BUSCH-JAEGER

NIEDERSPANNUNGSPRODUKTE

Katalog 2018
Smarter Home

Installationstechnik

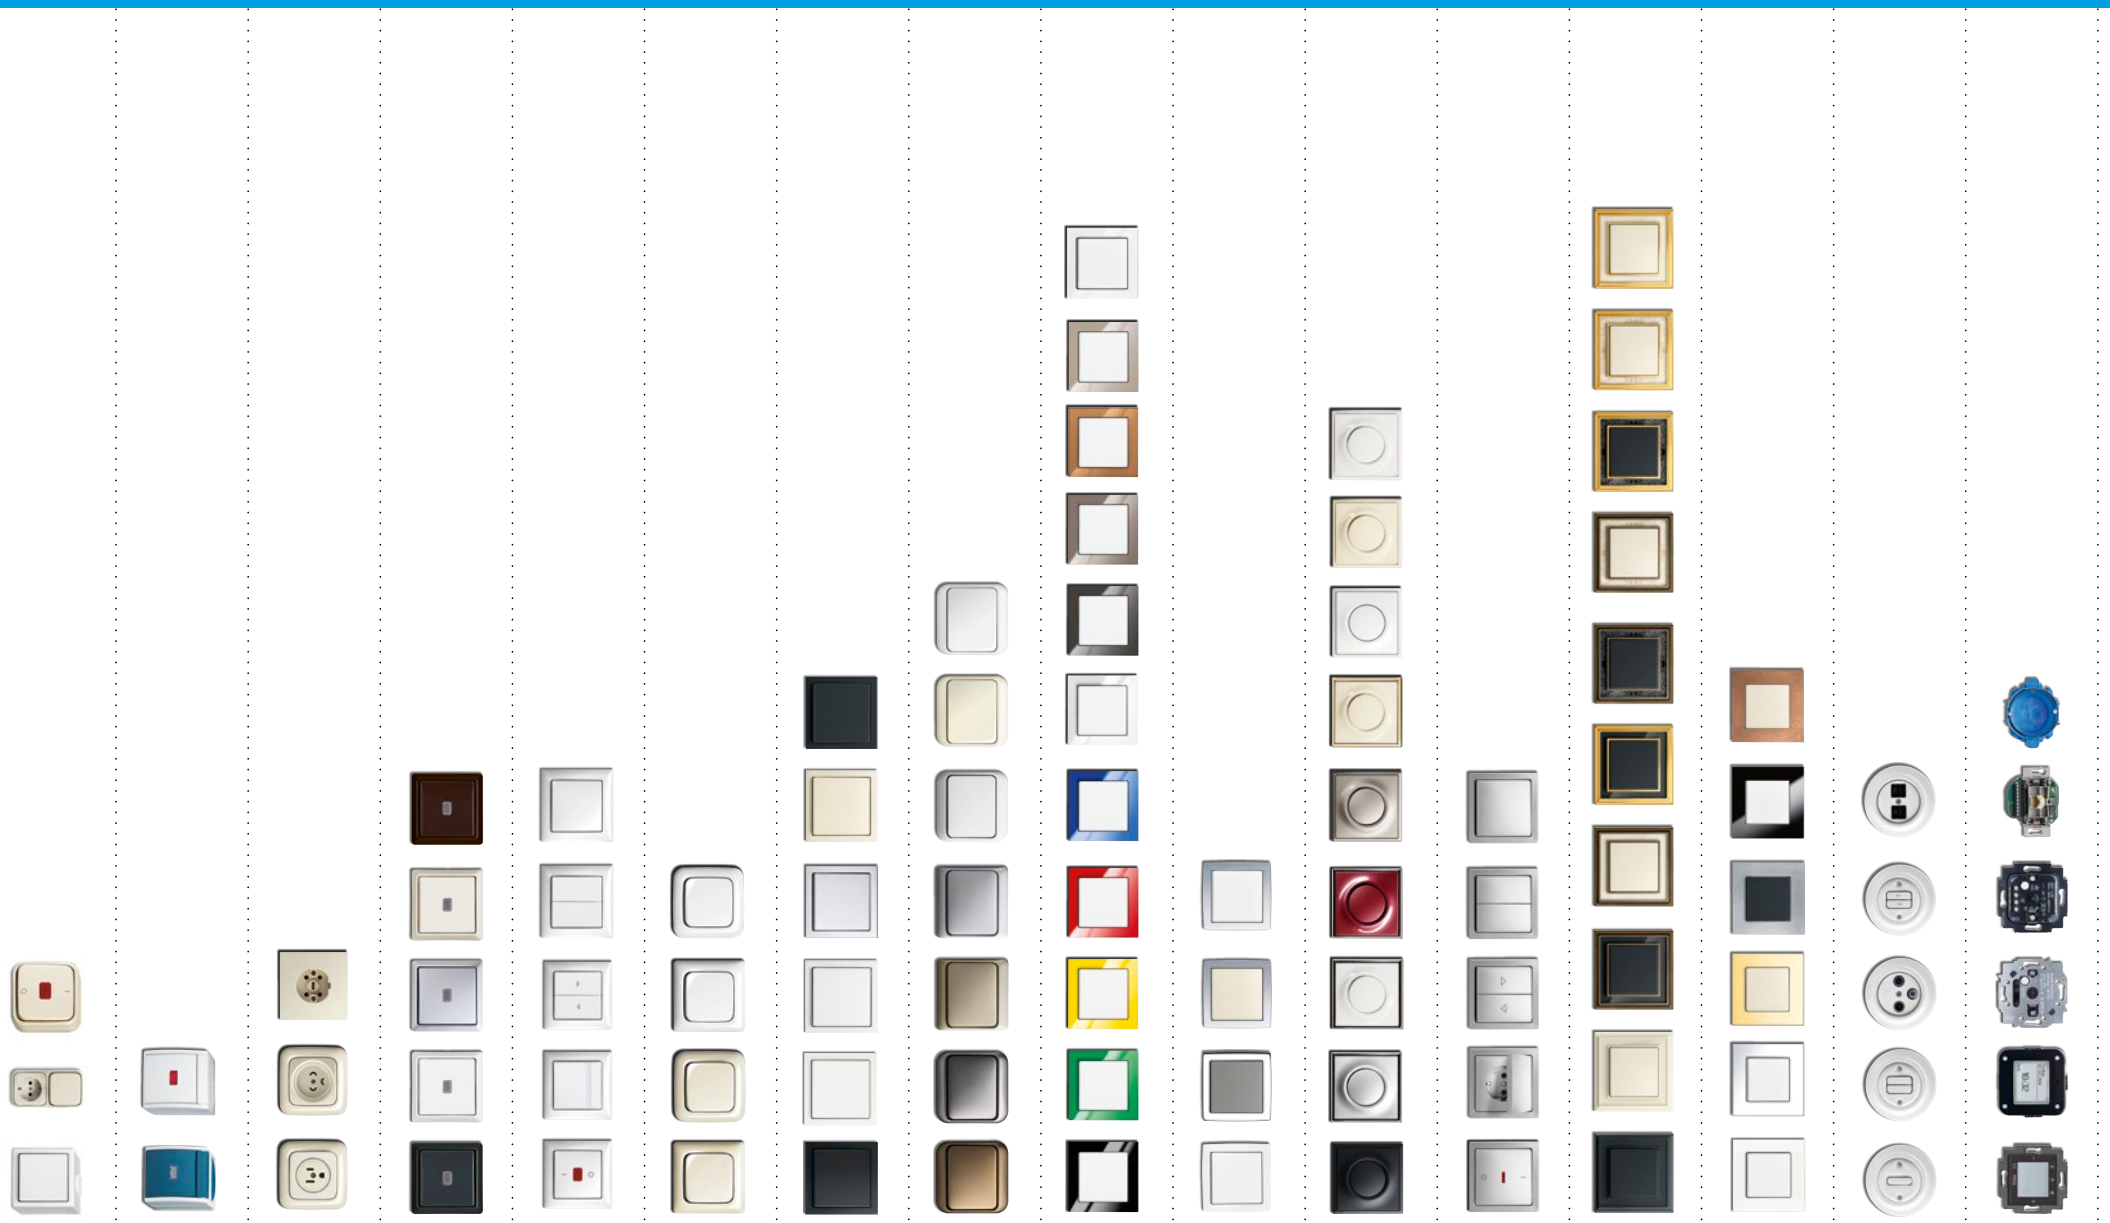

Einleitung		**6**	
UP-Montagedosen und -Einsätze	Zubehör	**22**	Unterputz-Einsätze
Unterputz-Programme	Decento®	**54**	Decento®
	carat® carat® flat	**58**	carat®
	Busch-dynasty®	**74**	Busch-dynasty®
	pur edelstahl	**88**	*pur edelstahl*
	impuls	**102**	*impuls*
	solo®	**118**	solo®
	Busch-axcent® Busch-axcent® flat	**134**	Busch-*axcent®*
	alpha	**148**	*alpha*
	future® linear	**164**	future® linear
	Reflex SI/SI Linear Busch-Duro 2000® SI/SI Linear	**184**	Reflex SI/ SI Linear/ *spring®*
	Busch-balance® SI	**204**	Busch-balance® SI
Unterputz wassergeschützt	Allwetter 44® (IP 44)	**220**	Unterputz wasser-geschützt
Sondersteckvorrichtungen	UP-Geräte mit Alu-Druckguss-Abdeckung (IP 41) Herd- und Geräteanschlussdosen Energieversorgungseinheit EVE, Sondergeräte Busch-Perilex®, Busch-Terko®, Busch-Nema, Export-Steckvorrichtungen	**228**	Sonder-steckvor-richtungen
Aufputz wassergeschützt	ocean® (IP 44) Busch-Duro 2000® WDI (IP 66)	**236**	Aufputz wasser-geschützt
Aufputz trocken	Busch-Duro 2000® AP AP-Zubehör für Unterputz-Programme	**248**	Aufputz trocken

Elektronik

Systemtechnik

Datenkommunikation
Kommunikationsadapter, Lautsprecheranschlussdosen, Telefon, Antenne, UAE-Anschlussdosen, Daten-Anschlusstechnik, Daten-Kommunikations-System (DKS), Zwischenringe/Sondertypen, Aktive Netzwerk-Komponenten
258 Datenkommunikation

LED-Licht
Busch-iceLight®
Busch-Infolicht, Busch-steplight®
Busch-MasterLight®
284 LED-Licht

Multimedia
USB-Ladegeräte
Busch-Radio
Busch-AudioWorld®
Kommunikationsadapter
USB-Ladegeräte
292 Multimedia

Busch-Dimmer®
UP-Drehdimmer/-Tastdimmer, Bedienelemente
Dimmer REG konventionell, Zubehör, Funkdimmer
310 Dimmer

Bewegungsmelder
Busch-Wächter® AP,
Präsenzmelder, Busch-Wächter® UP
Busch-Komfortschalter®
Dämmerungsschalter, Näherungsschalter
330 Bewegungsmelder

Rufsysteme
Busch-Infoline®
Busch-easycare®
Krankenhaus-Systeme
356 Rufsysteme

Sicherheitstechnik
Busch-Rauchalarm®, Busch-Raumluftsensor®, Busch-MasterLight®, Busch-Funkcontrol, Busch-Infolicht, Busch-steplight®, Busch-Objektsteckdose®, Busch-Protector®, Busch-FI-Schutzschalter, Dämmerungsschalter, Stroboskop-Lichtsignal, Näherungsschalter
376 Sicherheitstechnik

Jalousie-Management
Jalousieschalter/-taster
Rollladen-Komfortschalter
Jalousie-Basis-Einsatz, Standard Timer
Busch-Jalousiecontrol® II
390 Jalousie-Management

Zeitschaltuhren
Busch-Timer® für Rollladen-/Jalousiesteuerung
Busch-Timer® für Beleuchtungssteuerung
Busch-Kurzzeittimer (Countdown-Timer)
402 Zeitschaltuhren

Fernsteuerung
ZigBee Light Link
Busch-Funkcontrol
Busch-Ferncontrol® IR
410 Fernsteuerung

Türkommunikation
Busch-Welcome®
Außenstationen, Zutrittskontrolle, Innenstationen
Systemgeräte, Sicherheit, Zubehör, Ersatzteile, Sets
430 Türkommunikation

Busch-free@home®
Visualisierung/Touchpanels, Sensoren, Bewegungsmelder, Raumtemperaturregler, FanCoils, Raumtemperaturregler, Heizkörperthermostate, Fenstermelder/Universalmelder, Sensor-/Aktor-Kombinationen, Systemkomponenten/Zubehör, REG-Aktoren, Binäreingänge
448 Busch-free@home®

ABB i-bus® KNX
Bedienelemente, UP-Aktoren/-Busankoppler, FanCoil-Regler, Tasterankopplung KNX, Objekt-Raumtemperaturregler, Präsenzmelder, Busch-Wächter® AP, Universalschnittstellen, elektrothermische Stellantriebe, Raum-Controller AP, REG-Binäreingänge, Physikalische Sensoren, Wetterzentrale/-station, REG-Aktoren, REG-Binärausgänge, EB-Dimmer, DALI-Gateways, IP-Komponenten, Spannungsversorgungen, Visualisierung/Touchpanels, Sicherheit und Überwachung
476 ABB i-bus® KNX

Nummernverzeichnisse
550

Ansprechpartner/Kundencenter
610

Smarte Lösungen für die Stadt von morgen

—

Die Zukunft ist smart. Als Unternehmensgruppe perfektionieren wir die komplette Digitalisierung und Elektrifizierung von Gebäuden, Maschinen, Anlagen und Infrastruktur.

Kompetenzen in allen Bereichen

Wir machen Elektrifizierung sicherer und smarter und bieten die komplette Wertschöpfungskette aus einer Hand. Auf eine einzigartige Weise, die das ganze Portfolio bündelt, um echten Mehrwert für unsere Kunden zu schaffen. Das Portfolio enthält Komponenten für die Mittel- und Niederspannung vom Umspannwerk bis hin zu den Verbrauchern: eine Gesamtheit aus sicheren, leistungsfähigen und digitalen Lösungen für die elektrische Ausrüstung und Automatisierung von Gebäuden, Maschinen, Anlagen und Infrastruktur. Für maximale Effizienz und Betriebssicherheit. Das Angebot umfasst innovative und smarte Systeme mit Komponenten und Dienstleistungen für die Energieverteilung, Elektroinstallation, Schalt- und Steuerungstechnik sowie Maschinensicherheit, Elektromobilität und Solartechnik. Komplett und intelligent.

BUSCH-JAEGER ABB STRIEBEL & JOHN EIN UNTERNEHMEN DER ABB-GRUPPE KAUFEL PMA

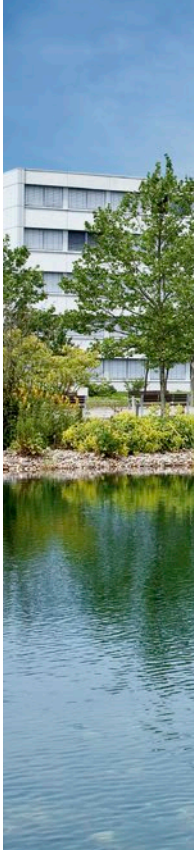

Starke Marke mit dem entscheidenden Mehrwert

Die führende Marke übernimmt Verantwortung. Seit über 130 Jahren begeistert Busch-Jaeger Kunden, Partner und Angestellte mit Innovation sowie herausragenden Leistungen. Das Vertrauen ist uns Verpflichtung und Motivation für eine gemeinsame Zukunft.

Die großen deutschen Marken 2017

Als führende Marke ist Busch-Jaeger im Markenbuch „Die großen deutschen Marken 2017" gelistet. Unter einem jährlich wechselnden Thema präsentiert das Buch herausragende deutsche Markenunternehmen.

Gemeinsam mit starken Partnern
Mit unseren Produkten und Lösungen haben wir die Markenführerschaft erreicht. Durch unsere umfassenden Services sind wir zum vertrauten Partner für Handwerk, Großhandel und Elektroinstallateure geworden. Die Mitarbeiter von Busch-Jaeger füllen die Marke jeden Tag mit Leben. Dabei unterstützen wir jeden Einzelnen: mit Weiterbildungsangeboten wie beispielsweise Mitarbeiter-Workshops in Kooperation mit der Universität St. Gallen. Infolge der engen Zusammenarbeit mit unseren Handelspartnern, Kunden und Architekten konnten wir über die Jahre Systeme etablieren, die in der Privathaus- und Zweckbausteuerung ihresgleichen suchen. Als Unternehmen der ABB-Gruppe haben wir für die Entwicklungen starke Partner an unserer Seite. Wahre Größe durch Qualität.

Zertifizierungen
» Qualitäts- und Umweltmanagement nach DIN EN ISO 9001:2008 und DIN EN ISO 14001:2004
» Arbeits- und Gesundheitsschutz-Managementsystem nach BS OHSAS 18001:2007
» Energiemanagementsystem nach ISO 50001:2011

Hauptsitz Lüdenscheid

Die Markenführerschaft wird systematisch weiter ausgebaut. Beziehungen zu Partnern und Kunden werden stetig vertieft. Wir stärken die Innovationskraft des Wirtschaftsstandorts Deutschland.

Werk Aue

Kunden-Schulungszentrum

Familie und Beruf perfekt vereinbaren
Busch-Jaeger ist hier Vorreiter. Kein Zufall, dass wir als „Familienfreundliches Unternehmen" ausgezeichnet wurden. Die Jury des Kompetenzzentrums Frau & Beruf verlieh uns dieses Prädikat am 23. Juni 2014. Die Jury würdigte das Engagement des Unternehmens zur Förderung der Vereinbarkeit von Berufs- und Privatleben. Aber auch ohne Auszeichnung sind viele Dinge für Busch-Jaeger selbstverständlich: So sind familienbedingte Auszeiten – Sabbaticals – ohne Benachteiligungen möglich. Es gibt flexible Arbeitszeitregelungen für Mütter und Väter. Zur Kleinkindbetreuung gibt es Zuschüsse, das ABB-Kinderferienhaus bietet Kinderfreizeiten. Und es gibt noch mehr Angebote und einen Effekt: Familienmenschen fühlen sich hier gut aufgehoben.

Nachhaltigkeit kommt vom Vorausschauen
Die Unternehmensstrategie steht auf vier Säulen: Qualität, Umwelt, Arbeitssicherheit und Energie. Diese werden mit einem integrierten Managementsystem kontinuierlich weiterentwickelt und verbessert. Busch-Jaeger betrachtet nichts isoliert, sondern sieht alle betrieblichen Abläufe im Ganzen. Eine komplexe Aufgabe, denn einerseits stehen die Kundenanforderungen im Fokus, andererseits haben auch Arbeitssicherheit, Umweltauswirkungen und Energieeinsatz eine zentrale Bedeutung. Um allen Zielen gerecht zu werden, wurden dem Management ISO-Normen zugrunde gelegt. Ein klarer Rahmen für klare Ziele, denn Nachhaltigkeit kommt nicht von selbst. Sie wird bei Busch-Jaeger gelebt.

Flexible Arbeitszeiten sind auch für Väter möglich. Für die Kleinkindbetreuung gibt es Angebote und finanzielle Unterstützung. Sabbaticals können ohne Benachteiligungen vereinbart werden.

Leben genießen mit Design, Komfort und Effizienz

Technologie ist für den Menschen da. Sie unterstützt alltägliche Arbeiten und man hat mehr Zeit für die schönen Dinge. Man genießt das beste Raumklima, die stimmungsvolle Beleuchtung, den angenehmen Klang. Kurz: Man fühlt sich geborgen. So zeigt sich das beste Design fürs Leben. Von Busch-Jaeger.

Komfort entsteht aus Funktionalität. Sicherheit sorgt für Geborgenheit. Effizienz ist die beste Investition. Design ist die Form fürs Leben.

Busch-Jaeger ist seit jeher eine ausgezeichnete Marke. Eine hochkarätige Jury hat das in diesem Jahr wieder einmal bestätigt, so wie unsere Kunden an jedem Tag.

german brand award '16 winner

Zusammenspiel von Form und Funktion
Damit der Alltag für jeden schöner wird, müssen alle technischen Details ineinandergreifen. Das Ziel ist die ideale Funktion. Nur daraus entsteht die perfekte Form. So sorgt ein elegantes Wand-Panel für die vollständige individuelle Kontrolle über Klima und Beleuchtung – alles mit ein paar Fingerbewegungen. Auch Energie sparen geht fast von selbst: mit einem Präsenzmelder. Einfach leben ohne Komplikationen und mit klarer Funktionalität: Das ist das menschliche Maß, das angenehme Gefühl, dass alles reibungslos zusammenarbeitet. Und genau das ist die Technologie von Busch-Jaeger.

reddot design award

GERMAN DESIGN AWARD GOLD 2016

universal design consumer favorite 2013

universal design award 2013

Focus Open Silber 2012

Focus Open Gold 2012

DESIGN PLUS powered by: light+building

Weiter wachsen durch Partner, Kooperationen und Initiativen

Stärker mit gebündelter Markenkompetenz. Stetige Zusammenarbeit mit Handel und Handwerk, aufeinander abgestimmte Systeme, Kooperationen mit namhaften Herstellern sowie Initiativen für Sicherheit und Qualität schaffen mehr. Busch-Jaeger bleibt aktiv.

Partner des Handwerks
Busch-Jaeger unterstützt Intitiativen, die das Bewusstsein für eine sichere und moderne Elektroinstallation schärfen. Neben Service und Qualität fördern sie vor allem Vertrauen in das Elektrohandwerk.

Eine Akademie für Innovation
Unter dem Motto „Rundum erfolgreich" lernen Elektrohandwerker in aufeinander aufbauenden Seminarmodulen der Busch-Jaeger Akademie, wie sie einen modernen Elektrofachbetrieb führen. Neben betriebswirtschaftlichen Inhalten zur Zukunftssicherung behandeln die Seminare auch technische Bereiche rund um Produkte, Installationen und die sich ständig entwickelnde Bustechnik.

ELEKTRO+

Die erfolgreiche Initiative für mehr Sicherheit und Effizienz bei der Elektroinstallation.

PREMIUM MARKEN Partner

Busch-Jaeger ist Premiumpartner der österreichischen E-Marke.

ELEKTRO MARKEN STARKE PARTNER

Busch-Jaeger zählt zu den Gründungsmitgliedern der Initiative „Elektromarken. Starke Partner.". Siebzehn führende Markenhersteller vereinen hohe Kompetenz und bewährte Qualität.

GEPRÜFT E AKADEMIE ANERKANNT

Unter dem Dach der E-Akademie werden Fort- und Weiterbildungsangebote aus dem E-Handwerk gebündelt. Aktuelle Seminartermine im Internet unter:
www.busch-jaeger.de/at/service-tools/seminare

Die Haustechnik ist eine Einheit
Wohnen, Bad, Küche, Entertainment – alles funktioniert, wenn alles zusammenarbeitet. Also bekommen auch individuelle Vorstellungen eine elegante Lösung – mit der Busch-Jaeger Installationstechnik. Wir realisieren mit unseren Kooperationspartnern integrierte Systeme, nicht nur für Klima und Licht, sondern auch für TV-, Hi-Fi- oder Küchenfunktionen. Komfort, gesteuert mit einer Fingerbewegung.

PHILIPS
BOSCH
Miele
GARDENA
SONOS
BANG & OLUFSEN
GROHE
Tunstall
MIDITEC

Kooperationen für maximale Kompetenz
Führende Anbieter passen perfekt zu Busch-Jaeger. Gemeinsam entstehen technologische Gesamtlösungen, die Handel, Handwerk und Kunden überzeugen.

Smarter Home

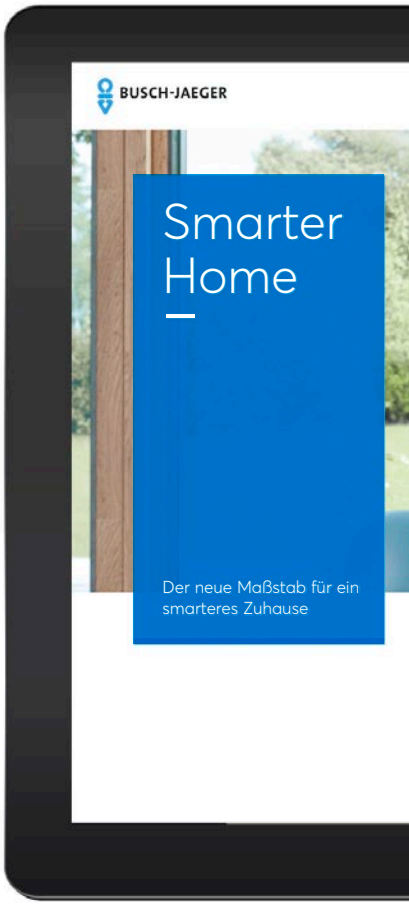

Neu für Ihre Kunden. Unsere Kampagne Smarter Home präsentiert unsere große Vielfalt an smarten Systemen. Im Mittelpunkt steht vor allem Ihr Know-how als Elektroinstallateur.

Crossmediale Kampagne
Smarter Home ist eine umfassende Kampagne, mit der wir Kunden gezielt und individuell über alle Kommunikationskanäle hinweg ansprechen.

» Smarter Home Website
» Smarter Home Konfigurator
» Smarter Home Broschüre
» Smarter Home Anzeigen

Unsere Kompetenz
» Die ganze Vielfalt
» Profi inklusive
» Preis & Leistung
» Marktführer

Die ganze Vielfalt auf yoursmarterhome.at

Mehr Service online
Auf unserer neuen Website erfahren Ihre Kunden alles über das komplette Angebot an vielfältigen Smarter-Home-Lösungen und -Produkten von Busch-Jaeger. Herzstück der Website ist der Konfigurator, mit dem Ihre Kunden ihr eigenes Smart Home ganz nach ihren persönlichen Wünschen zusammenstellen können.

Unsere Smart Home Kampagne finden Sie und Ihre Kunden auch auf unseren Social-Media-Kanälen Facebook, Instagram und YouTube. Mehr Informationen zu Anwendungen und Produkten, die das Leben smarter machen.

So profitieren Sie!

Fachhändlersuche
Helfen Sie Ihren Kunden bei der Wahl ihres Smart Home Systems. Über yoursmarterhome.at können Sie noch leichter als Fachhändler für Busch-Jaeger Produkte gefunden werden.

» Kunden gewinnen
» Auswahl zwischen mehreren Systemen
» Mit Busch-Jaeger eine starke Marke im Rücken
» Steigerung Ihres Images

Registrieren Sie sich unter busch-jaeger/fachhaendleranmeldung. So sorgen Sie dafür, dass Kunden Sie in der Fachhändlersuche auf yoursmarterhome.at schnell als Elektroinstallateur in ihrer Nähe ausfindig machen.

Immer informiert mit aktuellen Online-Angeboten

Auf der Höhe der Zeit. Innovative Technologie wird von Busch-Jaeger gelebt und stetig weiterentwickelt. Mit unseren Datenbanken, Service-Tools und Apps für Tablet und Smartphone bieten wir einen virtuellen Raum für echte Information.

Apps für Smartphone und Tablet
Die zeitgemäße Form der Steuerung: mit einem Fingertipp auf dem Touchscreen. So ist das neueste Update der Busch-Jaeger Lichtschalter-App jetzt noch realistischer mit seiner dreidimensionalen Performance der Schalterprogramme. Auch viele andere Apps füllen die Haustechnik mit Lebensfreude. Türkommunikation mit dem Smartphone? Kein Problem. Klima, Licht und Sound mit nur einem Gerät steuern? Einfach mit Busch-free@home®.
Alle Apps von Busch-Jaeger für Smartphone und Tablet finden Sie hier:

www.busch-jaeger.de/at/service-tools/apps

Busch-Jaeger Lichtschalter 3D-App

Busch-Welcome® App

Zusätzliche Informationen
Beide Apps erhalten Sie im iTunes-Store oder im Google Play Store.

busch-jaeger-media.at
Hier gibt es alle Bilddaten für redaktionelle und werbliche Zwecke sowie für Präsentationen, unterteilt in die Bereiche „Komplettgeräte", „Katalogbilder" und „Diverses". Auf letzteren klickt, wer Interieurbilder, Logos, und weitere Unternehmensbilder sucht.

busch-jaeger-katalog.at
Auf alle Produkte und Anwendungen zugreifen: Produktdetails, Maß- und Anschlussbilder, Bedienungsanleitungen, technische Handbücher, Zertifikate, Software sowie Tipps und Tricks. Die Online-Stückliste sorgt für eine detaillierte Projektplanung.

busch-jaeger-beschriftungstool.at
Schalter perfekt und schnell online beschriften. Statt schlecht passender Etiketten, mühsamer Formatierung am Rechner oder schwer lesbarer Handbeschriftung bekommt man hier in kürzester Zeit die perfekte Beschriftung mit exakter Passform.

Smarte Tools für mehr Erfolg

Excellence-Portal. Wir unterstützen Sie bei Verkaufsaktionen und Ihrer Unternehmenspräsentation.

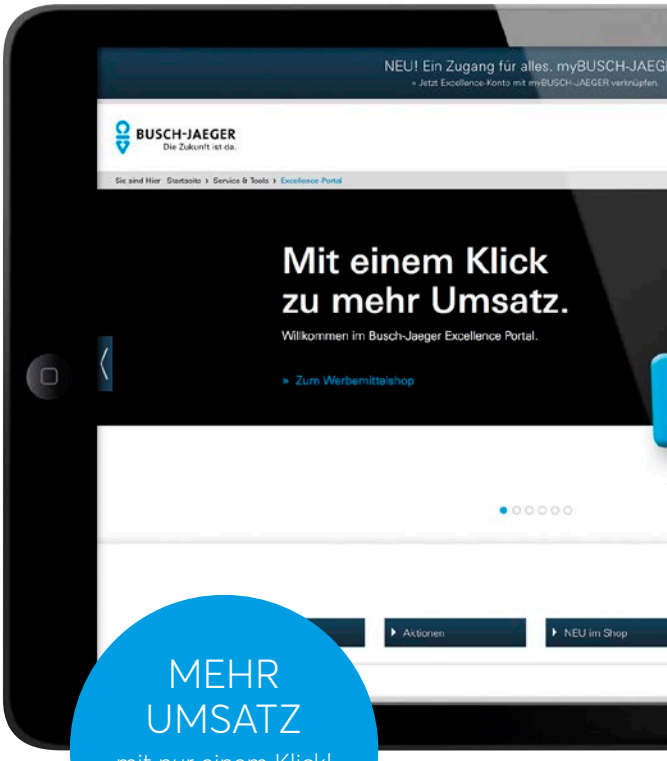

MEHR UMSATZ
mit nur einem Klick!
busch-jaeger-excellence.at

Noch mehr Service
Informieren Sie sich gezielt über Aktionen und Angebote und finden Sie Werbemittel, die zu Ihren Marketing- und Vertriebsmaßnahmen passen.

» Kostenfreie Nutzung
» Kein Club, keine Vertragsbindung
» Großes Angebot an individuellen Werbemitteln
» Professionelle Vorlagen
» Nützliche Hilfen im Büroalltag
» Attraktive Aktionen
» Unterstützung durch den Vertriebsservice

Eine Anzeige mit Ihrem eigenen Logo, ein Prospektaufsteller oder eine Thekenbox – im Excellence-Portal finden Sie viele hilfreiche Werbemittel.

	Decento®	**carat®**				
	W./R. studioweiß (64) ähnlich RAL 9016	W. studioweiß (84) mit R. Bronze (821) Wippe ähnl. RAL 9016	W. studioweiß (84) mit R. Edelstahl (860) Wippe ähnl. RAL 9016	W. anthrazit (81) mit R. Edelstahl (860) Wippe ähnl. RAL 7021	W. anthrazit (81) mit R. Gold (823) Wippe ähnl. RAL 7021	W. studioweiß (84) mit R. Chrom (826) Wippe ähnl. RAL 9016
		W. studioweiß (84) mit R. Gold (823) Wippe ähnl. RAL 9016	W. studioweiß (84) mit R. weißglas (811) Wippe ähnl. RAL 9016	W. anthrazit (81) mit R. weißglas (811) Wippe ähnl. RAL 7021		
			W. studioweiß (84) mit R. Glas schwarz (825) Wippe ähnl. RAL 9016	W. anthrazit (81) mit R. Glas schwarz (825) Wippe ähnl. RAL 7021		
SCHUKO® Steckdose	**49,00** 58,80	**141,85** 170,22	**40,17** 48,20	**43,16** 51,79	**144,84** 173,81	**107,85** 129,42
SCHUKO® Doppelsteckdose	– –	– –	– –	– –	– –	– –
Universal-Aus- und -Wechselschalter	**98,75** 118,50	**147,30** 176,76	**45,62** 54,74	**48,24** 57,89	**149,92** 179,90	**113,30** 135,96
Serienschalter	**104,50** 125,40	**154,44** 185,33	**52,76** 63,31	**55,54** 66,65	**157,22** 188,66	**120,44** 144,53
Taster mit Symbol	– –	**149,31** 179,17	**47,63** 57,16	**50,50** 60,60	**152,18** 182,62	**115,31** 138,37
2-fach-Kombination 2 SCHUKO® Steckdosen	– –	**220,70** 264,84	**72,20** 86,64	**78,18** 93,82	**226,68** 272,02	**165,70** 198,84
2-fach-Kombination Universal-schalter SCHUKO® Steckdose	– –	**226,15** 271,38	**77,65** 93,18	**83,26** 99,91	**231,76** 278,11	**171,15** 205,38
2-fach-Kombination Serienschalter SCHUKO® Steckdose	– –	**233,29** 279,95	**84,79** 101,75	**90,56** 108,67	**239,06** 286,87	**178,29** 213,95
Dimmer 600-W-Glühlampen	– –	**216,84** 260,21	**115,16** 138,19	**116,81** 140,17	**218,49** 262,19	**182,84** 219,41
Dimmer 500-VA-Niedervolthalogen	– –	**228,44** 274,13	**126,76** 152,11	**128,41** 154,09	**230,09** 276,11	**194,44** 233,33

W. = Wippe, R. = Rahmen **Die fett gedruckten Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen.** Die darunter notierten Preise enthalten 20% MwSt.

pur edelstahl	impuls				solo®			
W./R. edelstahl (866)	W./R. alpinweiß (74) ähnl. RAL 9010	W./R. studioweiß (774) ähnl. RAL 9010	W. alpinweiß (74) mit R. chroma (726) Wippe ähnl. RAL 9010	W./R. champagner metallic (79)	W./R. studioweiß (84) ähnl. RAL 9016	W. elfenbeinweiß (82) mit R. chrom matt (80) W. ähnl. RAL 1013	W. studioweiß (84) mit R. chrom matt (80) W. ähnl. RAL 9016	W. graumetallic (803) mit R. chrom glanz (80G)
	W./R. elfenbeinweiß (72) ähnl. RAL 1013	W./R. schwarz matt (775) ähnl. RAL 9005	W. elfenbeinweiß (72) mit R. solar-gold (73) Wippe ähnl. RAL 1013					
		W. alusilber (783) mit R. chroma (726)						
		W. brombeer (777) mit R. chroma (726)						
30,79 36,95	**15,51** 18,61	**26,25** 31,50	**22,25** 26,70	**24,05** 28,86	**13,67** 16,40	**15,37** 18,44	**15,37** 18,44	**20,66** 24,79
– –	– –	– –	– –	– –	– –	– –	– –	– –
33,41 40,09	**28,36** 34,03	**44,68** 53,62	**35,10** 42,12	**42,48** 50,98	**19,12** 22,94	**20,80** 24,96	**20,82** 24,98	**24,26** 29,11
40,88 49,06	**37,74** 45,29	**54,14** 64,97	**44,48** 53,38	**51,94** 62,33	**26,26** 31,51	**27,97** 33,56	**27,96** 33,55	**31,61** 37,93
35,82 42,98	**31,12** 37,34	**47,44** 56,93	**37,86** 45,43	**45,24** 54,29	**21,13** 25,36	**22,83** 27,40	**22,83** 27,40	**26,56** 31,87
55,27 66,32	**29,24** 35,09	**48,91** 58,69	**40,91** 49,09	**42,03** 50,44	**22,61** 27,13	**29,92** 35,90	**29,92** 35,90	**40,50** 48,60
57,89 69,47	**42,09** 50,51	**67,34** 80,81	**53,76** 64,51	**60,46** 72,55	**28,06** 33,67	**35,35** 42,42	**35,37** 42,44	**44,10** 52,92
65,36 78,43	**51,47** 61,76	**76,80** 92,16	**63,14** 75,77	**69,92** 83,90	**35,20** 42,24	**42,52** 51,02	**42,51** 51,01	**51,45** 61,74
112,55 135,06	**98,08** 117,70	**109,45** 131,34	**104,82** 125,78	**107,25** 128,70	**88,66** 106,39	**90,36** 108,43	**90,36** 108,43	**97,32** 116,78
124,15 148,98	**109,68** 131,62	**121,05** 145,26	**116,42** 139,70	**118,85** 142,62	**100,26** 120,31	**101,96** 122,35	**101,96** 122,35	**108,92** 130,70

	Busch-axcent®				**alpha nea/exclusive**		
	W. studioweiß (84) mit R. weiß (284) W. ähnl. RAL 9016	W. studioweiß (84) mit R. gelb (285) ähnl. RAL 1018	W. studioweiß (84) mit R. entrée-grau (291) ähnl. NC S S 5005-Y50R	W. studioweiß (84) mit R. weißglas (280) Wippe ähnl. RAL 9016	nea/exclusive W./R. elfenbein-weiß (22G) ähnl. RAL 1013	nea W./R. alabaster/ studioweiß (24G) ähnl. RAL 9016	exclusive W./R. alabaster/ studioweiß (24G) ähnl. RAL 9016
	R. grün (286) ähnl. RAL 6032	R. château-schwarz (295) ähnl. NCS S 7502-Y	W. studioweiß (84) mit R. braunglas (283) ähnl. NCS S 3050-Y20R				
	R. rot (287) ähnl. RAL 3020	R. maison-beige (299) ähnl. NCS S 3005-Y20R					
	R. blau (288) ähnl. RAL 5002						
	R. schwarz (281) ähnl. RAL 9005						
SCHUKO® Steckdose	**13,67** 16,40	**15,62** 18,74	**15,62** 18,74	**40,17** 48,20	**12,36** 14,83	**12,23** 14,68	**12,23** 14,68
SCHUKO® Doppelsteckdose	– –	**–** **–**	**–** **–**	– –	**19,69**[1] 23,63[1]	**19,14**[1] 22,97[1]	– –
Universal-Aus- und -Wechselschalter	**19,12** 22,94	**21,07** 25,28	**21,07** 25,28	**45,62** 54,74	**18,11** 21,73	**17,81** 21,37	**17,81** 21,37
Serienschalter	**26,26** 31,51	**28,21** 33,85	**28,21** 33,85	**52,76** 63,31	**25,21** 30,25	**24,84** 29,81	**24,84** 29,81
Taster mit Symbol	**21,13** 25,36	**23,08** 27,70	**23,08** 27,70	**47,63** 57,16	**20,17** 24,20	**20,04** 24,05	**20,04** 24,05
2-fach-Kombination 2 SCHUKO® Steckdosen	**22,61** 27,13	**30,39** 36,47	**30,39** 36,47	**72,20** 86,64	**23,33** 28,00	**23,11** 27,73	**23,33** 28,00
2-fach-Kombination Universal-schalter SCHUKO® Steckdose	**28,06** 33,67	**35,84** 43,01	**35,84** 43,01	**77,65** 93,18	**29,08** 34,90	**28,69** 34,43	**28,91** 34,69
2-fach-Kombination Serienschalter SCHUKO® Steckdose	**35,20** 42,24	**42,98** 51,58	**42,98** 51,58	**84,79** 101,75	**36,18** 43,42	**35,72** 42,86	**35,94** 43,13
Dimmer 600-W-Glühlampen	**88,66** 106,39	**90,61** 108,73	**90,61** 108,73	**115,16** 138,19	**94,00** 112,80	**93,09** 111,71	**93,09** 111,71
Dimmer 500-VA-Niedervolthalogen	**100,26** 120,31	**102,21** 122,65	**102,21** 122,65	**126,76** 152,11	**105,60** 126,72	**104,69** 125,63	**104,69** 125,63

W. = Wippe, R. = Rahmen **Die fett gedruckten Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen**. Die darunter notierten Preise enthalten 20% MwSt.
[1] Erhältlich nur für Programm alpha „nea". [2] Mit voller Abdeckplatte.

		future® linear					Busch-Duro 2000® SI/ SI Linear	Reflex SI/ SI Linear	Busch-balance® SI
nea W./R. studioweiß matt (24) ähnl. RAL 9016	nea/exclusive W./R. titan (266)	W./R. elfenbeinweiß (82/182 K) ähnl. RAL 1013	W./R. anthrazit (81/181 K) ähnl. RAL 7021	W./R. alusilber (83/183 K) ähnl. RAL 9006	W./R. schwarz matt (885) ähnl. RAL 9005	W./R. studioweiß matt (884) ähnl. RAL 9016	W./R. weiß (212) ähnl. RAL 1013	W./R. alpinweiß (214) ähnl. RAL 9010	W./R. alpinweiß (914) ähnl. RAL 9010
	nea/exclusive W./R. palladium (260)	W./R. studioweiß (84/184 K) ähnl. RAL 9016					W./R. weiß (212) ähnl. RAL 1013	W./R. alpinweiß (214) ähnl. RAL 9010	
	nea/exclusive W./R. platin (20)								
	nea/exclusive W./R. bronze (21)								
12,23 14,68	**24,13** 28,96	**10,73** 12,88	**14,95** 17,94	**18,70** 22,44	**18,90** 22,68	**18,90** 22,67	**5,86**[2] 7,03	**5,75**[2] 6,90	**5,75**[2] 6,90
19,69[1] 23,63[1]	**36,90**[1] 44,28[1]	– –	– –	– –	– –	– –	**12,01**[2] 14,41	**11,79**[2] 14,15	**11,79**[2] 14,15
17,81 21,37	**29,51** 35,41	**16,16** 19,39	**20,03** 24,04	**22,30** 26,76	**22,50** 27,00	**22,50** 26,99	**12,90** 15,48	**12,80** 15,36	**12,80** 15,36
25,08 30,10	**36,95** 44,34	**23,33** 28,00	**27,33** 32,80	**29,34** 35,21	**29,85** 35,82	**29,85** 35,81	**20,13** 24,16	**19,98** 23,98	**19,98** 23,98
20,04 24,05	**31,57** 37,88	**18,19** 21,83	**22,29** 26,75	**24,60** 29,52	**24,80** 29,76	**24,80** 29,75	**14,93** 17,92	**14,83** 17,80	**14,83** 17,80
23,11 27,73	**44,69** 53,63	**18,07** 21,68	**28,13** 33,76	**33,23** 39,88	**33,48** 40,18	**33,48** 40,18	**14,68** 17,62	**14,42** 17,30	**14,42** 17,30
28,69 34,43	**50,07** 60,08	**23,50** 28,20	**33,21** 39,85	**36,83** 44,20	**37,08** 44,50	**37,08** 44,50	**19,93** 23,92	**19,71** 23,65	**19,71** 23,65
35,96 43,15	**57,51** 69,01	**30,67** 36,80	**40,51** 48,61	**43,87** 52,64	**44,43** 53,32	**44,43** 53,32	**27,16** 32,59	**26,89** 32,27	**26,89** 32,27
93,09 111,71	**107,67** 129,20	**85,72** 102,86	**88,60** 106,32	**95,36** 114,43	**95,56** 114,67	**95,56** 114,66	**78,69** 94,43	**78,63** 94,36	**78,63** 94,36
104,69 125,63	**119,27** 143,12	**97,32** 116,78	**100,20** 120,24	**106,96** 128,35	**107,16** 128,59	**107,16** 128,58	**90,29** 108,35	**90,23** 108,28	**90,23** 108,28

Unterputz-Einsätze

Unterschiedliche Serien – die gleichen Einsätze.
Durch dieses Grundprinzip der Busch-Jaeger Schalterprogramme behält man trotz der Vielfalt an Formen und Farben den Überblick und muss lediglich die Abdeckungen auswechseln, wenn man auf ein anderes Programm umschalten möchte.

Inhalt UP-Montagedosen und -Einsätze

Unterputz-Montagedosen	S	24
Einsätze für UP-Schalterprogramme	S	24
Einsätze für Jalousiesteuerung/ Zeitschaltuhren	S	27
Einsätze für Datenkommunikation	S	30
Einsätze für Multimedia/ Kommunikationsadapter	S	33
Einsätze für LED-Licht/Notlicht/ Infolicht/Lichtsignal	S	37
Einsätze für Raumtemperaturregler	S	38
Einsätze für Busch-Dimmer®	S	41
Einsätze für Bewegungsmelder/ Komfortschalter	S	45
Zubehör für Unterputz-Programme	S	47
Glimmlampen UP	S	48
Glühlampen UP	S	49
LED-Beleuchtungseinsätze	S	50

Unterputz-Einsätze. Das System ermöglicht den einfachen Austausch der Abdeckungen, falls der Wunsch nach einer neuen Farbe oder einem anderen Design besteht. Ausnahmen bilden die Schalterserien impuls und Decento®.

Unterputz-Montagedosen

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	**UP-Dose Mauerwerk** [1] [2] Bestehend aus einem Deckel. Bestehend aus einem RFID-Chip zum Auffinden von der Dose. Mit höhenverstellbarem drehbaren Ring. Mit Torx- / Schlitzschrauben. Mit verstellbarem Dosenboden. Dosen direkt miteinander koppelbar. Mit Ausbrechöffnungen für Kabel und Rohre. Kann ohne Gips montiert werden. Lochmaß: 82 mm Tiefe: 46 - 56 mm Schutzart Gerät: IP 30				
	3040	2CKA001740A0060	10/100	**2,31**	01

1) Nicht für Spreizkrallenbefestigung.
2) RFID = Radio Frequency IDentification

	UP-Dose Hohlwand Mit Torx- / Schlitzschrauben. Dosen direkt miteinander koppelbar. Mit Ausbrechöffnungen für Kabel und Rohre. Schnelle Installation durch Kabelbinderverschluss. Für die Montage benötigt man einen handelsüblichen 74 mm Fräser mit Randversenker. Lochmaß: 74 mm. Tiefe: 60 mm Schutzart Gerät: IP 30				
	3050	2CKA001740A0071	10/100	**1,70**	01
	UP-Dose Beton Geeignet für Werksfertigung und Ortbeton direkt auf der Schalung. Bestehend aus einem Deckel. Befestigung ausschließlich direkt auf der Schalung durch Aufnageln oder mit Heißkleber. Mit Torx- / Schlitzschrauben. Dosen direkt miteinander koppelbar. Mit Ausbrechöffnungen für Rohre. Tiefe: 85 mm Schutzart Gerät: IP 40				
	3060	2CKA001740A0082	10/100	**2,03**	01
	RFID-Detector [1] Zum Auffinden von RFID-Chips. Spannungsversorgung: 9 V Alkalibatterie (im Lieferumfang).				
	3049	2CKA001740A0070	1	**362,00**	01

1) RFID = Radio Frequency IDentification

	UP-Dose Ausgleichsringe Für den zusätzlichen Ausgleich von zu tief montierten UP-Dosen. Ausgleichshöhe: 2,6 mm				
	3057	2CKA001740A0081	10	**1,09**	01

Passende Montagesets für die Schalterserien carat® und Busch-axcent® siehe Seite 71/145.

Einsätze für UP-Schalterprogramme

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	**Wippschalter-Einsatz** [1] Nennspannung: 250 V~ Nennstrom: 10 AX IEC 60669-1				
	Aus- und Wechselschaltung [2]				
	2000/6 US	2CKA001012A1069	10/100	**7,52**	02
	2-polig, Aus- und Wechselschaltung [3]				
	2000/6/2 US	2CKA001012A0954	10	**25,12**	01
	Kreuzschaltung [2]				
	2000/7 US	2CKA001012A1093	10/100	**15,97**	01
	2-polig, Ausschalter [2]				
	2000/2 US	2CKA001012A2034	10/100	**15,97**	01
	Serienschaltung [4]				
	2000/5 US	2CKA001012A1085	10/100	**11,92**	01

1) Nur in Verbindung mit handelsüblichen UP-Gerätedosen nach DIN 49073, Teil 1, montieren oder Busch-Jaeger Art.-Nr. 3040 UP-Dose Mauerwerk, 3050 UP-Dose Hohlwand oder 3060 UP-Dose Beton)
2) Beleuchtbar durch Einsetzen der Lampe 8350, 8352, 8353, 8337-1, 8345-1 und 8344-1und LED-Einsätze.
3) Mit Schraubklemmen. Nicht beleuchtbar.
4) Beleuchtbar durch Einsetzen der Lampe 8338-1.

	**Wippschalter-Einsatz** [1] Nennspannung: 250 V~ Nennstrom: 16 AX IEC 60669-1Aus- und Wechselschaltung [2]				
	NEU **2400/6 US**	2CKA001012A2231	10/100	**13,05**	01
	Serienschaltung				
	NEU **2400/5 US**	2CKA001012A2233	10/100	**17,50**	01
	Kreuzschaltung [2]				
	NEU **2400/7 US**	2CKA001012A2235	10/100	**20,30**	01

1) Nur in Verbindung mit handelsüblichen UP-Gerätedosen nach DIN 49073, Teil 1, montieren oder Busch-Jaeger Art.-Nr. 3040 UP-Dose Mauerwerk, 3050 UP-Dose Hohlwand oder 3060 UP-Dose Beton)
2) Beleuchtbar durch Einsetzen der Lampe 8350, 8352, 8353, 8337-1, 8345-1 und 8344-1und LED-Einsätze.

	Wippschalter-Einsatz [1] **Wechsel/Wechsel-Schaltung** Mit Steckanschluss. Nennspannung: 250 V~ Nennstrom: 10 AX IEC 60669-1				
	2000/6/6 US-101	2CKA001011A0927	10/100	**20,78**	01

1) Nur in Verbindung mit handelsüblichen UP-Gerätedosen nach DIN 49073, Teil 1, montieren oder Busch-Jaeger Art.-Nr. 3040 UP-Dose Mauerwerk, 3050 UP-Dose Hohlwand oder 3060 UP-Dose Beton)

	Wippschalter-Einsatz [1] **Wechsel/Wechsel-Schaltung** Mit Steckanschluss. Nennspannung: 250 V~ Nennstrom: 16 AX IEC 60669-1				
	NEU **2400/6/6 US-101**	2CKA001022A0662	10/100	**26,30**	01

1) Nur in Verbindung mit handelsüblichen UP-Gerätedosen nach DIN 49073, Teil 1, montieren oder Busch-Jaeger Art.-Nr. 3040 UP-Dose Mauerwerk, 3050 UP-Dose Hohlwand oder 3060 UP-Dose Beton)

Einsätze für UP-Schalterprogramme

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG



Wippschalter-Einsatz [1] [2] [3]
2-polig, Ausschalter
Zum Schalten von hohen Lasten.
Nennspannung: 250 V~
Nennstrom: 16 AX
IEC 60669-1

2000/2 US-101	2CKA001012A2042	10/100	**19,52**	01

1) Nur in Verbindung mit handelsüblichen UP-Gerätedosen nach DIN 49073, Teil 1, montieren oder Busch-Jaeger Art.-Nr. 3040 UP-Dose Mauerwerk, 3050 UP-Dose Hohlwand oder 3060 UP-Dose Beton)
2) Beleuchtbar durch Einsetzen der Lampe 8350, 8352, 8353, 8337-1, 8345-1 und 8344-1und LED-Einsätze.
3) Auch zum Schalten von SCHUKO® Steckdosen.



Wippschalter-Einsatz [1] [2]
3-polig, Ausschalter
Nennspannung: 400 V~
Nennstrom: 16 AX
IEC 60669-1

2000/3 US	2CKA001011A0816	10	**29,25**	01

1) Nur in Verbindung mit handelsüblichen UP-Gerätedosen nach DIN 49073, Teil 1, montieren oder Busch-Jaeger Art.-Nr. 3040 UP-Dose Mauerwerk, 3050 UP-Dose Hohlwand oder 3060 UP-Dose Beton)
2) Mit Schraubklemmen. Nicht beleuchtbar.



Wippschalter-Einsatz [1]
Mit Glimmlampe 8338-1.
Nennspannung: 250 V~
Nennstrom: 10 AX
IEC 60669-1

Aus- und Wechselschaltung [2]

2000/6 USGL	2CKA001012A1127	10/100	**12,76**	01

Serienschaltung [3]

2000/5 USGL	2CKA001012A1135	10	**18,09**	01

1) Nur in Verbindung mit handelsüblichen UP-Gerätedosen nach DIN 49073, Teil 1, montieren oder Busch-Jaeger Art.-Nr. 3040 UP-Dose Mauerwerk, 3050 UP-Dose Hohlwand oder 3060 UP-Dose Beton)
2) Lampe für Ersatzbedarf 8360, 8362, 8363 und LED-Einsätze.
3) Beleuchtbar durch Einsetzen der Lampe 8338-1.



Wippkontrollschalter-Einsatz [1]
Serienschaltung
Mit Leuchtdiode.
Nennspannung: 250 V~
Nennstrom: 16 AX
IEC 60669-1

NEU

2400/5 USK	2CKA001012A2237	10/100	**29,00**	01

1) Nur in Verbindung mit handelsüblichen UP-Gerätedosen nach DIN 49073, Teil 1, montieren oder Busch-Jaeger Art.-Nr. 3040 UP-Dose Mauerwerk, 3050 UP-Dose Hohlwand oder 3060 UP-Dose Beton)



Wippkontrollschalter-Einsatz [1] [2] [3]
Mit Glimmlampe.
Nennspannung: 250 V~
Nennstrom: 10 AX
IEC 60669-1

Aus- und Wechselschaltung mit N-Klemme

2000/6 USK	2CKA001022A0474	10/100	**19,51**	01

2-polig, Ausschalter

2000/2 UK	2CKA001022A0656	10	**27,65**	01

1) Mit 1 mA starker Glimmlampe.
2) Nur in Verbindung mit handelsüblichen UP-Gerätedosen nach DIN 49073, Teil 1, montieren oder Busch-Jaeger Art.-Nr. 3040 UP-Dose Mauerwerk, 3050 UP-Dose Hohlwand oder 3060 UP-Dose Beton)
3) Beleuchtbar durch Einsetzen der Lampe 8360, 8362, 8363, 8365, 8366 und 8367 und LED-Einsätze.



Wippkontrollschalter-Einsatz [1] [2] [3]
Aus- und Wechselschaltung mit N-Klemme
Mit Glimmlampe.
Nennspannung: 250 V~
Nennstrom: 16 AX
IEC 60669-1

NEU

2400/6 USK	2CKA001022A0660	10/100	**25,50**	01

1) Mit 1 mA starker Glimmlampe.
2) Nur in Verbindung mit handelsüblichen UP-Gerätedosen nach DIN 49073, Teil 1, montieren oder Busch-Jaeger Art.-Nr. 3040 UP-Dose Mauerwerk, 3050 UP-Dose Hohlwand oder 3060 UP-Dose Beton)
3) Beleuchtbar durch Einsetzen der Lampe 8360, 8362, 8363, 8365, 8366 und 8367 und LED-Einsätze.



Wipptaster-Einsatz [1] [2]
1-polig, Schließer (Arbeitsstrom)
Mit N-Klemme.
Nennspannung: 250 V~
Nennstrom: 10 A
IEC 60669-1

2020 US	2CKA001413A0475	10/100	**8,47**	02

1) Nur in Verbindung mit handelsüblichen UP-Gerätedosen nach DIN 49073, Teil 1, montieren oder Busch-Jaeger Art.-Nr. 3040 UP-Dose Mauerwerk, 3050 UP-Dose Hohlwand oder 3060 UP-Dose Beton)
2) Beleuchtbar durch Einsetzen der Lampe 8350, 8352, 8353, 8337-1, 8345-1 und 8344-1und LED-Einsätze.



Wipptaster-Einsatz [1] [2]
1-polig, Schließer (Arbeitsstrom)
Mit zwei unabhängigen Meldekontakten.
Nennspannung: 250 V~
Eingänge: 1
Ausgänge: 1
Nennstrom: 10 A
IEC 60669-1

2020 US-201	2CKA001413A0483	10	**12,12**	01

1) Nur in Verbindung mit handelsüblichen UP-Gerätedosen nach DIN 49073, Teil 1, montieren oder Busch-Jaeger Art.-Nr. 3040 UP-Dose Mauerwerk, 3050 UP-Dose Hohlwand oder 3060 UP-Dose Beton)
2) Beleuchtbar durch Einsetzen der Lampe 8350, 8352, 8353, 8337-1, 8345-1 und 8344-1und LED-Einsätze.



Wipptaster-Einsatz [1] [2] [3]
1-polig, Schließer (Arbeitsstrom)
Mit Beleuchtung.
Mit N-Klemme.
Nennspannung: 250 V~
Nennstrom: 10 A
IEC 60669-1

2020 USGL	2CKA001413A0533	10/100	**13,73**	01

1) Nur in Verbindung mit handelsüblichen UP-Gerätedosen nach DIN 49073, Teil 1, montieren oder Busch-Jaeger Art.-Nr. 3040 UP-Dose Mauerwerk, 3050 UP-Dose Hohlwand oder 3060 UP-Dose Beton)
2) Lampe für Ersatzbedarf 8360, 8362, 8363 und LED-Einsätze.
3) Für Relais und Tastdimmeranwendungen.



Wipptaster-Einsatz [1] [2]
1-polig, 2 Schließer
Mit einer Eingangsklemme und 2 Betätigungswippen.
Nennspannung: 250 V~
Eingänge: 1
Ausgänge: 2x Schließer
Nennstrom: 10 A
IEC 60669-1

2020 US-205	2CKA001413A0491	10/100	**14,51**	01

1) Nur in Verbindung mit handelsüblichen UP-Gerätedosen nach DIN 49073, Teil 1, montieren oder Busch-Jaeger Art.-Nr. 3040 UP-Dose Mauerwerk, 3050 UP-Dose Hohlwand oder 3060 UP-Dose Beton)
2) Beleuchtbar durch Einsetzen der Lampe 8338-1.

Einsätze für UP-Schalterprogramme

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG

Wipptaster-Einsatz [1] [2]
2 x 1-polig, 2 Schließer
Mit 2 getrennten Strombahnen, 2 Betätigungswippen.
Nennspannung: 250 V~
Eingänge: 2
Ausgänge: 2x Schließer
Nennstrom: 10 A
IEC 60669-1

2020 US-205-101	2CKA001413A0509	10		**21,07**	01

1) Nur in Verbindung mit handelsüblichen UP-Gerätedosen nach DIN 49073, Teil 1, montieren oder Busch-Jaeger Art.-Nr. 3040 UP-Dose Mauerwerk, 3050 UP-Dose Hohlwand oder 3060 UP-Dose Beton)
2) Beleuchtbar durch Einsetzen der Lampe 8338-1.



Wipptaster-Einsatz [1] [2]
1-polig, Wechsler
Verwendbar als Öffner (Ruhestrom) oder Schließer (Arbeitsstrom).
Mit N-Klemme.
Nennspannung: 250 V~
Nennstrom: 10 A
IEC 60669-1

2020 US-206	2CKA001413A0517	10/100		**9,05**	01

1) Nur in Verbindung mit handelsüblichen UP-Gerätedosen nach DIN 49073, Teil 1, montieren oder Busch-Jaeger Art.-Nr. 3040 UP-Dose Mauerwerk, 3050 UP-Dose Hohlwand oder 3060 UP-Dose Beton)
2) Beleuchtbar durch Einsetzen der Lampe 8350, 8352, 8353, 8337-1, 8345-1 und 8344-1und LED-Einsätze.

Wipptaster-Einsatz
1-polig, Schließer
Für Montage in Unterputzdosen mit 43 mm Durchmesser oder AP-Gehäuse 1706-xx.
Klemmbefestigung.
Nennspannung: 42 V~
Nennstrom: 0,5 A

2031 UP	2CKA001413A0806	10/100		**4,63**	01



Cardschalter-Einsatz [1] [2]
1-polig, Schließer (Arbeitsstrom)
Beleuchtbar.
Mit N-Klemme.
Nennspannung: 250 V~
Nennstrom: 10 A
IEC60669-1, British Standard EN 60669-1

2025 U	2CKA001012A1713	10		**12,33**	01

1) Nur in Verbindung mit handelsüblichen UP-Gerätedosen nach DIN 49073, Teil 1, montieren oder Busch-Jaeger Art.-Nr. 3040 UP-Dose Mauerwerk, 3050 UP-Dose Hohlwand oder 3060 UP-Dose Beton)
2) Beleuchtbar durch Einsetzen der Lampe 8350, 8352, 8353, 8337-1, 8345-1 und 8344-1und LED-Einsätze.



Zugtaster [1]
1-polig, Schließer (Arbeitsstrom)
Mit 2 m Zugschnur, rotem Griff und roter Kalotte.
Nennspannung: 250 V~
Nennstrom: 10 A

2020/01 US	2CKA001413A1077	10		**17,48**	01

1) Nur in Verbindung mit handelsüblichen UP-Gerätedosen nach DIN 49073, Teil 1, montieren oder Busch-Jaeger Art.-Nr. 3040 UP-Dose Mauerwerk, 3050 UP-Dose Hohlwand oder 3060 UP-Dose Beton)

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG



Zugtaster [1]
1-polig, Öffner
Mit 2 m Zugschnur, rotem Griff und roter Kalotte.
Nennspannung: 250 V~
Nennstrom: 10 A

2020/10 US	2CKA001413A1076	10		**17,66**	01

1) Nur in Verbindung mit handelsüblichen UP-Gerätedosen nach DIN 49073, Teil 1, montieren oder Busch-Jaeger Art.-Nr. 3040 UP-Dose Mauerwerk, 3050 UP-Dose Hohlwand oder 3060 UP-Dose Beton)



Schlüsselschalter-Einsatz [1] [2] [3]
Ausschaltung, 1-polig
Für Profilhalbzylinder.
In ein- und ausgeschaltetem Zustand ist der Schlüssel jeweils in der Mittelstellung abziehbar.
Lieferung ohne Schließzylinder.
Nennspannung: 250 V~
Nennstrom: 10 AX
IEC60669-1, British Standard EN 60669-1

2733 USL-101	2CKA001101A0914	10		**47,00**	19

1) Nur in Verbindung mit handelsüblichen UP-Gerätedosen nach DIN 49073, Teil 1, montieren. (Dosentiefe 60 mm.)
2) Schließzylinder gem. Beilagenzeichnung verwenden.
3) Siehe Profilhalbzylinderschloss.

DIN-Profilhalbzylinder
Nach DIN 18252.
Gesamtlänge 40 mm
Für Jalousieschalter/-taster.
Für Einsatz 2712/2713/2722/2723/2733 USL-101 und 2712/2733 SLW-5x.

verschieden schließend, mit 3 Schlüsseln

0520 PZ-VS	2CKA000470A0013	1/100		**25,31**	19

gleichschließend, mit 3 Schlüsseln

0521 PZ-GS	2CKA000470A0021	1/100		**30,49**	19

Dreistufen-Drehschalter Einsatz [1] [2]
1-polig, mit Nullstellung
Mit Nullstellung.
Nennspannung: 250 V~
Nennstrom: 16 A

2710 U	2CKA001101A0918	1/10		**57,50**	01

1) Nur in Verbindung mit tiefer UP-Gerätedose (60 mm) montieren.
2) Nicht in AP-Gehäuse 1701-xxx, 1702-xxx, 1703-xxx montieren.



Dreistufen-Drehschalter Einsatz [1] [2]
1-polig, ohne Nullstellung
Ohne Nullstellung.
Nennspannung: 250 V~
Nennstrom: 16 A

2710/1 U	2CKA001101A0919	1/10		**57,50**	01

1) Nur in Verbindung mit tiefer UP-Gerätedose (60 mm) montieren.
2) Nicht in AP-Gehäuse 1701-xxx, 1702-xxx, 1703-xxx montieren.

Einsätze für Jalousiesteuerung/ Zeitschaltuhren

Jalousieschalter-Einsatz [1] [2]
Mit Umkehrsperre.
Nennspannung: 250 V~
Nennstrom: 10 AX
IEC60669-1, British Standard EN 60669-1

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
1-polig, Schalter					
2000/4 US		2CKA001012A1309	10/100	**21,20**	01
1-polig, Taster					
2020/4 US		2CKA001413A0590	10/100	**21,19**	01

1) Nur in Verbindung mit handelsüblichen UP-Gerätedosen nach DIN 49073, Teil 1, montieren oder Busch-Jaeger Art.-Nr. 3040 UP-Dose Mauerwerk, 3050 UP-Dose Hohlwand oder 3060 UP-Dose Beton)
2) Mit diesen Jalousieschaltern/-tastern wird ein zu schnelles Umschalten der Laufrichtung sicher verhindert.

Jalousieschalter-Einsatz [1] [2]
Mit Drehgriff/Tastrastschalter.
Nennspannung: 250 V~
Nennstrom: 10 AX
IEC 60669-1, British Standard EN 60669-1

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
2-polig [3]					
2712 U		2CKA001101A0534	10	**30,46**	01
1-polig, N, E					
2713 U		2CKA001101A0542	10	**22,28**	01

1) Nur in Verbindung mit handelsüblichen UP-Gerätedosen nach DIN 49073, Teil 1, montieren oder Busch-Jaeger Art.-Nr. 3040 UP-Dose Mauerwerk, 3050 UP-Dose Hohlwand oder 3060 UP-Dose Beton)
2) Mit diesen Jalousieschaltern/-tastern wird ein zu schnelles Umschalten der Laufrichtung verhindert.
3) Auch zur Ansteuerung von Gleichspannungsantrieben geeignet.



Jalousietaster-Einsatz [1] [2]
Mit Drehgriff/Taster.
Nennspannung: 250 V~
Nennstrom: 10 A
IEC60669-1, British Standard EN 60669-1

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
2-polig [3]					
2722 U		2CKA001101A0559	10	**31,37**	01
1-polig, N, E					
2723 U		2CKA001101A0567	10	**22,94**	01

1) Nur in Verbindung mit handelsüblichen UP-Gerätedosen nach DIN 49073, Teil 1, montieren oder Busch-Jaeger Art.-Nr. 3040 UP-Dose Mauerwerk, 3050 UP-Dose Hohlwand oder 3060 UP-Dose Beton)
2) Mit diesen Jalousieschaltern/-tastern wird ein zu schnelles Umschalten der Laufrichtung verhindert.
3) Auch zur Ansteuerung von Gleichspannungsantrieben geeignet.



Jalousieschalter/-taster-Einsatz [1] [2] [3] [4]
Für Profilhalbzylinder/Tastrastschalter.
Lieferung ohne Schließzylinder.
Nennspannung: 250 V~
Nennstrom: 10 AX
IEC60669-1, British Standard EN 60669-1

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
2-polig [5]					
2712 USL-101		2CKA001101A0872	10	**55,00**	19
1-polig, N, E					
2713 USL-101		2CKA001101A0880	10	**47,00**	19

1) Nur in Verbindung mit handelsüblichen UP-Gerätedosen nach DIN 49073, Teil 1, montieren. (Dosentiefe 60 mm.)
2) Mit diesen Jalousieschaltern/-tastern wird ein zu schnelles Umschalten der Laufrichtung verhindert.
3) Schließzylinder gem. Beilagenzeichnung verwenden.
4) Siehe Profilhalbzylinder.
5) Auch zur Ansteuerung von Gleichspannungsantrieben geeignet.



Jalousietaster-Einsatz [1] [2] [3] [4]
Für Profilhalbzylinder/Taster.
Lieferung ohne Schließzylinder.
Nennspannung: 250 V~
Nennstrom: 10 A
British Standard EN 60669-1, IEC60669-1

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
2-polig [5]					
2722 USL-101		2CKA001101A0898	10	**55,00**	19
1-polig, N, E					
2723 USL-101		2CKA001101A0906	10	**47,00**	19

1) Nur in Verbindung mit handelsüblichen UP-Gerätedosen nach DIN 49073, Teil 1, montieren. (Dosentiefe 60 mm.)
2) Mit diesen Jalousieschaltern/-tastern wird ein zu schnelles Umschalten der Laufrichtung verhindert.
3) Schließzylinder gem. Beilagenzeichnung verwenden.
4) Siehe Profilhalbzylinder.
5) Auch zur Ansteuerung von Gleichspannungsantrieben geeignet.

DIN-Profilhalbzylinder
Nach DIN 18252.
Gesamtlänge 40 mm
Für Jalousieschalter/-taster.
Für Einsatz 2712/2713/2722/2723/2733 USL-101 und 2712/2733 SLW-5x.

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
verschieden schließend, mit 3 Schlüsseln					
0520 PZ-VS		2CKA000470A0013	1/100	**25,31**	19
gleichschließend, mit 3 Schlüsseln					
0521 PZ-GS		2CKA000470A0021	1/100	**30,49**	19

Jalousie-Komfort-Einsatz [1] [2] [3]
mit Memory- und Positionier-Funktion
Für manuelles und automatisches Schalten von Rollläden.
Rollladen fährt die am Drehknopf eingestellte Position an.
Führt die individuell eingelernten Schaltbefehle (AUF/AB) im 24 Stunden Rhythmus aus.
Geeignet für Rollladenantriebe mit mechanischer oder elektronischer Endlagenabschaltung.
Für den Betrieb ohne Neutralleiter geeignet.
Ohne Nebenstelleneingang.
Gangreserve von 45 Minuten (wartungsfrei als Kondensator).
Nennspannung: 230 V~, +10 % / -10 %
Nennfrequenz: 50 Hz
Ausgänge: 2x Schließer
Nennstrom: 1,3 A, bei cos φ 0,5
Nennleistung: 300 VA
Temperaturbereich Gerät: 0 °C bis 35 °C

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
6419 U		2CKA006410A0390	1/10	**107,00**	20

1) Zugehörige Zentralscheiben 6436-xx.
2) N-Leiter Anschluss kann erforderlich werden, bei Betrieb mit Rollladen- und Jalousieantrieben mit elektronischer Endlagenabschaltung. Ist kein N-Leiter vorhanden, kann das Kondensator-Set 6498 eingesetzt werden.
3) Nur für Einzelsteuerung geeignet.

Jalousie-Basis-Einsatz [1] [2]
Geeignet für Rollladen- und Jalousieantriebe mit mechanischer oder elektronischer Endlagenabschaltung.
Für den Betrieb ohne Neutralleiter geeignet.
Ohne Nebenstelleneingang.
Für Bedienelement 6430-xx-xxx.
Für Standard-Timer-Bedienelement 6456-101.
Laufzeit: 3 min
Nennspannung: 230 V~, +10 % / -10 %
Nennfrequenz: 50 Hz
Ausgänge: 2x Schließer
Nennstrom: 3 A, bei cos φ 0,5
Nennleistung: 690 VA
Temperaturbereich Gerät: 0 °C bis 35 °C

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
6418 U		2CKA006410A0375	1/10	**44,00**	20

1) N-Leiter Anschluss erforderlich bei Betrieb mit Bedienelement mit Glimmlampe.
2) N-Leiter Anschluss kann erforderlich werden, bei Betrieb mit Rollladen- und Jalousieantrieben mit elektronischer Endlagenabschaltung. Ist kein N-Leiter vorhanden, kann das Kondensator-Set 6498 eingesetzt werden.

Einsätze für Jalousiesteuerung/ Zeitschaltuhren

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG

Standard-Timer-Bedienelement [1]
Für manuelles und zeitgesteuertes Schalten von Rollläden und Jalousien.
Mit Astroprogramm.
Individuelle Astroverschiebung und Astrosperrzeit.
Manuelle Bedienung der Beschattung jederzeit möglich.
Einfache Einstellung über hochauflösendes Display mit Hintergrundbeleuchtung.
Schaltzeiten/Datum/Uhrzeit voreingestellt.
Ab Werk voreingestellte Schaltzeiten, individuelle Anpassung möglich.
Automatische Sommer-/Winterzeitumstellung (abschaltbar).
Schaltzeiten/Programm sind netzausfallsicher gespeichert.
Gangreserve für Uhrzeit und Datum > 10 Jahre.
Einfache Umschaltung für Hand-/Automatik-/Urlaubsbetrieb.
Programmierung nur mit aufgestecktem Bedienelement unter Spannung möglich.
2 Schaltzeiten pro Tag für jeden Wochentag frei einstellbar.
Astro-Schaltzeiten und Schaltzeiten sind kombinierbar.
Für Jalousie-Basis-Einsatz 6418 U.
Temperaturbereich Gerät: 0 °C bis 35 °C

6456-101	2CKA006410A0398	1/10	**97,60**	20

1) Siehe zugehörige Zentralscheiben 6435-xx.

Busch-Jalousiecontrol® II-Einsatz [1]
Geeignet für Rollladen-, Jalousie- und Markisenantriebe mit mechanischer oder elektronischer Endlagenabschaltung.
Mit zwei 230 V-Nebenstelleneingängen (Auf/Ab) für Gruppensteuerung.
Mit Betriebsartenschalter für Betriebsarten: Normal, Lamelle, Zentrale, Position.
Mit Party-Funktion (Deaktivierung der Vorort-Bedienstelle) in Kombination mit Busch-Jalousiecontrol® II Bedienelement 6430-xx-xxx, 6066-xx-xxx.
Windalarm-, Putz-Funktion über Nebenstelleneingang realisierbar.
Für Bedienelement 6430-xx-xxx.
Für IR-Bedienelement 6066-xx-xxx.
Für Komfort-Timer-Bedienelement 6455-101.
Laufzeit: 3 min
Nennspannung: 230 V~, +10 % / -10 %
Nennfrequenz: 50 Hz
Ausgänge: 2x Schließer
Nennstrom: 3 A, bei cos φ 0,5
Nennleistung: 690 VA
Steuer-/Signalausgänge: 2
Temperaturbereich Gerät: 0 °C bis 35 °C

6411 U-101	2CKA006410A0377	1/10	**138,50**	19

1) Kompatibel zu den Typen 6411 U.

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG

Busch-Jalousiecontrol® II-Einsatz [1]
Geeignet für Rollladen-, Jalousie- und Markisenantriebe mit mechanischer oder elektronischer Endlagenabschaltung.
Mit zwei 230 V-Nebenstelleneingängen (Auf/Ab) für Gruppensteuerung.
Anschlussmöglichkeit von Helligkeitssensor 6414-101 und Glasbruchmelder 6413.
Mit Betriebsartenschalter für Betriebsarten: Normal, Lamelle, Zentrale, Position, Markise.
Mit Party-Funktion (Deaktivierung der Vorort-Bedienstelle) in Kombination mit Busch-Jalousiecontrol® II Bedienelement 6430-xx-xxx, 6066-xx-xxx.
Windalarm-, Putz-Funktion über Nebenstelleneingang realisierbar.
Für Bedienelement 6430-xx-xxx.
Für IR-Bedienelement 6066-xx-xxx.
Für Komfort-Timer-Bedienelement 6455-101.
Laufzeit: 3 min
Nennspannung: 230 V~, +10 % / -10 %
Nennfrequenz: 50 Hz
Ausgänge: 2x Schließer
Nennstrom: 3 A, bei cos φ 0,5
Nennleistung: 690 VA
Steuer-/Signalausgänge: 2
Temperaturbereich Gerät: 0 °C bis 35 °C

6411 U/S-101	2CKA006410A0379	1/10	**154,00**	19

1) Kompatibel zu den Typen 6411 U.

Helligkeitssensor
Für Busch-Jalousiecontrol® II Einsatz 6411U/S-101.
Mit 2 m Anschlussleitung.
Messbereich: 15-50.000 Lux.

6414-101	2CKA006410A0389	1/10	**49,00**	19

Glasbruchmelder
Für Busch-Jalousiecontrol® II Einsatz 6411U/S-101.
Mit 4 m Anschlussleitung.

6413	2CKA006410A0341	1/10	**83,00**	19

Sonnensensor
Für Busch-Jalousiecontrol® II Einsatz 6411U/S-101.
Messbereich: 5-50.000 Lux.

6482	2CKA006410A0203	1	**93,50**	19

Einsätze für Jalousiesteuerung/ Zeitschaltuhren

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG

Komfort-Timer-Bedienelement [1])
Für manuelles und zeitgesteuertes Schalten von Rollläden, Jalousien, Markisen, Beleuchtungen, elektrischen Verbrauchern.
Mit Astroprogramm.
Individuelle Astroverschiebung und Astrosperrzeit.
Manuelle Bedienung der Beschattung / Beleuchtung jederzeit möglich.
Einfache Einstellung über hochauflösendes Display mit Hintergrundbeleuchtung.
Schaltzeiten/Datum/Uhrzeit voreingestellt.
Ab Werk voreingestellte Schaltzeiten, individuelle Anpassung möglich.
Automatische Sommer-/Winterzeitumstellung (abschaltbar).
Schaltzeiten/Programm sind netzausfallsicher gespeichert.
Gangreserve für Uhrzeit und Datum > 10 Jahre.
Einfache Umschaltung für Hand-/Automatik-/Urlaubsbetrieb.
In Kombination mit Busch-Jalousiecontroleinsatz® II 6411 U/S-101 Sonnenschutz- und Dämmerungsfunktion.
Frei einstellbare temperatur- und helligkeitsabhängige Sonnenschutzfunktion.
Frei einstellbare Dämmerungsfunktion.
Frei einstellbare Laufzeiten für Beschattung und Lüftung.
Programmierung nur mit aufgestecktem Bedienelement unter Spannung möglich.
6 Schaltzeiten pro Tag für jeden Wochentag frei einstellbar.
Astro-Schaltzeiten und Schaltzeiten sind kombinierbar.
In Kombination mit LED-Dimmer 6524 U, Busch-Universal-Zentraldimmer® Einsatz 6593 U oder Busch-Memory-Taststeuergerät 6550 U-101 ist die Helligkeit der Beleuchtung für jede EIN-Schaltzeit einstellbar.
Für Busch-Jalousiecontrol® II Einsatz 6411 U-101, 6411 U/S-101.
Für Busch-Universal-Relais-Einsatz 6401 U-102.
Für Busch-Universal-Zentraldimmer® Einsatz 6593 U.
Für LED-Dimmer-Einsatz 6524 U und 6526 U.
Für Busch-Memory-Taststeuergerät 6550 U-101.
Temperaturbereich Gerät: 0 °C bis 35 °C

6455-101	2CKA006410A0397	1/10	**105,00**	19

1) Siehe zugehörige Zentralscheiben 6435-xx.

Busch-Kurzzeittimer Einsatz [1])
Countdown-Timer
Zum zeitprogrammierten Schalten von elektrischen Verbrauchern.
Mit Bedienelement, ohne Zentralscheibe.
Minimale Timerzeit: 1 Sekunde.
Maximale Timerzeit: 9:59:59 Stunden.
Nennspannung: 230 V~, +10 % / -10 %
Nennfrequenz: 50 Hz
Ausgänge: 1x Schließer
Nennstrom: 10 A, bei cos φ 1
Nennleistung: 2300 VA
Temperaturbereich Gerät: 0 °C bis 35 °C
IEC 60669-2-1, British Standard EN 60669-2-1

6465 U-101	2CKA006410A0391	1/10	**96,50**	19

1) Nur in Verbindung mit handelsüblichen UP-Gerätedosen nach DIN 49073, Teil 1, montieren oder Busch-Jaeger Art.-Nr. 3040 UP-Dose Mauerwerk, 3050 UP-Dose Hohlwand oder 3060 UP-Dose Beton)

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG

Zeitschaltuhreinsatz [1]) [2])
2-polig, Öffner für Treppenhäuser, Außenleuchten, Lüfter usw.
Laufzeit: 15 min
Zum zeitprogrammierten Schalten von elektrischen Verbrauchern.
Nennspannung: 230 V~, +10 % / -10 %
Nennstrom: 16 A, bei cos φ 0,25

1070 U	2CKA001043A0025	1/10	**65,00**	19

1) Nur für Schraubbefestigung.
2) Nur in Verbindung mit handelsüblichen UP-Gerätedosen nach DIN 49073, Teil 1, montieren oder Busch-Jaeger Art.-Nr. 3040 UP-Dose Mauerwerk, 3050 UP-Dose Hohlwand oder 3060 UP-Dose Beton)

Zeitschaltuhreinsatz [1]) [2])
2-polig, Öffner für Treppenhäuser, Außenleuchten, Lüfter usw.
Laufzeit: 120 min
Zum zeitprogrammierten Schalten von elektrischen Verbrauchern.
Nennspannung: 230 V~, +10 % / -10 %
Nennstrom: 16 A, bei cos φ 0,25

1071 U	2CKA001043A0124	1	**65,00**	19

1) Nur für Schraubbefestigung.
2) Nur in Verbindung mit handelsüblichen UP-Gerätedosen nach DIN 49073, Teil 1, montieren oder Busch-Jaeger Art.-Nr. 3040 UP-Dose Mauerwerk, 3050 UP-Dose Hohlwand oder 3060 UP-Dose Beton)

Einsätze für Datenkommunikation

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG

WLAN-Accesspoint, UP [1] [2]
Spannungsversorgung durch Netzspannung
Betrieb als WLAN Access Point zum Anschluss von WLAN-Endgeräten an das LAN.
Betrieb als WLAN Repeater zur Reichweitenverlängerung eines WLAN.
Betrieb als WLAN Adapter zur Einbindung von Ethernet-Endgeräten in ein WLAN.
Unterstützt WLAN Standards IEEE 802.11b/g/n mit 2,4 GHz, integrierte WLAN-Antenne.
Rückwärtiger Anschluss eines Ethernet-Kabels über Schraubklemmen (10/100 Mbit/s).
Vorderseitige Ethernet-Anbindung über eine RJ45-Buchse (10/100 Mbit/s).
Die drei Anschlüsse (WLAN, Ethernet/Schraubklemmen und Ethernet/RJ45) können über den integrierten Switch parallel genutzt werden.
Stromversorgung über 2-polige Anschlussklemme.
Nennspannung: 100 - 240 V~
Zur Montage in handelsüblichen tiefen UP- und Hohlwanddosen.
Nennfrequenz: 50 Hz - 60 Hz

8186/31-101	2CKA008100A0358	1	**211,00**	32

1) Passend zu Zentralscheibe 1803-xxx.
2) Nicht in AP-Gehäuse 1701-xxx, 1702-xxx, 1703-xxx montieren.

Reset-Magnet
Zur Rücksetzung des WLAN-Accesspoint UP 8186/31-101 und WLAN-Accesspoint PoE UP 8186/41 in die Werkseinstellung.

8186/11	2CKA008100A0360	1	**16,83**	32

WLAN-Accesspoint PoE, UP [1] [2] [3]
Spannungsversorgung durch Power over Ethernet
Betrieb als WLAN Access Point zum Anschluss von WLAN-Endgeräten an das LAN.
Betrieb als WLAN Repeater zur Reichweitenverlängerung eines WLAN.
Betrieb als WLAN Adapter zur Einbindung von Ethernet-Endgeräten in ein WLAN.
Unterstützt WLAN Standards IEEE 802.11b/g/n mit 2,4 GHz, integrierte WLAN-Antenne.
Rückwärtiger Anschluss eines Ethernet-Kabels über Schraubklemmen (10/100 Mbit/s).
Vorderseitige Ethernet-Anbindung über eine RJ45-Buchse (10/100 Mbit/s).
Die drei Anschlüsse (WLAN, Ethernet/Schraubklemmen und Ethernet/RJ45) können über den integrierten Switch parallel genutzt werden.
Spannungsversorgung über den rückwärtigen Ethernet-Anschluss (48 V PoE).
Versorgung eines an der RJ45-Buchse angeschlossenen Endgerätes nach PoE-Klasse 2 (6,49 W).
Zur Montage in handelsüblichen tiefen UP- und Hohlwanddosen.

8186/41	2CKA008100A0356	1	**249,00**	32

1) Passend zu Zentralscheibe 1803-xxx.
2) Nicht in AP-Gehäuse 1701-xxx, 1702-xxx, 1703-xxx montieren.
3) Verwendung mit 8186/03 und 8186/04.

UAE-Anschlussdose [1]
1 Steckbuchse, 8-polig
Mit Schrägauslass.
Für 8-polige Stecker, RJ 11/12, RJ 45, ISDN-fähig, Kat. 3.
Bauart nach IEC 60 603-7-2:2007.
Schraubkontakte
Mit Spreize.

0213	2CKA000230A0227	10/100	**19,07**	01

1) Passend zu Zentralscheibe 1803-xxx.

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG

UAE-Anschlussdose mit Schrägauslass [1]
2 parallel geschaltete Steckbuchsen, 2x8 (8)-polig
Mit Schrägauslass.
Für 8-polige Stecker, RJ 11/12, RJ 45, ISDN-fähig, Kat. 3.
Bauart nach IEC 60 603-7-2:2007.
Schraubkontakte
Mit Spreize.

0214	2CKA000230A0235	10/100	**21,17**	01

1) Passend zu Zentralscheibe 1803-02-xxx.

UAE-Anschlussdose mit Schrägauslass [1]
2 Steckbuchsen, 8/8-polig
Mit Schrägauslass.
Für 8-polige Stecker, RJ 11/12, RJ 45, ISDN-fähig, Kat. 3.
Bauart nach IEC 60 603-7-2:2007.
Schraubkontakte
Mit Spreize.

0215	2CKA000230A0243	10	**22,68**	01

1) Passend zu Zentralscheibe 1803-02-xxx.

UAE-Anschlussdose, RJ45, Cat. 6e, geschirmt [1]
1 Steckbuchse, 8 (8)-polig
Mit Schrägauslass und LSA-Schneidklemmen.
Cat. 6 gemäß DIN EN 50173-1:2003-06, ISO/IEC 1180:2002 und TIA/EIA-568-B.2:2002.
Kennzeichnung gemäß EIA/TIA 568 A und B.
Bauart nach EN 60 603-7-3:2010-06.
Abschirmung nach DIN EN 55022, Klasse B.
Bis 250 MHz auf allen Aderpaaren.
Geeignet für Gigabit Ethernet.
Geeignet für PoE+ gemäß IEEE 802.3at, ≥ 2.500 Steckzyklen.
Flexible Kabelzuführung ohne Knicke von allen Seiten.
Gehäuse-Erdung mittels 6,3 mm-Flachsteckverbinder rückseitig möglich.
Geeiget für Mix-and-Match-Einsatz.
Geeignet für RJ 11, RJ 12 und RJ 45 Stecker.
Unverwechselbare Anschlusskennzeichnung mit Farbcode.
Für Datenkabel mit einem Durchmesser von 6-10 mm.
Für Adern von AWG 24-22.
Für Montage in Kabelkanälen, UP-Gerätedosen und Unterflursystemen.
Ohne Spreize.
Einbautiefe 31 mm.

0216-102	2CKA000230A0465	1/10	**24,51**	01

1) Passend zu Zentralscheibe 1803-xxx.

Einsätze für Datenkommunikation

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG

UAE-Anschlussdose, RJ45, Cat. 6e, geschirmt [1]
2 Steckbuchsen, 8/8-polig
Mit Schrägauslass und LSA-Schneidklemmen.
Cat. 6 gemäß DIN EN 50173-1:2003-06, ISO/IEC 1180:2002 und TIA/EIA-568-B.2:2002.
Kennzeichnung gemäß EIA/TIA 568 A und B.
Bauart nach EN 60 603-7-3:2010-06.
Abschirmung nach DIN EN 55022, Klasse B.
Bis 250 MHz auf allen Aderpaaren.
Geeignet für Gigabit Ethernet.
Geeignet für PoE+ gemäß IEEE 802.3at, ≥ 2.500 Steckzyklen.
Flexible Kabelzuführung ohne Knicke von allen Seiten.
Gehäuse-Erdung mittels 6,3 mm-Flachsteckverbinder rückseitig möglich.
Geeiget für Mix-and-Match-Einsatz.
Geeignet für RJ 11, RJ 12 und RJ 45 Stecker.
Unverwechselbare Anschlusskennzeichnung mit Farbcode.
Für Datenkabel mit einem Durchmesser von 6-10 mm.
Für Adern von AWG 24-22.
Für Montage in Kabelkanälen, UP-Gerätedosen und Unterflursystemen.
Ohne Spreize.
Einbautiefe 31 mm.

	0217-102	2CKA000230A0467	1/10	**31,54**	01

1) Passend zu Zentralscheibe 1803-02-xxx.

UAE-Anschlussdose, RJ45, Cat. 6a iso, geschirmt [1]
1 Steckbuchse, 8 (8)-polig
Mit Schrägauslass und LSA-Schneidklemmen.
RJ-45-Anschlüsse für Netzwerke nach Cat. 6A, Class EA (10 Gbit/s / 500 MHz).
Entspricht Cat. 6A, Class EA gem. ISO/IEC 11801:2011-06.
Anschlusskennzeichnung A und B gemäß TIA/EIA-568-B.2.
Bauart nach EN 60 603-7-51:2011-01.
Abschirmung nach DIN EN 55022, Klasse B.
Bis 500 MHz auf allen Aderpaaren.
Geeignet für 10-Gigabit Ethernet.
Geeignet für PoE+ gemäß IEEE 802.3at, ≥ 1000 Steckzyklen.
Flexible Kabelzuführung ohne Knicke von allen Seiten.
Gehäuse-Erdung mittels 6,3 mm-Flachsteckverbinder rückseitig möglich.
Re-embedded getestet.
Geeiget für Mix-and-Match-Einsatz.
Geeignet für RJ 11, RJ 12 und RJ 45 Stecker.
Für Datenkabel mit einem Durchmesser von 6-10 mm.
Für Adern von AWG 24-22.
Für Montage in Kabelkanälen, UP-Gerätedosen und Unterflursystemen.
Ohne Spreize.
Einbautiefe 31 mm.

	0218/11-101	2CKA000230A0409	1/10	**24,96**	01

1) Passend zu Zentralscheibe 1803-xxx.

UAE-Anschlussdose, RJ45, Cat. 6a iso, geschirmt [1]
2 Steckbuchsen, 8/8-polig
Mit Schrägauslass und LSA-Schneidklemmen.
RJ-45-Anschlüsse für Netzwerke nach Cat. 6A, Class EA (10 Gbit/s / 500 MHz).
Entspricht Cat. 6A, Class EA gem. ISO/IEC 11801:2011-06.
Anschlusskennzeichnung A und B gemäß TIA/EIA-568-B.2.
Bauart nach EN 60 603-7-51:2011-01.
Abschirmung nach DIN EN 55022, Klasse B.
Bis 500 MHz auf allen Aderpaaren.
Geeignet für 10-Gigabit Ethernet.
Geeignet für PoE+ gemäß IEEE 802.3at, ≥ 1000 Steckzyklen.
Flexible Kabelzuführung ohne Knicke von allen Seiten.
Gehäuse-Erdung mittels 6,3 mm-Flachsteckverbinder rückseitig möglich.
Re-embedded getestet.
Geeiget für Mix-and-Match-Einsatz.
Geeignet für RJ 11, RJ 12 und RJ 45 Stecker.
Für Datenkabel mit einem Durchmesser von 6-10 mm.
Für Montage in Kabelkanälen, UP-Gerätedosen und Unterflursystemen.
Für Adern von AWG 24-22.
Ohne Spreize.
Einbautiefe 31 mm.

	0218/12-101	2CKA000230A0411	1/10	**34,39**	01

1) Passend zu Zentralscheibe 1803-02-xxx.

TAE-Anschlussdose
2x6/6 NFF
Für 2 Telefone und 1 Zusatzeinrichtung oder 1 Datenendgerät (z.B. Telefax, Anrufbeantworter, Modem, etc.).
2 x 6/6-polig für 2 Amtsleitungen.
Bauart nach DIN 41715.
Schraubkontakte
Mit Spreize.

weiß	**0242/02**	2CKA000230A0388	10	**11,99**	01
alpinweiß	**0242/04**	2CKA000230A0389	10	**11,99**	01

TAE-Anschlussdose
3x6 NFN
Für 1 Telefon und 2 Zusatzeinrichtungen oder 2 Datenendgeräte (z.B. Telefax, Anrufbeantworter, Modem, etc.).
3 x 6-polig für 1 Amtsleitung.
Bauart nach DIN 41715.
Schraubkontakte
Mit Spreize.

weiß	**0243/02**	2CKA000230A0391	10	**11,99**	01
alpinweiß	**0243/04**	2CKA000230A0392	10	**11,99**	01



UAE 8(6)/TAE 6F+N - Anschlussdose [1]
2 x 6-polig
mit geradem Auslass,
Mit Schraubkontakten.
UAE: RJ 11/12,
ISDN fähig Kat. 3 nach IEC 603-7/DIN EN 60603-7,
TAE: für 1 Telefon, 1 Zusatzeinrichtung oder 1 Datenendgerät,
Mit Spreize.

weiß	**UAE 8(6)TAE 6 F+N**	2CKA000230A0381	10/100	**22,64**	01

1) Passend zu Zentralscheibe 2539-xxx, 1766-xxx und 1746-2xx-FN.

Antennensteckdosen-Einsatz
2 Anschlüsse/Stichdose
Breitbandtechnologie 5-2.400 MHz
Für DVB-T, Satellit- und Breitbandkabel-Anlagen.
Für analoge und digitale Übertragung.
Mit Spreize.
Geringe Einbautiefe, Klasse A.

	0230-101	2CKA000230A0250	10/100	**42,32**	01

Einsätze für Datenkommunikation

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG



Antennensteckdosen-Einsatz Radio/TV
2 Anschlüsse/Durchgangsdose
Breitbandtechnologie 5-2.400 MHz
Für DVB-T, Satellit- und Breitbandkabel-Anlagen.
Für analoge und digitale Übertragung.
Mit Spreize.
Geringe Einbautiefe, Klasse A.

	0231-101	2CKA000230A0268	10/100	**42,32**	01



Antennensteckdosen-Einsatz Radio/TV/SAT
3 Anschlüsse/Stichdose
Breitbandtechnologie 47-2.150 MHz
SAT-Anschluss als schraubbare F-Buchse ausgeführt.
Fernspeisbar über F-Buchse.
Für DVB-T und Breitbandkabel-Anlagen.
Für analoge und digitale Übertragung.
Mit Spreize.
Geringe Einbautiefe, Klasse A.

	0232-101	2CKA000230A0384	10/100	**50,00**	01

Endwiderstand
75 Ohm

	0239	2CKA000230A0201	10/100	**4,61**	01

Tragring [1] [2]
mit grünem Sockel
Für 2 Modular-Jack-Einsätze.
Für System: CommScope (AVAYA / AT&T / Lucent Technologies), GigaSPEED, PowerSUM, 360 GS 10E bis MGS 600-BK, M1 BH-xx, MPS 100E-xx.
Mit R&M-Adapter R310694 passend für R&M Anschlussmodule R305111, R305112, R305113 und R305114 .
Rastmaß: (BxH) ca. 16,9 x 17,9 mm.
Ohne Spreize.

	1810	2CKA001753A8048	10/100	**6,47**	01

1) Kompatibilität zu weiteren, nicht aufgeführten Herstellern gemäß angegebener Rastmaße prüfen.
2) Weitere Hinweise finden Sie im Handbuch "Kommunikationssysteme" oder im Internet.

Tragring [1] [2]
mit rotem Sockel
Für 2 Modular-Jack-Einsätze.
Passend zu Art.-Nr. 0210, 0211 und 0219-101.
Für Systeme: AMP / tyco Electronics, Assmann, BTR, EFB, Krone, Panduit, Quante, Radiall, Setec, Dr.-Ing. Sieger, Telena, Thomas & Betts.
Für Telegärtner AMJ- / UMJ-Anschlussmodule / Kupplungen.
Für 2 LWL-Module vom System: 3M-Volition, Krone, mvk.
Rastmaß: (BxH) ca. 14,8 x 19,4 mm.
Ohne Spreize.

	1812	2CKA001753A8055	10/100	**6,29**	01

1) Kompatibilität zu weiteren, nicht aufgeführten Herstellern gemäß angegebener Rastmaße prüfen.
2) Weitere Hinweise finden Sie im Handbuch "Kommunikationssysteme" oder im Internet.

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG

Tragring [1] [2]
mit schwarzem Sockel
Für MTRJ-LWL-Module oder 2 Modular-Jack-Einsätze.
Für Systeme: Ackermann, AMP / tyco Electronics (Slim Line (SL) -Serien: 110Connect Jacks, Toolless Jacks / Standard 110Connect Jacks), Brand-Rex, CombiNet, EFB Electronic, Telena.
Für 2 LWL-Module vom System: AMP / tyco Electronics MTRJ.
Rastmaß: (BxH) ca. 14,8 x 20,4 mm.
Ohne Spreize.

	1814	2CKA001753A8063	10/100	**6,47**	01

1) Kompatibilität zu weiteren, nicht aufgeführten Herstellern gemäß angegebener Rastmaße prüfen.
2) Weitere Hinweise finden Sie im Handbuch "Kommunikationssysteme" oder im Internet.

Tragring [1] [2]
mit blauem Sockel
Für 2 Modular-Jack-Einsätze.
Für System: ITT- Cannon RJ45 Kat. 5 Typ 808 RJ45 Mark III.
Rastmaß: (BxH) ca. 16,0 x 11,0 mm.
Ohne Spreize.

	1816	2CKA001710A3100	10/100	**6,47**	01

1) Kompatibilität zu weiteren, nicht aufgeführten Herstellern gemäß angegebener Rastmaße prüfen.
2) Weitere Hinweise finden Sie im Handbuch "Kommunikationssysteme" oder im Internet.

Tragring [1] [2]
mit orangenem Sockel
Für 2 Modular-Jack-Einsätze.
Für System: LexCom 150 und LexCom250.
Rastmaß: (BxH) ca. 15,4 mm x 15,4 mm.
Ohne Spreize.

	1819	2CKA001753A8056	10/100	**6,47**	01

1) Kompatibilität zu weiteren, nicht aufgeführten Herstellern gemäß angegebener Rastmaße prüfen.
2) Weitere Hinweise finden Sie im Handbuch "Kommunikationssysteme" oder im Internet.

Tragring [1] [2]
mit grauem Sockel
Für 2 Modular-Jack-Einsätze.
Für System: Panduit MiniCom (Cu. z.B. TX6 10 Gig Shielded Jack Module und 1-fach Module für LWL- und Medientechnik).
Rastmaß: (BxH) ca. 15,9 mm x 18,7 mm.
Ohne Spreize.

	1820	2CKA001753A8057	10/100	**6,47**	01

1) Kompatibilität zu weiteren, nicht aufgeführten Herstellern gemäß angegebener Rastmaße prüfen.
2) Weitere Hinweise finden Sie im Handbuch "Kommunikationssysteme" oder im Internet.

Montageadapter Unterputz
Zur Aufnahme von ein oder zwei Universalmodulen 0219.
Für UP-Montage.
Passend zu TAE-Zentralscheiben 2539-21x und 1766-xxx.

	0219/12	2CKA000230A0395	1/10	**5,93**	01

Montageadapter Kanal
Zur Aufnahme von ein oder zwei Universalmodulen 0219.
Für Kanal- und Unterflurmontage.
Passend zu TAE-Zentralscheiben 2539-21x und 1766-xxx.

	0219/13	2CKA000230A0396	1/10	**5,93**	01

Einsätze für Datenkommunikation

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG

Universalmodul, RJ45, Cat. 6A iso, geschirmt [1]
1 Steckbuchse, 8 (8)-polig
Zur Montage in Montageadapter 0219/12 oder 0219/13.
Auch zur Montage in Zentralscheibe 2561-und Sockel 1812, 1866 EB und 1867 EB geeignet.
RJ-45-Anschlüsse für Netzwerke nach Cat. 6A, Class EA (10 Gbit/s / 500 MHz).
Entspricht Cat. 6A, Class EA gem. ISO/IEC 11801:2011-06.
Cat. 6A gemäß ISO/IEC 11801: 2011-06.
Anschlusskennzeichnung A und B gemäß TIA/EIA-568-B.2.
Bauart nach EN 60 603-7-51:2011-01.
Abschirmung nach DIN EN 55022, Klasse B.
Geeignet für PoE+ gemäß IEEE 802.3at, ≥ 1000 Steckzyklen.
Biegeradienoptimierte Kabelzuführung (30°).
Gehäuse-Erdung mittels 6,3 mm-Flachsteckverbinder rückseitig möglich.
Re-embedded getestet.
Geeiget für Mix-and-Match-Einsatz.
Nur für 8-polige RJ 45-Stecker.
Zinkdruckgussgehäuse.
Mit integrierter Staubschutzkappe (bei Bedarf abnehmbar).
Mit Schneidklemmen.
Für Datenkabel mit einem Durchmesser von 6-10 mm.
Für Adern von AWG 24-22.
Für Montage in Kabelkanälen, UP-Gerätedosen und Unterflursystemen.

0219-101	2CKA000230A0413	1/10	**11,88**	01

1) Mit Montageadaptern passend zu TAE-Zentralscheiben 2539-21x und 1766-xxx.

Modular-Jack-Buchse
6-polig Kat. 3 (AMP-Nr. 216000-2)
Für Zentralscheibe 2561- und Sockel 1812, 1866 EB, 1867 EB.
Für Leiterquerschnitte von 0,12 mm² (AWG 26) bis 0,35 mm² (AWG 22).

0210	2CKA000225A0078	10	**7,76**	01

Modular-Jack-Buchse
8-polig Kat. 3 (AMP-Nr. 216005-4)
Für Zentralscheibe 2561- und Sockel 1812, 1866 EB, 1867 EB.
Für Leiterquerschnitte von 0,12 mm² (AWG 26) bis 0,35 mm² (AWG 22).

0211	2CKA000225A0086	10	**9,00**	01

Einbaustecker
Für Potenzialausgleich-Steckverbinder und Einbau in Zentralscheiben.
Für Geräte mit 19 mm Durchmesser.

0471-0-0037	2CKA000471A0037	10	**32,02**	01

Winkelbuchse
Passend zu Stecker 2095 UC-212 und zu Einbaustecker 0471-0-0037 nach DIN 42801.
Für Potenzialausgleich-Steckverbinder (Anschluss bis 6 mm², gequetscht oder gelötet)

0299-0-0032	2CKA000299A0032	10	**24,97**	01

Einsätze für Multimedia/ Kommunikationsadapter

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG

Busch-Radio iNet [1] [2] [3] [4]
WLAN Internet-Radiowecker zur Unterputzmontage.
Zum Empfang überregionaler und internationaler Radiosender via Internet.
Radiostationssuche über diverse Genres möglich.
Mit hochauflösendem Grafikdisplay und Hintergrundbeleuchtung.
Mit externem Eingang für Busch-iDock.
Fernbedienbar über Busch-iDock.
Integrierter Web Server zur Konfiguration und Steuerung.
Fernbedienbar über Smartphone mittels Browseroberfläche.
UPnP Wiedergabefunktionalität. Die Steuerung erfolgt über Smartphone.
Für Mono-/Stereobetrieb.
8 Radioprogramme speicherbar.
Mit Uhrzeit und Datumsanzeige.
Mit Weckfunktion.
Mit Kurzzeittimer.
Mit automatischer Ausschaltfunktion (Sleep-Automatik).
Mit Nebenstelleneingang zum ferngesteuerten EIN-/AUS-Schalten.
Mit integrierter WLAN Antenne.
WLAN Standards: IEEE 802.11b / IEEE 802.11g.
WLAN Sicherheit: WPA / WPA2.
Zulässige Lautsprecherimpedanz: 4 - 8 Ohm
Montage in 1-fach- als auch Mehrfachkombinationen möglich.
Nennspannung: 110 - 230 V~, +10 % / -10 %
Nennfrequenz: 50 Hz - 60 Hz
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: 5 °C bis 40 °C
Maße (H x B x T): 71 mm x 71 mm x 49 mm
Einbautiefe: 33 mm

APP

8216 U	2CKA008200A0152	1/10	**252,00**	19

1) Keine Spreize. Schraubbbefestigung über Schlüssellöcher.
2) Passender Lautsprecher-Einsatz 8223 U.
3) Auch mit Einbau-Lautsprecher (8222 EB) und Feuchtraum-Lautsprecher (8224 EB) kombinierbar.
4) Nur in Verbindung mit handelsüblichen UP-Gerätedosen nach DIN 49073 > 40mm Tiefenmaß oder Busch-Jaeger Art. Nr. 3040, 3050 oder 3060 montieren.

Busch-DigitalRadio [1] [2] [3] [4] [5]
RDS-Stereo-Radiowecker zur Unterputzmontage.
Empfangsfrequenz: 87,50 MHz - 108,00 MHz.
Mit Display und Hintergrundbeleuchtung.
Mit externem Eingang für Busch-iDock.
Fernbedienbar über Busch-iDock.
Für Mono-/Stereobetrieb.
8 Radioprogramme speicherbar.
Mit Uhrzeitanzeige.
Mit Weckfunktion.
Mit automatischer Ausschaltfunktion (Sleep-Automatik).
Mit Nebenstelleneingang zum ferngesteuerten EIN-/AUS-Schalten.
Mit integrierter Antenne.
Mit zusätzlichem Anschluss für externe Antenne.
Zulässige Lautsprecherimpedanz: 4 - 8 Ohm
Montage in 1-fach- als auch Mehrfachkombinationen möglich.
Nennspannung: 230 V~, +10 % / -10 %
Nennfrequenz: 50 Hz - 60 Hz
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: 5 °C bis 40 °C
Maße (H x B x T): 71 mm x 71 mm x 49 mm
Einbautiefe: 34 mm

8215 U	2CKA008200A0041	1/10	**117,00**	19

1) Keine Spreize. Schraubbefestigung über Schlüssellöcher.
2) Passender Lautsprecher-Einsatz 8223 U.
3) Auch mit Deckeneinbaulautsprecher (8225 EB & 8226 EB) und HiFi Deckeneinbaulautsprecher (8226/11 EB) kombinierbar.
4) Auch mit Einbau-Lautsprecher (8222 EB) und Feuchtraum-Lautsprecher (8224 EB) kombinierbar.
5) Nur in Verbindung mit handelsüblichen UP-Gerätedosen nach DIN 49073 > 40mm Tiefenmaß oder Busch-Jaeger Art. Nr. 3040, 3050 oder 3060 montieren.

Einsätze für Multimedia/ Kommunikationsadapter

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG

Busch-Radio BTconnect [1] [2] [3] [4]
RDS-Stereo-Radiowecker zur Unterputzmontage.
Mit Bluetooth Schnittstelle zur Musikwiedergabe von mobilen Geräten.
Empfangsfrequenz: 87,50 MHz - 108,00 MHz.
Mit hochauflösendem Grafikdisplay und Hintergrundbeleuchtung.
Mit externem AUX-Eingang.
Für Mono-/Stereobetrieb.
8 Radioprogramme speicherbar.
Mit Uhrzeit und Datumsanzeige.
Mit Wecker und Snooze Funktion.
Mit Kurzzeittimer.
Mit automatischer Ausschaltfunktion (Sleep-Automatik).
Mit Nebenstelleneingang zum ferngesteuerten EIN-/AUS-Schalten.
Mit integrierter Antenne.
Mit zusätzlichem Anschluss für externe Antenne.
Zulässige Lautsprecherimpedanz: 4 - 8 Ohm
Montage in 1-fach- als auch Mehrfachkombinationen möglich.
Bluetooth Spezifikation: 2.1
Unterstützte Bluetooth Profile: A2DP
Anzahl von gespeicherten Bluetooth-Verbindungen: max. 8
Nennspannung: 110 - 230 V~, +10 % / -10 %
Nennfrequenz: 50 Hz - 60 Hz
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: 5 °C bis 40 °C
Maße (H x B x T): 71 mm x 71 mm x 47 mm
Einbautiefe: 32 mm

Bluetooth™

8217 U	2CKA008200A0193	1/10		**176,00**	19

1) Keine Spreize. Schraubbefestigung über Schlüssellöcher.
2) Passender Lautsprecher-Einsatz 8223 U.
3) Auch mit Deckeneinbaulautsprecher (8225 EB & 8226 EB) und HiFi Deckeneinbaulautsprecher (8226/11 EB) kombinierbar.
4) Auch mit Einbau-Lautsprecher (8222 EB) und Feuchtraum-Lautsprecher (8224 EB) kombinierbar.

Busch-Bluetooth Receiver [1] [2] [3] [4]
Bluetooth Schnittstelle zur Musikwiedergabe von mobilen Geräten.
Mit integriertem Verstärker.
Mit externem AUX-Eingang.
Für Mono-/Stereobetrieb.
Kombinierbar mit dem REG-Verstärker 8208.
Zulässige Lautsprecherimpedanz: 4 - 16 Ohm
Montage in 1-fach- als auch Mehrfachkombinationen möglich.
Bluetooth Spezifikation: 4.0
Unterstützte Bluetooth Profile: A2DP
Anzahl von gespeicherten Bluetooth-Verbindungen: max. 8
Anzeigeelemente: LED zur Statusanzeige.
Nennspannung: 110 - 230 V~, +10 % / -10 %
Nennfrequenz: 50 Hz - 60 Hz
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: 5 °C bis 40 °C
Maße (H x B x T): 71 mm x 71 mm x 45 mm
Einbautiefe: 32 mm

Bluetooth™

8219 U	2CKA008200A0198	1/10		**154,00**	19

1) Keine Spreize. Schraubbefestigung über Schlüssellöcher.
2) Passender Lautsprecher-Einsatz 8223 U.
3) Auch mit Deckeneinbaulautsprecher (8225 EB & 8226 EB) und HiFi Deckeneinbaulautsprecher (8226/11 EB) kombinierbar.
4) Auch mit Einbau-Lautsprecher (8222 EB) und Feuchtraum-Lautsprecher (8224 EB) kombinierbar.

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG

Lautsprecher-Einsatz [1]
5 cm (2")
Für Busch-DigitalRadio 8215 U.
Für Busch-Radio iNet 8216 U.
Für Busch-Radio BTconnect 8217 U.
Für Busch-Bluetooth Receiver 8219 U.
Mit Breitband-Charakteristik.
Mit Flachsteckverbinder.
Incl. Lautsprecheranschlussleitung.
Nennleistung: 2 W (RMS)
Frequenzgang: 200 - 20.000 Hz
Impedanz: 4 Ohm
Schutzart Gerät: IP 20, SELV
Einbautiefe: 32 mm

8223 U	2CKA008200A0042	1/10		**32,55**	19

1) Keine Spreize. Schraubbefestigung über Schlüssellöcher.

Intercom-Verstärker-Einsatz [1] [*]
mit Display
Busch-AudioWorld® Systemverstärker.
Zur individuellen Lautstärkeregelung .
Zur Sprachdurchsage an 15 individuelle Rufzonen.
Mit zusätzlicher Rundruffunktion.
Zur Umschaltung zwischen Busch-AudioWorld® Systemkanal 1 und 2.
Zur Weiterschaltung des zentralen Radioprogramms.
Wahlweise Deaktivierung von Sprachdurchsagen (do not disturb).
Für Mono-/Stereobetrieb.
Mit Klangregelfunktion.
Mit Uhrzeitanzeige.
Mit Weckfunktion.
Mit automatischer Ausschaltfunktion (Sleep-Automatik).
Mit akustischer Überwachungsfunktion (Babymonitoring).
Zulässige Lautsprecherimpedanz: 8 - 16 Ohm
Nennspannung: 15 V-
Schutzart Gerät: IP 20, SELV
Einbautiefe: 36 mm

81	anthrazit	**8214 U**	2CKA008200A0119	1/10		**216,00**	19

1) Keine Spreize. Schraubbefestigung über Schlüssellöcher.
*) Auslauftype

Verstärker-Einsatz [1] [*]
Zur individuellen Lautstärkeregelung .
Mit Umschaltung zwischen Radio und externer Musikquelle.
Zur Weiterschaltung des zentralen Radioprogramms.
Für Mono-/Stereobetrieb.
Mit automatischer Loudnessfunktion.
Wahlweise automatische Abschaltung nach 30 min. (Sleep-Funktion).
Nennspannung: 15 V-
Schutzart Gerät: IP 20, SELV
Einbautiefe: 32 mm

81	anthrazit	**8211 U**	2CKA008200A0010	1/10		**126,00**	19

1) Keine Spreize. Schraubbefestigung über Schlüssellöcher.
*) Auslauftype

Einsätze für Multimedia/ Kommunikationsadapter

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG

Audioeingang [1] [*]
Zur Einspeisung externer Musikquellen in das Busch-AudioWorld® Beschallungssystem.
Für 1 stereo Audiokanal.
Für Verstärker-Einsatz 8211 U.
Für Intercom-Verstärker-Einsatz 8214 U.
Für REG-Verstärker 8208.
Mit Busch-DigitalRadio (8215 U) und Busch-Radio iNet (8216 U) kombinierbar.
Nennspannung: 15 V-
Schutzart Gerät: IP 20, SELV
Einbautiefe: 34 mm

81	anthrazit	**8210 U**	2CKA008200A0108	1	**155,00**	19

1) Keine Spreize. Schraubbefestigung über Schlüssellöcher.
*) Auslauftype

Lautsprecher-Einsatz [1] [*]
5 cm (2")
Für Verstärker-Einsatz 8211 U.
Für Intercom-Verstärker-Einsatz 8214 U.
Für REG-Verstärker 8208.
Für Mikrofonkonsole 8205.
Mit Breitband-Charakteristik.
Mit Steckklemmen.
Nennleistung: 2 W (RMS)
Frequenzgang: 150 - 16.000 Hz
Impedanz: 16 Ohm
Schutzart Gerät: IP 20, SELV
Einbautiefe: 34 mm

81	anthrazit	**8221 U**	2CKA008200A0012	1/10	**42,00**	19

1) Keine Spreize. Schraubbefestigung über Schlüssellöcher.
*) Auslauftype

HDMI-Anschlussdose [1]
mit Schraubklemmen und Zugentlastung
Passend zu TAE-Zentralscheiben 2539-21x und 1766-xxx.
Zur Übertragung hochauflösender digitaler Audio- und Video-Daten, von z.B. einem SAT-Receiver oder DVD-/ Blue-Ray-Player auf einen Plasma-, LCD- oder LED-TV/ -Bildschirm.
HDMI-Buchsentyp: Typ A, 3D-fähig
Full HD-fähig (1920 x 1080 Pixel).
Zum Anschluss von 20-adrigen HDMI-Kabeln.
Für Montage in Kabelkanälen, UP-Gerätedosen und Unterflursystemen.
Zur problemlosen Montage, unter Einhaltung der zulässigen Biegeradien, wird die Verwendung der Kaiser "Electronic-Dose", Art.-Nr. 1068-02 oder 9062-74 empfohlen.
Ohne Zentralscheibe.
Ohne Spreize.
Einbautiefe: 34 mm

weiß	**0261/31**	2CKA000230A0427	1	**142,00**	01
alpinweiß	**0261/32**	2CKA000230A0428	1	**138,00**	01
grau	**0261/33**	2CKA000230A0429	1	**142,00**	01

1) Hinweise der Kabel- und Gerätehersteller zur max. HDMI-Kabellänge beachten.

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG

VGA-Anschlussdose [1]
mit Schraubklemmen und Zugentlastung
Passend zu TAE-Zentralscheiben 2539-21x und 1766-xxx.
Zur Übertragung analoger Video-Daten zwischen PCs und Laptops und Anzeigegeräten, wie z.B. Monitoren oder Beamern.
VGA-Buchsentyp: D-Sub, 15-polig.
Full HD-fähig (1920 x 1080 Pixel).
Zum Anschluss von 15-adrigen VGA-Kabeln.
Für Montage in Kabelkanälen, UP-Gerätedosen und Unterflursystemen.
Zur problemlosen Montage, unter Einhaltung der zulässigen Biegeradien, wird die Verwendung der Kaiser "Electronic-Dose", Art.-Nr. 1068-02 oder 9062-74 empfohlen.
Ohne Zentralscheibe.
Ohne Spreize.
Einbautiefe: 34 mm

weiß	**0261/21**	2CKA000230A0421	1	**82,00**	01
alpinweiß	**0261/22**	2CKA000230A0422	1	**82,00**	01
grau	**0261/23**	2CKA000230A0423	1	**82,00**	01

1) Hinweise der Kabel- und Gerätehersteller zur max. VGA-Kabellänge beachten.

USB-Anschlussdose [1]
mit Schraubklemmen und Zugentlastung
Passend zu TAE-Zentralscheiben 2539-21x und 1766-xxx.
Zum Anschluss mobiler Endgeräte, wie z.B. Computerzubehör (Drucker, Scanner, USB-Sticks etc.) oder Digitalkameras.
USB-Buchsentyp: Typ A, USB 2.0 fähig.
Zum Anschluss von 5-adrigen USB-Kabeln.
Für Montage in Kabelkanälen, UP-Gerätedosen und Unterflursystemen.
Zur problemlosen Montage, unter Einhaltung der zulässigen Biegeradien, wird die Verwendung der Kaiser "Electronic-Dose", Art.-Nr. 1068-02 oder 9062-74 empfohlen.
Ohne Zentralscheibe.
Ohne Spreize.
Einbautiefe: 34 mm

weiß	**0261/11**	2CKA000230A0415	1	**79,70**	01
alpinweiß	**0261/12**	2CKA000230A0416	1	**82,00**	01
grau	**0261/13**	2CKA000230A0417	1	**82,00**	01

1) Hinweise der Kabel- und Gerätehersteller zur max. USB-Kabellänge beachten.



Kommunikationsadapter
für BNC-F Durchführungsbuchsen
Passend zu TAE-Zentralscheiben 2539-21x und 1766-xxx.
Zur Aufnahme von ein oder zwei Buchsen.
Für Montage in Kabelkanälen, UP-Gerätedosen und Unterflursystemen.
Ohne Zentralscheibe.
Ohne Spreize.

weiß	**0262/11**	2CKA000230A0433	1	**9,90**	01
alpinweiß	**0262/12**	2CKA000230A0434	1	**9,90**	01
grau	**0262/13**	2CKA000230A0435	1	**9,90**	01

F Durchführungsbuchse
zur Montage in Kommunikationsadaptern
Zum Anschluss von Antennenkabel, z.B. für TV-Geräte mit integriertem SAT-Tuner, und SAT-Receiver.
Mit Schraubanschluss.
Für Montage in Kabelkanälen, UP-Gerätedosen und Unterflursystemen.

	0262	2CKA000230A0439	1	**5,09**	01

Einsätze für Multimedia/ Kommunikationsadapter

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	Kommunikationsadapter für Cinch-Buchsen Passend zu TAE-Zentralscheiben 2539-21x und 1766-xxx. Zur Aufnahme von ein oder zwei Buchsen. Für Montage in Kabelkanälen, UP-Gerätedosen und Unterflursystemen. Ohne Zentralscheibe. Ohne Spreize.				
weiß	**0263/11**	2CKA000230A0441	1	**9,90**	01
alpinweiß	**0263/12**	2CKA000230A0442	1	**9,90**	01
grau	**0263/13**	2CKA000230A0443	1	**9,90**	01
	Cinch-Buchse zur Montage in Kommunikationsadaptern Zum Anschluss analoger Audio-Geräte, wie z.B. Audio-Receiver / Verstärker und HiFi-Anlagen. Frequenzbereich Audio 20 Hz - 20 kHz. Buchsenfarbe: weiß (Audio, linker Kanal). Mit Lötanschluss.				
alpinweiß	**0263/04**	2CKA000230A0447	1	**7,04**	01
	Cinch-Buchse zur Montage in Kommunikationsadaptern Zum Anschluss analoger Audio-Geräte, wie z.B. Audio-Receiver / Verstärker und HiFi-Anlagen. Frequenzbereich Audio 20 Hz - 20 kHz. Buchsenfarbe: schwarz (Audio, linker Kanal). Mit Lötanschluss.				
schwarz	**0263/05**	2CKA000230A0448	1	**7,04**	01
	Cinch-Buchse zur Montage in Kommunikationsadaptern Zum Anschluss analoger Audio-Geräte, wie z.B. Audio-Receiver / Verstärker und HiFi-Anlagen. Frequenzbereich Audio 20 Hz - 20 kHz. Buchsenfarbe: rot (Audio, rechter Kanal). Mit Lötanschluss.				
rot	**0263/06**	2CKA000230A0449	1	**7,04**	01
	Cinch-Buchse zur Montage in Kommunikationsadaptern Zum Anschluss analoger Video-Geräte, wie z.B. DVD-Player, Festplattenrecorder, Videorecorder oder Receiver. Buchsenfarbe: gelb (Composite Video). Mit Lötanschluss.				
gelb	**0263/07**	2CKA000230A0450	1	**7,04**	01
	Kommunikationsadapter für Mini-Klinken-Buchsen 3,5 mm Passend zu TAE-Zentralscheiben 2539-21x und 1766-xxx. Zur Aufnahme von ein oder zwei Buchsen. Für Montage in Kabelkanälen, UP-Gerätedosen und Unterflursystemen. Ohne Zentralscheibe. Ohne Spreize.				
weiß	**0264/11**	2CKA000230A0455	1	**9,90**	01
alpinweiß	**0264/12**	2CKA000230A0456	1	**9,90**	01
grau	**0264/13**	2CKA000230A0457	1	**9,90**	01

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	Mini-Klinken-Buchse 3,5 mm zur Montage in Kommunikationsadaptern Zum Anschluss mobiler Endgeräte, wie z.B. MP3-Player (Stereo), Mobiltelefone und Smartphones. Frequenzbereich Audio 20 Hz - 20 kHz. Mit Lötanschluss.				
chrom glanz	**0264**	2CKA000230A0461	1	**9,58**	01
	Stereo-Lautsprecher-Anschlussdose [1]) Mit Steckklemmen (rückseitig mit Schraubklemmen). Mit 4 Anschlussklemmen. Leiterquerschnitt max 10 mm². Polung farblich gekennzeichnet. Mit Spreize.				
weiß	**0248/02-101**	2CKA000230A0402	10/100	**22,80**	01
1) Passend zu Abdeckung TAE 1766-xxx und 2539-21x.					
	Stereo-Lautsprecher-Anschlussdose [1]) Mit Steckklemmen (rückseitig mit Schraubklemmen). Mit 4 Anschlussklemmen. Leiterquerschnitt max 10 mm². Polung farblich gekennzeichnet. Mit Spreize.				
alpinweiß	**0248/04-101**	2CKA000230A0403	10/100	**22,80**	01
1) Passend zu Abdeckung TAE 1766-xxx und 2539-21x.					
	Stereo-Lautsprecher-Anschlussdose [1]) Mit Steckklemmen (rückseitig mit Schraubklemmen). Mit 4 Anschlussklemmen. Leiterquerschnitt max 10 mm². Polung farblich gekennzeichnet. Mit Spreize.				
anthrazit	**0248/05-101**	2CKA000230A0404	10/100	**22,80**	01
1) Passend zu Abdeckung TAE 1766-xxx und 2539-21x.					

Einsätze für LED-Licht/Infolicht/ Lichtsignal

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG



LED-UP-Einsatz [1] [2]
Power-Modul
Für Busch-iceLight Wand- und Deckenmodule Typ 2068/xx.
Besonders lichtstark, z.B. für Informationsdarstellung.
Farbtemperatur: 2.700 K (warmweiß)
Nicht dimmbar.
Lichtstärke über Service-Schalter von vorne zw. 100 und 25% umschaltbar.
Netzleistungsaufnahme: 5 W
Nennspannung: 230 V~, + 10 % / - 10 %
Stromaufnahme LED: 350 mA (sekundär)
Sekundär: SELV
Nennfrequenz: 50 Hz - 60 Hz
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: 0 °C bis 40 °C
EN 62031 / VDE 0715-5 v. Jan. 2009

2067/11 U	2CKA001510A0001	1/10		**50,00**	19

1) Beim Schalten durch Bewegungsmelder oder Komfortschalter Relaiseinsätze benutzen.
2) Zum Schalten des LED-UP-Einsatzes können nur Schalter ohne Orientierungsbeleuchtung verwendet werden.



LED-UP-Einsatz [1] [2]
Power-Modul
Für Busch-iceLight Wand- und Deckenmodule Typ 2068/xx.
Besonders lichtstark, z.B. für Informationsdarstellung.
Farbtemperatur: 4.000 K (neutralweiß)
Nicht dimmbar.
Lichtstärke über Service-Schalter von vorne zw. 100 und 25% umschaltbar.
Netzleistungsaufnahme: 5 W
Nennspannung: 230 V~, + 10 % / - 10 %
Stromaufnahme LED: 350 mA (sekundär)
Sekundär: SELV
Nennfrequenz: 50 Hz - 60 Hz
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: 0 °C bis 40 °C
EN 62031 / VDE 0715-5 v. Jan. 2009

2067/12 U	2CKA001510A0002	1/10		**50,00**	19

1) Beim Schalten durch Bewegungsmelder oder Komfortschalter Relaiseinsätze benutzen.
2) Zum Schalten des LED-UP-Einsatzes können nur Schalter ohne Orientierungsbeleuchtung verwendet werden.

LED-UP-Einsatz [1] [2]
Nachtlicht
Für Busch-iceLight Wand- und Deckenmodule Typ 2068/xx.
Für geringe Helligkeit (Nachtlicht).
Farbtemperatur: 3.000 K (warmweiß)
Nicht dimmbar.
Netzleistungsaufnahme: 0,15 W
Nennspannung: 230 V~, + 10 % / - 10 %
Stromaufnahme LED: 40 mA (sekundär)
Sekundär: SELV
Nennfrequenz: 50 Hz - 60 Hz
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: 0 °C bis 40 °C
EN 62031 / VDE 0715-5 v. Jan. 2009

2067/13 U	2CKA001510A0012	1/10		**50,00**	19

1) Beim Schalten durch Bewegungsmelder oder Komfortschalter Relaiseinsätze benutzen.
2) Zum Schalten des LED-UP-Einsatzes können nur Schalter ohne Orientierungsbeleuchtung verwendet werden.

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG

LED-UP-Einsatz [1] [2]
Nachtlicht
Für Busch-iceLight Wand- und Deckenmodule Typ 2068/XXXX XXX-XXX kein umbruchx.
Für geringe Helligkeit (Nachtlicht).
Farbtemperatur: 6.500 Kelvin (kaltweiß).
Nicht dimmbar.
Netzleistungsaufnahme: 0,15 W
Nennspannung: 230 V~, + 10 % / - 10 %
Stromaufnahme LED: 40 mA (sekundär)
Sekundär: SELV
Nennfrequenz: 50 Hz - 60 Hz
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: 0 °C bis 40 °C
EN 62031 / VDE 0715-5 v. Jan. 2009

2067/14 U	2CKA001510A0013	1/10		**50,00**	19

1) Beim Schalten durch Bewegungsmelder oder Komfortschalter Relaiseinsätze benutzen.
2) Zum Schalten des LED-UP-Einsatzes können nur Schalter ohne Orientierungsbeleuchtung verwendet werden.

Infolicht Einsatz [1] [2]
Größe des Infofeldes 43 x 43 mm.
Lange Lebensdauer des Beleuchtungskörpers (LEDs).
Homogene Ausleuchtung des Infofeldes.
Nennspannung: 230 V~

2062 U	2CKA001511A0115	1/10		**74,15**	19

1) Beim Schalten durch Bewegungsmelder oder Komfortschalter Relaiseinsätze benutzen.
2) Zum Schalten des LED-UP-Einsatzes können nur Schalter ohne Orientierungsbeleuchtung verwendet werden.

Lichtsignal-Einsatz [1]
unbestückt
Ohne Haube.
Nennspannung: 250 V~

2061 U	2CKA001511A0062	10		**10,25**	01

1) Beleuchtbar durch Einsetzen der Lampe 8350, 8352, 8353, 8337-1, 8345-1 und 8344-1und LED-Einsätze.



Lichtsignal-Einsatz [1]
mit E 10-Gewinde
Ohne Haube.
Nennspannung: 250 V~

2661 U	2CKA001511A0096	10		**10,25**	01

1) Beleuchtbar durch Einsetzen der Lampe 8302, 8340, 8341, 8342, 8343. Für eine intensivere Ausleuchtung empfehlen wir die Lampe 8340.

Einsätze für Raumtemperaturregler

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG

El. Raumtemperaturregler UP [1] [2] [3]
2 Öffner, Heizen/Kühlen
Mit separatem Anschluss (230 V~) für externe Umschaltung zwischen Heizen oder Kühlen.
Schaltkontakt öffnet, wenn die eingestellte Temperatur erreicht ist.
Mit Spreizbefestigung
Nennstrom: 10 A Heizen
Nennstrom: 5 A Kühlen
Klasse des Temperaturreglers: 1
Beitrag zur Raumheizungsenergieeffizienz: 1,0%.
Nennspannung: 230 V~
Temperaturbereich Gerät: 5 °C bis 30 °C
EN 60730-2-9, British Standard EN 60669-2-1

1099 UHK	2CKA001032A0515	1/10		**100,00**	19

1) Nur in Verbindung mit handelsüblichen UP-Gerätedosen nach DIN 49073, Teil 1, montieren oder Busch-Jaeger Art.-Nr. 3040 UP-Dose Mauerwerk, 3050 UP-Dose Hohlwand oder 3060 UP-Dose Beton)
2) Für den Regler werden Stellventile in der Ausführung "stromlos geschlossen" benötigt. Z.B. Artikel Nr. 6164/10-102.
3) Schalttemperaturdifferenz ± 0,5 K.

El. Raumtemperaturregler UP [1] [2] [3]
2 Öffner, Heizen/Kühlen, Schiebeschalter
Mit eingebautem Schiebeschalter zur Umschaltung zwischen Heizen oder Kühlen.
Schaltkontakt öffnet, wenn die eingestellte Temperatur erreicht ist.
Mit Spreizbefestigung
Nennstrom: 10 A Heizen
Nennstrom: 5 A Kühlen
Klasse des Temperaturreglers: 1
Beitrag zur Raumheizungsenergieeffizienz: 1,0%.
Nennspannung: 230 V~
Temperaturbereich Gerät: 5 °C bis 30 °C
EN 60730-2-9, British Standard EN 60669-2-1

1099 UHKEA	2CKA001032A0516	1/10		**102,00**	19

1) Nur in Verbindung mit handelsüblichen UP-Gerätedosen nach DIN 49073, Teil 1, montieren oder Busch-Jaeger Art.-Nr. 3040 UP-Dose Mauerwerk, 3050 UP-Dose Hohlwand oder 3060 UP-Dose Beton)
2) Für den Regler werden Stellventile in der Ausführung "stromlos geschlossen" benötigt. Z.B. Artikel Nr. 6164/10-102.
3) Schalttemperaturdifferenz ± 0,5 K.

El. Raumtemperaturregler UP [1] [2] [3]
Öffner
Schaltkontakt öffnet, wenn die eingestellte Temperatur erreicht ist.
Mit Spreizbefestigung
Mit separatem Anschluss für zeitgesteuerte Nachtabsenkung (4K).
Klasse des Temperaturreglers: 1
Beitrag zur Raumheizungsenergieeffizienz: 1,0%.
Nennspannung: 230 V~
Nennstrom: 10 A
Temperaturbereich Gerät: 5 °C bis 30 °C
EN 60730-2-9, British Standard EN 60669-2-1

1094 U	2CKA001032A0483	1/10		**76,60**	20

1) Nur in Verbindung mit handelsüblichen UP-Gerätedosen nach DIN 49073, Teil 1, montieren oder Busch-Jaeger Art.-Nr. 3040 UP-Dose Mauerwerk, 3050 UP-Dose Hohlwand oder 3060 UP-Dose Beton)
2) Für den Regler werden Stellventile in der Ausführung "stromlos geschlossen" benötigt. Z.B. Artikel Nr. 6164/10-102.
3) Schalttemperaturdifferenz ± 0,5 K.

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG

El. Raumtemperaturregler UP [1] [2] [3]
Öffner, Schiebeschalter
Mit eingebautem Schiebeschalter und Kontrolllampe für die Nachtabsenkung von 4 K.
Schaltkontakt öffnet, wenn die eingestellte Temperatur erreicht ist.
Mit Spreizbefestigung
Mit separatem Anschluss für zeitgesteuerte Nachtabsenkung (4K).
Klasse des Temperaturreglers: 1
Beitrag zur Raumheizungsenergieeffizienz: 1,0%.
Nennspannung: 230 V~
Nennstrom: 10 A
Temperaturbereich Gerät: 5 °C bis 30 °C
EN 60730-2-9, British Standard EN 60669-2-1

1095 U	2CKA001032A0484	1/10		**80,30**	19

1) Nur in Verbindung mit handelsüblichen UP-Gerätedosen nach DIN 49073, Teil 1, montieren oder Busch-Jaeger Art.-Nr. 3040 UP-Dose Mauerwerk, 3050 UP-Dose Hohlwand oder 3060 UP-Dose Beton)
2) Für den Regler werden Stellventile in der Ausführung "stromlos geschlossen" benötigt. Z.B. Artikel Nr. 6164/10-102.
3) Schalttemperaturdifferenz ± 0,5 K.

El. Raumtemperaturregler UP [1] [2] [3]
Öffner, Schiebeschalter, 24 V
Mit eingebautem Schiebeschalter und Kontrolllampe für die Nachtabsenkung von 4 K.
Schaltkontakt öffnet, wenn die eingestellte Temperatur erreicht ist.
Mit Spreizbefestigung
Mit separatem Anschluss für zeitgesteuerte Nachtabsenkung (4K).
Klasse des Temperaturreglers: 1
Beitrag zur Raumheizungsenergieeffizienz: 1,0%.
Nennspannung: 24 V~
Nennstrom: 1 A
Temperaturbereich Gerät: 5 °C bis 30 °C
EN 60730-2-9, British Standard EN 60669-2-1

1096 U	2CKA001032A0485	1		**92,40**	19

1) Nur in Verbindung mit handelsüblichen UP-Gerätedosen nach DIN 49073, Teil 1, montieren oder Busch-Jaeger Art.-Nr. 3040 UP-Dose Mauerwerk, 3050 UP-Dose Hohlwand oder 3060 UP-Dose Beton)
2) Für den Regler werden Stellventile in der Ausführung "stromlos geschlossen" benötigt. Z. B. Art.-Nr. 6164/11-102.
3) Schalttemperaturdifferenz ± 0,5 K.

El. Raumtemperaturregler UP [1] [2] [3]
Wechsler
Mit Spreizbefestigung
Klasse des Temperaturreglers: 1
Beitrag zur Raumheizungsenergieeffizienz: 1,0%.
Nennspannung: 230 V~
Nennstrom: 5 A
Temperaturbereich Gerät: 5 °C bis 30 °C
EN 60730-2-9, British Standard EN 60669-2-1

1097 U	2CKA001032A0486	1/10		**79,80**	19

1) Nur in Verbindung mit handelsüblichen UP-Gerätedosen nach DIN 49073, Teil 1, montieren oder Busch-Jaeger Art.-Nr. 3040 UP-Dose Mauerwerk, 3050 UP-Dose Hohlwand oder 3060 UP-Dose Beton)
2) Für den Regler werden Stellventile in der Ausführung "stromlos geschlossen oder geöffnet" benötigt. Z.B. Artikel Nr. 6164/10-102.
3) Schalttemperaturdifferenz ± 0,5 K.

Einsätze für Raumtemperaturregler

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG

El. Raumtemperaturregler UP [1] [2] [3]
Öffner, Istwert-Anzeige
Mit Temperaturanzeige IST-Wert
Automatische Reglerkalibrierung
Schaltkontakt öffnet, wenn die eingestellte Temperatur erreicht ist.
Mit Spreizbefestigung
Mit separatem Anschluss für zeitgesteuerte Nachtabsenkung (4K).
Klasse des Temperaturreglers: 1
Beitrag zur Raumheizungsenergieeffizienz: 1,0%.
Nennspannung: 230 V~
Nennstrom: 10 A
Temperaturbereich Gerät: 5 °C bis 30 °C
EN 60730-2-9, British Standard EN 60669-2-1

1094 UTA	2CKA001032A0487	1/10		120,00	19

1) Nur in Verbindung mit handelsüblichen UP-Gerätedosen nach DIN 49073, Teil 1, montieren oder Busch-Jaeger Art.-Nr. 3040 UP-Dose Mauerwerk, 3050 UP-Dose Hohlwand oder 3060 UP-Dose Beton)
2) Für den Regler werden Stellventile in der Ausführung "stromlos geschlossen" benötigt. Z.B. Artikel Nr. 6164/10-102.
3) Schalttemperaturdifferenz ± 0,5 K.

El. Raumtemperaturregler UP [1] [2] [3]
Öffner, Schiebeschalter, Istwert-Anzeige
Mit Temperaturanzeige IST-Wert
Automatische Reglerkalibrierung
Schaltkontakt öffnet, wenn die eingestellte Temperatur erreicht ist.
Mit eingebautem Schiebeschalter und Kontrolllampe für die Nachtabsenkung von 4 K.
Mit Spreizbefestigung
Mit separatem Anschluss für zeitgesteuerte Nachtabsenkung (4K).
Klasse des Temperaturreglers: 1
Beitrag zur Raumheizungsenergieeffizienz: 1,0%.
Nennspannung: 230 V~
Nennstrom: 10 A
Temperaturbereich Gerät: 5 °C bis 30 °C
EN 60730-2-9, British Standard EN 60669-2-1

1095 UTA	2CKA001032A0488	1/10		133,00	19

1) Nur in Verbindung mit handelsüblichen UP-Gerätedosen nach DIN 49073, Teil 1, montieren oder Busch-Jaeger Art.-Nr. 3040 UP-Dose Mauerwerk, 3050 UP-Dose Hohlwand oder 3060 UP-Dose Beton)
2) Für den Regler werden Stellventile in der Ausführung "stromlos geschlossen" benötigt. Z.B. Artikel Nr. 6164/10-102.
3) Schalttemperaturdifferenz ± 0,5 K.

El. Raumtemperaturregler UP [1] [2] [3]
Öffner, Schiebeschalter, Istwert-Anzeige, 24 V
Mit Temperaturanzeige IST-Wert
Automatische Reglerkalibrierung
Schaltkontakt öffnet, wenn die eingestellte Temperatur erreicht ist.
Mit eingebautem Schiebeschalter und Kontrolllampe für die Nachtabsenkung von 4 K.
Mit Spreizbefestigung
Mit separatem Anschluss für zeitgesteuerte Nachtabsenkung (4K).
Klasse des Temperaturreglers: 1
Beitrag zur Raumheizungsenergieeffizienz: 1,0%.
Nennspannung: 24 V~
Nennstrom: 1 A
Temperaturbereich Gerät: 5 °C bis 30 °C
EN 60730-2-9, British Standard EN 60669-2-1

1096 UTA	2CKA001032A0489	1/10		153,00	19

1) Nur in Verbindung mit handelsüblichen UP-Gerätedosen nach DIN 49073, Teil 1, montieren oder Busch-Jaeger Art.-Nr. 3040 UP-Dose Mauerwerk, 3050 UP-Dose Hohlwand oder 3060 UP-Dose Beton)
2) Für den Regler werden Stellventile in der Ausführung "stromlos geschlossen" benötigt. Z. B. Art.-Nr. 6164/11-102.
3) Schalttemperaturdifferenz ± 0,5 K.

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG

El. Raumtemperaturregler UP [1] [2] [3]
Wechsler, Istwert-Anzeige
Mit Temperaturanzeige IST-Wert
Automatische Reglerkalibrierung
Mit Spreizbefestigung
Klasse des Temperaturreglers: 1
Beitrag zur Raumheizungsenergieeffizienz: 1,0%.
Nennspannung: 230 V~
Nennstrom: 5 A
EN 60730-2-9, British Standard EN 60669-2-1

1097 UTA	2CKA001032A0490	1/10		128,00	19

1) Nur in Verbindung mit handelsüblichen UP-Gerätedosen nach DIN 49073, Teil 1, montieren oder Busch-Jaeger Art.-Nr. 3040 UP-Dose Mauerwerk, 3050 UP-Dose Hohlwand oder 3060 UP-Dose Beton)
2) Für den Regler werden Stellventile in der Ausführung "stromlos geschlossen oder geöffnet" benötigt. Z.B. Artikel Nr. 6164/10-102.
3) Schalttemperaturdifferenz ± 0,5 K.

El. Raumtemperaturregler UP [1] [2] [3]
Wechsler, Sollwert-Anzeige, Timer
Mit Wechselkontakt und thermischer Rückführung.
Einfache Einstellung über menu- und textgeführte Anzeige.
4 Schaltzeiten pro Tag für jeden Wochentag frei einstellbar.
Mit Spreizbefestigung
Automatische Sommer-/Winterzeit-Zeitumschaltung
Gangreserve > 10 Stunden.
Passend für Zentralscheibe 6435-xxx.
Klasse des Temperaturreglers: 1
Beitrag zur Raumheizungsenergieeffizienz: 1,0%.
Nennspannung: 230 V~
Nennstrom: 10 A
Temperaturbereich Gerät: 5 °C bis 30 °C
EN 60730-2-9

1098 U-101	2CKA001032A0508	1/10		241,00	19

1) Nur in Verbindung mit handelsüblichen UP-Gerätedosen nach DIN 49073, Teil 1, montieren oder Busch-Jaeger Art.-Nr. 3040 UP-Dose Mauerwerk, 3050 UP-Dose Hohlwand oder 3060 UP-Dose Beton)
2) Für den Regler werden Stellventile in der Ausführung "stromlos geschlossen oder geöffnet" benötigt. Z.B. Artikel Nr. 6164/10-102.
3) Schalttemperaturdifferenz ± 0,5 K.

El. Raumtemperaturregler UP [1]
Öffner, Fernfühler
Mit Fernfühler und thermischer Rückführung.
Für elektrische Fußbodenheizung.
Mit eingebautem Schiebeschalter und Kontrolllampe für die Nachtabsenkung von 4 K.
Schaltkontakt öffnet, wenn die eingestellte Temperatur erreicht ist.
Mit Spreizbefestigung
Fühlerlänge: 4 m.
Fühler=NTC, 10 Kiloohm bei 25 Grad C.
Einstellbereich: +10 bis +50° C.
Anschlussleitung: 1mm² bis 2,5 mm²
Mit separatem Anschluss für zeitgesteuerte Nachtabsenkung (4K).
Klasse des Temperaturreglers: 1
Beitrag zur Raumheizungsenergieeffizienz: 1,0%.
Nennspannung: 230 V~
Nennstrom: 16 A, bei cos φ 1
EN 60730-2-9, British Standard EN 60669-2-1

1095 UF	2CKA001032A0497	1/10		182,00	19

1) Nur in Verbindung mit handelsüblichen UP-Gerätedosen nach DIN 49073, Teil 1, montieren oder Busch-Jaeger Art.-Nr. 3040 UP-Dose Mauerwerk, 3050 UP-Dose Hohlwand oder 3060 UP-Dose Beton)

Einsätze für Raumtemperaturregler

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG

El. Raumtemperaturregler UP [1] [2]
Wechsler, Sollwert-Anzeige, Timer, Fernfühler
Mit Wechselkontakt und thermischer Rückführung.
Einfache Einstellung über menu- und textgeführte Anzeige.
4 Schaltzeiten pro Tag für jeden Wochentag frei einstellbar.
Mit Spreizbefestigung
Automatische Sommer-/Winterzeit-Zeitumschaltung
Fühlerlänge: 4 m.
Fühler=NTC, 10 Kiloohm bei 25 Grad C.
Gangreserve > 10 Stunden
Passend für Zentralscheibe 6435-xxx.
Klasse des Temperaturreglers: 1
Beitrag zur Raumheizungsenergieeffizienz: 1,0%.
Nennspannung: 230 V~
Nennstrom: 16 A
Temperaturbereich Gerät: 10 °C bis 50 °C
EN 60730-2-9

1098 UF-101	2CKA001032A0509	1/10		**266,00**	19

1) Nur in Verbindung mit handelsüblichen UP-Gerätedosen nach DIN 49073, Teil 1, montieren oder Busch-Jaeger Art.-Nr. 3040 UP-Dose Mauerwerk, 3050 UP-Dose Hohlwand oder 3060 UP-Dose Beton)
2) Für den Regler werden Stellventile in der Ausführung "stromlos geschlossen oder geöffnet" benötigt. Z.B. Artikel Nr. 6164/10-102.

Thermoelektrischer Stellantrieb
230 V~
Dienen zum Öffnen und Schließen von Ventilen in Heizungs-, Klima- und Lüftungsanlagen.
Beide Varianten (230 V und 24 V) sind mit einer steckbarer Anschlussleitung (1 m) und einem spritzwassergeschützten Gehäuse ausgerüstet. Die Montage auf Ventile ist mit Hilfe der Ventiladapter VA/Z xx.1 einfach durchzuführen.
Nennspannung: 230 V
Schutzart Gerät: IP 54
Maße (H x B x T): 60 mm x 44 mm x 61 mm

NEU

TSA/K 230.2	2CDG120049R0011	1		**39,50**	KB

Thermoelektrischer Stellantrieb
24 V
Zum Öffnen und Schließen von Ventilen in Heizungs-, Klima- und Lüftungsanlagen. Die Geräte sind in den Varianten 230 V und 24 V erhältlich. Die Montage erfolgt über die Ventiladapter VA/Z.
Nennspannung: 24 V
Schutzart Gerät: IP 54
Maße (H x B x T): 60 mm x 44 mm x 61 mm

NEU

TSA/K 24.2	2CDG120050R0011			**39,50**	KB

Ventiladapter
(M 30 x 1,5)
Für Dumser, Chronatherm, Vestcal, KaMo.

VA/Z 10.1	2CDG120009R0011	1		**1,35**	KB



Ventiladapter
(M 30 x 1,5)
Für Honeywell, Reich, Cazzaniga, Landis & Gyr. MNG.

VA/Z 50.1	2CDG120010R0011	1		**1,35**	KB

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG

Ventiladapter
(Flansch) für Danfos RA.

VA/Z 78.1	2CDG120011R0011	1		**2,70**	KB

Ventiladapter
(M 30 x 1,5)
Für Heimeier, Herb, Onda, Schlösser (ab 93), Oventrop.

VA/Z 80.1	2CDG120012R0011	1		**1,35**	KB

Einsätze für Busch-Dimmer®

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG

Busch-Drehdimmer [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7]
UP, LED, 2-400 W
Sehr geringe Einbautiefe: < 20 mm
Ohne Spreize.
Mit Drehbetätigung, Druckfolgewechselschalter und Soft-Rastung.
2-Leiter-Anschlusstechnik (Neutralleiter nicht erforderlich).
Optimiert für das Dimmen von Retrofit-LED-Leuchtmitteln (LEDi).
Für dimmbare Retrofit-LED-Leuchtmittel (LEDi).
Für dimmbare Retrofit-LED-Leuchtmittel (LEDi) an konventionellen oder elektronischen Transformatoren
Für Glühlampen, 230 V-Halogenglühlampen, Niedervolt-Halogenlampen mit konventionellen oder elektronischen Transformatoren und dimmbare Halogen-Energiesparlampen.
Mischlastbetrieb LEDi und herkömmliche Leuchtmittel möglich.
Mit manuell einstellbarer Betriebsart: Phasenan- / Phasenabschnitt.
Mit einstellbarer Minimal- / Maximal-Helligkeit.
Geräuscharm durch Einsatz von MOSFET-Transistoren.
Kurzschlussfest und überlastsicher (elektronische Sicherung).
Ohne Zentralscheibe.
Nennspannung: 230 V~, + 10 % / - 10 %
Nennfrequenz: 50 Hz/60 Hz
Nennleistung: 2 - 100 W/VA (Phasenanschnitt)
Nennleistung: 2 - 400 W/VA (Phasenabschnitt)
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: 0 °C bis 35 °C
IEC 60669-2-1, British Standard EN 60669-2-1

NEU

R,L,C LEDi

6523 UR-103	2CKA006512A0344	1/10		**91,40**	19

1) Beleuchtbar durch Glimmlampe. Glimmlampe im Lieferumfang der Zentralscheibe.
2) Bei konventionellen Trafos ~20 % Trafoverluste berücksichtigen.
3) Bei elektronischen Trafos ~5 % Trafoverluste berücksichtigen.
4) Auch bei Wechselschaltungen einsetzbar.
5) Mit Anschlussklemme für Netzfreischalterkomponenten.
6) Nur in Verbindung mit handelsüblichen UP-Gerätedosen nach DIN 49073, Teil 1, montieren oder Busch-Jaeger Art.-Nr. 3040 UP-Dose Mauerwerk, 3050 UP-Dose Hohlwand oder 3060 UP-Dose Beton)
7) Empfehlung: Verwenden Sie stets Leuchtmittel eines Typs und Herstellers.

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG

Busch-Drehdimmer [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7]
UP, LED, 2-100 W
Mit Drehbetätigung, Druckfolgewechselschalter und Soft-Rastung.
2-Leiter-Anschlusstechnik (Neutralleiter nicht erforderlich).
Optimiert für das Dimmen von Retrofit-LED-Leuchtmitteln (LEDi).
Für dimmbare Retrofit-LED-Leuchtmittel (LEDi).
Für dimmbare Retrofit-LED-Leuchtmittel (LEDi) an konventionellen oder elektronischen Transformatoren
Für Glühlampen, 230 V-Halogenglühlampen, Niedervolt-Halogenlampen mit konventionellen oder elektronischen Transformatoren und dimmbare Halogen-Energiesparlampen.
Mischlastbetrieb LEDi und herkömmliche Leuchtmittel möglich.
Mittels Wahlschalter zwischen Phasenan- und Phasenabschnitt umschaltbar.
Geräuscharm durch Einsatz von MOSFET-Transistoren.
Kurzschlussfest und überlastsicher (elektronische Sicherung).
Mit einstellbarer Minimalhelligkeit.
Ohne Zentralscheibe.
Nennspannung: 230 V~, + 10 % / - 10 %
Nennfrequenz: 50 Hz/60 Hz
Nennleistung: 2 - 100 W/VA (Retrofit-LED-Lasten).
Nennleistung: 10 - 250 W/VA (Nicht-LED-Lasten).
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: 0 °C bis 35 °C
IEC 60669-2-1, British Standard EN 60669-2-1

R,L,C LEDi

6523 U-102	2CKA006512A0334	1/10		**92,40**	19

1) Beleuchtbar durch Glimmlampe. Glimmlampe im Lieferumfang der Zentralscheibe.
2) Bei konventionellen Trafos ~20 % Trafoverluste berücksichtigen.
3) Bei elektronischen Trafos ~5 % Trafoverluste berücksichtigen.
4) Auch bei Wechselschaltungen einsetzbar.
5) Mit Anschlussklemme für Netzfreischalterkomponenten.
6) Nur in Verbindung mit handelsüblichen UP-Gerätedosen nach DIN 49073, Teil 1, montieren oder Busch-Jaeger Art.-Nr. 3040 UP-Dose Mauerwerk, 3050 UP-Dose Hohlwand oder 3060 UP-Dose Beton)
7) Empfehlung: Verwenden Sie stets Leuchtmittel eines Typs und Herstellers.

Busch-Drehdimmer [1] [2] [3] [4]
UP, 60-600 W
Mit Drehbetätigung, Druckfolgewechselschalter und Soft-Rastung, mit Phasenanschnitt.
Für Glühlampen und 230 V-Halogenglühlampen.
Mit einstellbarer Minimalhelligkeit.
Ohne Zentralscheibe.
Nennspannung: 230 V~, +10 % / -10 %
Nennfrequenz: 50 Hz
Nennleistung: 60 - 600 W
IEC 60669-2-1, British Standard EN 60669-2-1

R

2250 U	2CKA006515A0704	1/10		**67,00**	20

1) Beleuchtbar durch Glimmlampe. Glimmlampe im Lieferumfang der Zentralscheibe.
2) Auch bei Wechselschaltungen einsetzbar.
3) Nur in Verbindung mit handelsüblichen UP-Gerätedosen nach DIN 49073, Teil 1, montieren oder Busch-Jaeger Art.-Nr. 3040 UP-Dose Mauerwerk, 3050 UP-Dose Hohlwand oder 3060 UP-Dose Beton)
4) Mit Anschlussklemme für Netzfreischalterkomponenten.

Einsätze für Busch-Dimmer®

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG

Busch-Drehdimmer [1] [2] [3] [4] [5]
UP, RL, 20-500 W
Mit Drehbetätigung, Druckfolgewechselschalter und Soft-Rastung, mit Phasenanschnitt.
Für Glühlampen, 230 V-Halogenglühlampen und Niedervolt-Halogenlampen mit konventionellem Transformator.
Mit einstellbarer Minimalhelligkeit.
Ohne Zentralscheibe.
Nennspannung: 230 V~, +10 % / -10 %
Nennfrequenz: 50 Hz
Nennleistung: 20 - 500 W/VA
IEC 60669-2-1, British Standard EN 60669-2-1

2247 U	2CKA006512A0057	1/10	**78,60**	20

1) Beleuchtbar durch Glimmlampe. Glimmlampe im Lieferumfang der Zentralscheibe.
2) Bei konventionellen Trafos ~20 % Trafoverluste berücksichtigen.
3) Mit Anschlussklemme für Netzfreischalterkomponenten.
4) Auch bei Wechselschaltungen einsetzbar.
5) Nur in Verbindung mit handelsüblichen UP-Gerätedosen nach DIN 49073, Teil 1, montieren oder Busch-Jaeger Art.-Nr. 3040 UP-Dose Mauerwerk, 3050 UP-Dose Hohlwand oder 3060 UP-Dose Beton)

Busch-Drehdimmer [1] [2] [3] [4] [5] [6]
UP, RL, 200-700 W
Mit Drehbetätigung, Druckfolgewechselschalter und Soft-Rastung, mit Phasenanschnitt.
Für Glühlampen, 230 V-Halogenglühlampen und Niedervolt-Halogenlampen mit konventionellem Transformator.
Kurzschlussfest, überlastsicher.
Mit einstellbarer Minimalhelligkeit.
Ohne Zentralscheibe.
Ohne Spreize.
Nennspannung: 230 V~, +10 % / -10 %
Nennfrequenz: 50 Hz
Nennleistung: 200 - 700 W/VA
IEC 60669-2-1, British Standard EN 60669-2-1

6520 U	2CKA006520A0226	1	**201,00**	19

1) Beleuchtbar durch Glimmlampe. Glimmlampe im Lieferumfang der Zentralscheibe.
2) Bei konventionellen Trafos ~20 % Trafoverluste berücksichtigen.
3) Mit Anschlussklemme für Netzfreischalterkomponenten.
4) Auch bei Wechselschaltungen einsetzbar.
5) Nur in Verbindung mit handelsüblichen UP-Gerätedosen nach DIN 49073, Teil 1, montieren oder Busch-Jaeger Art.-Nr. 3040 UP-Dose Mauerwerk, 3050 UP-Dose Hohlwand oder 3060 UP-Dose Beton)
6) Einzelmontage empfehlenswert.

Busch-Serienschalter/Drehdimmer [1] [2] [3]
UP, RL, 60-400 W
1 Kanal als Dimmer ausgelegt.
1 Kanal als Schaltkontakt (Wechsler) ausgelegt.
Mit Drehbetätigung und Phasenanschnitt
Für Glühlampen, 230 V-Halogenglühlampen und Niedervolt-Halogenlampen mit konventionellem Transformator.
Mit einstellbarer Minimalhelligkeit.
Ohne Zentralscheibe.
Nennstrom 6A (Schaltausgang Wechselkontakt).
Nennspannung: 230 V~, +10 % / -10 %
Nennfrequenz: 50 Hz
Nennleistung: 60 - 400 W/VA
IEC 60669-2-1, British Standard EN 60669-2-1

6517 U-101	2CKA006517A0016	1/10	**60,50**	19

1) Nur in Verbindung mit handelsüblichen UP-Gerätedosen nach DIN 49073, Teil 1, montieren oder Busch-Jaeger Art.-Nr. 3040 UP-Dose Mauerwerk, 3050 UP-Dose Hohlwand oder 3060 UP-Dose Beton)
2) Bei konventionellen Trafos ~20 % Trafoverluste berücksichtigen.
3) Als Ersatz für Serienschalter geeignet.

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG

Busch-Drehdimmer [1] [2] [3] [4] [5] [6]
UP, RC, 40-420 W
Mit Drehbetätigung, Druckfolgewechselschalter und Soft-Rastung, mit Phasenabschnitt.
Für Glühlampen, 230 V-Halogenglühlampen und Niedervolt-Halogenlampen mit elektronischen Trafos.
Geräuscharm, kurzschlussfest, überlastsicher.
Ohne Zentralscheibe.
Nennspannung: 230 V~, +10 % / -10 %
Nennfrequenz: 50 Hz
Nennleistung: 40 - 420 W/VA
IEC 60669-2-1, British Standard EN 60669-2-1

6513 U-102	2CKA006513A0568	1/10	**95,50**	20

1) Nicht für Paket- und Ringkerntransformatoren geeignet.
2) Beleuchtbar durch Glimmlampe. Glimmlampe im Lieferumfang der Zentralscheibe.
3) Bei elektronischen Trafos ~5 % Trafoverluste berücksichtigen.
4) Mit Anschlussklemme für Netzfreischalterkomponenten.
5) Auch bei Wechselschaltungen einsetzbar.
6) Nur in Verbindung mit handelsüblichen UP-Gerätedosen nach DIN 49073, Teil 1, montieren oder Busch-Jaeger Art.-Nr. 3040 UP-Dose Mauerwerk, 3050 UP-Dose Hohlwand oder 3060 UP-Dose Beton)

Busch-Drehdimmer [1] [2] [3] [4] [5] [6]
UP, RC, 40-550 W
Mit Drehbetätigung, Druckfolgewechselschalter und Soft-Rastung, mit Phasenabschnitt.
Für Glühlampen, 230 V-Halogenglühlampen und Niedervolt-Halogenlampen mit elektronischen Trafos.
Geräuscharm, kurzschlussfest, überlastsicher.
Ohne Zentralscheibe.
Nennspannung: 230 V~, +10 % / -10 %
Nennfrequenz: 50 Hz
Nennleistung: 40 - 550 W/VA
IEC 60669-2-1, British Standard EN 60669-2-1

6519 U	2CKA006519A0011	1	**125,00**	19

1) Nicht für Paket- und Ringkerntransformatoren geeignet.
2) Beleuchtbar durch Glimmlampe. Glimmlampe im Lieferumfang der Zentralscheibe.
3) Bei elektronischen Trafos ~5 % Trafoverluste berücksichtigen.
4) Mit Anschlussklemme für Netzfreischalterkomponenten.
5) Auch bei Wechselschaltungen einsetzbar.
6) Nur in Verbindung mit handelsüblichen UP-Gerätedosen nach DIN 49073, Teil 1, montieren oder Busch-Jaeger Art.-Nr. 3040 UP-Dose Mauerwerk, 3050 UP-Dose Hohlwand oder 3060 UP-Dose Beton)

Busch-Drehdimmer [1] [2] [3] [4] [5]
UP, RLC, 60-420 W
Mit Inkrementalgeber und Soft-Rastung.
Mit Intelligenz für Universalbetrieb.
Für Glühlampen, 230 V-Halogenglühlampen und Niedervolt-Halogenlampen mit konventionellen oder elektronischen Trafos.
Kurzschlussfest, überlastsicher.
Leistungserweiterung über ausgangsseitig parallel geschaltete Lastleistung mit einem Leistungsbaustein 6594 U bis auf 735 W/VA möglich.
Bedienung über Drehnebenstelle 6592 U möglich,
Ohne Zentralscheibe.
Nennspannung: 230 V~, +10 % / -10 %
Nennfrequenz: 50 Hz - 60 Hz
Nennleistung: 60 - 420 W/VA
IEC 60669-2-1, British Standard EN 60669-2-1

6591 U-101	2CKA006513A0587	1/10	**138,00**	19

1) Beleuchtbar durch Glimmlampe 3855, Glimmlampe im Lieferumfang der Zentralscheibe.
2) Bei elektronischen Trafos ~5 % Trafoverluste berücksichtigen.
3) Bei konventionellen Trafos ~20 % Trafoverluste berücksichtigen.
4) Nur in Verbindung mit handelsüblichen UP-Gerätedosen nach DIN 49073, Teil 1, montieren oder Busch-Jaeger Art.-Nr. 3040 UP-Dose Mauerwerk, 3050 UP-Dose Hohlwand oder 3060 UP-Dose Beton)
5) Nicht mit Wechselschaltern kombinierbar.

Einsätze für Busch-Dimmer®

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG

Busch-Drehdimmer, Nebenstelle [1] [2]
UP
Zum Anschluss an 6591 U-101.
Für Busch-Universal-Zentraldimmer® 6583(-500).
Mit Inkrementalgeber und Soft-Rastung.
Es können max. 5 Nebenstellen an einem 6591U-101 angeschlossen werden,
Ohne Zentralscheibe.
Nennspannung: 230 V~, +10 % / -10 %
Nennfrequenz: 50 Hz - 60 Hz

6592 U	2CKA006513A0589	1		63,00	19

1) Bedienelemente 2115-xxx und 6540-xxx.
2) Zur Beleuchtung des Bedienelementes N-Anschluss erforderlich.

Busch-Drehdimmer [1] [2] [3] [4]
UP, 1-10 V
Mit Drehbetätigung und Drehausschalter.
Zum Steuern elektronischer Vorschaltgeräte für Leuchtstofflampen mit Steuerausgang 1-10V DC, Steuerstrom max. 50 mA DC.
Für LED-Steuerung über Vorschaltgeräte.
Ohne Zentralscheibe.
Nennspannung: 230 V~, +10 % / -10 %
Nennfrequenz: 50 Hz - 60 Hz
Nennleistung: 700 W/VA
IEC 60669-2-1, British Standard EN 60669-2-1

2112 U-101	2CKA006599A2035	1/10		43,30	19

1) Nicht beleuchtbar.
2) Zentralscheibe 2115 J-.../2115-.../6540-... verwenden.
3) Nur in Verbindung mit handelsüblichen UP-Gerätedosen nach DIN 49073, Teil 1, montieren oder Busch-Jaeger Art.-Nr. 3040 UP-Dose Mauerwerk, 3050 UP-Dose Hohlwand oder 3060 UP-Dose Beton)
4) Bei zu hohen Einschaltströmen sind zusätzliche Relais vorzusehen.

Busch-Drehdimmer [1]
UP, DALI
Für Broadcastbetrieb (Zentral-Telegramm).
Zum Schalten und Steuern von bis zu 64 DALI-Betriebsgeräten gemäß IEC 62386 (z.B. EVG und Trafos mit DALI-Schnittstelle) .
Mit Drehbetätigung und Druck-AUS-Taster.
Verpolungsicher.
Einschalthelligkeit und Grundhelligkeit netzausfallsicher einstellbar.
Mit integriertem LED-Orientierungslicht.
Farbe des Orientierungslichtes einstellbar (18 Presets + AUS).
Parallelschaltung von bis zu 5 Geräten im passiven Betrieb.
Max. Stromaufnahme: 15 mA.
Nicht für die Kombination mit DALI-Sensoren oder Zentralen anderer Hersteller geeignet.
Zur Erzeugung der DALI-Spannung wird eine Spannungsversorgung gemäß IEC 62386 benötigt, z.B. von Tridonic, Philips, Helvar oder BJE-Art.-Nr. 2117/11 U.
Max. DALI-Leitungslänge: 300 m (bei 1,5 - 2,5 mm²).
Ohne Zentralscheibe.
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: 0 °C bis 35 °C

2117 U	2CKA006599A2985	1		48,00	19

1) Nur in Verbindung mit handelsüblichen UP-Gerätedosen nach DIN 49073, Teil 1, montieren oder Busch-Jaeger Art.-Nr. 3040 UP-Dose Mauerwerk, 3050 UP-Dose Hohlwand oder 3060 UP-Dose Beton)

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG

Busch-Drehdimmer [1]
UP, DALI, Power
Für Broadcastbetrieb (Zentral-Telegramm).
Mit integriertem DALI-Netzteil.
Zum Schalten und Steuern von bis zu 64 DALI-Betriebsgeräten gemäß IEC 62386 (z.B. EVG und Trafos mit DALI-Schnittstelle) .
Mit Drehbetätigung und Druck-AUS-Taster.
Kurzschlussfest und überlastsicher (elektronische Sicherung).
Einschalthelligkeit und Grundhelligkeit netzausfallsicher einstellbar.
Mit integriertem LED-Orientierungslicht.
Farbe des Orientierungslichtes einstellbar (18 Presets + AUS).
Parallelschaltung von bis zu 5 Geräten im passiven Betrieb.
Parallelschaltung von bis zu 3 Geräten im aktiven Betrieb.
Nicht für die Kombination mit DALI-Sensoren oder Zentralen anderer Hersteller geeignet.
DALI-Spannung: 15,5 V =
Max. Ausgangsstrom: 75 mA
Leistungsaufnahme: < 2,5 W
Max. Anzahl DALI-Betriebsgeräte:
bei einem aktiven DALI-Poti: 37
bei 3 parallelen aktiven DALI-Potis: 111
Liefert im aktiven Betrieb an Netzspannung den notwendigen Strom für weitere DALI-Betriebs- und Steuergeräte.
Ohne Netzspannung, im passiven Betrieb, dient das Poti im DALI-Bus als zusätzliche Bedienstelle.
Max. DALI-Leitungslänge: 300 m (bei 1,5 - 2,5 mm²).
Ohne Zentralscheibe.
Nennspannung: 230 V~, +10 % / -10 %
Nennfrequenz: 50 Hz - 60 Hz
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: 0 °C bis 35 °C

2117/11 U	2CKA006599A2986	1		123,00	19

1) Nur in Verbindung mit handelsüblichen UP-Gerätedosen nach DIN 49073, Teil 1, montieren oder Busch-Jaeger Art.-Nr. 3040 UP-Dose Mauerwerk, 3050 UP-Dose Hohlwand oder 3060 UP-Dose Beton)

Busch-Drehdimmer [1]
UP, DALI, TW
Für Broadcastbetrieb (Zentral-Telegramm).
Zum Schalten und Steuern von bis zu 64 DALI-Betriebsgeräten gemäß IEC 62386 (z.B. EVG und Trafos mit DALI-Schnittstelle) .
Mit Drehbetätigung und Druck-AUS-Taster.
Verpolungsicher.
Zur Änderung der Farbtemperatur von "tunable white" Leuchten/Leuchtmitteln, die dem DALI-Standard IEC 62386-209 (Device Type 8) entsprechen.
Farbtemperatur dann zwischen 2.700 K - 6.500 K einstellbar.
Einschalthelligkeit und Grundhelligkeit netzausfallsicher einstellbar.
Mit integriertem LED-Orientierungslicht.
Farbe des Orientierungslichtes einstellbar (18 Presets + AUS).
Parallelschaltung von bis zu 5 Geräten im passiven Betrieb.
Max. Stromaufnahme: 15 mA.
Nicht für die Kombination mit DALI-Sensoren oder Zentralen anderer Hersteller geeignet.
Zur Erzeugung der DALI-Spannung wird eine Spannungsversorgung gemäß IEC 62386 benötigt, z.B. von Tridonic, Philips, Helvar oder BJE-Art.-Nr. 2116/11 U.
Max. DALI-Leitungslänge: 300 m (bei 1,5 - 2,5 mm²).
Ohne Zentralscheibe.
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: 0 °C bis 35 °C

2116 U	2CKA006599A3025	1		55,00	19

1) Nur in Verbindung mit handelsüblichen UP-Gerätedosen nach DIN 49073, Teil 1, montieren oder Busch-Jaeger Art.-Nr. 3040 UP-Dose Mauerwerk, 3050 UP-Dose Hohlwand oder 3060 UP-Dose Beton)

Einsätze für Busch-Dimmer®

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG

Busch-Drehdimmer [1]
UP, DALI, Power, TW
Für Broadcastbetrieb (Zentral-Telegramm).
Mit integriertem DALI-Netzteil.
Zum Schalten und Steuern von bis zu 64 DALI-Betriebsgeräten gemäß IEC 62386 (z.B. EVG und Trafos mit DALI-Schnittstelle) .
Mit Drehbetätigung und Druck-AUS-Taster.
Zur Änderung der Farbtemperatur von "tunable white" Leuchten/Leuchtmitteln, die dem DALI-Standard IEC 62386-209 (Device Type 8) entsprechen.
Farbtemperatur dann zwischen 2.700 K - 6.500 K einstellbar.
Kurzschlussfest und überlastsicher (elektronische Sicherung).
Einschalthelligkeit und Grundhelligkeit netzausfallsicher einstellbar.
Mit integriertem LED-Orientierungslicht.
Farbe des Orientierungslichtes einstellbar (18 Presets + AUS).
Parallelschaltung von bis zu 5 Geräten im passiven Betrieb.
Parallelschaltung von bis zu 3 Geräten im aktiven Betrieb.
Nicht für die Kombination mit DALI-Sensoren oder Zentralen anderer Hersteller geeignet.
DALI-Spannung: 15,5 V =
Max. Ausgangsstrom: 75 mA
Leistungsaufnahme: < 2,5 W
Max. Anzahl DALI-Betriebsgeräte:
bei einem aktiven DALI-Poti: 37
bei 3 parallelen aktiven DALI-Potis: 111
Liefert im aktiven Betrieb an Netzspannung den notwendigen Strom für weitere DALI-Betriebs- und Steuergeräte.
Ohne Netzspannung, im passiven Betrieb, dient das Poti im DALI-Bus als zusätzliche Bedienstelle.
Max. DALI-Leitungslänge: 300 m (bei 1,5 - 2,5 mm²).
Ohne Zentralscheibe.
Nennspannung: 230 V~, +10 % / -10 %
Nennfrequenz: 50 Hz - 60 Hz
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: 0 °C bis 35 °C

2116/11 U	2CKA006599A3026	1		**132,00**	19

1) Nur in Verbindung mit handelsüblichen UP-Gerätedosen nach DIN 49073, Teil 1, montieren oder Busch-Jaeger Art.-Nr. 3040 UP-Dose Mauerwerk, 3050 UP-Dose Hohlwand oder 3060 UP-Dose Beton)

Busch-Tastdimmer [1] [2]
UP, RL, 25-500 W
Mit Lichtwertspeicherung und Phasenanschnitt.
Für Glühlampen, 230 V-Halogenglühlampen und Niedervolt-Halogenlampen mit konventionellem Transformator.
Kompatibel zu den Bedienelementen 6543-xxx-10x.
Bedienung auch über konventionelle Taster (2020 US, 2021/6 UK) möglich.
Parallelbetrieb mehrerer Transformatoren und/oder Glühlampen möglich.
Ohne Bedienelement.
Nennspannung: 230 V~, +10 % / -10 %
Nennfrequenz: 50 Hz - 60 Hz
Nennleistung: 25 - 500 W/VA
IEC 60669-2-1, British Standard EN 60669-2-1

6560 U-101	2CKA006560A1205	1/10		**99,00**	19

1) Bei konventionellen Trafos ~20 % Trafoverluste berücksichtigen.
2) Nur in Verbindung mit handelsüblichen UP-Gerätedosen nach DIN 49073, Teil 1, montieren oder Busch-Jaeger Art.-Nr. 3040 UP-Dose Mauerwerk, 3050 UP-Dose Hohlwand oder 3060 UP-Dose Beton)

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG

Busch-Serien-Tastdimmer [1] [2] [3] [4]
UP, RC, 45-315 W
Zum Schalten und Dimmen von 2 unabhängigen Verbrauchern.
Mit Phasenabschnitt.
Doppeltaster
Für Glühlampen, 230 V-Halogenglühlampen und Niedervolt-Halogenlampen mit elektronischen Trafos.
Kompatibel zu den Bedienelementen 6545-xxx.
Ohne Abdeckung, ohne Zentralscheibe.
Ausgänge: 2 unabhängige Dimm-Kanäle.
Nennleistung: 40-315 W/VA pro Kanal.
Nennspannung: 230 V~, +10 % / -10 %
Nennfrequenz: 50 Hz - 60 Hz
IEC 60669-2-1, British Standard EN 60669-2-1

6565 U	2CKA006565A0056	1/10		**137,00**	19

1) Nicht für Paket- und Ringkerntransformatoren geeignet.
2) Bei elektronischen Trafos ~5 % Trafoverluste berücksichtigen.
3) Nur in Verbindung mit handelsüblichen UP-Gerätedosen nach DIN 49073, Teil 1, montieren oder Busch-Jaeger Art.-Nr. 3040 UP-Dose Mauerwerk, 3050 UP-Dose Hohlwand oder 3060 UP-Dose Beton)
4) Nicht mit Tasternebenstellen kombinierbar.

Busch-Tastdimmer [1] [2] [3] [4]
UP, RLC, 60-420 W
Mit Lichtwertspeicherung und Intelligenz für Universalbetrieb.
Wählbare Soft EIN/AUS-Funktion und Memoryfunktion.
Leistungserweiterung über ausgangsseitig parallel geschaltete Lastleistung mit einem Leistungsbaustein 6594 U bis auf 735 W/VA möglich.
Für Glühlampen, 230 V-Halogenglühlampen und Niedervolt-Halogenlampen mit konventionellen oder elektronischen Trafos.
Kurzschlussfest, überlastsicher.
mit Tastbetätigung.
Bedienung auch über konventionelle Taster (2020 US, 2021/6 UK) möglich.
Ohne Bedienelement.
Für Bedienelement mit Glimmlampe 6543-xxx-10x.
Für Busch-Ferncontrol® IR Bedienelement 6066-xxx-10x.
Für Komfort-Timer-Bedienelement 6455-101.
Für Busch-Wächter® 180 UP Sensor Standard 6810-21x-101.
Für Busch-Wächter® 180 UP Sensor Komfort II 6800-xxx-104 und 6800-xxx-104M.
Für Busch-Wächter® Präsenz tech 6813-xxx-101 und 6813/11-xxx.
Kombinierbar mit Busch-Wächter® Nebenstellen-Einsatz 6805 U.
Nennspannung: 230 V~, +10 % / -10 %
Nennfrequenz: 50 Hz
Nennleistung: 60 - 420 W/VA
IEC 60669-2-1, British Standard EN 60669-2-1

6593 U	2CKA006590A0169	1/10		**140,00**	19

1) Bei konventionellen Trafos ~20 % Trafoverluste berücksichtigen.
2) Bei elektronischen Trafos ~5 % Trafoverluste berücksichtigen.
3) In Verbindung mit 6800-xxx-104 (M) ist ein Soft-Aus einstellbar.
4) Nur in Verbindung mit handelsüblichen UP-Gerätedosen nach DIN 49073, Teil 1, montieren oder Busch-Jaeger Art.-Nr. 3040 UP-Dose Mauerwerk, 3050 UP-Dose Hohlwand oder 3060 UP-Dose Beton)

Einsätze für Busch-Dimmer®

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG

Busch-Dimmer®, Leistungserweiterung [1]
UP, RLC, 200-315 W
Die Ansteuerung erfolgt durch einen Busch-Universal-Zentraldimmer® 6593 U oder Busch-Universal-Drehdimmer® 6591 U-101
Für Glühlampen, 230 V-Halogenglühlampen und Niedervolt-Halogenlampen mit konventionellen oder elektronischen Trafos.
Nur einsetzbar in Verbindung mit einer Zentralscheibe 2114-xxx und 6541-xxx.
Ohne Zentralscheibe.
Nennspannung: 230 V~, +10 % / -10 %
Nennfrequenz: 50 Hz
Nennleistung: 200 - 315 W/VA
IEC 60669-2-1, British Standard EN 60669-2-1

6594 U	2CKA006590A0170	1/10	**92,40**	19

1) Nur in Verbindung mit handelsüblichen UP-Gerätedosen nach DIN 49073, Teil 1, montieren oder Busch-Jaeger Art.-Nr. 3040 UP-Dose Mauerwerk, 3050 UP-Dose Hohlwand oder 3060 UP-Dose Beton)

Busch-Tastdimmer [1] [2] [3]
UP, 1-10 V
3-Leiter-Anschlusstechnik (Neutralleiter erforderlich).
Zum Steuern elektronischer Vorschaltgeräte für Leuchtstofflampen mit Steuerausgang 1-10V DC, Steuerstrom max. 50 mA DC.
Für Bedienelement mit Glimmlampe 6543-xxx-10x.
Für Busch-Ferncontrol® IR Bedienelement 6066-xxx-10x und 6067-xxx-10x.
Für Komfort-Timer-Bedienelement 6455-101.
Für Busch-Wächter® 180 UP Sensor Standard 6810-21x-101.
Für Busch-Wächter® 180 UP Sensor Komfort II 6800-xxx-104 und 6800-xxx-104M.
Für Busch-Wächter® Präsenz tech 6813-xxx-101 und 6813/11-xxx.
Kombinierbar mit Busch-Wächter® Nebenstellen-Einsatz 6805 U.
Bedienung auch über konventionelle Taster (2020 US, 2021/6 UK) möglich.
Für LED-Steuerung über Vorschaltgeräte.
Ohne Bedienelement.
Nennspannung: 230 V~, +10 % / -10 %
Nennfrequenz: 50 Hz
Nennleistung: 700 W/VA
IEC 60669-2-1, British Standard EN 60669-2-1

6550 U-101	2CKA006550A0041	1	**164,00**	19

1) Nicht beleuchtbar.
2) Nur in Verbindung mit handelsüblichen UP-Gerätedosen nach DIN 49073, Teil 1, montieren oder Busch-Jaeger Art.-Nr. 3040 UP-Dose Mauerwerk, 3050 UP-Dose Hohlwand oder 3060 UP-Dose Beton)
3) Mit integriertem Einschaltstrombegrenzer

Einsätze für Bewegungsmelder/ Komfortschalter

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG

Busch-Universal-Relais-Einsatz
3-Leiter-Anschlusstechnik (Neutralleiter erforderlich).
Für Busch-Wächter® 180 UP Sensor Standard 6810-21x-101.
Für Busch-Wächter® 180 UP Sensor Komfort II 6800-xxx-104 und 6800-xxx-104M.
Für Busch-Wächter® 180 UP Sensor für Allwetter 44® 6800-3x-102C.
Für Busch-Wächter® Präsenz tech 6813-xxx-101 und 6813/11-xxx.
Für Komfort-Timer-Bedienelement 6455-101.
Für Busch-Ferncontrol® IR Bedienelement 6067-xxx-10x.
Für Bedienelement mit Glimmlampe 6543-xxx-10x.
Kombinierbar mit Busch-Wächter® Nebenstellen-Einsatz 6805 U.
Bedienung auch über konventionelle Taster (2020 US, 2021/6 UK) möglich.
Nennspannung: 230 V~, +10 % / -10 %
Nennfrequenz: 50 Hz - 60 Hz
Ausgänge: 1x Schließer, potenzialgebunden
Lastart: 230 V-Glühlampen, 230 V-Halogenlampen, Leuchtstofflampen und Niedervolt Halogenlampen, die über Transformatoren betrieben werden.
Nennstrom: 10 AX
Nennleistung: 2300 W/VA
Temperaturbereich Gerät: -25 °C bis 55 °C
British Standard EN 60669-2-1

6401 U-102	2CKA006401A0048	1/10	**91,40**	19

Busch-Universal-Serieneinsatz
3-Leiter-Anschlusstechnik (Neutralleiter erforderlich).
Für Betriebsart Serienschalter: 2 separate Ausgänge, 2 separate Nebenstelleneingänge.
Für Betriebsart Zeitschalter: Ausgang 1 (z. B. Beleuchtung), Ausgang 2: ein-/ausschaltverzögert in Abhängigkeit von Ausgang 1 (z. B. Lüftersteuerung).
Für Busch-Wächter® 180 UP Sensor Standard 6810-21x-101.
Für Busch-Wächter® 180 UP Sensor Komfort II 6800-xxx-104 und 6800-xxx-104M.
Für Busch-Wächter® Präsenz tech 6813-xxx-101 und 6813/11-xxx.
Für Busch-Ferncontrol® IR Bedienelement 6066-xxx-10x und 6067-xxx-10x.
Für Bedienelement 6430-xxx-10x und 6543-xxx-10x.
Kombinierbar mit Busch-Wächter® Nebenstellen-Einsatz 6805 U.
Bedienung auch über konventionelle Taster (2020 US, 2021/6 UK) möglich.
Nennspannung: 230 V~, +10 % / -10 %
Nennfrequenz: 50 Hz
Ausgänge: 2x Schließer, potenzialgebunden
Lastart: 230 V-Glühlampen, 230 V-Halogenlampen, Leuchtstofflampen und Niedervolt Halogenlampen, die über Transformatoren betrieben werden.
Nennstrom: 10 AX
Nennleistung: 2300 W/VA
Temperaturbereich Gerät: 0 °C bis 35 °C
British Standard EN 60669-2-1

6402 U	2CKA006401A0047	1/10	**140,00**	19

Einsätze für Bewegungsmelder/ Komfortschalter

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG

Busch-Wächter® Relais-Einsatz
3-Leiter-Anschlusstechnik (Neutralleiter erforderlich).
Für Busch-Wächter® 180 UP Sensor Standard 6810-21x-101.
Für Busch-Wächter® 180 UP Sensor Komfort II 6800-xxx-104 und 6800-xxx-104M.
Für Busch-Wächter® Präsenz tech 6813-xxx-101 und 6813/11-xxx.
Nennspannung: 230 V, +10 % / -10 %
Nennfrequenz: 50 Hz
Ausgänge: 1x Schließer, potenzialgebunden
Lastart: 230 V-Glühlampen, 230 V-Halogenlampen, Leuchtstofflampen und Niedervolt Halogenlampen, die über Transformatoren betrieben werden.
Nennleistung: 700 W/VA
Temperaturbereich Gerät: 0 °C bis 55 °C
British Standard EN 60669-2-1

6812 U-101	2CKA006800A2011	1/10	**75,00**	19

Busch-Wächter® MOS-Fet-Einsatz [1] [2] [3] [4] [5]
2-Leiter-Anschlusstechnik (Neutralleiter nicht erforderlich).
Für Busch-Wächter® 180 UP Sensor Standard 6810-21x-101.
Für Busch-Wächter® 180 UP Sensor Komfort II 6800-xxx-104 und 6800-xxx-104M.
Für Busch-Wächter® Präsenz tech 6813-xxx-101 und 6813/11-xxx.
Kombinierbar mit Busch-Wächter® Nebenstellen-Einsatz 6805 U.
Bedienung auch über konventionelle Taster (2020 US, 2021/6 UK) möglich.
Nennspannung: 230 V~, +10 % / -10 %
Nennfrequenz: 50 Hz - 60 Hz
Lastart: 230 V-Glühlampen, 230 V-Halogenlampen und Niedervolt Halogenlampen die über Transformatoren betrieben werden.
Nennleistung: 60 - 420 W/VA
Temperaturbereich Gerät: 0 °C bis 35 °C
British Standard EN 60669-2-1

6804 U-101	2CKA006800A2218	1/10	**58,50**	19

1) Bei elektronischen Trafos ~5 % Trafoverluste berücksichtigen.
2) Bei konventionellen Trafos ~20 % Trafoverluste berücksichtigen.
3) Nicht zur Ansteuerung von Energiesparlampen, konventionellen sowie elektronischen Vorschaltgeräten und LED Leuchtmitteln geeignet.
4) Nicht zur Ansteuerung von Treppenhauszeitautomaten geeignet.
5) Nicht zur Ansteuerung von Relais geeignet.

Busch-Wächter® Nebenstellen-Einsatz [1]
3-Leiter-Anschlusstechnik (Neutralleiter erforderlich).
Zur Erweiterung von Busch-Wächter® 180 UP und Busch-Wächter® Präsenz tech Installationen.
Zur Kombination mit Relais-Einsatz 6401 U-102 und 6402 U.
Zur Kombination mit MOS-Fet-Einsatz 6804 U-101.
Zur Kombination mit Dimmer-Einsatz 6593 U und 6550 U-101.
Für Busch-Wächter® 180 UP Sensor Standard 6810-21x-101.
Für Busch-Wächter® 180 UP Sensor Komfort II 6800-xxx-104 und 6800-xxx-104M.
Für Busch-Wächter® Präsenz tech 6813-xxx-101 und 6813/11-xxx.
Nennspannung: 230 V~, +10 % / -10 %
Nennfrequenz: 50 Hz
Steuer-/Signalausgänge: 1, elektronischer Ausgang, potenzialgebunden
Temperaturbereich Gerät: 0 °C bis 35 °C

6805 U	2CKA006800A1468	1/10	**33,00**	19

1) Nicht kombinierbar mit Relais-Einsatz 6812 U-101.

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG

Busch-Komfortschalter® 2-Draht-Einsatz [1] [2] [3] [4] [5] [6]
2-Leiter-Anschlusstechnik (Neutralleiter nicht erforderlich).
Für Busch-Komfortschalter Sensoren 6815-xxx.
Betrieb in Wechselschaltungen über Taster-Nebenstelle möglich.
Bedienung auch über konventionelle Taster (2020 US, 2021/6 UK) möglich.
Nennspannung: 230 V~, +10 % / -10 %
Nennfrequenz: 50 Hz - 60 Hz
Lastart: 230 V-Glühlampen, 230 V-Halogenlampen und Niedervolt Halogenlampen die über Transformatoren betrieben werden.
Nennleistung: 40 - 300 W/VA
Temperaturbereich Gerät: 0 °C bis 35 °C
British Standard EN 60669-2-1

6815 U	2CKA006800A2270	1/10	**55,00**	19

1) Bei elektronischen Trafos ~5 % Trafoverluste berücksichtigen.
2) Bei konventionellen Trafos ~20 % Trafoverluste berücksichtigen.
3) Nicht zur Ansteuerung von Energiesparlampen, konventionellen sowie elektronischen Vorschaltgeräten und LED Leuchtmitteln geeignet.
4) Nicht zur Ansteuerung von Treppenhauszeitautomaten geeignet.
5) Nicht zur Ansteuerung von Relais geeignet.
6) Ausgangsseitig nicht parallel schaltbar.

Busch-Komfortschalter® Relais-Einsatz [1] [2] [3]
3-Leiter-Anschlusstechnik (Neutralleiter erforderlich).
Für Busch-Komfortschalter Sensoren 6815-xxx.
Betrieb in Wechselschaltungen über Taster-Nebenstelle möglich.
Bedienung auch über konventionelle Taster (2020 US, 2021/6 UK) möglich.
Nennspannung: 230 V~, +10 % / -10 %
Nennfrequenz: 50 Hz - 60 Hz
Lastart: 230 V-Glühlampen und Niedervolt Halogenlampen mit konventionellen Transformatoren oder Elektronik-Transformator.
Nennleistung: 2300 W/VA
Lastart: 230 V-Halogenlampen
Nennleistung: 1200 W
Lastart: Leuchtstofflampen
Nennstrom: 10 AX, bei cos φ 0,5
Nennleistung: 2300 VA
Temperaturbereich Gerät: 0 °C bis 35 °C
British Standard EN 60669-2-1

6816 U	2CKA006800A2355	1/10	**55,00**	19

1) Bei elektronischen Trafos ~5 % Trafoverluste berücksichtigen.
2) Bei konventionellen Trafos ~20 % Trafoverluste berücksichtigen.
3) Ausgangsseitig parallel schaltbar.

Näherungsschalter
3-Leiter-Anschlusstechnik (Neutralleiter erforderlich).
Relais-Einsatz mit Näherungssensor.
Zum berührungslosen AN- oder AUS-Schalten von elektrischen Verbrauchern, z.B. Licht.
Zum Schalten von Glühlampen, 230 V-Halogenglühlampen, Leuchtstofflampen und Niedervolt-Halogenlampen, die über Transformatoren betrieben werden.
Schaltet bei Erfassung einer Annäherung < ca. 5 cm.
Bedienung auch über konventionelle Taster (2020 US, 2021/6 UK) möglich.
Nennspannung: 230 V~, +10 % / -10 %
Nennfrequenz: 50 Hz - 60 Hz
Ausgänge: 1x Schließer, potenzialgebunden
Lastart: 230 V-Glühlampen, 230 V-Halogenlampen, Leuchtstofflampen und Niedervolt Halogenlampen, die über Transformatoren betrieben werden.
Nennstrom: 10 AX
Nennleistung: 2300 W/VA
Temperaturbereich Gerät: -25 °C bis 55 °C
British Standard EN 60669-2-1

6406 U	2CKA006400A0034	1	**117,00**	19

Zubehör für Unterputz-Programme

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	Verlängerungsspreize [1] [*] Die Verlängerungsspreize wird über die Schalter-/Steckdosenspreize und unter die Spreizenschraube geklemmt. Für die Montage von UP-Geräten (alle Schalter, Taster, Lichtsignale und Steckdosen), z. B. für tief eingesetzte Dosen.				
	2149	2CKA001763A0010	100	**1,19**	01

1) Nicht für Steckdosen mit schraubenlosen Klemmen
*) Auslauftype

	Verlängerungsspreize [1] Für die Montage von UP-SCHUKO® Steckdosen sowie Schalter, Taster etc. und tiefeingebaute UP-Dosen.				
	2148	2CKA002148A0120	100	**1,19**	01

1) Nicht für Typen 2000/3 US, 2000/6/2 US, 2000/6/6 US-101 und Doppelsteckdosen.

	Abtastbares Symbol Selbstklebend (transparent) für Wippe 2506-xxx.				
	Licht				
	2144 LI	2CKA001714A0295	10/1000	**1,09**	01
	Klingel				
	2144 KI	2CKA001714A0296	10/1000	**1,09**	01
	Schlüssel				
	2144 TR	2CKA001714A0297	10/1000	**1,09**	01

	Abtastbares Symbol **Steckdose** Selbstklebend transparent für SCHUKO® Steckdosen mit Klappdeckel 20 EUK-xxx.				
	2144 ST	2CKA001714A0298	10/1000	**1,09**	01

	DIN A4-Beschriftungsbogen [1] **Kunststofffolie** Zum Einsatz in alle zu beschriftenden Busch-Jaeger Geräte Nur für Laserdrucker geeignet. Die Bedruckung der Folie erfolgt über den Busch-Jaeger Beschriftungsservice.				
transluzent	**1799/02**	2CKA001799A0959	1	**15,12**	01
transparent	**1799/03**	2CKA001799A0960	1	**15,12**	01

1) 1 Stück = 1 Bogen.

	RC-Löschglied Zum Schutz vor Beeinträchtigung oder Zerstörung von elektronischen Geräten durch Überspannungen. Für die Beschaltung von netzparallelen Induktivitäten (z. B. Relais, Schütz, Leuchtstofflampen, Transformatoren u.ä.). Beseitigt Funktionsstörungen an elektronischen Geräten z. B. Wiedereinschaltung (Takten) eines Bewegungsmelders. Maße: Durchmesser 25 mm, Länge 35 mm, Länge der Anschlussleitung ca. 100 mm. Nennspannung: 230 V~, +10 % / -10 % Nennfrequenz: 50 Hz				
	6899	2CKA006899A0231	10	**10,37**	19

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	Kompensator Verhindert die Selbstzündung von Energiespar- oder LED-Lampen bei Schaltern mit Orientierungsbeleuchtung (parallel zum Leuchtmittel). Vermeidet Nachglimmen von NV-Halogen- oder LED-Leuchtmitteln im ausgeschalteten Zustand durch eventuell auftretende Brummspannung oder bei Ansteuerung über Tastdimmer ohne Neutralleiteranschluss (parallel zur Trafo-Primärseite bzw. zum Leuchtmittel). Verhindert Geräuschbildung an elektronischen Trafos im ausgeschalteten Zustand bei Ansteuerung über Tastdimmer ohne Neutralleiteranschluss (parallel zur Trafo-Primärseite). Beseitigt Brummspannungen auf der Steuerleitung in Jalousicontrol-Gruppensteuerungen (parallel zwischen Steuerader "Auf" und Neutralleiter sowie "Ab" und Neutralleiter). Maße: Durchmesser 22 mm, Länge 25 mm, Länge der Anschlussleitung ca. 235 mm. Nennspannung: 250 V~ Nennfrequenz: 50 Hz				
	6596	2CKA006599A2290	1	**18,26**	19

Glimmlampen UP

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG

Steck-Glimmlampe [1])
Passend für UP-Einsätze 2000/..., 2020/..., 2025
Für Schalter/Taster - ohne Serienschalter.
Universalbeleuchtung
Nennspannung: 230 V
Nennstrom: 0,4 mA

	8350	2CKA001784A0545	100	**5,23**	01

1) Auswechselbare Steck-Glimmlampe.

Steck-Glimmlampe [1])
Passend für UP-Einsätze 2000/..., 2020/..., 2061/..., 2025 U
besonders lichtstark
für Lichtsignale
Nennspannung: 230 V
Nennstrom: 1 mA

	8352	2CKA001784A0560	10	**5,38**	01

1) Auswechselbare Steck-Glimmlampe.

Steck-Glimmlampe [1])
Passend für UP-Einsätze 2000/..., 2020/..., 2061/..., 2025 U
Für Schalter/Taster - ohne Serienschalter.
besonders lichtstark
für Lichtsignale
Nennspannung: 230 V
Nennstrom: 2 mA

	8353	2CKA001784A0578	10	**6,31**	01

1) Auswechselbare Steck-Glimmlampe.

Steck-Glimmlampe
Für Serienschalter.
Passend für UP-Einsätze 2000/..., 2020/..., 2002/..., 2022/...
Nennspannung: 230 V
Nennstrom: 0,5 mA

	8338-1	2CKA001784A0057	10	**6,17**	01

Steck-Glimmlampe
(Ersatzbedarf)
Von der Vorderseite des Schaltereinsatzes auswechselbar, farbige Kennzeichnung.
Passend für UP-Einsätze 2000/..., 2001/..., 2020/..., 2021/..., 2061/..., 2025
Gehäusefarbe ROT.
Nennspannung: 230 V
Nennstrom: 0,4 mA

rot	**8360**	2CKA001784A0552	10	**3,13**	01

Steck-Glimmlampe
(Ersatzbedarf)
Für Lichtsignale/impuls Schalter gelb für 8352
Von der Vorderseite des Schaltereinsatzes auswechselbar, farbige Kennzeichnung.
Passend für UP-Einsätze 2000/..., 2001/..., 2020/..., 2021/..., 2061/..., 2025
Gehäusefarbe GELB.
Nennspannung: 230 V
Nennstrom: 1 mA

gelb	**8362**	2CKA001784A0586	10	**3,37**	01

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG

Steck-Glimmlampe
(Ersatzbedarf)
Für beleuchtbare/beschriftbare Wippen/impuls Schalter weiß für 8353.
Von der Vorderseite des Schaltereinsatzes auswechselbar, farbige Kennzeichnung.
Passend für UP-Einsätze 2000/..., 2001/..., 2020/..., 2021/..., 2061/..., 2025
Gehäusefarbe WEIß.
Nennspannung: 230 V
Nennstrom: 2 mA

weiß	**8363**	2CKA001784A0594	100	**4,22**	01

Steck-Glimmlampe
Von der Vorderseite des Schaltereinsatzes auswechselbar.
Für impuls Kontrollschalter 2001/2 UKGL und 2001/6 UKGL.
Passend für UP-Einsätze 2000/..., 2001/..., 2020/..., 2021/..., 2061/..., 2601/..., 2620/..., 2621/..., 2661/...
Nennspannung: 230 V
Nennstrom: 0,8 mA

	8305	2CKA001784A0701	100	**4,20**	01

Glimmlampe für Dimmer
(Ersatzbedarf)
Für UP-Drehdimmer außer impuls.
Nennspannung: 230 V~, +10 % / -10 %
Nennfrequenz: 50 Hz
Nennstrom: 0,8 mA

	3855	2CKA006599A0518	10	**6,00**	01

Glimmlampe für Dimmer
(Ersatzbedarf)
Für UP Drehdimmer nur impuls.
Nennspannung: 230 V
Nennstrom: 0,8 mA

	3856	2CKA006599A2274	10	**5,03**	01

Glimmlampe für Dimmer
(Ersatzbedarf)
Für UP Tastdimmer und Busch-Jalousiecontrol II.
Nennspannung: 230 V
Nennstrom: 0,8 mA

	3857	2CKA006599A2282	10	**5,03**	01

LED-Beleuchtungseinheit mit Sockel
LED in der Farbe rot
Passend für UP-Einsätze 2000/..., 2020/..., 2061/..., 2025 U
Für Schalter/Taster/Lichtsignal.
Nennspannung: 8 - 15 V
Nennstrom: 10 mA

	8327-1	2CKA001784A0313	100	**9,87**	01

Glimmlampe mit E 10 Gewinde
Passend für UP-Einsätze 2661 U 2661 W.
Für Lichtsignal/Warnmelder.
Nennspannung: 230 V
Nennstrom: 1,3 mA
Nennstrom: 1,3 mA

	8302	2CKA001780A0022	100	**5,38**	01

Glimmlampen UP

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	Glimmlampe mit E 10 Gewinde lichtstark, für Lichtsignale Passend für UP-Einsätze 2661 U, 2661 W, 2665 W Für Lichtsignale. Nennspannung: 230 V Nennstrom: 3 mA Nennleistung: 3 W Nennstrom: 3 mA				
	8340	2CKA001784A0222	100	**8,68**	01

Glühlampen UP

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	Steck-Glühlampe Passend für UP-Einsätze 2000/..., 2020/..., 2061/..., Für Schalter/Taster/Lichtsignal. Nennspannung: 24 V Nennstrom: 22 mA				
	8337-1	2CKA001784A0032	10	**6,12**	01
	Steck-Glühlampe Passend für UP-Einsätze 2000/..., 2020/..., 2061/..., 2025 U Für Schalter/Taster. Nennspannung: 12 V Nennstrom: 40 mA				
	8345-1	2CKA001784A0289	10	**6,31**	01
	Steck-Glühlampe Für Schalter/Taster. Passend für UP-Einsätze 2000/..., 2020/..., 2061/..., 2025 U Nennspannung: 8 V Nennstrom: 40 mA				
	8344-1	2CKA001784A0164	10	**6,31**	01
	Steck-Glühlampe Von der Vorderseite des Schaltereinsatzes auswechselbar, farbige Kennzeichnung. Für Einsatz 2021/6 UNV. Gehäusefarbe ROT. Nennspannung: 24 V Nennstrom: 22 mA				
	8365	2CKA001784A0610	100	**5,03**	01
	Steck-Glühlampe Von der Vorderseite des Schaltereinsatzes auswechselbar, farbige Kennzeichnung. Für Einsatz 2021/6 UNV. Gehäusefarbe GELB. Nennspannung: 12 V Nennstrom: 40 mA				
	8366	2CKA001784A0636	100	**5,03**	01
	Steck-Glühlampe Von der Vorderseite des Schaltereinsatzes auswechselbar, farbige Kennzeichnung. Für Einsatz 2021/6 UNV. Gehäusefarbe WEIß. Nennspannung: 8 V Nennstrom: 40 mA				
	8367	2CKA001784A0651	100	**5,03**	01
	Glühlampe mit E 10 Gewinde für Lichtsignale Passend für UP-Einsätze 2661 U 2661 W. Für Lichtsignale. Nennspannung: 24 V Nennleistung: 2 W				
	8343	2CKA001784A0263	100	**6,31**	01

Glühlampen UP

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	8342	2CKA001784A0255	100	**6,31**	01
Glühlampe mit E 10 Gewinde für Lichtsignale Passend für UP-Einsätze 2661 U 2661 W. Für Lichtsignale. Nennspannung: 12 V Nennleistung: 1,5 W Nennstrom: 1,5 mA					
	8341	2CKA001784A0248	100	**6,31**	01
Glühlampe mit E 10 Gewinde Passend für UP-Einsätze 2661 U 2661 W. Für Lichtsignale. Nennspannung: 6 V Nennleistung: 1,2 W Nennstrom: 1,2 mA					

LED-Beleuchtungseinsätze

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	8380-10	2CKA001784A0779	10	**12,25**	19
LED-Beleuchtungseinheit mit Sockel **LED in der Farbe weiß** Von der Vorderseite des Schaltereinsatzes auswechselbar, farbige Kennzeichnung. Gehäusefarbe ROT. Passend für UP-Einsätze 2000/..., 2020/..., 2061/..., 2025 U Nennspannung: 230 V Nennstrom: 0,5 mA					
	8382-10	2CKA001784A0780	10	**12,25**	19
LED-Beleuchtungseinheit mit Sockel **LED in der Farbe weiß** Von der Vorderseite des Schaltereinsatzes auswechselbar, farbige Kennzeichnung. Passend für UP-Einsätze 2000/..., 2020/..., 2061/..., 2025 U Gehäusefarbe GELB. Nennspannung: 230 V Nennstrom: 1 mA					
	8383-10	2CKA001784A0781	10	**12,25**	19
LED-Beleuchtungseinheit mit Sockel **LED in der Farbe weiß** Von der Vorderseite des Schaltereinsatzes auswechselbar, farbige Kennzeichnung. Passend für UP-Einsätze 2000/..., 2020/..., 2061/..., 2025 U Gehäusefarbe WEIß. Nennspannung: 230 V Nennstrom: 2 mA					
	8380-12	2CKA001784A0782	10	**12,25**	19
LED-Beleuchtungseinheit mit Sockel **LED in der Farbe rot** Von der Vorderseite des Schaltereinsatzes auswechselbar, farbige Kennzeichnung. Passend für UP-Einsätze 2000/..., 2020/..., 2061/..., 2025 U Gehäusefarbe ROT. Nennspannung: 230 V Nennstrom: 0,5 mA					
	8382-12	2CKA001784A0783	10	**12,25**	19
LED-Beleuchtungseinheit mit Sockel **LED in der Farbe rot** Von der Vorderseite des Schaltereinsatzes auswechselbar, farbige Kennzeichnung. Gehäusefarbe GELB. Passend für UP-Einsätze 2000/..., 2020/..., 2061/..., 2025 U Nennspannung: 230 V Nennstrom: 1 mA					
	8383-12	2CKA001784A0784	10	**12,25**	19
LED-Beleuchtungseinheit mit Sockel **LED in der Farbe rot** Von der Vorderseite des Schaltereinsatzes auswechselbar, farbige Kennzeichnung. Gehäusefarbe WEIß. Passend für UP-Einsätze 2000/..., 2020/..., 2061/..., 2025 U Nennspannung: 230 V Nennstrom: 2 mA					

LED-Beleuchtungseinsätze

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG

LED-Beleuchtungseinheit mit Sockel
LED in der Farbe blau
Von der Vorderseite des Schaltereinsatzes auswechselbar, farbige Kennzeichnung.
Gehäusefarbe ROT.
Passend für UP-Einsätze 2000/..., 2020/..., 2061/..., 2025 U
Nennspannung: 230 V
Nennstrom: 0,5 mA

8380-17		2CKA001784A0785	10	**12,25**	19

LED-Beleuchtungseinheit mit Sockel
LED in der Farbe blau
Von der Vorderseite des Schaltereinsatzes auswechselbar, farbige Kennzeichnung.
Passend für UP-Einsätze 2000/..., 2020/..., 2061/..., 2025 U
Gehäusefarbe GELB.
Nennspannung: 230 V
Nennstrom: 1 mA

8382-17		2CKA001784A0786	10	**12,25**	19

LED-Beleuchtungseinheit mit Sockel
LED in der Farbe blau
Von der Vorderseite des Schaltereinsatzes auswechselbar, farbige Kennzeichnung.
Passend für UP-Einsätze 2000/..., 2020/..., 2061/..., 2025 U
Gehäusefarbe WEIß.
Nennspannung: 230 V
Nennstrom: 2 mA

8383-17		2CKA001784A0787	10	**12,25**	19

LED-Beleuchtungseinsatz
LED in der Farbe weiß
Von der Vorderseite des Schaltereinsatzes auswechselbar, farbige Kennzeichnung.
Passend für UP-Einsätze 2000/..., 2001/..., 2020/..., 2021/..., 2061/..., 2025
Gehäusefarbe ROT.
Nennspannung: 230 V
Nennstrom: 0,5 mA

8390-10		2CKA001784A0788	10	**9,96**	19

LED-Beleuchtungseinsatz
LED in der Farbe weiß
Von der Vorderseite des Schaltereinsatzes auswechselbar, farbige Kennzeichnung.
Passend für UP-Einsätze 2000/..., 2001/..., 2020/..., 2021/..., 2061/..., 2025
Gehäusefarbe GELB.
Nennspannung: 230 V
Nennstrom: 1 mA

8392-10		2CKA001784A0789	10	**9,96**	19

LED-Beleuchtungseinsatz
LED in der Farbe weiß
Von der Vorderseite des Schaltereinsatzes auswechselbar, farbige Kennzeichnung.
Passend für UP-Einsätze 2000/..., 2001/..., 2020/..., 2021/..., 2061/..., 2025
Gehäusefarbe WEIß.
Nennspannung: 230 V
Nennstrom: 2 mA

8393-10		2CKA001784A0790	10	**9,96**	19

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG

LED-Beleuchtungseinsatz
LED in der Farbe rot
Von der Vorderseite des Schaltereinsatzes auswechselbar, farbige Kennzeichnung.
Passend für UP-Einsätze 2000/..., 2001/..., 2020/..., 2021/..., 2061/..., 2025
Gehäusefarbe ROT.
Nennspannung: 230 V
Nennstrom: 0,5 mA

8390-12		2CKA001784A0791	10	**9,96**	19

LED-Beleuchtungseinsatz
LED in der Farbe rot
Von der Vorderseite des Schaltereinsatzes auswechselbar, farbige Kennzeichnung.
Passend für UP-Einsätze 2000/..., 2001/..., 2020/..., 2021/..., 2061/..., 2025
Gehäusefarbe GELB.
Nennspannung: 230 V
Nennstrom: 1 mA

8392-12		2CKA001784A0792	10	**9,96**	19

LED-Beleuchtungseinsatz
LED in der Farbe rot
Von der Vorderseite des Schaltereinsatzes auswechselbar, farbige Kennzeichnung.
Passend für UP-Einsätze 2000/..., 2001/..., 2020/..., 2021/..., 2061/..., 2025
Gehäusefarbe WEIß.
Nennspannung: 230 V
Nennstrom: 2 mA

8393-12		2CKA001784A0793	10	**9,96**	19

LED-Beleuchtungseinsatz
LED in der Farbe blau
Von der Vorderseite des Schaltereinsatzes auswechselbar, farbige Kennzeichnung.
Passend für UP-Einsätze 2000/..., 2001/..., 2020/..., 2021/..., 2061/..., 2025
Gehäusefarbe ROT.
Nennspannung: 230 V
Nennstrom: 0,5 mA

8390-17		2CKA001784A0794	10/100	**9,96**	19

LED-Beleuchtungseinsatz
LED in der Farbe blau
Von der Vorderseite des Schaltereinsatzes auswechselbar, farbige Kennzeichnung.
Passend für UP-Einsätze 2000/..., 2001/..., 2020/..., 2021/..., 2061/..., 2025
Gehäusefarbe GELB.
Nennspannung: 230 V
Nennstrom: 1 mA

8392-17		2CKA001784A0795	10	**9,96**	19

LED-Beleuchtungseinsatz
LED in der Farbe blau
Von der Vorderseite des Schaltereinsatzes auswechselbar, farbige Kennzeichnung.
Passend für UP-Einsätze 2000/..., 2001/..., 2020/..., 2021/..., 2061/..., 2025
Gehäusefarbe WEIß.
Nennspannung: 230 V
Nennstrom: 2 mA

8393-17		2CKA001784A0796	10	**9,96**	19

LED-Beleuchtungseinsätze

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	LED-Beleuchtungseinheit mit Sockel **LED in der Farbe rot** Passend für UP-Einsätze 2000/..., 2020/..., 2061/..., 2025 U Für Schalter/Taster/Lichtsignal. Nennspannung: 8 - 15 V Nennstrom: 10 mA				
	8327-1	2CKA001784A0313	100	**9,87**	01
	Beleuchtungseinsatz [1] Mit Leuchtdiode. mit Lichtleiter zur gleichmäßigen Ausleuchtung des Beschriftungsträgers 1763-53 Nennspannung: 230 V~				
53 glasklar	**2152 NLI-53**	2CKA001784A0777	1	**14,35**	12

1) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.at.

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG

Notizen

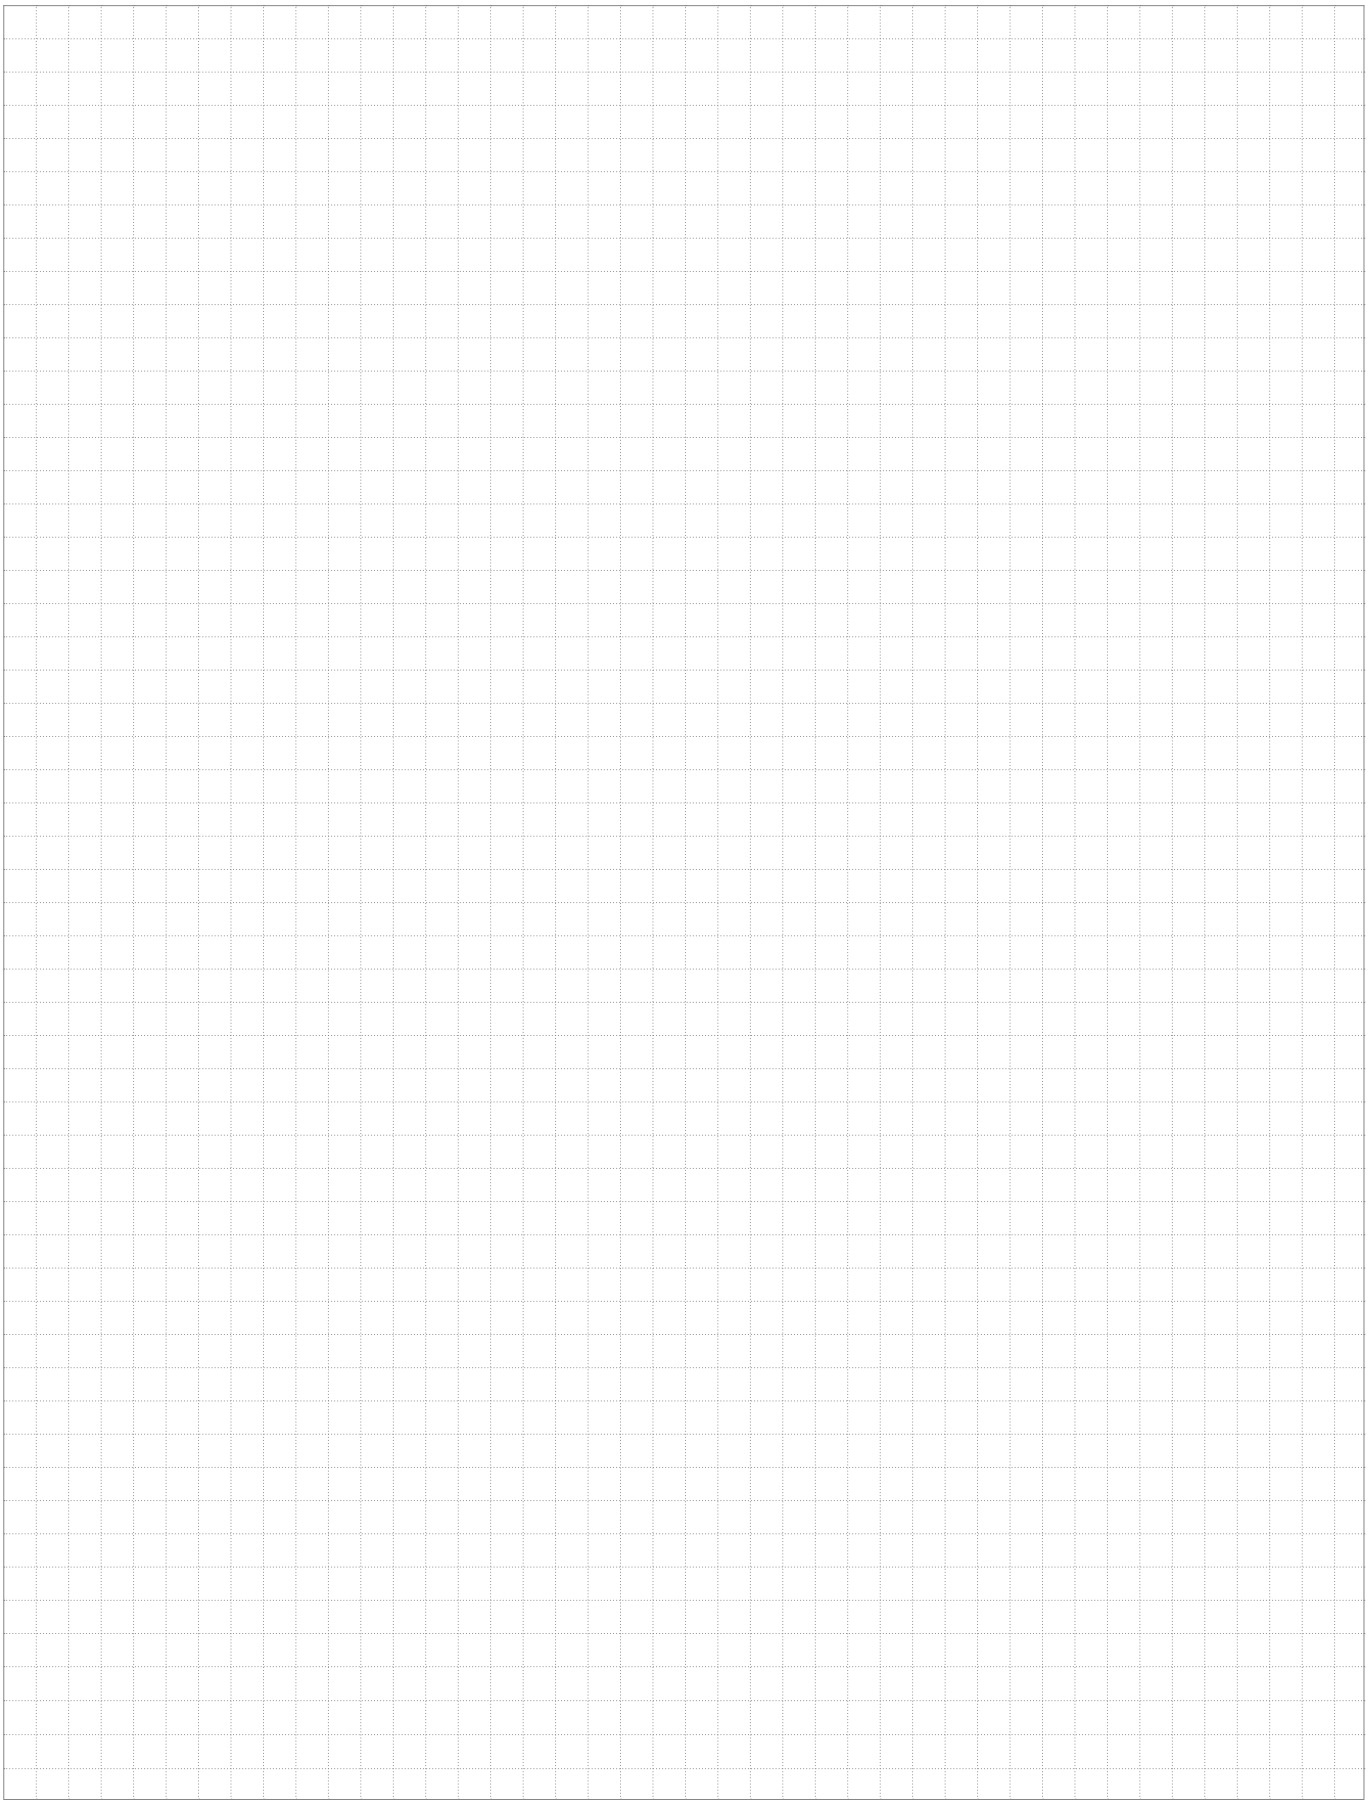

Originalgröße

1:1

01

Decento®

Decento®. Authentische Ästhetik für klassische Architektur. Die aus Porzellan gefertigten Lichtschalter und Steckdosen bestechen durch ihre runde Form. Im Kreis finden nostalgischer Charme und moderne Technik gemeinsam ihren Platz. Den Retro-Look betonen die kleinen Wippen bei den Schaltern sowie die stets sichtbaren Schrauben. Alle Komponenten dieses Programms sind in studioweiß erhältlich.

Inhalt Decento®

Schalter	S	56
Jalousieschalter	S	56
SCHUKO® Steckdosen	S	56

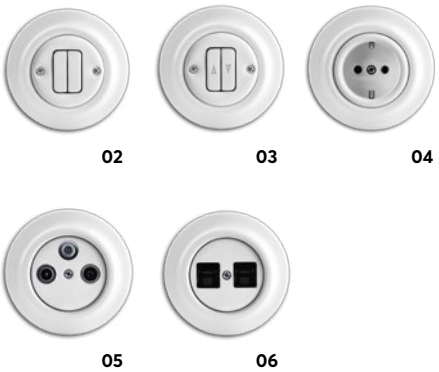

02 **03** **04**

05 **06**

Decento® 01 Schalter mit 1-fach-Wippe. Wippe: studioweiß. Rahmen: studioweiß **02** Schalter mit 2-fach-Wippe **03** Jalousieschalter **04** Steckdose **05** Antennendose **06** Telefondose

Material: Porzellan. W./R. ähnl. RAL 9016

Decento®

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG

Wippschalter [1] [2] [3]
Aus- und Wechselschaltung
Material: Porzellan
Nennspannung: 250 V~
Nennstrom: 10 AX
IEC 60669-1

64	studioweiß	**2002/6 UJ-64**	2CKA001012A2160	1	**98,75**	04

1) Nur für Schraubbefestigung.
2) Komplettgerät: Einsatz, Zentralscheibe und Rahmen
3) Nur in Verbindung mit handelsüblichen UP-Gerätedosen nach DIN 49073, Teil 1, montieren oder Busch-Jaeger Art.-Nr. 3040 UP-Dose Mauerwerk, 3050 UP-Dose Hohlwand oder 3060 UP-Dose Beton)

Wippschalter [1] [2] [3]
Serienschaltung
Material: Porzellan
Nennspannung: 250 V~
Nennstrom: 10 AX
IEC 60669-1

64	studioweiß	**2002/5 UJ-64**	2CKA001012A2161	1	**104,50**	04

1) Nur für Schraubbefestigung.
2) Komplettgerät: Einsatz, Zentralscheibe und Rahmen
3) Nur in Verbindung mit handelsüblichen UP-Gerätedosen nach DIN 49073, Teil 1, montieren oder Busch-Jaeger Art.-Nr. 3040 UP-Dose Mauerwerk, 3050 UP-Dose Hohlwand oder 3060 UP-Dose Beton)

Wippschalter [1] [2] [3]
Kreuzschaltung
Material: Porzellan
Nennspannung: 250 V~
Nennstrom: 10 AX
IEC 60669-1

64	studioweiß	**2002/7 UJ-64**	2CKA001012A2162	1	**125,40**	04

1) Nur für Schraubbefestigung.
2) Komplettgerät: Einsatz, Zentralscheibe und Rahmen
3) Nur in Verbindung mit handelsüblichen UP-Gerätedosen nach DIN 49073, Teil 1, montieren oder Busch-Jaeger Art.-Nr. 3040 UP-Dose Mauerwerk, 3050 UP-Dose Hohlwand oder 3060 UP-Dose Beton)

Wipptaster [1] [2] [3]
1-polig, Schließer (Arbeitsstrom)
Mit N-Klemme.
Material: Porzellan
Nennspannung: 250 V~
Nennstrom: 10 A
IEC 60669-1

64	studioweiß	**2022 UJ-64**	2CKA001413A1088	1	**108,00**	04

1) Nur für Schraubbefestigung.
2) Komplettgerät: Einsatz, Zentralscheibe und Rahmen
3) Nur in Verbindung mit handelsüblichen UP-Gerätedosen nach DIN 49073, Teil 1, montieren oder Busch-Jaeger Art.-Nr. 3040 UP-Dose Mauerwerk, 3050 UP-Dose Hohlwand oder 3060 UP-Dose Beton)

Jalousietaster [1] [2] [3] [4]
1-polig, Taster
Mit Umkehrsperre.
Material: Porzellan
Nennspannung: 250 V~
Nennstrom: 10 A
IEC 60669-1

64	studioweiß	**2022/4 UJ-64**	2CKA001413A1089	1	**110,00**	04

1) Nur für Schraubbefestigung.
2) Komplettgerät: Einsatz, Zentralscheibe und Rahmen
3) Nur in Verbindung mit handelsüblichen UP-Gerätedosen nach DIN 49073, Teil 1, montieren oder Busch-Jaeger Art.-Nr. 3040 UP-Dose Mauerwerk, 3050 UP-Dose Hohlwand oder 3060 UP-Dose Beton)
4) Mit diesen Jalousieschaltern/-tastern wird ein zu schnelles Umschalten der Laufrichtung sicher verhindert.

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG

Doppeltaster [1] [2] [3]
1-polig, 2 Schließer
Mit einer Eingangsklemme und 2 Betätigungswippen.
Material: Porzellan
Nennspannung: 250 V~
Ausgänge: 2x Schließer
Nennstrom: 10 A
IEC 60669-1

64	studioweiß	**2022 UJ-205-64**	2CKA001413A1090	1	**114,00**	04

1) Nur für Schraubbefestigung.
2) Komplettgerät: Einsatz, Zentralscheibe und Rahmen
3) Nur in Verbindung mit handelsüblichen UP-Gerätedosen nach DIN 49073, Teil 1, montieren oder Busch-Jaeger Art.-Nr. 3040 UP-Dose Mauerwerk, 3050 UP-Dose Hohlwand oder 3060 UP-Dose Beton)

SCHUKO® Unterputz-Steckdose [1] [2] [3] [4]
Material: Porzellan
Mit Steckanschluss.
2-polig (2 P + E)
Nennspannung: 250 V~
Nennstrom: 16 A

64	studioweiß	**20 EUJ-64**	2CKA002011A6139	1	**49,00**	04

1) Nur für Schraubbefestigung.
2) Komplettgerät: Einsatz, Zentralscheibe und Rahmen
3) Nur in Verbindung mit handelsüblichen UP-Gerätedosen nach DIN 49073, Teil 1, montieren oder Busch-Jaeger Art.-Nr. 3040 UP-Dose Mauerwerk, 3050 UP-Dose Hohlwand oder 3060 UP-Dose Beton)
4) SCHUKO® Steckdosen Zentralscheibe Kunststoff.

Antennendosen-Einsatz [1] [2]
Material: Porzellan
Breitbandtechnologie 47-2.150 MHz
SAT-Anschluss als schraubbare F-Buchse ausgeführt.
Für analoge und digitale Übertragung.
Mit zentraler Befestigung M3.
Mit Spreize.

64	studioweiß	**1743 J-64**	2CKA001724A4309	1	**70,50**	04

1) Nur für Schraubbefestigung.
2) Komplettgerät: Einsatz, Zentralscheibe und Rahmen

Zentralscheibe [1] [2] [3]
mit Tragring
Für 2 Modular-Jack-Einsätze.
mit Abdeckung
Passend zu Art.-Nr. 0210, 0211 und 0219-101.
Material: Porzellan

64	studioweiß	**1800 J-64**	2CKA001753A9995	1	**70,50**	04

1) Nur für Schraubbefestigung.
2) Komplettgerät: Einsatz, Zentralscheibe und Rahmen
3) Modular Jack im Lieferumfang nicht enthalten

Decento®

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG

Universalmodul, RJ45, Cat. 6A iso, geschirmt [1]
1 Steckbuchse, 8 (8)-polig
Zur Montage in Montageadapter 0219/12 oder 0219/13.
Auch zur Montage in Zentralscheibe 2561-und Sockel 1812, 1866 EB und 1867 EB geeignet.
RJ-45-Anschlüsse für Netzwerke nach Cat. 6A, Class EA (10 Gbit/s / 500 MHz).
Entspricht Cat. 6A, Class EA gem. ISO/IEC 11801:2011-06.
Cat. 6A gemäß ISO/IEC 11801: 2011-06.
Anschlusskennzeichnung A und B gemäß TIA/EIA-568-B.2.
Bauart nach EN 60 603-7-51:2011-01.
Abschirmung nach DIN EN 55022, Klasse B.
Geeignet für PoE+ gemäß IEEE 802.3at, ≥ 1000 Steckzyklen.
Biegeradienoptimierte Kabelzuführung (30°).
Gehäuse-Erdung mittels 6,3 mm-Flachsteckverbinder rückseitig möglich.
Re-embedded getestet.
Geeiget für Mix-and-Match-Einsatz.
Nur für 8-polige RJ 45-Stecker.
Zinkdruckgussgehäuse.
Mit integrierter Staubschutzkappe (bei Bedarf abnehmbar).
Mit Schneidklemmen.
Für Datenkabel mit einem Durchmesser von 6-10 mm.
Für Adern von AWG 24-22.
Für Montage in Kabelkanälen, UP-Gerätedosen und Unterflursystemen.

0219-101	2CKA000230A0413	1/10		**11,88**	01

1) Mit Montageadaptern passend zu TAE-Zentralscheiben 2539-21x und 1766-xxx.

Modular-Jack-Buchse
6-polig Kat. 3 (AMP-Nr. 216000-2)
Für Zentralscheibe 2561- und Sockel 1812, 1866 EB, 1867 EB.
Für Leiterquerschnitte von 0,12 mm² (AWG 26) bis 0,35 mm² (AWG 22).

0210	2CKA000225A0078	10		**7,76**	01

Modular-Jack-Buchse
8-polig Kat. 3 (AMP-Nr. 216005-4)
Für Zentralscheibe 2561- und Sockel 1812, 1866 EB, 1867 EB.
Für Leiterquerschnitte von 0,12 mm² (AWG 26) bis 0,35 mm² (AWG 22).

0211	2CKA000225A0086	10		**9,00**	01

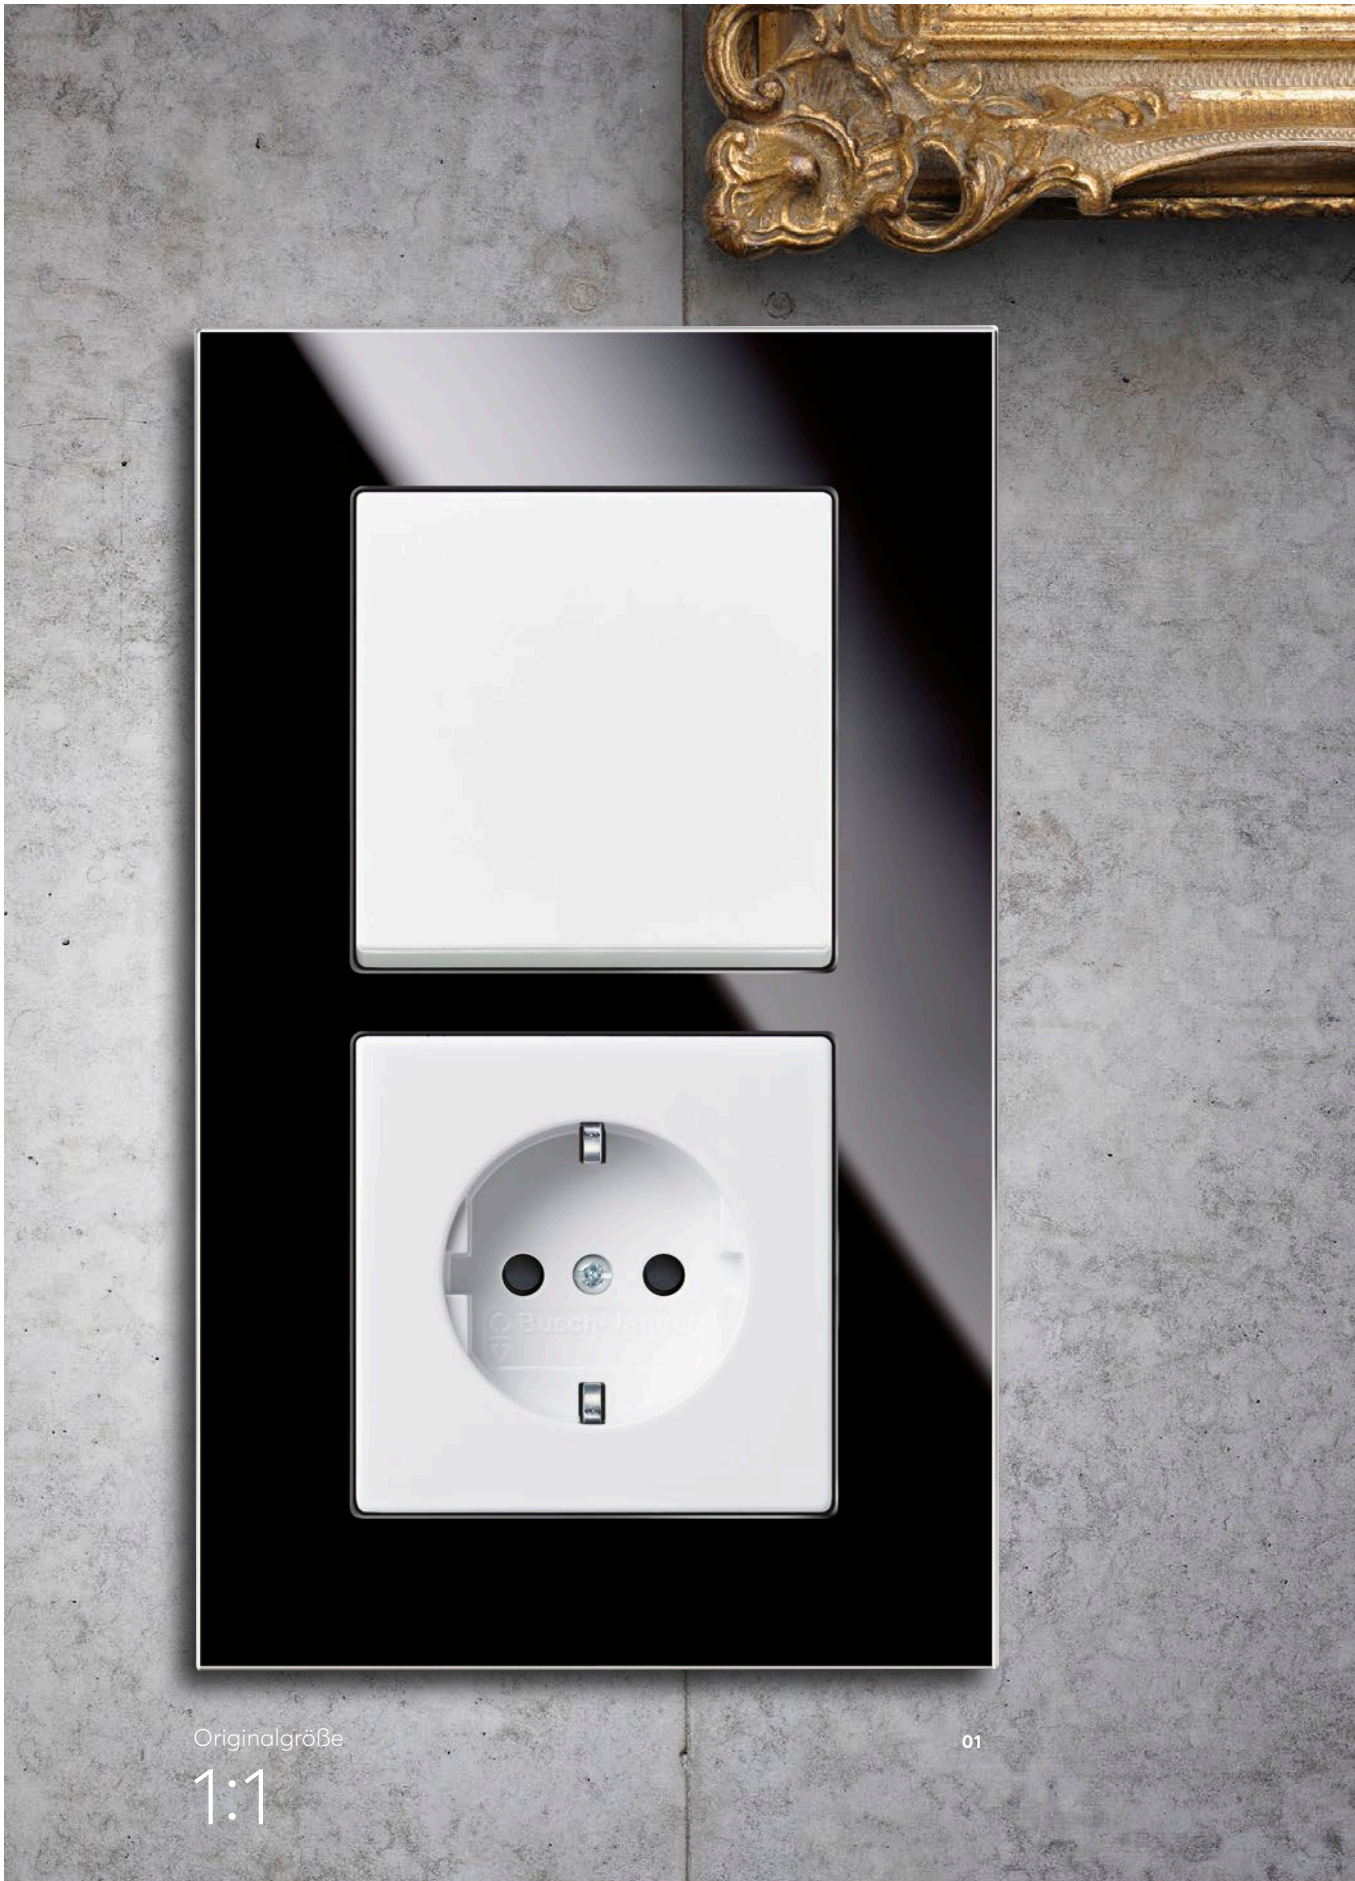

Originalgröße
1:1

01

carat®

carat®. Das klare Bekenntnis zu hochkarätiger Gestaltung. In ihr verbinden sich gerade Linien und echte Materialien zum eigenständigen Objekt. Und der Schalter erhält eine gleichwertige Position innerhalb repräsentativer Architektur.

Inhalt carat®

Abdeckungen für Schalter/Taster	S	60
Steckdosen	S	62
Abdeckungen für Datenkommunikation	S	64
Abdeckungen für Multimedia/ Kommunikationsadapter	S	66
Abdeckungen für LED-Licht	S	67
Bedienelemente für Raumtemperaturregler	S	67
Bedienelemente für Dimmer	S	68
Bedienelemente für Bewegungsmelder/ Komfortschalter	S	69
Bedienelemente für Jalousiesteuerung/ Zeitschaltuhren	S	70
Zubehör	S	71
Rahmen carat®	S	72

02

03

04


05

06

07

carat® 01 2-fach-Kombination Schalter/Steckdose mit integriertem, erhöhtem Berührungsschutz. Wippe: studioweiß. Rahmen: Glas schwarz. Wippe ähnl. RAL 9016 **02** elfenbeinweiß/Bronze, Wippe ähnl. RAL 1013 **03** studioweiß/Glas schwarz, Wippe ähnl. RAL 9016 **04** anthrazit/Edelstahl, Wippe ähnl. RAL 7021 **05** elfenbeinweiß/Gold, Wippe ähnl. RAL 1013 **06** studioweiß/Chrom, Wippe ähnl. RAL 9016 **07** studioweiß/weißglas, Wippe ähnl. RAL 9016

Material: Wippe: Thermoplast (PC), schlag- und bruchfest, UV-beständig, PVC- und halogenfrei
Rahmen: Echtmaterialien

Abdeckungen für Schalter/Taster

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
		Wippe Als Abdeckung für UP-Ausschalter, Wechselschalter, Kreuzschalter und Taster.				
81	anthrazit	**1786-81**	2CKA001751A2926	10/100	**7,40**	04
82	elfenbeinweiß	**1786-82**	2CKA001751A2741	10/100	**4,76**	01
84	studioweiß	**1786-84**	2CKA001751A2749	10/100	**4,78**	01
		NEU				
12	rot RAL 3020	**1786-12-82**	2CKA001751A3145	10/100	**9,57**	04
		Wippe Als Abdeckung für UP-Serienschalter, Wechsel/Wechselschalter und Doppeltaster.				
81	anthrazit	**1785-81**	2CKA001751A2930	10	**10,30**	04
82	elfenbeinweiß	**1785-82**	2CKA001751A2744	10/100	**7,53**	01
84	studioweiß	**1785-84**	2CKA001751A2752	10/100	**7,52**	01
		Wippe Als Abdeckung für UP-Kontroll-Serienschalter.				
		NEU				
81	anthrazit	**1785 K-81**	2CKA001751A3121	10	**14,20**	04
82	elfenbeinweiß	**1785 K-82**	2CKA001751A3123	10	**10,70**	01
84	studioweiß	**1785 K-84**	2CKA001751A3127	10	**10,70**	01
		Wippe **mit kleiner roter Kalotte** Als Abdeckung für UP-Ausschalter, Wechselschalter, Kreuzschalter, Taster und Kontroll-Wechselschalter.				
81	anthrazit	**1789-81**	2CKA001751A2928	10	**8,71**	04
82	elfenbeinweiß	**1789-82**	2CKA001751A2813	10	**5,84**	01
84	studioweiß	**1789-84**	2CKA001751A2814	10/100	**5,84**	01
		Wippe **mit kleiner transparenter Kalotte** Als Abdeckung für UP-Ausschalter, Wechselschalter, Kreuzschalter, Taster und Kontroll-Wechselschalter.				
		NEU				
81	anthrazit	**1789 N-81**	2CKA001751A3147	10/100	**8,72**	04
82	elfenbeinweiß	**1789 N-82**	2CKA001751A3148	10/100	**5,84**	04
84	studioweiß	**1789 N-84**	2CKA001751A3150	10/100	**5,84**	01
		Wippe mit Aufdruck **mit kleiner transparenter Kalotte** Mit Symbol "Stecker". Als Abdeckung für UP-Ausschalter 2-polig und 3-polig. Als Abdeckung für UP-Ausschalter, Wechselschalter, Kreuzschalter, Taster und Kontroll-Wechselschalter.				
		NEU				
81	anthrazit	**1789 ST-81**	2CKA001751A3157	10/100	**8,72**	04
82	elfenbeinweiß	**1789 ST-82**	2CKA001751A3158	10/100	**5,84**	04
84	studioweiß	**1789 ST-84**	2CKA001751A3160	10/100	**5,84**	04

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
		Wippe mit Aufdruck **mit kleiner transparenter Kalotte** Mit Symbol "Licht". Als Abdeckung für UP-Ausschalter, Wechselschalter, Kreuzschalter, Taster und Kontroll-Wechselschalter.				
81	anthrazit	**1789 LI-81**	2CKA001751A2931	10	**8,71**	04
82	elfenbeinweiß	**1789 LI-82**	2CKA001751A2745	10	**5,84**	01
84	studioweiß	**1789 LI-84**	2CKA001751A2753	10/100	**5,84**	01
		Wippe mit Aufdruck **mit kleiner transparenter Kalotte** Mit Symbol "Schlüssel". Als Abdeckung für UP-Taster.				
81	anthrazit	**1789 TR-81**	2CKA001751A2933	10	**8,71**	04
82	elfenbeinweiß	**1789 TR-82**	2CKA001751A2747	10	**5,84**	01
84	studioweiß	**1789 TR-84**	2CKA001751A2755	10	**5,84**	01
		Wippe mit Aufdruck **mit kleiner transparenter Kalotte** Mit Symbol "Klingel". Als Abdeckung für UP-Taster.				
81	anthrazit	**1789 KI-81**	2CKA001751A2932	10	**8,71**	04
82	elfenbeinweiß	**1789 KI-82**	2CKA001751A2746	10	**5,84**	01
84	studioweiß	**1789 KI-84**	2CKA001751A2754	10	**5,84**	01
		Wippe [1] [2] **mit Beschriftungsfeld** Mit Lichtleiter zur gleichmäßigen Ausleuchtung der Beschriftung. Als Abdeckung für UP-Ausschalter, Wechselschalter, Kreuzschalter und Taster. Größe des Beschriftungsfeldes: 59,7 x 11,7 mm.				
81	anthrazit	**1764 NLI-81**	2CKA001731A1552	10	**10,62**	04
82	elfenbeinweiß	**1764 NLI-82**	2CKA001731A1876	10	**8,87**	01
84	studioweiß	**1764 NLI-84**	2CKA001731A1877	10/100	**8,86**	01
		NEU				
13	grün RAL 6032	**1764 NLI-13-82**	2CKA001731A4007	10/100	**11,46**	04

1) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.at.
2) Ausleuchtung durch Glimmlampe 8353 oder Glühlampe 8344-1 und LED.

		Wippe [1] [2] **mit Beschriftungsfeld** Mit Symbol "Klingel". Mit Lichtleiter zur gleichmäßigen Ausleuchtung der Beschriftung. Als Abdeckung für UP-Taster. Größe des Beschriftungsfeldes: 51 x 10 mm.				
		NEU				
81	anthrazit	**1764 NLI/KI-81**	2CKA001731A3998	10/100	**11,70**	04
82	elfenbeinweiß	**1764 NLI/KI-82**	2CKA001731A3999	10/100	**9,95**	04
84	studioweiß	**1764 NLI/KI-84**	2CKA001731A4001	10/100	**9,95**	04

1) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.at.
2) Ausleuchtung durch Glimmlampe 8353 oder Glühlampe 8344-1 und LED.

		Wippe mit Aufdruck **mit kleiner roter Kalotte** Mit Aufdruck "0 und I". Als Abdeckung für UP-Ausschalter, 2-polig, 3-polig und Kontroll-Ausschalter 2-polig.				
81	anthrazit	**1788-81**	2CKA001751A2927	10	**9,78**	04
82	elfenbeinweiß	**1788-82**	2CKA001751A2742	10	**6,94**	01
84	studioweiß	**1788-84**	2CKA001751A2750	10/100	**6,94**	01

Abdeckungen für Schalter/Taster

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	Wippe mit Aufdruck mit kleiner roter Kalotte Mit Aufdruck "Heizung". Als Abdeckung für UP-Ausschalter, Wechselschalter, Kreuzschalter, Taster und Kontroll-Wechselschalter. Als Abdeckung für UP-Ausschalter, 2-polig, 3-polig und Kontroll-Ausschalter 2-polig.				
81 anthrazit	**1789 H-81**	2CKA001751A2929	10	**9,78**	04
82 elfenbeinweiß	**1789 H-82**	2CKA001751A2743	10	**6,94**	01
84 studioweiß	**1789 H-84**	2CKA001751A2751	10	**6,94**	01
	Zentralscheibe Für Cardschalter. Für Einsatz 2025 U. Passend für Karten 54 x 86 mm. Das Innenteil der Zentralscheibe besteht aus einem lichtleitenden Kunststoff, so dass die Karteneinführung beleuchtet wird.				
81 anthrazit	**1792-81**	2CKA001710A3639	10	**51,00**	04
82 elfenbeinweiß	**1792-82**	2CKA001710A3640	10	**49,00**	01
84 studioweiß	**1792-84**	2CKA001710A3641	10	**49,00**	01
	Wippe mit Aufdruck Als Abdeckung für UP-Ausschalter, Wechselschalter, Kreuzschalter und Taster. DO NOT DISTURB				
	NEU				
81 anthrazit	**1786/11-81**	2CKA001751A3207	10	**8,46**	04
82 elfenbeinweiß	**1786/11-82**	2CKA001751A2997	10	**6,97**	01
84 studioweiß	**1786/11-84**	2CKA001751A2998	10	**6,97**	01
	Wippe mit Aufdruck Als Abdeckung für UP-Serienschalter, Wechsel/Wechselschalter und Doppeltaster. DO NOT DISTURB MAKE UP ROOM				
	NEU				
81 anthrazit	**1785/11-81**	2CKA001751A3205	10	**12,83**	04
82 elfenbeinweiß	**1785/11-82**	2CKA001751A2991	10	**10,77**	01
84 studioweiß	**1785/11-84**	2CKA001751A2992	10	**10,77**	01
	Zentralscheibe [1] **für Zugschalter 2610/6 UC-xx, 2610/6 UJ-xx** Schraubbefestigung				
	NEU				
81 anthrazit	**1796-81**	2CKA001753A0308	10	**10,98**	04
82 elfenbeinweiß	**1796-82**	2CKA001753A0309	10	**8,19**	04
84 studioweiß	**1796-84**	2CKA001753A0311	10	**8,19**	04

1) Vorhandene Abdeckung/Zentralscheibe austauschen.

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	Wippe **offen für rote Zugtasterkalotte** Für Zugtaster 2020/xx US.				
81 anthrazit	**1720-81**	2CKA001731A1914	10	**7,40**	04
82 elfenbeinweiß	**1720-82**	2CKA001731A1915	10	**5,87**	01
84 studioweiß	**1720-84**	2CKA001731A1916	10	**5,87**	01
	Zentralscheibe **mit Drehgriff, mit Aufdruck** Als Abdeckung für UP-Dreistufen-Drehschalter. Mit Nullstellung. Für Einsatz 2710 U.				
81 anthrazit	**2542 DR/01-81**	2CKA001710A3644	10	**12,24**	04
82 elfenbeinweiß	**2542 DR/01-82**	2CKA001710A3645	10	**10,67**	01
84 studioweiß	**2542 DR/01-84**	2CKA001710A3646	10	**10,67**	01
	Zentralscheibe **mit Drehgriff, mit Aufdruck** Als Abdeckung für UP-Dreistufen-Drehschalter. Ohne Nullstellung. Für Einsatz 2710/1 U.				
81 anthrazit	**2542 DR/02-81**	2CKA001710A3649	10	**12,24**	04
82 elfenbeinweiß	**2542 DR/02-82**	2CKA001710A3650	10	**10,67**	01
84 studioweiß	**2542 DR/02-84**	2CKA001710A3651	10	**10,67**	01

Steckdosen

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG

SCHUKO® Steckdosen-Einsatz
Mit Steckanschluss.
2-polig (2 P + E)
Nennspannung: 250 V~
Nennstrom: 16 A

81	anthrazit	**20 EUC-81**	2CKA002011A3801	10/100	**9,84**	04
82	elfenbeinweiß	**20 EUC-82**	2CKA002011A3721	10/100	**6,85**	01
84	studioweiß	**20 EUC-84**	2CKA002011A3725	10/100	**6,85**	01

SCHUKO® Steckdosen-Einsatz [1]
mit erh. Berührungsschutz
Mit Steckanschluss.
2-polig (2 P + E)
Nennspannung: 250 V~
Nennstrom: 16 A

81	anthrazit	**20 EUCKS-81**	2CKA002013A5265	10	**11,69**	04
82	elfenbeinweiß	**20 EUCKS-82**	2CKA002013A5244	10/100	**8,70**	01
84	studioweiß	**20 EUCKS-84**	2CKA002013A5245	10/100	**8,70**	01

1) SCHUKO® Steckdose mit erhöhtem Berührungsschutz (VDE 0620). Ersetzt den bisherigen Begriff "... mit Kinderschutz".

SCHUKO® Steckdosen-Einsatz [1] [2]
mit erh. Berührungsschutz
Mit Schraubklemmen.
2-polig (2 P + E)
Nennspannung: 250 V~
Nennstrom: 16 A

NEU

81	anthrazit	**2300 EUCB-81**	2CKA002013A5448	10	**11,78**	04
82	elfenbeinweiß	**2300 EUCB-82**	2CKA002013A5449	10/100	**8,79**	01
84	studioweiß	**2300 EUCB-84**	2CKA002013A5451	10/100	**8,79**	01

1) SCHUKO® Steckdose mit erhöhtem Berührungsschutz (VDE 0620). Ersetzt den bisherigen Begriff "... mit Kinderschutz".
2) Mit Schraubklemmen

SCHUKO® USB-Steckdose [1] [2] [3]
mit erh. Berührungsschutz
Mit Steckanschluss.
2-polig (2 P + E)
Zum Laden und Versorgen mobiler Endgeräte über USB-Kabel.
Mit USB Typ A Steckbuchse.
Mit elektronischem Kurzschlussschutz.
Mit elektronischem Überlastschutz.
Gleichzeitiges Laden via USB-Anschluss und Nutzung der SCHUKO® Steckdose.
Nennspannung: 250 V~
Sekundär: 5 V-, +5 % / -5 %
Nennfrequenz: 50 Hz
Lastart: SCHUKO® Steckdose
Nennstrom: 16 A
Lastart: USB-Anschluss
Nennstrom: 700 mA
Schutzart Gerät: IP 20, SELV
Temperaturbereich Gerät: 5 °C bis 35 °C
Maße (H x B x T): 71 mm x 71 mm x 53 mm
Einbautiefe: 35 mm

81	anthrazit	**20 EUCBUSB-81**	2CKA002011A6158	1	**73,00**	04
82	elfenbeinweiß	**20 EUCBUSB-82**	2CKA002011A6159	1	**69,60**	01
84	studioweiß	**20 EUCBUSB-84**	2CKA002011A6161	1/10	**69,60**	01

1) Anschlussklemmen nach VDE 0620-1 als Verbindungsklemmen approbiert.
2) Keine Datenübertragung möglich.
3) Beim Reinigen des Gerätes, Staubschutzkappe 2098 benutzen.

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG

Busch-Servicesteckdose® [1]
mit erh. Berührungsschutz
Mit Steckanschluss.
2-polig (2 P + E)
Mit Auswurfmechanismus.
Nennspannung: 250 V~
Nennstrom: 16 A

NEU

81	anthrazit	**20 EUCBDR-81**	2CKA002013A5415	10	**18,63**	04
82	elfenbeinweiß	**20 EUCBDR-82**	2CKA002013A5416	10	**15,56**	01
84	studioweiß	**20 EUCBDR-84**	2CKA002013A5418	10	**15,56**	01

1) SCHUKO® Steckdose mit erhöhtem Berührungsschutz (VDE 0620). Ersetzt den bisherigen Begriff "... mit Kinderschutz".

SCHUKO® Steckdosen-Einsatz Busch-steplight® [1] [2]
mit Nachtorientierungslicht
Mit separaten Anschlussleitungen für Schaltkontakt.
Mit Leuchtdiode.
Mit erhöhtem Berührungsschutz.
2-polig (2 P + E)
Nennspannung: 250 V~
Nennstrom: 16 A

81	anthrazit	**20 EUCBLI-81**	2CKA002013A5459	1	**74,20**	04
82	elfenbeinweiß	**20 EUCBLI-82**	2CKA002013A5292	1	**70,00**	19
84	studioweiß	**20 EUCBLI-84**	2CKA002013A5294	1	**70,00**	19

1) Anschlussklemmen nach VDE 0620-1 als Verbindungsklemmen approbiert.
2) Für erschwerte Bedingungen vor Ort, resistent gegen aggressive Medien, z. B. Ammoniak, Benzin, Öle, Fette, Alkohol, Reinigungsmittel, in gebrauchsüblichen Konzentrationen.

SCHUKO® Steckdosen-Einsatz [1]
mit Beschriftungsfeld
2-polig (2 P + E)
Größe des Beschriftungsfeldes: 60 x 9 mm.
Nennspannung: 250 V~
Nennstrom: 16 A

81	anthrazit	**20 EUN-81**	2CKA002011A3802	10	**13,16**	04
82	elfenbeinweiß	**20 EUN-82**	2CKA002011A3726	10	**10,08**	01
84	studioweiß	**20 EUN-84**	2CKA002011A3727	10/100	**10,08**	01

1) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.at.

SCHUKO® Steckdosen-Einsatz [1] [2]
mit Beschriftungsfeld
Größe des Beschriftungsfeldes: 60 x 9 mm.
Mit Steckanschluss.
2-polig (2 P + E)
Mit erhöhtem Berührungsschutz.
Nennspannung: 250 V~
Nennstrom: 16 A

NEU

81	anthrazit	**20 EUCNB-81**	2CKA002013A5427	10	**16,46**	04
82	elfenbeinweiß	**20 EUCNB-82**	2CKA002013A5428	10	**13,39**	04
83	alusilber [3]	**20 EUCNB-83**	2CKA002013A5429	10/100	**18,82**	04
84	studioweiß	**20 EUCNB-84**	2CKA002013A5430	10/100	**13,39**	04
884	studioweiß matt [3]	**20 EUCNB-884**	2CKA002013A5433	10/100	**18,82**	04
885	schwarz matt [3]	**20 EUCNB-885**	2CKA002013A5434	10/100	**18,82**	04
12	rot RAL 3020	**20 EUCNB-12-82**	2CKA002013A5423	10	**18,82**	04

1) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.at.
2) SCHUKO® Steckdose mit erhöhtem Berührungsschutz (VDE 0620). Ersetzt den bisherigen Begriff "... mit Kinderschutz".
3) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Steckdosen

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG

SCHUKO® Steckdosen-Einsatz [1] [2]
mit Aufdruck "EDV"
Mit Steckanschluss.
2-polig (2 P + E)
Mit erhöhtem Berührungsschutz.
Nennspannung: 250 V~
Nennstrom: 16 A

81	anthrazit	**20 EUCKS/DV-81**	2CKA002013A5266	10	**13,27**	04
82	elfenbeinweiß	**20 EUCKS/DV-82**	2CKA002013A5267	10	**10,19**	01
84	studioweiß	**20 EUCKS/DV-84**	2CKA002013A5268	10	**10,19**	01

1) SCHUKO® Steckdosen-Einsatz mit roter Abdeckung, siehe Kapitel future® linear.
2) SCHUKO® Steckdose mit erhöhtem Berührungsschutz (VDE 0620). Ersetzt den bisherigen Begriff "... mit Kinderschutz".

Busch-Protector® SCHUKO® Steckdosen-Einsatz [1]
mit Überspannungsschutz
2-polig (2 P + E)
Mit integriertem und externem Meldekontakt.
ISN = 5 kA
Geräteschutz für technisch empfindliche Endgeräte wie Computer, Unterhaltungselektronik und Gebäudetechnik.
Reduziert wirksam auftretende Überspannungen zwischen Unterverteilung und SCHUKO® Steckdosen-Einsatz.
Ableiterprüfklasse: Klassifizierung Typ 2
Nennspannung: 250 V~
Nennstrom: 16 A

81	anthrazit	**2310 EUGL/VA-81-11**	2CKA002011A3830	1	**186,00**	19
82	elfenbeinweiß	**2310 EUGL/VA-82-11**	2CKA002011A3831	1	**183,00**	19
84	studioweiß	**2310 EUGL/VA-84-11**	2CKA002011A3833	1	**183,00**	19
12	rot RAL 3003	**2310 EUGL/VA-12-82**	2CKA002011A3878	1/10	**183,00**	19

1) Anschlussklemmen nach VDE 0620-1 als Verbindungsklemmen approbiert.

SCHUKO® Steckdosen-Einsatz [1]
mit LED Kontrolllicht
Mit erhöhtem Berührungsschutz.
2-polig (2 P + E)
Mit transparenter Kalotte.
LED Farbe grün.
Nennspannung: 250 V~
Nennstrom: 16 A

		NEU				
81	anthrazit	**20 EUCBL-81**	2CKA002013A5457	10	**26,54**	04
		NEU				
82	elfenbeinweiß	**20 EUCBL-82**	2CKA002013A5284	10	**23,09**	01
		NEU				
84	studioweiß	**20 EUCBL-84**	2CKA002013A5286	10	**23,09**	01

1) Für erschwerte Bedingungen vor Ort, resistent gegen aggressive Medien, z. B. Ammoniak, Benzin, Öle, Fette, Alkohol, Reinigungsmittel, in gebrauchsüblichen Konzentrationen.

SCHUKO® Steckdosen-Einsatz
mit Klappdeckel
Mit Steckanschluss.
2-polig (2 P + E)
Klappdeckel arretiert in geöffnetem Zustand.
Nennspannung: 250 V~
Nennstrom: 16 A

81	anthrazit	**20 EUK-81**	2CKA002018A1486	10	**15,98**	04
82	elfenbeinweiß	**20 EUK-82**	2CKA002018A1465	10	**12,99**	01
84	studioweiß	**20 EUK-84**	2CKA002018A1467	10/100	**12,99**	01

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG

SCHUKO® Steckdosen-Einsatz [1]
mit Klappdeckel
Mit erhöhtem Berührungsschutz.
Mit Steckanschluss.
2-polig (2 P + E)
Mit Klappdeckel, der im geöffneten Zustand arretiert
Nennspannung: 250 V~
Nennstrom: 16 A

		NEU				
82	elfenbeinweiß	**20 EUKB-82**	2CKA002018A1518	10/100	**14,89**	04
84	studioweiß	**20 EUKB-84**	2CKA002018A1520	10/100	**14,89**	04
82	elfenbein/weiß [2]	**20 EUKBR-82**	2CKA002018A1527	10/100	**14,89**	04
84	studioweiß [2]	**20 EUKBR-84**	2CKA002018A1529	10/100	**14,89**	04

1) SCHUKO® Steckdose mit erhöhtem Berührungsschutz (VDE 0620). Ersetzt den bisherigen Begriff "... mit Kinderschutz".
2) Ohne Spreize.

FI-SCHUKOMAT SCHUKO® Steckdosen-Einsatz [1] [2] [3]
mit Fehlerstrom-Schutzschalter
Mit erhöhtem Berührungsschutz.
2-polig abgeschaltet (P,N)
Ohne PE-Überwachung.
Mit Verbindungsleiter und Schutz nachgeschalteter Steckdosen.
Bemessungsauslösestrom: 30 mA. Auslösezeit: ≤ 30 ms.
Kurzschlussfestigkeit: 3000 A (bei 25 A GL Sicherung).
Stromstoßfestigkeit: 250 A (8/20) µs.
Mit Spreizbefestigung
Netzfrequenz: 45...60 Hz
Nennspannung: 230 V~
Nennstrom: 16 A
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -25 °C bis 40 °C

82	elfenbeinweiß	**3120 EUCB-82**	2CKA003116A0661	1	**155,00**	14
84	studioweiß	**3120 EUCB-84**	2CKA003116A0662	1	**155,00**	14

1) Anschlussklemmen nach VDE 0620-1 als Verbindungsklemmen approbiert.
2) Schutzmaßnahme nach VDE 0100, kann z. B. mit dem Prüfgerät Profitest 0100S nachgewiesen bzw. überprüft werden.
3) SCHUKO® Steckdose mit erhöhtem Berührungsschutz (VDE 0620). Ersetzt den bisherigen Begriff "... mit Kinderschutz".

Buschmat® FI UP-Einsatz [1]
mit Fehlerstrom-Schutzschalter mit Verbindungsleiter
Schutz von nachgeschalteten Verbrauchern.
Bemessungsauslösestrom: 30 mA. Auslösezeit: ≤ 30 ms.
Kurzschlussfestigkeit: 3000 A (bei 25 A GL Sicherung).
Stromstoßfestigkeit: 250 A (8/20) µs.
2-polig abgeschaltet (P,N)
Mit Spreizbefestigung
Netzfrequenz: 45...60 Hz
Nennspannung: 230 V~
Nennstrom: 16 A
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -25 °C bis 40 °C

82	elfenbeinweiß	**3151 UC-82**	2CKA003117A0005	1/10	**143,00**	14
84	studioweiß	**3151 UC-84**	2CKA003117A0006	1/10	**143,00**	14

1) Schutzmaßnahme nach VDE 0100, kann z. B. mit dem Prüfgerät Profitest 0100S nachgewiesen bzw. überprüft werden.

Busch-Objektsteckdose® [1]
mit erh. Berührungsschutz
Mit Steckanschluss.
2-polig (2 P + E)
Inkl. Zentralscheibe mit Auszugmechanik.
Nennspannung: 250 V~
Nennstrom: 16 A

		NEU	Lieferbar ab Februar 2018			
81	anthrazit	**20 EUAB-81**	2CKA002013A5404	10	**28,22**	04
82	elfenbeinweiß	**20 EUAB-82**	2CKA002013A5405	10	**25,60**	04
84	studioweiß	**20 EUAB-84**	2CKA002013A5407	10	**25,60**	04

1) SCHUKO® Steckdose mit erhöhtem Berührungsschutz (VDE 0620). Ersetzt den bisherigen Begriff "... mit Kinderschutz".

Abdeckungen für Datenkommunikation

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
		Blindzentralscheibe mit Tragring				
81	anthrazit	**1742-81**	2CKA001710A3612	10	**11,93**	04
82	elfenbeinweiß	**1742-82**	2CKA001710A3143	10	**10,36**	01
84	studioweiß	**1742-84**	2CKA001710A3161	10/100	**10,36**	01
		Zentralscheibe [1] mit Tragring Als Abdeckung für Leitungsauslass. Mit Zugentlastung (ohne Anschlussklemmenblock).				
81	anthrazit	**1749-81**	2CKA001710A3614	10	**16,26**	04
82	elfenbeinweiß	**1749-82**	2CKA001710A3145	10	**14,44**	01
84	studioweiß	**1749-84**	2CKA001710A3163	10/100	**14,43**	01

1) Zentralscheibe einzeln auch als Abdeckung für Telefonverbinderdosen (VDo) einsetzbar.

		Zentralscheibe [1] Als Abdeckung für UAE-Anschlussdosen. Art.-Nr. 0213 (Kategorie 3/ISDN), 0216-101, 0218/11-101 (Kategorie 5e/6 Datentechnik) und vergleichbare Typen der Firma Rutenbeck. Für WLAN-Accesspoints 8186/31 und 8186/41. Brand-Rex (WAEGV 8 EKR/EK). BTR (UAE design und IAE design). Telegärtner (AMJ 45, UMJ 45). Mit Schrägauslass. Mit Beschriftungsfeld. Größe des Beschriftungsfeldes: 60 x 9 mm.				
81	anthrazit	**1803-81**	2CKA001710A3616	10	**11,27**	04
82	elfenbeinweiß	**1803-82**	2CKA001710A3147	10	**9,52**	01
84	studioweiß	**1803-84**	2CKA001710A3165	10/100	**9,52**	01

1) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.at.

		Zentralscheibe [1] 2-fach Als Abdeckung für UAE-Anschlussdosen. Art.-Nr. 0214, 0215 (Kategorie 3/ISDN), 0217-xxx, 0218-xxx, 0218/12-xxx (Kategorie 5e/Cat. 6 A ISO/Datentechnik) und vergleichbare Typen der Fa. Rutenbeck. Brand-Rex (WAEGV 8/8 EKR/EK). AMP (NETCONNECT 5E). BTR (E-DAT C6, E-DAT design, UAE design und IAE design). cti (cti-wire 2.8 Cat.6). Telegärtner (AMJ 45, UMJ 45). Mit Schrägauslass. Mit Beschriftungsfeld. Größe des Beschriftungsfeldes: 60 x 9 mm.				
81	anthrazit	**1803-02-81**	2CKA001710A3615	10	**11,27**	04
82	elfenbeinweiß	**1803-02-82**	2CKA001710A3146	10	**9,52**	01
84	studioweiß	**1803-02-84**	2CKA001710A3164	10/100	**9,52**	01

1) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.at.

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
		Zentralscheibe Für TAE-Einsätze. Für UAE/TAE-Einsätze. Für USB-, VGA-, HDMI-Anschlussdosen und Kommunikationsadapter. Für USB-Netzteil-Einsatz 6472 U. Für Lautsprecher-Anschlussdosen. Passend zu Art.-Nr. 0248/0x-101. Für Datenmodule. Passend zu Art.-Nr. 0219/12 und 0219/13. Für Modular-Anschlussdosen mit 90° RJ45 Auslass der Fa. Telegärtner (Baureihe MJ und WE).				
81	anthrazit	**1766-81**	2CKA001710A3613	10	**8,30**	04
82	elfenbeinweiß	**1766-82**	2CKA001710A3144	10/100	**6,59**	01
84	studioweiß	**1766-84**	2CKA001710A3162	10/100	**6,59**	01
		**Zentralscheibe** Als Abdeckung für Telefonverbindersteckdosen (VDo). Für Ein- oder Doppelanschluss ausbrechbar.				
81	anthrazit	**1745-81**	2CKA001710A3624	10	**8,30**	04
82	elfenbeinweiß	**1745-82**	2CKA001710A3155	10	**6,59**	01
84	studioweiß	**1745-84**	2CKA001710A3173	10	**6,59**	01
		Zentralscheibe [1] [2] als Abdeckung für handelsübliche Antennensteckdosen Mit 2 Anschlüssen. Nach DIN 45330. Radio/TV/SAT. Mit zentraler Befestigung M3.				
81	anthrazit	**1743-81**	2CKA001724A4252	10	**8,30**	04
82	elfenbeinweiß	**1743-82**	2CKA001724A2758	10	**6,59**	01
84	studioweiß	**1743-84**	2CKA001724A2774	10/100	**6,59**	01

1) Dritte Öffnung ausbrechbar.
2) Siehe Einsätze für Antennensteckdosen.

		Zentralscheibe Als Abdeckung für 4-fach-Antennensteckdose EVU 02 F, GEVU 15 S der Fa. Hirschmann.				
		NEU				
81	anthrazit	**1743-04-81**	2CKA001724A4374	10	**20,52**	04
82	elfenbeinweiß	**1743-04-82**	2CKA001724A4375	10	**17,57**	01
84	studioweiß	**1743-04-84**	2CKA001724A4377	10	**9,52**	01
		Zentralscheibe Als Abdeckung für 4-fach-Antennensteckdose SAT400/EAS/DC, EAS 405, 413 DAS der Fa. Ankaro.				
		NEU				
81	anthrazit	**1743/10-04-81**	2CKA001724A4365	10	**20,52**	04
82	elfenbeinweiß	**1743/10-04-82**	2CKA001724A4366	10	**17,57**	01
84	studioweiß	**1743/10-04-84**	2CKA001724A4368	10/100	**17,57**	01

Abdeckungen für Datenkommunikation

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG

Zentralscheibe [1]
mit Beschriftungsfeld
Für 2 Modular-Jack-Einsätze mit Öffnungsschieber.
Passend nur zu Art.-Nr. 1810, 1812, 1814, 1816, 1818, 1819 und 1820.
Größe des Beschriftungsfeldes: 60 x 9 mm.

81	anthrazit	**1800-81**	2CKA001710A3627	10	**14,35**	04
82	elfenbeinweiß	**1800-82**	2CKA001710A3158	10	**12,40**	01
84	studioweiß	**1800-84**	2CKA001710A3176	10/100	**12,40**	01

1) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.at.

Zentralscheibe
Für Telekommunikationseinsätze mit Abdeckplatte 50 x 50 mm.
Mit Abdeckplatte 50 x 50 mm, z. B. der Firmen AMP, Brand-Rex, Rutenbeck, BTR, Telegärtner etc.

81	anthrazit	**1746/10-81**	2CKA001710A3628	10	**9,25**	04
82	elfenbeinweiß	**1746/10-82**	2CKA001710A3521	10	**8,05**	01
84	studioweiß	**1746/10-84**	2CKA001710A3522	10/100	**8,05**	01

Zwischenring
Zur Aufnahme von Zentralscheiben aus dem Programm Busch-Duro 2000® SI und Reflex SI.

82	elfenbeinweiß	**1747 SI-82**	2CKA001710A3862	10	**8,05**	01
84	studioweiß	**1747 SI-84**	2CKA001710A3863	10	**8,05**	01

Zwischenring
Zur Aufnahme von Zentralscheiben aus dem Programm Busch-balance® SI.

NEU

81	anthrazit	**1747 BSI-81**	2CKA001710A4093	10	**9,25**	04
82	elfenbeinweiß	**1747 BSI-82**	2CKA001710A4094	10	**8,05**	01
84	studioweiß	**1747 BSI-84**	2CKA001710A4096	10/100	**8,05**	01

Zentralscheibe
mit Tragring
Für 1 Modular-Jack-Einsatz.
Passend zu Art.-Nr. 0210, 0211 und 0219-101.
Ohne Spreize.

NEU

81	anthrazit	**2561-81**	2CKA001753A0400	10	**14,34**	04
82	elfenbeinweiß	**2561-82**	2CKA001753A0401	10	**12,39**	01
84	studioweiß	**2561-84**	2CKA001753A0403	10	**12,04**	01

Zentralscheibe
mit Tragring
Für 2 Modular-Jack-Einsätze.
Passend zu Art.-Nr. 0210, 0211 und 0219-101.
Ohne Spreize.

NEU

81	anthrazit	**2561-02-81**	2CKA001753A0317	10	**14,34**	04
82	elfenbeinweiß	**2561-02-82**	2CKA001753A0392	10	**12,39**	01
84	studioweiß	**2561-02-84**	2CKA001753A0394	10	**12,04**	01

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG

Zentralscheibe
Mit Klappdeckel.
Für Telekommunikationseinsätze mit Abdeckplatte 50 x 50 mm.
Mit Abdeckplatte 50 x 50 mm, z. B. der Firmen AMP, Brand-Rex, Rutenbeck, BTR, Telegärtner etc.

82	elfenbeinweiß	**1746-82**	2CKA001710A3149	10	**12,12**	01
84	studioweiß	**1746-84**	2CKA001710A3167	10	**12,12**	01

Zentralscheibe
mit Tragring
Zur Abdeckung nach DIN 41524, 41529, 45322, 45327, 45328 und 45329 von Kleinsteckdosen und Rundsteckverbinder mit Schraubverschluss M 16x0,75 (einbaubar in Sockeleinsatz).
Ausbrechöffnungen 6, 8, 18 mm.

81	anthrazit	**1748-81**	2CKA001710A3654	10	**13,16**	04
82	elfenbeinweiß	**1748-82**	2CKA001710A3655	10	**11,22**	01
84	studioweiß	**1748-84**	2CKA001710A3656	10	**11,22**	01

Zentralscheibe
mit Tragring
Als Abdeckung für BNC- und TNC-Buchsen.
Ausbrechöffnungen 6, 8, 18 mm.

81	anthrazit	**1750-81**	2CKA001710A3617	10	**12,64**	04
82	elfenbeinweiß	**1750-82**	2CKA001710A3148	10	**10,15**	01
84	studioweiß	**1750-84**	2CKA001710A3166	10	**10,15**	01

Unterputz-Potenzial-Ausgleichsstecker
2-fach
Ohne Spreize.
Für Anschlussleitungen bis 1 x 6 mm² und 4 x 2,5 mm².
IEC 60601-1:2005, DIN EN 60601 (VDE 0750-1): Juli 2007
Anschlussbolzen nach DIN 42801.

81	anthrazit	**2095 UC-81**	2CKA002495A0084	10	**33,58**	04
82	elfenbeinweiß	**2095 UC-82**	2CKA002495A0085	10	**32,36**	01
84	studioweiß	**2095 UC-84**	2CKA002495A0086	10	**32,36**	01

Zentralscheibe
mit Tragring
Mit Schraubbefestigung.
Befestigung mit zentraler Feststellmutter.
Als Abdeckung für Befehlsgeräte mit 22,5 mm Durchmesser.
Ohne Spreize.

81	anthrazit	**2533-81**	2CKA001724A4254	10	**14,17**	04
82	elfenbeinweiß	**2533-82**	2CKA001724A4255	10	**12,16**	01
84	studioweiß	**2533-84**	2CKA001724A4256	10	**12,16**	01

XLR-Zentralscheibe
Als Abdeckung für Steckverbinder Neutrik, Type D-Serie.
Ohne Spreize.

NEU

81	anthrazit	**2553-81**	2CKA001724A4399	10	**13,16**	04
82	elfenbeinweiß	**2553-82**	2CKA001724A4400	10	**11,21**	01
84	studioweiß	**2553-84**	2CKA001724A4402	10	**11,21**	01

Abdeckungen für Datenkommunikation

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
		Zentralscheibe [1] mit Tragring Für Kommunikations-Steckverbinder. Mit Beschriftungsfeld 60,2 x 10,2 mm. Ohne Spreize.				
81	anthrazit	**1758-81**	2CKA001724A4253	10	**16,25**	04
82	elfenbeinweiß	**1758-82**	2CKA001724A2759	10	**14,16**	01
84	studioweiß	**1758-84**	2CKA001724A2761	10/100	**14,16**	01

1) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.at.

Abdeckungen für Multimedia/ Kommunikationsadapter

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
		**Zentralscheibe *)** Für Verstärker-Einsatz 8211 U. Für Intercom-Verstärker-Einsatz 8214 U. Für Audioeingang 8210 U. Für Lautsprecher-Einsatz 8221 U.				
81	anthrazit	**8251-81**	2CKA008200A0031	10	**13,44**	19
82	elfenbeinweiß	**8251-82**	2CKA008200A0032	10	**8,48**	19
84	studioweiß	**8251-84**	2CKA008200A0033	10	**8,48**	19

*) Auslauftype

		Zentralscheibe Für Busch-DigitalRadio 8215 U. Für Busch-Radio iNet 8216 U. Für Busch-Radio BTconnect 8217 U.				
81	anthrazit	**8252-81**	2CKA008200A0050	10	**13,44**	19
82	elfenbeinweiß	**8252-82**	2CKA008200A0051	10	**8,48**	19
84	studioweiß	**8252-84**	2CKA008200A0053	10	**8,48**	19

		Zentralscheibe Für Lautsprecher-Einsatz 8223 U.				
81	anthrazit	**8253-81**	2CKA008200A0078	1/10	**19,26**	19
82	elfenbeinweiß	**8253-82**	2CKA008200A0079	1/10	**12,14**	19
84	studioweiß	**8253-84**	2CKA008200A0081	1/10	**12,14**	19

		Zentralscheibe Für TAE-Einsätze. Für UAE/TAE-Einsätze. Für USB-, VGA-, HDMI-Anschlussdosen und Kommunikationsadapter. Für USB-Netzteil-Einsatz 6472 U. Für Lautsprecher-Anschlussdosen. Passend zu Art.-Nr. 0248/0x-101. Für Datenmodule. Passend zu Art.-Nr. 0219/12 und 0219/13. Für Modular-Anschlussdosen mit 90° RJ45 Auslass der Fa. Telegärtner (Baureihe MJ und WE).				
81	anthrazit	**1766-81**	2CKA001710A3613	10	**8,30**	04
82	elfenbeinweiß	**1766-82**	2CKA001710A3144	10/100	**6,59**	01
84	studioweiß	**1766-84**	2CKA001710A3162	10/100	**6,59**	01

		Zentralscheibe mit Tragring Mit Spreizbefestigung Mit 2 Lautsprecher-Steckverbindern. Leitungsquerschnitte bis 4 mm² starr. Mit Schraubanschluss.				
81	anthrazit	**1751-81**	2CKA001723A0253	10	**20,02**	04
82	elfenbeinweiß	**1751-82**	2CKA001723A0239	10	**18,01**	01
84	studioweiß	**1751-84**	2CKA001723A0240	10/100	**18,01**	01

		Zentralscheibe mit Drehgriff, mit Aufdruck Als Abdeckung für Lautstärkenregler. Passend für Geräte " LR mono BJ UP" der Fa. WHD.				
82	elfenbeinweiß	**1740 DR/03-82**	2CKA001710A3807	10	**10,67**	01
84	studioweiß	**1740 DR/03-84**	2CKA001710A3808	10	**10,67**	01

Abdeckungen für LED-Licht

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
		**Zentralscheibe** [1] [2] Als Abdeckung für UP-Infolicht. Für Einsatz 2062 U. Größe des Infofeldes 43 x 43 mm.				
81	anthrazit	**1716-81**	2CKA001731A1921	1	**19,01**	19
82	elfenbeinweiß	**1716-82**	2CKA001731A1922	1	**17,11**	19
84	studioweiß	**1716-84**	2CKA001731A1923	1	**17,11**	19

1) Der Abdeckung liegen 46 verschiedene Schriftzüge und Symbole bei.
2) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.at.

		Zentralscheibe für Lichtsignal Für Einsatz 2061/2661 U. Als Abdeckung für UP-Lichtsignal.				
		NEU				
81	anthrazit	**1756-81**	2CKA001753A0089	10	**11,92**	04
82	elfenbeinweiß	**1756-82**	2CKA001753A0090	10	**10,36**	04
84	studioweiß	**1756-84**	2CKA001753A0092	10	**10,36**	04

Bedienelemente für Raumtemperaturregler

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
		Zentralscheibe für Raumtemperaturregler Für Raumtemperaturregler 1094 U, 1097 U.				
81	anthrazit	**1794-81**	2CKA001710A3629	10	**11,13**	19
82	elfenbeinweiß	**1794-82**	2CKA001710A3543	10	**8,01**	19
84	studioweiß	**1794-84**	2CKA001710A3544	10	**8,01**	19
		Zentralscheibe für Raumtemperaturregler Mit Schiebeschalter für Nachtabsenkung. Für Raumtemperaturregler 1095 U, 1096 U und 1095 UF.				
81	anthrazit	**1795-81**	2CKA001710A3630	10	**12,60**	19
82	elfenbeinweiß	**1795-82**	2CKA001710A3568	10	**9,43**	19
84	studioweiß	**1795-84**	2CKA001710A3569	10	**9,43**	19
		Zentralscheibe für Raumtemperaturregler Für Raumtemperaturregler 1094 UTA, 1097 UTA				
81	anthrazit	**1794 TA-81**	2CKA001710A3695	10	**11,13**	19
82	elfenbeinweiß	**1794 TA-82**	2CKA001710A3696	10	**8,01**	19
84	studioweiß	**1794 TA-84**	2CKA001710A3698	10	**8,01**	19
		Zentralscheibe für Raumtemperaturregler Mit Schiebeschalter für Nachtabsenkung. Für Raumtemperaturregler 1095 UTA, 1096 UTA.				
81	anthrazit	**1795 TA-81**	2CKA001710A3722	10	**12,60**	19
82	elfenbeinweiß	**1795 TA-82**	2CKA001710A3723	10	**9,43**	19
84	studioweiß	**1795 TA-84**	2CKA001710A3725	10	**9,43**	19
		Zentralscheibe Für Komfort-Timer-Bedienelement 6455-101. Für Standard-Timer-Bedienelement 6456-101. Für Raumtemperaturregler 1098 U-101 und 1098 UF-101. Für Kurzzeit-Timer 6465 U-101. Für Busch-Raumluftsensor® CO2 1091 U.				
81	anthrazit	**6435-81**	2CKA006430A0303	10	**13,44**	19
82	elfenbeinweiß	**6435-82**	2CKA006430A0304	10	**8,48**	19
84	studioweiß	**6435-84**	2CKA006430A0306	10	**8,48**	19
		Zentralscheibe für Raumtemperaturregler Für Raumtemperaturregler 1099 UHK.				
81	anthrazit	**1795 HK-81**	2CKA001710A4013	10	**10,75**	19
82	elfenbeinweiß	**1795 HK-82**	2CKA001710A4015	10	**8,01**	19
84	studioweiß	**1795 HK-84**	2CKA001710A4017	10	**8,01**	19

Bedienelemente für Raumtemperaturregler

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
		Zentralscheibe für Raumtemperaturregler Für Raumtemperaturregler 1099 UHKEA. Mit Schiebeschalter zur Umschaltung zwischen Heizen oder Kühlen.				
81	anthrazit	**1795 HKEA-81**	2CKA001710A4045	10	**12,60**	19
82	elfenbeinweiß	**1795 HKEA-82**	2CKA001710A4047	10	**9,43**	19
84	studioweiß	**1795 HKEA-84**	2CKA001710A4049	10	**9,43**	19

Bedienelemente für Dimmer

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
		Zentralscheibe [1] **mit Drehknopf, Bef.-Mutter und Glimmlampe** Erhöhte Bauform. Für Busch-Dimmer®. Für Einsatz 2112 U-101/2116(/11) U/ 2117(/11) U/2247 U/ 2250 U/6513 U-102/6517 U-10x/6519 U/6520 U/ 6523 U(10x) /6591 U-10x und 6592 U.				
81	anthrazit	**6540-81-102**	2CKA006599A2950	10	**16,49**	19
82	elfenbeinweiß	**6540-82-102**	2CKA006599A2951	10/100	**14,84**	19
84	studioweiß	**6540-84-102**	2CKA006599A2953	10/100	**14,84**	19

1) Ersatzglimmlampe Art.-Nr. 3855.

		Bedienelement [1] [2] [3] **mit Glimmlampe** Kombinierbar mit LED-Dimmer 6524 U und 6526 U, Busch-Universal-Taststeuergerät 6550 U-10x, Busch-Memory-Tastdimmer® 6560 U-101, Busch-Universal-Dimmer® 6593 U, Busch-Universal-Relais-Einsatz 6401 U-10x, Busch-Universal-Serien-Einsatz 6402 U.				
81	anthrazit	**6543-81-101**	2CKA006599A2881	1/10	**31,80**	19
82	elfenbeinweiß	**6543-82-101**	2CKA006599A2831	1/10	**27,93**	19
84	studioweiß	**6543-84-101**	2CKA006599A2834	1/10	**27,93**	19

1) Kompatibel mit Vorgängertyp 6543-xxx.
2) Taststeuergerät 6550 U-101 nicht beleuchtbar.
3) Ersatzglimmlampe Art.-Nr. 3857.

		Bedienelement [1] **mit Glimmlampe** Kombinierbar mit Busch-Memory-Seriendimmer® 6565 U.				
81	anthrazit	**6545-81**	2CKA006599A2906	1/10	**36,00**	19
82	elfenbeinweiß	**6545-82**	2CKA006599A2907	1/10	**35,00**	19
84	studioweiß	**6545-84**	2CKA006599A2908	1/10	**35,00**	19

1) Ersatzglimmlampe Art.-Nr. 3857.

		Zentralscheibe **für Kühlteil** Für Busch-Universal-Zentraldimmer® Leistungsbaustein 6594 U. Für Raumtemperaturregler Objektbereich 6108/0x und Sockel für Blindabdeckung 6930/01.				
81	anthrazit	**6541-81**	2CKA006599A2882	10	**8,96**	19
82	elfenbeinweiß	**6541-82**	2CKA006599A2832	10	**7,18**	19
84	studioweiß	**6541-84**	2CKA006599A2835	10	**7,18**	19

		IR-Bedienelement [1] **mit Aufdruck, beleuchtet** Für LED-Dimmer-Einsatz 6524 U und 6526 U. Für Busch-Universal-Zentraldimmer® Einsatz 6593 U. Für Busch-Jalousiecontrol® II Einsatz 6411 U-101, 6411 U/S-101. Für Busch-Universal-Serieneinsatz 6402 U. Für Busch-Universal-Taststeuergerät 6550 U-101. Bedienung manuell vor Ort und ferngesteuert über IR-Hand- bzw. -Wandsender 6010-25/6020-xx/6021-xx möglich.				
81	anthrazit	**6066-81**	2CKA006020A1379	1/10	**116,00**	19
82	elfenbeinweiß	**6066-82**	2CKA006020A1332	1/10	**116,00**	19
84	studioweiß	**6066-84**	2CKA006020A1334	1/10	**116,00**	19

1) Taststeuergerät 6550 U-101 nicht beleuchtbar

Bedienelemente für Dimmer

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
		IR-Bedienelement mit Aufdruck, beleuchtet Für Busch-Universal-Relais-Einsatz 6401 U-10x und Busch-Universal-Serien-Einsatz 6402 U. Bedienung manuell vor Ort und ferngesteuert über IR-Hand- bzw. -Wandsender 6010-25/6020-xx/6021-xx möglich.				
81	anthrazit	**6067-81**	2CKA006020A1380	1/10	**116,00**	19
82	elfenbeinweiß	**6067-82**	2CKA006020A1333	1	**116,00**	19
84	studioweiß	**6067-84**	2CKA006020A1335	1	**116,00**	19

Bedienelemente für Bewegungsmelder/ Komfortschalter

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
		Busch-Wächter® 180 UP Sensor Komfort II [1] mit Selectlinse Zum automatischen Schalten von Verbrauchern in Abhängigkeit von Bewegung und Helligkeit. Zur Erfassung mit Tierschneise. Für Relais-Einsatz 6401 U-102, 6402 U und 6812 U-101. Für MOS-Fet-Einsatz 6804 U-101. Für Dimmer-Einsatz 6593 U. Für Nebenstellen-Einsatz 6805 U. Mit integriertem Umschalter für AUS-AUTOMATIK-EIN (arretierbar). Softauslauf: In Kombination mit dem 6593 U (Betriebsart: Soft-Aus) wird die Beleuchtung innerhalb 60 s runter gedimmt und abgeschaltet. Überwachungsdichte: 18 Sektoren mit 72 Schaltsegmenten. Abschaltverzögerung: 10 s bis 30 min oder Kurzzeitimpuls 1 s einstellbar. Erfassungsbereich: frontal: 12 m, seitlich: 8 m Öffnungswinkel: 180 ° Helligkeitsgrenzwert: 5 Lux bis Tagbetrieb Montagehöhe: 0,8 m - 1,2 m Schutzart Sensor: IP 20 Temperaturbereich Gerät: 0 °C bis 35 °C				
81	anthrazit	**6800-81-104**	2CKA006800A2268	1	**121,00**	19
82	elfenbeinweiß	**6800-82-104**	2CKA006800A2099	1/10	**118,00**	19
84	studioweiß	**6800-84-104**	2CKA006800A2101	1/10	**114,00**	19

1) Den entsprechenden UP-Einsatz bitte separat bestellen.

		Busch-Wächter® 180 UP Sensor Komfort II [1] [2] mit Multilinse Zum automatischen Schalten von Verbrauchern in Abhängigkeit von Bewegung und Helligkeit. Zur Erfassung bis zum Erdboden. Für Relais-Einsatz 6401 U-102, 6402 U und 6812 U-101. Für MOS-Fet-Einsatz 6804 U-101. Für Nebenstellen-Einsatz 6805 U. Mit integriertem Umschalter für AUS-AUTOMATIK-EIN (arretierbar). Softauslauf: In Kombination mit dem 6593 U (Betriebsart: Soft-Aus) wird die Beleuchtung innerhalb 60 s runter gedimmt und abgeschaltet. Überwachungsdichte: 28 Sektoren mit 112 Schaltsegmenten. Abschaltverzögerung: 10 s bis 30 min oder Kurzzeitimpuls 1 s einstellbar. Erfassungsbereich: frontal: 15 m, seitlich: 5 m, Montagehöhe: 2,5 m Erfassungsbereich 2: frontal: 10 m, seitlich: 2,5 m, Montagehöhe: 1,2 m Öffnungswinkel: 180 ° Helligkeitsgrenzwert: 5 Lux bis Tagbetrieb Montagehöhe: 0,8 m - 1,2 m alternativ: 2,5 m Schutzart Sensor: IP 20 Temperaturbereich Gerät: 0 °C bis 35 °C				
81	anthrazit	**6800-81-104M**	2CKA006800A2269	1	**121,00**	19
82	elfenbeinweiß	**6800-82-104M**	2CKA006800A2100	1	**118,00**	19
84	studioweiß	**6800-84-104M**	2CKA006800A2102	1/10	**114,00**	19

1) Einbaulage: Schiebeschalter oben.
2) Den entsprechenden UP-Einsatz bitte separat bestellen.

Bedienelemente für Bewegungsmelder/ Komfortschalter

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	Busch-Komfortschalter® Bedienelement [1]) mit Orientierungslicht Für 2-Draht-Einsatz 6815 U. Für Relais-Einsatz 6816 U. Einstellbare Betriebsart: Halbautomatikbetrieb, automatisches Einschalten, manuelles Ausschalten. Einstellbare Betriebsart: Zeitautomat, manuelles Einschalten, automatisches (zeit - und bewegungsgesteuertes) Ausschalten. Einstellbare Betriebsart: Automatikbetrieb, automatisches (bewegungsgesteuertes) Ein- und Ausschalten. Funktion Tastschalter jederzeit möglich. Abschaltverzögerung: 1 - 10 min. einstellbar. Überwachungsdichte: 9 Sektoren mit 28 Schaltsegmenten. Erfassung mit Tierschneise Erfassungsbereich: frontal: 5 m, seitlich: 3 m Öffnungswinkel: 170 ° Helligkeitsgrenzwert: 0,5 Lux - 300 Lux , Tagbetrieb Montagehöhe: 0,8 m - 1,2 m Schutzart Sensor: IP 20 Temperaturbereich Gerät: 0 °C bis 35 °C				
81 anthrazit	**6815-81**	2CKA006800A2284	1/10	**48,00**	19
82 elfenbeinweiß	**6815-82**	2CKA006800A2285	1/10	**47,00**	19
84 studioweiß	**6815-84**	2CKA006800A2286	1/10	**47,00**	19

1) Den entsprechenden UP-Einsatz bitte separat bestellen.

	Zentralscheibe Für Näherungsschalter 6406 U.				
82 elfenbeinweiß	**6476-82**	2CKA006470A0003	10	**7,43**	19
84 studioweiß	**6476-84**	2CKA006470A0004	10	**7,43**	19

Bedienelemente für Jalousiesteuerung/ Zeitschaltuhren

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	Wippe mit Aufdruck Als Abdeckung für UP-Jalousieschalter/-taster. Für Einsatz 2000/4 und 2020/4 US.				
81 anthrazit	**1785 JA-81**	2CKA001751A2934	10	**12,51**	04
82 elfenbeinweiß	**1785 JA-82**	2CKA001751A2748	10	**10,67**	01
84 studioweiß	**1785 JA-84**	2CKA001751A2756	10/100	**10,67**	01
	**Zentralscheibe mit Drehgriff, mit Aufdruck** Als Abdeckung für UP-Jalousieschalter/-taster. Für Einsatz 2712/2713 U und 2722/2723 U.				
81 anthrazit	**1740-81**	2CKA001710A3623	10	**12,24**	04
82 elfenbeinweiß	**1740-82**	2CKA001710A3154	10	**10,67**	01
84 studioweiß	**1740-84**	2CKA001710A3172	10/100	**10,67**	01
	Zentralscheibe [1]) mit Beschriftungsfeld Mit Aufdruck. Für Schlüsselschalter und Jalousieschalter/-taster. Für Einsatz 2733 USL-101 und 2712/2713/2722/ 2723 USL-101..				
81 anthrazit	**1755 SL/PZ-81-101**	2CKA001710A3626	10	**15,49**	19
82 elfenbeinweiß	**1755 SL/PZ-82-101**	2CKA001710A3157	10	**11,49**	19
84 studioweiß	**1755 SL/PZ-84-101**	2CKA001710A3175	10	**11,49**	19

1) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.at.

	Bedienelement Für Busch-Jalousiecontrol® II Einsatz 6411 U-101, 6411 U/S-101. Für Jalousie-Basis-Einsatz 6418 U. Für Busch-Universal-Serieneinsatz 6402 U.				
81 anthrazit	**6430-81-102**	2CKA006430A0326	1/10	**31,80**	19
82 elfenbeinweiß	**6430-82-102**	2CKA006430A0327	1/10	**26,11**	19
84 studioweiß	**6430-84-102**	2CKA006430A0329	1/10	**26,11**	19
	Zentralscheibe [1]) mit Drehknopf Für Jalousie-Komfort-Einsatz 6419 U.				
81 anthrazit	**6436-81**	2CKA006430A0387	10	**12,02**	19
82 elfenbeinweiß	**6436-82**	2CKA006430A0356	10	**10,34**	19
84 studioweiß	**6436-84**	2CKA006430A0358	10	**10,34**	19

1) Dauerhafte Beleuchtung des Drehknopfes mit Glimmlampe 3855 möglich. Gehört nicht zum Lieferumfang. Bei Betrieb mit Glimmlampe N-Leiter-Anschluss erforderlich.

	Zentralscheibe Für Komfort-Timer-Bedienelement 6455-101. Für Standard-Timer-Bedienelement 6456-101. Für Raumtemperaturregler 1098 U-101 und 1098 UF-101. Für Kurzzeit-Timer 6465 U-101. Für Busch-Raumluftsensor® CO2 1091 U.				
81 anthrazit	**6435-81**	2CKA006430A0303	10	**13,44**	19
82 elfenbeinweiß	**6435-82**	2CKA006430A0304	10	**8,48**	19
84 studioweiß	**6435-84**	2CKA006430A0306	10	**8,48**	19

Bedienelemente für Jalousiesteuerung/ Zeitschaltuhren

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
		Zentralscheibe mit Drehknopf, mit Aufdruck Für Busch-Zeitschaltuhreinsatz 1070 U. Laufzeit: 15 min				
		NEU				
81	anthrazit	**1770-81-103**	2CKA001753A0255	10	**12,24**	04
82	elfenbeinweiß	**1770-82-103**	2CKA001753A0256	10	**10,67**	04
84	studioweiß	**1770-84-103**	2CKA001753A0258	10	**10,67**	04
		**Zentralscheibe mit Drehknopf, mit Aufdruck** Für Busch-Zeitschaltuhreinsatz 1071 U. Laufzeit: 120 min				
		NEU				
81	anthrazit	**1771-81-103**	2CKA001753A0265	10	**12,24**	04
82	elfenbeinweiß	**1771-82-103**	2CKA001753A0266	10	**10,67**	04
84	studioweiß	**1771-84-103**	2CKA001753A0301	10	**10,67**	04

Zubehör

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	Montageset carat® flat 1) 2) für flache Unterputzmontage, Mauerwerk Passend für carat® Rahmen. Bestehend aus einer UP-Dose Mauerwerk 3040. Bestehend aus einer Putzschablone und einer Montagehilfe. Bestehend aus einem RFID-Chip zum Auffinden von der Dose. Mit höhenverstellbarem drehbaren Ring. Mit Torx- / Schlitzschrauben. Mit verstellbarem Dosenboden. Dosen direkt miteinander koppelbar. Mit Ausbrechöffnungen für Kabel und Rohre. Die Dosen müssen eingegipst werden. Lochmaß: 82 mm				
	1-fach				
	3048/11	2CKA001740A0066	1/30	**6,11**	01
	2-fach				
	3048/21	2CKA001740A0067	1	**8,81**	01
	3-fach				
	3048/31	2CKA001740A0068	1	**11,52**	01
	4-fach				
	3048/41	2CKA001740A0069	1	**14,24**	01
	Montageset carat® flat für flache Unterputzmontage, Hohlwand Passend für carat® Rahmen. Für doppelte Beplankung. Bestehend aus einer UP-Dose Hohlwand 3050. Bestehend aus einer Bohr-/Zeichenschablone und Ausgleichsringen. Geeignet für Gipskarton- und Gipsfaserplatten von 9,5 mm, 10 mm und 12,5 mm. Mit Torx- / Schlitzschrauben. Dosen direkt miteinander koppelbar. Mit Ausbrechöffnungen für Kabel und Rohre. Schnelle Installation durch Kabelbinderverschluss. Für die Montage benötigt man einen handelsüblichen 74 mm Fräser mit Randversenker. Lochmaß: 74 mm.				
	1-fach				
	3058/11	2CKA001740A0077	1	**5,82**	01
	2-fach				
	3058/21	2CKA001740A0078	1/20	**8,54**	01
	3-fach				
	3058/31	2CKA001740A0079	1	**11,26**	01
	4-fach				
	3058/41	2CKA001740A0080	1	**13,97**	01
	Montageset carat® flat für flache Unterputzmontage, Betonbau Passend für carat® Rahmen. Geeignet für Werksfertigung und Ortbeton direkt auf der Schalung. Bestehend aus einer UP-Dose Betonwand 3060. Bestehend aus einem Deckel mit Abstandsschablone. Befestigung ausschließlich direkt auf der Schalung durch Aufnageln oder mit Heißkleber. Mit Torx- / Schlitzschrauben. Dosen direkt miteinander koppelbar. Mit Ausbrechöffnungen für Rohre.				
	1-fach				
	3068/11	2CKA001740A0088	1	**5,44**	01
	2-fach				
	3068/21	2CKA001740A0089	1	**8,14**	01
	3-fach				
	3068/31	2CKA001740A0090	1	**10,86**	01
	4-fach				
	3068/41	2CKA001740A0091	1	**13,57**	01

1) RFID = Radio Frequency IDentification
2) Nicht für Spreizkrallenbefestigung.

Zubehör

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	RFID-Detector [1]) Zum Auffinden von RFID-Chips. Spannungsversorgung: 9 V Alkalibatterie (im Lieferumfang).				
	3049	2CKA001740A0070	1	**362,00**	01

1) RFID = Radio Frequency IDentification

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	UP-Dose Ausgleichsringe Für den zusätzlichen Ausgleich von zu tief montierten UP-Dosen. Ausgleichshöhe: 2,6 mm				
	3057	2CKA001740A0081	10	**1,09**	01

Rahmen carat®

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	Abdeckrahmen **1-fach Rahmen**				
811 weißglas	**1721-811**	2CKA001754A4442	1	**33,32**	04
821 bronze	**1721-821**	2CKA001754A4258	1	**135,00**	04
823 gold [1])	**1721-823-101**	2CKA001754A4356	1	**135,00**	04
825 Glas schwarz	**1721-825**	2CKA001754A4322	1	**33,32**	04
826 chrom	**1721-826-101**	2CKA001754A4360	1	**101,00**	04
860 edelstahl	**1721-860**	2CKA001754A4254	1	**33,32**	04

1) Echtgoldauflage 24 Karat.

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	Abdeckrahmen **2-fach Rahmen** Für senkrechte oder waagerechte Montage.				
811 weißglas	**1722-811**	2CKA001754A4443	1	**58,50**	04
821 bronze	**1722-821**	2CKA001754A4259	1	**207,00**	04
823 gold [1])	**1722-823-101**	2CKA001754A4357	1	**207,00**	04
825 Glas schwarz	**1722-825**	2CKA001754A4323	1	**58,50**	04
826 chrom	**1722-826-101**	2CKA001754A4361	1	**152,00**	04
860 edelstahl	**1722-860**	2CKA001754A4255	1	**58,50**	04

1) Echtgoldauflage 24 Karat.

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	Abdeckrahmen **3-fach Rahmen** Für senkrechte oder waagerechte Montage.				
811 weißglas	**1723-811**	2CKA001754A4444	1	**101,00**	04
821 bronze	**1723-821**	2CKA001754A4260	1	**298,00**	04
823 gold [1])	**1723-823-101**	2CKA001754A4358	1	**298,00**	04
825 Glas schwarz	**1723-825**	2CKA001754A4324	1	**101,00**	04
826 chrom	**1723-826-101**	2CKA001754A4362	1	**202,00**	04
860 edelstahl	**1723-860**	2CKA001754A4256	1	**101,00**	04

1) Echtgoldauflage 24 Karat.

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	Abdeckrahmen **4-fach Rahmen** Für senkrechte oder waagerechte Montage.				
811 weißglas	**1724-811**	2CKA001754A4445	1	**153,60**	04
821 bronze	**1724-821**	2CKA001754A4261	1	**396,00**	04
823 gold [1])	**1724-823-101**	2CKA001754A4359	1	**396,00**	04
825 Glas schwarz	**1724-825**	2CKA001754A4325	1	**153,60**	04
826 chrom	**1724-826-101**	2CKA001754A4363	1	**313,50**	04
860 edelstahl	**1724-860**	2CKA001754A4257	1	**153,60**	04

1) Echtgoldauflage 24 Karat.

Notizen

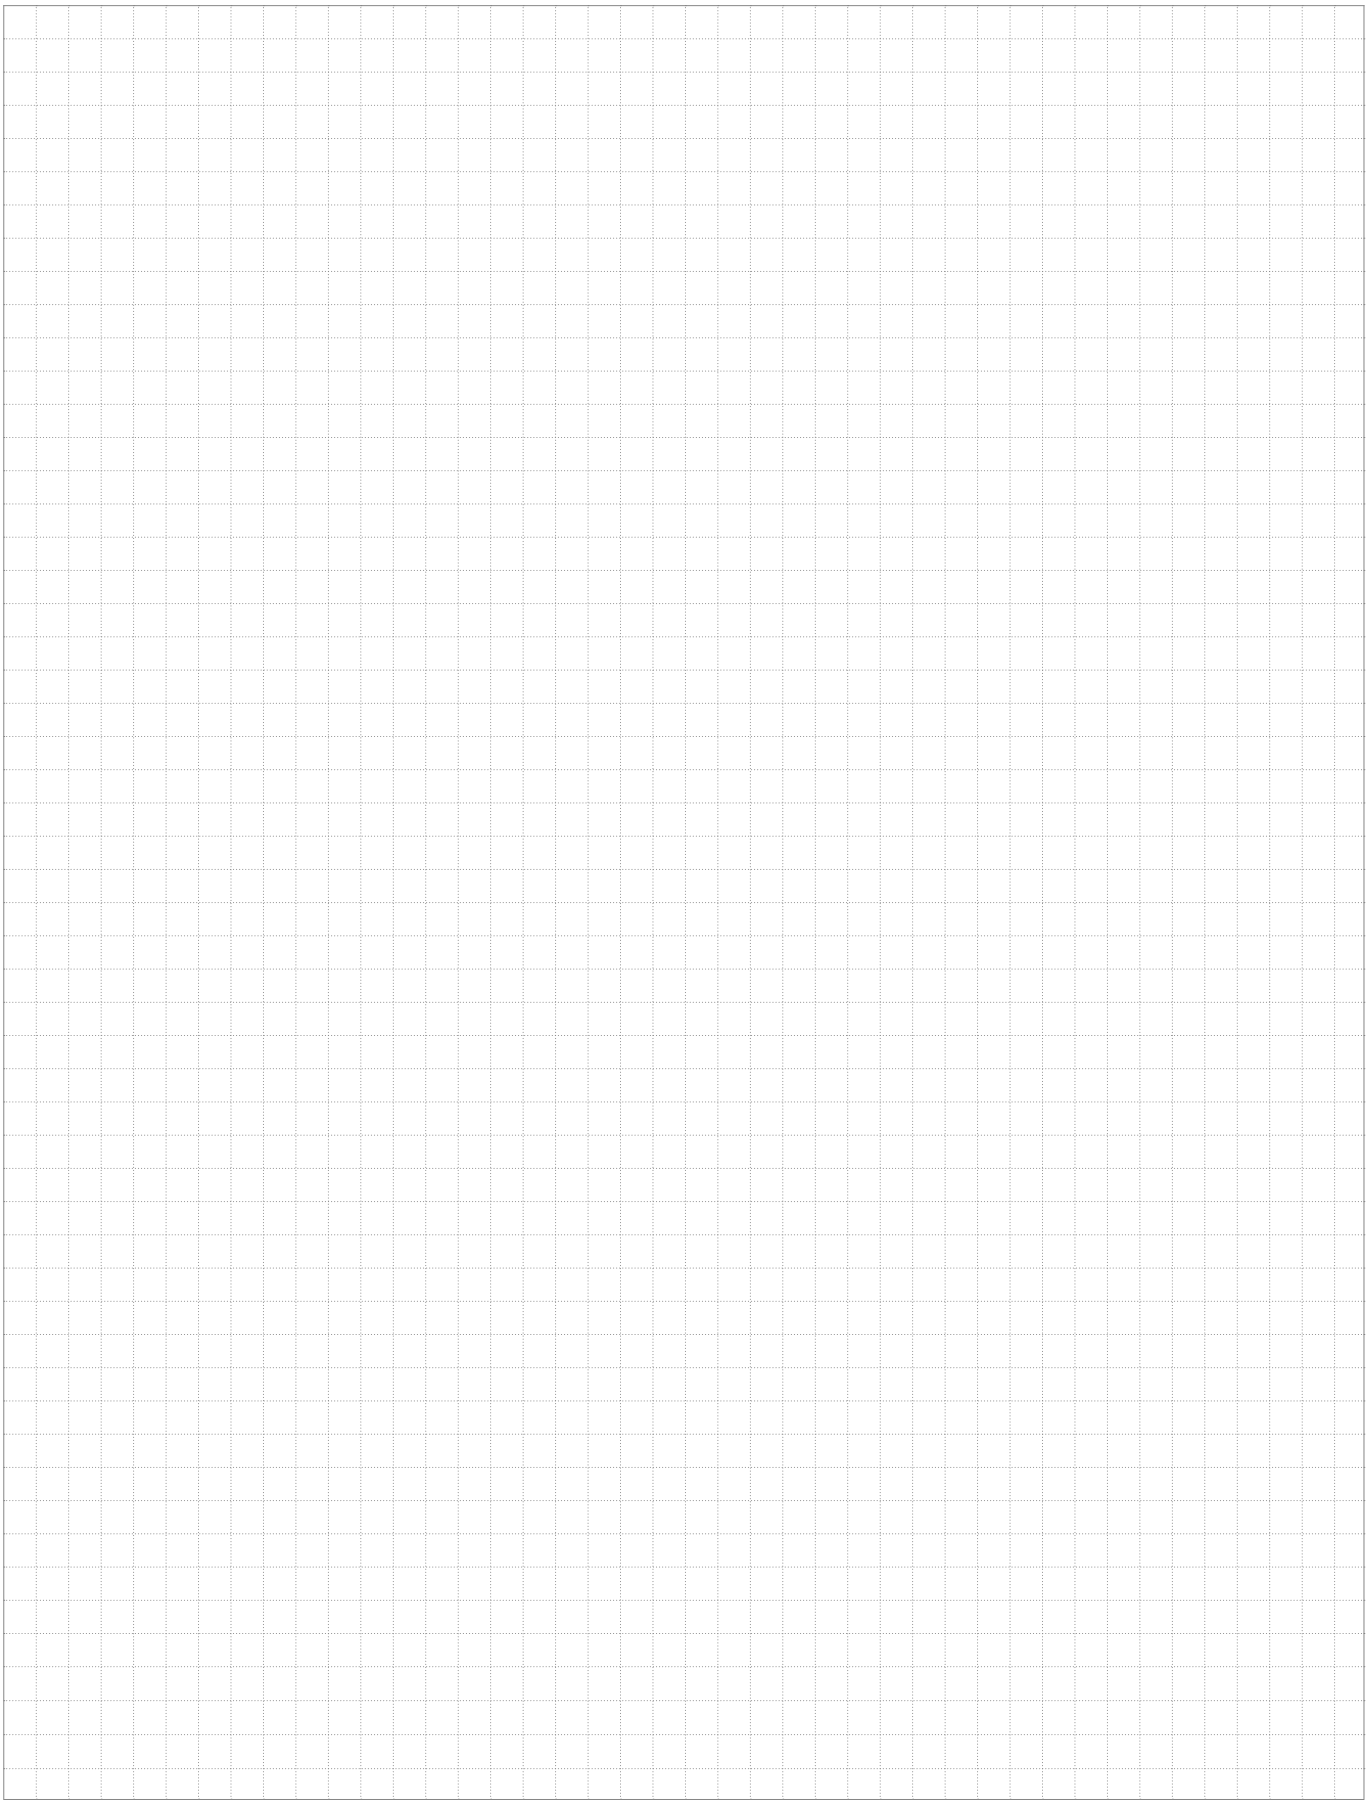

Technische Informationen siehe
BUSCH-JAEGER-Katalog.at oder abb.com/knx

Unverbindliche Preisempfehlungen ohne MwSt.

Originalgröße
1:1

01

Busch-dynasty®

Busch-dynasty®. Die ganz besondere Qualität zeichnet Busch-dynasty® aus. Angefangen beim exklusiven Design über die ausgesuchten Materialien bis zur perfekten Verarbeitung. Durch Handarbeit wird jeder einzelne Schalter zum Unikat.

Inhalt Busch-dynasty®

Abdeckungen für Schalter/Taster	S	76
Steckdosen	S	77
Abdeckungen für Datenkommunikation	S	79
Abdeckungen für Multimedia/ Kommunikationsadapter	S	81
Abdeckungen für LED-Licht	S	81
Bedienelemente für Raumtemperaturregler	S	82
Bedienelemente für Dimmer	S	82
Bedienelemente für Bewegungsmelder/ Komfortschalter	S	83
Bedienelemente für Jalousiesteuerung/ Zeitschaltuhren	S	84
Bedienelemente Funkcontrol	S	84
Rahmen Busch-dynasty®	S	86

02

03

04

05

06

07

08

09

10

Busch-dynasty® 01 2-fach-Kombination Schalter/Steckdose mit integriertem, erhöhtem Berührungsschutz. Farbe: Messing poliert, elfenbeinweiß **02** Messing poliert, Dekor, elfenbeinweiß **03** Messing poliert, Dekor, anthrazit **04** Messing antik, Dekor, elfenbeinweiß **05** Messing antik, Dekor, anthrazit **06** Messing poliert, anthrazit **07** Messing antik, elfenbeinweiß **08** Messing antik, anthrazit **09** elfenbeinweiß **10** anthrazit

Material: Wippe: Thermoplast (PC), schlag- und bruchfest, UV-beständig, PVC- und halogenfrei
Rahmen: Echtmetalloberfläche außer anthrazit und elfenbeinweiß

Abdeckungen für Schalter/Taster

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
		Wippe Als Abdeckung für UP-Ausschalter, Wechselschalter, Kreuzschalter und Taster.				
81	anthrazit	**1786-81**	2CKA001751A2926	10/100	**7,40**	04
82	elfenbeinweiß	**1786-82**	2CKA001751A2741	10/100	**4,76**	01
		Wippe Als Abdeckung für UP-Serienschalter, Wechsel/Wechselschalter und Doppeltaster.				
81	anthrazit	**1785-81**	2CKA001751A2930	10	**10,30**	04
82	elfenbeinweiß	**1785-82**	2CKA001751A2744	10/100	**7,53**	01
		Wippe Als Abdeckung für UP-Kontroll-Serienschalter.				
		NEU				
81	anthrazit	**1785 K-81**	2CKA001751A3121	10	**14,20**	04
82	elfenbeinweiß	**1785 K-82**	2CKA001751A3123	10	**10,70**	01
		Wippe **mit kleiner roter Kalotte** Als Abdeckung für UP-Ausschalter, Wechselschalter, Kreuzschalter, Taster und Kontroll-Wechselschalter.				
81	anthrazit	**1789-81**	2CKA001751A2928	10	**8,71**	04
82	elfenbeinweiß	**1789-82**	2CKA001751A2813	10	**5,84**	01
		Wippe mit Aufdruck **mit kleiner transparenter Kalotte** Mit Symbol "Licht". Als Abdeckung für UP-Ausschalter, Wechselschalter, Kreuzschalter, Taster und Kontroll-Wechselschalter.				
81	anthrazit	**1789 LI-81**	2CKA001751A2931	10	**8,71**	04
82	elfenbeinweiß	**1789 LI-82**	2CKA001751A2745	10	**5,84**	01
		Wippe mit Aufdruck **mit kleiner transparenter Kalotte** Mit Symbol "Schlüssel". Als Abdeckung für UP-Taster.				
81	anthrazit	**1789 TR-81**	2CKA001751A2933	10	**8,71**	04
82	elfenbeinweiß	**1789 TR-82**	2CKA001751A2747	10	**5,84**	01
		Wippe mit Aufdruck **mit kleiner transparenter Kalotte** Mit Symbol "Klingel". Als Abdeckung für UP-Taster.				
81	anthrazit	**1789 KI-81**	2CKA001751A2932	10	**8,71**	04
82	elfenbeinweiß	**1789 KI-82**	2CKA001751A2746	10	**5,84**	01

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
		Wippe [1] [2] **mit Beschriftungsfeld** Mit Lichtleiter zur gleichmäßigen Ausleuchtung der Beschriftung. Als Abdeckung für UP-Ausschalter, Wechselschalter, Kreuzschalter und Taster. Größe des Beschriftungsfeldes: 59,7 x 11,7 mm.				
81	anthrazit	**1764 NLI-81**	2CKA001731A1552	10	**10,62**	04
82	elfenbeinweiß	**1764 NLI-82**	2CKA001731A1876	10	**8,87**	01

1) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.at.
2) Ausleuchtung durch Glimmlampe 8353 oder Glühlampe 8344-1 und LED.

		Wippe mit Aufdruck **mit kleiner roter Kalotte** Mit Aufdruck "0 und I". Als Abdeckung für UP-Ausschalter, 2-polig, 3-polig und Kontroll-Ausschalter 2-polig.				
81	anthrazit	**1788-81**	2CKA001751A2927	10	**9,78**	04
82	elfenbeinweiß	**1788-82**	2CKA001751A2742	10	**6,94**	01
		Wippe mit Aufdruck **mit kleiner roter Kalotte** Mit Aufdruck "Heizung". Als Abdeckung für UP-Ausschalter, Wechselschalter, Kreuzschalter, Taster und Kontroll-Wechselschalter. Als Abdeckung für UP-Ausschalter, 2-polig, 3-polig und Kontroll-Ausschalter 2-polig.				
81	anthrazit	**1789 H-81**	2CKA001751A2929	10	**9,78**	04
82	elfenbeinweiß	**1789 H-82**	2CKA001751A2743	10	**6,94**	01
		Zentralscheibe Für Cardschalter. Für Einsatz 2025 U. Passend für Karten 54 x 86 mm. Das Innenteil der Zentralscheibe besteht aus einem lichtleitenden Kunststoff, so dass die Karteneinführung beleuchtet wird.				
81	anthrazit	**1792-81**	2CKA001710A3639	10	**51,00**	04
82	elfenbeinweiß	**1792-82**	2CKA001710A3640	10	**49,00**	01
		Wippe mit Aufdruck Als Abdeckung für UP-Ausschalter, Wechselschalter, Kreuzschalter und Taster. DO NOT DISTURB				
82	elfenbeinweiß	**1786/11-82**	2CKA001751A2997	10	**6,97**	01
		Wippe mit Aufdruck Als Abdeckung für UP-Serienschalter, Wechsel/Wechselschalter und Doppeltaster. DO NOT DISTURB MAKE UP ROOM				
82	elfenbeinweiß	**1785/11-82**	2CKA001751A2991	10	**10,77**	01
		Wippe **offen für rote Zugtasterkalotte** Für Zugtaster 2020/xx US.				
81	anthrazit	**1720-81**	2CKA001731A1914	10	**7,40**	04
82	elfenbeinweiß	**1720-82**	2CKA001731A1915	10	**5,87**	01

Abdeckungen für Schalter/Taster

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
		**Zentralscheibe mit Drehgriff, mit Aufdruck** Als Abdeckung für UP-Dreistufen-Drehschalter. Mit Nullstellung. Für Einsatz 2710 U.				
81	anthrazit	**2542 DR/01-81**	2CKA001710A3644	10	**12,24**	04
82	elfenbeinweiß	**2542 DR/01-82**	2CKA001710A3645	10	**10,67**	01
		Zentralscheibe mit Drehgriff, mit Aufdruck Als Abdeckung für UP-Dreistufen-Drehschalter. Ohne Nullstellung. Für Einsatz 2710/1 U.				
81	anthrazit	**2542 DR/02-81**	2CKA001710A3649	10	**12,24**	04
82	elfenbeinweiß	**2542 DR/02-82**	2CKA001710A3650	10	**10,67**	01

Steckdosen

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
		SCHUKO® Steckdosen-Einsatz Mit Steckanschluss. 2-polig (2 P + E) Nennspannung: 250 V~ Nennstrom: 16 A				
81	anthrazit	**20 EUC-81**	2CKA002011A3801	10/100	**9,84**	04
82	elfenbeinweiß	**20 EUC-82**	2CKA002011A3721	10/100	**6,85**	01
		SCHUKO® Steckdosen-Einsatz [1] mit erh. Berührungsschutz Mit Steckanschluss. 2-polig (2 P + E) Nennspannung: 250 V~ Nennstrom: 16 A				
81	anthrazit	**20 EUCKS-81**	2CKA002013A5265	10	**11,69**	04
82	elfenbeinweiß	**20 EUCKS-82**	2CKA002013A5244	10/100	**8,70**	01

1) SCHUKO® Steckdose mit erhöhtem Berührungsschutz (VDE 0620). Ersetzt den bisherigen Begriff "... mit Kinderschutz".

		SCHUKO® Steckdosen-Einsatz [1] [2] mit erh. Berührungsschutz Mit Schraubklemmen. 2-polig (2 P + E) Nennspannung: 250 V~ Nennstrom: 16 A				
		NEU				
81	anthrazit	**2300 EUCB-81**	2CKA002013A5448	10	**11,78**	04
82	elfenbeinweiß	**2300 EUCB-82**	2CKA002013A5449	10/100	**8,79**	01

1) SCHUKO® Steckdose mit erhöhtem Berührungsschutz (VDE 0620). Ersetzt den bisherigen Begriff "... mit Kinderschutz".
2) Mit Schraubklemmen

		SCHUKO® USB-Steckdose [1] [2] [3] mit erh. Berührungsschutz Mit Steckanschluss. 2-polig (2 P + E) Zum Laden und Versorgen mobiler Endgeräte über USB-Kabel. Mit USB Typ A Steckbuchse. Mit elektronischem Kurzschlussschutz. Mit elektronischem Überlastschutz. Gleichzeitiges Laden via USB-Anschluss und Nutzung der SCHUKO® Steckdose. Nennspannung: 250 V~ Sekundär: 5 V-, +5 % / -5 % Nennfrequenz: 50 Hz Lastart: SCHUKO® Steckdose Nennstrom: 16 A Lastart: USB-Anschluss Nennstrom: 700 mA Schutzart Gerät: IP 20, SELV Temperaturbereich Gerät: 5 °C bis 35 °C Maße (H x B x T): 71 mm x 71 mm x 53 mm Einbautiefe: 35 mm				
81	anthrazit	**20 EUCBUSB-81**	2CKA002011A6158	1	**73,00**	04
82	elfenbeinweiß	**20 EUCBUSB-82**	2CKA002011A6159	1	**69,60**	01

1) Anschlussklemmen nach VDE 0620-1 als Verbindungsklemmen approbiert.
2) Keine Datenübertragung möglich.
3) Beim Reinigen des Gerätes, Staubschutzkappe 2098 benutzen.

Steckdosen

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG

SCHUKO® Steckdosen-Einsatz Busch-steplight® [1] [2]
mit Nachtorientierungslicht
Mit separaten Anschlussleitungen für Schaltkontakt.
Mit Leuchtdiode.
Mit erhöhtem Berührungsschutz.
2-polig (2 P + E)
Nennspannung: 250 V~
Nennstrom: 16 A

82	elfenbeinweiß	**20 EUCBLI-82**	2CKA002013A5292	1	**70,00**	19

1) Anschlussklemmen nach VDE 0620-1 als Verbindungsklemmen approbiert.
2) Für erschwerte Bedingungen vor Ort, resistent gegen aggressive Medien, z. B. Ammoniak, Benzin, Öle, Fette, Alkohol, Reinigungsmittel, in gebrauchsüblichen Konzentrationen.

SCHUKO® Steckdosen-Einsatz [1]
mit Beschriftungsfeld
2-polig (2 P + E)
Größe des Beschriftungsfeldes: 60 x 9 mm.
Nennspannung: 250 V~
Nennstrom: 16 A

81	anthrazit	**20 EUN-81**	2CKA002011A3802	10	**13,16**	04
82	elfenbeinweiß	**20 EUN-82**	2CKA002011A3726	10	**10,08**	01

1) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.at.

SCHUKO® Steckdosen-Einsatz [1] [2]
mit Aufdruck "EDV"
Mit Steckanschluss.
2-polig (2 P + E)
Mit erhöhtem Berührungsschutz.
Nennspannung: 250 V~
Nennstrom: 16 A

81	anthrazit	**20 EUCKS/DV-81**	2CKA002013A5266	10	**13,27**	04
82	elfenbeinweiß	**20 EUCKS/DV-82**	2CKA002013A5267	10	**10,19**	01

1) SCHUKO® Steckdosen-Einsatz mit roter Abdeckung, siehe Kapitel future® linear.
2) SCHUKO® Steckdose mit erhöhtem Berührungsschutz (VDE 0620). Ersetzt den bisherigen Begriff "... mit Kinderschutz".

Busch-Protector® SCHUKO® Steckdosen-Einsatz [1]
mit Überspannungsschutz
2-polig (2 P + E)
Mit integriertem und externem Meldekontakt.
ISN = 5 kA
Geräteschutz für technisch empfindliche Endgeräte wie Computer, Unterhaltungselektronik und Gebäudetechnik.
Reduziert wirksam auftretende Überspannungen zwischen Unterverteilung und SCHUKO® Steckdosen-Einsatz.
Ableiterprüfklasse: Klassifizierung Typ 2
Nennspannung: 250 V~
Sekundär: 250 V~
Nennstrom: 16 A

81	anthrazit	**2310 EUGL/VA-81-11**	2CKA002011A3830	1	**186,00**	19
82	elfenbeinweiß	**2310 EUGL/VA-82-11**	2CKA002011A3831	1	**183,00**	19

1) Anschlussklemmen nach VDE 0620-1 als Verbindungsklemmen approbiert.

SCHUKO® Steckdosen-Einsatz [1]
mit LED Kontrolllicht
Mit erhöhtem Berührungsschutz.
2-polig (2 P + E)
Mit transparenter Kalotte.
LED Farbe grün.
Nennspannung: 250 V~
Nennstrom: 16 A

NEU

82	elfenbeinweiß	**20 EUCBL-82**	2CKA002013A5284	10	**23,09**	01

1) Für erschwerte Bedingungen vor Ort, resistent gegen aggressive Medien, z. B. Ammoniak, Benzin, Öle, Fette, Alkohol, Reinigungsmittel, in gebrauchsüblichen Konzentrationen.

SCHUKO® Steckdosen-Einsatz
mit Klappdeckel
Mit Steckanschluss.
2-polig (2 P + E)
Klappdeckel arretiert in geöffnetem Zustand.
Nennspannung: 250 V~
Nennstrom: 16 A

81	anthrazit	**20 EUK-81**	2CKA002018A1486	10	**15,98**	04
82	elfenbeinweiß	**20 EUK-82**	2CKA002018A1465	10	**12,99**	01

SCHUKO® Steckdosen-Einsatz [1]
mit Klappdeckel
Mit erhöhtem Berührungsschutz.
Mit Steckanschluss.
2-polig (2 P + E)
Mit Klappdeckel, der im geöffneten Zustand arretiert
Nennspannung: 250 V~
Nennstrom: 16 A

NEU

82	elfenbeinweiß	**20 EUKB-82**	2CKA002018A1518	10/100	**14,89**	04
82	elfenbein/weiß [2]	**20 EUKBR-82**	2CKA002018A1527	10/100	**14,89**	04

1) SCHUKO® Steckdose mit erhöhtem Berührungsschutz (VDE 0620). Ersetzt den bisherigen Begriff "... mit Kinderschutz".
2) Ohne Spreize.

FI-SCHUKOMAT SCHUKO® Steckdosen-Einsatz [1] [2] [3]
mit Fehlerstrom-Schutzschalter
Mit erhöhtem Berührungsschutz.
2-polig abgeschaltet (P,N)
Ohne PE-Überwachung.
Mit Verbindungsleiter und Schutz nachgeschalteter Steckdosen.
Bemessungsauslösestrom: 30 mA. Auslösezeit: ≤ 30 ms.
Kurzschlussfestigkeit: 3000 A (bei 25 A GL Sicherung).
Stromstoßfestigkeit: 250 A (8/20) µs.
Mit Spreizbefestigung
Netzfrequenz: 45...60 Hz
Nennspannung: 230 V~
Nennstrom: 16 A
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -25 °C bis 40 °C

82	elfenbeinweiß	**3120 EUCB-82**	2CKA003116A0661	1	**155,00**	14

1) Anschlussklemmen nach VDE 0620-1 als Verbindungsklemmen approbiert.
2) Schutzmaßnahme nach VDE 0100, kann z. B. mit dem Prüfgerät Profitest 0100S nachgewiesen bzw. überprüft werden.
3) SCHUKO® Steckdose mit erhöhtem Berührungsschutz (VDE 0620). Ersetzt den bisherigen Begriff "... mit Kinderschutz".

Buschmat® FI UP-Einsatz [1]
mit Fehlerstrom-Schutzschalter mit Verbindungsleiter
Schutz von nachgeschalteten Verbrauchern.
Bemessungsauslösestrom: 30 mA. Auslösezeit: ≤ 30 ms.
Kurzschlussfestigkeit: 3000 A (bei 25 A GL Sicherung).
Stromstoßfestigkeit: 250 A (8/20) µs.
2-polig abgeschaltet (P,N)
Ohne Spreizbefestigung.
Netzfrequenz: 45...60 Hz
Nennspannung: 230 V~
Nennstrom: 16 A
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -25 °C bis 40 °C

82	elfenbeinweiß	**3151 UC-82**	2CKA003117A0005	1/10	**143,00**	14

1) Schutzmaßnahme nach VDE 0100, kann z. B. mit dem Prüfgerät Profitest 0100S nachgewiesen bzw. überprüft werden.

Abdeckungen für Datenkommunikation

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG

Zwischenring
Zur Aufnahme von Zentralscheiben aus dem Programm Busch-Duro 2000® SI und Reflex SI.

82	elfenbeinweiß	**1747 SI-82**	2CKA001710A3862	10	**8,05**	01

Zwischenring
Zur Aufnahme von Zentralscheiben mit Abmessungen von 55 x 55 mm.

NEU

81	anthrazit	**1747 BSI-81**	2CKA001710A4093	10	**9,25**	04
82	elfenbeinweiß	**1747 BSI-82**	2CKA001710A4094	10	**8,05**	01

Blindzentralscheibe mit Tragring

81	anthrazit	**1742-81**	2CKA001710A3612	10	**11,93**	04
82	elfenbeinweiß	**1742-82**	2CKA001710A3143	10	**10,36**	01

Zentralscheibe [1]) mit Tragring
Als Abdeckung für Leitungsauslass.
Mit Zugentlastung (ohne Anschlussklemmenblock).

81	anthrazit	**1749-81**	2CKA001710A3614	10	**16,26**	04
82	elfenbeinweiß	**1749-82**	2CKA001710A3145	10	**14,44**	01

1) Zentralscheibe einzeln auch als Abdeckung für Telefonverbinderdosen (VDo) einsetzbar.



Zentralscheibe [1])
Als Abdeckung für UAE-Anschlussdosen.
Art.-Nr. 0213 (Kategorie 3/ISDN), 0216-101, 0218/11-101 (Kategorie 5e/6 Datentechnik) und vergleichbare Typen der Firma Rutenbeck.
Für WLAN-Accesspoints 8186/31 und 8186/41.
Brand-Rex (WAEGV 8 EKR/EK).
BTR (UAE design und IAE design).
Telegärtner (AMJ 45, UMJ 45).
Mit Schrägauslass.
Mit Beschriftungsfeld.
Größe des Beschriftungsfeldes: 60 x 9 mm.

81	anthrazit	**1803-81**	2CKA001710A3616	10	**11,27**	04
82	elfenbeinweiß	**1803-82**	2CKA001710A3147	10	**9,52**	01

1) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.at.



Zentralscheibe [1]) 2-fach
Als Abdeckung für UAE-Anschlussdosen.
Art.-Nr. 0214, 0215 (Kategorie 3/ISDN), 0217-xxx, 0218-xxx, 0218/12-xxx (Kategorie 5e/Cat. 6 A ISO/Datentechnik) und vergleichbare Typen der Fa. Rutenbeck.
Brand-Rex (WAEGV 8/8 EKR/EK).
AMP (NETCONNECT 5E).
BTR (E-DAT C6, E-DAT design, UAE design und IAE design).
cti (cti-wire 2.8 Cat.6).
Telegärtner (AMJ 45, UMJ 45).
Mit Schrägauslass.
Mit Beschriftungsfeld.
Größe des Beschriftungsfeldes: 60 x 9 mm.

81	anthrazit	**1803-02-81**	2CKA001710A3615	10	**11,27**	04
82	elfenbeinweiß	**1803-02-82**	2CKA001710A3146	10	**9,52**	01

1) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.at.

Zentralscheibe
Für TAE-Einsätze.
Für UAE/TAE-Einsätze.
Für USB-, VGA-, HDMI-Anschlussdosen und Kommunikationsadapter.
Für USB-Netzteil-Einsatz 6472 U.
Für Lautsprecher-Anschlussdosen.
Passend zu Art.-Nr. 0248/0x-101.
Für Datenmodule.
Passend zu Art.-Nr. 0219/12 und 0219/13.
Für Modular-Anschlussdosen mit 90° RJ45 Auslass der Fa. Telegärtner (Baureihe MJ und WE).

81	anthrazit	**1766-81**	2CKA001710A3613	10	**8,30**	04
82	elfenbeinweiß	**1766-82**	2CKA001710A3144	10/100	**6,59**	01

Zentralscheibe
Als Abdeckung für Telefonverbindersteckdosen (VDo).
Für Ein- oder Doppelanschluss ausbrechbar.

81	anthrazit	**1745-81**	2CKA001710A3624	10	**8,30**	04
82	elfenbeinweiß	**1745-82**	2CKA001710A3155	10	**6,59**	01

Zentralscheibe [1]) [2]) als Abdeckung für handelsübliche Antennensteckdosen
Mit 2 Anschlüssen.
Nach DIN 45330.
Radio/TV/SAT.
Mit zentraler Befestigung M3.

81	anthrazit	**1743-81**	2CKA001724A4252	10	**8,30**	04
82	elfenbeinweiß	**1743-82**	2CKA001724A2758	10	**6,59**	01

1) Dritte Öffnung ausbrechbar.
2) Siehe Einsätze für Antennensteckdosen.

Zentralscheibe [1]) mit Beschriftungsfeld
Für 2 Modular-Jack-Einsätze mit Öffnungsschieber.
Passend nur zu Art.-Nr. 1810, 1812, 1814, 1816, 1818, 1819 und 1820.
Größe des Beschriftungsfeldes: 60 x 9 mm.

81	anthrazit	**1800-81**	2CKA001710A3627	10	**14,35**	04
82	elfenbeinweiß	**1800-82**	2CKA001710A3158	10	**12,40**	01

1) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.at.

Technische Informationen siehe BUSCH-JAEGER-Katalog.at oder abb.com/knx

Unverbindliche Preisempfehlungen ohne MwSt.

Abdeckungen für Datenkommunikation

Zentralscheibe
mit Tragring
Für 1 Modular-Jack-Einsatz.
Passend zu Art.-Nr. 0210, 0211 und 0219-101.
Ohne Spreize.

NEU

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
81	anthrazit	**2561-81**	2CKA001753A0400	10	**14,34**	04
82	elfenbeinweiß	**2561-82**	2CKA001753A0401	10	**12,39**	01

Zentralscheibe
mit Tragring
Für 2 Modular-Jack-Einsätze.
Passend zu Art.-Nr. 0210, 0211 und 0219-101.
Ohne Spreize.

NEU

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
81	anthrazit	**2561-02-81**	2CKA001753A0317	10	**14,34**	04
82	elfenbeinweiß	**2561-02-82**	2CKA001753A0392	10	**12,39**	01

Zentralscheibe
Für Telekommunikationseinsätze mit Abdeckplatte 50 x 50 mm.
Mit Abdeckplatte 50 x 50 mm, z. B. der Firmen AMP, Brand-Rex, Rutenbeck, BTR, Telegärtner etc.

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
81	anthrazit	**1746/10-81**	2CKA001710A3628	10	**9,25**	04
82	elfenbeinweiß	**1746/10-82**	2CKA001710A3521	10	**8,05**	01

Zentralscheibe
Mit Klappdeckel.
Für Telekommunikationseinsätze mit Abdeckplatte 50 x 50 mm.
Mit Abdeckplatte 50 x 50 mm, z. B. der Firmen AMP, Brand-Rex, Rutenbeck, BTR, Telegärtner etc.

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
81	anthrazit	**1746-81**	2CKA001710A3618	10	**13,45**	04
82	elfenbeinweiß	**1746-82**	2CKA001710A3149	10	**12,12**	01

Zentralscheibe
mit Tragring
Zur Abdeckung nach DIN 41524, 41529, 45322, 45327, 45328 und 45329 von Kleinsteckdosen und Rundsteckverbinder mit Schraubverschluss M 16x0,75 (einbaubar in Sockeleinsatz).
Ausbrechöffnungen 6, 8, 18 mm.

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
81	anthrazit	**1748-81**	2CKA001710A3654	10	**13,16**	04
82	elfenbeinweiß	**1748-82**	2CKA001710A3655	10	**11,22**	01

Zentralscheibe
mit Tragring
Als Abdeckung für BNC- und TNC-Buchsen.
Ausbrechöffnungen 6, 8, 18 mm.

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
81	anthrazit	**1750-81**	2CKA001710A3617	10	**12,64**	04
82	elfenbeinweiß	**1750-82**	2CKA001710A3148	10	**10,15**	01

Unterputz-Potenzial-Ausgleichsstecker
2-fach
Ohne Spreize.
Für Anschlussleitungen bis 1 x 6 mm² und 4 x 2,5 mm².
IEC 60601-1:2005, DIN EN 60601 (VDE 0750-1): Juli 2007
Anschlussbolzen nach DIN 42801.

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
81	anthrazit	**2095 UC-81**	2CKA002495A0084	10	**33,58**	04
82	elfenbeinweiß	**2095 UC-82**	2CKA002495A0085	10	**32,36**	01



Zentralscheibe
mit Tragring
Mit Schraubbefestigung.
Befestigung mit zentraler Feststellmutter.
Als Abdeckung für Befehlsgeräte mit 22,5 mm Durchmesser.
Ohne Spreize.

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
81	anthrazit	**2533-81**	2CKA001724A4254	10	**14,17**	04
82	elfenbeinweiß	**2533-82**	2CKA001724A4255	10	**12,16**	01

XLR-Zentralscheibe
Als Abdeckung für Steckverbinder Neutrik, Type D-Serie.
Ohne Spreize.

NEU

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
81	anthrazit	**2553-81**	2CKA001724A4399	10	**13,16**	04
82	elfenbeinweiß	**2553-82**	2CKA001724A4400	10	**11,21**	01

Zentralscheibe [1])
mit Tragring
Für Kommunikations-Steckverbinder.
Mit Beschriftungsfeld 60,2 x 10,2 mm.
Ohne Spreize.

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
81	anthrazit	**1758-81**	2CKA001724A4253	10	**16,25**	04
82	elfenbeinweiß	**1758-82**	2CKA001724A2759	10	**14,16**	01

1) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.at.

Abdeckungen für Multimedia/ Kommunikationsadapter

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
		**Zentralscheibe *)** Für Verstärker-Einsatz 8211 U. Für Intercom-Verstärker-Einsatz 8214 U. Für Audioeingang 8210 U. Für Lautsprecher-Einsatz 8221 U.				
81	anthrazit	**8251-81**	2CKA008200A0031	10	**13,44**	19
82	elfenbeinweiß	**8251-82**	2CKA008200A0032	10	**8,48**	19
		Zentralscheibe Für Busch-DigitalRadio 8215 U. Für Busch-Radio iNet 8216 U. Für Busch-Radio BTconnect 8217 U.				
81	anthrazit	**8252-81**	2CKA008200A0050	10	**13,44**	19
82	elfenbeinweiß	**8252-82**	2CKA008200A0051	10	**8,48**	19
		Zentralscheibe Für Lautsprecher-Einsatz 8223 U.				
81	anthrazit	**8253-81**	2CKA008200A0078	1/10	**19,26**	19
82	elfenbeinweiß	**8253-82**	2CKA008200A0079	1/10	**12,14**	19
		Zentralscheibe Für TAE-Einsätze. Für UAE/TAE-Einsätze. Für USB-, VGA-, HDMI-Anschlussdosen und Kommunikationsadapter. Für USB-Netzteil-Einsatz 6472 U. Für Lautsprecher-Anschlussdosen. Passend zu Art.-Nr. 0248/0x-101. Für Datenmodule. Passend zu Art.-Nr. 0219/12 und 0219/13. Für Modular-Anschlussdosen mit 90° RJ45 Auslass der Fa. Telegärtner (Baureihe MJ und WE).				
81	anthrazit	**1766-81**	2CKA001710A3613	10	**8,30**	04
82	elfenbeinweiß	**1766-82**	2CKA001710A3144	10/100	**6,59**	01
		Zentralscheibe mit Tragring Mit Spreizbefestigung Mit 2 Lautsprecher-Steckverbindern. Mit Schraubanschluss. Leitungsquerschnitte bis 4 mm² starr.				
81	anthrazit	**1751-81**	2CKA001723A0253	10	**20,02**	04
82	elfenbeinweiß	**1751-82**	2CKA001723A0239	10	**18,01**	01

*) Auslauftype

Abdeckungen für LED-Licht

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
		**Zentralscheibe 1) 2)** Als Abdeckung für UP-Infolicht. Für Einsatz 2062 U. Größe des Infofeldes 43 x 43 mm.				
81	anthrazit	**1716-81**	2CKA001731A1921	1	**19,01**	19
82	elfenbeinweiß	**1716-82**	2CKA001731A1922	1	**17,11**	19

1) Der Abdeckung liegen 46 verschiedene Schriftzüge und Symbole bei.
2) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.at.

Bedienelemente für Raumtemperaturregler

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	Zentralscheibe für Raumtemperaturregler Für Raumtemperaturregler 1094 U, 1097 U.				
81 anthrazit	**1794-81**	2CKA001710A3629	10	**11,13**	19
82 elfenbeinweiß	**1794-82**	2CKA001710A3543	10	**8,01**	19
	Zentralscheibe für Raumtemperaturregler Mit Schiebeschalter für Nachtabsenkung. Für Raumtemperaturregler 1095 U, 1096 U und 1095 UF.				
81 anthrazit	**1795-81**	2CKA001710A3630	10	**12,60**	19
82 elfenbeinweiß	**1795-82**	2CKA001710A3568	10	**9,43**	19
	**Zentralscheibe für Raumtemperaturregler** Für Raumtemperaturregler 1094 UTA, 1097 UTA				
81 anthrazit	**1794 TA-81**	2CKA001710A3695	10	**11,13**	19
82 elfenbeinweiß	**1794 TA-82**	2CKA001710A3696	10	**8,01**	19
	Zentralscheibe für Raumtemperaturregler Mit Schiebeschalter für Nachtabsenkung. Für Raumtemperaturregler 1095 UTA, 1096 UTA.				
81 anthrazit	**1795 TA-81**	2CKA001710A3722	10	**12,60**	19
82 elfenbeinweiß	**1795 TA-82**	2CKA001710A3723	10	**9,43**	19
	**Zentralscheibe** Für Komfort-Timer-Bedienelement 6455-101. Für Standard-Timer-Bedienelement 6456-101. Für Raumtemperaturregler 1098 U-101 und 1098 UF-101. Für Kurzzeit-Timer 6465 U-101. Für Busch-Raumluftsensor® CO2 1091 U.				
81 anthrazit	**6435-81**	2CKA006430A0303	10	**13,44**	19
82 elfenbeinweiß	**6435-82**	2CKA006430A0304	10	**8,48**	19
	Zentralscheibe für Raumtemperaturregler Für Raumtemperaturregler 1099 UHK.				
81 anthrazit	**1795 HK-81**	2CKA001710A4013	10	**10,75**	19
82 elfenbeinweiß	**1795 HK-82**	2CKA001710A4015	10	**8,01**	19
	Zentralscheibe für Raumtemperaturregler Für Raumtemperaturregler 1099 UHKEA. Mit Schiebeschalter zur Umschaltung zwischen Heizen oder Kühlen.				
81 anthrazit	**1795 HKEA-81**	2CKA001710A4045	10	**12,60**	19
82 elfenbeinweiß	**1795 HKEA-82**	2CKA001710A4047	10	**9,43**	19

Bedienelemente für Dimmer

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	Zentralscheibe [1] **mit Drehknopf, Bef.-Mutter und Glimmlampe** Erhöhte Bauform. Für Busch-Dimmer®. Für Einsatz 2112 U-101/2116(/11) U/ 2117(/11) U/2247 U/ 2250 U/6513 U-102/6517 U-10x/6519 U/6520 U/ 6523 U(10x) /6591 U-10x und 6592 U.				
81 anthrazit	**6540-81-102**	2CKA006599A2950	10	**16,49**	19
82 elfenbeinweiß	**6540-82-102**	2CKA006599A2951	10/100	**14,84**	19

1) Ersatzglimmlampe Art.-Nr. 3855.

	Bedienelement [1] [2] [3] **mit Glimmlampe** Kombinierbar mit LED-Dimmer 6524 U und 6526 U, Busch-Universal-Taststeuergerät 6550 U-10x, Busch-Memory-Tastdimmer® 6560 U-101, Busch-Universal-Dimmer® 6593 U, Busch-Universal-Relais-Einsatz 6401 U-10x, Busch-Universal-Serien-Einsatz 6402 U.				
81 anthrazit	**6543-81-101**	2CKA006599A2881	1/10	**31,80**	19
82 elfenbeinweiß	**6543-82-101**	2CKA006599A2831	1/10	**27,93**	19

1) Kompatibel mit Vorgängertyp 6543-xxx.
2) Taststeuergerät 6550 U-101 nicht beleuchtbar.
3) Ersatzglimmlampe Art.-Nr. 3857.

	Bedienelement [1] **mit Glimmlampe** Kombinierbar mit Busch-Memory-Seriendimmer® 6565 U.				
81 anthrazit	**6545-81**	2CKA006599A2906	1/10	**36,00**	19
82 elfenbeinweiß	**6545-82**	2CKA006599A2907	1/10	**35,00**	19

1) Ersatzglimmlampe Art.-Nr. 3857.

	Zentralscheibe **für Kühlteil** Für Busch-Universal-Zentraldimmer® Leistungsbaustein 6594 U. Für Raumtemperaturregler Objektbereich 6108/0x und Sockel für Blindabdeckung 6930/01.				
81 anthrazit	**6541-81**	2CKA006599A2882	10	**8,96**	19
82 elfenbeinweiß	**6541-82**	2CKA006599A2832	10	**7,18**	19
	IR-Bedienelement [1] **mit Aufdruck, beleuchtet** Für LED-Dimmer-Einsatz 6524 U und 6526 U. Für Busch-Universal-Zentraldimmer® Einsatz 6593 U. Für Busch-Jalousiecontrol® II Einsatz 6411 U-101, 6411 U/S-101. Für Busch-Universal-Serieneinsatz 6402 U. Für Busch-Universal-Taststeuergerät 6550 U-101. Bedienung manuell vor Ort und ferngesteuert über IR-Hand- bzw. -Wandsender 6010-25/6020-xx/6021-xx möglich.				
81 anthrazit	**6066-81**	2CKA006020A1379	1/10	**116,00**	19
82 elfenbeinweiß	**6066-82**	2CKA006020A1332	1/10	**116,00**	19

1) Taststeuergerät 6550 U-101 nicht beleuchtbar

	IR-Bedienelement **mit Aufdruck, beleuchtet** Für Busch-Universal-Relais-Einsatz 6401 U-10x und Busch-Universal-Serien-Einsatz 6402 U. Bedienung manuell vor Ort und ferngesteuert über IR-Hand- bzw. -Wandsender 6010-25/6020-xx/6021-xx möglich.				
81 anthrazit	**6067-81**	2CKA006020A1380	1/10	**116,00**	19
82 elfenbeinweiß	**6067-82**	2CKA006020A1333	1	**116,00**	19

Bedienelemente für Bewegungsmelder/ Komfortschalter

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
		Busch-Wächter® 180 UP Sensor Komfort II [1] mit Selectlinse Zum automatischen Schalten von Verbrauchern in Abhängigkeit von Bewegung und Helligkeit. Zur Erfassung mit Tierschneise. Für Relais-Einsatz 6401 U-102, 6402 U und 6812 U-101. Für MOS-Fet-Einsatz 6804 U-101. Für Dimmer-Einsatz 6593 U. Für Nebenstellen-Einsatz 6805 U. Mit integriertem Umschalter für AUS-AUTOMATIK-EIN (arretierbar). Softauslauf: In Kombination mit dem 6593 U (Betriebsart: Soft-Aus) wird die Beleuchtung innerhalb 60 s runter gedimmt und abgeschaltet. Überwachungsdichte: 18 Sektoren mit 72 Schaltsegmenten. Abschaltverzögerung: 10 s bis 30 min oder Kurzzeitimpuls 1 s einstellbar. Erfassungsbereich: frontal: 12 m, seitlich: 8 m Öffnungswinkel: 180 ° Helligkeitsgrenzwert: 5 Lux bis Tagbetrieb Montagehöhe: 0,8 m - 1,2 m Schutzart Sensor: IP 20 Temperaturbereich Gerät: 0 °C bis 35 °C				
81	anthrazit	**6800-81-104**	2CKA006800A2268	1	**121,00**	19
82	elfenbeinweiß	**6800-82-104**	2CKA006800A2099	1/10	**118,00**	19

1) Den entsprechenden UP-Einsatz bitte separat bestellen.

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
		Busch-Wächter® 180 UP Sensor Komfort II [1] [2] mit Multilinse Zum automatischen Schalten von Verbrauchern in Abhängigkeit von Bewegung und Helligkeit. Zur Erfassung bis zum Erdboden. Für Relais-Einsatz 6401 U-102, 6402 U und 6812 U-101. Für MOS-Fet-Einsatz 6804 U-101. Für Dimmer-Einsatz 6593 U. Für Nebenstellen-Einsatz 6805 U. Mit integriertem Umschalter für AUS-AUTOMATIK-EIN (arretierbar). Softauslauf: In Kombination mit dem 6593 U (Betriebsart: Soft-Aus) wird die Beleuchtung innerhalb 60 s runter gedimmt und abgeschaltet. Überwachungsdichte: 28 Sektoren mit 112 Schaltsegmenten. Abschaltverzögerung: 10 s bis 30 min oder Kurzzeitimpuls 1 s einstellbar. Erfassungsbereich: frontal: 15 m, seitlich: 5 m, Montagehöhe: 2,5 m Erfassungsbereich 2: frontal: 10 m, seitlich: 2,5 m, Montagehöhe: 1,2 m Öffnungswinkel: 180 ° Helligkeitsgrenzwert: 5 Lux bis Tagbetrieb Montagehöhe: 0,8 m - 1,2 m alternativ: 2,5 m Schutzart Sensor: IP 20 Temperaturbereich Gerät: 0 °C bis 35 °C				
81	anthrazit	**6800-81-104M**	2CKA006800A2269	1	**121,00**	19
82	elfenbeinweiß	**6800-82-104M**	2CKA006800A2100	1	**118,00**	19

1) Einbaulage: Schiebeschalter oben.
2) Den entsprechenden UP-Einsatz bitte separat bestellen.

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
		Busch-Komfortschalter® Bedienelement [1] mit Orientierungslicht Für 2-Draht-Einsatz 6815 U. Für Relais-Einsatz 6816 U. Einstellbare Betriebsart: Halbautomatikbetrieb, automatisches Einschalten, manuelles Ausschalten. Einstellbare Betriebsart: Zeitautomat, manuelles Einschalten, automatisches (zeit - und bewegungsgesteuertes) Ausschalten. Einstellbare Betriebsart: Automatikbetrieb, automatisches (bewegungsgesteuertes) Ein- und Ausschalten. Funktion Tastschalter jederzeit möglich. Abschaltverzögerung: 1 - 10 min. einstellbar. Überwachungsdichte: 9 Sektoren mit 28 Schaltsegmenten. Erfassung mit Tierschneise Erfassungsbereich: frontal: 5 m, seitlich: 3 m Öffnungswinkel: 170 ° Helligkeitsgrenzwert: 0,5 Lux - 300 Lux , Tagbetrieb Montagehöhe: 0,8 m - 1,2 m Schutzart Sensor: IP 20 Temperaturbereich Gerät: 0 °C bis 35 °C				
81	anthrazit	**6815-81**	2CKA006800A2284	1/10	**48,00**	19
82	elfenbeinweiß	**6815-82**	2CKA006800A2285	1/10	**47,00**	19

1) Den entsprechenden UP-Einsatz bitte separat bestellen.

		**Zentralscheibe** Für Näherungsschalter 6406 U.				
82	elfenbeinweiß	**6476-82**	2CKA006470A0003	10	**7,43**	19

Bedienelemente für Jalousiesteuerung/ Zeitschaltuhren

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
		**Wippe mit Aufdruck** Als Abdeckung für UP-Jalousieschalter/-taster. Für Einsatz 2000/4 und 2020/4 US.				
81	anthrazit	**1785 JA-81**	2CKA001751A2934	10	**12,51**	04
82	elfenbeinweiß	**1785 JA-82**	2CKA001751A2748	10	**10,67**	01
		**Zentralscheibe mit Drehgriff, mit Aufdruck** Als Abdeckung für UP-Jalousieschalter/-taster. Für Einsatz 2712/2713 U und 2722/2723 U.				
81	anthrazit	**1740-81**	2CKA001710A3623	10	**12,24**	04
82	elfenbeinweiß	**1740-82**	2CKA001710A3154	10	**10,67**	01
		Zentralscheibe [1] mit Beschriftungsfeld Mit Aufdruck. Für Schlüsselschalter und Jalousieschalter/-taster. Für Einsatz 2733 USL-101 und 2712/2713/2722/ 2723 USL-101..				
81	anthrazit	**1755 SL/PZ-81-101**	2CKA001710A3626	10	**15,49**	19
82	elfenbeinweiß	**1755 SL/PZ-82-101**	2CKA001710A3157	10	**11,49**	19

1) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.at.

		Bedienelement Für Busch-Jalousiecontrol® II Einsatz 6411 U-101, 6411 U/S-101. Für Jalousie-Basis-Einsatz 6418 U. Für Busch-Universal-Serieneinsatz 6402 U.				
81	anthrazit	**6430-81-102**	2CKA006430A0326	1/10	**31,80**	19
82	elfenbeinweiß	**6430-82-102**	2CKA006430A0327	1/10	**26,11**	19
		Zentralscheibe [1] mit Drehknopf Für Jalousie-Komfort-Einsatz 6419 U.				
81	anthrazit	**6436-81**	2CKA006430A0387	10	**12,02**	19
82	elfenbeinweiß	**6436-82**	2CKA006430A0356	10	**10,34**	19

1) Dauerhafte Beleuchtung des Drehknopfes mit Glimmlampe 3855 möglich. Gehört nicht zum Lieferumfang. Bei Betrieb mit Glimmlampe N-Leiter-Anschluss erforderlich.

		**Zentralscheibe** Für Komfort-Timer-Bedienelement 6455-101. Für Standard-Timer-Bedienelement 6456-101. Für Raumtemperaturregler 1098 U-101 und 1098 UF-101. Für Kurzzeit-Timer 6465 U-101. Für Busch-Raumluftsensor® CO2 1091 U.				
81	anthrazit	**6435-81**	2CKA006430A0303	10	**13,44**	19
82	elfenbeinweiß	**6435-82**	2CKA006430A0304	10	**8,48**	19

Bedienelemente Funkcontrol

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
		Wandsender WaveLINE [1] [2] 1 Kanal Netzunabhängiger 1-fach Wandsender. Mit Beschriftungsfeld und Beschriftungsschild. Zum Schalten und Dimmen. Zur Jalousie- und zur Lichtszenensteuerung. Es kann 1 Funkkanal bedient oder 2 Lichtszenen aufgerufen werden. Für WaveLINE UP-Aktoren 6701-101, 6702, 6703, 6704 und 6705-101. Für LED-Anzeige WaveLINE 6730-xxx. Kompatibel zu WaveLINE Medienkonverter TP-RF 6770. Sendefrequenz: 868 MHz. Reichweite: ca. 100 m (Freifeld). Spannungsversorgung: Lithium-Knopfzelle Typ CR2032. Batterielebensdauer: typ. 5 Jahre, dadurch praktisch wartungsfrei. Automatische Überwachung der Batterielebensdauer. Inkl. Befestigungsplatte zur Montage auf glatten Wänden oder auf Schalterdosen. Bedienelemente: Tastkontakte links/rechts Anzeigeelemente: Statusanzeige der Sendestufe über LED Nennspannung: 3 V- Schutzart Gerät: IP 20 Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C Maße (H x B x T): 63 mm x 63 mm x 16 mm				
82	elfenbeinweiß	**6731-82**	2CKA006730A0048	1/10	**153,00**	16

1) Batterie im Lieferumfang enthalten.
2) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.at.

		Wandsender WaveLINE [1] [2] 2 Kanal Netzunabhängiger 2-fach Wandsender. Mit Beschriftungsfeld und Beschriftungsschild. Zum Schalten und Dimmen. Zur Jalousie- und zur Lichtszenensteuerung. Es können 2 Funkkanäle bedient oder bis zu 4 Lichtszenen aufgerufen werden. Für WaveLINE UP-Aktoren 6701-101, 6702, 6703, 6704 und 6705-101. Für LED-Anzeige WaveLINE 6730-xxx. Kompatibel zu WaveLINE Medienkonverter TP-RF 6770. Sendefrequenz: 868 MHz. Reichweite: ca. 100 m (Freifeld). Spannungsversorgung: Lithium-Knopfzelle Typ CR2032. Batterielebensdauer: typ. 5 Jahre, dadurch praktisch wartungsfrei. Automatische Überwachung der Batterielebensdauer. Inkl. Befestigungsplatte zur Montage auf glatten Wänden oder auf Schalterdosen. Bedienelemente: Tastkontakte links/rechts Anzeigeelemente: Statusanzeige der Sendestufe über LED Nennspannung: 3 V- Schutzart Gerät: IP 20 Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C Maße (H x B x T): 63 mm x 63 mm x 16 mm				
82	elfenbeinweiß	**6732-82**	2CKA006730A0049	1/10	**159,00**	16

1) Batterie im Lieferumfang enthalten.
2) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.at.

Bedienelemente
Funkcontrol

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG

Wandsender WaveLINE [1] [2]
4 Kanal
Netzunabhängiger 4-fach Wandsender.
Mit Beschriftungsfeld und Beschriftungsschild.
Zum Schalten und Dimmen.
Zur Jalousie- und zur Lichtszenensteuerung.
Es können 4 Funkkanäle bedient oder bis zu 8 Lichtszenen aufgerufen werden.
Für WaveLINE UP-Aktoren 6701-101, 6702, 6703, 6704 und 6705-101.
Für LED-Anzeige WaveLINE 6730-xxx.
Kompatibel zu WaveLINE Medienkonverter TP-RF 6770.
Sendefrequenz: 868 MHz.
Reichweite: ca. 100 m (Freifeld).
Spannungsversorgung: Lithium-Knopfzelle Typ CR2032.
Batterielebensdauer: typ. 5 Jahre, dadurch praktisch wartungsfrei.
Automatische Überwachung der Batterielebensdauer.
Inkl. Befestigungsplatte zur Montage auf glatten Wänden oder auf Schalterdosen.
Bedienelemente: Tastkontakte links/rechts
Anzeigeelemente: Statusanzeige der Sendestufe über LED
Nennspannung: 3 V-
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 63 mm x 63 mm x 16 mm

82	elfenbeinweiß	**6733-82**	2CKA006730A0050	1/10	**161,00**	16

1) Batterie im Lieferumfang enthalten.
2) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.at.

LED-Anzeige WaveLINE [1]
Zur Statusanzeige der Fenstergriffstellungen: geöffnet = rot, geschlossen = grün, gekippt = gelb.
Direkte Vor-Ort-Bedienung zum Schalten (Art.-Nr. 6404) / Dimmen (Art.-Nr. 6595) eines elektrischen Verbrauchers in Abhängigkeit des UP-Einsatzes möglich.
4 individuelle LED-Anzeigekanäle.
Auf jeden LED-Anzeigekanal lassen sich bis zu 8 WaveLINE Sender anlernen.
Auf die Vorort-Bedienung lassen sich bis zu 8 WaveLINE Sender anlernen.
Nach einem Netzausfall leuchten alle LED Anzeigekanäle rot. Durch die zyklische Telegrammwiederholung der Fenstermelder WaveLINE 6720-xxx, wird der Öffnungszustand der Fenster automatisch aktualisiert.
Statusanzeige bei erschöpfter Batterie der WaveLINE Sender.
Statusanzeige bei gestörter Übertragungstrecke und defektem WaveLINE Sender.
Bedienerfreundliche Inbetriebnahme ohne PC / Software.
Bedruckter Beschriftungsbogen mit 8 unterschiedlichen Einlegern.
Für Fenstermelder WaveLINE 6720-6x.
Für Universalmelder WaveLINE 6721-6x.
Für Busch-Wächter® 220 WaveLINE 6747 AGM.
Für Universal-Relais-Einsatz 6404 U.
Für Universal-Dimmer-Einsatz 6595 U.
Für ABB Powernet KNX Geräte 6920 U-102, 6931 U-101, 6932 U-101, 6933 U.
Reichweite: ca. 100 m (Freifeld).
Sende-/Empfangsfrequenz: 868 MHz.
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 63 mm x 63 mm

81	anthrazit	**6730-81**	2CKA006730A0014	1	**219,00**	16
82	elfenbeinweiß	**6730-82**	2CKA006730A0015	1	**214,00**	16

1) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.at.

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG

Wandsender ZigBee Light Link
1 Kanal
Netzunabhängiger 1-fach Wandsender.
Zur drahtlosen Fernsteuerung anderer ZigBee Light Link-Funkkomponenten.
Zum Abspeichern und Aufrufen von 2 Lichtszenen.
Zum Dimmen von einer Lichtszene.
Zur Kombination/Integration in andere Systeme, die mit dem ZigBee Light Link-Protokoll arbeiten, wie z.B. Philips hue.
Mit Beschriftungsfeld.
Ohne beiligenden Beschriftungsbogen.
Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.de
Sende-/Empfangsfrequenz: 2,4 GHz.
Reichweite: ca. 100 m (Freifeld).
Spannungsversorgung: Lithium-Knopfzelle Typ CR2450 (im Lieferumfang).
Batterielebensdauer: typ. 3 Jahre.
Automatische Überwachung der Batterielebensdauer.
Inkl. Befestigungsplatte zur Montage auf glatten Wänden oder auf Schalterdosen.
Nennspannung: 3 V-
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 64 mm x 64 mm x 18 mm

81	anthrazit	**6735/01-81**	2CKA006730A0079	1	**86,30**	19
82	elfenbeinweiß	**6735/01-82**	2CKA006730A0080	1	**85,00**	19

Wandsender ZigBee Light Link
2 Kanal
Netzunabhängiger 2-fach Wandsender.
Zur drahtlosen Fernsteuerung anderer ZigBee Light Link-Funkkomponenten.
Zum Abspeichern und Aufrufen von 4 Lichtszenen.
Zum Dimmen von 2 Lichtszenen.
Zur Kombination/Integration in andere Systeme, die mit dem ZigBee Light Link-Protokoll arbeiten, wie z.B. Philips hue.
Mit Beschriftungsfeld.
Ohne beiligenden Beschriftungsbogen.
Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.de
Sende-/Empfangsfrequenz: 2,4 GHz.
Reichweite: ca. 100 m (Freifeld).
Spannungsversorgung: Lithium-Knopfzelle Typ CR2450 (im Lieferumfang).
Batterielebensdauer: typ. 3 Jahre.
Automatische Überwachung der Batterielebensdauer.
Inkl. Befestigungsplatte zur Montage auf glatten Wänden oder auf Schalterdosen.
Nennspannung: 3 V-
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 64 mm x 64 mm x 18 mm

81	anthrazit	**6736/01-81**	2CKA006730A0083	1	**102,00**	19
82	elfenbeinweiß	**6736/01-82**	2CKA006730A0084	1	**102,00**	19

Bedienelemente Funkcontrol

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
		Wandsender ZigBee Light Link 4 Kanal Netzunabhängiger 4-fach Wandsender. Zur drahtlosen Fernsteuerung anderer ZigBee Light Link-Funkkomponenten. Zum Abspeichern und Aufrufen von 8 Lichtszenen. Zum Dimmen von 4 Lichtszenen. Zur Kombination/Integration in andere Systeme, die mit dem ZigBee Light Link-Protokoll arbeiten, wie z.B. Philips hue. Mit Beschriftungsfeld. Ohne beiligenden Beschriftungsbogen. Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.de Sende-/Empfangsfrequenz: 2,4 GHz. Reichweite: ca. 100 m (Freifeld). Spannungsversorgung: Lithium-Knopfzelle Typ CR2450 (im Lieferumfang). Batterielebensdauer: typ. 3 Jahre. Automatische Überwachung der Batterielebensdauer. Inkl. Befestigungsplatte zur Montage auf glatten Wänden oder auf Schalterdosen. Nennspannung: 3 V- Schutzart Gerät: IP 20 Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C Maße (H x B x T): 64 mm x 64 mm x 18 mm				
81	anthrazit	**6737/01-81**	2CKA006730A0087	1	**133,00**	19
82	elfenbeinweiß	**6737/01-82**	2CKA006730A0088	1	**133,00**	19

Rahmen Busch-dynasty®

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
		Abdeckrahmen 1-fach Rahmen Für senkrechte oder waagerechte Montage.				
831	anthrazit	**1721-831**	2CKA001754A4678	10	**8,57**	04
832	elfenbeinweiß	**1721-832**	2CKA001754A4673	10	**8,57**	04
833	Messing poliert Dekor anthrazit [1]	**1721-833**	2CKA001754A4648	1	**38,35**	04
835	Messing poliert anthrazit [1]	**1721-835**	2CKA001754A4638	1	**36,05**	04
836	Messing poliert Dekor elfenbeinweiß [1]	**1721-836**	2CKA001754A4643	1	**38,35**	04
838	Messing poliert elfenbeinweiß [1]	**1721-838**	2CKA001754A4633	1	**36,05**	04
843	Messing antik Dekor anthrazit [2]	**1721-843**	2CKA001754A4668	1	**38,35**	04
845	Messing antik anthrazit [2]	**1721-845**	2CKA001754A4658	1	**36,05**	04
846	Messing antik Dekor elfenbeinweiß [2]	**1721-846**	2CKA001754A4663	1	**38,35**	04
848	Messing antik elfen-beinweiß [2]	**1721-848**	2CKA001754A4653	1	**36,05**	04

1) Echtmetalloberfläche.
2) Echtmetalloberfläche von Hand veredelt.

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
		Abdeckrahmen 2-fach Rahmen Für senkrechte oder waagerechte Montage.				
831	anthrazit	**1722-831**	2CKA001754A4679	10	**16,30**	04
832	elfenbeinweiß	**1722-832**	2CKA001754A4674	10	**16,30**	04
833	Messing poliert Dekor anthrazit [1]	**1722-833**	2CKA001754A4649	1	**65,00**	04
835	Messing poliert anthrazit [1]	**1722-835**	2CKA001754A4639	1	**61,00**	04
836	Messing poliert Dekor elfenbeinweiß [1]	**1722-836**	2CKA001754A4644	1	**65,00**	04
838	Messing poliert elfenbeinweiß [1]	**1722-838**	2CKA001754A4634	1	**61,00**	04
843	Messing antik Dekor anthrazit [2]	**1722-843**	2CKA001754A4669	1	**65,00**	04
845	Messing antik anthrazit [2]	**1722-845**	2CKA001754A4659	1	**61,00**	04
846	Messing antik Dekor elfenbeinweiß [2]	**1722-846**	2CKA001754A4664	1	**65,00**	04
848	Messing antik elfen-beinweiß [2]	**1722-848**	2CKA001754A4654	1	**61,00**	04

1) Echtmetalloberfläche.
2) Echtmetalloberfläche von Hand veredelt.

Rahmen
Busch-dynasty®

Abdeckrahmen
3-fach Rahmen
Für senkrechte oder waagerechte Montage.

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
831 anthrazit	**1723-831**	2CKA001754A4680	5	**32,40**	04
832 elfenbeinweiß	**1723-832**	2CKA001754A4675	5	**32,40**	04
833 Messing poliert Dekor anthrazit [1]	**1723-833**	2CKA001754A4650	1	**107,00**	04
835 Messing poliert anthrazit [1]	**1723-835**	2CKA001754A4640	1	**101,00**	04
836 Messing poliert Dekor elfenbeinweiß [1]	**1723-836**	2CKA001754A4645	1	**107,00**	04
838 Messing poliert elfenbeinweiß [1]	**1723-838**	2CKA001754A4635	1	**101,00**	04
843 Messing antik Dekor anthrazit [2]	**1723-843**	2CKA001754A4670	1	**107,00**	04
845 Messing antik anthrazit [2]	**1723-845**	2CKA001754A4660	1	**101,00**	04
846 Messing antik Dekor elfenbeinweiß [2]	**1723-846**	2CKA001754A4665	1	**107,00**	04
848 Messing antik elfenbeinweiß [2]	**1723-848**	2CKA001754A4655	1	**101,00**	04

1) Echtmetalloberfläche.
2) Echtmetalloberfläche von Hand veredelt.

Abdeckrahmen
4-fach Rahmen
Für senkrechte oder waagerechte Montage.

831 anthrazit	**1724-831**	2CKA001754A4681	1	**44,00**	04
832 elfenbeinweiß	**1724-832**	2CKA001754A4676	1	**44,00**	04
833 Messing poliert Dekor anthrazit [1]	**1724-833**	2CKA001754A4651	1	**209,00**	04
835 Messing poliert anthrazit [1]	**1724-835**	2CKA001754A4641	1	**186,00**	04
836 Messing poliert Dekor elfenbeinweiß [1]	**1724-836**	2CKA001754A4646	1	**209,00**	04
838 Messing poliert elfenbeinweiß [1]	**1724-838**	2CKA001754A4636	1	**186,00**	04
843 Messing antik Dekor anthrazit [2]	**1724-843**	2CKA001754A4671	1	**209,00**	04
845 Messing antik anthrazit [2]	**1724-845**	2CKA001754A4661	1	**186,00**	04
846 Messing antik Dekor elfenbeinweiß [2]	**1724-846**	2CKA001754A4666	1	**209,00**	04
848 Messing antik elfenbeinweiß [2]	**1724-848**	2CKA001754A4656	1	**186,00**	04

1) Echtmetalloberfläche.
2) Echtmetalloberfläche von Hand veredelt.

Abdeckrahmen
5-fach Rahmen
Für senkrechte oder waagerechte Montage.

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
831 anthrazit	**1725-831**	2CKA001754A4682	1	**58,50**	04
832 elfenbeinweiß	**1725-832**	2CKA001754A4677	1	**58,50**	04
833 Messing poliert Dekor anthrazit [1]	**1725-833**	2CKA001754A4652	1	**305,00**	04
835 Messing poliert anthrazit [1]	**1725-835**	2CKA001754A4642	1	**287,00**	04
836 Messing poliert Dekor elfenbeinweiß [1]	**1725-836**	2CKA001754A4647	1	**305,00**	04
838 Messing poliert elfenbeinweiß [1]	**1725-838**	2CKA001754A4637	1	**287,00**	04
843 Messing antik Dekor anthrazit [2]	**1725-843**	2CKA001754A4672	1	**305,00**	04
845 Messing antik anthrazit [2]	**1725-845**	2CKA001754A4662	1	**287,00**	04
846 Messing antik Dekor elfenbeinweiß [2]	**1725-846**	2CKA001754A4667	1	**305,00**	04
848 Messing antik elfenbeinweiß [2]	**1725-848**	2CKA001754A4657	1	**287,00**	04

1) Echtmetalloberfläche.
2) Echtmetalloberfläche von Hand veredelt.

Busch-Jaeger
Originalgröße
1:1
ANTI FINGERPRINT
01

pur edelstahl

pur edelstahl. Schön, wenn das Ungewöhnliche sein Ziel so stilsicher erreicht. Kein Wunder. pur edelstahl steht für hundert Prozent. Für die Reinheit des Gedankens. Für absolute Qualität. Denn Design und Material dieser Schalterserie besitzen dieselben Eigenschaften. Beständigkeit. Konsequenz. Prägnanz. So verschmelzen Ästhetik, Funktion und Langlebigkeit zur vollkommenen Einheit.

Inhalt pur edelstahl

Abdeckungen für Schalter/Taster	S	90
Steckdosen	S	92
Abdeckungen für Datenkommunikation	S	94
Abdeckungen für Multimedia/ Kommunikationsadapter	S	96
Abdeckungen für LED-Licht	S	96
Bedienelemente für Raumtemperaturregler	S	97
Bedienelemente für Dimmer	S	97
Bedienelemente für Bewegungsmelder	S	98
Bedienelemente für Jalousiesteuerung/ Zeitschaltuhren	S	99
Rahmen pur edelstahl	S	100

02

03

04

05

06

pur edelstahl 01 2-fach-Kombination Schalter/Steckdose mit integriertem, erhöhtem Berührungsschutz. Farbe: edelstahl **02** Schalter/Taster. Farbe: edelstahl **03** Serienschalter. Farbe: edelstahl **04** Jalousieschalter/-taster. Farbe: edelstahl **05** Busch-Komfortschalter®. Farbe: edelstahl **06** Kontrollschalter mit Aufdruck und roter Kalotte. Farbe: edelstahl

Material: Die Serie ist in einem besonderen Fertigungsverfahren oberflächenvergütet, d.h., Fingerabdrücke oder sonstige fetthaltige Flecken werden auf ein Minimum reduziert (Anti-Fingerprint).

Abdeckungen für Schalter/Taster

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	Wippe Als Abdeckung für UP-Ausschalter, Wechselschalter, Kreuzschalter und Taster. Material: Edelstahl Anti fingerprint.				
866 edelstahl	**1786-866**	2CKA001751A2956	10/100	**11,77**	04
	Wippe Als Abdeckung für UP-Serienschalter, Wechsel/Wechselschalter und Doppeltaster. Material: Edelstahl Anti fingerprint.				
866 edelstahl	**1785-866**	2CKA001751A2962	10/100	**14,84**	04
	Wippe Als Abdeckung für UP-Kontroll-Serienschalter.				
	NEU				
866 edelstahl	**1785 K-866**	2CKA001751A3132	10	**21,80**	04
	Wippe **mit kleiner roter Kalotte** Als Abdeckung für UP-Ausschalter, Wechselschalter, Kreuzschalter, Taster und Kontroll-Wechselschalter. Material: Edelstahl Anti fingerprint.				
866 edelstahl	**1789-866**	2CKA001751A2957	10/100	**13,23**	04
	Wippe **mit kleiner transparenter Kalotte** Als Abdeckung für UP-Ausschalter, Wechselschalter, Kreuzschalter, Taster und Kontroll-Wechselschalter. Material: Edelstahl Anti fingerprint.				
	NEU				
866 edelstahl	**1789 N-866**	2CKA001751A3152	10/100	**13,23**	04
	Wippe mit Aufdruck **mit kleiner transparenter Kalotte** Mit Symbol "Stecker". Als Abdeckung für UP-Ausschalter 2-polig und 3-polig. Als Abdeckung für UP-Ausschalter, Wechselschalter, Kreuzschalter, Taster und Kontroll-Wechselschalter.				
	NEU				
866 edelstahl	**1789 ST-866**	2CKA001751A3162	10/100	**13,23**	04

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	Wippe mit Aufdruck Mit Symbol "Licht". Als Abdeckung für UP-Ausschalter, Wechselschalter, Kreuzschalter und Taster. Material: Edelstahl Anti fingerprint. Licht				
	NEU				
866 edelstahl	**2520 LI-866**	2CKA001751A3191	10/100	**13,23**	04
	Schlüssel				
	NEU				
866 edelstahl	**2520 TR-866**	2CKA001751A3200	10/100	**13,23**	04
	Klingel				
	NEU				
866 edelstahl	**2520 KI-866**	2CKA001751A3181	10/100	**13,23**	04
	Wippe mit Aufdruck **mit kleiner transparenter Kalotte** Mit Symbol "Licht". Als Abdeckung für UP-Ausschalter, Wechselschalter, Kreuzschalter, Taster und Kontroll-Wechselschalter. Material: Edelstahl Anti fingerprint.				
866 edelstahl	**1789 LI-866**	2CKA001751A2958	10	**13,23**	04
	Wippe mit Aufdruck **mit kleiner transparenter Kalotte** Mit Symbol "Schlüssel". Als Abdeckung für UP-Taster. Material: Edelstahl Anti fingerprint.				
866 edelstahl	**1789 TR-866**	2CKA001751A2960	10	**13,23**	04
	Wippe mit Aufdruck **mit kleiner transparenter Kalotte** Mit Symbol "Klingel". Als Abdeckung für UP-Taster. Material: Edelstahl Anti fingerprint.				
866 edelstahl	**1789 KI-866**	2CKA001751A2959	10	**13,23**	04
	Wippe [1] [2] **mit Beschriftungsfeld** Mit Lichtleiter zur gleichmäßigen Ausleuchtung der Beschriftung. Als Abdeckung für UP-Ausschalter, Wechselschalter, Kreuzschalter und Taster. Größe des Beschriftungsfeldes: 59,7 x 11,7 mm. Oberfläche Kunststoff lackiert.				
866 edelstahl	**1764 NLI-866**	2CKA001731A1953	10	**15,57**	04

1) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.at.
2) Ausleuchtung durch Glimmlampe 8353 oder Glühlampe 8344-1 und LED.

Abdeckungen für Schalter/Taster

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG

Wippe [1] [2]
mit Beschriftungsfeld
Mit Symbol "Klingel".
Mit Lichtleiter zur gleichmäßigen Ausleuchtung der Beschriftung.
Als Abdeckung für UP-Taster.
Größe des Beschriftungsfeldes: 51 x 10 mm.
Oberfläche Kunststoff lackiert.

NEU

866 edelstahl	1764 NLI/KI-866	2CKA001731A4003	10/100	16,65	04

1) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.at.
2) Ausleuchtung durch Glimmlampe 8353 oder Glühlampe 8344-1 und LED.

Wippe mit Aufdruck
mit kleiner roter Kalotte
Mit Aufdruck "0 und I".
Als Abdeckung für UP-Ausschalter, 2-polig, 3-polig und Kontroll-Ausschalter 2-polig.
Material: Edelstahl
Anti fingerprint.

866 edelstahl	1788-866	2CKA001751A2961	10	14,64	04

Wippe mit Aufdruck
mit kleiner roter Kalotte
Mit Aufdruck "Heizung".
Als Abdeckung für UP-Ausschalter, Wechselschalter, Kreuzschalter, Taster und Kontroll-Wechselschalter.
Als Abdeckung für UP-Ausschalter, 2-polig, 3-polig und Kontroll-Ausschalter 2-polig.
Material: Edelstahl
Anti fingerprint.

866 edelstahl	1789 H-866	2CKA001751A2963	10	14,64	04

Zentralscheibe
Für Cardschalter.
Für Einsatz 2025 U.
Passend für Karten 54 x 86 mm.
Das Innenteil der Zentralscheibe besteht aus einem lichtleitenden Kunststoff, so dass die Karteneinführung beleuchtet wird.
Material: Edelstahl
Anti fingerprint.

866 edelstahl	1792-866	2CKA001710A3757	10	60,00	04

Wippe mit Aufdruck
Als Abdeckung für UP-Ausschalter, Wechselschalter, Kreuzschalter und Taster.
DO NOT DISTURB
Material: Edelstahl
Anti fingerprint.

866 edelstahl	1786/11-866	2CKA001751A3002	10	13,51	04

Wippe mit Aufdruck
Als Abdeckung für UP-Serienschalter, Wechsel/Wechsel-schalter und Doppeltaster.
DO NOT DISTURB
MAKE UP ROOM
Material: Edelstahl
Anti fingerprint.

866 edelstahl	1785/11-866	2CKA001751A2996	10	17,50	04

Wippe
offen für rote Zugtasterkalotte
Für Zugtaster 2020/xx US.
Material: Edelstahl
Anti fingerprint.

866 edelstahl	1720-866	2CKA001731A1954	10	9,80	04

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG

Zentralscheibe [1]
für Zugschalter 2610/6 UC-xx, 2610/6 UJ-xx
Schraubbefestigung
Oberfläche Kunststoff lackiert.

NEU

866 edelstahl	1796-866	2CKA001753A0312	10	23,05	04

1) Vorhandene Abdeckung/Zentralscheibe austauschen.

Zentralscheibe
mit Drehgriff, mit Aufdruck
Als Abdeckung für UP-Dreistufen-Drehschalter.
Mit Nullstellung.
Für Einsatz 2710 U.
Material: Edelstahl
Anti fingerprint.

866 edelstahl	2542 DR/01-866	2CKA001710A3758	10	28,27	04

Zentralscheibe
mit Drehgriff, mit Aufdruck
Als Abdeckung für UP-Dreistufen-Drehschalter.
Ohne Nullstellung.
Für Einsatz 2710/1 U.
Material: Edelstahl
Anti fingerprint.

866 edelstahl	2542 DR/02-866	2CKA001710A3759	10	28,27	04

Technische Informationen siehe BUSCH-JAEGER-Katalog.at oder abb.com/knx

Unverbindliche Preisempfehlungen ohne MwSt.

Steckdosen

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG

SCHUKO® Steckdosen-Einsatz
Mit Steckanschluss.
2-polig (2 P + E)
Material: Edelstahl
Anti fingerprint.
Nennspannung: 250 V~
Nennstrom: 16 A

866 edelstahl	**20 EUC-866**	2CKA002011A3850	10/100	**16,67**	04

SCHUKO® Steckdosen-Einsatz ohne Spreize [1]
mit erh. Berührungsschutz
Mit Steckanschluss.
2-polig (2 P + E)
Material: Edelstahl
Anti fingerprint.
Nennspannung: 250 V~
Nennstrom: 16 A

NEU

866 edelstahl	**20 EUCRB-866**	2CKA002013A5442	10/100	**18,60**	04

1) SCHUKO® Steckdose mit erhöhtem Berührungsschutz (VDE 0620). Ersetzt den bisherigen Begriff "... mit Kinderschutz".

SCHUKO® Steckdosen-Einsatz [1]
mit erh. Berührungsschutz
Mit Steckanschluss.
2-polig (2 P + E)
Material: Edelstahl
Anti fingerprint.
Nennspannung: 250 V~
Nennstrom: 16 A

866 edelstahl	**20 EUCKS-866**	2CKA002013A5276	10/100	**18,52**	04

1) SCHUKO® Steckdose mit erhöhtem Berührungsschutz (VDE 0620). Ersetzt den bisherigen Begriff "... mit Kinderschutz".

SCHUKO® Steckdosen-Einsatz [1] [2]
mit erh. Berührungsschutz
Mit Schraubklemmen.
2-polig (2 P + E)
Material: Edelstahl
Anti fingerprint.
Nennspannung: 250 V~
Nennstrom: 16 A

NEU

866 edelstahl	**2300 EUCB-866**	2CKA002013A5452	10/100	**18,60**	04

1) SCHUKO® Steckdose mit erhöhtem Berührungsschutz (VDE 0620). Ersetzt den bisherigen Begriff "... mit Kinderschutz".
2) Mit Schraubklemmen

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG

SCHUKO® USB-Steckdose [1] [2] [3]
mit erh. Berührungsschutz
Mit Steckanschluss.
2-polig (2 P + E)
Zum Laden und Versorgen mobiler Endgeräte über USB-Kabel.
Mit USB Typ A Steckbuchse.
Mit elektronischem Kurzschlussschutz.
Mit elektronischem Überlastschutz.
Gleichzeitiges Laden via USB-Anschluss und Nutzung der SCHUKO® Steckdose.
Oberfläche Kunststoff lackiert.
Nennspannung: 250 V~
Sekundär: 5 V-, +5 % / -5 %
Nennfrequenz: 50 Hz
Lastart: SCHUKO® Steckdose
Nennstrom: 16 A
Lastart: USB-Anschluss
Nennstrom: 700 mA
Schutzart Gerät: IP 20, SELV
Temperaturbereich Gerät: 5 °C bis 35 °C
Maße (H x B x T): 71 mm x 71 mm x 53 mm
Einbautiefe: 35 mm

866 edelstahl	**20 EUCBUSB-866**	2CKA002011A6166	1	**78,40**	04

1) Anschlussklemmen nach VDE 0620-1 als Verbindungsklemmen approbiert.
2) Keine Datenübertragung möglich.
3) Beim Reinigen des Gerätes, Staubschutzkappe 2098 benutzen.

Busch-Servicesteckdose® [1]
mit erh. Berührungsschutz
Mit Steckanschluss.
2-polig (2 P + E)
Mit Auswurfmechanismus.
Oberfläche Kunststoff lackiert.
Nennspannung: 250 V~
Nennstrom: 16 A

NEU

866 edelstahl	**20 EUCBDR-866**	2CKA002013A5419	10	**24,97**	04

1) SCHUKO® Steckdose mit erhöhtem Berührungsschutz (VDE 0620). Ersetzt den bisherigen Begriff "... mit Kinderschutz".

SCHUKO® Steckdosen-Einsatz [1]
mit Beschriftungsfeld
2-polig (2 P + E)
Größe des Beschriftungsfeldes: 60 x 9 mm.
Material: Edelstahl
Anti fingerprint.
Nennspannung: 250 V~
Nennstrom: 16 A

866 edelstahl	**20 EUN-866**	2CKA002011A3851	10	**20,18**	04

1) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.at.

SCHUKO® Steckdosen-Einsatz [1]
mit Beschriftungsfeld
2-polig (2 P + E)
Größe des Beschriftungsfeldes: 60 x 9 mm.
Material: Edelstahl
Anti fingerprint.
Mit erhöhtem Berührungsschutz.
Nennspannung: 250 V~
Nennstrom: 16 A

NEU

866 edelstahl	**20 EUCNB-866**	2CKA002013A5432	10	**22,79**	04

1) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.at.

Steckdosen

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG

SCHUKO® Steckdosen-Einsatz [1] [2]
mit Aufdruck "EDV"
Mit Steckanschluss.
2-polig (2 P + E)
Mit erhöhtem Berührungsschutz.
Material: Edelstahl
Anti fingerprint.
Nennspannung: 250 V~
Nennstrom: 16 A

866 edelstahl **20 EUCKS/DV-866** 2CKA002013A5277 10 **20,80** 04

1) SCHUKO® Steckdosen-Einsatz mit roter Abdeckung, siehe Kapitel future® linear.
2) SCHUKO® Steckdose mit erhöhtem Berührungsschutz (VDE 0620). Ersetzt den bisherigen Begriff "... mit Kinderschutz".

Busch-Protector® SCHUKO® Steckdosen-Einsatz [1]
mit Überspannungsschutz
2-polig (2 P + E)
Mit integriertem und externem Meldekontakt.
ISN = 5 kA
Geräteschutz für technisch empfindliche Endgeräte wie Computer, Unterhaltungselektronik und Gebäudetechnik. Reduziert wirksam auftretende Überspannungen zwischen Unterverteilung und SCHUKO® Steckdosen-Einsatz.
Ableiterprüfklasse: Klassifizierung Typ 2
Material: Edelstahl
Anti fingerprint.
Nennspannung: 250 V~
Sekundär: 250 V~
Nennstrom: 16 A

866 edelstahl **2310EUGL/VA-866-11** 2CKA002011A3853 1 **205,00** 19

1) Anschlussklemmen nach VDE 0620-1 als Verbindungsklemmen approbiert.

SCHUKO® Steckdosen-Einsatz [1]
mit LED Kontrolllicht
Mit erhöhtem Berührungsschutz.
2-polig (2 P + E)
Mit transparenter Kalotte.
LED Farbe grün.
Material: Edelstahl
Anti fingerprint.
Nennspannung: 250 V~
Nennstrom: 16 A

NEU

866 edelstahl **20 EUCBL-866** 2CKA002013A5289 10 **33,97** 04

1) Für erschwerte Bedingungen vor Ort, resistent gegen aggressive Medien, z. B. Ammoniak, Benzin, Öle, Fette, Alkohol, Reinigungsmittel, in gebrauchsüblichen Konzentrationen.

Busch-Objektsteckdose® [1]
mit erh. Berührungsschutz
Mit Steckanschluss.
2-polig (2 P + E)
Inkl. Zentralscheibe mit Auszugmechanik.
Oberfläche Kunststoff lackiert.
Nennspannung: 250 V~
Nennstrom: 16 A

NEU Lieferbar ab Februar 2018

866 edelstahl **20 EUAB-866** 2CKA002013A5408 10 **34,49** 04

1) SCHUKO® Steckdose mit erhöhtem Berührungsschutz (VDE 0620). Ersetzt den bisherigen Begriff "... mit Kinderschutz".

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG

FI-SCHUKOMAT SCHUKO® Steckdosen-Einsatz [1] [2] [3]
mit Fehlerstrom-Schutzschalter
Mit erhöhtem Berührungsschutz.
2-polig abgeschaltet (P,N)
Ohne PE-Überwachung.
Mit Verbindungsleiter und Schutz nachgeschalteter Steckdosen.
Bemessungsauslösestrom: 30 mA. Auslösezeit: ≤ 30 ms.
Kurzschlussfestigkeit: 3000 A (bei 25 A GL Sicherung).
Stromstoßfestigkeit: 250 A (8/20) µs.
Ohne Spreizbefestigung.
Netzfrequenz: 45...60 Hz
Oberfläche Kunststoff lackiert.
Nennspannung: 230 V~
Nennstrom: 16 A
Schutzart Gerät: IP 21
Temperaturbereich Gerät: -25 °C bis 40 °C

NEU

866 edelstahl **3120 EUCB-866** 2CKA003116A0669 1/10 **177,00** 14

1) Anschlussklemmen nach VDE 0620-1 als Verbindungsklemmen approbiert.
2) Schutzmaßnahme nach VDE 0100, kann z. B. mit dem Prüfgerät Profitest 0100S nachgewiesen bzw. überprüft werden.
3) SCHUKO® Steckdose mit erhöhtem Berührungsschutz (VDE 0620). Ersetzt den bisherigen Begriff "... mit Kinderschutz".

Buschmat® FI UP-Einsatz [1]
mit Fehlerstrom-Schutzschalter mit Verbindungsleiter
Schutz von nachgeschalteten Verbrauchern.
Bemessungsauslösestrom: 30 mA. Auslösezeit: ≤ 30 ms.
Kurzschlussfestigkeit: 3000 A (bei 25 A GL Sicherung).
Stromstoßfestigkeit: 250 A (8/20) µs.
2-polig abgeschaltet (P,N)
Ohne Spreizbefestigung.
Netzfrequenz: 45...60 Hz
Oberfläche Kunststoff lackiert.
Nennspannung: 230 V~
Nennstrom: 16 A
Schutzart Gerät: IP 21
Temperaturbereich Gerät: -25 °C bis 40 °C

NEU

866 edelstahl **3151 UC-866** 2CKA003117A0011 1/10 **175,00** 14

1) Schutzmaßnahme nach VDE 0100, kann z. B. mit dem Prüfgerät Profitest 0100S nachgewiesen bzw. überprüft werden.

SCHUKO® Steckdosen-Einsatz
mit Klappdeckel
Mit Steckanschluss.
2-polig (2 P + E)
Klappdeckel arretiert in geöffnetem Zustand.
Material: Edelstahl
Anti fingerprint.
Nennspannung: 250 V~
Nennstrom: 16 A

866 edelstahl **20 EUK-866** 2CKA002018A1490 10 **22,81** 04

SCHUKO® Steckdosen-Einsatz
mit erh. Berührungsschutz
Mit Steckanschluss.
2-polig (2 P + E)
Mit Klappdeckel, der im geöffneten Zustand arretiert
Material: Edelstahl
Anti fingerprint.
Nennspannung: 250 V~
Nennstrom: 16 A

NEU

866 edelstahl **20 EUKB-866** 2CKA002018A1521 10/100 **24,66** 04

Abdeckungen für Datenkommunikation

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG

Blindzentralscheibe
mit Tragring
Material: Edelstahl
Anti fingerprint.

866	edelstahl	**1742-866**	2CKA001710A3751	10	**18,29**	04

Zentralscheibe [1]
mit Tragring
Als Abdeckung für Leitungsauslass.
Mit Zugentlastung (ohne Anschlussklemmenblock).
Material: Edelstahl
Anti fingerprint.

866	edelstahl	**1749-866**	2CKA001710A3752	10	**22,17**	04

1) Zentralscheibe einzeln auch als Abdeckung für Telefonverbinderdosen (VDo) einsetzbar.

Zentralscheibe [1]
Als Abdeckung für UAE-Anschlussdosen.
Art.-Nr. 0213 (Kategorie 3/ISDN), 0216-101, 0218/11-101 (Kategorie 5e/6 Datentechnik) und vergleichbare Typen der Firma Rutenbeck.
Für WLAN-Accesspoints 8186/31 und 8186/41.
Brand-Rex (WAEGV 8 EKR/EK).
BTR (UAE design und IAE design).
Telegärtner (AMJ 45, UMJ 45).
Mit Schrägauslass.
Mit Beschriftungsfeld.
Größe des Beschriftungsfeldes: 60 x 9 mm.
Material: Edelstahl
Anti fingerprint.

866	edelstahl	**1803-866**	2CKA001710A3763	10/100	**17,04**	04

1) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.at.

Zentralscheibe [1]
2-fach
Als Abdeckung für UAE-Anschlussdosen.
Art.-Nr. 0214, 0215 (Kategorie 3/ISDN), 0217-xxx, 0218-xxx, 0218/12-xxx (Kategorie 5e/Cat. 6 A ISO/Datentechnik) und vergleichbare Typen der Fa. Rutenbeck.
Brand-Rex (WAEGV 8/8 EKR/EK).
AMP (NETCONNECT 5E).
BTR (E-DAT C6, E-DAT design, UAE design und IAE design).
cti (cti-wire 2.8 Cat.6).
Telegärtner (AMJ 45, UMJ 45).
Mit Schrägauslass.
Mit Beschriftungsfeld.
Größe des Beschriftungsfeldes: 60 x 9 mm.
Material: Edelstahl
Anti fingerprint.

866	edelstahl	**1803-02-866**	2CKA001710A3764	10/100	**18,56**	04

1) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.at.

Zentralscheibe
Für TAE-Einsätze.
Für UAE/TAE-Einsätze.
Für USB-, VGA-, HDMI-Anschlussdosen und Kommunikationsadapter.
Für USB-Netzteil-Einsatz 6472 U.
Für Lautsprecher-Anschlussdosen.
Passend zu Art.-Nr. 0248/0x-101.
Für Datenmodule.
Passend zu Art.-Nr. 0219/12 und 0219/13.
Für Modular-Anschlussdosen mit 90° RJ45 Auslass der Fa. Telegärtner (Baureihe MJ und WE).
Material: Edelstahl
Anti fingerprint.

866	edelstahl	**1766-866**	2CKA001710A3765	10/100	**13,97**	04

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG

Zentralscheibe
Als Abdeckung für Telefonverbindersteckdosen (VDo).
Für Ein- oder Doppelanschluss ausbrechbar.
Material: Edelstahl
Anti fingerprint.

866	edelstahl	**1745-866**	2CKA001710A3766	10	**13,89**	04

Zentralscheibe [1] [2]
als Abdeckung für handelsübliche Antennensteckdosen
Mit 2 Anschlüssen.
Nach DIN 45330.
Radio/TV/SAT.
Mit zentraler Befestigung M3.
Material: Edelstahl
Anti fingerprint.

866	edelstahl	**1743-866**	2CKA001724A4271	10/100	**13,97**	04

1) Dritte Öffnung ausbrechbar.
2) Siehe Einsätze für Antennensteckdosen.

Zentralscheibe [1]
Als Abdeckung für 4-fach-Antennensteckdose EVU 02 F, GEVU 15 S der Fa. Hirschmann.
Oberfläche Kunststoff lackiert.

NEU

866	edelstahl	**1743-04-866**	2CKA001724A4378	10	**17,57**	04

1) Siehe Adapterring ohne Klappdeckel.

Zentralscheibe [1]
Als Abdeckung für 4-fach-Antennensteckdose SAT400/EAS/DC, EAS 405, 413 DAS der Fa. Ankaro.
Oberfläche Kunststoff lackiert.

NEU

866	edelstahl	**1743/10-04-866**	2CKA001724A4369	10	**28,67**	04

1) Siehe Adapterring ohne Klappdeckel.

Zentralscheibe [1]
mit Beschriftungsfeld
Für 2 Modular-Jack-Einsätze mit Öffnungsschieber.
Passend nur zu Art.-Nr. 1810, 1812, 1814, 1816, 1818, 1819 und 1820.
Größe des Beschriftungsfeldes: 60 x 9 mm.
Material: Edelstahl
Anti fingerprint.

866	edelstahl	**1800-866**	2CKA001710A3767	10	**23,64**	04

1) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.at.

Zentralscheibe [1]
mit Tragring
Für 1 Modular-Jack-Einsatz.
Passend zu Art.-Nr. 0210, 0211 und 0219-101.
Ohne Spreize.
Oberfläche Kunststoff lackiert.

NEU

866	edelstahl	**2561-866**	2CKA001753A0404	10	**23,62**	04

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Abdeckungen für Datenkommunikation

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG

Zentralscheibe
mit Tragring
Für 2 Modular-Jack-Einsätze.
Passend zu Art.-Nr. 0210, 0211 und 0219-101.
Ohne Spreize.
Oberfläche Kunststoff lackiert.

NEU

866 edelstahl **2561-02-866** 2CKA001753A0395 10 **23,62** 04



Zentralscheibe
Für Telekommunikationseinsätze mit Abdeckplatte 50 x 50 mm.
Mit Abdeckplatte 50 x 50 mm, z. B. der Firmen AMP, Brand-Rex, Rutenbeck, BTR, Telegärtner etc.
Oberfläche Kunststoff lackiert.

866 edelstahl **1746/10-866** 2CKA001710A3768 10 **10,11** 04

Zentralscheibe
Mit Klappdeckel.
Für Telekommunikationseinsätze mit Abdeckplatte 50 x 50 mm.
Mit Abdeckplatte 50 x 50 mm, z. B. der Firmen AMP, Brand-Rex, Rutenbeck, BTR, Telegärtner etc.
Oberfläche Kunststoff lackiert.

866 edelstahl **1746-866** 2CKA001710A3769 10 **15,30** 04

Zwischenring
Zur Aufnahme von Zentralscheiben aus dem Programm Busch-balance® SI.
Oberfläche Kunststoff lackiert.

NEU

866 edelstahl **1747 BSI-866** 2CKA001710A4097 10 **15,07** 04

Zentralscheibe
mit Tragring
Zur Abdeckung nach DIN 41524, 41529, 45322, 45327, 45328 und 45329 von Kleinsteckdosen und Rundsteckverbinder mit Schraubverschluss M 16x0,75 (einbaubar in Sockeleinsatz).
Ausbrechöffnungen 6, 8, 18 mm.
Material: Edelstahl
Anti fingerprint.

866 edelstahl **1748-866** 2CKA001710A3760 10 **19,36** 04

Zentralscheibe
mit Tragring
Als Abdeckung für BNC- und TNC-Buchsen.
Ausbrechöffnungen 6, 8, 18 mm.
Material: Edelstahl
Anti fingerprint.

866 edelstahl **1750-866** 2CKA001710A3770 10 **15,21** 04

Unterputz-Potenzial-Ausgleichsstecker
2-fach
Ohne Spreize.
Für Anschlussleitungen bis 1 x 6 mm² und 4 x 2,5 mm².
IEC 60601-1:2005, DIN EN 60601 (VDE 0750-1): Juli 2007
Anschlussbolzen nach DIN 42801.
Oberfläche Kunststoff lackiert.

866 edelstahl **2095 UC-866** 2CKA002495A0090 10 **39,00** 04

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG

Zentralscheibe
mit Tragring
Mit Schraubbefestigung.
Befestigung mit zentraler Feststellmutter.
Als Abdeckung für Befehlsgeräte mit 22,5 mm Durchmesser.
Ohne Spreize.
Oberfläche Kunststoff lackiert.

866 edelstahl **2533-866** 2CKA001724A4270 10 **18,43** 04

XLR-Zentralscheibe
Als Abdeckung für Steckverbinder Neutrik, Type D-Serie.
Ohne Spreize.
Oberfläche Kunststoff lackiert.

NEU

866 edelstahl **2553-866** 2CKA001724A4403 10 **19,35** 04

Zentralscheibe [1]
mit Tragring
Für Kommunikations-Steckverbinder.
Mit Beschriftungsfeld 60,2 x 10,2 mm.
Ohne Spreize.
Oberfläche Kunststoff lackiert.

866 edelstahl **1758-866** 2CKA001724A4272 10 **22,42** 04

1) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.at.

Abdeckungen für Multimedia/ Kommunikationsadapter

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	**Zentralscheibe [1] [*]** Für Verstärker-Einsatz 8211 U. Für Intercom-Verstärker-Einsatz 8214 U. Für Audioeingang 8210 U. Für Lautsprecher-Einsatz 8221 U. Oberfläche Kunststoff lackiert.				
866 edelstahl	**8251-866**	2CKA008200A0040	10	**14,81**	19

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.
*) Auslauftype

	Zentralscheibe [1] Für Busch-DigitalRadio 8215 U. Für Busch-Radio iNet 8216 U. Für Busch-Radio BTconnect 8217 U. Oberfläche Kunststoff lackiert.				
866 edelstahl	**8252-866**	2CKA008200A0059	10	**20,62**	19

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

	Zentralscheibe [1] Für Lautsprecher-Einsatz 8223 U. Oberfläche Kunststoff lackiert.				
866 edelstahl	**8253-866**	2CKA008200A0087	1/10	**29,67**	19

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

	Zentralscheibe Für TAE-Einsätze. Für UAE/TAE-Einsätze. Für USB-, VGA-, HDMI-Anschlussdosen und Kommunikationsadapter. Für USB-Netzteil-Einsatz 6472 U. Für Lautsprecher-Anschlussdosen. Passend zu Art.-Nr. 0248/0x-101. Für Datenmodule. Passend zu Art.-Nr. 0219/12 und 0219/13. Für Modular-Anschlussdosen mit 90° RJ45 Auslass der Fa. Telegärtner (Baureihe MJ und WE). Material: Edelstahl Anti fingerprint.				
866 edelstahl	**1766-866**	2CKA001710A3765	10/100	**13,97**	04

	Zentralscheibe mit Tragring Mit Spreizbefestigung Mit 2 Lautsprecher-Steckverbindern. Leitungsquerschnitte bis 4 mm² starr. Mit Schraubanschluss. Material: Edelstahl Anti fingerprint.				
866 edelstahl	**1751-866**	2CKA001723A0255	10	**27,49**	04

	Zentralscheibe mit Drehgriff, mit Aufdruck Als Abdeckung für Lautstärkenregler. Passend für Geräte " LR mono BJ UP" der Fa. WHD. Material: Edelstahl Anti fingerprint.				
866 edelstahl	**1740 DR/03-866**	2CKA001710A3812	10	**28,27**	04

Abdeckungen für LED-Licht

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	**Zentralscheibe [1] [2]** Als Abdeckung für UP-Infolicht. Für Einsatz 2062 U. Größe des Infofeldes 43 x 43 mm. Oberfläche Kunststoff lackiert.				
866 edelstahl	**1716-866**	2CKA001731A1955	1	**24,22**	19

1) Der Abdeckung liegen 46 verschiedene Schriftzüge und Symbole bei.
2) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.at.

	Zentralscheibe für Lichtsignal Für Einsatz 2061/2661 U. Als Abdeckung für UP-Lichtsignal. Oberfläche Kunststoff lackiert.				
866 edelstahl	NEU **1756-866**	2CKA001753A0093	10	**18,28**	04

Bedienelemente für Raumtemperaturregler

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	Zentralscheibe für Raumtemperaturregler Für Raumtemperaturregler 1094 U, 1097 U. Oberfläche Kunststoff lackiert.				
866 edelstahl	**1794-866**	2CKA001710A3755	10	**23,38**	19
	Zentralscheibe für Raumtemperaturregler Mit Schiebeschalter für Nachtabsenkung. Für Raumtemperaturregler 1095 U, 1096 U und 1095 UF. Oberfläche Kunststoff lackiert.				
866 edelstahl	**1795-866**	2CKA001710A3756	10	**23,38**	19
	Zentralscheibe für Raumtemperaturregler Für Raumtemperaturregler 1094 UTA, 1097 UTA Oberfläche Kunststoff lackiert.				
866 edelstahl	**1794 TA-866**	2CKA001710A3761	10	**23,38**	19
	Zentralscheibe für Raumtemperaturregler Mit Schiebeschalter für Nachtabsenkung. Für Raumtemperaturregler 1095 UTA, 1096 UTA. Oberfläche Kunststoff lackiert.				
866 edelstahl	**1795 TA-866**	2CKA001710A3762	10	**23,38**	19
	Zentralscheibe [1] Für Komfort-Timer-Bedienelement 6455-101. Für Standard-Timer-Bedienelement 6456-101. Für Raumtemperaturregler 1098 U-101 und 1098 UF-101. Für Kurzzeit-Timer 6465 U-101. Für Busch-Raumluftsensor® CO2 1091 U. Oberfläche Kunststoff lackiert.				
866 edelstahl	**6435-866**	2CKA006430A0344	10	**23,56**	19

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

	Zentralscheibe für Raumtemperaturregler Für Raumtemperaturregler 1099 UHK. Oberfläche Kunststoff lackiert.				
866 edelstahl	**1795 HK-866**	2CKA001710A4018	10	**22,57**	19
	Zentralscheibe für Raumtemperaturregler Für Raumtemperaturregler 1099 UHKEA. Mit Schiebeschalter zur Umschaltung zwischen Heizen oder Kühlen. Oberfläche Kunststoff lackiert.				
866 edelstahl	**1795 HKEA-866**	2CKA001710A4050	10	**23,38**	19

Bedienelemente für Dimmer

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	Zentralscheibe [1] **mit Drehknopf, Bef.-Mutter und Glimmlampe** Erhöhte Bauform. Für Busch-Dimmer®. Für Einsatz 2112 U-101/2116(/11) U/ 2117(/11) U/2247 U/ 2250 U/6513 U-102/6517 U-10x/6519 U/6520 U/ 6523 U(10x) /6591 U-10x und 6592 U. Material: Edelstahl Anti fingerprint.				
866 edelstahl	**6540-866-102**	2CKA006599A2959	10/100	**31,43**	19

1) Ersatzglimmlampe Art.-Nr. 3855.

	Bedienelement [1] [2] [3] **mit Glimmlampe** Kombinierbar mit LED-Dimmer 6524 U und 6526 U, Busch-Universal-Taststeuergerät 6550 U-10x, Busch-Memory-Tastdimmer® 6560 U-101, Busch-Universal-Dimmer® 6593 U, Busch-Universal-Relais-Einsatz 6401 U-10x, Busch-Universal-Serien-Einsatz 6402 U. Oberfläche Kunststoff lackiert.				
866 edelstahl	**6543-866-101**	2CKA006599A2926	1/10	**36,00**	19

1) Kompatibel mit Vorgängertyp 6543-xxx.
2) Taststeuergerät 6550 U-101 nicht beleuchtbar.
3) Ersatzglimmlampe Art.-Nr. 3857.

	Bedienelement [1] **mit Glimmlampe** Kombinierbar mit Busch-Memory-Seriendimmer® 6565 U. Material: Edelstahl Anti fingerprint.				
866 edelstahl	**6545-866**	2CKA006599A2927	1/10	**47,00**	19

1) Ersatzglimmlampe Art.-Nr. 3857.

	Zentralscheibe [1] **für Kühlteil** Für Busch-Universal-Zentraldimmer® Leistungsbaustein 6594 U. Für Raumtemperaturregler Objektbereich 6108/0x und Sockel für Blindabdeckung 6930/01. Oberfläche Kunststoff lackiert.				
866 edelstahl	**6541-866**	2CKA006599A2924	10	**19,22**	19

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

	IR-Bedienelement [1] **mit Aufdruck, beleuchtet** Für LED-Dimmer-Einsatz 6524 U und 6526 U. Für Busch-Universal-Zentraldimmer® Einsatz 6593 U. Für Busch-Jalousiecontrol® II Einsatz 6411 U-101, 6411 U/S-101. Für Busch-Universal-Serieneinsatz 6402 U. Für Busch-Universal-Taststeuergerät 6550 U-101. Bedienung manuell vor Ort und ferngesteuert über IR-Hand- bzw. -Wandsender 6010-25/6020-xx/6021-xx möglich. Oberfläche Kunststoff lackiert.				
866 edelstahl	**6066-866**	2CKA006020A1389	1/10	**133,00**	19

1) Taststeuergerät 6550 U-101 nicht beleuchtbar

	IR-Bedienelement **mit Aufdruck, beleuchtet** Für Busch-Universal-Relais-Einsatz 6401 U-10x und Busch-Universal-Serien-Einsatz 6402 U. Bedienung manuell vor Ort und ferngesteuert über IR-Hand- bzw. -Wandsender 6010-25/6020-xx/6021-xx möglich. Oberfläche Kunststoff lackiert.				
866 edelstahl	**6067-866**	2CKA006020A1390	1/10	**133,00**	19

Bedienelemente für Bewegungsmelder

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG

Busch-Wächter® 180 UP Sensor Komfort II [1] [2]
mit Selectlinse
Zum automatischen Schalten von Verbrauchern in Abhängigkeit von Bewegung und Helligkeit.
Zur Erfassung mit Tierschneise.
Für Relais-Einsatz 6401 U-102, 6402 U und 6812 U-101.
Für MOS-Fet-Einsatz 6804 U-101.
Für Dimmer-Einsatz 6593 U.
Für Nebenstellen-Einsatz 6805 U.
Mit integriertem Umschalter für AUS-AUTOMATIK-EIN (arretierbar).
Softauslauf: In Kombination mit dem 6593 U (Betriebsart: Soft-Aus) wird die Beleuchtung innerhalb 60 s runter gedimmt und abgeschaltet.
Überwachungsdichte: 18 Sektoren mit 72 Schaltsegmenten.
Abschaltverzögerung: 10 s bis 30 min oder Kurzzeitimpuls 1 s einstellbar.
Erfassungsbereich: frontal: 12 m, seitlich: 8 m
Öffnungswinkel: 180 °
Helligkeitsgrenzwert: 5 Lux bis Tagbetrieb
Montagehöhe: 0,8 m - 1,2 m
Schutzart Sensor: IP 20
Temperaturbereich Gerät: 0 °C bis 35 °C

866	edelstahl	**6800-866-104**	2CKA006800A2343	1	**140,00**	19

1) Den entsprechenden UP-Einsatz bitte separat bestellen.
2) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Busch-Wächter® 180 UP Sensor Komfort II [1] [2] [3]
mit Multilinse
Zum automatischen Schalten von Verbrauchern in Abhängigkeit von Bewegung und Helligkeit.
Zur Erfassung bis zum Erdboden.
Für Relais-Einsatz 6401 U-102, 6402 U und 6812 U-101.
Für MOS-Fet-Einsatz 6804 U-101.
Für Dimmer-Einsatz 6593 U.
Für Nebenstellen-Einsatz 6805 U.
Mit integriertem Umschalter für AUS-AUTOMATIK-EIN (arretierbar).
Softauslauf: In Kombination mit dem 6593 U (Betriebsart: Soft-Aus) wird die Beleuchtung innerhalb 60 s runter gedimmt und abgeschaltet.
Überwachungsdichte: 28 Sektoren mit 112 Schaltsegmenten.
Abschaltverzögerung: 10 s bis 30 min oder Kurzzeitimpuls 1 s einstellbar.
Oberfläche Kunststoff lackiert.
Erfassungsbereich: frontal: 15 m, seitlich: 5 m, Montagehöhe: 2,5 m
Erfassungsbereich 2: frontal: 10 m, seitlich: 2,5 m, Montagehöhe: 1,2 m
Öffnungswinkel: 180 °
Helligkeitsgrenzwert: 5 Lux bis Tagbetrieb
Montagehöhe: 0,8 m - 1,2 m alternativ: 2,5 m
Schutzart Sensor: IP 20
Temperaturbereich Gerät: 0 °C bis 35 °C

866	edelstahl	**6800-866-104M**	2CKA006800A2344	1	**140,00**	19

1) Einbaulage: Schiebeschalter oben.
2) Den entsprechenden UP-Einsatz bitte separat bestellen.
3) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG

Busch-Komfortschalter® Bedienelement [1]
mit Orientierungslicht
Für 2-Draht-Einsatz 6815 U.
Für Relais-Einsatz 6816 U.
Einstellbare Betriebsart: Halbautomatikbetrieb, automatisches Einschalten, manuelles Ausschalten.
Einstellbare Betriebsart: Zeitautomat, manuelles Einschalten, automatisches (zeit - und bewegungsgesteuertes) Ausschalten.
Einstellbare Betriebsart: Automatikbetrieb, automatisches (bewegungsgesteuertes) Ein- und Ausschalten.
Funktion Tastschalter jederzeit möglich.
Abschaltverzögerung: 1 - 10 min. einstellbar.
Überwachungsdichte: 9 Sektoren mit 28 Schaltsegmenten.
Erfassung mit Tierschneise
Oberfläche Kunststoff lackiert.
Erfassungsbereich: frontal: 5 m, seitlich: 3 m
Öffnungswinkel: 170 °
Helligkeitsgrenzwert: 0,5 Lux - 300 Lux , Tagbetrieb
Montagehöhe: 0,8 m - 1,2 m
Schutzart Sensor: IP 20
Temperaturbereich Gerät: 0 °C bis 35 °C

866	edelstahl	**6815-866**	2CKA006800A2345	10/10	**59,00**	19

1) Den entsprechenden UP-Einsatz bitte separat bestellen.

Zentralscheibe [1]
Für Näherungsschalter 6406 U.
Oberfläche Kunststoff lackiert.

NEU

866	edelstahl	**6476-866**	2CKA006470A0009	10	**23,65**	19

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Bedienelemente für Jalousiesteuerung/ Zeitschaltuhren

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	Wippe **mit Aufdruck** Als Abdeckung für UP-Jalousieschalter/-taster. Für Einsatz 2000/4 und 2020/4 US. Material: Edelstahl Anti fingerprint.				
866 edelstahl	**1785 JA-866**	2CKA001751A2964	10	**17,09**	04
	Zentralscheibe **mit Drehgriff, mit Aufdruck** Als Abdeckung für UP-Jalousieschalter/-taster. Für Einsatz 2712/2713 U und 2722/2723 U. Material: Edelstahl Anti fingerprint.				
866 edelstahl	**1740-866**	2CKA001710A3748	10	**28,27**	04
	Zentralscheibe [1] **mit Beschriftungsfeld** Mit Aufdruck. Für Schlüsselschalter und Jalousieschalter/-taster. Für Einsatz 2733 USL-101 und 2712/2713/2722/ 2723 USL-101. Oberfläche Kunststoff lackiert.				
866 edelstahl	**1755 SL/PZ-866-101**	2CKA001710A3749	10	**21,48**	19

1) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.at.

	Bedienelement Für Busch-Jalousiecontrol® II Einsatz 6411 U-101, 6411 U/S-101. Für Jalousie-Basis-Einsatz 6418 U. Für Busch-Universal-Serieneinsatz 6402 U. Oberfläche Kunststoff lackiert.				
866 edelstahl	**6430-866-102**	2CKA006430A0343	1/10	**38,20**	19
	Zentralscheibe [1] [2] **mit Drehknopf** Für Jalousie-Komfort-Einsatz 6419 U. Oberfläche Kunststoff lackiert.				
866 edelstahl	**6436-866**	2CKA006430A0362	10	**27,78**	19

1) Dauerhafte Beleuchtung des Drehknopfes mit Glimmlampe 3855 möglich. Gehört nicht zum Lieferumfang. Bei Betrieb mit Glimmlampe N-Leiter-Anschluss erforderlich.
2) Oberfläche Kunststoff lackiert.

	Zentralscheibe [1] Für Komfort-Timer-Bedienelement 6455-101. Für Standard-Timer-Bedienelement 6456-101. Für Raumtemperaturregler 1098 U-101 und 1098 UF-101. Für Kurzzeit-Timer 6465 U-101. Für Busch-Raumluftsensor® CO2 1091 U. Oberfläche Kunststoff lackiert.				
866 edelstahl	**6435-866**	2CKA006430A0344	10	**23,56**	19

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

	Zentralscheibe **mit Drehknopf, mit Aufdruck** Für Busch-Zeitschaltuhreinsatz 1070 U. Laufzeit: 15 min Oberfläche Kunststoff lackiert.				
866 edelstahl	NEU **1770-866-103**	2CKA001753A0259	10	**28,38**	04

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	Zentralscheibe **mit Drehknopf, mit Aufdruck** Für Busch-Zeitschaltuhreinsatz 1071 U. Laufzeit: 120 min Oberfläche Kunststoff lackiert.				
866 edelstahl	NEU **1771-866-103**	2CKA001753A0302	10	**28,38**	04

Technische Informationen siehe BUSCH-JAEGER-Katalog.at oder abb.com/knx

Unverbindliche Preisempfehlungen ohne MwSt.

Rahmen
pur edelstahl

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	Abdeckrahmen [1] **1-fach Rahmen** Material: Edelstahl Anti fingerprint.				
866 edelstahl	**1721-866K**	2CKA001754A4317	10/100	**14,12**	04
1) Geeignet für Kanalinstallationen mit 80 mm Kanalabdeckung.					
	Abdeckrahmen [1] **2-fach Rahmen** Für senkrechte oder waagerechte Montage. Material: Edelstahl Anti fingerprint.				
866 edelstahl	**1722-866K**	2CKA001754A4318	10/100	**21,93**	04
1) Geeignet für Kanalinstallationen mit 80 mm Kanalabdeckung.					
	Abdeckrahmen [1] **3-fach Rahmen** Für senkrechte oder waagerechte Montage. Material: Edelstahl Anti fingerprint.				
866 edelstahl	**1723-866K**	2CKA001754A4319	10	**38,72**	04
1) Geeignet für Kanalinstallationen mit 80 mm Kanalabdeckung.					
	**Abdeckrahmen [1]** **4-fach Rahmen** Für senkrechte oder waagerechte Montage. Material: Edelstahl Anti fingerprint.				
866 edelstahl	**1724-866K**	2CKA001754A4320	1	**60,00**	04
1) Geeignet für Kanalinstallationen mit 80 mm Kanalabdeckung.					
	Abdeckrahmen [1] **5-fach Rahmen** Für senkrechte oder waagerechte Montage. Material: Edelstahl Anti fingerprint.				
866 edelstahl	**1725-866K**	2CKA001754A4321	1	**96,00**	04
1) Geeignet für Kanalinstallationen mit 80 mm Kanalabdeckung.					

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG

Notizen

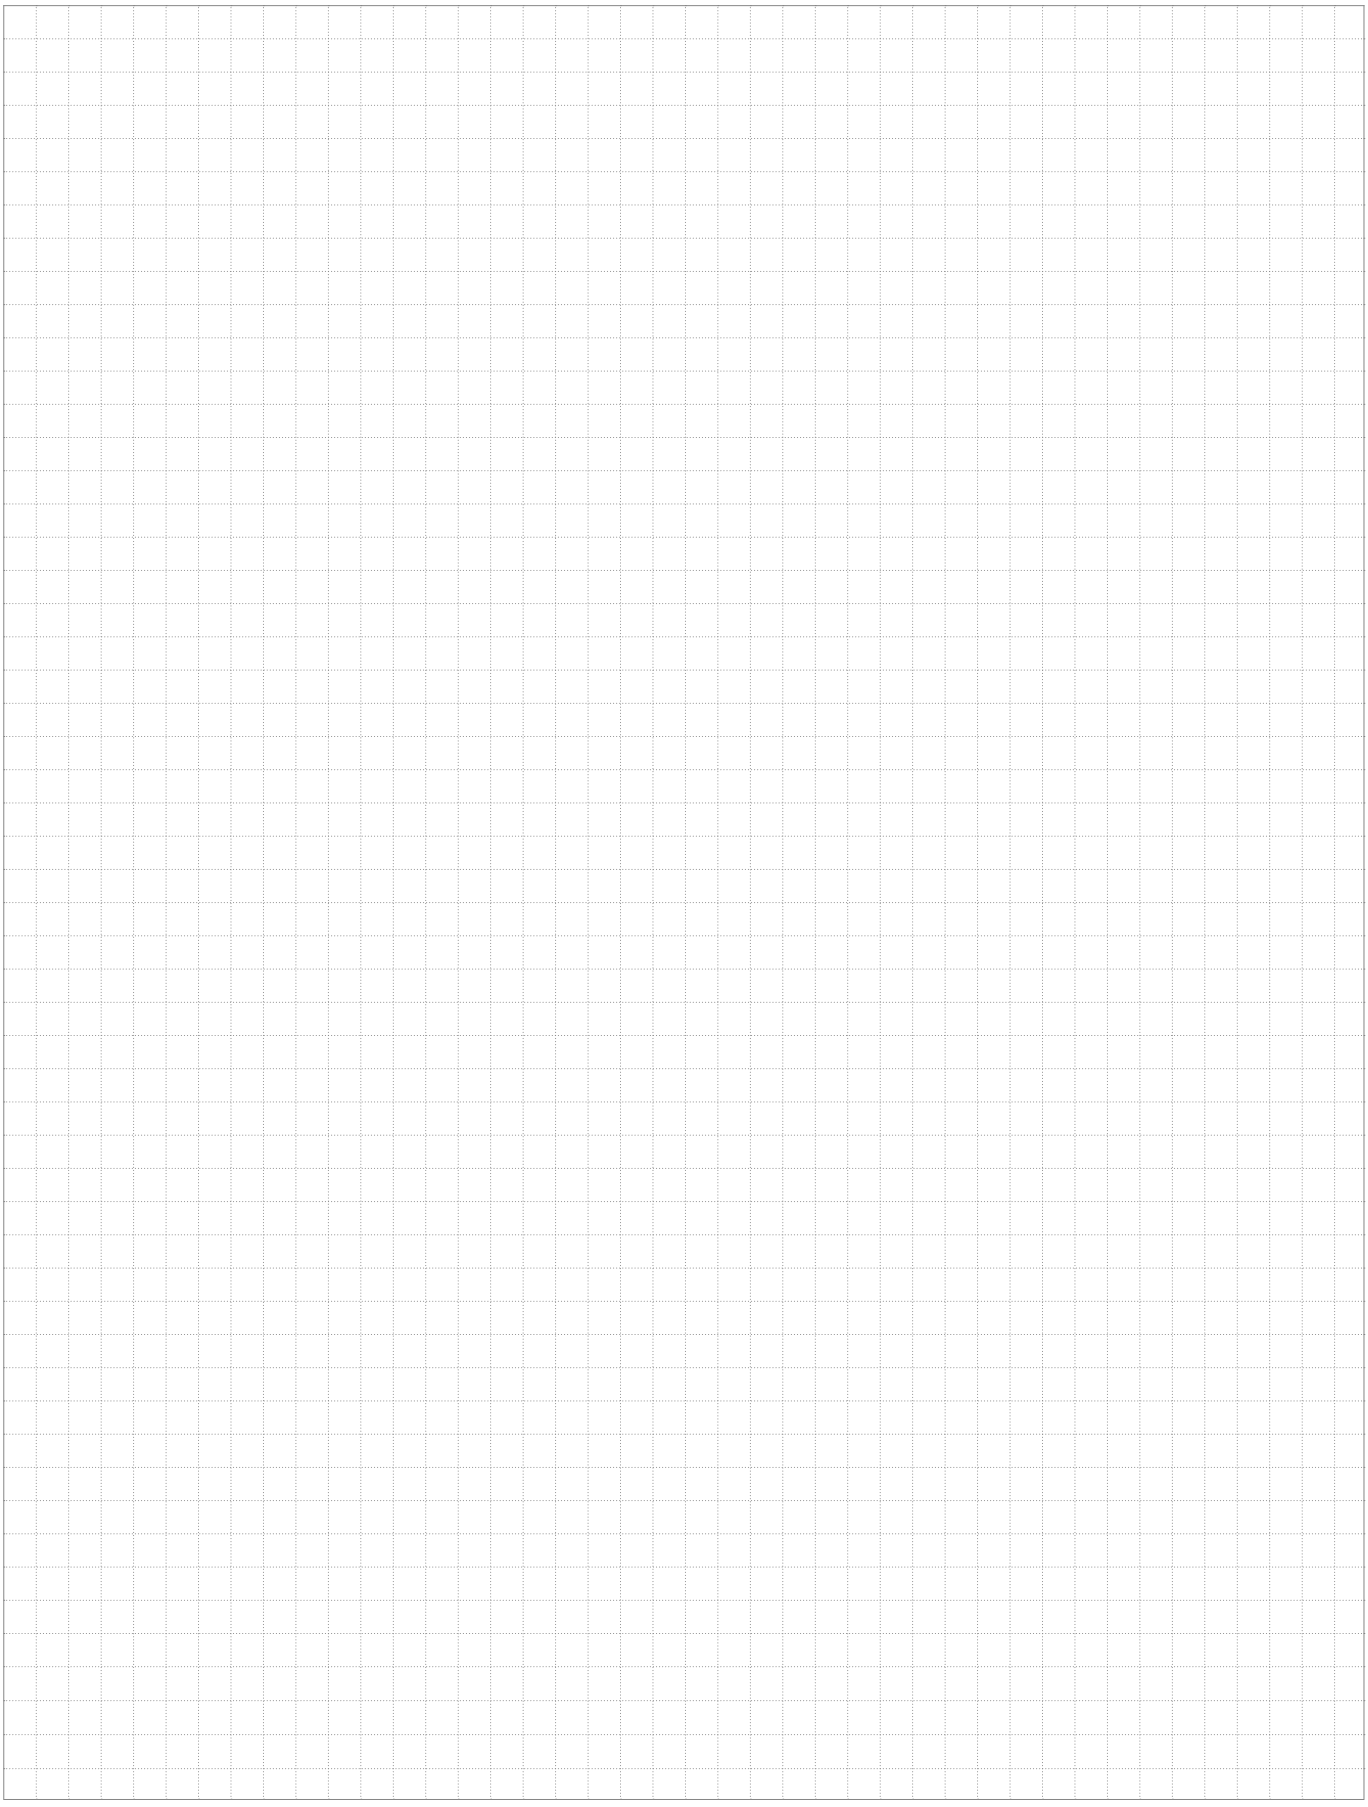

Originalgröße
1:1

01

impuls

impuls. Im Kontrast zwischen Hell und Dunkel wirken Farben und Formen besonders deutlich. impuls vereint diese Eindrücke in außergewöhnlichem Design und innovativer Technik mit harmonischer Lichtaura. Dabei fasziniert vor allem der Gegensatz von klarer Linie und Eleganz des Kreises. Selbst im Dunkeln überzeugt dieser Schalter – dezentes Dauerlicht sorgt für Orientierung. Impulse setzen die zusätzlichen Softtouch-Farben in studioweiß matt und schwarz matt.

Inhalt impuls

Einsätze impuls	S	104
Glimmlampen UP	S	105
Glühlampen UP	S	105
LED-Beleuchtungseinsätze	S	106
Abdeckungen für Schalter/Taster	S	107
Steckdosen	S	108
Abdeckungen für Datenkommunikation	S	109
Abdeckungen für Multimedia/Kommunikationsadapter	S	111
Abdeckungen für LED-Licht	S	112
Bedienelemente für Raumtemperaturregler	S	112
Bedienelemente für Dimmer	S	113
Bedienelemente für Bewegungsmelder	S	114
Bedienelemente für Jalousiesteuerung/Zeitschaltuhren	S	115
Rahmen impuls	S	116

impuls 01 2-fach-Kombination Schalter/Steckdose mit integriertem, erhöhtem Berührungsschutz. Farbe: schwarz matt*, Wippe/Rahmen ähnl. RAL 9005 **02** alpinweiß, W./R. ähnl. RAL 9010 **03** elfenbeinweiß, W./R. ähnl. RAL 1013 **04** studioweiß matt*, W./R. ähnl. RAL 9016 **05** elfenbeinweiß/solargold, Wippe ähnl. RAL 1013 **06** champagner metallic **07** brombeer/chroma **08** alpinweiß/chroma, Wippe ähnl. RAL 9010 **09** alusilber/chroma **10** schwarz matt*, W./R. ähnl. RAL 9005

Material: Abdeckung: Thermoplast (PC), schlag- und bruchfest, UV-beständig, PVC- und halogenfrei. *Softtouch: erlebbare Farben mit angenehmer Haptik und strapazierfähiger Oberfläche

Einsätze impuls

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	Druckfolgeschalter-Einsatz [1] [2] [3] Passend für impuls-Zentralscheibe mit Betätigungsknopf. Nennspannung: 250 V~ Nennstrom: 10 AX IEC 60669-1				
	Aus- und Wechselschaltung				
	2001/6 U	2CKA001012A1614	10/100	**12,50**	01
	Serienschaltung				
	2001/5 U	2CKA001012A1622	10/100	**19,12**	01
	Wechsel/Wechsel-Schaltung				
	2001/6/6 U	2CKA001012A1671	10	**29,83**	01
	Kreuzschaltung				
	2001/7 U	2CKA001012A1630	10	**21,85**	01

1) Nur in Verbindung mit handelsüblichen UP-Gerätedosen nach DIN 49073, Teil 1, montieren oder Busch-Jaeger Art.-Nr. 3040 UP-Dose Mauerwerk, 3050 UP-Dose Hohlwand oder 3060 UP-Dose Beton)
2) Lampe für Ersatzbedarf 8360, 8362, 8363 und LED-Einsätze.
3) In Verbindung mit Sparlampen geringer Leistung, kann es zur Selbstzündung der Sparlampen kommen. Abhilfe: Kompensator Art.-Nr. 6596, parallel zur Sparlampe.

	Druckfolge-Kontrollschalter-Einsatz [1] [2] Mit Glimmlampe. Passend für impuls-Zentralscheibe mit Betätigungsknopf. Nennspannung: 250 V~ Nennstrom: 10 AX IEC 60669-1				
	Aus- und Wechselschaltung [3] [4]				
	2001/6 UKGL-101	2CKA001022A0615	10	**22,81**	01
	2-polig, Ausschalter [5]				
	2001/2 UKGL-101	2CKA001022A0623	10	**29,71**	01

1) Nur in Verbindung mit handelsüblichen UP-Gerätedosen nach DIN 49073, Teil 1, montieren oder Busch-Jaeger Art.-Nr. 3040 UP-Dose Mauerwerk, 3050 UP-Dose Hohlwand oder 3060 UP-Dose Beton)
2) Kontrolllampe für Ersatzbedarf 8305.
3) Lampe für Ersatzbedarf 8360, 8362, 8363 und LED-Einsätze.
4) In Verbindung mit Sparlampen geringer Leistung, kann es zur Selbstzündung der Sparlampen kommen. Abhilfe: Kompensator Art.-Nr. 6596, parallel zur Sparlampe.
5) Leuchtring nicht beleuchtbar.

	**Druckfolgetaster-Einsatz** [1] [2] Passend für impuls-Zentralscheibe mit Betätigungsknopf. Nennspannung: 250 V~ Nennstrom: 10 A IEC 60669-1				
	1-polig, Wechsler ohne N-Klemme				
	2021/6 U	2CKA001413A0871	10	**14,16**	01
	1-polig, Wechsler mit N-Klemme [3]				
	2021/6 UK	2CKA001413A0897	10	**16,48**	01
	1-polig, 2 Wechsler				
	2021/6/6 U	2CKA001413A0889	10	**20,75**	01
	1-polig, Wechsler mit 2 unabhängigen Meldekontakten				
	2021/6 US-201	2CKA001413A1051	10	**29,38**	01

1) Nur in Verbindung mit handelsüblichen UP-Gerätedosen nach DIN 49073, Teil 1, montieren oder Busch-Jaeger Art.-Nr. 3040 UP-Dose Mauerwerk, 3050 UP-Dose Hohlwand oder 3060 UP-Dose Beton)
2) Lampe für Ersatzbedarf 8360, 8362, 8363 und LED-Einsätze.
3) Für Relais und Tastdimmeranwendungen.

	Druckfolgetaster-Einsatz [1] Beleuchtbar. Passend für impuls-Zentralscheibe mit Betätigungsknopf. Mit N-Klemme. Nennspannung: 24 V~ Nennstrom: 10 A IEC 60669-1				
	1-polig, Wechsler mit N-Klemme [2]				
	2021/6 UNV	2CKA001012A1705	10	**14,16**	01
	1-polig, Wechsler mit 2 unabhängigen Meldekontakten				
	2021/6 UNV-201	2CKA001012A2069	10	**29,38**	01

1) Nur in Verbindung mit handelsüblichen UP-Gerätedosen nach DIN 49073, Teil 1, montieren oder Busch-Jaeger Art.-Nr. 3040 UP-Dose Mauerwerk, 3050 UP-Dose Hohlwand oder 3060 UP-Dose Beton)
2) Beleuchtbar durch Einsetzen der Lampe 8365, 8366, 8367.

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	Kompensator Verhindert die Selbstzündung von Energiespar- oder LED-Lampen bei Schaltern mit Orientierungsbeleuchtung (parallel zum Leuchtmittel). Vermeidet Nachglimmen von NV-Halogen- oder LED-Leuchtmitteln im ausgeschalteten Zustand durch eventuell auftretende Brummspannung oder bei Ansteuerung über Tastdimmer ohne Neutralleiteranschluss (parallel zur Trafo-Primärseite bzw. zum Leuchtmittel). Verhindert Geräuschbildung an elektronischen Trafos im ausgeschalteten Zustand bei Ansteuerung über Tastdimmer ohne Neutralleiteranschluss (parallel zur Trafo-Primärseite). Beseitigt Brummspannungen auf der Steuerleitung in Jalousicontrol-Gruppensteuerungen (parallel zwischen Steuerader "Auf" und Neutralleiter sowie "Ab" und Neutralleiter). Maße: Durchmesser 22 mm, Länge 25 mm, Länge der Anschlussleitung ca. 235 mm. Nennspannung: 250 V~ Nennfrequenz: 50 Hz				
	6596	2CKA006599A2290	1	**18,26**	19

Glimmlampen UP

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	Steck-Glimmlampe (Ersatzbedarf) Von der Vorderseite des Schaltereinsatzes auswechselbar, farbige Kennzeichnung. Passend für UP-Einsätze 2000/..., 2001/..., 2020/..., 2021/..., 2061/..., 2025 Gehäusefarbe ROT. Nennspannung: 230 V Nennstrom: 0,4 mA				
rot	**8360**	2CKA001784A0552	10	**3,13**	01
	Steck-Glimmlampe (Ersatzbedarf) Für Lichtsignale/impuls Schalter gelb für 8352 Von der Vorderseite des Schaltereinsatzes auswechselbar, farbige Kennzeichnung. Passend für UP-Einsätze 2000/..., 2001/..., 2020/..., 2021/..., 2061/..., 2025 Gehäusefarbe GELB. Nennspannung: 230 V Nennstrom: 1 mA				
gelb	**8362**	2CKA001784A0586	10	**3,37**	01
	Steck-Glimmlampe (Ersatzbedarf) Für beleuchtbare/beschriftbare Wippen/impuls Schalter weiß für 8353. Von der Vorderseite des Schaltereinsatzes auswechselbar, farbige Kennzeichnung. Passend für UP-Einsätze 2000/..., 2001/..., 2020/..., 2021/..., 2061/..., 2025 Gehäusefarbe WEIß. Nennspannung: 230 V Nennstrom: 2 mA				
weiß	**8363**	2CKA001784A0594	100	**4,22**	01

Glühlampen UP

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	Steck-Glühlampe Von der Vorderseite des Schaltereinsatzes auswechselbar, farbige Kennzeichnung. Für Einsatz 2021/6 UNV. Gehäusefarbe ROT. Nennspannung: 24 V Nennstrom: 22 mA				
	8365	2CKA001784A0610	100	**5,03**	01
	Steck-Glühlampe Von der Vorderseite des Schaltereinsatzes auswechselbar, farbige Kennzeichnung. Für Einsatz 2021/6 UNV. Gehäusefarbe GELB. Nennspannung: 12 V Nennstrom: 40 mA				
	8366	2CKA001784A0636	100	**5,03**	01
	Steck-Glimmlampe Von der Vorderseite des Schaltereinsatzes auswechselbar, farbige Kennzeichnung. Für Einsatz 2021/6 UNV. Gehäusefarbe WEIß. Nennspannung: 8 V Nennstrom: 40 mA				
	8367	2CKA001784A0651	100	**5,03**	01

LED-Beleuchtungseinsätze

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	LED-Beleuchtungseinsatz **LED in der Farbe weiß** Von der Vorderseite des Schaltereinsatzes auswechselbar, farbige Kennzeichnung. Passend für UP-Einsätze 2000/..., 2001/..., 2020/..., 2021/..., 2061/..., 2025 Gehäusefarbe ROT. Nennspannung: 230 V Nennstrom: 0,5 mA	**8390-10**	2CKA001784A0788	10	**9,96**	19
	LED-Beleuchtungseinsatz **LED in der Farbe weiß** Von der Vorderseite des Schaltereinsatzes auswechselbar, farbige Kennzeichnung. Passend für UP-Einsätze 2000/..., 2001/..., 2020/..., 2021/..., 2061/..., 2025 Gehäusefarbe GELB. Nennspannung: 230 V Nennstrom: 1 mA	**8392-10**	2CKA001784A0789	10	**9,96**	19
	LED-Beleuchtungseinsatz **LED in der Farbe weiß** Von der Vorderseite des Schaltereinsatzes auswechselbar, farbige Kennzeichnung. Passend für UP-Einsätze 2000/..., 2001/..., 2020/..., 2021/..., 2061/..., 2025 Gehäusefarbe WEIß. Nennspannung: 230 V Nennstrom: 2 mA	**8393-10**	2CKA001784A0790	10	**9,96**	19
	LED-Beleuchtungseinsatz **LED in der Farbe rot** Von der Vorderseite des Schaltereinsatzes auswechselbar, farbige Kennzeichnung. Passend für UP-Einsätze 2000/..., 2001/..., 2020/..., 2021/..., 2061/..., 2025 Gehäusefarbe ROT. Nennspannung: 230 V Nennstrom: 0,5 mA	**8390-12**	2CKA001784A0791	10	**9,96**	19
	LED-Beleuchtungseinsatz **LED in der Farbe rot** Von der Vorderseite des Schaltereinsatzes auswechselbar, farbige Kennzeichnung. Passend für UP-Einsätze 2000/..., 2001/..., 2020/..., 2021/..., 2061/..., 2025 Gehäusefarbe GELB. Nennspannung: 230 V Nennstrom: 1 mA	**8392-12**	2CKA001784A0792	10	**9,96**	19
	LED-Beleuchtungseinsatz **LED in der Farbe rot** Von der Vorderseite des Schaltereinsatzes auswechselbar, farbige Kennzeichnung. Passend für UP-Einsätze 2000/..., 2001/..., 2020/..., 2021/..., 2061/..., 2025 Gehäusefarbe WEIß. Nennspannung: 230 V Nennstrom: 2 mA	**8393-12**	2CKA001784A0793	10	**9,96**	19

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	LED-Beleuchtungseinsatz **LED in der Farbe blau** Von der Vorderseite des Schaltereinsatzes auswechselbar, farbige Kennzeichnung. Passend für UP-Einsätze 2000/..., 2001/..., 2020/..., 2021/..., 2061/..., 2025 Gehäusefarbe ROT. Nennspannung: 230 V Nennstrom: 0,5 mA	**8390-17**	2CKA001784A0794	10/100	**9,96**	19
	LED-Beleuchtungseinsatz **LED in der Farbe blau** Von der Vorderseite des Schaltereinsatzes auswechselbar, farbige Kennzeichnung. Passend für UP-Einsätze 2000/..., 2001/..., 2020/..., 2021/..., 2061/..., 2025 Gehäusefarbe GELB. Nennspannung: 230 V Nennstrom: 1 mA	**8392-17**	2CKA001784A0795	10	**9,96**	19
	LED-Beleuchtungseinsatz **LED in der Farbe blau** Von der Vorderseite des Schaltereinsatzes auswechselbar, farbige Kennzeichnung. Passend für UP-Einsätze 2000/..., 2001/..., 2020/..., 2021/..., 2061/..., 2025 Gehäusefarbe WEIß. Nennspannung: 230 V Nennstrom: 2 mA	**8393-17**	2CKA001784A0796	10	**9,96**	19

Abdeckungen für Schalter/Taster

Zentralscheibe
mit Betätigungsknopf und Glimmlampe
Als Abdeckung für UP-Ausschalter, Wechselschalter, Kreuzschalter und Taster.

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
72 elfenbein/weiß	**1786-72**	2CKA001753A0066	10/100	**10,82**	04
74 alpinweiß	**1786-74**	2CKA001753A4781	10/100	**10,83**	04
79 champagner metallic [1]	**1786-79**	2CKA001753A5267	10	**20,41**	04
774 studioweiß matt [1]	**1786-774**	2CKA001753A0182	10/100	**20,41**	04
775 schwarz matt [1]	**1786-775**	2CKA001753A0153	10/100	**20,41**	04
777 brombeer [1]	**1786-777**	2CKA001753A0120	10	**20,41**	04
783 alusilber [1]	**1786-783**	2CKA001753A0067	10/100	**20,41**	04

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Zentralscheibe
mit Betätigungsknopf und Glimmlampe
Als Abdeckung für UP-Serienschalter, Wechsel/Wechselschalter und Doppeltaster.

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
72 elfenbein/weiß	**1785-72**	2CKA001753A0064	10/100	**13,59**	04
74 alpinweiß	**1785-74**	2CKA001753A4856	10/100	**13,59**	04
79 champagner metallic [1]	**1785-79**	2CKA001753A5333	10/100	**23,25**	04
774 studioweiß matt [1]	**1785-774**	2CKA001753A0181	10/100	**23,25**	04
775 schwarz matt [1]	**1785-775**	2CKA001753A0152	10/100	**23,25**	04
777 brombeer [1]	**1785-777**	2CKA001753A0105	10	**23,25**	04
783 alusilber [1]	**1785-783**	2CKA001753A0065	10/100	**23,25**	04

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Zentralscheibe
mit Betätigungsknopf und Glimmlampe
Mit roter Kalotte.
Als Abdeckung für UP-Kontroll-Wechselschalter.

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
72 elfenbein/weiß	**1789-72-101**	2CKA001753A0076	10	**10,82**	04
74 alpinweiß	**1789-74-101**	2CKA001753A6547	10	**10,82**	04
79 champagner metallic [1]	**1789-79-101**	2CKA001753A6570	10	**20,41**	04
774 studioweiß matt [1]	**1789-774-101**	2CKA001753A0189	10	**20,41**	04
775 schwarz matt [1]	**1789-775-101**	2CKA001753A0158	10	**20,41**	04
777 brombeer [1]	**1789-777-101**	2CKA001753A0125	10	**20,41**	04
783 alusilber [1]	**1789-783-101**	2CKA001753A0077	10	**20,41**	04

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Zentralscheibe
mit Betätigungsknopf und Glimmlampe
Mit Symbol "Licht".
Als Abdeckung für UP-Taster.

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
72 elfenbein/weiß	**1789 LI-72**	2CKA001753A0072	10	**11,93**	04
74 alpinweiß	**1789 LI-74**	2CKA001753A4815	10	**11,93**	04
79 champagner metallic [1]	**1789 LI-79**	2CKA001753A5291	10	**21,51**	04
774 studioweiß matt [1]	**1789 LI-774**	2CKA001753A0187	10	**21,51**	04
775 schwarz matt [1]	**1789 LI-775**	2CKA001753A0156	10	**21,51**	04
777 brombeer [1]	**1789 LI-777**	2CKA001753A0123	10	**21,51**	04
783 alusilber [1]	**1789 LI-783**	2CKA001753A0073	10	**21,51**	04

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Zentralscheibe
mit Betätigungsknopf und Glimmlampe
Mit Symbol "Schlüssel".
Als Abdeckung für UP-Taster.

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
72 elfenbein/weiß	**1789 TR-72**	2CKA001753A0074	10	**11,93**	04
74 alpinweiß	**1789 TR-74**	2CKA001753A4831	10	**11,93**	04
79 champagner metallic [1]	**1789 TR-79**	2CKA001753A5317	10	**21,51**	04
774 studioweiß matt [1]	**1789 TR-774**	2CKA001753A0188	10	**21,51**	04
775 schwarz matt [1]	**1789 TR-775**	2CKA001753A0157	10	**21,51**	04
777 brombeer [1]	**1789 TR-777**	2CKA001753A0124	10	**21,51**	04
783 alusilber [1]	**1789 TR-783**	2CKA001753A0075	10	**21,51**	04

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Zentralscheibe
mit Betätigungsknopf und Glimmlampe
Mit Symbol "Klingel".
Als Abdeckung für UP-Taster.

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
72 elfenbein/weiß	**1789 KI-72**	2CKA001753A0070	10	**11,93**	04
74 alpinweiß	**1789 KI-74**	2CKA001753A4823	10	**11,93**	04
79 champagner metallic [1]	**1789 KI-79**	2CKA001753A5309	10	**21,51**	04
774 studioweiß matt [1]	**1789 KI-774**	2CKA001753A0186	10	**21,51**	04
775 schwarz matt [1]	**1789 KI-775**	2CKA001753A0155	10	**21,51**	04
777 brombeer [1]	**1789 KI-777**	2CKA001753A0122	10	**21,51**	04
783 alusilber [1]	**1789 KI-783**	2CKA001753A0071	10	**21,51**	04

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Zentralscheibe [1] [2]
mit Betätigungsknopf und Glimmlampe
Mit Beschriftungsfeld.
Als Abdeckung für UP-Ausschalter, Wechselschalter, Kreuzschalter und Taster.
Größe des Beschriftungsfeldes: 53 x 8,5 mm.

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
72 elfenbein/weiß	**1781-72**	2CKA001753A0062	10	**13,98**	04
74 alpinweiß	**1781-74**	2CKA001753A4849	10	**13,98**	04
79 champagner metallic [3]	**1781-79**	2CKA001753A5325	10	**24,72**	04
774 studioweiß matt [3]	**1781-774**	2CKA001753A0180	10	**24,72**	04
775 schwarz matt [3]	**1781-775**	2CKA001753A0151	10	**24,72**	04
777 brombeer [3]	**1781-777**	2CKA001753A0119	10	**24,72**	04
783 alusilber [3]	**1781-783**	2CKA001753A0063	10	**24,72**	04

1) Der Schriftträger wird unter die Klarsichtspange geklemmt.
2) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.at.
3) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Zentralscheibe
mit Betätigungsknopf und Glimmlampe
Mit roter Kalotte.
Mit Beschriftungsfeld und Beschriftungsschild.
Mit Aufdruck "Heizung".
Als Abdeckung für UP-Kontroll-Ausschalter, 2-polig.
Als Abdeckung für UP-Kontroll-Wechselschalter.
Größe des Beschriftungsfeldes: 53 x 8,5 mm.

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
72 elfenbein/weiß	**1789 H-72-101**	2CKA001753A0068	10	**15,12**	04
74 alpinweiß	**1789 H-74-101**	2CKA001753A6588	10	**15,12**	04
79 champagner metallic [1]	**1789 H-79-101**	2CKA001753A6612	10	**24,72**	04
774 studioweiß matt [1]	**1789 H-774-101**	2CKA001753A0184	10	**24,72**	04
775 schwarz matt [1]	**1789 H-775-101**	2CKA001753A0154	10	**24,72**	04
777 brombeer [1]	**1789 H-777-101**	2CKA001753A0121	10	**24,71**	04
783 alusilber [1]	**1789 H-783-101**	2CKA001753A0069	10	**24,72**	04

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Abdeckungen für Schalter/Taster

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
		Zentralscheibe Für Cardschalter. Für Einsatz 2025 U. Passend für Karten 54 x 86 mm. Das Innenteil der Zentralscheibe besteht aus einem lichtleitenden Kunststoff, so dass die Karteneinführung beleuchtet wird.				
72	elfenbein/weiß	**1792-72**	2CKA001753A0079	10	**54,00**	04
74	alpinweiß	**1792-74**	2CKA001753A6703	10	**54,00**	04
79	champagner metallic [1])	**1792-79**	2CKA001753A6737	10	**58,00**	04
774	studioweiß matt [1])	**1792-774**	2CKA001753A0190	10	**58,00**	04
775	schwarz matt [1])	**1792-775**	2CKA001753A0159	10	**58,00**	04
777	brombeer [1])	**1792-777**	2CKA001753A0126	10	**58,00**	04
783	alusilber [1])	**1792-783**	2CKA001753A0080	10	**58,00**	01

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Steckdosen

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
		SCHUKO® Steckdosen-Einsatz Mit Steckanschluss. 2-polig (2 P + E) Nennspannung: 250 V~ Nennstrom: 16 A				
72	elfenbein/weiß	**20 EUC-72**	2CKA002011A3844	10/100	**10,48**	04
74	alpinweiß	**20 EUC-74**	2CKA002011A2696	10/100	**10,48**	04
79	champagner metallic [1])	**20 EUC-79**	2CKA002011A2761	10/100	**14,48**	04
774	studioweiß matt [1])	**20 EUC-774**	2CKA002011A3890	10/100	**14,48**	04
775	schwarz matt [1])	**20 EUC-775**	2CKA002011A3886	10	**14,48**	04
777	brombeer [1])	**20 EUC-777**	2CKA002011A3868	10/100	**14,48**	04
783	alusilber [1])	**20 EUC-783**	2CKA002011A3845	10/100	**14,48**	04

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

		SCHUKO® Steckdosen-Einsatz [1]) mit erh. Berührungsschutz Mit Steckanschluss. 2-polig (2 P + E) Nennspannung: 250 V~ Nennstrom: 16 A				
72	elfenbein/weiß	**20 EUCKS-72**	2CKA002013A5274	10	**12,33**	04
74	alpinweiß	**20 EUCKS-74**	2CKA002013A4953	10	**12,33**	04
79	champagner metallic [2])	**20 EUCKS-79**	2CKA002013A4979	10	**16,33**	04
774	studioweiß matt [2])	**20 EUCKS-774**	2CKA002013A5335	10	**16,52**	04
775	schwarz matt [2])	**20 EUCKS-775**	2CKA002013A5334	10	**16,52**	04
777	brombeer [2])	**20 EUCKS-777**	2CKA002013A5295	10	**16,52**	04
783	alusilber [2])	**20 EUCKS-783**	2CKA002013A5275	10	**16,33**	04

1) SCHUKO® Steckdose mit erhöhtem Berührungsschutz (VDE 0620). Ersetzt den bisherigen Begriff "... mit Kinderschutz".
2) Oberfläche Kunststoff lackiert.

		SCHUKO® Steckdosen-Einsatz mit Klappdeckel Mit Steckanschluss. 2-polig (2 P + E) Klappdeckel arretiert in geöffnetem Zustand. Nennspannung: 250 V~ Nennstrom: 16 A				
72	elfenbein/weiß	**20 EUK-72**	2CKA002018A1488	10	**16,90**	04
74	alpinweiß	**20 EUK-74**	2CKA002018A0992	10	**16,90**	04
79	champagner metallic [1])	**20 EUK-79**	2CKA002018A1016	10	**21,13**	04
774	studioweiß matt [1])	**20 EUK-774**	2CKA002018A1497	10	**20,62**	04
775	schwarz matt [1])	**20 EUK-775**	2CKA002018A1496	10	**20,62**	04
777	brombeer [1])	**20 EUK-777**	2CKA002018A1491	10	**20,62**	04
783	alusilber [1])	**20 EUK-783**	2CKA002018A1489	10	**20,62**	04

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

		SCHUKO® Steckdosen-Einsatz [1]) mit Beschriftungsfeld 2-polig (2 P + E) Größe des Beschriftungsfeldes: 60 x 9 mm. Nennspannung: 250 V~ Nennstrom: 16 A				
72	elfenbein/weiß	**20 EUN-72**	2CKA002011A3846	10	**13,95**	04
74	alpinweiß	**20 EUN-74**	2CKA002011A2712	10	**13,95**	04
79	champagner metallic [2])	**20 EUN-79**	2CKA002011A2787	10	**17,15**	04
774	studioweiß matt [2])	**20 EUN-774**	2CKA002011A3893	10	**17,14**	04
775	schwarz matt [2])	**20 EUN-775**	2CKA002011A3888	10	**17,14**	04
777	brombeer [2])	**20 EUN-777**	2CKA002011A3869	10	**17,15**	04
783	alusilber [2])	**20 EUN-783**	2CKA002011A3847	10	**17,15**	04

1) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.at.
2) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Steckdosen

Busch-Protector® SCHUKO® Steckdosen-Einsatz [1]
mit Überspannungsschutz
2-polig (2 P + E)
Mit integriertem und externem Meldekontakt.
ISN = 5 kA
Geräteschutz für technisch empfindliche Endgeräte wie Computer, Unterhaltungselektronik und Gebäudetechnik. Reduziert wirksam auftretende Überspannungen zwischen Unterverteilung und SCHUKO® Steckdosen-Einsatz.
Ableiterprüfklasse: Klassifizierung Typ 2
Nennspannung: 250 V~
Sekundär: 250 V~
Nennstrom: 16 A

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
72	elfenbein/weiß	**2310 EUGL/VA-72-11**	2CKA002011A3848	1	**198,00**	19
74	alpinweiß	**2310 EUGL/VA-74-11**	2CKA002011A3841	1	**198,00**	19
79	champagner metallic [2]	**2310 EUGL/VA-79-11**	2CKA002011A3843	1	**198,00**	19
774	studioweiß matt [2]	**2310EUGL/VA-774-11**	2CKA002011A3894	1	**198,00**	19
775	schwarz matt [2]	**2310EUGL/VA-775-11**	2CKA002011A3889	1	**198,00**	19
777	brombeer [2]	**2310EUGL/VA-777-11**	2CKA002011A3870	1	**198,00**	19
783	alusilber [2]	**2310EUGL/VA-783-11**	2CKA002011A3849	1	**198,00**	19

1) Anschlussklemmen nach VDE 0620-1 als Verbindungsklemmen approbiert.
2) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Abdeckungen für Datenkommunikation

Blindzentralscheibe
mit Tragring

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
72	elfenbein/weiß	**1742-72**	2CKA001753A0034	10	**12,54**	04
74	alpinweiß	**1742-74**	2CKA001753A4930	10	**12,54**	04
79	champagner metallic [1]	**1742-79**	2CKA001753A5416	10	**16,11**	04
774	studioweiß matt [1]	**1742-774**	2CKA001753A0166	10	**16,11**	04
775	schwarz matt [1]	**1742-775**	2CKA001753A0138	10	**16,11**	04
777	brombeer [1]	**1742-777**	2CKA001753A0107	10	**16,11**	04
783	alusilber [1]	**1742-783**	2CKA001753A0035	10	**16,11**	04

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Zentralscheibe [1]
mit Tragring
Als Abdeckung für Leitungsauslass.
Mit Zugentlastung (ohne Anschlussklemmenblock).

72	elfenbein/weiß	**1749-72**	2CKA001753A0046	10	**18,38**	04
74	alpinweiß	**1749-74**	2CKA001753A5002	10	**18,38**	04
79	champagner metallic [2]	**1749-79**	2CKA001753A5481	10	**22,27**	04
774	studioweiß matt [2]	**1749-774**	2CKA001753A0172	10	**22,27**	04
775	schwarz matt [2]	**1749-775**	2CKA001753A0143	10	**22,27**	04
777	brombeer [2]	**1749-777**	2CKA001753A0112	10	**22,27**	04
783	alusilber [2]	**1749-783**	2CKA001753A0047	10	**22,27**	04

1) Zentralscheibe einzeln auch als Abdeckung für Telefonverbinderdosen (VDo) einsetzbar.
2) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Zentralscheibe
Als Abdeckung für UAE-Anschlussdosen.
Art.-Nr. 0213 (Kategorie 3/ISDN), 0216-101, 0218/11-101 (Kategorie 5e/6 Datentechnik) und vergleichbare Typen der Firma Rutenbeck.
Für WLAN-Accesspoints 8186/31 und 8186/41.
Brand-Rex (WAEGV 8 EKR/EK).
BTR (UAE design und IAE design).
Telegärtner (AMJ 45, UMJ 45).
Mit Schrägauslass.

72	elfenbein/weiß	**1803-72**	2CKA001753A0085	10	**9,80**	04
74	alpinweiß	**1803-74**	2CKA001753A8964	10	**9,80**	04
79	champagner metallic [1]	**1803-79**	2CKA001753A8998	10	**12,63**	04
774	studioweiß matt [1]	**1803-774**	2CKA001753A0194	10	**12,63**	04
775	schwarz matt [1]	**1803-775**	2CKA001753A0162	10	**12,63**	04
777	brombeer [1]	**1803-777**	2CKA001753A0130	10	**12,63**	04
783	alusilber [1]	**1803-783**	2CKA001753A0087	10	**12,63**	04

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Abdeckungen für Datenkommunikation

Zentralscheibe
2-fach
Als Abdeckung für UAE-Anschlussdosen.
Art.-Nr. 0214, 0215 (Kategorie 3/ISDN), 0217-xxx, 0218-xxx, 0218/12-xxx (Kategorie 5e/Cat. 6 A ISO/Datentechnik) und vergleichbare Typen der Fa. Rutenbeck.
Brand-Rex (WAEGV 8/8 EKR/EK).
AMP (NETCONNECT 5E).
BTR (E-DAT C6, E-DAT design, UAE design und IAE design).
cti (cti-wire 2.8 Cat.6).
Telegärtner (AMJ 45, UMJ 45).
Mit Schrägauslass.

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
72	elfenbein/weiß	**1803-02-72**	2CKA001753A0083	10	**9,80**	04
74	alpinweiß	**1803-02-74**	2CKA001753A9004	10	**9,80**	04
79	champagner metallic [1])	**1803-02-79**	2CKA001753A9038	10	**12,63**	04
774	studioweiß matt [1])	**1803-02-774**	2CKA001753A0192	10	**12,63**	04
775	schwarz matt [1])	**1803-02-775**	2CKA001753A0161	10	**12,63**	04
777	brombeer [1])	**1803-02-777**	2CKA001753A0129	10	**12,63**	04
783	alusilber [1])	**1803-02-783**	2CKA001753A0084	10	**12,63**	04

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Zentralscheibe
Für TAE-Einsätze.
Für UAE/TAE-Einsätze.
Für Lautsprecher-Anschlussdosen.
Passend zu Art.-Nr. 0248/0x-101.
Für Datenmodule.
Passend zu Art.-Nr. 0219/12 und 0219/13.
Für Modular-Anschlussdosen mit 90° RJ45 Auslass der Fa. Telegärtner (Baureihe MJ und WE).
Für USB-Netzteil-Einsatz 6472 U.

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
72	elfenbein/weiß	**1766-72**	2CKA001753A0055	10	**9,80**	04
74	alpinweiß	**1766-74**	2CKA001753A4989	10	**9,80**	04
79	champagner metallic [1])	**1766-79**	2CKA001753A5465	10	**12,63**	04
774	studioweiß matt [1])	**1766-774**	2CKA001753A0176	10	**12,63**	04
775	schwarz matt [1])	**1766-775**	2CKA001753A0148	10	**12,63**	04
777	brombeer [1])	**1766-777**	2CKA001753A0116	10	**12,63**	04
783	alusilber [1])	**1766-783**	2CKA001753A0056	10	**12,63**	04

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Zentralscheibe
mit Tragring
Mit 2 Lautsprecher-Steckverbindern.
Mit Spreizbefestigung
Leitungsquerschnitte bis 4 mm² starr.
Mit Schraubanschluss.

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
72	elfenbein/weiß	**1751-72**	2CKA001753A0048	10	**21,07**	04
74	alpinweiß	**1751-74**	2CKA001753A4971	10	**21,07**	04
79	champagner metallic [1])	**1751-79**	2CKA001753A5457	10	**24,84**	04
774	studioweiß matt [1])	**1751-774**	2CKA001753A0173	10	**24,84**	04
775	schwarz matt [1])	**1751-775**	2CKA001753A0145	10	**24,84**	04
777	brombeer [1])	**1751-777**	2CKA001753A0113	10	**24,84**	04
783	alusilber [1])	**1751-783**	2CKA001753A0049	10	**24,84**	04

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Zentralscheibe [1])
als Abdeckung für handelsübliche Antennensteckdosen
Mit 2 Anschlüssen.
Nach DIN 45330.
Mit zentraler Befestigung M3.

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
72	elfenbein/weiß	**1743-72**	2CKA001753A0039	10	**9,80**	04
74	alpinweiß	**1743-74**	2CKA001753A4963	10	**9,80**	04
79	champagner metallic [2])	**1743-79**	2CKA001753A5440	10	**12,63**	04
774	studioweiß matt [2])	**1743-774**	2CKA001753A0168	10	**12,63**	04
775	schwarz matt [2])	**1743-775**	2CKA001753A0140	10	**12,63**	04
777	brombeer [2])	**1743-777**	2CKA001753A0109	10	**12,63**	04
783	alusilber [2])	**1743-783**	2CKA001753A0040	10	**12,63**	04

1) Siehe Einsätze für Antennensteckdosen.
2) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Zentralscheibe [1])
als Abdeckung für handelsübliche Antennensteckdosen
Mit 3 Anschlüssen.
Radio/TV/SAT.
Mit zentraler Befestigung M3.

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
72	elfenbein/weiß	**1743-03-72**	2CKA001753A0036	10	**9,80**	04
74	alpinweiß	**1743-03-74**	2CKA001753A4773	10	**9,80**	04
79	champagner metallic [2])	**1743-03-79**	2CKA001753A5846	10	**12,63**	04
774	studioweiß matt [2])	**1743-03-774**	2CKA001753A0167	10	**12,63**	04
775	schwarz matt [2])	**1743-03-775**	2CKA001753A0139	10	**12,63**	04
777	brombeer [2])	**1743-03-777**	2CKA001753A0108	10	**12,63**	04
783	alusilber [2])	**1743-03-783**	2CKA001753A0038	10	**12,63**	04

1) Siehe Einsätze für Antennensteckdosen.
2) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Zentralscheibe [1])
mit Beschriftungsfeld
Für 2 Modular-Jack-Einsätze mit Öffnungsschieber.
Passend nur zu Art.-Nr. 1810, 1812, 1814, 1816, 1818, 1819 und 1820.
Größe des Beschriftungsfeldes: 41,5 x 10 mm.

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
72	elfenbein/weiß	**1800-72**	2CKA001753A0081	10	**16,68**	04
74	alpinweiß	**1800-74**	2CKA001753A8667	10	**16,68**	04
79	champagner metallic [2])	**1800-79**	2CKA001753A8691	10	**19,69**	04
774	studioweiß matt [2])	**1800-774**	2CKA001753A0191	10	**19,69**	04
775	schwarz matt [2])	**1800-775**	2CKA001753A0160	10	**19,69**	04
777	brombeer [2])	**1800-777**	2CKA001753A0127	10	**19,69**	04
783	alusilber [2])	**1800-783**	2CKA001753A0082	10	**19,69**	04

1) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.at.
2) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Zentralscheibe
Für Telekommunikationseinsätze mit Abdeckplatte 50 x 50 mm.
Mit Abdeckplatte 50 x 50 mm, z. B. der Firmen AMP, Brand-Rex, Rutenbeck, BTR, Telegärtner etc.

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
72	elfenbein/weiß	**1746/10-72**	2CKA001753A0041	10	**8,53**	04
74	alpinweiß	**1746/10-74**	2CKA001753A9046	10	**8,53**	04
79	champagner metallic [1])	**1746/10-79**	2CKA001753A9079	10	**11,72**	04
774	studioweiß matt [1])	**1746/10-774**	2CKA001753A0170	10	**11,72**	04
775	schwarz matt [1])	**1746/10-775**	2CKA001753A0141	10	**11,72**	04
777	brombeer [1])	**1746/10-777**	2CKA001753A0110	10	**11,72**	04
783	alusilber [1])	**1746/10-783**	2CKA001753A0042	10	**11,72**	04

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Abdeckungen für Datenkommunikation

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
		Zentralscheibe Mit Klappdeckel. Für Telekommunikationseinsätze mit Abdeckplatte 50 x 50 mm. Mit Abdeckplatte 50 x 50 mm, z. B. der Firmen AMP, Brand-Rex, Rutenbeck, BTR, Telegärtner etc.				
72	elfenbein/weiß	**1746-72**	2CKA001753A0043	10	**14,48**	04
74	alpinweiß	**1746-74**	2CKA001753A4997	10	**14,48**	04
79	champagner metallic [1])	**1746-79**	2CKA001753A5473	10	**16,98**	04
774	studioweiß matt [1])	**1746-774**	2CKA001753A0171	10	**16,98**	04
775	schwarz matt [1])	**1746-775**	2CKA001753A0142	10	**16,98**	04
777	brombeer [1])	**1746-777**	2CKA001753A0111	10	**16,98**	04
783	alusilber [1])	**1746-783**	2CKA001753A0044	10	**16,98**	04

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

		Zentralscheibe [1]) **mit Tragring** Für Kommunikations-Steckverbinder. Mit Beschriftungsfeld 53,7 x 11,7 mm. Ohne Spreize.				
72	elfenbein/weiß	**1758-72**	2CKA001753A0053	10	**16,20**	04
74	alpinweiß	**1758-74**	2CKA001753A5010	10	**16,20**	04
79	champagner metallic [2])	**1758-79**	2CKA001753A5499	10	**19,64**	04
774	studioweiß matt [2])	**1758-774**	2CKA001753A0175	10	**19,64**	04
775	schwarz matt [2])	**1758-775**	2CKA001753A0147	10	**19,64**	04
777	brombeer [2])	**1758-777**	2CKA001753A0115	10	**19,64**	04
783	alusilber [2])	**1758-783**	2CKA001753A0054	10	**19,64**	04

1) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.at.
2) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Abdeckungen für Multimedia/ Kommunikationsadapter

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
		Zentralscheibe Für Busch-DigitalRadio 8215 U. Für Busch-Radio iNet 8216 U. Für Busch-Radio BTconnect 8217 U.				
72	elfenbein/weiß	**8252-72**	2CKA008200A0061	10	**17,47**	19
74	alpinweiß	**8252-74**	2CKA008200A0062	10	**17,47**	19
79	champagner metallic [1])	**8252-79**	2CKA008200A0063	10	**23,79**	19
774	studioweiß matt [1])	**8252-774**	2CKA008200A0129	10	**23,79**	19
775	schwarz matt [1])	**8252-775**	2CKA008200A0127	10	**23,79**	19
777	brombeer [1])	**8252-777**	2CKA008200A0114	10	**23,79**	19
783	alusilber [1])	**8252-783**	2CKA008200A0064	10	**23,79**	19

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

		Zentralscheibe Für Lautsprecher-Einsatz 8223 U.				
72	elfenbein/weiß	**8253-72**	2CKA008200A0089	1/10	**25,05**	19
74	alpinweiß	**8253-74**	2CKA008200A0090	1/10	**25,05**	19
79	champagner metallic [1])	**8253-79**	2CKA008200A0091	1/10	**32,43**	19
774	studioweiß matt [1])	**8253-774**	2CKA008200A0130	1/10	**32,43**	19
775	schwarz matt [1])	**8253-775**	2CKA008200A0128	1/10	**32,43**	19
777	brombeer [1])	**8253-777**	2CKA008200A0117	1/10	**32,43**	19
783	alusilber [1])	**8253-783**	2CKA008200A0092	1/10	**32,43**	19

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Abdeckungen für LED-Licht



Zentralscheibe [1] [2]
Als Abdeckung für UP-Infolicht.
Für Einsatz 2062 U.
Größe des Infofeldes 43 x 43 mm.

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
72	elfenbein/weiß	**1716-72**	2CKA001731A1951	1	**20,01**	19
74	alpinweiß	**1716-74**	2CKA001731A1942	1	**20,00**	19
79	champagner metallic [3]	**1716-79**	2CKA001731A1944	1	**27,98**	19
774	studioweiß matt [3]	**1716-774**	2CKA001731A1984	1	**27,98**	19
775	schwarz matt [3]	**1716-775**	2CKA001731A1983	1	**27,98**	19
777	brombeer [3]	**1716-777**	2CKA001731A1972	1	**27,99**	19
783	alusilber [3]	**1716-783**	2CKA001731A1952	1	**27,98**	19

1) Der Abdeckung liegen 46 verschiedene Schriftzüge und Symbole bei.
2) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.at.
3) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Zentralscheibe
Als Abdeckung für UP-Lichtsignal.
Für Einsatz 2061/2661 U.

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
72	elfenbein/weiß	**1756-72**	2CKA001753A0050	10	**13,11**	04
74	alpinweiß	**1756-74**	2CKA001753A4922	10	**13,11**	04
79	champagner metallic [1]	**1756-79**	2CKA001753A5408	10	**16,68**	04
774	studioweiß matt [1]	**1756-774**	2CKA001753A0174	10	**16,68**	04
775	schwarz matt [1]	**1756-775**	2CKA001753A0146	10	**16,68**	04
777	brombeer [1]	**1756-777**	2CKA001753A0114	10	**16,68**	04
783	alusilber [1]	**1756-783**	2CKA001753A0051	10	**16,68**	04

für Lichtsignal

11	glasklar	**1565-11**	2CKA001565A0167	10	**7,96**	04
12	rot	**1565-12**	2CKA001565A0175	10	**7,96**	04
13	grün	**1565-13**	2CKA001565A0183	10	**7,96**	04

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Bedienelemente für Raumtemperaturregler

Zentralscheibe
für Raumtemperaturregler
Für Raumtemperaturregler 1094 U, 1097 U.

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
72	elfenbein/weiß	**1794-72**	2CKA001710A3745	10	**12,15**	19
74	alpinweiß	**1794-74**	2CKA001710A3552	10	**12,15**	19
79	champagner metallic [1]	**1794-79**	2CKA001710A3554	10	**17,53**	19
774	studioweiß matt [1]	**1794-774**	2CKA001710A3922	10	**17,53**	19
775	schwarz matt [1]	**1794-775**	2CKA001710A3917	10	**17,53**	19
777	brombeer [1]	**1794-777**	2CKA001710A3816	10	**17,53**	19
783	alusilber [1]	**1794-783**	2CKA001710A3744	10	**17,53**	19

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Zentralscheibe
für Raumtemperaturregler
Mit Schiebeschalter für Nachtabsenkung.
Für Raumtemperaturregler 1095 U, 1096 U und 1095 UF.

72	elfenbein/weiß	**1795-72**	2CKA001710A3746	10	**14,28**	19
74	alpinweiß	**1795-74**	2CKA001710A3577	10	**14,28**	19
79	champagner metallic [1]	**1795-79**	2CKA001710A3579	10	**19,66**	19
774	studioweiß matt [1]	**1795-774**	2CKA001710A3924	10	**19,66**	19
775	schwarz matt [1]	**1795-775**	2CKA001710A3919	10	**19,66**	19
777	brombeer [1]	**1795-777**	2CKA001710A3817	10	**19,66**	19
783	alusilber [1]	**1795-783**	2CKA001710A3747	10	**19,66**	19

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Zentralscheibe
für Raumtemperaturregler
Für Raumtemperaturregler 1094 UTA, 1097 UTA

72	elfenbein/weiß	**1794 TA-72**	2CKA001710A3774	10	**12,15**	19
74	alpinweiß	**1794 TA-74**	2CKA001710A3706	10	**12,15**	19
79	champagner metallic [1]	**1794 TA-79**	2CKA001710A3708	10	**17,53**	19
774	studioweiß matt [1]	**1794 TA-774**	2CKA001710A3921	10	**17,53**	19
775	schwarz matt [1]	**1794 TA-775**	2CKA001710A3916	10	**17,53**	19
777	brombeer [1]	**1794 TA-777**	2CKA001710A3818	10	**17,53**	19
783	alusilber [1]	**1794 TA-783**	2CKA001710A3775	10	**17,53**	19

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Zentralscheibe
für Raumtemperaturregler
Mit Schiebeschalter für Nachtabsenkung.
Für Raumtemperaturregler 1095 UTA, 1096 UTA.

72	elfenbein/weiß	**1795 TA-72**	2CKA001710A3776	10	**14,28**	19
74	alpinweiß	**1795 TA-74**	2CKA001710A3733	10	**14,28**	19
79	champagner metallic [1]	**1795 TA-79**	2CKA001710A3735	10	**19,66**	19
774	studioweiß matt [1]	**1795 TA-774**	2CKA001710A3923	10	**19,66**	19
775	schwarz matt [1]	**1795 TA-775**	2CKA001710A3918	10	**19,66**	19
777	brombeer [1]	**1795 TA-777**	2CKA001710A3819	10	**19,66**	19
783	alusilber [1]	**1795 TA-783**	2CKA001710A3777	10	**19,66**	19

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Bedienelemente für Raumtemperaturregler

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	Zentralscheibe Für Komfort-Timer-Bedienelement 6455-101. Für Standard-Timer-Bedienelement 6456-101. Für Raumtemperaturregler 1098 U-101 und 1098 UF-101. Für Kurzzeit-Timer 6465 U-101. Für Busch-Raumluftsensor® CO2 1091 U.				
72 elfenbein/weiß	**6435-72**	2CKA006430A0341	10	**18,48**	19
74 alpinweiß	**6435-74**	2CKA006430A0300	10	**18,48**	19
79 champagner metallic [1]	**6435-79**	2CKA006430A0302	10	**22,79**	19
774 studioweiß matt [1]	**6435-774**	2CKA006430A0380	10	**22,79**	19
775 schwarz matt [1]	**6435-775**	2CKA006430A0382	10	**22,79**	19
777 brombeer [1]	**6435-777**	2CKA006430A0347	10	**22,79**	19
783 alusilber [1]	**6435-783**	2CKA006430A0342	10	**22,79**	19

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

	Zentralscheibe **für Raumtemperaturregler** Für Raumtemperaturregler 1099 UHK.				
72 elfenbein/weiß	**1795 HK-72**	2CKA001710A4005	10	**16,92**	19
74 alpinweiß	**1795 HK-74**	2CKA001710A4006	10	**12,15**	19
774 studioweiß matt [1]	**1795 HK-774**	2CKA001710A4007	10	**16,92**	19
775 schwarz matt [1]	**1795 HK-775**	2CKA001710A4008	10	**16,92**	19
777 brombeer [1]	**1795 HK-777**	2CKA001710A4009	10	**16,92**	19
783 alusilber [1]	**1795 HK-783**	2CKA001710A4010	10	**16,92**	19
79 champagner metallic [1]	**1795 HK-79**	2CKA001710A4011	10	**16,92**	19

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

	Zentralscheibe **für Raumtemperaturregler** Für Raumtemperaturregler 1099 UHKEA. Mit Schiebeschalter zur Umschaltung zwischen Heizen oder Kühlen.				
72 elfenbein/weiß	**1795 HKEA-72**	2CKA001710A4037	10	**18,98**	19
74 alpinweiß	**1795 HKEA-74**	2CKA001710A4038	10	**14,28**	19
774 studioweiß matt [1]	**1795 HKEA-774**	2CKA001710A4039	10	**18,98**	19
775 schwarz matt [1]	**1795 HKEA-775**	2CKA001710A4040	10	**18,98**	19
777 brombeer [1]	**1795 HKEA-777**	2CKA001710A4041	10	**18,98**	19
783 alusilber [1]	**1795 HKEA-783**	2CKA001710A4042	10	**18,98**	19
79 champagner metallic [1]	**1795 HKEA-79**	2CKA001710A4043	10	**18,98**	19

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Bedienelemente für Dimmer

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	Zentralscheibe **für Kühlteil** Für Busch-Universal-Zentraldimmer® Leistungsbaustein 6594 U. Für Raumtemperaturregler Objektbereich 6108/0x und Sockel für Blindabdeckung 6930/01.				
72 elfenbein/weiß	**6541-72**	2CKA006599A2918	10	**13,40**	19
74 alpinweiß	**6541-74**	2CKA006599A2076	10	**13,40**	19
79 champagner metallic [1]	**6541-79**	2CKA006599A2142	10	**18,16**	19
774 studioweiß matt [1]	**6541-774**	2CKA006599A2971	10	**18,16**	19
775 schwarz matt [1]	**6541-775**	2CKA006599A2975	10	**18,16**	19
777 brombeer [1]	**6541-777**	2CKA006599A2933	10	**18,16**	19
783 alusilber [1]	**6541-783**	2CKA006599A2919	10	**18,16**	19

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

	Zentralscheibe [1] [2] **mit Drehknopf, Bef.-Mutter und Glimmlampe** Für Busch-Dimmer®. Für Einsatz 2112 U-101/2116(/11) U/ 2117(/11) U/2247 U/ 2250 U/6513 U-102/6517 U-10x/6519 U/6520 U/ 6523 U(10x) /6591 U-10x und 6592 U.				
72 elfenbein/weiß	**6540-72**	2CKA006599A2916	1	**26,05**	19
74 alpinweiß	**6540-74**	2CKA006599A2084	1	**26,05**	19
79 champagner metallic [3]	**6540-79**	2CKA006599A2159	1	**30,68**	19
774 studioweiß matt [3]	**6540-774**	2CKA006599A2970	1	**30,68**	19
775 schwarz matt [3]	**6540-775**	2CKA006599A2974	1	**30,68**	19
777 brombeer [3]	**6540-777**	2CKA006599A2932	1	**30,68**	19
783 alusilber [3]	**6540-783**	2CKA006599A2917	1	**30,68**	19

1) Ersatzglimmlampe Art.-Nr. 3856.
2) Nicht beleuchtbar in Verbindung mit Art.-Nr. 2117 U und 2117/11 U.
3) Oberfläche Kunststoff lackiert.

	IR-Bedienelement [1] **mit Aufdruck, beleuchtet** Für LED-Dimmer-Einsatz 6524 U und 6526 U. Für Busch-Universal-Zentraldimmer® Einsatz 6593 U. Für Busch-Jalousiecontrol® II Einsatz 6411 U-101, 6411 U/S-101. Für Busch-Universal-Serieneinsatz 6402 U. Für Busch-Universal-Taststeuergerät 6550 U-101. Bedienung manuell vor Ort und ferngesteuert über IR-Hand- bzw. -Wandsender 6010-25/6020-xx/6021-xx möglich.				
72 elfenbein/weiß	**6066-72-101**	2CKA006020A1385	1	**133,00**	19
74 alpinweiß	**6066-74-101**	2CKA006020A0556	1	**133,00**	19
79 champagner metallic [2]	**6066-79-101**	2CKA006020A0606	1	**133,00**	19
774 studioweiß matt [2]	**6066-774-101**	2CKA006020A1405	1	**133,00**	19
775 schwarz matt [2]	**6066-775-101**	2CKA006020A1401	1	**133,00**	19
777 brombeer [2]	**6066-777-101**	2CKA006020A1391	1	**133,00**	19
783 alusilber [2]	**6066-783-101**	2CKA006020A1386	1	**133,00**	19

1) Taststeuergerät 6550 U-101 nicht beleuchtbar
2) Oberfläche Kunststoff lackiert.

	IR-Bedienelement **mit Aufdruck, beleuchtet** Für Busch-Universal-Relais-Einsatz 6401 U-10x und Busch-Universal-Serien-Einsatz 6402 U. Bedienung manuell vor Ort und ferngesteuert über IR-Hand- bzw. -Wandsender 6010-25/6020-xx/6021-xx möglich.				
72 elfenbein/weiß	**6067-72-101**	2CKA006020A1387	1	**133,00**	19
74 alpinweiß	**6067-74-101**	2CKA006020A0952	1	**133,00**	19
79 champagner metallic [1]	**6067-79-101**	2CKA006020A0986	1	**133,00**	19
774 studioweiß matt [1]	**6067-774-101**	2CKA006020A1407	1	**133,00**	19
775 schwarz matt [1]	**6067-775-101**	2CKA006020A1403	1	**133,00**	19
777 brombeer [1]	**6067-777-101**	2CKA006020A1392	1	**133,00**	19
783 alusilber [1]	**6067-783-101**	2CKA006020A1388	1	**133,00**	19

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Bedienelemente für Dimmer

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
		Bedienelement [1] [2] [3] **mit Glimmlampe** Kombinierbar mit LED-Dimmer 6524 U und 6526 U, Busch-Universal-Taststeuergerät 6550 U-10x, Busch-Memory-Tastdimmer® 6560 U-101, Busch-Universal-Dimmer® 6593 U, Busch-Universal-Relais-Einsatz 6401 U-10x, Busch-Universal-Serien-Einsatz 6402 U.				
72	elfenbein/weiß	**6543-72-101**	2CKA006599A2920	1	**35,00**	19
74	alpinweiß	**6543-74-101**	2CKA006599A2597	1	**35,00**	19
79	champagner metallic [4]	**6543-79-101**	2CKA006599A2621	1	**41,35**	19
774	studioweiß matt [4]	**6543-774-101**	2CKA006599A2972	1	**41,35**	19
775	schwarz matt [4]	**6543-775-101**	2CKA006599A2976	1	**41,35**	19
777	brombeer [4]	**6543-777-101**	2CKA006599A2934	1	**41,35**	19
783	alusilber [4]	**6543-783-101**	2CKA006599A2921	1	**41,35**	19

1) Kompatibel mit Vorgängertyp 6543-xxx.
2) Taststeuergerät 6550 U-101 nicht beleuchtbar.
3) Ersatzglimmlampe Art.-Nr. 3857.
4) Oberfläche Kunststoff lackiert.

		Bedienelement [1] **mit Glimmlampe** Kombinierbar mit Busch-Memory-Seriendimmer® 6565 U.				
72	elfenbein/weiß	**6545-72**	2CKA006599A2922	1	**40,00**	19
74	alpinweiß	**6545-74**	2CKA006599A2903	1	**40,00**	19
79	champagner metallic [2]	**6545-79**	2CKA006599A2905	1	**44,20**	19
774	studioweiß matt [2]	**6545-774**	2CKA006599A2973	1	**44,20**	19
775	schwarz matt [2]	**6545-775**	2CKA006599A2977	1	**44,20**	19
777	brombeer [2]	**6545-777**	2CKA006599A2935	1	**44,20**	19
783	alusilber [2]	**6545-783**	2CKA006599A2923	1	**44,20**	19

1) Ersatzglimmlampe Art.-Nr. 3857.
2) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Bedienelemente für Bewegungsmelder

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
		Busch-Wächter® 180 UP Sensor Komfort II [1] **mit Selectlinse** Zum automatischen Schalten von Verbrauchern in Abhängigkeit von Bewegung und Helligkeit. Zur Erfassung mit Tierschneise. Für Relais-Einsatz 6401 U-102, 6402 U und 6812 U-101. Für MOS-Fet-Einsatz 6804 U-101. Für Dimmer-Einsatz 6593 U. Für Nebenstellen-Einsatz 6805 U. Mit integriertem Umschalter für AUS-AUTOMATIK-EIN (arretierbar). Softauslauf: In Kombination mit dem 6593 U (Betriebsart: Soft-Aus) wird die Beleuchtung innerhalb 60 s runter gedimmt und abgeschaltet. Überwachungsdichte: 18 Sektoren mit 72 Schaltsegmenten. Abschaltverzögerung: 10 s bis 30 min oder Kurzzeitimpuls 1 s einstellbar. Erfassungsbereich: frontal: 12 m, seitlich: 8 m Öffnungswinkel: 180 ° Helligkeitsgrenzwert: 5 Lux bis Tagbetrieb Montagehöhe: 0,8 m - 1,2 m Schutzart Sensor: IP 20 Temperaturbereich Gerät: 0 °C bis 35 °C				
72	elfenbein/weiß	**6800-72-104**	2CKA006800A2338	1/10	**135,00**	19
74	alpinweiß	**6800-74-104**	2CKA006800A2078	1/10	**135,00**	19
79	champagner metallic [2]	**6800-79-104**	2CKA006800A2081	1	**144,00**	19
774	studioweiß matt [2]	**6800-774-104**	2CKA006800A2504	1	**144,00**	19
775	schwarz matt [2]	**6800-775-104**	2CKA006800A2502	1	**144,00**	19
777	brombeer [2]	**6800-777-104**	2CKA006800A2357	1	**144,00**	19
783	alusilber [2]	**6800-783-104**	2CKA006800A2340	1	**144,00**	19

1) Den entsprechenden UP-Einsatz bitte separat bestellen.
2) Oberfläche Kunststoff lackiert.

		Busch-Wächter® 180 UP Sensor Komfort II [1] [2] **mit Multilinse** Zum automatischen Schalten von Verbrauchern in Abhängigkeit von Bewegung und Helligkeit. Zur Erfassung bis zum Erdboden. Für Relais-Einsatz 6401 U-102, 6402 U und 6812 U-101. Für MOS-Fet-Einsatz 6804 U-101. Für Dimmer-Einsatz 6593 U. Für Nebenstellen-Einsatz 6805 U. Mit integriertem Umschalter für AUS-AUTOMATIK-EIN (arretierbar). Softauslauf: In Kombination mit dem 6593 U (Betriebsart: Soft-Aus) wird die Beleuchtung innerhalb 60 s runter gedimmt und abgeschaltet. Überwachungsdichte: 28 Sektoren mit 112 Schaltsegmenten. Abschaltverzögerung: 10 s bis 30 min oder Kurzzeitimpuls 1 s einstellbar. Erfassungsbereich: frontal: 15 m, seitlich: 5 m, Montagehöhe: 2,5 m Erfassungsbereich 2: frontal: 10 m, seitlich: 2,5 m, Montagehöhe: 1,2 m Öffnungswinkel: 180 ° Helligkeitsgrenzwert: 5 Lux bis Tagbetrieb Montagehöhe: 0,8 m - 1,2 m alternativ: 2,5 m Schutzart Sensor: IP 20 Temperaturbereich Gerät: 0 °C bis 35 °C				
72	elfenbein/weiß	**6800-72-104M**	2CKA006800A2339	1	**135,00**	19
74	alpinweiß	**6800-74-104M**	2CKA006800A2094	1	**135,00**	19
79	champagner metallic [3]	**6800-79-104M**	2CKA006800A2097	1	**144,00**	19
774	studioweiß matt [3]	**6800-774-104M**	2CKA006800A2505	1	**144,00**	19
775	schwarz matt [3]	**6800-775-104M**	2CKA006800A2503	1	**144,00**	19
777	brombeer [3]	**6800-777-104M**	2CKA006800A2358	1	**144,00**	19
783	alusilber [3]	**6800-783-104M**	2CKA006800A2341	1	**144,00**	19

1) Einbaulage: Schiebeschalter unten.
2) Den entsprechenden UP-Einsatz bitte separat bestellen.
3) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Bedienelemente für Jalousiesteuerung/ Zeitschaltuhren

Zentralscheibe
mit Drehgriff, mit Aufdruck
Als Abdeckung für UP-Jalousieschalter/-taster.
Für Einsatz 2712/2713 U und 2722/2723 U.

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
72	elfenbein/weiß	**1740 DR-72**	2CKA001753A0032	10	**12,37**	04
74	alpinweiß	**1740 DR-74**	2CKA001753A4864	10	**12,37**	04
79	champagner metallic [1]	**1740 DR-79**	2CKA001753A5341	10	**17,33**	04
774	studioweiß matt [1]	**1740 DR-774**	2CKA001753A0164	10	**17,33**	04
775	schwarz matt [1]	**1740 DR-775**	2CKA001753A0136	10	**17,33**	04
777	brombeer [1]	**1740 DR-777**	2CKA001753A0106	10	**17,33**	04
783	alusilber [1]	**1740 DR-783**	2CKA001753A0033	10	**17,33**	04

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Bedienelement [1]
mit Glimmlampe
Für Busch-Jalousiecontrol® II Einsatz 6411 U-101, 6411 U/S-101.
Für Jalousie-Basis-Einsatz 6418 U.
Für Busch-Universal-Serieneinsatz 6402 U.

72	elfenbein/weiß	**6430-72**	2CKA006430A0337	1	**33,50**	19
74	alpinweiß	**6430-74**	2CKA006430A0144	1	**33,50**	19
79	champagner metallic [2]	**6430-79**	2CKA006430A0177	1	**41,35**	19
774	studioweiß matt [2]	**6430-774**	2CKA006430A0379	1	**41,35**	19
775	schwarz matt [2]	**6430-775**	2CKA006430A0381	1	**41,35**	19
777	brombeer [2]	**6430-777**	2CKA006430A0346	1	**41,35**	19
783	alusilber [2]	**6430-783**	2CKA006430A0338	1	**41,35**	19

1) Ersatzglimmlampe Art.-Nr. 3857.
2) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Zentralscheibe [1] [2] [3]
mit Drehknopf
Für Jalousie-Komfort-Einsatz 6419 U.

72	elfenbein/weiß	**6436-72**	2CKA006430A0372	1	**27,17**	19
74	alpinweiß	**6436-74**	2CKA006430A0373	1	**27,17**	19
79	champagner metallic [4]	**6436-79**	2CKA006430A0374	1	**31,50**	19
774	studioweiß matt [4]	**6436-774**	2CKA006430A0377	1	**31,50**	19
775	schwarz matt [4]	**6436-775**	2CKA006430A0378	1	**31,50**	19
777	brombeer [4]	**6436-777**	2CKA006430A0375	1	**31,50**	19
783	alusilber [4]	**6436-783**	2CKA006430A0376	1	**31,50**	19

1) Beleuchtbar durch Glimmlampe. Glimmlampe im Lieferumfang der Zentralscheibe.
2) N-Leiter Anschluss erforderlich bei Betrieb mit Bedienelement mit Glimmlampe.
3) Ersatzglimmlampe Art.-Nr. 3856.
4) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Zentralscheibe
mit Drehgriff, mit Aufdruck
Für Busch-Zeitschaltuhreinsatz 1070 U.
Laufzeit: 15 min

72	elfenbein/weiß	**1770-72**	2CKA001753A0057	10	**15,28**	19
74	alpinweiß	**1770-74**	2CKA001753A4906	10	**15,28**	19
79	champagner metallic [1]	**1770-79**	2CKA001753A5382	10	**21,03**	19
774	studioweiß matt [1]	**1770-774**	2CKA001753A0178	10	**21,03**	19
775	schwarz matt [1]	**1770-775**	2CKA001753A0149	10	**21,03**	19
777	brombeer [1]	**1770-777**	2CKA001753A0117	10	**21,03**	19
783	alusilber [1]	**1770-783**	2CKA001753A0058	10	**21,03**	19

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Zentralscheibe
mit Drehgriff, mit Aufdruck
Für Busch-Zeitschaltuhreinsatz 1071 U.
Laufzeit: 120 min

72	elfenbein/weiß	**1771-72**	2CKA001753A0059	10	**15,28**	19
74	alpinweiß	**1771-74**	2CKA001753A4914	10	**15,28**	19
79	champagner metallic [1]	**1771-79**	2CKA001753A5390	10	**21,03**	19
774	studioweiß matt [1]	**1771-774**	2CKA001753A0179	10	**21,03**	19
775	schwarz matt [1]	**1771-775**	2CKA001753A0150	10	**21,03**	19
777	brombeer [1]	**1771-777**	2CKA001753A0118	10	**21,03**	19
783	alusilber [1]	**1771-783**	2CKA001753A0061	10	**21,03**	19

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Zentralscheibe
Für Komfort-Timer-Bedienelement 6455-101.
Für Standard-Timer-Bedienelement 6456-101.
Für Raumtemperaturregler 1098 U-101 und 1098 UF-101.
Für Kurzzeit-Timer 6465 U-101.
Für Busch-Raumluftsensor® CO2 1091 U.

72	elfenbein/weiß	**6435-72**	2CKA006430A0341	10	**18,48**	19
74	alpinweiß	**6435-74**	2CKA006430A0300	10	**18,48**	19
79	champagner metallic [1]	**6435-79**	2CKA006430A0302	10	**22,79**	19
774	studioweiß matt [1]	**6435-774**	2CKA006430A0380	10	**22,79**	19
775	schwarz matt [1]	**6435-775**	2CKA006430A0382	10	**22,79**	19
777	brombeer [1]	**6435-777**	2CKA006430A0347	10	**22,79**	19
783	alusilber [1]	**6435-783**	2CKA006430A0342	10	**22,79**	19

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Rahmen impuls

Abdeckrahmen
1-fach Rahmen

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
72	elfenbein/weiß	**1721-72**	2CKA001754A4312	10/100	**5,03**	04
73	solargold	**1721-73**	2CKA001754A3492	10/100	**11,77**	04
74	alpinweiß	**1721-74**	2CKA001754A2411	10/100	**5,03**	04
79	champagner metallic [1])	**1721-79**	2CKA001754A2510	10/100	**9,57**	04
726	chroma	**1721-726**	2CKA001754A4133	10/100	**11,77**	04
774	studioweiß matt [1])	**1721-774**	2CKA001754A4429	10/100	**9,57**	04
775	schwarz matt [1])	**1721-775**	2CKA001754A4424	10/100	**9,57**	04

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Abdeckrahmen
2-fach Rahmen
Für senkrechte oder waagerechte Montage.

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
72	elfenbein/weiß	**1722-72**	2CKA001754A4313	10/100	**8,28**	04
73	solargold	**1722-73**	2CKA001754A3542	10	**19,95**	04
74	alpinweiß	**1722-74**	2CKA001754A2429	10/100	**8,28**	04
79	champagner metallic [1])	**1722-79**	2CKA001754A2528	10	**13,07**	04
726	chroma	**1722-726**	2CKA001754A4134	10/100	**19,95**	04
774	studioweiß matt [1])	**1722-774**	2CKA001754A4431	10/100	**13,07**	04
775	schwarz matt [1])	**1722-775**	2CKA001754A4425	10/100	**13,07**	04

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Abdeckrahmen
3-fach Rahmen
Für senkrechte oder waagerechte Montage.

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
72	elfenbein/weiß	**1723-72**	2CKA001754A4314	10	**13,34**	04
73	solargold	**1723-73**	2CKA001754A3591	10	**29,45**	04
74	alpinweiß	**1723-74**	2CKA001754A2437	10	**13,34**	04
79	champagner metallic [1])	**1723-79**	2CKA001754A2536	10	**18,52**	04
726	chroma	**1723-726**	2CKA001754A4135	10	**29,45**	04
774	studioweiß matt [1])	**1723-774**	2CKA001754A4433	10	**18,52**	04
775	schwarz matt [1])	**1723-775**	2CKA001754A4426	10	**18,52**	04

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Abdeckrahmen
4-fach Rahmen
Für senkrechte oder waagerechte Montage.

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
72	elfenbein/weiß	**1724-72**	2CKA001754A4315	1	**20,76**	04
73	solargold	**1724-73**	2CKA001754A3641	1	**46,74**	04
74	alpinweiß	**1724-74**	2CKA001754A2445	1	**20,76**	04
79	champagner metallic [1])	**1724-79**	2CKA001754A2544	1	**26,27**	04
726	chroma	**1724-726**	2CKA001754A4136	1	**46,74**	04
774	studioweiß matt [1])	**1724-774**	2CKA001754A4434	1	**26,27**	04
775	schwarz matt [1])	**1724-775**	2CKA001754A4427	1	**26,27**	04

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Abdeckrahmen
5-fach Rahmen
Für senkrechte oder waagerechte Montage.

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
72	elfenbein/weiß	**1725-72**	2CKA001754A4316	1	**29,45**	04
73	solargold	**1725-73**	2CKA001754A3690	1	**59,00**	04
74	alpinweiß	**1725-74**	2CKA001754A2452	1	**29,45**	04
79	champagner metallic [1])	**1725-79**	2CKA001754A2551	1	**35,06**	04
726	chroma	**1725-726**	2CKA001754A4137	1	**59,00**	04
774	studioweiß matt [1])	**1725-774**	2CKA001754A4436	1	**35,06**	04
775	schwarz matt [1])	**1725-775**	2CKA001754A4428	1	**35,06**	04

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Notizen

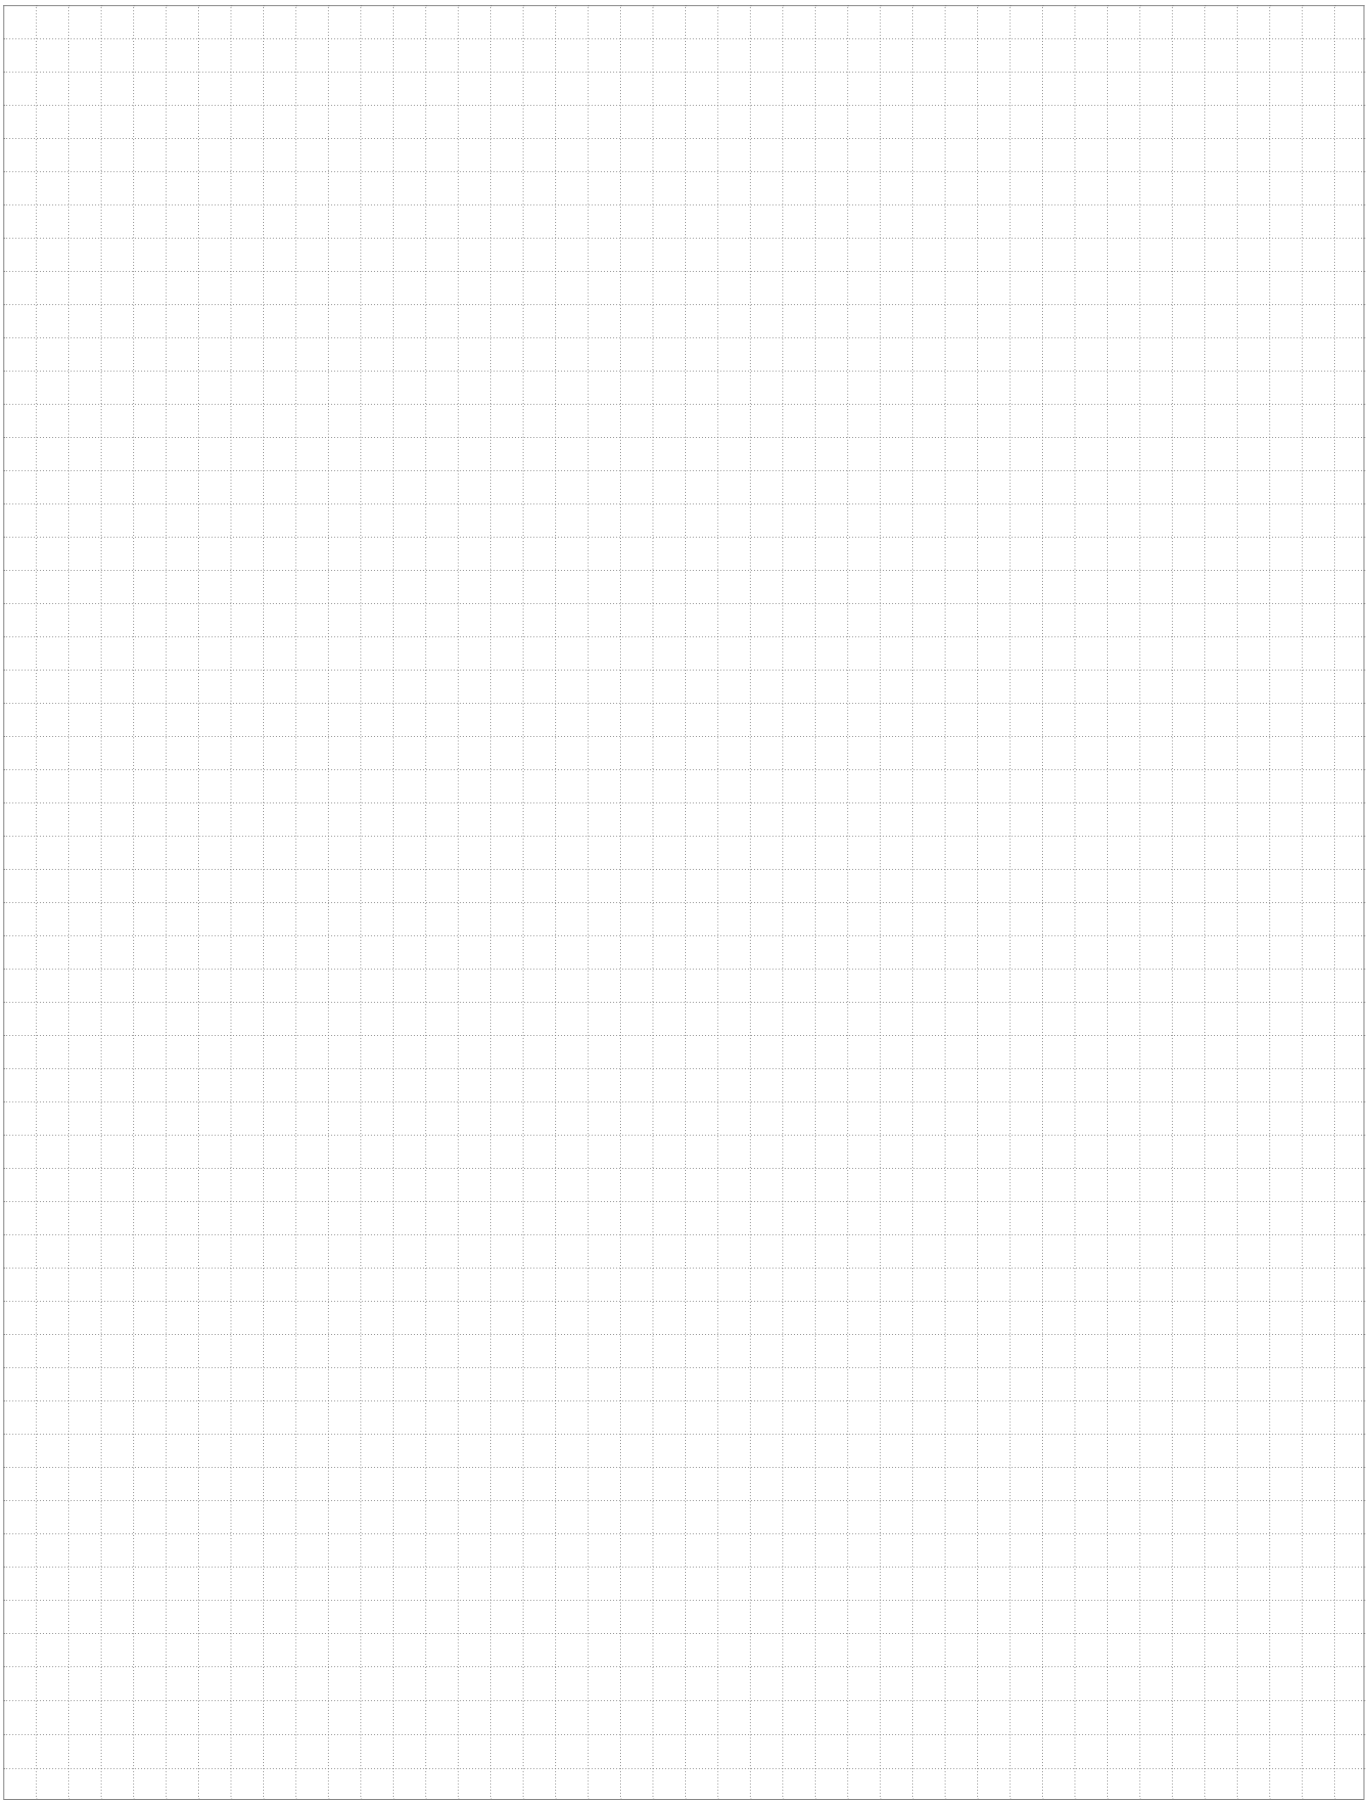

Originalgröße
1:1

01

solo®

solo®. Ausgeprägter Charakter zeigt sich oft in Nuancen. In Details. In Eigenheiten. Das ist bei Design nicht anders. Diesen feinen Unterschied finden Kenner bei der Schalterserie solo®. Sie ist mit leichtem Schwung anders. Ihr inneres Wesen durchaus geradlinig. Ein eigenes Schönheitsideal – reich an Kontrast von Form und Farbe.
Eben etwas Besonderes.

Inhalt solo®

Abdeckungen für Schalter/Taster	S 120
Steckdosen	S 122
Abdeckungen für Datenkommunikation	S 125
Abdeckungen für Multimedia/ Kommunikationsadapter	S 128
Abdeckungen für LED-Licht	S 129
Bedienelemente für Raumtemperaturregler	S 129
Bedienelemente für Dimmer	S 130
Bedienelemente für Bewegungsmelder/ Komfortschalter	S 131
Bedienelemente für Jalousiesteuerung/ Zeitschaltuhren	S 132
Rahmen solo®	S 133

02

03

04

05

solo® 01 2-fach-Kombination Schalter/Steckdose mit integriertem, erhöhtem Berührungsschutz. Wippe: studioweiß. Rahmen: chrom matt. Wippe ähnl. RAL 9016 **02** studioweiß/ chrom matt, Wippe ähnl. RAL 9016 **03** elfenbeinweiß/chrom matt, Wippe ähnl. RAL 9013 **04** graumetallic/chrom glanz, 05 studioweiß/studioweiß, Wippe/Rahmen ähnl. RAL 9016

Material: Abdeckung: Thermoplast (PC), schlag- und bruchfest, UV-beständig, PVC- und halogenfrei

Abdeckungen für Schalter/Taster

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG

Wippe
Als Abdeckung für UP-Ausschalter, Wechselschalter, Kreuzschalter und Taster.

82	elfenbeinweiß	**1786-82**	2CKA001751A2741	10/100	**4,76**	01
84	studioweiß	**1786-84**	2CKA001751A2749	10/100	**4,78**	01
803	graumetallic [1]	**1786-803**	2CKA001751A3012	10/100	**8,22**	04

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Wippe
Als Abdeckung für UP-Serienschalter, Wechsel/Wechselschalter und Doppeltaster.

82	elfenbeinweiß	**1785-82**	2CKA001751A2744	10/100	**7,53**	01
84	studioweiß	**1785-84**	2CKA001751A2752	10/100	**7,52**	01
803	graumetallic [1]	**1785-803**	2CKA001751A3018	10/100	**11,17**	04

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Wippe
Als Abdeckung für UP-Kontroll-Serienschalter.

NEU

82	elfenbeinweiß	**1785 K-82**	2CKA001751A3123	10	**10,70**	01
84	studioweiß	**1785 K-84**	2CKA001751A3127	10	**10,70**	01
803	graumetallic [1]	**1785 K-803**	2CKA001751A3129	10	**14,65**	04

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.



Wippe
mit kleiner roter Kalotte
Als Abdeckung für UP-Ausschalter, Wechselschalter, Kreuzschalter, Taster und Kontroll-Wechselschalter.

82	elfenbeinweiß	**1789-82**	2CKA001751A2813	10	**5,84**	01
84	studioweiß	**1789-84**	2CKA001751A2814	10/100	**5,84**	01
803	graumetallic [1]	**1789-803**	2CKA001751A3013	10	**9,57**	04

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Wippe
mit kleiner transparenter Kalotte
Als Abdeckung für UP-Ausschalter, Wechselschalter, Kreuzschalter, Taster und Kontroll-Wechselschalter.

NEU

82	elfenbeinweiß	**1789 N-82**	2CKA001751A3148	10/100	**5,84**	04
84	studioweiß	**1789 N-84**	2CKA001751A3150	10/100	**5,84**	01
803	graumetallic [1]	**1789 N-803**	2CKA001751A3146	10/100	**9,57**	04

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG

Wippe mit Aufdruck
mit kleiner transparenter Kalotte
Mit Symbol "Stecker".
Als Abdeckung für UP-Ausschalter 2-polig und 3-polig.
Als Abdeckung für UP-Ausschalter, Wechselschalter, Kreuzschalter, Taster und Kontroll-Wechselschalter.

NEU

82	elfenbeinweiß	**1789 ST-82**	2CKA001751A3158	10/100	**5,84**	04
84	studioweiß	**1789 ST-84**	2CKA001751A3160	10/100	**5,84**	04
803	graumetallic [1]	**1789 ST-803**	2CKA001751A3156	10/100	**9,57**	04

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Wippe mit Aufdruck
Mit Symbol "Licht".
Als Abdeckung für UP-Ausschalter, Wechselschalter, Kreuzschalter und Taster.

NEU

82	elfenbeinweiß	**2520 LI-82**	2CKA001751A3187	10/100	**5,84**	01
84	studioweiß	**2520 LI-84**	2CKA001751A3189	10/100	**5,84**	01
803	graumetallic [1]	**2520 LI-803**	2CKA001751A3185	10/100	**9,57**	04

NEU

82	elfenbeinweiß	**2520 TR-82**	2CKA001751A3197	10/100	**5,84**	01
84	studioweiß	**2520 TR-84**	2CKA001751A3199	10/100	**5,84**	01
803	graumetallic [1]	**2520 TR-803**	2CKA001751A3195	10/100	**9,57**	04

NEU

82	elfenbeinweiß	**2520 KI-82**	2CKA001751A3177	10/100	**5,84**	01
84	studioweiß	**2520 KI-84**	2CKA001751A3179	10/100	**5,84**	01
803	graumetallic [1]	**2520 KI-803**	2CKA001751A3175	10/100	**9,57**	04

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Wippe mit Aufdruck
mit kleiner transparenter Kalotte
Mit Symbol "Licht".
Als Abdeckung für UP-Ausschalter, Wechselschalter, Kreuzschalter, Taster und Kontroll-Wechselschalter.

82	elfenbeinweiß	**1789 LI-82**	2CKA001751A2745	10	**5,84**	01
84	studioweiß	**1789 LI-84**	2CKA001751A2753	10/100	**5,84**	01
803	graumetallic [1]	**1789 LI-803**	2CKA001751A3014	10	**9,57**	04

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Wippe mit Aufdruck
mit kleiner transparenter Kalotte
Mit Symbol "Schlüssel".
Als Abdeckung für UP-Taster.

82	elfenbeinweiß	**1789 TR-82**	2CKA001751A2747	10	**5,84**	01
84	studioweiß	**1789 TR-84**	2CKA001751A2755	10	**5,84**	01
803	graumetallic [1]	**1789 TR-803**	2CKA001751A3016	10	**9,57**	04

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Abdeckungen für Schalter/Taster

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG

Wippe mit Aufdruck
mit kleiner transparenter Kalotte
Mit Symbol "Klingel".
Als Abdeckung für UP-Taster.

82	elfenbeinweiß	**1789 KI-82**	2CKA001751A2746	10	**5,84**	01
84	studioweiß	**1789 KI-84**	2CKA001751A2754	10	**5,84**	01
803	graumetallic [1]	**1789 KI-803**	2CKA001751A3015	10	**9,57**	04

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Wippe [1] [2]
mit Beschriftungsfeld
Mit Symbol "Klingel".
Mit Lichtleiter zur gleichmäßigen Ausleuchtung der Beschriftung.
Als Abdeckung für UP-Taster.
Größe des Beschriftungsfeldes: 51 x 10 mm.

NEU

82	elfenbeinweiß	**1764 NLI/KI-82**	2CKA001731A3999	10/100	**9,95**	04
84	studioweiß	**1764 NLI/KI-84**	2CKA001731A4001	10/100	**9,95**	04
803	graumetallic [3]	**1764 NLI/KI-803**	2CKA001731A3997	10/100	**12,55**	04

1) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.at.
2) Ausleuchtung durch Glimmlampe 8353 oder Glühlampe 8344-1 und LED.
3) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Wippe [1] [2]
mit Beschriftungsfeld
Mit Lichtleiter zur gleichmäßigen Ausleuchtung der Beschriftung.
Als Abdeckung für UP-Ausschalter, Wechselschalter, Kreuzschalter und Taster.
Größe des Beschriftungsfeldes: 59,7 x 11,7 mm.

82	elfenbeinweiß	**1764 NLI-82**	2CKA001731A1876	10	**8,87**	01
84	studioweiß	**1764 NLI-84**	2CKA001731A1877	10/100	**8,86**	01
803	graumetallic [3]	**1764 NLI-803**	2CKA001731A1975	10	**11,47**	04

1) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.at.
2) Ausleuchtung durch Glimmlampe 8353 oder Glühlampe 8344-1 und LED.
3) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Wippe mit Aufdruck
mit kleiner roter Kalotte
Mit Aufdruck "0 und I".
Als Abdeckung für UP-Ausschalter, 2-polig, 3-polig und Kontroll-Ausschalter 2-polig.

82	elfenbeinweiß	**1788-82**	2CKA001751A2742	10	**6,94**	01
84	studioweiß	**1788-84**	2CKA001751A2750	10/100	**6,94**	01
803	graumetallic [1]	**1788-803**	2CKA001751A3017	10	**10,65**	04

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Wippe mit Aufdruck
mit kleiner roter Kalotte
Mit Aufdruck "Heizung".
Als Abdeckung für UP-Ausschalter, Wechselschalter, Kreuzschalter, Taster und Kontroll-Wechselschalter.
Als Abdeckung für UP-Ausschalter, 2-polig, 3-polig und Kontroll-Ausschalter 2-polig.

82	elfenbeinweiß	**1789 H-82**	2CKA001751A2743	10	**6,94**	01
84	studioweiß	**1789 H-84**	2CKA001751A2751	10	**6,94**	01
803	graumetallic [1]	**1789 H-803**	2CKA001751A3019	10	**10,65**	04

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG

Zentralscheibe
Für Cardschalter.
Für Einsatz 2025 U.
Passend für Karten 54 x 86 mm.
Das Innenteil der Zentralscheibe besteht aus einem lichtleitenden Kunststoff, so dass die Karteneinführung beleuchtet wird.

82	elfenbeinweiß	**1792-82**	2CKA001710A3640	10	**49,00**	01
84	studioweiß	**1792-84**	2CKA001710A3641	10	**49,00**	01
		NEU				
803	graumetallic [1]	**1792-803**	2CKA001710A4124	10	**52,00**	04

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Wippe mit Aufdruck
Als Abdeckung für UP-Ausschalter, Wechselschalter, Kreuzschalter und Taster.
DO NOT DISTURB

82	elfenbeinweiß	**1786/11-82**	2CKA001751A2997	10	**6,97**	01
84	studioweiß	**1786/11-84**	2CKA001751A2998	10	**6,97**	01
		NEU				
803	graumetallic [1]	**1786/11-803**	2CKA001751A3206	10	**9,55**	04

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Wippe mit Aufdruck
Als Abdeckung für UP-Serienschalter, Wechsel/Wechselschalter und Doppeltaster.
DO NOT DISTURB
MAKE UP ROOM

82	elfenbeinweiß	**1785/11-82**	2CKA001751A2991	10	**10,77**	01
84	studioweiß	**1785/11-84**	2CKA001751A2992	10	**10,77**	01
		NEU				
803	graumetallic [1]	**1785/11-803**	2CKA001751A3204	10	**13,36**	04

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Zentralscheibe [1]
für Zugschalter 2610/6 UC-xx, 2610/6 UJ-xx
Schraubbefestigung

NEU

82	elfenbeinweiß	**1796-82**	2CKA001753A0309	10	**8,19**	04
84	studioweiß	**1796-84**	2CKA001753A0311	10	**8,19**	04
803	graumetallic [2]	**1796-803**	2CKA001753A0307	10	**12,40**	04

1) Vorhandene Abdeckung/Zentralscheibe austauschen.
2) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Wippe
offen für rote Zugtasterkalotte
Für Zugtaster 2020/xx US.

82	elfenbeinweiß	**1720-82**	2CKA001731A1915	10	**5,87**	01
84	studioweiß	**1720-84**	2CKA001731A1916	10	**5,87**	01

Technische Informationen siehe
BUSCH-JAEGER-Katalog.at oder abb.com/knx

Unverbindliche Preisempfehlungen ohne MwSt.

Abdeckungen für Schalter/Taster

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
		Zentralscheibe mit Drehgriff, mit Aufdruck Als Abdeckung für UP-Dreistufen-Drehschalter. Mit Nullstellung. Für Einsatz 2710 U.				
82	elfenbeinweiß	**2542 DR/01-82**	2CKA001710A3645	10	**10,67**	01
84	studioweiß	**2542 DR/01-84**	2CKA001710A3646	10	**10,67**	01
		NEU				
803	graumetallic [1]	**2542 DR/01-803**	2CKA001710A4125	10	**17,50**	04

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

		Zentralscheibe mit Drehgriff, mit Aufdruck Als Abdeckung für UP-Dreistufen-Drehschalter. Ohne Nullstellung. Für Einsatz 2710/1 U.				
82	elfenbeinweiß	**2542 DR/02-82**	2CKA001710A3650	10	**10,67**	01
84	studioweiß	**2542 DR/02-84**	2CKA001710A3651	10	**10,67**	01
		NEU				
803	graumetallic [1]	**2542 DR/02-803**	2CKA001710A4126	10	**17,50**	04

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Steckdosen

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
		SCHUKO® Steckdosen-Einsatz mit Steckanschluss 2-polig (2 P + E) Nennspannung: 250 V~ Versorgungsspannung: 250 V~ Nennstrom: 16 A				
82	elfenbeinweiß	**20 EUC-82**	2CKA002011A3721	10/100	**6,85**	01
84	studioweiß	**20 EUC-84**	2CKA002011A3725	10/100	**6,85**	01
803	graumetallic [1]	**20 EUC-803**	2CKA002011A3875	10/100	**12,14**	04

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

		SCHUKO® Steckdosen-Einsatz [1] mit erh. Berührungsschutz Mit Steckanschluss. 2-polig (2 P + E) Nennspannung: 250 V~ Nennstrom: 16 A				
82	elfenbeinweiß	**20 EUCKS-82**	2CKA002013A5244	10/100	**8,70**	01
84	studioweiß	**20 EUCKS-84**	2CKA002013A5245	10/100	**8,70**	01
803	graumetallic [2]	**20 EUCKS-803**	2CKA002013A5297	10/100	**13,99**	04

1) SCHUKO® Steckdose mit erhöhtem Berührungsschutz (VDE 0620). Ersetzt den bisherigen Begriff "... mit Kinderschutz".
2) Oberfläche Kunststoff lackiert.

		SCHUKO® Steckdosen-Einsatz ohne Spreize [1] mit erh. Berührungsschutz Ohne Spreize. Mit Steckanschluss. 2-polig (2 P + E) Nennspannung: 250 V~ Nennstrom: 16 A				
		NEU				
82	elfenbeinweiß	**20 EUCRB-82**	2CKA002013A5438	10/100	**8,79**	04
84	studioweiß	**20 EUCRB-84**	2CKA002013A5440	10/100	**8,79**	04
803	graumetallic [2]	**20 EUCRB-803**	2CKA002013A5436	10/100	**14,08**	04

1) SCHUKO® Steckdose mit erhöhtem Berührungsschutz (VDE 0620). Ersetzt den bisherigen Begriff "... mit Kinderschutz".
2) Oberfläche Kunststoff lackiert.

		SCHUKO® Steckdosen-Einsatz [1] [2] mit erh. Berührungsschutz Mit Schraubklemmen. 2-polig (2 P + E) Nennspannung: 250 V~ Nennstrom: 16 A				
		NEU				
82	elfenbeinweiß	**2300 EUCB-82**	2CKA002013A5449	10/100	**8,79**	01
84	studioweiß	**2300 EUCB-84**	2CKA002013A5451	10/100	**8,79**	01
803	graumetallic [3]	**2300 EUCB-803**	2CKA002013A5447	10/100	**14,08**	04

1) SCHUKO® Steckdose mit erhöhtem Berührungsschutz (VDE 0620). Ersetzt den bisherigen Begriff "... mit Kinderschutz".
2) Mit Schraubklemmen
3) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Steckdosen

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG

SCHUKO® USB-Steckdose [1] [2] [3]
mit erh. Berührungsschutz
Mit Steckanschluss.
2-polig (2 P + E)
Zum Laden und Versorgen mobiler Endgeräte über USB-Kabel.
Mit USB Typ A Steckbuchse.
Mit elektronischem Kurzschlussschutz.
Mit elektronischem Überlastschutz.
Gleichzeitiges Laden via USB-Anschluss und Nutzung der SCHUKO® Steckdose.
Nennspannung: 250 V~
Sekundär: 5 V-, +5 % / -5 %
Nennfrequenz: 50 Hz
Lastart: SCHUKO® Steckdose
Nennstrom: 16 A
Lastart: USB-Anschluss
Nennstrom: 700 mA
Schutzart Gerät: IP 20, SELV
Temperaturbereich Gerät: 5 °C bis 35 °C
Maße (H x B x T): 71 mm x 71 mm x 53 mm
Einbautiefe: 35 mm

82	elfenbeinweiß	**20 EUCBUSB-82**	2CKA002011A6159	1	**69,60**	01
84	studioweiß	**20 EUCBUSB-84**	2CKA002011A6161	1/10	**69,60**	01
803	graumetallic [4]	**20 EUCBUSB-803**	2CKA002011A6162	1	**74,50**	04

1) Anschlussklemmen nach VDE 0620-1 als Verbindungsklemmen approbiert.
2) Keine Datenübertragung möglich.
3) Beim Reinigen des Gerätes, Staubschutzkappe 2098 benutzen.
4) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Busch-Servicesteckdose® [1]
mit erh. Berührungsschutz
Mit Steckanschluss.
2-polig (2 P + E)
Mit Auswurfmechanismus.
Nennspannung: 250 V~
Nennstrom: 16 A

NEU

82	elfenbeinweiß	**20 EUCBDR-82**	2CKA002013A5416	10	**15,56**	01
84	studioweiß	**20 EUCBDR-84**	2CKA002013A5418	10	**15,56**	01
803	graumetallic [2]	**20 EUCBDR-803**	2CKA002013A5414	10	**20,99**	04

1) SCHUKO® Steckdose mit erhöhtem Berührungsschutz (VDE 0620). Ersetzt den bisherigen Begriff "... mit Kinderschutz".
2) Oberfläche Kunststoff lackiert.

SCHUKO® Steckdosen-Einsatz Busch-steplight® [1] [2]
mit Nachtorientierungslicht
Mit separaten Anschlussleitungen für Schaltkontakt.
Mit Leuchtdiode.
Mit erhöhtem Berührungsschutz.
2-polig (2 P + E)
Nennspannung: 250 V~
Nennstrom: 16 A

82	elfenbeinweiß	**20 EUCBLI-82**	2CKA002013A5292	1	**70,00**	19
84	studioweiß	**20 EUCBLI-84**	2CKA002013A5294	1	**70,00**	19
803	graumetallic [3]	**20 EUCBLI-803**	2CKA002013A5458	1	**76,30**	04

1) Anschlussklemmen nach VDE 0620-1 als Verbindungsklemmen approbiert.
2) Für erschwerte Bedingungen vor Ort, resistent gegen aggressive Medien, z. B. Ammoniak, Benzin, Öle, Fette, Alkohol, Reinigungsmittel, in gebrauchsüblichen Konzentrationen.
3) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Busch-Servicesteckdose® [1]
mit erh. Berührungsschutz
Mit Steckanschluss.
2-polig (2 P + E)
Mit Auswurfmechanismus.
Nennspannung: 250 V~
Nennstrom: 16 A

NEU

82	elfenbeinweiß	**20 EUCBDR-82**	2CKA002013A5416	10	**15,56**	01
84	studioweiß	**20 EUCBDR-84**	2CKA002013A5418	10	**15,56**	01
803	graumetallic [2]	**20 EUCBDR-803**	2CKA002013A5414	10	**20,99**	04

1) SCHUKO® Steckdose mit erhöhtem Berührungsschutz (VDE 0620). Ersetzt den bisherigen Begriff "... mit Kinderschutz".
2) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG

SCHUKO® Steckdosen-Einsatz [1]
mit Beschriftungsfeld
2-polig (2 P + E)
Größe des Beschriftungsfeldes: 60 x 9 mm.
Nennspannung: 250 V~
Nennstrom: 16 A

82	elfenbeinweiß	**20 EUN-82**	2CKA002011A3726	10	**10,08**	01
84	studioweiß	**20 EUN-84**	2CKA002011A3727	10/100	**10,08**	01
803	graumetallic [2]	**20 EUN-803**	2CKA002011A3876	10	**15,52**	04

1) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.at.
2) Oberfläche Kunststoff lackiert.

SCHUKO® Steckdosen-Einsatz [1] [2]
mit Beschriftungsfeld
Größe des Beschriftungsfeldes: 60 x 9 mm.
Mit Steckanschluss.
2-polig (2 P + E)
Mit erhöhtem Berührungsschutz.
Nennspannung: 250 V~
Nennstrom: 16 A

NEU

82	elfenbeinweiß	**20 EUCNB-82**	2CKA002013A5428	10	**13,39**	04
84	studioweiß	**20 EUCNB-84**	2CKA002013A5430	10/100	**13,39**	04
803	graumetallic [3]	**20 EUCNB-803**	2CKA002013A5426	10	**18,82**	04

1) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.at.
2) SCHUKO® Steckdose mit erhöhtem Berührungsschutz (VDE 0620). Ersetzt den bisherigen Begriff "... mit Kinderschutz".
3) Oberfläche Kunststoff lackiert.

SCHUKO® Steckdosen-Einsatz [1] [2]
mit Aufdruck "EDV"
Mit Steckanschluss.
2-polig (2 P + E)
Mit erhöhtem Berührungsschutz.
Nennspannung: 250 V~
Nennstrom: 16 A

82	elfenbeinweiß	**20 EUCKS/DV-82**	2CKA002013A5267	10	**10,19**	01
84	studioweiß	**20 EUCKS/DV-84**	2CKA002013A5268	10	**10,19**	01

NEU

803	graumetallic [3]	**20 EUCKS/DV-803**	2CKA002013A5462	10/100	**15,83**	04

1) SCHUKO® Steckdosen-Einsatz mit roter Abdeckung, siehe Kapitel future® linear.
2) SCHUKO® Steckdose mit erhöhtem Berührungsschutz (VDE 0620). Ersetzt den bisherigen Begriff "... mit Kinderschutz".
3) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Busch-Protector® SCHUKO® Steckdosen-Einsatz [1]
mit Überspannungsschutz
2-polig (2 P + E)
Mit integriertem und externem Meldekontakt.
ISN = 5 kA
Geräteschutz für technisch empfindliche Endgeräte wie Computer, Unterhaltungselektronik und Gebäudetechnik. Reduziert wirksam auftretende Überspannungen zwischen Unterverteilung und SCHUKO® Steckdosen-Einsatz.
Ableiterprüfklasse: Klassifizierung Typ 2
Nennspannung: 250 V~
Sekundär: 250 V~
Nennstrom: 16 A

82	elfenbeinweiß	**2310 EUGL/VA-82-11**	2CKA002011A3831	1	**183,00**	19
84	studioweiß	**2310 EUGL/VA-84-11**	2CKA002011A3833	1	**183,00**	19
803	graumetallic [2]	**2310EUGL/VA-803-11**	2CKA002011A3877	1	**186,00**	19

1) Anschlussklemmen nach VDE 0620-1 als Verbindungsklemmen approbiert.
2) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Steckdosen

SCHUKO® Steckdosen-Einsatz [1]
mit LED Kontrolllicht
Mit erhöhtem Berührungsschutz.
2-polig (2 P + E)
Mit transparenter Kalotte.
LED Farbe grün.
Nennspannung: 250 V~
Nennstrom: 16 A

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
		NEU				
82	elfenbeinweiß	**20 EUCBL-82**	2CKA002013A5284	10	**23,09**	01
		NEU				
84	studioweiß	**20 EUCBL-84**	2CKA002013A5286	10	**23,09**	01
		NEU				
803	graumetallic [2]	**20 EUCBL-803**	2CKA002013A5456	10	**27,73**	04

1) Für erschwerte Bedingungen vor Ort, resistent gegen aggressive Medien, z. B. Ammoniak, Benzin, Öle, Fette, Alkohol, Reinigungsmittel, in gebrauchsüblichen Konzentrationen.
2) Oberfläche Kunststoff lackiert.

SCHUKO® Steckdosen-Einsatz
mit Klappdeckel
Mit Steckanschluss.
2-polig (2 P + E)
Klappdeckel arretiert in geöffnetem Zustand.
Nennspannung: 250 V~
Nennstrom: 16 A

82	elfenbeinweiß	**20 EUK-82**	2CKA002018A1465	10	**12,99**	01
84	studioweiß	**20 EUK-84**	2CKA002018A1467	10/100	**12,99**	01
803	graumetallic [1]	**20 EUK-803**	2CKA002018A1493	10	**18,28**	04

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

SCHUKO® Steckdosen-Einsatz [1] [2]
mit Klappdeckel
Mit erhöhtem Berührungsschutz.
Mit Steckanschluss.
2-polig (2 P + E)
Mit Klappdeckel, der im geöffneten Zustand arretiert
Nennspannung: 250 V~
Nennstrom: 16 A

		NEU				
82	elfenbein/weiß	**20 EUKBR-82**	2CKA002018A1527	10/100	**14,89**	04
84	studioweiß	**20 EUKBR-84**	2CKA002018A1529	10/100	**14,89**	04
803	graumetallic [3]	**20 EUKBR-803**	2CKA002018A1525	10/100	**20,13**	04

1) SCHUKO® Steckdose mit erhöhtem Berührungsschutz (VDE 0620). Ersetzt den bisherigen Begriff "... mit Kinderschutz".
2) Ohne Spreize.
3) Oberfläche Kunststoff lackiert.

SCHUKO® Steckdosen-Einsatz [1] [2] [3]
mit Klappdeckel und Beschriftungsfeld
Mit erhöhtem Berührungsschutz.
Mit Steckanschluss.
2-polig (2 P + E)
Mit Klappdeckel, der im geöffneten Zustand arretiert
Größe des Beschriftungsfeldes: 60 x 9 mm.
Nennspannung: 250 V~
Nennstrom: 16 A

		NEU				
82	elfenbeinweiß	**20 EUKNB-82**	2CKA002018A1538	10/100	**17,83**	04
84	studioweiß	**20 EUKNB-84**	2CKA002018A1540	10/100	**17,83**	04
803	graumetallic [4]	**20 EUKNB-803**	2CKA002018A1536	10/100	**23,07**	04

1) SCHUKO® Steckdose mit erhöhtem Berührungsschutz (VDE 0620). Ersetzt den bisherigen Begriff "... mit Kinderschutz".
2) Der Schriftträger wird unter die Klarsichtspange geklemmt.
3) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.at.
4) Oberfläche Kunststoff lackiert.

SCHUKO® Steckdosen-Einsatz [1]
mit Klappdeckel und Schloss
Mit erhöhtem Berührungsschutz.
Mit Steckanschluss.
2-polig (2 P + E)
Mit verschieden schließendem Schloss.
Lieferumfang mit 2 Schlüsseln.
Nennspannung: 250 V~
Nennstrom: 16 A

		NEU				
82	elfenbeinweiß	**20 EUKNBSL-82**	2CKA002018A1559	10	**63,60**	01
84	studioweiß	**20 EUKNBSL-84**	2CKA002018A1563	10	**63,60**	01
803	graumetallic [2]	**20 EUKNBSL-803**	2CKA002018A1555	10	**69,00**	04

1) SCHUKO® Steckdose mit erhöhtem Berührungsschutz (VDE 0620). Ersetzt den bisherigen Begriff "... mit Kinderschutz".
2) Oberfläche Kunststoff lackiert.

SCHUKO® Steckdosen-Einsatz [1]
mit Klappdeckel und Schloss
Mit erhöhtem Berührungsschutz.
Mit Steckanschluss.
2-polig (2 P + E)
Mit gleichschließendem Schloss.
Lieferumfang mit 2 Schlüsseln.
Nennspannung: 250 V~
Nennstrom: 16 A

		NEU				
82	elfenbeinweiß	**20 EUKNBSL-82-101**	2CKA002018A1560	10	**63,60**	01
84	studioweiß	**20 EUKNBSL-84-101**	2CKA002018A1564	10	**63,60**	01
803	graumetallic [2]	**20 EUKNBSL-803-101**	2CKA002018A1556	10	**69,00**	04

1) SCHUKO® Steckdose mit erhöhtem Berührungsschutz (VDE 0620). Ersetzt den bisherigen Begriff "... mit Kinderschutz".
2) Oberfläche Kunststoff lackiert.

SCHUKO® Steckdosen-Einsatz [1] [2] [3]
mit Klappdeckel, Beschriftungsfeld und LED Kontrollicht
Mit erhöhtem Berührungsschutz.
Mit Steckanschluss.
2-polig (2 P + E)
Mit Klappdeckel, der im geöffneten Zustand arretiert
Größe des Beschriftungsfeldes: 60 x 9 mm.
Nennspannung: 250 V~
Nennstrom: 16 A

		NEU				
82	elfenbeinweiß	**20 EUKNBL-82**	2CKA002018A1549	10/100	**33,71**	04
84	studioweiß	**20 EUKNBL-84**	2CKA002018A1551	10/100	**33,71**	04
803	graumetallic [4]	**20 EUKNBL-803**	2CKA002018A1547	10/100	**39,15**	04

1) SCHUKO® Steckdose mit erhöhtem Berührungsschutz (VDE 0620). Ersetzt den bisherigen Begriff "... mit Kinderschutz".
2) Der Schriftträger wird unter die Klarsichtspange geklemmt.
3) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.at.
4) Oberfläche Kunststoff lackiert.

SCHUKO® Steckdosen-Einsatz [1]
mit Klappdeckel
Mit erhöhtem Berührungsschutz.
Mit Steckanschluss.
2-polig (2 P + E)
Mit Klappdeckel, der im geöffneten Zustand arretiert
Nennspannung: 250 V~
Nennstrom: 16 A

		NEU				
82	elfenbeinweiß	**20 EUKB-82**	2CKA002018A1518	10/100	**14,89**	04
84	studioweiß	**20 EUKB-84**	2CKA002018A1520	10/100	**14,89**	04
803	graumetallic [2]	**20 EUKB-803**	2CKA002018A1516	10/100	**20,13**	04
82	elfenbein/weiß [3]	**20 EUKBR-82**	2CKA002018A1527	10/100	**14,89**	04
84	studioweiß [3]	**20 EUKBR-84**	2CKA002018A1529	10/100	**14,89**	04
803	graumetallic [2] [3]	**20 EUKBR-803**	2CKA002018A1525	10/100	**20,13**	04

1) SCHUKO® Steckdose mit erhöhtem Berührungsschutz (VDE 0620). Ersetzt den bisherigen Begriff "... mit Kinderschutz".
2) Oberfläche Kunststoff lackiert.
3) Ohne Spreize.

Steckdosen

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG

Busch-Objektsteckdose® [1]
mit erh. Berührungsschutz
Mit Steckanschluss.
2-polig (2 P + E)
Inkl. Zentralscheibe mit Auszugmechanik.
Nennspannung: 250 V~
Nennstrom: 16 A

NEU Lieferbar ab Februar 2018

82	elfenbeinweiß	**20 EUAB-82**	2CKA002013A5405	10	**25,60**	04
84	studioweiß	**20 EUAB-84**	2CKA002013A5407	10	**25,60**	04
803	graumetallic [2]	**20 EUAB-803**	2CKA002013A5403	10	**30,31**	04

1) SCHUKO® Steckdose mit erhöhtem Berührungsschutz (VDE 0620). Ersetzt den bisherigen Begriff "... mit Kinderschutz".
2) Oberfläche Kunststoff lackiert.

FI-SCHUKOMAT SCHUKO® Steckdosen-Einsatz [1] [2] [3]
mit Fehlerstrom-Schutzschalter
Mit erhöhtem Berührungsschutz.
2-polig abgeschaltet (P,N)
Ohne PE-Überwachung.
Mit Verbindungsleiter und Schutz nachgeschalteter Steckdosen.
Bemessungsauslösestrom: 30 mA. Auslösezeit: ≤ 30 ms.
Kurzschlussfestigkeit: 3000 A (bei 25 A GL Sicherung).
Stromstoßfestigkeit: 250 A (8/20) µs.
Mit Spreizbefestigung
Netzfrequenz: 45...60 Hz
Nennspannung: 230 V~
Nennstrom: 16 A
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -25 °C bis 40 °C

82	elfenbeinweiß	**3120 EUCB-82**	2CKA003116A0661	1	**155,00**	14
84	studioweiß	**3120 EUCB-84**	2CKA003116A0662	1	**155,00**	14
		NEU				
803	graumetallic [4]	**3120 EUCB-803**	2CKA003116A0666	1/10	**166,00**	14

1) Anschlussklemmen nach VDE 0620-1 als Verbindungsklemmen approbiert.
2) Schutzmaßnahme nach VDE 0100, kann z. B. mit dem Prüfgerät Profitest 0100S nachgewiesen bzw. überprüft werden.
3) SCHUKO® Steckdose mit erhöhtem Berührungsschutz (VDE 0620). Ersetzt den bisherigen Begriff "... mit Kinderschutz".
4) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Buschmat® FI UP-Einsatz [1]
mit Fehlerstrom-Schutzschalter mit Verbindungsleiter
Schutz von nachgeschalteten Verbrauchern.
Bemessungsauslösestrom: 30 mA. Auslösezeit: ≤ 30 ms.
Kurzschlussfestigkeit: 3000 A (bei 25 A GL Sicherung).
Stromstoßfestigkeit: 250 A (8/20) µs.
2-polig abgeschaltet (P,N)
Mit Spreizbefestigung
Netzfrequenz: 45...60 Hz
Nennspannung: 230 V~
Nennstrom: 16 A
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -25 °C bis 40 °C

82	elfenbeinweiß	**3151 UC-82**	2CKA003117A0005	1/10	**143,00**	14
84	studioweiß	**3151 UC-84**	2CKA003117A0006	1/10	**143,00**	14
		NEU				
803	graumetallic [2]	**3151 UC-803**	2CKA003117A0008	1/10	**154,00**	14

1) Schutzmaßnahme nach VDE 0100, kann z. B. mit dem Prüfgerät Profitest 0100S nachgewiesen bzw. überprüft werden.
2) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Abdeckungen für Datenkommunikation

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG



Blindzentralscheibe
mit Tragring

82	elfenbeinweiß	**1742-82**	2CKA001710A3143	10	**10,36**	01
84	studioweiß	**1742-84**	2CKA001710A3161	10/100	**10,36**	01
803	graumetallic [1]	**1742-803**	2CKA001710A3843	10	**12,47**	04

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.



Zentralscheibe [1]
mit Tragring
Als Abdeckung für Leitungsauslass.
Mit Zugentlastung (ohne Anschlussklemmenblock).

82	elfenbeinweiß	**1749-82**	2CKA001710A3145	10	**14,44**	01
84	studioweiß	**1749-84**	2CKA001710A3163	10/100	**14,43**	01
803	graumetallic [2]	**1749-803**	2CKA001710A3844	10	**16,85**	04

1) Zentralscheibe einzeln auch als Abdeckung für Telefonverbinderdosen (VDo) einsetzbar.
2) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Zentralscheibe [1]
Als Abdeckung für UAE-Anschlussdosen.
Art.-Nr. 0213 (Kategorie 3/ISDN), 0216-101, 0218/11-101 (Kategorie 5e/6 Datentechnik) und vergleichbare Typen der Firma Rutenbeck.
Für WLAN-Accesspoints 8186/31 und 8186/41.
Brand-Rex (WAEGV 8 EKR/EK).
BTR (UAE design und IAE design).
Telegärtner (AMJ 45, UMJ 45).
Mit Schrägauslass.
Mit Beschriftungsfeld.
Größe des Beschriftungsfeldes: 60 x 9 mm.

82	elfenbeinweiß	**1803-82**	2CKA001710A3147	10	**9,52**	01
84	studioweiß	**1803-84**	2CKA001710A3165	10/100	**9,52**	01
803	graumetallic [2]	**1803-803**	2CKA001710A3852	10	**11,52**	04

1) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.at.
2) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Zentralscheibe [1]
2-fach
Als Abdeckung für UAE-Anschlussdosen.
Art.-Nr. 0214, 0215 (Kategorie 3/ISDN), 0217-xxx, 0218-xxx, 0218/12-xxx (Kategorie 5e/Cat. 6 A ISO/Datentechnik) und vergleichbare Typen der Fa. Rutenbeck.
Brand-Rex (WAEGV 8/8 EKR/EK).
AMP (NETCONNECT 5E).
BTR (E-DAT C6, E-DAT design, UAE design und IAE design).
cti (cti-wire 2.8 Cat.6).
Telegärtner (AMJ 45, UMJ 45).
Mit Schrägauslass.
Mit Beschriftungsfeld.
Größe des Beschriftungsfeldes: 60 x 9 mm.

82	elfenbeinweiß	**1803-02-82**	2CKA001710A3146	10	**9,52**	01
84	studioweiß	**1803-02-84**	2CKA001710A3164	10/100	**9,52**	01
803	graumetallic [2]	**1803-02-803**	2CKA001710A3853	10	**11,52**	04

1) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.at.
2) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Abdeckungen für Datenkommunikation

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG

Zentralscheibe
Für TAE-Einsätze.
Für UAE/TAE-Einsätze.
Für USB-, VGA-, HDMI-Anschlussdosen und Kommunikationsadapter.
Für Lautsprecher-Anschlussdosen.
Für USB-Netzteil-Einsatz 6472 U.
Passend zu Art.-Nr. 0248/0x-101.
Für Datenmodule.
Passend zu Art.-Nr. 0219/12 und 0219/13.
Für Modular-Anschlussdosen mit 90° RJ45 Auslass der Fa. Telegärtner (Baureihe MJ und WE).

82	elfenbeinweiß	**1766-82**	2CKA001710A3144	10/100	**6,59**	01
84	studioweiß	**1766-84**	2CKA001710A3162	10/100	**6,59**	01
803	graumetallic [1]	**1766-803**	2CKA001710A3854	10	**9,91**	04

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.



Zentralscheibe
Als Abdeckung für Telefonverbindersteckdosen (VDo).
Für Ein- oder Doppelanschluss ausbrechbar.

82	elfenbeinweiß	**1745-82**	2CKA001710A3155	10	**6,59**	01
84	studioweiß	**1745-84**	2CKA001710A3173	10	**6,59**	01
803	graumetallic [1]	**1745-803**	2CKA001710A3855	10	**9,91**	04

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Zentralscheibe [1] [2]
als Abdeckung für handelsübliche Antennensteckdosen
Mit 2 Anschlüssen.
Nach DIN 45330.
Radio/TV/SAT.
Mit zentraler Befestigung M3.

82	elfenbeinweiß	**1743-82**	2CKA001724A2758	10	**6,59**	01
84	studioweiß	**1743-84**	2CKA001724A2774	10/100	**6,59**	01
803	graumetallic [3]	**1743-803**	2CKA001724A4291	10	**9,91**	04

1) Dritte Öffnung ausbrechbar.
2) Siehe Einsätze für Antennensteckdosen.
3) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Zentralscheibe
Als Abdeckung für 4-fach-Antennensteckdose EVU 02 F, GEVU 15 S der Fa. Hirschmann.

NEU

82	elfenbeinweiß	**1743-04-82**	2CKA001724A4375	10	**17,57**	01
84	studioweiß	**1743-04-84**	2CKA001724A4377	10	**9,52**	01
803	graumetallic [1]	**1743-04-803**	2CKA001724A4373	10	**21,02**	04

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Zentralscheibe
Als Abdeckung für 4-fach-Antennensteckdose SAT400/EAS/DC, EAS 405, 413 DAS der Fa. Ankaro.

NEU

82	elfenbeinweiß	**1743/10-04-82**	2CKA001724A4366	10	**17,57**	01
84	studioweiß	**1743/10-04-84**	2CKA001724A4368	10/100	**17,57**	01
803	graumetallic [1]	**1743/10-04-803**	2CKA001724A4364	10	**21,02**	04

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG

Zentralscheibe [1]
mit Beschriftungsfeld
Für 2 Modular-Jack-Einsätze mit Öffnungsschieber.
Passend nur zu Art.-Nr. 1810, 1812, 1814, 1816, 1818, 1819 und 1820.
Größe des Beschriftungsfeldes: 60 x 9 mm.

82	elfenbeinweiß	**1800-82**	2CKA001710A3158	10	**12,40**	01
84	studioweiß	**1800-84**	2CKA001710A3176	10/100	**12,40**	01
803	graumetallic [2]	**1800-803**	2CKA001710A3856	10	**14,85**	04

1) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.at.
2) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Zentralscheibe
mit Tragring
Für 1 Modular-Jack-Einsatz.
Passend zu Art.-Nr. 0210, 0211 und 0219-101.
Ohne Spreize.

NEU

82	elfenbeinweiß	**2561-82**	2CKA001753A0401	10	**12,39**	01
84	studioweiß	**2561-84**	2CKA001753A0403	10	**12,04**	01
803	graumetallic [1]	**2561-803**	2CKA001753A0399	10	**14,84**	04

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Zentralscheibe
mit Tragring
Für 2 Modular-Jack-Einsätze.
Passend zu Art.-Nr. 0210, 0211 und 0219-101.
Ohne Spreize.

NEU

82	elfenbeinweiß	**2561-02-82**	2CKA001753A0392	10	**12,39**	01
84	studioweiß	**2561-02-84**	2CKA001753A0394	10	**12,04**	01
803	graumetallic [1]	**2561-02-803**	2CKA001753A0316	10	**14,84**	04

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Zentralscheibe
Für Telekommunikationseinsätze mit Abdeckplatte 50 x 50 mm.
Mit Abdeckplatte 50 x 50 mm, z. B. der Firmen AMP, Brand-Rex, Rutenbeck, BTR, Telegärtner etc.

82	elfenbeinweiß	**1746/10-82**	2CKA001710A3521	10	**8,05**	01
84	studioweiß	**1746/10-84**	2CKA001710A3522	10/100	**8,05**	01
803	graumetallic [1]	**1746/10-803**	2CKA001710A3857	10	**9,50**	04

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Zwischenring
Zur Aufnahme von Zentralscheiben aus dem Programm Busch-Duro 2000® SI und Reflex SI.

82	elfenbeinweiß	**1747 SI-82**	2CKA001710A3862	10	**8,05**	01
84	studioweiß	**1747 SI-84**	2CKA001710A3863	10	**8,05**	01

Abdeckungen für Datenkommunikation

Zwischenring
Zur Aufnahme von Zentralscheiben aus dem Programm Busch-balance® SI.

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
		NEU				
82	elfenbeinweiß	1747 BSI-82	2CKA001710A4094	10	8,05	01
		NEU				
84	studioweiß	1747 BSI-84	2CKA001710A4096	10/100	8,05	01
803	graumetallic [1]	1747 BSI-803	2CKA001710A4092	10	9,50	04

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Zentralscheibe mit Klappdeckel
Für Telekommunikationseinsätze mit Abdeckplatte 50 x 50 mm.
Mit Abdeckplatte 50 x 50 mm, z. B. der Firmen AMP, Brand-Rex, Rutenbeck, BTR, Telegärtner etc.

82	elfenbeinweiß	1746-82	2CKA001710A3149	10	12,12	01
84	studioweiß	1746-84	2CKA001710A3167	10	12,12	01
803	graumetallic [1]	1746-803	2CKA001710A3858	10	14,44	04

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Zentralscheibe mit Tragring
Zur Abdeckung nach DIN 41524, 41529, 45322, 45327, 45328 und 45329 von Kleinsteckdosen und Rundsteckverbinder mit Schraubverschluss M 16x0,75 (einbaubar in Sockeleinsatz).
Ausbrechöffnungen 6, 8, 18 mm.

82	elfenbeinweiß	1748-82	2CKA001710A3655	10	11,22	01
84	studioweiß	1748-84	2CKA001710A3656	10	11,22	01
803	graumetallic [1]	1748-803	2CKA001710A3851	10	17,77	04

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Zentralscheibe mit Tragring
Als Abdeckung für BNC- und TNC-Buchsen.
Ausbrechöffnungen 6, 8, 18 mm.

82	elfenbeinweiß	1750-82	2CKA001710A3148	10	10,15	01
84	studioweiß	1750-84	2CKA001710A3166	10	10,15	01
803	graumetallic [1]	1750-803	2CKA001710A3859	10	13,19	04

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Unterputz-Potenzial-Ausgleichsstecker 2-fach
Ohne Spreize.
Für Anschlussleitungen bis 1 x 6 mm² und 4 x 2,5 mm².
IEC 60601-1:2005, DIN EN 60601 (VDE 0750-1): Juli 2007
Anschlussbolzen nach DIN 42801.

82	elfenbeinweiß	2095 UC-82	2CKA002495A0085	10	32,36	01
84	studioweiß	2095 UC-84	2CKA002495A0086	10	32,36	01
		NEU				
803	graumetallic [1]	2095 UC-803	2CKA002495A0097	10	34,58	04

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Zentralscheibe mit Tragring
Mit Schraubbefestigung.
Befestigung mit zentraler Feststellmutter.
Als Abdeckung für Befehlsgeräte mit 22,5 mm Durchmesser.
Ohne Spreize.

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
82	elfenbeinweiß	2533-82	2CKA001724A4255	10	12,16	01
84	studioweiß	2533-84	2CKA001724A4256	10	12,16	01
		NEU				
803	graumetallic [1]	2533-803	2CKA001724A4407	10	14,43	04

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

XLR-Zentralscheibe
Als Abdeckung für Steckverbinder Neutrik, Type D-Serie.
Ohne Spreize.

		NEU				
82	elfenbeinweiß	2553-82	2CKA001724A4400	10	11,21	01
84	studioweiß	2553-84	2CKA001724A4402	10	11,21	01
803	graumetallic [1]	2553-803	2CKA001724A4398	10	17,75	04

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Zentralscheibe [1] mit Tragring
Für Kommunikations-Steckverbinder.
Mit Beschriftungsfeld 60,2 x 10,2 mm.
Ohne Spreize.

82	elfenbeinweiß	1758-82	2CKA001724A2759	10	14,16	01
84	studioweiß	1758-84	2CKA001724A2761	10/100	14,16	01
803	graumetallic [2]	1758-803	2CKA001724A4292	10	17,42	04

1) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.at.
2) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Abdeckungen für Multimedia/ Kommunikationsadapter

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	**Zentralscheibe *)** Für Verstärker-Einsatz 8211 U. Für Intercom-Verstärker-Einsatz 8214 U. Für Audioeingang 8210 U. Für Lautsprecher-Einsatz 8221 U.				
82 elfenbeinweiß	**8251-82**	2CKA008200A0032	10	**8,48**	19
84 studioweiß	**8251-84**	2CKA008200A0033	10	**8,48**	19
803 graumetallic [1])	**8251-803**	2CKA008200A0105	10	**14,02**	19
1) Oberfläche Kunststoff lackiert. *) Auslauftype					
	**Zentralscheibe** Für Busch-DigitalRadio 8215 U. Für Busch-Radio iNet 8216 U. Für Busch-Radio BTconnect 8217 U.				
82 elfenbeinweiß	**8252-82**	2CKA008200A0051	10	**8,48**	19
84 studioweiß	**8252-84**	2CKA008200A0053	10	**8,48**	19
803 graumetallic [1])	**8252-803**	2CKA008200A0112	10	**13,96**	19
1) Oberfläche Kunststoff lackiert.					
	Zentralscheibe Für Lautsprecher-Einsatz 8223 U.				
82 elfenbeinweiß	**8253-82**	2CKA008200A0079	1/10	**12,14**	19
84 studioweiß	**8253-84**	2CKA008200A0081	1/10	**12,14**	19
803 graumetallic [1])	**8253-803**	2CKA008200A0115	1/10	**21,20**	19
1) Oberfläche Kunststoff lackiert.					
	Zentralscheibe Für TAE-Einsätze. Für UAE/TAE-Einsätze. Für USB-, VGA-, HDMI-Anschlussdosen und Kommunikationsadapter. Für Lautsprecher-Anschlussdosen. Für USB-Netzteil-Einsatz 6472 U. Passend zu Art.-Nr. 0248/0x-101. Für Datenmodule. Passend zu Art.-Nr. 0219/12 und 0219/13. Für Modular-Anschlussdosen mit 90° RJ45 Auslass der Fa. Telegärtner (Baureihe MJ und WE).				
82 elfenbeinweiß	**1766-82**	2CKA001710A3144	10/100	**6,59**	01
84 studioweiß	**1766-84**	2CKA001710A3162	10/100	**6,59**	01
803 graumetallic [1])	**1766-803**	2CKA001710A3854	10	**9,91**	04
1) Oberfläche Kunststoff lackiert.					
	Zentralscheibe Mit Tragring, Spreizbefestigung und 2 Lautsprecher-Steckverbindern. Leitungsquerschnitte bis 4 mm² starr. Mit Schraubanschluss.				
82 elfenbeinweiß	**1751-82**	2CKA001723A0239	10	**18,01**	01
84 studioweiß	**1751-84**	2CKA001723A0240	10/100	**18,01**	01
803 graumetallic [1])	**1751-803**	2CKA001723A0257	10	**20,71**	04
1) Oberfläche Kunststoff lackiert.					

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	Zentralscheibe **mit Drehgriff, mit Aufdruck** Als Abdeckung für Lautstärkenregler. Passend für Geräte " LR mono BJ UP" der Fa. WHD.				
82 elfenbeinweiß	**1740 DR/03-82**	2CKA001710A3807	10	**10,67**	01
84 studioweiß	**1740 DR/03-84**	2CKA001710A3808	10	**10,67**	01
	NEU				
803 graumetallic [1])	**1740 DR/03-803**	2CKA001710A4119	10	**17,50**	04
1) Oberfläche Kunststoff lackiert.					

Abdeckungen für LED-Licht



Zentralscheibe [1] [2]
Als Abdeckung für UP-Infolicht.
Für Einsatz 2062 U.
Größe des Infofeldes 43 x 43 mm.

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
82 elfenbeinweiß	**1716-82**	2CKA001731A1922	1	**17,11**	19
84 studioweiß	**1716-84**	2CKA001731A1923	1	**17,11**	19
803 graumetallic [3]	**1716-803**	2CKA001731A1976	1	**22,66**	19

1) Der Abdeckung liegen 46 verschiedene Schriftzüge und Symbole bei.
2) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.at.
3) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Zentralscheibe
für Lichtsignal
Für Einsatz 2061/2661 U.
Als Abdeckung für UP-Lichtsignal.

NEU

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
82 elfenbeinweiß	**1756-82**	2CKA001753A0090	10	**10,36**	04
84 studioweiß	**1756-84**	2CKA001753A0092	10	**10,36**	04
803 graumetallic [1]	**1756-803**	2CKA001753A0088	10	**12,46**	04

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Bedienelemente für Raumtemperaturregler

Zentralscheibe
für Raumtemperaturregler
Für Raumtemperaturregler 1094 U/UF, 1097 U/UF.

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
82 elfenbeinweiß	**1794-82**	2CKA001710A3543	10	**8,01**	19
84 studioweiß	**1794-84**	2CKA001710A3544	10	**8,01**	19
803 graumetallic [1]	**1794-803**	2CKA001710A3847	10	**12,14**	19

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Zentralscheibe
für Raumtemperaturregler
Mit Schiebeschalter für Nachtabsenkung.
Für Raumtemperaturregler 1095 U, 1096 U und 1095 UF.

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
82 elfenbeinweiß	**1795-82**	2CKA001710A3568	10	**9,43**	19
84 studioweiß	**1795-84**	2CKA001710A3569	10	**9,43**	19
803 graumetallic [1]	**1795-803**	2CKA001710A3848	10	**13,54**	19

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Zentralscheibe
für Raumtemperaturregler
Für Raumtemperaturregler 1094 UTA, 1097 UTA

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
82 elfenbeinweiß	**1794 TA-82**	2CKA001710A3696	10	**8,01**	19
84 studioweiß	**1794 TA-84**	2CKA001710A3698	10	**8,01**	19
803 graumetallic [1]	**1794 TA-803**	2CKA001710A3849	10	**12,14**	19

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Zentralscheibe
für Raumtemperaturregler
Mit Schiebeschalter für Nachtabsenkung.
Für Raumtemperaturregler 1095 UTA, 1096 UTA.

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
82 elfenbeinweiß	**1795 TA-82**	2CKA001710A3723	10	**9,43**	19
84 studioweiß	**1795 TA-84**	2CKA001710A3725	10	**9,43**	19
803 graumetallic [1]	**1795 TA-803**	2CKA001710A3850	10	**13,54**	19

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Zentralscheibe
Für Komfort-Timer-Bedienelement 6455-101.
Für Standard-Timer-Bedienelement 6456-101.
Für Raumtemperaturregler 1098 U-101 und 1098 UF-101.
Für Kurzzeit-Timer 6465 U-101.
Für Busch-Raumluftsensor® CO2 1091 U.

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
82 elfenbeinweiß	**6435-82**	2CKA006430A0304	10	**8,48**	19
84 studioweiß	**6435-84**	2CKA006430A0306	10	**8,48**	19
803 graumetallic [1]	**6435-803**	2CKA006430A0351	10	**13,96**	19

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Bedienelemente für Raumtemperaturregler

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
		Zentralscheibe für Raumtemperaturregler Für Raumtemperaturregler 1099 UHK.				
82	elfenbeinweiß	**1795 HK-82**	2CKA001710A4015	10	**8,01**	19
84	studioweiß	**1795 HK-84**	2CKA001710A4017	10	**8,01**	19
803	graumetallic [1]	**1795 HK-803**	2CKA001710A4012	10	**12,14**	19

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

		Zentralscheibe für Raumtemperaturregler Für Raumtemperaturregler 1099 UHKEA. Mit Schiebeschalter zur Umschaltung zwischen Heizen oder Kühlen.				
82	elfenbeinweiß	**1795 HKEA-82**	2CKA001710A4047	10	**9,43**	19
84	studioweiß	**1795 HKEA-84**	2CKA001710A4049	10	**9,43**	19
803	graumetallic [1]	**1795 HKEA-803**	2CKA001710A4044	10	**13,08**	19

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Bedienelemente für Dimmer

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
		Zentralscheibe [1] mit Drehknopf, Bef.-Mutter und Glimmlampe Erhöhte Bauform. Für Busch-Dimmer®. Für Einsatz 2112 U-101/2116(/11) U/ 2117(/11) U/ 2247 U/2250 U/6513 U-102/6517 U-10x/6519 U/ 6520 U/6523 U(10x) /6591 U-10x und 6592 U.				
82	elfenbeinweiß	**6540-82-102**	2CKA006599A2951	10/100	**14,84**	19
84	studioweiß	**6540-84-102**	2CKA006599A2953	10/100	**14,84**	19
803	graumetallic [2]	**6540-803-102**	2CKA006599A2980	10	**21,80**	19

1) Ersatzglimmlampe Art.-Nr. 3855.
2) Oberfläche Kunststoff lackiert.

		Bedienelement [1] [2] [3] mit Glimmlampe Kombinierbar mit LED-Dimmer 6524 U und 6526 U, Busch-Universal-Taststeuergerät 6550 U-10x, Busch-Memory-Tastdimmer® 6560 U-101, Busch-Universal-Dimmer® 6593 U, Busch-Universal-Relais-Einsatz 6401 U-10x, Busch-Universal-Serien-Einsatz 6402 U.				
82	elfenbeinweiß	**6543-82-101**	2CKA006599A2831	1/10	**27,93**	19
84	studioweiß	**6543-84-101**	2CKA006599A2834	1/10	**27,93**	19
803	graumetallic [4]	**6543-803-101**	2CKA006599A2942	1/10	**33,00**	19

1) Kompatibel mit Vorgängertyp 6543-xxx.
2) Taststeuergerät 6550 U-101 nicht beleuchtbar.
3) Ersatzglimmlampe Art.-Nr. 3857.
4) Oberfläche Kunststoff lackiert.

		Bedienelement [1] mit Glimmlampe Kombinierbar mit Busch-Memory-Seriendimmer® 6565 U.				
82	elfenbeinweiß	**6545-82**	2CKA006599A2907	1/10	**35,00**	19
84	studioweiß	**6545-84**	2CKA006599A2908	1/10	**35,00**	19
803	graumetallic [2]	**6545-803**	2CKA006599A2943	1/10	**37,00**	19

1) Ersatzglimmlampe Art.-Nr. 3857.
2) Oberfläche Kunststoff lackiert.

		Zentralscheibe für Kühlteil Für Busch-Universal-Zentraldimmer® Leistungsbaustein 6594 U. Für Raumtemperaturregler Objektbereich 6108/0x und Sockel für Blindabdeckung 6930/01.				
82	elfenbeinweiß	**6541-82**	2CKA006599A2832	10	**7,18**	19
84	studioweiß	**6541-84**	2CKA006599A2835	10	**7,18**	19
803	graumetallic [1]	**6541-803**	2CKA006599A2940	10	**9,66**	19

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

		IR-Bedienelement [1] mit Aufdruck, beleuchtet Für LED-Dimmer-Einsatz 6524 U und 6526 U. Für Busch-Universal-Zentraldimmer® Einsatz 6593 U. Für Busch-Jalousiecontrol® II Einsatz 6411 U-101, 6411 U/S-101. Für Busch-Universal-Serieneinsatz 6402 U. Für Busch-Universal-Taststeuergerät 6550 U-101. Bedienung manuell vor Ort und ferngesteuert über IR-Hand- bzw. -Wandsender 6010-25/6020-xx/6021-xx möglich.				
82	elfenbeinweiß	**6066-82**	2CKA006020A1332	1/10	**116,00**	19
84	studioweiß	**6066-84**	2CKA006020A1334	1/10	**116,00**	19
803	graumetallic [2]	**6066-803**	2CKA006020A1395	1/10	**117,00**	19

1) Taststeuergerät 6550 U-101 nicht beleuchtbar
2) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Bedienelemente für Dimmer

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
		IR-Bedienelement mit Aufdruck, beleuchtet Für Busch-Universal-Relais-Einsatz 6401 U-10x und Busch-Universal-Serien-Einsatz 6402 U. Bedienung manuell vor Ort und ferngesteuert über IR-Hand- bzw. -Wandsender 6010-25/6020-xx/6021-xx möglich.				
82	elfenbeinweiß	**6067-82**	2CKA006020A1333	1	**116,00**	19
84	studioweiß	**6067-84**	2CKA006020A1335	1	**116,00**	19
803	graumetallic [1]	**6067-803**	2CKA006020A1396	1/10	**113,00**	19

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Bedienelemente für Bewegungsmelder/ Komfortschalter

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
		Busch-Wächter® 180 UP Sensor Komfort II [1] mit Selectlinse Zum automatischen Schalten von Verbrauchern in Abhängigkeit von Bewegung und Helligkeit. Zur Erfassung mit Tierschneise. Für Relais-Einsatz 6401 U-102, 6402 U und 6812 U-101. Für MOS-Fet-Einsatz 6804 U-101. Für Dimmer-Einsatz 6593 U. Für Nebenstellen-Einsatz 6805 U. Mit integriertem Umschalter für AUS-AUTOMATIK-EIN (arretierbar). Softauslauf: In Kombination mit dem 6593 U (Betriebsart: Soft-Aus) wird die Beleuchtung innerhalb 60 s runter gedimmt und abgeschaltet. Überwachungsdichte: 18 Sektoren mit 72 Schaltsegmenten. Abschaltverzögerung: 10 s bis 30 min oder Kurzzeitimpuls 1 s einstellbar. Erfassungsbereich: frontal: 12 m, seitlich: 8 m Öffnungswinkel: 180 ° Helligkeitsgrenzwert: 5 Lux bis Tagbetrieb Montagehöhe: 0,8 m - 1,2 m Schutzart Sensor: IP 20 Temperaturbereich Gerät: 0 °C bis 35 °C				
82	elfenbeinweiß	**6800-82-104**	2CKA006800A2099	1/10	**118,00**	19
84	studioweiß	**6800-84-104**	2CKA006800A2101	1/10	**114,00**	19
803	graumetallic [2]	**6800-803-104**	2CKA006800A2484	1	**122,00**	19

1) Den entsprechenden UP-Einsatz bitte separat bestellen.
2) Oberfläche Kunststoff lackiert.

		Busch-Wächter® 180 UP Sensor Komfort II [1] [2] mit Multilinse Zum automatischen Schalten von Verbrauchern in Abhängigkeit von Bewegung und Helligkeit. Zur Erfassung bis zum Erdboden. Für Relais-Einsatz 6401 U-102, 6402 U und 6812 U-101. Für MOS-Fet-Einsatz 6804 U-101. Für Dimmer-Einsatz 6593 U. Für Nebenstellen-Einsatz 6805 U. Mit integriertem Umschalter für AUS-AUTOMATIK-EIN (arretierbar). Softauslauf: In Kombination mit dem 6593 U (Betriebsart: Soft-Aus) wird die Beleuchtung innerhalb 60 s runter gedimmt und abgeschaltet. Überwachungsdichte: 28 Sektoren mit 112 Schaltsegmenten. Abschaltverzögerung: 10 s bis 30 min oder Kurzzeitimpuls 1 s einstellbar. Erfassungsbereich: frontal: 15 m, seitlich: 5 m, Montagehöhe: 2,5 m Erfassungsbereich 2: frontal: 10 m, seitlich: 2,5 m, Montagehöhe: 1,2 m Öffnungswinkel: 180 ° Helligkeitsgrenzwert: 5 Lux bis Tagbetrieb Montagehöhe: 0,8 m - 1,2 m alternativ: 2,5 m Schutzart Sensor: IP 20 Temperaturbereich Gerät: 0 °C bis 35 °C				
82	elfenbeinweiß	**6800-82-104M**	2CKA006800A2100	1	**118,00**	19
84	studioweiß	**6800-84-104M**	2CKA006800A2102	1/10	**114,00**	19
803	graumetallic [3]	**6800-803-104M**	2CKA006800A2485	1	**122,00**	19

1) Einbaulage: Schiebeschalter oben.
2) Den entsprechenden UP-Einsatz bitte separat bestellen.
3) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Bedienelemente für Bewegungsmelder/ Komfortschalter

Busch-Komfortschalter® Bedienelement [1])
mit Orientierungslicht
Für 2-Draht-Einsatz 6815 U.
Für Relais-Einsatz 6816 U.
Einstellbare Betriebsart: Halbautomatikbetrieb, automatisches Einschalten, manuelles Ausschalten.
Einstellbare Betriebsart: Zeitautomat, manuelles Einschalten, automatisches (zeit - und bewegungsgesteuertes) Ausschalten.
Einstellbare Betriebsart: Automatikbetrieb, automatisches (bewegungsgesteuertes) Ein- und Ausschalten.
Funktion Tastschalter jederzeit möglich.
Abschaltverzögerung: 1 - 10 min. einstellbar.
Überwachungsdichte: 9 Sektoren mit 28 Schaltsegmenten.
Erfassung mit Tierschneise
Erfassungsbereich: frontal: 5 m, seitlich: 3 m
Öffnungswinkel: 170 °
Helligkeitsgrenzwert: 0,5 Lux - 300 Lux , Tagbetrieb
Montagehöhe: 0,8 m - 1,2 m
Schutzart Sensor: IP 20
Temperaturbereich Gerät: 0 °C bis 35 °C

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
82	elfenbeinweiß	**6815-82**	2CKA006800A2285	1/10	**47,00**	19
84	studioweiß	**6815-84**	2CKA006800A2286	1/10	**47,00**	19
803	graumetallic [2])	**6815-803**	2CKA006800A2481	1/10	**49,50**	19

1) Den entsprechenden UP-Einsatz bitte separat bestellen.
2) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Zentralscheibe
Für Näherungsschalter 6406 U.

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
82	elfenbeinweiß	**6476-82**	2CKA006470A0003	10	**7,43**	19
84	studioweiß	**6476-84** NEU	2CKA006470A0004	10	**7,43**	19
803	graumetallic [1])	**6476-803**	2CKA006470A0006	10	**14,02**	19

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Bedienelemente für Jalousiesteuerung/ Zeitschaltuhren

Wippe
mit Aufdruck
Als Abdeckung für UP-Jalousieschalter/-taster.
Für Einsatz 2000/4 und 2020/4 US.

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
82	elfenbeinweiß	**1785 JA-82**	2CKA001751A2748	10	**10,67**	01
84	studioweiß	**1785 JA-84**	2CKA001751A2756	10/100	**10,67**	01
803	graumetallic [1])	**1785 JA-803**	2CKA001751A3020	10	**13,34**	04

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Zentralscheibe
mit Drehgriff, mit Aufdruck
Als Abdeckung für UP-Jalousieschalter/-taster.
Für Einsatz 2712/2713 U und 2722/2723 U.

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
82	elfenbeinweiß	**1740-82**	2CKA001710A3154	10	**10,67**	01
84	studioweiß	**1740-84**	2CKA001710A3172	10/100	**10,67**	01
803	graumetallic [1])	**1740-803**	2CKA001710A3840	10	**11,79**	04

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Zentralscheibe [1])
mit Beschriftungsfeld
Mit Aufdruck.
Für Schlüsselschalter und Jalousieschalter/-taster.
Für Einsatz 2733 USL-101 und 2712/2713/2722/ 2723 USL-101..

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
82	elfenbeinweiß	**1755 SL/PZ-82-101**	2CKA001710A3157	10	**11,49**	19
84	studioweiß	**1755 SL/PZ-84-101**	2CKA001710A3175	10	**11,49**	19
803	graumetallic [2])	**1755 SL/PZ-803-101**	2CKA001710A3841	10	**15,91**	19

1) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.at.
2) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Bedienelement
Für Busch-Jalousiecontrol® II Einsatz 6411 U-101, 6411 U/S-101.
Für Jalousie-Basis-Einsatz 6418 U.
Für Busch-Universal-Serieneinsatz 6402 U.

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
82	elfenbeinweiß	**6430-82-102**	2CKA006430A0327	1/10	**26,11**	19
84	studioweiß	**6430-84-102**	2CKA006430A0329	1/10	**26,11**	19
803	graumetallic [1])	**6430-803-102**	2CKA006430A0350	1/10	**35,30**	19

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Zentralscheibe [1])
mit Drehknopf
Für Jalousie-Komfort-Einsatz 6419 U.

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
82	elfenbeinweiß	**6436-82**	2CKA006430A0356	10	**10,34**	19
84	studioweiß	**6436-84**	2CKA006430A0358	10	**10,34**	19
803	graumetallic [2])	**6436-803**	2CKA006430A0360	10	**17,20**	19

1) Dauerhafte Beleuchtung des Drehknopfes mit Glimmlampe 3855 möglich. Gehört nicht zum Lieferumfang. Bei Betrieb mit Glimmlampe N-Leiter-Anschluss erforderlich.
2) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Bedienelemente für Jalousiesteuerung/ Zeitschaltuhren

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	Zentralscheibe Für Komfort-Timer-Bedienelement 6455-101. Für Standard-Timer-Bedienelement 6456-101. Für Raumtemperaturregler 1098 U-101 und 1098 UF-101. Für Kurzzeit-Timer 6465 U-101. Für Busch-Raumluftsensor® CO2 1091 U.				
82 elfenbeinweiß	**6435-82**	2CKA006430A0304	10	**8,48**	19
84 studioweiß	**6435-84**	2CKA006430A0306	10	**8,48**	19
803 graumetallic [1])	**6435-803**	2CKA006430A0351	10	**13,96**	19

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

	Zentralscheibe **mit Drehknopf, mit Aufdruck** Für Busch-Zeitschaltuhreinsatz 1070 U. Laufzeit: 15 min				
	NEU				
82 elfenbeinweiß	**1770-82-103**	2CKA001753A0256	10	**10,67**	04
84 studioweiß	**1770-84-103**	2CKA001753A0258	10	**10,67**	04
803 graumetallic [1])	**1770-803-103**	2CKA001753A0254	10	**17,50**	04

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

	**Zentralscheibe** **mit Drehknopf, mit Aufdruck** Für Busch-Zeitschaltuhreinsatz 1071 U. Laufzeit: 120 min				
	NEU				
82 elfenbeinweiß	**1771-82-103**	2CKA001753A0266	10	**10,67**	04
84 studioweiß	**1771-84-103**	2CKA001753A0301	10	**10,67**	04
803 graumetallic [1])	**1771-803-103**	2CKA001753A0264	10	**17,50**	04

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Rahmen solo®

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	Abdeckrahmen [1]) **1-fach Rahmen** Für senkrechte oder waagerechte Montage.				
80 chrom matt	**1721-80**	2CKA001754A4104	10/100	**8,52**	04
80G chrom glanz	**1721-80G**	2CKA001754A4326	10/100	**8,52**	04
84 studioweiß	**1721-84**	2CKA001754A4109	10/100	**6,82**	01

1) Geeignet für Kanalinstallationen mit 80 mm Kanalabdeckung.

	Abdeckrahmen **2-fach Rahmen** Für senkrechte oder waagerechte Montage.				
80 chrom matt	**1722-80**	2CKA001754A4105	10/100	**16,22**	04
80G chrom glanz	**1722-80G**	2CKA001754A4327	10	**16,22**	04
84 studioweiß	**1722-84**	2CKA001754A4110	10/100	**8,91**	01

	Abdeckrahmen **3-fach Rahmen** Für senkrechte oder waagerechte Montage.				
80 chrom matt	**1723-80**	2CKA001754A4106	10/100	**31,91**	04
80G chrom glanz	**1723-80G**	2CKA001754A4328	10	**31,91**	04
84 studioweiß	**1723-84**	2CKA001754A4111	10/100	**17,39**	01

	Abdeckrahmen **4-fach Rahmen** Für senkrechte oder waagerechte Montage.				
80 chrom matt	**1724-80**	2CKA001754A4107	1	**43,37**	04
80G chrom glanz	**1724-80G**	2CKA001754A4329	1	**44,62**	04
84 studioweiß	**1724-84**	2CKA001754A4112	1	**26,87**	01

	Abdeckrahmen **5-fach Rahmen** Für senkrechte oder waagerechte Montage.				
80 chrom matt	**1725-80**	2CKA001754A4108	1	**57,50**	04
80G chrom glanz	**1725-80G**	2CKA001754A4330	1	**60,00**	04
84 studioweiß	**1725-84**	2CKA001754A4113	1	**44,00**	01

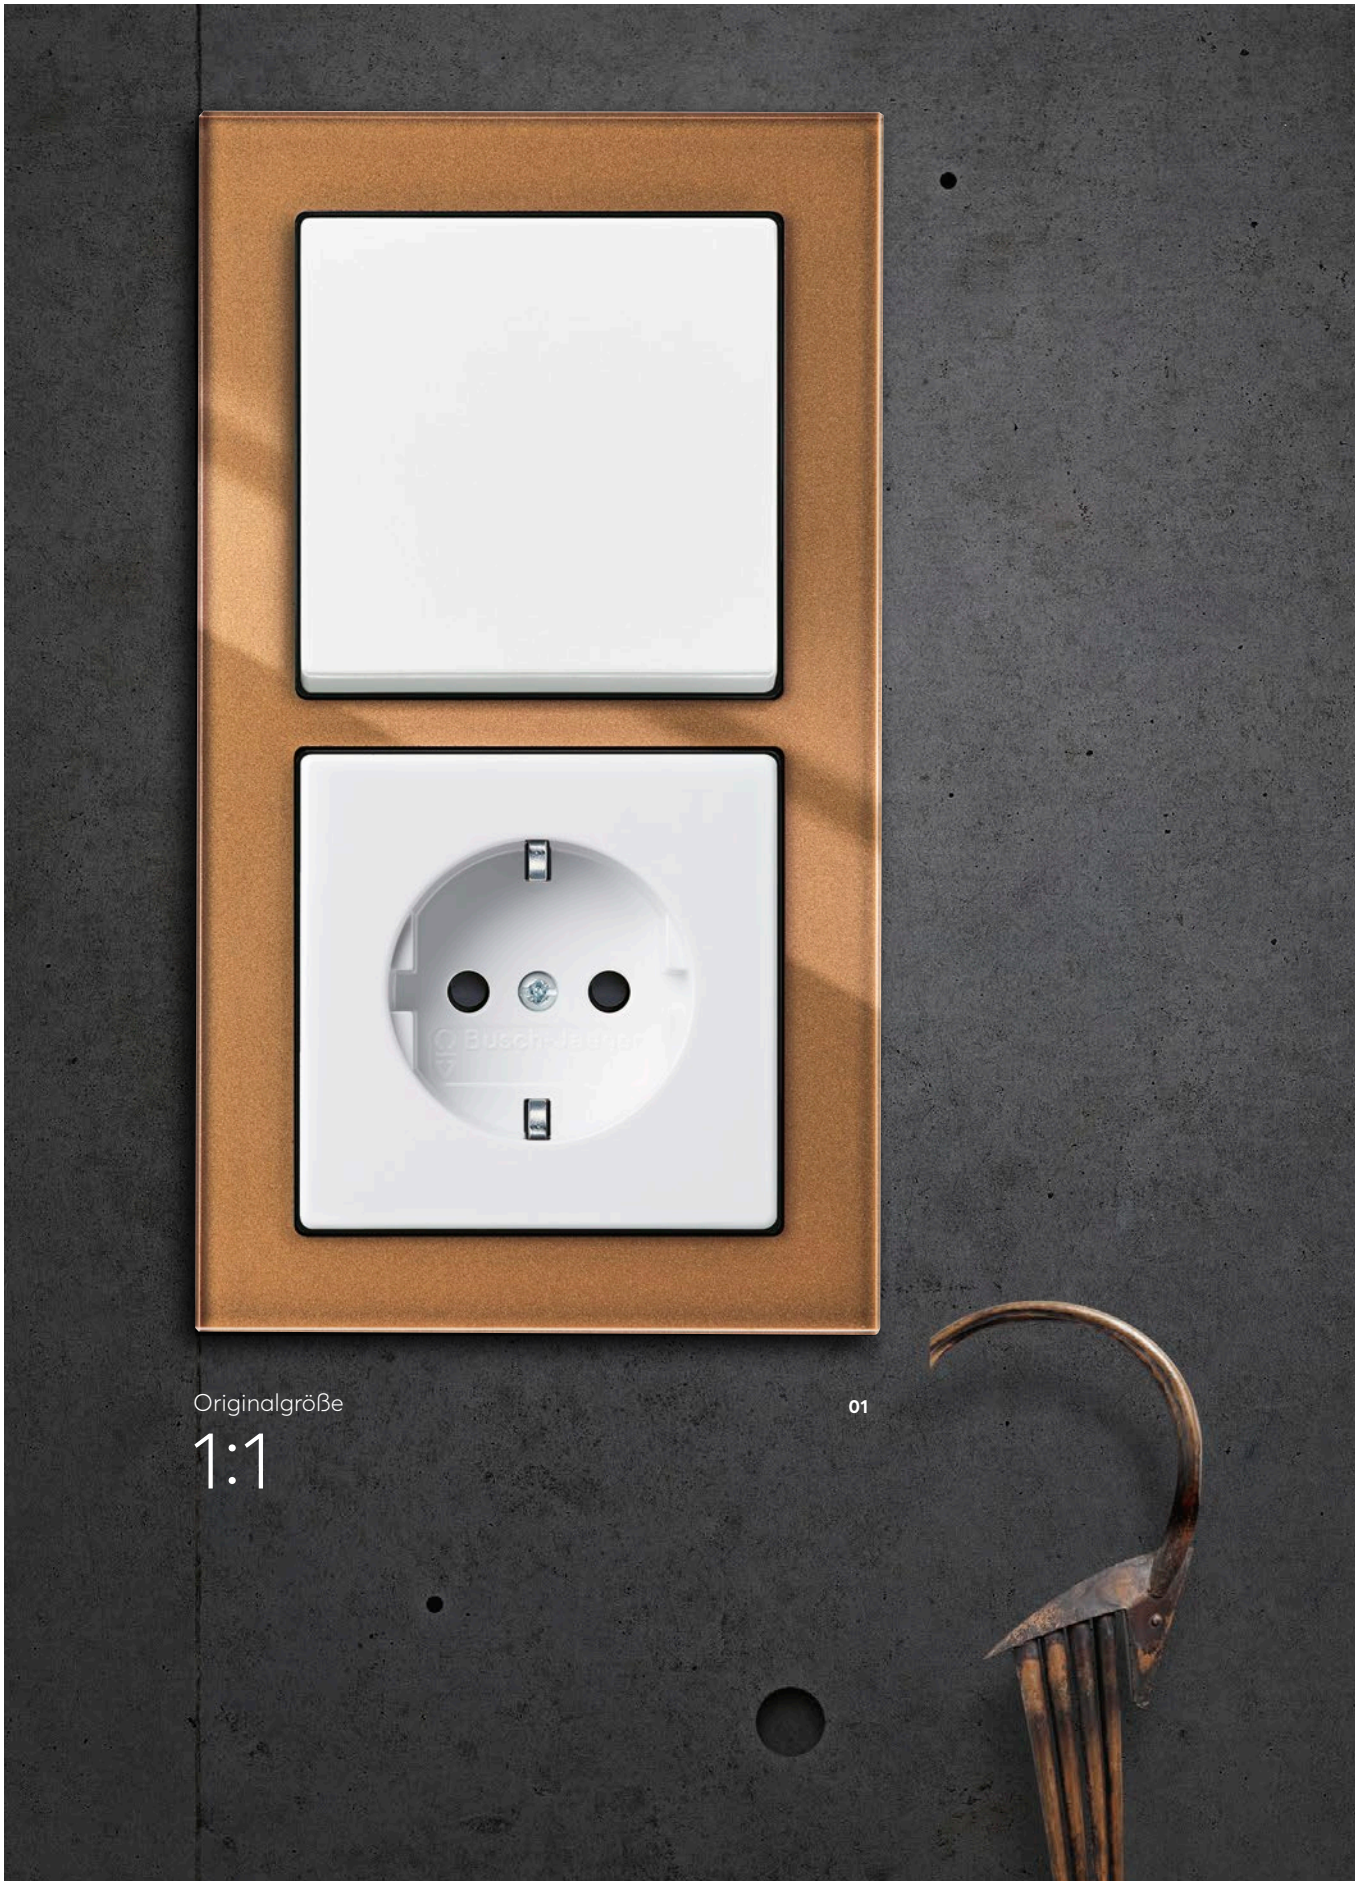

Originalgröße
1:1

01

Busch-axcent®

Busch-axcent®. Konsequentes, geradliniges Design trifft auf farbliche Harmonie. Lebendige, kontrastreiche Farben vereinen sich mit puristischer Optik. Die neue Qualität kreativer Raumgestaltung wird geprägt durch die zeitgemäße Farbsprache führender Architekten und Designer. Zwei spannende Möglichkeiten, individuellen Stil auch bei der Auswahl der Lichtschalter zu realisieren.

Inhalt Busch-axcent®

Abdeckungen für Schalter/Taster	S 136
Steckdosen	S 137
Abdeckungen für Datenkommunikation	S 139
Abdeckungen für Multimedia/ Kommunikationsadapter	S 141
Abdeckungen für LED-Licht	S 142
Bedienelemente für Raumtemperaturregler	S 142
Bedienelemente für Dimmer	S 143
Bedienelemente für Bewegungsmelder/ Komfortschalter	S 143
Bedienelemente für Jalousiesteuerung/ Zeitschaltuhren	S 144
Zubehör	S 145
Rahmen Busch-axcent®	S 146
Rahmen Busch-axcent® flat	S 147

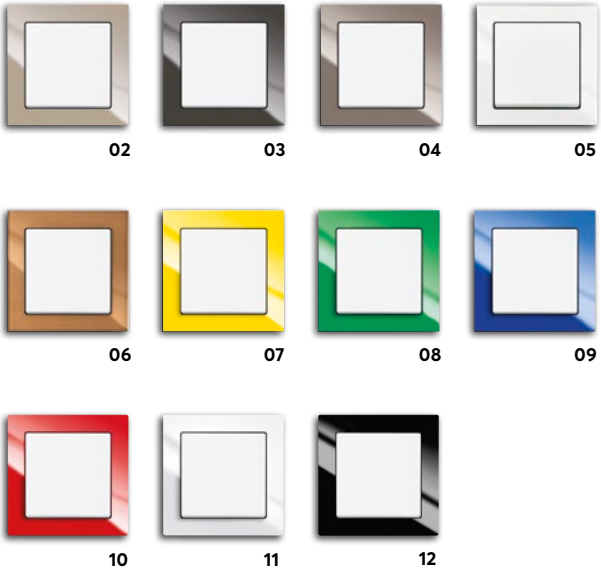

Busch-axcent® 01 2-fach-Kombination Schalter/Steckdose mit integriertem, erhöhtem Berührungsschutz. Wippe: studioweiß, ähnl. NCS S 0502-Y. Rahmen: braunglas **02** studioweiß/maison-beige, R. ähnl. NCS S 3005-Y20R **03** studioweiß/château-schwarz, R. ähnl. NCS S 7502-Y **04** studioweiß/entrée-grau, R. ähnl. NCS S 5005-Y50R **05** studioweiß/weißglas, W. ähnl. RAL 9016 **06** studioweiß/braunglas, R. ähnl. NCS S 3050-Y20R **07** studioweiß/gelb, W. ähnl. RAL 9016, R. ähnl. RAL 1018 **08** studioweiß/grün, R. ähnl. RAL 6032 **09** studioweiß/blau, R. ähnl. RAL 5002 **10** studioweiß/rot, R. ähnl. RAL 3020, 11 studioweiß/weiß, W. ähnl. RAL 9016 **11** studioweiß/schwarz, R. ähnl. RAL 9005

Material: Abdeckung: Thermoplast (PC), schlag- und bruchfest, UV-beständig, PVC- und halogenfrei

Abdeckungen für Schalter/Taster

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	Wippe Als Abdeckung für UP-Ausschalter, Wechselschalter, Kreuzschalter und Taster.				
84 studioweiß	**1786-84**	2CKA001751A2749	10/100	**4,78**	01
	Wippe Als Abdeckung für UP-Serienschalter, Wechsel/Wechselschalter und Doppeltaster.				
84 studioweiß	**1785-84**	2CKA001751A2752	10/100	**7,52**	01
	Wippe Als Abdeckung für UP-Kontroll-Serienschalter.				
	NEU				
84 studioweiß	**1785 K-84**	2CKA001751A3127	10	**10,70**	01
	**Wippe** **mit kleiner roter Kalotte** Als Abdeckung für UP-Ausschalter, Wechselschalter, Kreuzschalter, Taster und Kontroll-Wechselschalter.				
84 studioweiß	**1789-84**	2CKA001751A2814	10/100	**5,84**	01
	Wippe **mit kleiner transparenter Kalotte** Als Abdeckung für UP-Ausschalter, Wechselschalter, Kreuzschalter, Taster und Kontroll-Wechselschalter.				
	NEU				
84 studioweiß	**1789 N-84**	2CKA001751A3150	10/100	**5,84**	01
	Wippe mit Aufdruck **mit kleiner transparenter Kalotte** Mit Symbol "Stecker". Als Abdeckung für UP-Ausschalter 2-polig und 3-polig. Als Abdeckung für UP-Ausschalter, Wechselschalter, Kreuzschalter, Taster und Kontroll-Wechselschalter.				
	NEU				
84 studioweiß	**1789 ST-84**	2CKA001751A3160	10/100	**5,84**	04
	Wippe mit Aufdruck **mit kleiner transparenter Kalotte** Mit Symbol "Licht". Als Abdeckung für UP-Ausschalter, Wechselschalter, Kreuzschalter, Taster und Kontroll-Wechselschalter.				
84 studioweiß	**1789 LI-84**	2CKA001751A2753	10/100	**5,84**	01

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	Wippe mit Aufdruck **mit kleiner transparenter Kalotte** Mit Symbol "Schlüssel". Als Abdeckung für UP-Taster.				
84 studioweiß	**1789 TR-84**	2CKA001751A2755	10	**5,84**	01
	Wippe mit Aufdruck **mit kleiner transparenter Kalotte** Mit Symbol "Klingel". Als Abdeckung für UP-Taster.				
84 studioweiß	**1789 KI-84**	2CKA001751A2754	10	**5,84**	01
	Wippe [1] [2] **mit Beschriftungsfeld** Mit Lichtleiter zur gleichmäßigen Ausleuchtung der Beschriftung. Als Abdeckung für UP-Ausschalter, Wechselschalter, Kreuzschalter und Taster. Größe des Beschriftungsfeldes: 59,7 x 11,7 mm.				
84 studioweiß	**1764 NLI-84**	2CKA001731A1877	10/100	**8,86**	01

1) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.at.
2) Ausleuchtung durch Glimmlampe 8353 oder Glühlampe 8344-1 und LED.

	Wippe [1] [2] **mit Beschriftungsfeld** Mit Symbol "Klingel". Mit Lichtleiter zur gleichmäßigen Ausleuchtung der Beschriftung. Als Abdeckung für UP-Taster. Größe des Beschriftungsfeldes: 51 x 10 mm.				
	NEU				
84 studioweiß	**1764 NLI/KI-84**	2CKA001731A4001	10/100	**9,95**	04

1) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.at.
2) Ausleuchtung durch Glimmlampe 8353 oder Glühlampe 8344-1 und LED.

	Wippe mit Aufdruck **mit kleiner roter Kalotte** Mit Aufdruck "0 und I". Als Abdeckung für UP-Ausschalter, 2-polig, 3-polig und Kontroll-Ausschalter 2-polig.				
84 studioweiß	**1788-84**	2CKA001751A2750	10/100	**6,94**	01
	Wippe mit Aufdruck **mit kleiner roter Kalotte** Mit Aufdruck "Heizung". Als Abdeckung für UP-Ausschalter, Wechselschalter, Kreuzschalter, Taster und Kontroll-Wechselschalter. Als Abdeckung für UP-Ausschalter, 2-polig, 3-polig und Kontroll-Ausschalter 2-polig.				
84 studioweiß	**1789 H-84**	2CKA001751A2751	10	**6,94**	01
	Zentralscheibe Für Cardschalter. Für Einsatz 2025 U. Passend für Karten 54 x 86 mm. Das Innenteil der Zentralscheibe besteht aus einem lichtleitenden Kunststoff, so dass die Karteneinführung beleuchtet wird.				
84 studioweiß	**1792-84**	2CKA001710A3641	10	**49,00**	01

Abdeckungen für Schalter/Taster

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	Wippe mit Aufdruck Als Abdeckung für UP-Ausschalter, Wechselschalter, Kreuzschalter und Taster. DO NOT DISTURB				
84 studioweiß	**1786/11-84**	2CKA001751A2998	10	**6,97**	01
	Zentralscheibe [1] **für Zugschalter 2610/6 UC-xx, 2610/6 UJ-xx** Schraubbbefestigung				
	NEU				
84 studioweiß	**1796-84**	2CKA001753A0311	10	**8,19**	04
	Wippe **offen für rote Zugtasterkalotte** Für Zugtaster 2020/xx US.				
84 studioweiß	**1720-84**	2CKA001731A1916	10	**5,87**	01
	Zentralscheibe **mit Drehgriff, mit Aufdruck** Als Abdeckung für UP-Dreistufen-Drehschalter. Mit Nullstellung. Für Einsatz 2710 U.				
84 studioweiß	**2542 DR/01-84**	2CKA001710A3646	10	**10,67**	01
	Zentralscheibe **mit Drehgriff, mit Aufdruck** Als Abdeckung für UP-Dreistufen-Drehschalter. Ohne Nullstellung. Für Einsatz 2710/1 U.				
84 studioweiß	**2542 DR/02-84**	2CKA001710A3651	10	**10,67**	01

1) Vorhandene Abdeckung/Zentralscheibe austauschen.

Steckdosen

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	SCHUKO® Steckdosen-Einsatz Mit Steckanschluss. 2-polig (2 P + E) Nennspannung: 250 V~ Nennstrom: 16 A				
84 studioweiß	**20 EUC-84**	2CKA002011A3725	10/100	**6,85**	01
	SCHUKO® Steckdosen-Einsatz [1] [2] **mit erh. Berührungsschutz** Mit Schraubklemmen. 2-polig (2 P + E) Nennspannung: 250 V~ Nennstrom: 16 A				
	NEU				
84 studioweiß	**2300 EUCB-84**	2CKA002013A5451	10/100	**8,79**	01

1) SCHUKO® Steckdose mit erhöhtem Berührungsschutz (VDE 0620). Ersetzt den bisherigen Begriff "... mit Kinderschutz".
2) Mit Schraubklemmen

	SCHUKO® Steckdosen-Einsatz [1] **mit erh. Berührungsschutz** Mit Steckanschluss. 2-polig (2 P + E) Nennspannung: 250 V~ Nennstrom: 16 A				
84 studioweiß	**20 EUCKS-84**	2CKA002013A5245	10/100	**8,70**	01

1) SCHUKO® Steckdose mit erhöhtem Berührungsschutz (VDE 0620). Ersetzt den bisherigen Begriff "... mit Kinderschutz".

	SCHUKO® USB-Steckdose [1] [2] [3] **mit erh. Berührungsschutz** Mit Steckanschluss. 2-polig (2 P + E) Zum Laden und Versorgen mobiler Endgeräte über USB-Kabel. Mit USB Typ A Steckbuchse. Mit elektronischem Kurzschlussschutz. Mit elektronischem Überlastschutz. Gleichzeitiges Laden via USB-Anschluss und Nutzung der SCHUKO® Steckdose. Nennspannung: 250 V~ Sekundär: 5 V-, +5 % / -5 % Nennfrequenz: 50 Hz Lastart: SCHUKO® Steckdose Nennstrom: 16 A Lastart: USB-Anschluss Nennstrom: 700 mA Schutzart Gerät: IP 20, SELV Temperaturbereich Gerät: 5 °C bis 35 °C Maße (H x B x T): 71 mm x 71 mm x 53 mm Einbautiefe: 35 mm				
84 studioweiß	**20 EUCBUSB-84**	2CKA002011A6161	1/10	**69,60**	01

1) Anschlussklemmen nach VDE 0620-1 als Verbindungsklemmen approbiert.
2) Keine Datenübertragung möglich.
3) Beim Reinigen des Gerätes, Staubschutzkappe 2098 benutzen.

	Busch-Servicesteckdose® [1] **mit erh. Berührungsschutz** Mit Steckanschluss. 2-polig (2 P + E) Mit Auswurfmechanismus. Nennspannung: 250 V~ Nennstrom: 16 A				
	NEU				
84 studioweiß	**20 EUCBDR-84**	2CKA002013A5418	10	**15,56**	01

1) SCHUKO® Steckdose mit erhöhtem Berührungsschutz (VDE 0620). Ersetzt den bisherigen Begriff "... mit Kinderschutz".

Technische Informationen siehe
BUSCH-JAEGER-Katalog.at oder abb.com/knx

Unverbindliche Preisempfehlungen ohne MwSt.

Steckdosen

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG

SCHUKO® Steckdosen-Einsatz Busch-steplight® [1] [2]) mit Nachtorientierungslicht
Mit separaten Anschlussleitungen für Schaltkontakt.
Mit Leuchtdiode.
Mit erhöhtem Berührungsschutz.
2-polig (2 P + E)
Nennspannung: 250 V~
Nennstrom: 16 A

84	studioweiß	**20 EUCBLI-84**	2CKA002013A5294	1	**70,00**	19

1) Anschlussklemmen nach VDE 0620-1 als Verbindungsklemmen approbiert.
2) Für erschwerte Bedingungen vor Ort, resistent gegen aggressive Medien, z. B. Ammoniak, Benzin, Öle, Fette, Alkohol, Reinigungsmittel, in gebrauchsüblichen Konzentrationen.

SCHUKO® Steckdosen-Einsatz [1]) mit Beschriftungsfeld
2-polig (2 P + E)
Größe des Beschriftungsfeldes: 60 x 9 mm.
Nennspannung: 250 V~
Nennstrom: 16 A

84	studioweiß	**20 EUN-84**	2CKA002011A3727	10/100	**10,08**	01

1) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.at.

SCHUKO® Steckdosen-Einsatz [1] [2]) mit Aufdruck "EDV"
Mit Steckanschluss.
2-polig (2 P + E)
Mit erhöhtem Berührungsschutz.
Nennspannung: 250 V~
Nennstrom: 16 A

84	studioweiß	**20 EUCKS/DV-84**	2CKA002013A5268	10	**10,19**	01

1) SCHUKO® Steckdosen-Einsatz mit roter Abdeckung, siehe Kapitel future® linear.
2) SCHUKO® Steckdose mit erhöhtem Berührungsschutz (VDE 0620). Ersetzt den bisherigen Begriff "... mit Kinderschutz".

Busch-Protector® SCHUKO® Steckdosen-Einsatz [1]) mit Überspannungsschutz
2-polig (2 P + E)
Mit integriertem und externem Meldekontakt.
ISN = 5 kA
Geräteschutz für technisch empfindliche Endgeräte wie Computer, Unterhaltungselektronik und Gebäudetechnik.
Reduziert wirksam auftretende Überspannungen zwischen Unterverteilung und SCHUKO® Steckdosen-Einsatz.
Ableiterprüfklasse: Klassifizierung Typ 2
Nennspannung: 250 V~
Nennstrom: 16 A

84	studioweiß	**2310 EUGL/VA-84-11**	2CKA002011A3833	1	**183,00**	19
12	rot RAL 3003	**2310 EUGL/VA-12-82**	2CKA002011A3878	1/10	**183,00**	19

1) Anschlussklemmen nach VDE 0620-1 als Verbindungsklemmen approbiert.

SCHUKO® Steckdosen-Einsatz [1]) mit LED Kontrolllicht
Mit erhöhtem Berührungsschutz.
2-polig (2 P + E)
Mit transparenter Kalotte.
LED Farbe grün.
Nennspannung: 250 V~
Nennstrom: 16 A

NEU

		20 EUCBL-84	2CKA002013A5286	10	**23,09**	01

1) Für erschwerte Bedingungen vor Ort, resistent gegen aggressive Medien, z. B. Ammoniak, Benzin, Öle, Fette, Alkohol, Reinigungsmittel, in gebrauchsüblichen Konzentrationen.

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG

SCHUKO® Steckdosen-Einsatz mit Klappdeckel
Mit Steckanschluss.
2-polig (2 P + E)
Klappdeckel arretiert in geöffnetem Zustand.
Nennspannung: 250 V~
Nennstrom: 16 A

84	studioweiß	**20 EUK-84**	2CKA002018A1467	10/100	**12,99**	01

SCHUKO® Steckdosen-Einsatz [1]) mit Klappdeckel
Mit erhöhtem Berührungsschutz.
Mit Steckanschluss.
2-polig (2 P + E)
Mit Klappdeckel, der im geöffneten Zustand arretiert
Nennspannung: 250 V~
Nennstrom: 16 A

NEU

84	studioweiß	**20 EUKB-84**	2CKA002018A1520	10/100	**14,89**	04
84	studioweiß [2])	**20 EUKBR-84**	2CKA002018A1529	10/100	**14,89**	04

1) SCHUKO® Steckdose mit erhöhtem Berührungsschutz (VDE 0620). Ersetzt den bisherigen Begriff "... mit Kinderschutz".
2) Ohne Spreize.

SCHUKO® Steckdosen-Einsatz [1]) mit Klappdeckel und Schloss
Mit erhöhtem Berührungsschutz.
Mit Steckanschluss.
2-polig (2 P + E)
Mit verschieden schließendem Schloss.
Lieferumfang mit 2 Schlüsseln.
Nennspannung: 250 V~
Nennstrom: 16 A

NEU

84	studioweiß	**20 EUKNBSL-84**	2CKA002018A1563	10	**63,60**	01

1) SCHUKO® Steckdose mit erhöhtem Berührungsschutz (VDE 0620). Ersetzt den bisherigen Begriff "... mit Kinderschutz".

SCHUKO® Steckdosen-Einsatz [1]) mit Klappdeckel und Schloss
Mit erhöhtem Berührungsschutz.
Mit Steckanschluss.
2-polig (2 P + E)
Mit gleichschließendem Schloss.
Lieferumfang mit 2 Schlüsseln.
Nennspannung: 250 V~
Nennstrom: 16 A

NEU

84	studioweiß	**20 EUKNBSL-84-101**	2CKA002018A1564	10	**63,60**	01

1) SCHUKO® Steckdose mit erhöhtem Berührungsschutz (VDE 0620). Ersetzt den bisherigen Begriff "... mit Kinderschutz".

Steckdosen

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG

FI-SCHUKOMAT SCHUKO® Steckdosen-Einsatz [1] [2] [3]
mit Fehlerstrom-Schutzschalter
Mit erhöhtem Berührungsschutz.
2-polig abgeschaltet (P,N)
Ohne PE-Überwachung.
Mit Verbindungsleiter und Schutz nachgeschalteter Steckdosen.
Bemessungsauslösestrom: 30 mA. Auslösezeit: ≤ 30 ms.
Kurzschlussfestigkeit: 3000 A (bei 25 A GL Sicherung).
Stromstoßfestigkeit: 250 A (8/20) µs.
Mit Spreizbefestigung
Netzfrequenz: 45...60 Hz
Nennspannung: 230 V~
Nennstrom: 16 A
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -25 °C bis 40 °C

84	studioweiß	**3120 EUCB-84**	2CKA003116A0662	1	**155,00**	14

1) Anschlussklemmen nach VDE 0620-1 als Verbindungsklemmen approbiert.
2) Schutzmaßnahme nach VDE 0100, kann z. B. mit dem Prüfgerät Profitest 0100S nachgewiesen bzw. überprüft werden.
3) SCHUKO® Steckdose mit erhöhtem Berührungsschutz (VDE 0620). Ersetzt den bisherigen Begriff "... mit Kinderschutz".

Busch-Objektsteckdose® [1]
mit erh. Berührungsschutz
Mit Steckanschluss.
2-polig (2 P + E)
Inkl. Zentralscheibe mit Auszugmechanik.
Nennspannung: 250 V~
Nennstrom: 16 A

NEU Lieferbar ab Februar 2018

84	studioweiß	**20 EUAB-84**	2CKA002013A5407	10	**25,60**	04

1) SCHUKO® Steckdose mit erhöhtem Berührungsschutz (VDE 0620). Ersetzt den bisherigen Begriff "... mit Kinderschutz".

Buschmat® FI UP-Einsatz [1]
mit Fehlerstrom-Schutzschalter mit Verbindungsleiter
Schutz von nachgeschalteten Verbrauchern.
Bemessungsauslösestrom: 30 mA. Auslösezeit: ≤ 30 ms.
Kurzschlussfestigkeit: 3000 A (bei 25 A GL Sicherung).
Stromstoßfestigkeit: 250 A (8/20) µs.
2-polig abgeschaltet (P,N)
Mit Spreizbefestigung
Netzfrequenz: 45...60 Hz
Nennspannung: 230 V~
Nennstrom: 16 A
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -25 °C bis 40 °C

84	studioweiß	**3151 UC-84**	2CKA003117A0006	1/10	**143,00**	14

1) Schutzmaßnahme nach VDE 0100, kann z. B. mit dem Prüfgerät Profitest 0100S nachgewiesen bzw. überprüft werden.

Abdeckungen für Datenkommunikation

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG



Blindzentralscheibe
mit Tragring

84	studioweiß	**1742-84**	2CKA001710A3161	10/100	**10,36**	01



Zentralscheibe [1]
mit Tragring
Als Abdeckung für Leitungsauslass.
Mit Zugentlastung (ohne Anschlussklemmenblock).

84	studioweiß	**1749-84**	2CKA001710A3163	10/100	**14,43**	01

1) Zentralscheibe einzeln auch als Abdeckung für Telefonverbinderdosen (VDo) einsetzbar.

Zentralscheibe [1]
Als Abdeckung für UAE-Anschlussdosen.
Art.-Nr. 0213 (Kategorie 3/ISDN), 0216-101, 0218/11-101 (Kategorie 5e/6 Datentechnik) und vergleichbare Typen der Firma Rutenbeck.
Für WLAN-Accesspoints 8186/31 und 8186/41.
Brand-Rex (WAEGV 8 EKR/EK).
BTR (UAE design und IAE design).
Telegärtner (AMJ 45, UMJ 45).
Mit Schrägauslass.
Mit Beschriftungsfeld.
Größe des Beschriftungsfeldes: 60 x 9 mm.

84	studioweiß	**1803-84**	2CKA001710A3165	10/100	**9,52**	01

1) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.at.

Zentralscheibe [1]
2-fach
Als Abdeckung für UAE-Anschlussdosen.
Art.-Nr. 0214, 0215 (Kategorie 3/ISDN), 0217-xxx, 0218-xxx, 0218/12-xxx (Kategorie 5e/Cat. 6 A ISO/Datentechnik) und vergleichbare Typen der Fa. Rutenbeck.
Brand-Rex (WAEGV 8/8 EKR/EK).
AMP (NETCONNECT 5E).
BTR (E-DAT C6, E-DAT design, UAE design und IAE design).
cti (cti-wire 2.8 Cat.6).
Telegärtner (AMJ 45, UMJ 45).
Mit Schrägauslass.
Mit Beschriftungsfeld.
Größe des Beschriftungsfeldes: 60 x 9 mm.

84	studioweiß	**1803-02-84**	2CKA001710A3164	10/100	**9,52**	01

1) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.at.

Zentralscheibe
Für TAE-Einsätze.
Für UAE/TAE-Einsätze.
Für USB-, VGA-, HDMI-Anschlussdosen und Kommunikationsadapter.
Für USB-Netzteil-Einsatz 6472 U.
Für Lautsprecher-Anschlussdosen.
Passend zu Art.-Nr. 0248/0x-101.
Für Datenmodule.
Passend zu Art.-Nr. 0219/12 und 0219/13.
Für Modular-Anschlussdosen mit 90° RJ45 Auslass der Fa. Telegärtner (Baureihe MJ und WE).

84	studioweiß	**1766-84**	2CKA001710A3162	10/100	**6,59**	01

Abdeckungen für Datenkommunikation

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG



Zentralscheibe
Als Abdeckung für Telefonverbindersteckdosen (VDo).
Für Ein- oder Doppelanschluss ausbrechbar.

84 studioweiß	1745-84	2CKA001710A3173	10	6,59	01

Zentralscheibe [1] [2]
als Abdeckung für handelsübliche Antennensteckdosen
Mit 2 Anschlüssen.
Nach DIN 45330.
Radio/TV/SAT.
Mit zentraler Befestigung M3.

84 studioweiß	1743-84	2CKA001724A2774	10/100	6,59	01

1) Dritte Öffnung ausbrechbar.
2) Siehe Einsätze für Antennensteckdosen.

Zentralscheibe
Als Abdeckung für 4-fach-Antennensteckdose EVU 02 F, GEVU 15 S der Fa. Hirschmann.

NEU

84 studioweiß	1743-04-84	2CKA001724A4377	10	9,52	01

Zentralscheibe [1]
mit Beschriftungsfeld
Für 2 Modular-Jack-Einsätze mit Öffnungsschieber.
Passend nur zu Art.-Nr. 1810, 1812, 1814, 1816, 1818, 1819 und 1820.
Größe des Beschriftungsfeldes: 60 x 9 mm.

84 studioweiß	1800-84	2CKA001710A3176	10/100	12,40	01

1) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.at.

Zentralscheibe
Für Telekommunikationseinsätze mit Abdeckplatte 50 x 50 mm.
Mit Abdeckplatte 50 x 50 mm, z. B. der Firmen AMP, Brand-Rex, Rutenbeck, BTR, Telegärtner etc.

84 studioweiß	1746/10-84	2CKA001710A3522	10/100	8,05	01

Zwischenring
Zur Aufnahme von Zentralscheiben aus dem Programm Busch-Duro 2000® SI und Reflex SI.

84 studioweiß	1747 SI-84	2CKA001710A3863	10	8,05	01

Zwischenring
Zur Aufnahme von Zentralscheiben aus dem Programm Busch-balance® SI.

NEU

84 studioweiß	1747 BSI-84	2CKA001710A4096	10/100	8,05	01

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG

Zentralscheibe
mit Tragring
Für 1 Modular-Jack-Einsatz.
Passend zu Art.-Nr. 0210, 0211 und 0219-101.
Ohne Spreize.

NEU

84 studioweiß	2561-84	2CKA001753A0403	10	12,04	01

Zentralscheibe
mit Tragring
Für 2 Modular-Jack-Einsätze.
Passend zu Art.-Nr. 0210, 0211 und 0219-101.
Ohne Spreize.

NEU

84 studioweiß	2561-02-84	2CKA001753A0394	10	12,04	01

Zentralscheibe
Mit Klappdeckel.
Für Telekommunikationseinsätze mit Abdeckplatte 50 x 50 mm.
Mit Abdeckplatte 50 x 50 mm, z. B. der Firmen AMP, Brand-Rex, Rutenbeck, BTR, Telegärtner etc.

84 studioweiß	1746-84	2CKA001710A3167	10	12,12	01

Zentralscheibe
mit Tragring
Zur Abdeckung nach DIN 41524, 41529, 45322, 45327, 45328 und 45329 von Kleinsteckdosen und Rundsteckverbinder mit Schraubverschluss M 16x0,75 (einbaubar in Sockeleinsatz).
Ausbrechöffnungen 6, 8, 18 mm.

84 studioweiß	1748-84	2CKA001710A3656	10	11,22	01

Zentralscheibe
mit Tragring
Als Abdeckung für BNC- und TNC-Buchsen.
Ausbrechöffnungen 6, 8, 18 mm.

84 studioweiß	1750-84	2CKA001710A3166	10	10,15	01

Unterputz-Potenzial-Ausgleichsstecker
2-fach
Ohne Spreize.
Für Anschlussleitungen bis 1 x 6 mm² und 4 x 2,5 mm².
IEC 60601-1:2005, DIN EN 60601 (VDE 0750-1): Juli 2007
Anschlussbolzen nach DIN 42801.

84 studioweiß	2095 UC-84	2CKA002495A0086	10	32,36	01

Zentralscheibe
mit Tragring
Mit Schraubbefestigung.
Befestigung mit zentraler Feststellmutter.
Als Abdeckung für Befehlsgeräte mit 22,5 mm Durchmesser.
Ohne Spreize.

84 studioweiß	2533-84	2CKA001724A4256	10	12,16	01

Abdeckungen für Datenkommunikation

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	Zentralscheibe [1]) mit Tragring Für Kommunikations-Steckverbinder. Mit Beschriftungsfeld 60,2 x 10,2 mm. Ohne Spreize.				
84 studioweiß	**1758-84**	2CKA001724A2761	10/100	**14,16**	01

1) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.at.

	XLR-Zentralscheibe Als Abdeckung für Steckverbinder Neutrik, Type D-Serie. Ohne Spreize.				
	NEU				
84 studioweiß	**2553-84**	2CKA001724A4402	10	**11,21**	01

Abdeckungen für Multimedia/ Kommunikationsadapter

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	**Zentralscheibe *)** Für Verstärker-Einsatz 8211 U. Für Intercom-Verstärker-Einsatz 8214 U. Für Audioeingang 8210 U. Für Lautsprecher-Einsatz 8221 U.				
84 studioweiß	**8251-84**	2CKA008200A0033	10	**8,48**	19

*) Auslauftype

	Zentralscheibe Für Busch-DigitalRadio 8215 U. Für Busch-Radio iNet 8216 U. Für Busch-Radio BTconnect 8217 U.				
84 studioweiß	**8252-84**	2CKA008200A0053	10	**8,48**	19
	Zentralscheibe Für Lautsprecher-Einsatz 8223 U.				
84 studioweiß	**8253-84**	2CKA008200A0081	1/10	**12,14**	19
	Zentralscheibe Für TAE-Einsätze. Für UAE/TAE-Einsätze. Für USB-, VGA-, HDMI-Anschlussdosen und Kommunikationsadapter. Für USB-Netzteil-Einsatz 6472 U. Für Lautsprecher-Anschlussdosen. Passend zu Art.-Nr. 0248/0x-101. Für Datenmodule. Passend zu Art.-Nr. 0219/12 und 0219/13. Für Modular-Anschlussdosen mit 90° RJ45 Auslass der Fa. Telegärtner (Baureihe MJ und WE).				
84 studioweiß	**1766-84**	2CKA001710A3162	10/100	**6,59**	01
	Zentralscheibe mit Tragring Mit Spreizbefestigung Mit 2 Lautsprecher-Steckverbindern. Leitungsquerschnitte bis 4 mm² starr. Mit Schraubanschluss.				
84 studioweiß	**1751-84**	2CKA001723A0240	10/100	**18,01**	01
	Zentralscheibe mit Drehgriff, mit Aufdruck Als Abdeckung für Lautstärkenregler. Passend für Geräte " LR mono BJ UP" der Fa. WHD.				
84 studioweiß	**1740 DR/03-84**	2CKA001710A3808	10	**10,67**	01

Abdeckungen für LED-Licht

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	**Zentralscheibe [1] [2]** Als Abdeckung für UP-Infolicht. Für Einsatz 2062 U. Größe des Infofeldes 43 x 43 mm.				
84 studioweiß	**1716-84**	2CKA001731A1923	1	**17,11**	19

1) Der Abdeckung liegen 46 verschiedene Schriftzüge und Symbole bei.
2) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.at.

	Zentralscheibe für Lichtsignal Für Einsatz 2061/2661 U. Als Abdeckung für UP-Lichtsignal.				
	NEU				
84 studioweiß	**1756-84**	2CKA001753A0092	10	**10,36**	04

Bedienelemente für Raumtemperaturregler

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	Zentralscheibe für Raumtemperaturregler Für Raumtemperaturregler 1094 U, 1097 U.				
84 studioweiß	**1794-84**	2CKA001710A3544	10	**8,01**	19
	Zentralscheibe für Raumtemperaturregler Mit Schiebeschalter für Nachtabsenkung. Für Raumtemperaturregler 1095 U, 1096 U und 1095 UF.				
84 studioweiß	**1795-84**	2CKA001710A3569	10	**9,43**	19
	Zentralscheibe für Raumtemperaturregler Für Raumtemperaturregler 1094 UTA, 1097 UTA				
84 studioweiß	**1794 TA-84**	2CKA001710A3698	10	**8,01**	19
	Zentralscheibe für Raumtemperaturregler Mit Schiebeschalter für Nachtabsenkung. Für Raumtemperaturregler 1095 UTA, 1096 UTA.				
84 studioweiß	**1795 TA-84**	2CKA001710A3725	10	**9,43**	19
	Zentralscheibe Für Komfort-Timer-Bedienelement 6455-101. Für Standard-Timer-Bedienelement 6456-101. Für Raumtemperaturregler 1098 U-101 und 1098 UF-101. Für Kurzzeit-Timer 6465 U-101. Für Busch-Raumluftsensor® CO2 1091 U.				
84 studioweiß	**6435-84**	2CKA006430A0306	10	**8,48**	19
	Zentralscheibe für Raumtemperaturregler Für Raumtemperaturregler 1099 UHK.				
84 studioweiß	**1795 HK-84**	2CKA001710A4017	10	**8,01**	19
	Zentralscheibe für Raumtemperaturregler Für Raumtemperaturregler 1099 UHKEA. Mit Schiebeschalter zur Umschaltung zwischen Heizen oder Kühlen.				
84 studioweiß	**1795 HKEA-84**	2CKA001710A4049	10	**9,43**	19

Bedienelemente für Dimmer

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG

Zentralscheibe [1]
mit Drehknopf, Bef.-Mutter und Glimmlampe
Erhöhte Bauform.
Für Busch-Dimmer®.
Für Einsatz 2112 U-101/2116(/11) U/ 2117(/11) U/2247 U/ 2250 U/6513 U-102/6517 U-10x/6519 U/6520 U/ 6523 U(10x) /6591 U-10x und 6592 U.

84	studioweiß	**6540-84-102**	2CKA006599A2953	10/100	**14,84**	19

1) Ersatzglimmlampe Art.-Nr. 3855.

Bedienelement [1] [2] [3]
mit Glimmlampe
Kombinierbar mit LED-Dimmer 6524 U und 6526 U, Busch-Universal-Taststeuergerät 6550 U-10x, Busch-Memory-Tastdimmer® 6560 U-101, Busch-Universal-Dimmer® 6593 U, Busch-Universal-Relais-Einsatz 6401 U-10x, Busch-Universal-Serien-Einsatz 6402 U.

84	studioweiß	**6543-84-101**	2CKA006599A2834	1/10	**27,93**	19

1) Kompatibel mit Vorgängertyp 6543-xxx.
2) Taststeuergerät 6550 U-101 nicht beleuchtbar.
3) Ersatzglimmlampe Art.-Nr. 3857.

Bedienelement [1]
mit Glimmlampe
Kombinierbar mit Busch-Memory-Seriendimmer® 6565 U.

84	studioweiß	**6545-84**	2CKA006599A2908	1/10	**35,00**	19

1) Ersatzglimmlampe Art.-Nr. 3857.

Zentralscheibe
für Kühlteil
Für Busch-Universal-Zentraldimmer® Leistungsbaustein 6594 U.
Für Raumtemperaturregler Objektbereich 6108/0x und Sockel für Blindabdeckung 6930/01.

84	studioweiß	**6541-84**	2CKA006599A2835	10	**7,18**	19

IR-Bedienelement [1]
mit Aufdruck, beleuchtet
Für LED-Dimmer-Einsatz 6524 U und 6526 U.
Für Busch-Universal-Zentraldimmer® Einsatz 6593 U.
Für Busch-Jalousiecontrol® II Einsatz 6411 U-101, 6411 U/S-101.
Für Busch-Universal-Serieneinsatz 6402 U.
Für Busch-Universal-Taststeuergerät 6550 U-101.
Bedienung manuell vor Ort und ferngesteuert über IR-Hand- bzw. -Wandsender 6010-25/6020-xx/6021-xx möglich.

84	studioweiß	**6066-84**	2CKA006020A1334	1/10	**116,00**	19

1) Taststeuergerät 6550 U-101 nicht beleuchtbar

IR-Bedienelement
mit Aufdruck, beleuchtet
Für Busch-Universal-Relais-Einsatz 6401 U-10x und Busch-Universal-Serien-Einsatz 6402 U.
Bedienung manuell vor Ort und ferngesteuert über IR-Hand- bzw. -Wandsender 6010-25/6020-xx/6021-xx möglich.

84	studioweiß	**6067-84**	2CKA006020A1335	1	**116,00**	19

Bedienelemente für Bewegungsmelder/ Komfortschalter

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG

Busch-Wächter® 180 UP Sensor Komfort II [1]
mit Selectlinse
Zum automatischen Schalten von Verbrauchern in Abhängigkeit von Bewegung und Helligkeit.
Zur Erfassung mit Tierschneise.
Für Relais-Einsatz 6401 U-102, 6402 U und 6812 U-101.
Für MOS-Fet-Einsatz 6804 U-101.
Für Dimmer-Einsatz 6593 U.
Für Nebenstellen-Einsatz 6805 U.
Mit integriertem Umschalter für AUS-AUTOMATIK-EIN (arretierbar).
Softauslauf: In Kombination mit dem 6593 U (Betriebsart: Soft-Aus) wird die Beleuchtung innerhalb 60 s runter gedimmt und abgeschaltet.
Überwachungsdichte: 18 Sektoren mit 72 Schaltsegmenten.
Abschaltverzögerung: 10 s bis 30 min oder Kurzzeitimpuls 1 s einstellbar.
Erfassungsbereich: frontal: 12 m, seitlich: 8 m
Öffnungswinkel: 180 °
Helligkeitsgrenzwert: 5 Lux bis Tagbetrieb
Montagehöhe: 0,8 m - 1,2 m
Schutzart Sensor: IP 20
Temperaturbereich Gerät: 0 °C bis 35 °C

84	studioweiß	**6800-84-104**	2CKA006800A2101	1/10	**114,00**	19

1) Den entsprechenden UP-Einsatz bitte separat bestellen.

Busch-Wächter® 180 UP Sensor Komfort II [1] [2]
mit Multilinse
Zum automatischen Schalten von Verbrauchern in Abhängigkeit von Bewegung und Helligkeit.
Zur Erfassung bis zum Erdboden.
Für Relais-Einsatz 6401 U-102, 6402 U und 6812 U-101.
Für MOS-Fet-Einsatz 6804 U-101.
Für Nebenstellen-Einsatz 6805 U.
Mit integriertem Umschalter für AUS-AUTOMATIK-EIN (arretierbar).
Softauslauf: In Kombination mit dem 6593 U (Betriebsart: Soft-Aus) wird die Beleuchtung innerhalb 60 s runter gedimmt und abgeschaltet.
Überwachungsdichte: 28 Sektoren mit 112 Schaltsegmenten.
Abschaltverzögerung: 10 s bis 30 min oder Kurzzeitimpuls 1 s einstellbar.
Erfassungsbereich: frontal: 15 m, seitlich: 5 m, Montagehöhe: 2,5 m
Erfassungsbereich 2: frontal: 10 m, seitlich: 2,5 m, Montagehöhe: 1,2 m
Öffnungswinkel: 180 °
Helligkeitsgrenzwert: 5 Lux bis Tagbetrieb
Montagehöhe: 0,8 m - 1,2 m alternativ: 2,5 m
Schutzart Sensor: IP 20
Temperaturbereich Gerät: 0 °C bis 35 °C

84	studioweiß	**6800-84-104M**	2CKA006800A2102	1/10	**114,00**	19

1) Einbaulage: Schiebeschalter oben.
2) Den entsprechenden UP-Einsatz bitte separat bestellen.

Bedienelemente für Bewegungsmelder/ Komfortschalter

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	Busch-Komfortschalter® Bedienelement [1]) mit Orientierungslicht Für 2-Draht-Einsatz 6815 U. Für Relais-Einsatz 6816 U. Einstellbare Betriebsart: Halbautomatikbetrieb, automatisches Einschalten, manuelles Ausschalten. Einstellbare Betriebsart: Zeitautomat, manuelles Einschalten, automatisches (zeit - und bewegungsgesteuertes) Ausschalten. Einstellbare Betriebsart: Automatikbetrieb, automatisches (bewegungsgesteuertes) Ein- und Ausschalten. Funktion Tastschalter jederzeit möglich. Abschaltverzögerung: 1 - 10 min. einstellbar. Überwachungsdichte: 9 Sektoren mit 28 Schaltsegmenten. Erfassung mit Tierschneise Erfassungsbereich: frontal: 5 m, seitlich: 3 m Öffnungswinkel: 170 ° Helligkeitsgrenzwert: 0,5 Lux - 300 Lux , Tagbetrieb Montagehöhe: 0,8 m - 1,2 m Schutzart Sensor: IP 20 Temperaturbereich Gerät: 0 °C bis 35 °C				
84 studioweiß	**6815-84**	2CKA006800A2286	1/10	**47,00**	19

1) Den entsprechenden UP-Einsatz bitte separat bestellen.

	Zentralscheibe Für Näherungsschalter 6406 U.				
84 studioweiß	**6476-84**	2CKA006470A0004	10	**7,43**	19

Bedienelemente für Jalousiesteuerung/ Zeitschaltuhren

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	Wippe mit Aufdruck Als Abdeckung für UP-Jalousieschalter/-taster. Für Einsatz 2000/4 und 2020/4 US.				
84 studioweiß	**1785 JA-84**	2CKA001751A2756	10/100	**10,67**	01
	**Zentralscheibe mit Drehgriff, mit Aufdruck** Als Abdeckung für UP-Jalousieschalter/-taster. Für Einsatz 2712/2713 U und 2722/2723 U.				
84 studioweiß	**1740-84**	2CKA001710A3172	10/100	**10,67**	01
	Zentralscheibe [1]) mit Beschriftungsfeld Mit Aufdruck. Für Schlüsselschalter und Jalousieschalter/-taster. Für Einsatz 2733 USL-101 und 2712/2713/2722/ 2723 USL-101..				
84 studioweiß	**1755 SL/PZ-84-101**	2CKA001710A3175	10	**11,49**	19

1) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.at.

	Bedienelement Für Busch-Jalousiecontrol® II Einsatz 6411 U-101, 6411 U/S-101. Für Jalousie-Basis-Einsatz 6418 U. Für Busch-Universal-Serieneinsatz 6402 U.				
84 studioweiß	**6430-84-102**	2CKA006430A0329	1/10	**26,11**	19
	Zentralscheibe [1]) mit Drehknopf Für Jalousie-Komfort-Einsatz 6419 U.				
84 studioweiß	**6436-84**	2CKA006430A0358	10	**10,34**	19

1) Dauerhafte Beleuchtung des Drehknopfes mit Glimmlampe 3855 möglich. Gehört nicht zum Lieferumfang. Bei Betrieb mit Glimmlampe N-Leiter-Anschluss erforderlich.

	Zentralscheibe Für Komfort-Timer-Bedienelement 6455-101. Für Standard-Timer-Bedienelement 6456-101. Für Raumtemperaturregler 1098 U-101 und 1098 UF-101. Für Kurzzeit-Timer 6465 U-101. Für Busch-Raumluftsensor® CO2 1091 U.				
84 studioweiß	**6435-84**	2CKA006430A0306	10	**8,48**	19
	Zentralscheibe mit Drehknopf, mit Aufdruck Für Busch-Zeitschaltuhreinsatz 1070 U. Laufzeit: 15 min				
84 studioweiß	NEU **1770-84-103**	2CKA001753A0258	10	**10,67**	04

Bedienelemente für Jalousiesteuerung/ Zeitschaltuhren

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	**Zentralscheibe mit Drehknopf, mit Aufdruck** Für Busch-Zeitschaltuhreinsatz 1071 U. Laufzeit: 120 min				
	NEU				
84 studioweiß	**1771-84-103**	2CKA001753A0301	10	**10,67**	04

Zubehör

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	Montageset Busch-axcent® flat [1] [2] [3] [4] für flache Unterputzmontage, Mauerwerk Passend für Busch-axcent® flat Rahmen. Passend für Busch-axcent® Rahmen ohne Trägerelement. Bestehend aus einer UP-Dose Mauerwerk 3040. Bestehend aus einer Putzschablone und einer Montagehilfe. Bestehend aus einem RFID-Chip zum Auffinden von der Dose. Mit höhenverstellbarem drehbaren Ring. Mit Torx- / Schlitzschrauben. Mit verstellbarem Dosenboden. Dosen direkt miteinander koppelbar. Mit Ausbrechöffnungen für Kabel und Rohre. Die Dosen müssen eingegipst werden. Lochmaß: 82 mm				
1-fach					
3048/10		2CKA001740A0061	1	**6,11**	01
2-fach					
3048/20		2CKA001740A0062	1	**8,81**	01
3-fach					
3048/30		2CKA001740A0063	1	**11,52**	01
4-fach					
3048/40		2CKA001740A0064	1	**14,24**	01
5-fach					
3048/50		2CKA001740A0065	1	**16,96**	01

1) Nicht für Busch-axcent® Glas Rahmen.
2) Trägerelement muss vom Busch-axcent® Rahmen abmontiert werden.
3) RFID = Radio Frequency IDentification
4) Nicht für Spreizkrallenbefestigung.

	Montageset Busch-axcent® flat [1] [2] für flache Unterputzmontage, Hohlwand Passend für Busch-axcent® flat Rahmen. Passend für Busch-axcent® Rahmen ohne Trägerelement. Für doppelte Beplankung. Bestehend aus einer UP-Dose Hohlwand 3050. Bestehend aus einer Bohr-/Zeichenschablone und Ausgleichsringen. Geeignet für Gipskarton- und Gipsfaserplatten von 9,5 mm, 10 mm und 12,5 mm. Mit Torx- / Schlitzschrauben. Dosen direkt miteinander koppelbar. Mit Ausbrechöffnungen für Kabel und Rohre. Schnelle Installation durch Kabelbinderverschluss. Für die Montage benötigt man einen handelsüblichen 74 mm Fräser mit Randversenker. Lochmaß: 74 mm.				
1-fach					
3058/10		2CKA001740A0072	1	**5,82**	01
2-fach					
3058/20		2CKA001740A0073	1	**8,54**	01
3-fach					
3058/30		2CKA001740A0074	1	**11,26**	01
4-fach					
3058/40		2CKA001740A0075	1	**13,97**	01
5-fach					
3058/50		2CKA001740A0076	1	**16,69**	01

1) Nicht für Busch-axcent® Glas Rahmen.
2) Trägerelement muss vom Busch-axcent® Rahmen abmontiert werden.

Zubehör

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	Montageset Busch-axcent® flat [1] [2] für flache Unterputzmontage, Betonbau Passend für Busch-axcent® flat Rahmen. Passend für Busch-axcent® Rahmen ohne Trägerelement. Geeignet für Werksfertigung und Ortbeton direkt auf der Schalung. Bestehend aus einer UP-Dose Betonwand 3060. Bestehend aus einem Deckel mit Abstandsschablone. Befestigung ausschließlich direkt auf der Schalung durch Aufnageln oder mit Heißkleber. Mit Torx- / Schlitzschrauben. Dosen direkt miteinander koppelbar. Mit Ausbrechöffnungen für Rohre.				
	1-fach				
	3068/10	2CKA001740A0083	1	**5,44**	01
	2-fach				
	3068/20	2CKA001740A0084	1	**8,14**	01
	3-fach				
	3068/30	2CKA001740A0085	1	**10,86**	01
	4-fach				
	3068/40	2CKA001740A0086	1	**13,57**	01
	5-fach				
	3068/50	2CKA001740A0087	1	**16,27**	01

1) Nicht für Busch-axcent® Glas Rahmen.
2) Trägerelement muss vom Busch-axcent® Rahmen abmontiert werden.

	RFID-Detector [1] Zum Auffinden von RFID-Chips. Spannungsversorgung: 9 V Alkalibatterie (im Lieferumfang).				
	3049	2CKA001740A0070	1	**362,00**	01

1) RFID = Radio Frequency IDentification

	UP-Dose Ausgleichsringe Für den zusätzlichen Ausgleich von zu tief montierten UP-Dosen. Ausgleichshöhe: 2,6 mm				
	3057	2CKA001740A0081	10	**1,09**	01

Rahmen Busch-axcent®

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	Abdeckrahmen **1-fach Rahmen**				
280 weißglas	**1721-280**	2CKA001754A4437	1	**33,32**	04
281 schwarz	**1721-281**	2CKA001754A4409	10	**8,77**	04
283 braunglas	**1721-283**	2CKA001754A4543	1	**34,30**	04
284 studioweiß	**1721-284**	2CKA001754A4331	10	**6,82**	01
285 gelb	**1721-285**	2CKA001754A4334	10	**8,77**	04
286 grün	**1721-286**	2CKA001754A4337	10	**8,77**	04
287 rot	**1721-287**	2CKA001754A4340	10	**8,77**	04
288 blau	**1721-288**	2CKA001754A4343	10	**8,77**	04
291 entrée-grey	**1721-291**	2CKA001754A4446	10/100	**8,77**	04
295 château-black	**1721-295**	2CKA001754A4466	10/100	**8,77**	04
299 maison-beige	**1721-299**	2CKA001754A4456	10/100	**8,77**	04
	Abdeckrahmen **2-fach Rahmen** Für senkrechte oder waagerechte Montage.				
280 weißglas	**1722-280**	2CKA001754A4438	1	**58,50**	04
281 schwarz	**1722-281**	2CKA001754A4410	10	**16,22**	04
283 braunglas	**1722-283**	2CKA001754A4544	1	**61,00**	04
284 studioweiß	**1722-284**	2CKA001754A4332	10	**8,91**	01
285 gelb	**1722-285**	2CKA001754A4335	10	**16,69**	04
286 grün	**1722-286**	2CKA001754A4338	10	**16,69**	04
287 rot	**1722-287**	2CKA001754A4341	10	**16,69**	04
288 blau	**1722-288**	2CKA001754A4344	10	**16,69**	04
291 entrée-grey	**1722-291**	2CKA001754A4447	10/100	**16,69**	04
295 château-black	**1722-295**	2CKA001754A4467	10/100	**16,69**	04
299 maison-beige	**1722-299**	2CKA001754A4457	10/100	**16,69**	04
	Abdeckrahmen **3-fach Rahmen** Für senkrechte oder waagerechte Montage.				
280 weißglas	**1723-280**	2CKA001754A4439	1	**101,00**	04
281 schwarz	**1723-281**	2CKA001754A4411	10	**32,85**	04
283 braunglas	**1723-283**	2CKA001754A4545	1	**103,00**	04
284 studioweiß	**1723-284**	2CKA001754A4333	10	**17,92**	01
285 gelb	**1723-285**	2CKA001754A4336	10	**32,85**	04
286 grün	**1723-286**	2CKA001754A4339	10	**32,85**	04
287 rot	**1723-287**	2CKA001754A4342	10	**32,85**	04
288 blau	**1723-288**	2CKA001754A4345	10	**32,85**	04
291 entrée-grey	**1723-291**	2CKA001754A4448	10	**32,85**	04
295 château-black	**1723-295**	2CKA001754A4468	10	**32,85**	04
299 maison-beige	**1723-299**	2CKA001754A4458	10	**32,85**	04
	Abdeckrahmen **4-fach Rahmen** Für senkrechte oder waagerechte Montage.				
280 weißglas	**1724-280**	2CKA001754A4440	1	**150,00**	04
281 schwarz	**1724-281**	2CKA001754A4412	1	**44,62**	04
283 braunglas	**1724-283**	2CKA001754A4546	1	**153,60**	04
284 studioweiß	**1724-284**	2CKA001754A4346	1	**27,66**	01
285 gelb	**1724-285**	2CKA001754A4348	1	**44,62**	04
286 grün	**1724-286**	2CKA001754A4350	1	**44,62**	04
287 rot	**1724-287**	2CKA001754A4352	1	**44,62**	04
288 blau	**1724-288**	2CKA001754A4354	1	**44,62**	04
291 entrée-grey	**1724-291**	2CKA001754A4449	1	**44,62**	04
295 château-black	**1724-295**	2CKA001754A4469	1	**44,62**	04
299 maison-beige	**1724-299**	2CKA001754A4459	1	**44,62**	04

Rahmen
Busch-axcent®

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	Abdeckrahmen **5-fach Rahmen** Für senkrechte oder waagerechte Montage.				
280 weißglas	**1725-280**	2CKA001754A4441	1	**201,00**	04
281 schwarz	**1725-281**	2CKA001754A4413	1	**60,00**	04
283 braunglas	**1725-283**	2CKA001754A4547	1	**201,00**	04
284 studioweiß	**1725-284**	2CKA001754A4347	1	**44,00**	01
285 gelb	**1725-285**	2CKA001754A4349	1	**60,00**	04
286 grün	**1725-286**	2CKA001754A4351	1	**60,00**	04
287 rot	**1725-287**	2CKA001754A4353	1	**60,00**	04
288 blau	**1725-288**	2CKA001754A4355	1	**60,00**	04
291 entrée-grey	**1725-291**	2CKA001754A4450	1	**60,00**	04
295 château-black	**1725-295**	2CKA001754A4470	1	**60,00**	04
299 maison-beige	**1725-299**	2CKA001754A4460	1	**60,00**	04

Rahmen
Busch-axcent® flat

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	Abdeckrahmen Busch-axcent® flat **1-fach Rahmen** Für flache Unterputzmontage. Darf nur mit Busch-axcent® flat Montagesets verwendet werden. Ohne Trägerrahmen.				
281 schwarz	**1721-281/11**	2CKA001753A4126	10	**7,41**	04
284 studioweiß	**1721-284/11**	2CKA001753A4121	10	**5,67**	01
	Abdeckrahmen Busch-axcent® flat **2-fach Rahmen** Für flache Unterputzmontage. Darf nur mit Busch-axcent® flat Montagesets verwendet werden. Für senkrechte oder waagerechte Montage.				
281 schwarz	**1722-281/11**	2CKA001753A4127	10	**15,34**	04
284 studioweiß	**1722-284/11**	2CKA001753A4122	10	**7,81**	01
	Abdeckrahmen Busch-axcent® flat **3-fach Rahmen** Für flache Unterputzmontage. Darf nur mit Busch-axcent® flat Montagesets verwendet werden. Für senkrechte oder waagerechte Montage.				
281 schwarz	**1723-281/11**	2CKA001753A4128	10	**31,46**	04
284 studioweiß	**1723-284/11**	2CKA001753A4123	10	**16,54**	01
	Abdeckrahmen Busch-axcent® flat **4-fach Rahmen** Für flache Unterputzmontage. Darf nur mit Busch-axcent® flat Montagesets verwendet werden. Für senkrechte oder waagerechte Montage.				
281 schwarz	**1724-281/11**	2CKA001753A4129	1	**43,26**	04
284 studioweiß	**1724-284/11**	2CKA001753A4124	1	**26,31**	01
	Abdeckrahmen Busch-axcent® flat **5-fach Rahmen** Für flache Unterputzmontage. Darf nur mit Busch-axcent® flat Montagesets verwendet werden. Für senkrechte oder waagerechte Montage.				
281 schwarz	**1725-281/11**	2CKA001753A4130	1	**58,00**	04
284 studioweiß	**1725-284/11**	2CKA001753A4125	1	**42,74**	01

Originalgröße

1:1

01

alpha

alpha. Eine zeitlose Serie. Inspiriert von der Natur und ihren Schätzen. Organisch in der Form. Klar in den Farben. Ausgewogen in den Proportionen. Harmonisch eingefasst von Rahmen, die in zwei Formen zur Auswahl stehen. Und das auch in hochwertig eloxierter Metallausführung. Eindrucksvoll und ausdrucksstark. Für klassische Werte an der Wand.

Inhalt alpha

Abdeckungen für Schalter/Taster	S 150
Steckdosen	S 152
Abdeckungen für Datenkommunikation	S 153
Abdeckungen für Multimedia/ Kommunikationsadapter	S 155
Abdeckungen für LED-Licht	S 155
Bedienelemente für Raumtemperaturregler	S 156
Bedienelemente für Dimmer	S 157
Bedienelemente für Bewegungsmelder/ Komfortschalter	S 158
Bedienelemente für Jalousiesteuerung/ Zeitschaltuhren	S 159
Rahmen alpha nea®	S 160
Rahmen alpha exclusive®	S 162

alpha 01 2-fach-Kombination Schalter/Steckdose mit integriertem, erhöhtem Berührungsschutz. Farbe: titan, Rahmen nea, **02** alabaster/studioweiß hochglanz, W./R. ähnl. RAL 9016, **03** elfenbein/weiß hochglanz, W./R. ähnl. RAL 1013, **04** studioweiß matt, W./R. ähnl. RAL 9016, **05** titan, **06** palladium, **07** platin, **08** bronze

Material: Abdeckung: Thermoplast (PC), schlag- und bruchfest, UV-beständig, PVC- und halogenfrei

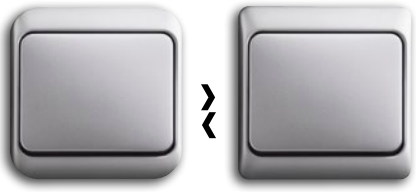

Jetzt unterscheidet nur noch die Form.
Mit der einheitlichen Farbpalette für alpha fällt die Auswahl leichter und die Anwendungsvielfalt wird größer. Beide Rahmenformen (nea und exclusive) sind nicht nur in dezent abgestuften Farben, sondern auch als hochwertig eloxierte Metallrahmen erhältlich.

Ausnahme: studioweiß matt nur mit Rahmen alpha nea®

Abdeckungen für Schalter/Taster

Wippe
Als Abdeckung für UP-Ausschalter, Wechselschalter, Kreuzschalter und Taster.

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
20	platin [1]	1786-20	2CKA001751A1617	10/100	10,20	04
21	bronze [1]	1786-21	2CKA001751A1708	10/100	10,20	04
22G	elfenbein/weiß	1786-22G	2CKA001751A2482	10/100	5,99	04
24	studioweiß matt	1786-24	2CKA001751A1849	10/100	5,82	04
24G	studioweiß hochglanz	1786-24G	2CKA001751A2094	10/100	5,82	04
260	palladium [1]	1786-260	2CKA001751A2821	10/100	10,20	04
266	titan [1]	1786-266	2CKA001751A2832	10/100	10,20	04

1) Echtmetalloberfläche.

Wippe
Als Abdeckung für UP-Serienschalter, Wechsel/Wechselschalter und Doppeltaster.

20	platin [1]	1785-20	2CKA001751A1682	10	13,24	04
21	bronze [1]	1785-21	2CKA001751A1773	10/100	13,24	04
22G	elfenbein/weiß	1785-22G	2CKA001751A2565	10	8,69	04
24	studioweiß matt	1785-24	2CKA001751A1914	10	8,69	04
24G	studioweiß hochglanz	1785-24G	2CKA001751A2110	10	8,45	04
260	palladium [1]	1785-260	2CKA001751A2827	10/100	13,24	04
266	titan [1]	1785-266	2CKA001751A2838	10/100	13,24	04

1) Echtmetalloberfläche.

Wippe
Als Abdeckung für UP-Kontroll-Serienschalter.

NEU

20	platin [1]	1785 K-20	2CKA001751A3138	10	19,30	04
21	bronze [1]	1785 K-21	2CKA001751A3139	10	19,30	04
22G	elfenbein/weiß	1785 K-22G	2CKA001751A3140	10	13,40	04
24	studioweiß matt	1785 K-24	2CKA001751A3141	10	13,40	04
24G	studioweiß hochglanz	1785 K-24G	2CKA001751A3142	10	13,40	04
260	palladium [1]	1785 K-260	2CKA001751A3143	10	19,30	04
266	titan [1]	1785 K-266	2CKA001751A3144	10	19,30	04

1) Echtmetalloberfläche.

Wippe
mit kleiner roter Kalotte
Als Abdeckung für UP-Ausschalter, Wechselschalter, Kreuzschalter, Taster und Kontroll-Wechselschalter.

20	platin [1]	1789-20	2CKA001751A1625	10	10,20	04
21	bronze [1]	1789-21	2CKA001751A1716	10	10,20	04
22G	elfenbein/weiß	1789-22G	2CKA001751A2490	10	5,99	04
24	studioweiß matt	1789-24	2CKA001751A1856	10	5,99	04
24G	studioweiß hochglanz	1789-24G	2CKA001751A2102	10	5,82	04
260	palladium [1]	1789-260	2CKA001751A2825	10/100	10,20	04
266	titan [1]	1789-266	2CKA001751A2836	10/100	10,20	04

1) Echtmetalloberfläche.

Wippe
mit kleiner transparenter Kalotte
Als Abdeckung für UP-Ausschalter, Wechselschalter, Kreuzschalter und Taster.

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
20	platin [1]	1787-20	2CKA001751A2045	10	10,20	04
21	bronze [1]	1787-21	2CKA001751A2052	10	10,20	04
22G	elfenbein/weiß	1787-22G	2CKA001751A2508	10	5,99	04
24	studioweiß matt	1787-24	2CKA001751A2060	10	5,99	04
24G	studioweiß hochglanz	1787-24G	2CKA001751A2177	10	5,99	04
260	palladium [1]	1787-260	2CKA001751A2824	10/100	10,20	04
266	titan [1]	1787-266	2CKA001751A2835	10/100	10,20	04

1) Echtmetalloberfläche.

Wippe mit Aufdruck
mit kleiner transparenter Kalotte
Mit Symbol "Licht".
Als Abdeckung für UP-Ausschalter, Wechselschalter, Kreuzschalter, Taster und Kontroll-Wechselschalter.

20	platin [1]	1789 LI-20	2CKA001751A1633	10	11,31	04
21	bronze [1]	1789 LI-21	2CKA001751A1724	10	11,31	04
22G	elfenbein/weiß	1789 LI-22G	2CKA001751A2516	10	7,10	04
24	studioweiß matt	1789 LI-24	2CKA001751A1864	10	7,10	04
24G	studioweiß hochglanz	1789 LI-24G	2CKA001751A2201	10	7,10	04
260	palladium [1]	1789 LI-260	2CKA001751A2828	10/100	11,31	04
266	titan [1]	1789 LI-266	2CKA001751A2839	10/100	11,31	04

1) Echtmetalloberfläche.

Wippe mit Aufdruck
mit kleiner transparenter Kalotte
Mit Symbol "Schlüssel".
Als Abdeckung für UP-Taster.

20	platin [1]	1789 TR-20	2CKA001751A1658	10	11,31	04
21	bronze [1]	1789 TR-21	2CKA001751A1740	10	11,31	04
22G	elfenbein/weiß	1789 TR-22G	2CKA001751A2532	10	7,10	04
24	studioweiß matt	1789 TR-24	2CKA001751A1880	10	7,10	04
24G	studioweiß hochglanz	1789 TR-24G	2CKA001751A2268	10	7,10	04
260	palladium [1]	1789 TR-260	2CKA001751A2830	10	11,31	04
266	titan [1]	1789 TR-266	2CKA001751A2841	10	11,31	04

1) Echtmetalloberfläche.

Wippe mit Aufdruck
mit kleiner transparenter Kalotte
Mit Symbol "Klingel".
Als Abdeckung für UP-Taster.

20	platin [1]	1789 KI-20	2CKA001751A1641	10	11,31	04
21	bronze [1]	1789 KI-21	2CKA001751A1732	10	11,31	04
22G	elfenbein/weiß	1789 KI-22G	2CKA001751A2524	10	7,10	04
24	studioweiß matt	1789 KI-24	2CKA001751A1872	10	7,10	04
24G	studioweiß hochglanz	1789 KI-24G	2CKA001751A2235	10	7,10	04
260	palladium [1]	1789 KI-260	2CKA001751A2829	10	11,31	04
266	titan [1]	1789 KI-266	2CKA001751A2840	10	11,31	04

1) Echtmetalloberfläche.

Abdeckungen für Schalter/Taster

Wippe [1] [2] [3]
mit Beschriftungsfeld
Als Abdeckung für UP-Ausschalter, Wechselschalter, Kreuzschalter und Taster.
Größe des Beschriftungsfeldes: 57 x 11 mm.
Beleuchtbar.

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
20	platin [4]	1781-20	2CKA001751A1666	10	13,23	04
21	bronze [4]	1781-21	2CKA001751A1757	10	13,23	04
22G	elfenbein/weiß	1781-22G	2CKA001751A2540	10	9,01	04
24	studioweiß matt	1781-24	2CKA001751A1898	10	9,01	04
24G	studioweiß hochglanz	1781-24G	2CKA001751A2292	10	9,01	04
260	palladium [4]	1781-260	2CKA001751A2822	10	13,23	04
266	titan [4]	1781-266	2CKA001751A2833	10	13,23	04

1) Der Schriftträger wird unter die Klarsichtspange geklemmt.
2) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.at.
3) Ausleuchtung durch Glimmlampe 8353 oder Glühlampe 8344-1 und LED.
4) Echtmetalloberfläche.

Wippe [1] [2]
mit Beschriftungsfeld
Mit Lichtleiter zur gleichmäßigen Ausleuchtung der Beschriftung.
Als Abdeckung für UP-Ausschalter, Wechselschalter, Kreuzschalter und Taster.
Größe des Beschriftungsfeldes: 57 x 11 mm.

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
22G	elfenbein/weiß	1764 NLI-22G	2CKA001731A1858	10	9,55	04
24	studioweiß matt	1764 NLI-24	2CKA001731A1494	10	9,55	04
24G	studioweiß hochglanz	1764 NLI-24G	2CKA001731A1569	10	9,55	04

1) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.at.
2) Ausleuchtung durch Glimmlampe 8353 oder Glühlampe 8344-1 und LED.

Wippe mit Aufdruck
mit kleiner roter Kalotte
Mit Aufdruck "0 und I".
Als Abdeckung für UP-Ausschalter, 2-polig, 3-polig und Kontroll-Ausschalter 2-polig.

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
20	platin [1]	1788-20	2CKA001751A1674	10	11,31	04
21	bronze [1]	1788-21	2CKA001751A1765	10	11,31	04
22G	elfenbein/weiß	1788-22G	2CKA001751A2557	10	7,10	04
24	studioweiß matt	1788-24	2CKA001751A1906	10	7,10	04
24G	studioweiß hochglanz	1788-24G	2CKA001751A2326	10	7,10	04
260	palladium [1]	1788-260	2CKA001751A2823	10	11,31	04
266	titan [1]	1788-266	2CKA001751A2834	10	11,31	04

1) Echtmetalloberfläche.

Wippe mit Aufdruck
mit kleiner roter Kalotte
Mit Aufdruck "Heizung".
Als Abdeckung für UP-Ausschalter, Wechselschalter, Kreuzschalter, Taster und Kontroll-Wechselschalter.
Als Abdeckung für UP-Ausschalter, 2-polig, 3-polig und Kontroll-Ausschalter 2-polig.

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
20	platin [1]	1789 H-20	2CKA001751A1690	10	11,31	04
21	bronze [1]	1789 H-21	2CKA001751A1781	10	11,31	04
22G	elfenbein/weiß	1789 H-22G	2CKA001751A2573	10	7,10	04
24	studioweiß matt	1789 H-24	2CKA001751A1930	10	7,10	04
24G	studioweiß hochglanz	1789 H-24G	2CKA001751A2375	10	7,10	04
260	palladium [1]	1789 H-260	2CKA001751A2826	10	11,31	04
266	titan [1]	1789 H-266	2CKA001751A2837	10	11,31	04

1) Echtmetalloberfläche.

Zentralscheibe
Für Cardschalter.
Für Einsatz 2025 U.
Passend für Karten 54 x 86 mm.
Das Innenteil der Zentralscheibe besteht aus einem lichtleitenden Kunststoff, so dass die Karteneinführung beleuchtet wird.

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
20	platin [1]	1792-20-101	2CKA001710A3293	10	52,50	04
21	bronze [1]	1792-21-101	2CKA001710A3294	10	52,50	04
22G	elfenbein/weiß	1792-22G-101	2CKA001710A3295	10	49,00	04
24	studioweiß matt	1792-24-101	2CKA001710A3296	10	49,00	04
24G	studioweiß hochglanz	1792-24G-101	2CKA001710A3297	10	49,00	04
260	palladium [1]	1792-260-101	2CKA001710A3305	10	52,50	04
266	titan [1]	1792-266-101	2CKA001710A3331	10	52,50	04

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Zentralscheibe
mit Drehgriff, mit Aufdruck
Als Abdeckung für UP-Dreistufen-Drehschalter.
Mit Nullstellung.
Für Einsatz 2710 U.

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
20	platin [1]	2542 DR/01-20	2CKA001710A3113	10	16,27	04
21	bronze [1]	2542 DR/01-21	2CKA001710A3114	10	16,27	04
22G	elfenbein/weiß	2542 DR/01-22G	2CKA001710A3115	10	11,22	04
24	studioweiß matt	2542 DR/01-24	2CKA001710A3116	10	11,22	04
24G	studioweiß hochglanz	2542 DR/01-24G	2CKA001710A3117	10	11,22	04
260	palladium [1]	2542 DR/01-260	2CKA001710A3464	10	16,27	04
266	titan [1]	2542 DR/01-266	2CKA001710A3466	10	16,27	04

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Zentralscheibe
mit Drehgriff, mit Aufdruck
Als Abdeckung für UP-Dreistufen-Drehschalter.
Ohne Nullstellung.
Für Einsatz 2710/1 U.

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
20	platin [1]	2542 DR/02-20	2CKA001710A3424	10	16,27	04
21	bronze [1]	2542 DR/02-21	2CKA001710A3425	10	16,27	04
22G	elfenbein/weiß	2542 DR/02-22G	2CKA001710A3426	10	11,22	04
24	studioweiß matt	2542 DR/02-24	2CKA001710A3427	10	11,22	04
24G	studioweiß hochglanz	2542 DR/02-24G	2CKA001710A3428	10	11,22	04
260	palladium [1]	2542 DR/02-260	2CKA001710A3465	10	16,27	04
266	titan [1]	2542 DR/02-266	2CKA001710A3467	10	16,27	04

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Steckdosen

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
		SCHUKO® Steckdosen-Einsatz Mit Steckanschluss. 2-polig (2 P + E) Nennspannung: 250 V~ Nennstrom: 16 A				
20	platin [1]	**20 EUC-20**	2CKA002011A1417	10/100	**12,34**	04
21	bronze [1]	**20 EUC-21**	2CKA002011A1425	10/100	**12,34**	04
22G	elfenbein/weiß	**20 EUC-22G**	2CKA002011A3686	10/100	**7,76**	04
24	studioweiß matt	**20 EUC-24**	2CKA002011A1433	10/100	**7,76**	04
24G	studioweiß hochglanz	**20 EUC-24G**	2CKA002011A3124	10/100	**7,76**	04
260	palladium [1]	**20 EUC-260**	2CKA002011A3762	10/100	**12,34**	04
266	titan [1]	**20 EUC-266**	2CKA002011A3764	10/100	**12,34**	04

1) Echtmetalloberfläche.

		SCHUKO® Steckdosen-Einsatz [1] **mit erh. Berührungsschutz** Mit Steckanschluss. 2-polig (2 P + E) Nennspannung: 250 V~ Nennstrom: 16 A				
20	platin [2]	**20 EUCKS-20**	2CKA002013A4458	10	**14,19**	04
21	bronze [2]	**20 EUCKS-21**	2CKA002013A4466	10/100	**14,19**	04
22G	elfenbein/weiß	**20 EUCKS-22G**	2CKA002013A5240	10	**9,61**	04
24	studioweiß matt	**20 EUCKS-24**	2CKA002013A4474	10/100	**9,61**	04
24G	studioweiß hochglanz	**20 EUCKS-24G**	2CKA002013A5018	10/100	**9,61**	04
260	palladium [2]	**20 EUCKS-260**	2CKA002013A5252	10/100	**14,19**	04
266	titan [2]	**20 EUCKS-266**	2CKA002013A5253	10/100	**14,19**	04

1) SCHUKO® Steckdose mit erhöhtem Berührungsschutz (VDE 0620). Ersetzt den bisherigen Begriff "... mit Kinderschutz".
2) Echtmetalloberfläche.

		SCHUKO® USB-Steckdose [1] [2] [3] **mit erh. Berührungsschutz** Mit Steckanschluss. 2-polig (2 P + E) Zum Laden und Versorgen mobiler Endgeräte über USB-Kabel. Mit USB Typ A Steckbuchse. Mit elektronischem Kurzschlussschutz. Mit elektronischem Überlastschutz. Gleichzeitiges Laden via USB-Anschluss und Nutzung der SCHUKO® Steckdose. Nennspannung: 250 V~ Sekundär: 5 V-, +5 % / -5 % Nennfrequenz: 50 Hz Lastart: SCHUKO® Steckdose Nennstrom: 16 A Lastart: USB-Anschluss Nennstrom: 700 mA Schutzart Gerät: IP 20, SELV Temperaturbereich Gerät: 5 °C bis 35 °C Maße (H x B x T): 71 mm x 71 mm x 53 mm Einbautiefe: 35 mm				
20	platin [4]	**20 EUCBUSB-20**	2CKA002011A6167	1	**77,30**	04
21	bronze [4]	**20 EUCBUSB-21**	2CKA002011A6168	1	**77,30**	04
22G	elfenbein/weiß	**20 EUCBUSB-22G**	2CKA002011A6169	1	**72,00**	04
24	studioweiß matt	**20 EUCBUSB-24**	2CKA002011A6170	1	**72,00**	04
24G	studioweiß hochglanz	**20 EUCBUSB-24G**	2CKA002011A6171	1/10	**72,00**	04
260	palladium [4]	**20 EUCBUSB-260**	2CKA002011A6172	1	**77,30**	04
266	titan [4]	**20 EUCBUSB-266**	2CKA002011A6173	1	**77,30**	04

1) Anschlussklemmen nach VDE 0620-1 als Verbindungsklemmen approbiert.
2) Keine Datenübertragung möglich.
3) Beim Reinigen des Gerätes, Staubschutzkappe 2098 benutzen.
4) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
		SCHUKO® Steckdosen-Einsatz **mit Klappdeckel** Mit Steckanschluss. 2-polig (2 P + E) Klappdeckel arretiert in geöffnetem Zustand. Nennspannung: 250 V~ Nennstrom: 16 A				
20	platin [1]	**20 EUK-20**	2CKA002018A0695	10	**18,48**	04
21	bronze [1]	**20 EUK-21**	2CKA002018A0703	10	**18,48**	04
22G	elfenbein/weiß	**20 EUK-22G**	2CKA002018A1446	10	**13,90**	04
24	studioweiß matt	**20 EUK-24**	2CKA002018A0711	10	**13,90**	04
24G	studioweiß hochglanz	**20 EUK-24G**	2CKA002018A1040	10	**13,90**	04
260	palladium [1]	**20 EUK-260**	2CKA002018A1464	10/100	**18,48**	04
266	titan [1]	**20 EUK-266**	2CKA002018A1466	10	**18,48**	04

1) Echtmetalloberfläche.

		Busch-Protector® SCHUKO® Steckdosen-Einsatz [1] **mit Überspannungsschutz** 2-polig (2 P + E) Mit integriertem und externem Meldekontakt. ISN = 5 kA Geräteschutz für technisch empfindliche Endgeräte wie Computer, Unterhaltungselektronik und Gebäudetechnik. Reduziert wirksam auftretende Überspannungen zwischen Unterverteilung und SCHUKO® Steckdosen-Einsatz. Ableiterprüfklasse: Klassifizierung Typ 2 Nennspannung: 250 V~ Nennstrom: 16 A				
20	platin [2]	**2310 EUGL/VA-20-11**	2CKA002011A3819	1	**186,00**	19
21	bronze [2]	**2310 EUGL/VA-21-11**	2CKA002011A3820	1	**186,00**	19
22G	elfenbein/weiß	**2310EUGL/VA-22G-11**	2CKA002011A3821	1	**183,00**	19
24	studioweiß matt	**2310 EUGL/VA-24-11**	2CKA002011A3822	1	**183,00**	19
24G	studioweiß hochglanz	**2310EUGL/VA-24G-11**	2CKA002011A3823	1	**183,00**	19
260	palladium [2]	**2310EUGL/VA-260-11**	2CKA002011A3828	1	**186,00**	19
266	titan [2]	**2310EUGL/VA-266-11**	2CKA002011A3829	1	**186,00**	19

1) Anschlussklemmen nach VDE 0620-1 als Verbindungsklemmen approbiert.
2) Oberfläche Kunststoff lackiert.

		SCHUKO® Doppelsteckdose Mit Steckanschluss. 2-polig (2 P + E) Passend für handelsübliche Unterputzdosen. Nennspannung: 250 V~ Nennstrom: 16 A				
20	platin [1]	**20-02 EUJ-20**	2CKA002014A1049	10	**36,90**	04
21	bronze [1]	**20-02 EUJ-21**	2CKA002014A1056	10	**36,90**	04
22G	elfenbein/weiß	**20-02 EUJ-22G**	2CKA002014A1346	10	**19,69**	04
24	studioweiß matt	**20-02 EUJ-24**	2CKA002014A1064	10	**19,69**	04
24G	studioweiß hochglanz	**20-02 EUJ-24G**	2CKA002014A1247	10	**19,14**	04

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Abdeckungen für Datenkommunikation

Blindzentralscheibe mit Tragring

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
20	platin [1]	1742-20	2CKA001753A1118	10	15,63	04
21	bronze [1]	1742-21	2CKA001753A1431	10	15,63	04
22G	elfenbein/weiß	1742-22G	2CKA001710A2389	10/100	11,02	04
24	studioweiß matt	1742-24	2CKA001753A1571	10	11,02	04
24G	studioweiß hochglanz	1742-24G	2CKA001753A7412	10	10,70	04
260	palladium [1]	1742-260	2CKA001710A3309	10	15,63	04
266	titan [1]	1742-266	2CKA001710A3335	10	15,63	04

1) Echtmetalloberfläche.

Zentralscheibe [1] mit Tragring
Als Abdeckung für Leitungsauslass.
Mit Zugentlastung (ohne Anschlussklemmenblock).

20	platin [2]	1749-20	2CKA001710A0904	10	21,18	04
21	bronze [2]	1749-21	2CKA001710A0946	10	21,18	04
22G	elfenbein/weiß	1749-22G	2CKA001710A2561	10	15,18	04
24	studioweiß matt	1749-24	2CKA001710A0979	10	15,18	04
24G	studioweiß hochglanz	1749-24G	2CKA001710A1209	10	15,18	04
260	palladium [2]	1749-260	2CKA001710A3316	10	21,18	04
266	titan [2]	1749-266	2CKA001710A3342	10	21,18	04

1) Zentralscheibe einzeln auch als Abdeckung für Telefonverbinderdosen (VDo) einsetzbar.
2) Echtmetalloberfläche.

Zentralscheibe
Als Abdeckung für UAE-Anschlussdosen.
Art.-Nr. 0213 (Kategorie 3/ISDN), 0216-101, 0218/11-101 (Kategorie 5e/6 Datentechnik) und vergleichbare Typen der Firma Rutenbeck.
Für WLAN-Accesspoints 8186/31 und 8186/41.
Brand-Rex (WAEGV 8 EKR/EK).
BTR (UAE design und IAE design).
Telegärtner (AMJ 45, UMJ 45).
Mit Schrägauslass.

20	platin [1]	1803-20	2CKA001753A8410	10	11,88	04
21	bronze [1]	1803-21	2CKA001753A8428	10	11,88	04
22G	elfenbein/weiß	1803-22G	2CKA001710A2603	10	7,66	04
24	studioweiß matt	1803-24	2CKA001753A8436	10	7,66	04
24G	studioweiß hochglanz	1803-24G	2CKA001710A2025	10	7,66	04
260	palladium [1]	1803-260	2CKA001710A3322	10	11,88	04
266	titan [1]	1803-266	2CKA001710A3348	10	11,88	04

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Zentralscheibe 2-fach
Als Abdeckung für UAE-Anschlussdosen.
Art.-Nr. 0214, 0215 (Kategorie 3/ISDN), 0217-xxx, 0218-xxx, 0218/12-xxx (Kategorie 5e/Cat. 6 A ISO/Datentechnik) und vergleichbare Typen der Fa. Rutenbeck.
Brand-Rex (WAEGV 8/8 EKR/EK).
AMP (NETCONNECT 5E).
BTR (E-DAT C6, E-DAT design, UAE design und IAE design).
cti (cti-wire 2.8 Cat.6).
Telegärtner (AMJ 45, UMJ 45).
Mit Schrägauslass.

20	platin [1]	1803-02-20	2CKA001753A8485	10	11,88	04
21	bronze [1]	1803-02-21	2CKA001753A8493	10	11,88	04
22G	elfenbein/weiß	1803-02-22G	2CKA001710A2611	10	7,66	04
24	studioweiß matt	1803-02-24	2CKA001753A8501	10	7,66	04
24G	studioweiß hochglanz	1803-02-24G	2CKA001710A2033	10	7,44	04
260	palladium [1]	1803-02-260	2CKA001710A3321	10/100	11,88	04
266	titan [1]	1803-02-266	2CKA001710A3347	10/100	11,88	04

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Zentralscheibe
Für TAE-Einsätze.
Für UAE/TAE-Einsätze.
Für USB-, VGA-, HDMI-Anschlussdosen und Kommunikationsadapter.
Für USB-Netzteil-Einsatz 6472 U.
Für Lautsprecher-Anschlussdosen.
Passend zu Art.-Nr. 0248/0x-101.
Für Datenmodule.
Passend zu Art.-Nr. 0219/12 und 0219/13.
Für Modular-Anschlussdosen mit 90° RJ45 Auslass der Fa. Telegärtner (Baureihe MJ und WE).

20	platin [1]	1766-20	2CKA001753A2629	10	11,88	04
21	bronze [1]	1766-21	2CKA001753A2637	10	11,88	04
22G	elfenbein/weiß	1766-22G	2CKA001710A2496	10	7,66	04
24	studioweiß matt	1766-24	2CKA001753A2645	10	7,66	04
24G	studioweiß hochglanz	1766-24G	2CKA001753A7743	10	7,44	04
260	palladium [1]	1766-260	2CKA001710A3310	10/100	11,88	04
266	titan [1]	1766-266	2CKA001710A3336	10/100	11,88	04

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Zentralscheibe [1]
Für TAE-Einsätze.
Für UAE/TAE-Einsätze.
Für Lautsprecher-Anschlussdosen.
Passend zu Art.-Nr. 0248/0x-101.
Für Datenmodule.
Passend zu Art.-Nr. 0219/12 und 0219/13.
Für Modular-Anschlussdosen mit 90° RJ45 Auslass der Fa. Telegärtner (Baureihe MJ und WE).

20	platin [2]	1746-20 FN	2CKA001753A1753	10	18,38	04
21	bronze [2]	1746-21 FN	2CKA001753A1761	10	18,38	04
22G	elfenbein/weiß	1746-22G FN	2CKA001710A2488	10	13,57	04
24	studioweiß matt	1746-24 FN	2CKA001753A1779	10	13,57	04
24G	studioweiß hochglanz	1746-24G FN	2CKA001753A7719	10	13,57	04
260	palladium [2]	1746-260 FN	2CKA001710A3311	10	18,38	04
266	titan [2]	1746-266 FN	2CKA001710A3337	10	18,38	04

1) Siehe Einsätze TAE.
2) Echtmetalloberfläche.

Zentralscheibe [1] als Abdeckung für handelsübliche Antennensteckdosen
Mit 2 Anschlüssen.
Nach DIN 45330.
Mit zentraler Befestigung M3.

20	platin [2]	1743-20	2CKA001753A1126	10	11,88	04
21	bronze [2]	1743-21	2CKA001753A1449	10	11,88	04
22G	elfenbein/weiß	1743-22G	2CKA001710A2454	10	7,66	04
24	studioweiß matt	1743-24	2CKA001753A1589	10	7,66	04
24G	studioweiß hochglanz	1743-24G	2CKA001753A7628	10	7,66	04
260	palladium [2]	1743-260	2CKA001724A2791	10	11,88	04
266	titan [2]	1743-266	2CKA001724A2796	10	11,88	04

1) Siehe Einsätze für Antennensteckdosen.
2) Echtmetalloberfläche.

Zentralscheibe [1] als Abdeckung für handelsübliche Antennensteckdosen
Mit 3 Anschlüssen.
Radio/TV/SAT.
Mit zentraler Befestigung M3.

20	platin [2]	1743-03-20-101	2CKA001724A2747	10	11,88	04
21	bronze [2]	1743-03-21-101	2CKA001724A2748	10	11,88	04
22G	elfenbein/weiß	1743-03-22G	2CKA001724A2463	10	7,66	04
24	studioweiß matt	1743-03-24	2CKA001724A1853	10	7,66	04
24G	studioweiß hochglanz	1743-03-24G	2CKA001724A1911	10	7,44	04
260	palladium [2]	1743-03-260	2CKA001724A2792	10/100	11,88	04
266	titan [3]	1743-03-266	2CKA001724A2797	10/100	11,88	04

1) Siehe Einsätze für Antennensteckdosen.
2) Echtmetalloberfläche.
3) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Abdeckungen für Datenkommunikation

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
		Zentralscheibe [1] mit Beschriftungsfeld Für 2 Modular-Jack-Einsätze mit Öffnungsschieber. Passend nur zu Art.-Nr. 1810, 1812, 1814, 1816, 1818, 1819 und 1820. Größe des Beschriftungsfeldes: 41,5 x 10 mm.				
20	platin [2]	**1800-20**	2CKA001753A9178	10	**18,09**	04
21	bronze [2]	**1800-21**	2CKA001753A9186	10	**18,09**	04
22G	elfenbein/weiß	**1800-22G**	2CKA001710A2645	10	**14,11**	04
24	studioweiß matt	**1800-24**	2CKA001753A8121	10	**14,11**	04
24G	studioweiß hochglanz	**1800-24G**	2CKA001710A2710	10	**14,11**	04
260	palladium [2]	**1800-260**	2CKA001710A3318	10	**18,09**	04
266	titan [2]	**1800-266**	2CKA001710A3344	10	**18,09**	04

1) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.at.
2) Oberfläche Kunststoff lackiert.

		Zentralscheibe mit Tragring Für 1 Modular-Jack-Einsatz. Passend zu Art.-Nr. 0210, 0211 und 0219-101. Ohne Spreize.				
20	platin [1]	**2561-20**	2CKA001753A3916	10	**19,69**	04
21	bronze [1]	**2561-21**	2CKA001753A3924	10	**19,69**	04
22G	elfenbein/weiß	**2561-22G**	2CKA001710A2504	10	**13,30**	04
24	studioweiß matt	**2561-24**	2CKA001753A3932	10	**13,30**	04
24G	studioweiß hochglanz	**2561-24G**	2CKA001753A7776	10	**13,30**	04
260	palladium [1]	**2561-260**	2CKA001710A3314	10	**19,69**	04
266	titan [1]	**2561-266**	2CKA001710A3340	10	**19,69**	04

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

		Zentralscheibe mit Tragring Für 2 Modular-Jack-Einsätze. Passend zu Art.-Nr. 0210 und 0211. Ohne Spreize.				
20	platin [1]	**2561-02-20**	2CKA001753A4047	10	**19,52**	04
21	bronze [1]	**2561-02-21**	2CKA001753A4054	10	**19,52**	04
22G	elfenbein/weiß	**2561-02-22G**	2CKA001710A2512	10	**13,29**	04
24	studioweiß matt	**2561-02-24**	2CKA001753A4062	10	**13,69**	04
24G	studioweiß hochglanz	**2561-02-24G**	2CKA001753A7800	10	**13,69**	04
260	palladium [1]	**2561-02-260**	2CKA001710A3315	10	**19,52**	04
266	titan [1]	**2561-02-266**	2CKA001710A3341	10	**19,52**	04

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

		**Zentralscheibe** Für Telekommunikationseinsätze mit Abdeckplatte 50 x 50 mm. Mit Abdeckplatte 50 x 50 mm, z. B. der Firmen AMP, Brand-Rex, Rutenbeck, BTR, Telegärtner etc.				
20	platin [1]	**1746/10-20**	2CKA001753A8550	10	**9,91**	04
21	bronze [1]	**1746/10-21**	2CKA001753A8568	10	**9,91**	04
22G	elfenbein/weiß	**1746/10-22G**	2CKA001710A2652	10	**7,04**	04
24	studioweiß matt	**1746/10-24**	2CKA001753A8576	10	**7,04**	04
24G	studioweiß hochglanz	**1746/10-24G**	2CKA001710A2744	10	**6,84**	04
260	palladium [1]	**1746/10-260**	2CKA001710A3312	10	**9,91**	04
266	titan [1]	**1746/10-266**	2CKA001710A3338	10	**9,91**	04

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
		Zentralscheibe Mit Klappdeckel. Für Telekommunikationseinsätze mit Abdeckplatte 50 x 50 mm. Mit Abdeckplatte 50 x 50 mm, z. B. der Firmen AMP, Brand-Rex, Rutenbeck, BTR, Telegärtner etc.				
20	platin [1]	**1746-20-101**	2CKA001753A5978	10	**18,38**	04
21	bronze [1]	**1746-21-101**	2CKA001753A5986	10	**18,38**	04
22G	elfenbein/weiß	**1746-22G-101**	2CKA001710A2470	10	**12,78**	04
24	studioweiß matt	**1746-24-101**	2CKA001753A5994	10	**12,78**	04
24G	studioweiß hochglanz	**1746-24G-101**	2CKA001753A7685	10	**12,78**	04
260	palladium [1]	**1746-260-101**	2CKA001710A3313	10	**18,38**	04
266	titan [1]	**1746-266-101**	2CKA001710A3339	10	**18,38**	04

1) Echtmetalloberfläche.

		Zentralscheibe Zur Abdeckung nach DIN 41524, 41529, 45322, 45327, 45328 und 45329 von Kleinsteckdosen und Rundsteckverbinder mit Schraubverschluss M 16x0,75 (einbaubar in Sockeleinsatz). Ausbrechöffnungen 6, 8, 18 mm.				
20	platin [1]	**1748-20**	2CKA001753A1167	10	**20,93**	04
21	bronze [1]	**1748-21**	2CKA001753A1480	10	**20,93**	04
22G	elfenbein/weiß	**1748-22G**	2CKA001710A2546	10	**14,92**	04
24	studioweiß matt	**1748-24**	2CKA001753A1621	10	**14,93**	04
24G	studioweiß hochglanz	**1748-24G**	2CKA001753A7891	10	**14,93**	04
260	palladium [1]	**1748-260**	2CKA001710A3323	10	**20,93**	04
266	titan [1]	**1748-266**	2CKA001710A3349	10	**20,93**	04

1) Echtmetalloberfläche.

		Zentralscheibe [1] mit Tragring Für Kommunikations-Steckverbinder. Mit Beschriftungsfeld 53,7 x 11,7 mm. Ohne Spreize.				
20	platin [2]	**1758-20**	2CKA001724A1010	10	**19,82**	04
21	bronze [2]	**1758-21**	2CKA001724A1028	10	**19,82**	04
22G	elfenbein/weiß	**1758-22G**	2CKA001724A2513	10	**14,75**	04
24	studioweiß matt	**1758-24**	2CKA001724A1036	10	**14,75**	04
24G	studioweiß hochglanz	**1758-24G**	2CKA001724A2067	10	**14,75**	04
260	palladium [2]	**1758-260**	2CKA001724A2793	10	**19,82**	04
266	titan [2]	**1758-266**	2CKA001724A2798	10	**19,82**	04

1) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.at.
2) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Abdeckungen für Multimedia/ Kommunikationsadapter

Zentralscheibe *)
Für Verstärker-Einsatz 8211 U.
Für Intercom-Verstärker-Einsatz 8214 U.
Für Audioeingang 8210 U.
Für Lautsprecher-Einsatz 8221 U.

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
20 platin [1]	**8251-20**	2CKA008200A0020	10	**20,03**	19
21 bronze [1]	**8251-21**	2CKA008200A0021	10	**20,03**	19
22G elfenbein/weiß	**8251-22G**	2CKA008200A0022	10	**13,84**	19
24 studioweiß matt	**8251-24**	2CKA008200A0023	10	**13,84**	19
24G studioweiß hochglanz	**8251-24G**	2CKA008200A0024	10	**13,84**	19
260 palladium [1]	**8251-260**	2CKA008200A0029	10	**20,03**	19
266 titan [1]	**8251-266**	2CKA008200A0030	10	**20,03**	19

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.
*) Auslauftype



Zentralscheibe
Für Busch-DigitalRadio 8215 U.
Für Busch-Radio iNet 8216 U.
Für Busch-Radio BTconnect 8217 U.

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
20 platin [1]	**8252-20**	2CKA008200A0065	10	**18,97**	19
21 bronze [1]	**8252-21**	2CKA008200A0066	10	**18,97**	19
22G elfenbein/weiß	**8252-22G**	2CKA008200A0067	10	**12,49**	19
24 studioweiß matt	**8252-24**	2CKA008200A0068	10	**12,49**	19
24G studioweiß hochglanz	**8252-24G**	2CKA008200A0069	10	**12,49**	19
260 palladium [1]	**8252-260**	2CKA008200A0074	10	**18,97**	19
266 titan [1]	**8252-266**	2CKA008200A0075	10	**18,97**	19

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Zentralscheibe
Für Lautsprecher-Einsatz 8223 U.

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
20 platin [1]	**8253-20**	2CKA008200A0093	1/10	**27,11**	19
21 bronze [1]	**8253-21**	2CKA008200A0094	1/10	**27,11**	19
22G elfenbein/weiß	**8253-22G**	2CKA008200A0095	1/10	**17,91**	19
24 studioweiß matt	**8253-24**	2CKA008200A0096	1/10	**17,91**	19
24G studioweiß hochglanz	**8253-24G**	2CKA008200A0097	1/10	**17,91**	19
260 palladium [1]	**8253-260**	2CKA008200A0102	1/10	**27,11**	19
266 titan [1]	**8253-266**	2CKA008200A0103	1/10	**27,11**	19

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Zentralscheibe mit Tragring
Mit 2 Lautsprecher-Steckverbindern.
Mit Schraubanschluss.
Leitungsquerschnitte bis 4 mm² starr.

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
20 platin [1]	**1751-20**	2CKA001723A0113	10	**25,67**	04
21 bronze [1]	**1751-21**	2CKA001723A0121	10	**25,67**	04
22G elfenbein/weiß	**1751-22G**	2CKA001723A0238	10	**17,48**	04
24 studioweiß matt	**1751-24**	2CKA001723A0139	10	**17,48**	04
24G studioweiß hochglanz	**1751-24G**	2CKA001723A0204	10	**17,48**	04
260 palladium [1]	**1751-260**	2CKA001723A0245	10/100	**25,67**	04
266 titan [1]	**1751-266**	2CKA001723A0246	10	**25,67**	04

1) Echtmetalloberfläche.

Abdeckungen für LED-Licht



Zentralscheibe [1] [2]
Als Abdeckung für UP-Infolicht.
Für Einsatz 2062 U.
Größe des Infofeldes 43 x 43 mm.

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
20 platin [3]	**1716-20**	2CKA001731A1929	1	**23,09**	19
21 bronze [3]	**1716-21**	2CKA001731A1930	1	**23,09**	19
22 elfenbein/weiß	**1716-22**	2CKA001731A1931	1	**16,60**	19
24 studioweiß matt	**1716-24**	2CKA001731A1932	1	**16,60**	19
24G studioweiß hochglanz	**1716-24G**	2CKA001731A1933	1	**16,60**	19
260 palladium [3]	**1716-260**	2CKA001731A1938	1	**23,09**	19
266 titan [3]	**1716-266**	2CKA001731A1939	1	**23,09**	19

1) Der Abdeckung liegen 46 verschiedene Schriftzüge und Symbole bei.
2) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.at.
3) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Zentralscheibe für Lichtsignal
Für Einsatz 2061/2661 U.
Als Abdeckung für UP-Lichtsignal.
[1]

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
20 platin [2]	**1756-20**	2CKA001753A1506	10	**17,00**	04
21 bronze [2]	**1756-21**	2CKA001753A1522	10	**17,00**	04
22G elfenbein/weiß	**1756-22G**	2CKA001710A2413	10	**11,43**	04
24 studioweiß matt	**1756-24**	2CKA001753A1548	10	**11,43**	04
24G studioweiß hochglanz	**1756-24G**	2CKA001753A7503	10	**11,43**	04
260 palladium [2]	**1756-260**	2CKA001710A3306	10	**17,00**	04
266 titan [2]	**1756-266**	2CKA001710A3332	10	**17,00**	04

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
11 glasklar	**1557-11**	2CKA001565A0134	10	**8,14**	04
rot	**1557-12**	2CKA001565A0142	10	**8,14**	04
grün	**1557-13**	2CKA001565A0159	10	**8,14**	04

1) Transparente Haube 1557-1x erforderlich.
2) Echtmetalloberfläche.

Bedienelemente für Raumtemperaturregler

Zentralscheibe
für Raumtemperaturregler
Für Raumtemperaturregler 1094 U, 1097 U.

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
20	platin [1]	**1794-20**	2CKA001710A3532	10	**16,39**	19
21	bronze [1]	**1794-21**	2CKA001710A3533	10	**16,39**	19
22G	elfenbein/weiß	**1794-22G**	2CKA001710A3534	10	**9,89**	19
24	studioweiß matt	**1794-24**	2CKA001710A3535	10	**9,89**	19
24G	studioweiß hochglanz	**1794-24G**	2CKA001710A3536	10	**9,55**	19
260	palladium [1]	**1794-260**	2CKA001710A3541	10	**16,39**	19
266	titan [1]	**1794-266**	2CKA001710A3542	10	**16,39**	19

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Zentralscheibe
für Raumtemperaturregler
Mit Schiebeschalter für Nachtabsenkung.
Für Raumtemperaturregler 1095 U, 1096 U und 1095 UF.

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
20	platin [1]	**1795-20**	2CKA001710A3557	10	**18,26**	19
21	bronze [1]	**1795-21**	2CKA001710A3558	10	**18,26**	19
22G	elfenbein/weiß	**1795-22G**	2CKA001710A3559	10	**11,78**	19
24	studioweiß matt	**1795-24**	2CKA001710A3560	10	**11,78**	19
24G	studioweiß hochglanz	**1795-24G**	2CKA001710A3561	10	**11,78**	19
260	palladium [1]	**1795-260**	2CKA001710A3566	10	**18,26**	19
266	titan [1]	**1795-266**	2CKA001710A3567	10	**18,26**	19

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Zentralscheibe
für Raumtemperaturregler
Für Raumtemperaturregler 1094 UTA, 1097 UTA

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
20	platin [1]	**1794 TA-20**	2CKA001710A3684	10	**16,39**	19
21	bronze [1]	**1794 TA-21**	2CKA001710A3685	10	**16,39**	19
22G	elfenbein/weiß	**1794 TA-22G**	2CKA001710A3686	10	**9,89**	19
24	studioweiß matt	**1794 TA-24**	2CKA001710A3687	10	**9,89**	19
24G	studioweiß hochglanz	**1794 TA-24G**	2CKA001710A3688	10	**9,89**	19
260	palladium [1]	**1794 TA-260**	2CKA001710A3693	10	**16,39**	19
266	titan [1]	**1794 TA-266**	2CKA001710A3694	10	**16,39**	19

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Zentralscheibe
für Raumtemperaturregler
Mit Schiebeschalter für Nachtabsenkung.
Für Raumtemperaturregler 1095 UTA, 1096 UTA.

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
20	platin [1]	**1795 TA-20**	2CKA001710A3711	10	**18,26**	19
21	bronze [1]	**1795 TA-21**	2CKA001710A3712	10	**18,26**	19
22G	elfenbein/weiß	**1795 TA-22G**	2CKA001710A3713	10	**11,78**	19
24	studioweiß matt	**1795 TA-24**	2CKA001710A3714	10	**11,78**	19
24G	studioweiß hochglanz	**1795 TA-24G**	2CKA001710A3715	10	**11,78**	19
260	palladium [1]	**1795 TA-260**	2CKA001710A3720	10	**18,26**	19
266	titan [1]	**1795 TA-266**	2CKA001710A3721	10	**18,26**	19

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Zentralscheibe
für Raumtemperaturregler
Für Raumtemperaturregler 1099 UHK.

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
20	platin [1]	**1795 HK-20**	2CKA001710A3998	10	**15,81**	19
21	bronze [1]	**1795 HK-21**	2CKA001710A3999	10	**16,39**	19
22G	elfenbein/weiß	**1795 HK-22G**	2CKA001710A4000	10	**9,55**	19
24	studioweiß matt	**1795 HK-24**	2CKA001710A4001	10	**9,89**	19
24G	studioweiß hochglanz	**1795 HK-24G**	2CKA001710A4002	10	**9,89**	19
260	palladium [1]	**1795 HK-260**	2CKA001710A4003	10	**16,39**	19
266	titan [1]	**1795 HK-266**	2CKA001710A4004	10	**17,41**	19

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Zentralscheibe
für Raumtemperaturregler
Für Raumtemperaturregler 1099 UHKEA.
Mit Schiebeschalter zur Umschaltung zwischen Heizen oder Kühlen.

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
20	platin [1]	**1795 HKEA-20**	2CKA001710A4030	10	**18,26**	19
21	bronze [1]	**1795 HKEA-21**	2CKA001710A4031	10	**18,26**	19
22G	elfenbein/weiß	**1795 HKEA-22G**	2CKA001710A4032	10	**11,78**	19
24G	studioweiß hochglanz	**1795 HKEA-24G**	2CKA001710A4034	10	**11,78**	19
24	studioweiß matt	**1795 HKEA-24**	2CKA001710A4033	10	**11,78**	19
260	palladium [1]	**1795 HKEA-260**	2CKA001710A4035	10	**18,26**	19
266	titan [1]	**1795 HKEA-266**	2CKA001710A4036	10	**19,41**	19

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Zentralscheibe
Für Komfort-Timer-Bedienelement 6455-101.
Für Standard-Timer-Bedienelement 6456-101.
Für Raumtemperaturregler 1098 U-101 und 1098 UF-101.
Für Kurzzeit-Timer 6465 U-101.
Für Busch-Raumluftsensor® CO2 1091 U.

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
20	platin [1]	**6435-20**	2CKA006430A0291	10	**20,03**	19
21	bronze [1]	**6435-21**	2CKA006430A0292	10	**20,03**	19
22G	elfenbein/weiß	**6435-22G**	2CKA006430A0293	10	**13,79**	19
24	studioweiß matt	**6435-24**	2CKA006430A0294	10/100	**13,79**	19
24G	studioweiß hochglanz	**6435-24G**	2CKA006430A0295	10	**13,79**	19
260	palladium [1]	**6435-260**	2CKA006430A0289	10	**20,03**	19
266	titan [1]	**6435-266**	2CKA006430A0290	10	**20,03**	19

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Bedienelemente für Dimmer

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
		Zentralscheibe [1] mit Drehknopf, Bef.-Mutter und Glimmlampe Für Busch-Dimmer®. Für Einsatz 2112 U-101/2116(/11) U/ 2117(/11) U/2247 U/ 2250 U/6513 U-102/6517 U-10x/6519 U/6520 U/ 6523 U(10x) /6591 U-10x und 6592 U.				
20	platin [2]	**6540-20**	2CKA006599A1458	10	**28,88**	19
21	bronze [2]	**6540-21**	2CKA006599A1490	10	**28,88**	19
22G	elfenbein/weiß	**6540-22G**	2CKA006599A2803	10	**22,40**	19
24	studioweiß matt	**6540-24**	2CKA006599A1540	10	**21,62**	19
24G	studioweiß hochglanz	**6540-24G**	2CKA006599A2324	10	**21,62**	19
260	palladium [2]	**6540-260**	2CKA006599A2852	10/100	**28,88**	19
266	titan [2]	**6540-266**	2CKA006599A2855	10	**28,88**	19

1) Ersatzglimmlampe Art.-Nr. 3855.
2) Echtmetalloberfläche.

		Zentralscheibe für Kühlteil Für Busch-Universal-Zentraldimmer® Leistungsbaustein 6594 U. Für Raumtemperaturregler Objektbereich 6108/0x und Sockel für Blindabdeckung 6930/01.				
20	platin [1] [2]	**6541-20**	2CKA006599A1466	10	**17,56**	19
21	bronze [1] [2]	**6541-21**	2CKA006599A1524	10	**17,56**	19
22G	elfenbein/weiß	**6541-22G**	2CKA006599A2795	10	**10,79**	19
24	studioweiß matt	**6541-24**	2CKA006599A1557	10	**10,79**	19
24G	studioweiß hochglanz	**6541-24G**	2CKA006599A2332	10	**10,79**	19
260	palladium [1] [2]	**6541-260**	2CKA006599A2853	10	**17,56**	19
266	titan [1] [2]	**6541-266**	2CKA006599A2856	10	**17,56**	19

1) Nicht für Objekt-Raumtemperaturregler 6134/10 und 6108/03 geeignet.
2) Oberfläche Kunststoff lackiert.

		IR-Bedienelement [1] mit Aufdruck, beleuchtet Für LED-Dimmer-Einsatz 6524 U und 6526 U. Für Busch-Universal-Zentraldimmer® Einsatz 6593 U. Für Busch-Jalousiecontrol® II Einsatz 6411 U-101, 6411 U/S-101. Für Busch-Universal-Serieneinsatz 6402 U. Für Busch-Universal-Taststeuergerät 6550 U-101. Bedienung manuell vor Ort und ferngesteuert über IR-Hand- bzw. -Wandsender 6010-25/6020-xx/6021-xx möglich.				
20	platin [2]	**6066-20-102**	2CKA006020A1316	10	**122,00**	19
21	bronze [2]	**6066-21-102**	2CKA006020A1317	1/10	**122,00**	19
22G	elfenbein/weiß	**6066-22G-102**	2CKA006020A1318	1/10	**121,00**	19
24	studioweiß matt	**6066-24-102**	2CKA006020A1319	1/10	**121,00**	19
24G	studioweiß hochglanz	**6066-24G-102**	2CKA006020A1320	1/10	**121,00**	19
260	palladium [2]	**6066-260-102**	2CKA006020A1365	1/10	**122,00**	19
266	titan [2]	**6066-266-102**	2CKA006020A1366	1/10	**122,00**	19

1) Taststeuergerät 6550 U-101 nicht beleuchtbar
2) Oberfläche Kunststoff lackiert.

		IR-Bedienelement mit Aufdruck, beleuchtet Für Busch-Universal-Relais-Einsatz 6401 U-10x und Busch-Universal-Serien-Einsatz 6402 U. Bedienung manuell vor Ort und ferngesteuert über IR-Hand- bzw. -Wandsender 6010-25/6020-xx/6021-xx möglich.				
20	platin [1]	**6067-20-102**	2CKA006020A1324	10	**122,00**	19
21	bronze [1]	**6067-21-102**	2CKA006020A1325	10	**122,00**	19
22G	elfenbein/weiß	**6067-22G-102**	2CKA006020A1326	10	**121,00**	19
24	studioweiß matt	**6067-24-102**	2CKA006020A1327	10	**121,00**	19
24G	studioweiß hochglanz	**6067-24G-102**	2CKA006020A1328	1/10	**121,00**	19
260	palladium [1]	**6067-260-102**	2CKA006020A1369	1/10	**122,00**	19
266	titan [1]	**6067-266-102**	2CKA006020A1370	1/10	**122,00**	19

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
		Bedienelement [1] [2] [3] mit Glimmlampe Kombinierbar mit LED-Dimmer 6524 U und 6526 U, Busch-Universal-Taststeuergerät 6550 U-10x, Busch-Memory-Tastdimmer® 6560 U-101, Busch-Universal-Dimmer® 6593 U, Busch-Universal-Relais-Einsatz 6401 U-10x, Busch-Universal-Serien-Einsatz 6402 U.				
20	platin [4]	**6543-20-102**	2CKA006599A2820	1/10	**39,00**	19
21	bronze [4]	**6543-21-102**	2CKA006599A2821	1/10	**39,00**	19
22G	elfenbein/weiß	**6543-22G-102**	2CKA006599A2822	1/10	**31,17**	19
24	studioweiß matt	**6543-24-102**	2CKA006599A2823	1/10	**31,17**	19
24G	studioweiß hochglanz	**6543-24G-102**	2CKA006599A2824	1/10	**31,17**	19
260	palladium [4]	**6543-260-102**	2CKA006599A2869	1/10	**39,00**	19
266	titan [4]	**6543-266-102**	2CKA006599A2870	1/10	**39,00**	19

1) Kompatibel mit Vorgängertyp 6543-xxx.
2) Taststeuergerät 6550 U-101 nicht beleuchtbar.
3) Ersatzglimmlampe Art.-Nr. 3857.
4) Echtmetalloberfläche.

		Bedienelement [1] mit Glimmlampe Kombinierbar mit Busch-Memory-Seriendimmer® 6565 U.				
20	platin [2]	**6545-20**	2CKA006599A2890	1/10	**44,00**	19
21	bronze [2]	**6545-21**	2CKA006599A2891	1/10	**44,00**	19
22G	elfenbein/weiß	**6545-22G**	2CKA006599A2892	1/10	**35,75**	19
24	studioweiß matt	**6545-24**	2CKA006599A2893	1/10	**35,75**	19
24G	studioweiß hochglanz	**6545-24G**	2CKA006599A2894	1/10	**35,75**	19
260	palladium [2]	**6545-260**	2CKA006599A2899	1/10	**44,00**	19
266	titan [2]	**6545-266**	2CKA006599A2900	1/10	**44,00**	19

1) Ersatzglimmlampe Art.-Nr. 3857.
2) Echtmetalloberfläche.

Bedienelemente für Bewegungsmelder/ Komfortschalter

Busch-Wächter® 180 UP Sensor Komfort II [1]
mit Selectlinse
Zum automatischen Schalten von Verbrauchern in Abhängigkeit von Bewegung und Helligkeit.
Zur Erfassung mit Tierschneise.
Für Relais-Einsatz 6401 U-102, 6402 U und 6812 U-101.
Für MOS-Fet-Einsatz 6804 U-101.
Für Dimmer-Einsatz 6593 U.
Für Nebenstellen-Einsatz 6805 U.
Mit integriertem Umschalter für AUS-AUTOMATIK-EIN (arretierbar).
Softauslauf: In Kombination mit dem 6593 U (Betriebsart: Soft-Aus) wird die Beleuchtung innerhalb 60 s runter gedimmt und abgeschaltet.
Überwachungsdichte: 18 Sektoren mit 72 Schaltsegmenten.
Abschaltverzögerung: 10 s bis 30 min oder Kurzzeitimpuls 1 s einstellbar.
Erfassungsbereich: frontal: 12 m, seitlich: 8 m
Öffnungswinkel: 180 °
Helligkeitsgrenzwert: 5 Lux bis Tagbetrieb
Montagehöhe: 0,8 m - 1,2 m
Schutzart Sensor: IP 20
Temperaturbereich Gerät: 0 °C bis 35 °C

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
20	platin [2]	6800-20-104	2CKA006800A2068	1	128,00	19
21	bronze [2]	6800-21-104	2CKA006800A2069	1	128,00	19
22G	elfenbein/weiß	6800-22G-104	2CKA006800A2070	1	120,00	19
24	studioweiß matt	6800-24-104	2CKA006800A2071	1/10	116,00	19
24G	studioweiß hochglanz	6800-24G-104	2CKA006800A2072	1	116,00	19
260	palladium [2]	6800-260-104	2CKA006800A2118	1/10	128,00	19
266	titan [2]	6800-266-104	2CKA006800A2120	1/10	128,00	19

1) Den entsprechenden UP-Einsatz bitte separat bestellen.
2) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Busch-Wächter® 180 UP Sensor Komfort II [1] [2]
mit Multilinse
Zum automatischen Schalten von Verbrauchern in Abhängigkeit von Bewegung und Helligkeit.
Zur Erfassung bis zum Erdboden.
Für Relais-Einsatz 6401 U-102, 6402 U und 6812 U-101.
Für MOS-Fet-Einsatz 6804 U-101.
Für Dimmer-Einsatz 6593 U.
Für Nebenstellen-Einsatz 6805 U.
Mit integriertem Umschalter für AUS-AUTOMATIK-EIN (arretierbar).
Softauslauf: In Kombination mit dem 6593 U (Betriebsart: Soft-Aus) wird die Beleuchtung innerhalb 60 s runter gedimmt und abgeschaltet.
Überwachungsdichte: 28 Sektoren mit 112 Schaltsegmenten.
Abschaltverzögerung: 10 s bis 30 min oder Kurzzeitimpuls 1 s einstellbar.
Erfassungsbereich: frontal: 15 m, seitlich: 5 m, Montagehöhe: 2,5 m
Erfassungsbereich 2: frontal: 10 m, seitlich: 2,5 m, Montagehöhe: 1,2 m
Öffnungswinkel: 180 °
Helligkeitsgrenzwert: 5 Lux bis Tagbetrieb
Montagehöhe: 0,8 m - 1,2 m alternativ: 2,5 m
Schutzart Sensor: IP 20
Temperaturbereich Gerät: 0 °C bis 35 °C

20	platin [3]	6800-20-104M	2CKA006800A2084	1	128,00	19
21	bronze [3]	6800-21-104M	2CKA006800A2085	1	128,00	19
22G	elfenbein/weiß	6800-22G-104M	2CKA006800A2086	1	120,00	19
24	studioweiß matt	6800-24-104M	2CKA006800A2087	1	120,00	19
24G	studioweiß hochglanz	6800-24G-104M	2CKA006800A2088	1	116,00	19
260	palladium [3]	6800-260-104M	2CKA006800A2119	1/10	128,00	19
266	titan [3]	6800-266-104M	2CKA006800A2121	1/10	128,00	19

1) Einbaulage: Schiebeschalter oben.
2) Den entsprechenden UP-Einsatz bitte separat bestellen.
3) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Busch-Komfortschalter® Bedienelement [1]
mit Orientierungslicht
Für 2-Draht-Einsatz 6815 U.
Für Relais-Einsatz 6816 U.
Einstellbare Betriebsart: Halbautomatikbetrieb, automatisches Einschalten, manuelles Ausschalten.
Einstellbare Betriebsart: Zeitautomat, manuelles Einschalten, automatisches (zeit - und bewegungsgesteuertes) Ausschalten.
Einstellbare Betriebsart: Automatikbetrieb, automatisches (bewegungsgesteuertes) Ein- und Ausschalten.
Funktion Tastschalter jederzeit möglich.
Abschaltverzögerung: 1 - 10 min. einstellbar.
Überwachungsdichte: 9 Sektoren mit 28 Schaltsegmenten.
Erfassung mit Tierschneise
Erfassungsbereich: frontal: 5 m, seitlich: 3 m
Öffnungswinkel: 170 °
Helligkeitsgrenzwert: 0,5 Lux - 300 Lux , Tagbetrieb
Montagehöhe: 0,8 m - 1,2 m
Schutzart Sensor: IP 20
Temperaturbereich Gerät: 0 °C bis 35 °C

20	platin [2]	6815-20	2CKA006800A2273	1/10	49,50	19
21	bronze [2]	6815-21	2CKA006800A2274	1/10	49,50	19
22G	elfenbein/weiß	6815-22G	2CKA006800A2275	1/10	47,00	19
24	studioweiß matt	6815-24	2CKA006800A2276	1/10	47,00	19
24G	studioweiß hochglanz	6815-24G	2CKA006800A2277	1/10	47,00	19
260	palladium [2]	6815-260	2CKA006800A2282	1/10	49,50	19
266	titan [2]	6815-266	2CKA006800A2283	1/10	49,50	19

1) Den entsprechenden UP-Einsatz bitte separat bestellen.
2) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Bedienelemente für Jalousiesteuerung/ Zeitschaltuhren

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
		**Wippe mit Aufdruck** Als Abdeckung für UP-Jalousieschalter/-taster. Für Einsatz 2000/4 und 2020/4 US.				
20	platin [1]	**1785 JA-20**	2CKA001751A1823	10	**15,95**	04
21	bronze [1]	**1785 JA-21**	2CKA001751A1831	10	**15,95**	04
22G	elfenbein/weiß	**1785 JA-22G**	2CKA001751A2581	10	**11,67**	04
24	studioweiß matt	**1785 JA-24**	2CKA001751A1922	10	**11,67**	04
24G	studioweiß hochglanz	**1785 JA-24G**	2CKA001751A2128	10	**11,35**	04
260	palladium [1]	**1785 JA-260**	2CKA001751A2831	10/100	**15,95**	04
266	titan [1]	**1785 JA-266**	2CKA001751A2842	10/100	**15,95**	04

1) Echtmetalloberfläche.

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
		Zentralscheibe mit Drehgriff, mit Aufdruck Als Abdeckung für UP-Jalousieschalter/-taster. Für Einsatz 2712/2713 U und 2722/2723 U.				
20	platin [1]	**1740 DR-20**	2CKA001753A1092	10	**16,27**	04
21	bronze [1]	**1740 DR-21**	2CKA001753A1175	10	**16,27**	04
22G	elfenbein/weiß	**1740 DR-22G**	2CKA001710A2330	10	**11,22**	04
24	studioweiß matt	**1740 DR-24**	2CKA001753A1555	10	**11,22**	04
24G	studioweiß hochglanz	**1740 DR-24G**	2CKA001753A7263	10	**11,22**	04
260	palladium [1]	**1740 DR-260**	2CKA001710A3302	10	**16,27**	04
266	titan [1]	**1740 DR-266**	2CKA001710A3328	10	**16,27**	04

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
		Zentralscheibe mit Aufdruck Als Abdeckung für UP-Profilhalbzylinder-Tastrastschalter/ Taster. Für Einsatz 2712/2713 USL-101 und 2722/2723 USL-101.				
20	platin [1]	**1755 PZ-20-101**	2CKA001710A1498	10	**23,32**	19
21	bronze [1]	**1755 PZ-21-101**	2CKA001710A1506	10	**23,32**	19
22G	elfenbein/weiß	**1755 PZ-22G-101**	2CKA001710A2348	10	**15,13**	19
24	studioweiß matt	**1755 PZ-24-101**	2CKA001710A1514	10	**15,67**	19
24G	studioweiß hochglanz	**1755 PZ-24G-101**	2CKA001710A1522	10	**15,67**	19
260	palladium [1]	**1755 PZ-260-101**	2CKA001710A3303	10	**23,32**	19
266	titan [1]	**1755 PZ-266-101**	2CKA001710A3329	10	**23,32**	19

1) Echtmetalloberfläche.

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
		Zentralscheibe Mit Aufdruck. Für Schlüsselschalter. Für Einsatz 2733 USL-101.				
20	platin [1]	**1755 SLPZ-20-101**	2CKA001710A1563	10	**23,32**	19
21	bronze [1]	**1755 SLPZ-21-101**	2CKA001710A1571	10	**23,32**	19
22G	elfenbein/weiß	**1755 SLPZ-22G-101**	2CKA001710A2355	10	**15,13**	19
24	studioweiß matt	**1755 SLPZ-24-101**	2CKA001710A1589	10	**15,67**	19
24G	studioweiß hochglanz	**1755 SLPZ-24G-101**	2CKA001710A1597	10	**15,67**	19
260	palladium [1]	**1755 SLPZ-260-101**	2CKA001710A3304	10	**23,32**	19
266	titan [1]	**1755 SLPZ-266-101**	2CKA001710A3330	10	**23,32**	19

1) Echtmetalloberfläche.

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
		Bedienelement Für Busch-Jalousiecontrol® II Einsatz 6411 U-101, 6411 U/S-101. Für Jalousie-Basis-Einsatz 6418 U. Für Busch-Universal-Serieneinsatz 6402 U.				
20	platin [1]	**6430-20-102**	2CKA006430A0319	1/10	**37,00**	19
21	bronze [1]	**6430-21-102**	2CKA006430A0320	1/10	**37,00**	19
22G	elfenbein/weiß	**6430-22G-102**	2CKA006430A0321	1/10	**29,46**	19
24	studioweiß matt	**6430-24-102**	2CKA006430A0322	1/10	**29,46**	19
24G	studioweiß hochglanz	**6430-24G-102**	2CKA006430A0323	1/10	**29,46**	19
260	palladium [1]	**6430-260-102**	2CKA006430A0317	1/10	**37,00**	19
266	titan [1]	**6430-266-102**	2CKA006430A0318	1/10	**37,00**	19

1) Echtmetalloberfläche.

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
		Zentralscheibe [1] mit Drehknopf Für Jalousie-Komfort-Einsatz 6419 U.				
20	platin [2]	**6436-20**	2CKA006430A0365	10	**24,33**	19
21	bronze [2]	**6436-21**	2CKA006430A0366	10	**24,33**	19
22G	elfenbein/weiß	**6436-22G**	2CKA006430A0368	10	**15,61**	19
24	studioweiß matt	**6436-24**	2CKA006430A0367	10	**18,26**	19
24G	studioweiß hochglanz	**6436-24G**	2CKA006430A0369	10	**17,91**	19
260	palladium [2]	**6436-260**	2CKA006430A0370	10	**24,33**	19
266	titan [2]	**6436-266**	2CKA006430A0371	10	**24,33**	19

1) Dauerhafte Beleuchtung des Drehknopfes mit Glimmlampe 3855 möglich. Gehört nicht zum Lieferumfang. Bei Betrieb mit Glimmlampe N-Leiter-Anschluss erforderlich.
2) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
		Zentralscheibe Für Komfort-Timer-Bedienelement 6455-101. Für Standard-Timer-Bedienelement 6456-101. Für Raumtemperaturregler 1098 U-101 und 1098 UF-101. Für Kurzzeit-Timer 6465 U-101. Für Busch-Raumluftsensor® CO2 1091 U.				
20	platin [1]	**6435-20**	2CKA006430A0291	10	**20,03**	19
21	bronze [1]	**6435-21**	2CKA006430A0292	10	**20,03**	19
22G	elfenbein/weiß	**6435-22G**	2CKA006430A0293	10	**13,79**	19
24	studioweiß matt	**6435-24**	2CKA006430A0294	10/100	**13,79**	19
24G	studioweiß hochglanz	**6435-24G**	2CKA006430A0295	10	**13,79**	19
260	palladium [1]	**6435-260**	2CKA006430A0289	10	**20,03**	19
266	titan [1]	**6435-266**	2CKA006430A0290	10	**20,03**	19

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
		Zentralscheibe mit Drehgriff, mit Aufdruck Für Busch-Zeitschaltuhreinsatz 1070 U. Laufzeit: 15 min				
20	platin [1]	**1770-20-101**	2CKA001753A6075	10	**23,57**	19
21	bronze [1]	**1770-21-101**	2CKA001753A6083	10	**23,57**	19
22G	elfenbein/weiß	**1770-22G-101**	2CKA001710A2397	10	**12,84**	19
24	studioweiß matt	**1770-24-101**	2CKA001753A6091	10	**12,84**	19
24G	studioweiß hochglanz	**1770-24G-101**	2CKA001753A7446	10	**12,84**	19

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Bedienelemente für Jalousiesteuerung/ Zeitschaltuhren

Zentralscheibe
mit Drehgriff, mit Aufdruck
Für Busch-Zeitschaltuhreinsatz 1071 U.
Laufzeit: 120 min

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
20	platin [1]	1771-20-101	2CKA001753A6224	10	23,57	19
21	bronze [1]	1771-21-101	2CKA001753A6232	10	23,57	19
22G	elfenbein/weiß	1771-22G-101	2CKA001710A2405	10	12,84	19
24	studioweiß matt	1771-24-101	2CKA001753A6240	10	12,84	19
24G	studioweiß hochglanz	1771-24G-101	2CKA001753A7479	10	12,84	19

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Rahmen alpha nea®

Abdeckrahmen
1-fach Rahmen

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
20	platin [1]	1721-20	2CKA001754A1611	10/100	11,79	04
21	bronze [1]	1721-21	2CKA001754A1702	10/100	11,79	04
22G	elfenbein/weiß	1721-22G	2CKA001754A3740	10/100	4,60	04
24	studioweiß matt	1721-24	2CKA001754A1793	10/100	4,47	04
24G	studioweiß hochglanz	1721-24G	2CKA001754A2692	10/100	4,47	04
266	titan [1]	1721-266	2CKA001754A4391	10/100	11,79	04
260	palladium [1]	1721-260	2CKA001754A4400	10/100	11,79	04

1) Echtmetalloberfläche.

Abdeckrahmen
2-fach Rahmen
Senkrecht.

20	platin [1]	1732-20	2CKA001754A1660	10	20,01	04
21	bronze [1]	1732-21	2CKA001754A1751	10	20,01	04
22G	elfenbein/weiß	1732-22G	2CKA001754A3757	10	7,81	04
24	studioweiß matt	1732-24	2CKA001754A1843	10/100	7,59	04
24G	studioweiß hochglanz	1732-24G	2CKA001754A2726	10/100	7,59	04
260	palladium [1]	1732-260	2CKA001754A4402	10	20,02	04
266	titan [1]	1732-266	2CKA001754A4393	10	20,01	04

1) Echtmetalloberfläche.

Abdeckrahmen
3-fach Rahmen
Senkrecht.

20	platin [1]	1733-20	2CKA001754A1678	10	29,25	04
21	bronze [1]	1733-21	2CKA001754A1769	10	29,25	04
22G	elfenbein/weiß	1733-22G	2CKA001754A3765	10	13,27	04
24	studioweiß matt	1733-24	2CKA001754A1850	10	13,27	04
24G	studioweiß hochglanz	1733-24G	2CKA001754A2734	10	12,89	04
260	palladium [1]	1733-260	2CKA001754A4404	10	29,25	04
266	titan [1]	1733-266	2CKA001754A4395	10	29,25	04

1) Echtmetalloberfläche.

Abdeckrahmen
4-fach Rahmen
Senkrecht.

20	platin [1]	1734-20	2CKA001754A1686	1	46,88	04
21	bronze [1]	1734-21	2CKA001754A1777	1	46,88	04
22G	elfenbein/weiß	1734-22G	2CKA001754A3773	1	20,02	04
24	studioweiß matt	1734-24	2CKA001754A1868	1	20,02	04
24G	studioweiß hochglanz	1734-24G	2CKA001754A2809	1	19,45	04
260	palladium [1]	1734-260	2CKA001754A4406	1	46,88	04
266	titan [1]	1734-266	2CKA001754A4397	1	46,88	04

1) Echtmetalloberfläche.

Rahmen
alpha nea®

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
Abdeckrahmen 5-fach Rahmen Senkrecht.					
20 platin [1]	**1735-20**	2CKA001754A1694	1	**59,00**	04
21 bronze [1]	**1735-21**	2CKA001754A1785	1	**59,00**	04
22G elfenbein/weiß	**1735-22G**	2CKA001754A3781	1	**28,61**	04
24 studioweiß matt	**1735-24**	2CKA001754A1876	1	**28,61**	04
24G studioweiß hochglanz	**1735-24G**	2CKA001754A2833	1	**28,61**	04
260 palladium [1]	**1735-260**	2CKA001754A4408	1	**59,00**	04
266 titan [1]	**1735-266**	2CKA001754A4399	1	**59,00**	04

1) Echtmetalloberfläche.

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
Abdeckrahmen 5-fach Rahmen Waagerecht.					
20 platin [1]	**1725-20**	2CKA001754A1652	1	**59,00**	04
21 bronze [1]	**1725-21**	2CKA001754A1744	1	**59,00**	04
22G elfenbein/weiß	**1725-22G**	2CKA001754A3823	1	**28,61**	04
24 studioweiß matt	**1725-24**	2CKA001754A1835	1	**28,61**	04
24G studioweiß hochglanz	**1725-24G**	2CKA001754A2932	1	**28,61**	04
260 palladium [1]	**1725-260**	2CKA001754A4407	1	**59,00**	04
266 titan [1]	**1725-266**	2CKA001754A4398	1	**59,00**	04

1) Echtmetalloberfläche.

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
Abdeckrahmen 2-fach Rahmen Waagerecht.					
20 platin [1]	**1722-20**	2CKA001754A1629	10/100	**20,01**	04
21 bronze [1]	**1722-21**	2CKA001754A1710	10	**20,01**	04
22G elfenbein/weiß	**1722-22G**	2CKA001754A3799	10	**7,81**	04
24 studioweiß matt	**1722-24**	2CKA001754A1801	10/100	**7,59**	04
24G studioweiß hochglanz	**1722-24G**	2CKA001754A2700	10/100	**7,59**	04
260 palladium [1]	**1722-260**	2CKA001754A4401	10/100	**20,02**	04
266 titan [1]	**1722-266**	2CKA001754A4392	10/100	**20,01**	04

1) Echtmetalloberfläche.

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
Abdeckrahmen [1] [2] 1-fach Rahmen Mit Sichtfenster und Beschriftungsträger.					
24 studioweiß matt	**1721 NS-24**	2CKA001754A1975	10	**7,41**	04

1) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.at.
2) Siehe Beschriftungsträger.

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
Abdeckrahmen 3-fach Rahmen Waagerecht.					
20 platin [1]	**1723-20**	2CKA001754A1637	10	**29,25**	04
21 bronze [1]	**1723-21**	2CKA001754A1728	10	**29,25**	04
22G elfenbein/weiß	**1723-22G**	2CKA001754A3807	10	**13,27**	04
24 studioweiß matt	**1723-24**	2CKA001754A1819	10	**12,89**	04
24G studioweiß hochglanz	**1723-24G**	2CKA001754A2718	10/100	**12,89**	04
260 palladium [1]	**1723-260**	2CKA001754A4403	10	**29,25**	04
266 titan [1]	**1723-266**	2CKA001754A4394	10	**29,25**	04

1) Echtmetalloberfläche.

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
Abdeckrahmen [1] [2] 2-fach Rahmen Mit Sichtfenster und Beschriftungsträger. Senkrecht.					
24 studioweiß matt	**1732 NS-24**	2CKA001754A1991	10	**13,47**	04

1) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.at.
2) Siehe Beschriftungsträger.

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
Abdeckrahmen 4-fach Rahmen Waagerecht.					
20 platin [1]	**1724-20**	2CKA001754A1645	1	**47,00**	04
21 bronze [1]	**1724-21**	2CKA001754A1736	1	**46,88**	04
22G elfenbein/weiß	**1724-22G**	2CKA001754A3815	1	**20,02**	04
24 studioweiß matt	**1724-24**	2CKA001754A1827	1	**20,02**	04
24G studioweiß hochglanz	**1724-24G**	2CKA001754A2908	1	**19,45**	04
260 palladium [1]	**1724-260**	2CKA001754A4405	1	**46,88**	04
266 titan [1]	**1724-266**	2CKA001754A4396	1	**46,88**	04

1) Echtmetalloberfläche.

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
Abdeckrahmen [1] [2] 3-fach Rahmen Mit Sichtfenster und Beschriftungsträger. Senkrecht.					
24 studioweiß matt	**1733 NS-24**	2CKA001754A2023	10	**21,71**	04

1) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.at.
2) Siehe Beschriftungsträger.

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
Abdeckrahmen [1] [2] 2-fach Rahmen Mit Sichtfenster und Beschriftungsträger. Waagerecht.					
24 studioweiß matt	**1722 NS-24**	2CKA001754A1983	10	**13,47**	04

1) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.at.
2) Siehe Beschriftungsträger.

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
Abdeckrahmen [1] [2] 3-fach Rahmen Mit Sichtfenster und Beschriftungsträger. Waagerecht.					
24 studioweiß matt	**1723 NS-24**	2CKA001754A2403	10	**21,71**	04

1) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.at.
2) Siehe Beschriftungsträger.

Technische Informationen siehe
BUSCH-JAEGER-Katalog.at oder abb.com/knx

Unverbindliche Preisempfehlungen ohne MwSt.

Rahmen
alpha exclusive®

Abdeckrahmen [1]
1-fach Rahmen

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
20	platin [2]	**1721 KA-20**	2CKA001754A4373	10/100	**11,79**	04
21	bronze [2]	**1721 KA-21**	2CKA001754A4382	10/100	**11,79**	04
22G	elfenbein/weiß	**1721 KA-22G**	2CKA001754A3831	10	**4,60**	04
24G	studioweiß hochglanz	**1721 KA-24G**	2CKA001754A2965	10	**4,47**	04
260	palladium [2]	**1721 KA-260**	2CKA001754A4115	10/100	**11,79**	04
266	titan [2]	**1721 KA-266**	2CKA001754A4124	10/100	**11,79**	04

1) Geeignet für Kanalinstallationen mit 80 mm Kanalabdeckung.
2) Echtmetalloberfläche.

Abdeckrahmen [1]
2-fach Rahmen
Senkrecht.

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
20	platin [2]	**1732 KA-20**	2CKA001754A4375	10	**20,02**	04
21	bronze [2]	**1732 KA-21**	2CKA001754A4384	10	**20,02**	04
22G	elfenbein/weiß	**1732 KA-22G**	2CKA001754A3864	10	**7,81**	04
24G	studioweiß hochglanz	**1732 KA-24G**	2CKA001754A3054	10	**7,81**	04
260	palladium [2]	**1732 KA-260**	2CKA001754A4117	10/100	**20,02**	04
266	titan [2]	**1732 KA-266**	2CKA001754A4126	10/100	**20,01**	04

1) Geeignet für Kanalinstallationen mit 80 mm Kanalabdeckung.
2) Echtmetalloberfläche.

Abdeckrahmen [1]
3-fach Rahmen
Senkrecht.

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
20	platin [2]	**1733 KA-20**	2CKA001754A4377	10	**29,25**	04
21	bronze [2]	**1733 KA-21**	2CKA001754A4386	10	**29,25**	04
22G	elfenbein/weiß	**1733 KA-22G**	2CKA001754A3872	10	**13,27**	04
24G	studioweiß hochglanz	**1733 KA-24G**	2CKA001754A3088	10	**13,27**	04
260	palladium [2]	**1733 KA-260**	2CKA001754A4119	10	**29,25**	04
266	titan [2]	**1733 KA-266**	2CKA001754A4128	10	**29,25**	04

1) Geeignet für Kanalinstallationen mit 80 mm Kanalabdeckung.
2) Echtmetalloberfläche.

Abdeckrahmen [1]
4-fach Rahmen
Senkrecht.

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
20	platin [2]	**1734 KA-20**	2CKA001754A4379	1	**46,88**	04
21	bronze [2]	**1734 KA-21**	2CKA001754A4388	1	**46,88**	04
22G	elfenbein/weiß	**1734 KA-22G**	2CKA001754A4152	1	**20,02**	04
24G	studioweiß hochglanz	**1734 KA-24G**	2CKA001754A4156	1	**20,02**	04
260	palladium [2]	**1734 KA-260**	2CKA001754A4121	1	**46,88**	04
266	titan [2]	**1734 KA-266**	2CKA001754A4130	1	**46,88**	04

1) Geeignet für Kanalinstallationen mit 80 mm Kanalabdeckung.
2) Echtmetalloberfläche.



Abdeckrahmen [1]
5-fach Rahmen
Senkrecht.

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
20	platin [2]	**1735 KA-20**	2CKA001754A4381	1	**59,00**	04
21	bronze [2]	**1735 KA-21**	2CKA001754A4390	1	**59,00**	04
22G	elfenbein/weiß	**1735 KA-22G**	2CKA001754A4154	1	**28,61**	04
24G	studioweiß hochglanz	**1735 KA-24G**	2CKA001754A4158	1	**28,61**	04
260	palladium [2]	**1735 KA-260**	2CKA001754A4123	1	**59,00**	04
266	titan [2]	**1735 KA-266**	2CKA001754A4132	1	**59,00**	04

1) Geeignet für Kanalinstallationen mit 80 mm Kanalabdeckung.
2) Echtmetalloberfläche.

Abdeckrahmen [1]
2-fach Rahmen
Waagerecht.

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
20	platin [2]	**1722 KA-20**	2CKA001754A4374	10	**20,02**	04
21	bronze [2]	**1722 KA-21**	2CKA001754A4383	10	**20,02**	04
22G	elfenbein/weiß	**1722 KA-22G**	2CKA001754A3849	10	**7,81**	04
24G	studioweiß hochglanz	**1722 KA-24G**	2CKA001754A2999	10	**7,59**	04
260	palladium [2]	**1722 KA-260**	2CKA001754A4116	10/100	**20,02**	04
266	titan [2]	**1722 KA-266**	2CKA001754A4125	10/100	**20,01**	04

1) Geeignet für Kanalinstallationen mit 80 mm Kanalabdeckung.
2) Echtmetalloberfläche.

Abdeckrahmen [1]
3-fach Rahmen
Waagerecht.

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
20	platin [2]	**1723 KA-20**	2CKA001754A4376	10	**29,25**	04
21	bronze [2]	**1723 KA-21**	2CKA001754A4385	10	**29,25**	04
22G	elfenbein/weiß	**1723 KA-22G**	2CKA001754A3856	10	**13,27**	04
24G	studioweiß hochglanz	**1723 KA-24G**	2CKA001754A3021	10	**13,27**	04
260	palladium [2]	**1723 KA-260**	2CKA001754A4118	10	**29,25**	04
266	titan [2]	**1723 KA-266**	2CKA001754A4127	10	**29,25**	04

1) Geeignet für Kanalinstallationen mit 80 mm Kanalabdeckung.
2) Echtmetalloberfläche.

Abdeckrahmen [1]
4-fach Rahmen
Waagerecht.

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
20	platin [2]	**1724 KA-20**	2CKA001754A4378	1	**46,88**	04
21	bronze [2]	**1724 KA-21**	2CKA001754A4387	1	**46,88**	04
22G	elfenbein/weiß	**1724 KA-22G**	2CKA001754A4151	1	**20,02**	04
24G	studioweiß hochglanz	**1724 KA-24G**	2CKA001754A4155	1	**20,02**	04
260	palladium [2]	**1724 KA-260**	2CKA001754A4120	1	**46,88**	04
266	titan [2]	**1724 KA-266**	2CKA001754A4129	1	**46,88**	04

1) Geeignet für Kanalinstallationen mit 80 mm Kanalabdeckung.
2) Echtmetalloberfläche.

Rahmen
alpha exclusive®

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
		Abdeckrahmen [1] **5-fach Rahmen** Waagerecht.				
20	platin [2]	**1725 KA-20**	2CKA001754A4380	1	**59,00**	04
21	bronze [2]	**1725 KA-21**	2CKA001754A4389	1	**59,00**	04
22G	elfenbein/weiß	**1725 KA-22G**	2CKA001754A4153	1	**28,61**	04
24G	studioweiß hochglanz	**1725 KA-24G**	2CKA001754A4157	1	**28,61**	04
260	palladium [2]	**1725 KA-260**	2CKA001754A4122	1	**59,00**	04
266	titan [2]	**1725 KA-266**	2CKA001754A4131	1	**59,00**	04

1) Geeignet für Kanalinstallationen mit 80 mm Kanalabdeckung.
2) Echtmetalloberfläche.

		Abdeckrahmen [1] [2] **1-fach Rahmen** Mit Sichtfenster und Beschriftungsträger.				
24G	studioweiß hochglanz	**1721 NSKA-24G**	2CKA001754A4065	10	**7,41**	04

1) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.at.
2) Geeignet für Kanalinstallationen mit 80 mm Kanalabdeckung.

		Abdeckrahmen [1] [2] **2-fach Rahmen** Mit Sichtfenster und Beschriftungsträger. Senkrecht.				
24G	studioweiß hochglanz	**1732 NSKA-24G**	2CKA001754A4067	10	**13,47**	04

1) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.at.
2) Siehe Beschriftungsträger.

		Abdeckrahmen [1] [2] [3] **3-fach Rahmen** Mit Sichtfenster und Beschriftungsträger. Senkrecht.				
24G	studioweiß hochglanz	**1733 NSKA-24G**	2CKA001754A4069	10	**21,71**	04

1) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.at.
2) Siehe Beschriftungsträger.
3) Geeignet für Kanalinstallationen mit 80 mm Kanalabdeckung.

		Abdeckrahmen [1] [2] [3] **2-fach Rahmen** Mit Sichtfenster und Beschriftungsträger. Waagerecht.				
24G	studioweiß hochglanz	**1722 NSKA-24G**	2CKA001754A4066	10	**13,47**	04

1) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.at.
2) Siehe Beschriftungsträger.
3) Geeignet für Kanalinstallationen mit 80 mm Kanalabdeckung.

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
		Abdeckrahmen [1] [2] [3] **3-fach Rahmen** Mit Sichtfenster und Beschriftungsträger. Waagerecht.				
24G	studioweiß hochglanz	**1723 NSKA-24G**	2CKA001754A4068	10	**21,71**	04

1) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.at.
2) Siehe Beschriftungsträger.
3) Geeignet für Kanalinstallationen mit 80 mm Kanalabdeckung.

		Beschriftungsträger **für Ersatzbedarf**				
		Außenkante **1761**	2CKA001799A0154	10	**3,02**	01
		Mittelsteg **1760**	2CKA001799A0162	10	**3,02**	01

Originalgröße
1:1

01

future® linear

future® linear. Wenn das Auge zur Ruhe kommt, kann es das Wesentliche entdecken. Die Konzentration schlichter Sachlichkeit fasziniert durch ihre Klarheit und Unabhängigkeit. Der Reiz von future® linear liegt in seinem kompromisslos schlichten Design. Kombiniert mit definierten Farben, die einer zeitgemäßen architektonischen Konzeption entsprechen. Optisch und haptisch eindrucksvoll.

Inhalt future® linear

Abdeckungen für Schalter/Taster	S 166
Steckdosen	S 169
Abdeckungen für Datenkommunikation	S 173
Abdeckungen für Multimedia/ Kommunikationsadapter	S 176
Abdeckungen für LED-Licht	S 177
Bedienelemente für Raumtemperaturregler	S 177
Bedienelemente für Dimmer	S 178
Bedienelemente für Bewegungsmelder/ Komfortschalter	S 179
Bedienelemente für Jalousiesteuerung/ Zeitschaltuhren	S 180
Zubehör	S 181
Rahmen future® linear	S 182
Rahmen future®	S 183

02

03

04

05


06

07

future® linear 01 2-fach-Kombination Schalter/Steckdose mit integriertem, erhöhtem Berührungsschutz. Farbe: studioweiß matt*, W./R. ähnl. RAL 9016 **02** anthrazit, W./R. ähnl. RAL 7021 **03** elfenbeinweiß, W./R. ähnl. RAL 1013 **04** alusilber, W./R. ähnl. RAL 9006 **05** studioweiß, W./R. ähnl. RAL 9016 **06** studioweiß matt*, W./R. ähnl. RAL 9016, **07** schwarz matt*, W./R. ähnl. RAL 9005

Material: Abdeckung: Thermoplast (PC), schlag- und bruchfest, UV-beständig, PVC- und halogenfrei. *Softtouch: erlebbare Farben mit angenehmer Haptik und strapazierfähiger Oberfläche

Abdeckungen für Schalter/Taster

Wippe
Als Abdeckung für UP-Ausschalter, Wechselschalter, Kreuzschalter und Taster.

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
81 anthrazit	**1786-81**	2CKA001751A2926	10/100	**7,40**	04
82 elfenbeinweiß	**1786-82**	2CKA001751A2741	10/100	**4,76**	01
83 alusilber [1])	**1786-83**	2CKA001751A2943	10/100	**8,22**	04
84 studioweiß	**1786-84**	2CKA001751A2749	10/100	**4,78**	01
884 studioweiß matt [1])	**1786-884**	2CKA001751A3027	10/100	**8,22**	04
885 schwarz matt [1])	**1786-885**	2CKA001751A3041	10/100	**8,22**	04
	NEU				
12 rot RAL 3020	**1786-12-82**	2CKA001751A3145	10/100	**9,57**	04

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Wippe
Als Abdeckung für UP-Serienschalter, Wechsel/Wechselschalter und Doppeltaster.

81 anthrazit	**1785-81**	2CKA001751A2930	10	**10,30**	04
82 elfenbeinweiß	**1785-82**	2CKA001751A2744	10/100	**7,53**	01
83 alusilber [1])	**1785-83**	2CKA001751A2942	10/100	**10,86**	04
84 studioweiß	**1785-84**	2CKA001751A2752	10/100	**7,52**	01
884 studioweiß matt [1])	**1785-884**	2CKA001751A3024	10/100	**11,17**	01
885 schwarz matt [1])	**1785-885**	2CKA001751A3038	10/100	**11,17**	04

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Wippe
Als Abdeckung für UP-Kontroll-Serienschalter.

	NEU				
81 anthrazit	**1785 K-81**	2CKA001751A3121	10	**14,20**	04
82 elfenbeinweiß	**1785 K-82**	2CKA001751A3123	10	**10,70**	01
83 alusilber [1])	**1785 K-83**	2CKA001751A3125	10	**14,65**	04
84 studioweiß	**1785 K-84**	2CKA001751A3127	10	**10,70**	01
884 studioweiß matt [1])	**1785 K-884**	2CKA001751A3134	10	**14,65**	01
885 schwarz matt [1])	**1785 K-885**	2CKA001751A3136	10	**14,65**	04

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Wippe
mit kleiner roter Kalotte
Als Abdeckung für UP-Ausschalter, Wechselschalter, Kreuzschalter, Taster und Kontroll-Wechselschalter.

81 anthrazit	**1789-81**	2CKA001751A2928	10	**8,71**	04
82 elfenbeinweiß	**1789-82**	2CKA001751A2813	10	**5,84**	01
83 alusilber [1])	**1789-83**	2CKA001751A2945	10/100	**9,57**	04
84 studioweiß	**1789-84**	2CKA001751A2814	10/100	**5,84**	01
884 studioweiß matt [1])	**1789-884**	2CKA001751A3033	10	**9,57**	01
885 schwarz matt [1])	**1789-885**	2CKA001751A3047	10	**9,57**	04

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Wippe
mit kleiner transparenter Kalotte
Als Abdeckung für UP-Ausschalter, Wechselschalter, Kreuzschalter, Taster und Kontroll-Wechselschalter.

	NEU				
81 anthrazit	**1789 N-81**	2CKA001751A3147	10/100	**8,72**	04
82 elfenbeinweiß	**1789 N-82**	2CKA001751A3148	10/100	**5,84**	04
83 alusilber [1])	**1789 N-83**	2CKA001751A3149	10/100	**9,57**	04
84 studioweiß	**1789 N-84**	2CKA001751A3150	10/100	**5,84**	01
884 studioweiß matt [1])	**1789 N-884**	2CKA001751A3153	10/100	**9,57**	04
885 schwarz matt [1])	**1789 N-885**	2CKA001751A3154	10/100	**9,57**	04

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Wippe mit Aufdruck
mit kleiner transparenter Kalotte
Mit Symbol "Stecker".
Als Abdeckung für UP-Ausschalter 2-polig und 3-polig.
Als Abdeckung für UP-Ausschalter, Wechselschalter, Kreuzschalter, Taster und Kontroll-Wechselschalter.

	NEU				
81 anthrazit	**1789 ST-81**	2CKA001751A3157	10/100	**8,72**	04
82 elfenbeinweiß	**1789 ST-82**	2CKA001751A3158	10/100	**5,84**	04
83 alusilber [1])	**1789 ST-83**	2CKA001751A3159	10/100	**9,57**	04
84 studioweiß	**1789 ST-84**	2CKA001751A3160	10/100	**5,84**	04
884 studioweiß matt [1])	**1789 ST-884**	2CKA001751A3163	10/100	**9,57**	04
885 schwarz matt [1])	**1789 ST-885**	2CKA001751A3164	10/100	**9,57**	04

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Wippe mit Aufdruck
Mit Symbol "Licht".
Als Abdeckung für UP-Ausschalter, Wechselschalter, Kreuzschalter und Taster.

	NEU				
81 anthrazit	**2520 LI-81**	2CKA001751A3186	10/100	**8,72**	04
82 elfenbeinweiß	**2520 LI-82**	2CKA001751A3187	10/100	**5,84**	01
83 alusilber [1])	**2520 LI-83**	2CKA001751A3188	10/100	**9,57**	04
84 studioweiß	**2520 LI-84**	2CKA001751A3189	10/100	**5,84**	01
884 studioweiß matt [1])	**2520 LI-884**	2CKA001751A3192	10/100	**9,57**	01
885 schwarz matt [1])	**2520 LI-885**	2CKA001751A3193	10/100	**9,57**	04

	NEU				
81 anthrazit	**2520 TR-81**	2CKA001751A3196	10/100	**8,72**	04
82 elfenbeinweiß	**2520 TR-82**	2CKA001751A3197	10/100	**5,84**	01
83 alusilber [1])	**2520 TR-83**	2CKA001751A3198	10/100	**9,57**	04
84 studioweiß	**2520 TR-84**	2CKA001751A3199	10/100	**5,84**	01
884 studioweiß matt [1])	**2520 TR-884**	2CKA001751A3201	10/100	**9,57**	01
885 schwarz matt [1])	**2520 TR-885**	2CKA001751A3202	10/100	**9,57**	04

	NEU				
81 anthrazit	**2520 KI-81**	2CKA001751A3176	10/100	**8,72**	04
82 elfenbeinweiß	**2520 KI-82**	2CKA001751A3177	10/100	**5,84**	01
83 alusilber [1])	**2520 KI-83**	2CKA001751A3178	10/100	**9,57**	04
84 studioweiß	**2520 KI-84**	2CKA001751A3179	10/100	**5,84**	01
884 studioweiß matt [1])	**2520 KI-884**	2CKA001751A3182	10/100	**9,57**	01
885 schwarz matt [1])	**2520 KI-885**	2CKA001751A3183	10/100	**9,57**	04

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Abdeckungen für Schalter/Taster

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG

Wippe mit Aufdruck
mit kleiner transparenter Kalotte
Mit Symbol "Licht".
Als Abdeckung für UP-Ausschalter, Wechselschalter, Kreuzschalter, Taster und Kontroll-Wechselschalter.

81	anthrazit	**1789 LI-81**	2CKA001751A2931	10	**8,71**	04
82	elfenbeinweiß	**1789 LI-82**	2CKA001751A2745	10	**5,84**	01
83	alusilber [1]	**1789 LI-83**	2CKA001751A2951	10	**9,57**	04
84	studioweiß	**1789 LI-84**	2CKA001751A2753	10/100	**5,84**	01
884	studioweiß matt [1]	**1789 LI-884**	2CKA001751A3031	10	**9,57**	01
885	schwarz matt [1]	**1789 LI-885**	2CKA001751A3045	10	**9,57**	04

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Wippe mit Aufdruck
mit kleiner transparenter Kalotte
Mit Symbol "Schlüssel".
Als Abdeckung für UP-Taster.

81	anthrazit	**1789 TR-81**	2CKA001751A2933	10	**8,71**	04
82	elfenbeinweiß	**1789 TR-82**	2CKA001751A2747	10	**5,84**	01
83	alusilber [1]	**1789 TR-83**	2CKA001751A2953	10	**9,57**	04
84	studioweiß	**1789 TR-84**	2CKA001751A2755	10	**5,84**	01
884	studioweiß matt [1]	**1789 TR-884**	2CKA001751A3032	10	**9,57**	01
885	schwarz matt [1]	**1789 TR-885**	2CKA001751A3046	10	**9,57**	04

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Wippe mit Aufdruck
mit kleiner transparenter Kalotte
Mit Symbol "Klingel".
Als Abdeckung für UP-Taster.

81	anthrazit	**1789 KI-81**	2CKA001751A2932	10	**8,71**	04
82	elfenbeinweiß	**1789 KI-82**	2CKA001751A2746	10	**5,84**	01
83	alusilber [1]	**1789 KI-83**	2CKA001751A2952	10	**9,57**	04
84	studioweiß	**1789 KI-84**	2CKA001751A2754	10	**5,84**	01
884	studioweiß matt [1]	**1789 KI-884**	2CKA001751A3030	10	**9,57**	01
885	schwarz matt [1]	**1789 KI-885**	2CKA001751A3044	10	**9,57**	04

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Wippe [1] [2]
mit Beschriftungsfeld
Mit Lichtleiter zur gleichmäßigen Ausleuchtung der Beschriftung.
Als Abdeckung für UP-Ausschalter, Wechselschalter, Kreuzschalter und Taster.
Größe des Beschriftungsfeldes: 59,7 x 11,7 mm.

81	anthrazit	**1764 NLI-81**	2CKA001731A1552	10	**10,62**	04
82	elfenbeinweiß	**1764 NLI-82**	2CKA001731A1876	10	**8,87**	01
83	alusilber [3]	**1764 NLI-83**	2CKA001731A1948	10	**11,47**	04
84	studioweiß	**1764 NLI-84**	2CKA001731A1877	10/100	**8,86**	01
884	studioweiß matt [3]	**1764 NLI-884**	2CKA001731A1985	10	**11,47**	01
885	schwarz matt [3]	**1764 NLI-885**	2CKA001731A1982	10	**11,47**	04
12	rot RAL 3003	**1764 NLI-12-82**	2CKA001731A1977	10	**10,62**	04
		NEU				
13	grün RAL 6032	**1764 NLI-13-82**	2CKA001731A4007	10/100	**11,46**	04

1) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.at.
2) Ausleuchtung durch Glimmlampe 8353 oder Glühlampe 8344-1 und LED.
3) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG

Wippe [1] [2]
mit Beschriftungsfeld
Mit Symbol "Klingel".
Mit Lichtleiter zur gleichmäßigen Ausleuchtung der Beschriftung.
Als Abdeckung für UP-Taster.
Größe des Beschriftungsfeldes: 51 x 10 mm.

		NEU				
81	anthrazit	**1764 NLI/KI-81**	2CKA001731A3998	10/100	**11,70**	04
82	elfenbeinweiß	**1764 NLI/KI-82**	2CKA001731A3999	10/100	**9,95**	04
83	alusilber [3]	**1764 NLI/KI-83**	2CKA001731A4000	10/100	**12,55**	04
84	studioweiß	**1764 NLI/KI-84**	2CKA001731A4001	10/100	**9,95**	04
884	studioweiß matt [3]	**1764 NLI/KI-884**	2CKA001731A4004	10/100	**12,55**	04
885	schwarz matt [3]	**1764 NLI/KI-885**	2CKA001731A4005	10/100	**12,55**	04

1) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.at.
2) Ausleuchtung durch Glimmlampe 8353 oder Glühlampe 8344-1 und LED.
3) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Wippe mit Aufdruck
mit kleiner roter Kalotte
Mit Aufdruck "0 und I".
Als Abdeckung für UP-Ausschalter, 2-polig, 3-polig und Kontroll-Ausschalter 2-polig.

81	anthrazit	**1788-81**	2CKA001751A2927	10	**9,78**	04
82	elfenbeinweiß	**1788-82**	2CKA001751A2742	10	**6,94**	01
83	alusilber [1]	**1788-83**	2CKA001751A2954	10	**10,64**	04
84	studioweiß	**1788-84**	2CKA001751A2750	10/100	**6,94**	01
884	studioweiß matt [1]	**1788-884**	2CKA001751A3028	10	**10,65**	01
885	schwarz matt [1]	**1788-885**	2CKA001751A3042	10	**10,65**	04

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Wippe mit Aufdruck
mit kleiner roter Kalotte
Mit Aufdruck "Heizung".
Als Abdeckung für UP-Ausschalter, Wechselschalter, Kreuzschalter, Taster und Kontroll-Wechselschalter.
Als Abdeckung für UP-Ausschalter, 2-polig, 3-polig und Kontroll-Ausschalter 2-polig.

81	anthrazit	**1789 H-81**	2CKA001751A2929	10	**9,78**	04
82	elfenbeinweiß	**1789 H-82**	2CKA001751A2743	10	**6,94**	01
83	alusilber [1]	**1789 H-83**	2CKA001751A2955	10	**10,64**	04
84	studioweiß	**1789 H-84**	2CKA001751A2751	10	**6,94**	01
884	studioweiß matt [1]	**1789 H-884**	2CKA001751A3029	10	**10,65**	01
885	schwarz matt [1]	**1789 H-885**	2CKA001751A3043	10	**10,65**	04

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Zentralscheibe
Für Cardschalter.
Für Einsatz 2025 U.
Passend für Karten 54 x 86 mm.
Das Innenteil der Zentralscheibe besteht aus einem lichtleitenden Kunststoff, so dass die Karteneinführung beleuchtet wird.

81	anthrazit	**1792-81**	2CKA001710A3639	10	**51,00**	04
82	elfenbeinweiß	**1792-82**	2CKA001710A3640	10	**49,00**	01
83	alusilber [1]	**1792-83**	2CKA001710A3670	10	**52,00**	04
84	studioweiß	**1792-84**	2CKA001710A3641	10	**49,00**	01
884	studioweiß matt [1]	**1792-884**	2CKA001710A3928	10	**52,00**	01
885	schwarz matt [1]	**1792-885**	2CKA001710A3905	10	**52,00**	04

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Abdeckungen für Schalter/Taster

Wippe mit Aufdruck
Als Abdeckung für UP-Ausschalter, Wechselschalter, Kreuzschalter und Taster.
DO NOT DISTURB

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
		NEU				
81	anthrazit	**1786/11-81**	2CKA001751A3207	10	**8,46**	04
82	elfenbeinweiß	**1786/11-82**	2CKA001751A2997	10	**6,97**	01
83	alusilber [1]	**1786/11-83**	2CKA001751A3001	10	**9,55**	04
84	studioweiß	**1786/11-84**	2CKA001751A2998	10	**6,97**	01
884	studioweiß matt [1]	**1786/11-884**	2CKA001751A3026	10	**8,46**	01
885	schwarz matt [1]	**1786/11-885**	2CKA001751A3040	10	**8,46**	04

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Wippe mit Aufdruck
Als Abdeckung für UP-Serienschalter, Wechsel/Wechselschalter und Doppeltaster.
DO NOT DISTURB
MAKE UP ROOM

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
		NEU				
81	anthrazit	**1785/11-81**	2CKA001751A3205	10	**12,83**	04
82	elfenbeinweiß	**1785/11-82**	2CKA001751A2991	10	**10,77**	01
83	alusilber [1]	**1785/11-83**	2CKA001751A2995	10	**12,96**	04
84	studioweiß	**1785/11-84**	2CKA001751A2992	10	**10,77**	01
884	studioweiß matt [1]	**1785/11-884**	2CKA001751A3023	10	**13,36**	01
885	schwarz matt [1]	**1785/11-885**	2CKA001751A3037	10	**13,36**	04

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Zentralscheibe [1]
für Zugschalter 2610/6 UC-xx, 2610/6 UJ-xx
Schraubbefestigung

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
		NEU				
81	anthrazit	**1796-81**	2CKA001753A0308	10	**10,98**	04
82	elfenbeinweiß	**1796-82**	2CKA001753A0309	10	**8,19**	04
83	alusilber [2]	**1796-83**	2CKA001753A0310	10	**12,40**	04
84	studioweiß	**1796-84**	2CKA001753A0311	10	**8,19**	04
884	studioweiß matt [2]	**1796-884**	2CKA001753A0313	10	**12,40**	04
885	schwarz matt [2]	**1796-885**	2CKA001753A0314	10	**12,40**	04

1) Vorhandene Abdeckung/Zentralscheibe austauschen.
2) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Wippe
offen für rote Zugtasterkalotte
Für Zugtaster 2020/xx US.

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
81	anthrazit	**1720-81**	2CKA001731A1914	10	**7,40**	04
82	elfenbeinweiß	**1720-82**	2CKA001731A1915	10	**5,87**	01
83	alusilber [1]	**1720-83**	2CKA001731A1949	10	**8,46**	04
84	studioweiß	**1720-84**	2CKA001731A1916	10	**5,87**	01
884	studioweiß matt [1]	**1720-884**	2CKA001731A1979	10	**8,46**	04
885	schwarz matt [1]	**1720-885**	2CKA001731A1981	10	**8,46**	04

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Zentralscheibe
mit Drehgriff, mit Aufdruck
Als Abdeckung für UP-Dreistufen-Drehschalter.
Mit Nullstellung.
Für Einsatz 2710 U.

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
81	anthrazit	**2542 DR/01-81**	2CKA001710A3644	10	**12,24**	04
82	elfenbeinweiß	**2542 DR/01-82**	2CKA001710A3645	10	**10,67**	01
83	alusilber [1]	**2542 DR/01-83**	2CKA001710A3671	10	**17,50**	04
84	studioweiß	**2542 DR/01-84**	2CKA001710A3646	10	**10,67**	01
884	studioweiß matt [1]	**2542 DR/01-884**	2CKA001710A3890	10	**17,50**	01
885	schwarz matt [1]	**2542 DR/01-885**	2CKA001710A3913	10	**17,50**	04

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Zentralscheibe
mit Drehgriff, mit Aufdruck
Als Abdeckung für UP-Dreistufen-Drehschalter.
Ohne Nullstellung.
Für Einsatz 2710/1 U.

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
81	anthrazit	**2542 DR/02-81**	2CKA001710A3649	10	**12,24**	04
82	elfenbeinweiß	**2542 DR/02-82**	2CKA001710A3650	10	**10,67**	01
83	alusilber [1]	**2542 DR/02-83**	2CKA001710A3672	10	**17,50**	04
84	studioweiß	**2542 DR/02-84**	2CKA001710A3651	10	**10,67**	01
884	studioweiß matt [1]	**2542 DR/02-884**	2CKA001710A3891	10	**17,50**	01
885	schwarz matt [1]	**2542 DR/02-885**	2CKA001710A3914	10	**17,50**	04

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Steckdosen

SCHUKO® Steckdosen-Einsatz
Mit Steckanschluss.
2-polig (2 P + E)
Nennspannung: 250 V~
Nennstrom: 16 A

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
81	anthrazit	**20 EUC-81**	2CKA002011A3801	10/100	**9,84**	04
82	elfenbeinweiß	**20 EUC-82**	2CKA002011A3721	10/100	**6,85**	01
83	alusilber [1]	**20 EUC-83**	2CKA002011A3798	10/100	**12,14**	04
84	studioweiß	**20 EUC-84**	2CKA002011A3725	10/100	**6,85**	01
884	studioweiß matt [1]	**20 EUC-884**	2CKA002011A3879	10/100	**12,14**	01
885	schwarz matt [1]	**20 EUC-885**	2CKA002011A3883	10/100	**12,14**	04

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

SCHUKO® Steckdosen-Einsatz [1]
mit erh. Berührungsschutz
Mit Steckanschluss.
2-polig (2 P + E)
Nennspannung: 250 V~
Nennstrom: 16 A

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
81	anthrazit	**20 EUCKS-81**	2CKA002013A5265	10	**11,69**	04
82	elfenbeinweiß	**20 EUCKS-82**	2CKA002013A5244	10/100	**8,70**	01
83	alusilber [2]	**20 EUCKS-83**	2CKA002013A5272	10/100	**13,99**	04
84	studioweiß	**20 EUCKS-84**	2CKA002013A5245	10/100	**8,70**	01
884	studioweiß matt [2]	**20 EUCKS-884**	2CKA002013A5328	10/100	**14,08**	01
885	schwarz matt [2]	**20 EUCKS-885**	2CKA002013A5333	10/100	**14,08**	04

1) SCHUKO® Steckdose mit erhöhtem Berührungsschutz (VDE 0620). Ersetzt den bisherigen Begriff "... mit Kinderschutz".
2) Oberfläche Kunststoff lackiert.

SCHUKO® Steckdosen-Einsatz ohne Spreize [1]
mit erh. Berührungsschutz
Ohne Spreize.
Mit Steckanschluss.
2-polig (2 P + E)
Nennspannung: 250 V~
Nennstrom: 16 A

NEU

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
81	anthrazit	**20 EUCRB-81**	2CKA002013A5437	10/100	**11,78**	04
82	elfenbeinweiß	**20 EUCRB-82**	2CKA002013A5438	10/100	**8,79**	04
83	alusilber [2]	**20 EUCRB-83**	2CKA002013A5439	10/100	**14,08**	04
84	studioweiß	**20 EUCRB-84**	2CKA002013A5440	10/100	**8,79**	04
884	studioweiß matt [2]	**20 EUCRB-884**	2CKA002013A5443	10/100	**14,08**	04
885	schwarz matt [2]	**20 EUCRB-885**	2CKA002013A5444	10/100	**14,08**	04

1) SCHUKO® Steckdose mit erhöhtem Berührungsschutz (VDE 0620). Ersetzt den bisherigen Begriff "... mit Kinderschutz".
2) Oberfläche Kunststoff lackiert.

SCHUKO® Steckdosen-Einsatz [1] [2]
mit erh. Berührungsschutz
Mit Schraubklemmen.
2-polig (2 P + E)
Nennspannung: 250 V~
Nennstrom: 16 A

NEU

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
81	anthrazit	**2300 EUCB-81**	2CKA002013A5448	10	**11,78**	04
82	elfenbeinweiß	**2300 EUCB-82**	2CKA002013A5449	10/100	**8,79**	01
83	alusilber [3]	**2300 EUCB-83**	2CKA002013A5450	10/100	**14,08**	04
84	studioweiß	**2300 EUCB-84**	2CKA002013A5451	10/100	**8,79**	01
884	studioweiß matt [3]	**2300 EUCB-884**	2CKA002013A5453	10/100	**14,08**	01
885	schwarz matt [3]	**2300 EUCB-885**	2CKA002013A5454	10/100	**14,08**	04

1) SCHUKO® Steckdose mit erhöhtem Berührungsschutz (VDE 0620). Ersetzt den bisherigen Begriff "... mit Kinderschutz".
2) Mit Schraubklemmen
3) Oberfläche Kunststoff lackiert.

SCHUKO® Steckdosen-Einsatz
mit erh. Berührungsschutz
2-polig (2 P + E)
Mit Steckanschluss.
Nennspannung: 250 V~
Nennstrom: 16 A

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
12	rot RAL 3003	**20 EUCKS-12-82**	2CKA002013A5322	10	**14,11**	04

Busch-Servicesteckdose® [1]
mit erh. Berührungsschutz
Mit Steckanschluss.
2-polig (2 P + E)
Mit Auswurfmechanismus.
Nennspannung: 250 V~
Nennstrom: 16 A

NEU

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
81	anthrazit	**20 EUCBDR-81**	2CKA002013A5415	10	**18,63**	04
82	elfenbeinweiß	**20 EUCBDR-82**	2CKA002013A5416	10	**15,56**	01
83	alusilber [2]	**20 EUCBDR-83**	2CKA002013A5417	10	**20,99**	04
84	studioweiß	**20 EUCBDR-84**	2CKA002013A5418	10	**15,56**	01
884	studioweiß matt [2]	**20 EUCBDR-884**	2CKA002013A5420	10	**20,99**	01
885	schwarz matt [2]	**20 EUCBDR-885**	2CKA002013A5421	10	**20,99**	04

1) SCHUKO® Steckdose mit erhöhtem Berührungsschutz (VDE 0620). Ersetzt den bisherigen Begriff "... mit Kinderschutz".
2) Oberfläche Kunststoff lackiert.

SCHUKO® USB-Steckdose [1] [2] [3]
mit erh. Berührungsschutz
Mit Steckanschluss.
2-polig (2 P + E)
Zum Laden und Versorgen mobiler Endgeräte über USB-Kabel.
Mit USB Typ A Steckbuchse.
Mit elektronischem Kurzschlussschutz.
Mit elektronischem Überlastschutz.
Gleichzeitiges Laden via USB-Anschluss und Nutzung der SCHUKO® Steckdose.
Nennspannung: 250 V~
Sekundär: 5 V-, +5 % / -5 %
Nennfrequenz: 50 Hz
Lastart: SCHUKO® Steckdose
Nennstrom: 16 A
Lastart: USB-Anschluss
Nennstrom: 700 mA
Schutzart Gerät: IP 20, SELV
Temperaturbereich Gerät: 5 °C bis 35 °C
Maße (H x B x T): 71 mm x 71 mm x 53 mm
Einbautiefe: 35 mm

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
81	anthrazit	**20 EUCBUSB-81**	2CKA002011A6158	1	**73,00**	04
82	elfenbeinweiß	**20 EUCBUSB-82**	2CKA002011A6159	1	**69,60**	01
83	alusilber [4]	**20 EUCBUSB-83**	2CKA002011A6160	1	**74,50**	04
84	studioweiß	**20 EUCBUSB-84**	2CKA002011A6161	1/10	**69,60**	01
884	studioweiß matt [4]	**20 EUCBUSB-884**	2CKA002011A6164	1	**74,50**	01
885	schwarz matt [4]	**20 EUCBUSB-885**	2CKA002011A6165	1	**74,50**	04

1) Anschlussklemmen nach VDE 0620-1 als Verbindungsklemmen approbiert.
2) Keine Datenübertragung möglich.
3) Beim Reinigen des Gerätes, Staubschutzkappe 2098 benutzen.
4) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Steckdosen

SCHUKO® Steckdosen-Einsatz Busch-steplight® [1] [2] mit Nachtorientierungslicht
Mit separaten Anschlussleitungen für Schaltkontakt.
Mit Leuchtdiode.
Mit erhöhtem Berührungsschutz.
2-polig (2 P + E)
Nennspannung: 250 V~
Nennstrom: 16 A

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
81 anthrazit	20 EUCBLI-81	2CKA002013A5459	1	74,20	04
82 elfenbeinweiß	20 EUCBLI-82	2CKA002013A5292	1	70,00	19
83 alusilber [3]	20 EUCBLI-83	2CKA002013A5293	1	75,00	19
84 studioweiß	20 EUCBLI-84	2CKA002013A5294	1	70,00	19
884 studioweiß matt [3]	20 EUCBLI-884	2CKA002013A5326	1	75,00	19
885 schwarz matt [3]	20 EUCBLI-885	2CKA002013A5331	1	75,00	19

1) Anschlussklemmen nach VDE 0620-1 als Verbindungsklemmen approbiert.
2) Für erschwerte Bedingungen vor Ort, resistent gegen aggressive Medien, z. B. Ammoniak, Benzin, Öle, Fette, Alkohol, Reinigungsmittel, in gebrauchsüblichen Konzentrationen.
3) Oberfläche Kunststoff lackiert.

SCHUKO® Steckdosen-Einsatz [1] mit Beschriftungsfeld
2-polig (2 P + E)
Größe des Beschriftungsfeldes: 60 x 9 mm.
Nennspannung: 250 V~
Nennstrom: 16 A

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
81 anthrazit	20 EUN-81	2CKA002011A3802	10	13,16	04
82 elfenbeinweiß	20 EUN-82	2CKA002011A3726	10	10,08	01
83 alusilber [2]	20 EUN-83	2CKA002011A3810	10	15,52	04
84 studioweiß	20 EUN-84	2CKA002011A3727	10/100	10,08	01
884 studioweiß matt [2]	20 EUN-884	2CKA002011A3881	10	15,52	01
885 schwarz matt [2]	20 EUN-885	2CKA002011A3884	10	15,52	04

1) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.at.
2) Oberfläche Kunststoff lackiert.

SCHUKO® Steckdosen-Einsatz [1] [2] mit Beschriftungsfeld
Größe des Beschriftungsfeldes: 60 x 9 mm.
Mit Steckanschluss.
2-polig (2 P + E)
Mit erhöhtem Berührungsschutz.
Nennspannung: 250 V~
Nennstrom: 16 A

NEU

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
81 anthrazit	20 EUCNB-81	2CKA002013A5427	10	16,46	04
82 elfenbeinweiß	20 EUCNB-82	2CKA002013A5428	10	13,39	04
83 alusilber [3]	20 EUCNB-83	2CKA002013A5429	10/100	18,82	04
84 studioweiß	20 EUCNB-84	2CKA002013A5430	10/100	13,39	04
884 studioweiß matt [3]	20 EUCNB-884	2CKA002013A5433	10/100	18,82	04
885 schwarz matt [3]	20 EUCNB-885	2CKA002013A5434	10/100	18,82	04
12 rot RAL 3020	20 EUCNB-12-82	2CKA002013A5423	10	18,82	04

1) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.at.
2) SCHUKO® Steckdose mit erhöhtem Berührungsschutz (VDE 0620). Ersetzt den bisherigen Begriff "... mit Kinderschutz".
3) Oberfläche Kunststoff lackiert.

SCHUKO® Steckdosen-Einsatz [1] [2] mit Aufdruck "EDV"
Mit Steckanschluss.
2-polig (2 P + E)
Mit erhöhtem Berührungsschutz.
Nennspannung: 250 V~
Nennstrom: 16 A

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
81 anthrazit	20 EUCKS/DV-81	2CKA002013A5266	10	13,27	04
82 elfenbeinweiß	20 EUCKS/DV-82	2CKA002013A5267	10	10,19	01
83 alusilber [3]	20 EUCKS/DV-83	2CKA002013A5273	10/100	15,64	04
84 studioweiß	20 EUCKS/DV-84	2CKA002013A5268	10	10,19	01
884 studioweiß matt [3]	20 EUCKS/DV-884	2CKA002013A5327	10	15,83	01
885 schwarz matt [3]	20 EUCKS/DV-885	2CKA002013A5332	10	15,83	04

1) SCHUKO® Steckdosen-Einsatz mit roter Abdeckung, siehe Kapitel future® linear.
2) SCHUKO® Steckdose mit erhöhtem Berührungsschutz (VDE 0620). Ersetzt den bisherigen Begriff "... mit Kinderschutz".
3) Oberfläche Kunststoff lackiert.

SCHUKO® Steckdosen-Einsatz mit erh. Berührungsschutz
Mit Aufdruck "EDV".
Mit Steckanschluss.
2-polig (2 P + E)
Nennspannung: 250 V~
Nennstrom: 16 A

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
12 rot RAL 3003	20 EUCKS/DV-12-82	2CKA002013A5325	10	16,15	04

Busch-Protector® SCHUKO® Steckdosen-Einsatz [1] mit Überspannungsschutz
2-polig (2 P + E)
Mit integriertem und externem Meldekontakt.
ISN = 5 kA
Geräteschutz für technisch empfindliche Endgeräte wie Computer, Unterhaltungselektronik und Gebäudetechnik. Reduziert wirksam auftretende Überspannungen zwischen Unterverteilung und SCHUKO® Steckdosen-Einsatz.
Ableiterprüfklasse: Klassifizierung Typ 2
Nennspannung: 250 V~
Sekundär: 250 V~
Nennstrom: 16 A

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
81 anthrazit	2310 EUGL/VA-81-11	2CKA002011A3830	1	186,00	19
82 elfenbeinweiß	2310 EUGL/VA-82-11	2CKA002011A3831	1	183,00	19
83 alusilber [2]	2310 EUGL/VA-83-11	2CKA002011A3832	1	186,00	19
84 studioweiß	2310 EUGL/VA-84-11	2CKA002011A3833	1	183,00	19
884 studioweiß matt [2]	2310EUGL/VA-884-11	2CKA002011A3882	1	186,00	19
885 schwarz matt [2]	2310EUGL/VA-885-11	2CKA002011A3885	1	186,00	19
12 rot RAL 3003	2310 EUGL/VA-12-82	2CKA002011A3878	1/10	183,00	19

1) Anschlussklemmen nach VDE 0620-1 als Verbindungsklemmen approbiert.
2) Oberfläche Kunststoff lackiert.

SCHUKO® Steckdosen-Einsatz [1] mit LED Kontrolllicht
Mit erhöhtem Berührungsschutz.
2-polig (2 P + E)
Mit transparenter Kalotte.
LED Farbe grün.
Nennspannung: 250 V~
Nennstrom: 16 A

NEU

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
81 anthrazit	20 EUCBL-81	2CKA002013A5457	10	26,54	04
82 elfenbeinweiß	20 EUCBL-82	2CKA002013A5284	10	23,09	01
83 alusilber [2]	20 EUCBL-83	2CKA002013A5285	10	27,73	01
84 studioweiß	20 EUCBL-84	2CKA002013A5286	10	23,09	01
13 grün RAL 6032	20 EUCBL-13-84	2CKA002013A5287	10	28,56	04
14 orange RAL 2004	20 EUCBL-14-84	2CKA002013A5288	10	28,56	04
884 studioweiß matt [2]	20 EUCBL-884	2CKA002013A5336	10	27,73	01
885 schwarz matt [2]	20 EUCBL-885	2CKA002013A5330	10	27,73	04

1) Für erschwerte Bedingungen vor Ort, resistent gegen aggressive Medien, z. B. Ammoniak, Benzin, Öle, Fette, Alkohol, Reinigungsmittel, in gebrauchsüblichen Konzentrationen.
2) Oberfläche Kunststoff lackiert.

SCHUKO® Steckdosen-Einsatz mit Klappdeckel
Mit Steckanschluss.
2-polig (2 P + E)
Klappdeckel arretiert in geöffnetem Zustand.
Nennspannung: 250 V~
Nennstrom: 16 A

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
81 anthrazit	20 EUK-81	2CKA002018A1486	10	15,98	04
82 elfenbeinweiß	20 EUK-82	2CKA002018A1465	10	12,99	01
83 alusilber [1]	20 EUK-83	2CKA002018A1487	10	18,28	04
84 studioweiß	20 EUK-84	2CKA002018A1467	10/100	12,99	01
884 studioweiß matt [1]	20 EUK-884	2CKA002018A1494	10	18,28	01
885 schwarz matt [1]	20 EUK-885	2CKA002018A1495	10	18,28	04

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Steckdosen

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG

SCHUKO® Steckdosen-Einsatz [1]
mit Klappdeckel
Mit erhöhtem Berührungsschutz.
Mit Steckanschluss.
2-polig (2 P + E)
Mit Klappdeckel, der im geöffneten Zustand arretiert
Nennspannung: 250 V~
Nennstrom: 16 A

		NEU				
81	anthrazit	**20 EUKB-81**	2CKA002018A1517	10/100	**17,83**	04
82	elfenbeinweiß	**20 EUKB-82**	2CKA002018A1518	10/100	**14,89**	04
83	alusilber [2]	**20 EUKB-83**	2CKA002018A1519	10/100	**20,13**	04
84	studioweiß	**20 EUKB-84**	2CKA002018A1520	10/100	**14,89**	04
884	studioweiß matt [2]	**20 EUKB-884**	2CKA002018A1522	10/100	**20,13**	04
885	schwarz matt [2]	**20 EUKB-885**	2CKA002018A1523	10/100	**20,13**	04
81	anthrazit [3]	**20 EUKBR-81**	2CKA002018A1526	10/100	**17,83**	04
82	elfenbein/weiß [3]	**20 EUKBR-82**	2CKA002018A1527	10/100	**14,89**	04
83	alusilber [2] [3]	**20 EUKBR-83**	2CKA002018A1528	10/100	**20,13**	04
84	studioweiß [3]	**20 EUKBR-84**	2CKA002018A1529	10/100	**14,89**	04
884	studioweiß matt [2] [3]	**20 EUKBR-884**	2CKA002018A1530	10/100	**20,13**	04
885	schwarz matt [2] [3]	**20 EUKBR-885**	2CKA002018A1531	10/100	**20,13**	04

1) SCHUKO® Steckdose mit erhöhtem Berührungsschutz (VDE 0620). Ersetzt den bisherigen Begriff "... mit Kinderschutz".
2) Oberfläche Kunststoff lackiert.
3) Ohne Spreize.

SCHUKO® Steckdosen-Einsatz [1] [2] [3]
mit Klappdeckel und Beschriftungsfeld
Mit erhöhtem Berührungsschutz.
Mit Steckanschluss.
2-polig (2 P + E)
Mit Klappdeckel, der im geöffneten Zustand arretiert
Größe des Beschriftungsfeldes: 60 x 9 mm.
Nennspannung: 250 V~
Nennstrom: 16 A

		NEU				
81	anthrazit	**20 EUKNB-81**	2CKA002018A1537	10/100	**20,77**	04
82	elfenbeinweiß	**20 EUKNB-82**	2CKA002018A1538	10/100	**17,83**	04
12	rot RAL 3020 [4]	**20 EUKNB-12-82**	2CKA002018A1533	10/100	**23,45**	04
13	grün RAL 6032 [4]	**20 EUKNB-13-82**	2CKA002018A1534	10/100	**23,45**	04
14	orange RAL 2004 [4]	**20 EUKNB-14-82**	2CKA002018A1535	10/100	**23,45**	04
83	alusilber [5]	**20 EUKNB-83**	2CKA002018A1539	10/100	**23,07**	04
84	studioweiß	**20 EUKNB-84**	2CKA002018A1540	10/100	**17,83**	04
884	studioweiß matt [5]	**20 EUKNB-884**	2CKA002018A1541	10/100	**23,07**	04
885	schwarz matt [5]	**20 EUKNB-885**	2CKA002018A1542	10/100	**23,07**	04

1) SCHUKO® Steckdose mit erhöhtem Berührungsschutz (VDE 0620). Ersetzt den bisherigen Begriff "... mit Kinderschutz".
2) Der Schriftträger wird unter die Klarsichtspange geklemmt.
3) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.at.
4) Mit durchgehender farbiger Kennzeichnung von Zentralscheibe und Sockel.
5) Oberfläche Kunststoff lackiert.



SCHUKO® Steckdosen-Einsatz [1] [2] [3]
mit Klappdeckel, Beschriftungsfeld und LED Kontrollicht
Mit erhöhtem Berührungsschutz.
Mit Steckanschluss.
2-polig (2 P + E)
Mit Klappdeckel, der im geöffneten Zustand arretiert
Größe des Beschriftungsfeldes: 60 x 9 mm.
Nennspannung: 250 V~
Nennstrom: 16 A

		NEU				
81	anthrazit	**20 EUKNBL-81**	2CKA002018A1548	10/100	**36,78**	04
82	elfenbeinweiß	**20 EUKNBL-82**	2CKA002018A1549	10/100	**33,71**	04
12	rot RAL 3020 [4]	**20 EUKNBL-12-82**	2CKA002018A1544	10/100	**39,15**	04
13	grün RAL 6032 [4]	**20 EUKNBL-13-82**	2CKA002018A1545	10/100	**39,15**	04
14	orange RAL 2004 [4]	**20 EUKNBL-14-82**	2CKA002018A1546	10/100	**39,15**	04
83	alusilber [5]	**20 EUKNBL-83**	2CKA002018A1550	10/100	**39,15**	04
84	studioweiß	**20 EUKNBL-84**	2CKA002018A1551	10/100	**33,71**	04
884	studioweiß matt [5]	**20 EUKNBL-884**	2CKA002018A1552	10/100	**39,15**	04
885	schwarz matt [5]	**20 EUKNBL-885**	2CKA002018A1553	10/100	**39,15**	04

1) SCHUKO® Steckdose mit erhöhtem Berührungsschutz (VDE 0620). Ersetzt den bisherigen Begriff "... mit Kinderschutz".
2) Der Schriftträger wird unter die Klarsichtspange geklemmt.
3) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.at.
4) Mit durchgehender farbiger Kennzeichnung von Zentralscheibe und Sockel.
5) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG

SCHUKO® Steckdosen-Einsatz [1]
mit Klappdeckel und Schloss
Mit erhöhtem Berührungsschutz.
Mit Steckanschluss.
2-polig (2 P + E)
Mit verschieden schließendem Schloss.
Lieferumfang mit 2 Schlüsseln.
Nennspannung: 250 V~
Nennstrom: 16 A

		NEU				
81	anthrazit	**20 EUKNBSL-81**	2CKA002018A1557	10	**66,70**	04
82	elfenbeinweiß	**20 EUKNBSL-82**	2CKA002018A1559	10	**63,60**	01
83	alusilber [2]	**20 EUKNBSL-83**	2CKA002018A1561	10	**69,00**	04
84	studioweiß	**20 EUKNBSL-84**	2CKA002018A1563	10	**63,60**	01
884	studioweiß matt [2]	**20 EUKNBSL-884**	2CKA002018A1565	10	**69,00**	01
885	schwarz matt [2]	**20 EUKNBSL-885**	2CKA002018A1567	10	**69,00**	04

1) SCHUKO® Steckdose mit erhöhtem Berührungsschutz (VDE 0620). Ersetzt den bisherigen Begriff "... mit Kinderschutz".
2) Oberfläche Kunststoff lackiert.

SCHUKO® Steckdosen-Einsatz [1]
mit Klappdeckel und Schloss
Mit erhöhtem Berührungsschutz.
Mit Steckanschluss.
2-polig (2 P + E)
Mit gleichschließendem Schloss.
Lieferumfang mit 2 Schlüsseln.
Nennspannung: 250 V~
Nennstrom: 16 A

		NEU				
81	anthrazit	**20 EUKNBSL-81-101**	2CKA002018A1558	10	**66,70**	04
82	elfenbeinweiß	**20 EUKNBSL-82-101**	2CKA002018A1560	10	**63,60**	01
83	alusilber [2]	**20 EUKNBSL-83-101**	2CKA002018A1562	10	**69,00**	04
84	studioweiß	**20 EUKNBSL-84-101**	2CKA002018A1564	10	**63,60**	01
884	studioweiß matt [2]	**20 EUKNBSL-884-101**	2CKA002018A1566	10	**69,00**	01
885	schwarz matt [2]	**20 EUKNBSL-885-101**	2CKA002018A1568	10	**69,00**	04

1) SCHUKO® Steckdose mit erhöhtem Berührungsschutz (VDE 0620). Ersetzt den bisherigen Begriff "... mit Kinderschutz".
2) Oberfläche Kunststoff lackiert.

FI-SCHUKOMAT SCHUKO® Steckdosen-Einsatz [1] [2] [3]
mit Fehlerstrom-Schutzschalter
Mit erhöhtem Berührungsschutz.
2-polig abgeschaltet (P,N)
Ohne PE-Überwachung.
Mit Verbindungsleiter und Schutz nachgeschalteter Steckdosen.
Bemessungsauslösestrom: 30 mA. Auslösezeit: ≤ 30 ms.
Kurzschlussfestigkeit: 3000 A (bei 25 A GL Sicherung).
Stromstoßfestigkeit: 250 A (8/20) µs.
Mit Spreizbefestigung
Netzfrequenz: 45...60 Hz
Nennspannung: 230 V~
Nennstrom: 16 A
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -25 °C bis 40 °C

		NEU				
81	anthrazit	**3120 EUCB-81**	2CKA003116A0667	1/10	**161,00**	14
82	elfenbeinweiß	**3120 EUCB-82**	2CKA003116A0661	1	**155,00**	14
		NEU				
83	alusilber [4]	**3120 EUCB-83**	2CKA003116A0668	1/10	**166,00**	14
84	studioweiß	**3120 EUCB-84**	2CKA003116A0662	1	**155,00**	14
		NEU				
884	studioweiß matt [4]	**3120 EUCB-884**	2CKA003116A0670	1/10	**166,00**	14
		NEU				
885	schwarz matt [4]	**3120 EUCB-885**	2CKA003116A0671	1/10	**166,00**	14

1) Anschlussklemmen nach VDE 0620-1 als Verbindungsklemmen approbiert.
2) Schutzmaßnahme nach VDE 0100, kann z. B. mit dem Prüfgerät Profitest 0100S nachgewiesen bzw. überprüft werden.
3) SCHUKO® Steckdose mit erhöhtem Berührungsschutz (VDE 0620). Ersetzt den bisherigen Begriff "... mit Kinderschutz".
4) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Steckdosen

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
		Buschmat® FI UP-Einsatz [1] **mit Fehlerstrom-Schutzschalter mit Verbindungsleiter** Schutz von nachgeschalteten Verbrauchern. Bemessungsauslösestrom: 30 mA. Auslösezeit: ≤ 30 ms. Kurzschlussfestigkeit: 3000 A (bei 25 A GL Sicherung). Stromstoßfestigkeit: 250 A (8/20) µs. 2-polig abgeschaltet (P,N) Ohne Spreizbefestigung. Netzfrequenz: 45...60 Hz Nennspannung: 230 V~ Nennstrom: 16 A Schutzart Gerät: IP 20 Temperaturbereich Gerät: -25 °C bis 40 °C				
		NEU				
81	anthrazit	**3151 UC-81**	2CKA003117A0009	1/10	**150,00**	14
82	elfenbeinweiß	**3151 UC-82**	2CKA003117A0005	1/10	**143,00**	14
		NEU				
83	alusilber [2]	**3151 UC-83**	2CKA003117A0010	1/10	**154,00**	14
84	studioweiß	**3151 UC-84**	2CKA003117A0006	1/10	**143,00**	14
		NEU				
884	studioweiß matt [2]	**3151 UC-884**	2CKA003117A0012	1/10	**154,00**	14
		NEU				
885	schwarz matt [2]	**3151 UC-885**	2CKA003117A0013	1/10	**154,00**	14

1) Schutzmaßnahme nach VDE 0100, kann z. B. mit dem Prüfgerät Profitest 0100S nachgewiesen bzw. überprüft werden.
2) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
		**SCHUKO® Steckdosen-Einsatz** **mit erh. Berührungsschutz** 2-polig (2 P + E) Mit Steckanschluss. Nennspannung: 250 V~ Nennstrom: 16 A				
13	grün RAL 6018	**20 EUCKS-13-82**	2CKA002013A5323	10	**14,11**	04
14	orange RAL 2004	**20 EUCKS-14-82**	2CKA002013A5324	10	**14,11**	04
		SCHUKO® Steckdosen-Einsatz **mit Aufdruck** Mit Steckanschluss. 2-polig (2 P + E) Nennspannung: 250 V~ Nennstrom: 16 A				
13	grün RAL 6018	**20 EUC-13-82**	2CKA002011A3722	10	**11,88**	04
14	orange RAL 2004	**20 EUC-14-82**	2CKA002011A3723	10	**11,88**	04
		SCHUKO® Steckdosen-Einsatz [1] [2] **mit Beschriftungsfeld** Größe des Beschriftungsfeldes: 60 x 9 mm. Mit Steckanschluss. 2-polig (2 P + E) Mit erhöhtem Berührungsschutz. Nennspannung: 250 V~ Nennstrom: 16 A				
		NEU				
13	grün RAL 6032	**20 EUCNB-13-82**	2CKA002013A5424	10	**18,82**	04
14	orange RAL 2004	**20 EUCNB-14-82**	2CKA002013A5425	10	**18,82**	04

1) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.at.
2) SCHUKO® Steckdose mit erhöhtem Berührungsschutz (VDE 0620). Ersetzt den bisherigen Begriff "... mit Kinderschutz".

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
		SCHUKO® Steckdosen-Einsatz [1] **mit Aufdruck** Mit erhöhtem Berührungsschutz. Mit Steckanschluss. 2-polig (2 P + E) Durchgehende farbige Kennzeichnung von Zentralscheibe und Sockel. Nennspannung: 250 V~ Nennstrom: 16 A				
13	grün RAL 6032 [2]	**20 EUCB-13-82-10**	2CKA002013A5412	10/100	**20,99**	04
14	orange RAL 2004 [3]	**20 EUCB-14-82-10**	2CKA002013A5413	10/100	**20,99**	04

1) SCHUKO® Steckdose mit erhöhtem Berührungsschutz (VDE 0620). Ersetzt den bisherigen Begriff "... mit Kinderschutz".
2) Mit Aufdruck "SV"
3) Mit Aufdruck "ZSV"

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
		Busch-Objektsteckdose® [1] **mit erh. Berührungsschutz** Mit Steckanschluss. 2-polig (2 P + E) Inkl. Zentralscheibe mit Auszugmechanik. Nennspannung: 250 V~ Nennstrom: 16 A				
		NEU Lieferbar ab Februar 2018				
81	anthrazit	**20 EUAB-81**	2CKA002013A5404	10	**28,22**	04
82	elfenbeinweiß	**20 EUAB-82**	2CKA002013A5405	10	**25,60**	04
83	alusilber [2]	**20 EUAB-83**	2CKA002013A5406	10	**30,31**	04
84	studioweiß	**20 EUAB-84**	2CKA002013A5407	10	**25,60**	04
884	studioweiß matt [2]	**20 EUAB-884**	2CKA002013A5409	10	**30,31**	04
885	schwarz matt [2]	**20 EUAB-885**	2CKA002013A5410	10	**30,31**	04

1) SCHUKO® Steckdose mit erhöhtem Berührungsschutz (VDE 0620). Ersetzt den bisherigen Begriff "... mit Kinderschutz".
2) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Abdeckungen für Datenkommunikation

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG



Blindzentralscheibe
mit Tragring

81	anthrazit	**1742-81**	2CKA001710A3612	10	**11,93**	04
82	elfenbeinweiß	**1742-82**	2CKA001710A3143	10	**10,36**	01
83	alusilber [1]	**1742-83**	2CKA001710A3664	10	**12,47**	04
84	studioweiß	**1742-84**	2CKA001710A3161	10/100	**10,36**	01
884	studioweiß matt [1]	**1742-884**	2CKA001710A3873	10/100	**12,47**	01
885	schwarz matt [1]	**1742-885**	2CKA001710A3895	10	**12,47**	04

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.



Zentralscheibe [1]
mit Tragring
Als Abdeckung für Leitungsauslass.
Mit Zugentlastung (ohne Anschlussklemmenblock).

81	anthrazit	**1749-81**	2CKA001710A3614	10	**16,26**	04
82	elfenbeinweiß	**1749-82**	2CKA001710A3145	10	**14,44**	01
83	alusilber [2]	**1749-83**	2CKA001710A3665	10	**16,85**	04
84	studioweiß	**1749-84**	2CKA001710A3163	10/100	**14,43**	01
884	studioweiß matt [2]	**1749-884**	2CKA001710A3878	10	**16,85**	01
885	schwarz matt [2]	**1749-885**	2CKA001710A3900	10	**16,85**	04

1) Zentralscheibe einzeln auch als Abdeckung für Telefonverbinderdosen (VDo) einsetzbar.
2) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Zentralscheibe [1]
Als Abdeckung für UAE-Anschlussdosen.
Art.-Nr. 0213 (Kategorie 3/ISDN), 0216-101, 0218/11-101 (Kategorie 5e/6 Datentechnik) und vergleichbare Typen der Firma Rutenbeck.
Für WLAN-Accesspoints 8186/31 und 8186/41.
Brand-Rex (WAEGV 8 EKR/EK).
BTR (UAE design und IAE design).
Telegärtner (AMJ 45, UMJ 45).
Mit Schrägauslass.
Mit Beschriftungsfeld.
Größe des Beschriftungsfeldes: 60 x 9 mm.

81	anthrazit	**1803-81**	2CKA001710A3616	10	**11,27**	04
82	elfenbeinweiß	**1803-82**	2CKA001710A3147	10	**9,52**	01
83	alusilber [2]	**1803-83**	2CKA001710A3674	10	**11,52**	04
84	studioweiß	**1803-84**	2CKA001710A3165	10/100	**9,52**	01
884	studioweiß matt [2]	**1803-884**	2CKA001710A3889	10	**11,52**	01
885	schwarz matt [2]	**1803-885**	2CKA001710A3912	10	**11,52**	04

1) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.at.
2) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Zentralscheibe [1]
2-fach
Als Abdeckung für UAE-Anschlussdosen.
Art.-Nr. 0214, 0215 (Kategorie 3/ISDN), 0217-xxx, 0218-xxx, 0218/12-xxx (Kategorie 5e/Cat. 6 A ISO/Datentechnik) und vergleichbare Typen der Fa. Rutenbeck.
Brand-Rex (WAEGV 8/8 EKR/EK).
AMP (NETCONNECT 5E).
BTR (E-DAT C6, E-DAT design, UAE design und IAE design).
cti (cti-wire 2.8 Cat.6).
Telegärtner (AMJ 45, UMJ 45).
Mit Schrägauslass.
Mit Beschriftungsfeld.
Größe des Beschriftungsfeldes: 60 x 9 mm.

81	anthrazit	**1803-02-81**	2CKA001710A3615	10	**11,27**	04
82	elfenbeinweiß	**1803-02-82**	2CKA001710A3146	10	**9,52**	01
83	alusilber [2]	**1803-02-83**	2CKA001710A3610	10/100	**11,52**	04
84	studioweiß	**1803-02-84**	2CKA001710A3164	10/100	**9,52**	01
884	studioweiß matt [2]	**1803-02-884**	2CKA001710A3888	10	**11,52**	01
885	schwarz matt [2]	**1803-02-885**	2CKA001710A3911	10	**11,52**	04

1) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.at.
2) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG

Zentralscheibe
Für TAE-Einsätze.
Für UAE/TAE-Einsätze.
Für USB-, VGA-, HDMI-Anschlussdosen und Kommunikationsadapter.
Für USB-Netzteil-Einsatz 6472 U.
Für Lautsprecher-Anschlussdosen.
Passend zu Art.-Nr. 0248/0x-101.
Für Datenmodule.
Passend zu Art.-Nr. 0219/12 und 0219/13.
Für Modular-Anschlussdosen mit 90° RJ45 Auslass der Fa. Telegärtner (Baureihe MJ und WE).

81	anthrazit	**1766-81**	2CKA001710A3613	10	**8,30**	04
82	elfenbeinweiß	**1766-82**	2CKA001710A3144	10/100	**6,59**	01
83	alusilber [1]	**1766-83**	2CKA001710A3659	10/100	**9,91**	04
84	studioweiß	**1766-84**	2CKA001710A3162	10/100	**6,59**	01
884	studioweiß matt [1]	**1766-884**	2CKA001710A3926	10	**9,91**	01
885	schwarz matt [1]	**1766-885**	2CKA001710A3903	10	**9,91**	04

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.



Zentralscheibe
Als Abdeckung für Telefonverbindersteckdosen (VDo).
Für Ein- oder Doppelanschluss ausbrechbar.

81	anthrazit	**1745-81**	2CKA001710A3624	10	**8,30**	04
82	elfenbeinweiß	**1745-82**	2CKA001710A3155	10	**6,59**	01
83	alusilber [1]	**1745-83**	2CKA001710A3675	10	**9,91**	04
84	studioweiß	**1745-84**	2CKA001710A3173	10	**6,59**	01
884	studioweiß matt [1]	**1745-884**	2CKA001710A3874	10	**9,91**	01
885	schwarz matt [1]	**1745-885**	2CKA001710A3896	10	**9,91**	04

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Zentralscheibe [1] [2]
als Abdeckung für handelsübliche Antennensteckdosen
Mit 2 Anschlüssen.
Nach DIN 45330.
Radio/TV/SAT.
Mit zentraler Befestigung M3.

81	anthrazit	**1743-81**	2CKA001724A4252	10	**8,30**	04
82	elfenbeinweiß	**1743-82**	2CKA001724A2758	10	**6,59**	01
83	alusilber [3]	**1743-83**	2CKA001724A4262	10	**9,91**	04
84	studioweiß	**1743-84**	2CKA001724A2774	10/100	**6,59**	01
884	studioweiß matt [3]	**1743-884**	2CKA001724A4293	10/100	**9,91**	01
885	schwarz matt [3]	**1743-885**	2CKA001724A4298	10/100	**9,91**	04

1) Dritte Öffnung ausbrechbar.
2) Siehe Einsätze für Antennensteckdosen.
3) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Zentralscheibe
Als Abdeckung für 4-fach-Antennensteckdose EVU 02 F, GEVU 15 S der Fa. Hirschmann.

NEU

81	anthrazit	**1743-04-81**	2CKA001724A4374	10	**20,52**	04
82	elfenbeinweiß	**1743-04-82**	2CKA001724A4375	10	**17,57**	01
83	alusilber [1]	**1743-04-83**	2CKA001724A4376	10	**21,02**	04
84	studioweiß	**1743-04-84**	2CKA001724A4377	10	**9,52**	01
884	studioweiß matt [1]	**1743-04-884**	2CKA001724A4379	10	**21,02**	01
885	schwarz matt [1]	**1743-04-885**	2CKA001724A4380	10	**21,02**	04

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Technische Informationen siehe
BUSCH-JAEGER-Katalog.at oder abb.com/knx

Unverbindliche Preisempfehlungen ohne MwSt.

Abdeckungen für Datenkommunikation

Zentralscheibe
Als Abdeckung für 4-fach-Antennensteckdose SAT400/ EAS/DC, EAS 405, 413 DAS der Fa. Ankaro.

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
		NEU				
81	anthrazit	1743/10-04-81	2CKA001724A4365	10	20,52	04
82	elfenbeinweiß	1743/10-04-82	2CKA001724A4366	10	17,57	01
83	alusilber [1]	1743/10-04-83	2CKA001724A4367	10	21,02	04
84	studioweiß	1743/10-04-84	2CKA001724A4368	10/100	17,57	01
884	studioweiß matt [1]	1743/10-04-884	2CKA001724A4370	10	21,02	01
885	schwarz matt [1]	1743/10-04-885	2CKA001724A4371	10	21,02	05

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Zentralscheibe [1]
mit Beschriftungsfeld
Für 2 Modular-Jack-Einsätze mit Öffnungsschieber.
Passend nur zu Art.-Nr. 1810, 1812, 1814, 1816, 1818, 1819 und 1820.
Größe des Beschriftungsfeldes: 60 x 9 mm.

81	anthrazit	1800-81	2CKA001710A3627	10	14,35	04
82	elfenbeinweiß	1800-82	2CKA001710A3158	10	12,40	01
83	alusilber [2]	1800-83	2CKA001710A3676	10	14,85	04
84	studioweiß	1800-84	2CKA001710A3176	10/100	12,40	01
884	studioweiß matt [2]	1800-884	2CKA001710A3887	10	14,85	01
885	schwarz matt [2]	1800-885	2CKA001710A3910	10	14,85	04

1) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.at.
2) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Zentralscheibe
Für Telekommunikationseinsätze mit Abdeckplatte 50 x 50 mm.
Mit Abdeckplatte 50 x 50 mm, z. B. der Firmen AMP, Brand-Rex, Rutenbeck, BTR, Telegärtner etc.

81	anthrazit	1746/10-81	2CKA001710A3628	10	9,25	04
82	elfenbeinweiß	1746/10-82	2CKA001710A3521	10	8,05	01
83	alusilber [1]	1746/10-83	2CKA001710A3677	10	9,50	04
84	studioweiß	1746/10-84	2CKA001710A3522	10/100	8,05	01
884	studioweiß matt [1]	1746/10-884	2CKA001710A3875	10	9,50	01
885	schwarz matt [1]	1746/10-885	2CKA001710A3897	10	9,50	04

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Zwischenring
Zur Aufnahme von Zentralscheiben aus dem Programm Busch-Duro 2000® SI und Reflex SI.

82	elfenbeinweiß	1747 SI-82	2CKA001710A3862	10	8,05	01
84	studioweiß	1747 SI-84	2CKA001710A3863	10	8,05	01

Zwischenring
Zur Aufnahme von Zentralscheiben aus dem Programm Busch-balance® SI.

		NEU				
81	anthrazit	1747 BSI-81	2CKA001710A4093	10	9,25	04
82	elfenbeinweiß	1747 BSI-82	2CKA001710A4094	10	8,05	01
83	alusilber [1]	1747 BSI-83	2CKA001710A4095	10	9,50	04
84	studioweiß	1747 BSI-84	2CKA001710A4096	10/100	8,05	01
884	studioweiß matt [1]	1747 BSI-884	2CKA001710A4098	10	9,50	01
885	schwarz matt [1]	1747 BSI-885	2CKA001710A4099	10	9,50	04

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Zentralscheibe
mit Tragring
Für 1 Modular-Jack-Einsatz.
Passend zu Art.-Nr. 0210, 0211 und 0219-101.
Ohne Spreize.

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
		NEU				
81	anthrazit	2561-81	2CKA001753A0400	10	14,34	04
82	elfenbeinweiß	2561-82	2CKA001753A0401	10	12,39	01
83	alusilber [1]	2561-83	2CKA001753A0402	10	14,84	04
84	studioweiß	2561-84	2CKA001753A0403	10	12,04	01
884	studioweiß matt [1]	2561-884	2CKA001753A0405	10	14,84	01
885	schwarz matt [1]	2561-885	2CKA001753A0406	10	14,84	04

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Zentralscheibe
mit Tragring
Für 2 Modular-Jack-Einsätze.
Passend zu Art.-Nr. 0210, 0211 und 0219-101.
Ohne Spreize.

		NEU				
81	anthrazit	2561-02-81	2CKA001753A0317	10	14,34	04
82	elfenbeinweiß	2561-02-82	2CKA001753A0392	10	12,39	01
83	alusilber [1]	2561-02-83	2CKA001753A0393	10	14,84	04
84	studioweiß	2561-02-84	2CKA001753A0394	10	12,04	01
884	studioweiß matt [1]	2561-02-884	2CKA001753A0396	10	14,84	01
885	schwarz matt [1]	2561-02-885	2CKA001753A0397	10	14,84	04

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Zentralscheibe
Mit Klappdeckel.
Für Telekommunikationseinsätze mit Abdeckplatte 50 x 50 mm.
Mit Abdeckplatte 50 x 50 mm, z. B. der Firmen AMP, Brand-Rex, Rutenbeck, BTR, Telegärtner etc.

81	anthrazit	1746-81	2CKA001710A3618	10	13,45	04
82	elfenbeinweiß	1746-82	2CKA001710A3149	10	12,12	01
83	alusilber [1]	1746-83	2CKA001710A3678	10	14,44	04
84	studioweiß	1746-84	2CKA001710A3167	10	12,12	01
884	studioweiß matt [1]	1746-884	2CKA001710A3876	10	14,44	01
885	schwarz matt [1]	1746-885	2CKA001710A3898	10	14,44	04

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Zentralscheibe
mit Tragring
Zur Abdeckung nach DIN 41524, 41529, 45322, 45327, 45328 und 45329 von Kleinsteckdosen und Rundsteckverbinder mit Schraubverschluss M 16x0,75 (einbaubar in Sockeleinsatz).
Ausbrechöffnungen 6, 8, 18 mm.

81	anthrazit	1748-81	2CKA001710A3654	10	13,16	04
82	elfenbeinweiß	1748-82	2CKA001710A3655	10	11,22	01
83	alusilber [1]	1748-83	2CKA001710A3673	10	18,29	04
84	studioweiß	1748-84	2CKA001710A3656	10	11,22	01
884	studioweiß matt [1]	1748-884	2CKA001710A3877	10	18,29	01
885	schwarz matt [1]	1748-885	2CKA001710A3899	10	18,29	04

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Abdeckungen für Datenkommunikation

Zentralscheibe mit Tragring
Als Abdeckung für BNC- und TNC-Buchsen.
Ausbrechöffnungen 6, 8, 18 mm.

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
81	anthrazit	**1750-81**	2CKA001710A3617	10	**12,64**	04
82	elfenbeinweiß	**1750-82**	2CKA001710A3148	10	**10,15**	01
83	alusilber [1]	**1750-83**	2CKA001710A3679	10	**13,18**	04
84	studioweiß	**1750-84**	2CKA001710A3166	10	**10,15**	01
884	studioweiß matt [1]	**1750-884**	2CKA001710A3879	10	**13,18**	01
885	schwarz matt [1]	**1750-885**	2CKA001710A3901	10	**13,18**	04

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Unterputz-Potenzial-Ausgleichsstecker 2-fach
Ohne Spreize.
Für Anschlussleitungen bis 1 x 6 mm² und 4 x 2,5 mm².
IEC 60601-1:2005, DIN EN 60601 (VDE 0750-1): Juli 2007
Anschlussbolzen nach DIN 42801.

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
81	anthrazit	**2095 UC-81**	2CKA002495A0084	10	**33,58**	04
82	elfenbeinweiß	**2095 UC-82**	2CKA002495A0085	10	**32,36**	01
83	alusilber [1]	**2095 UC-83**	2CKA002495A0089	10	**34,58**	04
84	studioweiß	**2095 UC-84**	2CKA002495A0086	10	**32,36**	01
884	studioweiß matt [1]	**2095 UC-884**	2CKA002495A0091	10	**34,58**	01
885	schwarz matt [1]	**2095 UC-885**	2CKA002495A0092	10	**34,58**	04

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Zentralscheibe mit Tragring
Mit Schraubbefestigung.
Befestigung mit zentraler Feststellmutter.
Als Abdeckung für Befehlsgeräte mit 22,5 mm Durchmesser.
Ohne Spreize.

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
81	anthrazit	**2533-81**	2CKA001724A4254	10	**14,17**	04
82	elfenbeinweiß	**2533-82**	2CKA001724A4255	10	**12,16**	01
		NEU				
82-15	gelb	**2533-82-15**	2CKA001724A4382	10	**14,17**	04
83	alusilber [1]	**2533-83**	2CKA001724A4261	10	**14,44**	04
84	studioweiß	**2533-84**	2CKA001724A4256	10	**12,16**	01
884	studioweiß matt [1]	**2533-884**	2CKA001724A4296	10	**14,44**	01
885	schwarz matt [1]	**2533-885**	2CKA001724A4301	10	**14,44**	04

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

XLR-Zentralscheibe
Als Abdeckung für Steckverbinder Neutrik, Type D-Serie.
Ohne Spreize.

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
		NEU				
81	anthrazit	**2553-81**	2CKA001724A4399	10	**13,16**	04
82	elfenbeinweiß	**2553-82**	2CKA001724A4400	10	**11,21**	01
83	alusilber [1]	**2553-83**	2CKA001724A4401	10	**17,75**	04
84	studioweiß	**2553-84**	2CKA001724A4402	10	**11,21**	01
884	studioweiß matt [1]	**2553-884**	2CKA001724A4404	10	**17,75**	01
885	schwarz matt [1]	**2553-885**	2CKA001724A4405	10	**17,75**	04

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Zentralscheibe [1] mit Tragring
Für Kommunikations-Steckverbinder.
Mit Beschriftungsfeld 60,2 x 10,2 mm.
Ohne Spreize.

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
81	anthrazit	**1758-81**	2CKA001724A4253	10	**16,25**	04
82	elfenbeinweiß	**1758-82**	2CKA001724A2759	10	**14,16**	01
83	alusilber [2]	**1758-83**	2CKA001724A4263	10	**17,42**	04
84	studioweiß	**1758-84**	2CKA001724A2761	10/100	**14,16**	01
884	studioweiß matt [2]	**1758-884**	2CKA001724A4307	10	**17,42**	01
885	schwarz matt [2]	**1758-885**	2CKA001724A4299	10	**17,42**	04

1) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.at.
2) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Abdeckungen für Multimedia/ Kommunikationsadapter



Zentralscheibe *)
Für Verstärker-Einsatz 8211 U.
Für Intercom-Verstärker-Einsatz 8214 U.
Für Audioeingang 8210 U.
Für Lautsprecher-Einsatz 8221 U.

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
81	anthrazit	**8251-81**	2CKA008200A0031	10	**13,44**	19
82	elfenbeinweiß	**8251-82**	2CKA008200A0032	10	**8,48**	19
83	alusilber [1])	**8251-83**	2CKA008200A0039	10	**14,02**	19
84	studioweiß	**8251-84**	2CKA008200A0033	10	**8,48**	19
884	studioweiß matt [1])	**8251-884**	2CKA008200A0121	10	**14,02**	19
885	schwarz matt [1])	**8251-885**	2CKA008200A0124	10	**14,02**	19

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.
*) Auslauftype

Zentralscheibe
Für Busch-DigitalRadio 8215 U.
Für Busch-Radio iNet 8216 U.
Für Busch-Radio BTconnect 8217 U.

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
81	anthrazit	**8252-81**	2CKA008200A0050	10	**13,44**	19
82	elfenbeinweiß	**8252-82**	2CKA008200A0051	10	**8,48**	19
83	alusilber [1])	**8252-83**	2CKA008200A0052	10	**13,96**	19
84	studioweiß	**8252-84**	2CKA008200A0053	10	**8,48**	19
884	studioweiß matt [1])	**8252-884**	2CKA008200A0122	10	**13,96**	19
885	schwarz matt [1])	**8252-885**	2CKA008200A0125	10	**13,96**	19

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Zentralscheibe
Für Lautsprecher-Einsatz 8223 U.

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
81	anthrazit	**8253-81**	2CKA008200A0078	1/10	**19,26**	19
82	elfenbeinweiß	**8253-82**	2CKA008200A0079	1/10	**12,14**	19
83	alusilber [1])	**8253-83**	2CKA008200A0080	1/10	**21,20**	19
84	studioweiß	**8253-84**	2CKA008200A0081	1/10	**12,14**	19
884	studioweiß matt [1])	**8253-884**	2CKA008200A0123	1/10	**21,20**	19
885	schwarz matt [1])	**8253-885**	2CKA008200A0126	1/10	**21,20**	19

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Zentralscheibe
Für TAE-Einsätze.
Für UAE/TAE-Einsätze.
Für USB-, VGA-, HDMI-Anschlussdosen und Kommunikationsadapter.
Für USB-Netzteil-Einsatz 6472 U.
Für Lautsprecher-Anschlussdosen.
Passend zu Art.-Nr. 0248/0x-101.
Für Datenmodule.
Passend zu Art.-Nr. 0219/12 und 0219/13.
Für Modular-Anschlussdosen mit 90° RJ45 Auslass der Fa. Telegärtner (Baureihe MJ und WE).

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
81	anthrazit	**1766-81**	2CKA001710A3613	10	**8,30**	04
82	elfenbeinweiß	**1766-82**	2CKA001710A3144	10/100	**6,59**	01
83	alusilber [1])	**1766-83**	2CKA001710A3659	10/100	**9,91**	04
84	studioweiß	**1766-84**	2CKA001710A3162	10/100	**6,59**	01
884	studioweiß matt [1])	**1766-884**	2CKA001710A3926	10	**9,91**	01
885	schwarz matt [1])	**1766-885**	2CKA001710A3903	10	**9,91**	04

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Zentralscheibe mit Tragring
Mit Spreizbefestigung
Mit 2 Lautsprecher-Steckverbindern.
Mit Schraubanschluss.
Leitungsquerschnitte bis 4 mm² starr.

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
81	anthrazit	**1751-81**	2CKA001723A0253	10	**20,02**	04
82	elfenbeinweiß	**1751-82**	2CKA001723A0239	10	**18,01**	01
83	alusilber [1])	**1751-83**	2CKA001723A0254	10	**20,71**	04
84	studioweiß	**1751-84**	2CKA001723A0240	10/100	**18,01**	01
884	studioweiß matt [1])	**1751-884**	2CKA001723A0260	10	**20,71**	01
885	schwarz matt [1])	**1751-885**	2CKA001723A0259	10	**20,71**	04

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Zentralscheibe mit Drehgriff, mit Aufdruck
Als Abdeckung für Lautstärkenregler.
Passend für Geräte " LR mono BJ UP" der Fa. WHD.

NEU

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
81	anthrazit	**1740 DR/03-81**	2CKA001710A4120	10	**12,29**	04
82	elfenbeinweiß	**1740 DR/03-82**	2CKA001710A3807	10	**10,67**	01
83	alusilber [1])	**1740 DR/03-83**	2CKA001710A3811	10	**17,50**	04
84	studioweiß	**1740 DR/03-84**	2CKA001710A3808	10	**10,67**	01
884	studioweiß matt [1])	**1740 DR/03-884**	2CKA001710A3870	10	**17,50**	01
885	schwarz matt [1])	**1740 DR/03-885**	2CKA001710A3892	10	**17,50**	04

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Abdeckungen für LED-Licht

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	**Zentralscheibe [1] [2]** Als Abdeckung für UP-Infolicht. Für Einsatz 2062 U. Größe des Infofeldes 43 x 43 mm.				
81 anthrazit	**1716-81**	2CKA001731A1921	1	**19,01**	19
82 elfenbeinweiß	**1716-82**	2CKA001731A1922	1	**17,11**	19
83 alusilber [3]	**1716-83**	2CKA001731A1950	1	**22,66**	19
84 studioweiß	**1716-84**	2CKA001731A1923	1	**17,11**	19
884 studioweiß matt [3]	**1716-884**	2CKA001731A1978	1	**22,66**	19
885 schwarz matt [3]	**1716-885**	2CKA001731A1980	1	**22,66**	19

1) Der Abdeckung liegen 46 verschiedene Schriftzüge und Symbole bei.
2) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.at.
3) Oberfläche Kunststoff lackiert.

	Deckenmodul solo/future® linear flach Für Ambientebeleuchtung. Lichtaustritt nach unten. Flache Bauform, nahezu rahmenbündig, kombinationsfähig. Maße (H x B x T): 63 mm x 63 mm x 9 mm				
	2068/22-84	2CKA001510A0017	1	**44,30**	19

	Zentralscheibe für Lichtsignal Für Einsatz 2061/2661 U. Als Abdeckung für UP-Lichtsignal.				
	NEU				
81 anthrazit	**1756-81**	2CKA001753A0089	10	**11,92**	04
82 elfenbeinweiß	**1756-82**	2CKA001753A0090	10	**10,36**	04
83 alusilber [1]	**1756-83**	2CKA001753A0091	10	**12,46**	04
84 studioweiß	**1756-84**	2CKA001753A0092	10	**10,36**	04
884 studioweiß matt [1]	**1756-884**	2CKA001753A0251	10	**12,46**	04
885 schwarz matt [1]	**1756-885**	2CKA001753A0252	10	**12,46**	04

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Bedienelemente für Raumtemperaturregler

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	Zentralscheibe für Raumtemperaturregler Für Raumtemperaturregler 1094 U, 1097 U.				
81 anthrazit	**1794-81**	2CKA001710A3629	10	**11,13**	19
82 elfenbeinweiß	**1794-82**	2CKA001710A3543	10	**8,01**	19
83 alusilber [1]	**1794-83**	2CKA001710A3668	10	**12,14**	19
84 studioweiß	**1794-84**	2CKA001710A3544	10	**8,01**	19
884 studioweiß matt [1]	**1794-884**	2CKA001710A3884	10	**12,14**	19
885 schwarz matt [1]	**1794-885**	2CKA001710A3907	10	**12,14**	19

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

	Zentralscheibe für Raumtemperaturregler Mit Schiebeschalter für Nachtabsenkung. Für Raumtemperaturregler 1095 U, 1096 U und 1095 UF.				
81 anthrazit	**1795-81**	2CKA001710A3630	10	**12,60**	19
82 elfenbeinweiß	**1795-82**	2CKA001710A3568	10	**9,43**	19
83 alusilber [1]	**1795-83**	2CKA001710A3669	10	**13,54**	19
84 studioweiß	**1795-84**	2CKA001710A3569	10	**9,43**	19
884 studioweiß matt [1]	**1795-884**	2CKA001710A3886	10	**13,54**	19
885 schwarz matt [1]	**1795-885**	2CKA001710A3909	10	**13,54**	19

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

	Zentralscheibe für Raumtemperaturregler Für Raumtemperaturregler 1094 UTA, 1097 UTA				
81 anthrazit	**1794 TA-81**	2CKA001710A3695	10	**11,13**	19
82 elfenbeinweiß	**1794 TA-82**	2CKA001710A3696	10	**8,01**	19
83 alusilber [1]	**1794 TA-83**	2CKA001710A3697	10	**12,14**	19
84 studioweiß	**1794 TA-84**	2CKA001710A3698	10	**8,01**	19
884 studioweiß matt [1]	**1794 TA-884**	2CKA001710A3883	10	**12,14**	19
885 schwarz matt [1]	**1794 TA-885**	2CKA001710A3906	10	**12,14**	19

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

	Zentralscheibe für Raumtemperaturregler Mit Schiebeschalter für Nachtabsenkung. Für Raumtemperaturregler 1095 UTA, 1096 UTA.				
81 anthrazit	**1795 TA-81**	2CKA001710A3722	10	**12,60**	19
82 elfenbeinweiß	**1795 TA-82**	2CKA001710A3723	10	**9,43**	19
83 alusilber [1]	**1795 TA-83**	2CKA001710A3724	10	**13,54**	19
84 studioweiß	**1795 TA-84**	2CKA001710A3725	10	**9,43**	19
884 studioweiß matt [1]	**1795 TA-884**	2CKA001710A3885	10	**13,54**	19
885 schwarz matt [1]	**1795 TA-885**	2CKA001710A3908	10	**13,54**	19

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Bedienelemente für Raumtemperaturregler

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
		Zentralscheibe Für Komfort-Timer-Bedienelement 6455-101. Für Standard-Timer-Bedienelement 6456-101. Für Raumtemperaturregler 1098 U-101 und 1098 UF-101. Für Kurzzeit-Timer 6465 U-101. Für Busch-Raumluftsensor® CO2 1091 U.				
81	anthrazit	**6435-81**	2CKA006430A0303	10	**13,44**	19
82	elfenbeinweiß	**6435-82**	2CKA006430A0304	10	**8,48**	19
83	alusilber [1]	**6435-83**	2CKA006430A0305	10	**13,96**	19
84	studioweiß	**6435-84**	2CKA006430A0306	10	**8,48**	19
884	studioweiß matt [1]	**6435-884**	2CKA006430A0388	10	**13,96**	19
885	schwarz matt [1]	**6435-885**	2CKA006430A0389	10	**13,96**	19

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
		Zentralscheibe **für Raumtemperaturregler** Für Raumtemperaturregler 1099 UHK.				
81	anthrazit	**1795 HK-81**	2CKA001710A4013	10	**10,75**	19
82	elfenbeinweiß	**1795 HK-82**	2CKA001710A4015	10	**8,01**	19
83	alusilber [1]	**1795 HK-83**	2CKA001710A4016	10	**12,14**	19
84	studioweiß	**1795 HK-84**	2CKA001710A4017	10	**8,01**	19
884	studioweiß matt [1]	**1795 HK-884**	2CKA001710A4019	10	**12,14**	19
885	schwarz matt [1]	**1795 HK-885**	2CKA001710A4020	10	**12,14**	19

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
		Zentralscheibe **für Raumtemperaturregler** Für Raumtemperaturregler 1099 UHKEA. Mit Schiebeschalter zur Umschaltung zwischen Heizen oder Kühlen.				
81	anthrazit	**1795 HKEA-81**	2CKA001710A4045	10	**12,60**	19
82	elfenbeinweiß	**1795 HKEA-82**	2CKA001710A4047	10	**9,43**	19
83	alusilber [1]	**1795 HKEA-83**	2CKA001710A4048	10	**13,54**	19
84	studioweiß	**1795 HKEA-84**	2CKA001710A4049	10	**9,43**	19
884	studioweiß matt [1]	**1795 HKEA-884**	2CKA001710A4051	10	**13,54**	19
885	schwarz matt [1]	**1795 HKEA-885**	2CKA001710A4052	10	**13,54**	19

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Bedienelemente für Dimmer

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
		Zentralscheibe [1] **mit Drehknopf, Bef.-Mutter und Glimmlampe** Erhöhte Bauform. Für Busch-Dimmer®. Für Einsatz 2112 U-101/2116(/11) U/ 2117(/11) U/2247 U/ 2250 U/6513 U-102/6517 U-10x/6519 U/6520 U/ 6523 U(10x) /6591 U-10x und 6592 U.				
81	anthrazit	**6540-81-102**	2CKA006599A2950	10	**16,49**	19
82	elfenbeinweiß	**6540-82-102**	2CKA006599A2951	10/100	**14,84**	19
83	alusilber [2]	**6540-83-102**	2CKA006599A2952	10/100	**21,80**	19
84	studioweiß	**6540-84-102**	2CKA006599A2953	10/100	**14,84**	19
884	studioweiß matt [2]	**6540-884-102**	2CKA006599A2961	10/100	**21,80**	19
885	schwarz matt [2]	**6540-885-102**	2CKA006599A2966	10/100	**21,80**	19

1) Ersatzglimmlampe Art.-Nr. 3855.
2) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
		Bedienelement [1] [2] [3] **mit Glimmlampe** Kombinierbar mit LED-Dimmer 6524 U und 6526 U, Busch-Universal-Taststeuergerät 6550 U-10x, Busch-Memory-Tastdimmer® 6560 U-101, Busch-Universal-Dimmer® 6593 U, Busch-Universal-Relais-Einsatz 6401 U-10x, Busch-Universal-Serien-Einsatz 6402 U.				
81	anthrazit	**6543-81-101**	2CKA006599A2881	1/10	**31,80**	19
82	elfenbeinweiß	**6543-82-101**	2CKA006599A2831	1/10	**27,93**	19
83	alusilber [4]	**6543-83-101**	2CKA006599A2887	1/10	**33,00**	19
84	studioweiß	**6543-84-101**	2CKA006599A2834	1/10	**27,93**	19
884	studioweiß matt [4]	**6543-884-101**	2CKA006599A2963	1/10	**33,00**	19
885	schwarz matt [4]	**6543-885-101**	2CKA006599A2968	1/10	**33,00**	19

1) Kompatibel mit Vorgängertyp 6543-xxx.
2) Taststeuergerät 6550 U-101 nicht beleuchtbar.
3) Ersatzglimmlampe Art.-Nr. 3857.
4) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
		Bedienelement [1] **mit Glimmlampe** Kombinierbar mit Busch-Memory-Seriendimmer® 6565 U.				
81	anthrazit	**6545-81**	2CKA006599A2906	1/10	**36,00**	19
82	elfenbeinweiß	**6545-82**	2CKA006599A2907	1/10	**35,00**	19
83	alusilber [2]	**6545-83**	2CKA006599A2914	1/10	**37,00**	19
84	studioweiß	**6545-84**	2CKA006599A2908	1/10	**35,00**	19
884	studioweiß matt [2]	**6545-884**	2CKA006599A2964	1/10	**37,00**	19
885	schwarz matt [2]	**6545-885**	2CKA006599A2969	1/10	**37,00**	19

1) Ersatzglimmlampe Art.-Nr. 3857.
2) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
		Zentralscheibe **für Kühlteil** Für Busch-Universal-Zentraldimmer® Leistungsbaustein 6594 U. Für Raumtemperaturregler Objektbereich 6108/0x und Sockel für Blindabdeckung 6930/01.				
81	anthrazit	**6541-81**	2CKA006599A2882	10	**8,96**	19
82	elfenbeinweiß	**6541-82**	2CKA006599A2832	10	**7,18**	19
83	alusilber [1]	**6541-83**	2CKA006599A2885	10	**9,66**	19
84	studioweiß	**6541-84**	2CKA006599A2835	10	**7,18**	19
884	studioweiß matt [1]	**6541-884**	2CKA006599A2962	10	**9,66**	19
885	schwarz matt [1]	**6541-885**	2CKA006599A2967	10	**9,66**	19

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Bedienelemente für Dimmer

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
		IR-Bedienelement [1] mit Aufdruck, beleuchtet Für LED-Dimmer-Einsatz 6524 U und 6526 U. Für Busch-Universal-Zentraldimmer® Einsatz 6593 U. Für Busch-Jalousiecontrol® II Einsatz 6411 U-101, 6411 U/S-101. Für Busch-Universal-Serieneinsatz 6402 U. Für Busch-Universal-Taststeuergerät 6550 U-101. Bedienung manuell vor Ort und ferngesteuert über IR-Hand- bzw. -Wandsender 6010-25/6020-xx/6021-xx möglich.				
81	anthrazit	**6066-81**	2CKA006020A1379	1/10	**116,00**	19
82	elfenbeinweiß	**6066-82**	2CKA006020A1332	1/10	**116,00**	19
83	alusilber [2]	**6066-83**	2CKA006020A1383	1/10	**117,00**	19
84	studioweiß	**6066-84**	2CKA006020A1334	1/10	**116,00**	19
884	studioweiß matt [2]	**6066-884**	2CKA006020A1397	1/10	**117,00**	19
885	schwarz matt [2]	**6066-885**	2CKA006020A1399	1/10	**117,00**	19

1) Taststeuergerät 6550 U-101 nicht beleuchtbar
2) Oberfläche Kunststoff lackiert.

		IR-Bedienelement mit Aufdruck, beleuchtet Für Busch-Universal-Relais-Einsatz 6401 U-10x und Busch-Universal-Serien-Einsatz 6402 U. Bedienung manuell vor Ort und ferngesteuert über IR-Hand- bzw. -Wandsender 6010-25/6020-xx/6021-xx möglich.				
81	anthrazit	**6067-81**	2CKA006020A1380	1/10	**116,00**	19
82	elfenbeinweiß	**6067-82**	2CKA006020A1333	1	**116,00**	19
83	alusilber [1]	**6067-83**	2CKA006020A1384	1/10	**117,00**	19
84	studioweiß	**6067-84**	2CKA006020A1335	1	**116,00**	19
884	studioweiß matt [1]	**6067-884**	2CKA006020A1398	1/10	**117,00**	19
885	schwarz matt [1]	**6067-885**	2CKA006020A1400	1/10	**117,00**	19

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Bedienelemente für Bewegungsmelder/ Komfortschalter

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
		Busch-Wächter® 180 UP Sensor Komfort II [1] mit Selectlinse Zum automatischen Schalten von Verbrauchern in Abhängigkeit von Bewegung und Helligkeit. Zur Erfassung mit Tierschneise. Für Relais-Einsatz 6401 U-102, 6402 U und 6812 U-101. Für MOS-Fet-Einsatz 6804 U-101. Für Dimmer-Einsatz 6593 U. Für Nebenstellen-Einsatz 6805 U. Mit integriertem Umschalter für AUS-AUTOMATIK-EIN (arretierbar). Softauslauf: In Kombination mit dem 6593 U (Betriebsart: Soft-Aus) wird die Beleuchtung innerhalb 60 s runter gedimmt und abgeschaltet. Überwachungsdichte: 18 Sektoren mit 72 Schaltsegmenten. Abschaltverzögerung: 10 s bis 30 min oder Kurzzeitimpuls 1 s einstellbar. Erfassungsbereich: frontal: 12 m, seitlich: 8 m Öffnungswinkel: 180 ° Helligkeitsgrenzwert: 5 Lux bis Tagbetrieb Montagehöhe: 0,8 m - 1,2 m Schutzart Sensor: IP 20 Temperaturbereich Gerät: 0 °C bis 35 °C				
81	anthrazit	**6800-81-104**	2CKA006800A2268	1	**121,00**	19
82	elfenbeinweiß	**6800-82-104**	2CKA006800A2099	1/10	**118,00**	19
83	alusilber [2]	**6800-83-104**	2CKA006800A2325	1	**117,00**	19
84	studioweiß	**6800-84-104**	2CKA006800A2101	1/10	**114,00**	19
884	studioweiß matt [2]	**6800-884-104**	2CKA006800A2497	1	**117,00**	19
885	schwarz matt [2]	**6800-885-104**	2CKA006800A2506	1	**122,00**	19

1) Den entsprechenden UP-Einsatz bitte separat bestellen.
2) Oberfläche Kunststoff lackiert.

		Busch-Wächter® 180 UP Sensor Komfort II [1] [2] mit Multilinse Zum automatischen Schalten von Verbrauchern in Abhängigkeit von Bewegung und Helligkeit. Zur Erfassung bis zum Erdboden. Für Relais-Einsatz 6401 U-102, 6402 U und 6812 U-101. Für MOS-Fet-Einsatz 6804 U-101. Für Dimmer-Einsatz 6593 U. Für Nebenstellen-Einsatz 6805 U. Mit integriertem Umschalter für AUS-AUTOMATIK-EIN (arretierbar). Softauslauf: In Kombination mit dem 6593 U (Betriebsart: Soft-Aus) wird die Beleuchtung innerhalb 60 s runter gedimmt und abgeschaltet. Überwachungsdichte: 28 Sektoren mit 112 Schaltsegmenten. Abschaltverzögerung: 10 s bis 30 min oder Kurzzeitimpuls 1 s einstellbar. Erfassungsbereich: frontal: 15 m, seitlich: 5 m, Montagehöhe: 2,5 m Erfassungsbereich 2: frontal: 10 m, seitlich: 2,5 m, Montagehöhe: 1,2 m Öffnungswinkel: 180 ° Helligkeitsgrenzwert: 5 Lux bis Tagbetrieb Montagehöhe: 0,8 m - 1,2 m alternativ: 2,5 m Schutzart Sensor: IP 20 Temperaturbereich Gerät: 0 °C bis 35 °C				
81	anthrazit	**6800-81-104M**	2CKA006800A2269	1	**121,00**	19
82	elfenbeinweiß	**6800-82-104M**	2CKA006800A2100	1	**118,00**	19
83	alusilber [3]	**6800-83-104M**	2CKA006800A2327	1	**122,00**	19
84	studioweiß	**6800-84-104M**	2CKA006800A2102	1/10	**114,00**	19
884	studioweiß matt [3]	**6800-884-104M**	2CKA006800A2498	1	**117,00**	19
885	schwarz matt [3]	**6800-885-104M**	2CKA006800A2500	1	**122,00**	19

1) Einbaulage: Schiebeschalter oben.
2) Den entsprechenden UP-Einsatz bitte separat bestellen.
3) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Bedienelemente für Bewegungsmelder/ Komfortschalter

Busch-Komfortschalter® Bedienelement [1]
mit Orientierungslicht
Für 2-Draht-Einsatz 6815 U.
Für Relais-Einsatz 6816 U.
Einstellbare Betriebsart: Halbautomatikbetrieb, automatisches Einschalten, manuelles Ausschalten.
Einstellbare Betriebsart: Zeitautomat, manuelles Einschalten, automatisches (zeit - und bewegungsgesteuertes) Ausschalten.
Einstellbare Betriebsart: Automatikbetrieb, automatisches (bewegungsgesteuertes) Ein- und Ausschalten.
Funktion Tastschalter jederzeit möglich.
Abschaltverzögerung: 1 - 10 min. einstellbar.
Überwachungsdichte: 9 Sektoren mit 28 Schaltsegmenten.
Erfassung mit Tierschneise
Erfassungsbereich: frontal: 5 m, seitlich: 3 m
Öffnungswinkel: 170 °
Helligkeitsgrenzwert: 0,5 Lux - 300 Lux , Tagbetrieb
Montagehöhe: 0,8 m - 1,2 m
Schutzart Sensor: IP 20
Temperaturbereich Gerät: 0 °C bis 35 °C

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
81 anthrazit	**6815-81**	2CKA006800A2284	1/10	**48,00**	19
82 elfenbeinweiß	**6815-82**	2CKA006800A2285	1/10	**47,00**	19
83 alusilber [2]	**6815-83**	2CKA006800A2342	1/10	**49,50**	19
84 studioweiß	**6815-84**	2CKA006800A2286	1/10	**47,00**	19
884 studioweiß matt [2]	**6815-884**	2CKA006800A2499	1/10	**49,50**	19
885 schwarz matt [2]	**6815-885**	2CKA006800A2501	1/10	**49,50**	19

1) Den entsprechenden UP-Einsatz bitte separat bestellen.
2) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Zentralscheibe
Für Näherungsschalter 6406 U.

	NEU				
81 anthrazit	**6476-81**	2CKA006470A0007	10	**13,49**	19
82 elfenbeinweiß	**6476-82**	2CKA006470A0003	10	**7,43**	19
	NEU				
83 alusilber [1]	**6476-83**	2CKA006470A0008	10	**14,02**	19
84 studioweiß	**6476-84**	2CKA006470A0004	10	**7,43**	19
	NEU				
884 studioweiß matt [1]	**6476-884**	2CKA006470A0010	10	**14,02**	19
	NEU				
885 schwarz matt [1]	**6476-885**	2CKA006470A0011	10	**14,02**	19

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Bedienelemente für Jalousiesteuerung/ Zeitschaltuhren

Wippe
mit Aufdruck
Als Abdeckung für UP-Jalousieschalter/-taster.
Für Einsatz 2000/4 und 2020/4 US.

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
81 anthrazit	**1785 JA-81**	2CKA001751A2934	10	**12,51**	04
82 elfenbeinweiß	**1785 JA-82**	2CKA001751A2748	10	**10,67**	01
83 alusilber [1]	**1785 JA-83**	2CKA001751A2944	10/100	**12,96**	04
84 studioweiß	**1785 JA-84**	2CKA001751A2756	10/100	**10,67**	01
884 studioweiß matt [1]	**1785 JA-884**	2CKA001751A3022	10	**12,96**	01
885 schwarz matt [1]	**1785 JA-885**	2CKA001751A3036	10	**12,96**	04

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.



Zentralscheibe
mit Drehgriff, mit Aufdruck
Als Abdeckung für UP-Jalousieschalter/-taster.
Für Einsatz 2712/2713 U und 2722/2723 U.

81 anthrazit	**1740-81**	2CKA001710A3623	10	**12,24**	04
82 elfenbeinweiß	**1740-82**	2CKA001710A3154	10	**10,67**	01
83 alusilber [1]	**1740-83**	2CKA001710A3661	10	**17,50**	04
84 studioweiß	**1740-84**	2CKA001710A3172	10/100	**10,67**	01
884 studioweiß matt [1]	**1740-884**	2CKA001710A3872	10	**17,50**	01
885 schwarz matt [1]	**1740-885**	2CKA001710A3894	10	**17,50**	04

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Zentralscheibe [1]
mit Beschriftungsfeld
Mit Aufdruck.
Für Schlüsselschalter und Jalousieschalter/-taster.
Für Einsatz 2733 USL-101 und 2712/2713/2722/ 2723 USL-101.

81 anthrazit	**1755 SL/PZ-81-101**	2CKA001710A3626	10	**15,49**	19
82 elfenbeinweiß	**1755 SL/PZ-82-101**	2CKA001710A3157	10	**11,49**	19
83 alusilber [2]	**1755 SL/PZ-83-101**	2CKA001710A3662	10	**15,91**	19
84 studioweiß	**1755 SL/PZ-84-101**	2CKA001710A3175	10	**11,49**	19
884 studioweiß matt [2]	**1755 SL/PZ-884-101**	2CKA001710A3925	10	**15,91**	19
885 schwarz matt [2]	**1755 SL/PZ-885-101**	2CKA001710A3902	10	**15,91**	19

1) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.at.
2) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Bedienelement
Für Busch-Jalousiecontrol® II Einsatz 6411 U-101, 6411 U/S-101.
Für Jalousie-Basis-Einsatz 6418 U.
Für Busch-Universal-Serieneinsatz 6402 U.

81 anthrazit	**6430-81-102**	2CKA006430A0326	1/10	**31,80**	19
82 elfenbeinweiß	**6430-82-102**	2CKA006430A0327	1/10	**26,11**	19
83 alusilber [1]	**6430-83-102**	2CKA006430A0328	1/10	**35,30**	19
84 studioweiß	**6430-84-102**	2CKA006430A0329	1/10	**26,11**	19
884 studioweiß matt [1]	**6430-884-102**	2CKA006430A0385	1/10	**35,30**	19
885 schwarz matt [1]	**6430-885-102**	2CKA006430A0386	1/10	**35,30**	19

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Bedienelemente für Jalousiesteuerung/ Zeitschaltuhren

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	Zentralscheibe [1] mit Drehknopf Für Jalousie-Komfort-Einsatz 6419 U.				
81 anthrazit	**6436-81**	2CKA006430A0387	10	**12,02**	19
82 elfenbeinweiß	**6436-82**	2CKA006430A0356	10	**10,34**	19
83 alusilber [2]	**6436-83**	2CKA006430A0357	10	**17,20**	19
84 studioweiß	**6436-84**	2CKA006430A0358	10	**10,34**	19
884 studioweiß matt [2]	**6436-884**	2CKA006430A0363	10	**17,20**	19
885 schwarz matt [2]	**6436-885**	2CKA006430A0364	10	**17,20**	19

1) Dauerhafte Beleuchtung des Drehknopfes mit Glimmlampe 3855 möglich. Gehört nicht zum Lieferumfang. Bei Betrieb mit Glimmlampe N-Leiter-Anschluss erforderlich.
2) Oberfläche Kunststoff lackiert.

	Zentralscheibe Für Komfort-Timer-Bedienelement 6455-101. Für Standard-Timer-Bedienelement 6456-101. Für Raumtemperaturregler 1098 U-101 und 1098 UF-101. Für Kurzzeit-Timer 6465 U-101. Für Busch-Raumluftsensor® CO2 1091 U.				
81 anthrazit	**6435-81**	2CKA006430A0303	10	**13,44**	19
82 elfenbeinweiß	**6435-82**	2CKA006430A0304	10	**8,48**	19
83 alusilber [1]	**6435-83**	2CKA006430A0305	10	**13,96**	19
84 studioweiß	**6435-84**	2CKA006430A0306	10	**8,48**	19
884 studioweiß matt [1]	**6435-884**	2CKA006430A0388	10	**13,96**	19
885 schwarz matt [1]	**6435-885**	2CKA006430A0389	10	**13,96**	19

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

	Zentralscheibe mit Drehknopf, mit Aufdruck Für Busch-Zeitschaltuhreinsatz 1070 U. Laufzeit: 15 min				
	NEU				
81 anthrazit	**1770-81-103**	2CKA001753A0255	10	**12,24**	04
82 elfenbeinweiß	**1770-82-103**	2CKA001753A0256	10	**10,67**	04
83 alusilber [1]	**1770-83-103**	2CKA001753A0257	10	**17,50**	04
84 studioweiß	**1770-84-103**	2CKA001753A0258	10	**10,67**	04
884 studioweiß matt [2]	**1770-884-103**	2CKA001753A0260	10	**17,50**	04
885 schwarz matt [1]	**1770-885-103**	2CKA001753A0261	10	**17,50**	04

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.
2) Oberfläche Aluminium lackiert.

	**Zentralscheibe mit Drehknopf, mit Aufdruck** Für Busch-Zeitschaltuhreinsatz 1071 U. Laufzeit: 120 min				
	NEU				
81 anthrazit	**1771-81-103**	2CKA001753A0265	10	**12,24**	04
82 elfenbeinweiß	**1771-82-103**	2CKA001753A0266	10	**10,67**	04
83 alusilber [1]	**1771-83-103**	2CKA001753A0267	10	**17,50**	04
84 studioweiß	**1771-84-103**	2CKA001753A0301	10	**10,67**	04
884 studioweiß matt [1]	**1771-884-103**	2CKA001753A0303	10	**17,50**	04
885 schwarz matt [1]	**1771-885-103**	2CKA001753A0304	10	**17,50**	04

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Zubehör

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	Aufputz-Gehäuse Gehäuse für Einsätze und Zentralscheiben mit Abdeckrahmen.				
	1-fach Gehäuse				
81 anthrazit	**1701-81**	2CKA001799A0895	10	**13,07**	05
82 elfenbeinweiß	**1701-82**	2CKA001799A0896	10	**11,98**	05
83 alusilber [1]	**1701-83**	2CKA001799A0905	10	**13,40**	05
84 studioweiß	**1701-84**	2CKA001799A0897	10/100	**11,98**	05
884 studioweiß matt [1]	**1701-884**	2CKA001799A0921	10	**13,40**	05
885 schwarz matt [1]	**1701-885**	2CKA001799A0923	10	**13,40**	05
	2-fach Gehäuse				
81 anthrazit	**1702-81**	2CKA001799A0900	10	**23,01**	05
82 elfenbeinweiß	**1702-82**	2CKA001799A0901	10	**21,29**	05
83 alusilber [1]	**1702-83**	2CKA001799A0906	10	**22,76**	05
84 studioweiß	**1702-84**	2CKA001799A0902	10	**21,29**	05
884 studioweiß matt [1]	**1702-884**	2CKA001799A0922	10	**22,76**	05
885 schwarz matt [1]	**1702-885**	2CKA001799A0924	10	**22,76**	05
	3-fach Gehäuse				
81 anthrazit	**1703-81**	2CKA001799A0915	1	**34,79**	05
82 elfenbeinweiß	**1703-82**	2CKA001799A0916	1	**34,92**	05
83 alusilber [1]	**1703-83**	2CKA001799A0917	1	**36,90**	05
84 studioweiß	**1703-84**	2CKA001799A0918	1	**34,92**	05
884 studioweiß matt [1]	**1703-884**	2CKA001799A0955	1	**36,90**	05
885 schwarz matt [1]	**1703-885**	2CKA001799A0956	1	**36,90**	05

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

	Kanaleinführung für Aufputz-Gehäuse Passend für 1701-8x und 1702-8x. Kanalmaß: 15 x 15 mm bis 19 x 19 mm.				
81 anthrazit	**2087-81**	2CKA001761A1493	10	**0,62**	05
82 elfenbeinweiß	**2087-82**	2CKA001761A1494	10	**0,62**	05
83 alusilber [1]	**2087-83**	2CKA001761A1504	10	**0,92**	05
84 studioweiß	**2087-84**	2CKA001761A1495	10	**0,62**	05

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

	Leitungseinführung für Aufputz-Gehäuse Passend für 1701-8x und 1702-8x.				
81 anthrazit	**2088-81**	2CKA001761A1498	10	**0,62**	05
82 elfenbeinweiß	**2088-82**	2CKA001761A1499	10	**0,62**	05
83 alusilber [1]	**2088-83**	2CKA001761A1505	10	**0,79**	05
84 studioweiß	**2088-84**	2CKA001761A1500	10	**0,62**	05

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Rahmen
future® linear

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	future® linear-Abdeckrahmen **1-fach Rahmen** Mit kleinen Eckradien für geschnittene Kanalabdeckungen.				
181 anthrazit	**1721-181K**	2CKA001754A4240	10	**5,11**	04
182 elfenbeinweiß	**1721-182K**	2CKA001754A4230	10/100	**3,88**	01
184 studioweiß	**1721-184K**	2CKA001754A4235	10/100	**3,63**	01
183 alusilber [1])	**1721-183K**	2CKA001754A4301	10/100	**6,56**	04
884 studioweiß matt [1])	**1721-884K**	2CKA001754A4414	10/100	**6,75**	01
885 schwarz matt [1])	**1721-885K**	2CKA001754A4419	10/100	**6,76**	04
1) Oberfläche Kunststoff lackiert.					
	future® linear-Abdeckrahmen **2-fach Rahmen** Mit kleinen Eckradien für geschnittene Kanalabdeckungen.				
181 anthrazit	**1722-181K**	2CKA001754A4241	10	**8,45**	04
182 elfenbeinweiß	**1722-182K**	2CKA001754A4231	10	**4,37**	01
183 alusilber [1])	**1722-183K**	2CKA001754A4302	10/100	**8,95**	04
184 studioweiß	**1722-184K**	2CKA001754A4236	10/100	**4,09**	01
884 studioweiß matt [1])	**1722-884K**	2CKA001754A4415	10	**9,20**	01
885 schwarz matt [1])	**1722-885K**	2CKA001754A4420	10/100	**9,20**	04
1) Oberfläche Kunststoff lackiert.					
	**future® linear-Abdeckrahmen** **3-fach Rahmen** Mit kleinen Eckradien für geschnittene Kanalabdeckungen.				
181 anthrazit	**1723-181K**	2CKA001754A4242	10	**13,41**	04
182 elfenbeinweiß	**1723-182K**	2CKA001754A4232	10	**9,18**	01
183 alusilber [1])	**1723-183K**	2CKA001754A4308	10/100	**14,35**	04
184 studioweiß	**1723-184K**	2CKA001754A4237	10/100	**8,58**	01
884 studioweiß matt [1])	**1723-884K**	2CKA001754A4416	10	**14,77**	01
885 schwarz matt [1])	**1723-885K**	2CKA001754A4421	10/100	**14,76**	04
1) Oberfläche Kunststoff lackiert.					
	future® linear-Abdeckrahmen **4-fach Rahmen** Mit kleinen Eckradien für geschnittene Kanalabdeckungen.				
181 anthrazit	**1724-181K**	2CKA001754A4243	10	**20,60**	04
182 elfenbeinweiß	**1724-182K**	2CKA001754A4233	10	**15,94**	01
183 alusilber [1])	**1724-183K**	2CKA001754A4309	10	**20,75**	04
184 studioweiß	**1724-184K**	2CKA001754A4238	10	**14,89**	01
884 studioweiß matt [1])	**1724-884K**	2CKA001754A4417	10	**21,97**	01
885 schwarz matt [1])	**1724-885K**	2CKA001754A4422	10	**21,96**	04
1) Oberfläche Kunststoff lackiert.					

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	**future® linear-Abdeckrahmen** **5-fach Rahmen** Mit kleinen Eckradien für geschnittene Kanalabdeckungen.				
181 anthrazit	**1725-181K**	2CKA001754A4244	1	**28,83**	04
182 elfenbeinweiß	**1725-182K**	2CKA001754A4234	1	**25,77**	01
183 alusilber [1])	**1725-183K**	2CKA001754A4310	1	**29,56**	04
184 studioweiß	**1725-184K**	2CKA001754A4239	10	**24,08**	01
884 studioweiß matt [1])	**1725-884K**	2CKA001754A4418	1	**30,54**	01
885 schwarz matt [1])	**1725-885K**	2CKA001754A4423	1	**30,54**	04
1) Oberfläche Kunststoff lackiert.					
	future® linear-Abdeckrahmen **1-fach Rahmen** Mit kleinen Eckradien für geschnittene Kanalabdeckungen.				
12 rot RAL 3003	**1721-12-182K**	2CKA001754A4371	10	**5,43**	04
	**future® linear-Abdeckrahmen** **2-fach Rahmen** Mit kleinen Eckradien für geschnittene Kanalabdeckungen.				
12 rot RAL 3003	**1722-12-182K**	2CKA001754A4372	10	**8,94**	04
	future® linear-Abdeckrahmen [1]) **1-fach Rahmen** Mit Sichtfenster und Beschriftungsträger. Mit kleinen Eckradien für geschnittene Kanalabdeckungen.				
184 studioweiß	**1721-184 NSK**	2CKA001754A4364	10/100	**6,57**	01
1) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.at.					
	future® linear-Abdeckrahmen [1]) **2-fach Rahmen** Mit Sichtfenster und Beschriftungsträger. Mit kleinen Eckradien für geschnittene Kanalabdeckungen. Senkrecht.				
184 studioweiß	**1722-184 NSK**	2CKA001754A4365	10/100	**9,97**	01
1) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.at.					
	future® linear-Abdeckrahmen [1]) **3-fach Rahmen** Mit Sichtfenster und Beschriftungsträger. Mit kleinen Eckradien für geschnittene Kanalabdeckungen. Senkrecht.				
184 studioweiß	**1723-184 NSK**	2CKA001754A4366	10	**17,40**	01
1) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.at.					

Rahmen future® linear

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	future® linear-Abdeckrahmen [1] **4-fach Rahmen** Mit Sichtfenster und Beschriftungsträger. Mit kleinen Eckradien für geschnittene Kanalabdeckungen. Senkrecht.				
184 studioweiß	**1724-184 NSK**	2CKA001754A4367	1	**26,65**	01
	future® linear-Abdeckrahmen [1] **2-fach Rahmen** Mit Sichtfenster und Beschriftungsträger. Mit kleinen Eckradien für geschnittene Kanalabdeckungen. Waagerecht.				
184 studioweiß	**1732-184 NSK**	2CKA001754A4368	10/100	**9,97**	01
	future® linear-Abdeckrahmen [1] **3-fach Rahmen** Mit Sichtfenster und Beschriftungsträger. Mit kleinen Eckradien für geschnittene Kanalabdeckungen. Waagerecht.				
184 studioweiß	**1733-184 NSK**	2CKA001754A4369	10	**17,40**	01
	**future® linear-Abdeckrahmen [1]** **4-fach Rahmen** Mit Sichtfenster und Beschriftungsträger. Mit kleinen Eckradien für geschnittene Kanalabdeckungen. Waagerecht.				
184 studioweiß	**1734-184 NSK**	2CKA001754A4370	1	**26,65**	01

1) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.at.

Rahmen future®

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	Abdeckrahmen [1] **1-fach Rahmen** Mit abgerundeten Kanten und Ecken.				
182 elfenbeinweiß	**1721-182**	2CKA001754A4168	10/100	**3,88**	01
184 studioweiß	**1721-184**	2CKA001754A4173	10/100	**3,63**	01

1) Geeignet für Kanalinstallationen mit 80 mm Kanalabdeckung.

	**Abdeckrahmen** **2-fach Rahmen** Für senkrechte oder waagerechte Montage. Mit abgerundeten Kanten und Ecken.				
182 elfenbeinweiß	**1722-182**	2CKA001754A4169	10/100	**4,37**	01
184 studioweiß	**1722-184**	2CKA001754A4174	10/100	**4,09**	01
	Abdeckrahmen **3-fach Rahmen** Für senkrechte oder waagerechte Montage. Mit abgerundeten Kanten und Ecken.				
182 elfenbeinweiß	**1723-182**	2CKA001754A4170	10/100	**9,18**	01
184 studioweiß	**1723-184**	2CKA001754A4175	10/100	**8,58**	01
	Abdeckrahmen **4-fach Rahmen** Für senkrechte oder waagerechte Montage. Mit abgerundeten Kanten und Ecken.				
182 elfenbeinweiß	**1724-182**	2CKA001754A4171	1	**15,94**	01
184 studioweiß	**1724-184**	2CKA001754A4176	1	**15,94**	01
	**Abdeckrahmen** **5-fach Rahmen** Für senkrechte oder waagerechte Montage. Mit abgerundeten Kanten und Ecken.				
182 elfenbeinweiß	**1725-182**	2CKA001754A4172	1	**25,77**	01
184 studioweiß	**1725-184**	2CKA001754A4177	1	**25,77**	01

Originalgröße
1:1
01

Reflex SI/ Reflex SI Linear/ spring®

Reflex SI/Reflex SI Linear. Das Phänomen kennt man von Landschaften. Licht spricht zu ihnen. Und die Umgebung antwortet darauf mit Reflexionen. Faszinierend. Auf ganz ähnliche Weise führen Licht und Form der Schalterserie Reflex SI den Dialog mit wohnlichem Lebensraum. Dabei glänzt die Designlinie – sanft gerundet – durch immer zeitgemäße Zurückhaltung.

Inhalt
Busch-Duro 2000® SI/SI Linear
Reflex SI/SI Linear

Abdeckungen für Schalter/Taster	S 186
Steckdosen	S 188
Abdeckungen für Datenkommunikation	S 192
Abdeckungen für Multimedia/ Kommunikationsadapter	S 194
Abdeckungen für LED-Licht	S 195
Bedienelemente für Raumtemperaturregler	S 195
Bedienelemente für Dimmer	S 196
Bedienelemente für Bewegungsmelder/ Komfortschalter	S 197
Bedienelemente für Jalousiesteuerung/ Zeitschaltuhren	S 198
Zubehör	S 199
Rahmen Busch-Duro 2000® SI	S 199
Rahmen Busch-Duro 2000® SI Linear	S 200
Rahmen Reflex SI	S 201
Rahmen Reflex SI Linear	S 202
Rahmen spring®	S 202

02 03

04 05 06

Busch-Duro 2000® SI/SI Linear, Reflex SI/SI Linear 01 2-fach-Kombination Schalter/Steckdose mit integriertem, erhöhtem Berührungsschutz. Schalterserie: Reflex SI. Farbe: alpinweiß, ähnl. RAL 9010 **02** Busch-Duro 2000® SI: weiß, W./R. ähnl. RAL 1013 **03** Busch-Duro 2000® SI Linear: weiß, W./R. ähnl. RAL 1013 **04** Reflex SI: alpinweiß, W./R. ähnl. RAL 9010 **05** Reflex SI Linear: alpinweiß, W./R. ähnl. RAL 9010 **06** spring®: alpinweiß, W./R. ähnl. RAL 9010

Material: Abdeckung alpinweiß (214): Thermoplast, schlag- und bruchfest
Abdeckung weiß (212): Duroplast. Beide Materialien sind UV-beständig, PVC- und halogenfrei.

Abdeckungen für Schalter/Taster

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	Wippe Als Abdeckung für UP-Ausschalter, Wechselschalter, Kreuzschalter und Taster.				
212 weiß	**2506-212**	2CKA001731A0223	10/100	**3,09**	02
214 alpinweiß	**2506-214**	2CKA001731A0876	10/100	**3,03**	02
217 rot RAL 3003	**2506-217**	2CKA001731A1023	10	**8,09**	04
	anschraubbar (Halteelement)				
212 weiß	**2546-212**	2CKA001434A0448	10	**5,59**	01
214 alpinweiß	**2546-214**	2CKA001434A0554	10	**5,49**	01
	Wippe Als Abdeckung für UP-Serienschalter, Wechsel/Wechselschalter und Doppeltaster.				
212 weiß	**2505-212**	2CKA001731A0264	10/100	**5,92**	01
214 alpinweiß	**2505-214**	2CKA001731A0892	10/100	**5,81**	01
	anschraubbar (Halteelement)				
212 weiß	**2545-212**	2CKA001434A0430	10	**8,26**	01
214 alpinweiß	**2545-214**	2CKA001434A0562	10	**8,12**	01
	Wippe Als Abdeckung für UP-Kontroll-Serienschalter.				
	NEU				
212 weiß	**2505 K-212**	2CKA001731A3992	10	**9,90**	01
214 alpinweiß	**2505 K-214**	2CKA001731A3994	10/100	**9,71**	01
	Wippe Als Abdeckung für UP-Wipptaster 42 V. Für Einsatz 2031 UP. Ohne Halteelement.				
212 weiß	**2506 0-212**	2CKA001731A1395	10	**2,87**	01
214 alpinweiß	**2506 0-214**	2CKA001731A1403	10	**2,82**	01
	Wippe **mit roter Kalotte** Als Abdeckung für UP-Ausschalter, Wechselschalter, Kreuzschalter, Taster und Kontroll-Wechselschalter.				
212 weiß	**2509-212**	2CKA001731A0256	10/100	**4,17**	01
214 alpinweiß	**2509-214**	2CKA001731A0900	10/100	**4,11**	01

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	Wippe mit Aufdruck Mit Symbol "Licht". Als Abdeckung für UP-Ausschalter, Wechselschalter, Kreuzschalter und Taster.				
	Licht				
212 weiß	**2520 LI-212**	2CKA001731A0272	10/100	**4,17**	01
214 alpinweiß	**2520 LI-214**	2CKA001731A0934	10/100	**4,11**	01
	Schlüssel				
212 weiß	**2520 TR-212**	2CKA001731A0298	10/100	**4,17**	01
214 alpinweiß	**2520 TR-214**	2CKA001731A0959	10	**4,11**	01
	Klingel				
212 weiß	**2520 KI-212**	2CKA001731A0280	10/100	**4,17**	01
214 alpinweiß	**2520 KI-214**	2CKA001731A0942	10	**4,11**	01
	Wippe [1] [2] [3] **mit Beschriftungsfeld** Mit Symbol "Klingel". Als Abdeckung für UP-Taster. Größe des Beschriftungsfeldes: 51 x 10 mm.				
212 weiß	**2506 N/KI-212**	2CKA001731A0629	10/100	**7,18**	01
214 alpinweiß	**2506 N/KI-214**	2CKA001731A0538	10	**7,05**	01

1) Der Schriftträger wird unter die Klarsichtspange geklemmt.
2) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.at.
3) Ausleuchtung durch Glimmlampe 8353 oder Glühlampe 8344-1 und LED.

	Wippe [1] [2] [3] **mit Beschriftungsfeld** Als Abdeckung für UP-Ausschalter, Wechselschalter, Kreuzschalter und Taster. Größe des Beschriftungsfeldes: 51 x 10 mm. Beleuchtbar.				
212 weiß	**2506 N-212**	2CKA001731A0561	10/100	**6,08**	01
214 alpinweiß	**2506 N-214**	2CKA001731A0520	10	**5,97**	01

1) Der Schriftträger wird unter die Klarsichtspange geklemmt.
2) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.at.
3) Ausleuchtung durch Glimmlampe 8353 oder Glühlampe 8344-1 und LED.

	Wippe [1] [2] **mit Beschriftungsfeld** Mit Lichtleiter zur gleichmäßigen Ausleuchtung der Beschriftung. Als Abdeckung für UP-Ausschalter, Wechselschalter, Kreuzschalter und Taster. Größe des Beschriftungsfeldes: 51 x 10 mm.				
212 weiß	**2510 NLI-212**	2CKA001731A1445	10	**6,67**	01
214 alpinweiß	**2510 NLI-214**	2CKA001731A1452	10	**6,55**	01

1) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.at.
2) Ausleuchtung durch Glimmlampe 8353 oder Glühlampe 8344-1 und LED.

	Wippe **mit Aufdruck** Mit Aufdruck "0 und I". Als Abdeckung für UP-Ausschalter 2-polig und 3-polig.				
212 weiß	**2502-212**	2CKA001731A0231	10	**4,17**	01
214 alpinweiß	**2502-214**	2CKA001731A0884	10	**4,11**	01

Abdeckungen für Schalter/Taster

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	**Wippe mit roter Kalotte, mit Aufdruck** Mit Aufdruck "0 und I". Als Abdeckung für UP-Ausschalter 2-polig und 3-polig.				
212 weiß	**2508-212**	2CKA001731A0249	10	**5,29**	01
214 alpinweiß	**2508-214**	2CKA001731A0918	10	**5,20**	01
	anschraubbar (Halteelement)				
212 weiß	**2544-212**	2CKA001434A0455	10	**7,72**	01
214 alpinweiß	**2544-214**	2CKA001434A0570	10	**7,58**	01
	Wippe offen für Symbol [1]) Als Abdeckung für UP-Wechselschalter, Kreuzschalter, Zugtaster und Taster.				
212 weiß	**2520-212**	2CKA001731A0314	10/100	**3,08**	02
214 alpinweiß	**2520-214**	2CKA001731A0926	10/100	**3,02**	02

1) für Symbole 2525... und 2145...

	Tastersymbol Für Wippe 2520-... Für AP-Schalter 2601/. SK.. Für AP-Taster 2621				
	neutral				
212 weiß	**2525 N**	2CKA001433A0416	10	**0,99**	01
214 alpinweiß	**2525 N-214**	2CKA001433A0010	10	**0,94**	01
	"Licht"				
212 weiß	**2525 LI**	2CKA001433A0424	10	**1,06**	01
214 alpinweiß	**2525 LI-214**	2CKA001433A0028	10	**1,06**	01
	"Klingel"				
212 weiß	**2525 KI**	2CKA001433A0432	10	**1,06**	01
214 alpinweiß	**2525 KI-214**	2CKA001433A0036	10	**1,06**	01
	"Schlüssel"				
212 weiß	**2525 TR**	2CKA001433A0440	10	**1,06**	01
214 alpinweiß	**2525 TR-214**	2CKA001433A0044	10	**1,06**	01
	rot				
12 rot RAL 3003	**2525-12**	2CKA001433A0457	10	**1,06**	01
	Tastersymbol, transparent				
	"Licht"				
glasklar	**2145 LI**	2CKA001714A0211	10	**1,09**	12
	"Klingel"				
glasklar	**2145 KI**	2CKA001714A0229	10	**1,09**	12
	"Schlüssel"				
glasklar	**2145 TR**	2CKA001714A0237	100	**1,09**	12
	rot				
transparent	**2145-12**	2CKA001714A0245	10	**1,09**	12
	neutral				
glasklar	**2145 N**	2CKA001714A0203	10	**0,97**	12

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	Zugschalter [1]) **Aus- und Wechselschaltung** Mit Schraubklemmen. Komplettabdeckung. Nennspannung: 250 V~ Nennstrom: 10 AX				
212 weiß	**2610/6 UJ-212**	2CKA001315A0191	10	**22,31**	01
214 alpinweiß	**2610/6 UJ-214**	2CKA001315A0027	10	**21,91**	01

1) Nur in Verbindung mit handelsüblichen UP-Gerätedosen nach DIN 49073, Teil 1, montieren oder Busch-Jaeger Art.-Nr. 3040 UP-Dose Mauerwerk, 3050 UP-Dose Hohlwand oder 3060 UP-Dose Beton)

	Zugschnurbefestigung Ersatzteil für: 2610/6 UC-212, 2610/6 UJ-212, 2610/6 UJ-214, 2610/6 AP, 2610/6 W-53, 2610/6 W-54.				
	1797	2CKA001799A0592	10	**1,31**	01
	Zentralscheibe **mit Drehgriff, mit Aufdruck** Als Abdeckung für UP-Dreistufen-Drehschalter. Mit Nullstellung. Für Einsatz 2710 U.				
212 weiß	**2542 DR/01-212**	2CKA001710A3108	10	**6,51**	01
214 alpinweiß	**2542 DR/01-214**	2CKA001710A3109	10	**6,40**	01
	Zentralscheibe **mit Drehgriff, mit Aufdruck** Als Abdeckung für UP-Dreistufen-Drehschalter. Ohne Nullstellung. Für Einsatz 2710/1 U.				
212 weiß	**2542 DR/02-212**	2CKA001710A3419	10	**6,51**	01
214 alpinweiß	**2542 DR/02-214**	2CKA001710A3420	10	**6,40**	01

Steckdosen

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	SCHUKO® Steckdosen-Einsatz Mit Steckanschluss. 2-polig (2 P + E) Nennspannung: 250 V~ Nennstrom: 16 A				
212 weiß	**20 EUC-212**	2CKA002011A1318	10/100	**5,36**	02
214 alpinweiß	**20 EUC-214**	2CKA002011A1888	10/100	**5,26**	02
217 rot RAL 3003	**20 EUC-217**	2CKA002011A2027	10/100	**11,40**	04
	SCHUKO® Steckdosen-Einsatz *) **mit rundem Tragring** Mit Steckanschluss. 2-polig (2 P + E) Für Kanalinstallationen. Nennspannung: 250 V~ Nennstrom: 16 A				
212 weiß	**20 EUCRD-212**	2CKA002011A1342	10/100	**5,43**	01
214 alpinweiß	**20 EUCRD-214**	2CKA002011A2183	10	**5,33**	01
217 rot RAL 3003	**20 EUCRD-217**	2CKA002011A2217	10	**11,40**	04

*) Auslauftype

	SCHUKO® Steckdosen-Einsatz [1]) **mit erh. Berührungsschutz** Mit Steckanschluss. 2-polig (2 P + E) Nennspannung: 250 V~ Nennstrom: 16 A				
212 weiß	**20 EUCKS-212**	2CKA002013A4375	10/100	**7,21**	01
214 alpinweiß	**20 EUCKS-214**	2CKA002013A4656	10/100	**7,11**	01
215 schwarz	**20 EUCKS-215**	2CKA002013A4706	10/100	**13,29**	04
217 rot RAL 3003	**20 EUCKS-217**	2CKA002013A4722	10	**13,29**	04

1) SCHUKO® Steckdose mit erhöhtem Berührungsschutz (VDE 0620). Ersetzt den bisherigen Begriff "... mit Kinderschutz".

	SCHUKO® Steckdosen-Einsatz [1]) **mit erh. Berührungsschutz** Mit Steckanschluss. 2-polig (2 P + E) Ohne Spreize. Nennspannung: 250 V~ Nennstrom: 16 A				
212 weiß	**20 EURKS-212**	2CKA002013A5312	10/100	**7,37**	01
214 alpinweiß	**20 EURKS-214**	2CKA002013A5319	10/100	**7,23**	01

1) SCHUKO® Steckdose mit erhöhtem Berührungsschutz (VDE 0620). Ersetzt den bisherigen Begriff "... mit Kinderschutz".

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	SCHUKO® USB-Steckdose [1]) [2]) [3]) **mit erh. Berührungsschutz** Mit Steckanschluss. 2-polig (2 P + E) Zum Laden und Versorgen mobiler Endgeräte über USB-Kabel. Mit USB Typ A Steckbuchse. Mit elektronischem Kurzschlussschutz. Mit elektronischem Überlastschutz. Gleichzeitiges Laden via USB-Anschluss und Nutzung der SCHUKO® Steckdose. Nennspannung: 250 V~ Sekundär: 5 V-, +5 % / -5 % Nennfrequenz: 50 Hz Lastart: SCHUKO® Steckdose Nennstrom: 16 A Lastart: USB-Anschluss Nennstrom: 700 mA Schutzart Gerät: IP 20, SELV Temperaturbereich Gerät: 5 °C bis 35 °C Maße (H x B x T): 71 mm x 71 mm x 53 mm Einbautiefe: 35 mm				
212 weiß	**20 EUCBUSB-212**	2CKA002011A6156	1/10	**67,50**	01
214 alpinweiß	**20 EUCBUSB-214**	2CKA002011A6157	1/10	**66,00**	01

1) Anschlussklemmen nach VDE 0620-1 als Verbindungsklemmen approbiert.
2) Keine Datenübertragung möglich.
3) Beim Reinigen des Gerätes, Staubschutzkappe 2098 benutzen.

	Busch-Servicesteckdose® Mit Steckanschluss. 2-polig (2 P + E) Mit Auswurfmechanismus. Nennspannung: 250 V~ Nennstrom: 16 A				
212 weiß	**20 EUCDR-212**	2CKA002011A2597	10/100	**10,59**	01
214 alpinweiß	**20 EUCDR-214**	2CKA002011A2605	10	**10,40**	01
	SCHUKO® Steckdosen-Einsatz Busch-steplight® [1]) **mit Nachtorientierungslicht** Mit erhöhtem Berührungsschutz. Mit Steckanschluss. 2-polig (2 P + E) Mit separaten Anschlussleitungen für Schaltkontakt. Mit Leuchtdiode. Nennspannung: 250 V~ Nennstrom: 16 A				
212 weiß	**20 EUCBLI-212**	2CKA002013A5290	1	**66,20**	19
214 alpinweiß	**20 EUCBLI-214**	2CKA002013A5291	1	**66,00**	19

1) SCHUKO® Steckdose mit erhöhtem Berührungsschutz (VDE 0620). Ersetzt den bisherigen Begriff "... mit Kinderschutz".

	SCHUKO® Steckdosen-Einsatz **mit Aufdruck "EDV"** Mit Steckanschluss. 2-polig (2 P + E) Nennspannung: 250 V~ Nennstrom: 16 A				
212 weiß	**20 EUC/DV-212**	2CKA002011A2159	10/100	**6,58**	01
214 alpinweiß	**20 EUC/DV-214**	2CKA002011A3074	10/100	**6,46**	01
	Mit gefärbtem Sockel				
217 rot RAL 3003	**20 EUC/DV-217**	2CKA002011A2167	10/100	**14,49**	04

Steckdosen

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG

SCHUKO® Steckdosen-Einsatz [1]
mit Aufdruck "EDV"
Mit erhöhtem Berührungsschutz.
Mit Steckanschluss.
2-polig (2 P + E)
Nennspannung: 250 V~
Nennstrom: 16 A

212	weiß	**20 EUC/DVKS-212**	2CKA002013A5313	10	**8,84**	01
214	alpinweiß	**20 EUC/DVKS-214**	2CKA002013A5320	10	**8,68**	01

1) SCHUKO® Steckdose mit erhöhtem Berührungsschutz (VDE 0620). Ersetzt den bisherigen Begriff "... mit Kinderschutz".

Busch-Protector® SCHUKO® Steckdosen-Einsatz [1]
mit Überspannungsschutz
Mit Schraubanschluss.
2-polig (2 P + E)
Mit integriertem und externem Meldekontakt.
Geräteschutz für technisch empfindliche Endgeräte wie Computer, Unterhaltungselektronik und Gebäudetechnik.
Reduziert wirksam auftretende Überspannungen zwischen Unterverteilung und SCHUKO® Steckdosen-Einsatz.
Ableiterprüfklasse: Klassifizierung Typ 2
ISN = 5 kA
Nennspannung: 250 V~
Sekundär: 250 V~
Nennstrom: 16 A

212	weiß	**2310EUGL/VA-212-11**	2CKA002011A3816	1/10	**177,00**	19
214	alpinweiß	**2310EUGL/VA-214-11**	2CKA002011A3817	1/10	**177,00**	19
217	rot RAL 3003	**2310EUGL/VA-217-11**	2CKA002011A3818	1/10	**197,00**	19

1) Anschlussklemmen nach VDE 0620-1 als Verbindungsklemmen approbiert.

Busch-Protector® SCHUKO® Steckdosen-Einsatz [1]
mit Überspannungsschutz
Mit erhöhtem Berührungsschutz.
Mit Schraubanschluss.
2-polig (2 P + E)
Mit integriertem und externem Meldekontakt.
Geräteschutz für technisch empfindliche Endgeräte wie Computer, Unterhaltungselektronik und Gebäudetechnik.
Reduziert wirksam auftretende Überspannungen zwischen Unterverteilung und SCHUKO® Steckdosen-Einsatz.
Ableiterprüfklasse: Klassifizierung Typ 2
ISN = 5 kA
Nennspannung: 250 V~
Sekundär: 250 V~
Nennstrom: 16 A

212	weiß	**2310 EUGL/VAB-212**	2CKA002013A5315	1	**179,00**	19
214	alpinweiß	**2310 EUGL/VAB-214**	2CKA002013A5321	1	**179,00**	19

1) SCHUKO® Steckdose mit erhöhtem Berührungsschutz (VDE 0620). Ersetzt den bisherigen Begriff "... mit Kinderschutz".

SCHUKO® Steckdosen-Einsatz [1]
mit LED Kontrolllicht
Mit erhöhtem Berührungsschutz.
Mit Steckanschluss.
2-polig (2 P + E)
Mit transparenter Kalotte.
LED Farbe grün.
Nennspannung: 250 V~
Nennstrom: 16 A

212	weiß	**20 EUCBL-212**	2CKA002013A5280	10	**20,76**	01
214	alpinweiß	**20 EUCBL-214**	2CKA002013A5281	10	**20,39**	01
13	grün RAL 6018	**20 EUCBL-13-212**	2CKA002013A5282	10	**26,17**	04
14	orange RAL 2004	**20 EUCBL-14-212**	2CKA002013A5283	10	**26,17**	04

1) Für erschwerte Bedingungen vor Ort, resistent gegen aggressive Medien, z. B. Ammoniak, Benzin, Öle, Fette, Alkohol, Reinigungsmittel, in gebrauchsüblichen Konzentrationen.

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG

SCHUKO® Steckdosen-Einsatz
mit Klappdeckel
Mit Steckanschluss.
2-polig (2 P + E)
Klappdeckel arretiert in geöffnetem Zustand.
Nennspannung: 250 V~
Nennstrom: 16 A

212	weiß	**20 EUK-212**	2CKA002018A0596	10/100	**11,50**	01
214	alpinweiß	**20 EUK-214**	2CKA002018A0778	10/100	**11,40**	01

FI-SCHUKOMAT SCHUKO® Steckdosen-Einsatz [1] [2] [3]
mit Fehlerstrom-Schutzschalter
Mit erhöhtem Berührungsschutz.
2-polig abgeschaltet (P,N)
Ohne PE-Überwachung.
Mit Spreizbefestigung
Mit Verbindungsleiter und Schutz nachgeschalteter Steckdosen.
Bemessungsauslösestrom: 30 mA. Auslösezeit: ≤ 30 ms.
Kurzschlussfestigkeit: 3000 A (bei 25 A GL Sicherung).
Stromstoßfestigkeit: 250 A (8/20) µs.
Netzfrequenz: 45...60 Hz
Nennspannung: 230 V~
Nennstrom: 16 A
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -25 °C bis 40 °C

212	elfenbeinweiß	**3120 EUCB-212**	2CKA003116A0659	1	**152,00**	14
214	alpinweiß	**3120 EUCB-214**	2CKA003116A0660	1/10	**152,00**	14

1) Anschlussklemmen nach VDE 0620-1 als Verbindungsklemmen approbiert.
2) Schutzmaßnahme nach VDE 0100, kann z. B. mit dem Prüfgerät Profitest 0100S nachgewiesen bzw. überprüft werden.
3) SCHUKO® Steckdose mit erhöhtem Berührungsschutz (VDE 0620). Ersetzt den bisherigen Begriff "... mit Kinderschutz".

Buschmat® FI UP-Einsatz [1]
mit Fehlerstrom-Schutzschalter mit Verbindungsleiter
Schutz von nachgeschalteten Verbrauchern.
Bemessungsauslösestrom: 30 mA. Auslösezeit: ≤ 30 ms.
Kurzschlussfestigkeit: 3000 A (bei 25 A GL Sicherung).
Stromstoßfestigkeit: 250 A (8/20) µs.
Mit Spreizbefestigung
Netzfrequenz: 45...60 Hz
Nennspannung: 230 V~
Nennstrom: 16 A
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -25 °C bis 40 °C

212	weiß	**3151 UC-212**	2CKA003117A0003	1/10	**142,00**	14
214	alpinweiß	**3151 UC-214**	2CKA003117A0004	1	**141,00**	14

1) Schutzmaßnahme nach VDE 0100, kann z. B. mit dem Prüfgerät Profitest 0100S nachgewiesen bzw. überprüft werden.

SCHUKO® Steckdosen-Einsatz [1]
mit Klappdeckel
Mit erhöhtem Berührungsschutz.
Mit Steckanschluss.
2-polig (2 P + E)
Klappdeckel arretiert in geöffnetem Zustand.
Nennspannung: 250 V~
Nennstrom: 16 A

212	weiß	**20 EUKB-212**	2CKA002013A5306	10/100	**13,57**	01
214	alpinweiß	**20 EUKB-214**	2CKA002013A5314	10/100	**13,33**	01

1) SCHUKO® Steckdose mit erhöhtem Berührungsschutz (VDE 0620). Ersetzt den bisherigen Begriff "... mit Kinderschutz".

Steckdosen

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	SCHUKO® Steckdosen-Einsatz [1] [2] **mit Klappdeckel und Beschriftungsfeld** Mit erhöhtem Berührungsschutz. Mit Steckanschluss. 2-polig (2 P + E) Klappdeckel arretiert in geöffnetem Zustand. Größe des Beschriftungsfeldes: 51 x 10 mm. Nennspannung: 250 V~ Nennstrom: 16 A				
212 weiß	**20 EUKNB-212**	2CKA002013A5311	10	**16,56**	01
214 alpinweiß	**20 EUKNB-214**	2CKA002013A5318	10	**16,26**	01

1) SCHUKO® Steckdose mit erhöhtem Berührungsschutz (VDE 0620). Ersetzt den bisherigen Begriff "... mit Kinderschutz".
2) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.at.

	SCHUKO® Steckdosen-Einsatz **mit Klappdeckel und Schloss** Mit Steckanschluss. 2-polig (2 P + E) Mit verschieden schließendem Schloss. Lieferumfang mit 2 Schlüsseln. Nennspannung: 250 V~ Nennstrom: 16 A				
212 weiß	**20 EUKSL-212**	2CKA002018A1222	10	**56,00**	01
214 alpinweiß	**20 EUKSL-214**	2CKA002018A1289	10	**55,00**	01
	SCHUKO® Steckdosen-Einsatz **mit Klappdeckel und Schloss** Mit Steckanschluss. 2-polig (2 P + E) Mit gleichschließendem Schloss. Lieferumfang mit 2 Schlüsseln. Nennspannung: 250 V~ Nennstrom: 16 A				
212 weiß	**20 EUKSL-212-101**	2CKA002018A1474	10	**56,00**	01
214 alpinweiß	**20 EUKSL-214-101**	2CKA002018A1479	10	**55,00**	01
	SCHUKO® Unterputz-Steckdose [1] Mit Steckanschluss. 2-polig (2 P + E) Komplettabdeckung. Nennspannung: 250 V~ Nennstrom: 16 A				
212 weiß	**20 EUJ-212**	2CKA002011A1367	10/100	**5,86**	02
214 alpinweiß	**20 EUJ-214**	2CKA002011A1896	10/100	**5,75**	02

1) Nur Einzelmontage möglich.

	SCHUKO® Steckdose [1] [2] **mit erh. Berührungsschutz** Mit Steckanschluss. 2-polig (2 P + E) Komplettabdeckung. Nennspannung: 250 V~ Nennstrom: 16 A				
212 weiß	**20 EUJKS-212**	2CKA002013A4383	10/100	**7,71**	01
214 alpinweiß	**20 EUJKS-214**	2CKA002013A4664	10	**7,60**	01

1) Nur Einzelmontage möglich.
2) SCHUKO® Steckdose mit erhöhtem Berührungsschutz (VDE 0620). Ersetzt den bisherigen Begriff "... mit Kinderschutz".

	Busch-Objektsteckdose® [1] Mit Steckanschluss. 2-polig (2 P + E) Komplettabdeckung. Inkl. Zentralscheibe mit Auszugmechanik. Nennspannung: 250 V~ Nennstrom: 16 A				
212 weiß	**20 EUA-212**	2CKA002011A3397	10	**22,45**	01
214 alpinweiß	**20 EUA-214**	2CKA002011A3629	10	**22,05**	01

1) Nur Einzelmontage möglich.

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	SCHUKO® Steckdose [1] **mit anschraubbarem Tragrahmen** 2-polig (2 P + E) Komplettgerät Tragrahmen 90 x 90 mm Nennspannung: 250 V~ Nennstrom: 16 A				
212 weiß	**20 EUJSR-212**	2CKA002011A3082	1/10	**17,11**	01
214 alpinweiß	**20 EUJSR-214**	2CKA002011A3132	1	**16,80**	01

1) Nur Einzelmontage möglich.

	SCHUKO® Steckdosen-Einsatz *) Mit Steckanschluss. 2-polig (2 P + E) Nennspannung: 250 V~ Nennstrom: 16 A				
13 grün RAL 6018	**20 EUC-13-212**	2CKA002011A1326	10/100	**10,90**	04
14 orange RAL 2004	**20 EUC-14-212**	2CKA002011A1334	10/100	**10,90**	04

*) Auslauftype

	SCHUKO® Steckdosen-Einsatz **mit erh. Berührungsschutz** Mit Steckanschluss. 2-polig (2 P + E) Nennspannung: 250 V~ Nennstrom: 16 A				
13 grün RAL 6018	**20 EUCKS-13-212**	2CKA002013A5309	10	**12,75**	04
14 orange RAL 2004	**20 EUCKS-14-212**	2CKA002013A5310	10	**12,75**	04
	SCHUKO® Steckdosen-Einsatz *) **mit Aufdruck** Mit Steckanschluss. 2-polig (2 P + E) Durchgehende farbige Kennzeichnung von Zentralscheibe und Sockel. Nennspannung: 250 V~ Nennstrom: 16 A				
13 grün RAL 6018 [1]	**20 EUC-13-212-102**	2CKA002011A2225	10/100	**12,64**	04
14 orange RAL 2004 [2]	**20 EUC-14-212-102**	2CKA002011A2233	10	**12,64**	04

1) Mit Aufdruck "SV"
2) Mit Aufdruck "ZSV"
*) Auslauftype

	SCHUKO® Steckdosen-Einsatz **mit Aufdruck** Mit erhöhtem Berührungsschutz. 2-polig (2 P + E) Mit Steckanschluss. Durchgehende farbige Kennzeichnung von Zentralscheibe und Sockel. Nennspannung: 250 V~ Nennstrom: 16 A [1]				
13 grün RAL 6018	**20 EUCKS-13-212-10** [2]	2CKA002013A5316	10	**14,83**	04
14 orange RAL 2004	**20 EUCKS-14-212-10**	2CKA002013A5317	10	**14,83**	04

1) Mit Aufdruck "SV"
2) Mit Aufdruck "ZSV"

Steckdosen

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	SCHUKO® Steckdosen-Einsatz mit Klappdeckel Mit erhöhtem Berührungsschutz. Mit Steckanschluss. 2-polig (2 P + E) Mit Klappdeckel, der im geöffneten Zustand arretiert Nennspannung: 250 V~ Nennstrom: 16 A				
13 grün RAL 6018	**20 EUKB-13-212**	2CKA002013A5307	10	**19,12**	04
14 orange RAL 2004	**20 EUKB-14-212**	2CKA002013A5308	10	**19,12**	04
	SCHUKO® Steckdosen-Einsatz [1] Mit Steckanschluss. 2-polig (2 P + E) Mit Abdeckung 50 x 50 mm. Passend für Ausschnitte (50 x 50 mm) der Kanalabdeckungen der Firmen Ackermann und Tehalit. Nennspannung: 250 V~ Nennstrom: 16 A				
212 weiß	**20 EUCQ-212**	2CKA002011A2720	10	**7,00**	01
214 alpinweiß	**20 EUCQ-214**	2CKA002011A2829	10	**6,88**	01
217 rot RAL 3003	**20 EUCQ-217**	2CKA002011A2852	10	**14,52**	04
	SCHUKO® Steckdosen-Einsatz [1] **mit Aufdruck "EDV"** Mit Steckanschluss. 2-polig (2 P + E) Mit Abdeckung 50 x 50 mm. Passend für Ausschnitte (50 x 50 mm) der Kanalabdeckungen der Firmen Ackermann und Tehalit. Nennspannung: 250 V~ Nennstrom: 16 A				
212 weiß	**20 EUCQ/DV-212**	2CKA002011A2894	10	**8,10**	01
214 alpinweiß	**20 EUCQ/DV-214**	2CKA002011A2902	10	**7,95**	01
217 rot RAL 3003	**20 EUCQ/DV-217**	2CKA002011A2886	10	**15,69**	04
	SCHUKO® Doppelsteckdose [1] Mit Steckanschluss. 2-polig (2 P + E) Komplettabdeckung. Passend für handelsübliche Unterputzdosen. Nennspannung: 250 V~ Nennstrom: 16 A				
212 weiß	**20-02 EUJ-212**	2CKA002014A0991	10/100	**12,01**	01
214 alpinweiß	**20-02 EUJ-214**	2CKA002014A1007	10/100	**11,79**	01
	SCHUKO® Doppelsteckdose [1] [2] **mit erh. Berührungsschutz** Mit Steckanschluss. 2-polig (2 P + E) Komplettabdeckung. Passend für handelsübliche Unterputzdosen. Nennspannung: 250 V~ Nennstrom: 16 A				
212 weiß	**20-02 EUJKS-212**	2CKA002021A0335	10	**16,98**	01
214 alpinweiß	**20-02 EUJKS-214**	2CKA002021A0343	10	**16,68**	01

1) Nur mit Zwischenring 1746-..., in SI-Rahmen einsetzbar.

1) Nur mit Zwischenring 1746-..., in SI-Rahmen einsetzbar.

1) Nur Einzelmontage möglich.

1) Nur Einzelmontage möglich.
2) SCHUKO® Steckdose mit erhöhtem Berührungsschutz (VDE 0620). Ersetzt den bisherigen Begriff "... mit Kinderschutz".

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	Kombination [1] **SCHUKO® Steckdose mit Wippschalter** 2-polig (2 P + E) Wippschalter 10 A, 250 V. Aus- und Wechselschaltung Nennspannung: 250 V~ Nennstrom: 16 A				
212 weiß	**4310/6 EUJ-212**	2CKA001611A0102	10	**24,11**	01
214 alpinweiß	**4310/6 EUJ-214**	2CKA001611A0169	10	**23,68**	01

1) Nur Einzelmontage möglich.

Abdeckungen für Datenkommunikation

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	Blindzentralscheibe mit Tragring				
212 weiß	**2538-212**	2CKA001715A0218	10/100	**8,86**	01
214 alpinweiß	**2538-214**	2CKA001715A0275	10/100	**8,70**	01
	Zentralscheibe [1]) mit Tragring Als Abdeckung für Leitungsauslass. Mit Zugentlastung (ohne Anschlussklemmenblock).				
212 weiß	**2527-212**	2CKA001710A0623	10	**12,43**	01
214 alpinweiß	**2527-214**	2CKA001710A0110	10	**12,21**	01
1) Zentralscheibe einzeln auch als Abdeckung für Telefonverbinderdosen (VDo) einsetzbar.					
	Zentralscheibe Als Abdeckung für UAE-Anschlussdosen. Art.-Nr. 0213 (Kategorie 3/ISDN), 0216-101, 0218/11-101 (Kategorie 5e/6 Datentechnik) und vergleichbare Typen der Firma Rutenbeck. Für WLAN-Accesspoints 8186/31 und 8186/41. Brand-Rex (WAEGV 8 EKR/EK). BTR (UAE design und IAE design). Telegärtner (AMJ 45, UMJ 45). Mit Schrägauslass.				
212 weiß	**1803-212**	2CKA001753A8949	10	**4,85**	01
214 alpinweiß	**1803-214**	2CKA001753A8394	10	**4,76**	01
	Zentralscheibe 2-fach Als Abdeckung für UAE-Anschlussdosen. Art.-Nr. 0214, 0215 (Kategorie 3/ISDN), 0217-xxx, 0218-xxx, 0218/12-xxx (Kategorie 5e/Cat. 6 A ISO/Datentechnik) und vergleichbare Typen der Fa. Rutenbeck. Brand-Rex (WAEGV 8/8 EKR/EK). AMP (NETCONNECT 5E). BTR (E-DAT C6, E-DAT design, UAE design und IAE design). cti (cti-wire 2.8 Cat.6). Telegärtner (AMJ 45, UMJ 45). Mit Schrägauslass.				
212 weiß	**1803-02-212**	2CKA001753A8956	10	**4,85**	01
214 alpinweiß	**1803-02-214**	2CKA001753A8402	10/100	**4,76**	01
	Zentralscheibe Für TAE-Einsätze. Für UAE/TAE-Einsätze. Für USB-, VGA-, HDMI-Anschlussdosen und Kommunikationsadapter. Für USB-Netzteil-Einsatz 6472 U. Für Lautsprecher-Anschlussdosen. Passend zu Art.-Nr. 0248/0x-101. Für Datenmodule. Passend zu Art.-Nr. 0219/12 und 0219/13. Für Modular-Anschlussdosen mit 90° RJ45 Auslass der Fa. Telegärtner (Baureihe MJ und WE).				
212 weiß	**2539-212**	2CKA001724A0434	10/100	**4,85**	01
214 alpinweiß	**2539-214**	2CKA001724A0913	10/100	**4,76**	01

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	Zentralscheibe [1]) [2]) Steckdose Telefonsteckdose (TDO)				
212 weiß	**1762-212-506**	2CKA001724A0269	10/100	**4,77**	01
214 alpinweiß	**1762-214-506**	2CKA001724A1705	10/100	**4,77**	01
1) Passender Einsatz: TDO 3x 10 OUP (für 1 Telefon- und 2 Zusatzeinrichtungen). 2) Abb. ähnlich.					
	Zentralscheibe Als Abdeckung für Telefonverbindersteckdosen (VDo). Für Ein- oder Doppelanschluss ausbrechbar.				
212 weiß	**2536-212**	2CKA001724A0244	10	**4,85**	01
214 alpinweiß	**2536-214**	2CKA001724A0921	10	**4,76**	01
	Zentralscheibe [1]) als Abdeckung für handelsübliche Antennensteckdosen Mit 2 Anschlüssen. Nach DIN 45330. Mit zentraler Befestigung M3.				
212 weiß	**2531-212**	2CKA001724A0194	10/100	**4,85**	01
214 alpinweiß	**2531-214**	2CKA001724A0897	10/100	**4,76**	01
1) Siehe Einsätze für Antennensteckdosen.					
	Zentralscheibe [1]) als Abdeckung für handelsübliche Antennensteckdosen Mit 3 Anschlüssen. Radio/TV/SAT. Mit zentraler Befestigung M3.				
212 weiß	**1743-03-212**	2CKA001724A1747	10/100	**4,85**	01
214 alpinweiß	**1743-03-214**	2CKA001724A1754	10/100	**4,76**	01
1) Siehe Einsätze für Antennensteckdosen.					
	Zentralscheibe [1]) 50 x 50 mm Als Abdeckung für 4-fach-Antennensteckdose EVU 02 F, GEVU 15 S der Fa. Hirschmann. Nur verwendbar mit Adapterring Art.Nr. 1746-... . Ausführung ohne Klappdeckel.				
212 weiß	**1743-04-212**	2CKA001753A8626	10	**8,22**	01
214 alpinweiß	**1743-04-214**	2CKA001753A8642	10	**8,07**	01
1) Siehe Adapterring ohne Klappdeckel.					
	Zentralscheibe [1]) 50 x 50 mm Als Abdeckung für 4-fach-Antennensteckdose SAT400/EAS/DC, EAS 405, 413 DAS der Fa. Ankaro. Nur verwendbar mit Adapterring Art.Nr. 1746-... . Ausführung ohne Klappdeckel.				
212 weiß	**1743/10-04-212**	2CKA001753A8634	10	**8,22**	01
214 alpinweiß	**1743/10-04-214**	2CKA001753A8659	10	**8,07**	01
1) Siehe Adapterring ohne Klappdeckel.					

Abdeckungen für Datenkommunikation

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	Zentralscheibe [1] mit Beschriftungsfeld Für 2 Modular-Jack-Einsätze mit Öffnungsschieber. Passend nur zu Art.-Nr. 1810, 1812, 1814, 1816, 1818, 1819 und 1820. Größe des Beschriftungsfeldes: 41,5 x 10 mm.				
212 weiß	**1800-212**	2CKA001753A8022	10/100	**9,07**	01
214 alpinweiß	**1800-214**	2CKA001753A8030	10/100	**8,91**	01

1) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.at.

	**Zentralscheibe mit Tragring** Für 1 Modular-Jack-Einsatz. Passend zu Art.-Nr. 0210, 0211 und 0219-101. Ohne Spreize.				
212 weiß	**2561-212**	2CKA001753A3825	10/100	**8,24**	01
214 alpinweiß	**2561-214**	2CKA001753A3833	10/100	**8,09**	01
	Zentralscheibe mit Tragring Für 2 Modular-Jack-Einsätze. Passend zu Art.-Nr. 0210, 0211 und 0219-101. Ohne Spreize.				
212 weiß	**2561-02-212**	2CKA001753A3957	10/100	**8,67**	01
214 alpinweiß	**2561-02-214**	2CKA001753A3965	10	**8,52**	01
	**Zentralscheibe** Für Telekommunikationseinsätze mit Abdeckplatte 50 x 50 mm. Mit Abdeckplatte 50 x 50 mm, z. B. der Firmen AMP, Brand-Rex, Rutenbeck, BTR, Telegärtner etc.				
212 weiß	**1746-212-101**	2CKA001726A0173	10/100	**2,63**	01
214 alpinweiß	**1746-214-101**	2CKA001726A0181	10/100	**2,58**	01
	Zentralscheibe [1] mit Beschriftungsfeld Mit Schrägauslass. Für AMP-ACO und Siemens ICCS/SML-Einsätze. Nur passend für Einbau-Kit: Fa. AMP/Typ ACO 1711855-1. Größe des Beschriftungsfeldes: 53 x 11 mm. Ohne Spreize.				
212 weiß	**1769-212**	2CKA001753A8782	10	**17,28**	04
214 alpinweiß	**1769-214**	2CKA001753A8790	10	**16,97**	04

1) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.at.

	Zentralscheibe mit Tragring Als Abdeckung für 25-polige D-Subminiatur-Steckverbinder. Ohne Spreize.				
212 weiß	**2549-212**	2CKA001724A0616	10	**9,34**	01
214 alpinweiß	**2549-214**	2CKA001724A0962	10	**9,17**	01

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	XLR-Zentralscheibe [1] Als Abdeckung für Steckverbinder Neutrik, Type FP. Ohne Spreize.				
212 weiß	**2553-212**	2CKA001724A0624	10	**9,34**	01
214 alpinweiß	**2553-214**	2CKA001724A1127	10	**9,17**	01

1) Für Neutrik-Steckverbinder der D-Serie und Speakon, DKS-System mit Sockelplatte 1876 EB verwenden.

	Zentralscheibe mit Tragring Zur Abdeckung nach DIN 41524, 41529, 45322, 45327, 45328 und 45329 von Kleinsteckdosen und Rundsteckverbinder mit Schraubverschluss M 16x0,75 (einbaubar in Sockeleinsatz). Ausbrechöffnungen 6, 8, 18 mm.				
212 weiß	**2530-212**	2CKA001724A0186	10	**9,23**	01
214 alpinweiß	**2530-214**	2CKA001724A1119	10	**9,06**	01
	Zentralscheibe mit Tragring Als Abdeckung für BNC- und TNC-Buchsen. Ausbrechöffnungen 6, 8, 18 mm.				
212 weiß	**2529-212**	2CKA001710A0698	10	**9,68**	01
214 alpinweiß	**2529-214**	2CKA001710A1076	10	**9,51**	01
	Unterputz-Potenzial-Ausgleichsstecker 2-fach Ohne Spreize. Für Anschlussleitungen bis 1 x 6 mm² und 4 x 2,5 mm². IEC 60601-1:2005, DIN EN 60601 (VDE 0750-1): Juli 2007 Anschlussbolzen nach DIN 42801.				
212 weiß	**2095 UC-212**	2CKA002495A0026	10	**31,07**	01
214 alpinweiß	**2095 UC-214**	2CKA002495A0059	10/100	**30,51**	01
	Zentralscheibe mit Tragring Mit Schraubbefestigung. Als Abdeckung für Geräte mit 19 mm Durchmesser, insbesondere zur Aufnahme von Potenzialausgleichssteckern und Twinax-Steckverbindern. Ohne Spreize.				
212 weiß	**2534-212**	2CKA001724A0228	10	**9,34**	01
214 alpinweiß	**2534-214**	2CKA001724A1168	10	**9,17**	01
	Zentralscheibe mit Tragring Mit Schraubbefestigung. Befestigung mit zentraler Feststellmutter. Als Abdeckung für Befehlsgeräte mit 22,5 mm Durchmesser. Ohne Spreize.				
212 weiß	**2533-212**	2CKA001724A0210	10	**9,34**	01
214 alpinweiß	**2533-214**	2CKA001724A1150	10	**9,17**	01
gelb	**2533-214-15**	2CKA001724A2696	10/100	**17,95**	04

Abdeckungen für Datenkommunikation

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	Zentralscheibe [1] [2] **mit Tragring** Für Kommunikations-Steckverbinder. Mit Beschriftungsfeld 53,7 x 11,7 mm. Ohne Spreize.				
212 weiß	**1758-212**	2CKA001724A1002	10/100	**12,75**	01
214 alpinweiß	**1758-214**	2CKA001724A1663	10/100	**12,52**	01

1) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.at.
2) Bei den SI-Programmen auf den Rahmen aufliegend.

Abdeckungen für Multimedia/ Kommunikationsadapter

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	Zentralscheibe Für Busch-DigitalRadio 8215 U. Für Busch-Radio iNet 8216 U. Für Busch-Radio BTconnect 8217 U.				
212 weiß	**8252-212**	2CKA008200A0048	10	**5,64**	19
214 alpinweiß	**8252-214**	2CKA008200A0049	10	**5,63**	19
	Zentralscheibe Für Lautsprecher-Einsatz 8223 U.				
212 weiß	**8253-212**	2CKA008200A0076	1/10	**8,89**	19
214 alpinweiß	**8253-214**	2CKA008200A0077	1/10	**8,87**	19
	Zentralscheibe Für USB-Ladestation 6474 U. Mit Schutzfunktion vor seitlichem Verrutschen des Mobiltelefones. Für Geräte mit einer Dicke von max. 18 mm geeignet. Mit frontseitiger Befestigungsmöglichkeit des Anschlusskabels.				
212 weiß	**6478-212**	2CKA006400A0006	1	**30,78**	19
214 alpinweiß	**6478-214**	2CKA006400A0008	1	**30,72**	19
	Zentralscheibe Für TAE-Einsätze. Für UAE/TAE-Einsätze. Für USB-, VGA-, HDMI-Anschlussdosen und Kommunikationsadapter. Für USB-Netzteil-Einsatz 6472 U. Für Lautsprecher-Anschlussdosen. Passend zu Art.-Nr. 0248/0x-101. Für Datenmodule. Passend zu Art.-Nr. 0219/12 und 0219/13. Für Modular-Anschlussdosen mit 90° RJ45 Auslass der Fa. Telegärtner (Baureihe MJ und WE).				
212 weiß	**2539-212**	2CKA001724A0434	10/100	**4,85**	01
214 alpinweiß	**2539-214**	2CKA001724A0913	10/100	**4,76**	01
	Zentralscheibe **mit Tragring** Mit 2 Lautsprecher-Steckverbindern. Mit Spreizbefestigung Leitungsquerschnitte bis 4 mm² starr. Mit Schraubanschluss.				
212 weiß	**2147 U-212**	2CKA001723A0063	10	**14,46**	01
214 alpinweiß	**2147 U-214**	2CKA001723A0162	10	**14,20**	01
	Zentralscheibe *) Für Verstärker-Einsatz 8211 U. Für Intercom-Verstärker-Einsatz 8214 U. Für Audioeingang 8210 U. Für Lautsprecher-Einsatz 8221 U.				
212 weiß	**8251-212**	2CKA008200A0018	10	**6,61**	19
214 alpinweiß	**8251-214**	2CKA008200A0019	10	**6,60**	19

*) Auslauftype

Abdeckungen für LED-Licht

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	Zentralscheibe [1] [2] Als Abdeckung für UP-Infolicht. Für Einsatz 2062 U. Größe des Infofeldes 43 x 43 mm.				
212 weiß	**2562-212**	2CKA001731A1919	1	**13,91**	19
214 alpinweiß	**2562-214**	2CKA001731A1920	1	**13,88**	19

1) Der Abdeckung liegen 46 verschiedene Schriftzüge und Symbole bei.
2) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.at.

	Haube **für Lichtsignal** Als Abdeckung für UP-Lichtsignal. Für Einsatz 2061/2661 U. Transparent				
glasklar	**2526-11**	2CKA001512A0193	10	**4,34**	01
rot	**2526-12**	2CKA001512A0201	10	**4,34**	01
grün	**2526-13**	2CKA001512A0219	10	**4,34**	01
orange	**2526-14**	2CKA001512A0227	10	**4,34**	01

	Deckenmodul Reflex SI **flach** Für Ambientebeleuchtung. Lichtaustritt nach unten. Flache Bauform, nahezu rahmenbündig, kombinationsfähig. Maße (H x B x T): 54 mm x 54 mm x 10 mm				
	2068/22-214	2CKA001510A0016	1	**42,60**	19

Bedienelemente für Raumtemperaturregler

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	Zentralscheibe **für Raumtemperaturregler** Für Raumtemperaturregler 1094 U, 1097 U.				
212 weiß	**1794-212**	2CKA001710A3530	10/100	**5,24**	19
214 alpinweiß	**1794-214**	2CKA001710A3531	10/100	**5,23**	19
	Zentralscheibe **für Raumtemperaturregler** Mit Schiebeschalter für Nachtabsenkung. für Raumtemperaturregler 1095 U, 1095 UF und 1096 U				
212 weiß	**1795-212**	2CKA001710A3555	10	**6,61**	19
214 alpinweiß	**1795-214**	2CKA001710A3556	10	**6,60**	19
	Zentralscheibe **für Raumtemperaturregler** Für Raumtemperaturregler 1094 UTA, 1097 UTA				
212 weiß	**1794 TA-212**	2CKA001710A3682	10/100	**5,24**	19
214 alpinweiß	**1794 TA-214**	2CKA001710A3683	10/100	**5,23**	19
	Zentralscheibe **für Raumtemperaturregler** Mit Schiebeschalter für Nachtabsenkung. Für Raumtemperaturregler 1095 UTA, 1096 UTA.				
212 weiß	**1795 TA-212**	2CKA001710A3709	10	**6,61**	19
214 alpinweiß	**1795 TA-214**	2CKA001710A3710	10	**6,60**	19
	Zentralscheibe Für Komfort-Timer-Bedienelement 6455-101. Für Standard-Timer-Bedienelement 6456-101. Für Raumtemperaturregler 1098 U-101 und 1098 UF-101. Für Kurzzeit-Timer 6465 U-101. Für Busch-Raumluftsensor® CO2 1091 U.				
212 weiß	**6435-212**	2CKA006430A0285	10/100	**6,61**	19
214 alpinweiß	**6435-214**	2CKA006430A0286	10/100	**6,60**	19
	Lüfterschalter-Einsatz [1] **1-polig, ohne Nullstellung** Nennspannung: 250 V~ Nennstrom: 10 AX				
212 weiß	**2711 UCDRL-212**	2CKA001164A0136	10/100	**62,00**	01
214 alpinweiß	**2711 UCDRL-214**	2CKA001164A0144	10	**61,00**	01

1) Nur in Verbindung mit handelsüblichen UP-Gerätedosen nach DIN 49073, Teil 1, montieren oder Busch-Jaeger Art.-Nr. 3040 UP-Dose Mauerwerk, 3050 UP-Dose Hohlwand oder 3060 UP-Dose Beton)

	Zentralscheibe **für Raumtemperaturregler** Für Raumtemperaturregler 1099 UHK.				
212 weiß	**1795 HK-212**	2CKA001710A3996	10	**5,24**	19
214 alpinweiß	**1795 HK-214**	2CKA001710A3997	10	**5,23**	19

Bedienelemente für Raumtemperaturregler

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	Zentralscheibe für Raumtemperaturregler Für Raumtemperaturregler 1099 UHKEA. Mit Schiebeschalter zur Umschaltung zwischen Heizen oder Kühlen.				
212 weiß	**1795 HKEA-212**	2CKA001710A4028	10	**6,61**	19
214 alpinweiß	**1795 HKEA-214**	2CKA001710A4029	10	**6,60**	19

Bedienelemente für Dimmer

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	Zentralscheibe [1] **mit Drehknopf, Bef.-Mutter und Glimmlampe** Für Busch-Dimmer®. Für Einsatz 2112 U-101/2116(/11) U/ 2117(/11) U/2247 U/ 2250 U/6513 U-102/6517 U-10x/6519 U/6520 U/ 6523 U(10x) /6591 U-10x und 6592 U.				
212 weiß	**2115-212**	2CKA006599A1334	10/100	**9,40**	19
214 alpinweiß	**2115-214**	2CKA006599A0237	10/100	**9,38**	19

1) Ersatzglimmlampe Art.-Nr. 3855.

	Abdeckplatte [1] [*] **mit Drehknopf, Bef.-Mutter und Glimmlampe** Für Busch-Dimmer®. Für Einsatz 2112 U-101/2116(/11) U/ 2117(/11) U/2247 U/ 2250 U/6513 U-102/6517 U-10x/6519 U/6520 U/ 6523 U(10x) /6591 U-10x und 6592 U.				
212 weiß	**2115 J-212**	2CKA006599A1326	10	**9,30**	19
214 alpinweiß	**2115 J-214**	2CKA006599A0229	10	**9,28**	19

1) Ersatzglimmlampe Art.-Nr. 3855.
*) Auslauftype

	Bedienelement [1] [2] [3] **mit Glimmlampe** Kombinierbar mit LED-Dimmer 6524 U und 6526 U, Busch-Universal-Taststeuergerät 6550 U-10x, Busch-Memory-Tastdimmer® 6560 U-101, Busch-Universal-Dimmer® 6593 U, Busch-Universal-Relais-Einsatz 6401 U-10x, Busch-Universal-Serien-Einsatz 6402 U.				
212 weiß	**6543-212-102**	2CKA006599A2815	1/10	**18,01**	19
214 alpinweiß	**6543-214-102**	2CKA006599A2816	1/10	**17,97**	19

1) Kompatibel mit Vorgängertyp 6543-xxx.
2) Taststeuergerät 6550 U-101 nicht beleuchtbar.
3) Ersatzglimmlampe Art.-Nr. 3857.

	Bedienelement [1] **mit Glimmlampe** Kombinierbar mit Busch-Memory-Seriendimmer® 6565 U.				
212 weiß	**6545-212**	2CKA006599A2888	1/10	**26,33**	19
214 alpinweiß	**6545-214**	2CKA006599A2889	1/10	**26,28**	19

1) Ersatzglimmlampe Art.-Nr. 3857.

	Zentralscheibe **für Kühlteil** Für Busch-Universal-Zentraldimmer® Leistungsbaustein 6594 U. Für Raumtemperaturregler Objektbereich 6108/0x und Sockel für Blindabdeckung 6930/01.				
212 weiß	**2114-212**	2CKA006599A1193	10	**5,54**	19
214 alpinweiß	**2114-214**	2CKA006599A0195	10/100	**5,53**	19

	**Zentralscheibe** Für Komfort-Timer-Bedienelement 6455-101. Für Standard-Timer-Bedienelement 6456-101. Für Raumtemperaturregler 1098 U-101 und 1098 UF-101. Für Kurzzeit-Timer 6465 U-101. Für Busch-Raumluftsensor® CO2 1091 U.				
212 weiß	**6435-212**	2CKA006430A0285	10/100	**6,61**	19
214 alpinweiß	**6435-214**	2CKA006430A0286	10/100	**6,60**	19

Bedienelemente für Bewegungsmelder/ Komfortschalter

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG

Busch-Wächter® 180 UP Sensor Standard [1]
mit Selectlinse
Zum automatischen Schalten von Verbrauchern in Abhängigkeit von Bewegung und Helligkeit.
Zur Erfassung mit Tierschneise.
Für Relais-Einsatz 6401 U-102, 6402 U und 6812 U-101.
Für MOS-Fet-Einsatz 6804 U-101.
Für Dimmer-Einsatz 6593 U.
Für Nebenstellen-Einsatz 6805 U.
Überwachungsdichte: 18 Sektoren mit 72 Schaltsegmenten.
Abschaltverzögerung: 80 s.
Erfassungsbereich: frontal: 12 m, seitlich: 8 m
Öffnungswinkel: 180 °
Helligkeitsgrenzwert: 5 Lux bis Tagbetrieb
Montagehöhe: 0,8 m - 1,2 m
Schutzart Sensor: IP 20
Temperaturbereich Gerät: 0 °C bis 35 °C

212	weiß	**6810-212-101**	2CKA006800A2029	1/10	**55,00**	19
214	alpinweiß	**6810-214-101**	2CKA006800A2037	1/10	**55,00**	19

1) Den entsprechenden UP-Einsatz bitte separat bestellen.

Busch-Wächter® 180 UP Sensor Komfort II [1]
mit Selectlinse
Zum automatischen Schalten von Verbrauchern in Abhängigkeit von Bewegung und Helligkeit.
Zur Erfassung mit Tierschneise.
Für Relais-Einsatz 6401 U-102, 6402 U und 6812 U-101.
Für MOS-Fet-Einsatz 6804 U-101.
Für Dimmer-Einsatz 6593 U.
Für Nebenstellen-Einsatz 6805 U.
Mit integriertem Umschalter für AUS-AUTOMATIK-EIN (arretierbar).
Softauslauf: In Kombination mit dem 6593 U (Betriebsart: Soft-Aus) wird die Beleuchtung innerhalb 60 s runter gedimmt und abgeschaltet.
Überwachungsdichte: 18 Sektoren mit 72 Schaltsegmenten.
Abschaltverzögerung: 10 s bis 30 min oder Kurzzeitimpuls 1 s einstellbar.
Erfassungsbereich: frontal: 12 m, seitlich: 8 m
Öffnungswinkel: 180 °
Helligkeitsgrenzwert: 5 Lux bis Tagbetrieb
Montagehöhe: 0,8 m - 1,2 m
Schutzart Sensor: IP 20
Temperaturbereich Gerät: 0 °C bis 35 °C

212	weiß	**6800-212-104**	2CKA006800A2066	1/10	**112,00**	19
214	alpinweiß	**6800-214-104**	2CKA006800A2067	1/10	**111,00**	19

1) Den entsprechenden UP-Einsatz bitte separat bestellen.

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG

Busch-Wächter® 180 UP Sensor Komfort II [1] [2]
mit Multilinse
Zum automatischen Schalten von Verbrauchern in Abhängigkeit von Bewegung und Helligkeit.
Zur Erfassung bis zum Erdboden.
Für Relais-Einsatz 6401 U-102, 6402 U und 6812 U-101.
Für MOS-Fet-Einsatz 6804 U-101.
Für Dimmer-Einsatz 6593 U.
Für Nebenstellen-Einsatz 6805 U.
Mit integriertem Umschalter für AUS-AUTOMATIK-EIN (arretierbar).
Softauslauf: In Kombination mit dem 6593 U (Betriebsart: Soft-Aus) wird die Beleuchtung innerhalb 60 s runter gedimmt und abgeschaltet.
Überwachungsdichte: 28 Sektoren mit 112 Schaltsegmenten.
Abschaltverzögerung: 10 s bis 30 min oder Kurzzeitimpuls 1 s einstellbar.
Erfassungsbereich: frontal: 15 m, seitlich: 5 m, Montagehöhe: 2,5 m
Erfassungsbereich 2: frontal: 10 m, seitlich: 2,5 m, Montagehöhe: 1,2 m
Öffnungswinkel: 180 °
Helligkeitsgrenzwert: 5 Lux bis Tagbetrieb
Montagehöhe: 0,8 m - 1,2 m alternativ: 2,5 m
Schutzart Sensor: IP 20
Temperaturbereich Gerät: 0 °C bis 35 °C

212	weiß	**6800-212-104M**	2CKA006800A2082	1/10	**112,00**	19
214	alpinweiß	**6800-214-104M**	2CKA006800A2083	1/10	**111,00**	19

1) Einbaulage: Schiebeschalter oben.
2) Den entsprechenden UP-Einsatz bitte separat bestellen.

Busch-Komfortschalter® Bedienelement [1]
mit Orientierungslicht
Für 2-Draht-Einsatz 6815 U.
Für Relais-Einsatz 6816 U.
Einstellbare Betriebsart: Halbautomatikbetrieb, automatisches Einschalten, manuelles Ausschalten.
Einstellbare Betriebsart: Zeitautomat, manuelles Einschalten, automatisches (zeit - und bewegungsgesteuertes) Ausschalten.
Einstellbare Betriebsart: Automatikbetrieb, automatisches (bewegungsgesteuertes) Ein- und Ausschalten.
Funktion Tastschalter jederzeit möglich.
Abschaltverzögerung: 1 - 10 min. einstellbar.
Überwachungsdichte: 9 Sektoren mit 28 Schaltsegmenten.
Erfassung mit Tierschneise
Erfassungsbereich: frontal: 5 m, seitlich: 3 m
Öffnungswinkel: 170 °
Helligkeitsgrenzwert: 0,5 Lux - 300 Lux , Tagbetrieb
Montagehöhe: 0,8 m - 1,2 m
Schutzart Sensor: IP 20
Temperaturbereich Gerät: 0 °C bis 35 °C

212	weiß	**6815-212**	2CKA006800A2271	1/10	**43,65**	19
214	alpinweiß	**6815-214**	2CKA006800A2272	1/10	**43,65**	19

1) Den entsprechenden UP-Einsatz bitte separat bestellen.

Zentralscheibe
Für Näherungsschalter 6406 U.

212	weiß	**6476-212**	2CKA006470A0001	10	**5,58**	19
214	alpinweiß	**6476-214**	2CKA006470A0002	10	**5,58**	19

Bedienelemente für Jalousiesteuerung/ Zeitschaltuhren

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	Zentralscheibe mit Drehgriff, mit Aufdruck Als Abdeckung für UP-Jalousieschalter/-taster. Für Einsatz 2712/2713 U und 2722/2723 U.				
212 weiß	**2542 DR-212**	2CKA001753A0599	10	**6,51**	01
214 alpinweiß	**2542 DR-214**	2CKA001753A2264	10	**6,40**	01
	Wippe mit Aufdruck Als Abdeckung für UP-Jalousieschalter/-taster. Für Einsatz 2000/4 und 2020/4 US.				
212 weiß	**2504-212**	2CKA001713A0155	10/100	**8,17**	01
214 alpinweiß	**2504-214**	2CKA001713A0163	10/100	**8,03**	01
	Zentralscheibe mit Aufdruck Als Abdeckung für UP-Profilhalbzylinder-Tastrastschalter/ Taster. Für Einsatz 2712/2713 USL-101 und 2722/2723 USL-101.				
212 weiß	**2557 PZ-212-101**	2CKA001710A1332	10	**7,75**	19
214 alpinweiß	**2557 PZ-214-101**	2CKA001710A1415	10	**7,74**	19
	Zentralscheibe mit Aufdruck Als Abdeckung für UP-Schlüsselschalter. Für Einsatz 2733 USL-101.				
212 weiß	**2557 SLPZ-212-101**	2CKA001710A1340	10	**7,75**	19
214 alpinweiß	**2557 SLPZ-214-101**	2CKA001710A1456	10	**7,74**	19
	Zentralscheibe [1] mit Drehknopf Für Jalousie-Komfort-Einsatz 6419 U.				
212 weiß	**6436-212**	2CKA006430A0354	10	**5,03**	19
214 alpinweiß	**6436-214**	2CKA006430A0355	10	**5,02**	19

1) Dauerhafte Beleuchtung des Drehknopfes mit Glimmlampe 3855 möglich. Gehört nicht zum Lieferumfang. Bei Betrieb mit Glimmlampe N-Leiter-Anschluss erforderlich.

	Bedienelement Für Busch-Jalousiecontrol® II Einsatz 6411 U-101, 6411 U/S-101. Für Jalousie-Basis-Einsatz 6418 U. Für Busch-Universal-Serieneinsatz 6402 U.				
212 weiß	**6430-212-102**	2CKA006430A0313	1/10	**20,06**	19
214 alpinweiß	**6430-214-102**	2CKA006430A0314	1/10	**20,02**	19
	**Zentralscheibe** Für Komfort-Timer-Bedienelement 6455-101. Für Standard-Timer-Bedienelement 6456-101. Für Raumtemperaturregler 1098 U-101 und 1098 UF-101. Für Kurzzeit-Timer 6465 U-101. Für Busch-Raumluftsensor® CO2 1091 U.				
212 weiß	**6435-212**	2CKA006430A0285	10/100	**6,61**	19
214 alpinweiß	**6435-214**	2CKA006430A0286	10/100	**6,60**	19

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	Zentralscheibe mit Drehknopf, mit Aufdruck Für Busch-Zeitschaltuhreinsatz 1070 U. Laufzeit: 15 min				
212 weiß	**1770-212-103**	2CKA001753A6067	10	**6,61**	19
214 alpinweiß	**1770-214-102**	2CKA001753A6158	10	**6,60**	19
	Zentralscheibe mit Drehknopf, mit Aufdruck Für Busch-Zeitschaltuhreinsatz 1071 U. Laufzeit: 120 min				
212 weiß	**1771-212-103**	2CKA001753A6216	10	**6,61**	19
214 alpinweiß	**1771-214-103**	2CKA001753A6315	10	**6,60**	19

Zubehör

Rahmen
Busch-Duro 2000® SI

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	Aufputz-Gehäuse Gehäuse für Einsätze und Zentralscheiben mit Kombirahmen oder Geräte mit voller Abdeckplatte aus dem Unterputz-Programm.				
	1-fach Gehäuse				
212 weiß	**1701-212**	2CKA001799A0287	10/100	**10,36**	05
214 alpinweiß	**1701-214**	2CKA001799A0295	10/100	**10,17**	05
217 rot RAL 3003	**1701-217**	2CKA001799A0329	10	**13,32**	05
	2-fach Gehäuse				
212 weiß	**1702-212**	2CKA001799A0337	10	**19,14**	05
214 alpinweiß	**1702-214**	2CKA001799A0345	10	**18,80**	05
217 rot RAL 3003	**1702-217**	2CKA001799A0378	10	**23,44**	05
	3-fach Gehäuse				
212 weiß	**1703-212**	2CKA001799A0386	1/10	**30,86**	05
214 alpinweiß	**1703-214**	2CKA001799A0394	1/10	**30,31**	05
	Kanaleinführung **für Aufputz-Gehäuse** Passend für 1701-.../1702-... und 1703-... Material: Desmopan Kanalmaß: 15 x 15 mm bis 19 x 19 mm.				
212 weiß	**2087-212**	2CKA001761A1228	10	**0,47**	05
214 alpinweiß	**2087-214**	2CKA001761A1236	10	**0,46**	05
	Leitungseinführung **für Aufputz-Gehäuse** Passend für 1701-.../1702-... und 1703-... Material: Desmopan				
212 weiß	**2088-212**	2CKA001761A1293	10	**0,50**	05
214 alpinweiß	**2088-214**	2CKA001761A1301	10	**0,49**	05
	Aufputz-Gehäuse [1] **2-fach Gehäuse für Eckmontage** Gehäuse für Einsätze und Zentralscheiben oder Geräte mit voller Abdeckplatte aus dem Unterputz-Programm Reflex SI. Bestehend aus Aufputz-Gehäuse für Eckmontage inkl. 2-fach Abdeckrahmen.				
214 alpinweiß	**1708-214**	2CKA001799A0985	1/20	**22,94**	05

1) Leitungseinführungen mit einem geeigneten Werkzeug öffnen.

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	Abdeckrahmen Für senkrechte oder waagerechte Montage.				
	1-fach Rahmen				
212 weiß	**2511-212**	2CKA001725A0548	10/100	**2,29**	02
	2-fach Rahmen				
212 weiß	**2512-212**	2CKA001725A0555	10/100	**3,96**	02
	3-fach Rahmen				
212 weiß	**2513-212**	2CKA001725A0563	10/100	**6,96**	01
	4-fach Rahmen				
212 weiß	**2514-212**	2CKA001725A0571	10/100	**12,05**	01
	5-fach Rahmen				
212 weiß	**2515-212**	2CKA001725A0589	10	**19,82**	01
	Abdeckrahmen **1-fach Rahmen** Mit Aufdruck "Heizung".				
212 weiß	**2511 JH-212**	2CKA001725A0662	10	**3,42**	01
	Abdeckrahmen [1] **1-fach Rahmen** Mit Sichtfenster und Beschriftungsträger.				
212 weiß	**1721 NS-212**	2CKA001754A2221	10/100	**5,23**	01

1) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.at.

	Abdeckrahmen [1] **2-fach Rahmen** Mit Sichtfenster und Beschriftungsträger. Senkrecht.				
212 weiß	**1722 NS-212**	2CKA001754A2239	10/100	**9,84**	01

1) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.at.

	Abdeckrahmen [1] **3-fach Rahmen** Mit Sichtfenster und Beschriftungsträger. Senkrecht.				
212 weiß	**1723 NS-212**	2CKA001754A3708	10	**15,78**	01

1) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.at.

	Abdeckrahmen [1] **2-fach Rahmen** Mit Sichtfenster und Beschriftungsträger. Waagerecht.				
212 weiß	**1732 NS-212**	2CKA001754A2213	10/100	**9,84**	01

1) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.at.

Rahmen
Busch-Duro 2000® SI

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	Abdeckrahmen [1] **3-fach Rahmen** Mit Sichtfenster und Beschriftungsträger. Waagerecht.				
212 weiß	**1733 NS-212**	2CKA001754A3716	10	**15,78**	01

1) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.at.

	Abdeckrahmen **1-fach Rahmen** Mit Klappdeckel.				
212 weiß	**2518-212**	2CKA001719A0111	10/100	**11,99**	01

	Beschriftungsträger **für Ersatzbedarf**				
	Außenkante **1761**	2CKA001799A0154	10	**3,02**	01
	Mittelsteg **1760**	2CKA001799A0162	10	**3,02**	01

Rahmen
Busch-Duro 2000® SI Linear

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	Busch-Duro 2000® SI Linear-Abdeckrahmen Mit kleinen Eckradien für geschnittene Kanalabdeckungen. Für senkrechte und waagerechte Montage.				
	1-fach Rahmen				
212 weiß	**2511-212K-102**	2CKA001725A1489	10/100	**2,29**	01
	2-fach Rahmen				
212 weiß	**2512-212K-102**	2CKA001725A1490	10/100	**3,97**	01
	3-fach Rahmen				
212 weiß	**2513-212K-102**	2CKA001725A1491	10/100	**6,96**	01
	4-fach Rahmen				
212 weiß	**2514-212K-102**	2CKA001725A1492	10	**12,05**	01
	5-fach Rahmen				
212 weiß	**2515-212K-102**	2CKA001725A1493	10	**19,82**	01

	Busch-Duro 2000® SI Linear-Abdeckrahmen [1] **1-fach Rahmen** Mit Sichtfenster und Beschriftungsträger.				
212 weiß	**1721 NSKA-212**	2CKA001754A4093	10	**5,23**	01

1) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.at.

	Abdeckrahmen [1] Mit Sichtfenster und Beschriftungsträger. Senkrecht.				
	2-fach Rahmen				
212 weiß	**1722 NSKA-212**	2CKA001754A4094	10	**9,84**	01
	3-fach Rahmen				
212 weiß	**1723 NSKA-212**	2CKA001754A4096	10	**15,78**	01
	4-fach Rahmen				
212 weiß	**1724 NSKA-212**	2CKA001754A4098	1	**23,81**	01

1) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.at.

	Abdeckrahmen [1] Mit Sichtfenster und Beschriftungsträger. Waagerecht.				
	2-fach Rahmen				
212 weiß	**1732 NSKA-212**	2CKA001754A4095	10	**9,84**	01
	3-fach Rahmen				
212 weiß	**1733 NSKA-212**	2CKA001754A4097	10	**15,78**	01
	4-fach Rahmen				
212 weiß	**1734 NSKA-212**	2CKA001754A4099	1	**23,81**	01

1) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.at.

Rahmen
Reflex SI

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	Abdeckrahmen Für senkrechte oder waagerechte Montage.				
	1-fach Rahmen				
214 alpinweiß	**2511-214**	2CKA001725A0928	10/100	**2,25**	02
217 rot RAL 3003	**2511-217**	2CKA001725A1058	10	**5,50**	04
	2-fach Rahmen				
214 alpinweiß	**2512-214**	2CKA001725A0936	10/100	**3,90**	02
217 rot RAL 3003	**2512-217**	2CKA001725A1082	10	**9,06**	04
	3-fach Rahmen				
214 alpinweiß	**2513-214**	2CKA001725A0944	10/100	**6,83**	01
	4-fach Rahmen				
214 alpinweiß	**2514-214**	2CKA001725A0951	10/100	**11,84**	01
	5-fach Rahmen				
214 alpinweiß	**2515-214**	2CKA001725A0969	10	**19,46**	01
	Abdeckrahmen **1-fach Rahmen** Mit Aufdruck "Heizung". Für senkrechte oder waagerechte Montage.				
214 alpinweiß	**2511 JH-214**	2CKA001725A1009	10	**3,36**	01
	Abdeckrahmen [1] [2] **1-fach Rahmen** Mit Sichtfenster und Beschriftungsträger.				
214 alpinweiß	**1721 NS-214**	2CKA001754A2155	10/100	**5,19**	01

1) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.at.
2) Siehe Beschriftungsträger.

	Abdeckrahmen [1] [2] Mit Sichtfenster und Beschriftungsträger. Senkrecht.				
	2-fach Rahmen				
214 alpinweiß	**1722 NS-214**	2CKA001754A2163	10	**9,78**	01
	3-fach Rahmen				
214 alpinweiß	**1723 NS-214**	2CKA001754A3724	10	**15,64**	01

1) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.at.
2) Siehe Beschriftungsträger.

	Abdeckrahmen [1] [2] Mit Sichtfenster und Beschriftungsträger. Waagerecht.				
	2-fach Rahmen				
214 alpinweiß	**1732 NS-214**	2CKA001754A2171	10	**9,78**	01
	3-fach Rahmen				
214 alpinweiß	**1733 NS-214**	2CKA001754A3732	10	**15,64**	01

1) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.at.
2) Siehe Beschriftungsträger.

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	Abdeckrahmen **1-fach Rahmen** Mit Klappdeckel.				
214 alpinweiß	**2518-214**	2CKA001719A0061	10	**11,77**	01
	Beschriftungsträger für Ersatzbedarf				
	Außenkante				
	1761	2CKA001799A0154	10	**3,02**	01
	Mittelsteg				
	1760	2CKA001799A0162	10	**3,02**	01

Rahmen
Reflex SI Linear

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	Reflex SI Linear-Abdeckrahmen Mit kleinen Eckradien für geschnittene Kanalabdeckungen.				
	1-fach Rahmen				
214 alpinweiß	**2511-214K-102**	2CKA001725A1494	10/100	**2,25**	01
217 rot RAL 3003	**2511-217K-102**	2CKA001725A1499	10	**5,50**	04
	2-fach Rahmen				
214 alpinweiß	**2512-214K-102**	2CKA001725A1495	10/100	**3,89**	01
217 rot RAL 3003	**2512-217K-102**	2CKA001725A1500	10	**9,06**	04
	3-fach Rahmen				
214 alpinweiß	**2513-214K-102**	2CKA001725A1496	10/100	**6,83**	01
	4-fach Rahmen				
214 alpinweiß	**2514-214K-102**	2CKA001725A1497	10	**11,84**	01
	5-fach Rahmen				
214 alpinweiß	**2515-214K-102**	2CKA001725A1498	10	**19,46**	01
	Reflex SI Linear-Abdeckrahmen [1] [2] **1-fach Rahmen** Mit Sichtfenster und Beschriftungsträger.				
214 alpinweiß	**1721 NSKA-214**	2CKA001754A4058	10/100	**5,19**	01

1) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.at.
2) Siehe Beschriftungsträger.

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	Abdeckrahmen [1] [2] Mit Sichtfenster und Beschriftungsträger. Senkrecht.				
	2-fach Rahmen				
214 alpinweiß	**1722 NSKA-214**	2CKA001754A4059	10	**9,78**	01
	3-fach Rahmen				
214 alpinweiß	**1723 NSKA-214**	2CKA001754A4061	10	**15,65**	01
	4-fach Rahmen				
214 alpinweiß	**1724 NSKA-214**	2CKA001754A4063	1	**23,60**	01

1) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.at.
2) Siehe Beschriftungsträger.

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	Abdeckrahmen [1] [2] Mit Sichtfenster und Beschriftungsträger. Waagerecht.				
	2-fach Rahmen				
214 alpinweiß	**1732 NSKA-214**	2CKA001754A4060	10	**9,78**	01
	3-fach Rahmen				
214 alpinweiß	**1733 NSKA-214**	2CKA001754A4062	10	**15,65**	01
	4-fach Rahmen				
214 alpinweiß	**1734 NSKA-214**	2CKA001754A4064	1	**23,60**	01

1) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.at.
2) Siehe Beschriftungsträger.

Rahmen spring®

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	Abdeckrahmen [1] **1-fach Rahmen** Für senkrechte oder waagerechte Montage.				
214 alpinweiß	**1721-214**	2CKA001725A1474	10/100	**2,27**	02

1) Geeignet für Kanalinstallationen mit 80 mm Kanalabdeckung.

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	Abdeckrahmen **2-fach Rahmen** Für senkrechte oder waagerechte Montage.				
214 alpinweiß	**1722-214**	2CKA001725A1475	10/100	**3,93**	02
	Abdeckrahmen **3-fach Rahmen** Für senkrechte oder waagerechte Montage.				
214 alpinweiß	**1723-214**	2CKA001725A1476	10/100	**6,73**	01
	**Abdeckrahmen** **4-fach Rahmen** Für senkrechte oder waagerechte Montage.				
214 alpinweiß	**1724-214**	2CKA001725A1477	10	**11,66**	01
	**Abdeckrahmen** **5-fach Rahmen** Für senkrechte oder waagerechte Montage.				
214 alpinweiß	**1725-214**	2CKA001725A1478	1	**19,20**	01

Notizen

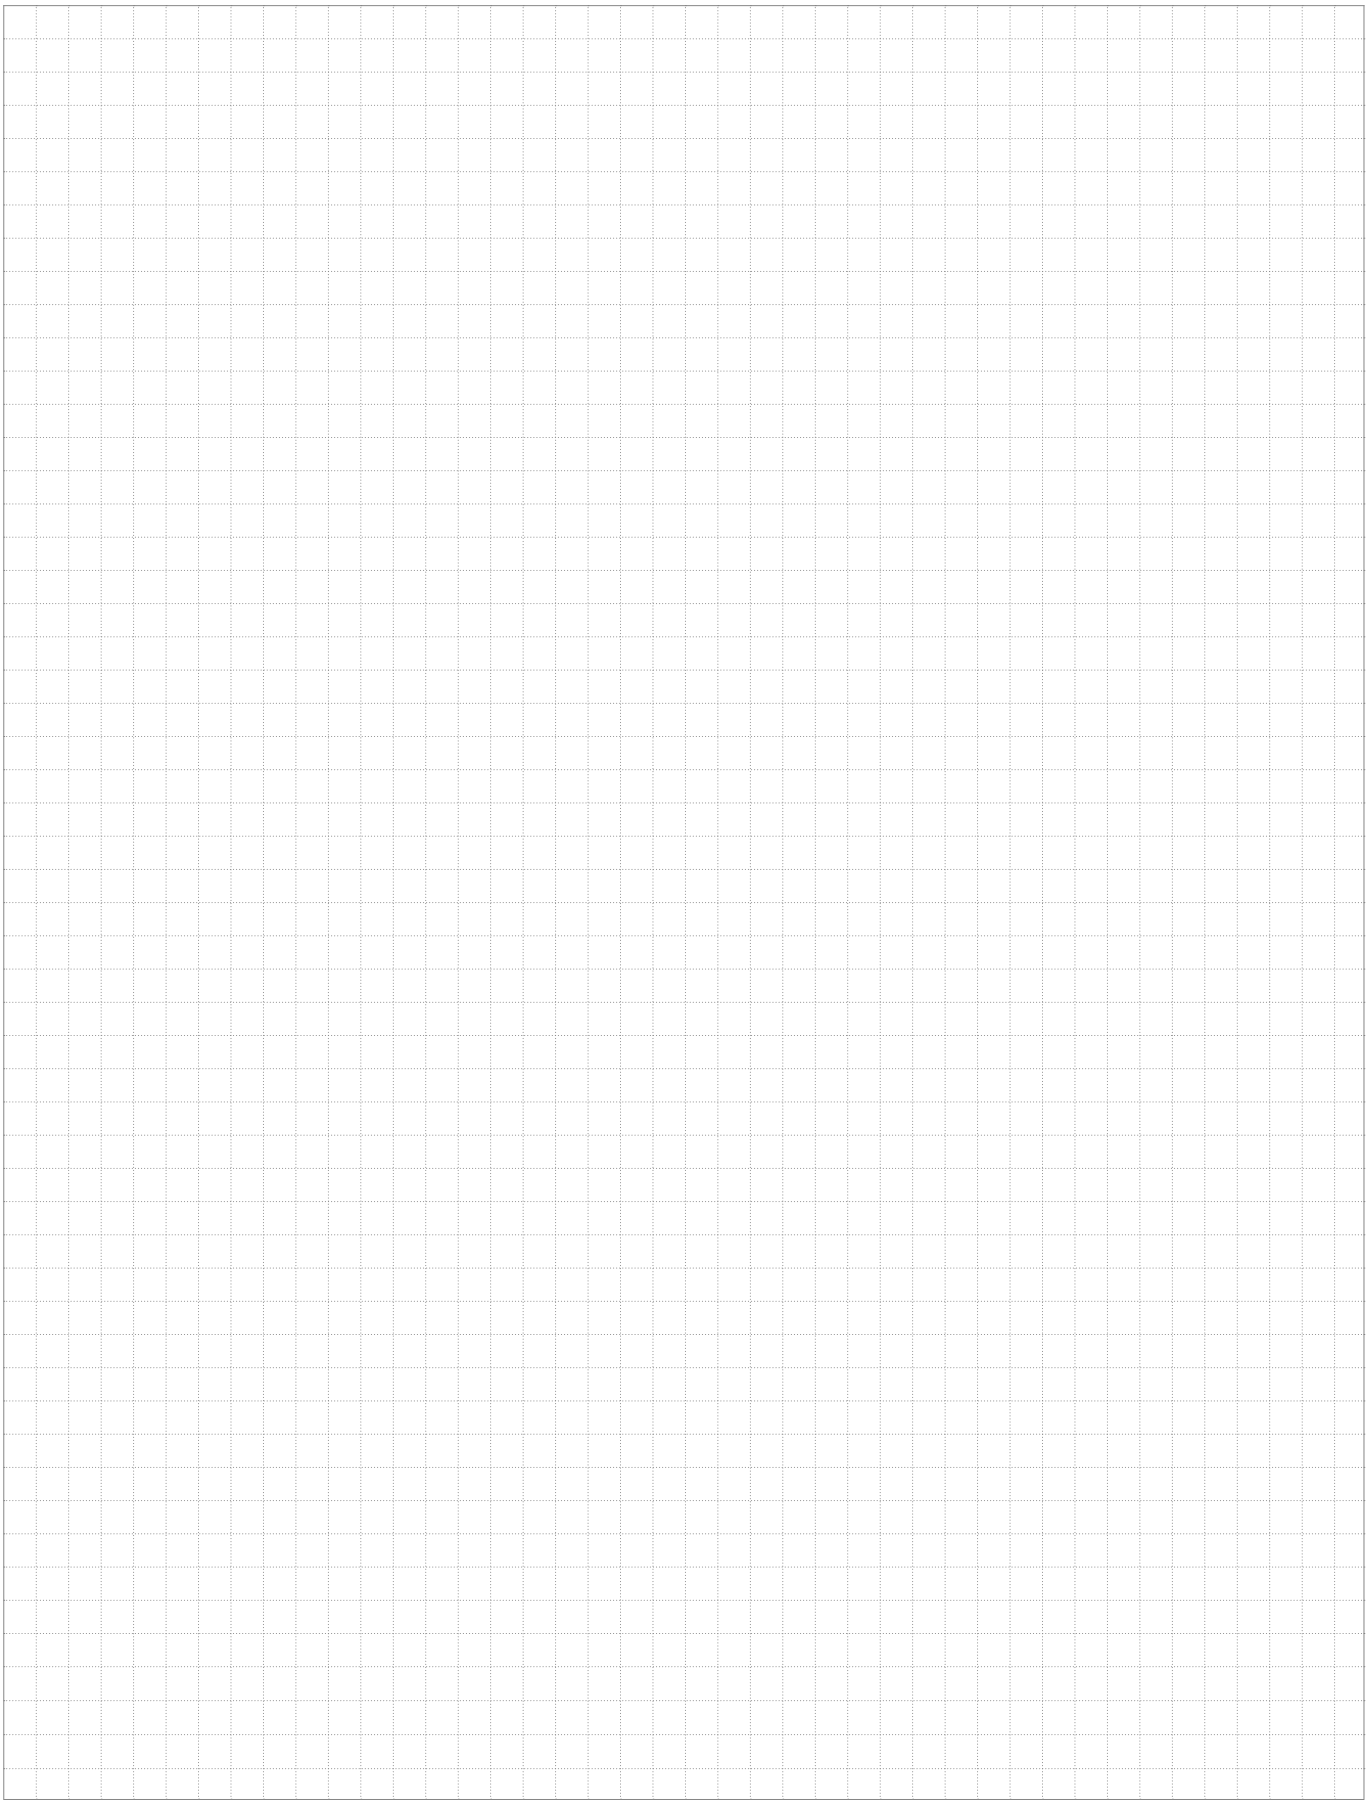

Technische Informationen siehe
BUSCH-JAEGER-Katalog.at oder abb.com/knx

Unverbindliche Preisempfehlungen ohne MwSt.

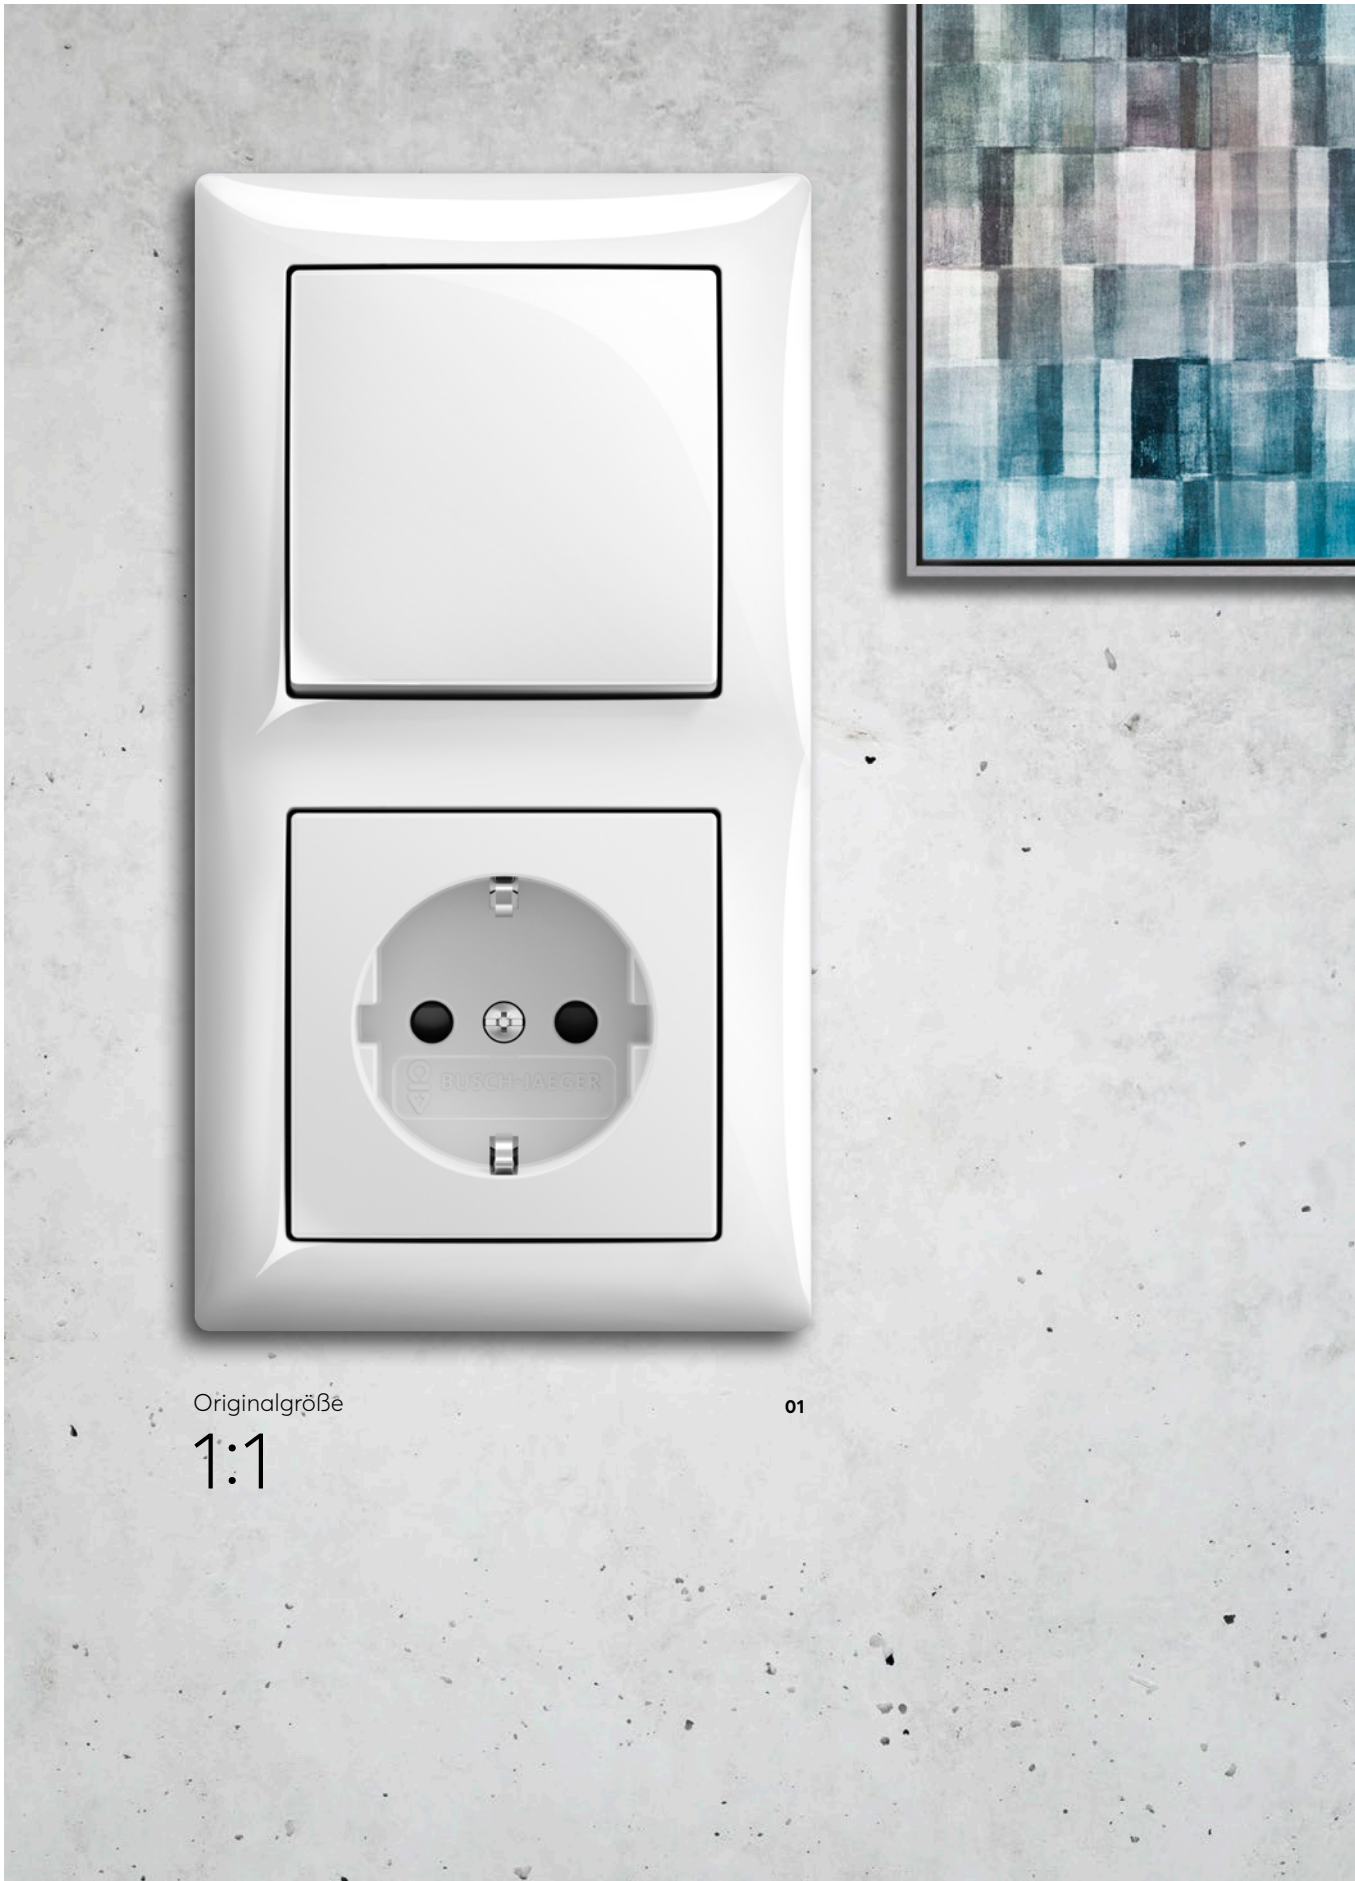

Originalgröße

1:1

01

Busch-balance® SI

Busch-balance® SI. Ein perfekter Raum besteht aus vielen Eindrücken. Das Zusammenspiel der Formen, der Farben und des Lichts entscheidet. Ein spannender Gleichklang entsteht aus den geraden und konvexen Linien des neuen Busch-balance® SI. So passt er universell zu vielen Einrichtungsstilen. Balance ist einfach zeitgemäß und schlicht ideal.

Inhalt Busch-balance® SI

Abdeckungen für Schalter/Taster	S 206
Steckdosen	S 208
Abdeckungen für Datenkommunikation	S 211
Abdeckungen für Multimedia/ Kommunikationsadapter	S 213
Abdeckungen für LED-Licht	S 214
Bedienelemente für Raumtemperaturregler	S 214
Bedienelemente für Dimmer	S 215
Bedienelemente für Bewegungsmelder/ Komfortschalter	S 216
Bedienelemente für Jalousiesteuerung/ Zeitschaltuhren	S 217
Rahmen Busch-balance® SI	S 218
Zubehör	S 219

02

03

04

05

06

Busch-balance® SI 01 2-fach-Kombination Schalter/Steckdose mit integriertem, erhöhtem Berührungsschutz. Farbe: alpinweiß, ähnl. RAL 9010 **02** Schalter/Taster. Farbe: alpinweiß, ähnl. RAL 9010 **03** Serienschalter. Farbe: alpinweiß, ähnl. RAL 9010 **04** Jalousieschalter/-taster. Farbe: alpinweiß, ähnl. RAL 9010 **05** Busch-Komfortschalter®. Farbe: alpinweiß, ähnl. RAL 9010, **06** Kontrollschalter mit Aufdruck und roter Kalotte. Farbe: alpinweiß, ähnl. RAL 9010

Material: Abdeckung: Thermoplast (PC), schlag- und bruchfest, UV-beständig, PVC- und halogenfrei

Abdeckungen für Schalter/Taster

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	Wippe Als Abdeckung für UP-Ausschalter, Wechselschalter, Kreuzschalter und Taster.				
914 alpinweiß	**2506-914**	2CKA001731A2002	10/100	**3,03**	02
917 rot RAL 3020	**2506-917**	2CKA001731A2003	10	**8,09**	04
	anschraubbar (Halteelement)				
914 alpinweiß	**2546-914**	2CKA001434A0662	10	**5,49**	01
	Wippe Als Abdeckung für UP-Serienschalter, Wechsel/Wechselschalter und Doppeltaster.				
914 alpinweiß	**2505-914**	2CKA001731A2005	10/100	**5,81**	01
	Wippe Als Abdeckung für UP-Serienschalter, Wechsel/Wechselschalter und Doppeltaster.				
	NEU				
914 alpinweiß	**2505 K-914**	2CKA001731A3996	10/100	**9,71**	01
	Wippe **mit roter Kalotte** Als Abdeckung für UP-Ausschalter, Wechselschalter, Kreuzschalter, Taster und Kontroll-Wechselschalter.				
914 alpinweiß	**2509-914**	2CKA001731A2006	10	**4,11**	01
	Wippe **mit kleiner roter Kalotte** Als Abdeckung für UP-Ausschalter, Wechselschalter, Kreuzschalter, Taster und Kontroll-Wechselschalter.				
914 alpinweiß	**1789-914**	2CKA001731A2016	10/100	**4,11**	01
	Wippe **mit kleiner transparenter Kalotte** Als Abdeckung für UP-Ausschalter, Wechselschalter, Kreuzschalter, Taster und Kontroll-Wechselschalter.				
914 alpinweiß	**1789 N-914**	2CKA001731A2009	10/100	**4,11**	01
	Wippe mit Aufdruck **mit kleiner transparenter Kalotte** Mit Symbol "Stecker". Als Abdeckung für UP-Ausschalter 2-polig und 3-polig. Als Abdeckung für UP-Ausschalter, Wechselschalter, Kreuzschalter, Taster und Kontroll-Wechselschalter.				
914 alpinweiß	**1789 ST-914**	2CKA001731A2018	10	**5,20**	01

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	Wippe mit Aufdruck **mit kleiner transparenter Kalotte** Mit Symbol "Licht". Als Abdeckung für UP-Ausschalter, Wechselschalter, Kreuzschalter, Taster und Kontroll-Wechselschalter.				
914 alpinweiß	**1789 LI-914**	2CKA001731A2017	10/100	**5,20**	01
	Wippe mit Aufdruck Als Abdeckung für UP-Ausschalter, Wechselschalter, Kreuzschalter und Taster. Mit Symbol "Licht"				
914 alpinweiß	**2520 LI-914**	2CKA001731A2010	10	**4,11**	01
	Mit Symbol "Schlüssel"				
914 alpinweiß	**2520 TR-914**	2CKA001731A2012	10	**4,11**	01
	Mit Symbol "Klingel"				
914 alpinweiß	**2520 KI-914**	2CKA001731A2011	10	**4,11**	01
	Wippe [1] [2] **mit Beschriftungsfeld** Mit Symbol "Klingel". Mit Lichtleiter zur gleichmäßigen Ausleuchtung der Beschriftung. Als Abdeckung für UP-Taster. Größe des Beschriftungsfeldes: 51 x 10 mm.				
914 alpinweiß	**2506 N/KI-914**	2CKA001731A2015	10/100	**7,05**	01

1) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.at.
2) Ausleuchtung durch Glimmlampe 8353 oder Glühlampe 8344-1 und LED.

	Wippe [1] [2] **mit Beschriftungsfeld** Beleuchtbar. Als Abdeckung für UP-Ausschalter, Wechselschalter, Kreuzschalter und Taster. Größe des Beschriftungsfeldes: 51 x 10 mm.				
914 alpinweiß	**2506 N-914**	2CKA001731A2013	10	**5,97**	01

1) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.at.
2) Ausleuchtung durch Glimmlampe 8353 oder Glühlampe 8344-1 und LED.

	Wippe [1] [2] **mit Beschriftungsfeld** Mit Lichtleiter zur gleichmäßigen Ausleuchtung der Beschriftung. Als Abdeckung für UP-Ausschalter, Wechselschalter, Kreuzschalter und Taster. Größe des Beschriftungsfeldes: 51 x 10 mm.				
914 alpinweiß	**2510 NLI-914**	2CKA001731A2014	10	**6,55**	01
	NEU				
13 grün RAL 6032	**2510 NLI-13-914**	2CKA001731A4009	10	**10,97**	04
	NEU				
917 rot RAL 3020	**2510 NLI-917**	2CKA001731A4010	10	**10,97**	04

1) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.at.
2) Ausleuchtung durch Glimmlampe 8353 oder Glühlampe 8344-1 und LED.

Abdeckungen für Schalter/Taster

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	Wippe mit neutralem Symbol mit Aufdruck Mit Aufdruck "0 und I". Als Abdeckung für UP-Ausschalter 2-polig und 3-polig.				
914 alpinweiß	**2502-914**	2CKA001731A2004	10	**4,11**	01
	Wippe mit Aufdruck mit kleiner roter Kalotte Mit Aufdruck "Heizung". Als Abdeckung für UP-Ausschalter, Wechselschalter, Kreuzschalter, Taster und Kontroll-Wechselschalter. Als Abdeckung für UP-Ausschalter, 2-polig, 3-polig und Kontroll-Ausschalter 2-polig.				
	NEU				
914 alpinweiß	**1789 H-914**	2CKA001731A4008	10/100	**5,20**	04
	Wippe mit roter Kalotte, mit Aufdruck Mit Aufdruck "0 und I". Als Abdeckung für UP-Ausschalter 2-polig und 3-polig.				
914 alpinweiß	**2508-914**	2CKA001731A2007	10	**5,20**	01
	anschraubbar (Halteelement)				
914 alpinweiß	**2544-914**	2CKA001434A0663	10	**7,58**	01
	Abdeckung [1] Für Cardschalter. Für Einsatz 2025 U. Passend für Karten 54 x 86 mm.				
914 alpinweiß	**1792-914**	2CKA001710A4067	1	**46,00**	01

1) Nur Einzelmontage möglich.

	Wippe offen für Symbol [1] Als Abdeckung für UP-Wechselschalter, Kreuzschalter, Zugtaster und Taster.				
914 alpinweiß	**2520-914**	2CKA001731A2008	10/100	**3,02**	02

1) für Symbole 2525... und 2145...

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	Tastersymbol Für Wippe 2520-... Für AP-Schalter 2601/. SK.. Für AP-Taster 2621				
	neutral				
214 alpinweiß	**2525 N-214**	2CKA001433A0010	10	**0,94**	01
	"Licht"				
214 alpinweiß	**2525 LI-214**	2CKA001433A0028	10	**1,06**	01
	"Klingel"				
214 alpinweiß	**2525 KI-214**	2CKA001433A0036	10	**1,06**	01
	"Schlüssel"				
214 alpinweiß	**2525 TR-214**	2CKA001433A0044	10	**1,06**	01
	Tastersymbol, transparent "Licht"				
glasklar	**2145 LI**	2CKA001714A0211	10	**1,09**	12
	"Klingel"				
glasklar	**2145 KI**	2CKA001714A0229	10	**1,09**	12
	"Schlüssel"				
glasklar	**2145 TR**	2CKA001714A0237	100	**1,09**	12
	rot				
transparent	**2145-12**	2CKA001714A0245	10	**1,09**	12
	neutral				
glasklar	**2145 N**	2CKA001714A0203	10	**0,97**	12
	Zentralscheibe [1] **für Zugschalter 2610/6 UC-xx, 2610/6 UJ-xx** Schraubbefestigung				
914 alpinweiß	**1796-914**	2CKA001753A0224	10	**4,86**	01

1) Vorhandene Abdeckung/Zentralscheibe austauschen.

	Zugschnurbefestigung Ersatzteil für: 2610/6 UC-212, 2610/6 UJ-212, 2610/6 UJ-214, 2610/6 AP, 2610/6 W-53, 2610/6 W-54.				
	1797	2CKA001799A0592	10	**1,31**	01
	Zentralscheibe **mit Drehgriff, mit Aufdruck** Als Abdeckung für UP-Dreistufen-Drehschalter. Mit Nullstellung. Für Einsatz 2710 U.				
914 alpinweiß	**2542 DR/01-914**	2CKA001710A4060	10	**6,40**	01
	Zentralscheibe **mit Drehgriff, mit Aufdruck** Als Abdeckung für UP-Dreistufen-Drehschalter. Ohne Nullstellung. Für Einsatz 2710/1 U.				
914 alpinweiß	**2542 DR/02-914**	2CKA001710A4066	10	**6,40**	01

Steckdosen

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG

SCHUKO® Steckdosen-Einsatz
Mit Steckanschluss.
2-polig (2 P + E)
Nennspannung: 250 V~
Nennstrom: 16 A

914	alpinweiß	**20 EUC-914**	2CKA002011A6232	10/100	**5,26**	02
917	rot RAL 3020 [1]	**20 EUC-917**	2CKA002011A6234	10/100	**11,40**	04

1) Mit durchgehender farbiger Kennzeichnung von Zentralscheibe und Sockel.

SCHUKO® Steckdosen-Einsatz [1]
Mit Schraubklemmen.
2-polig (2 P + E)
Nennspannung: 250 V~
Nennstrom: 16 A

914	alpinweiß	**2300 EUC-914**	2CKA002011A6233	10	**5,25**	01

1) Mit Schraubklemmen

SCHUKO® Steckdosen-Einsatz ohne Spreize [1]
Mit Steckanschluss.
2-polig (2 P + E)
Nennspannung: 250 V~
Nennstrom: 16 A

914	alpinweiß	**20 EUCR-914**	2CKA002011A6238	10/100	**5,25**	01

1) Ohne Spreize

SCHUKO® Steckdosen-Einsatz [1]
mit erh. Berührungsschutz
Mit Steckanschluss.
2-polig (2 P + E)
Nennspannung: 250 V~
Nennstrom: 16 A

914	alpinweiß	**20 EUCB-914**	2CKA002013A5379	10/100	**7,18**	01
914	alpinweiß [2]	**20 EURB-914**	2CKA002013A5385	10/100	**7,18**	01
917	rot RAL 3020 [3]	**20 EUCB-917**	2CKA002013A5380	10	**13,29**	04
914	schwarz	**20 EUCB-15-914**	2CKA002013A5381	10	**13,29**	04

1) SCHUKO® Steckdose mit erhöhtem Berührungsschutz (VDE 0620). Ersetzt den bisherigen Begriff "... mit Kinderschutz".
2) Ohne Spreize.
3) Mit durchgehender farbiger Kennzeichnung von Zentralscheibe und Sockel.

SCHUKO® USB-Steckdose [1] [2] [3]
mit erh. Berührungsschutz
Mit Steckanschluss.
2-polig (2 P + E)
Zum Laden und Versorgen mobiler Endgeräte über USB-Kabel.
Mit USB Typ A Steckbuchse.
Mit elektronischem Kurzschlussschutz.
Mit elektronischem Überlastschutz.
Gleichzeitiges Laden via USB-Anschluss und Nutzung der SCHUKO® Steckdose.
Nennspannung: 250 V~
Sekundär: 5 V-, +5 % / -5 %
Nennfrequenz: 50 Hz
Lastart: SCHUKO® Steckdose
Nennstrom: 16 A
Lastart: USB-Anschluss
Nennstrom: 700 mA
Schutzart Gerät: IP 20, SELV
Temperaturbereich Gerät: 5 °C bis 35 °C
Maße (H x B x T): 71 mm x 71 mm x 53 mm
Einbautiefe: 35 mm

914	alpinweiß	**20 EUCBUSB-914**	2CKA002011A6237	1	**66,00**	01

1) Anschlussklemmen nach VDE 0620-1 als Verbindungsklemmen approbiert.
2) Keine Datenübertragung möglich.
3) Beim Reinigen des Gerätes, Staubschutzkappe 2098 benutzen.

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG

Busch-Servicesteckdose® [1]
mit erh. Berührungsschutz
Mit Steckanschluss.
2-polig (2 P + E)
Mit Auswurfmechanismus.
Nennspannung: 250 V~
Nennstrom: 16 A

914	alpinweiß	**20 EUCBDR-914**	2CKA002011A6241	10	**12,33**	01

1) SCHUKO® Steckdose mit erhöhtem Berührungsschutz (VDE 0620). Ersetzt den bisherigen Begriff "... mit Kinderschutz".

SCHUKO® Steckdosen-Einsatz Busch-steplight® [1]
mit Nachtorientierungslicht
Mit erhöhtem Berührungsschutz.
Mit Steckanschluss.
2-polig (2 P + E)
Mit separaten Anschlussleitungen für Schaltkontakt.
Mit Leuchtdiode.
Nennspannung: 250 V~
Nennstrom: 16 A

914	alpinweiß	**20 EUCBLI-914**	2CKA002013A5382	1	**66,00**	19

1) SCHUKO® Steckdose mit erhöhtem Berührungsschutz (VDE 0620). Ersetzt den bisherigen Begriff "... mit Kinderschutz".

SCHUKO® Steckdosen-Einsatz
mit Aufdruck "EDV"
Mit Steckanschluss.
2-polig (2 P + E)
Nennspannung: 250 V~
Nennstrom: 16 A

914	alpinweiß	**20 EUC/DV-914**	2CKA002011A6235	10	**6,53**	01
917	rot RAL 3020 [1]	**20 EUC/DV-917**	2CKA002011A6236	10	**14,49**	04
914	alpinweiß [2]	**20 EUCB/DV-914**	2CKA002013A5383	10	**8,68**	01

1) Mit durchgehender farbiger Kennzeichnung von Zentralscheibe und Sockel.
2) SCHUKO® Steckdose mit erhöhtem Berührungsschutz (VDE 0620). Ersetzt den bisherigen Begriff "... mit Kinderschutz".

Busch-Protector® SCHUKO® Steckdosen-Einsatz [1]
mit Überspannungsschutz
Mit erhöhtem Berührungsschutz.
Mit Schraubanschluss.
2-polig (2 P + E)
Mit integriertem und externem Meldekontakt.
Geräteschutz für technisch empfindliche Endgeräte wie Computer, Unterhaltungselektronik und Gebäudetechnik.
Reduziert wirksam auftretende Überspannungen zwischen Unterverteilung und SCHUKO® Steckdosen-Einsatz.
Ableiterprüfklasse: Klassifizierung Typ 2
ISN = 5 kA
Nennspannung: 250 V~
Sekundär: 250 V~
Nennstrom: 16 A

914	alpinweiß	**2310 EUGL/VAB-914**	2CKA002011A6239	1	**179,00**	19
917	rot RAL 3020	**2310 EUGL/VAB-917**	2CKA002011A6240	1	**198,00**	19

1) SCHUKO® Steckdose mit erhöhtem Berührungsschutz (VDE 0620). Ersetzt den bisherigen Begriff "... mit Kinderschutz".

SCHUKO® Steckdosen-Einsatz [1]
mit LED Kontrolllicht
Mit erhöhtem Berührungsschutz.
Mit Steckanschluss.
2-polig (2 P + E)
Mit transparenter Kalotte.
LED Farbe grün.
Nennspannung: 250 V~
Nennstrom: 16 A

914	alpinweiß	**20 EUCBL-914**	2CKA002013A5395	10	**20,39**	01

1) SCHUKO® Steckdose mit erhöhtem Berührungsschutz (VDE 0620). Ersetzt den bisherigen Begriff "... mit Kinderschutz".

Steckdosen

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG

SCHUKO® Steckdosen-Einsatz
mit Klappdeckel
Mit Steckanschluss.
2-polig (2 P + E)
Nennspannung: 250 V~
Nennstrom: 16 A

914	alpinweiß	**20 EUK-914**	2CKA002018A1511	10/100	**11,40**	01
914	alpinweiß [1])	**20 EUKR-914**	2CKA002018A1512	10	**11,40**	01

1) Ohne Spreize.

SCHUKO® Steckdosen-Einsatz [1])
mit Klappdeckel
Mit erhöhtem Berührungsschutz.
Mit Steckanschluss.
2-polig (2 P + E)
Nennspannung: 250 V~
Nennstrom: 16 A

914	alpinweiß	**20 EUKB-914**	2CKA002013A5384	10	**13,33**	01
917	rot RAL 3020 [2])	**20 EUKB-917**	2CKA002013A5392	10	**18,78**	04

1) SCHUKO® Steckdose mit erhöhtem Berührungsschutz (VDE 0620). Ersetzt den bisherigen Begriff "... mit Kinderschutz".
2) Mit durchgehender farbiger Kennzeichnung von Zentralscheibe und Sockel.

SCHUKO® Steckdosen-Einsatz [1]) [2])
mit Klappdeckel und Beschriftungsfeld
Mit erhöhtem Berührungsschutz.
Mit Steckanschluss.
2-polig (2 P + E)
Größe des Beschriftungsfeldes: 51 x 10 mm.
Nennspannung: 250 V~
Nennstrom: 16 A

914	alpinweiß	**20 EUKNB-914**	2CKA002013A5393	10	**16,26**	01

1) SCHUKO® Steckdose mit erhöhtem Berührungsschutz (VDE 0620). Ersetzt den bisherigen Begriff "... mit Kinderschutz".
2) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.at.

SCHUKO® Steckdosen-Einsatz [1])
mit Klappdeckel und Schloss
Mit erhöhtem Berührungsschutz.
Mit Steckanschluss.
2-polig (2 P + E)
Mit verschieden schließendem Schloss.
Lieferumfang mit 2 Schlüsseln.
Nennspannung: 250 V~
Nennstrom: 16 A

914	alpinweiß	**20 EUKBSL-914**	2CKA002018A1513	10	**57,00**	01

1) SCHUKO® Steckdose mit erhöhtem Berührungsschutz (VDE 0620). Ersetzt den bisherigen Begriff "... mit Kinderschutz".

SCHUKO® Steckdosen-Einsatz [1])
mit Klappdeckel und Schloss
Mit erhöhtem Berührungsschutz.
Mit Steckanschluss.
2-polig (2 P + E)
Mit gleichschließendem Schloss.
Lieferumfang mit 2 Schlüsseln.
Nennspannung: 250 V~
Nennstrom: 16 A

914	alpinweiß	**20 EUKBSL-914-101**	2CKA002018A1514	10	**57,00**	01

1) SCHUKO® Steckdose mit erhöhtem Berührungsschutz (VDE 0620). Ersetzt den bisherigen Begriff "... mit Kinderschutz".

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG

FI-SCHUKOMAT SCHUKO® Steckdosen-Einsatz [1]) [2]) [3])
mit Fehlerstrom-Schutzschalter
Mit erhöhtem Berührungsschutz.
2-polig abgeschaltet (P,N)
Ohne PE-Überwachung.
Mit Verbindungsleiter und Schutz nachgeschalteter Steckdosen.
Bemessungsauslösestrom: 30 mA. Auslösezeit: ≤ 30 ms.
Kurzschlussfestigkeit: 3000 A (bei 25 A GL Sicherung).
Stromstoßfestigkeit: 250 A (8/20) µs.
Ohne Spreizbefestigung.
Netzfrequenz: 45...60 Hz
Nennspannung: 230 V~
Nennstrom: 16 A
Schutzart Gerät: IP 21
Temperaturbereich Gerät: -25 °C bis 40 °C

914	alpinweiß	**3120 EUCB-914**	2CKA003116A0663	1	**152,00**	14

1) Anschlussklemmen nach VDE 0620-1 als Verbindungsklemmen approbiert.
2) Schutzmaßnahme nach VDE 0100, kann z. B. mit dem Prüfgerät Profitest 0100S nachgewiesen bzw. überprüft werden.
3) SCHUKO® Steckdose mit erhöhtem Berührungsschutz (VDE 0620). Ersetzt den bisherigen Begriff "... mit Kinderschutz".

Buschmat® FI UP-Einsatz [1])
mit Fehlerstrom-Schutzschalter mit Verbindungsleiter
Schutz von nachgeschalteten Verbrauchern.
Bemessungsauslösestrom: 30 mA. Auslösezeit: ≤ 30 ms.
Kurzschlussfestigkeit: 3000 A (bei 25 A GL Sicherung).
Stromstoßfestigkeit: 250 A (8/20) µs.
Ohne Spreizbefestigung.
Netzfrequenz: 45...60 Hz
Nennspannung: 230 V~
Nennstrom: 16 A
Schutzart Gerät: IP 21
Temperaturbereich Gerät: -25 °C bis 40 °C

914	alpinweiß	**3151 UC-914**	2CKA003117A0007	1	**141,00**	14

1) Schutzmaßnahme nach VDE 0100, kann z. B. mit dem Prüfgerät Profitest 0100S nachgewiesen bzw. überprüft werden.

SCHUKO® Unterputz-Steckdose [1])
Mit Steckanschluss.
2-polig (2 P + E)
Komplettabdeckung.
Nennspannung: 250 V~
Nennstrom: 16 A

914	alpinweiß	**20 EUJ-914**	2CKA002011A6242	10/100	**5,75**	02
914	alpinweiß [2])	**20 EUJR-914**	2CKA002011A6243	10	**5,74**	01

1) Nur Einzelmontage möglich.
2) Ohne Spreize.

SCHUKO® Steckdose [1]) [2])
mit erh. Berührungsschutz
Mit Steckanschluss.
2-polig (2 P + E)
Komplettabdeckung.
Nennspannung: 250 V~
Nennstrom: 16 A

914	alpinweiß	**20 EUJB-914**	2CKA002013A5394	10	**7,67**	01

1) Nur Einzelmontage möglich.
2) SCHUKO® Steckdose mit erhöhtem Berührungsschutz (VDE 0620). Ersetzt den bisherigen Begriff "... mit Kinderschutz".

Steckdosen

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG

Busch-Objektsteckdose® [1] [2]
mit erh. Berührungsschutz
Mit Steckanschluss.
2-polig (2 P + E)
Komplettabdeckung.
Inkl. Zentralscheibe mit Auszugmechanik.
Nennspannung: 250 V~
Nennstrom: 16 A

914	alpinweiß	**20 EUAB-914**	2CKA002011A6244	10	**23,98**	01

1) Nur Einzelmontage möglich.
2) SCHUKO® Steckdose mit erhöhtem Berührungsschutz (VDE 0620). Ersetzt den bisherigen Begriff "... mit Kinderschutz".



SCHUKO® Steckdosen-Einsatz [1]
mit erh. Berührungsschutz
Mit Steckanschluss.
2-polig (2 P + E)
Durchgehende farbige Kennzeichnung von Zentralscheibe und Sockel.
Nennspannung: 250 V~
Nennstrom: 16 A

13	grün RAL 6032	**20 EUCB-13-914**	2CKA002013A5386	10	**14,34**	04
14	orange RAL 2004	**20 EUCB-14-914**	2CKA002013A5387	10	**14,34**	04

1) SCHUKO® Steckdose mit erhöhtem Berührungsschutz (VDE 0620). Ersetzt den bisherigen Begriff "... mit Kinderschutz".



SCHUKO® Steckdosen-Einsatz [1]
mit Aufdruck
Mit erhöhtem Berührungsschutz.
Mit Steckanschluss.
2-polig (2 P + E)
Durchgehende farbige Kennzeichnung von Zentralscheibe und Sockel.
Nennspannung: 250 V~
Nennstrom: 16 A
[2])

13	grün RAL 6032	**20 EUCB-13-914-10** [3]	2CKA002013A5388	10	**14,57**	04
14	orange RAL 2004	**20 EUCB-14-914-10**	2CKA002013A5389	10	**14,57**	04

1) SCHUKO® Steckdose mit erhöhtem Berührungsschutz (VDE 0620). Ersetzt den bisherigen Begriff "... mit Kinderschutz".
2) Mit Aufdruck "SV"
3) Mit Aufdruck "ZSV"



SCHUKO® Steckdosen-Einsatz [1]
mit LED Kontrolllicht
Mit erhöhtem Berührungsschutz.
Mit Steckanschluss.
2-polig (2 P + E)
Durchgehende farbige Kennzeichnung von Zentralscheibe und Sockel.
Mit transparenter Kalotte.
LED Farbe grün.
Nennspannung: 250 V~
Nennstrom: 16 A

13	grün RAL 6032	**20 EUCBL-13-914**	2CKA002013A5396	10	**25,71**	04
14	orange RAL 2004	**20 EUCBL-14-914**	2CKA002013A5397	10	**25,71**	04

1) SCHUKO® Steckdose mit erhöhtem Berührungsschutz (VDE 0620). Ersetzt den bisherigen Begriff "... mit Kinderschutz".

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG



SCHUKO® Steckdosen-Einsatz [1]
mit Klappdeckel
Mit erhöhtem Berührungsschutz.
Mit Steckanschluss.
2-polig (2 P + E)
Durchgehende farbige Kennzeichnung von Zentralscheibe und Sockel.
Nennspannung: 250 V~
Nennstrom: 16 A

13	grün RAL 6032	**20 EUKB-13-914**	2CKA002013A5390	10	**18,78**	04
14	orange RAL 2004	**20 EUKB-14-914**	2CKA002013A5391	10	**18,78**	04

1) SCHUKO® Steckdose mit erhöhtem Berührungsschutz (VDE 0620). Ersetzt den bisherigen Begriff "... mit Kinderschutz".

SCHUKO® Doppelsteckdose [1]
Mit Steckanschluss.
2-polig (2 P + E)
Komplettabdeckung.
Passend für handelsübliche Unterputzdosen.
Nennspannung: 250 V~
Nennstrom: 16 A

914	alpinweiß	**20-02 EUJ-914**	2CKA002014A1485	10/50	**11,79**	01

1) Nur Einzelmontage möglich.

SCHUKO® Doppelsteckdose [1] [2]
mit erh. Berührungsschutz
Mit Steckanschluss.
2-polig (2 P + E)
Komplettabdeckung.
Passend für handelsübliche Unterputzdosen.
Nennspannung: 250 V~
Nennstrom: 16 A

914	alpinweiß	**20-02 EUJB-914**	2CKA002021A0383	10	**16,68**	01

1) Nur Einzelmontage möglich.
2) SCHUKO® Steckdose mit erhöhtem Berührungsschutz (VDE 0620). Ersetzt den bisherigen Begriff "... mit Kinderschutz".

SCHUKO® Steckdose [1]
mit anschraubbarem Tragrahmen
2-polig (2 P + E)
Komplettgerät
Tragrahmen 90 x 90 mm
Nennspannung: 250 V~
Nennstrom: 16 A

214	alpinweiß	**20 EUJSR-214**	2CKA002011A3132	1	**16,80**	01

1) Nur Einzelmontage möglich.

Kombination [1]
SCHUKO® Steckdose mit Wippschalter
2-polig (2 P + E)
Wippschalter 10 A, 250 V.
Aus- und Wechselschaltung
Nennspannung: 250 V~
Nennstrom: 16 A

214	alpinweiß	**4310/6 EUJ-214**	2CKA001611A0169	10	**23,68**	01

1) Nur Einzelmontage möglich.

Abdeckungen für Datenkommunikation

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG

Blindzentralscheibe
mit Tragring
Mit Spreizbefestigung

914 alpinweiß **2538-914** 2CKA001715A0319 10/100 **8,70** 01

Zentralscheibe [1]
mit Tragring
Als Abdeckung für Leitungsauslass.
Mit Zugentlastung (ohne Anschlussklemmenblock).
Mit Spreizbefestigung

914 alpinweiß **2527-914** 2CKA001710A4061 10 **12,21** 01

1) Zentralscheibe einzeln auch als Abdeckung für Telefonverbinderdosen (VDo) einsetzbar.

Zentralscheibe
Als Abdeckung für UAE-Anschlussdosen.
Art.-Nr. 0213 (Kategorie 3/ISDN), 0216-101, 0218/11-101 (Kategorie 5e/6 Datentechnik) und vergleichbare Typen der Firma Rutenbeck.
Für WLAN-Accesspoints 8186/31 und 8186/41.
Brand-Rex (WAEGV 8 EKR/EK).
BTR (UAE design und IAE design).
Telegärtner (AMJ 45, UMJ 45).
Mit Schrägauslass.

914 alpinweiß **1803-914** 2CKA001753A0225 1/10 **4,76** 01

Zentralscheibe
2-fach
Als Abdeckung für UAE-Anschlussdosen.
Art.-Nr. 0214, 0215 (Kategorie 3/ISDN), 0217-xxx, 0218-xxx, 0218/12-xxx (Kategorie 5e/Cat. 6 A ISO/Datentechnik) und vergleichbare Typen der Fa. Rutenbeck.
Brand-Rex (WAEGV 8/8 EKR/EK).
AMP (NETCONNECT 5E).
BTR (E-DAT C6, E-DAT design, UAE design und IAE design).
cti (cti-wire 2.8 Cat.6).
Telegärtner (AMJ 45, UMJ 45).
Mit Schrägauslass.

914 alpinweiß **1803-02-914** 2CKA001753A0226 10 **4,76** 01

Zentralscheibe
Für TAE-Einsätze.
Für UAE/TAE-Einsätze.
Für USB-, VGA-, HDMI-Anschlussdosen und Kommunikationsadapter.
Für USB-Netzteil-Einsatz 6472 U.
Für Lautsprecher-Anschlussdosen.
Passend zu Art.-Nr. 0248/0x-101.
Für Datenmodule.
Passend zu Art.-Nr. 0219/12 und 0219/13.
Für Modular-Anschlussdosen mit 90° RJ45 Auslass der Fa. Telegärtner (Baureihe MJ und WE).

914 alpinweiß **2539-914** 2CKA001724A4333 10/100 **4,76** 01

Zentralscheibe
Als Abdeckung für Telefonverbindersteckdosen (VDo).
Für Ein- oder Doppelanschluss ausbrechbar.

914 alpinweiß **2536-914** 2CKA001724A4338 10 **4,76** 01

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG

Zentralscheibe [1]
als Abdeckung für handelsübliche Antennensteckdosen
Mit 2 Anschlüssen.
Nach DIN 45330.
Mit zentraler Befestigung M3.

914 alpinweiß **2531-914** 2CKA001724A4334 10/100 **4,76** 01

1) Siehe Einsätze für Antennensteckdosen.

Zentralscheibe [1]
als Abdeckung für handelsübliche Antennensteckdosen
Mit 3 Anschlüssen.
Radio/TV/SAT.
Mit zentraler Befestigung M3.

914 alpinweiß **1743-03-914** 2CKA001724A4335 10/100 **4,76** 01

1) Siehe Einsätze für Antennensteckdosen.

Zentralscheibe [1]
50 x 50 mm
Als Abdeckung für 4-fach-Antennensteckdose EVU 02 F, GEVU 15 S der Fa. Hirschmann.
Nur verwendbar mit Adapterring Art.Nr. 1746-... . Ausführung ohne Klappdeckel.

214 alpinweiß **1743-04-214** 2CKA001753A8642 10 **8,07** 01

1) Siehe Adapterring ohne Klappdeckel.

Zentralscheibe [1]
50 x 50 mm
Als Abdeckung für 4-fach-Antennensteckdose SAT400/EAS/DC, EAS 405, 413 DAS der Fa. Ankaro.
Nur verwendbar mit Adapterring Art.Nr. 1746-... . Ausführung ohne Klappdeckel.

214 alpinweiß **1743/10-04-214** 2CKA001753A8659 10 **8,07** 01

1) Siehe Adapterring ohne Klappdeckel.

Zentralscheibe [1]
Steckdose
Telefonsteckdose (TDO)

914 alpinweiß **1762-914-506** 2CKA001724A4336 10 **4,76** 01

1) Passender Einsatz: TDO 3x 10 OUP (für 1 Telefon- und 2 Zusatzeinrichtungen).

Zentralscheibe [1]
mit Beschriftungsfeld
Für 2 Modular-Jack-Einsätze mit Öffnungsschieber.
Passend nur zu Art.-Nr. 1810, 1812, 1814, 1816, 1818, 1819 und 1820.
Größe des Beschriftungsfeldes: 41,5 x 10 mm.

914 alpinweiß **1800-914** 2CKA001753A0229 10 **8,91** 01

1) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.at.

Zentralscheibe
mit Tragring
Für 1 Modular-Jack-Einsatz.
Passend zu Art.-Nr. 0210, 0211 und 0219-101.
Ohne Spreize.

914 alpinweiß **2561-914** 2CKA001753A0230 10 **8,09** 01

Technische Informationen siehe
BUSCH-JAEGER-Katalog.at oder abb.com/knx

Unverbindliche Preisempfehlungen ohne MwSt.

Abdeckungen für Datenkommunikation

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	Zentralscheibe mit Tragring Für 2 Modular-Jack-Einsätze. Passend zu Art.-Nr. 0210, 0211 und 0219-101. Ohne Spreize.				
914 alpinweiß	**2561-02-914**	2CKA001753A0232	10	**8,52**	01
	**Zentralscheibe** Für Telekommunikationseinsätze mit Abdeckplatte 50 x 50 mm.				
914 alpinweiß	**1746-914-101**	2CKA001726A0237	10	**2,58**	01
	Zentralscheibe [1] mit Beschriftungsfeld Mit Schrägauslass. Für AMP-ACO und Siemens ICCS/SML-Einsätze. Nur passend für Einbau-Kit: Fa. AMP/Typ ACO 1711855-1. Größe des Beschriftungsfeldes: 53 x 11 mm. Ohne Spreize.				
914 alpinweiß	**1769-914**	2CKA001753A0233	10	**16,97**	01
	Zentralscheibe mit Tragring Als Abdeckung für 25-polige D-Subminiatur-Steckverbinder. Ohne Spreize.				
914 alpinweiß	**2549-914**	2CKA001724A4339	10	**9,17**	01
	XLR-Zentralscheibe Als Abdeckung für Steckverbinder Neutrik, Type D-Serie. Ohne Spreize.				
914 alpinweiß	**2553-914**	2CKA001724A4340	10	**9,17**	01
	Zentralscheibe mit Tragring Zur Abdeckung nach DIN 41524, 41529, 45322, 45327, 45328 und 45329 von Kleinsteckdosen und Rundsteckverbinder mit Schraubverschluss M 16x0,75 (einbaubar in Sockeleinsatz). Ausbrechöffnungen 6, 8, 18 mm.				
914 alpinweiß	**2530-914**	2CKA001724A4342	10	**9,06**	01
	Zentralscheibe mit Tragring Als Abdeckung für BNC- und TNC-Buchsen. Ausbrechöffnungen 6, 8, 18 mm.				
914 alpinweiß	**2529-914**	2CKA001710A4068	10	**9,51**	01

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	Unterputz-Potenzial-Ausgleichsstecker 2-fach Ohne Spreize. Für Anschlussleitungen bis 1 x 6 mm² und 4 x 2,5 mm². IEC 60601-1:2005, DIN EN 60601 (VDE 0750-1): Juli 2007 Anschlussbolzen nach DIN 42801.				
914 alpinweiß	**2095 UC-914**	2CKA002495A0096	10	**30,51**	01
	Zentralscheibe mit Tragring Mit Schraubbefestigung. Als Abdeckung für Geräte mit 19 mm Durchmesser, insbesondere zur Aufnahme von Potenzialausgleichssteckern und Twinax-Steckverbindern. Ohne Spreize.				
914 alpinweiß	**2534-914**	2CKA001724A4343	10	**9,17**	01
	Zentralscheibe mit Tragring Mit Schraubbefestigung. Befestigung mit zentraler Feststellmutter. Als Abdeckung für Befehlsgeräte mit 22,5 mm Durchmesser. Ohne Spreize.				
914 alpinweiß	**2533-914**	2CKA001724A4344	10	**9,17**	01
gelb	**2533-914-15**	2CKA001724A4345	10	**17,95**	04
	Zentralscheibe [1] [2] mit Tragring Für Kommunikations-Steckverbinder. Mit Beschriftungsfeld 53,7 x 11,7 mm. Ohne Spreize.				
914 alpinweiß	**1758-914**	2CKA001724A4337	10	**12,52**	01

1) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.at.

1) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.at.
2) Bei den SI-Programmen auf den Rahmen aufliegend.

Abdeckungen für Multimedia/ Kommunikationsadapter

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	Zentralscheiben mit Aufdruck Für Innenstation Audio mit Display. Schutzart Gerät: IP 30 Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 40 °C				
914 alpinweiß	**83260-914**	2CKA008300A0461	1/10	**10,31**	22
	Zentralscheibe Für Busch-DigitalRadio 8215 U. Für Busch-Radio iNet 8216 U. Für Busch-Radio BTconnect 8217 U.				
914 alpinweiß	**8252-914**	2CKA008200A0185	10	**5,63**	19
	Zentralscheibe Für Lautsprecher-Einsatz 8223 U.				
914 alpinweiß	**8253-914**	2CKA008200A0186	1/10	**8,87**	19
	Zentralscheibe Für USB-Ladestation 6474 U. Mit Schutzfunktion vor seitlichem Verrutschen des Mobiltelefones. Mit frontseitiger Befestigungsmöglichkeit des Anschlusskabels.				
914 alpinweiß	**6478-914**	2CKA006400A0035	1	**30,72**	19
	Zentralscheibe Für TAE-Einsätze. Für UAE/TAE-Einsätze. Für USB-, VGA-, HDMI-Anschlussdosen und Kommunikationsadapter. Für USB-Netzteil-Einsatz 6472 U. Für Lautsprecher-Anschlussdosen. Passend zu Art.-Nr. 0248/0x-101. Für Datenmodule. Passend zu Art.-Nr. 0219/12 und 0219/13. Für Modular-Anschlussdosen mit 90° RJ45 Auslass der Fa. Telegärtner (Baureihe MJ und WE).				
914 alpinweiß	**2539-914**	2CKA001724A4333	10/100	**4,76**	01
	Zentralscheibe **mit Tragring** Mit 2 Lautsprecher-Steckverbindern. Mit Spreizbefestigung Leitungsquerschnitte bis 4 mm² starr. Mit Schraubanschluss.				
914 alpinweiß	**2147 U-914**	2CKA001723A0263	10	**14,20**	01
	Zentralscheibe *) Für Verstärker-Einsatz 8211 U. Für Intercom-Verstärker-Einsatz 8214 U. Für Audioeingang 8210 U. Für Lautsprecher-Einsatz 8221 U.				
914 alpinweiß	**8251-914**	2CKA008200A0188	10	**6,60**	19

*) Auslauftype

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	Zentralscheibe **mit Drehgriff, mit Aufdruck** Als Abdeckung für Lautstärkenregler. Passend für Geräte " LR mono BJ UP" der Fa. WHD.				
	NEU				
914 alpinweiß	**1740 DR/03-914**	2CKA001710A4101	10	**6,40**	01

Abdeckungen für LED-Licht

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	**Zentralscheibe [1] [2]** Als Abdeckung für UP-Infolicht. Für Einsatz 2062 U. Größe des Infofeldes 43 x 43 mm.				
914 alpinweiß	**2562-914**	2CKA001731A2019	1	**13,88**	19

1) Der Abdeckung liegen 46 verschiedene Schriftzüge und Symbole bei.
2) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.at.

	**Wandmodul Busch-iceLight®** **eine Lichtrichtung** Für Ambiente- und Orientierungsbeleuchtung. Lichtaustritt nach oben oder unten. Zur Aufnahme von Dekoreinlegern Typ 2145-19, 2144/1x-19, 2144/2x-19, 2145/1x-19 und 2145/2x-19. Standardeinleger 2145-19 im Lieferzustand vormontiert. Maße (H x B x T): 55 mm x 55 mm x 15 mm				
914 alpinweiß	**2068/11-914**	2CKA001510A0019	1/10	**62,65**	19
	**Wandmodul Busch-iceLight®** **5 Lichtrichtungen / Infolicht** Für Ambiente-, Orientierungsbeleuchtung und Infolicht. Lichtaustritt zu allen vier Seiten und nach vorne. Zur Aufnahme von Dekoreinlegern und Piktogrammen, 2144/xx-19, 2145/xx-19 und 2145-19. Standardeinleger 2145-19 im Lieferzustand vormontiert. Maße (H x B x T): 55 mm x 55 mm x 15 mm				
914 alpinweiß	**2068/14-914**	2CKA001510A0020	1/10	**62,65**	19
	Zentralscheibe **für Lichtsignal** Für Einsatz 2061/2661 U. Als Abdeckung für UP-Lichtsignal.				
914 alpinweiß	**1756-914**	2CKA001512A0228	10	**9,90**	01
11 glasklar	**1565-11**	2CKA001565A0167	10	**7,96**	04
12 rot	**1565-12**	2CKA001565A0175	10	**7,96**	04
13 grün	**1565-13**	2CKA001565A0183	10	**7,96**	04

Bedienelemente für Raumtemperaturregler

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	Zentralscheibe **für Raumtemperaturregler** Für Raumtemperaturregler 1094 U, 1097 U.				
914 alpinweiß	**1794-914**	2CKA001710A4062	10	**5,23**	19
	Zentralscheibe **für Raumtemperaturregler** Mit Schiebeschalter für Nachtabsenkung. für Raumtemperaturregler 1095 U, 1095 UF und 1096 U				
914 alpinweiß	**1795-914**	2CKA001710A4063	10	**6,60**	19
	Zentralscheibe **für Raumtemperaturregler** Für Raumtemperaturregler 1094 UTA, 1097 UTA				
914 alpinweiß	**1794 TA-914**	2CKA001710A4064	10	**5,23**	19
	Zentralscheibe **für Raumtemperaturregler** Mit Schiebeschalter für Nachtabsenkung. Für Raumtemperaturregler 1095 UTA, 1096 UTA.				
914 alpinweiß	**1795 TA-914**	2CKA001710A4065	10	**6,60**	19
	Zentralscheibe **mit Aufdruck** Für Komfort-Timer-Bedienelement 6455-101. Für Standard-Timer-Bedienelement 6456-101. Für Raumtemperaturregler 1098 U-101 und 1098 UF-101. Für Kurzzeit-Timer 6465 U-101. Für Busch-Raumluftsensor® CO2 1091 U.				
914 alpinweiß	**6435-914**	2CKA006430A0402	10	**6,60**	19
	Zentralscheibe **für Raumtemperaturregler** Für Raumtemperaturregler 1099 UHK.				
914 alpinweiß	NEU **1795 HK-914**	2CKA001710A4117	10	**5,33**	04
	Zentralscheibe **für Raumtemperaturregler** Für Raumtemperaturregler 1099 UHKEA. Mit Schiebeschalter zur Umschaltung zwischen Heizen oder Kühlen.				
914 alpinweiß	NEU **1795 HKEA-914**	2CKA001710A4118	10	**6,59**	19

Bedienelemente für Raumtemperaturregler

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	Lüfterschalter-Einsatz 1-polig, ohne Nullstellung Mit Spreizbefestigung Mit Schraubanschluss. Nennspannung: 250 V~ Nennstrom: 10 AX				
914 alpinweiß	**2711 UCDRL-914**	2CKA001164A0195	10	**61,00**	01

Bedienelemente für Dimmer

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	Zentralscheibe [1] **mit Drehknopf, Bef.-Mutter und Glimmlampe** Für Busch-Dimmer®. Für Einsatz 2112 U-101/2116(/11) U/ 2117(/11) U/2247 U/ 2250 U/6513 U-102/6517 U-10x/6519 U/6520 U/ 6523 U(10x) /6591 U-10x und 6592 U.				
914 alpinweiß	**2115-914**	2CKA006599A3017	10/100	**9,38**	19

1) Ersatzglimmlampe Art.-Nr. 3855.

	Bedienelement [1] [2] **mit Glimmlampe** Kombinierbar mit LED-Dimmer 6524 U und 6526 U, Busch-Universal-Taststeuergerät 6550 U-10x, Busch-Memory-Tastdimmer® 6560 U-101, Busch-Universal-Dimmer® 6593 U, Busch-Universal-Relais-Einsatz 6401 U-10x, Busch-Universal-Serien-Einsatz 6402 U.				
914 alpinweiß	**6543-914-102**	2CKA006599A3018	1/10	**17,97**	19

1) Taststeuergerät 6550 U-101 nicht beleuchtbar.
2) Ersatzglimmlampe Art.-Nr. 3857.

	Bedienelement [1] **mit Glimmlampe** Kombinierbar mit Busch-Memory-Seriendimmer® 6565 U.				
914 alpinweiß	**6545-914**	2CKA006599A3019	1/10	**26,28**	19

1) Ersatzglimmlampe Art.-Nr. 3857.

	Zentralscheibe **für Kühlteil** Für Busch-Universal-Zentraldimmer® Leistungsbaustein 6594 U. Für Raumtemperaturregler Objektbereich 6108/0x und Sockel für Blindabdeckung 6930/01.				
914 alpinweiß	**2114-914**	2CKA006599A3021	10	**5,53**	19

	Zentralscheibe **mit Aufdruck** Für Komfort-Timer-Bedienelement 6455-101. Für Standard-Timer-Bedienelement 6456-101. Für Raumtemperaturregler 1098 U-101 und 1098 UF-101. Für Kurzzeit-Timer 6465 U-101. Für Busch-Raumluftsensor® CO2 1091 U.				
914 alpinweiß	**6435-914**	2CKA006430A0402	10	**6,60**	19

Bedienelemente für Bewegungsmelder/ Komfortschalter

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG

Busch-Wächter® 180 UP Sensor Standard [1]
mit Selectlinse
Zum automatischen Schalten von Verbrauchern in Abhängigkeit von Bewegung und Helligkeit.
Zur Erfassung mit Tierschneise.
Für Relais-Einsatz 6401 U-102, 6402 U und 6812 U-101.
Für MOS-Fet-Einsatz 6804 U-101.
Für Dimmer-Einsatz 6593 U.
Für Nebenstellen-Einsatz 6805 U.
Überwachungsdichte: 18 Sektoren mit 72 Schaltsegmenten.
Abschaltverzögerung: 80 s.
Erfassungsbereich: frontal: 12 m, seitlich: 8 m
Öffnungswinkel: 180 °
Helligkeitsgrenzwert: 5 Lux bis Tagbetrieb
Montagehöhe: 0,8 m - 1,2 m
Schutzart Sensor: IP 20
Temperaturbereich Gerät: 0 °C bis 35 °C

914	alpinweiß	**6810-914-101**	2CKA006800A2726	1	**55,00**	19

1) Den entsprechenden UP-Einsatz bitte separat bestellen.

Busch-Wächter® 180 UP Sensor Komfort II [1]
mit Selectlinse
Zum automatischen Schalten von Verbrauchern in Abhängigkeit von Bewegung und Helligkeit.
Zur Erfassung mit Tierschneise.
Für Relais-Einsatz 6401 U-102, 6402 U und 6812 U-101.
Für MOS-Fet-Einsatz 6804 U-101.
Für Dimmer-Einsatz 6593 U.
Für Nebenstellen-Einsatz 6805 U.
Mit integriertem Umschalter für AUS-AUTOMATIK-EIN (arretierbar).
Softauslauf: In Kombination mit dem 6593 U (Betriebsart: Soft-Aus) wird die Beleuchtung innerhalb 60 s runter gedimmt und abgeschaltet.
Überwachungsdichte: 18 Sektoren mit 72 Schaltsegmenten.
Abschaltverzögerung: 10 s bis 30 min oder Kurzzeitimpuls 1 s einstellbar.
Erfassungsbereich: frontal: 12 m, seitlich: 8 m
Öffnungswinkel: 180 °
Helligkeitsgrenzwert: 5 Lux bis Tagbetrieb
Montagehöhe: 0,8 m - 1,2 m
Schutzart Sensor: IP 20
Temperaturbereich Gerät: 0 °C bis 35 °C

914	alpinweiß	**6800-914-104**	2CKA006800A2727	1	**111,00**	19

1) Den entsprechenden UP-Einsatz bitte separat bestellen.

Busch-Wächter® 180 UP Sensor Komfort II [1] [2]
mit Multilinse
Zum automatischen Schalten von Verbrauchern in Abhängigkeit von Bewegung und Helligkeit.
Zur Erfassung bis zum Erdboden.
Für Relais-Einsatz 6401 U-102, 6402 U und 6812 U-101.
Für MOS-Fet-Einsatz 6804 U-101.
Für Dimmer-Einsatz 6593 U.
Für Nebenstellen-Einsatz 6805 U.
Mit integriertem Umschalter für AUS-AUTOMATIK-EIN (arretierbar).
Softauslauf: In Kombination mit dem 6593 U (Betriebsart: Soft-Aus) wird die Beleuchtung innerhalb 60 s runter gedimmt und abgeschaltet.
Überwachungsdichte: 28 Sektoren mit 112 Schaltsegmenten.
Abschaltverzögerung: 10 s bis 30 min oder Kurzzeitimpuls 1 s einstellbar.
Erfassungsbereich: frontal: 15 m, seitlich: 5 m, Montagehöhe: 2,5 m
Erfassungsbereich 2: frontal: 10 m, seitlich: 2,5 m, Montagehöhe: 1,2 m
Öffnungswinkel: 180 °
Helligkeitsgrenzwert: 5 Lux bis Tagbetrieb
Montagehöhe: 0,8 m - 1,2 m alternativ: 2,5 m
Schutzart Sensor: IP 20
Temperaturbereich Gerät: 0 °C bis 35 °C

914	alpinweiß	**6800-914-104M**	2CKA006800A2728	1	**111,00**	19

1) Einbaulage: Schiebeschalter oben.
2) Den entsprechenden UP-Einsatz bitte separat bestellen.

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG

Busch-Komfortschalter® Bedienelement [1]
mit Orientierungslicht
Für 2-Draht-Einsatz 6815 U.
Für Relais-Einsatz 6816 U.
Einstellbare Betriebsart: Halbautomatikbetrieb, automatisches Einschalten, manuelles Ausschalten.
Einstellbare Betriebsart: Zeitautomat, manuelles Einschalten, automatisches (zeit - und bewegungsgesteuertes) Ausschalten.
Einstellbare Betriebsart: Automatikbetrieb, automatisches (bewegungsgesteuertes) Ein- und Ausschalten.
Funktion Tastschalter jederzeit möglich.
Abschaltverzögerung: 1 - 10 min. einstellbar.
Überwachungsdichte: 9 Sektoren mit 28 Schaltsegmenten.
Erfassung mit Tierschneise
Erfassungsbereich: frontal: 5 m, seitlich: 3 m
Öffnungswinkel: 170 °
Helligkeitsgrenzwert: 0,5 Lux - 300 Lux , Tagbetrieb
Montagehöhe: 0,8 m - 1,2 m
Schutzart Sensor: IP 20
Temperaturbereich Gerät: 0 °C bis 35 °C

914	alpinweiß	**6815-914**	2CKA006800A2729	1/10	**43,65**	19

1) Den entsprechenden UP-Einsatz bitte separat bestellen.

Zentralscheibe
Für Näherungsschalter 6406 U.

NEU

914	alpinweiß	**6476-914**	2CKA006470A0005	10	**5,58**	19

Bedienelemente für Jalousiesteuerung/ Zeitschaltuhren

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	Zentralscheibe mit Drehgriff, mit Aufdruck Als Abdeckung für UP-Jalousieschalter/-taster. Für Einsatz 2712/2713 U und 2722/2723 U.				
914 alpinweiß	**2542 DR-914**	2CKA001753A0231	10	**6,40**	01
	Wippe mit Aufdruck Als Abdeckung für UP-Jalousieschalter/-taster. Für Einsatz 2000/4 und 2020/4 US.				
914 alpinweiß	**2504-914**	2CKA001713A0202	10/100	**8,03**	01
	Zentralscheibe mit Aufdruck Als Abdeckung für UP-Profilhalbzylinder-Tastrastschalter/ Taster. Für Einsatz 2712/2713 USL-101 und 2722/2723 USL-101.				
914 alpinweiß	**2557 PZ-914-101**	2CKA001710A4069	10	**7,74**	19
	Zentralscheibe mit Aufdruck Als Abdeckung für UP-Schlüsselschalter. Für Einsatz 2733 USL-101.				
914 alpinweiß	**2557 SLPZ-914-101**	2CKA001710A4070	10	**7,74**	19
	Zentralscheibe [1] mit Drehknopf Für Jalousie-Komfort-Einsatz 6419 U.				
914 alpinweiß	**6436-914**	2CKA006430A0404	10	**5,02**	19

1) Dauerhafte Beleuchtung des Drehknopfes mit Glimmlampe 3855 möglich. Gehört nicht zum Lieferumfang. Bei Betrieb mit Glimmlampe N-Leiter-Anschluss erforderlich.

	Bedienelement Für Busch-Jalousiecontrol® II Einsatz 6411 U-101, 6411 U/S-101. Für Jalousie-Basis-Einsatz 6418 U. Für Busch-Universal-Serieneinsatz 6402 U.				
914 alpinweiß	**6430-914-102**	2CKA006430A0403	1/10	**20,02**	19
	Zentralscheibe mit Aufdruck Für Komfort-Timer-Bedienelement 6455-101. Für Standard-Timer-Bedienelement 6456-101. Für Raumtemperaturregler 1098 U-101 und 1098 UF-101. Für Kurzzeit-Timer 6465 U-101. Für Busch-Raumluftsensor® CO2 1091 U.				
914 alpinweiß	**6435-914**	2CKA006430A0402	10	**6,60**	19

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	Zentralscheibe mit Drehknopf, mit Aufdruck Für Busch-Zeitschaltuhreinsatz 1070 U. Laufzeit: 15 min				
914 alpinweiß	NEU **1770-914-103**	2CKA001753A0263	10/100	**6,40**	04
	Zentralscheibe mit Drehknopf, mit Aufdruck Für Busch-Zeitschaltuhreinsatz 1071 U. Laufzeit: 120 min				
914 alpinweiß	NEU **1771-914-103**	2CKA001753A0306	10	**6,40**	04

Rahmen
Busch-balance® SI

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	Abdeckrahmen **1-fach Rahmen** Mit kleinen Eckradien für geschnittene Kanalabdeckungen.				
914 alpinweiß	**1721-914**	2CKA001725A1555	10/100	**2,25**	02
	Abdeckrahmen **1-fach Rahmen** Mit kleinen Eckradien für geschnittene Kanalabdeckungen.				
917 rot RAL 3020	**1721-917**	2CKA001725A1556	10	**5,50**	04
	Abdeckrahmen **1-fach Rahmen** Mit Aufdruck "Heizung". Mit kleinen Eckradien für geschnittene Kanalabdeckungen.				
914 alpinweiß	**1721 JH-914**	2CKA001725A1557	10	**3,36**	01
	Abdeckrahmen **2-fach Rahmen** Mit kleinen Eckradien für geschnittene Kanalabdeckungen.				
914 alpinweiß	**1722-914**	2CKA001725A1558	10/100	**3,90**	02
	Abdeckrahmen **2-fach Rahmen** Mit kleinen Eckradien für geschnittene Kanalabdeckungen.				
917 rot RAL 3020	**1722-917**	2CKA001725A1559	10	**9,06**	04
	Abdeckrahmen **3-fach Rahmen** Mit kleinen Eckradien für geschnittene Kanalabdeckungen.				
914 alpinweiß	**1723-914**	2CKA001725A1560	10/100	**6,83**	01
	Abdeckrahmen **4-fach Rahmen** Mit kleinen Eckradien für geschnittene Kanalabdeckungen.				
914 alpinweiß	**1724-914**	2CKA001725A1561	10	**11,84**	01
	Abdeckrahmen **5-fach Rahmen** Mit kleinen Eckradien für geschnittene Kanalabdeckungen.				
914 alpinweiß	**1725-914**	2CKA001725A1562	10	**19,46**	01

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	Abdeckrahmen [1] **1-fach Rahmen** Mit Sichtfenster und Beschriftungsträger. Mit kleinen Eckradien für geschnittene Kanalabdeckungen.				
914 alpinweiß	**1721 NS-914**	2CKA001754A4548	1/10	**5,19**	01

1) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.at.

	Abdeckrahmen [1] Mit Sichtfenster und Beschriftungsträger. Senkrecht. Mit kleinen Eckradien für geschnittene Kanalabdeckungen.				
	2-fach Rahmen				
914 alpinweiß	**1722 NS-914**	2CKA001754A4552	1/10	**9,78**	01
	3-fach Rahmen				
914 alpinweiß	**1723 NS-914**	2CKA001754A4553	1	**15,65**	01
	4-fach Rahmen				
914 alpinweiß	**1724 NS-914**	2CKA001754A4554	1	**23,60**	01

1) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.at.

	Abdeckrahmen [1] Mit Sichtfenster und Beschriftungsträger. Waagerecht. Mit kleinen Eckradien für geschnittene Kanalabdeckungen.				
	2-fach Rahmen				
914 alpinweiß	**1732 NS-914**	2CKA001754A4549	1/10	**9,78**	01
	3-fach Rahmen				
914 alpinweiß	**1733 NS-914**	2CKA001754A4550	1	**15,65**	01
	4-fach Rahmen				
914 alpinweiß	**1734 NS-914**	2CKA001754A4551	1	**23,60**	01

1) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.at.

Zubehör

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	Aufputz-Gehäuse Gehäuse für Einsätze und Zentralscheiben mit Kombirahmen oder Geräte mit voller Abdeckplatte aus dem Unterputz-Programm.				
	1-fach Gehäuse				
914 alpinweiß	**1701-914**	2CKA001799A0986	10/100	**10,17**	05
	2-fach Gehäuse				
914 alpinweiß	**1702-914**	2CKA001799A0987	10	**18,80**	05
	3-fach Gehäuse				
914 alpinweiß	**1703-914**	2CKA001799A0988	1	**30,31**	05
	Kanaleinführung für Aufputz-Gehäuse Passend für 1701-.../1702-... und 1703-... Material: Desmopan Kanalmaß: 15 x 15 mm bis 19 x 19 mm.				
212 weiß	**2087-212**	2CKA001761A1228	10	**0,47**	05
214 alpinweiß	**2087-214**	2CKA001761A1236	10	**0,46**	05
	Leitungseinführung für Aufputz-Gehäuse Passend für 1701-.../1702-... und 1703-... Material: Desmopan				
212 weiß	**2088-212**	2CKA001761A1293	10	**0,50**	05
214 alpinweiß	**2088-214**	2CKA001761A1301	10	**0,49**	05

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG

Originalgröße
1:1

01

Unterputz wassergeschützt

Allwetter 44®. Dieses Programm trotzt mit Schutzart IP 44 Wind wie auch Wetter und trägt damit seinen Namen völlig zu Recht. In der Werkstatt oder auf der Terrasse sind die robusten Geräte dieser bruchfesten und witterungsbeständigen Serie die richtige Wahl.

Inhalt
Unterputz wassergeschützt

Abdeckungen für Schalter/Taster	S 222
Steckdosen	S 223
Sonstiges	S 224
Allwetter 44® (IP 44) Rahmen	S 226

02 **03** **04**

05 **06**

Allwetter 44® 01 2-fach-Kombination Serienschalter/Doppeltaster und abschließbare Steckdose. Farbe: alusilber **02** braun **03** weiß, ähnl. RAL 1013 **04** alusilber **05** alpinweiß, ähnl. RAL 9010 **06** anthrazit, ähnl. RAL 7021

Material: Abdeckung: Thermoplast (PC), schlag- und bruchfest, UV-beständig, PVC- und halogenfrei. Schutzart IP 44

Abdeckungen für Schalter/Taster

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
		**Wippe** Als Abdeckung für UP-Ausschalter, Wechselschalter, Kreuzschalter und Taster. Anschraubbar (Halteelement). Lieferumfang mit Dichtungsring. IP 44 nur in Verbindung mit Rahmen Allwetter 44®. Schutzart Gerät: IP 44				
31	braun	**2106-31**	2CKA001731A1962	10/100	**11,32**	05
32	weiß	**2106-32**	2CKA001731A1775	10/100	**8,96**	05
33	alusilber	**2106-33**	2CKA001731A1963	10/100	**11,32**	05
34	alpinweiß	**2106-34**	2CKA001731A1593	10/100	**8,96**	05
35	anthrazit	**2106-35**	2CKA001731A1668	10	**11,32**	05
		Wippe [1] **mit Beschriftungsfeld** Beschriftungsfeld 66,7 x 10 mm. Als Abdeckung für UP-Ausschalter, Wechselschalter, Kreuzschalter und Taster. Anschraubbar (Halteelement). Lieferumfang mit Dichtungsring. IP 44 nur in Verbindung mit Rahmen Allwetter 44®. Schutzart Gerät: IP 44				
31	braun	**2106 N-31**	2CKA001731A1960	10	**15,36**	05
32	weiß	**2106 N-32**	2CKA001731A1825	10	**13,27**	05
33	alusilber	**2106 N-33**	2CKA001731A1961	10	**15,36**	05
34	alpinweiß	**2106 N-34**	2CKA001731A1643	10	**12,88**	05
35	anthrazit	**2106 N-35**	2CKA001731A1718	10	**15,36**	05
		**Wippe** **mit Aufdruck, offen für Symbol** Als Abdeckung für UP-Ausschalter, 2-polig, 3-polig und Kontroll-Ausschalter 2-polig. Anschraubbar (Halteelement). Lieferumfang mit Dichtungsring. Lieferumfang ohne Symbol. IP 44 nur in Verbindung mit entsprechenden Symbolen und Rahmen Allwetter 44®. Schutzart Gerät: IP 44				
31	braun	**2108-31**	2CKA001731A1966	10	**12,43**	05
32	weiß	**2108-32**	2CKA001731A1809	10	**10,33**	05
33	alusilber	**2108-33**	2CKA001731A1967	10	**12,43**	05
34	alpinweiß	**2108-34**	2CKA001731A1627	10	**10,33**	05
35	anthrazit	**2108-35**	2CKA001731A1692	10	**12,43**	05
		Wippe **mit roter Kalotte** Als Abdeckung für UP-Kontroll-Wechselschalter. Anschraubbar (Halteelement). Lieferumfang mit Dichtungsring. IP 44 nur in Verbindung mit Rahmen Allwetter 44®. Schutzart Gerät: IP 44				
31	braun	**2107-31**	2CKA001731A1964	10	**12,47**	05
32	weiß	**2107-32**	2CKA001731A1833	10	**10,37**	05
33	alusilber	**2107-33**	2CKA001731A1965	10	**12,47**	05
34	alpinweiß	**2107-34**	2CKA001731A1734	10	**10,07**	05
35	anthrazit	**2107-35**	2CKA001731A1742	10	**12,47**	05
		Wippe Als Abdeckung für UP-Serienschalter, Wechsel/Wechselschalter und Doppeltaster. Anschraubbar (Halteelement). Lieferumfang mit Dichtungsring. IP 44 nur in Verbindung mit Rahmen Allwetter 44®. Schutzart Gerät: IP 44				
31	braun	**2105-31**	2CKA001731A1958	10/100	**15,75**	05
32	weiß	**2105-32**	2CKA001731A1783	10	**13,65**	05
33	alusilber	**2105-33**	2CKA001731A1959	10/100	**15,75**	05
34	alpinweiß	**2105-34**	2CKA001731A1601	10/100	**13,65**	05
35	anthrazit	**2105-35**	2CKA001731A1676	10	**15,75**	05

1) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.at.

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
		Wippe **offen für Symbol** Als Abdeckung für UP-Ausschalter, Wechselschalter, Kreuzschalter und Taster. Anschraubbar (Halteelement). Lieferumfang mit Dichtungsring. Lieferumfang ohne Symbol. IP 44 nur in Verbindung mit entsprechenden Symbolen und Rahmen Allwetter 44®. Schutzart Gerät: IP 44				
31	braun	**2120-31**	2CKA001731A1968	10/100	**11,32**	05
32	weiß	**2120-32**	2CKA001731A1817	10	**9,24**	05
33	alusilber	**2120-33**	2CKA001731A1969	10/100	**11,32**	05
34	alpinweiß	**2120-34**	2CKA001731A1635	10/100	**8,96**	05
35	anthrazit	**2120-35**	2CKA001731A1700	10	**11,32**	05
		Wippe **mit Aufdruck** Als Abdeckung für UP-Jalousieschalter/-taster. Anschraubbar (Halteelement). Lieferumfang mit Dichtungsring. Für Einsatz 2000/4 und 2020/4 US. IP 44 nur in Verbindung mit Rahmen Allwetter 44®. Schutzart Gerät: IP 44				
31	braun	**2126-31**	2CKA001731A1970	10	**17,96**	05
32	weiß	**2126-32**	2CKA001731A1841	10	**15,86**	05
33	alusilber	**2126-33**	2CKA001731A1971	10	**17,96**	05
34	alpinweiß	**2126-34**	2CKA001731A1650	10	**15,86**	05
35	anthrazit	**2126-35**	2CKA001731A1726	10	**17,96**	05
		Wippe **mit Aufdruck "Heizung"** Mit roter Kalotte. Anschraubbar (Halteelement). Lieferumfang mit Dichtungsring. Als Abdeckung für UP-Ausschalter, Wechselschalter, Kreuzschalter, Taster und Kontroll-Wechselschalter. Als Abdeckung für UP-Ausschalter, 2-polig, 3-polig und Kontroll-Ausschalter 2-polig. IP 44 nur in Verbindung mit Rahmen Allwetter 44®. Schutzart Gerät: IP 44				
31	braun	**2102 H-31**	2CKA001731A1956	10	**13,57**	05
32	weiß	**2102 H-32**	2CKA001731A1791	10	**11,48**	05
33	alusilber	**2102 H-33**	2CKA001731A1957	10	**13,58**	05
34	alpinweiß	**2102 H-34**	2CKA001731A1619	10	**11,48**	05
35	anthrazit	**2102 H-35**	2CKA001731A1684	10	**13,58**	05
		**Haube** [1] **für Lichtsignal** Für Lichtsignale. Lieferumfang mit Dichtungsring. IP 44 nur in Verbindung mit Rahmen Allwetter 44®. Schutzart Gerät: IP 44				
glasklar		**2664-11-101**	2CKA001565A0191	10	**4,85**	05
rot		**2664-12-101**	2CKA001565A0209	10	**4,85**	05
grün		**2664-13-101**	2CKA001565A0217	10	**4,85**	05

1) Zu verwenden mit UP-Einsatz 2661.

Abdeckungen für Schalter/Taster

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	Tastersymbol Für die Progamme ocean® und Allwetter 44® Schutzart Gerät: IP 44				
	neutral				
glasklar	**2622 N-101**	2CKA001714A0252	10	**0,99**	05
	Licht				
glasklar	**2622 LI-101**	2CKA001714A0260	10	**1,14**	05
	Klingel				
glasklar	**2622 KI-101**	2CKA001714A0278	10	**1,14**	05
	Schlüssel				
glasklar	**2622 TR-101**	2CKA001714A0286	10	**1,14**	05
	Rot				
rot	**2622-12-101**	2CKA001714A0294	10	**1,14**	05
	Zentralscheibe **mit Drehgriff, mit Aufdruck** Als Abdeckung für UP-Jalousieschalter/-taster. Für Einsatz 2712/2713 U und 2722/2723 U. Lieferumfang mit Dichtungsring. IP 44 nur in Verbindung mit Rahmen Allwetter 44®. Schutzart Gerät: IP 44				
31 braun	**2142 DR-31**	2CKA001710A3801	10	**26,08**	05
32 weiß	**2142 DR-32**	2CKA001710A2223	10	**24,10**	05
33 alusilber	**2142 DR-33**	2CKA001710A3802	10	**26,08**	05
34 alpinweiß	**2142 DR-34**	2CKA001710A1811	10	**24,10**	05
35 anthrazit	**2142 DR-35**	2CKA001710A1886	10	**26,08**	05
	Zentralscheibe **mit Aufdruck** Als Abdeckung für UP-Profilhalbzylinder-Tastrastschalter/ Taster. Für Einsatz 2712/2713 USL-101 und 2722/2723 USL-101. Mit Dichtungsring. Lieferumfang ohne Profilhalbzylinder. IP 44 nur in Verbindung mit Rahmen Allwetter 44® und entsprechendem Profilhalbzylinder. Schutzart Gerät: IP 44				
31 braun	**2155 PZ-31**	2CKA001710A3803	10	**27,37**	19
32 weiß	**2155 PZ-32**	2CKA001710A2231	10	**25,43**	19
33 alusilber	**2155 PZ-33**	2CKA001710A3804	10	**27,37**	19
34 alpinweiß	**2155 PZ-34**	2CKA001710A1829	10	**25,43**	19
35 anthrazit	**2155 PZ-35**	2CKA001710A1894	10	**27,37**	19
	Zentralscheibe **mit Aufdruck** Für Einsatz 2733 USL-101. IP 44 nur in Verbindung mit Rahmen Allwetter 44® und entsprechendem Profilhalbzylinder. Als Abdeckung für UP-Schlüsselschalter. Lieferumfang ohne Profilhalbzylinder. Mit Dichtungsring. Schutzart Gerät: IP 44				
31 braun	**2155 SLPZ-31**	2CKA001710A3805	10	**27,37**	19
32 weiß	**2155 SLPZ-32**	2CKA001710A2249	10	**25,43**	19
33 alusilber	**2155 SLPZ-33**	2CKA001710A3806	10	**27,37**	19
34 alpinweiß	**2155 SLPZ-34**	2CKA001710A1837	10	**25,43**	19
35 anthrazit	**2155 SLPZ-35**	2CKA001710A1902	10	**27,37**	19

Steckdosen

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	SCHUKO® Steckdosen-Einsatz **mit Klappdeckel** Lieferumfang mit Dichtungsring. IP 44 nur in Verbindung mit Rahmen Allwetter 44®. Mit Steckanschluss. 2-polig (2 P + E) Nennspannung: 250 V~ Nennstrom: 16 A Schutzart Gerät: IP 44				
31 braun	**20 EUGK-31-101**	2CKA002064A0286	10/100	**18,47**	05
32 weiß	**20 EUGK-32-101**	2CKA002064A0287	10/100	**15,08**	05
33 alusilber	**20 EUGK-33-101**	2CKA002064A0288	10/100	**18,47**	05
34 alpinweiß	**20 EUGK-34-101**	2CKA002064A0289	10/100	**15,08**	05
35 anthrazit	**20 EUGK-35-101**	2CKA002064A0290	10/100	**18,47**	05
	SCHUKO® Steckdosen-Einsatz **mit Klappdeckel** Mit erhöhtem Berührungsschutz. Lieferumfang mit Dichtungsring. IP 44 nur in Verbindung mit Rahmen Allwetter 44®. Mit Steckanschluss. 2-polig (2 P + E) Nennspannung: 250 V~ Nennstrom: 16 A Schutzart Gerät: IP 44				
31 braun	**20 EUGKB-31-101**	2CKA002064A0291	10/100	**22,05**	05
32 weiß	**20 EUGKB-32-101**	2CKA002064A0292	10/100	**18,61**	05
33 alusilber	**20 EUGKB-33-101**	2CKA002064A0293	10/100	**22,05**	05
34 alpinweiß	**20 EUGKB-34-101**	2CKA002064A0294	10/100	**18,01**	05
35 anthrazit	**20 EUGKB-35-101**	2CKA002064A0295	10	**22,05**	05
	SCHUKO® Steckdosen-Einsatz [1] [*] **mit Klappdeckel und Beschriftungsfeld** Beschriftungsfeld 66,7 x 10 mm. Lieferumfang mit Dichtungsring. IP 44 nur in Verbindung mit Rahmen Allwetter 44®. Mit Steckanschluss. 2-polig (2 P + E) Nennspannung: 250 V~ Nennstrom: 16 A Schutzart Gerät: IP 44				
31 braun	**20 EUGKN-31**	2CKA002064A0284	10	**18,11**	05
32 weiß	**20 EUGKN-32**	2CKA002064A0277	10	**15,19**	05
33 alusilber	**20 EUGKN-33**	2CKA002064A0285	10	**18,11**	05
34 alpinweiß	**20 EUGKN-34**	2CKA002064A0210	10	**15,19**	05
35 anthrazit	**20 EUGKN-35**	2CKA002064A0251	10	**18,11**	05

1) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.at.
*) Auslauftype

	SCHUKO® Steckdosen-Einsatz [1] **mit Klappdeckel und Beschriftungsfeld** Beschriftungsfeld 66,7 x 10 mm. Mit erhöhtem Berührungsschutz. Lieferumfang mit Dichtungsring. IP 44 nur in Verbindung mit Rahmen Allwetter 44®. Mit Steckanschluss. 2-polig (2 P + E) Nennspannung: 250 V~ Nennstrom: 16 A Schutzart Gerät: IP 44				
31 braun	**20 EUGKBN-31-101**	2CKA002064A0298	10	**26,09**	05
32 weiß	**20 EUGKBN-32-101**	2CKA002064A0299	10/100	**22,59**	05
33 alusilber	**20 EUGKBN-33-101**	2CKA002064A0300	10	**26,09**	05
34 alpinweiß	**20 EUGKBN-34-101**	2CKA002064A0301	10/100	**21,94**	05
35 anthrazit	**20 EUGKBN-35-101**	2CKA002064A0302	10	**26,09**	05

1) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.at.

Steckdosen

SCHUKO® Steckdosen-Einsatz
mit Klappdeckel und Aufdruck
Durchgehende farbige Kennzeichnung (Klappdeckel und Sockel).
Mit erhöhtem Berührungsschutz.
Lieferumfang mit Dichtungsring.
IP 44 nur in Verbindung mit Rahmen Allwetter 44®.
Mit Steckanschluss.
2-polig (2 P + E)
Nennspannung: 250 V~
Nennstrom: 16 A
Schutzart Gerät: IP 44

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
13	grün RAL 6018	**20 EUGKB-13-101**	2CKA002064A0296	10	**23,90**	05
14	orange RAL 2004	**20 EUGKB-14-101**	2CKA002064A0297	10	**23,90**	05

SCHUKO® Steckdosen-Einsatz [1]
mit Klappdeckel, Beschriftungsfeld und LED Kontrollicht
Beschriftungsfeld 66,7 x 10 mm.
Durchgehende farbige Kennzeichnung (Klappdeckel und Sockel).
Mit Aufdruck.
Mit erhöhtem Berührungsschutz.
Lieferumfang mit Dichtungsring.
IP 44 nur in Verbindung mit Rahmen Allwetter 44®.
Mit Steckanschluss.
2-polig (2 P + E)
Nennspannung: 250 V~
Nennstrom: 16 A
Schutzart Gerät: IP 44

13	grün RAL 6018	**20 EUGKBLN-13-101**	2CKA002064A0303	10	**29,45**	05
14	orange RAL 2004	**20 EUGKBLN-14-101**	2CKA002064A0304	10	**29,45**	05

1) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.at.

FI-SCHUKOMAT SCHUKO® Steckdose [1] [2] [3]
mit Fehlerstrom-Schutzschalter
Mit erhöhtem Berührungsschutz.
Wassergeschützt.
Unterputz-SCHUKOMAT nach VDE 0664.
Komplettabdeckung, nicht kombinationsfähig.
2-polig abgeschaltet (P,N)
Ohne PE-Überwachung.
Bemessungsauslösestrom: 30 mA. Auslösezeit: ≤ 30 ms.
Kurzschlussfestigkeit: 1500 A (bei 25 A GL Sicherung).
Stromstoßfestigkeit: 250 A (8/20) µs.
Mit Spreizbefestigung
Netzfrequenz: 45...60 Hz
Nennspannung: 230 V~
Nennstrom: 16 A
Schutzart Gerät: IP 44
Temperaturbereich Gerät: -25 °C bis 40 °C

44	alpinweiß	**3120 EUGB-44**	2CKA003116A0665	1/10	**218,00**	14

1) Schutzmaßnahme nach VDE 0100, kann z. B. mit dem Prüfgerät Profitest 0100S nachgewiesen bzw. überprüft werden.
2) Anschlussklemmen nach VDE 0620 als Verbindungsklemmen approbiert.
3) SCHUKO® Steckdose mit erhöhtem Berührungsschutz (VDE 0620). Ersetzt den bisherigen Begriff "... mit Kinderschutz".

Sonstiges

Zentralscheibe
mit Tragring
Als Abdeckung für Leitungsauslass.
Für Anschlussleitungen bis 5 x 2,5 mm².
Mit Zugentlastung (ohne Anschlussklemmenblock).
Lieferumfang ohne Klemmstein.
Mit Dichtungsring.
IP 44 nur in Verbindung mit Rahmen Allwetter 44®.
Schutzart Gerät: IP 44

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
31	braun	**2133-31**	2CKA001710A3797	10	**20,24**	05
32	weiß	**2133-32**	2CKA001710A2256	10	**17,33**	05
33	alusilber	**2133-33**	2CKA001710A3798	10	**20,24**	05
34	alpinweiß	**2133-34**	2CKA001710A1845	10	**16,83**	05
35	anthrazit	**2133-35**	2CKA001710A1910	10	**20,24**	05

Blindzentralscheibe
mit Tragring
Lieferumfang mit Dichtungsring.
IP 44 nur in Verbindung mit Rahmen Allwetter 44®.
Schutzart Gerät: IP 44

31	braun	**2138-31**	2CKA001710A3799	10	**15,53**	05
32	weiß	**2138-32**	2CKA001710A2264	10	**12,63**	05
33	alusilber	**2138-33**	2CKA001710A3800	10	**15,53**	05
34	alpinweiß	**2138-34**	2CKA001710A1852	10	**12,26**	05
35	anthrazit	**2138-35**	2CKA001710A1928	10	**15,53**	05

Zwischenring mit Klappdeckel [1] [2]
abschließbar, verschieden schließend
Zur Aufnahme von Zentralscheiben aus dem Programm Busch-Duro 2000® SI und Reflex SI, z. B. Kinderschutz-Steckdosen, Potenzialausgleich-, Antennen- und ISDN-Steckdosen etc.
Lieferumfang ohne Zentralscheibe.
Mit Dichtungsring und 2 Schlüsseln.
IP 44 nur in Verbindung mit Rahmen Allwetter 44®.
Schutzart Gerät: IP 44

31	braun	**2118 GKSL-31**	2CKA001710A3788	10	**57,50**	05
32	weiß	**2118 GKSL-32**	2CKA001710A2298	10	**56,00**	05
33	alusilber	**2118 GKSL-33**	2CKA001710A3789	10	**57,50**	05
34	alpinweiß	**2118 GKSL-34**	2CKA001710A1951	10	**54,00**	05
35	anthrazit	**2118 GKSL-35**	2CKA001710A1977	10	**57,50**	05

1) Kombinierbar mit Zentralscheibe 1746-...-101, 1743-04-..., 1743/10-04-... oder Dateneinsätze mit Abdeckplatten 50 x 50 mm, z. B. Fa. Ackermann, Rutenbeck, BTR, Telegärtner.
2) Kombinierbar nur mit Abdeckungen mit versenkten Einbaugeräten.

Zwischenring mit Klappdeckel [1] [2]
Zur Aufnahme von Zentralscheiben aus dem Programm Busch-Duro 2000® SI und Reflex SI, z. B. Kinderschutz-Steckdosen, Potenzialausgleich-, Antennen- und ISDN-Steckdosen etc.
Lieferumfang ohne Zentralscheibe.
Mit Dichtungsring.
IP 44 nur in Verbindung mit Rahmen Allwetter 44®.
Schutzart Gerät: IP 44

31	braun	**2118 GK-31**	2CKA001710A3784	10/100	**13,32**	05
32	weiß	**2118 GK-32**	2CKA001710A2272	10	**11,34**	05
33	alusilber	**2118 GK-33**	2CKA001710A3785	10/100	**13,32**	05
34	alpinweiß	**2118 GK-34**	2CKA001710A1860	10/100	**11,01**	05
35	anthrazit	**2118 GK-35**	2CKA001710A1936	10	**13,32**	05

1) Kombinierbar mit Zentralscheibe 1746-...-101, 1743-04-..., 1743/10-04-... oder Dateneinsätze mit Abdeckplatten 50 x 50 mm, z. B. Fa. Ackermann, Rutenbeck, BTR, Telegärtner.
2) Kombinierbar nur mit Abdeckungen mit versenkten Einbaugeräten.

Sonstiges

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
		Zwischenring mit Klappdeckel [1] [2] [3] mit Beschriftungsfeld Beschriftungsfeld 66,7 x 10 mm. Zur Aufnahme von Zentralscheiben aus dem Programm Busch-Duro 2000® SI und Reflex SI, z. B. Kinderschutz-Steckdosen, Potenzialausgleich-, Antennen- und ISDN-Steckdosen etc. Lieferumfang ohne Zentralscheibe. Mit Dichtungsring. IP 44 nur in Verbindung mit Rahmen Allwetter 44®. Schutzart Gerät: IP 44				
31	braun	**2118 GKN-31**	2CKA001710A3786	10	**17,35**	05
32	weiß	**2118 GKN-32**	2CKA001710A2280	10	**15,37**	05
33	alusilber	**2118 GKN-33**	2CKA001710A3787	10	**17,35**	05
34	alpinweiß	**2118 GKN-34**	2CKA001710A1878	10	**14,48**	05
35	anthrazit	**2118 GKN-35**	2CKA001710A1993	10	**17,35**	05

1) Kombinierbar mit Zentralscheibe 1746-...-101, 1743-04-..., 1743/10-04-... oder Dateneinsätze mit Abdeckplatten 50 x 50 mm, z. B. Fa. Ackermann, Rutenbeck, BTR, Telegärtner.
2) Kombinierbar nur mit Abdeckungen mit versenkten Einbaugeräten.
3) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.at.

		Zwischenring mit Klappdeckel [1] [2] [3] abschließbar, verschieden schließend Mit Beschriftungsfeld. Beschriftungsfeld 66,7 x 10 mm. Zur Aufnahme von Zentralscheiben aus dem Programm Busch-Duro 2000® SI und Reflex SI, z. B. Kinderschutz-Steckdosen, Potenzialausgleich-, Antennen- und ISDN-Steckdosen etc. Lieferumfang ohne Zentralscheibe. Mit Dichtungsring und 2 Schlüsseln. IP 44 nur in Verbindung mit Rahmen Allwetter 44®. Schutzart Gerät: IP 44				
31	braun	**2118 GKSLN-31**	2CKA001710A3795	10	**62,00**	05
32	weiß	**2118 GKSLN-32**	2CKA001710A2306	10	**60,00**	05
33	alusilber	**2118 GKSLN-33**	2CKA001710A3796	10	**62,00**	05
34	alpinweiß	**2118 GKSLN-34**	2CKA001710A1969	10	**60,00**	05
35	anthrazit	**2118 GKSLN-35**	2CKA001710A1985	10	**62,00**	05

1) Kombinierbar mit Zentralscheibe 1746-...-101, 1743-04-..., 1743/10-04-... oder Dateneinsätze mit Abdeckplatten 50 x 50 mm, z. B. Fa. Ackermann, Rutenbeck, BTR, Telegärtner.
2) Kombinierbar nur mit Abdeckungen mit versenkten Einbaugeräten.
3) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.at.

		Zwischenring mit Klappdeckel [1] [2] [3] abschließbar, gleich schließend Mit Beschriftungsfeld. Beschriftungsfeld 66,7 x 10 mm. Zur Aufnahme von Zentralscheiben aus dem Programm Busch-Duro 2000® SI und Reflex SI, z. B. Kinderschutz-Steckdosen, Potenzialausgleich-, Antennen- und ISDN-Steckdosen etc. Lieferumfang ohne Zentralscheibe. Mit Dichtungsring und 2 Schlüsseln. IP 44 nur in Verbindung mit Rahmen Allwetter 44®.				
31	braun	**2118 GKSLN/11-31**	2CKA001710A3790	10	**62,00**	05
32	weiß	**2118 GKSLN/11-32**	2CKA001710A3791	10	**60,00**	05
33	alusilber	**2118 GKSLN/11-33**	2CKA001710A3792	10	**62,00**	05
34	alpinweiß	**2118 GKSLN/11-34**	2CKA001710A3793	10	**60,00**	05
35	anthrazit	**2118 GKSLN/11-35**	2CKA001710A3794	10	**62,00**	05

1) Kombinierbar mit Zentralscheibe 1746-...-101, 1743-04-..., 1743/10-04-... oder Dateneinsätze mit Abdeckplatten 50 x 50 mm, z. B. Fa. Ackermann, Rutenbeck, BTR, Telegärtner.
2) Kombinierbar nur mit Abdeckungen mit versenkten Einbaugeräten.
3) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.at.

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
		Busch-Wächter® 180 UP Sensor für Allwetter 44® [1] [2] mit Kombilinse Zum automatischen Schalten von Verbrauchern in Abhängigkeit von Bewegung und Helligkeit. Für Verwendung im Aussenbereich. Zur Erfassung bis zum Erdboden. Für Busch-Universal-Relais-Einsatz 6401 U-102. IP 44 nur in Verbindung mit Rahmen Allwetter 44®. Überwachungsdichte: 40 Sektoren mit 160 Schaltsegmenten. Abschaltverzögerung: 10 s bis 30 min oder Kurzzeitimpuls 1 s einstellbar. Mit Schraubbefestigung. Erfassungsbereich: frontal: 15 m, seitlich: 10 m, Montagehöhe: 2,5 m Erfassungsbereich 2: frontal: 9 m, seitlich: 4 m, Montagehöhe: 1,2 m Öffnungswinkel: 180 ° Helligkeitsgrenzwert: 5 Lux bis Tagbetrieb Montagehöhe: 0,8 m - 1,2 m alternativ: 2,5 m Schutzart Sensor: IP 44 Temperaturbereich Gerät: -25 °C bis 55 °C Einbaulage: vertikal				
31	braun	**6800-31-102C**	2CKA006800A2353	1	**143,00**	19
32	weiß	**6800-32-102C**	2CKA006800A1898	1	**135,00**	19
33	alusilber	**6800-33-102C**	2CKA006800A2354	1	**138,00**	19
34	alpinweiß	**6800-34-102C**	2CKA006800A1674	1	**135,00**	19
35	anthrazit	**6800-35-102C**	2CKA006800A1740	1	**138,00**	19

1) Lieferumfang mit Dichtungsring.
2) Den entsprechenden UP-Einsatz bitte separat bestellen.

Allwetter 44® (IP 44)
Rahmen

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
		Abdeckrahmen **1-fach Rahmen** IP 44 nur in Verbindung mit einer Wippe, Zentralscheibe etc., des Programms Allwetter 44®. Schutzart Gerät: IP 44				
31	braun	**2101-31**	2CKA001730A0275	10/100	**11,42**	05
32	weiß	**2101-32**	2CKA001730A0258	10/100	**9,48**	05
33	alusilber	**2101-33**	2CKA001730A0276	10/100	**11,42**	05
34	alpinweiß	**2101-34**	2CKA001730A0191	10/100	**9,48**	05
35	anthrazit	**2101-35**	2CKA001730A0225	10	**11,42**	05
		Abdeckrahmen **2-fach Rahmen** IP 44 nur in Verbindung mit einer Wippe, Zentralscheibe etc., des Programms Allwetter 44®. Schutzart Gerät: IP 44				
31	braun	**2102-31**	2CKA001730A0277	10/100	**13,99**	05
32	weiß	**2102-32**	2CKA001730A0266	10/100	**11,63**	05
33	alusilber	**2102-33**	2CKA001730A0278	10/100	**13,99**	05
34	alpinweiß	**2102-34**	2CKA001730A0209	10/100	**11,63**	05
35	anthrazit	**2102-35**	2CKA001730A0233	10	**13,59**	05
		Abdeckrahmen **3-fach Rahmen** IP 44 nur in Verbindung mit einer Wippe, Zentralscheibe etc., des Programms Allwetter 44®. Schutzart Gerät: IP 44				
31	braun	**2103-31**	2CKA001730A0279	10	**23,88**	05
32	weiß	**2103-32**	2CKA001730A0274	10	**21,22**	05
33	alusilber	**2103-33**	2CKA001730A0280	10	**23,88**	05
34	alpinweiß	**2103-34**	2CKA001730A0217	10	**21,22**	05
35	anthrazit	**2103-35**	2CKA001730A0241	10	**23,88**	05

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG

Notizen

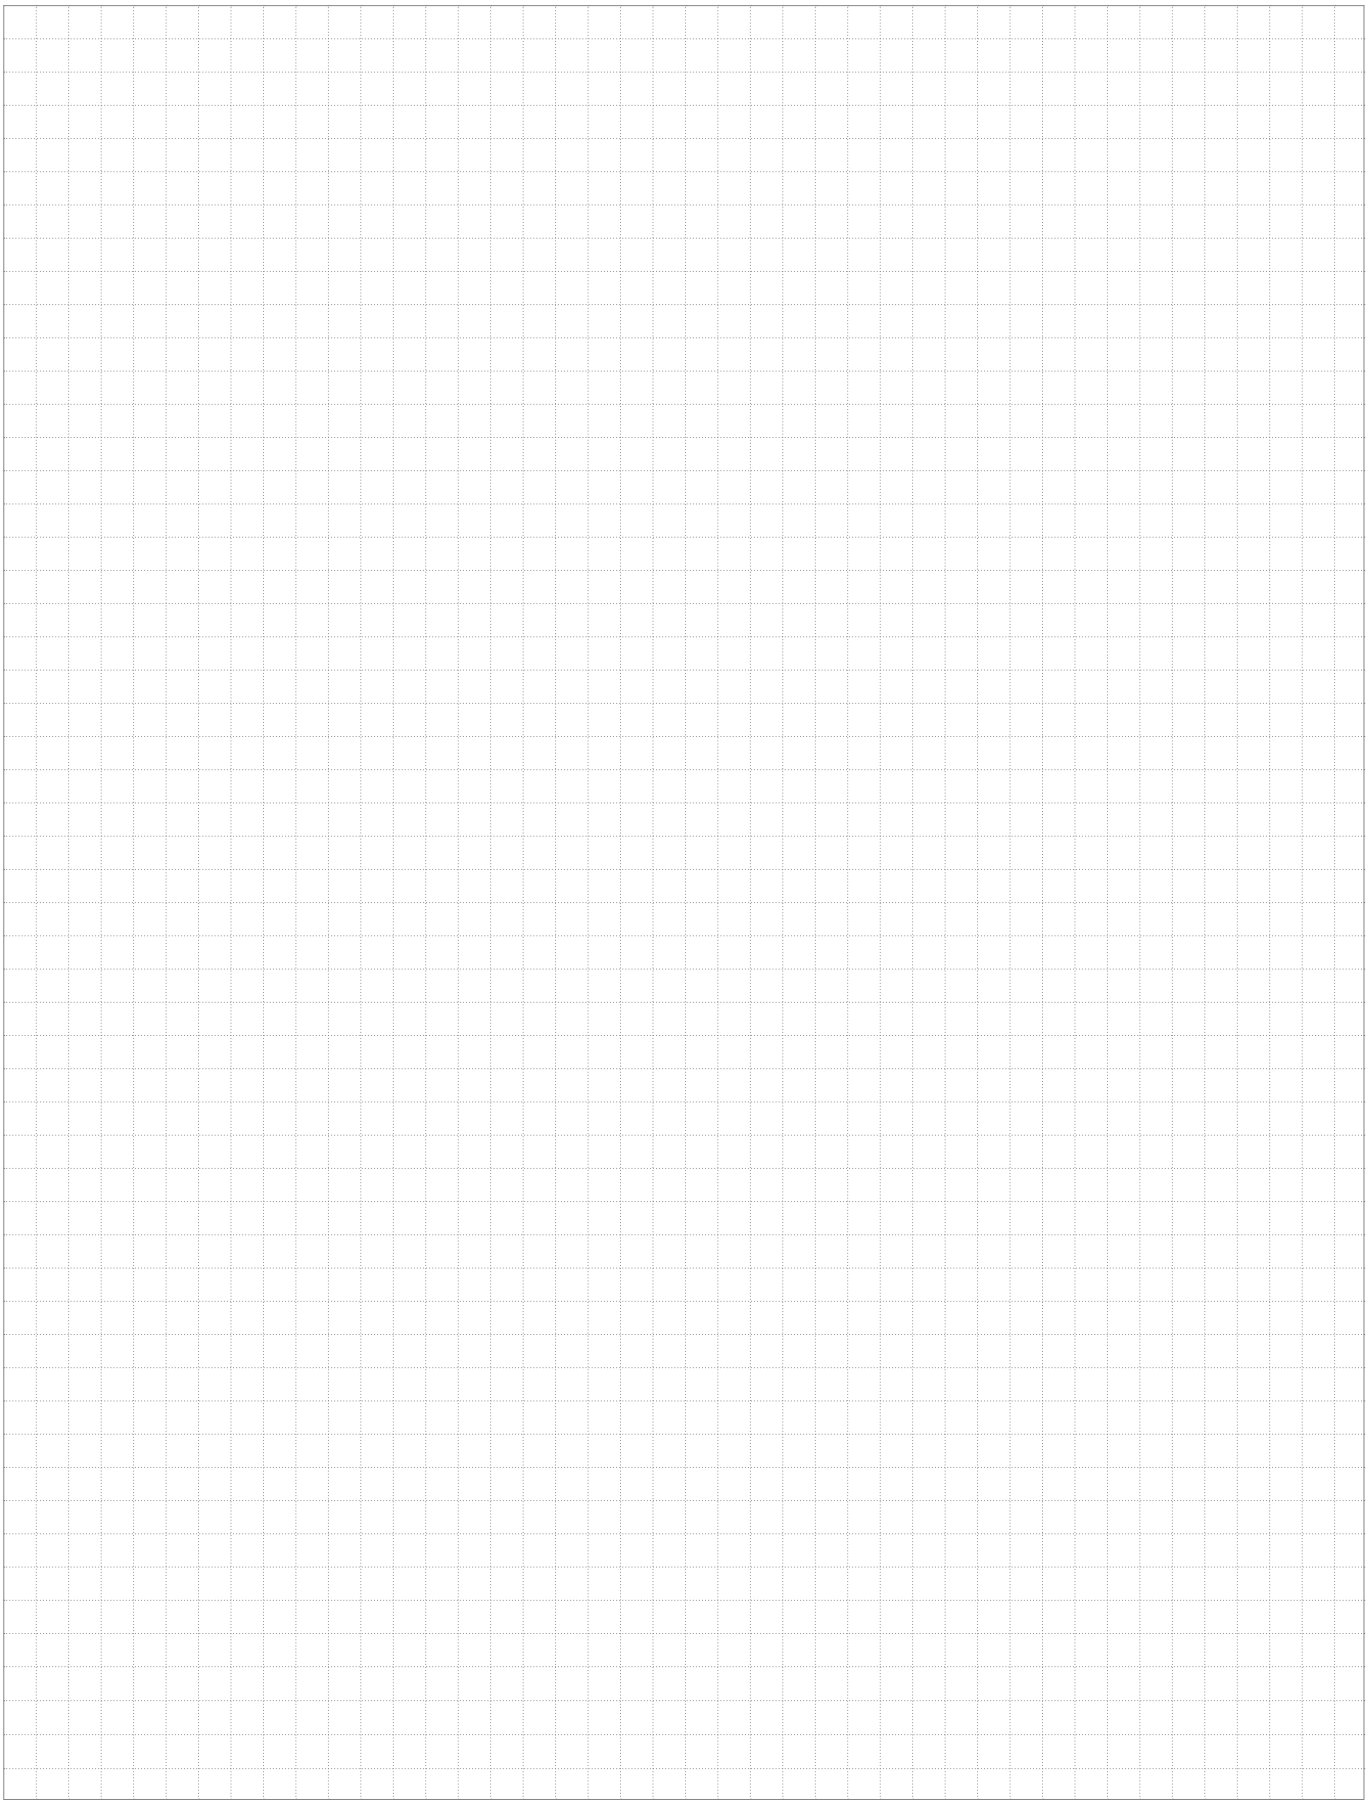

Technische Informationen siehe
BUSCH-JAEGER-Katalog.at oder abb.com/knx

Unverbindliche Preisempfehlungen ohne MwSt.

Originalgröße
1:1

01

Sondersteck-vorrichtungen

Die Spezialisten. Manchmal ist ein normaler SCHUKO® Stecker nicht sinnvoll. Doch selbst dann findet man mit Busch-Perilex®, Busch-Terko® oder Busch-Nema bestimmt eine geeignete Lösung, deren Design zu jeder Installation passt.

Inhalt Sondersteckvorrichtungen

UP-Geräte mit Alu-Druckguss-Abdeckungen (IP 41)	S 230
Herd- und Geräteanschlussdosen	S 230
Energieversorgungseinheit EVE	S 231
Sondergeräte	S 231
Busch-Perilex®	S 232
Busch-Terko®	S 233
Busch-Nema	S 233
Export-Steckvorrichtungen	S 234

Busch-Perilex® Drehstromsteckvorrichtungen nach DIN 49445 bis 49448.
Diese Steckvorrichtungen passen aufgrund ihres Designs zu jeder normalen Installation. Sie sind erhältlich für Unterputz- und Aufputz-Installation, für trockene und feuchte Räume sowie für innen und außen.

Busch-Terko® – das System mit den Winkelkontakten.
Durch Winkelkontakte sind diese Geräte verpolungssicher. Sie kommen überall dort zum Einsatz, wo vom Netz getrennt werden muss, mit abweichenden Spannungen und Frequenzen gearbeitet wird oder wo Verwechslungen ausgeschlossen sein müssen.

Busch-Nema Steckvorrichtungen.
Diese Baureihe ist in zwei verschiedenen Grundtypen erhältlich. Beide entsprechen der UL-Norm und finden überall dort Anwendung, wo dieser US-Standard gefragt ist – etwa in Einrichtungen der US-Armee.

02 **03** **04**

Sondersteckvorrichtungen 01 2-fach-Kombination Schalter/Busch-Nema Steckdose. Schalterserie Busch-Duro 2000® SI. Farbe: weiß **02** Busch-Perilex® **03** Busch-Terko® **04** Busch-Nema

Material: Abdeckung: Duroplast/Thermoplast (PC), schlag- und bruchfest (nur Thermoplast), UV-beständig, PVC- und halogenfrei

UP-Geräte mit Alu-Druckguss-Abdeckungen (IP 41)

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	SCHUKO® Steckdose für Wandeinbau Mit erhöhtem Berührungsschutz. Gehäuseoberteil und Klappdeckel aus Aluminium-Druckguss. Einbaugehäuse aus stark beanspruchbarem Hochleistungskunststoff. Installation wandbündig. Mit 2 Einführungen M 20. Mit Steckklemmen. 2 P + E, Nennspannung: 250 V~ Nennstrom: 16 A Schutzart Gerät: IP 41				
hammerschlag grau	**20 EFDB2**	2CKA002011A3871	1/10	**103,00**	01
	**Gehäuse-UP für Wandeinbau** Kombinierbar mit Sockel 1710...1714. Gehäuseoberteil und Klappdeckel aus Aluminium-Druckguss. Einbaugehäuse aus stark beanspruchbarem Hochleistungskunststoff. Installation wandbündig. Mit 2 Einführungen M 20. Schutzart Gerät: IP 41				
hammerschlag grau	**1705 U-101**	2CKA001799A0913	10/10	**77,30**	01
	**Sockel** Für UP-Gehäuse 1705 U-101.				
	für Blindzentralscheibe **1710**	2CKA001764A0224	10	**10,48**	01
	für Dioden-Einbaubuchsen **1711**	2CKA001764A0232	10	**11,34**	01
	für 25-polige D-Subminiatur-Steckverbinder **1712**	2CKA001764A0240	10	**11,34**	01
	für 2 Modular-Jack-Buchsen 0210 und 0211 **1713**	2CKA001764A0257	10	**11,34**	01
	für XLR-Einbaubuchse Serie D **1714**	2CKA001764A0265	10	**11,34**	01

Herd- und Geräteanschlussdosen

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	Herdanschlussdose Klemmsteine mit 5 Doppelklemmen, herausnehmbar. Für handelsübliche Dosen. Nennquerschnitt 2,5 mm² Nennspannung: 400 V~				
alpinweiß	**3741 UJ**	2CKA001712A0165	5/80	**8,71**	19
	Herdanschlussdose für UP und AP Nennquerschnitt 2,5 mm² Mit bruchgeschütztem Deckel und Schnellverschluss. Schraub- und Krallenbefestigung für 60er und 70er UP-Dosen, abnehmbare Spreize, Zugentlasstung für Kabel bis 5 x 2,5 mm² Nennspannung: 400 V~				
alpinweiß	**3746 U-101**	2CKA001712A0182	5/60	**10,61**	19

Energieversorgungseinheit EVE

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	Energieversorgungseinheit [1]) unbestückt Gehäusefarbe: schwarz. Abdeckplatten: gelb. Ohne Abdeckplatten.				
schwarz	**0239-0-0012**	2CKA000239A0012	1	**103,00**	19

1) Bestückung nicht durch BJE.

	Energieversorgungseinheit [1]) bestückt mit 4 SCHUKO® Steckdosen mit Schutzkontakt Gehäusefarbe: schwarz. Abdeckplatten: gelb.				
schwarz	**0239-0-0038**	2CKA000239A0038	1	**161,00**	19

1) Vorverdrahtet auf 2 Klemmen.

	Zusatztrennwand				
gelb	**0239-0-0053**	2CKA000239A0053	1	**3,23**	19

	Abdeckplatte Gelocht, Durchmesser: 45 mm				
gelb	**0239-0-0061**	2CKA000239A0061	50	**3,23**	19
	gelocht, Durchmesser: 70 mm				
gelb	**0239-0-0079**	2CKA000239A0079	50	**4,75**	19
	ungelocht				
gelb	**0239-0-0087**	2CKA000239A0087	50	**3,23**	19
	Knotenkette, lfd. Meter				
chrom matt	**0239-0-0095**	2CKA000239A0095	1	**8,36**	19

Sondergeräte

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	SCHUKO® Steckdosen-Einsatz [1]) Mit Steckanschluss. 2-polig (2 P + E) Mit Abdeckung 50 x 50 mm. Passend für Ausschnitte (50 x 50 mm) der Kanalabdeckungen der Firmen Ackermann und Tehalit. Nennspannung: 250 V~ Nennstrom: 16 A				
212 weiß	**20 EUCQ-212**	2CKA002011A2720	10	**7,00**	01
grün RAL 6018	**20 EUCQ-13-212**	2CKA002011A2860	10	**12,37**	01
orange RAL 2004	**20 EUCQ-14-212**	2CKA002011A2878	10	**12,37**	01

1) Nur mit Zwischenring 1746-..., in SI-Rahmen einsetzbar.

	SCHUKO® Steckdosen-Einsatz [1]) Mit Steckanschluss. 2-polig (2 P + E) Mit Abdeckung 50 x 50 mm. Passend für Ausschnitte (50 x 50 mm) der Kanalabdeckungen der Firmen Ackermann und Tehalit. Nennspannung: 250 V~ Nennstrom: 16 A				
214 alpinweiß	**20 EUCQ-214**	2CKA002011A2829	10	**6,88**	01
217 rot RAL 3003	**20 EUCQ-217**	2CKA002011A2852	10	**14,52**	04

1) Nur mit Zwischenring 1746-..., in SI-Rahmen einsetzbar.

	SCHUKO® Steckdosen-Einsatz [1]) mit Aufdruck "EDV" Mit Steckanschluss. 2-polig (2 P + E) Mit Abdeckung 50 x 50 mm. Passend für Ausschnitte (50 x 50 mm) der Kanalabdeckungen der Firmen Ackermann und Tehalit. Nennspannung: 250 V~ Nennstrom: 16 A				
214 alpinweiß	**20 EUCQ/DV-214**	2CKA002011A2902	10	**7,95**	01
217 rot RAL 3003	**20 EUCQ/DV-217**	2CKA002011A2886	10	**15,69**	04

1) Nur mit Zwischenring 1746-..., in SI-Rahmen einsetzbar.

Weitere SCHUKO® Steckdosen siehe UP- und AP-Programme.

Busch-Perilex®
nach DIN 49445-48,
3 P + N + E, 16/25 A, 415 V

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	Steckdose **3-polig, N, E** Mit Tragring. Viereckig. Nennspannung: 415 V~ Nennstrom: 16 A [1])				
weiß RAL 1013	**2064 SR W-500**	2CKA002510A0113	10/50	**19,40**	01
	rund, 25 A				
weiß RAL 1013	**2365 SRW**	2CKA002520A0047	1/10	**37,48**	01
	Dose für UP-Steckdose 2365 SR W				
	3095-1	2CKA001747A0062	100	**8,69**	01
	Steckdose Mit Thermoplast-Klappdeckel. Mit runder Einbaudose 3064. Nennspannung: 415 V~ Nennstrom: 16 A Schutzart Gerät: IP 44				
weiß RAL 1013	**2064 UG-101**	2CKA002560A0192	10	**33,44**	01
	Iso-Einbaudose Für Perilex-Steckdose 2064 UG-101 und 2064 SR W-500.				
	Iso-Einbaudose				
	3064	2CKA002561A0017	10	**9,11**	01
	Steckdose Viereckig. Nennspannung: 415 V~ Nennstrom: 16 A				
weiß RAL 1013	**2064 JW-500**	2CKA002540A0045	10/100	**15,40**	01
	rund, 25 A				
weiß RAL 1013	**2365 JW**	2CKA002550A0028	1/10	**37,48**	01
	Steckdose Mit Thermoplast-Klappdeckel. Viereckig. PVC-Einführung Nennspannung: 415 V~ Nennstrom: 16 A Schutzart Gerät: IP 44				
grau RAL 7035	**2064 AG**	2CKA002581A0098	10/100	**26,20**	01
	Kupplung Mit zentraler Einführung. Nennspannung: 415 V~ Nennstrom: 16 A				
weiß RAL 1013	**2364 KUW**	2CKA002595A0023	10	**28,98**	01

[1]) Für 70er Einbaudose.

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	Stecker Mit zentraler Einführung. Nennspannung: 415 V~ Nennstrom: 16 A				
weiß RAL 1013	**2364 SW**	2CKA002590A0024	100	**17,95**	01
	PVC, 16 A				
grau RAL 7035	**2064 SPVC**	2CKA002590A0172	10	**27,70**	01
	Winkelstecker Mit Kabeltülle. Nennspannung: 415 V~ Nennstrom: 16 A				
	Winkelstecker, 16 A				
weiß RAL 1013	**2064 SWLW**	2CKA002590A0164	10/100	**17,95**	01
	Winkelstecker, 25 A				
weiß RAL 1013	**2365 SWLW**	2CKA002591A0063	100	**34,72**	01

Busch-Terko®
2 P + E, 16 A, 250 V

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	Kombisteckdose [1] Busch-Duro 2000® SI Nennspannung: 250 V~ Nennstrom: 16 A				
212 weiß	**2334 UC-212**	2CKA002310A0159	10	**15,26**	03
	Steckdose [1] Nennspannung: 250 V~ Nennstrom: 16 A				
weiß RAL 1013	**2334 JW**	2CKA002340A0024	10/100	**13,54**	03
	Steckdose [1] [2] Mit Klappdeckel. Nennspannung: 250 V~ Nennstrom: 16 A Schutzart Gerät: IP 44				
grau	**2334 AG**	2CKA002381A0010	10	**27,41**	03
	Stecker [1] Mit Gummikappe. Mit zentraler Einführung. Nennspannung: 250 V~ Nennstrom: 16 A Schutzart Gerät: IP 44				
schwarz	**34 WJ**	2CKA002390A0045	10/100	**17,54**	03
	Stecker [1] Seitliche Einführung. Nennspannung: 250 V~ Nennstrom: 16 A				
weiß RAL 1013	**34 W-102**	2CKA002390A0061	10/100	**10,63**	03

1) Für Sondernetze nach VDE 0100 G 7.76 § 31a 2.1 zur Sicherstellung der Unverwechselbarkeit einsetzbar.

1) Für Sondernetze nach VDE 0100 G 7.76 § 31a 2.1 zur Sicherstellung der Unverwechselbarkeit einsetzbar.

1) IP 44 nur in Verbindung mit dem Stecker 34 WJ.
2) Für Sondernetze nach VDE 0100 G 7.76 § 31a 2.1 zur Sicherstellung der Unverwechselbarkeit einsetzbar.

1) Für Sondernetze nach VDE 0100 G 7.76 § 31a 2.1 zur Sicherstellung der Unverwechselbarkeit einsetzbar.

1) Für Sondernetze nach VDE 0100 G 7.76 § 31a 2.1 zur Sicherstellung der Unverwechselbarkeit einsetzbar.

Busch-Nema

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	Busch-Nema Steckdosen-Einsatz mit Zentralscheibe [1] Für 58er Einbaudose mit Schraubbefestigung. Ohne Spreize. Nennspannung: 125 V~ Nennstrom: 15 A				
	2-polig (2 P + E), 15 A				
212 weiß	**3015 EUC-212**	2CKA002122A0018	10/100	**40,35**	01
	2-polig (2 P + E), 20 A				
212 weiß	**3016 EUC-212**	2CKA002122A0026	10/100	**44,31**	01
	Busch-Nema Steckdosen-Einsatz mit Zentralscheibe [1] Für 58er Einbaudose mit Schraubbefestigung. Ohne Spreize. Nennspannung: 125 V~ Nennstrom: 15 A				
	2-polig (2 P + E), 15 A				
214 alpinweiß	**3015 EUC-214**	2CKA002125A0052	10	**39,60**	01
	2-polig (2 P + E), 20 A				
214 alpinweiß	**3016 EUC-214-101**	2CKA002122A0030	10/100	**43,51**	01
	Busch-Nema Steckdosen-Einsatz mit Zentralscheibe [1] **2-polig (2 P + E)** Mit Klappdeckel. Für 58er Einbaudose mit Schraubbefestigung. Ohne Spreize. Nennspannung: 125 V~ Nennstrom: 20 A				
	Reflex SI				
214 alpinweiß	**3016 EUK-214**	2CKA002122A0032	10	**50,00**	01
	Busch-Nema Steckdosen-Einsatz mit Zentralscheibe [1] **2-polig (2 P + E), 20 A** Für 58er Einbaudose mit Schraubbefestigung. Ohne Spreize. Nennspannung: 125 V~ Nennstrom: 20 A				
	alpha				
24G studioweiß	**3016 EUC-24G**	2CKA002122A0028	10	**48,00**	04
	Busch-Nema Unterputz-Doppelsteckdose [1] Für Spezialeinbaudose. Ohne Spreize. Nennspannung: 125 V~ Nennstrom: 15 A				
	2-polig (2 P + E), 15 A				
212 weiß	**3015-02 EUI-212**	2CKA002123A0016	10	**52,50**	01
	2-polig (2 P + E), 20 A				
212 weiß	**3016-02 EUI-212**	2CKA002123A0024	10	**56,50**	01
	Spezial-Einbaudose Für Busch-Nema UP-Doppelsteckdosen.				
	3072	2CKA001745A0017	10	**4,87**	01

1) Verwendung nach US-Amerikanischen Standard (z.B. in US-Kasernen).

1) Verwendung nach US-Amerikanischen Standard (z.B. in US-Kasernen).

1) Verwendung nach US-Amerikanischen Standard (z.B. in US-Kasernen).

1) Verwendung nach US-Amerikanischen Standard (z.B. in US-Kasernen).

Busch-Nema

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
		Busch-Nema-Steckdose [1] [2] **mit gelbem Klappdeckel** Mit Schraubanschluss. 2 P + E, Mit gelbem Klappdeckel (RAL 1018). Mit Beschriftungsfeld. Beschriftungsfeld 57,8 x 9,8 mm Nennspannung: 125 V Nennstrom: 15 A Schutzart Gerät: IP 44				
53	grau/blaugrün	**3015 EWN-53**	2CKA002124A0023	10/100	**49,00**	01
54	alpinweiß	**3015 EWN-54**	2CKA002124A0025	10	**49,50**	12

1) Verwendung nach US-Amerikanischen Standard (z.B. in US-Kasernen).
2) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.at.

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
		Busch-Nema-Steckdose [1] [2] **mit gelbem Klappdeckel** Mit Schraubanschluss. 2 P + E, Mit gelbem Klappdeckel (RAL 1018). Mit Beschriftungsfeld. Beschriftungsfeld 57,8 x 9,8 mm Nennspannung: 125 V Nennstrom: 20 A Schutzart Gerät: IP 44				
53	grau/blaugrün	**3016 EWN-53**	2CKA002124A0024	10	**54,00**	01
54	alpinweiß	**3016 EWN-54**	2CKA002124A0026	10	**55,00**	12

1) Verwendung nach US-Amerikanischen Standard (z.B. in US-Kasernen).
2) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.at.

Export-Steckvorrichtungen

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
		Steckdosen-Einsatz **mit Erdungsstift** Mit Steckanschluss. Geeignet für die Länder: Polen, Tschechische Republik. 2-polig (2 P + E) Nennspannung: 250 V~ Nennstrom: 16 A				
		Busch-Duro 2000® SI				
212	weiß	**20 MUC-212-500**	2CKA002017A0809	10/100	**7,09**	01
		Reflex SI				
214	alpinweiß	**20 MUC-214-500**	2CKA002017A0810	10/100	**6,96**	01
217	rot RAL 3003	**20 MUC-217-500**	2CKA002017A0812	10	**13,92**	01

		Steckdosen-Einsatz **mit Erdungsstift** Mit Steckanschluss. Geeignet für die Länder: Polen, Tschechische Republik. 2-polig (2 P + E) Nennspannung: 250 V~ Nennstrom: 16 A				
		alpha				
20	platin	**20 MUC-20-500**	2CKA002017A0808	10/100	**14,19**	04
21	bronze	**20 MUC-21-500**	2CKA002017A0811	10	**14,19**	04
22G	elfenbein/weiß	**20 MUC-22G-500**	2CKA002017A0813	10	**9,00**	04
24G	studioweiß hochglanz	**20 MUC-24G-500**	2CKA002017A0815	10	**9,00**	04
260	palladium [1]	**20 MUC-260-500**	2CKA002017A0817	10	**14,18**	04
266	titan [1]	**20 MUC-266-500**	2CKA002017A0818	10	**14,18**	04
		impuls [2]				
72	elfenbein/weiß	**20 MUC-72-500**	2CKA002017A0843	10	**12,37**	04
74	alpinweiß	**20 MUC-74-500**	2CKA002017A0822	10	**12,37**	01
79	champagner metallic [3]	**20 MUC-79-500**	2CKA002017A0824	10	**15,55**	01
777	brombeer [3]	**20 MUC-777-500**	2CKA002017A0850	10	**15,55**	04
783	alusilber [3]	**20 MUC-783-500**	2CKA002017A0844	10	**15,55**	01

1) Echtmetalloberfläche.
2) Auftragsgebundene Fertigung.
3) Oberfläche Kunststoff lackiert.

		Steckdosen-Einsatz **mit Erdungsstift** Mit Steckanschluss. Geeignet für die Länder: Polen, Tschechische Republik. 2-polig (2 P + E) Nennspannung: 250 V~ Nennstrom: 16 A				
		future® linear				
82	elfenbeinweiß	**20 MUC-82-500**	2CKA002017A0785	10/100	**9,26**	01
84	studioweiß	**20 MUC-84-500**	2CKA002017A0786	10/100	**9,26**	01
		solo®				
82	elfenbeinweiß	**20 MUC-82-500**	2CKA002017A0785	10/100	**9,26**	01
84	studioweiß	**20 MUC-84-500**	2CKA002017A0786	10/100	**9,26**	01
		Busch-axcent®				
84	studioweiß	**20 MUC-84-500**	2CKA002017A0786	10/100	**9,26**	01

Export-Steckvorrichtungen

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
		Steckdosen-Einsatz **mit Erdungsstift** Mit Steckanschluss. Mit erhöhtem Berührungsschutz. Geeignet für die Länder: Polen, Tschechische Republik. 2-polig (2 P + E) Nennspannung: 250 V~ Nennstrom: 16 A				
		Busch-Duro 2000® SI [1] [2]				
212	weiß	**20 MUCKS-212-500**	2CKA002017A0833	10	**9,70**	01
		Reflex SI [1] [2]				
214	alpinweiß	**20 MUCKS-214-500**	2CKA002017A0834	10	**9,53**	01
		Busch-balance® SI				
914	alpinweiß	**20 MUCB-914-500**	2CKA002017A0886	10	**9,53**	01

1) Steckdose mit integriertem erhöhtem Berührungsschutz. Ersetzt den bisherigen Begriff "... mit Kinderschutz".
2) Auftragsgebundene Fertigung.

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
		Steckdosen-Einsatz [1] [2] **mit Erdungsstift** Mit Steckanschluss. Mit erhöhtem Berührungsschutz. Geeignet für die Länder: Polen, Tschechische Republik. 2-polig (2 P + E) Nennspannung: 250 V~ Nennstrom: 16 A				
		alpha				
20	platin	**20 MUCKS-20-500**	2CKA002017A0832	10	**16,33**	04
21	bronze	**20 MUCKS-21-500**	2CKA002017A0835	10	**16,33**	04
22G	elfenbein/weiß	**20 MUCKS-22G-500**	2CKA002017A0802	10	**11,28**	04
24G	studioweiß hochglanz	**20 MUCKS-24G-500**	2CKA002017A0803	10	**11,62**	04
260	palladium [3]	**20 MUCKS-260-500**	2CKA002017A0804	10	**16,33**	04
266	titan [3]	**20 MUCKS-266-500**	2CKA002017A0805	10	**16,33**	04
		impuls				
72	elfenbein/weiß	**20 MUCKS-72-500**	2CKA002017A0845	10	**14,66**	04
74	alpinweiß	**20 MUCKS-74-500**	2CKA002017A0836	10	**14,66**	01
79	champagner metallic [4]	**20 MUCKS-79-500**	2CKA002017A0837	10	**18,21**	01
777	brombeer [4]	**20 MUCKS-777-500**	2CKA002017A0851	10	**18,21**	04
783	alusilber [4]	**20 MUCKS-783-500**	2CKA002017A0846	10	**18,16**	04

1) Steckdose mit integriertem erhöhtem Berührungsschutz. Ersetzt den bisherigen Begriff "... mit Kinderschutz".
2) Auftragsgebundene Fertigung.
3) Echtmetalloberfläche.
4) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
		Steckdosen-Einsatz [1] **mit Erdungsstift** Mit Steckanschluss. Mit erhöhtem Berührungsschutz. Geeignet für die Länder: Polen, Tschechische Republik. 2-polig (2 P + E) Nennspannung: 250 V~ Nennstrom: 16 A				
		future® linear				
82	elfenbeinweiß	**20 MUCKS-82-500**	2CKA002017A0806	10	**11,91**	01
84	studioweiß	**20 MUCKS-84-500**	2CKA002017A0807	10	**11,91**	01
		solo®				
82	elfenbeinweiß	**20 MUCKS-82-500**	2CKA002017A0806	10	**11,91**	01
84	studioweiß	**20 MUCKS-84-500**	2CKA002017A0807	10	**11,91**	01
803	graumetallic [2]	**20 MUCKS-803-500**	2CKA002017A0852	10	**17,84**	04
		Busch-axcent®				
84	studioweiß	**20 MUCKS-84-500**	2CKA002017A0807	10	**11,91**	01

1) Steckdose mit integriertem erhöhtem Berührungsschutz. Ersetzt den bisherigen Begriff "... mit Kinderschutz".
2) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
		Steckdosen-Einsatz **mit Erdungsstift** Mit Schraubanschluss. Mit erhöhtem Berührungsschutz. Geeignet für die Länder: Belgien, Polen, Tschechische Republik. 2-polig (2 P + E) Nennspannung: 250 V~				
		Busch-Duro 2000® SI [1]				
212	weiß	**23 MUCKS-212-500**	2CKA002017A0838	10/100	**9,70**	01
		Reflex SI [2]				
214	alpinweiß	**23 MUCKS-214-500**	2CKA002017A0839	10	**9,53**	01

1) Steckdose mit integriertem erhöhtem Berührungsschutz. Ersetzt den bisherigen Begriff "... mit Kinderschutz".
2) SCHUKO® Steckdose mit erhöhtem Berührungsschutz (VDE 0620). Ersetzt den bisherigen Begriff "... mit Kinderschutz".

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
		Steckdosen-Einsatz **mit Erdungsstift** Mit Steckanschluss. Mit Klappdeckel, der im geöffneten Zustand arretiert Geeignet für die Länder: Polen, Tschechische Republik. 2-polig (2 P + E) Nennspannung: 250 V~				
		Busch-Duro 2000® SI				
212	weiß	**20 MUCKD-212-500**	2CKA002017A0770	10/100	**13,38**	01
		Reflex SI				
214	alpinweiß	**20 MUCKD-214-500**	2CKA002017A0771	10/100	**13,14**	01
		Busch-balance® SI [1]				
914	alpinweiß	**20 MUCKB-914-500**	2CKA002017A0888	10	**13,15**	01

1) Steckdose mit integriertem erhöhtem Berührungsschutz. Ersetzt den bisherigen Begriff "... mit Kinderschutz".

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
		Steckdose [1] [2] [3] **mit Erdungsstift** Mit Steckanschluss. Mit Klappdeckel. Geeignet für die Länder: Polen, Tschechische Republik. 2 P + E, Nennspannung: 250 V~ Nennstrom: 16 A Schutzart Gerät: IP 44				
53	grau/blaugrün	**20 MW-53-500**	2CKA002017A0762	10/100	**15,09**	12
54	alpinweiß	**20 MW-54-500**	2CKA002017A0849	10	**15,46**	12

1) Beschriftbar mit Beschriftungsträger 1763-53.
2) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.at.
3) Anschlussklemmen nach IEC 60 884-1 als Verbindungsklemmen geeignet.

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
		Steckdose [1] [2] [3] **mit Erdungsstift** Mit Schraubanschluss. Mit Klappdeckel. Mit erhöhtem Berührungsschutz. Geeignet für Belgien. 2 P + E, Nennspannung: 250 V~ Nennstrom: 16 A Schutzart Gerät: IP 44				
53	grau/blaugrün	**23 MWKS-53-504**	2CKA002017A0763	10/100	**17,66**	12
54	alpinweiß	**23 MWKS-54-504**	2CKA002017A0842	10	**18,09**	12

1) Beschriftbar mit Beschriftungsträger 1763-53.
2) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.at.
3) Anschlussklemmen nach IEC 60 884-1 als Verbindungsklemmen geeignet.

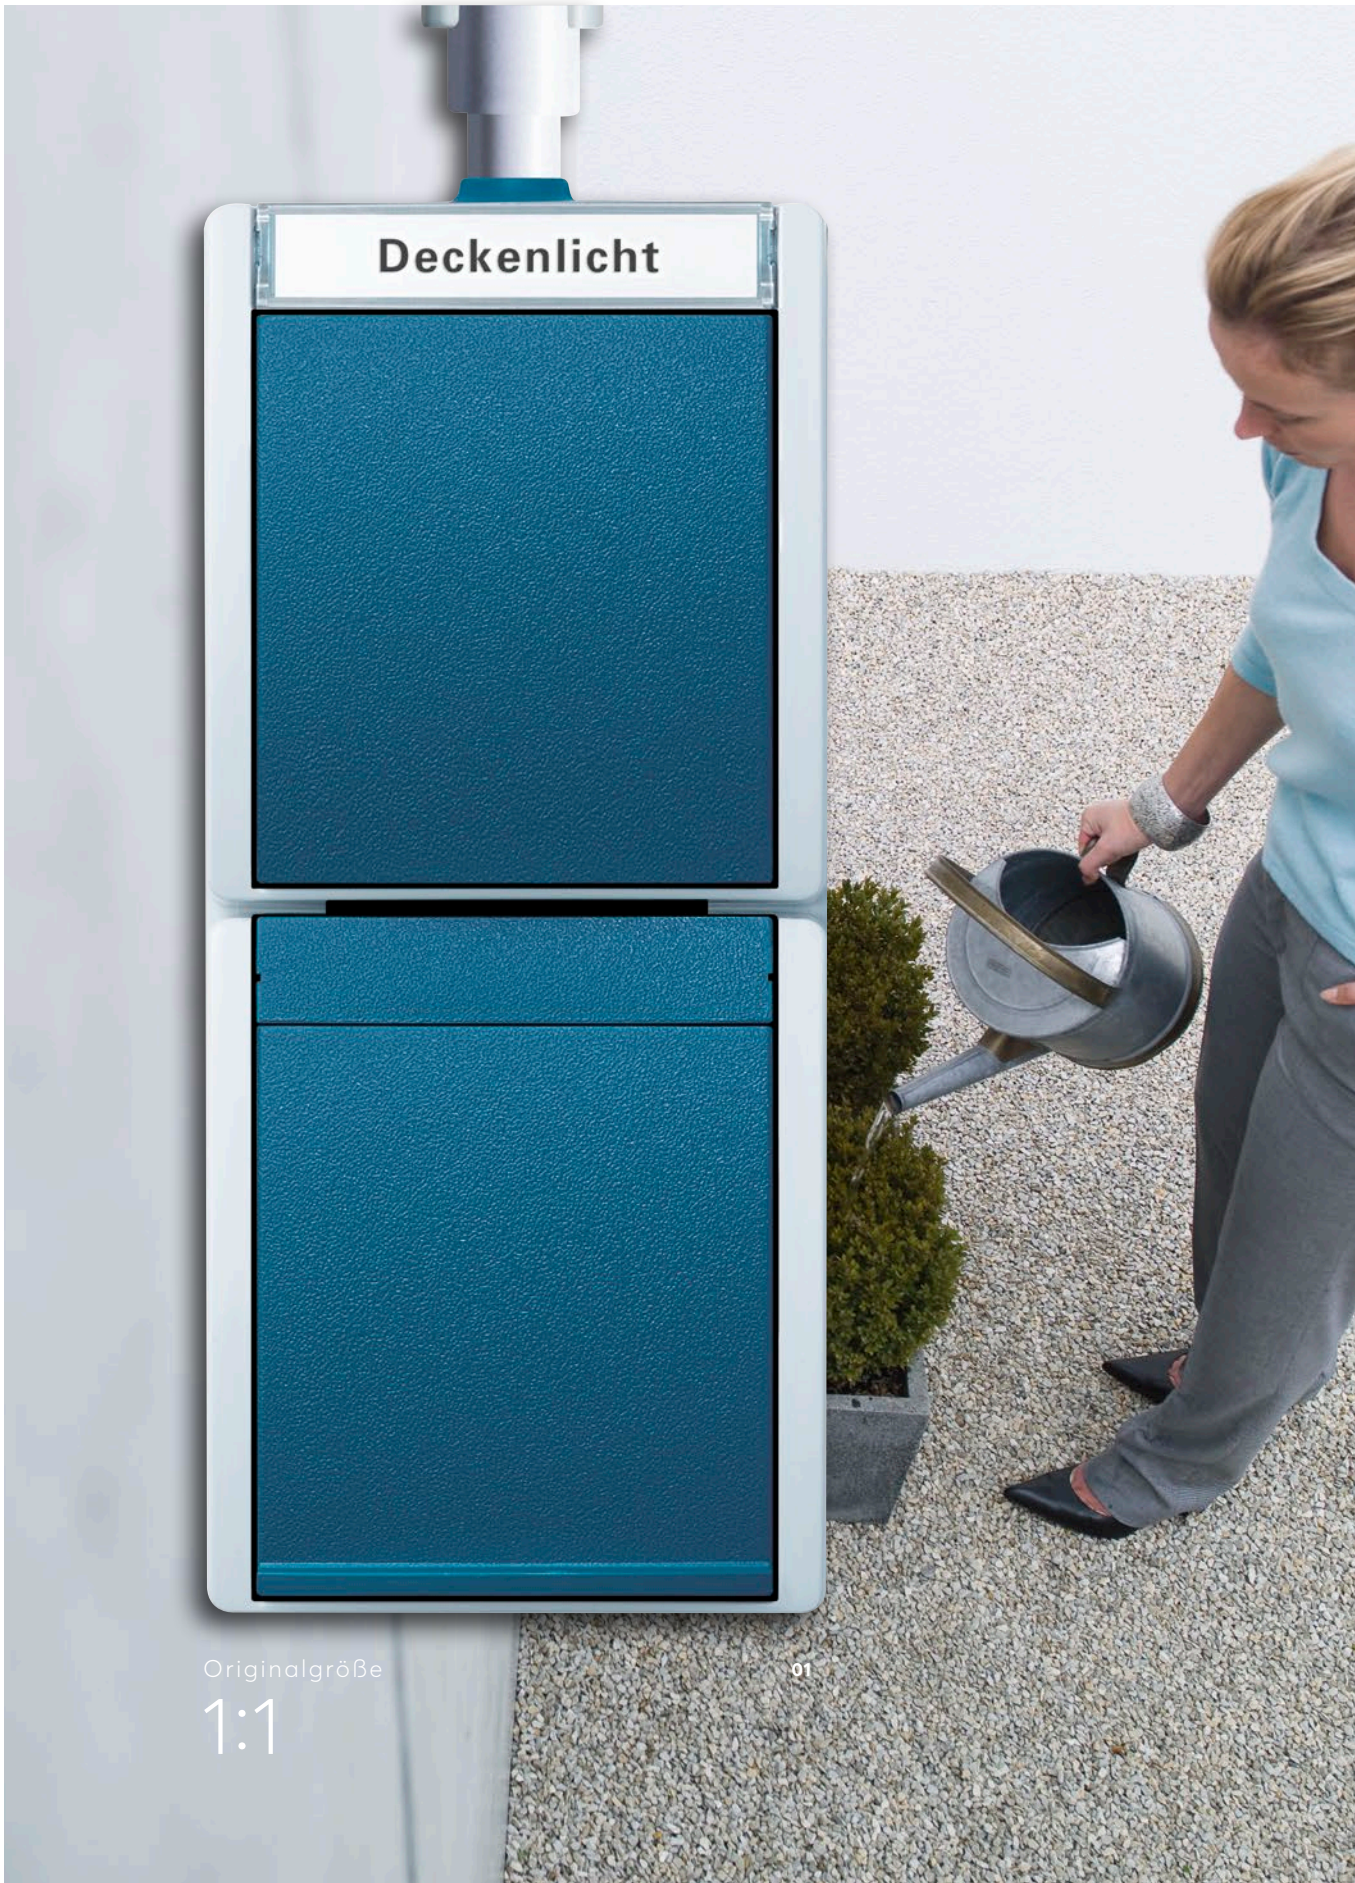

Originalgröße
1:1

01

Aufputz wassergeschützt

ocean® glänzt durch Form und Farbe und wurde für sein Äußeres sogar preisgekrönt. Aber nicht nur das Design, sondern auch die Funktionalität überzeugt, denn das Programm ist robust, montagefreundlich und vielseitig.

Inhalt
Aufputz wassergeschützt

ocean® (IP 44)	S 238
Zubehör ocean® und Sondergeräte	S 244
Busch-Duro 2000® WDI (IP 66)	S 246
Glimmlampen AP	S 247
Glühlampen AP	S 247

02

03

04

05

06

Aufputz wassergeschützt 01 2-fach-Kombination beschriftbarer Wippschalter/Steckdose. Schalterserie ocean®. Farbe: blaugrün, W. ähnl. NCS 6030-B-10G **02** Wippschalter mit neutraler Kalotte. Schalterserie ocean®. Farbe: blaugrün, W. ähnl. NCS 6030-B-10G **03** Wippkontrollschalter mit roter Kalotte. Schalterserie ocean®. Farbe: alpinweiß, ähnl. RAL 9010 **04** FI-SCHUKOMAT SCHUKO® Steckdose **05** Busch-Duro 2000® WDI **06** Busch-Duro 2000® WD

Material: Abdeckung: Thermoplast (PP), bruchfest, UV-beständig, witterungsbeständig, PVC- und halogenfrei

ocean® (IP 44)

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG

Wippschalter [1] [2] [3]
Aus- und Wechselschaltung
Nennspannung: 250 V~
Nennstrom: 10 AX
Schutzart Gerät: IP 44

53	grau/blaugrün	**2601/6 W-53**	2CKA001085A1603	10/100	**13,13**	13
54	alpinweiß	**2601/6 W-54**	2CKA001085A1628	10/100	**13,65**	12

1) Beschriftbar mit Beschriftungsträger 1763-53.
2) Beschriftungsträger beleuchtbar mit Beleuchtungseinsatz 2152 NLI-53.
3) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.at.

Wippschalter [1] [2] [3]
Serienschaltung
Nennspannung: 250 V~
Nennstrom: 10 AX
Schutzart Gerät: IP 44

53	grau/blaugrün	**2601/5 W-53**	2CKA001085A1606	10/100	**22,53**	12
54	alpinweiß	**2601/5 W-54**	2CKA001085A1621	10	**23,09**	12

1) Beschriftbar mit Beschriftungsträger 1763-53.
2) Beschriftungsträger beleuchtbar mit Beleuchtungseinsatz 2152 NLI-53.
3) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.at.

Wippschalter [1] [2] [3]
Kreuzschaltung
Nennspannung: 250 V~
Nennstrom: 10 AX
Schutzart Gerät: IP 44

53	grau/blaugrün	**2601/7 W-53**	2CKA001085A1604	10/100	**21,81**	12
54	alpinweiß	**2601/7 W-54**	2CKA001085A1620	10	**23,02**	12

1) Beschriftbar mit Beschriftungsträger 1763-53.
2) Beschriftungsträger beleuchtbar mit Beleuchtungseinsatz 2152 NLI-53.
3) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.at.

Wippschalter [1] [2] [3]
Ausschaltung, 2-polig
Nennspannung: 250 V~
Nennstrom: 10 AX
Schutzart Gerät: IP 44

53	grau/blaugrün	**2601/2 W-53**	2CKA001085A1605	10/100	**21,81**	12
54	alpinweiß	**2601/2 W-54**	2CKA001085A1627	10	**23,02**	12

1) Beschriftbar mit Beschriftungsträger 1763-53.
2) Beschriftungsträger beleuchtbar mit Beleuchtungseinsatz 2152 NLI-53.
3) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.at.

Wippschalter [1] [2] [3] [4]
Aus- und Wechselschaltung
Mit neutraler (transparenter) Kalotte.
Mit Beleuchtung.
Nennspannung: 250 V~
Nennstrom: 10 AX
Schutzart Gerät: IP 44

53	grau/blaugrün	**2601/6 WGL-53**	2CKA001085A1613	10	**19,44**	12
54	alpinweiß	**2601/6 WGL-54**	2CKA001085A1626	10	**20,56**	12

1) Beschriftbar mit Beschriftungsträger 1763-53.
2) Beschriftungsträger beleuchtbar mit Beleuchtungseinsatz 2152 NLI-53.
3) Schalter beleuchtbar durch Einsetzen der Lampe 8332-1, 8335-1, 8346-1, 8333-1 und 8358.
4) Glimmlampe 8346-1 im Lieferumfang.

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG

Wippschalter [1] [2]
Aus- und Wechselschaltung
Mit Beschriftungsfeld.
Beschriftungsfeld 57,8 x 9,8 mm
Nennspannung: 250 V~
Nennstrom: 10 AX
Schutzart Gerät: IP 44

53	grau/blaugrün	**2601/6 WN-53**	2CKA001085A1611	10/100	**15,69**	12
54	alpinweiß	**2601/6 WN-54**	2CKA001085A1624	10/100	**16,56**	12

1) Beschriftungsträger beleuchtbar mit Beleuchtungseinsatz 2152 NLI-53.
2) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.at.

Wippkontrollschalter [1] [2] [3] [4] [5]
Aus- und Wechselschaltung
Mit roter Kalotte.
Mit Glimmlampe.
Mit N-Klemme.
Nennspannung: 250 V~
Nennstrom: 10 AX
Schutzart Gerät: IP 44

53	grau/blaugrün	**2601/6 SKW-53**	2CKA001085A1607	10/100	**25,38**	12
54	alpinweiß	**2601/6 SKW-54**	2CKA001085A1622	10	**26,01**	12

1) Beschriftbar mit Beschriftungsträger 1763-53.
2) Beschriftungsträger beleuchtbar mit Beleuchtungseinsatz 2152 NLI-53.
3) Glimmlampe 8346-1 im Lieferumfang.
4) Schalter beleuchtbar durch Einsetzen der Lampe 8332-1, 8335-1, 8346-1, 8333-1 und 8358.
5) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.at.

Wippkontrollschalter/Heizungsschalter [1] [2] [3] [4] [5]
Aus- und Wechselschaltung
Mit roter Kalotte.
Mit Glimmlampe.
Mit Beschriftungsfeld.
Beschriftungsfeld 57,8 x 9,8 mm
Mit N-Klemme.
Nennspannung: 250 V~
Nennstrom: 10 AX
Schutzart Gerät: IP 44

53	grau/blaugrün	**2601/6 SKWNH-53**	2CKA001085A1609	10/100	**27,30**	12
54	alpinweiß	**2601/6 SKWNH-54**	2CKA001085A1631	10	**28,82**	12

1) Beschriftungsträger beleuchtbar mit Beleuchtungseinsatz 2152 NLI-53.
2) Schalter beleuchtbar durch Einsetzen der Lampe 8332-1, 8335-1, 8346-1, 8333-1 und 8358.
3) Glimmlampe 8346-1 im Lieferumfang.
4) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.at.
5) Neutrales Beschriftungsfeld zusätzlich beiliegend.

Wippkontrollschalter/Heizungsschalter [1] [2] [3] [4] [5]
Ausschaltung, 2-polig
Mit roter Kalotte.
Mit Glimmlampe.
Mit Beschriftungsfeld.
Beschriftungsfeld 57,8 x 9,8 mm
Nennspannung: 250 V~
Nennstrom: 16 AX
Schutzart Gerät: IP 44

53	grau/blaugrün	**2601/2 SKWNH-53**	2CKA001085A1610	10	**35,31**	12
54	alpinweiß	**2601/2 SKWNH-54**	2CKA001085A1623	10	**37,26**	12

1) Beschriftungsträger beleuchtbar mit Beleuchtungseinsatz 2152 NLI-53.
2) Schalter beleuchtbar durch Einsetzen der Lampe 8332-1, 8335-1, 8346-1, 8333-1 und 8358.
3) Glimmlampe 8346-1 im Lieferumfang.
4) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.at.
5) Beschriftungsschild "Heizung" zusätzlich beiliegend.

Wipptaster [1] [2] [3]
Schließer
1-polig (Arbeitsstrom),
Mit N-Klemme.
Nennspannung: 250 V~
Nennstrom: 10 A
Schutzart Gerät: IP 44

53	grau/blaugrün	**2621 W-53**	2CKA001484A0370	10/100	**14,22**	13
54	alpinweiß	**2621 W-54**	2CKA001484A0380	10	**14,79**	12

1) Beschriftbar mit Beschriftungsträger 1763-53.
2) Beschriftungsträger beleuchtbar mit Beleuchtungseinsatz 2152 NLI-53.
3) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.at.

ocean® (IP 44)

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG

Wipptaster [1] [2] [3] [4]
Wechsler
Mit neutraler (transparenter) Kalotte.
1-polig,
Mit N-Klemme.
Verwendbar als Öffner (Ruhestrom) oder Schließer (Arbeitsstrom).
Nennspannung: 250 V~
Nennstrom: 10 A
Schutzart Gerät: IP 44

53	grau/blaugrün	**2621 W-53-206**	2CKA001484A0054	10	**16,03**	12
54	alpinweiß	**2621 W-54-206**	2CKA001484A0377	10	**16,93**	12

1) Beschriftbar mit Beschriftungsträger 1763-53.
2) Beschriftungsträger beleuchtbar mit Beleuchtungseinsatz 2152 NLI-53.
3) Schalter beleuchtbar durch Einsetzen der Lampe 8332-1, 8335-1, 8346-1, 8333-1 und 8358.
4) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.at.

Wipptaster [1] [2] [3] [4] [5]
Schließer
Mit neutraler (transparenter) Kalotte.
Mit Beleuchtung.
1-polig (Arbeitsstrom),
Mit N-Klemme.
Nennspannung: 250 V~
Nennstrom: 10 A
Schutzart Gerät: IP 44

53	grau/blaugrün	**2621 WGL-53**	2CKA001484A0371	10/100	**20,53**	12
54	alpinweiß	**2621 WGL-54**	2CKA001484A0381	10	**21,10**	12

1) Beschriftbar mit Beschriftungsträger 1763-53.
2) Beschriftungsträger beleuchtbar mit Beleuchtungseinsatz 2152 NLI-53.
3) Taster beleuchtbar durch Einsetzen der Lampe 8332-1, 8335-1, 8346-1, 8333-1 und 8358.
4) Glimmlampe 8346-1 im Lieferumfang.
5) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.at.

Wipptaster [1] [2] [3]
Schließer
1-polig (Arbeitsstrom),
Mit N-Klemme.
Mit 2 unabhängigen Meldekontakten.
Mit Beschriftungsfeld.
Beschriftungsfeld 57,8 x 9,8 mm
Nennspannung: 250 V~
Nennstrom: 10 A
Schutzart Gerät: IP 44

53	grau/blaugrün	**2621 WN-53-201**	2CKA001484A0373	10	**18,74**	12
54	alpinweiß	**2621 WN-54-201**	2CKA001484A0378	10	**19,79**	12

1) Beschriftungsträger beleuchtbar mit Beleuchtungseinsatz 2152 NLI-53.
2) Taster beleuchtbar durch Einsetzen der Lampe 8332-1, 8335-1, 8346-1, 8333-1 und 8358.
3) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.at.

Doppeltaster/Serientaster [1] [2] [3]
2 Schließer, 1-polig (Arbeitsstrom)
2 Betätigungswippen, 2 x 1-polig,
Mit 2 getrennten Strombahnen.
Ohne N-Klemme.
Mit Beschriftungsfeld.
Beschriftungsfeld 57,8 x 9,8 mm
Nennspannung: 250 V~
Nennstrom: 10 A
Schutzart Gerät: IP 44

53	grau/blaugrün	**2621 WN-53-205-101**	2CKA001484A0374	10	**27,08**	12
54	alpinweiß	**2621 WN-54-205-101**	2CKA001484A0379	10	**28,58**	12

1) Beschriftbar mit Beschriftungsträger 1763-53.
2) Beschriftungsträger beleuchtbar mit Beleuchtungseinsatz 2152 NLI-53.
3) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.at.

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG

Tastersymbol
Für die Progamme ocean® und Allwetter 44®
Schutzart Gerät: IP 44

neutral

glasklar	**2622 N-101**	2CKA001714A0252	10	**0,99**	05

Licht

glasklar	**2622 LI-101**	2CKA001714A0260	10	**1,14**	05

Klingel

glasklar	**2622 KI-101**	2CKA001714A0278	10	**1,14**	05

Schlüssel

glasklar	**2622 TR-101**	2CKA001714A0286	10	**1,14**	05

Rot

rot	**2622-12-101**	2CKA001714A0294	10	**1,14**	05

Jalousieschalter [1] [2] [3]
Wippschalter, 1-polig
Mit Umkehrsperre.
Mit Beschriftungsfeld.
Beschriftungsfeld 57,8 x 9,8 mm
Mit Beleuchtung.
Nennspannung: 250 V~
Nennstrom: 10 AX
Schutzart Gerät: IP 44

53	grau/blaugrün	**2601/4 W-53**	2CKA001085A1612	10	**34,48**	12
54	alpinweiß	**2601/4 W-54**	2CKA001085A1625	10	**34,79**	12

1) Beschriftungsträger beleuchtbar mit Beleuchtungseinsatz 2152 NLI-53.
2) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.at.
3) Mit diesen Jalousieschaltern/-tastern wird ein zu schnelles Umschalten der Laufrichtung verhindert.

Jalousietaster [1] [2] [3]
Wipptaster, 1-polig
Mit Umkehrsperre.
Mit Beschriftungsfeld.
Beschriftungsfeld 57,8 x 9,8 mm
Nennspannung: 250 V~
Nennstrom: 10 A
Schutzart Gerät: IP 44

53	grau/blaugrün	**2621/4 W-53**	2CKA001442A0469	10	**34,48**	12
54	alpinweiß	**2621/4 W-54**	2CKA001442A0474	10	**36,20**	12

1) Beschriftungsträger beleuchtbar mit Beleuchtungseinsatz 2152 NLI-53.
2) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.at.
3) Mit diesen Jalousieschaltern/-tastern wird ein zu schnelles Umschalten der Laufrichtung verhindert.

Jalousieschalter/-taster [1] [2] [3] [4]
Wechsel, 2-polig
Für Profilhalbzylinder.
Schlüsseltastrastschalter.
Schlüssel nur in Mittelstellung abziehbar.
Mit Beschriftungsfeld.
Beschriftungsfeld 57,8 x 9,8 mm
IP 44 nur in Verbindung mit entsprechenden Schließzylindern.
Nennspannung: 250 V~
Nennstrom: 10 AX
Schutzart Gerät: IP 44

53	grau/blaugrün	**2712 SLW-53**	2CKA001101A0916	10	**102,00**	19
54	alpinweiß	**2712 SLW-54**	2CKA001101A0924	10	**106,00**	19

1) Schlüssel in Endstellung nicht abziehbar.
2) Siehe Profilhalbzylinder.
3) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.at.
4) Beschriftungsschild nicht beleuchtbar.

Aufputz wasser-geschützt

ocean® (IP 44)

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG

Schlüsselschalter [1] [2] [3]
Ausschaltung, 1-polig
Für Profilhalbzylinder.
In ein- und ausgeschaltetem Zustand ist der Schlüssel jeweils in der Mittelstellung abziehbar.
Mit Beschriftungsfeld.
Beschriftungsfeld 57,8 x 9,8 mm
IP 44 nur in Verbindung mit entsprechenden Schließzylindern.
Nennspannung: 250 V~
Nennstrom: 10 AX
Schutzart Gerät: IP 44

53	grau/blaugrün	**2733 SLW-53**	2CKA001101A0917	10	**92,40**	19
54	alpinweiß	**2733 SLW-54**	2CKA001101A0925	10	**93,10**	19

1) Siehe Profilhalbzylinder.
2) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.at.
3) Beschriftungsschild nicht beleuchtbar.

Zugschalter [1] [2] [3]
Aus- und Wechselschaltung
Mit Schraubklemmen.
Nennspannung: 250 V~
Nennstrom: 10 AX
Schutzart Gerät: IP 44

53	grau/blaugrün	**2610/6 W-53**	2CKA001383A0141	10	**32,31**	12
54	alpinweiß	**2610/6 W-54**	2CKA001383A0143	10	**32,65**	12

1) Beschriftbar mit Beschriftungsträger 1763-53.
2) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.at.
3) Beschriftungsschild nicht beleuchtbar.

Zugschnurbefestigung
Ersatzteil für: 2610/6 UC-212, 2610/6 UJ-212, 2610/6 UJ-214, 2610/6 AP, 2610/6 W-53, 2610/6 W-54.

	1797	2CKA001799A0592	10	**1,31**	01

Lichtsignal [1] [2] [3] [4] [5]
mit E 10-Gewinde
Mit Schraubklemmen.
ohne Haube, ohne Lampe,
IP 44 nur in Verbindung mit entsprechenden Hauben.
Nennspannung: 250 V~
Schutzart Gerät: IP 44

53	grau/blaugrün	**2661 W-53**	2CKA001582A0305	10	**20,88**	12
54	alpinweiß	**2661 W-54**	2CKA001582A0328	10	**22,06**	12

1) Beschriftbar mit Beschriftungsträger 1763-53.
2) Beschriftungsträger beleuchtbar mit Beleuchtungseinsatz 2152 NLI.
3) Lichtsignal beleuchtbar durch E 10-Lampen 8302, 8340, 8341, 8342, 8343.
4) Bei roten und grünen Hauben ist die Verwendung der lichtstarken Lampe 8340 zu empfehlen.
5) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.at.

Haube
für Lichtsignal
2661 W-53

glasklar	**2863-11-53**	2CKA001563A0148	10	**4,56**	12
rot	**2863-12-53**	2CKA001563A0149	10	**4,56**	12
grün	**2863-13-53**	2CKA001563A0150	10	**4,56**	12

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG

SCHUKO® Steckdose [1] [2]
mit Klappdeckel
Mit Steckanschluss.
2 P + E,
Nennspannung: 250 V~
Nennstrom: 16 A
Schutzart Gerät: IP 44

53	grau/blaugrün	**20 EW-53**	2CKA002083A0817	10/100	**10,88**	13
54	alpinweiß	**20 EW-54**	2CKA002083A0834	10/100	**11,32**	12

1) Beschriftbar mit Beschriftungsträger 1763-53.
2) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.at.

SCHUKO® Steckdose [1] [2] [3]
mit erh. Berührungsschutz
Mit Steckanschluss.
Mit Klappdeckel.
2 P + E,
Nennspannung: 250 V~
Nennstrom: 16 A
Schutzart Gerät: IP 44

53	grau/blaugrün	**20 EBW-53**	2CKA002083A0842	10/100	**13,32**	12
54	alpinweiß	**20 EBW-54**	2CKA002083A0843	10	**13,64**	12

1) Beschriftbar mit Beschriftungsträger 1763-53.
2) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.at.
3) SCHUKO® Steckdose mit erhöhtem Berührungsschutz (VDE 0620). Ersetzt den bisherigen Begriff "... mit Kinderschutz".

SCHUKO® Steckdose [1]
mit Klappdeckel und Beschriftungsfeld
Mit Steckanschluss.
Mit Beschriftungsfeld.
Beschriftungsfeld 57,8 x 9,8 mm
2 P + E,
Nennspannung: 250 V~
Nennstrom: 16 A
Schutzart Gerät: IP 44

53	grau/blaugrün	**20 EWN-53**	2CKA002083A0818	10/100	**12,92**	12
54	alpinweiß	**20 EWN-54**	2CKA002083A0831	10/100	**13,36**	12

1) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.at.

SCHUKO® Steckdose [1]
mit grünem Klappdeckel
Mit Steckanschluss.
2 P + E,
Mit grünem Klappdeckel, SV, (RAL 6018).
Mit Beschriftungsfeld.
Beschriftungsfeld 57,8 x 9,8 mm
Durchgehende farbige Kennzeichnung (Klappdeckel und Sockel).
Nennspannung: 250 V~
Nennstrom: 16 A
Schutzart Gerät: IP 44

53	grau/blaugrün	**20 EWN-13-53**	2CKA002083A0819	10	**21,01**	12
54	alpinweiß	**20 EWN-13-54**	2CKA002083A0837	10	**21,54**	12

1) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.at.

SCHUKO® Steckdose [1]
mit orangenem Klappdeckel
Mit Steckanschluss.
2 P + E,
Mit orangem Klappdeckel, ZSV, (RAL 2004).
Mit Beschriftungsfeld.
Beschriftungsfeld 57,8 x 9,8 mm
Durchgehende farbige Kennzeichnung (Klappdeckel und Sockel).
Nennspannung: 250 V~
Nennstrom: 16 A
Schutzart Gerät: IP 44

53	grau/blaugrün	**20 EWN-14-53**	2CKA002083A0820	10	**21,01**	12
54	alpinweiß	**20 EWN-14-54**	2CKA002083A0838	10	**21,54**	12

1) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.at.

ocean® (IP 44)

SCHUKO® Steckdose [1]
mit rotem Klappdeckel
Mit Steckanschluss.
2 P + E,
Mit rotem Klappdeckel, EDV, (RAL 3003).
Mit Beschriftungsfeld.
Beschriftungsfeld 57,8 x 9,8 mm
Durchgehende farbige Kennzeichnung (Klappdeckel und Sockel).
Nennspannung: 250 V~
Nennstrom: 16 A
Schutzart Gerät: IP 44

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
53	grau/blaugrün	**20 EW/DVN-53**	2CKA002083A0825	10	**21,01**	12
54	alpinweiß	**20 EW/DVN-54**	2CKA002083A0839	10	**21,54**	12

1) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.at.

Kombination SCHUKO® Steckdose, mit Wippschalter [1] [2] [3] [4] [5]
Aus- und Wechselschaltung
Für senkrechte Montage.
2 P + E,
Nennspannung: 250 V~
Nennstrom: 16 A
Nennstrom: 10 AX
Schutzart Gerät: IP 44

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
53	grau/blaugrün	**2601/6/20 EW-53**	2CKA001684A0316	5/50	**27,75**	13
54	alpinweiß	**2601/6/20 EW-54**	2CKA001684A0327	5/50	**28,88**	12

1) Beschriftbar mit Beschriftungsträger 1763-53.
2) Beschriftungsträger des Schalters beleuchtbar mit Beleuchtungseinsatz 2152 NLI-53.
3) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.at.
4) Anschlussklemmen der Steckdose nach VDE 0620-1 als Verbindungsklemmen approbiert.
5) Anstelle der SCHUKO® Steckdosen können auch Schalter, Taster, Lichtsignale oder SCHUKO® Steckdosen mit Schloss eingesetzt werden.

Kombination SCHUKO® Steckdose, mit Wippschalter [1] [2] [3] [4] [5]
mit erh. Berührungsschutz
Aus- und Wechselschaltung
Für senkrechte Montage.
2 P + E,
Nennspannung: 250 V~
Nennstrom: 16 A
Nennstrom: 10 AX
Schutzart Gerät: IP 44

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
53	grau/blaugrün	**2601/6/20 EBW-53**	2CKA001684A0330	5	**31,82**	12
54	alpinweiß	**2601/6/20 EBW-54**	2CKA001684A0331	5	**32,60**	12

1) Beschriftbar mit Beschriftungsträger 1763-53.
2) Beschriftungsträger des Schalters beleuchtbar mit Beleuchtungseinsatz 2152 NLI-53.
3) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.at.
4) Anschlussklemmen der Steckdose nach VDE 0620-1 als Verbindungsklemmen approbiert.
5) Anstelle der SCHUKO® Steckdosen können auch Schalter, Taster, Lichtsignale oder SCHUKO® Steckdosen mit Schloss eingesetzt werden.

Kombination SCHUKO® Steckdose, mit Wippschalter [1] [2] [3] [4] [5] [6]
Serienschaltung
Für senkrechte Montage.
2 P + E,
Nennspannung: 250 V~
Nennstrom: 16 A
Nennstrom: 10 AX
Schutzart Gerät: IP 44

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
53	grau/blaugrün	**2601/5/20EW-53-503**	2CKA001684A0324	5/50	**39,90**	12
54	alpinweiß	**2601/5/20EW-54-503**	2CKA001684A0328	5/50	**42,01**	12

1) Beschriftbar mit Beschriftungsträger 1763-53.
2) Beschriftungsträger des Schalters beleuchtbar mit Beleuchtungseinsatz 2152 NLI-53.
3) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.at.
4) Mit hoher Leitungseinführung.
5) Anschlussklemmen der Steckdose nach VDE 0620-1 als Verbindungsklemmen approbiert.
6) Anstelle der SCHUKO® Steckdosen können auch Schalter, Taster, Lichtsignale oder SCHUKO® Steckdosen mit Schloss eingesetzt werden.

SCHUKO® Steckdose [1] [2]
Mit Steckanschluss.
Mit Sicherheitsschloss im Klappdeckel.
2 P + E,
Abschließbar.
2 Schlüssel.
Im verschlossenen Zustand nicht aufschraubbar oder demontierbar.
ca. 200 verschiedene Schließungen (nicht sortiert),
Nennspannung: 250 V~
Nennstrom: 16 A
Schutzart Gerät: IP 44

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
53	grau/blaugrün	**20 EWSL-53**	2CKA002083A0822	10/50	**52,00**	12
54	alpinweiß	**20 EWSL-54**	2CKA002083A0832	10	**52,00**	12

1) Beschriftbar mit Beschriftungsträger 1763-53.
2) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.at.

SCHUKO® Steckdose [1] [2]
Mit Steckanschluss.
Mit Sicherheitsschloss im Klappdeckel.
2 P + E,
Einheitsschloss mit 2 gleichen Schlüsseln.
Im verschlossenen Zustand nicht aufschraubbar oder demontierbar.
Nennspannung: 250 V~
Nennstrom: 16 A
Schutzart Gerät: IP 44

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
53	grau/blaugrün	**20 EWSL-101-53**	2CKA002083A0823	10	**52,00**	12
54	alpinweiß	**20 EWSL-101-54**	2CKA002083A0833	10	**55,00**	12

1) Beschriftbar mit Beschriftungsträger 1763-53.
2) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.at.

2 SCHUKO® Steckdosen [1] [2] [3]
Mit Steckanschluss.
2 P + E,
Mit 2 gleichen Sicherheitsschlössern im Klappdeckel und 2 gleichen Schlüsseln.
Im verschlossenen Zustand nicht aufschraubbar oder demontierbar.
paarweise ca. 200 verschiedene Schließungen (nicht sortiert),
Nennspannung: 250 V~
Nennstrom: 16 A
Schutzart Gerät: IP 44

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
53	grau/blaugrün	**20/20 EWSL-53**	2CKA002083A0816	1/10	**108,00**	12
54	alpinweiß	**20/20 EWSL-54**	2CKA002083A0836	1	**113,00**	12

1) Beschriftbar mit Beschriftungsträger 1763-53.
2) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.at.
3) Zum Betreiben von 2 Stromverbrauchern eines Benutzers in Gemeinschaftsräumen.

SCHUKO® Steckdose [1] [2] [3]
2-fach
Für senkrechte Montage.
Mit Steckanschluss.
Vorverdrahtet.
Mit Klappdeckeln.
2 P + E,
Nennspannung: 250 V~
Nennstrom: 16 A
Schutzart Gerät: IP 44

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
53	grau/blaugrün	**20-02 EW-53**	2CKA002084A0701	5/50	**25,80**	13
54	alpinweiß	**20-02 EW-54**	2CKA002084A0710	5	**26,87**	12

1) Beschriftbar mit Beschriftungsträger 1763-53.
2) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.at.
3) Anstelle der SCHUKO® Steckdosen können auch Schalter, Taster, Lichtsignale oder SCHUKO® Steckdosen mit Schloss eingesetzt werden.

ocean® (IP 44)

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG

SCHUKO® Steckdose [1] [2] [3] [4]
mit erh. Berührungsschutz
2-fach
Für senkrechte Montage.
Mit Steckanschluss.
Vorverdrahtet.
Mit Klappdeckeln.
2 P + E,
Nennspannung: 250 V~
Nennstrom: 16 A
Schutzart Gerät: IP 44

53	grau/blaugrün	**20-02 EBW-53**	2CKA002084A0719	5	**30,91**	12
54	alpinweiß	**20-02 EBW-54**	2CKA002084A0722	5	**31,67**	12

1) Beschriftbar mit Beschriftungsträger 1763-53.
2) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.at.
3) Anstelle der SCHUKO® Steckdosen können auch Schalter, Taster, Lichtsignale oder SCHUKO® Steckdosen mit Schloss eingesetzt werden.
4) SCHUKO® Steckdose mit erhöhtem Berührungsschutz (VDE 0620). Ersetzt den bisherigen Begriff "... mit Kinderschutz".

SCHUKO® Steckdose [1] [2]
2-fach
Für senkrechte Montage.
Mit Steckanschluss.
Vorverdrahtet.
Mit Klappdeckeln.
Mit Beschriftungsfeld.
Beschriftungsfeld 57,8 x 9,8 mm
2 P + E,
Nennspannung: 250 V~
Nennstrom: 16 A
Schutzart Gerät: IP 44

53	grau/blaugrün	**20-02 EWN-53**	2CKA002084A0702	5	**30,08**	12
54	alpinweiß	**20-02 EWN-54**	2CKA002084A0714	5	**31,74**	12

1) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.at.
2) Anstelle der SCHUKO® Steckdosen können auch Schalter, Taster, Lichtsignale oder SCHUKO® Steckdosen mit Schloss eingesetzt werden.

SCHUKO® Steckdose [1] [2]
2-fach
Für waagerechte Montage.
Mit Steckanschluss.
Vorverdrahtet.
Mit Klappdeckeln.
2 P + E,
Nennspannung: 250 V~
Nennstrom: 16 A
Schutzart Gerät: IP 44

53	grau/blaugrün	**20/2 EW-53**	2CKA002084A0699	5/50	**25,80**	13
54	alpinweiß	**20/2 EW-54**	2CKA002084A0711	5/50	**26,87**	12

1) Beschriftbar mit Beschriftungsträger 1763-53.
2) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.at.

SCHUKO® Steckdose [1] [2] [3]
mit erh. Berührungsschutz
2-fach
Für waagerechte Montage.
Mit Steckanschluss.
Vorverdrahtet.
Mit Klappdeckeln.
2 P + E,
Nennspannung: 250 V~
Nennstrom: 16 A
Schutzart Gerät: IP 44

53	grau/blaugrün	**20/2 EBW-53**	2CKA002084A0720	5/50	**30,01**	12
54	alpinweiß	**20/2 EBW-54**	2CKA002084A0723	5	**31,67**	12

1) Beschriftbar mit Beschriftungsträger 1763-53.
2) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.at.
3) SCHUKO® Steckdose mit erhöhtem Berührungsschutz (VDE 0620). Ersetzt den bisherigen Begriff "... mit Kinderschutz".

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG

SCHUKO® Steckdose [1]
2-fach
Für waagerechte Montage.
Mit Steckanschluss.
Vorverdrahtet.
Mit Klappdeckeln.
Mit Beschriftungsfeld.
Beschriftungsfeld 57,8 x 9,8 mm
2 P + E,
Nennspannung: 250 V~
Nennstrom: 16 A
Schutzart Gerät: IP 44

53	grau/blaugrün	**20/2 EWN-53**	2CKA002084A0703	5/50	**30,08**	12
54	alpinweiß	**20/2 EWN-54**	2CKA002084A0715	5/50	**30,82**	12

1) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.at.

SCHUKO® Steckdose [1]
2-fach, mit roten Klappdeckeln
Für waagerechte Montage.
Mit Steckanschluss.
2 P + E,
Vorverdrahtet.
Mit rotem Klappdeckel, EDV, (RAL 3003).
Mit Beschriftungsfeld.
Beschriftungsfeld 57,8 x 9,8 mm
Durchgehende farbige Kennzeichnung (Klappdeckel und Sockel).
Nennspannung: 250 V~
Nennstrom: 16 A
Schutzart Gerät: IP 44

53	grau/blaugrün	**20/2 EW/DVN-53**	2CKA002084A0700	5	**37,49**	12
54	alpinweiß	**20/2 EW/DVN-54**	2CKA002084A0713	5	**38,42**	12

1) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.at.

SCHUKO® Steckdose [1] [2] [3]
3-fach
Für waagerechte Montage.
Mit Schraubanschluss.
Vorverdrahtet.
Mit Klappdeckeln.
2 P + E,
Nennspannung: 250 V~
Nennstrom: 16 A
Schutzart Gerät: IP 44

53	grau/blaugrün	**2300/3 EW-53**	2CKA002084A0698	1/10	**49,00**	12
54	alpinweiß	**2300/3 EW-54**	2CKA002084A0712	1/10	**50,00**	12

1) Beschriftbar mit Beschriftungsträger 1763-53.
2) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.at.
3) Anstelle der SCHUKO® Steckdosen können auch Schalter, Taster, Lichtsignale oder SCHUKO® Steckdosen mit Schloss eingesetzt werden.

SCHUKO® Steckdose [1] [2] [3] [4]
mit erh. Berührungsschutz
3-fach,
Für waagerechte Montage.
Mit Schraubanschluss.
Vorverdrahtet.
Mit Klappdeckeln.
2 P + E,
Nennspannung: 250 V~
Nennstrom: 16 A
Schutzart Gerät: IP 44

53	grau/blaugrün	**2300/3 EBW-53**	2CKA002084A0721	1/10	**56,00**	12
54	alpinweiß	**2300/3 EBW-54**	2CKA002084A0724	1/10	**57,50**	12

1) Beschriftbar mit Beschriftungsträger 1763-53.
2) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.at.
3) Anstelle der SCHUKO® Steckdosen können auch Schalter, Taster, Lichtsignale oder SCHUKO® Steckdosen mit Schloss eingesetzt werden.
4) SCHUKO® Steckdose mit erhöhtem Berührungsschutz (VDE 0620). Ersetzt den bisherigen Begriff "... mit Kinderschutz".

ocean® (IP 44)

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG

SCHUKO® Steckdose [1] [2]
3-fach
Für waagerechte Montage.
Mit Schraubanschluss.
Vorverdrahtet.
Mit Klappdeckeln.
Mit Beschriftungsfeld.
2 P + E,
Beschriftungsfeld 57,8 x 9,8 mm
Nennspannung: 250 V~
Nennstrom: 16 A
Schutzart Gerät: IP 44

53	grau/blaugrün	**2300/3 EWN-53**	2CKA002084A0704	1/10	**54,50**	12
54	alpinweiß	**2300/3 EWN-54**	2CKA002084A0716	1/10	**57,50**	12

1) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.at.
2) Anstelle der SCHUKO® Steckdosen können auch Schalter, Taster, Lichtsignale oder SCHUKO® Steckdosen mit Schloss eingesetzt werden.

Steckdose [1] [2] [3]
mit Erdungsstift
Mit Steckanschluss.
Mit Klappdeckel.
Geeignet für die Länder: Polen, Tschechische Republik.
2 P + E,
Nennspannung: 250 V~
Nennstrom: 16 A
Schutzart Gerät: IP 44

53	grau/blaugrün	**20 MW-53-500**	2CKA002017A0762	10/100	**15,09**	12
54	alpinweiß	**20 MW-54-500**	2CKA002017A0849	10	**15,46**	12

1) Beschriftbar mit Beschriftungsträger 1763-53.
2) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.at.
3) Anschlussklemmen nach IEC 60 884-1 als Verbindungsklemmen geeignet.

Steckdose [1] [2] [3]
mit Erdungsstift
Mit Schraubanschluss.
Mit Klappdeckel.
Mit erhöhtem Berührungsschutz.
Geeignet für Belgien.
2 P + E,
Nennspannung: 250 V~
Nennstrom: 16 A
Schutzart Gerät: IP 44

53	grau/blaugrün	**23 MWKS-53-504**	2CKA002017A0763	10/100	**17,66**	12
54	alpinweiß	**23 MWKS-54-504**	2CKA002017A0842	10	**18,09**	12

1) Beschriftbar mit Beschriftungsträger 1763-53.
2) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.at.
3) Anschlussklemmen nach IEC 60 884-1 als Verbindungsklemmen geeignet.

Busch-Nema-Steckdose [1] [2]
mit gelbem Klappdeckel
Mit Schraubanschluss.
2 P + E,
Mit gelbem Klappdeckel (RAL 1018).
Mit Beschriftungsfeld.
Beschriftungsfeld 57,8 x 9,8 mm
Nennspannung: 125 V
Nennstrom: 15 A
Schutzart Gerät: IP 44

53	grau/blaugrün	**3015 EWN-53**	2CKA002124A0023	10/100	**49,00**	01
54	alpinweiß	**3015 EWN-54**	2CKA002124A0025	10	**49,50**	12

1) Verwendung nach US-Amerikanischen Standard (z.B. in US-Kasernen).
2) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.at.

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG

Busch-Nema-Steckdose [1] [2]
mit gelbem Klappdeckel
Mit Schraubanschluss.
2 P + E,
Mit gelbem Klappdeckel (RAL 1018).
Mit Beschriftungsfeld.
Beschriftungsfeld 57,8 x 9,8 mm
Nennspannung: 125 V
Nennstrom: 20 A
Schutzart Gerät: IP 44

53	grau/blaugrün	**3016 EWN-53**	2CKA002124A0024	10	**54,00**	01
54	alpinweiß	**3016 EWN-54**	2CKA002124A0026	10	**55,00**	12

1) Verwendung nach US-Amerikanischen Standard (z.B. in US-Kasernen).
2) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.at.

Dämmerungsschalter [1] [2]
Mit Beschriftungsfeld.
Beschriftungsfeld 57,8 x 9,8 mm
Ein-Ausschaltverzögerung: ca. 3-6 min fest eingestellt.
Nennspannung: 230 V~
Nennfrequenz: 50 Hz
Nennstrom: 16 AX
Nennleistung: 3680 W/VA
Helligkeitsgrenzwert: 3 Lux - 500 Lux nominal
Schutzart Gerät: IP 44
Temperaturbereich Gerät: -35 °C bis 55 °C

53	grau	**2240 W-53**	2CKA006500A0791	1/10	**94,70**	19
54	alpinweiß	**2240 W-54**	2CKA006500A0792	1/10	**99,00**	19

1) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.at.
2) Beschriftungsschild nicht beleuchtbar.

Gehäuse [1] [2] [3] [4] [5]
mit Beschriftungsfeld
höhere Bauform für Datenkommunikation,
Passend für DKS-Sockel 1850 EB ... 1872 EB und 1876 EB.
Mit Beschriftungsfeld.
Beschriftungsfeld 57,8 x 9,8 mm
Schutzart Gerät: IP 44
Einbautiefe: 45 mm

53	grau/blaugrün	**1758 WN-53**	2CKA001724A2751	10	**17,88**	12
54	alpinweiß	**1758 WN-54**	2CKA001724A4264	10	**18,33**	12

1) Nicht geeignet für DKS-Sockel 1874 EB, 1875 EB
2) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.at.
3) Lieferumfang ohne DKS-Sockel.
4) IP 44 nur mit geschlossenem Klappdeckel.
5) Nicht geeignet für Universalmodule 0219.

Leergehäuse [1] [2] [3]
mit Beschriftungsfeld
höhere Bauform für Befehlsgeräte mit 22,5 mm Durchmesser*,
Standardausführung,
Beschriftungsfeld 57,8 x 9,8 mm
Schutzart Gerät: IP 44
Einbautiefe: 60 mm

53	grau/blaugrün	**2533 WN-53**	2CKA001724A2752	10	**20,06**	12
54	alpinweiß	**2533 WN-54**	2CKA001724A4281	10	**20,77**	12

1) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.at.
2) IP 44 nur in Verbindung mit entsprechendem Befehlsgerät.
3) * z.B. der Firmen Lumitas, Moeller, Schlegel, Rafi, Elan.

ocean® (IP 44)

Leergehäuse [1] [2] [3]
mit Beschriftungsfeld
höhere Bauform für Befehlsgeräte mit 22,5 mm Durchmesser*,
Mit gelbem Deckel (RAL 1018).
Beschriftungsfeld 57,8 x 9,8 mm
Schutzart Gerät: IP 44
Einbautiefe: 60 mm

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
53	grau/blaugrün	2533 WN-15-53	2CKA001724A2753	10	25,61	12
54	alpinweiß	2533 WN-15-54	2CKA001724A4282	10	26,20	12

1) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.at.
2) IP 44 nur in Verbindung mit entsprechendem Befehlsgerät.
3) * z.B. der Firmen Lumitas, Moeller, Schlegel, Rafi, Elan.

FI-SCHUKOMAT SCHUKO® Steckdose [1] [2] [3]
mit Fehlerstrom-Schutzschalter
Mit erhöhtem Berührungsschutz.
Wassergeschützt.
Aufputz-SCHUKOMAT nach VDE 0664
2-polig abgeschaltet (P,N)
Ohne PE-Überwachung.
Bemessungsauslösestrom: 30 mA. Auslösezeit: ≤ 30 ms.
Kurzschlussfestigkeit: 1500 A (bei 25 A GL Sicherung).
Stromstoßfestigkeit: 250 A (8/20) µs.
Netzfrequenz: 45...60 Hz
Nennspannung: 230 V~
Nennstrom: 16 A
Schutzart Gerät: IP 44
Temperaturbereich Gerät: -25 °C bis 40 °C

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
53	grau	3120 EWB-53	2CKA003116A0664	1	222,00	14

1) Schutzmaßnahme nach VDE 0100, kann z. B. mit dem Prüfgerät Profitest 0100S nachgewiesen bzw. überprüft werden.
2) Anschlussklemmen nach VDE 0620-1 als Verbindungsklemmen approbiert.
3) SCHUKO® Steckdose mit erhöhtem Berührungsschutz (VDE 0620). Ersetzt den bisherigen Begriff "... mit Kinderschutz".

Stroboskop-Lichtsignal *)
Lichtsignal zum auffälligen Melden von Ereignissen
Nennspannung: 230 V~
Nennfrequenz: 50 Hz
Schutzart Gerät: IP 44

Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
2666 WS	2CKA001582A0063	1	105,00	19

*) Auslauftype

Zubehör ocean® und Sondergeräte

Leitungseinführung
2-fach geschlossen

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
53	blaugrün	2134 W-53	2CKA001761A1487	10	1,53	12
54	alpinweiß	2134 W-54	2CKA001761A1507	10	1,57	12

Leitungseinführung
1-fach offen

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
53	blaugrün	2136 W-53	2CKA001761A1489	10	1,53	12
54	alpinweiß	2136 W-54	2CKA001761A1508	10	1,57	12



Leitungsdurchführung
Verbindungsstück zum Koppeln mehrerer Geräte
Schutzart Gerät: IP 44

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
53	blaugrün	2138 W-53	2CKA001761A1490	10	1,53	12
54	alpinweiß	2138 W-54	2CKA001761A1509	10	1,57	12

Leitungseinführung
hohe Ausführung

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
53	blaugrün	2139 W-53	2CKA001761A1491	10	2,78	12
54	alpinweiß	2139 W-54	2CKA001761A1511	10	2,82	12

Leitungseinführung
Für Rohre mit metrischem Gewinde M 20 x 1,5.
Schutzart Gerät: IP 44

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
53	blaugrün	2137/10 W-53	2CKA001761A1503	10	3,54	12
54	alpinweiß	2137/10 W-54	2CKA001761A1512	10	3,57	12

Leitungseinführung
Für Rohre mit 20 mm Durchmesser ohne Gewinde.
Schutzart Gerät: IP 44

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
53	blaugrün	2137/11 W-53	2CKA001761A1506	10	3,54	12
54	alpinweiß	2137/11 W-54	2CKA001761A1513	10	3,57	12

Kanaleinführung
Kanalmaß: 15 x 15 mm oder 15 x 30 mm.

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
53	blaugrün	2086 W-53	2CKA001761A1492	10	2,78	12
54	alpinweiß	2086 W-54	2CKA001761A1510	10	2,82	12

Zubehör ocean® und Sondergeräte

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	Beschriftungsträger [1] mit neutraler Folie 57,8 x 9,8 mm Für Schalter und Steckdosen im Programm ocean®.				
53 glasklar	**1763-53**	2CKA001799A0882	10	**1,94**	12

1) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.at.

	Montageplatte Für wassergeschützte/-dichte AP-Einzelgeräte. Zur Befestigung mit einem Bolzenschubgerät (Lieferung inkl. Befestigungsschrauben).				
metall	**2609 WS**	2CKA001716A0042	10	**5,66**	12

	Leitungseinführung *) Einführung geschlossen. Schutzart Gerät: IP 44				
anthrazit	**2135 WS**	2CKA001761A0915	10	**0,88**	12
	Einführung offen				
anthrazit	**2136 WS**	2CKA001761A0923	10	**0,92**	12
	hoher Schieber				
anthrazit	**2139 WS**	2CKA001761A0956	10	**2,63**	12
	Schieber mit 2 Einführungen				
anthrazit	**2134 WS**	2CKA001761A1038	10	**2,63**	12

*) Auslauftype

	Leitungseinführung *) Einführung geschlossen. Schutzart Gerät: IP 44				
	Einführung geschlossen				
hellgrau	**2135 WS-55**	2CKA001761A1426	10	**1,05**	12
	Einführung offen				
hellgrau	**2136 WS-55**	2CKA001761A1434	10	**1,05**	12
	mit Gewinde für Stapa-Rohr PG 16				
hellgrau	**2137 WS-55**	2CKA001761A1442	10	**1,05**	12
	hoher Schieber				
hellgrau	**2139 WS-55**	2CKA001761A1467	10	**1,05**	12

*) Auslauftype

	Kanaleinführung *) Kanalmaß: 19 x 19 mm Material: Desmopan Schutzart Gerät: IP 44				
hellgrau	**2086 WSG-55**	2CKA001761A1095	100	**2,55**	12

*) Auslauftype

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	Aufputz-Gehäuse [1] *) max. Leitungsquerschnitt 4 mm² Lieferzustand: 2 Leitungseinführungen offen (2136 WS-55), 8 Leitungseinführungen geschlossen (2135 WS-55), Ohne Klemmstein. Schutzart Gerät: IP 54 Maße (H x B x T): 150 mm x 106 mm x 51 mm				
	2655/13 WS	2CKA001798A0099	10	**31,58**	12

1) Abb. ähnlich.
*) Auslauftype

	Aufputz-Gehäuse [1] *) max. Leitungsquerschnitt 4 mm² Lieferzustand: 2 Leitungseinführungen offen (2136 WS-55), 10 Leitungseinführungen geschlossen (2135 WS-55), Ohne Klemmstein. Schutzart Gerät: IP 54 Maße (H x B x T): 150 mm x 142 mm x 51 mm				
	2655/14 WS	2CKA001798A0107	10	**33,72**	12

1) Abb. ähnlich.
*) Auslauftype

	Aufputz-Gehäuse [1] *) max. Leitungsquerschnitt 4 mm² Lieferzustand: 2 Leitungseinführungen offen (2136 WS-55), 12 Leitungseinführungen geschlossen (2135 WS-55), Ohne Klemmstein. Schutzart Gerät: IP 54 Maße (H x B x T): 150 mm x 179 mm x 51 mm				
	2655/15 WS	2CKA001798A0115	10	**34,30**	01

1) Abb. ähnlich.
*) Auslauftype

Busch-Duro 2000® WDI (IP 66)

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	Wippschalter Nennspannung: 250 V~ Nennstrom: 16 AX Schutzart Gerät: IP 66				
	Aus- und Wechselschaltung [1] [2]				
	2601/6 WDI	2CKA001084A0797	10	**29,84**	12
	Kreuzschaltung [1] [2]				
	2601/7 WDI	2CKA001084A0805	10	**37,86**	12
	2-polig, Ausschalter [3] [2]				
	2601/2 WDI	2CKA001084A0821	10	**37,86**	12
	Serienschaltung [3]				
	2601/5 WDI	2CKA001084A0839	10	**38,46**	12

1) Für erschwerte Bedingungen vor Ort wie z. B. aggressive Medien (Ammoniak, Benzin, Öle, Fette, Reinigungsmittel in gebrauchsüblichen Konzentrationen) empfehlen wir den Einsatz der Leitungseinführungen 2070/2071.
2) Beleuchtbar durch Einsetzen der Lampe 8332-1, 8346-1, 8333-1 und 8358.
3) Für erschwerte Bedingungen vor Ort wie z. B. aggressive Medien (Ammoniak, Benzin, Öle, Fette, Reinigungsmittel in gebrauchsüblichen Konzentrationen) empfehlen wir den Einsatz der Leitungseinführungen 2070/2071.

	Wippkontrollschalter [1] [2] [3] **Aus- und Wechselschaltung** Mit Glimmlampe. Nennspannung: 250 V~ Nennstrom: 16 AX Schutzart Gerät: IP 66				
	2601/6 SKWDI	2CKA001084A0854	10	**39,90**	12

1) Für erschwerte Bedingungen vor Ort wie z. B. aggressive Medien (Ammoniak, Benzin, Öle, Fette, Reinigungsmittel in gebrauchsüblichen Konzentrationen) empfehlen wir den Einsatz der Leitungseinführungen 2070/2071.
2) Glimmlampe 8346-1 im Lieferumfang.
3) Beleuchtbar durch Einsetzen der Lampe 8332-1, 8346-1, 8333-1 und 8358.

	Wipptaster [1] [2] **1-polig, Schließer (Arbeitsstrom)** IP 66 nur in Verbindung mit entsprechenden Symbolen. Lieferumfang ohne Symbol. Mit N-Klemme. Nennspannung: 250 V~ Nennstrom: 10 A Schutzart Gerät: IP 66				
	2621 WDI	2CKA001483A0171	10	**30,89**	12

1) Für erschwerte Bedingungen vor Ort wie z. B. aggressive Medien (Ammoniak, Benzin, Öle, Fette, Reinigungsmittel in gebrauchsüblichen Konzentrationen) empfehlen wir den Einsatz der Leitungseinführungen 2070/2071.
2) Beleuchtbar durch Einsetzen der Lampe 8332-1, 8346-1, 8333-1 und 8358.

	Tastersymbol, transparent Für Wippe 2520-... Für AP-Schalter 2601/. SK.. Für AP-Taster 2621				
	"Licht"				
glasklar	**2145 LI**	2CKA001714A0211	10	**1,09**	12
	"Klingel"				
glasklar	**2145 KI**	2CKA001714A0229	10	**1,09**	12
	"Schlüssel"				
glasklar	**2145 TR**	2CKA001714A0237	100	**1,09**	12
	rot				
transparent	**2145-12**	2CKA001714A0245	10	**1,09**	12
	neutral				
glasklar	**2145 N**	2CKA001714A0203	10	**0,97**	12

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	SCHUKO® Steckdose [1] **2-polig** Schlagfestes Gehäuse für erschwerte Bedingungen Mit Schraubklemmen. Nennspannung: 250 V~ Nennstrom: 16 A Schutzart Gerät: IP 66				
	2300 EWDI	2CKA002083A0343	10	**62,70**	12

1) Für erschwerte Bedingungen vor Ort wie z. B. aggressive Medien (Ammoniak, Benzin, Öle, Fette, Reinigungsmittel in gebrauchsüblichen Konzentrationen) empfehlen wir den Einsatz der Leitungseinführungen 2070/2071.

	SCHUKO® Steckdose [1] **2-polig** Schlagfestes Gehäuse für erschwerte Bedingungen Mit Schraubklemmen. Nennspannung: 250 V~ Nennstrom: 16 A Schutzart Gerät: IP 44				
	2300 EWSI	2CKA002083A0368	10	**38,53**	12

1) Für erschwerte Bedingungen vor Ort wie z. B. aggressive Medien (Ammoniak, Benzin, Öle, Fette, Reinigungsmittel in gebrauchsüblichen Konzentrationen) empfehlen wir den Einsatz der Leitungseinführungen 2070/2071.

	Leitungseinführung Einführung offen, Höhe 14 mm. Schutzart Gerät: IP 66 Maße (H x B x T): 14 mm				
blau	**2083 WD-503**	2CKA001761A0899	10	**1,09**	12
	Einführung geschlossen				
blau	**2081**	2CKA001761A0808	100	**1,09**	12
	Verbindungsstück zum Koppeln mehrerer Geräte				
blau	**2079**	2CKA001761A0782	10	**1,31**	12

	Leitungseinführung [1] Verschraubung PG 11für 3 x 1,5 mm Schutzart Gerät: IP 66				
	WDI Kabelverschraubung				
grau	**2070**	2CKA001761A1368	1	**6,69**	12
	WDI Dichtungsstopfen				
grau	**2071**	2CKA001761A1376	1	**2,92**	12

1) Für erschwerte Bedingungen vor Ort, resistent gegen aggressive Medien, z. B. Ammoniak, Benzin, Öle, Fette, Alkohol, Reinigungsmittel, in gebrauchsüblichen Konzentrationen.

	SCHUKO® Stecker **2-polig (2 P + E)** Für wasserdichte Steckdose. Nennspannung: 250 V~ Nennstrom: 16 A Schutzart Gerät: IP 66				
	74 WD	2CKA002211A0092	10	**58,50**	12

Glimmlampen AP

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	Glimmlampe mit Anschlussleitung Passend für UP-Einsätze 2601/..., 2621/... Für AP-Schalter/-Taster, ohne Serienschalter. Nennspannung: 230 V Nennstrom: 0,6 mA				
	8332-1	2CKA001784A0016	10	**6,52**	01
	Glimmlampe mit Anschlussleitung Für AP-Schalter/-Taster, ohne Serienschalter. Passend für UP-Einsätze 2601/..., 2621/... Nennspannung: 230 V Nennstrom: 1 mA				
	8346-1	2CKA001784A0321	10	**6,31**	01
	Glimmlampe mit Anschlussleitung Passend für UP-Einsätze 2601/4, 2601/5, 2621/4, 2621/...205-101 Für AP-Serienschalter. Nennspannung: 230 V Nennstrom: 0,6 mA				
	8339-1	2CKA001784A0040	100	**6,52**	01
	Glimmlampe mit E 10 Gewinde Passend für UP-Einsätze 2661 U 2661 W. Für Lichtsignal/Warnmelder. Nennspannung: 230 V Nennstrom: 1,3 mA Nennstrom: 1,3 mA				
	8302	2CKA001780A0022	100	**5,38**	01
	Glimmlampe mit E 10 Gewinde **lichtstark, für Lichtsignale** Passend für UP-Einsätze 2661 U, 2661 W, 2665 W Für Lichtsignale. Nennspannung: 230 V Nennstrom: 3 mA Nennleistung: 3 W Nennstrom: 3 mA				
	8340	2CKA001784A0222	100	**8,68**	01
	Beleuchtungseinsatz [1] Mit Leuchtdiode. mit Lichtleiter zur gleichmäßigen Ausleuchtung des Beschriftungsträgers 1763-53 Nennspannung: 230 V~				
53 glasklar	**2152 NLI-53**	2CKA001784A0777	1	**14,35**	12

1) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.at.

Glühlampen AP

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	Glühlampe mit Anschlussleitung Passend für UP-Einsätze 2601/..., 2621/... Für AP-Schalter/-Taster. Nennspannung: 12 V Nennstrom: 40 mA				
	8335-1	2CKA001784A0529	100	**6,31**	01
	Glühlampe mit Anschlussleitung Passend für UP-Einsätze 2601/..., 2621/... Für AP-Schalter/-Taster. Nennspannung: 24 V Nennstrom: 40 mA				
	8358	2CKA001784A0719	10	**7,53**	01
	Glühlampe mit Anschlussleitung Passend für UP-Einsätze 2601/..., 2621/... Für AP-Schalter/-Taster, ohne Serienschalter. Nennspannung: 3 V Nennstrom: 40 mA				
	8333-1	2CKA001784A0024	100	**6,52**	01
	Glühlampe mit E 10 Gewinde Passend für UP-Einsätze 2661 U 2661 W. Für Lichtsignale. Nennspannung: 6 V Nennleistung: 1,2 W Nennstrom: 1,2 mA				
	8341	2CKA001784A0248	100	**6,31**	01
	Glühlampe mit E 10 Gewinde **für Lichtsignale** Passend für UP-Einsätze 2661 U 2661 W. Für Lichtsignale. Nennspannung: 12 V Nennleistung: 1,5 W Nennstrom: 1,5 mA				
	8342	2CKA001784A0255	100	**6,31**	01
	Glühlampe mit E 10 Gewinde **für Lichtsignale** Passend für UP-Einsätze 2661 U 2661 W. Für Lichtsignale. Nennspannung: 24 V Nennleistung: 2 W				
	8343	2CKA001784A0263	100	**6,31**	01
	Beleuchtungseinsatz [1] Mit Leuchtdiode. mit Lichtleiter zur gleichmäßigen Ausleuchtung des Beschriftungsträgers 1763-53 Nennspannung: 230 V~				
53 glasklar	**2152 NLI-53**	2CKA001784A0777	1	**14,35**	12

1) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.at.

Aufputz wasser-geschützt

Technische Informationen siehe
BUSCH-JAEGER-Katalog.at oder abb.com/knx

Unverbindliche Preisempfehlungen ohne MwSt.

Originalgröße
1:1

01

Aufputz trocken

Aufputz trocken. Auch dort, wo Kabel an der Wand verlaufen, muss man auf attraktive Schalter und Steckdosen nicht verzichten. Formschöne Gehäuse kennzeichnen das Busch-Jaeger Aufputz-Programm, dessen große beleuchtbare Wippen jeder gut findet.

Inhalt
Aufputz trocken

Busch-Duro 2000® AP	S 250
AP-Zubehör für Unterputz-Programme	S 253
Glimmlampen AP	S 254
Glühlampen AP	S 255

Hier brennt nichts an.
Mit der Verwendung einer Montageplatte, wie sie vom Verband der Sachversicherer vorgeschrieben ist, dürfen die Gehäuse auch auf brennbaren Untergründen montiert werden. Durch Abknicken des Rands der Montageplatte können zwei Platten aneinandergesetzt und so auch Kombinationen realisiert werden.

Programmvielfalt.
Die kompletten Unterputz-Programme Busch-Duro 2000® SI/SI Linear, Reflex SI/SI Linear, Busch-balance® SI, future®/future® linear und alpha lassen sich in Verbindung mit den entsprechenden Aufputz-Gehäusen als Aufputz-Programm installieren. Für den Einsatz mit Kabelkanälen stehen Kanaleinführungen zur Verfügung, über welche die Gehäuse elegant direkt am Kabelkanal platzierbar sind.

02 03 04 05

Aufputz trocken 01 2-fach-Kombination Schalter/Steckdose. Farbe: weiß, ähnl. RAL 1013
02 AP-Schalter mit Montageplatte **03** AP-Gehäuse zur Installation, z.B. von Reflex SI
04 AP-Gehäuse zur Installation, z.B. von future® linear **05** AP-Gehäuse für Eckmontage, z.B. von Reflex SI

Material: Abdeckung: Thermoplast (PC), schlag- und bruchfest, UV-beständig, PVC- und halogenfrei

Busch-Duro 2000® AP

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	Wippschalter, 2 Module Nennspannung: 250 V~ Nennstrom: 10 AX				
	Aus- und Wechselschaltung [1]				
weiß	**2601/6 AP**	2CKA001042A0621	10	**11,67**	05
	NEU				
alpinweiß [2]	**2601/6 AP/11W-503**	2CKA001042A1030	10/100	**11,67**	05
	Serienschaltung [3]				
weiß	**2601/5 AP**	2CKA001042A0639	10	**16,62**	05
	NEU				
alpinweiß [2]	**2601/5 AP/11W-503**	2CKA001042A1031	10/100	**16,62**	05
	Kreuzschaltung [1]				
weiß	**2601/7 AP**	2CKA001042A0647	10	**21,16**	05
	2-polig, Ausschalter [1]				
weiß	**2601/2 AP**	2CKA001042A0654	10	**21,16**	05
	NEU				
alpinweiß [2]	**2601/2 AP/11W-503**	2CKA001042A1032	10	**21,16**	05

1) Beleuchtbar durch Einsetzen der Lampe 8332-1, 8346-1, 8335-1 und 8333-1.
2) Zum Aufrasten auf Montageplatte 2609 APJ/2609 APJW
3) Beleuchtbar durch Einsetzen der Lampe 8339-1.

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	Wippschalter Mit Beleuchtung. Nennspannung: 250 V~ Nennstrom: 10 AX				
	Aus- und Wechselschaltung				
weiß	**2601/6 APGL**	2CKA001042A0662	10	**17,98**	05
	Serienschaltung [1]				
weiß	**2601/5 APGL**	2CKA001042A0670	10	**23,15**	05

1) Beleuchtbar durch Einsetzen der Lampe 8339-1.

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	Wippschalter [1] **Aus- und Wechselschaltung** Mit Beschriftungsfeld. Beschriftungsfeld: 51 x 10 mm. Nennspannung: 250 V~ Nennstrom: 10 AX				
weiß	**2601/6 NAP**	2CKA001042A0993	10	**15,32**	05

1) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.at.

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	Wipp-Kontrollschalter [1] [2] **Aus- und Wechselschaltung** Mit roter Kalotte. Mit Glimmlampe. Mit N-Klemme. Nennspannung: 250 V~ Nennstrom: 10 AX				
weiß	**2601/6 SKAP**	2CKA001052A0117	10	**25,13**	05

1) Glimmlampe 8346-1 im Lieferumfang.
2) Beleuchtbar durch Einsetzen der Lampe 8332-1, 8346-1, 8335-1 und 8333-1.

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	Wipp-Kontrollschalter [1] [2] **2-polig, Ausschalter** Mit Aufdruck. Mit roter Kalotte. Mit Glimmlampe. Versorgungsspannung: 250 V~ Nennstrom: 10 AX				
weiß	**2601/2 SKAP**	2CKA001052A0133	10	**34,39**	05

1) Glimmlampe 8346-1 im Lieferumfang.
2) Beleuchtbar durch Einsetzen der Lampe 8332-1, 8346-1, 8335-1 und 8333-1.

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	Wippschalter Mit beiliegender Bodenplatte. Nennspannung: 250 V~ Nennstrom: 10 AX				
	Aus- und Wechselschaltung [1]				
weiß	**2601/6-32**	2CKA001042A0944	10	**14,48**	05
	Serienschaltung [2]				
weiß	**2601/5-32**	2CKA001042A0951	10	**19,02**	05

1) Beleuchtbar durch Einsetzen der Lampe 8332-1, 8346-1, 8335-1 und 8333-1.
2) Beleuchtbar durch Einsetzen der Lampe 8339-1.

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	Wippschalter [1] [2] [*] **Aus- und Wechselschaltung** Mit beiliegender Bodenplatte. Mit Beschriftungsfeld. Beschriftungsfeld: 51 x 10 mm. Nennspannung: 250 V~ Nennstrom: 10 AX				
weiß	**2601/6 N-32**	2CKA001042A0985	10	**22,51**	05

1) Beleuchtbar durch Einsetzen der Lampe 8332-1, 8346-1, 8335-1 und 8333-1.
2) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.at.
*) Auslauftype

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	Wipptaster [1] **1-polig, Schließer (Arbeitsstrom)** Mit beiliegender Bodenplatte. Nennspannung: 250 V~ Nennstrom: 10 A				
	2621-32	2CKA001442A0417	10	**15,60**	05

1) Beleuchtbar durch Einsetzen der Lampe 8332-1, 8346-1, 8335-1 und 8333-1.

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	Wipptaster [1] **1-polig, Schließer (Arbeitsstrom)** Mit N-Klemme. Lieferumfang ohne Symbol. Nennspannung: 250 V~ Nennstrom: 10 A				
weiß	**2621 AP**	2CKA001442A0201	10	**13,16**	05

1) Beleuchtbar durch Einsetzen der Lampe 8332-1, 8346-1, 8335-1 und 8333-1.

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	Wipptaster [1] **1-polig, Schließer (Arbeitsstrom)** Lieferumfang ohne Symbol. Mit Beleuchtung. Nennspannung: 250 V~ Nennstrom: 10 A				
	2621 APGL	2CKA001442A0219	10	**19,48**	05

1) Beleuchtbar durch Einsetzen der Lampe 8332-1, 8346-1, 8335-1 und 8333-1.

Busch-Duro 2000® AP

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	Wipptaster [1] **1-polig, Schließer (Arbeitsstrom)** Mit Aufdruck "Klingel". Mit Beschriftungsfeld. Beschriftungsfeld: 51 x 10 mm. Mit N-Klemme. Nennspannung: 250 V~ Nennstrom: 10 A				
weiß	**2621 NAP/KI**	2CKA001442A0441	10	**17,72**	05
	Wipptaster **1-polig, Öffner** Mit roter Wippe. Mit Aufdruck "Tür schließen". Mit N-Klemme. Nennspannung: 250 V~ Nennstrom: 10 A				
weiß	**2621 AP-107**	2CKA001442A0458	10/100	**16,95**	05
	Tastersymbol Für Wippe 2520-... Für AP-Schalter 2601/. SK.. Für AP-Taster 2621				
	neutral				
212 weiß	**2525 N**	2CKA001433A0416	10	**0,99**	01
	"Licht"				
212 weiß	**2525 LI**	2CKA001433A0424	10	**1,06**	01
	"Klingel"				
212 weiß	**2525 KI**	2CKA001433A0432	10	**1,06**	01
	"Schlüssel"				
212 weiß	**2525 TR**	2CKA001433A0440	10	**1,06**	01
	rot				
12 rot RAL 3003	**2525-12**	2CKA001433A0457	10	**1,06**	01
	Tastersymbol, transparent				
	"Licht"				
glasklar	**2145 LI**	2CKA001714A0211	10	**1,09**	12
	"Klingel"				
glasklar	**2145 KI**	2CKA001714A0229	10	**1,09**	12
	"Schlüssel"				
glasklar	**2145 TR**	2CKA001714A0237	100	**1,09**	12
	rot				
transparent	**2145-12**	2CKA001714A0245	10	**1,09**	12
	neutral				
glasklar	**2145 N**	2CKA001714A0203	10	**0,97**	12
	Jalousieschalter/-taster [1] Mit Umkehrsperre. Nennspannung: 250 V~ Nennstrom: 10 A				
	1-polig, Wippschalter				
weiß	**2601/4 AP**	2CKA001042A0688	10	**24,67**	05
	1-polig, Wipptaster				
weiß	**2621/4 AP**	2CKA001442A0193	10	**24,67**	05

1) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.at.

1) Mit diesen Jalousieschaltern/-tastern wird ein zu schnelles Umschalten der Laufrichtung verhindert.

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	Kombination SCHUKO® Steckdose, mit Wippschalter [1] **Aus- und Wechselschaltung** Für senkrechte Montage. 2-polig (2 P + E) Nennspannung: 250 V~ Nennstrom: 16 A Nennstrom: 10 AX				
weiß	**2601/6/2300 EAP**	2CKA001641A0174	10	**28,23**	05
	NEU				
alpinweiß [2]	**2601/6/2300EAPW500**	2CKA001641A0235	10	**28,23**	05
	Kombination 2 SCHUKO® Steckdosen, mit Wippschalter [1] [2] **Aus- und Wechselschaltung** Für senkrechte Montage. 2-polig (2 P + E) Nennspannung: 250 V~ Nennstrom: 16 A Nennstrom: 10 AX				
weiß	**2601/6/2300/2 EAP**	2CKA001686A0013	5/50	**39,00**	05
	Zugschalter **Aus- und Wechselschaltung** Mit Schraubklemmen. Nennspannung: 250 V~ Nennstrom: 10 A				
weiß	**2610/6 AP**	2CKA001343A0136	10	**23,91**	05
	NEU				
alpinweiß	**2610/6 APW**	2CKA001343A0146	10	**23,91**	05
	Zugschnurbefestigung Ersatzteil für: 2610/6 UC-212, 2610/6 UJ-212, 2610/6 UJ-214, 2610/6 AP, 2610/6 W-53, 2610/6 W-54.				
	1797	2CKA001799A0592	10	**1,31**	01
	SCHUKO® Steckdose [1] [2] **mit erh. Berührungsschutz** Mit Schraubanschluss. 2-polig (2 P + E) Nennspannung: 250 V~ Nennstrom: 16 A				
weiß	**2300-01 EAP-09-500**	2CKA002044A0063	10	**9,84**	01
	SCHUKO® Steckdose [1] Mit Schraubanschluss. 2-polig (2 P + E) Nennspannung: 250 V~ Nennstrom: 16 A				
weiß	**2300 EAP-09-503**	2CKA002041A0135	10/100	**6,74**	05
	NEU				
alpinweiß [2]	**2300 EAP/11W-503**	2CKA002041A0173	10/100	**6,74**	05

1) Beleuchtbar durch Einsetzen der Lampe 8332-1, 8346-1.
2) Zum Aufrasten auf Monatgeplatte 2609/02 APJ-COMB/2609/02 APJ-COMBW

1) Beleuchtbar durch Einsetzen der Lampe 8332-1, 8346-1.
2) Zum Aufrasten auf Montageplatte 2609/03 APJ

1) Erhöhte Bauform ca. 47 mm.
2) SCHUKO® Steckdose mit erhöhtem Berührungsschutz (VDE 0620). Ersetzt den bisherigen Begriff "... mit Kinderschutz".

1) Erhöhte Bauform ca. 47 mm.
2) Zum Aufrasten auf Montageplatte 2609 APJ/2609 APJW

Busch-Duro 2000® AP

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	SCHUKO® Doppelsteckdose Für senkrechte Montage. Mit Steckanschluss. 2-polig (2 P + E) Nennspannung: 250 V~ Nennstrom: 16 A				
weiß	**20-02 EAP**	2CKA002054A0351	10/100	**11,72**	05
	NEU				
alpinweiß [1]	**20-02 EAP/11W-503**	2CKA002054A0356	10/100	**11,72**	05
1) Zum Aufrasten auf Montageplatte 2609/02 APJ-DWCD/2609/02 APJ-DWCDW					
	SCHUKO® Steckdose **3-fach** Für senkrechte Montage. Mit Schraubanschluss. 2-polig (2 P + E) Nennspannung: 250 V~ Nennstrom: 16 A				
weiß	**2300-03 EAP**	2CKA002056A0018	5/50	**19,77**	05
	SCHUKO® Doppelsteckdose **mit erh. Berührungsschutz** Für senkrechte Montage. Mit Steckanschluss. 2-polig (2 P + E) Nennspannung: 250 V~ Nennstrom: 16 A				
weiß	**20-02 EAPKS**	2CKA002055A0135	10/100	**16,39**	05
	NEU				
alpinweiß [1]	**20-02EAPKS/11W-503**	2CKA002055A0139	10	**16,39**	05
1) Zum Aufrasten auf Montageplatte 2609/02 APJ-DWCD/2609/02 APJ-DWCDW					
	Kanaleinführung Kanalmaß: 17 x 17 bis 19 x 19 mm Material: Desmopan				
weiß	**2085 K**	2CKA001761A1046	100	**0,47**	05
	Kanalmaß: 15 x 25 mm				
weiß	**2084 K**	2CKA001761A1020	10/100	**0,47**	05
	NEU				
alpinweiß	**2084 KW**	2CKA001761A1517	10	**0,47**	05
	Montageplatte [1] [2] **für alle AP-Geräte** Für Einzelgeräte. Für Doppelsteckdosen, Kombinationen Steckdose/Wippschalter - 2 Montageplatten bestellen. Verwendung bei Installation auf brennbaren Untergründen gem. Vorschriften des Verbandes der Sachversicherer.				
weiß	**2609 AP**	2CKA001716A0026	20/200	**2,34**	05

1) Nicht für 3-fach Steckdosen.
2) Nicht für 3-fach Kombinationen.

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	Montageplatte **1-fach** Für AP-Einzelgeräte 2601/2 APJ, 2601/2 SKAPJ, 2601/2 AP/11-503, 2601/2 SKAP/11-503, 2601/4 AP/11-503, 2621/4 AP/11-503, 2601/5 APJ, 2601/5 AP/11-503, 2601/6 APJ, 2601/6 NAPJ, 2601/6 SKAPJ, 2601/6 AP/11-503, 2601/6 APLI/11-503, 2601/6 NAP/11-503, 2601/6 SKAP/11-503, 2601/7 APJ, 2601/7 AP/11-503, 2610/6 APJ, 2621 APJ, 2621 AP/11-503, 2621APKI206/11-503,2 621 NAP206/11-503, 2300 EAPJ,2 300 EAP/11-503, 2300 EAPKS/11-503, 2300 APJ u. 2300 AP/11-503.				
	NEU				
alpinweiß	**2609 APJW**	2CKA002099A0265	10/100	**2,87**	05
	Montageplatte **2-fach, für Kombinationen** Für AP-Kombinationen 2601/6/2601/6 APJ, 2601/5/2300 EAPJ, 2601/5/2300 APJ, 2601/6/2300 EAPJ, 2601/6/2300 APJ, 2601/6/2300 EAP500, 2601/5/2300 EAP500, 2601/6/2300 AP-503, 2601/5/2300 AP-500 und 2601/6/2601/6 AP.				
	NEU				
alpinweiß	**2609/02 APJ-COMBW**	2CKA002099A0266	10	**6,22**	05
	Montageplatte **2-fach, für Doppelsteckdosen** Für AP-Doppelsteckdosen 20-02 EAPJ, 20-02 EAPKSJ, 20-02 EAP/11-503, 20-02 EAPKS/11-503, 20-02 APJ, 20-02 AP/11-503 u. 20-02 APKS/11-503.				
	NEU				
alpinweiß	**2609/02 APJ-DWCDW**	2CKA002099A0267	10	**5,96**	05

AP-Zubehör für Unterputz-Programme

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	Aufputz-Gehäuse Gehäuse zur Aufnahme von UP-Taster 42 V. Für Einsatz 2031 UP.				
	Busch-Duro 2000® SI				
212 weiß	**1706-212**	2CKA001799A0543	10/100	**4,15**	05
	Reflex SI				
214 alpinweiß	**1706-214**	2CKA001799A0550	10	**4,08**	05
	Aufputz-Gehäuse [1] **2-fach Gehäuse für Eckmontage** Gehäuse für Einsätze und Zentralscheiben oder Geräte mit voller Abdeckplatte aus dem Unterputz-Programm Reflex SI. Bestehend aus Aufputz-Gehäuse für Eckmontage inkl. 2-fach Abdeckrahmen.				
	Reflex SI				
214 alpinweiß	**1708-214**	2CKA001799A0985	1/20	**22,94**	05

1) Leitungseinführungen mit einem geeigneten Werkzeug öffnen.

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	Aufputz-Gehäuse **1-fach Gehäuse** Gehäuse für Einsätze und Zentralscheiben mit Kombirahmen oder Geräte mit voller Abdeckplatte aus dem Unterputz-Programm.				
	Busch-Duro 2000® SI				
212 weiß	**1701-212**	2CKA001799A0287	10/100	**10,36**	05
	Reflex SI				
214 alpinweiß	**1701-214**	2CKA001799A0295	10/100	**10,17**	05
217 rot RAL 3003	**1701-217**	2CKA001799A0329	10	**13,32**	05
	Busch-balance® SI				
914 alpinweiß	**1701-914**	2CKA001799A0986	10/100	**10,17**	05
	alpha				
22G elfenbein/weiß	**1701-22G**	2CKA001799A0816	10	**11,98**	05
24G studioweiß hochglanz	**1701-24G**	2CKA001799A0436	10	**11,98**	05
	future® linear				
81 anthrazit	**1701-81**	2CKA001799A0895	10	**13,07**	05
82 elfenbeinweiß	**1701-82**	2CKA001799A0896	10	**11,98**	05
83 alusilber [1])	**1701-83**	2CKA001799A0905	10	**13,40**	05
84 studioweiß	**1701-84**	2CKA001799A0897	10/100	**11,98**	05
884 studioweiß matt [1])	**1701-884**	2CKA001799A0921	10	**13,40**	05
885 schwarz matt [1])	**1701-885**	2CKA001799A0923	10	**13,40**	05

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	Aufputz-Gehäuse **2-fach Gehäuse** Gehäuse für Einsätze und Zentralscheiben mit Kombirahmen oder Geräte mit voller Abdeckplatte aus dem Unterputz-Programm.				
	Busch-Duro 2000® SI				
212 weiß	**1702-212**	2CKA001799A0337	10	**19,14**	05
	Reflex SI				
214 alpinweiß	**1702-214**	2CKA001799A0345	10	**18,80**	05
217 rot RAL 3003	**1702-217**	2CKA001799A0378	10	**23,44**	05
	Busch-balance® SI				
914 alpinweiß	**1702-914**	2CKA001799A0987	10	**18,80**	05
	alpha				
22G elfenbein/weiß	**1702-22G**	2CKA001799A0824	10	**21,29**	05
24G studioweiß hochglanz	**1702-24G**	2CKA001799A0451	10	**21,29**	05
	future® linear				
81 anthrazit	**1702-81**	2CKA001799A0900	10	**23,01**	05
82 elfenbeinweiß	**1702-82**	2CKA001799A0901	10	**21,29**	05
83 alusilber [1])	**1702-83**	2CKA001799A0906	10	**22,76**	05
84 studioweiß	**1702-84**	2CKA001799A0902	10	**21,29**	05
884 studioweiß matt [1])	**1702-884**	2CKA001799A0922	10	**22,76**	05
885 schwarz matt [1])	**1702-885**	2CKA001799A0924	10	**22,76**	05

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	Aufputz-Gehäuse **3-fach Gehäuse** Gehäuse für Einsätze und Zentralscheiben mit Kombirahmen oder Geräte mit voller Abdeckplatte aus dem Unterputz-Programm.				
	Busch-Duro 2000® SI				
212 weiß	**1703-212**	2CKA001799A0386	1/10	**30,86**	05
	Reflex SI				
214 alpinweiß	**1703-214**	2CKA001799A0394	1/10	**30,31**	05
	Busch-balance® SI				
914 alpinweiß	**1703-914**	2CKA001799A0988	1	**30,31**	05
	alpha				
22G elfenbein/weiß	**1703-22G**	2CKA001799A0832	1	**34,15**	05
24G studioweiß hochglanz	**1703-24G**	2CKA001799A0477	1/10	**34,15**	05
	future® linear				
81 anthrazit	**1703-81**	2CKA001799A0915	1	**34,79**	05
82 elfenbeinweiß	**1703-82**	2CKA001799A0916	1	**34,92**	05
83 alusilber [1])	**1703-83**	2CKA001799A0917	1	**36,90**	05
84 studioweiß	**1703-84**	2CKA001799A0918	1	**34,92**	05
884 studioweiß matt [1])	**1703-884**	2CKA001799A0955	1	**36,90**	05
885 schwarz matt [1])	**1703-885**	2CKA001799A0956	1	**36,90**	05

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

AP-Zubehör für Unterputz-Programme

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
		Kanaleinführung für Aufputz-Gehäuse Passend für 1701-.../1702-... und 1703-... Material: Desmopan Kanalmaß: 15 x 15 mm bis 19 x 19 mm.				
		Busch-Duro 2000® SI				
212	weiß	**2087-212**	2CKA001761A1228	10	**0,47**	05
		Reflex SI				
214	alpinweiß	**2087-214**	2CKA001761A1236	10	**0,46**	05
		alpha				
22	weiß	**2087-22**	2CKA001761A1475	10	**0,92**	05
24	studioweiß	**2087-24**	2CKA001761A1277	10	**0,92**	05
		future® linear				
81	anthrazit	**2087-81**	2CKA001761A1493	10	**0,62**	05
82	elfenbeinweiß	**2087-82**	2CKA001761A1494	10	**0,62**	05
83	alusilber [1])	**2087-83**	2CKA001761A1504	10	**0,92**	05
84	studioweiß	**2087-84**	2CKA001761A1495	10	**0,62**	05

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
		Leitungseinführung für Aufputz-Gehäuse Passend für 1701-.../1702-... und 1703-... Material: Desmopan				
		Busch-Duro 2000® SI				
212	weiß	**2088-212**	2CKA001761A1293	10	**0,50**	05
		Reflex SI				
214	alpinweiß	**2088-214**	2CKA001761A1301	10	**0,49**	05
		alpha				
22	weiß	**2088-22**	2CKA001761A1483	100	**0,79**	05
24	studioweiß	**2088-24**	2CKA001761A1343	100	**0,79**	05
		future® linear				
81	anthrazit	**2088-81**	2CKA001761A1498	10	**0,62**	05
82	elfenbeinweiß	**2088-82**	2CKA001761A1499	10	**0,62**	05
83	alusilber [1])	**2088-83**	2CKA001761A1505	10	**0,79**	05
84	studioweiß	**2088-84**	2CKA001761A1500	10	**0,62**	05

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Glimmlampen AP

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	Glimmlampe mit Anschlussleitung Passend für UP-Einsätze 2601/..., 2621/... Für AP-Schalter/-Taster, ohne Serienschalter. Nennspannung: 230 V Nennstrom: 0,6 mA				
	8332-1	2CKA001784A0016	10	**6,52**	01
	Glimmlampe mit Anschlussleitung Für AP-Schalter/-Taster, ohne Serienschalter. Passend für UP-Einsätze 2601/..., 2621/... Nennspannung: 230 V Nennstrom: 1 mA				
	8346-1	2CKA001784A0321	10	**6,31**	01
	Glimmlampe mit Anschlussleitung Passend für UP-Einsätze 2601/4, 2601/5, 2621/4, 2621/...205-101 Für AP-Serienschalter. Nennspannung: 230 V Nennstrom: 0,6 mA				
	8339-1	2CKA001784A0040	100	**6,52**	01

Glühlampen AP

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	Glühlampe mit Anschlussleitung Passend für UP-Einsätze 2601/..., 2621/... Für AP-Schalter/-Taster. Nennspannung: 12 V Nennstrom: 40 mA				
	8335-1	2CKA001784A0529	100	**6,31**	01
	Glühlampe mit Anschlussleitung Passend für UP-Einsätze 2601/..., 2621/... Für AP-Schalter/-Taster. Nennspannung: 24 V Nennstrom: 40 mA				
	8358	2CKA001784A0719	10	**7,53**	01
	Glühlampe mit Anschlussleitung Passend für UP-Einsätze 2601/..., 2621/... Für AP-Schalter/-Taster, ohne Serienschalter. Nennspannung: 3 V Nennstrom: 40 mA				
	8333-1	2CKA001784A0024	100	**6,52**	01

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG

Elektronik

Systemtechnik

Datenkommunikation
Kommunikationsadapter, Lautsprecheranschlussdosen, Telefon, Antenne, UAE-Anschlussdosen, Daten-Anschlusstechnik, Daten-Kommunikations-System (DKS), Zwischenringe/Sondertypen, Aktive Netzwerk-Komponenten
258 Datenkommunikation

LED-Licht
Busch-iceLight®
Busch-Infolicht, Busch-steplight®
Busch-MasterLight®
284 LED-Licht

Multimedia
USB-Ladegeräte
Busch-Radio
Busch-AudioWorld®
Kommunikationsadapter
USB-Ladegeräte
292 Multimedia

Busch-Dimmer®
UP-Drehdimmer/-Tastdimmer, Bedienelemente
Dimmer REG konventionell, Zubehör, Funkdimmer
310 Dimmer

Bewegungsmelder
Busch-Wächter® AP,
Präsenzmelder, Busch-Wächter® UP
Busch-Komfortschalter®
Dämmerungsschalter, Näherungsschalter
330 Bewegungsmelder

Rufsysteme
Busch-Infoline®
Busch-easycare®
Krankenhaus-Systeme
356 Rufsysteme

Sicherheitstechnik
Busch-Rauchalarm®, Busch-Raumluftsensor®, Busch-MasterLight®, Busch-Funkcontrol, Busch-Infolicht, Busch-steplight®, Busch-Objektsteckdose®, Busch-Protector®, Busch-FI-Schutzschalter, Dämmerungsschalter, Stroboskop-Lichtsignal, Näherungsschalter
376 Sicherheitstechnik

Jalousie-Management
Jalousieschalter/-taster
Rollladen-Komfortschalter
Jalousie-Basis-Einsatz, Standard Timer
Busch-Jalousiecontrol® II
390 Jalousie-Management

Zeitschaltuhren
Busch-Timer® für Rollladen-/Jalousiesteuerung
Busch-Timer® für Beleuchtungssteuerung
Busch-Kurzzeittimer (Countdown-Timer)
402 Zeitschaltuhren

Fernsteuerung
ZigBee Light Link
Busch-Funkcontrol
Busch-Ferncontrol® IR
410 Fernsteuerung

Türkommunikation
Busch-Welcome®
Außenstationen, Zutrittskontrolle, Innenstationen
Systemgeräte, Sicherheit, Zubehör, Ersatzteile, Sets
430 Türkommunikation

Busch-free@home®
Visualisierung/Touchpanels, Sensoren, Bewegungsmelder, Raumtemperaturregler, FanCoils, Raumtemperaturregler, Heizkörperthermostate, Fenstermelder/Universalmelder, Sensor-/Aktor-Kombinationen, Systemkomponenten/Zubehör, REG-Aktoren, Binäreingänge
448 Busch-free@home®

ABB i-bus® KNX
Bedienelemente, UP-Aktoren/-Busankoppler, FanCoil-Regler, Tasterankopplung KNX, Objekt-Raumtemperaturregler, Präsenzmelder, Busch-Wächter® AP, Universalschnittstellen, elektrothermische Stellantriebe, Raum-Controller AP, REG-Binäreingänge, Physikalische Sensoren, Wetterzentrale/-station, REG-Aktoren, REG-Binärausgänge, EB-Dimmer, DALI-Gateways, IP-Komponenten, Spannungsversorgungen, Visualisierung/Touchpanels, Sicherheit und Überwachung
476 ABB i-bus® KNX

Nummernverzeichnisse
550

Ansprechpartner/Kundencenter
610

Datenkommunikation

Gute Unterhaltung – die neuen Kommunikations-adapter eignen sich für LCD- oder Plasma-TV, DVD- und Blu-Ray-Geräte, Festplattenrekorder und ähnliche Geräte. Dabei werden alle gängigen Adapterarten unterstützt. Wie zum Beispiel VGA, HDMI und USB.

Inhalt Datenkommunikation

Kommunikationsadapter	S 260
Lautsprecheranschlussdosen	S 261
Telefon	S 262
Abdeckungen für Kommunikationsadapter/ Lautsprecheranschluss/Telefon	S 263
Antenne	S 264
Abdeckungen für Antennensteckdosen	S 265
UAE-Anschlussdosen	S 266
Abdeckungen für UAE-Anschlussdosen	S 268
Daten-Anschlusstechnik	S 270
Daten-Kommunikations-System (DKS)	S 272
Zwischenringe/Sondertypen	S 275
Aktive Netzwerk-Komponenten	S 281

01

02

03

04

Datenkommunikation 01 HDMI-Anschlussdose. Schalterserie solo®. Farbe: studioweiß **02** UP-WLAN-Accesspoint. Schalterserie solo®. Farbe: studioweiß **03** UAE-Anschlussdose. Schalterserie solo®. Farbe: studioweiß **04** Patch Panel PoE 3-fach, REG

Material: Abdeckung: Duroplast/Thermoplast (PC), schlag- und bruchfest (nur Thermoplast), UV-beständig, PVC- und halogenfrei

Kommunikationsadapter

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	HDMI-Anschlussdose [1] **mit Schraubklemmen und Zugentlastung** Passend zu TAE-Zentralscheiben 2539-21x und 1766-xxx. Zur Übertragung hochauflösender digitaler Audio- und Video-Daten, von z.B. einem SAT-Receiver oder DVD-/ Blue-Ray-Player auf einen Plasma-, LCD- oder LED-TV/ -Bildschirm. HDMI-Buchsentyp: Typ A, 3D-fähig Full HD-fähig (1920 x 1080 Pixel). Zum Anschluss von 20-adrigen HDMI-Kabeln. Für Montage in Kabelkanälen, UP-Gerätedosen und Unterflursystemen. Zur problemlosen Montage, unter Einhaltung der zulässigen Biegeradien, wird die Verwendung der Kaiser "Electronic-Dose", Art.-Nr. 1068-02 oder 9062-74 empfohlen. Ohne Zentralscheibe. Ohne Spreize. Einbautiefe: 34 mm				
weiß	**0261/31**	2CKA000230A0427	1	**142,00**	01
alpinweiß	**0261/32**	2CKA000230A0428	1	**138,00**	01
grau	**0261/33**	2CKA000230A0429	1	**142,00**	01

1) Hinweise der Kabel- und Gerätehersteller zur max. HDMI-Kabellänge beachten.

	VGA-Anschlussdose [1] **mit Schraubklemmen und Zugentlastung** Passend zu TAE-Zentralscheiben 2539-21x und 1766-xxx. Zur Übertragung analoger Video-Daten zwischen PCs und Laptops und Anzeigegeräten, wie z.B. Monitoren oder Beamern. VGA-Buchsentyp: D-Sub, 15-polig. Full HD-fähig (1920 x 1080 Pixel). Zum Anschluss von 15-adrigen VGA-Kabeln. Für Montage in Kabelkanälen, UP-Gerätedosen und Unterflursystemen. Zur problemlosen Montage, unter Einhaltung der zulässigen Biegeradien, wird die Verwendung der Kaiser "Electronic-Dose", Art.-Nr. 1068-02 oder 9062-74 empfohlen. Ohne Zentralscheibe. Ohne Spreize. Einbautiefe: 34 mm				
weiß	**0261/21**	2CKA000230A0421	1	**82,00**	01
alpinweiß	**0261/22**	2CKA000230A0422	1	**82,00**	01
grau	**0261/23**	2CKA000230A0423	1	**82,00**	01

1) Hinweise der Kabel- und Gerätehersteller zur max. VGA-Kabellänge beachten.

	USB-Anschlussdose [1] **mit Schraubklemmen und Zugentlastung** Passend zu TAE-Zentralscheiben 2539-21x und 1766-xxx. Zum Anschluss mobiler Endgeräte, wie z.B. Computerzubehör (Drucker, Scanner, USB-Sticks etc.) oder Digitalkameras. USB-Buchsentyp: Typ A, USB 2.0 fähig. Zum Anschluss von 5-adrigen USB-Kabeln. Für Montage in Kabelkanälen, UP-Gerätedosen und Unterflursystemen. Zur problemlosen Montage, unter Einhaltung der zulässigen Biegeradien, wird die Verwendung der Kaiser "Electronic-Dose", Art.-Nr. 1068-02 oder 9062-74 empfohlen. Ohne Zentralscheibe. Ohne Spreize. Einbautiefe: 34 mm				
weiß	**0261/11**	2CKA000230A0415	1	**79,70**	01
alpinweiß	**0261/12**	2CKA000230A0416	1	**82,00**	01
grau	**0261/13**	2CKA000230A0417	1	**82,00**	01

1) Hinweise der Kabel- und Gerätehersteller zur max. USB-Kabellänge beachten.

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	**Kommunikationsadapter** **für BNC-F Durchführungsbuchsen** Passend zu TAE-Zentralscheiben 2539-21x und 1766-xxx. Zur Aufnahme von ein oder zwei Buchsen. Für Montage in Kabelkanälen, UP-Gerätedosen und Unterflursystemen. Ohne Zentralscheibe. Ohne Spreize.				
weiß	**0262/11**	2CKA000230A0433	1	**9,90**	01
alpinweiß	**0262/12**	2CKA000230A0434	1	**9,90**	01
grau	**0262/13**	2CKA000230A0435	1	**9,90**	01
	F Durchführungsbuchse **zur Montage in Kommunikationsadaptern** Zum Anschluss von Antennenkabel, z.B. für TV-Geräte mit integriertem SAT-Tuner, und SAT-Receiver. Mit Schraubanschluss. Für Montage in Kabelkanälen, UP-Gerätedosen und Unterflursystemen.				
	0262	2CKA000230A0439	1	**5,09**	01
	Kommunikationsadapter **für Cinch-Buchsen** Passend zu TAE-Zentralscheiben 2539-21x und 1766-xxx. Zur Aufnahme von ein oder zwei Buchsen. Für Montage in Kabelkanälen, UP-Gerätedosen und Unterflursystemen. Ohne Zentralscheibe. Ohne Spreize.				
weiß	**0263/11**	2CKA000230A0441	1	**9,90**	01
alpinweiß	**0263/12**	2CKA000230A0442	1	**9,90**	01
grau	**0263/13**	2CKA000230A0443	1	**9,90**	01
	Cinch-Buchse **zur Montage in Kommunikationsadaptern** Zum Anschluss analoger Audio-Geräte, wie z.B. Audio-Receiver / Verstärker und HiFi-Anlagen. Frequenzbereich Audio 20 Hz - 20 kHz. Buchsenfarbe: weiß (Audio, linker Kanal). Mit Lötanschluss.				
alpinweiß	**0263/04**	2CKA000230A0447	1	**7,04**	01
	Cinch-Buchse **zur Montage in Kommunikationsadaptern** Zum Anschluss analoger Audio-Geräte, wie z.B. Audio-Receiver / Verstärker und HiFi-Anlagen. Frequenzbereich Audio 20 Hz - 20 kHz. Buchsenfarbe: schwarz (Audio, linker Kanal). Mit Lötanschluss.				
schwarz	**0263/05**	2CKA000230A0448	1	**7,04**	01
	Cinch-Buchse **zur Montage in Kommunikationsadaptern** Zum Anschluss analoger Audio-Geräte, wie z.B. Audio-Receiver / Verstärker und HiFi-Anlagen. Frequenzbereich Audio 20 Hz - 20 kHz. Buchsenfarbe: rot (Audio, rechter Kanal). Mit Lötanschluss.				
rot	**0263/06**	2CKA000230A0449	1	**7,04**	01

Kommunikationsadapter

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	Cinch-Buchse **zur Montage in Kommunikationsadaptern** Zum Anschluss analoger Video-Geräte, wie z.B. DVD-Player, Festplattenrecorder, Videorecorder oder Receiver. Buchsenfarbe: gelb (Composite Video). Mit Lötanschluss.				
gelb	**0263/07**	2CKA000230A0450	1	**7,04**	01
	Kommunikationsadapter **für Mini-Klinken-Buchsen 3,5 mm** Passend zu TAE-Zentralscheiben 2539-21x und 1766-xxx. Zur Aufnahme von ein oder zwei Buchsen. Für Montage in Kabelkanälen, UP-Gerätedosen und Unterflursystemen. Ohne Zentralscheibe. Ohne Spreize.				
weiß	**0264/11**	2CKA000230A0455	1	**9,90**	01
alpinweiß	**0264/12**	2CKA000230A0456	1	**9,90**	01
grau	**0264/13**	2CKA000230A0457	1	**9,90**	01
	Mini-Klinken-Buchse 3,5 mm **zur Montage in Kommunikationsadaptern** Zum Anschluss mobiler Endgeräte, wie z.B. MP3-Player (Stereo), Mobiltelefone und Smartphones. Frequenzbereich Audio 20 Hz - 20 kHz. Mit Lötanschluss.				
chrom glanz	**0264**	2CKA000230A0461	1	**9,58**	01

Lautsprecheranschlussdosen

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	Stereo-Lautsprecher-Anschlussdose [1]) Mit Steckklemmen (rückseitig mit Schraubklemmen). Mit 4 Anschlussklemmen. Leiterquerschnitt max 10 mm². Polung farblich gekennzeichnet. Mit Spreize.				
weiß	**0248/02-101**	2CKA000230A0402	10/100	**22,80**	01

1) Passend zu Abdeckung TAE 1766-xxx und 2539-21x.

	Stereo-Lautsprecher-Anschlussdose [1]) Mit Steckklemmen (rückseitig mit Schraubklemmen). Mit 4 Anschlussklemmen. Leiterquerschnitt max 10 mm². Polung farblich gekennzeichnet. Mit Spreize.				
alpinweiß	**0248/04-101**	2CKA000230A0403	10/100	**22,80**	01

1) Passend zu Abdeckung TAE 1766-xxx und 2539-21x.

	Stereo-Lautsprecher-Anschlussdose [1]) Mit Steckklemmen (rückseitig mit Schraubklemmen). Mit 4 Anschlussklemmen. Leiterquerschnitt max 10 mm². Polung farblich gekennzeichnet. Mit Spreize.				
anthrazit	**0248/05-101**	2CKA000230A0404	10/100	**22,80**	01

1) Passend zu Abdeckung TAE 1766-xxx und 2539-21x.

Telefon

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	TAE-Anschlussdose 2x6/6 NFF Für 2 Telefone und 1 Zusatzeinrichtung oder 1 Datenendgerät (z.B. Telefax, Anrufbeantworter, Modem, etc.). 2 x 6/6-polig für 2 Amtsleitungen. Bauart nach DIN 41715. Schraubkontakte Mit Spreize.				
weiß	**0242/02**	2CKA000230A0388	10	**11,99**	01
alpinweiß	**0242/04**	2CKA000230A0389	10	**11,99**	01
	TAE-Anschlussdose 3x6 NFN Für 1 Telefon und 2 Zusatzeinrichtungen oder 2 Datenendgeräte (z.B. Telefax, Anrufbeantworter, Modem, etc.). 3 x 6-polig für 1 Amtsleitung. Bauart nach DIN 41715. Schraubkontakte Mit Spreize.				
weiß	**0243/02**	2CKA000230A0391	10	**11,99**	01
alpinweiß	**0243/04**	2CKA000230A0392	10	**11,99**	01
	UAE 8(6)/TAE 6F+N - Anschlussdose [1] **2 x 6-polig** mit geradem Auslass, Mit Schraubkontakten. UAE: RJ 11/12, ISDN fähig Kat. 3 nach IEC 603-7/DIN EN 60603-7, TAE: für 1 Telefon, 1 Zusatzeinrichtung oder 1 Datenendgerät, Mit Spreize.				
weiß	**UAE 8(6)TAE 6 F+N**	2CKA000230A0381	10/100	**22,64**	01

1) Passend zu Zentralscheibe 2539-xxx, 1766-xxx und 1746-2xx-FN.

	Universalmodul, RJ45, Cat. 6A iso, geschirmt [1] **1 Steckbuchse, 8 (8)-polig** Zur Montage in Montageadapter 0219/12 oder 0219/13. Auch zur Montage in Zentralscheibe 2561-und Sockel 1812, 1866 EB und 1867 EB geeignet. RJ-45-Anschlüsse für Netzwerke nach Cat. 6A, Class EA (10 Gbit/s / 500 MHz). Entspricht Cat. 6A, Class EA gem. ISO/IEC 11801:2011-06. Cat. 6A gemäß ISO/IEC 11801: 2011-06. Anschlusskennzeichnung A und B gemäß TIA/EIA-568-B.2. Bauart nach EN 60 603-7-51:2011-01. Abschirmung nach DIN EN 55022, Klasse B. Geeignet für PoE+ gemäß IEEE 802.3at, ≥ 1000 Steckzyklen. Biegeradienoptimierte Kabelzuführung (30°). Gehäuse-Erdung mittels 6,3 mm-Flachsteckverbinder rückseitig möglich. Re-embedded getestet. Geeiget für Mix-and-Match-Einsatz. Nur für 8-polige RJ 45-Stecker. Zinkdruckgussgehäuse. Mit integrierter Staubschutzkappe (bei Bedarf abnehmbar). Mit Schneidklemmen. Für Datenkabel mit einem Durchmesser von 6-10 mm. Für Adern von AWG 24-22. Für Montage in Kabelkanälen, UP-Gerätedosen und Unterflursystemen.				
	0219-101	2CKA000230A0413	1/10	**11,88**	01

1) Mit Montageadaptern passend zu TAE-Zentralscheiben 2539-21x und 1766-xxx.

	Montageadapter Unterputz Zur Aufnahme von ein oder zwei Universalmodulen 0219. Für UP-Montage. Passend zu TAE-Zentralscheiben 2539-21x und 1766-xxx.				
	0219/12	2CKA000230A0395	1/10	**5,93**	01

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	Montageadapter Kanal Zur Aufnahme von ein oder zwei Universalmodulen 0219. Für Kanal- und Unterflurmontage. Passend zu TAE-Zentralscheiben 2539-21x und 1766-xxx.				
	0219/13	2CKA000230A0396	1/10	**5,93**	01

Abdeckungen für Kommunikationsadapter/ Lautsprecheranschluss/Telefon

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
		Zentralscheibe Für TAE-Einsätze. Für UAE/TAE-Einsätze. Für USB-, VGA-, HDMI-Anschlussdosen und Kommunikationsadapter. Für USB-Netzteil-Einsatz 6472 U. Für Lautsprecher-Anschlussdosen. Passend zu Art.-Nr. 0248/0x-101. Für Datenmodule. Passend zu Art.-Nr. 0219/12 und 0219/13. Für Modular-Anschlussdosen mit 90° RJ45 Auslass der Fa. Telegärtner (Baureihe MJ und WE).				
		Busch-Duro 2000® SI				
212	weiß	**2539-212**	2CKA001724A0434	10/100	**4,85**	01
		Reflex SI				
214	alpinweiß	**2539-214**	2CKA001724A0913	10/100	**4,76**	01
		Busch-balance® SI				
914	alpinweiß	**2539-914**	2CKA001724A4333	10/100	**4,76**	01
		Zentralscheibe Für TAE-Einsätze. Für UAE/TAE-Einsätze. Für USB-, VGA-, HDMI-Anschlussdosen und Kommunikationsadapter. Für USB-Netzteil-Einsatz 6472 U. Für Lautsprecher-Anschlussdosen. Passend zu Art.-Nr. 0248/0x-101. Für Datenmodule. Passend zu Art.-Nr. 0219/12 und 0219/13. Für Modular-Anschlussdosen mit 90° RJ45 Auslass der Fa. Telegärtner (Baureihe MJ und WE).				
		alpha				
20	platin [1])	**1766-20**	2CKA001753A2629	10	**11,88**	04
21	bronze [1])	**1766-21**	2CKA001753A2637	10	**11,88**	04
22G	elfenbein/weiß	**1766-22G**	2CKA001710A2496	10	**7,66**	04
24	studioweiß matt	**1766-24**	2CKA001753A2645	10	**7,66**	04
24G	studioweiß hochglanz	**1766-24G**	2CKA001753A7743	10	**7,44**	04
260	palladium [1])	**1766-260**	2CKA001710A3310	10/100	**11,88**	04
266	titan [1])	**1766-266**	2CKA001710A3336	10/100	**11,88**	04
		impuls				
72	elfenbein/weiß	**1766-72**	2CKA001753A0055	10	**9,80**	04
74	alpinweiß	**1766-74**	2CKA001753A4989	10	**9,80**	04
79	champagner metallic [1])	**1766-79**	2CKA001753A5465	10	**12,63**	04
774	studioweiß matt [1])	**1766-774**	2CKA001753A0176	10	**12,63**	04
775	schwarz matt [1])	**1766-775**	2CKA001753A0148	10	**12,63**	04
777	brombeer [1])	**1766-777**	2CKA001753A0116	10	**12,63**	04
783	alusilber [1])	**1766-783**	2CKA001753A0056	10	**12,63**	04

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
		Zentralscheibe Für TAE-Einsätze. Für UAE/TAE-Einsätze. Für USB-, VGA-, HDMI-Anschlussdosen und Kommunikationsadapter. Für USB-Netzteil-Einsatz 6472 U. Für Lautsprecher-Anschlussdosen. Passend zu Art.-Nr. 0248/0x-101. Für Datenmodule. Passend zu Art.-Nr. 0219/12 und 0219/13. Für Modular-Anschlussdosen mit 90° RJ45 Auslass der Fa. Telegärtner (Baureihe MJ und WE).				
		future® linear				
81	anthrazit	**1766-81**	2CKA001710A3613	10	**8,30**	04
82	elfenbeinweiß	**1766-82**	2CKA001710A3144	10/100	**6,59**	01
83	alusilber [1])	**1766-83**	2CKA001710A3659	10/100	**9,91**	04
84	studioweiß	**1766-84**	2CKA001710A3162	10/100	**6,59**	01
884	studioweiß matt [1])	**1766-884**	2CKA001710A3926	10	**9,91**	01
885	schwarz matt [1])	**1766-885**	2CKA001710A3903	10	**9,91**	04
		solo®				
82	elfenbeinweiß	**1766-82**	2CKA001710A3144	10/100	**6,59**	01
84	studioweiß	**1766-84**	2CKA001710A3162	10/100	**6,59**	01
803	graumetallic [1])	**1766-803**	2CKA001710A3854	10	**9,91**	04
		Busch-axcent®				
84	studioweiß	**1766-84**	2CKA001710A3162	10/100	**6,59**	01
		carat®				
81	anthrazit	**1766-81**	2CKA001710A3613	10	**8,30**	04
82	elfenbeinweiß	**1766-82**	2CKA001710A3144	10/100	**6,59**	01
84	studioweiß	**1766-84**	2CKA001710A3162	10/100	**6,59**	01
		pur edelstahl				
866	edelstahl	**1766-866**	2CKA001710A3765	10/100	**13,97**	04

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

		Zentralscheibe [1]) Für TAE-Einsätze. Für UAE/TAE-Einsätze. Für Lautsprecher-Anschlussdosen. Passend zu Art.-Nr. 0248/0x-101. Für Datenmodule. Passend zu Art.-Nr. 0219/12 und 0219/13. Für Modular-Anschlussdosen mit 90° RJ45 Auslass der Fa. Telegärtner (Baureihe MJ und WE).				
		alpha				
20	platin [2])	**1746-20 FN**	2CKA001753A1753	10	**18,38**	04
21	bronze [2])	**1746-21 FN**	2CKA001753A1761	10	**18,38**	04
22G	elfenbein/weiß	**1746-22G FN**	2CKA001710A2488	10	**13,57**	04
24	studioweiß matt	**1746-24 FN**	2CKA001753A1779	10	**13,57**	04
24G	studioweiß hochglanz	**1746-24G FN**	2CKA001753A7719	10	**13,57**	04
260	palladium [2])	**1746-260 FN**	2CKA001710A3311	10	**18,38**	04
266	titan [2])	**1746-266 FN**	2CKA001710A3337	10	**18,38**	04

1) Siehe Einsätze TAE.
2) Echtmetalloberfläche.

		Zentralscheibe Als Abdeckung für Telefonverbindersteckdosen (VDo). Für Ein- oder Doppelanschluss ausbrechbar.				
		Busch-Duro 2000® SI				
212	weiß	**2536-212**	2CKA001724A0244	10	**4,85**	01
		Reflex SI				
214	alpinweiß	**2536-214**	2CKA001724A0921	10	**4,76**	01
		Busch-balance® SI				
914	alpinweiß	**2536-914**	2CKA001724A4338	10	**4,76**	01

Abdeckungen für Kommunikationsadapter/ Lautsprecheranschluss/Telefon



Zentralscheibe
Als Abdeckung für Telefonverbindersteckdosen (VDo).
Für Ein- oder Doppelanschluss ausbrechbar.

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
		future® linear				
81	anthrazit	**1745-81**	2CKA001710A3624	10	**8,30**	04
82	elfenbeinweiß	**1745-82**	2CKA001710A3155	10	**6,59**	01
83	alusilber [1])	**1745-83**	2CKA001710A3675	10	**9,91**	04
84	studioweiß	**1745-84**	2CKA001710A3173	10	**6,59**	01
884	studioweiß matt [1])	**1745-884**	2CKA001710A3874	10	**9,91**	01
885	schwarz matt [1])	**1745-885**	2CKA001710A3896	10	**9,91**	04
		solo®				
82	elfenbeinweiß	**1745-82**	2CKA001710A3155	10	**6,59**	01
84	studioweiß	**1745-84**	2CKA001710A3173	10	**6,59**	01
803	graumetallic [1])	**1745-803**	2CKA001710A3855	10	**9,91**	04
		Busch-axcent®				
84	studioweiß	**1745-84**	2CKA001710A3173	10	**6,59**	01
		carat®				
81	anthrazit	**1745-81**	2CKA001710A3624	10	**8,30**	04
82	elfenbeinweiß	**1745-82**	2CKA001710A3155	10	**6,59**	01
84	studioweiß	**1745-84**	2CKA001710A3173	10	**6,59**	01
		pur edelstahl				
866	edelstahl	**1745-866**	2CKA001710A3766	10	**13,89**	04

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Antenne



Antennensteckdosen-Einsatz
Breitbandtechnologie 5-2.400 MHz
Für DVB-T, Satellit- und Breitbandkabel-Anlagen.
Für analoge und digitale Übertragung.
Mit Spreize.
Geringe Einbautiefe, Klasse A.

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
2 Anschlüsse/Stichdose					
	0230-101	2CKA000230A0250	10/100	**42,32**	01
2 Anschlüsse/Durchgangsdose					
	0231-101	2CKA000230A0268	10/100	**42,32**	01



Antennensteckdosen-Einsatz Radio/TV/SAT
3 Anschlüsse/Stichdose
Breitbandtechnologie 47-2.150 MHz
SAT-Anschluss als schraubbare F-Buchse ausgeführt.
Fernspeisbar über F-Buchse.
Für DVB-T und Breitbandkabel-Anlagen.
Für analoge und digitale Übertragung.
Mit Spreize.
Geringe Einbautiefe, Klasse A.

	0232-101	2CKA000230A0384	10/100	**50,00**	01

Endwiderstand
75 Ohm

	0239	2CKA000230A0201	10/100	**4,61**	01

Abdeckungen für Antennensteckdosen

Zentralscheibe [1]
als Abdeckung für handelsübliche Antennensteckdosen
Mit 2 Anschlüssen.
Nach DIN 45330.
Mit zentraler Befestigung M3.

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
		Busch-Duro 2000® SI				
212	weiß	**2531-212**	2CKA001724A0194	10/100	**4,85**	01
		Reflex SI				
214	alpinweiß	**2531-214**	2CKA001724A0897	10/100	**4,76**	01
215	schwarz	**2531-215**	2CKA001724A1200	10	**9,34**	04
		Busch-balance® SI				
914	alpinweiß	**2531-914**	2CKA001724A4334	10/100	**4,76**	01

1) Siehe Einsätze für Antennensteckdosen.

Zentralscheibe [1]
als Abdeckung für handelsübliche Antennensteckdosen
Mit 2 Anschlüssen.
Nach DIN 45330.
Mit zentraler Befestigung M3.

		alpha				
20	platin [2]	**1743-20**	2CKA001753A1126	10	**11,88**	04
21	bronze [2]	**1743-21**	2CKA001753A1449	10	**11,88**	04
22G	elfenbein/weiß	**1743-22G**	2CKA001710A2454	10	**7,66**	04
24	studioweiß matt	**1743-24**	2CKA001753A1589	10	**7,66**	04
24G	studioweiß hochglanz	**1743-24G**	2CKA001753A7628	10	**7,66**	04
260	palladium [2]	**1743-260**	2CKA001724A2791	10	**11,88**	04
266	titan [2]	**1743-266**	2CKA001724A2796	10	**11,88**	04
		impuls				
72	elfenbein/weiß	**1743-72**	2CKA001753A0039	10	**9,80**	04
74	alpinweiß	**1743-74**	2CKA001753A4963	10	**9,80**	04
79	champagner metallic [3]	**1743-79**	2CKA001753A5440	10	**12,63**	04
774	studioweiß matt [3]	**1743-774**	2CKA001753A0168	10	**12,63**	04
775	schwarz matt [3]	**1743-775**	2CKA001753A0140	10	**12,63**	04
777	brombeer [3]	**1743-777**	2CKA001753A0109	10	**12,63**	04
783	alusilber [3]	**1743-783**	2CKA001753A0040	10	**12,63**	04

1) Siehe Einsätze für Antennensteckdosen.
2) Echtmetalloberfläche.
3) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Zentralscheibe [1] [2]
als Abdeckung für handelsübliche Antennensteckdosen
Mit 2 Anschlüssen.
Nach DIN 45330.
Radio/TV/SAT.
Mit zentraler Befestigung M3.

		future® linear				
81	anthrazit	**1743-81**	2CKA001724A4252	10	**8,30**	04
82	elfenbeinweiß	**1743-82**	2CKA001724A2758	10	**6,59**	01
83	alusilber [3]	**1743-83**	2CKA001724A4262	10	**9,91**	04
84	studioweiß	**1743-84**	2CKA001724A2774	10/100	**6,59**	01
884	studioweiß matt [3]	**1743-884**	2CKA001724A4293	10/100	**9,91**	01
885	schwarz matt [3]	**1743-885**	2CKA001724A4298	10/100	**9,91**	04
		solo®				
82	elfenbeinweiß	**1743-82**	2CKA001724A2758	10	**6,59**	01
84	studioweiß	**1743-84**	2CKA001724A2774	10/100	**6,59**	01
803	graumetallic [3]	**1743-803**	2CKA001724A4291	10	**9,91**	04
		Busch-axcent®				
84	studioweiß	**1743-84**	2CKA001724A2774	10/100	**6,59**	01
		carat®				
81	anthrazit	**1743-81**	2CKA001724A4252	10	**8,30**	04
82	elfenbeinweiß	**1743-82**	2CKA001724A2758	10	**6,59**	01
84	studioweiß	**1743-84**	2CKA001724A2774	10/100	**6,59**	01
		pur edelstahl				
866	edelstahl	**1743-866**	2CKA001724A4271	10/100	**13,97**	04

1) Dritte Öffnung ausbrechbar.
2) Siehe Einsätze für Antennensteckdosen.
3) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Zentralscheibe [1]
als Abdeckung für handelsübliche Antennensteckdosen
Mit 3 Anschlüssen.
Radio/TV/SAT.
Mit zentraler Befestigung M3.

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
		Busch-Duro 2000® SI				
212	weiß	**1743-03-212**	2CKA001724A1747	10/100	**4,85**	01
		Reflex SI				
214	alpinweiß	**1743-03-214**	2CKA001724A1754	10/100	**4,76**	01
		Busch-balance® SI				
914	alpinweiß	**1743-03-914**	2CKA001724A4335	10/100	**4,76**	01

1) Siehe Einsätze für Antennensteckdosen.

Zentralscheibe [1]
als Abdeckung für handelsübliche Antennensteckdosen
Mit 3 Anschlüssen.
Radio/TV/SAT.
Mit zentraler Befestigung M3.

		alpha				
20	platin [2]	**1743-03-20-101**	2CKA001724A2747	10	**11,88**	04
21	bronze [2]	**1743-03-21-101**	2CKA001724A2748	10	**11,88**	04
22G	elfenbein/weiß	**1743-03-22G**	2CKA001724A2463	10	**7,66**	04
24	studioweiß matt	**1743-03-24**	2CKA001724A1853	10	**7,66**	04
24G	studioweiß hochglanz	**1743-03-24G**	2CKA001724A1911	10	**7,44**	04
260	palladium [2]	**1743-03-260**	2CKA001724A2792	10/100	**11,88**	04
266	titan [3]	**1743-03-266**	2CKA001724A2797	10/100	**11,88**	04
		impuls				
72	elfenbein/weiß	**1743-03-72**	2CKA001753A0036	10	**9,80**	04
74	alpinweiß	**1743-03-74**	2CKA001753A4773	10	**9,80**	04
79	champagner metallic [3]	**1743-03-79**	2CKA001753A5846	10	**12,63**	04
774	studioweiß matt [3]	**1743-03-774**	2CKA001753A0167	10	**12,63**	04
775	schwarz matt [3]	**1743-03-775**	2CKA001753A0139	10	**12,63**	04
777	brombeer [3]	**1743-03-777**	2CKA001753A0108	10	**12,63**	04
783	alusilber [3]	**1743-03-783**	2CKA001753A0038	10	**12,63**	04

1) Siehe Einsätze für Antennensteckdosen.
2) Echtmetalloberfläche.
3) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Zentralscheibe [1]
50 x 50 mm
Als Abdeckung für 4-fach-Antennensteckdose EVU 02 F, GEVU 15 S der Fa. Hirschmann.
Nur verwendbar mit Adapterring Art.Nr. 1746-... , in Ausführung ohne Klappdeckel.

		Busch-Duro 2000® SI [2]				
212	weiß	**1743-04-212**	2CKA001753A8626	10	**8,22**	01
		Reflex SI				
214	alpinweiß	**1743-04-214**	2CKA001753A8642	10	**8,07**	01

1) Siehe Adapterring ohne Klappdeckel.
2) Passend zu den Programmen Busch-Duro 2000® SI:Farbe-212, alpha nea®, alpha exclusive®: Farbe-22G, future®, future® linear, carat®: Farbe-82 und impuls: Farbe-72.

Zentralscheibe [1]
50 x 50 mm
Als Abdeckung für 4-fach-Antennensteckdose SAT400/EAS/DC, EAS 405, 413 DAS der Fa. Ankaro.
Nur verwendbar mit Adapterring Art.Nr. 1746-... , in Ausführung ohne Klappdeckel.

		Busch-Duro 2000® SI [2]				
212	weiß	**1743/10-04-212**	2CKA001753A8634	10	**8,22**	01
		Reflex SI				
214	alpinweiß	**1743/10-04-214**	2CKA001753A8659	10	**8,07**	01

1) Siehe Adapterring ohne Klappdeckel.
2) Passend zu den Programmen Busch-Duro 2000® SI:Farbe-212, alpha nea®, alpha exclusive®: Farbe-22G, future®, future® linear, carat®: Farbe-82 und impuls: Farbe-72.

Abdeckungen für Antennensteckdosen



Zentralscheibe
Für Telekommunikationseinsätze mit Abdeckplatte 50 x 50 mm.
Mit Abdeckplatte 50 x 50 mm, z. B. der Firmen AMP, Brand-Rex, Rutenbeck, BTR, Telegärtner etc.

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
		Busch-Duro 2000® SI				
212	weiß	**1746-212-101**	2CKA001726A0173	10/100	**2,63**	01
		Reflex SI				
214	alpinweiß	**1746-214-101**	2CKA001726A0181	10/100	**2,58**	01
		Busch-balance® SI				
914	alpinweiß	**1746-914-101**	2CKA001726A0237	10	**2,58**	01
		alpha				
22G	elfenbein/weiß	**1746/10-22G**	2CKA001710A2652	10	**7,04**	04
24G	studioweiß hochglanz	**1746/10-24G**	2CKA001710A2744	10	**6,84**	04
		impuls				
72	elfenbein/weiß	**1746/10-72**	2CKA001753A0041	10	**8,53**	04
74	alpinweiß	**1746/10-74**	2CKA001753A9046	10	**8,53**	04
		future® linear				
81	anthrazit	**1746/10-81**	2CKA001710A3628	10	**9,25**	04
82	elfenbeinweiß	**1746/10-82**	2CKA001710A3521	10	**8,05**	01
83	alusilber [1]	**1746/10-83**	2CKA001710A3677	10	**9,50**	04
84	studioweiß	**1746/10-84**	2CKA001710A3522	10/100	**8,05**	01
884	studioweiß matt [1]	**1746/10-884**	2CKA001710A3875	10	**9,50**	01
885	schwarz matt [1]	**1746/10-885**	2CKA001710A3897	10	**9,50**	04
		solo®				
82	elfenbeinweiß	**1746/10-82**	2CKA001710A3521	10	**8,05**	01
84	studioweiß	**1746/10-84**	2CKA001710A3522	10/100	**8,05**	01
803	graumetallic [1]	**1746/10-803**	2CKA001710A3857	10	**9,50**	04
		Busch-axcent®				
84	studioweiß	**1746/10-84**	2CKA001710A3522	10/100	**8,05**	01
		carat®				
81	anthrazit	**1746/10-81**	2CKA001710A3628	10	**9,25**	04
82	elfenbeinweiß	**1746/10-82**	2CKA001710A3521	10	**8,05**	01
84	studioweiß	**1746/10-84**	2CKA001710A3522	10/100	**8,05**	01

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

UAE-Anschlussdosen

UAE-Anschlussdose [1])
1 Steckbuchse, 8-polig
Mit Schrägauslass.
Für 8-polige Stecker, RJ 11/12, RJ 45, ISDN-fähig, Kat. 3.
Bauart nach IEC 60 603-7-2:2007.
Schraubkontakte
Mit Spreize.

Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
0213	2CKA000230A0227	10/100	**19,07**	01

1) Passend zu Zentralscheibe 1803-xxx.

UAE-Anschlussdose mit Schrägauslass [1])
2 parallel geschaltete Steckbuchsen, 2x8 (8)-polig
Mit Schrägauslass.
Für 8-polige Stecker, RJ 11/12, RJ 45, ISDN-fähig, Kat. 3.
Bauart nach IEC 60 603-7-2:2007.
Schraubkontakte
Mit Spreize.

Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
0214	2CKA000230A0235	10/100	**21,17**	01

1) Passend zu Zentralscheibe 1803-02-xxx.

UAE-Anschlussdose mit Schrägauslass [1])
2 Steckbuchsen, 8/8-polig
Mit Schrägauslass.
Für 8-polige Stecker, RJ 11/12, RJ 45, ISDN-fähig, Kat. 3.
Bauart nach IEC 60 603-7-2:2007.
Schraubkontakte
Mit Spreize.

Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
0215	2CKA000230A0243	10	**22,68**	01

1) Passend zu Zentralscheibe 1803-02-xxx.

UAE-Anschlussdose, RJ45, Cat. 6e, geschirmt [1])
1 Steckbuchse, 8 (8)-polig
Mit Schrägauslass und LSA-Schneidklemmen.
Cat. 6 gemäß DIN EN 50173-1:2003-06, ISO/IEC 1180:2002 und TIA/EIA-568-B.2:2002.
Kennzeichnung gemäß EIA/TIA 568 A und B.
Bauart nach EN 60 603-7-3:2010-06.
Abschirmung nach DIN EN 55022, Klasse B.
Bis 250 MHz auf allen Aderpaaren.
Geeignet für Gigabit Ethernet.
Geeignet für PoE+ gemäß IEEE 802.3at, ≥ 2.500 Steckzyklen.
Flexible Kabelzuführung ohne Knicke von allen Seiten.
Gehäuse-Erdung mittels 6,3 mm-Flachsteckverbinder rückseitig möglich.
Geeiget für Mix-and-Match-Einsatz.
Geeignet für RJ 11, RJ 12 und RJ 45 Stecker.
Unverwechselbare Anschlusskennzeichnung mit Farbcode.
Für Datenkabel mit einem Durchmesser von 6-10 mm.
Für Adern von AWG 24-22.
Für Montage in Kabelkanälen, UP-Gerätedosen und Unterflursystemen.
Ohne Spreize.
Einbautiefe 31 mm.

Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
0216-102	2CKA000230A0465	1/10	**24,51**	01

1) Passend zu Zentralscheibe 1803-xxx.

UAE-Anschlussdosen

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG

UAE-Anschlussdose, RJ45, Cat. 6e, geschirmt [1]
2 Steckbuchsen, 8/8-polig
Mit Schrägauslass und LSA-Schneidklemmen.
Cat. 6 gemäß DIN EN 50173-1:2003-06, ISO/IEC 1180:2002 und TIA/EIA-568-B.2:2002.
Kennzeichnung gemäß EIA/TIA 568 A und B.
Bauart nach EN 60 603-7-3:2010-06.
Abschirmung nach DIN EN 55022, Klasse B.
Bis 250 MHz auf allen Aderpaaren.
Geeignet für Gigabit Ethernet.
Geeignet für PoE+ gemäß IEEE 802.3at, ≥ 2.500 Steckzyklen.
Flexible Kabelzuführung ohne Knicke von allen Seiten.
Gehäuse-Erdung mittels 6,3 mm-Flachsteckverbinder rückseitig möglich.
Geeiget für Mix-and-Match-Einsatz.
Geeignet für RJ 11, RJ 12 und RJ 45 Stecker.
Unverwechselbare Anschlusskennzeichnung mit Farbcode.
Für Datenkabel mit einem Durchmesser von 6-10 mm.
Für Adern von AWG 24-22.
Für Montage in Kabelkanälen, UP-Gerätedosen und Unterflursystemen.
Ohne Spreize.
Einbautiefe 31 mm.

0217-102	2CKA000230A0467	1/10		**31,54**	01

1) Passend zu Zentralscheibe 1803-02-xxx.

UAE-Anschlussdose, RJ45, Cat. 6a iso, geschirmt [1]
1 Steckbuchse, 8 (8)-polig
Mit Schrägauslass und LSA-Schneidklemmen.
RJ-45-Anschlüsse für Netzwerke nach Cat. 6A, Class EA (10 Gbit/s / 500 MHz).
Entspricht Cat. 6A, Class EA gem. ISO/IEC 11801:2011-06.
Anschlusskennzeichnung A und B gemäß TIA/EIA-568-B.2.
Bauart nach EN 60 603-7-51:2011-01.
Abschirmung nach DIN EN 55022, Klasse B.
Bis 500 MHz auf allen Aderpaaren.
Geeignet für 10-Gigabit Ethernet.
Geeignet für PoE+ gemäß IEEE 802.3at, ≥ 1000 Steckzyklen.
Flexible Kabelzuführung ohne Knicke von allen Seiten.
Gehäuse-Erdung mittels 6,3 mm-Flachsteckverbinder rückseitig möglich.
Re-embedded getestet.
Geeiget für Mix-and-Match-Einsatz.
Geeignet für RJ 11, RJ 12 und RJ 45 Stecker.
Für Datenkabel mit einem Durchmesser von 6-10 mm.
Für Adern von AWG 24-22.
Für Montage in Kabelkanälen, UP-Gerätedosen und Unterflursystemen.
Ohne Spreize.
Einbautiefe 31 mm.

0218/11-101	2CKA000230A0409	1/10		**24,96**	01

1) Passend zu Zentralscheibe 1803-xxx.

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG

UAE-Anschlussdose, RJ45, Cat. 6a iso, geschirmt [1]
2 Steckbuchsen, 8/8-polig
Mit Schrägauslass und LSA-Schneidklemmen.
RJ-45-Anschlüsse für Netzwerke nach Cat. 6A, Class EA (10 Gbit/s / 500 MHz).
Entspricht Cat. 6A, Class EA gem. ISO/IEC 11801:2011-06.
Anschlusskennzeichnung A und B gemäß TIA/EIA-568-B.2.
Bauart nach EN 60 603-7-51:2011-01.
Abschirmung nach DIN EN 55022, Klasse B.
Bis 500 MHz auf allen Aderpaaren.
Geeignet für 10-Gigabit Ethernet.
Geeignet für PoE+ gemäß IEEE 802.3at, ≥ 1000 Steckzyklen.
Flexible Kabelzuführung ohne Knicke von allen Seiten.
Gehäuse-Erdung mittels 6,3 mm-Flachsteckverbinder rückseitig möglich.
Re-embedded getestet.
Geeiget für Mix-and-Match-Einsatz.
Geeignet für RJ 11, RJ 12 und RJ 45 Stecker.
Für Datenkabel mit einem Durchmesser von 6-10 mm.
Für Montage in Kabelkanälen, UP-Gerätedosen und Unterflursystemen.
Für Adern von AWG 24-22.
Ohne Spreize.
Einbautiefe 31 mm.

0218/12-101	2CKA000230A0411	1/10		**34,39**	01

1) Passend zu Zentralscheibe 1803-02-xxx.

WLAN-Accesspoint, UP [1] [2]
Spannungsversorgung durch Netzspannung
Betrieb als WLAN Access Point zum Anschluss von WLAN-Endgeräten an das LAN.
Betrieb als WLAN Repeater zur Reichweitenverlängerung eines WLAN.
Betrieb als WLAN Adapter zur Einbindung von Ethernet-Endgeräten in ein WLAN.
Unterstützt WLAN Standards IEEE 802.11b/g/n mit 2,4 GHz, integrierte WLAN-Antenne.
Rückwärtiger Anschluss eines Ethernet-Kabels über Schraubklemmen (10/100 Mbit/s).
Vorderseitige Ethernet-Anbindung über eine RJ45-Buchse (10/100 Mbit/s).
Die drei Anschlüsse (WLAN, Ethernet/Schraubklemmen und Ethernet/RJ45) können über den integrierten Switch parallel genutzt werden.
Stromversorgung über 2-polige Anschlussklemme.
Nennspannung: 100 - 240 V~
Zur Montage in handelsüblichen tiefen UP- und Hohlwanddosen.
Nennfrequenz: 50 Hz - 60 Hz

8186/31-101	2CKA008100A0358	1		**211,00**	32

1) Passend zu Zentralscheibe 1803-xxx.
2) Nicht in AP-Gehäuse 1701-xxx, 1702-xxx, 1703-xxx montieren.

Reset-Magnet
Zur Rücksetzung des WLAN-Accesspoint UP 8186/31-101 und WLAN-Accesspoint PoE UP 8186/41 in die Werkseinstellung.

8186/11	2CKA008100A0360	1		**16,83**	32

UAE-Anschlussdosen

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	WLAN-Accesspoint PoE, UP [1] [2] [3] **Spannungsversorgung durch Power over Ethernet** Betrieb als WLAN Access Point zum Anschluss von WLAN-Endgeräten an das LAN. Betrieb als WLAN Repeater zur Reichweitenverlängerung eines WLAN. Betrieb als WLAN Adapter zur Einbindung von Ethernet-Endgeräten in ein WLAN. Unterstützt WLAN Standards IEEE 802.11b/g/n mit 2,4 GHz, integrierte WLAN-Antenne. Rückwärtiger Anschluss eines Ethernet-Kabels über Schraubklemmen (10/100 Mbit/s). Vorderseitige Ethernet-Anbindung über eine RJ45-Buchse (10/100 Mbit/s). Die drei Anschlüsse (WLAN, Ethernet/Schraubklemmen und Ethernet/RJ45) können über den integrierten Switch parallel genutzt werden. Spannungsversorgung über den rückwärtigen Ethernet-Anschluss (48 V PoE). Versorgung eines an der RJ45-Buchse angeschlossenen Endgerätes nach PoE-Klasse 2 (6,49 W). Zur Montage in handelsüblichen tiefen UP- und Hohlwanddosen.				
	8186/41	2CKA008100A0356	1	**249,00**	32

1) Passend zu Zentralscheibe 1803-xxx.
2) Nicht in AP-Gehäuse 1701-xxx, 1702-xxx, 1703-xxx montieren.
3) Verwendung mit 8186/03 und 8186/04.

Abdeckungen für UAE-Anschlussdosen

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	Zentralscheibe Als Abdeckung für UAE-Anschlussdosen. Art.-Nr. 0213 (Kategorie 3/ISDN), 0216-101, 0218/11-101 (Kategorie 5e/6 Datentechnik) und vergleichbare Typen der Firma Rutenbeck. Für WLAN-Accesspoints 8186/31 und 8186/41. Brand-Rex (WAEGV 8 EKR/EK). BTR (UAE design und IAE design). Telegärtner (AMJ 45, UMJ 45). Mit Schrägauslass.				
	Busch-Duro 2000® SI				
212 weiß	**1803-212**	2CKA001753A8949	10	**4,85**	01
	Reflex SI				
214 alpinweiß	**1803-214**	2CKA001753A8394	10	**4,76**	01
	Busch-balance® SI				
914 alpinweiß	**1803-914**	2CKA001753A0225	1/10	**4,76**	01
	Zentralscheibe Als Abdeckung für UAE-Anschlussdosen. Art.-Nr. 0213 (Kategorie 3/ISDN), 0216-101, 0218/11-101 (Kategorie 5e/6 Datentechnik) und vergleichbare Typen der Firma Rutenbeck. Für WLAN-Accesspoints 8186/31 und 8186/41. Brand-Rex (WAEGV 8 EKR/EK). BTR (UAE design und IAE design). Telegärtner (AMJ 45, UMJ 45). Mit Schrägauslass.				
	alpha				
20 platin [1]	**1803-20**	2CKA001753A8410	10	**11,88**	04
21 bronze [1]	**1803-21**	2CKA001753A8428	10	**11,88**	04
22G elfenbein/weiß	**1803-22G**	2CKA001710A2603	10	**7,66**	04
24 studioweiß matt	**1803-24**	2CKA001753A8436	10	**7,66**	04
24G studioweiß hochglanz	**1803-24G**	2CKA001710A2025	10	**7,66**	04
260 palladium [1]	**1803-260**	2CKA001710A3322	10	**11,88**	04
266 titan [1]	**1803-266**	2CKA001710A3348	10	**11,88**	04
	impuls				
72 elfenbein/weiß	**1803-72**	2CKA001753A0085	10	**9,80**	04
74 alpinweiß	**1803-74**	2CKA001753A8964	10	**9,80**	04
79 champagner metallic [1]	**1803-79**	2CKA001753A8998	10	**12,63**	04
774 studioweiß matt [1]	**1803-774**	2CKA001753A0194	10	**12,63**	04
775 schwarz matt [1]	**1803-775**	2CKA001753A0162	10	**12,63**	04
777 brombeer [1]	**1803-777**	2CKA001753A0130	10	**12,63**	04
783 alusilber [1]	**1803-783**	2CKA001753A0087	10	**12,63**	04

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Abdeckungen für UAE-Anschlussdosen

Zentralscheibe [1])
Als Abdeckung für UAE-Anschlussdosen.
Art.-Nr. 0213 (Kategorie 3/ISDN), 0216-101, 0218/11-101 (Kategorie 5e/6 Datentechnik) und vergleichbare Typen der Firma Rutenbeck.
Für WLAN-Accesspoints 8186/31 und 8186/41.
Brand-Rex (WAEGV 8 EKR/EK).
BTR (UAE design und IAE design).
Telegärtner (AMJ 45, UMJ 45).
Mit Schrägauslass.
Mit Beschriftungsfeld.
Größe des Beschriftungsfeldes: 60 x 9 mm.

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
		future® linear				
81	anthrazit	**1803-81**	2CKA001710A3616	10	**11,27**	04
82	elfenbeinweiß	**1803-82**	2CKA001710A3147	10	**9,52**	01
83	alusilber [2])	**1803-83**	2CKA001710A3674	10	**11,52**	04
84	studioweiß	**1803-84**	2CKA001710A3165	10/100	**9,52**	01
884	studioweiß matt [2])	**1803-884**	2CKA001710A3889	10	**11,52**	01
885	schwarz matt [2])	**1803-885**	2CKA001710A3912	10	**11,52**	04
		solo®				
82	elfenbeinweiß	**1803-82**	2CKA001710A3147	10	**9,52**	01
84	studioweiß	**1803-84**	2CKA001710A3165	10/100	**9,52**	01
803	graumetallic [2])	**1803-803**	2CKA001710A3852	10	**11,52**	04
		Busch-axcent®				
84	studioweiß	**1803-84**	2CKA001710A3165	10/100	**9,52**	01
		carat®				
81	anthrazit	**1803-81**	2CKA001710A3616	10	**11,27**	04
82	elfenbeinweiß	**1803-82**	2CKA001710A3147	10	**9,52**	01
84	studioweiß	**1803-84**	2CKA001710A3165	10/100	**9,52**	01
		pur edelstahl				
866	edelstahl	**1803-866**	2CKA001710A3763	10/100	**17,04**	04

1) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.at.
2) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Zentralscheibe
2-fach
Als Abdeckung für UAE-Anschlussdosen.
Art.-Nr. 0214, 0215 (Kategorie 3/ISDN), 0217-xxx, 0218-xxx, 0218/12-xxx (Kategorie 5e/Cat. 6 A ISO/Datentechnik) und vergleichbare Typen der Fa. Rutenbeck.
Brand-Rex (WAEGV 8/8 EKR/EK).
AMP (NETCONNECT 5E).
BTR (E-DAT C6, E-DAT design, UAE design und IAE design).
cti (cti-wire 2.8 Cat.6).
Telegärtner (AMJ 45, UMJ 45).
Mit Schrägauslass.

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
		Busch-Duro 2000® SI				
212	weiß	**1803-02-212**	2CKA001753A8956	10	**4,85**	01
		Reflex SI				
214	alpinweiß	**1803-02-214**	2CKA001753A8402	10/100	**4,76**	01
215	schwarz	**1803-02-215**	2CKA001753A9111	10	**9,34**	04
		Busch-balance® SI				
914	alpinweiß	**1803-02-914**	2CKA001753A0226	10	**4,76**	01

Zentralscheibe
2-fach
Als Abdeckung für UAE-Anschlussdosen.
Art.-Nr. 0214, 0215 (Kategorie 3/ISDN), 0217-xxx, 0218-xxx, 0218/12-xxx (Kategorie 5e/Cat. 6 A ISO/Datentechnik) und vergleichbare Typen der Fa. Rutenbeck.
Brand-Rex (WAEGV 8/8 EKR/EK).
AMP (NETCONNECT 5E).
BTR (E-DAT C6, E-DAT design, UAE design und IAE design).
cti (cti-wire 2.8 Cat.6).
Telegärtner (AMJ 45, UMJ 45).
Mit Schrägauslass.

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
		alpha				
20	platin [1])	**1803-02-20**	2CKA001753A8485	10	**11,88**	04
21	bronze [1])	**1803-02-21**	2CKA001753A8493	10	**11,88**	04
22G	elfenbein/weiß	**1803-02-22G**	2CKA001710A2611	10	**7,66**	04
24	studioweiß matt	**1803-02-24**	2CKA001753A8501	10	**7,66**	04
24G	studioweiß hochglanz	**1803-02-24G**	2CKA001710A2033	10	**7,44**	04
260	palladium [1])	**1803-02-260**	2CKA001710A3321	10/100	**11,88**	04
266	titan [1])	**1803-02-266**	2CKA001710A3347	10/100	**11,88**	04
		impuls				
72	elfenbein/weiß	**1803-02-72**	2CKA001753A0083	10	**9,80**	04
74	alpinweiß	**1803-02-74**	2CKA001753A9004	10	**9,80**	04
79	champagner metallic [1])	**1803-02-79**	2CKA001753A9038	10	**12,63**	04
774	studioweiß matt [1])	**1803-02-774**	2CKA001753A0192	10	**12,63**	04
775	schwarz matt [1])	**1803-02-775**	2CKA001753A0161	10	**12,63**	04
777	brombeer [1])	**1803-02-777**	2CKA001753A0129	10	**12,63**	04
783	alusilber [1])	**1803-02-783**	2CKA001753A0084	10	**12,63**	04

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Zentralscheibe [1])
2-fach
Als Abdeckung für UAE-Anschlussdosen.
Art.-Nr. 0214, 0215 (Kategorie 3/ISDN), 0217-xxx, 0218-xxx, 0218/12-xxx (Kategorie 5e/Cat. 6 A ISO/Datentechnik) und vergleichbare Typen der Fa. Rutenbeck.
Brand-Rex (WAEGV 8/8 EKR/EK).
AMP (NETCONNECT 5E).
BTR (E-DAT C6, E-DAT design, UAE design und IAE design).
cti (cti-wire 2.8 Cat.6).
Telegärtner (AMJ 45, UMJ 45).
Mit Schrägauslass.
Mit Beschriftungsfeld.
Größe des Beschriftungsfeldes: 60 x 9 mm.

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
		future® linear				
81	anthrazit	**1803-02-81**	2CKA001710A3615	10	**11,27**	04
82	elfenbeinweiß	**1803-02-82**	2CKA001710A3146	10	**9,52**	01
83	alusilber [2])	**1803-02-83**	2CKA001710A3610	10/100	**11,52**	04
84	studioweiß	**1803-02-84**	2CKA001710A3164	10/100	**9,52**	01
884	studioweiß matt [2])	**1803-02-884**	2CKA001710A3888	10	**11,52**	01
885	schwarz matt [2])	**1803-02-885**	2CKA001710A3911	10	**11,52**	04
		solo®				
82	elfenbeinweiß	**1803-02-82**	2CKA001710A3146	10	**9,52**	01
84	studioweiß	**1803-02-84**	2CKA001710A3164	10/100	**9,52**	01
803	graumetallic [2])	**1803-02-803**	2CKA001710A3853	10	**11,52**	04
		Busch-axcent®				
84	studioweiß	**1803-02-84**	2CKA001710A3164	10/100	**9,52**	01
		carat®				
81	anthrazit	**1803-02-81**	2CKA001710A3615	10	**11,27**	04
82	elfenbeinweiß	**1803-02-82**	2CKA001710A3146	10	**9,52**	01
84	studioweiß	**1803-02-84**	2CKA001710A3164	10/100	**9,52**	01
		pur edelstahl				
866	edelstahl	**1803-02-866**	2CKA001710A3764	10/100	**18,56**	04

1) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.at.
2) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Daten-Anschlusstechnik

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG

Tragring [1] [2]
mit grünem Sockel
Für 2 Modular-Jack-Einsätze.
Für System: CommScope (AVAYA / AT&T / Lucent Technologies), GigaSPEED, PowerSUM, 360 GS 10E bis MGS 600-BK, M1 BH-xx, MPS 100E-xx.
Mit R&M-Adapter R310694 passend für R&M Anschlussmodule R305111, R305112, R305113 und R305114 .
Rastmaß: (BxH) ca. 16,9 x 17,9 mm.
Ohne Spreize.

1810	2CKA001753A8048	10/100	**6,47**	01

1) Kompatibilität zu weiteren, nicht aufgeführten Herstellern gemäß angegebener Rastmaße prüfen.
2) Weitere Hinweise finden Sie im Handbuch "Kommunikationssysteme" oder im Internet.

Tragring [1] [2]
mit rotem Sockel
Für 2 Modular-Jack-Einsätze.
Passend zu Art.-Nr. 0210, 0211 und 0219-101.
Für Systeme: AMP / tyco Electronics, Assmann, BTR, EFB, Krone, Panduit, Quante, Radiall, Setec, Dr.-Ing. Sieger, Telena, Thomas & Betts.
Für Telegärtner AMJ- / UMJ-Anschlussmodule / Kupplungen.
Für 2 LWL-Module vom System: 3M-Volition, Krone, mvk.
Rastmaß: (BxH) ca. 14,8 x 19,4 mm.
Ohne Spreize.

1812	2CKA001753A8055	10/100	**6,29**	01

1) Kompatibilität zu weiteren, nicht aufgeführten Herstellern gemäß angegebener Rastmaße prüfen.
2) Weitere Hinweise finden Sie im Handbuch "Kommunikationssysteme" oder im Internet.

Tragring [1] [2]
mit schwarzem Sockel
Für MTRJ-LWL-Module oder 2 Modular-Jack-Einsätze.
Für Systeme: Ackermann, AMP / tyco Electronics (Slim Line (SL) -Serien: 110Connect Jacks, Toolless Jacks / Standard 110Connect Jacks), Brand-Rex, CombiNet, EFB Electronic, Telena.
Für 2 LWL-Module vom System: AMP / tyco Electronics MTRJ.
Rastmaß: (BxH) ca. 14,8 x 20,4 mm.
Ohne Spreize.

1814	2CKA001753A8063	10/100	**6,47**	01

1) Kompatibilität zu weiteren, nicht aufgeführten Herstellern gemäß angegebener Rastmaße prüfen.
2) Weitere Hinweise finden Sie im Handbuch "Kommunikationssysteme" oder im Internet.



Tragring [1] [2]
mit blauem Sockel
Für 2 Modular-Jack-Einsätze.
Für System: ITT- Cannon RJ45 Kat. 5 Typ 808 RJ45 Mark III.
Rastmaß: (BxH) ca. 16,0 x 11,0 mm.
Ohne Spreize.

1816	2CKA001710A3100	10/100	**6,47**	01

1) Kompatibilität zu weiteren, nicht aufgeführten Herstellern gemäß angegebener Rastmaße prüfen.
2) Weitere Hinweise finden Sie im Handbuch "Kommunikationssysteme" oder im Internet.

Tragring [1] [2]
mit orangenem Sockel
Für 2 Modular-Jack-Einsätze.
Für System: LexCom 150 und LexCom250.
Rastmaß: (BxH) ca. 15,4 mm x 15,4 mm.
Ohne Spreize.

1819	2CKA001753A8056	10/100	**6,47**	01

1) Kompatibilität zu weiteren, nicht aufgeführten Herstellern gemäß angegebener Rastmaße prüfen.
2) Weitere Hinweise finden Sie im Handbuch "Kommunikationssysteme" oder im Internet.

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG

Tragring [1] [2]
mit grauem Sockel
Für 2 Modular-Jack-Einsätze.
Für System: Panduit MiniCom (Cu. z.B. TX6 10 Gig Shielded Jack Module und 1-fach Module für LWL- und Medientechnik).
Rastmaß: (BxH) ca. 15,9 mm x 18,7 mm.
Ohne Spreize.

1820	2CKA001753A8057	10/100	**6,47**	01

1) Kompatibilität zu weiteren, nicht aufgeführten Herstellern gemäß angegebener Rastmaße prüfen.
2) Weitere Hinweise finden Sie im Handbuch "Kommunikationssysteme" oder im Internet.

Universalmodul, RJ45, Cat. 6A iso, geschirmt [1]
1 Steckbuchse, 8 (8)-polig
Zur Montage in Montageadapter 0219/12 oder 0219/13.
Auch zur Montage in Zentralscheibe 2561-und Sockel 1812, 1866 EB und 1867 EB geeignet.
RJ-45-Anschlüsse für Netzwerke nach Cat. 6A, Class EA (10 Gbit/s / 500 MHz).
Entspricht Cat. 6A, Class EA gem. ISO/IEC 11801:2011-06.
Cat. 6A gemäß ISO/IEC 11801: 2011-06.
Anschlusskennzeichnung A und B gemäß TIA/EIA-568-B.2.
Bauart nach EN 60 603-7-51:2011-01.
Abschirmung nach DIN EN 55022, Klasse B.
Geeignet für PoE+ gemäß IEEE 802.3at, ≥ 1000 Steckzyklen.
Biegeradienoptimierte Kabelzuführung (30°).
Gehäuse-Erdung mittels 6,3 mm-Flachsteckverbinder rückseitig möglich.
Re-embedded getestet.
Geeiget für Mix-and-Match-Einsatz.
Nur für 8-polige RJ 45-Stecker.
Zinkdruckgussgehäuse.
Mit integrierter Staubschutzkappe (bei Bedarf abnehmbar).
Mit Schneidklemmen.
Für Datenkabel mit einem Durchmesser von 6-10 mm.
Für Adern von AWG 24-22.
Für Montage in Kabelkanälen, UP-Gerätedosen und Unterflursystemen.

0219-101	2CKA000230A0413	1/10	**11,88**	01

1) Mit Montageadaptern passend zu TAE-Zentralscheiben 2539-21x und 1766-xxx.



Modular-Jack-Buchse
6-polig Kat. 3 (AMP-Nr. 216000-2)
Für Zentralscheibe 2561- und Sockel 1812, 1866 EB, 1867 EB.
Für Leiterquerschnitte von 0,12 mm² (AWG 26) bis 0,35 mm² (AWG 22).

0210	2CKA000225A0078	10	**7,76**	01

Modular-Jack-Buchse
8-polig Kat. 3 (AMP-Nr. 216005-4)
Für Zentralscheibe 2561- und Sockel 1812, 1866 EB, 1867 EB.
Für Leiterquerschnitte von 0,12 mm² (AWG 26) bis 0,35 mm² (AWG 22).

0211	2CKA000225A0086	10	**9,00**	01

Daten-Anschlusstechnik

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
		Zentralscheibe [1] mit Beschriftungsfeld Für 2 Modular-Jack-Einsätze mit Öffnungsschieber. Passend nur zu Art.-Nr. 1810, 1812, 1814, 1816, 1818, 1819 und 1820. Größe des Beschriftungsfeldes: 41,5 x 10 mm.				
		Busch-Duro 2000® SI				
212	weiß	**1800-212**	2CKA001753A8022	10/100	**9,07**	01
		Reflex SI				
214	alpinweiß	**1800-214**	2CKA001753A8030	10/100	**8,91**	01
		Busch-balance® SI				
914	alpinweiß	**1800-914**	2CKA001753A0229	10	**8,91**	01

1) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.at.

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
		Zentralscheibe [1] mit Beschriftungsfeld Für 2 Modular-Jack-Einsätze mit Öffnungsschieber. Passend nur zu Art.-Nr. 1810, 1812, 1814, 1816, 1818, 1819 und 1820. Größe des Beschriftungsfeldes: 41,5 x 10 mm.				
		alpha				
20	platin [2]	**1800-20**	2CKA001753A9178	10	**18,09**	04
21	bronze [2]	**1800-21**	2CKA001753A9186	10	**18,09**	04
22G	elfenbein/weiß	**1800-22G**	2CKA001710A2645	10	**14,11**	04
24	studioweiß matt	**1800-24**	2CKA001753A8121	10	**14,11**	04
24G	studioweiß hochglanz	**1800-24G**	2CKA001710A2710	10	**14,11**	04
260	palladium [2]	**1800-260**	2CKA001710A3318	10	**18,09**	04
266	titan [2]	**1800-266**	2CKA001710A3344	10	**18,09**	04
		impuls				
72	elfenbein/weiß	**1800-72**	2CKA001753A0081	10	**16,68**	04
74	alpinweiß	**1800-74**	2CKA001753A8667	10	**16,68**	04
79	champagner metallic [2]	**1800-79**	2CKA001753A8691	10	**19,69**	04
774	studioweiß matt [2]	**1800-774**	2CKA001753A0191	10	**19,69**	04
775	schwarz matt [2]	**1800-775**	2CKA001753A0160	10	**19,69**	04
777	brombeer [2]	**1800-777**	2CKA001753A0127	10	**19,69**	04
783	alusilber [2]	**1800-783**	2CKA001753A0082	10	**19,69**	04

1) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.at.
2) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
		Zentralscheibe [1] mit Beschriftungsfeld Für 2 Modular-Jack-Einsätze mit Öffnungsschieber. Passend nur zu Art.-Nr. 1810, 1812, 1814, 1816, 1818, 1819 und 1820. Größe des Beschriftungsfeldes: 60 x 9 mm.				
		future® linear				
81	anthrazit	**1800-81**	2CKA001710A3627	10	**14,35**	04
82	elfenbeinweiß	**1800-82**	2CKA001710A3158	10	**12,40**	01
83	alusilber [2]	**1800-83**	2CKA001710A3676	10	**14,85**	04
84	studioweiß	**1800-84**	2CKA001710A3176	10/100	**12,40**	01
884	studioweiß matt [2]	**1800-884**	2CKA001710A3887	10	**14,85**	01
885	schwarz matt [2]	**1800-885**	2CKA001710A3910	10	**14,85**	04
		solo®				
82	elfenbeinweiß	**1800-82**	2CKA001710A3158	10	**12,40**	01
84	studioweiß	**1800-84**	2CKA001710A3176	10/100	**12,40**	01
803	graumetallic [2]	**1800-803**	2CKA001710A3856	10	**14,85**	04
		Busch-axcent®				
84	studioweiß	**1800-84**	2CKA001710A3176	10/100	**12,40**	01
		carat®				
81	anthrazit	**1800-81**	2CKA001710A3627	10	**14,35**	04
82	elfenbeinweiß	**1800-82**	2CKA001710A3158	10	**12,40**	01
84	studioweiß	**1800-84**	2CKA001710A3176	10/100	**12,40**	01
		pur edelstahl				
866	edelstahl	**1800-866**	2CKA001710A3767	10	**23,64**	04

1) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.at.
2) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
		Zentralscheibe mit Tragring Für 1 Modular-Jack-Einsatz. Passend zu Art.-Nr. 0210, 0211 und 0219-101. Ohne Spreize.				
		Busch-Duro 2000® SI				
212	weiß	**2561-212**	2CKA001753A3825	10/100	**8,24**	01
		Reflex SI				
214	alpinweiß	**2561-214**	2CKA001753A3833	10/100	**8,09**	01
		Busch-balance® SI				
914	alpinweiß	**2561-914**	2CKA001753A0230	10	**8,09**	01

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
		Zentralscheibe mit Tragring Für 1 Modular-Jack-Einsatz. Passend zu Art.-Nr. 0210, 0211 und 0219-101. Ohne Spreize.				
		alpha				
20	platin [1]	**2561-20**	2CKA001753A3916	10	**19,69**	04
21	bronze [1]	**2561-21**	2CKA001753A3924	10	**19,69**	04
22G	elfenbein/weiß	**2561-22G**	2CKA001710A2504	10	**13,30**	04
24	studioweiß matt	**2561-24**	2CKA001753A3932	10	**13,30**	04
24G	studioweiß hochglanz	**2561-24G**	2CKA001753A7776	10	**13,30**	04
260	palladium [1]	**2561-260**	2CKA001710A3314	10	**19,69**	04
266	titan [1]	**2561-266**	2CKA001710A3340	10	**19,69**	04

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
		Zentralscheibe mit Tragring Für 1 Modular-Jack-Einsatz. Passend zu Art.-Nr. 0210, 0211 und 0219-101. Ohne Spreize.				
		future® linear				
		NEU				
81	anthrazit	**2561-81**	2CKA001753A0400	10	**14,34**	04
82	elfenbeinweiß	**2561-82**	2CKA001753A0401	10	**12,39**	01
83	alusilber [1]	**2561-83**	2CKA001753A0402	10	**14,84**	04
84	studioweiß	**2561-84**	2CKA001753A0403	10	**12,04**	01
884	studioweiß matt [1]	**2561-884**	2CKA001753A0405	10	**14,84**	01
885	schwarz matt [1]	**2561-885**	2CKA001753A0406	10	**14,84**	04
		solo®				
		NEU				
82	elfenbeinweiß	**2561-82**	2CKA001753A0401	10	**12,39**	01
84	studioweiß	**2561-84**	2CKA001753A0403	10	**12,04**	01
803	graumetallic [1]	**2561-803**	2CKA001753A0399	10	**14,84**	04
		Busch-axcent®				
		NEU				
84	studioweiß	**2561-84**	2CKA001753A0403	10	**12,04**	01
		carat®				
		NEU				
81	anthrazit	**2561-81**	2CKA001753A0400	10	**14,34**	04
82	elfenbeinweiß	**2561-82**	2CKA001753A0401	10	**12,39**	01
84	studioweiß	**2561-84**	2CKA001753A0403	10	**12,04**	01
		pur edelstahl [1]				
		NEU				
866	edelstahl	**2561-866**	2CKA001753A0404	10	**23,62**	04

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Daten-Anschlusstechnik

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	Zentralscheibe mit Tragring Für 2 Modular-Jack-Einsätze. Passend zu Art.-Nr. 0210 und 0211. Ohne Spreize.				
	Busch-Duro 2000® SI				
212 weiß	**2561-02-212**	2CKA001753A3957	10/100	**8,67**	01
	Reflex SI				
214 alpinweiß	**2561-02-214**	2CKA001753A3965	10	**8,52**	01
	Busch-balance® SI				
914 alpinweiß	**2561-02-914**	2CKA001753A0232	10	**8,52**	01
	Zentralscheibe mit Tragring Für 2 Modular-Jack-Einsätze. Passend zu Art.-Nr. 0210 und 0211. Ohne Spreize.				
	alpha				
20 platin [1]	**2561-02-20**	2CKA001753A4047	10	**19,52**	04
21 bronze [1]	**2561-02-21**	2CKA001753A4054	10	**19,52**	04
22G elfenbein/weiß	**2561-02-22G**	2CKA001710A2512	10	**13,29**	04
24 studioweiß matt	**2561-02-24**	2CKA001753A4062	10	**13,69**	04
24G studioweiß hochglanz	**2561-02-24G**	2CKA001753A7800	10	**13,69**	04
260 palladium [1]	**2561-02-260**	2CKA001710A3315	10	**19,52**	04
266 titan [1]	**2561-02-266**	2CKA001710A3341	10	**19,52**	04

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

	Zentralscheibe mit Tragring Für 2 Modular-Jack-Einsätze. Passend zu Art.-Nr. 0210, 0211 und 0219-101. Ohne Spreize.				
	future® linear				
	NEU				
81 anthrazit	**2561-02-81**	2CKA001753A0317	10	**14,34**	04
82 elfenbeinweiß	**2561-02-82**	2CKA001753A0392	10	**12,39**	01
83 alusilber [1]	**2561-02-83**	2CKA001753A0393	10	**14,84**	04
84 studioweiß	**2561-02-84**	2CKA001753A0394	10	**12,04**	01
884 studioweiß matt [1]	**2561-02-884**	2CKA001753A0396	10	**14,84**	01
885 schwarz matt [1]	**2561-02-885**	2CKA001753A0397	10	**14,84**	04
	solo®				
	NEU				
82 elfenbeinweiß	**2561-02-82**	2CKA001753A0392	10	**12,39**	01
84 studioweiß	**2561-02-84**	2CKA001753A0394	10	**12,04**	01
803 graumetallic [1]	**2561-02-803**	2CKA001753A0316	10	**14,84**	04
	Busch-axcent®				
	NEU				
84 studioweiß	**2561-02-84**	2CKA001753A0394	10	**12,04**	01
	carat®				
	NEU				
81 anthrazit	**2561-02-81**	2CKA001753A0317	10	**14,34**	04
82 elfenbeinweiß	**2561-02-82**	2CKA001753A0392	10	**12,39**	01
84 studioweiß	**2561-02-84**	2CKA001753A0394	10	**12,04**	01
	pur edelstahl				
	NEU				
866 edelstahl	**2561-02-866**	2CKA001753A0395	10	**23,62**	04

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Daten-Kommunikations-System (DKS)

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	Sockel **9-polige D-Subminiaturbuchse** Für Zentralscheibe und AP-Gehäuse 1758-... Für Kommunikations-Steckverbinder.				
1850 EB		2CKA001764A0018	10	**4,84**	01
	Sockel **15-polige D-Subminiaturbuchse** Für Zentralscheibe und AP-Gehäuse 1758-... Für Kommunikations-Steckverbinder.				
1851 EB		2CKA001764A0026	10/100	**4,84**	01
	Sockel **25-polige D-Subminiaturbuchse** Für Zentralscheibe und AP-Gehäuse 1758-... Für Kommunikations-Steckverbinder.				
1852 EB		2CKA001764A0034	10/100	**4,84**	01
	Sockel **XLR-Einbaubuchse Neutrik Typ FP** Für Zentralscheibe und AP-Gehäuse 1758-... Für Kommunikations-Steckverbinder.				
1853 EB		2CKA001764A0042	10	**4,84**	01
	Sockel **XLR-Einbaustecker Neutrik Typ MP** Für Zentralscheibe und AP-Gehäuse 1758-... Für Kommunikations-Steckverbinder.				
1854 EB		2CKA001764A0059	10	**4,84**	01
	Sockel **2x BNC/TNC-Buchsen für Lötanschluss** Für Zentralscheibe und AP-Gehäuse 1758-... Für Kommunikations-Steckverbinder.				
1855 EB		2CKA001764A0067	10/100	**4,84**	01
	Sockel **BNC-/TNC-Kabeleinbaubuchse** Für Zentralscheibe und AP-Gehäuse 1758-... Für Kommunikations-Steckverbinder.				
1856 EB		2CKA001764A0075	10	**4,84**	01
	Sockel **2x BNC/TNC-Kabeleinbaubuchse** Für Zentralscheibe und AP-Gehäuse 1758-... Für Kommunikations-Steckverbinder.				
1857 EB		2CKA001764A0083	10	**4,84**	01
	Sockel **2x BNC-Einbaubuchse** Für Zentralscheibe und AP-Gehäuse 1758-... Für Kommunikations-Steckverbinder.				
1858 EB		2CKA001764A0091	10/100	**4,84**	01

Daten-Kommunikations-System (DKS)

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	Sockel **2x UHF-Buchsen** Für Zentralscheibe und AP-Gehäuse 1758-... Für Kommunikations-Steckverbinder.				
	1859 EB	2CKA001764A0109	10	**4,84**	01
	Sockel **Dioden-Einbaubuchse für Schraubbefestigung** Für Zentralscheibe und AP-Gehäuse 1758-... Für Kommunikations-Steckverbinder.				
	1860 EB	2CKA001764A0117	10	**4,84**	01
	Sockel **Dioden-Einbaubuchse/-stecker** Für Zentralscheibe und AP-Gehäuse 1758-... Für Kommunikations-Steckverbinder.				
	1861 EB	2CKA001764A0125	10	**4,70**	01
	Sockel **2x Dioden-Einbaubuchse/-stecker** Für Zentralscheibe und AP-Gehäuse 1758-... Für Kommunikations-Steckverbinder.				
	1862 EB	2CKA001764A0133	10	**4,84**	01
	Sockel **UHF-Buchsen** Für Zentralscheibe und AP-Gehäuse 1758-... Für Kommunikations-Steckverbinder.				
	1863 EB	2CKA001764A0141	10	**4,84**	01
	Sockel **Twinax-Einbaubuchse** Für Zentralscheibe und AP-Gehäuse 1758-... Für Kommunikations-Steckverbinder.				
	1864 EB	2CKA001764A0158	10	**4,70**	01
	Sockel **2x Twinax-Einbaubuchse** Für Zentralscheibe und AP-Gehäuse 1758-... Für Kommunikations-Steckverbinder.				
	1865 EB	2CKA001764A0166	10	**4,84**	01
	Sockel **1 x 6- und 8-polige Modular-Jack, Kat. 3** Für Zentralscheibe und AP-Gehäuse 1758-... Passend für Art.-Nr. 0210, 0211 und 0219. Für Kommunikations-Steckverbinder.				
	1866 EB	2CKA001764A0174	10/100	**4,84**	01
	Sockel **2 x 6- und 8-polige Modular-Jack, Kat. 3** Für Zentralscheibe und AP-Gehäuse 1758-... Passend für Art.-Nr. 0210, 0211 und 0219. Für Kommunikations-Steckverbinder.				
	1867 EB	2CKA001764A0182	10/100	**4,84**	01
	Sockel **geschlossen/Blindplatte** Für Zentralscheibe und AP-Gehäuse 1758-... Für Kommunikations-Steckverbinder.				
	1869 EB	2CKA001764A0208	10/100	**3,67**	01
	Sockel **Durchführungsbuchsen-Lichtwellenleiter 2x Simplex ST** Für Zentralscheibe und AP-Gehäuse 1758-... Für Kommunikations-Steckverbinder.				
	1870 EB	2CKA001764A0216	10/100	**4,84**	01
	Sockel **2 x 6- und 8-polige Modular-Jack, Kat. 3** Für Zentralscheibe und AP-Gehäuse 1758-... Passend für AMP-Nr. 555225 und 555235. Für Kommunikations-Steckverbinder.				
	1871 EB	2CKA001764A0273	10/100	**4,84**	01
	Sockel **2 x 6- und 8-polige Modular-Jack, Kat. 5, ungeschirmt** Für Zentralscheibe und AP-Gehäuse 1758-... Passend für Fa. Lucent Technologie (ehem. AT & T), ungeschirmt Kat. 5/6, Typen: MPS 100E, MGS 200.				
	1872 EB	2CKA001764A0281	10/100	**4,84**	01
	Sockel **Durchführungsbuchsen-Lichtwellenleiter 2x Duplex SC** Für Kommunikations-Steckverbinder. Für Zentralscheibe 1758-...				
	1874 EB	2CKA001764A0307	10/100	**4,84**	01
	**Sockel** [1] **2 x 8-polige Modular Jack Kat.5E und Kat. 6 geschirmt/ ungeschirmt** Für Zentralscheibe 1758-... Passend für AMP-Nr. 569013-1, 569015-1, 1116515-1 und 406372-1, 1375055-x, 1375188-x, 1375189-x, 1375191-x, 1339015-1..				
	1875 EB	2CKA001764A0315	10	**4,84**	01
	Sockel Für Zentralscheibe und AP-Gehäuse 1758-... Für Kommunikations-Steckverbinder der Fa. Neutrik: XLR-Einbaubuchse/-stecker, Serie D - Lautsprechersteckverbinder, System Speakon.				
	1876 EB	2CKA001764A0332	10	**4,84**	01

1) Erhöhte Bauform.

Technische Informationen siehe
BUSCH-JAEGER-Katalog.at oder abb.com/knx

Unverbindliche Preisempfehlungen ohne MwSt.

Daten-Kommunikations-System (DKS)

Zentralscheibe [1] [2]
mit Tragring
Für Kommunikations-Steckverbinder.
Mit Beschriftungsfeld 53,7 x 11,7 mm.
Ohne Spreize.

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
		Busch-Duro 2000® SI				
212	weiß	**1758-212**	2CKA001724A1002	10/100	**12,75**	01
		Reflex SI				
214	alpinweiß	**1758-214**	2CKA001724A1663	10/100	**12,52**	01
		Busch-balance® SI				
914	alpinweiß	**1758-914**	2CKA001724A4337	10	**12,52**	01

1) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.at.
2) Bei den SI-Programmen auf den Rahmen aufliegend.

Zentralscheibe [1]
mit Tragring
Für Kommunikations-Steckverbinder.
Mit Beschriftungsfeld 53,7 x 11,7 mm.
Ohne Spreize.

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
		alpha				
20	platin [2]	**1758-20**	2CKA001724A1010	10	**19,82**	04
21	bronze [2]	**1758-21**	2CKA001724A1028	10	**19,82**	04
22G	elfenbein/weiß	**1758-22G**	2CKA001724A2513	10	**14,75**	04
24	studioweiß matt	**1758-24**	2CKA001724A1036	10	**14,75**	04
24G	studioweiß hochglanz	**1758-24G**	2CKA001724A2067	10	**14,75**	04
260	palladium [2]	**1758-260**	2CKA001724A2793	10	**19,82**	04
266	titan [2]	**1758-266**	2CKA001724A2798	10	**19,82**	04
		impuls				
72	elfenbein/weiß	**1758-72**	2CKA001753A0053	10	**16,20**	04
74	alpinweiß	**1758-74**	2CKA001753A5010	10	**16,20**	04
79	champagner metallic [2]	**1758-79**	2CKA001753A5499	10	**19,64**	04
774	studioweiß matt [2]	**1758-774**	2CKA001753A0175	10	**19,64**	04
775	schwarz matt [2]	**1758-775**	2CKA001753A0147	10	**19,64**	04
777	brombeer [2]	**1758-777**	2CKA001753A0115	10	**19,64**	04
783	alusilber [2]	**1758-783**	2CKA001753A0054	10	**19,64**	04

1) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.at.
2) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Zentralscheibe [1]
mit Tragring
Für Kommunikations-Steckverbinder.
Mit Beschriftungsfeld 60,2 x 10,2 mm.
Ohne Spreize.

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
		future® linear				
81	anthrazit	**1758-81**	2CKA001724A4253	10	**16,25**	04
82	elfenbeinweiß	**1758-82**	2CKA001724A2759	10	**14,16**	01
83	alusilber [2]	**1758-83**	2CKA001724A4263	10	**17,42**	04
84	studioweiß	**1758-84**	2CKA001724A2761	10/100	**14,16**	01
884	studioweiß matt [2]	**1758-884**	2CKA001724A4307	10	**17,42**	01
885	schwarz matt [2]	**1758-885**	2CKA001724A4299	10	**17,42**	04
		solo®				
82	elfenbeinweiß	**1758-82**	2CKA001724A2759	10	**14,16**	01
84	studioweiß	**1758-84**	2CKA001724A2761	10/100	**14,16**	01
803	graumetallic [2]	**1758-803**	2CKA001724A4292	10	**17,42**	04
		Busch-axcent®				
84	studioweiß	**1758-84**	2CKA001724A2761	10/100	**14,16**	01
		carat®				
81	anthrazit	**1758-81**	2CKA001724A4253	10	**16,25**	04
82	elfenbeinweiß	**1758-82**	2CKA001724A2759	10	**14,16**	01
84	studioweiß	**1758-84**	2CKA001724A2761	10/100	**14,16**	01
		pur edelstahl				
866	edelstahl	**1758-866**	2CKA001724A4272	10	**22,42**	04

1) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.at.
2) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Gehäuse [1] [2] [3] [4] [5]
mit Beschriftungsfeld
höhere Bauform für Datenkommunikation,
Passend für DKS-Sockel 1850 EB ... 1872 EB und 1876 EB.
Mit Beschriftungsfeld.
Beschriftungsfeld 57,8 x 9,8 mm
Schutzart Gerät: IP 44
Einbautiefe: 45 mm

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
53	grau/blaugrün	**1758 WN-53**	2CKA001724A2751	10	**17,88**	12
54	alpinweiß	**1758 WN-54**	2CKA001724A4264	10	**18,33**	12

1) Nicht geeignet für DKS-Sockel 1874 EB, 1875 EB
2) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.at.
3) Lieferumfang ohne DKS-Sockel.
4) IP 44 nur mit geschlossenem Klappdeckel.
5) Nicht geeignet für Universalmodule 0219.

Zwischenringe/ Sondertypen



Zentralscheibe
Für Telekommunikationseinsätze mit Abdeckplatte 50 x 50 mm.
Mit Abdeckplatte 50 x 50 mm, z. B. der Firmen AMP, Brand-Rex, Rutenbeck, BTR, Telegärtner etc.

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	Busch-Duro 2000® SI					
212	weiß	**1746-212-101**	2CKA001726A0173	10/100	**2,63**	01
	Reflex SI					
214	alpinweiß	**1746-214-101**	2CKA001726A0181	10/100	**2,58**	01
	Busch-balance® SI					
914	alpinweiß	**1746-914-101**	2CKA001726A0237	10	**2,58**	01

Zentralscheibe
Für Telekommunikationseinsätze mit Abdeckplatte 50 x 50 mm.
Mit Abdeckplatte 50 x 50 mm, z. B. der Firmen AMP, Brand-Rex, Rutenbeck, BTR, Telegärtner etc.

	future® linear					
81	anthrazit	**1746/10-81**	2CKA001710A3628	10	**9,25**	04
82	elfenbeinweiß	**1746/10-82**	2CKA001710A3521	10	**8,05**	01
83	alusilber [1]	**1746/10-83**	2CKA001710A3677	10	**9,50**	04
84	studioweiß	**1746/10-84**	2CKA001710A3522	10/100	**8,05**	01
884	studioweiß matt [1]	**1746/10-884**	2CKA001710A3875	10	**9,50**	01
885	schwarz matt [1]	**1746/10-885**	2CKA001710A3897	10	**9,50**	04
	solo®					
82	elfenbeinweiß	**1746/10-82**	2CKA001710A3521	10	**8,05**	01
84	studioweiß	**1746/10-84**	2CKA001710A3522	10/100	**8,05**	01
803	graumetallic [1]	**1746/10-803**	2CKA001710A3857	10	**9,50**	04
	Busch-axcent®					
84	studioweiß	**1746/10-84**	2CKA001710A3522	10/100	**8,05**	01
	carat®					
81	anthrazit	**1746/10-81**	2CKA001710A3628	10	**9,25**	04
82	elfenbeinweiß	**1746/10-82**	2CKA001710A3521	10	**8,05**	01
84	studioweiß	**1746/10-84**	2CKA001710A3522	10/100	**8,05**	01
	pur edelstahl					
866	edelstahl	**1746/10-866**	2CKA001710A3768	10	**10,11**	04

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Zentralscheibe
Mit Klappdeckel.
Für Telekommunikationseinsätze mit Abdeckplatte 50 x 50 mm.
Mit Abdeckplatte 50 x 50 mm, z. B. der Firmen AMP, Brand-Rex, Rutenbeck, BTR, Telegärtner etc.

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	future® linear					
81	anthrazit	**1746-81**	2CKA001710A3618	10	**13,45**	04
82	elfenbeinweiß	**1746-82**	2CKA001710A3149	10	**12,12**	01
83	alusilber [1]	**1746-83**	2CKA001710A3678	10	**14,44**	04
84	studioweiß	**1746-84**	2CKA001710A3167	10	**12,12**	01
884	studioweiß matt [1]	**1746-884**	2CKA001710A3876	10	**14,44**	01
885	schwarz matt [1]	**1746-885**	2CKA001710A3898	10	**14,44**	04
	solo® mit Klappdeckel					
82	elfenbeinweiß	**1746-82**	2CKA001710A3149	10	**12,12**	01
84	studioweiß	**1746-84**	2CKA001710A3167	10	**12,12**	01
803	graumetallic [1]	**1746-803**	2CKA001710A3858	10	**14,44**	04
	Busch-axcent®					
84	studioweiß	**1746-84**	2CKA001710A3167	10	**12,12**	01
	carat®					
81	anthrazit	**1746-81**	2CKA001710A3618	10	**13,45**	04
82	elfenbeinweiß	**1746-82**	2CKA001710A3149	10	**12,12**	01
84	studioweiß	**1746-84**	2CKA001710A3167	10	**12,12**	01
	pur edelstahl					
866	edelstahl	**1746-866**	2CKA001710A3769	10	**15,30**	04

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.



Zentralscheibe
Für Telekommunikationseinsätze mit Abdeckplatte 50 x 50 mm.
Mit Abdeckplatte 50 x 50 mm, z. B. der Firmen AMP, Brand-Rex, Rutenbeck, BTR, Telegärtner etc.

	alpha					
20	platin [1]	**1746/10-20**	2CKA001753A8550	10	**9,91**	04
21	bronze [1]	**1746/10-21**	2CKA001753A8568	10	**9,91**	04
22G	elfenbein/weiß	**1746/10-22G**	2CKA001710A2652	10	**7,04**	04
24	studioweiß matt	**1746/10-24**	2CKA001753A8576	10	**7,04**	04
24G	studioweiß hochglanz	**1746/10-24G**	2CKA001710A2744	10	**6,84**	04
260	palladium [1]	**1746/10-260**	2CKA001710A3312	10	**9,91**	04
266	titan [1]	**1746/10-266**	2CKA001710A3338	10	**9,91**	04
	impuls					
72	elfenbein/weiß	**1746/10-72**	2CKA001753A0041	10	**8,53**	04
74	alpinweiß	**1746/10-74**	2CKA001753A9046	10	**8,53**	04
79	champagner metallic [1]	**1746/10-79**	2CKA001753A9079	10	**11,72**	04
774	studioweiß matt [1]	**1746/10-774**	2CKA001753A0170	10	**11,72**	04
775	schwarz matt [1]	**1746/10-775**	2CKA001753A0141	10	**11,72**	04
777	brombeer [1]	**1746/10-777**	2CKA001753A0110	10	**11,72**	04
783	alusilber [1]	**1746/10-783**	2CKA001753A0042	10	**11,72**	04

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Zwischenringe/ Sondertypen

Zentralscheibe
Mit Klappdeckel.
Für Telekommunikationseinsätze mit Abdeckplatte 50 x 50 mm.
Mit Abdeckplatte 50 x 50 mm, z. B. der Firmen AMP, Brand-Rex, Rutenbeck, BTR, Telegärtner etc.

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	alpha					
20	platin [1]	1746-20-101	2CKA001753A5978	10	18,38	04
21	bronze [1]	1746-21-101	2CKA001753A5986	10	18,38	04
22G	elfenbein/weiß	1746-22G-101	2CKA001710A2470	10	12,78	04
24	studioweiß matt	1746-24-101	2CKA001753A5994	10	12,78	04
24G	studioweiß hochglanz	1746-24G-101	2CKA001753A7685	10	12,78	04
260	palladium [1]	1746-260-101	2CKA001710A3313	10	18,38	04
266	titan [1]	1746-266-101	2CKA001710A3339	10	18,38	04
	impuls					
72	elfenbein/weiß	1746-72	2CKA001753A0043	10	14,48	04
74	alpinweiß	1746-74	2CKA001753A4997	10	14,48	04
79	champagner metallic [2]	1746-79	2CKA001753A5473	10	16,98	04
774	studioweiß matt [2]	1746-774	2CKA001753A0171	10	16,98	04
775	schwarz matt [2]	1746-775	2CKA001753A0142	10	16,98	04
777	brombeer [2]	1746-777	2CKA001753A0111	10	16,98	04
783	alusilber [2]	1746-783	2CKA001753A0044	10	16,98	04

1) Echtmetalloberfläche.
2) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Zwischenring
Zur Aufnahme von Zentralscheiben aus dem Programm Busch-Duro 2000® SI und Reflex SI.

82	elfenbeinweiß	1747 SI-82	2CKA001710A3862	10	8,05	01
84	studioweiß	1747 SI-84	2CKA001710A3863	10	8,05	01

Zwischenring mit Klappdeckel [1] [2]
Zur Aufnahme von Zentralscheiben aus dem Programm Busch-Duro 2000® SI und Reflex SI, z. B. Kinderschutz-Steckdosen, Potenzialausgleich-, Antennen- und ISDN-Steckdosen etc.
Lieferumfang ohne Zentralscheibe.
Mit Dichtungsring.
IP 44 nur in Verbindung mit Rahmen Allwetter 44®.
Schutzart Gerät: IP 44

	Allwetter 44®					
31	braun	2118 GK-31	2CKA001710A3784	10/100	13,32	05
32	weiß	2118 GK-32	2CKA001710A2272	10	11,34	05
33	alusilber	2118 GK-33	2CKA001710A3785	10/100	13,32	05
34	alpinweiß	2118 GK-34	2CKA001710A1860	10/100	11,01	05
35	anthrazit	2118 GK-35	2CKA001710A1936	10	13,32	05

1) Kombinierbar mit Zentralscheibe 1746-...-101, 1743-04-..., 1743/10-04-... oder Dateneinsätze mit Abdeckplatten 50 x 50 mm, z. B. Fa. Ackermann, Rutenbeck, BTR, Telegärtner.
2) Kombinierbar nur mit Abdeckungen mit versenkten Einbaugeräten.

Zwischenring mit Klappdeckel [1] [2]
abschließbar, verschieden schließend
Zur Aufnahme von Zentralscheiben aus dem Programm Busch-Duro 2000® SI und Reflex SI, z. B. Kinderschutz-Steckdosen, Potenzialausgleich-, Antennen- und ISDN-Steckdosen etc.
Lieferumfang ohne Zentralscheibe.
Mit Dichtungsring und 2 Schlüsseln.
IP 44 nur in Verbindung mit Rahmen Allwetter 44®.
Schutzart Gerät: IP 44

	Allwetter 44®					
31	braun	2118 GKSL-31	2CKA001710A3788	10	57,50	05
32	weiß	2118 GKSL-32	2CKA001710A2298	10	56,00	05
33	alusilber	2118 GKSL-33	2CKA001710A3789	10	57,50	05
34	alpinweiß	2118 GKSL-34	2CKA001710A1951	10	54,00	05
35	anthrazit	2118 GKSL-35	2CKA001710A1977	10	57,50	05

1) Kombinierbar mit Zentralscheibe 1746-...-101, 1743-04-..., 1743/10-04-... oder Dateneinsätze mit Abdeckplatten 50 x 50 mm, z. B. Fa. Ackermann, Rutenbeck, BTR, Telegärtner.
2) Kombinierbar nur mit Abdeckungen mit versenkten Einbaugeräten.

Zwischenring mit Klappdeckel [1] [2] [3]
mit Beschriftungsfeld
Beschriftungsfeld 66,7 x 10 mm.
Zur Aufnahme von Zentralscheiben aus dem Programm Busch-Duro 2000® SI und Reflex SI, z. B. Kinderschutz-Steckdosen, Potenzialausgleich-, Antennen- und ISDN-Steckdosen etc.
Lieferumfang ohne Zentralscheibe.
Mit Dichtungsring.
IP 44 nur in Verbindung mit Rahmen Allwetter 44®.
Schutzart Gerät: IP 44

	Allwetter 44®					
31	braun	2118 GKN-31	2CKA001710A3786	10	17,35	05
32	weiß	2118 GKN-32	2CKA001710A2280	10	15,37	05
33	alusilber	2118 GKN-33	2CKA001710A3787	10	17,35	05
34	alpinweiß	2118 GKN-34	2CKA001710A1878	10	14,48	05
35	anthrazit	2118 GKN-35	2CKA001710A1993	10	17,35	05

1) Kombinierbar mit Zentralscheibe 1746-...-101, 1743-04-..., 1743/10-04-... oder Dateneinsätze mit Abdeckplatten 50 x 50 mm, z. B. Fa. Ackermann, Rutenbeck, BTR, Telegärtner.
2) Kombinierbar nur mit Abdeckungen mit versenkten Einbaugeräten.
3) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.at.

Zwischenring mit Klappdeckel [1] [2] [3]
abschließbar, verschieden schließend
Mit Beschriftungsfeld.
Beschriftungsfeld 66,7 x 10 mm.
Zur Aufnahme von Zentralscheiben aus dem Programm Busch-Duro 2000® SI und Reflex SI, z. B. Kinderschutz-Steckdosen, Potenzialausgleich-, Antennen- und ISDN-Steckdosen etc.
Lieferumfang ohne Zentralscheibe.
Mit Dichtungsring und 2 Schlüsseln.
IP 44 nur in Verbindung mit Rahmen Allwetter 44®.
Schutzart Gerät: IP 44

	Allwetter 44®					
31	braun	2118 GKSLN-31	2CKA001710A3795	10	62,00	05
32	weiß	2118 GKSLN-32	2CKA001710A2306	10	60,00	05
33	alusilber	2118 GKSLN-33	2CKA001710A3796	10	62,00	05
34	alpinweiß	2118 GKSLN-34	2CKA001710A1969	10	60,00	05
35	anthrazit	2118 GKSLN-35	2CKA001710A1985	10	62,00	05

1) Kombinierbar mit Zentralscheibe 1746-...-101, 1743-04-..., 1743/10-04-... oder Dateneinsätze mit Abdeckplatten 50 x 50 mm, z. B. Fa. Ackermann, Rutenbeck, BTR, Telegärtner.
2) Kombinierbar nur mit Abdeckungen mit versenkten Einbaugeräten.
3) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.at.

Zwischenring mit Klappdeckel [1] [2] [3]
abschließbar, gleich schließend
Mit Beschriftungsfeld.
Beschriftungsfeld 66,7 x 10 mm.
Zur Aufnahme von Zentralscheiben aus dem Programm Busch-Duro 2000® SI und Reflex SI, z. B. Kinderschutz-Steckdosen, Potenzialausgleich-, Antennen- und ISDN-Steckdosen etc.
Lieferumfang ohne Zentralscheibe.
Mit Dichtungsring und 2 Schlüsseln.
IP 44 nur in Verbindung mit Rahmen Allwetter 44®.

	Allwetter 44®					
31	braun	2118 GKSLN/11-31	2CKA001710A3790	10	62,00	05
32	weiß	2118 GKSLN/11-32	2CKA001710A3791	10	60,00	05
33	alusilber	2118 GKSLN/11-33	2CKA001710A3792	10	62,00	05
34	alpinweiß	2118 GKSLN/11-34	2CKA001710A3793	10	60,00	05
35	anthrazit	2118 GKSLN/11-35	2CKA001710A3794	10	62,00	05

1) Kombinierbar mit Zentralscheibe 1746-...-101, 1743-04-..., 1743/10-04-... oder Dateneinsätze mit Abdeckplatten 50 x 50 mm, z. B. Fa. Ackermann, Rutenbeck, BTR, Telegärtner.
2) Kombinierbar nur mit Abdeckungen mit versenkten Einbaugeräten.
3) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.at.

Zwischenringe/ Sondertypen

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG

Zentralscheibe [1]) mit Beschriftungsfeld
Mit Schrägauslass.
Für AMP-ACO und Siemens ICCS/SML-Einsätze.
Nur passend für Einbau-Kit: Fa. AMP/Typ ACO 1711855-1.
Größe des Beschriftungsfeldes: 53 x 11 mm.
Ohne Spreize.

Busch-Duro 2000® SI

212	weiß	**1769-212**	2CKA001753A8782	10	**17,28**	04

Reflex SI

214	alpinweiß	**1769-214**	2CKA001753A8790	10	**16,97**	04

Busch-balance® SI

914	alpinweiß	**1769-914**	2CKA001753A0233	10	**16,97**	01

1) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.at.

Zentralscheibe mit Tragring
Als Abdeckung für 25-polige D-Subminiatur-Steckverbinder.
Ohne Spreize.

Busch-Duro 2000® SI

212	weiß	**2549-212**	2CKA001724A0616	10	**9,34**	01

Reflex SI

214	alpinweiß	**2549-214**	2CKA001724A0962	10	**9,17**	01

Busch-balance® SI

914	alpinweiß	**2549-914**	2CKA001724A4339	10	**9,17**	01

XLR-Zentralscheibe [1])
Als Abdeckung für Steckverbinder Neutrik, Type FP.
Ohne Spreize.

Busch-Duro 2000® SI

212	weiß	**2553-212**	2CKA001724A0624	10	**9,34**	01

Reflex SI

214	alpinweiß	**2553-214**	2CKA001724A1127	10	**9,17**	01

Busch-balance® SI

914	alpinweiß	**2553-914**	2CKA001724A4340	10	**9,17**	01

1) Für Neutrik-Steckverbinder der D-Serie und Speakon, DKS-System mit Sockelplatte 1876 EB verwenden.

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG

XLR-Zentralscheibe
Als Abdeckung für Steckverbinder Neutrik, Type D-Serie.
Ohne Spreize.

future® linear

NEU

81	anthrazit	**2553-81**	2CKA001724A4399	10	**13,16**	04
82	elfenbeinweiß	**2553-82**	2CKA001724A4400	10	**11,21**	01
83	alusilber [1])	**2553-83**	2CKA001724A4401	10	**17,75**	04
84	studioweiß	**2553-84**	2CKA001724A4402	10	**11,21**	01
884	studioweiß matt [1])	**2553-884**	2CKA001724A4404	10	**17,75**	01
885	schwarz matt [1])	**2553-885**	2CKA001724A4405	10	**17,75**	04

solo®

NEU

82	elfenbeinweiß	**2553-82**	2CKA001724A4400	10	**11,21**	01
84	studioweiß	**2553-84**	2CKA001724A4402	10	**11,21**	01
803	graumetallic [1])	**2553-803**	2CKA001724A4398	10	**17,75**	04

Busch-axcent®

NEU

84	studioweiß	**2553-84**	2CKA001724A4402	10	**11,21**	01

carat®

NEU

81	anthrazit	**2553-81**	2CKA001724A4399	10	**13,16**	04
82	elfenbeinweiß	**2553-82**	2CKA001724A4400	10	**11,21**	01
84	studioweiß	**2553-84**	2CKA001724A4402	10	**11,21**	01

pur edelstahl

NEU

866	edelstahl	**2553-866**	2CKA001724A4403	10	**19,35**	04

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Zentralscheibe mit Tragring
Mit 2 Lautsprecher-Steckverbindern.
Mit Spreizbefestigung
Leitungsquerschnitte bis 4 mm² starr.
Mit Schraubanschluss.

Busch-Duro 2000® SI

212	weiß	**2147 U-212**	2CKA001723A0063	10	**14,46**	01

Reflex SI

214	alpinweiß	**2147 U-214**	2CKA001723A0162	10	**14,20**	01
215	schwarz	**2147 U-215**	2CKA001723A0170	10	**19,87**	04

Busch-balance® SI

914	alpinweiß	**2147 U-914**	2CKA001723A0263	10	**14,20**	01

Zwischenringe/ Sondertypen

Zentralscheibe mit Tragring
Mit 2 Lautsprecher-Steckverbindern.
Mit Schraubanschluss.
Leitungsquerschnitte bis 4 mm² starr.

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	alpha					
20	platin [1]	1751-20	2CKA001723A0113	10	25,67	04
21	bronze [1]	1751-21	2CKA001723A0121	10	25,67	04
22G	elfenbein/weiß	1751-22G	2CKA001723A0238	10	17,48	04
24	studioweiß matt	1751-24	2CKA001723A0139	10	17,48	04
24G	studioweiß hochglanz	1751-24G	2CKA001723A0204	10	17,48	04
260	palladium [1]	1751-260	2CKA001723A0245	10/100	25,67	04
266	titan [1]	1751-266	2CKA001723A0246	10	25,67	04
	impuls					
72	elfenbein/weiß	1751-72	2CKA001753A0048	10	21,07	04
74	alpinweiß	1751-74	2CKA001753A4971	10	21,07	04
79	champagner metallic [2]	1751-79	2CKA001753A5457	10	24,84	04
774	studioweiß matt [2]	1751-774	2CKA001753A0173	10	24,84	04
775	schwarz matt [2]	1751-775	2CKA001753A0145	10	24,84	04
777	brombeer [2]	1751-777	2CKA001753A0113	10	24,84	04
783	alusilber [2]	1751-783	2CKA001753A0049	10	24,84	04

1) Echtmetalloberfläche.
2) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Zentralscheibe mit Tragring
Mit Spreizbefestigung
Mit 2 Lautsprecher-Steckverbindern.
Mit Schraubanschluss.
Leitungsquerschnitte bis 4 mm² starr.

	future® linear					
81	anthrazit	1751-81	2CKA001723A0253	10	20,02	04
82	elfenbeinweiß	1751-82	2CKA001723A0239	10	18,01	01
83	alusilber [1]	1751-83	2CKA001723A0254	10	20,71	04
84	studioweiß	1751-84	2CKA001723A0240	10/100	18,01	01
884	studioweiß matt [1]	1751-884	2CKA001723A0260	10	20,71	01
885	schwarz matt [1]	1751-885	2CKA001723A0259	10	20,71	04
	solo®					
82	elfenbeinweiß	1751-82	2CKA001723A0239	10	18,01	01
84	studioweiß	1751-84	2CKA001723A0240	10/100	18,01	01
803	graumetallic [1]	1751-803	2CKA001723A0257	10	20,71	04
	Busch-axcent®					
84	studioweiß	1751-84	2CKA001723A0240	10/100	18,01	01
	carat®					
81	anthrazit	1751-81	2CKA001723A0253	10	20,02	04
82	elfenbeinweiß	1751-82	2CKA001723A0239	10	18,01	01
84	studioweiß	1751-84	2CKA001723A0240	10/100	18,01	01
	pur edelstahl					
866	edelstahl	1751-866	2CKA001723A0255	10	27,49	04

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Zentralscheibe mit Tragring
Zur Abdeckung nach DIN 41524, 41529, 45322, 45327, 45328 und 45329 von Kleinsteckdosen und Rundsteckverbinder mit Schraubverschluss M 16x0,75 (einbaubar in Sockeleinsatz).
Ausbrechöffnungen 6, 8, 18 mm.

	Busch-Duro 2000® SI					
212	weiß	2530-212	2CKA001724A0186	10	9,23	01
	Reflex SI					
214	alpinweiß	2530-214	2CKA001724A1119	10	9,06	01
	Busch-balance® SI					
914	alpinweiß	2530-914	2CKA001724A4342	10	9,06	01

Zentralscheibe
Zur Abdeckung nach DIN 41524, 41529, 45322, 45327, 45328 und 45329 von Kleinsteckdosen und Rundsteckverbinder mit Schraubverschluss M 16x0,75 (einbaubar in Sockeleinsatz).
Ausbrechöffnungen 6, 8, 18 mm.

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	alpha					
20	platin [1]	1748-20	2CKA001753A1167	10	20,93	04
21	bronze [1]	1748-21	2CKA001753A1480	10	20,93	04
22G	elfenbein/weiß	1748-22G	2CKA001710A2546	10	14,92	04
24	studioweiß matt	1748-24	2CKA001753A1621	10	14,93	04
24G	studioweiß hochglanz	1748-24G	2CKA001753A7891	10	14,93	04
260	palladium [1]	1748-260	2CKA001710A3323	10	20,93	04
266	titan [1]	1748-266	2CKA001710A3349	10	20,93	04

1) Echtmetalloberfläche.

Zentralscheibe mit Tragring
Zur Abdeckung nach DIN 41524, 41529, 45322, 45327, 45328 und 45329 von Kleinsteckdosen und Rundsteckverbinder mit Schraubverschluss M 16x0,75 (einbaubar in Sockeleinsatz).
Ausbrechöffnungen 6, 8, 18 mm.

	future® linear					
81	anthrazit	1748-81	2CKA001710A3654	10	13,16	04
82	elfenbeinweiß	1748-82	2CKA001710A3655	10	11,22	01
83	alusilber [1]	1748-83	2CKA001710A3673	10	18,29	04
84	studioweiß	1748-84	2CKA001710A3656	10	11,22	01
884	studioweiß matt [1]	1748-884	2CKA001710A3877	10	18,29	01
885	schwarz matt [1]	1748-885	2CKA001710A3899	10	18,29	04
	solo®					
82	elfenbeinweiß	1748-82	2CKA001710A3655	10	11,22	01
84	studioweiß	1748-84	2CKA001710A3656	10	11,22	01
803	graumetallic [1]	1748-803	2CKA001710A3851	10	17,77	04
	Busch-axcent®					
84	studioweiß	1748-84	2CKA001710A3656	10	11,22	01
	carat®					
81	anthrazit	1748-81	2CKA001710A3654	10	13,16	04
82	elfenbeinweiß	1748-82	2CKA001710A3655	10	11,22	01
84	studioweiß	1748-84	2CKA001710A3656	10	11,22	01
	pur edelstahl					
866	edelstahl	1748-866	2CKA001710A3760	10	19,36	04

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Zentralscheibe mit Tragring
Als Abdeckung für BNC- und TNC-Buchsen.
Ausbrechöffnungen 6, 8, 18 mm.

	Busch-Duro 2000® SI					
212	weiß	2529-212	2CKA001710A0698	10	9,68	01
	Reflex SI					
214	alpinweiß	2529-214	2CKA001710A1076	10	9,51	01
	Busch-balance® SI					
914	alpinweiß	2529-914	2CKA001710A4068	10	9,51	01

Zwischenringe/ Sondertypen

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
		Zentralscheibe mit Tragring Als Abdeckung für BNC- und TNC-Buchsen. Ausbrechöffnungen 6, 8, 18 mm.				
		future® linear				
81	anthrazit	**1750-81**	2CKA001710A3617	10	**12,64**	04
82	elfenbeinweiß	**1750-82**	2CKA001710A3148	10	**10,15**	01
83	alusilber [1]	**1750-83**	2CKA001710A3679	10	**13,18**	04
84	studioweiß	**1750-84**	2CKA001710A3166	10	**10,15**	01
884	studioweiß matt [1]	**1750-884**	2CKA001710A3879	10	**13,18**	01
885	schwarz matt [1]	**1750-885**	2CKA001710A3901	10	**13,18**	04
		solo®				
82	elfenbeinweiß	**1750-82**	2CKA001710A3148	10	**10,15**	01
84	studioweiß	**1750-84**	2CKA001710A3166	10	**10,15**	01
803	graumetallic [1]	**1750-803**	2CKA001710A3859	10	**13,19**	04
		Busch-axcent®				
84	studioweiß	**1750-84**	2CKA001710A3166	10	**10,15**	01
		carat®				
81	anthrazit	**1750-81**	2CKA001710A3617	10	**12,64**	04
82	elfenbeinweiß	**1750-82**	2CKA001710A3148	10	**10,15**	01
84	studioweiß	**1750-84**	2CKA001710A3166	10	**10,15**	01
		pur edelstahl				
866	edelstahl	**1750-866**	2CKA001710A3770	10	**15,21**	04

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
		Zentralscheibe [1] mit Tragring Als Abdeckung für Leitungsauslass. Mit Zugentlastung (ohne Anschlussklemmenblock).				
		Busch-Duro 2000® SI				
212	weiß	**2527-212**	2CKA001710A0623	10	**12,43**	01
		Reflex SI				
214	alpinweiß	**2527-214**	2CKA001710A0110	10	**12,21**	01
		Busch-balance® SI				
914	alpinweiß	**2527-914**	2CKA001710A4061	10	**12,21**	01

1) Zentralscheibe einzeln auch als Abdeckung für Telefonverbinderdosen (VDo) einsetzbar.

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
		Zentralscheibe [1] mit Tragring Als Abdeckung für Leitungsauslass. Mit Zugentlastung (ohne Anschlussklemmenblock).				
		alpha				
20	platin [2]	**1749-20**	2CKA001710A0904	10	**21,18**	04
21	bronze [2]	**1749-21**	2CKA001710A0946	10	**21,18**	04
22G	elfenbein/weiß	**1749-22G**	2CKA001710A2561	10	**15,18**	04
24	studioweiß matt	**1749-24**	2CKA001710A0979	10	**15,18**	04
24G	studioweiß hochglanz	**1749-24G**	2CKA001710A1209	10	**15,18**	04
260	palladium [2]	**1749-260**	2CKA001710A3316	10	**21,18**	04
266	titan [2]	**1749-266**	2CKA001710A3342	10	**21,18**	04
		impuls				
72	elfenbein/weiß	**1749-72**	2CKA001753A0046	10	**18,38**	04
74	alpinweiß	**1749-74**	2CKA001753A5002	10	**18,38**	04
79	champagner metallic [3]	**1749-79**	2CKA001753A5481	10	**22,27**	04
774	studioweiß matt [3]	**1749-774**	2CKA001753A0172	10	**22,27**	04
775	schwarz matt [3]	**1749-775**	2CKA001753A0143	10	**22,27**	04
777	brombeer [3]	**1749-777**	2CKA001753A0112	10	**22,27**	04
783	alusilber [3]	**1749-783**	2CKA001753A0047	10	**22,27**	04

1) Zentralscheibe einzeln auch als Abdeckung für Telefonverbinderdosen (VDo) einsetzbar.
2) Echtmetalloberfläche.
3) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
		**Zentralscheibe [1] mit Tragring** Als Abdeckung für Leitungsauslass. Mit Zugentlastung (ohne Anschlussklemmenblock).				
		future® linear				
81	anthrazit	**1749-81**	2CKA001710A3614	10	**16,26**	04
82	elfenbeinweiß	**1749-82**	2CKA001710A3145	10	**14,44**	01
83	alusilber [2]	**1749-83**	2CKA001710A3665	10	**16,85**	04
84	studioweiß	**1749-84**	2CKA001710A3163	10/100	**14,43**	01
884	studioweiß matt [2]	**1749-884**	2CKA001710A3878	10	**16,85**	01
885	schwarz matt [2]	**1749-885**	2CKA001710A3900	10	**16,85**	04
		solo®				
82	elfenbeinweiß	**1749-82**	2CKA001710A3145	10	**14,44**	01
84	studioweiß	**1749-84**	2CKA001710A3163	10/100	**14,43**	01
803	graumetallic [2]	**1749-803**	2CKA001710A3844	10	**16,85**	04
		Busch-axcent®				
84	studioweiß	**1749-84**	2CKA001710A3163	10/100	**14,43**	01
		carat®				
81	anthrazit	**1749-81**	2CKA001710A3614	10	**16,26**	04
82	elfenbeinweiß	**1749-82**	2CKA001710A3145	10	**14,44**	01
84	studioweiß	**1749-84**	2CKA001710A3163	10/100	**14,43**	01
		pur edelstahl				
866	edelstahl	**1749-866**	2CKA001710A3752	10	**22,17**	04

1) Zentralscheibe einzeln auch als Abdeckung für Telefonverbinderdosen (VDo) einsetzbar.
2) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
		Unterputz-Potenzial-Ausgleichsstecker 2-fach Ohne Spreize. Für Anschlussleitungen bis 1 x 6 mm² und 4 x 2,5 mm². IEC 60601-1:2005, DIN EN 60601 (VDE 0750-1): Juli 2007 Anschlussbolzen nach DIN 42801.				
		Busch-Duro 2000® SI				
212	weiß	**2095 UC-212**	2CKA002495A0026	10	**31,07**	01
		Reflex SI				
214	alpinweiß	**2095 UC-214**	2CKA002495A0059	10/100	**30,51**	01
		Busch-balance® SI				
914	alpinweiß	**2095 UC-914**	2CKA002495A0096	10	**30,51**	01

Technische Informationen siehe
BUSCH-JAEGER-Katalog.at oder abb.com/knx

Unverbindliche Preisempfehlungen ohne MwSt.

Zwischenringe/ Sondertypen

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
		Unterputz-Potenzial-Ausgleichsstecker 2-fach Ohne Spreize. Für Anschlussleitungen bis 1 x 6 mm² und 4 x 2,5 mm². IEC 60601-1:2005, DIN EN 60601 (VDE 0750-1): Juli 2007 Anschlussbolzen nach DIN 42801.				
		future® linear				
81	anthrazit	**2095 UC-81**	2CKA002495A0084	10	**33,58**	04
82	elfenbeinweiß	**2095 UC-82**	2CKA002495A0085	10	**32,36**	01
83	alusilber [1]	**2095 UC-83**	2CKA002495A0089	10	**34,58**	04
84	studioweiß	**2095 UC-84**	2CKA002495A0086	10	**32,36**	01
884	studioweiß matt [1]	**2095 UC-884**	2CKA002495A0091	10	**34,58**	01
885	schwarz matt [1]	**2095 UC-885**	2CKA002495A0092	10	**34,58**	04
		solo®				
82	elfenbeinweiß	**2095 UC-82**	2CKA002495A0085	10	**32,36**	01
84	studioweiß	**2095 UC-84**	2CKA002495A0086	10	**32,36**	01
		NEU				
803	graumetallic [1]	**2095 UC-803**	2CKA002495A0097	10	**34,58**	04
		Busch-axcent®				
84	studioweiß	**2095 UC-84**	2CKA002495A0086	10	**32,36**	01
		carat®				
81	anthrazit	**2095 UC-81**	2CKA002495A0084	10	**33,58**	04
82	elfenbeinweiß	**2095 UC-82**	2CKA002495A0085	10	**32,36**	01
84	studioweiß	**2095 UC-84**	2CKA002495A0086	10	**32,36**	01
		pur edelstahl				
866	edelstahl	**2095 UC-866**	2CKA002495A0090	10	**39,00**	04

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

		Winkelbuchse Passend zu Stecker 2095 UC-212 und zu Einbaustecker 0471-0-0037 nach DIN 42801. Für Potenzialausgleich-Steckverbinder (Anschluss bis 6 mm², gequetscht oder gelötet)				
		0299-0-0032	2CKA000299A0032	10	**24,97**	01
		Einbaustecker Für Potenzialausgleich-Steckverbinder und Einbau in Zentralscheiben. Für Geräte mit 19 mm Durchmesser.				
		0471-0-0037	2CKA000471A0037	10	**32,02**	01
		Zentralscheibe mit Tragring Mit Schraubbefestigung. Als Abdeckung für Geräte mit 19 mm Durchmesser, insbesondere zur Aufnahme von Potenzialausgleichsstecker und Twinax-Steckverbindern. Ohne Spreize.				
		Busch-Duro 2000® SI				
212	weiß	**2534-212**	2CKA001724A0228	10	**9,34**	01
		Reflex SI				
214	alpinweiß	**2534-214**	2CKA001724A1168	10	**9,17**	01
		Busch-balance® SI				
914	alpinweiß	**2534-914**	2CKA001724A4343	10	**9,17**	01

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
		Zentralscheibe mit Tragring Mit Schraubbefestigung. Befestigung mit zentraler Feststellmutter. Als Abdeckung für Befehlsgeräte mit 22,5 mm Durchmesser. Ohne Spreize.				
		Busch-Duro 2000® SI				
212	weiß	**2533-212**	2CKA001724A0210	10	**9,34**	01
		Reflex SI				
214	alpinweiß	**2533-214**	2CKA001724A1150	10	**9,17**	01
gelb		**2533-214-15**	2CKA001724A2696	10/100	**17,95**	04
		Busch-balance® SI				
914	alpinweiß	**2533-914**	2CKA001724A4344	10	**9,17**	01
gelb		**2533-914-15**	2CKA001724A4345	10	**17,95**	04
		Zentralscheibe mit Tragring Mit Schraubbefestigung. Befestigung mit zentraler Feststellmutter. Als Abdeckung für Befehlsgeräte mit 22,5 mm Durchmesser. Ohne Spreize.				
		future® linear				
81	anthrazit	**2533-81**	2CKA001724A4254	10	**14,17**	04
82	elfenbeinweiß	**2533-82**	2CKA001724A4255	10	**12,16**	01
83	alusilber [1]	**2533-83**	2CKA001724A4261	10	**14,44**	04
84	studioweiß	**2533-84**	2CKA001724A4256	10	**12,16**	01
884	studioweiß matt [1]	**2533-884**	2CKA001724A4296	10	**14,44**	01
885	schwarz matt [1]	**2533-885**	2CKA001724A4301	10	**14,44**	04
		solo®				
82	elfenbeinweiß	**2533-82**	2CKA001724A4255	10	**12,16**	01
84	studioweiß	**2533-84**	2CKA001724A4256	10	**12,16**	01
		NEU				
803	graumetallic [1]	**2533-803**	2CKA001724A4407	10	**14,43**	04
		Busch-axcent®				
84	studioweiß	**2533-84**	2CKA001724A4256	10	**12,16**	01
		carat®				
81	anthrazit	**2533-81**	2CKA001724A4254	10	**14,17**	04
82	elfenbeinweiß	**2533-82**	2CKA001724A4255	10	**12,16**	01
84	studioweiß	**2533-84**	2CKA001724A4256	10	**12,16**	01
		pur edelstahl				
866	edelstahl	**2533-866**	2CKA001724A4270	10	**18,43**	04

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

		**Gehäuse-UP für Wandeinbau** Kombinierbar mit Sockel 1710...1714. Gehäuseoberteil und Klappdeckel aus Aluminium-Druckguss. Einbaugehäuse aus stark beanspruchbarem Hochleistungskunststoff. Installation wandbündig. Mit 2 Einführungen M 20. Schutzart Gerät: IP 41				
hammerschlag grau		**1705 U-101**	2CKA001799A0913	10/10	**77,30**	01

Zwischenringe/ Sondertypen



Sockel
Für UP-Gehäuse 1705 U-101.

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
für Blindzentralscheibe					
1710		2CKA001764A0224	10	**10,48**	01
für Dioden-Einbaubuchsen					
1711		2CKA001764A0232	10	**11,34**	01
für 25-polige D-Subminiatur-Steckverbinder					
1712		2CKA001764A0240	10	**11,34**	01
für 2 Modular-Jack-Buchsen 0210 und 0211					
1713		2CKA001764A0257	10	**11,34**	01
für XLR-Einbaubuchse Serie D					
1714		2CKA001764A0265	10	**11,34**	01

Aktive Netzwerk-Komponenten

WLAN-Accesspoint PoE, UP [1] [2] [3]
Spannungsversorgung durch Power over Ethernet
Betrieb als WLAN Access Point zum Anschluss von WLAN-Endgeräten an das LAN.
Betrieb als WLAN Repeater zur Reichweitenverlängerung eines WLAN.
Betrieb als WLAN Adapter zur Einbindung von Ethernet-Endgeräten in ein WLAN.
Unterstützt WLAN Standards IEEE 802.11b/g/n mit 2,4 GHz, integrierte WLAN-Antenne.
Rückwärtiger Anschluss eines Ethernet-Kabels über Schraubklemmen (10/100 Mbit/s).
Vorderseitige Ethernet-Anbindung über eine RJ45-Buchse (10/100 Mbit/s).
Die drei Anschlüsse (WLAN, Ethernet/Schraubklemmen und Ethernet/RJ45) können über den integrierten Switch parallel genutzt werden.
Spannungsversorgung über den rückwärtigen Ethernet-Anschluss (48 V PoE).
Versorgung eines an der RJ45-Buchse angeschlossenen Endgerätes nach PoE-Klasse 2 (6,49 W).
Zur Montage in handelsüblichen tiefen UP- und Hohlwanddosen.

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
8186/41		2CKA008100A0356	1	**249,00**	32

1) Passend zu Zentralscheibe 1803-xxx.
2) Nicht in AP-Gehäuse 1701-xxx, 1702-xxx, 1703-xxx montieren.
3) Verwendung mit 8186/03 und 8186/04.

WLAN-Accesspoint, UP [1] [2]
Spannungsversorgung durch Netzspannung
Betrieb als WLAN Access Point zum Anschluss von WLAN-Endgeräten an das LAN.
Betrieb als WLAN Repeater zur Reichweitenverlängerung eines WLAN.
Betrieb als WLAN Adapter zur Einbindung von Ethernet-Endgeräten in ein WLAN.
Unterstützt WLAN Standards IEEE 802.11b/g/n mit 2,4 GHz, integrierte WLAN-Antenne.
Rückwärtiger Anschluss eines Ethernet-Kabels über Schraubklemmen (10/100 Mbit/s).
Vorderseitige Ethernet-Anbindung über eine RJ45-Buchse (10/100 Mbit/s).
Die drei Anschlüsse (WLAN, Ethernet/Schraubklemmen und Ethernet/RJ45) können über den integrierten Switch parallel genutzt werden.
Stromversorgung über 2-polige Anschlussklemme.
Nennspannung: 100 - 240 V~
Zur Montage in handelsüblichen tiefen UP- und Hohlwanddosen.
Nennfrequenz: 50 Hz - 60 Hz

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
8186/31-101		2CKA008100A0358	1	**211,00**	32

1) Passend zu Zentralscheibe 1803-xxx.
2) Nicht in AP-Gehäuse 1701-xxx, 1702-xxx, 1703-xxx montieren.

Reset-Magnet
Zur Rücksetzung des WLAN-Accesspoint UP 8186/31-101 und WLAN-Accesspoint PoE UP 8186/41 in die Werkseinstellung.

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
8186/11		2CKA008100A0360	1	**16,83**	32

Aktive Netzwerk-Komponenten

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
		Zentralscheibe Als Abdeckung für UAE-Anschlussdosen. Art.-Nr. 0213 (Kategorie 3/ISDN), 0216-101, 0218/11-101 (Kategorie 5e/6 Datentechnik) und vergleichbare Typen der Firma Rutenbeck. Für WLAN-Accesspoints 8186/31 und 8186/41. Brand-Rex (WAEGV 8 EKR/EK). BTR (UAE design und IAE design). Telegärtner (AMJ 45, UMJ 45). Mit Schrägauslass.				
		Busch-Duro 2000® SI				
212	weiß	**1803-212**	2CKA001753A8949	10	**4,85**	01
		Reflex SI				
214	alpinweiß	**1803-214**	2CKA001753A8394	10	**4,76**	01
		Busch-balance® SI				
914	alpinweiß	**1803-914**	2CKA001753A0225	1/10	**4,76**	01
		Zentralscheibe Als Abdeckung für UAE-Anschlussdosen. Art.-Nr. 0213 (Kategorie 3/ISDN), 0216-101, 0218/11-101 (Kategorie 5e/6 Datentechnik) und vergleichbare Typen der Firma Rutenbeck. Für WLAN-Accesspoints 8186/31 und 8186/41. Brand-Rex (WAEGV 8 EKR/EK). BTR (UAE design und IAE design). Telegärtner (AMJ 45, UMJ 45). Mit Schrägauslass.				
		alpha				
20	platin [1])	**1803-20**	2CKA001753A8410	10	**11,88**	04
21	bronze [1])	**1803-21**	2CKA001753A8428	10	**11,88**	04
22G	elfenbein/weiß	**1803-22G**	2CKA001710A2603	10	**7,66**	04
24	studioweiß matt	**1803-24**	2CKA001753A8436	10	**7,66**	04
24G	studioweiß hochglanz	**1803-24G**	2CKA001710A2025	10	**7,66**	04
260	palladium [1])	**1803-260**	2CKA001710A3322	10	**11,88**	04
266	titan [1])	**1803-266**	2CKA001710A3348	10	**11,88**	04
		impuls				
72	elfenbein/weiß	**1803-72**	2CKA001753A0085	10	**9,80**	04
74	alpinweiß	**1803-74**	2CKA001753A8964	10	**9,80**	04
79	champagner metallic [1])	**1803-79**	2CKA001753A8998	10	**12,63**	04
774	studioweiß matt [1])	**1803-774**	2CKA001753A0194	10	**12,63**	04
775	schwarz matt [1])	**1803-775**	2CKA001753A0162	10	**12,63**	04
777	brombeer [1])	**1803-777**	2CKA001753A0130	10	**12,63**	04
783	alusilber [1])	**1803-783**	2CKA001753A0087	10	**12,63**	04

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
		Zentralscheibe [1]) Als Abdeckung für UAE-Anschlussdosen. Art.-Nr. 0213 (Kategorie 3/ISDN), 0216-101, 0218/11-101 (Kategorie 5e/6 Datentechnik) und vergleichbare Typen der Firma Rutenbeck. Für WLAN-Accesspoints 8186/31 und 8186/41. Brand-Rex (WAEGV 8 EKR/EK). BTR (UAE design und IAE design). Telegärtner (AMJ 45, UMJ 45). Mit Schrägauslass. Mit Beschriftungsfeld. Größe des Beschriftungsfeldes: 60 x 9 mm.				
		future® linear				
81	anthrazit	**1803-81**	2CKA001710A3616	10	**11,27**	04
82	elfenbeinweiß	**1803-82**	2CKA001710A3147	10	**9,52**	01
83	alusilber [2])	**1803-83**	2CKA001710A3674	10	**11,52**	04
84	studioweiß	**1803-84**	2CKA001710A3165	10/100	**9,52**	01
884	studioweiß matt [2])	**1803-884**	2CKA001710A3889	10	**11,52**	01
885	schwarz matt [2])	**1803-885**	2CKA001710A3912	10	**11,52**	04
		solo®				
82	elfenbeinweiß	**1803-82**	2CKA001710A3147	10	**9,52**	01
84	studioweiß	**1803-84**	2CKA001710A3165	10/100	**9,52**	01
803	graumetallic [2])	**1803-803**	2CKA001710A3852	10	**11,52**	04
		Busch-axcent®				
84	studioweiß	**1803-84**	2CKA001710A3165	10/100	**9,52**	01
		carat®				
81	anthrazit	**1803-81**	2CKA001710A3616	10	**11,27**	04
82	elfenbeinweiß	**1803-82**	2CKA001710A3147	10	**9,52**	01
84	studioweiß	**1803-84**	2CKA001710A3165	10/100	**9,52**	01
		pur edelstahl				
866	edelstahl	**1803-866**	2CKA001710A3763	10/100	**17,04**	04

1) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.at.
2) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Patch Panel PoE 3-fach, REG
Für den Aufbau kleinerer und mittlerer Netzwerkinstallationen.
Zur Spannungsversorgung von bis zu 3 Endgeräten wie z. B. IP-Telefone oder IP-Webcams direkt über das Netzwerkkabel.
Für alle PoE-Anwendungen von Klasse 0 bis 3, wie z. B. IP-Telefone, IP-Kameras, WLAN-Access Points oder PoE-Switches.
Externe Spannungsversorgung über 8186/04 erforderlich.
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 95 mm x 108 mm x 56 mm
Teilungseinheit: 6 TE

8186/03-500	2CKA008100A0344	1	**95,40**	32

IP-Patchmodul, REG
Für den Aufbau kleinerer und mittlerer Netzwerkinstallationen.
Cat6a konform.
Farbcode nach EIA/TIA 568 A und B.
Geeignet für PoE (Power over Ethernet), gemäß IEEE 802.3af.
Geeignet für Cat6 und Cat7 – Kabel (Ø 4-10mm) und für Aderndurchmesser AWG 22-24.
Montage ohne Spezialzangen/ -werkzeuge.
Schutzart Gerät: IP 21
Temperaturbereich Gerät: -40 °C bis 70 °C
Maße (H x B x T): 73 mm x 18 mm x 70 mm
Teilungseinheit: 1 TE

8186/05	2CKA008100A0347	1	**21,83**	32

Notizen

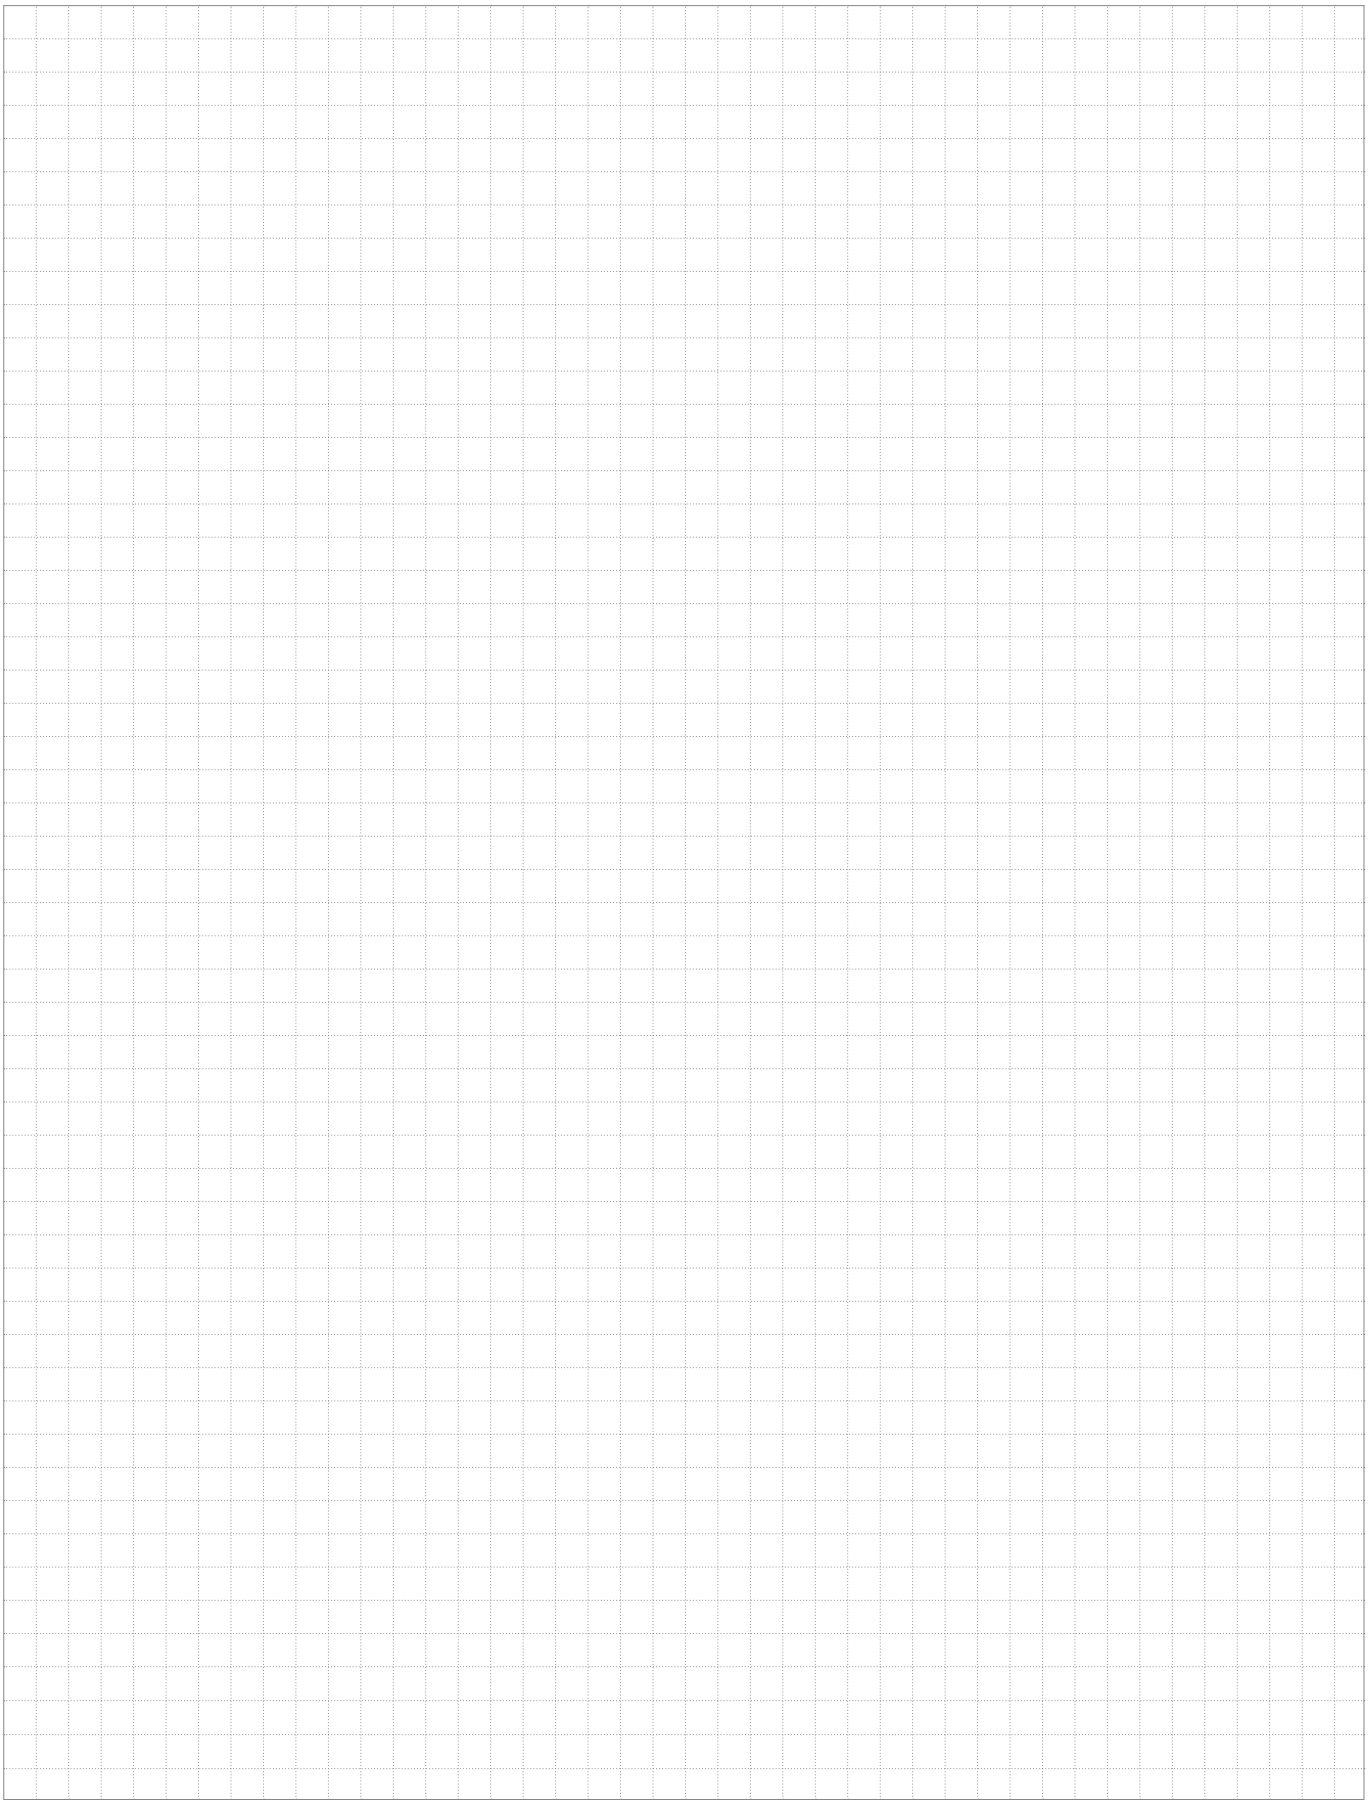

LED-Licht

Funktion wird zu Emotion. Durch effizientes LED-Licht. Busch-iceLight® und Busch-MasterLight® unterstützen das harmonische Zusammenwirken von Licht, Architektur und Funktion. Ob im Innen- oder im Außenbereich – mit Licht in exzellentem Design erweitern sich die Freiräume beim Beleuchten, Gestalten, Orientierunggeben und Informieren.

Inhalt LED-Licht

Busch-iceLight® S 286
Busch-Infolicht, Busch-steplight® S 290
Busch-MasterLight® S 291

01

02

03

04

LED-Licht 01 Busch-MasterLight® **02** Busch-iceLight® – Orientierung. Schalterserie future® linear. Farbe: studioweiß **03** Busch-iceLight® – Ambiente. Schalterserie future® linear. Farbe: studioweiß **04** Busch-iceLight® – Deckenmodul

Kombinierbar mit den Schalterprogrammen carat®, pur edelstahl, solo®, Busch-axcent® und future® linear

Busch-iceLight®

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG

Busch-iceLight® Set Nachtlicht [1] [2]
Komplettset
Bestehend aus LED-UP-Einsatz, Nachtlicht (kaltweiß) 2067/14 U.
Bestehend aus future® linear Wandmodul, Eine Lichtrichtung 2068/11-84.
Bestehend aus future® linear-Abdeckrahmen, 1-fach 1721-184K.
Eine Lichtrichtung.
Nicht dimmbar.
Für geringe Helligkeit (Nachtlicht).
Farbtemperatur: 6.500 Kelvin (kaltweiß).
Netzleistungsaufnahme: 0,15 W
Nennspannung: 230 V~, + 10 % / - 10 %
Stromaufnahme LED: 40 mA (sekundär)
Sekundär: SELV
Nennfrequenz: 50 Hz - 60 Hz
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: 0 °C bis 40 °C
EN 62031 / VDE 0715-5 v. Jan. 2009

84	studioweiß	**2069/11-84**	2CKA001510A0015	1		**117,00**	19

1) Beim Schalten durch Bewegungsmelder oder Komfortschalter Relaiseinsätze benutzen.
2) Zum Schalten des LED-UP-Einsatzes können nur Schalter ohne Orientierungsbeleuchtung verwendet werden.

Busch-iceLight® Set Deckenlicht [1]
Komplettset
Bestehend aus LED-UP-Einsatz, Power-Modul (neutralweiß) 2067/12 U.
Bestehend aus Deckenmodul, Eine Lichtrichtung 2068/21.
Für Ambientebeleuchtung.
Lichtaustritt nach unten.
Nicht dimmbar.
Lichtstärke über Service-Schalter von vorne zw. 100 und 25% umschaltbar.
Farbtemperatur: 4.000 K (neutralweiß)
Netzleistungsaufnahme: 5 W
Nennspannung: 230 V~, + 10 % / - 10 %
Stromaufnahme LED: 350 mA (sekundär)
Sekundär: SELV
Nennfrequenz: 50 Hz - 60 Hz
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: 0 °C bis 40 °C
Maße (H x B x T): 86 mm x 86 mm x 45 mm
EN 62031 / VDE 0715-5 v. Jan. 2009

		2069/21	2CKA001510A0018	1		**246,50**	19

1) Montage nur mittels Dosenschrauben von handelsüblichen Hohlwand- oder UP-Dosen.



LED-UP-Einsatz [1] [2]
Power-Modul
Für Busch-iceLight Wand- und Deckenmodule Typ 2068/xx.
Besonders lichtstark, z.B. für Informationsdarstellung.
Farbtemperatur: 2.700 K (warmweiß)
Nicht dimmbar.
Lichtstärke über Service-Schalter von vorne zw. 100 und 25% umschaltbar.
Netzleistungsaufnahme: 5 W
Nennspannung: 230 V~, + 10 % / - 10 %
Stromaufnahme LED: 350 mA (sekundär)
Sekundär: SELV
Nennfrequenz: 50 Hz - 60 Hz
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: 0 °C bis 40 °C
EN 62031 / VDE 0715-5 v. Jan. 2009

		2067/11 U	2CKA001510A0001	1/10		**50,00**	19

1) Beim Schalten durch Bewegungsmelder oder Komfortschalter Relaiseinsätze benutzen.
2) Zum Schalten des LED-UP-Einsatzes können nur Schalter ohne Orientierungsbeleuchtung verwendet werden.

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG



LED-UP-Einsatz [1] [2]
Power-Modul
Für Busch-iceLight Wand- und Deckenmodule Typ 2068/xx.
Besonders lichtstark, z.B. für Informationsdarstellung.
Farbtemperatur: 4.000 K (neutralweiß)
Nicht dimmbar.
Lichtstärke über Service-Schalter von vorne zw. 100 und 25% umschaltbar.
Netzleistungsaufnahme: 5 W
Nennspannung: 230 V~, + 10 % / - 10 %
Stromaufnahme LED: 350 mA (sekundär)
Sekundär: SELV
Nennfrequenz: 50 Hz - 60 Hz
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: 0 °C bis 40 °C
EN 62031 / VDE 0715-5 v. Jan. 2009

		2067/12 U	2CKA001510A0002	1/10		**50,00**	19

1) Beim Schalten durch Bewegungsmelder oder Komfortschalter Relaiseinsätze benutzen.
2) Zum Schalten des LED-UP-Einsatzes können nur Schalter ohne Orientierungsbeleuchtung verwendet werden.



LED-UP-Einsatz [1] [2]
Nachtlicht
Für Busch-iceLight Wand- und Deckenmodule Typ 2068/xx.
Für geringe Helligkeit (Nachtlicht).
Farbtemperatur: 3.000 K (warmweiß)
Nicht dimmbar.
Netzleistungsaufnahme: 0,15 W
Nennspannung: 230 V~, + 10 % / - 10 %
Stromaufnahme LED: 40 mA (sekundär)
Sekundär: SELV
Nennfrequenz: 50 Hz - 60 Hz
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: 0 °C bis 40 °C
EN 62031 / VDE 0715-5 v. Jan. 2009

		2067/13 U	2CKA001510A0012	1/10		**50,00**	19

1) Beim Schalten durch Bewegungsmelder oder Komfortschalter Relaiseinsätze benutzen.
2) Zum Schalten des LED-UP-Einsatzes können nur Schalter ohne Orientierungsbeleuchtung verwendet werden.



LED-UP-Einsatz [1] [2]
Nachtlicht
Für Busch-iceLight Wand- und Deckenmodule Typ 2068/xx.
Für geringe Helligkeit (Nachtlicht).
Farbtemperatur: 6.500 Kelvin (kaltweiß).
Nicht dimmbar.
Netzleistungsaufnahme: 0,15 W
Nennspannung: 230 V~, + 10 % / - 10 %
Stromaufnahme LED: 40 mA (sekundär)
Sekundär: SELV
Nennfrequenz: 50 Hz - 60 Hz
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: 0 °C bis 40 °C
EN 62031 / VDE 0715-5 v. Jan. 2009

		2067/14 U	2CKA001510A0013	1/10		**50,00**	19

1) Beim Schalten durch Bewegungsmelder oder Komfortschalter Relaiseinsätze benutzen.
2) Zum Schalten des LED-UP-Einsatzes können nur Schalter ohne Orientierungsbeleuchtung verwendet werden.



Wandmodul Busch-iceLight®
eine Lichtrichtung
Für Ambiente- und Orientierungsbeleuchtung.
Lichtaustritt nach oben oder unten.
Zur Aufnahme von Dekoreinlegern Typ 2145-19, 2144/1x-19, 2144/2x-19, 2145/1x-19 und 2145/2x-19.
Standardeinleger 2145-19 im Lieferzustand vormontiert.
Maße (H x B x T): 63 mm x 63 mm x 15 mm

		2068/11-84	2CKA001510A0005	1/10		**62,65**	19
	Reflex SI	**2068/11-214**	2CKA001510A0003	1/10		**62,65**	19

Busch-iceLight®

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	**Wandmodul Busch-iceLight® eine Lichtrichtung** Für Ambiente- und Orientierungsbeleuchtung. Lichtaustritt nach oben oder unten. Zur Aufnahme von Dekoreinlegern Typ 2145-19, 2144/1x-19, 2144/2x-19, 2145/1x-19 und 2145/2x-19. Standardeinleger 2145-19 im Lieferzustand vormontiert. Maße (H x B x T): 55 mm x 55 mm x 15 mm				
914 alpinweiß	**2068/11-914**	2CKA001510A0019	1/10	**62,65**	19
	**Wandmodul Busch-iceLight® 5 Lichtrichtungen / Infolicht** Für Ambiente-, Orientierungsbeleuchtung und Infolicht. Lichtaustritt zu allen vier Seiten und nach vorne. Zur Aufnahme von Dekoreinlegern und Piktogrammen, 2144/xx-19, 2145/xx-19 und 2145-19. Standardeinleger 2145-19 im Lieferzustand vormontiert. Maße (H x B x T): 63 mm x 63 mm x 15 mm				
	2068/14-84	2CKA001510A0008	1/10	**62,65**	19
	Reflex SI **2068/14-214**	2CKA001510A0006	1/10	**62,65**	19
	**Wandmodul Busch-iceLight® 5 Lichtrichtungen / Infolicht** Für Ambiente-, Orientierungsbeleuchtung und Infolicht. Lichtaustritt zu allen vier Seiten und nach vorne. Zur Aufnahme von Dekoreinlegern und Piktogrammen, 2144/xx-19, 2145/xx-19 und 2145-19. Standardeinleger 2145-19 im Lieferzustand vormontiert. Maße (H x B x T): 55 mm x 55 mm x 15 mm				
914 alpinweiß	**2068/14-914**	2CKA001510A0020	1/10	**62,65**	19
	Deckenmodul [1] eine Lichtrichtung Für Ambientebeleuchtung. Lichtaustritt nach unten. Maße (H x B x T): 86 mm x 86 mm x 45 mm				
	2068/21	2CKA001510A0014	1	**197,00**	19

1) Montage nur mittels Dosenschrauben von handelsüblichen Hohlwand- oder UP-Dosen.

	Deckenmodul Reflex SI flach Für Ambientebeleuchtung. Lichtaustritt nach unten. Flache Bauform, nahezu rahmenbündig, kombinationsfähig. Maße (H x B x T): 54 mm x 54 mm x 10 mm				
	2068/22-214	2CKA001510A0016	1	**42,60**	19
	Deckenmodul solo/future® linear flach Für Ambientebeleuchtung. Lichtaustritt nach unten. Flache Bauform, nahezu rahmenbündig, kombinationsfähig. Maße (H x B x T): 63 mm x 63 mm x 9 mm				
	2068/22-84	2CKA001510A0017	1	**44,30**	19
	**Einleger Standardeinleger** Für 2068/1x Größe des Einlegers 43,3 x 43,3 mm. Material: Kunststofffolie				
	2145-19	2CKA001714A0311	10	**8,10**	19

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	**Einleger Lochmuster, quadratisch** Für 2068/1x Größe des Einlegers 43,3 x 43,3 mm. Material: Metall. Anti fingerprint.				
19 metall	**2144/11-19**	2CKA001714A0301	10	**8,11**	19
	**Einleger Lochmuster, Netz** Für 2068/1x Größe des Einlegers 43,3 x 43,3 mm. Material: Metall. Anti fingerprint.				
19 metall	**2144/12-19**	2CKA001714A0302	10	**8,11**	19
	**Einleger Lochmuster, Raute** Für 2068/1x Größe des Einlegers 43,3 x 43,3 mm. Material: Metall. Anti fingerprint.				
19 metall	**2144/13-19**	2CKA001714A0304	10	**8,11**	19
	**Einleger geschlossen** Für 2068/1x Verhindert den Lichtaustritt nach vorne. Größe des Einlegers 43,3 x 43,3 mm. Material: Kunststofffolie				
	2145/14-19	2CKA001714A0312	10	**8,10**	19
	**Einleger Dekor 21** Für 2068/1x Größe des Einlegers 43,3 x 43,3 mm. Material: Kunststofffolie				
	2145/21-19	2CKA001714A0313	10	**8,10**	19
	**Einleger Dekor 23** Für 2068/1x Größe des Einlegers 43,3 x 43,3 mm. Material: Kunststofffolie				
	2145/23-19	2CKA001714A0314	10	**8,10**	19
	Einleger Dekor 24 Für 2068/1x Größe des Einlegers 43,3 x 43,3 mm. Material: Metall. Anti fingerprint.				
19 metall	**2144/24-19**	2CKA001714A0310	10	**8,11**	19
	Einleger Logo "Busch-Jaeger" Für 2068/1x Größe des Einlegers 43,3 x 43,3 mm. Material: Metall. Anti fingerprint.				
19 metall	**2144/34-19**	2CKA001714A0303	10	**8,11**	19

Technische Informationen siehe
BUSCH-JAEGER-Katalog.at oder abb.com/knx

Unverbindliche Preisempfehlungen ohne MwSt.

Busch-iceLight®

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	Piktogramm WC Damen/Herren Für 2068/14-xxx Größe des Piktogramms 43,3 x 43,3 mm. Material: Kunststofffolie				
	2145/41-19	2CKA001714A0315	10	**8,10**	19
	Piktogramm WC Damen Für 2068/14-xxx Größe des Piktogramms 43,3 x 43,3 mm. Material: Metall. Anti fingerprint.				
19 metall	**2144/42-19**	2CKA001799A0926	10	**8,11**	19
	Piktogramm WC Herren Für 2068/14-xxx Größe des Piktogramms 43,3 x 43,3 mm. Material: Metall. Anti fingerprint.				
19 metall	**2144/43-19**	2CKA001799A0927	10	**8,11**	19
	Piktogramm WC behindertengerecht Für 2068/14-xxx Größe des Piktogramms 43,3 x 43,3 mm. Material: Metall. Anti fingerprint.				
19 metall	**2144/44-19**	2CKA001799A0928	10	**8,11**	19
	Piktogramm Baby-Wickelraum Für 2068/14-xxx Größe des Piktogramms 43,3 x 43,3 mm. Material: Metall. Anti fingerprint.				
19 metall	**2144/45-19**	2CKA001799A0929	10	**8,10**	19
	Piktogramm Bad/Dusche Für 2068/14-xxx Größe des Piktogramms 43,3 x 43,3 mm. Material: Metall. Anti fingerprint.				
19 metall	**2144/46-19**	2CKA001799A0930	10	**8,11**	19
	Piktogramm Rauchen verboten Für 2068/14-xxx Größe des Piktogramms 43,3 x 43,3 mm. Material: Metall. Anti fingerprint.				
19 metall	**2144/47-19**	2CKA001799A0931	10	**8,11**	19
	Piktogramm Fotografieren verboten Für 2068/14-xxx Größe des Piktogramms 43,3 x 43,3 mm. Material: Metall. Anti fingerprint.				
19 metall	**2144/48-19**	2CKA001799A0932	10	**8,11**	19

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	Piktogramm Handy verboten Für 2068/14-xxx Größe des Piktogramms 43,3 x 43,3 mm. Material: Kunststofffolie				
19 metall	**2144/49-19**	2CKA001799A0933	10	**8,10**	19
	Piktogramm Ruhe bitte! Für 2068/14-xxx Größe des Piktogramms 43,3 x 43,3 mm. Material: Metall. Anti fingerprint.				
19 metall	**2144/50-19**	2CKA001799A0934	10	**8,11**	19
	Piktogramm Bitte nicht stören! Für 2068/14-xxx Größe des Piktogramms 43,3 x 43,3 mm. Material: Kunststofffolie				
	2145/51-19	2CKA001714A0317	10	**8,10**	19
	**Piktogramm Pfeilrichtung** Für 2068/14-xxx Größe des Piktogramms 43,3 x 43,3 mm. Material: Metall. Anti fingerprint.				
19 metall	**2144/52-19**	2CKA001799A0936	10	**8,11**	19
	Piktogramm Durchgang verboten Für 2068/14-xxx Größe des Piktogramms 43,3 x 43,3 mm. Material: Metall. Anti fingerprint.				
19 metall	**2144/53-19**	2CKA001799A0937	10	**8,11**	19
	Piktogramm Treppe Für 2068/14-xxx Größe des Piktogramms 43,3 x 43,3 mm. Material: Metall. Anti fingerprint.				
19 metall	**2144/54-19**	2CKA001799A0938	10	**8,11**	19
	**Piktogramm Aufzug** Für 2068/14-xxx Größe des Piktogramms 43,3 x 43,3 mm. Material: Metall. Anti fingerprint.				
19 metall	**2144/55-19**	2CKA001799A0939	10	**8,10**	19
	**Piktogramm Ausgang** Für 2068/14-xxx Größe des Piktogramms 43,3 x 43,3 mm. Material: Metall. Anti fingerprint.				
19 metall	**2144/56-19**	2CKA001799A0940	10	**8,11**	19

Busch-iceLight®

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	Piktogramm Parkplatz Für 2068/14-xxx Größe des Piktogramms 43,3 x 43,3 mm. Material: Metall. Anti fingerprint.				
19 metall	**2144/57-19**	2CKA001799A0941	10	**8,11**	19
	Piktogramm Bitte warten! Für 2068/14-xxx Größe des Piktogramms 43,3 x 43,3 mm. Material: Metall. Anti fingerprint.				
19 metall	**2144/58-19**	2CKA001799A0942	10	**8,11**	19
	Piktogramm Infopunkt Für 2068/14-xxx Größe des Piktogramms 43,3 x 43,3 mm. Material: Metall. Anti fingerprint.				
19 metall	**2144/59-19**	2CKA001799A0943	10	**8,11**	19
	**Piktogramm Garderobe** Für 2068/14-xxx Größe des Piktogramms 43,3 x 43,3 mm. Material: Metall. Anti fingerprint.				
19 metall	**2144/60-19**	2CKA001799A0944	10	**8,11**	19
	Piktogramm Aufenthaltsraum Für 2068/14-xxx Größe des Piktogramms 43,3 x 43,3 mm. Material: Metall. Anti fingerprint.				
19 metall	**2144/61-19**	2CKA001799A0945	10	**8,10**	19
	Piktogramm WLAN-Zone Für 2068/14-xxx Größe des Piktogramms 43,3 x 43,3 mm. Material: Metall. Anti fingerprint.				
19 metall	**2144/62-19**	2CKA001799A0946	10	**8,11**	19
	Piktogramm Schwester Für 2068/14-xxx Größe des Piktogramms 43,3 x 43,3 mm. Material: Metall. Anti fingerprint.				
19 metall	**2144/63-19**	2CKA001799A0947	10	**8,11**	19
	Piktogramm Arzt Für 2068/14-xxx Größe des Piktogramms 43,3 x 43,3 mm. Material: Metall. Anti fingerprint.				
19 metall	**2144/64-19**	2CKA001799A0948	10	**8,10**	19

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	Piktogramm Seminarraum Für 2068/14-xxx Größe des Piktogramms 43,3 x 43,3 mm. Material: Metall. Anti fingerprint.				
19 metall	**2144/65-19**	2CKA001799A0949	10	**8,11**	19
	Piktogramm Konferenzraum Für 2068/14-xxx Größe des Piktogramms 43,3 x 43,3 mm. Material: Metall. Anti fingerprint.				
19 metall	**2144/66-19**	2CKA001799A0950	10	**8,11**	19
	Piktogramm Restaurant Für 2068/14-xxx Größe des Piktogramms 43,3 x 43,3 mm. Material: Metall. Anti fingerprint.				
19 metall	**2144/67-19**	2CKA001799A0951	10	**8,11**	19
	**Piktogramm Frühstücksraum** Für 2068/14-xxx Größe des Piktogramms 43,3 x 43,3 mm. Material: Metall. Anti fingerprint.				
19 metall	**2144/68-19**	2CKA001799A0952	10	**8,11**	19
	Piktogramm Teeküche Für 2068/14-xxx Größe des Piktogramms 43,3 x 43,3 mm. Material: Metall. Anti fingerprint.				
19 metall	**2144/69-19**	2CKA001799A0953	10	**8,11**	19
	Piktogramm Raucherraum Für 2068/14-xxx Größe des Piktogramms 43,3 x 43,3 mm. Material: Metall. Anti fingerprint.				
19 metall	**2144/70-19**	2CKA001799A0954	10	**8,10**	19

Technische Informationen siehe
BUSCH-JAEGER-Katalog.at oder abb.com/knx

Unverbindliche Preisempfehlungen ohne MwSt.

Busch-Infolicht, Busch-steplight®

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
		Infolicht Einsatz [1] [2] Größe des Infofeldes 43 x 43 mm. Lange Lebensdauer des Beleuchtungskörpers (LEDs). Homogene Ausleuchtung des Infofeldes. Nennspannung: 230 V~				
		2062 U	2CKA001511A0115	1/10	**74,15**	19

1) Beim Schalten durch Bewegungsmelder oder Komfortschalter Relaiseinsätze benutzen.
2) Zum Schalten des LED-UP-Einsatzes können nur Schalter ohne Orientierungsbeleuchtung verwendet werden.

		Zentralscheibe [1] [2] Als Abdeckung für UP-Infolicht. Für Einsatz 2062 U. Größe des Infofeldes 43 x 43 mm.				
		Busch-Duro 2000® SI				
212	weiß	**2562-212**	2CKA001731A1919	1	**13,91**	19
		Reflex SI				
214	alpinweiß	**2562-214**	2CKA001731A1920	1	**13,88**	19
		Busch-balance® SI				
914	alpinweiß	**2562-914**	2CKA001731A2019	1	**13,88**	19

1) Der Abdeckung liegen 46 verschiedene Schriftzüge und Symbole bei.
2) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.at.

		**Zentralscheibe [1] [2]** Als Abdeckung für UP-Infolicht. Für Einsatz 2062 U. Größe des Infofeldes 43 x 43 mm.				
		alpha				
20	platin [3]	**1716-20**	2CKA001731A1929	1	**23,09**	19
21	bronze [3]	**1716-21**	2CKA001731A1930	1	**23,09**	19
22	elfenbein/weiß	**1716-22**	2CKA001731A1931	1	**16,60**	19
24	studioweiß matt	**1716-24**	2CKA001731A1932	1	**16,60**	19
24G	studioweiß hochglanz	**1716-24G**	2CKA001731A1933	1	**16,60**	19
260	palladium [3]	**1716-260**	2CKA001731A1938	1	**23,09**	19
266	titan [3]	**1716-266**	2CKA001731A1939	1	**23,09**	19
		impuls				
72	elfenbein/weiß	**1716-72**	2CKA001731A1951	1	**20,01**	19
74	alpinweiß	**1716-74**	2CKA001731A1942	1	**20,00**	19
79	champagner metallic [3]	**1716-79**	2CKA001731A1944	1	**27,98**	19
775	schwarz matt [3]	**1716-775**	2CKA001731A1983	1	**27,98**	19
774	studioweiß matt [3]	**1716-774**	2CKA001731A1984	1	**27,98**	19
777	brombeer [3]	**1716-777**	2CKA001731A1972	1	**27,99**	19
783	alusilber [3]	**1716-783**	2CKA001731A1952	1	**27,98**	19

1) Der Abdeckung liegen 46 verschiedene Schriftzüge und Symbole bei.
2) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.at.
3) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
		**Zentralscheibe [1] [2]** Als Abdeckung für UP-Infolicht. Für Einsatz 2062 U. Größe des Infofeldes 43 x 43 mm.				
		future® linear				
81	anthrazit	**1716-81**	2CKA001731A1921	1	**19,01**	19
82	elfenbeinweiß	**1716-82**	2CKA001731A1922	1	**17,11**	19
83	alusilber [3]	**1716-83**	2CKA001731A1950	1	**22,66**	19
84	studioweiß	**1716-84**	2CKA001731A1923	1	**17,11**	19
884	studioweiß matt [3]	**1716-884**	2CKA001731A1978	1	**22,66**	19
885	schwarz matt [3]	**1716-885**	2CKA001731A1980	1	**22,66**	19
		solo®				
82	elfenbeinweiß	**1716-82**	2CKA001731A1922	1	**17,11**	19
84	studioweiß	**1716-84**	2CKA001731A1923	1	**17,11**	19
803	graumetallic [3]	**1716-803**	2CKA001731A1976	1	**22,66**	19
		Busch-axcent®				
84	studioweiß	**1716-84**	2CKA001731A1923	1	**17,11**	19
		carat®				
81	anthrazit	**1716-81**	2CKA001731A1921	1	**19,01**	19
82	elfenbeinweiß	**1716-82**	2CKA001731A1922	1	**17,11**	19
84	studioweiß	**1716-84**	2CKA001731A1923	1	**17,11**	19
		pur edelstahl				
866	edelstahl	**1716-866**	2CKA001731A1955	1	**24,22**	19

1) Der Abdeckung liegen 46 verschiedene Schriftzüge und Symbole bei.
2) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.at.
3) Oberfläche Kunststoff lackiert.

		SCHUKO® Steckdosen-Einsatz Busch-steplight® mit Nachtorientierungslicht Mit separaten Anschlussleitungen für Schaltkontakt. Mit Leuchtdiode. Mit erhöhtem Berührungsschutz. 2-polig (2 P + E) Nennspannung: 250 V~ Nennstrom: 16 A				
		Busch-Duro 2000® SI [1] [2]				
212	weiß	**20 EUCBLI-212**	2CKA002013A5290	1	**66,20**	19
		Reflex SI [1] [2]				
214	alpinweiß	**20 EUCBLI-214**	2CKA002013A5291	1	**66,00**	19
		Busch-balance® SI [3]				
914	alpinweiß	**20 EUCBLI-914**	2CKA002013A5382	1	**66,00**	19

1) Anschlussklemmen nach VDE 0620-1 als Verbindungsklemmen approbiert.
2) Für erschwerte Bedingungen vor Ort, resistent gegen aggressive Medien, z. B. Ammoniak, Benzin, Öle, Fette, Alkohol, Reinigungsmittel, in gebrauchsüblichen Konzentrationen.
3) SCHUKO® Steckdose mit erhöhtem Berührungsschutz (VDE 0620). Ersetzt den bisherigen Begriff "... mit Kinderschutz".

Busch-Infolicht, Busch-steplight®

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
		SCHUKO® Steckdosen-Einsatz Busch-steplight® [1] [2] mit Nachtorientierungslicht Mit separaten Anschlussleitungen für Schaltkontakt. Mit Leuchtdiode. Mit erhöhtem Berührungsschutz. 2-polig (2 P + E) Nennspannung: 250 V~ Nennstrom: 16 A				
		future® linear				
81	anthrazit	**20 EUCBLI-81**	2CKA002013A5459	1	**74,20**	04
82	elfenbeinweiß	**20 EUCBLI-82**	2CKA002013A5292	1	**70,00**	19
83	alusilber [3]	**20 EUCBLI-83**	2CKA002013A5293	1	**75,00**	19
84	studioweiß	**20 EUCBLI-84**	2CKA002013A5294	1	**70,00**	19
884	studioweiß matt [3]	**20 EUCBLI-884**	2CKA002013A5326	1	**75,00**	19
885	schwarz matt [3]	**20 EUCBLI-885**	2CKA002013A5331	1	**75,00**	19
		solo®				
82	elfenbeinweiß	**20 EUCBLI-82**	2CKA002013A5292	1	**70,00**	19
84	studioweiß	**20 EUCBLI-84**	2CKA002013A5294	1	**70,00**	19
		carat®				
81	anthrazit	**20 EUCBLI-81**	2CKA002013A5459	1	**74,20**	04
82	elfenbeinweiß	**20 EUCBLI-82**	2CKA002013A5292	1	**70,00**	19
84	studioweiß	**20 EUCBLI-84**	2CKA002013A5294	1	**70,00**	19
		Busch-axcent®				
84	studioweiß	**20 EUCBLI-84**	2CKA002013A5294	1	**70,00**	19
		pur edelstahl				
866	edelstahl	**20 EUCBLI-866**	2CKA002013A5460	1	**81,50**	04

1) Anschlussklemmen nach VDE 0620-1 als Verbindungsklemmen approbiert.
2) Für erschwerte Bedingungen vor Ort, resistent gegen aggressive Medien, z. B. Ammoniak, Benzin, Öle, Fette, Alkohol, Reinigungsmittel, in gebrauchsüblichen Konzentrationen.
3) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Busch-MasterLight®

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
		Busch-MasterLight® [1] *) zur Wandmontage LED-Außenleuchte mit Hausnummeranzeige. Mit integriertem Dämmerungssensor, Helligkeitsschaltschwelle einstellbar. Beleuchtung in zwei Helligkeitsstufen (ca. 15 % / 100 %) wählbar. Mit Nebenstelleneingang (Schalter) zur Umschaltung der Helligkeitsstufen. Mit aktivierbarer Alarmfunktion (Leuchte blinkt weiß / rot). Mit Nebenstelleneingang (Taster) zur Aktivierung der Alarmfunktion / Farb- und Lichttemperaturänderung. Leuchtmittel: 5 x weiße LED, 4 x RGB LED. Farbtemperatur (bei 100 % Helligkeit): 4200 K (neutralweiß). Nennspannung: 230 V~, +10 % / -10 % Nennfrequenz: 50 Hz Eingänge: 2 Abfragespannung: 230 V~, Nennleistung: 11 W Helligkeitsgrenzwert: 3 Lux - 150 Lux Montagehöhe: 1,8 m Schutzart Gerät: IP 54 Temperaturbereich Gerät: -20 °C bis 55 °C Maße (H x B x T): 299 mm x 125 mm x 33 mm				
201	braun	**8401-201**	2CKA008400A0004	1	**242,00**	29
204	alpinweiß	**8401-204**	2CKA008400A0001	1	**242,00**	29
208	silber metallic	**8401-208**	2CKA008400A0002	1	**246,00**	29
35	anthrazit	**8401-35**	2CKA008400A0003	1	**242,00**	29

1) Selbstklebender Ziffernsatz, 1 – 999, a – f, beiliegend.
*) Auslauftype

Multimedia

Ton in Ton. Exzellenter Klang und einheitliches Design im ganzen Haus. Mit der Multimedia-Technologie von Busch-Jaeger. Vom Lieblingslied über neueste Nachrichten bis zum Hörbuch. Busch-AudioWorld® ist für jeden Raum individuell so einfach zu bedienen wie ein Lichtschalter. Mit den neuen Komponenten lassen sich sogar Smartphones und MP3-Player problemlos integrieren und aufladen.

Inhalt Multimedia

Busch-Radio	S 294
Busch-AudioWorld®	S 298
Kommunikationsadapter	S 303
USB-Ladegeräte	S 305

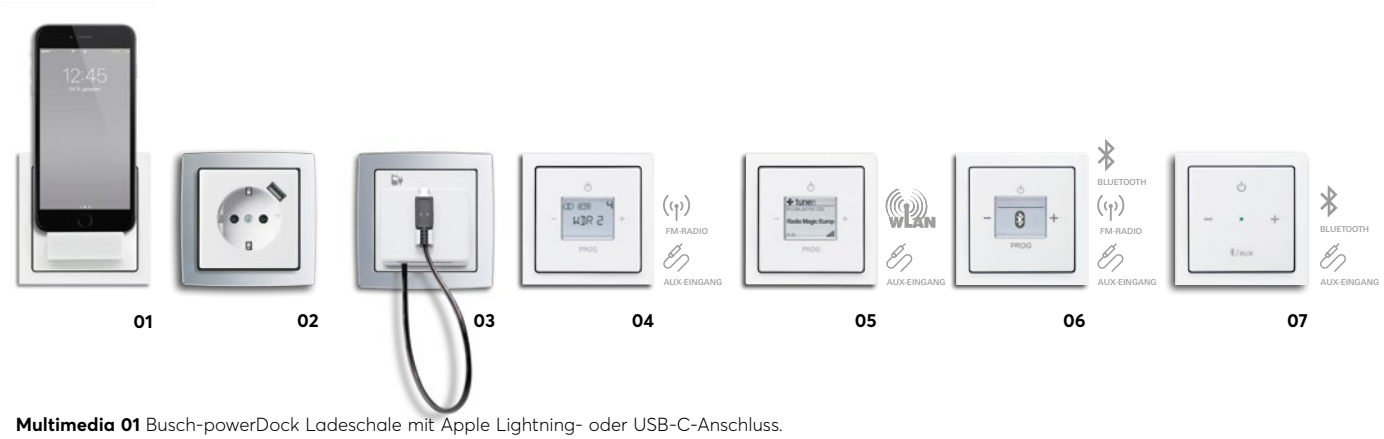

Multimedia 01 Busch-powerDock Ladeschale mit Apple Lightning- oder USB-C-Anschluss. Schalterserie future® linear. Farbe: studioweiß. Rahmen: chrom matt **02** SCHUKO® USB-Steckdose **03** USB-Ladestation-Einsatz **04** Busch-DigitalRadio **05** Busch-Radio iNet **06** Busch-Radio BTconnect **07** Busch-Bluetooth-Receiver

Busch-Radio

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG

Busch-DigitalRadio [1] [2]
Komplettset
Einbaufertiger RDS-Radiowecker für Monobetrieb (Set-Verpackung).
Bestehend aus Busch-DigitalRadio 8215 U.
Bestehend aus Lautsprecher-Einsatz 8223 U.
Bestehend aus Zentralscheibe für Busch-Radio.
Bestehend aus Zentralscheibe für Lautsprecher-Einsatz.
Bestehend aus 2-fach future® linear Abdeckrahmen.
Nennspannung: 230 V~, +10 % / -10 %
Nennfrequenz: 50 Hz - 60 Hz
Schutzart Gerät: IP 20
Maße (H x B x T): 150 mm x 80 mm x 51 mm
Einbautiefe: 34 mm

84	studioweiß	**8220-84**	2CKA008200A0111	1/10	**170,00**	19

1) Keine Spreize. Schraubbefestigung über Schlüssellöcher.
2) Nur in Verbindung mit handelsüblichen UP-Gerätedosen nach DIN 49073 > 40mm Tiefenmaß oder Busch-Jaeger Art. Nr. 3040, 3050 oder 3060 montieren.

Busch-DigitalRadio [1] [2]
Komplettset für Eckmontage
Einbaufertiger RDS-Radiowecker für Monobetrieb (Set-Verpackung).
Bestehend aus Busch-DigitalRadio 8215 U.
Bestehend aus Lautsprecher-Einsatz 8223 U.
Bestehend aus Zentralscheibe für Busch-Radio.
Bestehend aus Zentralscheibe für Lautsprecher-Einsatz.
Bestehend aus Aufputz-Gehäuse für Eckmontage inkl. 2-fach Abdeckrahmen.
Nennspannung: 230 V~, +10 % / -10 %
Nennfrequenz: 50 Hz - 60 Hz
Schutzart Gerät: IP 20
Maße (H x B x T): 156 mm x 85 mm x 70 mm

214	alpinweiß	**8250-214**	2CKA008200A0184	1	**162,00**	19

1) Keine Spreize. Schraubbefestigung über Schlüssellöcher.
2) Leitungseinführungen mit einem geeigneten Werkzeug öffnen.

Busch-Radio iNet [1] [2]
Komplettset
Einbaufertiger WLAN Internet-Radiowecker für Monobetrieb (Set-Verpackung).
Bestehend aus Busch-Radio iNet 8216 U.
Bestehend aus Lautsprecher-Einsatz 8223 U.
Bestehend aus Zentralscheibe für Busch-Radio iNet.
Bestehend aus Zentralscheibe für Lautsprecher-Einsatz.
Bestehend aus 2-fach future® linear Abdeckrahmen.
Nennspannung: 110 - 230 V~, +10 % / -10 %
Nennfrequenz: 50 Hz - 60 Hz
Schutzart Gerät: IP 20
Maße (H x B x T): 150 mm x 80 mm x 50 mm
Einbautiefe: 33 mm

APP

84	studioweiß	**8240-84**	2CKA008200A0155	1/10	**303,00**	19

1) Keine Spreize. Schraubbefestigung über Schlüssellöcher.
2) Nur in Verbindung mit handelsüblichen UP-Gerätedosen nach DIN 49073 > 40mm Tiefenmaß oder Busch-Jaeger Art. Nr. 3040, 3050 oder 3060 montieren.

Busch-Radio BTconnect [1]
Komplettset
Einbaufertiger RDS-Radiowecker für Monobetrieb (Set-Verpackung).
Mit Bluetooth Schnittstelle zur Musikwiedergabe von mobilen Geräten.
Bestehend aus Busch-Radio BTconnect 8217 U.
Bestehend aus Lautsprecher-Einsatz 8223 U.
Bestehend aus Zentralscheibe für Busch-Radio.
Bestehend aus Zentralscheibe für Lautsprecher-Einsatz.
Bestehend aus 2-fach future® linear Abdeckrahmen.
Nennspannung: 110 - 230 V~, +10 % / -10 %
Nennfrequenz: 50 Hz - 60 Hz
Schutzart Gerät: IP 20
Maße (H x B x T): 150 mm x 80 mm x 49 mm
Einbautiefe: 32 mm

84	studioweiß	**8270-84**	2CKA008200A0196	1/10	**230,00**	19

1) Keine Spreize. Schraubbefestigung über Schlüssellöcher.

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG

Busch-Bluetooth Receiver, Komplettset [1]
Komplettset
Einbaufertiges Komplettset für Monobetrieb.
Bestehend aus Busch-Bluetooth Receiver 8219 U.
Bestehend aus Lautsprecher-Einsatz 8223 U.
Bestehend aus Zentralscheibe für Busch-Bluetooth Receiver.
Bestehend aus Zentralscheibe für Lautsprecher-Einsatz.
Bestehend aus 2-fach future® linear Abdeckrahmen.
Nennspannung: 110 - 230 V~, +10 % / -10 %
Nennfrequenz: 50 Hz - 60 Hz
Schutzart Gerät: IP 20
Maße (H x B x T): 150 mm x 80 mm x 45 mm
Einbautiefe: 32 mm

84	studioweiß	**8280-84**	2CKA008200A0199	1	**208,00**	19

1) Keine Spreize. Schraubbefestigung über Schlüssellöcher.

Busch-DigitalRadio [1] [2] [3] [4] [5]
RDS-Stereo-Radiowecker zur Unterputzmontage.
Empfangsfrequenz: 87,50 MHz - 108,00 MHz.
Mit Display und Hintergrundbeleuchtung.
Mit externem Eingang für Busch-iDock.
Fernbedienbar über Busch-iDock.
Für Mono-/Stereobetrieb.
8 Radioprogramme speicherbar.
Mit Uhrzeitanzeige.
Mit Weckfunktion.
Mit automatischer Ausschaltfunktion (Sleep-Automatik).
Mit Nebenstelleneingang zum ferngesteuerten EIN-/AUS-Schalten.
Mit integrierter Antenne.
Mit zusätzlichem Anschluss für externe Antenne.
Zulässige Lautsprecherimpedanz: 4 - 8 Ohm
Montage in 1-fach- als auch Mehrfachkombinationen möglich.
Nennspannung: 230 V~, +10 % / -10 %
Nennfrequenz: 50 Hz - 60 Hz
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: 5 °C bis 40 °C
Maße (H x B x T): 71 mm x 71 mm x 49 mm
Einbautiefe: 34 mm

		8215 U	2CKA008200A0041	1/10	**117,00**	19

1) Keine Spreize. Schraubbefestigung über Schlüssellöcher.
2) Passender Lautsprecher-Einsatz 8223 U.
3) Auch mit Deckeneinbaulautsprecher (8225 EB & 8226 EB) und HiFi Deckeneinbaulautsprecher (8226/11 EB) kombinierbar.
4) Auch mit Einbau-Lautsprecher (8222 EB) und Feuchtraum-Lautsprecher (8224 EB) kombinierbar.
5) Nur in Verbindung mit handelsüblichen UP-Gerätedosen nach DIN 49073 > 40mm Tiefenmaß oder Busch-Jaeger Art. Nr. 3040, 3050 oder 3060 montieren.

Busch-Radio

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG

Busch-Radio iNet [1] [2] [3] [4]
WLAN Internet-Radiowecker zur Unterputzmontage.
Zum Empfang überregionaler und internationaler Radiosender via Internet.
Radiostationssuche über diverse Genres möglich.
Mit hochauflösendem Grafikdisplay und Hintergrundbeleuchtung.
Mit externem Eingang für Busch-iDock.
Fernbedienbar über Busch-iDock.
Integrierter Web Server zur Konfiguration und Steuerung.
Fernbedienbar über Smartphone mittels Browseroberfläche.
UPnP Wiedergabefunktionalität. Die Steuerung erfolgt über Smartphone.
Für Mono-/Stereobetrieb.
8 Radioprogramme speicherbar.
Mit Uhrzeit und Datumsanzeige.
Mit Weckfunktion.
Mit Kurzzeittimer.
Mit automatischer Ausschaltfunktion (Sleep-Automatik).
Mit Nebenstelleneingang zum ferngesteuerten EIN-/AUS-Schalten.
Mit integrierter WLAN Antenne.
WLAN Standards: IEEE 802.11b / IEEE 802.11g.
WLAN Sicherheit: WPA / WPA2.
Zulässige Lautsprecherimpedanz: 4 - 8 Ohm
Montage in 1-fach- als auch Mehrfachkombinationen möglich.
Nennspannung: 110 - 230 V~, +10 % / -10 %
Nennfrequenz: 50 Hz - 60 Hz
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: 5 °C bis 40 °C
Maße (H x B x T): 71 mm x 71 mm x 49 mm
Einbautiefe: 33 mm

APP

8216 U	2CKA008200A0152	1/10		**252,00**	19

1) Keine Spreize. Schraubbefestigung über Schlüssellöcher.
2) Passender Lautsprecher-Einsatz 8223 U.
3) Auch mit Einbau-Lautsprecher (8222 EB) und Feuchtraum-Lautsprecher (8224 EB) kombinierbar.
4) Nur in Verbindung mit handelsüblichen UP-Gerätedosen nach DIN 49073 > 40mm Tiefenmaß oder Busch-Jaeger Art. Nr. 3040, 3050 oder 3060 montieren.

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG

Busch-Radio BTconnect [1] [2] [3] [4]
RDS-Stereo-Radiowecker zur Unterputzmontage.
Mit Bluetooth Schnittstelle zur Musikwiedergabe von mobilen Geräten.
Empfangsfrequenz: 87,50 MHz - 108,00 MHz.
Mit hochauflösendem Grafikdisplay und Hintergrundbeleuchtung.
Mit externem AUX-Eingang.
Für Mono-/Stereobetrieb.
8 Radioprogramme speicherbar.
Mit Uhrzeit und Datumsanzeige.
Mit Wecker und Snooze Funktion.
Mit Kurzzeittimer.
Mit automatischer Ausschaltfunktion (Sleep-Automatik).
Mit Nebenstelleneingang zum ferngesteuerten EIN-/AUS-Schalten.
Mit integrierter Antenne.
Mit zusätzlichem Anschluss für externe Antenne.
Zulässige Lautsprecherimpedanz: 4 - 8 Ohm
Montage in 1-fach- als auch Mehrfachkombinationen möglich.
Bluetooth Spezifikation: 2.1
Unterstützte Bluetooth Profile: A2DP
Anzahl von gespeicherten Bluetooth-Verbindungen: max. 8
Nennspannung: 110 - 230 V~, +10 % / -10 %
Nennfrequenz: 50 Hz - 60 Hz
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: 5 °C bis 40 °C
Maße (H x B x T): 71 mm x 71 mm x 47 mm
Einbautiefe: 32 mm

Bluetooth

8217 U	2CKA008200A0193	1/10		**176,00**	19

1) Keine Spreize. Schraubbefestigung über Schlüssellöcher.
2) Passender Lautsprecher-Einsatz 8223 U.
3) Auch mit Deckeneinbaulautsprecher (8225 EB & 8226 EB) und HiFi Deckeneinbaulautsprecher (8226/11 EB) kombinierbar.
4) Auch mit Einbau-Lautsprecher (8222 EB) und Feuchtraum-Lautsprecher (8224 EB) kombinierbar.

Zentralscheibe
Für Busch-DigitalRadio 8215 U.
Für Busch-Radio iNet 8216 U.
Für Busch-Radio BTconnect 8217 U.

	Busch-Duro 2000® SI					
212 weiß	**8252-212**	2CKA008200A0048	10		**5,64**	19
	Reflex SI					
214 alpinweiß	**8252-214**	2CKA008200A0049	10		**5,63**	19
	Busch-balance® SI					
914 alpinweiß	**8252-914**	2CKA008200A0185	10		**5,63**	19

Busch-Radio

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
		**Zentralscheibe** Für Busch-DigitalRadio 8215 U. Für Busch-Radio iNet 8216 U. Für Busch-Radio BTconnect 8217 U.				
		alpha				
20	platin [1]	**8252-20**	2CKA008200A0065	10	**18,97**	19
21	bronze [1]	**8252-21**	2CKA008200A0066	10	**18,97**	19
22G	elfenbein/weiß	**8252-22G**	2CKA008200A0067	10	**12,49**	19
24	studioweiß matt	**8252-24**	2CKA008200A0068	10	**12,49**	19
24G	studioweiß hochglanz	**8252-24G**	2CKA008200A0069	10	**12,49**	19
260	palladium [1]	**8252-260**	2CKA008200A0074	10	**18,97**	19
266	titan [1]	**8252-266**	2CKA008200A0075	10	**18,97**	19
		impuls				
72	elfenbein/weiß	**8252-72**	2CKA008200A0061	10	**17,47**	19
74	alpinweiß	**8252-74**	2CKA008200A0062	10	**17,47**	19
79	champagner metallic [1]	**8252-79**	2CKA008200A0063	10	**23,79**	19
774	studioweiß matt [1]	**8252-774**	2CKA008200A0129	10	**23,79**	19
775	schwarz matt [1]	**8252-775**	2CKA008200A0127	10	**23,79**	19
777	brombeer [1]	**8252-777**	2CKA008200A0114	10	**23,79**	19
783	alusilber [1]	**8252-783**	2CKA008200A0064	10	**23,79**	19

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

		Zentralscheibe Für Busch-DigitalRadio 8215 U. Für Busch-Radio iNet 8216 U. Für Busch-Radio BTconnect 8217 U.				
		future® linear				
81	anthrazit	**8252-81**	2CKA008200A0050	10	**13,44**	19
82	elfenbeinweiß	**8252-82**	2CKA008200A0051	10	**8,48**	19
83	alusilber [1]	**8252-83**	2CKA008200A0052	10	**13,96**	19
84	studioweiß	**8252-84**	2CKA008200A0053	10	**8,48**	19
884	studioweiß matt [1]	**8252-884**	2CKA008200A0122	10	**13,96**	19
885	schwarz matt [1]	**8252-885**	2CKA008200A0125	10	**13,96**	19
		solo®				
82	elfenbeinweiß	**8252-82**	2CKA008200A0051	10	**8,48**	19
84	studioweiß	**8252-84**	2CKA008200A0053	10	**8,48**	19
803	graumetallic [1]	**8252-803**	2CKA008200A0112	10	**13,96**	19
		Busch-axcent®				
84	studioweiß	**8252-84**	2CKA008200A0053	10	**8,48**	19
		carat®				
81	anthrazit	**8252-81**	2CKA008200A0050	10	**13,44**	19
82	elfenbeinweiß	**8252-82**	2CKA008200A0051	10	**8,48**	19
84	studioweiß	**8252-84**	2CKA008200A0053	10	**8,48**	19
		pure stainless steel [1]				
866	edelstahl	**8252-866**	2CKA008200A0059	10	**20,62**	19

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
		Busch-Bluetooth Receiver [1] [2] [3] [4] Bluetooth Schnittstelle zur Musikwiedergabe von mobilen Geräten. Mit integriertem Verstärker. Mit externem AUX-Eingang. Für Mono-/Stereobetrieb. Kombinierbar mit dem REG-Verstärker 8208. Zulässige Lautsprecherimpedanz: 4 - 16 Ohm Montage in 1-fach- als auch Mehrfachkombinationen möglich. Bluetooth Spezifikation: 4.0 Unterstützte Bluetooth Profile: A2DP Anzahl von gespeicherten Bluetooth-Verbindungen: max. 8 Anzeigeelemente: LED zur Statusanzeige. Nennspannung: 110 - 230 V~, +10 % / -10 % Nennfrequenz: 50 Hz - 60 Hz Schutzart Gerät: IP 20 Temperaturbereich Gerät: 5 °C bis 40 °C Maße (H x B x T): 71 mm x 71 mm x 45 mm Einbautiefe: 32 mm Bluetooth				
		8219 U	2CKA008200A0198	1/10	**154,00**	19

1) Keine Spreize. Schraubbefestigung über Schlüssellöcher.
2) Passender Lautsprecher-Einsatz 8223 U.
3) Auch mit Deckeneinbaulautsprecher (8225 EB & 8226 EB) und HiFi Deckeneinbaulautsprecher (8226/11 EB) kombinierbar.
4) Auch mit Einbau-Lautsprecher (8222 EB) und Feuchtraum-Lautsprecher (8224 EB) kombinierbar.

		Zentralscheibe Für Busch-Bluetooth Receiver 8219 U.				
		Busch-Duro 2000® SI				
212	weiß	**8255-212**	2CKA008200A0203	1	**6,35**	19
		Reflex SI				
214	alpinweiß	**8255-214**	2CKA008200A0204	1/10	**6,33**	19
		Busch-balance® SI				
914	alpinweiß	**8255-914**	2CKA008200A0206	1/10	**6,33**	19

		Zentralscheibe Für Busch-Bluetooth Receiver 8219 U.				
		future® linear				
81	anthrazit	**8255-81**	2CKA008200A0211	1	**9,41**	19
82	elfenbeinweiß	**8255-82**	2CKA008200A0212	1	**7,93**	19
83	alusilber [1]	**8255-83**	2CKA008200A0213	1	**10,59**	19
84	studioweiß	**8255-84**	2CKA008200A0214	1/10	**7,93**	19
884	studioweiß matt [1]	**8255-884**	2CKA008200A0217	1	**10,59**	19
885	schwarz matt [1]	**8255-885**	2CKA008200A0218	1	**10,59**	19
		solo®				
82	elfenbeinweiß	**8255-82**	2CKA008200A0212	1	**7,93**	19
84	studioweiß	**8255-84**	2CKA008200A0214	1/10	**7,93**	19
803	graumetallic [1]	**8255-803**	2CKA008200A0215	1	**10,59**	19
		Busch-axcent®				
84	studioweiß	**8255-84**	2CKA008200A0214	1/10	**7,93**	19
		carat®				
81	anthrazit	**8255-81**	2CKA008200A0211	1	**9,41**	19
82	elfenbeinweiß	**8255-82**	2CKA008200A0212	1	**7,93**	19
84	studioweiß	**8255-84**	2CKA008200A0214	1/10	**7,93**	19
		pur edelstahl [1]				
866	edelstahl	**8255-866**	2CKA008200A0219	1	**13,58**	19

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Busch-Radio

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	Lautsprecher-Einsatz [1] **5 cm (2")** Für Busch-DigitalRadio 8215 U. Für Busch-Radio iNet 8216 U. Für Busch-Radio BTconnect 8217 U. Für Busch-Bluetooth Receiver 8219 U. Mit Breitband-Charakteristik. Mit Flachsteckverbinder. Incl. Lautsprecheranschlussleitung. Nennleistung: 2 W (RMS) Frequenzgang: 200 - 20.000 Hz Impedanz: 4 Ohm Schutzart Gerät: IP 20, SELV Einbautiefe: 32 mm				
	8223 U	2CKA008200A0042	1/10	**32,55**	19

1) Keine Spreize. Schraubbefestigung über Schlüssellöcher.

	Zentralscheibe Für Lautsprecher-Einsatz 8223 U.					
	Busch-Duro 2000® SI					
212	weiß	**8253-212**	2CKA008200A0076	1/10	**8,89**	19
	Reflex SI					
214	alpinweiß	**8253-214**	2CKA008200A0077	1/10	**8,87**	19
	Busch-balance® SI					
914	alpinweiß	**8253-914**	2CKA008200A0186	1/10	**8,87**	19

	Zentralscheibe Für Lautsprecher-Einsatz 8223 U.					
	alpha					
20	platin [1]	**8253-20**	2CKA008200A0093	1/10	**27,11**	19
21	bronze [1]	**8253-21**	2CKA008200A0094	1/10	**27,11**	19
22G	elfenbein/weiß	**8253-22G**	2CKA008200A0095	1/10	**17,91**	19
24	studioweiß matt	**8253-24**	2CKA008200A0096	1/10	**17,91**	19
24G	studioweiß hochglanz	**8253-24G**	2CKA008200A0097	1/10	**17,91**	19
260	palladium [1]	**8253-260**	2CKA008200A0102	1/10	**27,11**	19
266	titan [1]	**8253-266**	2CKA008200A0103	1/10	**27,11**	19

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	Zentralscheibe Für Lautsprecher-Einsatz 8223 U.				
	future® linear				
81 anthrazit	**8253-81**	2CKA008200A0078	1/10	**19,26**	19
82 elfenbeinweiß	**8253-82**	2CKA008200A0079	1/10	**12,14**	19
83 alusilber [1]	**8253-83**	2CKA008200A0080	1/10	**21,20**	19
84 studioweiß	**8253-84**	2CKA008200A0081	1/10	**12,14**	19
884 studioweiß matt [1]	**8253-884**	2CKA008200A0123	1/10	**21,20**	19
885 schwarz matt [1]	**8253-885**	2CKA008200A0126	1/10	**21,20**	19
	solo®				
82 elfenbeinweiß	**8253-82**	2CKA008200A0079	1/10	**12,14**	19
84 studioweiß	**8253-84**	2CKA008200A0081	1/10	**12,14**	19
803 graumetallic [1]	**8253-803**	2CKA008200A0115	1/10	**21,20**	19
	Busch-axcent®				
84 studioweiß	**8253-84**	2CKA008200A0081	1/10	**12,14**	19
	carat®				
81 anthrazit	**8253-81**	2CKA008200A0078	1/10	**19,26**	19
82 elfenbeinweiß	**8253-82**	2CKA008200A0079	1/10	**12,14**	19
84 studioweiß	**8253-84**	2CKA008200A0081	1/10	**12,14**	19
	pure stainless steel [1]				
866 edelstahl	**8253-866**	2CKA008200A0087	1/10	**29,67**	19

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

	Zentralscheibe Für Lautsprecher-Einsatz 8223 U.					
	impuls					
72	elfenbein/weiß	**8253-72**	2CKA008200A0089	1/10	**25,05**	19
74	alpinweiß	**8253-74**	2CKA008200A0090	1/10	**25,05**	19
79	champagner metallic [1]	**8253-79**	2CKA008200A0091	1/10	**32,43**	19
774	studioweiß matt [1]	**8253-774**	2CKA008200A0130	1/10	**32,43**	19
775	schwarz matt [1]	**8253-775**	2CKA008200A0128	1/10	**32,43**	19
777	brombeer [1]	**8253-777**	2CKA008200A0117	1/10	**32,43**	19
783	alusilber [1]	**8253-783**	2CKA008200A0092	1/10	**32,43**	19

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

	Deckeneinbaulautsprecher **8 cm (3")** Mit Breitband-Charakteristik. Zur Hohlwand-/Deckenmontage. Mit Federbügeln. In korrosionssicherer Metallausführung. Für Busch-DigitalRadio 8215 U. Für Busch-Radio iNet 8216 U. Für Busch-Radio BTconnect 8217 U. Für Busch-Bluetooth Receiver 8219 U. Für REG-Verstärker 8208. Mit integriertem Lautsprechergitter. Mit Steckklemmen. Nennleistung: 10 W Frequenzgang: 90 - 20.000 Hz Impedanz: 8 Ohm Bohrmaß: 90 mm Schutzart Gerät: IP 20, SELV Temperaturbereich Gerät: -40 °C bis 70 °C Maße (H x B x T): 105 mm x 105 mm x 41 mm Einbautiefe: 38 mm				
studioweiß	**8225 EB**	2CKA008200A0200	1	**51,00**	19

Technische Informationen siehe
BUSCH-JAEGER-Katalog.at oder abb.com/knx

Unverbindliche Preisempfehlungen ohne MwSt.

Busch-Radio

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	Deckeneinbaulautsprecher 13 cm Mit Breitband-Charakteristik. Zur Hohlwand-/Deckenmontage. Mit Federbügeln. In korrosionssicherer Metallausführung. Für Busch-DigitalRadio 8215 U. Für Busch-Radio BTconnect 8217 U. Für Busch-Bluetooth Receiver 8219 U. Für REG-Verstärker 8208. Mit integriertem Lautsprechergitter. Mit Steckklemmen. Nennleistung: 30 W Frequenzgang: 50 - 20.000 Hz Impedanz: 8 Ohm Bohrmaß: 165 mm Schutzart Gerät: IP 20, SELV Temperaturbereich Gerät: -40 °C bis 70 °C Maße (H x B x T): 188 mm x 188 mm x 77 mm Einbautiefe: 72 mm				
studioweiß	**8226 EB**	2CKA008200A0201	1	**74,50**	19
	HiFi Deckeneinbaulautsprecher 13 cm 2-Wege-System. Zur Hohlwand-/Deckenmontage. Mit Federbügeln. In korrosionssicherer Metallausführung. Für Busch-DigitalRadio 8215 U. Für Busch-Radio BTconnect 8217 U. Für Busch-Bluetooth Receiver 8219 U. Für REG-Verstärker 8208. Mit integriertem Lautsprechergitter. Mit Steckklemmen. Nennleistung: 30 W Frequenzgang: 50 - 20.000 Hz Impedanz: 8 Ohm Bohrmaß: 165 mm Schutzart Gerät: IP 20, SELV Temperaturbereich Gerät: -40 °C bis 70 °C Maße (H x B x T): 188 mm x 188 mm x 77 mm Einbautiefe: 72 mm				
studioweiß	**8226/10 EB**	2CKA008200A0202	1	**90,40**	19
	Lautsprecher-Gitter mit Magnetverschluß Metall Für Deckeneinbaulautsprecher 8226 EB. Für HiFi Deckeneinbaulautsprecher 8226/10 EB. Schutzart Gerät: IP 20 Temperaturbereich Gerät: -40 °C bis 70 °C Maße (H x B x T): 188 mm x 188 mm x 5 mm				
weiß	**8229**	2CKA008200A0222	1	**24,62**	19

Busch-AudioWorld®

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	Zentrale *) **mit RDS-Tuner, stereo, 2 Kanäle** Zum Aufbau von Mehrraum-Beschallungsanlagen. Mit integriertem RDS-Tuner. Empfangsfrequenz: 87,50 MHz - 108,00 MHz. 8 Radioprogramme speicherbar. 2 separate stereo Audiokanäle. 1 zusätzlicher Kanal für Sprachdurchsagen. Mit Intercom-Management-Funktion. Mit 2 externen AUX Eingängen. Für 4 Busch-AudioWorld® Systemverstärker. Erweiterbar über das REG-Netzteil 8209-101. Nennspannung: 230 V~, +10 % / -10 % Ausgangsspannung: 15 V- Nennfrequenz: 50 Hz - 60 Hz Nennstrom: 1,2 A Schutzart Gerät: IP 20, SELV Maße (H x B x T): 53 mm x 203 mm x 201 mm				
	8202	2CKA008200A0118	1	**706,00**	19

*) Auslauftype

	REG-Netzteil 1) *) Zur Erweiterung der max. Anzahl von Systemverstärkern an einer Zentrale. Für 5 zusätzliche Busch-AudioWorld® Systemverstärker. Parallelschaltung zur Zentrale und untereinander möglich. Im „stand alone" Betrieb, d.h. ohne Zentrale nutzbar. Nennspannung: 230 V~, +10 % / -10 % Ausgangsspannung: 15 V- Nennfrequenz: 50 Hz - 60 Hz Nennstrom: 1,5 A Schutzart Gerät: IP 20, SELV Maße (H x B x T): 110 mm x 125 mm x 70 mm Teilungseinheit: 7 TE				
	8209-101	2CKA008200A0106	1/10	**188,00**	19

1) max. 3 REG-Netzteile je System.
*) Auslauftype

	REG-Verstärker Busch-AudioWorld® Systemverstärker. Im "Booster"-Betrieb mit Systemverstärker 8205, 8211 U oder 8214 U betreibbar. Im "Stand Alone Betrieb" mit dem Audioeingang 8210 U betreibbar. Zur Erhöhung der Ausgangsleistung auf 2x 10W. Im Brückenbetrieb einsetzbar. Zur Erweiterung der Lautsprecheranzahl an einem Verstärker-Einsatz. Für max. 16 Busch-AudioWorld® Lautsprecher. Zulässige Lautsprecherimpedanz: 2 - 16 Ohm Mit integrierter 1-10 V Schnittstelle zur Lautstärkeregelung. Kombinierbar mit Busch-Elektronik-Potenziometer-Einsatz 2112 U-101. Nennspannung: 230 V~, +10 % / -10 % Ausgangsspannung: 15 V- Nennfrequenz: 50 Hz Nennstrom: 1,5 A Schutzart Gerät: IP 20, SELV Maße (H x B x T): 110 mm x 125 mm x 70 mm Teilungseinheit: 7 TE				
	8208	2CKA008200A0107	1/10	**270,00**	19

Busch-AudioWorld®

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG

Mikrofonkonsole *)
Busch-AudioWorld® Systemverstärker.
Zur Sprachdurchsage an 15 individuelle Rufzonen.
Mit zusätzlicher Rundruffunktion.
Mit 8 Direkttasten zur Rufzonenvorwahl.
Mit Schwanenhalsmikrofon.
Zur individuellen Lautstärkeregelung .
Zur Umschaltung zwischen Busch-AudioWorld® System-kanal 1 und 2.
Zur Weiterschaltung des zentralen Radioprogramms.
Wahlweise Deaktivierung von Sprachdurchsagen (do not disturb).
Für Mono-/Stereobetrieb.
Mit Klangregelfunktion.
Mit Uhrzeitanzeige.
Mit akustischer Überwachungsfunktion (Babymonitoring).
Zulässige Lautsprecherimpedanz: 8 - 16 Ohm
Nennspannung: 15 V-
Schutzart Gerät: IP 20, SELV
Maße (H x B x T): 85 mm x 248 mm x 175 mm
Einbautiefe: 85 mm

	8205	2CKA008200A0120	1	**542,00**	19

*) Auslauftype

Intercom-Verstärker-Einsatz [1] *)
mit Display
Busch-AudioWorld® Systemverstärker.
Zur individuellen Lautstärkeregelung .
Zur Sprachdurchsage an 15 individuelle Rufzonen.
Mit zusätzlicher Rundruffunktion.
Zur Umschaltung zwischen Busch-AudioWorld® System-kanal 1 und 2.
Zur Weiterschaltung des zentralen Radioprogramms.
Wahlweise Deaktivierung von Sprachdurchsagen (do not disturb).
Für Mono-/Stereobetrieb.
Mit Klangregelfunktion.
Mit Uhrzeitanzeige.
Mit Weckfunktion.
Mit automatischer Ausschaltfunktion (Sleep-Automatik).
Mit akustischer Überwachungsfunktion (Babymonitoring).
Zulässige Lautsprecherimpedanz: 8 - 16 Ohm
Nennspannung: 15 V-
Schutzart Gerät: IP 20, SELV
Einbautiefe: 36 mm

81	anthrazit	**8214 U**	2CKA008200A0119	1/10	**216,00**	19

1) Keine Spreize. Schraubbefestigung über Schlüssellöcher.
*) Auslauftype

Verstärker-Einsatz [1] *)
Zur individuellen Lautstärkeregelung .
Mit Umschaltung zwischen Radio und externer Musik-quelle.
Zur Weiterschaltung des zentralen Radioprogramms.
Für Mono-/Stereobetrieb.
Mit automatischer Loudnessfunktion.
Wahlweise automatische Abschaltung nach 30 min. (Sleep-Funktion).
Nennspannung: 15 V-
Schutzart Gerät: IP 20, SELV
Einbautiefe: 32 mm

81	anthrazit	**8211 U**	2CKA008200A0010	1/10	**126,00**	19

1) Keine Spreize. Schraubbefestigung über Schlüssellöcher.
*) Auslauftype

Audioeingang [1] *)
Zur Einspeisung externer Musikquellen in das Busch-AudioWorld® Beschallungssystem.
Für 1 stereo Audiokanal.
Für Verstärker-Einsatz 8211 U.
Für Intercom-Verstärker-Einsatz 8214 U.
Für REG-Verstärker 8208.
Mit Busch-DigitalRadio (8215 U) und Busch-Radio iNet (8216 U) kombinierbar.
Nennspannung: 15 V-
Schutzart Gerät: IP 20, SELV
Einbautiefe: 34 mm

81	anthrazit	**8210 U**	2CKA008200A0108	1	**155,00**	19

1) Keine Spreize. Schraubbefestigung über Schlüssellöcher.
*) Auslauftype

Lautsprecher-Einsatz [1] *)
5 cm (2")
Für Verstärker-Einsatz 8211 U.
Für Intercom-Verstärker-Einsatz 8214 U.
Für REG-Verstärker 8208.
Für Mikrofonkonsole 8205.
Mit Breitband-Charakteristik.
Mit Steckklemmen.
Nennleistung: 2 W (RMS)
Frequenzgang: 150 - 16.000 Hz
Impedanz: 16 Ohm
Schutzart Gerät: IP 20, SELV
Einbautiefe: 34 mm

81	anthrazit	**8221 U**	2CKA008200A0012	1/10	**42,00**	19

1) Keine Spreize. Schraubbefestigung über Schlüssellöcher.
*) Auslauftype

Zentralscheibe *)
Für Verstärker-Einsatz 8211 U.
Für Intercom-Verstärker-Einsatz 8214 U.
Für Audioeingang 8210 U.
Für Lautsprecher-Einsatz 8221 U.

Busch-Duro 2000® SI

212	weiß	**8251-212**	2CKA008200A0018	10	**6,61**	19

Reflex SI

214	alpinweiß	**8251-214**	2CKA008200A0019	10	**6,60**	19

Busch-balance® SI

914	alpinweiß	**8251-914**	2CKA008200A0188	10	**6,60**	19

*) Auslauftype

Zentralscheibe *)
Für Verstärker-Einsatz 8211 U.
Für Intercom-Verstärker-Einsatz 8214 U.
Für Audioeingang 8210 U.
Für Lautsprecher-Einsatz 8221 U.

alpha

20	platin [1]	**8251-20**	2CKA008200A0020	10	**20,03**	19
21	bronze [1]	**8251-21**	2CKA008200A0021	10	**20,03**	19
22G	elfenbein/weiß	**8251-22G**	2CKA008200A0022	10	**13,84**	19
24	studioweiß matt	**8251-24**	2CKA008200A0023	10	**13,84**	19
24G	studioweiß hochglanz	**8251-24G**	2CKA008200A0024	10	**13,84**	19
260	palladium [1]	**8251-260**	2CKA008200A0029	10	**20,03**	19
266	titan [1]	**8251-266**	2CKA008200A0030	10	**20,03**	19

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.
*) Auslauftype

Busch-AudioWorld®

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
		**Zentralscheibe [1])** Für Verstärker-Einsatz 8211 U. Für Intercom-Verstärker-Einsatz 8214 U. Für Audioeingang 8210 U. Für Lautsprecher-Einsatz 8221 U.				
		future® linear				
81	anthrazit	**8251-81**	2CKA008200A0031	10	**13,44**	19
82	elfenbeinweiß	**8251-82**	2CKA008200A0032	10	**8,48**	19
83	alusilber [1])	**8251-83**	2CKA008200A0039	10	**14,02**	19
84	studioweiß	**8251-84**	2CKA008200A0033	10	**8,48**	19
884	studioweiß matt [1])	**8251-884**	2CKA008200A0121	10	**14,02**	19
885	schwarz matt [1])	**8251-885**	2CKA008200A0124	10	**14,02**	19
		solo®				
82	elfenbeinweiß	**8251-82**	2CKA008200A0032	10	**8,48**	19
84	studioweiß	**8251-84**	2CKA008200A0033	10	**8,48**	19
803	graumetallic [1])	**8251-803**	2CKA008200A0105	10	**14,02**	19
		Busch-axcent®				
84	studioweiß	**8251-84**	2CKA008200A0033	10	**8,48**	19
		carat®				
81	anthrazit	**8251-81**	2CKA008200A0031	10	**13,44**	19
82	elfenbeinweiß	**8251-82**	2CKA008200A0032	10	**8,48**	19
84	studioweiß	**8251-84**	2CKA008200A0033	10	**8,48**	19
		pure stainless steel [1])				
866	edelstahl	**8251-866**	2CKA008200A0040	10	**14,81**	19

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.
*) Auslauftype

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	Einbau-Lautsprecher **13 cm** Mit Breitband-Charakteristik. Für Verstärker-Einsatz 8211 U und 8214 U. Für Busch-DigitalRadio 8215 U. Für Busch-Radio iNet 8216 U. Für Busch-Radio BTconnect 8217 U. Für Busch-Bluetooth Receiver 8219 U. Für REG-Verstärker 8208. Für Mikrofonkonsole 8205. Mit Schraubklemmen. Nennleistung: 6 W (RMS) Frequenzgang: 72 - 12.000 Hz Impedanz: 16 Ohm Schutzart Gerät: IP 20, SELV Temperaturbereich Gerät: 5 °C bis 40 °C Maße (H x B x T): 148 mm x 148 mm x 69 mm				
	8222 EB	2CKA008200A0013	1/5	**43,65**	19
	Lautsprecher-Gitter **Metall** Für Einbau-Lautsprecher 8222 EB. Mit zentraler Befestigungsschraube. Mit Schraubenabdeckung. Schutzart Gerät: IP 20 Maße (H x B x T): 185 mm x 185 mm x 15 mm				
weiß	**8228**	2CKA008200A0014	1/10	**24,62**	19

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	Feuchtraum-Lautsprecher **13 cm** Mit Breitband-Charakteristik. Für Verstärker-Einsatz 8211 U und 8214 U. Für Busch-DigitalRadio 8215 U. Für Busch-Radio iNet 8216 U. Für Busch-Radio BTconnect 8217 U. Für Busch-Bluetooth Receiver 8219 U. Für REG-Verstärker 8208. Für Mikrofonkonsole 8205. Mit Schraubklemmen. Nennleistung: 7 W (RMS) Frequenzgang: 84 - 16.500 Hz Impedanz: 16 Ohm Schutzart Gerät: IP 20, SELV Temperaturbereich Gerät: -20 °C bis 55 °C Maße (H x B x T): 148 mm x 148 mm x 69 mm				
	8224 EB	2CKA008200A0109	1/5	**53,00**	19
	Lautsprecher-Gitter **Kunststoff** Für Einbau-Lautsprecher 8222 EB und Feuchtraum-Lautsprecher 8224 EB. Mit zentraler Befestigungsschraube. Schutzart Gerät: IP 20 Maße (H x B x T): 190 mm x 190 mm x 11 mm				
weiß	**8227**	2CKA008200A0110	1/10	**19,45**	19
	Unterputz-Einbaudose Für Einbau-Lautsprecher 8222 EB und Feuchtraum-Lautsprecher 8224 EB. Zur Unterputzmontage. Bohrmaß: 174 mm. Maße (H x B x T): 174 mm x 174 mm x 84 mm Einbautiefe: 84 mm				
	8229/1	2CKA008200A0015	1/10	**6,13**	19
	Hohlwand-Einbauring Für Einbau-Lautsprecher 8222 EB und Feuchtraum-Lautsprecher 8224 EB. Zur Hohlwand-/Deckenmontage. Mit Federbügeln. Bohrmaß: 160 mm. Maße (H x B x T): 174 mm x 174 mm x 105 mm Einbautiefe: 110 mm				
	8229/2	2CKA008200A0016	1/10	**12,29**	19
	Blinddeckel Zur Abdeckung von vormontierter Unterputz-Einbaudose 8229/1. Zur Abdeckung von vormontiertem Hohlwand-Einbauring 8229/2. Mit Drehbefestigung. Maße (H x B x T): 170 mm x 170 mm x 31 mm				
weiß	**8229/3**	2CKA008200A0017	1/5	**3,18**	19
	UAE-Anschlussdose [1]) **1 Steckbuchse, 8-polig** Mit Schrägauslass. Für 8-polige Stecker, RJ 11/12, RJ 45, ISDN-fähig, Kat. 3. Bauart nach IEC 60 603-7-2:2007. Schraubkontakte Mit Spreize.				
	0213	2CKA000230A0227	10/100	**19,07**	01

1) Passend zu Zentralscheibe 1803-xxx.

Busch-AudioWorld®

Zentralscheibe
Als Abdeckung für UAE-Anschlussdosen.
Art.-Nr. 0213 (Kategorie 3/ISDN), 0216-101, 0218/11-101 (Kategorie 5e/6 Datentechnik) und vergleichbare Typen der Firma Rutenbeck.
Für WLAN-Accesspoints 8186/31 und 8186/41.
Brand-Rex (WAEGV 8 EKR/EK).
BTR (UAE design und IAE design).
Telegärtner (AMJ 45, UMJ 45).
Mit Schrägauslass.

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	Busch-Duro 2000® SI					
212	weiß	**1803-212**	2CKA001753A8949	10	**4,85**	01
	Reflex SI					
214	alpinweiß	**1803-214**	2CKA001753A8394	10	**4,76**	01
	Busch-balance® SI					
914	alpinweiß	**1803-914**	2CKA001753A0225	1/10	**4,76**	01

Zentralscheibe
Als Abdeckung für UAE-Anschlussdosen.
Art.-Nr. 0213 (Kategorie 3/ISDN), 0216-101, 0218/11-101 (Kategorie 5e/6 Datentechnik) und vergleichbare Typen der Firma Rutenbeck.
Für WLAN-Accesspoints 8186/31 und 8186/41.
Brand-Rex (WAEGV 8 EKR/EK).
BTR (UAE design und IAE design).
Telegärtner (AMJ 45, UMJ 45).
Mit Schrägauslass.

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	alpha					
20	platin [1])	**1803-20**	2CKA001753A8410	10	**11,88**	04
21	bronze [1])	**1803-21**	2CKA001753A8428	10	**11,88**	04
22G	elfenbein/weiß	**1803-22G**	2CKA001710A2603	10	**7,66**	04
24	studioweiß matt	**1803-24**	2CKA001753A8436	10	**7,66**	04
24G	studioweiß hochglanz	**1803-24G**	2CKA001710A2025	10	**7,66**	04
260	palladium [1])	**1803-260**	2CKA001710A3322	10	**11,88**	04
266	titan [1])	**1803-266**	2CKA001710A3348	10	**11,88**	04
	impuls					
72	elfenbein/weiß	**1803-72**	2CKA001753A0085	10	**9,80**	04
74	alpinweiß	**1803-74**	2CKA001753A8964	10	**9,80**	04
79	champagner metallic [1])	**1803-79**	2CKA001753A8998	10	**12,63**	04
774	studioweiß matt [1])	**1803-774**	2CKA001753A0194	10	**12,63**	04
775	schwarz matt [1])	**1803-775**	2CKA001753A0162	10	**12,63**	04
777	brombeer [1])	**1803-777**	2CKA001753A0130	10	**12,63**	04
783	alusilber [1])	**1803-783**	2CKA001753A0087	10	**12,63**	04

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Zentralscheibe [1])
Als Abdeckung für UAE-Anschlussdosen.
Art.-Nr. 0213 (Kategorie 3/ISDN), 0216-101, 0218/11-101 (Kategorie 5e/6 Datentechnik) und vergleichbare Typen der Firma Rutenbeck.
Für WLAN-Accesspoints 8186/31 und 8186/41.
Brand-Rex (WAEGV 8 EKR/EK).
BTR (UAE design und IAE design).
Telegärtner (AMJ 45, UMJ 45).
Mit Schrägauslass.
Mit Beschriftungsfeld.
Größe des Beschriftungsfeldes: 60 x 9 mm.

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	future® linear					
81	anthrazit	**1803-81**	2CKA001710A3616	10	**11,27**	04
82	elfenbeinweiß	**1803-82**	2CKA001710A3147	10	**9,52**	01
83	alusilber [2])	**1803-83**	2CKA001710A3674	10	**11,52**	04
84	studioweiß	**1803-84**	2CKA001710A3165	10/100	**9,52**	01
884	studioweiß matt [2])	**1803-884**	2CKA001710A3889	10	**11,52**	01
885	schwarz matt [2])	**1803-885**	2CKA001710A3912	10	**11,52**	04
	solo®					
82	elfenbeinweiß	**1803-82**	2CKA001710A3147	10	**9,52**	01
84	studioweiß	**1803-84**	2CKA001710A3165	10/100	**9,52**	01
803	graumetallic [2])	**1803-803**	2CKA001710A3852	10	**11,52**	04
	Busch-axcent®					
84	studioweiß	**1803-84**	2CKA001710A3165	10/100	**9,52**	01
	carat®					
81	anthrazit	**1803-81**	2CKA001710A3616	10	**11,27**	04
82	elfenbeinweiß	**1803-82**	2CKA001710A3147	10	**9,52**	01
84	studioweiß	**1803-84**	2CKA001710A3165	10/100	**9,52**	01
	pur edelstahl					
866	edelstahl	**1803-866**	2CKA001710A3763	10/100	**17,04**	04

1) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.at.
2) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Stereo-Lautsprecher-Anschlussdose [1])
Mit Steckklemmen (rückseitig mit Schraubklemmen).
Mit 4 Anschlussklemmen.
Leiterquerschnitt max 10 mm².
Polung farblich gekennzeichnet.
Mit Spreize.

weiß	**0248/02-101**	2CKA000230A0402	10/100	**22,80**	01

1) Passend zu Abdeckung TAE 1766-xxx und 2539-21x.

Stereo-Lautsprecher-Anschlussdose [1])
Mit Steckklemmen (rückseitig mit Schraubklemmen).
Mit 4 Anschlussklemmen.
Leiterquerschnitt max 10 mm².
Polung farblich gekennzeichnet.
Mit Spreize.

alpinweiß	**0248/04-101**	2CKA000230A0403	10/100	**22,80**	01

1) Passend zu Abdeckung TAE 1766-xxx und 2539-21x.

Stereo-Lautsprecher-Anschlussdose [1])
Mit Steckklemmen (rückseitig mit Schraubklemmen).
Mit 4 Anschlussklemmen.
Leiterquerschnitt max 10 mm².
Polung farblich gekennzeichnet.
Mit Spreize.

anthrazit	**0248/05-101**	2CKA000230A0404	10/100	**22,80**	01

1) Passend zu Abdeckung TAE 1766-xxx und 2539-21x.

Busch-AudioWorld®

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
		Zentralscheibe Für TAE-Einsätze. Für UAE/TAE-Einsätze. Für USB-, VGA-, HDMI-Anschlussdosen und Kommunikationsadapter. Für USB-Netzteil-Einsatz 6472 U. Für Lautsprecher-Anschlussdosen. Passend zu Art.-Nr. 0248/0x-101. Für Datenmodule. Passend zu Art.-Nr. 0219/12 und 0219/13. Für Modular-Anschlussdosen mit 90° RJ45 Auslass der Fa. Telegärtner (Baureihe MJ und WE).				
		Busch-Duro 2000® SI				
212	weiß	**2539-212**	2CKA001724A0434	10/100	**4,85**	01
		Reflex SI				
214	alpinweiß	**2539-214**	2CKA001724A0913	10/100	**4,76**	01
		Busch-balance® SI				
914	alpinweiß	**2539-914**	2CKA001724A4333	10/100	**4,76**	01
		Zentralscheibe Für TAE-Einsätze. Für UAE/TAE-Einsätze. Für USB-, VGA-, HDMI-Anschlussdosen und Kommunikationsadapter. Für USB-Netzteil-Einsatz 6472 U. Für Lautsprecher-Anschlussdosen. Passend zu Art.-Nr. 0248/0x-101. Für Datenmodule. Passend zu Art.-Nr. 0219/12 und 0219/13. Für Modular-Anschlussdosen mit 90° RJ45 Auslass der Fa. Telegärtner (Baureihe MJ und WE).				
		alpha				
20	platin [1]	**1766-20**	2CKA001753A2629	10	**11,88**	04
21	bronze [1]	**1766-21**	2CKA001753A2637	10	**11,88**	04
22G	elfenbein/weiß	**1766-22G**	2CKA001710A2496	10	**7,66**	04
24	studioweiß matt	**1766-24**	2CKA001753A2645	10	**7,66**	04
24G	studioweiß hochglanz	**1766-24G**	2CKA001753A7743	10	**7,44**	04
260	palladium [1]	**1766-260**	2CKA001710A3310	10/100	**11,88**	04
266	titan [1]	**1766-266**	2CKA001710A3336	10/100	**11,88**	04
		impuls				
72	elfenbein/weiß	**1766-72**	2CKA001753A0055	10	**9,80**	04
74	alpinweiß	**1766-74**	2CKA001753A4989	10	**9,80**	04
79	champagner metallic [1]	**1766-79**	2CKA001753A5465	10	**12,63**	04
774	studioweiß matt [1]	**1766-774**	2CKA001753A0176	10	**12,63**	04
775	schwarz matt [1]	**1766-775**	2CKA001753A0148	10	**12,63**	04
777	brombeer [1]	**1766-777**	2CKA001753A0116	10	**12,63**	04
783	alusilber [1]	**1766-783**	2CKA001753A0056	10	**12,63**	04

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
		Zentralscheibe Für TAE-Einsätze. Für UAE/TAE-Einsätze. Für USB-, VGA-, HDMI-Anschlussdosen und Kommunikationsadapter. Für USB-Netzteil-Einsatz 6472 U. Für Lautsprecher-Anschlussdosen. Passend zu Art.-Nr. 0248/0x-101. Für Datenmodule. Passend zu Art.-Nr. 0219/12 und 0219/13. Für Modular-Anschlussdosen mit 90° RJ45 Auslass der Fa. Telegärtner (Baureihe MJ und WE).				
		future® linear				
81	anthrazit	**1766-81**	2CKA001710A3613	10	**8,30**	04
82	elfenbeinweiß	**1766-82**	2CKA001710A3144	10/100	**6,59**	01
83	alusilber [1]	**1766-83**	2CKA001710A3659	10/100	**9,91**	04
84	studioweiß	**1766-84**	2CKA001710A3162	10/100	**6,59**	01
884	studioweiß matt [1]	**1766-884**	2CKA001710A3926	10	**9,91**	01
885	schwarz matt [1]	**1766-885**	2CKA001710A3903	10	**9,91**	04
		solo®				
82	elfenbeinweiß	**1766-82**	2CKA001710A3144	10/100	**6,59**	01
84	studioweiß	**1766-84**	2CKA001710A3162	10/100	**6,59**	01
803	graumetallic [1]	**1766-803**	2CKA001710A3854	10	**9,91**	04
		Busch-axcent®				
84	studioweiß	**1766-84**	2CKA001710A3162	10/100	**6,59**	01
		carat®				
81	anthrazit	**1766-81**	2CKA001710A3613	10	**8,30**	04
82	elfenbeinweiß	**1766-82**	2CKA001710A3144	10/100	**6,59**	01
84	studioweiß	**1766-84**	2CKA001710A3162	10/100	**6,59**	01
		pur edelstahl				
866	edelstahl	**1766-866**	2CKA001710A3765	10/100	**13,97**	04

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

		Zentralscheibe mit Tragring Mit 2 Lautsprecher-Steckverbindern. Mit Spreizbefestigung Leitungsquerschnitte bis 4 mm² starr. Mit Schraubanschluss.				
		Busch-Duro 2000® SI				
212	weiß	**2147 U-212**	2CKA001723A0063	10	**14,46**	01
		Reflex SI				
214	alpinweiß	**2147 U-214**	2CKA001723A0162	10	**14,20**	01
215	schwarz	**2147 U-215**	2CKA001723A0170	10	**19,87**	04
		Busch-balance® SI				
914	alpinweiß	**2147 U-914**	2CKA001723A0263	10	**14,20**	01

Busch-AudioWorld®

Zentralscheibe
mit Tragring
Mit 2 Lautsprecher-Steckverbindern.
Mit Schraubanschluss.
Leitungsquerschnitte bis 4 mm² starr.

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	alpha					
20	platin [1]	1751-20	2CKA001723A0113	10	25,67	04
21	bronze [1]	1751-21	2CKA001723A0121	10	25,67	04
22G	elfenbein/weiß	1751-22G	2CKA001723A0238	10	17,48	04
24	studioweiß matt	1751-24	2CKA001723A0139	10	17,48	04
24G	studioweiß hochglanz	1751-24G	2CKA001723A0204	10	17,48	04
260	palladium [1]	1751-260	2CKA001723A0245	10/100	25,67	04
266	titan [1]	1751-266	2CKA001723A0246	10	25,67	04
	impuls					
72	elfenbein/weiß	1751-72	2CKA001753A0048	10	21,07	04
74	alpinweiß	1751-74	2CKA001753A4971	10	21,07	04
79	champagner metallic [2]	1751-79	2CKA001753A5457	10	24,84	04
774	studioweiß matt [2]	1751-774	2CKA001753A0173	10	24,84	04
775	schwarz matt [2]	1751-775	2CKA001753A0145	10	24,84	04
777	brombeer [2]	1751-777	2CKA001753A0113	10	24,84	04
783	alusilber [2]	1751-783	2CKA001753A0049	10	24,84	04

1) Echtmetalloberfläche.
2) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Zentralscheibe
mit Tragring
Mit Spreizbefestigung
Mit 2 Lautsprecher-Steckverbindern.
Mit Schraubanschluss.
Leitungsquerschnitte bis 4 mm² starr.

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	future® linear					
81	anthrazit	1751-81	2CKA001723A0253	10	20,02	04
82	elfenbeinweiß	1751-82	2CKA001723A0239	10	18,01	01
83	alusilber [1]	1751-83	2CKA001723A0254	10	20,71	04
84	studioweiß	1751-84	2CKA001723A0240	10/100	18,01	01
885	schwarz matt [1]	1751-885	2CKA001723A0259	10	20,71	04
884	studioweiß matt [1]	1751-884	2CKA001723A0260	10	20,71	01
	solo®					
82	elfenbeinweiß	1751-82	2CKA001723A0239	10	18,01	01
84	studioweiß	1751-84	2CKA001723A0240	10/100	18,01	01
803	graumetallic [1]	1751-803	2CKA001723A0257	10	20,71	04
	Busch-axcent®					
84	studioweiß	1751-84	2CKA001723A0240	10/100	18,01	01
	carat®					
81	anthrazit	1751-81	2CKA001723A0253	10	20,02	04
82	elfenbeinweiß	1751-82	2CKA001723A0239	10	18,01	01
84	studioweiß	1751-84	2CKA001723A0240	10/100	18,01	01
	pur edelstahl					
866	edelstahl	1751-866	2CKA001723A0255	10	27,49	04

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Zentralscheibe
mit Drehgriff, mit Aufdruck
Als Abdeckung für Lautstärkenregler.
Passend für Geräte " LR mono BJ UP" der Fa. WHD.

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	future® linear					
82	elfenbeinweiß	1740 DR/03-82	2CKA001710A3807	10	10,67	01
83	alusilber [1]	1740 DR/03-83	2CKA001710A3811	10	17,50	04
84	studioweiß	1740 DR/03-84	2CKA001710A3808	10	10,67	01
884	studioweiß matt [1]	1740 DR/03-884	2CKA001710A3870	10	17,50	01
885	schwarz matt [1]	1740 DR/03-885	2CKA001710A3892	10	17,50	04
	pur edelstahl					
866	edelstahl	1740 DR/03-866	2CKA001710A3812	10	28,27	04

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Kommunikationsadapter

HDMI-Anschlussdose [1]
mit Schraubklemmen und Zugentlastung
Passend zu TAE-Zentralscheiben 2539-21x und 1766-xxx.
Zur Übertragung hochauflösender digitaler Audio- und Video-Daten, von z.B. einem SAT-Receiver oder DVD-/ Blue-Ray-Player auf einen Plasma-, LCD- oder LED-TV/ -Bildschirm.
HDMI-Buchsentyp: Typ A, 3D-fähig
Full HD-fähig (1920 x 1080 Pixel).
Zum Anschluss von 20-adrigen HDMI-Kabeln.
Für Montage in Kabelkanälen, UP-Gerätedosen und Unterflursystemen.
Zur problemlosen Montage, unter Einhaltung der zulässigen Biegeradien, wird die Verwendung der Kaiser "Electronic-Dose", Art.-Nr. 1068-02 oder 9062-74 empfohlen.
Ohne Zentralscheibe.
Ohne Spreize.
Einbautiefe: 34 mm

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
weiß	0261/31	2CKA000230A0427	1	142,00	01
alpinweiß	0261/32	2CKA000230A0428	1	138,00	01
grau	0261/33	2CKA000230A0429	1	142,00	01

1) Hinweise der Kabel- und Gerätehersteller zur max. HDMI-Kabellänge beachten.

VGA-Anschlussdose [1]
mit Schraubklemmen und Zugentlastung
Passend zu TAE-Zentralscheiben 2539-21x und 1766-xxx.
Zur Übertragung analoger Video-Daten zwischen PCs und Laptops und Anzeigegeräten, wie z.B. Monitoren oder Beamern.
VGA-Buchsentyp: D-Sub, 15-polig.
Full HD-fähig (1920 x 1080 Pixel).
Zum Anschluss von 15-adrigen VGA-Kabeln.
Für Montage in Kabelkanälen, UP-Gerätedosen und Unterflursystemen.
Zur problemlosen Montage, unter Einhaltung der zulässigen Biegeradien, wird die Verwendung der Kaiser "Electronic-Dose", Art.-Nr. 1068-02 oder 9062-74 empfohlen.
Ohne Zentralscheibe.
Ohne Spreize.
Einbautiefe: 34 mm

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
weiß	0261/21	2CKA000230A0421	1	82,00	01
alpinweiß	0261/22	2CKA000230A0422	1	82,00	01
grau	0261/23	2CKA000230A0423	1	82,00	01

1) Hinweise der Kabel- und Gerätehersteller zur max. VGA-Kabellänge beachten.

USB-Anschlussdose [1]
mit Schraubklemmen und Zugentlastung
Passend zu TAE-Zentralscheiben 2539-21x und 1766-xxx.
Zum Anschluss mobiler Endgeräte, wie z.B. Computerzubehör (Drucker, Scanner, USB-Sticks etc.) oder Digitalkameras.
USB-Buchsentyp: Typ A, USB 2.0 fähig.
Zum Anschluss von 5-adrigen USB-Kabeln.
Für Montage in Kabelkanälen, UP-Gerätedosen und Unterflursystemen.
Zur problemlosen Montage, unter Einhaltung der zulässigen Biegeradien, wird die Verwendung der Kaiser "Electronic-Dose", Art.-Nr. 1068-02 oder 9062-74 empfohlen.
Ohne Zentralscheibe.
Ohne Spreize.
Einbautiefe: 34 mm

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
weiß	0261/11	2CKA000230A0415	1	79,70	01
alpinweiß	0261/12	2CKA000230A0416	1	82,00	01
grau	0261/13	2CKA000230A0417	1	82,00	01

1) Hinweise der Kabel- und Gerätehersteller zur max. USB-Kabellänge beachten.

Kommunikationsadapter

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	**Kommunikationsadapter für BNC-F Durchführungsbuchsen** Passend zu TAE-Zentralscheiben 2539-21x und 1766-xxx. Zur Aufnahme von ein oder zwei Buchsen. Für Montage in Kabelkanälen, UP-Gerätedosen und Unterflursystemen. Ohne Zentralscheibe. Ohne Spreize.				
weiß	**0262/11**	2CKA000230A0433	1	**9,90**	01
alpinweiß	**0262/12**	2CKA000230A0434	1	**9,90**	01
grau	**0262/13**	2CKA000230A0435	1	**9,90**	01
	F Durchführungsbuchse zur Montage in Kommunikationsadaptern Zum Anschluss von Antennenkabel, z.B. für TV-Geräte mit integriertem SAT-Tuner, und SAT-Receiver. Mit Schraubanschluss. Für Montage in Kabelkanälen, UP-Gerätedosen und Unterflursystemen.				
	0262	2CKA000230A0439	1	**5,09**	01
	Kommunikationsadapter für Cinch-Buchsen Passend zu TAE-Zentralscheiben 2539-21x und 1766-xxx. Zur Aufnahme von ein oder zwei Buchsen. Für Montage in Kabelkanälen, UP-Gerätedosen und Unterflursystemen. Ohne Zentralscheibe. Ohne Spreize.				
weiß	**0263/11**	2CKA000230A0441	1	**9,90**	01
alpinweiß	**0263/12**	2CKA000230A0442	1	**9,90**	01
grau	**0263/13**	2CKA000230A0443	1	**9,90**	01
	Cinch-Buchse zur Montage in Kommunikationsadaptern Zum Anschluss analoger Audio-Geräte, wie z.B. Audio-Receiver / Verstärker und HiFi-Anlagen. Frequenzbereich Audio 20 Hz - 20 kHz. Buchsenfarbe: weiß (Audio, linker Kanal). Mit Lötanschluss.				
alpinweiß	**0263/04**	2CKA000230A0447	1	**7,04**	01
	Cinch-Buchse zur Montage in Kommunikationsadaptern Zum Anschluss analoger Audio-Geräte, wie z.B. Audio-Receiver / Verstärker und HiFi-Anlagen. Frequenzbereich Audio 20 Hz - 20 kHz. Buchsenfarbe: schwarz (Audio, linker Kanal). Mit Lötanschluss.				
schwarz	**0263/05**	2CKA000230A0448	1	**7,04**	01
	Cinch-Buchse zur Montage in Kommunikationsadaptern Zum Anschluss analoger Audio-Geräte, wie z.B. Audio-Receiver / Verstärker und HiFi-Anlagen. Frequenzbereich Audio 20 Hz - 20 kHz. Buchsenfarbe: rot (Audio, rechter Kanal). Mit Lötanschluss.				
rot	**0263/06**	2CKA000230A0449	1	**7,04**	01

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	Cinch-Buchse zur Montage in Kommunikationsadaptern Zum Anschluss analoger Video-Geräte, wie z.B. DVD-Player, Festplattenrecorder, Videorecorder oder Receiver. Buchsenfarbe: gelb (Composite Video). Mit Lötanschluss.				
gelb	**0263/07**	2CKA000230A0450	1	**7,04**	01
	Kommunikationsadapter für Mini-Klinken-Buchsen 3,5 mm Passend zu TAE-Zentralscheiben 2539-21x und 1766-xxx. Zur Aufnahme von ein oder zwei Buchsen. Für Montage in Kabelkanälen, UP-Gerätedosen und Unterflursystemen. Ohne Zentralscheibe. Ohne Spreize.				
weiß	**0264/11**	2CKA000230A0455	1	**9,90**	01
alpinweiß	**0264/12**	2CKA000230A0456	1	**9,90**	01
grau	**0264/13**	2CKA000230A0457	1	**9,90**	01
	Mini-Klinken-Buchse 3,5 mm zur Montage in Kommunikationsadaptern Zum Anschluss mobiler Endgeräte, wie z.B. MP3-Player (Stereo), Mobiltelefone und Smartphones. Frequenzbereich Audio 20 Hz - 20 kHz. Mit Lötanschluss.				
chrom glanz	**0264**	2CKA000230A0461	1	**9,58**	01
	Zentralscheibe Für TAE-Einsätze. Für UAE/TAE-Einsätze. Für USB-, VGA-, HDMI-Anschlussdosen und Kommunikationsadapter. Für USB-Netzteil-Einsatz 6472 U. Für Lautsprecher-Anschlussdosen. Passend zu Art.-Nr. 0248/0x-101. Für Datenmodule. Passend zu Art.-Nr. 0219/12 und 0219/13. Für Modular-Anschlussdosen mit 90° RJ45 Auslass der Fa. Telegärtner (Baureihe MJ und WE).				
	Busch-Duro 2000® SI				
212 weiß	**2539-212**	2CKA001724A0434	10/100	**4,85**	01
	Reflex SI				
214 alpinweiß	**2539-214**	2CKA001724A0913	10/100	**4,76**	01
	Busch-balance® SI				
914 alpinweiß	**2539-914**	2CKA001724A4333	10/100	**4,76**	01

Kommunikationsadapter

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
		Zentralscheibe Für TAE-Einsätze. Für UAE/TAE-Einsätze. Für USB-, VGA-, HDMI-Anschlussdosen und Kommunikationsadapter. Für USB-Netzteil-Einsatz 6472 U. Für Lautsprecher-Anschlussdosen. Passend zu Art.-Nr. 0248/0x-101. Für Datenmodule. Passend zu Art.-Nr. 0219/12 und 0219/13. Für Modular-Anschlussdosen mit 90° RJ45 Auslass der Fa. Telegärtner (Baureihe MJ und WE).				
		alpha				
20	platin [1]	**1766-20**	2CKA001753A2629	10	**11,88**	04
21	bronze [1]	**1766-21**	2CKA001753A2637	10	**11,88**	04
22G	elfenbein/weiß	**1766-22G**	2CKA001710A2496	10	**7,66**	04
24	studioweiß matt	**1766-24**	2CKA001753A2645	10	**7,66**	04
24G	studioweiß hochglanz	**1766-24G**	2CKA001753A7743	10	**7,44**	04
260	palladium [1]	**1766-260**	2CKA001710A3310	10/100	**11,88**	04
266	titan [1]	**1766-266**	2CKA001710A3336	10/100	**11,88**	04
		impuls				
72	elfenbein/weiß	**1766-72**	2CKA001753A0055	10	**9,80**	04
74	alpinweiß	**1766-74**	2CKA001753A4989	10	**9,80**	04
79	champagner metallic [1]	**1766-79**	2CKA001753A5465	10	**12,63**	04
774	studioweiß matt [1]	**1766-774**	2CKA001753A0176	10	**12,63**	04
775	schwarz matt [1]	**1766-775**	2CKA001753A0148	10	**12,63**	04
777	brombeer [1]	**1766-777**	2CKA001753A0116	10	**12,63**	04
783	alusilber [1]	**1766-783**	2CKA001753A0056	10	**12,63**	04

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
		Zentralscheibe Für TAE-Einsätze. Für UAE/TAE-Einsätze. Für USB-, VGA-, HDMI-Anschlussdosen und Kommunikationsadapter. Für USB-Netzteil-Einsatz 6472 U. Für Lautsprecher-Anschlussdosen. Passend zu Art.-Nr. 0248/0x-101. Für Datenmodule. Passend zu Art.-Nr. 0219/12 und 0219/13. Für Modular-Anschlussdosen mit 90° RJ45 Auslass der Fa. Telegärtner (Baureihe MJ und WE).				
		future® linear				
81	anthrazit	**1766-81**	2CKA001710A3613	10	**8,30**	04
82	elfenbeinweiß	**1766-82**	2CKA001710A3144	10/100	**6,59**	01
83	alusilber [1]	**1766-83**	2CKA001710A3659	10/100	**9,91**	04
84	studioweiß	**1766-84**	2CKA001710A3162	10/100	**6,59**	01
884	studioweiß matt [1]	**1766-884**	2CKA001710A3926	10	**9,91**	01
885	schwarz matt [1]	**1766-885**	2CKA001710A3903	10	**9,91**	04
		solo®				
82	elfenbeinweiß	**1766-82**	2CKA001710A3144	10/100	**6,59**	01
84	studioweiß	**1766-84**	2CKA001710A3162	10/100	**6,59**	01
803	graumetallic [1]	**1766-803**	2CKA001710A3854	10	**9,91**	04
		Busch-axcent®				
84	studioweiß	**1766-84**	2CKA001710A3162	10/100	**6,59**	01
		carat®				
81	anthrazit	**1766-81**	2CKA001710A3613	10	**8,30**	04
82	elfenbeinweiß	**1766-82**	2CKA001710A3144	10/100	**6,59**	01
84	studioweiß	**1766-84**	2CKA001710A3162	10/100	**6,59**	01
		pur edelstahl				
866	edelstahl	**1766-866**	2CKA001710A3765	10/100	**13,97**	04

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

USB-Ladegeräte

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
		Busch-powerDock Komplettset mit Lightning Anschluss [1] [2] [3] Einbaufertiges Komplettset zum Laden mobiler Endgeräte mit Apple Lightning Anschluss. Ermöglicht schnellstmögliche Aufladung des mobilen Endgerätes. Für iPhone 7 Plus, iPhone 7, iPhone SE, iPhone 6 Plus, iPhone 6, iPhone 5s, iPhone 5c, iPhone 5. Für iPod touch (6te Generation), iPod touch (5te Generation), iPod nano (7te Generation). Für die Verwendung von Apple zertifizierten Schutzhüllen geeignet. Bestehend aus Busch-powerDock-Einsatz 6473 U. Bestehend aus Busch-powerDock Ladeschale mit Lightning Anschluss 6473. Bestehend aus Zentralscheibe für Busch-powerDock Ladeschale. Bestehend aus 1-fach future® linear Abdeckrahmen. Nennspannung: 100 - 230 V~, +10 % / -10 % Nennfrequenz: 50 Hz - 60 Hz Lastart: Apple Endgerät Nennstrom: 2,1 A Ausgangsspannung: 5 V- Schutzart Gerät: IP 20, SELV Temperaturbereich Gerät: 5 °C bis 35 °C Maße (H x B x T): 81 mm x 81 mm x 74 mm Einbautiefe: 32 mm **NEU** Made for iPod iPhone				
84	studioweiß	**6480-84**	2CKA006400A0044	1	**89,50**	19

1) Keine Spreize. Schraubbefestigung über Schlüssellöcher.
2) Nicht für die Verwendung mit iPad freigegeben.
3) "Made for iPod" und "Made for iPhone" heißt, dass ein elektronisches Zubehörteil speziell für den Anschluss an einen iPod oder iPhone konzipiert wurde und entsprechende, vom Entwickler bestätigte Apple-Leistungsvorgaben erfüllt.

Apple ist nicht verantwortlich für die Funktion dieses Gerätes oder dessen Übereinstimmung mit Sicherheitsstandards und regulativen Normen.

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
		Busch-powerDock Komplettset mit USB-C Anschluss [1] Einbaufertiges Komplettset zum Laden mobiler Endgeräte mit USB-C Anschluss. Mit Schnellladefunktion bei Quick Charge kompatiblen Endgeräten. Ermöglicht schnellstmögliche Aufladung des mobilen Endgerätes. Bestehend aus Busch-powerDock-Einsatz 6473 U. Bestehend aus Busch-powerDock Ladeschale mit USB-C Anschluss 6473/11. Bestehend aus Zentralscheibe für Busch-powerDock Ladeschale. Bestehend aus 1-fach future® linear Abdeckrahmen. Nennspannung: 100 - 230 V~, +10 % / -10 % Nennfrequenz: 50 Hz - 60 Hz Lastart: Endgerät mit USB-C Anschluss Nennstrom: 2,1 A Ausgangsspannung: 5 V- Lastart: Endgerät mit Schnelladeunterstützung und USB-C Anschluss Nennstrom: 2 A Ausgangsspannung: 9 V- Schutzart Gerät: IP 20, SELV Temperaturbereich Gerät: 5 °C bis 35 °C Maße (H x B x T): 81 mm x 81 mm x 74 mm Einbautiefe: 32 mm **NEU**				
84	studioweiß	**6480/11-84**	2CKA006400A0046	1	**79,60**	19

1) Keine Spreize. Schraubbefestigung über Schlüssellöcher.

USB-Ladegeräte

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG

Busch-powerDock Einsatz [1]
Zum Laden und Versorgen mobiler Endgeräte.
Mit Schnellladefunktion bei Quick Charge kompatiblen Endgeräten.
Ermöglicht schnellstmögliche Aufladung des mobilen Endgerätes.
Nennspannung: 100 - 230 V~, +10 % / -10 %
Nennfrequenz: 50 Hz - 60 Hz
Lastart: Apple Endgerät
Nennstrom: 2,1 A
Ausgangsspannung: 5 V-
Lastart: Endgerät mit USB-C Anschluss
Nennstrom: 2,1 A
Ausgangsspannung: 5 V-
Lastart: Endgerät mit Schnelladeunterstützung und USB-C Anschluss
Nennstrom: 2 A
Ausgangsspannung: 9 V-
Schutzart Gerät: IP 20, SELV
Temperaturbereich Gerät: 5 °C bis 35 °C
Maße (H x B x T): 71 mm x 71 mm x 32 mm
Einbautiefe: 32 mm

NEU
6473 U 2CKA006400A0038 1/10 **45,60** 19

1) Keine Spreize. Schraubbefestigung über Schlüssellöcher.

Busch-powerDock Ladeschale mit Apple Lightning Anschluss [1]
Für Busch-powerDock-Einsatz 6473 U.
Zum Aufstecken mobiler Endgeräte mit Lightning Anschluss.
Für iPhone 7 Plus, iPhone 7, iPhone SE, iPhone 6 Plus, iPhone 6, iPhone 5s, iPhone 5c, iPhone 5.
Für iPod touch (6te Generation), iPod touch (5te Generation), iPod nano (7te Generation).
Für die Verwendung von Apple zertifizierten Schutzhüllen geeignet.
Temperaturbereich Gerät: 5 °C bis 35 °C
Maße (H x B x T): 54 mm x 54 mm x 36 mm

NEU
6473 2CKA006400A0080 1/10 **27,90** 19

1) Nicht für die Verwendung mit iPad freigegeben.

Busch-powerDock Ladeschale mit USB-C Anschluss
Für Busch-powerDock-Einsatz 6473 U.
Zum Aufstecken mobiler Endgeräte mit USB-C Anschluss.
Temperaturbereich Gerät: 5 °C bis 35 °C
Maße (H x B x T): 54 mm x 54 mm x 36 mm

NEU
6473/11 2CKA006400A0082 1/10 **17,90** 19

Zentralscheibe für Busch-powerDock
Für Busch-powerDock Ladeschale.

Busch-Duro 2000® SI
NEU
212 weiß **6477-212** 2CKA006400A0048 10 **11,40** 19

Reflex SI
NEU
214 alpinweiß **6477-214** 2CKA006400A0049 10/10 **11,37** 19

Busch-balance® SI
NEU
914 alpinweiß **6477-914** 2CKA006400A0051 10 **11,37** 19

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG

Zentralscheibe für Busch-powerDock
Für Busch-powerDock Ladeschale.

alpha
NEU
20 platin [1] **6477-20** 2CKA006400A0066 10 **18,09** 19
21 bronze [1] **6477-21** 2CKA006400A0067 10 **18,09** 19
22G elfenbein/weiß **6477-22G** 2CKA006400A0068 10 **13,54** 19
24 studioweiß matt **6477-24** 2CKA006400A0069 1 **13,54** 19
24G studioweiß hochglanz **6477-24G** 2CKA006400A0070 10 **13,54** 19
260 palladium [1] **6477-260** 2CKA006400A0071 10 **18,09** 19
266 titan [1] **6477-266** 2CKA006400A0072 10 **18,09** 19

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Zentralscheibe für Busch-powerDock
Für Busch-powerDock Ladeschale.

future® linear
NEU
81 anthrazit **6477-81** 2CKA006400A0056 10 **14,84** 19
82 elfenbeinweiß **6477-82** 2CKA006400A0057 10 **12,97** 19
83 alusilber [1] **6477-83** 2CKA006400A0058 10 **15,91** 19
84 studioweiß **6477-84** 2CKA006400A0059 10/100 **12,97** 19
884 studioweiß matt [1] **6477-884** 2CKA006400A0062 10 **15,91** 19
885 schwarz matt [1] **6477-885** 2CKA006400A0063 10 **15,91** 19

solo®
NEU
82 elfenbeinweiß **6477-82** 2CKA006400A0057 10 **12,97** 19
84 studioweiß **6477-84** 2CKA006400A0059 10/100 **12,97** 19
803 graumetallic [1] **6477-803** 2CKA006400A0060 10 **15,91** 19

Busch-axcent®
NEU
84 studioweiß **6477-84** 2CKA006400A0059 10/100 **12,97** 19

carat®
NEU
81 anthrazit **6477-81** 2CKA006400A0056 10 **14,84** 19
82 elfenbeinweiß **6477-82** 2CKA006400A0057 10 **12,97** 19
84 studioweiß **6477-84** 2CKA006400A0059 10/100 **12,97** 19

pur edelstahl [1]
NEU
866 edelstahl **6477-866** 2CKA006400A0064 10 **20,75** 19

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

USB-Ladegeräte

SCHUKO® USB-Steckdose [1] [2] [3]
mit erh. Berührungsschutz
Mit Steckanschluss.
2-polig (2 P + E)
Zum Laden und Versorgen mobiler Endgeräte über USB-Kabel.
Mit USB Typ A Steckbuchse.
Mit elektronischem Kurzschlussschutz.
Mit elektronischem Überlastschutz.
Gleichzeitiges Laden via USB-Anschluss und Nutzung der SCHUKO® Steckdose.
Nennspannung: 250 V~
Sekundär: 5 V-, +5 % / -5 %
Nennfrequenz: 50 Hz
Lastart: SCHUKO® Steckdose
Nennstrom: 16 A
Lastart: USB-Anschluss
Nennstrom: 700 mA
Schutzart Gerät: IP 20, SELV
Temperaturbereich Gerät: 5 °C bis 35 °C
Maße (H x B x T): 71 mm x 71 mm x 53 mm
Einbautiefe: 35 mm

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
		Busch-Duro 2000® SI				
212	weiß	**20 EUCBUSB-212**	2CKA002011A6156	1/10	**67,50**	01
		Reflex SI				
214	alpinweiß	**20 EUCBUSB-214**	2CKA002011A6157	1/10	**66,00**	01
		Busch-balance® SI				
914	alpinweiß	**20 EUCBUSB-914**	2CKA002011A6237	1	**66,00**	01
		alpha				
20	platin [4]	**20 EUCBUSB-20**	2CKA002011A6167	1	**77,30**	04
21	bronze [4]	**20 EUCBUSB-21**	2CKA002011A6168	1	**77,30**	04
22G	elfenbein/weiß	**20 EUCBUSB-22G**	2CKA002011A6169	1	**72,00**	04
24	studioweiß matt	**20 EUCBUSB-24**	2CKA002011A6170	1	**72,00**	04
24G	studioweiß hochglanz	**20 EUCBUSB-24G**	2CKA002011A6171	1/10	**72,00**	04
260	palladium [4]	**20 EUCBUSB-260**	2CKA002011A6172	1	**77,30**	04
266	titan [4]	**20 EUCBUSB-266**	2CKA002011A6173	1	**77,30**	04
		future® linear				
81	anthrazit	**20 EUCBUSB-81**	2CKA002011A6158	1	**73,00**	04
82	elfenbeinweiß	**20 EUCBUSB-82**	2CKA002011A6159	1	**69,60**	01
83	alusilber [4]	**20 EUCBUSB-83**	2CKA002011A6160	1	**74,50**	04
84	studioweiß	**20 EUCBUSB-84**	2CKA002011A6161	1/10	**69,60**	01
884	studioweiß matt [4]	**20 EUCBUSB-884**	2CKA002011A6164	1	**74,50**	01
885	schwarz matt [4]	**20 EUCBUSB-885**	2CKA002011A6165	1	**74,50**	04
		solo®				
82	elfenbeinweiß	**20 EUCBUSB-82**	2CKA002011A6159	1	**69,60**	01
84	studioweiß	**20 EUCBUSB-84**	2CKA002011A6161	1/10	**69,60**	01
803	graumetallic [4]	**20 EUCBUSB-803**	2CKA002011A6162	1	**74,50**	04
		Busch-axcent®				
84	studioweiß	**20 EUCBUSB-84**	2CKA002011A6161	1/10	**69,60**	01
		carat®				
81	anthrazit	**20 EUCBUSB-81**	2CKA002011A6158	1	**73,00**	04
82	elfenbeinweiß	**20 EUCBUSB-82**	2CKA002011A6159	1	**69,60**	01
84	studioweiß	**20 EUCBUSB-84**	2CKA002011A6161	1/10	**69,60**	01
		pur edelstahl				
866	edelstahl	**20 EUCBUSB-866**	2CKA002011A6166	1	**78,40**	04

1) Anschlussklemmen nach VDE 0620-1 als Verbindungsklemmen approbiert.
2) Keine Datenübertragung möglich.
3) Beim Reinigen des Gerätes, Staubschutzkappe 2098 benutzen.
4) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Staubschutzkappe
Für SCHUKO® USB-Steckdose 20 EUCBUSB-…
Für USB Typ A Steckbuchse.
Bietet Schutz vor Staub und Verschmutzung von ungenutzten USB-Steckbuchsen.

schwarz		**2098**	2CKA002017A0880	100	**0,77**	01

USB-Ladestation Komplettset [1] [2] [3]
Zum Ablegen, Laden und Versorgen von Mobiltelefonen.
Mit Schutzfunktion vor seitlichem Verrutschen des Mobiltelefones.
Für Geräte mit einer Dicke von max. 18 mm geeignet.
Mit Micro USB Anschlusskabel.
Anschlusskabel unverlierbar mit dem Einsatz verbunden.
Nutzbare Leitungslänge (incl. Micro USB Stecker) ca. 22 cm.
Mit frontseitiger Befestigungsmöglichkeit des Anschlusskabels.
Mit elektronischem Kurzschlussschutz.
Mit elektronischem Überlastschutz.
Nennspannung: 100 - 230 V~, +10 % / -10 %
Sekundär: 5 V-, +5 % / -5 %
Nennfrequenz: 50 Hz - 60 Hz
Nennstrom: 1400 mA
Schutzart Gerät: IP 20, SELV
Temperaturbereich Gerät: 5 °C bis 40 °C
Maße (H x B x T): 71 mm x 71 mm x 75 mm
Einbautiefe: 32 mm

84	studioweiß	**6470-84**	2CKA006400A0004	1/10	**97,50**	19

1) Keine Spreize. Schraubbefestigung über Schlüssellöcher.
2) Keine Datenübertragung möglich.
3) Für Endgeräte mit standardisierter Ladeschnittstelle nach DIN EN 62684.

USB-Ladestation-Einsatz [1] [2] [3]
Zum Laden und Versorgen mobiler Endgeräte über USB-Kabel.
Mit Micro USB Anschlusskabel.
Anschlusskabel unverlierbar mit dem Einsatz verbunden.
Nutzbare Leitungslänge (incl. Micro USB Stecker) ca. 22 cm.
Mit elektronischem Kurzschlussschutz.
Mit elektronischem Überlastschutz.
Nennspannung: 100 - 230 V~, +10 % / -10 %
Sekundär: 5 V-, +5 % / -5 %
Nennfrequenz: 50 Hz - 60 Hz
Nennstrom: 1400 mA
Schutzart Gerät: IP 20, SELV
Temperaturbereich Gerät: 5 °C bis 40 °C
Maße (H x B x T): 71 mm x 71 mm x 35 mm
Einbautiefe: 32 mm

		6474 U	2CKA006400A0032	1/10	**63,50**	19

1) Keine Spreize. Schraubbefestigung über Schlüssellöcher.
2) Keine Datenübertragung möglich.
3) Für Endgeräte mit standardisierter Ladeschnittstelle nach DIN EN 62684.

Zentralscheibe
Für USB-Ladestation 6474 U.
Mit Schutzfunktion vor seitlichem Verrutschen des Mobiltelefones.
Für Geräte mit einer Dicke von max. 18 mm geeignet.
Mit frontseitiger Befestigungsmöglichkeit des Anschlusskabels.

		Busch-Duro 2000® SI				
212	weiß	**6478-212**	2CKA006400A0006	1	**30,78**	19
		Reflex SI				
214	alpinweiß	**6478-214**	2CKA006400A0008	1	**30,72**	19
		Busch-balance® SI				
914	alpinweiß	**6478-914**	2CKA006400A0035	1	**30,72**	19

Technische Informationen siehe
BUSCH-JAEGER-Katalog.at oder abb.com/knx

Unverbindliche Preisempfehlungen ohne MwSt.

USB-Ladegeräte

Zentralscheibe
Für USB-Ladestation 6474 U.
Mit Schutzfunktion vor seitlichem Verrutschen des Mobiltelefones.
Für Geräte mit einer Dicke von max. 18 mm geeignet.
Mit frontseitiger Befestigungsmöglichkeit des Anschlusskabels.

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
		future® linear				
81	anthrazit	**6478-81**	2CKA006400A0012	1	**33,70**	19
82	elfenbeinweiß	**6478-82**	2CKA006400A0014	1	**32,90**	19
83	alusilber [1]	**6478-83**	2CKA006400A0016	1	**34,80**	19
84	studioweiß	**6478-84**	2CKA006400A0018	1	**32,90**	19
884	studioweiß matt [1]	**6478-884**	2CKA006400A0026	1	**34,80**	19
885	schwarz matt [1]	**6478-885**	2CKA006400A0028	1	**34,80**	19
		solo®				
82	elfenbeinweiß	**6478-82**	2CKA006400A0014	1	**32,90**	19
84	studioweiß	**6478-84**	2CKA006400A0018	1	**32,90**	19
803	graumetallic [1]	**6478-803**	2CKA006400A0022	1	**34,80**	19
		Busch-axcent®				
84	studioweiß	**6478-84**	2CKA006400A0018	1	**32,90**	19
		carat®				
81	anthrazit	**6478-81**	2CKA006400A0012	1	**33,70**	19
82	elfenbeinweiß	**6478-82**	2CKA006400A0014	1	**32,90**	19
84	studioweiß	**6478-84**	2CKA006400A0018	1	**32,90**	19
		pur edelstahl [1]				
866	edelstahl	**6478-866**	2CKA006400A0030	1	**38,00**	19

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

USB-Netzteil-Einsatz [1] [2] [3] [4]
Zum Laden und Versorgen mobiler Endgeräte über USB-Kabel.
Mit 2 USB Typ A Steckbuchsen.
Gleichzeitiges Laden von 2 Endgeräten möglich.
Mit elektronischem Kurzschlussschutz.
Mit elektronischem Überlastschutz.
Nennspannung: 100 - 230 V~, +10 % / -10 %
Sekundär: 5 V-, +5 % / -5 %
Nennfrequenz: 50 Hz - 60 Hz
Lastart: 1 Buchse belegt:
Nennstrom: 1400 mA
Lastart: beide Buchsen belegt, jeweils:
Nennstrom: 700 mA
Schutzart Gerät: IP 20, SELV
Temperaturbereich Gerät: 5 °C bis 40 °C
Maße (H x B x T): 71 mm x 71 mm x 43 mm
Einbautiefe: 32 mm

6472 U	2CKA006400A0001	1/10	**57,00**	19

1) Keine Spreize. Schraubbefestigung über Schlüssellöcher.
2) Keine Datenübertragung möglich.
3) Für Endgeräte mit standardisierter Ladeschnittstelle nach DIN EN 62684.
4) Beim Reinigen des Gerätes, Staubschutzkappe 2098 benutzen.

Zentralscheibe
Für TAE-Einsätze.
Für UAE/TAE-Einsätze.
Für USB-, VGA-, HDMI-Anschlussdosen und Kommunikationsadapter.
Für USB-Netzteil-Einsatz 6472 U.
Für Lautsprecher-Anschlussdosen.
Passend zu Art.-Nr. 0248/0x-101.
Für Datenmodule.
Passend zu Art.-Nr. 0219/12 und 0219/13.
Für Modular-Anschlussdosen mit 90° RJ45 Auslass der Fa. Telegärtner (Baureihe MJ und WE).

		Busch-Duro 2000® SI				
212	weiß	**2539-212**	2CKA001724A0434	10/100	**4,85**	01
		Reflex SI				
214	alpinweiß	**2539-214**	2CKA001724A0913	10/100	**4,76**	01
		Busch-balance® SI				
914	alpinweiß	**2539-914**	2CKA001724A4333	10/100	**4,76**	01

Zentralscheibe
Für TAE-Einsätze.
Für UAE/TAE-Einsätze.
Für USB-, VGA-, HDMI-Anschlussdosen und Kommunikationsadapter.
Für USB-Netzteil-Einsatz 6472 U.
Für Lautsprecher-Anschlussdosen.
Passend zu Art.-Nr. 0248/0x-101.
Für Datenmodule.
Passend zu Art.-Nr. 0219/12 und 0219/13.
Für Modular-Anschlussdosen mit 90° RJ45 Auslass der Fa. Telegärtner (Baureihe MJ und WE).

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
		alpha				
20	platin [1]	**1766-20**	2CKA001753A2629	10	**11,88**	04
21	bronze [1]	**1766-21**	2CKA001753A2637	10	**11,88**	04
22G	elfenbein/weiß	**1766-22G**	2CKA001710A2496	10	**7,66**	04
24	studioweiß matt	**1766-24**	2CKA001753A2645	10	**7,66**	04
24G	studioweiß hochglanz	**1766-24G**	2CKA001753A7743	10	**7,44**	04
260	palladium [1]	**1766-260**	2CKA001710A3310	10/100	**11,88**	04
266	titan [1]	**1766-266**	2CKA001710A3336	10/100	**11,88**	04
		impuls				
72	elfenbein/weiß	**1766-72**	2CKA001753A0055	10	**9,80**	04
74	alpinweiß	**1766-74**	2CKA001753A4989	10	**9,80**	04
79	champagner metallic [1]	**1766-79**	2CKA001753A5465	10	**12,63**	04
774	studioweiß matt [1]	**1766-774**	2CKA001753A0176	10	**12,63**	04
775	schwarz matt [1]	**1766-775**	2CKA001753A0148	10	**12,63**	04
777	brombeer [1]	**1766-777**	2CKA001753A0116	10	**12,63**	04
783	alusilber [1]	**1766-783**	2CKA001753A0056	10	**12,63**	04

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Zentralscheibe
Für TAE-Einsätze.
Für UAE/TAE-Einsätze.
Für USB-, VGA-, HDMI-Anschlussdosen und Kommunikationsadapter.
Für USB-Netzteil-Einsatz 6472 U.
Für Lautsprecher-Anschlussdosen.
Passend zu Art.-Nr. 0248/0x-101.
Für Datenmodule.
Passend zu Art.-Nr. 0219/12 und 0219/13.
Für Modular-Anschlussdosen mit 90° RJ45 Auslass der Fa. Telegärtner (Baureihe MJ und WE).

		future® linear				
81	anthrazit	**1766-81**	2CKA001710A3613	10	**8,30**	04
82	elfenbeinweiß	**1766-82**	2CKA001710A3144	10/100	**6,59**	01
83	alusilber [1]	**1766-83**	2CKA001710A3659	10/100	**9,91**	04
84	studioweiß	**1766-84**	2CKA001710A3162	10/100	**6,59**	01
884	studioweiß matt [1]	**1766-884**	2CKA001710A3926	10	**9,91**	01
885	schwarz matt [1]	**1766-885**	2CKA001710A3903	10	**9,91**	04
		solo®				
82	elfenbeinweiß	**1766-82**	2CKA001710A3144	10/100	**6,59**	01
84	studioweiß	**1766-84**	2CKA001710A3162	10/100	**6,59**	01
803	graumetallic [1]	**1766-803**	2CKA001710A3854	10	**9,91**	04
		Busch-axcent®				
84	studioweiß	**1766-84**	2CKA001710A3162	10/100	**6,59**	01
		carat®				
81	anthrazit	**1766-81**	2CKA001710A3613	10	**8,30**	04
82	elfenbeinweiß	**1766-82**	2CKA001710A3144	10/100	**6,59**	01
84	studioweiß	**1766-84**	2CKA001710A3162	10/100	**6,59**	01
		pur edelstahl				
866	edelstahl	**1766-866**	2CKA001710A3765	10/100	**13,97**	04

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Notizen

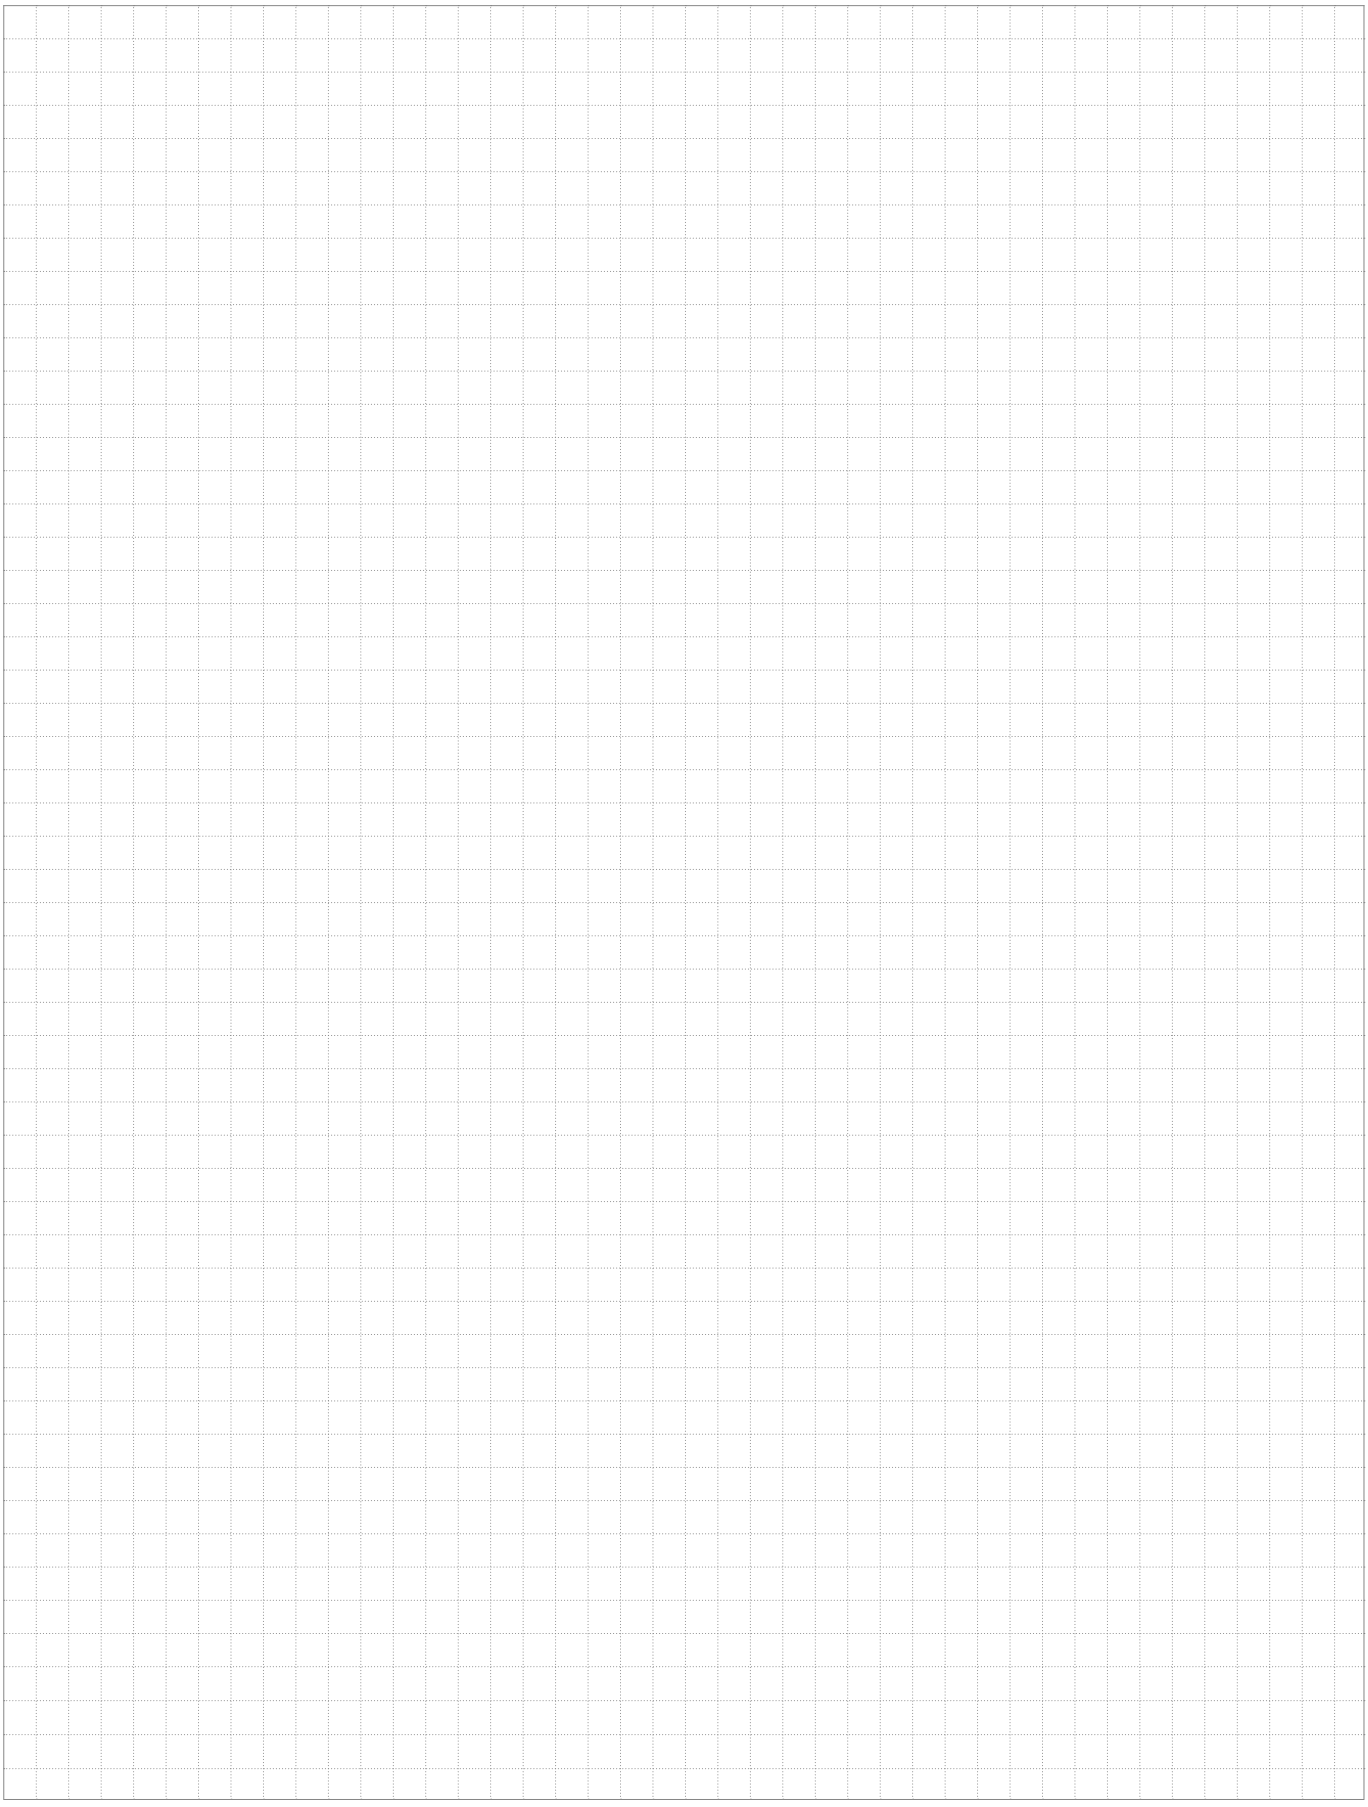

Busch-Dimmer®

Schöne Musik, ein Glas Wein, ein weiches Sofa. Was diese herrliche Situation jetzt noch perfekter macht, ist ein angenehm gedämpftes, stimmungsvolles Licht. Die innovativen und eleganten Busch-Dimmer® schaffen durch sanfte Reduzierung der Lichtmenge eine intime, wohnliche Atmosphäre. Sie bieten die Möglichkeit, je nach Stimmung und Anlass genau das passende Licht zu erzeugen. Und geben persönlichen Momenten eine besondere Magie.

Inhalt Dimmer

UP-Drehdimmer	S 312
UP-Tastdimmer	S 316
Bedienelemente UP-Dimmer	S 317
Dimmer REG konventionell	S 321
Zubehör	S 324
Funk Dimmer	S 325

01 02 03 04 05

Busch-Dimmer® 01 2-fach-Kombination Dimmer/Steckdose mit integriertem, erhöhtem Berührungsschutz. Schalterserie Busch-axcent®. Farbe: studioweiß/weißglas **02** Busch-Memory-Seriendimmer® **03** Busch-Dimmer® mit IR **04** Busch-Universal-Zentraldimmer® REG **05** Busch-Universal-Zentraldimmer® LED-Dimmer

Sie suchen das passende Leuchtmittel oder den passenden Dimmer? Dann nutzen Sie unser Busch-Dimmer® Tool. Hier finden Sie eine große Vielzahl an kompatiblen getesteten Leuchtmitteln vieler namhafter Hersteller wie z.B. Philips, Osram oder Megaman.

UP-Drehdimmer

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG

Busch-Drehdimmer [1] [2]
UP, R, 60-400 W
Komplettgerät
Mit Drehbetätigung und Phasenanschnitt
Für Glühlampen und 230 V-Halogenglühlampen.
Nennspannung: 230 V~, +10 % / -10 %
Nennfrequenz: 50 Hz
Nennleistung: 60 - 400 W
IEC 60669-2-1, British Standard EN 60669-2-1

212	weiß	**2200 UJ-212**	2CKA006514A0012	1/10	**25,60**	20

Zentralscheibe für Drehdimmer 2200 UJ-212, für Kombinationen

212	weiß	**2110 C-212**	2CKA001717A0065	10	**3,91**	19

1) Nur in Verbindung mit handelsüblichen UP-Gerätedosen nach DIN 49073, Teil 1, montieren oder Busch-Jaeger Art.-Nr. 3040 UP-Dose Mauerwerk, 3050 UP-Dose Hohlwand oder 3060 UP-Dose Beton)
2) Nicht beleuchtbar.

Busch-Drehdimmer [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7]
UP, LED, 2-400 W
Sehr geringe Einbautiefe: < 20 mm
Ohne Spreize.
Mit Drehbetätigung, Druckfolgewechselschalter und Soft-Rastung.
2-Leiter-Anschlusstechnik (Neutralleiter nicht erforderlich).
Optimiert für das Dimmen von Retrofit-LED-Leuchtmitteln (LEDi).
Für dimmbare Retrofit-LED-Leuchtmittel (LEDi).
Für dimmbare Retrofit-LED-Leuchtmittel (LEDi) an konventionellen oder elektronischen Transformatoren
Für Glühlampen, 230 V-Halogenglühlampen, Niedervolt-Halogenlampen mit konventionellen oder elektronischen Transformatoren und dimmbare Halogen-Energiesparlampen.
Mischlastbetrieb LEDi und herkömmliche Leuchtmittel möglich.
Mit manuell einstellbarer Betriebsart: Phasenan- / Phasenabschnitt.
Mit einstellbarer Minimal- / Maximal-Helligkeit.
Geräuscharm durch Einsatz von MOSFET-Transistoren.
Kurzschlussfest und überlastsicher (elektronische Sicherung).
Ohne Zentralscheibe.
Nennspannung: 230 V~, + 10 % / - 10 %
Nennfrequenz: 50 Hz/60 Hz
Nennleistung: 2 - 100 W/VA (Phasenanschnitt)
Nennleistung: 2 - 400 W/VA (Phasenabschnitt)
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: 0 °C bis 35 °C
IEC 60669-2-1, British Standard EN 60669-2-1

NEU

6523 UR-103	2CKA006512A0344	1/10	**91,40**	19

1) Beleuchtbar durch Glimmlampe. Glimmlampe im Lieferumfang der Zentralscheibe.
2) Bei konventionellen Trafos ~20 % Trafoverluste berücksichtigen.
3) Bei elektronischen Trafos ~5 % Trafoverluste berücksichtigen.
4) Auch bei Wechselschaltungen einsetzbar.
5) Mit Anschlussklemme für Netzfreischalterkomponenten.
6) Nur in Verbindung mit handelsüblichen UP-Gerätedosen nach DIN 49073, Teil 1, montieren oder Busch-Jaeger Art.-Nr. 3040 UP-Dose Mauerwerk, 3050 UP-Dose Hohlwand oder 3060 UP-Dose Beton)
7) Empfehlung: Verwenden Sie stets Leuchtmittel eines Typs und Herstellers.

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG

Busch-Drehdimmer [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7]
UP, LED, 2-100 W
Mit Drehbetätigung, Druckfolgewechselschalter und Soft-Rastung.
2-Leiter-Anschlusstechnik (Neutralleiter nicht erforderlich).
Optimiert für das Dimmen von Retrofit-LED-Leuchtmitteln (LEDi).
Für dimmbare Retrofit-LED-Leuchtmittel (LEDi).
Für dimmbare Retrofit-LED-Leuchtmittel (LEDi) an konventionellen oder elektronischen Transformatoren
Für Glühlampen, 230 V-Halogenglühlampen, Niedervolt-Halogenlampen mit konventionellen oder elektronischen Transformatoren und dimmbare Halogen-Energiesparlampen.
Mischlastbetrieb LEDi und herkömmliche Leuchtmittel möglich.
Mittels Wahlschalter zwischen Phasenan- und Phasenabschnitt umschaltbar.
Geräuscharm durch Einsatz von MOSFET-Transistoren.
Kurzschlussfest und überlastsicher (elektronische Sicherung).
Mit einstellbarer Minimalhelligkeit.
Ohne Zentralscheibe.
Nennspannung: 230 V~, + 10 % / - 10 %
Nennfrequenz: 50 Hz/60 Hz
Nennleistung: 2 - 100 W/VA (Retrofit-LED-Lasten).
Nennleistung: 10 - 250 W/VA (Nicht-LED-Lasten).
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: 0 °C bis 35 °C
IEC 60669-2-1, British Standard EN 60669-2-1

6523 U-102	2CKA006512A0334	1/10	**92,40**	19

1) Beleuchtbar durch Glimmlampe. Glimmlampe im Lieferumfang der Zentralscheibe.
2) Bei konventionellen Trafos ~20 % Trafoverluste berücksichtigen.
3) Bei elektronischen Trafos ~5 % Trafoverluste berücksichtigen.
4) Auch bei Wechselschaltungen einsetzbar.
5) Mit Anschlussklemme für Netzfreischalterkomponenten.
6) Nur in Verbindung mit handelsüblichen UP-Gerätedosen nach DIN 49073, Teil 1, montieren oder Busch-Jaeger Art.-Nr. 3040 UP-Dose Mauerwerk, 3050 UP-Dose Hohlwand oder 3060 UP-Dose Beton)
7) Empfehlung: Verwenden Sie stets Leuchtmittel eines Typs und Herstellers.

Busch-Drehdimmer [1] [2] [3] [4]
UP, 60-600 W
Mit Drehbetätigung, Druckfolgewechselschalter und Soft-Rastung, mit Phasenanschnitt.
Für Glühlampen und 230 V-Halogenglühlampen.
Mit einstellbarer Minimalhelligkeit.
Ohne Zentralscheibe.
Nennspannung: 230 V~, +10 % / -10 %
Nennfrequenz: 50 Hz
Nennleistung: 60 - 600 W
IEC 60669-2-1, British Standard EN 60669-2-1

2250 U	2CKA006515A0704	1/10	**67,00**	20

1) Beleuchtbar durch Glimmlampe. Glimmlampe im Lieferumfang der Zentralscheibe.
2) Auch bei Wechselschaltungen einsetzbar.
3) Nur in Verbindung mit handelsüblichen UP-Gerätedosen nach DIN 49073, Teil 1, montieren oder Busch-Jaeger Art.-Nr. 3040 UP-Dose Mauerwerk, 3050 UP-Dose Hohlwand oder 3060 UP-Dose Beton)
4) Mit Anschlussklemme für Netzfreischalterkomponenten.

UP-Drehdimmer

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG

Busch-Drehdimmer [1] [2] [3] [4] [5]
UP, RL, 20-500 W
Mit Drehbetätigung, Druckfolgewechselschalter und Soft-Rastung, mit Phasenanschnitt.
Für Glühlampen, 230 V-Halogenglühlampen und Niedervolt-Halogenlampen mit konventionellem Transformator.
Mit einstellbarer Minimalhelligkeit.
Ohne Zentralscheibe.
Nennspannung: 230 V~, +10 % / -10 %
Nennfrequenz: 50 Hz
Nennleistung: 20 - 500 W/VA
IEC 60669-2-1, British Standard EN 60669-2-1

2247 U	2CKA006512A0057	1/10	78,60	20

1) Beleuchtbar durch Glimmlampe. Glimmlampe im Lieferumfang der Zentralscheibe.
2) Bei konventionellen Trafos ~20 % Trafoverluste berücksichtigen.
3) Mit Anschlussklemme für Netzfreischalterkomponenten.
4) Auch bei Wechselschaltungen einsetzbar.
5) Nur in Verbindung mit handelsüblichen UP-Gerätedosen nach DIN 49073, Teil 1, montieren oder Busch-Jaeger Art.-Nr. 3040 UP-Dose Mauerwerk, 3050 UP-Dose Hohlwand oder 3060 UP-Dose Beton)

Busch-Drehdimmer [1] [2] [3] [4] [5] [6]
UP, RL, 200-700 W
Mit Drehbetätigung, Druckfolgewechselschalter und Soft-Rastung, mit Phasenanschnitt.
Für Glühlampen, 230 V-Halogenglühlampen und Niedervolt-Halogenlampen mit konventionellem Transformator.
Kurzschlussfest, überlastsicher.
Mit einstellbarer Minimalhelligkeit.
Ohne Zentralscheibe.
Ohne Spreize.
Nennspannung: 230 V~, +10 % / -10 %
Nennfrequenz: 50 Hz
Nennleistung: 200 - 700 W/VA
IEC 60669-2-1, British Standard EN 60669-2-1

6520 U	2CKA006520A0226	1	201,00	19

1) Beleuchtbar durch Glimmlampe. Glimmlampe im Lieferumfang der Zentralscheibe.
2) Bei konventionellen Trafos ~20 % Trafoverluste berücksichtigen.
3) Mit Anschlussklemme für Netzfreischalterkomponenten.
4) Auch bei Wechselschaltungen einsetzbar.
5) Nur in Verbindung mit handelsüblichen UP-Gerätedosen nach DIN 49073, Teil 1, montieren oder Busch-Jaeger Art.-Nr. 3040 UP-Dose Mauerwerk, 3050 UP-Dose Hohlwand oder 3060 UP-Dose Beton)
6) Einzelmontage empfehlenswert.

Busch-Serienschalter/Drehdimmer [1] [2] [3]
UP, RL, 60-400 W
1 Kanal als Dimmer ausgelegt.
1 Kanal als Schaltkontakt (Wechsler) ausgelegt.
Mit Drehbetätigung und Phasenanschnitt
Für Glühlampen, 230 V-Halogenglühlampen und Niedervolt-Halogenlampen mit konventionellem Transformator.
Mit einstellbarer Minimalhelligkeit.
Ohne Zentralscheibe.
Nennstrom 6A (Schaltausgang Wechselkontakt).
Nennspannung: 230 V~, +10 % / -10 %
Nennfrequenz: 50 Hz
Nennleistung: 60 - 400 W/VA
IEC 60669-2-1, British Standard EN 60669-2-1

6517 U-101	2CKA006517A0016	1/10	60,50	19

1) Nur in Verbindung mit handelsüblichen UP-Gerätedosen nach DIN 49073, Teil 1, montieren oder Busch-Jaeger Art.-Nr. 3040 UP-Dose Mauerwerk, 3050 UP-Dose Hohlwand oder 3060 UP-Dose Beton)
2) Bei konventionellen Trafos ~20 % Trafoverluste berücksichtigen.
3) Als Ersatz für Serienschalter geeignet.

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG

Busch-Drehdimmer [1] [2] [3] [4] [5] [6]
UP, RC, 40-420 W
Mit Drehbetätigung, Druckfolgewechselschalter und Soft-Rastung, mit Phasenabschnitt.
Für Glühlampen, 230 V-Halogenglühlampen und Niedervolt-Halogenlampen mit elektronischen Trafos.
Geräuscharm, kurzschlussfest, überlastsicher.
Ohne Zentralscheibe.
Nennspannung: 230 V~, +10 % / -10 %
Nennfrequenz: 50 Hz
Nennleistung: 40 - 420 W/VA
IEC 60669-2-1, British Standard EN 60669-2-1

6513 U-102	2CKA006513A0568	1/10	95,50	20

1) Nicht für Paket- und Ringkerntransformatoren geeignet.
2) Beleuchtbar durch Glimmlampe. Glimmlampe im Lieferumfang der Zentralscheibe.
3) Bei elektronischen Trafos ~5 % Trafoverluste berücksichtigen.
4) Mit Anschlussklemme für Netzfreischalterkomponenten.
5) Auch bei Wechselschaltungen einsetzbar.
6) Nur in Verbindung mit handelsüblichen UP-Gerätedosen nach DIN 49073, Teil 1, montieren oder Busch-Jaeger Art.-Nr. 3040 UP-Dose Mauerwerk, 3050 UP-Dose Hohlwand oder 3060 UP-Dose Beton)

Busch-Drehdimmer [1] [2] [3] [4] [5] [6]
UP, RC, 40-550 W
Mit Drehbetätigung, Druckfolgewechselschalter und Soft-Rastung, mit Phasenabschnitt.
Für Glühlampen, 230 V-Halogenglühlampen und Niedervolt-Halogenlampen mit elektronischen Trafos.
Geräuscharm, kurzschlussfest, überlastsicher.
Ohne Zentralscheibe.
Nennspannung: 230 V~, +10 % / -10 %
Nennfrequenz: 50 Hz
Nennleistung: 40 - 550 W/VA
IEC 60669-2-1, British Standard EN 60669-2-1

6519 U	2CKA006519A0011	1	125,00	19

1) Nicht für Paket- und Ringkerntransformatoren geeignet.
2) Beleuchtbar durch Glimmlampe. Glimmlampe im Lieferumfang der Zentralscheibe.
3) Bei elektronischen Trafos ~5 % Trafoverluste berücksichtigen.
4) Mit Anschlussklemme für Netzfreischalterkomponenten.
5) Auch bei Wechselschaltungen einsetzbar.
6) Nur in Verbindung mit handelsüblichen UP-Gerätedosen nach DIN 49073, Teil 1, montieren oder Busch-Jaeger Art.-Nr. 3040 UP-Dose Mauerwerk, 3050 UP-Dose Hohlwand oder 3060 UP-Dose Beton)

Busch-Drehdimmer [1] [2] [3] [4] [5]
UP, RLC, 60-420 W
Mit Inkrementalgeber und Soft-Rastung.
Mit Intelligenz für Universalbetrieb.
Für Glühlampen, 230 V-Halogenglühlampen und Niedervolt-Halogenlampen mit konventionellen oder elektronischen Trafos.
Kurzschlussfest, überlastsicher.
Leistungserweiterung über ausgangsseitig parallel geschaltete Lastleistung mit einem Leistungsbaustein 6594 U bis auf 735 W/VA möglich.
Bedienung über Drehnebenstelle 6592 U möglich,
Ohne Zentralscheibe.
Nennspannung: 230 V~, +10 % / -10 %
Nennfrequenz: 50 Hz - 60 Hz
Nennleistung: 60 - 420 W/VA
IEC 60669-2-1, British Standard EN 60669-2-1

6591 U-101	2CKA006513A0587	1/10	138,00	19

1) Beleuchtbar durch Glimmlampe 3855, Glimmlampe im Lieferumfang der Zentralscheibe.
2) Bei elektronischen Trafos ~5 % Trafoverluste berücksichtigen.
3) Bei konventionellen Trafos ~20 % Trafoverluste berücksichtigen.
4) Nur in Verbindung mit handelsüblichen UP-Gerätedosen nach DIN 49073, Teil 1, montieren oder Busch-Jaeger Art.-Nr. 3040 UP-Dose Mauerwerk, 3050 UP-Dose Hohlwand oder 3060 UP-Dose Beton)
5) Nicht mit Wechselschaltern kombinierbar.

UP-Drehdimmer

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG

Busch-Drehdimmer, Nebenstelle [1] [2]
UP
Zum Anschluss an 6591 U-101.
Für Busch-Universal-Zentraldimmer® 6583(-500).
Mit Inkrementalgeber und Soft-Rastung.
Es können max. 5 Nebenstellen an einem 6591U-101 angeschlossen werden,
Ohne Zentralscheibe.
Nennspannung: 230 V~, +10 % / -10 %
Nennfrequenz: 50 Hz - 60 Hz

6592 U	2CKA006513A0589	1		63,00	19

1) Bedienelemente 2115-xxx und 6540-xxx.
2) Zur Beleuchtung des Bedienelementes N-Anschluss erforderlich.

Busch-Dimmer®, Leistungserweiterung [1]
UP, RLC, 200-315 W
Die Ansteuerung erfolgt durch einen Busch-Universal-Zentraldimmer® 6593 U oder Busch-Universal-Drehdimmer® 6591 U-101
Für Glühlampen, 230 V-Halogenglühlampen und Niedervolt-Halogenlampen mit konventionellen oder elektronischen Trafos.
Nur einsetzbar in Verbindung mit einer Zentralscheibe 2114-xxx und 6541-xxx.
Ohne Zentralscheibe.
Nennspannung: 230 V~, +10 % / -10 %
Nennfrequenz: 50 Hz
Nennleistung: 200 - 315 W/VA
IEC 60669-2-1, British Standard EN 60669-2-1

6594 U	2CKA006590A0170	1/10		92,40	19

1) Nur in Verbindung mit handelsüblichen UP-Gerätedosen nach DIN 49073, Teil 1, montieren oder Busch-Jaeger Art.-Nr. 3040 UP-Dose Mauerwerk, 3050 UP-Dose Hohlwand oder 3060 UP-Dose Beton)

Busch-Drehdimmer [1] [2] [3] [4]
UP, 1-10 V
Mit Drehbetätigung und Drehausschalter.
Zum Steuern elektronischer Vorschaltgeräte für Leuchtstofflampen mit Steuerausgang 1-10V DC, Steuerstrom max. 50 mA DC.
Für LED-Steuerung über Vorschaltgeräte.
Ohne Zentralscheibe.
Nennspannung: 230 V~, +10 % / -10 %
Nennfrequenz: 50 Hz - 60 Hz
Nennleistung: 700 W/VA
IEC 60669-2-1, British Standard EN 60669-2-1

2112 U-101	2CKA006599A2035	1/10		43,30	19

1) Nicht beleuchtbar.
2) Zentralscheibe 2115 J-.../2115-.../6540-... verwenden.
3) Nur in Verbindung mit handelsüblichen UP-Gerätedosen nach DIN 49073, Teil 1, montieren oder Busch-Jaeger Art.-Nr. 3040 UP-Dose Mauerwerk, 3050 UP-Dose Hohlwand oder 3060 UP-Dose Beton)
4) Bei zu hohen Einschaltströmen sind zusätzliche Relais vorzusehen.

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG

Busch-Drehdimmer [1]
UP, DALI, TW
Für Broadcastbetrieb (Zentral-Telegramm).
Zum Schalten und Steuern von bis zu 64 DALI-Betriebsgeräten gemäß IEC 62386 (z.B. EVG und Trafos mit DALI-Schnittstelle) .
Mit Drehbetätigung und Druck-AUS-Taster.
Verpolungsicher.
Zur Änderung der Farbtemperatur von "tunable white" Leuchten/Leuchtmitteln, die dem DALI-Standard IEC 62386-209 (Device Type 8) entsprechen.
Farbtemperatur dann zwischen 2.700 K - 6.500 K einstellbar.
Einschalthelligkeit und Grundhelligkeit netzausfallsicher einstellbar.
Mit integriertem LED-Orientierungslicht.
Farbe des Orientierungslichtes einstellbar (18 Presets + AUS).
Parallelschaltung von bis zu 5 Geräten im passiven Betrieb.
Max. Stromaufnahme: 15 mA.
Nicht für die Kombination mit DALI-Sensoren oder Zentralen anderer Hersteller geeignet.
Zur Erzeugung der DALI-Spannung wird eine Spannungsversorgung gemäß IEC 62386 benötigt, z.B. von Tridonic, Philips, Helvar oder BJE-Art.-Nr. 2116/11 U.
Max. DALI-Leitungslänge: 300 m (bei 1,5 - 2,5 mm²).
Ohne Zentralscheibe.
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: 0 °C bis 35 °C

2116 U	2CKA006599A3025	1		55,00	19

1) Nur in Verbindung mit handelsüblichen UP-Gerätedosen nach DIN 49073, Teil 1, montieren oder Busch-Jaeger Art.-Nr. 3040 UP-Dose Mauerwerk, 3050 UP-Dose Hohlwand oder 3060 UP-Dose Beton)

Busch-Drehdimmer [1]
UP, DALI
Für Broadcastbetrieb (Zentral-Telegramm).
Zum Schalten und Steuern von bis zu 64 DALI-Betriebsgeräten gemäß IEC 62386 (z.B. EVG und Trafos mit DALI-Schnittstelle) .
Mit Drehbetätigung und Druck-AUS-Taster.
Verpolungsicher.
Einschalthelligkeit und Grundhelligkeit netzausfallsicher einstellbar.
Mit integriertem LED-Orientierungslicht.
Farbe des Orientierungslichtes einstellbar (18 Presets + AUS).
Parallelschaltung von bis zu 5 Geräten im passiven Betrieb.
Max. Stromaufnahme: 15 mA.
Nicht für die Kombination mit DALI-Sensoren oder Zentralen anderer Hersteller geeignet.
Zur Erzeugung der DALI-Spannung wird eine Spannungsversorgung gemäß IEC 62386 benötigt, z.B. von Tridonic, Philips, Helvar oder BJE-Art.-Nr. 2117/11 U.
Max. DALI-Leitungslänge: 300 m (bei 1,5 - 2,5 mm²).
Ohne Zentralscheibe.
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: 0 °C bis 35 °C

2117 U	2CKA006599A2985	1		48,00	19

1) Nur in Verbindung mit handelsüblichen UP-Gerätedosen nach DIN 49073, Teil 1, montieren oder Busch-Jaeger Art.-Nr. 3040 UP-Dose Mauerwerk, 3050 UP-Dose Hohlwand oder 3060 UP-Dose Beton)

UP-Drehdimmer

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG

Busch-Drehdimmer [1])
UP, DALI, Power, TW
Für Broadcastbetrieb (Zentral-Telegramm).
Mit integriertem DALI-Netzteil.
Zum Schalten und Steuern von bis zu 64 DALI-Betriebsgeräten gemäß IEC 62386 (z.B. EVG und Trafos mit DALI-Schnittstelle) .
Mit Drehbetätigung und Druck-AUS-Taster.
Zur Änderung der Farbtemperatur von "tunable white" Leuchten/Leuchtmitteln, die dem DALI-Standard IEC 62386-209 (Device Type 8) entsprechen.
Farbtemperatur dann zwischen 2.700 K - 6.500 K einstellbar.
Kurzschlussfest und überlastsicher (elektronische Sicherung).
Einschalthelligkeit und Grundhelligkeit netzausfallsicher einstellbar.
Mit integriertem LED-Orientierungslicht.
Farbe des Orientierungslichtes einstellbar (18 Presets + AUS).
Parallelschaltung von bis zu 5 Geräten im passiven Betrieb.
Parallelschaltung von bis zu 3 Geräten im aktiven Betrieb.
Nicht für die Kombination mit DALI-Sensoren oder Zentralen anderer Hersteller geeignet.
DALI-Spannung: 15,5 V =
Max. Ausgangsstrom: 75 mA
Leistungsaufnahme: < 2,5 W
Max. Anzahl DALI-Betriebsgeräte:
bei einem aktiven DALI-Poti: 37
bei 3 parallelen aktiven DALI-Potis: 111
Liefert im aktiven Betrieb an Netzspannung den notwendigen Strom für weitere DALI-Betriebs- und Steuergeräte.
Ohne Netzspannung, im passiven Betrieb, dient das Poti im DALI-Bus als zusätzliche Bedienstelle.
Max. DALI-Leitungslänge: 300 m (bei 1,5 - 2,5 mm²).
Ohne Zentralscheibe.
Nennspannung: 230 V~, +10 % / -10 %
Nennfrequenz: 50 Hz - 60 Hz
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: 0 °C bis 35 °C

2116/11 U	2CKA006599A3026	1		**132,00**	19

1) Nur in Verbindung mit handelsüblichen UP-Gerätedosen nach DIN 49073, Teil 1, montieren oder Busch-Jaeger Art.-Nr. 3040 UP-Dose Mauerwerk, 3050 UP-Dose Hohlwand oder 3060 UP-Dose Beton)

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG

Busch-Drehdimmer [1])
UP, DALI, Power
Für Broadcastbetrieb (Zentral-Telegramm).
Mit integriertem DALI-Netzteil.
Zum Schalten und Steuern von bis zu 64 DALI-Betriebsgeräten gemäß IEC 62386 (z.B. EVG und Trafos mit DALI-Schnittstelle) .
Mit Drehbetätigung und Druck-AUS-Taster.
Kurzschlussfest und überlastsicher (elektronische Sicherung).
Einschalthelligkeit und Grundhelligkeit netzausfallsicher einstellbar.
Mit integriertem LED-Orientierungslicht.
Farbe des Orientierungslichtes einstellbar (18 Presets + AUS).
Parallelschaltung von bis zu 5 Geräten im passiven Betrieb.
Parallelschaltung von bis zu 3 Geräten im aktiven Betrieb.
Nicht für die Kombination mit DALI-Sensoren oder Zentralen anderer Hersteller geeignet.
DALI-Spannung: 15,5 V =
Max. Ausgangsstrom: 75 mA
Leistungsaufnahme: < 2,5 W
Max. Anzahl DALI-Betriebsgeräte:
bei einem aktiven DALI-Poti: 37
bei 3 parallelen aktiven DALI-Potis: 111
Liefert im aktiven Betrieb an Netzspannung den notwendigen Strom für weitere DALI-Betriebs- und Steuergeräte.
Ohne Netzspannung, im passiven Betrieb, dient das Poti im DALI-Bus als zusätzliche Bedienstelle.
Max. DALI-Leitungslänge: 300 m (bei 1,5 - 2,5 mm²).
Ohne Zentralscheibe.
Nennspannung: 230 V~, +10 % / -10 %
Nennfrequenz: 50 Hz - 60 Hz
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: 0 °C bis 35 °C

2117/11 U	2CKA006599A2986	1		**123,00**	19

1) Nur in Verbindung mit handelsüblichen UP-Gerätedosen nach DIN 49073, Teil 1, montieren oder Busch-Jaeger Art.-Nr. 3040 UP-Dose Mauerwerk, 3050 UP-Dose Hohlwand oder 3060 UP-Dose Beton)

UP-Tastdimmer

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG

Busch-Tastdimmer [1] [2]
UP, RL, 25-500 W
Mit Lichtwertspeicherung und Phasenanschnitt.
Für Glühlampen, 230 V-Halogenglühlampen und Niedervolt-Halogenlampen mit konventionellem Transformator.
Kompatibel zu den Bedienelementen 6543-xxx-10x.
Bedienung auch über konventionelle Taster (2020 US, 2021/6 UK) möglich.
Parallelbetrieb mehrerer Transformatoren und/oder Glühlampen möglich.
Ohne Bedienelement.
Nennspannung: 230 V~, +10 % / -10 %
Nennfrequenz: 50 Hz - 60 Hz
Nennleistung: 25 - 500 W/VA
IEC 60669-2-1, British Standard EN 60669-2-1

6560 U-101	2CKA006560A1205	1/10		99,00	19

1) Bei konventionellen Trafos ~20 % Trafoverluste berücksichtigen.
2) Nur in Verbindung mit handelsüblichen UP-Gerätedosen nach DIN 49073, Teil 1, montieren oder Busch-Jaeger Art.-Nr. 3040 UP-Dose Mauerwerk, 3050 UP-Dose Hohlwand oder 3060 UP-Dose Beton)

Busch-Serien-Tastdimmer [1] [2] [3] [4]
UP, RC, 45-315 W
Zum Schalten und Dimmen von 2 unabhängigen Verbrauchern.
Mit Phasenabschnitt.
Doppeltaster
Für Glühlampen, 230 V-Halogenglühlampen und Niedervolt-Halogenlampen mit elektronischen Trafos.
Kompatibel zu den Bedienelementen 6545-xxx.
Ohne Abdeckung, ohne Zentralscheibe.
Ausgänge: 2 unabhängige Dimm-Kanäle.
Nennleistung: 40-315 W/VA pro Kanal.
Nennspannung: 230 V~, +10 % / -10 %
Nennfrequenz: 50 Hz - 60 Hz
IEC 60669-2-1, British Standard EN 60669-2-1

6565 U	2CKA006565A0056	1/10		137,00	19

1) Nicht für Paket- und Ringkerntransformatoren geeignet.
2) Bei elektronischen Trafos ~5 % Trafoverluste berücksichtigen.
3) Nur in Verbindung mit handelsüblichen UP-Gerätedosen nach DIN 49073, Teil 1, montieren oder Busch-Jaeger Art.-Nr. 3040 UP-Dose Mauerwerk, 3050 UP-Dose Hohlwand oder 3060 UP-Dose Beton)
4) Nicht mit Tasternebenstellen kombinierbar.

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG

Busch-Tastdimmer [1] [2] [3] [4]
UP, RLC, 60-420 W
Mit Lichtwertspeicherung und Intelligenz für Universalbetrieb.
Wählbare Soft EIN/AUS-Funktion und Memoryfunktion.
Leistungserweiterung über ausgangsseitig parallel geschaltete Lastleistung mit einem Leistungsbaustein 6594 U bis auf 735 W/VA möglich.
Für Glühlampen, 230 V-Halogenglühlampen und Niedervolt-Halogenlampen mit konventionellen oder elektronischen Trafos.
Kurzschlussfest, überlastsicher.
mit Tastbetätigung.
Bedienung auch über konventionelle Taster (2020 US, 2021/6 UK) möglich.
Ohne Bedienelement.
Für Bedienelement mit Glimmlampe 6543-xxx-10x.
Für Busch-Ferncontrol® IR Bedienelement 6066-xxx-10x.
Für Komfort-Timer-Bedienelement 6455-101.
Für Busch-Wächter® 180 UP Sensor Standard 6810-21x-101.
Für Busch-Wächter® 180 UP Sensor Komfort II 6800-xxx-104 und 6800-xxx-104M.
Für Busch-Wächter® Präsenz tech 6813-xxx-101 und 6813/11-xxx.
Kombinierbar mit Busch-Wächter® Nebenstellen-Einsatz 6805 U.
Nennspannung: 230 V~, +10 % / -10 %
Nennfrequenz: 50 Hz
Nennleistung: 60 - 420 W/VA
IEC 60669-2-1, British Standard EN 60669-2-1

6593 U	2CKA006590A0169	1/10		140,00	19

1) Bei konventionellen Trafos ~20 % Trafoverluste berücksichtigen.
2) Bei elektronischen Trafos ~5 % Trafoverluste berücksichtigen.
3) In Verbindung mit 6800-xxx-104 (M) ist ein Soft-Aus einstellbar.
4) Nur in Verbindung mit handelsüblichen UP-Gerätedosen nach DIN 49073, Teil 1, montieren oder Busch-Jaeger Art.-Nr. 3040 UP-Dose Mauerwerk, 3050 UP-Dose Hohlwand oder 3060 UP-Dose Beton)

Busch-Dimmer®, Leistungserweiterung [1]
UP, RLC, 200-315 W
Die Ansteuerung erfolgt durch einen Busch-Universal-Zentraldimmer® 6593 U oder Busch-Universal-Drehdimmer® 6591 U-101
Für Glühlampen, 230 V-Halogenglühlampen und Niedervolt-Halogenlampen mit konventionellen oder elektronischen Trafos.
Nur einsetzbar in Verbindung mit einer Zentralscheibe 2114-xxx und 6541-xxx.
Ohne Zentralscheibe.
Nennspannung: 230 V~, +10 % / -10 %
Nennfrequenz: 50 Hz
Nennleistung: 200 - 315 W/VA
IEC 60669-2-1, British Standard EN 60669-2-1

6594 U	2CKA006590A0170	1/10		92,40	19

1) Nur in Verbindung mit handelsüblichen UP-Gerätedosen nach DIN 49073, Teil 1, montieren oder Busch-Jaeger Art.-Nr. 3040 UP-Dose Mauerwerk, 3050 UP-Dose Hohlwand oder 3060 UP-Dose Beton)

UP-Tastdimmer

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG

Busch-Tastdimmer [1] [2] [3]
UP, 1-10 V
3-Leiter-Anschlusstechnik (Neutralleiter erforderlich).
Zum Steuern elektronischer Vorschaltgeräte für Leuchtstofflampen mit Steuerausgang 1-10V DC, Steuerstrom max. 50 mA DC.
Für Bedienelement mit Glimmlampe 6543-xxx-10x.
Für Busch-Ferncontrol® IR Bedienelement 6066-xxx-10x und 6067-xxx-10x.
Für Komfort-Timer-Bedienelement 6455-101.
Für Busch-Wächter® 180 UP Sensor Standard 6810-21x-101.
Für Busch-Wächter® 180 UP Sensor Komfort II 6800-xxx-104 und 6800-xxx-104M.
Für Busch-Wächter® Präsenz tech 6813-xxx-101 und 6813/11-xxx.
Kombinierbar mit Busch-Wächter® Nebenstellen-Einsatz 6805 U.
Bedienung auch über konventionelle Taster (2020 US, 2021/6 UK) möglich.
Für LED-Steuerung über Vorschaltgeräte.
Ohne Bedienelement.
Nennspannung: 230 V~, +10 % / -10 %
Nennfrequenz: 50 Hz
Nennleistung: 700 W/VA
IEC 60669-2-1, British Standard EN 60669-2-1

6550 U-101	2CKA006550A0041	1		**164,00**	19

1) Nicht beleuchtbar.
2) Nur in Verbindung mit handelsüblichen UP-Gerätedosen nach DIN 49073, Teil 1, montieren oder Busch-Jaeger Art.-Nr. 3040 UP-Dose Mauerwerk, 3050 UP-Dose Hohlwand oder 3060 UP-Dose Beton)
3) Mit integriertem Einschaltstrombegrenzer

Bedienelemente UP-Dimmer

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG

Abdeckplatte [1] [*]
mit Drehknopf, Bef.-Mutter und Glimmlampe
Für Busch-Dimmer®.
Für Einsatz 2112 U-101/2116(/11) U/ 2117(/11) U/2247 U/ 2250 U/6513 U-102/6517 U-10x/6519 U/6520 U/ 6523 U(10x) /6591 U-10x und 6592 U.

Busch-Duro 2000® SI

212	weiß	**2115 J-212**	2CKA006599A1326	10	**9,30**	19

Reflex SI

214	alpinweiß	**2115 J-214**	2CKA006599A0229	10	**9,28**	19

1) Ersatzglimmlampe Art.-Nr. 3855.
*) Auslauftype

Zentralscheibe [1]
mit Drehknopf, Bef.-Mutter und Glimmlampe
Für Busch-Dimmer®.
Für Einsatz 2112 U-101/2116(/11) U/ 2117(/11) U/2247 U/ 2250 U/6513 U-102/6517 U-10x/6519 U/6520 U/ 6523 U(10x) /6591 U-10x und 6592 U.

Busch-Duro 2000® SI

212	weiß	**2115-212**	2CKA006599A1334	10/100	**9,40**	19

Reflex SI

214	alpinweiß	**2115-214**	2CKA006599A0237	10/100	**9,38**	19

Busch-balance® SI

914	alpinweiß	**2115-914**	2CKA006599A3017	10/100	**9,38**	19

1) Ersatzglimmlampe Art.-Nr. 3855.

Zentralscheibe
mit Drehknopf, Bef.-Mutter und Glimmlampe
Für Busch-Dimmer®.
Für Einsatz 2112 U-101/2116(/11) U/ 2117(/11) U/2247 U/ 2250 U/6513 U-102/6517 U-10x/6519 U/6520 U/ 6523 U(10x) /6591 U-10x und 6592 U.

alpha [1]

20	platin [2]	**6540-20**	2CKA006599A1458	10	**28,88**	19
21	bronze [2]	**6540-21**	2CKA006599A1490	10	**28,88**	19
22G	elfenbein/weiß	**6540-22G**	2CKA006599A2803	10	**22,40**	19
24	studioweiß matt	**6540-24**	2CKA006599A1540	10	**21,62**	19
24G	studioweiß hochglanz	**6540-24G**	2CKA006599A2324	10	**21,62**	19
260	palladium [2]	**6540-260**	2CKA006599A2852	10/100	**28,88**	19
266	titan [2]	**6540-266**	2CKA006599A2855	10	**28,88**	19

impuls [3] [4]

72	elfenbein/weiß	**6540-72**	2CKA006599A2916	1	**26,05**	19
74	alpinweiß	**6540-74**	2CKA006599A2084	1	**26,05**	19
79	champagner metallic [5]	**6540-79**	2CKA006599A2159	1	**30,68**	19
774	studioweiß matt [5]	**6540-774**	2CKA006599A2970	1	**30,68**	19
775	schwarz matt [5]	**6540-775**	2CKA006599A2974	1	**30,68**	19
777	brombeer [5]	**6540-777**	2CKA006599A2932	1	**30,68**	19
783	alusilber [5]	**6540-783**	2CKA006599A2917	1	**30,68**	19

1) Ersatzglimmlampe Art.-Nr. 3855.
2) Echtmetalloberfläche.
3) Ersatzglimmlampe Art.-Nr. 3856.
4) Nicht beleuchtbar in Verbindung mit Art.-Nr. 2117 U und 2117/11 U.
5) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Bedienelemente
UP-Dimmer

Zentralscheibe [1]
mit Drehknopf, Bef.-Mutter und Glimmlampe
Erhöhte Bauform.
Für Busch-Dimmer®.
Für Einsatz 2112 U-101/2116(/11) U/ 2117(/11) U/2247 U/ 2250 U/6513 U-102/6517 U-10x/6519 U/6520 U/ 6523 U(10x) /6591 U-10x und 6592 U.

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
		future® linear				
81	anthrazit	**6540-81-102**	2CKA006599A2950	10	**16,49**	19
82	elfenbeinweiß	**6540-82-102**	2CKA006599A2951	10/100	**14,84**	19
83	alusilber [2]	**6540-83-102**	2CKA006599A2952	10/100	**21,80**	19
84	studioweiß	**6540-84-102**	2CKA006599A2953	10/100	**14,84**	19
884	studioweiß matt [2]	**6540-884-102**	2CKA006599A2961	10/100	**21,80**	19
885	schwarz matt [2]	**6540-885-102**	2CKA006599A2966	10/100	**21,80**	19
		solo®				
82	elfenbeinweiß	**6540-82-102**	2CKA006599A2951	10/100	**14,84**	19
84	studioweiß	**6540-84-102**	2CKA006599A2953	10/100	**14,84**	19
803	graumetallic [2]	**6540-803-102**	2CKA006599A2980	10	**21,80**	19
		Busch-axcent®				
84	studioweiß	**6540-84-102**	2CKA006599A2953	10/100	**14,84**	19
		carat®				
81	anthrazit	**6540-81-102**	2CKA006599A2950	10	**16,49**	19
82	elfenbeinweiß	**6540-82-102**	2CKA006599A2951	10/100	**14,84**	19
84	studioweiß	**6540-84-102**	2CKA006599A2953	10/100	**14,84**	19
		pur edelstahl				
866	edelstahl	**6540-866-102**	2CKA006599A2959	10/100	**31,43**	19

1) Ersatzglimmlampe Art.-Nr. 3855.
2) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Zentralscheibe
für Kühlteil
Für Busch-Universal-Zentraldimmer® Leistungsbaustein 6594 U.
Für Raumtemperaturregler Objektbereich 6108/0x und Sockel für Blindabdeckung 6930/01.

		Busch-Duro 2000® SI				
212	weiß	**2114-212**	2CKA006599A1193	10	**5,54**	19
		Reflex SI				
214	alpinweiß	**2114-214**	2CKA006599A0195	10/100	**5,53**	19
		Busch-balance® SI				
914	alpinweiß	**2114-914**	2CKA006599A3021	10	**5,53**	19

Zentralscheibe
für Kühlteil
Für Busch-Universal-Zentraldimmer® Leistungsbaustein 6594 U.
Für Raumtemperaturregler Objektbereich 6108/0x und Sockel für Blindabdeckung 6930/01.

		alpha				
20	platin [1] [2]	**6541-20**	2CKA006599A1466	10	**17,56**	19
21	bronze [1] [2]	**6541-21**	2CKA006599A1524	10	**17,56**	19
22G	elfenbein/weiß	**6541-22G**	2CKA006599A2795	10	**10,79**	19
24	studioweiß matt	**6541-24**	2CKA006599A1557	10	**10,79**	19
24G	studioweiß hochglanz	**6541-24G**	2CKA006599A2332	10	**10,79**	19
260	palladium [1] [2]	**6541-260**	2CKA006599A2853	10	**17,56**	19
266	titan [1] [2]	**6541-266**	2CKA006599A2856	10	**17,56**	19
		impuls				
72	elfenbein/weiß	**6541-72**	2CKA006599A2918	10	**13,40**	19
74	alpinweiß	**6541-74**	2CKA006599A2076	10	**13,40**	19
79	champagner metallic [2]	**6541-79**	2CKA006599A2142	10	**18,16**	19
774	studioweiß matt [2]	**6541-774**	2CKA006599A2971	10	**18,16**	19
775	schwarz matt [2]	**6541-775**	2CKA006599A2975	10	**18,16**	19
777	brombeer [2]	**6541-777**	2CKA006599A2933	10	**18,16**	19
783	alusilber [2]	**6541-783**	2CKA006599A2919	10	**18,16**	19

1) Nicht für Objekt-Raumtemperaturregler 6134/10 und 6108/03 geeignet.
2) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Zentralscheibe
für Kühlteil
Für Busch-Universal-Zentraldimmer® Leistungsbaustein 6594 U.
Für Raumtemperaturregler Objektbereich 6108/0x und Sockel für Blindabdeckung 6930/01.

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
		future® linear				
81	anthrazit	**6541-81**	2CKA006599A2882	10	**8,96**	19
82	elfenbeinweiß	**6541-82**	2CKA006599A2832	10	**7,18**	19
83	alusilber [1]	**6541-83**	2CKA006599A2885	10	**9,66**	19
84	studioweiß	**6541-84**	2CKA006599A2835	10	**7,18**	19
884	studioweiß matt [1]	**6541-884**	2CKA006599A2962	10	**9,66**	19
885	schwarz matt [1]	**6541-885**	2CKA006599A2967	10	**9,66**	19
		solo®				
82	elfenbeinweiß	**6541-82**	2CKA006599A2832	10	**7,18**	19
84	studioweiß	**6541-84**	2CKA006599A2835	10	**7,18**	19
803	graumetallic [1]	**6541-803**	2CKA006599A2940	10	**9,66**	19
		Busch-axcent®				
84	studioweiß	**6541-84**	2CKA006599A2835	10	**7,18**	19
		carat®				
81	anthrazit	**6541-81**	2CKA006599A2882	10	**8,96**	19
82	elfenbeinweiß	**6541-82**	2CKA006599A2832	10	**7,18**	19
84	studioweiß	**6541-84**	2CKA006599A2835	10	**7,18**	19
		pur edelstahl [1]				
866	edelstahl	**6541-866**	2CKA006599A2924	10	**19,22**	19

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Bedienelement [2] [3]
mit Glimmlampe
Kombinierbar mit LED-Dimmer 6524 U und 6526 U, Busch-Universal-Taststeuergerät 6550 U-10x, Busch-Memory-Tastdimmer® 6560 U-101, Busch-Universal-Dimmer® 6593 U, Busch-Universal-Relais-Einsatz 6401 U-10x, Busch-Universal-Serien-Einsatz 6402 U.

		Busch-Duro 2000® SI [1]				
212	weiß	**6543-212-102**	2CKA006599A2815	1/10	**18,01**	19
		Reflex SI [1]				
214	alpinweiß	**6543-214-102**	2CKA006599A2816	1/10	**17,97**	19
		Busch-balance® SI				
914	alpinweiß	**6543-914-102**	2CKA006599A3018	1/10	**17,97**	19

1) Kompatibel mit Vorgängertyp 6543-xxx.
2) Taststeuergerät 6550 U-101 nicht beleuchtbar.
3) Ersatzglimmlampe Art.-Nr. 3857.

Bedienelemente
UP-Dimmer

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	Bedienelement [1] [2] [3] **mit Glimmlampe** Kombinierbar mit LED-Dimmer 6524 U und 6526 U, Busch-Universal-Taststeuergerät 6550 U-10x, Busch-Memory-Tastdimmer® 6560 U-101, Busch-Universal-Dimmer® 6593 U, Busch-Universal-Relais-Einsatz 6401 U-10x, Busch-Universal-Serien-Einsatz 6402 U.				
	alpha				
20 platin [4]	**6543-20-102**	2CKA006599A2820	1/10	**39,00**	19
21 bronze [4]	**6543-21-102**	2CKA006599A2821	1/10	**39,00**	19
22G elfenbein/weiß	**6543-22G-102**	2CKA006599A2822	1/10	**31,17**	19
24 studioweiß matt	**6543-24-102**	2CKA006599A2823	1/10	**31,17**	19
24G studioweiß hochglanz	**6543-24G-102**	2CKA006599A2824	1/10	**31,17**	19
260 palladium [4]	**6543-260-102**	2CKA006599A2869	1/10	**39,00**	19
266 titan [4]	**6543-266-102**	2CKA006599A2870	1/10	**39,00**	19
	impuls				
72 elfenbein/weiß	**6543-72-101**	2CKA006599A2920	1	**35,00**	19
74 alpinweiß	**6543-74-101**	2CKA006599A2597	1	**35,00**	19
79 champagner metallic [5]	**6543-79-101**	2CKA006599A2621	1	**41,35**	19
774 studioweiß matt [5]	**6543-774-101**	2CKA006599A2972	1	**41,35**	19
775 schwarz matt [5]	**6543-775-101**	2CKA006599A2976	1	**41,35**	19
777 brombeer [5]	**6543-777-101**	2CKA006599A2934	1	**41,35**	19
783 alusilber [5]	**6543-783-101**	2CKA006599A2921	1	**41,35**	19

1) Kompatibel mit Vorgängertyp 6543-xxx.
2) Taststeuergerät 6550 U-101 nicht beleuchtbar.
3) Ersatzglimmlampe Art.-Nr. 3857.
4) Echtmetalloberfläche.
5) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	Bedienelement [1] [2] [3] **mit Glimmlampe** Kombinierbar mit LED-Dimmer 6524 U und 6526 U, Busch-Universal-Taststeuergerät 6550 U-10x, Busch-Memory-Tastdimmer® 6560 U-101, Busch-Universal-Dimmer® 6593 U, Busch-Universal-Relais-Einsatz 6401 U-10x, Busch-Universal-Serien-Einsatz 6402 U.				
	future® linear				
81 anthrazit	**6543-81-101**	2CKA006599A2881	1/10	**31,80**	19
82 elfenbeinweiß	**6543-82-101**	2CKA006599A2831	1/10	**27,93**	19
83 alusilber [4]	**6543-83-101**	2CKA006599A2887	1/10	**33,00**	19
84 studioweiß	**6543-84-101**	2CKA006599A2834	1/10	**27,93**	19
884 studioweiß matt [4]	**6543-884-101**	2CKA006599A2963	1/10	**33,00**	19
885 schwarz matt [4]	**6543-885-101**	2CKA006599A2968	1/10	**33,00**	19
	solo®				
82 elfenbeinweiß	**6543-82-101**	2CKA006599A2831	1/10	**27,93**	19
84 studioweiß	**6543-84-101**	2CKA006599A2834	1/10	**27,93**	19
803 graumetallic [4]	**6543-803-101**	2CKA006599A2942	1/10	**33,00**	19
	Busch-axcent®				
84 studioweiß	**6543-84-101**	2CKA006599A2834	1/10	**27,93**	19
	carat®				
81 anthrazit	**6543-81-101**	2CKA006599A2881	1/10	**31,80**	19
82 elfenbeinweiß	**6543-82-101**	2CKA006599A2831	1/10	**27,93**	19
84 studioweiß	**6543-84-101**	2CKA006599A2834	1/10	**27,93**	19
	pur edelstahl				
866 edelstahl	**6543-866-101**	2CKA006599A2926	1/10	**36,00**	19

1) Kompatibel mit Vorgängertyp 6543-xxx.
2) Taststeuergerät 6550 U-101 nicht beleuchtbar.
3) Ersatzglimmlampe Art.-Nr. 3857.
4) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	Bedienelement [1] **mit Glimmlampe** Kombinierbar mit Busch-Memory-Seriendimmer® 6565 U.				
	Busch-Duro 2000® SI				
212 weiß	**6545-212**	2CKA006599A2888	1/10	**26,33**	19
	Reflex SI				
214 alpinweiß	**6545-214**	2CKA006599A2889	1/10	**26,28**	19
	Busch-balance® SI				
914 alpinweiß	**6545-914**	2CKA006599A3019	1/10	**26,28**	19

1) Ersatzglimmlampe Art.-Nr. 3857.

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	Bedienelement [1] **mit Glimmlampe** Kombinierbar mit Busch-Memory-Seriendimmer® 6565 U.				
	alpha				
20 platin [2]	**6545-20**	2CKA006599A2890	1/10	**44,00**	19
21 bronze [2]	**6545-21**	2CKA006599A2891	1/10	**44,00**	19
22G elfenbein/weiß	**6545-22G**	2CKA006599A2892	1/10	**35,75**	19
24 studioweiß matt	**6545-24**	2CKA006599A2893	1/10	**35,75**	19
24G studioweiß hochglanz	**6545-24G**	2CKA006599A2894	1/10	**35,75**	19
260 palladium [2]	**6545-260**	2CKA006599A2899	1/10	**44,00**	19
266 titan [2]	**6545-266**	2CKA006599A2900	1/10	**44,00**	19
	impuls				
72 elfenbein/weiß	**6545-72**	2CKA006599A2922	1	**40,00**	19
74 alpinweiß	**6545-74**	2CKA006599A2903	1	**40,00**	19
79 champagner metallic [3]	**6545-79**	2CKA006599A2905	1	**44,20**	19
774 studioweiß matt [3]	**6545-774**	2CKA006599A2973	1	**44,20**	19
775 schwarz matt [3]	**6545-775**	2CKA006599A2977	1	**44,20**	19
777 brombeer [3]	**6545-777**	2CKA006599A2935	1	**44,20**	19
783 alusilber [3]	**6545-783**	2CKA006599A2923	1	**44,20**	19

1) Ersatzglimmlampe Art.-Nr. 3857.
2) Echtmetalloberfläche.
3) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	Bedienelement [1] **mit Glimmlampe** Kombinierbar mit Busch-Memory-Seriendimmer® 6565 U.				
	future® linear				
81 anthrazit	**6545-81**	2CKA006599A2906	1/10	**36,00**	19
82 elfenbeinweiß	**6545-82**	2CKA006599A2907	1/10	**35,00**	19
83 alusilber [2]	**6545-83**	2CKA006599A2914	1/10	**37,00**	19
84 studioweiß	**6545-84**	2CKA006599A2908	1/10	**35,00**	19
884 studioweiß matt [2]	**6545-884**	2CKA006599A2964	1/10	**37,00**	19
885 schwarz matt [2]	**6545-885**	2CKA006599A2969	1/10	**37,00**	19
	solo®				
82 elfenbeinweiß	**6545-82**	2CKA006599A2907	1/10	**35,00**	19
84 studioweiß	**6545-84**	2CKA006599A2908	1/10	**35,00**	19
803 graumetallic [2]	**6545-803**	2CKA006599A2943	1/10	**37,00**	19
	Busch-axcent®				
84 studioweiß	**6545-84**	2CKA006599A2908	1/10	**35,00**	19
	carat®				
81 anthrazit	**6545-81**	2CKA006599A2906	1/10	**36,00**	19
82 elfenbeinweiß	**6545-82**	2CKA006599A2907	1/10	**35,00**	19
84 studioweiß	**6545-84**	2CKA006599A2908	1/10	**35,00**	19
	pur edelstahl				
866 edelstahl	**6545-866**	2CKA006599A2927	1/10	**47,00**	19

1) Ersatzglimmlampe Art.-Nr. 3857.
2) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Bedienelemente
UP-Dimmer

IR-Bedienelement [1]
mit Aufdruck, beleuchtet
Für LED-Dimmer-Einsatz 6524 U und 6526 U.
Für Busch-Universal-Zentraldimmer® Einsatz 6593 U.
Für Busch-Jalousiecontrol® II Einsatz 6411 U-101, 6411 U/S-101.
Für Busch-Universal-Serieneinsatz 6402 U.
Für Busch-Universal-Taststeuergerät 6550 U-101.
Bedienung manuell vor Ort und ferngesteuert über IR-Hand- bzw. -Wandsender 6010-25/6020-xx/6021-xx möglich.

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	alpha					
20	platin [2]	6066-20-102	2CKA006020A1316	10	122,00	19
21	bronze [2]	6066-21-102	2CKA006020A1317	1/10	122,00	19
22G	elfenbein/weiß	6066-22G-102	2CKA006020A1318	1/10	121,00	19
24	studioweiß matt	6066-24-102	2CKA006020A1319	1/10	121,00	19
24G	studioweiß hochglanz	6066-24G-102	2CKA006020A1320	1/10	121,00	19
260	palladium [2]	6066-260-102	2CKA006020A1365	1/10	122,00	19
266	titan [2]	6066-266-102	2CKA006020A1366	1/10	122,00	19
	impuls					
72	elfenbein/weiß	6066-72-101	2CKA006020A1385	1	133,00	19
74	alpinweiß	6066-74-101	2CKA006020A0556	1	133,00	19
79	champagner metallic [2]	6066-79-101	2CKA006020A0606	1	133,00	19
774	studioweiß matt [2]	6066-774-101	2CKA006020A1405	1	133,00	19
775	schwarz matt [2]	6066-775-101	2CKA006020A1401	1	133,00	19
777	brombeer [2]	6066-777-101	2CKA006020A1391	1	133,00	19
783	alusilber [2]	6066-783-101	2CKA006020A1386	1	133,00	19

1) Taststeuergerät 6550 U-101 nicht beleuchtbar
2) Oberfläche Kunststoff lackiert.

IR-Bedienelement [1]
mit Aufdruck, beleuchtet
Für LED-Dimmer-Einsatz 6524 U und 6526 U.
Für Busch-Universal-Zentraldimmer® Einsatz 6593 U.
Für Busch-Jalousiecontrol® II Einsatz 6411 U-101, 6411 U/S-101.
Für Busch-Universal-Serieneinsatz 6402 U.
Für Busch-Universal-Taststeuergerät 6550 U-101.
Bedienung manuell vor Ort und ferngesteuert über IR-Hand- bzw. -Wandsender 6010-25/6020-xx/6021-xx möglich.

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	future® linear					
81	anthrazit	6066-81	2CKA006020A1379	1/10	116,00	19
82	elfenbeinweiß	6066-82	2CKA006020A1332	1/10	116,00	19
83	alusilber [2]	6066-83	2CKA006020A1383	1/10	117,00	19
84	studioweiß	6066-84	2CKA006020A1334	1/10	116,00	19
884	studioweiß matt [2]	6066-884	2CKA006020A1397	1/10	117,00	19
885	schwarz matt [2]	6066-885	2CKA006020A1399	1/10	117,00	19
	solo®					
82	elfenbeinweiß	6066-82	2CKA006020A1332	1/10	116,00	19
84	studioweiß	6066-84	2CKA006020A1334	1/10	116,00	19
803	graumetallic [2]	6066-803	2CKA006020A1395	1/10	117,00	19
	Busch-axcent®					
84	studioweiß	6066-84	2CKA006020A1334	1/10	116,00	19
	carat®					
81	anthrazit	6066-81	2CKA006020A1379	1/10	116,00	19
82	elfenbeinweiß	6066-82	2CKA006020A1332	1/10	116,00	19
84	studioweiß	6066-84	2CKA006020A1334	1/10	116,00	19
	pur edelstahl					
866	edelstahl	6066-866	2CKA006020A1389	1/10	133,00	19

1) Taststeuergerät 6550 U-101 nicht beleuchtbar
2) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Komfort-Timer-Bedienelement [1]
Für manuelles und zeitgesteuertes Schalten von Rollläden, Jalousien, Markisen, Beleuchtungen, elektrischen Verbrauchern.
Mit Astroprogramm.
Individuelle Astroverschiebung und Astrosperrzeit.
Manuelle Bedienung der Beschattung / Beleuchtung jederzeit möglich.
Einfache Einstellung über hochauflösendes Display mit Hintergrundbeleuchtung.
Schaltzeiten/Datum/Uhrzeit voreingestellt.
Ab Werk voreingestellte Schaltzeiten, individuelle Anpassung möglich.
Automatische Sommer-/Winterzeitumstellung (abschaltbar).
Schaltzeiten/Programm sind netzausfallsicher gespeichert.
Gangreserve für Uhrzeit und Datum > 10 Jahre.
Einfache Umschaltung für Hand-/Automatik-/Urlaubsbetrieb.
In Kombination mit Busch-Jalousiecontroleinsatz® II 6411 U/S-101 Sonnenschutz- und Dämmerungsfunktion.
Frei einstellbare temperatur- und helligkeitsabhängige Sonnenschutzfunktion.
Frei einstellbare Dämmerungsfunktion.
Frei einstellbare Laufzeiten für Beschattung und Lüftung.
Programmierung nur mit aufgestecktem Bedienelement unter Spannung möglich.
6 Schaltzeiten pro Tag für jeden Wochentag frei einstellbar.
Astro-Schaltzeiten und Schaltzeiten sind kombinierbar.
In Kombination mit LED-Dimmer 6524 U, Busch-Universal-Zentraldimmer® Einsatz 6593 U oder Busch-Memory-Taststeuergerät 6550 U-101 ist die Helligkeit der Beleuchtung für jede EIN-Schaltzeit einstellbar.
Für Busch-Jalousiecontrol® II Einsatz 6411 U-101, 6411 U/S-101.
Für Busch-Universal-Relais-Einsatz 6401 U-102.
Für Busch-Universal-Zentraldimmer® Einsatz 6593 U.
Für LED-Dimmer-Einsatz 6524 U und 6526 U.
Für Busch-Memory-Taststeuergerät 6550 U-101.
Temperaturbereich Gerät: 0 °C bis 35 °C

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	6455-101	2CKA006410A0397	1/10	105,00	19

1) Siehe zugehörige Zentralscheiben 6435-xx.

Zentralscheibe
Für Komfort-Timer-Bedienelement 6455-101.
Für Standard-Timer-Bedienelement 6456-101.
Für Raumtemperaturregler 1098 U-101 und 1098 UF-101.
Für Kurzzeit-Timer 6465 U-101.
Für Busch-Raumluftsensor® CO2 1091 U.

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	Busch-Duro 2000® SI					
212	weiß	6435-212	2CKA006430A0285	10/100	6,61	19
	Reflex SI					
214	alpinweiß	6435-214	2CKA006430A0286	10/100	6,60	19
	Busch-balance® SI					
914	alpinweiß	6435-914	2CKA006430A0402	10	6,60	19

Bedienelemente
UP-Dimmer

Zentralscheibe
Für Komfort-Timer-Bedienelement 6455-101.
Für Standard-Timer-Bedienelement 6456-101.
Für Raumtemperaturregler 1098 U-101 und 1098 UF-101.
Für Kurzzeit-Timer 6465 U-101.
Für Busch-Raumluftsensor® CO2 1091 U.

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	alpha					
20	platin [1]	**6435-20**	2CKA006430A0291	10	**20,03**	19
21	bronze [1]	**6435-21**	2CKA006430A0292	10	**20,03**	19
22G	elfenbein/weiß	**6435-22G**	2CKA006430A0293	10	**13,79**	19
24	studioweiß matt	**6435-24**	2CKA006430A0294	10/100	**13,79**	19
24G	studioweiß hochglanz	**6435-24G**	2CKA006430A0295	10	**13,79**	19
260	palladium [1]	**6435-260**	2CKA006430A0289	10	**20,03**	19
266	titan [1]	**6435-266**	2CKA006430A0290	10	**20,03**	19
	impuls					
72	elfenbein/weiß	**6435-72**	2CKA006430A0341	10	**18,48**	19
74	alpinweiß	**6435-74**	2CKA006430A0300	10	**18,48**	19
79	champagner metallic [1]	**6435-79**	2CKA006430A0302	10	**22,79**	19
774	studioweiß matt [1]	**6435-774**	2CKA006430A0380	10	**22,79**	19
775	schwarz matt [1]	**6435-775**	2CKA006430A0382	10	**22,79**	19
777	brombeer [1]	**6435-777**	2CKA006430A0347	10	**22,79**	19
783	alusilber [1]	**6435-783**	2CKA006430A0342	10	**22,79**	19

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Zentralscheibe
Für Komfort-Timer-Bedienelement 6455-101.
Für Standard-Timer-Bedienelement 6456-101.
Für Raumtemperaturregler 1098 U-101 und 1098 UF-101.
Für Kurzzeit-Timer 6465 U-101.
Für Busch-Raumluftsensor® CO2 1091 U.

	future® linear					
81	anthrazit	**6435-81**	2CKA006430A0303	10	**13,44**	19
82	elfenbeinweiß	**6435-82**	2CKA006430A0304	10	**8,48**	19
83	alusilber [1]	**6435-83**	2CKA006430A0305	10	**13,96**	19
84	studioweiß	**6435-84**	2CKA006430A0306	10	**8,48**	19
884	studioweiß matt [1]	**6435-884**	2CKA006430A0388	10	**13,96**	19
885	schwarz matt [1]	**6435-885**	2CKA006430A0389	10	**13,96**	19
	solo®					
82	elfenbeinweiß	**6435-82**	2CKA006430A0304	10	**8,48**	19
84	studioweiß	**6435-84**	2CKA006430A0306	10	**8,48**	19
803	graumetallic [1]	**6435-803**	2CKA006430A0351	10	**13,96**	19
	Busch-axcent®					
84	studioweiß	**6435-84**	2CKA006430A0306	10	**8,48**	19
	carat®					
81	anthrazit	**6435-81**	2CKA006430A0303	10	**13,44**	19
82	elfenbeinweiß	**6435-82**	2CKA006430A0304	10	**8,48**	19
84	studioweiß	**6435-84**	2CKA006430A0306	10	**8,48**	19
	pur edelstahl [1]					
866	edelstahl	**6435-866**	2CKA006430A0344	10	**23,56**	19

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Dimmer
REG konventionell

Busch-Dimmer® [1] [2] [3] [4] [5]
REG, LED, 2-100 W
Tastdimmer mit Vor-Ort-Bedienung.
Optimiert für das Dimmen von Retrofit-LED-Leuchtmitteln (LEDi).
Für dimmbare Retrofit-LED-Leuchtmittel (LEDi).
Für dimmbare Retrofit-LED-Leuchtmittel (LEDi) an konventionellen oder elektronischen Transformatoren
Für Glühlampen, 230 V-Halogenglühlampen, Niedervolt-Halogenlampen mit konventionellen oder elektronischen Transformatoren und dimmbare Halogen-Energiesparlampen.
Mischlastbetrieb LEDi und herkömmliche Leuchtmittel möglich.
Mit Memory-, Schlummer-, Wake-Up-, Kinderzimmer-, Zentral-Aus-, Putzlicht- und Zeitfunktion.
Für Treppenlichtsteuerungen mit Abschaltautomatik und Warnfunktion gemäß DIN 18015-2.
Unterstützt die Einhaltung der Energieeinsparverordnung (EnEV 2014).
Geräuscharm durch Einsatz von MOSFET-Transistoren.
Kurzschlussfest und überlastsicher (elektronische Sicherung).
Mit manuell einstellbarer Betriebsart: Phasenan- / Phasenabschnitt.
Mit einstellbarer Minimal- / Maximal-Helligkeit.
Mit Lichtwertspeicherung.
Bedienung auch über konventionelle Taster (2020 US, 2021/6 UK) möglich.
Nebenstelleneingang für kurze Schaltimpulse (Taster) und Dauerkontakt (Schalter/Timer).
Nebenstelleneingang als Weitspannungseingang ausgelegt (8-230 V; AC/DC); galvanisch getrennt.
Nennleistung: 2 - 100 W/VA (Retrofit-LED-Lasten).
Nennleistung: 10 - 200 W/VA (Nicht-LED-Lasten).
Nennfrequenz: 50 Hz/60 Hz
Nennspannung: 230 V~, +10 % / -10 %
Temperaturbereich Gerät: 0 °C bis 35 °C
Teilungseinheit: 1 TE
IEC 60669-2-1, British Standard EN 60669-2-1

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
grau	**6586-500**	2CKA006590A0191	1/10	**79,70**	19

1) Beleuchtung der Taster nur mit N-Leiteranschluss möglich.
2) Bei elektronischen Trafos ~5 % Trafoverluste berücksichtigen.
3) Bei konventionellen Trafos ~20 % Trafoverluste berücksichtigen.
4) 1 TE = 18 mm.
5) Empfehlung: Verwenden Sie stets Leuchtmittel eines Typs und Herstellers.

Dimmer
REG konventionell

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG

Busch-Dimmer® [1] [2] [3] [4] [5]
REG, LED, 20-800 W
Tastdimmer mit Vor-Ort-Bedienung.
Optimiert für das Dimmen von Retrofit-LED-Leuchtmitteln (LEDi).
Für dimmbare Retrofit-LED-Leuchtmittel (LEDi).
Für dimmbare Retrofit-LED-Leuchtmittel (LEDi) an konventionellen oder elektronischen Transformatoren
Für Glühlampen, 230 V-Halogenglühlampen, Niedervolt-Halogenlampen mit konventionellen oder elektronischen Transformatoren und dimmbare Halogen-Energiesparlampen.
Mischlastbetrieb LEDi und herkömmliche Leuchtmittel möglich.
Mit Memory-, Schlummer-, Wake-Up-, Kinderzimmer-, Zentral-Aus-, Putzlicht- und Zeitfunktion.
Für Treppenlichtsteuerungen mit Abschaltautomatik und Warnfunktion gemäß DIN 18015-2.
Unterstützt die Einhaltung der Energieeinsparverordnung (EnEV 2014).
Geräuscharm durch Einsatz von MOSFET-Transistoren.
Kurzschlussfest und überlastsicher (elektronische Sicherung).
Mit manuell einstellbarer Betriebsart: Phasenan- / Phasenabschnitt.
Mit einstellbarer Minimal- / Maximal-Helligkeit.
Mit Lichtwertspeicherung.
Bedienung auch über konventionelle Taster (2020 US, 2021/6 UK) möglich.
Nebenstelleneingang für kurze Schaltimpulse (Taster) und Dauerkontakt (Schalter/Timer).
Nebenstelleneingang als Weitspannungseingang ausgelegt (8-230 V; AC/DC); galvanisch getrennt.
Nennspannung: 110 - 230 V, +10 % / -10 %
Nennfrequenz: 50 Hz/60 Hz
Nennleistung: 20 - 300 W/VA (Phasenanschnitt in 230 V~ Netzen)
Nennleistung: 40 - 800 W/VA (Phasenabschnitt in 230 V~ Netzen)
Nennleistung: 20 - 150 W/VA (Phasenanschnitt in 110/127 V~ Netzen)
Nennleistung: 40 - 400 W/VA (Phasenabschnitt in 110/127 V~ Netzen)
Nennspannung: 110 - 230 V, +10 % / -10 %
Temperaturbereich Gerät: 0 °C bis 35 °C
Teilungseinheit: 4 TE
IEC 60669-2-1, British Standard EN 60669-2-1

R,L,C LEDi

grau	**6586/14**	2CKA006590A0192	1	**285,00**	19

1) Beleuchtung der Taster nur mit N-Leiteranschluss möglich.
2) Bei elektronischen Trafos ~5 % Trafoverluste berücksichtigen.
3) Bei konventionellen Trafos ~20 % Trafoverluste berücksichtigen.
4) 1 TE = 18 mm.
5) Empfehlung: Verwenden Sie stets Leuchtmittel eines Typs und Herstellers.

Busch-Dimmer® [1] [2] [3]
REG, RL, 25-500 W
Mit Lichtwertspeicherung und Phasenanschnitt.
Für Glühlampen, 230 V-Halogenglühlampen und Niedervolt-Halogenlampen mit konventionellem Transformator.
Parallelbetrieb mehrerer Transformatoren und/oder Glühlampen möglich.
Bedienung nur über konventionelle Taster (2020 US/ 2021/6 UK) möglich.
Parallelbetrieb mehrerer Transformatoren und/oder Glühlampen möglich.
Nennspannung: 230 V~, +10 % / -10 %
Nennfrequenz: 50 Hz
Nennleistung: 25 - 500 W/VA
Teilungseinheit: 3 TE

R,L

	6560-101	2CKA006560A1206	1	**156,00**	19

1) Beleuchtung der Taster nur mit N-Leiteranschluss möglich.
2) Bei konventionellen Trafos ~20 % Trafoverluste berücksichtigen.
3) 1 TE = 18 mm.

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG

Busch-Drehdimmer [1] [2] [3] [4] [5] [6]
REG, LED, 2-100 W
Mit Drehbetätigung, Druckfolgewechselschalter und Soft-Rastung.
Optimiert für das Dimmen von Retrofit-LED-Leuchtmitteln (LEDi).
Für dimmbare Retrofit-LED-Leuchtmittel (LEDi).
Für dimmbare Retrofit-LED-Leuchtmittel (LEDi) an konventionellen oder elektronischen Transformatoren
Für Glühlampen, 230 V-Halogenglühlampen, Niedervolt-Halogenlampen mit konventionellen oder elektronischen Transformatoren und dimmbare Halogen-Energiesparlampen.
Mischlastbetrieb LEDi und herkömmliche Leuchtmittel möglich.
Mittels Wahlschalter zwischen Phasenan- und Phasenabschnitt umschaltbar.
Geräuscharm durch Einsatz von MOSFET-Transistoren.
Kurzschlussfest und überlastsicher (elektronische Sicherung).
Mit einstellbarer Minimalhelligkeit.
Nennspannung: 230 V~, + 10 % / - 10 %
Nennfrequenz: 50 Hz/60 Hz
Nennleistung: 2 - 100 W/VA (Retrofit-LED-Lasten).
Nennleistung: 10 - 250 W/VA (Nicht-LED-Lasten).
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: 0 °C bis 35 °C
Teilungseinheit: 3 TE
IEC 60669-2-1, British Standard EN 60669-2-1

R,L,C LEDi

	6523-102-500	2CKA006512A0340	1	**165,00**	19

1) Bei konventionellen Trafos ~20 % Trafoverluste berücksichtigen.
2) Bei elektronischen Trafos ~5 % Trafoverluste berücksichtigen.
3) Auch bei Wechselschaltungen einsetzbar.
4) Mit Anschlussklemme für Netzfreischalterkomponenten.
5) 1 TE = 18 mm.
6) Empfehlung: Verwenden Sie stets Leuchtmittel eines Typs und Herstellers.

Busch-Drehdimmer [1] [2] [3]
REG, 60-600 W
Mit Drehbetätigung, Druckfolgewechselschalter und Soft-Rastung, mit Phasenanschnitt.
Für Glühlampen und 230 V-Halogenglühlampen.
Mit einstellbarer Minimalhelligkeit.
Nennspannung: 230 V~, +10 % / -10 %
Nennfrequenz: 50 Hz
Nennleistung: 60 - 600 W
Teilungseinheit: 3 TE
IEC 60669-2-1, British Standard EN 60669-2-1

R

	2250 KB	2CKA006531A0032	1/10	**135,00**	19

1) Auch bei Wechselschaltungen einsetzbar.
2) Mit Anschlussklemme für Netzfreischalterkomponenten.
3) 1 TE = 18 mm.

Busch-Drehdimmer [1] [2] [3] [4]
REG, RL, 20-500W
Mit Drehbetätigung, Druckfolgewechselschalter und Soft-Rastung, mit Phasenanschnitt.
Für Glühlampen, 230 V-Halogenglühlampen und Niedervolt-Halogenlampen mit konventionellem Transformator.
Mit einstellbarer Minimalhelligkeit.
Nennspannung: 230 V~, +10 % / -10 %
Nennfrequenz: 50 Hz
Nennleistung: 20 - 500 W/VA
Teilungseinheit: 3 TE
IEC 60669-2-1, British Standard EN 60669-2-1

	2247-500	2CKA006512A0248	1	**150,00**	19

1) Bei konventionellen Trafos ~20 % Trafoverluste berücksichtigen.
2) Mit Anschlussklemme für Netzfreischalterkomponenten.
3) Auch bei Wechselschaltungen einsetzbar.
4) 1 TE = 18 mm.

Dimmer
REG konventionell

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG

Busch-Drehdimmer [1] [2] [3] [4] [5]
REG, RC, 40-420 W
Mit Drehbetätigung, Druckfolgewechselschalter und Soft-Rastung, mit Phasenabschnitt.
Für Glühlampen, 230 V-Halogenglühlampen und Niedervolt-Halogenlampen mit elektronischen Trafos.
Geräuscharm, kurzschlussfest, überlastsicher.
Nennspannung: 230 V~, +10 % / -10 %
Nennfrequenz: 50 Hz
Nennleistung: 40 - 420 W/VA
Teilungseinheit: 3 TE
IEC 60669-2-1, British Standard EN 60669-2-1

6513-102-500	2CKA006513A0543	1	159,00	19

1) Auch bei Wechselschaltungen einsetzbar.
2) Bei elektronischen Trafos ~5 % Trafoverluste berücksichtigen.
3) Mit Anschlussklemme für Netzfreischalterkomponenten.
4) Nicht für Paket- und Ringkerntransformatoren geeignet.
5) 1 TE = 18 mm.

Busch-Drehdimmer [1] [2]
REG, 1-10 V
Zum Steuern elektronischer Vorschaltgeräte für Leuchtstofflampen mit Steuerausgang 1-10V DC, Steuerstrom max. 50 mA DC.
Für LED-Steuerung über Vorschaltgeräte.
Nennspannung: 230 V~, +10 % / -10 %
Nennfrequenz: 50 Hz - 60 Hz
Nennleistung: 700 W/VA
Teilungseinheit: 3 TE

2112-101-500	2CKA006599A2563	1	89,00	19

1) Bei zu hohen Einschaltströmen sind zusätzliche Relais vorzusehen.
2) 1 TE = 18 mm.

Busch-Dimmer® [1] [2] [3] [4] [5]
REG, RLC, 60-500 W
Universal-Zentraldimmer für den modularen Aufbau eines Beleuchtungssystems.
Zum Schalten und Dimmen von Glühlampen, 230 V-Halogenglühlampen und Niedervolt-Halogenlampen mit konventionellen oder elektronischen Trafos.
Mit Lichtwertspeicherung, einstellbarer Minimalhelligkeit und mit Intelligenz für Universalbetrieb.
Leistungserweiterung über ausgangsseitig parallel geschaltete Leitung (mit RJ 12 Stecker) mit Leistungsbausteinen 6584 (max. 6 Stck = 3000 W/VA Gesamtleistung).
Kompatibel zu Steuerbaustein 6597-500, ABB i-bus® KNX und ABB Powernet KNX in Verbindung mit Steuerbaustein 6197/11-10x-500 bzw. 6997/11-10x-500 bzw. 6997/60.
Bedienung über aufsteckbare Tast-/Dreh- und Timerbedienelement 6543/10, ..11, --12 und/oder über konventionelle Taster (2020 US oder 2021/6 UK bzw. Drehdimmernebenstelle 6592 U.
Geräuscharm, kurzschlussfest, überlastsicher.
Nennspannung: 230 V~, +10 % / -10 %
Nennfrequenz: 50 Hz - 60 Hz
Nennleistung: 60 - 500 W/VA
Temperaturbereich Gerät: 0 °C bis 45 °C
Teilungseinheit: 2 TE

6583-500	2CKA006590A0178	1/10	195,00	19

1) Beleuchtung der Taster nur mit N-Leiteranschluss möglich.
2) Nicht für Generatorennetze geeignet.
3) 1 TE = 18 mm.
4) Bei elektronischen Trafos ~5 % Trafoverluste berücksichtigen.
5) Bei konventionellen Trafos ~20 % Trafoverluste berücksichtigen.

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG

Tastbedienelement
Für Busch-Universal-Zentraldimmer® 6583(-500).
Kombinierbar durch Austausch der Abdeckung und Aufrasten auf den Busch-Dimmer® REG 6583.

6543/10-500	2CKA006590A0181	1/10	18,97	19

Drehbedienelement
Für Busch-Universal-Zentraldimmer® 6583(-500).
Kombinierbar durch Austausch der Abdeckung und Aufrasten auf den Busch-Dimmer® REG 6583.

6543/11-500	2CKA006590A0183	1/10	18,97	19

Timer-Bedienelement
Für zeitgesteuertes Schalten des Universal-Zentraldimmers 6583(-500).
Jahreschaltuhr mit max. 48 Zeitprogrammen.
Optionale Sonderprogramme.
Kombinierbar durch Austausch der Abdeckung und Aufrasten auf den Busch-Dimmer® REG 6583.

6543/12-500	2CKA006590A0185	1/10	92,40	19

Busch-Dimmer®, Leistungserweiterung [1] [2]
REG, RLC, 200-420 W
Für Busch-Universal-Zentraldimmer® 6583(-500).
Für Glühlampen, 230 V-Halogenglühlampen und Niedervolt-Halogenlampen mit konventionellen oder elektronischen Trafos.
In Kombination bis zu 6 Leistungsbausteinen (3000 W/VA) möglich.
Mit beigefügter vorkonfektionierter Leitung mit Stecker (RJ12) mit Zentraldimmer 6583 verbindbar.
Nennspannung: 230 V~, +10 % / -10 %
Nennfrequenz: 50 Hz - 60 Hz
Nennleistung: 200 - 420 W/VA
Teilungseinheit: 2 TE

6584-500	2CKA006590A0179	1/10	123,00	19

1) Bei größeren Lasten ist unbedingt auf ausreichende Lüftung zu achten.
2) 1 TE = 18 mm.

Dimmer
REG konventionell

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG

Busch-Dimmer® [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7]
REG, LED, 2-100 W
Tastdimmer
Optimiert für das Dimmen von Philips Retrofit-LED-Leuchtmitteln (LEDi).
Für Glühlampen, 230 V-Halogenglühlampen, Niedervolt-Halogenlampen mit konventionellen oder elektronischen Transformatoren und dimmbare Halogen-Energiesparlampen.
Mischlastbetrieb LEDi und herkömmliche Leuchtmittel möglich.
Mit einstellbarer Minimalhelligkeit.
Minimalhelligkeit bei Phasenanschnitt über Potenziometer einstellbar.
Potenziometer bei Linksanschlag entspricht Betriebsart Phasenabschnitt.
Geräuscharm durch Einsatz von MOSFET-Transistoren.
Kurzschlussfest und überlastsicher (elektronische Sicherung).
Mit Lichtwertspeicherung und Minimalhelligkeitsspeicherung.
Bedienung nur über konventionelle Taster (2020 US/2021/6 UK) möglich.
Ohne Bedienelement.
Nennleistung: 2 - 100 W/VA (Retrofit-LED-Lasten).
Nennleistung: 10 - 200 W/VA (Nicht-LED-Lasten).
Nennspannung: 230 V~, +10 % / -10 %
Nennfrequenz: 50 Hz - 60 Hz
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: 0 °C bis 35 °C
Teilungseinheit: 3 TE
IEC 60669-2-1, British Standard EN 60669-2-1

R,L,C LEDi

6526-500	2CKA006512A0332	1/10		**176,00**	19

1) Bei konventionellen Trafos ~20 % Trafoverluste berücksichtigen.
2) Bei elektronischen Trafos ~5 % Trafoverluste berücksichtigen.
3) 1 TE = 18 mm.
4) Für dimmbare Retrofit-LED-Leuchtmittel (LEDi).
5) Für dimmbare Retrofit-LED-Leuchtmittel (LEDi) an konventionellen oder elektronischen Transformatoren.
6) Angaben der Trafo-Hersteller beachten.
7) Empfehlung: Verwenden Sie stets Leuchtmittel eines Typs und Herstellers.

Busch-Dimmer® [1] [2] [3]
REG, 1-10 V
Zum Steuern elektronischer Vorschaltgeräte für Leuchtstofflampen mit Steuerausgang 1-10V DC, Steuerstrom max. 50 mA DC.
Für LED-Steuerung über Vorschaltgeräte.
Bedienung nur über konventionelle Taster (2020 US/2021/6 UK) möglich.
Nennspannung: 230 V~, +10 % / -10 %
Nennfrequenz: 50 Hz
Nennleistung: 700 W/VA
Teilungseinheit: 2 TE

6550	2CKA006550A0016	1		**195,00**	19

1) Beleuchtung der Taster nur mit N-Leiteranschluss möglich.
2) Für EVG von Philips, Siemens und ähnliche mit 0/1-10V Steuereingang geeignet.
3) 1 TE = 18 mm.

Zubehör

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG

IR-Dimmer 1-10 V
Für Leuchteneinbau.
Zum Steuern elektronischer Vorschaltgeräte für Leuchtstofflampen mit Steuerausgang 1-10V DC, Steuerstrom max. 50 mA DC.
Bedienung nur über Hand- bzw. Wandsender 6010-xx/6020-xx/6021-xx möglich.
Nennspannung: 230 V~, +10 % / -10 %
Nennfrequenz: 50 Hz
Nennleistung: 500 W
Temperaturbereich Gerät: 0 °C bis 60 °C

6045	2CKA006020A0358	1/10		**342,00**	19

Steuerbaustein [1] [*]
Für Busch-Universal-Zentraldimmer® 6583(-500).
Zur Ansteuerung von bis zu 2 x 9 Gruppen.
Vor-Ort-Bedienung über Steuereingang 0-10 V DC/0-20mA oder konventionelle Taster (2020 US, 2021/6 UK).
Einstellbare Sonderfunktion wie z. B. Putzlicht, Urlaub, Gruppensteuerung etc..
Kaskadierbar bis zu 6 Geräte.
Nennspannung: 230 V~, +10 % / -10 %
Nennfrequenz: 50 Hz
Eingänge: 2
Steuer-/Signalausgänge: 2, elektronischer Ausgang, pulsweitenmoduliert
max. Länge: 2 m
Schutzart Gerät: IP 20
Teilungseinheit: 2 TE

6597	2CKA006590A0152	1/10		**196,00**	19

1) 1 TE = 18 mm.
*) Auslauftype

RC-Löschglied
Zum Schutz vor Beeinträchtigung oder Zerstörung von elektronischen Geräten durch Überspannungen.
Für die Beschaltung von netzparallelen Induktivitäten (z. B. Relais, Schütz, Leuchtstofflampen, Transformatoren u.ä.).
Beseitigt Funktionsstörungen an elektronischen Geräten z. B. Wiedereinschaltung (Takten) eines Bewegungsmelders.
Maße: Durchmesser 25 mm, Länge 35 mm, Länge der Anschlussleitung ca. 100 mm.
Nennspannung: 230 V~, +10 % / -10 %
Nennfrequenz: 50 Hz

6899	2CKA006899A0231	10		**10,37**	19

Schildträger
Für ABB-REG Komponenten.
Zum Aufrasten auf entsprechende Geräteaussparungen.

3099-0-0306	GHS2101945R0002	100		**0,30**	01

Beschriftungsbogen, passend für Schildträger 3099-0-0306. Papierbogen mit 250 Beschriftungsschildern.

3099-0-0314	GHS2101946R0002	1/20		**4,18**	01

Glimmlampe für Dimmer (Ersatzbedarf)
Für UP-Drehdimmer außer impuls.
Nennspannung: 230 V~, +10 % / -10 %
Nennfrequenz: 50 Hz
Nennstrom: 0,8 mA

3855	2CKA006599A0518	10		**6,00**	01

Zubehör

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	Kompensator Verhindert die Selbstzündung von Energiespar- oder LED-Lampen bei Schaltern mit Orientierungsbeleuchtung (parallel zum Leuchtmittel). Vermeidet Nachglimmen von NV-Halogen- oder LED-Leuchtmitteln im ausgeschalteten Zustand durch eventuell auftretende Brummspannung oder bei Ansteuerung über Tastdimmer ohne Neutralleiteranschluss (parallel zur Trafo-Primärseite bzw. zum Leuchtmittel). Verhindert Geräuschbildung an elektronischen Trafos im ausgeschalteten Zustand bei Ansteuerung über Tastdimmer ohne Neutralleiteranschluss (parallel zur Trafo-Primärseite). Beseitigt Brummspannungen auf der Steuerleitung in Jalousicontrol-Gruppensteuerungen (parallel zwischen Steuerader "Auf" und Neutralleiter sowie "Ab" und Neutralleiter). Maße: Durchmesser 22 mm, Länge 25 mm, Länge der Anschlussleitung ca. 235 mm. Nennspannung: 250 V~ Nennfrequenz: 50 Hz				
	6596	2CKA006599A2290	1	**18,26**	19
	Überbrückungsstecker Zum Überbrücken von Startern bei Leuchtstofflampen.				
alpinweiß	**6567**	2CKA006599A2812	10	**4,40**	19

Original-Ersatzsicherungen
Für den Drehdimmer 2200.. benötigen Sie die Sicherung T 1,6 H, Art.Nr. **2116**, Best.-Nr. 2CKA006599A1003.
Für die Dimmer 2247..,2250..,6517..und 6560..benötigen Sie die Sicherung T3,15 H, Art.-Nr. **2198 T315H**, Best.-Nr. 2CKA006599A2871
Für den Drehdimmer 6520.. benötigen Sie die Sicherung T 6,3 H, Art.-Nr. **2198 63H**, Best.-Nr. 2CKA006599A2872

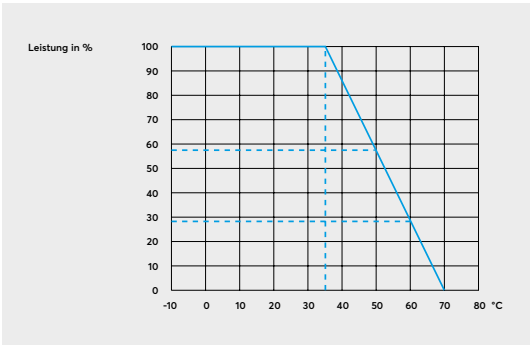

Bei Ansteuerung von dimmbaren elektronischen Vorschaltgeräten (EVG) ist die angegebene Systemleistung Grundlage für die Busch-Dimmer-Auslegung

Funk Dimmer

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	LED-Dimmer-Einsatz ZigBee Light Link [1] [2] [3] [4] **Zum Schalten und Dimmen elektrischer Lasten per Funk.** Tastdimmer Zum Schalten und Dimmen elektrischer Lasten per Funk. 3-Leiter-Anschlusstechnik (Neutralleiter erforderlich). Optimiert für das Dimmen von Retrofit-LED-Leuchtmitteln (LEDi). Für Glühlampen, 230 V-Halogenglühlampen, Niedervolt-Halogenlampen mit konventionellen oder elektronischen Transformatoren und dimmbare Halogen-Energiesparlampen. Mischlastbetrieb LEDi und herkömmliche Leuchtmittel möglich. Mit einstellbarer Minimalhelligkeit. Minimalhelligkeit bei Phasenanschnitt über Potenziometer einstellbar. Potenziometer bei Linksanschlag entspricht Betriebsart Phasenabschnitt. Geräuscharm durch Einsatz von MOSFET-Transistoren. Kurzschluss- und überlastsicher (elektronische Sicherung). Mit Lichtwertspeicherung und Minimalhelligkeitsspeicherung. Ohne Bedienelement. Für Bedienelement ZigBee Light Link 6735-xxx, 6736-xxx und 6737-xxx. Nennleistung: 2 - 100 W/VA (Retrofit-LED-Lasten). Nennleistung: 10 - 200 W/VA (Nicht-LED-Lasten). Nennspannung: 230 V~, +10 % / -10 % Nennfrequenz: 50 Hz - 60 Hz Schutzart Gerät: IP 20 Temperaturbereich Gerät: 0 °C bis 35 °C Einbautiefe: 33 mm IEC 60669-2-1, British Standard EN 60669-2-1				
	6715 U	2CKA006710A0003	1/10	**139,00**	19

1) Bei elektronischen Trafos ~5 % Trafoverluste berücksichtigen.
2) Bei konventionellen Trafos ~20 % Trafoverluste berücksichtigen.
3) Bei Bedarf entnehmen Sie bitte weitere Informationen dem aktuellen Online-Katalog.
4) Nur in Verbindung mit handelsüblichen UP-Gerätedosen nach DIN 49073 > 40mm Tiefenmaß oder Busch-Jaeger Art. Nr. 3040, 3050 oder 3060 montieren.

Funk Dimmer

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
		Bedienelement ZigBee Light Link 1-fach Zum Schalten und Dimmen elektrischer Lasten per Funk. Für ZigBee Light Link-UP-Einsätze 6710 U, 6711 U und 6715 U. In Verbindung mit den ZigBee Light Link-UP-Einsätzen 6711 U und 6715 U werden mit der obersten Wippe die am UP-Einsatz angeschlossenen Nicht-ZLL-Leuchtmittel und sonstige Lasten direkt geschaltet bzw. gedimmt. Beim 6736 und 6737 können die restlichen Tasten zum Abspeichern, Aufrufen und Dimmen von Lichtszenen benutzt werden. In Verbindung mit dem ZigBee Light Link-UP-Einsatz 6710 U zum Abspeichern und Aufrufen von 2 Lichtszenen oder Dimmen einer Lichtszene. Zur Kombination/Integration in andere Systeme, die mit dem ZigBee Light Link-Protokoll arbeiten, wie z.B. Philips hue. Tasterfunktion: Schalten/Dimmen/Lichtszenen. Mit Beschriftungsfeld. Ohne beiligenden Beschriftungsbogen. Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.de Sende-/Empfangsfrequenz: 2,4 GHz. Reichweite: ca. 100 m (Freifeld). Schutzart Gerät: IP 20 Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C Maße (H x B x T): 64 mm x 64 mm x 18 mm				
		future® linear				
81	anthrazit	**6735-81**	2CKA006730A0067	1	**73,00**	19
82	elfenbeinweiß	**6735-82**	2CKA006730A0068	1	**72,00**	19
83	alusilber [1])	**6735-83**	2CKA006730A0069	1	**73,40**	19
84	studioweiß	**6735-84**	2CKA006730A0070	1/10	**72,00**	19
884	studioweiß matt [1])	**6735-884**	2CKA006730A0100	1	**73,40**	19
885	schwarz matt [1])	**6735-885**	2CKA006730A0101	1	**73,40**	19
		solo®				
82	elfenbeinweiß	**6735-82**	2CKA006730A0068	1	**72,00**	19
84	studioweiß	**6735-84**	2CKA006730A0070	1/10	**72,00**	19
803	graumetallic [1])	**6735-803**	2CKA006730A0099	1	**73,40**	19
		Busch-axcent®				
84	studioweiß	**6735-84**	2CKA006730A0070	1/10	**72,00**	19
		carat®				
81	anthrazit	**6735-81**	2CKA006730A0067	1	**73,00**	19
82	elfenbeinweiß	**6735-82**	2CKA006730A0068	1	**72,00**	19
84	studioweiß	**6735-84**	2CKA006730A0070	1/10	**72,00**	19
		pur edelstahl [1])				
866	edelstahl	**6735-866**	2CKA006730A0098	1	**73,80**	19

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
		Bedienelement ZigBee Light Link 2-fach Zum Schalten und Dimmen elektrischer Lasten per Funk. Für ZigBee Light Link-UP-Einsätze 6710 U, 6711 U und 6715 U. In Verbindung mit den ZigBee Light Link-UP-Einsätzen 6711 U und 6715 U werden mit der obersten Wippe die am UP-Einsatz angeschlossenen Nicht-ZLL-Leuchtmittel und sonstige Lasten direkt geschaltet bzw. gedimmt. Beim 6736 und 6737 können die restlichen Tasten zum Abspeichern, Aufrufen und Dimmen von Lichtszenen benutzt werden. In Verbindung mit dem ZigBee Light Link-UP-Einsatz 6710 U zum Abspeichern und Aufrufen von 4 Lichtszenen oder Dimmen von 2 Lichtszenen. Zur Kombination/Integration in andere Systeme, die mit dem ZigBee Light Link-Protokoll arbeiten, wie z.B. Philips hue. Mit Beschriftungsfeld. Ohne beiligenden Beschriftungsbogen. Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.de Sende-/Empfangsfrequenz: 2,4 GHz. Reichweite: ca. 100 m (Freifeld). Schutzart Gerät: IP 20 Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C Maße (H x B x T): 64 mm x 64 mm x 18 mm				
		future® linear				
81	anthrazit	**6736-81**	2CKA006730A0071	1	**89,35**	19
82	elfenbeinweiß	**6736-82**	2CKA006730A0072	1	**89,00**	19
83	alusilber [1])	**6736-83**	2CKA006730A0073	1	**90,00**	19
84	studioweiß	**6736-84**	2CKA006730A0074	1/10	**89,00**	19
884	studioweiß matt [1])	**6736-884**	2CKA006730A0106	1	**90,00**	19
885	schwarz matt [1])	**6736-885**	2CKA006730A0107	1	**90,00**	19
		solo®				
82	elfenbeinweiß	**6736-82**	2CKA006730A0072	1	**89,00**	19
84	studioweiß	**6736-84**	2CKA006730A0074	1/10	**89,00**	19
803	graumetallic [1])	**6736-803**	2CKA006730A0105	1	**90,00**	19
		Busch-axcent®				
84	studioweiß	**6736-84**	2CKA006730A0074	1/10	**89,00**	19
		carat®				
81	anthrazit	**6736-81**	2CKA006730A0071	1	**89,35**	19
82	elfenbeinweiß	**6736-82**	2CKA006730A0072	1	**89,00**	19
84	studioweiß	**6736-84**	2CKA006730A0074	1/10	**89,00**	19
		pur edelstahl [1])				
866	edelstahl	**6736-866**	2CKA006730A0104	1	**90,40**	19

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Funk Dimmer

Bedienelement ZigBee Light Link 4-fach
Zum Schalten und Dimmen elektrischer Lasten per Funk.
Für ZigBee Light Link-UP-Einsätze 6710 U, 6711 U und 6715 U.
In Verbindung mit den ZigBee Light Link-UP-Einsätzen 6711 U und 6715 U werden mit der obersten Wippe die am UP-Einsatz angeschlossenen Nicht-ZLL-Leuchtmittel und sonstige Lasten direkt geschaltet bzw. gedimmt.
Beim 6736 und 6737 können die restlichen Tasten zum Abspeichern, Aufrufen und Dimmen von Lichtszenen benutzt werden.
In Verbindung mit dem ZigBee Light Link-UP-Einsatz 6710 U zum Abspeichern und Aufrufen von 8 Lichtszenen oder Dimmen von 4 Lichtszenen.
Zur Kombination/Integration in andere Systeme, die mit dem ZigBee Light Link-Protokoll arbeiten, wie z.B. Philips hue.
Mit Beschriftungsfeld.
Ohne beiligenden Beschriftungsbogen.
Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.de
Sende-/Empfangsfrequenz: 2,4 GHz.
Reichweite: ca. 100 m (Freifeld).
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 64 mm x 64 mm x 18 mm

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	future® linear					
81	anthrazit	**6737-81**	2CKA006730A0075	1	**120,00**	19
82	elfenbeinweiß	**6737-82**	2CKA006730A0076	1	**119,00**	19
83	alusilber [1]	**6737-83**	2CKA006730A0077	1	**120,00**	19
84	studioweiß	**6737-84**	2CKA006730A0078	1/10	**119,00**	19
884	studioweiß matt [1]	**6737-884**	2CKA006730A0112	1	**120,00**	19
885	schwarz matt [1]	**6737-885**	2CKA006730A0113	1	**120,00**	19
	solo®					
82	elfenbeinweiß	**6737-82**	2CKA006730A0076	1	**119,00**	19
84	studioweiß	**6737-84**	2CKA006730A0078	1/10	**119,00**	19
803	graumetallic [1]	**6737-803**	2CKA006730A0111	1	**120,00**	19
	Busch-axcent®					
84	studioweiß	**6737-84**	2CKA006730A0078	1/10	**119,00**	19
	carat®					
81	anthrazit	**6737-81**	2CKA006730A0075	1	**120,00**	19
82	elfenbeinweiß	**6737-82**	2CKA006730A0076	1	**119,00**	19
84	studioweiß	**6737-84**	2CKA006730A0078	1/10	**119,00**	19
	pur edelstahl [1]					
866	edelstahl	**6737-866**	2CKA006730A0110	1	**121,00**	19

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Universal-Dimmer-Einsatz [1] [2] [3]
Zum Dimmen und Schalten von Glühlampen, 230 V-Halogenlampen und Niedervolt-Halogenlampen mit konventionellen Transformatoren oder elektronischen Trafos.
2-Leiter-Anschlusstechnik (Neutralleiter nicht erforderlich).
Mit Soft EIN/AUS-Funktion.
Mit elektronischem Kurzschlussschutz.
Mit automatischem Übertemperaturschutz.
Mit Betriebsartenschalter für Betriebsart: Dimmer, Schalter
Betriebsart Dimmer: Kurzer Tastendruck auf die obere Wippenhälfte schaltet das Licht ein, kurzer Tastendruck auf die untere Wippenhälfte schaltet das Licht aus.
Betriebsart Dimmer: Langer Tastendruck auf die obere Wippenhälfte dimmt, bei eingeschaltetem Licht, das Licht heller, bzw. bei ausgeschaltetem Licht das Licht von null ausgehend heller. Langer Tastendruck auf die untere Wippenhälfte dimmt das Licht dunkler.
Betriebsart Schalter: Tastendruck auf die obere Wippenhälfte schaltet das Licht ein, Tastendruck auf die untere Wippenhälfte schaltet das Licht aus.
Bedienung auch über konventionelle Taster (2020 US, 2021/6 UK) möglich.
Konventionelle und elektronische Trafos nicht gemeinsam am Universal-Dimmer-Einsatz betreiben.
Für LED-Anzeige WaveLINE 6730-xxx.
Nennspannung: 230 V~, +10 % / -10 %
Nennfrequenz: 50 Hz
Eingänge: 1
Abfragespannung: 230 V~, Tastimpuls, L-Leiter
Ausgänge: 1x elektronischer Ausgang, potenzialgebunden
Lastart: ohmisch, kapazitiv und induktiv
Nennleistung: 60 - 450 W/VA
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: 0 °C bis 35 °C
Maße (H x B x T): 49 mm x 49 mm x 33 mm

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
6595 U	**6595 U**	2CKA006590A0188	1	**142,00**	14

1) Befestigung über Schlüssellöcher oder Steckspreizen (beiliegend).
2) Bei konventionellen Trafos ~20 % Trafoverluste berücksichtigen.
3) Bei elektronischen Trafos ~5 % Trafoverluste berücksichtigen.

Funk Dimmer

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	LED-Anzeige WaveLINE [1]) Zur Statusanzeige der Fenstergriffstellungen: geöffnet = rot, geschlossen = grün, gekippt = gelb. Direkte Vor-Ort-Bedienung zum Schalten (Art.-Nr. 6404) / Dimmen (Art.-Nr. 6595) eines elektrischen Verbrauchers in Abhängigkeit des UP-Einsatzes möglich. 4 individuelle LED-Anzeigekanäle. Auf jeden LED-Anzeigekanal lassen sich bis zu 8 WaveLINE Sender anlernen. Auf die Vorort-Bedienung lassen sich bis zu 8 WaveLINE Sender anlernen. Nach einem Netzausfall leuchten alle LED Anzeigekanäle rot. Durch die zyklische Telegrammwiederholung der Fenstermelder WaveLINE 6720-xxx, wird der Öffnungszustand der Fenster automatisch aktualisiert. Statusanzeige bei erschöpfter Batterie der WaveLINE Sender. Statusanzeige bei gestörter Übertragungstrecke und defektem WaveLINE Sender. Bedienerfreundliche Inbetriebnahme ohne PC / Software. Bedruckter Beschriftungsbogen mit 8 unterschiedlichen Einlegern. Für Fenstermelder WaveLINE 6720-6x. Für Universalmelder WaveLINE 6721-6x. Für Busch-Wächter® 220 WaveLINE 6747 AGM. Für Universal-Relais-Einsatz 6404 U. Für Universal-Dimmer-Einsatz 6595 U. Für ABB Powernet KNX Geräte 6920 U-102, 6931 U-101, 6932 U-101, 6933 U. Reichweite: ca. 100 m (Freifeld). Sende-/Empfangsfrequenz: 868 MHz. Schutzart Gerät: IP 20 Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C Maße (H x B x T): 54 mm x 54 mm				
	Busch-Duro 2000® SI				
212 weiß	**6730-212**	2CKA006730A0001	1	**197,00**	16
	Reflex SI				
214 alpinweiß	**6730-214**	2CKA006730A0002	1	**195,00**	16
	Busch-balance® SI				
914 alpinweiß	**6730-914**	2CKA006730A0091	1	**195,00**	14

1) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.at.

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	LED-Anzeige WaveLINE [1]) Zur Statusanzeige der Fenstergriffstellungen: geöffnet = rot, geschlossen = grün, gekippt = gelb. Direkte Vor-Ort-Bedienung zum Schalten (Art.-Nr. 6404) / Dimmen (Art.-Nr. 6595) eines elektrischen Verbrauchers in Abhängigkeit des UP-Einsatzes möglich. 4 individuelle LED-Anzeigekanäle. Auf jeden LED-Anzeigekanal lassen sich bis zu 8 WaveLINE Sender anlernen. Auf die Vorort-Bedienung lassen sich bis zu 8 WaveLINE Sender anlernen. Nach einem Netzausfall leuchten alle LED Anzeigekanäle rot. Durch die zyklische Telegrammwiederholung der Fenstermelder WaveLINE 6720-xxx, wird der Öffnungszustand der Fenster automatisch aktualisiert. Statusanzeige bei erschöpfter Batterie der WaveLINE Sender. Statusanzeige bei gestörter Übertragungstrecke und defektem WaveLINE Sender. Bedienerfreundliche Inbetriebnahme ohne PC / Software. Bedruckter Beschriftungsbogen mit 8 unterschiedlichen Einlegern. Für Fenstermelder WaveLINE 6720-6x. Für Universalmelder WaveLINE 6721-6x. Für Busch-Wächter® 220 WaveLINE 6747 AGM. Für Universal-Relais-Einsatz 6404 U. Für Universal-Dimmer-Einsatz 6595 U. Für ABB Powernet KNX Geräte 6920 U-102, 6931 U-101, 6932 U-101, 6933 U. Reichweite: ca. 100 m (Freifeld). Sende-/Empfangsfrequenz: 868 MHz. Schutzart Gerät: IP 20 Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C Maße (H x B x T): 55 mm x 70 mm				
	alpha				
20 platin [2])	**6730-20**	2CKA006730A0007	1	**223,00**	16
21 bronze [2])	**6730-21**	2CKA006730A0008	1	**223,00**	16
22G elfenbein/weiß	**6730-22G**	2CKA006730A0009	1	**208,00**	16
24 studioweiß matt	**6730-24**	2CKA006730A0010	1	**220,00**	16
24G studioweiß hochglanz	**6730-24G**	2CKA006730A0011	1	**220,00**	16
260 palladium [2])	**6730-260**	2CKA006730A0005	1	**223,00**	16
266 titan [2])	**6730-266**	2CKA006730A0006	1	**223,00**	16

1) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.at.
2) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Funk Dimmer

LED-Anzeige WaveLINE [1]
Zur Statusanzeige der Fenstergriffstellungen: geöffnet = rot, geschlossen = grün, gekippt = gelb.
Direkte Vor-Ort-Bedienung zum Schalten (Art.-Nr. 6404) / Dimmen (Art.-Nr. 6595) eines elektrischen Verbrauchers in Abhängigkeit des UP-Einsatzes möglich.
4 individuelle LED-Anzeigekanäle.
Auf jeden LED-Anzeigekanal lassen sich bis zu 8 WaveLINE Sender anlernen.
Auf die Vorort-Bedienung lassen sich bis zu 8 WaveLINE Sender anlernen.
Nach einem Netzausfall leuchten alle LED Anzeigekanäle rot. Durch die zyklische Telegrammwiederholung der Fenstermelder WaveLINE 6720-xxx, wird der Öffnungszustand der Fenster automatisch aktualisiert.
Statusanzeige bei erschöpfter Batterie der WaveLINE Sender.
Statusanzeige bei gestörter Übertragungstrecke und defektem WaveLINE Sender.
Bedienerfreundliche Inbetriebnahme ohne PC / Software.
Bedruckter Beschriftungsbogen mit 8 unterschiedlichen Einlegern.
Für Fenstermelder WaveLINE 6720-6x.
Für Universalmelder WaveLINE 6721-6x.
Für Busch-Wächter® 220 WaveLINE 6747 AGM.
Für Universal-Relais-Einsatz 6404 U.
Für Universal-Dimmer-Einsatz 6595 U.
Für ABB Powernet KNX Geräte 6920 U-102, 6931 U-101, 6932 U-101, 6933 U.
Reichweite: ca. 100 m (Freifeld).
Sende-/Empfangsfrequenz: 868 MHz.
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 63 mm x 63 mm

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
		future® linear				
81	anthrazit	**6730-81**	2CKA006730A0014	1	**219,00**	16
82	elfenbeinweiß	**6730-82**	2CKA006730A0015	1	**214,00**	16
83	alusilber [2]	**6730-83**	2CKA006730A0016	1	**208,00**	16
84	studioweiß	**6730-84**	2CKA006730A0017	1	**214,00**	16
884	studioweiß matt [2]	**6730-884**	2CKA006730A0026	1	**219,00**	16
885	schwarz matt [2]	**6730-885**	2CKA006730A0027	1	**219,00**	16
		solo®				
82	elfenbeinweiß	**6730-82**	2CKA006730A0015	1	**214,00**	16
84	studioweiß	**6730-84**	2CKA006730A0017	1	**214,00**	16
803	graumetallic [2]	**6730-803**	2CKA006730A0025	1	**219,00**	16
		Busch-axcent®				
84	studioweiß	**6730-84**	2CKA006730A0017	1	**214,00**	16
		carat®				
81	anthrazit	**6730-81**	2CKA006730A0014	1	**219,00**	16
82	elfenbeinweiß	**6730-82**	2CKA006730A0015	1	**214,00**	16
84	studioweiß	**6730-84**	2CKA006730A0017	1	**214,00**	16
		pur edelstahl [3] [2]				
866	edelstahl	**6730-866**	2CKA006730A0023	1	**235,00**	16

1) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.at.
2) Oberfläche Kunststoff lackiert.
3) pur edelstahl Oberfläche lackiert.

Universal-Dimmaktor WaveLINE [1] [2] [3] [4]
Zum Schalten und Dimmen elektrischer Lasten per Funk.
Für Funktionen: EIN/AUS, Dimmen und Lichtszenensteuerung.
Mit Soft EIN/AUS-Funktion.
Mit wählbarer Lichtwertspeicherung.
Für Wandsender Waveline 6731-xxx, 6732-xxx und 6733-xxx.
Für Handsender WaveLINE 6780.
Kompatibel zu WaveLINE Medienkonverter TP-RF 6770.
Repeaterfunktion zur Reichweitenerhöhung aktivierbar.
Zum universellen An- oder Einbau.
2-Leiter-Anschlusstechnik (Neutralleiter nicht erforderlich).
3-Leiter-Anschlusstechnik (Neutralleiter erforderlich) ist für elektronische Transformatoren zu bevorzugen.
Zur Montage in (tiefe) Unterputzdosen nach DIN 49073-1.
Ansteuerbar über bis zu 32 Senderadressen.
Sende-/Empfangsfrequenz: 868 MHz.
Reichweite: ca. 100 m (Freifeld).
Bedienelemente: Einstellpotentiometer
Anzeigeelemente: Statusanzeige des Ausgangs über Leuchtdiode.
Nennspannung: 230 V~, +10 % / -10 %
Nennfrequenz: 50 Hz
Ausgänge: 1x Dimmkanal
Lastart: 230 V-Glühlampen
Ausgangsspannung: 230 V~
Nennleistung: 35 - 210 W
Lastart: Niedervolt-Halogenlampen, die über elektronische Transformatoren betrieben werden
Nennleistung: 35 - 210 VA
Lastart: Niedervolt Halogenlampen mit konventionellen Transformatoren.
Nennleistung: 35 - 175 VA
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: 0 °C bis 35 °C
Maße (H x B x T): 47 mm x 48 mm x 33 mm
Einbautiefe: 35 mm

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
studioweiß	**6704**	2CKA006700A0029	1/10	**183,00**	16

1) Neutralleiter optional anschließbar bei lastabhängigen Lichtwertschwankungen.
2) Bei elektronischen Trafos ~5 % Trafoverluste berücksichtigen.
3) Bei konventionellen Trafos ~20 % Trafoverluste berücksichtigen.
4) Bei Bedarf entnehmen Sie bitte weitere Informationen dem aktuellen Online-Katalog.

Bewegungsmelder

Busch-Wächter®. Diese innovativen und hochwertigen optischen Erfassungssysteme machen das Leben einfach komfortabler. Sie sind wachsam, hilfreich, effizient. Sie managen automatisch viele Aufgaben in allen Gebäudebereichen. Innen und außen. Wenn es um Sicherheit geht, wissen sie, wann Licht gebraucht wird. Und auch andere Funktionen, wie etwa Heizung und Klimaanlage, werden präzise, intelligent und zuverlässig gesteuert.

Inhalt Bewegungsmelder

Busch-Wächter® AP	S 332
Präsenzmelder	S 337
Busch-Wächter® Präsenz-Einsätze	S 347
Busch-Wächter® UP/Sensoren	S 349
Busch-Komfortschalter®	S 352
Dämmerungsschalter/ Näherungsschalter	S 354

01 02 03 |NEU 04 05 06 07

Bewegungsmelder 01 Busch-Wächter® 220 MasterLINE. Farbe: weiß. Linse anthrazit. Inkl. IR-Handsender **02** Busch-Wächter® 110 MasterLINE. Farbe: weiß **03** Busch-Präsenzmelder Compact **04** Busch-Wächter® 180 UP Sensor Komfort. Schalterserie solo®. Farbe: studioweiß **05** Busch-Komfortschalter®. Schalterserie solo®. Farbe: studioweiß **06** Näherungsschalter. Schalterserie solo®. Farbe: studioweiß **07** Busch-Wächter® ProfessionalLINE

Busch-Wächter® AP

Busch-MasterLight® [1] [*]
zur Wandmontage
LED-Außenleuchte mit Hausnummeranzeige.
Mit integriertem Dämmerungssensor, Helligkeitsschaltschwelle einstellbar.
Beleuchtung in zwei Helligkeitsstufen (ca. 15 % / 100 %) wählbar.
Mit Nebenstelleneingang (Schalter) zur Umschaltung der Helligkeitsstufen.
Mit aktivierbarer Alarmfunktion (Leuchte blinkt weiß / rot).
Mit Nebenstelleneingang (Taster) zur Aktivierung der Alarmfunktion / Farb- und Lichttemperaturänderung.
Leuchtmittel: 5 x weiße LED, 4 x RGB LED.
Farbtemperatur (bei 100 % Helligkeit): 4200 K (neutralweiß).
Nennspannung: 230 V~, +10 % / -10 %
Nennfrequenz: 50 Hz
Eingänge: 2
Abfragespannung: 230 V~,
Nennleistung: 11 W
Helligkeitsgrenzwert: 3 Lux - 150 Lux
Montagehöhe: 1,8 m
Schutzart Gerät: IP 54
Temperaturbereich Gerät: -20 °C bis 55 °C
Maße (H x B x T): 299 mm x 125 mm x 33 mm

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
201 braun	**8401-201**	2CKA008400A0004	1	**242,00**	29
204 alpinweiß	**8401-204**	2CKA008400A0001	1	**242,00**	29
208 silber metallic	**8401-208**	2CKA008400A0002	1	**246,00**	29
35 anthrazit	**8401-35**	2CKA008400A0003	1	**242,00**	29

1) Selbstklebender Ziffernsatz, 1 – 999, a – f, beiliegend.
*) Auslauftype

Busch-Wächter® 280 MasterLINE [1]
inkl. IR-Handsender
Elektronischer Bewegungsmelder zur Erkennung von Wärmebewegungen.
Fernbedienbar über IR Handsender 6841-101 (im Lieferumfang).
Fernparametrierbar über IR Service-Handsender 6842-101.
Mit Erfassungs- und Betriebsartenanzeige.
Mit Boden- und Rückfeldüberwachung.
Mit Profilinse für beste Erfassung.
Erfassungsempfindlichkeit über IR Service-Handsender einstellbar.
Überwachungsdichte: 110 Sektoren mit 440 Schaltsegmenten.
Mit integrierter Demontageerschwernis.
Alle Funktionen mikroprozessorgesteuert.
Dauerlicht (4 Std.) und Anwesenheitssimulation über IR-Handsender aktivierbar.
Einlesen des aktuellen Helligkeitswertes als Schaltschwelle über IR Handsender.
Mit automatischer Reichweitenstabilisierung.
Mit automatischer Störunterdrückung.
Mit automatischer Blendsicherheit.
Mit helligkeitsunabhängigem Testbetrieb zur Auswertung des Erfassungsbereiches.
Individuelle Anpassung des Erfassungsbereiches über beiliegende, zuschneidbare Abdeckfolie.
Zusätzliche Einschaltmöglichkeit über Öffnertaster.
Abschaltverzögerung: 10 s bis 30 min oder Kurzzeitimpuls 1 s einstellbar.
Nennspannung: 230 V~, +10 % / -10 %
Nennfrequenz: 50 Hz - 60 Hz
Ausgänge: 1x Schließer, potenzialgebunden
Lastart: ohmisch, kapazitiv und induktiv
Nennstrom: 16 AX, bei cos φ 0,6
Nennleistung: 3680 W/VA
Erfassungsbereich: frontal: 16 m, seitlich: 16 m
Öffnungswinkel: 280 °
Helligkeitsgrenzwert: 0,5 Lux - 300 Lux , Tagbetrieb
Montagehöhe: 2,5 m
Schutzart Gerät: IP 55
Temperaturbereich Gerät: -25 °C bis 55 °C
Maße (H x B x T): 115 mm x 125 mm x 141 mm

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
201 braun	**6867 AGM-201**	2CKA006800A2553	1	**181,50**	29
204 alpinweiß	**6867 AGM-204**	2CKA006800A2550	1/10	**181,50**	29
208 silber metallic	**6867 AGM-208**	2CKA006800A2551	1	**187,25**	29
35 anthrazit	**6867 AGM-35**	2CKA006800A2552	1	**181,50**	29

1) Bei Einsatz in Verbindung mit einem Relais/Schütz ist ein RC-Löschglied Art.-Nr. 6899 vorzusehen.

Busch-Wächter® AP

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG

Busch-Wächter® 220 MasterLINE premium [1] [2]
inkl. IR-Handsender
Elektronischer Bewegungsmelder zur Erkennung von Wärmebewegungen.
Für potenzialfreien Betrieb.
Mit 2-Zonen-Erfassung und 2 separaten Schaltausgängen.
Mit zuschaltbarem, bewegungsunabhängigem Dämmerungsschalterbetrieb.
Fernbedienbar über IR Handsender 6841-101 (im Lieferumfang).
Fernparametrierbar über IR Service-Handsender 6842-101.
Mit Erfassungs- und Betriebsartenanzeige.
Mit Boden- und Rückfeldüberwachung.
Mit Profilinse für beste Erfassung.
Erfassungsempfindlichkeit über IR Service-Handsender einstellbar.
Überwachungsdichte: 91 Sektoren mit 364 Schaltsegmenten.
Mit integrierter Demontageerschwernis.
Alle Funktionen mikroprozessorgesteuert.
Dauerlicht (4 Std.), Lichtausschaltung (4 Std.) und Anwesenheitssimulation über IR Handsender aktivierbar.
Einlesen des aktuellen Helligkeitswertes als Schaltschwelle über IR Handsender.
Mit automatischer Reichweitenstabilisierung.
Mit automatischer Störunterdrückung.
Mit automatischer Blendsicherheit.
Mit helligkeitsunabhängigem Testbetrieb zur Auswertung des Erfassungsbereiches.
Individuelle Anpassung des Erfassungsbereiches über beiliegende, zuschneidbare Abdeckfolie.
Zusätzliche Einschaltmöglichkeit über Öffnertaster.
Abschaltverzögerung: 10 s bis 30 min oder Kurzzeitimpuls 1 s einstellbar.
Nennspannung: 230 V~, +10 % / -10 %
Nennfrequenz: 50 Hz - 60 Hz
Ausgänge: 1x Schließer, potenzialgebunden
Lastart: ohmisch, kapazitiv und induktiv
Nennstrom: 10 AX, bei cos φ 0,6
Nennleistung: 2300 W/VA
Steuer-/Signalausgänge: 1, Schließer, potenzialfrei
Nennleistung: 0,12 - 2300 W/VA
Erfassungsbereich: frontal: 16 m, seitlich: 16 m
Erfassungsbereich 2: frontal: 1 m, seitlich: 1 m
Öffnungswinkel: 220 °
Helligkeitsgrenzwert: 0,5 Lux - 300 Lux , Tagbetrieb
Montagehöhe: 2,5 m
Schutzart Gerät: IP 55
Temperaturbereich Gerät: -25 °C bis 55 °C
Maße (H x B x T): 115 mm x 125 mm x 141 mm

201	braun	**6848 AGM-201**	2CKA006800A2577	1	**181,50**	29
204	alpinweiß	**6848 AGM-204**	2CKA006800A2574	1	**181,50**	29
208	silber metallic	**6848 AGM-208**	2CKA006800A2575	1	**187,25**	29
35	anthrazit	**6848 AGM-35**	2CKA006800A2576	1	**181,50**	29

1) Bei Einsatz in Verbindung mit einem Relais/Schütz ist ein RC-Löschglied Art.-Nr. 6899 vorzusehen.
2) Zur Aktivierung von Zusatzfunktionen (Dämmerungsschalter-/potentialfreier-/2-Zonen-Betrieb) ist der IR-Service-Handsender 6842-101 erforderlich.

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG

Busch-Wächter® 220 MasterLINE select [1]
Elektronischer Bewegungsmelder zur Erkennung von Wärmebewegungen.
Zur Erfassung mit Tierschneise.
Fernbedienbar über IR Handsender 6841-101.
Fernparametrierbar über IR Service-Handsender 6842-101.
Mit Erfassungs- und Betriebsartenanzeige.
Mit Profilinse für beste Erfassung.
Erfassungsempfindlichkeit über IR Service-Handsender einstellbar.
Überwachungsdichte: 28 Sektoren mit 112 Schaltsegmenten.
Mit integrierter Demontageerschwernis.
Alle Funktionen mikroprozessorgesteuert.
Dauerlicht (4 Std.), Lichtausschaltung (4 Std.) und Anwesenheitssimulation über IR Handsender aktivierbar.
Einlesen des aktuellen Helligkeitswertes als Schaltschwelle über IR Handsender.
Mit automatischer Reichweitenstabilisierung.
Mit automatischer Störunterdrückung.
Mit automatischer Blendsicherheit.
Mit helligkeitsunabhängigem Testbetrieb zur Auswertung des Erfassungsbereiches.
Individuelle Anpassung des Erfassungsbereiches über beiliegende, zuschneidbare Abdeckfolie.
Zusätzliche Einschaltmöglichkeit über Öffnertaster.
Abschaltverzögerung: 10 s bis 30 min oder Kurzzeitimpuls 1 s einstellbar.
Nennspannung: 230 V~, +10 % / -10 %
Nennfrequenz: 50 Hz - 60 Hz
Ausgänge: 1x Schließer, potenzialgebunden
Lastart: ohmisch, kapazitiv und induktiv
Nennstrom: 16 AX, bei cos φ 0,6
Nennleistung: 3680 W/VA
Erfassungsbereich: frontal: 16 m, seitlich: 16 m
Öffnungswinkel: 220 °
Helligkeitsgrenzwert: 0,5 Lux - 300 Lux , Tagbetrieb
Montagehöhe: 2,5 m - 8 m alternativ: 1,1 m
Schutzart Gerät: IP 55
Temperaturbereich Gerät: -25 °C bis 55 °C
Maße (H x B x T): 115 mm x 125 mm x 141 mm

204	alpinweiß	**6847 AGS-204**	2CKA006800A2536	1	**156,50**	29

1) Bei Einsatz in Verbindung mit einem Relais/Schütz ist ein RC-Löschglied Art.-Nr. 6899 vorzusehen.

Busch-Wächter® AP

Busch-Wächter® 220 MasterLINE [1])
Elektronischer Bewegungsmelder zur Erkennung von Wärmebewegungen.
Fernbedienbar über IR Handsender 6841-101.
Fernparametrierbar über IR Service-Handsender 6842-101.
Mit Erfassungs- und Betriebsartenanzeige.
Mit Boden- und Rückfeldüberwachung.
Mit Profilinse für beste Erfassung.
Erfassungsempfindlichkeit über IR Service-Handsender einstellbar.
Überwachungsdichte: 84 Sektoren mit 336 Schaltsegmenten.
Mit integrierter Demontageerschwernis.
Alle Funktionen mikroprozessorgesteuert.
Dauerlicht (4 Std.), Lichtausschaltung (4 Std.) und Anwesenheitssimulation über IR Handsender aktivierbar.
Einlesen des aktuellen Helligkeitswertes als Schaltschwelle über IR Handsender.
Mit automatischer Reichweitenstabilisierung.
Mit automatischer Störunterdrückung.
Mit automatischer Blendsicherheit.
Mit helligkeitsunabhängigem Testbetrieb zur Auswertung des Erfassungsbereiches.
Individuelle Anpassung des Erfassungsbereiches über beiliegende, zuschneidbare Abdeckfolie.
Zusätzliche Einschaltmöglichkeit über Öffnertaster.
Abschaltverzögerung: 10 s bis 30 min oder Kurzzeitimpuls 1 s einstellbar.
Nennspannung: 230 V~, +10 % / -10 %
Nennfrequenz: 50 Hz - 60 Hz
Ausgänge: 1x Schließer, potenzialgebunden
Lastart: ohmisch, kapazitiv und induktiv
Nennstrom: 16 AX, bei cos φ 0,6
Nennleistung: 3680 W/VA
Erfassungsbereich: frontal: 16 m, seitlich: 16 m
Öffnungswinkel: 220 °
Helligkeitsgrenzwert: 0,5 Lux - 300 Lux , Tagbetrieb
Montagehöhe: 2,5 m
Schutzart Gerät: IP 55
Temperaturbereich Gerät: -25 °C bis 55 °C
Maße (H x B x T): 115 mm x 125 mm x 141 mm

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
201	braun	**6847/11 AGM-201**	2CKA006800A2523	1/10	**143,75**	29
204	alpinweiß	**6847/11 AGM-204**	2CKA006800A2520	1/10	**143,75**	29
208	silber metallic	**6847/11 AGM-208**	2CKA006800A2521	1/10	**148,00**	29
35	anthrazit	**6847/11 AGM-35**	2CKA006800A2522	1/10	**143,75**	29
		inkl. IR-Handsender				
201	braun	**6847 AGM-201**	2CKA006800A2531	1	**154,00**	29
204	alpinweiß	**6847 AGM-204**	2CKA006800A2528	1/10	**154,00**	29
208	silber metallic	**6847 AGM-208**	2CKA006800A2529	1	**158,00**	29
35	anthrazit	**6847 AGM-35**	2CKA006800A2530	1	**154,00**	29

1) Bei Einsatz in Verbindung mit einem Relais/Schütz ist ein RC-Löschglied Art.-Nr. 6899 vorzusehen.

Busch-Wächter® 220 MasterLINE [1])
inkl. IR-Handsender
Mit anthrazitfarbener Linse.
Elektronischer Bewegungsmelder zur Erkennung von Wärmebewegungen.
Fernbedienbar über IR Handsender 6841-101 (im Lieferumfang).
Fernparametrierbar über IR Service-Handsender 6842-101.
Mit Erfassungs- und Betriebsartenanzeige.
Mit Boden- und Rückfeldüberwachung.
Mit Profilinse für beste Erfassung.
Erfassungsempfindlichkeit über IR Service-Handsender einstellbar.
Überwachungsdichte: 84 Sektoren mit 336 Schaltsegmenten.
Mit integrierter Demontageerschwernis.
Alle Funktionen mikroprozessorgesteuert.
Dauerlicht (4 Std.), Lichtausschaltung (4 Std.) und Anwesenheitssimulation über IR Handsender aktivierbar.
Einlesen des aktuellen Helligkeitswertes als Schaltschwelle über IR Handsender.
Mit automatischer Reichweitenstabilisierung.
Mit automatischer Störunterdrückung.
Mit automatischer Blendsicherheit.
Mit helligkeitsunabhängigem Testbetrieb zur Auswertung des Erfassungsbereiches.
Individuelle Anpassung des Erfassungsbereiches über beiliegende, zuschneidbare Abdeckfolie.
Zusätzliche Einschaltmöglichkeit über Öffnertaster.
Abschaltverzögerung: 10 s bis 30 min oder Kurzzeitimpuls 1 s einstellbar.
Nennspannung: 230 V~, +10 % / -10 %
Nennfrequenz: 50 Hz - 60 Hz
Ausgänge: 1x Schließer, potenzialgebunden
Lastart: ohmisch, kapazitiv und induktiv
Nennstrom: 16 AX, bei cos φ 0,6
Nennleistung: 3680 W/VA
Erfassungsbereich: frontal: 16 m, seitlich: 16 m
Öffnungswinkel: 220 °
Helligkeitsgrenzwert: 0,5 Lux - 300 Lux , Tagbetrieb
Montagehöhe: 2,5 m
Schutzart Gerät: IP 55
Temperaturbereich Gerät: -25 °C bis 55 °C
Maße (H x B x T): 115 mm x 125 mm x 141 mm

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
204	alpinweiß	**6847/8 AGM-204**	2CKA006800A2599	1	**154,00**	29

1) Bei Einsatz in Verbindung mit einem Relais/Schütz ist ein RC-Löschglied Art.-Nr. 6899 vorzusehen.

Decken-/Eckadapter
Für Busch-Wächter® 220 MasterLINE.
Für Busch-Wächter® 220 MasterLINE select.
Für Busch-Wächter® 220 MasterLINE premium.
Für Busch-Wächter® 280 MasterLINE.
Für Busch-Wächter® 220 MasterLINE KNX.
Für Busch-Wächter® 220 MasterLINE KNX premium.
Zur Erfassung zweier Hausseiten in Kombination mit Busch-Wächter® 280.
Zur Deckenmontage der Busch-Wächter®.
Zur Erhöhung des Neigungswinkels beim Busch-Wächter® 220/280.
Die Montage erfolgt auf der Hausecke, auf der Wand oder unter der Decke.
Für Leitungsführung aufputz oder unterputz.
Montagehöhe: 2,5 m
Maße (H x B x T): 102 mm x 125 mm x 55 mm

201	braun	**6868-201**	2CKA006800A2561	1	**15,41**	29
204	alpinweiß	**6868-204**	2CKA006800A2558	1/10	**15,41**	29
208	silber metallic	**6868-208**	2CKA006800A2559	1	**16,73**	29
35	anthrazit	**6868-35**	2CKA006800A2560	1	**15,41**	29

Busch-Wächter® AP

Busch-Wächter® 110 MasterLINE [1])
Elektronischer Bewegungsmelder zur Erkennung von Wärmebewegungen.
Fernbedienbar über IR Handsender 6841-101.
Fernparametrierbar über IR Service-Handsender 6842-101.
Mit Erfassungs- und Betriebsartenanzeige.
Mit Bodenüberwachung.
Mit Profilinse für beste Erfassung.
Erfassungsempfindlichkeit über IR Service-Handsender einstellbar.
Einstellen des Erfassungsbereiches über Drehregler.
Überwachungsdichte: 25 Sektoren mit 100 Schaltsegmenten.
Mit integrierter Demontageerschwernis.
Alle Funktionen mikroprozessorgesteuert.
Dauerlicht (4 Std.), Lichtausschaltung (4 Std.) und Anwesenheitssimulation über IR Handsender aktivierbar.
Einlesen des aktuellen Helligkeitswertes als Schaltschwelle über IR Handsender.
Mit automatischer Reichweitenstabilisierung.
Mit automatischer Störunterdrückung.
Mit automatischer Blendsicherheit.
Mit helligkeitsunabhängigem Testbetrieb zur Auswertung des Erfassungsbereiches.
Individuelle Anpassung des Erfassungsbereiches über beiliegende, zuschneidbare Abdeckfolie.
Zusätzliche Einschaltmöglichkeit über Öffnertaster.
Abschaltverzögerung: 10 s bis 30 min oder Kurzzeitimpuls 1 s einstellbar.
Nennspannung: 230 V~, +10 % / -10 %
Nennfrequenz: 50 Hz - 60 Hz
Ausgänge: 1x Schließer, potenzialgebunden
Lastart: ohmisch, kapazitiv und induktiv
Nennstrom: 10 AX, bei cos φ 0,6
Nennleistung: 2300 W/VA
Erfassungsbereich: frontal: 12 m, seitlich: 4 m
Helligkeitsgrenzwert: 3 Lux bis Tagbetrieb
Montagehöhe: 2,5 m
Schutzart Gerät: IP 55
Temperaturbereich Gerät: -25 °C bis 55 °C
Maße (H x B x T): 100 mm x 125 mm x 33 mm

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
201	braun	**6855 AGM-201**	2CKA006800A2610	1	**111,75**	29
204	alpinweiß	**6855 AGM-204**	2CKA006800A2607	1/10	**111,75**	29
208	silber metallic	**6855 AGM-208**	2CKA006800A2608	1	**114,75**	29
35	anthrazit	**6855 AGM-35**	2CKA006800A2609	1	**111,75**	29

1) Bei Einsatz in Verbindung mit einem Relais/Schütz ist ein RC-Löschglied Art.-Nr. 6899 vorzusehen.

Busch-Wächter® 70 MasterLINE [1])
Elektronischer Bewegungsmelder zur Erkennung von Wärmebewegungen.
Mit Erfassungs- und Betriebsartenanzeige.
Mit Bodenüberwachung.
Mit Profilinse für beste Erfassung.
Einstellen des Erfassungsbereiches über Drehregler.
Überwachungsdichte: 25 Sektoren mit 100 Schaltsegmenten.
Mit integrierter Demontageerschwernis.
Mit helligkeitsunabhängigem Testbetrieb zur Auswertung des Erfassungsbereiches.
Zusätzliche Einschaltmöglichkeit über Öffnertaster.
Abschaltverzögerung: wahlweise 1 / 3 oder 5 min.
Nennspannung: 230 V~, +10 % / -10 %
Nennfrequenz: 50 Hz - 60 Hz
Ausgänge: 1x Schließer, potenzialgebunden
Lastart: ohmisch, kapazitiv und induktiv
Nennstrom: 6 AX, bei cos φ 0,6
Nennleistung: 1380 W/VA
Erfassungsbereich: frontal: 12 m, seitlich: 4 m
Helligkeitsgrenzwert: 3 Lux bis Tagbetrieb
Montagehöhe: 2,5 m
Schutzart Gerät: IP 55
Temperaturbereich Gerät: -25 °C bis 55 °C
Maße (H x B x T): 100 mm x 125 mm x 33 mm

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
201	braun	**6854 AGM-201**	2CKA006800A2545	1/10	**72,00**	29
204	alpinweiß	**6854 AGM-204**	2CKA006800A2542	1/10	**72,00**	29
208	silber metallic	**6854 AGM-208**	2CKA006800A2543	1	**77,00**	29
35	anthrazit	**6854 AGM-35**	2CKA006800A2544	1/10	**72,00**	29

1) Bei Einsatz in Verbindung mit einem Relais/Schütz ist ein RC-Löschglied Art.-Nr. 6899 vorzusehen.

Busch-Wächter® 220 ProfessionalLINE [1])
ohne IR-Handsender
Elektronischer Bewegungsmelder zur Erkennung von Wärmebewegungen.
Mit Erfassungs- und Betriebsartenanzeige.
Mit Boden- und Rückfeldüberwachung.
Mit Ebenenausgleich: +/- 30°.
Mit Profilinse für beste Erfassung.
Erfassungsempfindlichkeit in 3 Stufen wählbar.
Überwachungsdichte: 84 Sektoren mit 336 Schaltsegmenten.
Alle Funktionen mikroprozessorgesteuert.
Dauerlicht (4 Std.) und Anwesenheitssimulation über IR-Handsender aktivierbar.
Mit automatischer Reichweitenstabilisierung.
Mit automatischer Störunterdrückung.
Mit automatischer Blendsicherheit.
Mit helligkeitsunabhängigem Testbetrieb zur Auswertung des Erfassungsbereiches.
Zusätzliche Einschaltmöglichkeit über Öffnertaster.
Abschaltverzögerung: 10 s bis 30 min oder Kurzzeitimpuls 1 s einstellbar.
Nennspannung: 230 V~, +10 % / -10 %
Nennfrequenz: 50 Hz - 60 Hz
Ausgänge: 1x Schließer, potenzialgebunden
Lastart: ohmisch, kapazitiv und induktiv
Nennstrom: 16 AX, bei cos φ 0,6
Nennleistung: 3680 W/VA
Erfassungsbereich: frontal: 16 m, seitlich: 16 m
Öffnungswinkel: 220 °
Helligkeitsgrenzwert: 0,5 Lux - 300 Lux , Tagbetrieb
Montagehöhe: 2,5 m
Schutzart Gerät: IP 55
Temperaturbereich Gerät: -25 °C bis 55 °C
Maße (H x B x T): 97 mm x 97 mm x 159 mm

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
201	braun	**6845/11 AGM-201**	2CKA006800A2331	1	**143,75**	29
204	alpinweiß	**6845/11 AGM-204**	2CKA006800A2330	1/10	**143,75**	29
35	anthrazit	**6845/11 AGM-35**	2CKA006800A2332	1	**143,75**	29

1) Bei Einsatz in Verbindung mit einem Relais/Schütz ist ein RC-Löschglied Art.-Nr. 6899 vorzusehen.

Busch-Wächter® AP

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG

Busch-Wächter® 90 ProfessionalLINE [1]
Elektronischer Bewegungsmelder zur Erkennung von Wärmebewegungen.
Mit Erfassungs- und Betriebsartenanzeige.
Mit Boden- und Rückfeldüberwachung.
Mit Ebenenausgleich: +/- 30°.
Mit Profilinse für beste Erfassung.
Überwachungsdichte: 50 Sektoren mit 200 Schaltsegmenten.
Mit helligkeitsunabhängigem Testbetrieb zur Auswertung des Erfassungsbereiches.
Zusätzliche Einschaltmöglichkeit über Öffnertaster.
Abschaltverzögerung: wahlweise 1 / 3 oder 5 min.
Nennspannung: 230 V~, +10 % / -10 %
Nennfrequenz: 50 Hz - 60 Hz
Ausgänge: 1x Schließer, potenzialgebunden
Lastart: ohmisch, kapazitiv und induktiv
Nennstrom: 16 AX, bei cos φ 0,6
Nennleistung: 3680 W/VA
Erfassungsbereich: frontal: 12 m, seitlich: 6 m
Öffnungswinkel: 90 °
Helligkeitsgrenzwert: 3 Lux / 15 Lux / Tagbetrieb
Montagehöhe: 2,5 m
Schutzart Gerät: IP 55
Temperaturbereich Gerät: -25 °C bis 55 °C
Maße (H x B x T): 97 mm x 97 mm x 159 mm

201	braun	**6853 AGM-201**	2CKA006800A2318	1	**72,00**	29
204	alpinweiß	**6853 AGM-204**	2CKA006800A2317	1/10	**72,00**	29
35	anthrazit	**6853 AGM-35**	2CKA006800A2319	1	**72,00**	29

1) Bei Einsatz in Verbindung mit einem Relais/Schütz ist ein RC-Löschglied Art.-Nr. 6899 vorzusehen.

IR-Service-Handsender [1]
Für Busch-Wächter® 110 MasterLINE.
Für Busch-Wächter® 220 MasterLINE.
Für Busch-Wächter® 220 MasterLINE select.
Für Busch-Wächter® 220 MasterLINE premium.
Für Busch-Wächter® 280 MasterLINE.
Geräteabhängig sind folgende Funktionen/Einstellungen schaltbar:
Licht für 4 Std. einschalten, aktivieren/deaktivieren.
Licht für 4 Stunden ausschalten, aktivieren/deaktivieren.
Anwesenheitssimulation aktivieren/deaktivieren.
Aktuellen Helligkeitswert als Grenzwert setzen/Rücksetzen auf Geräteeinstellung.
Testbetrieb aktivieren/deaktivieren.
Im Handsender gespeicherte Einstellungen aufrufen.
Rücksetzen auf Werkseinstellung.
Dynamische Zwangsabschaltung aktivieren/deaktivieren.
2 Zonenbetrieb aktivieren/deaktivieren.
Synchronbetrieb aktivieren/deaktivieren.
Dämmerungsschalterbetrieb aktivieren/deaktivieren.
Abschaltverzögerungszeit oder Kurzzeitimpuls einstellen.
Helligkeitsgrenzwert einstellen.
Empfindlichkeit einstellen.
Mit kodiertem Übertragungssignal.
Spannungsversorgung: Lithium-Knopfzelle Typ CR2025.
Batterie Lebensdauer: typ. 2 Jahre.
Nennspannung: 3 V-
Schutzart Gerät: IP 40
Temperaturbereich Gerät: 0 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 125 mm x 56 mm x 10 mm

6842-101	2CKA006800A2582	1	**31,74**	29

1) Batterie im Lieferumfang enthalten.

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG

IR-Handsender [1]
Für Busch-Wächter® 110 MasterLINE.
Für Busch-Wächter® 220 MasterLINE.
Für Busch-Wächter® 220 MasterLINE select.
Für Busch-Wächter® 220 MasterLINE premium.
Für Busch-Wächter® 280 MasterLINE.
Die folgenden Funktionen sind schaltbar:
Licht für 4 Std. einschalten, aktivieren/deaktivieren.
Licht für 4 Stunden ausschalten, aktivieren/deaktivieren.
Anwesenheitssimulation aktivieren/deaktivieren.
Aktuellen Helligkeitswert als Grenzwert setzen/Rücksetzen auf Geräteeinstellung.
Mit kodiertem Übertragungssignal.
Spannungsversorgung: Lithium-Knopfzelle Typ CR2025.
Batterie Lebensdauer: typ. 2 Jahre.
Nennspannung: 3 V-
Schutzart Gerät: IP 40
Temperaturbereich Gerät: 0 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 86 mm x 40 mm x 7 mm

6841-101	2CKA006800A2584	1	**22,92**	29

1) Batterie im Lieferumfang enthalten.

Busch-Wächter® 220 WaveLINE [1] [2] [3]
Funk-Bewegungsmelder zur Erkennung von Wärmebewegungen.
Mit Erfassungs- und Statusanzeige.
Mit Boden- und Rückfeldüberwachung.
Mit Profilinse für beste Erfassung.
Überwachungsdichte: 84 Sektoren mit 336 Schaltsegmenten.
Mit integrierter Demontageerschwernis.
Alle Funktionen mikroprozessorgesteuert.
Mit automatischer Reichweitenstabilisierung.
Mit automatischer Störunterdrückung.
Mit automatischer Blendsicherheit.
Mit automatischer Batterieüberwachung.
Batterielebensdauer: typ. 5 Jahre, dadurch praktisch wartungsfrei.
Mit helligkeitsunabhängigem Testbetrieb zur Auswertung des Erfassungsbereiches.
Individuelle Anpassung des Erfassungsbereiches über beiliegende, zuschneidbare Abdeckfolie.
Kombinierbar mit Schaltaktor WaveLINE, 1-fach, mit Nebenstelle 6701-101.
Kompatibel zu WaveLINE Medienkonverter TP-RF 6770.
Für Einzel- und Gruppenbetrieb.
Abschaltverzögerung: 3 min. (Einzelbetrieb), individuell am Aktor einstellbar (Gruppenbetrieb).
Sendefrequenz: 868 MHz.
Reichweite: ca. 100 m (Freifeld).
Nennspannung: 4,5 V-
Erfassungsbereich: frontal: 16 m, seitlich: 16 m
Öffnungswinkel: 220 °
Helligkeitsgrenzwert: 0,5 Lux - 300 Lux , Tagbetrieb
Montagehöhe: 2,5 m
Schutzart Gerät: IP 55
Temperaturbereich Gerät: -25 °C bis 55 °C
Maße (H x B x T): 115 mm x 125 mm x 141 mm

201	braun	**6747 AGM-201**	2CKA006700A0034	1	**178,00**	29
204	alpinweiß	**6747 AGM-204**	2CKA006700A0031	1	**178,00**	29
208	silber metallic	**6747 AGM-208**	2CKA006700A0032	1	**183,00**	29
35	anthrazit	**6747 AGM-35**	2CKA006700A0033	1	**178,00**	29

1) Batterie im Lieferumfang enthalten.
2) Batterietyp: Lithium-Batterien 1250 mAh (L92 AAA 1,5V).
3) Nicht mit Decken-/Eckadapter 6868-... kombinierbar.

Busch-Wächter® AP

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG

Schaltaktor WaveLINE, 1-fach, mit Nebenstelle [1])
Zum Schalten elektrischer Lasten per Funk.
Funktionen über Funk: EIN/AUS, Zeitschalter und Lichtszenensteuerung.
Funktionen über Nebenstelle: EIN/AUS, Zeitschalter und Funktelegramm senden.
Bedienung über konventionelle Taster (2020 US, 2012/6 UK) möglich.
Betätigung der Nebenstelle (über konventionellen Taster) führt zum Schalten des Ausgangs und zum Senden eines Funktelegramms.
Betätigung der Nebenstelle in der Funktion EIN/AUS: Abwechselndes senden eines EIN/AUS-Telegramms.
Betätigung der Nebenstelle in der Funktion Zeitschalter: Senden eines EIN-Telegramms.
Für Busch-Wächter® WaveLINE 6747 AGM-xxx..
Für Wandsender Waveline 6731-xxx, 6732-xxx und 6733-xxx.
Für Handsender WaveLINE 6780.
Für Fenstermelder WaveLINE 6720-6x.
Für Universalmelder WaveLINE 6721-6x.
Kompatibel zu WaveLINE Medienkonverter TP-RF 6770.
Abschaltverzögerung: 5 s, 1-5-15 min. einstellbar.
Repeaterfunktion zur Reichweitenerhöhung aktivierbar.
Zum universellen An- oder Einbau.
3-Leiter-Anschlusstechnik (Neutralleiter erforderlich).
Zur Montage in (tiefe) Unterputzdosen nach DIN 49073-1.
Ansteuerbar über bis zu 32 Senderadressen.
Sende-/Empfangsfrequenz: 868 MHz.
Reichweite: ca. 100 m (Freifeld).
Bedienelemente: Einstellpotentiometer
Anzeigeelemente: Statusanzeige des Ausgangs über Leuchtdiode.
Nennspannung: 230 V~, +10 % / -10 %
Nennfrequenz: 50 Hz
Eingänge: 1
Abfragespannung: 230 V~, Tastimpuls, L-Leiter
Ausgänge: 1x Schließer, potenzialgebunden
Lastart: Ohmsche Last
Nennstrom: 10 A
Ausgangsspannung: 230 V~
Nennleistung: 2300 W
Lastart: kapazitiv
Nennstrom: 10 AX
Ausgangsspannung: 230 V~
Nennleistung: 2300 VA
Lastart: induktiv
Nennstrom: 10 A, bei cos φ 0,6
Ausgangsspannung: 230 V~
Nennleistung: 2300 VA
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -20 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 47 mm x 48 mm x 22 mm
Einbautiefe: 25 mm

studioweiß	**6701-101**	2CKA006700A0039	1/10	**130,00**	16

1) Bei Bedarf entnehmen Sie bitte weitere Informationen dem aktuellen Online-Katalog.

Präsenzmelder

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG

Busch-Präsenzmelder Compact, Relais [1]) [2]) [3])
8 Meter
Master-Präsenzmelder mit Mischlichtmessung.
Zum helligkeits- und bewegungsabhängigen Schalten von Beleuchtungen.
Mit Hochlastrelais für LED-Betrieb.
Erfassungsbereich (bei 3 m Montagehöhe): kreisförmig: Sitzende Personen: bis zu Ø 6,5 m, gehende Personen: bis zu Ø 8 m.
Erweiterung des Erfassungsbereiches durch Master-/Slave Kombination.
Aufbauhöhe 23 mm.
Für halb- und vollautomatischen Betrieb.
Zusätzliche Ein-/Ausschaltmöglichkeit über Tastereingang.
Mit Dauerlicht- / Dauer-Aus-Funktion (4 Std.), über intelligenten Nebenstelleneingang aktivierbar.
Mit helligkeitsunabhängigem Testbetrieb zur Auswertung des Erfassungsbereiches.
Mit Teach-In Funktion der Helligkeitsschaltschwelle.
Mit Erfassungsanzeige im Testbetrieb.
Deckeneinbaumontage über integrierte Federbügel.
Verdrehschutz über zusätzliche Schnellverspannung.
Einstellelemente frontseitig zugänglich.
Überwachungsdichte: 48 Sektoren mit 496 Schaltsegmenten.
Ausschaltverzögerung: ca. 1 Min. - 30 Min. oder Kurzzeitimpuls einstellbar.
Fernbedienbar über IR Service-Handsender 6843.
Geeignet für abgehängte Decken mit eine Plattenstärke von 9 bis 25 mm.
Einbaulochmaß: Ø 68 mm.
Bedienelemente: 2 Regler zur Einstellung von Helligkeitsschaltschwelle und Nachlaufzeit.
Anzeigeelemente: LED Erfassungs- und Statusanzeige.
Nennspannung: 110 - 230 V~, +10 % / -10 %
Nennfrequenz: 50 Hz - 60 Hz
Ausgänge: 1x Schließer, potenzialgebunden
Lastart: 230 V-Glühlampen
Nennleistung: 2300 W
Lastart: 230 V~ LEDi
Nennleistung: 200 W/VA
Lastart: Leuchtstofflampen
Nennstrom: 10 AX, bei cos φ 0,5
Öffnungswinkel: 360 °
Helligkeitsgrenzwert: 5 Lux - 2000 Lux
Montagehöhe: 2 m - 4 m
Schutzart Gerät: IP 40
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 94 mm x 94 mm x 72 mm
Einbautiefe: 49 mm
60669-2-1

NEU

24	studioweiß matt	**6819/60-24**	2CKA006800A2732	1	**110,70**	29
183	alusilber	**6819/60-183**	2CKA006800A2766	1	**120,70**	29

1) Physikalisch bedingt ist die Erfassungsreichweite bei zentraler Annäherung geringer.
2) Bei Einsatz in Verbindung mit einem Relais/Schütz ist ein RC-Löschglied Art.-Nr. 6899 vorzusehen.
3) Empfehlung: HaloX-O UP-Dose von Kaiser (Art.-Nr. 1290-40) mit entsprechender Abdeckung (1290-47 oder 1290-85 für Sichtbeton) oder IBTronic H120-68 von Spelsberg

Präsenzmelder

Busch-Präsenzmelder Universal, Relais [1] [2] [3]
12 Meter
Master-Präsenzmelder mit Mischlichtmessung.
Zum helligkeits- und bewegungsabhängigen Schalten von Beleuchtungen.
Mit Hochlastrelais für LED-Betrieb.
Erfassungsbereich (bei 3 m Montagehöhe): kreisförmig: Sitzende Personen: bis zu Ø 10 m, gehende Personen: bis zu Ø 12 m.
Erweiterung des Erfassungsbereiches durch Master-/Slave Kombination.
Aufbauhöhe 23 mm.
Für halb- und vollautomatischen Betrieb.
Zusätzliche Ein-/Ausschaltmöglichkeit über Tastereingang.
Mit Dauerlicht- / Dauer-Aus-Funktion (4 Std.), über intelligenten Nebenstelleneingang aktivierbar.
Mit helligkeitsunabhängigem Testbetrieb zur Auswertung des Erfassungsbereiches.
Mit Teach-In Funktion der Helligkeitsschaltschwelle.
Mit Erfassungsanzeige im Testbetrieb.
Deckeneinbaumontage über integrierte Federbügel.
Verdrehschutz über zusätzliche Schnellverspannung.
Einstellelemente frontseitig zugänglich.
Überwachungsdichte: 72 Sektoren mit 640 Schaltsegmenten.
Ausschaltverzögerung: ca. 1 Min. - 30 Min. oder Kurzzeitimpuls einstellbar.
Fernbedienbar über IR Service-Handsender 6843.
Geeignet für abgehängte Decken mit eine Plattenstärke von 9 bis 25 mm.
Einbaulochmaß: Ø 68 mm.
Bedienelemente: 2 Regler zur Einstellung von Helligkeitsschaltschwelle und Nachlaufzeit.
Anzeigeelemente: LED Erfassungs- und Statusanzeige.
Nennspannung: 110 - 230 V~, +10 % / -10 %
Nennfrequenz: 50 Hz - 60 Hz
Ausgänge: 1x Schließer, potenzialgebunden
Lastart: 230 V-Glühlampen
Nennleistung: 2300 W
Lastart: 230 V~ LEDi
Nennleistung: 200 W/VA
Lastart: Leuchtstofflampen
Nennstrom: 10 AX, bei cos φ 0,9
Öffnungswinkel: 360 °
Helligkeitsgrenzwert: 5 Lux - 2000 Lux
Montagehöhe: 2 m - 4 m
Schutzart Gerät: IP 40
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 94 mm x 94 mm x 72 mm
Einbautiefe: 49 mm
60669-2-1

NEU

LEDi

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
24	studioweiß matt	**6819/30-24**	2CKA006800A2734	1	**135,00**	29
183	alusilber	**6819/30-183**	2CKA006800A2768	1	**145,00**	29

1) Physikalisch bedingt ist die Erfassungsreichweite bei zentraler Annäherung geringer.
2) Bei Einsatz in Verbindung mit einem Relais/Schütz ist ein RC-Löschglied Art.-Nr. 6899 vorzusehen.
3) Empfehlung: HaloX-O UP-Dose von Kaiser (Art.-Nr. 1290-40) mit entsprechender Abdeckung (1290-47 oder 1290-85 für Sichtbeton) oder IBTronic H120-68 von Spelsberg

Busch-Präsenzmelder Compact, e-contact [1] [2]
8 Meter
Master-Präsenzmelder mit Mischlichtmessung.
Zum helligkeits- und bewegungsabhängigen Schalten von Beleuchtungen.
Mit elektronischem Schaltkontakt für LED-Betrieb .
Erfassungsbereich (bei 3 m Montagehöhe): kreisförmig: Sitzende Personen: bis zu Ø 6,5 m, gehende Personen: bis zu Ø 8 m.
Erweiterung des Erfassungsbereiches durch Master-/Slave Kombination.
Aufbauhöhe 23 mm.
Für halb- und vollautomatischen Betrieb.
Zusätzliche Ein-/Ausschaltmöglichkeit über Tastereingang.
Mit Dauerlicht- / Dauer-Aus-Funktion (4 Std.), über intelligenten Nebenstelleneingang aktivierbar.
Mit helligkeitsunabhängigem Testbetrieb zur Auswertung des Erfassungsbereiches.
Mit Teach-In Funktion der Helligkeitsschaltschwelle.
Mit Erfassungsanzeige im Testbetrieb.
Deckeneinbaumontage über integrierte Federbügel.
Verdrehschutz über zusätzliche Schnellverspannung.
Einstellelemente frontseitig zugänglich.
Überwachungsdichte: 48 Sektoren mit 496 Schaltsegmenten.
Ausschaltverzögerung: ca. 1 Min. - 30 Min. oder Kurzzeitimpuls einstellbar.
Fernbedienbar über IR Service-Handsender 6843.
Geeignet für abgehängte Decken mit eine Plattenstärke von 9 bis 25 mm.
Einbaulochmaß: Ø 68 mm.
Bedienelemente: 2 Regler zur Einstellung von Helligkeitsschaltschwelle und Nachlaufzeit.
Anzeigeelemente: LED Erfassungs- und Statusanzeige.
Nennspannung: 110 - 230 V~, +10 % / -10 %
Nennfrequenz: 50 Hz - 60 Hz
Ausgänge: 1x Schließer, potenzialgebunden
Lastart: 230 V-Glühlampen
Nennleistung: 3 - 200 W
Lastart: 230 V~ LEDi
Nennleistung: 3 - 200 W/VA
Öffnungswinkel: 360 °
Helligkeitsgrenzwert: 5 Lux - 2000 Lux
Montagehöhe: 2 m - 4 m
Schutzart Gerät: IP 40
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 94 mm x 94 mm x 59 mm
Einbautiefe: 36 mm
60669-2-1

NEU

LEDi

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
24	studioweiß matt	**6817/62-24**	2CKA006800A2736	1	**116,25**	29
183	alusilber	**6817/62-183**	2CKA006800A2770	1	**126,25**	29

1) Physikalisch bedingt ist die Erfassungsreichweite bei zentraler Annäherung geringer.
2) Empfehlung: HaloX-O UP-Dose von Kaiser (Art.-Nr. 1290-40) mit entsprechender Abdeckung (1290-47 oder 1290-85 für Sichtbeton) oder IBTronic H120-68 von Spelsberg

Präsenzmelder

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG

Busch-Präsenzmelder Universal, e-contact [1] [2]
12 Meter
Master-Präsenzmelder mit Mischlichtmessung.
Zum helligkeits- und bewegungsabhängigen Schalten von Beleuchtungen.
Mit elektronischem Schaltkontakt für LED-Betrieb .
Erfassungsbereich (bei 3 m Montagehöhe): kreisförmig: Sitzende Personen: bis zu Ø 10 m, gehende Personen: bis zu Ø 12 m.
Erweiterung des Erfassungsbereiches durch Master-/Slave Kombination.
Aufbauhöhe 23 mm.
Für halb- und vollautomatischen Betrieb.
Zusätzliche Ein-/Ausschaltmöglichkeit über Tastereingang.
Mit Dauerlicht- / Dauer-Aus-Funktion (4 Std.), über intelligenten Nebenstelleneingang aktivierbar.
Mit helligkeitsunabhängigem Testbetrieb zur Auswertung des Erfassungsbereiches.
Mit Teach-In Funktion der Helligkeitsschaltschwelle.
Mit Erfassungsanzeige im Testbetrieb.
Deckeneinbaumontage über integrierte Federbügel.
Verdrehschutz über zusätzliche Schnellverspannung.
Einstellelemente frontseitig zugänglich.
Überwachungsdichte: 72 Sektoren mit 640 Schaltsegmenten.
Ausschaltverzögerung: ca. 1 Min. - 30 Min. oder Kurzzeitimpuls einstellbar.
Fernbedienbar über IR Service-Handsender 6843.
Geeignet für abgehängte Decken mit eine Plattenstärke von 9 bis 25 mm.
Einbaulochmaß: Ø 68 mm.
Bedienelemente: 2 Regler zur Einstellung von Helligkeitsschaltschwelle und Nachlaufzeit.
Anzeigeelemente: LED Erfassungs- und Statusanzeige.
Nennspannung: 110 - 230 V~, +10 % / -10 %
Nennfrequenz: 50 Hz - 60 Hz
Ausgänge: 1x Schließer, potenzialgebunden
Lastart: 230 V-Glühlampen
Nennleistung: 3 - 200 W
Lastart: 230 V~ LEDi
Nennleistung: 3 - 200 W/VA
Öffnungswinkel: 360 °
Helligkeitsgrenzwert: 5 Lux - 2000 Lux
Montagehöhe: 2 m - 4 m
Schutzart Gerät: IP 40
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 94 mm x 94 mm x 59 mm
Einbautiefe: 36 mm
60669-2-1

NEU

LEDi

24	studioweiß matt	**6817/32-24**	2CKA006800A2738	1		**141,75**	29
183	alusilber	**6817/32-183**	2CKA006800A2772	1		**151,75**	29

1) Physikalisch bedingt ist die Erfassungsreichweite bei zentraler Annäherung geringer.
2) Empfehlung: HaloX-O UP-Dose von Kaiser (Art.-Nr. 1290-40) mit entsprechender Abdeckung (1290-47 oder 1290-85 für Sichtbeton) oder IBTronic H120-68 von Spelsberg

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG

Busch-Präsenzmelder Corridor, Relais [1] [2]
30 Meter
Master-Präsenzmelder mit Mischlichtmessung.
Zum helligkeits- und bewegungsabhängigen Schalten von Beleuchtungen.
Mit Hochlastrelais für LED-Betrieb.
Erfassungsbereich (bei 3 m Montagehöhe): rechteckig Gehende Personen: quer zum Melder 24 m x 3 m, frontal/längs zum Melder 14 m x 3 m.
Erweiterung des Erfassungsbereiches durch Master-/Slave Kombination.
Aufbauhöhe 27 mm.
Für halb- und vollautomatischen Betrieb.
Zusätzliche Ein-/Ausschaltmöglichkeit über Tastereingang.
Mit Dauerlicht- / Dauer-Aus-Funktion (4 Std.), über intelligenten Nebenstelleneingang aktivierbar.
Mit helligkeitsunabhängigem Testbetrieb zur Auswertung des Erfassungsbereiches.
Mit Teach-In Funktion der Helligkeitsschaltschwelle.
Mit Erfassungsanzeige im Testbetrieb.
Deckeneinbaumontage über integrierte Federbügel.
Verdrehschutz über zusätzliche Schnellverspannung.
Einstellelemente frontseitig zugänglich.
Überwachungsdichte: 92 Sektoren mit 368 Schaltsegmenten
Ausschaltverzögerung: ca. 1 Min. - 30 Min. oder Kurzzeitimpuls einstellbar.
Fernbedienbar über IR Service-Handsender 6843.
Geeignet für abgehängte Decken mit eine Plattenstärke von 9 bis 25 mm.
Einbaulochmaß: Ø 68 mm.
Bedienelemente: 2 Regler zur Einstellung von Helligkeitsschaltschwelle und Nachlaufzeit.
Anzeigeelemente: LED Erfassungs- und Statusanzeige.
Nennspannung: 110 - 230 V~, +10 % / -10 %
Nennfrequenz: 50 Hz - 60 Hz
Ausgänge: 1x Schließer, potenzialgebunden
Lastart: 230 V-Glühlampen
Nennleistung: 2300 W
Lastart: 230 V~ LEDi
Nennleistung: 200 W/VA
Lastart: Leuchtstofflampen
Nennstrom: 10 AX, bei cos φ 0,5
Öffnungswinkel: 360 °
Helligkeitsgrenzwert: 5 Lux - 2000 Lux
Montagehöhe: 2 m - 4 m
Schutzart Gerät: IP 40
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 94 mm x 94 mm x 76 mm
Einbautiefe: 49 mm
60669-2-1

NEU

LEDi

24	studioweiß matt	**6819/50-24**	2CKA006800A2796	1		**182,25**	29
183	alusilber	**6819/50-183**	2CKA006800A2798	1		**192,25**	29

1) Bei Einsatz in Verbindung mit einem Relais/Schütz ist ein RC-Löschglied Art.-Nr. 6899 vorzusehen.
2) Empfehlung: HaloX-O UP-Dose von Kaiser (Art.-Nr. 1290-40) mit entsprechender Abdeckung (1290-47 oder 1290-85 für Sichtbeton) oder IBTronic H120-68 von Spelsberg

Präsenzmelder

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
		Busch-Präsenzmelder Universal BT, Relais [1] [2] [3] [4] **12 Meter** Master-Präsenzmelder mit Mischlichtmessung. Zum helligkeits- und bewegungsabhängigen Schalten von Beleuchtungen. Mit Bluetooth-Schnittstelle zur Parametrierung und Bedienung. Anpassung sämtlicher Einstellmöglichkeiten über Smartphone oder Tablet. Lichtsteuerung über Smartphone oder Tablet App. Mit Hochlastrelais für LED-Betrieb. Erfassungsbereich (bei 3 m Montagehöhe): kreisförmig: Sitzende Personen: bis zu Ø 10 m, gehende Personen: bis zu Ø 12 m. Erweiterung des Erfassungsbereiches durch Master-/Slave Kombination. Aufbauhöhe 23 mm. Für halbautomatischen, Komfort- und vollautomatischen und Betrieb. Zusätzliche Ein-/Ausschaltmöglichkeit über Tastereingang. Mit Dauerlicht- / Dauer-Aus-Funktion (4 Std.), über intelligenten Nebenstelleneingang aktivierbar. Mit wählbarer Anwesenheitssimulation bei Nichtanwesenheit. Mit integrierter Speicherung der Einschaltdauer (Energie Monitor). Mit helligkeitsunabhängigem Testbetrieb zur Auswertung des Erfassungsbereiches. Mit Teach-In Funktion der Helligkeitsschaltschwelle. Mit Erfassungsanzeige im Testbetrieb. Deckeneinbaumontage über integrierte Federbügel. Verdrehschutz über zusätzliche Schnellverspannung. Einstellelemente frontseitig zugänglich. Überwachungsdichte: 72 Sektoren mit 640 Schaltsegmenten. Individuelle Abschaltung und Empfindlichkeitseinstellung einzelner Sensoren möglich. Ausschaltverzögerung: ca. 1 Min. - 30 Min. oder Kurzzeitimpuls einstellbar. Mit wählbarer dynamischer Ausschaltverzögerung. Geeignet für abgehängte Decken mit eine Plattenstärke von 9 bis 25 mm. Einbaulochmaß: Ø 68 mm. Bedienelemente: 2 Regler zur Einstellung von Helligkeitsschaltschwelle und Nachlaufzeit. Anzeigeelemente: LED Erfassungs- und Statusanzeige. Nennspannung: 110 - 230 V~, +10 % / -10 % Nennfrequenz: 50 Hz - 60 Hz Ausgänge: 1x Schließer, potenzialgebunden Lastart: 230 V-Glühlampen Nennleistung: 2300 W Lastart: 230 V~ LEDi Nennleistung: 200 W/VA Lastart: Leuchtstofflampen Nennstrom: 10 AX, bei cos φ 0,5 Öffnungswinkel: 360 ° Helligkeitsgrenzwert: 5 Lux - 2000 Lux Montagehöhe: 2 m - 4 m Schutzart Gerät: IP 40 Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C Maße (H x B x T): 94 mm x 94 mm x 72 mm Einbautiefe: 49 mm 60669-2-1 NEU APP Bluetooth LEDi					
24	studioweiß matt	**6819/31-24**	2CKA006800A2740	1	**150,00**	29
183	alusilber	**6819/31-183**	2CKA006800A2774	1	**160,00**	29

1) Physikalisch bedingt ist die Erfassungsreichweite bei zentraler Annäherung geringer.
2) Bei Einsatz in Verbindung mit einem Relais/Schütz ist ein RC-Löschglied Art.-Nr. 6899 vorzusehen.
3) Kostenlose App für IOS und Android verfügbar im App Store bzw. Play Store.
4) Empfehlung: HaloX-O UP-Dose von Kaiser (Art.-Nr. 1290-40) mit entsprechender Abdeckung (1290-47 oder 1290-85 für Sichtbeton) oder IBTronic H120-68 von Spelsberg

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
		Busch-Präsenzmelder Universal BT, e-contact [1] [2] [3] **12 Meter** Master-Präsenzmelder mit Mischlichtmessung. Zum helligkeits- und bewegungsabhängigen Schalten von Beleuchtungen. Mit Bluetooth-Schnittstelle zur Parametrierung und Bedienung. Anpassung sämtlicher Einstellmöglichkeiten über Smartphone oder Tablet. Lichtsteuerung über Smartphone oder Tablet App. Mit elektronischem Schaltkontakt für LED-Betrieb . Mit wählbarer Soft- EIN/AUS-Funktion. Erfassungsbereich (bei 3 m Montagehöhe): kreisförmig: Sitzende Personen: bis zu Ø 10 m, gehende Personen: bis zu Ø 12 m. Erweiterung des Erfassungsbereiches durch Master-/Slave Kombination. Aufbauhöhe 23 mm. Für halbautomatischen, Komfort- und vollautomatischen und Betrieb. Zusätzliche Ein-/Ausschaltmöglichkeit über Tastereingang. Mit Dauerlicht- / Dauer-Aus-Funktion (4 Std.), über intelligenten Nebenstelleneingang aktivierbar. Mit wählbarer Anwesenheitssimulation bei Nichtanwesenheit. Mit integrierter Speicherung der Einschaltdauer (Energie Monitor). Mit helligkeitsunabhängigem Testbetrieb zur Auswertung des Erfassungsbereiches. Mit Teach-In Funktion der Helligkeitsschaltschwelle. Mit Erfassungsanzeige im Testbetrieb. Deckeneinbaumontage über integrierte Federbügel. Verdrehschutz über zusätzliche Schnellverspannung. Einstellelemente frontseitig zugänglich. Überwachungsdichte: 72 Sektoren mit 640 Schaltsegmenten. Individuelle Abschaltung und Empfindlichkeitseinstellung einzelner Sensoren möglich. Ausschaltverzögerung: ca. 1 Min. - 30 Min. oder Kurzzeitimpuls einstellbar. Mit wählbarer dynamischer Ausschaltverzögerung. Geeignet für abgehängte Decken mit eine Plattenstärke von 9 bis 25 mm. Einbaulochmaß: Ø 68 mm. Bedienelemente: 2 Regler zur Einstellung von Helligkeitsschaltschwelle und Nachlaufzeit. Anzeigeelemente: LED Erfassungs- und Statusanzeige. Nennspannung: 110 - 230 V~, +10 % / -10 % Nennfrequenz: 50 Hz - 60 Hz Ausgänge: 1x Schließer, potenzialgebunden Lastart: 230 V-Glühlampen Nennleistung: 3 - 200 W Lastart: 230 V~ LEDi Nennleistung: 3 - 200 W/VA Öffnungswinkel: 360 ° Helligkeitsgrenzwert: 5 Lux - 2000 Lux Montagehöhe: 2 m - 4 m Schutzart Gerät: IP 40 Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C Maße (H x B x T): 94 mm x 94 mm x 59 mm Einbautiefe: 36 mm 60669-2-1 NEU Bluetooth APP LEDi					
24	studioweiß matt	**6817/33-24**	2CKA006800A2742	1	**156,75**	29
183	alusilber	**6817/33-183**	2CKA006800A2776	1	**166,75**	29

1) Physikalisch bedingt ist die Erfassungsreichweite bei zentraler Annäherung geringer.
2) Kostenlose App für IOS und Android verfügbar im App Store bzw. Play Store.
3) Empfehlung: HaloX-O UP-Dose von Kaiser (Art.-Nr. 1290-40) mit entsprechender Abdeckung (1290-47 oder 1290-85 für Sichtbeton) oder IBTronic H120-68 von Spelsberg

Präsenzmelder

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG

Busch-Präsenzmelder Universal BT, e-contact mit Dichtring [1] [2] [3]
12 Meter
Master-Präsenzmelder mit Mischlichtmessung.
Zum helligkeits- und bewegungsabhängigen Schalten von Beleuchtungen.
Mit Bluetooth-Schnittstelle zur Parametrierung und Bedienung.
Anpassung sämtlicher Einstellmöglichkeiten über Smartphone oder Tablet.
Lichtsteuerung über Smartphone oder Tablet App.
Mit elektronischem Schaltkontakt für LED-Betrieb .
Mit wählbarer Soft- EIN/AUS-Funktion.
Erfassungsbereich (bei 3 m Montagehöhe): kreisförmig: Sitzende Personen: bis zu Ø 10 m, gehende Personen: bis zu Ø 12 m.
Erweiterung des Erfassungsbereiches durch Master-/Slave Kombination.
Aufbauhöhe 23 mm.
Für halbautomatischen, Komfort- und vollautomatischen und Betrieb.
Zusätzliche Ein-/Ausschaltmöglichkeit über Tastereingang.
Mit Dauerlicht- / Dauer-Aus-Funktion (4 Std.), über intelligenten Nebenstelleneingang aktivierbar.
Mit wählbarer Anwesenheitssimulation bei Nichtanwesenheit.
Mit integrierter Speicherung der Einschaltdauer (Energie Monitor).
Mit helligkeitsunabhängigem Testbetrieb zur Auswertung des Erfassungsbereiches.
Mit Teach-In Funktion der Helligkeitsschaltschwelle.
Mit Erfassungsanzeige im Testbetrieb.
Deckeneinbaumontage über integrierte Federbügel.
Verdrehschutz über zusätzliche Schnellverspannung.
Einstellelemente frontseitig zugänglich.
Überwachungsdichte: 72 Sektoren mit 640 Schaltsegmenten.
Individuelle Abschaltung und Empfindlichkeitseinstellung einzelner Sensoren möglich.
Ausschaltverzögerung: ca. 1 Min. - 30 Min. oder Kurzzeitimpuls einstellbar.
Mit wählbarer dynamischer Ausschaltverzögerung.
Geeignet für abgehängte Decken mit eine Plattenstärke von 9 bis 25 mm.
Einbaulochmaß: Ø 68 mm.
Bedienelemente: 2 Regler zur Einstellung von Helligkeitsschaltschwelle und Nachlaufzeit.
Anzeigeelemente: LED Erfassungs- und Statusanzeige.
Nennspannung: 110 - 230 V~, +10 % / -10 %
Nennfrequenz: 50 Hz - 60 Hz
Ausgänge: 1x Schließer, potenzialgebunden
Lastart: 230 V-Glühlampen
Nennleistung: 3 - 200 W
Lastart: 230 V~ LEDi
Nennleistung: 3 - 200 W/VA
Öffnungswinkel: 360 °
Helligkeitsgrenzwert: 5 Lux - 2000 Lux
Montagehöhe: 2 m - 4 m
Schutzart Gerät: IP 41
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 94 mm x 94 mm x 59 mm
Einbautiefe: 36 mm
60669-2-1

NEU

Bluetooth APP LEDi

204	alpinweiß	**6817/93-204**	2CKA006800A2802	1	**148,50**	29
183	alusilber	**6817/93-183**	2CKA006800A2804	1	**158,50**	29

1) Physikalisch bedingt ist die Erfassungsreichweite bei zentraler Annäherung geringer.
2) Kostenlose App für IOS und Android verfügbar im App Store bzw. Play Store.
3) Empfehlung: HaloX-O UP-Dose von Kaiser (Art.-Nr. 1290-40) mit entsprechender Abdeckung (1290-47 oder 1290-85 für Sichtbeton) oder IBTronic H120-68 von Spelsberg

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG

Busch-Präsenzmelder Corridor BT, Relais [1] [2] [3]
30 Meter
Master-Präsenzmelder mit Mischlichtmessung.
Zum helligkeits- und bewegungsabhängigen Schalten von Beleuchtungen.
Mit Bluetooth-Schnittstelle zur Parametrierung und Bedienung.
Anpassung sämtlicher Einstellmöglichkeiten über Smartphone oder Tablet.
Lichtsteuerung über Smartphone oder Tablet App.
Mit Hochlastrelais für LED-Betrieb.
Erfassungsbereich (bei 3 m Montagehöhe): rechteckig Gehende Personen: quer zum Melder 30 m x 3 m, frontal 20 m x 3 m.
Erweiterung des Erfassungsbereiches durch Master-/Slave Kombination.
Aufbauhöhe 27 mm.
Für halbautomatischen, Komfort- und vollautomatischen und Betrieb.
Zusätzliche Ein-/Ausschaltmöglichkeit über Tastereingang.
Mit Dauerlicht- / Dauer-Aus-Funktion (4 Std.), über intelligenten Nebenstelleneingang aktivierbar.
Mit wählbarer Anwesenheitssimulation bei Nichtanwesenheit.
Mit integrierter Speicherung der Einschaltdauer (Energie Monitor).
Mit helligkeitsunabhängigem Testbetrieb zur Auswertung des Erfassungsbereiches.
Mit Teach-In Funktion der Helligkeitsschaltschwelle.
Mit Erfassungsanzeige im Testbetrieb.
Deckeneinbaumontage über integrierte Federbügel.
Verdrehschutz über zusätzliche Schnellverspannung.
Einstellelemente frontseitig zugänglich.
Überwachungsdichte: 92 Sektoren mit 368 Schaltsegmenten
Individuelle Abschaltung und Empfindlichkeitseinstellung einzelner Sensoren möglich.
Ausschaltverzögerung: ca. 1 Min. - 30 Min. oder Kurzzeitimpuls einstellbar.
Mit wählbarer dynamischer Ausschaltverzögerung.
Geeignet für abgehängte Decken mit eine Plattenstärke von 9 bis 25 mm.
Einbaulochmaß: Ø 68 mm.
Bedienelemente: 2 Regler zur Einstellung von Helligkeitsschaltschwelle und Nachlaufzeit.
Anzeigeelemente: LED Erfassungs- und Statusanzeige.
Nennspannung: 110 - 230 V~, +10 % / -10 %
Nennfrequenz: 50 Hz - 60 Hz
Ausgänge: 1x Schließer, potenzialgebunden
Lastart: 230 V-Glühlampen
Nennleistung: 2300 W
Lastart: 230 V~ LEDi
Nennleistung: 200 W/VA
Lastart: Leuchtstofflampen
Nennstrom: 10 AX, bei cos φ 0,5
Öffnungswinkel: 360 °
Helligkeitsgrenzwert: 5 Lux - 2000 Lux
Montagehöhe: 2 m - 4 m
Schutzart Gerät: IP 40
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 94 mm x 94 mm x 76 mm
Einbautiefe: 49 mm
60669-2-1

NEU

Bluetooth APP LEDi

24	studioweiß matt	**6819/51-24**	2CKA006800A2744	1	**197,25**	29
183	alusilber	**6819/51-183**	2CKA006800A2778	1	**207,25**	29

1) Bei Einsatz in Verbindung mit einem Relais/Schütz ist ein RC-Löschglied Art.-Nr. 6899 vorzusehen.
2) Kostenlose App für IOS und Android verfügbar im App Store bzw. Play Store.
3) Empfehlung: HaloX-O UP-Dose von Kaiser (Art.-Nr. 1290-40) mit entsprechender Abdeckung (1290-47 oder 1290-85 für Sichtbeton) oder IBTronic H120-68 von Spelsberg

Präsenzmelder

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG

Busch-Präsenzmelder Universal BT, DALI [1] [2] [3] [4] [5]
12 Meter
Master-Präsenzmelder mit Mischlichtmessung.
Zum helligkeits- und bewegungsabhängigen Regeln und Schalten von DALI Betriebsgeräten.
Für DALI-Broadcastbetrieb (Zentral-Telegramm).
Liefert den notwendigen Strom für weitere DALI-Betriebs- und Steuergeräte.
Geeignet für bis zu 45 DALI Betriebsgeräte.
Mit zusätzlichem Schaltausgang zur HKL-Ansteuerung oder zum Schalten weiterer Verbraucher (z.B. Tafellicht).
Konfigurierbar zum vollständigen Abschalten der DALI Betriebsgeräte möglich.
Mit Bluetooth-Schnittstelle zur Parametrierung und Bedienung.
Anpassung sämtlicher Einstellmöglichkeiten über Smartphone oder Tablet.
Lichtsteuerung über Smartphone oder Tablet App.
Erfassungsbereich (bei 3 m Montagehöhe): kreisförmig: Sitzende Personen: bis zu Ø 10 m, gehende Personen: bis zu Ø 12 m.
Erweiterung des Erfassungsbereiches durch Master-/Slave Kombination.
Aufbauhöhe 23 mm.
Für halbautomatischen, Komfort- und vollautomatischen und Betrieb.
Zusätzliche Ein-/Ausschaltmöglichkeit über Tastereingang.
Mit Dauerlicht- / Dauer-Aus-Funktion (4 Std.), über intelligenten Nebenstelleneingang aktivierbar.
Mit timergesteuerter Grundbeleuchtungsfunktion.
Mit wählbarer Einbrennfunktion für Leuchstofflampen.
Mit 2-Stufen Abschaltautomatik (nach EnEV / EN 15232).
Mit timergesteuerte Nacht-Blendschutzfunktion.
Mit wählbarer Anwesenheitssimulation bei Nichtanwesenheit.
Mit integrierter Speicherung der Einschaltdauer (Energie Monitor).
Mit helligkeitsunabhängigem Testbetrieb zur Auswertung des Erfassungsbereiches.
Mit Teach-In Funktion der Helligkeitsschaltschwelle.
Mit Erfassungsanzeige im Testbetrieb.
Deckeneinbaumontage über integrierte Federbügel.
Verdrehschutz über zusätzliche Schnellverspannung.
Einstellelemente frontseitig zugänglich.
Überwachungsdichte: 72 Sektoren mit 640 Schaltsegmenten.
Individuelle Abschaltung und Empfindlichkeitseinstellung einzelner Sensoren möglich.
Ausschaltverzögerung: ca. 1 Min. - 30 Min. einstellbar.
Mit wählbarer dynamischer Ausschaltverzögerung.
Geeignet für abgehängte Decken mit eine Plattenstärke von 9 bis 25 mm.
Einbaulochmaß: Ø 68 mm.
Bedienelemente: 2 Regler zur Einstellung von Helligkeitsschaltschwelle und Nachlaufzeit.
Anzeigeelemente: LED Erfassungs- und Statusanzeige.
Nennspannung: 110 - 230 V~, +10 % / -10 %
Nennfrequenz: 50 Hz - 60 Hz
Ausgänge: 1x Schließer, potenzialgebunden
Lastart: 230 V-Glühlampen
Nennleistung: 1380 W
Lastart: 230 V~ LEDi
Nennleistung: 200 W/VA
Lastart: Leuchtstofflampen
Steuer-/Signalausgänge: 1, DALI-Kanäle, unabhängig
Nennstrom: 100 mA
Ausgangsspannung: 16 V-
Öffnungswinkel: 360 °
Helligkeitsgrenzwert: 5 Lux - 2000 Lux
Montagehöhe: 2 m - 4 m
Schutzart Gerät: IP 40
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 94 mm x 94 mm x 83 mm
Einbautiefe: 60 mm
60669-2-1

NEU

Bluetooth APP DALI LEDi

24	studioweiß matt	**6819/35-24**	2CKA006800A2746	1	**190,50**	29
183	alusilber	**6819/35-183**	2CKA006800A2780	1	**200,50**	29

1) Physikalisch bedingt ist die Erfassungsreichweite bei zentraler Annäherung geringer.
2) Bei Einsatz in Verbindung mit einem Relais/Schütz ist ein RC-Löschglied Art.-Nr. 6899 vorzusehen.
3) Auch als DALI-Slave-Präsenzmelder einsetzbar.
4) Kostenlose App für IOS und Android verfügbar im App Store bzw. Play Store.
5) Empfehlung: HaloX-O UP-Dose von Kaiser (Art.-Nr. 1290-40) mit entsprechender Abdeckung (1290-47 oder 1290-85 für Sichtbeton) oder IBTronic H120-68 von Spelsberg

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG

Busch-Präsenzmelder Corridor BT, DALI [1] [2] [3] [4]
30 Meter
Master-Präsenzmelder mit Mischlichtmessung.
Zum helligkeits- und bewegungsabhängigen Regeln und Schalten von DALI Betriebsgeräten.
Für DALI-Broadcastbetrieb (Zentral-Telegramm).
Liefert den notwendigen Strom für weitere DALI-Betriebs- und Steuergeräte.
Geeignet für bis zu 45 DALI Betriebsgeräte.
Mit zusätzlichem Schaltausgang zur HKL-Ansteuerung oder zum Schalten weiterer Verbraucher (z.B. Tafellicht).
Konfigurierbar zum vollständigen Abschalten der DALI Betriebsgeräte möglich.
Mit Bluetooth-Schnittstelle zur Parametrierung und Bedienung.
Anpassung sämtlicher Einstellmöglichkeiten über Smartphone oder Tablet.
Lichtsteuerung über Smartphone oder Tablet App.
Erfassungsbereich (bei 3 m Montagehöhe): rechteckig Gehende Personen: quer zum Melder 30 m x 3 m, frontal 20 m x 3 m.
Erweiterung des Erfassungsbereiches durch Master-/Slave Kombination.
Aufbauhöhe 27 mm.
Für halbautomatischen, Komfort- und vollautomatischen und Betrieb.
Zusätzliche Ein-/Ausschaltmöglichkeit über Tastereingang.
Mit Dauerlicht- / Dauer-Aus-Funktion (4 Std.), über intelligenten Nebenstelleneingang aktivierbar.
Mit timergesteuerter Grundbeleuchtungsfunktion.
Mit wählbarer Einbrennfunktion für Leuchstofflampen.
Mit 2-Stufen Abschaltautomatik (nach EnEV / EN 15232).
Mit timergesteuerte Nacht-Blendschutzfunktion.
Mit wählbarer Anwesenheitssimulation bei Nichtanwesenheit.
Mit integrierter Speicherung der Einschaltdauer (Energie Monitor).
Mit helligkeitsunabhängigem Testbetrieb zur Auswertung des Erfassungsbereiches.
Mit Teach-In Funktion der Helligkeitsschaltschwelle.
Mit Erfassungsanzeige im Testbetrieb.
Deckeneinbaumontage über integrierte Federbügel.
Verdrehschutz über zusätzliche Schnellverspannung.
Einstellelemente frontseitig zugänglich.
Überwachungsdichte: 92 Sektoren mit 368 Schaltsegmenten.
Individuelle Abschaltung und Empfindlichkeitseinstellung einzelner Sensoren möglich.
Ausschaltverzögerung: ca. 1 Min. - 30 Min. einstellbar.
Mit wählbarer dynamischer Ausschaltverzögerung.
Geeignet für abgehängte Decken mit eine Plattenstärke von 9 bis 25 mm.
Einbaulochmaß: Ø 68 mm.
Bedienelemente: 2 Regler zur Einstellung von Helligkeitsschaltschwelle und Nachlaufzeit.
Anzeigeelemente: LED Erfassungs- und Statusanzeige.
Nennspannung: 110 - 230 V~, +10 % / -10 %
Nennfrequenz: 50 Hz - 60 Hz
Ausgänge: 1x Schließer, potenzialgebunden
Lastart: 230 V-Glühlampen
Nennleistung: 1380 W
Lastart: 230 V~ LEDi
Nennleistung: 200 W/VA
Lastart: Leuchtstofflampen
Steuer-/Signalausgänge: 1, DALI-Kanäle, unabhängig
Nennstrom: 100 mA
Ausgangsspannung: 16 V-
Öffnungswinkel: 360 °
Helligkeitsgrenzwert: 5 Lux - 2000 Lux
Montagehöhe: 2 m - 4 m
Schutzart Gerät: IP 40
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 94 mm x 94 mm x 87 mm
Einbautiefe: 60 mm
60669-2-1

NEU

Bluetooth APP DALI LEDi

24	studioweiß matt	**6819/55-24**	2CKA006800A2748	1	**257,20**	29
183	alusilber	**6819/55-183**	2CKA006800A2782	1	**267,20**	29

1) Bei Einsatz in Verbindung mit einem Relais/Schütz ist ein RC-Löschglied Art.-Nr. 6899 vorzusehen.
2) Auch als DALI-Slave-Präsenzmelder einsetzbar.
3) Kostenlose App für IOS und Android verfügbar im App Store bzw. Play Store.
4) Empfehlung: HaloX-O UP-Dose von Kaiser (Art.-Nr. 1290-40) mit entsprechender Abdeckung (1290-47 oder 1290-85 für Sichtbeton) oder IBTronic H120-68 von Spelsberg

Präsenzmelder

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG

Busch-Präsenzmelder Compact, Slave [1] [2]
8 Meter
Slave-Präsenzmelder zur Erweiterung des Erfassungsbereiches von Master-Präsenzmeldern.
Erfassungsbereich (bei 3 m Montagehöhe): kreisförmig:
Sitzende Personen: bis zu Ø 6,5 m, gehende Personen: bis zu Ø 8 m.
Aufbauhöhe 23 mm.
Deckeneinbaumontage über integrierte Federbügel.
Verdrehschutz über zusätzliche Schnellverspannung.
Überwachungsdichte: 48 Sektoren mit 496 Schaltsegmenten.
Geeignet für abgehängte Decken mit eine Plattenstärke von 9 bis 25 mm.
Einbaulochmaß: Ø 68 mm.
Nennspannung: 110 - 230 V~, +10 % / -10 %
Nennfrequenz: 50 Hz - 60 Hz
Öffnungswinkel: 360 °
Montagehöhe: 2 m - 4 m
Schutzart Gerät: IP 40
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 94 mm x 94 mm x 72 mm
Einbautiefe: 49 mm

NEU

24	studioweiß matt	6819/68-24	2CKA006800A2750	1	**88,55**	29
183	alusilber	6819/68-183	2CKA006800A2784	1	**98,55**	29

1) Physikalisch bedingt ist die Erfassungsreichweite bei zentraler Annäherung geringer.
2) Empfehlung: HaloX-O UP-Dose von Kaiser (Art.-Nr. 1290-40) mit entsprechender Abdeckung (1290-47 oder 1290-85 für Sichtbeton) oder IBTronic H120-68 von Spelsberg

Busch-Präsenzmelder Universal, Slave [1] [2]
12 Meter
Slave-Präsenzmelder zur Erweiterung des Erfassungsbereiches von Master-Präsenzmeldern.
Erfassungsbereich (bei 3 m Montagehöhe): kreisförmig:
Sitzende Personen: bis zu Ø 10 m, gehende Personen: bis zu Ø 12 m.
Aufbauhöhe 23 mm.
Deckeneinbaumontage über integrierte Federbügel.
Verdrehschutz über zusätzliche Schnellverspannung.
Überwachungsdichte: 72 Sektoren mit 640 Schaltsegmenten.
Geeignet für abgehängte Decken mit eine Plattenstärke von 9 bis 25 mm.
Einbaulochmaß: Ø 68 mm.
Nennspannung: 110 - 230 V~, +10 % / -10 %
Nennfrequenz: 50 Hz - 60 Hz
Öffnungswinkel: 360 °
Montagehöhe: 2 m - 4 m
Schutzart Gerät: IP 40
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 94 mm x 94 mm x 72 mm
Einbautiefe: 49 mm

NEU

24	studioweiß matt	6819/38-24	2CKA006800A2752	1	**108,00**	29
183	alusilber	6819/38-183	2CKA006800A2786	1	**118,00**	29

1) Physikalisch bedingt ist die Erfassungsreichweite bei zentraler Annäherung geringer.
2) Empfehlung: HaloX-O UP-Dose von Kaiser (Art.-Nr. 1290-40) mit entsprechender Abdeckung (1290-47 oder 1290-85 für Sichtbeton) oder IBTronic H120-68 von Spelsberg

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG

Busch-Präsenzmelder Corridor, Slave [1]
30 Meter
Slave-Präsenzmelder zur Erweiterung des Erfassungsbereiches von Master-Präsenzmeldern.
Erfassungsbereich (bei 3 m Montagehöhe): rechteckig
Gehende Personen: quer zum Melder 24 m x 3 m, frontal/längs zum Melder 14 m x 3 m.
Aufbauhöhe 27 mm.
Deckeneinbaumontage über integrierte Federbügel.
Verdrehschutz über zusätzliche Schnellverspannung.
Überwachungsdichte: 92 Sektoren mit 368 Schaltsegmenten.
Geeignet für abgehängte Decken mit eine Plattenstärke von 9 bis 25 mm.
Einbaulochmaß: Ø 68 mm.
Nennspannung: 110 - 230 V~, +10 % / -10 %
Nennfrequenz: 50 Hz - 60 Hz
Öffnungswinkel: 360 °
Montagehöhe: 2 m - 4 m
Schutzart Gerät: IP 40
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 94 mm x 94 mm x 76 mm
Einbautiefe: 49 mm

NEU

24	studioweiß matt	6819/58-24	2CKA006800A2754	1	**145,80**	29
183	alusilber	6819/58-183	2CKA006800A2788	1	**155,80**	29

1) Empfehlung: HaloX-O UP-Dose von Kaiser (Art.-Nr. 1290-40) mit entsprechender Abdeckung (1290-47 oder 1290-85 für Sichtbeton) oder IBTronic H120-68 von Spelsberg

Busch-Präsenzmelder Universal, Slave DALI [1] [2]
12 Meter
DALI Slave Präsenzmelder zur Erweiterung des Erfassungsbereiches von DALI Master Präsenzmeldern.
Für die Betriebsspannungsversorgung über den DALI Master.
Die Kommunikation mit dem DALI Master erfolgt über die DALI Schnittstelle.
Erfassungsbereich (bei 3 m Montagehöhe): kreisförmig:
Sitzende Personen: bis zu Ø 10 m, gehende Personen: bis zu Ø 12 m.
Aufbauhöhe 23 mm.
Deckeneinbaumontage über integrierte Federbügel.
Verdrehschutz über zusätzliche Schnellverspannung.
Überwachungsdichte: 72 Sektoren mit 640 Schaltsegmenten.
Geeignet für abgehängte Decken mit eine Plattenstärke von 9 bis 25 mm.
Einbaulochmaß: Ø 68 mm.
Nennspannung: 95 - 22,5 V-
Öffnungswinkel: 360 °
Montagehöhe: 2 m - 4 m
Schutzart Gerät: IP 40
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 94 mm x 94 mm x 72 mm
Einbautiefe: 49 mm

NEU
DALI

24	studioweiß matt	6819/39-24	2CKA006800A2758	1	**140,40**	29
183	alusilber	6819/39-183	2CKA006800A2792	1	**150,40**	29

1) Physikalisch bedingt ist die Erfassungsreichweite bei zentraler Annäherung geringer.
2) Empfehlung: HaloX-O UP-Dose von Kaiser (Art.-Nr. 1290-40) mit entsprechender Abdeckung (1290-47 oder 1290-85 für Sichtbeton) oder IBTronic H120-68 von Spelsberg

Präsenzmelder

Busch-Präsenzmelder Corridor, Slave DALI [1]
30 Meter
DALI Slave Präsenzmelder zur Erweiterung des Erfassungsbereiches von DALI Master Präsenzmeldern.
Für die Betriebsspannungsversorgung über den DALI Master.
Die Kommunikation mit dem DALI Master erfolgt über die DALI Schnittstelle.
Erfassungsbereich (bei 3 m Montagehöhe): rechteckig
Gehende Personen: quer zum Melder 24 m x 3 m, frontal/längs zum Melder 14 m x 3 m.
Aufbauhöhe 27 mm.
Deckeneinbaumontage über integrierte Federbügel.
Verdrehschutz über zusätzliche Schnellverspannung.
Überwachungsdichte: 92 Sektoren mit 368 Schaltsegmenten.
Geeignet für abgehängte Decken mit eine Plattenstärke von 9 bis 25 mm.
Einbaulochmaß: Ø 68 mm.
Nennspannung: 95 - 22,5 V-
Öffnungswinkel: 360 °
Montagehöhe: 2 m - 4 m
Schutzart Gerät: IP 40
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 94 mm x 94 mm x 76 mm
Einbautiefe: 49 mm

NEU
DALI

24	studioweiß matt	**6819/59-24**	2CKA006800A2760	1	**145,80**	29
183	alusilber	**6819/59-183**	2CKA006800A2794	1	**155,80**	29

1) Empfehlung: HaloX-O UP-Dose von Kaiser (Art.-Nr. 1290-40) mit entsprechender Abdeckung (1290-47 oder 1290-85 für Sichtbeton) oder IBTronic H120-68 von Spelsberg

Busch-Präsenzmelder Universal, Dekorrahmen [1]
Lackierfähiger Dekorrahmen zur individuellen Gestaltung.
Für Präsenzmelder mit Compakt- und Universal-Linse.
Zum Aufrasten auf den Präsenzmelder.
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 94 mm x 94 mm x 23 mm

NEU

24	studioweiß matt	**6889/30-24**	2CKA006800A2764	10	**6,90**	29

1) Im Lieferumfang des Präsenzmelders enthaltener Dekorrahmen muss vor Montage entfernt werden.

Busch-Präsenzmelder Corridor, Dekorrahmen [1]
Lackierfähiger Dekorrahmen zur individuellen Gestaltung.
Für Präsenzmelder mit Corridor-Linse.
Zum Aufrasten auf den Präsenzmelder.
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 94 mm x 94 mm x 27 mm

NEU

24	studioweiß matt	**6889/50-24**	2CKA006800A2800	10	**6,90**	29

1) Im Lieferumfang des Präsenzmelders enthaltener Dekorrahmen muss vor Montage entfernt werden.

Busch-Nebenstellen-Ankopplung [1]
Zur Übertragung unterschiedlicher Steuerbefehle über nur 1 Leitungsader.
Für Geräte mit intelligentem Nebenstelleneingang.
Für den Betrieb über konventionelle Taster 2020 US und 2021/6 U.
Für den Betrieb über konventionelle Serientaster 2020 US-205 und 2021/6/6 U.
Zum universellen An- oder Einbau.
Zur Montage in (tiefe) Unterputzdosen nach DIN 49073-1.
Incl. kompakt Verbindungsklemme zum Leitungsanschluß.
Leitungslänge: ca. 80 mm.
Nennspannung: 110 - 230 V~, +10 % / -10 %
Nennfrequenz: 50 Hz - 60 Hz
Eingänge: 2
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 33 mm x 45 mm x 8,5 mm

NEU

6494		2CKA006499A0001	1	**18,90**	19

1) Nur in Verbindung mit handelsüblichen UP-Gerätedosen nach DIN 49073 > 40mm Tiefenmaß oder Busch-Jaeger Art. Nr. 3040, 3050 oder 3060 montieren.

Busch-Wächter® Präsenz tech BasicLINE mini [1] [2]
Zum helligkeits- und bewegungsabhängigen Schalten von Beleuchtungen.
Erfassungsbereich (bei 3 m Montagehöhe) kreisförmig, bis zu 6 m Durchmesser.
Geringe Aufbauhöhe durch separates Sensor / Aktor Konzept.
Erfassungsempfindlichkeit stufenlos einstellbar.
Mit helligkeitsunabhängigem Testbetrieb zur Auswertung des Erfassungsbereiches.
Mit Erfassungsanzeige im Testbetrieb.
Deckeneinbaumontage über integrierte Federbügel.
Überwachungsdichte: 19 Sektoren mit 76 Schaltsegmenten.
Ausschaltverzögerung: ca. 1 min. - 15 min. oder Kurzzeitimpuls einstellbar.
Nennspannung: 230 V~, +10 % / -10 %
Nennfrequenz: 50 Hz
Ausgänge: 1x Schließer, potenzialgebunden
Lastart: 230 V-Glühlampen
Nennleistung: 2000 W
Lastart: Energiesparlampen
Nennleistung: 7 - 400 W
Lastart: Leuchtstofflampen
Nennstrom: 4 AX, bei cos φ 0,5
Nennleistung: 1000 W/VA
Öffnungswinkel: 360 °
Helligkeitsgrenzwert: 10 Lux - 1000 Lux , Tagbetrieb
Montagehöhe: 2 m - 5 m
Schutzart Gerät: IP 20
Schutzart Sensor: IP 40
Temperaturbereich Gerät: 0 °C bis 45 °C
Einbautiefe: 77 mm
IEC 60669-2-1

alpinweiß	**6811 EB**	2CKA006800A2508	1/30	**119,00**	29

1) Bei Montage des Aktors durch das Sensorbohrloch ist eine Einbautiefe ≥ 205 mm zu berücksichtigen.
2) Bei Einsatz in Verbindung mit einem Relais/Schütz ist ein RC-Löschglied Art.-Nr. 6899 vorzusehen.

Präsenzmelder

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG

Busch-Wächter® Präsenz tech BasicLINE [1] [2]
Zum helligkeits- und bewegungsabhängigen Schalten von Beleuchtungen.
Erfassungsbereich (bei 3 m Montagehöhe) kreisförmig, bis zu 8 m Durchmesser.
Für halb- und vollautomatischen Betrieb.
Zusätzliche Ein-/Ausschaltmöglichkeit über Tastereingang.
Anpassung des Erfassungsbereiches über beiliegende Maskierungselemente möglich.
Mit helligkeitsunabhängigem Testbetrieb zur Auswertung des Erfassungsbereiches.
Mit Erfassungsanzeige im Testbetrieb.
Montagemöglichkeit in Kombination mit Einbau- und Gerätedosen.
Deckeneinbaumontage über integrierte Federbügel.
Einstellelemente frontseitig zugänglich.
Geringe Aufbauhöhe (31 mm).
Überwachungsdichte: 32 Sektoren mit 128 Schaltsegmenten.
Ausschaltverzögerung: ca. 5 s - 30 min. oder Kurzzeitimpuls einstellbar.
Nennspannung: 230 V~, +10 % / -10 %
Nennfrequenz: 50 Hz - 60 Hz
Ausgänge: 1x Schließer, potenzialgebunden
Lastart: 230 V-Glühlampen
Nennleistung: 2000 W
Lastart: Energiesparlampen
Nennleistung: 7 - 400 W
Lastart: Leuchtstofflampen
Nennstrom: 4 AX, bei cos φ 0,5
Nennleistung: 1000 W/VA
Öffnungswinkel: 360 °
Helligkeitsgrenzwert: 10 Lux - 2000 Lux
Montagehöhe: 2 m - 4 m
Schutzart Gerät: IP 40
Temperaturbereich Gerät: 0 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 111 mm x 111 mm x 59 mm
Einbautiefe: 41 mm
60669-2-1

alpinweiß	**6814 U**	2CKA006800A2509	1/24	**117,00**	29

1) Physikalisch bedingt ist die Erfassungsreichweite bei zentraler Annäherung geringer.
2) Bei Einsatz in Verbindung mit einem Relais/Schütz ist ein RC-Löschglied Art.-Nr. 6899 vorzusehen.

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG

Busch-Wächter® Präsenz tech BasicLINE Corridor [1] [2] [3]
Zum helligkeits- und bewegungsabhängigen Schalten von Beleuchtungen.
Erfassungsbereich (bei 2,5 m Montagehöhe) kreisförmig, bis zu 24 m Durchmesser.
Zusätzliche Ein-/Ausschaltmöglichkeit über Tastereingang.
Anpassung des Erfassungsbereiches über beiliegende Maskierungselemente möglich.
Mit helligkeitsunabhängigem Testbetrieb zur Auswertung des Erfassungsbereiches.
Mit Erfassungsanzeige im Testbetrieb.
Mit automatischer Durchgangserkennung.
Mit automatischer Empfindlichkeitsanpassung.
Montagemöglichkeit in Kombination mit Einbau- und Gerätedosen.
Deckeneinbaumontage über beiliegende Staubschutzdose.
Einstellelemente frontseitig zugänglich.
Überwachungsdichte: 215 Sektoren mit 860 Schaltsegmenten.
Ausschaltverzögerung: ca. 10 s - 30 min. oder Kurzzeitimpuls einstellbar.
Fernbedienbar über IR Service-Handsender 6843.
Verwendung im Aussenbereich durch Kombination mit Aufputz-Gehäuse 6888 möglich.
Nennspannung: 230 V~, +10 % / -10 %
Nennfrequenz: 50 Hz - 60 Hz
Ausgänge: 1x Schließer, potenzialgebunden
Lastart: 230 V-Glühlampen
Nennleistung: 2000 W
Lastart: Energiesparlampen
Nennleistung: 7 - 400 W
Lastart: Leuchtstofflampen
Nennstrom: 4 AX, bei cos φ 0,5
Nennleistung: 1000 W/VA
Öffnungswinkel: 360 °
Helligkeitsgrenzwert: 10 Lux - 2000 Lux
Montagehöhe: 2 m - 3 m
Schutzart Gerät: IP 40
Temperaturbereich Gerät: -20 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 110 mm x 110 mm x 70 mm
Einbautiefe: 48 mm
IEC 60669-2-1

alpinweiß	**6818 U**	2CKA006800A2510	1/18	**164,15**	29

1) Der max. Erfassungsbereich ist abhängig von Montageort und Umgebungsbedingungen.
2) Physikalisch bedingt ist die Erfassungsreichweite bei zentraler Annäherung geringer.
3) Bei Einsatz in Verbindung mit einem Relais/Schütz ist ein RC-Löschglied Art.-Nr. 6899 vorzusehen.

Aufputz-Gehäuse
Für Busch-Wächter® Präsenz tech BasicLINE Corridor 6818 U.
Zur Aufputzmontage und zur Erhöhung der Schutzart.
Schutzart Gerät: IP 54
Temperaturbereich Gerät: -20 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 106 mm x 106 mm x 26 mm

alpinweiß	**6888**	2CKA006899A2305	1/90	**11,86**	29

Präsenzmelder

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG

IR-Service-Handsender [1])
Für Busch-Wächter® Präsenz tech BasicLINE Corridor 6818 U.
Folgende Funktionen/Einstellungen sind realisierbar.
Dauerlicht EIN/AUS (8 Std.).
Helligkeitsgrenzwert einstellen.
Aktuellen Umgebungslichtwert als Helligkeitsgrenzwert einstellen.
Abschaltverzögerungszeit oder Kurzzeitimpuls einstellen.
Speichern und duplizieren der eingestellten Werte.
Testbetrieb aktivieren.
Rücksetzen auf Werkseinstellung.
Tastensperre aktivieren/deaktivieren.
Spannungsversorgung: Lithium-Knopfzelle Typ CR2032.
Reichweite: frontal 3 m
Nennspannung: 3 V-
Maße (H x B x T): 106 mm x 50 mm x 8 mm

	6843	2CKA006800A2511	1/120	**30,75**	19

1) Batterie im Lieferumfang enthalten.

Schutzkorb
Für Decken-Präsenzmelder.
Für Busch-Wächter® Präsenz tech (6813-101).
Für Busch-Wächter® Präsenz tech Dualline 6813/11-xxx.
Für Busch-Wächter® Präsenz tech BasicLINE 6814 U.
Für Busch-Wächter® Präsenz tech BasicLINE Corridor 6818 U.
Für alle Busch-Rauchalarm® ProfessionalLINE.
Für alle Busch-Wärmealarm ProfessionalLINE.
Für Busch-Rauchalarm® 6831-84 und 6832-84.
Auch in Verbindung mit Aufputz-Gehäuse 6885-xxx und 6888 verwendbar.
Für Busch-Präsenzmelder Mini KNX 6131/20-xxx und 6131/21-xxx.
Für Busch-Präsenzmelder KNX 6131/30-xxx und 6131/31-xxx.
Für Busch-Wächter® Sky KNX 6131/40-24.
Für Busch-Präsenzmelder Corridor KNX 6131/50-xxx und 6131/51-xxx.
Maße (H x B x T): 180 mm x 180 mm x 98 mm

alpinweiß	**6898**	2CKA006899A2304	1/12	**28,39**	29

Busch-Wächter® Präsenz tech [1])
Zum helligkeits- und bewegungsabhängigen Schalten und Dimmen von Beleuchtungen.
Erfassungsbereich (bei 3 m Montagehöhe): kreisförmig, 10 m Durchmesser.
Zur Konstantlichtregelung in Kombination mit Dimmer-Einsatz 6524 U, 6526 U, 6593 U oder 6550 U-101.
Zur Heizung-/Klima-/Lüftungsregelung in Kombination mit Serieneinsatz 6402 U.
Für Relais-Einsatz 6401 U-102, 6402 U und 6812 U-101.
Für MOS-Fet-Einsatz 6804 U-101.
Für Nebenstellen-Einsatz 6805 U.
Fernbedienbar über IR-Handsender 6010-25.
Intelligente Einschaltverzögerung.
Überwachungsdichte: 72 Sektoren mit 640 Schaltsegmenten.
Ausschaltverzögerung: ca. 10 s - 30 min oder Kurzzeitimpuls 1 s einstellbar.
Öffnungswinkel: 360 °
Helligkeitsgrenzwert: 5 Lux - 1000 Lux
Montagehöhe: 2 m - 8 m
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: 0 °C bis 35 °C
60669-2-1, British Standard EN 60669-2-1

24	studioweiß matt	**6813-101**	2CKA006800A2177	1/10	**142,50**	29
183	alusilber	**6813-183-101**	2CKA006800A2323	1	**146,00**	29

1) Den entsprechenden UP-Einsatz bitte separat bestellen.

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG

Busch-Wächter® Präsenz tech DualLINE [1])
Zum helligkeits- und bewegungsabhängigen Schalten und Dimmen von Beleuchtungen.
Erfassungsbereich (bei 3 m Montagehöhe): kreisförmig, 10 m Durchmesser.
Zur Konstantlichtregelung in Kombination mit Dimmer-Einsatz 6524 U, 6526 U, 6593 U oder 6550 U-101.
Zur Steuerung von 2 unabhängigen Lichtbändern in Kombination mit Serieneinsatz 6402 U.
Für halb- und vollautomatischen Betrieb.
Für Relais-Einsatz 6401 U-102, 6402 U und 6812 U-101.
Für MOS-Fet-Einsatz 6804 U-101.
Für Nebenstellen-Einsatz 6805 U.
Fernbedienbar über IR-Handsender 6010-25.
Intelligente Einschaltverzögerung.
Überwachungsdichte: 72 Sektoren mit 640 Schaltsegmenten.
Ausschaltverzögerung: ca. 1 - 20 min oder Kurzzeitimpuls einstellbar.
Öffnungswinkel: 360 °
Helligkeitsgrenzwert: 5 Lux - 1000 Lux
Montagehöhe: 2 m - 8 m
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: 0 °C bis 35 °C
60669-2-1, British Standard EN 60669-2-1

24	studioweiß matt	**6813/11-24**	2CKA006800A2349	1/10	**142,50**	29
183	alusilber	**6813/11-183**	2CKA006800A2351	1	**146,00**	29

1) Den entsprechenden UP-Einsatz bitte separat bestellen.

Aufputz-Gehäuse
Für Busch-Wächter® Präsenz tech.
Zur Montage eines UP-Einsatzes in Kombination mit dem Busch-Wächter® Präsenz tech 6813(/11)-xx-(101) oder dem Busch-Wächter® Präsenz tech KNX 6131/10-xxx oder Busch-Wächter® Präsenz tech DualLINE KNX 6131/11-xxx .
Schutzart Gerät: IP 20
Maße (H x B x T): 110 mm x 110 mm x 39 mm

24	studioweiß matt	**6885**	2CKA006899A0281	1/10	**12,57**	29
183	alusilber	**6885-183**	2CKA006899A0297	1	**15,92**	29

Busch-Wächter®
Präsenz Einsätze

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG

Busch-Universal-Relais-Einsatz
3-Leiter-Anschlusstechnik (Neutralleiter erforderlich).
Für Busch-Wächter® 180 UP Sensor Standard 6810-21x-101.
Für Busch-Wächter® 180 UP Sensor Komfort II 6800-xxx-104 und 6800-xxx-104M.
Für Busch-Wächter® 180 UP Sensor für Allwetter 44® 6800-3x-102C.
Für Busch-Wächter® Präsenz tech 6813-xxx-101 und 6813/11-xxx.
Für Komfort-Timer-Bedienelement 6455-101.
Für Busch-Ferncontrol® IR Bedienelement 6067-xxx-10x.
Für Bedienelement mit Glimmlampe 6543-xxx-10x.
Kombinierbar mit Busch-Wächter® Nebenstellen-Einsatz 6805 U.
Bedienung auch über konventionelle Taster (2020 US, 2021/6 UK) möglich.
Nennspannung: 230 V~, +10 % / -10 %
Nennfrequenz: 50 Hz - 60 Hz
Ausgänge: 1x Schließer, potenzialgebunden
Lastart: 230 V-Glühlampen, 230 V-Halogenlampen, Leuchtstofflampen und Niedervolt Halogenlampen, die über Transformatoren betrieben werden.
Nennstrom: 10 AX
Nennleistung: 2300 W/VA
Temperaturbereich Gerät: -25 °C bis 55 °C
British Standard EN 60669-2-1

6401 U-102	2CKA006401A0048	1/10	**91,40**	19

Busch-Wächter® Relais-Einsatz
3-Leiter-Anschlusstechnik (Neutralleiter erforderlich).
Für Busch-Wächter® 180 UP Sensor Standard 6810-21x-101.
Für Busch-Wächter® 180 UP Sensor Komfort II 6800-xxx-104 und 6800-xxx-104M.
Für Busch-Wächter® Präsenz tech 6813-xxx-101 und 6813/11-xxx.
Nennspannung: 230 V, +10 % / -10 %
Nennfrequenz: 50 Hz
Ausgänge: 1x Schließer, potenzialgebunden
Lastart: 230 V-Glühlampen, 230 V-Halogenlampen, Leuchtstofflampen und Niedervolt Halogenlampen, die über Transformatoren betrieben werden.
Nennleistung: 700 W/VA
Temperaturbereich Gerät: 0 °C bis 55 °C
British Standard EN 60669-2-1

6812 U-101	2CKA006800A2011	1/10	**75,00**	19

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG

Busch-Wächter® MOS-Fet-Einsatz [1] [2] [3] [4] [5]
2-Leiter-Anschlusstechnik (Neutralleiter nicht erforderlich).
Für Busch-Wächter® 180 UP Sensor Standard 6810-21x-101.
Für Busch-Wächter® 180 UP Sensor Komfort II 6800-xxx-104 und 6800-xxx-104M.
Für Busch-Wächter® Präsenz tech 6813-xxx-101 und 6813/11-xxx.
Kombinierbar mit Busch-Wächter® Nebenstellen-Einsatz 6805 U.
Bedienung auch über konventionelle Taster (2020 US, 2021/6 UK) möglich.
Nennspannung: 230 V~, +10 % / -10 %
Nennfrequenz: 50 Hz - 60 Hz
Lastart: 230 V-Glühlampen, 230 V-Halogenlampen und Niedervolt Halogenlampen die über Transformatoren betrieben werden.
Nennleistung: 60 - 420 W/VA
Temperaturbereich Gerät: 0 °C bis 35 °C
British Standard EN 60669-2-1

6804 U-101	2CKA006800A2218	1/10	**58,50**	19

1) Bei elektronischen Trafos ~5 % Trafoverluste berücksichtigen.
2) Bei konventionellen Trafos ~20 % Trafoverluste berücksichtigen.
3) Nicht zur Ansteuerung von Energiesparlampen, konventionellen sowie elektronischen Vorschaltgeräten und LED Leuchtmitteln geeignet.
4) Nicht zur Ansteuerung von Treppenhauszeitautomaten geeignet.
5) Nicht zur Ansteuerung von Relais geeignet.

Busch-Universal-Serieneinsatz
3-Leiter-Anschlusstechnik (Neutralleiter erforderlich).
Für Betriebsart Serienschalter: 2 separate Ausgänge, 2 separate Nebenstelleneingänge.
Für Betriebsart Zeitschalter: Ausgang 1 (z. B. Beleuchtung), Ausgang 2: ein-/ausschaltverzögert in Abhängigkeit von Ausgang 1 (z. B. Lüftersteuerung).
Für Busch-Wächter® 180 UP Sensor Standard 6810-21x-101.
Für Busch-Wächter® 180 UP Sensor Komfort II 6800-xxx-104 und 6800-xxx-104M.
Für Busch-Wächter® Präsenz tech 6813-xxx-101 und 6813/11-xxx.
Für Busch-Ferncontrol® IR Bedienelement 6066-xxx-10x und 6067-xxx-10x.
Für Bedienelement 6430-xxx-10x und 6543-xxx-10x.
Kombinierbar mit Busch-Wächter® Nebenstellen-Einsatz 6805 U.
Bedienung auch über konventionelle Taster (2020 US, 2021/6 UK) möglich.
Nennspannung: 230 V~, +10 % / -10 %
Nennfrequenz: 50 Hz
Ausgänge: 2x Schließer, potenzialgebunden
Lastart: 230 V-Glühlampen, 230 V-Halogenlampen, Leuchtstofflampen und Niedervolt Halogenlampen, die über Transformatoren betrieben werden.
Nennstrom: 10 AX
Nennleistung: 2300 W/VA
Temperaturbereich Gerät: 0 °C bis 35 °C
British Standard EN 60669-2-1

6402 U	2CKA006401A0047	1/10	**140,00**	19

Busch-Wächter®
Präsenz Einsätze

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG

Busch-Wächter® Nebenstellen-Einsatz [1]
3-Leiter-Anschlusstechnik (Neutralleiter erforderlich).
Zur Erweiterung von Busch-Wächter® 180 UP und Busch-Wächter® Präsenz tech Installationen.
Zur Kombination mit Relais-Einsatz 6401 U-102 und 6402 U.
Zur Kombination mit MOS-Fet-Einsatz 6804 U-101.
Zur Kombination mit Dimmer-Einsatz 6593 U und 6550 U-101.
Für Busch-Wächter® 180 UP Sensor Standard 6810-21x-101.
Für Busch-Wächter® 180 UP Sensor Komfort II 6800-xxx-104 und 6800-xxx-104M.
Für Busch-Wächter® Präsenz tech 6813-xxx-101 und 6813/11-xxx.
Nennspannung: 230 V~, +10 % / -10 %
Nennfrequenz: 50 Hz
Steuer-/Signalausgänge: 1, elektronischer Ausgang, potenzialgebunden
Temperaturbereich Gerät: 0 °C bis 35 °C

6805 U	2CKA006800A1468	1/10	**33,00**	19

1) Nicht kombinierbar mit Relais-Einsatz 6812 U-101.

Busch-Tastdimmer [1] [2] [3] [4]
UP, RLC, 60-420 W
Mit Lichtwertspeicherung und Intelligenz für Universalbetrieb.
Wählbare Soft EIN/AUS-Funktion und Memoryfunktion.
Leistungserweiterung über ausgangsseitig parallel geschaltete Lastleistung mit einem Leistungsbaustein 6594 U bis auf 735 W/VA möglich.
Für Glühlampen, 230 V-Halogenglühlampen und Niedervolt-Halogenlampen mit konventionellen oder elektronischen Trafos.
Kurzschlussfest, überlastsicher.
mit Tastbetätigung.
Bedienung auch über konventionelle Taster (2020 US, 2021/6 UK) möglich.
Ohne Bedienelement.
Für Bedienelement mit Glimmlampe 6543-xxx-10x.
Für Busch-Ferncontrol® IR Bedienelement 6066-xxx-10x.
Für Komfort-Timer-Bedienelement 6455-101.
Für Busch-Wächter® 180 UP Sensor Standard 6810-21x-101.
Für Busch-Wächter® 180 UP Sensor Komfort II 6800-xxx-104 und 6800-xxx-104M.
Für Busch-Wächter® Präsenz tech 6813-xxx-101 und 6813/11-xxx.
Kombinierbar mit Busch-Wächter® Nebenstellen-Einsatz 6805 U.
Nennspannung: 230 V~, +10 % / -10 %
Nennfrequenz: 50 Hz
Nennleistung: 60 - 420 W/VA
IEC 60669-2-1, British Standard EN 60669-2-1

6593 U	2CKA006590A0169	1/10	**140,00**	19

1) Bei konventionellen Trafos ~20 % Trafoverluste berücksichtigen.
2) Bei elektronischen Trafos ~5 % Trafoverluste berücksichtigen.
3) In Verbindung mit 6800-xxx-104 (M) ist ein Soft-Aus einstellbar.
4) Nur in Verbindung mit handelsüblichen UP-Gerätedosen nach DIN 49073, Teil 1, montieren oder Busch-Jaeger Art.-Nr. 3040 UP-Dose Mauerwerk, 3050 UP-Dose Hohlwand oder 3060 UP-Dose Beton)

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG

Busch-Tastdimmer [1] [2] [3]
UP, 1-10 V
3-Leiter-Anschlusstechnik (Neutralleiter erforderlich).
Zum Steuern elektronischer Vorschaltgeräte für Leuchtstofflampen mit Steuerausgang 1-10V DC, Steuerstrom max. 50 mA DC.
Für Bedienelement mit Glimmlampe 6543-xxx-10x.
Für Busch-Ferncontrol® IR Bedienelement 6066-xxx-10x und 6067-xxx-10x.
Für Komfort-Timer-Bedienelement 6455-101.
Für Busch-Wächter® 180 UP Sensor Standard 6810-21x-101.
Für Busch-Wächter® 180 UP Sensor Komfort II 6800-xxx-104 und 6800-xxx-104M.
Für Busch-Wächter® Präsenz tech 6813-xxx-101 und 6813/11-xxx.
Kombinierbar mit Busch-Wächter® Nebenstellen-Einsatz 6805 U.
Bedienung auch über konventionelle Taster (2020 US, 2021/6 UK) möglich.
Für LED-Steuerung über Vorschaltgeräte.
Ohne Bedienelement.
Nennspannung: 230 V~, +10 % / -10 %
Nennfrequenz: 50 Hz
Nennleistung: 700 W/VA
IEC 60669-2-1, British Standard EN 60669-2-1

6550 U-101	2CKA006550A0041	1	**164,00**	19

1) Nicht beleuchtbar.
2) Nur in Verbindung mit handelsüblichen UP-Gerätedosen nach DIN 49073, Teil 1, montieren oder Busch-Jaeger Art.-Nr. 3040 UP-Dose Mauerwerk, 3050 UP-Dose Hohlwand oder 3060 UP-Dose Beton)
3) Mit integriertem Einschaltstrombegrenzer

Busch-Wächter® UP / Sensoren

Busch-Wächter® 180 UP Sensor Standard [1]
mit Selectlinse
Zum automatischen Schalten von Verbrauchern in Abhängigkeit von Bewegung und Helligkeit.
Zur Erfassung mit Tierschneise.
Für Relais-Einsatz 6401 U-102, 6402 U und 6812 U-101.
Für MOS-Fet-Einsatz 6804 U-101.
Für Dimmer-Einsatz 6593 U.
Für Nebenstellen-Einsatz 6805 U.
Überwachungsdichte: 18 Sektoren mit 72 Schaltsegmenten.
Abschaltverzögerung: 80 s.
Erfassungsbereich: frontal: 12 m, seitlich: 8 m
Öffnungswinkel: 180 °
Helligkeitsgrenzwert: 5 Lux bis Tagbetrieb
Montagehöhe: 0,8 m - 1,2 m
Schutzart Sensor: IP 20
Temperaturbereich Gerät: 0 °C bis 35 °C

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	Busch-Duro 2000® SI				
212 weiß	**6810-212-101**	2CKA006800A2029	1/10	**55,00**	19
	Reflex SI				
214 alpinweiß	**6810-214-101**	2CKA006800A2037	1/10	**55,00**	19
	Busch-balance® SI				
914 alpinweiß	**6810-914-101**	2CKA006800A2726	1	**55,00**	19

1) Den entsprechenden UP-Einsatz bitte separat bestellen.

Busch-Wächter® 180 UP Sensor Komfort II [1]
mit Selectlinse
Zum automatischen Schalten von Verbrauchern in Abhängigkeit von Bewegung und Helligkeit.
Zur Erfassung mit Tierschneise.
Für Relais-Einsatz 6401 U-102, 6402 U und 6812 U-101.
Für MOS-Fet-Einsatz 6804 U-101.
Für Dimmer-Einsatz 6593 U.
Für Nebenstellen-Einsatz 6805 U.
Mit integriertem Umschalter für AUS-AUTOMATIK-EIN (arretierbar).
Softauslauf: In Kombination mit dem 6593 U (Betriebsart: Soft-Aus) wird die Beleuchtung innerhalb 60 s runter gedimmt und abgeschaltet.
Überwachungsdichte: 18 Sektoren mit 72 Schaltsegmenten.
Abschaltverzögerung: 10 s bis 30 min oder Kurzzeitimpuls 1 s einstellbar.
Erfassungsbereich: frontal: 12 m, seitlich: 8 m
Öffnungswinkel: 180 °
Helligkeitsgrenzwert: 5 Lux bis Tagbetrieb
Montagehöhe: 0,8 m - 1,2 m
Schutzart Sensor: IP 20
Temperaturbereich Gerät: 0 °C bis 35 °C

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	Busch-Duro 2000® SI				
212 weiß	**6800-212-104**	2CKA006800A2066	1/10	**112,00**	19
	Reflex SI				
214 alpinweiß	**6800-214-104**	2CKA006800A2067	1/10	**111,00**	19
	Busch-balance® SI				
914 alpinweiß	**6800-914-104**	2CKA006800A2727	1	**111,00**	19

1) Den entsprechenden UP-Einsatz bitte separat bestellen.

Busch-Wächter® 180 UP Sensor Komfort II [1]
mit Selectlinse
Zum automatischen Schalten von Verbrauchern in Abhängigkeit von Bewegung und Helligkeit.
Zur Erfassung mit Tierschneise.
Für Relais-Einsatz 6401 U-102, 6402 U und 6812 U-101.
Für MOS-Fet-Einsatz 6804 U-101.
Für Dimmer-Einsatz 6593 U.
Für Nebenstellen-Einsatz 6805 U.
Mit integriertem Umschalter für AUS-AUTOMATIK-EIN (arretierbar).
Softauslauf: In Kombination mit dem 6593 U (Betriebsart: Soft-Aus) wird die Beleuchtung innerhalb 60 s runter gedimmt und abgeschaltet.
Überwachungsdichte: 18 Sektoren mit 72 Schaltsegmenten.
Abschaltverzögerung: 10 s bis 30 min oder Kurzzeitimpuls 1 s einstellbar.
Erfassungsbereich: frontal: 12 m, seitlich: 8 m
Öffnungswinkel: 180 °
Helligkeitsgrenzwert: 5 Lux bis Tagbetrieb
Montagehöhe: 0,8 m - 1,2 m
Schutzart Sensor: IP 20
Temperaturbereich Gerät: 0 °C bis 35 °C

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	alpha				
20 platin [2]	**6800-20-104**	2CKA006800A2068	1	**128,00**	19
21 bronze [2]	**6800-21-104**	2CKA006800A2069	1	**128,00**	19
22G elfenbein/weiß	**6800-22G-104**	2CKA006800A2070	1	**120,00**	19
24 studioweiß matt	**6800-24-104**	2CKA006800A2071	1/10	**116,00**	19
24G studioweiß hochglanz	**6800-24G-104**	2CKA006800A2072	1	**116,00**	19
260 palladium [2]	**6800-260-104**	2CKA006800A2118	1/10	**128,00**	19
266 titan [2]	**6800-266-104**	2CKA006800A2120	1/10	**128,00**	19

1) Den entsprechenden UP-Einsatz bitte separat bestellen.
2) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Busch-Wächter® 180 UP Sensor Komfort II [1]
mit Selectlinse
Zum automatischen Schalten von Verbrauchern in Abhängigkeit von Bewegung und Helligkeit.
Zur Erfassung mit Tierschneise.
Für Relais-Einsatz 6401 U-102, 6402 U und 6812 U-101.
Für MOS-Fet-Einsatz 6804 U-101.
Für Dimmer-Einsatz 6593 U.
Für Nebenstellen-Einsatz 6805 U.
Mit integriertem Umschalter für AUS-AUTOMATIK-EIN (arretierbar).
Softauslauf: In Kombination mit dem 6593 U (Betriebsart: Soft-Aus) wird die Beleuchtung innerhalb 60 s runter gedimmt und abgeschaltet.
Überwachungsdichte: 18 Sektoren mit 72 Schaltsegmenten.
Abschaltverzögerung: 10 s bis 30 min oder Kurzzeitimpuls 1 s einstellbar.
Erfassungsbereich: frontal: 12 m, seitlich: 8 m
Öffnungswinkel: 180 °
Helligkeitsgrenzwert: 5 Lux bis Tagbetrieb
Montagehöhe: 0,8 m - 1,2 m
Schutzart Sensor: IP 20
Temperaturbereich Gerät: 0 °C bis 35 °C

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	impuls				
72 elfenbein/weiß	**6800-72-104**	2CKA006800A2338	1/10	**135,00**	19
74 alpinweiß	**6800-74-104**	2CKA006800A2078	1/10	**135,00**	19
79 champagner metallic [2]	**6800-79-104**	2CKA006800A2081	1	**144,00**	19
774 studioweiß matt [2]	**6800-774-104**	2CKA006800A2504	1	**144,00**	19
775 schwarz matt [2]	**6800-775-104**	2CKA006800A2502	1	**144,00**	19
777 brombeer [2]	**6800-777-104**	2CKA006800A2357	1	**144,00**	19
783 alusilber [2]	**6800-783-104**	2CKA006800A2340	1	**144,00**	19

1) Den entsprechenden UP-Einsatz bitte separat bestellen.
2) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Busch-Wächter® UP / Sensoren

Busch-Wächter® 180 UP Sensor Komfort II [1]
mit Selectlinse
Zum automatischen Schalten von Verbrauchern in Abhängigkeit von Bewegung und Helligkeit.
Zur Erfassung mit Tierschneise.
Für Relais-Einsatz 6401 U-102, 6402 U und 6812 U-101.
Für MOS-Fet-Einsatz 6804 U-101.
Für Dimmer-Einsatz 6593 U.
Für Nebenstellen-Einsatz 6805 U.
Mit integriertem Umschalter für AUS-AUTOMATIK-EIN (arretierbar).
Softauslauf: In Kombination mit dem 6593 U (Betriebsart: Soft-Aus) wird die Beleuchtung innerhalb 60 s runter gedimmt und abgeschaltet.
Überwachungsdichte: 18 Sektoren mit 72 Schaltsegmenten.
Abschaltverzögerung: 10 s bis 30 min oder Kurzzeitimpuls 1 s einstellbar.
Erfassungsbereich: frontal: 12 m, seitlich: 8 m
Öffnungswinkel: 180 °
Helligkeitsgrenzwert: 5 Lux bis Tagbetrieb
Montagehöhe: 0,8 m - 1,2 m
Schutzart Sensor: IP 20
Temperaturbereich Gerät: 0 °C bis 35 °C

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
		future® linear				
81	anthrazit	**6800-81-104**	2CKA006800A2268	1	**121,00**	19
82	elfenbeinweiß	**6800-82-104**	2CKA006800A2099	1/10	**118,00**	19
83	alusilber [2]	**6800-83-104**	2CKA006800A2325	1	**117,00**	19
84	studioweiß	**6800-84-104**	2CKA006800A2101	1/10	**114,00**	19
884	studioweiß matt [2]	**6800-884-104**	2CKA006800A2497	1	**117,00**	19
885	schwarz matt [2]	**6800-885-104**	2CKA006800A2506	1	**122,00**	19
		solo®				
82	elfenbeinweiß	**6800-82-104**	2CKA006800A2099	1/10	**118,00**	19
84	studioweiß	**6800-84-104**	2CKA006800A2101	1/10	**114,00**	19
803	graumetallic [2]	**6800-803-104**	2CKA006800A2484	1	**122,00**	19
		Busch-axcent®				
84	studioweiß	**6800-84-104**	2CKA006800A2101	1/10	**114,00**	19
		carat®				
81	anthrazit	**6800-81-104**	2CKA006800A2268	1	**121,00**	19
82	elfenbeinweiß	**6800-82-104**	2CKA006800A2099	1/10	**118,00**	19
84	studioweiß	**6800-84-104**	2CKA006800A2101	1/10	**114,00**	19
		pur edelstahl [2]				
866	edelstahl	**6800-866-104**	2CKA006800A2343	1	**140,00**	19

1) Den entsprechenden UP-Einsatz bitte separat bestellen.
2) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Busch-Wächter® 180 UP Sensor Komfort II [1] [2]
mit Multilinse
Zum automatischen Schalten von Verbrauchern in Abhängigkeit von Bewegung und Helligkeit.
Zur Erfassung bis zum Erdboden.
Für Relais-Einsatz 6401 U-102, 6402 U und 6812 U-101.
Für MOS-Fet-Einsatz 6804 U-101.
Für Dimmer-Einsatz 6593 U.
Für Nebenstellen-Einsatz 6805 U.
Mit integriertem Umschalter für AUS-AUTOMATIK-EIN (arretierbar).
Softauslauf: In Kombination mit dem 6593 U (Betriebsart: Soft-Aus) wird die Beleuchtung innerhalb 60 s runter gedimmt und abgeschaltet.
Überwachungsdichte: 28 Sektoren mit 112 Schaltsegmenten.
Abschaltverzögerung: 10 s bis 30 min oder Kurzzeitimpuls 1 s einstellbar.
Erfassungsbereich: frontal: 15 m, seitlich: 5 m, Montagehöhe: 2,5 m
Erfassungsbereich 2: frontal: 10 m, seitlich: 2,5 m, Montagehöhe: 1,2 m
Öffnungswinkel: 180 °
Helligkeitsgrenzwert: 5 Lux bis Tagbetrieb
Montagehöhe: 0,8 m - 1,2 m alternativ: 2,5 m
Schutzart Sensor: IP 20
Temperaturbereich Gerät: 0 °C bis 35 °C

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
		Busch-Duro 2000® SI				
212	weiß	**6800-212-104M**	2CKA006800A2082	1/10	**112,00**	19
		Reflex SI				
214	alpinweiß	**6800-214-104M**	2CKA006800A2083	1/10	**111,00**	19
		Busch-balance® SI				
914	alpinweiß	**6800-914-104M**	2CKA006800A2728	1	**111,00**	19

1) Einbaulage: Schiebeschalter oben.
2) Den entsprechenden UP-Einsatz bitte separat bestellen.

Busch-Wächter® 180 UP Sensor Komfort II [1] [2]
mit Multilinse
Zum automatischen Schalten von Verbrauchern in Abhängigkeit von Bewegung und Helligkeit.
Zur Erfassung bis zum Erdboden.
Für Relais-Einsatz 6401 U-102, 6402 U und 6812 U-101.
Für MOS-Fet-Einsatz 6804 U-101.
Für Dimmer-Einsatz 6593 U.
Für Nebenstellen-Einsatz 6805 U.
Mit integriertem Umschalter für AUS-AUTOMATIK-EIN (arretierbar).
Softauslauf: In Kombination mit dem 6593 U (Betriebsart: Soft-Aus) wird die Beleuchtung innerhalb 60 s runter gedimmt und abgeschaltet.
Überwachungsdichte: 28 Sektoren mit 112 Schaltsegmenten.
Abschaltverzögerung: 10 s bis 30 min oder Kurzzeitimpuls 1 s einstellbar.
Erfassungsbereich: frontal: 15 m, seitlich: 5 m, Montagehöhe: 2,5 m
Erfassungsbereich 2: frontal: 10 m, seitlich: 2,5 m, Montagehöhe: 1,2 m
Öffnungswinkel: 180 °
Helligkeitsgrenzwert: 5 Lux bis Tagbetrieb
Montagehöhe: 0,8 m - 1,2 m alternativ: 2,5 m
Schutzart Sensor: IP 20
Temperaturbereich Gerät: 0 °C bis 35 °C

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
		alpha				
20	platin [3]	**6800-20-104M**	2CKA006800A2084	1	**128,00**	19
21	bronze [3]	**6800-21-104M**	2CKA006800A2085	1	**128,00**	19
22G	elfenbein/weiß	**6800-22G-104M**	2CKA006800A2086	1	**120,00**	19
24	studioweiß matt	**6800-24-104M**	2CKA006800A2087	1	**120,00**	19
24G	studioweiß hochglanz	**6800-24G-104M**	2CKA006800A2088	1	**116,00**	19
260	palladium [3]	**6800-260-104M**	2CKA006800A2119	1/10	**128,00**	19
266	titan [3]	**6800-266-104M**	2CKA006800A2121	1/10	**128,00**	19

1) Einbaulage: Schiebeschalter oben.
2) Den entsprechenden UP-Einsatz bitte separat bestellen.
3) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Busch-Wächter® UP / Sensoren

Busch-Wächter® 180 UP Sensor Komfort II [1] [2]
mit Multilinse
Zum automatischen Schalten von Verbrauchern in Abhängigkeit von Bewegung und Helligkeit.
Zur Erfassung bis zum Erdboden.
Für Relais-Einsatz 6401 U-102, 6402 U und 6812 U-101.
Für MOS-Fet-Einsatz 6804 U-101.
Für Dimmer-Einsatz 6593 U.
Für Nebenstellen-Einsatz 6805 U.
Mit integriertem Umschalter für AUS-AUTOMATIK-EIN (arretierbar).
Softauslauf: In Kombination mit dem 6593 U (Betriebsart: Soft-Aus) wird die Beleuchtung innerhalb 60 s runter gedimmt und abgeschaltet.
Überwachungsdichte: 28 Sektoren mit 112 Schaltsegmenten.
Abschaltverzögerung: 10 s bis 30 min oder Kurzzeitimpuls 1 s einstellbar.
Erfassungsbereich: frontal: 15 m, seitlich: 5 m, Montagehöhe: 2,5 m
Erfassungsbereich 2: frontal: 10 m, seitlich: 2,5 m, Montagehöhe: 1,2 m
Öffnungswinkel: 180 °
Helligkeitsgrenzwert: 5 Lux bis Tagbetrieb
Montagehöhe: 0,8 m - 1,2 m alternativ: 2,5 m
Schutzart Sensor: IP 20
Temperaturbereich Gerät: 0 °C bis 35 °C

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	impuls					
72	elfenbein/weiß	**6800-72-104M**	2CKA006800A2339	1	**135,00**	19
74	alpinweiß	**6800-74-104M**	2CKA006800A2094	1	**135,00**	19
79	champagner metallic [3]	**6800-79-104M**	2CKA006800A2097	1	**144,00**	19
774	studioweiß matt [3]	**6800-774-104M**	2CKA006800A2505	1	**144,00**	19
775	schwarz matt [3]	**6800-775-104M**	2CKA006800A2503	1	**144,00**	19
777	brombeer [3]	**6800-777-104M**	2CKA006800A2358	1	**144,00**	19
783	alusilber [3]	**6800-783-104M**	2CKA006800A2341	1	**144,00**	19

1) Einbaulage: Schiebeschalter unten.
2) Den entsprechenden UP-Einsatz bitte separat bestellen.
3) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Busch-Wächter® 180 UP Sensor Komfort II [1] [2]
mit Multilinse
Zum automatischen Schalten von Verbrauchern in Abhängigkeit von Bewegung und Helligkeit.
Zur Erfassung bis zum Erdboden.
Für Relais-Einsatz 6401 U-102, 6402 U und 6812 U-101.
Für MOS-Fet-Einsatz 6804 U-101.
Für Dimmer-Einsatz 6593 U.
Für Nebenstellen-Einsatz 6805 U.
Mit integriertem Umschalter für AUS-AUTOMATIK-EIN (arretierbar).
Softauslauf: In Kombination mit dem 6593 U (Betriebsart: Soft-Aus) wird die Beleuchtung innerhalb 60 s runter gedimmt und abgeschaltet.
Überwachungsdichte: 28 Sektoren mit 112 Schaltsegmenten.
Abschaltverzögerung: 10 s bis 30 min oder Kurzzeitimpuls 1 s einstellbar.
Erfassungsbereich: frontal: 15 m, seitlich: 5 m, Montagehöhe: 2,5 m
Erfassungsbereich 2: frontal: 10 m, seitlich: 2,5 m, Montagehöhe: 1,2 m
Öffnungswinkel: 180 °
Helligkeitsgrenzwert: 5 Lux bis Tagbetrieb
Montagehöhe: 0,8 m - 1,2 m alternativ: 2,5 m
Schutzart Sensor: IP 20
Temperaturbereich Gerät: 0 °C bis 35 °C

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	future® linear					
81	anthrazit	**6800-81-104M**	2CKA006800A2269	1	**121,00**	19
82	elfenbeinweiß	**6800-82-104M**	2CKA006800A2100	1	**118,00**	19
83	alusilber [3]	**6800-83-104M**	2CKA006800A2327	1	**122,00**	19
84	studioweiß	**6800-84-104M**	2CKA006800A2102	1/10	**114,00**	19
884	studioweiß matt [3]	**6800-884-104M**	2CKA006800A2498	1	**117,00**	19
885	schwarz matt [3]	**6800-885-104M**	2CKA006800A2500	1	**122,00**	19
	solo®					
82	elfenbeinweiß	**6800-82-104M**	2CKA006800A2100	1	**118,00**	19
84	studioweiß	**6800-84-104M**	2CKA006800A2102	1/10	**114,00**	19
803	graumetallic [3]	**6800-803-104M**	2CKA006800A2485	1	**122,00**	19
	Busch-axcent®					
84	studioweiß	**6800-84-104M**	2CKA006800A2102	1/10	**114,00**	19
	carat®					
81	anthrazit	**6800-81-104M**	2CKA006800A2269	1	**121,00**	19
82	elfenbeinweiß	**6800-82-104M**	2CKA006800A2100	1	**118,00**	19
84	studioweiß	**6800-84-104M**	2CKA006800A2102	1/10	**114,00**	19
	pur edelstahl [3]					
866	edelstahl	**6800-866-104M**	2CKA006800A2344	1	**140,00**	19

1) Einbaulage: Schiebeschalter oben.
2) Den entsprechenden UP-Einsatz bitte separat bestellen.
3) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Busch-Wächter® UP / Sensoren

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG

Busch-Wächter® 180 UP Sensor für Allwetter 44® [1] [2] mit Kombilinse
Zum automatischen Schalten von Verbrauchern in Abhängigkeit von Bewegung und Helligkeit.
Für Verwendung im Aussenbereich.
Zur Erfassung bis zum Erdboden.
Für Busch-Universal-Relais-Einsatz 6401 U-102.
IP 44 nur in Verbindung mit Rahmen Allwetter 44®.
Überwachungsdichte: 40 Sektoren mit 160 Schaltsegmenten.
Abschaltverzögerung: 10 s bis 30 min oder Kurzzeitimpuls 1 s einstellbar.
Mit Schraubbefestigung.
Erfassungsbereich: frontal: 15 m, seitlich: 10 m, Montagehöhe: 2,5 m
Erfassungsbereich 2: frontal: 9 m, seitlich: 4 m, Montagehöhe: 1,2 m
Öffnungswinkel: 180 °
Helligkeitsgrenzwert: 5 Lux bis Tagbetrieb
Montagehöhe: 0,8 m - 1,2 m alternativ: 2,5 m
Schutzart Sensor: IP 44
Temperaturbereich Gerät: -25 °C bis 55 °C
Einbaulage: vertikal

Allwetter 44®

31	braun	**6800-31-102C**	2CKA006800A2353	1	**143,00**	19
32	weiß	**6800-32-102C**	2CKA006800A1898	1	**135,00**	19
33	alusilber	**6800-33-102C**	2CKA006800A2354	1	**138,00**	19
34	alpinweiß	**6800-34-102C**	2CKA006800A1674	1	**135,00**	19
35	anthrazit	**6800-35-102C**	2CKA006800A1740	1	**138,00**	19

1) Lieferumfang mit Dichtungsring.
2) Den entsprechenden UP-Einsatz bitte separat bestellen.

RC-Löschglied
Zum Schutz vor Beeinträchtigung oder Zerstörung von elektronischen Geräten durch Überspannungen.
Für die Beschaltung von netzparallelen Induktivitäten (z. B. Relais, Schütz, Leuchtstofflampen, Transformatoren u.ä.).
Beseitigt Funktionsstörungen an elektronischen Geräten z. B. Wiedereinschaltung (Takten) eines Bewegungsmelders.
Maße: Durchmesser 25 mm, Länge 35 mm, Länge der Anschlussleitung ca. 100 mm.
Nennspannung: 230 V~, +10 % / -10 %
Nennfrequenz: 50 Hz

6899	2CKA006899A0231	10	**10,37**	19

Busch-Komfortschalter

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG

Busch-Komfortschalter® Relais-Einsatz [1] [2] [3]
3-Leiter-Anschlusstechnik (Neutralleiter erforderlich).
Für Busch-Komfortschalter Sensoren 6815-xxx.
Betrieb in Wechselschaltungen über Taster-Nebenstelle möglich.
Bedienung auch über konventionelle Taster (2020 US, 2021/6 UK) möglich.
Nennspannung: 230 V~, +10 % / -10 %
Nennfrequenz: 50 Hz - 60 Hz
Lastart: 230 V-Glühlampen und Niedervolt Halogenlampen mit konventionellen Transformatoren oder Elektronik-Transformator.
Nennleistung: 2300 W/VA
Lastart: 230 V-Halogenlampen
Nennleistung: 1200 W
Lastart: Leuchtstofflampen
Nennstrom: 10 AX, bei cos φ 0,5
Nennleistung: 2300 VA
Temperaturbereich Gerät: 0 °C bis 35 °C
British Standard EN 60669-2-1

6816 U	2CKA006800A2355	1/10	**55,00**	19

1) Bei elektronischen Trafos ~5 % Trafoverluste berücksichtigen.
2) Bei konventionellen Trafos ~20 % Trafoverluste berücksichtigen.
3) Ausgangsseitig parallel schaltbar.

Busch-Komfortschalter® 2-Draht-Einsatz [1] [2] [3] [4] [5] [6]
2-Leiter-Anschlusstechnik (Neutralleiter nicht erforderlich).
Für Busch-Komfortschalter Sensoren 6815-xxx.
Betrieb in Wechselschaltungen über Taster-Nebenstelle möglich.
Bedienung auch über konventionelle Taster (2020 US, 2021/6 UK) möglich.
Nennspannung: 230 V~, +10 % / -10 %
Nennfrequenz: 50 Hz - 60 Hz
Lastart: 230 V-Glühlampen, 230 V-Halogenlampen und Niedervolt Halogenlampen die über Transformatoren betrieben werden.
Nennleistung: 40 - 300 W/VA
Temperaturbereich Gerät: 0 °C bis 35 °C
British Standard EN 60669-2-1

6815 U	2CKA006800A2270	1/10	**55,00**	19

1) Bei elektronischen Trafos ~5 % Trafoverluste berücksichtigen.
2) Bei konventionellen Trafos ~20 % Trafoverluste berücksichtigen.
3) Nicht zur Ansteuerung von Energiesparlampen, konventionellen sowie elektronischen Vorschaltgeräten und LED Leuchtmitteln geeignet.
4) Nicht zur Ansteuerung von Treppenhauszeitautomaten geeignet.
5) Nicht zur Ansteuerung von Relais geeignet.
6) Ausgangsseitig nicht parallel schaltbar.

Busch-Komfortschalter

Busch-Komfortschalter® Bedienelement [1])
mit Orientierungslicht
Für 2-Draht-Einsatz 6815 U.
Für Relais-Einsatz 6816 U.
Einstellbare Betriebsart: Halbautomatikbetrieb, automatisches Einschalten, manuelles Ausschalten.
Einstellbare Betriebsart: Zeitautomat, manuelles Einschalten, automatisches (zeit - und bewegungsgesteuertes) Ausschalten.
Einstellbare Betriebsart: Automatikbetrieb, automatisches (bewegungsgesteuertes) Ein- und Ausschalten.
Funktion Tastschalter jederzeit möglich.
Abschaltverzögerung: 1 - 10 min. einstellbar.
Überwachungsdichte: 9 Sektoren mit 28 Schaltsegmenten.
Erfassung mit Tierschneise
Erfassungsbereich: frontal: 5 m, seitlich: 3 m
Öffnungswinkel: 170 °
Helligkeitsgrenzwert: 0,5 Lux - 300 Lux , Tagbetrieb
Montagehöhe: 0,8 m - 1,2 m
Schutzart Sensor: IP 20
Temperaturbereich Gerät: 0 °C bis 35 °C

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	Busch-Duro 2000® SI				
212 weiß	**6815-212**	2CKA006800A2271	1/10	**43,65**	19
	Reflex SI				
214 alpinweiß	**6815-214**	2CKA006800A2272	1/10	**43,65**	19
	Busch-balance® SI				
914 alpinweiß	**6815-914**	2CKA006800A2729	1/10	**43,65**	19

1) Den entsprechenden UP-Einsatz bitte separat bestellen.

Busch-Komfortschalter® Bedienelement [1])
mit Orientierungslicht
Für 2-Draht-Einsatz 6815 U.
Für Relais-Einsatz 6816 U.
Einstellbare Betriebsart: Halbautomatikbetrieb, automatisches Einschalten, manuelles Ausschalten.
Einstellbare Betriebsart: Zeitautomat, manuelles Einschalten, automatisches (zeit - und bewegungsgesteuertes) Ausschalten.
Einstellbare Betriebsart: Automatikbetrieb, automatisches (bewegungsgesteuertes) Ein- und Ausschalten.
Funktion Tastschalter jederzeit möglich.
Abschaltverzögerung: 1 - 10 min. einstellbar.
Überwachungsdichte: 9 Sektoren mit 28 Schaltsegmenten.
Erfassung mit Tierschneise
Erfassungsbereich: frontal: 5 m, seitlich: 3 m
Öffnungswinkel: 170 °
Helligkeitsgrenzwert: 0,5 Lux - 300 Lux , Tagbetrieb
Montagehöhe: 0,8 m - 1,2 m
Schutzart Sensor: IP 20
Temperaturbereich Gerät: 0 °C bis 35 °C

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	alpha				
20 platin [2])	**6815-20**	2CKA006800A2273	1/10	**49,50**	19
21 bronze [2])	**6815-21**	2CKA006800A2274	1/10	**49,50**	19
22G elfenbein/weiß	**6815-22G**	2CKA006800A2275	1/10	**47,00**	19
24 studioweiß matt	**6815-24**	2CKA006800A2276	1/10	**47,00**	19
24G studioweiß hochglanz	**6815-24G**	2CKA006800A2277	1/10	**47,00**	19
260 palladium [2])	**6815-260**	2CKA006800A2282	1/10	**49,50**	19
266 titan [2])	**6815-266**	2CKA006800A2283	1/10	**49,50**	19

1) Den entsprechenden UP-Einsatz bitte separat bestellen.
2) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Busch-Komfortschalter® Bedienelement [1])
mit Orientierungslicht
Für 2-Draht-Einsatz 6815 U.
Für Relais-Einsatz 6816 U.
Einstellbare Betriebsart: Halbautomatikbetrieb, automatisches Einschalten, manuelles Ausschalten.
Einstellbare Betriebsart: Zeitautomat, manuelles Einschalten, automatisches (zeit - und bewegungsgesteuertes) Ausschalten.
Einstellbare Betriebsart: Automatikbetrieb, automatisches (bewegungsgesteuertes) Ein- und Ausschalten.
Funktion Tastschalter jederzeit möglich.
Abschaltverzögerung: 1 - 10 min. einstellbar.
Überwachungsdichte: 9 Sektoren mit 28 Schaltsegmenten.
Erfassung mit Tierschneise
Erfassungsbereich: frontal: 5 m, seitlich: 3 m
Öffnungswinkel: 170 °
Helligkeitsgrenzwert: 0,5 Lux - 300 Lux , Tagbetrieb
Montagehöhe: 0,8 m - 1,2 m
Schutzart Sensor: IP 20
Temperaturbereich Gerät: 0 °C bis 35 °C

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	future® linear				
81 anthrazit	**6815-81**	2CKA006800A2284	1/10	**48,00**	19
82 elfenbeinweiß	**6815-82**	2CKA006800A2285	1/10	**47,00**	19
83 alusilber [2])	**6815-83**	2CKA006800A2342	1/10	**49,50**	19
84 studioweiß	**6815-84**	2CKA006800A2286	1/10	**47,00**	19
884 studioweiß matt [2])	**6815-884**	2CKA006800A2499	1/10	**49,50**	19
885 schwarz matt [2])	**6815-885**	2CKA006800A2501	1/10	**49,50**	19
	solo®				
82 elfenbeinweiß	**6815-82**	2CKA006800A2285	1/10	**47,00**	19
84 studioweiß	**6815-84**	2CKA006800A2286	1/10	**47,00**	19
803 graumetallic [2])	**6815-803**	2CKA006800A2481	1/10	**49,50**	19
	Busch-axcent®				
84 studioweiß	**6815-84**	2CKA006800A2286	1/10	**47,00**	19
	carat®				
81 anthrazit	**6815-81**	2CKA006800A2284	1/10	**48,00**	19
82 elfenbeinweiß	**6815-82**	2CKA006800A2285	1/10	**47,00**	19
84 studioweiß	**6815-84**	2CKA006800A2286	1/10	**47,00**	19
	pur edelstahl				
866 edelstahl	**6815-866**	2CKA006800A2345	10/10	**59,00**	19

1) Den entsprechenden UP-Einsatz bitte separat bestellen.
2) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Dämmerungsschalter/ Näherungsschalter

Dämmerungsschalter [1] [2]
Mit Beschriftungsfeld.
Beschriftungsfeld 57,8 x 9,8 mm
Ein-Ausschaltverzögerung: ca. 3-6 min fest eingestellt.
Nennspannung: 230 V~
Nennfrequenz: 50 Hz
Nennstrom: 16 AX
Nennleistung: 3680 W/VA
Helligkeitsgrenzwert: 3 Lux - 500 Lux nominal
Schutzart Gerät: IP 44
Temperaturbereich Gerät: -35 °C bis 55 °C

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
53	grau	**2240 W-53**	2CKA006500A0791	1/10	**94,70**	19
54	alpinweiß	**2240 W-54**	2CKA006500A0792	1/10	**99,00**	19

1) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.at.
2) Beschriftungsschild nicht beleuchtbar.



Näherungsschalter
3-Leiter-Anschlusstechnik (Neutralleiter erforderlich).
Relais-Einsatz mit Näherungssensor.
Zum berührungslosen AN- oder AUS-Schalten von elektrischen Verbrauchern, z.B. Licht.
Zum Schalten von Glühlampen, 230 V-Halogenglühlampen, Leuchtstofflampen und Niedervolt-Halogenlampen, die über Transformatoren betrieben werden.
Schaltet bei Erfassung einer Annäherung < ca. 5 cm.
Bedienung auch über konventionelle Taster (2020 US, 2021/6 UK) möglich.
Nennspannung: 230 V~, +10 % / -10 %
Nennfrequenz: 50 Hz - 60 Hz
Ausgänge: 1x Schließer, potenzialgebunden
Lastart: 230 V-Glühlampen, 230 V-Halogenlampen, Leuchtstofflampen und Niedervolt Halogenlampen, die über Transformatoren betrieben werden.
Nennstrom: 10 AX
Nennleistung: 2300 W/VA
Temperaturbereich Gerät: -25 °C bis 55 °C
British Standard EN 60669-2-1

		6406 U	2CKA006400A0034	1	**117,00**	19

Zentralscheibe
Für Näherungsschalter 6406 U.

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	Busch-Duro 2000® SI					
212	weiß	**6476-212**	2CKA006470A0001	10	**5,58**	19
	Reflex SI					
214	alpinweiß	**6476-214**	2CKA006470A0002	10	**5,58**	19
	Busch-balance® SI					
	NEU					
914	alpinweiß	**6476-914**	2CKA006470A0005	10	**5,58**	19

Zentralscheibe
Für Näherungsschalter 6406 U.

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	future® linear					
	NEU					
81	anthrazit	**6476-81**	2CKA006470A0007	10	**13,49**	19
82	elfenbeinweiß	**6476-82**	2CKA006470A0003	10	**7,43**	19
	NEU					
83	alusilber [1]	**6476-83**	2CKA006470A0008	10	**14,02**	19
84	studioweiß	**6476-84**	2CKA006470A0004	10	**7,43**	19
	NEU					
884	studioweiß matt [1]	**6476-884**	2CKA006470A0010	10	**14,02**	19
	NEU					
885	schwarz matt [1]	**6476-885**	2CKA006470A0011	10	**14,02**	19
	solo®					
82	elfenbeinweiß	**6476-82**	2CKA006470A0003	10	**7,43**	19
84	studioweiß	**6476-84**	2CKA006470A0004	10	**7,43**	19
	NEU					
803	graumetallic [1]	**6476-803**	2CKA006470A0006	10	**14,02**	19
	Busch-axcent®					
84	studioweiß	**6476-84**	2CKA006470A0004	10	**7,43**	19
	carat®					
	NEU					
81	anthrazit	**6476-81**	2CKA006470A0007	10	**13,49**	19
82	elfenbeinweiß	**6476-82**	2CKA006470A0003	10	**7,43**	19
84	studioweiß	**6476-84**	2CKA006470A0004	10	**7,43**	19
	pur edelstahl [1]					
	NEU					
866	edelstahl	**6476-866**	2CKA006470A0009	10	**23,65**	19

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Notizen

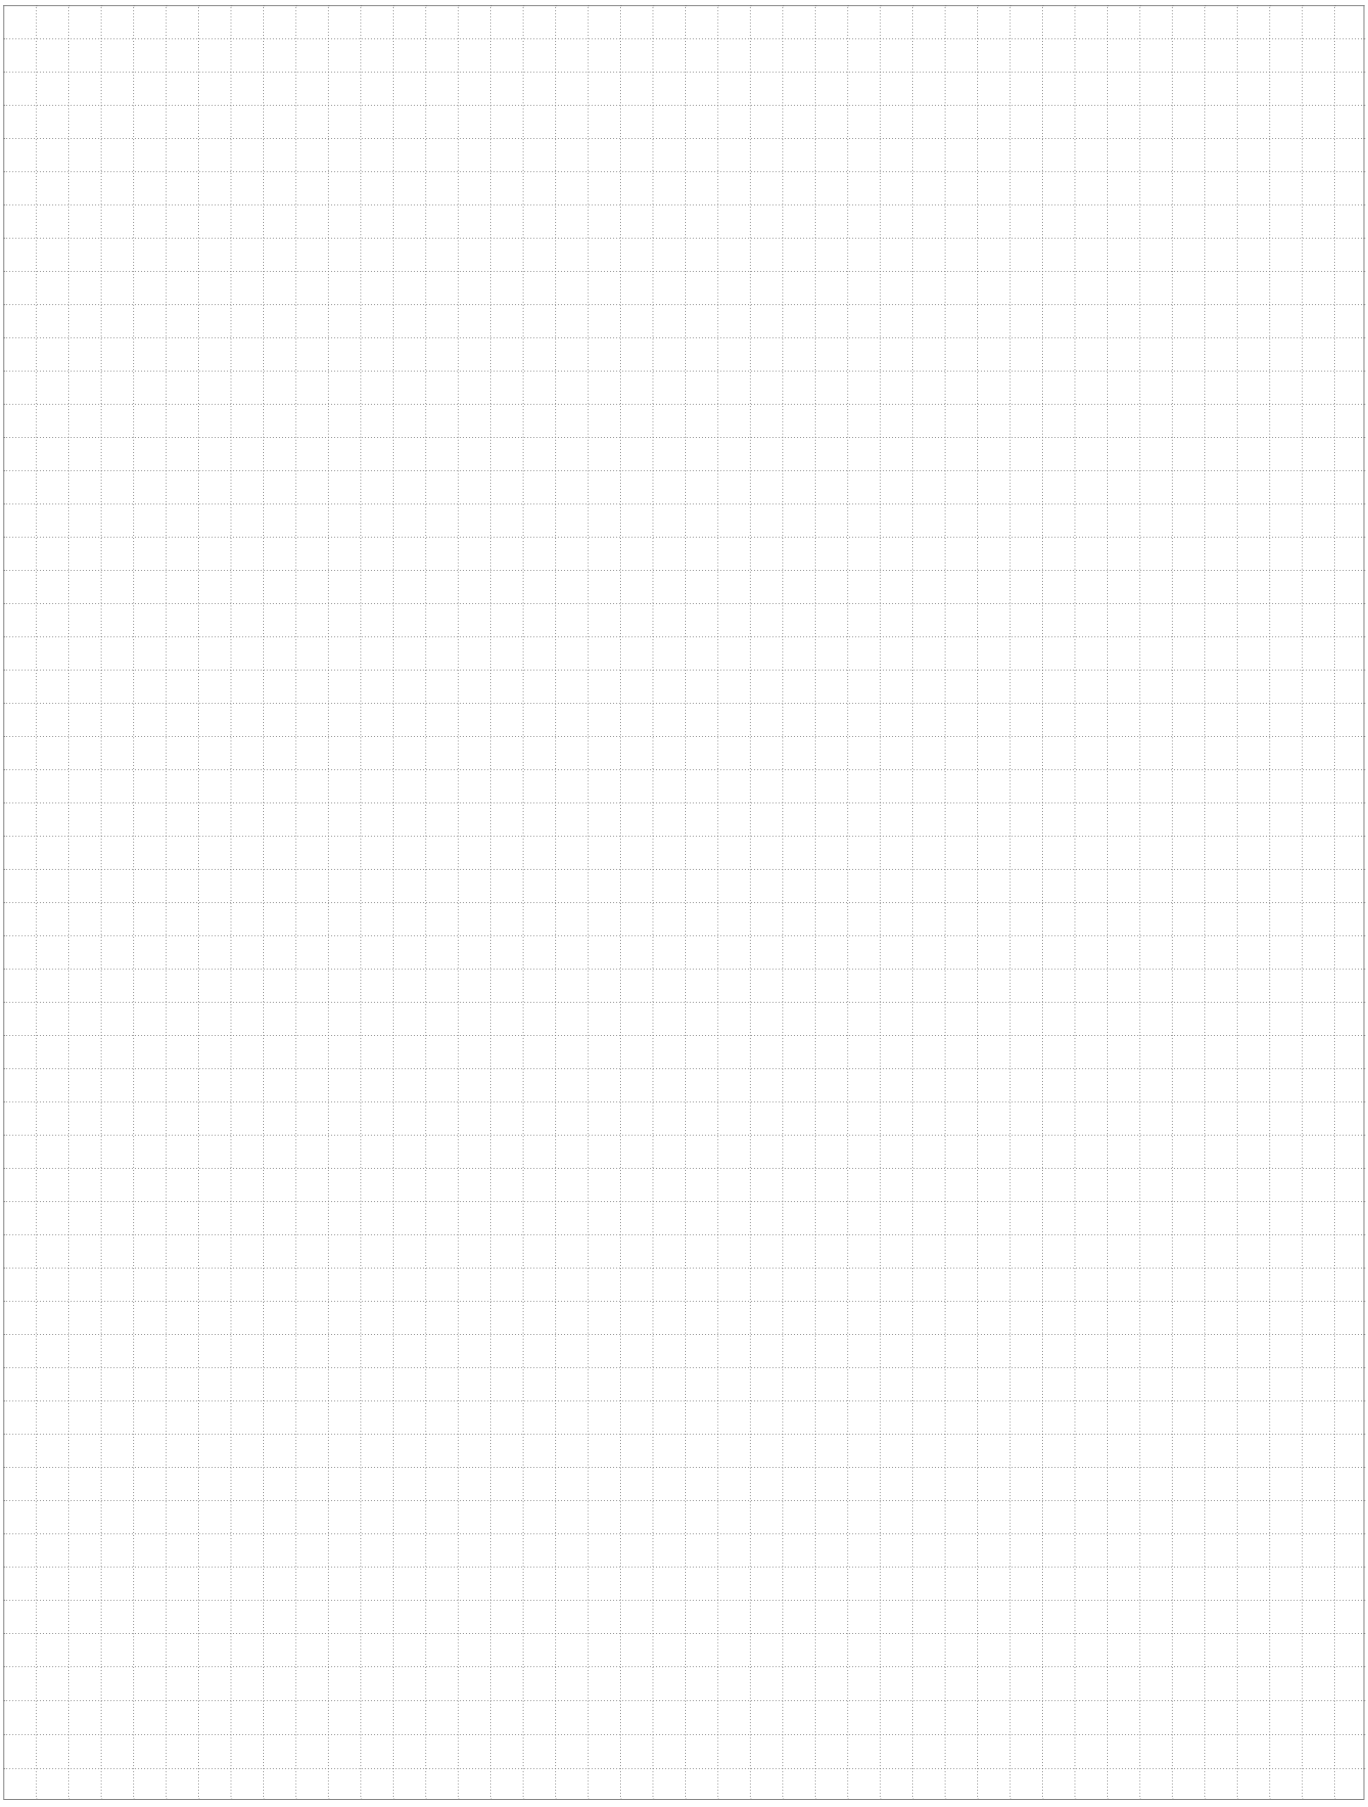

Rufsysteme

Zunehmender Bedarf. Immer mehr Menschen leben im Alter in Seniorenresidenzen oder Pflegeheimen. Das neue Lichtruf- und Kommunikationssystem Busch-easycare® erleichtert ihnen mit klarem Design und hoher Funktionalität das tägliche Leben. Komfortabel und sicher. Auch für öffentliche Bereiche zur Ausstattung von Behinderten-WCs bieten wir die passende Lösung: Das neue Busch-Infoline® nach DIN0834.

Inhalt Rufsysteme

Busch-Infoline®	S 358
Busch-easycare®	S 362
Krankenhaus-Systeme ZETTLER®, VarioLine 127.xxx	S 372
Krankenhaus-Systeme ZETTLER®, VarioLine 125.xxx	S 373
Krankenhaus-Systeme Ackermann, Clino-System	S 374

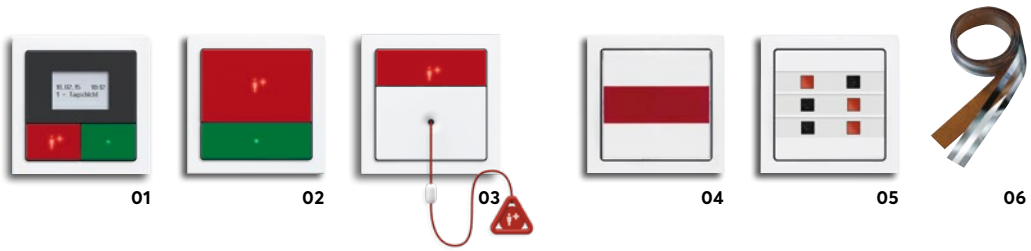

Rufsystem Busch-easycare® 01 Raumterminal mit Display. Schalterserie future® linear **02** Ruf-/Anwesenheitstaster. Schalterserie future® linear **03** Zugtaster. Schalterserie future® linear. Farbe: studioweiß, **Busch-Infoline® 04** Alarmmelde-Einsatz, rot. Schalterserie future® linear. Farbe: studioweiß **05** Kontrollanzeige 6-fach, beleuchtbar, mit Beschriftungsfeld. Schalterserie future® linear. Farbe: studioweiß **06** Sensorband zur Leckageerkennung

Busch-Infoline®

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG

Ruf-Set für Behinderten-WC [1] [2]
Nach DIN VDE 0834
Zum Aufbau einer Notrufanlage für Behinderten-WCs.
Bestehend aus: Netzteil-Einsatz, Alarmmelde-Einsatz, Signaltaster-Einsatz mit Zugschnur und Abstelltaster-Einsatz.
Rufauslösung über Zugschnurtaster.
Optische und akustische Notrufsignalisierung außerhalb des Behinderten-WCs.
Beruhigungslicht bei Rufauslösung.
Beschriftungsfeld: 51 x 10 mm.
Für Installationen nach DIN VDE 0834 wird eine unterbrechungsfreie Stromversorgung benötigt.
Bedienelemente: Zugschnur und Abstelltaste.
Anzeigeelemente: LED Blinklicht, Summer und Beruhigungslicht.
Nennspannung: 230 V~, +10 % / -10 %
Sekundär: 15 V~
Nennfrequenz: 50 Hz - 60 Hz
Eingänge: 1
Ausgänge: 1x Schließer, potenzialgebunden
Steuer-/Signalausgänge: 1, Wechsler, potenzialfrei, 42 V~/60 V-, 30 W/VA
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: 5 °C bis 40 °C

Reflex SI

NEU

214	alpinweiß	**1510 UC-214-101**	2CKA001582A0422	1	**298,00**	17

1) Keine Spreize. Schraubbefestigung über Schlüssellöcher.
2) Inkl. Zentralscheibe.

Ruf-Set für Behinderten-WC [1] [2]
Nach DIN VDE 0834
Zum Aufbau einer Notrufanlage für Behinderten-WCs.
Bestehend aus: Netzteil-Einsatz, Alarmmelde-Einsatz, Signaltaster-Einsatz mit Zugschnur und Abstelltaster-Einsatz.
Rufauslösung über Zugschnurtaster.
Optische und akustische Notrufsignalisierung außerhalb des Behinderten-WCs.
Beruhigungslicht bei Rufauslösung.
Beschriftungsfeld: 51 x 10 mm.
Für Installationen nach DIN VDE 0834 wird eine unterbrechungsfreie Stromversorgung benötigt.
Bedienelemente: Zugschnur und Abstelltaste.
Anzeigeelemente: LED Blinklicht, Summer und Beruhigungslicht.
Nennspannung: 230 V~, +10 % / -10 %
Sekundär: 15 V~
Nennfrequenz: 50 Hz - 60 Hz
Eingänge: 1
Ausgänge: 1x Schließer, potenzialgebunden
Steuer-/Signalausgänge: 1, Wechsler, potenzialfrei, 42 V~/60 V-, 30 W/VA
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: 5 °C bis 40 °C

Busch-balance® SI

NEU

914	alpinweiß	**1510 UC-914-101**	2CKA001582A0426	1	**298,00**	17

1) Keine Spreize. Schraubbefestigung über Schlüssellöcher.
2) Inkl. Zentralscheibe.

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG

Ruf-Set für Behinderten-WC [1] [2] [3] [4]
Nach DIN VDE 0834
Zum Aufbau einer Notrufanlage für Behinderten-WCs.
Bestehend aus: Netzteil-Einsatz, Alarmmelde-Einsatz, Signaltaster-Einsatz mit Zugschnur und Abstelltaster-Einsatz.
Rufauslösung über Zugschnurtaster.
Optische und akustische Notrufsignalisierung außerhalb des Behinderten-WCs.
Beruhigungslicht bei Rufauslösung.
Abstelltaster zum Aufheben des Notrufs
Beschriftungsfeld Taster: 61 x 20 mm.
Beschriftungsfeld Netzteil-/Alarmmelde-Einsatz: 61 x 61 mm.
Für Installationen nach DIN VDE 0834 wird eine unterbrechungsfreie Stromversorgung benötigt.
Bedienelemente: Zugschnur und Abstelltaste.
Anzeigeelemente: LED Blinklicht, Summer und Beruhigungslicht.
Nennspannung: 230 V~, +10 % / -10 %
Sekundär: 15 V~
Nennfrequenz: 50 Hz - 60 Hz
Eingänge: 1
Ausgänge: 1x Schließer, potenzialgebunden
Steuer-/Signalausgänge: 1, Wechsler, potenzialfrei, 42 V~/60 V-, 30 W/VA
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: 5 °C bis 40 °C

future® linear

NEU

84	studioweiß	**1510 UC-84-101**	2CKA001582A0424	1	**320,00**	17

1) Keine Spreize. Schraubbefestigung über Schlüssellöcher.
2) Inkl. Zentralscheibe.
3) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.at.
4) Auch für Busch-axcent®, solo® und carat® verwendbar.

Netzteil-Einsatz [1]
Zur Spannungsversorgung von Ruf- und Meldeanlagen.
Transformator zur Montage in Unterputzdosen nach DIN 49073, Teil 1.
Kurzschlussfest
Nennspannung: 230 V~, +10 % / -10 %
Sekundär: 15 V~
Nennfrequenz: 50 Hz - 60 Hz
Nennstrom: 150 mA
Schutzart Gerät: SELV
Temperaturbereich Gerät: 5 °C bis 40 °C

1518 U	2CKA001582A0331	1/10	**58,50**	14

1) Keine Spreize. Schraubbefestigung über Schlüssellöcher.

Überwachungs-Einsatz [1]
mit Abstelltaster
Zum Aufbau von Ruf- und Meldeanlagen.
Überwachung einer Stromschleife auf Unterbrechung oder Kurzschluss.
Minimale Kurzschluss-/Unterbrechungsdauer (0/2 Sek.) bis Alarmauslösung über interne Steckbrücke wählbar.
Speicherung des Alarmzustandes (abschaltbar).
Bedienelemente: Rückstelltaster
Anzeigeelemente: LED Tastenhinterleuchtung
Nennspannung: 15 V~
Nennfrequenz: 50 Hz
Eingänge: 1
Ausgänge: 1x Schließer, potenzialgebunden
Steuer-/Signalausgänge: 1, Wechsler, potenzialfrei, 42 V~/60 V-, 30 W/VA
Schutzart Gerät: SELV
Temperaturbereich Gerät: 5 °C bis 40 °C

1511 U	2CKA001582A0332	1/10	**153,00**	14

1) Keine Spreize. Schraubbefestigung über Schlüssellöcher.

Busch-Infoline®

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG



Alarmmelde-Einsatz [1]
Nach DIN VDE 0834
Anzeige ROT
Zum Aufbau von Ruf- und Meldeanlagen.
Überwachung einer Stromschleife auf Unterbrechung oder Kurzschluss.
Mit Speicherung des Alarmzustandes (abschaltbar).
Mit Rücksetzeingang.
Permanenter akustischer Alarm.
Typ. 70 dB in 1 m Abstand.
Pulsierender optischer Alarm.
Wartungsfrei durch Verwendung von Leuchtdioden.
Für Installationen nach DIN VDE 0834 wird eine unterbrechungsfreie Stromversorgung benötigt.
Anzeigeelemente: LED Blinklicht
Nennspannung: 15 V~
Nennfrequenz: 50 Hz
Eingänge: 1
Ausgänge: 1x Schließer, potenzialgebunden
Steuer-/Signalausgänge: 1, Wechsler, potenzialfrei, 42 V~/60 V-, 30 W/VA
Schutzart Gerät: SELV
Temperaturbereich Gerät: 5 °C bis 40 °C

NEU

1515 U-12-101	2CKA001582A0428	1		**136,00**	17

1) Keine Spreize. Schraubbefestigung über Schlüssellöcher.

Busch-Feuchtigkeitsalarm-Einsatz [1]
mit Abstelltaster
Zur Überwachung von Küchen- und Kellerbereichen auf unerwünschte Wassereinbrüche.
Zur Kontrolle elektrisch leitender Flüssigkeiten.
Die Erfassung erfolgt über das separat erhältliche Sensorband 1538/02.
Optische Alarmmeldung durch blinkende Abstelltaste.
Zusätzliche optische bzw. akustische Anzeige durch Busch-Warnmelder-Einsatz 1563 U-12 bzw. durch Signalgeber-Einsatz 1561 U möglich.
Rücksetzmodus (sofort/erst nach Beseitigung der Feuchtigkeit) über interne Steckbrücke wählbar.
Bedienelemente: Rückstelltaster
Anzeigeelemente: LED Tastenhinterleuchtung
Nennspannung: 15 V~
Nennfrequenz: 50 Hz
Eingänge: 1
Ausgänge: 1x Schließer, potenzialgebunden
Steuer-/Signalausgänge: 1, Wechsler, potenzialfrei, 42 V~/60 V-, 30 W/VA
Schutzart Gerät: SELV
Temperaturbereich Gerät: 5 °C bis 40 °C

1531 U	2CKA001582A0334	1/10		**160,00**	14

1) Keine Spreize. Schraubbefestigung über Schlüssellöcher.

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG

Relais-Einsatz [1]
Zum Schalten von 230 V~ Verbrauchern.
Ansteuerung des Relais-Einsatzes über potenzialfreien Kontakt.
Für Busch-Feuchtigkeitsalarm-Einsatz 1531 U.
Zum Sperren der Wasserzufuhr über ein zusätzliches Magnetventil.
Nennspannung: 230 V~, +10 % / -10 %
Ausgangsspannung: 230 V~
Nennfrequenz: 50 Hz - 60 Hz
Eingänge: 1
Abfragespannung: 30 V~, wird vom Gerät zur Verfügung gestellt
Ausgänge: 1x Schließer
Lastart: Ohmsche Last
Nennstrom: 10 A, bei cos φ 1
Nennleistung: 2300 W
Lastart: Leuchtstofflampen
Nennstrom: 1,3 AX, bei cos φ 0,9
Nennleistung: 300 VA
Schutzart Gerät: SELV
Temperaturbereich Gerät: 5 °C bis 40 °C

1539 U	2CKA001582A0335	1/10		**123,00**	14

1) Keine Spreize. Schraubbefestigung über Schlüssellöcher.

Busch-Warnmelder-Einsatz [1]
rot
Zur optischen und akustischen Alarmsignalisierung.
Signalisierungsart (Ruf/Alarmruf, nach DIN VDE 0834) über interne Steckbrücke wählbar.
Typ. 70 dB in 1 m Abstand.
Akustische Signalisierung über interne Steckbrücke deaktivierbar.
Alarmaktivierung durch Anlegen der Betriebsspannung.
Wartungsfrei durch Verwendung von Leuchtdioden.
Nennspannung: 15 V~
Nennfrequenz: 50 Hz
Schutzart Gerät: SELV
Temperaturbereich Gerät: 5 °C bis 40 °C

1563 U-12	2CKA001582A0336	1/10		**130,00**	14

1) Keine Spreize. Schraubbefestigung über Schlüssellöcher.

Lichtsignal-Einsatz [1]
rot
Zur optischen Alarm-/Statusmeldung.
Rufsignalisierung nach DIN VDE 0834.
Permanent leuchtend.
Alarmaktivierung durch Anlegen der Betriebsspannung.
Wartungsfrei durch Verwendung von Leuchtdioden.
Nennspannung: 15 V~
Nennfrequenz: 50 Hz
Schutzart Gerät: SELV
Temperaturbereich Gerät: 5 °C bis 40 °C

1564 U-12	2CKA001582A0338	1/10		**50,50**	14

1) Keine Spreize. Schraubbefestigung über Schlüssellöcher.

Lichtsignal-Einsatz [1]
grün
Zur optischen Alarm-/Statusmeldung.
Rufsignalisierung nach DIN VDE 0834.
Permanent leuchtend.
Alarmaktivierung durch Anlegen der Betriebsspannung.
Wartungsfrei durch Verwendung von Leuchtdioden.
Nennspannung: 15 V~
Nennfrequenz: 50 Hz
Schutzart Gerät: SELV
Temperaturbereich Gerät: 5 °C bis 40 °C

1564 U-13	2CKA001582A0339	1/10		**50,50**	14

1) Keine Spreize. Schraubbefestigung über Schlüssellöcher.

Busch-Infoline®

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG

Lichtsignal-Einsatz [1]
gelb
Zur optischen Alarm-/Statusmeldung.
Rufsignalisierung nach DIN VDE 0834.
Permanent leuchtend.
Alarmaktivierung durch Anlegen der Betriebsspannung.
Wartungsfrei durch Verwendung von Leuchtdioden.
Nennspannung: 15 V~
Nennfrequenz: 50 Hz
Schutzart Gerät: SELV
Temperaturbereich Gerät: 5 °C bis 40 °C

1564 U-15	2CKA001582A0340	1/10	50,50	14

1) Keine Spreize. Schraubbefestigung über Schlüssellöcher.

Signalgeber-Einsatz [1]
Summer zur akustischen Alarmmeldung.
Permanentes Signal.
Typ. 70 dB in 1 m Abstand.
2 Frequenzen (200 Hz/750 Hz) über interne Steckbrücke wählbar.
Lautstärke, getrennt für Tag- und Nachtbetrieb, voreinstellbar.
Nennspannung: 15 V~
Nennfrequenz: 50 Hz
Schutzart Gerät: SELV
Temperaturbereich Gerät: 5 °C bis 40 °C

1561 U-101	2CKA001582A0413	1/10	67,50	14

1) Keine Spreize. Schraubbefestigung über Schlüssellöcher.



Kontrollanzeige-Einsatz [1]
6-fach
Zur Anzeige von bis zu 6, untereinander unabhängigen Alarm/Statusmeldung.
Aufteilung in 2 potentialgetrennte Gruppen möglich.
Zusätzliche Gruppensignalklemme zum Anschluss weiterer Busch-Infoline® Signalmelder.
Nennspannung: 15 V~
Nennfrequenz: 50 Hz
Eingänge: 6
Schutzart Gerät: SELV
Temperaturbereich Gerät: 5 °C bis 40 °C

1566 U	2CKA001582A0341	1/10	108,00	14

1) Keine Spreize. Schraubbefestigung über Schlüssellöcher.

Signal-/Abstelltaster-Einsatz [1]
Nach DIN VDE 0834
Zum Auslösen oder Abstellen von Signal-/Alarmmeldungen unterschiedlichster Art.
Mit Signal-/Kontrollanzeige über Leuchtdiode.
Betätigungsrückmeldung (Einzel-/Gruppenauslösung) über interne Steckbrücke wählbar.
Für Installationen nach DIN VDE 0834 wird eine unterbrechungsfreie Stromversorgung benötigt.
Nennspannung: 15 V~
Nennfrequenz: 50 Hz
Steuer-/Signalausgänge: 1, Schließer, potenzialfrei, 30 V~/35 V-, 100 mA
Schutzart Gerät: SELV
Temperaturbereich Gerät: 5 °C bis 40 °C

NEU				
1520/1 UK-101	2CKA001582A0429	1	42,30	14

1) Keine Spreize. Schraubbefestigung über Schlüssellöcher.

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG

Signaltaster-Einsatz [1]
Nach DIN VDE 0834
Zum Auslösen von Alarmmeldungen, z. B. auf einem Behinderten-WC.
Mit Beruhigungslicht und Kontrollanzeige über Leuchtdiode.
Mit Zugschnur ROT, Länge 2,5 m.
Betätigungsrückmeldung (Einzel-/Gruppenauslösung) über interne Steckbrücke wählbar.
Für Installationen nach DIN VDE 0834 wird eine unterbrechungsfreie Stromversorgung benötigt.
Nennspannung: 15 V~
Nennfrequenz: 50 Hz
Steuer-/Signalausgänge: 1, Schließer, potenzialfrei, 30 V~/35 V-, 100 mA
Schutzart Gerät: SELV
Temperaturbereich Gerät: 5 °C bis 40 °C

NEU				
1520/1 UKZ-101	2CKA001582A0430	1	41,00	14

1) Keine Spreize. Schraubbefestigung über Schlüssellöcher.

Zentralscheibe [1]
1-fach, mit Beschriftungsfeld
Mit Betätigungsknopf.
Für Signal-/Abstelltaster-Einsatz 1520/1 UK.
Für Überwachungs-Einsatz 1511 U.
Für Busch-Feuchtigkeitsalarm-Einsatz 1531 U.
Mit Beschriftungsfeld 51 x 10 mm.
Schutzart Gerät: IP 20
Maße (H x B x T): 54 mm x 54 mm x 12 mm

	Busch-Duro 2000® SI					
212	weiß	1571 CN-212	2CKA001582A0357	10	7,52	14
	Reflex SI					
214	alpinweiß	1571 CN-214	2CKA001582A0345	10	7,51	14
	Busch-balance® SI					
914	alpinweiß	1571 CN-914	2CKA001582A0397	10	7,51	14

1) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.at.

Zentralscheibe [1]
2-fach, mit Beschriftungsfeld
Mit Betätigungsknopf.
Für Signaltaster-Einsatz 1520/1 UKZ.
Mit Beschriftungsfeld 51 x 10 mm.
Schutzart Gerät: IP 20
Maße (H x B x T): 54 mm x 54 mm x 12 mm

	Busch-Duro 2000® SI					
212	weiß	1572 CN-212	2CKA001582A0358	10	7,34	14
	Reflex SI					
214	alpinweiß	1572 CN-214	2CKA001582A0347	10	7,33	14
	Busch-balance® SI					
914	alpinweiß	1572 CN-914	2CKA001582A0398	10	7,33	14

1) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.at.

Zentralscheibe
mit roter und neutraler Kalotte
Für Alarmmelde-Einsatz 1515 U-12.
Für Busch-Warnmelder-Einsatz 1563 U-12.
Für Lichtsignal-Einsatz 1564 U-1x.
Schutzart Gerät: IP 20
Maße (H x B x T): 54 mm x 54 mm x 20 mm

	Busch-Duro 2000® SI					
212	weiß	1573 C-212	2CKA001582A0359	10	8,54	14
	Reflex SI					
214	alpinweiß	1573 C-214	2CKA001582A0349	10	8,52	14
	Busch-balance® SI					
914	alpinweiß	1573 C-914	2CKA001582A0399	10	8,52	14

Busch-Infoline®

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	Zentralscheibe mit Schallgitter Für Signalgeber-Einsatz 1561 U-... Schutzart Gerät: IP 20 Maße (H x B x T): 54 mm x 54 mm x 12 mm Reflex SI				
214 alpinweiß	**1574 C-214**	2CKA001582A0351	10	**8,09**	14
	Zentralscheibe [1] 6-fach, beleuchtbar, mit Beschriftungsfeld Für Kontrollanzeige-Einsatz 1566 U. 3 Beschriftungsfelder: 51 x 10 mm. Schutzart Gerät: IP 20 Maße (H x B x T): 54 mm x 54 mm x 12 mm Reflex SI				
214 alpinweiß	**1575 CN-214**	2CKA001582A0352	10	**10,11**	14
	Busch-balance® SI				
914 alpinweiß	**1575 CN-914**	2CKA001582A0400	10	**10,11**	14

1) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.at.

	Blindzentralscheibe Für Netzteil-Einsatz 1518 U. Für Relais-Einsatz 1539 U. Für Signalgeber-Einsatz 1561 U-... Schutzart Gerät: IP 20 Maße (H x B x T): 54 mm x 54 mm x 12 mm Busch-Duro 2000® SI				
212 weiß	**1576 C-212**	2CKA001582A0360	10	**5,87**	14
	Reflex SI				
214 alpinweiß	**1576 C-214**	2CKA001582A0354	10	**5,85**	14
	Busch-balance® SI				
914 alpinweiß	**1576 C-914**	2CKA001582A0401	10	**5,85**	14
	Zentralscheibe [1] [2] 1-fach, mit Beschriftungsfeld Mit Betätigungsknopf. Für Signal-/Abstelltaster-Einsatz 1520/1 UK. Für Überwachungs-Einsatz 1511 U. Für Busch-Feuchtigkeitsalarm-Einsatz 1531 U. Mit Beschriftungsfeld 61 x 20 mm. Schutzart Gerät: IP 20 Maße (H x B x T): 63,5 mm x 63,5 mm x 11,1 mm future® linear				
84 studioweiß	**1571 CN-84**	2CKA001582A0346	10	**13,78**	14

1) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.at.
2) Auch für Busch-axcent®, solo® und carat® verwendbar.

	Zentralscheibe [1] [2] 2-fach, mit Beschriftungsfeld Mit Betätigungsknopf. Für Signaltaster-Einsatz 1520/1 UKZ. Mit Beschriftungsfeld 61 x 20 mm. Schutzart Gerät: IP 20 Maße (H x B x T): 63,5 mm x 63,5 mm x 11,1 mm future® linear				
84 studioweiß	**1572 CN-84**	2CKA001582A0348	10	**13,60**	14

1) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.at.
2) Auch für Busch-axcent®, solo® und carat® verwendbar.

	Zentralscheibe [1] [2] mit rotem und neutralem Lichtfenster und Beschriftungsfeld Für Alarmmelde-Einsatz 1515 U-12. Für Busch-Warnmelder-Einsatz 1563 U-12. Für Lichtsignal-Einsatz 1564 U-1x. Mit Beschriftungsfeld 61 x 61 mm. Schutzart Gerät: IP 20 Maße (H x B x T): 63,5 mm x 63,5 mm x 11,1 mm future® linear				
84 studioweiß	**1573 CN-84**	2CKA001582A0350	10	**15,29**	14

1) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.at.
2) Auch für Busch-axcent®, solo® und carat® verwendbar.

	Zentralscheibe [1] [2] 6-fach, beleuchtbar, mit Beschriftungsfeld Für Kontrollanzeige-Einsatz 1566 U. Mit Beschriftungsfeld 61 x 61 mm. Schutzart Gerät: IP 20 Maße (H x B x T): 63,5 mm x 63,5 mm x 11,1 mm future® linear				
84 studioweiß	**1575 CN-84**	2CKA001582A0353	10	**15,46**	14

1) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.at.
2) Auch für Busch-axcent®, solo® und carat® verwendbar.

	Zentralscheibe [1] [2] mit Beschriftungsfeld Für Netzteil-Einsatz 1518 U. Für Relais-Einsatz 1539 U. Für Signalgeber-Einsatz 1561 U-... Mit Beschriftungsfeld 61 x 61 mm. Schutzart Gerät: IP 20 Maße (H x B x T): 63,5 mm x 63,5 mm x 11,1 mm future® linear				
84 studioweiß	**1576 CN-84**	2CKA001582A0355	10	**10,80**	14

1) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.at.
2) Auch für Busch-axcent®, solo® und carat® verwendbar.

	Sensorband Für Busch-Feuchtigkeitsalarm-Einsatz 1531 U. Zur Detektion elektrisch leitender Flüssigkeiten. Der Anschluss an die Meldeleitung erfolgt über eine Lötverbindung. Selbstklebend. 2 m Rolle. Maße (H x B x T): 0,15 mm x 15 mm x 2 m				
	1538/02	2CKA001582A0313	1/10	**18,18**	14

Busch-easycare®

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	Display-Einsatz [1] Zum Anschluss an den Stationsbus. Zum Aufbau einer Rufanlage gemäß DIN VDE 0834. Konfigurierbar als Zimmer- oder Dienstzimmerterminal. Zur Steuerung und Überwachung aller Zimmerfunktionen. Zur Bedienung durch das Personal. Mit Anschlussmöglichkeit für den Zimmerbus und die Zimmerleuchte. Mit wassergeschützter roter Ruftaste zum Auslösen von Rufen. Bei gesetzter Personalanwesenheit wird ein Notruf ausgelöst. Mit wassergeschützter grüner Anwesenheitstaste. Mit Erinnerungslicht bei gesetzter Anwesenheit. Zur visuellen Anzeige nachgesendeter Rufe über integriertes Display. Mit Erweiterungsmöglichkeit um Sprechfunktion über den Intercom-Einsatz 1513 UC-.... Mit Überwachungsfunktion der angeschlossenen Zimmerbuskomponenten. Mit Meldefunktion von Störungen an Zimmerbuskomponenten. Bei Ausfall des Stationsbusses arbeitet der Einsatz zimmerautark weiter. Montage in 1-fach- als auch Mehrfachkombinationen möglich. Wandmontage in tiefen Unterputz-/Hohlwanddosen nach DIN 49073-1. Bedienelemente: 2 Tasten mit großen Betätigungsflächen zur Bedienungserleichterung Anzeigeelemente: 4 x 16-stelliges Punktmatrix-Display mit Hintergrundbeleuchtung, LED-Beruhigungslicht, Findelicht und Summer Nennspannung: 24 V- Schutzart Gerät: IP 20, SELV Temperaturbereich Gerät: 5 °C bis 40 °C Maße (H x B x T): 71 mm x 71 mm x 41 mm Einbautiefe: 32 mm DIN VDE 0834 Reflex SI				
	1512 UC-214	2CKA001582A0362	1/10	**307,00**	17

1) Keine Spreize, Schraubbefestigung über Schlüssellöcher.

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	Display-Einsatz [1] Zum Anschluss an den Stationsbus. Zum Aufbau einer Rufanlage gemäß DIN VDE 0834. Konfigurierbar als Zimmer- oder Dienstzimmerterminal. Zur Steuerung und Überwachung aller Zimmerfunktionen. Zur Bedienung durch das Personal. Mit Anschlussmöglichkeit für den Zimmerbus und die Zimmerleuchte. Mit wassergeschützter roter Ruftaste zum Auslösen von Rufen. Bei gesetzter Personalanwesenheit wird ein Notruf ausgelöst. Mit wassergeschützter grüner Anwesenheitstaste. Mit Erinnerungslicht bei gesetzter Anwesenheit. Zur visuellen Anzeige nachgesendeter Rufe über integriertes Display. Mit Erweiterungsmöglichkeit um Sprechfunktion über den Intercom-Einsatz 1513 UC-.... Mit Überwachungsfunktion der angeschlossenen Zimmerbuskomponenten. Mit Meldefunktion von Störungen an Zimmerbuskomponenten. Bei Ausfall des Stationsbusses arbeitet der Einsatz zimmerautark weiter. Montage in 1-fach- als auch Mehrfachkombinationen möglich. Wandmontage in tiefen Unterputz-/Hohlwanddosen nach DIN 49073-1. Bedienelemente: 2 Tasten mit großen Betätigungsflächen zur Bedienungserleichterung Anzeigeelemente: 4 x 16-stelliges Punktmatrix-Display mit Hintergrundbeleuchtung, LED-Beruhigungslicht, Findelicht und Summer Nennspannung: 24 V- Schutzart Gerät: IP 20, SELV Temperaturbereich Gerät: 5 °C bis 40 °C Maße (H x B x T): 71 mm x 71 mm x 41 mm Einbautiefe: 32 mm DIN VDE 0834 Busch-balance® SI				
914 alpinweiß	**1512 UC-914**	2CKA001582A0402	1/10	**307,00**	17

1) Keine Spreize, Schraubbefestigung über Schlüssellöcher.

Busch-easycare®

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG

Display-Einsatz [1])
Zum Anschluss an den Stationsbus.
Zum Aufbau einer Rufanlage gemäß DIN VDE 0834.
Konfigurierbar als Zimmer- oder Dienstzimmerterminal.
Zur Steuerung und Überwachung aller Zimmerfunktionen.
Zur Bedienung durch das Personal.
Mit Anschlussmöglichkeit für den Zimmerbus und die Zimmerleuchte.
Mit wassergeschützter roter Ruftaste zum Auslösen von Rufen.
Bei gesetzter Personalanwesenheit wird ein Notruf ausgelöst.
Mit wassergeschützter grüner Anwesenheitstaste.
Mit Erinnerungslicht bei gesetzter Anwesenheit.
Zur visuellen Anzeige nachgesendeter Rufe über integriertes Display.
Mit Erweiterungsmöglichkeit um Sprechfunktion über den Intercom-Einsatz 1513 UC-....
Mit Überwachungsfunktion der angeschlossenen Zimmerbuskomponenten.
Mit Meldefunktion von Störungen an Zimmerbuskomponenten.
Bei Ausfall des Stationsbusses arbeitet der Einsatz zimmerautark weiter.
Montage in 1-fach- als auch Mehrfachkombinationen möglich.
Wandmontage in tiefen Unterputz-/Hohlwanddosen nach DIN 49073-1.
Bedienelemente: 2 Tasten mit großen Betätigungsflächen zur Bedienungserleichterung
Anzeigeelemente: 4 x 16-stelliges Punktmatrix-Display mit Hintergrundbeleuchtung, LED-Beruhigungslicht, Findelicht und Summer
Nennspannung: 24 V-
Schutzart Gerät: IP 20, SELV
Temperaturbereich Gerät: 5 °C bis 40 °C
Maße (H x B x T): 71 mm x 71 mm x 41 mm
Einbautiefe: 32 mm
DIN VDE 0834
future® linear

84	studioweiß	**1512 UC-84**	2CKA001582A0363	1/10	**313,50**	17

1) Keine Spreize, Schraubbefestigung über Schlüssellöcher.

Intercom-Einsatz [1])
Zum Anschluss an den Display-Einsatz oder Ruf-/Anwesenheits-Einsatz.
Zum Aufbau einer Rufanlage gemäß DIN VDE 0834.
Zur Ergänzung eines Display-Einsatzes oder eines Ruf-/Anwesenheits-Einsatzes um Sprechkommunikation.
Mit Sprachdurchsagemöglichkeit.
Mit integriertem Mikrofon und Lautsprecher.
Mit wassergeschützter grauer Abfragetaste.
Mit wassergeschützter grauer Fernabstelltaste.
Montage in 1-fach- als auch Mehrfachkombinationen möglich.
Wandmontage in tiefen Unterputz-/Hohlwanddosen nach DIN 49073-1.
Einfache Plug&Play Montage.
Bedienelemente: 2 Tasten mit großen Betätigungsflächen zur Bedienungserleichterung
Nennspannung: 24 V-
Schutzart Gerät: IP 20, SELV
Temperaturbereich Gerät: 5 °C bis 40 °C
Maße (H x B x T): 71 mm x 71 mm x 41 mm
Einbautiefe: 32 mm
DIN VDE 0834
Busch-Duro 2000® SI

212	weiß	**1513 UC-212**	2CKA001582A0364	1	**271,00**	17
		Reflex SI				
214	alpinweiß	**1513 UC-214**	2CKA001582A0365	1	**270,00**	17

1) Keine Spreize, Schraubbefestigung über Schlüssellöcher.

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG

Intercom-Einsatz [1])
Zum Anschluss an den Display-Einsatz oder Ruf-/Anwesenheits-Einsatz.
Zum Aufbau einer Rufanlage gemäß DIN VDE 0834.
Zur Ergänzung eines Display-Einsatzes oder eines Ruf-/Anwesenheits-Einsatzes um Sprechkommunikation.
Mit Sprachdurchsagemöglichkeit.
Mit integriertem Mikrofon und Lautsprecher.
Mit wassergeschützter grauer Abfragetaste.
Mit wassergeschützter grauer Fernabstelltaste.
Montage in 1-fach- als auch Mehrfachkombinationen möglich.
Wandmontage in tiefen Unterputz-/Hohlwanddosen nach DIN 49073-1.
Einfache Plug&Play Montage.
Bedienelemente: 2 Tasten mit großen Betätigungsflächen zur Bedienungserleichterung
Nennspannung: 24 V-
Schutzart Gerät: IP 20, SELV
Temperaturbereich Gerät: 5 °C bis 40 °C
Maße (H x B x T): 71 mm x 71 mm x 41 mm
Einbautiefe: 32 mm
DIN VDE 0834
Busch-balance® SI

914	alpinweiß	**1513 UC-914**	2CKA001582A0403	1	**270,00**	17

1) Keine Spreize, Schraubbefestigung über Schlüssellöcher.

Intercom-Einsatz [1])
Zum Anschluss an den Display-Einsatz oder Ruf-/Anwesenheits-Einsatz.
Zum Aufbau einer Rufanlage gemäß DIN VDE 0834.
Zur Ergänzung eines Display-Einsatzes oder eines Ruf-/Anwesenheits-Einsatzes um Sprechkommunikation.
Mit Sprachdurchsagemöglichkeit.
Mit integriertem Mikrofon und Lautsprecher.
Mit wassergeschützter grauer Abfragetaste.
Mit wassergeschützter grauer Fernabstelltaste.
Montage in 1-fach- als auch Mehrfachkombinationen möglich.
Wandmontage in tiefen Unterputz-/Hohlwanddosen nach DIN 49073-1.
Einfache Plug&Play Montage.
Bedienelemente: 2 Tasten mit großen Betätigungsflächen zur Bedienungserleichterung
Nennspannung: 24 V-
Schutzart Gerät: IP 20, SELV
Temperaturbereich Gerät: 5 °C bis 40 °C
Maße (H x B x T): 71 mm x 71 mm x 41 mm
Einbautiefe: 32 mm
DIN VDE 0834
future® linear

84	studioweiß	**1513 UC-84**	2CKA001582A0366	1	**277,00**	17

1) Keine Spreize, Schraubbefestigung über Schlüssellöcher.

Busch-easycare®

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG

Ruf-/Anwesenheits-Einsatz 1) 2)
Zum Anschluss an den Stationsbus.
Zum Aufbau einer Rufanlage gemäß DIN VDE 0834.
Zur Steuerung und Überwachung aller Zimmerfunktionen.
Zur Bedienung durch das Personal.
Mit Anschlussmöglichkeit für den Zimmerbus und die Zimmerleuchte.
Mit wassergeschützter roter Ruftaste zum Auslösen von Rufen.
Bei gesetzter Personalanwesenheit wird ein Notruf ausgelöst.
Mit wassergeschützter grüner Anwesenheitstaste.
Mit Erinnerungslicht bei gesetzter Anwesenheit.
Zur akustischen Signalisierung nachgesendeter Rufe und Durchsagen.
Mit Erweiterungsmöglichkeit um Sprechfunktion über den Intercom-Einsatz 1513 UC-....
Mit Überwachungsfunktion der angeschlossenen Zimmerbuskomponenten.
Bei Ausfall des Stationsbusses arbeitet der Einsatz zimmerautark weiter.
Montage in 1-fach- als auch Mehrfachkombinationen möglich.
Wandmontage in tiefen Unterputz-/Hohlwanddosen nach DIN 49073-1.
Bedienelemente: 2 Tasten mit großen Betätigungsflächen zur Bedienungserleichterung
Anzeigeelemente: LED-Beruhigungslicht, Findelicht und Summer
Nennspannung: 24 V-
Schutzart Gerät: IP 20, SELV
Temperaturbereich Gerät: 5 °C bis 40 °C
Maße (H x B x T): 71 mm x 71 mm x 41 mm
Einbautiefe: 32 mm
DIN VDE 0834
Reflex SI

	1514 UC-214	2CKA001582A0368	1	**156,00**	17

1) Keine Spreize, Schraubbefestigung über Schlüssellöcher.
2) Zur Konfiguration des Gerätes ist die Zimmer-Programmierschnittstelle 1512/11 erforderlich.

Ruf-/Anwesenheits-Einsatz 1) 2)
Zum Anschluss an den Stationsbus.
Zum Aufbau einer Rufanlage gemäß DIN VDE 0834.
Zur Steuerung und Überwachung aller Zimmerfunktionen.
Zur Bedienung durch das Personal.
Mit Anschlussmöglichkeit für den Zimmerbus und die Zimmerleuchte.
Mit wassergeschützter roter Ruftaste zum Auslösen von Rufen.
Bei gesetzter Personalanwesenheit wird ein Notruf ausgelöst.
Mit wassergeschützter grüner Anwesenheitstaste.
Mit Erinnerungslicht bei gesetzter Anwesenheit.
Zur akustischen Signalisierung nachgesendeter Rufe und Durchsagen.
Mit Erweiterungsmöglichkeit um Sprechfunktion über den Intercom-Einsatz 1513 UC-....
Mit Überwachungsfunktion der angeschlossenen Zimmerbuskomponenten.
Bei Ausfall des Stationsbusses arbeitet der Einsatz zimmerautark weiter.
Montage in 1-fach- als auch Mehrfachkombinationen möglich.
Wandmontage in tiefen Unterputz-/Hohlwanddosen nach DIN 49073-1.
Bedienelemente: 2 Tasten mit großen Betätigungsflächen zur Bedienungserleichterung
Anzeigeelemente: LED-Beruhigungslicht, Findelicht und Summer
Nennspannung: 24 V-
Schutzart Gerät: IP 20, SELV
Temperaturbereich Gerät: 5 °C bis 40 °C
Maße (H x B x T): 71 mm x 71 mm x 41 mm
Einbautiefe: 32 mm
DIN VDE 0834
Busch-balance® SI

914	alpinweiß	**1514 UC-914**	2CKA001582A0404	1	**156,00**	17

1) Keine Spreize, Schraubbefestigung über Schlüssellöcher.
2) Zur Konfiguration des Gerätes ist die Zimmer-Programmierschnittstelle 1512/11 erforderlich.

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG

Ruf-/Anwesenheits-Einsatz 1) 2)
Zum Anschluss an den Stationsbus.
Zum Aufbau einer Rufanlage gemäß DIN VDE 0834.
Zur Steuerung und Überwachung aller Zimmerfunktionen.
Zur Bedienung durch das Personal.
Mit Anschlussmöglichkeit für den Zimmerbus und die Zimmerleuchte.
Mit wassergeschützter roter Ruftaste zum Auslösen von Rufen.
Bei gesetzter Personalanwesenheit wird ein Notruf ausgelöst.
Mit wassergeschützter grüner Anwesenheitstaste.
Mit Erinnerungslicht bei gesetzter Anwesenheit.
Zur akustischen Signalisierung nachgesendeter Rufe und Durchsagen.
Mit Erweiterungsmöglichkeit um Sprechfunktion über den Intercom-Einsatz 1513 UC-....
Mit Überwachungsfunktion der angeschlossenen Zimmerbuskomponenten.
Bei Ausfall des Stationsbusses arbeitet der Einsatz zimmerautark weiter.
Montage in 1-fach- als auch Mehrfachkombinationen möglich.
Wandmontage in tiefen Unterputz-/Hohlwanddosen nach DIN 49073-1.
Bedienelemente: 2 Tasten mit großen Betätigungsflächen zur Bedienungserleichterung
Anzeigeelemente: LED-Beruhigungslicht, Findelicht und Summer
Nennspannung: 24 V-
Schutzart Gerät: IP 20, SELV
Temperaturbereich Gerät: 5 °C bis 40 °C
Maße (H x B x T): 71 mm x 71 mm x 41 mm
Einbautiefe: 32 mm
DIN VDE 0834
future® linear

84	studioweiß	**1514 UC-84**	2CKA001582A0369	1	**157,80**	17

1) Keine Spreize, Schraubbefestigung über Schlüssellöcher.
2) Zur Konfiguration des Gerätes ist die Zimmer-Programmierschnittstelle 1512/11 erforderlich.

Zimmer-Programmierschnittstelle
Zur Inbetriebname/Programmierung des Ruf-/Anwesenheits-Einsatzes.
Zur Programmierung der Teilnehmeranzahl am Zimmerbus.
Zum Testen und zur Statusabfrage des Zimmerbusses.
Montage: Aufstecken auf Unterputz-Einsatz für die Dauer der Konfiguration.
Bedienelemente: 2 Tasten mit großen Betätigungsflächen zur Bedienungserleichterung
Anzeigeelemente: 4 x 16-stelliges Punktmatrix-Display mit Hintergrundbeleuchtung, LED-Beruhigungslicht, Findelicht und Summer
Nennspannung: 24 V-
Schutzart Gerät: IP 20, SELV
Temperaturbereich Gerät: 5 °C bis 40 °C
Maße (H x B x T): 63,5 mm x 63,5 mm x 22 mm

	1512/11	2CKA001582A0419	1	**71,00**	17

Busch-easycare®

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG

Zimmerleuchte [1]
Aufputz
Zum Anschluss an den Display-Einsatz oder Ruf-/Anwesenheits-Einsatz.
Zum Aufbau einer Rufanlage gemäß DIN VDE 0834.
Mit 3 Leuchtfeldern zur optischen Signalisierung von allen Rufarten und Personalanwesenheit.
Mit WC-Ruf als Einzelanzeige.
Mit steckbaren LED-Modulen.
Bestückte Anzeigefarben: rot: Ruf/Notruf, grün: Anwesenheit, weiß: WC-Ruf.
Wandmontage auf Unterputz-/Hohlwanddose nach DIN 49073-1.
Einfache Plug&Play Montage.
Anzeigeelemente: 3 langlebige LED-Leuchtmodule
Nennspannung: 24 V-
Schutzart Gerät: IP 20, SELV
Temperaturbereich Gerät: 5 °C bis 40 °C
Maße (H x B x T): 110 mm x 150 mm x 40 mm
DIN VDE 0834

1568 UC	2CKA001582A0370	1		**44,25**	17

1) Schraubbefestigung über Gehäuseaussparungen.

Flurdisplay
Aufputz
Zum Anschluss an den Stationsbus.
Zum Aufbau einer Rufanlage gemäß DIN VDE 0834.
Zur alphanumerischen Anzeige von Rufart und Rufort.
Zur Anzeige weiterer Systeminformationen.
Mit automatischer Uhrzeitanzeige.
Mit Laufschriftanzeige bei längeren Texten.
Texthöhe ca. 50 mm.
Mit kontrastreicher und entspiegelter Frontscheibe.
Anzeigedauer: 15 Sek. für die Meldung höchster Priorität.
Anzeigedauer für weitere Meldungen: 5 Sek..
Material: Aluminiumgehäuse, lackiert
Farbe: alpinweiß (ähnlich RAL 9010)
Leitungslänge: 1,2 m.
Wandmontage über Schlüssellöcher auf der Geräterückseite.
Einfache Plug&Play Montage.
Anzeigeelemente: 12-stelliges LED-Display
Nennspannung: 24 V-
Schutzart Gerät: IP 20, SELV
Temperaturbereich Gerät: 5 °C bis 40 °C
Maße (H x B x T): 120 mm x 600 mm x 55 mm
DIN VDE 0834

1567 A	2CKA001582A0371	1		**649,00**	17

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG

Zugtaster-Einsatz [1]
Zum Anschluss an den Zimmerbus.
Zum Aufbau einer Rufanlage gemäß DIN VDE 0834.
Mit ergonomisch geformten Rundgriff zur sicheren Rufauslösung über Zugschnur.
Mit zusätzlicher wassergeschützter roter Ruftaste zum Auslösen von Rufen.
Konfigurierbar als Zimmer- oder WC-Ruf.
Bei gesetzter Personalanwesenheit wird ein Notruf ausgelöst.
Mit Beruhigungslicht bei Rufauslösung.
Mit akustischer Rückmeldung bei Rufauslösung.
Ruftastenkennzeichnung durch eindeutige Symbole.
Durch gesonderte Designmerkmale als Bestandteil der Rufanlage erkennbar.
Zugschnurlänge 2,5 m.
Mit Strangulationsschutz durch selbstlösende Magnetkupplung.
Mit potentialfreiem Meldekontakt für Ausgangsspannung OK.
Montage in 1-fach- als auch Mehrfachkombinationen möglich.
Wandmontage auf Unterputz-/Hohlwanddose nach DIN 49073-1.
Einfache Plug&Play Montage.
Bedienelemente: 1 Zugschnur, 1 Taste zur zusätzlichen Rufauslösung
Anzeigeelemente: LED-Beruhigungs- und Findelicht
Nennspannung: 24 V-
Schutzart Gerät: IP 22, SELV
Temperaturbereich Gerät: 5 °C bis 40 °C
Maße (H x B x T): 71 mm x 71 mm x 41 mm
Einbautiefe: 24 mm
DIN VDE 0834
Busch-Duro 2000® SI

212	weiß	**1521/1 UKZC-212**	2CKA001582A0372	1		**42,50**	17
					Reflex SI		
214	alpinweiß	**1521/1 UKZC-214**	2CKA001582A0373	1/10		**41,80**	17

1) Keine Spreize, Schraubbefestigung über Schlüssellöcher.

Zugtaster-Einsatz [1]
Zum Anschluss an den Zimmerbus.
Zum Aufbau einer Rufanlage gemäß DIN VDE 0834.
Mit ergonomisch geformten Rundgriff zur sicheren Rufauslösung über Zugschnur.
Mit zusätzlicher wassergeschützter roter Ruftaste zum Auslösen von Rufen.
Konfigurierbar als Zimmer- oder WC-Ruf.
Bei gesetzter Personalanwesenheit wird ein Notruf ausgelöst.
Mit Beruhigungslicht bei Rufauslösung.
Mit akustischer Rückmeldung bei Rufauslösung.
Ruftastenkennzeichnung durch eindeutige Symbole.
Durch gesonderte Designmerkmale als Bestandteil der Rufanlage erkennbar.
Zugschnurlänge 2,5 m.
Mit Strangulationsschutz durch selbstlösende Magnetkupplung.
Mit potentialfreiem Meldekontakt für Ausgangsspannung OK.
Montage in 1-fach- als auch Mehrfachkombinationen möglich.
Wandmontage auf Unterputz-/Hohlwanddose nach DIN 49073-1.
Einfache Plug&Play Montage.
Bedienelemente: 1 Zugschnur, 1 Taste zur zusätzlichen Rufauslösung
Anzeigeelemente: LED-Beruhigungs- und Findelicht
Nennspannung: 24 V-
Schutzart Gerät: IP 22, SELV
Temperaturbereich Gerät: 5 °C bis 40 °C
Maße (H x B x T): 71 mm x 71 mm x 41 mm
Einbautiefe: 24 mm
DIN VDE 0834
Busch-balance® SI

914	alpinweiß	**1521/1 UKZC-914**	2CKA001582A0405	1		**41,80**	17

1) Keine Spreize, Schraubbefestigung über Schlüssellöcher.

Busch-easycare®

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG

Zugtaster-Einsatz [1])
Zum Anschluss an den Zimmerbus.
Zum Aufbau einer Rufanlage gemäß DIN VDE 0834.
Mit ergonomisch geformten Rundgriff zur sicheren Rufauslösung über Zugschnur.
Mit zusätzlicher wassergeschützter roter Ruftaste zum Auslösen von Rufen.
Konfigurierbar als Zimmer- oder WC-Ruf.
Bei gesetzter Personalanwesenheit wird ein Notruf ausgelöst.
Mit Beruhigungslicht bei Rufauslösung.
Mit akustischer Rückmeldung bei Rufauslösung.
Ruftastenkennzeichnung durch eindeutige Symbole.
Durch gesonderte Designmerkmale als Bestandteil der Rufanlage erkennbar.
Zugschnurlänge 2,5 m.
Mit Strangulationsschutz durch selbstlösende Magnetkupplung.
Mit potentialfreiem Meldekontakt für Ausgangsspannung OK.
Montage in 1-fach- als auch Mehrfachkombinationen möglich.
Wandmontage auf Unterputz-/Hohlwanddose nach DIN 49073-1.
Einfache Plug&Play Montage.
Bedienelemente: 1 Zugschnur, 1 Taste zur zusätzlichen Rufauslösung
Anzeigeelemente: LED-Beruhigungs- und Findelicht
Nennspannung: 24 V-
Schutzart Gerät: IP 22, SELV
Temperaturbereich Gerät: 5 °C bis 40 °C
Maße (H x B x T): 71 mm x 71 mm x 41 mm
Einbautiefe: 24 mm
DIN VDE 0834
future® linear

84	studioweiß	**1521/1 UKZC-84**	2CKA001582A0374	1/10	**46,80**	17

1) Keine Spreize, Schraubbefestigung über Schlüssellöcher.

Pneumatiktaster-Einsatz [1])
Zum Anschluss an den Zimmerbus.
Zum Aufbau einer Rufanlage gemäß DIN VDE 0834.
Zur pneumatischen Rufauslösung durch roten Gummiball.
Mit zusätzlicher wassergeschützter roter Ruftaste zum Auslösen von Rufen.
Konfigurierbar als Zimmer- oder WC-Ruf.
Bei gesetzter Personalanwesenheit wird ein Notruf ausgelöst.
Mit Beruhigungslicht bei Rufauslösung.
Mit akustischer Rückmeldung bei Rufauslösung.
Ruftastenkennzeichnung durch eindeutige Symbole.
Durch gesonderte Designmerkmale als Bestandteil der Rufanlage erkennbar.
Luftschlauchlänge: 2 m.
Schlauchmaterial: Klarsicht Silikonschlauch
Mit potentialfreiem Meldekontakt für Ausgangsspannung OK.
Montage in 1-fach- als auch Mehrfachkombinationen möglich.
Wandmontage auf Unterputz-/Hohlwanddose nach DIN 49073-1.
Einfache Plug&Play Montage.
Bedienelemente: 1 Gummiball zur pneumatischen Rufauslösung, 1 Taste zur zusätzlichen Rufauslösung
Anzeigeelemente: LED-Beruhigungs- und Findelicht
Nennspannung: 24 V-
Schutzart Gerät: IP 22, SELV
Temperaturbereich Gerät: 5 °C bis 40 °C
Maße (H x B x T): 71 mm x 71 mm x 41 mm
Einbautiefe: 24 mm
DIN VDE 0834
Busch-Duro 2000® SI

212	weiß	**1522/1 UKC-212**	2CKA001582A0375	1	**89,35**	17

Reflex SI

214	alpinweiß	**1522/1 UKC-214**	2CKA001582A0376	1	**89,00**	17

1) Keine Spreize, Schraubbefestigung über Schlüssellöcher.

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG

Pneumatiktaster-Einsatz [1])
Zum Anschluss an den Zimmerbus.
Zum Aufbau einer Rufanlage gemäß DIN VDE 0834.
Zur pneumatischen Rufauslösung durch roten Gummiball.
Mit zusätzlicher wassergeschützter roter Ruftaste zum Auslösen von Rufen.
Konfigurierbar als Zimmer- oder WC-Ruf.
Bei gesetzter Personalanwesenheit wird ein Notruf ausgelöst.
Mit Beruhigungslicht bei Rufauslösung.
Mit akustischer Rückmeldung bei Rufauslösung.
Ruftastenkennzeichnung durch eindeutige Symbole.
Durch gesonderte Designmerkmale als Bestandteil der Rufanlage erkennbar.
Luftschlauchlänge: 2 m.
Schlauchmaterial: Klarsicht Silikonschlauch
Mit potentialfreiem Meldekontakt für Ausgangsspannung OK.
Montage in 1-fach- als auch Mehrfachkombinationen möglich.
Wandmontage auf Unterputz-/Hohlwanddose nach DIN 49073-1.
Einfache Plug&Play Montage.
Bedienelemente: 1 Gummiball zur pneumatischen Rufauslösung, 1 Taste zur zusätzlichen Rufauslösung
Anzeigeelemente: LED-Beruhigungs- und Findelicht
Nennspannung: 24 V-
Schutzart Gerät: IP 22, SELV
Temperaturbereich Gerät: 5 °C bis 40 °C
Maße (H x B x T): 71 mm x 71 mm x 41 mm
Einbautiefe: 24 mm
DIN VDE 0834
Busch-balance® SI

914	alpinweiß	**1522/1 UKC-914**	2CKA001582A0406	1	**89,00**	17

1) Keine Spreize, Schraubbefestigung über Schlüssellöcher.

Pneumatiktaster-Einsatz [1])
Zum Anschluss an den Zimmerbus.
Zum Aufbau einer Rufanlage gemäß DIN VDE 0834.
Zur pneumatischen Rufauslösung durch roten Gummiball.
Mit zusätzlicher wassergeschützter roter Ruftaste zum Auslösen von Rufen.
Konfigurierbar als Zimmer- oder WC-Ruf.
Bei gesetzter Personalanwesenheit wird ein Notruf ausgelöst.
Mit Beruhigungslicht bei Rufauslösung.
Mit akustischer Rückmeldung bei Rufauslösung.
Ruftastenkennzeichnung durch eindeutige Symbole.
Durch gesonderte Designmerkmale als Bestandteil der Rufanlage erkennbar.
Luftschlauchlänge: 2 m.
Schlauchmaterial: Klarsicht Silikonschlauch
Mit potentialfreiem Meldekontakt für Ausgangsspannung OK.
Montage in 1-fach- als auch Mehrfachkombinationen möglich.
Wandmontage auf Unterputz-/Hohlwanddose nach DIN 49073-1.
Einfache Plug&Play Montage.
Bedienelemente: 1 Gummiball zur pneumatischen Rufauslösung, 1 Taste zur zusätzlichen Rufauslösung
Anzeigeelemente: LED-Beruhigungs- und Findelicht
Nennspannung: 24 V-
Schutzart Gerät: IP 22, SELV
Temperaturbereich Gerät: 5 °C bis 40 °C
Maße (H x B x T): 71 mm x 71 mm x 41 mm
Einbautiefe: 24 mm
DIN VDE 0834
future® linear

84	studioweiß	**1522/1 UKC-84**	2CKA001582A0377	1	**94,00**	17

1) Keine Spreize, Schraubbefestigung über Schlüssellöcher.

Busch-easycare®

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	Ruftaster-Einsatz [1] Zum Anschluss an den Zimmerbus. Zum Aufbau einer Rufanlage gemäß DIN VDE 0834. Mit wassergeschützter roter Ruftaste zum Auslösen von Rufen. Konfigurierbar als Zimmer- oder WC-Ruf. Bei gesetzter Personalanwesenheit wird ein Notruf ausgelöst. Mit Beruhigungslicht bei Rufauslösung. Ruftastenkennzeichnung durch eindeutige Symbole. Durch gesonderte Designmerkmale als Bestandteil der Rufanlage erkennbar. Montage in 1-fach- als auch Mehrfachkombinationen möglich. Wandmontage auf Unterputz-/Hohlwanddose nach DIN 49073-1. Einfache Plug&Play Montage. Bedienelemente: 1 Taste mit großer Betätigungsfläche zur Bedienungserleichterung Anzeigeelemente: LED-Beruhigungs- und Findelicht Nennspannung: 24 V- Schutzart Gerät: IP 22, SELV Temperaturbereich Gerät: 5 °C bis 40 °C Maße (H x B x T): 71 mm x 71 mm x 41 mm Einbautiefe: 24 mm DIN VDE 0834 Busch-Duro 2000® SI				
212 weiß	**1521/12 UKC-212**	2CKA001582A0378	1	**37,40**	17
	Reflex SI				
214 alpinweiß	**1521/12 UKC-214**	2CKA001582A0379	1/10	**36,60**	17

1) Keine Spreize, Schraubbefestigung über Schlüssellöcher.

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	Ruftaster-Einsatz [1] Zum Anschluss an den Zimmerbus. Zum Aufbau einer Rufanlage gemäß DIN VDE 0834. Mit wassergeschützter roter Ruftaste zum Auslösen von Rufen. Konfigurierbar als Zimmer- oder WC-Ruf. Bei gesetzter Personalanwesenheit wird ein Notruf ausgelöst. Mit Beruhigungslicht bei Rufauslösung. Ruftastenkennzeichnung durch eindeutige Symbole. Durch gesonderte Designmerkmale als Bestandteil der Rufanlage erkennbar. Montage in 1-fach- als auch Mehrfachkombinationen möglich. Wandmontage auf Unterputz-/Hohlwanddose nach DIN 49073-1. Einfache Plug&Play Montage. Bedienelemente: 1 Taste mit großer Betätigungsfläche zur Bedienungserleichterung Anzeigeelemente: LED-Beruhigungs- und Findelicht Nennspannung: 24 V- Schutzart Gerät: IP 22, SELV Temperaturbereich Gerät: 5 °C bis 40 °C Maße (H x B x T): 71 mm x 71 mm x 41 mm Einbautiefe: 24 mm DIN VDE 0834 Busch-balance® SI				
914 alpinweiß	**1521/12 UKC-914**	2CKA001582A0407	1	**36,60**	17

1) Keine Spreize, Schraubbefestigung über Schlüssellöcher.

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	Ruftaster-Einsatz [1] Zum Anschluss an den Zimmerbus. Zum Aufbau einer Rufanlage gemäß DIN VDE 0834. Mit wassergeschützter roter Ruftaste zum Auslösen von Rufen. Konfigurierbar als Zimmer- oder WC-Ruf. Bei gesetzter Personalanwesenheit wird ein Notruf ausgelöst. Mit Beruhigungslicht bei Rufauslösung. Ruftastenkennzeichnung durch eindeutige Symbole. Durch gesonderte Designmerkmale als Bestandteil der Rufanlage erkennbar. Montage in 1-fach- als auch Mehrfachkombinationen möglich. Wandmontage auf Unterputz-/Hohlwanddose nach DIN 49073-1. Einfache Plug&Play Montage. Bedienelemente: 1 Taste mit großer Betätigungsfläche zur Bedienungserleichterung Anzeigeelemente: LED-Beruhigungs- und Findelicht Nennspannung: 24 V- Schutzart Gerät: IP 22, SELV Temperaturbereich Gerät: 5 °C bis 40 °C Maße (H x B x T): 71 mm x 71 mm x 41 mm Einbautiefe: 24 mm DIN VDE 0834 future® linear				
84 studioweiß	**1521/12 UKC-84**	2CKA001582A0380	1	**39,40**	17

1) Keine Spreize, Schraubbefestigung über Schlüssellöcher.

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	Abstelltaster-Einsatz [1] Zum Anschluss an den Zimmerbus. Zum Aufbau einer Rufanlage gemäß DIN VDE 0834. Mit wassergeschützter grauer Taste zum Abstellen von WC-Rufen. Mit Erinnerungslicht für ausgelöste WC-Rufe. Durch gesonderte Designmerkmale als Bestandteil der Rufanlage erkennbar. Montage in 1-fach- als auch Mehrfachkombinationen möglich. Wandmontage auf Unterputz-/Hohlwanddose nach DIN 49073-1. Einfache Plug&Play Montage. Bedienelemente: 1 Taste mit großer Betätigungsfläche zur Bedienungserleichterung Anzeigeelemente: LED-Erinnerungslicht Nennspannung: 24 V- Schutzart Gerät: IP 22, SELV Temperaturbereich Gerät: 5 °C bis 40 °C Maße (H x B x T): 71 mm x 71 mm x 41 mm Einbautiefe: 24 mm DIN VDE 0834 Busch-Duro 2000® SI				
212 weiß	**1521/15 UC-212**	2CKA001582A0381	1	**37,40**	17
	Reflex SI				
214 alpinweiß	**1521/15 UC-214**	2CKA001582A0382	1/10	**36,60**	17

1) Keine Spreize, Schraubbefestigung über Schlüssellöcher.

Busch-easycare®

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG

Abstelltaster-Einsatz [1]
Zum Anschluss an den Zimmerbus.
Zum Aufbau einer Rufanlage gemäß DIN VDE 0834.
Mit wassergeschützter grauer Taste zum Abstellen von WC-Rufen.
Mit Erinnerungslicht für ausgelöste WC-Rufe.
Durch gesonderte Designmerkmale als Bestandteil der Rufanlage erkennbar.
Montage in 1-fach- als auch Mehrfachkombinationen möglich.
Wandmontage auf Unterputz-/Hohlwanddose nach DIN 49073-1.
Einfache Plug&Play Montage.
Bedienelemente: 1 Taste mit großer Betätigungsfläche zur Bedienungserleichterung
Anzeigeelemente: LED-Erinnerungslicht
Nennspannung: 24 V-
Schutzart Gerät: IP 22, SELV
Temperaturbereich Gerät: 5 °C bis 40 °C
Maße (H x B x T): 71 mm x 71 mm x 41 mm
Einbautiefe: 24 mm
DIN VDE 0834
Busch-balance® SI

914	alpinweiß	**1521/15 UC-914**	2CKA001582A0408	1	**36,60**	17

1) Keine Spreize, Schraubbefestigung über Schlüssellöcher.

Abstelltaster-Einsatz [1]
Zum Anschluss an den Zimmerbus.
Zum Aufbau einer Rufanlage gemäß DIN VDE 0834.
Mit wassergeschützter grauer Taste zum Abstellen von WC-Rufen.
Mit Erinnerungslicht für ausgelöste WC-Rufe.
Durch gesonderte Designmerkmale als Bestandteil der Rufanlage erkennbar.
Montage in 1-fach- als auch Mehrfachkombinationen möglich.
Wandmontage auf Unterputz-/Hohlwanddose nach DIN 49073-1.
Einfache Plug&Play Montage.
Bedienelemente: 1 Taste mit großer Betätigungsfläche zur Bedienungserleichterung
Anzeigeelemente: LED-Erinnerungslicht
Nennspannung: 24 V-
Schutzart Gerät: IP 22, SELV
Temperaturbereich Gerät: 5 °C bis 40 °C
Maße (H x B x T): 71 mm x 71 mm x 41 mm
Einbautiefe: 24 mm
DIN VDE 0834
future® linear

84	studioweiß	**1521/15 UC-84**	2CKA001582A0383	1/10	**42,30**	17

1) Keine Spreize, Schraubbefestigung über Schlüssellöcher.

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG



Anwesenheitstaster-Einsatz [1]
Zum Anschluss an den Zimmerbus.
Zum Aufbau einer Rufanlage gemäß DIN VDE 0834.
Zur Bedienung durch das Personal.
Zur Erweiterung von Display-Einsatz oder Ruf-/Anwesenheitseinsatz um die Möglichkeit, eine zusätzliche Anwesenheit zu setzen.
Mit wassergeschützter grüner Anwesenheitstaste.
Mit Erinnerungslicht bei gesetzter Anwesenheit.
Durch gesonderte Designmerkmale als Bestandteil der Rufanlage erkennbar.
Montage in 1-fach- als auch Mehrfachkombinationen möglich.
Wandmontage auf Unterputz-/Hohlwanddose nach DIN 49073-1.
Einfache Plug&Play Montage.
Bedienelemente: 1 Taste mit großer Betätigungsfläche zur Bedienungserleichterung
Anzeigeelemente: LED-Erinnerungslicht
Nennspannung: 24 V-
Schutzart Gerät: IP 22, SELV
Temperaturbereich Gerät: 5 °C bis 40 °C
Maße (H x B x T): 71 mm x 71 mm x 41 mm
Einbautiefe: 24 mm
DIN VDE 0834
Busch-Duro 2000® SI

212	weiß	**1521/13 UC-212**	2CKA001582A0415	1	**37,40**	17
		Reflex SI				
214	alpinweiß	**1521/13 UC-214**	2CKA001582A0416	1	**36,60**	17

1) Keine Spreize, Schraubbefestigung über Schlüssellöcher.

Anwesenheitstaster-Einsatz [1]
Zum Anschluss an den Zimmerbus.
Zum Aufbau einer Rufanlage gemäß DIN VDE 0834.
Zur Bedienung durch das Personal.
Zur Erweiterung von Display-Einsatz oder Ruf-/Anwesenheitseinsatz um die Möglichkeit, eine zusätzliche Anwesenheit zu setzen.
Mit wassergeschützter grüner Anwesenheitstaste.
Mit Erinnerungslicht bei gesetzter Anwesenheit.
Durch gesonderte Designmerkmale als Bestandteil der Rufanlage erkennbar.
Montage in 1-fach- als auch Mehrfachkombinationen möglich.
Wandmontage auf Unterputz-/Hohlwanddose nach DIN 49073-1.
Einfache Plug&Play Montage.
Bedienelemente: 1 Taste mit großer Betätigungsfläche zur Bedienungserleichterung
Anzeigeelemente: LED-Erinnerungslicht
Nennspannung: 24 V-
Schutzart Gerät: IP 22, SELV
Temperaturbereich Gerät: 5 °C bis 40 °C
Maße (H x B x T): 71 mm x 71 mm x 41 mm
Einbautiefe: 24 mm
DIN VDE 0834
Busch-balance® SI

914	alpinweiß	**1521/13 UC-914**	2CKA001582A0412	1	**36,60**	17

1) Keine Spreize, Schraubbefestigung über Schlüssellöcher.

Busch-easycare®

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG

Anwesenheitstaster-Einsatz [1]
Zum Anschluss an den Zimmerbus.
Zum Aufbau einer Rufanlage gemäß DIN VDE 0834.
Zur Bedienung durch das Personal.
Zur Erweiterung von Display-Einsatz oder Ruf-/Anwesenheitseinsatz um die Möglichkeit, eine zusätzliche Anwesenheit zu setzen.
Mit wassergeschützter grüner Anwesenheitstaste.
Mit Erinnerungslicht bei gesetzter Anwesenheit.
Durch gesonderte Designmerkmale als Bestandteil der Rufanlage erkennbar.
Montage in 1-fach- als auch Mehrfachkombinationen möglich.
Wandmontage auf Unterputz-/Hohlwanddose nach DIN 49073-1.
Einfache Plug&Play Montage.
Bedienelemente: 1 Taste mit großer Betätigungsfläche zur Bedienungserleichterung
Anzeigeelemente: LED-Erinnerungslicht
Nennspannung: 24 V-
Schutzart Gerät: IP 22, SELV
Temperaturbereich Gerät: 5 °C bis 40 °C
Maße (H x B x T): 71 mm x 71 mm x 41 mm
Einbautiefe: 24 mm
DIN VDE 0834
future® linear

84	studioweiß	**1521/13 UC-84**	2CKA001582A0417	1	**39,90**	17

1) Keine Spreize, Schraubbefestigung über Schlüssellöcher.

Ruftaster-Einsatz [1]
mit Steckvorrichtung
Zum Anschluss an den Zimmerbus.
Zum Aufbau einer Rufanlage gemäß DIN VDE 0834.
Mit wassergeschützter roter Ruftaste zum Auslösen von Rufen.
Mit Anschlussmöglichkeit für Birn- bzw. Mehrfachtaster über USB-Steckkontakt.
Mit Rufkreisüberwachung bei Steckerabwurf.
Bei gesetzter Personalanwesenheit wird ein Notruf ausgelöst.
Mit Beruhigungslicht bei Rufauslösung.
Ruftastenkennzeichnung durch eindeutige Symbole.
Mit Steuerausgängen für Lese- oder Zimmerlicht (die Aktivierung erfolgt über den eingesteckten Birntaster).
Durch gesonderte Designmerkmale als Bestandteil der Rufanlage erkennbar.
Montage in 1-fach- als auch Mehrfachkombinationen möglich.
Wandmontage auf Unterputz-/Hohlwanddose nach DIN 49073-1.
Einfache Plug&Play Montage.
Bedienelemente: 1 Taste mit großer Betätigungsfläche zur Bedienungserleichterung
Anzeigeelemente: LED-Beruhigungs- und Findelicht
Nennspannung: 24 V-
Steuer-/Signalausgänge: 2, Schließer
Nennstrom: 50 mA
Ausgangsspannung: 24 V-
Schutzart Gerät: IP 20, SELV
Temperaturbereich Gerät: 5 °C bis 40 °C
Maße (H x B x T): 71 mm x 71 mm x 41 mm
Einbautiefe: 24 mm
DIN VDE 0834
Busch-Duro 2000® SI

212	weiß	**1521/12 UKSC-212**	2CKA001582A0384	1	**66,00**	17
		Reflex SI				
214	alpinweiß	**1521/12 UKSC-214**	2CKA001582A0385	1	**66,00**	17

1) Keine Spreize, Schraubbefestigung über Schlüssellöcher.

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG

Ruftaster-Einsatz mit Steckvorrichtung [1]
Zum Anschluss an den Zimmerbus.
Zum Aufbau einer Rufanlage gemäß DIN VDE 0834.
Mit wassergeschützter roter Ruftaste zum Auslösen von Rufen.
Mit Anschlussmöglichkeit für Birn- bzw. Mehrfachtaster über USB-Steckkontakt.
Mit Rufkreisüberwachung bei Steckerabwurf.
Bei gesetzter Personalanwesenheit wird ein Notruf ausgelöst.
Mit Beruhigungslicht bei Rufauslösung.
Ruftastenkennzeichnung durch eindeutige Symbole.
Mit Steuerausgängen für Lese- oder Zimmerlicht (die Aktivierung erfolgt über den eingesteckten Birntaster).
Durch gesonderte Designmerkmale als Bestandteil der Rufanlage erkennbar.
Montage in 1-fach- als auch Mehrfachkombinationen möglich.
Wandmontage auf Unterputz-/Hohlwanddose nach DIN 49073-1.
Einfache Plug&Play Montage.
Bedienelemente: 1 Taste mit großer Betätigungsfläche zur Bedienungserleichterung
Anzeigeelemente: LED-Beruhigungs- und Findelicht
Nennspannung: 24 V-
Steuer-/Signalausgänge: 2, Schließer
Nennstrom: 50 mA
Ausgangsspannung: 24 V-
Schutzart Gerät: IP 20, SELV
Temperaturbereich Gerät: 5 °C bis 40 °C
Maße (H x B x T): 71 mm x 71 mm x 41 mm
Einbautiefe: 24 mm
DIN VDE 0834
Busch-balance® SI

914	alpinweiß	**1521/12 UKSC-914**	2CKA001582A0409	1	**66,00**	17

1) Keine Spreize, Schraubbefestigung über Schlüssellöcher.

Ruftaster-Einsatz mit Steckvorrichtung [1]
Zum Anschluss an den Zimmerbus.
Zum Aufbau einer Rufanlage gemäß DIN VDE 0834.
Mit wassergeschützter roter Ruftaste zum Auslösen von Rufen.
Mit Anschlussmöglichkeit für Birn- bzw. Mehrfachtaster über USB-Steckkontakt.
Mit Rufkreisüberwachung bei Steckerabwurf.
Bei gesetzter Personalanwesenheit wird ein Notruf ausgelöst.
Mit Beruhigungslicht bei Rufauslösung.
Ruftastenkennzeichnung durch eindeutige Symbole.
Mit Steuerausgängen für Lese- oder Zimmerlicht (die Aktivierung erfolgt über den eingesteckten Birntaster).
Durch gesonderte Designmerkmale als Bestandteil der Rufanlage erkennbar.
Montage in 1-fach- als auch Mehrfachkombinationen möglich.
Wandmontage auf Unterputz-/Hohlwanddose nach DIN 49073-1.
Einfache Plug&Play Montage.
Bedienelemente: 1 Taste mit großer Betätigungsfläche zur Bedienungserleichterung
Anzeigeelemente: LED-Beruhigungs- und Findelicht
Nennspannung: 24 V-
Steuer-/Signalausgänge: 2, Schließer
Nennstrom: 50 mA
Ausgangsspannung: 24 V-
Schutzart Gerät: IP 20, SELV
Temperaturbereich Gerät: 5 °C bis 40 °C
Maße (H x B x T): 71 mm x 71 mm x 41 mm
Einbautiefe: 24 mm
DIN VDE 0834
future® linear

84	studioweiß	**1521/12 UKSC-84**	2CKA001582A0386	1	**71,00**	17

1) Keine Spreize, Schraubbefestigung über Schlüssellöcher.

Busch-easycare®

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG

Birntaster
Zum Anschluss an den Ruftaster-Einsatz mit Steckvorrichtung.
Zum Aufbau einer Rufanlage gemäß DIN VDE 0834.
Mit wassergeschützter roter Ruftaste zum Auslösen von Rufen.
Mit 2 taktilen Findepunkten auf der Ruftaste.
Bei gesetzter Personalanwesenheit wird ein Notruf ausgelöst.
Mit Beruhigungslicht bei Rufauslösung.
Tastenkennzeichnung durch eindeutige Symbole.
Mit wassergeschützter gelber Lichttaste zum Schalten des Lese- oder Raumlichts.
Leitungslänge: 3 m.
Einfache Plug&Play Montage.
Bedienelemente: 2 Tasten mit großen Betätigungsflächen zur Bedienungserleichterung
Anzeigeelemente: LED-Beruhigungs- und Findelicht
Nennspannung: 24 V-
Schutzart Gerät: IP 67, SELV
Temperaturbereich Gerät: 5 °C bis 40 °C
Maße (H x B x T): 70 mm x 35 mm x 19 mm
DIN VDE 0834

alpinweiß	**1523**	2CKA001582A0387	1	**57,50**	17

Birntasterverlängerung
Zur Verlängerung der Anschlussleitung für den Birntaster.
Leitungslänge: 3 m.

1529/3	2CKA001582A0388	1	**13,80**	17

Birntaster Abwurfvorrichtung
Zum Geräteschutz von Birntastern.
Selbstlösende Verbindung bei Beanspruchung durch Zug.
Leitungslänge: 0,2 m.

1529/02	2CKA001582A0389	1	**13,80**	17

Geräte- und Kabelhalter
Zur Befestigung von Patientengeräten (z.B. Birntaster) am "Bettgalgen".
Selbstlösende Klemmbefestigung bei Beanspruchung durch Zug.
Zur Verdoppelung der Haltekraft bei Kombination zweier Geräte- und Kabelhalter.
Für Leitungen oder Schläuche mit Ø 4 - 6 mm und 9 mm geeignet.

1529 A	2CKA001582A0390	10	**6,40**	17

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG

Gruppencontroller [1] [2]
Aufputz
Zum Anschluss an den Gruppenbus.
Zum Aufbau einer Rufanlage gemäß DIN VDE 0834.
Zur Steuerung und Überwachung der Daten- und Sprechkommunikation am Stationsbus.
Für Gruppenzusammenschaltungen, Schichtbetriebssteuerung, gruppenübergreifende Sprechverbindungen und übergeordnete Rufe.
Max. 40 Teilnehmer am Gruppenbus möglich.
Max. 40 Teilnehmer am Stationsbus möglich.
Max. 128 logische Gruppen in der Rufanlage möglich.
Mit Master/Slave Funktion zur Steuerung des Gruppenbus.
"Stand-Alone" Betrieb auch ohne Gruppenbus bei Kleinanlagen möglich.
Im laufenden Betrieb programmier- und konfigurierbar.
Mit integrierten Test- und Diagnosefunktionen.
Mit Störungsanzeige des Gruppencontrollers.
Mit Störungsanzeige des Gruppenbus.
Mit Störungsanzeige des Stationsbus.
Mit Eingang für Netzausfallmeldung.
Mit potentialfreiem Störmeldeausgang (Wechslerkontakt).
Mit Anschlussmöglichkeit einer Störmeldeleuchte.
Mit Anschlussmöglichkeit für Gruppenleuchte.
Mit integriertem Leitungsabschluss für Gruppen- und Stationbus über DIP-Schalter.
Inkl. Montagerahmen.
Wandmontage auf 2-fach Unterputz-/2-fach Hohlwanddose nach DIN 49073-1.
Aufputzmontage auf 2-fach Aufputz-Gehäuse 1702-84.
Bedienelemente: 6 Tasten mit großen Betätigungsflächen zur Bedienungserleichterung
Anzeigeelemente: 2 x 8-stelliges Punktmatrix-Display mit Hintergrundbeleuchtung
6 LEDs für Status- und Diagnoseanzeigen.
Nennspannung: 24 V-
Schutzart Gerät: IP 20, SELV
Temperaturbereich Gerät: 5 °C bis 40 °C
Maße (H x B x T): 190 mm x 102 mm x 50 mm
DIN VDE 0834

1515 A	2CKA001582A0391	1	**771,00**	17

1) Schraubbefestigung über Gehäuseaussparungen.
2) 2-fach Unterputz-/2-fach Hohlwanddose bitte separat beschaffen.

Systemschnittstelle, LAN
REG
Zum Anschluss an den Gruppenbus.
Zum Aufbau einer Rufanlage gemäß DIN VDE 0834.
Zur Konfiguration der Rufanlage mittels Management Software.
Zur Konfiguration der Systemschnittstellen und Systemparameter.
Zur Übertragung von Ruf- und Systemmeldungen.
Zur Anbindung von Personensuchanlagen über das ESPA 4.4.4 Protokoll.
Zur Statusanzeige vom Gruppenbus und Verbindungen zur Management Software und Personensuchanlage.
Zur Protokollierung von Systemereignissen mit Datum und Uhrzeit über Management Software.
Mit integrierter Echtzeituhr, Batterie auswechselbar.
Mit potentialfreiem Störmeldeausgang (Wechslerkontakt).
Mit integrierten Test- und Diagnosefunktionen.
Integrierte Schnittstellen: Netzwerkanschluss RJ45, PSA RS232.
Zur Befestigung auf DIN-Schiene.
Nennspannung: 24 V-
Schutzart Gerät: IP 20, SELV
Temperaturbereich Gerät: 5 °C bis 40 °C
Maße (H x B x T): 90 mm x 160 mm x 58 mm
Teilungseinheit: 9 TE
DIN VDE 0834

1516	2CKA001582A0393	1	**523,00**	17

Busch-easycare®

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG

Management Interface
Aufputz
Zum Anschluss an den Gruppenbus.
Zum Aufbau einer Rufanlage gemäß DIN VDE 0834.
Zur Konfiguration der Rufanlage mittels Management Software.
Zur Konfiguration der Systemschnittstellen und Systemparameter.
Zur Übertragung von Ruf-, Systemmeldungen und Sprachansagen.
Zur Anbindung von Telefonanlagen.
Zur Anbindung von Personensuchanlagen über das ESPA 4.4.4 Protokoll.
Zur Anbindung an Hausnotrufzentrale.
Zur Statusanzeige vom Gruppenbus und Verbindungen zur Management Software, Telefonanlage und Personensuchanlage.
Mit Anzeigemöglichkeit von Systeminformationen.
Mit integrierter Echtzeituhr, Batterie auswechselbar.
Zur Protokollierung von Systemereignissen mit Datum und Uhrzeit.
Mit integrierter SD 4 GB Speicherkarte zur Datensicherung.
Mit potentialfreiem Störmeldeausgang (Wechslerkontakt).
Mit integrierten Test- und Diagnosefunktionen.
Integrierte Schnittstellen: Netzwerkanschluss RJ45, PSA RS232.
Inkl. Montagesockel.
Wandmontage auf Unterputz-/Hohlwanddose nach DIN 49073-1.
Anzeigeelemente: Grafikfähiges Farbdisplay mit Hintergrundbeleuchtung
Nennspannung: 24 V-
Schutzart Gerät: IP 20, SELV
Temperaturbereich Gerät: 5 °C bis 40 °C
Maße (H x B x T): 135 mm x 190 mm x 90 mm
DIN VDE 0834

	1517 A	2CKA001582A0394	1	**2065,00**	17

Spannungsversorgung [1] [2]
REG
Zum Anschluss an den Stationsbus.
Zum Aufbau einer Rufanlage gemäß DIN VDE 0834.
Zur Spannungsversorgung der Rufanlage.
Mit einstellbarer Ausgangsspannung.
Mit Leerlauf-, Kurzschluss- und Überlastschutz.
Mit Mehrbereichseingang für den internationalen Einsatz.
Mit Parallelschaltbarkeit zur Leistungserhöhung.
Zur Befestigung auf DIN-Schiene.
Mit potentialfreiem Meldekontakt für Ausgangsspannung OK.
Anzeigeelemente: LEDs zur Statusanzeige.
Nennspannung: 115 - 230 V~
Sekundär: 24 V-
Nennfrequenz: 47 Hz - 63 Hz
Nennstrom: 5 A
Schutzart Gerät: IP 20, SELV
Temperaturbereich Gerät: -35 °C bis 70 °C
Maße (H x B x T): 124 mm x 63,5 mm x 124 mm
EN 60950-1

	1518	1SVR427034R0000	1	**470,00**	17

1) Die Anzahl der anschließbaren Teilnehmer ist anlagenspezifisch.
2) Weitere Informationen sind dem technischen Handbuch zu entnehmen.

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG

Unterbrechungsfreie Spannungsversorgung [1] [2] [3] [4]
Aufputz
Zum Anschluss an den Stationsbus.
Zum Aufbau einer Rufanlage gemäß DIN VDE 0834.
Zur unterbrechungsfreien Spannungsversorgung der Rufanlage.
Überbrückungszeit bei Nennstrom: 36 Min.
Mit Leerlauf-, Kurzschluss- und Überlastschutz.
Mit Mehrbereichseingang für den internationalen Einsatz.
Mit automatischer Überprüfung des Akkuzustandes.
Mit Schutzfunktion vor Akku-Tiefentladung.
Mit potentialfreiem Meldekontakt für USV-Betrieb.
Mit potentialfreiem Meldekontakt für den Akkustatus.
Gehäuse: Stahlblech, lackiert.
Mit steckbaren Doppelanschlussklemmen.
Wandmontage über Schlüssellöcher auf der Geräterückseite.
Inklusive Befestigungsmaterial.
Akkus im Lieferumfang enthalten.
Anzeigeelemente: grüne Status LED (Netzbetrieb), gelbe Status LED (Akkubetrieb), 2x rote Status LED (Akkuzustand/Ausgangsabsicherung)
Nennspannung: 115 - 230 V~
Sekundär: 24 V-
Nennfrequenz: 47 Hz - 63 Hz
Nennstrom: 6 A
Schutzart Gerät: IP 20, SELV
Temperaturbereich Gerät: 0 °C bis 40 °C
Maße (H x B x T): 244 mm x 325 mm x 178 mm
EN 60950-1

hellgrau	**1518 USV**	2CKA001582A0396	1	**1044,00**	17

1) Die Anzahl der anschließbaren Teilnehmer ist anlagenspezifisch.
2) Weitere Informationen sind dem technischen Handbuch zu entnehmen.
3) Zur Erreichung der maximalen Überbrückungszeit muss ein Austausch des Akkus alle 4 Jahre erfolgen.
4) Empfehlung: Akkus alle 2 Jahre, im Rahmen der regelmäßigen Wartung, ersetzen.

Management Software [1]
Basismodul "Systemadministration"
Zur Installation auf einem PC mit LAN Schnittstelle.
Zur zentralen Konfiguration einer Rufanlage gemäß DIN VDE 0834.
Zur Eingabe von Stations- und Zimmerbezeichnungen.
Zum Aufbau von logischen Strukturen (Stationen, Schichten, Zeitzonen).
Zur Programmierung von Gruppencontroller, Management Interface und Display-Einsatz.
Zur Verwaltung der Schnittstellen für Personensuchanlage und Telefonie.
Zur Verwaltung der Anbindung an Hausnotrufzentralen.
Zur Durchführung von Firmware Updates für Gruppencontroller, Management Interface und Display-Einsatz.
Kommunikationsschnittstelle: LAN

	1599	2CKA001582A0411	1	**424,00**	17

1) Die Systemanforderungen sind dem Online-Katalog zu entnehmen.

Management Software [1]
Modul "Rufdokumentation und Berichte"
Zur funktionalen Erweiterung des Moduls "Systemadministration".
Zur Installation auf einem PC mit LAN Schnittstelle.
Zur Protokollierung von Systemereignissen mit Datum und Uhrzeit.
Zur Erfassung von Rufauslösung, Rufart, Rufort, Rufannahme und Abstellung.
Zur Auswertung von Ereignissen und Störungen.
Für die frei konfigurierbare Berichtserstellung.
Kommunikationsschnittstelle: LAN

	1599/01	2CKA001582A0420	1	**1244,00**	17

1) Die Systemanforderungen sind dem Online-Katalog zu entnehmen.

Busch-easycare®

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	UP-Universalschnittstelle 1-fach Schnittstelle zum Anschluss von externen Geräten an den Zimmerbus. Zur Generierung der folgenden Rufarten im System: Raumruf, Funkruf, Serviceruf, technischer Ruf, Türalarm, Feueralarm und Passivalarm. Mit Anschlussmöglichkeit für Öffner-/Schließer Kontakte. Mit Anschlussmöglichkeit für Aktivitätssensor. Die Rufabstellung erfolgt automatisch, nach Zurücksetzen des Rufgeräts oder durch Abstellung in der Rufanlage. Abdeckung über Blindzentralscheibe (2538-.../1742-...) möglich. Kabelzuführung über Leitungsauslass (2527-.../1749-...) möglich. Wandmontage auf Unterputz-/Hohlwanddose nach DIN 49073-1. Montage in 1-fach- als auch Mehrfachkombinationen möglich. Nennspannung: 24 V- Schutzart Gerät: IP 20, SELV Temperaturbereich Gerät: 5 °C bis 40 °C Maße (H x B x T): 32 mm x 34 mm x 16 mm Einbautiefe: 16 m DIN VDE 0834				
		1569/01	2CKA001582A0418	1	**75,55**	17
	Akkusatz [1] **für USV-Netzteil** Für die Unterbrechungsfreie Spannungsversorgung (1518 USV). Bestehend aus 2 Stück Bleigel-Akkus. Akkukapazität: 7 Ah. Nennspannung: 12 V-				
		1518/99 USV	2CKA001582A0414	1	**178,00**	17

1) Zur Erreichung der maximalen Überbrückungszeit muss ein Austausch des Akkus alle 4 Jahre erfolgen.

Krankenhaus-Systeme ZETTLER®, VarioLine 127.xxx

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	Zentralscheibe Neutral. Für Zettler VarioLine Einsätze der Serie 127.xxx.				
914 alpinweiß	**1790-590-914**	2CKA001710A4077	10	**6,73**	01
	Zentralscheibe Als Abdeckung für Ruftaster für Patienten oder WC-Ruf. Für Zettler VarioLine Einsätze der Serie 127.xxx.				
914 alpinweiß	**1790-591-914**	2CKA001710A4072	10	**6,73**	01
	Zentralscheibe Als Abdeckung für Ruftaster: Patientenruf/Schwesternotruf und Anwesenheitstaster. Für Zettler VarioLine Einsätze der Serie 127.xxx.				
914 alpinweiß	**1790-592-914**	2CKA001710A4073	10	**6,73**	01
	Zentralscheibe Als Abdeckung für Ruftaster: Patientenruf, Ruf-Abstelltaste und Universalsteckvorrichtung. Für Zettler VarioLine Einsätze der Serie 127.xxx.				
914 alpinweiß	**1790-593-914**	2CKA001710A4074	10	**6,73**	01
	Zentralscheibe Als Abdeckung für Ruftaster: Patientenruf und Universalsteckvorrichtung. Für Zettler VarioLine Einsätze der Serie 127.xxx.				
914 alpinweiß	**1790-594-914**	2CKA001710A4075	10	**6,73**	01
	Zentralscheibe Als Abdeckung für Universalsteckvorrichtung. Zum Anschluss von: Handtastern mit max. 2 Ruf- und 2 Lichttastern, Diagnose- und Perfusorgeräten oder automatischen Rufgeräten z. B. Schaltwächtern. Für Zettler VarioLine Einsätze der Serie 127.xxx.				
914 alpinweiß	**1790-595-914**	2CKA001710A4076	10	**6,73**	01

Krankenhaus-Systeme ZETTLER®, VarioLine 127.xxx

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	Zentralscheibe Neutral. Für Zettler VarioLine Einsätze der Serie 127.xxx.				
	NEU				
84 studioweiß	**1790-590-84**	2CKA001710A4111	10	**9,34**	04
	Zentralscheibe Als Abdeckung für Ruftaster für Patienten oder WC-Ruf. Für Zettler VarioLine Einsätze der Serie 127.xxx.				
	NEU				
84 studioweiß	**1790-591-84**	2CKA001710A4112	10	**9,34**	04
	Zentralscheibe Als Abdeckung für Ruftaster: Patientenruf/Schwestern-notruf und Anwesenheitstaster. Für Zettler VarioLine Einsätze der Serie 127.xxx.				
	NEU				
84 studioweiß	**1790-592-84**	2CKA001710A4113	10	**9,34**	04
	Zentralscheibe Als Abdeckung für Ruftaster: Patientenruf, Ruf-Abstelltas-te und Universalsteckvorrichtung. Für Zettler VarioLine Einsätze der Serie 127.xxx.				
	NEU				
84 studioweiß	**1790-593-84**	2CKA001710A4114	10	**9,34**	04
	Zentralscheibe Als Abdeckung für Ruftaster: Patientenruf und Universal-steckvorrichtung. Für Zettler VarioLine Einsätze der Serie 127.xxx.				
	NEU				
84 studioweiß	**1790-594-84**	2CKA001710A4115	10	**9,34**	04
	Zentralscheibe Als Abdeckung für Universalsteckvorrichtung. Zum Anschluss von: Handtastern mit max. 2 Ruf- und 2 Lichttastern, Diagnose- und Perfusorgeräten oder auto-matischen Rufgeräten z. B. Schaltwächtern. Für Zettler VarioLine Einsätze der Serie 127.xxx.				
	NEU				
84 studioweiß	**1790-595-84**	2CKA001710A4116	10	**9,34**	04

Krankenhaus-Systeme ZETTLER®, VarioLine 125.xxx

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	Zentralscheibe Neutral. Für Zettler VarioLine Einsätze der Serie 125.xxx.				
212 weiß	**1790-580-212**	2CKA001710A2835	10	**6,86**	01
214 alpinweiß	**1790-580-214**	2CKA001710A2900	10	**6,73**	01
	Zentralscheibe Als Abdeckung für Ruftaster für Patienten oder WC-Ruf. Für Zettler VarioLine Einsätze der Serie 125.xxx.				
212 weiß	**1790-581-212**	2CKA001710A2843	10	**6,86**	01
214 alpinweiß	**1790-581-214**	2CKA001710A2918	10	**6,73**	01
	Zentralscheibe Als Abdeckung für Ruftaster: Patientenruf, Ruf-Abstelltas-te und Universalsteckvorrichtung. Für Zettler VarioLine Einsätze der Serie 125.xxx.				
212 weiß	**1790-583-212**	2CKA001710A2868	10	**6,86**	01
214 alpinweiß	**1790-583-214**	2CKA001710A2934	10	**6,73**	01
	Zentralscheibe Als Abdeckung für Ruftaster: Patientenruf und Universal-steckvorrichtung. Für Zettler VarioLine Einsätze der Serie 125.xxx.				
212 weiß	**1790-584-212**	2CKA001710A2876	10	**6,86**	01
214 alpinweiß	**1790-584-214**	2CKA001710A2942	10	**6,73**	01
	Zentralscheibe Als Abdeckung für Ruftaster: Patientenruf/Schwestern-notruf und Anwesenheitstaster. Für Zettler VarioLine Einsätze der Serie 125.xxx.				
212 weiß	**1790-582-212**	2CKA001710A2850	10	**6,86**	01
214 alpinweiß	**1790-582-214**	2CKA001710A2926	10	**6,73**	01
	Zentralscheibe Als Abdeckung für Universalsteckvorrichtung. Zum Anschluss von: Handtastern mit max. 2 Ruf- und 2 Lichttastern, Diagnose- und Perfusorgeräten oder auto-matischen Rufgeräten z. B. Schaltwächtern. Für Zettler VarioLine Einsätze der Serie 125.xxx.				
212 weiß	**1790-585-212**	2CKA001710A2884	10	**6,86**	01
214 alpinweiß	**1790-585-214**	2CKA001710A2959	10	**6,73**	01

Krankenhaus-Systeme Ackermann, Clino System

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	Zentralscheibe Als Abdeckung für Ruf-/Abstelltaster. Mit roter Ruftaste. Mit grüner Abstelltaste. Als Alternative zu Ackermann-Abdeckungen 88882 A3 und 88882 A3N.				
	Busch-Duro 2000® SI				
212 weiß	**2548-642 B-212**	2CKA001724A2706	10	**18,27**	01
	Reflex SI				
214 alpinweiß	**2548-642 B-214**	2CKA001724A2721	10	**17,94**	01
	Busch-balance® SI				
914 alpinweiß	**2548-642 B-914**	2CKA001724A4356	10	**17,94**	01
	future® linear				
	NEU				
84 studioweiß	**2548-642 B-84**	2CKA001724A4393	10	**20,64**	01
	Zentralscheibe Als Abdeckung für Abstelltaster mit LED-Erinnerungslampe. Mit grüner Abstelltaste. Als Alternative zu Ackermann-Abdeckungen 88881 H3 und 88881 H3N.				
	Busch-Duro 2000® SI				
212 weiß	**2548-642 C-212**	2CKA001724A2704	10	**12,58**	01
	Reflex SI				
214 alpinweiß	**2548-642 C-214**	2CKA001724A2719	10	**12,36**	01
	Busch-balance® SI				
914 alpinweiß	**2548-642 C-914**	2CKA001724A4358	10	**12,36**	01
	future® linear				
	NEU				
84 studioweiß	**2548-642 C-84**	2CKA001724A4395	10	**13,98**	01
	Zentralscheibe Als Abdeckung für Abstelltaster mit LED-Erinnerungslampe. Mit gelber Abstelltaste. Als Alternative zu Ackermann-Abdeckungen 88881 M3 und 88881 M3N.				
	Busch-Duro 2000® SI				
212 weiß	**2548-642 D-212**	2CKA001724A2705	10	**12,58**	01
	Reflex SI				
214 alpinweiß	**2548-642 D-214**	2CKA001724A2720	10	**12,36**	01
	Busch-balance® SI				
914 alpinweiß	**2548-642 D-914**	2CKA001724A4357	10	**12,36**	01
	future® linear				
	NEU				
84 studioweiß	**2548-642 D-84**	2CKA001724A4396	10	**13,98**	01
	Zentralscheibe Als Abdeckung für Abstelltaster. Mit gelber und grüner Abstelltaste. Als Alternative zu Ackermann-Abdeckungen 88910 A3, 88882 B3 und 88882 B3N.				
	Busch-Duro 2000® SI				
212 weiß	**2548-642 E-212**	2CKA001724A2708	10	**18,27**	01
	Reflex SI				
214 alpinweiß	**2548-642 E-214**	2CKA001724A2723	10	**17,94**	01
	Busch-balance® SI				
914 alpinweiß	**2548-642 E-914**	2CKA001724A4359	10	**17,94**	01
	future® linear				
	NEU				
84 studioweiß	**2548-642 E-84**	2CKA001724A4397	10	**20,64**	01

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	Zentralscheibe Als Abdeckung für Dienstzimmereinheit. Mit grüner Anwesenheitstaste. Mit weißer Quittiertaste. Als Alternative zu Ackermann-Abdeckungen 88882 P3 und 88882 P3N.				
	Busch-Duro 2000® SI				
212 weiß	**2548-642 BD-212**	2CKA001724A2707	10	**19,47**	01
	Reflex SI				
214 alpinweiß	**2548-642 BD-214**	2CKA001724A2722	10	**19,12**	01
	Busch-balance® SI				
914 alpinweiß	**2548-642 BD-914**	2CKA001724A4360	10	**19,12**	01
	future® linear				
	NEU				
84 studioweiß	**2548-642 BD-84**	2CKA001724A4394	10	**21,83**	01
	Zentralscheibe Für Ruftaster. Mit roter Ruftaste. Als Alternative zu Ackermann-Abdeckungen 88881 G3 und 88881 G3N.				
	Busch-Duro 2000® SI				
212 weiß	**2548-022 A-212**	2CKA001724A2702	10	**12,58**	01
	Reflex SI				
214 alpinweiß	**2548-022 A-214**	2CKA001724A2717	10	**12,36**	01
	Busch-balance® SI				
914 alpinweiß	**2548-022 A-914**	2CKA001724A4348	10	**12,36**	01
	future® linear				
	NEU				
84 studioweiß	**2548-022 A-84**	2CKA001724A4387	10	**15,07**	01
	Zentralscheibe Als Abdeckung für Ruftaster "Arztruf". Mit blauer Ruftaste. Als Alternative zu Ackermann-Abdeckungen 88881 D3 und 88881 D3N.				
	Busch-Duro 2000® SI				
212 weiß	**2548-022 AR-212**	2CKA001724A2703	10	**13,69**	01
	Reflex SI				
214 alpinweiß	**2548-022 AR-214**	2CKA001724A2718	10	**13,45**	01
	Busch-balance® SI				
914 alpinweiß	**2548-022 AR-914**	2CKA001724A4349	10	**13,45**	01
	future® linear				
	NEU				
84 studioweiß	**2548-022 AR-84**	2CKA001724A4388	10	**16,16**	01
	Zentralscheibe Für Rufmodul mit Ruftaster und Steckkontakt. Mit roter Ruftaste. Als Alternative zu Ackermann-Abdeckungen 88881 L3 und 88881 L3N.				
	Busch-Duro 2000® SI				
212 weiß	**2548-071 E-212**	2CKA001724A2711	10	**12,58**	01
	Reflex SI				
214 alpinweiß	**2548-071 E-214**	2CKA001724A2726	10	**12,36**	01
	Busch-balance® SI				
914 alpinweiß	**2548-071 E-914**	2CKA001724A4346	10	**12,36**	01
	future® linear				
	NEU				
84 studioweiß	**2548-071 E-84**	2CKA001724A4392	10	**13,98**	01

Krankenhaus-Systeme Ackermann, Clino System

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	Zentralscheibe Für Rufmodul mit Ruftaster und Steckkontakten. Mit roter Ruftaste. Als Alternative zu Ackermann-Abdeckungen 88881 J3 und 88881 J3N.				
	Busch-Duro 2000® SI				
212 weiß	**2548-071 D-212**	2CKA001724A2710	10	**13,69**	01
	Reflex SI				
214 alpinweiß	**2548-071 D-214**	2CKA001724A2725	10	**13,45**	01
	Busch-balance® SI				
914 alpinweiß	**2548-071 D-914**	2CKA001724A4347	10	**13,45**	01
	future® linear NEU				
84 studioweiß	**2548-071 D-84**	2CKA001724A4391	10	**15,07**	01
	Zentralscheibe Für Ruftaster mit Steckkontakt. Mit roter Ruftaste. Als Alternative zur Ackermann-Abdeckung 88881 A3.				
	Busch-Duro 2000® SI				
212 weiß	**2548-022 B-212**	2CKA001724A2709	10	**12,58**	01
	Reflex SI				
214 alpinweiß	**2548-022 B-214**	2CKA001724A2724	10	**12,36**	01
	Busch-balance® SI				
914 alpinweiß	**2548-022 B-914**	2CKA001724A4350	10	**12,36**	01
	future® linear NEU				
84 studioweiß	**2548-022 B-84**	2CKA001724A4389	10	**15,07**	01
	Zentralscheibe Als Abdeckung für Rufeinheit als Diagnostik-/Steckkontakt. Als Alternative zur Ackermann-Abdeckung 88912 A3.				
	Busch-Duro 2000® SI				
212 weiß	**2548-020 F-212**	2CKA001724A2701	10	**7,91**	01
	Reflex SI				
214 alpinweiß	**2548-020 F-214**	2CKA001724A2716	10	**7,77**	01
	Busch-balance® SI				
914 alpinweiß	**2548-020 F-914**	2CKA001724A4354	10	**7,76**	01
	future® linear NEU				
84 studioweiß	**2548-020 F-84**	2CKA001724A4385	10	**10,38**	01
	Zentralscheibe Als Abdeckung für Rufeinheit als Steckkontakte. Als Alternative zu Ackermann-Abdeckungen 88911 C3, 88912 D3 und 88912 D3N.				
	Busch-Duro 2000® SI				
212 weiß	**2548-020 D-212**	2CKA001724A2698	10	**6,86**	01
	Reflex SI				
214 alpinweiß	**2548-020 D-214**	2CKA001724A2713	10	**6,73**	01
	Busch-balance® SI				
914 alpinweiß	**2548-020 D-914**	2CKA001724A4352	10	**6,73**	01
	future® linear NEU				
84 studioweiß	**2548-020 D-84**	2CKA001724A4383	10	**9,34**	01

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	Zentralscheibe Als Abdeckung für Rufeinheit als Diagnostik-/Steckkontakt. Als Alternative zu Ackermann-Abdeckungen 88912 D3 und 88912 D3N.				
	Busch-Duro 2000® SI				
212 weiß	**2548-021 G-212**	2CKA001724A2699	10	**7,91**	01
	Reflex SI				
214 alpinweiß	**2548-021 G-214**	2CKA001724A2714	10	**7,76**	01
	Busch-balance® SI				
914 alpinweiß	**2548-021 G-914**	2CKA001724A4355	10	**7,76**	01
	future® linear NEU				
84 studioweiß	**2548-021 G-84**	2CKA001724A4386	10	**10,38**	01
	Zentralscheibe Als Abdeckung für Rufeinheit als Diagnostik-/Steckkontakt. Als Alternative zur Ackermann-Abdeckung 88912 E3.				
	Busch-Duro 2000® SI				
212 weiß	**2548-020 E-212**	2CKA001724A2700	10	**7,91**	01
	Reflex SI				
214 alpinweiß	**2548-020 E-214**	2CKA001724A2715	10	**7,76**	01
	Busch-balance® SI				
914 alpinweiß	**2548-020 E-914**	2CKA001724A4353	10	**7,76**	01
	future® linear NEU				
84 studioweiß	**2548-020 E-84**	2CKA001724A4384	10	**10,38**	01
	Zentralscheibe Als Abdeckung für Zugtaster. Als Alternative zur Ackermann-Abdeckung 88880 A3.				
	Busch-Duro 2000® SI				
212 weiß	**2548-046 A-212**	2CKA001724A2697	10	**6,86**	01
	Reflex SI				
214 alpinweiß	**2548-046 A-214**	2CKA001724A2712	10	**6,73**	01
	Busch-balance® SI				
914 alpinweiß	**2548-046 A-914**	2CKA001724A4351	10	**6,73**	01
	future® linear NEU				
84 studioweiß	**2548-046 A-84**	2CKA001724A4390	10	**9,34**	01

Technische Informationen siehe BUSCH-JAEGER-Katalog.at oder abb.com/knx

Unverbindliche Preisempfehlungen ohne MwSt.

Sicherheitstechnik

Es kann viel passieren! Manchmal wird es richtig gefährlich für Leib und Leben – manchmal ärgert man sich nur darüber, wenn etwas kaputtgeht. Mit modernen Sicherheitstechniken ist man in jedem Fall auf der sicheren Seite.

Inhalt Sicherheitstechnik

Busch-Rauchalarm®	S 378
Busch-Raumluftsensor®	S 379
Busch-MasterLight®	S 380
Busch-Funkcontrol	S 380
Busch-Infolicht	S 383
Busch-steplight®, Busch-Objektsteckdose®	S 384
Busch-Protector®	S 384
Busch-FI-Schutzschalter	S 386
Dämmerungsschalter AP, Näherungsschalter/ Stroboskop-Lichtsignal AP	S 387

01 02 03 04 05 06 07

Sicherheitstechnik 01 LED-Anzeige WaveLINE. Schalterserie solo®. Farbe: studioweiß **02** Busch-Rauchalarm® ProfessionalLINE **03** Busch-Raumluftsensor® **04** FI-SCHUKOMAT SCHUKO® Steckdose. Schalterserie future® linear. Farbe: studioweiß **05** Busch-Protector®. Schalterserie Reflex SI Linear. Farbe: alpinweiß **06** Näherungsschalter. Schalterserie solo®. Farbe: studioweiß **07** Dämmerungsschalter ocean®. Farbe: blaugrün

Busch-Rauchalarm®

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	Busch-Rauchalarm® ProfessionalLINE Zur Früherkennung von Schwelbränden und offenen Bränden mit Rauchentwicklung im Innenbereich nach foto-optischem Messprinzip (Tyndall). Fest eingebaute Lithiumbatterie mit einer Lebensdauer von min. 10 Jahren. Mit Testknopf und Stummschaltung. Geprüft nach DIN EN 14604. Akustischer Alarm mit 85 dBA auf 3 m. Demontagesicherung. Nicht vernetzbar. Durchmesser: 120 mm. Höhe: 47,50 mm.				
	Lithiumbatterie [1] [2]				
84 studioweiß	**6833-84**	2CKA006800A2717	1/10	**30,10**	14
	Alkalibatterie [3]				
84 studioweiß	**6834-84**	2CKA006800A2716	1/10	**20,20**	14

1) Spannungsversorgung: 3 V Lithiumbatterie (fest verbaut) mit mindestens 10 Jahren Lebensdauer.
2) "Q"-Zertifikat gemäß VdS 3131 / vfdb-Richtlinie 14-01.
3) Spannungsversorgung: 9 V Alkalibatterie (im Lieferumfang) mit bis zu 2 Jahren Lebensdauer.

	Busch-Rauchalarm® ProfessionalLINE [1] Zur Früherkennung von Schwelbränden und offenen Bränden mit Rauchentwicklung im Innenbereich nach foto-optischem Messprinzip (Tyndall). Fest eingebaute Lithiumbatterie mit einer Lebensdauer von min. 10 Jahren. Mit Testknopf und Stummschaltung. VdS-Zertifizierung Geprüft nach DIN EN 14604. Akustischer Alarm mit 85 dBA auf 3 m. Demontagesicherung. Bis zu 20 Melder vernetzbar über 2-Draht-Leitung. Bis zu 20 Melder vernetzbar über Funkmodul 6828. "Q"-Zertifikat gemäß VdS 3131 / vfdb-Richtlinie 14-01. Durchmesser: 120 mm. Höhe: 47,50 mm.				
84 studioweiß	**6833/01-84**	2CKA006800A2718	1/10	**38,00**	14

1) Spannungsversorgung: 3 V Lithiumbatterie (fest verbaut) mit mindestens 10 Jahren Lebensdauer.

	Busch-Wärmealarm ProfessionalLINE Signalauslösung bei über 57 °C. Fest eingebaute Lithiumbatterie mit einer Lebensdauer von min. 10 Jahren. Mit Testknopf und Stummschaltung. Akustischer Alarm mit 85 dBA auf 3 m. Demontagesicherung. Bis zu 20 Melder vernetzbar über 2-Draht-Leitung. Bis zu 20 Melder vernetzbar über Funkmodul 6828.				
84 studioweiß	**6835/01-84**	2CKA006800A2722	1	**51,70**	14

	Busch-Rauchalarm® Relais Geeignet für die Anbindung an externe Systeme wie z.B. KNX über entsprechende Binäreingänge. Geeignet für die Anbindung an externe Systeme wie z. B. Busch-free@home über entsprechende Binäreingänge oder Nebenstelleneingänge der Wireless Sensor-/Aktor-Kombinationen (z.B.6211/1.1-WL). Relaiskontakt: potentialfreier Wechsler 230 V~ max. 5A Leitungsanschluss: bis zu 2 x 2 x 1,5 mm² Mit eingebautem Funkmodul. Nennspannung: 230 V~				
84 studioweiß	**6829-84**	2CKA006800A2515	1/10	**88,40**	14

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	Busch-Rauchalarm® RF Zur drahtlosen Vernetzung von bis zu 20 Busch-Rauchalarm®/-Wärmealarm Produkten (6833/01-84, 6835/01-84). Mit fest eingebauter Lithiumbatterie. Batterielebensdauer mind. 10 Jahre. Funkfrequenz: 868 MHz Reichweite: max. 100 m im Freien, max. 30 m im Gebäude. Nach VdS Richtlinie 3515 geprüft.				
	6828	2CKA006800A2514	1/10	**62,00**	14

	Schutzkorb Für Decken-Präsenzmelder. Für Busch-Wächter® Präsenz tech (6813-101). Für Busch-Wächter® Präsenz tech Dualline 6813/11-xxx. Für Busch-Wächter® Präsenz tech BasicLINE 6814 U. Für Busch-Wächter® Präsenz tech BasicLINE Corridor 6818 U. Für alle Busch-Rauchalarm® ProfessionalLINE. Für alle Busch-Wärmealarm ProfessionalLINE. Für Busch-Rauchalarm® 6831-84 und 6832-84. Auch in Verbindung mit Aufputz-Gehäuse 6885-xxx und 6888 verwendbar. Für Busch-Präsenzmelder Mini KNX 6131/20-xxx und 6131/21-xxx. Für Busch-Präsenzmelder KNX 6131/30-xxx und 6131/31-xxx. Für Busch-Wächter® Sky KNX 6131/40-24. Für Busch-Präsenzmelder Corridor KNX 6131/50-xxx und 6131/51-xxx. Maße (H x B x T): 180 mm x 180 mm x 98 mm				
alpinweiß	**6898**	2CKA006899A2304	1/12	**28,39**	29

	Busch-Rauchalarm® Fernbedienung Für Servicezwecke. Mit Stumm-, Test- und Suchfunktion. Fernbedienung nur für funkvernetzte Warnsysteme verwendbar.				
84 studioweiß	**6824-84**	2CKA006800A2516	1	**79,50**	14

Busch-Raumluftsensor®

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
		Busch Raumluftsensor® CO2 [1] **Zur Steuerung der Frischluftzufuhr in Räumen durch Öffnen oder Schalten von Fenster/Lüfter.** Mit Anzeige für Kohlendioxid, Luftfeuchtigkeit, Temperatur und Luftdruck. Einstellwerte: Kohlendioxid 800 ppm … 1500 ppm, Luftfeuchtigkeit 40% … 95% . Mit 2 potentialfreien Relaiskontakten. Nennspannung: 230 V~ Nennstrom 6 A cos φ = 1 Ohne Spreizbefestigung. Passend für Zentralscheibe 6435-xxx.				
		1091 U	2CKA001032A0517	1/10	**270,00**	19

1) Nur in Verbindung mit handelsüblichen UP-Gerätedosen nach DIN 49073, Teil 1, montieren oder Busch-Jaeger Art.-Nr. 3040 UP-Dose Mauerwerk, 3050 UP-Dose Hohlwand oder 3060 UP-Dose Beton)

		Zentralscheibe Für Komfort-Timer-Bedienelement 6455-101. Für Standard-Timer-Bedienelement 6456-101. Für Raumtemperaturregler 1098 U-101 und 1098 UF-101. Für Kurzzeit-Timer 6465 U-101. Für Busch-Raumluftsensor® CO2 1091 U.				
		Busch-Duro 2000® SI				
212	weiß	**6435-212**	2CKA006430A0285	10/100	**6,61**	19
		Reflex SI				
214	alpinweiß	**6435-214**	2CKA006430A0286	10/100	**6,60**	19
		Busch-balance® SI				
914	alpinweiß	**6435-914**	2CKA006430A0402	10	**6,60**	19

		Zentralscheibe Für Komfort-Timer-Bedienelement 6455-101. Für Standard-Timer-Bedienelement 6456-101. Für Raumtemperaturregler 1098 U-101 und 1098 UF-101. Für Kurzzeit-Timer 6465 U-101. Für Busch-Raumluftsensor® CO2 1091 U.				
		alpha				
20	platin [1]	**6435-20**	2CKA006430A0291	10	**20,03**	19
21	bronze [1]	**6435-21**	2CKA006430A0292	10	**20,03**	19
22G	elfenbein/weiß	**6435-22G**	2CKA006430A0293	10	**13,79**	19
24	studioweiß matt	**6435-24**	2CKA006430A0294	10/100	**13,79**	19
24G	studioweiß hochglanz	**6435-24G**	2CKA006430A0295	10	**13,79**	19
260	palladium [1]	**6435-260**	2CKA006430A0289	10	**20,03**	19
266	titan [1]	**6435-266**	2CKA006430A0290	10	**20,03**	19
		impuls				
72	elfenbein/weiß	**6435-72**	2CKA006430A0341	10	**18,48**	19
74	alpinweiß	**6435-74**	2CKA006430A0300	10	**18,48**	19
79	champagner metallic [1]	**6435-79**	2CKA006430A0302	10	**22,79**	19
774	studioweiß matt [1]	**6435-774**	2CKA006430A0380	10	**22,79**	19
775	schwarz matt [1]	**6435-775**	2CKA006430A0382	10	**22,79**	19
777	brombeer [1]	**6435-777**	2CKA006430A0347	10	**22,79**	19
783	alusilber [1]	**6435-783**	2CKA006430A0342	10	**22,79**	19

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
		Zentralscheibe Für Komfort-Timer-Bedienelement 6455-101. Für Standard-Timer-Bedienelement 6456-101. Für Raumtemperaturregler 1098 U-101 und 1098 UF-101. Für Kurzzeit-Timer 6465 U-101. Für Busch-Raumluftsensor® CO2 1091 U.				
		future® linear				
81	anthrazit	**6435-81**	2CKA006430A0303	10	**13,44**	19
82	elfenbeinweiß	**6435-82**	2CKA006430A0304	10	**8,48**	19
83	alusilber [1]	**6435-83**	2CKA006430A0305	10	**13,96**	19
84	studioweiß	**6435-84**	2CKA006430A0306	10	**8,48**	19
884	studioweiß matt [1]	**6435-884**	2CKA006430A0388	10	**13,96**	19
885	schwarz matt [1]	**6435-885**	2CKA006430A0389	10	**13,96**	19
		solo®				
82	elfenbeinweiß	**6435-82**	2CKA006430A0304	10	**8,48**	19
84	studioweiß	**6435-84**	2CKA006430A0306	10	**8,48**	19
803	graumetallic [1]	**6435-803**	2CKA006430A0351	10	**13,96**	19
		Busch-axcent®				
84	studioweiß	**6435-84**	2CKA006430A0306	10	**8,48**	19
		carat®				
81	anthrazit	**6435-81**	2CKA006430A0303	10	**13,44**	19
82	elfenbeinweiß	**6435-82**	2CKA006430A0304	10	**8,48**	19
84	studioweiß	**6435-84**	2CKA006430A0306	10	**8,48**	19
		pur edelstahl [1]				
866	edelstahl	**6435-866**	2CKA006430A0344	10	**23,56**	19

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Busch-MasterLight®

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	Busch-MasterLight® [1] *) **zur Wandmontage** LED-Außenleuchte mit Hausnummeranzeige. Mit integriertem Dämmerungssensor, Helligkeitsschaltschwelle einstellbar. Beleuchtung in zwei Helligkeitsstufen (ca. 15 % / 100 %) wählbar. Mit Nebenstelleneingang (Schalter) zur Umschaltung der Helligkeitsstufen. Mit aktivierbarer Alarmfunktion (Leuchte blinkt weiß / rot). Mit Nebenstelleneingang (Taster) zur Aktivierung der Alarmfunktion / Farb- und Lichttemperaturänderung. Leuchtmittel: 5 x weiße LED, 4 x RGB LED. Farbtemperatur (bei 100 % Helligkeit): 4200 K (neutralweiß). Nennspannung: 230 V~, +10 % / -10 % Nennfrequenz: 50 Hz Eingänge: 2 Abfragespannung: 230 V~, Nennleistung: 11 W Helligkeitsgrenzwert: 3 Lux - 150 Lux Montagehöhe: 1,8 m Schutzart Gerät: IP 54 Temperaturbereich Gerät: -20 °C bis 55 °C Maße (H x B x T): 299 mm x 125 mm x 33 mm				
201 braun	**8401-201**	2CKA008400A0004	1	**242,00**	29
204 alpinweiß	**8401-204**	2CKA008400A0001	1	**242,00**	29
208 silber metallic	**8401-208**	2CKA008400A0002	1	**246,00**	29
35 anthrazit	**8401-35**	2CKA008400A0003	1	**242,00**	29

1) Selbstklebender Ziffernsatz, 1 – 999, a – f, beiliegend.
*) Auslauftype

Busch-Funkcontrol

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	LED-Anzeige WaveLINE [1] Zur Statusanzeige der Fenstergriffstellungen: geöffnet = rot, geschlossen = grün, gekippt = gelb. Direkte Vor-Ort-Bedienung zum Schalten (Art.-Nr. 6404) / Dimmen (Art.-Nr. 6595) eines elektrischen Verbrauchers in Abhängigkeit des UP-Einsatzes möglich. 4 individuelle LED-Anzeigekanäle. Auf jeden LED-Anzeigekanal lassen sich bis zu 8 WaveLINE Sender anlernen. Auf die Vorort-Bedienung lassen sich bis zu 8 WaveLINE Sender anlernen. Nach einem Netzausfall leuchten alle LED Anzeigekanäle rot. Durch die zyklische Telegrammwiederholung der Fenstermelder WaveLINE 6720-xxx, wird der Öffnungszustand der Fenster automatisch aktualisiert. Statusanzeige bei erschöpfter Batterie der WaveLINE Sender. Statusanzeige bei gestörter Übertragungstrecke und defektem WaveLINE Sender. Bedienerfreundliche Inbetriebnahme ohne PC / Software. Bedruckter Beschriftungsbogen mit 8 unterschiedlichen Einlegern. Für Fenstermelder WaveLINE 6720-6x. Für Universalmelder WaveLINE 6721-6x. Für Busch-Wächter® 220 WaveLINE 6747 AGM. Für Universal-Relais-Einsatz 6404 U. Für Universal-Dimmer-Einsatz 6595 U. Für ABB Powernet KNX Geräte 6920 U-102, 6931 U-101, 6932 U-101, 6933 U. Reichweite: ca. 100 m (Freifeld). Sende-/Empfangsfrequenz: 868 MHz. Schutzart Gerät: IP 20 Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C Maße (H x B x T): 54 mm x 54 mm				
	Busch-Duro 2000® SI				
212 weiß	**6730-212**	2CKA006730A0001	1	**197,00**	16
	Reflex SI				
214 alpinweiß	**6730-214**	2CKA006730A0002	1	**195,00**	16
	Busch-balance® SI				
914 alpinweiß	**6730-914**	2CKA006730A0091	1	**195,00**	14

1) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.at.

Busch-Funkcontrol

LED-Anzeige WaveLINE [1]
Zur Statusanzeige der Fenstergriffstellungen: geöffnet = rot, geschlossen = grün, gekippt = gelb.
Direkte Vor-Ort-Bedienung zum Schalten (Art.-Nr. 6404) / Dimmen (Art.-Nr. 6595) eines elektrischen Verbrauchers in Abhängigkeit des UP-Einsatzes möglich.
4 individuelle LED-Anzeigekanäle.
Auf jeden LED-Anzeigekanal lassen sich bis zu 8 WaveLINE Sender anlernen.
Auf die Vorort-Bedienung lassen sich bis zu 8 WaveLINE Sender anlernen.
Nach einem Netzausfall leuchten alle LED Anzeigekanäle rot. Durch die zyklische Telegrammwiederholung der Fenstermelder WaveLINE 6720-xxx, wird der Öffnungszustand der Fenster automatisch aktualisiert.
Statusanzeige bei erschöpfter Batterie der WaveLINE Sender.
Statusanzeige bei gestörter Übertragungstrecke und defektem WaveLINE Sender.
Bedienerfreundliche Inbetriebnahme ohne PC / Software.
Bedruckter Beschriftungsbogen mit 8 unterschiedlichen Einlegern.
Für Fenstermelder WaveLINE 6720-6x.
Für Universalmelder WaveLINE 6721-6x.
Für Busch-Wächter® 220 WaveLINE 6747 AGM.
Für Universal-Relais-Einsatz 6404 U.
Für Universal-Dimmer-Einsatz 6595 U.
Für ABB Powernet KNX Geräte 6920 U-102, 6931 U-101, 6932 U-101, 6933 U.
Reichweite: ca. 100 m (Freifeld).
Sende-/Empfangsfrequenz: 868 MHz.
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 55 mm x 70 mm

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
		alpha				
20	platin [2]	**6730-20**	2CKA006730A0007	1	**223,00**	16
21	bronze [2]	**6730-21**	2CKA006730A0008	1	**223,00**	16
22G	elfenbein/weiß	**6730-22G**	2CKA006730A0009	1	**208,00**	16
24	studioweiß matt	**6730-24**	2CKA006730A0010	1	**220,00**	16
24G	studioweiß hochglanz	**6730-24G**	2CKA006730A0011	1	**220,00**	16
260	palladium [2]	**6730-260**	2CKA006730A0005	1	**223,00**	16
266	titan [2]	**6730-266**	2CKA006730A0006	1	**223,00**	16

1) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.at.
2) Oberfläche Kunststoff lackiert.

LED-Anzeige WaveLINE [1]
Zur Statusanzeige der Fenstergriffstellungen: geöffnet = rot, geschlossen = grün, gekippt = gelb.
Direkte Vor-Ort-Bedienung zum Schalten (Art.-Nr. 6404) / Dimmen (Art.-Nr. 6595) eines elektrischen Verbrauchers in Abhängigkeit des UP-Einsatzes möglich.
4 individuelle LED-Anzeigekanäle.
Auf jeden LED-Anzeigekanal lassen sich bis zu 8 WaveLINE Sender anlernen.
Auf die Vorort-Bedienung lassen sich bis zu 8 WaveLINE Sender anlernen.
Nach einem Netzausfall leuchten alle LED Anzeigekanäle rot. Durch die zyklische Telegrammwiederholung der Fenstermelder WaveLINE 6720-xxx, wird der Öffnungszustand der Fenster automatisch aktualisiert.
Statusanzeige bei erschöpfter Batterie der WaveLINE Sender.
Statusanzeige bei gestörter Übertragungstrecke und defektem WaveLINE Sender.
Bedienerfreundliche Inbetriebnahme ohne PC / Software.
Bedruckter Beschriftungsbogen mit 8 unterschiedlichen Einlegern.
Für Fenstermelder WaveLINE 6720-6x.
Für Universalmelder WaveLINE 6721-6x.
Für Busch-Wächter® 220 WaveLINE 6747 AGM.
Für Universal-Relais-Einsatz 6404 U.
Für Universal-Dimmer-Einsatz 6595 U.
Für ABB Powernet KNX Geräte 6920 U-102, 6931 U-101, 6932 U-101, 6933 U.
Reichweite: ca. 100 m (Freifeld).
Sende-/Empfangsfrequenz: 868 MHz.
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 63 mm x 63 mm

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
		future® linear				
81	anthrazit	**6730-81**	2CKA006730A0014	1	**219,00**	16
82	elfenbeinweiß	**6730-82**	2CKA006730A0015	1	**214,00**	16
83	alusilber [2]	**6730-83**	2CKA006730A0016	1	**208,00**	16
84	studioweiß	**6730-84**	2CKA006730A0017	1	**214,00**	16
884	studioweiß matt [2]	**6730-884**	2CKA006730A0026	1	**219,00**	16
885	schwarz matt [2]	**6730-885**	2CKA006730A0027	1	**219,00**	16
		solo®				
82	elfenbeinweiß	**6730-82**	2CKA006730A0015	1	**214,00**	16
84	studioweiß	**6730-84**	2CKA006730A0017	1	**214,00**	16
803	graumetallic [2]	**6730-803**	2CKA006730A0025	1	**219,00**	16
		Busch-axcent®				
84	studioweiß	**6730-84**	2CKA006730A0017	1	**214,00**	16
		carat®				
81	anthrazit	**6730-81**	2CKA006730A0014	1	**219,00**	16
82	elfenbeinweiß	**6730-82**	2CKA006730A0015	1	**214,00**	16
84	studioweiß	**6730-84**	2CKA006730A0017	1	**214,00**	16
		pur edelstahl [3] [2]				
866	edelstahl	**6730-866**	2CKA006730A0023	1	**235,00**	16

1) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.at.
2) Oberfläche Kunststoff lackiert.
3) pur edelstahl Oberfläche lackiert.

Busch-Funkcontrol

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG

Universal-Relais-Einsatz [1])
Zum Schalten von Glühlampen, 230 V-Halogenglühlampen, Leuchtstofflampen und Niedervolt-Halogenlampen, die über Transformatoren betrieben werden.
3-Leiter-Anschlusstechnik (Neutralleiter erforderlich).
Mit Betriebsartenschalter für Betriebsart: Schalter, Zeitschalter.
Betriebsart Schalter: Tastendruck auf die obere Wippenhälfte schaltet das Licht ein, Tastendruck auf die untere Wippenhälfte schaltet das Licht aus.
Betriebsart Zeitschalter: Tastendruck auf die obere Wippenhälfte schaltet das Licht ein, das Licht schaltet automatisch zeitverzögert aus. Manuelles Ausschalten nicht möglich. Die Verzögerung kann in 5 Stufen zwischen 30 und 300 Sek. eingestellt werden.
Bedienung auch über konventionelle Taster (2020 US, 2021/6 UK) möglich.
Für LED-Anzeige WaveLINE 6730-xxx.
Nennspannung: 230 V~, +10 % / -10 %
Nennfrequenz: 50 Hz
Eingänge: 1
Abfragespannung: 230 V~, Tastimpuls, L-Leiter
Ausgänge: 1x Schließer, potenzialgebunden
Lastart: ohmisch, kapazitiv und induktiv
Nennstrom: 10 AX
Nennleistung: 2300 W/VA
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: 0 °C bis 35 °C
Maße (H x B x T): 49 mm x 49 mm x 33 mm

6404 U	2CKA006401A0055	1		**92,40**	14

1) Befestigung über Schlüssellöcher oder Stecksprezen (beiliegend).



Universal-Dimmer-Einsatz [1]) [2]) [3])
Zum Dimmen und Schalten von Glühlampen, 230 V-Halogenlampen und Niedervolt-Halogenlampen mit konventionellen Transformatoren oder elektronischen Trafos.
2-Leiter-Anschlusstechnik (Neutralleiter nicht erforderlich).
Mit Soft EIN/AUS-Funktion.
Mit elektronischem Kurzschlussschutz.
Mit automatischem Übertemperaturschutz.
Mit Betriebsartenschalter für Betriebsart: Dimmer, Schalter
Betriebsart Dimmer: Kurzer Tastendruck auf die obere Wippenhälfte schaltet das Licht ein, kurzer Tastendruck auf die untere Wippenhälfte schaltet das Licht aus.
Betriebsart Dimmer: Langer Tastendruck auf die obere Wippenhälfte dimmt, bei eingeschaltetem Licht, das Licht heller, bzw. bei ausgeschaltetem Licht das Licht von null ausgehend heller. Langer Tastendruck auf die untere Wippenhälfte dimmt das Licht dunkler.
Betriebsart Schalter: Tastendruck auf die obere Wippenhälfte schaltet das Licht ein, Tastendruck auf die untere Wippenhälfte schaltet das Licht aus.
Bedienung auch über konventionelle Taster (2020 US, 2021/6 UK) möglich.
Konventionelle und elektronische Trafos nicht gemeinsam am Universal-Dimmer-Einsatz betreiben.
Für LED-Anzeige WaveLINE 6730-xxx.
Nennspannung: 230 V~, +10 % / -10 %
Nennfrequenz: 50 Hz
Eingänge: 1
Abfragespannung: 230 V~, Tastimpuls, L-Leiter
Ausgänge: 1x elektronischer Ausgang, potenzialgebunden
Lastart: ohmisch, kapazitiv und induktiv
Nennleistung: 60 - 450 W/VA
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: 0 °C bis 35 °C
Maße (H x B x T): 49 mm x 49 mm x 33 mm

6595 U	2CKA006590A0188	1		**142,00**	14

1) Befestigung über Schlüssellöcher oder Stecksprezen (beiliegend).
2) Bei konventionellen Trafos ~20 % Trafoverluste berücksichtigen.
3) Bei elektronischen Trafos ~5 % Trafoverluste berücksichtigen.

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG

Fenstermelder WaveLINE
Zur Überwachung und Übertragung der aktuellen Fenstergriffstellung (Fenster geöffnet, geschlossen, gekippt).
Fenstermelder WaveLINE überträgt die aktuelle Fenstergriffstellung sofort bei Betätigung.
Zusätzlich zyklisches Senden zur Überwachung der Übertragungsstrecke und der Fehlerfreiheit der Geräte.
Vorhandener Fenstergriff wird weiter verwendet.
Fenstermelder WaveLINE wird zwischen vorhandenem Fenstergriff und Fensterrahmen montiert.
Geeignet für Fenstergriff: 7mm Vierkant, 43 mm Befestigungsschraubenabstand, Nocken-Ø 10 und 12 mm, max. Größe der Befestigungsplatte von 34 x 77 mm (BxH).
Keine Leitungsverlegung notwendig.
Zubehör zur Montage (Vierkantverlängerung, Schrauben, Adapter für Nocken) des Fenstermelder WaveLINE im Lieferumfang enthalten.
Batterie im Lieferumfang enthalten.
Batterielebensdauer: typ. 5 Jahre, dadurch praktisch wartungsfrei.
Überwachung der Batterielebensdauer und übertragen des Batteriezustandes.
Für LED-Anzeige WaveLINE 6730-xxx.
Für WaveLINE UP-Aktoren 6701-101, 6702, 6703, 6704 und 6705-101.
Kompatibel zu WaveLINE Medienkonverter TP-RF 6770.
Reichweite: ca. 100 m (Freifeld).
Sendefrequenz: 868 MHz.
Schutzart Gerät: IP 43
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 50 °C
Maße (H x B x T): 168 mm x 38 mm x 13 mm

64	studioweiß matt	**6720-64**	2CKA006720A0001	1	**102,00**	16
65	basaltschwarz	**6720-65**	2CKA006720A0002	1	**102,00**	16
66	edelstahl [1])	**6720-66**	2CKA006720A0003	1	**112,00**	16

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Universalmelder WaveLINE
Zur Überwachung und Übertragung des Zustandes (geöffnet, geschlossen) von Dachfenstern, Oberlichtern, Türen und Toren.
Zur Fensterüberwachung in Verbindung mit offener Feuerstelle und Dunstabzugshaube gemäß Feuerungsverordnung FeuV § 4.
Zusätzliche Anschlussmöglichkeit für einen externen, potentialfreien Sensor (wahlweise Öffner- oder Schließerkontakt).
Getrennte Auswertung und Überwachung der Kanäle.
Universalmelder WaveLINE überträgt die aktuelle Information sofort bei Zustandsänderung.
Zusätzlich zyklisches Senden zur Überwachung der Übertragungsstrecke und der Fehlerfreiheit der Geräte.
Befestigung von Universalmelder WaveLINE und Magneten mittels Klebefolie oder Schrauben.
Zubehör (Klebefolie, Schrauben, Magnet) im Lieferumfang enthalten.
Batterie im Lieferumfang enthalten.
Batterielebensdauer: typ. 5 Jahre, dadurch praktisch wartungsfrei.
Überwachung der Batterielebensdauer und übertragen des Batteriezustandes.
Für LED-Anzeige WaveLINE 6730-xxx.
Für WaveLINE UP-Aktoren 6701-101, 6702, 6703, 6704 und 6705-101.
Kompatibel zu WaveLINE Medienkonverter TP-RF 6770.
Max. Leitungslänge externer Sensor: 5 m
Anschlussquerschnitt externer Sensor: 0,14...0,5 mm² (eindrähtig)
Reichweite: ca. 100 m (Freifeld).
Sendefrequenz: 868 MHz.
Schutzart Gerät: IP 43
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 50 °C
Maße (H x B x T): 118 mm x 30 mm x 22 mm

64	studioweiß matt	**6721-64**	2CKA006720A0004	1	**102,00**	16
65	basaltschwarz	**6721-65**	2CKA006720A0005	1	**102,00**	16

Busch-Infolicht

Infolicht Einsatz [1] [2]
Größe des Infofeldes 43 x 43 mm.
Lange Lebensdauer des Beleuchtungskörpers (LEDs).
Homogene Ausleuchtung des Infofeldes.
Nennspannung: 230 V~

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	2062 U	2CKA001511A0115	1/10	**74,15**	19

1) Beim Schalten durch Bewegungsmelder oder Komfortschalter Relaiseinsätze benutzen.
2) Zum Schalten des LED-UP-Einsatzes können nur Schalter ohne Orientierungsbeleuchtung verwendet werden.



Zentralscheibe [1] [2]
Als Abdeckung für UP-Infolicht.
Für Einsatz 2062 U.
Größe des Infofeldes 43 x 43 mm.

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
Busch-Duro 2000® SI					
212 weiß	**2562-212**	2CKA001731A1919	1	**13,91**	19
Reflex SI					
214 alpinweiß	**2562-214**	2CKA001731A1920	1	**13,88**	19
Busch-balance® SI					
914 alpinweiß	**2562-914**	2CKA001731A2019	1	**13,88**	19

1) Der Abdeckung liegen 46 verschiedene Schriftzüge und Symbole bei.
2) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.at.

Zentralscheibe [1] [2]
Als Abdeckung für UP-Infolicht.
Für Einsatz 2062 U.
Größe des Infofeldes 43 x 43 mm.

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
alpha					
20 platin [3]	**1716-20**	2CKA001731A1929	1	**23,09**	19
21 bronze [3]	**1716-21**	2CKA001731A1930	1	**23,09**	19
22 elfenbein/weiß	**1716-22**	2CKA001731A1931	1	**16,60**	19
24 studioweiß matt	**1716-24**	2CKA001731A1932	1	**16,60**	19
24G studioweiß hochglanz	**1716-24G**	2CKA001731A1933	1	**16,60**	19
260 palladium [3]	**1716-260**	2CKA001731A1938	1	**23,09**	19
266 titan [3]	**1716-266**	2CKA001731A1939	1	**23,09**	19

1) Der Abdeckung liegen 46 verschiedene Schriftzüge und Symbole bei.
2) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.at.
3) Oberfläche Kunststoff lackiert.



Zentralscheibe [1] [2]
Als Abdeckung für UP-Infolicht.
Für Einsatz 2062 U.
Größe des Infofeldes 43 x 43 mm.

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
impuls					
72 elfenbein/weiß	**1716-72**	2CKA001731A1951	1	**20,01**	19
74 alpinweiß	**1716-74**	2CKA001731A1942	1	**20,00**	19
79 champagner metallic [3]	**1716-79**	2CKA001731A1944	1	**27,98**	19
775 schwarz matt [3]	**1716-775**	2CKA001731A1983	1	**27,98**	19
774 studioweiß matt [3]	**1716-774**	2CKA001731A1984	1	**27,98**	19
777 brombeer [3]	**1716-777**	2CKA001731A1972	1	**27,99**	19
783 alusilber [3]	**1716-783**	2CKA001731A1952	1	**27,98**	19

1) Der Abdeckung liegen 46 verschiedene Schriftzüge und Symbole bei.
2) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.at.
3) Oberfläche Kunststoff lackiert.



Zentralscheibe [1] [2]
Als Abdeckung für UP-Infolicht.
Für Einsatz 2062 U.
Größe des Infofeldes 43 x 43 mm.

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
future® linear					
81 anthrazit	**1716-81**	2CKA001731A1921	1	**19,01**	19
82 elfenbeinweiß	**1716-82**	2CKA001731A1922	1	**17,11**	19
83 alusilber [3]	**1716-83**	2CKA001731A1950	1	**22,66**	19
84 studioweiß	**1716-84**	2CKA001731A1923	1	**17,11**	19
884 studioweiß matt [3]	**1716-884**	2CKA001731A1978	1	**22,66**	19
885 schwarz matt [3]	**1716-885**	2CKA001731A1980	1	**22,66**	19
solo®					
82 elfenbeinweiß	**1716-82**	2CKA001731A1922	1	**17,11**	19
84 studioweiß	**1716-84**	2CKA001731A1923	1	**17,11**	19
803 graumetallic [3]	**1716-803**	2CKA001731A1976	1	**22,66**	19
Busch-axcent®					
84 studioweiß	**1716-84**	2CKA001731A1923	1	**17,11**	19
carat®					
81 anthrazit	**1716-81**	2CKA001731A1921	1	**19,01**	19
82 elfenbeinweiß	**1716-82**	2CKA001731A1922	1	**17,11**	19
84 studioweiß	**1716-84**	2CKA001731A1923	1	**17,11**	19
pur edelstahl					
866 edelstahl	**1716-866**	2CKA001731A1955	1	**24,22**	19

1) Der Abdeckung liegen 46 verschiedene Schriftzüge und Symbole bei.
2) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.at.
3) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Busch-steplight®, Busch-Objektsteckdose®

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
		SCHUKO® Steckdosen-Einsatz Busch-steplight® mit Nachtorientierungslicht Mit separaten Anschlussleitungen für Schaltkontakt. Mit Leuchtdiode. Mit erhöhtem Berührungsschutz. 2-polig (2 P + E) Nennspannung: 250 V~ Nennstrom: 16 A				
		Busch-Duro 2000® SI [1] [2]				
212	weiß	**20 EUCBLI-212**	2CKA002013A5290	1	**66,20**	19
		Reflex SI [3]				
214	alpinweiß	**20 EUCBLI-214**	2CKA002013A5291	1	**66,00**	19
		Busch-balance® SI [3]				
914	alpinweiß	**20 EUCBLI-914**	2CKA002013A5382	1	**66,00**	19

1) Anschlussklemmen nach VDE 0620-1 als Verbindungsklemmen approbiert.
2) Für erschwerte Bedingungen vor Ort, resistent gegen aggressive Medien, z. B. Ammoniak, Benzin, Öle, Fette, Alkohol, Reinigungsmittel, in gebrauchsüblichen Konzentrationen.
3) SCHUKO® Steckdose mit erhöhtem Berührungsschutz (VDE 0620). Ersetzt den bisherigen Begriff "... mit Kinderschutz".

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
		SCHUKO® Steckdosen-Einsatz Busch-steplight® [1] [2] mit Nachtorientierungslicht Mit separaten Anschlussleitungen für Schaltkontakt. Mit Leuchtdiode. Mit erhöhtem Berührungsschutz. 2-polig (2 P + E) Nennspannung: 250 V~ Nennstrom: 16 A				
		future® linear				
81	anthrazit	**20 EUCBLI-81**	2CKA002013A5459	1	**74,20**	04
82	elfenbeinweiß	**20 EUCBLI-82**	2CKA002013A5292	1	**70,00**	19
83	alusilber [3]	**20 EUCBLI-83**	2CKA002013A5293	1	**75,00**	19
84	studioweiß	**20 EUCBLI-84**	2CKA002013A5294	1	**70,00**	19
884	studioweiß matt [3]	**20 EUCBLI-884**	2CKA002013A5326	1	**75,00**	19
885	schwarz matt [3]	**20 EUCBLI-885**	2CKA002013A5331	1	**75,00**	19
		solo®				
82	elfenbeinweiß	**20 EUCBLI-82**	2CKA002013A5292	1	**70,00**	19
84	studioweiß	**20 EUCBLI-84**	2CKA002013A5294	1	**70,00**	19
		carat®				
81	anthrazit	**20 EUCBLI-81**	2CKA002013A5459	1	**74,20**	04
82	elfenbeinweiß	**20 EUCBLI-82**	2CKA002013A5292	1	**70,00**	19
84	studioweiß	**20 EUCBLI-84**	2CKA002013A5294	1	**70,00**	19
		Busch-axcent®				
84	studioweiß	**20 EUCBLI-84**	2CKA002013A5294	1	**70,00**	19
		pur edelstahl				
866	edelstahl	**20 EUCBLI-866**	2CKA002013A5460	1	**81,50**	04

1) Anschlussklemmen nach VDE 0620-1 als Verbindungsklemmen approbiert.
2) Für erschwerte Bedingungen vor Ort, resistent gegen aggressive Medien, z. B. Ammoniak, Benzin, Öle, Fette, Alkohol, Reinigungsmittel, in gebrauchsüblichen Konzentrationen.
3) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
		Busch-Objektsteckdose® [1] Mit Steckanschluss. 2-polig (2 P + E) Komplettabdeckung. Inkl. Zentralscheibe mit Auszugmechanik. Nennspannung: 250 V~ Nennstrom: 16 A				
		Busch-Duro 2000® SI				
212	weiß	**20 EUA-212**	2CKA002011A3397	10	**22,45**	01
		Reflex SI				
214	alpinweiß	**20 EUA-214**	2CKA002011A3629	10	**22,05**	01
		Busch-balance® SI mit erh. Berührungsschutz [2]				
914	alpinweiß	**20 EUAB-914**	2CKA002011A6244	10	**23,98**	01

1) Nur Einzelmontage möglich.
2) SCHUKO® Steckdose mit erhöhtem Berührungsschutz (VDE 0620). Ersetzt den bisherigen Begriff "... mit Kinderschutz".

Busch-Protector®

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
		Busch-Protector® SCHUKO® Steckdosen-Einsatz [1] mit Überspannungsschutz 2-polig (2 P + E) Mit integriertem und externem Meldekontakt. ISN = 5 kA Geräteschutz für technisch empfindliche Endgeräte wie Computer, Unterhaltungselektronik und Gebäudetechnik. Reduziert wirksam auftretende Überspannungen zwischen Unterverteilung und SCHUKO® Steckdosen-Einsatz. Ableiterprüfklasse: Klassifizierung Typ 2 Nennspannung: 250 V~ Sekundär: 250 V~ Nennstrom: 16 A				
		Busch-Duro 2000® SI				
212	weiß	**2310EUGL/VA-212-11**	2CKA002011A3816	1/10	**177,00**	19
		Reflex SI				
214	alpinweiß	**2310EUGL/VA-214-11**	2CKA002011A3817	1/10	**177,00**	19
217	rot RAL 3003	**2310EUGL/VA-217-11**	2CKA002011A3818	1/10	**197,00**	19

1) Anschlussklemmen nach VDE 0620-1 als Verbindungsklemmen approbiert.

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
		Busch-Protector® SCHUKO® Steckdosen-Einsatz [1] mit Überspannungsschutz 2-polig (2 P + E) Mit integriertem und externem Meldekontakt. ISN = 5 kA Geräteschutz für technisch empfindliche Endgeräte wie Computer, Unterhaltungselektronik und Gebäudetechnik. Reduziert wirksam auftretende Überspannungen zwischen Unterverteilung und SCHUKO® Steckdosen-Einsatz. Ableiterprüfklasse: Klassifizierung Typ 2 Nennspannung: 250 V~ Nennstrom: 16 A				
		alpha				
20	platin [2]	**2310 EUGL/VA-20-11**	2CKA002011A3819	1	**186,00**	19
21	bronze [2]	**2310 EUGL/VA-21-11**	2CKA002011A3820	1	**186,00**	19
22G	elfenbein/weiß	**2310EUGL/VA-22G-11**	2CKA002011A3821	1	**183,00**	19
24	studioweiß matt	**2310 EUGL/VA-24-11**	2CKA002011A3822	1	**183,00**	19
24G	studioweiß hochglanz	**2310EUGL/VA-24G-11**	2CKA002011A3823	1	**183,00**	19
260	palladium [2]	**2310EUGL/VA-260-11**	2CKA002011A3828	1	**186,00**	19
266	titan [2]	**2310EUGL/VA-266-11**	2CKA002011A3829	1	**186,00**	19
		impuls				
72	elfenbein/weiß	**2310 EUGL/VA-72-11**	2CKA002011A3848	1	**198,00**	19
74	alpinweiß	**2310 EUGL/VA-74-11**	2CKA002011A3841	1	**198,00**	19
79	champagner metallic [2]	**2310 EUGL/VA-79-11**	2CKA002011A3843	1	**198,00**	19
774	studioweiß matt [2]	**2310EUGL/VA-774-11**	2CKA002011A3894	1	**198,00**	19
775	schwarz matt [2]	**2310EUGL/VA-775-11**	2CKA002011A3889	1	**198,00**	19
777	brombeer [2]	**2310EUGL/VA-777-11**	2CKA002011A3870	1	**198,00**	19
783	alusilber [2]	**2310EUGL/VA-783-11**	2CKA002011A3849	1	**198,00**	19

1) Anschlussklemmen nach VDE 0620-1 als Verbindungsklemmen approbiert.
2) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Busch-Protector®

Busch-Protector® SCHUKO® Steckdosen-Einsatz [1]
mit Überspannungsschutz
2-polig (2 P + E)
Mit integriertem und externem Meldekontakt.
ISN = 5 kA
Geräteschutz für technisch empfindliche Endgeräte wie Computer, Unterhaltungselektronik und Gebäudetechnik.
Reduziert wirksam auftretende Überspannungen zwischen Unterverteilung und SCHUKO® Steckdosen-Einsatz.
Ableiterprüfklasse: Klassifizierung Typ 2
Nennspannung: 250 V~
Sekundär: 250 V~
Nennstrom: 16 A

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
		future® linear				
81	anthrazit	**2310 EUGL/VA-81-11**	2CKA002011A3830	1	**186,00**	19
82	elfenbeinweiß	**2310 EUGL/VA-82-11**	2CKA002011A3831	1	**183,00**	19
83	alusilber [2]	**2310 EUGL/VA-83-11**	2CKA002011A3832	1	**186,00**	19
84	studioweiß	**2310 EUGL/VA-84-11**	2CKA002011A3833	1	**183,00**	19
884	studioweiß matt [2]	**2310EUGL/VA-884-11**	2CKA002011A3882	1	**186,00**	19
885	schwarz matt [2]	**2310EUGL/VA-885-11**	2CKA002011A3885	1	**186,00**	19
		solo®				
82	elfenbeinweiß	**2310 EUGL/VA-82-11**	2CKA002011A3831	1	**183,00**	19
84	studioweiß	**2310 EUGL/VA-84-11**	2CKA002011A3833	1	**183,00**	19
803	graumetallic [2]	**2310EUGL/VA-803-11**	2CKA002011A3877	1	**186,00**	19
		Busch-axcent®				
84	studioweiß	**2310 EUGL/VA-84-11**	2CKA002011A3833	1	**183,00**	19
		carat®				
81	anthrazit	**2310 EUGL/VA-81-11**	2CKA002011A3830	1	**186,00**	19
82	elfenbeinweiß	**2310 EUGL/VA-82-11**	2CKA002011A3831	1	**183,00**	19
84	studioweiß	**2310 EUGL/VA-84-11**	2CKA002011A3833	1	**183,00**	19
		pur edelstahl				
866	edelstahl	**2310EUGL/VA-866-11**	2CKA002011A3853	1	**205,00**	19

1) Anschlussklemmen nach VDE 0620-1 als Verbindungsklemmen approbiert.
2) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Busch-Protector® SCHUKO® Steckdosen-Einsatz [1]
mit Überspannungsschutz
Mit erhöhtem Berührungsschutz.
Mit Schraubanschluss.
2-polig (2 P + E)
Mit integriertem und externem Meldekontakt.
Geräteschutz für technisch empfindliche Endgeräte wie Computer, Unterhaltungselektronik und Gebäudetechnik.
Reduziert wirksam auftretende Überspannungen zwischen Unterverteilung und SCHUKO® Steckdosen-Einsatz.
Ableiterprüfklasse: Klassifizierung Typ 2
ISN = 5 kA
Nennspannung: 250 V~
Sekundär: 250 V~
Nennstrom: 16 A

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
		Busch-Duro 2000® SI				
212	weiß	**2310 EUGL/VAB-212**	2CKA002013A5315	1	**179,00**	19
		Reflex SI				
214	alpinweiß	**2310 EUGL/VAB-214**	2CKA002013A5321	1	**179,00**	19
		Busch-balance® SI				
914	alpinweiß	**2310 EUGL/VAB-914**	2CKA002011A6239	1	**179,00**	19
917	rot RAL 3020	**2310 EUGL/VAB-917**	2CKA002011A6240	1	**198,00**	19

1) SCHUKO® Steckdose mit erhöhtem Berührungsschutz (VDE 0620). Ersetzt den bisherigen Begriff "... mit Kinderschutz".

RC-Löschglied
Zum Schutz vor Beeinträchtigung oder Zerstörung von elektronischen Geräten durch Überspannungen.
Für die Beschaltung von netzparallelen Induktivitäten (z. B. Relais, Schütz, Leuchtstofflampen, Transformatoren u.ä.).
Beseitigt Funktionsstörungen an elektronischen Geräten z. B. Wiedereinschaltung (Takten) eines Bewegungsmelders.
Maße: Durchmesser 25 mm, Länge 35 mm, Länge der Anschlussleitung ca. 100 mm.
Nennspannung: 230 V~, +10 % / -10 %
Nennfrequenz: 50 Hz

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	6899	2CKA006899A0231	10	**10,37**	19

Busch-FI-Schutzschalter

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	Buschmat® FI UP-Einsatz [1] **mit Fehlerstrom-Schutzschalter mit Verbindungsleiter** Schutz von nachgeschalteten Verbrauchern. Bemessungsauslösestrom: 30 mA. Auslösezeit: ≤ 30 ms. Kurzschlussfestigkeit: 3000 A (bei 25 A GL Sicherung). Stromstoßfestigkeit: 250 A (8/20) µs. 2-polig abgeschaltet (P,N) Mit Spreizbefestigung Netzfrequenz: 45...60 Hz Nennspannung: 230 V~ Nennstrom: 16 A Schutzart Gerät: IP 20 Temperaturbereich Gerät: -25 °C bis 40 °C				
	Busch-Duro 2000® SI				
212 weiß	**3151 UC-212**	2CKA003117A0003	1/10	**142,00**	14
	Reflex SI				
214 alpinweiß	**3151 UC-214**	2CKA003117A0004	1	**141,00**	14
	Busch-balance® SI				
914 alpinweiß	**3151 UC-914**	2CKA003117A0007	1	**141,00**	14

1) Schutzmaßnahme nach VDE 0100, kann z. B. mit dem Prüfgerät Profitest 0100S nachgewiesen bzw. überprüft werden.

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	Buschmat® FI UP-Einsatz [1] **mit Fehlerstrom-Schutzschalter mit Verbindungsleiter** Schutz von nachgeschalteten Verbrauchern. Bemessungsauslösestrom: 30 mA. Auslösezeit: ≤ 30 ms. Kurzschlussfestigkeit: 3000 A (bei 25 A GL Sicherung). Stromstoßfestigkeit: 250 A (8/20) µs. 2-polig abgeschaltet (P,N) Ohne Spreizbefestigung. Netzfrequenz: 45...60 Hz Nennspannung: 230 V~ Nennstrom: 16 A Schutzart Gerät: IP 20 Temperaturbereich Gerät: -25 °C bis 40 °C				
	future® linear				
82 elfenbeinweiß	**3151 UC-82**	2CKA003117A0005	1/10	**143,00**	14
84 studioweiß	**3151 UC-84**	2CKA003117A0006	1/10	**143,00**	14
	solo®				
82 elfenbeinweiß	**3151 UC-82**	2CKA003117A0005	1/10	**143,00**	14
84 studioweiß	**3151 UC-84**	2CKA003117A0006	1/10	**143,00**	14
	Busch-axcent®				
84 studioweiß	**3151 UC-84**	2CKA003117A0006	1/10	**143,00**	14
	carat®				
82 elfenbeinweiß	**3151 UC-82**	2CKA003117A0005	1/10	**143,00**	14
84 studioweiß	**3151 UC-84**	2CKA003117A0006	1/10	**143,00**	14

1) Schutzmaßnahme nach VDE 0100, kann z. B. mit dem Prüfgerät Profitest 0100S nachgewiesen bzw. überprüft werden.

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	FI-SCHUKOMAT SCHUKO® Steckdosen-Einsatz [1] [2] [3] **mit Fehlerstrom-Schutzschalter** Mit erhöhtem Berührungsschutz. 2-polig abgeschaltet (P,N) Ohne PE-Überwachung. Mit Verbindungsleiter und Schutz nachgeschalteter Steckdosen. Bemessungsauslösestrom: 30 mA. Auslösezeit: ≤ 30 ms. Kurzschlussfestigkeit: 3000 A (bei 25 A GL Sicherung). Stromstoßfestigkeit: 250 A (8/20) µs. Mit Spreizbefestigung Netzfrequenz: 45...60 Hz Nennspannung: 230 V~ Nennstrom: 16 A Schutzart Gerät: IP 20 Temperaturbereich Gerät: -25 °C bis 40 °C				
	Busch-Duro 2000® SI				
212 elfenbeinweiß	**3120 EUCB-212**	2CKA003116A0659	1	**152,00**	14
	Reflex SI				
214 alpinweiß	**3120 EUCB-214**	2CKA003116A0660	1/10	**152,00**	14
	Busch-balance® SI				
914 alpinweiß	**3120 EUCB-914**	2CKA003116A0663	1	**152,00**	14

1) Anschlussklemmen nach VDE 0620-1 als Verbindungsklemmen approbiert.
2) Schutzmaßnahme nach VDE 0100, kann z. B. mit dem Prüfgerät Profitest 0100S nachgewiesen bzw. überprüft werden.
3) SCHUKO® Steckdose mit erhöhtem Berührungsschutz (VDE 0620). Ersetzt den bisherigen Begriff "... mit Kinderschutz".

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	FI-SCHUKOMAT SCHUKO® Steckdosen-Einsatz [1] [2] [3] **mit Fehlerstrom-Schutzschalter** Mit erhöhtem Berührungsschutz. 2-polig abgeschaltet (P,N) Ohne PE-Überwachung. Mit Verbindungsleiter und Schutz nachgeschalteter Steckdosen. Bemessungsauslösestrom: 30 mA. Auslösezeit: ≤ 30 ms. Kurzschlussfestigkeit: 3000 A (bei 25 A GL Sicherung). Stromstoßfestigkeit: 250 A (8/20) µs. Mit Spreizbefestigung Netzfrequenz: 45...60 Hz Nennspannung: 230 V~ Nennstrom: 16 A Schutzart Gerät: IP 20 Temperaturbereich Gerät: -25 °C bis 40 °C				
	future® linear				
82 elfenbeinweiß	**3120 EUCB-82**	2CKA003116A0661	1	**155,00**	14
84 studioweiß	**3120 EUCB-84**	2CKA003116A0662	1	**155,00**	14
	solo®				
82 elfenbeinweiß	**3120 EUCB-82**	2CKA003116A0661	1	**155,00**	14
84 studioweiß	**3120 EUCB-84**	2CKA003116A0662	1	**155,00**	14
	Busch-axcent®				
84 studioweiß	**3120 EUCB-84**	2CKA003116A0662	1	**155,00**	14
	carat®				
82 elfenbeinweiß	**3120 EUCB-82**	2CKA003116A0661	1	**155,00**	14
84 studioweiß	**3120 EUCB-84**	2CKA003116A0662	1	**155,00**	14

1) Anschlussklemmen nach VDE 0620-1 als Verbindungsklemmen approbiert.
2) Schutzmaßnahme nach VDE 0100, kann z. B. mit dem Prüfgerät Profitest 0100S nachgewiesen bzw. überprüft werden.
3) SCHUKO® Steckdose mit erhöhtem Berührungsschutz (VDE 0620). Ersetzt den bisherigen Begriff "... mit Kinderschutz".

Busch-FI-Schutzschalter

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG

FI-SCHUKOMAT SCHUKO® Steckdose [1] [2] [3]
mit Fehlerstrom-Schutzschalter
Mit erhöhtem Berührungsschutz.
Wassergeschützt.
Unterputz-SCHUKOMAT nach VDE 0664.
Komplettabdeckung, nicht kombinationsfähig.
2-polig abgeschaltet (P,N)
Ohne PE-Überwachung.
Bemessungsauslösestrom: 30 mA. Auslösezeit: ≤ 30 ms.
Kurzschlussfestigkeit: 1500 A (bei 25 A GL Sicherung).
Stromstoßfestigkeit: 250 A (8/20) µs.
Mit Spreizbefestigung
Netzfrequenz: 45...60 Hz
Nennspannung: 230 V~
Nennstrom: 16 A
Schutzart Gerät: IP 44
Temperaturbereich Gerät: -25 °C bis 40 °C

Allwetter 44®

44	alpinweiß	**3120 EUGB-44**	2CKA003116A0665	1/10	**218,00**	14

1) Schutzmaßnahme nach VDE 0100, kann z. B. mit dem Prüfgerät Profitest 0100S nachgewiesen bzw. überprüft werden.
2) Anschlussklemmen nach VDE 0620 als Verbindungsklemmen approbiert.
3) SCHUKO® Steckdose mit erhöhtem Berührungsschutz (VDE 0620). Ersetzt den bisherigen Begriff "... mit Kinderschutz".

FI-SCHUKOMAT SCHUKO® Steckdose [1] [2] [3]
mit Fehlerstrom-Schutzschalter
Mit erhöhtem Berührungsschutz.
Wassergeschützt.
Aufputz-SCHUKOMAT nach VDE 0664
2-polig abgeschaltet (P,N)
Ohne PE-Überwachung.
Bemessungsauslösestrom: 30 mA. Auslösezeit: ≤ 30 ms.
Kurzschlussfestigkeit: 1500 A (bei 25 A GL Sicherung).
Stromstoßfestigkeit: 250 A (8/20) µs.
Netzfrequenz: 45...60 Hz
Nennspannung: 230 V~
Nennstrom: 16 A
Schutzart Gerät: IP 44
Temperaturbereich Gerät: -25 °C bis 40 °C

ocean®

53	grau	**3120 EWB-53**	2CKA003116A0664	1	**222,00**	14

1) Schutzmaßnahme nach VDE 0100, kann z. B. mit dem Prüfgerät Profitest 0100S nachgewiesen bzw. überprüft werden.
2) Anschlussklemmen nach VDE 0620-1 als Verbindungsklemmen approbiert.
3) SCHUKO® Steckdose mit erhöhtem Berührungsschutz (VDE 0620). Ersetzt den bisherigen Begriff "... mit Kinderschutz".

Dämmerungsschalter/ Näherungsschalter/ Stroboskop-Lichtsignal

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG

Näherungsschalter
3-Leiter-Anschlusstechnik (Neutralleiter erforderlich).
Relais-Einsatz mit Näherungssensor.
Zum berührungslosen AN- oder AUS-Schalten von elektrischen Verbrauchern, z.B. Licht.
Zum Schalten von Glühlampen, 230 V-Halogenglühlampen, Leuchtstofflampen und Niedervolt-Halogenlampen, die über Transformatoren betrieben werden.
Schaltet bei Erfassung einer Annäherung < ca. 5 cm.
Bedienung auch über konventionelle Taster (2020 US, 2021/6 UK) möglich.
Nennspannung: 230 V~, +10 % / -10 %
Nennfrequenz: 50 Hz - 60 Hz
Ausgänge: 1x Schließer, potenzialgebunden
Lastart: 230 V-Glühlampen, 230 V-Halogenlampen, Leuchtstofflampen und Niedervolt Halogenlampen, die über Transformatoren betrieben werden.
Nennstrom: 10 AX
Nennleistung: 2300 W/VA
Temperaturbereich Gerät: -25 °C bis 55 °C
British Standard EN 60669-2-1

6406 U	2CKA006400A0034	1	**117,00**	19

Zentralscheibe
Für Näherungsschalter 6406 U.

Busch-Duro 2000® SI

212	weiß	**6476-212**	2CKA006470A0001	10	**5,58**	19

Reflex SI

214	alpinweiß	**6476-214**	2CKA006470A0002	10	**5,58**	19

Busch-balance® SI
NEU

914	alpinweiß	**6476-914**	2CKA006470A0005	10	**5,58**	19

Dämmerungsschalter/ Näherungsschalter/ Stroboskop-Lichtsignal

Zentralscheibe
Für Näherungsschalter 6406 U.

future® linear

	Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
		NEU				
81	anthrazit	**6476-81**	2CKA006470A0007	10	**13,49**	19
82	elfenbeinweiß	**6476-82**	2CKA006470A0003	10	**7,43**	19
		NEU				
83	alusilber [1]	**6476-83**	2CKA006470A0008	10	**14,02**	19
84	studioweiß	**6476-84**	2CKA006470A0004	10	**7,43**	19
		NEU				
884	studioweiß matt [1]	**6476-884**	2CKA006470A0010	10	**14,02**	19
		NEU				
885	schwarz matt [1]	**6476-885**	2CKA006470A0011	10	**14,02**	19

solo®

82	elfenbeinweiß	**6476-82**	2CKA006470A0003	10	**7,43**	19
84	studioweiß	**6476-84**	2CKA006470A0004	10	**7,43**	19
		NEU				
803	graumetallic [1]	**6476-803**	2CKA006470A0006	10	**14,02**	19

Busch-axcent®

84	studioweiß	**6476-84**	2CKA006470A0004	10	**7,43**	19

carat®

		NEU				
81	anthrazit	**6476-81**	2CKA006470A0007	10	**13,49**	19
82	elfenbeinweiß	**6476-82**	2CKA006470A0003	10	**7,43**	19
84	studioweiß	**6476-84**	2CKA006470A0004	10	**7,43**	19

pur edelstahl [1]

		NEU				
866	edelstahl	**6476-866**	2CKA006470A0009	10	**23,65**	19

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Dämmerungsschalter [1] [2]
Mit Beschriftungsfeld.
Beschriftungsfeld 57,8 x 9,8 mm
Ein-Ausschaltverzögerung: ca. 3-6 min fest eingestellt.
Nennspannung: 230 V~
Nennfrequenz: 50 Hz
Nennstrom: 16 AX
Nennleistung: 3680 W/VA
Helligkeitsgrenzwert: 3 Lux - 500 Lux nominal
Schutzart Gerät: IP 44
Temperaturbereich Gerät: -35 °C bis 55 °C

53	grau	**2240 W-53**	2CKA006500A0791	1/10	**94,70**	19
54	alpinweiß	**2240 W-54**	2CKA006500A0792	1/10	**99,00**	19

1) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.at.
2) Beschriftungsschild nicht beleuchtbar.

Stroboskop-Lichtsignal *)
Lichtsignal zum auffälligen Melden von Ereignissen
Nennspannung: 230 V~
Nennfrequenz: 50 Hz
Schutzart Gerät: IP 44

Busch-Duro 2000® WS

		2666 WS	2CKA001582A0063	1	**105,00**	19

*) Auslauftype

Notizen

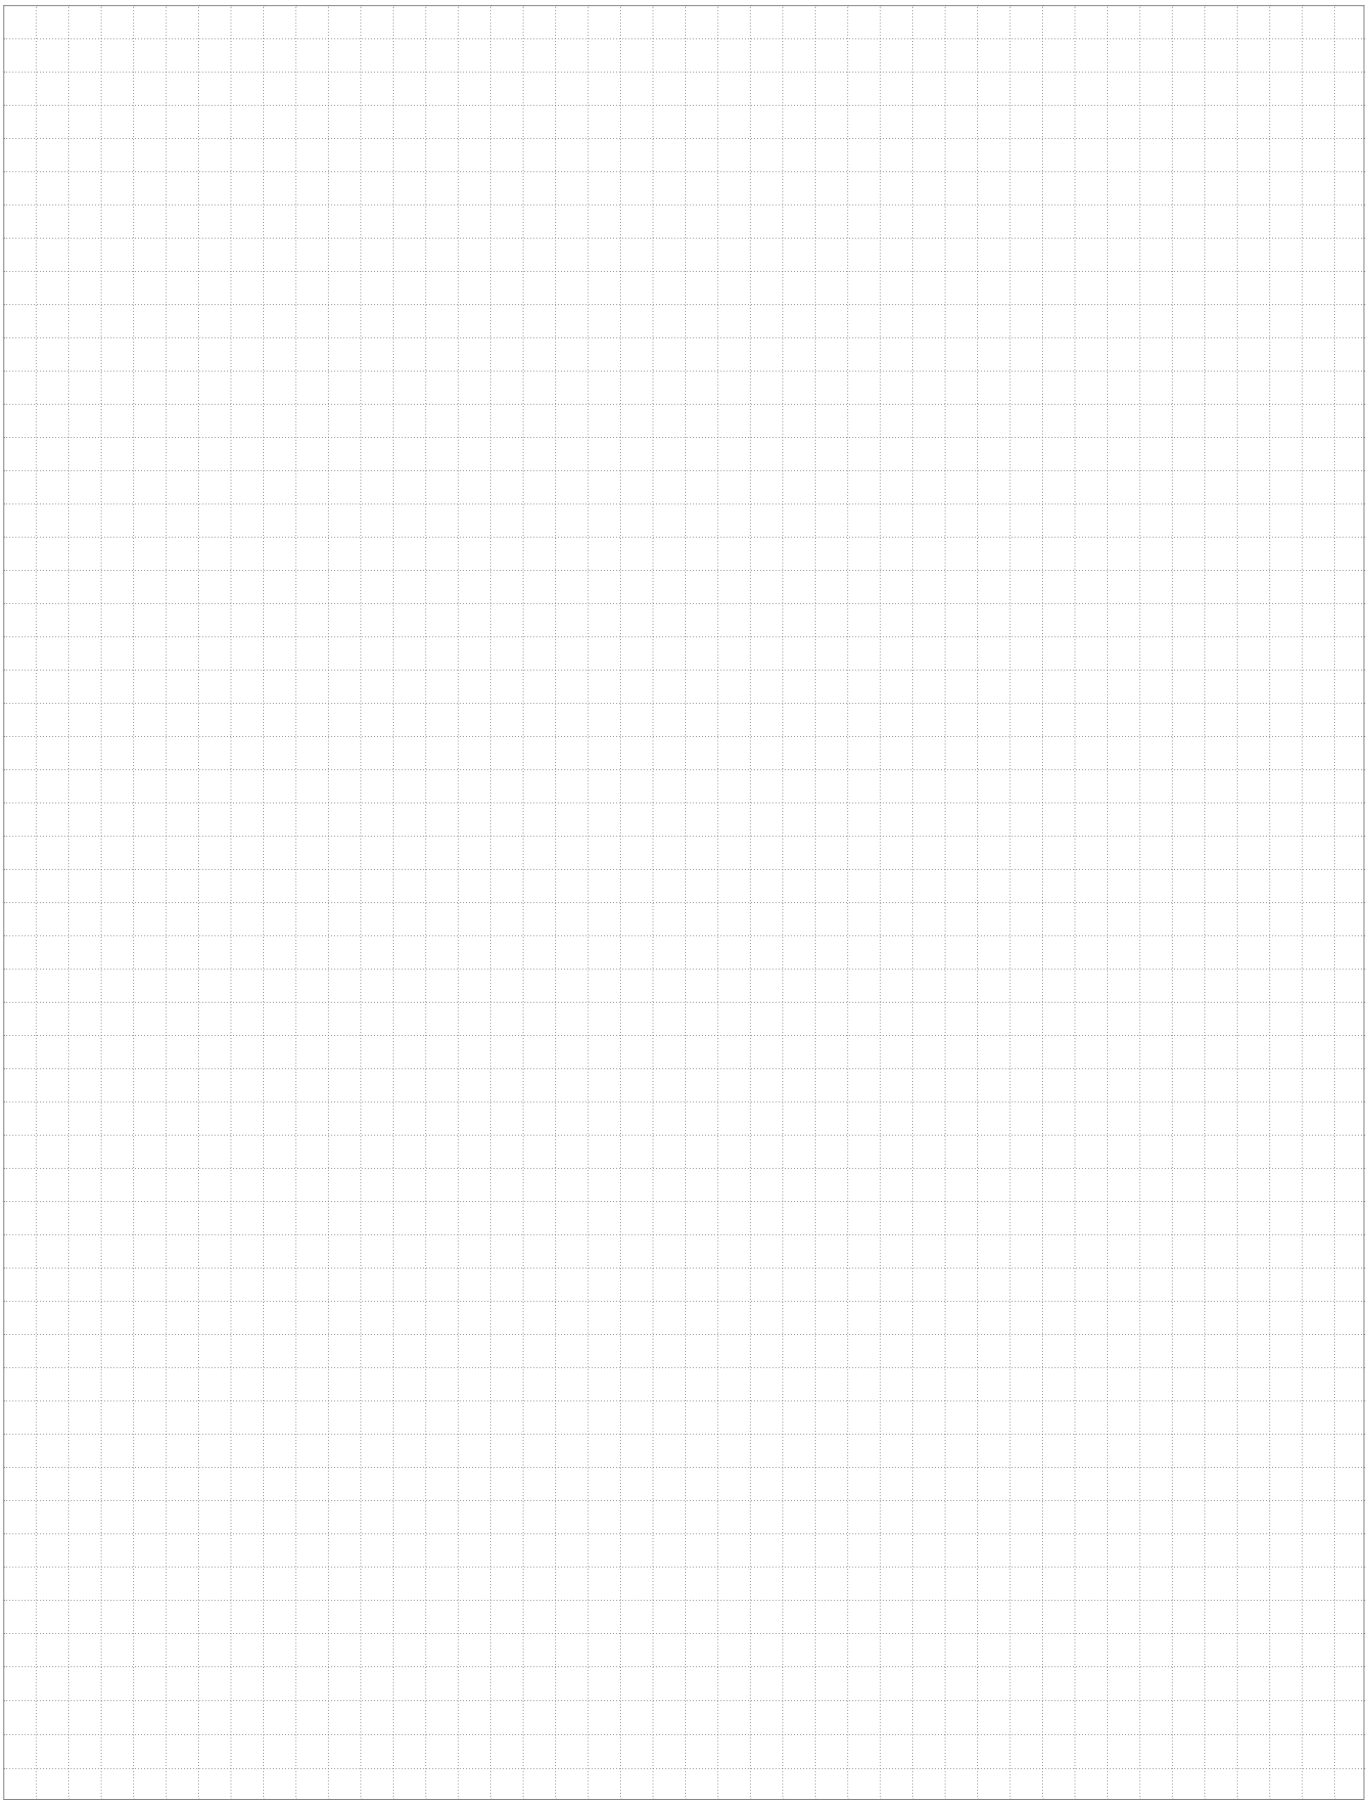

Jalousie-Management

Sonnenlicht ist lebenswichtig, kann aber auch blenden, stören oder den Wohnraum im Sommer unnötig erhitzen. Doch wie lässt man eine Jalousieautomation intelligenter werden? Ganz einfach! Mit modernen, automatischen Systemen zur Jalousiesteuerung von Busch-Jaeger.

Inhalt Jalousie-Management

Busch-Jalousieschalter/-taster	S 392
Rollladen-Komfortschalter	S 395
Jalousie-Basis-Einsatz, Standard-Timer	S 396
Busch-Jalousiecontrol® II	S 398

01 02 03 04 05

Jalousie-Management 01 Komfort-Timer-Bedienelement. Schalterserie solo®. Farbe: studioweiß **02** Busch-Jalousie-Komfortschalter. Schalterserie solo®. Farbe: studioweiß **03** IR-Bedienelement. Schalterserie solo®. Farbe: studioweiß **04** Jalousie-Schlüsselschalter. Schalterserie solo®. Farbe: studioweiß **05** Jalousieschalter/-taster. Schalterserie solo®. Farbe: studioweiß

Busch-Jalousieschalter/ -taster

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG

Jalousieschalter-Einsatz [1] [2]
Mit Umkehrsperre.
Nennspannung: 250 V~
Nennstrom: 10 AX
IEC60669-1, British Standard EN 60669-1

1-polig, Schalter					
2000/4 US	2CKA001012A1309	10/100	**21,20**	01
1-polig, Taster					
2020/4 US	2CKA001413A0590	10/100	**21,19**	01

1) Nur in Verbindung mit handelsüblichen UP-Gerätedosen nach DIN 49073, Teil 1, montieren oder Busch-Jaeger Art.-Nr. 3040 UP-Dose Mauerwerk, 3050 UP-Dose Hohlwand oder 3060 UP-Dose Beton)
2) Mit diesen Jalousieschaltern/-tastern wird ein zu schnelles Umschalten der Laufrichtung sicher verhindert.

Jalousieschalter-Einsatz [1] [2]
Mit Drehgriff/Tastrastschalter.
Nennspannung: 250 V~
Nennstrom: 10 AX
IEC 60669-1, British Standard EN 60669-1

2-polig [3]					
2712 U	2CKA001101A0534	10	**30,46**	01
1-polig, N, E					
2713 U	2CKA001101A0542	10	**22,28**	01

1) Nur in Verbindung mit handelsüblichen UP-Gerätedosen nach DIN 49073, Teil 1, montieren oder Busch-Jaeger Art.-Nr. 3040 UP-Dose Mauerwerk, 3050 UP-Dose Hohlwand oder 3060 UP-Dose Beton)
2) Mit diesen Jalousieschaltern/-tastern wird ein zu schnelles Umschalten der Laufrichtung verhindert.
3) Auch zur Ansteuerung von Gleichspannungsantrieben geeignet.



Jalousietaster-Einsatz [1] [2]
Mit Drehgriff/Taster.
Nennspannung: 250 V~
Nennstrom: 10 A
IEC60669-1, British Standard EN 60669-1

2-polig [3]					
2722 U	2CKA001101A0559	10	**31,37**	01
1-polig, N, E					
2723 U	2CKA001101A0567	10	**22,94**	01

1) Nur in Verbindung mit handelsüblichen UP-Gerätedosen nach DIN 49073, Teil 1, montieren oder Busch-Jaeger Art.-Nr. 3040 UP-Dose Mauerwerk, 3050 UP-Dose Hohlwand oder 3060 UP-Dose Beton)
2) Mit diesen Jalousieschaltern/-tastern wird ein zu schnelles Umschalten der Laufrichtung verhindert.
3) Auch zur Ansteuerung von Gleichspannungsantrieben geeignet.



Jalousieschalter/-taster-Einsatz [1] [2] [3] [4]
Für Profilhalbzylinder/Tastrastschalter.
Lieferung ohne Schließzylinder.
Nennspannung: 250 V~
Nennstrom: 10 AX
IEC60669-1, British Standard EN 60669-1

2-polig [5]					
2712 USL-101	2CKA001101A0872	10	**55,00**	19
1-polig, N, E					
2713 USL-101	2CKA001101A0880	10	**47,00**	19

1) Nur in Verbindung mit handelsüblichen UP-Gerätedosen nach DIN 49073, Teil 1, montieren. (Dosentiefe 60 mm.)
2) Mit diesen Jalousieschaltern/-tastern wird ein zu schnelles Umschalten der Laufrichtung verhindert.
3) Schließzylinder gem. Beilagenzeichnung verwenden.
4) Siehe Profilhalbzylinder.
5) Auch zur Ansteuerung von Gleichspannungsantrieben geeignet.

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG



Jalousietaster-Einsatz [1] [2] [3] [4]
Für Profilhalbzylinder/Taster.
Lieferung ohne Schließzylinder.
Nennspannung: 250 V~
Nennstrom: 10 A
British Standard EN 60669-1, IEC60669-1

2-polig [5]					
2722 USL-101	2CKA001101A0898	10	**55,00**	19
1-polig, N, E					
2723 USL-101	2CKA001101A0906	10	**47,00**	19

1) Nur in Verbindung mit handelsüblichen UP-Gerätedosen nach DIN 49073, Teil 1, montieren. (Dosentiefe 60 mm.)
2) Mit diesen Jalousieschaltern/-tastern wird ein zu schnelles Umschalten der Laufrichtung verhindert.
3) Schließzylinder gem. Beilagenzeichnung verwenden.
4) Siehe Profilhalbzylinder.
5) Auch zur Ansteuerung von Gleichspannungsantrieben geeignet.

DIN-Profilhalbzylinder
Nach DIN 18252.
Gesamtlänge 40 mm
Für Jalousieschalter/-taster.
Für Einsatz 2712/2713/2722/2723/2733 USL-101 und 2712/2733 SLW-5x.

verschieden schließend, mit 3 Schlüsseln					
0520 PZ-VS	2CKA000470A0013	1/100	**25,31**	19
gleichschließend, mit 3 Schlüsseln					
0521 PZ-GS	2CKA000470A0021	1/100	**30,49**	19

Wippe
mit Aufdruck
Als Abdeckung für UP-Jalousieschalter/-taster.
Für Einsatz 2000/4 und 2020/4 US.

		Busch-Duro 2000® SI				
212	weiß	**2504-212**	2CKA001713A0155	10/100	**8,17**	01
		Reflex SI				
214	alpinweiß	**2504-214**	2CKA001713A0163	10/100	**8,03**	01
		Busch-balance® SI				
914	alpinweiß	**2504-914**	2CKA001713A0202	10/100	**8,03**	01

Zentralscheibe
mit Drehgriff, mit Aufdruck
Als Abdeckung für UP-Jalousieschalter/-taster.
Für Einsatz 2712/2713 U und 2722/2723 U.

		Busch-Duro 2000® SI				
212	weiß	**2542 DR-212**	2CKA001753A0599	10	**6,51**	01
		Reflex SI				
214	alpinweiß	**2542 DR-214**	2CKA001753A2264	10	**6,40**	01
		Busch-balance® SI				
914	alpinweiß	**2542 DR-914**	2CKA001753A0231	10	**6,40**	01

Zentralscheibe
mit Aufdruck
Als Abdeckung für UP-Profilhalbzylinder-Tastrastschalter/ Taster.
Für Einsatz 2712/2713 USL-101 und 2722/2723 USL-101.

		Busch-Duro 2000® SI				
212	weiß	**2557 PZ-212-101**	2CKA001710A1332	10	**7,75**	19
		Reflex SI				
214	alpinweiß	**2557 PZ-214-101**	2CKA001710A1415	10	**7,74**	19
		Busch-balance® SI				
914	alpinweiß	**2557 PZ-914-101**	2CKA001710A4069	10	**7,74**	19

Busch-Jalousieschalter/ -taster



Wippe
mit Aufdruck
Als Abdeckung für UP-Jalousieschalter/-taster.
Für Einsatz 2000/4 und 2020/4 US.

alpha

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
20	platin [1]	**1785 JA-20**	2CKA001751A1823	10	**15,95**	04
21	bronze [1]	**1785 JA-21**	2CKA001751A1831	10	**15,95**	04
22G	elfenbein/weiß	**1785 JA-22G**	2CKA001751A2581	10	**11,67**	04
24	studioweiß matt	**1785 JA-24**	2CKA001751A1922	10	**11,67**	04
24G	studioweiß hochglanz	**1785 JA-24G**	2CKA001751A2128	10	**11,35**	04
260	palladium [1]	**1785 JA-260**	2CKA001751A2831	10/100	**15,95**	04
266	titan [1]	**1785 JA-266**	2CKA001751A2842	10/100	**15,95**	04

1) Echtmetalloberfläche.

Zentralscheibe
mit Drehgriff, mit Aufdruck
Als Abdeckung für UP-Jalousieschalter/-taster.
Für Einsatz 2712/2713 U und 2722/2723 U.

alpha

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
20	platin [1]	**1740 DR-20**	2CKA001753A1092	10	**16,27**	04
21	bronze [1]	**1740 DR-21**	2CKA001753A1175	10	**16,27**	04
22G	elfenbein/weiß	**1740 DR-22G**	2CKA001710A2330	10	**11,22**	04
24	studioweiß matt	**1740 DR-24**	2CKA001753A1555	10	**11,22**	04
24G	studioweiß hochglanz	**1740 DR-24G**	2CKA001753A7263	10	**11,22**	04
260	palladium [1]	**1740 DR-260**	2CKA001710A3302	10	**16,27**	04
266	titan [1]	**1740 DR-266**	2CKA001710A3328	10	**16,27**	04

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Zentralscheibe
mit Aufdruck
Als Abdeckung für UP-Profilhalbzylinder-Tastrastschalter/ Taster.
Für Einsatz 2712/2713 USL-101 und 2722/2723 USL-101.

alpha

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
20	platin [1]	**1755 PZ-20-101**	2CKA001710A1498	10	**23,32**	19
21	bronze [1]	**1755 PZ-21-101**	2CKA001710A1506	10	**23,32**	19
22G	elfenbein/weiß	**1755 PZ-22G-101**	2CKA001710A2348	10	**15,13**	19
24	studioweiß matt	**1755 PZ-24-101**	2CKA001710A1514	10	**15,67**	19
24G	studioweiß hochglanz	**1755 PZ-24G-101**	2CKA001710A1522	10	**15,67**	19
260	palladium [1]	**1755 PZ-260-101**	2CKA001710A3303	10	**23,32**	19
266	titan [1]	**1755 PZ-266-101**	2CKA001710A3329	10	**23,32**	19

1) Echtmetalloberfläche.

Zentralscheibe
mit Drehgriff, mit Aufdruck
Als Abdeckung für UP-Jalousieschalter/-taster.
Für Einsatz 2712/2713 U und 2722/2723 U.

impuls

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
72	elfenbein/weiß	**1740 DR-72**	2CKA001753A0032	10	**12,37**	04
74	alpinweiß	**1740 DR-74**	2CKA001753A4864	10	**12,37**	04
79	champagner metallic [1]	**1740 DR-79**	2CKA001753A5341	10	**17,33**	04
774	studioweiß matt [1]	**1740 DR-774**	2CKA001753A0164	10	**17,33**	04
775	schwarz matt [1]	**1740 DR-775**	2CKA001753A0136	10	**17,33**	04
777	brombeer [1]	**1740 DR-777**	2CKA001753A0106	10	**17,33**	04
783	alusilber [1]	**1740 DR-783**	2CKA001753A0033	10	**17,33**	04

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Wippe
mit Aufdruck
Als Abdeckung für UP-Jalousieschalter/-taster.
Für Einsatz 2000/4 und 2020/4 US.

future® linear

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
81	anthrazit	**1785 JA-81**	2CKA001751A2934	10	**12,51**	04
82	elfenbeinweiß	**1785 JA-82**	2CKA001751A2748	10	**10,67**	01
83	alusilber [1]	**1785 JA-83**	2CKA001751A2944	10/100	**12,96**	04
84	studioweiß	**1785 JA-84**	2CKA001751A2756	10/100	**10,67**	01
884	studioweiß matt [1]	**1785 JA-884**	2CKA001751A3022	10	**12,96**	01
885	schwarz matt [1]	**1785 JA-885**	2CKA001751A3036	10	**12,96**	04

solo®

82	elfenbeinweiß	**1785 JA-82**	2CKA001751A2748	10	**10,67**	01
84	studioweiß	**1785 JA-84**	2CKA001751A2756	10/100	**10,67**	01
803	graumetallic [1]	**1785 JA-803**	2CKA001751A3020	10	**13,34**	04

Busch-axcent®

84	studioweiß	**1785 JA-84**	2CKA001751A2756	10/100	**10,67**	01

carat®

81	anthrazit	**1785 JA-81**	2CKA001751A2934	10	**12,51**	04
82	elfenbeinweiß	**1785 JA-82**	2CKA001751A2748	10	**10,67**	01
84	studioweiß	**1785 JA-84**	2CKA001751A2756	10/100	**10,67**	01

pur edelstahl

866	edelstahl	**1785 JA-866**	2CKA001751A2964	10	**17,09**	04

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Zentralscheibe
mit Drehgriff, mit Aufdruck
Als Abdeckung für UP-Jalousieschalter/-taster.
Für Einsatz 2712/2713 U und 2722/2723 U.

future® linear

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
81	anthrazit	**1740-81**	2CKA001710A3623	10	**12,24**	04
82	elfenbeinweiß	**1740-82**	2CKA001710A3154	10	**10,67**	01
83	alusilber [1]	**1740-83**	2CKA001710A3661	10	**17,50**	04
84	studioweiß	**1740-84**	2CKA001710A3172	10/100	**10,67**	01
884	studioweiß matt [1]	**1740-884**	2CKA001710A3872	10	**17,50**	01
885	schwarz matt [1]	**1740-885**	2CKA001710A3894	10	**17,50**	04

solo®

82	elfenbeinweiß	**1740-82**	2CKA001710A3154	10	**10,67**	01
84	studioweiß	**1740-84**	2CKA001710A3172	10/100	**10,67**	01
803	graumetallic [1]	**1740-803**	2CKA001710A3840	10	**11,79**	04

Busch-axcent®

84	studioweiß	**1740-84**	2CKA001710A3172	10/100	**10,67**	01

carat®

81	anthrazit	**1740-81**	2CKA001710A3623	10	**12,24**	04
82	elfenbeinweiß	**1740-82**	2CKA001710A3154	10	**10,67**	01
84	studioweiß	**1740-84**	2CKA001710A3172	10/100	**10,67**	01

pur edelstahl

866	edelstahl	**1740-866**	2CKA001710A3748	10	**28,27**	04

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Busch-Jalousieschalter/ -taster

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
		Zentralscheibe [1] mit Beschriftungsfeld Mit Aufdruck. Für Schlüsselschalter und Jalousieschalter/-taster. Für Einsatz 2733 USL-101 und 2712/2713/2722/ 2723 USL-101.. future® linear				
81	anthrazit	**1755 SL/PZ-81-101**	2CKA001710A3626	10	**15,49**	19
82	elfenbeinweiß	**1755 SL/PZ-82-101**	2CKA001710A3157	10	**11,49**	19
83	alusilber [2]	**1755 SL/PZ-83-101**	2CKA001710A3662	10	**15,91**	19
84	studioweiß	**1755 SL/PZ-84-101**	2CKA001710A3175	10	**11,49**	19
885	schwarz matt [2]	**1755 SL/PZ-885-101**	2CKA001710A3902	10	**15,91**	19
884	studioweiß matt [2]	**1755 SL/PZ-884-101**	2CKA001710A3925	10	**15,91**	19
		solo®				
82	elfenbeinweiß	**1755 SL/PZ-82-101**	2CKA001710A3157	10	**11,49**	19
84	studioweiß	**1755 SL/PZ-84-101**	2CKA001710A3175	10	**11,49**	19
803	graumetallic [2]	**1755 SL/PZ-803-101**	2CKA001710A3841	10	**15,91**	19
		Busch-axcent®				
84	studioweiß	**1755 SL/PZ-84-101**	2CKA001710A3175	10	**11,49**	19
		carat®				
81	anthrazit	**1755 SL/PZ-81-101**	2CKA001710A3626	10	**15,49**	19
82	elfenbeinweiß	**1755 SL/PZ-82-101**	2CKA001710A3157	10	**11,49**	19
84	studioweiß	**1755 SL/PZ-84-101**	2CKA001710A3175	10	**11,49**	19
		pur edelstahl				
866	edelstahl	**1755 SL/PZ-866-101**	2CKA001710A3749	10	**21,48**	19

1) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.at.
2) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
		Zentralscheibe mit Drehgriff, mit Aufdruck Als Abdeckung für UP-Jalousieschalter/-taster. Für Einsatz 2712/2713 U und 2722/2723 U. Lieferumfang mit Dichtungsring. IP 44 nur in Verbindung mit Rahmen Allwetter 44®. Schutzart Gerät: IP 44				
31	braun	**2142 DR-31**	2CKA001710A3801	10	**26,08**	05
32	weiß	**2142 DR-32**	2CKA001710A2223	10	**24,10**	05
33	alusilber	**2142 DR-33**	2CKA001710A3802	10	**26,08**	05
34	alpinweiß	**2142 DR-34**	2CKA001710A1811	10	**24,10**	05
35	anthrazit	**2142 DR-35**	2CKA001710A1886	10	**26,08**	05
		Zentralscheibe mit Aufdruck Als Abdeckung für UP-Profilhalbzylinder-Tastrastschalter/ Taster. Für Einsatz 2712/2713 USL-101 und 2722/2723 USL-101. Mit Dichtungsring. Lieferumfang ohne Profilhalbzylinder. IP 44 nur in Verbindung mit Rahmen Allwetter 44® und entsprechendem Profilhalbzylinder. Schutzart Gerät: IP 44				
31	braun	**2155 PZ-31**	2CKA001710A3803	10	**27,37**	19
32	weiß	**2155 PZ-32**	2CKA001710A2231	10	**25,43**	19
33	alusilber	**2155 PZ-33**	2CKA001710A3804	10	**27,37**	19
34	alpinweiß	**2155 PZ-34**	2CKA001710A1829	10	**25,43**	19
35	anthrazit	**2155 PZ-35**	2CKA001710A1894	10	**27,37**	19
		Jalousieschalter [1] [2] [3] Wippschalter, 1-polig Mit Umkehrsperre. Mit Beschriftungsfeld. Beschriftungsfeld 57,8 x 9,8 mm Mit Beleuchtung. Nennspannung: 250 V~ Nennstrom: 10 AX Schutzart Gerät: IP 44				
53	grau/blaugrün	**2601/4 W-53**	2CKA001085A1612	10	**34,48**	12
54	alpinweiß	**2601/4 W-54**	2CKA001085A1625	10	**34,79**	12

1) Beschriftungsträger beleuchtbar mit Beleuchtungseinsatz 2152 NLI-53.
2) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.at.
3) Mit diesen Jalousieschaltern/-tastern wird ein zu schnelles Umschalten der Laufrichtung verhindert.

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
		Jalousietaster [1] [2] [3] Wipptaster, 1-polig Mit Umkehrsperre. Mit Beschriftungsfeld. Beschriftungsfeld 57,8 x 9,8 mm Nennspannung: 250 V~ Nennstrom: 10 A Schutzart Gerät: IP 44				
53	grau/blaugrün	**2621/4 W-53**	2CKA001442A0469	10	**34,48**	12
54	alpinweiß	**2621/4 W-54**	2CKA001442A0474	10	**36,20**	12

1) Beschriftungsträger beleuchtbar mit Beleuchtungseinsatz 2152 NLI-53.
2) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.at.
3) Mit diesen Jalousieschaltern/-tastern wird ein zu schnelles Umschalten der Laufrichtung verhindert.

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
		Jalousieschalter/-taster [1] [2] [3] [4] Wechsel, 2-polig Für Profilhalbzylinder. Schlüsseltastrastschalter. Schlüssel nur in Mittelstellung abziehbar. Mit Beschriftungsfeld. Beschriftungsfeld 57,8 x 9,8 mm IP 44 nur in Verbindung mit entsprechenden Schließzylindern. Nennspannung: 250 V~ Nennstrom: 10 AX Schutzart Gerät: IP 44				
53	grau/blaugrün	**2712 SLW-53**	2CKA001101A0916	10	**102,00**	19
54	alpinweiß	**2712 SLW-54**	2CKA001101A0924	10	**106,00**	19

1) Schlüssel in Endstellung nicht abziehbar.
2) Siehe Profilhalbzylinder.
3) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.at.
4) Beschriftungsschild nicht beleuchtbar.

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
		Jalousieschalter/-taster [1] Mit Umkehrsperre. Nennspannung: 250 V~ Nennstrom: 10 A 1-polig, Wippschalter				
weiß		**2601/4 AP**	2CKA001042A0688	10	**24,67**	05
		1-polig, Wipptaster				
weiß		**2621/4 AP**	2CKA001442A0193	10	**24,67**	05

1) Mit diesen Jalousieschaltern/-tastern wird ein zu schnelles Umschalten der Laufrichtung verhindert.

Rollladen-Komfortschalter

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	Jalousie-Komfort-Einsatz [1] [2] [3] **mit Memory- und Positionier-Funktion** Für manuelles und automatisches Schalten von Rollläden. Rollladen fährt die am Drehknopf eingestellte Position an. Führt die individuell eingelernten Schaltbefehle (AUF/AB) im 24 Stunden Rhythmus aus. Geeignet für Rollladenantriebe mit mechanischer oder elektronischer Endlagenabschaltung. Für den Betrieb ohne Neutralleiter geeignet. Ohne Nebenstelleneingang. Gangreserve von 45 Minuten (wartungsfrei als Kondensator). Nennspannung: 230 V~, +10 % / -10 % Nennfrequenz: 50 Hz Ausgänge: 2x Schließer Nennstrom: 1,3 A, bei cos φ 0,5 Nennleistung: 300 VA Temperaturbereich Gerät: 0 °C bis 35 °C				
	6419 U	2CKA006410A0390	1/10	**107,00**	20

1) Zugehörige Zentralscheiben 6436-xx.
2) N-Leiter Anschluss kann erforderlich werden, bei Betrieb mit Rollladen- und Jalousieantrieben mit elektronischer Endlagenabschaltung. Ist kein N-Leiter vorhanden, kann das Kondensator-Set 6498 eingesetzt werden.
3) Nur für Einzelsteuerung geeignet.

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	Zentralscheibe [1] **mit Drehknopf** Für Jalousie-Komfort-Einsatz 6419 U.				
	Busch-Duro 2000® SI				
212 weiß	**6436-212**	2CKA006430A0354	10	**5,03**	19
	Reflex SI				
214 alpinweiß	**6436-214**	2CKA006430A0355	10	**5,02**	19
	Busch-balance® SI				
914 alpinweiß	**6436-914**	2CKA006430A0404	10	**5,02**	19

1) Dauerhafte Beleuchtung des Drehknopfes mit Glimmlampe 3855 möglich. Gehört nicht zum Lieferumfang. Bei Betrieb mit Glimmlampe N-Leiter-Anschluss erforderlich.

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	Zentralscheibe [1] **mit Drehknopf** Für Jalousie-Komfort-Einsatz 6419 U.				
	alpha				
20 platin [2]	**6436-20**	2CKA006430A0365	10	**24,33**	19
21 bronze [2]	**6436-21**	2CKA006430A0366	10	**24,33**	19
22G elfenbein/weiß	**6436-22G**	2CKA006430A0368	10	**15,61**	19
24 studioweiß matt	**6436-24**	2CKA006430A0367	10	**18,26**	19
24G studioweiß hochglanz	**6436-24G**	2CKA006430A0369	10	**17,91**	19
260 palladium [2]	**6436-260**	2CKA006430A0370	10	**24,33**	19
266 titan [2]	**6436-266**	2CKA006430A0371	10	**24,33**	19

1) Dauerhafte Beleuchtung des Drehknopfes mit Glimmlampe 3855 möglich. Gehört nicht zum Lieferumfang. Bei Betrieb mit Glimmlampe N-Leiter-Anschluss erforderlich.
2) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	Zentralscheibe [1] [2] [3] **mit Drehknopf** Für Jalousie-Komfort-Einsatz 6419 U.				
	impuls				
72 elfenbein/weiß	**6436-72**	2CKA006430A0372	1	**27,17**	19
74 alpinweiß	**6436-74**	2CKA006430A0373	1	**27,17**	19
79 champagner metallic [4]	**6436-79**	2CKA006430A0374	1	**31,50**	19
774 studioweiß matt [4]	**6436-774**	2CKA006430A0377	1	**31,50**	19
775 schwarz matt [4]	**6436-775**	2CKA006430A0378	1	**31,50**	19
777 brombeer [4]	**6436-777**	2CKA006430A0375	1	**31,50**	19
783 alusilber [4]	**6436-783**	2CKA006430A0376	1	**31,50**	19

1) Beleuchtbar durch Glimmlampe. Glimmlampe im Lieferumfang der Zentralscheibe.
2) N-Leiter Anschluss erforderlich bei Betrieb mit Bedienelement mit Glimmlampe.
3) Ersatzglimmlampe Art.-Nr. 3856.
4) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	Zentralscheibe [1] **mit Drehknopf** Für Jalousie-Komfort-Einsatz 6419 U.				
	future® linear				
81 anthrazit	**6436-81**	2CKA006430A0387	10	**12,02**	19
82 elfenbeinweiß	**6436-82**	2CKA006430A0356	10	**10,34**	19
83 alusilber [2]	**6436-83**	2CKA006430A0357	10	**17,20**	19
84 studioweiß	**6436-84**	2CKA006430A0358	10	**10,34**	19
884 studioweiß matt [2]	**6436-884**	2CKA006430A0363	10	**17,20**	19
885 schwarz matt [2]	**6436-885**	2CKA006430A0364	10	**17,20**	19
	solo®				
82 elfenbeinweiß	**6436-82**	2CKA006430A0356	10	**10,34**	19
84 studioweiß	**6436-84**	2CKA006430A0358	10	**10,34**	19
803 graumetallic [2]	**6436-803**	2CKA006430A0360	10	**17,20**	19
	Busch-axcent®				
84 studioweiß	**6436-84**	2CKA006430A0358	10	**10,34**	19
	carat®				
81 anthrazit	**6436-81**	2CKA006430A0387	10	**12,02**	19
82 elfenbeinweiß	**6436-82**	2CKA006430A0356	10	**10,34**	19
84 studioweiß	**6436-84**	2CKA006430A0358	10	**10,34**	19
	pur edelstahl [2]				
866 edelstahl	**6436-866**	2CKA006430A0362	10	**27,78**	19

1) Dauerhafte Beleuchtung des Drehknopfes mit Glimmlampe 3855 möglich. Gehört nicht zum Lieferumfang. Bei Betrieb mit Glimmlampe N-Leiter-Anschluss erforderlich.
2) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Jalousie-Basis-Einsatz, Standard-Timer

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG

Jalousie-Basis-Einsatz [1] [2]
Geeignet für Rollladen- und Jalousieantriebe mit mechanischer oder elektronischer Endlagenabschaltung.
Für den Betrieb ohne Neutralleiter geeignet.
Ohne Nebenstelleneingang.
Für Bedienelement 6430-xx-xxx.
Für Standard-Timer-Bedienelement 6456-101.
Laufzeit: 3 min
Nennspannung: 230 V~, +10 % / -10 %
Nennfrequenz: 50 Hz
Ausgänge: 2x Schließer
Nennstrom: 3 A, bei cos φ 0,5
Nennleistung: 690 VA
Temperaturbereich Gerät: 0 °C bis 35 °C

	6418 U	2CKA006410A0375	1/10	**44,00**	20

1) N-Leiter Anschluss erforderlich bei Betrieb mit Bedienelement mit Glimmlampe.
2) N-Leiter Anschluss kann erforderlich werden, bei Betrieb mit Rollladen- und Jalousieantrieben mit elektronischer Endlagenabschaltung. Ist kein N-Leiter vorhanden, kann das Kondensator-Set 6498 eingesetzt werden.

Kondensator-Set [1]
Zur Leistungsversorgung der Busch-Jalousiecontrol® II Einsätze 6418 U und 6419 U, wenn sich dieser über den Motor nicht mit ausreichend Leistung (Strom) versorgen kann und kein Neutralleiter angeschlossen werden kann.
Nennspannung: 230 V~, +10 % / -10 %
Nennfrequenz: 50 Hz
Temperaturbereich Gerät: -25 °C bis 50 °C

	6498	2CKA006410A0383	1/10	**30,74**	19

1) Das Kondensator-Set wird zwischen die Steuerleitungen (AUF / AB) und dem Neutralleiter installiert.

Standard-Timer-Bedienelement [1]
Für manuelles und zeitgesteuertes Schalten von Rollläden und Jalousien.
Mit Astroprogramm.
Individuelle Astroverschiebung und Astrosperrzeit.
Manuelle Bedienung der Beschattung jederzeit möglich.
Einfache Einstellung über hochauflösendes Display mit Hintergrundbeleuchtung.
Schaltzeiten/Datum/Uhrzeit voreingestellt.
Ab Werk voreingestellte Schaltzeiten, individuelle Anpassung möglich.
Automatische Sommer-/Winterzeitumstellung (abschaltbar).
Schaltzeiten/Programm sind netzausfallsicher gespeichert.
Gangreserve für Uhrzeit und Datum > 10 Jahre.
Einfache Umschaltung für Hand-/Automatik-/Urlaubsbetrieb.
Programmierung nur mit aufgestecktem Bedienelement unter Spannung möglich.
2 Schaltzeiten pro Tag für jeden Wochentag frei einstellbar.
Astro-Schaltzeiten und Schaltzeiten sind kombinierbar.
Für Jalousie-Basis-Einsatz 6418 U.
Temperaturbereich Gerät: 0 °C bis 35 °C

	6456-101	2CKA006410A0398	1/10	**97,60**	20

1) Siehe zugehörige Zentralscheiben 6435-xx.

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG

Bedienelement
Für Busch-Jalousiecontrol® II Einsatz 6411 U-101, 6411 U/S-101.
Für Jalousie-Basis-Einsatz 6418 U.
Für Busch-Universal-Serieneinsatz 6402 U.

Busch-Duro 2000® SI

212	weiß	**6430-212-102**	2CKA006430A0313	1/10	**20,06**	19

Reflex SI

214	alpinweiß	**6430-214-102**	2CKA006430A0314	1/10	**20,02**	19

Busch-balance® SI

914	alpinweiß	**6430-914-102**	2CKA006430A0403	1/10	**20,02**	19

Bedienelement
Für Busch-Jalousiecontrol® II Einsatz 6411 U-101, 6411 U/S-101.
Für Jalousie-Basis-Einsatz 6418 U.
Für Busch-Universal-Serieneinsatz 6402 U.

alpha

20	platin [1]	**6430-20-102**	2CKA006430A0319	1/10	**37,00**	19
21	bronze [1]	**6430-21-102**	2CKA006430A0320	1/10	**37,00**	19
22G	elfenbein/weiß	**6430-22G-102**	2CKA006430A0321	1/10	**29,46**	19
24	studioweiß matt	**6430-24-102**	2CKA006430A0322	1/10	**29,46**	19
24G	studioweiß hochglanz	**6430-24G-102**	2CKA006430A0323	1/10	**29,46**	19
260	palladium [1]	**6430-260-102**	2CKA006430A0317	1/10	**37,00**	19
266	titan [1]	**6430-266-102**	2CKA006430A0318	1/10	**37,00**	19

1) Echtmetalloberfläche.

Bedienelement [1]
mit Glimmlampe
Für Busch-Jalousiecontrol® II Einsatz 6411 U-101, 6411 U/S-101.
Für Jalousie-Basis-Einsatz 6418 U.
Für Busch-Universal-Serieneinsatz 6402 U.

impuls

72	elfenbein/weiß	**6430-72**	2CKA006430A0337	1	**33,50**	19
74	alpinweiß	**6430-74**	2CKA006430A0144	1	**33,50**	19
79	champagner metallic [2]	**6430-79**	2CKA006430A0177	1	**41,35**	19
774	studioweiß matt [2]	**6430-774**	2CKA006430A0379	1	**41,35**	19
775	schwarz matt [2]	**6430-775**	2CKA006430A0381	1	**41,35**	19
777	brombeer [2]	**6430-777**	2CKA006430A0346	1	**41,35**	19
783	alusilber [2]	**6430-783**	2CKA006430A0338	1	**41,35**	19

1) Ersatzglimmlampe Art.-Nr. 3857.
2) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Jalousie-Basis-Einsatz, Standard-Timer

Bedienelement
Für Busch-Jalousiecontrol® II Einsatz 6411 U-101, 6411 U/S-101.
Für Jalousie-Basis-Einsatz 6418 U.
Für Busch-Universal-Serieneinsatz 6402 U.

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
future® linear					
81 anthrazit	**6430-81-102**	2CKA006430A0326	1/10	**31,80**	19
82 elfenbeinweiß	**6430-82-102**	2CKA006430A0327	1/10	**26,11**	19
83 alusilber [1]	**6430-83-102**	2CKA006430A0328	1/10	**35,30**	19
84 studioweiß	**6430-84-102**	2CKA006430A0329	1/10	**26,11**	19
884 studioweiß matt [1]	**6430-884-102**	2CKA006430A0385	1/10	**35,30**	19
885 schwarz matt [1]	**6430-885-102**	2CKA006430A0386	1/10	**35,30**	19
solo®					
82 elfenbeinweiß	**6430-82-102**	2CKA006430A0327	1/10	**26,11**	19
84 studioweiß	**6430-84-102**	2CKA006430A0329	1/10	**26,11**	19
803 graumetallic [1]	**6430-803-102**	2CKA006430A0350	1/10	**35,30**	19
Busch-axcent®					
84 studioweiß	**6430-84-102**	2CKA006430A0329	1/10	**26,11**	19
carat®					
81 anthrazit	**6430-81-102**	2CKA006430A0326	1/10	**31,80**	19
82 elfenbeinweiß	**6430-82-102**	2CKA006430A0327	1/10	**26,11**	19
84 studioweiß	**6430-84-102**	2CKA006430A0329	1/10	**26,11**	19
pur edelstahl					
866 edelstahl	**6430-866-102**	2CKA006430A0343	1/10	**38,20**	19

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Zentralscheibe
Für Komfort-Timer-Bedienelement 6455-101.
Für Standard-Timer-Bedienelement 6456-101.
Für Raumtemperaturregler 1098 U-101 und 1098 UF-101.
Für Kurzzeit-Timer 6465 U-101.
Für Busch-Raumluftsensor® CO2 1091 U.

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
Busch-Duro 2000® SI					
212 weiß	**6435-212**	2CKA006430A0285	10/100	**6,61**	19
Reflex SI					
214 alpinweiß	**6435-214**	2CKA006430A0286	10/100	**6,60**	19
Busch-balance® SI					
914 alpinweiß	**6435-914**	2CKA006430A0402	10	**6,60**	19

Zentralscheibe
Für Komfort-Timer-Bedienelement 6455-101.
Für Standard-Timer-Bedienelement 6456-101.
Für Raumtemperaturregler 1098 U-101 und 1098 UF-101.
Für Kurzzeit-Timer 6465 U-101.
Für Busch-Raumluftsensor® CO2 1091 U.

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
alpha					
20 platin [1]	**6435-20**	2CKA006430A0291	10	**20,03**	19
21 bronze [1]	**6435-21**	2CKA006430A0292	10	**20,03**	19
22G elfenbein/weiß	**6435-22G**	2CKA006430A0293	10	**13,79**	19
24 studioweiß matt	**6435-24**	2CKA006430A0294	10/100	**13,79**	19
24G studioweiß hochglanz	**6435-24G**	2CKA006430A0295	10	**13,79**	19
260 palladium [1]	**6435-260**	2CKA006430A0289	10	**20,03**	19
266 titan [1]	**6435-266**	2CKA006430A0290	10	**20,03**	19

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Zentralscheibe
Für Komfort-Timer-Bedienelement 6455-101.
Für Standard-Timer-Bedienelement 6456-101.
Für Raumtemperaturregler 1098 U-101 und 1098 UF-101.
Für Kurzzeit-Timer 6465 U-101.
Für Busch-Raumluftsensor® CO2 1091 U.

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
impuls					
72 elfenbein/weiß	**6435-72**	2CKA006430A0341	10	**18,48**	19
74 alpinweiß	**6435-74**	2CKA006430A0300	10	**18,48**	19
79 champagner metallic [1]	**6435-79**	2CKA006430A0302	10	**22,79**	19
774 studioweiß matt [1]	**6435-774**	2CKA006430A0380	10	**22,79**	19
775 schwarz matt [1]	**6435-775**	2CKA006430A0382	10	**22,79**	19
777 brombeer [1]	**6435-777**	2CKA006430A0347	10	**22,79**	19
783 alusilber [1]	**6435-783**	2CKA006430A0342	10	**22,79**	19

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.



Zentralscheibe
Für Komfort-Timer-Bedienelement 6455-101.
Für Standard-Timer-Bedienelement 6456-101.
Für Raumtemperaturregler 1098 U-101 und 1098 UF-101.
Für Kurzzeit-Timer 6465 U-101.
Für Busch-Raumluftsensor® CO2 1091 U.

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
future® linear					
81 anthrazit	**6435-81**	2CKA006430A0303	10	**13,44**	19
82 elfenbeinweiß	**6435-82**	2CKA006430A0304	10	**8,48**	19
83 alusilber [1]	**6435-83**	2CKA006430A0305	10	**13,96**	19
84 studioweiß	**6435-84**	2CKA006430A0306	10	**8,48**	19
884 studioweiß matt [1]	**6435-884**	2CKA006430A0388	10	**13,96**	19
885 schwarz matt [1]	**6435-885**	2CKA006430A0389	10	**13,96**	19
solo®					
82 elfenbeinweiß	**6435-82**	2CKA006430A0304	10	**8,48**	19
84 studioweiß	**6435-84**	2CKA006430A0306	10	**8,48**	19
803 graumetallic [1]	**6435-803**	2CKA006430A0351	10	**13,96**	19
Busch-axcent®					
84 studioweiß	**6435-84**	2CKA006430A0306	10	**8,48**	19
carat®					
81 anthrazit	**6435-81**	2CKA006430A0303	10	**13,44**	19
82 elfenbeinweiß	**6435-82**	2CKA006430A0304	10	**8,48**	19
84 studioweiß	**6435-84**	2CKA006430A0306	10	**8,48**	19
pur edelstahl [1]					
866 edelstahl	**6435-866**	2CKA006430A0344	10	**23,56**	19

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Busch-Jalousiecontrol® II

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG

Busch-Jalousiecontrol® II-Einsatz [1])
Geeignet für Rollladen-, Jalousie- und Markisenantriebe mit mechanischer oder elektronischer Endlagenabschaltung.
Mit zwei 230 V-Nebenstelleneingängen (Auf/Ab) für Gruppensteuerung.
Mit Betriebsartenschalter für Betriebsarten: Normal, Lamelle, Zentrale, Position.
Mit Party-Funktion (Deaktivierung der Vorort-Bedienstelle) in Kombination mit Busch-Jalousiecontrol® II Bedienelement 6430-xx-xxx, 6066-xx-xxx.
Windalarm-, Putz-Funktion über Nebenstelleneingang realisierbar.
Für Bedienelement 6430-xx-xxx.
Für IR-Bedienelement 6066-xx-xxx.
Für Komfort-Timer-Bedienelement 6455-101.
Laufzeit: 3 min
Nennspannung: 230 V~, +10 % / -10 %
Nennfrequenz: 50 Hz
Ausgänge: 2x Schließer
Nennstrom: 3 A, bei cos φ 0,5
Nennleistung: 690 VA
Steuer-/Signalausgänge: 2
Temperaturbereich Gerät: 0 °C bis 35 °C

	6411 U-101	2CKA006410A0377	1/10	**138,50**	19

1) Kompatibel zu den Typen 6411 U.

Busch-Jalousiecontrol® II-Einsatz [1])
Geeignet für Rollladen-, Jalousie- und Markisenantriebe mit mechanischer oder elektronischer Endlagenabschaltung.
Mit zwei 230 V-Nebenstelleneingängen (Auf/Ab) für Gruppensteuerung.
Anschlussmöglichkeit von Helligkeitssensor 6414-101 und Glasbruchmelder 6413.
Mit Betriebsartenschalter für Betriebsarten: Normal, Lamelle, Zentrale, Position, Markise.
Mit Party-Funktion (Deaktivierung der Vorort-Bedienstelle) in Kombination mit Busch-Jalousiecontrol® II Bedienelement 6430-xx-xxx, 6066-xx-xxx.
Windalarm-, Putz-Funktion über Nebenstelleneingang realisierbar.
Für Bedienelement 6430-xx-xxx.
Für IR-Bedienelement 6066-xx-xxx.
Für Komfort-Timer-Bedienelement 6455-101.
Laufzeit: 3 min
Nennspannung: 230 V~, +10 % / -10 %
Nennfrequenz: 50 Hz
Ausgänge: 2x Schließer
Nennstrom: 3 A, bei cos φ 0,5
Nennleistung: 690 VA
Steuer-/Signalausgänge: 2
Temperaturbereich Gerät: 0 °C bis 35 °C

	6411 U/S-101	2CKA006410A0379	1/10	**154,00**	19

1) Kompatibel zu den Typen 6411 U.

Helligkeitssensor
Für Busch-Jalousiecontrol® II Einsatz 6411U/S-101.
Mit 2 m Anschlussleitung.
Messbereich: 15-50.000 Lux.

	6414-101	2CKA006410A0389	1/10	**49,00**	19

Glasbruchmelder
Für Busch-Jalousiecontrol® II Einsatz 6411U/S-101.
Mit 4 m Anschlussleitung.

	6413	2CKA006410A0341	1/10	**83,00**	19

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG

Sonnensensor
Für Busch-Jalousiecontrol® II Einsatz 6411U/S-101.
Messbereich: 5-50.000 Lux.

	6482	2CKA006410A0203	1	**93,50**	19

Komfort-Timer-Bedienelement [1])
Für manuelles und zeitgesteuertes Schalten von Rollläden, Jalousien, Markisen, Beleuchtungen, elektrischen Verbrauchern.
Mit Astroprogramm.
Individuelle Astroverschiebung und Astrosperrzeit.
Manuelle Bedienung der Beschattung / Beleuchtung jederzeit möglich.
Einfache Einstellung über hochauflösendes Display mit Hintergrundbeleuchtung.
Schaltzeiten/Datum/Uhrzeit voreingestellt.
Ab Werk voreingestellte Schaltzeiten, individuelle Anpassung möglich.
Automatische Sommer-/Winterzeitumstellung (abschaltbar).
Schaltzeiten/Programm sind netzausfallsicher gespeichert.
Gangreserve für Uhrzeit und Datum > 10 Jahre.
Einfache Umschaltung für Hand-/Automatik-/Urlaubsbetrieb.
In Kombination mit Busch-Jalousiecontroleinsatz® II 6411 U/S-101 Sonnenschutz- und Dämmerungsfunktion.
Frei einstellbare temperatur- und helligkeitsabhängige Sonnenschutzfunktion.
Frei einstellbare Dämmerungsfunktion.
Frei einstellbare Laufzeiten für Beschattung und Lüftung.
Programmierung nur mit aufgestecktem Bedienelement unter Spannung möglich.
6 Schaltzeiten pro Tag für jeden Wochentag frei einstellbar.
Astro-Schaltzeiten und Schaltzeiten sind kombinierbar.
In Kombination mit LED-Dimmer 6524 U, Busch-Universal-Zentraldimmer® Einsatz 6593 U oder Busch-Memory-Taststeuergerät 6550 U-101 ist die Helligkeit der Beleuchtung für jede EIN-Schaltzeit einstellbar.
Für Busch-Jalousiecontrol® II Einsatz 6411 U-101, 6411 U/S-101.
Für Busch-Universal-Relais-Einsatz 6401 U-102.
Für Busch-Universal-Zentraldimmer® Einsatz 6593 U.
Für LED-Dimmer-Einsatz 6524 U und 6526 U.
Für Busch-Memory-Taststeuergerät 6550 U-101.
Temperaturbereich Gerät: 0 °C bis 35 °C

	6455-101	2CKA006410A0397	1/10	**105,00**	19

1) Siehe zugehörige Zentralscheiben 6435-xx.

Bedienelement
Für Busch-Jalousiecontrol® II Einsatz 6411 U-101, 6411 U/S-101.
Für Jalousie-Basis-Einsatz 6418 U.
Für Busch-Universal-Serieneinsatz 6402 U.

Busch-Duro 2000® SI

212	weiß	**6430-212-102**	2CKA006430A0313	1/10	**20,06**	19

Reflex SI

214	alpinweiß	**6430-214-102**	2CKA006430A0314	1/10	**20,02**	19

Busch-balance® SI

914	alpinweiß	**6430-914-102**	2CKA006430A0403	1/10	**20,02**	19

Busch-Jalousiecontrol® II

Bedienelement
Für Busch-Jalousiecontrol® II Einsatz 6411 U-101, 6411 U/S-101.
Für Jalousie-Basis-Einsatz 6418 U.
Für Busch-Universal-Serieneinsatz 6402 U.

alpha

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
20	platin [1]	**6430-20-102**	2CKA006430A0319	1/10	**37,00**	19
21	bronze [1]	**6430-21-102**	2CKA006430A0320	1/10	**37,00**	19
22G	elfenbein/weiß	**6430-22G-102**	2CKA006430A0321	1/10	**29,46**	19
24	studioweiß matt	**6430-24-102**	2CKA006430A0322	1/10	**29,46**	19
24G	studioweiß hochglanz	**6430-24G-102**	2CKA006430A0323	1/10	**29,46**	19
260	palladium [1]	**6430-260-102**	2CKA006430A0317	1/10	**37,00**	19
266	titan [1]	**6430-266-102**	2CKA006430A0318	1/10	**37,00**	19

1) Echtmetalloberfläche.

Bedienelement [1]
mit Glimmlampe
Für Busch-Jalousiecontrol® II Einsatz 6411 U-101, 6411 U/S-101.
Für Jalousie-Basis-Einsatz 6418 U.
Für Busch-Universal-Serieneinsatz 6402 U.

impuls

72	elfenbein/weiß	**6430-72**	2CKA006430A0337	1	**33,50**	19
74	alpinweiß	**6430-74**	2CKA006430A0144	1	**33,50**	19
79	champagner metallic [2]	**6430-79**	2CKA006430A0177	1	**41,35**	19
774	studioweiß matt [2]	**6430-774**	2CKA006430A0379	1	**41,35**	19
775	schwarz matt [2]	**6430-775**	2CKA006430A0381	1	**41,35**	19
777	brombeer [2]	**6430-777**	2CKA006430A0346	1	**41,35**	19
783	alusilber [2]	**6430-783**	2CKA006430A0338	1	**41,35**	19

1) Ersatzglimmlampe Art.-Nr. 3857.
2) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Bedienelement
Für Busch-Jalousiecontrol® II Einsatz 6411 U-101, 6411 U/S-101.
Für Jalousie-Basis-Einsatz 6418 U.
Für Busch-Universal-Serieneinsatz 6402 U.

future® linear

81	anthrazit	**6430-81-102**	2CKA006430A0326	1/10	**31,80**	19
82	elfenbeinweiß	**6430-82-102**	2CKA006430A0327	1/10	**26,11**	19
83	alusilber [1]	**6430-83-102**	2CKA006430A0328	1/10	**35,30**	19
84	studioweiß	**6430-84-102**	2CKA006430A0329	1/10	**26,11**	19
884	studioweiß matt [1]	**6430-884-102**	2CKA006430A0385	1/10	**35,30**	19
885	schwarz matt [1]	**6430-885-102**	2CKA006430A0386	1/10	**35,30**	19

solo®

82	elfenbeinweiß	**6430-82-102**	2CKA006430A0327	1/10	**26,11**	19
84	studioweiß	**6430-84-102**	2CKA006430A0329	1/10	**26,11**	19
803	graumetallic [1]	**6430-803-102**	2CKA006430A0350	1/10	**35,30**	19

Busch-axcent®

84	studioweiß	**6430-84-102**	2CKA006430A0329	1/10	**26,11**	19

carat®

81	anthrazit	**6430-81-102**	2CKA006430A0326	1/10	**31,80**	19
82	elfenbeinweiß	**6430-82-102**	2CKA006430A0327	1/10	**26,11**	19
84	studioweiß	**6430-84-102**	2CKA006430A0329	1/10	**26,11**	19

pur edelstahl

866	edelstahl	**6430-866-102**	2CKA006430A0343	1/10	**38,20**	19

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

IR-Bedienelement [1]
mit Aufdruck, beleuchtet
Für LED-Dimmer-Einsatz 6524 U und 6526 U.
Für Busch-Universal-Zentraldimmer® Einsatz 6593 U.
Für Busch-Jalousiecontrol® II Einsatz 6411 U-101, 6411 U/S-101.
Für Busch-Universal-Serieneinsatz 6402 U.
Für Busch-Universal-Taststeuergerät 6550 U-101.
Bedienung manuell vor Ort und ferngesteuert über IR-Hand- bzw. -Wandsender 6010-25/6020-xx/6021-xx möglich.

alpha

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
20	platin [2]	**6066-20-102**	2CKA006020A1316	10	**122,00**	19
21	bronze [2]	**6066-21-102**	2CKA006020A1317	1/10	**122,00**	19
22G	elfenbein/weiß	**6066-22G-102**	2CKA006020A1318	1/10	**121,00**	19
24	studioweiß matt	**6066-24-102**	2CKA006020A1319	1/10	**121,00**	19
24G	studioweiß hochglanz	**6066-24G-102**	2CKA006020A1320	1/10	**121,00**	19
260	palladium [2]	**6066-260-102**	2CKA006020A1365	1/10	**122,00**	19
266	titan [2]	**6066-266-102**	2CKA006020A1366	1/10	**122,00**	19

1) Taststeuergerät 6550 U-101 nicht beleuchtbar
2) Oberfläche Kunststoff lackiert.

IR-Bedienelement [1]
mit Aufdruck, beleuchtet
Für LED-Dimmer-Einsatz 6524 U und 6526 U.
Für Busch-Universal-Zentraldimmer® Einsatz 6593 U.
Für Busch-Jalousiecontrol® II Einsatz 6411 U-101, 6411 U/S-101.
Für Busch-Universal-Serieneinsatz 6402 U.
Für Busch-Universal-Taststeuergerät 6550 U-101.
Bedienung manuell vor Ort und ferngesteuert über IR-Hand- bzw. -Wandsender 6010-25/6020-xx/6021-xx möglich.

impuls

72	elfenbein/weiß	**6066-72-101**	2CKA006020A1385	1	**133,00**	19
74	alpinweiß	**6066-74-101**	2CKA006020A0556	1	**133,00**	19
79	champagner metallic [2]	**6066-79-101**	2CKA006020A0606	1	**133,00**	19
774	studioweiß matt [2]	**6066-774-101**	2CKA006020A1405	1	**133,00**	19
775	schwarz matt [2]	**6066-775-101**	2CKA006020A1401	1	**133,00**	19
777	brombeer [2]	**6066-777-101**	2CKA006020A1391	1	**133,00**	19
783	alusilber [2]	**6066-783-101**	2CKA006020A1386	1	**133,00**	19

1) Taststeuergerät 6550 U-101 nicht beleuchtbar
2) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Busch-Jalousiecontrol® II

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
		IR-Bedienelement [1] mit Aufdruck, beleuchtet Für LED-Dimmer-Einsatz 6524 U und 6526 U. Für Busch-Universal-Zentraldimmer® Einsatz 6593 U. Für Busch-Jalousiecontrol® II Einsatz 6411 U-101, 6411 U/S-101. Für Busch-Universal-Serieneinsatz 6402 U. Für Busch-Universal-Taststeuergerät 6550 U-101. Bedienung manuell vor Ort und ferngesteuert über IR-Hand- bzw. -Wandsender 6010-25/6020-xx/6021-xx möglich.				
		future® linear				
81	anthrazit	**6066-81**	2CKA006020A1379	1/10	**116,00**	19
82	elfenbeinweiß	**6066-82**	2CKA006020A1332	1/10	**116,00**	19
83	alusilber [2]	**6066-83**	2CKA006020A1383	1/10	**117,00**	19
84	studioweiß	**6066-84**	2CKA006020A1334	1/10	**116,00**	19
884	studioweiß matt [2]	**6066-884**	2CKA006020A1397	1/10	**117,00**	19
885	schwarz matt [2]	**6066-885**	2CKA006020A1399	1/10	**117,00**	19
		solo®				
82	elfenbeinweiß	**6066-82**	2CKA006020A1332	1/10	**116,00**	19
84	studioweiß	**6066-84**	2CKA006020A1334	1/10	**116,00**	19
803	graumetallic [2]	**6066-803**	2CKA006020A1395	1/10	**117,00**	19
		Busch-axcent®				
84	studioweiß	**6066-84**	2CKA006020A1334	1/10	**116,00**	19
		carat®				
81	anthrazit	**6066-81**	2CKA006020A1379	1/10	**116,00**	19
82	elfenbeinweiß	**6066-82**	2CKA006020A1332	1/10	**116,00**	19
84	studioweiß	**6066-84**	2CKA006020A1334	1/10	**116,00**	19
		pur edelstahl				
866	edelstahl	**6066-866**	2CKA006020A1389	1/10	**133,00**	19

1) Taststeuergerät 6550 U-101 nicht beleuchtbar
2) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
		Zentralscheibe Für Komfort-Timer-Bedienelement 6455-101. Für Standard-Timer-Bedienelement 6456-101. Für Raumtemperaturregler 1098 U-101 und 1098 UF-101. Für Kurzzeit-Timer 6465 U-101. Für Busch-Raumluftsensor® CO2 1091 U.				
		Busch-Duro 2000® SI				
212	weiß	**6435-212**	2CKA006430A0285	10/100	**6,61**	19
		Reflex SI				
214	alpinweiß	**6435-214**	2CKA006430A0286	10/100	**6,60**	19
		Busch-balance® SI				
914	alpinweiß	**6435-914**	2CKA006430A0402	10	**6,60**	19
		Zentralscheibe Für Komfort-Timer-Bedienelement 6455-101. Für Standard-Timer-Bedienelement 6456-101. Für Raumtemperaturregler 1098 U-101 und 1098 UF-101. Für Kurzzeit-Timer 6465 U-101. Für Busch-Raumluftsensor® CO2 1091 U.				
		alpha				
20	platin [1]	**6435-20**	2CKA006430A0291	10	**20,03**	19
21	bronze [1]	**6435-21**	2CKA006430A0292	10	**20,03**	19
22G	elfenbein/weiß	**6435-22G**	2CKA006430A0293	10	**13,79**	19
24	studioweiß matt	**6435-24**	2CKA006430A0294	10/100	**13,79**	19
24G	studioweiß hochglanz	**6435-24G**	2CKA006430A0295	10	**13,79**	19
260	palladium [1]	**6435-260**	2CKA006430A0289	10	**20,03**	19
266	titan [1]	**6435-266**	2CKA006430A0290	10	**20,03**	19

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
		Zentralscheibe Für Komfort-Timer-Bedienelement 6455-101. Für Standard-Timer-Bedienelement 6456-101. Für Raumtemperaturregler 1098 U-101 und 1098 UF-101. Für Kurzzeit-Timer 6465 U-101. Für Busch-Raumluftsensor® CO2 1091 U.				
		impuls				
72	elfenbein/weiß	**6435-72**	2CKA006430A0341	10	**18,48**	19
74	alpinweiß	**6435-74**	2CKA006430A0300	10	**18,48**	19
79	champagner metallic [1]	**6435-79**	2CKA006430A0302	10	**22,79**	19
774	studioweiß matt [1]	**6435-774**	2CKA006430A0380	10	**22,79**	19
775	schwarz matt [1]	**6435-775**	2CKA006430A0382	10	**22,79**	19
777	brombeer [1]	**6435-777**	2CKA006430A0347	10	**22,79**	19
783	alusilber [1]	**6435-783**	2CKA006430A0342	10	**22,79**	19

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
		Zentralscheibe Für Komfort-Timer-Bedienelement 6455-101. Für Standard-Timer-Bedienelement 6456-101. Für Raumtemperaturregler 1098 U-101 und 1098 UF-101. Für Kurzzeit-Timer 6465 U-101. Für Busch-Raumluftsensor® CO2 1091 U.				
		future® linear				
81	anthrazit	**6435-81**	2CKA006430A0303	10	**13,44**	19
82	elfenbeinweiß	**6435-82**	2CKA006430A0304	10	**8,48**	19
83	alusilber [1]	**6435-83**	2CKA006430A0305	10	**13,96**	19
84	studioweiß	**6435-84**	2CKA006430A0306	10	**8,48**	19
884	studioweiß matt [1]	**6435-884**	2CKA006430A0388	10	**13,96**	19
885	schwarz matt [1]	**6435-885**	2CKA006430A0389	10	**13,96**	19
		solo®				
82	elfenbeinweiß	**6435-82**	2CKA006430A0304	10	**8,48**	19
84	studioweiß	**6435-84**	2CKA006430A0306	10	**8,48**	19
803	graumetallic [1]	**6435-803**	2CKA006430A0351	10	**13,96**	19
		Busch-axcent®				
84	studioweiß	**6435-84**	2CKA006430A0306	10	**8,48**	19
		carat®				
81	anthrazit	**6435-81**	2CKA006430A0303	10	**13,44**	19
82	elfenbeinweiß	**6435-82**	2CKA006430A0304	10	**8,48**	19
84	studioweiß	**6435-84**	2CKA006430A0306	10	**8,48**	19
		pur edelstahl [1]				
866	edelstahl	**6435-866**	2CKA006430A0344	10	**23,56**	19

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

		Busch-Jalousiecontrol® II Einbaugerät [1] [2] 2-fach Zum gemeinsamen Schalten von 2 Jalousieantrieben über einen 230 V-Nebenstelleneingang. Zusätzliche IR-Fernbedienung über IR-Einbauempfänger 6045 E-101 möglich. Ansteuerung über IR-Handsender/Wandsender 6010-25 und 6020/21-xxx Nennspannung: 230 V~ Nennfrequenz: 50 Hz Ausgänge: 4x Schließer Nennstrom: 3 A, bei cos φ 0,5 Nennleistung: 690 VA Temperaturbereich Gerät: 0 °C bis 35 °C				
		6420 EB	2CKA006420A0012	1	**268,00**	19

1) Für Mehrphasenbetrieb geeignet (allpolige Abschaltung für den Fehlerfall vorsehen).
2) Einzelbedienung der Jalousien über Infrarotansteuerung (z. B. 6010-25) möglich.

Busch-Jalousiecontrol® II

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	IR-Einbauempfänger [1] [*] Zum Ansteuern der Einbaugeräte 6420 EB/6056 EB. Mit ca. 0,5 m Zuleitung. Länge des Lichtstabes: 30 mm Bedienung nur über Hand- bzw. Wandsender 6010-xx/6020-xx/6021-xx möglich.				
	6045 E-101	2CKA006020A1026	1	**125,00**	19

1) Zuleitung nicht verlängerbar.
*) Auslauftype

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	Busch-Jalousiecontrol® II Trennrelais 2-fach Zum gemeinsamen Schalten von 2 Jalousieantrieben über einen 230 V-Kontaktgeber (AUF/AB) (z.B. 6411 U/x-101). Bei Gruppenbildung von mehr als 2 Jalousien können mehrere Trennrelais parallel angesteuert werden. Zum Einbau in handelsübliche AP-oder UP-Dosen. Nennspannung: 230 V~, +10 % / -10 % Nennfrequenz: 50 Hz Ausgänge: 2x Schließer Nennstrom: 3 A, bei cos φ 0,5 Nennleistung: 690 VA Temperaturbereich Gerät: -25 °C bis 50 °C				
	6415	2CKA006410A0302	10	**75,50**	19
	Busch-Jalousiecontrol® II Trennrelais Gleichstromantriebe 2-fach Zum gemeinsamen Schalten von 2 Jalousieantrieben über einen 230 V-Kontaktgeber (AUF/AB) (z.B. 6411 U/x-101). Bei Gruppenbildung von mehr als 2 Jalousien können mehrere Trennrelais parallel angesteuert werden. Zum Einbau in handelsübliche AP-oder UP-Dosen. Das Gerät benötigt eine externe Versorgungsspannung von 12-48 V DC. Nennspannung: 230 V~, +10 % / -10 % Nennfrequenz: 50 Hz Ausgänge: 2x Schließer Nennstrom: 3 A Temperaturbereich Gerät: -25 °C bis 50 °C				
	6415/24	2CKA006410A0363	1/10	**78,20**	19

Zeitschaltuhren

Es gibt Aufgaben, die tagtäglich wiederkehren.
Warum sollte man solche Routinen nicht delegieren, statt ständig selbst auf die Uhr zu sehen? Zeitschaltuhren (Timer) können auf die Minute pünktlich schalten und walten – so bleibt mehr Aufmerksamkeit für wichtigere Dinge.

Inhalt Zeitschaltuhren

Busch-Timer® für Rollladen-/ Jalousiesteuerung	S 404
Busch-Timer® für Beleuchtungssteuerung	S 406
Busch-Kurzzeittimer (Countdown-Timer)	S 408
Busch-Timer® Abdeckungen	S 408

01 02 03 04

Zeitschaltuhren 01 Komfort-Timer-Bedienelement. Schalterserie solo®. Farbe: studioweiß **02** Busch-Kurzzeittimer. Schalterserie alpha mit Rahmen nea. Farbe: alpinweiß **03** Standard-Timer-Bedienelement. Schalterserie solo®. Farbe: studioweiß **04** Jalousie-Komfortschalter. Schalterserie solo®. Farbe: studioweiß

Busch-Timer® für Rollladen-/Jalousiesteuerung

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	Jalousie-Komfort-Einsatz [1] [2] [3] **mit Memory- und Positionier-Funktion** Für manuelles und automatisches Schalten von Rollläden. Rollladen fährt die am Drehknopf eingestellte Position an. Führt die individuell eingelernten Schaltbefehle (AUF/AB) im 24 Stunden Rhythmus aus. Geeignet für Rollladenantriebe mit mechanischer oder elektronischer Endlagenabschaltung. Für den Betrieb ohne Neutralleiter geeignet. Ohne Nebenstelleneingang. Gangreserve von 45 Minuten (wartungsfrei als Kondensator). Nennspannung: 230 V~, +10 % / -10 % Nennfrequenz: 50 Hz Ausgänge: 2x Schließer Nennstrom: 1,3 A, bei cos φ 0,5 Nennleistung: 300 VA Temperaturbereich Gerät: 0 °C bis 35 °C				
	6419 U	2CKA006410A0390	1/10	**107,00**	20

1) Zugehörige Zentralscheiben 6436-xx.
2) N-Leiter Anschluss kann erforderlich werden, bei Betrieb mit Rollladen- und Jalousieantrieben mit elektronischer Endlagenabschaltung. Ist kein N-Leiter vorhanden, kann das Kondensator-Set 6498 eingesetzt werden.
3) Nur für Einzelsteuerung geeignet.

	Kondensator-Set [1] Zur Leistungsversorgung der Busch-Jalousiecontrol® II Einsätze 6418 U und 6419 U, wenn sich dieser über den Motor nicht mit ausreichend Leistung (Strom) versorgen kann und kein Neutralleiter angeschlossen werden kann. Nennspannung: 230 V~, +10 % / -10 % Nennfrequenz: 50 Hz Temperaturbereich Gerät: -25 °C bis 50 °C				
	6498	2CKA006410A0383	1/10	**30,74**	19

1) Das Kondensator-Set wird zwischen die Steuerleitungen (AUF / AB) und dem Neutralleiter installiert.

	Zentralscheibe [1] **mit Drehknopf** Für Jalousie-Komfort-Einsatz 6419 U.					
	Busch-Duro 2000® SI					
212	weiß	**6436-212**	2CKA006430A0354	10	**5,03**	19
	Reflex SI					
214	alpinweiß	**6436-214**	2CKA006430A0355	10	**5,02**	19
	Busch-balance® SI					
914	alpinweiß	**6436-914**	2CKA006430A0404	10	**5,02**	19

1) Dauerhafte Beleuchtung des Drehknopfes mit Glimmlampe 3855 möglich. Gehört nicht zum Lieferumfang. Bei Betrieb mit Glimmlampe N-Leiter-Anschluss erforderlich.

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	Zentralscheibe **mit Drehknopf** Für Jalousie-Komfort-Einsatz 6419 U.				
	alpha [1]				
20 platin [2]	**6436-20**	2CKA006430A0365	10	**24,33**	19
21 bronze [2]	**6436-21**	2CKA006430A0366	10	**24,33**	19
22G elfenbein/weiß	**6436-22G**	2CKA006430A0368	10	**15,61**	19
24 studioweiß matt	**6436-24**	2CKA006430A0367	10	**18,26**	19
24G studioweiß hochglanz	**6436-24G**	2CKA006430A0369	10	**17,91**	19
260 palladium [2]	**6436-260**	2CKA006430A0370	10	**24,33**	19
266 titan [2]	**6436-266**	2CKA006430A0371	10	**24,33**	19
	impuls [3] [4] [5]				
72 elfenbein/weiß	**6436-72**	2CKA006430A0372	1	**27,17**	19
74 alpinweiß	**6436-74**	2CKA006430A0373	1	**27,17**	19
79 champagner metallic [2]	**6436-79**	2CKA006430A0374	1	**31,50**	19
774 studioweiß matt [2]	**6436-774**	2CKA006430A0377	1	**31,50**	19
775 schwarz matt [2]	**6436-775**	2CKA006430A0378	1	**31,50**	19
777 brombeer [2]	**6436-777**	2CKA006430A0375	1	**31,50**	19
783 alusilber [2]	**6436-783**	2CKA006430A0376	1	**31,50**	19

1) Dauerhafte Beleuchtung des Drehknopfes mit Glimmlampe 3855 möglich. Gehört nicht zum Lieferumfang. Bei Betrieb mit Glimmlampe N-Leiter-Anschluss erforderlich.
2) Oberfläche Kunststoff lackiert.
3) Beleuchtbar durch Glimmlampe. Glimmlampe im Lieferumfang der Zentralscheibe.
4) N-Leiter Anschluss erforderlich bei Betrieb mit Bedienelement mit Glimmlampe.
5) Ersatzglimmlampe Art.-Nr. 3856.

	Zentralscheibe [1] **mit Drehknopf** Für Jalousie-Komfort-Einsatz 6419 U.					
	future® linear					
81	anthrazit	**6436-81**	2CKA006430A0387	10	**12,02**	19
82	elfenbeinweiß	**6436-82**	2CKA006430A0356	10	**10,34**	19
83	alusilber [2]	**6436-83**	2CKA006430A0357	10	**17,20**	19
84	studioweiß	**6436-84**	2CKA006430A0358	10	**10,34**	19
884	studioweiß matt [2]	**6436-884**	2CKA006430A0363	10	**17,20**	19
885	schwarz matt [2]	**6436-885**	2CKA006430A0364	10	**17,20**	19
	solo®					
82	elfenbeinweiß	**6436-82**	2CKA006430A0356	10	**10,34**	19
84	studioweiß	**6436-84**	2CKA006430A0358	10	**10,34**	19
803	graumetallic [2]	**6436-803**	2CKA006430A0360	10	**17,20**	19
	Busch-axcent®					
84	studioweiß	**6436-84**	2CKA006430A0358	10	**10,34**	19
	carat®					
81	anthrazit	**6436-81**	2CKA006430A0387	10	**12,02**	19
82	elfenbeinweiß	**6436-82**	2CKA006430A0356	10	**10,34**	19
84	studioweiß	**6436-84**	2CKA006430A0358	10	**10,34**	19
	pur edelstahl [2]					
866	edelstahl	**6436-866**	2CKA006430A0362	10	**27,78**	19

1) Dauerhafte Beleuchtung des Drehknopfes mit Glimmlampe 3855 möglich. Gehört nicht zum Lieferumfang. Bei Betrieb mit Glimmlampe N-Leiter-Anschluss erforderlich.
2) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Busch-Timer® für Rollladen-/Jalousiesteuerung

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG

Standard-Timer-Bedienelement [1]
Für manuelles und zeitgesteuertes Schalten von Rollläden und Jalousien.
Mit Astroprogramm.
Individuelle Astroverschiebung und Astrosperrzeit.
Manuelle Bedienung der Beschattung jederzeit möglich.
Einfache Einstellung über hochauflösendes Display mit Hintergrundbeleuchtung.
Schaltzeiten/Datum/Uhrzeit voreingestellt.
Ab Werk voreingestellte Schaltzeiten, individuelle Anpassung möglich.
Automatische Sommer-/Winterzeitumstellung (abschaltbar).
Schaltzeiten/Programm sind netzausfallsicher gespeichert.
Gangreserve für Uhrzeit und Datum > 10 Jahre.
Einfache Umschaltung für Hand-/Automatik-/Urlaubsbetrieb.
Programmierung nur mit aufgestecktem Bedienelement unter Spannung möglich.
2 Schaltzeiten pro Tag für jeden Wochentag frei einstellbar.
Astro-Schaltzeiten und Schaltzeiten sind kombinierbar.
Für Jalousie-Basis-Einsatz 6418 U.
Temperaturbereich Gerät: 0 °C bis 35 °C

6456-101	2CKA006410A0398	1/10		**97,60**	20

1) Siehe zugehörige Zentralscheiben 6435-xx.

Jalousie-Basis-Einsatz [1] [2]
Geeignet für Rollladen- und Jalousieantriebe mit mechanischer oder elektronischer Endlagenabschaltung.
Für den Betrieb ohne Neutralleiter geeignet.
Ohne Nebenstelleneingang.
Für Bedienelement 6430-xx-xxx.
Für Standard-Timer-Bedienelement 6456-101.
Laufzeit: 3 min
Nennspannung: 230 V~, +10 % / -10 %
Nennfrequenz: 50 Hz
Ausgänge: 2x Schließer
Nennstrom: 3 A, bei cos φ 0,5
Nennleistung: 690 VA
Temperaturbereich Gerät: 0 °C bis 35 °C

6418 U	2CKA006410A0375	1/10		**44,00**	20

1) N-Leiter Anschluss erforderlich bei Betrieb mit Bedienelement mit Glimmlampe.
2) N-Leiter Anschluss kann erforderlich werden, bei Betrieb mit Rollladen- und Jalousieantrieben mit elektronischer Endlagenabschaltung. Ist kein N-Leiter vorhanden, kann das Kondensator-Set 6498 eingesetzt werden.

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG

Komfort-Timer-Bedienelement [1]
Für manuelles und zeitgesteuertes Schalten von Rollläden, Jalousien, Markisen, Beleuchtungen, elektrischen Verbrauchern.
Mit Astroprogramm.
Individuelle Astroverschiebung und Astrosperrzeit.
Manuelle Bedienung der Beschattung / Beleuchtung jederzeit möglich.
Einfache Einstellung über hochauflösendes Display mit Hintergrundbeleuchtung.
Schaltzeiten/Datum/Uhrzeit voreingestellt.
Ab Werk voreingestellte Schaltzeiten, individuelle Anpassung möglich.
Automatische Sommer-/Winterzeitumstellung (abschaltbar).
Schaltzeiten/Programm sind netzausfallsicher gespeichert.
Gangreserve für Uhrzeit und Datum > 10 Jahre.
Einfache Umschaltung für Hand-/Automatik-/Urlaubsbetrieb.
In Kombination mit Busch-Jalousiecontroleinsatz® II 6411 U/S-101 Sonnenschutz- und Dämmerungsfunktion.
Frei einstellbare temperatur- und helligkeitsabhängige Sonnenschutzfunktion.
Frei einstellbare Dämmerungsfunktion.
Frei einstellbare Laufzeiten für Beschattung und Lüftung.
Programmierung nur mit aufgestecktem Bedienelement unter Spannung möglich.
6 Schaltzeiten pro Tag für jeden Wochentag frei einstellbar.
Astro-Schaltzeiten und Schaltzeiten sind kombinierbar.
In Kombination mit LED-Dimmer 6524 U, Busch-Universal-Zentraldimmer® Einsatz 6593 U oder Busch-Memory-Taststeuergerät 6550 U-101 ist die Helligkeit der Beleuchtung für jede EIN-Schaltzeit einstellbar.
Für Busch-Jalousiecontrol® II Einsatz 6411 U-101, 6411 U/S-101.
Für Busch-Universal-Relais-Einsatz 6401 U-102.
Für Busch-Universal-Zentraldimmer® Einsatz 6593 U.
Für LED-Dimmer-Einsatz 6524 U und 6526 U.
Für Busch-Memory-Taststeuergerät 6550 U-101.
Temperaturbereich Gerät: 0 °C bis 35 °C

6455-101	2CKA006410A0397	1/10		**105,00**	19

1) Siehe zugehörige Zentralscheiben 6435-xx.

Busch-Jalousiecontrol® II-Einsatz [1]
Geeignet für Rollladen-, Jalousie- und Markisenantriebe mit mechanischer oder elektronischer Endlagenabschaltung.
Mit zwei 230 V-Nebenstelleneingängen (Auf/Ab) für Gruppensteuerung.
Mit Betriebsartenschalter für Betriebsarten: Normal, Lamelle, Zentrale, Position.
Mit Party-Funktion (Deaktivierung der Vorort-Bedienstelle) in Kombination mit Busch-Jalousiecontrol® II Bedienelement 6430-xx-xxx, 6066-xx-xxx.
Windalarm-, Putz-Funktion über Nebenstelleneingang realisierbar.
Für Bedienelement 6430-xx-xxx.
Für IR-Bedienelement 6066-xx-xxx.
Für Komfort-Timer-Bedienelement 6455-101.
Laufzeit: 3 min
Nennspannung: 230 V~, +10 % / -10 %
Nennfrequenz: 50 Hz
Ausgänge: 2x Schließer
Nennstrom: 3 A, bei cos φ 0,5
Nennleistung: 690 VA
Steuer-/Signalausgänge: 2
Temperaturbereich Gerät: 0 °C bis 35 °C

6411 U-101	2CKA006410A0377	1/10		**138,50**	19

1) Kompatibel zu den Typen 6411 U.

Busch-Timer® für Rollladen-/Jalousiesteuerung

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG

Busch-Jalousiecontrol® II-Einsatz [1])
Geeignet für Rollladen-, Jalousie- und Markisenantriebe mit mechanischer oder elektronischer Endlagenabschaltung.
Mit zwei 230 V-Nebenstelleneingängen (Auf/Ab) für Gruppensteuerung.
Anschlussmöglichkeit von Helligkeitssensor 6414-101 und Glasbruchmelder 6413.
Mit Betriebsartenschalter für Betriebsarten: Normal, Lamelle, Zentrale, Position, Markise.
Mit Party-Funktion (Deaktivierung der Vorort-Bedienstelle) in Kombination mit Busch-Jalousiecontrol® II Bedienelement 6430-xx-xxx, 6066-xx-xxx.
Windalarm-, Putz-Funktion über Nebenstelleneingang realisierbar.
Für Bedienelement 6430-xx-xxx.
Für IR-Bedienelement 6066-xx-xxx.
Für Komfort-Timer-Bedienelement 6455-101.
Laufzeit: 3 min
Nennspannung: 230 V~, +10 % / -10 %
Nennfrequenz: 50 Hz
Ausgänge: 2x Schließer
Nennstrom: 3 A, bei cos φ 0,5
Nennleistung: 690 VA
Steuer-/Signalausgänge: 2
Temperaturbereich Gerät: 0 °C bis 35 °C

6411 U/S-101	2CKA006410A0379	1/10	**154,00**	19

1) Kompatibel zu den Typen 6411 U.

Helligkeitssensor
Für Busch-Jalousiecontrol® II Einsatz 6411U/S-101.
Mit 2 m Anschlussleitung.
Messbereich: 15-50.000 Lux.

6414-101	2CKA006410A0389	1/10	**49,00**	19

Glasbruchmelder
Für Busch-Jalousiecontrol® II Einsatz 6411U/S-101.
Mit 4 m Anschlussleitung.

6413	2CKA006410A0341	1/10	**83,00**	19

Sonnensensor
Für Busch-Jalousiecontrol® II Einsatz 6411U/S-101.
Messbereich: 5-50.000 Lux.

6482	2CKA006410A0203	1	**93,50**	19

Busch-Timer® für Beleuchtungssteuerung

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG

Komfort-Timer-Bedienelement [1])
Für manuelles und zeitgesteuertes Schalten von Rollläden, Jalousien, Markisen, Beleuchtungen, elektrischen Verbrauchern.
Mit Astroprogramm.
Individuelle Astroverschiebung und Astrosperrzeit.
Manuelle Bedienung der Beschattung / Beleuchtung jederzeit möglich.
Einfache Einstellung über hochauflösendes Display mit Hintergrundbeleuchtung.
Schaltzeiten/Datum/Uhrzeit voreingestellt.
Ab Werk voreingestellte Schaltzeiten, individuelle Anpassung möglich.
Automatische Sommer-/Winterzeitumstellung (abschaltbar).
Schaltzeiten/Programm sind netzausfallsicher gespeichert.
Gangreserve für Uhrzeit und Datum > 10 Jahre.
Einfache Umschaltung für Hand-/Automatik-/Urlaubsbetrieb.
In Kombination mit Busch-Jalousiecontroleinsatz® II 6411 U/S-101 Sonnenschutz- und Dämmerungsfunktion.
Frei einstellbare temperatur- und helligkeitsabhängige Sonnenschutzfunktion.
Frei einstellbare Dämmerungsfunktion.
Frei einstellbare Laufzeiten für Beschattung und Lüftung.
Programmierung nur mit aufgestecktem Bedienelement unter Spannung möglich.
6 Schaltzeiten pro Tag für jeden Wochentag frei einstellbar.
Astro-Schaltzeiten und Schaltzeiten sind kombinierbar.
In Kombination mit LED-Dimmer 6524 U, Busch-Universal-Zentraldimmer® Einsatz 6593 U oder Busch-Memory-Taststeuergerät 6550 U-101 ist die Helligkeit der Beleuchtung für jede EIN-Schaltzeit einstellbar.
Für Busch-Jalousiecontrol® II Einsatz 6411 U-101, 6411 U/S-101.
Für Busch-Universal-Relais-Einsatz 6401 U-102.
Für Busch-Universal-Zentraldimmer® Einsatz 6593 U.
Für LED-Dimmer-Einsatz 6524 U und 6526 U.
Für Busch-Memory-Taststeuergerät 6550 U-101.
Temperaturbereich Gerät: 0 °C bis 35 °C

6455-101	2CKA006410A0397	1/10	**105,00**	19

1) Siehe zugehörige Zentralscheiben 6435-xx.

Busch-Universal-Relais-Einsatz
3-Leiter-Anschlusstechnik (Neutralleiter erforderlich).
Für Busch-Wächter® 180 UP Sensor Standard 6810-21x-101.
Für Busch-Wächter® 180 UP Sensor Komfort II 6800-xxx-104 und 6800-xxx-104M.
Für Busch-Wächter® 180 UP Sensor für Allwetter 44® 6800-3x-102C.
Für Busch-Wächter® Präsenz tech 6813-xxx-101 und 6813/11-xxx.
Für Komfort-Timer-Bedienelement 6455-101.
Für Busch-Ferncontrol® IR Bedienelement 6067-xxx-10x.
Für Bedienelement mit Glimmlampe 6543-xxx-10x.
Kombinierbar mit Busch-Wächter® Nebenstellen-Einsatz 6805 U.
Bedienung auch über konventionelle Taster (2020 US, 2021/6 UK) möglich.
Nennspannung: 230 V~, +10 % / -10 %
Nennfrequenz: 50 Hz - 60 Hz
Ausgänge: 1x Schließer, potenzialgebunden
Lastart: 230 V-Glühlampen, 230 V-Halogenlampen, Leuchtstofflampen und Niedervolt Halogenlampen, die über Transformatoren betrieben werden.
Nennstrom: 10 AX
Nennleistung: 2300 W/VA
Temperaturbereich Gerät: -25 °C bis 55 °C
British Standard EN 60669-2-1

6401 U-102	2CKA006401A0048	1/10	**91,40**	19

Busch-Timer® für Beleuchtungssteuerung

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG

Busch-Tastdimmer [1] [2] [3] [4]
UP, RLC, 60-420 W
Mit Lichtwertspeicherung und Intelligenz für Universalbetrieb.
Wählbare Soft EIN/AUS-Funktion und Memoryfunktion.
Leistungserweiterung über ausgangsseitig parallel geschaltete Lastleistung mit einem Leistungsbaustein 6594 U bis auf 735 W/VA möglich.
Für Glühlampen, 230 V-Halogenglühlampen und Niedervolt-Halogenlampen mit konventionellen oder elektronischen Trafos.
Kurzschlussfest, überlastsicher.
mit Tastbetätigung.
Bedienung auch über konventionelle Taster (2020 US, 2021/6 UK) möglich.
Ohne Bedienelement.
Für Bedienelement mit Glimmlampe 6543-xxx-10x.
Für Busch-Ferncontrol® IR Bedienelement 6066-xxx-10x.
Für Komfort-Timer-Bedienelement 6455-101.
Für Busch-Wächter® 180 UP Sensor Standard 6810-21x-101.
Für Busch-Wächter® 180 UP Sensor Komfort II 6800-xxx-104 und 6800-xxx-104M.
Für Busch-Wächter® Präsenz tech 6813-xxx-101 und 6813/11-xxx.
Kombinierbar mit Busch-Wächter® Nebenstellen-Einsatz 6805 U.
Nennspannung: 230 V~, +10 % / -10 %
Nennfrequenz: 50 Hz
Nennleistung: 60 - 420 W/VA
IEC 60669-2-1, British Standard EN 60669-2-1

6593 U	2CKA006590A0169	1/10	**140,00**	19

1) Bei konventionellen Trafos ~20 % Trafoverluste berücksichtigen.
2) Bei elektronischen Trafos ~5 % Trafoverluste berücksichtigen.
3) In Verbindung mit 6800-xxx-104 (M) ist ein Soft-Aus einstellbar.
4) Nur in Verbindung mit handelsüblichen UP-Gerätedosen nach DIN 49073, Teil 1, montieren oder Busch-Jaeger Art.-Nr. 3040 UP-Dose Mauerwerk, 3050 UP-Dose Hohlwand oder 3060 UP-Dose Beton)

Busch-Dimmer®, Leistungserweiterung [1]
UP, RLC, 200-315 W
Die Ansteuerung erfolgt durch einen Busch-Universal-Zentraldimmer® 6593 U oder Busch-Universal-Drehdimmer® 6591 U-101
Für Glühlampen, 230 V-Halogenglühlampen und Niedervolt-Halogenlampen mit konventionellen oder elektronischen Trafos.
Nur einsetzbar in Verbindung mit einer Zentralscheibe 2114-xxx und 6541-xxx.
Ohne Zentralscheibe.
Nennspannung: 230 V~, +10 % / -10 %
Nennfrequenz: 50 Hz
Nennleistung: 200 - 315 W/VA
IEC 60669-2-1, British Standard EN 60669-2-1

6594 U	2CKA006590A0170	1/10	**92,40**	19

1) Nur in Verbindung mit handelsüblichen UP-Gerätedosen nach DIN 49073, Teil 1, montieren oder Busch-Jaeger Art.-Nr. 3040 UP-Dose Mauerwerk, 3050 UP-Dose Hohlwand oder 3060 UP-Dose Beton)

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG

Busch-Tastdimmer [1] [2] [3]
UP, 1-10 V
3-Leiter-Anschlusstechnik (Neutralleiter erforderlich).
Zum Steuern elektronischer Vorschaltgeräte für Leuchtstofflampen mit Steuerausgang 1-10V DC, Steuerstrom max. 50 mA DC.
Für Bedienelement mit Glimmlampe 6543-xxx-10x.
Für Busch-Ferncontrol® IR Bedienelement 6066-xxx-10x und 6067-xxx-10x.
Für Komfort-Timer-Bedienelement 6455-101.
Für Busch-Wächter® 180 UP Sensor Standard 6810-21x-101.
Für Busch-Wächter® 180 UP Sensor Komfort II 6800-xxx-104 und 6800-xxx-104M.
Für Busch-Wächter® Präsenz tech 6813-xxx-101 und 6813/11-xxx.
Kombinierbar mit Busch-Wächter® Nebenstellen-Einsatz 6805 U.
Bedienung auch über konventionelle Taster (2020 US, 2021/6 UK) möglich.
Für LED-Steuerung über Vorschaltgeräte.
Ohne Bedienelement.
Nennspannung: 230 V~, +10 % / -10 %
Nennfrequenz: 50 Hz
Nennleistung: 700 W/VA
IEC 60669-2-1, British Standard EN 60669-2-1

6550 U-101	2CKA006550A0041	1	**164,00**	19

1) Nicht beleuchtbar.
2) Nur in Verbindung mit handelsüblichen UP-Gerätedosen nach DIN 49073, Teil 1, montieren oder Busch-Jaeger Art.-Nr. 3040 UP-Dose Mauerwerk, 3050 UP-Dose Hohlwand oder 3060 UP-Dose Beton)
3) Mit integriertem Einschaltstrombegrenzer

Timer-Bedienelement
Für zeitgesteuertes Schalten des Universal-Zentraldimmers 6583(-500).
Jahreschaltuhr mit max. 48 Zeitprogrammen.
Optionale Sonderprogramme.
Kombinierbar durch Austausch der Abdeckung und Aufrasten auf den Busch-Dimmer® REG 6583.

6543/12-500	2CKA006590A0185	1/10	**92,40**	19

Busch-Dimmer® [1] [2] [3] [4] [5]
REG, RLC, 60-500 W
Universal-Zentraldimmer für den modularen Aufbau eines Beleuchtungssystems.
Zum Schalten und Dimmen von Glühlampen, 230 V-Halogenglühlampen und Niedervolt-Halogenlampen mit konventionellen oder elektronischen Trafos.
Mit Lichtwertspeicherung, einstellbarer Minimalhelligkeit und mit Intelligenz für Universalbetrieb.
Leistungserweiterung über ausgangsseitig parallel geschaltete Leitung (mit RJ 12 Stecker) mit Leistungsbausteinen 6584 (max. 6 Stck = 3000 W/VA Gesamtleistung).
Kompatibel zu Steuerbaustein 6597-500, ABB i-bus® KNX und ABB Powernet KNX in Verbindung mit Steuerbaustein 6197/11-10x-500 bzw. 6997/11-10x-500 bzw. 6997/60.
Bedienung über aufsteckbare Tast-/Dreh- und Timerbedienelement 6543/10, ..11, --12 und/oder über konventionelle Taster (2020 US oder 2021/6 UK bzw. Drehdimmernebenstelle 6592 U.
Geräuscharm, kurzschlussfest, überlastsicher.
Nennspannung: 230 V~, +10 % / -10 %
Nennfrequenz: 50 Hz - 60 Hz
Nennleistung: 60 - 500 W/VA
Temperaturbereich Gerät: 0 °C bis 45 °C
Teilungseinheit: 2 TE

6583-500	2CKA006590A0178	1/10	**195,00**	19

1) Beleuchtung der Taster nur mit N-Leiteranschluss möglich.
2) Nicht für Generatorennetze geeignet.
3) 1 TE = 18 mm.
4) Bei elektronischen Trafos ~5 % Trafoverluste berücksichtigen.
5) Bei konventionellen Trafos ~20 % Trafoverluste berücksichtigen.

Busch-Kurzzeittimer (Countdown-Timer)

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG

Busch-Kurzzeittimer Einsatz [1]
Countdown-Timer
Zum zeitprogrammierten Schalten von elektrischen Verbrauchern.
Mit Bedienelement, ohne Zentralscheibe.
Minimale Timerzeit: 1 Sekunde.
Maximale Timerzeit: 9:59:59 Stunden.
Nennspannung: 230 V~, +10 % / -10 %
Nennfrequenz: 50 Hz
Ausgänge: 1x Schließer
Nennstrom: 10 A, bei cos φ 1
Nennleistung: 2300 VA
Temperaturbereich Gerät: 0 °C bis 35 °C
IEC 60669-2-1, British Standard EN 60669-2-1

	6465 U-101	2CKA006410A0391	1/10	**96,50**	19

1) Nur in Verbindung mit handelsüblichen UP-Gerätedosen nach DIN 49073, Teil 1, montieren oder Busch-Jaeger Art.-Nr. 3040 UP-Dose Mauerwerk, 3050 UP-Dose Hohlwand oder 3060 UP-Dose Beton)

Zeitschaltuhreinsatz [1] [2]
2-polig, Öffner für Treppenhäuser, Außenleuchten, Lüfter usw.
Laufzeit: 15 min
Zum zeitprogrammierten Schalten von elektrischen Verbrauchern.
Nennspannung: 230 V~, +10 % / -10 %
Nennstrom: 16 A, bei cos φ 0,25

	1070 U	2CKA001043A0025	1/10	**65,00**	19

1) Nur für Schraubbefestigung.
2) Nur in Verbindung mit handelsüblichen UP-Gerätedosen nach DIN 49073, Teil 1, montieren oder Busch-Jaeger Art.-Nr. 3040 UP-Dose Mauerwerk, 3050 UP-Dose Hohlwand oder 3060 UP-Dose Beton)

Zeitschaltuhreinsatz [1] [2]
2-polig, Öffner für Treppenhäuser, Außenleuchten, Lüfter usw.
Laufzeit: 120 min
Zum zeitprogrammierten Schalten von elektrischen Verbrauchern.
Nennspannung: 230 V~, +10 % / -10 %
Nennstrom: 16 A, bei cos φ 0,25

	1071 U	2CKA001043A0124	1	**65,00**	19

1) Nur für Schraubbefestigung.
2) Nur in Verbindung mit handelsüblichen UP-Gerätedosen nach DIN 49073, Teil 1, montieren oder Busch-Jaeger Art.-Nr. 3040 UP-Dose Mauerwerk, 3050 UP-Dose Hohlwand oder 3060 UP-Dose Beton)

Busch-Timer® Abdeckungen

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG

Zentralscheibe
Für Komfort-Timer-Bedienelement 6455-101.
Für Standard-Timer-Bedienelement 6456-101.
Für Raumtemperaturregler 1098 U-101 und 1098 UF-101.
Für Kurzzeit-Timer 6465 U-101.
Für Busch-Raumluftsensor® CO2 1091 U.

Busch-Duro 2000® SI

212	weiß	**6435-212**	2CKA006430A0285	10/100	**6,61**	19

Reflex SI

214	alpinweiß	**6435-214**	2CKA006430A0286	10/100	**6,60**	19

Busch-balance® SI

914	alpinweiß	**6435-914**	2CKA006430A0402	10	**6,60**	19

Zentralscheibe
Für Komfort-Timer-Bedienelement 6455-101.
Für Standard-Timer-Bedienelement 6456-101.
Für Raumtemperaturregler 1098 U-101 und 1098 UF-101.
Für Kurzzeit-Timer 6465 U-101.
Für Busch-Raumluftsensor® CO2 1091 U.

alpha

20	platin [1]	**6435-20**	2CKA006430A0291	10	**20,03**	19
21	bronze [1]	**6435-21**	2CKA006430A0292	10	**20,03**	19
22G	elfenbein/weiß	**6435-22G**	2CKA006430A0293	10	**13,79**	19
24	studioweiß matt	**6435-24**	2CKA006430A0294	10/100	**13,79**	19
24G	studioweiß hochglanz	**6435-24G**	2CKA006430A0295	10	**13,79**	19
260	palladium [1]	**6435-260**	2CKA006430A0289	10	**20,03**	19
266	titan [1]	**6435-266**	2CKA006430A0290	10	**20,03**	19

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Zentralscheibe
Für Komfort-Timer-Bedienelement 6455-101.
Für Standard-Timer-Bedienelement 6456-101.
Für Raumtemperaturregler 1098 U-101 und 1098 UF-101.
Für Kurzzeit-Timer 6465 U-101.
Für Busch-Raumluftsensor® CO2 1091 U.

impuls

72	elfenbein/weiß	**6435-72**	2CKA006430A0341	10	**18,48**	19
74	alpinweiß	**6435-74**	2CKA006430A0300	10	**18,48**	19
79	champagner metallic [1]	**6435-79**	2CKA006430A0302	10	**22,79**	19
774	studioweiß matt [1]	**6435-774**	2CKA006430A0380	10	**22,79**	19
775	schwarz matt [1]	**6435-775**	2CKA006430A0382	10	**22,79**	19
777	brombeer [1]	**6435-777**	2CKA006430A0347	10	**22,79**	19
783	alusilber [1]	**6435-783**	2CKA006430A0342	10	**22,79**	19

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Busch-Timer®
Abdeckungen

Zentralscheibe
Für Komfort-Timer-Bedienelement 6455-101.
Für Standard-Timer-Bedienelement 6456-101.
Für Raumtemperaturregler 1098 U-101 und 1098 UF-101.
Für Kurzzeit-Timer 6465 U-101.
Für Busch-Raumluftsensor® CO2 1091 U.

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
future® linear					
81 anthrazit	**6435-81**	2CKA006430A0303	10	**13,44**	19
82 elfenbeinweiß	**6435-82**	2CKA006430A0304	10	**8,48**	19
83 alusilber [1]	**6435-83**	2CKA006430A0305	10	**13,96**	19
84 studioweiß	**6435-84**	2CKA006430A0306	10	**8,48**	19
884 studioweiß matt [1]	**6435-884**	2CKA006430A0388	10	**13,96**	19
885 schwarz matt [1]	**6435-885**	2CKA006430A0389	10	**13,96**	19
solo®					
82 elfenbeinweiß	**6435-82**	2CKA006430A0304	10	**8,48**	19
84 studioweiß	**6435-84**	2CKA006430A0306	10	**8,48**	19
803 graumetallic [1]	**6435-803**	2CKA006430A0351	10	**13,96**	19
Busch-axcent®					
84 studioweiß	**6435-84**	2CKA006430A0306	10	**8,48**	19
carat®					
81 anthrazit	**6435-81**	2CKA006430A0303	10	**13,44**	19
82 elfenbeinweiß	**6435-82**	2CKA006430A0304	10	**8,48**	19
84 studioweiß	**6435-84**	2CKA006430A0306	10	**8,48**	19
pur edelstahl [1]					
866 edelstahl	**6435-866**	2CKA006430A0344	10	**23,56**	19

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Zentralscheibe
mit Drehknopf, mit Aufdruck
Für Busch-Zeitschaltuhreinsatz 1070 U.
Laufzeit: 15 min

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
Busch-Duro 2000® SI					
212 weiß	**1770-212-102**	2CKA001753A6059	10	**6,61**	19
Reflex SI					
214 alpinweiß	**1770-214-102**	2CKA001753A6158	10	**6,60**	19
Busch-balance® SI					
914 alpinweiß	**1770-914-102**	2CKA001753A0234	10	**6,60**	19

Zentralscheibe
mit Drehgriff, mit Aufdruck
Für Busch-Zeitschaltuhreinsatz 1070 U.
Laufzeit: 15 min

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
alpha					
20 platin [1]	**1770-20-101**	2CKA001753A6075	10	**23,57**	19
21 bronze [1]	**1770-21-101**	2CKA001753A6083	10	**23,57**	19
22G elfenbein/weiß	**1770-22G-101**	2CKA001710A2397	10	**12,84**	19
24 studioweiß matt	**1770-24-101**	2CKA001753A6091	10	**12,84**	19
24G studioweiß hochglanz	**1770-24G-101**	2CKA001753A7446	10	**12,84**	19

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Zentralscheibe
mit Drehgriff, mit Aufdruck
Für Busch-Zeitschaltuhreinsatz 1070 U.
Laufzeit: 15 min

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
impuls					
72 elfenbein/weiß	**1770-72**	2CKA001753A0057	10	**15,28**	19
74 alpinweiß	**1770-74**	2CKA001753A4906	10	**15,28**	19
79 champagner metallic [1]	**1770-79**	2CKA001753A5382	10	**21,03**	19
775 schwarz matt [1]	**1770-775**	2CKA001753A0149	10	**21,03**	19
774 studioweiß matt [1]	**1770-774**	2CKA001753A0178	10	**21,03**	19
777 brombeer [1]	**1770-777**	2CKA001753A0117	10	**21,03**	19
783 alusilber [1]	**1770-783**	2CKA001753A0058	10	**21,03**	19

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Zentralscheibe
mit Drehknopf, mit Aufdruck
Für Busch-Zeitschaltuhreinsatz 1071 U.
Laufzeit: 120 min

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
Busch-Duro 2000® SI					
212 weiß	**1771-212-102**	2CKA001753A6208	10	**6,61**	19
Reflex SI					
214 alpinweiß	**1771-214-102**	2CKA001753A6307	10	**6,60**	19
Busch-balance® SI					
914 alpinweiß	**1771-914-102**	2CKA001753A0236	10	**6,60**	19

Zentralscheibe
mit Drehgriff, mit Aufdruck
Für Busch-Zeitschaltuhreinsatz 1071 U.
Laufzeit: 120 min

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
alpha					
20 platin [1]	**1771-20-101**	2CKA001753A6224	10	**23,57**	19
21 bronze [1]	**1771-21-101**	2CKA001753A6232	10	**23,57**	19
22G elfenbein/weiß	**1771-22G-101**	2CKA001710A2405	10	**12,84**	19
24 studioweiß matt	**1771-24-101**	2CKA001753A6240	10	**12,84**	19
24G studioweiß hochglanz	**1771-24G-101**	2CKA001753A7479	10	**12,84**	19

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Zentralscheibe
mit Drehgriff, mit Aufdruck
Für Busch-Zeitschaltuhreinsatz 1071 U.
Laufzeit: 120 min

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
impuls					
72 elfenbein/weiß	**1771-72**	2CKA001753A0059	10	**15,28**	19
74 alpinweiß	**1771-74**	2CKA001753A4914	10	**15,28**	19
774 studioweiß matt [1]	**1771-774**	2CKA001753A0179	10	**21,03**	19
775 schwarz matt [1]	**1771-775**	2CKA001753A0150	10	**21,03**	19
777 brombeer [1]	**1771-777**	2CKA001753A0118	10	**21,03**	19
783 alusilber [1]	**1771-783**	2CKA001753A0061	10	**21,03**	19

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Fernsteuerung

Komfortabel von jeder Stelle im Raum die Haustechnik steuern oder erweitern. Mit modernen Lösungen, die z.B. mit Zigbee Light Link Geräten von vielen namenhaften Herstellern kombinierbar sind. Oder mit dem Funksystem WaveLINE, dessen Handsender die Fernbedienung einzelner Leuchten und elektrischer Antriebe wie Jalousien und Rollläden sowie den Abruf stimmungsvoller Lichtszenen zum Kinderspiel macht.

Inhalt Fernsteuerung

ZigBee Light Link Wandsender	S 412
ZigBee Light Link Bedienelemente	S 413
ZigBee Light Link Unterputz-Einsätze/ Zwischenstecker	S 415
Busch-Funkcontrol Sender	S 416
Busch-Funkcontrol Aktoren, Medienkonverter RF/KNX	S 419
Busch-Funkcontrol Fenstermelder, Universalmelder	S 422
Busch-Ferncontrol® IR UP-Einsätze	S 424
Busch-Ferncontrol® IR Bedienelemente	S 426
Busch-Ferncontrol® IR Einbau-/ Steckdosen-Empfänger	S 427

01 02 03 04 05 06 07

Fernsteuerung 01 Handsender WaveLINE. Netzunabhängige Funk-Fernbedienung **02** Busch-Wächter® 220 WaveLINE. Funk-Bewegungsmelder **03** LED-Anzeige WaveLINE. Schalterserie solo®. Farbe: studioweiß **04** Wandsender WaveLINE. 2-Kanal-Funk. Schalterserie future® linear. Farbe: studioweiß **05** Schaltaktor WaveLINE 1-fach mit Nebenstelle zum Schalten elektrischer Lasten per Funk **06** Zigbee Light Link Wandsender 1-Kanal **07** IR-Unterputz-Schalter. Busch-Ferncontrol® IR

ZigBee Light Link Wandsender

Wandsender ZigBee Light Link
1 Kanal
Netzunabhängiger 1-fach Wandsender.
Zur drahtlosen Fernsteuerung anderer ZigBee Light Link-Funkkomponenten.
Zum Abspeichern und Aufrufen von 2 Lichtszenen.
Zum Dimmen von einer Lichtszene.
Zur Kombination/Integration in andere Systeme, die mit dem ZigBee Light Link-Protokoll arbeiten, wie z.B. Philips hue.
Mit Beschriftungsfeld.
Ohne beiligenden Beschriftungsbogen.
Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.de
Sende-/Empfangsfrequenz: 2,4 GHz.
Reichweite: ca. 100 m (Freifeld).
Spannungsversorgung: Lithium-Knopfzelle Typ CR2450 (im Lieferumfang).
Batterielebensdauer: typ. 3 Jahre.
Automatische Überwachung der Batterielebensdauer.
Inkl. Befestigungsplatte zur Montage auf glatten Wänden oder auf Schalterdosen.
Nennspannung: 3 V-
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 64 mm x 64 mm x 18 mm

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	future® linear					
81	anthrazit	**6735/01-81**	2CKA006730A0079	1	**86,30**	19
82	elfenbeinweiß	**6735/01-82**	2CKA006730A0080	1	**85,00**	19
83	alusilber [1]	**6735/01-83**	2CKA006730A0081	1	**86,80**	19
84	studioweiß	**6735/01-84**	2CKA006730A0082	1/10	**85,00**	19
884	studioweiß matt [1]	**6735/01-884**	2CKA006730A0118	1	**86,80**	19
885	schwarz matt [1]	**6735/01-885**	2CKA006730A0119	1	**86,80**	19
	solo®					
82	elfenbeinweiß	**6735/01-82**	2CKA006730A0080	1	**85,00**	19
84	studioweiß	**6735/01-84**	2CKA006730A0082	1/10	**85,00**	19
803	graumetallic [1]	**6735/01-803**	2CKA006730A0117	1	**86,80**	19
	Busch-axcent®					
84	studioweiß	**6735/01-84**	2CKA006730A0082	1/10	**85,00**	19
	carat®					
81	anthrazit	**6735/01-81**	2CKA006730A0079	1	**86,30**	19
82	elfenbeinweiß	**6735/01-82**	2CKA006730A0080	1	**85,00**	19
84	studioweiß	**6735/01-84**	2CKA006730A0082	1/10	**85,00**	19
	pur edelstahl [1]					
866	edelstahl	**6735/01-866**	2CKA006730A0116	1	**87,30**	19

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Wandsender ZigBee Light Link
2 Kanal
Netzunabhängiger 2-fach Wandsender.
Zur drahtlosen Fernsteuerung anderer ZigBee Light Link-Funkkomponenten.
Zum Abspeichern und Aufrufen von 4 Lichtszenen.
Zum Dimmen von 2 Lichtszenen.
Zur Kombination/Integration in andere Systeme, die mit dem ZigBee Light Link-Protokoll arbeiten, wie z.B. Philips hue.
Mit Beschriftungsfeld.
Ohne beiligenden Beschriftungsbogen.
Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.de
Sende-/Empfangsfrequenz: 2,4 GHz.
Reichweite: ca. 100 m (Freifeld).
Spannungsversorgung: Lithium-Knopfzelle Typ CR2450 (im Lieferumfang).
Batterielebensdauer: typ. 3 Jahre.
Automatische Überwachung der Batterielebensdauer.
Inkl. Befestigungsplatte zur Montage auf glatten Wänden oder auf Schalterdosen.
Nennspannung: 3 V-
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 64 mm x 64 mm x 18 mm

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	future® linear					
81	anthrazit	**6736/01-81**	2CKA006730A0083	1	**102,00**	19
82	elfenbeinweiß	**6736/01-82**	2CKA006730A0084	1	**102,00**	19
83	alusilber [1]	**6736/01-83**	2CKA006730A0085	1	**103,00**	19
84	studioweiß	**6736/01-84**	2CKA006730A0086	1/10	**102,00**	19
884	studioweiß matt [1]	**6736/01-884**	2CKA006730A0124	1	**103,00**	19
885	schwarz matt [1]	**6736/01-885**	2CKA006730A0125	1	**103,00**	19
	solo®					
82	elfenbeinweiß	**6736/01-82**	2CKA006730A0084	1	**102,00**	19
84	studioweiß	**6736/01-84**	2CKA006730A0086	1/10	**102,00**	19
803	graumetallic [1]	**6736/01-803**	2CKA006730A0121	1	**103,00**	19
	Busch-axcent®					
84	studioweiß	**6736/01-84**	2CKA006730A0086	1/10	**102,00**	19
	carat®					
81	anthrazit	**6736/01-81**	2CKA006730A0083	1	**102,00**	19
82	elfenbeinweiß	**6736/01-82**	2CKA006730A0084	1	**102,00**	19
84	studioweiß	**6736/01-84**	2CKA006730A0086	1/10	**102,00**	19
	pur edelstahl [1]					
866	edelstahl	**6736/01-866**	2CKA006730A0122	1	**103,00**	19

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

ZigBee Light Link Wandsender

Wandsender ZigBee Light Link 4 Kanal
Netzunabhängiger 4-fach Wandsender.
Zur drahtlosen Fernsteuerung anderer ZigBee Light Link-Funkkomponenten.
Zum Abspeichern und Aufrufen von 8 Lichtszenen.
Zum Dimmen von 4 Lichtszenen.
Zur Kombination/Integration in andere Systeme, die mit dem ZigBee Light Link-Protokoll arbeiten, wie z.B. Philips hue.
Mit Beschriftungsfeld.
Ohne beiligenden Beschriftungsbogen.
Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.de
Sende-/Empfangsfrequenz: 2,4 GHz.
Reichweite: ca. 100 m (Freifeld).
Spannungsversorgung: Lithium-Knopfzelle Typ CR2450 (im Lieferumfang).
Batterielebensdauer: typ. 3 Jahre.
Automatische Überwachung der Batterielebensdauer.
Inkl. Befestigungsplatte zur Montage auf glatten Wänden oder auf Schalterdosen.
Nennspannung: 3 V-
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 64 mm x 64 mm x 18 mm

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	future® linear					
81	anthrazit	**6737/01-81**	2CKA006730A0087	1	**133,00**	19
82	elfenbeinweiß	**6737/01-82**	2CKA006730A0088	1	**133,00**	19
83	alusilber [1]	**6737/01-83**	2CKA006730A0089	1	**133,00**	19
84	studioweiß	**6737/01-84**	2CKA006730A0090	1/10	**133,00**	19
884	studioweiß matt [1]	**6737/01-884**	2CKA006730A0130	1	**133,00**	19
885	schwarz matt [1]	**6737/01-885**	2CKA006730A0131	1	**133,00**	19
	solo®					
82	elfenbeinweiß	**6737/01-82**	2CKA006730A0088	1	**133,00**	19
84	studioweiß	**6737/01-84**	2CKA006730A0090	1/10	**133,00**	19
803	graumetallic [1]	**6737/01-803**	2CKA006730A0127	1	**133,00**	19
	Busch-axcent®					
84	studioweiß	**6737/01-84**	2CKA006730A0090	1/10	**133,00**	19
	carat®					
81	anthrazit	**6737/01-81**	2CKA006730A0087	1	**133,00**	19
82	elfenbeinweiß	**6737/01-82**	2CKA006730A0088	1	**133,00**	19
84	studioweiß	**6737/01-84**	2CKA006730A0090	1/10	**133,00**	19
	pur edelstahl [1]					
866	edelstahl	**6737/01-866**	2CKA006730A0128	1	**134,00**	19

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

ZigBee Light Link Bedienelemente

Bedienelement ZigBee Light Link 1-fach
Zum Schalten und Dimmen elektrischer Lasten per Funk.
Für ZigBee Light Link-UP-Einsätze 6710 U, 6711 U und 6715 U.
In Verbindung mit den ZigBee Light Link-UP-Einsätzen 6711 U und 6715 U werden mit der obersten Wippe die am UP-Einsatz angeschlossenen Nicht-ZLL-Leuchtmittel und sonstige Lasten direkt geschaltet bzw. gedimmt.
Beim 6736 und 6737 können die restlichen Tasten zum Abspeichern, Aufrufen und Dimmen von Lichtszenen benutzt werden.
In Verbindung mit dem ZigBee Light Link-UP-Einsatz 6710 U zum Abspeichern und Aufrufen von 2 Lichtszenen oder Dimmen einer Lichtszene.
Zur Kombination/Integration in andere Systeme, die mit dem ZigBee Light Link-Protokoll arbeiten, wie z.B. Philips hue.
Tasterfunktion: Schalten/Dimmen/Lichtszenen.
Mit Beschriftungsfeld.
Ohne beiligenden Beschriftungsbogen.
Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.de
Sende-/Empfangsfrequenz: 2,4 GHz.
Reichweite: ca. 100 m (Freifeld).
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 64 mm x 64 mm x 18 mm

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	future® linear					
81	anthrazit	**6735-81**	2CKA006730A0067	1	**73,00**	19
82	elfenbeinweiß	**6735-82**	2CKA006730A0068	1	**72,00**	19
83	alusilber [1]	**6735-83**	2CKA006730A0069	1	**73,40**	19
84	studioweiß	**6735-84**	2CKA006730A0070	1/10	**72,00**	19
884	studioweiß matt [1]	**6735-884**	2CKA006730A0100	1	**73,40**	19
885	schwarz matt [1]	**6735-885**	2CKA006730A0101	1	**73,40**	19
	solo®					
82	elfenbeinweiß	**6735-82**	2CKA006730A0068	1	**72,00**	19
84	studioweiß	**6735-84**	2CKA006730A0070	1/10	**72,00**	19
803	graumetallic [1]	**6735-803**	2CKA006730A0099	1	**73,40**	19
	Busch-axcent®					
84	studioweiß	**6735-84**	2CKA006730A0070	1/10	**72,00**	19
	carat®					
81	anthrazit	**6735-81**	2CKA006730A0067	1	**73,00**	19
82	elfenbeinweiß	**6735-82**	2CKA006730A0068	1	**72,00**	19
84	studioweiß	**6735-84**	2CKA006730A0070	1/10	**72,00**	19
	pur edelstahl [1]					
866	edelstahl	**6735-866**	2CKA006730A0098	1	**73,80**	19

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

ZigBee Light Link
Bedienelemente

Bedienelement ZigBee Light Link
2-fach
Zum Schalten und Dimmen elektrischer Lasten per Funk.
Für ZigBee Light Link-UP-Einsätze 6710 U, 6711 U und 6715 U.
In Verbindung mit den ZigBee Light Link-UP-Einsätzen 6711 U und 6715 U werden mit der obersten Wippe die am UP-Einsatz angeschlossenen Nicht-ZLL-Leuchtmittel und sonstige Lasten direkt geschaltet bzw. gedimmt.
Beim 6736 und 6737 können die restlichen Tasten zum Abspeichern, Aufrufen und Dimmen von Lichtszenen benutzt werden.
In Verbindung mit dem ZigBee Light Link-UP-Einsatz 6710 U zum Abspeichern und Aufrufen von 4 Lichtszenen oder Dimmen von 2 Lichtszenen.
Zur Kombination/Integration in andere Systeme, die mit dem ZigBee Light Link-Protokoll arbeiten, wie z.B. Philips hue.
Mit Beschriftungsfeld.
Ohne beiligenden Beschriftungsbogen.
Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.de
Sende-/Empfangsfrequenz: 2,4 GHz.
Reichweite: ca. 100 m (Freifeld).
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 64 mm x 64 mm x 18 mm

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
		future® linear				
81	anthrazit	**6736-81**	2CKA006730A0071	1	**89,35**	19
82	elfenbeinweiß	**6736-82**	2CKA006730A0072	1	**89,00**	19
83	alusilber [1]	**6736-83**	2CKA006730A0073	1	**90,00**	19
84	studioweiß	**6736-84**	2CKA006730A0074	1/10	**89,00**	19
884	studioweiß matt [1]	**6736-884**	2CKA006730A0106	1	**90,00**	19
885	schwarz matt [1]	**6736-885**	2CKA006730A0107	1	**90,00**	19
		solo®				
82	elfenbeinweiß	**6736-82**	2CKA006730A0072	1	**89,00**	19
84	studioweiß	**6736-84**	2CKA006730A0074	1/10	**89,00**	19
803	graumetallic [1]	**6736-803**	2CKA006730A0105	1	**90,00**	19
		Busch-axcent®				
84	studioweiß	**6736-84**	2CKA006730A0074	1/10	**89,00**	19
		carat®				
81	anthrazit	**6736-81**	2CKA006730A0071	1	**89,35**	19
82	elfenbeinweiß	**6736-82**	2CKA006730A0072	1	**89,00**	19
84	studioweiß	**6736-84**	2CKA006730A0074	1/10	**89,00**	19
		pur edelstahl [1]				
866	edelstahl	**6736-866**	2CKA006730A0104	1	**90,40**	19

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Bedienelement ZigBee Light Link
4-fach
Zum Schalten und Dimmen elektrischer Lasten per Funk.
Für ZigBee Light Link-UP-Einsätze 6710 U, 6711 U und 6715 U.
In Verbindung mit den ZigBee Light Link-UP-Einsätzen 6711 U und 6715 U werden mit der obersten Wippe die am UP-Einsatz angeschlossenen Nicht-ZLL-Leuchtmittel und sonstige Lasten direkt geschaltet bzw. gedimmt.
Beim 6736 und 6737 können die restlichen Tasten zum Abspeichern, Aufrufen und Dimmen von Lichtszenen benutzt werden.
In Verbindung mit dem ZigBee Light Link-UP-Einsatz 6710 U zum Abspeichern und Aufrufen von 8 Lichtszenen oder Dimmen von 4 Lichtszenen.
Zur Kombination/Integration in andere Systeme, die mit dem ZigBee Light Link-Protokoll arbeiten, wie z.B. Philips hue.
Mit Beschriftungsfeld.
Ohne beiligenden Beschriftungsbogen.
Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.de
Sende-/Empfangsfrequenz: 2,4 GHz.
Reichweite: ca. 100 m (Freifeld).
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 64 mm x 64 mm x 18 mm

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
		future® linear				
81	anthrazit	**6737-81**	2CKA006730A0075	1	**120,00**	19
82	elfenbeinweiß	**6737-82**	2CKA006730A0076	1	**119,00**	19
83	alusilber [1]	**6737-83**	2CKA006730A0077	1	**120,00**	19
84	studioweiß	**6737-84**	2CKA006730A0078	1/10	**119,00**	19
884	studioweiß matt [1]	**6737-884**	2CKA006730A0112	1	**120,00**	19
885	schwarz matt [1]	**6737-885**	2CKA006730A0113	1	**120,00**	19
		solo®				
82	elfenbeinweiß	**6737-82**	2CKA006730A0076	1	**119,00**	19
84	studioweiß	**6737-84**	2CKA006730A0078	1/10	**119,00**	19
803	graumetallic [1]	**6737-803**	2CKA006730A0111	1	**120,00**	19
		Busch-axcent®				
84	studioweiß	**6737-84**	2CKA006730A0078	1/10	**119,00**	19
		carat®				
81	anthrazit	**6737-81**	2CKA006730A0075	1	**120,00**	19
82	elfenbeinweiß	**6737-82**	2CKA006730A0076	1	**119,00**	19
84	studioweiß	**6737-84**	2CKA006730A0078	1/10	**119,00**	19
		pur edelstahl [1]				
866	edelstahl	**6737-866**	2CKA006730A0110	1	**121,00**	19

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

ZigBee Light Link Unterputz-Einsätze/ Zwischenstecker

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG

Netzteil-Einsatz ZigBee Light Link [1]
Zur Spannungsversorgung von ZigBee Light Link-Bedienelementen.
Mit elektronischem Kurzschlussschutz.
Mit elektronischem Überlastschutz.
Für Bedienelement ZigBee Light Link 6735-xxx, 6736-xxx und 6737-xxx.
Ohne Bedienelement.
Nennspannung: 230 V~, +10 % / -10 %
Sekundär: 5 V-, +5 % / -5 %
Nennfrequenz: 50 Hz - 60 Hz
Nennstrom: 50 mA
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Einbautiefe: 33 mm
IEC 60669-2-1, British Standard EN 60669-2-1

6710 U	2CKA006710A0001	1/10		**49,30**	19

1) Nur in Verbindung mit handelsüblichen UP-Gerätedosen nach DIN 49073 > 40mm Tiefenmaß oder Busch-Jaeger Art. Nr. 3040, 3050 oder 3060 montieren.

Universal-Relais-Einsatz ZigBee Light Link [1]
Zum Schalten elektrischer Lasten per Funk.
3-Leiter-Anschlusstechnik (Neutralleiter erforderlich).
Zum Schalten von Retrofit-LED-Leuchtmitteln (LEDi).
Zum Schalten von Glühlampen, 230 V-Halogenglühlampen, Leuchtstofflampen und Niedervolt-Halogenlampen, die über Transformatoren betrieben werden.
Ohne Bedienelement.
Für Bedienelement ZigBee Light Link 6735-xxx, 6736-xxx und 6737-xxx.
Nennspannung: 230 V~, +10 % / -10 %
Nennfrequenz: 50 Hz - 60 Hz
Abfragespannung: 230 V~,
Ausgänge: 1x Schließer, potenzialgebunden
Lastart: ohmisch, kapazitiv und induktiv
Nennstrom: 10 AX
Nennleistung: 2300 W/VA
Lastart: LEDi und Energiesparlampen, typisch
Nennleistung: 100 VA
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Einbautiefe: 33 mm
IEC 60669-2-1, British Standard EN 60669-2-1

6711 U	2CKA006710A0002	1/10		**66,00**	19

1) Nur in Verbindung mit handelsüblichen UP-Gerätedosen nach DIN 49073 > 40mm Tiefenmaß oder Busch-Jaeger Art. Nr. 3040, 3050 oder 3060 montieren.

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG

LED-Dimmer-Einsatz ZigBee Light Link [1] [2] [3] [4]
Zum Schalten und Dimmen elektrischer Lasten per Funk.
Tastdimmer
Zum Schalten und Dimmen elektrischer Lasten per Funk.
3-Leiter-Anschlusstechnik (Neutralleiter erforderlich).
Optimiert für das Dimmen von Retrofit-LED-Leuchtmitteln (LEDi).
Für Glühlampen, 230 V-Halogenglühlampen, Niedervolt-Halogenlampen mit konventionellen oder elektronischen Transformatoren und dimmbare Halogen-Energiesparlampen.
Mischlastbetrieb LEDi und herkömmliche Leuchtmittel möglich.
Mit einstellbarer Minimalhelligkeit.
Minimalhelligkeit bei Phasenanschnitt über Potenziometer einstellbar.
Potenziometer bei Linksanschlag entspricht Betriebsart Phasenabschnitt.
Geräuscharm durch Einsatz von MOSFET-Transistoren.
Kurzschluss- und überlastsicher (elektronische Sicherung).
Mit Lichtwertspeicherung und Minimalhelligkeitsspeicherung.
Ohne Bedienelement.
Für Bedienelement ZigBee Light Link 6735-xxx, 6736-xxx und 6737-xxx.
Nennleistung: 2 - 100 W/VA (Retrofit-LED-Lasten).
Nennleistung: 10 - 200 W/VA (Nicht-LED-Lasten).
Nennspannung: 230 V~, +10 % / -10 %
Nennfrequenz: 50 Hz - 60 Hz
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: 0 °C bis 35 °C
Einbautiefe: 33 mm
IEC 60669-2-1, British Standard EN 60669-2-1

R.L.C LEDi

6715 U	2CKA006710A0003	1/10		**139,00**	19

1) Bei elektronischen Trafos ~5 % Trafoverluste berücksichtigen.
2) Bei konventionellen Trafos ~20 % Trafoverluste berücksichtigen.
3) Bei Bedarf entnehmen Sie bitte weitere Informationen dem aktuellen Online-Katalog.
4) Nur in Verbindung mit handelsüblichen UP-Gerätedosen nach DIN 49073 > 40mm Tiefenmaß oder Busch-Jaeger Art. Nr. 3040, 3050 oder 3060 montieren.

Zwischenstecker, Schalter ZigBee Light Link
Zum Schalten elektrischer Lasten per Funk.
Steckergerät zum Schalten elektrischer Verbraucher bis 1.380 W/VA.
Ansteuerung von thermischen Stellantrieben zur Heizungssteuerung möglich.
Nicht für Elektrowärmegeräte.
Angeschlossene Last über Mikroschalter Ein- / Aus schaltbar.
Sende-/Empfangsfrequenz: 2,4 GHz.
Reichweite: ca. 100 m (Freifeld).
Nennspannung: 230 V~, + 10 % / - 10 %
Ausgänge: 1 Schließer, potenzialgebunden.
Ausgangsspannung: 230 V~.
Nennstrom: 6 AX
Nennleistung: 1.380 W/VA (Nicht-LED-Lasten).
Nennleistung: 100 W/VA (LED-Lasten).
Nennfrequenz: 50 Hz - 60 Hz
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 122 mm x 65 mm x 77 mm

84	studioweiß	**6717-84**	2CKA006710A0004	1		**128,00**	19

Busch-Funkcontrol Sender

Wandsender WaveLINE [1])
1 Kanal
Netzunabhängiger 1-fach Wandsender.
Zum Schalten und Dimmen.
Zur Jalousie- und zur Lichtszenensteuerung.
Es kann 1 Funkkanal bedient oder 2 Lichtszenen aufgerufen werden.
Für WaveLINE UP-Aktoren 6701-101, 6702, 6703, 6704 und 6705-101.
Für LED-Anzeige WaveLINE 6730-xxx.
Kompatibel zu WaveLINE Medienkonverter TP-RF 6770.
Sendefrequenz: 868 MHz.
Reichweite: ca. 100 m (Freifeld).
Spannungsversorgung: Lithium-Knopfzelle Typ CR2032.
Batterielebensdauer: typ. 5 Jahre, dadurch praktisch wartungsfrei.
Automatische Überwachung der Batterielebensdauer.
Inkl. Befestigungsplatte zur Montage auf glatten Wänden oder auf Schalterdosen.
Bedienelemente: Tastkontakte oben/unten
Anzeigeelemente: Statusanzeige der Sendestufe über LED
Nennspannung: 3 V-
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 54 mm x 54 mm x 18 mm

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
Busch-Duro 2000® SI					
212 weiß	**6731-212**	2CKA006730A0044	1/10	**146,00**	16
Reflex SI					
214 alpinweiß	**6731-214**	2CKA006730A0046	1/10	**145,00**	16
Busch-balance® SI					
914 alpinweiß	**6731-914**	2CKA006730A0092	1	**145,00**	19

1) Batterie im Lieferumfang enthalten.

Wandsender WaveLINE [1])
2 Kanal
Netzunabhängiger 2-fach Wandsender.
Zum Schalten und Dimmen.
Zur Jalousie- und zur Lichtszenensteuerung.
Es können 2 Funkkanäle bedient oder bis zu 4 Lichtszenen aufgerufen werden.
Für WaveLINE UP-Aktoren 6701-101, 6702, 6703, 6704 und 6705-101.
Für LED-Anzeige WaveLINE 6730-xxx.
Kompatibel zu WaveLINE Medienkonverter TP-RF 6770.
Sendefrequenz: 868 MHz.
Reichweite: ca. 100 m (Freifeld).
Spannungsversorgung: Lithium-Knopfzelle Typ CR2032.
Batterielebensdauer: typ. 5 Jahre, dadurch praktisch wartungsfrei.
Automatische Überwachung der Batterielebensdauer.
Inkl. Befestigungsplatte zur Montage auf glatten Wänden oder auf Schalterdosen.
Bedienelemente: Tastkontakte oben/unten
Anzeigeelemente: Statusanzeige der Sendestufe über LED
Nennspannung: 3 V-
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 54 mm x 54 mm x 18 mm

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
Busch-Duro 2000® SI					
212 weiß	**6732-212**	2CKA006730A0045	1/10	**152,00**	16
Reflex SI					
214 alpinweiß	**6732-214**	2CKA006730A0047	1/10	**152,00**	16
Busch-balance® SI					
914 alpinweiß	**6732-914**	2CKA006730A0093	1	**152,00**	19

1) Batterie im Lieferumfang enthalten.

Wandsender WaveLINE [1]) [2])
1 Kanal
Netzunabhängiger 1-fach Wandsender.
Mit Beschriftungsfeld und Beschriftungsschild.
Zum Schalten und Dimmen.
Zur Jalousie- und zur Lichtszenensteuerung.
Es kann 1 Funkkanal bedient oder 2 Lichtszenen aufgerufen werden.
Für WaveLINE UP-Aktoren 6701-101, 6702, 6703, 6704 und 6705-101.
Für LED-Anzeige WaveLINE 6730-xxx.
Kompatibel zu WaveLINE Medienkonverter TP-RF 6770.
Sendefrequenz: 868 MHz.
Reichweite: ca. 100 m (Freifeld).
Spannungsversorgung: Lithium-Knopfzelle Typ CR2032.
Batterielebensdauer: typ. 5 Jahre, dadurch praktisch wartungsfrei.
Automatische Überwachung der Batterielebensdauer.
Inkl. Befestigungsplatte zur Montage auf glatten Wänden oder auf Schalterdosen.
Bedienelemente: Tastkontakte links/rechts
Anzeigeelemente: Statusanzeige der Sendestufe über LED
Nennspannung: 3 V-
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 63 mm x 63 mm x 16 mm

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
future® linear					
82 elfenbeinweiß	**6731-82**	2CKA006730A0048	1/10	**153,00**	16
83 alusilber [3])	**6731-83**	2CKA006730A0051	1/10	**173,00**	16
84 studioweiß	**6731-84**	2CKA006730A0054	1/10	**153,00**	16
solo®					
82 elfenbeinweiß	**6731-82**	2CKA006730A0048	1/10	**153,00**	16
84 studioweiß	**6731-84**	2CKA006730A0054	1/10	**153,00**	16
Busch-axcent®					
84 studioweiß	**6731-84**	2CKA006730A0054	1/10	**153,00**	16
carat®					
82 elfenbeinweiß	**6731-82**	2CKA006730A0048	1/10	**153,00**	16
84 studioweiß	**6731-84**	2CKA006730A0054	1/10	**153,00**	16
pur edelstahl [3])					
866 edelstahl	**6731-866**	2CKA006730A0057	1/10	**179,00**	16

1) Batterie im Lieferumfang enthalten.
2) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.at.
3) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Busch-Funkcontrol Sender

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
		Wandsender WaveLINE [1] [2] **2 Kanal** Netzunabhängiger 2-fach Wandsender. Mit Beschriftungsfeld und Beschriftungsschild. Zum Schalten und Dimmen. Zur Jalousie- und zur Lichtszenensteuerung. Es können 2 Funkkanäle bedient oder bis zu 4 Lichtszenen aufgerufen werden. Für WaveLINE UP-Aktoren 6701-101, 6702, 6703, 6704 und 6705-101. Für LED-Anzeige WaveLINE 6730-xxx. Kompatibel zu WaveLINE Medienkonverter TP-RF 6770. Sendefrequenz: 868 MHz. Reichweite: ca. 100 m (Freifeld). Spannungsversorgung: Lithium-Knopfzelle Typ CR2032. Batterielebensdauer: typ. 5 Jahre, dadurch praktisch wartungsfrei. Automatische Überwachung der Batterielebensdauer. Inkl. Befestigungsplatte zur Montage auf glatten Wänden oder auf Schalterdosen. Bedienelemente: Tastkontakte links/rechts Anzeigeelemente: Statusanzeige der Sendestufe über LED Nennspannung: 3 V- Schutzart Gerät: IP 20 Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C Maße (H x B x T): 63 mm x 63 mm x 16 mm				
		future® linear				
82	elfenbeinweiß	**6732-82**	2CKA006730A0049	1/10	**159,00**	16
83	alusilber [3]	**6732-83**	2CKA006730A0052	1/10	**177,00**	16
84	studioweiß	**6732-84**	2CKA006730A0055	1/10	**159,00**	16
		solo®				
82	elfenbeinweiß	**6732-82**	2CKA006730A0049	1/10	**159,00**	16
84	studioweiß	**6732-84**	2CKA006730A0055	1/10	**159,00**	16
		Busch-axcent®				
84	studioweiß	**6732-84**	2CKA006730A0055	1/10	**159,00**	16
		carat®				
82	elfenbeinweiß	**6732-82**	2CKA006730A0049	1/10	**159,00**	16
84	studioweiß	**6732-84**	2CKA006730A0055	1/10	**159,00**	16
		pur edelstahl [3]				
866	edelstahl	**6732-866**	2CKA006730A0058	1/10	**184,00**	16

1) Batterie im Lieferumfang enthalten.
2) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.at.
3) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
		Wandsender WaveLINE [1] [2] **4 Kanal** Netzunabhängiger 4-fach Wandsender. Mit Beschriftungsfeld und Beschriftungsschild. Zum Schalten und Dimmen. Zur Jalousie- und zur Lichtszenensteuerung. Es können 4 Funkkanäle bedient oder bis zu 8 Lichtszenen aufgerufen werden. Für WaveLINE UP-Aktoren 6701-101, 6702, 6703, 6704 und 6705-101. Für LED-Anzeige WaveLINE 6730-xxx. Kompatibel zu WaveLINE Medienkonverter TP-RF 6770. Sendefrequenz: 868 MHz. Reichweite: ca. 100 m (Freifeld). Spannungsversorgung: Lithium-Knopfzelle Typ CR2032. Batterielebensdauer: typ. 5 Jahre, dadurch praktisch wartungsfrei. Automatische Überwachung der Batterielebensdauer. Inkl. Befestigungsplatte zur Montage auf glatten Wänden oder auf Schalterdosen. Bedienelemente: Tastkontakte links/rechts Anzeigeelemente: Statusanzeige der Sendestufe über LED Nennspannung: 3 V- Schutzart Gerät: IP 20 Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C Maße (H x B x T): 63 mm x 63 mm x 16 mm				
		future® linear				
82	elfenbeinweiß	**6733-82**	2CKA006730A0050	1/10	**161,00**	16
83	alusilber [3]	**6733-83**	2CKA006730A0053	1/10	**179,00**	16
84	studioweiß	**6733-84**	2CKA006730A0056	1/10	**161,00**	16
		solo®				
82	elfenbeinweiß	**6733-82**	2CKA006730A0050	1/10	**161,00**	16
84	studioweiß	**6733-84**	2CKA006730A0056	1/10	**161,00**	16
		Busch-axcent®				
84	studioweiß	**6733-84**	2CKA006730A0056	1/10	**161,00**	16
		carat®				
82	elfenbeinweiß	**6733-82**	2CKA006730A0050	1/10	**161,00**	16
84	studioweiß	**6733-84**	2CKA006730A0056	1/10	**161,00**	16
		pur edelstahl [3]				
866	edelstahl	**6733-866**	2CKA006730A0059	1/10	**186,00**	16

1) Batterie im Lieferumfang enthalten.
2) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.at.
3) Oberfläche Kunststoff lackiert.

	Handsender WaveLINE [1] Netzunabhängige Funk-Fernbedienung. Zum Schalten und Dimmen. Zur Jalousie- und zur Lichtszenensteuerung. Mit 3 Gruppen (A, B oder C) mit jeweils 5 Kanalpaaren. Es können 15 Funkkanäle einzeln bedient oder bis zu 30 Lichtszenen aufgerufen werden. Mit "ALLES AUS" Funktion für zugeordnete Aktoren. Für WaveLINE UP-Aktoren 6701-101, 6702, 6703, 6704 und 6705-101. Für LED-Anzeige WaveLINE 6730-xxx. Kompatibel zu WaveLINE Medienkonverter TP-RF 6770. Sendefrequenz: 868 MHz. Reichweite: ca. 100 m (Freifeld). Spannungsversorgung: Lithium-Knopfzelle Typ CR2032. Batterielebensdauer: typ. 5 Jahre, dadurch praktisch wartungsfrei. Automatische Überwachung der Batterielebensdauer. Bedienelemente: 3 Gruppentasten, 10 Kanaltasten und "ALLES AUS" Taste. Anzeigeelemente: 3 LEDs zur Gruppenwahlanzeige. Nennspannung: 3 V- Schutzart Gerät: IP 40 Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C Maße (H x B x T): 135 mm x 50 mm x 16 mm					
schwarz	**6780**	2CKA006780A0002	1/10	**117,00**	16

1) Batterie im Lieferumfang enthalten.

Busch-Funkcontrol Sender

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	**Binäreingang WaveLINE, 2-fach, 230 V~ [1]** Bei Ansteuerung der beiden Nebenstellen mit Netzspannung (AC 230 V~) werden Funktelegramme gesendet. Bedienung über konventionelle Taster (2020 US, 2012/6 UK) möglich. Der 2-fach Binäreingang hat 5 Funktionsmodi: 1.) 2 Kanäle Schalten: Anschluss von konventionellen Tastern. Sendet bei Betätigung abwechselnd EIN/AUS-Telegramme. 2.) 2 Kanäle Dimmen: Anschluss von konventionellen Tastern. Sendet bei Betätigung Dimm-Telegramme. 3.) 1 Kanal Jalousie: Anschluss eines Serientasters oder eines Jalousiecontrol® II-Einsatzes. Sendet bei Betätigung Telegramme zur Steuerung einer Jalousie (nur Fahrbefehl, kein Stopp). 4.) 2 Kanäle Lichtszenensteuerung: Anschluss von konventionellen Tastern. Bei Betätigung werden Lichtszenen gespeichert und gestartet. 5.) Kanal 1: Schalten EIN. Kanal 2: Dauerhaft Schalten EIN/AUS: Bei "Schalten EIN" wird bei kurzer Betätigung ein EIN-Telegramm gesendet. Bei "Dauerhaft Schalten" EIN/AUS und betätigter Nebenstelle wird jede Minute ein EIN-Telegramm gesendet, bei nicht betätigter Nebenstelle jede Minute ein AUS-Telegramm. In Abhängigkeit der gewählten Funktion kombinierbar mit den WaveLINE-Aktoren 6701-101, 6702, 6703, 6704, 6705-101. Kompatibel zu WaveLINE Medienkonverter TP-RF 6770. Repeaterfunktion zur Reichweitenerhöhung aktivierbar. Zum universellen An- oder Einbau. Phase und Neutralleiter erforderlich. Zur Montage in (tiefe) Unterputzdosen nach DIN 49073-1. Sende-/Empfangsfrequenz: 868 MHz. Reichweite: ca. 100 m (Freifeld). Bedienelemente: Einstellpotentiometer Anzeigeelemente: LED zur Statusanzeige. Nennspannung: 230 V~, +10 % / -10 % Nennfrequenz: 50 Hz Eingänge: 2 Abfragespannung: 230 V~, potenzialbezogen Schutzart Gerät: IP 20 Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C Maße (H x B x T): 47 mm x 48 mm x 14 mm Einbautiefe: 15 mm				
studioweiß	**6725**	2CKA006720A0007	1/10	**91,40**	16

1) Bei Bedarf entnehmen Sie bitte weitere Informationen dem aktuellen Online-Katalog.

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	Busch-Wächter® 220 WaveLINE [1] [2] [3] Funk-Bewegungsmelder zur Erkennung von Wärmebewegungen. Mit Erfassungs- und Statusanzeige. Mit Boden- und Rückfeldüberwachung. Mit Profilinse für beste Erfassung. Überwachungsdichte: 84 Sektoren mit 336 Schaltsegmenten. Mit integrierter Demontageerschwernis. Alle Funktionen mikroprozessorgesteuert. Mit automatischer Reichweitenstabilisierung. Mit automatischer Störunterdrückung. Mit automatischer Blendsicherheit. Mit automatischer Batterieüberwachung. Batterielebensdauer: typ. 5 Jahre, dadurch praktisch wartungsfrei. Mit helligkeitsunabhängigem Testbetrieb zur Auswertung des Erfassungsbereiches. Individuelle Anpassung des Erfassungsbereiches über beiliegende, zuschneidbare Abdeckfolie. Kombinierbar mit Schaltaktor WaveLINE, 1-fach, mit Nebenstelle 6701-101. Kompatibel zu WaveLINE Medienkonverter TP-RF 6770. Für Einzel- und Gruppenbetrieb. Abschaltverzögerung: 3 min. (Einzelbetrieb), individuell am Aktor einstellbar (Gruppenbetrieb). Sendefrequenz: 868 MHz. Reichweite: ca. 100 m (Freifeld). Nennspannung: 4,5 V- Erfassungsbereich: frontal: 16 m, seitlich: 16 m Öffnungswinkel: 220 ° Helligkeitsgrenzwert: 0,5 Lux - 300 Lux , Tagbetrieb Montagehöhe: 2,5 m Schutzart Gerät: IP 55 Temperaturbereich Gerät: -25 °C bis 55 °C Maße (H x B x T): 115 mm x 125 mm x 141 mm				
201 braun	**6747 AGM-201**	2CKA006700A0034	1	**178,00**	29
204 alpinweiß	**6747 AGM-204**	2CKA006700A0031	1	**178,00**	29
208 silber metallic	**6747 AGM-208**	2CKA006700A0032	1	**183,00**	29
35 anthrazit	**6747 AGM-35**	2CKA006700A0033	1	**178,00**	29

1) Batterie im Lieferumfang enthalten.
2) Batterietyp: Lithium-Batterien 1250 mAh (L92 AAA 1,5V).
3) Nicht mit Decken-/Eckadapter 6868-... kombinierbar.

Busch-Funkcontrol Aktoren, Medienkonverter RF/KNX

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG

Schaltaktor WaveLINE, 1-fach, mit Nebenstelle [1])
Zum Schalten elektrischer Lasten per Funk.
Funktionen über Funk: EIN/AUS, Zeitschalter und Lichtszenensteuerung.
Funktionen über Nebenstelle: EIN/AUS, Zeitschalter und Funktelegramm senden.
Bedienung über konventionelle Taster (2020 US, 2012/6 UK) möglich.
Betätigung der Nebenstelle (über konventionellen Taster) führt zum Schalten des Ausgangs und zum Senden eines Funktelegramms.
Betätigung der Nebenstelle in der Funktion EIN/AUS: Abwechselndes senden eines EIN/AUS-Telegramms.
Betätigung der Nebenstelle in der Funktion Zeitschalter: Senden eines EIN-Telegramms.
Für Busch-Wächter® WaveLINE 6747 AGM-xxx..
Für Wandsender Waveline 6731-xxx, 6732-xxx und 6733-xxx.
Für Handsender WaveLINE 6780.
Für Fenstermelder WaveLINE 6720-6x.
Für Universalmelder WaveLINE 6721-6x.
Kompatibel zu WaveLINE Medienkonverter TP-RF 6770.
Abschaltverzögerung: 5 s, 1-5-15 min. einstellbar.
Repeaterfunktion zur Reichweitenerhöhung aktivierbar.
Zum universellen An- oder Einbau.
3-Leiter-Anschlusstechnik (Neutralleiter erforderlich).
Zur Montage in (tiefe) Unterputzdosen nach DIN 49073-1.
Ansteuerbar über bis zu 32 Senderadressen.
Sende-/Empfangsfrequenz: 868 MHz.
Reichweite: ca. 100 m (Freifeld).
Bedienelemente: Einstellpotentiometer
Anzeigeelemente: Statusanzeige des Ausgangs über Leuchtdiode.
Nennspannung: 230 V~, +10 % / -10 %
Nennfrequenz: 50 Hz
Eingänge: 1
Abfragespannung: 230 V~, Tastimpuls, L-Leiter
Ausgänge: 1x Schließer, potenzialgebunden
Lastart: Ohmsche Last
Nennstrom: 10 A
Ausgangsspannung: 230 V~
Nennleistung: 2300 W
Lastart: kapazitiv
Nennstrom: 10 AX
Ausgangsspannung: 230 V~
Nennleistung: 2300 VA
Lastart: induktiv
Nennstrom: 10 A, bei cos φ 0,6
Ausgangsspannung: 230 V~
Nennleistung: 2300 VA
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -20 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 47 mm x 48 mm x 22 mm
Einbautiefe: 25 mm

studioweiß	**6701-101**	2CKA006700A0039	1/10	**130,00**	16

1) Bei Bedarf entnehmen Sie bitte weitere Informationen dem aktuellen Online-Katalog.

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG

Schaltaktor WaveLINE [1])
Zum Schalten elektrischer Lasten per Funk.
Für Funktionen: EIN/AUS, Zeitschalter und Lichtszenensteuerung.
Für Wandsender Waveline 6731-xxx, 6732-xxx und 6733-xxx.
Für Handsender WaveLINE 6780.
Für Fenstermelder WaveLINE 6720-6x.
Für Universalmelder WaveLINE 6721-6x.
Kompatibel zu WaveLINE Medienkonverter TP-RF 6770.
Abschaltverzögerung: 10 sec. - 5 min. einstellbar.
Repeaterfunktion zur Reichweitenerhöhung aktivierbar.
Zum universellen An- oder Einbau.
3-Leiter-Anschlusstechnik (Neutralleiter erforderlich).
Zur Montage in (tiefe) Unterputzdosen nach DIN 49073-1.
Ansteuerbar über bis zu 32 Senderadressen.
Sende-/Empfangsfrequenz: 868 MHz.
Reichweite: ca. 100 m (Freifeld).
Bedienelemente: Einstellpotentiometer
Anzeigeelemente: Statusanzeige des Ausgangs über Leuchtdiode.
Nennspannung: 230 V~, +10 % / -10 %
Nennfrequenz: 50 Hz
Ausgänge: 1x Öffner oder Schließer, potentialfrei
Lastart: Ohmsche Last
Nennstrom: 10 A
Ausgangsspannung: 230 V~
Nennleistung: 2300 W
Lastart: kapazitiv
Nennstrom: 10 AX
Ausgangsspannung: 230 V~
Nennleistung: 2300 VA
Lastart: induktiv
Nennstrom: 10 A, bei cos φ 0,6
Ausgangsspannung: 230 V~
Nennleistung: 2300 VA
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -20 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 47 mm x 48 mm x 22 mm
Einbautiefe: 25 mm

studioweiß	**6702**	2CKA006700A0027	1/10	**125,00**	16

1) Bei Bedarf entnehmen Sie bitte weitere Informationen dem aktuellen Online-Katalog.

Busch-Funkcontrol Aktoren, Medienkonverter RF/KNX

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG

Serien Schaltaktor WaveLINE [1])
Zum Schalten elektrischer Lasten per Funk.
Für Betriebsart Serienschalter, 2 separate Ausgänge.
Für Betriebsart Zeitschalter: Ausgang 1 (z. B. Beleuchtung), Ausgang 2: ein-/ausschaltverzögert in Abhängigkeit von Ausgang 1 (z. B. Lüftersteuerung).
Für Funktionen: EIN/AUS und Lichtszenensteuerung.
Für Wandsender Waveline 6731-xxx, 6732-xxx und 6733-xxx.
Für Handsender WaveLINE 6780.
Für Fenstermelder WaveLINE 6720-6x.
Für Universalmelder WaveLINE 6721-6x.
Kompatibel zu WaveLINE Medienkonverter TP-RF 6770.
Einschalt- / Abschaltverzögerung Ausgang 2: 2 min. / 5 min.
Repeaterfunktion zur Reichweitenerhöhung aktivierbar.
Zum universellen An- oder Einbau.
3-Leiter-Anschlusstechnik (Neutralleiter erforderlich).
Zur Montage in (tiefe) Unterputzdosen nach DIN 49073-1.
Ansteuerbar über bis zu 32 Senderadressen.
Sende-/Empfangsfrequenz: 868 MHz.
Reichweite: ca. 100 m (Freifeld).
Bedienelemente: Einstellpotentiometer
Anzeigeelemente: Statusanzeige des Ausgangs über Leuchtdiode.
Nennspannung: 230 V~, +10 % / -10 %
Nennfrequenz: 50 Hz
Ausgänge: 2x Schließer, potenzialgebunden
Lastart: 230 V-Glühlampen
Nennstrom: 3 A
Ausgangsspannung: 230 V~
Nennleistung: 700 W
Lastart: Leuchtstofflampen
Nennstrom: 3 AX
Ausgangsspannung: 230 V~
Nennleistung: 700 VA
Lastart: Niedervolt Halogenlampen mit konventionellen Transformatoren.
Nennstrom: 3 A
Ausgangsspannung: 230 V~
Nennleistung: 700 W/VA
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 47 mm x 48 mm x 22 mm
Einbautiefe: 25 mm

studioweiß	**6703**	2CKA006700A0028	1/10	**145,00**	16

1) Bei Bedarf entnehmen Sie bitte weitere Informationen dem aktuellen Online-Katalog.

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG

Universal-Dimmaktor WaveLINE [1]) [2]) [3]) [4])
Zum Schalten und Dimmen elektrischer Lasten per Funk.
Für Funktionen: EIN/AUS, Dimmen und Lichtszenensteuerung.
Mit Soft EIN/AUS-Funktion.
Mit wählbarer Lichtwertspeicherung.
Für Wandsender Waveline 6731-xxx, 6732-xxx und 6733-xxx.
Für Handsender WaveLINE 6780.
Kompatibel zu WaveLINE Medienkonverter TP-RF 6770.
Repeaterfunktion zur Reichweitenerhöhung aktivierbar.
Zum universellen An- oder Einbau.
2-Leiter-Anschlusstechnik (Neutralleiter nicht erforderlich).
3-Leiter-Anschlusstechnik (Neutralleiter erforderlich) ist für elektronische Transformatoren zu bevorzugen.
Zur Montage in (tiefe) Unterputzdosen nach DIN 49073-1.
Ansteuerbar über bis zu 32 Senderadressen.
Sende-/Empfangsfrequenz: 868 MHz.
Reichweite: ca. 100 m (Freifeld).
Bedienelemente: Einstellpotentiometer
Anzeigeelemente: Statusanzeige des Ausgangs über Leuchtdiode.
Nennspannung: 230 V~, +10 % / -10 %
Nennfrequenz: 50 Hz
Ausgänge: 1x Dimmkanal
Lastart: 230 V-Glühlampen
Ausgangsspannung: 230 V~
Nennleistung: 35 - 210 W
Lastart: Niedervolt-Halogenlampen, die über elektronische Transformatoren betrieben werden
Nennleistung: 35 - 210 VA
Lastart: Niedervolt Halogenlampen mit konventionellen Transformatoren.
Nennleistung: 35 - 175 VA
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: 0 °C bis 35 °C
Maße (H x B x T): 47 mm x 48 mm x 33 mm
Einbautiefe: 35 mm

studioweiß	**6704**	2CKA006700A0029	1/10	**183,00**	16

1) Neutralleiter optional anschließbar bei lastabhängigen Lichtwertschwankungen.
2) Bei elektronischen Trafos ~5 % Trafoverluste berücksichtigen.
3) Bei konventionellen Trafos ~20 % Trafoverluste berücksichtigen.
4) Bei Bedarf entnehmen Sie bitte weitere Informationen dem aktuellen Online-Katalog.

Busch-Funkcontrol Aktoren, Medienkonverter RF/KNX

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	Serien-/Jalousieaktor WaveLINE, mit Nebenstellen [1] Zum Schalten elektrischer Lasten per Funk. Zum Fahren und Verstellen von Jalousien/Rolladen und Markisen per Funk. Funktionen über Funk: Serienschalter, Jalousieschalter und Lichtszenensteuerung. Funktionen über Nebenstelle: Serienschalter, Jalousieschalter und Funktelegramm senden. Bedienung über konventionelle Taster (2020 US, 2012/6 UK) möglich. Betätigung der Nebenstelle (über konventionellen Taster) führt zum Schalten des Ausgangs und zum Senden eines Funktelegramms. Betätigung der Nebenstellen in der Funktion Serienschalter: Abwechselndes senden eines EIN/AUS-Telegramms. Betätigung der Nebenstelle in der Funktion Jalousieschalter: Nebenstelle 1 sendet AUF- und Nebenstelle 2 sendet AB-Telegramm. Für Wandsender Waveline 6731-xxx, 6732-xxx und 6733-xxx. Für Handsender WaveLINE 6780. Für Fenstermelder WaveLINE 6720-6x. Für Universalmelder WaveLINE 6721-6x. Kompatibel zu WaveLINE Medienkonverter TP-RF 6770. In der Funktion Jalousieschalter: Laufzeit 3 min. Repeaterfunktion zur Reichweitenerhöhung aktivierbar. Zum universellen An- oder Einbau. 3-Leiter-Anschlusstechnik (Neutralleiter erforderlich). Zur Montage in (tiefe) Unterputzdosen nach DIN 49073-1. Ansteuerbar über bis zu 32 Senderadressen. Sende-/Empfangsfrequenz: 868 MHz. Reichweite: ca. 100 m (Freifeld). Bedienelemente: Einstellpotentiometer Anzeigeelemente: Statusanzeige des Ausgangs über Leuchtdiode. Nennspannung: 230 V~, +10 % / -10 % Nennfrequenz: 50 Hz Eingänge: 2 Abfragespannung: 230 V~, Tastimpuls, L-Leiter Ausgänge: 2x Schließer, potenzialgebunden Lastart: Elektrische Antriebe Nennstrom: 3 A, bei cos φ 0,5 Ausgangsspannung: 230 V~ Nennleistung: 690 VA Lastart: 230 V-Glühlampen Nennstrom: 3 A Ausgangsspannung: 230 V~ Lastart: Leuchtstofflampen Nennstrom: 3 AX Ausgangsspannung: 230 V~ Schutzart Gerät: IP 20 Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C Maße (H x B x T): 47 mm x 48 mm x 22 mm Einbautiefe: 25 mm				
studioweiß	**6705-101**	2CKA006700A0041	1/10	**153,00**	16

1) Bei Bedarf entnehmen Sie bitte weitere Informationen dem aktuellen Online-Katalog.

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	WaveLine Medienkonverter TP-RF [1] [2] [3] **KNX Twisted Pair/ KNX Funk** KNX Funk kompatibler Medienkonverter mit interner Empfangsantenne zur Umsetzung der Funksignale auf Busch-Installationsbus® KNX mit 24 Kanälen. Zur Auswertung und Weitergabe von bis zu 24 Kanälen mit jeweils 4 Unterkanälen als Sender oder Empfänger. Einfache Bedienung durch "Anlerntaste" und Display am Gerät. Montage erfolgt auf Putz. Bedienelemente: 3 Tasten zur Bedienung Anzeigeelemente: Segmentanzeige Anschlüsse: KNX-Linie: Busanschlussklemme Nennspannung: 24 V- Eingänge: 24 Schutzart Gerät: IP 20 Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C Maße (H x B x T): 84 mm x 84 mm x 36 mm				
studioweiß	**6770**	2CKA006770A0001	1	**288,00**	16

1) Bei Bedarf entnehmen Sie bitte die programmierbaren Funktionen aus der aktuellen Applikationsbeschreibung die Sie von unserer Internetseite www.busch-jaeger.at herunterladen können.
2) ETS-Programmierung nur ab ETS 3.0f
3) Funkcontrol-/WaveLINE-Komponenten finden Sie im Kapitel Fernsteuerung.

Busch-Funkcontrol Fenstermelder, Universalmelder

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	LED-Anzeige WaveLINE [1]) Zur Statusanzeige der Fenstergriffstellungen: geöffnet = rot, geschlossen = grün, gekippt = gelb. Direkte Vor-Ort-Bedienung zum Schalten (Art.-Nr. 6404) / Dimmen (Art.-Nr. 6595) eines elektrischen Verbrauchers in Abhängigkeit des UP-Einsatzes möglich. 4 individuelle LED-Anzeigekanäle. Auf jeden LED-Anzeigekanal lassen sich bis zu 8 WaveLINE Sender anlernen. Auf die Vorort-Bedienung lassen sich bis zu 8 WaveLINE Sender anlernen. Nach einem Netzausfall leuchten alle LED Anzeigekanäle rot. Durch die zyklische Telegrammwiederholung der Fenstermelder WaveLINE 6720-xxx, wird der Öffnungszustand der Fenster automatisch aktualisiert. Statusanzeige bei erschöpfter Batterie der WaveLINE Sender. Statusanzeige bei gestörter Übertragungstrecke und defektem WaveLINE Sender. Bedienerfreundliche Inbetriebnahme ohne PC / Software. Bedruckter Beschriftungsbogen mit 8 unterschiedlichen Einlegern. Für Fenstermelder WaveLINE 6720-6x. Für Universalmelder WaveLINE 6721-6x. Für Busch-Wächter® 220 WaveLINE 6747 AGM. Für Universal-Relais-Einsatz 6404 U. Für Universal-Dimmer-Einsatz 6595 U. Für ABB Powernet KNX Geräte 6920 U-102, 6931 U-101, 6932 U-101, 6933 U. Reichweite: ca. 100 m (Freifeld). Sende-/Empfangsfrequenz: 868 MHz. Schutzart Gerät: IP 20 Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C Maße (H x B x T): 54 mm x 54 mm				
	Busch-Duro 2000® SI				
212 weiß	**6730-212**	2CKA006730A0001	1	**197,00**	16
	Reflex SI				
214 alpinweiß	**6730-214**	2CKA006730A0002	1	**195,00**	16
	Busch-balance® SI				
914 alpinweiß	**6730-914**	2CKA006730A0091	1	**195,00**	14

1) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.at.

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	LED-Anzeige WaveLINE [1]) Zur Statusanzeige der Fenstergriffstellungen: geöffnet = rot, geschlossen = grün, gekippt = gelb. Direkte Vor-Ort-Bedienung zum Schalten (Art.-Nr. 6404) / Dimmen (Art.-Nr. 6595) eines elektrischen Verbrauchers in Abhängigkeit des UP-Einsatzes möglich. 4 individuelle LED-Anzeigekanäle. Auf jeden LED-Anzeigekanal lassen sich bis zu 8 WaveLINE Sender anlernen. Auf die Vorort-Bedienung lassen sich bis zu 8 WaveLINE Sender anlernen. Nach einem Netzausfall leuchten alle LED Anzeigekanäle rot. Durch die zyklische Telegrammwiederholung der Fenstermelder WaveLINE 6720-xxx, wird der Öffnungszustand der Fenster automatisch aktualisiert. Statusanzeige bei erschöpfter Batterie der WaveLINE Sender. Statusanzeige bei gestörter Übertragungstrecke und defektem WaveLINE Sender. Bedienerfreundliche Inbetriebnahme ohne PC / Software. Bedruckter Beschriftungsbogen mit 8 unterschiedlichen Einlegern. Für Fenstermelder WaveLINE 6720-6x. Für Universalmelder WaveLINE 6721-6x. Für Busch-Wächter® 220 WaveLINE 6747 AGM. Für Universal-Relais-Einsatz 6404 U. Für Universal-Dimmer-Einsatz 6595 U. Für ABB Powernet KNX Geräte 6920 U-102, 6931 U-101, 6932 U-101, 6933 U. Reichweite: ca. 100 m (Freifeld). Sende-/Empfangsfrequenz: 868 MHz. Schutzart Gerät: IP 20 Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C Maße (H x B x T): 55 mm x 70 mm				
	alpha				
20 platin [2])	**6730-20**	2CKA006730A0007	1	**223,00**	16
21 bronze [2])	**6730-21**	2CKA006730A0008	1	**223,00**	16
22G elfenbein/weiß	**6730-22G**	2CKA006730A0009	1	**208,00**	16
24 studioweiß matt	**6730-24**	2CKA006730A0010	1	**220,00**	16
24G studioweiß hochglanz	**6730-24G**	2CKA006730A0011	1	**220,00**	16
260 palladium [2])	**6730-260**	2CKA006730A0005	1	**223,00**	16
266 titan [2])	**6730-266**	2CKA006730A0006	1	**223,00**	16

1) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.at.
2) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Busch-Funkcontrol Fenstermelder, Universalmelder

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
		LED-Anzeige WaveLINE [1] Zur Statusanzeige der Fenstergriffstellungen: geöffnet = rot, geschlossen = grün, gekippt = gelb. Direkte Vor-Ort-Bedienung zum Schalten (Art.-Nr. 6404) / Dimmen (Art.-Nr. 6595) eines elektrischen Verbrauchers in Abhängigkeit des UP-Einsatzes möglich. 4 individuelle LED-Anzeigekanäle. Auf jeden LED-Anzeigekanal lassen sich bis zu 8 WaveLINE Sender anlernen. Auf die Vorort-Bedienung lassen sich bis zu 8 WaveLINE Sender anlernen. Nach einem Netzausfall leuchten alle LED Anzeigekanäle rot. Durch die zyklische Telegrammwiederholung der Fenstermelder WaveLINE 6720-xxx, wird der Öffnungszustand der Fenster automatisch aktualisiert. Statusanzeige bei erschöpfter Batterie der WaveLINE Sender. Statusanzeige bei gestörter Übertragungstrecke und defektem WaveLINE Sender. Bedienerfreundliche Inbetriebnahme ohne PC / Software. Bedruckter Beschriftungsbogen mit 8 unterschiedlichen Einlegern. Für Fenstermelder WaveLINE 6720-6x. Für Universalmelder WaveLINE 6721-6x. Für Busch-Wächter® 220 WaveLINE 6747 AGM. Für Universal-Relais-Einsatz 6404 U. Für Universal-Dimmer-Einsatz 6595 U. Für ABB Powernet KNX Geräte 6920 U-102, 6931 U-101, 6932 U-101, 6933 U. Reichweite: ca. 100 m (Freifeld). Sende-/Empfangsfrequenz: 868 MHz. Schutzart Gerät: IP 20 Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C Maße (H x B x T): 63 mm x 63 mm				
		future® linear				
81	anthrazit	**6730-81**	2CKA006730A0014	1	**219,00**	16
82	elfenbeinweiß	**6730-82**	2CKA006730A0015	1	**214,00**	16
83	alusilber [2]	**6730-83**	2CKA006730A0016	1	**208,00**	16
84	studioweiß	**6730-84**	2CKA006730A0017	1	**214,00**	16
884	studioweiß matt [2]	**6730-884**	2CKA006730A0026	1	**219,00**	16
885	schwarz matt [2]	**6730-885**	2CKA006730A0027	1	**219,00**	16
		solo®				
82	elfenbeinweiß	**6730-82**	2CKA006730A0015	1	**214,00**	16
84	studioweiß	**6730-84**	2CKA006730A0017	1	**214,00**	16
803	graumetallic [2]	**6730-803**	2CKA006730A0025	1	**219,00**	16
		Busch-axcent®				
84	studioweiß	**6730-84**	2CKA006730A0017	1	**214,00**	16
		carat®				
81	anthrazit	**6730-81**	2CKA006730A0014	1	**219,00**	16
82	elfenbeinweiß	**6730-82**	2CKA006730A0015	1	**214,00**	16
84	studioweiß	**6730-84**	2CKA006730A0017	1	**214,00**	16
		pur edelstahl [3] [2]				
866	edelstahl	**6730-866**	2CKA006730A0023	1	**235,00**	16

1) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.at.
2) Oberfläche Kunststoff lackiert.
3) pur edelstahl Oberfläche lackiert.

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	Universal-Relais-Einsatz [1] Zum Schalten von Glühlampen, 230 V-Halogenglühlampen, Leuchtstofflampen und Niedervolt-Halogenlampen, die über Transformatoren betrieben werden. 3-Leiter-Anschlusstechnik (Neutralleiter erforderlich). Mit Betriebsartenschalter für Betriebsart: Schalter, Zeitschalter. Betriebsart Schalter: Tastendruck auf die obere Wippenhälfte schaltet das Licht ein, Tastendruck auf die untere Wippenhälfte schaltet das Licht aus. Betriebsart Zeitschalter: Tastendruck auf die obere Wippenhälfte schaltet das Licht ein, das Licht schaltet automatisch zeitverzögert aus. Manuelles Ausschalten nicht möglich. Die Verzögerung kann in 5 Stufen zwischen 30 und 300 Sek. eingestellt werden. Bedienung auch über konventionelle Taster (2020 US, 2021/6 UK) möglich. Für LED-Anzeige WaveLINE 6730-xxx. Nennspannung: 230 V~, +10 % / -10 % Nennfrequenz: 50 Hz Eingänge: 1 Abfragespannung: 230 V~, Tastimpuls, L-Leiter Ausgänge: 1x Schließer, potenzialgebunden Lastart: ohmisch, kapazitiv und induktiv Nennstrom: 10 AX Nennleistung: 2300 W/VA Schutzart Gerät: IP 20 Temperaturbereich Gerät: 0 °C bis 35 °C Maße (H x B x T): 49 mm x 49 mm x 33 mm				
	6404 U	2CKA006401A0055	1	**92,40**	14

1) Befestigung über Schlüssellöcher oder Steckspreizen (beiliegend).

	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	**Universal-Dimmer-Einsatz** [1] [2] [3] Zum Dimmen und Schalten von Glühlampen, 230 V-Halogenlampen und Niedervolt-Halogenlampen mit konventionellen Transformatoren oder elektronischen Trafos. 2-Leiter-Anschlusstechnik (Neutralleiter nicht erforderlich). Mit Soft EIN/AUS-Funktion. Mit elektronischem Kurzschlussschutz. Mit automatischem Übertemperaturschutz. Mit Betriebsartenschalter für Betriebsart: Dimmer, Schalter Betriebsart Dimmer: Kurzer Tastendruck auf die obere Wippenhälfte schaltet das Licht ein, kurzer Tastendruck auf die untere Wippenhälfte schaltet das Licht aus. Betriebsart Dimmer: Langer Tastendruck auf die obere Wippenhälfte dimmt, bei eingeschaltetem Licht, das Licht heller, bzw. bei ausgeschaltetem Licht das Licht von null ausgehend heller. Langer Tastendruck auf die untere Wippenhälfte dimmt das Licht dunkler. Betriebsart Schalter: Tastendruck auf die obere Wippenhälfte schaltet das Licht ein, Tastendruck auf die untere Wippenhälfte schaltet das Licht aus. Bedienung auch über konventionelle Taster (2020 US, 2021/6 UK) möglich. Konventionelle und elektronische Trafos nicht gemeinsam am Universal-Dimmer-Einsatz betreiben. Für LED-Anzeige WaveLINE 6730-xxx. Nennspannung: 230 V~, +10 % / -10 % Nennfrequenz: 50 Hz Eingänge: 1 Abfragespannung: 230 V~, Tastimpuls, L-Leiter Ausgänge: 1x elektronischer Ausgang, potenzialgebunden Lastart: ohmisch, kapazitiv und induktiv Nennleistung: 60 - 450 W/VA Schutzart Gerät: IP 20 Temperaturbereich Gerät: 0 °C bis 35 °C Maße (H x B x T): 49 mm x 49 mm x 33 mm				
	6595 U	2CKA006590A0188	1	**142,00**	14

1) Befestigung über Schlüssellöcher oder Steckspreizen (beiliegend).
2) Bei konventionellen Trafos ~20 % Trafoverluste berücksichtigen.
3) Bei elektronischen Trafos ~5 % Trafoverluste berücksichtigen.

Busch-Funkcontrol Fenstermelder, Universalmelder

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG

Fenstermelder WaveLINE
Zur Überwachung und Übertragung der aktuellen Fenstergriffstellung (Fenster geöffnet, geschlossen, gekippt).
Fenstermelder WaveLINE überträgt die aktuelle Fenstergriffstellung sofort bei Betätigung.
Zusätzlich zyklisches Senden zur Überwachung der Übertragungsstrecke und der Fehlerfreiheit der Geräte.
Vorhandener Fenstergriff wird weiter verwendet.
Fenstermelder WaveLINE wird zwischen vorhandenem Fenstergriff und Fensterrahmen montiert.
Geeignet für Fenstergriff: 7mm Vierkant, 43 mm Befestigungsschraubenabstand, Nocken-Ø 10 und 12 mm, max. Größe der Befestigungsplatte von 34 x 77 mm (BxH).
Keine Leitungsverlegung notwendig.
Zubehör zur Montage (Vierkantverlängerung, Schrauben, Adapter für Nocken) des Fenstermelder WaveLINE im Lieferumfang enthalten.
Batterie im Lieferumfang enthalten.
Batterielebensdauer: typ. 5 Jahre, dadurch praktisch wartungsfrei.
Überwachung der Batterielebensdauer und übertragen des Batteriezustandes.
Für LED-Anzeige WaveLINE 6730-xxx.
Für WaveLINE UP-Aktoren 6701-101, 6702, 6703, 6704 und 6705-101.
Kompatibel zu WaveLINE Medienkonverter TP-RF 6770.
Reichweite: ca. 100 m (Freifeld).
Sendefrequenz: 868 MHz.
Schutzart Gerät: IP 43
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 50 °C
Maße (H x B x T): 168 mm x 38 mm x 13 mm

64	studioweiß matt	**6720-64**	2CKA006720A0001	1	**102,00**	16
65	basaltschwarz	**6720-65**	2CKA006720A0002	1	**102,00**	16
66	edelstahl [1]	**6720-66**	2CKA006720A0003	1	**112,00**	16

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Universalmelder WaveLINE
Zur Überwachung und Übertragung des Zustandes (geöffnet, geschlossen) von Dachfenstern, Oberlichtern, Türen und Toren.
Zur Fensterüberwachung in Verbindung mit offener Feuerstelle und Dunstabzugshaube gemäß Feuerungverordnung FeuV § 4.
Zusätzliche Anschlussmöglichkeit für einen externen, potentialfreien Sensor (wahlweise Öffner- oder Schließerkontakt).
Getrennte Auswertung und Überwachung der Kanäle.
Universalmelder WaveLINE überträgt die aktuelle Information sofort bei Zustandsänderung.
Zusätzlich zyklisches Senden zur Überwachung der Übertragungsstrecke und der Fehlerfreiheit der Geräte.
Befestigung von Universalmelder WaveLINE und Magneten mittels Klebefolie oder Schrauben.
Zubehör (Klebefolie, Schrauben, Magnet) im Lieferumfang enthalten.
Batterie im Lieferumfang enthalten.
Batterielebensdauer: typ. 5 Jahre, dadurch praktisch wartungsfrei.
Überwachung der Batterielebensdauer und übertragen des Batteriezustandes.
Für LED-Anzeige WaveLINE 6730-xxx.
Für WaveLINE UP-Aktoren 6701-101, 6702, 6703, 6704 und 6705-101.
Kompatibel zu WaveLINE Medienkonverter TP-RF 6770.
Max. Leitungslänge externer Sensor: 5 m
Anschlussquerschnitt externer Sensor: 0,14...0,5 mm² (eindrähtig)
Reichweite: ca. 100 m (Freifeld).
Sendefrequenz: 868 MHz.
Schutzart Gerät: IP 43
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 50 °C
Maße (H x B x T): 118 mm x 30 mm x 22 mm

64	studioweiß matt	**6721-64**	2CKA006720A0004	1	**102,00**	16
65	basaltschwarz	**6721-65**	2CKA006720A0005	1	**102,00**	16

Busch-Ferncontrol® IR UP-Einsätze

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG

Busch-Universal-Relais-Einsatz
3-Leiter-Anschlusstechnik (Neutralleiter erforderlich).
Für Busch-Wächter® 180 UP Sensor Standard 6810-21x-101.
Für Busch-Wächter® 180 UP Sensor Komfort II 6800-xxx-104 und 6800-xxx-104M.
Für Busch-Wächter® 180 UP Sensor für Allwetter 44® 6800-3x-102C.
Für Busch-Wächter® Präsenz tech 6813-xxx-101 und 6813/11-xxx.
Für Komfort-Timer-Bedienelement 6455-101.
Für Busch-Ferncontrol® IR Bedienelement 6067-xxx-10x.
Für Bedienelement mit Glimmlampe 6543-xxx-10x.
Kombinierbar mit Busch-Wächter® Nebenstellen-Einsatz 6805 U.
Bedienung auch über konventionelle Taster (2020 US, 2021/6 UK) möglich.
Nennspannung: 230 V~, +10 % / -10 %
Nennfrequenz: 50 Hz - 60 Hz
Ausgänge: 1x Schließer, potenzialgebunden
Lastart: 230 V-Glühlampen, 230 V-Halogenlampen, Leuchtstofflampen und Niedervolt Halogenlampen, die über Transformatoren betrieben werden.
Nennstrom: 10 AX
Nennleistung: 2300 W/VA
Temperaturbereich Gerät: -25 °C bis 55 °C
British Standard EN 60669-2-1

6401 U-102	2CKA006401A0048	1/10	**91,40**	19

Busch-Universal-Serieneinsatz
3-Leiter-Anschlusstechnik (Neutralleiter erforderlich).
Für Betriebsart Serienschalter: 2 separate Ausgänge, 2 separate Nebenstelleneingänge.
Für Betriebsart Zeitschalter: Ausgang 1 (z. B. Beleuchtung), Ausgang 2: ein-/ausschaltverzögert in Abhängigkeit von Ausgang 1 (z. B. Lüftersteuerung).
Für Busch-Wächter® 180 UP Sensor Standard 6810-21x-101.
Für Busch-Wächter® 180 UP Sensor Komfort II 6800-xxx-104 und 6800-xxx-104M.
Für Busch-Wächter® Präsenz tech 6813-xxx-101 und 6813/11-xxx.
Für Busch-Ferncontrol® IR Bedienelement 6066-xxx-10x und 6067-xxx-10x.
Für Bedienelement 6430-xxx-10x und 6543-xxx-10x.
Kombinierbar mit Busch-Wächter® Nebenstellen-Einsatz 6805 U.
Bedienung auch über konventionelle Taster (2020 US, 2021/6 UK) möglich.
Nennspannung: 230 V~, +10 % / -10 %
Nennfrequenz: 50 Hz
Ausgänge: 2x Schließer, potenzialgebunden
Lastart: 230 V-Glühlampen, 230 V-Halogenlampen, Leuchtstofflampen und Niedervolt Halogenlampen, die über Transformatoren betrieben werden.
Nennstrom: 10 AX
Nennleistung: 2300 W/VA
Temperaturbereich Gerät: 0 °C bis 35 °C
British Standard EN 60669-2-1

6402 U	2CKA006401A0047	1/10	**140,00**	19

Busch-Ferncontrol® IR
UP-Einsätze

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG

Busch-Tastdimmer [1] [2] [3] [4]
UP, RLC, 60-420 W
Mit Lichtwertspeicherung und Intelligenz für Universalbetrieb.
Wählbare Soft EIN/AUS-Funktion und Memoryfunktion.
Leistungserweiterung über ausgangsseitig parallel geschaltete Lastleistung mit einem Leistungsbaustein 6594 U bis auf 735 W/VA möglich.
Für Glühlampen, 230 V-Halogenglühlampen und Niedervolt-Halogenlampen mit konventionellen oder elektronischen Trafos.
Kurzschlussfest, überlastsicher.
mit Tastbetätigung.
Bedienung auch über konventionelle Taster (2020 US, 2021/6 UK) möglich.
Ohne Bedienelement.
Für Bedienelement mit Glimmlampe 6543-xxx-10x.
Für Busch-Ferncontrol® IR Bedienelement 6066-xxx-10x.
Für Komfort-Timer-Bedienelement 6455-101.
Für Busch-Wächter® 180 UP Sensor Standard 6810-21x-101.
Für Busch-Wächter® 180 UP Sensor Komfort II 6800-xxx-104 und 6800-xxx-104M.
Für Busch-Wächter® Präsenz tech 6813-xxx-101 und 6813/11-xxx.
Kombinierbar mit Busch-Wächter® Nebenstellen-Einsatz 6805 U.
Nennspannung: 230 V~, +10 % / -10 %
Nennfrequenz: 50 Hz
Nennleistung: 60 - 420 W/VA
IEC 60669-2-1, British Standard EN 60669-2-1

6593 U	2CKA006590A0169	1/10		140,00	19

1) Bei konventionellen Trafos ~20 % Trafoverluste berücksichtigen.
2) Bei elektronischen Trafos ~5 % Trafoverluste berücksichtigen.
3) In Verbindung mit 6800-xxx-104 (M) ist ein Soft-Aus einstellbar.
4) Nur in Verbindung mit handelsüblichen UP-Gerätedosen nach DIN 49073, Teil 1, montieren oder Busch-Jaeger Art.-Nr. 3040 UP-Dose Mauerwerk, 3050 UP-Dose Hohlwand oder 3060 UP-Dose Beton)

Busch-Tastdimmer [1] [2] [3]
UP, 1-10 V
3-Leiter-Anschlusstechnik (Neutralleiter erforderlich).
Zum Steuern elektronischer Vorschaltgeräte für Leuchtstofflampen mit Steuerausgang 1-10V DC, Steuerstrom max. 50 mA DC.
Für Bedienelement mit Glimmlampe 6543-xxx-10x.
Für Busch-Ferncontrol® IR Bedienelement 6066-xxx-10x und 6067-xxx-10x.
Für Komfort-Timer-Bedienelement 6455-101.
Für Busch-Wächter® 180 UP Sensor Standard 6810-21x-101.
Für Busch-Wächter® 180 UP Sensor Komfort II 6800-xxx-104 und 6800-xxx-104M.
Für Busch-Wächter® Präsenz tech 6813-xxx-101 und 6813/11-xxx.
Kombinierbar mit Busch-Wächter® Nebenstellen-Einsatz 6805 U.
Bedienung auch über konventionelle Taster (2020 US, 2021/6 UK) möglich.
Für LED-Steuerung über Vorschaltgeräte.
Ohne Bedienelement.
Nennspannung: 230 V~, +10 % / -10 %
Nennfrequenz: 50 Hz
Nennleistung: 700 W/VA
IEC 60669-2-1, British Standard EN 60669-2-1

6550 U-101	2CKA006550A0041	1		164,00	19

1) Nicht beleuchtbar.
2) Nur in Verbindung mit handelsüblichen UP-Gerätedosen nach DIN 49073, Teil 1, montieren oder Busch-Jaeger Art.-Nr. 3040 UP-Dose Mauerwerk, 3050 UP-Dose Hohlwand oder 3060 UP-Dose Beton)
3) Mit integriertem Einschaltstrombegrenzer

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG

Busch-Jalousiecontrol® II-Einsatz [1]
Geeignet für Rollladen-, Jalousie- und Markisenantriebe mit mechanischer oder elektronischer Endlagenabschaltung.
Mit zwei 230 V-Nebenstelleneingängen (Auf/Ab) für Gruppensteuerung.
Mit Betriebsartenschalter für Betriebsarten: Normal, Lamelle, Zentrale, Position.
Mit Party-Funktion (Deaktivierung der Vorort-Bedienstelle) in Kombination mit Busch-Jalousiecontrol® II Bedienelement 6430-xx-xxx, 6066-xx-xxx.
Windalarm-, Putz-Funktion über Nebenstelleneingang realisierbar.
Für Bedienelement 6430-xx-xxx.
Für IR-Bedienelement 6066-xx-xxx.
Für Komfort-Timer-Bedienelement 6455-101.
Laufzeit: 3 min
Nennspannung: 230 V~, +10 % / -10 %
Nennfrequenz: 50 Hz
Ausgänge: 2x Schließer
Nennstrom: 3 A, bei cos φ 0,5
Nennleistung: 690 VA
Steuer-/Signalausgänge: 2
Temperaturbereich Gerät: 0 °C bis 35 °C

6411 U-101	2CKA006410A0377	1/10		138,50	19

1) Kompatibel zu den Typen 6411 U.

Busch-Jalousiecontrol® II-Einsatz [1]
Geeignet für Rollladen-, Jalousie- und Markisenantriebe mit mechanischer oder elektronischer Endlagenabschaltung.
Mit zwei 230 V-Nebenstelleneingängen (Auf/Ab) für Gruppensteuerung.
Anschlussmöglichkeit von Helligkeitssensor 6414-101 und Glasbruchmelder 6413.
Mit Betriebsartenschalter für Betriebsarten: Normal, Lamelle, Zentrale, Position, Markise.
Mit Party-Funktion (Deaktivierung der Vorort-Bedienstelle) in Kombination mit Busch-Jalousiecontrol® II Bedienelement 6430-xx-xxx, 6066-xx-xxx.
Windalarm-, Putz-Funktion über Nebenstelleneingang realisierbar.
Für Bedienelement 6430-xx-xxx.
Für IR-Bedienelement 6066-xx-xxx.
Für Komfort-Timer-Bedienelement 6455-101.
Laufzeit: 3 min
Nennspannung: 230 V~, +10 % / -10 %
Nennfrequenz: 50 Hz
Ausgänge: 2x Schließer
Nennstrom: 3 A, bei cos φ 0,5
Nennleistung: 690 VA
Steuer-/Signalausgänge: 2
Temperaturbereich Gerät: 0 °C bis 35 °C

6411 U/S-101	2CKA006410A0379	1/10		154,00	19

1) Kompatibel zu den Typen 6411 U.

Busch-Ferncontrol® IR Bedienelemente

IR-Handsender
Netzunabhängige Infrarot-Fernbedienung.
Für Infrarot-Empfänger (60xx).
Für KNX-Präsenzmelder und KNX-Sensoren mit Infrarot-Schnittstelle.
Zum Schalten/Dimmen von bis zu 10 Verbraucher in 2 Gruppen (1-5 / 6-10).
Programmierung und Auswahl von 2 MEMO-Speichern je Gruppe möglich.
Versorgung: 4 Alkali-Mangan-Batterien IEC LR03 (Micro-zelle). Nicht im Lieferumfang enthalten.
Reichweite: frontal 15 m
Nennspannung: 6 V-

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
		6010-25	2CKA006020A0010	1	**133,00**	19

IR-Wandsender [1] [2] [*]
Netzunabhängige Infrarot-Fernbedienung.
Für Infrarot-Empfänger sowie KNX-Unterputz-Infrarot-Schnittstellen (Auswahl von 2 Memo-Funktionen je Adressengruppe und ALLES AUS).
Adressgruppen-Umschaltung (1-5/6-10)
Versorgung: 6 V-Flat-Pack-Batterie (z. B. Duracell 7 K 67, nicht im Lieferumfang)
Reichweite: frontal 15 m

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
		alpha				
20	platin [3]	**6020-20**	2CKA006020A0036	1/10	**117,00**	19
21	bronze [3]	**6020-21**	2CKA006020A0044	1/10	**116,00**	19
24	studioweiß matt	**6020-24**	2CKA006020A0051	1/10	**116,00**	19
24G	studioweiß hochglanz	**6020-24G**	2CKA006020A0994	1/10	**116,00**	19

1) Zur Programmierung des Speichers M1 und M2 ist der IR-Handsender 6010-xx erforderlich.
2) Funktion zusammen mit KNX-Unterputz-Infrarot-Schnittstelle, siehe Technisches Handbuch.
3) Oberfläche Kunststoff lackiert.
*) Auslauftype

IR-Wandsender [1]
1 Kanal
Netzunabhängige Infrarot-Fernbedienung.
Für Infrarot-Empfänger sowie KNX-Unterputz-Infrarot-Schnittstelle (Schalten und Dimmen einer IR-Adresse möglich. ALLES AUS-Funktion für zugehörigen Adress-bereich.).
Reichweite: frontal 15 m
Versorgung: 6 V-Flat-Pack-Batterie (z. B. Duracell 7 K 67, nicht im Lieferumfang)

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
		alpha				
20	platin [2]	**6021-20**	2CKA006020A0754	1	**126,00**	19
21	bronze [2]	**6021-21**	2CKA006020A0762	1	**126,00**	19
24	studioweiß matt	**6021-24**	2CKA006020A0549	10/10	**126,00**	19
24G	studioweiß hochglanz	**6021-24G**	2CKA006020A0853	10/10	**126,00**	19

1) Funktion zusammen mit KNX-Unterputz-Infrarot-Schnittstelle, siehe Technisches Handbuch.
2) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Befestigungswinkel
Für Wandsender 6020-.../6021-...
Für handelsübliche UP-Dosen.

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	6090	2CKA006099A0014	10	**8,96**	19

IR-Bedienelement [1]
mit Aufdruck, beleuchtet
Für LED-Dimmer-Einsatz 6524 U und 6526 U.
Für Busch-Universal-Zentraldimmer® Einsatz 6593 U.
Für Busch-Jalousiecontrol® II Einsatz 6411 U-101, 6411 U/S-101.
Für Busch-Universal-Serieneinsatz 6402 U.
Für Busch-Universal-Taststeuergerät 6550 U-101.
Bedienung manuell vor Ort und ferngesteuert über IR-Hand- bzw. -Wandsender 6010-25/6020-xx/6021-xx möglich.

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
		alpha				
20	platin [2]	**6066-20-102**	2CKA006020A1316	10	**122,00**	19
21	bronze [2]	**6066-21-102**	2CKA006020A1317	1/10	**122,00**	19
22G	elfenbein/weiß	**6066-22G-102**	2CKA006020A1318	1/10	**121,00**	19
24	studioweiß matt	**6066-24-102**	2CKA006020A1319	1/10	**121,00**	19
24G	studioweiß hochglanz	**6066-24G-102**	2CKA006020A1320	1/10	**121,00**	19
260	palladium [2]	**6066-260-102**	2CKA006020A1365	1/10	**122,00**	19
266	titan [2]	**6066-266-102**	2CKA006020A1366	1/10	**122,00**	19
		impuls				
72	elfenbein/weiß	**6066-72-101**	2CKA006020A1385	1	**133,00**	19
74	alpinweiß	**6066-74-101**	2CKA006020A0556	1	**133,00**	19
79	champagner metallic [2]	**6066-79-101**	2CKA006020A0606	1	**133,00**	19
774	studioweiß matt [2]	**6066-774-101**	2CKA006020A1405	1	**133,00**	19
775	schwarz matt [2]	**6066-775-101**	2CKA006020A1401	1	**133,00**	19
777	brombeer [2]	**6066-777-101**	2CKA006020A1391	1	**133,00**	19
783	alusilber [2]	**6066-783-101**	2CKA006020A1386	1	**133,00**	19

1) Taststeuergerät 6550 U-101 nicht beleuchtbar
2) Oberfläche Kunststoff lackiert.

IR-Bedienelement [1]
mit Aufdruck, beleuchtet
Für LED-Dimmer-Einsatz 6524 U und 6526 U.
Für Busch-Universal-Zentraldimmer® Einsatz 6593 U.
Für Busch-Jalousiecontrol® II Einsatz 6411 U-101, 6411 U/S-101.
Für Busch-Universal-Serieneinsatz 6402 U.
Für Busch-Universal-Taststeuergerät 6550 U-101.
Bedienung manuell vor Ort und ferngesteuert über IR-Hand- bzw. -Wandsender 6010-25/6020-xx/6021-xx möglich.

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
		future® linear				
81	anthrazit	**6066-81**	2CKA006020A1379	1/10	**116,00**	19
82	elfenbeinweiß	**6066-82**	2CKA006020A1332	1/10	**116,00**	19
83	alusilber [2]	**6066-83**	2CKA006020A1383	1/10	**117,00**	19
84	studioweiß	**6066-84**	2CKA006020A1334	1/10	**116,00**	19
884	studioweiß matt [2]	**6066-884**	2CKA006020A1397	1/10	**117,00**	19
885	schwarz matt [2]	**6066-885**	2CKA006020A1399	1/10	**117,00**	19
		solo®				
82	elfenbeinweiß	**6066-82**	2CKA006020A1332	1/10	**116,00**	19
84	studioweiß	**6066-84**	2CKA006020A1334	1/10	**116,00**	19
803	graumetallic [2]	**6066-803**	2CKA006020A1395	1/10	**117,00**	19
		Busch-axcent®				
84	studioweiß	**6066-84**	2CKA006020A1334	1/10	**116,00**	19
		carat®				
81	anthrazit	**6066-81**	2CKA006020A1379	1/10	**116,00**	19
82	elfenbeinweiß	**6066-82**	2CKA006020A1332	1/10	**116,00**	19
84	studioweiß	**6066-84**	2CKA006020A1334	1/10	**116,00**	19
		pur edelstahl				
866	edelstahl	**6066-866**	2CKA006020A1389	1/10	**133,00**	19

1) Taststeuergerät 6550 U-101 nicht beleuchtbar
2) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Busch-Ferncontrol® IR Bedienelemente

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
		IR-Bedienelement mit Aufdruck, beleuchtet Für Busch-Universal-Relais-Einsatz 6401 U-10x und Busch-Universal-Serien-Einsatz 6402 U. Bedienung manuell vor Ort und ferngesteuert über IR-Hand- bzw. -Wandsender 6010-25/6020-xx/6021-xx möglich.				
		alpha				
20	platin [1]	**6067-20-102**	2CKA006020A1324	10	**122,00**	19
21	bronze [1]	**6067-21-102**	2CKA006020A1325	10	**122,00**	19
22G	elfenbein/weiß	**6067-22G-102**	2CKA006020A1326	10	**121,00**	19
24	studioweiß matt	**6067-24-102**	2CKA006020A1327	10	**121,00**	19
24G	studioweiß hochglanz	**6067-24G-102**	2CKA006020A1328	1/10	**121,00**	19
260	palladium [1]	**6067-260-102**	2CKA006020A1369	1/10	**122,00**	19
266	titan [1]	**6067-266-102**	2CKA006020A1370	1/10	**122,00**	19
		impuls				
72	elfenbein/weiß	**6067-72-101**	2CKA006020A1387	1	**133,00**	19
74	alpinweiß	**6067-74-101**	2CKA006020A0952	1	**133,00**	19
79	champagner metallic [1]	**6067-79-101**	2CKA006020A0986	1	**133,00**	19
774	studioweiß matt [1]	**6067-774-101**	2CKA006020A1407	1	**133,00**	19
775	schwarz matt [1]	**6067-775-101**	2CKA006020A1403	1	**133,00**	19
777	brombeer [1]	**6067-777-101**	2CKA006020A1392	1	**133,00**	19
783	alusilber [1]	**6067-783-101**	2CKA006020A1388	1	**133,00**	19

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
		IR-Bedienelement mit Aufdruck, beleuchtet Für Busch-Universal-Relais-Einsatz 6401 U-10x und Busch-Universal-Serien-Einsatz 6402 U. Bedienung manuell vor Ort und ferngesteuert über IR-Hand- bzw. -Wandsender 6010-25/6020-xx/6021-xx möglich.				
		future® linear				
81	anthrazit	**6067-81**	2CKA006020A1380	1/10	**116,00**	19
82	elfenbeinweiß	**6067-82**	2CKA006020A1333	1	**116,00**	19
83	alusilber [1]	**6067-83**	2CKA006020A1384	1/10	**117,00**	19
84	studioweiß	**6067-84**	2CKA006020A1335	1	**116,00**	19
884	studioweiß matt [1]	**6067-884**	2CKA006020A1398	1/10	**117,00**	19
885	schwarz matt [1]	**6067-885**	2CKA006020A1400	1/10	**117,00**	19
		solo®				
82	elfenbeinweiß	**6067-82**	2CKA006020A1333	1	**116,00**	19
84	studioweiß	**6067-84**	2CKA006020A1335	1	**116,00**	19
803	graumetallic [1]	**6067-803**	2CKA006020A1396	1/10	**113,00**	19
		Busch-axcent®				
84	studioweiß	**6067-84**	2CKA006020A1335	1	**116,00**	19
		carat®				
81	anthrazit	**6067-81**	2CKA006020A1380	1/10	**116,00**	19
82	elfenbeinweiß	**6067-82**	2CKA006020A1333	1	**116,00**	19
84	studioweiß	**6067-84**	2CKA006020A1335	1	**116,00**	19
		pur edelstahl				
866	edelstahl	**6067-866**	2CKA006020A1390	1/10	**133,00**	19

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Busch-Ferncontrol® IR Einbau-/Steckdosen-Empfänger

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	Busch-Jalousiecontrol® II Einbaugerät [1] [2] **2-fach** Zum gemeinsamen Schalten von 2 Jalousieantrieben über einen 230 V-Nebenstelleneingang. Zusätzliche IR-Fernbedienung über IR-Einbauempfänger 6045 E-101 möglich. Ansteuerung über IR-Handsender/Wandsender 6010-25 und 6020/21-xxx Nennspannung: 230 V~ Nennfrequenz: 50 Hz Ausgänge: 4x Schließer Nennstrom: 3 A, bei cos φ 0,5 Nennleistung: 690 VA Temperaturbereich Gerät: 0 °C bis 35 °C				
	6420 EB	2CKA006420A0012	1	**268,00**	19

1) Für Mehrphasenbetrieb geeignet (allpolige Abschaltung für den Fehlerfall vorsehen).
2) Einzelbedienung der Jalousien über Infrarotansteuerung (z. B. 6010-25) möglich.

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	IR-Empfänger [1] **4-fach** Zum Schalten von vier Verbrauchern. Bedienung auch über 2 konventionelle Taster (2020 US/2021/6 US) möglich. Zentralausschaltung aller Ausgänge möglich. Zusätzliche IR-Fernbedienung über IR-Einbauempfänger 6045 E-101 möglich. Ansteuerung über IR-Handsender/Wandsender 6010-25 und 6020/21-xxx Nennspannung: 230 V~, +10 % / -10 % Nennfrequenz: 50 Hz Ausgänge: 4x Schließer, potenzialgebunden Nennstrom: 6 A, bei cos φ 1 Nennstrom: 3 A, bei cos φ 0,5 Temperaturbereich Gerät: 0 °C bis 35 °C				
	6056 EB	2CKA006020A0572	1	**269,00**	19

1) Tasterbetrieb über zusätzliche Drahtbrücke möglich.

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	IR-Einbauempfänger [1] *) Zum Ansteuern der Einbaugeräte 6420 EB/6056 EB. Mit ca. 0,5 m Zuleitung. Länge des Lichtstabes: 30 mm Bedienung nur über Hand- bzw. Wandsender 6010-xx/6020-xx/6021-xx möglich.				
	6045 E-101	2CKA006020A1026	1	**125,00**	19

1) Zuleitung nicht verlängerbar.
*) Auslauftype

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	IR-Dimmer 1-10 V Für Leuchteneinbau. Zum Steuern elektronischer Vorschaltgeräte für Leuchtstofflampen mit Steuerausgang 1-10V DC, Steuerstrom max. 50 mA DC. Bedienung nur über Hand- bzw. Wandsender 6010-xx/6020-xx/6021-xx möglich. Nennspannung: 230 V~, +10 % / -10 % Nennfrequenz: 50 Hz Nennleistung: 500 W Temperaturbereich Gerät: 0 °C bis 60 °C				
	6045	2CKA006020A0358	1/10	**342,00**	19

Busch-Ferncontrol® IR Einbau-/Steckdosen-Empfänger

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	IR-Schalter mit Zwischenstecker Für Glühlampen, 230 V-Halogenglühlampen, Leuchtstofflampen und Niedervolt-Halogenlampen, die über Transformatoren betrieben werden. Steckdosenfertig Bedienung nur über Hand- bzw. Wandsender 6010-xx/6020-xx/6021-xx möglich. Nennspannung: 230 V~, +10 % / -10 % Nennfrequenz: 50 Hz Nennleistung: 2300 W				
24 studioweiß	**6080-24**	2CKA006020A0317	1	**226,00**	19

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG

Notizen

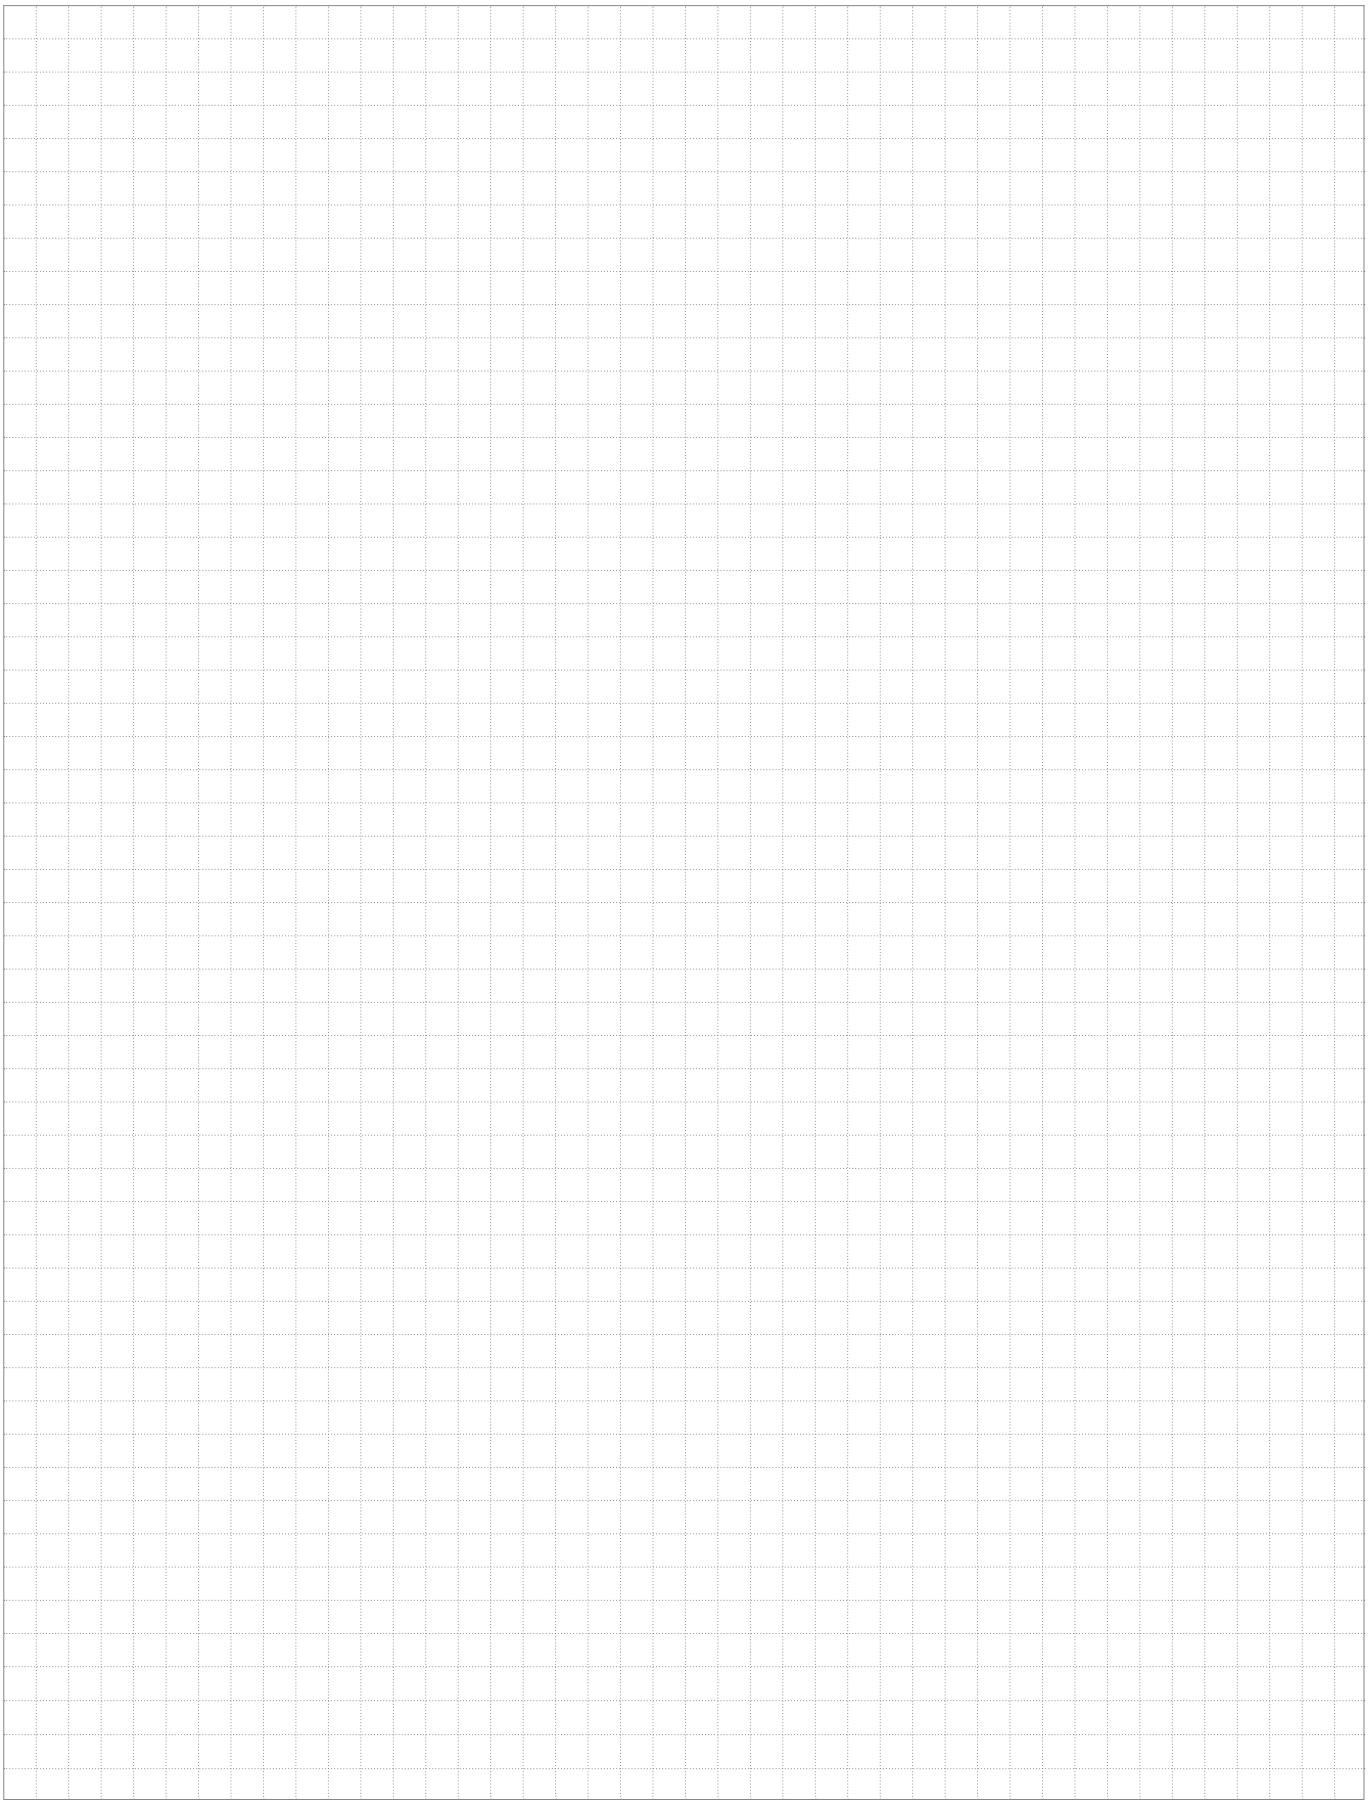

Busch-Welcome®

Für jeden Anspruch die richtige Lösung. Mit der breiten Palette durchdachter Produkte kann für jede Art von Gebäude die optimale Türkommunikation verwirklicht werden. Ohne großen Installationsaufwand durch die 2-Draht-Bus-Technik. Stets mit hochwertigen und sorgfältig aufeinander abgestimmten Materialien. So eignet sich Busch-Welcome® für den Ersteinsatz im Neubau genauso wie für die nachträgliche Integration bei der Renovierung jeder Art von Immobilien.

Inhalt Busch-Welcome®

Außenstationen	S 432
Zutrittskontrolle	S 435
Innenstationen	S 439
Systemgeräte	S 440
Sicherheit	S 442
Zubehör	S 443
Ersatzteile	S 445
Sets	S 447

Bedienung via Smartphone App oder PC-Software*

01 02 03 | NEU 04 05 06

Busch-Welcome® 01 Busch-WelcomePanel® **02** Busch-Welcome® Außenstation Video **03** Busch-Welcome® Innenstation Video mit 12,6 cm (5") Touch-Display **04** Busch-Welcome® Innenstation Audio mit Hörer **05** Busch-Welcome® Innenstation Audio **06** Busch-Welcome® Innenstation Audio mit Display

*Android- und Apple-App sowie Windows-PC-Software

Zum Busch-Welcome® Konfigurator. Nutzen Sie unsere Planungshilfe für Ihre nächste Busch-Welcome® Anlage.

Außenstationen

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG

Außenstation Video 1-fach [1] [2]
Videokamera mit automatischer Tag-/Nacht-Umschaltung und Infrarot-LEDs zur Ausleuchtung der Nachtaufnahmen.
Freisprecheinheit und Tastenmodul hinterleuchtet.
Gestanzte Beschriftungsfolie liegt bei.
Entnahmewerkzeug liegt bei.
Zur Unterputzmontage mit 83402 U-681/-689.
Zur Aufputzmontage mit 83402 AP-681/-689.
Erfassungswinkel horizontal/vertikal: 86°/67°
Einstellwinkel horizontal/vertikal: +/-15°, mechanisch verstellbar
Verbrauchseinheiten: 8
Schutzart Gerät: IP 44
Temperaturbereich Gerät: -25 °C bis 55 °C
Maße (H x B x T): 277 mm x 135 mm x 43 mm

660	edelstahl [3]	**83121/1-660**	2CKA008300A0022	1	**1270,00**	23
664	studioweiß matt [4] [5]	**83121/1-664**	2CKA008300A0012	1	**1066,00**	23

1) Nicht geeignet für den Einsatz mit dem Kamera-Interface (83327) sowie dem Kameramodul 180° (83503).
2) Weitere Informationen zur Inbetriebnahme und Bedienung finden Sie im Systemhandbuch und der Online Bedienungsanleitung im aktuellen Online-Katalog.
3) Frontplatte aus 3 mm Edelstahl, Oberfläche gebürstet
4) Frontplatte aus 3 mm Metall, Oberfläche weiß beschichtet.
5) Farbton ähnlich RAL

Außenstation Video 2-fach [1] [2]
Videokamera mit automatischer Tag-/Nacht-Umschaltung und Infrarot-LEDs zur Ausleuchtung der Nachtaufnahmen.
Freisprecheinheit und Tastenmodule hinterleuchtet.
Gestanzte Beschriftungsfolie liegt bei.
Entnahmewerkzeug liegt bei.
Zur Unterputzmontage mit 83402 U-681/-689.
Zur Aufputzmontage mit 83402 AP-681/-689.
Erfassungswinkel horizontal/vertikal: 86°/67°
Einstellwinkel horizontal/vertikal: +/-15°, mechanisch verstellbar
Verbrauchseinheiten: 8
Schutzart Gerät: IP 44
Temperaturbereich Gerät: -25 °C bis 55 °C
Maße (H x B x T): 277 mm x 135 mm x 43 mm

660	edelstahl [3]	**83121/2-660**	2CKA008300A0023	1	**1280,00**	23
664	studioweiß matt [4] [5]	**83121/2-664**	2CKA008300A0013	1	**1076,00**	23

1) Nicht geeignet für den Einsatz mit dem Kamera-Interface (83327) sowie dem Kameramodul 180° (83503).
2) Weitere Informationen zur Inbetriebnahme und Bedienung finden Sie im Systemhandbuch und der Online Bedienungsanleitung im aktuellen Online-Katalog.
3) Frontplatte aus 3 mm Edelstahl, Oberfläche gebürstet
4) Frontplatte aus 3 mm Metall, Oberfläche weiß beschichtet.
5) Farbton ähnlich RAL

Außenstation Video 3-fach [1] [2]
Videokamera mit automatischer Tag-/Nacht-Umschaltung und Infrarot-LEDs zur Ausleuchtung der Nachtaufnahmen.
Freisprecheinheit und Tastenmodule hinterleuchtet.
Gestanzte Beschriftungsfolie liegt bei.
Entnahmewerkzeug liegt bei.
Zur Unterputzmontage mit 83402 U-681/-689.
Zur Aufputzmontage mit 83402 AP-681/-689.
Erfassungswinkel horizontal/vertikal: 86°/67°
Einstellwinkel horizontal/vertikal: +/-15°, mechanisch verstellbar
Verbrauchseinheiten: 8
Schutzart Gerät: IP 44
Temperaturbereich Gerät: -25 °C bis 55 °C
Maße (H x B x T): 277 mm x 135 mm x 43 mm

660	edelstahl [3]	**83121/3-660**	2CKA008300A0024	1	**1292,00**	23
664	studioweiß matt [4] [5]	**83121/3-664**	2CKA008300A0014	1	**1086,00**	23

1) Nicht geeignet für den Einsatz mit dem Kamera-Interface (83327) sowie dem Kameramodul 180° (83503).
2) Weitere Informationen zur Inbetriebnahme und Bedienung finden Sie im Systemhandbuch und der Online Bedienungsanleitung im aktuellen Online-Katalog.
3) Frontplatte aus 3 mm Edelstahl, Oberfläche gebürstet
4) Frontplatte aus 3 mm Metall, Oberfläche weiß beschichtet.
5) Farbton ähnlich RAL

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG

Außenstation Video 4-fach [1] [2]
Videokamera mit automatischer Tag-/Nacht-Umschaltung und Infrarot-LEDs zur Ausleuchtung der Nachtaufnahmen.
Freisprecheinheit und Tastenmodule hinterleuchtet.
Gestanzte Beschriftungsfolie liegt bei.
Entnahmewerkzeug liegt bei.
Zur Unterputzmontage mit 83403 U-681/-689.
Zur Aufputzmontage mit 83403 AP-681/-689.
Erfassungswinkel horizontal/vertikal: 86°/67°
Einstellwinkel horizontal/vertikal: +/-15°, mechanisch verstellbar
Verbrauchseinheiten: 10
Schutzart Gerät: IP 44
Temperaturbereich Gerät: -25 °C bis 55 °C
Maße (H x B x T): 349 mm x 135 mm x 43 mm

660	edelstahl [3]	**83122/4-660**	2CKA008300A0272	1/5	**1363,00**	23
664	studioweiß matt [4] [5]	**83122/4-664**	2CKA008300A0264	1	**1153,00**	23

1) Nicht geeignet für den Einsatz mit dem Kamera-Interface (83327) sowie dem Kameramodul 180° (83503).
2) Weitere Informationen zur Inbetriebnahme und Bedienung finden Sie im Systemhandbuch und der Online Bedienungsanleitung im aktuellen Online-Katalog.
3) Frontplatte aus 3 mm Edelstahl, Oberfläche gebürstet
4) Frontplatte aus 3 mm Metall, Oberfläche weiß beschichtet.
5) Farbton ähnlich RAL

Außenstation Video 6-fach [1] [2]
Videokamera mit automatischer Tag-/Nacht-Umschaltung und Infrarot-LEDs zur Ausleuchtung der Nachtaufnahmen.
Freisprecheinheit und Tastenmodule hinterleuchtet.
Gestanzte Beschriftungsfolie liegt bei.
Entnahmewerkzeug liegt bei.
Zur Unterputzmontage mit 83403 U-681/-689.
Zur Aufputzmontage mit 83403 AP-681/-689.
Erfassungswinkel horizontal/vertikal: 86°/67°
Einstellwinkel horizontal/vertikal: +/-15°, mechanisch verstellbar
Verbrauchseinheiten: 10
Schutzart Gerät: IP 44
Temperaturbereich Gerät: -25 °C bis 55 °C
Maße (H x B x T): 349 mm x 135 mm x 43 mm

660	edelstahl [3]	**83122/6-660**	2CKA008300A0273	1	**1392,00**	23
664	studioweiß matt [4] [5]	**83122/6-664**	2CKA008300A0265	1/5	**1179,00**	23

1) Nicht geeignet für den Einsatz mit dem Kamera-Interface (83327) sowie dem Kameramodul 180° (83503).
2) Weitere Informationen zur Inbetriebnahme und Bedienung finden Sie im Systemhandbuch und der Online Bedienungsanleitung im aktuellen Online-Katalog.
3) Frontplatte aus 3 mm Edelstahl, Oberfläche gebürstet
4) Frontplatte aus 3 mm Metall, Oberfläche weiß beschichtet.
5) Farbton ähnlich RAL

Außenstation Video 8-fach [1] [2]
Videokamera mit automatischer Tag-/Nacht-Umschaltung und Infrarot-LEDs zur Ausleuchtung der Nachtaufnahmen.
Freisprecheinheit und Tastenmodule hinterleuchtet.
Gestanzte Beschriftungsfolie liegt bei.
Entnahmewerkzeug liegt bei.
Zur Unterputzmontage mit 83404 U-681/-689.
Zur Aufputzmontage mit 83404 AP-681/-689.
Erfassungswinkel horizontal/vertikal: 86°/67°
Einstellwinkel horizontal/vertikal: +/-15°, mechanisch verstellbar
Verbrauchseinheiten: 13
Schutzart Gerät: IP 44
Temperaturbereich Gerät: -25 °C bis 55 °C
Maße (H x B x T): 277 mm x 235 mm x 43 mm

660	edelstahl [3]	**83124/8-660**	2CKA008300A0274	1	**1527,00**	23
664	studioweiß matt [4] [5]	**83124/8-664**	2CKA008300A0266	1	**1322,00**	23

1) Nicht geeignet für den Einsatz mit dem Kamera-Interface (83327) sowie dem Kameramodul 180° (83503).
2) Weitere Informationen zur Inbetriebnahme und Bedienung finden Sie im Systemhandbuch und der Online Bedienungsanleitung im aktuellen Online-Katalog.
3) Frontplatte aus 3 mm Edelstahl, Oberfläche gebürstet
4) Frontplatte aus 3 mm Metall, Oberfläche weiß beschichtet.
5) Farbton ähnlich RAL

Außenstationen

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG

Außenstation Video 12-fach [1] [2]
Videokamera mit automatischer Tag-/Nacht-Umschaltung und Infrarot-LEDs zur Ausleuchtung der Nachtaufnahmen.
Freisprecheinheit und Tastenmodule hinterleuchtet.
Gestanzte Beschriftungsfolie liegt bei.
Entnahmewerkzeug liegt bei.
Zur Unterputzmontage mit 83404 U-681/-689.
Zur Aufputzmontage mit 83404 AP-681/-689.
Erfassungswinkel horizontal/vertikal: 86°/67°
Einstellwinkel horizontal/vertikal: +/-15°, mechanisch verstellbar
Verbrauchseinheiten: 13
Schutzart Gerät: IP 44
Temperaturbereich Gerät: -25 °C bis 55 °C
Maße (H x B x T): 277 mm x 235 mm x 43 mm

660	edelstahl [3]	**83124/12-660**	2CKA008300A0275	1	**1579,00**	23
664	studioweiß matt [4] [5]	**83124/12-664**	2CKA008300A0267	1	**1363,00**	23

1) Nicht geeignet für den Einsatz mit dem Kamera-Interface (83327) sowie dem Kameramodul 180° (83503).
2) Weitere Informationen zur Inbetriebnahme und Bedienung finden Sie im Systemhandbuch und der Online Bedienungsanleitung im aktuellen Online-Katalog.
3) Frontplatte aus 3 mm Edelstahl, Oberfläche gebürstet
4) Frontplatte aus 3 mm Metall, Oberfläche weiß beschichtet.
5) Farbton ähnlich RAL

Außenstation Video 1-fach 180° [1] [2] [3]
Videokamera mit automatischer Tag-/Nacht-Umschaltung und Infrarot-LEDs zur Ausleuchtung der Nachtaufnahmen.
Freisprecheinheit und Tastenmodul hinterleuchtet.
Gestanzte Beschriftungsfolie liegt bei.
Entnahmewerkzeug liegt bei.
Zur Unterputzmontage mit 83402 U-681/-689.
Zur Aufputzmontage mit 83402 AP-681/-689.
Erfassungswinkel horizontal/vertikal: 170°/135°
Verbrauchseinheiten: 8
Schutzart Gerät: IP 44
Temperaturbereich Gerät: -25 °C bis 55 °C
Maße (H x B x T): 277 mm x 135 mm x 43 mm

660	edelstahl	**83121/1-660-101**	2CKA008300A0494	1	**1425,00**	23

1) Geeignet für den Einsatz mit dem Kamera-Interface (83327).
2) Weitere Informationen zur Inbetriebnahme und Bedienung finden Sie im Systemhandbuch und der Online Bedienungsanleitung im aktuellen Online-Katalog.
3) Frontplatte aus 3 mm Edelstahl, Oberfläche gebürstet

Außenstation Video 1-fach Infomodul [1] [2] [3]
Videokamera mit automatischer Tag-/Nacht-Umschaltung und Infrarot-LEDs zur Ausleuchtung der Nachtaufnahmen.
Freisprecheinheit, Tasten- und Infomodul hinterleuchtet.
Gestanzte Beschriftungsfolie liegt bei.
Entnahmewerkzeug liegt bei.
Zur Unterputzmontage mit 83403 U-681/-689.
Zur Aufputzmontage mit 83403 AP-681/-689.
Erfassungswinkel horizontal/vertikal: 86°/67°
Einstellwinkel horizontal/vertikal: +/-15°, mechanisch verstellbar
Verbrauchseinheiten: 10
Schutzart Gerät: IP 44
Temperaturbereich Gerät: -25 °C bis 55 °C
Maße (H x B x T): 349 mm x 135 mm x 43 mm

660	edelstahl	**83122/1-660**	2CKA008300A0502	1	**1371,00**	23

1) Geeignet für den Einsatz mit dem Kamera-Interface (83327) sowie dem Kameramodul 180° (83503).
2) Weitere Informationen zur Inbetriebnahme und Bedienung finden Sie im Systemhandbuch und der Online Bedienungsanleitung im aktuellen Online-Katalog.
3) Frontplatte aus 3 mm Edelstahl, Oberfläche gebürstet

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG

Außenstation Video 9-fach Zustandsmodul [1] [2] [3]
Videokamera mit automatischer Tag-/Nacht-Umschaltung und Infrarot-LEDs zur Ausleuchtung der Nachtaufnahmen.
Freisprecheinheit und Tastenmodule hinterleuchtet.
Zustandsmodul signalisiert durch blau oder rot hinterleuchtete Symbole, wenn er zum Sprechen aufgefordert wird, wenn die Tür geöffnet wird, wenn es klingelt und auch wenn niemand erreichbar ist.
Gestanzte Beschriftungsfolie liegt bei.
Entnahmewerkzeug liegt bei.
Zur Unterputzmontage mit 83404 U-681/-689.
Zur Aufputzmontage mit 83404 AP-681/-689.
Erfassungswinkel horizontal/vertikal: 86°/67°
Einstellwinkel horizontal/vertikal: +/-15°, mechanisch verstellbar
Verbrauchseinheiten: 13
Schutzart Gerät: IP 44
Temperaturbereich Gerät: -25 °C bis 55 °C
Maße (H x B x T): 277 mm x 235 mm x 43 mm

660	edelstahl	**83124/9-660**	2CKA008300A0506	1	**1660,00**	23

1) Geeignet für den Einsatz mit dem Kamera-Interface (83327) sowie dem Kameramodul 180° (83503).
2) Weitere Informationen zur Inbetriebnahme und Bedienung finden Sie im Systemhandbuch und der Online Bedienungsanleitung im aktuellen Online-Katalog.
3) Frontplatte aus 3 mm Edelstahl, Oberfläche gebürstet

Außenstation Audio 1-fach [1] [2]
Freisprecheinheit und Tastenmodul hinterleuchtet.
Gestanzte Beschriftungsfolie liegt bei.
Entnahmewerkzeug liegt bei.
Zur Unterputzmontage mit 83401 U-681/-689.
Zur Aufputzmontage mit 83401 AP-681/-689.
Verbrauchseinheiten: 5
Schutzart Gerät: IP 44
Temperaturbereich Gerät: -25 °C bis 55 °C
Maße (H x B x T): 205 mm x 135 mm x 29 mm

660	edelstahl [3]	**83101/1-660**	2CKA008300A0017	1	**356,00**	23
664	studioweiß matt [4] [5]	**83101/1-664**	2CKA008300A0007	1	**199,00**	22

1) Geeignet für den Einsatz mit dem Kamera-Interface (83327).
2) Weitere Informationen zur Inbetriebnahme und Bedienung finden Sie im Systemhandbuch und der Online Bedienungsanleitung im aktuellen Online-Katalog.
3) Frontplatte aus 3 mm Edelstahl, Oberfläche gebürstet
4) Frontplatte aus 3 mm Metall, Oberfläche weiß beschichtet.
5) Farbton ähnlich RAL

Außenstation Audio 2-fach [1] [2]
Freisprecheinheit und Tastenmodule hinterleuchtet.
Gestanzte Beschriftungsfolie liegt bei.
Entnahmewerkzeug liegt bei.
Zur Unterputzmontage mit 83401 U-681/-689.
Zur Aufputzmontage mit 83401 AP-681/-689.
Verbrauchseinheiten: 5
Schutzart Gerät: IP 44
Temperaturbereich Gerät: -25 °C bis 55 °C
Maße (H x B x T): 205 mm x 135 mm x 29 mm

660	edelstahl [3]	**83101/2-660**	2CKA008300A0018	1	**368,00**	23
664	studioweiß matt [4] [5]	**83101/2-664**	2CKA008300A0008	1	**210,00**	22

1) Geeignet für den Einsatz mit dem Kamera-Interface (83327).
2) Weitere Informationen zur Inbetriebnahme und Bedienung finden Sie im Systemhandbuch und der Online Bedienungsanleitung im aktuellen Online-Katalog.
3) Frontplatte aus 3 mm Edelstahl, Oberfläche gebürstet
4) Frontplatte aus 3 mm Metall, Oberfläche weiß beschichtet.
5) Farbton ähnlich RAL

Außenstationen

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	Außenstation Audio 3-fach [1] [2] Freisprecheinheit und Tastenmodule hinterleuchtet. Gestanzte Beschriftungsfolie liegt bei. Entnahmewerkzeug liegt bei. Zur Unterputzmontage mit 83401 U-681/-689. Zur Aufputzmontage mit 83401 AP-681/-689. Verbrauchseinheiten: 5 Schutzart Gerät: IP 44 Temperaturbereich Gerät: -25 °C bis 55 °C Maße (H x B x T): 205 mm x 135 mm x 29 mm				
660 edelstahl [3]	**83101/3-660**	2CKA008300A0019	1	**381,00**	23
664 studioweiß matt [4] [5]	**83101/3-664**	2CKA008300A0009	1	**222,00**	22

1) Geeignet für den Einsatz mit dem Kamera-Interface (83327).
2) Weitere Informationen zur Inbetriebnahme und Bedienung finden Sie im Systemhandbuch und der Online Bedienungsanleitung im aktuellen Online-Katalog.
3) Frontplatte aus 3 mm Edelstahl, Oberfläche gebürstet
4) Frontplatte aus 3 mm Metall, Oberfläche weiß beschichtet.
5) Farbton ähnlich RAL

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	Außenstation Audio 4-fach [1] [2] Freisprecheinheit und Tastenmodule hinterleuchtet. Gestanzte Beschriftungsfolie liegt bei. Entnahmewerkzeug liegt bei. Zur Unterputzmontage mit 83402 U-681/-689. Zur Aufputzmontage mit 83402 AP-681/-689. Verbrauchseinheiten: 6 Schutzart Gerät: IP 44 Temperaturbereich Gerät: -25 °C bis 55 °C Maße (H x B x T): 277 mm x 135 mm x 29 mm				
660 edelstahl [3]	**83102/4-660**	2CKA008300A0268	1	**450,00**	23
664 studioweiß matt [4] [5]	**83102/4-664**	2CKA008300A0260	1	**292,00**	22

1) Geeignet für den Einsatz mit dem Kamera-Interface (83327).
2) Weitere Informationen zur Inbetriebnahme und Bedienung finden Sie im Systemhandbuch und der Online Bedienungsanleitung im aktuellen Online-Katalog.
3) Frontplatte aus 3 mm Edelstahl, Oberfläche gebürstet
4) Frontplatte aus 3 mm Metall, Oberfläche weiß beschichtet.
5) Farbton ähnlich RAL

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	Außenstation Audio 6-fach [1] [2] Freisprecheinheit und Tastenmodule hinterleuchtet. Gestanzte Beschriftungsfolie liegt bei. Entnahmewerkzeug liegt bei. Zur Unterputzmontage mit 83402 U-681/-689. Zur Aufputzmontage mit 83402 AP-681/-689. Verbrauchseinheiten: 6 Schutzart Gerät: IP 44 Temperaturbereich Gerät: -25 °C bis 55 °C Maße (H x B x T): 277 mm x 135 mm x 29 mm				
660 edelstahl [3]	**83102/6-660**	2CKA008300A0269	1	**475,00**	23
664 studioweiß matt [4] [5]	**83102/6-664**	2CKA008300A0261	1	**316,00**	22

1) Geeignet für den Einsatz mit dem Kamera-Interface (83327).
2) Weitere Informationen zur Inbetriebnahme und Bedienung finden Sie im Systemhandbuch und der Online Bedienungsanleitung im aktuellen Online-Katalog.
3) Frontplatte aus 3 mm Edelstahl, Oberfläche gebürstet
4) Frontplatte aus 3 mm Metall, Oberfläche weiß beschichtet.
5) Farbton ähnlich RAL

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	Außenstation Audio 10-fach [1] [2] Freisprecheinheit und Tastenmodule hinterleuchtet. Gestanzte Beschriftungsfolie liegt bei. Entnahmewerkzeug liegt bei. Zur Unterputzmontage mit 83404 U-681/-689. Zur Aufputzmontage mit 83404 AP-681/-689. Verbrauchseinheiten: 11 Schutzart Gerät: IP 44 Temperaturbereich Gerät: -25 °C bis 55 °C Maße (H x B x T): 277 mm x 235 mm x 29 mm				
660 edelstahl [3]	**83105/10-660**	2CKA008300A0270	1	**685,00**	23
664 studioweiß matt [4] [5]	**83105/10-664**	2CKA008300A0262	1	**526,00**	22

1) Geeignet für den Einsatz mit dem Kamera-Interface (83327).
2) Weitere Informationen zur Inbetriebnahme und Bedienung finden Sie im Systemhandbuch und der Online Bedienungsanleitung im aktuellen Online-Katalog.
3) Frontplatte aus 3 mm Edelstahl, Oberfläche gebürstet
4) Frontplatte aus 3 mm Metall, Oberfläche weiß beschichtet.
5) Farbton ähnlich RAL

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	Außenstation Audio 15-fach [1] [2] Freisprecheinheit und Tastenmodule hinterleuchtet. Gestanzte Beschriftungsfolie liegt bei. Entnahmewerkzeug liegt bei. Zur Unterputzmontage mit 83404 U-681/-689. Zur Aufputzmontage mit 83404 AP-681/-689. Verbrauchseinheiten: 11 Schutzart Gerät: IP 44 Temperaturbereich Gerät: -25 °C bis 55 °C Maße (H x B x T): 277 mm x 235 mm x 29 mm				
660 edelstahl [3]	**83105/15-660**	2CKA008300A0271	1	**743,00**	23
664 studioweiß matt [4] [5]	**83105/15-664**	2CKA008300A0263	1	**583,00**	22

1) Geeignet für den Einsatz mit dem Kamera-Interface (83327).
2) Weitere Informationen zur Inbetriebnahme und Bedienung finden Sie im Systemhandbuch und der Online Bedienungsanleitung im aktuellen Online-Katalog.
3) Frontplatte aus 3 mm Edelstahl, Oberfläche gebürstet
4) Frontplatte aus 3 mm Metall, Oberfläche weiß beschichtet.
5) Farbton ähnlich RAL

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	Außenstation Audio 1-fach Infomodul [1] [2] Freisprecheinheit und Tastenmodule hinterleuchtet. Gestanzte Beschriftungsfolie liegt bei. Entnahmewerkzeug liegt bei. Zur Unterputzmontage mit 83402 U-681/-689. Zur Aufputzmontage mit 83402 AP-681/-689. Verbrauchseinheiten: 6 Schutzart Gerät: IP 44 Temperaturbereich Gerät: -25 °C bis 55 °C Maße (H x B x T): 277 mm x 135 mm x 29 mm				
660 edelstahl	**83102/1-660**	2CKA008300A0500	1	**452,00**	23

1) Geeignet für den Einsatz mit dem Kamera-Interface (83327).
2) Weitere Informationen zur Inbetriebnahme und Bedienung finden Sie im Systemhandbuch und der Online Bedienungsanleitung im aktuellen Online-Katalog.

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	Außenstation Audio 12-fach Zustandsmodul [1] [2] Freisprecheinheit und Tastenmodule hinterleuchtet. Gestanzte Beschriftungsfolie liegt bei. Entnahmewerkzeug liegt bei. Zur Unterputzmontage mit 83404 U-681/-689. Zur Aufputzmontage mit 83404 AP-681/-689. Verbrauchseinheiten: 11 Schutzart Gerät: IP 44 Temperaturbereich Gerät: -25 °C bis 55 °C Maße (H x B x T): 277 mm x 235 mm x 29 mm				
660 edelstahl	**83105/12-660**	2CKA008300A0504	1	**820,00**	23

1) Geeignet für den Einsatz mit dem Kamera-Interface (83327).
2) Weitere Informationen zur Inbetriebnahme und Bedienung finden Sie im Systemhandbuch und der Online Bedienungsanleitung im aktuellen Online-Katalog.

Außenstationen

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG

Einbau-Audiomodul [2])
Zur Integration in Briefkästen und Klingelanlagen verschiedener Hersteller, zum Beispiel in Produkte der Fa. Erwin Renz Metallwarenfabrik GmbH & Co KG, Boschstr. 3, 71737 Kirchberg/Murr.
Ermöglicht die Audiokommunikation.
Eingebautes Relais zur Betätigung des Türöffners.
8 Eingänge zum Anschluss der Klingeltaster.
Sprachlautstärke einstellbar.
Mit Schnittstelle für den Anschluss der Einbau-Tastenerweiterung.
Mit Schnittstelle für den Anschluss des Kameramoduls.
Verbrauchseinheiten: 2
Temperaturbereich Gerät: -25 °C bis 55 °C
Maße (H x B x T): 68 mm x 126 mm x 31 mm

[1] [3] [*] **83110**	2CKA008300A0321	1		**129,00**	22
[4] [5] **83110-101**	2CKA008300A0521	1		**142,00**	23

1) Nicht geeignet für den Einsatz mit dem Kamera-Interface (83327) sowie dem Kameramodul 180° (83503).
2) Weitere Informationen zur Inbetriebnahme und Bedienung finden Sie im Systemhandbuch und der Online Bedienungsanleitung im aktuellen Online-Katalog.
3) Nicht geeignet für den Einsatz mit dem Kamera-Interface (83327) sowie dem Kameramodul 180° (83503).
4) Geeignet für den Einsatz mit dem Kamera-Interface (83327), dem Kameramodul 180° (83503) sowie dem Zustandsmodul (83190).
5) Geeignet für den Einsatz mit dem Kamera-Interface (83327), dem Kameramodul 180° (83503) sowie dem Zustandsmodul (83190).
*) Auslauftype

Einbau-Tastenerweiterung [2]) [3])
Erweitert das Einbau-Audiomodul um weitere 12 Binäreingänge.
Zur Integration in Briefkästen und Klingelanlagen verschiedener Hersteller, zum Beispiel in Produkte der Fa. Erwin Renz Metallwarenfabrik GmbH & Co KG, Boschstr. 3, 71737 Kirchberg/Murr.
Mit Schnittstelle für den Anschluss weiterer Einbau-Tastenerweiterungen.
Das Einbau-Audiomodul kann mit Hilfe der Einbau-Tastenerweiterung auf maximal 99 Eingänge für Klingeltaster erweitert werden.
Verbrauchseinheiten: 1
Temperaturbereich Gerät: -25 °C bis 55 °C
Maße (H x B x T): 68 mm x 50 mm x 24 mm

[1] [*] **83111**	2CKA008300A0322	1		**76,40**	22
[4] **83111-101**	2CKA008300A0546	1		**84,00**	22

1) Nicht geeignet für den Einsatz mit dem Kamera-Interface (83327) sowie dem Kameramodul 180° (83503).
2) Weitere Informationen zur Inbetriebnahme und Bedienung finden Sie im Systemhandbuch und der Online Bedienungsanleitung im aktuellen Online-Katalog.
3) Nicht geeignet für den Einsatz mit dem Kamera-Interface (83327) sowie dem Kameramodul 180° (83503).
4) Geeignet für den Einsatz mit dem Kamera-Interface (83327), dem Kameramodul 180° (83503) sowie dem Zustandsmodul (83190).
*) Auslauftype

Zutrittskontrolle

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG

Außenstation mit Fingerprint-Modul [1]) [2])
Frontplatte Metall, Oberfläche weiß beschichtet
Frontplatte aus 3 mm Metall.
Ermöglicht das Öffnen der Tür mit Hilfe des Fingerabdruck-Scanners.
Es können 64 Nutzer eingelernt werden.
Programmierung direkt am Modul oder über einen Web-Browser (erfordert IP-Gateway 83342).
Stand-Alone Betrieb zusammen mit der Systemzentrale 83300 (Spannungsversorgung und Anschluss für den elektrischen Türöffner).
Entnahmewerkzeug liegt bei.
Zur Unterputzmontage mit 83400 U-689.
Zur Aufputzmontage mit 83400 AP-689.
Verbrauchseinheiten: 2
Schutzart Gerät: IP 44
Maße (H x B x T): 139 mm x 135 mm x 29 mm

664	studioweiß matt	**83100/70-664**	2CKA008300A0414	1	**693,00**	23

1) Weitere Informationen zur Inbetriebnahme und Bedienung finden Sie im Systemhandbuch und der Online Bedienungsanleitung im aktuellen Online-Katalog.
2) Nicht geeignet für den Einsatz mit dem Kamera-Interface (83327) sowie dem Kameramodul 180° (83503).

Außenstation mit Tastatur-Modul [1]) [2]) [3])
Frontplatte Metall, Oberfläche weiß beschichtet
Frontplatte aus 3 mm Metall.
Ermöglicht das Öffnen der Tür mit Hilfe eines Zahlencodes.
Tastatur kann auch zur direkten Anwahl von Busch-Welcome® Innenstationen benutzt werden.
Es können 256 Nutzer eingelernt werden.
Stand-Alone Betrieb zusammen mit der Systemzentrale 83300 (Spannungsversorgung und Anschluss für den elektrischen Türöffner).
Programmierung direkt am Modul oder über einen Web-Browser (erfordert IP-Gateway 83342).
Entnahmewerkzeug liegt bei.
Zur Unterputzmontage mit 83400 U-689.
Zur Aufputzmontage mit 83400 AP-689.
Verbrauchseinheiten: 1
Schutzart Gerät: IP 44
Maße (H x B x T): 139 mm x 135 mm x 29 mm

664	studioweiß matt	**83100/71-664**	2CKA008300A0416	1	**343,00**	23

1) Nicht geeignet für den Einsatz mit dem Kamera-Interface (83327) sowie dem Kameramodul 180° (83503).
2) Weitere Informationen zur Inbetriebnahme und Bedienung finden Sie im Systemhandbuch und der Online Bedienungsanleitung im aktuellen Online-Katalog.
3) Nicht geeignet für den Einsatz mit dem Kamera-Interface (83327) sowie dem Kameramodul 180° (83503).

Außenstation mit Transponder-Modul [1]) [2]) [3])
Frontplatte Metall, Oberfläche weiß beschichtet
Frontplatte aus 3 mm Metall.
Ermöglicht das Öffnen der Tür mit Hilfe einer Schlüsselkarte 83173 (berührungslos).
Es können 256 Nutzer eingelernt werden.
Programmierung direkt am Modul oder über einen Web-Browser (erfordert IP-Gateway 83342).
Stand-Alone Betrieb zusammen mit der Systemzentrale 83300 (Spannungsversorgung und Anschluss für den elektrischen Türöffner).
Entnahmewerkzeug liegt bei.
Zur Unterputzmontage mit 83400 U-689.
Zur Aufputzmontage mit 83400 AP-689.
Verbrauchseinheiten: 1
Schutzart Gerät: IP 44
Maße (H x B x T): 139 mm x 135 mm x 29 mm

664	studioweiß matt	**83100/72-664**	2CKA008300A0418	1	**606,00**	23

1) Nicht geeignet für den Einsatz mit dem Kamera-Interface (83327) sowie dem Kameramodul 180° (83503).
2) Weitere Informationen zur Inbetriebnahme und Bedienung finden Sie im Systemhandbuch und der Online Bedienungsanleitung im aktuellen Online-Katalog.
3) Nicht geeignet für den Einsatz mit dem Kamera-Interface (83327) sowie dem Kameramodul 180° (83503).

Zutrittskontrolle

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG

Außenstation mit Fingerprint-Modul [1] [2]
Frontplatte Edelstahl, Oberfläche gebürstet
Frontplatte aus 3 mm Edelstahl.
Ermöglicht das Öffnen der Tür mit Hilfe des Fingerabdruck-Scanners.
Es können 64 Nutzer eingelernt werden.
Programmierung direkt am Modul oder über einen Web-Browser (erfordert IP-Gateway 83342).
Entnahmewerkzeug liegt bei.
Zur Unterputzmontage mit 83400 U-681.
Zur Aufputzmontage mit 83400 AP-681.
Verbrauchseinheiten: 2
Schutzart Gerät: IP 44
Maße (H x B x T): 139 mm x 135 mm x 29 mm

660	edelstahl	**83100/70-660**	2CKA008300A0413	1	**850,75**	23

1) Weitere Informationen zur Inbetriebnahme und Bedienung finden Sie im Systemhandbuch und der Online Bedienungsanleitung im aktuellen Online-Katalog.
2) Nicht geeignet für den Einsatz mit dem Kamera-Interface (83327) sowie dem Kameramodul 180° (83503).

Außenstation mit Tastatur-Modul [1] [2]
Frontplatte Edelstahl, Oberfläche gebürstet
Frontplatte aus 3 mm Edelstahl.
Ermöglicht das Öffnen der Tür mit Hilfe eines Zahlencodes.
Es können 256 Nutzer eingelernt werden.
Stand-Alone Betrieb zusammen mit der Systemzentrale 83300 (Spannungsversorgung und Anschluss für den elektrischen Türöffner).
Programmierung direkt am Modul oder über einen Web-Browser (erfordert IP-Gateway 83342).
Entnahmewerkzeug liegt bei.
Zur Unterputzmontage mit 83400 U-681.
Zur Aufputzmontage mit 83400 AP-681.
Verbrauchseinheiten: 1
Schutzart Gerät: IP 44
Maße (H x B x T): 139 mm x 135 mm x 29 mm

660	edelstahl	**83100/71-660**	2CKA008300A0415	1	**501,00**	23

1) Weitere Informationen zur Inbetriebnahme und Bedienung finden Sie im Systemhandbuch und der Online Bedienungsanleitung im aktuellen Online-Katalog.
2) Nicht geeignet für den Einsatz mit dem Kamera-Interface (83327) sowie dem Kameramodul 180° (83503).

Außenstation mit Transponder-Modul [1] [2]
Frontplatte Edelstahl, Oberfläche gebürstet
Frontplatte aus 3 mm Edelstahl.
Ermöglicht das Öffnen der Tür mit Hilfe einer Schlüsselkarte 83173 (berührungslos).
Es können 256 Nutzer eingelernt werden.
Programmierung direkt am Modul oder über einen Web-Browser (erfordert IP-Gateway 83342).
Stand-Alone Betrieb zusammen mit der Systemzentrale 83300 (Spannungsversorgung und Anschluss für den elektrischen Türöffner).
Entnahmewerkzeug liegt bei.
Zur Unterputzmontage mit 83400 U-681.
Zur Aufputzmontage mit 83400 AP-681.
Verbrauchseinheiten: 1
Schutzart Gerät: IP 44
Maße (H x B x T): 139 mm x 135 mm x 29 mm

660	edelstahl	**83100/72-660**	2CKA008300A0417	1	**764,00**	23

1) Weitere Informationen zur Inbetriebnahme und Bedienung finden Sie im Systemhandbuch und der Online Bedienungsanleitung im aktuellen Online-Katalog.
2) Nicht geeignet für den Einsatz mit dem Kamera-Interface (83327) sowie dem Kameramodul 180° (83503).

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG

Außenstation Video mit Tastatur-Modul [1] [2]
Frontplatte Edelstahl, Oberfläche gebürstet
Frontplatte aus 3 mm Edelstahl.
Videokamera mit automatischer Tag-/Nacht-Umschaltung und Infrarot-LEDs zur Ausleuchtung der Nachtaufnahmen.
Freisprecheinheit hinterleuchtet.
Entnahmewerkzeug liegt bei.
Zur Unterputzmontage mit 83402 U-681/-689.
Zur Aufputzmontage mit 83402 AP-681/-689.
Erfassungswinkel horizontal/vertikal: 86°/67°
Einstellwinkel horizontal/vertikal: +/-15°, mechanisch verstellbar
Ermöglicht das Öffnen der Tür mit Hilfe eines Zahlencodes.
Es können 256 Nutzer eingelernt werden.
Tastatur kann auch zur direkten Anwahl von Busch-Welcome® Innenstationen benutzt werden.
Programmierung direkt am Modul oder über einen Web-Browser (erfordert IP-Gateway 83342).
Verbrauchseinheiten: 8
Schutzart Gerät: IP 44
Temperaturbereich Gerät: -25 °C bis 55 °C
Maße (H x B x T): 277 mm x 135 mm x 43 mm

660	edelstahl	**83121/71-660**	2CKA008300A0428	1	**1476,00**	23

1) Nicht geeignet für den Einsatz mit dem Kamera-Interface (83327) sowie dem Kameramodul 180° (83503).
2) Weitere Informationen zur Inbetriebnahme und Bedienung finden Sie im Systemhandbuch und der Online Bedienungsanleitung im aktuellen Online-Katalog.

Außenstation Video 1-fach mit Fingerprint-Modul [1] [2]
Frontplatte Edelstahl, Oberfläche gebürstet
Frontplatte aus 3 mm Edelstahl.
Videokamera mit automatischer Tag-/Nacht-Umschaltung und Infrarot-LEDs zur Ausleuchtung der Nachtaufnahmen.
Freisprecheinheit und Tastenmodul hinterleuchtet.
Gestanzte Beschriftungsfolie liegt bei.
Entnahmewerkzeug liegt bei.
Zur Unterputzmontage mit 83403 U-681/-689.
Zur Aufputzmontage mit 83403 AP-681/-689.
Einstellwinkel horizontal/vertikal: +/-15°, mechanisch verstellbar
Erfassungswinkel horizontal/vertikal: 86°/67°
Ermöglicht das Öffnen der Tür mit Hilfe des Fingerabdruck-Scanners.
Es können 64 Nutzer eingelernt werden.
Programmierung direkt am Modul oder über einen Web-Browser (erfordert IP-Gateway 83342).
Verbrauchseinheiten: 10
Schutzart Gerät: IP 44
Temperaturbereich Gerät: -25 °C bis 55 °C
Maße (H x B x T): 349 mm x 135 mm x 43 mm

660	edelstahl	**83122/70/1-660**	2CKA008300A0419	1	**1912,00**	23

1) Nicht geeignet für den Einsatz mit dem Kamera-Interface (83327) sowie dem Kameramodul 180° (83503).
2) Weitere Informationen zur Inbetriebnahme und Bedienung finden Sie im Systemhandbuch und der Online Bedienungsanleitung im aktuellen Online-Katalog.

Zutrittskontrolle

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG

Außenstation Video 2-fach mit Fingerprint-Modul [1] [2]
Frontplatte Edelstahl, Oberfläche gebürstet
Frontplatte aus 3 mm Edelstahl.
Videokamera mit automatischer Tag-/Nacht-Umschaltung und Infrarot-LEDs zur Ausleuchtung der Nachtaufnahmen.
Freisprecheinheit und Tastenmodul hinterleuchtet.
Gestanzte Beschriftungsfolie liegt bei.
Entnahmewerkzeug liegt bei.
Zur Unterputzmontage mit 83403 U-681/-689.
Zur Aufputzmontage mit 83403 AP-681/-689.
Erfassungswinkel horizontal/vertikal: 86°/67°
Einstellwinkel horizontal/vertikal: +/-15°, mechanisch verstellbar
Ermöglicht das Öffnen der Tür mit Hilfe des Fingerabdruck-Scanners.
Es können 64 Nutzer eingelernt werden.
Programmierung direkt am Modul oder über einen Web-Browser (erfordert IP-Gateway 83342).
Verbrauchseinheiten: 10
Schutzart Gerät: IP 44
Temperaturbereich Gerät: -25 °C bis 55 °C
Maße (H x B x T): 349 mm x 135 mm x 43 mm

660	edelstahl	**83122/70/2-660**	2CKA008300A0420	1	**1937,00**	23

1) Nicht geeignet für den Einsatz mit dem Kamera-Interface (83327) sowie dem Kameramodul 180° (83503).
2) Weitere Informationen zur Inbetriebnahme und Bedienung finden Sie im Systemhandbuch und der Online Bedienungsanleitung im aktuellen Online-Katalog.

Außenstation Video 3-fach mit Fingerprint-Modul [1] [2]
Frontplatte Edelstahl, Oberfläche gebürstet
Frontplatte aus 3 mm Edelstahl.
Videokamera mit automatischer Tag-/Nacht-Umschaltung und Infrarot-LEDs zur Ausleuchtung der Nachtaufnahmen.
Freisprecheinheit und Tastenmodul hinterleuchtet.
Gestanzte Beschriftungsfolie liegt bei.
Entnahmewerkzeug liegt bei.
Zur Unterputzmontage mit 83403 U-681/-689.
Zur Aufputzmontage mit 83403 AP-681/-689.
Erfassungswinkel horizontal/vertikal: 86°/67°
Einstellwinkel horizontal/vertikal: +/-15°, mechanisch verstellbar
Ermöglicht das Öffnen der Tür mit Hilfe des Fingerabdruck-Scanners.
Es können 64 Nutzer eingelernt werden.
Programmierung direkt am Modul oder über einen Web-Browser (erfordert IP-Gateway 83342).
Verbrauchseinheiten: 10
Schutzart Gerät: IP 44
Temperaturbereich Gerät: -25 °C bis 55 °C
Maße (H x B x T): 349 mm x 135 mm x 43 mm

660	edelstahl	**83122/70/3-660**	2CKA008300A0421	1	**1960,00**	23

1) Nicht geeignet für den Einsatz mit dem Kamera-Interface (83327) sowie dem Kameramodul 180° (83503).
2) Weitere Informationen zur Inbetriebnahme und Bedienung finden Sie im Systemhandbuch und der Online Bedienungsanleitung im aktuellen Online-Katalog.

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG

Außenstation Video 1-fach mit Tastatur-Modul [1] [2]
Frontplatte Edelstahl, Oberfläche gebürstet
Frontplatte aus 3 mm Edelstahl.
Videokamera mit automatischer Tag-/Nacht-Umschaltung und Infrarot-LEDs zur Ausleuchtung der Nachtaufnahmen.
Freisprecheinheit und Tastenmodul hinterleuchtet.
Gestanzte Beschriftungsfolie liegt bei.
Entnahmewerkzeug liegt bei.
Zur Unterputzmontage mit 83403 U-681/-689.
Zur Aufputzmontage mit 83403 AP-681/-689.
Erfassungswinkel horizontal/vertikal: 86°/67°
Einstellwinkel horizontal/vertikal: +/-15°, mechanisch verstellbar
Ermöglicht das Öffnen der Tür mit Hilfe eines Zahlencodes.
Es können 256 Nutzer eingelernt werden.
Tastatur kann auch zur direkten Anwahl von Busch-Welcome® Innenstationen benutzt werden.
Programmierung direkt am Modul oder über einen Web-Browser (erfordert IP-Gateway 83342).
Verbrauchseinheiten: 10
Schutzart Gerät: IP 44
Temperaturbereich Gerät: -25 °C bis 55 °C
Maße (H x B x T): 349 mm x 135 mm x 43 mm

660	edelstahl	**83122/71/1-660**	2CKA008300A0422	1	**1527,00**	23

1) Nicht geeignet für den Einsatz mit dem Kamera-Interface (83327) sowie dem Kameramodul 180° (83503).
2) Weitere Informationen zur Inbetriebnahme und Bedienung finden Sie im Systemhandbuch und der Online Bedienungsanleitung im aktuellen Online-Katalog.

Außenstation Video 2-fach mit Tastatur-Modul [1] [2]
Frontplatte Edelstahl, Oberfläche gebürstet
Frontplatte aus 3 mm Edelstahl.
Videokamera mit automatischer Tag-/Nacht-Umschaltung und Infrarot-LEDs zur Ausleuchtung der Nachtaufnahmen.
Freisprecheinheit und Tastenmodul hinterleuchtet.
Gestanzte Beschriftungsfolie liegt bei.
Entnahmewerkzeug liegt bei.
Zur Unterputzmontage mit 83403 U-681/-689.
Zur Aufputzmontage mit 83403 AP-681/-689.
Erfassungswinkel horizontal/vertikal: 86°/67°
Einstellwinkel horizontal/vertikal: +/-15°, mechanisch verstellbar
Ermöglicht das Öffnen der Tür mit Hilfe eines Zahlencodes.
Es können 256 Nutzer eingelernt werden.
Tastatur kann auch zur direkten Anwahl von Busch-Welcome® Innenstationen benutzt werden.
Programmierung direkt am Modul oder über einen Web-Browser (erfordert IP-Gateway 83342).
Verbrauchseinheiten: 10
Schutzart Gerät: IP 44
Temperaturbereich Gerät: -25 °C bis 55 °C
Maße (H x B x T): 349 mm x 135 mm x 43 mm

660	edelstahl	**83122/71/2-660**	2CKA008300A0423	1	**1553,00**	23

1) Nicht geeignet für den Einsatz mit dem Kamera-Interface (83327) sowie dem Kameramodul 180° (83503).
2) Weitere Informationen zur Inbetriebnahme und Bedienung finden Sie im Systemhandbuch und der Online Bedienungsanleitung im aktuellen Online-Katalog.

Zutrittskontrolle

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG

Außenstation Video 3-fach mit Tastatur-Modul [1] [2]
Frontplatte Edelstahl, Oberfläche gebürstet
Frontplatte aus 3 mm Edelstahl.
Videokamera mit automatischer Tag-/Nacht-Umschaltung und Infrarot-LEDs zur Ausleuchtung der Nachtaufnahmen.
Freisprecheinheit und Tastenmodul hinterleuchtet.
Gestanzte Beschriftungsfolie liegt bei.
Entnahmewerkzeug liegt bei.
Zur Unterputzmontage mit 83403 U-681/-689.
Zur Aufputzmontage mit 83403 AP-681/-689.
Erfassungswinkel horizontal/vertikal: 86°/67°
Einstellwinkel horizontal/vertikal: +/-15°, mechanisch verstellbar
Ermöglicht das Öffnen der Tür mit Hilfe eines Zahlencodes.
Es können 256 Nutzer eingelernt werden.
Tastatur kann auch zur direkten Anwahl von Busch-Welcome® Innenstationen benutzt werden.
Programmierung direkt am Modul oder über einen Web-Browser (erfordert IP-Gateway 83342).
Verbrauchseinheiten: 10
Schutzart Gerät: IP 44
Temperaturbereich Gerät: -25 °C bis 55 °C
Maße (H x B x T): 349 mm x 135 mm x 43 mm

660	edelstahl	**83122/71/3-660**	2CKA008300A0424	1	**1579,00**	23

1) Nicht geeignet für den Einsatz mit dem Kamera-Interface (83327) sowie dem Kameramodul 180° (83503).
2) Weitere Informationen zur Inbetriebnahme und Bedienung finden Sie im Systemhandbuch und der Online Bedienungsanleitung im aktuellen Online-Katalog.

Außenstation Video 1-fach mit Transponder-Modul [1] [2]
Frontplatte Edelstahl, Oberfläche gebürstet
Frontplatte aus 3 mm Edelstahl.
Videokamera mit automatischer Tag-/Nacht-Umschaltung und Infrarot-LEDs zur Ausleuchtung der Nachtaufnahmen.
Freisprecheinheit und Tastenmodul hinterleuchtet.
Gestanzte Beschriftungsfolie liegt bei.
Entnahmewerkzeug liegt bei.
Zur Unterputzmontage mit 83403 U-681/-689.
Zur Aufputzmontage mit 83403 AP-681/-689.
Erfassungswinkel horizontal/vertikal: 86°/67°
Einstellwinkel horizontal/vertikal: +/-15°, mechanisch verstellbar
Ermöglicht das Öffnen der Tür mit Hilfe einer Schlüsselkarte 83173 (berührungslos).
Es können 256 Nutzer eingelernt werden.
Programmierung direkt am Modul oder über einen Web-Browser (erfordert IP-Gateway 83342).
Verbrauchseinheiten: 10
Schutzart Gerät: IP 44
Temperaturbereich Gerät: -25 °C bis 55 °C
Maße (H x B x T): 349 mm x 135 mm x 43 mm

660	edelstahl	**83122/72/1-660**	2CKA008300A0425	1	**1799,00**	23

1) Nicht geeignet für den Einsatz mit dem Kamera-Interface (83327) sowie dem Kameramodul 180° (83503).
2) Weitere Informationen zur Inbetriebnahme und Bedienung finden Sie im Systemhandbuch und der Online Bedienungsanleitung im aktuellen Online-Katalog.

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG

Außenstation Video 2-fach mit Transponder-Modul [1] [2]
Frontplatte Edelstahl, Oberfläche gebürstet
Frontplatte aus 3 mm Edelstahl.
Videokamera mit automatischer Tag-/Nacht-Umschaltung und Infrarot-LEDs zur Ausleuchtung der Nachtaufnahmen.
Freisprecheinheit und Tastenmodul hinterleuchtet.
Gestanzte Beschriftungsfolie liegt bei.
Entnahmewerkzeug liegt bei.
Zur Unterputzmontage mit 83403 U-681/-689.
Zur Aufputzmontage mit 83403 AP-681/-689.
Erfassungswinkel horizontal/vertikal: 86°/67°
Einstellwinkel horizontal/vertikal: +/-15°, mechanisch verstellbar
Ermöglicht das Öffnen der Tür mit Hilfe einer Schlüsselkarte 83173 (berührungslos).
Es können 256 Nutzer eingelernt werden.
Programmierung direkt am Modul oder über einen Web-Browser (erfordert IP-Gateway 83342).
Verbrauchseinheiten: 10
Schutzart Gerät: IP 44
Temperaturbereich Gerät: -25 °C bis 55 °C
Maße (H x B x T): 349 mm x 135 mm x 43 mm

660	edelstahl	**83122/72/2-660**	2CKA008300A0426	1	**1825,00**	23

1) Nicht geeignet für den Einsatz mit dem Kamera-Interface (83327) sowie dem Kameramodul 180° (83503).
2) Weitere Informationen zur Inbetriebnahme und Bedienung finden Sie im Systemhandbuch und der Online Bedienungsanleitung im aktuellen Online-Katalog.

Außenstation Video 3-fach mit Transponder-Modul [1] [2]
Frontplatte Edelstahl, Oberfläche gebürstet
Frontplatte aus 3 mm Edelstahl.
Videokamera mit automatischer Tag-/Nacht-Umschaltung und Infrarot-LEDs zur Ausleuchtung der Nachtaufnahmen.
Freisprecheinheit und Tastenmodul hinterleuchtet.
Gestanzte Beschriftungsfolie liegt bei.
Entnahmewerkzeug liegt bei.
Zur Unterputzmontage mit 83403 U-681/-689.
Zur Aufputzmontage mit 83403 AP-681/-689.
Erfassungswinkel horizontal/vertikal: 86°/67°
Einstellwinkel horizontal/vertikal: +/-15°, mechanisch verstellbar
Ermöglicht das Öffnen der Tür mit Hilfe einer Schlüsselkarte 83173 (berührungslos).
Es können 256 Nutzer eingelernt werden.
Programmierung direkt am Modul oder über einen Web-Browser (erfordert IP-Gateway 83342).
Verbrauchseinheiten: 10
Schutzart Gerät: IP 44
Temperaturbereich Gerät: -25 °C bis 55 °C
Maße (H x B x T): 349 mm x 135 mm x 43 mm

660	edelstahl	**83122/72/3-660**	2CKA008300A0427	1	**1855,00**	23

1) Nicht geeignet für den Einsatz mit dem Kamera-Interface (83327) sowie dem Kameramodul 180° (83503).
2) Weitere Informationen zur Inbetriebnahme und Bedienung finden Sie im Systemhandbuch und der Online Bedienungsanleitung im aktuellen Online-Katalog.

Innenstationen

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG

Busch-WelcomePanel® [1] [2]
Innenstation Video mit 17,8 cm (7") Touch-Display
Darstellung des Videobildes der Außenstation. Während des Gesprächs kann ein Bild des Besuchers aufgenommen und im Bildspeicher abgelegt werden.
Bei Türrufen in Abwesenheit werden automatisch drei Bilder des Besuchers im Bildspeicher abgelegt.
Mit Freisprechfunktion. Freisprechlautstärke einstellbar.
Schnellzugriffstasten für Türöffnen, Stummschalten und Licht.
Unterschiedliche Klingeltöne für Tür- und Etagenruf einstellbar, fünf polyphone Klingeltöne stehen zur Auswahl.
Lautstärke der Klingeltöne einstellbar.
Zur Aufputzmontage.
SD-Kartenschacht zur Erweiterung des Bildspeichers.
Display-Größe: 17,8 cm (7")
Display-Auflösung: 800 x 480
Verbrauchseinheiten: 11
Schutzart Gerät: IP 30
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 40 °C
Maße (H x B x T): 155 mm x 218 mm x 29 mm

624	studioweiß matt	**83220 AP-624**	2CKA008300A0004	1	**698,00**	23
681	anthrazit matt	**83220 AP-681**	2CKA008300A0005	1	**709,00**	23
683	alusilber	**83220 AP-683**	2CKA008300A0006	1	**717,00**	23

1) Weitere Informationen zur Inbetriebnahme und Bedienung finden Sie im Systemhandbuch und der Online Bedienungsanleitung im aktuellen Online-Katalog.
2) Farbton ähnlich RAL

Busch-free@homePanel 7" [1] [2] [3] [4]
Innenstation Video mit 17,8 cm (7") Touch-Display
Für Busch-free@home® und Busch-Welcome®.
Zur zentralen Steuerung von bis zu 16 konfigurierbaren Busch-free@home® Funktionen vom Typ: Schalten, Dimmen, Jalousie, RTR, Szene, Philips HUE.
Darstellung des Videobildes der Außenstation. Während des Gesprächs kann ein Bild des Besuchers aufgenommen und im Bildspeicher abgelegt werden.
Bei Türrufen in Abwesenheit werden automatisch drei Bilder des Besuchers im Bildspeicher abgelegt.
Mit Freisprechfunktion. Freisprechlautstärke einstellbar.
Schnellzugriffstasten für Türöffnen, Stummschalten und Licht.
Unterschiedliche Klingeltöne für Tür- und Etagenruf einstellbar, fünf polyphone Klingeltöne stehen zur Auswahl.
Lautstärke der Klingeltöne einstellbar.
SD-Kartenschacht zur Erweiterung des Bildspeichers.
Verwendbar als Raumtemperaturregler-Nebenstelle (bis zu 8).
Zur Aufputzmontage.
Der Busanschluss erfolgt über die beiliegende Busklemme.
Display-Größe: 17,8 cm (7")
Display-Auflösung: 800 x 480
Verbrauchseinheiten: 11
Anzeigeelemente: TFT-Touch-Display
Schutzart Gerät: IP 30
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 40 °C
Maße (H x B x T): 155 mm x 218 mm x 29 mm

611	weiß	**83221AP-611**	2CKA008300A0353	1	**870,00**	24
625	schwarz	**83221AP-625**	2CKA008300A0354	1	**880,00**	24

1) Programmierung nur bei angelegter Busspannung über das Web-Interface des System Access Points.
2) Weitere Informationen zur Inbetriebnahme und Bedienung finden Sie im Systemhandbuch und der Online Bedienungsanleitung im aktuellen Online-Katalog.
3) Spannungsversorgung erfolgt durch die Busch-Welcome® Systemzentrale 83300.
4) Bei einem Einsatz des Busch-free@homePanels ohne ein Busch-Welcome® System ist eine separate Spannungsversorgung 24V- notwendig (z.B. 6358-101).

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG

Innenstation Audio mit Display [1]
zur Integration in Busch-Jaeger Schalterprogramme
Beleuchtetes monochromes Display zur Anzeige der wichtigsten Funktionen (z. B. Klingen, Gespräch, Stumm) und des Einstellungsmenüs
Mit Freisprechfunktion. Freisprechlautstärke einstellbar.
Schnellzugriffstasten für Türöffnen, Stummschalten und Licht.
Unterschiedliche Klingeltöne für Tür- und Etagenruf einstellbar, fünf polyphone Klingeltöne stehen zur Auswahl.
Lautstärke der Klingeltöne einstellbar.
Zur Unterputzmontage in zwei UP-Dosen.
Display-Größe: 3,8 cm (1,5")
Verbrauchseinheiten: 2
Schutzart Gerät: IP 30
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 40 °C

83200 U-101	2CKA008300A0362	1	**98,40**	22

1) Weitere Informationen zur Inbetriebnahme und Bedienung finden Sie im Systemhandbuch und der Online Bedienungsanleitung im aktuellen Online-Katalog.

Innenstation Audio mit Hörer [1] [2]
Schnellzugriffstasten für Türöffnen, Stummschalten und Licht.
Unterschiedliche Klingeltöne für Tür- und Etagenruf einstellbar, fünf polyphone Klingeltöne stehen zur Auswahl.
Lautstärke der Klingeltöne einstellbar.
Zur Aufputzmontage.
Verbrauchseinheiten: 1
Schutzart Gerät: IP 30
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 40 °C
Maße (H x B x T): 198 mm x 81 mm x 38 mm

624	studioweiß matt	**83205 AP-624**	2CKA008300A0001	1	**63,00**	22
681	anthrazit matt	**83205 AP-681**	2CKA008300A0002	1	**69,00**	22
683	alusilber	**83205 AP-683**	2CKA008300A0003	1	**74,00**	22

1) Weitere Informationen zur Inbetriebnahme und Bedienung finden Sie im Systemhandbuch und der Online Bedienungsanleitung im aktuellen Online-Katalog.
2) Farbton ähnlich RAL

Innenstation Audio [1]
Mit Freisprechfunktion. Freisprechlautstärke einstellbar.
Schnellzugriffstasten für Türöffnen, Stummschalten und Licht.
Unterschiedliche Klingeltöne für Tür- und Etagenruf einstellbar, fünf polyphone Klingeltöne stehen zur Auswahl.
Lautstärke der Klingeltöne einstellbar.
Verbrauchseinheiten: 1
Schutzart Gerät: IP 30
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 40 °C
Maße (H x B x T): 175 mm x 81 mm x 22 mm

624	studioweiß matt	**83210 AP-624**	2CKA008300A0324	1	**75,85**	22
681	anthrazit matt [2]	**83210 AP-681**	2CKA008300A0325	1	**83,00**	22
683	alusilber [2]	**83210 AP-683**	2CKA008300A0326	1	**87,00**	22

1) Weitere Informationen zur Inbetriebnahme und Bedienung finden Sie im Systemhandbuch und der Online Bedienungsanleitung im aktuellen Online-Katalog.
2) Farbton ähnlich RAL

Innenstationen

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
		Zentralscheiben Für Innenstation Audio mit Display. Schutzart Gerät: IP 30 Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 40 °C				
		Busch-Duro 2000® SI				
212	weiß	**83260-212**	2CKA008300A0216	1/18	**10,31**	22
		Reflex SI				
214	alpinweiß	**83260-214**	2CKA008300A0217	1	**10,31**	22
		Busch-balance® SI				
914	alpinweiß	**83260-914**	2CKA008300A0461	1/10	**10,31**	22
		future® linear				
81	anthrazit	**83260-81**	2CKA008300A0214	1	**24,07**	22
		NEU				
82	elfenbeinweiß	**83260-82**	2CKA008300A0541	1	**15,07**	22
83	alusilber [1]	**83260-83**	2CKA008300A0215	1/18	**25,12**	22
84	studioweiß	**83260-84**	2CKA008300A0213	1	**15,07**	22
		NEU				
884	studioweiß matt [1]	**83260-884**	2CKA008300A0543	1	**32,93**	22
		NEU				
885	schwarz matt [1]	**83260-885**	2CKA008300A0544	1	**32,93**	22
		solo®				
		NEU				
82	elfenbeinweiß	**83260-82**	2CKA008300A0541	1	**15,07**	22
84	studioweiß	**83260-84**	2CKA008300A0213	1	**15,07**	22
		NEU				
803	graumetallic [1]	**83260-803**	2CKA008300A0540	1	**32,93**	22
		Busch-axcent®				
84	studioweiß	**83260-84**	2CKA008300A0213	1	**15,07**	22
		carat®				
81	anthrazit	**83260-81**	2CKA008300A0214	1	**24,07**	22
		NEU				
82	elfenbeinweiß	**83260-82**	2CKA008300A0541	1	**15,07**	22
84	studioweiß	**83260-84**	2CKA008300A0213	1	**15,07**	22
		pur edelstahl [1]				
		NEU				
866	edelstahl	**83260-866**	2CKA008300A0542	1	**36,02**	22

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
		Innenstation Video [1] **mit 12,6 cm (5") Touch-Display** Darstellung des Videobildes der Außenstation. Während des Gesprächs kann ein Bild des Besuchers aufgenommen und im Bildspeicher abgelegt werden. Schnellzugriffstasten für Türöffnen, Stummschalten und Licht. Unterschiedliche Klingeltöne für Tür- und Etagenruf einstellbar, fünf polyphone Klingeltöne stehen zur Auswahl. Lautstärke der Klingeltöne einstellbar. Gerätetiefe bei Unterputzmontage in einer UP-Dose : 15,75 mm. Gerätetiefe bei Aufputzmontage : 21,5 mm. Display-Auflösung: 480 x 854 Verbrauchseinheiten: 3 Schutzart Gerät: IP 30 Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 40 °C Maße (H x B x T): 180 mm x 99 mm x 21,5 mm				
611	weiß	**83222 U-611**	2CKA008300A0480	1	**398,00**	23
625	schwarz	**83222 U-625**	2CKA008300A0481	1	**398,00**	23

1) Weitere Informationen zur Inbetriebnahme und Bedienung finden Sie im Systemhandbuch und der Online Bedienungsanleitung im aktuellen Online-Katalog.

Systemgeräte

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	Systemzentrale [1] [2] Versorgungs- und Steuergerät der Busch-Welcome® Anlage. Zum Anschluss des Innen- und Außenbusses Zum Anschluss eines elektrischen Türöffners (12 V~, 1,6 A oder potentialfreier Ausgang 30 V, 3 A). Zum Schalten des Lichtes oder zum Anschluss eines Lichtrelais (230 V, 3 A). Schaltdauer Türöffner bzw. Licht einstellbar. Für bis zu 65 Verbrauchseinheiten. Nennspannung: 230 V~, +10 % / -10 % Ausgangsspannung: 28 V Nennfrequenz: 50 Hz - 60 Hz Nennleistung: 42 W Schutzart Gerät: IP 20 Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C Maße (H x B x T): 90 mm x 216 mm x 65 mm Teilungseinheit: 12 TE				
	83300	2CKA008300A0046	1	**165,00**	23

1) Weitere Informationen zur Inbetriebnahme und Bedienung finden Sie im Systemhandbuch und der Online Bedienungsanleitung im aktuellen Online-Katalog.
2) Hochohmige Türöffner verwenden. Nennwiderstand mind. 20 Ohm.

	Systemzentrale Mini [1] Versorgungs- und Steuergerät der Busch-Welcome® Anlage. Zum Anschluss des Innen- und Außenbusses Zum Anschluss eines elektrischen Türöffners (12 V~, 0,8 A oder potentialfreier Ausgang 30 V, 3 A). Zum Schalten des Lichtes oder zum Anschluss eines Lichtrelais (230 V, 3 A). Schaltdauer Türöffner bzw. Licht einstellbar. Für bis zu 31 Verbrauchseinheiten. Nennspannung: 230 V~, +10 % / -10 % Ausgangsspannung: 28 V Nennfrequenz: 50 Hz - 60 Hz Nennleistung: 19,6 W Schutzart Gerät: IP 20 Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C Maße (H x B x T): 90 mm x 108 mm x 65 mm Teilungseinheit: 6 TE				
	83301	2CKA008300A0462	1	**152,00**	23

1) Weitere Informationen zur Inbetriebnahme und Bedienung finden Sie im Handbuch für die Systemzentrale Mini im Online-Katalog.

	Zusatzspannungsversorgung [1] Zusätzliches Versorgungsgerät der Busch-Welcome® Anlage zur Erhöhung der Anzahl der anschließbaren Innenstationen. Für bis zu 45 Verbrauchseinheiten. Nennspannung: 230 V~, +10 % / -10 % Ausgangsspannung: 28 V Nennfrequenz: 50 Hz - 60 Hz Nennleistung: 28 W Schutzart Gerät: IP 20 Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C Maße (H x B x T): 90 mm x 144 mm x 65 mm Teilungseinheit: 8 TE				
	83310	2CKA008300A0047	1	**117,00**	22

1) Weitere Informationen zur Inbetriebnahme und Bedienung finden Sie im Systemhandbuch und der Online Bedienungsanleitung im aktuellen Online-Katalog.

Systemgeräte

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG

Schaltaktor Tür/Licht [1] [2]
Zum Anschluss eines elektrischen Türöffners oder zum Schalten des Lichtes bzw. zum Anschluss eines Lichtrelais (potentialfreier Ausgang 230 V, 3A).
Zuordnung zu einer Außenstation einstellbar.
Schaltdauer einstellbar: Türöffner 1 s bis 10 s, Licht 1 s bis 5 min.
Verbrauchseinheiten: 2
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 90 mm x 72 mm x 65 mm
Teilungseinheit: 4 TE

83330	2CKA008300A0044	1/10	115,00	22

1) Weitere Informationen zur Inbetriebnahme und Bedienung finden Sie im Systemhandbuch und der Online Bedienungsanleitung im aktuellen Online-Katalog.
2) Hochohmige Türöffner verwenden. Nennwiderstand mind. 20 Ohm.

Klingeltransformator, 12 V AC 1,3 A [1]
Spannungsversorgung für einen elektrischen Türöffner.
4 V~, 1,3 A, 8 VA
8 V~, 1,3 A, 12 VA
12 V~, 1,3 A, 16 VA
Nennspannung: 230 V~
Nennfrequenz: 50 Hz
Schutzart Gerät: IP 20
Maße (H x B x T): 90 mm x 36 mm x 65 mm
Teilungseinheit: 2 TE

83315	2CKA008300A0045	1	38,50	22

1) Weitere Informationen zur Inbetriebnahme und Bedienung finden Sie im Systemhandbuch und der Online Bedienungsanleitung im aktuellen Online-Katalog.

IP-Gateway [1]
Ermöglicht die Einbindung von Tablet oder Smartphone mit installierter Welcome App als mobile Innenstelle für Audio- und Videokommunikation.
Ermöglicht die Nutzung des Busch-ComfortPanel® als Türkommunikations Innenstelle.
Zur Einbindung in das myBUSCH-JAEGER Portal.
Konfigurationsschnittstelle für Telefon-Gateway und Zutrittskontroll-Module.
Ethernet-Anschluss (RJ-45).
Verbrauchseinheiten: 11
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 90 mm x 180 mm x 65 mm
Teilungseinheit: 10 TE

83342	2CKA008300A0374	1/24	320,00	23

1) Weitere Informationen zur Inbetriebnahme und Bedienung finden Sie im Systemhandbuch und der Online Bedienungsanleitung im aktuellen Online-Katalog.

Videoverteiler Innen REG [1]
Zur Verteilung des Videosignales bei Leitungsverzweigungen (z. B. in einer Steigleitung).
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 90 mm x 36 mm x 65 mm
Teilungseinheit: 2 TE

83320/2	2CKA008300A0041	1	82,00	23

1) Weitere Informationen zur Inbetriebnahme und Bedienung finden Sie im Systemhandbuch und der Online Bedienungsanleitung im aktuellen Online-Katalog.

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG

Videoverteiler Innen UP [1]
zur Montage in einer Unterputzdose
Zur Verteilung des Videosignales bei Leitungsverzweigungen (z. B. in einer Steigleitung).
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 45 mm x 53 mm x 20 mm

83320/2 U	2CKA008300A0042	1/18	82,00	23

1) Weitere Informationen zur Inbetriebnahme und Bedienung finden Sie im Systemhandbuch und der Online Bedienungsanleitung im aktuellen Online-Katalog.

Aktiv Videoverteiler Innen UP [1]
zur Montage in einer Unterputzdose
Zur Verteilung des Videosignales bei Leitungsverzweigungen (z. B. in einer Steigleitung).
Verbrauchseinheiten: 1
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 45 mm x 45 mm x 26 mm

83320/4 U	2CKA008300A0508	1	84,00	23

1) Weitere Informationen zur Inbetriebnahme und Bedienung finden Sie im Systemhandbuch und der Online Bedienungsanleitung im aktuellen Online-Katalog.

Videoverteiler Außen [1]
Zum Anschluss mehrerer Aussenstationen Video an die Systemzentrale.
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 90 mm x 36 mm x 65 mm
Teilungseinheit: 2 TE

83325/2	2CKA008300A0043	1/18	82,00	23

1) Weitere Informationen zur Inbetriebnahme und Bedienung finden Sie im Systemhandbuch und der Online Bedienungsanleitung im aktuellen Online-Katalog.

Schaltaktor Unterputz [1]
zur Montage in einer Unterputzdose
Schaltaktor für den Anschluss an den Türkommunikations-Bus.
Schaltet angeschlossene Verbraucher bei einem eingehenden Türruf (z.B. einen externen Gong).
Potentialfreier Ausgang: 230V, 3AX.
Verbrauchseinheiten: 1
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 51 mm x 51 mm x 28 mm

83335 U	2CKA008300A0327	1	52,00	22

1) Weitere Informationen zur Inbetriebnahme und Bedienung finden Sie im Systemhandbuch und der Online Bedienungsanleitung im aktuellen Online-Katalog.

Systemgeräte

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG

Telefon-Gateway [1])
Zum Anschluss einer Busch-Welcome® Anlage an die analogen Eingänge einer vorhandenen Telefonanlage.
Ermöglicht die Nutzung eines Telefones (z.B. DECT, ISDN, Mobiltelefon) als Türkommunikations-Innenstation.
Rufannahme, Türöffnen, Lichtschalten über die Telefontastatur (DTMF).
Umschaltung zwischen frei-programmierbaren Zielrufnummern über die Telefontastatur (DTMF).
PIN-Schutz für alle Konfigurationseinstellungen.
Für Busch-Welcome® Anlagen mit bis zu 99 Wohneinheiten.
Programmierung über die Telefontastatur (DTMF) oder über einen Web-Browser (erfordert IP-Gateway 83342).
2 Schraubklemmen für analogen a'/b' Anschluss der Telefonanlage.
Verbrauchseinheiten: 1
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 90 mm x 72 mm x 65 mm
Teilungseinheit: 4 TE

83350	2CKA008300A0373	1/10	**240,00**	23

1) Weitere Informationen zur Inbetriebnahme und Bedienung finden Sie im Systemhandbuch und der Online Bedienungsanleitung im aktuellen Online-Katalog.

Kamera Interface
Zur Einbindung von bis zu vier analogen Kameras in eine Welcome-Anlage.
Ermöglicht die Zuordnung der Kameras an eine Welcome Außenstation (Video/Audio) oder an eine Welcome Video Innenstation.
In eine Welcome-Anlage können bis zu vier Kamera-Interface Geräte zusammengeschaltet werden.
In eine Welcome-Anlage können bis zu 16 analoge Kameras eingebunden werden.
Programmierung direkt über Drehschalter am Kamera-Interface.
Videosignaleingang 1 Vss, FBAS/CVBS, an 75 Ohm (PAL/NTSC)
Verbrauchseinheiten: 2
Bei einer Außenstation Video ist es erforderlich das Basismodul 83140/xx durch ein neues Basis-Tastenmodul 83140/xx-101 zu ersetzen.
Bei einer Außenstation Audio kann das bisherige Basismodul 83140/xx weiterverwendet werden.
Schutzart Gerät: IP 30
Temperaturbereich Gerät: -25 °C bis 55 °C
Maße (H x B x T): 76 mm x 45 mm x 25 mm

83327	2CKA008300A0465	1	**189,00**	23

Sicherheit

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG

Videokamera
Externe analoge Kamera für die Türsprechanlage.
Bildaufnehmer: 1/3" 1.3MP SONY Exmor CMOS.
Bildelemente (effektiv): 1305(H)×1049(V).
TV-Linien: 700.
Erfassungswinkel horizontal: 30° - 90° (Manuell einstellbar)
Signal-Rauschabstand ≥50 dB
Mindestbeleuchtung (Tag): 0.1 Lux @ F2.0.
Mindestbeleuchtung (Nacht): 0 Lux bei F2.0
Videosignal: 1 x FBAS, 1Vss, 75 Ohm (Cinch)
Weißabgleich: AWB, 1800 – 10800
Rauschunterdrückung: 2D DNR, 3D DNR
Zoom: 1X-8X
Brennweite: 2,8-12 mm
IR-Reichweite: 50 m
Spannungsversorgung: DC 12 V +/- 10 % (z.B. ABB CP-D 12/0.83 oder CP-D 12/2.1)
Nennstrom: 550 mA
Leistungsaufnahme: <7 W
Gewicht: 800 g
Schutzart Gerät: IP 66
Temperaturbereich Gerät: -20 °C bis +60 °C
Max. Luftfeuchtigkeit: >85 %
Maße (L x B x H): 286 x 85 x 77 mm
40 cm vorkonfektioniertes Kabel mit Anschlusssteckern.
Für die Installation ist eine Anschlussdose erforderlich (Nicht im Lieferumfang enthalten. Z.B. Spelsberg 33441201).

83550/1	2CKA008300A0486	1	**472,00**	23

Dome-Kamera
Externe analoge Kamera für die Türsprechanlage.
Bildaufnehmer: 1/3" 1.3MP SONY Exmor CMOS.
Bildelemente (effektiv): 1305(H)×1049(V).
TV-Linien: 700.
Erfassungswinkel horizontal: 30° - 90° (Manuell einstellbar)
Signal-Rauschabstand ≥50 dB
Mindestbeleuchtung (Tag): 0.1 Lux @ F2.0.
Mindestbeleuchtung (Nacht): 0 Lux bei F2.0
Videosignal: 1 x FBAS, 1Vss, 75 Ohm (Cinch)
Weißabgleich: AWB, 1800 – 10800
Rauschunterdrückung: 2D DNR, 3D DNR
Zoom: 1X-8X
Brennweite: 2,8-12 mm
IR-Reichweite: 40 m
Spannungsversorgung: DC 12 V +/- 10 % (z.B. ABB CP-D 12/0.83 oder CP-D 12/2.1)
Nennstrom: 350 mA
Leistungsaufnahme: <4,5 W
Gewicht: 490 g
Schutzart Gerät: IP 66
Temperaturbereich Gerät: -20 °C bis +60 °C
Max. Luftfeuchtigkeit: >85 %
Abmessungen: (D x H) 119 x 104 mm
40 cm vorkonfektioniertes Kabel mit Anschlusssteckern.
Für die Installation ist eine Anschlussdose erforderlich (Nicht im Lieferumfang enthalten. Z.B. Spelsberg 33441201).

83550/2	2CKA008300A0488	1	**418,00**	23

Sicherheit

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG

Mini Dome-Kamera
Externe analoge Kamera für die Türsprechanlage.
Bildaufnehmer: 1/3" 1.3MP SONY Exmor CMOS.
Bildelemente (effektiv): 1305(H)×1049(V).
TV-Linien: 700.
Erfassungswinkel horizontal: 75°
Signal-Rauschabstand ≥50 dB
Mindestbeleuchtung (Tag): 0.1 Lux @ F2.0.
Mindestbeleuchtung (Nacht): 0 Lux bei F2.0
Videosignal: 1 x FBAS, 1Vss, 75 Ohm (Cinch)
Weißabgleich: AWB, 1800 – 10800
Rauschunterdrückung: 2D DNR, 3D DNR
Brennweite: 3.6 mm.
IR-Reichweite: 30 m
Spannungsversorgung: DC 12 V +/- 10 % (z.B. ABB CP-D 12/0.83 oder CP-D 12/2.1)
Nennstrom: 330 mA
Leistungsaufnahme: <4 W
Gewicht: 450 g
Schutzart Gerät: IP 66
Temperaturbereich Gerät: -20 °C bis +60 °C
Max. Luftfeuchtigkeit: >85 %
Abmessungen (D x H): 93,2 x 81,7 mm
40 cm vorkonfektioniertes Kabel mit Anschlussteckern. Für die Installation ist eine Anschlussdose erforderlich (Nicht im Lieferumfang enthalten. Z.B. Spelsberg 33441201).

83550/3	2CKA008300A0490	1	**366,00**	23

Netzteil, REG
Die modularen Netzteile in MDRC-Bauweise der Baureihe CP-D (modulare DIN-Schienenkomponenten) können optimal in Verteiler installiert werden. Diese Baureihe umfasst Geräte mit Ausgangsspannungen von 12 V DC und 24 V DC bei einem Ausgangsstrom von 0,42 A bis 4,2 A. Dank des hohen thermischen Wirkungsgrads und der damit verbundenen niedrigen Verlustleistung und niedrigen Erwärmung können die Geräte ohne Zwangskühlung betrieben werden. Alle Geräte haben eine U/I-Ausgangskennlinie (Fold-forward-Verhalten). Die Netzteile der Baureihe CP-D sind gemäß allen geltenden internationalen Normen zugelassen.

CP-D 24/0,42	1SVR427041R0000	**55,90**	

Netzteil, REG, 2 TE
Universell einsetzbar für die Hilfsspannungsversorgung in KNX-Anlagen oder für andere SELVAnforderungen. Die kompakten Geräte liefern eine geregelte Ausgangsspannung von 12 V DC bzw. 24 V DC mit einem maximalen Ausgangsstrom von 4,2 A. Robust im Einsatz durch Schutz gegen Überlast und dauerkurzschlussfestem Ausgang. LED-Anzeige für Status der Versorgungs- und der Ausgangsspannung. Dank des hohen thermischen Wirkungsgrads und der damit verbundenen niedrigen Verlustleistung und niedrigen Erwärmung können die Geräte ohne Zwangskühlung betrieben werden. Alle Geräte haben eine U/I-Ausgangskennlinie (Foldforward-Verhalten).

CP-D 12/2.1	1SVR427043R1200	**72,30**	

Zubehör

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG

Unterputz-Montagedose Gr. 1/1 [1])
Zur Unterputzmontage einer Busch-Welcome® Außenstation.
Einbaumaß (H x B x T): 120 mm x 108 mm x 40 mm
Schutzart Gerät: IP 44
Temperaturbereich Gerät: -25 °C bis 55 °C
Maße (H x B x T): 137 mm x 133 mm x 31 mm

681	anthrazit	**83400 U-681**	2CKA008300A0377	1	**40,35**	22
689	lichtgrau	**83400 U-689**	2CKA008300A0378	1	**40,35**	22

1) Weitere Informationen zur Inbetriebnahme und Bedienung finden Sie im Systemhandbuch und der Online Bedienungsanleitung im aktuellen Online-Katalog.

Unterputz-Montagedose Gr. 1/2 [1])
Zur Unterputzmontage einer Busch-Welcome® Außenstation.
Einbaumaß (H x B x T): 188 mm x 108 mm x 40 mm
Schutzart Gerät: IP 44
Temperaturbereich Gerät: -25 °C bis 55 °C
Maße (H x B x T): 203 mm x 133 mm x 46 mm

681	anthrazit	**83401 U-681**	2CKA008300A0240	1	**57,40**	22
689	lichtgrau	**83401 U-689**	2CKA008300A0236	1	**57,40**	22

1) Weitere Informationen zur Inbetriebnahme und Bedienung finden Sie im Systemhandbuch und der Online Bedienungsanleitung im aktuellen Online-Katalog.

Unterputz-Montagedose Gr. 1/3 [1])
Zur Unterputzmontage einer Busch-Welcome® Außenstation.
Einbaumaß (H x B x T): 260 mm x 108 mm x 40 mm
Schutzart Gerät: IP 44
Temperaturbereich Gerät: -25 °C bis 55 °C
Maße (H x B x T): 275 mm x 133 mm x 46 mm

681	anthrazit	**83402 U-681**	2CKA008300A0241	1	**69,00**	22
689	lichtgrau	**83402 U-689**	2CKA008300A0237	1	**69,00**	22

1) Weitere Informationen zur Inbetriebnahme und Bedienung finden Sie im Systemhandbuch und der Online Bedienungsanleitung im aktuellen Online-Katalog.

Unterputz-Montagedose Gr. 1/4 [1])
Zur Unterputzmontage einer Busch-Welcome® Außenstation.
Einbaumaß (H x B x T): 332 mm x 108 mm x 40 mm
Schutzart Gerät: IP 44
Temperaturbereich Gerät: -25 °C bis 55 °C
Maße (H x B x T): 347 mm x 133 mm x 46 mm

681	anthrazit	**83403 U-681**	2CKA008300A0242	1	**92,25**	22
689	lichtgrau	**83403 U-689**	2CKA008300A0238	1	**92,25**	22

1) Weitere Informationen zur Inbetriebnahme und Bedienung finden Sie im Systemhandbuch und der Online Bedienungsanleitung im aktuellen Online-Katalog.

Unterputz-Montagedose Gr. 2/3 [1])
Zur Unterputzmontage einer Busch-Welcome® Außenstation.
Einbaumaß (H x B x T): 260 mm x 208 mm x 40 mm
Schutzart Gerät: IP 44
Temperaturbereich Gerät: -25 °C bis 55 °C
Maße (H x B x T): 275 mm x 233 mm x 46 mm

681	anthrazit	**83404 U-681**	2CKA008300A0243	1	**114,00**	22
689	lichtgrau	**83404 U-689**	2CKA008300A0239	1	**114,00**	22

1) Weitere Informationen zur Inbetriebnahme und Bedienung finden Sie im Systemhandbuch und der Online Bedienungsanleitung im aktuellen Online-Katalog.

Einputzdose Gr. 1/2 [1])
Für die Montage in verputzten Fassaden.
Montage der Einputzdose erfolgt vor dem Verputzen.
Bietet Anschraubpunkte für die Unterputz-Montagedose.
Maße (H x B x T): 200 mm x 128 mm x 77 mm

83551	2CKA008300A0345	1	**46,00**	22

1) Weitere Informationen zur Inbetriebnahme und Bedienung finden Sie im Systemhandbuch und der Online Bedienungsanleitung im aktuellen Online-Katalog.

Zubehör

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG

Einputzdose Gr. 1/3 [1]
Für die Montage in verputzten Fassaden.
Montage der Einputzdose erfolgt vor dem Verputzen.
Bietet Anschraubpunkte für die Unterputz-Montagedose.
Maße (H x B x T): 271 mm x 128 mm x 77 mm

	83552	2CKA008300A0346	1	**57,00**	22

1) Weitere Informationen zur Inbetriebnahme und Bedienung finden Sie im Systemhandbuch und der Online Bedienungsanleitung im aktuellen Online-Katalog.

Einputzdose Gr. 1/4 [1]
Für die Montage in verputzten Fassaden.
Montage der Einputzdose erfolgt vor dem Verputzen.
Bietet Anschraubpunkte für die Unterputz-Montagedose.
Maße (H x B x T): 343 mm x 128 mm x 77 mm

	83553	2CKA008300A0347	1	**80,00**	22

1) Weitere Informationen zur Inbetriebnahme und Bedienung finden Sie im Systemhandbuch und der Online Bedienungsanleitung im aktuellen Online-Katalog.

Einputzdose Gr. 2/3 [1]
Für die Montage in verputzten Fassaden.
Montage der Einputzdose erfolgt vor dem Verputzen.
Bietet Anschraubpunkte für die Unterputz-Montagedose.
Maße (H x B x T): 271 mm x 227 mm x 77 mm

	83554	2CKA008300A0348	1	**102,50**	22

1) Weitere Informationen zur Inbetriebnahme und Bedienung finden Sie im Systemhandbuch und der Online Bedienungsanleitung im aktuellen Online-Katalog.

Aufputz-Montagedose Gr. 1/1 [1]
Zur Aufputzmontage einer Busch-Welcome® Außenstation.
Schutzart Gerät: IP 44
Temperaturbereich Gerät: -25 °C bis 55 °C
Maße (H x B x T): 137 mm x 133 mm x 31 mm

681	anthrazit	**83400 AP-681**	2CKA008300A0375	1	**40,35**	22
689	lichtgrau	**83400 AP-689**	2CKA008300A0376	1	**40,35**	22

1) Weitere Informationen zur Inbetriebnahme und Bedienung finden Sie im Systemhandbuch und der Online Bedienungsanleitung im aktuellen Online-Katalog.

Hohlwandset [1]
Zur Hohlwandbefestigung der Unterputz-Montagedosen.

	83511	2CKA008300A0308	1/18	**11,67**	22

1) Weitere Informationen zur Inbetriebnahme und Bedienung finden Sie im Systemhandbuch und der Online Bedienungsanleitung im aktuellen Online-Katalog.

Aufputz-Montagedose Gr. 1/2 [1]
Zur Aufputzmontage einer Busch-Welcome® Außenstation.
Schutzart Gerät: IP 44
Temperaturbereich Gerät: -25 °C bis 55 °C
Maße (H x B x T): 203 mm x 133 mm x 31 mm

681	anthrazit	**83401 AP-681**	2CKA008300A0037	1	**57,40**	22
689	lichtgrau	**83401 AP-689**	2CKA008300A0033	1	**57,40**	22

1) Weitere Informationen zur Inbetriebnahme und Bedienung finden Sie im Systemhandbuch und der Online Bedienungsanleitung im aktuellen Online-Katalog.

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG

Aufputz-Montagedose Gr. 1/3 [1]
Zur Aufputzmontage einer Busch-Welcome® Außenstation.
Schutzart Gerät: IP 44
Temperaturbereich Gerät: -25 °C bis 55 °C
Maße (H x B x T): 275 mm x 133 mm x 31 mm

681	anthrazit matt	**83402 AP-681**	2CKA008300A0038	1	**69,00**	22
689	lichtgrau	**83402 AP-689**	2CKA008300A0034	1	**69,00**	22

1) Weitere Informationen zur Inbetriebnahme und Bedienung finden Sie im Systemhandbuch und der Online Bedienungsanleitung im aktuellen Online-Katalog.

Aufputz-Montagedose Gr. 1/4 [1]
Zur Aufputzmontage einer Busch-Welcome® Außenstation.
Schutzart Gerät: IP 44
Temperaturbereich Gerät: -25 °C bis 55 °C
Maße (H x B x T): 347 mm x 133 mm x 31 mm

681	anthrazit	**83403 AP-681**	2CKA008300A0039	1	**92,25**	22
689	lichtgrau	**83403 AP-689**	2CKA008300A0035	1	**92,25**	22

1) Weitere Informationen zur Inbetriebnahme und Bedienung finden Sie im Systemhandbuch und der Online Bedienungsanleitung im aktuellen Online-Katalog.

Aufputz-Montagedose Gr. 2/3 [1]
Zur Aufputzmontage einer Busch-Welcome® Außenstation.
Schutzart Gerät: IP 44
Temperaturbereich Gerät: -25 °C bis 55 °C
Maße (H x B x T): 275 mm x 233 mm x 31 mm

681	anthrazit	**83404 AP-681**	2CKA008300A0040	1	**114,00**	22
689	lichtgrau	**83404 AP-689**	2CKA008300A0036	1	**114,00**	22

1) Weitere Informationen zur Inbetriebnahme und Bedienung finden Sie im Systemhandbuch und der Online Bedienungsanleitung im aktuellen Online-Katalog.

REG-Adapter
Reiheneinbaugerät (REG)-Adapter für die Aufnahme des Kamera-Interface (83327), Schaltaktor Unterputz (83335 U) und Aktiv Videoverteiler Innen UP (83320/4)
Maße (H x B x T): 90 mm x 72 mm x 65 mm
Teilungseinheit: 4 TE

	83508	2CKA008300A0548	1	**29,32**	22

DIN A4-Beschriftungsbogen

transparent	**1799/03**	2CKA001799A0960	1	**15,12**	01

Schlüsselkarte
Schlüsselkarte für das Busch-Welcome® Transponder-Modul.
Maße (H x B x T): 54 mm x 86 mm

	83173	2CKA008300A0372	1	**12,80**	23



Tischständer
Rutschfester Tischfuß für das Welcome-Panel, free@homePanel 7" oder smartTouch.
Ermöglicht die Verwendung eines Welcome-Panel, free@homePanel 7" oder smartTouch als Tischgerät.
Maße (H x B x T): 130 mm x 120 mm x 106 mm

	83506	2CKA008300A0477	1	**136,00**	23

Ersatzteile

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG

Basis-Tastenmodul 1-fach [1] [2]
Ersatzteil
Ersatzteil für die Außenstation.
Gestanzte Beschriftungsfolie liegt bei.
Schutzart Gerät: IP 44
Temperaturbereich Gerät: -25 °C bis 55 °C
Maße (H x B x T): 71 mm x 98 mm x 29 mm

83140/1-101	2CKA008300A0512	1		**77,40**	23

1) Geeignet für den Einsatz mit dem Kamera-Interface (83327), dem Kameramodul 180° (83503) sowie dem Zustandsmodul (83190).
2) Weitere Informationen zur Inbetriebnahme und Bedienung finden Sie im Systemhandbuch und der Online Bedienungsanleitung im aktuellen Online-Katalog.

Basis-Tastenmodul 2-fach [1]
Ersatzteil
Ersatzteil für die Außenstation.
Gestanzte Beschriftungsfolie liegt bei.
Schutzart Gerät: IP 44
Temperaturbereich Gerät: -25 °C bis 55 °C

83140/2-101	2CKA008300A0513	1		**90,00**	23

1) Geeignet für den Einsatz mit dem Kamera-Interface (83327), dem Kameramodul 180° (83503) sowie dem Zustandsmodul (83190).

Basis-Tastenmodul 3-fach [1]
Ersatzteil
Ersatzteil für die Außenstation.
Gestanzte Beschriftungsfolie liegt bei.
Schutzart Gerät: IP 44
Temperaturbereich Gerät: -25 °C bis 55 °C

83140/3-101	2CKA008300A0514	1		**104,00**	23

1) Geeignet für den Einsatz mit dem Kamera-Interface (83327), dem Kameramodul 180° (83503) sowie dem Zustandsmodul (83190).

Zusatz-Tastenmodul 1-fach [1]
Ersatzteil
Ersatzteil für die Außenstation.
Gestanzte Beschriftungsfolie liegt bei.
Schutzart Gerät: IP 44
Temperaturbereich Gerät: -25 °C bis 55 °C

83141/1-101	2CKA008300A0532	1		**65,00**	23

1) Geeignet für den Einsatz mit dem Statusmodul (83190)

Zusatz-Tastenmodul 2-fach [1]
Ersatzteil
Ersatzteil für die Außenstation.
Gestanzte Beschriftungsfolie liegt bei.
Schutzart Gerät: IP 44
Temperaturbereich Gerät: -25 °C bis 55 °C

83141/2-101	2CKA008300A0533	1		**77,40**	23

1) Geeignet für den Einsatz mit dem Statusmodul (83190)

Zusatz-Tastenmodul 3-fach [1]
Ersatzteil
Ersatzteil für die Außenstation.
Gestanzte Beschriftungsfolie liegt bei.
Schutzart Gerät: IP 44
Temperaturbereich Gerät: -25 °C bis 55 °C

83141/3-101	2CKA008300A0534	1		**90,00**	23

1) Geeignet für den Einsatz mit dem Statusmodul (83190)

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG

Audiomodul
Ersatzteil
Ersatzteil für die Außenstation oder als Ergänzung für das Einbau-Audiomodul.
Temperaturbereich Gerät: -25 °C bis 55 °C

83500	2CKA008300A0230	1		**117,00**	22

Kameramodul
Zur Integration in Briefkästen und Klingelanlagen verschiedener Hersteller, zum Beispiel in Produkte der Fa. Erwin Renz Metallwarenfabrik GmbH & Co KG, Boschstr. 3, 71737 Kirchberg/Murr.
Der Ausschnitt muss durch den Hersteller erstellt werden.
Erweitert das Einbau-Audiomodul mit Videofunktionalität.
Videokamera mit automatischer Tag-/Nacht-Umschaltung und Infrarot-LEDs zur Ausleuchtung der Nachtaufnahmen.
Eingebaute Heizung um die Linse beschlagfrei zu halten.
Erfassungswinkel horizontal/vertikal: 86°/67°
Einstellwinkel horizontal/vertikal: +/-15°, mechanisch verstellbar
Verbrauchseinheiten: 4
Temperaturbereich Gerät: -25 °C bis 55 °C

83501-101	2CKA008300A0323	10		**818,00**	23

Kameramodul 180
Zur Integration in Briefkästen und Klingelanlagen verschiedener Hersteller, zum Beispiel in Produkte der Fa. Erwin Renz Metallwarenfabrik GmbH & Co KG, Boschstr. 3, 71737 Kirchberg/Murr.
Der Ausschnitt muss durch den Hersteller erstellt werden.
Erweitert das Einbau-Audiomodul mit Videofunktionalität.
Videokamera mit automatischer Tag-/Nacht-Umschaltung und Infrarot-LEDs zur Ausleuchtung der Nachtaufnahmen.
Eingebaute Heizung um die Linse beschlagfrei zu halten.
Erfassungswinkel horizontal/vertikal: 170°/135°
Verbrauchseinheiten: 4
Bei einer Außenstation Video ist es erforderlich das Basismodul 83140/xx durch ein neues Basis-Tastenmodul 83140/xx-101 zu ersetzen.
Bei einer Außenstation Audio kann das bisherige Basismodul 83140/xx weiterverwendet werden.
Temperaturbereich Gerät: -25 °C bis 55 °C

83503	2CKA008300A0492	1		**974,00**	23

Hörer
Ersatzteil
Ersatzteil für die Innenstation Audio mit Hörer.
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C

624	studioweiß matt	**83505-624**	2CKA008300A0055	1/9	**30,35**	22
681	anthrazit matt	**83505-681**	2CKA008300A0056	1/9	**33,49**	22
683	alusilber	**83505-683**	2CKA008300A0057	1/9	**35,58**	22

BNC-Adapter
BNC Adapter mit Schraubanschluss Lüsterklemme.
Für den Einsatz mit dem Kamera-Interface (83327) geeignet

83507	2CKA008300A0538	1		**11,50**	23

Ersatzteile

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	Abschlussleiste Gr. 1/x **Ersatzteil** Ersatzteil für die Außenstation. Für Außenstationen der Breite 135 mm. Temperaturbereich Gerät: -25 °C bis 55 °C Maße (H x B x T): 19 mm x 135 mm x 15 mm				
660 edelstahl	**83531-660**	2CKA008300A0050	1	**11,70**	23
664 studioweiß matt	**83531-664**	2CKA008300A0051	1	**7,01**	22
	Abschlussleiste Gr. 2/x **Ersatzteil** Ersatzteil für die Außenstation. Für Außenstationen der Breite 235 mm. Temperaturbereich Gerät: -25 °C bis 55 °C Maße (H x B x T): 19 mm x 235 mm x 15 mm				
660 edelstahl	**83532-660**	2CKA008300A0052	1/20	**42,00**	23
664 studioweiß matt	**83532-664**	2CKA008300A0053	1/20	**23,44**	22
	Beschriftungsträger **Ersatzteil** Ersatzteil für die Außenstation. Enthält einen Grundträger und zwei Erweiterungsträger. Temperaturbereich Gerät: -25 °C bis 55 °C				
	83161	2CKA008300A0210	1/18	**4,71**	22
	Dichtungsband **Ersatzteil** Ersatzteil für die Außenstation. Temperaturbereich Gerät: -25 °C bis 55 °C				
	83530	2CKA008300A0054	1/9	**2,33**	22
	Entnahmewerkzeug **Ersatzteil** Ersatzteil für die Außenstation.				
	83510	2CKA008300A0049	1/10	**3,48**	22
	Fingerprint-Modul [1] Zutrittskontrollmodul für den Einsatz in Busch-Welcome® Türkommunikations-Anlagen oder den Stand-Alone Betrieb. Ermöglicht das Öffnen der Tür mit Hilfe des Fingerabdruck-Scanners. Es können 64 Nutzer eingelernt werden. Zur Montage in eine Busch-Welcome® Außenstation. Zur Integration in Briefkästen und Klingelanlagen verschiedener Hersteller, zum Beispiel in Produkte der Fa. Erwin Renz Metallwarenfabrik GmbH & Co KG, Boschstr. 3, 71737 Kirchberg/Murr. Der Ausschnitt muss durch den Hersteller erstellt werden. Stand-Alone Betrieb zusammen mit der Systemzentrale 83300 (Spannungsversorgung und Anschluss für den elektrischen Türöffner). Programmierung direkt am Modul oder über einen Web-Browser (erfordert IP-Gateway 83342). Verbrauchseinheiten: 2 Schutzart Gerät: IP 44 Temperaturbereich Gerät: -25 °C bis 55 °C Maße (H x B x T): 71 mm x 98 mm x 29 mm				
660 edelstahl	**83170-660-101**	2CKA008300A0515	1	**636,00**	23
664 studioweiß matt	**83170-664-101**	2CKA008300A0516	1	**636,00**	23

1) Geeignet für den Einsatz mit dem Kamera-Interface (83327) sowie dem Kameramodul 180° (83503).

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	Tastatur-Modul [1] Zutrittskontrollmodul für den Einsatz in Busch-Welcome® Türkommunikations-Anlagen oder den Stand-Alone Betrieb. Ermöglicht das Öffnen der Tür mit Hilfe eines Zahlencodes. Tastatur kann auch zur direkten Anwahl von Busch-Welcome® Innenstationen benutzt werden. Es können 256 Nutzer eingelernt werden. Zur Montage in eine Busch-Welcome® Außenstation. Zur Integration in Briefkästen und Klingelanlagen verschiedener Hersteller, zum Beispiel in Produkte der Fa. Erwin Renz Metallwarenfabrik GmbH & Co KG, Boschstr. 3, 71737 Kirchberg/Murr. Der Ausschnitt muss durch den Hersteller erstellt werden. Stand-Alone Betrieb zusammen mit der Systemzentrale 83300 (Spannungsversorgung und Anschluss für den elektrischen Türöffner). Programmierung direkt am Modul oder über einen Web-Browser (erfordert IP-Gateway 83342). Verbrauchseinheiten: 1 Schutzart Gerät: IP 44 Temperaturbereich Gerät: -25 °C bis 55 °C Maße (H x B x T): 71 mm x 98 mm x 29 mm				
660 edelstahl	**83171-660-101**	2CKA008300A0517	1	**252,00**	23
664 studioweiß matt	**83171-664-101**	2CKA008300A0518	1	**252,00**	23

1) Geeignet für den Einsatz mit dem Kamera-Interface (83327) sowie dem Kameramodul 180° (83503).

	Transponder-Modul [1] Zutrittskontrollmodul für den Einsatz in Busch-Welcome® Türkommunikations-Anlagen oder den Stand-Alone Betrieb. Ermöglicht das Öffnen der Tür mit Hilfe einer Schlüsselkarte 83173 (berührungslos). Es können 256 Nutzer eingelernt werden. Zur Montage in eine Busch-Welcome® Außenstation. Zur Integration in Briefkästen und Klingelanlagen verschiedener Hersteller, zum Beispiel in Produkte der Fa. Erwin Renz Metallwarenfabrik GmbH & Co KG, Boschstr. 3, 71737 Kirchberg/Murr. Der Ausschnitt muss durch den Hersteller erstellt werden. Stand-Alone Betrieb zusammen mit der Systemzentrale 83300 (Spannungsversorgung und Anschluss für den elektrischen Türöffner). Programmierung direkt am Modul oder über einen Web-Browser (erfordert IP-Gateway 83342). Verbrauchseinheiten: 1 Schutzart Gerät: IP 44 Temperaturbereich Gerät: -25 °C bis 55 °C Maße (H x B x T): 71 mm x 98 mm x 29 mm				
281 schwarz	**83172-281-101**	2CKA008300A0519	1	**541,00**	23
664 studioweiß matt	**83172-664-101**	2CKA008300A0520	1	**541,00**	23

1) Geeignet für den Einsatz mit dem Kamera-Interface (83327) sowie dem Kameramodul 180° (83503).

	Zustandsmodul **Ersatzteil** Verbrauchseinheiten: 2 Schutzart Gerät: IP 44 Temperaturbereich Gerät: -25 °C bis 55 °C Maße (H x B x T): 71 mm x 98 mm x 29 mm				
	83190	2CKA008300A0468	1	**189,00**	23
	Infomodul **Ersatzteil** Verbrauchseinheiten: 1 Gestanzte Beschriftungsfolie liegt bei. Schutzart Gerät: IP 44 Temperaturbereich Gerät: -25 °C bis 55 °C Maße (H x B x T): 71 mm x 98 mm x 29 mm				
	83191	2CKA008300A0471	1	**84,00**	23

Ersatzteile

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	Blindmodul Ersatzteil Schutzart Gerät: IP 44 Temperaturbereich Gerät: -25 °C bis 55 °C Maße (H x B x T): 71 mm x 98 mm x 29 mm				
	83192	2CKA008300A0474	1	**36,60**	23

Sets

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	Einfamilienhaus-Set Audio [1] Innenstation passend zum Schalterprogramm future® linear in studioweiß, Außenstation: edelstahl. Bestehend aus Außenstation Audio 1-fach 83101/1-660. Bestehend aus AP Montagedose Außen 83401 AP-681. Bestehend aus Innenstation Audio mit Display 83200 U-xxx. Bestehend aus Zentralscheibe 83260-84. Bestehend aus Systemzentrale 83300. Bestehend aus 2-fach Rahmen 1722-184K.				
	83004/1	2CKA008300A0067	1	**690,00**	23

1) Technische Daten: siehe Einzelgeräte.

	Zweifamilienhaus-Set Audio [1] Innenstation passend zum Schalterprogramm future® linear in studioweiß, Außenstation: edelstahl. Bestehend aus Außenstation Audio 2-fach 83101/2-660. Bestehend aus AP Montagedose Außen 83401 AP-681. Bestehend aus 2 x Innenstation Audio mit Display 83200 U. Bestehend aus 2 x Zentralscheiben 83260-84. Bestehend aus Systemzentrale 83300. Bestehend aus 2 x 2-fach Rahmen 1722-184K.				
	83004/2	2CKA008300A0068	1	**800,00**	23

1) Technische Daten: siehe Einzelgeräte.

	Einfamilienhaus-Set Video [1] Busch-WelcomePanel® in studioweiß matt, Außenstation: edelstahl. Bestehend aus Außenstation Video 1-fach 83121/1-660. Bestehend aus AP Montagedose Außen 83402 AP-681. Bestehend aus ABB-WelcomeTouch 83220 AP-624. Bestehend aus Systemzentrale 83300.				
	83022/1	2CKA008300A0078	1	**2190,00**	23

1) Technische Daten: siehe Einzelgeräte.

	Zweifamilienhaus-Set Video [1] Busch-WelcomePanel® in studioweiß matt, Außenstation: edelstahl. Bestehend aus Außenstation Video 2-fach 83121/2-660. Bestehend aus AP Montagedose Außen 83402 AP-681. Bestehend aus 2 x ABB-WelcomeTouch 83220 AP-624. Bestehend aus Systemzentrale 83300.				
	83022/2	2CKA008300A0079	1	**2890,00**	23

1) Technische Daten: siehe Einzelgeräte.

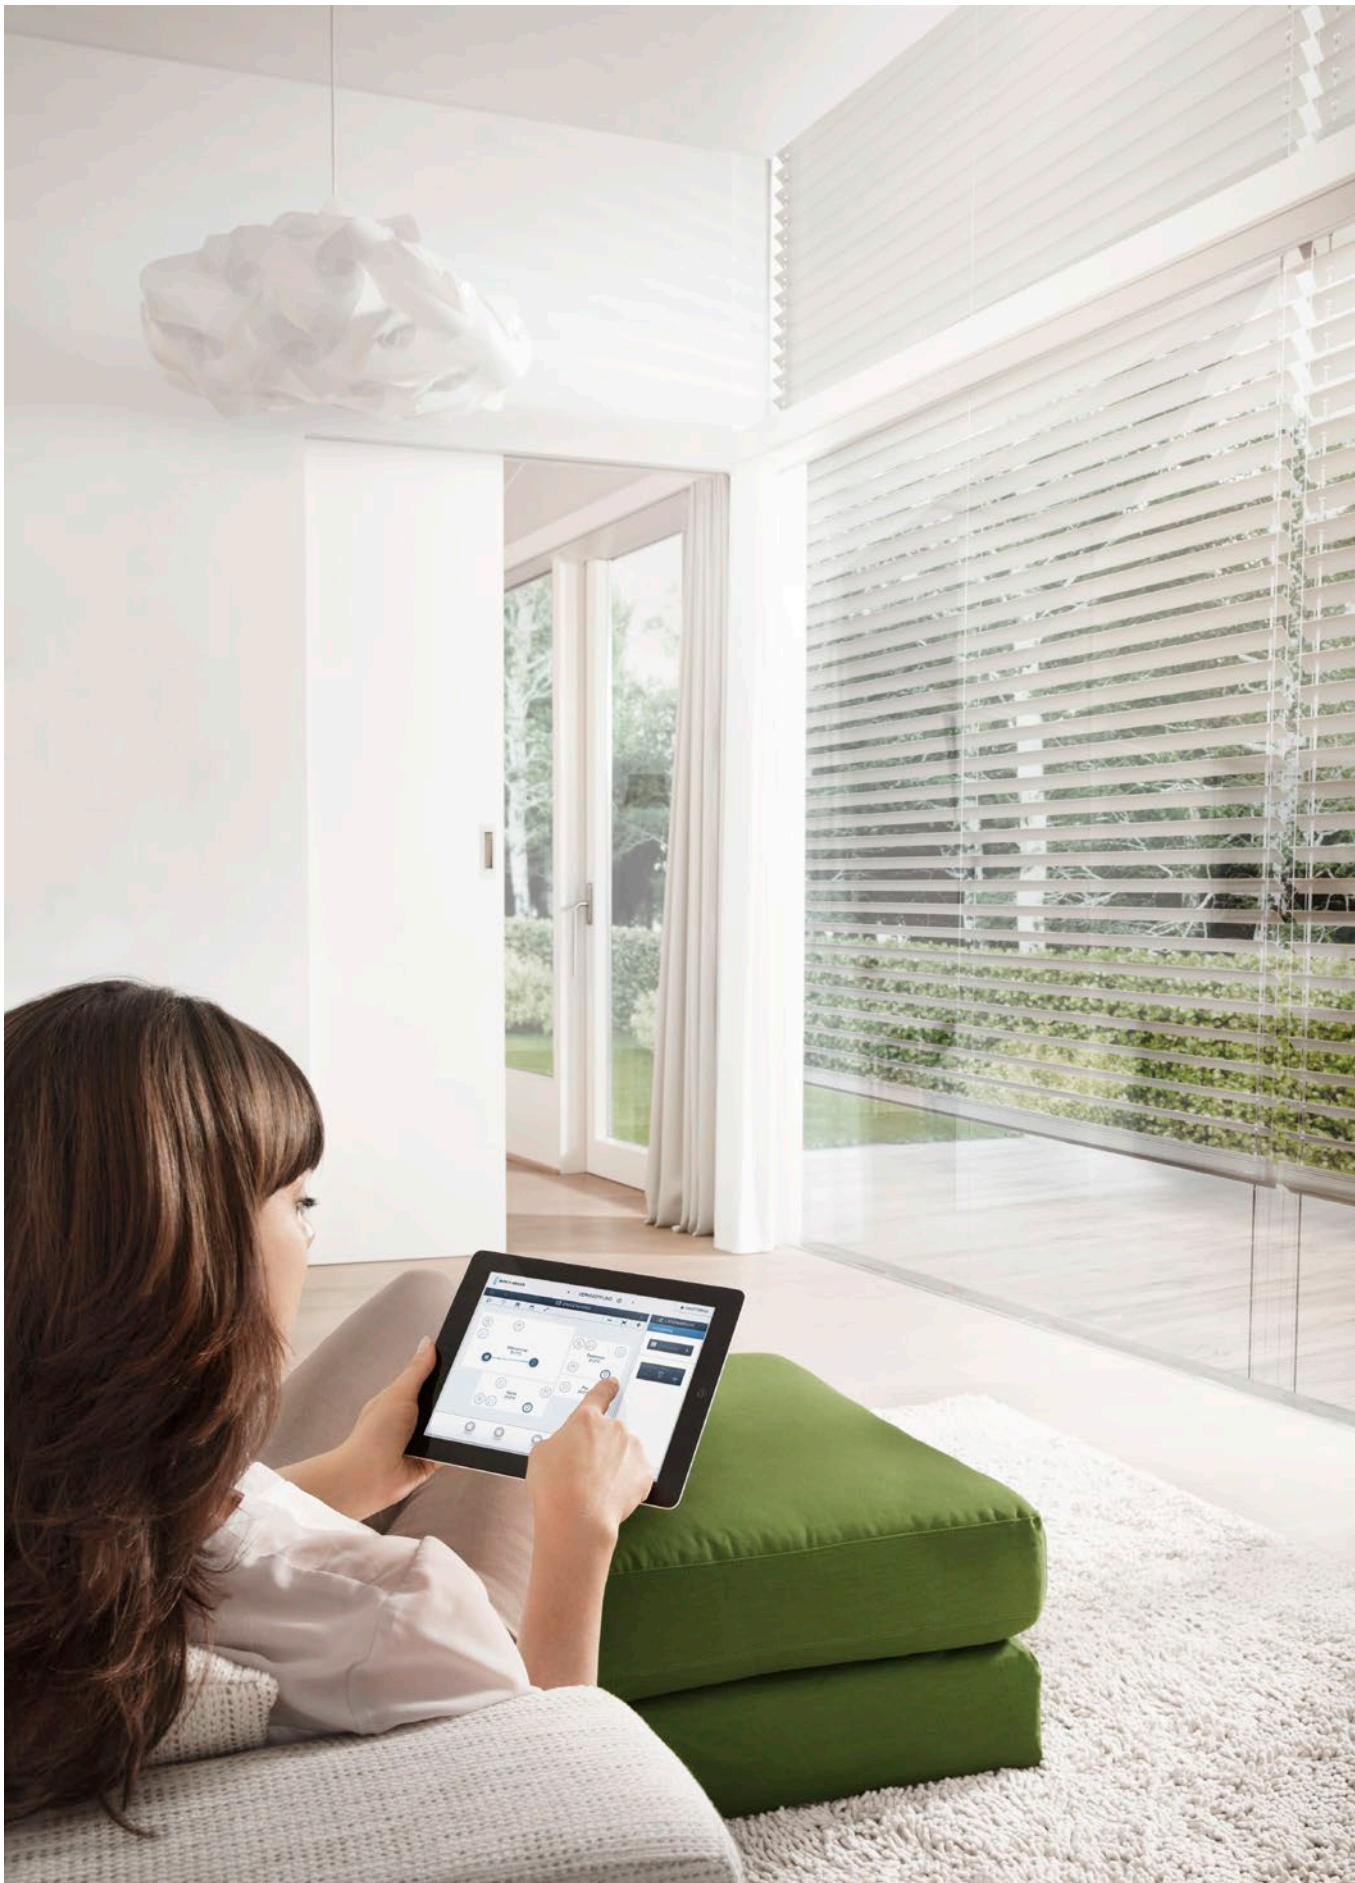

Busch-free@home®

Macht Haussteuerung einfacher als je zuvor. Busch-free@home® setzt neue Maßstäbe für einfachste Installation, Inbetriebnahme und Bedienung. Drahtgebunden und per Funk – free@home: immer die perfekte Lösung für Neubau und Renovierung.

Jetzt auch steuerbar durch ALEXA

Inhalt Busch-free@home®

Visualisierung/Touchpanels	S 450
Sensoren, Bewegungsmelder, Raumtemperaturregler, FanCoils	S 451
Sensoren/Bewegungsmelder/ Raumtemperaturregler, Wireless	S 452
Heizkörperthermostate, Wireless	S 453
Fenstermelder/Universalmelder, Wireless	S 454
Sensor-/Aktor-Kombinationen	S 455
Sensor-/Aktor-Kombinationen, Wireless	S 458
Abdeckungen	S 462
Systemkomponenten/Zubehör	S 471
Systemkomponenten/Zubehör, Wireless	S 472
REG-Aktoren	S 472
Binäreingänge	S 474

01 02 03 04 05

Busch-free@home® 01 Busch-free@homePanel 7" **02** System Access Point Wireless **03** Wireless Sensor zur Ansteuerung von SONOS Lautsprechern. Schalterserie future® linear. Farbe: studioweiß **04** Raumtemperaturregler. Schalterserie future® linear. Farbe: studioweiß **05** Binäreingang 4-fach

Busch-free@home®

Visualisierung/ Touchpanels

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG

Busch-free@homePanel 7" [1] [2] [3] [4]
Innenstation Video mit 17,8 cm (7") Touch-Display
Für Busch-free@home® und Busch-Welcome®.
Zur zentralen Steuerung von bis zu 16 konfigurierbaren Busch-free@home® Funktionen vom Typ: Schalten, Dimmen, Jalousie, RTR, Szene, Philips HUE.
Darstellung des Videobildes der Außenstation. Während des Gesprächs kann ein Bild des Besuchers aufgenommen und im Bildspeicher abgelegt werden.
Bei Türrufen in Abwesenheit werden automatisch drei Bilder des Besuchers im Bildspeicher abgelegt.
Mit Freisprechfunktion. Freisprechlautstärke einstellbar.
Schnellzugriffstasten für Türöffnen, Stummschalten und Licht.
Unterschiedliche Klingeltöne für Tür- und Etagenruf einstellbar, fünf polyphone Klingeltöne stehen zur Auswahl.
Lautstärke der Klingeltöne einstellbar.
SD-Kartenschacht zur Erweiterung des Bildspeichers.
Verwendbar als Raumtemperaturregler-Nebenstelle (bis zu 8).
Zur Aufputzmontage.
Der Busanschluss erfolgt über die beiliegende Busklemme.
Display-Größe: 17,8 cm (7")
Display-Auflösung: 800 x 480
Verbrauchseinheiten: 11
Anzeigeelemente: TFT-Touch-Display
Schutzart Gerät: IP 30
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 40 °C
Maße (H x B x T): 155 mm x 218 mm x 29 mm

611	weiß	**83221AP-611**	2CKA008300A0353	1	**870,00**	24
625	schwarz	**83221AP-625**	2CKA008300A0354	1	**880,00**	24

1) Programmierung nur bei angelegter Busspannung über das Web-Interface des System Access Points.
2) Weitere Informationen zur Inbetriebnahme und Bedienung finden Sie im Systemhandbuch und der Online Bedienungsanleitung im aktuellen Online-Katalog.
3) Spannungsversorgung erfolgt durch die Busch-Welcome® Systemzentrale 83300.
4) Bei einem Einsatz des Busch-free@homePanels ohne ein Busch-Welcome® System ist eine separate Spannungsversorgung 24V- notwendig (z.B. 6358-101).

Busch-free@homePanel 4.3" [1] [2] [3]
Zur zentralen Steuerung von bis zu 16 konfigurierbaren Busch-free@home® Funktionen.
Zur Anzeige von konfigurierbaren Systembenachrichtigungen
Eine konfigurierbare Primärfunktion kann über eine multitouch Geste ausgelöst werden.
Kapazitiver Touchscreen mit geschlossener Glasoberfläche.
Mit integriertem Raumtemperaturregler und Temperaturfühler.
Der integrierte RTR kann in Verbindung mit Temperaturfühler 6226/T optional mit einem Fernfühler ausgestattet werden.
Verwendbar als Raumtemperaturregler-Nebenstelle (bis zu 8).
Erfordert zusätzliche Spannungsversorgung 24VDC; z.B. 6358-101.
Display-Größe: 10,9 cm (4.3")
Display-Auflösung: 480 x 854
Aufbauhöhe: 8 mm
Bedienelemente: frei programmierbare Touchflächen
Anzeigeelemente: 1 LCD-Anzeige
Busspannung: 24 V-
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 40 °C
Maße (H x B x T): 104 mm x 143 mm x 53 mm

NEU

611	weiß	**6226-611**	2CKA006220A0007	1	**415,00**	24
625	schwarz	**6226-625**	2CKA006220A0008	1	**415,00**	24

1) Es wird keine zusätzliche Inbetriebnahme-Software benötigt.
2) Programmierung nur bei angelegter Busspannung über das Web-Interface des System Access Points.
3) Weitere Informationen zur Inbetriebnahme und Bedienung finden Sie im Systemhandbuch und der Online Bedienungsanleitung im aktuellen Online-Katalog.

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG

Unterputz-Montagedose [1]
für Busch-free@home®
Zur Unterputz- und Hohlwandmontage des Busch-free@homePanel 4.3" 6226-6XX.
Winddicht.
Einbaumaß (H x B x T): 82 mm x 123 mm x 50 mm
Einbautiefe: 50mm
Einbautiefe: 50 mm

6226 U	1SPE007713F1520	1	**27,00**	24

1) Halogenfrei.

Temperaturfühler
Für die Verwendung als Fernfühler.
Leitungstyp: H03 VV-F
Leitungslänge: 4m
Typ: NTC 10 kohm

6226/T	2CKA006220A0720	1	**22,48**	24

Sensoren, Bewegungsmelder, Raumtemperaturregler, FanCoils

Sensoreinheit 1-fach [1] [2]
für Busch-free@home®
Zum Senden von Schalt-, Tast-, Dimm- und Jalousiebefehlen an einen Busch-free@home® Aktor.
Zum Kontaktieren von Wippe 1-fach 6230-10-xxx, 6231-10-xxx, 6232-10-xxx, 6233-10-xxx und 6234-10-xxx.
Der Busanschluss erfolgt über die beiliegende Busklemme.
Bedienelemente: Tastkontakte oben/unten
Anzeigeelemente: LED als Orientierungslicht oder zur Anzeige des Schaltzustandes
Busspannung: 24 V
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 71 mm x 71 mm x 23 mm
Einbautiefe: 9 mm

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	6221/1.0	2CKA006220A0002	1	**47,50**	24

1) Programmierung nur bei angelegter Busspannung über das Web-Interface des System Access Points.
2) Weitere Informationen zur Inbetriebnahme und Bedienung finden Sie im Systemhandbuch und der Online Bedienungsanleitung im aktuellen Online-Katalog.

Sensoreinheit 2-fach [1] [2]
für Busch-free@home®
Zum Senden von Schalt-, Tast-, Dimm- und Jalousiebefehlen an einen Busch-free@home® Aktor.
Zum Kontaktieren von Wippe 2-fach 6230-2x-xxx, 6231-2x-xxx, 6232-2x-xxx, 6233-2x-xxx und 6234-2x-xxx.
Der Busanschluss erfolgt über die beiliegende Busklemme.
Bedienelemente: Tastkontakte oben/unten
Anzeigeelemente: LED als Orientierungslicht oder zur Anzeige des Schaltzustandes
Busspannung: 24 V
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 71 mm x 71 mm x 23 mm
Einbautiefe: 9 mm

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	6221/2.0	2CKA006220A0003	1	**54,00**	24

1) Programmierung nur bei angelegter Busspannung über das Web-Interface des System Access Points.
2) Weitere Informationen zur Inbetriebnahme und Bedienung finden Sie im Systemhandbuch und der Online Bedienungsanleitung im aktuellen Online-Katalog.

Bewegungsmelder [1] [2]
für Busch-free@home®
Mit Selectlinse zur Erfassung mit Tierschneise.
Zum automatischen Schalten von Busch-free@home® Aktoren in Abhängigkeit von Bewegung und Helligkeit.
Nachlaufzeit des Aktors kann über das Web-Interface des System Access Points programmiert werden.
Der Busanschluss erfolgt über die beiliegende Busklemme.
Busspannung: 24 V
Erfassungsbereich: frontal: 6 m, seitlich: 3 m
Öffnungswinkel: 180 °
Helligkeitsgrenzwert: 1 Lux - 500 Lux
Montagehöhe: 1,1 m - 1,3 m
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 71 mm x 71 mm x 30 mm
Einbautiefe: 9 mm
Einbaulage: vertikal

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	Busch-Duro 2000® SI				
212 weiß	**6225/1.0-212**	2CKA006220A0113	1	**117,00**	24
	Reflex SI				
214 alpinweiß	**6225/1.0-214**	2CKA006220A0114	1	**117,00**	24
	Busch-balance® SI				
914 alpinweiß	**6225/1.0-914**	2CKA006220A0369	1	**117,00**	24
	future® linear				
81 anthrazit	**6225/1.0-81**	2CKA006220A0107	1	**119,00**	24
82 elfenbeinweiß	**6225/1.0-82**	2CKA006220A0410	1	**119,00**	24
83 alusilber [3]	**6225/1.0-83**	2CKA006220A0108	1	**121,00**	24
84 studioweiß	**6225/1.0-84**	2CKA006220A0109	1	**119,00**	24
884 studioweiß matt [3]	**6225/1.0-884**	2CKA006220A0495	1	**121,00**	24
885 schwarz matt [3]	**6225/1.0-885**	2CKA006220A0512	1	**121,00**	24
	solo®				
82 elfenbeinweiß	**6225/1.0-82**	2CKA006220A0410	1	**119,00**	24
84 studioweiß	**6225/1.0-84**	2CKA006220A0109	1	**119,00**	24
803 graumetallic [3]	**6225/1.0-803**	2CKA006220A0444	1	**121,00**	24
	Busch-axcent®				
84 studioweiß	**6225/1.0-84**	2CKA006220A0109	1	**119,00**	24
	carat®				
81 anthrazit	**6225/1.0-81**	2CKA006220A0107	1	**119,00**	24
82 elfenbeinweiß	**6225/1.0-82**	2CKA006220A0410	1	**119,00**	24
84 studioweiß	**6225/1.0-84**	2CKA006220A0109	1	**119,00**	24

1) Programmierung nur bei angelegter Busspannung über das Web-Interface des System Access Points.
2) Weitere Informationen zur Inbetriebnahme und Bedienung finden Sie im Systemhandbuch und der Online Bedienungsanleitung im aktuellen Online-Katalog.
3) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Raumtemperaturregler [1] [2]
für Busch-free@home®
Heiz-/Kühlbetrieb.
Bedienelement mit Raumtemperaturreglerfunktion zur Ansteuerung von handelsüblichen Stellantrieben in Verbindung mit 6254/0.6, 6254/0.12.
Mit Temperaturanzeige SOLL-Wert.
Zum Kontaktieren von Zentralscheibe 6235-XX oder 6236-xx
Der Busanschluss erfolgt über die beiliegende Busklemme.
Bedienelemente: Schwimmende Wippe zur Sollwert- und Betriebsartenwahl
Anzeigeelemente: Betriebsartenanzeige über LCD
Busspannung: 24 V
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 71 mm x 71 mm x 30 mm
Einbautiefe: 14 mm

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	6224/2.0	2CKA006220A0010	1	**144,00**	24

1) Programmierung nur bei angelegter Busspannung über das Web-Interface des System Access Points.
2) Weitere Informationen zur Inbetriebnahme und Bedienung finden Sie im Systemhandbuch und der Online Bedienungsanleitung im aktuellen Online-Katalog.

Sensoren, Bewegungsmelder, Raumtemperaturregler, FanCoils

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG

Wetterstation [1]
für Busch-free@home®
Zum Erfassen und Senden der Helligkeit, der Temperatur, der Windgeschwindigkeit und Regen.
Wetterdaten können mit Aktoren verknüpft werden um automatisiert Funktionen zu steuern.
Wetterdaten können im free@home Webinterface und der free@home App visualisiert werden.
Messbereich Windgeschwindigkeit 2 - 30 m/s.
Der Busanschluss erfolgt über die beiliegende Busklemme.
Busspannung: 24 V-
Nennspannung: 110 - 230 V~
Nennfrequenz: 50 Hz - 60 Hz
Eingänge: 4
Helligkeitsgrenzwert: 1 Lux - 100000 Lux
Schutzart Gerät: IP 44
Temperaturbereich Gerät: -20 °C bis 55 °C
Maße (H x B x T): 108 mm x 121 mm x 227 mm

6228	2CKA006220A0388	1		**533,00**	25

1) Bei Bedarf entnehmen Sie bitte die programmierbaren Funktionen aus der aktuellen Applikationsbeschreibung die Sie von unserer Internetseite www.busch-jaeger.at herunterladen können.

Sensoren/Bewegungsmelder/ Raumtemperaturregler, Wireless

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG

Sensoreinheit 1-fach, Wireless [1] [2]
für Busch-free@home®
Zum Senden von Schalt-, Tast-, Dimm- und Jalousiebefehlen an einen Busch-free@home® Aktor.
Die Kommunikation mit dem free@home System erfolgt drahtlos.
Zum Kontaktieren von Wippe 1-fach 6230-10-xxx, 6231-10-xxx, 6232-10-xxx, 6233-10-xxx und 6234-10-xxx.
Mit Spreizbefestigung
Bedienelemente: Tastkontakte oben/unten
Anzeigeelemente: LED als Orientierungslicht oder zur Anzeige des Schaltzustandes
Nennspannung: 230 V~
Nennfrequenz: 50 Hz - 60 Hz
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 71 mm x 71 mm x 45 mm
Einbautiefe: 32 mm

NEU

wireless

6221/1.0-WL	2CKA006200A0042	1		**94,30**	24

1) Programmierung über das Web-Interface des System Access Points.
2) Weitere Informationen zur Inbetriebnahme und Bedienung finden Sie im Systemhandbuch und der Online Bedienungsanleitung im aktuellen Online-Katalog.

Sensoreinheit 2-fach, Wireless [1] [2]
für Busch-free@home®
Zum Senden von Schalt-, Tast-, Dimm- und Jalousiebefehlen an einen Busch-free@home® Aktor.
Die Kommunikation mit dem free@home System erfolgt drahtlos.
Zum Kontaktieren von Wippe 2-fach 6230-2x-xxx, 6231-2x-xxx, 6232-2x-xxx, 6233-2x-xxx und 6234-2x-xxx.
Mit Spreizbefestigung
Bedienelemente: Tastkontakte oben/unten
Anzeigeelemente: LED als Orientierungslicht oder zur Anzeige des Schaltzustandes
Nennspannung: 230 V~
Nennfrequenz: 50 Hz - 60 Hz
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 71 mm x 71 mm x 45 mm
Einbautiefe: 32 mm

NEU

wireless

6221/2.0-WL	2CKA006200A0043	1		**99,50**	24

1) Programmierung über das Web-Interface des System Access Points.
2) Weitere Informationen zur Inbetriebnahme und Bedienung finden Sie im Systemhandbuch und der Online Bedienungsanleitung im aktuellen Online-Katalog.

Sensoren/Bewegungsmelder/ Raumtemperaturregler, Wireless

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG

Raumtemperaturregler, Wireless [1] [2]
für Busch-free@home®
Heiz-/Kühlbetrieb.
Die Kommunikation mit dem free@home System erfolgt drahtlos.
Bedienelement mit Raumtemperaturreglerfunktion.
Mit Temperaturanzeige SOLL-Wert.
Der integrierte RTR kann in Verbindung mit Temperaturfühler 6226/T optional mit einem Fernfühler ausgestattet werden.
Nur in Kombination mit Busch-free@home® Raumtemperaturregler Zentralscheiben 6235-xxx zu verwenden.
Mit Spreizbefestigung
Bedienelemente: Schwimmende Wippe zur Sollwert- und Betriebsartenwahl
Anzeigeelemente: Betriebsartenanzeige über LCD
Nennspannung: 230 V~
Nennfrequenz: 50 Hz - 60 Hz
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 71 mm x 71 mm x 48 mm
Einbautiefe: 32 mm

NEU
wireless

6224/2.0-WL	2CKA006200A0051	1		**183,00**	24

1) Programmierung über das Web-Interface des System Access Points.
2) Weitere Informationen zur Inbetriebnahme und Bedienung finden Sie im Systemhandbuch und der Online Bedienungsanleitung im aktuellen Online-Katalog.

Raumtemperaturregler/Heizungsaktor, Wireless [1] [2]
für Busch-free@home®
Heiz-/Kühlbetrieb.
Die Kommunikation mit dem free@home System erfolgt drahtlos.
Bedienelement mit Raumtemperaturreglerfunktion.
Mit Temperaturanzeige SOLL-Wert.
Mit integriertem Schaltaktor z.B. zur Steuerung von thermoelektrischen Stellantrieben in Heiz-/Kühlsystemen oder von elektrischen Fussbodenheizungen.
RTR-Funktion ist auch ohne vorherige Programmierung gegeben (vorkonfiguriert).
Der integrierte RTR kann in Verbindung mit Temperaturfühler 6226/T optional mit einem Fernfühler ausgestattet werden.
3-Leiter-Anschlusstechnik (Neutralleiter erforderlich).
Nur in Kombination mit Busch-free@home® Raumtemperaturregler Zentralscheiben 6235-xxx zu verwenden.
Mit Spreizbefestigung
Bedienelemente: Schwimmende Wippe zur Sollwert- und Betriebsartenwahl
Anzeigeelemente: Betriebsartenanzeige über LCD
Nennspannung: 230 V~
Nennfrequenz: 50 Hz - 60 Hz
Ausgänge: 1x Schließer, potenzialgebunden
Versorgungsspannung: 230 V~
Lastart: ohmsch
Nennstrom: 16 A
Ausgangsspannung: 230 V~
Nennleistung: 3680 W
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 71 mm x 71 mm x 48 mm
Einbautiefe: 32 mm

NEU
wireless

6224/2.1-WL	2CKA006200A0052	1		**194,00**	24

1) Programmierung über das Web-Interface des System Access Points.
2) Weitere Informationen zur Inbetriebnahme und Bedienung finden Sie im Systemhandbuch und der Online Bedienungsanleitung im aktuellen Online-Katalog.

Heizkörperthermostate, Wireless

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG

Heizkörperthermostat Basic free@home, Wireless [1] [2]
für Busch-free@home®
Zur Temperaturregelung von wasserführenden Heizkörpern.
Mit integriertem Temperaturfühler, Regler und Stellantrieb.
Vor Ort Bedienung für die Umschaltung zwischen Comfort Modus und Aus.
Keine Leitungsverlegung notwendig.
Die Kommunikation mit dem free@home System erfolgt drahtlos.
Sollwertverstellung über die free@home App oder eine free@home Nebenstelle (z.B. 6224/2.0).
Fenster-offen"-Erkennung über Verknüpfung mit 6222/1 AP-xx-WL.
Mit Kalkschutzfunktion.
Mit Frostschutzfunktion.
Geräuscharmer Lauf.
Montage mit Überwurfmutter M 30 x 1,5.
Passt auf viele bekannte Ventilunterteile (z.B. Braukmann, Heimeier, Honeywell, Junkers, MNG).
Die Adapter für Danfoss RAV, Danfoss RA und Danfoss RAVL sind im Lieferumfang enthalten.
Adapter für weitere Ventile sind als Zubehör erhältlich.
Batterie im Lieferumfang enthalten.
Batterietyp: 2 x AA
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 63 mm x 48 mm x 84 mm

NEU
wireless

6256/1-WL	2CKA006200A0131	1		**71,75**	24

1) Programmierung über das Web-Interface des System Access Points.
2) Weitere Informationen zur Inbetriebnahme und Bedienung finden Sie im Systemhandbuch und der Online Bedienungsanleitung im aktuellen Online-Katalog.

Heizkörperthermostat Comfort free@home, Wireless [1] [2]
für Busch-free@home®
Zur Temperaturregelung von wasserführenden Heizkörpern.
Mit integriertem Temperaturfühler, Regler und Stellantrieb.
Mit integriertem Display und Stellrad für die Sollwertverstellung am Gerät.
Vor Ort Bedienung für die Umschaltung zwischen Comfort Modus, Eco und Aus.
Keine Leitungsverlegung notwendig.
Die Kommunikation mit dem free@home System erfolgt drahtlos.
Sollwertverstellung vor Ort, über die free@home App oder eine free@home Nebenstelle (z.B. XXXXXXX).
Fenster-offen"-Erkennung über Verknüpfung mit 6222/1 AP-xx-WL.
Mit Kalkschutzfunktion.
Mit Frostschutzfunktion.
Geräuscharmer Lauf.
Montage mit Überwurfmutter M 30 x 1,5.
Passt auf viele bekannte Ventilunterteile (z.B. Braukmann, Heimeier, Honeywell, Junkers, MNG).
Die Adapter für Danfoss RAV, Danfoss RA und Danfoss RAVL sind im Lieferumfang enthalten.
Adapter für weitere Ventile sind als Zubehör erhältlich.
Batterie im Lieferumfang enthalten.
Batterietyp: 2 x AA
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 63 mm x 48 mm x 95 mm

NEU
wireless

6256/2-WL	2CKA006200A0132	1		**102,50**	24

1) Programmierung über das Web-Interface des System Access Points.
2) Weitere Informationen zur Inbetriebnahme und Bedienung finden Sie im Systemhandbuch und der Online Bedienungsanleitung im aktuellen Online-Katalog.

Heizkörperthermostate, Wireless

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	Ventiladapter Herz für Busch-free@home® Metalladapter für die Montage eines Heizkörperthermostaten (6256/X-WL). Für Ventilunterteile Herz M 28 x 1,5.				
	NEU **6296/1**	2CKA006200A0135	30	**15,40**	24
	Ventiladapter Comap für Busch-free@home® Metalladapter für die Montage eines Heizkörperthermostaten (6256/X-WL). Für Ventilunterteile Comap M 28 x 1,5.				
	NEU **6296/2**	2CKA006200A0136	30	**15,40**	24
	Ventiladapter Orkli für Busch-free@home® Metalladapter für die Montage eines Heizkörperthermostaten (6256/X-WL). Für Ventilunterteile Orkli M 28 x 1,0.				
	NEU **6296/3**	2CKA006200A0137	30	**25,60**	24

Fenstermelder/ Universalmelder, Wireless

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	Fenstermelder free@home, Wireless [1] [2] für Busch-free@home® Zur Überwachung und Übertragung der aktuellen Fenstergriffstellung (Fenster geöffnet, geschlossen, gekippt). Der Status kann auf dem free@home Panel und in der free@home App visualisiert werden. Der Fenstermelder wird zwischen dem vorhandenem Fenstergriff und dem Fensterrahmen montiert. Vorhandener Fenstergriff wird weiter verwendet. Geeignet für Fenstergriff: 7mm Vierkant, 43 mm Befestigungsschraubenabstand, Nocken-Ø 10 und 12 mm, max. Größe der Befestigungsplatte von 34 x 77 mm (BxH). Keine Leitungsverlegung notwendig. Zubehör zur Montage (Vierkantverlängerung, Schrauben, Adapter für Nocken) des Fenstermelders im Lieferumfang enthalten. Batterie im Lieferumfang enthalten. Batterietyp: CR2 Benachrichtigung bei niedrigem Batteriestand in der free@home App. Schutzart Gerät: IP 20 Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 50 °C Maße (H x B x T): 168 mm x 38 mm x 13 mm				
	NEU wireless				
64 studioweiß matt	**6222/1 AP-64-WL**	2CKA006200A0067	1	**61,50**	24
65 basaltschwarz	**6222/1 AP-65-WL**	2CKA006200A0069	1	**61,50**	24
66 edelstahl	**6222/1 AP-66-WL**	2CKA006200A0141	1	**61,50**	24

1) Programmierung über das Web-Interface des System Access Points.
2) Weitere Informationen zur Inbetriebnahme und Bedienung finden Sie im Systemhandbuch und der Online Bedienungsanleitung im aktuellen Online-Katalog.

	Universalmelder free@home, Wireless [1] [2] Zur Überwachung und Übertragung des Zustandes (geöffnet, geschlossen) von Dachfenstern, Oberlichtern, Türen und Toren. Zusätzliche Anschlussmöglichkeit für einen externen, potentialfreien Sensor (wahlweise Öffner- oder Schließerkontakt). Der Status kann auf dem free@home Panel und in der free@home App visualisiert werden. Getrennte Auswertung und Überwachung der Kanäle. Befestigung des Universalmelders und der Magneten erfolgt mittels Klebefolie oder Schrauben. Zubehör (Klebefolie, Schrauben, Magnet) im Lieferumfang enthalten. Batterietyp: CR2 Benachrichtigung bei niedrigem Batteriestand in der free@home App. Max. Leitungslänge externer Sensor: 5 m Anschlussquerschnitt externer Sensor: 0,14...0,5 mm² (eindrähtig) Schutzart Gerät: IP 43 Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 50 °C Maße (H x B x T): 118 mm x 30 mm x 22 mm				
	NEU wireless				
64 studioweiß matt	**6222/2 AP-64-WL**	2CKA006200A0068	1	**66,60**	24
65 basaltschwarz	**6222/2 AP-65-WL**	2CKA006200A0070	1	**66,60**	24

1) Programmierung über das Web-Interface des System Access Points.
2) Weitere Informationen zur Inbetriebnahme und Bedienung finden Sie im Systemhandbuch und der Online Bedienungsanleitung im aktuellen Online-Katalog.

Sensor-/Aktor-Kombinationen

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG

Sensor/Schaltaktor 1/1-fach [1] [2]
für Busch-free@home®
Zum Schalten von 127 V~/230 V~ Verbrauchern.
Mit integriertem Schaltaktor.
Schaltfunktion ist auch ohne vorherige Programmierung gegeben (vorkonfiguriert).
Konfiguration kann nachträglich über das Web-Interface geändert werden (Gruppen, Szenen, …).
Zum Kontaktieren von Wippe 1-fach 6230-10-xxx, 6231-10-xxx, 6232-10-xxx, 6233-10-xxx und 6234-10-xxx.
Der Busanschluss erfolgt über die beiliegende Busklemme.
Bei der Installation in die Unterputzdose ist auf eine räumliche Trennung zwischen der Bus- und der 127 V/230 V-Installationsleitung zu achten! Bei Unterschreiten des Mindestabstands z.B. Elektronikdosen oder Isolierschläuche verwenden.
Bedienelemente: Tastkontakte oben/unten
Anzeigeelemente: LED als Orientierungslicht oder zur Anzeige des Schaltzustandes
Busspannung: 24 V
Ausgänge: 1x Schließer, potenzialfrei
Lastart: ohmsch
Nennstrom: 10 A
Ausgangsspannung: 230 V~
Nennleistung: 2300 W
Lastart: kapazitiv
Nennstrom: 10 AX
Nennleistung: 2300 VA
Lastart: induktiv
Nennstrom: 10 AX
Nennleistung: 2300 VA
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 71 mm x 71 mm x 45 mm
Einbautiefe: 32 mm

6211/1.1	2CKA006220A0012	1		**78,50**	24

1) Programmierung nur bei angelegter Busspannung über das Web-Interface des System Access Points.
2) Weitere Informationen zur Inbetriebnahme und Bedienung finden Sie im Systemhandbuch und der Online Bedienungsanleitung im aktuellen Online-Katalog.

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG

Sensor/Schaltaktor 2/1-fach [1] [2]
für Busch-free@home®
Zum Schalten von 127 V~/230 V~ Verbrauchern.
Mit integriertem Schaltaktor.
Schaltfunktion ist auch ohne vorherige Programmierung gegeben (linker Sensorkanal vorkonfiguriert).
Konfiguration kann nachträglich über das Web-Interface geändert werden (Gruppen, Szenen, …).
Rechter Sensorkanal zur Programmierung von weiteren Funktionen (Gruppen, Szenen, …).
Zum Kontaktieren von Wippe 2-fach 6230-2x-xxx, 6231-2x-xxx, 6232-2x-xxx, 6233-2x-xxx und 6234-2x-xxx.
Der Busanschluss erfolgt über die beiliegende Busklemme.
Bei der Installation in die Unterputzdose ist auf eine räumliche Trennung zwischen der Bus- und der 127 V/230 V-Installationsleitung zu achten! Bei Unterschreiten des Mindestabstands z.B. Elektronikdosen oder Isolierschläuche verwenden.
Bedienelemente: Tastkontakte oben/unten
Anzeigeelemente: LED als Orientierungslicht oder zur Anzeige des Schaltzustandes
Busspannung: 24 V
Ausgänge: 1x Schließer, potenzialfrei
Lastart: ohmsch
Nennstrom: 10 A
Ausgangsspannung: 230 V~
Nennleistung: 2300 W
Lastart: kapazitiv
Nennstrom: 10 AX
Nennleistung: 2300 VA
Lastart: induktiv
Nennstrom: 10 AX
Nennleistung: 2300 VA
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 71 mm x 71 mm x 45 mm
Einbautiefe: 32 mm

6211/2.1	2CKA006220A0013	1		**85,00**	24

1) Programmierung nur bei angelegter Busspannung über das Web-Interface des System Access Points.
2) Weitere Informationen zur Inbetriebnahme und Bedienung finden Sie im Systemhandbuch und der Online Bedienungsanleitung im aktuellen Online-Katalog.

Sensor-/Aktor-Kombinationen

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG

Sensor/Schaltaktor 2/2-fach [1] [2]
für Busch-free@home®
Zum Schalten von 127 V~/230 V~ Verbrauchern.
Mit integriertem 2-fach Schaltaktor.
Schaltfunktion ist auch ohne vorherige Programmierung gegeben (beide Sensorkanäle vorkonfiguriert).
Konfiguration kann nachträglich über das Web-Interface geändert werden (Gruppen, Szenen, …).
Zum Kontaktieren von Wippe 2-fach 6230-2x-xxx, 6231-2x-xxx, 6232-2x-xxx, 6233-2x-xxx und 6234-2x-xxx.
Der Busanschluss erfolgt über die beiliegende Busklemme.
Bei der Installation in die Unterputzdose ist auf eine räumliche Trennung zwischen der Bus- und der 127 V/230 V-Installationsleitung zu achten! Bei Unterschreiten des Mindestabstands z.B. Elektronikdosen oder Isolierschläuche verwenden.
Bedienelemente: Tastkontakte oben/unten
Anzeigeelemente: LED als Orientierungslicht oder zur Anzeige des Schaltzustandes
Busspannung: 24 V
Ausgänge: 2x Schließer, potenzialfrei
Lastart: ohmsch
Nennstrom: 6 A
Ausgangsspannung: 230 V~
Nennleistung: 1380 W
Lastart: kapazitiv
Nennstrom: 4 AX
Nennleistung: 920 VA
Lastart: induktiv
Nennstrom: 4 AX
Nennleistung: 920 VA
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 71 mm x 71 mm x 45 mm
Einbautiefe: 32 mm

6211/2.2	2CKA006220A0014	1		**92,25**	24

1) Programmierung nur bei angelegter Busspannung über das Web-Interface des System Access Points.
2) Weitere Informationen zur Inbetriebnahme und Bedienung finden Sie im Systemhandbuch und der Online Bedienungsanleitung im aktuellen Online-Katalog.

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG

Sensor/Dimmaktor 1/1-fach [1] [2] [3]
für Busch-free@home®
Zum Dimmen von 230 V~ Verbrauchern.
Mit integriertem Universal-Dimmaktor zur Steuerung von LEDs, Glühlampen, 230 V-Halogenglühlampen, Niedervolt-Halogenlampen mit konventionellen oder elektronischen Transformatoren und dimmbaren Halogen-Energiesparlampen.
Für dimmbare Retrofit-LED-Leuchtmittel (LEDi).
Dimmfunktion ist auch ohne vorherige Programmierung gegeben (vorkonfiguriert).
Konfiguration kann nachträglich über das Web-Interface geändert werden (Gruppen, Szenen, …).
Zum Kontaktieren von Wippe 1-fach 6230-10-xxx, 6231-10-xxx, 6232-10-xxx, 6233-10-xxx und 6234-10-xxx.
Der Busanschluss erfolgt über die beiliegende Busklemme.
Bei der Installation in die Unterputzdose ist auf eine räumliche Trennung zwischen der Bus- und der 230 V-Installationsleitung zu achten! Bei Unterschreiten des Mindestabstands z.B. Elektronikdosen oder Isolierschläuche verwenden.
Bedienelemente: Tastkontakte oben/unten
Anzeigeelemente: LED als Orientierungslicht oder zur Anzeige des Schaltzustandes
Busspannung: 24 V
Ausgänge: 1x Dimmkanal
Lastart: 230 V-Glühlampen und Niedervolt Halogenlampen mit konventionellen Transformatoren oder Elektronik-Transformator.
Nennleistung: 10 - 180 W/VA
Lastart: LEDi und Energiesparlampen, typisch
Nennleistung: 2 - 80 W/VA
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 71 mm x 71 mm x 45 mm
Einbautiefe: 32 mm

6212/1.1	2CKA006220A0015	1		**127,50**	24

1) Programmierung nur bei angelegter Busspannung über das Web-Interface des System Access Points.
2) Weitere Informationen zur Inbetriebnahme und Bedienung finden Sie im Systemhandbuch und der Online Bedienungsanleitung im aktuellen Online-Katalog.
3) Eine Referenzliste mit LEDi-Leuchtmitteln kann unter www.busch-jaeger.at/freeathome abgerufen werden.

Sensor-/Aktor-Kombinationen

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG

Sensor/Dimmaktor 2/1-fach [1] [2] [3]
für Busch-free@home®
Zum Dimmen von 230 V~ Verbrauchern.
Mit integriertem Universal-Dimmaktor zur Steuerung von LEDs, Glühlampen, 230 V-Halogenglühlampen, Niedervolt-Halogenlampen mit konventionellen oder elektronischen Transformatoren und dimmbaren Halogen-Energiesparlampen.
Für dimmbare Retrofit-LED-Leuchtmittel (LEDi).
Dimmfunktion ist auch ohne vorherige Programmierung gegeben (linker Sensorkanal vorkonfiguriert).
Konfiguration kann nachträglich über das Web-Interface geändert werden (Gruppen, Szenen, …).
Rechter Sensorkanal zur Programmierung von weiteren Funktionen (Gruppen, Szenen, …).
Zum Kontaktieren von Wippe 2-fach 6230-2x-xxx, 6231-2x-xxx, 6232-2x-xxx, 6233-2x-xxx und 6234-2x-xxx.
Der Busanschluss erfolgt über die beiliegende Busklemme.
Bei der Installation in die Unterputzdose ist auf eine räumliche Trennung zwischen der Bus- und der 230 V-Installationsleitung zu achten! Bei Unterschreiten des Mindestabstands z.B. Elektronikdosen oder Isolierschläuche verwenden.
Bedienelemente: Tastkontakte oben/unten
Anzeigeelemente: LED als Orientierungslicht oder zur Anzeige des Schaltzustandes
Busspannung: 24 V
Ausgänge: 1x Dimmkanal
Lastart: 230 V-Glühlampen und Niedervolt Halogenlampen mit konventionellen Transformatoren oder Elektronik-Transformator.
Nennleistung: 10 - 180 W/VA
Lastart: LEDi und Energiesparlampen, typisch
Nennleistung: 2 - 80 W/VA
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 71 mm x 71 mm x 45 mm
Einbautiefe: 32 mm

6212/2.1	2CKA006220A0016	1		**134,00**	24

1) Programmierung nur bei angelegter Busspannung über das Web-Interface des System Access Points.
2) Weitere Informationen zur Inbetriebnahme und Bedienung finden Sie im Systemhandbuch und der Online Bedienungsanleitung im aktuellen Online-Katalog.
3) Eine Referenzliste mit LEDi-Leuchtmitteln kann unter www.busch-jaeger.at/freeathome abgerufen werden.

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG

Sensor/Jalousieaktor 1/1-fach [1] [2]
für Busch-free@home®
Zur Steuerung von Jalousie- oder Markisenmotoren.
Mit integriertem Jalousieaktor.
Jalousiefunktion ist auch ohne vorherige Programmierung gegeben (vorkonfiguriert).
Konfiguration kann nachträglich über das Web-Interface geändert werden (Gruppen, Szenen, …).
Zum Kontaktieren von Wippe 1-fach 6230-10-xxx, 6231-10-xxx, 6232-10-xxx, 6233-10-xxx und 6234-10-xxx.
Der Busanschluss erfolgt über die beiliegende Busklemme.
Bei der Installation in die Unterputzdose ist auf eine räumliche Trennung zwischen der Bus- und der 127 V/230 V-Installationsleitung zu achten! Bei Unterschreiten des Mindestabstands z.B. Elektronikdosen oder Isolierschläuche verwenden.
Bedienelemente: Tastkontakte oben/unten
Anzeigeelemente: LED als Orientierungslicht oder zur Anzeige des Schaltzustandes
Busspannung: 24 V
Ausgänge: 2x Umschaltkontakte/Schließer, potenzialgebunden
Lastart: Betriebsart Jalousie
Nennstrom: 4 A
Ausgangsspannung: 230 V~
Nennleistung: 920 VA
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 71 mm x 71 mm x 45 mm
Einbautiefe: 32 mm

6213/1.1	2CKA006220A0017	1		**91,00**	24

1) Programmierung nur bei angelegter Busspannung über das Web-Interface des System Access Points.
2) Weitere Informationen zur Inbetriebnahme und Bedienung finden Sie im Systemhandbuch und der Online Bedienungsanleitung im aktuellen Online-Katalog.

Sensor/Jalousieaktor 2/1-fach [1] [2]
für Busch-free@home®
Zur Steuerung von Jalousie- oder Markisenmotoren.
Mit integriertem Jalousieaktor.
Jalousiefunktion ist auch ohne vorherige Programmierung gegeben (linker Sensorkanal vorkonfiguriert).
Konfiguration kann nachträglich über das Web-Interface geändert werden (Gruppen, Szenen, …).
Rechter Sensorkanal zur Programmierung von weiteren Funktionen (Gruppen, Szenen, …).
Zum Kontaktieren von Wippe 2-fach 6230-2x-xxx, 6231-2x-xxx, 6232-2x-xxx, 6233-2x-xxx und 6234-2x-xxx.
Der Busanschluss erfolgt über die beiliegende Busklemme.
Bei der Installation in die Unterputzdose ist auf eine räumliche Trennung zwischen der Bus- und der 127 V/230 V-Installationsleitung zu achten! Bei Unterschreiten des Mindestabstands z.B. Elektronikdosen oder Isolierschläuche verwenden.
Bedienelemente: Tastkontakte oben/unten
Anzeigeelemente: LED als Orientierungslicht oder zur Anzeige des Schaltzustandes
Busspannung: 24 V
Ausgänge: 2x Umschaltkontakte/Schließer, potenzialgebunden
Lastart: Betriebsart Jalousie
Nennstrom: 4 A
Ausgangsspannung: 230 V~
Nennleistung: 920 VA
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 71 mm x 71 mm x 45 mm
Einbautiefe: 32 mm

6213/2.1	2CKA006220A0018	1		**97,50**	24

1) Programmierung nur bei angelegter Busspannung über das Web-Interface des System Access Points.
2) Weitere Informationen zur Inbetriebnahme und Bedienung finden Sie im Systemhandbuch und der Online Bedienungsanleitung im aktuellen Online-Katalog.

Sensor-/Aktor-Kombinationen

Bewegungsmelder/Schaltaktor 1-fach [1] [2]
für Busch-free@home®
Mit Selectlinse zur Erfassung mit Tierschneise.
Zum automatischen Schalten von Busch-free@home® Aktoren in Abhängigkeit von Bewegung und Helligkeit.
Nachlaufzeit des Aktors kann über das Web-Interface des System Access Points programmiert werden.
Zum Schalten von 127 V~/230 V~ Verbrauchern.
Mit integriertem Schaltaktor.
Schaltfunktion ist auch ohne vorherige Programmierung gegeben (vorkonfiguriert).
Konfiguration kann nachträglich über das Web-Interface geändert werden (Gruppen, Szenen, …).
Der Busanschluss erfolgt über die beiliegende Busklemme.
Bei der Installation in die Unterputzdose ist auf eine räumliche Trennung zwischen der Bus- und der 127 V/230 V-Installationsleitung zu achten! Bei Unterschreiten des Mindestabstands z.B. Elektronikdosen oder Isolierschläuche verwenden.
Busspannung: 24 V
Ausgänge: 1x Schließer, potenzialfrei
Lastart: ohmsch
Nennstrom: 10 A
Ausgangsspannung: 230 V~
Nennleistung: 2300 W
Lastart: kapazitiv
Nennstrom: 10 AX
Nennleistung: 2300 VA
Lastart: induktiv
Nennstrom: 10 AX
Nennleistung: 2300 VA
Erfassungsbereich: frontal: 6 m, seitlich: 3 m
Öffnungswinkel: 180 °
Helligkeitsgrenzwert: 1 Lux - 500 Lux
Montagehöhe: 1,1 m - 1,3 m
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 71 mm x 71 mm x 53 mm
Einbautiefe: 32 mm
Einbaulage: vertikal

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
		Busch-Duro 2000® SI				
212	weiß	**6215/1.1-212**	2CKA006220A0115	1	**149,00**	24
		Reflex SI				
214	alpinweiß	**6215/1.1-214**	2CKA006220A0116	1	**149,00**	24
		Busch-balance® SI				
914	alpinweiß	**6215/1.1-914**	2CKA006220A0370	1	**149,00**	24
		future linear				
81	anthrazit	**6215/1.1-81**	2CKA006220A0110	1	**151,00**	24
82	elfenbeinweiß	**6215/1.1-82**	2CKA006220A0411	1	**151,00**	24
83	alusilber [3]	**6215/1.1-83**	2CKA006220A0111	1	**153,00**	24
84	studioweiß	**6215/1.1-84**	2CKA006220A0112	1	**151,00**	24
884	studioweiß matt [3]	**6215/1.1-884**	2CKA006220A0496	1	**153,00**	24
885	schwarz matt [3]	**6215/1.1-885**	2CKA006220A0513	1	**153,00**	24
		solo®				
82	elfenbeinweiß	**6215/1.1-82**	2CKA006220A0411	1	**151,00**	24
84	studioweiß	**6215/1.1-84**	2CKA006220A0112	1	**151,00**	24
803	graumetallic [3]	**6215/1.1-803**	2CKA006220A0445	1	**153,00**	24
		Busch-axcent®				
84	studioweiß	**6215/1.1-84**	2CKA006220A0112	1	**151,00**	24
		carat®				
81	anthrazit	**6215/1.1-81**	2CKA006220A0110	1	**151,00**	24
82	elfenbeinweiß	**6215/1.1-82**	2CKA006220A0411	1	**151,00**	24
84	studioweiß	**6215/1.1-84**	2CKA006220A0112	1	**151,00**	24

1) Programmierung nur bei angelegter Busspannung über das Web-Interface des System Access Points.
2) Weitere Informationen zur Inbetriebnahme und Bedienung finden Sie im Systemhandbuch und der Online Bedienungsanleitung im aktuellen Online-Katalog.
3) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Sensor-/Aktor-Kombinationen, Wireless

Sensor/Schaltaktor 1/1-fach, Wireless [1] [2]
für Busch-free@home®
Zum Schalten von 230 V~ Verbrauchern.
Die Kommunikation mit dem free@home System erfolgt drahtlos.
Mit integriertem Schaltaktor.
Schaltfunktion ist auch ohne vorherige Programmierung gegeben (vorkonfiguriert).
Konfiguration kann nachträglich über das Web-Interface geändert werden (Gruppen, Szenen, …).
Zum Kontaktieren von Wippe 1-fach 6230-10-xxx, 6231-10-xxx, 6232-10-xxx, 6233-10-xxx und 6234-10-xxx.
3-Leiter-Anschlusstechnik (Neutralleiter erforderlich).
Mit 230 V-Nebenstelleneingang (An/Aus).
Mit Spreizbefestigung
Bedienelemente: Tastkontakte oben/unten
Anzeigeelemente: LED als Orientierungslicht oder zur Anzeige des Schaltzustandes
Nennspannung: 230 V~
Nennfrequenz: 50 Hz - 60 Hz
Ausgänge: 1x Schließer, potenzialgebunden
Lastart: ohmsch
Nennstrom: 10 A
Ausgangsspannung: 230 V~
Nennleistung: 2300 W
Lastart: kapazitiv
Nennstrom: 10 AX
Nennleistung: 2300 VA
Lastart: induktiv
Nennstrom: 10 A
Nennleistung: 2300 VA
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 71 mm x 71 mm x 45 mm
Einbautiefe: 32 mm

NEU

wireless

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	6211/1.1-WL	2CKA006200A0044	1	**104,50**	24

1) Programmierung über das Web-Interface des System Access Points.
2) Weitere Informationen zur Inbetriebnahme und Bedienung finden Sie im Systemhandbuch und der Online Bedienungsanleitung im aktuellen Online-Katalog.

Sensor-/Aktor-Kombinationen, Wireless

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG

Sensor/Schaltaktor 2/1-fach, Wireless [1] [2]
für Busch-free@home®
Zum Schalten von 230 V~ Verbrauchern.
Die Kommunikation mit dem free@home System erfolgt drahtlos.
Mit integriertem Schaltaktor.
Schaltfunktion ist auch ohne vorherige Programmierung gegeben (vorkonfiguriert).
Konfiguration kann nachträglich über das Web-Interface geändert werden (Gruppen, Szenen, …).
Rechter Sensorkanal zur Programmierung von weiteren Funktionen (Gruppen, Szenen, …).
Zum Kontaktieren von Wippe 2-fach 6230-2x-xxx, 6231-2x-xxx, 6232-2x-xxx, 6233-2x-xxx und 6234-2x-xxx.
3-Leiter-Anschlusstechnik (Neutralleiter erforderlich).
Mit 230 V-Nebenstelleneingang (An/Aus).
Mit Spreizbefestigung
Bedienelemente: Tastkontakte oben/unten
Anzeigeelemente: LED als Orientierungslicht oder zur Anzeige des Schaltzustandes
Nennspannung: 230 V~
Nennfrequenz: 50 Hz - 60 Hz
Ausgänge: 1x Schließer, potenzialgebunden
Lastart: ohmsch
Nennstrom: 10 A
Ausgangsspannung: 230 V~
Nennleistung: 2300 W
Lastart: kapazitiv
Nennstrom: 10 AX
Nennleistung: 2300 VA
Lastart: induktiv
Nennstrom: 10 A
Nennleistung: 2300 VA
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 71 mm x 71 mm x 45 mm
Einbautiefe: 32 mm

NEU

wireless

6211/2.1-WL	2CKA006200A0045	1		**110,00**	24

1) Programmierung über das Web-Interface des System Access Points.
2) Weitere Informationen zur Inbetriebnahme und Bedienung finden Sie im Systemhandbuch und der Online Bedienungsanleitung im aktuellen Online-Katalog.

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG

Sensor/Schaltaktor 2/2-fach, Wireless [1] [2]
für Busch-free@home®
Zum Schalten von 230 V~ Verbrauchern.
Die Kommunikation mit dem free@home System erfolgt drahtlos.
Mit integriertem 2-fach Schaltaktor.
Schaltfunktion ist auch ohne vorherige Programmierung gegeben (beide Sensorkanäle vorkonfiguriert).
Konfiguration kann nachträglich über das Web-Interface geändert werden (Gruppen, Szenen, …).
Zum Kontaktieren von Wippe 2-fach 6230-2x-xxx, 6231-2x-xxx, 6232-2x-xxx, 6233-2x-xxx und 6234-2x-xxx.
3-Leiter-Anschlusstechnik (Neutralleiter erforderlich).
Mit zwei 230 V-Nebenstelleneingängen (An/Aus).
Mit Spreizbefestigung
Bedienelemente: Tastkontakte oben/unten
Anzeigeelemente: LED als Orientierungslicht oder zur Anzeige des Schaltzustandes
Nennspannung: 230 V~
Nennfrequenz: 50 Hz - 60 Hz
Ausgänge: 2x Schließer, potenzialgebunden
Lastart: ohmsch
Nennstrom: 5 A
Ausgangsspannung: 230 V~
Nennleistung: 1200 W
Lastart: kapazitiv
Nennleistung: 920 VA
Lastart: induktiv
Nennleistung: 800 VA
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 71 mm x 71 mm x 45 mm
Einbautiefe: 32 mm

NEU

wireless

6211/2.2-WL	2CKA006200A0046	1		**120,00**	24

1) Programmierung über das Web-Interface des System Access Points.
2) Weitere Informationen zur Inbetriebnahme und Bedienung finden Sie im Systemhandbuch und der Online Bedienungsanleitung im aktuellen Online-Katalog.

Sensor-/Aktor-Kombinationen, Wireless

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG

Sensor/Dimmaktor 1/1-fach, Wireless [1] [2] [3]
für Busch-free@home®
Zum Dimmen von 230 V~ Verbrauchern.
Die Kommunikation mit dem free@home System erfolgt drahtlos.
Mit integriertem Universal-Dimmaktor zur Steuerung von LEDs, Glühlampen, 230 V-Halogenglühlampen, Niedervolt-Halogenlampen mit konventionellen oder elektronischen Transformatoren und dimmbaren Halogen-Energiesparlampen.
Für dimmbare Retrofit-LED-Leuchtmittel (LEDi).
Dimmfunktion ist auch ohne vorherige Programmierung gegeben (vorkonfiguriert).
Konfiguration kann nachträglich über das Web-Interface geändert werden (Gruppen, Szenen, …).
Zum Kontaktieren von Wippe 1-fach 6230-10-xxx, 6231-10-xxx, 6232-10-xxx, 6233-10-xxx und 6234-10-xxx.
2-Leiter-Anschlusstechnik (Neutralleiter nicht erforderlich).
3-Leiter-Anschlusstechnik ist optional möglich bei verbessertem Lastverhalten (Details siehe Online Bedienungsanleitung).
Mit 230 V-Nebenstelleneingang (heller/dunkler dimmen, schalten).
Mit Spreizbefestigung
Bedienelemente: Tastkontakte oben/unten
Anzeigeelemente: LED als Orientierungslicht oder zur Anzeige des Schaltzustandes
Nennspannung: 230 V~
Nennfrequenz: 50 Hz - 60 Hz
Ausgänge: 1x Dimmkanal
Lastart: 230 V-Glühlampen und Niedervolt Halogenlampen mit konventionellen Transformatoren oder Elektronik-Transformator.
Nennleistung: 20 - 180 W/VA
Lastart: LEDi und Energiesparlampen, typisch
Nennleistung: 2 - 80 W/VA
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 71 mm x 71 mm x 45 mm
Einbautiefe: 32 mm

NEU

wireless

6212/1.1-WL	2CKA006200A0047	1		**157,00**	24

1) Programmierung über das Web-Interface des System Access Points.
2) Weitere Informationen zur Inbetriebnahme und Bedienung finden Sie im Systemhandbuch und der Online Bedienungsanleitung im aktuellen Online-Katalog.
3) Eine Referenzliste mit LEDi-Leuchtmitteln kann unter www.busch-jaeger.at/freeathome abgerufen werden.

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG

Sensor/Dimmaktor 2/1-fach, Wireless [1] [2] [3]
für Busch-free@home®
Zum Dimmen von 230 V~ Verbrauchern.
Die Kommunikation mit dem free@home System erfolgt drahtlos.
Mit integriertem Universal-Dimmaktor zur Steuerung von LEDs, Glühlampen, 230 V-Halogenglühlampen, Niedervolt-Halogenlampen mit konventionellen oder elektronischen Transformatoren und dimmbaren Halogen-Energiesparlampen.
Für dimmbare Retrofit-LED-Leuchtmittel (LEDi).
Dimmfunktion ist auch ohne vorherige Programmierung gegeben (linker Sensorkanal vorkonfiguriert).
Konfiguration kann nachträglich über das Web-Interface geändert werden (Gruppen, Szenen, …).
Rechter Sensorkanal zur Programmierung von weiteren Funktionen (Gruppen, Szenen, …).
Zum Kontaktieren von Wippe 2-fach 6230-2x-xxx, 6231-2x-xxx, 6232-2x-xxx, 6233-2x-xxx und 6234-2x-xxx.
2-Leiter-Anschlusstechnik (Neutralleiter nicht erforderlich).
3-Leiter-Anschlusstechnik ist optional möglich bei verbessertem Lastverhalten (Details siehe Online Bedienungsanleitung).
Mit 230 V-Nebenstelleneingang (heller/dunkler dimmen, schalten).
Mit Spreizbefestigung
Bedienelemente: Tastkontakte oben/unten
Anzeigeelemente: LED als Orientierungslicht oder zur Anzeige des Schaltzustandes
Nennspannung: 230 V~
Nennfrequenz: 50 Hz - 60 Hz
Ausgänge: 1x Dimmkanal
Lastart: 230 V-Glühlampen und Niedervolt Halogenlampen mit konventionellen Transformatoren oder Elektronik-Transformator.
Nennleistung: 20 - 180 W/VA
Lastart: LEDi und Energiesparlampen, typisch
Nennleistung: 2 - 80 W/VA
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 71 mm x 71 mm x 45 mm
Einbautiefe: 32 mm

NEU

wireless

6212/2.1-WL	2CKA006200A0048	1		**162,00**	24

1) Programmierung über das Web-Interface des System Access Points.
2) Weitere Informationen zur Inbetriebnahme und Bedienung finden Sie im Systemhandbuch und der Online Bedienungsanleitung im aktuellen Online-Katalog.
3) Eine Referenzliste mit LEDi-Leuchtmitteln kann unter www.busch-jaeger.at/freeathome abgerufen werden.

Sensor-/Aktor-Kombinationen, Wireless

Sensor/Jalousieaktor 1/1-fach, Wireless [1] [2]
für Busch-free@home®
Zur Steuerung von Jalousie- oder Markisenmotoren.
Die Kommunikation mit dem free@home System erfolgt drahtlos.
Mit integriertem Jalousieaktor.
Jalousiefunktion ist auch ohne vorherige Programmierung gegeben (vorkonfiguriert).
Konfiguration kann nachträglich über das Web-Interface geändert werden (Gruppen, Szenen, …).
Zum Kontaktieren von Wippe 1-fach 6230-10-xxx, 6231-10-xxx, 6232-10-xxx, 6233-10-xxx und 6234-10-xxx.
3-Leiter-Anschlusstechnik (Neutralleiter erforderlich).
Mit zwei 230 V-Nebenstelleneingängen (Auf/Ab).
Mit Spreizbefestigung
Bedienelemente: Tastkontakte oben/unten
Anzeigeelemente: LED als Orientierungslicht oder zur Anzeige des Schaltzustandes
Nennspannung: 230 V~
Nennfrequenz: 50 Hz - 60 Hz
Ausgänge: 2x Schließer, potenzialgebunden
Lastart: Betriebsart Jalousie
Nennstrom: 4 A
Ausgangsspannung: 230 V~
Nennleistung: 920 VA
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 71 mm x 71 mm x 45 mm
Einbautiefe: 32 mm

NEU

wireless

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
6213/1.1-WL	2CKA006200A0049	1		115,00	24

1) Programmierung über das Web-Interface des System Access Points.
2) Weitere Informationen zur Inbetriebnahme und Bedienung finden Sie im Systemhandbuch und der Online Bedienungsanleitung im aktuellen Online-Katalog.

Sensor/Jalousieaktor 2/1-fach, Wireless [1] [2]
für Busch-free@home®
Zur Steuerung von Jalousie- oder Markisenmotoren.
Die Kommunikation mit dem free@home System erfolgt drahtlos.
Mit integriertem Jalousieaktor.
Jalousiefunktion ist auch ohne vorherige Programmierung gegeben (linker Sensorkanal vorkonfiguriert).
Konfiguration kann nachträglich über das Web-Interface geändert werden (Gruppen, Szenen, …).
Rechter Sensorkanal zur Programmierung von weiteren Funktionen (Gruppen, Szenen, …).
Zum Kontaktieren von Wippe 2-fach 6230-2x-xxx, 6231-2x-xxx, 6232-2x-xxx, 6233-2x-xxx und 6234-2x-xxx.
3-Leiter-Anschlusstechnik (Neutralleiter erforderlich).
Mit zwei 230 V-Nebenstelleneingängen (Auf/Ab).
Mit Spreizbefestigung
Bedienelemente: Tastkontakte oben/unten
Anzeigeelemente: LED als Orientierungslicht oder zur Anzeige des Schaltzustandes
Nennspannung: 230 V~
Nennfrequenz: 50 Hz - 60 Hz
Ausgänge: 2x Schließer, potenzialgebunden
Lastart: Betriebsart Jalousie
Nennstrom: 4 A
Ausgangsspannung: 230 V~
Nennleistung: 920 VA
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 71 mm x 71 mm x 45 mm
Einbautiefe: 32 mm

NEU

wireless

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
6213/2.1-WL	2CKA006200A0050	1		120,00	24

1) Programmierung über das Web-Interface des System Access Points.
2) Weitere Informationen zur Inbetriebnahme und Bedienung finden Sie im Systemhandbuch und der Online Bedienungsanleitung im aktuellen Online-Katalog.

Bewegungsmelder/Schaltaktor 1-fach, Wireless [1] [2]
für Busch-free@home®
Mit Selectlinse zur Erfassung mit Tierschneise.
Die Kommunikation mit dem free@home System erfolgt drahtlos.
Zum automatischen Schalten von Busch-free@home® Aktoren in Abhängigkeit von Bewegung und Helligkeit.
Nachlaufzeit des Aktors kann über das Web-Interface des System Access Points programmiert werden.
Zum Schalten von 230 V~ Verbrauchern.
Mit integriertem Schaltaktor.
Schaltfunktion ist auch ohne vorherige Programmierung gegeben (vorkonfiguriert).
Konfiguration kann nachträglich über das Web-Interface geändert werden (Gruppen, Szenen, …).
3-Leiter-Anschlusstechnik (Neutralleiter erforderlich).
Mit 230 V-Nebenstelleneingang (An/Aus).
Mit Spreizbefestigung
Nennspannung: 230 V~
Nennfrequenz: 50 Hz - 60 Hz
Ausgänge: 1x Schließer, potenzialgebunden
Lastart: ohmsch
Nennstrom: 10 A
Ausgangsspannung: 230 V~
Nennleistung: 2300 W
Lastart: kapazitiv
Nennstrom: 10 AX
Nennleistung: 2300 VA
Lastart: induktiv
Nennstrom: 10 A
Nennleistung: 2300 VA
Erfassungsbereich: frontal: 6 m, seitlich: 3 m
Öffnungswinkel: 180 °
Helligkeitsgrenzwert: 1 Lux - 500 Lux
Montagehöhe: 1,1 m - 1,3 m
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 71 mm x 71 mm x 53 mm
Einbautiefe: 32 mm
Einbaulage: vertikal

wireless

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
Busch-Duro 2000® SI					
212 weiß	6215/1.1-212-WL	2CKA006200A0057	1	188,00	24
Reflex SI					
214 alpinweiß	6215/1.1-214-WL	2CKA006200A0058	1	188,00	24
Busch-balance® SI					
914 alpinweiß	6215/1.1-914-WL	2CKA006200A0065	1	188,00	24
future® linear					
NEU					
81 anthrazit	6215/1.1-81-WL	2CKA006200A0053	1	190,00	24
82 elfenbeinweiß	6215/1.1-82-WL	2CKA006200A0054	1	190,00	24
83 alusilber [3]	6215/1.1-83-WL	2CKA006200A0055	1	193,00	24
84 studioweiß	6215/1.1-84-WL	2CKA006200A0056	1	190,00	24
884 studioweiß matt	6215/1.1-884-WL	2CKA006200A0062	1	193,00	24
885 schwarz matt [3]	6215/1.1-885-WL	2CKA006200A0063	1	193,00	24
solo®					
NEU					
82 elfenbeinweiß	6215/1.1-82-WL	2CKA006200A0054	1	190,00	24
84 studioweiß	6215/1.1-84-WL	2CKA006200A0056	1	190,00	24
803 graumetallic [3]	6215/1.1-803-WL	2CKA006200A0059	1	193,00	24
Busch-axcent®					
NEU					
84 studioweiß	6215/1.1-84-WL	2CKA006200A0056	1	190,00	24
carat®					
NEU					
81 anthrazit	6215/1.1-81-WL	2CKA006200A0053	1	190,00	24
82 elfenbeinweiß	6215/1.1-82-WL	2CKA006200A0054	1	190,00	24
84 studioweiß	6215/1.1-84-WL	2CKA006200A0056	1	190,00	24
pur edelstahl					
NEU					
866 edelstahl	6215/1.1-866-WL	2CKA006200A0061	1	194,00	24

1) Programmierung über das Web-Interface des System Access Points.
2) Weitere Informationen zur Inbetriebnahme und Bedienung finden Sie im Systemhandbuch und der Online Bedienungsanleitung im aktuellen Online-Katalog.
3) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Technische Informationen siehe
BUSCH-JAEGER-Katalog.at oder abb.com/knx

Unverbindliche Preisempfehlungen ohne MwSt.

Abdeckungen

Wippe
1-fach, ohne Bedruckung
Als Abdeckung für Busch-free@home® Senoreinheiten (z.B. 6221/1.0) und Sensor-/Aktoreinheiten (z.B. 6211/1.0)
Als Abdeckung für KNX Tasterankopplung 2-fach (6108/06).

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
		Busch-Duro 2000® SI				
212	weiß	**6230-10-212**	2CKA006220A0077	10	**2,57**	24
		Reflex SI				
214	alpinweiß	**6230-10-214**	2CKA006220A0078	10	**2,52**	24
		Busch-balance® SI				
914	alpinweiß	**6230-10-914**	2CKA006220A0355	10	**2,52**	24
		future® linear				
81	anthrazit	**6230-10-81**	2CKA006220A0032	10	**3,74**	24
82	elfenbeinweiß	**6230-10-82**	2CKA006220A0396	10	**3,74**	24
83	alusilber [1]	**6230-10-83**	2CKA006220A0033	10	**6,65**	24
84	studioweiß	**6230-10-84**	2CKA006220A0034	10	**3,74**	24
884	studioweiß matt [1]	**6230-10-884**	2CKA006220A0481	10	**6,65**	24
885	schwarz matt [1]	**6230-10-885**	2CKA006220A0498	10	**6,65**	24
		solo®				
82	elfenbeinweiß	**6230-10-82**	2CKA006220A0396	10	**3,74**	24
84	studioweiß	**6230-10-84**	2CKA006220A0034	10	**3,74**	24
803	graumetallic [1]	**6230-10-803**	2CKA006220A0430	10	**6,65**	24
		Busch-axcent®				
84	studioweiß	**6230-10-84**	2CKA006220A0034	10	**3,74**	24
		carat®				
81	anthrazit	**6230-10-81**	2CKA006220A0032	10	**3,74**	24
82	elfenbeinweiß	**6230-10-82**	2CKA006220A0396	10	**3,74**	24
84	studioweiß	**6230-10-84**	2CKA006220A0034	10	**3,74**	24
		pur edelstahl [1]				
866	edelstahl	**6230-10-866**	2CKA006220A0413	10	**6,77**	24

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Wippe
1-fach, mit Symbol "Licht"
Als Abdeckung für Busch-free@home® Senoreinheiten (z.B. 6221/1.0) und Sensor-/Aktoreinheiten (z.B. 6211/1.0)
Als Abdeckung für KNX Tasterankopplung 2-fach (6108/06).

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
		Busch-Duro 2000® SI				
212	weiß	**6231-10-212**	2CKA006220A0079	10	**3,42**	24
		Reflex SI				
214	alpinweiß	**6231-10-214**	2CKA006220A0080	10	**3,36**	24
		Busch-balance® SI				
914	alpinweiß	**6231-10-914**	2CKA006220A0356	10	**3,36**	24
		future® linear				
81	anthrazit	**6231-10-81**	2CKA006220A0035	10	**5,48**	24
82	elfenbeinweiß	**6231-10-82**	2CKA006220A0397	10	**5,48**	24
83	alusilber [1]	**6231-10-83**	2CKA006220A0036	10	**7,51**	24
84	studioweiß	**6231-10-84**	2CKA006220A0037	10	**5,48**	24
884	studioweiß matt [1]	**6231-10-884**	2CKA006220A0482	10	**7,51**	24
885	schwarz matt [1]	**6231-10-885**	2CKA006220A0499	10	**7,51**	24
		solo®				
82	elfenbeinweiß	**6231-10-82**	2CKA006220A0397	10	**5,48**	24
84	studioweiß	**6231-10-84**	2CKA006220A0037	10	**5,48**	24
803	graumetallic [1]	**6231-10-803**	2CKA006220A0431	10	**7,51**	24
		Busch-axcent®				
84	studioweiß	**6231-10-84**	2CKA006220A0037	10	**5,48**	24
		carat®				
81	anthrazit	**6231-10-81**	2CKA006220A0035	10	**5,48**	24
82	elfenbeinweiß	**6231-10-82**	2CKA006220A0397	10	**5,48**	24
84	studioweiß	**6231-10-84**	2CKA006220A0037	10	**5,48**	24
		pur edelstahl [1]				
866	edelstahl	**6231-10-866**	2CKA006220A0414	10	**8,10**	24

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Wippe
1-fach, mit Symbol "Jalousie"
Als Abdeckung für Busch-free@home® Senoreinheiten (z.B. 6221/1.0) und Sensor-/Aktoreinheiten (z.B. 6211/1.0)
Als Abdeckung für KNX Tasterankopplung 2-fach (6108/06).

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
		Busch-Duro 2000® SI				
212	weiß	**6232-10-212**	2CKA006220A0081	10	**3,42**	24
		Reflex SI				
214	alpinweiß	**6232-10-214**	2CKA006220A0082	10	**3,36**	24
		Busch-balance® SI				
914	alpinweiß	**6232-10-914**	2CKA006220A0357	10	**3,36**	24
		future® linear				
81	anthrazit	**6232-10-81**	2CKA006220A0038	10	**5,48**	24
82	elfenbeinweiß	**6232-10-82**	2CKA006220A0398	10	**5,48**	24
83	alusilber [1]	**6232-10-83**	2CKA006220A0039	10	**7,51**	24
84	studioweiß	**6232-10-84**	2CKA006220A0040	10	**5,48**	24
884	studioweiß matt [1]	**6232-10-884**	2CKA006220A0483	10	**7,51**	24
885	schwarz matt [1]	**6232-10-885**	2CKA006220A0500	10	**7,51**	24
		solo®				
82	elfenbeinweiß	**6232-10-82**	2CKA006220A0398	10	**5,48**	24
84	studioweiß	**6232-10-84**	2CKA006220A0040	10	**5,48**	24
803	graumetallic [1]	**6232-10-803**	2CKA006220A0432	10	**7,51**	24
		Busch-axcent®				
84	studioweiß	**6232-10-84**	2CKA006220A0040	10	**5,48**	24
		carat®				
81	anthrazit	**6232-10-81**	2CKA006220A0038	10	**5,48**	24
82	elfenbeinweiß	**6232-10-82**	2CKA006220A0398	10	**5,48**	24
84	studioweiß	**6232-10-84**	2CKA006220A0040	10	**5,48**	24
		pur edelstahl [1]				
866	edelstahl	**6232-10-866**	2CKA006220A0415	10	**8,10**	24

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Abdeckungen

Wippe
1-fach, mit Symbol "Szene"
Als Abdeckung für Busch-free@home® Senoreinheiten (z.B. 6221/1.0) und Sensor-/Aktoreinheiten (z.B. 6211/1.0)
Als Abdeckung für KNX Tasterankopplung 2-fach (6108/06).

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
		Busch-Duro 2000® SI				
212	weiß	**6233-10-212**	2CKA006220A0083	10	**3,42**	24
		Reflex SI				
214	alpinweiß	**6233-10-214**	2CKA006220A0084	10	**3,36**	24
		Busch-balance® SI				
914	alpinweiß	**6233-10-914**	2CKA006220A0358	10	**3,36**	24
		future® linear				
81	anthrazit	**6233-10-81**	2CKA006220A0041	10	**5,48**	24
82	elfenbeinweiß	**6233-10-82**	2CKA006220A0399	10	**5,48**	24
83	alusilber [1]	**6233-10-83**	2CKA006220A0042	10	**7,51**	24
84	studioweiß	**6233-10-84**	2CKA006220A0043	10	**5,48**	24
884	studioweiß matt [1]	**6233-10-884**	2CKA006220A0484	10	**7,51**	24
885	schwarz matt [1]	**6233-10-885**	2CKA006220A0501	10	**7,51**	24
		solo®				
82	elfenbeinweiß	**6233-10-82**	2CKA006220A0399	10	**5,48**	24
84	studioweiß	**6233-10-84**	2CKA006220A0043	10	**5,48**	24
803	graumetallic [1]	**6233-10-803**	2CKA006220A0433	10	**7,51**	24
		Busch-axcent®				
84	studioweiß	**6233-10-84**	2CKA006220A0043	10	**5,48**	24
		carat®				
81	anthrazit	**6233-10-81**	2CKA006220A0041	10	**5,48**	24
82	elfenbeinweiß	**6233-10-82**	2CKA006220A0399	10	**5,48**	24
84	studioweiß	**6233-10-84**	2CKA006220A0043	10	**5,48**	24
		pur edelstahl [1]				
866	edelstahl	**6233-10-866**	2CKA006220A0416	10	**8,10**	24

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Wippe
1-fach, mit Symbol "Dimmer"
Als Abdeckung für Busch-free@home® Senoreinheiten (z.B. 6221/1.0) und Sensor-/Aktoreinheiten (z.B. 6211/1.0)
Als Abdeckung für KNX Tasterankopplung 2-fach (6108/06).

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
		Busch-Duro 2000® SI				
212	weiß	**6234-10-212**	2CKA006220A0085	10	**3,42**	24
		Reflex SI				
214	alpinweiß	**6234-10-214**	2CKA006220A0086	10	**3,36**	24
		Busch-balance® SI				
914	alpinweiß	**6234-10-914**	2CKA006220A0359	10	**3,36**	24
		future® linear				
81	anthrazit	**6234-10-81**	2CKA006220A0044	10	**5,48**	24
82	elfenbeinweiß	**6234-10-82**	2CKA006220A0400	10	**5,48**	24
83	alusilber [1]	**6234-10-83**	2CKA006220A0045	10	**7,51**	24
84	studioweiß	**6234-10-84**	2CKA006220A0046	10	**5,48**	24
884	studioweiß matt [1]	**6234-10-884**	2CKA006220A0485	10	**7,51**	24
885	schwarz matt [1]	**6234-10-885**	2CKA006220A0502	10	**7,51**	24
		solo®				
82	elfenbeinweiß	**6234-10-82**	2CKA006220A0400	10	**5,48**	24
84	studioweiß	**6234-10-84**	2CKA006220A0046	10	**5,48**	24
803	graumetallic [1]	**6234-10-803**	2CKA006220A0434	10	**7,51**	24
		Busch-axcent®				
84	studioweiß	**6234-10-84**	2CKA006220A0046	10	**5,48**	24
		carat®				
81	anthrazit	**6234-10-81**	2CKA006220A0044	10	**5,48**	24
82	elfenbeinweiß	**6234-10-82**	2CKA006220A0400	10	**5,48**	24
84	studioweiß	**6234-10-84**	2CKA006220A0046	10	**5,48**	24
		pur edelstahl [1]				
866	edelstahl	**6234-10-866**	2CKA006220A0417	10	**8,10**	24

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Abdeckungen

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
		Wippe **2-fach links/rechts, ohne Bedruckung** Als Abdeckung für Busch-free@home Sensoreinheiten (z.B. 6221/2.0) und Sensor-/Aktoreinheiten (z.B. 6211/2.0) Als Abdeckung für KNX Tasterankopplung 4-fach (6108/07).				
		Busch-Duro 2000® SI				
212	weiß	**6230-20-212**	2CKA006220A0087	10	**2,40**	24
		Reflex SI				
214	alpinweiß	**6230-20-214**	2CKA006220A0088	10	**2,35**	24
		Busch-balance® SI				
914	alpinweiß	**6230-20-914**	2CKA006220A0360	10	**2,35**	24
		future® linear				
81	anthrazit	**6230-20-81**	2CKA006220A0047	10	**2,97**	24
82	elfenbeinweiß	**6230-20-82**	2CKA006220A0401	10	**2,97**	24
83	alusilber [1]	**6230-20-83**	2CKA006220A0048	10	**4,39**	24
84	studioweiß	**6230-20-84**	2CKA006220A0049	10	**2,97**	24
884	studioweiß matt [1]	**6230-20-884**	2CKA006220A0486	10	**4,39**	24
885	schwarz matt [1]	**6230-20-885**	2CKA006220A0503	10	**4,39**	24
		solo®				
82	elfenbeinweiß	**6230-20-82**	2CKA006220A0401	10	**2,97**	24
84	studioweiß	**6230-20-84**	2CKA006220A0049	10	**2,97**	24
803	graumetallic [1]	**6230-20-803**	2CKA006220A0435	10	**4,39**	24
		Busch-axcent®				
84	studioweiß	**6230-20-84**	2CKA006220A0049	10	**2,97**	24
		carat®				
81	anthrazit	**6230-20-81**	2CKA006220A0047	10	**2,97**	24
82	elfenbeinweiß	**6230-20-82**	2CKA006220A0401	10	**2,97**	24
84	studioweiß	**6230-20-84**	2CKA006220A0049	10	**2,97**	24
		pur edelstahl [1]				
866	edelstahl	**6230-20-866**	2CKA006220A0418	10	**4,96**	24

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
		Wippe **2-fach links, mit Symbol "Licht"** Als Abdeckung für Busch-free@home Sensoreinheiten (z.B. 6221/2.0) und Sensor-/Aktoreinheiten (z.B. 6211/2.0) Als Abdeckung für KNX Tasterankopplung 4-fach (6108/07).				
		Busch-Duro 2000® SI				
212	weiß	**6231-21-212**	2CKA006220A0089	10	**3,32**	24
		Reflex SI				
214	alpinweiß	**6231-21-214**	2CKA006220A0090	10	**3,25**	24
		Busch-balance® SI				
914	alpinweiß	**6231-21-914**	2CKA006220A0361	10	**3,25**	24
		future® linear				
81	anthrazit	**6231-21-81**	2CKA006220A0050	10	**4,23**	24
82	elfenbeinweiß	**6231-21-82**	2CKA006220A0402	10	**4,23**	24
83	alusilber [1]	**6231-21-83**	2CKA006220A0051	10	**5,25**	24
84	studioweiß	**6231-21-84**	2CKA006220A0052	10	**4,23**	24
884	studioweiß matt [1]	**6231-21-884**	2CKA006220A0487	10	**5,25**	24
885	schwarz matt [1]	**6231-21-885**	2CKA006220A0504	10	**5,25**	24
		solo®				
82	elfenbeinweiß	**6231-21-82**	2CKA006220A0402	10	**4,23**	24
84	studioweiß	**6231-21-84**	2CKA006220A0052	10	**4,23**	24
803	graumetallic [1]	**6231-21-803**	2CKA006220A0436	10	**5,25**	24
		Busch-axcent®				
84	studioweiß	**6231-21-84**	2CKA006220A0052	10	**4,23**	24
		carat®				
81	anthrazit	**6231-21-81**	2CKA006220A0050	10	**4,23**	24
82	elfenbeinweiß	**6231-21-82**	2CKA006220A0402	10	**4,23**	24
84	studioweiß	**6231-21-84**	2CKA006220A0052	10	**4,23**	24
		pur edelstahl [1]				
866	edelstahl	**6231-21-866**	2CKA006220A0419	10	**5,90**	24

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Abdeckungen

Wippe
2-fach links/rechts, mit Symbol "Jalousie"
Als Abdeckung für Busch-free@home Sensoreinheiten (z.B. 6221/2.0) und Sensor-/Aktoreinheiten (z.B. 6211/2.0)
Als Abdeckung für KNX Tasterankopplung 4-fach (6108/07).

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
		Busch-Duro 2000® SI				
212	weiß	**6232-20-212**	2CKA006220A0091	10	**3,32**	24
		Reflex SI				
214	alpinweiß	**6232-20-214**	2CKA006220A0092	10	**3,25**	24
		Busch-balance® SI				
914	alpinweiß	**6232-20-914**	2CKA006220A0362	10	**3,25**	24
		future® linear				
81	anthrazit	**6232-20-81**	2CKA006220A0053	10	**4,23**	24
82	elfenbeinweiß	**6232-20-82**	2CKA006220A0403	10	**4,23**	24
83	alusilber [1]	**6232-20-83**	2CKA006220A0054	10	**5,25**	24
84	studioweiß	**6232-20-84**	2CKA006220A0055	10	**4,23**	24
884	studioweiß matt [1]	**6232-20-884**	2CKA006220A0488	10	**5,25**	24
885	schwarz matt [1]	**6232-20-885**	2CKA006220A0505	10	**5,25**	24
		solo®				
82	elfenbeinweiß	**6232-20-82**	2CKA006220A0403	10	**4,23**	24
84	studioweiß	**6232-20-84**	2CKA006220A0055	10	**4,23**	24
803	graumetallic [1]	**6232-20-803**	2CKA006220A0437	10	**5,25**	24
		Busch-axcent®				
84	studioweiß	**6232-20-84**	2CKA006220A0055	10	**4,23**	24
		carat®				
81	anthrazit	**6232-20-81**	2CKA006220A0053	10	**4,23**	24
82	elfenbeinweiß	**6232-20-82**	2CKA006220A0403	10	**4,23**	24
84	studioweiß	**6232-20-84**	2CKA006220A0055	10	**4,23**	24
		pur edelstahl [1]				
866	edelstahl	**6232-20-866**	2CKA006220A0420	10	**5,90**	24

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Wippe
2-fach links, mit Symbol "Szene"
Als Abdeckung für Busch-free@home Sensoreinheiten (z.B. 6221/2.0) und Sensor-/Aktoreinheiten (z.B. 6211/2.0)
Als Abdeckung für KNX Tasterankopplung 4-fach (6108/07).

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
		Busch-Duro 2000® SI				
212	weiß	**6233-21-212**	2CKA006220A0093	10	**3,32**	24
		Reflex SI				
214	alpinweiß	**6233-21-214**	2CKA006220A0094	10	**3,25**	24
		Busch-balance® SI				
914	alpinweiß	**6233-21-914**	2CKA006220A0363	10	**3,25**	24
		future® linear				
81	anthrazit	**6233-21-81**	2CKA006220A0056	10	**4,23**	24
82	elfenbeinweiß	**6233-21-82**	2CKA006220A0404	10	**4,23**	24
83	alusilber [1]	**6233-21-83**	2CKA006220A0057	10	**5,25**	24
84	studioweiß	**6233-21-84**	2CKA006220A0058	10	**4,23**	24
884	studioweiß matt [1]	**6233-21-884**	2CKA006220A0489	10	**5,25**	24
885	schwarz matt [1]	**6233-21-885**	2CKA006220A0506	10	**5,25**	24
		solo®				
82	elfenbeinweiß	**6233-21-82**	2CKA006220A0404	10	**4,23**	24
84	studioweiß	**6233-21-84**	2CKA006220A0058	10	**4,23**	24
803	graumetallic [1]	**6233-21-803**	2CKA006220A0438	10	**5,25**	24
		Busch-axcent®				
84	studioweiß	**6233-21-84**	2CKA006220A0058	10	**4,23**	24
		carat®				
81	anthrazit	**6233-21-81**	2CKA006220A0056	10	**4,23**	24
82	elfenbeinweiß	**6233-21-82**	2CKA006220A0404	10	**4,23**	24
84	studioweiß	**6233-21-84**	2CKA006220A0058	10	**4,23**	24
		pur edelstahl [1]				
866	edelstahl	**6233-21-866**	2CKA006220A0421	10	**5,90**	24

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Abdeckungen

Wippe
2-fach links, mit Symbol "Dimmer"
Als Abdeckung für Busch-free@home Sensoreinheiten (z.B. 6221/2.0) und Sensor-/Aktoreinheiten (z.B. 6211/2.0)
Als Abdeckung für KNX Tasterankopplung 4-fach (6108/07).

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
		Busch-Duro 2000® SI				
212	weiß	**6234-21-212**	2CKA006220A0095	10	**3,32**	24
		Reflex SI				
214	alpinweiß	**6234-21-214**	2CKA006220A0096	10	**3,25**	24
		Busch-balance® SI				
914	alpinweiß	**6234-21-914**	2CKA006220A0364	10	**3,25**	24
		future® linear				
81	anthrazit	**6234-21-81**	2CKA006220A0059	10	**4,23**	24
82	elfenbeinweiß	**6234-21-82**	2CKA006220A0405	10	**4,23**	24
83	alusilber [1]	**6234-21-83**	2CKA006220A0060	10	**5,25**	24
84	studioweiß	**6234-21-84**	2CKA006220A0061	10	**4,23**	24
884	studioweiß matt [1]	**6234-21-884**	2CKA006220A0490	10	**5,25**	24
885	schwarz matt [1]	**6234-21-885**	2CKA006220A0507	10	**5,25**	24
		solo®				
82	elfenbeinweiß	**6234-21-82**	2CKA006220A0405	10	**4,23**	24
84	studioweiß	**6234-21-84**	2CKA006220A0061	10	**4,23**	24
803	graumetallic [1]	**6234-21-803**	2CKA006220A0439	10	**5,25**	24
		Busch-axcent®				
84	studioweiß	**6234-21-84**	2CKA006220A0061	10	**4,23**	24
		carat®				
81	anthrazit	**6234-21-81**	2CKA006220A0059	10	**4,23**	24
82	elfenbeinweiß	**6234-21-82**	2CKA006220A0405	10	**4,23**	24
84	studioweiß	**6234-21-84**	2CKA006220A0061	10	**4,23**	24
		pur edelstahl [1]				
866	edelstahl	**6234-21-866**	2CKA006220A0422	10	**5,90**	24

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Wippe
2-fach rechts, mit Symbol "Licht"
Als Abdeckung für Busch-free@home Sensoreinheiten (z.B. 6221/2.0) und Sensor-/Aktoreinheiten (z.B. 6211/2.0)
Als Abdeckung für KNX Tasterankopplung 4-fach (6108/07).

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
		Busch-Duro 2000® SI				
212	weiß	**6231-22-212**	2CKA006220A0097	10	**3,32**	24
		Reflex SI				
214	alpinweiß	**6231-22-214**	2CKA006220A0098	10	**3,25**	24
		Busch-balance® SI				
914	alpinweiß	**6231-22-914**	2CKA006220A0365	10	**3,25**	24
		future® linear				
81	anthrazit	**6231-22-81**	2CKA006220A0062	10	**4,23**	24
82	elfenbeinweiß	**6231-22-82**	2CKA006220A0407	10	**4,23**	24
83	alusilber [1]	**6231-22-83**	2CKA006220A0063	10	**5,25**	24
84	studioweiß	**6231-22-84**	2CKA006220A0064	10	**4,23**	24
884	studioweiß matt [1]	**6231-22-884**	2CKA006220A0492	10	**5,25**	24
885	schwarz matt [1]	**6231-22-885**	2CKA006220A0509	10	**5,25**	24
		solo®				
82	elfenbeinweiß	**6231-22-82**	2CKA006220A0407	10	**4,23**	24
84	studioweiß	**6231-22-84**	2CKA006220A0064	10	**4,23**	24
803	graumetallic [1]	**6231-22-803**	2CKA006220A0441	10	**5,25**	24
		Busch-axcent®				
84	studioweiß	**6231-22-84**	2CKA006220A0064	10	**4,23**	24
		carat®				
81	anthrazit	**6231-22-81**	2CKA006220A0062	10	**4,23**	24
82	elfenbeinweiß	**6231-22-82**	2CKA006220A0407	10	**4,23**	24
84	studioweiß	**6231-22-84**	2CKA006220A0064	10	**4,23**	24
		pur edelstahl [1]				
866	edelstahl	**6231-22-866**	2CKA006220A0424	10	**5,90**	24

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Abdeckungen

Wippe
2-fach rechts, mit Symbol "Szene"
Als Abdeckung für Busch-free@home Sensoreinheiten (z.B. 6221/2.0) und Sensor-/Aktoreinheiten (z.B. 6211/2.0)
Als Abdeckung für KNX Tasterankopplung 4-fach (6108/07).

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
		Busch-Duro 2000® SI				
212	weiß	**6233-22-212**	2CKA006220A0101	10	**3,31**	24
		Reflex SI				
214	alpinweiß	**6233-22-214**	2CKA006220A0102	10	**3,25**	24
		Busch-balance® SI				
914	alpinweiß	**6233-22-914**	2CKA006220A0366	10	**3,25**	24
		future® linear				
81	anthrazit	**6233-22-81**	2CKA006220A0068	10	**4,23**	24
82	elfenbeinweiß	**6233-22-82**	2CKA006220A0408	10	**4,23**	24
83	alusilber [1]	**6233-22-83**	2CKA006220A0069	10	**5,25**	24
84	studioweiß	**6233-22-84**	2CKA006220A0070	10	**4,23**	24
884	studioweiß matt [1]	**6233-22-884**	2CKA006220A0493	10	**5,25**	24
885	schwarz matt [1]	**6233-22-885**	2CKA006220A0510	10	**5,25**	24
		solo®				
82	elfenbeinweiß	**6233-22-82**	2CKA006220A0408	10	**4,23**	24
84	studioweiß	**6233-22-84**	2CKA006220A0070	10	**4,23**	24
803	graumetallic [1]	**6233-22-803**	2CKA006220A0442	10	**5,25**	24
		Busch-axcent®				
84	studioweiß	**6233-22-84**	2CKA006220A0070	10	**4,23**	24
		carat®				
81	anthrazit	**6233-22-81**	2CKA006220A0068	10	**4,23**	24
82	elfenbeinweiß	**6233-22-82**	2CKA006220A0408	10	**4,23**	24
84	studioweiß	**6233-22-84**	2CKA006220A0070	10	**4,23**	24
		pur edelstahl [1]				
866	edelstahl	**6233-22-866**	2CKA006220A0425	10	**5,90**	24

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Wippe
2-fach rechts, mit Symbol "Dimmer"
Als Abdeckung für Busch-free@home Sensoreinheiten (z.B. 6221/2.0) und Sensor-/Aktoreinheiten (z.B. 6211/2.0)
Als Abdeckung für KNX Tasterankopplung 4-fach (6108/07).

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
		Busch-Duro 2000® SI				
212	weiß	**6234-22-212**	2CKA006220A0256	10	**3,32**	24
		Reflex SI				
214	alpinweiß	**6234-22-214**	2CKA006220A0257	10	**3,25**	24
		Busch-balance® SI				
914	alpinweiß	**6234-22-914**	2CKA006220A0367	10	**3,25**	24
		future® linear				
81	anthrazit	**6234-22-81**	2CKA006220A0253	10	**4,23**	24
82	elfenbeinweiß	**6234-22-82**	2CKA006220A0406	10	**4,23**	24
83	alusilber [1]	**6234-22-83**	2CKA006220A0254	10	**5,25**	24
84	studioweiß	**6234-22-84**	2CKA006220A0255	10	**4,23**	24
884	studioweiß matt [1]	**6234-22-884**	2CKA006220A0491	10	**5,25**	24
885	schwarz matt [1]	**6234-22-885**	2CKA006220A0508	10	**5,25**	24
		solo®				
82	elfenbeinweiß	**6234-22-82**	2CKA006220A0406	10	**4,23**	24
84	studioweiß	**6234-22-84**	2CKA006220A0255	10	**4,23**	24
803	graumetallic [1]	**6234-22-803**	2CKA006220A0440	10	**5,25**	24
		Busch-axcent®				
84	studioweiß	**6234-22-84**	2CKA006220A0255	10	**4,23**	24
		carat®				
81	anthrazit	**6234-22-81**	2CKA006220A0253	10	**4,23**	24
82	elfenbeinweiß	**6234-22-82**	2CKA006220A0406	10	**4,23**	24
84	studioweiß	**6234-22-84**	2CKA006220A0255	10	**4,23**	24
		pur edelstahl [1]				
866	edelstahl	**6234-22-866**	2CKA006220A0423	10	**5,90**	24

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Abdeckungen

Zentralscheibe
für Raumtemperaturregler
Als Abdeckung für Busch-free@home® Raumtemperaturregler 6224/2.0.
Als Abdeckung für Raumtemperaturregler mit Display (6108/18).

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
		Busch-Duro 2000® SI				
212	weiß	**6235-212**	2CKA006220A0105	10	**5,86**	24
		Reflex SI				
214	alpinweiß	**6235-214**	2CKA006220A0106	10	**5,75**	24
		Busch-balance® SI				
914	alpinweiß	**6235-914**	2CKA006220A0368	10	**5,75**	24
		future® linear				
81	anthrazit	**6235-81**	2CKA006220A0074	10	**7,95**	24
82	elfenbeinweiß	**6235-82**	2CKA006220A0409	10	**7,95**	24
83	alusilber [1]	**6235-83**	2CKA006220A0075	10	**11,40**	24
84	studioweiß	**6235-84**	2CKA006220A0076	10	**7,95**	24
884	studioweiß matt [1]	**6235-884**	2CKA006220A0494	10	**11,40**	24
885	schwarz matt [1]	**6235-885**	2CKA006220A0511	10	**11,40**	24
		solo®				
82	elfenbeinweiß	**6235-82**	2CKA006220A0409	10	**7,95**	24
84	studioweiß	**6235-84**	2CKA006220A0076	10	**7,95**	24
803	graumetallic [1]	**6235-803**	2CKA006220A0443	10	**11,40**	24
		Busch-axcent®				
84	studioweiß	**6235-84**	2CKA006220A0076	10	**7,95**	24
		carat®				
81	anthrazit	**6235-81**	2CKA006220A0074	10	**7,95**	24
82	elfenbeinweiß	**6235-82**	2CKA006220A0409	10	**7,95**	24
84	studioweiß	**6235-84**	2CKA006220A0076	10	**7,95**	24
		pur edelstahl [1]				
866	edelstahl	**6235-866**	2CKA006220A0426	10	**12,08**	24

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Bewegungsmelder/Schaltaktor 1-fach [1] [2]
für Busch-free@home®
Mit Selectlinse zur Erfassung mit Tierschneise.
Zum automatischen Schalten von Busch-free@home® Aktoren in Abhängigkeit von Bewegung und Helligkeit.
Nachlaufzeit des Aktors kann über das Web-Interface des System Access Points programmiert werden.
Zum Schalten von 127 V~/230 V~ Verbrauchern.
Mit integriertem Schaltaktor.
Schaltfunktion ist auch ohne vorherige Programmierung gegeben (vorkonfiguriert).
Konfiguration kann nachträglich über das Web-Interface geändert werden (Gruppen, Szenen, …).
Der Busanschluss erfolgt über die beiliegende Busklemme.
Bei der Installation in die Unterputzdose ist auf eine räumliche Trennung zwischen der Bus- und der 127 V/230 V-Installationsleitung zu achten! Bei Unterschreiten des Mindestabstands z.B. Elektronikdosen oder Isolierschläuche verwenden.
Busspannung: 24 V
Ausgänge: 1x Schließer, potenzialfrei
Lastart: ohmsch
Nennstrom: 10 A
Ausgangsspannung: 230 V~
Nennleistung: 2300 W
Lastart: kapazitiv
Nennstrom: 10 AX
Nennleistung: 2300 VA
Lastart: induktiv
Nennstrom: 10 AX
Nennleistung: 2300 VA
Erfassungsbereich: frontal: 6 m, seitlich: 3 m
Öffnungswinkel: 180 °
Helligkeitsgrenzwert: 1 Lux - 500 Lux
Montagehöhe: 1,1 m - 1,3 m
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 71 mm x 71 mm x 53 mm
Einbautiefe: 32 mm
Einbaulage: vertikal

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
		Busch-Duro 2000® SI				
212	weiß	**6215/1.1-212**	2CKA006220A0115	1	**149,00**	24
		Reflex SI				
214	alpinweiß	**6215/1.1-214**	2CKA006220A0116	1	**149,00**	24
		Busch-balance® SI				
914	alpinweiß	**6215/1.1-914**	2CKA006220A0370	1	**149,00**	24
		future® linear				
81	anthrazit	**6215/1.1-81**	2CKA006220A0110	1	**151,00**	24
82	elfenbeinweiß	**6215/1.1-82**	2CKA006220A0411	1	**151,00**	24
83	alusilber [3]	**6215/1.1-83**	2CKA006220A0111	1	**153,00**	24
84	studioweiß	**6215/1.1-84**	2CKA006220A0112	1	**151,00**	24
884	studioweiß matt [3]	**6215/1.1-884**	2CKA006220A0496	1	**153,00**	24
885	schwarz matt [3]	**6215/1.1-885**	2CKA006220A0513	1	**153,00**	24
		solo®				
82	elfenbeinweiß	**6215/1.1-82**	2CKA006220A0411	1	**151,00**	24
84	studioweiß	**6215/1.1-84**	2CKA006220A0112	1	**151,00**	24
803	graumetallic [3]	**6215/1.1-803**	2CKA006220A0445	1	**153,00**	24
		Busch-axcent®				
84	studioweiß	**6215/1.1-84**	2CKA006220A0112	1	**151,00**	24
		carat®				
81	anthrazit	**6215/1.1-81**	2CKA006220A0110	1	**151,00**	24
82	elfenbeinweiß	**6215/1.1-82**	2CKA006220A0411	1	**151,00**	24
84	studioweiß	**6215/1.1-84**	2CKA006220A0112	1	**151,00**	24
		pur edelstahl [3]				
866	edelstahl	**6215/1.1-866**	2CKA006220A0428	1	**154,00**	24

1) Programmierung nur bei angelegter Busspannung über das Web-Interface des System Access Points.
2) Weitere Informationen zur Inbetriebnahme und Bedienung finden Sie im Systemhandbuch und der Online Bedienungsanleitung im aktuellen Online-Katalog.
3) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Abdeckungen

Bewegungsmelder [1] [2]
für Busch-free@home®
Mit Selectlinse zur Erfassung mit Tierschneise.
Zum automatischen Schalten von Busch-free@home® Aktoren in Abhängigkeit von Bewegung und Helligkeit.
Nachlaufzeit des Aktors kann über das Web-Interface des System Access Points programmiert werden.
Der Busanschluss erfolgt über die beiliegende Busklemme.
Erfassungsbereich: frontal: 6 m, seitlich: 3 m
Öffnungswinkel: 180 °
Helligkeitsgrenzwert: 1 Lux - 500 Lux
Montagehöhe: 1,1 m - 1,3 m
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 71 mm x 71 mm x 30 mm
Einbaulage: vertikal

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
		Busch-Duro 2000® SI				
212	weiß	**6225/1.0-212**	2CKA006220A0113	1	**117,00**	24
		Reflex SI				
214	alpinweiß	**6225/1.0-214**	2CKA006220A0114	1	**117,00**	24
		Busch-balance® SI				
914	alpinweiß	**6225/1.0-914**	2CKA006220A0369	1	**117,00**	24
		future® linear				
81	anthrazit	**6225/1.0-81**	2CKA006220A0107	1	**119,00**	24
82	elfenbeinweiß	**6225/1.0-82**	2CKA006220A0410	1	**119,00**	24
83	alusilber [3]	**6225/1.0-83**	2CKA006220A0108	1	**121,00**	24
84	studioweiß	**6225/1.0-84**	2CKA006220A0109	1	**119,00**	24
884	studioweiß matt [3]	**6225/1.0-884**	2CKA006220A0495	1	**121,00**	24
885	schwarz matt [3]	**6225/1.0-885**	2CKA006220A0512	1	**121,00**	24
		solo®				
82	elfenbeinweiß	**6225/1.0-82**	2CKA006220A0410	1	**119,00**	24
84	studioweiß	**6225/1.0-84**	2CKA006220A0109	1	**119,00**	24
803	graumetallic [3]	**6225/1.0-803**	2CKA006220A0444	1	**121,00**	24
		Busch-axcent®				
84	studioweiß	**6225/1.0-84**	2CKA006220A0109	1	**119,00**	24
		carat®				
81	anthrazit	**6225/1.0-81**	2CKA006220A0107	1	**119,00**	24
82	elfenbeinweiß	**6225/1.0-82**	2CKA006220A0410	1	**119,00**	24
84	studioweiß	**6225/1.0-84**	2CKA006220A0109	1	**119,00**	24
		pur edelstahl [3]				
866	edelstahl	**6225/1.0-866**	2CKA006220A0427	1	**122,00**	24

1) Programmierung nur bei angelegter Busspannung über das Web-Interface des System Access Points.
2) Weitere Informationen zur Inbetriebnahme und Bedienung finden Sie im Systemhandbuch und der Online Bedienungsanleitung im aktuellen Online-Katalog.
3) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Zentralscheibe
für Fan Coil-Regler
Als Abdeckung für Busch-free@home® Raumtemperaturregler 6224/2.0.
Als Abdeckung für Raumtemperaturregler mit Display (6108/18).

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
		Busch-Duro 2000® SI				
212	weiß	**6236-212**	2CKA006220A0251	10	**5,86**	24
		Reflex SI				
214	alpinweiß	**6236-214**	2CKA006220A0252	10	**5,75**	24
		Busch-balance® SI				
914	alpinweiß	**6236-914**	2CKA006220A0515	10/10	**5,75**	24
		future® linear				
81	anthrazit	**6236-81**	2CKA006220A0248	10	**7,95**	24
82	elfenbeinweiß	**6236-82**	2CKA006220A0412	10	**7,95**	24
83	alusilber [1]	**6236-83**	2CKA006220A0249	10	**11,40**	24
84	studioweiß	**6236-84**	2CKA006220A0250	10	**7,95**	24
884	studioweiß matt [1]	**6236-884**	2CKA006220A0497	10	**11,40**	24
885	schwarz matt [1]	**6236-885**	2CKA006220A0514	10	**11,40**	24
		solo®				
82	elfenbeinweiß	**6236-82**	2CKA006220A0412	10	**7,95**	24
84	studioweiß	**6236-84**	2CKA006220A0250	10	**7,95**	24
803	graumetallic	**6236-803**	2CKA006220A0446	10	**11,40**	24
		Busch-axcent®				
84	studioweiß	**6236-84**	2CKA006220A0250	10	**7,95**	24
		carat®				
81	anthrazit	**6236-81**	2CKA006220A0248	10	**7,95**	24
82	elfenbeinweiß	**6236-82**	2CKA006220A0412	10	**7,95**	24
84	studioweiß	**6236-84**	2CKA006220A0250	10	**7,95**	24
		pur edelstahl [1]				
866	edelstahl	**6236-866**	2CKA006220A0429	10	**12,08**	24

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Abdeckungen

Wippe
2-fach links, mit Symbol "Play/Pause"
Als Abdeckung für Busch-free@home Sensoreinheiten (z.B. 6221/2.0) und Sensor-/Aktoreinheiten (z.B. 6211/2.0)

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	Busch-Duro 2000® SI					
	NEU					
212	weiß	**6237-21-212**	2CKA006220A0741	1	**3,32**	24
	Reflex SI					
	NEU					
214	alpinweiß	**6237-21-214**	2CKA006220A0743	1	**3,25**	24
	Busch-balance® SI					
	NEU					
914	alpinweiß	**6237-21-914**	2CKA006220A0753	1	**3,25**	24
	future® linear					
	NEU					
81	anthrazit	**6237-21-81**	2CKA006220A0733	1	**4,23**	24
82	elfenbeinweiß	**6237-21-82**	2CKA006220A0735	1	**4,23**	24
83	alusilber [1]	**6237-21-83**	2CKA006220A0737	1	**5,25**	24
84	studioweiß	**6237-21-84**	2CKA006220A0739	1	**4,23**	24
884	studioweiß matt [1]	**6237-21-884**	2CKA006220A0749	1	**5,25**	24
885	schwarz matt [1]	**6237-21-885**	2CKA006220A0751	1	**5,25**	24
	solo®					
	NEU					
82	elfenbeinweiß	**6237-21-82**	2CKA006220A0735	1	**4,23**	24
84	studioweiß	**6237-21-84**	2CKA006220A0739	1	**4,23**	24
803	graumetallic [1]	**6237-21-803**	2CKA006220A0745	1	**5,25**	24
	Busch-axcent®					
	NEU					
84	studioweiß	**6237-21-84**	2CKA006220A0739	1	**4,23**	24
	carat®					
	NEU					
81	anthrazit	**6237-21-81**	2CKA006220A0733	1	**4,23**	24
82	elfenbeinweiß	**6237-21-82**	2CKA006220A0735	1	**4,23**	24
84	studioweiß	**6237-21-84**	2CKA006220A0739	1	**4,23**	24
	pur edelstahl [1]					
	NEU					
866	edelstahl	**6237-21-866**	2CKA006220A0747	1	**5,90**	24

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Wippe
2-fach rechts, mit Symbol "Volume"
Als Abdeckung für Busch-free@home Sensoreinheiten (z.B. 6221/2.0) und Sensor-/Aktoreinheiten (z.B. 6211/2.0)

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	Busch-Duro 2000® SI					
	NEU					
212	weiß	**6237-22-212**	2CKA006220A0742	1	**3,32**	24
	Reflex SI					
	NEU					
214	alpinweiß	**6237-22-214**	2CKA006220A0744	1	**3,25**	24
	Busch-balance® SI					
	NEU					
914	alpinweiß	**6237-22-914**	2CKA006220A0754	1	**3,25**	24
	future® linear					
	NEU					
81	anthrazit	**6237-22-81**	2CKA006220A0734	1	**4,23**	24
82	elfenbeinweiß	**6237-22-82**	2CKA006220A0736	1	**4,23**	24
83	alusilber [1]	**6237-22-83**	2CKA006220A0738	1	**5,25**	24
84	studioweiß	**6237-22-84**	2CKA006220A0740	1	**4,23**	24
884	studioweiß matt [1]	**6237-22-884**	2CKA006220A0750	1	**5,25**	24
885	schwarz matt [1]	**6237-22-885**	2CKA006220A0752	1	**5,25**	24
	solo®					
	NEU					
82	elfenbeinweiß	**6237-22-82**	2CKA006220A0736	1	**4,23**	24
84	studioweiß	**6237-22-84**	2CKA006220A0740	1	**4,23**	24
803	graumetallic [1]	**6237-22-803**	2CKA006220A0746	1	**5,25**	24
	Busch-axcent®					
	NEU					
84	studioweiß	**6237-22-84**	2CKA006220A0740	1	**4,23**	24
	carat®					
	NEU					
81	anthrazit	**6237-22-81**	2CKA006220A0734	1	**4,23**	24
82	elfenbeinweiß	**6237-22-82**	2CKA006220A0736	1	**4,23**	24
84	studioweiß	**6237-22-84**	2CKA006220A0740	1	**4,23**	24
	pur edelstahl [1]					
	NEU					
866	edelstahl	**6237-22-866**	2CKA006220A0748	1	**5,90**	24

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Systemkomponenten/ Zubehör

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG

Spannungsversorgung für Busch-free@home®
Spannungsversorgung mit integrierter Drossel.
Schnelle Diagnose durch LED-Anzeige für Betriebsbereitschaft und Störung.
Der Busanschluss erfolgt über die beiliegende Busklemme.
Anzeigeelemente: Betriebs-/Überlast LED
Nennspannung: 127 - 230 V~, +10 % / -15 %
Sekundär: 30 V, +2 V / --2 V
Nennfrequenz: 50 Hz - 60 Hz
Ausgänge: 1
Nennstrom: 640 mA
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 90 mm x 72 mm x 64 mm
Teilungseinheit: 4 TE

6201/640.1	2CDG510001R0021	1		230,00	25

Thermoelektrischer Stellantrieb 230 V~
Dienen zum Öffnen und Schließen von Ventilen in Heizungs-, Klima- und Lüftungsanlagen.
Beide Varianten (230 V und 24 V) sind mit einer steckbarer Anschlussleitung (1 m) und einem spritzwassergeschützten Gehäuse ausgerüstet. Die Montage auf Ventile ist mit Hilfe der Ventiladapter VA/Z xx.1 einfach durchzuführen.
Nennspannung: 230 V
Schutzart Gerät: IP 54
Maße (H x B x T): 60 mm x 44 mm x 61 mm

NEU

TSA/K 230.2	2CDG120049R0011	1		39,50	KB

Thermoelektrischer Stellantrieb 24 V
Zum Öffnen und Schließen von Ventilen in Heizungs-, Klima- und Lüftungsanlagen. Die Geräte sind in den Varianten 230 V und 24 V erhältlich. Die Montage erfolgt über die Ventiladapter VA/Z.
Nennspannung: 24 V
Schutzart Gerät: IP 54
Maße (H x B x T): 60 mm x 44 mm x 61 mm

NEU

TSA/K 24.2	2CDG120050R0011			39,50	KB

Ventiladapter
(M 30 x 1,5)
Für Dumser, Chronatherm, Vestcal, KaMo.

VA/Z 10.1	2CDG120009R0011	1		1,35	KB



Ventiladapter
(M 30 x 1,5)
Für Honeywell, Reich, Cazzaniga, Landis & Gyr. MNG.

VA/Z 50.1	2CDG120010R0011	1		1,35	KB

Ventiladapter
(Flansch) für Danfos RA.

VA/Z 78.1	2CDG120011R0011	1		2,70	KB

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG

Ventiladapter
(M 30 x 1,5)
Für Heimeier, Herb, Onda, Schlösser (ab 93), Oventrop.

VA/Z 80.1	2CDG120012R0011	1		1,35	KB

Busch-Rauchalarm® ProfessionalLINE [1])
Zur Früherkennung von Schwelbränden und offenen Bränden mit Rauchentwicklung im Innenbereich nach foto-optischem Messprinzip (Tyndall).
Fest eingebaute Lithiumbatterie mit einer Lebensdauer von min. 10 Jahren.
Mit Testknopf und Stummschaltung.
VdS-Zertifizierung
Geprüft nach DIN EN 14604.
Akustischer Alarm mit 85 dBA auf 3 m.
Demontagesicherung.
Bis zu 20 Melder vernetzbar über 2-Draht-Leitung.
Bis zu 20 Melder vernetzbar über Funkmodul 6828.
"Q"-Zertifikat gemäß VdS 3131 / vfdb-Richtlinie 14-01.
Durchmesser: 120 mm.
Höhe: 47,50 mm.

84	studioweiß	6833/01-84	2CKA006800A2718	1/10		38,00	14

1) Spannungsversorgung: 3 V Lithiumbatterie (fest verbaut) mit mindestens 10 Jahren Lebensdauer.

Busch-Wärmealarm ProfessionalLINE
Signalauslösung bei über 57 °C.
Fest eingebaute Lithiumbatterie mit einer Lebensdauer von min. 10 Jahren.
Mit Testknopf und Stummschaltung.
Akustischer Alarm mit 85 dBA auf 3 m.
Demontagesicherung.
Bis zu 20 Melder vernetzbar über 2-Draht-Leitung.
Bis zu 20 Melder vernetzbar über Funkmodul 6828.

84	studioweiß	6835/01-84	2CKA006800A2722	1		51,70	14

Busch-Rauchalarm® Relais
Geeignet für die Anbindung an externe Systeme wie z.B. KNX über entsprechende Binäreingänge.
Geeignet für die Anbindung an externe Systeme wie z. B. Busch-free@home über entsprechende Binäreingänge oder Nebenstelleneingänge der Wireless Sensor-/Aktor-Kombinationen (z.B.6211/1.1-WL).
Relaiskontakt: potentialfreier Wechsler 230 V~ max. 5A
Leitungsanschluss: bis zu 2 x 2 x 1,5 mm²
Mit eingebautem Funkmodul.
Nennspannung: 230 V~

84	studioweiß	6829-84	2CKA006800A2515	1/10		88,40	14

Busch-Rauchalarm® RF
Zur drahtlosen Vernetzung von bis zu 20 Busch-Rauchalarm®/-Wärmealarm Produkten (6833/01-84, 6835/01-84).
Mit fest eingebauter Lithiumbatterie.
Batterielebensdauer mind. 10 Jahre.
Funkfrequenz: 868 MHz
Reichweite: max. 100 m im Freien, max. 30 m im Gebäude.
Nach VdS Richtlinie 3515 geprüft.

6828			2CKA006800A2514	1/10		62,00	14

Systemkomponenten/ Zubehör, Wireless

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG

System Access Point [1] [2]
für Busch-free@home®
Für die Inbetriebnahme und Fernsteuerung des Busch-free@home® Systems.
Mit integrierter free@home Wireless Antenne.
Mit integriertem free@home Busanschluss.
Erlaubt die Ausführung von Astro- und Zeitprogrammen.
Inbetriebnahme und Fernsteuerung erfolgt über Web-Interface oder App.
Es wird keine zusätzliche Inbetriebnahme-Software benötigt.
Einfache Inbetriebnahme durch WLAN Ad-hoc-Modus.
WLAN Modi per Vor-Ort-Bedienung schaltbar.
Anschluss an das Heimnetzwerk über WLAN Client-Modus oder per CAT-Kabel.
Der Busanschluss erfolgt über die beiliegende Busklemme.
Anzeigeelemente: LED zur Statusanzeige.
Busspannung: 24 V
Nennspannung: 230 V~
Nennfrequenz: 50 Hz - 60 Hz
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 110 mm x 170 mm x 31 mm

NEU

wireless

6200 AP-101	2CKA006200A0071	1/10		**334,00**	24

1) Programmierung über das Web-Interface des System Access Points.
2) Weitere Informationen zur Inbetriebnahme und Bedienung finden Sie im Systemhandbuch und der Online Bedienungsanleitung im aktuellen Online-Katalog.

Externe Antenne
für Busch-free@home®
Zur Verwendung mit System Access Point 6200 AP-101.
Führt das free@home Wireless Signal nach außen, wenn die interne Antenne des System Access Point´s aufgrund von baulichen Gegebenheiten abgeschirmt wird.
Mit magnetischem Standfuß.
Kabellänge: 1,5 m.

NEU

wireless

6200 AP/1-WL	2CKA006200A0066	1		**38,00**	24

REG-Aktoren

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG

Schaltaktor 4-fach [1] [2]
für Busch-free@home®
Zum Schalten von 4 unabhängigen 127 V~/230 V~ Verbrauchern.
Jeder Kontakt hat eine Hilfsspannungsunabhängige Handbedienung, über die zusätzlich die Kontaktstellung angezeigt wird.
Der Busanschluss erfolgt über die beiliegende Busklemme.
Bedienelemente: Relaisbedienteil
Anzeigeelemente: Relaisbedienteil
Busspannung: 24 V
Ausgänge: 4
Lastart: AC1
Nennstrom: 16 A, bei cos φ 0,8
Ausgangsspannung: 230 V~
Lastart: AC3
Nennstrom: 8 A, bei cos φ 0,45
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 90 mm x 72 mm x 64 mm
Teilungseinheit: 4 TE

6251/0.4	2CDG510006R0021	1		**209,00**	25

1) Programmierung nur bei angelegter Busspannung über das Web-Interface des System Access Points.
2) Weitere Informationen zur Inbetriebnahme und Bedienung finden Sie im Systemhandbuch und der Online Bedienungsanleitung im aktuellen Online-Katalog.

Heizungsaktor 6-fach [1] [2]
für Busch-free@home®
Zur Steuerung von thermoelektrischen Stellantrieben in Heiz-/Kühlsystemen.
Pro Ausgang können bis zu 3 Stellantriebe 6164/10-102 oder 1 Stellantrieb 6164/11-102 angeschlossen werden.
Die Ausgänge sind kurzschluss- und überlastsicher.
Der Busanschluss erfolgt über die beiliegende Busklemme.
Busspannung: 24 V
Ausgänge: 6
Lastart: ohmsch
Nennstrom: 160 mA
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 90 mm x 72 mm x 64 mm
Teilungseinheit: 4 TE

6254/0.6	2CDG510008R0021	1		**176,00**	25

1) Programmierung nur bei angelegter Busspannung über das Web-Interface des System Access Points.
2) Weitere Informationen zur Inbetriebnahme und Bedienung finden Sie im Systemhandbuch und der Online Bedienungsanleitung im aktuellen Online-Katalog.

Heizungsaktor 12-fach [1] [2]
für Busch-free@home®
Zur Steuerung von thermoelektrischen Stellantrieben in Heiz-/Kühlsystemen.
Pro Ausgang können bis zu 3 Stellantriebe 6164/10-102 oder 1 Stellantrieb 6164/11-102 angeschlossen werden.
Die Ausgänge sind kurzschluss- und überlastsicher.
Der Busanschluss erfolgt über die beiliegende Busklemme.
Busspannung: 24 V
Ausgänge: 12
Lastart: ohmsch
Nennstrom: 160 mA
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 90 mm x 144 mm x 64 mm
Teilungseinheit: 8 TE

6254/0.12	2CDG510009R0021	1		**301,00**	25

1) Programmierung nur bei angelegter Busspannung über das Web-Interface des System Access Points.
2) Weitere Informationen zur Inbetriebnahme und Bedienung finden Sie im Systemhandbuch und der Online Bedienungsanleitung im aktuellen Online-Katalog.

REG-Aktoren

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG

Jalousieaktor 4-fach [1] [2]
für Busch-free@home®
Zur Steuerung von 4 unabhängigen Jalousie- bzw. Rollladenantrieben.
Die Ausgänge sind gegeneinander verriegelt.
Der Busanschluss erfolgt über die beiliegende Busklemme.
Busspannung: 24 V
Ausgänge: 4
Lastart: AC3
Nennstrom: 6 A, bei cos φ 0,45
Ausgangsspannung: 230 V~
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 90 mm x 72 mm x 64 mm
Teilungseinheit: 4 TE

6253/0.4	2CDG510011R0021	1		**194,00**	25

1) Programmierung nur bei angelegter Busspannung über das Web-Interface des System Access Points.
2) Weitere Informationen zur Inbetriebnahme und Bedienung finden Sie im Systemhandbuch und der Online Bedienungsanleitung im aktuellen Online-Katalog.

Dimmaktor 4-fach [1] [2] [3]
für Busch-free@home®
Mehrkanal-Universal-Dimmaktor zur Steuerung von LEDs, Glühlampen, 230 V-Halogenglühlampen, Niedervolt-Halogenlampen mit konventionellen oder elektronischen Transformatoren und dimmbaren Halogen-Energiesparlampen.
Für dimmbare Retrofit-LED-Leuchtmittel (LEDi).
Parallelschaltung von Kanälen zur Lasterhöhung über Drahtbrücken möglich.
Beliebige Parallelschaltung der Ausgänge.
Ausgänge erkennen automatisch die angeschlossene Last.
Mit manueller Bedienung direkt am Gerät.
Zusätzlich besteht die Möglichkeit der manuellen Auswahl der Betriebsart.
Status-/Zustandsanzeige der Ausgänge über LED.
Der Busanschluss erfolgt über die beiliegende Busklemme.
Anzeigeelemente: Statusanzeige der Ausgänge über LED
Busspannung: 24 V
Nennspannung: 230 V~
Nennfrequenz: 50 Hz - 60 Hz
Ausgänge: 4x Dimmkanal
Lastart: 230 V-Glühlampen und Niedervolt Halogenlampen mit konventionellen Transformatoren oder Elektronik-Transformator.
Nennleistung: 10 - 315 W/VA
Lastart: LEDi und Energiesparlampen, typisch
Nennleistung: 2 - 80 W/VA
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 90 mm x 144 mm x 64 mm
Teilungseinheit: 8 TE

6252/0.4-101	2CKA006220A0394	1		**369,00**	25

1) Programmierung nur bei angelegter Busspannung über das Web-Interface des System Access Points.
2) Weitere Informationen zur Inbetriebnahme und Bedienung finden Sie im Systemhandbuch und der Online Bedienungsanleitung im aktuellen Online-Katalog.
3) Eine Referenzliste mit LEDi-Leuchtmitteln kann unter www.busch-jaeger.at/freeathome abgerufen werden.

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG

Sensor/Schaltaktor 8/8-fach [1] [2] [3]
für Busch-free@home®
Kombinationsgerät mit 8 Binäreingängen und 8 Schaltaktoren.
An 8 Kanälen können konventionelle Taster oder Hilfskontakte angeschlossen werden. Die Information der Kontaktabfrage kann zur Ansteuerung von Busch-free@home® Aktoren oder für die Erfassung von Statusinformationen verwendet werden.
Die Kontaktabfragespannung wird vom Gerät selbst zur Verfügung gestellt.
Maximale Leitungslänge bei Kabelquerschnitt 1,5 mm² < 100m
Zum Schalten von 8 unabhängigen 230 V~ Verbrauchern.
Busspannung: 24 V
Eingänge: 8
Abfragespannung: 35 V-,
Ausgänge: 8x Schließer, potenzialfrei
Lastart: AC1
Nennstrom: 6 A, bei cos φ 0,8
Ausgangsspannung: 230 V~
Lastart: AC3
Nennstrom: 6 A, bei cos φ 0,45
Ausgangsspannung: 230 V~
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 90 mm x 144 mm x 64,5 mm
Teilungseinheit: 8 TE

6251/8.8	2CDG510007R0021	1		**346,00**	25

1) Es wird keine zusätzliche Inbetriebnahme-Software benötigt.
2) Programmierung nur bei angelegter Busspannung über das Web-Interface des System Access Points.
3) Weitere Informationen zur Inbetriebnahme und Bedienung finden Sie im Systemhandbuch und der Online Bedienungsanleitung im aktuellen Online-Katalog.

Fan Coil-Aktor, REG [1] [2] [3]
für Busch-free@home®
Zur Steuerung von Gebläsekonvektoren.
Unterstützt 2-Rohr- und 4-Rohrsystem zum Heizen und Kühlen.
Die Lüfterstufen können über eine Wechsel- oder Stufenschaltung geschaltet werden.
Drei Kontakte zum Schalten eines dreistufigen Lüfters.
Zwei Kontakte für die Ansteuerung der Heiz- und Kühlventile.
Unterstützt 24V und 230V Ventile.
Mit zwei Binäreingängen zum Anschluss von Taupunkt und Kondensatkontakten.
Die Abfragespannung wird durch das Gerät zur Verfügung gestellt.
Der Busanschluss erfolgt über die beiliegende Busklemme.
Busspannung: 24 V
Eingänge: 2
Abfragespannung: 10 V-,
Ausgänge: 3x Schließer, potenzialfrei
Lastart: AC3
Nennstrom: 6 A
Ausgangsspannung: 230 V~
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 90 mm x 108 mm x 64,5 mm
Teilungseinheit: 6 TE

6255/2.3	2CDG510010R0021	1		**206,00**	25

1) Es wird keine zusätzliche Inbetriebnahme-Software benötigt.
2) Programmierung nur bei angelegter Busspannung über das Web-Interface des System Access Points.
3) Weitere Informationen zur Inbetriebnahme und Bedienung finden Sie im Systemhandbuch und der Online Bedienungsanleitung im aktuellen Online-Katalog.

Binäreingänge

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG

Binäreingang 4-fach [1] [2]
für Busch-free@home®
Erfasst über 4 Kanäle AC/DC-Signale von 10…230 V. Die Information der Signalauswertung kann zur Ansteuerung von Busch-free@home® Aktoren oder für die Erfassung von Statusinformationen verwendet werden.
Der Busanschluss erfolgt über die beiliegende Busklemme.
Busspannung: 24 V
Eingänge: 4
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 90 mm x 36 mm x 64 mm
Teilungseinheit: 2 TE

	6241/4.0	2CDG510004R0021	1	**156,00**	25

1) Programmierung nur bei angelegter Busspannung über das Web-Interface des System Access Points.
2) Weitere Informationen zur Inbetriebnahme und Bedienung finden Sie im Systemhandbuch und der Online Bedienungsanleitung im aktuellen Online-Katalog.

Binäreingang 2-fach, UP [1] [2]
für Busch-free@home®
An 2 Kanälen können konventionelle Taster oder Hilfskontakte angeschlossen werden. Die Information der Kontaktabfrage kann zur Ansteuerung von Busch-free@home® Aktoren oder für die Erfassung von Statusinformationen verwendet werden.
Die Kontaktabfragespannung wird vom Binäreingang selbst zur Verfügung gestellt. Verlängerung der Anschlussleitungen um maximal 10 m möglich.
Unterputz-Gerät zum Einbau in eine 60 mm Geräte- oder Verteilerdose.
Der Busanschluss erfolgt über die beiliegende Busklemme.
Busspannung: 24 V
Eingänge: 2
Abfragespannung: 20 V-,
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 39 mm x 40 mm x 12 mm

	6241/2.0 U	2CDG510002R0021	1	**42,00**	24

1) Programmierung nur bei angelegter Busspannung über das Web-Interface des System Access Points.
2) Weitere Informationen zur Inbetriebnahme und Bedienung finden Sie im Systemhandbuch und der Online Bedienungsanleitung im aktuellen Online-Katalog.

Binäreingang 4-fach, UP [1] [2]
für Busch-free@home®
An 4 Kanälen können konventionelle Taster oder Hilfskontakte angeschlossen werden. Die Information der Kontaktabfrage kann zur Ansteuerung von Busch-free@home® Aktoren oder für die Erfassung von Statusinformationen verwendet werden.
Die Kontaktabfragespannung wird vom Binäreingang selbst zur Verfügung gestellt. Verlängerung der Anschlussleitungen um maximal 10 m möglich.
Unterputz-Gerät zum Einbau in eine 60 mm Geräte- oder Verteilerdose.
Der Busanschluss erfolgt über die beiliegende Busklemme.
Busspannung: 24 V
Eingänge: 4
Abfragespannung: 20 V-,
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 39 mm x 40 mm x 12 mm

	6241/4.0 U	2CDG510003R0021	1	**63,00**	24

1) Programmierung nur bei angelegter Busspannung über das Web-Interface des System Access Points.
2) Weitere Informationen zur Inbetriebnahme und Bedienung finden Sie im Systemhandbuch und der Online Bedienungsanleitung im aktuellen Online-Katalog.

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG

Notizen

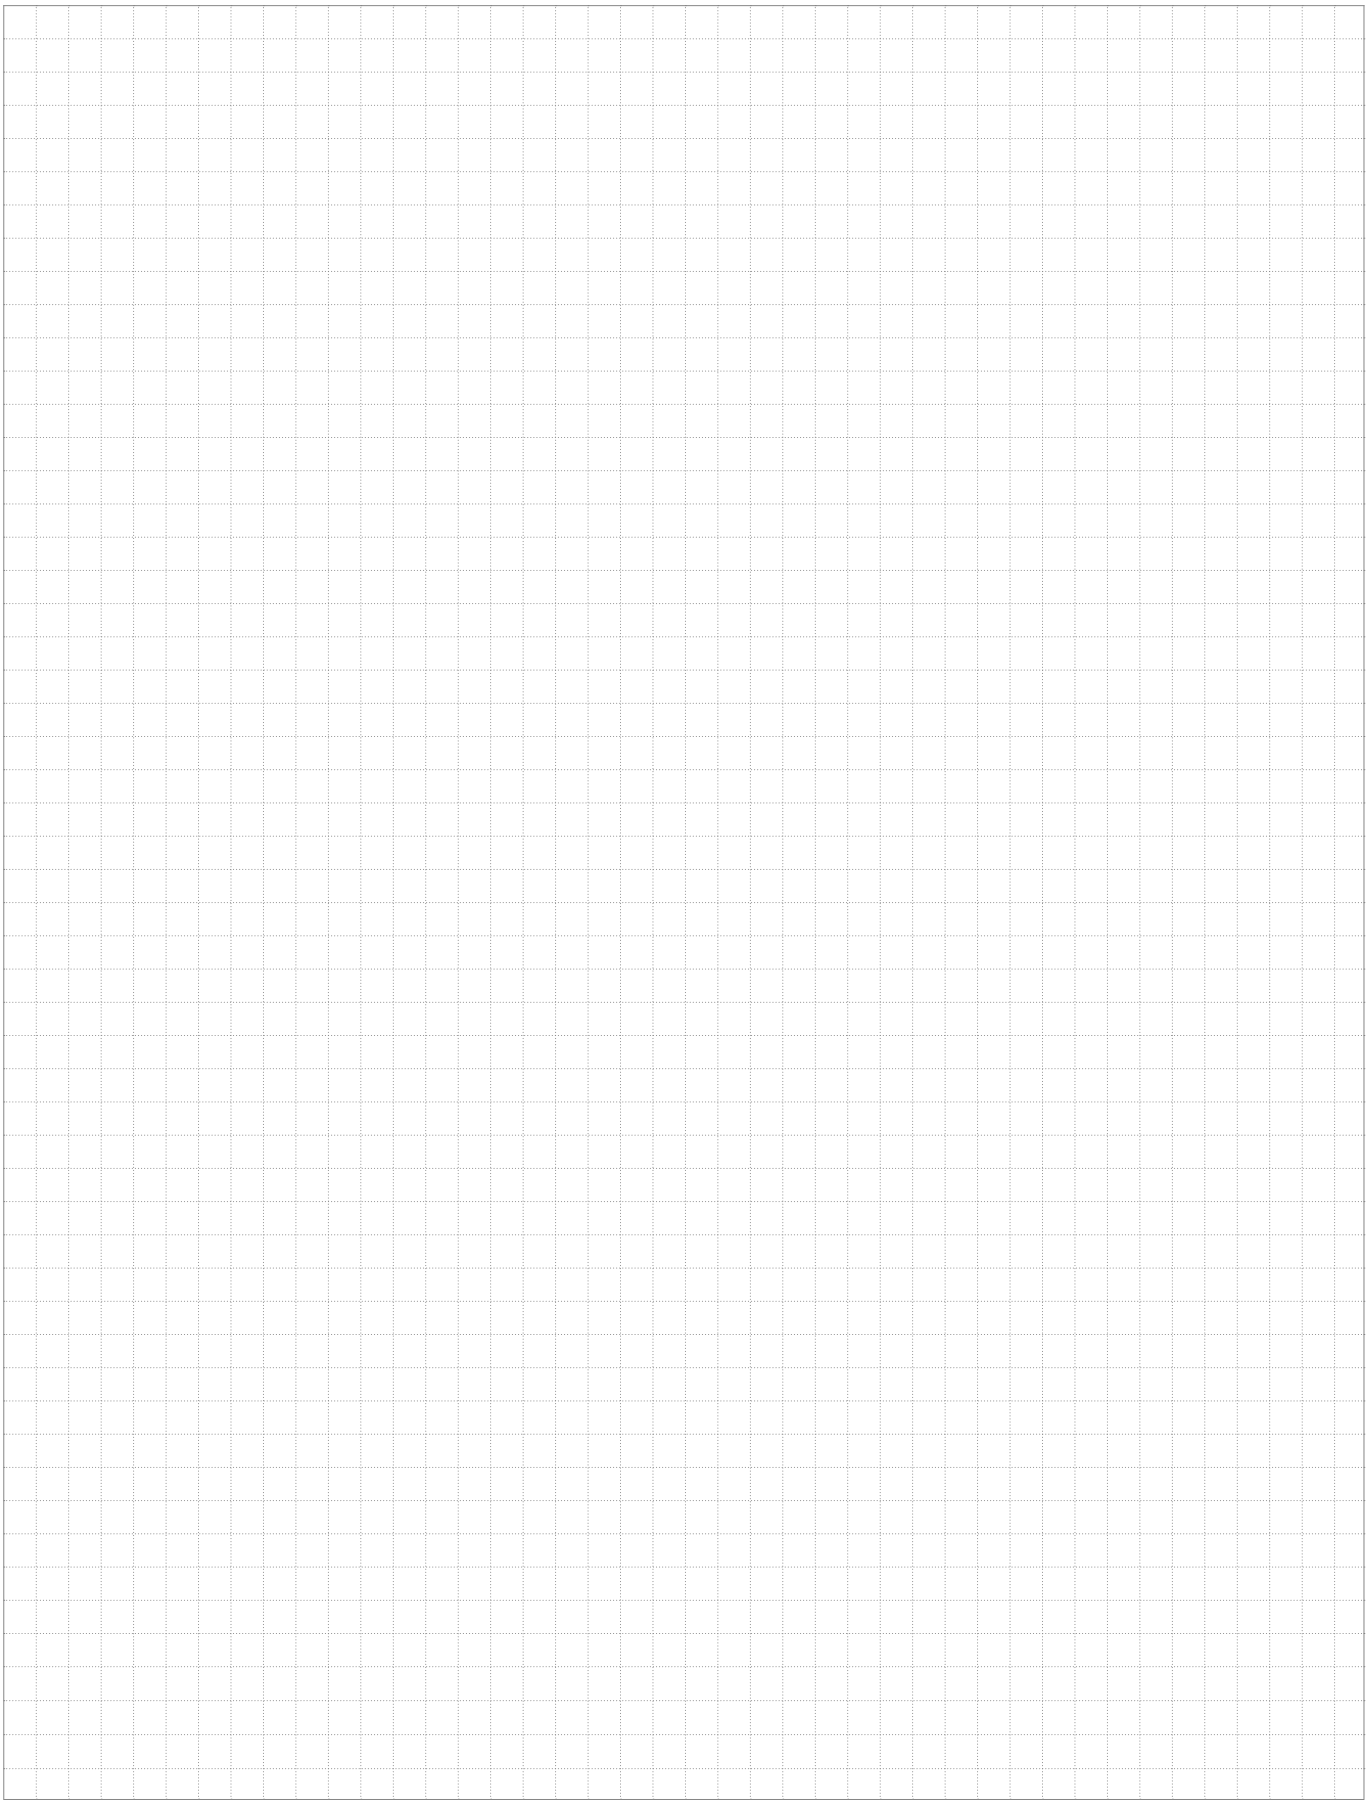

ABB i-bus® KNX

KNX ist als weltweit standardisiertes System für zeitgemäßes Gebäudemanagement aus diesem Bereich nicht mehr wegzudenken. Technisch ausgereift, leistungsstark und flexibel lassen sich Anlagen passend zu jedem Gebäude und jeder Aufgabenstellung aufbauen. Hochwertige, zuverlässige Produkte sowie innovative Neuheiten zeigen, dass Busch-Jaeger Ihr Partner für den weltweiten Standard KNX ist.

Inhalt
ABB i-bus® KNX

Busch-priOn® Bedienelemente	S 478
Busch-priOn® UP-Aktoren/-Busankoppler	S 480
Busch-priOn® Zubehör	S 482
Bedienelemente solo®	S 482
UP-Busankoppler, UP-Aktoren	S 486
Bedienelemente solo® mit beiliegendem Busankoppler	S 487
UP-Aktoren	S 488
Busch-triton® Bedienelemente	S 489
Busch-triton® Zubehör	S 490
FanCoil-Regler	S 491
Tasterankopplung KNX	S 492
Präsenzmelder, Busch-Wächter® AP	S 503
Raum-Controller AP, RaumMaster	S 508
REG-Binäreingänge, Universal-Ein-/Ausgabe, Analogeingänge	S 512
Physikalische Sensoren, Wetterzentrale/-station	S 514
REG-Energieaktor/REG-Energiemodul	S 515
Ausgänge	S 516
REG-Universal-Dimmaktoren	S 522
EB-Dimmer	S 525
DALI-Gateways	S 526
REG-Jalousieaktoren	S 527
REG-Aktoren HKL	S 529
IP-Komponenten, Gateways und Logik	S 532
Systemkomponenten/Zubehör	S 534
Spannungsversorgungen und Netzteile	S 535
Systemgeräte und Schnittstellen	S 538
Steuerung, Logik und Zeit	S 539
Zubehör	S 540
Visualisierung/Touchpanels	S 540
Sicherheit und Überwachung	S 542
Heizung und Kühlung	S 547

01

02

ABB i-bus® KNX 01 Busch-SmartTouch® 7" Glas schwarz **02** Busch-ControlTouch®

Busch-priOn®
Bedienelemente

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG

8,89 cm TFT-Farbdisplay mit Drehbedienelement [1] [2] [3]
Busch-priOn®
Freiprogrammierbares KNX 8,89 cm TFT Farbdisplay mit Drehbedienelement
Zum Einbau in den Grundträger 2-fach und 3-fach (6346/11-101 und 6346/12-101).
Zur Darstellung und Bedienung von bis zu 120 KNX-Funktionen (Schalten, Dimmen, Jalousie etc.)
Mit integrierter Wochenschaltuhr, Wecker, Timer, mit Lichtszenenfunktion, Bildschirmschoner und Ansteuerung von Multimediageräten (in Verbindung mit Zusatzgerät) über das KNX-System
Frei beschriftbare Funktionen durch benutzerdefinierte Symbole und Texte.
Primärfunktion zum Aufruf der Hauptfunktionen
Mit Statusleiste zur Darstellung/Anzeige von bis zu 10 Meldungen, RTR-Funktion und Datum/Uhrzeit
Unterstützung der KNX-Funktionen durch innovatives Farbkonzept (gelb=Beleuchtung, blau=Jalousie, orange=RTR, magenta=Szene und weiß=neutral/keine Funktionszuordnung) oder Standardbeleuchtung rot/grün.
Master-/Slavebetrieb.
Mit Grundlastbetrieb.
Klasse des Temperaturreglers: 1
Beitrag zur Raumheizungsenergieeffizienz: 1,0%.
Bedienelemente: frei programmierbare Bedienflächen
Anzeigeelemente: TFT- Display
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 142 mm x 106,6 mm x 11 mm

24G	studioweiß	**6344-24G-101-500**	2CKA006310A0133	1	**785,00**	34
811	weißglas	**6344-811-101-500**	2CKA006310A0174	1	**920,00**	34
825	Glas schwarz	**6344-825-101-500**	2CKA006310A0132	1	**920,00**	34
866	edelstahl	**6344-866-101-500**	2CKA006310A0130	1	**970,00**	34

1) Bei Bedarf entnehmen Sie bitte die programmierbaren Funktionen aus der aktuellen Applikationsbeschreibung die Sie von unserer Internetseite www.busch-jaeger.at herunterladen können.
2) ETS-Programmierung nur ab ETS 3.0f
3) Zusatzsoftware PowerTool erforderlich.

Bedienelement 3-fach [1] [2] [3]
Busch-priOn®
Freiprogrammierbares Multifunktionsbedienelement.
Zum Einbau in den Grundträger 1-fach, 2-fach und 3-fach (6346/10-101, 6346/11-101 und 6346/12-101).
Unterstützung der KNX-Funktionen durch innovatives Farbkonzept (gelb=Beleuchtung, blau=Jalousie, orange=RTR, magenta=Szene und weiß=neutral/keine Funktionszuordnung) oder Standardbeleuchtung rot/grün.
Beiliegendes Symbol kann durch die Symbole für Beleuchtung (6353/20-xxx), Jalousie (6353/30-xxx), RTR (6353/40-xxx) und Szene (6353/50-xxx) ausgewechselt werden.
Zur Einstellung und Steuerung der RTR-Funktionen und Texte der Abschussleiste Display RTR, IR und Näherung (6351/08-825).
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 71 mm x 106,6 mm x 11 mm

24G	studioweiß	**6342-24G-101-500**	2CKA006310A0125	1	**81,00**	34
811	weißglas	**6342-811-101-500**	2CKA006310A0172	1	**148,00**	34
825	Glas schwarz	**6342-825-101-500**	2CKA006310A0124	1	**148,00**	34
866	edelstahl	**6342-866-101-500**	2CKA006310A0122	1	**156,00**	34

1) Bei Bedarf entnehmen Sie bitte die programmierbaren Funktionen aus der aktuellen Applikationsbeschreibung die Sie von unserer Internetseite www.busch-jaeger.at herunterladen können.
2) ETS-Programmierung nur ab ETS 3.0f
3) Zusatzsoftware PowerTool erforderlich.

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG

Bedienelement 1-fach [1] [2] [3]
Busch-priOn®
Freiprogrammierbares Multifunktionsbedienelement.
Zum Einbau in den Grundträger 1-fach, 2-fach und 3-fach (6346/10-101, 6346/11-101 und 6346/12-101).
Unterstützung der KNX-Funktionen durch innovatives Farbkonzept (gelb=Beleuchtung, blau=Jalousie, orange=RTR, magenta=Szene und weiß=neutral/keine Funktionszuordnung) oder Standardbeleuchtung rot/grün.
Beiliegendes Symbol kann durch die Symbole für Beleuchtung (6353/20-xxx), Jalousie (6353/30-xxx), RTR (6353/40-xxx) und Szene (6353/50-xxx) ausgewechselt werden.
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 71 mm x 106,6 mm x 11 mm

24G	studioweiß	**6340-24G-101-500**	2CKA006310A0109	1	**36,82**	34
811	weißglas	**6340-811-101-500**	2CKA006310A0168	1	**73,50**	34
825	Glas schwarz	**6340-825-101-500**	2CKA006310A0108	1	**73,50**	34
866	edelstahl	**6340-866-101-500**	2CKA006310A0106	1	**77,50**	34

1) Bei Bedarf entnehmen Sie bitte die programmierbaren Funktionen aus der aktuellen Applikationsbeschreibung die Sie von unserer Internetseite www.busch-jaeger.at herunterladen können.
2) ETS-Programmierung nur ab ETS 3.0f
3) Zusatzsoftware PowerTool erforderlich.

Drehbedienelement 1-fach [1] [2] [3]
Busch-priOn®
Freiprogrammierbares Multifunktionsdrehbedienelement
Zum Einbau in den Grundträger 1-fach, 2-fach und 3-fach (6346/10-101, 6346/11-101 und 6346/12-101).
Unterstützung der KNX-Funktionen durch innovatives Farbkonzept (gelb=Beleuchtung, blau=Jalousie, orange=RTR, magenta=Szene und weiß=neutral/keine Funktionszuordnung) oder Standardbeleuchtung rot/grün.
Zur Einstellung und Steuerung der RTR-Funktionen und Texte der Abschussleiste Display RTR, IR und Näherung (6351/08-825).
Drehknopf aus Edelstahl
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 71 mm x 106,6 mm x 11 mm

24G	studioweiß	**6341-24G-101-500**	2CKA006310A0117	1	**64,30**	34
811	weißglas	**6341-811-101-500**	2CKA006310A0170	1	**97,40**	34
825	Glas schwarz	**6341-825-101-500**	2CKA006310A0116	1	**97,40**	34
866	edelstahl	**6341-866-101-500**	2CKA006310A0114	1	**102,00**	34

1) Bei Bedarf entnehmen Sie bitte die programmierbaren Funktionen aus der aktuellen Applikationsbeschreibung die Sie von unserer Internetseite www.busch-jaeger.at herunterladen können.
2) ETS-Programmierung nur ab ETS 3.0f
3) Zusatzsoftware PowerTool erforderlich.

Busch-Wächter® 180 UP [1] [2] [3]
Busch-priOn®
Bewegungsmelder mit bis zu 4 Kanälen.
Zum Einbau in den Grundträger 1-fach, 2-fach und 3-fach (6346/10-101, 6346/11-101 und 6346/12-101).
Erfassungsbereich: frontal: 6 m, seitlich: 6 m
Öffnungswinkel: 180 °
Helligkeitsgrenzwert: 5 Lux - 1000 Lux
Montagehöhe: 1,1 m
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 71 mm x 106,6 mm x 23,5 mm
Einbaulage: vertikal

24G	studioweiß	**6345-24G-101-500**	2CKA006310A0081	1	**118,00**	34
811	weißglas	**6345-811-101-500**	2CKA006310A0176	1	**159,00**	34
825	Glas schwarz	**6345-825-101-500**	2CKA006310A0080	1	**159,00**	34
866	edelstahl	**6345-866-101-500**	2CKA006310A0078	1	**168,00**	34

1) Bei Bedarf entnehmen Sie bitte die programmierbaren Funktionen aus der aktuellen Applikationsbeschreibung die Sie von unserer Internetseite www.busch-jaeger.at herunterladen können.
2) ETS-Programmierung nur ab ETS 3.0f
3) Zusatzsoftware PowerTool erforderlich.

Busch-priOn®
Bedienelemente

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG



Abschlussleiste oben mit IR-Empfänger und Näherungssensor [1] [2] [3]
Busch-priOn®
Obere Abschlussleiste zur Montage an Grundträger 1-fach bis 3-fach (6346/10-101, 6346/11-101 und 6346/12-101).
Mit integriertem IR-Empfänger zur Ansteuerung durch Busch-Ferncontrol IR-Handsender 6010-25 bzw. 6020-.../6021... und integrierter Näherungsfunktion.
Inkl. 10 Logikkanälen (Lichtszenenaktor, Sequenzaktor, Logikgatter etc.).
Erfassungsbereich: frontal: 0,5 m, seitlich: 0,5 m
Öffnungswinkel: 100 °
Montagehöhe: 1,1 m
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 12,5 mm x 106,6 mm x 15,5 mm

825	Glas schwarz	**6350-825-101-500**	2CKA006310A0157	1	**36,11**	34

1) Bei Bedarf entnehmen Sie bitte die programmierbaren Funktionen aus der aktuellen Applikationsbeschreibung die Sie von unserer Internetseite www.busch-jaeger.at herunterladen können.
2) ETS-Programmierung nur ab ETS 3.0f
3) Zusatzsoftware PowerTool erforderlich.

Abschlussleiste oben mit Infodisplay, RTR, IR-Empfänger und Näherungssensor [1] [2] [3]
Busch-priOn®
Obere Abschlussleiste zur Montage an Grundträger 1-fach bis 3-fach (6346/10-101, 6346/11-101 und 6346/12-101).
Mit integriertem IR-Empfänger zur Ansteuerung durch Busch-Ferncontrol IR-Handsender 6010-25 bzw. 6020-.../6021... und integrierter Näherungsfunktion.
Zum Heizen und Kühlen (PI, PWM oder 2-Punkt).
Zur Ansteuerung von bis zu 5-stufigen Lüftungsaktoren.
Mit manueller Verstellung der Lüfterstufen.
Master-/Slavebetrieb.
Mit Grundlastbetrieb.
Darstellung von bis zu 17 Funktionen als Text und/oder Icon.
Nur in Verbindung mit 1-fach Drehbedienelement (6341-xxx-101) und 3-fach Bedienelement (6342-xxx-101) möglich.
Inkl. 10 Logikkanälen (Lichtszenenaktor, Sequenzaktor, Logikgatter etc.).
Klasse des Temperaturreglers: 1
Beitrag zur Raumheizungsenergieeffizienz: 1,0%.
Erfassungsbereich: frontal: 0,5 m, seitlich: 0,5 m
Öffnungswinkel: 100 °
Montagehöhe: 1,1 m
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 33,4 mm x 106,6 mm x 15,5 mm

825	Glas schwarz	**6351/08-825-500**	2CKA006310A0183	1	**155,00**	34

1) Bei Bedarf entnehmen Sie bitte die programmierbaren Funktionen aus der aktuellen Applikationsbeschreibung die Sie von unserer Internetseite www.busch-jaeger.at herunterladen können.
2) ETS-Programmierung nur ab ETS 3.0f
3) Zusatzsoftware PowerTool erforderlich.



Standardabschlussleiste oben
Busch-priOn®
Obere Abschlussleiste zur Montage an Grundträger 1-fach bis 3-fach (6346/10-101, 6346/11-101 und 6346/12-101).
Maße (H x B x T): 12,5 mm x 106,6 mm x 15,5 mm

24G	studioweiß	**6348-24G-101-500**	2CKA006310A0147	1	**7,14**	34
811	weißglas	**6348-811-101-500**	2CKA006310A0178	1	**11,22**	34
825	Glas schwarz	**6348-825-101-500**	2CKA006310A0146	1	**11,22**	34
860	edelstahl	**6348-860-101-500**	2CKA006310A0144	1	**14,79**	34

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG



Standardabschlussleiste unten
Busch-priOn®
Untere Abschlussleiste zur Montage an Grundträger 1-fach bis 3-fach (6346/10-101, 6346/11-101 und 6346/12-101).
Maße (H x B x T): 12,5 mm x 106,6 mm x 15,5 mm

24G	studioweiß	**6349-24G-101-500**	2CKA006310A0155	1	**7,14**	34
811	weißglas	**6349-811-101-500**	2CKA006310A0180	1	**11,22**	34
825	Glas schwarz	**6349-825-101-500**	2CKA006310A0154	1	**11,22**	34
860	edelstahl	**6349-860-101-500**	2CKA006310A0152	1	**14,79**	34

Grundträger, 1-fach
Busch-priOn®
Grundträger für Busch-priOn® zur Aufnahme und Kontaktierung von Drehbedienelement (6341-xxx-101), Bedienelement 1-fach (6340-xxx-101), Bedienelement 3-fach (6342-xxx-101), UP Wächter (6345-xxx-101), Standardabschlussleiste oben (6348-xxx-101), Standardabschlussleiste unten (6349-xxx-101), Abschlussleiste IR und Näherung oben (6350-xxx-101), Abschlussleiste Display, RTR, IR und Näherung (6351-xxx-101 oder 6351/08-xxx-101) und Abschlussleiste unten Temperaturfühler (6352-xxx-101).
Zur Kontaktierung mit Busankoppler 6120/12-101 oder Power-Busankoppler 6120/13.
Zur Kontaktierung mit Power-Netzankoppler 6920/13.
Zur Kontaktierung mit Serien-/Jalousieaktor 6920/40.
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 71 mm x 100 mm x 11 mm

schwarz		**6346/10-101-500**	2CKA006310A0135	1	**22,44**	34

Grundträger, 2-fach
Busch-priOn®
Grundträger für Busch-priOn® zur Aufnahme und Kontaktierung von Drehbedienelement (6341-xxx-101), Bedienelement 1-fach (6340-xxx-101), Bedienelement 3-fach (6342-xxx-101), UP Wächter (6345-xxx-101), Standardabschlussleiste oben (6348-xxx-101), Standardabschlussleiste unten (6349-xxx-101), Abschlussleiste IR und Näherung oben (6350-xxx-101), Abschlussleiste Display, RTR, IR und Näherung (6351-xxx-101 oder 6351/08-xxx-101) und Abschlussleiste unten Temperaturfühler (6352-xxx-101).
Zur Kontaktierung mit Power-Busankoppler 6120/13.
Zur Kontaktierung mit Power-Netzankoppler 6920/13.
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 142 mm x 100 mm x 11 mm

schwarz		**6346/11-101-500**	2CKA006310A0137	1	**58,15**	34

Grundträger, 3-fach
Busch-priOn®
Grundträger für Busch-priOn® zur Aufnahme und Kontaktierung von Drehbedienelement (6341-xxx-101), Bedienelement 1-fach (6340-xxx-101), Bedienelement 3-fach (6342-xxx-101), UP Wächter (6345-xxx-101), Standardabschlussleiste oben (6348-xxx-101), Standardabschlussleiste unten (6349-xxx-101), Abschlussleiste IR und Näherung oben (6350-xxx-101), Abschlussleiste Display, RTR, IR und Näherung (6351-xxx-101 oder 6351/08-xxx-101) und Abschlussleiste unten Temperaturfühler (6352-xxx-101).
Zur Kontaktierung mit Power-Busankoppler 6120/13.
Zur Kontaktierung mit Power-Netzankoppler 6920/13.
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 213 mm x 100 mm x 11 mm

schwarz		**6346/12-101-500**	2CKA006310A0139	1	**85,00**	34

ABB i-bus® KNX

Technische Informationen siehe BUSCH-JAEGER-Katalog.at oder abb.com/knx

Unverbindliche Preisempfehlungen ohne MwSt.

Busch-priOn® Bedienelemente

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	**Abschlussleiste unten mit Temperaturfühler [1] [2] [3] Busch-priOn®** Untere Abschlussleiste zur Montage an Grundträger 1-fach bis 3-fach (6346/10-101, 6346/11-101 und 6346/12-101). Stellt den über den integriertem Temperaturfühler gemessenen Wert für das 8,89 cm Display (6344-xxx-101) oder den Raumtemperaturreglern 6124-xxx-10x, 6128-xxx-10x, 6108/0x und den Raumtemperaturregler 6351/08-xxx zur Verfügung. Nicht kombinierbar mit UP-Aktoren (6354 U, 6355 U, 6356 U und 6920/40). Inkl. 10 Logikkanälen (Lichtszenenaktor, Sequenzaktor, Logikgatter etc.). Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C Maße (H x B x T): 12,5 mm x 106,6 mm x 15,5 mm				
24G studioweiß	**6352-24G-101-500**	2CKA006310A0165	1	**26,52**	34
811 weißglas	**6352-811-101-500**	2CKA006310A0182	1	**41,60**	34
825 Glas schwarz	**6352-825-101-500**	2CKA006310A0164	1	**41,60**	34
860 edelstahl	**6352-860-101-500**	2CKA006310A0162	1	**44,80**	34

1) Bei Bedarf entnehmen Sie bitte die programmierbaren Funktionen aus der aktuellen Applikationsbeschreibung die Sie von unserer Internetseite www.busch-jaeger.at herunterladen können.
2) ETS-Programmierung nur ab ETS 3.0f
3) Zusatzsoftware PowerTool erforderlich.

Busch-priOn® UP-Aktoren/-Busankoppler

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	Busankoppler [1] Für Busch-priOn® Grundträger 1-fach 6346/10-10x und Bedienelemente 6122/0x-xxx, 6124/0x-xxx, 6125/0x-xxx, 6126/0x-xxx, 6127/0x-xxx, 6128/0x-xxx, 6129/0x-xxx. Der Busanschluss erfolgt über die beiliegende Busklemme. Anschlüsse: KNX-Linie: Busanschlussklemme Nennspannung: 24 V Nennstrom: 24 mA Schutzart Gerät: IP 20 Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C Maße (H x B x T): 50 mm x 45 mm x 23 mm				
	6120/12-101-500	2CKA006120A0075	1/10	**99,00**	26

1) Bei Bedarf entnehmen Sie bitte die programmierbaren Funktionen aus der aktuellen Applikationsbeschreibung die Sie von unserer Internetseite www.busch-jaeger.at herunterladen können.

	UP-Power-Busankoppler [1] Busch-priOn® Für Busch-priOn® Grundträger 1-fach, 2-fach und 3-fach. Spannungsversorgung über separate Steckklemmen, z.B. gelb/weißes Adernpaar der Busleitung. KNX-Anschluss ausschließlich zur Buskommunikation. Anschluss erfolgt über Steckklemme am Gerät. Anschlüsse: KNX-Linie: Steckklemme Nennspannung: 24 V- Schutzart Gerät: IP 20 Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C				
	6120/13-500	2CKA006120A0072	1/10	**140,50**	26

1) Bei Bedarf entnehmen Sie bitte die programmierbaren Funktionen aus der aktuellen Applikationsbeschreibung die Sie von unserer Internetseite www.busch-jaeger.at herunterladen können.

	Inbetriebnahmeschnittstelle/-adapter [1] Für Busch-Installationsbus® KNX Busankoppler 6120/12-101, 6120/13-101, 6197/12-101, 6197/13-101, 6197/14-101, 6197/15-101 und Busch-Powernet® KNX Netzankopplung 6920/12, 6920/13, 6920/40. Lokale Inbetriebnahme über SD-Kartenslot. Auswahl der Daten auf SD-Karte über 4 Tasten und 3 zeiligen hinterleuchteten Display. Mit integriertem Akku, zum autarkem Betrieb von bis zu 8h. Aufladung erfolgt über PC mit USB-Kabel. Zur Ankopplung eines PC an den KNX. Bedienelemente: 4 Tasten zur Bedienung Anzeigeelemente: Mehrzeiliges hinterleuchtetes Display Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C				
schwarz	**6149/21-500**	2CKA006133A0201	1	**300,00**	26

1) Bei Bedarf entnehmen Sie bitte die programmierbaren Funktionen aus der aktuellen Applikationsbeschreibung die Sie von unserer Internetseite www.busch-jaeger.at herunterladen können.

Busch-priOn®
UP-Aktoren/-Busankoppler

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG

Schaltaktor 1-fach, UP [1] [2]
Busch-priOn®
Nur in Verbindung mit UP Power-Netz-/Busankoppler 6x20/13 und Serien-/Jalousieaktor 6920/40.
Zum Schalten von Glühlampen, 230 V-Halogenglühlampen, Leuchtstofflampen und Niedervolt-Halogenlampen, die über Transformatoren betrieben werden.
3-Leiter-Anschlusstechnik (Neutralleiter erforderlich).
Nur in Verbindung mit Grundträger 2fach (6346/11-101) und 3fach (6346/12-101) einsetzbar.
Nicht kombinierbar mit der Abschlussleiste unten mit Temperaturfühler (6352-xxx-101).
Nennspannung: 230 V~, +10 % / -10 %
Nennfrequenz: 50 Hz
Ausgänge: 1x Schließer, potenzialgebunden
Lastart: ohmisch, kapazitiv und induktiv
Nennstrom: 10 AX
Nennleistung: 2300 W/VA
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: 0 °C bis 35 °C
Maße (H x B x T): 49 mm x 49 mm x 33 mm
Einbautiefe: 33 mm

6354 U-500 2CKA006310A0097 1 **85,00** 34

1) Zusatzsoftware PowerTool erforderlich.
2) Nur in Verbindung mit handelsüblichen UP-Gerätedosen nach DIN 49073 > 40mm Tiefenmaß oder Busch-Jaeger Art. Nr. 3040, 3050 oder 3060 montieren.



Universal-Dimmaktor 1-fach, UP [1] [2] [3] [4]
Busch-priOn®
Nur in Verbindung mit UP Power-Netz-/Busankoppler 6x20/13 und Serien-/Jalousieaktor 6920/40.
Zum Dimmen und Schalten von Glühlampen, 230 V-Halogenlampen und Niedervolt-Halogenlampen mit konventionellen Transformatoren oder elektronischen Trafos.
2-Leiter-Anschlusstechnik (Neutralleiter nicht erforderlich).
Konventionelle und elektronische Trafos nicht gemeinsam am Universal-Dimmer-Einsatz betreiben.
Nur in Verbindung mit Grundträger 2fach (6346/11-101) und 3fach (6346/12-101) einsetzbar.
Nicht kombinierbar mit der Abschlussleiste unten mit Temperaturfühler (6352-xxx-101).
Nennspannung: 230 V~, +10 % / -10 %
Nennfrequenz: 50 Hz
Ausgänge: 1x elektronischer Ausgang, potenzialgebunden
Lastart: ohmisch, kapazitiv und induktiv
Nennleistung: 10 - 420 W/VA
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: 0 °C bis 35 °C
Maße (H x B x T): 49 mm x 49 mm x 33 mm
Einbautiefe: 33 mm

6355 U-500 2CKA006310A0098 1 **133,00** 34

1) Bei elektronischen Trafos ~5 % Trafoverluste berücksichtigen.
2) Bei konventionellen Trafos ~20 % Trafoverluste berücksichtigen.
3) Zusatzsoftware PowerTool erforderlich.
4) Nur in Verbindung mit handelsüblichen UP-Gerätedosen nach DIN 49073 > 40mm Tiefenmaß oder Busch-Jaeger Art. Nr. 3040, 3050 oder 3060 montieren.

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG

Serien-/Jalousieaktor 2/1-fach, UP [1] [2]
Busch-priOn®
Nur in Verbindung mit UP Power-Netz-/Busankoppler 6x20/13 und Serien-/Jalousieaktor 6920/40.
Nur in Verbindung mit Grundträger 2fach (6346/11-101) und 3fach (6346/12-101) einsetzbar.
Nicht kombinierbar mit der Abschlussleiste unten mit Temperaturfühler (6352-xxx-101).
Nennspannung: 230 V~, +10 % / -10 %
Nennfrequenz: 50 Hz
Ausgänge: 2x Schließer, potenzialgebunden
Lastart: ohmisch, kapazitiv und induktiv
Nennstrom: 10 AX
Nennleistung: 2300 W/VA
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: 0 °C bis 35 °C
Maße (H x B x T): 49 mm x 49 mm x 33 mm
Einbautiefe: 33 mm

6356 U-500 2CKA006310A0099 1 **133,00** 34

1) Zusatzsoftware PowerTool erforderlich.
2) Nur in Verbindung mit handelsüblichen UP-Gerätedosen nach DIN 49073 > 40mm Tiefenmaß oder Busch-Jaeger Art. Nr. 3040, 3050 oder 3060 montieren.

Busch-priOn® Zubehör

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	Beschriftungssymbol Beleuchtung [1] [2] Beleuchtungseinsatz für Busch-priOn® Flächenbedienelement 1-fach (6340-xxx) und 3-fach (6342-xxx) mit Symbol "Beleuchtung".				
edelstahl	**6353/20-860-500**	2CKA006310A0093	10	**5,10**	34

1) Einsatz nur in 1-fach und 3-fach Bedienelement.
2) Oberfläche Kunststoff lackiert.

	Beschriftungssymbol Jalousie [1] [2] Beleuchtungseinsatz für Busch-priOn® Flächenbedienelement 1-fach (6340-xxx) und 3-fach (6342-xxx) mit Symbol "Jalousie".				
edelstahl	**6353/30-860-500**	2CKA006310A0094	10	**5,10**	34

1) Einsatz nur in 1-fach und 3-fach Bedienelement.
2) Oberfläche Kunststoff lackiert.

	Beschriftungssymbol Raumtemperatur [1] [2] Beleuchtungseinsatz für Busch-priOn® Flächenbedienelement 1-fach (6340-xxx) und 3-fach (6342-xxx) mit Symbol "Raumtemperatur".				
edelstahl	**6353/40-860-500**	2CKA006310A0095	10	**5,10**	34

1) Einsatz nur in 1-fach und 3-fach Bedienelement.
2) Oberfläche Kunststoff lackiert.

	Beschriftungssymbol Szene [1] [2] Beleuchtungseinsatz für Busch-priOn® Flächenbedienelement 1-fach (6340-xxx) und 3-fach (6342-xxx) mit Symbol "Szene".				
edelstahl	**6353/50-860-500**	2CKA006310A0096	10	**5,10**	34

1) Einsatz nur in 1-fach und 3-fach Bedienelement.
2) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Bedienelemente solo®

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	Bedienelement, 1/2-fach [1] [2] **Multifunktion/Farbkonzept** Für ABB i-bus® KNX 6120/12-101, 6120/13 und ABB Powernet KNX 6920/12, 6920/13 und 6920/40. Mit Beschriftungsfeld. Unterstützung der KNX-Funktionen durch innovatives Farbkonzept (gelb=Beleuchtung, blau=Jalousie, orange=RTR, magenta=Szene und weiß=neutral/keine Funktionszuordnung) oder Standardbeleuchtung rot/grün. Tasterfunktion: Schalten / Dimmen / Jalousie /Wert senden / Lichtszenen u.a. Transparenter Beschriftungsbogen mit Standardsymbolen in der Lieferung enthalten. Inkl. 10 Logikkanälen (Lichtszenenaktor, Sequenzaktor, Logikgatter etc.). Bedienelemente: Tastkontakte links/rechts Anzeigeelemente: LED zur Anzeige des Schaltzustandes Schutzart Gerät: IP 20 Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C Maße (H x B x T): 63 mm x 63 mm				
	future® linear				
81 anthrazit	**6125/02-81-500**	2CKA006115A0216	1	**69,50**	26
82 elfenbeinweiß	**6125/02-82-500**	2CKA006115A0217	1	**68,50**	26
83 alusilber [3]	**6125/02-83-500**	2CKA006115A0218	1	**71,40**	26
84 studioweiß	**6125/02-84-500**	2CKA006115A0219	1	**68,50**	26
884 studioweiß matt [3]	**6125/02-884-500**	2CKA006115A0226	1	**71,40**	26
885 schwarz matt [3]	**6125/02-885-500**	2CKA006115A0227	1	**71,40**	26
	solo®				
82 elfenbeinweiß	**6125/02-82-500**	2CKA006115A0217	1	**68,50**	26
84 studioweiß	**6125/02-84-500**	2CKA006115A0219	1	**68,50**	26
803 graumetallic [3]	**6125/02-803-500**	2CKA006115A0224	1	**71,40**	26
	Busch-axcent®				
84 studioweiß	**6125/02-84-500**	2CKA006115A0219	1	**68,50**	26
	carat®				
81 anthrazit	**6125/02-81-500**	2CKA006115A0216	1	**69,50**	26
82 elfenbeinweiß	**6125/02-82-500**	2CKA006115A0217	1	**68,50**	26
84 studioweiß	**6125/02-84-500**	2CKA006115A0219	1	**68,50**	26
	pur edelstahl [3]				
866 edelstahl	**6125/02-866-500**	2CKA006115A0223	1	**75,00**	26

1) Bei Bedarf entnehmen Sie bitte die programmierbaren Funktionen aus der aktuellen Applikationsbeschreibung die Sie von unserer Internetseite www.busch-jaeger.at herunterladen können.
2) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.at.
3) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Bedienelemente
solo®

Bedienelement, 2/4-fach [1] [2]
Multifunktion/Farbkonzept
Für ABB i-bus® KNX 6120/12-101, 6120/13 und ABB Powernet KNX 6920/12, 6920/13 und 6920/40.
Mit Beschriftungsfeld.
Unterstützung der KNX-Funktionen durch innovatives Farbkonzept (gelb=Beleuchtung, blau=Jalousie, orange=RTR, magenta=Szene und weiß=neutral/keine Funktionszuordnung) oder Standardbeleuchtung rot/grün.
Tasterfunktion: Schalten / Dimmen / Jalousie /Wert senden / Lichtszenen u.a.
Transparenter Beschriftungsbogen mit Standardsymbolen in der Lieferung enthalten.
Inkl. 10 Logikkanälen (Lichtszenenaktor, Sequenzaktor, Logikgatter etc.).
Bedienelemente: Tastkontakte links/rechts
Anzeigeelemente: LED zur Anzeige des Schaltzustandes
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 63 mm x 63 mm

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
		future® linear				
81	anthrazit	**6126/02-81-500**	2CKA006116A0206	1	**85,00**	26
82	elfenbeinweiß	**6126/02-82-500**	2CKA006116A0207	1	**85,00**	26
83	alusilber [3]	**6126/02-83-500**	2CKA006116A0208	1	**86,70**	26
84	studioweiß	**6126/02-84-500**	2CKA006116A0209	1	**85,00**	26
884	studioweiß matt [3]	**6126/02-884-500**	2CKA006116A0216	1	**86,70**	26
885	schwarz matt [3]	**6126/02-885-500**	2CKA006116A0217	1	**86,70**	26
		solo®				
82	elfenbeinweiß	**6126/02-82-500**	2CKA006116A0207	1	**85,00**	26
84	studioweiß	**6126/02-84-500**	2CKA006116A0209	1	**85,00**	26
803	graumetallic [3]	**6126/02-803-500**	2CKA006116A0214	1	**86,70**	26
		Busch-axcent®				
84	studioweiß	**6126/02-84-500**	2CKA006116A0209	1	**85,00**	26
		carat®				
81	anthrazit	**6126/02-81-500**	2CKA006116A0206	1	**85,00**	26
82	elfenbeinweiß	**6126/02-82-500**	2CKA006116A0207	1	**85,00**	26
84	studioweiß	**6126/02-84-500**	2CKA006116A0209	1	**85,00**	26
		pur edelstahl [3]				
866	edelstahl	**6126/02-866-500**	2CKA006116A0213	1	**92,00**	26

1) Bei Bedarf entnehmen Sie bitte die programmierbaren Funktionen aus der aktuellen Applikationsbeschreibung die Sie von unserer Internetseite www.busch-jaeger.at herunterladen können.
2) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.at.
3) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Bedienelement 2/4-fach, mit RTR [1] [2] [*]
Multifunktion/Farbkonzept
Mit Beschriftungsfeld.
Für ABB i-bus® KNX Busankoppler 6120/12-101, 6120/13 und ABB Powernet KNX Netzankopplung 6920/12, 6920/13.
Unterstützung der KNX-Funktionen durch innovatives Farbkonzept (gelb=Beleuchtung, blau=Jalousie, orange=RTR, magenta=Szene und weiß=neutral/keine Funktionszuordnung) oder Standardbeleuchtung rot/grün.
Tasterfunktion (Schalten/Dimmen/Jalousie/Wert senden/ Lichtszenen/Lüftungsfunktion)
Der Regler ist ein stetiger Raumtemperaturregler für Ventilator-Konvektoren (Fan Coil) in 2- und 4-Rohr Anlagen und konventionellen Heiz- oder Kühlanlagen
Die Lüfterstufe kann manuell oder in den Automatikbetrieb geschaltet werden
Transparenter Beschriftungsbogen mit Standardsymbolen in der Lieferung enthalten.
Inkl. 10 Logikkanälen (Lichtszenenaktor, Sequenzaktor, Logikgatter etc.).
Klasse des Temperaturreglers: 1
Beitrag zur Raumheizungsenergieeffizienz: 1,0%.
Bedienelemente: Tastkontakte links/rechts, auch zur Sollwert- und Betriebsartenwahl
Anzeigeelemente: Anzeige der Betriebsart, Temperatur, Zeit und Datum über LCD
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 63 mm x 63 mm

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
		future® linear				
81	anthrazit	**6128/01-81-500**	2CKA006134A0284	1	**228,00**	26
82	elfenbeinweiß	**6128/01-82-500**	2CKA006134A0285	1	**226,00**	26
83	alusilber [3]	**6128/01-83-500**	2CKA006134A0286	1	**231,00**	
84	studioweiß	**6128/01-84-500**	2CKA006134A0261	1/10	**226,00**	
884	studioweiß matt [3]	**6128/01-884-500**	2CKA006134A0293	1	**231,00**	26
885	schwarz matt [3]	**6128/01-885-500**	2CKA006134A0294	1	**231,00**	26
		solo®				
82	elfenbeinweiß	**6128/01-82-500**	2CKA006134A0285	1	**226,00**	26
84	studioweiß	**6128/01-84-500**	2CKA006134A0261	1/10	**226,00**	
803	graumetallic [3]	**6128/01-803-500**	2CKA006134A0291	1	**231,00**	26
		Busch-axcent®				
84	studioweiß	**6128/01-84-500**	2CKA006134A0261	1/10	**226,00**	
		carat®				
81	anthrazit	**6128/01-81-500**	2CKA006134A0284	1	**228,00**	26
82	elfenbeinweiß	**6128/01-82-500**	2CKA006134A0285	1	**226,00**	26
84	studioweiß	**6128/01-84-500**	2CKA006134A0261	1/10	**226,00**	
		pur edelstahl [3]				
866	edelstahl	**6128/01-866-500**	2CKA006134A0290	1	**243,00**	26

1) Bei Bedarf entnehmen Sie bitte die programmierbaren Funktionen aus der aktuellen Applikationsbeschreibung die Sie von unserer Internetseite www.busch-jaeger.at herunterladen können.
2) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.at.
3) Oberfläche Kunststoff lackiert.
*) Auslauftype

Bedienelemente solo®

Bedienelement 2/4-fach, mit RTR [1] [2] [3] [4]
Multifunktion/Farbkonzept
Mit Beschriftungsfeld.
Für ABB i-bus® KNX Busankoppler 6120/12-101, 6120/13 und ABB Powernet KNX Netzankopplung 6920/12, 6920/13.
Unterstützung der KNX-Funktionen durch innovatives Farbkonzept (gelb=Beleuchtung, blau=Jalousie, orange=RTR, magenta=Szene und weiß=neutral/keine Funktionszuordnung) oder Standardbeleuchtung rot/grün.
Tasterfunktion (Schalten/Dimmen/Jalousie/Wert senden/Lichtszenen/Lüftungsfunktion)
Master-/Slavebetrieb.
Mit Grundlastbetrieb.
Der Regler ist ein stetiger Raumtemperaturregler für Ventilator-Konvektoren (Fan Coil) in 2- und 4-Rohr Anlagen und konventionellen Heiz- oder Kühlanlagen
Die Lüfterstufe kann manuell oder in den Automatikbetrieb geschaltet werden
Transparenter Beschriftungsbogen mit Standardsymbolen in der Lieferung enthalten.
Klasse des Temperaturreglers: 1
Beitrag zur Raumheizungsenergieeffizienz: 1,0%.
Bedienelemente: Tastkontakte links/rechts, auch zur Sollwert- und Betriebsartenwahl
Anzeigeelemente: Anzeige der Betriebsart und Temperatur über LCD
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 63 mm x 63 mm

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	future® linear					
81	anthrazit	**6128/28-81-500**	2CKA006134A0331	1	**183,00**	26
82	elfenbeinweiß	**6128/28-82-500**	2CKA006134A0332	1	**182,00**	26
83	alusilber [5]	**6128/28-83-500**	2CKA006134A0333	1	**186,00**	26
84	studioweiß	**6128/28-84-500**	2CKA006134A0334	1/10	**182,00**	26
884	studioweiß matt [5]	**6128/28-884-500**	2CKA006134A0338	1	**186,00**	26
885	schwarz matt [5]	**6128/28-885-500**	2CKA006134A0339	1	**186,00**	26
	solo®					
82	elfenbeinweiß	**6128/28-82-500**	2CKA006134A0332	1	**182,00**	26
84	studioweiß	**6128/28-84-500**	2CKA006134A0334	1/10	**182,00**	26
803	graumetallic [5]	**6128/28-803-500**	2CKA006134A0336	1	**186,00**	26
	Busch-axcent®					
84	studioweiß	**6128/28-84-500**	2CKA006134A0334	1/10	**182,00**	26
	carat®					
81	anthrazit	**6128/28-81-500**	2CKA006134A0331	1	**183,00**	26
82	elfenbeinweiß	**6128/28-82-500**	2CKA006134A0332	1	**182,00**	26
84	studioweiß	**6128/28-84-500**	2CKA006134A0334	1/10	**182,00**	26
	pur edelstahl [5]					
866	edelstahl	**6128/28-866-500**	2CKA006134A0335	1	**190,00**	26

1) Bei Bedarf entnehmen Sie bitte die programmierbaren Funktionen aus der aktuellen Applikationsbeschreibung die Sie von unserer Internetseite www.busch-jaeger.at herunterladen können.
2) ETS-Programmierung nur ab ETS 3.0f
3) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.at.
4) Zusatzsoftware PowerTool erforderlich.
5) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Bedienelement 3/6-fach, mit IR-Schnittstelle [1] [2]
Multifunktion/Farbkonzept
Für ABB i-bus® KNX 6120/12-101, 6120/13 und ABB Powernet KNX 6920/12, 6920/13 und 6920/40.
Mit Beschriftungsfeld.
Unterstützung der KNX-Funktionen durch innovatives Farbkonzept (gelb=Beleuchtung, blau=Jalousie, orange=RTR, magenta=Szene und weiß=neutral/keine Funktionszuordnung) oder Standardbeleuchtung rot/grün.
Tasterfunktion: Schalten / Dimmen / Jalousie /Wert senden / Lichtszenen u.a.
Zur Ansteuerung durch Busch-Ferncontrol® IR-Handsender 6010-25 bzw. 6020-.../6021... .
Transparenter Beschriftungsbogen mit Standardsymbolen in der Lieferung enthalten.
Inkl. 10 Logikkanälen (Lichtszenenaktor, Sequenzaktor, Logikgatter etc.).
Bedienelemente: Tastkontakte links/rechts
Anzeigeelemente: LED zur Anzeige des Schaltzustandes
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 63 mm x 63 mm

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	future® linear					
81	anthrazit	**6129/01-81-500**	2CKA006135A0156	1	**211,00**	26
82	elfenbeinweiß	**6129/01-82-500**	2CKA006135A0157	1	**210,00**	26
83	alusilber [3]	**6129/01-83-500**	2CKA006135A0158	1	**217,00**	26
84	studioweiß	**6129/01-84-500**	2CKA006135A0146	1	**210,00**	26
884	studioweiß matt [3]	**6129/01-884-500**	2CKA006135A0165	1	**217,00**	26
885	schwarz matt [3]	**6129/01-885-500**	2CKA006135A0166	1	**217,00**	26
	solo®					
82	elfenbeinweiß	**6129/01-82-500**	2CKA006135A0157	1	**210,00**	26
84	studioweiß	**6129/01-84-500**	2CKA006135A0146	1	**210,00**	26
803	graumetallic [3]	**6129/01-803-500**	2CKA006135A0163	1	**217,00**	26
	Busch-axcent®					
84	studioweiß	**6129/01-84-500**	2CKA006135A0146	1	**210,00**	26
	carat®					
81	anthrazit	**6129/01-81-500**	2CKA006135A0156	1	**211,00**	26
82	elfenbeinweiß	**6129/01-82-500**	2CKA006135A0157	1	**210,00**	26
84	studioweiß	**6129/01-84-500**	2CKA006135A0146	1	**210,00**	26
	pur edelstahl [3]					
866	edelstahl	**6129/01-866-500**	2CKA006135A0162	1	**230,00**	26

1) Bei Bedarf entnehmen Sie bitte die programmierbaren Funktionen aus der aktuellen Applikationsbeschreibung die Sie von unserer Internetseite www.busch-jaeger.at herunterladen können.
2) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.at.
3) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Bedienelemente
solo®

Bedienelement, 4/8-fach [1] [2]
Multifunktion/Farbkonzept
Für ABB i-bus® KNX 6120/12-101, 6120/13 und ABB Powernet KNX 6920/12, 6920/13 und 6920/40.
Mit Beschriftungsfeld.
Unterstützung der KNX-Funktionen durch innovatives Farbkonzept (gelb=Beleuchtung, blau=Jalousie, orange=RTR, magenta=Szene und weiß=neutral/keine Funktionszuordnung) oder Standardbeleuchtung rot/grün.
Tasterfunktion: Schalten / Dimmen / Jalousie /Wert senden / Lichtszenen u.a.
Transparenter Beschriftungsbogen mit Standardsymbolen in der Lieferung enthalten.
Inkl. 10 Logikkanälen (Lichtszenenaktor, Sequenzaktor, Logikgatter etc.).
Bedienelemente: Tastkontakte links/rechts
Anzeigeelemente: LED zur Anzeige des Schaltzustandes
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 63 mm x 63 mm

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
		future® linear				
81	anthrazit	**6127/02-81-500**	2CKA006117A0232	1	**113,00**	26
82	elfenbeinweiß	**6127/02-82-500**	2CKA006117A0233	1	**113,00**	26
83	alusilber [3]	**6127/02-83-500**	2CKA006117A0234	1	**116,00**	26
84	studioweiß	**6127/02-84-500**	2CKA006117A0235	1/10	**113,00**	26
884	studioweiß matt [3]	**6127/02-884-500**	2CKA006117A0242	1	**116,00**	26
885	schwarz matt [3]	**6127/02-885-500**	2CKA006117A0243	1	**116,00**	26
		solo®				
82	elfenbeinweiß	**6127/02-82-500**	2CKA006117A0233	1	**113,00**	26
84	studioweiß	**6127/02-84-500**	2CKA006117A0235	1/10	**113,00**	26
803	graumetallic [3]	**6127/02-803-500**	2CKA006117A0240	1	**116,00**	26
		Busch-axcent®				
84	studioweiß	**6127/02-84-500**	2CKA006117A0235	1/10	**113,00**	26
		carat®				
81	anthrazit	**6127/02-81-500**	2CKA006117A0232	1	**113,00**	26
82	elfenbeinweiß	**6127/02-82-500**	2CKA006117A0233	1	**113,00**	26
84	studioweiß	**6127/02-84-500**	2CKA006117A0235	1/10	**113,00**	26
		pur edelstahl [3]				
866	edelstahl	**6127/02-866-500**	2CKA006117A0239	1	**122,00**	26

1) Bei Bedarf entnehmen Sie bitte die programmierbaren Funktionen aus der aktuellen Applikationsbeschreibung die Sie von unserer Internetseite www.busch-jaeger.at herunterladen können.
2) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.at.
3) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Busch-Wächter® 180 UP Sensor Komfort II [1] [2]
mit Multilinse
Für ABB i-bus® KNX 6120/12-101, 6120/13 und ABB Powernet KNX 6920/12, 6920/13 und 6920/40.
Bewegungsmelder mit bis zu 4 Kanälen.
Inkl. 10 Logikkanälen (Lichtszenenaktor, Sequenzaktor, Logikgatter etc.).
Bedienelemente: Schiebeschalter zur manuellen Betätigung EIN/AUTOMATIK/AUS (arretierbar)
Erfassungsbereich: frontal: 15 m, seitlich: 5 m
Öffnungswinkel: 180 °
Helligkeitsgrenzwert: 5 Lux bis Tagbetrieb
Montagehöhe: 0,8 m - 1,2 m alternativ: 2,5 m
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 63 mm x 63 mm x 28 mm
Einbaulage: vertikal

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
		future® linear				
81	anthrazit	**6122/02-81-500**	2CKA006132A0283	1	**135,00**	26
82	elfenbeinweiß	**6122/02-82-500**	2CKA006132A0284	1	**134,00**	26
83	alusilber [3]	**6122/02-83-500**	2CKA006132A0285	1	**138,00**	26
84	studioweiß	**6122/02-84-500**	2CKA006132A0263	1/10	**134,00**	26
884	studioweiß matt [3]	**6122/02-884-500**	2CKA006132A0292	1	**138,00**	26
885	schwarz matt [3]	**6122/02-885-500**	2CKA006132A0293	1	**138,00**	26
		solo®				
82	elfenbeinweiß	**6122/02-82-500**	2CKA006132A0284	1	**134,00**	26
84	studioweiß	**6122/02-84-500**	2CKA006132A0263	1/10	**134,00**	26
803	graumetallic [3]	**6122/02-803-500**	2CKA006132A0290	1	**138,00**	26
		Busch-axcent®				
84	studioweiß	**6122/02-84-500**	2CKA006132A0263	1/10	**134,00**	26
		carat®				
81	anthrazit	**6122/02-81-500**	2CKA006132A0283	1	**135,00**	26
82	elfenbeinweiß	**6122/02-82-500**	2CKA006132A0284	1	**134,00**	26
84	studioweiß	**6122/02-84-500**	2CKA006132A0263	1/10	**134,00**	26
		pur edelstahl [3]				
866	edelstahl	**6122/02-866-500**	2CKA006132A0289	1	**145,00**	26

1) Bei Bedarf entnehmen Sie bitte die programmierbaren Funktionen aus der aktuellen Applikationsbeschreibung die Sie von unserer Internetseite www.busch-jaeger.at herunterladen können.
2) Passende Abdeckrahmen siehe Programm carat®, pur edelstahl, solo®, Busch-axcent® oder future® linear.
3) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Bedienelemente solo®

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
		Busch-Wächter 180 UP Sensor Standard, Select [1] mit integriertem Busankoppler Bewegungsmelder mit bis zu 4 Kanälen. Der Busanschluss erfolgt über die beiliegende Busklemme. Mit integriertem KNX-Busankoppler. Bedienelemente: Einstellung über ETS-Applikation. Erfassungsbereich: frontal: 6 m, seitlich: 6 m Öffnungswinkel: 180 ° Helligkeitsgrenzwert: 1 Lux - 500 Lux Montagehöhe: 1,1 m Schutzart Gerät: IP 20 Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C Maße (H x B x T): 71 mm x 71 mm x 30 mm Einbaulage: vertikal				
		Busch-Duro 2000® SI				
212	weiß	**6122/10-212-500**	2CKA006132A0373	1	**143,00**	26
		Reflex SI				
214	alpinweiß	**6122/10-214-500**	2CKA006132A0374	1	**143,00**	26
		Busch-balance® SI				
914	alpinweiß	**6122/10-914**	2CKA006132A0359	1	**143,00**	26
		future® linear				
81	anthrazit	**6122/10-81-500**	2CKA006132A0376	1	**147,00**	26
82	elfenbeinweiß	**6122/10-82-500**	2CKA006132A0377	1	**146,00**	26
83	alusilber [2]	**6122/10-83-500**	2CKA006132A0378	1	**150,00**	26
84	studioweiß	**6122/10-84-500**	2CKA006132A0379	1	**146,00**	26
884	studioweiß matt [2]	**6122/10-884-500**	2CKA006132A0380	1	**150,00**	26
885	schwarz matt [2]	**6122/10-885-500**	2CKA006132A0381	1	**150,00**	26
		solo®				
82	elfenbeinweiß	**6122/10-82-500**	2CKA006132A0377	1	**146,00**	26
84	studioweiß	**6122/10-84-500**	2CKA006132A0379	1	**146,00**	26
803	graumetallic [2]	**6122/10-803-500**	2CKA006132A0382	1	**150,00**	26
		Busch-axcent®				
84	studioweiß	**6122/10-84-500**	2CKA006132A0379	1	**146,00**	26
		carat®				
81	anthrazit	**6122/10-81-500**	2CKA006132A0376	1	**147,00**	26
82	elfenbeinweiß	**6122/10-82-500**	2CKA006132A0377	1	**146,00**	26
84	studioweiß	**6122/10-84-500**	2CKA006132A0379	1	**146,00**	26
		pur edelstahl [2]				
866	edelstahl	**6122/10-866-500**	2CKA006132A0385	1	**154,00**	26

1) Bei Bedarf entnehmen Sie bitte die programmierbaren Funktionen aus der aktuellen Applikationsbeschreibung die Sie von unserer Internetseite www.busch-jaeger.at herunterladen können.
2) Oberfläche Kunststoff lackiert.

UP-Busankoppler, UP-Aktoren

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	Busankoppler [1] Für Busch-priOn® Grundträger 1-fach 6346/10-10x und Bedienelemente 6122/0x-xxx, 6124/0x-xxx, 6125/0x-xxx, 6126/0x-xxx, 6127/0x-xxx, 6128/0x-xxx, 6129/0x-xxx. Der Busanschluss erfolgt über die beiliegende Busklemme. Anschlüsse: KNX-Linie: Busanschlussklemme Nennspannung: 24 V Nennstrom: 24 mA Schutzart Gerät: IP 20 Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C Maße (H x B x T): 50 mm x 45 mm x 23 mm				
	6120/12-101-500	2CKA006120A0075	1/10	**99,00**	26

1) Bei Bedarf entnehmen Sie bitte die programmierbaren Funktionen aus der aktuellen Applikationsbeschreibung die Sie von unserer Internetseite www.busch-jaeger.at herunterladen können.

UP-Power-Busankoppler [1]
Busch-priOn®
Für Busch-priOn® Grundträger 1-fach, 2-fach und 3-fach.
Spannungsversorgung über separate Steckklemmen, z.B. gelb/weißes Adernpaar der Busleitung.
KNX-Anschluss ausschließlich zur Buskommunikation.
Anschluss erfolgt über Steckklemme am Gerät.
Anschlüsse:
KNX-Linie: Steckklemme
Nennspannung: 24 V-
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C

6120/13-500	2CKA006120A0072	1/10	**140,50**	26

1) Bei Bedarf entnehmen Sie bitte die programmierbaren Funktionen aus der aktuellen Applikationsbeschreibung die Sie von unserer Internetseite www.busch-jaeger.at herunterladen können.

Inbetriebnahmeschnittstelle/-adapter [1]
Für Busch-Installationsbus® KNX Busankoppler 6120/12-101, 6120/13-101, 6197/12-101, 6197/13-101, 6197/14-101, 6197/15-101 und Busch-Powernet® KNX Netzankopplung 6920/12, 6920/13, 6920/40.
Lokale Inbetriebnahme über SD-Kartenslot.
Auswahl der Daten auf SD-Karte über 4 Tasten und 3 zeiligen hinterleuchteten Display.
Mit integriertem Akku, zum autarkem Betrieb von bis zu 8h. Aufladung erfolgt über PC mit USB-Kabel.
Zur Ankopplung eines PC an den KNX.
Bedienelemente: 4 Tasten zur Bedienung
Anzeigeelemente: Mehrzeiliges hinterleuchtetes Display
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C

schwarz	**6149/21-500**	2CKA006133A0201	1	**300,00**	26

1) Bei Bedarf entnehmen Sie bitte die programmierbaren Funktionen aus der aktuellen Applikationsbeschreibung die Sie von unserer Internetseite www.busch-jaeger.at herunterladen können.

Bedienelemente solo® mit beiliegendem Busankoppler

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
		Bedienelement 1-fach [1] [2] mit beiliegendem Busankoppler Für ABB i-bus® KNX Mit Beschriftungsfeld. Transparenter Beschriftungsbogen mit Standardsymbolen in der Lieferung enthalten. Bedienelemente: Tastkontakte links/rechts Anzeigeelemente: LED zur Anzeige des Schaltzustandes Schutzart Gerät: IP 20 Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C Maße (H x B x T): 63 mm x 63 mm				
		future® linear				
81	anthrazit	**6125/01-81-500**	2CKA006115A0205	1	**139,00**	26
82	elfenbeinweiß	**6125/01-82-500**	2CKA006115A0206	1	**136,00**	26
83	alusilber [3]	**6125/01-83-500**	2CKA006115A0207	1	**145,00**	26
84	studioweiß	**6125/01-84-500**	2CKA006115A0183	1	**136,00**	26
884	studioweiß matt [3]	**6125/01-884-500**	2CKA006115A0214	1	**145,00**	26
885	schwarz matt [3]	**6125/01-885-500**	2CKA006115A0215	1	**145,00**	26
		solo®				
82	elfenbeinweiß	**6125/01-82-500**	2CKA006115A0206	1	**136,00**	26
84	studioweiß	**6125/01-84-500**	2CKA006115A0183	1	**136,00**	26
803	graumetallic [3]	**6125/01-803-500**	2CKA006115A0212	1	**145,00**	26
		Busch-axcent®				
84	studioweiß	**6125/01-84-500**	2CKA006115A0183	1	**136,00**	26
		carat®				
81	anthrazit	**6125/01-81-500**	2CKA006115A0205	1	**139,00**	26
82	elfenbeinweiß	**6125/01-82-500**	2CKA006115A0206	1	**136,00**	26
84	studioweiß	**6125/01-84-500**	2CKA006115A0183	1	**136,00**	26
		pur edelstahl [3]				
866	edelstahl	**6125/01-866-500**	2CKA006115A0211	1	**152,00**	26

1) Bei Bedarf entnehmen Sie bitte die programmierbaren Funktionen aus der aktuellen Applikationsbeschreibung die Sie von unserer Internetseite www.busch-jaeger.at herunterladen können.
2) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.at.
3) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
		Bedienelement, 2-fach [1] [2] mit beiliegendem Busankoppler Für ABB i-bus® KNX Mit Beschriftungsfeld. Transparenter Beschriftungsbogen mit Standardsymbolen in der Lieferung enthalten. Bedienelemente: Tastkontakte links/rechts Anzeigeelemente: LED zur Anzeige des Schaltzustandes Schutzart Gerät: IP 20 Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C Maße (H x B x T): 63 mm x 63 mm				
		future® linear				
81	anthrazit	**6126/01-81-500**	2CKA006116A0195	1	**156,00**	26
82	elfenbeinweiß	**6126/01-82-500**	2CKA006116A0196	1	**153,00**	26
83	alusilber [3]	**6126/01-83-500**	2CKA006116A0197	1	**161,00**	26
84	studioweiß	**6126/01-84-500**	2CKA006116A0174	1	**153,00**	26
884	studioweiß matt [3]	**6126/01-884-500**	2CKA006116A0204	1	**161,00**	26
885	schwarz matt [3]	**6126/01-885-500**	2CKA006116A0205	1	**161,00**	26
		solo®				
82	elfenbeinweiß	**6126/01-82-500**	2CKA006116A0196	1	**153,00**	26
84	studioweiß	**6126/01-84-500**	2CKA006116A0174	1	**153,00**	26
803	graumetallic [3]	**6126/01-803-500**	2CKA006116A0202	1	**161,00**	26
		Busch-axcent®				
84	studioweiß	**6126/01-84-500**	2CKA006116A0174	1	**153,00**	26
		carat®				
81	anthrazit	**6126/01-81-500**	2CKA006116A0195	1	**156,00**	26
82	elfenbeinweiß	**6126/01-82-500**	2CKA006116A0196	1	**153,00**	26
84	studioweiß	**6126/01-84-500**	2CKA006116A0174	1	**153,00**	26
		pur edelstahl [3]				
866	edelstahl	**6126/01-866-500**	2CKA006116A0201	1	**170,00**	26

1) Bei Bedarf entnehmen Sie bitte die programmierbaren Funktionen aus der aktuellen Applikationsbeschreibung die Sie von unserer Internetseite www.busch-jaeger.at herunterladen können.
2) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.at.
3) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
		Bedienelement, 4-fach [1] [2] mit beiliegendem Busankoppler Für ABB i-bus® KNX Mit Beschriftungsfeld. Transparenter Beschriftungsbogen mit Standardsymbolen in der Lieferung enthalten. Bedienelemente: Tastkontakte links/rechts Anzeigeelemente: LED zur Anzeige des Schaltzustandes Schutzart Gerät: IP 20 Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C Maße (H x B x T): 63 mm x 63 mm				
		future® linear				
81	anthrazit	**6127/01-81-500**	2CKA006117A0221	1	**190,00**	26
82	elfenbeinweiß	**6127/01-82-500**	2CKA006117A0222	1	**186,00**	26
83	alusilber [3]	**6127/01-83-500**	2CKA006117A0223	1	**196,00**	26
84	studioweiß	**6127/01-84-500**	2CKA006117A0200	1	**186,00**	26
884	studioweiß matt [3]	**6127/01-884-500**	2CKA006117A0230	1	**196,00**	26
885	schwarz matt [3]	**6127/01-885-500**	2CKA006117A0231	1	**196,00**	26
		solo®				
82	elfenbeinweiß	**6127/01-82-500**	2CKA006117A0222	1	**186,00**	26
84	studioweiß	**6127/01-84-500**	2CKA006117A0200	1	**186,00**	26
803	graumetallic [3]	**6127/01-803-500**	2CKA006117A0228	1	**196,00**	26
		Busch-axcent®				
84	studioweiß	**6127/01-84-500**	2CKA006117A0200	1	**186,00**	26
		carat®				
81	anthrazit	**6127/01-81-500**	2CKA006117A0221	1	**190,00**	26
82	elfenbeinweiß	**6127/01-82-500**	2CKA006117A0222	1	**186,00**	26
84	studioweiß	**6127/01-84-500**	2CKA006117A0200	1	**186,00**	26
		pur edelstahl [3]				
866	edelstahl	**6127/01-866-500**	2CKA006117A0227	1	**206,00**	26

1) Bei Bedarf entnehmen Sie bitte die programmierbaren Funktionen aus der aktuellen Applikationsbeschreibung die Sie von unserer Internetseite www.busch-jaeger.at herunterladen können.
2) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.at.
3) Oberfläche Kunststoff lackiert.

UP-Aktoren

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG

Schaltaktor, 16 A
1-fach Aktor
Zum Schalten von 230 V~ Verbrauchern.
Der Busanschluss erfolgt über die beiliegende Busklemme.
Anschlüsse:
KNX-Linie: Busanschlussklemme
Nennspannung: 230 V~, +10 % / -10 %
Nennfrequenz: 50 Hz - 60 Hz
Eingänge: 2
Abfragespannung: 5 V,
Ausgänge: 1x Schließer, potenzialfrei
Lastart: AC1
Nennstrom: 16 A, bei cos φ 1
Ausgangsspannung: 230 V~
Nennleistung: 2200 W
Lastart: AC3
Nennstrom: 10 A, bei cos φ 0,6
Ausgangsspannung: 230 V~
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 53 mm x 53 mm x 28 mm

6151/11 U-500	2CKA006151A0245	1		**138,00**	26

Jalousieaktor
1-fach Jalousieaktor
Zur Steuerung von Jalousie- oder Markisenmotoren.
Der Busanschluss erfolgt über die beiliegende Busklemme.
Anschlüsse:
KNX-Linie: Busanschlussklemme
Nennspannung: 230 V~, +10 % / -10 %
Nennfrequenz: 50 Hz - 60 Hz
Eingänge: 3
Abfragespannung: 5 V,
Ausgänge: 1x Umschaltkontakte/Schließer, potenzialgebunden
Lastart: Betriebsart Jalousie
Nennstrom: 3 A, bei cos φ 0,8
Ausgangsspannung: 250 V~
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 53 mm x 53 mm x 28 mm

6152/11 U-500	2CKA006152A0040	1		**160,00**	26

Heizungsaktor
1-fach Aktor
Ein elektronischer Ausgang (geräuschlos)
Zum Anschluss der thermoelektrischen Stellantriebe TSA/K 230.1.
Der Busanschluss erfolgt über die beiliegende Busklemme.
Anschlüsse:
KNX-Linie: Busanschlussklemme
Nennspannung: 230 V~, +10 % / -10 %
Nennfrequenz: 50 Hz - 60 Hz
Eingänge: 3
Abfragespannung: 5 V,
Ausgänge: 1x elektronischer Ausgang, potenzialgebunden, 230 V~
Lastart: Betriebsart Schalten
Nennstrom: 25 mA, bei cos φ 1
Ausgangsspannung: 250 V~
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 53 mm x 53 mm x 28 mm

6164/11 U-500	2CKA006151A0247	1		**184,00**	26

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG

Kombiaktor
1x Jalousie/1x HKL
Zur Steuerung von Jalousie- oder Markisenmotoren.
Zum Anschluss der thermoelektrischen Stellantriebe TSA/K 230.1.
Ein elektronischer Ausgang (geräuschlos)
Der Busanschluss erfolgt über die beiliegende Busklemme.
Anschlüsse:
KNX-Linie: Busanschlussklemme
Nennspannung: 230 V~, +10 % / -10 %
Nennfrequenz: 50 Hz - 60 Hz
Eingänge: 3
Abfragespannung: 5 V,
Ausgänge: 2x Jalousie: Umschaltkontakte/Schließer, potenzialgebunden
HKL: elektronischer Ausgang, potenzialgebunden
Lastart: Betriebsart Jalousie
Nennstrom: 3 A, bei cos φ 0,8
Ausgangsspannung: 250 V~
Lastart: Betriebsart Schalten
Nennstrom: 25 mA, bei cos φ 1
Ausgangsspannung: 250 V~
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 53 mm x 53 mm x 28 mm

6173/11 U-500	2CKA006151A0249	1		**207,00**	26

Busch-triton®
Bedienelemente

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG

Bedienelement 1/2-fach, mit Infrarotschnittstelle [1] [2]
Busch-triton®
Mit integriertem KNX-Busankoppler.
Mit Beschriftungsfeld.
Transparenter Beschriftungsbogen mit Standardsymbolen in der Lieferung enthalten.
Tasterfunktion (Schalten/Dimmen/Jalousie/Wert senden/Lichtszenen/Lüftungsfunktion)
Zur Ansteuerung durch Busch-Ferncontrol® IR-Handsender 6010-25 bzw. 6020-.../6021... .
Bedienelemente: Tastkontakte links/rechts
Anzeigeelemente: LED zur Anzeige des Schaltzustandes
Anschlüsse:
KNX-Linie: Busanschlussklemme
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 84 mm x 90 mm

		alpha				
20	platin [3]	**6320/10-20-500**	2CKA006320A0002	1	**177,00**	26
24G	studioweiß hochglanz	**6320/10-24G-500**	2CKA006320A0004	1	**174,00**	26
260	palladium [3]	**6320/10-260-500**	2CKA006320A0010	1	**177,00**	26
		impuls [3]				
79	champagner metallic	**6320/10-79-500**	2CKA006320A0006	1	**177,00**	26
		future® linear [3]				
83	alusilber	**6320/10-83-500**	2CKA006320A0008	1	**177,00**	26

1) Bei Bedarf entnehmen Sie bitte die programmierbaren Funktionen aus der aktuellen Applikationsbeschreibung die Sie von unserer Internetseite www.busch-jaeger.at herunterladen können.
2) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.at.
3) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Bedienelement 3/6-fach, mit Infrarotschnittstelle [1] [2]
Busch-triton®
Mit integriertem KNX-Busankoppler.
Mit Beschriftungsfeld.
Tasterfunktion (Schalten/Dimmen/Jalousie/Wert senden/Lichtszenen/Lüftungsfunktion)
Zur Ansteuerung durch Busch-Ferncontrol® IR-Handsender 6010-25 bzw. 6020-.../6021... .
Bedienelemente: Tastkontakte links/rechts
Anzeigeelemente: LED zur Anzeige des Schaltzustandes
Anschlüsse:
KNX-Linie: Busanschlussklemme
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 84 mm x 90 mm

		alpha				
20	platin [3]	**6320/30-20-500**	2CKA006320A0012	1	**237,00**	26
24G	studioweiß hochglanz	**6320/30-24G-500**	2CKA006320A0014	1	**236,00**	26
260	palladium [3]	**6320/30-260-500**	2CKA006320A0020	1	**237,00**	26
		impuls [3]				
79	champagner metallic	**6320/30-79-500**	2CKA006320A0016	1	**236,00**	26
		future® linear [3]				
83	alusilber	**6320/30-83-500**	2CKA006320A0018	1	**237,00**	26

1) Bei Bedarf entnehmen Sie bitte die programmierbaren Funktionen aus der aktuellen Applikationsbeschreibung die Sie von unserer Internetseite www.busch-jaeger.at herunterladen können.
2) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.at.
3) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG

Bedienelement 3/6-fach, mit IR-Schnittstelle und RTR [1] [2]
Busch-triton®
Mit integriertem KNX-Busankoppler.
Mit Beschriftungsfeld.
Tasterfunktion (Schalten/Dimmen/Jalousie/Wert senden/Lichtszenen/Lüftungsfunktion)
Master-/Slavebetrieb.
Mit Grundlastbetrieb.
Bedienelement mit Raumtemperaturreglerfunktion zur Ansteuerung von Heizungs-, Lüftungs- und Fan Coil Aktoren.
Der Regler ist ein stetiger Raumtemperaturregler für Ventilator-Konvektoren (Fan Coil) in 2- und 4-Rohr Anlagen und konventionellen Heiz- oder Kühlanlagen
Die Lüfterstufe kann manuell oder in den Automatikbetrieb geschaltet werden
Zur Ansteuerung durch Busch-Ferncontrol® IR-Handsender 6010-25 bzw. 6020-.../6021... .
Klasse des Temperaturreglers: 1
Beitrag zur Raumheizungsenergieeffizienz: 1,0%.
Bedienelemente: Tastkontakte links/rechts
Anzeigeelemente: LED zur Anzeige des Schaltzustandes
Anschlüsse:
KNX-Linie: Busanschlussklemme
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 97 mm x 90 mm

		alpha				
20	platin [3]	**6321/38-20-500**	2CKA006320A0052	1	**365,00**	26
24G	studioweiß hochglanz	**6321/38-24G-500**	2CKA006320A0054	1	**362,00**	26
260	palladium [3]	**6321/38-260-500**	2CKA006320A0060	1	**365,00**	26
		impuls [3]				
79	champagner metallic	**6321/38-79-500**	2CKA006320A0056	1	**365,00**	26
		future® linear [3]				
83	alusilber	**6321/38-83-500**	2CKA006320A0058	1	**365,00**	26

1) Bei Bedarf entnehmen Sie bitte die programmierbaren Funktionen aus der aktuellen Applikationsbeschreibung die Sie von unserer Internetseite www.busch-jaeger.at herunterladen können.
2) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.at.
3) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Bedienelement 5/10-fach, mit Infrarotschnittstelle [1] [2]
Busch-triton®
Mit integriertem KNX-Busankoppler.
Mit Beschriftungsfeld.
Tasterfunktion (Schalten/Dimmen/Jalousie/Wert senden/Lichtszenen/Lüftungsfunktion)
Zur Ansteuerung durch Busch-Ferncontrol® IR-Handsender 6010-25 bzw. 6020-.../6021... .
Bedienelemente: Tastkontakte links/rechts
Anzeigeelemente: LED zur Anzeige des Schaltzustandes
Anschlüsse:
KNX-Linie: Busanschlussklemme
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 159 mm x 90 mm

		alpha				
20	platin [3]	**6320/50-20-500**	2CKA006320A0032	1	**314,00**	26
24G	studioweiß hochglanz	**6320/50-24G-500**	2CKA006320A0034	1	**311,00**	26
260	palladium [3]	**6320/50-260-500**	2CKA006320A0040	1	**314,00**	26
		impuls [3]				
79	champagner metallic	**6320/50-79-500**	2CKA006320A0036	1	**314,00**	26
		future® linear [3]				
83	alusilber	**6320/50-83-500**	2CKA006320A0038	1	**314,00**	26

1) Bei Bedarf entnehmen Sie bitte die programmierbaren Funktionen aus der aktuellen Applikationsbeschreibung die Sie von unserer Internetseite www.busch-jaeger.at herunterladen können.
2) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.at.
3) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Busch-triton® Bedienelemente

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
		Bedienelement 5/10-fach, mit IR-Schnittstelle und RTR [1] [2] Busch-triton® Mit integriertem KNX-Busankoppler. Mit Beschriftungsfeld. Tasterfunktion (Schalten/Dimmen/Jalousie/Wert senden/Lichtszenen/Lüftungsfunktion) Master-/Slavebetrieb. Mit Grundlastbetrieb. Bedienelement mit Raumtemperaturreglerfunktion zur Ansteuerung von Heizungs-, Lüftungs- und Fan Coil Aktoren. Der Regler ist ein stetiger Raumtemperaturregler für Ventilator-Konvektoren (Fan Coil) in 2- und 4-Rohr Anlagen und konventionellen Heiz- oder Kühlanlagen Die Lüfterstufe kann manuell oder in den Automatikbetrieb geschaltet werden Zur Ansteuerung durch Busch-Ferncontrol® IR-Handsender 6010-25 bzw. 6020-.../6021... . Klasse des Temperaturreglers: 1 Beitrag zur Raumheizungsenergieeffizienz: 1,0%. Bedienelemente: Tastkontakte links/rechts Anzeigeelemente: LED zur Anzeige des Schaltzustandes Anschlüsse: KNX-Linie: Busanschlussklemme Schutzart Gerät: IP 20 Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C Maße (H x B x T): 159 mm x 90 mm				
		alpha				
20	platin [3]	**6321/58-20-500**	2CKA006320A0062	1	**487,00**	26
24G	studioweiß hochglanz	**6321/58-24G-500**	2CKA006320A0064	1	**484,00**	26
260	palladium [3]	**6321/58-260-500**	2CKA006320A0070	1	**487,00**	26
		impuls [3]				
79	champagner metallic	**6321/58-79-500**	2CKA006320A0066	1	**487,00**	26
		future® linear [3]				
83	alusilber	**6321/58-83-500**	2CKA006320A0068	1	**487,00**	26

1) Bei Bedarf entnehmen Sie bitte die programmierbaren Funktionen aus der aktuellen Applikationsbeschreibung die Sie von unserer Internetseite www.busch-jaeger.at herunterladen können.
2) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.at.
3) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Busch-triton® Zubehör

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
		Schiebedeckelrahmen [1] Busch-triton® 1-fach Für Reflex SI-Einsätze 20 EUCKS-xxx, 2531-xxx, 1803-02xxx oder 2147 U-xxx. Montagehöhe: 0,3 m				
		alpha				
20	platin [2]	**1746 ZRKT-20**	2CKA001710A3406	10	**17,61**	04
24G	studioweiß hochglanz	**1746 ZRKT-24G**	2CKA001710A3409	10	**12,43**	04
260	palladium [2]	**1746 ZRKT-260**	2CKA001710A3516	10	**17,61**	04
		impuls [2]				
79	champagner metallic	**1746 ZRKT-79**	2CKA001710A3418	10	**17,83**	04
		future® linear [2]				
83	alusilber	**1746 ZRKT-83**	2CKA001710A3680	10	**17,11**	04

1) Mehrfachsteckdosenkombination nur im 91 mm-Stichmaß unter Verwendung des Abstandstutzens 91 z. B. von Kaiser (Art.-Nr. 1159-04) möglich.
2) Oberfläche Kunststoff lackiert.

		SCHUKO® Steckdosen-Einsatz [1] mit erh. Berührungsschutz Mit Steckanschluss. 2-polig (2 P + E) Nennspannung: 250 V~ Nennstrom: 16 A				
215	schwarz	**20 EUCKS-215**	2CKA002013A4706	10/100	**13,29**	04

1) SCHUKO® Steckdose mit erhöhtem Berührungsschutz (VDE 0620). Ersetzt den bisherigen Begriff "... mit Kinderschutz".

		Zentralscheibe [1] als Abdeckung für handelsübliche Antennensteckdosen Mit 2 Anschlüssen. Nach DIN 45330. Mit zentraler Befestigung M3.				
215	schwarz	**2531-215**	2CKA001724A1200	10	**9,34**	04

1) Siehe Einsätze für Antennensteckdosen.

		Zentralscheibe 2-fach Als Abdeckung für UAE-Anschlussdosen. Art.-Nr. 0214, 0215 (Kategorie 3/ISDN), 0217-xxx, 0218-xxx, 0218/12-xxx (Kategorie 5e/Cat. 6 A ISO/Datentechnik) und vergleichbare Typen der Fa. Rutenbeck. Brand-Rex (WAEGV 8/8 EKR/EK). AMP (NETCONNECT 5E). BTR (E-DAT C6, E-DAT design, UAE design und IAE design). cti (cti-wire 2.8 Cat.6). Telegärtner (AMJ 45, UMJ 45). Mit Schrägauslass.				
215	schwarz	**1803-02-215**	2CKA001753A9111	10	**9,34**	04

		Zentralscheibe mit Tragring Mit 2 Lautsprecher-Steckverbindern. Mit Spreizbefestigung Leitungsquerschnitte bis 4 mm² starr. Mit Schraubanschluss.				
215	schwarz	**2147 U-215**	2CKA001723A0170	10	**19,87**	04

Busch-triton®
Zubehör

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
		SCHUKO® Steckdose Busch-triton® [1] [2]				
		Mit erhöhtem Berührungsschutz.				
		Nennspannung: 250 V~				
		Nennstrom: 16 A				
		Montagehöhe: 0,3 m				
24G	studioweiß hochglanz	**20 EUJKST-24G**	2CKA002013A5256	10	**18,42**	04
71	brillantschwarz	**20 EUJKST-71**	2CKA002013A5258	10	**20,01**	04

1) Nicht in Kombination mit Busch-triton® Tastsensoren einzusetzen.
2) Mehrfachsteckdosenkombination nur im 91 mm-Stichmaß unter Verwendung des Abstandstutzens 91 z. B. von Kaiser (Art.-Nr. 1159-04) möglich.

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
		Kombinations-SCHUKO® Steckdose Busch-triton® [1] [2]				
		Mit erhöhtem Berührungsschutz.				
		Für Bedienelemente 6320/10-xxx, 6320/30-xxx, 6320/38-xxx, 6320/50-xxx, 6320/58-xxx.				
		Nennspannung: 250 V~				
		Nennstrom: 16 A				
71	brillantschwarz	**20 EUCKST-71**	2CKA006300A1286	10	**20,19**	04

1) Einbau in bestehendes 71 mm-Stichmaß möglich.
2) Pro Bedienelement nur eine Steckdose kombinierbar.

FanCoil-Regler

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
		Raumtemperaturregler Fan Coil mit Display, AP [1] mit integriertem Busankoppler				
		Bedienelement zur Raumtemperaturregelung mit LC-Display und 5 Bedientasten				
		Dient zur Einzelraum-Temperaturregelung in der Heizungs- und Klimatechnik				
		Der Regler ist ein stetiger Raumtemperaturregler für Ventilator-Konvektoren (Fan Coil) in 2- und 4-Rohr Anlagen und konventionellen Heiz- oder Kühlanlagen				
		Der Raumtemperaturregler arbeitet sowohl im Heiz- als auch im Kühlbetrieb				
		Die Lüfterstufe kann manuell oder in den Automatikbetrieb geschaltet werden				
		Klasse des Temperaturreglers: 1				
		Beitrag zur Raumheizungsenergieeffizienz: 1,0%.				
		Bedienelemente: Taster zum An- und Ausschalten des Gerätes				
		Taster zur Wahl der Lüfterstufen				
		Taster zur Veränderung derSolltemperaturen				
		Taster zur Umschaltung der Temperatureinheit °C/°F				
		Anzeigeelemente: LCD zur Anzeige von Temperaturen, Betriebsarten, Lüfterstufen und Störmeldungen				
		Anschlüsse:				
		KNX-Linie: 2-polige Schraub-/Steckklemmen				
		Schutzart Gerät: IP 20				
		Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C				
		Maße (H x B x T): 81 mm x 81 mm x 20 mm				
83	alusilber [2]	**6138/11-83-500**	2CKA006138A0005	1	**232,00**	26
84	studioweiß	**6138/11-84-500**	2CKA006138A0003	1/10	**230,00**	26

1) Komplettgerät, ohne Rahmen zu verwenden.
2) Oberfläche Kunststoff lackiert.

ABB i-bus® KNX

FanCoil-Regler

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
		Bedienelement 2/4-fach, mit RTR [1] [2] [3] [4] Multifunktion/Farbkonzept Mit Beschriftungsfeld. Für ABB i-bus® KNX Busankoppler 6120/12-101, 6120/13 und ABB Powernet KNX Netzankopplung 6920/12, 6920/13. Unterstützung der KNX-Funktionen durch innovatives Farbkonzept (gelb=Beleuchtung, blau=Jalousie, orange=RTR, magenta=Szene und weiß=neutral/keine Funktionszuordnung) oder Standardbeleuchtung rot/grün. Tasterfunktion (Schalten/Dimmen/Jalousie/Wert senden/Lichtszenen/Lüftungsfunktion) Master-/Slavebetrieb. Mit Grundlastbetrieb. Der Regler ist ein stetiger Raumtemperaturregler für Ventilator-Konvektoren (Fan Coil) in 2- und 4-Rohr Anlagen und konventionellen Heiz- oder Kühlanlagen Die Lüfterstufe kann manuell oder in den Automatikbetrieb geschaltet werden Transparenter Beschriftungsbogen mit Standardsymbolen in der Lieferung enthalten. Klasse des Temperaturreglers: 1 Beitrag zur Raumheizungsenergieeffizienz: 1,0%. Bedienelemente: Tastkontakte links/rechts, auch zur Sollwert- und Betriebsartenwahl Anzeigeelemente: Anzeige der Betriebsart und Temperatur über LCD Schutzart Gerät: IP 20 Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C Maße (H x B x T): 63 mm x 63 mm				
		future® linear				
81	anthrazit	**6128/28-81-500**	2CKA006134A0331	1	**183,00**	26
82	elfenbeinweiß	**6128/28-82-500**	2CKA006134A0332	1	**182,00**	26
83	alusilber [5]	**6128/28-83-500**	2CKA006134A0333	1	**186,00**	26
84	studioweiß	**6128/28-84-500**	2CKA006134A0334	1/10	**182,00**	26
884	studioweiß matt [5]	**6128/28-884-500**	2CKA006134A0338	1	**186,00**	26
885	schwarz matt [5]	**6128/28-885-500**	2CKA006134A0339	1	**186,00**	26
		solo®				
82	elfenbeinweiß	**6128/28-82-500**	2CKA006134A0332	1	**182,00**	26
84	studioweiß	**6128/28-84-500**	2CKA006134A0334	1/10	**182,00**	26
803	graumetallic [5]	**6128/28-803-500**	2CKA006134A0336	1	**186,00**	26
		Busch-axcent®				
84	studioweiß	**6128/28-84-500**	2CKA006134A0334	1/10	**182,00**	26
		carat®				
81	anthrazit	**6128/28-81-500**	2CKA006134A0331	1	**183,00**	26
82	elfenbeinweiß	**6128/28-82-500**	2CKA006134A0332	1	**182,00**	26
84	studioweiß	**6128/28-84-500**	2CKA006134A0334	1/10	**182,00**	26
		pur edelstahl [5]				
866	edelstahl	**6128/28-866-500**	2CKA006134A0335	1	**190,00**	26

1) Bei Bedarf entnehmen Sie bitte die programmierbaren Funktionen aus der aktuellen Applikationsbeschreibung die Sie von unserer Internetseite www.busch-jaeger.at herunterladen können.
2) ETS-Programmierung nur ab ETS 3.0f
3) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.at.
4) Zusatzsoftware PowerTool erforderlich.
5) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Tasterankopplung KNX

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	Tasterankopplung 2-fach [1] [2] mit integriertem Busankoppler Zum Kontaktieren von Wippe 1-fach 6230-10-xxx, 6231-10-xxx, 6232-10-xxx, 6233-10-xxx und 6234-10-xxx. Mit integriertem Temperaturfühler. Unterstützung der KNX-Funktionen durch innovatives Farbkonzept (gelb=Beleuchtung, blau=Jalousie, orange=RTR, magenta=Szene und weiß=neutral/keine Funktionszuordnung) oder Standardbeleuchtung rot/grün. Mit Mittelstellung. Der Busanschluss erfolgt über die beiliegende Busklemme. Bedienelemente: Tastkontakte oben/unten Anzeigeelemente: LED zur Anzeige des Schaltzustandes Anschlüsse: KNX-Linie: Busanschlussklemme Nennspannung: 24 V-, +5 V / -5 V Schutzart Gerät: IP 20 Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C Maße (H x B x T): 71 mm x 71 mm x 23 mm				
	6108/06-500	2CKA006133A0221	1/10	**79,00**	26

1) Bei Bedarf entnehmen Sie bitte die programmierbaren Funktionen aus der aktuellen Applikationsbeschreibung die Sie von unserer Internetseite www.busch-jaeger.at herunterladen können.
2) Ab ETS4: Inbetriebnahme über native ETS-Applikation

	Tasterankopplung 4-fach [1] [2] mit integriertem Busankoppler Zum Kontaktieren von Wippe 2-fach 6230-2x-xxx, 6231-2x-xxx, 6232-2x-xxx, 6233-2x-xxx und 6234-2x-xxx. Mit integriertem Temperaturfühler. Unterstützung der KNX-Funktionen durch innovatives Farbkonzept (gelb=Beleuchtung, blau=Jalousie, orange=RTR, magenta=Szene und weiß=neutral/keine Funktionszuordnung) oder Standardbeleuchtung rot/grün. Mit Mittelstellung. Der Busanschluss erfolgt über die beiliegende Busklemme. Bedienelemente: Tastkontakte oben/unten Anzeigeelemente: LED zur Anzeige des Schaltzustandes Anschlüsse: KNX-Linie: Busanschlussklemme Nennspannung: 24 V-, +5 V / -5 V Schutzart Gerät: IP 20 Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C Maße (H x B x T): 71 mm x 71 mm x 23 mm				
	6108/07-500	2CKA006133A0223	1/10	**90,00**	26

1) Bei Bedarf entnehmen Sie bitte die programmierbaren Funktionen aus der aktuellen Applikationsbeschreibung die Sie von unserer Internetseite www.busch-jaeger.at herunterladen können.
2) Ab ETS4: Inbetriebnahme über native ETS-Applikation

	**Tasterankopplung 2-fach für ocean [1] [2] mit integriertem Busankoppler** Zum Kontaktieren von konv. 1-fach Wippen Mit Mittelstellung. Zum Einsatz in das AP-Gehäuse von ocean. Beiliegender Tragring für folgende Programme: Busch-Duro 2000® SI/SI Linear, Reflex SI/SI Linear, future® linear, alpha, solo®, Busch-axcent®, carat® und pur edelstahl. Der Busanschluss erfolgt über die beiliegende Busklemme. Anzeigeelemente: Integrierte zweifarbige Status LED (rot, grün, aus) Anschlüsse: KNX-Linie: Busanschlussklemme Nennspannung: 24 V, +5 V / -5 V Eingänge: 2 Abfragespannung: 24 V, wird vom Gerät zur Verfügung gestellt Schutzart Gerät: IP 20 Temperaturbereich Gerät: -25 °C bis 45 °C Maße (H x B x T): 53 mm x 45 mm x 28 mm				
	6108/06-AP-500	2CKA006133A0225	1	**78,50**	26

1) Bei Bedarf entnehmen Sie bitte die programmierbaren Funktionen aus der aktuellen Applikationsbeschreibung die Sie von unserer Internetseite www.busch-jaeger.at herunterladen können.
2) Ab ETS4: Inbetriebnahme über native ETS-Applikation

Tasterankopplung KNX

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	**Tasterankopplung 4-fach für ocean [1] [2]** **mit integriertem Busankoppler** Zum Kontaktieren von konv. 2-fach Wippen Mit Mittelstellung. Zum Einsatz in das AP-Gehäuse von ocean. Beiliegender Tragring für folgende Programme: Busch-Duro 2000® SI/SI Linear, Reflex SI/SI Linear, future® linear, alpha, solo®, Busch-axcent®, carat® und pur edelstahl. Der Busanschluss erfolgt über die beiliegende Busklemme. Anschlüsse: KNX-Linie: Busanschlussklemme Nennspannung: 24 V, +5 V / -5 V Eingänge: 4 Abfragespannung: 24 V, wird vom Gerät zur Verfügung gestellt Schutzart Gerät: IP 20 Temperaturbereich Gerät: -25 °C bis 45 °C Maße (H x B x T): 53 mm x 45 mm x 28 mm				
	6108/07-AP-500	2CKA006133A0227	1	**90,00**	26

1) Bei Bedarf entnehmen Sie bitte die programmierbaren Funktionen aus der aktuellen Applikationsbeschreibung die Sie von unserer Internetseite www.busch-jaeger.at herunterladen können.
2) Ab ETS4: Inbetriebnahme über native ETS-Applikation

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	**Wippe** **1-fach, ohne Bedruckung** Als Abdeckung für Busch-free@home® Senoreinheiten (z.B. 6221/1.0) und Sensor-/Aktoreinheiten (z.B. 6211/1.0) Als Abdeckung für KNX Tasterankopplung 2-fach (6108/06).				
	Busch-Duro 2000® SI				
212 weiß	**6230-10-212**	2CKA006220A0077	10	**2,57**	24
	Reflex SI				
214 alpinweiß	**6230-10-214**	2CKA006220A0078	10	**2,52**	24
	Busch-balance® SI				
914 alpinweiß	**6230-10-914**	2CKA006220A0355	10	**2,52**	24
	future® linear				
81 anthrazit	**6230-10-81**	2CKA006220A0032	10	**3,74**	24
82 elfenbeinweiß	**6230-10-82**	2CKA006220A0396	10	**3,74**	24
83 alusilber [1]	**6230-10-83**	2CKA006220A0033	10	**6,65**	24
84 studioweiß	**6230-10-84**	2CKA006220A0034	10	**3,74**	24
884 studioweiß matt [1]	**6230-10-884**	2CKA006220A0481	10	**6,65**	24
885 schwarz matt [1]	**6230-10-885**	2CKA006220A0498	10	**6,65**	24
	solo®				
82 elfenbeinweiß	**6230-10-82**	2CKA006220A0396	10	**3,74**	24
84 studioweiß	**6230-10-84**	2CKA006220A0034	10	**3,74**	24
803 graumetallic [1]	**6230-10-803**	2CKA006220A0430	10	**6,65**	24
	Busch-axcent®				
84 studioweiß	**6230-10-84**	2CKA006220A0034	10	**3,74**	24
	carat®				
81 anthrazit	**6230-10-81**	2CKA006220A0032	10	**3,74**	24
82 elfenbeinweiß	**6230-10-82**	2CKA006220A0396	10	**3,74**	24
84 studioweiß	**6230-10-84**	2CKA006220A0034	10	**3,74**	24
	pur edelstahl [1]				
866 edelstahl	**6230-10-866**	2CKA006220A0413	10	**6,77**	24

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	Wippe **1-fach, mit Symbol "Licht"** Als Abdeckung für Busch-free@home® Senoreinheiten (z.B. 6221/1.0) und Sensor-/Aktoreinheiten (z.B. 6211/1.0) Als Abdeckung für KNX Tasterankopplung 2-fach (6108/06).				
	Busch-Duro 2000® SI				
212 weiß	**6231-10-212**	2CKA006220A0079	10	**3,42**	24
	Reflex SI				
214 alpinweiß	**6231-10-214**	2CKA006220A0080	10	**3,36**	24
	Busch-balance® SI				
914 alpinweiß	**6231-10-914**	2CKA006220A0356	10	**3,36**	24
	future® linear				
81 anthrazit	**6231-10-81**	2CKA006220A0035	10	**5,48**	24
82 elfenbeinweiß	**6231-10-82**	2CKA006220A0397	10	**5,48**	24
83 alusilber [1]	**6231-10-83**	2CKA006220A0036	10	**7,51**	24
84 studioweiß	**6231-10-84**	2CKA006220A0037	10	**5,48**	24
884 studioweiß matt [1]	**6231-10-884**	2CKA006220A0482	10	**7,51**	24
885 schwarz matt [1]	**6231-10-885**	2CKA006220A0499	10	**7,51**	24
	solo®				
82 elfenbeinweiß	**6231-10-82**	2CKA006220A0397	10	**5,48**	24
84 studioweiß	**6231-10-84**	2CKA006220A0037	10	**5,48**	24
803 graumetallic [1]	**6231-10-803**	2CKA006220A0431	10	**7,51**	24
	Busch-axcent®				
84 studioweiß	**6231-10-84**	2CKA006220A0037	10	**5,48**	24
	carat®				
81 anthrazit	**6231-10-81**	2CKA006220A0035	10	**5,48**	24
82 elfenbeinweiß	**6231-10-82**	2CKA006220A0397	10	**5,48**	24
84 studioweiß	**6231-10-84**	2CKA006220A0037	10	**5,48**	24
	pur edelstahl [1]				
866 edelstahl	**6231-10-866**	2CKA006220A0414	10	**8,10**	24

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Tasterankopplung KNX

Wippe
1-fach, mit Symbol "Jalousie"
Als Abdeckung für Busch-free@home® Senoreinheiten (z.B. 6221/1.0) und Sensor-/Aktoreinheiten (z.B. 6211/1.0)
Als Abdeckung für KNX Tasterankopplung 2-fach (6108/06).

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
		Busch-Duro 2000® SI				
212	weiß	**6232-10-212**	2CKA006220A0081	10	**3,42**	24
		Reflex SI				
214	alpinweiß	**6232-10-214**	2CKA006220A0082	10	**3,36**	24
		Busch-balance® SI				
914	alpinweiß	**6232-10-914**	2CKA006220A0357	10	**3,36**	24
		future® linear				
81	anthrazit	**6232-10-81**	2CKA006220A0038	10	**5,48**	24
82	elfenbeinweiß	**6232-10-82**	2CKA006220A0398	10	**5,48**	24
83	alusilber [1]	**6232-10-83**	2CKA006220A0039	10	**7,51**	24
84	studioweiß	**6232-10-84**	2CKA006220A0040	10	**5,48**	24
884	studioweiß matt [1]	**6232-10-884**	2CKA006220A0483	10	**7,51**	24
885	schwarz matt [1]	**6232-10-885**	2CKA006220A0500	10	**7,51**	24
		solo®				
82	elfenbeinweiß	**6232-10-82**	2CKA006220A0398	10	**5,48**	24
84	studioweiß	**6232-10-84**	2CKA006220A0040	10	**5,48**	24
803	graumetallic [1]	**6232-10-803**	2CKA006220A0432	10	**7,51**	24
		Busch-axcent®				
84	studioweiß	**6232-10-84**	2CKA006220A0040	10	**5,48**	24
		carat®				
81	anthrazit	**6232-10-81**	2CKA006220A0038	10	**5,48**	24
82	elfenbeinweiß	**6232-10-82**	2CKA006220A0398	10	**5,48**	24
84	studioweiß	**6232-10-84**	2CKA006220A0040	10	**5,48**	24
		pur edelstahl [1]				
866	edelstahl	**6232-10-866**	2CKA006220A0415	10	**8,10**	24

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Wippe
1-fach, mit Symbol "Szene"
Als Abdeckung für Busch-free@home® Senoreinheiten (z.B. 6221/1.0) und Sensor-/Aktoreinheiten (z.B. 6211/1.0)
Als Abdeckung für KNX Tasterankopplung 2-fach (6108/06).

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
		Busch-Duro 2000® SI				
212	weiß	**6233-10-212**	2CKA006220A0083	10	**3,42**	24
		Reflex SI				
214	alpinweiß	**6233-10-214**	2CKA006220A0084	10	**3,36**	24
		Busch-balance® SI				
914	alpinweiß	**6233-10-914**	2CKA006220A0358	10	**3,36**	24
		future® linear				
81	anthrazit	**6233-10-81**	2CKA006220A0041	10	**5,48**	24
82	elfenbeinweiß	**6233-10-82**	2CKA006220A0399	10	**5,48**	24
83	alusilber [1]	**6233-10-83**	2CKA006220A0042	10	**7,51**	24
84	studioweiß	**6233-10-84**	2CKA006220A0043	10	**5,48**	24
884	studioweiß matt [1]	**6233-10-884**	2CKA006220A0484	10	**7,51**	24
885	schwarz matt [1]	**6233-10-885**	2CKA006220A0501	10	**7,51**	24
		solo®				
82	elfenbeinweiß	**6233-10-82**	2CKA006220A0399	10	**5,48**	24
84	studioweiß	**6233-10-84**	2CKA006220A0043	10	**5,48**	24
803	graumetallic [1]	**6233-10-803**	2CKA006220A0433	10	**7,51**	24
		Busch-axcent®				
84	studioweiß	**6233-10-84**	2CKA006220A0043	10	**5,48**	24
		carat®				
81	anthrazit	**6233-10-81**	2CKA006220A0041	10	**5,48**	24
82	elfenbeinweiß	**6233-10-82**	2CKA006220A0399	10	**5,48**	24
84	studioweiß	**6233-10-84**	2CKA006220A0043	10	**5,48**	24
		pur edelstahl [1]				
866	edelstahl	**6233-10-866**	2CKA006220A0416	10	**8,10**	24

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Tasterankopplung KNX

Wippe
1-fach, mit Symbol "Dimmer"
Als Abdeckung für Busch-free@home® Senoreinheiten (z.B. 6221/1.0) und Sensor-/Aktoreinheiten (z.B. 6211/1.0)
Als Abdeckung für KNX Tasterankopplung 2-fach (6108/06).

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
		Busch-Duro 2000® SI				
212	weiß	**6234-10-212**	2CKA006220A0085	10	**3,42**	24
		Reflex SI				
214	alpinweiß	**6234-10-214**	2CKA006220A0086	10	**3,36**	24
		Busch-balance® SI				
914	alpinweiß	**6234-10-914**	2CKA006220A0359	10	**3,36**	24
		future® linear				
81	anthrazit	**6234-10-81**	2CKA006220A0044	10	**5,48**	24
82	elfenbeinweiß	**6234-10-82**	2CKA006220A0400	10	**5,48**	24
83	alusilber [1]	**6234-10-83**	2CKA006220A0045	10	**7,51**	24
84	studioweiß	**6234-10-84**	2CKA006220A0046	10	**5,48**	24
884	studioweiß matt [1]	**6234-10-884**	2CKA006220A0485	10	**7,51**	24
885	schwarz matt [1]	**6234-10-885**	2CKA006220A0502	10	**7,51**	24
		solo®				
82	elfenbeinweiß	**6234-10-82**	2CKA006220A0400	10	**5,48**	24
84	studioweiß	**6234-10-84**	2CKA006220A0046	10	**5,48**	24
803	graumetallic [1]	**6234-10-803**	2CKA006220A0434	10	**7,51**	24
		Busch-axcent®				
84	studioweiß	**6234-10-84**	2CKA006220A0046	10	**5,48**	24
		carat®				
81	anthrazit	**6234-10-81**	2CKA006220A0044	10	**5,48**	24
82	elfenbeinweiß	**6234-10-82**	2CKA006220A0400	10	**5,48**	24
84	studioweiß	**6234-10-84**	2CKA006220A0046	10	**5,48**	24
		pur edelstahl [1]				
866	edelstahl	**6234-10-866**	2CKA006220A0417	10	**8,10**	24

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Wippe
2-fach links/rechts, ohne Bedruckung
Als Abdeckung für Busch-free@home Sensoreinheiten (z.B. 6221/2.0) und Sensor-/Aktoreinheiten (z.B. 6211/2.0)
Als Abdeckung für KNX Tasterankopplung 4-fach (6108/07).

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
		Busch-Duro 2000® SI				
212	weiß	**6230-20-212**	2CKA006220A0087	10	**2,40**	24
		Reflex SI				
214	alpinweiß	**6230-20-214**	2CKA006220A0088	10	**2,35**	24
		Busch-balance® SI				
914	alpinweiß	**6230-20-914**	2CKA006220A0360	10	**2,35**	24
		future® linear				
81	anthrazit	**6230-20-81**	2CKA006220A0047	10	**2,97**	24
82	elfenbeinweiß	**6230-20-82**	2CKA006220A0401	10	**2,97**	24
83	alusilber [1]	**6230-20-83**	2CKA006220A0048	10	**4,39**	24
84	studioweiß	**6230-20-84**	2CKA006220A0049	10	**2,97**	24
884	studioweiß matt [1]	**6230-20-884**	2CKA006220A0486	10	**4,39**	24
885	schwarz matt [1]	**6230-20-885**	2CKA006220A0503	10	**4,39**	24
		solo®				
82	elfenbeinweiß	**6230-20-82**	2CKA006220A0401	10	**2,97**	24
84	studioweiß	**6230-20-84**	2CKA006220A0049	10	**2,97**	24
803	graumetallic [1]	**6230-20-803**	2CKA006220A0435	10	**4,39**	24
		Busch-axcent®				
84	studioweiß	**6230-20-84**	2CKA006220A0049	10	**2,97**	24
		carat®				
81	anthrazit	**6230-20-81**	2CKA006220A0047	10	**2,97**	24
82	elfenbeinweiß	**6230-20-82**	2CKA006220A0401	10	**2,97**	24
84	studioweiß	**6230-20-84**	2CKA006220A0049	10	**2,97**	24
		pur edelstahl [1]				
866	edelstahl	**6230-20-866**	2CKA006220A0418	10	**4,96**	24

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Tasterankopplung KNX

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
		Wippe **2-fach links, mit Symbol "Licht"** Als Abdeckung für Busch-free@home Sensoreinheiten (z.B. 6221/2.0) und Sensor-/Aktoreinheiten (z.B. 6211/2.0) Als Abdeckung für KNX Tasterankopplung 4-fach (6108/07).				
		Busch-Duro 2000® SI				
212	weiß	**6231-21-212**	2CKA006220A0089	10	**3,32**	24
		Reflex SI				
214	alpinweiß	**6231-21-214**	2CKA006220A0090	10	**3,25**	24
		Busch-balance® SI				
914	alpinweiß	**6231-21-914**	2CKA006220A0361	10	**3,25**	24
		future® linear				
81	anthrazit	**6231-21-81**	2CKA006220A0050	10	**4,23**	24
82	elfenbeinweiß	**6231-21-82**	2CKA006220A0402	10	**4,23**	24
83	alusilber [1]	**6231-21-83**	2CKA006220A0051	10	**5,25**	24
84	studioweiß	**6231-21-84**	2CKA006220A0052	10	**4,23**	24
884	studioweiß matt [1]	**6231-21-884**	2CKA006220A0487	10	**5,25**	24
885	schwarz matt [1]	**6231-21-885**	2CKA006220A0504	10	**5,25**	24
		solo®				
82	elfenbeinweiß	**6231-21-82**	2CKA006220A0402	10	**4,23**	24
84	studioweiß	**6231-21-84**	2CKA006220A0052	10	**4,23**	24
803	graumetallic [1]	**6231-21-803**	2CKA006220A0436	10	**5,25**	24
		Busch-axcent®				
84	studioweiß	**6231-21-84**	2CKA006220A0052	10	**4,23**	24
		carat®				
81	anthrazit	**6231-21-81**	2CKA006220A0050	10	**4,23**	24
82	elfenbeinweiß	**6231-21-82**	2CKA006220A0402	10	**4,23**	24
84	studioweiß	**6231-21-84**	2CKA006220A0052	10	**4,23**	24
		pur edelstahl [1]				
866	edelstahl	**6231-21-866**	2CKA006220A0419	10	**5,90**	24

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
		Wippe **2-fach links/rechts, mit Symbol "Jalousie"** Als Abdeckung für Busch-free@home Sensoreinheiten (z.B. 6221/2.0) und Sensor-/Aktoreinheiten (z.B. 6211/2.0) Als Abdeckung für KNX Tasterankopplung 4-fach (6108/07).				
		Busch-Duro 2000® SI				
212	weiß	**6232-20-212**	2CKA006220A0091	10	**3,32**	24
		Reflex SI				
214	alpinweiß	**6232-20-214**	2CKA006220A0092	10	**3,25**	24
		Busch-balance® SI				
914	alpinweiß	**6232-20-914**	2CKA006220A0362	10	**3,25**	24
		future® linear				
81	anthrazit	**6232-20-81**	2CKA006220A0053	10	**4,23**	24
82	elfenbeinweiß	**6232-20-82**	2CKA006220A0403	10	**4,23**	24
83	alusilber [1]	**6232-20-83**	2CKA006220A0054	10	**5,25**	24
84	studioweiß	**6232-20-84**	2CKA006220A0055	10	**4,23**	24
884	studioweiß matt [1]	**6232-20-884**	2CKA006220A0488	10	**5,25**	24
885	schwarz matt [1]	**6232-20-885**	2CKA006220A0505	10	**5,25**	24
		solo®				
82	elfenbeinweiß	**6232-20-82**	2CKA006220A0403	10	**4,23**	24
84	studioweiß	**6232-20-84**	2CKA006220A0055	10	**4,23**	24
803	graumetallic [1]	**6232-20-803**	2CKA006220A0437	10	**5,25**	24
		Busch-axcent®				
84	studioweiß	**6232-20-84**	2CKA006220A0055	10	**4,23**	24
		carat®				
81	anthrazit	**6232-20-81**	2CKA006220A0053	10	**4,23**	24
82	elfenbeinweiß	**6232-20-82**	2CKA006220A0403	10	**4,23**	24
84	studioweiß	**6232-20-84**	2CKA006220A0055	10	**4,23**	24
		pur edelstahl [1]				
866	edelstahl	**6232-20-866**	2CKA006220A0420	10	**5,90**	24

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Tasterankopplung KNX

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
		Wippe **2-fach links, mit Symbol "Szene"** Als Abdeckung für Busch-free@home Sensoreinheiten (z.B. 6221/2.0) und Sensor-/Aktoreinheiten (z.B. 6211/2.0) Als Abdeckung für KNX Tasterankopplung 4-fach (6108/07).				
		Busch-Duro 2000® SI				
212	weiß	**6233-21-212**	2CKA006220A0093	10	**3,32**	24
		Reflex SI				
214	alpinweiß	**6233-21-214**	2CKA006220A0094	10	**3,25**	24
		Busch-balance® SI				
914	alpinweiß	**6233-21-914**	2CKA006220A0363	10	**3,25**	24
		future® linear				
81	anthrazit	**6233-21-81**	2CKA006220A0056	10	**4,23**	24
82	elfenbeinweiß	**6233-21-82**	2CKA006220A0404	10	**4,23**	24
83	alusilber [1]	**6233-21-83**	2CKA006220A0057	10	**5,25**	24
84	studioweiß	**6233-21-84**	2CKA006220A0058	10	**4,23**	24
884	studioweiß matt [1]	**6233-21-884**	2CKA006220A0489	10	**5,25**	24
885	schwarz matt [1]	**6233-21-885**	2CKA006220A0506	10	**5,25**	24
		solo®				
82	elfenbeinweiß	**6233-21-82**	2CKA006220A0404	10	**4,23**	24
84	studioweiß	**6233-21-84**	2CKA006220A0058	10	**4,23**	24
803	graumetallic [1]	**6233-21-803**	2CKA006220A0438	10	**5,25**	24
		Busch-axcent®				
84	studioweiß	**6233-21-84**	2CKA006220A0058	10	**4,23**	24
		carat®				
81	anthrazit	**6233-21-81**	2CKA006220A0056	10	**4,23**	24
82	elfenbeinweiß	**6233-21-82**	2CKA006220A0404	10	**4,23**	24
84	studioweiß	**6233-21-84**	2CKA006220A0058	10	**4,23**	24
		pur edelstahl [1]				
866	edelstahl	**6233-21-866**	2CKA006220A0421	10	**5,90**	24

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
		Wippe **2-fach links, mit Symbol "Dimmer"** Als Abdeckung für Busch-free@home Sensoreinheiten (z.B. 6221/2.0) und Sensor-/Aktoreinheiten (z.B. 6211/2.0) Als Abdeckung für KNX Tasterankopplung 4-fach (6108/07).				
		Busch-Duro 2000® SI				
212	weiß	**6234-21-212**	2CKA006220A0095	10	**3,32**	24
		Reflex SI				
214	alpinweiß	**6234-21-214**	2CKA006220A0096	10	**3,25**	24
		Busch-balance® SI				
914	alpinweiß	**6234-21-914**	2CKA006220A0364	10	**3,25**	24
		future® linear				
81	anthrazit	**6234-21-81**	2CKA006220A0059	10	**4,23**	24
82	elfenbeinweiß	**6234-21-82**	2CKA006220A0405	10	**4,23**	24
83	alusilber [1]	**6234-21-83**	2CKA006220A0060	10	**5,25**	24
84	studioweiß	**6234-21-84**	2CKA006220A0061	10	**4,23**	24
884	studioweiß matt [1]	**6234-21-884**	2CKA006220A0490	10	**5,25**	24
885	schwarz matt [1]	**6234-21-885**	2CKA006220A0507	10	**5,25**	24
		solo®				
82	elfenbeinweiß	**6234-21-82**	2CKA006220A0405	10	**4,23**	24
84	studioweiß	**6234-21-84**	2CKA006220A0061	10	**4,23**	24
803	graumetallic [1]	**6234-21-803**	2CKA006220A0439	10	**5,25**	24
		Busch-axcent®				
84	studioweiß	**6234-21-84**	2CKA006220A0061	10	**4,23**	24
		carat®				
81	anthrazit	**6234-21-81**	2CKA006220A0059	10	**4,23**	24
82	elfenbeinweiß	**6234-21-82**	2CKA006220A0405	10	**4,23**	24
84	studioweiß	**6234-21-84**	2CKA006220A0061	10	**4,23**	24
		pur edelstahl [1]				
866	edelstahl	**6234-21-866**	2CKA006220A0422	10	**5,90**	24

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Technische Informationen siehe BUSCH-JAEGER-Katalog.at oder abb.com/knx

Unverbindliche Preisempfehlungen ohne MwSt.

Tasterankopplung KNX

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
		Wippe **2-fach rechts, mit Symbol "Licht"** Als Abdeckung für Busch-free@home Sensoreinheiten (z.B. 6221/2.0) und Sensor-/Aktoreinheiten (z.B. 6211/2.0) Als Abdeckung für KNX Tasterankopplung 4-fach (6108/07).				
		Busch-Duro 2000® SI				
212	weiß	**6231-22-212**	2CKA006220A0097	10	**3,32**	24
		Reflex SI				
214	alpinweiß	**6231-22-214**	2CKA006220A0098	10	**3,25**	24
		Busch-balance® SI				
914	alpinweiß	**6231-22-914**	2CKA006220A0365	10	**3,25**	24
		future® linear				
81	anthrazit	**6231-22-81**	2CKA006220A0062	10	**4,23**	24
82	elfenbeinweiß	**6231-22-82**	2CKA006220A0407	10	**4,23**	24
83	alusilber [1]	**6231-22-83**	2CKA006220A0063	10	**5,25**	24
84	studioweiß	**6231-22-84**	2CKA006220A0064	10	**4,23**	24
884	studioweiß matt [1]	**6231-22-884**	2CKA006220A0492	10	**5,25**	24
885	schwarz matt [1]	**6231-22-885**	2CKA006220A0509	10	**5,25**	24
		solo®				
82	elfenbeinweiß	**6231-22-82**	2CKA006220A0407	10	**4,23**	24
84	studioweiß	**6231-22-84**	2CKA006220A0064	10	**4,23**	24
803	graumetallic [1]	**6231-22-803**	2CKA006220A0441	10	**5,25**	24
		Busch-axcent®				
84	studioweiß	**6231-22-84**	2CKA006220A0064	10	**4,23**	24
		carat®				
81	anthrazit	**6231-22-81**	2CKA006220A0062	10	**4,23**	24
82	elfenbeinweiß	**6231-22-82**	2CKA006220A0407	10	**4,23**	24
84	studioweiß	**6231-22-84**	2CKA006220A0064	10	**4,23**	24
		pur edelstahl [1]				
866	edelstahl	**6231-22-866**	2CKA006220A0424	10	**5,90**	24

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
		Wippe **2-fach rechts, mit Symbol "Szene"** Als Abdeckung für Busch-free@home Sensoreinheiten (z.B. 6221/2.0) und Sensor-/Aktoreinheiten (z.B. 6211/2.0) Als Abdeckung für KNX Tasterankopplung 4-fach (6108/07).				
		Busch-Duro 2000® SI				
212	weiß	**6233-22-212**	2CKA006220A0101	10	**3,31**	24
		Reflex SI				
214	alpinweiß	**6233-22-214**	2CKA006220A0102	10	**3,25**	24
		Busch-balance® SI				
914	alpinweiß	**6233-22-914**	2CKA006220A0366	10	**3,25**	24
		future® linear				
81	anthrazit	**6233-22-81**	2CKA006220A0068	10	**4,23**	24
82	elfenbeinweiß	**6233-22-82**	2CKA006220A0408	10	**4,23**	24
83	alusilber [1]	**6233-22-83**	2CKA006220A0069	10	**5,25**	24
84	studioweiß	**6233-22-84**	2CKA006220A0070	10	**4,23**	24
884	studioweiß matt [1]	**6233-22-884**	2CKA006220A0493	10	**5,25**	24
885	schwarz matt [1]	**6233-22-885**	2CKA006220A0510	10	**5,25**	24
		solo®				
82	elfenbeinweiß	**6233-22-82**	2CKA006220A0408	10	**4,23**	24
84	studioweiß	**6233-22-84**	2CKA006220A0070	10	**4,23**	24
803	graumetallic [1]	**6233-22-803**	2CKA006220A0442	10	**5,25**	24
		Busch-axcent®				
84	studioweiß	**6233-22-84**	2CKA006220A0070	10	**4,23**	24
		carat®				
81	anthrazit	**6233-22-81**	2CKA006220A0068	10	**4,23**	24
82	elfenbeinweiß	**6233-22-82**	2CKA006220A0408	10	**4,23**	24
84	studioweiß	**6233-22-84**	2CKA006220A0070	10	**4,23**	24
		pur edelstahl [1]				
866	edelstahl	**6233-22-866**	2CKA006220A0425	10	**5,90**	24

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Tasterankopplung KNX

Wippe
2-fach rechts, mit Symbol "Dimmer"
Als Abdeckung für Busch-free@home Sensoreinheiten (z.B. 6221/2.0) und Sensor-/Aktoreinheiten (z.B. 6211/2.0)
Als Abdeckung für KNX Tasterankopplung 4-fach (6108/07).

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
Busch-Duro 2000® SI					
212 weiß	**6234-22-212**	2CKA006220A0256	10	**3,32**	24
Reflex SI					
214 alpinweiß	**6234-22-214**	2CKA006220A0257	10	**3,25**	24
Busch-balance® SI					
914 alpinweiß	**6234-22-914**	2CKA006220A0367	10	**3,25**	24
future® linear					
81 anthrazit	**6234-22-81**	2CKA006220A0253	10	**4,23**	24
82 elfenbeinweiß	**6234-22-82**	2CKA006220A0406	10	**4,23**	24
83 alusilber [1]	**6234-22-83**	2CKA006220A0254	10	**5,25**	24
84 studioweiß	**6234-22-84**	2CKA006220A0255	10	**4,23**	24
884 studioweiß matt [1]	**6234-22-884**	2CKA006220A0491	10	**5,25**	24
885 schwarz matt [1]	**6234-22-885**	2CKA006220A0508	10	**5,25**	24
solo®					
82 elfenbeinweiß	**6234-22-82**	2CKA006220A0406	10	**4,23**	24
84 studioweiß	**6234-22-84**	2CKA006220A0255	10	**4,23**	24
803 graumetallic [1]	**6234-22-803**	2CKA006220A0440	10	**5,25**	24
Busch-axcent®					
84 studioweiß	**6234-22-84**	2CKA006220A0255	10	**4,23**	24
carat®					
81 anthrazit	**6234-22-81**	2CKA006220A0253	10	**4,23**	24
82 elfenbeinweiß	**6234-22-82**	2CKA006220A0406	10	**4,23**	24
84 studioweiß	**6234-22-84**	2CKA006220A0255	10	**4,23**	24
pur edelstahl [1]					
866 edelstahl	**6234-22-866**	2CKA006220A0423	10	**5,90**	24

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Bedienelement 6-fach mit Universaleingang 5-fach [1] [2]
Bedienelement mit maximal 6 Bedienfunktionen und einer RTR-Nebenstelle (Slave).
Primärfunktion zum Aufruf der Hauptfunktion.
Statusleiste zur Darstellung/Anzeige von Bedien- oder RTR-Funktion.
Bedienung erfolgt über Zentralscheibe 6108/61-xxx.
Mit Temperaturanzeige IST-Wert
Mit Temperaturanzeige SOLL-Wert.
Universaleingang mit:
- max 5 Binäreingängen
- 4 Binäreingänge und 1 Analogeingang zur Ansteuerung von Sensoren mit externer Spannungsversorgung 1-10V/0-10V
- 2 Binäreingänge und 1 Analogeingang zur Ansteuerung von Sensoren mit externer Spannungsversorgung 1-10V/0-10V und einen externen Temperaturfühler PT1000 / T6226 / DP4-T-1.
Der Busanschluss erfolgt über die beiliegende Busklemme.
Bedienelemente: Tastkontakte
Anzeigeelemente: Anzeige der Bedienelement- und RTR-Nebenstellenfunktion über LCD.
Anschlüsse:
KNX-Linie: Busanschlussklemme
Nennspannung: 24 V
Eingänge: 5
Abfragespannung: Binäreingänge, Präsenz- und/oder Fensterkontakt
Nennstrom: 5 mA
Steuer-/Signalausgänge: 1, 0-10 V (passiv)
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C

	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
NEU					
	6108/60-500	2CKA006115A0454	1/10	**165,00**	26

1) Bei Bedarf entnehmen Sie bitte die programmierbaren Funktionen aus der aktuellen Applikationsbeschreibung die Sie von unserer Internetseite www.busch-jaeger.at herunterladen können.
2) Ab ETS4: Inbetriebnahme über native ETS-Applikation

Zentralscheibe für Bedienelement 7-fach
Als Abdeckung für Bedienelement 7-fach (6108/60).
Maße (H x B x T): 54 mm x 54 mm

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
Busch-Duro 2000® SI					
NEU					
212 weiß	**6108/61-212-500**	2CKA006115A0474	10	**5,40**	26
Reflex SI					
NEU					
214 alpinweiß	**6108/61-214-500**	2CKA006115A0475	10	**5,40**	26
Busch-balance® SI					
NEU					
914 alpinweiß	**6108/61-914**	2CKA006155A0115	1	**5,40**	26
future® linear					
NEU					
81 anthrazit	**6108/61-81-500**	2CKA006115A0483	10	**12,88**	26
82 elfenbeinweiß	**6108/61-82-500**	2CKA006115A0484	10	**8,13**	26
83 alusilber [1]	**6108/61-83-500**	2CKA006115A0485	1	**13,38**	26
84 studioweiß	**6108/61-84-500**	2CKA006115A0486	1	**8,13**	26
884 studioweiß matt	**6108/61-884-500**	2CKA006115A0487	10	**13,38**	26
885 schwarz matt [1]	**6108/61-885-500**	2CKA006115A0488	10	**13,38**	26
solo®					
NEU					
82 elfenbeinweiß	**6108/61-82-500**	2CKA006115A0484	10	**8,13**	26
84 studioweiß	**6108/61-84-500**	2CKA006115A0486	1	**8,13**	26
803 graumetallic [1]	**6108/61-803-500**	2CKA006115A0489	1	**13,38**	26
Busch-axcent®					
NEU					
84 studioweiß	**6108/61-84-500**	2CKA006115A0486	1	**8,13**	26
carat®					
NEU					
81 anthrazit	**6108/61-81-500**	2CKA006115A0483	10	**12,88**	26
82 elfenbeinweiß	**6108/61-82-500**	2CKA006115A0484	10	**8,13**	26
84 studioweiß	**6108/61-84-500**	2CKA006115A0486	1	**8,13**	26
pur edelstahl					
NEU					
866 edelstahl	**6108/61-866-500**	2CKA006115A0492	10	**19,77**	26

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Zentralscheibe
für Kühlteil
Für Busch-Universal-Zentraldimmer® Leistungsbaustein 6594 U.
Für Raumtemperaturregler Objektbereich 6108/0x und Sockel für Blindabdeckung 6930/01.

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
Busch-Duro 2000® SI					
212 weiß	**2114-212**	2CKA006599A1193	10	**5,54**	19
Reflex SI					
214 alpinweiß	**2114-214**	2CKA006599A0195	10/100	**5,53**	19
Busch-balance® SI					
914 alpinweiß	**2114-914**	2CKA006599A3021	10	**5,53**	19

ABB i-bus® KNX

Technische Informationen siehe
BUSCH-JAEGER-Katalog.at oder abb.com/knx

Unverbindliche Preisempfehlungen ohne MwSt.

Tasterankopplung KNX

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
		Zentralscheibe für Kühlteil Für Busch-Universal-Zentraldimmer® Leistungsbaustein 6594 U. Für Raumtemperaturregler Objektbereich 6108/0x und Sockel für Blindabdeckung 6930/01.				
		alpha				
20	platin [1] [2]	**6541-20**	2CKA006599A1466	10	**17,56**	19
21	bronze [1] [2]	**6541-21**	2CKA006599A1524	10	**17,56**	19
22G	elfenbein/weiß	**6541-22G**	2CKA006599A2795	10	**10,79**	19
24	studioweiß matt	**6541-24**	2CKA006599A1557	10	**10,79**	19
24G	studioweiß hochglanz	**6541-24G**	2CKA006599A2332	10	**10,79**	19
260	palladium [1] [2]	**6541-260**	2CKA006599A2853	10	**17,56**	19
266	titan [1] [2]	**6541-266**	2CKA006599A2856	10	**17,56**	19

1) Nicht für Objekt-Raumtemperaturregler 6134/10 und 6108/03 geeignet.
2) Oberfläche Kunststoff lackiert.

		Zentralscheibe für Kühlteil Für Busch-Universal-Zentraldimmer® Leistungsbaustein 6594 U. Für Raumtemperaturregler Objektbereich 6108/0x und Sockel für Blindabdeckung 6930/01.				
		future® linear				
81	anthrazit	**6541-81**	2CKA006599A2882	10	**8,96**	19
82	elfenbeinweiß	**6541-82**	2CKA006599A2832	10	**7,18**	19
83	alusilber [1]	**6541-83**	2CKA006599A2885	10	**9,66**	19
84	studioweiß	**6541-84**	2CKA006599A2835	10	**7,18**	19
884	studioweiß matt [1]	**6541-884**	2CKA006599A2962	10	**9,66**	19
885	schwarz matt [1]	**6541-885**	2CKA006599A2967	10	**9,66**	19
		solo®				
82	elfenbeinweiß	**6541-82**	2CKA006599A2832	10	**7,18**	19
84	studioweiß	**6541-84**	2CKA006599A2835	10	**7,18**	19
803	graumetallic [1]	**6541-803**	2CKA006599A2940	10	**9,66**	19
		Busch-axcent®				
84	studioweiß	**6541-84**	2CKA006599A2835	10	**7,18**	19
		carat®				
81	anthrazit	**6541-81**	2CKA006599A2882	10	**8,96**	19
82	elfenbeinweiß	**6541-82**	2CKA006599A2832	10	**7,18**	19
84	studioweiß	**6541-84**	2CKA006599A2835	10	**7,18**	19
		pur edelstahl [1]				
866	edelstahl	**6541-866**	2CKA006599A2924	10	**19,22**	19

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

		Raumtemperaturregler Objektbereich [1] [2] **Heiz-/Kühlbetrieb** Raumtemperaturregler ohne "Vor-Ort-Bedienung" inkl. Sockel für Zentralscheibe Kühlteil. Zur Ansteuerung von handelsüblichen Stellantrieben. Nur einsetzbar mit einer Zentralscheibe 2114-xxx oder 6541-xxx, außer 6541-20, -21,-260 und -266. Zur Ansteuerung von bis zu 5-stufigen Lüftungsaktoren. Master-/Slavebetrieb. Mit Grundlastbetrieb. Der Busanschluss erfolgt über die beiliegende Busklemme. Klasse des Temperaturreglers: 1 Beitrag zur Raumheizungsenergieeffizienz: 1,0%. Bedienelemente: Keine Anschlüsse: KNX-Linie: Busanschlussklemme Nennspannung: 24 V Nennstrom: 5 mA Schutzart Gerät: IP 20 Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C Maße (H x B x T): 50 mm x 45 mm x 23 mm				
		NEU				
		6108/08-500	2CKA006134A0308	1	**210,00**	26

1) Bei Bedarf entnehmen Sie bitte die programmierbaren Funktionen aus der aktuellen Applikationsbeschreibung die Sie von unserer Internetseite www.busch-jaeger.at herunterladen können.
2) ETS-Programmierung nur ab ETS 3.0f

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
		Raumtemperaturregler mit Display [1] [2] **Heiz-/Kühlbetrieb** Bedienelement mit Raumtemperaturreglerfunktion zur Ansteuerung von Heizungs-, Lüftungs- und Fan Coil Aktoren. Zur Ansteuerung von handelsüblichen Stellantrieben. Zum Kontaktieren der Zentralscheibe 6236-xxx. Mit Temperaturanzeige SOLL-Wert. Master-/Slavebetrieb. Mit Grundlastbetrieb. Der Busanschluss erfolgt über die beiliegende Busklemme. Klasse des Temperaturreglers: 1 Beitrag zur Raumheizungsenergieeffizienz: 1,0%. Bedienelemente: Tastkontakte Anzeigeelemente: Anzeige der Betriebsart und Temperatur über LCD Anschlüsse: KNX-Linie: Busanschlussklemme Nennspannung: 24 V Nennstrom: 5 mA Schutzart Gerät: IP 20 Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C Maße (H x B x T): 50 mm x 45 mm x 23 mm				
schwarz		**6108/18-500**	2CKA006134A0319	1	**204,00**	26

1) Bei Bedarf entnehmen Sie bitte die programmierbaren Funktionen aus der aktuellen Applikationsbeschreibung die Sie von unserer Internetseite www.busch-jaeger.at herunterladen können.
2) Ab ETS4: Inbetriebnahme über native ETS-Applikation

		Zentralscheibe für Fan Coil-Regler Als Abdeckung für Busch-free@home® Raumtemperaturregler 6224/2.0. Als Abdeckung für Raumtemperaturregler mit Display (6108/18).				
		Busch-Duro 2000® SI				
212	weiß	**6236-212**	2CKA006220A0251	10	**5,86**	24
		Reflex SI				
214	alpinweiß	**6236-214**	2CKA006220A0252	10	**5,75**	24
		Busch-balance® SI				
914	alpinweiß	**6236-914**	2CKA006220A0515	10/10	**5,75**	24
		future® linear				
81	anthrazit	**6236-81**	2CKA006220A0248	10	**7,95**	24
82	elfenbeinweiß	**6236-82**	2CKA006220A0412	10	**7,95**	24
83	alusilber [1]	**6236-83**	2CKA006220A0249	10	**11,40**	24
84	studioweiß	**6236-84**	2CKA006220A0250	10	**7,95**	24
884	studioweiß matt [1]	**6236-884**	2CKA006220A0497	10	**11,40**	24
885	schwarz matt [1]	**6236-885**	2CKA006220A0514	10	**11,40**	24
		solo®				
82	elfenbeinweiß	**6236-82**	2CKA006220A0412	10	**7,95**	24
84	studioweiß	**6236-84**	2CKA006220A0250	10	**7,95**	24
803	graumetallic	**6236-803**	2CKA006220A0446	10	**11,40**	24
		Busch-axcent®				
84	studioweiß	**6236-84**	2CKA006220A0250	10	**7,95**	24
		carat®				
81	anthrazit	**6236-81**	2CKA006220A0248	10	**7,95**	24
82	elfenbeinweiß	**6236-82**	2CKA006220A0412	10	**7,95**	24
84	studioweiß	**6236-84**	2CKA006220A0250	10	**7,95**	24
		pur edelstahl [1]				
866	edelstahl	**6236-866**	2CKA006220A0429	10	**12,08**	24

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Tasterankopplung KNX

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG

Raumtemperaturregler Objektbereich mit Universaleingang, 5-fach [1] [2]
Heiz-/Kühlbetrieb
Raumtemperaturregler ohne "Vor-Ort-Bedienung" inkl. Sockel für Zentralscheibe Kühlteil.
Universaleingang mit:
- max 5 Binäreingängen
- 4 Binäreingänge und 1 Analogeingang zur Ansteuerung von Sensoren mit externer Spannungsversorgung 1-10V/0-10V
- 2 Binäreingänge und 1 Analogeingang zur Ansteuerung von Sensoren mit externer Spannungsversorgung 1-10V/0-10V und einen externen Temperaturfühler PT1000 / T6226 / DP4-T-1.
Nur einsetzbar mit einer Zentralscheibe 2114-xxx oder 6541-xxx, außer 6541-20, -21,-260 und -266.
Master-/Slavebetrieb.
Mit Grundlastbetrieb.
Der Busanschluss erfolgt über die beiliegende Busklemme.
Klasse des Temperaturreglers: 1
Beitrag zur Raumheizungsenergieeffizienz: 1,0%.
Anschlüsse:
KNX-Linie: Busanschlussklemme
Nennspannung: 24 V
Eingänge: 5
Abfragespannung: Binäreingänge, Präsenz- und/oder Fensterkontakt
Nennstrom: 5 mA
Steuer-/Signalausgänge: 1, 0-10 V (passiv)
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C

NEU

6109/08-500	2CKA006134A0313	1/10		**160,00**	26

1) Bei Bedarf entnehmen Sie bitte die programmierbaren Funktionen aus der aktuellen Applikationsbeschreibung die Sie von unserer Internetseite www.busch-jaeger.at herunterladen können.
2) Ab ETS4: Inbetriebnahme über native ETS-Applikation

Raumtemperaturregler mit Universaleingang, 5-fach, UP [1] [2]
Heiz-/Kühlbetrieb
Raumtemperaturregler ohne "Vor-Ort-Bedienung" und ohne internen Temperaturfühler
Universaleingang mit:
- max 5 Binäreingängen
- 4 Binäreingänge und 1 Analogeingang zur Ansteuerung von Sensoren mit externer Spannungsversorgung 1-10V/0-10V
- 2 Binäreingänge und 1 Analogeingang zur Ansteuerung von Sensoren mit externer Spannungsversorgung 1-10V/0-10V und einen externen Temperaturfühler PT1000 / T6226 / DP4-T-1.
Master-/Slavebetrieb.
Mit Grundlastbetrieb.
Der Busanschluss erfolgt über die beiliegende Busklemme.
Klasse des Temperaturreglers: 1
Beitrag zur Raumheizungsenergieeffizienz: 1,0%.
Anschlüsse:
KNX-Linie: Busanschlussklemme
Nennspannung: 24 V
Eingänge: 5
Abfragespannung: Binäreingänge, Präsenz- und/oder Fensterkontakt
Nennstrom: 5 mA
Steuer-/Signalausgänge: 1, 0-10 V (passiv)
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C

NEU

6109/05-500	2CKA006181A0013	1/10		**105,00**	26

1) Bei Bedarf entnehmen Sie bitte die programmierbaren Funktionen aus der aktuellen Applikationsbeschreibung die Sie von unserer Internetseite www.busch-jaeger.at herunterladen können.
2) Ab ETS4: Inbetriebnahme über native ETS-Applikation

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG

Raumtemperaturregler mit Universaleingang 5-fach [1] [2]
Heiz-/Kühlbetrieb
Bedienelement mit Raumtemperaturreglerfunktion zur Ansteuerung von Heizungs-, Lüftungs- und Fan Coil Aktoren.
Universaleingang mit:
- max 5 Binäreingängen
- 4 Binäreingänge und 1 Analogeingang zur Ansteuerung von Sensoren mit externer Spannungsversorgung 1-10V/0-10V
- 2 Binäreingänge und 1 Analogeingang zur Ansteuerung von Sensoren mit externer Spannungsversorgung 1-10V/0-10V und einen externen Temperaturfühler PT1000 / T6226 / DP4-T-1.
Mit Temperaturanzeige SOLL-Wert.
Master-/Slavebetrieb.
Mit Grundlastbetrieb.
Der Busanschluss erfolgt über die beiliegende Busklemme.
Klasse des Temperaturreglers: 1
Beitrag zur Raumheizungsenergieeffizienz: 1,0%.
Bedienelemente: Tastkontakte
Anzeigeelemente: Anzeige der Betriebsart und Temperatur über LCD
Anschlüsse:
KNX-Linie: Busanschlussklemme
Nennspannung: 24 V
Eingänge: 5
Abfragespannung: Binäreingänge, Präsenz- und/oder Fensterkontakt
Nennstrom: 5 mA
Steuer-/Signalausgänge: 1, 0-10 V (passiv)
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C

NEU

6109/18-500	2CKA006134A0315	1/10		**268,00**	26

1) Bei Bedarf entnehmen Sie bitte die programmierbaren Funktionen aus der aktuellen Applikationsbeschreibung die Sie von unserer Internetseite www.busch-jaeger.at herunterladen können.
2) Ab ETS4: Inbetriebnahme über native ETS-Applikation

Raumtemperaturregler mit CO2/Feuchte-Sensor [1] [2]
Heiz-/Kühlbetrieb
Bedienelement mit Raumtemperaturreglerfunktion und CO2-/Feuchte-/Luftdrucksensor.
Zur Ansteuerung von Heizungs-, Lüftungs- und FanCoil-Aktoren.
Universaleingang mit:
- max 5 Binäreingängen
- 4 Binäreingänge und 1 Analogeingang zur Ansteuerung von Sensoren mit externer Spannungsversorgung 1-10V/0-10V
- 2 Binäreingänge und 1 Analogeingang zur Ansteuerung von Sensoren mit externer Spannungsversorgung 1-10V/0-10V und einen externen Temperaturfühler PT1000 / T6226 / DP4-T-1.
Mit Temperaturanzeige SOLL-Wert.
Master-/Slavebetrieb.
Mit Grundlastbetrieb.
Der Busanschluss erfolgt über die beiliegende Busklemme.
Klasse des Temperaturreglers: 1
Beitrag zur Raumheizungsenergieeffizienz: 1,0%.
Bedienelemente: Tastkontakte
Anzeigeelemente: Anzeige der Betriebsart und Temperatur über LCD
Anschlüsse:
KNX-Linie: Busanschlussklemme
Nennspannung: 24 V
Eingänge: 5
Abfragespannung: Binäreingänge, Präsenz- und/oder Fensterkontakt
Nennstrom: 5 mA
Steuer-/Signalausgänge: 1, 0-10 V (passiv)
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C

NEU

6109/28-500	2CKA006134A0317	1/10		**326,00**	26

1) Bei Bedarf entnehmen Sie bitte die programmierbaren Funktionen aus der aktuellen Applikationsbeschreibung die Sie von unserer Internetseite www.busch-jaeger.at herunterladen können.
2) Ab ETS4: Inbetriebnahme über native ETS-Applikation

Technische Informationen siehe BUSCH-JAEGER-Katalog.at oder abb.com/knx

Unverbindliche Preisempfehlungen ohne MwSt.

Tasterankopplung KNX

Zentralscheibe für Raumtemperaturregler oder Raumtemperaturregler mit CO2/Feuchte
Als Abdeckung für Raumtemperaturregler mit/ohne CO2/Feuchte-Sensor (6109/18 und 6109/28).

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	Busch-Duro 2000® SI					
	NEU					
212	weiß	**6109/03-212-500**	2CKA006155A0051	10	**5,40**	26
	Reflex SI					
	NEU					
214	alpinweiß	**6109/03-214-500**	2CKA006155A0052	10	**5,40**	26
	Busch-balance® SI					
	NEU					
914	alpinweiß	**6109/03-914**	2CKA006155A0108	10	**5,40**	26
	future® linear					
	NEU					
81	anthrazit	**6109/03-81-500**	2CKA006155A0060	10	**12,88**	26
82	elfenbeinweiß	**6109/03-82-500**	2CKA006155A0061	10	**8,13**	26
83	alusilber [1]	**6109/03-83-500**	2CKA006155A0062	10	**13,38**	26
84	studioweiß	**6109/03-84-500**	2CKA006155A0063	10	**8,13**	26
884	studioweiß matt	**6109/03-884-500**	2CKA006155A0064	10	**13,38**	26
885	schwarz matt [1]	**6109/03-885-500**	2CKA006155A0065	10	**13,38**	26
	solo®					
	NEU					
82	elfenbeinweiß	**6109/03-82-500**	2CKA006155A0061	10	**8,13**	26
84	studioweiß	**6109/03-84-500**	2CKA006155A0063	10	**8,13**	26
803	graumetallic [1]	**6109/03-803-500**	2CKA006155A0066	10	**13,38**	26
	Busch-axcent®					
	NEU					
84	studioweiß	**6109/03-84-500**	2CKA006155A0063	10	**8,13**	26
	carat®					
	NEU					
81	anthrazit	**6109/03-81-500**	2CKA006155A0060	10	**12,88**	26
82	elfenbeinweiß	**6109/03-82-500**	2CKA006155A0061	10	**8,13**	26
84	studioweiß	**6109/03-84-500**	2CKA006155A0063	10	**8,13**	26
	pur edelstahl					
	NEU					
866	edelstahl	**6109/03-866-500**	2CKA006155A0069	10	**19,77**	26

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Wippe
2-fach links, mit Symbol "Play/Pause"
Als Abdeckung für Busch-free@home Sensoreinheiten (z.B. 6221/2.0) und Sensor-/Aktoreinheiten (z.B. 6211/2.0)

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	Busch-Duro 2000® SI					
	NEU					
212	weiß	**6237-21-212**	2CKA006220A0741	1	**3,32**	24
	Reflex SI					
	NEU					
214	alpinweiß	**6237-21-214**	2CKA006220A0743	1	**3,25**	24
	Busch-balance® SI					
	NEU					
914	alpinweiß	**6237-21-914**	2CKA006220A0753	1	**3,25**	24
	future® linear					
	NEU					
81	anthrazit	**6237-21-81**	2CKA006220A0733	1	**4,23**	24
82	elfenbeinweiß	**6237-21-82**	2CKA006220A0735	1	**4,23**	24
83	alusilber [1]	**6237-21-83**	2CKA006220A0737	1	**5,25**	24
84	studioweiß	**6237-21-84**	2CKA006220A0739	1	**4,23**	24
884	studioweiß matt [1]	**6237-21-884**	2CKA006220A0749	1	**5,25**	24
885	schwarz matt [1]	**6237-21-885**	2CKA006220A0751	1	**5,25**	24
	solo®					
	NEU					
82	elfenbeinweiß	**6237-21-82**	2CKA006220A0735	1	**4,23**	24
84	studioweiß	**6237-21-84**	2CKA006220A0739	1	**4,23**	24
803	graumetallic [1]	**6237-21-803**	2CKA006220A0745	1	**5,25**	24
	Busch-axcent®					
	NEU					
84	studioweiß	**6237-21-84**	2CKA006220A0739	1	**4,23**	24
	carat®					
	NEU					
81	anthrazit	**6237-21-81**	2CKA006220A0733	1	**4,23**	24
82	elfenbeinweiß	**6237-21-82**	2CKA006220A0735	1	**4,23**	24
84	studioweiß	**6237-21-84**	2CKA006220A0739	1	**4,23**	24
	pur edelstahl [1]					
	NEU					
866	edelstahl	**6237-21-866**	2CKA006220A0747	1	**5,90**	24

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Tasterankopplung KNX

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
		Wippe **2-fach rechts, mit Symbol "Volume"** Als Abdeckung für Busch-free@home Sensoreinheiten (z.B. 6221/2.0) und Sensor-/Aktoreinheiten (z.B. 6211/2.0)				
		Busch-Duro 2000® SI				
		NEU				
212	weiß	**6237-22-212**	2CKA006220A0742	1	**3,32**	24
		Reflex SI				
		NEU				
214	alpinweiß	**6237-22-214**	2CKA006220A0744	1	**3,25**	24
		Busch-balance® SI				
		NEU				
914	alpinweiß	**6237-22-914**	2CKA006220A0754	1	**3,25**	24
		future® linear				
		NEU				
81	anthrazit	**6237-22-81**	2CKA006220A0734	1	**4,23**	24
82	elfenbeinweiß	**6237-22-82**	2CKA006220A0736	1	**4,23**	24
83	alusilber [1]	**6237-22-83**	2CKA006220A0738	1	**5,25**	24
84	studioweiß	**6237-22-84**	2CKA006220A0740	1	**4,23**	24
884	studioweiß matt [1]	**6237-22-884**	2CKA006220A0750	1	**5,25**	24
885	schwarz matt [1]	**6237-22-885**	2CKA006220A0752	1	**5,25**	24
		solo®				
		NEU				
82	elfenbeinweiß	**6237-22-82**	2CKA006220A0736	1	**4,23**	24
84	studioweiß	**6237-22-84**	2CKA006220A0740	1	**4,23**	24
803	graumetallic [1]	**6237-22-803**	2CKA006220A0746	1	**5,25**	24
		Busch-axcent®				
		NEU				
84	studioweiß	**6237-22-84**	2CKA006220A0740	1	**4,23**	24
		carat®				
		NEU				
81	anthrazit	**6237-22-81**	2CKA006220A0734	1	**4,23**	24
82	elfenbeinweiß	**6237-22-82**	2CKA006220A0736	1	**4,23**	24
84	studioweiß	**6237-22-84**	2CKA006220A0740	1	**4,23**	24
		pur edelstahl [1]				
		NEU				
866	edelstahl	**6237-22-866**	2CKA006220A0748	1	**5,90**	24

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Präsenzmelder, Busch-Wächter® AP

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
		Busch-Präsenzmelder Mini KNX [1] **8 Meter** Erfassungsbereich (bei 2,5 m, 3 m und 4 m Montagehöhe): kreisförmig. Sitzende Personen Ø: max. 5 m, max. 6,5 m und max. 9 m. Gehende Personen Ø: max. 6,5 m, max. 8 m und max. 10,5 m. Aufbauhöhe 16 mm. Mit 2-Kanälen. Zum gezielten Ab- und Zuschalten von Lichtbändern in Abhängigkeit der Raumhelligkeit. Regelung auch in Abhängigkeit von der Bewegung möglich. Einsatz des Gerätes als Präsenz- und/oder Bewegungsmelder. Melder-Applikation mit 2-stufiger Abschaltfunktion. Melder-Applikation mit integrierter Überwachungsfunktion. Konstantlichtschalter mit bis zu 2 unabhängigen Kanälen. Konstantlichtschalter mit max. 2 Ausgängen zum helligkeitsabhängigen Schalten von zwei Lichtbändern im Raum. Mit integriertem KNX-Busankoppler. Geeignet für abgehängte Decken mit eine Plattenstärke von 9 bis 25 mm. Einbaulochmaß: Ø 68 mm. Geeignet für die Aufputzmontage in Kombination mit einem AP-Gehäuse. Passt nicht in die British Standard und VDE Unterputzdose. Empfehlung: HaloX-O UP-Dose von Kaiser (Art.-Nr. 1290-40) mit entsprechender Abdeckung (1290-47 oder 1290-85 für Sichtbeton) oder IBTronic H120-68 von Spelsberg (Art.-Nr. 97600501). Anschlüsse: KNX-Linie: Busanschlussklemme Helligkeitsgrenzwert: 1 Lux - 1000 Lux Montagehöhe: 2 m - 4 m Schutzart Gerät: IP 20 Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C Maße (H x B x T): 80 mm x 80 mm x 45 mm Einbautiefe: 29 mm				
183	alusilber	**6131/20-183-500**	2CKA006132A0343	1	**151,00**	26
24	studioweiß matt	**6131/20-24-500**	2CKA006132A0342	1	**140,50**	26

1) Bei Bedarf entnehmen Sie bitte die programmierbaren Funktionen aus der aktuellen Applikationsbeschreibung die Sie von unserer Internetseite www.busch-jaeger.at herunterladen können.

ABB i-bus® KNX

Technische Informationen siehe
BUSCH-JAEGER-Katalog.at oder abb.com/knx

Unverbindliche Preisempfehlungen ohne MwSt.

Präsenzmelder, Busch-Wächter® AP

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG

Busch-Präsenzmelder Mini Premium KNX [1] [2]
8 Meter
Erfassungsbereich (bei 2,5 m, 3 m und 4 m Montagehöhe): kreisförmig.
Sitzende Personen Ø: max. 5 m, max. 6,5 m und max. 9 m.
Gehende Personen Ø: max. 6,5 m, max. 8 m und max. 10,5 m.
Aufbauhöhe 16 mm.
Mit 4-Kanälen.
Zum Dimmen/Regeln der Helligkeit auf einen definierten Wert in einem dafür vorgesehenen Erfassungsbereich.
HKL-Funktion zum Ansteuern von Heizungs- und/oder Kühlanlagen sowie Lüftungsanlagen im dafür vorgesehenen Erfassungsbereich.
Melder-Applikation mit 2-stufiger Abschaltfunktion.
Melder-Applikation mit integrierter Überwachungsfunktion.
Konstantlichtregler mit bis zu 2 unabhängigen Kanälen.
Konstantlichtregler mit max. 2 Ausgängen zum helligkeitsabhängigen Dimmen/Regeln von zwei Lichtbändern im Raum.
Integrierter Objekt-Raumtemperaturregler.
10 freiprogrammierbare IR-Kanäle (blau und/oder weiß) Inkl. 5 Logikkanälen (Logik-Gatter, Tor, Verzögerung und Treppenhauslicht).
Auswertung über internen Helligkeitssensor.
Gewichtung von bis zu 2 externen Helligkeitswerten und des internen Helligkeitssensors möglich.
Der Programmiertaster ist mit dem IR-Handsender 6010-25(-500) aktivierbar.
Mit integriertem KNX-Busankoppler.
Geeignet für abgehängte Decken mit eine Plattenstärke von 9 bis 25 mm.
Einbaulochmaß: Ø 68 mm.
Geeignet für die Aufputzmontage in Kombination mit einem AP-Gehäuse.
Passt nicht in die British Standard und VDE Unterputzdose.
Empfehlung: HaloX-O UP-Dose von Kaiser (Art.-Nr. 1290-40) mit entsprechender Abdeckung (1290-47 oder 1290-85 für Sichtbeton) oder IBTronic H120-68 von Spelsberg (Art.-Nr. 97600501).
Anschlüsse:
KNX-Linie: Busanschlussklemme
Helligkeitsgrenzwert: 1 Lux - 1000 Lux
Montagehöhe: 2 m - 4 m
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 80 mm x 80 mm x 45 mm
Einbautiefe: 29 mm

183	alusilber	**6131/21-183-500**	2CKA006132A0345	1	**180,00**	26
24	studioweiß matt	**6131/21-24-500**	2CKA006132A0344	1	**169,00**	26

1) Bei Bedarf entnehmen Sie bitte die programmierbaren Funktionen aus der aktuellen Applikationsbeschreibung die Sie von unserer Internetseite www.busch-jaeger.at herunterladen können.
2) HKL = Heizung, Klima, Lüftung

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG

Busch-Präsenzmelder KNX [1]
12 Meter
Erfassungsbereich (bei 2,5 m, 3 m und 4 m Montagehöhe): kreisförmig.
Sitzende Personen Ø: max. 8 m, max. 10 m und max. 14 m.
Gehende Personen Ø: max. 10 m, max. 12 m und max. 16 m.
Aufbauhöhe 23 mm.
Mit 2-Kanälen.
Zum gezielten Ab- und Zuschalten von Lichtbändern in Abhängigkeit der Raumhelligkeit.
Regelung auch in Abhängigkeit von der Bewegung möglich.
Einsatz des Gerätes als Präsenz- und/oder Bewegungsmelder.
Melder-Applikation mit 2-stufiger Abschaltfunktion.
Melder-Applikation mit integrierter Überwachungsfunktion.
Konstantlichtschalter mit bis zu 2 unabhängigen Kanälen.
Konstantlichtschalter mit max. 2 Ausgängen zum helligkeitsabhängigen Schalten von zwei Lichtbändern im Raum.
Mit integriertem KNX-Busankoppler.
Geeignet für abgehängte Decken mit eine Plattenstärke von 9 bis 25 mm.
Einbaulochmaß: Ø 68 mm.
Geeignet für die Aufputzmontage in Kombination mit einem AP-Gehäuse.
Passt nicht in die British Standard und VDE Unterputzdose.
Empfehlung: HaloX-O UP-Dose von Kaiser (Art.-Nr. 1290-40) mit entsprechender Abdeckung (1290-47 oder 1290-85 für Sichtbeton) oder IBTronic H120-68 von Spelsberg (Art.-Nr. 97600501).
Anschlüsse:
KNX-Linie: Busanschlussklemme
Helligkeitsgrenzwert: 1 Lux - 1000 Lux
Montagehöhe: 2 m - 4 m
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 91 mm x 91 mm x 45 mm
Einbautiefe: 22 mm

183	alusilber	**6131/30-183-500**	2CKA006132A0347	1	**177,00**	26
24	studioweiß matt	**6131/30-24-500**	2CKA006132A0346	1	**166,00**	26

1) Bei Bedarf entnehmen Sie bitte die programmierbaren Funktionen aus der aktuellen Applikationsbeschreibung die Sie von unserer Internetseite www.busch-jaeger.at herunterladen können.

Präsenzmelder, Busch-Wächter® AP

Busch-Präsenzmelder Premium KNX [1] [2]
12 Meter
Erfassungsbereich (bei 2,5 m, 3 m und 4 m Montagehöhe): kreisförmig.
Sitzende Personen Ø: max. 8 m, max. 10 m und max. 14 m.
Gehende Personen Ø: max. 10 m, max. 12 m und max. 16 m.
Aufbauhöhe 23 mm.
Mit 4-Kanälen.
Zum Dimmen/Regeln der Helligkeit auf einen definierten Wert in einem dafür vorgesehenen Erfassungsbereich.
HKL-Funktion zum Ansteuern von Heizungs- und/oder Kühlanlagen sowie Lüftungsanlagen im dafür vorgesehenen Erfassungsbereich.
Melder-Applikation mit 2-stufiger Abschaltfunktion.
Melder-Applikation mit integrierter Überwachungsfunktion.
Konstantlichtregler mit bis zu 2 unabhängigen Kanälen.
Konstantlichtregler mit max. 2 Ausgängen zum helligkeitsabhängigen Dimmen/Regeln von zwei Lichtbändern im Raum.
Integrierter Objekt-Raumtemperaturregler.
10 freiprogrammierbare IR-Kanäle (blau und/oder weiß) Inkl. 5 Logikkanälen (Logik-Gatter, Tor, Verzögerung und Treppenhauslicht).
Auswertung über internen Helligkeitssensor.
Gewichtung von bis zu 2 externen Helligkeitswerten und des internen Helligkeitssensors möglich.
Der Programmiertaster ist mit dem IR-Handsender 6010-25(-500) aktivierbar.
Mit integriertem KNX-Busankoppler.
Geeignet für abgehängte Decken mit eine Plattenstärke von 9 bis 25 mm.
Einbaulochmaß: Ø 68 mm.
Geeignet für die Aufputzmontage in Kombination mit einem AP-Gehäuse.
Passt nicht in die British Standard und VDE Unterputzdose.
Empfehlung: HaloX-O UP-Dose von Kaiser (Art.-Nr. 1290-40) mit entsprechender Abdeckung (1290-47 oder 1290-85 für Sichtbeton) oder IBTronic H120-68 von Spelsberg (Art.-Nr. 97600501).
Anschlüsse:
KNX-Linie: Busanschlussklemme
Helligkeitsgrenzwert: 1 Lux - 1000 Lux
Montagehöhe: 2 m - 4 m
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 91 mm x 91 mm x 45 mm
Einbautiefe: 22 mm

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
183 alusilber	**6131/31-183-500**	2CKA006132A0349	1	**217,00**	26
24 studioweiß matt	**6131/31-24-500**	2CKA006132A0348	1	**207,00**	26

1) Bei Bedarf entnehmen Sie bitte die programmierbaren Funktionen aus der aktuellen Applikationsbeschreibung die Sie von unserer Internetseite www.busch-jaeger.at herunterladen können.
2) HKL = Heizung, Klima, Lüftung

Busch-Präsenzmelder Corridor KNX [1]
30 Meter
Erfassungsbereich: rechteckig.
Bei Montagehöhe 3 m: frontal auf den Melder zu gehend max. 20 m x 3 m (pro Seite max. 10 m x 3 m). Quer zum Melder gehend max. 30 m x 3 m (pro Seite max. 15 m x 3 m).
Mit integriertem KNX-Busankoppler.
Aufbauhöhe 27 mm.
Mit 2-Kanälen.
Zum gezielten Ab- und Zuschalten von Lichtbändern in Abhängigkeit der Raumhelligkeit.
Regelung auch in Abhängigkeit von der Bewegung möglich.
Einsatz des Gerätes als Präsenz- und/oder Bewegungsmelder.
Melder-Applikation mit 2-stufiger Abschaltfunktion.
Melder-Applikation mit integrierter Überwachungsfunktion.
Konstantlichtschalter mit bis zu 2 unabhängigen Kanälen.
Konstantlichtschalter mit max. 2 Ausgängen zum helligkeitsabhängigen Schalten von zwei Lichtbändern im Raum.
Deckenmontage an abgehängten Decken mit Federklemmen, an festen Decken in Aufputz-Gehäuse 6131/39-xxx(-500) oder auf VDE Unterputzdosen mit Zwischenring für VDE Unterputzdosen 6131/38-xxx(-500).
Geeignet für abgehängte Decken mit eine Plattenstärke von 9 bis 25 mm.
Einbaulochmaß: Ø 68 mm.
Passt nicht in die British Standard und VDE Unterputzdose.
Empfehlung: HaloX-O UP-Dose von Kaiser (Art.-Nr. 1290-40) mit entsprechender Abdeckung (1290-47 oder 1290-85 für Sichtbeton) oder IBTronic H120-68 von Spelsberg (Art.-Nr. 97600501).
Anschlüsse:
KNX-Linie: Busanschlussklemme
Helligkeitsgrenzwert: 1 Lux - 1000 Lux
Montagehöhe: 2 m - 4 m
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 91 mm x 91 mm x 49 mm
Einbautiefe: 22 mm

NEU

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
24 studioweiß matt	**6131/50-24-500**	2CKA006132A0399	1	**199,00**	26
183 alusilber	**6131/50-183-500**	2CKA006132A0400	1	**209,00**	26

1) Bei Bedarf entnehmen Sie bitte die programmierbaren Funktionen aus der aktuellen Applikationsbeschreibung die Sie von unserer Internetseite www.busch-jaeger.at herunterladen können.

ABB i-bus® KNX

Präsenzmelder, Busch-Wächter® AP

Busch-Präsenzmelder Corridor Premium KNX [1] [2]
30 Meter
Erfassungsbereich: rechteckig.
Bei Montagehöhe 3 m: frontal auf den Melder zu gehend max. 20 m x 3 m (pro Seite max. 10 m x 3 m). Quer zum Melder gehend max. 30 m x 3 m (pro Seite max. 15 m x 3 m).
Mit integriertem KNX-Busankoppler.
Aufbauhöhe 27 mm.
Mit 4-Kanälen.
Zum Dimmen/Regeln der Helligkeit auf einen definierten Wert in einem dafür vorgesehenen Erfassungsbereich.
HKL-Funktion zum Ansteuern von Heizungs- und/oder Kühlanlagen sowie Lüftungsanlagen im dafür vorgesehenen Erfassungsbereich.
Melder-Applikation mit 2-stufiger Abschaltfunktion.
Melder-Applikation mit integrierter Überwachungsfunktion.
Konstantlichtregler mit bis zu 2 unabhängigen Kanälen.
Konstantlichtregler mit max. 2 Ausgängen zum helligkeitsabhängigen Dimmen/Regeln von zwei Lichtbändern im Raum.
Integrierter Objekt-Raumtemperaturregler.
10 freiprogrammierbare IR-Kanäle (blau und/oder weiß) Inkl. 5 Logikkanälen (Logik-Gatter, Tor, Verzögerung und Treppenhauslicht).
Auswertung über internen Helligkeitssensor.
Gewichtung von bis zu 2 externen Helligkeitswerten und des internen Helligkeitssensors möglich.
Der Programmiertaster ist mit dem IR-Handsender 6010-25(-500) aktivierbar.
Deckenmontage an abgehängten Decken mit Federklemmen, an festen Decken in Aufputz-Gehäuse 6131/39-xxx(-500) oder auf VDE Unterputzdosen mit Zwischenring für VDE Unterputzdosen 6131/38-xxx(-500).
Geeignet für abgehängte Decken mit eine Plattenstärke von 9 bis 25 mm.
Einbaulochmaß: Ø 68 mm.
Passt nicht in die British Standard und VDE Unterputzdose.
Empfehlung: HaloX-O UP-Dose von Kaiser (Art.-Nr. 1290-40) mit entsprechender Abdeckung (1290-47 oder 1290-85 für Sichtbeton) oder IBTronic H120-68 von Spelsberg (Art.-Nr. 97600501).
Anschlüsse:
KNX-Linie: Busanschlussklemme
Helligkeitsgrenzwert: 1 Lux - 1000 Lux
Montagehöhe: 2 m - 4 m
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 91 mm x 91 mm x 49 mm
Einbautiefe: 22 mm

NEU

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
24	studioweiß matt	**6131/51-24-500**	2CKA006132A0413	1	**239,00**	26
183	alusilber	**6131/51-183-500**	2CKA006132A0414	1	**249,00**	26

1) Bei Bedarf entnehmen Sie bitte die programmierbaren Funktionen aus der aktuellen Applikationsbeschreibung die Sie von unserer Internetseite www.busch-jaeger.at herunterladen können.
2) HKL = Heizung, Klima, Lüftung

Busch-Wächter® Sky KNX [1]
24 Meter
Erfassungsbereich (bei 6 m und 12 m Montagehöhe): kreisförmig.
Gehende Personen Ø: max. 18 m und max. 24 m.
Aufbauhöhe 23 mm.
Mit 2-Kanälen.
Zum gezielten Ab- und Zuschalten von Lichtbändern in Abhängigkeit der Raumhelligkeit.
Regelung auch in Abhängigkeit von der Bewegung möglich.
Einsatz des Gerätes als Bewegungsmelder.
Melder-Applikation mit 2-stufiger Abschaltfunktion.
Melder-Applikation mit integrierter Überwachungsfunktion.
Konstantlichtschalter mit bis zu 2 unabhängigen Kanälen.
Konstantlichtschalter mit max. 2 Ausgängen zum helligkeitsabhängigen Schalten von zwei Lichtbändern im Raum.
Mit integriertem KNX-Busankoppler.
Der Programmiertaster ist mit dem IR-Handsender 6010-25(-500) aktivierbar.
Geeignet für abgehängte Decken mit eine Plattenstärke von 9 bis 25 mm.
Einbaulochmaß: Ø 68 mm.
Geeignet für die Aufputzmontage in Kombination mit einem AP-Gehäuse.
Passt nicht in die British Standard und VDE Unterputzdose.
Empfehlung: HaloX-O UP-Dose von Kaiser (Art.-Nr. 1290-40) mit entsprechender Abdeckung (1290-47 oder 1290-85 für Sichtbeton) oder IBTronic H120-68 von Spelsberg (Art.-Nr. 97600501).
Anschlüsse:
KNX-Linie: Busanschlussklemme
Helligkeitsgrenzwert: 1 Lux - 1000 Lux
Montagehöhe: 4 m - 12 m
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 91 mm x 91 mm x 45 mm
Einbautiefe: 22 mm

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
24	studioweiß matt	**6131/40-24-500**	2CKA006132A0350	1	**240,00**	26

1) Bei Bedarf entnehmen Sie bitte die programmierbaren Funktionen aus der aktuellen Applikationsbeschreibung die Sie von unserer Internetseite www.busch-jaeger.at herunterladen können.

Aufputz-Gehäuse
Für Busch-Präsenzmelder Mini KNX.
Zur Montage eines Busch-Präsenzmelder Mini KNX 6131/20-xxx(-500) oder eines Busch-Präsenzmelder Mini Premium KNX 6131/21-xxx(-500).
Schutzart Gerät: IP 20
Maße (H x B x T): 80 mm x 80 mm x 35 mm

183	alusilber	**6131/29-183-500**	2CKA006132A0352	1	**15,61**	26
24	studioweiß matt	**6131/29-24-500**	2CKA006132A0351	1	**10,40**	26

Aufputz-Gehäuse
Für Busch-Präsenzmelder KNX, Busch-Wächter® Sky KNX und Busch-Präsenzmelder Corridor KNX.
Zur Aufputz-Montage eines Busch-Präsenzmelder KNX 6131/30-xxx(-500), eines Busch-Präsenzmelder Premium KNX 6131/31-xxx(-500), eines Busch-Präsenzmelder Corridor KNX 6131/50-xxx(-500), eines Busch-Präsenzmelder Corridor Premium KNX 6131/51-xxx(-500) oder dem Busch-Wächter® Sky KNX 6131/40-24(-500).
Schutzart Gerät: IP 20
Maße (H x B x T): 91 mm x 91 mm x 33 mm

183	alusilber	**6131/39-183-500**	2CKA006132A0354	1	**15,61**	26
24	studioweiß matt	**6131/39-24-500**	2CKA006132A0353	1	**10,40**	26

Präsenzmelder, Busch-Wächter® AP

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG

Zwischenring für VDE-Unterputzdose
Für Busch-Präsenzmelder KNX, Busch-Wächter® Sky KNX und Busch-Präsenzmelder Corridor KNX.
Für Busch-Präsenzmelder KNX und Busch-Wächter® Sky KNX.
Zur Montage eines Busch-Präsenzmelder KNX 6131/30-xxx(-500), eines Busch-Präsenzmelder Premium KNX 6131/31-xxx(-500), eines Busch-Präsenzmelder Corridor KNX 6131/50-xxx(-500), eines Busch-Präsenzmelder Corridor Premium KNX 6131/51-xxx(-500) oder dem Busch-Wächter® Sky KNX 6131/40-24(-500) auf einer VDE-Unterputzdose.
Schutzart Gerät: IP 20
Maße (H x B x T): 91 mm x 91 mm x 22 mm

NEU

24	studioweiß matt	**6131/38-24-500**	2CKA006132A0403	1	**8,40**	26
183	alusilber	**6131/38-183-500**	2CKA006132A0404	1	**13,60**	26

Schutzkorb
Für Decken-Präsenzmelder.
Für Busch-Wächter® Präsenz tech (6813-101).
Für Busch-Wächter® Präsenz tech Dualline 6813/11-xxx.
Für Busch-Wächter® Präsenz tech BasicLINE 6814 U.
Für Busch-Wächter® Präsenz tech BasicLINE Corridor 6818 U.
Für alle Busch-Rauchalarm® ProfessionalLINE.
Für alle Busch-Wärmealarm ProfessionalLINE.
Für Busch-Rauchalarm® 6831-84 und 6832-84.
Auch in Verbindung mit Aufputz-Gehäuse 6885-xxx und 6888 verwendbar.
Für Busch-Präsenzmelder Mini KNX 6131/20-xxx und 6131/21-xxx.
Für Busch-Präsenzmelder KNX 6131/30-xxx und 6131/31-xxx.
Für Busch-Wächter® Sky KNX 6131/40-24.
Für Busch-Präsenzmelder Corridor KNX 6131/50-xxx und 6131/51-xxx.
Maße (H x B x T): 180 mm x 180 mm x 98 mm

alpinweiß	**6898**	2CKA006899A2304	1/12	**28,39**	29

IR-Handsender
Netzunabhängige Infrarot-Fernbedienung.
Für Infrarot-Empfänger (60xx).
Für KNX-Präsenzmelder und KNX-Sensoren mit Infrarot-Schnittstelle.
Zum Schalten/Dimmen von bis zu 10 Verbraucher in 2 Gruppen (1-5 / 6-10).
Programmierung und Auswahl von 2 MEMO-Speichern je Gruppe möglich.
Versorgung: 4 Alkali-Mangan-Batterien IEC LR03 (Microzelle). Nicht im Lieferumfang enthalten.
Reichweite: frontal 15 m
Nennspannung: 6 V-

6010-25	2CKA006020A0010	1	**133,00**	19

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG

Busch-Wächter® 220 MasterLINE KNX [1] [2]
Mit 2 Bewegungskanälen.
Mit 1 Dämmerungskanal mit 3 Schaltschwellen.
Nicht fernbedienbar über IR Handsender KNX.
Mit integriertem KNX-Busankoppler.
Keine zusätzliche Hilfsspannung notwendig.
Überwachungsdichte: 92 Sektoren mit 368 Schaltsegmenten.
Dämmerungssensor: ca. 1-1000 Lux
Abschaltverzögerung: ca. 10 Sek. bis 1092 min
Sensorwinkel: 220°
Reichweite: 16 m
Bedienelemente: 2 Einstellpotentiometer
Anschlüsse:
KNX-Linie: Busanschlussklemme
Erfassungsbereich: frontal: 16 m, seitlich: 16 m
Öffnungswinkel: 220 °
Helligkeitsgrenzwert: 1 Lux - 1000 Lux
Montagehöhe: 2,5 m
Schutzart Gerät: IP 55
Temperaturbereich Gerät: -25 °C bis 55 °C
Maße (H x B x T): 115 mm x 125 mm x 141 mm

204	alpinweiß	**6179/01-204-500**	2CKA006132A0313	1/10	**305,00**	26
208	silber metallic	**6179/01-208-500**	2CKA006132A0314	1	**306,00**	26

1) Bei Bedarf entnehmen Sie bitte die programmierbaren Funktionen aus der aktuellen Applikationsbeschreibung die Sie von unserer Internetseite www.busch-jaeger.at herunterladen können.
2) Zusatzsoftware PowerTool erforderlich.

Busch-Wächter® 220 MasterLINE KNX Premium [1] [2]
Mit 4 Bewegungskanälen.
Mit 1 Dämmerungs-/Helligkeitskanal mit 3 Schaltschwellen.
Mit 1 Temperaturkanal mit 3 Schaltschwellen.
Mit 7 Kanal IR-Fernbedienung.
Fernbedienbar über IR Handsender KNX 6179 (im Lieferumfang).
Mit integriertem KNX-Busankoppler.
Keine zusätzliche Hilfsspannung notwendig.
Überwachungsdichte: 92 Sektoren mit 368 Schaltsegmenten.
Dämmerungssensor: ca. 1-1000 Lux
Helligkeitssensor: ca. 1 - 80 kLux.
Temperatursensor: ca. -25 bis +55 °C
Abschaltverzögerung: ca. 10 Sek. bis 1092 min
Sensorwinkel: 220°
Reichweite: 16 m
Bedienelemente: 2 Einstellpotentiometer
Anschlüsse:
KNX-Linie: Busanschlussklemme
Erfassungsbereich: frontal: 16 m, seitlich: 16 m
Öffnungswinkel: 220 °
Helligkeitsgrenzwert: 1 Lux - 80000 Lux
Montagehöhe: 2,5 m
Schutzart Gerät: IP 55
Temperaturbereich Gerät: -25 °C bis 55 °C
Temperaturbereich Sensor: -25 °C bis 55 °C
Maße (H x B x T): 115 mm x 125 mm x 141 mm

204	alpinweiß	**6179/02-204-500**	2CKA006132A0317	1	**403,00**	26
208	silber metallic	**6179/02-208-500**	2CKA006132A0318	1	**408,00**	26

1) Bei Bedarf entnehmen Sie bitte die programmierbaren Funktionen aus der aktuellen Applikationsbeschreibung die Sie von unserer Internetseite www.busch-jaeger.at herunterladen können.
2) Zusatzsoftware PowerTool erforderlich.

IR-Handsender KNX [1]
Für Busch-Wächter® 220 MasterLINE KNX premium.
Die Funktionen sind frei belegbar.
Mit kodiertem Übertragungssignal.
Spannungsversorgung: Lithium-Knopfzelle Typ CR2025.
Batterie Lebensdauer: typ. 2 Jahre.
Nennspannung: 3 V-
Schutzart Gerät: IP 40
Temperaturbereich Gerät: 0 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 86 mm x 40 mm x 7 mm

grau / anthrazit	**6179**	2CKA006132A0319	1	**23,55**	26
grau / anthrazit	**6179-500**	2CKA006132A0320	1	**23,55**	26

1) Batterie im Lieferumfang enthalten.

Präsenzmelder, Busch-Wächter® AP

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	Decken-/Eckadapter Für Busch-Wächter® 220 MasterLINE. Für Busch-Wächter® 220 MasterLINE select. Für Busch-Wächter® 220 MasterLINE premium. Für Busch-Wächter® 280 MasterLINE. Für Busch-Wächter® 220 MasterLINE KNX. Für Busch-Wächter® 220 MasterLINE KNX premium. Zur Erfassung zweier Hausseiten in Kombination mit Busch-Wächter® 280. Zur Deckenmontage der Busch-Wächter®. Zur Erhöhung des Neigungswinkels beim Busch-Wächter® 220/280. Die Montage erfolgt auf der Hausecke, auf der Wand oder unter der Decke. Für Leitungsführung aufputz oder unterputz. Montagehöhe: 2,5 m Maße (H x B x T): 102 mm x 125 mm x 55 mm				
201 braun	**6868-201**	2CKA006800A2561	1	**15,41**	29
204 alpinweiß	**6868-204**	2CKA006800A2558	1/10	**15,41**	29
208 silber metallic	**6868-208**	2CKA006800A2559	1	**16,73**	29
35 anthrazit	**6868-35**	2CKA006800A2560	1	**15,41**	29

Raum-Controller AP, RaumMaster

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	Raum-Controller-Grundgerät [1] **für 8 Module** Das Raum-Controller-Grundgerät RC/A 8.2 nimmt bis zu 8 steckbare Module auf. Es steuert deren Funktion und kommuniziert als ein Busteilnehmer über ABB i-bus® KNX. In jeden Steckplatz kann ein beliebiger Modultyp eingesteckt werden. Das eingesteckte Modul wird automatisch erkannt und mit der Versorgungsspannung und Einspeisespannung verbunden. Die Handbedieneinrichtung erlaubt den sofortigen Funktionstest, auch ohne anliegende Busspannung. Anschlüsse: KNX-Linie: Busanschlussklemme Nennspannung: 230 V, +10 % / -10 % Nennfrequenz: 50 Hz Schutzart Gerät: IP 54 Temperaturbereich Gerät: -20 °C bis 45 °C Maße (H x B x T): 270 mm x 316 mm x 50 mm				
	RC/A 8.2	2CDG110106R0011	1	**456,00**	KA

1) Bei Bedarf entnehmen Sie bitte die programmierbaren Funktionen aus der aktuellen Applikationsbeschreibung die Sie von unserer Internetseite www.busch-jaeger.at herunterladen können.

	Raum-Controller-Grundgerät **für 4 Module** nimmt bis zu 4 steckbare Module auf und steuert deren Funktion. In jedem Steckplatz kann ein beliebiger Modultyp eingesteckt werden. Das eingesteckte Modul wird automatisch erkannt und mit der Versorgungsspannung und Einspeisespannung verbunden. Die Handbedieneinrichtung erlaubt den sofortigen Funktionstest, auch ohne anliegende Busspannung.				
	RC/A 4.2	2CDG110104R0011	1	**322,00**	KA

	Binäreingangsmodul [1] **4-fach, 115/230 V** Modul zum Einstecken in das Raum-Controller-Grundgerät. Es besitzt 4 Eingänge zum Anschluss von 115/230 V-Kontakten (AC oder DC). Die Spannung wird vom Modul zur Verfügung gestellt. Eingänge: 4 Schutzart Gerät: IP 20 Maße (H x B x T): 49 mm x 42 mm x 93 mm				
	BE/M 4.230.1	2CDG110005R0011	1	**158,00**	KA

1) Bei Bedarf entnehmen Sie bitte die programmierbaren Funktionen aus der aktuellen Applikationsbeschreibung die Sie von unserer Internetseite www.busch-jaeger.at herunterladen können.

	Binäreingangsmodul [1] **4-fach, 12/24 V** Modul zum Einstecken in das Raum-Controller-Grundgerät. Es besitzt 4 Eingänge zum Anschluss von 12/24 V-Kontakten (AC oder DC). Die Spannung muss extern zur Verfügung gestellt werden. Eingänge: 4 Schutzart Gerät: IP 20 Maße (H x B x T): 49 mm x 42 mm x 93 mm				
	BE/M 4.24.1	2CDG110006R0011	1	**158,00**	KA

1) Bei Bedarf entnehmen Sie bitte die programmierbaren Funktionen aus der aktuellen Applikationsbeschreibung die Sie von unserer Internetseite www.busch-jaeger.at herunterladen können.

Raum-Controller AP, RaumMaster

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG

Binäreingangsmodul [1]
4-fach, Kontaktabfrage
Modul zum Einstecken in das Raum-Controller-Grundgerät.
Es besitzt 4 Eingänge zum Anschluss von potenzialfreien Kontakten.
Die Abfragespannung wird vom Gerät zur Verfügung gestellt.
Abfragespannung: 12 V, potenzialgetrennt
Schutzart Gerät: IP 20
Maße (H x B x T): 49 mm x 42 mm x 93 mm

BE/M 4.12.1	2CDG110007R0011	1		158,00	KA

1) Bei Bedarf entnehmen Sie bitte die programmierbaren Funktionen aus der aktuellen Applikationsbeschreibung die Sie von unserer Internetseite www.busch-jaeger.at herunterladen können.

Schaltaktormodul [1]
2-fach, 6 A
Modul zum Einstecken in das Raum-Controller-Grundgerät.
Zum Schalten von zwei Verbrauchern
Der maximale Dauerstrom beträgt 6 A.
Nennspannung: 230 V
Nennfrequenz: 50 Hz
Ausgänge: 2x Schließer
Lastart: AC1/AC3
Nennstrom: 6 A
Schutzart Gerät: IP 20
Maße (H x B x T): 49 mm x 42 mm x 93 mm

SA/M 2.6.1	2CDG110002R0011	1		95,50	KA

1) Bei Bedarf entnehmen Sie bitte die programmierbaren Funktionen aus der aktuellen Applikationsbeschreibung die Sie von unserer Internetseite www.busch-jaeger.at herunterladen können.

Schaltaktormodul, 2-fach, 16 A, potenzialfrei [1]
zum Schalten von Verbrauchern bis 16 A. Das Gerät hat zwei potenzialfreie Kontakte, d.h. die Einspeisung erfolgt nicht über das Grundgerät, sondern wird direkt auf das Modul aufgelegt.
Zum Schalten von zwei Verbrauchern
Einsatz und Kontaktierung erfolgt ausschließlich im Raum-Controller
Nennspannung: 230 V
Nennfrequenz: 50 Hz
Ausgänge: 2x Schließer
Lastart: AC1/AC3
Nennstrom: 16 A
Schutzart Gerät: IP 20
Maße (H x B x T): 49 mm x 42 mm x 93 mm

SA/M 2.16.1	2CDG110100R0011	1		113,00	KA

1) Bei Bedarf entnehmen Sie bitte die programmierbaren Funktionen aus der aktuellen Applikationsbeschreibung die Sie von unserer Internetseite www.busch-jaeger.at herunterladen können.

Jalousieaktormodul [1]
2-fach, 230 V AC
Modul zum Einstecken in das Raum-Controller-Grundgerät.
Es steuert zwei unabhängige Jalousie- oder Rollladenantriebe mit 115/230 V AC.
Sonderfunktionen: Fahren in Position und Sonnenschutz-Automatik.
Nennspannung: 230 V
Nennfrequenz: 50 Hz
Ausgänge: 2x Umschalter
Lastart: AC1
Nennstrom: 6 A
Schutzart Gerät: IP 20
Maße (H x B x T): 49 mm x 42 mm x 93 mm

JA/M 2.230.1	2CDG110003R0011	1		150,00	KA

1) Bei Bedarf entnehmen Sie bitte die programmierbaren Funktionen aus der aktuellen Applikationsbeschreibung die Sie von unserer Internetseite www.busch-jaeger.at herunterladen können.

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG

Jalousieaktormodul [1]
2-fach, 24 V DC
Modul zum Einstecken in das Raum-Controller-Grundgerät.
Es steuert zwei unabhängige Jalousie- oder Rollladenantriebe mit 24 V DC.
Sonderfunktionen: Fahren in Position und Sonnenschutz-Automatik.
Nennspannung: 24 V
Ausgänge: 2x Umschalter
Lastart: DC
Nennstrom: 6 A
Schutzart Gerät: IP 20
Maße (H x B x T): 49 mm x 42 mm x 93 mm

JA/M 2.24.1	2CDG110004R0011	1		171,00	KA

1) Bei Bedarf entnehmen Sie bitte die programmierbaren Funktionen aus der aktuellen Applikationsbeschreibung die Sie von unserer Internetseite www.busch-jaeger.at herunterladen können.

Schalt-/Dimmaktormodul [1]
2-fach, 6 A
Modul zum Einstecken in das Raum-Controller-Grundgerät.
Es ermöglicht das Schalten und Dimmen von zwei Leuchtengruppen in Verbindung mit elektronischen Vorschaltgeräten(EVG) über 1 ...10 V Steuerspannung.
Nennspannung: 230 V
Nennfrequenz: 50 Hz
Ausgänge: 2x Schließer, potenzialfrei
Lastart: AC1
Nennstrom: 6 A
Ausgangsspannung: 230 V~
Schutzart Gerät: IP 20
Maße (H x B x T): 49 mm x 42 mm x 93 mm

SD/M 2.6.2	2CDG110107R0011	1		194,00	KA

1) Bei Bedarf entnehmen Sie bitte die programmierbaren Funktionen aus der aktuellen Applikationsbeschreibung die Sie von unserer Internetseite www.busch-jaeger.at herunterladen können.

Lichtregelmodul [1]
1-fach, 6 A
Modul zum Einstecken in das Raum-Controller-Grundgerät.
Es ermöglicht das Schalten und Dimmen einer Leuchtengruppe über 1 ... 10 V Steuerspannung.
In Verbindung mit einem Lichtfühler LF/U 2.1 ist das Gerät zur Konstantlichtregelung einsetzbar.
Nennspannung: 230 V
Nennfrequenz: 50 Hz
Ausgänge: 1x Schließer, potenzialfrei
Lastart: AC1
Nennstrom: 6 A
Ausgangsspannung: 230 V~
Steuer-/Signalausgänge: 1, elektronischer Ausgang, 0-10 V
Nennstrom: 30 mA
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 49 mm x 42 mm x 93 mm

LR/M 1.6.2	2CDG110108R0011	1		159,00	KA

1) Bei Bedarf entnehmen Sie bitte die programmierbaren Funktionen aus der aktuellen Applikationsbeschreibung die Sie von unserer Internetseite www.busch-jaeger.at herunterladen können.

Technische Informationen siehe BUSCH-JAEGER-Katalog.at oder abb.com/knx

Unverbindliche Preisempfehlungen ohne MwSt.

Raum-Controller AP, RaumMaster

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG

Lichtfühler, UP
Wird in Verbindung mit den Lichtreglern LR/S x.16.1 zur Konstantlichtregelung eingesetzt. Im Lieferumfang befinden sich verschiedene Lichtleitstäbe, die Anschlussklemme und die Abdeckung für eine dezente Installation im Raum.
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 20 mm x 54 mm

LF/U 2.1	2CDG110089R0011	1		76,50	KA

Universal-Dimmaktormodul [1] [2] [3]
1-fach, 300 VA
Modul zum Einstecken in das Raum-Controller-Grundgerät.
Es dimmt Glühlampen, 230 V- oder Niedervolt-Halogenlampen mit bis 300 W/VA.
Für unterschiedliche Lastarten geeignet (automatische Lasterkennung).
Das Gerät ist weitgehend gegen Rundsteuersignale und Spannungsschwankungen kompensiert. Die Mindestlast beträgt nur 2 W.
Nennspannung: 230 V
Nennfrequenz: 50 Hz
Ausgänge: 1x elektronischer Ausgang, potenzialgebunden
Lastart: 230 V-Glühlampen/230 V-Halogenlampen
Nennleistung: 300 W/VA
Lastart: 127 V-Glühlampen/127 V-Halogenlampen
Nennleistung: 150 W/VA
Schutzart Gerät: IP 20
Maße (H x B x T): 49 mm x 42 mm x 93 mm

UD/M 1.300.1	2CDG110012R0011	1		194,00	KA

1) Bei Bedarf entnehmen Sie bitte die programmierbaren Funktionen aus der aktuellen Applikationsbeschreibung die Sie von unserer Internetseite www.busch-jaeger.at herunterladen können.
2) Nicht für dimmbare EVG.
3) Bei konventionellen Trafos ~20 % Trafoverluste berücksichtigen.

Elektronische Schaltaktormodul [1]
2-fach, 115/230 V
Modul zum Einstecken in das Raum-Controller-Grundgerät.
Es besitzt zwei überlastsichere, geräuschlose und verschleißfreie Ausgänge.
Sie steuern Heizungssysteme und Kühldecken über elektrothermische Stellantriebe mit einer Spannung von 230 V AC, max. 700 mA Dauerstrom.
Nennspannung: 230 V
Nennfrequenz: 50 Hz
Ausgänge: 2x elektronischer Ausgang, potenzialgebunden, 230 V~
Nennstrom: 0,7 A, bei cos φ 1
Schutzart Gerät: IP 20
Maße (H x B x T): 49 mm x 42 mm x 93 mm

ES/M 2.230.1	2CDG110013R0011	1		205,00	KA

1) Bei Bedarf entnehmen Sie bitte die programmierbaren Funktionen aus der aktuellen Applikationsbeschreibung die Sie von unserer Internetseite www.busch-jaeger.at herunterladen können.

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG

Elektronische Schaltaktormodul [1]
2-fach, 24 V
Modul zum Einstecken in das Raum-Controller-Grundgerät.
Es besitzt zwei überlastsichere, geräuschlose und verschleißfreie Ausgänge.
Sie steuern Heizungssysteme und Kühldecken über elektrothermische Stellantriebe mit einer Spannung von 12/24 V AC/AC, max. 700 mA Dauerstrom.
Nennspannung: 24 V
Nennfrequenz: 50 Hz
Ausgänge: 2x elektronischer Ausgang, potenzialgebunden, 230 V~
Nennstrom: 0,7 A, bei cos φ 1
Schutzart Gerät: IP 20
Maße (H x B x T): 49 mm x 42 mm x 93 mm

ES/M 2.24.1	2CDG110014R0011	1		205,00	KA

1) Bei Bedarf entnehmen Sie bitte die programmierbaren Funktionen aus der aktuellen Applikationsbeschreibung die Sie von unserer Internetseite www.busch-jaeger.at herunterladen können.

Raum Master, Basic, REG
Der Raum-Master erschließt neue Möglichkeiten für Objekte, bei denen Zimmer mit Wohnbereich und Bad gesteuert und effizient genutzt werden sollen. Für diese Räume, die typischerweise in Hotels, Krankenhäusern, betreutem Wohnen und Studentenwohnheimen zu finden sind, wurde der Raum-Master entwickelt. Er deckt alle Anforderungen an die Elektroinstallation dieser Anwendung ab und bietet in kompakter Form folgende Funktionen: • Beleuchtung schalten, • Heizung/Kühlung steuern, • Beschatten (über Jalousien oder Vorhänge), • Schalten von Steckdosen und Verbrauchern. Durch die Kommunikation der Geräte über den KNX-Bus können auch zentrale Steuerfunktionen und Notrufe aus den Räumen zu einer Zentrale realisiert werden.
Anschlüsse:
KNX-Linie: Busanschlussklemme
Nennspannung: 230 V~, +10 % / -15 %
Nennfrequenz: 50 Hz - 60 Hz
Eingänge: 8
Abfragespannung: 19 V, potenzialgetrennt
Ausgänge: 8x Schließer, potenzialfrei
Lastart: AC1
Nennstrom: 6 A, bei cos φ 1
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 90 mm x 144 mm x 64 mm
Einbautiefe: 68 mm
Teilungseinheit: 8 TE

RM/S 1.1	2CDG110094R0011	1		743,00	KA

Raum-Controller AP, RaumMaster

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG

Raum Master, Premium, REG
Der Raum-Master erschließt neue Möglichkeiten für Objekte, bei denen Zimmer mit Wohnbereich und Bad gesteuert und effizient genutzt werden sollen. Für diese Räume, die typischerweise in Hotels, Krankenhäusern, betreutem Wohnen und Studentenwohnheimen zu finden sind, wurde der Raum-Master entwickelt. Er deckt alle Anforderungen an die Elektroinstallation dieser Anwendung ab und bietet in kompakter Form folgende Funktionen: • Beleuchtung schalten, • Heizung/Kühlung steuern, • Beschatten (über Jalousien oder Vorhänge), • Schalten von Steckdosen und Verbrauchern. Durch die Kommunikation der Geräte über den KNX-Bus können auch zentrale Steuerfunktionen und Notrufe aus den Räumen zu einer Zentrale realisiert werden.
Anschlüsse:
KNX-Linie: Busanschlussklemme
Nennspannung: 230 V~, +10 % / -15 %
Nennfrequenz: 50 Hz - 60 Hz
Eingänge: 13
Abfragespannung: 19 V, potenzialgetrennt
Ausgänge: 18x Schließer, potenzialfrei
Lastart: AC1
Nennstrom: 6 A, bei cos φ 1
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 90 mm x 216 mm x 64 mm
Einbautiefe: 68 mm
Teilungseinheit: 12 TE

RM/S 2.1	2CDG110095R0011	1		**1297,00**	KA

Raum Master, REG
Gerät zur Steuerung von Wohnbereichen, typisch in Hotels und kleinen Apartments. 12 Eingänge, 4 Ausgänge und 4 Jalousieausgang oder 8 Ausgänge.
Anschlüsse:
KNX-Linie: Busanschlussklemme
Nennspannung: 230 V~, +10 % / -15 %
Nennfrequenz: 50 Hz - 60 Hz
Eingänge: 12
Abfragespannung: 32 V, Kontaktabfrage
Ausgänge: 4x Schließer, potenzialfrei
Lastart: AC1
Nennstrom: 16 AX
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 90 mm x 216 mm x 64 mm
Einbautiefe: 68 mm
Teilungseinheit: 12 TE

RM/S 3.1	2CDG110165R0011	1		**637,00**	KA

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG

Raum Master, REG
Der Raum-Master erschließt neue Möglichkeiten für Objekte, bei denen Zimmer mit Wohnbereich und Bad gesteuert und effizient genutzt werden sollen. Für diese Räume, die typischerweise in Hotels, Krankenhäusern, betreutem Wohnen und Studentenwohnheimen zu finden sind, wurde der Raum-Master entwickelt. Er deckt alle Anforderungen an die Elektroinstallation dieser Anwendung ab und bietet in kompakter Form folgende Funktionen: • Beleuchtung schalten, • Heizung/Kühlung steuern, • Beschatten (über Jalousien oder Vorhänge), • Schalten von Steckdosen und Verbrauchern. Durch die Kommunikation der Geräte über den KNX-Bus können auch zentrale Steuerfunktionen und Notrufe aus den Räumen zu einer Zentrale realisiert werden.
Anschlüsse:
KNX-Linie: Busanschlussklemme
Nennspannung: 230 V~, +10 % / -15 %
Nennfrequenz: 50 Hz - 60 Hz
Eingänge: 8
Abfragespannung: 32 V, Kontaktabfrage
Ausgänge: 8x Schließer, potenzialfrei
Lastart: AC1
Nennstrom: 6 A
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 90 mm x 144 mm x 64 mm
Einbautiefe: 68 mm
Teilungseinheit: 8 TE

RM/S 4.1	2CDG110170R0011	1		**586,00**	KA

ABB i-bus® KNX

Technische Informationen siehe BUSCH-JAEGER-Katalog.at oder abb.com/knx

Unverbindliche Preisempfehlungen ohne MwSt.

REG-Binäreingänge, Universal-Ein-/Ausgabe, Analogeingänge

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG

Binäreingang, 4-fach, 10-230 V, REG
Das Gerät erfasst vier 10...230V AC/DC-Signale. Eingangszustandsanzeige über 4 gelbe LED's. Max. 4 Eingangssignale (in 2 Gruppen) sind erfassbar. Pro Kanal eine Taste zur Handbedienung. Über ABB i-bus® versorgt.
Bedienelemente: LED rot
Anzeigeelemente: 4 LEDs gelb
Anschlüsse:
KNX-Linie: Busanschlussklemme
Eingänge: 4
Abfragespannung: 230 V, unabhängig
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 90 mm x 36 mm x 64 mm
Teilungseinheit: 2 TE

BE/S 4.230.2.1	2CDG110091R0011	1		259,00	KA

Binäreingang, 8-fach, 10-230 V, REG
Das Gerät erfasst acht 10...230V AC/DC-Signale. Eingangszustandsanzeige über 8 gelbe LED's. Max. 8 Eingangssignale erfassbar. Pro Kanal eine Taste zur Handbedienung. Über ABB i-bus® versorgt.
Bedienelemente: LED rot
Anzeigeelemente: 8 LEDs gelb
Anschlüsse:
KNX-Linie: Busanschlussklemme
Eingänge: 8
Abfragespannung: 230 V, unabhängig
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 90 mm x 72 mm x 64 mm
Teilungseinheit: 4 TE

BE/S 8.230.2.1	2CDG110093R0011	1		399,50	KA

Binäreingang, 4-fach, Kontaktabfrage, REG
Das Gerät fragt 4 potenzialfreie Kontakte mit intern erzeugter Abfragespannung ab. Eingangszustandsanzeige über 4 gelbe LED's. Max. 4 Eingangssignale (in 2 Gruppen) sind erfassbar. Pro Kanal eine Taste zur Handbedienung. Über ABB i-bus® versorgt.
Bedienelemente: LED rot
Anzeigeelemente: 4 LEDs gelb
Anschlüsse:
KNX-Linie: Busanschlussklemme
Eingänge: 4
Abfragespannung: 35 V, gepulst
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 90 mm x 36 mm x 64 mm
Teilungseinheit: 2 TE

BE/S 4.20.2.1	2CDG110090R0011	1		259,00	KA

Binäreingang, 8-fach, Kontaktabfrage, REG
Das Gerät fragt 8 potenzialfreie Kontakte mit intern erzeugter Abfragespannung ab. Eingangszustandsanzeige über 8 gelbe LED's. Max. 8 Eingangssignale erfassbar. Pro Kanal eine Taste zur Handbedienung. Über ABB i-bus® versorgt.
Bedienelemente: LED rot
Anzeigeelemente: 8 LEDs gelb
Anschlüsse:
KNX-Linie: Busanschlussklemme
Eingänge: 8
Abfragespannung: 35 V, gepulst
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 90 mm x 72 mm x 64 mm
Teilungseinheit: 4 TE

BE/S 8.20.2.1	2CDG110092R0011	1		399,50	KA

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG

Universal E/A-Konzentrator [1])
Der Universal E/A-Konzentrator dient zum Anschluss von Tastern oder Signallampen an ABB i-bus®, z.B. in einem Bedien-/Anzeige-Tableau. Er verfügt über 32 Kanäle, die mithilfe der ETS als Ein- oder Ausgänge frei parametrierbar sind. Das Gerät benötigt eine externe Hilfsspannung von 12 V DC oder 24 V DC, z.B. NT/S 24.800.
Maße (H x B x T): 90 mm x 72 mm x 64 mm
Einbautiefe: 68 mm
Teilungseinheit: 4 TE

UK/S 32.2	2CDG110071R0011	1		549,00	KA

1) 1 TE = 18 mm.

Analogaktor, AP
2-fach
Zur Erfassung von 2 analogen Eingangssignalen. Diese sind u.a. 0 - 1 V, 0 - 5 V, 0 - 10 V, 1 - 10 V, 0 - 20 mA, 4 - 20 mA, 0 - 1000 Ohm, PT100, PT1000, potentialfreier Kontakt, KT, KTY und benutzerdefiniert.
Anschlüsse:
KNX-Linie: Busanschlussklemme
Nennspannung: 230 V~, +10 % / -10 %
Nennfrequenz: 50 Hz - 60 Hz
Eingänge: 2
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C

AA/A 2.1.2	2CDG110203R0011			275,00	KA

Analogeingang
4-fach
Zur Erfassung von 4 analogen Eingangssignalen. Diese sind u.a. 0 - 1 V, 0 - 5 V, 0 - 10 V, 0 – 20 mA, 4 – 20 mA, 0 – 1000 Ohm, PT100, potentialfreier Kontakt, KT, KTY und benutzerdefiniert.
Integriertes 24 V DC-Netzteil (300 mA).
Anschlüsse:
KNX-Linie: Busanschlussklemme
Nennspannung: 230 V~, +10 % / -10 %
Nennfrequenz: 50 Hz - 60 Hz
Eingänge: 4
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 90 mm x 72 mm x 64 mm
Einbautiefe: 68 mm
Teilungseinheit: 4 TE

NEU

AA/S 4.1.2	2CDG110202R0011			380,00	KA

Analogeingang, 4-fach, REG
Der Analogeingang wird eingesetzt zur Erfassung analoger physikalischer Größen. Die neuen Anschlussklemmen der REG Variante ermöglicht eine schnelle, übersichtliche Verdrahtung und damit eine schnelle Anbindung von Sensoren. Umfangreiche Einstellmöglichkeiten für eine Vielzahl typischer Sensoren (1-10 V, 0(4) - 20 mA, -1 V, PT 100, PT 1000,...) zur Erfassung von Temperatur, Helligkeit, Füllstand usw. Für aktive Sensoren liefert der AE/S 4.1.1.3 die nötige Hilfsspannung.

AE/S 4.1.1.3	2CDG110190R0011	1		305,00	KA

REG-Binäreingänge, Universal-Ein-/Ausgabe, Analogeingänge

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG

Analogeingang, AP
2-fach
Kann überall dort eingesetzt werden, wo analoge Größen dezentral erfasst werden sollen. Das ausgeklügelte Gehäusekonzept ermöglicht eine schnelle, übersichtliche Verdrahtung und damit eine schnelle Anbindung von Sensoren. Umfangreiche Einstellmöglichkeiten für eine Vielzahl typischer Sensoren (1 – 10 V, 0(4) – 20 mA, 0 – 1 V, PT 100, PT 1000,…) zur Erfassung von Temperatur, Helligkeit, Füllstand usw. Für aktive Sensoren ist eine separate Hilfsspannungsversorgung nötig.
Anschlüsse:
KNX-Linie: Busanschlussklemme
Nennspannung: 230 V~, +10 % / -10 %
Nennfrequenz: 50 Hz - 60 Hz
Eingänge: 2
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C

AE/A 2.1	2CDG110086R0011	1		206,00	KA

KNX-Universalschnittstelle [1])
2-fach
Die Universal-Schnittstelle hat 2 Kanäle. Diese können mit Hilfe der ETS, als Eingang oder Ausgang parametriert werden.
Konventionelle Taster, Hilfskontakte, Leuchtdioden und das elektrische Relais ER/U können an den Anschlussleitungen angeschlossen werden. Diese können bis 10 m verlängert werden.
Die Kontaktabfragespannung und die Speisespannung für die LEDs werden vom Gerät zur Verfügung gestellt, die Vorwiderstände für die LEDs sind integriert.
Anschlüsse:
KNX-Linie: Busanschlussklemme
Eingänge: 2
Abfragespannung: 20 V,
Ausgänge: 2x elektronischer Ausgang, potenzialgebunden
Versorgungsspannung: 5 V
Nennstrom: 2 mA
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 39 mm x 40 mm x 12 mm

US/U 2.2	GHQ6310074R0111	1		63,00	KA

1) Bei Bedarf entnehmen Sie bitte die programmierbaren Funktionen aus der aktuellen Applikationsbeschreibung die Sie von unserer Internetseite www.busch-jaeger.at herunterladen können.

KNX-Universalschnittstelle [1])
4-fach
Die Universal-Schnittstelle hat 4 Kanäle. Diese können mit Hilfe der ETS, als Eingang oder Ausgang parametriert werden.
Konventionelle Taster, Hilfskontakte, Leuchtdioden und das elektrische Relais ER/U können an den Anschlussleitungen angeschlossen werden. Diese können bis 10 m verlängert werden.
Die Kontaktabfragespannung und die Speisespannung für die LEDs werden vom Gerät zur Verfügung gestellt, die Vorwiderstände für die LEDs sind integriert.
Anschlüsse:
KNX-Linie: Busanschlussklemme
Eingänge: 4
Abfragespannung: 20 V,
Ausgänge: 2x elektronischer Ausgang, potenzialgebunden
Nennstrom: 2 mA
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 39 mm x 40 mm x 12 mm

US/U 4.2	GHQ6310070R0111	1		104,00	KA

1) Bei Bedarf entnehmen Sie bitte die programmierbaren Funktionen aus der aktuellen Applikationsbeschreibung die Sie von unserer Internetseite www.busch-jaeger.at herunterladen können.

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG

Universal-Schnittstelle
12-fach
Das Gerät hat 12 Kanäle, die durch Auswahl im Anwendungsprogramm einzeln als Eingang oder Ausgang parametriert werden können.
Es können konventionelle Taster, potenzialfreie Kontakte oder Leuchtdioden angeschlossen werden.
Die Kontaktabfragespannung für die Kontakte und die Speisespannung für LEDs werden vom Gerät zur Verfügung gestellt.
Vorwiderstände für externe Leuchtdioden sind im Gerät integriert.
Die Universal-Schnittstelle wird unterputz in eine Geräte-Verbindungsdose 60 mm eingelegt.
Folgende Funktionen können je Eingang eingestellt werden: - Beliebige Reaktion auf eine Flanke am Eingang, - Schalt-/Dimm-Befehle senden, - Dimmbare Beleuchtung über einen einzelnen Taster bedienen, - Jalousien über einen einzelnen Taster bedienen, - Lichtszenen steuern und speichern, - Beliebige Werte auf Datentypen senden, - Mehrere Lasten in festen Schaltfolgen schalten, - PWM-Signal für eine Heizungssteuerung erzeugen, - Schalten und Blinken von LEDs.
Kanäle: 12, einzeln als Ein- oder Ausgang einstellbar, Eingang Abfragespannung: 20 V Impulse, Eingangsstrom: 0,5 mA, Ausgang Ausgangsspannung: 3,3 V DC, Ausgangsstrom: max. 2 mA, über Vorwiderstand begrenzt, Anschluss Ein-/Ausgänge: 3x6 Leitungen ca. 30 cm lang, steckbar, verlängerbar auf max. 10 m, Busanschluss: Busanschlussklemme, Abmessungen (dchm. x H): 54 x 19 mm, Schutzart: IP 20, EN 60529.

US/U 12.2	2CDG110065R0011	1		203,00	KA

Physikalische Sensoren, Wetterzentrale/-station

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG

Windgeschwindigkeitsgeber
linear
Für Wetterstation 6190/40-101.
Dient zur Umsetzung der erfassten Windgeschwindigkeit (0,7-40 m/s) in elektrische Signale (0-10 V).
Mit PTC-Heizelement für Winterbetrieb (in Verbindung mit Heiztrafo 6190/49).
Inkl. 3 m Zuleitung LIYY 6 x 0,25 mm².
Nennspannung: 24 V-, +8 V / -6 V
Abfragespannung: 0 - 10 V- gegen GND bei 1 kOhm minimaler Bürde
Schutzart Gerät: IP 65
Temperaturbereich Gerät: -25 °C bis 60 °C
Maße (H x B x T): 160 mm x 124 mm

6190/41	2CKA006190A0031	1	**480,00**	33

Temperaturmesswertgeber
linear
Für Wetterstation 6190/40-101.
Dient zur Umsetzung der gemessenen Temperatur (-30 bis +70 Grad) in elektrische Signale (0-10 V).
Empfohlene Zuleitung 3 x 0,25 mm² (max. 100 m)
Nennspannung: 24 V-, +8 V / -6 V
Abfragespannung: 0 - 10 V- gegen GND bei 1 kOhm minimaler Bürde
Schutzart Gerät: IP 65
Temperaturbereich Gerät: -30 °C bis 70 °C
Maße (H x B x T): 58 mm x 83 mm x 35 mm

6190/42	2CKA006190A0032	1	**148,00**	33

Regenfühler
linear
Für Wetterstation 6190/40-101.
Dient zur Umsetzung des erfassten Regens in elektrische Signale (0 V=trocken-10 V=Regen).
Heiztrafo 6190/49-101 erforderlich.
Inkl. 3 m Zuleitung LIYY 5 x 0,25 mm².
Nennspannung: 24 V-, +8 V / -6 V
Abfragespannung: 0 - 10 V- gegen GND bei 1 kOhm minimaler Bürde
Schutzart Gerät: IP 65
Temperaturbereich Gerät: -30 °C bis 70 °C
Maße (H x B x T): 58 mm x 83 mm x 17 mm

6190/43	2CKA006190A0033	1	**303,00**	33

Dämmerungsmesswertgeber
linear
Für Wetterstation 6190/40-101.
Dient zur Umsetzung des gemessenen Lichtwertes (0-255 Lux) in elektrische Signale (0-10 V).
Aufputz-Gehäuse IP 65
Empfohlene Zuleitung 3 x 0,25 mm² (max. 100 m)
Nennspannung: 24 V-, +8 V / -6 V
Abfragespannung: 0 - 10 V- gegen GND bei 1 kOhm minimaler Bürde
Schutzart Gerät: IP 65
Temperaturbereich Gerät: -30 °C bis 70 °C
Maße (H x B x T): 58 mm x 83 mm x 35 mm

6190/44	2CKA006190A0034	1	**140,50**	33

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG

Helligkeitsmesswertgeber
linear
Für Wetterstation 6190/40-101.
Dient zur Umsetzung des gemessenen Lichtwertes (3000-60.000 Lux) in elektrische Signale (0-10 V).
Aufputz-Gehäuse IP 65
Empfohlene Zuleitung 3 x 0,25 mm² (max. 100 m)
Nennspannung: 24 V-, +8 V / -6 V
Abfragespannung: 0 - 10 V- gegen GND bei 1 kOhm minimaler Bürde
Schutzart Gerät: IP 65
Temperaturbereich Gerät: -30 °C bis 70 °C
Maße (H x B x T): 83 mm x 58 mm x 35 mm

6190/45	2CKA006190A0035	1	**140,50**	33

Heiztrafo [1] [2]
2-fach
Für Wind-und/oder Regenfühler 6190/41 und 6190/43.
Ausgang: 24 V~, max. 1A SELV
Auch zur Versorgung von bis zu 5 thermoelektrischen Stellantrieben 24 V, 6164/11, geeignet.
Dient zur Spannungsversorgung der Wetterstation 6190/40-101.
Nennspannung: 230 V~, +10 % / -15 %
Sekundär: 24 V~
Nennfrequenz: 50 Hz - 60 Hz
Ausgänge: 2x Sekundärausgänge, 24 V~
Nennstrom: 500 mA
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 40 °C
Maße (H x B x T): 90 mm x 70 mm x 58 mm
Teilungseinheit: 4 TE

6190/49-101	2CKA006190A0040	1	**132,00**	33

1) 1 TE = 18 mm.
2) Technische Dokumentation nur in deutscher Sprache.

Helligkeits-, Temperaturschalter [1]
3-fach
Zum Erfassen und Senden der Helligkeit und der Temperatur.
Schwellwertschalter zur Steuerung von Schalt-, Dimm- und Jalousieaktoren in Abhängigkeit der Umgebungshelligkeit und/oder Temperatur.
Mit Sperrobjekt zum deaktivieren ein oder mehrerer Schwellwertschalter.
Der Busanschluss erfolgt über eine Busanschlussklemme.
Anschlüsse:
KNX-Linie: Busanschlussklemme
Eingänge: 2
Helligkeitsgrenzwert: 1 Lux - 100000 Lux
Schutzart Gerät: IP 54
Temperaturbereich Gerät: -25 °C bis 55 °C
Maße (H x B x T): 110 mm x 72 mm x 54 mm

6146/10	2CKA006146A0022	1	**345,00**	33

1) Bei Bedarf entnehmen Sie bitte die programmierbaren Funktionen aus der aktuellen Applikationsbeschreibung die Sie von unserer Internetseite www.busch-jaeger.at herunterladen können.

Physikalische Sensoren, Wetterzentrale/-station

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG

Wetterzentrale, REG
Die Wetterzentrale erfasst und verarbeitet die Daten aus einem Wettersensor (Dämmerung, Helligkeit in drei Himmelsrichtungen, Regen, Temperatur, Information über Tag/Nacht, Windgeschwindigkeit, Datum und Uhrzeit). Es steht ein zusätzlicher Eingang zum Anschluss eines PT-1000 Sensors zur Verfügung. Es stehen vier Wertespeicher zur Verfügung, pro Wertespeicher können 24 Werte gespeichert werden. Die Wetterzentrale WZ/S 1.3.1.2 kann mit dem neuen Wettersensoren WES/A 3.1 und mit dem bisherigen Sensor WES/A 2.1 wahlweise betrieben werden. Die Zentrale versorgt dabei den angeschlossenen Sensor mit Spannung. Die Wetterzentrale verfügt zum Anschluss der Versorgungsspannung über einen Weitbereichseingang von 85 bis 265 V AC. Unterstützung bei der Inbetriebnahme und Diagnose des Gerätezustandes können über das ABB i-bus Tool erfolgen, das kostenlose Servicetool für Systemintegratoren.

WZ/S 1.3.1.2 2CDG110184R0011 1 **865,00** KA

Wetterstation, 4-fach, REG
Wetterstation zum Anschluss handelsüblicher Wettersensoren für Windgeschwindigkeit, Windrichtung, Regen, Regenmenge, Helligkeit, Lichtintensität, Pyranometer, Dämmerung, Luftdruck, Feuchte oder Temperatur. Ein Netzteil zur Versorgung der Sensoren mit 24 V DC-Spannung (max. 300 mA) ist integriert. Die Wetterstation verfügt zum Anschluss der Versorgungsspannung über einen Weitbereichseingang von 85 bis 265 V AC. Die Applikationssoftware ist auf die Erfassung von Wetterdaten abgestimmt und bietet eine schnelle Parametrierung der Sensoren. Unterstützung bei der Inbetriebnahme und Diagnose des Gerätezustandes können über das ABB i-bus Tool erfolgen, das kostenlose Servicetool für Systemintegratoren. Anmerkung: Wettersensoren für die Gebäudetechnik finden Sie z.B. unter http://www.kriwan.de.

WS/S 4.1.1.2 2CDG110191R0011 1 **736,00** KA

Wettersensor
Erfasst Windgeschwindigkeit, Regen, Helligkeit in drei Himmelsrichtungen, Dämmerung, Temperatur, Tag/Nacht und über das GPS-Signal Datum und Uhrzeit. Ein zusatzlicher Heiztransformator ist nicht notwendig. Der Wettersensor WES/A 3.1 kann wahlweise an die neue Wetterzentrale WZ/S 1.3.1.2 oder auch an die bisherige Wetterzentrale WZ/S 1.1 angeschlossen werden.

WES/A 3.1 2CDG120046R0011 1 **424,00** KB

Wetterstation, 4-fach, REG
Wetterstation zum Anschluss handelsüblicher Wettersensoren für Windgeschwindigkeit, Windrichtung, Regen, Regenmenge, Helligkeit, Lichtintensität, Pyranometer, Dämmerung, Luftdruck, Feuchte oder Temperatur. Ein Netzteil zur Versorgung der Sensoren mit 24 V DC-Spannung (max. 300 mA) ist integriert. Die Wetterstation verfügt zum Anschluss der Versorgungsspannung über einen Weitbereichseingang von 85 bis 265 V AC. Die Applikationssoftware ist auf die Erfassung von Wetterdaten abgestimmt und bietet eine schnelle Parametrierung der Sensoren. Unterstützung bei der Inbetriebnahme und Diagnose des Gerätezustandes können über das ABB i-bus Tool erfolgen, das kostenlose Servicetool für Systemintegratoren. Anmerkung: Wettersensoren für die Gebäudetechnik finden Sie z.B. unter http://www.kriwan.de.

WS/S 4.1.1.2 2CDG110191R0011 1 **736,00** KA

REG-Energieaktor/ REG-Energiemodul

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG

Energieaktor, 16/20 A, REG [1])
erfasst den Energieverbrauch der angeschlossenen Verbraucher im Endstromkreis. Verschiedene elektrische Größen können überwacht und Lastspitzen durch eine einfache Laststeuerung begrenzt werden. Die 3 Ausgangskanäle können per Hand bedient werden und zeigen den aktuellen Schaltzustand an. Der Energieaktor kann ohmsche, induktive und kapazitive Lasten schalten. Die Schaltleistung entspricht SA/S X.16.6.1.
Bedienelemente: Manuelle Betätigungsmöglichkeit für EIN/AUS über Schiebeschalter
Anzeigeelemente: Statusanzeige der Ausgänge über Position der Schiebeschalter
Anschlüsse:
KNX-Linie: Busanschlussklemme
Nennspannung: 230 V~, +10 % / -15 %
Nennfrequenz: 50 Hz - 60 Hz
Ausgänge: 3x Schließer, potenzialfrei
Lastart: AC1
Nennstrom: 16 A, bei cos φ 0,8
Ausgangsspannung: 230 V~
Lastart: AC3
Nennstrom: 16 A, bei cos φ 0,45
Ausgangsspannung: 230 V~
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 90 mm x 72 mm x 64 mm
Einbautiefe: 68 mm
Teilungseinheit: 4 TE

SE/S 3.16.1 2CDG110136R0011 1 **447,00** KA

1) 1 TE = 18 mm.

Energiemodul REG, 16/20 A, 3-fach
Erfasst den Energieverbrauch der Verbraucher im Endstromkreis. Verschiedene elektrische Größen (Wirkleistung, Strom, Spannung, Frequenz) können überwacht und Lastspitzen durch eine einfache Laststeuerung begrenzt werden.
Anschlüsse:
KNX-Linie: Busanschlussklemme
Nennspannung: 230 V~, +10 % / -15 %
Nennfrequenz: 50 Hz - 60 Hz
Nennstrom: 16 A
Ausgangsspannung: 230 V~
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 90 mm x 72 mm x 64 mm
Einbautiefe: 68 mm
Teilungseinheit: 4 TE

EM/S 3.16.1 2CDG110148R0011 1 **287,00** KA

ABB i-bus® KNX

Technische Informationen siehe BUSCH-JAEGER-Katalog.at oder abb.com/knx

Unverbindliche Preisempfehlungen ohne MwSt.

Ausgänge

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG

Schalt-/Dimmaktor [1] [2]
2-fach
REG-Geräte zum Schalten und Dimmen über ABB i-bus® von 2, 4 bzw. 8 unabhängigen Leuchtengruppen aus elektr. Vorschaltgeräten mit 1-10V Steuerschnittstelle.
Pro Kanal kann mit potentialfreien Lastrelais (16A-AC1) die Versorgungsspannung der Vorschaltgeräte über ABB i-bus® oder manuell ein- und ausgeschaltet werden.
Schaltzustandanzeige vorhanden. Keine Spannungsversorgung erforderlich.
Bedienelemente: Manuelle Betätigungsmöglichkeit für EIN/AUS über Schiebeschalter
Anzeigeelemente: Statusanzeige der Ausgänge über Position der Schiebeschalter
Anschlüsse:
KNX-Linie: Busanschlussklemme
Nennspannung: 230 V~, +10 % / -15 %
Nennfrequenz: 50 Hz - 60 Hz
Ausgänge: 2x Schließer, potenzialfrei
Lastart: AC1
Nennstrom: 16 A, bei cos φ 1
Ausgangsspannung: 230 V~
Steuer-/Signalausgänge: 2, elektronischer Ausgang, 0-10 V
Nennstrom: 100 mA
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 90 mm x 72 mm x 64 mm
Einbautiefe: 68 mm
Teilungseinheit: 4 TE

SD/S 2.16.1	2CDG110079R0011	1		289,00	KA

1) Bei Bedarf entnehmen Sie bitte die programmierbaren Funktionen aus der aktuellen Applikationsbeschreibung die Sie von unserer Internetseite www.busch-jaeger.at herunterladen können.
2) 1 TE = 18 mm.

Schalt-/Dimmaktor [1] [2]
4-fach
REG-Geräte zum Schalten und Dimmen über ABB i-bus® von 2, 4 bzw. 8 unabhängigen Leuchtengruppen aus elektr. Vorschaltgeräten mit 1-10V Steuerschnittstelle.
Pro Kanal kann mit potentialfreien Lastrelais (16A-AC1) die Versorgungsspannung der Vorschaltgeräte über ABB i-bus® oder manuell ein- und ausgeschaltet werden.
Schaltzustandanzeige vorhanden. Keine Spannungsversorgung erforderlich.
Bedienelemente: Manuelle Betätigungsmöglichkeit für EIN/AUS über Schiebeschalter
Anzeigeelemente: Statusanzeige der Ausgänge über Position der Schiebeschalter
Anschlüsse:
KNX-Linie: Busanschlussklemme
Nennspannung: 230 V~, +10 % / -15 %
Nennfrequenz: 50 Hz - 60 Hz
Ausgänge: 4x Schließer, potenzialfrei
Lastart: AC1
Nennstrom: 16 A, bei cos φ 1
Ausgangsspannung: 230 V~
Steuer-/Signalausgänge: 4, elektronischer Ausgang, 0-10 V
Nennstrom: 100 mA
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 90 mm x 108 mm x 64 mm
Einbautiefe: 68 mm
Teilungseinheit: 6 TE

SD/S 4.16.1	2CDG110080R0011	1		423,00	KA

1) Bei Bedarf entnehmen Sie bitte die programmierbaren Funktionen aus der aktuellen Applikationsbeschreibung die Sie von unserer Internetseite www.busch-jaeger.at herunterladen können.
2) 1 TE = 18 mm.

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG

Schalt-/Dimmaktor [1] [2]
8-fach
REG-Geräte zum Schalten und Dimmen über ABB i-bus® von 2, 4 bzw. 8 unabhängigen Leuchtengruppen aus elektr. Vorschaltgeräten mit 1-10V Steuerschnittstelle.
Pro Kanal kann mit potentialfreien Lastrelais (16A-AC1) die Versorgungsspannung der Vorschaltgeräte über ABB i-bus® oder manuell ein- und ausgeschaltet werden.
Schaltzustandanzeige vorhanden. Keine Spannungsversorgung erforderlich.
Bedienelemente: Manuelle Betätigungsmöglichkeit für EIN/AUS über Schiebeschalter
Anzeigeelemente: Statusanzeige der Ausgänge über Position der Schiebeschalter
Anschlüsse:
KNX-Linie: Busanschlussklemme
Nennspannung: 230 V~, +10 % / -15 %
Nennfrequenz: 50 Hz - 60 Hz
Ausgänge: 8x Schließer, potenzialfrei
Lastart: AC1
Nennstrom: 16 A, bei cos φ 1
Ausgangsspannung: 230 V~
Steuer-/Signalausgänge: 8, elektronischer Ausgang, 0-10 V
Nennstrom: 100 mA
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 90 mm x 144 mm x 64 mm
Einbautiefe: 68 mm

SD/S 8.16.1	2CDG110081R0011	1		749,80	KA

1) Bei Bedarf entnehmen Sie bitte die programmierbaren Funktionen aus der aktuellen Applikationsbeschreibung die Sie von unserer Internetseite www.busch-jaeger.at herunterladen können.
2) 1 TE = 18 mm.

Lichtregler 2-fach, 1-10 V, REG
Ermöglichen in Verbindung mit elektronischen Vorschaltgeräten (EVG), das Schalten und Dimmen von Lichtstromkreisen über 2 oder 4 unabhängige Kanäle.
In Verbindung mit dem Lichtfühler LF/U 2.1 kann eine Konstantlichtregelung realisiert werden. Für eine genaue Erfassung der Lichtverhältnisse können bis zu 2 oder 4 Lichtfühler an einen Regler angeschlossen werden.
Bedienelemente: Manuelle Betätigungsmöglichkeit für EIN/AUS über Schiebeschalter
Anzeigeelemente: Statusanzeige der Ausgänge über Position der Schiebeschalter
Anschlüsse:
KNX-Linie: Busanschlussklemme
Nennspannung: 230 V
Sekundär: 440 V
Nennfrequenz: 50 Hz - 60 Hz
Ausgänge: 2x Schließer, potenzialfrei
Lastart: AC1
Nennstrom: 16 A, bei cos φ 1
Ausgangsspannung: 230 V~
Lastart: AC3
Nennstrom: 10 AX
Ausgangsspannung: 230 V~
Steuer-/Signalausgänge: 2, 0-10 V (passiv)
Nennstrom: 100 mA
max. Länge: 100 m
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 90 mm x 72 mm x 64 mm
Einbautiefe: 68 mm
Teilungseinheit: 4 TE

LR/S 2.16.1	2CDG110087R0011	1		304,00	KA

Ausgänge

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG

Lichtfühler, UP
Wird in Verbindung mit den Lichtreglern LR/S x.16.1 zur Konstantlichtregelung eingesetzt. Im Lieferumfang befinden sich verschiedene Lichtleitstäbe, die Anschlussklemme und die Abdeckung für eine dezente Installation im Raum.
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 20 mm x 54 mm

LF/U 2.1		2CDG110089R0011	1	**76,50**	KA

Schaltaktor, 2-fach, 16/20 AX, C-Last, REG [1])
Schaltet (16/20AX,16A-AC3) mit potenzialfreien Kontakten 2 unabhängige elektrische Verbraucher mit hohen Einschaltströmen (C-Last) über ABB i-bus® KNX.
Handbedienung und Schaltzustandsanzeige.
Keine Spannungsversorgung erforderlich.
Bedienelemente: Manuelle Betätigungsmöglichkeit für EIN/AUS über Schiebeschalter
Anzeigeelemente: Statusanzeige der Ausgänge über Position der Schiebeschalter
Anschlüsse:
KNX-Linie: Busanschlussklemme
Nennspannung: 230 V~, +10 % / -15 %
Nennfrequenz: 50 Hz - 60 Hz
Ausgänge: 2x Schließer, potenzialfrei
Lastart: AC1
Nennstrom: 16 A, bei cos φ 1
Ausgangsspannung: 230 V~
Lastart: AC3
Nennstrom: 16 A
Ausgangsspannung: 230 V~
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 90 mm x 36 mm x 64 mm
Einbautiefe: 68 mm
Teilungseinheit: 2 TE

SA/S 2.16.5.1		2CDG110132R0011	1	**281,00**	KA

1) 1 TE = 18 mm.

Schaltaktor, 4-fach, 16/20 AX, C-Last, REG [1])
Schaltet (16/20AX,16A-AC3) mit potenzialfreien Kontakten 4 unabhängige elektrische Verbraucher mit hohen Einschaltströmen (C-Last) über ABB i-bus® KNX.
Handbedienung und Schaltzustandsanzeige.
Keine Spannungsversorgung erforderlich.
Bedienelemente: Manuelle Betätigungsmöglichkeit für EIN/AUS über Schiebeschalter
Anzeigeelemente: Statusanzeige der Ausgänge über Position der Schiebeschalter
Anschlüsse:
KNX-Linie: Busanschlussklemme
Nennspannung: 230 V~, +10 % / -15 %
Nennfrequenz: 50 Hz - 60 Hz
Ausgänge: 4x Schließer, potenzialfrei
Lastart: AC1
Nennstrom: 16 A, bei cos φ 1
Ausgangsspannung: 230 V~
Lastart: AC3
Nennstrom: 16 A
Ausgangsspannung: 230 V~
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 90 mm x 72 mm x 64 mm
Einbautiefe: 68 mm
Teilungseinheit: 4 TE

SA/S4.16.5.1		2CDG110133R0011	1	**378,00**	KA

1) 1 TE = 18 mm.

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG

Schaltaktor, 8-fach, 16/20 AX, C-Last, REG [1])
Schaltet (16/20AX,16A-AC3) mit potenzialfreien Kontakten 8 unabhängige elektrische Verbraucher mit hohen Einschaltströmen (C-Last) über ABB i-bus KNX®.
Handbedienung und Schaltzustandsanzeige.
Keine Spannungsversorgung erforderlich.
Bedienelemente: Manuelle Betätigungsmöglichkeit für EIN/AUS über Schiebeschalter
Anzeigeelemente: Statusanzeige der Ausgänge über Position der Schiebeschalter
Anschlüsse:
KNX-Linie: Busanschlussklemme
Nennspannung: 230 V~, +10 % / -15 %
Nennfrequenz: 50 Hz - 60 Hz
Ausgänge: 8x Schließer, potenzialfrei
Lastart: AC1
Nennstrom: 16 A, bei cos φ 1
Ausgangsspannung: 230 V~
Lastart: AC3
Nennstrom: 16 A
Ausgangsspannung: 230 V~
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 90 mm x 144 mm x 64 mm
Einbautiefe: 68 mm
Teilungseinheit: 8 TE

SA/S8.16.5.1		2CDG110134R0011	1	**507,00**	KA

1) 1 TE = 18 mm.

Schaltaktor, 12-fach, 16/20 AX, C-Last, REG [1])
Schaltet (16/20AX,16A-AC3) mit potenzialfreien Kontakten 12 unabhängige elektrische Verbraucher mit hohen Einschaltströmen (C-Last) über ABB i-bus® KNX.
Handbedienung und Schaltzustandsanzeige.
Keine Spannungsversorgung erforderlich.
Bedienelemente: Manuelle Betätigungsmöglichkeit für EIN/AUS über Schiebeschalter
Anzeigeelemente: Statusanzeige der Ausgänge über Position der Schiebeschalter
Anschlüsse:
KNX-Linie: Busanschlussklemme
Nennspannung: 230 V~, +10 % / -15 %
Nennfrequenz: 50 Hz - 60 Hz
Ausgänge: 12x Schließer, potenzialfrei
Lastart: AC1
Nennstrom: 16 A, bei cos φ 1
Ausgangsspannung: 230 V~
Lastart: AC3
Nennstrom: 16 A
Ausgangsspannung: 230 V~
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 90 mm x 216 mm x 64 mm
Einbautiefe: 68 mm
Teilungseinheit: 12 TE

SA/S12.16.5.1		2CDG110137R0011	1	**616,00**	KA

1) 1 TE = 18 mm.

ABB i-bus® KNX

Technische Informationen siehe BUSCH-JAEGER-Katalog.at oder abb.com/knx

Unverbindliche Preisempfehlungen ohne MwSt.

Ausgänge

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG

Schaltaktor mit Stromerkennung, 16/20 AX, C-Last [1]
2-fach
Schaltet mit potenzialfreien Kontakten 2 unabhängige elektr. Verbraucher mit hohen Einschaltströmen. Die Schaltaktoren besitzen für jeden Ausgang eine Stromerkennung mit erhöhter Genauigkeit, mit der angeschlossene Stromkreise überwacht werden können. Jeder Ausgang kann per Hand bedient werden und bietet eine Schaltstellungsanzeige. Die 16/20AX, C-Last- Reihe ist besonders geeignet zum Schalten von Lasten mit hohen Einschaltstromspitzen wie Leuchtmittel mit Kompensationskondensatoren oder Leuchtstofflampenlasten (AX) nach DIN EN 60669. Über die ETS Applikation ist Kopieren und Tauschen von Ausgängen möglich.
Bedienelemente: Manuelle Betätigungsmöglichkeit für EIN/AUS über Schiebeschalter
Anzeigeelemente: Statusanzeige der Ausgänge über Position der Schiebeschalter
Anschlüsse:
KNX-Linie: Busanschlussklemme
Nennspannung: 230 V~, +10 % / -15 %
Nennfrequenz: 50 Hz - 60 Hz
Ausgänge: 2x Schließer, potenzialfrei
Lastart: AC1
Nennstrom: 16 A, bei cos φ 1
Ausgangsspannung: 230 V~
Lastart: AC3
Nennstrom: 16 A
Ausgangsspannung: 230 V~
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 90 mm x 36 mm x 64 mm
Einbautiefe: 68 mm
Teilungseinheit: 2 TE

SA/S 2.16.6.1	2CDG110112R0011	1		309,00	KA

1) 1 TE = 18 mm.

Schaltaktor mit Stromerkennung, 16/20 AX, C-Last [1]
4-fach
Schaltet mit potenzialfreien Kontakten 4 unabhängige elektr. Verbraucher mit hohen Einschaltströmen. Die Schaltaktoren besitzen für jeden Ausgang eine Stromerkennung mit erhöhter Genauigkeit, mit der angeschlossene Stromkreise überwacht werden können. Jeder Ausgang kann per Hand bedient werden und bietet eine Schaltstellungsanzeige. Die 16/20AX, C-Last- Reihe ist besonders geeignet zum Schalten von Lasten mit hohen Einschaltstromspitzen wie Leuchtmittel mit Kompensationskondensatoren oder Leuchtstofflampenlasten (AX) nach DIN EN 60669. Über die ETS Applikation ist Kopieren und Tauschen von Ausgängen möglich.
Bedienelemente: Manuelle Betätigungsmöglichkeit für EIN/AUS über Schiebeschalter
Anzeigeelemente: Statusanzeige der Ausgänge über Position der Schiebeschalter
Anschlüsse:
KNX-Linie: Busanschlussklemme
Nennspannung: 230 V~, +10 % / -15 %
Nennfrequenz: 50 Hz - 60 Hz
Ausgänge: 4x Schließer, potenzialfrei
Lastart: AC1
Nennstrom: 16 A, bei cos φ 1
Ausgangsspannung: 230 V~
Lastart: AC3
Nennstrom: 16 A
Ausgangsspannung: 230 V~
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 90 mm x 72 mm x 64 mm
Einbautiefe: 68 mm
Teilungseinheit: 4 TE

SA/S 4.16.6.1	2CDG110113R0011	1		423,00	KA

1) 1 TE = 18 mm.

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG

Schaltaktor mit Stromerkennung, 16/20 AX, C-Last [1]
8-fach
Schaltet mit potenzialfreien Kontakten 8 unabhängige elektr. Verbraucher mit hohen Einschaltströmen. Die Schaltaktoren besitzen für jeden Ausgang eine Stromerkennung mit erhöhter Genauigkeit, mit der angeschlossene Stromkreise überwacht werden können. Jeder Ausgang kann per Hand bedient werden und bietet eine Schaltstellungsanzeige. Die 16/20AX, C-Last- Reihe ist besonders geeignet zum Schalten von Lasten mit hohen Einschaltstromspitzen wie Leuchtmittel mit Kompensationskondensatoren oder Leuchtstofflampenlasten (AX) nach DIN EN 60669. Über die ETS Applikation ist Kopieren und Tauschen von Ausgängen möglich.
Bedienelemente: Manuelle Betätigungsmöglichkeit für EIN/AUS über Schiebeschalter
Anzeigeelemente: Statusanzeige der Ausgänge über Position der Schiebeschalter
Anschlüsse:
KNX-Linie: Busanschlussklemme
Nennspannung: 230 V~, +10 % / -15 %
Nennfrequenz: 50 Hz - 60 Hz
Ausgänge: 8x Schließer, potenzialfrei
Lastart: AC1
Nennstrom: 16 A, bei cos φ 1
Ausgangsspannung: 230 V~
Lastart: AC3
Nennstrom: 16 A
Ausgangsspannung: 230 V~
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 90 mm x 144 mm x 64 mm
Einbautiefe: 68 mm
Teilungseinheit: 8 TE

SA/S 8.16.6.1	2CDG110114R0011	1		543,00	KA

1) 1 TE = 18 mm.

Schaltaktor mit Stromerkennung, 16/20 AX, C-Last [1]
12-fach
schaltet mit potenzialfreien Kontakten 12 unabhängige elektr. Verbraucher mit hohen Einschaltströmen. Die Schaltaktoren besitzen für jeden Ausgang eine Stromerkennung mit erhöhter Genauigkeit, mit der angeschlossene Stromkreise überwacht werden können. Jeder Ausgang kann per Hand bedient werden und bietet eine Schaltstellungsanzeige. Die 16/20AX, C-Last- Reihe ist besonders geeignet zum Schalten von Lasten mit hohen Einschaltstromspitzen wie Leuchtmittel mit Kompensationskondensatoren oder Leuchtstofflampenlasten (AX) nach DIN EN 60669. Über die ETS Applikation ist Kopieren und Tauschen von Ausgängen möglich.
Bedienelemente: Manuelle Betätigungsmöglichkeit für EIN/AUS über Schiebeschalter
Anzeigeelemente: Statusanzeige der Ausgänge über Position der Schiebeschalter
Anschlüsse:
KNX-Linie: Busanschlussklemme
Nennspannung: 230 V~, +10 % / -15 %
Nennfrequenz: 50 Hz - 60 Hz
Ausgänge: 12x Schließer, potenzialfrei
Lastart: AC1
Nennstrom: 16 A, bei cos φ 1
Ausgangsspannung: 230 V~
Lastart: AC3
Nennstrom: 16 A
Ausgangsspannung: 230 V~
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 90 mm x 216 mm x 64 mm
Einbautiefe: 68 mm
Teilungseinheit: 12 TE

SA/S 12.16.6.1	2CDG110138R0011	1		697,00	KA

1) 1 TE = 18 mm.

Ausgänge

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG

Elektronischer Schaltaktor, 4-fach, 1 A, REG [1])
steuert thermoelektrische Stellantriebe (z. B. TSA/K, 24 V…230 V AC/DC) in Heiz- und Kühlsystemen geräuschlos an. Die Ausgänge sind kurschlussfest und überlastsicher. Mit komfortabler Handbedienung und Statusanzeige. Eine parametrierbare automatische Ventilspülung sorgt für regelmäßigen Durchfluss.
Anschlüsse:
KNX-Linie: Busanschlussklemme
Ausgänge: 4x elektronischer Ausgang, potenzialgebunden, 24 V-/~ - 230 V~
Lastart: AC1
Nennstrom: 0,7 A, bei cos φ 1
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 90 mm x 72 mm x 64 mm
Einbautiefe: 68 mm
Teilungseinheit: 4 TE

ES/S 4.1.2.1	2CDG110058R0011	1	**394,30**	KA

1) 1 TE = 18 mm.

Elektronischer Schaltaktor, 8-fach, 1 A, REG
Zum Steuern von thermoelektrischen und motorischen (3-Punkt) Stellantrieben in Heiz-/Kühlsystemen und zum geräuschlosen Schalten beliebiger Lasten bei 24..230 V AC/DC. Die 8 Halbleiterausgänge sind kurzschluss- und überlastsicher. Mit manueller Bedienung.

ES/S 8.1.2.1	2CDG110059R0011	1	**757,60**	KA

Schaltaktor, 4-fach, 6 A, REG [1])
Schaltet mit Kontakten 4 unabhängige elektrische Verbraucher über ABB i-bus® KNX. Die 6A-AC3-Reihe ist geeignet zum Schalten von ohmschen, induktiven kapazitiven Lasten.
Anschlüsse:
KNX-Linie: Busanschlussklemme
Nennspannung: 230 V~, +10 % / -15 %
Nennfrequenz: 50 Hz - 60 Hz
Ausgänge: 4x Schließer, potenzialfrei
Lastart: AC1
Nennstrom: 6 A, bei cos φ 0,8
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 90 mm x 72 mm x 64 mm
Einbautiefe: 68 mm
Teilungseinheit: 4 TE

SA/S 4.6.1.1	2CDG110152R0011	1	**197,00**	KA

1) 1 TE = 18 mm.

Schaltaktor, 8-fach, 6 A, REG [1])
Schaltet mit Kontakten 8 unabhängige elektrische Verbraucher in 4 Gruppen mit je 2 Kontakten über ABB i-bus® KNX. Die 6A-AC3-Reihe ist geeignet zum Schalten von ohmschen, induktiven kapazitiven Lasten.
Anschlüsse:
KNX-Linie: Busanschlussklemme
Nennspannung: 230 V~, +10 % / -15 %
Nennfrequenz: 50 Hz - 60 Hz
Ausgänge: 8x Schließer, potenzialfrei
Lastart: AC1
Nennstrom: 6 A, bei cos φ 0,8
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 90 mm x 108 mm x 64 mm
Einbautiefe: 68 mm
Teilungseinheit: 6 TE

SA/S 8.6.1.1	2CDG110153R0011	1	**311,00**	KA

1) 1 TE = 18 mm.

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG

Schaltaktor, 12-fach, 6 A, REG [1])
Schaltet mit Kontakten 12 unabhängige elektrische Verbraucher in 6 Gruppen mit je 2 Kontakten über ABB i-bus® KNX. Die 6A-AC3-Reihe ist geeignet zum Schalten von ohmschen, induktiven kapazitiven Lasten.
Anschlüsse:
KNX-Linie: Busanschlussklemme
Nennspannung: 230 V~, +10 % / -15 %
Nennfrequenz: 50 Hz - 60 Hz
Ausgänge: 12x Schließer, potenzialfrei
Lastart: AC1
Nennstrom: 6 A, bei cos φ 0,8
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 90 mm x 144 mm x 64 mm
Einbautiefe: 68 mm
Teilungseinheit: 8 TE

SA/S 12.6.1.1	2CDG110154R0011	1	**373,00**	KA

1) 1 TE = 18 mm.

Schaltaktor, 2-fach, 10 A, REG [1])
Schaltet (10AX) mit potenzialfreien Kontakten 2 unabhängige elektr. Verbraucher (z.B. Leuchtstofflampenlasten (AX) nach DIN EN 60669) über ABB i-bus®. Handbedienung und Schaltzustandanzeige. Keine Spannungsversorgung erforderlich.
Bedienelemente: Manuelle Betätigungsmöglichkeit für EIN/AUS über Schiebeschalter
Anschlüsse:
KNX-Linie: Busanschlussklemme
Nennspannung: 230 V~, +10 % / -15 %
Nennfrequenz: 50 Hz - 60 Hz
Ausgänge: 2x Schließer, potenzialfrei
Lastart: AC1
Nennstrom: 10 A, bei cos φ 0,8
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 90 mm x 36 mm x 64 mm
Einbautiefe: 68 mm
Teilungseinheit: 2 TE

SA/S 2.10.2.1	2CDG110155R0011	1	**243,00**	KA

1) 1 TE = 18 mm.

Schaltaktor, 4-fach, 10 A, REG [1])
Schaltet (10AX) mit potenzialfreien Kontakten 4 unabhängige elektr. Verbraucher (z.B. Leuchtstofflampenlasten (AX) nach DIN EN 60669) über ABB i-bus® KNX. Handbedienung und Schaltzustandanzeige. Keine Spannungsversorgung erforderlich.
Bedienelemente: Manuelle Betätigungsmöglichkeit für EIN/AUS über Schiebeschalter
Anschlüsse:
KNX-Linie: Busanschlussklemme
Nennspannung: 230 V~, +10 % / -15 %
Nennfrequenz: 50 Hz - 60 Hz
Ausgänge: 4x Schließer, potenzialfrei
Lastart: AC1
Nennstrom: 10 A, bei cos φ 0,8
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 90 mm x 72 mm x 64 mm
Einbautiefe: 68 mm
Teilungseinheit: 4 TE

SA/S 4.10.2.1	2CDG110156R0011	1	**286,00**	KA

1) 1 TE = 18 mm.

Technische Informationen siehe BUSCH-JAEGER-Katalog.at oder abb.com/knx

Unverbindliche Preisempfehlungen ohne MwSt.

Ausgänge

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG

Schaltaktor, 8-fach, 10 A, REG [1]
Schaltet (10AX) mit potenzialfreien Kontakten 8 unabhängige elektr. Verbraucher (z.B. Leuchtstofflampenlasten (AX) nach DIN EN 60669) über ABB i-bus® KNX. Handbedienung und Schaltzustandanzeige. Keine Spannungsversorgung erforderlich.
Bedienelemente: Manuelle Betätigungsmöglichkeit für EIN/AUS über Schiebeschalter
Anschlüsse:
KNX-Linie: Busanschlussklemme
Nennspannung: 230 V~, +10 % / -15 %
Nennfrequenz: 50 Hz - 60 Hz
Ausgänge: 8x Schließer, potenzialfrei
Lastart: AC1
Nennstrom: 10 A, bei cos φ 0,8
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 90 mm x 144 mm x 64 mm
Einbautiefe: 68 mm
Teilungseinheit: 8 TE

SA/S 8.10.2.1	2CDG110157R0011	1		427,50	KA

1) 1 TE = 18 mm.

Schaltaktor, 12-fach, 10 A, REG [1]
Schaltet (10AX) mit potenzialfreien Kontakten 12 unabhängige elektr. Verbraucher (z.B. Leuchtstofflampenlasten AX nach DIN EN 60669) über ABB i-bus®. Handbedienung und Schaltzustandanzeige. Keine Spannungsversorgung erforderlich.
Bedienelemente: Manuelle Betätigungsmöglichkeit für EIN/AUS über Schiebeschalter
Anschlüsse:
KNX-Linie: Busanschlussklemme
Nennspannung: 230 V~, +10 % / -15 %
Nennfrequenz: 50 Hz - 60 Hz
Ausgänge: 12x Schließer, potenzialfrei
Lastart: AC1
Nennstrom: 10 A, bei cos φ 0,8
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 90 mm x 216 mm x 64 mm
Einbautiefe: 68 mm
Teilungseinheit: 12 TE

SA/S 12.10.2.1	2CDG110158R0011	1		518,30	KA

1) 1 TE = 18 mm.

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG

Schaltaktor, 2-fach, 16 A, REG [1]
Schaltet (16A-AC1) mit potenzialfreien Kontakten 2 unabhängige elektr. Verbraucher über ABB i-bus®. Handbedienung und Schaltstellungsanzeige. Keine Spannungsversorgung erforderlich. Geeignet zum Schalten von ohmschen, induktiven und kapazitiven Lasten.
Bedienelemente: Manuelle Betätigungsmöglichkeit für EIN/AUS über Schiebeschalter
Anzeigeelemente: Statusanzeige der Ausgänge über Position der Schiebeschalter
Anschlüsse:
KNX-Linie: Busanschlussklemme
Nennspannung: 230 V~, +10 % / -15 %
Nennfrequenz: 50 Hz - 60 Hz
Ausgänge: 2x Schließer, potenzialfrei
Lastart: AC1
Nennstrom: 16 A, bei cos φ 0,8
Ausgangsspannung: 230 V~
Lastart: AC3
Nennstrom: 8 A, bei cos φ 0,45
Ausgangsspannung: 230 V~
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 90 mm x 36 mm x 64 mm
Einbautiefe: 68 mm
Teilungseinheit: 2 TE

SA/S 2.16.2.1	2CDG110159R0011	1		251,20	KA

1) 1 TE = 18 mm.

Schaltaktor, 4-fach, 16 A, REG [1]
Schaltet (16A-AC1) mit potenzialfreien Kontakten 4 unabhängige elektr. Verbraucher über ABB i-bus® KNX. Handbedienung und Schaltstellungsanzeige. Keine Spannungsversorgung erforderlich. Der Aktor ist geeignet zum Schalten von ohmschen, induktiven und kapazitiven Lasten.
Bedienelemente: Manuelle Betätigungsmöglichkeit für EIN/AUS über Schiebeschalter
Anzeigeelemente: Statusanzeige der Ausgänge über Position der Schiebeschalter
Anschlüsse:
KNX-Linie: Busanschlussklemme
Nennspannung: 230 V~, +10 % / -15 %
Nennfrequenz: 50 Hz - 60 Hz
Ausgänge: 4x Schließer, potenzialfrei
Lastart: AC1
Nennstrom: 16 A, bei cos φ 0,8
Ausgangsspannung: 230 V~
Lastart: AC3
Nennstrom: 8 A, bei cos φ 0,45
Ausgangsspannung: 230 V~
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 90 mm x 72 mm x 64 mm
Einbautiefe: 68 mm
Teilungseinheit: 4 TE

SA/S 4.16.2.1	2CDG110160R0011	1		328,80	KA

1) 1 TE = 18 mm.

Ausgänge

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG

Schaltaktor, 8-fach, 16 A, REG [1])
Schaltet (16A-AC1) mit potenzialfreien Kontakten 8 unabhängige elektr. Verbraucher über ABB i-bus® KNX. Handbedienung und Schaltstellungsanzeige. Keine Spannungsversorgung erforderlich. Der Aktor ist geeignet zum Schalten von ohmschen, induktiven und kapazitiven Lasten.
Bedienelemente: Manuelle Betätigungsmöglichkeit für EIN/AUS über Schiebeschalter
Anzeigeelemente: Statusanzeige der Ausgänge über Position der Schiebeschalter
Anschlüsse:
KNX-Linie: Busanschlussklemme
Nennspannung: 230 V~, +10 % / -15 %
Nennfrequenz: 50 Hz - 60 Hz
Ausgänge: 8x Schließer, potenzialfrei
Lastart: AC1
Nennstrom: 16 A, bei cos φ 0,8
Ausgangsspannung: 230 V~
Lastart: AC3
Nennstrom: 8 A, bei cos φ 0,45
Ausgangsspannung: 230 V~
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 90 mm x 144 mm x 64 mm
Einbautiefe: 68 mm
Teilungseinheit: 8 TE

SA/S 8.16.2.1	2CDG110161R0011	1		452,00	KA

1) 1 TE = 18 mm.

Schaltaktor, 12-fach, 16 A, REG [1])
Schaltet (16A-AC1) mit potenzialfreien Kontakten 12 unabhängige elektr. Verbraucher über ABB i-bus®. Handbedienung und Schaltstellungsanzeige. Keine Spannungsversorgung erforderlich. Geeignet zum Schalten von ohmschen, induktiven und kapazitiven Lasten.
Bedienelemente: Manuelle Betätigungsmöglichkeit für EIN/AUS über Schiebeschalter
Anzeigeelemente: Statusanzeige der Ausgänge über Position der Schiebeschalter
Anschlüsse:
KNX-Linie: Busanschlussklemme
Nennspannung: 230 V~, +10 % / -15 %
Nennfrequenz: 50 Hz - 60 Hz
Ausgänge: 12x Schließer, potenzialfrei
Lastart: AC1
Nennstrom: 16 A, bei cos φ 0,8
Ausgangsspannung: 230 V~
Lastart: AC3
Nennstrom: 8 A, bei cos φ 0,45
Ausgangsspannung: 230 V~
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 90 mm x 216 mm x 64 mm
Einbautiefe: 68 mm
Teilungseinheit: 12 TE

SA/S 12.16.2.1	2CDG110162R0011	1		528,65	KA

1) 1 TE = 18 mm.

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG

I/O-Aktor, 4-fach, REG
Der IO-Aktor erschließt neue Möglichkeiten für Objekte die effizient genutzt werden sollen.
Für diese Räume, die typischerweise in Hotels, Krankenhäusern, betreutem Wohnen und Studentenwohnheimen zu finden sind, wurde das Gerät entwickelt. Er deckt alle Anforderungen an die Elektroinstallation dieser Anwendung ab und bietet in kompakter Form folgende Funktionen:
• Beleuchtung schalten
• Schalten von Verbraucher
Durch die Kommunikation der Geräte über den KNX-Bus können auch zentrale Steuerfunktionen und Notrufe aus den Räumen zu einer Zentrale realisiert werden.
Anschlüsse:
KNX-Linie: Busanschlussklemme
Nennspannung: 230 V~, +10 % / -15 %
Nennfrequenz: 50 Hz - 60 Hz
Eingänge: 4
Abfragespannung: 32 V, Kontaktabfrage
Ausgänge: 4x Schließer
Lastart: AC1
Nennstrom: 6 A
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 90 mm x 72 mm x 64 mm
Einbautiefe: 68 mm
Teilungseinheit: 4 TE

IO/S 4.6.1.1	2CDG110168R0011	1		304,00	KA

I/O-Aktor, 8-fach, REG
Der IO-Aktor erschließt neue Möglichkeiten für Objekte die effizient genutzt werden sollen.
Für diese Räume, die typischerweise in Hotels, Krankenhäusern, betreutem Wohnen und Studentenwohnheimen zu finden sind, wurde das Gerät entwickelt. Er deckt alle Anforderungen an die Elektroinstallation dieser Anwendung ab und bietet in kompakter Form folgende Funktionen:
• Beleuchtung schalten
• Schalten von Verbraucher
Durch die Kommunikation der Geräte über den KNX-Bus können auch zentrale Steuerfunktionen und Notrufe aus den Räumen zu einer Zentrale realisiert werden.
Anschlüsse:
KNX-Linie: Busanschlussklemme
Nennspannung: 230 V~, +10 % / -15 %
Nennfrequenz: 50 Hz - 60 Hz
Eingänge: 8
Abfragespannung: 32 V, Kontaktabfrage
Ausgänge: 8x Schließer
Lastart: AC1
Nennstrom: 6 A
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 90 mm x 144 mm x 64 mm
Einbautiefe: 68 mm
Teilungseinheit: 8 TE

IO/S 8.6.1.1	2CDG110169R0011	1		467,00	KA

Schaltaktor, 2-fach, 6A, Man., REG
Schaltet (6A-AC3) mit potenzialfreien Kontakten 2 unabhängige elektr. Verbraucher über ABB i-bus®. Handbedienung und Schaltstellungsanzeige. Keine Spannungsversorgung erforderlich. Geeignet zum Schalten von ohmschen, induktiven und kapazitiven Lasten.

SA/S 2.6.2.1	2CDG110180R0011	1		181,00	KA

ABB i-bus® KNX

Technische Informationen siehe BUSCH-JAEGER-Katalog.at oder abb.com/knx

Unverbindliche Preisempfehlungen ohne MwSt.

Ausgänge

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG

Schaltaktor, 8-fach, 6A, Man., REG
Schaltet (6A-AC3) mit potenzialfreien Kontakten 8 unabhängige elektr. Verbraucher über ABB i-bus®. Handbedienung und Schaltstellungsanzeige. Keine Spannungsversorgung erforderlich. Geeignet zum Schalten von ohmschen, induktiven und kapazitiven Lasten.

SA/S 8.6.2.1	2CDG110182R0011	1		391,00	KA

Schaltaktor, 4-fach, 6A, Man., REG
Schaltet (6A-AC3) mit potenzialfreien Kontakten 4 unabhängige elektr. Verbraucher über ABB i-bus®. Handbedienung und Schaltstellungsanzeige. Keine Spannungsversorgung erforderlich. Geeignet zum Schalten von ohmschen, induktiven und kapazitiven Lasten.

SA/S 4.6.2.1	2CDG110181R0011	1		248,00	KA

Schaltaktor, 12-fach, 6A, Man., REG
Schaltet (6A-AC3) mit potenzialfreien Kontakten 12 unabhängige elektr. Verbraucher über ABB i-bus®. Handbedienung und Schaltstellungsanzeige. Keine Spannungsversorgung erforderlich. Geeignet zum Schalten von ohmschen, induktiven und kapazitiven Lasten.

SA/S 12.6.2.1	2CDG110183R0011	1		462,00	KA

REG-Universal-Dimmaktoren

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG

Universal-Dimmaktor 4x 210 W/VA bis 1x 840 W/VA [1] [2] [3] [4] [5] [6]
1-4-fach
Mehrkanal-Universaldimmaktor zur Steuerung von Glühlampen, 230 V-Halogenglühlampen, Niedervolt-Halogenlampen mit konventionellen oder elektronischen Transformatoren und dimmfähigen Halogen-Energiesparlampen.
Optimiert für das Dimmen von Philips Retrofit-LED-Leuchtmitteln (LEDi).
Parallelschaltung von Kanälen zur Lasterhöhung über Drahtbrücken möglich.
Beliebige Parallelschaltung der Ausgänge.
Ausgänge erkennen automatisch die angeschlossene Last.
Zusätzlich besteht die Möglichkeit der manuellen Auswahl der Betriebsart.
Status-/Zustandsanzeige der Ausgänge über LED.
Vor-Ort-Bedienung auch ohne Busspannung oder im unprogrammierten Zustand möglich.
Inkl. 10 Logikkanälen (Lichtszenenaktor, Sequenzaktor, Logikgatter etc.).
Bedienelemente: Manuelle Betätigungsmöglichkeit für EIN heller/AUS dunkler und Kanalwahl
Anzeigeelemente: Statusanzeige der Ausgänge über LED
Anschlüsse:
KNX-Linie: Busanschlussklemme
Nennspannung: 230 V~, +10 % / -10 %
Nennfrequenz: 50 Hz - 60 Hz
Ausgänge: 4
Nennleistung: 10 - 210 W/VA
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 90 mm x 144 mm x 64 mm
Einbautiefe: 68 mm
Teilungseinheit: 8 TE

6197/12-101-500	2CKA006197A0036	1		530,00	33

1) Bei Bedarf entnehmen Sie bitte die programmierbaren Funktionen aus der aktuellen Applikationsbeschreibung die Sie von unserer Internetseite www.busch-jaeger.at herunterladen können.
2) 1 TE = 18 mm.
3) Zusatzsoftware PowerTool erforderlich.
4) Für dimmbare Retrofit-LED-Leuchtmittel (LEDi) an konventionellen oder elektronischen Transformatoren.
5) Für dimmbare Retrofit-LED-Leuchtmittel (LEDi).
6) Eine Liste der empfohlenen Philips-Retrofit-Leuchtmittel (LEDi) finden Sie unter www.busch-Jaeger-katalog.at.

REG-Universal-Dimmaktoren

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG

Universal-Dimmaktor 4x 315 W/VA bis 1x 1260 W/VA [1] [2] [3] [4] [5] [6]
1-4-fach
Mehrkanal-Universaldimmaktor zur Steuerung von Glühlampen, 230 V-Halogenglühlampen, Niedervolt-Halogenlampen mit konventionellen oder elektronischen Transformatoren und dimmfähigen Halogen-Energiesparlampen.
Optimiert für das Dimmen von Philips Retrofit-LED-Leuchtmitteln (LEDi).
Parallelschaltung von Kanälen zur Lasterhöhung über Drahtbrücken möglich.
Beliebige Parallelschaltung der Ausgänge.
Ausgänge erkennen automatisch die angeschlossene Last.
Zusätzlich besteht die Möglichkeit der manuellen Auswahl der Betriebsart.
Status-/Zustandsanzeige der Ausgänge über LED.
Vor-Ort-Bedienung auch ohne Busspannung oder im unprogrammierten Zustand möglich.
Inkl. 10 Logikkanälen (Lichtszenenaktor, Sequenzaktor, Logikgatter etc.).
Bedienelemente: Manuelle Betätigungsmöglichkeit für EIN heller/AUS dunkler und Kanalwahl
Anzeigeelemente: Statusanzeige der Ausgänge über LED
Anschlüsse:
KNX-Linie: Busanschlussklemme
Nennspannung: 230 V~, +10 % / -10 %
Nennfrequenz: 50 Hz - 60 Hz
Ausgänge: 4
Nennleistung: 10 - 315 W/VA
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 90 mm x 144 mm x 64 mm
Einbautiefe: 68 mm
Teilungseinheit: 8 TE

6197/13-101-500 2CKA006197A0037 1 **624,00** 33

1) Bei Bedarf entnehmen Sie bitte die programmierbaren Funktionen aus der aktuellen Applikationsbeschreibung die Sie von unserer Internetseite www.busch-jaeger.at herunterladen können.
2) 1 TE = 18 mm.
3) Zusatzsoftware PowerTool erforderlich.
4) Für dimmbare Retrofit-LED-Leuchtmittel (LEDi) an konventionellen oder elektronischen Transformatoren.
5) Für dimmbare Retrofit-LED-Leuchtmittel (LEDi).
6) Eine Liste der empfohlenen Philips-Retrofit-Leuchtmittel (LEDi) finden Sie unter www.busch-Jaeger-katalog.at.

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG

Universal-Dimmaktor 1x 1260 W/VA [1] [2] [3] [4] [5] [6]
1-fach
Universaldimmaktor zur Steuerung von Glühlampen, 230 V-Halogenglühlampen, Niedervolt-Halogenlampen mit konventionellen oder elektronischen Transformatoren und dimmfähigen Halogen-Energiesparlampen.
Ausgänge erkennen automatisch die angeschlossene Last.
Zusätzlich besteht die Möglichkeit der manuellen Auswahl der Betriebsart.
Status-/Zustandsanzeige der Ausgänge über LED.
Vor-Ort-Bedienung auch ohne Busspannung oder im unprogrammierten Zustand möglich.
Inkl. 10 Logikkanälen (Lichtszenenaktor, Sequenzaktor, Logikgatter etc.).
Bedienelemente: Manuelle Betätigungsmöglichkeit für EIN heller/AUS dunkler und Kanalwahl
Anzeigeelemente: Statusanzeige der Ausgänge über LED
Anschlüsse:
KNX-Linie: Busanschlussklemme
Nennspannung: 230 V~, +10 % / -10 %
Nennfrequenz: 50 Hz - 60 Hz
Ausgänge: 1
Nennleistung: 100 - 1260 W/VA
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 90 mm x 144 mm x 64 mm
Einbautiefe: 68 mm
Teilungseinheit: 8 TE

6197/52-101-500 2CKA006197A0040 1 **565,83** 33

1) Bei Bedarf entnehmen Sie bitte die programmierbaren Funktionen aus der aktuellen Applikationsbeschreibung die Sie von unserer Internetseite www.busch-jaeger.at herunterladen können.
2) 1 TE = 18 mm.
3) Zusatzsoftware PowerTool erforderlich.
4) Für dimmbare Retrofit-LED-Leuchtmittel (LEDi) an konventionellen oder elektronischen Transformatoren.
5) Für dimmbare Retrofit-LED-Leuchtmittel (LEDi).
6) Eine Liste der empfohlenen Philips-Retrofit-Leuchtmittel (LEDi) finden Sie unter www.busch-Jaeger-katalog.at.

REG-Universal-Dimmaktoren

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG

Universal-Dimmaktor 6x 315 W/VA bis 1x 1890 W/VA [1] [2] [3] [4] [5] [6]
1-6-fach
Mehrkanal-Universaldimmaktor zur Steuerung von Glühlampen, 230 V-Halogenglühlampen, Niedervolt-Halogenlampen mit konventionellen oder elektronischen Transformatoren und dimmfähigen Halogen-Energiesparlampen.
Optimiert für das Dimmen von Philips Retrofit-LED-Leuchtmitteln (LEDi).
Parallelschaltung von Kanälen zur Lasterhöhung über Drahtbrücken möglich.
Beliebige Parallelschaltung der Ausgänge.
Ausgänge erkennen automatisch die angeschlossene Last.
Zusätzlich besteht die Möglichkeit der manuellen Auswahl der Betriebsart.
Status-/Zustandsanzeige der Ausgänge über LED.
Vor-Ort-Bedienung auch ohne Busspannung oder im unprogrammierten Zustand möglich.
Inkl. 10 Logikkanälen (Lichtszenenaktor, Sequenzaktor, Logikgatter etc.).
Bedienelemente: Manuelle Betätigungsmöglichkeit für EIN heller/AUS dunkler und Kanalwahl
Anzeigeelemente: Statusanzeige der Ausgänge über LED
Anschlüsse:
KNX-Linie: Busanschlussklemme
Nennspannung: 230 V~, +10 % / -10 %
Nennfrequenz: 50 Hz - 60 Hz
Ausgänge: 6
Nennleistung: 40 - 315 W/VA
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 90 mm x 216 mm x 64 mm
Einbautiefe: 68 mm
Teilungseinheit: 12 TE

6197/14-101-500	2CKA006197A0038	1		**860,00**	33

1) Bei Bedarf entnehmen Sie bitte die programmierbaren Funktionen aus der aktuellen Applikationsbeschreibung die Sie von unserer Internetseite www.busch-jaeger.at herunterladen können.
2) 1 TE = 18 mm.
3) Zusatzsoftware PowerTool erforderlich.
4) Für dimmbare Retrofit-LED-Leuchtmittel (LEDi) an konventionellen oder elektronischen Transformatoren.
5) Für dimmbare Retrofit-LED-Leuchtmittel (LEDi).
6) Eine Liste der empfohlenen Philips-Retrofit-Leuchtmittel (LEDi) finden Sie unter www.busch-Jaeger-katalog.at.

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG

Universal-Dimmaktor 4x 600 W/VA bis 1x 2400 W/VA [1] [2] [3] [4] [5] [6]
1-4-fach
Mehrkanal-Universaldimmaktor zur Steuerung von Glühlampen, 230 V-Halogenglühlampen, Niedervolt-Halogenlampen mit konventionellen oder elektronischen Transformatoren und dimmfähigen Halogen-Energiesparlampen.
Optimiert für das Dimmen von Philips Retrofit-LED-Leuchtmitteln (LEDi).
Parallelschaltung von Kanälen zur Lasterhöhung über Drahtbrücken möglich.
Beliebige Parallelschaltung der Ausgänge.
Ausgänge erkennen automatisch die angeschlossene Last.
Zusätzlich besteht die Möglichkeit der manuellen Auswahl der Betriebsart.
Status-/Zustandsanzeige der Ausgänge über LED.
Vor-Ort-Bedienung auch ohne Busspannung oder im unprogrammierten Zustand möglich.
Inkl. 10 Logikkanälen (Lichtszenenaktor, Sequenzaktor, Logikgatter etc.).
Bedienelemente: Manuelle Betätigungsmöglichkeit für EIN heller/AUS dunkler und Kanalwahl
Anzeigeelemente: Statusanzeige der Ausgänge über LED
Anschlüsse:
KNX-Linie: Busanschlussklemme
Nennspannung: 230 V~, +10 % / -10 %
Nennfrequenz: 50 Hz - 60 Hz
Ausgänge: 4
Nennleistung: 40 - 600 W/VA
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 90 mm x 216 mm x 64 mm
Einbautiefe: 68 mm
Teilungseinheit: 12 TE

6197/15-101-500	2CKA006197A0039	1		**973,00**	33

1) Bei Bedarf entnehmen Sie bitte die programmierbaren Funktionen aus der aktuellen Applikationsbeschreibung die Sie von unserer Internetseite www.busch-jaeger.at herunterladen können.
2) 1 TE = 18 mm.
3) Zusatzsoftware PowerTool erforderlich.
4) Für dimmbare Retrofit-LED-Leuchtmittel (LEDi) an konventionellen oder elektronischen Transformatoren.
5) Für dimmbare Retrofit-LED-Leuchtmittel (LEDi).
6) Eine Liste der empfohlenen Philips-Retrofit-Leuchtmittel (LEDi) finden Sie unter www.busch-Jaeger-katalog.at.

REG-Universal-Dimmaktoren

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG

Universal-Dimmaktor 1 x 2400 W/VA [1] [2] [3] [4] [5] [6]
1-fach
Universaldimmaktor zur Steuerung von Glühlampen, 230 V-Halogenglühlampen, Niedervolt-Halogenlampen mit konventionellen oder elektronischen Transformatoren und dimmfähigen Halogen-Energiesparlampen.
Ausgänge erkennen automatisch die angeschlossene Last.
Zusätzlich besteht die Möglichkeit der manuellen Auswahl der Betriebsart.
Status-/Zustandsanzeige der Ausgänge über LED.
Vor-Ort-Bedienung auch ohne Busspannung oder im unprogrammierten Zustand möglich.
Inkl. 10 Logikkanälen (Lichtszenenaktor, Sequenzaktor, Logikgatter etc.).
Bedienelemente: Manuelle Betätigungsmöglichkeit für EIN heller/AUS dunkler und Kanalwahl
Anzeigeelemente: Statusanzeige der Ausgänge über LED
Anschlüsse:
KNX-Linie: Busanschlussklemme
Nennspannung: 230 V~, +10 % / -10 %
Nennfrequenz: 50 Hz - 60 Hz
Ausgänge: 1
Nennleistung: 200 - 2400 W/VA
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 90 mm x 144 mm x 64 mm
Einbautiefe: 68 mm
Teilungseinheit: 8 TE

6197/53-101-500 2CKA006197A0041 1 **735,59** 33

1) Bei Bedarf entnehmen Sie bitte die programmierbaren Funktionen aus der aktuellen Applikationsbeschreibung die Sie von unserer Internetseite www.busch-jaeger.at herunterladen können.
2) 1 TE = 18 mm.
3) Zusatzsoftware PowerTool erforderlich.
4) Für dimmbare Retrofit-LED-Leuchtmittel (LEDi) an konventionellen oder elektronischen Transformatoren.
5) Für dimmbare Retrofit-LED-Leuchtmittel (LEDi).
6) Eine Liste der empfohlenen Philips-Retrofit-Leuchtmittel (LEDi) finden Sie unter www.busch-Jaeger-katalog.at.

Universal-Dimmaktor, 300 VA [1]
Zum Schalten und Dimmen von Glühlampen, 230V-Halogenlampen oder Niedervolt-Halogenlampen an gewickelten oder elektronischen Transformatoren (automatische Lasterkennung). Ausgangsleistung 2x300 VA bis 45 °C Umgebungstemperatur, sowie max. 500 VA, wenn nur ein Ausgang betrieben wird. Beide Ausgänge sind unabhängig voneinander und können von unterschiedlichen Phasen gespeist werden. Umfangreiches Applikationsprogramm mit Szenen- und Zeitfunktionen.
Maße (H x B x T): 90 mm x 72 mm x 64 mm
Einbautiefe: 68 mm
Teilungseinheit: 4 TE

UD/S 2.300.2 2CDG110074R0011 1 **385,00** KA

1) 1 TE = 18 mm.

EB-Dimmer

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG

LED-Dimmer Konstantspannung
1-4-fach
1- 4 Kanal LED-Dimmer für LED-Module mit Konstantspannung.
Ansteuerung von RGB oder RGBW-LED's möglich.
Zusammenfassung von 2 x 2 Kanälen zur Ansteuerung von Warm-/Kaltweiß-LED-Stripes.
Zusammenfassung von 3 Kanälen zur Ansteuerung eines RGB-LED-Stripes.
Zusammenfassung von 4 Kanälen zur Ansteuerung eines RGBW-LED-Stripes.
Bündelung der Kanäle möglich.
Integriertes Lastmanagement zur automatischen Anpassung der maximalen Stromstärke pro Kanal in Abhängigkeit der genutzten Kanäle.
Master/Slave-Funktion.
Anschlüsse:
KNX-Linie: Busanschlussklemme
Nennspannung: 12 - 24 V-
Ausgangsspannung: 12 V-
Sekundär: 24 V-
Nennfrequenz: 600 Hz
Ausgänge: 4x Dimmkanal
Lastart: DC
Nennstrom: 10 A
Nennleistung: 240 W
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 33 mm x 53 mm x 95 mm

6155/30-500 2CKA006151A0254 1 **203,00** 33

LED-Dimmer Konstantspannung mit integriertem Netzteil.
1-4-fach
1- 4 Kanal LED-Dimmer für LED-Module mit Konstantspannung.
Ansteuerung von RGB oder RGBW-LED's möglich.
Zusammenfassung von 2 x 2 Kanälen zur Ansteuerung von Warm-/Kaltweiß-LED-Stripes.
Zusammenfassung von 3 Kanälen zur Ansteuerung eines RGB-LED-Stripes.
Zusammenfassung von 4 Kanälen zur Ansteuerung eines RGBW-LED-Stripes.
Mit integriertem Netzteil.
Bündelung der Kanäle möglich.
Integriertes Lastmanagement zur automatischen Anpassung der maximalen Stromstärke pro Kanal in Abhängigkeit der genutzten Kanäle.
Master/Slave-Funktion.
Anschlüsse:
KNX-Linie: Busanschlussklemme
Nennspannung: 230 V~
Ausgangsspannung: 24 V~
Nennfrequenz: 600 Hz
Ausgänge: 4x Dimmkanal
Lastart: DC
Nennstrom: 4 A
Nennleistung: 100 W
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 45 mm x 53 mm x 226 mm

6155/40-500 2CKA006151A0256 1 **342,00** 33

ABB i-bus® KNX

DALI-Gateways

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG

DALI-Gateway [1] [2]
8-fach
Zum Ansteuern von DALI-Betriebsgeräten (elektronische Vorschaltgeräte,Transformation, usw.) über ABB i-bus® KNX.
Es stehen 8 separate, voneinander unabhängige DALI-Ausgänge/Kanäle zur Verfügung. Pro Kanal können bis zu 16, am Gateway maximal 128, DALI-Betriebsgeräte angeschlossen werden.
Die Funktionen Schalten, Dimmen, Festwert setzen, Lampen- und EVG-Fehlerrückmeldung stehen für jeden Ausgang zur Verfügung.
Eine Lampeneinbrennzeit und 16 Lichtszenen sind einstellbar. Eine Adressierung oder Inbetriebnahme der DALI-Betriebsgeräte ist nicht erforderlich.
Anschlüsse:
KNX-Linie: Busanschlussklemme
Nennspannung: 230 V~, +10 % / -15 %
Nennfrequenz: 50 Hz - 60 Hz
Ausgänge: 8x DALI-Kanäle, unabhängig
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 90 mm x 108 mm x 64 mm
Einbautiefe: 68 mm
Teilungseinheit: 6 TE

DG/S 8.1	2CDG110025R0011	1		**579,00**	KA

1) Bei Bedarf entnehmen Sie bitte die programmierbaren Funktionen aus der aktuellen Applikationsbeschreibung die Sie von unserer Internetseite www.busch-jaeger.at herunterladen können.
2) 1 TE = 18 mm.

DALI-Gateway, Basic, 1-fach, REG
Zum Ansteuern von DALI-Teilnehmer über ABB i-bus®. Ein DALI Ausgang für max. 64 DALI
Teilnehmer. Die DALI Spannungsversorgung ist integriert. Die Ansteuerung kann pro DALI Teilnehmer
(64), über Leuchtengruppen (16), gemeinsam im Broadcast oder über Szenen (16) erfolgen.
Umfangreiche Fehler- und Störmeldungen stehen zur Verfügung. DALI Notlichtkonverter
nach EN 62386-202 werden unterstützt. Über den Notlichtkonverter kann der Funktionstest
und -Dauertests über KNX getriggert und das Ergebnis auf dem KNX zur Verfügung gestellt
werden. Slave-, Treppenlicht-, Sperren- und Zwangsführung- Funktion sind integriert. Die DALI
Telegrammrate ist veränderbar.
Für eine individuelle Umadressierung der DALI-Teilnehmer oder Gruppenzuordnung steht ein
separates Diagnose- und Inbetriebnahme-Tool zur Verfügung.

NEU

DG/S 1.64.1.1	2CDG110198R0011	1		**570,00**	PC

DALI-Gateway, Basic, 2-fach, REG
Zum Ansteuern von DALI-Teilnehmer über ABB i-bus®. Zwei DALI Ausgänge für max. 2 x 64
DALI Teilnehmer. Die DALI Spannungsversorgung ist integriert. Die Ansteuerung kann pro DALI
Teilnehmer (2 x 64), über Leuchtengruppen (2x16), gemeinsam im Broadcast oder über Szenen
(2 x 16) erfolgen. Umfangreiche Fehler- und Störmeldungen stehen zur Verfügung. DALI
Notlichtkonverter nach EN 62386-202 werden unterstützt. Über den Notlichtkonverter kann
der Funktionstest und -Dauertests über KNX getriggert und das Ergebnis auf dem KNX zur
Verfügung gestellt werden. Slave-, Treppenlicht-, Sperren- und Zwangsführung- Funktion sind
integriert. Die DALI Telegrammrate ist veränderbar.
Für eine individuelle Umadressierung der DALI-Teilnehmer oder Gruppenzuordnung steht ein
separates Diagnose- und Inbetriebnahme-Tool zur Verfügung.

NEU

DG/S 2.64.1.1	2CDG110199R0011	1		**649,00**	PC

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG

DALI-Lichtregler, 4-fach, AP
Aufputz-Gerät zum Schalten und Dimmen von 8 unabhängigen Leuchtengruppen. Maximal 64 DALI Teilnehmern sind an einem DALI Steuerausgang anschließbar. In Verbindung mit 4 anschließbaren Lichtfühlern LF/U 2.1 kann das Gerät als Lichtregler zur Konstantlichtregelung eingesetzt werden. In dieser Funktion kann das Gerät eine Schlüsselkomponente in einer energieeffizienten Gebäudeautomation sein. Zusätzlich steht im Gerät eine Treppenlicht- und eine Master / Slave Funktion zur Verfügung. Umfangreiche Störmeldungen z.B. über EVG und Lampenfehler werden auf dem KNX übertragen. Durch sein Aufputzgehsäue kann der DALI Lichtregler als zentrales Gerät in der Zwischendecke oder im Unterflurbereich zum Einsatz kommen.

DLR/A 4.8.1.1	2CDG110172R0011	1		**349,20**	KA

DALI-Lichtregler, 8-fach, REG
zum Schalten und Dimmen von 16 unabhängigen Leuchtengruppen. Maximal 64 DALI Teilnehmern sind anschließbar. In Verbindung mit 8 Lichtfühlern LF/U 2.1 kann das Gerät als 8-fach Lichtregler zur Konstantlichtregelung eingesetzt werden. Fehlerrückmeldungen können über KNX programmiert und aktiviert werden. Mit komfortabler Handbedienung und Zustandsanzeige.
Anschlüsse:
KNX-Linie: Busanschlussklemme
Nennspannung: 230 V~, +10 % / -15 %
Nennfrequenz: 50 Hz - 60 Hz
Ausgänge: 2x DALI-Kanäle, unabhängig
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 90 mm x 108 mm x 64 mm
Einbautiefe: 68 mm
Teilungseinheit: 6 TE

DLR/S 8.16.1M	2CDG110101R0011	1		**744,00**	KA

Lichtfühler, UP
Wird in Verbindung mit den Lichtreglern LR/S x.16.1 zur Konstantlichtregelung eingesetzt. Im Lieferumfang befinden sich verschiedene Lichtleitstäbe, die Anschlussklemme und die Abdeckung für eine dezente Installation im Raum.
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 20 mm x 54 mm

LF/U 2.1	2CDG110089R0011	1		**76,50**	KA

REG-Jalousieaktoren

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG

Jalousie-/Rollladenaktor, 2-fach, 230 V AC, REG
Zum Steuern von 2 unabhängigen Gruppen von je 2 Jalousie- bzw. Rollladenantrieben o. Lüftungsklappen.
Die Ausgänge sind gegeneinander verriegelt.
Anschlüsse:
KNX-Linie: Busanschlussklemme
Nennspannung: 230 V~, +10 % / -15 %
Nennfrequenz: 50 Hz - 60 Hz
Ausgänge: 4x Umschalter
Lastart: AC1/AC3
Nennstrom: 6 A
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 90 mm x 72 mm x 64 mm
Einbautiefe: 68 mm
Teilungseinheit: 4 TE

JRA/S 2.230.1.1	2CDG110129R0011	1		217,00	KA

Jalousie-/Rollladenaktor mit manueller Bedienung, 2-fach, 230 V AC, REG
Zum Steuern von 2 unabhängigen Gruppen von je 2 Jalousie- bzw. Rollladenantrieben o. Lüftungsklappen.
Mit manueller Bedienung direkt am Gerät. Keine Hilfsspannung nötig.
Die Ausgänge sind gegeneinander verriegelt.
Anschlüsse:
KNX-Linie: Busanschlussklemme
Nennspannung: 230 V~, +10 % / -15 %
Nennfrequenz: 50 Hz - 60 Hz
Ausgänge: 4x Umschalter
Lastart: AC1/AC3
Nennstrom: 6 A
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 90 mm x 72 mm x 64 mm
Einbautiefe: 68 mm
Teilungseinheit: 4 TE

JRA/S 2.230.2.1	2CDG110120R0011	1		235,00	PC

Jalousie-/Rollladenaktor mit Fahrzeitermittlung und manueller Bedienung, 2-fach, 230 V AC, REG
Zum Steuern von 2 unabhängigen Gruppen von je 2 Jalousie- bzw. Rollladenantrieben o. Lüftungsklappen
Mit automatischer Fahrzeitermittlung und manueller Bedienung direkt am Gerät.
Keine Hilfsspannung nötig.
Die Ausgänge sind gegeneinander verriegelt.
Anschlüsse:
KNX-Linie: Busanschlussklemme
Nennspannung: 230 V~, +10 % / -15 %
Nennfrequenz: 50 Hz - 60 Hz
Ausgänge: 4x Umschalter
Lastart: AC1/AC3
Nennstrom: 6 A
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 90 mm x 72 mm x 64 mm
Einbautiefe: 68 mm
Teilungseinheit: 4 TE

JRA/S 2.230.5.1	2CDG110124R0011	1		254,00	KA

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG

Jalousie-/Rollladenaktor mit manueller Bedienung, 4-fach, 230 V AC, REG
Zum Steuern von 4 unabhängigen Jalousie- bzw. Rollladenantrieben oder Lüftungsklappen.
Mit manueller Bedienung direkt am Gerät.
Keine Hilfsspannung nötig.
Die Ausgänge sind gegeneinander verriegelt.
Anschlüsse:
KNX-Linie: Busanschlussklemme
Nennspannung: 230 V~, +10 % / -15 %
Nennfrequenz: 50 Hz - 60 Hz
Ausgänge: 4x Umschalter
Lastart: AC1/AC3
Nennstrom: 6 A
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 90 mm x 72 mm x 64 mm
Einbautiefe: 68 mm
Teilungseinheit: 4 TE

JRA/S 4.230.2.1	2CDG110121R0011	1		329,00	KA

Jalousie-/Rollladenaktor mit Fahrzeitermittlung und manueller Bedienung 4-fach, 24 V DC, REG
Zum Steuern von 4 unabhängigen 24 V DC Jalousie- bzw. Rollladenantrieben ohne Lüftungsklappen.
Mit automatischer Fahrzeitermittlung und manueller Bedienung direkt am Gerät.
Keine Hilfsspannung nötig.
Anschlüsse:
KNX-Linie: Busanschlussklemme
Nennspannung: 24 V-
Ausgänge: 4x Umschalter
Lastart: AC1/AC3
Nennstrom: 6 A
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 90 mm x 72 mm x 64 mm
Einbautiefe: 68 mm
Teilungseinheit: 4 TE

JRA/S 4.24.5.1	2CDG110128R0011	1		362,00	KA

Jalousie-/Rollladenaktor, 8-fach, 230 V AC, REG
Zum Steuern von 8 unabhängigen Jalousie- bzw. Rollladenantrieben oder Lüftungsklappen.
Die Ausgänge sind gegeneinander verriegelt.
Anschlüsse:
KNX-Linie: Busanschlussklemme
Nennspannung: 230 V~, +10 % / -15 %
Nennfrequenz: 50 Hz - 60 Hz
Ausgänge: 8x Umschalter
Lastart: AC1/AC3
Nennstrom: 6 A
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 90 mm x 144 mm x 64 mm
Einbautiefe: 68 mm
Teilungseinheit: 8 TE

JRA/S 8.230.1.1	2CDG110131R0011	1		480,00	KA

ABB i-bus® KNX

Technische Informationen siehe BUSCH-JAEGER-Katalog.at oder abb.com/knx

Unverbindliche Preisempfehlungen ohne MwSt.

REG-Jalousieaktoren

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG

Jalousie-/Rollladenaktor mit manueller Bedienung 2-fach, 230 V AC, REG
Steuert voneinander unabhängige 230 V AC Antriebe für Sonnenschutz-anwendungen über ABB i-bus® KNX. Weiterhin können Lüftungsklappen, Tore und Fenster gesteuert werden. Die Geräte werden über ABB i-bus® versorgt und benötigen keine separate Hilfsspannung. Zum Schutz vor Beschädigung der Antriebe sind die Ausgangskontakte elektromechanisch gegeneinander verriegelt.Über die manuellen Bedientasten können z.B. während der Inbetriebnahme Jalousien, Rollläden etc. direkt am Gerät gesteuert werden.Die LEDs auf der Gerätefront signalisieren den Status der Ausgänge.

JRA/S2.230.2.1	2CDG110120R0011	1		235,00	PC

Jalousie-/Rollladenaktor 4-fach, 230 V AC, REG
Steuert voneinander unabhängige 230 V AC Antriebe für Sonnenschutzanwendungen über ABB i-bus® KNX. Weiterhin können Lüftungsklappen, Tore und Fenster gesteuert werden.Die Geräte werden über ABB i-bus® versorgt und benötigen keine separate Hilfsspannung. Zum Schutz vor Beschädigung der Antriebe sind die Ausgangskontakte elektromechanisch gegeneinander verriegelt.
Anschlüsse:
KNX-Linie: Busanschlussklemme
Nennspannung: 230 V~, +10 % / -15 %
Nennfrequenz: 50 Hz - 60 Hz
Ausgänge: 4x Umschalter
Lastart: AC1/AC3
Nennstrom: 6 A
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 90 mm x 72 mm x 64 mm
Einbautiefe: 68 mm
Teilungseinheit: 4 TE

JRA/S4.230.1.1	2CDG110130R0011	1		292,00	KA

Jalousie-/Rollladenaktor mit Fahrzeitermittlung und manueller Bedienung 4-fach, 230 V AC, REG
steuern voneinander unabhängige 230 V AC Antriebe für Sonnenschutz-anwendungen über ABB i-bus® KNX. Weiterhin können Lüftungsklappen, Tore und Fenster gesteuert werden.Die Geräte werden über ABB i-bus® versorgt und benötigen keine separate Hilfsspannung.Die Fahrzeiten der Antriebe werden automatisch über Endlagenerkennung ermittelt.Zum Schutz vor Beschädigung der Antriebe sind die Ausgangskontakte elektromechanisch gegeneinander verriegelt.Über die manuellen Bedientasten können z.B. während der Inbetriebnahme Jalousien, Rollläden etc. direkt am Gerät gesteuert werden. Die LEDs auf der Gerätefront signalisieren den Status der Ausgänge.
Anschlüsse:
KNX-Linie: Busanschlussklemme
Nennspannung: 230 V~, +10 % / -15 %
Nennfrequenz: 50 Hz - 60 Hz
Ausgänge: 4x Umschalter
Lastart: AC1/AC3
Nennstrom: 6 A
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 90 mm x 72 mm x 64 mm
Einbautiefe: 68 mm
Teilungseinheit: 4 TE

JRA/S4.230.5.1	2CDG110125R0011	1		364,00	KA

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG

Jalousie-/Rollladenaktor mit manueller Bedienung 8-fach, 230 V AC, REG
Steuert voneinander unabhängige 230 V AC Antriebe für Sonnenschutz-anwendungen über ABB i-bus® KNX. Weiterhin können Lüftungsklappen, Tore und Fenster gesteuert werden.Die Geräte werden über ABB i-bus® versorgt und benötigen keine separate Hilfsspannung. Zum Schutz vor Beschädigung der Antriebe sind die Ausgangskontakte elektromechanisch gegeneinander verriegelt.Über die manuellen Bedientasten können z.B. während der Inbetriebnahme Jalousien, Rollläden etc. direkt am Gerät gesteuert werden.Die LEDs auf der Gerätefront signalisieren den Status der Ausgänge.
Anschlüsse:
KNX-Linie: Busanschlussklemme
Nennspannung: 230 V~, +10 % / -15 %
Nennfrequenz: 50 Hz - 60 Hz
Ausgänge: 8x Umschalter
Lastart: AC1/AC3
Nennstrom: 6 A
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 90 mm x 144 mm x 64 mm
Einbautiefe: 68 mm
Teilungseinheit: 8 TE

JRA/S8.230.2.1	2CDG110122R0011	1		550,00	KA

Jalousie-/Rollladenaktor mit Fahrzeitermittlung und manueller Bedienung 8-fach, 230 V AC, REG
Steuert voneinander unabhängige 230 V AC Antriebe für Sonnenschutz-anwendungen über ABB i-bus® KNX. Weiterhin können Lüftungsklappen, Tore und Fenster gesteuert werden.Die Geräte werden über ABB i-bus® versorgt und benötigen keine separate Hilfsspannung.Die Fahrzeiten der Antriebe werden automatisch über Endlagenerkennung ermittelt.Zum Schutz vor Beschädigung der Antriebe sind die Ausgangskontakte elektromechanisch gegeneinander verriegelt.Über die manuellen Bedientasten können z.B. während der Inbetriebnahme Jalousien, Rollläden etc. direkt am Gerät gesteuert werden.Die LEDs auf der Gerätefront signalisieren den Status der Ausgänge.
Anschlüsse:
KNX-Linie: Busanschlussklemme
Nennspannung: 230 V~, +10 % / -15 %
Nennfrequenz: 50 Hz - 60 Hz
Ausgänge: 8x Umschalter
Lastart: AC1/AC3
Nennstrom: 6 A
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 90 mm x 144 mm x 64 mm
Einbautiefe: 68 mm
Teilungseinheit: 8 TE

JRA/S 8.230.5.1	2CDG110126R0011	1		621,00	KA

REG-Jalousieaktoren

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG

SMI Jalousie-/Rollladenaktor 4-fach, LoVo, REG
Steuert vier unabhängige Gruppen mit jeweils bis zu vier SMI LoVo Jalousie- und/oder Rollladenantrieben über KNX. Dabei können Statusmeldungen (Motorfehler, Fahrtrichtung, etc.) vom SMI-Antrieb auf den Bus gesendet werden. Über die manuellen Bedientasten können z.B. während der Inbetriebnahme Jalousien, Rollladen etc. direkt am Gerät gesteuert werden. Die LEDs auf der Gerätefront signalisieren den Status der Ausgänge.
Bedienelemente: je Ausgang 2 Taster und 2 LEDs für manuelle Bedienung Auf/Ab; Stopp/Lamellenverstellung, 1 Taster und 1 LED zum Umschalten bzw. Anzeigen von Betrieben über KNX und manueller Bedienung
Anschlüsse:
KNX-Linie: Busanschlussklemme
Nennspannung: 230 V~, +10 % / -15 %
Nennfrequenz: 45 Hz - 65 Hz
Steuer-/Signalausgänge: 4, unabhängige SMI-Ausgänge, pro Kanal max 4 Antriebe
Ausgangsspannung: 18 V-
Schutzart Gerät: IP 20
Teilungseinheit: 4 TE

SJR/S4.24.2.1	2CDG110143R0011	1		428,00	KA

Jalousiesteuerbaustein
Steuert Jalousieaktoren entsprechend dem Sonnenstand über ABB i-bus® KNX.
Der Jalousiesteuerbaustein beinhaltet die Funktionen Blendschutz und Tageslichtlenkung für bis zu 4 Fassaden. Schattenwerfer können berücksichtigt werden.
Anschlüsse:
KNX-Linie: Busanschlussklemme
Schutzart Gerät: IP 20
Teilungseinheit: 2 TE

JSB/S 1.1	GHQ6310084R0111	1		689,00	KA

Jalousie/Rollladenaktor mit Binäreingängen, 6-fach, 230 V AC, REG
Steuert 6 unabhängige Jalousie- bzw. Rollladenabtriebe oder Lüftungsklappen. Über die 12 integrierten Binäreingänge ist eine direkte Ansteuerung der Ausgänge über konventionelle Taster möglich. Die Binäreingänge können aber auch frei für andere Funktionen (z.B. Schalten, Dimmen) genutzt werden. Die Ausgänge sind gegeneinander verriegelt.

NEU

JRA/S 6.230.3.1	2CDG110208R0011	1		480,00	PC

REG-Aktoren HKL

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG

Elektronischer Schaltaktor, 4-fach, 1 A, REG [1])
steuert thermoelektrische Stellantriebe (z. B. TSA/K, 24 V…230 V AC/DC) in Heiz- und Kühlsystemen geräuschlos an. Die Ausgänge sind kurschlussfest und überlastsicher. Mit komfortabler Handbedienung und Statusanzeige. Eine parametrierbare automatische Ventilspülung sorgt für regelmäßigen Durchfluss.
Anschlüsse:
KNX-Linie: Busanschlussklemme
Ausgänge: 4x elektronischer Ausgang, potenzialgebunden, 24 V-/~ - 230 V~
Lastart: AC1
Nennstrom: 0,7 A, bei cos φ 1
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 90 mm x 72 mm x 64 mm
Einbautiefe: 68 mm
Teilungseinheit: 4 TE

ES/S 4.1.2.1	2CDG110058R0011	1		394,30	KA

1) 1 TE = 18 mm.

Elektronischer Schaltaktor, 8-fach, 1 A, REG
Zum Steuern von thermoelektrischen und motorischen (3-Punkt) Stellantrieben in Heiz-/Kühlsystemen und zum geräuschlosen Schalten beliebiger Lasten bei 24..230 V AC/DC. Die 8 Halbleiterausgänge sind kurzschluss- und überlastsicher. Mit manueller Bedienung.

ES/S 8.1.2.1	2CDG110059R0011	1		757,60	KA

Ventilantrieb-Aktor, 6-fach, 230 V, REG
Zum Steuern von thermoelektrischen Stellantrieben in Heiz-/Kühlsystemen bei 24...230 V AC.
Die Ausgänge sind kurzschluss- und überlastsicher und können über die manuelle Bedienung bei der Inbetriebnahme gesteuert werden.
Anschlüsse:
KNX-Linie: Busanschlussklemme
Ausgänge: 6x Halbleiterausgänge 24 V~ - 230 V~
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 90 mm x 72 mm x 64 mm
Einbautiefe: 68 mm
Teilungseinheit: 4 TE

VAA/S 6.230.2.1	2CDG110116R0011	1		300,00	KA

Ventilantrieb-Aktor 12-fach, 230 V, REG
Steuert thermoelektrische Stellantriebe (z. B. TSA/K) in Heiz- und Kühlsystemen geräuschlos an. Je 3 Ausgänge sind kurschlussfest und überlastsicher. Über die manuellen Bedientasten können die Ausgänge direkt gesteuert werden. Dabei zeigen die LEDs den aktuellen Status bzw. eine Störung je Ausgangsgruppe an.

VAA/S12.230.2.1	2CDG110117R0011	1		509,00	KA

ABB i-bus® KNX

Technische Informationen siehe BUSCH-JAEGER-Katalog.at oder abb.com/knx

Unverbindliche Preisempfehlungen ohne MwSt.

REG-Aktoren HKL

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG

Lüfteraktor, 6A, REG
1-fach
zur Ansteuerung von Lüftern oder Ventilatoren mit bis zu 3 Stufen duch Relais in Stufen- oder Wechselschaltung. Der FCL/S 1.6.1.1 hat einen Lüfterausgang und einen zusätzlichen potentialfreien Schaltausgang. Der FCL/S 2.6.1.1 besitzt zwei Lüfterausgänge sowie zwei potentialfreie Schaltausgänge. Alternativ kann der zweite Lüfterausgang als 3fach Schaltausgang mit
einem gemeinsamen Potential genutzt werden. Die Lüfterstufe kann direkt gewählt, erhöht und verringert sowie über die Stellgrößen einer Regelung gesteuert werden. Zusätzlich besteht die Möglichkeit die Lüfterstufe über eine Zwangsführung zu übersteuern. Weiterhin ist eine Fehlerüberwachung und ein Lüfternachlauf mit der ETS Applikation parametrierbar.

FCL/S 1.6.1.1	2CDG110163R0011	1		230,00	KA

Lüfteraktor, 6A, REG
2-fach
zur Ansteuerung von Lüftern oder Ventilatoren mit bis zu 3 Stufen duch Relais in Stufen- oder Wechselschaltung. Der FCL/S 1.6.1.1 hat einen Lüfterausgang und einen zusätzlichen potentialfreien Schaltausgang. Der FCL/S 2.6.1.1 besitzt zwei Lüfterausgänge sowie zwei potentialfreie Schaltausgänge. Alternativ kann der zweite Lüfterausgang als 3fach Schaltausgang mit
einem gemeinsamen Potential genutzt werden. Die Lüfterstufe kann direkt gewählt, erhöht und verringert sowie über die Stellgrößen einer Regelung gesteuert werden. Zusätzlich besteht die Möglichkeit die Lüfterstufe über eine Zwangsführung zu übersteuern. Weiterhin ist eine Fehlerüberwachung und ein Lüfternachlauf mit der ETS Applikation parametrierbar.

FCL/S 2.6.1.1	2CDG110164R0011	1		366,00	KA

Fan Coil-Aktor, PWM, REG
Für die Ansteuerung typischer Gebläsekonvektoren über vier elektronische Ausgänge für thermoelektrische oder elektromotorische Stellantriebe und 3 Ausgänge für die einzelnen Lüfterstufen. Ein weiterer Lastausgang schaltet zusätzliche Verbraucher, beispielsweise eine Zusatzheizung.
Über die drei Eingänge können Fensterkontakte, Kondenswassermeldung und Temperaturwerte auf den KNX übertragen werden. Die Schnittstelle zum i-bus Tool ist integriert.

FCA/S 1.1.1.2	2CDG110195R0011			294,00	KA

Fan Coil-Aktor, PWM, manueller Bed., REG
Für die Ansteuerung typischer Gebläsekonvektoren über vier elektronische Ausgänge für thermoelektrische oder elektromotorische Stellantriebe und 3 Ausgänge für die einzelnen Lüfterstufen. Ein weiterer Lastausgang schaltet zusätzliche Verbraucher, beispielsweise eine Zusatzheizung.
Über die drei Eingänge können Fensterkontakte, Kondenswassermeldung und Temperaturwerte auf den KNX übertragen werden. Die leicht verständliche Handbedienung ermöglicht eine schnelle Inbetriebnahme. Die Schnittstelle zum i-bus Tool ist integriert.

FCA/S 1.1.2.2	2CDG110194R0011			341,00	KA

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG

Fan Coil-Aktor, 0-10V, REG
Für die Ansteuerung typischer Gebläsekonvektoren über zwei analoge Ausgänge für Stellantriebe und 3 Ausgänge für die einzelnen Lüfterstufen. Ein weiterer Lastausgang schaltet zusätzliche Verbraucher, beispielsweise eine Zusatzheizung.
Über die drei Eingänge können Fensterkontakte, Kondenswassermeldung und Temperaturwerte auf den KNX übertragen werden. Die Schnittstelle zum i-bus Tool ist integriert.

FCA/S 1.2.1.2	2CDG110196R0011			294,00	KA

Fan Coil-Aktor, 0-10V, manueller Bed., REG
Für die Ansteuerung typischer Gebläsekonvektoren über zwei analoge Ausgänge für Stellantriebe und 3 Ausgänge für die einzelnen Lüfterstufen. Ein weiterer Lastausgang schaltet zusätzliche Verbraucher, beispielsweise eine Zusatzheizung.
Über die drei Eingänge können Fensterkontakte, Kondenswassermeldung und Temperaturwerte auf den KNX übertragen werden.Die leicht verständliche Handbedienung ermöglicht eine schnelle Inbetriebnahme. Die Schnittstelle zum i-bus Tool ist integriert.

FCA/S 1.2.2.2	2CDG110193R0011			341,00	KA

Elektronisches Relais
1-fach Relais
Das Gerät dient, in Verbindung mit der US/U x.2-Universal-Schnittstelle und einem Raumtemperaturregler, der Temperaturregelung von Einzelräumen.
Thermische Stellantriebe für Heizkörperventile werden geräuschlos und verschließfrei angesteuert.

ER/U 1.1	GHQ6310044R0111	1		50,00	KA

KNX-Universalschnittstelle [1])
2-fach
Die Universal-Schnittstelle hat 2 Kanäle. Diese können mit Hilfe der ETS, als Eingang oder Ausgang parametriert werden.
Konventionelle Taster, Hilfskontakte, Leuchtdioden und das elektrische Relais ER/U können an den Anschlussleitungen angeschlossen werden. Diese können bis 10 m verlängert werden.
Die Kontaktabfragespannung und die Speisespannung für die LEDs werden vom Gerät zur Verfügung gestellt, die Vorwiderstände für die LEDs sind integriert.
Anschlüsse:
KNX-Linie: Busanschlussklemme
Eingänge: 2
Abfragespannung: 20 V,
Ausgänge: 2x elektronischer Ausgang, potenzialgebunden
Versorgungsspannung: 5 V
Nennstrom: 2 mA
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 39 mm x 40 mm x 12 mm

US/U 2.2	GHQ6310074R0111	1		63,00	KA

1) Bei Bedarf entnehmen Sie bitte die programmierbaren Funktionen aus der aktuellen Applikationsbeschreibung die Sie von unserer Internetseite www.busch-jaeger.at herunterladen können.

REG-Aktoren HKL

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG

KNX-Universalschnittstelle [1])
4-fach
Die Universal-Schnittstelle hat 4 Kanäle. Diese können mit Hilfe der ETS, als Eingang oder Ausgang parametriert werden.
Konventionelle Taster, Hilfskontakte, Leuchtdioden und das elektrische Relais ER/U können an den Anschlussleitungen angeschlossen werden. Diese können bis 10 m verlängert werden.
Die Kontaktabfragespannung und die Speisespannung für die LEDs werden vom Gerät zur Verfügung gestellt, die Vorwiderstände für die LEDs sind integriert.
Anschlüsse:
KNX-Linie: Busanschlussklemme
Eingänge: 4
Abfragespannung: 20 V,
Ausgänge: 2x elektronischer Ausgang, potenzialgebunden
Nennstrom: 2 mA
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 39 mm x 40 mm x 12 mm

US/U 4.2	GHQ6310070R0111	1		**104,00**	KA

1) Bei Bedarf entnehmen Sie bitte die programmierbaren Funktionen aus der aktuellen Applikationsbeschreibung die Sie von unserer Internetseite www.busch-jaeger.at herunterladen können.

Elektromotorischer Stellantrieb
Der elektromotorische Stellantrieb ST/K 1.1 ist ein proportionaler Stellantrieb zur Ansteuerung von Heizkörperventilen über KNX. Der Stellantrieb wird auf Thermostat-Ventilunterteile (gängige Ventiladapter im Lieferumfang enthalten) montiert und über einen stetigen KNX-Raumtemperaturregler angesteuert.
Dabei wird die tatsächliche Ventilstellung durch 5 LED´s angezeigt.
Zwei externe Eingänge ermöglichen den Anschluss für einen Präsenzmelder und einen Fensterkontakt.
Anschlüsse:
KNX-Linie: Busanschlussklemme
Eingänge: 2
Abfragespannung: Binäreingänge, Präsenz- und/oder Fensterkontakt
Schutzart Gerät: IP 21
Maße (H x B x T): 82 mm x 50 mm x 65 mm

ST/K 1.1	2CDG120004R0011	1		**229,00**	KB

Thermoelektrischer Stellantrieb
24 V
Zum Öffnen und Schließen von Ventilen in Heizungs-, Klima- und Lüftungsanlagen. Die Geräte sind in den Varianten 230 V und 24 V erhältlich. Die Montage erfolgt über die Ventiladapter VA/Z.
Nennspannung: 24 V
Schutzart Gerät: IP 54
Maße (H x B x T): 60 mm x 44 mm x 61 mm

NEU

TSA/K 24.2	2CDG120050R0011			**39,50**	KB

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG

Thermoelektrischer Stellantrieb
230 V~
Dienen zum Öffnen und Schließen von Ventilen in Heizungs-, Klima- und Lüftungsanlagen.
Beide Varianten (230 V und 24 V) sind mit einer steckbarer Anschlussleitung (1 m) und einem spritzwassergeschützten Gehäuse ausgerüstet. Die Montage auf Ventile ist mit Hilfe der Ventiladapter VA/Z xx.1 einfach durchzuführen.
Nennspannung: 230 V
Schutzart Gerät: IP 54
Maße (H x B x T): 60 mm x 44 mm x 61 mm

NEU

TSA/K 230.2	2CDG120049R0011	1		**39,50**	KB

Ventiladapter
(M 30 x 1,5)
Für Dumser, Chronatherm, Vestcal, KaMo.

VA/Z 10.1	2CDG120009R0011	1		**1,35**	KB



Ventiladapter
(M 30 x 1,5)
Für Honeywell, Reich, Cazzaniga, Landis & Gyr. MNG.

VA/Z 50.1	2CDG120010R0011	1		**1,35**	KB

Ventiladapter
(Flansch) für Danfos RA.

VA/Z 78.1	2CDG120011R0011	1		**2,70**	KB

Ventiladapter
(M 30 x 1,5)
Für Heimeier, Herb, Onda, Schlösser (ab 93), Oventrop.

VA/Z 80.1	2CDG120012R0011	1		**1,35**	KB

Luftgütesensor, AP
Der Luftgütesensor (CO2-Sensor) misst zuverlässig die CO2-Konzentration, Luftfeuchte und Temperatur im Raum.
Drei unabhängige Schwellen für die CO2-Konzentration und die relative Feuchte sind einstellbar, zusätzlich eine Schwelle für die Temperatur.

LGS/A 1.1	2CDG120038R0011	1		**342,00**	KB

Luftgütesensor mit RTR, AP
Zur Überwachung und Steuerung der Raumluftgüte und Raumtemperatur. Der Sensor misst CO2-Konzentration (390…10.000 ppm), Temperatur (0…50 °C) und Luftfeuchtigkeit (0...100 %) und sendet die Messwerte auf den Bus. Über Schwellwerte können die Messgrößen überwacht werden. Mit dem internen Regler kann die Raumtemperatur geregelt und HLK Aktoren angesteuert werden. Mit integriertem KNX Busankoppler.

NEU

LGS/A 1.2	2CDG120059R0011	1		**342,00**	

ABB i-bus® KNX

Technische Informationen siehe BUSCH-JAEGER-Katalog.at oder abb.com/knx

Unverbindliche Preisempfehlungen ohne MwSt.

REG-Aktoren HKL

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG

Raumtemperaturregler Fan Coil mit Display, AP [1] mit integriertem Busankoppler
Bedienelement zur Raumtemperaturregelung mit LC-Display und 5 Bedientasten
Dient zur Einzelraum-Temperaturregelung in der Heizungs- und Klimatechnik
Der Regler ist ein stetiger Raumtemperaturregler für Ventilator-Konvektoren (Fan Coil) in 2- und 4-Rohr Anlagen und konventionellen Heiz- oder Kühlanlagen
Der Raumtemperaturregler arbeitet sowohl im Heiz- als auch im Kühlbetrieb
Die Lüfterstufe kann manuell oder in den Automatikbetrieb geschaltet werden
Klasse des Temperaturreglers: 1
Beitrag zur Raumheizungsenergieeffizienz: 1,0%.
Bedienelemente: Taster zum An- und Ausschalten des Gerätes
Taster zur Wahl der Lüfterstufen
Taster zur Veränderung derSolltemperaturen
Taster zur Umschaltung der Temperatureinheit °C/°F
Anzeigeelemente: LCD zur Anzeige von Temperaturen, Betriebsarten, Lüfterstufen und Störmeldungen
Anschlüsse:
KNX-Linie: 2-polige Schraub-/Steckklemmen
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 81 mm x 81 mm x 20 mm

83	alusilber [2]	**6138/11-83-500**	2CKA006138A0005	1	**232,00**	26
84	studioweiß	**6138/11-84-500**	2CKA006138A0003	1/10	**230,00**	26

1) Komplettgerät, ohne Rahmen zu verwenden.
2) Oberfläche Kunststoff lackiert.

EnOcean Ventilantrieb
Zur effizienten Raumtemperaturregelung in privaten und gewerblichen Einrichtungen.
Kommuniziert drahtlos mittels bidirektionalen EnOcean Standard-Funkprotokolls.
Verfügt über ein großes Display und ein Drehrad zur manuellen Bedienung.
Der Stellantrieb EnOcean eignet sich zur Verwendung mit dem ABB i-bus KNX/EnOcean Gate¬way EG/A 32.2.1.

SE/K 1.868.1	2CDG120051R0011	1	**275,00**	KB

IP-Komponenten, Gateways und Logik

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG

IP-Router, REG [1]
Bildet die Schnittstelle zwischen KNX Installationen und IP Netzwerken und arbeitet nach der KNXnet/IP Spezifikation (Tunneling und Routing).
Der IPR/S kann als schneller Linien- oder Bereichskoppler eingesetzt werden (Routing). Die komplette Filtertabelle für alle Hauptgruppen (0-31) kann geladen werden.
Mit der ETS können KNX Geräte über LAN programmiert werden. Dafür und für weitere Clients stehen 5 Tunneling Server zur Verfügung.
Die IP Adresse des IPR/S kann fest eingestellt oder von einem DHCP Server empfangen werden. Die Spannungsversorgung erfolgt über 12..30 V DC oder alternativ über PoE.
Alternativ zur KNX Standardkommunikation (Multicast) können bis zu 10 IPR/S3.1.1 über Unicast kommunizieren.
Maße (H x B x T): 90 mm x 36 mm x 64 mm
Einbautiefe: 68 mm
Teilungseinheit: 2 TE

NEU

IPR/S 3.1.1	2CDG110175R0011	1	**560,00**	KA

1) 1 TE = 18 mm.

IP Schnittstelle, REG [1]
Bildet die Schnittstelle zwischen KNX Installationen und IP Netzwerken und arbeitet nach der KNXnet/IP Spezifikation (Tunneling)
Mit der ETS können KNX Geräte über LAN programmiert werden. Dafür und für weitere Clients (z.B. Visualisierungen) stehen 5 Tunneling Server zur Verfügung.
Die IP Adresse der IPS/S kann fest eingestellt oder von einem DHCP Server empfangen werden. Die Spannungsversorgung erfolgt über 12..30 V DC oder alternativ über PoE.
Maße (H x B x T): 90 mm x 36 mm x 64 mm
Einbautiefe: 68 mm
Teilungseinheit: 2 TE

NEU

IPS/S 3.1.1	2CDG110177R0011	**332,00**	KA

1) 1 TE = 18 mm.

Split Unit Gateway, UP
Das Split Unit Gateway bildet die Schnittstelle zwischen dem KNX System und Klimageräten vieler Hersteller, so genannten Split Units. Das Gerät wandelt die KNX Telegramme in Infrarotbefehle um und sendet diese an die Split Unit.
Die Sendeeinheit des beiliegenden Kabels wird direkt auf die Empfangseinheit der Split Unit geklebt. Die Split Unit erhält die Befehle dann nicht mehr von einer Fernbedienung, sondern kann über beliebige KNX Sensoren oder auch über eine Visualisierung bedient werden. Das Gerät wird mit der ETS in Betrieb genommen; zur Auswahl des Modells der Split Unit steht eine kostenlose ETS APP zur Verfügung. Es ist keine Hilfsspannung notwendig.

NEU

SUG/U 1.1	2CDG110207R0011	1	**160,00**	PC

IP-Komponenten, Gateways und Logik

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG

WaveLine Medienkonverter TP-RF [1] [2] [3]
KNX Twisted Pair/ KNX Funk
KNX Funk kompatibler Medienkonverter mit interner Empfangsantenne zur Umsetzung der Funksignale auf Busch-Installationsbus® KNX mit 24 Kanälen.
Zur Auswertung und Weitergabe von bis zu 24 Kanälen mit jeweils 4 Unterkanälen als Sender oder Empfänger.
Einfache Bedienung durch "Anlerntaste" und Display am Gerät.
Montage erfolgt auf Putz.
Bedienelemente: 3 Tasten zur Bedienung
Anzeigeelemente: Segmentanzeige
Anschlüsse:
KNX-Linie: Busanschlussklemme
Nennspannung: 24 V-
Eingänge: 24
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 84 mm x 84 mm x 36 mm

studioweiß	**6770**	2CKA006770A0001	1	**288,00**	16

1) Bei Bedarf entnehmen Sie bitte die programmierbaren Funktionen aus der aktuellen Applikationsbeschreibung die Sie von unserer Internetseite www.busch-jaeger.at herunterladen können.
2) ETS-Programmierung nur ab ETS 3.0f
3) Funkcontrol-/WaveLINE-Komponenten finden Sie im Kapitel Fernsteuerung.

Applikationsbaustein Logik [1]
Der Applikationsbaustein Logik ermöglicht die Erstellung umfangreicher Logikfunktionen durch die Kombination verschiedener Logik- und Zeitgatter auf einer grafischen Bedienoberfläche als Plug-in in der ETS ohne zusätzliche Software. Dafür stehen 30 Logikgatter, 50 Tore, 30 Zeitglieder und 10 Vergleicher zur Verfügung. Anwendungsprogramm rein für die ETS3.
Anschlüsse:
KNX-Linie: Busanschlussklemme
Nennspannung: 29 V
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 90 mm x 36 mm x 64 mm
Einbautiefe: 68 mm
Teilungseinheit: 2 TE

	ABL/S 2.1	2CDG110073R0011	1	**611,00**	KA

1) 1 TE = 18 mm.

Logikcontroller [1] [2]
Das Gerät stellt umfassende Logikfunktionen zur Verfügung.
Die Logik wird über einen grafischen Editor definiert, der in der ETS integriert ist.
Bis zu 3000 Logikgatter sind möglich.
Die erstellte Logik kann über eine Simulationsfunktion getestet werden.
Der Anwender kann eigene Funktionsblöcke erstellen und abspeichern, um sie in andere Projekte zu übernehmen.
Das Gerät benötigt eine Hilfsspannung 24 V DC oder PoE.
Bei der Verwendung von Zeitfunktionen sind Datum und Uhrzeit über KNX/TP bereitzustellen.
Anschlüsse:
KNX-Linie: Busanschlussklemme
Nennspannung: 24 V
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 90 mm x 70 mm x 64 mm
Teilungseinheit: 4 TE

	ABA/S 1.2.1	2CDG110192R0011		**699,00**	KA

1) Bei Bedarf entnehmen Sie bitte die programmierbaren Funktionen aus der aktuellen Applikationsbeschreibung die Sie von unserer Internetseite www.busch-jaeger.at herunterladen können.
2) 1 TE = 18 mm.

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG

Logikmodul [1] [2]
Das Logikmodul löst projektspezifische Steuerungsaufgaben und kann 3 verschiedene Funktionen gleichzeitig ausführen.
Folgende Funktionen stehen jeweils zur Auswahl: Logikgatter, Tor, Zeitglied, Vervielfacher, Min/Maxwert Geber, Temperaturvergleicher, Wert umschalten, Schwellwerterfassung, Formatwandler, Szenen, Zähler, Treppenlicht.
Anschlüsse:
KNX-Linie: Busanschlussklemme
Nennspannung: 29 V-
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 90 m x 18 m x 61 m
Teilungseinheit: 2 TE

	LM/S 1.1	GHQ6310080R0111	1	**152,00**	KA

1) ETS-Programmierung nur ab ETS 3f.
2) 1 TE = 18 mm.

Systemkomponenten/ Zubehör

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG

Inbetriebnahmeschnittstelle/-adapter [1]
Für Busch-Installationsbus® KNX Busankoppler 6120/12-101, 6120/13-101, 6197/12-101, 6197/13-101, 6197/14-101, 6197/15-101 und Busch-Powernet® KNX Netzankopplung 6920/12, 6920/13, 6920/40.
Lokale Inbetriebnahme über SD-Kartenslot.
Auswahl der Daten auf SD-Karte über 4 Tasten und 3 zeiligen hinterleuchteten Display.
Mit integriertem Akku, zum autarkem Betrieb von bis zu 8h. Aufladung erfolgt über PC mit USB-Kabel.
Zur Ankopplung eines PC an den KNX.
Bedienelemente: 4 Tasten zur Bedienung
Anzeigeelemente: Mehrzeiliges hinterleuchtetes Display
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C

schwarz	**6149/21-500**	2CKA006133A0201	1	**300,00**	26

1) Bei Bedarf entnehmen Sie bitte die programmierbaren Funktionen aus der aktuellen Applikationsbeschreibung die Sie von unserer Internetseite www.busch-jaeger.at herunterladen können.

DIN A4-Beschriftungsbogen [1]
Kunststofffolie
Zum Einsatz in alle zu beschriftenden Busch-Jaeger Geräte
Nur für Laserdrucker geeignet.
Die Bedruckung der Folie erfolgt über den Busch-Jaeger Beschriftungsservice.

transluzent	**1799/02**	2CKA001799A0959	1	**15,12**	01
transparent	**1799/03**	2CKA001799A0960	1	**15,12**	01

1) 1 Stück = 1 Bogen.

Sammelschiene 1-, 4-polig, 6 mm² [1]
Zur Querverdrahtung der Phase der Universaldimmaktoren 6197/1x-101, sowie der potenzialfreien Kontakte von REG-Geräten.
Zur ausgangsseitigen Parallelschaltung der Kanäle der Universaldimmaktoren 6197/1x-101.
Reduziert den Verdrahtungsaufwand und schafft sichere Verbindungen.
Die Sammelschiene kann auf die gewünschte Länge gekürzt und mit den Endkappen 6199/02 abgeschlossen werden.

	6199/01	2CKA006199A0001	10/100	**42,84**	26

1) 1 Stück = 10 Sammelschienen

Endkappe für Sammelschiene 1-polig [1]
Für Sammelschiene 6199/01.

	6199/02	2CKA006199A0002	10/100	**8,65**	26

1) 1 Stück = 5 rechte und 5 linke Endkappen

Diagnose- und Schutzmodul [1]
Das Diagnose- und Schutzmodul DSM/S ermöglicht eine schnelle Diagnose des Buszustandes und zeigt Telegrammverkehr über eine LED an. Über die Öffner- und Schließerkontakte kann ein Busausfall (U<Umin) gemeldet werden. Das DSM/S enthält ausserdem eine Suppressordiode, die kurzzeitige Überspannungen und Störspannungsspitzen auf dem EIB / KNX kappt.
Maße (H x B x T): 90 mm x 36 mm x 64 mm
Einbautiefe: 68 mm
Teilungseinheit: 2 TE

	DSM/S 1.1	2CDG110060R0011	1	**82,00**	KA

1) 1 TE = 18 mm.

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG

Verdrahtungsbrücken
Für den Busanschluss der Geräte mit Busanschlussklemme auf der Frontseite.
Vorgefertigte Brücken zur Verbindung der Geräte waagerecht oder senkrecht.
Waagerecht 100 mm

VB/K 100.1	GHQ6301908R0003	1		**1,90**	KB

waagerecht, 200 mm

VB/K 200.1	GHQ6301908R0001	1		**2,15**	KB

senkrecht, 270 mm

VB/K 270.1	GHQ6301908R0002	1		**2,35**	KB

Verdrahtungsbrücken
senkrecht, 360 mm
Für den schnellen Anschluss der Geräte über Busanschluss
klemme. Die waagerechte und senkrechte Ausführung sind abgestimmt auf die typischen Anwendungsfälle bei der Verdrahtung.

VB/K360.1	GHQ6301908R0004	1		**2,50**	KB

Zählerschnittstelle [1]
Die Zählerschnittstelle erfasst Verbrauchs- und Messwerte von elektrischen Energieverbrauchszählern über ABB i-bus®. Das Gerät verfügt über eine Infrarotschnittstelle über die wahlweise ABB Energieverbrauchszähler vom Typ DELTAplus, DELTAsingle und ODIN ausgelesen werden können. Die ausgelesenen Informationen und Daten können z.B. zur Kostenstellenabrechnung, Energieoptimierung, Visualisierung oder Installationsüberwachung genutzt werden.
Maße (H x B x T): 90 mm x 72 mm x 64 mm
Einbautiefe: 68 mm
Teilungseinheit: 2 TE

ZS/S 1.1	2CDG110083R0011	1		**199,00**	KA
BDB/S 1.1	2CDG110067R0011	1		**622,00**	KA

1) 1 TE = 18 mm.

WaveLine Medienkonverter TP-RF [1] [2] [3]
KNX Twisted Pair/ KNX Funk
KNX Funk kompatibler Medienkonverter mit interner Empfangsantenne zur Umsetzung der Funksignale auf Busch-Installationsbus® KNX mit 24 Kanälen.
Zur Auswertung und Weitergabe von bis zu 24 Kanälen mit jeweils 4 Unterkanälen als Sender oder Empfänger.
Einfache Bedienung durch "Anlerntaste" und Display am Gerät.
Montage erfolgt auf Putz.
Bedienelemente: 3 Tasten zur Bedienung
Anzeigeelemente: Segmentanzeige
Anschlüsse:
KNX-Linie: Busanschlussklemme
Nennspannung: 24 V-
Eingänge: 24
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 84 mm x 84 mm x 36 mm

studioweiß	**6770**	2CKA006770A0001	1	**288,00**	16

1) Bei Bedarf entnehmen Sie bitte die programmierbaren Funktionen aus der aktuellen Applikationsbeschreibung die Sie von unserer Internetseite www.busch-jaeger.at herunterladen können.
2) ETS-Programmierung nur ab ETS 3.0f
3) Funkcontrol-/WaveLINE-Komponenten finden Sie im Kapitel Fernsteuerung.

Überspannungsschutz
2-polig
Dient dem Überspannungsfeinschutz von KNX-Komponenten.
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C

	US/E 1	GHQ6310009R0001	1	**71,00**	KB

Systemkomponenten/ Zubehör

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG

KNX/EnOcean Gateway, AP
Das EnOcean Gateway stellt eine Verbindung zwischen KNX und EnOcean Geräten her und ermöglicht die bidirektionale Übertragung von Signalen und Telegrammen.

EG/A 32.2.1	2CDG120047R0011	1	**468,00**	KB

Spannungsversorgungen und Netzteile

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG

Drossel
SELV
Die Drossel entkoppelt die Buslinie von der Spannungsversorgung. Sie kann in Verbindung mit der Spannungsversorgung SV/S 30.640.5 zur Versorgung einer zweiten KNX-Linie verwendet werden
Die Drossel hat einen Reset-Taster zum Freischalten der Buslinie und Rücksetzen der an dieser Linie angeschlossenen Busteilnehmer in den Grundzustand.
Der Busanschluss erfolgt über eine Busanschlussklemme.
Der Anschluss der 30 V-Hilfsspannung erfolgt über eine Anschlussklemme.
Bedienelemente: Reset-Schalter
Anzeigeelemente: Betriebs-LED
Anschlüsse:
KNX-Linie: integrierte Druckkontakte
Nennspannung: 30 V
Ausgänge: 1
Versorgungsspannung: 29 V
Nennstrom: 500 mA
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 90 mm x 36 mm x 64 mm
Teilungseinheit: 2 TE

DR/S 4.1	2CDG110029R0011	1	**61,00**	KA

Inbetriebnahme-Netzteil, 28 V DC, 30 mA
Zur temporären Versorgung von KNX-Geräten während der Inbetriebnahme. Durch Eurostecker und Steckklemme schneller Anschluss und Versorgung von Geräten mit Handbedienung (z. B. FCA/S).
Anzeigeelemente: LED´s grün: Zustand der Versorgungsspannung bzw. der Ausgangsspannung
Nennspannung: 230 V~, +10 % / -15 %
Sekundär: 30 V, +1 V / -1 V
Nennfrequenz: 45 Hz - 65 Hz
Ausgänge: 1x kurzschlussfest
Nennstrom: 30 mA
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 55,5 mm x 55 mm x 25,5 mm

NTI/Z 28.30.1	2CDG110096R0011	1	**91,50**	KA

Unterbrechungsfreie Spannungsversorgung 640 mA [1] [2]
Mit integrierter Drossel zur Erzeugung und Überwachung der ABB i-bus® KNX Systemspannung.
Es können bis zu 2 Akkus angeschlossen werden, die die Spannungsversorgung bei Netzausfall puffern.
Der Akku wird im Normalbetrieb von der Spannungsversorgung geladen.
Mit potenzialfreiem Kontakt zur Störungsmeldung.
Der Busanschluss erfolgt über die beiliegende Busklemme.
Bedienelemente: Reset-Schalter
Anzeigeelemente: Betriebsanzeigen über LEDs
Anschlüsse:
KNX-Linie: Busanschlussklemme
Nennspannung: 230 V~, +10 % / -15 %
Sekundär: 30 V, +2 V / -2 V
Nennfrequenz: 50 Hz - 60 Hz
Ausgänge: 1x kurzschlussfest
Nennstrom: 640 mA
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 90 mm x 108 mm x 64 mm
Teilungseinheit: 8 TE

SU/S 30.640.1	GHQ6310049R0111	1	**493,00**	KA

1) 1 TE = 18 mm.
2) Bei Bedarf entnehmen Sie bitte die programmierbaren Funktionen aus der aktuellen Applikationsbeschreibung die Sie von unserer Internetseite www.busch-jaeger.at herunterladen können.

ABB i-bus® KNX

Spannungsversorgungen und Netzteile

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG

Unterbrechungsfreies Netzteil, 12 V DC, 2 A, REG
Das Unterbrechungsfreie Netzteil NTU/S 12.2000.1 ist ein modulares Installationsgerät im ProM-Design zum Aufschnappen auf eine 35-mm-Tragschiene in Universal-, Wand- oder Deckenverteilern sowie in dezentralen Aufputz-Gehäusen.
Mit einer gepufferten Ausgangsspannung von 12 V DC (SELV) und einem maximalen Ausgangsstrom von 2 A bietet das Netzteil genügend Leistung für anspruchsvolle Anwendungen aller Art.
Über einen Wechselkontakt werden Betriebsstörungen des Netzteils angezeigt und können für eine Auswertung abgesetzt werden.
An das Netzteil können bis zu zwei 12-V-DC-Bleigel-Akkumulatoren in Verbindung mit den Kabelsätzen KS/K 4.1 und KS/K 2.1 parallel oder das Akku-Modul AM/S 12.1 angeschlossen werden.

NTU/S 12.2000.1	2CDG110070R0011	1		**364,00**	KA

Akku-Modul [1] [2]
12 V DC
Nur für Verwendung in Kombination mit der unterbrechungsfreien KNX-Spannungsversorgung SU/S 30.640.
Bleigel-Akku für die Pufferung der ABB i-bus® KNX Systemspannung zur Überbrückung von Netzausfällen für min. 10 Minuten (bei Volllast).
Anschluss über 4-adriges Standard-Kabel.
Nennspannung: 12 V-
Ausgänge: 1
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 90 mm x 144 mm x 64 mm
Teilungseinheit: 8 TE

AM/S 12.1	GHQ6310062R0111	1		**165,00**	KA

1) 1 TE = 18 mm.
2) Bei Bedarf entnehmen Sie bitte die programmierbaren Funktionen aus der aktuellen Applikationsbeschreibung die Sie von unserer Internetseite www.busch-jaeger.at herunterladen können.

Kabelsatz
Basis
Zum Anschluss der Bleigel-Akkus SAK7, SAK12, SAK17 an die unterbrechungsfreie KNX-Spannungsversorgung SU/S 30.640.1.
Wird nur 1 Akku angeschlossen, dann muss der Kabelsatz KS/K 4.1 mit integriertem Temperaturfühler verwendet werden.
Werden 2 Akkus parallel angeschlossen, dann muss für den einen Akku der Kabelsatz KS/K 4.1 verwendet werden, für den anderen der Kabelsatz KS/K 2.1.
Mehr als 2 Akkus dürfen nicht parallel angeschlossen werden.

KS/K 4.1	GHQ6301910R0001	1		**36,20**	KB

Kabelsatz
Erweiterung
Zum Anschluss der Bleigel-Akkus SAK7, SAK12, SAK17 an die unterbrechungsfreie KNX-Spannungsversorgung SU/S 30.640.1.
Wird nur 1 Akku angeschlossen, dann muss der Kabelsatz KS/K 4.1 mit integriertem Temperaturfühler verwendet werden.
Werden 2 Akkus parallel angeschlossen, dann muss für den einen Akku der Kabelsatz KS/K 4.1 verwendet werden, für den anderen der Kabelsatz KS/K 2.1.
Mehr als 2 Akkus dürfen nicht parallel angeschlossen werden.

KS/K 2.1	GHQ6301910R0011	1		**31,60**	KB

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG

Bleigel-Akkumulatoren
Zur Pufferung der ABB i-bus® KNX Systemspannung zum Überbrücken von Netzausfällen.
Zum Anschluss an die unterbrechungsfreie KNX-Spannungsversorgung SU/S 30.640.1.
Maximal 2 Bleigel-Akkus (vom gleichen Typ) können parallel angeschlossen werden.
Zum Anschluss müssen die Kabelsätze KS/K 4.1 bzw. KS/K 2.1 verwendet werden.
12 V, 7 Ah
Nennspannung: 12 V
Maße (H x B x T): 98 mm x 151 mm x 65 mm

SAK7	GHV9240001V0011	1		**51,00**	KS
SAK12	GHV9240001V0012	1		**100,00**	KS
SAK17	GHV9240001V0013	1		**130,00**	KS

Netzteil 12 V [1]
1600 mA
Ein universell einsetzbarer Netzteil für die Hilfsspannung in KNX-Anlagen oder anderen SELV-Applikationen.
Das kompakte Gerät im pro M-Design liefert eine geregelte Ausgangsspannung von 12 V DC mit einem maximalen Ausgangsstrom von 1,6 A.
Das Gerät ist gegen Überlast geschützt und der Ausgang ist dauerkurzschlussfest.
Der Status der Versorgungsspannung und der Ausgangsspannung wird über 2 LEDs angezeigt.
Anzeigeelemente: LED´s grün: Zustand der Versorgungsspannung bzw. der Ausgangsspannung
Nennspannung: 230 V, +10 % / -15 %
Ausgangsspannung: 12 V, +1 % / -1 %
Nennfrequenz: 50 Hz - 60 Hz
Nennstrom: 1600 mA
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 90 mm x 72 mm x 64 mm
Einbautiefe: 68 mm
Teilungseinheit: 4 TE

NT/S 12.1600	GHQ6050056R0002	1		**221,00**	KB

1) 1 TE = 18 mm.

Netzteil 24 V [1]
800 mA SELV
Ein universell einsetzbarer Netzteil für die Hilfsspannung in KNX-Anlagen oder anderen SELV-Applikationen.
Das kompakte Gerät im pro M-Design liefert eine geregelte Ausgangsspannung von 24 V DC mit einem maximalen Ausgangsstrom von 0,8 A.
Das Gerät ist gegen Überlast geschützt und der Ausgang ist dauerkurzschlussfest.
Der Status der Versorgungsspannung und der Ausgangsspannung wird über 2 LEDs angezeigt.
Anzeigeelemente: LED´s grün: Zustand der Versorgungsspannung bzw. der Ausgangsspannung
Nennspannung: 230 V, +10 % / -15 %
Ausgangsspannung: 24 V, +1 % / -1 %
Nennfrequenz: 50 Hz - 60 Hz
Nennstrom: 800 mA
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 90 mm x 72 mm x 64 mm
Einbautiefe: 68 mm
Teilungseinheit: 4 TE

NT/S 24.800	GHQ6050057R0002	1		**221,00**	KB

1) 1 TE = 18 mm.

Spannungsversorgungen und Netzteile

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG

Netzteil 12 V DC, 0,83 A, REG
Universell einsetzbar für die Hilfsspannungsversorgung in KNX-Anlagen oder für andere SELVAnforderungen. Die kompakten Geräte liefern eine geregelte Ausgangsspannung von 12 V DC mit einem maximalen Ausgangsstrom von 0,83 A. Robust im Einsatz durch Schutz gegen Überlast und dauerkurzschlussfestem Ausgang. LED-Anzeige für Status der Versorgungs- und der Ausgangsspannung. Dank des hohen thermischen Wirkungsgrads und der damit verbundenen niedrigen Verlustleistung und niedrigen Erwärmung können die Geräte ohne Zwangskühlung betrieben werden. Alle Geräte haben eine U/I-Ausgangskennlinie (Foldforward- Verhalten).

NEU

CP-D 12/0.83	1SVR427041R1000	1		61,00	KA

Netzteil 24 V DC, 1,3 A, REG
Universell einsetzbar für die Hilfsspannungsversorgung in KNX-Anlagen oder für andere SELVAnforderungen. Die kompakten Geräte liefern eine geregelte Ausgangsspannung von 24 V DC mit einem maximalen Ausgangsstrom von 1,3 A. Robust im Einsatz durch Schutz gegen Überlast und dauerkurzschlussfestem Ausgang. LED-Anzeige für Status der Versorgungs- und der Ausgangsspannung. Dank des hohen thermischen Wirkungsgrads und der damit verbundenen niedrigen Verlustleistung und niedrigen Erwärmung können die Geräte ohne Zwangskühlung betrieben werden. Alle Geräte haben eine U/I-Ausgangskennlinie (Foldforward- Verhalten).

NEU

CP-D 24/1.3	1SVR427043R0100	1		65,90	KA

Netzteil 24 V DC, 4,2 A, REG
Universell einsetzbar für die Hilfsspannungsversorgung in KNX-Anlagen oder für andere SELVAnforderungen. Die kompakten Geräte liefern eine geregelte Ausgangsspannung von 24 V DC mit einem maximalen Ausgangsstrom von 4,2 A. Robust im Einsatz durch Schutz gegen Überlast und dauerkurzschlussfestem Ausgang. LED-Anzeige für Status der Versorgungs- und der Ausgangsspannung. Dank des hohen thermischen Wirkungsgrads und der damit verbundenen niedrigen Verlustleistung und niedrigen Erwärmung können die Geräte ohne Zwangskühlung betrieben werden. Alle Geräte haben eine U/I-Ausgangskennlinie (Foldforward- Verhalten).

NEU

CP-D 24/4.2	1SVR427045R0400	1		110,40	KA

CP-D RU Redundanzeinheit für Netzteile CP Reihe, In: 2 x 5 A, Out: 1 x 10 A

NEU

CP-D RU	1SVR427049R0000	1		480,00	PC

Spannungsversorgung mit Diagnosefunktion, 320 mA, REG
Kompakte Spannungsversorgung mit integrierter Drossel. Schnelle Diagnose durch LED Anzeige und ETS Kommunikationsobjekte. Analyse des Betriebszustands und der Buslinie durch ABB i-bus Tool möglich.

SV/S 30.320.2.1	2CDG110145R0011	1		311,00	KA

Spannungsversorgung mit Diagnosefunktion, 640 mA, REG
Kompakte Spannungsversorgung mit integrierter Drossel. Schnelle Diagnose durch LED Anzeige und ETS Kommunikationsobjekte. Analyse des Betriebszustands und der Buslinie durch ABB i-bus Tool möglich. Zusätzlicher Spannungsausgang zur Versorgung einer weiteren Linie in Verbindung mit einer zusätzlichen Drossel.

SV/S 30.640.5.1	2CDG110146R0011	1		416,00	KA

Spannungsversorgung Standard, 160 mA, REG
Die KNX-Spannungsversorgung erzeugt und überwacht die KNX-Systemspannung (SELV). Mit der integrierten Drossel wird die Buslinie von der Spannungsversorgung entkoppelt. Der Spannungsausgang ist kurzschlussfest und überlastsicher. Die zweifarbige LED zeigt den Status des Gerätes an. Die Spannungsversorgung verfügt über einen Weitbereichseingang für die Versorgungsspannung im Bereich 85…265 V AC, 50/60 Hz.

SV/S 30.160.1.1	2CDG110144R0011	1		191,00	KA

Spannungsversorgung Standard, 320 mA, REG
Die KNX-Spannungsversorgung erzeugt und überwacht die KNX-Systemspannung (SELV). Mit der integrierten Drossel wird die Buslinie von der Spannungsversorgung entkoppelt. Der Spannungsausgang ist kurzschlussfest und überlastsicher. Die zweifarbige LED zeigt den Status des Gerätes an. Die Spannungsversorgung verfügt über einen Weitbereichseingang für die Versorgungsspannung im Bereich 85…265 V AC, 50/60 Hz.

SV/S 30.320.1.1	2CDG110166R0011	1		276,00	KA

Spannungsversorgung Standard, 640 mA, REG
Die KNX-Spannungsversorgung erzeugt und überwacht die KNX-Systemspannung (SELV). Mit der integrierten Drossel wird die Buslinie von der Spannungsversorgung entkoppelt. Der Spannungsausgang ist kurzschlussfest und überlastsicher. Die zweifarbige LED zeigt den Status des Gerätes an. Das Gerät verfügt über einen zusätzlichen kurzschlussfesten und überlastsicheren 30 V DC-Spannungsausgang. Dieser kann zur Speisung einer weiteren Buslinie (in Verbindung mit einer separaten Drossel) verwendet werden. Die Spannungsversorgung verfügt über einen Weitbereichseingang für die Versorgungsspannung im Bereich 85…265 V AC, 50/60 Hz.

SV/S 30.640.3.1	2CDG110167R0011	1		380,00	KA

Systemgeräte und Schnittstellen

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG

Linienkoppler, REG
Der ABB i-bus® KNX Linienkoppler LK/S 4.2 wird als Linien-/Bereichskoppler oder Linienverstärker eingesetzt. Er sorgt für eine galvanische Trennung von Hauptlinie und Linie.
Anzeigeelemente: LEDs: Spannungsüberwachung, Telegrammverkehr
Anschlüsse:
übergeordnete Linie: Busanschlussklemme
untergeordnete Linie: Busanschlussklemme
Nennspannung: 29 V
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 90 mm x 36 mm x 61 mm
Einbautiefe: 68 mm
Teilungseinheit: 2 TE

LK/S 4.2	2CDG110171R0011	1		**416,00**	KA

IP-Router, REG [1]
Bildet die Schnittstelle zwischen KNX Installationen und IP Netzwerken und arbeitet nach der KNXnet/IP Spezifikation (Tunneling und Routing).
Der IPR/S kann als schneller Linien- oder Bereichskoppler eingesetzt werden (Routing). Die komplette Filtertabelle für alle Hauptgruppen (0-31) kann geladen werden.
Mit der ETS können KNX Geräte über LAN programmiert werden. Dafür und für weitere Clients stehen 5 Tunneling Server zur Verfügung.
Die IP Adresse des IPR/S kann fest eingestellt oder von einem DHCP Server empfangen werden. Die Spannungsversorgung erfolgt über 12..30 V DC oder alternativ über PoE.
Alternativ zur KNX Standardkommunikation (Multicast) können bis zu 10 IPR/S3.1.1 über Unicast kommunizieren.
Maße (H x B x T): 90 mm x 36 mm x 64 mm
Einbautiefe: 68 mm
Teilungseinheit: 2 TE

NEU **IPR/S 3.1.1**	2CDG110175R0011	1		**560,00**	KA

1) 1 TE = 18 mm.

IP Schnittstelle, REG [1]
Bildet die Schnittstelle zwischen KNX Installationen und IP Netzwerken und arbeitet nach der KNXnet/IP Spezifikation (Tunneling)
Mit der ETS können KNX Geräte über LAN programmiert werden. Dafür und für weitere Clients (z.B. Visualisierungen) stehen 5 Tunneling Server zur Verfügung.
Die IP Adresse der IPS/S kann fest eingestellt oder von einem DHCP Server empfangen werden. Die Spannungsversorgung erfolgt über 12..30 V DC oder alternativ über PoE.
Maße (H x B x T): 90 mm x 36 mm x 64 mm
Einbautiefe: 68 mm
Teilungseinheit: 2 TE

NEU **IPS/S 3.1.1**	2CDG110177R0011			**332,00**	KA

1) 1 TE = 18 mm.

IP-Patchmodul, REG
Das IP-Patchmodul besteht aus einem RJ-45 Modul und einem Montageadapter zur Befestigung auf der Hutschiene.

IPM/S 1.1	2CDG120036R0011	1		**21,90**	KB

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG

Schnittstelle USB [1] [2] [3]
Die USB-Schnittstelle USB/S 1.1 ermöglicht die Kommunikation zwischen PC und der KNX Anlage.
Durch die KNX-LED und die USB-LED wird die Datenübertragung angezeigt.
Die USB-Schnittstelle ist ab der ETS3 V1.0 verwendbar.
Anzeigeelemente: LED T: Telegrammverkehr auf den Bus, LED K: Kommunikation über die Schnittstelle
Anschlüsse:
KNX-Linie: Busanschlussklemme
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 90 mm x 36 mm x 61 mm
Einbautiefe: 68 mm
Teilungseinheit: 2 TE

USB/S 1.1	2CDG110008R0011	1		**269,00**	KA

1) Bei Bedarf entnehmen Sie bitte die programmierbaren Funktionen aus der aktuellen Applikationsbeschreibung die Sie von unserer Internetseite www.busch-jaeger.at herunterladen können.
2) 1 TE = 18 mm.
3) Eindsatz nur in Verbindung mit der ETS 3 oder PowerProjekt 4.0

Lichtwellenleiter-Schnittstelle
das Gerät dient der Kopplung zweier Abschnitte einer ABB i-bus® KNX Linie mittels Lichtwellenleiter (LWL) zur Überbrückung größere Entfernungen bzw. der Vermeidung von Blitz- und Überspannungsschutzvorrichtung bei gebäudeüberschreitender Leitungsverlegung.
Zum Aufbau einer Übertragungsstrecke werden 2 Geräte benötigt.
Bedienelemente: LED Senden/Empfangen
Anschlüsse:
KNX-Linie: Busanschlussklemme
Schutzart Gerät: IP 20
Teilungseinheit: 4 TE

LL/S 1.1	GHQ6050053R0001	1		**1191,00**	KB

Magnet Kontakt EnOcean
Der Magnetkontakt EnOcean ist ein batterieloser Magnetsensor zur Erkennung der Öffnung bzw. Schließung von Fenstern oder Türen. Er wird aufputz an Fenstern oder Türen montiert. Der Magnetkontakt kommuniziert über die EnOcean Funktechnologie. Die genutzte Frequenz beträgt 868,3 MHz. Die Reichweite beträgt im Gebäude bis zu 30 m, typisch 5 – 10 m, abhängig von den baulichen Bedingungen.
Bei Kommunikation mit dem KNX/EnOcean Gateway EG/A 32.2.1, kann die Messung der Signalstärke mit dem ABB i-bus Tool erfolgen.
Der Fensterkontakt versorgt sich selbst über eine Solarzelle mit Strom und benötigt keine Batterie oder sonstige Versorgungsspannung.

NEU **MKE/A 1.868.1**	2CDG120048R0011			**93,00**	KB

Steuerung, Logik und Zeit

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG

DCF-Antenne für Funkschaltuhr
Zum Anschluss an die Funkschaltuhr FW/S 8.2.1. Das Zeitzeichensignal des Senders DCF77 kann auf Entfernungen von ca. 1000 km im Umkreis von Frankfurt am Main empfangen werden.

FAD/A 1.1	2CDG120040R0011	1		126,00	KB

GPS-Antenne für Funkschaltuhr
Zum Anschluss an die Funkschaltuhr FW/S 8.2.1. Das Gerät empfängt Uhrzeit und Datum aus dem weltweit verfügbaren GPS-Signal.

FAG/A 1.1	2CDG120041R0011	1		180,00	KB

Programmierset OBELISK top2 für Funkschaltuhr
Das Programmierset enthält eine CD-ROM mit der Software OBELISK top2 zur Erstellung von Schaltprogrammen für die Funkschaltuhr FW/S 8.2.1, eine Speicherkarte PK/E 2.1 zur Übertragung der Schaltprogramme zur Funkschaltuhr und einen USB-Programmieradapter für die Speicherkarte.

PS/E 2.1	2CDG120042R0011	1		84,00	KB

Schnittstelle für Außenlichtfühler, REG
Das Gerät dient zum Anschluss und zur Auswertung von bis zu drei Außenlichtfühlern LFO/A 1.1. Die Außenlichtfühler können einzeln oder gemeinsam ausgewertet werden. Das Gerät besitzt unter Anderem 10 logische Schaltkanäle zur Schwellwertauswertung. Die Schwellwerte können über den Bus oder direkt am Gerät eingestellt werden. Das Gerät kann als Dämmerungsschalter (1...100 lx) oder Lichtwertschalter (100...20000lx) verwendet werden. Ein Außenlichtfühler LFO/A 1.1 ist im Lieferumfang enthalten.

HS/S 4.2.1	2CDG120044R0011	1		383,00	KB

Außenlichtfühler für HS/S 4.2.1
Außenlichtfühler zum Anschluss an die Schnittstelle HS/S 4.2.1.

LFO/A 1.1	2CDG120045R0011	1		62,50	KB

Speicherkarte OBELISK top2
Die Speicherkarte dient zur Übertragung der Schaltprogramme zur Funkschaltuhr.

PK/E 2.1	2CDG120043R0011	1		26,50	KB

Funkschaltuhr, 8 Kanäle, REG
Die Funkschaltuhr sendet die aktuelle Uhrzeit und das Datum auf den Bus. Die Uhrzeit kann optional durch eine DCF- oder GPS-Antenne empfangen werden. Weiterhin dient die Funkschaltuhr zur einfachen Einstellung von Zeitprogrammen. Das Gerät hat 8 Kanäle. Jeder Kanal besitzt ein eigenes Tages-, Wochen- und/oder Jahresprogramm. Darüber hinaus sind Sonderprogramme (z.B. für Ferien oder Feiertage) möglich.

FW/S 8.2.1	2CDG120039R0011	1		423,00	KB

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG

Applikationsbaustein Zeit [1]
Der Applikationsbaustein Zeit bietet eine Jahreszeitschaltuhr mit 15 Tagesabläufen (800 Schaltzeiten), Wochenablauf und 100 Sondertagen. Darüber hinaus können bis zu 300 Mengenmitglieder in 30 Mengen erstellt werden, die über Auslöser aufgerufen werden können. Damit lassen sich für jede Schaltzeit mehrere Aktionen auslösen. Die Schaltzeiten lassen sich auch mit der kostenlosen PZM 2.0 Software ohne ETS ändern. Anwendungsprogramm rein für die ETS3.
Anschlüsse:
KNX-Linie: Busanschlussklemme
Nennspannung: 29 V
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 90 mm x 36 mm x 64 mm
Einbautiefe: 68 mm
Teilungseinheit: 2 TE

ABZ/S 2.1	2CDG110072R0011	1		447,00	KA
ABL/S 2.1	2CDG110073R0011	1		611,00	KA

1) 1 TE = 18 mm.

Zeitempfänger GPS, AP
Zum Empfang und Verarbeitung des GPS-Signals, sowie der Helligkeits- und Temperaturmessung. Der Sensor misst die Helligkeit und Außentemperatur und stellt diese auf den KNX Bus zur Verfügung. Ebenso werden die Uhrzeit, das Datum und die geographischen Koordinaten auf den Bus übertragen. Zusätzlich werden auch die Sonnenauf- und Sonnenuntergangszeiten gesendet. Mit integriertem KNX Busankoppler.

NEU

TR/A 1.1	2CDG120060R0011	1		330,00	PC

Energie Analyzer, M-Bus
Die Web-basierenden Geräte erfassen und speichern Verbrauchsdaten von Elektrizitäts-, Gas-, Wasser- oder Wärmezähler über M-Bus. Sie unterstützen Betreiber von Zweckbauten und gewerblichen Unternehmungen bei der Implementierung von Energiemanagementsystemen wie z.B. ISO 50001 oder bei Errichten von Niederspannungsanlagen nach VDE 0100-801. Bei der Plug and Play Inbetriebnahme werden angeschlossene Zähler automatisch erkannt. Der Zugriff auf das Gerät erfolgt über Web-Browser. Dabei bietet das Nutzerinterface grundlegende Analysefunktionen wie z.B. Dashboard, historische Daten, Momentanwerte, Vergleichsfunktionen, Kostenzuordnung nach Verbrauchergruppen u.v.m. Somit werden Energieflüsse und Kosten im Gebäude transparent.

NEU

QA/S3.16.1	2CDG110226R0011	1		699,00	PC
QA/S 3.64.1	2CDG110227R0011	1		1199,00	PC

Zubehör

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	Anschlussklemme 4-polig Für den Anschluss der Busgeräte an ABB i-bus® KNX sowie das Durchschleifen oder Verzweigen der Busleitung.				
weiß/gelb	**KLEMME**	GHQ6301902R0001	1	**1,40**	KB
	Busklemme Für den Anschluss der Busgeräte an ABB i-bus® KNX sowie das Durchschleifen oder Verzweigen der Busleitung.				
schwarz/rot	**BUSKLEMME**	GHQ6301901R0001	1	**1,40**	KB
	Überspannungsschutzklemme KNX 2-polig Für den Überspannungsfeinschutz von KNX-Komponeten. Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C				
	6183 VA	2CKA006183A0033	1	**71,00**	33
	Sammelschiene, 4 Kontakte Für die Einspeisung der Phase an mehreren potenzialfreien Kontakten eines Gerätes (z. B. SD/S, SA/S,...). Reduziert den Verdrahtungsaufwand und schafft sichere Verbindungen. Die PS 1/4/6 ist fertig konfektioniert und kann unmittelbar eingesetzt werden.				
	PS 1/4/6-KNX	2CDG924003R0011	1	**4,35**	KB
	Sammelschiene, 60 Kontakte [1] Für die Einspeisung der Phase an mehreren potenzialfreien Kontakten eines Gerätes (z. B. SD/S, SA/S,...). Reduziert den Verdrahtungsaufwand und schafft sichere Verbindungen. Die PS 1/60/6 wird auf die gewünschte Länge zugeschnitten und mit den Endkappen abgeschlossen.				
	PS 1/60/6-KNX	2CDG924004R0011	1	**37,20**	KB

1) Ohne Abb.

	Endkappe für Sammelschiene				
	PS-END 1-S	2CDL000001R0001	1	**a.Anfr.**	
	Schildträger Aufschnappbarer Schildträger bestehend aus durchsichtigem Schildträger und einsteckbaren unbeschrifteten Papierschildern. 50 Schildträger mit 60 Beschriftungsschildern				
	NEU **STR/Z 1.50.1**	2CDG110149R0011	1	**20,60**	

Visualisierung/ Touchpanels

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	Busch-SmartTouch® 7" [1] [2] Freiprogrammierbares KNX-Touch-Display als raumübergreifende Steuer-, Melde-, und Kontrolleinheit. Zu verwenden als Innerstation Video für das Türkommunikationssystem Busch-Welcome. Zur Darstellung und Bedienung von folgenden KNX-Standardfunktionen: - Schalten - Dimmen - Schieberegler - Jalousie - RGBW Bedienelement - Stufenschalter - Szenenschalter - Anzeige-Element - Audio Bedienelement Mit Szenenfunktion, Logikfunktionen, Anwesenheitssimulation und Zeitprogrammen. Funktionen: 480 KNX BedienelementeAudio BedienelementRGB Bedienelementmaximal 30 Seiten80 Stör- und Alarmmeldungen30 Logik Funktionen30 ZeitschaltuhrenAnwesenheitssimulation für 20 Teilnehmer10 Szene-Aktoren1 Objekt RTR Ausgestattet mit einer Hörschleife zur Einkopplung des Audiosignals in Hörgeräte. Seitendarstellung mit max. 16 Touchflächen auf einer Seite. Externe Spannungsversorgung: 20-32 VDC (SELV) oder über Systemzentrale Busch-Welcome. Verbrauchseinheiten: 15 Bedienelemente: frei programmierbare Touchflächen Anzeigeelemente: kapazitives Touch-Display 1024 x 600 Bildpunkte Anschlüsse: KNX-Linie: Steckklemme Nennspannung: 20 - 32 V- Montagehöhe: 150 cm Schutzart Gerät: IP 20 Temperaturbereich Gerät: 0 °C bis 45 °C Maße (H x B x T): 165 mm x 246 mm x 25 mm Einbautiefe: 15 mm Einbaulage: horizontal				
	NEU				
weiß	**6136/07-811-500**	2CKA006136A0205	1	**998,00**	26
schwarz	**6136/07-825-500**	2CKA006136A0206	1	**998,00**	26

1) Bei Bedarf entnehmen Sie bitte die programmierbaren Funktionen aus der aktuellen Applikationsbeschreibung die Sie von unserer Internetseite www.busch-jaeger.at herunterladen können.
2) Zusatzsoftware PowerTool erforderlich.

	Unterputz-Montagedose [1] **für Busch-ComfortPanel® oder Busch-Controlpanel** Zur Unterputz- und Hohlwandmontage des Busch-ComfortPanel® 8136/09-..., 8136/12-... oder des Busch-Controlpanels. Winddicht. Maße (H x B x T): 163,5 mm x 199 mm x 60 mm Einbautiefe: 60 mm				
	8136/01 UP-500	2CKA008136A0032	1	**96,90**	34
	NEU				
	6136/07 UP-500	2CKA006136A0212	1	**55,00**	26

1) Halogenfrei.

	Aufputz-Montagerahmen Montagerahmen für das Montieren von dem Busch-SmartTouch 7" 6136/07-8xx auf: - Standard Unterputzdose (z. B. 3040) - alte Controlpaneldose 6136/UP - direkt auf die Wand - Tischständer 83506				
	NEU				
weiß	**6136/27-811-500**	2CKA006136A0209	1	**50,00**	26
schwarz	**6136/27-825-500**	2CKA006136A0210	1	**50,00**	26

Visualisierung/ Touchpanels

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG

Einbaukasten
Für Unterputz und Hohlwandmontage des LCD-Tableaus MT 701 xx
Maße (H x B x T): 124 mm x 212 mm x 75 mm

	UP-KAST2	GHQ6050059R0014	1	**77,50**	KB

Abdeckrahmen
für LCD-Tableau
Für Unterputz LCD-Tableau MT 701.
Maße (H x B x T): 146 mm x 231 mm

silber	**T-RAHM,SR**	GHQ6050059R0012	1	**30,30**	KB
weiß	**T-RAHM,WS**	GHQ6050059R0011	1	**27,40**	KB

Melde- und Bedientableau [1])
LCD
Das Melde- und Bedientableau, LCD ist ein ABB i-bus® KNX Gerät mit LCD-Display zum Anzeigen von Schaltzuständen, Störmeldungen und Messwerten, manuellem Schalten von Verbrauchern, Einstellen von Zeitprogrammen und Lichtszenen, sowie zum Abgeben akustischer Warnmeldungen.
Für die Wandmontage wird der UP-Kasten empfohlen.
Bedienelemente: 7 Steuerungs- und programmierbare Funktionstasten + 4 weitere Anwendungstasten
Anzeigeelemente: Grafik-Display 240 x 128 Bildpunkte
Anschlüsse:
KNX-Linie: Busanschlussklemme
Nennspannung: 230 V
Nennfrequenz: 50 Hz - 60 Hz
Nennleistung: 6 W
Schutzart Gerät: IP 54
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 125 mm x 213 mm x 82 mm

weiß	**MT 701.2,WS**	GHQ6050059R0005	1	**1222,00**	KB
silber	**MT 701.2,SR**	GHQ6050059R0006	1	**1222,00**	KB

1) Bei Bedarf entnehmen Sie bitte die programmierbaren Funktionen aus der aktuellen Applikationsbeschreibung die Sie von unserer Internetseite www.busch-jaeger.at herunterladen können.

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG

Busch-ControlTouch®
Haussteuerung, Infotainment, Entertainment
Frei programmierbares IP-/KNX-Gateway als raumübergreifende APP-Steuerung für das KNX System.
REG Geräte mit dazu gehörenden IOS und Android Apps.
Einfache Bedienung über intuitives Navigationskonzept
Darstellung von individuellen Bedienseiten mit Listenansicht.
Komplett webbasierte Inbetriebnahme.
Haussteuerung: Schalten, Dimmen, Jalousie, RTR-Steuerung, Szene/Abläufe, Zeitsteuerung, Philips Hue.
Entertainment: Multimedia Einbindung über UPnP.
Infotainment: Monitoring von Verbrauchsdaten bis zu 3 Jahren.
Sicherheit: Videoüberwachung mit IP-Kameras, Meldefunktion über Push-Benachrichtigungen oder email.
Zeitprogramme und Szenen können durch den Endkunden erstellt werden.
Zugriff über KNXnet/IP-Tunnelling.
Script Editor für Logikfunktionen.
Kompatibel mit Busch-Installationsbus® KNX.
Bedienung mit Smartphones und Tablets über die ControlTouch App (Apple iOS /Google Android).
Externe Spannungsversorgung: 5-36 VDC (SELV).
Bedienelemente: frei programmierbare Touchflächen
Busspannung: 24 V-
Nennspannung: 5 - 36 V-
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: 0 °C bis 70 °C
Maße (H x B x T): 90 mm x 72 mm x 60 mm
Teilungseinheit: 4 TE
Einbaulage: horizontal

APP

	6136/APP-500	2CKA006136A0202	1	**917,00**	26

Busch-ComfortPanel® 9" [1]) [2])
Haussteuerung, Infotainment, Entertainment
Freiprogrammierbares IP-/KNX-Touch-Display als raumübergreifendes Steuerungs-, Infotainment- und Entertainment-Center
Mit einer geschlossenen kapazitiven Glasoberflache und einer Designleiste aus gebürstetem Edelstahl.
Mit integrierter Kamera.
Einfache Bedienung über intuitives Navigationskonzept
Haussteuerung: Schalten, Dimmen, Jalousie, RTR, Szene/Abläufe, Zeitsteuerung
Entertainment: Multimedia, Fernbedienung RC5 und B&O.
Infotainment: IP-Telefonie, RSS-Reader, Interkom mit Bild, E-Mail, Sprach- und Grafik-Memo, Monitoring von Verbrauchsdaten.
Türkommunikation: Innenstation für das Busch-Welcome® System in Kombination mit IP-Gateway 83341 und 83342.
Sicherheit: Videoüberwachung mit IP-Kameras, Alarmfunktion, Meldefunktion, Anwesenheitssimulation.
Darstellung von individuellen Grundrissen, Raumbildern und Bedienseiten
23 cm (9") Touch-Display mit 800 x 480 Bildpunkten
Kompatibel zu Busch-Powernet® KNX und Busch-Installationsbus® KNX
Wartung per Fernzugriff über IP.
Bedienung mit Smartphones und Tablets über die ComfortTouch App (Apple iOS /Google Android ab Version 4).
Bedienelemente: frei programmierbare Touchflächen
Anzeigeelemente: kapazitives Touch-Display 480 x 800 Bildpunkte
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: 0 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 210 mm x 315 mm x 29 mm
Einbautiefe: 60 mm
Einbaulage: horizontal

APP

weißglas	**8136/09-811-500**	2CKA008136A0024	1	**2280,00**	34
Glas schwarz	**8136/09-825-500**	2CKA008136A0026	1	**2280,00**	34

1) Bei Bedarf entnehmen Sie bitte die programmierbaren Funktionen aus der aktuellen Applikationsbeschreibung auf www.busch-jaeger-katalog.at.
2) KNX-Anbindung und Spannungsversorgung nur über Netzteil Modul 6x86/01 UP.

Visualisierung/ Touchpanels

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG

Busch-ComfortPanel® 12.1" [1] [2]
Haussteuerung, Infotainment, Entertainment
Freiprogrammierbares IP-/KNX-Touch-Display als raumübergreifendes Steuerungs-, Infotainment- und Entertainment-Center
Mit einer geschlossenen kapazitiven Glasoberflache und einer Designleiste aus gebürstetem Edelstahl.
Mit integrierter Kamera.
Einfache Bedienung über intuitives Navigationskonzept
Haussteuerung: Schalten, Dimmen, Jalousie, RTR, Szene/ Abläufe, Zeitsteuerung
Entertainment: Multimedia, Fernbedienung RC5 und B&O.
Infotainment: IP-Telefonie, RSS-Reader, Interkom mit Bild, E-Mail, Sprach- und Grafik-Memo, Monitoring von Verbrauchsdaten.
Türkommunikation: Innenstation für das Busch-Welcome® System in Kombination mit IP-Gateway 83341 und 83342.
Sicherheit: Videoüberwachung mit IP-Kameras, Alarmfunktion, Meldefunktion, Anwesenheitssimulation.
Darstellung von individuellen Grundrissen, Raumbildern und Bedienseiten
31 cm (12,1") Touch-Display mit 1280 x 800 Bildpunkten.
Kompatibel zu Busch-Powernet® KNX und Busch-Installationsbus® KNX
Wartung per Fernzugriff über IP.
Bedienung mit Smartphones und Tablets über die ComfortTouch App (Apple iOS /Google Android ab Version 4).
Bedienelemente: frei programmierbare Touchflächen
Anzeigeelemente: kapazitives Touch-Display 800 x 1280 Bildpunkte
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: 0 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 270 mm x 400 mm x 29 mm
Einbautiefe: 60 mm
Einbaulage: horizontal

APP

weißglas	**8136/12-811-500**	2CKA008136A0028	1	**2784,00**	34
Glas schwarz	**8136/12-825-500**	2CKA008136A0030	1	**2784,00**	34

1) Bei Bedarf entnehmen Sie bitte die programmierbaren Funktionen aus der aktuellen Applikationsbeschreibung auf www.busch-jaeger-katalog.at.
2) KNX-Anbindung und Spannungsversorgung nur über Netzteil Modul 6x86/01 UP.

Netzteil Modul ABB i-bus® KNX
für Busch-ComfortPanel®
Netzteil zur Spannungsversorgung für das ComfortPanel® 8136/09-… und 8136/12-….
Mit integrierter KNX Busankopplung zur Herstellung des lokalen Busanschlusses zum Busch-Installationsbus® KNX.
Mit integrierten Audioausgängen (LineOut).
Anschlüsse:
KNX-Linie: 2-polige Schraub-/Steckklemmen
Nennspannung: 110 - 230 V~, +10 % / -10 %
Nennfrequenz: 50 Hz - 60 Hz
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: 0 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 144,5 mm x 140 mm x 43 mm

6186/01 UP	2CKA006186A0022	1	**323,00**	34
6186/01 UP-500	2CKA006186A0023	1	**323,00**	34



Unterputz-Montagedose [1]
für Busch-ComfortPanel® oder Busch-Controlpanel
Zur Unterputz- und Hohlwandmontage des Busch-ComfortPanel® 8136/09-…, 8136/12-... oder des Busch-Controlpanels.
Winddicht.
Maße (H x B x T): 163,5 mm x 199 mm x 60 mm
Einbautiefe: 60 mm

8136/01 UP-500	2CKA008136A0032	1	**96,90**	34

1) Halogenfrei.

Sicherheit und Überwachung

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG

Störmeldebaustein
Der Störmeldebaustein SMB/S 1.1 dient der Erfassung von bis zu 100 Störmeldungen über ABB i-bus® KNX.
Die Störmeldungen werden im Baustein verarbeitet und können an eine Anzeige weitergeleitet werden.
Weiterhin steht eine optische und akustische Sammelmeldung auf dem Bus zur Verfügung.
Meldungen können quittiert und Datenverluste gemeldet werden.
Der SMB/S 1.1 unterstützt folgende in DIN 19 235 festgelegte Meldungsarten: Meldung mit Dauerlicht, Neuwertmeldung mit Einfachblinklicht, Erstwertmeldung mit Einfachquittierung, Motormeldung. Aktuelle Werte können zentral abgefragt werden.
Anschlüsse:
KNX-Linie: Busanschlussklemme
Schutzart Gerät: IP 20
Teilungseinheit: 2 TE

SMB/S 1.1	GHQ6310085R0111	1	**644,00**	KA

KNX-Überwachungsbaustein
Der KNX-Überwachungsbaustein EUB/S 1.1 dient zu Überwachung von bis zu 100 Busteilnehmern in ABB i-bus® KNX Installationen.
Busteilnehmer werden auf Vorhandensein und Mindestfunktionalität überwacht.
Hierfür stehen vier Überwachungsarten zur Verfügung.
Einzelne Busteilnehmer können für Überwachungszwecke in bis zu 5 Gruppen zusammengefasst werden.
Busanschluss: über Busanschlussklemme, Montage: auf tragschiene 35 mm, DIN EN 60715, Breite: 2 module á 18 mm, Schutzart: IP20 DIN EN 60529.
Anschlüsse:
KNX-Linie: Busanschlussklemme
Schutzart Gerät: IP 20
Teilungseinheit: 2 TE

EUB/S 1.1	2CDG110066R0011	1	**650,00**	KA

Betriebsdatenerfassungsbaustein [1]
Der Betriebsdatenerfassungsbaustein BDB/S 1.1 ist ein EIB / KNX Gerät für den Reiheneinbau mit 2 TE Modulbreite. Das Gerät dient der Erfassung von Schalttspielen und Betriebsstunden von z.B. 35 Schaltaktorkanälen.
Weiterhin können Grenzwerte eingestellt und bei Überschreitung der Grenze Alarmmeldungen auf den Bus gesendet werden. Der BDB/S 1.1 wird über den ABB i-bus® KNX versorgt und benötigt keine zusätzliche Strom-Versorgung. Der Busanschluss erfolgt über die frontseitige Busanschlussklemme.
Maße (H x B x T): 90 mm x 36 mm x 64 mm
Einbautiefe: 68 mm
Teilungseinheit: 2 TE

BDB/S 1.1	2CDG110067R0011	1	**622,00**	KA

1) 1 TE = 18 mm.

Bleigel-Akkumulatoren
Zur Pufferung der ABB i-bus® KNX Systemspannung zum Überbrücken von Netzausfällen.
Zum Anschluss an die unterbrechungsfreie KNX-Spannungsversorgung SU/S 30.640.1.
Maximal 2 Bleigel-Akkus (vom gleichen Typ) können parallel angeschlossen werden.
Zum Anschluss müssen die Kabelsätze KS/K 4.1 bzw. KS/K 2.1 verwendet werden.
12 V, 7 Ah
Nennspannung: 12 V
Maße (H x B x T): 98 mm x 151 mm x 65 mm

SAK7	GHV9240001V0011	1	**51,00**	KS
SAK12	GHV9240001V0012	1	**100,00**	KS
SAK17	GHV9240001V0013	1	**130,00**	KS

Sicherheit und Überwachung

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	BUS-Infrarot-Bewegungsmelder, VdS-Kl. B zum direkten Anschluss an den Bus der Einbruchmelderzentrale L240, wobei maximal 40 Melder von der Zentrale adressiert werden können. Die Bewegungsmelder in Passiv-Infrarot-Technik sind für VdS-Klassen B und C (abdeckküberwacht) angemeldet. Sie ermöglichen eine räumliche Überwachung bei einer Reichweite von bis zu 15 m. VdS-Kl. B angemeldet.				
	IR/XB	2CDG230023R0011	1	**91,50**	KS
	BUS-Infrarot-Bewegungsmelder, VdS-Kl. C zum direkten Anschluss an den Bus der Einbruchmelderzentrale L240, wobei maximal 40 Melder von der Zentrale adressiert werden können. Die Bewegungsmelder in Passiv-Infrarot-Technik sind für VdS-Klassen B und C (abdeckküberwacht) angemeldet. Sie ermöglichen eine räumliche Überwachung bei einer Reichweite von bis zu 15 m. VdS-Kl. C angemeldet.				
	IR/XC	2CDG230024R0011	1	**120,00**	KS
	BUS-Dual-Bewegungsmelder, VdS-Kl. B zum direkten Anschluss an den Bus der Einbruchmelderzentrale L240, wobei maximal 40 Melder von der Zentrale adressiert werden können. Die Dual-Melder vereinen bewährte Passiv- Infrarot-Technologie mit der temperaturunabhängigen Mikrowellen-Technik. Aus der Kombination dieser beiden Wirkprinzipien resultiert ein Melder, der sich durch seine hohe Falschalarmsicherheit auch bei ungünstigen Umgebungsbedingungen auszeichnet und dennoch eine hohe Detektionssicherheit besitzt. Die Melder sind für VdS-Klassen B und C (abdeckküberwacht) angemeldet. Sie ermöglichen eine räumliche Überwachung bei einer Reichweite von bis zu 15 m. VdS-Kl. B angemeldet.				
	EIM/XB	2CDG230025R0011	1	**132,00**	KS
	BUS-Dual-Bewegungsmelder, VdS-Kl. C zum direkten Anschluss an den Bus der Einbruchmelderzentrale L240, wobei maximal 40 Melder von der Zentrale adressiert werden können. Die Dual-Melder vereinen bewährte Passiv- Infrarot-Technologie mit der temperaturunabhängigen Mikrowellen-Technik. Aus der Kombination dieser beiden Wirkprinzipien resultiert ein Melder, der sich durch seine hohe Falschalarmsicherheit auch bei ungünstigen Umgebungsbedingungen auszeichnet und dennoch eine hohe Detektionssicherheit besitzt. Die Melder sind für VdS-Klassen B und C (abdeckküberwacht) angemeldet. Sie ermöglichen eine räumliche Überwachung bei einer Reichweite von bis zu 15 m. VdS-Kl. C angemeldet.				
	EIM/XC	2CDG230026R0011	1	**180,00**	KS
	Montagewinkel für Bewegungsmelder.				
	MW	GHV9230039V0020	1	**14,70**	KS
	SafeKey-Wandleser zur Scharf-/Unscharfschaltung mit dem Auswertemodul L240/BS. Die Betätigung erfolgt durch den Einschub von elektronischen SafeKey- Chipschlüssel. Der SafeKey-Wandleser WEL ist ausgestattet mit einem Schlüsselleser, einem Quittiersummer. VdS-Kl. C.				
	WEL/A,ES	GHQ3050023R0001	1	**282,00**	KS

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	SafeKey-Wandleser mit Tastatur zur Scharf-/Unscharfschaltung mit dem Auswertemodul L240/BS. Die Betätigung erfolgt durch den Einschub von elektronischen SafeKey- Chipschlüssel und/oder einer Code-Tastatur. Der SafeKey-Wandleser WELT ist ausgestattet mit einem Schlüsselleser, einem Quittiersummer und einer Code-Tastatur. VdS-Kl. C.				
edelstahl	**WELT/A,ES**	GHQ3050024R0001	1	**435,00**	KS
	SafeKey-Chipschlüssel ist ein elektronischer Informationsträger zur Schlossbetätigung und zur Scharf-/ Unscharfschaltung an einem Türbeschlag, Türzylinder oder Wandleser. Ein SafeKey-Chipschlüssel kann in beliebig vielen SafeKey-Systemen mit unterschiedlichen Berechtigungen verwendet.				
	SCS	GHQ3050027R0001	1	**26,00**	KS
	SafeKey-Auswertemodul zum Anschluss der SafeKey-Komponenten sowie aller Bauteile, die man an einer Scharfschaltetür benötigt (Magnetkontakt, Riegelschaltkontakt, Sperrelement, Interne Sirene). Die Verwaltung der Elektronischen Schlüssel aus dem SafeKey-Sortiment erfolgt komplett über das LCD-Bedienteil der Zentrale.				
	L240/BS	GHQ3050031R0001	1	**366,00**	KS
	Elektromechanisches Sperrelement [1] verhindert den Zugang zum scharfgeschalteten Bereich einer Einbruchmeldeanlage. Die Montage erfolgt im Türrahmen. Im Türblatt ist nur eine Bohrung bzw. das Gegenstück zum Verschlussbolzen nötig Zur Verwendung mit WEL und WELT geeignet. VdS-Kl. C.				
	ESPE	GHV9250010V0001	1	**254,00**	KS

1) Ohne Abb.

	Elektromechanisches Sperrelement [1] **Ersatz-Verschlussbolzen** verhindert den Zugang zum scharfgeschalteten Bereich einer Einbruchmeldeanlage. Die Montage erfolgt im Türrahmen. Im Türblatt ist nur eine Bohrung bzw. das Gegenstück zum Verschlussbolzen nötig Zur Verwendung mit WEL und WELT geeignet. VdS-Kl. C.				
	EVSB	GHV9250010V0002	1	**14,80**	KS

1) Ohne Abb.

	Elektromechanisches Sperrelement **Aufbau-Montagesatz für ESPE, für erhöhtes Türblatt (10 mm)** verhindert den Zugang zum scharfgeschalteten Bereich einer Einbruchmeldeanlage. Die Montage erfolgt im Türrahmen. Im Türblatt ist nur eine Bohrung bzw. das Gegenstück zum Verschlussbolzen nötig Zur Verwendung mit WEL und WELT geeignet. VdS-Kl. C.				
	AMSE	GHV9250010V0003	1	**261,00**	KS

Technische Informationen siehe
BUSCH-JAEGER-Katalog.at oder abb.com/knx

Unverbindliche Preisempfehlungen ohne MwSt.

Sicherheit und Überwachung

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	Elektromechanisches Sperrelement [1] **Aufbau-Montagesatz für ESPE, Türblatt und Rahmen plan** verhindert den Zugang zum scharfgeschalteten Bereich einer Einbruchmeldeanlage. Die Montage erfolgt im Türrahmen. Im Türblatt ist nur eine Bohrung bzw. das Gegenstück zum Verschlussbolzen nötig Zur Verwendung mit WEL und WELT geeignet. VdS-Kl. C.				
	AMSP	GHV9250010V0004	1	**245,00**	KS

1) Ohne Abb.

	Sicherheitsterminal [1] **4-fach, REG** findet Anwendung als Schnittstelle zwischen Sensoren der Sicherheitstechnik und dem KNX. Das Gerät besitzt 4 Eingänge, sogenannte Meldergruppen. Sie dienen dem überwachten Anschluss von passiven Meldern (z.B. Magnetkontakten und/oder Glasbruchsensoren) an ABB i-bus® KNX oder zum Anschluss von potentialfreien Kontakten in Anwendung mit erhöhten Sicherheitsanforderungen. Das Gerät kann als System mit selbständiger Alarmlogik oder in Kombination mit dem Sicherheitsmodul SCM/S oder einer Einbruchmelderzentrale L240 mit KNX Schnittstelle XS/S verwendet werden. Das Gerät benötigt eine externe 12 V DC SELV Hilfsspannung (z.B. NTU/S 12.2000.1). Anschlüsse: KNX-Linie: Busanschlussklemme Nennspannung: 12 V, +15 % / -15 % Eingänge: 4 Abfragespannung: Leitungslänge nur durch max. Leitungswiderstand von 200 Ohm begrenzt Steuer-/Signalausgänge: 2, Schließer, potenzialgebunden Ausgangsspannung: 12 V Schutzart Gerät: IP 20 Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C Maße (H x B x T): 90 mm x 72 mm x 64 mm Teilungseinheit: 4 TE				
	MT/S 4.12.2M	2CDG110109R0011	1	**300,00**	KA

1) 1 TE = 18 mm.

	Sicherheitsterminal [1] **8-fach, REG** findet Anwendung als Schnittstelle zwischen Sensoren der Sicherheitstechnik und dem KNX. Das Gerät besitzt 8 Eingänge, sogenannte Meldergruppen. Sie dienen dem überwachten Anschluss von passiven Meldern (z.B. Magnetkontakten und/oder Glasbruchsensoren) an ABB i-bus® KNX oder zum Anschluss von potentialfreien Kontakten in Anwendung mit erhöhten Sicherheitsanforderungen. Das Gerät kann als System mit selbständiger Alarmlogik oder in Kombination mit dem Sicherheitsmodul SCM/S oder einer Einbruchmelderzentrale L240 mit KNX Schnittstelle XS/S verwendet werden. Das Gerät benötigt eine externe 12 V DC SELV Hilfsspannung (z.B. NTU/S 12.2000.1). Anschlüsse: KNX-Linie: Busanschlussklemme Nennspannung: 12 V, +15 % / -15 % Eingänge: 8 Abfragespannung: Leitungslänge nur durch max. Leitungswiderstand von 200 Ohm begrenzt Steuer-/Signalausgänge: 3, Schließer, potenzialgebunden Ausgangsspannung: 12 V Schutzart Gerät: IP 20 Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C Maße (H x B x T): 90 mm x 72 mm x 64 mm Teilungseinheit: 4 TE				
	MT/S 8.12.2M	2CDG110110R0011	1	**447,00**	KA

1) 1 TE = 18 mm.

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG

	Sicherheitsterminal 2-fach, UP findet Anwendung als Schnittstelle zwischen Sensoren der Sicherheitstechnik und dem KNX. Das Gerät besitzt 2 Eingänge, sogenannte Meldergruppen. Sie dienen dem überwachten Anschluss von passiven Meldern (z.B. Magnetkontakten und/oder Glasbruchsensoren) an ABB i-bus® KNX oder zum Anschluss von potentialfreien Kontakten in Anwendung mit erhöhten Sicherheitsanforderungen. Das Gerät kann als System mit selbständiger Alarmlogik oder in Kombination mit dem Sicherheitsmodul SCM/S oder einer Einbruchmelderzentrale L240 mit KNX Schnittstelle XS/S verwendet werden. Das Gerät benötigt eine externe 12 V DC SELV Hilfsspannung (z.B. NTU/S 12.2000.1).				
	MT/U 2.12.2	2CDG110111R0011	1	**181,00**	KA

	Relaisverteiler-Platine, 12 V				
	RL	GHV9270013V0101	1	**36,10**	KS

	Sicherheitsmodul [1] [2] **REG** Das Sicherheitsmodul stellt in kleinen und mittleren KNX-Installationen Logik-Funktionen zur Verfügung, die unterschiedliche KNX-Geräte (z.B Meldegruppenterminals, Bewegungsmelder, etc.) zu einem Alarm-System verknüpfen. Bis zu 64 unterschiedliche Meldergruppen können ausgewertet werden. Das Gerät besitzt drei LEDs zur Anzeige des Betriebszustandes sowie einen frei ansteuerbaren Relaisausgang, an den z.B. ein Signalgeber angeschlossen werden kann. Darüber hinaus verfügt das Gerät über einen internen Summer. Eine gepufferte KNX-Spannungsversorgung wird empfohlen. Anschlüsse: KNX-Linie: Busanschlussklemme Nennspannung: 24 V Schutzart Gerät: IP 20 Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C Maße (H x B x T): 90 m x 36 m x 61 m Teilungseinheit: 2 TE				
	SCM/S 1.1	2CDG110024R0011	1	**371,00**	KA

1) Bei Bedarf entnehmen Sie bitte die programmierbaren Funktionen aus der aktuellen Applikationsbeschreibung die Sie von unserer Internetseite www.busch-jaeger.at herunterladen können.
2) 1 TE = 18 mm.

	Magnet-Reedkontakt-Set Zur Öffnungsüberwachung von Fenstern, Türen, komplett zum Aufschrauben oder Einbohren. Inhalt: 1 Magnet, 1 Reedkontakt mit 4 m Anschlusskabel LIVY 4 x 0,14 mm², 2 Gehäuse, 2 Distanzplatten, 2 Flansche, 4 Befestigungsschrauben antimagnetisch.				
weiß	**MRS/W**	GHQ3201972R0001	1	**18,00**	KS
braun	**MRS/B**	GHQ3201972R0002	1	**18,00**	KS
	Magnet-Reedkontakt-Vorteils-Set [1] Zur Öffnungsüberwachung von Fenstern, Türen, komplett zum Aufschrauben oder Einbohren. Inhalt: 20 Magnete, 20 Reedkontakte mit 4 m Anschlusskabel LIVY 4 x 0,14 mm², 40 Gehäuse, 40 Distanzplatten, 40 Flansche, 80 Befestigungsschrauben antimagnetisch.				
weiß	**VMRS/W**	GHQ3201972R0011	1	**295,00**	KS
braun	**VMRS/B**	GHQ3201972R0012	1	**295,00**	KS

1) Ohne Abb.

Sicherheit und Überwachung

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG

Rolltor-Magnet-Reedkontakt-Set
zur Öffnungsüberwachung von Rolltoren oder anderen großen Toren im industriellen Bereich. Inhalt: 1 Magnet, 1 Reedkontakt mit 2 m Anschlusskabel 4 x 0,14 mm2, 1 m Schutzschlauch und 1 Satz Montagezubehör. Maße: H x B x T = Reedkontakt 159 x 50 x 19 mm; Magnet 100 x 40 x 35 mm; Schutzart: IP 68; Umweltklasse nach VdS 4; VdS-Kl. B.

	RTK	GHQ3201973R0021	1	**35,60**	KS

Glasbruch-Sensoren
Zur Überwachung der Glasflächen von Fenstern, Schaufenstern und Türen, hohe Störsicherheit, integrierte Speicheranzeige.
Extrem kleine Abmessungen.
Maße: (H x B x T) 18 x 18 x 9 mm.
Die Montage erfolgt auf Glas mit Loctite-Kleber (LKS).
Mit 5 m Anschlusskabel.

weiß	**SPGS/W**	GHV9220004V0009	1	**36,80**	KS
braun	**SPGS/B**	GHV9220004V0010	1	**36,80**	KS

Glasbruch-Sensoren [1])
zur Überwachung der Glasflächen von Fenstern, Schaufenstern
und Türen, hohe Störsicherheit,
integrierte Speicheranzeige.Zum Betrieb direkt an Meldergruppen von Einbruchmelderzentralen oderSicherheitsterminals.Extrem kleine Abmessungen.Maße:H x B x T = 18 x 18 x 9 mm.Die Montage erfolgt auf Glas mit Loctite-Kleber (LKS).Mit 5 m Anschlusskabel.

	GP2	GHV9220004V0004	1	**104,00**	KA

1) Ohne Abb.

Loctite-Kleber
Kleber 5 ml.
Aktivator 4 ml.

	LKS	GHQ4001906R0001	1	**20,50**	KS

Riegelschaltkontakt
Für Einbau in Schließblech, dient zur Verschlussüberwachung
von Türen. Wasserdicht IP 67,
mit 2,5 m Anschlusskabel LIYY 3 x 0,14 mm2.

	WRK/W	2CDG250003R0011	1	**60,50**	KS

Verschlussüberwachung für Fenster
Die Verschlussüberwachung erfolgt mit einem speziellen Magnet und einem Reedkontakt.
Die Montage des Magneten erfolgt auf der Schubstange des Fensterflügels, der Reedkontakt wird auf den Rahmen montiert.
Das Anschlusskabel LIVY 4 x 0,14 mm² ist 4 m lang.

	VSUE	GHV9210018V0022	1	**26,10**	KS

Notrufdrücker
Zur manuellen Alarmauslösung. Entspricht den Polizeirichtlinien, da bleibende Auslöseerkennung, Tastfunktion, mit Deckelkontakt. Aufputzausführung. Farbe: weiß. VdS Kl. C.

	ND/W	GHQ7132443R0011	1	**56,00**	KS
	NDU/W	GHQ7132443R0021	1	**56,00**	KS

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG

Abdeckplatte
wird vorwiegend im Bankbereich oder anderen Institutionen eingesetzt, wo durch Publikumsverkehr mit einer versehentlichen Alarmauslösung gerechnet werden muss.

	NDA/W	GHQ7132443R0004	1	**24,90**	KS

Passiver Infrarotmelder
zum Anschluss an konventionelle Meldegruppen einer Einbruchmeldeanlage oder eines KNX-Meldergruppenterminals. Mit einer volumetrischen Linse zur Innenraumüberwachung. Optional kann mittels Funktionseinstellung eine 15 m Flurüberwachung eingestellt werden. Maße: H x B x T = 110 x 66 x 42 mm; Farbe: RAL 9010 Reinweiß; Einsetzbar bis VdS-Klasse B.

	IR/KB	2CDG230027R0011	1	**68,00**	KS

Dual-Bewegungsmelder
Dieser neue Dual-Bewegungsmelder basiert auf dem bewährten Detektionsprinzip des Melders EIM – einer UND-Verknüpfung aus Infrarottechnik und elektromagnetischen Feld. Der Melder ermöglicht eine Überwachung von bis zu 15 m volumetrisch bei 17 Zonen in 6 Ebenen. Die Reichweite des Infrarot-Teils und des elektromagnetischen Feldes kann jeweils separat eingestellt werden. Maße: H x B x T = 110 x 66 x 42 mm; bis VdS-Klasse C; Farbe RAL 9010 Reinweiß.

	EIM/KB	2CDG230028R0011	1	**110,00**	KS
	EIM/KC	2CDG230029R0011	1	**151,00**	KS

Montagewinkel
für Bewegungsmelder.

	MW	GHV9230039V0020	1	**14,70**	KS

Dual-Deckenmelder
arbeitet nach dem bewährten EIM Detektionsprinzip (Infrarottechnik und elektromagnetisches Feld) in 360°-Technik. Die Reichweite des Infrarot-Teil kann über die Montagehöhe und die des elektromagnetischen Feldes mittels Jumper separat angepasst werden. Der Melder ist mit einer Gehtest-LED ausgestattet. Farbe: RAL 9010 Reinweiß. VdS-Nr. G 197562. VdS Kl. B.

	EIM/D	2CDG230039R0011	1	**207,00**	KS

Gasmelder
zur Messung und Auswertung von Gaskonzentrationen (Erdgas und Flüssiggas) in der Umgebungsluft. Er ist an Einbruch- und Brandmeldezentralen anschließbar, mit externer Spannungsversorgung (10 – 30 V DC) auch alleine betreibbar und besitzt einen potentialfreien Relaisausgang als Schließer, eine Anzeige-LED und einen Piezo-Summer. Für Decken- und Wandmontage.

	SGL	GHQ3050008R0001	1	**205,00**	KS

Technische Informationen siehe
BUSCH-JAEGER-Katalog.at oder abb.com/knx

Unverbindliche Preisempfehlungen ohne MwSt.

Sicherheit und Überwachung

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG

Wassermelder
allseitig gießharzvergossener Wassermelder mit vergoldeten Termipoint-Stiften, erkennt rechtzeitig Wasserein-brüche, z.B. Rohrbrüche, Grund- und Schmutzwasserein-brüche, Wasserschäden bei Wasch- und Spülmaschinen usw., bevor der Schaden teuer wird. Zum Betrieb direkt an Meldergruppen von Einbruchmeldezentralen oder Meldergruppenterminals.

SWM4	GHQ4030001R0004	1		81,00	KS

Wassermelder mit Relaisausgang
besitzt einen potentialfreien Relaisausgang als Wechsler, einen LED-Parallelausgang und eine Anzeige-LED. Der Melder stellt sich bei Abtrocknung selbsttätig zurück. Der Melder benötigt eine 10 ... 23 V DC Versorgungsspannung.

SWM4/RN	GHQ4030001R0012	1		94,50	KS

Optischer Rauchmelder
Optischer Rauchmelder in Grenzwerttechnik,
der Rauch nach dem Streulichtprinzip
detektiert.Die Melder verfügen über eine rundherum sichtbare Alarmanzeige am Melderkopf und können zu Testzwecken mit einem Permanentmagneten ausgelöst werden.Für Montage und Kabelanschluss stehen Melder-sockel
zur Verfügung, in die der Melder zum Betrieb mittels Bajonettverschluss hineingedreht wird.Jeder Melder ist mit einer Alarm-LED ausgestattet, die im Alarmfall den gespeicherten Alarm anzeigt.Melder-/Sockeldurchmes-ser: 110 mm. VdS-anerkannt.

FC650/O	2CDG430079R0011			56,50	KS

Wärme-Maximalmelder
Wärme-Maximalmelder in Grenzwerttechnik, An-sprechtemperatur 78°C. Die Melder verfügen über eine rundherum sichtbare Alarmanzeige am Melderkopf und können zu Testzwecken mit einem Permanentmagneten ausgelöst werden. Für Montage und Kabelanschluss ste-hen Meldersockel zur Verfügung, in die der Melder zum Betrieb mittels Bajonettverschluss hineingedreht wird. Jeder Melder ist mit einer Alarm-LED ausgestattet, die im Alarmfall den gespeicherten Alarm anzeigt. Melder-/ Sockeldurchmesser: 110 mm. VdS-anerkannt.

FC650/TMAX	2CDG430081R0011	1		47,80	KS

Meldesockel, 12 V
ermöglicht den systemunabhangigen Anschluss der Brandmelder der Serie FC600 an Anlagen bzw. Geräte, die nicht speziell auf diese Meldertechnik abgestimmt sind. Beispiele sind Einbruchmelderzentralen, KNX-Sicherheitsterminals, Aufzugssteuerungen oder sonstige signalverarbeitende Einrichtungen. Der Meldersockel muss entweder aus einer 12 V oder einer 24 V Gleich-spannungsquelle gespeist werden. Zur Weitergabe eines Alarms steht ein potentialfreier Wechselkontakt 30 V DC/1 A zur Verfügung.

FC600/BREL	2CDG430051R0011	1		35,40	KS

Prüfaerosol
zur Testauslösung von Rauchmeldern, 250 ml.

FPA03	GHV9020012V0021	1		46,00	KS

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG

Elektronische Solid-State-Sirene
Elektronische Solid-State-Sirene mit intermittierendem Ton für Innenmontage.
Außenmaße: ø x H = 90 x 37 mm.

SSS	GHV9270001V0001	1		58,50	KS

Sirene im Gehäuse
ist in ein Schutzgehäuse aus Aluminium mit zusätzlicher Schutzlackierung eingebaut. Mit Sabotageschutz durch Deckel abhebekontakt. Die Alarmgeber sind auf eine Klemmleiste verdrahtet. Mit Befestigungsschraube (M4) für Potenzial ausgleich am Bodenteil. Maße: H x B x T = 200 x 205 x 88 mm; Farbe: RAL 9002. Umweltklasse III nach VdS.

SSF/G	GHQ3050017R0001	1		249,00	KS

Signalgeber-Kombination
Sirene in einem Schutzgehäuse aus Aluminium mit zu-sätzlicher Schutzlackierung, mit aufgesetzter Blitzleuchte. Sabotageschutz durch Deckelabhebekontakt.
Die Alarmgeber sind auf einer Klemmleiste verdrahtet.
Maße: H x B x T = 258 x 205 x 88 mm;
Farbe RAL 9002. VdS-Nr. G 101147.
VdS Kl. C.

SSF/GB	GHQ3050018R0001	1		373,00	KS

KNX-Gefahrenmelderzentrale, AP
zur Verwaltung von maximal 5 logischen Bereichen mit bis zu 344 Meldergruppen, davon 8 Meldergruppen integriert, Anzahl der Meldergruppen über Sicherheits-Bus abhängig von Strombedarf (max. 800 mA) sowie 128 Meldergruppen über KNX, mit Ethernet-Anschluss und Webserver zur Parametrierung, Bedienung und Anzeige, mit 4 Ausgängen für Signalgeber und 4 Ausgängen zum potenzialfreien Schalten(12..30 V DC), private Fernalar-mierung über Sprachansagen, SMS und E-Mail möglich, mit Systemschnittstelle für externes Übertragungsgerät, zum Anschluss von 2x18 Ah Akkus zur Notstromversor-gung von bis zu 60 Std. nach VdS und EN, erfüllt VdS-Richtlinien für Klasse A, B, C sowie DIN EN 50131 Grad 1-3 und ISO/IEC 62642 Grad 1-3.

GM/A 8.1	2CDG110150R0011	1		1683,00	KA
WA/Z 1.1	2CDG110174R0011	1		1683,00	KA

Bedien- und Anzeigegerät für GM/A 8.1
zum Anschluss an die KNX-Gefahrenmelderzentrale GM/A 8.1, zur einfachen Bedienung und Anzeige von Systemmeldungen vor Ort, pro GM/A können bis zu fünf Bedienteile angeschlossen werden, die Versorgungsspan-nung wird von der GM/A zur Verfügung gestellt.

schwarz	BT/A 1.1	2CDG280001R0011	1	591,00	KA
weiß	BT/A 2.1	2CDG280002R0011	1	591,00	KA

Sicherheit und Überwachung

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
Meldergruppenmodul, 4-fach zum Anschluss an den Sicherheits-Bus der GM/A 8.1. Mit 4 Eingängen für Meldergruppen, Statusanzeige für die Meldergruppen über 4 LED's, 1 Betriebs-LED, 3 Ausgänge für Steuersignale beim Anschluss von konventionellen Meldern oder als Statusanzeige, 1 abschaltbarer Spannungsausgang zum Zurücksetzen von Rauchmeldern, Versorgung von konventionellen Meldern über 12 V Spannungsausgang möglich, die Spannungsversorgung des Meldergruppenmoduls erfolgt über den Sicherheits-Bus. zum Einbau in GM/A					
MG/E 4.4.1 im Aufputzgehäuse zur dezentralen Montage [1]	2CDG110178R0011	1		**186,85**	KA
NEU **MG/A 4.4.1**	2CDG110186R0011	1		**200,00**	KA

1) Ohne Abb.

Schnittstelle USB [1] [2] [3]
Die USB-Schnittstelle USB/S 1.1 ermöglicht die Kommunikation zwischen PC und der KNX Anlage.
Durch die KNX-LED und die USB-LED wird die Datenübertragung angezeigt.
Die USB-Schnittstelle ist ab der ETS3 V1.0 verwendbar.
Anzeigeelemente: LED T: Telegrammverkehr auf den Bus, LED K: Kommunikation über die Schnittstelle
Anschlüsse:
KNX-Linie: Busanschlussklemme
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 90 mm x 36 mm x 61 mm
Einbautiefe: 68 mm
Teilungseinheit: 2 TE

USB/S 1.1	2CDG110008R0011	1		**269,00**	KA

1) Bei Bedarf entnehmen Sie bitte die programmierbaren Funktionen aus der aktuellen Applikationsbeschreibung die Sie von unserer Internetseite www.busch-jaeger.at herunterladen können.
2) 1 TE = 18 mm.
3) Eindsatz nur in Verbindung mit der ETS 3 oder PowerProjekt 4.0

Heizung und Kühlung

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
 Fan Coil-Aktor, PWM, REG Für die Ansteuerung typischer Gebläsekonvektoren über vier elektronische Ausgänge für thermoelektrische oder elektromotorische Stellantriebe und 3 Ausgänge für die einzelnen Lüfterstufen. Ein weiterer Lastausgang schaltet zusätzliche Verbraucher, beispielsweise eine Zusatzheizung. Über die drei Eingänge können Fensterkontakte, Kondenswassermeldung und Temperaturwerte auf den KNX übertragen werden. Die Schnittstelle zum i-bus Tool ist integriert.					
FCA/S 1.1.1.2	2CDG110195R0011			**294,00**	KA
 Fan Coil-Aktor, PWM, manueller Bed., REG Für die Ansteuerung typischer Gebläsekonvektoren über vier elektronische Ausgänge für thermoelektrische oder elektromotorische Stellantriebe und 3 Ausgänge für die einzelnen Lüfterstufen. Ein weiterer Lastausgang schaltet zusätzliche Verbraucher, beispielsweise eine Zusatzheizung. Über die drei Eingänge können Fensterkontakte, Kondenswassermeldung und Temperaturwerte auf den KNX übertragen werden. Die leicht verständliche Handbedienung ermöglicht eine schnelle Inbetriebnahme. Die Schnittstelle zum i-bus Tool ist integriert.					
FCA/S 1.1.2.2	2CDG110194R0011			**341,00**	KA
 Fan Coil-Aktor, 0-10V, REG Für die Ansteuerung typischer Gebläsekonvektoren über zwei analoge Ausgänge für Stellantriebe und 3 Ausgänge für die einzelnen Lüfterstufen. Ein weiterer Lastausgang schaltet zusätzliche Verbraucher, beispielsweise eine Zusatzheizung. Über die drei Eingänge können Fensterkontakte, Kondenswassermeldung und Temperaturwerte auf den KNX übertragen werden. Die Schnittstelle zum i-bus Tool ist integriert.					
FCA/S 1.2.1.2	2CDG110196R0011			**294,00**	KA
 Fan Coil-Aktor, 0-10V, manueller Bed., REG Für die Ansteuerung typischer Gebläsekonvektoren über zwei analoge Ausgänge für Stellantriebe und 3 Ausgänge für die einzelnen Lüfterstufen. Ein weiterer Lastausgang schaltet zusätzliche Verbraucher, beispielsweise eine Zusatzheizung. Über die drei Eingänge können Fensterkontakte, Kondenswassermeldung und Temperaturwerte auf den KNX übertragen werden.Die leicht verständliche Handbedienung ermöglicht eine schnelle Inbetriebnahme. Die Schnittstelle zum i-bus Tool ist integriert.					
FCA/S 1.2.2.2	2CDG110193R0011			**341,00**	KA

ABB i-bus® KNX

Heizung und Kühlung

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG

Elektronischer Schaltaktor, 4-fach, 1 A, REG [1])
steuert thermoelektrische Stellantriebe (z. B. TSA/K, 24 V…230 V AC/DC) in Heiz- und Kühlsystemen geräuschlos an. Die Ausgänge sind kurschlussfest und überlastsicher. Mit komfortabler Handbedienung und Statusanzeige. Eine parametrierbare automatische Ventilspülung sorgt für regelmäßigen Durchfluss.
Anschlüsse:
KNX-Linie: Busanschlussklemme
Ausgänge: 4x elektronischer Ausgang, potenzialgebunden, 24 V-/~ - 230 V~
Lastart: AC1
Nennstrom: 0,7 A, bei cos φ 1
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 90 mm x 72 mm x 64 mm
Einbautiefe: 68 mm
Teilungseinheit: 4 TE

ES/S 4.1.2.1	2CDG110058R0011	1		394,30	KA

1) 1 TE = 18 mm.

Ventilantrieb-Aktor, 6-fach, 230 V, REG
Zum Steuern von thermoelektrischen Stellantrieben in Heiz-/Kühlsystemen bei 24...230 V AC.
Die Ausgänge sind kurzschluss- und überlastsicher und können über die manuelle Bedienung bei der Inbetriebnahme gesteuert werden.
Anschlüsse:
KNX-Linie: Busanschlussklemme
Ausgänge: 6x Halbleiterausgänge 24 V~ - 230 V~
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 90 mm x 72 mm x 64 mm
Einbautiefe: 68 mm
Teilungseinheit: 4 TE

VAA/S 6.230.2.1	2CDG110116R0011	1		300,00	KA

Ventilantrieb-Aktor
12-fach, 230 V, REG
Steuert thermoelektrische Stellantriebe (z. B. TSA/K) in Heiz- und Kühlsystemen geräuschlos an. Je 3 Ausgänge sind kurschlussfest und überlastsicher. Über die manuellen Bedientasten können die Ausgänge direkt gesteuert werden. Dabei zeigen die LEDs den aktuellen Status bzw. eine Störung je Ausgangsgruppe an.

VAA/S12.230.2.1	2CDG110117R0011	1		509,00	KA

Ventilantrieb-Aktor, 6-fach, AP
Der 6-fach Ventilantrieb-Aktor steuert in Verbindung mit den Raumtemperaturreglern bis zu 13 thermoelektrische Stellantriebe (24V), max. 4 pro Kanal. Das Gerät eignet sich zum Einbau in Heizkreisverteiler, wobei die verwendeten Triacs ein geräuschloses Schalten der Antriebe ermöglichen. Netzstecker am Trafo (230V) zur einfachen Installation.
Nennspannung: 230 V~, +10 % / -10 %
Ausgangsspannung: 24 V~
Nennfrequenz: 50 Hz - 60 Hz
Ausgänge: 6x elektronischer Ausgang, potenzialfrei

VAA/A 6.24.1	2CDG120032R0011	1		542,00	KB

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG

Notizen

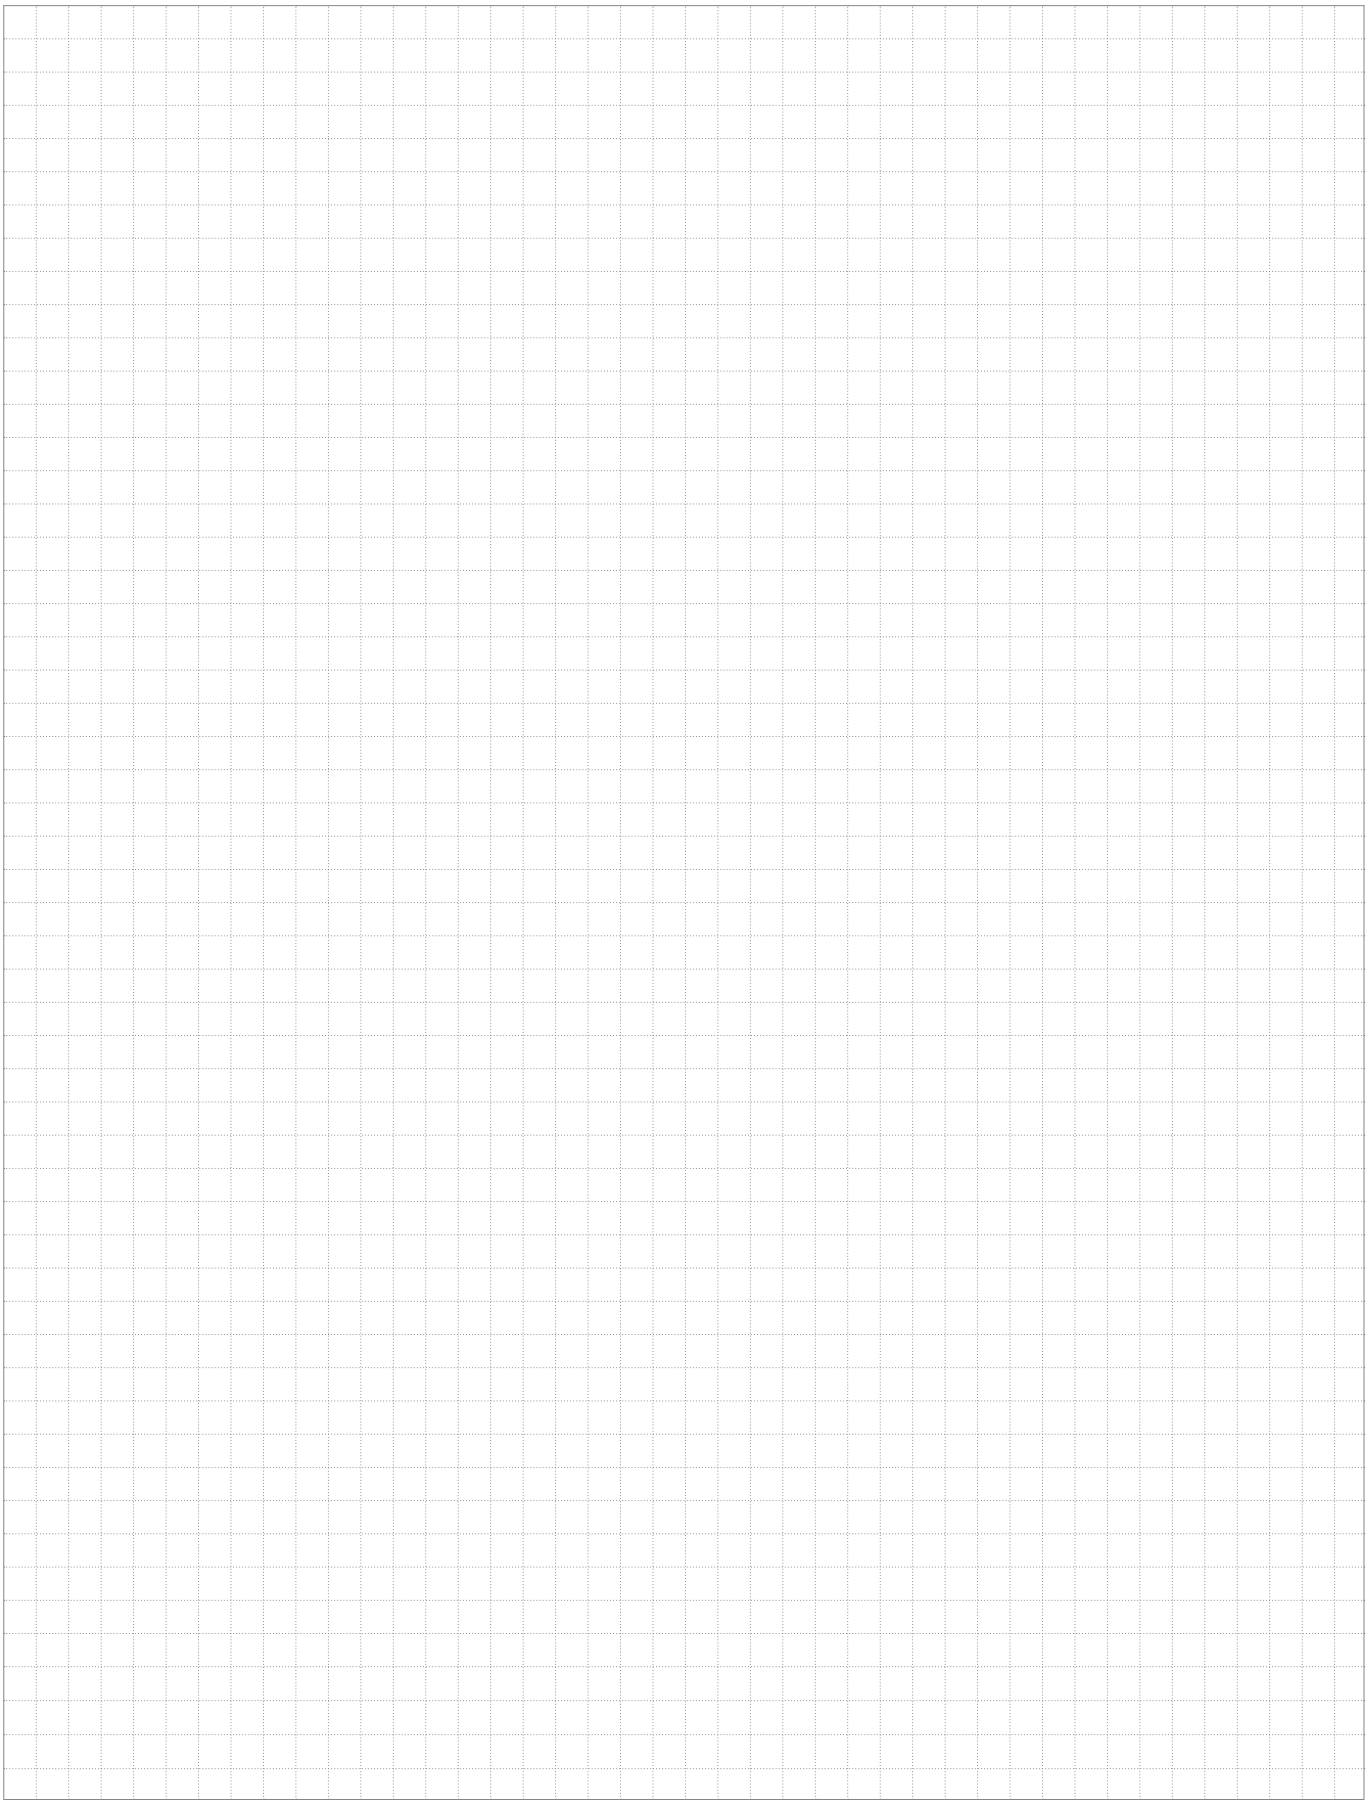

Artikel-Nummernverzeichnis

Art.-Nr.		Bestell-Nr.	EUR/St.	PG	VE	Kat. Seite
0210		2CKA000225A0078	7,76	01	10	270
0211		2CKA000225A0086	9,00	01	10	270
0213		2CKA000230A0227	19,07	01	10/100	300
0214		2CKA000230A0235	21,17	01	10/100	266
0215		2CKA000230A0243	22,68	01	10	266
0216-102		2CKA000230A0465	24,51	01	1/10	266
0217-102		2CKA000230A0467	31,54	01	1/10	267
0218/11-101		2CKA000230A0409	24,96	01	1/10	267
0218/12-101		2CKA000230A0411	34,39	01	1/10	267
0219-101		2CKA000230A0413	11,88	01	1/10	270
0219/12		2CKA000230A0395	5,93	01	1/10	262
0219/13		2CKA000230A0396	5,93	01	1/10	262
0230-101		2CKA000230A0250	42,32	01	10/100	264
0231-101		2CKA000230A0268	42,32	01	10/100	264
0232-101		2CKA000230A0384	50,00	01	10/100	264
0239		2CKA000230A0201	4,61	01	10/100	264
0239-0-0012		2CKA000239A0012	103,00	19	1	231
0239-0-0038		2CKA000239A0038	161,00	19	1	231
0239-0-0053		2CKA000239A0053	3,23	19	1	231
0239-0-0061		2CKA000239A0061	3,23	19	50	231
0239-0-0079		2CKA000239A0079	4,75	19	50	231
0239-0-0087		2CKA000239A0087	3,23	19	50	231
0239-0-0095		2CKA000239A0095	8,36	19	1	231
0242/02		2CKA000230A0388	11,99	01	10	262
0242/04		2CKA000230A0389	11,99	01	10	262
0243/02		2CKA000230A0391	11,99	01	10	262
0243/04		2CKA000230A0392	11,99	01	10	262
0248/02-101		2CKA000230A0402	22,80	01	10/100	301
0248/04-101		2CKA000230A0403	22,80	01	10/100	301
0248/05-101		2CKA000230A0404	22,80	01	10/100	301
0261/11		2CKA000230A0415	79,70	01	1	303
0261/12		2CKA000230A0416	82,00	01	1	303
0261/13		2CKA000230A0417	82,00	01	1	303
0261/21		2CKA000230A0421	82,00	01	1	303
0261/22		2CKA000230A0422	82,00	01	1	303
0261/23		2CKA000230A0423	82,00	01	1	303
0261/31		2CKA000230A0427	142,00	01	1	303
0261/32		2CKA000230A0428	138,00	01	1	303
0261/33		2CKA000230A0429	142,00	01	1	303
0262		2CKA000230A0439	5,09	01	1	304
0262/11		2CKA000230A0433	9,90	01	1	304
0262/12		2CKA000230A0434	9,90	01	1	304
0262/13		2CKA000230A0435	9,90	01	1	304
0263/04		2CKA000230A0447	7,04	01	1	304
0263/05		2CKA000230A0448	7,04	01	1	304
0263/06		2CKA000230A0449	7,04	01	1	304
0263/07		2CKA000230A0450	7,04	01	1	304
0263/11		2CKA000230A0441	9,90	01	1	304
0263/12		2CKA000230A0442	9,90	01	1	304
0263/13		2CKA000230A0443	9,90	01	1	304
0264		2CKA000230A0461	9,58	01	1	304
0264/11		2CKA000230A0455	9,90	01	1	304
0264/12		2CKA000230A0456	9,90	01	1	304
0264/13		2CKA000230A0457	9,90	01	1	304
0299-0-0032		2CKA000299A0032	24,97	01	10	280
0471-0-0037		2CKA000471A0037	32,02	01	10	280
0520 PZ-VS		2CKA000470A0013	25,31	19	1/100	392
0521 PZ-GS		2CKA000470A0021	30,49	19	1/100	392
1070 U		2CKA001043A0025	65,00	19	1/10	408
1071 U		2CKA001043A0124	65,00	19	1	408
1091 U		2CKA001032A0517	270,00	19	1/10	379
1094 U		2CKA001032A0483	76,60	20	1/10	38
1094 UTA		2CKA001032A0487	120,00	19	1/10	39
1095 U		2CKA001032A0484	80,30	19	1/10	38
1095 UF		2CKA001032A0497	182,00	19	1/10	39
1095 UTA		2CKA001032A0488	133,00	19	1/10	39
1096 U		2CKA001032A0485	92,40	19	1	38
1096 UTA		2CKA001032A0489	153,00	19	1/10	39
1097 U		2CKA001032A0486	79,80	19	1/10	38
1097 UTA		2CKA001032A0490	128,00	19	1/10	39
1098 U-101		2CKA001032A0508	241,00	19	1/10	39
1098 UF-101		2CKA001032A0509	266,00	19	1/10	40
1099 UHK		2CKA001032A0515	100,00	19	1/10	38
1099 UHKEA		2CKA001032A0516	102,00	19	1/10	38
1510 UC-214-101	N	2CKA001582A0422	298,00	17	1	358
1510 UC-84-101	N	2CKA001582A0424	320,00	17	1	358
1510 UC-914-101	N	2CKA001582A0426	298,00	17	1	358
1511 U		2CKA001582A0332	153,00	14	1/10	358
1512 UC-214		2CKA001582A0362	307,00	17	1/10	362
1512 UC-84		2CKA001582A0363	313,50	17	1/10	363
1512 UC-914		2CKA001582A0402	307,00	17	1/10	362
1512/11		2CKA001582A0419	71,00	17	1	364

Art.-Nr.		Bestell-Nr.	EUR/St.	PG	VE	Kat. Seite
1513 UC-212		2CKA001582A0364	271,00	17	1	363
1513 UC-214		2CKA001582A0365	270,00	17	1	363
1513 UC-84		2CKA001582A0366	277,00	17	1	363
1513 UC-914		2CKA001582A0403	270,00	17	1	363
1514 UC-214		2CKA001582A0368	156,00	17	1	364
1514 UC-84		2CKA001582A0369	157,80	17	1	364
1514 UC-914		2CKA001582A0404	156,00	17	1	364
1515 A		2CKA001582A0391	771,00	17	1	370
1515 U-12-101	N	2CKA001582A0428	136,00	17	1	359
1516		2CKA001582A0393	523,00	17	1	370
1517 A		2CKA001582A0394	2065,00	17	1	371
1518		1SVR427034R0000	470,00	17	1	371
1518 U		2CKA001582A0331	58,50	14	1/10	358
1518 USV		2CKA001582A0396	1044,00	17	1	371
1518/99 USV		2CKA001582A0414	178,00	17	1	372
1520/1 UK-101	N	2CKA001582A0429	42,30	14	1	360
1520/1 UKZ-101	N	2CKA001582A0430	41,00	14	1	360
1521/1 UKZC-212		2CKA001582A0372	42,50	17	1	365
1521/1 UKZC-214		2CKA001582A0373	41,80	17	1/10	365
1521/1 UKZC-84		2CKA001582A0374	46,80	17	1/10	366
1521/1 UKZC-914		2CKA001582A0405	41,80	17	1	365
1521/12 UKC-212		2CKA001582A0378	37,40	17	1	367
1521/12 UKC-214		2CKA001582A0379	36,60	17	1/10	367
1521/12 UKC-84		2CKA001582A0380	39,40	17	1	367
1521/12 UKC-914		2CKA001582A0407	36,60	17	1	367
1521/12 UKSC-212		2CKA001582A0384	66,00	17	1	369
1521/12 UKSC-214		2CKA001582A0385	66,00	17	1	369
1521/12 UKSC-84		2CKA001582A0386	71,00	17	1	369
1521/12 UKSC-914		2CKA001582A0409	66,00	17	1	369
1521/13 UC-212		2CKA001582A0415	37,40	17	1	368
1521/13 UC-214		2CKA001582A0416	36,60	17	1	368
1521/13 UC-84		2CKA001582A0417	39,90	17	1	369
1521/13 UC-914		2CKA001582A0412	36,60	17	1	368
1521/15 UC-212		2CKA001582A0381	37,40	17	1	367
1521/15 UC-214		2CKA001582A0382	36,60	17	1/10	367
1521/15 UC-84		2CKA001582A0383	42,30	17	1/10	368
1521/15 UC-914		2CKA001582A0408	36,60	17	1	368
1522/1 UKC-212		2CKA001582A0375	89,35	17	1	366
1522/1 UKC-214		2CKA001582A0376	89,00	17	1	366
1522/1 UKC-84		2CKA001582A0377	94,00	17	1	366
1522/1 UKC-914		2CKA001582A0406	89,00	17	1	366
1523		2CKA001582A0387	57,50	17	1	370
1529 A		2CKA001582A0390	6,40	17	10	370
1529/02		2CKA001582A0389	13,80	17	1	370
1529/3		2CKA001582A0388	13,80	17	1	370
1531 U		2CKA001582A0334	160,00	14	1/10	359
1538/02		2CKA001582A0313	18,18	14	1/10	361
1539 U		2CKA001582A0335	123,00	14	1/10	359
1557-11		2CKA001565A0134	8,14	04	10	155
1557-12		2CKA001565A0142	8,14	04	10	155
1557-13		2CKA001565A0159	8,14	04	10	155
1561 U-101		2CKA001582A0413	67,50	14	1/10	360
1563 U-12		2CKA001582A0336	130,00	14	1/10	359
1564 U-12		2CKA001582A0338	50,50	14	1/10	359
1564 U-13		2CKA001582A0339	50,50	14	1/10	359
1564 U-15		2CKA001582A0340	50,50	14	1/10	360
1565-11		2CKA001565A0167	7,96	04	10	214
1565-12		2CKA001565A0175	7,96	04	10	214
1565-13		2CKA001565A0183	7,96	04	10	214
1566 U		2CKA001582A0341	108,00	14	1/10	360
1567 A		2CKA001582A0371	649,00	17	1	365
1568 UC		2CKA001582A0370	44,25	17	1	365
1569/01		2CKA001582A0418	75,55	17	1	372
1571 CN-212		2CKA001582A0357	7,52	14	10	360
1571 CN-214		2CKA001582A0345	7,51	14	10	360
1571 CN-84		2CKA001582A0346	13,78	14	10	361
1571 CN-914		2CKA001582A0397	7,51	14	10	360
1572 CN-212		2CKA001582A0358	7,34	14	10	360
1572 CN-214		2CKA001582A0347	7,33	14	10	360
1572 CN-84		2CKA001582A0348	13,60	14	10	361
1572 CN-914		2CKA001582A0398	7,33	14	10	360
1573 C-212		2CKA001582A0359	8,54	14	10	360
1573 C-214		2CKA001582A0349	8,52	14	10	360
1573 C-914		2CKA001582A0399	8,52	14	10	360
1573 CN-84		2CKA001582A0350	15,29	14	10	361
1574 C-214		2CKA001582A0351	8,09	14	10	361
1575 CN-214		2CKA001582A0352	10,11	14	10	361
1575 CN-84		2CKA001582A0353	15,46	14	10	361
1575 CN-914		2CKA001582A0400	10,11	14	10	361
1576 C-212		2CKA001582A0360	5,87	14	10	361
1576 C-214		2CKA001582A0354	5,85	14	10	361
1576 C-914		2CKA001582A0401	5,85	14	10	361

Artikel-Nummernverzeichnis

Art.-Nr.	Bestell-Nr.	EUR/St.	PG	VE	Kat. Seite
1576 CN-84	2CKA001582A0355	**10,80**	14	10	361
1599	2CKA001582A0411	**424,00**	17	1	371
1599/01	2CKA001582A0420	**1244,00**	17	1	371
1701-212	2CKA001799A0287	**10,36**	05	10/100	253
1701-214	2CKA001799A0295	**10,17**	05	10/100	253
1701-217	2CKA001799A0329	**13,32**	05	10	253
1701-22G	2CKA001799A0816	**11,98**	05	10	253
1701-24G	2CKA001799A0436	**11,98**	05	10	253
1701-81	2CKA001799A0895	**13,07**	05	10	253
1701-82	2CKA001799A0896	**11,98**	05	10	253
1701-83	2CKA001799A0905	**13,40**	05	10	253
1701-84	2CKA001799A0897	**11,98**	05	10/100	253
1701-884	2CKA001799A0921	**13,40**	05	10	253
1701-885	2CKA001799A0923	**13,40**	05	10	253
1701-914	2CKA001799A0986	**10,17**	05	10/100	253
1702-212	2CKA001799A0337	**19,14**	05	10	253
1702-214	2CKA001799A0345	**18,80**	05	10	253
1702-217	2CKA001799A0378	**23,44**	05	10	253
1702-22G	2CKA001799A0824	**21,29**	05	10	253
1702-24G	2CKA001799A0451	**21,29**	05	10	253
1702-81	2CKA001799A0900	**23,01**	05	10	253
1702-82	2CKA001799A0901	**21,29**	05	10	253
1702-83	2CKA001799A0906	**22,76**	05	10	253
1702-84	2CKA001799A0902	**21,29**	05	10	253
1702-884	2CKA001799A0922	**22,76**	05	10	253
1702-885	2CKA001799A0924	**22,76**	05	10	253
1702-914	2CKA001799A0987	**18,80**	05	10	253
1703-212	2CKA001799A0386	**30,86**	05	1/10	253
1703-214	2CKA001799A0394	**30,31**	05	1/10	253
1703-22G	2CKA001799A0832	**34,15**	05	1	253
1703-24G	2CKA001799A0477	**34,15**	05	1/10	253
1703-81	2CKA001799A0915	**34,79**	05	1	253
1703-82	2CKA001799A0916	**34,92**	05	1	253
1703-83	2CKA001799A0917	**36,90**	05	1	253
1703-84	2CKA001799A0918	**34,92**	05	1	253
1703-884	2CKA001799A0955	**36,90**	05	1	253
1703-885	2CKA001799A0956	**36,90**	05	1	253
1703-914	2CKA001799A0988	**30,31**	05	1	253
1705 U-101	2CKA001799A0913	**77,30**	01	10/10	280
1706-212	2CKA001799A0543	**4,15**	05	10/100	253
1706-214	2CKA001799A0550	**4,08**	05	10	253
1708-214	2CKA001799A0985	**22,94**	05	1/20	253
1710	2CKA001764A0224	**10,48**	01	10	281
1711	2CKA001764A0232	**11,34**	01	10	281
1712	2CKA001764A0240	**11,34**	01	10	281
1713	2CKA001764A0257	**11,34**	01	10	281
1714	2CKA001764A0265	**11,34**	01	10	281
1716-20	2CKA001731A1929	**23,09**	19	1	383
1716-21	2CKA001731A1930	**23,09**	19	1	383
1716-22	2CKA001731A1931	**16,60**	19	1	383
1716-24	2CKA001731A1932	**16,60**	19	1	383
1716-24G	2CKA001731A1933	**16,60**	19	1	383
1716-260	2CKA001731A1938	**23,09**	19	1	383
1716-266	2CKA001731A1939	**23,09**	19	1	383
1716-72	2CKA001731A1951	**20,01**	19	1	383
1716-74	2CKA001731A1942	**20,00**	19	1	383
1716-774	2CKA001731A1984	**27,98**	19	1	383
1716-775	2CKA001731A1983	**27,98**	19	1	383
1716-777	2CKA001731A1972	**27,99**	19	1	383
1716-783	2CKA001731A1952	**27,98**	19	1	383
1716-79	2CKA001731A1944	**27,98**	19	1	383
1716-803	2CKA001731A1976	**22,66**	19	1	383
1716-81	2CKA001731A1921	**19,01**	19	1	383
1716-82	2CKA001731A1922	**17,11**	19	1	383
1716-83	2CKA001731A1950	**22,66**	19	1	383
1716-84	2CKA001731A1923	**17,11**	19	1	383
1716-866	2CKA001731A1955	**24,22**	19	1	383
1716-884	2CKA001731A1978	**22,66**	19	1	383
1716-885	2CKA001731A1980	**22,66**	19	1	383
1720-81	2CKA001731A1914	**7,40**	04	10	168
1720-82	2CKA001731A1915	**5,87**	01	10	168
1720-83	2CKA001731A1949	**8,46**	04	10	168
1720-84	2CKA001731A1916	**5,87**	01	10	168
1720-866	2CKA001731A1954	**9,80**	04	10	91
1720-884	2CKA001731A1979	**8,46**	04	10	168
1720-885	2CKA001731A1981	**8,46**	04	10	168
1721 JH-914	2CKA001725A1557	**3,36**	01	10	218
1721 KA-20	2CKA001754A4373	**11,79**	04	10/100	162
1721 KA-21	2CKA001754A4382	**11,79**	04	10/100	162
1721 KA-22G	2CKA001754A3831	**4,60**	04	10	162
1721 KA-24G	2CKA001754A2965	**4,47**	04	10	162
1721 KA-260	2CKA001754A4115	**11,79**	04	10/100	162

Art.-Nr.	Bestell-Nr.	EUR/St.	PG	VE	Kat. Seite
1721 KA-266	2CKA001754A4124	**11,79**	04	10/100	162
1721 NS-212	2CKA001754A2221	**5,23**	01	10/100	199
1721 NS-214	2CKA001754A2155	**5,19**	01	10/100	201
1721 NS-24	2CKA001754A1975	**7,41**	04	10	161
1721 NS-914	2CKA001754A4548	**5,19**	01	1/10	218
1721 NSKA-212	2CKA001754A4093	**5,23**	01	10	200
1721 NSKA-214	2CKA001754A4058	**5,19**	01	10/100	202
1721 NSKA-24G	2CKA001754A4065	**7,41**	04	10	163
1721-12-182K	2CKA001754A4371	**5,43**	04	10	182
1721-181K	2CKA001754A4240	**5,11**	04	10	182
1721-182	2CKA001754A4168	**3,88**	01	10/100	183
1721-182K	2CKA001754A4230	**3,88**	01	10/100	182
1721-183K	2CKA001754A4301	**6,56**	04	10/100	182
1721-184	2CKA001754A4173	**3,63**	01	10/100	183
1721-184 NSK	2CKA001754A4364	**6,57**	01	10/100	182
1721-184K	2CKA001754A4235	**3,63**	01	10/100	182
1721-20	2CKA001754A1611	**11,79**	04	10/100	160
1721-21	2CKA001754A1702	**11,79**	04	10/100	160
1721-214	2CKA001725A1474	**2,27**	02	10/100	202
1721-22G	2CKA001754A3740	**4,60**	04	10/100	160
1721-24	2CKA001754A1793	**4,47**	04	10/100	160
1721-24G	2CKA001754A2692	**4,47**	04	10/100	160
1721-260	2CKA001754A4400	**11,79**	04	10/100	160
1721-266	2CKA001754A4391	**11,79**	04	10/100	160
1721-280	2CKA001754A4437	**33,32**	04	1	146
1721-281	2CKA001754A4409	**8,77**	04	10	146
1721-281/11	2CKA001753A4126	**7,41**	04	10	147
1721-283	2CKA001754A4543	**34,30**	04	1	146
1721-284	2CKA001754A4331	**6,82**	01	10	146
1721-284/11	2CKA001753A4121	**5,67**	01	10	147
1721-285	2CKA001754A4334	**8,77**	04	10	146
1721-286	2CKA001754A4337	**8,77**	04	10	146
1721-287	2CKA001754A4340	**8,77**	04	10	146
1721-288	2CKA001754A4343	**8,77**	04	10	146
1721-291	2CKA001754A4446	**8,77**	04	10/100	146
1721-295	2CKA001754A4466	**8,77**	04	10/100	146
1721-299	2CKA001754A4456	**8,77**	04	10/100	146
1721-72	2CKA001754A4312	**5,03**	04	10/100	116
1721-726	2CKA001754A4133	**11,77**	04	10/100	116
1721-73	2CKA001754A3492	**11,77**	04	10/100	116
1721-74	2CKA001754A2411	**5,03**	04	10/100	116
1721-774	2CKA001754A4429	**9,57**	04	10/100	116
1721-775	2CKA001754A4424	**9,57**	04	10/100	116
1721-79	2CKA001754A2510	**9,57**	04	10/100	116
1721-80	2CKA001754A4104	**8,52**	04	10/100	133
1721-80G	2CKA001754A4326	**8,52**	04	10/100	133
1721-811	2CKA001754A4442	**33,32**	04	1	72
1721-821	2CKA001754A4258	**135,00**	04	1	72
1721-823-101	2CKA001754A4356	**135,00**	04	1	72
1721-825	2CKA001754A4322	**33,32**	04	1	72
1721-826-101	2CKA001754A4360	**101,00**	04	1	72
1721-831	2CKA001754A4678	**8,57**	04	10	86
1721-832	2CKA001754A4673	**8,57**	04	10	86
1721-833	2CKA001754A4648	**38,35**	04	1	86
1721-835	2CKA001754A4638	**36,05**	04	1	86
1721-836	2CKA001754A4643	**38,35**	04	1	86
1721-838	2CKA001754A4633	**36,05**	04	1	86
1721-84	2CKA001754A4109	**6,82**	01	10/100	133
1721-843	2CKA001754A4668	**38,35**	04	1	86
1721-845	2CKA001754A4658	**36,05**	04	1	86
1721-846	2CKA001754A4663	**38,35**	04	1	86
1721-848	2CKA001754A4653	**36,05**	04	1	86
1721-860	2CKA001754A4254	**33,32**	04	1	72
1721-866K	2CKA001754A4317	**14,12**	04	10/100	100
1721-884K	2CKA001754A4414	**6,75**	01	10/100	182
1721-885K	2CKA001754A4419	**6,76**	04	10/100	182
1721-914	2CKA001725A1555	**2,25**	02	10/100	218
1721-917	2CKA001725A1556	**5,50**	04	10	218
1722 KA-20	2CKA001754A4374	**20,02**	04	10	162
1722 KA-21	2CKA001754A4383	**20,02**	04	10	162
1722 KA-22G	2CKA001754A3849	**7,81**	04	10	162
1722 KA-24G	2CKA001754A2999	**7,59**	04	10	162
1722 KA-260	2CKA001754A4116	**20,02**	04	10/100	162
1722 KA-266	2CKA001754A4125	**20,01**	04	10/100	162
1722 NS-212	2CKA001754A2239	**9,84**	01	10/100	199
1722 NS-214	2CKA001754A2163	**9,78**	01	10	201
1722 NS-24	2CKA001754A1983	**13,47**	04	10	161
1722 NS-914	2CKA001754A4552	**9,78**	01	1/10	218
1722 NSKA-212	2CKA001754A4094	**9,84**	01	10	200
1722 NSKA-214	2CKA001754A4059	**9,78**	01	10	202
1722 NSKA-24G	2CKA001754A4066	**13,47**	04	10	163
1722-12-182K	2CKA001754A4372	**8,94**	04	10	182

Bei einer EDV-Eingabe ist die Bestell-Nr. bündig einzugeben, d.h. ohne Bindestrich bzw. Leerzeichen.
N = Neuheiten, **A** = Auslauftypen

Unverbindliche Preisempfehlungen ohne MwSt.

Artikel-Nummernverzeichnis

Art.-Nr.	Bestell-Nr.	EUR/St.	PG	VE	Kat. Seite
1722-181K	2CKA001754A4241	**8,45**	04	10	182
1722-182	2CKA001754A4169	**4,37**	01	10/100	183
1722-182K	2CKA001754A4231	**4,37**	01	10	182
1722-183K	2CKA001754A4302	**8,95**	04	10/100	182
1722-184	2CKA001754A4174	**4,09**	01	10/100	183
1722-184 NSK	2CKA001754A4365	**9,97**	01	10/100	182
1722-184K	2CKA001754A4236	**4,09**	01	10/100	182
1722-20	2CKA001754A1629	**20,01**	04	10/100	161
1722-21	2CKA001754A1710	**20,01**	04	10	161
1722-214	2CKA001725A1475	**3,93**	02	10/100	202
1722-22G	2CKA001754A3799	**7,81**	04	10	161
1722-24	2CKA001754A1801	**7,59**	04	10/100	161
1722-24G	2CKA001754A2700	**7,59**	04	10/100	161
1722-260	2CKA001754A4401	**20,02**	04	10/100	161
1722-266	2CKA001754A4392	**20,01**	04	10/100	161
1722-280	2CKA001754A4438	**58,50**	04	1	146
1722-281	2CKA001754A4410	**16,22**	04	10	146
1722-281/11	2CKA001753A4127	**15,34**	04	10	147
1722-283	2CKA001754A4544	**61,00**	04	1	146
1722-284	2CKA001754A4332	**8,91**	01	10	146
1722-284/11	2CKA001753A4122	**7,81**	01	10	147
1722-285	2CKA001754A4335	**16,69**	04	10	146
1722-286	2CKA001754A4338	**16,69**	04	10	146
1722-287	2CKA001754A4341	**16,69**	04	10	146
1722-288	2CKA001754A4344	**16,69**	04	10	146
1722-291	2CKA001754A4447	**16,69**	04	10/100	146
1722-295	2CKA001754A4467	**16,69**	04	10/100	146
1722-299	2CKA001754A4457	**16,69**	04	10/100	146
1722-72	2CKA001754A4313	**8,28**	04	10/100	116
1722-726	2CKA001754A4134	**19,95**	04	10/100	116
1722-73	2CKA001754A3542	**19,95**	04	10	116
1722-74	2CKA001754A2429	**8,28**	04	10/100	116
1722-774	2CKA001754A4431	**13,07**	04	10/100	116
1722-775	2CKA001754A4425	**13,07**	04	10/100	116
1722-79	2CKA001754A2528	**13,07**	04	10	116
1722-80	2CKA001754A4105	**16,22**	04	10/100	133
1722-80G	2CKA001754A4327	**16,22**	04	10	133
1722-811	2CKA001754A4443	**58,50**	04	1	72
1722-821	2CKA001754A4259	**207,00**	04	1	72
1722-823-101	2CKA001754A4357	**207,00**	04	1	72
1722-825	2CKA001754A4323	**58,50**	04	1	72
1722-826-101	2CKA001754A4361	**152,00**	04	1	72
1722-831	2CKA001754A4679	**16,30**	04	10	86
1722-832	2CKA001754A4674	**16,30**	04	10	86
1722-833	2CKA001754A4649	**65,00**	04	1	86
1722-835	2CKA001754A4639	**61,00**	04	1	86
1722-836	2CKA001754A4644	**65,00**	04	1	86
1722-838	2CKA001754A4634	**61,00**	04	1	86
1722-84	2CKA001754A4110	**8,91**	01	10/100	133
1722-843	2CKA001754A4669	**65,00**	04	1	86
1722-845	2CKA001754A4659	**61,00**	04	1	86
1722-846	2CKA001754A4664	**65,00**	04	1	86
1722-848	2CKA001754A4654	**61,00**	04	1	86
1722-860	2CKA001754A4255	**58,50**	04	1	72
1722-866K	2CKA001754A4318	**21,93**	04	10/100	100
1722-884K	2CKA001754A4415	**9,20**	01	10	182
1722-885K	2CKA001754A4420	**9,20**	04	10/100	182
1722-914	2CKA001725A1558	**3,90**	02	10/100	218
1722-917	2CKA001725A1559	**9,06**	04	10	218
1723 KA-20	2CKA001754A4376	**29,25**	04	10	162
1723 KA-21	2CKA001754A4385	**29,25**	04	10	162
1723 KA-22G	2CKA001754A3856	**13,27**	04	10	162
1723 KA-24G	2CKA001754A3021	**13,27**	04	10	162
1723 KA-260	2CKA001754A4118	**29,25**	04	10	162
1723 KA-266	2CKA001754A4127	**29,25**	04	10	162
1723 NS-212	2CKA001754A3708	**15,78**	01	10	199
1723 NS-214	2CKA001754A3724	**15,64**	01	10	201
1723 NS-24	2CKA001754A2403	**21,71**	04	10	161
1723 NS-914	2CKA001754A4553	**15,65**	01	1	218
1723 NSKA-212	2CKA001754A4096	**15,78**	01	10	200
1723 NSKA-214	2CKA001754A4061	**15,65**	01	10	202
1723 NSKA-24G	2CKA001754A4068	**21,71**	04	10	163
1723-181K	2CKA001754A4242	**13,41**	04	10	182
1723-182	2CKA001754A4170	**9,18**	01	10/100	183
1723-182K	2CKA001754A4232	**9,18**	01	10	182
1723-183K	2CKA001754A4308	**14,35**	04	10/100	182
1723-184	2CKA001754A4175	**8,58**	01	10/100	183
1723-184 NSK	2CKA001754A4366	**17,40**	01	10	182
1723-184K	2CKA001754A4237	**8,58**	01	10/100	182
1723-20	2CKA001754A1637	**29,25**	04	10	161
1723-21	2CKA001754A1728	**29,25**	04	10	161
1723-214	2CKA001725A1476	**6,73**	01	10/100	202
1723-22G	2CKA001754A3807	**13,27**	04	10	161
1723-24	2CKA001754A1819	**12,89**	04	10	161
1723-24G	2CKA001754A2718	**12,89**	04	10/100	161
1723-260	2CKA001754A4403	**29,25**	04	10	161
1723-266	2CKA001754A4394	**29,25**	04	10	161
1723-280	2CKA001754A4439	**101,00**	04	1	146
1723-281	2CKA001754A4411	**32,85**	04	10	146
1723-281/11	2CKA001753A4128	**31,46**	04	10	147
1723-283	2CKA001754A4545	**103,00**	04	1	146
1723-284	2CKA001754A4333	**17,92**	01	10	146
1723-284/11	2CKA001753A4123	**16,54**	01	10	147
1723-285	2CKA001754A4336	**32,85**	04	10	146
1723-286	2CKA001754A4339	**32,85**	04	10	146
1723-287	2CKA001754A4342	**32,85**	04	10	146
1723-288	2CKA001754A4345	**32,85**	04	10	146
1723-291	2CKA001754A4448	**32,85**	04	10	146
1723-295	2CKA001754A4468	**32,85**	04	10	146
1723-299	2CKA001754A4458	**32,85**	04	10	146
1723-72	2CKA001754A4314	**13,34**	04	10	116
1723-726	2CKA001754A4135	**29,45**	04	10	116
1723-73	2CKA001754A3591	**29,45**	04	10	116
1723-74	2CKA001754A2437	**13,34**	04	10	116
1723-774	2CKA001754A4433	**18,52**	04	10	116
1723-775	2CKA001754A4426	**18,52**	04	10	116
1723-79	2CKA001754A2536	**18,52**	04	10	116
1723-80	2CKA001754A4106	**31,91**	04	10/100	133
1723-80G	2CKA001754A4328	**31,91**	04	10	133
1723-811	2CKA001754A4444	**101,00**	04	1	72
1723-821	2CKA001754A4260	**298,00**	04	1	72
1723-823-101	2CKA001754A4358	**298,00**	04	1	72
1723-825	2CKA001754A4324	**101,00**	04	1	72
1723-826-101	2CKA001754A4362	**202,00**	04	1	72
1723-831	2CKA001754A4680	**32,40**	04	5	87
1723-832	2CKA001754A4675	**32,40**	04	5	87
1723-833	2CKA001754A4650	**107,00**	04	1	87
1723-835	2CKA001754A4640	**101,00**	04	1	87
1723-836	2CKA001754A4645	**107,00**	04	1	87
1723-838	2CKA001754A4635	**101,00**	04	1	87
1723-84	2CKA001754A4111	**17,39**	01	10/100	133
1723-843	2CKA001754A4670	**107,00**	04	1	87
1723-845	2CKA001754A4660	**101,00**	04	1	87
1723-846	2CKA001754A4665	**107,00**	04	1	87
1723-848	2CKA001754A4655	**101,00**	04	1	87
1723-860	2CKA001754A4256	**101,00**	04	1	72
1723-866K	2CKA001754A4319	**38,72**	04	10	100
1723-884K	2CKA001754A4416	**14,77**	01	10	182
1723-885K	2CKA001754A4421	**14,76**	04	10/100	182
1723-914	2CKA001725A1560	**6,83**	01	10/100	218
1724 KA-20	2CKA001754A4378	**46,88**	04	1	162
1724 KA-21	2CKA001754A4387	**46,88**	04	1	162
1724 KA-22G	2CKA001754A4151	**20,02**	04	1	162
1724 KA-24G	2CKA001754A4155	**20,02**	04	1	162
1724 KA-260	2CKA001754A4120	**46,88**	04	1	162
1724 KA-266	2CKA001754A4129	**46,88**	04	1	162
1724 NS-914	2CKA001754A4554	**23,60**	01	1	218
1724 NSKA-212	2CKA001754A4098	**23,81**	01	1	200
1724 NSKA-214	2CKA001754A4063	**23,60**	01	1	202
1724-181K	2CKA001754A4243	**20,60**	04	10	182
1724-182	2CKA001754A4171	**15,94**	01	1	183
1724-182K	2CKA001754A4233	**15,94**	01	10	182
1724-183K	2CKA001754A4309	**20,75**	04	10	182
1724-184	2CKA001754A4176	**15,94**	01	1	183
1724-184 NSK	2CKA001754A4367	**26,65**	01	1	183
1724-184K	2CKA001754A4238	**14,89**	01	10	182
1724-20	2CKA001754A1645	**47,00**	04	1	161
1724-21	2CKA001754A1736	**46,88**	04	1	161
1724-214	2CKA001725A1477	**11,66**	01	10	202
1724-22G	2CKA001754A3815	**20,02**	04	1	161
1724-24	2CKA001754A1827	**20,02**	04	1	161
1724-24G	2CKA001754A2908	**19,45**	04	1	161
1724-260	2CKA001754A4405	**46,88**	04	1	161
1724-266	2CKA001754A4396	**46,88**	04	1	161
1724-280	2CKA001754A4440	**150,00**	04	1	146
1724-281	2CKA001754A4412	**44,62**	04	1	146
1724-281/11	2CKA001753A4129	**43,26**	04	1	147
1724-283	2CKA001754A4546	**153,60**	04	1	146
1724-284	2CKA001754A4346	**27,66**	01	1	146
1724-284/11	2CKA001753A4124	**26,31**	01	1	147
1724-285	2CKA001754A4348	**44,62**	04	1	146
1724-286	2CKA001754A4350	**44,62**	04	1	146
1724-287	2CKA001754A4352	**44,62**	04	1	146
1724-288	2CKA001754A4354	**44,62**	04	1	146

Artikel-Nummernverzeichnis

Art.-Nr.	Bestell-Nr.	EUR/St.	PG	VE	Kat. Seite
1724-291	2CKA001754A4449	**44,62**	04	1	146
1724-295	2CKA001754A4469	**44,62**	04	1	146
1724-299	2CKA001754A4459	**44,62**	04	1	146
1724-72	2CKA001754A4315	**20,76**	04	1	116
1724-726	2CKA001754A4136	**46,74**	04	1	116
1724-73	2CKA001754A3641	**46,74**	04	1	116
1724-74	2CKA001754A2445	**20,76**	04	1	116
1724-774	2CKA001754A4434	**26,27**	04	1	116
1724-775	2CKA001754A4427	**26,27**	04	1	116
1724-79	2CKA001754A2544	**26,27**	04	1	116
1724-80	2CKA001754A4107	**43,37**	04	1	133
1724-80G	2CKA001754A4329	**44,62**	04	1	133
1724-811	2CKA001754A4445	**153,60**	04	1	72
1724-821	2CKA001754A4261	**396,00**	04	1	72
1724-823-101	2CKA001754A4359	**396,00**	04	1	72
1724-825	2CKA001754A4325	**153,60**	04	1	72
1724-826-101	2CKA001754A4363	**313,50**	04	1	72
1724-831	2CKA001754A4681	**44,00**	04	1	87
1724-832	2CKA001754A4676	**44,00**	04	1	87
1724-833	2CKA001754A4651	**209,00**	04	1	87
1724-835	2CKA001754A4641	**186,00**	04	1	87
1724-836	2CKA001754A4646	**209,00**	04	1	87
1724-838	2CKA001754A4636	**186,00**	04	1	87
1724-84	2CKA001754A4112	**26,87**	01	1	133
1724-843	2CKA001754A4671	**209,00**	04	1	87
1724-845	2CKA001754A4661	**186,00**	04	1	87
1724-846	2CKA001754A4666	**209,00**	04	1	87
1724-848	2CKA001754A4656	**186,00**	04	1	87
1724-860	2CKA001754A4257	**153,60**	04	1	72
1724-866K	2CKA001754A4320	**60,00**	04	1	100
1724-884K	2CKA001754A4417	**21,97**	01	10	182
1724-885K	2CKA001754A4422	**21,96**	04	10	182
1724-914	2CKA001725A1561	**11,84**	01	10	218
1725 KA-20	2CKA001754A4380	**59,00**	04	1	163
1725 KA-21	2CKA001754A4389	**59,00**	04	1	163
1725 KA-22G	2CKA001754A4153	**28,61**	04	1	163
1725 KA-24G	2CKA001754A4157	**28,61**	04	1	163
1725 KA-260	2CKA001754A4122	**59,00**	04	1	163
1725 KA-266	2CKA001754A4131	**59,00**	04	1	163
1725-181K	2CKA001754A4244	**28,83**	04	1	182
1725-182	2CKA001754A4172	**25,77**	01	1	183
1725-182K	2CKA001754A4234	**25,77**	01	1	182
1725-183K	2CKA001754A4310	**29,56**	04	1	182
1725-184	2CKA001754A4177	**25,77**	01	1	183
1725-184K	2CKA001754A4239	**24,08**	01	10	182
1725-20	2CKA001754A1652	**59,00**	04	1	161
1725-21	2CKA001754A1744	**59,00**	04	1	161
1725-214	2CKA001725A1478	**19,20**	01	1	202
1725-22G	2CKA001754A3823	**28,61**	04	1	161
1725-24	2CKA001754A1835	**28,61**	04	1	161
1725-24G	2CKA001754A2932	**28,61**	04	1	161
1725-260	2CKA001754A4407	**59,00**	04	1	161
1725-266	2CKA001754A4398	**59,00**	04	1	161
1725-280	2CKA001754A4441	**201,00**	04	1	147
1725-281	2CKA001754A4413	**60,00**	04	1	147
1725-281/11	2CKA001753A4130	**58,00**	04	1	147
1725-283	2CKA001754A4547	**201,00**	04	1	147
1725-284	2CKA001754A4347	**44,00**	01	1	147
1725-284/11	2CKA001753A4125	**42,74**	01	1	147
1725-285	2CKA001754A4349	**60,00**	04	1	147
1725-286	2CKA001754A4351	**60,00**	04	1	147
1725-287	2CKA001754A4353	**60,00**	04	1	147
1725-288	2CKA001754A4355	**60,00**	04	1	147
1725-291	2CKA001754A4450	**60,00**	04	1	147
1725-295	2CKA001754A4470	**60,00**	04	1	147
1725-299	2CKA001754A4460	**60,00**	04	1	147
1725-72	2CKA001754A4316	**29,45**	04	1	116
1725-726	2CKA001754A4137	**59,00**	04	1	116
1725-73	2CKA001754A3690	**59,00**	04	1	116
1725-74	2CKA001754A2452	**29,45**	04	1	116
1725-774	2CKA001754A4436	**35,06**	04	1	116
1725-775	2CKA001754A4428	**35,06**	04	1	116
1725-79	2CKA001754A2551	**35,06**	04	1	116
1725-80	2CKA001754A4108	**57,50**	04	1	133
1725-80G	2CKA001754A4330	**60,00**	04	1	133
1725-831	2CKA001754A4682	**58,50**	04	1	87
1725-832	2CKA001754A4677	**58,50**	04	1	87
1725-833	2CKA001754A4652	**305,00**	04	1	87
1725-835	2CKA001754A4642	**287,00**	04	1	87
1725-836	2CKA001754A4647	**305,00**	04	1	87
1725-838	2CKA001754A4637	**287,00**	04	1	87
1725-84	2CKA001754A4113	**44,00**	01	1	133
1725-843	2CKA001754A4672	**305,00**	04	1	87
1725-845	2CKA001754A4662	**287,00**	04	1	87
1725-846	2CKA001754A4667	**305,00**	04	1	87
1725-848	2CKA001754A4657	**287,00**	04	1	87
1725-866K	2CKA001754A4321	**96,00**	04	1	100
1725-884K	2CKA001754A4418	**30,54**	01	1	182
1725-885K	2CKA001754A4423	**30,54**	04	1	182
1725-914	2CKA001725A1562	**19,46**	01	10	218
1732 KA-20	2CKA001754A4375	**20,02**	04	10	162
1732 KA-21	2CKA001754A4384	**20,02**	04	10	162
1732 KA-22G	2CKA001754A3864	**7,81**	04	10	162
1732 KA-24G	2CKA001754A3054	**7,81**	04	10	162
1732 KA-260	2CKA001754A4117	**20,02**	04	10/100	162
1732 KA-266	2CKA001754A4126	**20,01**	04	10/100	162
1732 NS-212	2CKA001754A2213	**9,84**	01	10/100	199
1732 NS-214	2CKA001754A2171	**9,78**	01	10	201
1732 NS-24	2CKA001754A1991	**13,47**	04	10	161
1732 NS-914	2CKA001754A4549	**9,78**	01	1/10	218
1732 NSKA-212	2CKA001754A4095	**9,84**	01	10	200
1732 NSKA-214	2CKA001754A4060	**9,78**	01	10	202
1732 NSKA-24G	2CKA001754A4067	**13,47**	04	10	163
1732-184 NSK	2CKA001754A4368	**9,97**	01	10/100	183
1732-20	2CKA001754A1660	**20,01**	04	10	160
1732-21	2CKA001754A1751	**20,01**	04	10	160
1732-22G	2CKA001754A3757	**7,81**	04	10	160
1732-24	2CKA001754A1843	**7,59**	04	10/100	160
1732-24G	2CKA001754A2726	**7,59**	04	10/100	160
1732-260	2CKA001754A4402	**20,02**	04	10	160
1732-266	2CKA001754A4393	**20,01**	04	10	160
1733 KA-20	2CKA001754A4377	**29,25**	04	10	162
1733 KA-21	2CKA001754A4386	**29,25**	04	10	162
1733 KA-22G	2CKA001754A3872	**13,27**	04	10	162
1733 KA-24G	2CKA001754A3088	**13,27**	04	10	162
1733 KA-260	2CKA001754A4119	**29,25**	04	10	162
1733 KA-266	2CKA001754A4128	**29,25**	04	10	162
1733 NS-212	2CKA001754A3716	**15,78**	01	10	200
1733 NS-214	2CKA001754A3732	**15,64**	01	10	201
1733 NS-24	2CKA001754A2023	**21,71**	04	10	161
1733 NS-914	2CKA001754A4550	**15,65**	01	1	218
1733 NSKA-212	2CKA001754A4097	**15,78**	01	10	200
1733 NSKA-214	2CKA001754A4062	**15,65**	01	10	202
1733 NSKA-24G	2CKA001754A4069	**21,71**	04	10	163
1733-184 NSK	2CKA001754A4369	**17,40**	01	10	183
1733-20	2CKA001754A1678	**29,25**	04	10	160
1733-21	2CKA001754A1769	**29,25**	04	10	160
1733-22G	2CKA001754A3765	**13,27**	04	10	160
1733-24	2CKA001754A1850	**13,27**	04	10	160
1733-24G	2CKA001754A2734	**12,89**	04	10	160
1733-260	2CKA001754A4404	**29,25**	04	10	160
1733-266	2CKA001754A4395	**29,25**	04	10	160
1734 KA-20	2CKA001754A4379	**46,88**	04	1	162
1734 KA-21	2CKA001754A4388	**46,88**	04	1	162
1734 KA-22G	2CKA001754A4152	**20,02**	04	1	162
1734 KA-24G	2CKA001754A4156	**20,02**	04	1	162
1734 KA-260	2CKA001754A4121	**46,88**	04	1	162
1734 KA-266	2CKA001754A4130	**46,88**	04	1	162
1734 NS-914	2CKA001754A4551	**23,60**	01	1	218
1734 NSKA-212	2CKA001754A4099	**23,81**	01	1	200
1734 NSKA-214	2CKA001754A4064	**23,60**	01	1	202
1734-184 NSK	2CKA001754A4370	**26,65**	01	1	183
1734-20	2CKA001754A1686	**46,88**	04	1	160
1734-21	2CKA001754A1777	**46,88**	04	1	160
1734-22G	2CKA001754A3773	**20,02**	04	1	160
1734-24	2CKA001754A1868	**20,02**	04	1	160
1734-24G	2CKA001754A2809	**19,45**	04	1	160
1734-260	2CKA001754A4406	**46,88**	04	1	160
1734-266	2CKA001754A4397	**46,88**	04	1	160
1735 KA-20	2CKA001754A4381	**59,00**	04	1	162
1735 KA-21	2CKA001754A4390	**59,00**	04	1	162
1735 KA-22G	2CKA001754A4154	**28,61**	04	1	162
1735 KA-24G	2CKA001754A4158	**28,61**	04	1	162
1735 KA-260	2CKA001754A4123	**59,00**	04	1	162
1735 KA-266	2CKA001754A4132	**59,00**	04	1	162
1735-20	2CKA001754A1694	**59,00**	04	1	161
1735-21	2CKA001754A1785	**59,00**	04	1	161
1735-22G	2CKA001754A3781	**28,61**	04	1	161
1735-24	2CKA001754A1876	**28,61**	04	1	161
1735-24G	2CKA001754A2833	**28,61**	04	1	161
1735-260	2CKA001754A4408	**59,00**	04	1	161
1735-266	2CKA001754A4399	**59,00**	04	1	161
1740 DR-20	2CKA001753A1092	**16,27**	04	10	393
1740 DR-21	2CKA001753A1175	**16,27**	04	10	393

Bei einer EDV-Eingabe ist die Bestell-Nr. bündig einzugeben, d.h. ohne Bindestrich bzw. Leerzeichen.
N = Neuheiten, **A** = Auslauftypen

Unverbindliche Preisempfehlungen ohne MwSt.

Artikel-Nummernverzeichnis

Art.-Nr.		Bestell-Nr.	EUR/St.	PG	VE	Kat. Seite
1740 DR-22G		2CKA001710A2330	11,22	04	10	393
1740 DR-24		2CKA001753A1555	11,22	04	10	393
1740 DR-24G		2CKA001753A7263	11,22	04	10	393
1740 DR-260		2CKA001710A3302	16,27	04	10	393
1740 DR-266		2CKA001710A3328	16,27	04	10	393
1740 DR-72		2CKA001753A0032	12,37	04	10	393
1740 DR-74		2CKA001753A4864	12,37	04	10	393
1740 DR-774		2CKA001753A0164	17,33	04	10	393
1740 DR-775		2CKA001753A0136	17,33	04	10	393
1740 DR-777		2CKA001753A0106	17,33	04	10	393
1740 DR-783		2CKA001753A0033	17,33	04	10	393
1740 DR-79		2CKA001753A5341	17,33	04	10	393
1740 DR/03-803	N	2CKA001710A4119	17,50	04	10	128
1740 DR/03-81	N	2CKA001710A4120	12,29	04	10	176
1740 DR/03-82		2CKA001710A3807	10,67	01	10	303
1740 DR/03-83		2CKA001710A3811	17,50	04	10	303
1740 DR/03-84		2CKA001710A3808	10,67	01	10	303
1740 DR/03-866		2CKA001710A3812	28,27	04	10	303
1740 DR/03-884		2CKA001710A3870	17,50	01	10	303
1740 DR/03-885		2CKA001710A3892	17,50	04	10	303
1740 DR/03-914	N	2CKA001710A4101	6,40	01	10	213
1740-803		2CKA001710A3840	11,79	04	10	393
1740-81		2CKA001710A3623	12,24	04	10	393
1740-82		2CKA001710A3154	10,67	01	10	393
1740-83		2CKA001710A3661	17,50	04	10	393
1740-84		2CKA001710A3172	10,67	01	10/100	393
1740-866		2CKA001710A3748	28,27	04	10	393
1740-884		2CKA001710A3872	17,50	01	10	393
1740-885		2CKA001710A3894	17,50	04	10	393
1742-20		2CKA001753A1118	15,63	04	10	153
1742-21		2CKA001753A1431	15,63	04	10	153
1742-22G		2CKA001710A2389	11,02	04	10/100	153
1742-24		2CKA001753A1571	11,02	04	10	153
1742-24G		2CKA001753A7412	10,70	04	10	153
1742-260		2CKA001710A3309	15,63	04	10	153
1742-266		2CKA001710A3335	15,63	04	10	153
1742-72		2CKA001753A0034	12,54	04	10	109
1742-74		2CKA001753A4930	12,54	04	10	109
1742-774		2CKA001753A0166	16,11	04	10	109
1742-775		2CKA001753A0138	16,11	04	10	109
1742-777		2CKA001753A0107	16,11	04	10	109
1742-783		2CKA001753A0035	16,11	04	10	109
1742-79		2CKA001753A5416	16,11	04	10	109
1742-803		2CKA001710A3843	12,47	04	10	125
1742-81		2CKA001710A3612	11,93	04	10	173
1742-82		2CKA001710A3143	10,36	01	10	173
1742-83		2CKA001710A3664	12,47	04	10	173
1742-84		2CKA001710A3161	10,36	01	10/100	173
1742-866		2CKA001710A3751	18,29	04	10	94
1742-884		2CKA001710A3873	12,47	01	10/100	173
1742-885		2CKA001710A3895	12,47	04	10	173
1743 J-64		2CKA001724A4309	70,50	04	1	56
1743-03-20-101		2CKA001724A2747	11,88	04	10	265
1743-03-21-101		2CKA001724A2748	11,88	04	10	265
1743-03-212		2CKA001724A1747	4,85	01	10/100	265
1743-03-214		2CKA001724A1754	4,76	01	10/100	265
1743-03-22G		2CKA001724A2463	7,66	04	10	265
1743-03-24		2CKA001724A1853	7,66	04	10	265
1743-03-24G		2CKA001724A1911	7,44	04	10	265
1743-03-260		2CKA001724A2792	11,88	04	10/100	265
1743-03-266		2CKA001724A2797	11,88	04	10/100	265
1743-03-72		2CKA001753A0036	9,80	04	10	265
1743-03-74		2CKA001753A4773	9,80	04	10	265
1743-03-774		2CKA001753A0167	12,63	04	10	265
1743-03-775		2CKA001753A0139	12,63	04	10	265
1743-03-777		2CKA001753A0108	12,63	04	10	265
1743-03-783		2CKA001753A0038	12,63	04	10	265
1743-03-79		2CKA001753A5846	12,63	04	10	265
1743-03-914		2CKA001724A4335	4,76	01	10/100	265
1743-04-212		2CKA001753A8626	8,22	01	10	265
1743-04-214		2CKA001753A8642	8,07	01	10	265
1743-04-803	N	2CKA001724A4373	21,02	04	10	126
1743-04-81	N	2CKA001724A4374	20,52	04	10	173
1743-04-82	N	2CKA001724A4375	17,57	01	10	173
1743-04-83	N	2CKA001724A4376	21,02	04	10	173
1743-04-84	N	2CKA001724A4377	9,52	01	10	173
1743-04-866	N	2CKA001724A4378	17,57	04	10	94
1743-04-884	N	2CKA001724A4379	21,02	01	10	173
1743-04-885	N	2CKA001724A4380	21,02	04	10	173
1743-20		2CKA001753A1126	11,88	04	10	265
1743-21		2CKA001753A1449	11,88	04	10	265
1743-22G		2CKA001710A2454	7,66	04	10	265

Art.-Nr.		Bestell-Nr.	EUR/St.	PG	VE	Kat. Seite
1743-24		2CKA001753A1589	7,66	04	10	265
1743-24G		2CKA001753A7628	7,66	04	10	265
1743-260		2CKA001724A2791	11,88	04	10	265
1743-266		2CKA001724A2796	11,88	04	10	265
1743-72		2CKA001753A0039	9,80	04	10	265
1743-74		2CKA001753A4963	9,80	04	10	265
1743-774		2CKA001753A0168	12,63	04	10	265
1743-775		2CKA001753A0140	12,63	04	10	265
1743-777		2CKA001753A0109	12,63	04	10	265
1743-783		2CKA001753A0040	12,63	04	10	265
1743-79		2CKA001753A5440	12,63	04	10	265
1743-803		2CKA001724A4291	9,91	04	10	265
1743-81		2CKA001724A4252	8,30	04	10	265
1743-82		2CKA001724A2758	6,59	01	10	265
1743-83		2CKA001724A4262	9,91	04	10	265
1743-84		2CKA001724A2774	6,59	01	10/100	265
1743-866		2CKA001724A4271	13,97	04	10/100	265
1743-884		2CKA001724A4293	9,91	01	10/100	265
1743-885		2CKA001724A4298	9,91	04	10/100	265
1743/10-04-212		2CKA001753A8634	8,22	01	10	265
1743/10-04-214		2CKA001753A8659	8,07	01	10	265
1743/10-04-803	N	2CKA001724A4364	21,02	04	10	126
1743/10-04-81	N	2CKA001724A4365	20,52	04	10	174
1743/10-04-82	N	2CKA001724A4366	17,57	01	10	174
1743/10-04-83	N	2CKA001724A4367	21,02	04	10	174
1743/10-04-84	N	2CKA001724A4368	17,57	01	10/100	174
1743/10-04-866	N	2CKA001724A4369	28,67	04	10	94
1743/10-04-884	N	2CKA001724A4370	21,02	01	10	174
1743/10-04-885	N	2CKA001724A4371	21,02	05	10	174
1745-803		2CKA001710A3855	9,91	04	10	264
1745-81		2CKA001710A3624	8,30	04	10	264
1745-82		2CKA001710A3155	6,59	01	10	264
1745-83		2CKA001710A3675	9,91	04	10	264
1745-84		2CKA001710A3173	6,59	01	10	264
1745-866		2CKA001710A3766	13,89	04	10	264
1745-884		2CKA001710A3874	9,91	01	10	264
1745-885		2CKA001710A3896	9,91	04	10	264
1746 ZRKT-20		2CKA001710A3406	17,61	04	10	490
1746 ZRKT-24G		2CKA001710A3409	12,43	04	10	490
1746 ZRKT-260		2CKA001710A3516	17,61	04	10	490
1746 ZRKT-79		2CKA001710A3418	17,83	04	10	490
1746 ZRKT-83		2CKA001710A3680	17,11	04	10	490
1746-20 FN		2CKA001753A1753	18,38	04	10	263
1746-20-101		2CKA001753A5978	18,38	04	10	276
1746-21 FN		2CKA001753A1761	18,38	04	10	263
1746-21-101		2CKA001753A5986	18,38	04	10	276
1746-212-101		2CKA001726A0173	2,63	01	10/100	275
1746-214-101		2CKA001726A0181	2,58	01	10/100	275
1746-22G FN		2CKA001710A2488	13,57	04	10	263
1746-22G-101		2CKA001710A2470	12,78	04	10	276
1746-24 FN		2CKA001753A1779	13,57	04	10	263
1746-24-101		2CKA001753A5994	12,78	04	10	276
1746-24G FN		2CKA001753A7719	13,57	04	10	263
1746-24G-101		2CKA001753A7685	12,78	04	10	276
1746-260 FN		2CKA001710A3311	18,38	04	10	263
1746-260-101		2CKA001710A3313	18,38	04	10	276
1746-266 FN		2CKA001710A3337	18,38	04	10	263
1746-266-101		2CKA001710A3339	18,38	04	10	276
1746-72		2CKA001753A0043	14,48	04	10	276
1746-74		2CKA001753A4997	14,48	04	10	276
1746-774		2CKA001753A0171	16,98	04	10	276
1746-775		2CKA001753A0142	16,98	04	10	276
1746-777		2CKA001753A0111	16,98	04	10	276
1746-783		2CKA001753A0044	16,98	04	10	276
1746-79		2CKA001753A5473	16,98	04	10	276
1746-803		2CKA001710A3858	14,44	04	10	275
1746-81		2CKA001710A3618	13,45	04	10	275
1746-82		2CKA001710A3149	12,12	01	10	275
1746-83		2CKA001710A3678	14,44	04	10	275
1746-84		2CKA001710A3167	12,12	01	10	275
1746-866		2CKA001710A3769	15,30	04	10	275
1746-884		2CKA001710A3876	14,44	01	10	275
1746-885		2CKA001710A3898	14,44	04	10	275
1746-914-101		2CKA001726A0237	2,58	01	10	275
1746/10-20		2CKA001753A8550	9,91	04	10	275
1746/10-21		2CKA001753A8568	9,91	04	10	275
1746/10-22G		2CKA001710A2652	7,04	04	10	275
1746/10-24		2CKA001753A8576	7,04	04	10	275
1746/10-24G		2CKA001710A2744	6,84	04	10	275
1746/10-260		2CKA001710A3312	9,91	04	10	275
1746/10-266		2CKA001710A3338	9,91	04	10	275
1746/10-72		2CKA001753A0041	8,53	04	10	275

Artikel-Nummernverzeichnis

Art.-Nr.		Bestell-Nr.	EUR/St.	PG	VE	Kat. Seite
1746/10-74		2CKA001753A9046	8,53	04	10	275
1746/10-774		2CKA001753A0170	11,72	04	10	275
1746/10-775		2CKA001753A0141	11,72	04	10	275
1746/10-777		2CKA001753A0110	11,72	04	10	275
1746/10-783		2CKA001753A0042	11,72	04	10	275
1746/10-79		2CKA001753A9079	11,72	04	10	275
1746/10-803		2CKA001710A3857	9,50	04	10	275
1746/10-81		2CKA001710A3628	9,25	04	10	275
1746/10-82		2CKA001710A3521	8,05	01	10	275
1746/10-83		2CKA001710A3677	9,50	04	10	275
1746/10-84		2CKA001710A3522	8,05	01	10/100	275
1746/10-866		2CKA001710A3768	10,11	04	10	275
1746/10-884		2CKA001710A3875	9,50	01	10	275
1746/10-885		2CKA001710A3897	9,50	04	10	275
1747 BSI-803		2CKA001710A4092	9,50	04	10	127
1747 BSI-81	N	2CKA001710A4093	9,25	04	10	174
1747 BSI-82	N	2CKA001710A4094	8,05	01	10	174
1747 BSI-83	N	2CKA001710A4095	9,50	04	10	174
1747 BSI-84	N	2CKA001710A4096	8,05	01	10/100	174
1747 BSI-866	N	2CKA001710A4097	15,07	04	10	95
1747 BSI-884	N	2CKA001710A4098	9,50	01	10	174
1747 BSI-885	N	2CKA001710A4099	9,50	04	10	174
1747 SI-82		2CKA001710A3862	8,05	01	10	276
1747 SI-84		2CKA001710A3863	8,05	01	10	276
1748-20		2CKA001753A1167	20,93	04	10	278
1748-21		2CKA001753A1480	20,93	04	10	278
1748-22G		2CKA001710A2546	14,92	04	10	278
1748-24		2CKA001753A1621	14,93	04	10	278
1748-24G		2CKA001753A7891	14,93	04	10	278
1748-260		2CKA001710A3323	20,93	04	10	278
1748-266		2CKA001710A3349	20,93	04	10	278
1748-803		2CKA001710A3851	17,77	04	10	278
1748-81		2CKA001710A3654	13,16	04	10	278
1748-82		2CKA001710A3655	11,22	01	10	278
1748-83		2CKA001710A3673	18,29	04	10	278
1748-84		2CKA001710A3656	11,22	01	10	278
1748-866		2CKA001710A3760	19,36	04	10	278
1748-884		2CKA001710A3877	18,29	01	10	278
1748-885		2CKA001710A3899	18,29	04	10	278
1749-20		2CKA001710A0904	21,18	04	10	279
1749-21		2CKA001710A0946	21,18	04	10	279
1749-22G		2CKA001710A2561	15,18	04	10	279
1749-24		2CKA001710A0979	15,18	04	10	279
1749-24G		2CKA001710A1209	15,18	04	10	279
1749-260		2CKA001710A3316	21,18	04	10	279
1749-266		2CKA001710A3342	21,18	04	10	279
1749-72		2CKA001753A0046	18,38	04	10	279
1749-74		2CKA001753A5002	18,38	04	10	279
1749-774		2CKA001753A0172	22,27	04	10	279
1749-775		2CKA001753A0143	22,27	04	10	279
1749-777		2CKA001753A0112	22,27	04	10	279
1749-783		2CKA001753A0047	22,27	04	10	279
1749-79		2CKA001753A5481	22,27	04	10	279
1749-803		2CKA001710A3844	16,85	04	10	279
1749-81		2CKA001710A3614	16,26	04	10	279
1749-82		2CKA001710A3145	14,44	01	10	279
1749-83		2CKA001710A3665	16,85	04	10	279
1749-84		2CKA001710A3163	14,43	01	10/100	279
1749-866		2CKA001710A3752	22,17	04	10	279
1749-884		2CKA001710A3878	16,85	01	10	279
1749-885		2CKA001710A3900	16,85	04	10	279
1750-803		2CKA001710A3859	13,19	04	10	279
1750-81		2CKA001710A3617	12,64	04	10	279
1750-82		2CKA001710A3148	10,15	01	10	279
1750-83		2CKA001710A3679	13,18	04	10	279
1750-84		2CKA001710A3166	10,15	01	10	279
1750-866		2CKA001710A3770	15,21	04	10	279
1750-884		2CKA001710A3879	13,18	01	10	279
1750-885		2CKA001710A3901	13,18	04	10	279
1751-20		2CKA001723A0113	25,67	04	10	303
1751-21		2CKA001723A0121	25,67	04	10	303
1751-22G		2CKA001723A0238	17,48	04	10	303
1751-24		2CKA001723A0139	17,48	04	10	303
1751-24G		2CKA001723A0204	17,48	04	10	303
1751-260		2CKA001723A0245	25,67	04	10/100	303
1751-266		2CKA001723A0246	25,67	04	10	303
1751-72		2CKA001753A0048	21,07	04	10	303
1751-74		2CKA001753A4971	21,07	04	10	303
1751-774		2CKA001753A0173	24,84	04	10	303
1751-775		2CKA001753A0145	24,84	04	10	303
1751-777		2CKA001753A0113	24,84	04	10	303
1751-783		2CKA001753A0049	24,84	04	10	303
1751-79		2CKA001753A5457	24,84	04	10	303
1751-803		2CKA001723A0257	20,71	04	10	303
1751-81		2CKA001723A0253	20,02	04	10	303
1751-82		2CKA001723A0239	18,01	01	10	303
1751-83		2CKA001723A0254	20,71	04	10	303
1751-84		2CKA001723A0240	18,01	01	10/100	303
1751-866		2CKA001723A0255	27,49	04	10	303
1751-884		2CKA001723A0260	20,71	01	10	303
1751-885		2CKA001723A0259	20,71	04	10	303
1755 PZ-20-101		2CKA001710A1498	23,32	19	10	393
1755 PZ-21-101		2CKA001710A1506	23,32	19	10	393
1755 PZ-22G-101		2CKA001710A2348	15,13	19	10	393
1755 PZ-24-101		2CKA001710A1514	15,67	19	10	393
1755 PZ-24G-101		2CKA001710A1522	15,67	19	10	393
1755 PZ-260-101		2CKA001710A3303	23,32	19	10	393
1755 PZ-266-101		2CKA001710A3329	23,32	19	10	393
1755 SL/PZ-803-101		2CKA001710A3841	15,91	19	10	394
1755 SL/PZ-81-101		2CKA001710A3626	15,49	19	10	394
1755 SL/PZ-82-101		2CKA001710A3157	11,49	19	10	394
1755 SL/PZ-83-101		2CKA001710A3662	15,91	19	10	394
1755 SL/PZ-84-101		2CKA001710A3175	11,49	19	10	394
1755 SL/PZ-866-101		2CKA001710A3749	21,48	19	10	394
1755 SL/PZ-884-101		2CKA001710A3925	15,91	19	10	394
1755 SL/PZ-885-101		2CKA001710A3902	15,91	19	10	394
1755 SLPZ-20-101		2CKA001710A1563	23,32	19	10	159
1755 SLPZ-21-101		2CKA001710A1571	23,32	19	10	159
1755 SLPZ-22G-101		2CKA001710A2355	15,13	19	10	159
1755 SLPZ-24-101		2CKA001710A1589	15,67	19	10	159
1755 SLPZ-24G-101		2CKA001710A1597	15,67	19	10	159
1755 SLPZ-260-101		2CKA001710A3304	23,32	19	10	159
1755 SLPZ-266-101		2CKA001710A3330	23,32	19	10	159
1756-20		2CKA001753A1506	17,00	04	10	155
1756-21		2CKA001753A1522	17,00	04	10	155
1756-22G		2CKA001710A2413	11,43	04	10	155
1756-24		2CKA001753A1548	11,43	04	10	155
1756-24G		2CKA001753A7503	11,43	04	10	155
1756-260		2CKA001710A3306	17,00	04	10	155
1756-266		2CKA001710A3332	17,00	04	10	155
1756-72		2CKA001753A0050	13,11	04	10	112
1756-74		2CKA001753A4922	13,11	04	10	112
1756-774		2CKA001753A0174	16,68	04	10	112
1756-775		2CKA001753A0146	16,68	04	10	112
1756-777		2CKA001753A0114	16,68	04	10	112
1756-783		2CKA001753A0051	16,68	04	10	112
1756-79		2CKA001753A5408	16,68	04	10	112
1756-803	N	2CKA001753A0088	12,46	04	10	129
1756-81	N	2CKA001753A0089	11,92	04	10	177
1756-82	N	2CKA001753A0090	10,36	04	10	177
1756-83	N	2CKA001753A0091	12,46	04	10	177
1756-84	N	2CKA001753A0092	10,36	04	10	177
1756-866	N	2CKA001753A0093	18,28	04	10	96
1756-884	N	2CKA001753A0251	12,46	04	10	177
1756-885	N	2CKA001753A0252	12,46	04	10	177
1756-914		2CKA001512A0228	9,90	01	10	214
1758 WN-53		2CKA001724A2751	17,88	12	10	274
1758 WN-54		2CKA001724A4264	18,33	12	10	274
1758-20		2CKA001724A1010	19,82	04	10	274
1758-21		2CKA001724A1028	19,82	04	10	274
1758-212		2CKA001724A1002	12,75	01	10/100	274
1758-214		2CKA001724A1663	12,52	01	10/100	274
1758-22G		2CKA001724A2513	14,75	04	10	274
1758-24		2CKA001724A1036	14,75	04	10	274
1758-24G		2CKA001724A2067	14,75	04	10	274
1758-260		2CKA001724A2793	19,82	04	10	274
1758-266		2CKA001724A2798	19,82	04	10	274
1758-72		2CKA001753A0053	16,20	04	10	274
1758-74		2CKA001753A5010	16,20	04	10	274
1758-774		2CKA001753A0175	19,64	04	10	274
1758-775		2CKA001753A0147	19,64	04	10	274
1758-777		2CKA001753A0115	19,64	04	10	274
1758-783		2CKA001753A0054	19,64	04	10	274
1758-79		2CKA001753A5499	19,64	04	10	274
1758-803		2CKA001724A4292	17,42	04	10	274
1758-81		2CKA001724A4253	16,25	04	10	274
1758-82		2CKA001724A2759	14,16	01	10	274
1758-83		2CKA001724A4263	17,42	04	10	274
1758-84		2CKA001724A2761	14,16	01	10/100	274
1758-866		2CKA001724A4272	22,42	04	10	274
1758-884		2CKA001724A4307	17,42	01	10	274
1758-885		2CKA001724A4299	17,42	04	10	274
1758-914		2CKA001724A4337	12,52	01	10	274
1760		2CKA001799A0162	3,02	01	10	201

Bei einer EDV-Eingabe ist die Bestell-Nr. bündig einzugeben, d.h. ohne Bindestrich bzw. Leerzeichen.
N = Neuheiten, **A** = Auslauftypen

Unverbindliche Preisempfehlungen ohne MwSt.

Artikel-Nummernverzeichnis

Art.-Nr.		Bestell-Nr.	EUR/St.	PG	VE	Kat. Seite
1761		2CKA001799A0154	3,02	01	10	201
1762-212-506		2CKA001724A0269	4,77	01	10/100	192
1762-214-506		2CKA001724A1705	4,77	01	10/100	192
1762-914-506		2CKA001724A4336	4,76	01	10	211
1763-53		2CKA001799A0882	1,94	12	10	245
1764 NLI-12-82		2CKA001731A1977	10,62	04	10	167
1764 NLI-13-82	N	2CKA001731A4007	11,46	04	10/100	167
1764 NLI-22G		2CKA001731A1858	9,55	04	10	151
1764 NLI-24		2CKA001731A1494	9,55	04	10	151
1764 NLI-24G		2CKA001731A1569	9,55	04	10	151
1764 NLI-803		2CKA001731A1975	11,47	04	10	121
1764 NLI-81		2CKA001731A1552	10,62	04	10	167
1764 NLI-82		2CKA001731A1876	8,87	01	10	167
1764 NLI-83		2CKA001731A1948	11,47	04	10	167
1764 NLI-84		2CKA001731A1877	8,86	01	10/100	167
1764 NLI-866		2CKA001731A1953	15,57	04	10	90
1764 NLI-884		2CKA001731A1985	11,47	01	10	167
1764 NLI-885		2CKA001731A1982	11,47	04	10	167
1764 NLI/KI-803	N	2CKA001731A3997	12,55	04	10/100	121
1764 NLI/KI-81	N	2CKA001731A3998	11,70	04	10/100	167
1764 NLI/KI-82	N	2CKA001731A3999	9,95	04	10/100	167
1764 NLI/KI-83	N	2CKA001731A4000	12,55	04	10/100	167
1764 NLI/KI-84	N	2CKA001731A4001	9,95	04	10/100	167
1764 NLI/KI-866	N	2CKA001731A4003	16,65	04	10/100	91
1764 NLI/KI-884	N	2CKA001731A4004	12,55	04	10/100	167
1764 NLI/KI-885	N	2CKA001731A4005	12,55	04	10/100	167
1766-20		2CKA001753A2629	11,88	04	10	308
1766-21		2CKA001753A2637	11,88	04	10	308
1766-22G		2CKA001710A2496	7,66	04	10	308
1766-24		2CKA001753A2645	7,66	04	10	308
1766-24G		2CKA001753A7743	7,44	04	10	308
1766-260		2CKA001710A3310	11,88	04	10/100	308
1766-266		2CKA001710A3336	11,88	04	10/100	308
1766-72		2CKA001753A0055	9,80	04	10	308
1766-74		2CKA001753A4989	9,80	04	10	308
1766-774		2CKA001753A0176	12,63	04	10	308
1766-775		2CKA001753A0148	12,63	04	10	308
1766-777		2CKA001753A0116	12,63	04	10	308
1766-783		2CKA001753A0056	12,63	04	10	308
1766-79		2CKA001753A5465	12,63	04	10	308
1766-803		2CKA001710A3854	9,91	04	10	308
1766-81		2CKA001710A3613	8,30	04	10	308
1766-82		2CKA001710A3144	6,59	01	10/100	308
1766-83		2CKA001710A3659	9,91	04	10/100	308
1766-84		2CKA001710A3162	6,59	01	10/100	308
1766-866		2CKA001710A3765	13,97	04	10/100	308
1766-884		2CKA001710A3926	9,91	01	10	308
1766-885		2CKA001710A3903	9,91	04	10	308
1769-212		2CKA001753A8782	17,28	04	10	277
1769-214		2CKA001753A8790	16,97	04	10	277
1769-914		2CKA001753A0233	16,97	01	10	277
1770-20-101		2CKA001753A6075	23,57	19	10	409
1770-21-101		2CKA001753A6083	23,57	19	10	409
1770-212-102		2CKA001753A6059	6,61	19	10	409
1770-212-103		2CKA001753A6067	6,61	19	10	198
1770-214-102		2CKA001753A6158	6,60	19	10	409
1770-22G-101		2CKA001710A2397	12,84	19	10	409
1770-24-101		2CKA001753A6091	12,84	19	10	409
1770-24G-101		2CKA001753A7446	12,84	19	10	409
1770-72		2CKA001753A0057	15,28	19	10	409
1770-74		2CKA001753A4906	15,28	19	10	409
1770-774		2CKA001753A0178	21,03	19	10	409
1770-775		2CKA001753A0149	21,03	19	10	409
1770-777		2CKA001753A0117	21,03	19	10	409
1770-783		2CKA001753A0058	21,03	19	10	409
1770-79		2CKA001753A5382	21,03	19	10	409
1770-803-103	N	2CKA001753A0254	17,50	04	10	133
1770-81-103	N	2CKA001753A0255	12,24	04	10	181
1770-82-103	N	2CKA001753A0256	10,67	04	10	181
1770-83-103	N	2CKA001753A0257	17,50	04	10	181
1770-84-103	N	2CKA001753A0258	10,67	04	10	181
1770-866-103	N	2CKA001753A0259	28,38	04	10	99
1770-884-103	N	2CKA001753A0260	17,50	04	10	181
1770-885-103	N	2CKA001753A0261	17,50	04	10	181
1770-914-102		2CKA001753A0234	6,60	19	10	409
1770-914-103	N	2CKA001753A0263	6,40	04	10/100	217
1771-20-101		2CKA001753A6224	23,57	19	10	409
1771-21-101		2CKA001753A6232	23,57	19	10	409
1771-212-102		2CKA001753A6208	6,61	19	10	409
1771-212-103		2CKA001753A6216	6,61	19	10	198
1771-214-102		2CKA001753A6307	6,60	19	10	409
1771-214-103		2CKA001753A6315	6,60	19	10	198
1771-22G-101		2CKA001710A2405	12,84	19	10	409
1771-24-101		2CKA001753A6240	12,84	19	10	409
1771-24G-101		2CKA001753A7479	12,84	19	10	409
1771-72		2CKA001753A0059	15,28	19	10	409
1771-74		2CKA001753A4914	15,28	19	10	409
1771-774		2CKA001753A0179	21,03	19	10	409
1771-775		2CKA001753A0150	21,03	19	10	409
1771-777		2CKA001753A0118	21,03	19	10	409
1771-783		2CKA001753A0061	21,03	19	10	409
1771-79		2CKA001753A5390	21,03	19	10	115
1771-803-103	N	2CKA001753A0264	17,50	04	10	133
1771-81-103	N	2CKA001753A0265	12,24	04	10	181
1771-82-103	N	2CKA001753A0266	10,67	04	10	181
1771-83-103	N	2CKA001753A0267	17,50	04	10	181
1771-84-103	N	2CKA001753A0301	10,67	04	10	181
1771-866-103	N	2CKA001753A0302	28,38	04	10	99
1771-884-103	N	2CKA001753A0303	17,50	04	10	181
1771-885-103	N	2CKA001753A0304	17,50	04	10	181
1771-914-102		2CKA001753A0236	6,60	19	10	409
1771-914-103	N	2CKA001753A0306	6,40	04	10	217
1781-20		2CKA001751A1666	13,23	04	10	151
1781-21		2CKA001751A1757	13,23	04	10	151
1781-22G		2CKA001751A2540	9,01	04	10	151
1781-24		2CKA001751A1898	9,01	04	10	151
1781-24G		2CKA001751A2292	9,01	04	10	151
1781-260		2CKA001751A2822	13,23	04	10	151
1781-266		2CKA001751A2833	13,23	04	10	151
1781-72		2CKA001753A0062	13,98	04	10	107
1781-74		2CKA001753A4849	13,98	04	10	107
1781-774		2CKA001753A0180	24,72	04	10	107
1781-775		2CKA001753A0151	24,72	04	10	107
1781-777		2CKA001753A0119	24,72	04	10	107
1781-783		2CKA001753A0063	24,72	04	10	107
1781-79		2CKA001753A5325	24,72	04	10	107
1785 JA-20		2CKA001751A1823	15,95	04	10	393
1785 JA-21		2CKA001751A1831	15,95	04	10	393
1785 JA-22G		2CKA001751A2581	11,67	04	10	393
1785 JA-24		2CKA001751A1922	11,67	04	10	393
1785 JA-24G		2CKA001751A2128	11,35	04	10	393
1785 JA-260		2CKA001751A2831	15,95	04	10/100	393
1785 JA-266		2CKA001751A2842	15,95	04	10/100	393
1785 JA-803		2CKA001751A3020	13,34	04	10	393
1785 JA-81		2CKA001751A2934	12,51	04	10	393
1785 JA-82		2CKA001751A2748	10,67	01	10	393
1785 JA-83		2CKA001751A2944	12,96	04	10/100	393
1785 JA-84		2CKA001751A2756	10,67	01	10/100	393
1785 JA-866		2CKA001751A2964	17,09	04	10	393
1785 JA-884		2CKA001751A3022	12,96	01	10	393
1785 JA-885		2CKA001751A3036	12,96	04	10	393
1785 K-20	N	2CKA001751A3138	19,30	04	10	150
1785 K-21	N	2CKA001751A3139	19,30	04	10	150
1785 K-22G	N	2CKA001751A3140	13,40	04	10	150
1785 K-24	N	2CKA001751A3141	13,40	04	10	150
1785 K-24G	N	2CKA001751A3142	13,40	04	10	150
1785 K-260	N	2CKA001751A3143	19,30	04	10	150
1785 K-266	N	2CKA001751A3144	19,30	04	10	150
1785 K-803	N	2CKA001751A3129	14,65	04	10	120
1785 K-81	N	2CKA001751A3121	14,20	04	10	166
1785 K-82	N	2CKA001751A3123	10,70	01	10	166
1785 K-83	N	2CKA001751A3125	14,65	04	10	166
1785 K-84	N	2CKA001751A3127	10,70	01	10	166
1785 K-866	N	2CKA001751A3132	21,80	04	10	90
1785 K-884	N	2CKA001751A3134	14,65	01	10	166
1785 K-885	N	2CKA001751A3136	14,65	04	10	166
1785-20		2CKA001751A1682	13,24	04	10	150
1785-21		2CKA001751A1773	13,24	04	10/100	150
1785-22G		2CKA001751A2565	8,69	04	10	150
1785-24		2CKA001751A1914	8,69	04	10	150
1785-24G		2CKA001751A2110	8,45	04	10	150
1785-260		2CKA001751A2827	13,24	04	10/100	150
1785-266		2CKA001751A2838	13,24	04	10/100	150
1785-72		2CKA001753A0064	13,59	04	10/100	107
1785-74		2CKA001753A4856	13,59	04	10/100	107
1785-774		2CKA001753A0181	23,25	04	10/100	107
1785-775		2CKA001753A0152	23,25	04	10/100	107
1785-777		2CKA001753A0105	23,25	04	10	107
1785-783		2CKA001753A0065	23,25	04	10/100	107
1785-79		2CKA001753A5333	23,25	04	10/100	107
1785-803		2CKA001751A3018	11,17	04	10/100	120
1785-81		2CKA001751A2930	10,30	04	10	166
1785-82		2CKA001751A2744	7,53	01	10/100	166
1785-83		2CKA001751A2942	10,86	04	10/100	166

Artikel-Nummernverzeichnis

Art.-Nr.		Bestell-Nr.	EUR/St.	PG	VE	Kat. Seite
1785-84		2CKA001751A2752	**7,52**	01	10/100	166
1785-866		2CKA001751A2962	**14,84**	04	10/100	90
1785-884		2CKA001751A3024	**11,17**	01	10/100	166
1785-885		2CKA001751A3038	**11,17**	04	10/100	166
1785/11-803	**N**	2CKA001751A3204	**13,36**	04	10	121
1785/11-81	**N**	2CKA001751A3205	**12,83**	04	10	168
1785/11-82		2CKA001751A2991	**10,77**	01	10	168
1785/11-83		2CKA001751A2995	**12,96**	04	10	168
1785/11-84		2CKA001751A2992	**10,77**	01	10	168
1785/11-866		2CKA001751A2996	**17,50**	04	10	91
1785/11-884		2CKA001751A3023	**13,36**	01	10	168
1785/11-885		2CKA001751A3037	**13,36**	04	10	168
1786-12-82	**N**	2CKA001751A3145	**9,57**	04	10/100	166
1786-20		2CKA001751A1617	**10,20**	04	10/100	150
1786-21		2CKA001751A1708	**10,20**	04	10/100	150
1786-22G		2CKA001751A2482	**5,99**	04	10/100	150
1786-24		2CKA001751A1849	**5,82**	04	10/100	150
1786-24G		2CKA001751A2094	**5,82**	04	10/100	150
1786-260		2CKA001751A2821	**10,20**	04	10/100	150
1786-266		2CKA001751A2832	**10,20**	04	10/100	150
1786-72		2CKA001753A0066	**10,82**	04	10/100	107
1786-74		2CKA001753A4781	**10,83**	04	10/100	107
1786-774		2CKA001753A0182	**20,41**	04	10/100	107
1786-775		2CKA001753A0153	**20,41**	04	10/100	107
1786-777		2CKA001753A0120	**20,41**	04	10	107
1786-783		2CKA001753A0067	**20,41**	04	10/100	107
1786-79		2CKA001753A5267	**20,41**	04	10	107
1786-803		2CKA001751A3012	**8,22**	04	10/100	120
1786-81		2CKA001751A2926	**7,40**	04	10/100	166
1786-82		2CKA001751A2741	**4,76**	01	10/100	166
1786-83		2CKA001751A2943	**8,22**	04	10/100	166
1786-84		2CKA001751A2749	**4,78**	01	10/100	166
1786-866		2CKA001751A2956	**11,77**	04	10/100	90
1786-884		2CKA001751A3027	**8,22**	01	10/100	166
1786-885		2CKA001751A3041	**8,22**	04	10/100	166
1786/11-803	**N**	2CKA001751A3206	**9,55**	04	10	121
1786/11-81	**N**	2CKA001751A3207	**8,46**	04	10	168
1786/11-82		2CKA001751A2997	**6,97**	01	10	168
1786/11-83		2CKA001751A3001	**9,55**	04	10	168
1786/11-84		2CKA001751A2998	**6,97**	01	10	168
1786/11-866		2CKA001751A3002	**13,51**	04	10	91
1786/11-884		2CKA001751A3026	**8,46**	01	10	168
1786/11-885		2CKA001751A3040	**8,46**	04	10	168
1787-20		2CKA001751A2045	**10,20**	04	10	150
1787-21		2CKA001751A2052	**10,20**	04	10	150
1787-22G		2CKA001751A2508	**5,99**	04	10	150
1787-24		2CKA001751A2060	**5,99**	04	10	150
1787-24G		2CKA001751A2177	**5,99**	04	10	150
1787-260		2CKA001751A2824	**10,20**	04	10/100	150
1787-266		2CKA001751A2835	**10,20**	04	10/100	150
1788-20		2CKA001751A1674	**11,31**	04	10	151
1788-21		2CKA001751A1765	**11,31**	04	10	151
1788-22G		2CKA001751A2557	**7,10**	04	10	151
1788-24		2CKA001751A1906	**7,10**	04	10	151
1788-24G		2CKA001751A2326	**7,10**	04	10	151
1788-260		2CKA001751A2823	**11,31**	04	10	151
1788-266		2CKA001751A2834	**11,31**	04	10	151
1788-803		2CKA001751A3017	**10,65**	04	10	121
1788-81		2CKA001751A2927	**9,78**	04	10	167
1788-82		2CKA001751A2742	**6,94**	01	10	167
1788-83		2CKA001751A2954	**10,64**	04	10	167
1788-84		2CKA001751A2750	**6,94**	01	10/100	167
1788-866		2CKA001751A2961	**14,64**	04	10	91
1788-884		2CKA001751A3028	**10,65**	01	10	167
1788-885		2CKA001751A3042	**10,65**	04	10	167
1789 H-20		2CKA001751A1690	**11,31**	04	10	151
1789 H-21		2CKA001751A1781	**11,31**	04	10	151
1789 H-22G		2CKA001751A2573	**7,10**	04	10	151
1789 H-24		2CKA001751A1930	**7,10**	04	10	151
1789 H-24G		2CKA001751A2375	**7,10**	04	10	151
1789 H-260		2CKA001751A2826	**11,31**	04	10	151
1789 H-266		2CKA001751A2837	**11,31**	04	10	151
1789 H-72-101		2CKA001753A0068	**15,12**	04	10	107
1789 H-74-101		2CKA001753A6588	**15,12**	04	10	107
1789 H-774-101		2CKA001753A0184	**24,72**	04	10	107
1789 H-775-101		2CKA001753A0154	**24,72**	04	10	107
1789 H-777-101		2CKA001753A0121	**24,71**	04	10	107
1789 H-783-101		2CKA001753A0069	**24,72**	04	10	107
1789 H-79-101		2CKA001753A6612	**24,72**	04	10	107
1789 H-803		2CKA001751A3019	**10,65**	04	10	121
1789 H-81		2CKA001751A2929	**9,78**	04	10	167
1789 H-82		2CKA001751A2743	**6,94**	01	10	167
1789 H-83		2CKA001751A2955	**10,64**	04	10	167
1789 H-84		2CKA001751A2751	**6,94**	01	10	167
1789 H-866		2CKA001751A2963	**14,64**	04	10	91
1789 H-884		2CKA001751A3029	**10,65**	01	10	167
1789 H-885		2CKA001751A3043	**10,65**	04	10	167
1789 H-914	**N**	2CKA001731A4008	**5,20**	04	10/100	207
1789 KI-20		2CKA001751A1641	**11,31**	04	10	150
1789 KI-21		2CKA001751A1732	**11,31**	04	10	150
1789 KI-22G		2CKA001751A2524	**7,10**	04	10	150
1789 KI-24		2CKA001751A1872	**7,10**	04	10	150
1789 KI-24G		2CKA001751A2235	**7,10**	04	10	150
1789 KI-260		2CKA001751A2829	**11,31**	04	10	150
1789 KI-266		2CKA001751A2840	**11,31**	04	10	150
1789 KI-72		2CKA001753A0070	**11,93**	04	10	107
1789 KI-74		2CKA001753A4823	**11,93**	04	10	107
1789 KI-774		2CKA001753A0186	**21,51**	04	10	107
1789 KI-775		2CKA001753A0155	**21,51**	04	10	107
1789 KI-777		2CKA001753A0122	**21,51**	04	10	107
1789 KI-783		2CKA001753A0071	**21,51**	04	10	107
1789 KI-79		2CKA001753A5309	**21,51**	04	10	107
1789 KI-803		2CKA001751A3015	**9,57**	04	10	121
1789 KI-81		2CKA001751A2932	**8,71**	04	10	167
1789 KI-82		2CKA001751A2746	**5,84**	01	10	167
1789 KI-83		2CKA001751A2952	**9,57**	04	10	167
1789 KI-84		2CKA001751A2754	**5,84**	01	10	167
1789 KI-866		2CKA001751A2959	**13,23**	04	10	90
1789 KI-884		2CKA001751A3030	**9,57**	01	10	167
1789 KI-885		2CKA001751A3044	**9,57**	04	10	167
1789 LI-20		2CKA001751A1633	**11,31**	04	10	150
1789 LI-21		2CKA001751A1724	**11,31**	04	10	150
1789 LI-22G		2CKA001751A2516	**7,10**	04	10	150
1789 LI-24		2CKA001751A1864	**7,10**	04	10	150
1789 LI-24G		2CKA001751A2201	**7,10**	04	10	150
1789 LI-260		2CKA001751A2828	**11,31**	04	10/100	150
1789 LI-266		2CKA001751A2839	**11,31**	04	10/100	150
1789 LI-72		2CKA001753A0072	**11,93**	04	10	107
1789 LI-74		2CKA001753A4815	**11,93**	04	10	107
1789 LI-774		2CKA001753A0187	**21,51**	04	10	107
1789 LI-775		2CKA001753A0156	**21,51**	04	10	107
1789 LI-777		2CKA001753A0123	**21,51**	04	10	107
1789 LI-783		2CKA001753A0073	**21,51**	04	10	107
1789 LI-79		2CKA001753A5291	**21,51**	04	10	107
1789 LI-803		2CKA001751A3014	**9,57**	04	10	120
1789 LI-81		2CKA001751A2931	**8,71**	04	10	167
1789 LI-82		2CKA001751A2745	**5,84**	01	10	167
1789 LI-83		2CKA001751A2951	**9,57**	04	10	167
1789 LI-84		2CKA001751A2753	**5,84**	01	10/100	167
1789 LI-866		2CKA001751A2958	**13,23**	04	10	90
1789 LI-884		2CKA001751A3031	**9,57**	01	10	167
1789 LI-885		2CKA001751A3045	**9,57**	04	10	167
1789 LI-914		2CKA001731A2017	**5,20**	01	10/100	206
1789 N-803	**N**	2CKA001751A3146	**9,57**	04	10/100	120
1789 N-81	**N**	2CKA001751A3147	**8,72**	04	10/100	166
1789 N-82	**N**	2CKA001751A3148	**5,84**	04	10/100	166
1789 N-83	**N**	2CKA001751A3149	**9,57**	04	10/100	166
1789 N-84	**N**	2CKA001751A3150	**5,84**	01	10/100	166
1789 N-866	**N**	2CKA001751A3152	**13,23**	04	10/100	90
1789 N-884	**N**	2CKA001751A3153	**9,57**	04	10/100	166
1789 N-885	**N**	2CKA001751A3154	**9,57**	04	10/100	166
1789 N-914		2CKA001731A2009	**4,11**	01	10/100	206
1789 ST-803	**N**	2CKA001751A3156	**9,57**	04	10/100	120
1789 ST-81	**N**	2CKA001751A3157	**8,72**	04	10/100	166
1789 ST-82	**N**	2CKA001751A3158	**5,84**	04	10/100	166
1789 ST-83	**N**	2CKA001751A3159	**9,57**	04	10/100	166
1789 ST-84	**N**	2CKA001751A3160	**5,84**	04	10/100	166
1789 ST-866	**N**	2CKA001751A3162	**13,23**	04	10/100	90
1789 ST-884	**N**	2CKA001751A3163	**9,57**	04	10/100	166
1789 ST-885	**N**	2CKA001751A3164	**9,57**	04	10/100	166
1789 ST-914		2CKA001731A2018	**5,20**	01	10	206
1789 TR-20		2CKA001751A1658	**11,31**	04	10	150
1789 TR-21		2CKA001751A1740	**11,31**	04	10	150
1789 TR-22G		2CKA001751A2532	**7,10**	04	10	150
1789 TR-24		2CKA001751A1880	**7,10**	04	10	150
1789 TR-24G		2CKA001751A2268	**7,10**	04	10	150
1789 TR-260		2CKA001751A2830	**11,31**	04	10	150
1789 TR-266		2CKA001751A2841	**11,31**	04	10	150
1789 TR-72		2CKA001753A0074	**11,93**	04	10	107
1789 TR-74		2CKA001753A4831	**11,93**	04	10	107
1789 TR-774		2CKA001753A0188	**21,51**	04	10	107
1789 TR-775		2CKA001753A0157	**21,51**	04	10	107
1789 TR-777		2CKA001753A0124	**21,51**	04	10	107
1789 TR-783		2CKA001753A0075	**21,51**	04	10	107

Bei einer EDV-Eingabe ist die Bestell-Nr. bündig einzugeben, d.h. ohne Bindestrich bzw. Leerzeichen.
N = Neuheiten, **A** = Auslauftypen

Unverbindliche Preisempfehlungen ohne MwSt.

Artikel-Nummernverzeichnis

Art.-Nr.	Bestell-Nr.	EUR/St.	PG	VE	Kat. Seite
1789 TR-79	2CKA001753A5317	21,51	04	10	107
1789 TR-803	2CKA001751A3016	9,57	04	10	120
1789 TR-81	2CKA001751A2933	8,71	04	10	167
1789 TR-82	2CKA001751A2747	5,84	01	10	167
1789 TR-83	2CKA001751A2953	9,57	04	10	167
1789 TR-84	2CKA001751A2755	5,84	01	10	167
1789 TR-866	2CKA001751A2960	13,23	04	10	90
1789 TR-884	2CKA001751A3032	9,57	01	10	167
1789 TR-885	2CKA001751A3046	9,57	04	10	167
1789-20	2CKA001751A1625	10,20	04	10	150
1789-21	2CKA001751A1716	10,20	04	10	150
1789-22G	2CKA001751A2490	5,99	04	10	150
1789-24	2CKA001751A1856	5,99	04	10	150
1789-24G	2CKA001751A2102	5,82	04	10	150
1789-260	2CKA001751A2825	10,20	04	10/100	150
1789-266	2CKA001751A2836	10,20	04	10/100	150
1789-72-101	2CKA001753A0076	10,82	04	10	107
1789-74-101	2CKA001753A6547	10,82	04	10	107
1789-774-101	2CKA001753A0189	20,41	04	10	107
1789-775-101	2CKA001753A0158	20,41	04	10	107
1789-777-101	2CKA001753A0125	20,41	04	10	107
1789-783-101	2CKA001753A0077	20,41	04	10	107
1789-79-101	2CKA001753A6570	20,41	04	10	107
1789-803	2CKA001751A3013	9,57	04	10	120
1789-81	2CKA001751A2928	8,71	04	10	166
1789-82	2CKA001751A2813	5,84	01	10	166
1789-83	2CKA001751A2945	9,57	04	10/100	166
1789-84	2CKA001751A2814	5,84	01	10/100	166
1789-866	2CKA001751A2957	13,23	04	10/100	90
1789-884	2CKA001751A3033	9,57	01	10	166
1789-885	2CKA001751A3047	9,57	04	10	166
1789-914	2CKA001731A2016	4,11	01	10/100	206
1790-580-212	2CKA001710A2835	6,86	01	10	373
1790-580-214	2CKA001710A2900	6,73	01	10	373
1790-581-212	2CKA001710A2843	6,86	01	10	373
1790-581-214	2CKA001710A2918	6,73	01	10	373
1790-582-212	2CKA001710A2850	6,86	01	10	373
1790-582-214	2CKA001710A2926	6,73	01	10	373
1790-583-212	2CKA001710A2868	6,86	01	10	373
1790-583-214	2CKA001710A2934	6,73	01	10	373
1790-584-212	2CKA001710A2876	6,86	01	10	373
1790-584-214	2CKA001710A2942	6,73	01	10	373
1790-585-212	2CKA001710A2884	6,86	01	10	373
1790-585-214	2CKA001710A2959	6,73	01	10	373
1790-590-84	N 2CKA001710A4111	9,34	04	10	373
1790-590-914	2CKA001710A4077	6,73	01	10	372
1790-591-84	N 2CKA001710A4112	9,34	04	10	373
1790-591-914	2CKA001710A4072	6,73	01	10	372
1790-592-84	N 2CKA001710A4113	9,34	04	10	373
1790-592-914	2CKA001710A4073	6,73	01	10	372
1790-593-84	N 2CKA001710A4114	9,34	04	10	373
1790-593-914	2CKA001710A4074	6,73	01	10	372
1790-594-84	N 2CKA001710A4115	9,34	04	10	373
1790-594-914	2CKA001710A4075	6,73	01	10	372
1790-595-84	N 2CKA001710A4116	9,34	04	10	373
1790-595-914	2CKA001710A4076	6,73	01	10	372
1792-20-101	2CKA001710A3293	52,50	04	10	151
1792-21-101	2CKA001710A3294	52,50	04	10	151
1792-22G-101	2CKA001710A3295	49,00	04	10	151
1792-24-101	2CKA001710A3296	49,00	04	10	151
1792-24G-101	2CKA001710A3297	49,00	04	10	151
1792-260-101	2CKA001710A3305	52,50	04	10	151
1792-266-101	2CKA001710A3331	52,50	04	10	151
1792-72	2CKA001753A0079	54,00	04	10	108
1792-74	2CKA001753A6703	54,00	04	10	108
1792-774	2CKA001753A0190	58,00	04	10	108
1792-775	2CKA001753A0159	58,00	04	10	108
1792-777	2CKA001753A0126	58,00	04	10	108
1792-783	2CKA001753A0080	58,00	01	10	108
1792-79	2CKA001753A6737	58,00	04	10	108
1792-803	N 2CKA001710A4124	52,00	04	10	121
1792-81	2CKA001710A3639	51,00	04	10	167
1792-82	2CKA001710A3640	49,00	01	10	167
1792-83	2CKA001710A3670	52,00	04	10	167
1792-84	2CKA001710A3641	49,00	01	10	167
1792-866	2CKA001710A3757	60,00	04	10	91
1792-884	2CKA001710A3928	52,00	01	10	167
1792-885	2CKA001710A3905	52,00	04	10	167
1792-914	2CKA001710A4067	46,00	01	1	207
1794 TA-20	2CKA001710A3684	16,39	19	10	156
1794 TA-21	2CKA001710A3685	16,39	19	10	156
1794 TA-212	2CKA001710A3682	5,24	19	10/100	195
1794 TA-214	2CKA001710A3683	5,23	19	10/100	195
1794 TA-22G	2CKA001710A3686	9,89	19	10	156
1794 TA-24	2CKA001710A3687	9,89	19	10	156
1794 TA-24G	2CKA001710A3688	9,89	19	10	156
1794 TA-260	2CKA001710A3693	16,39	19	10	156
1794 TA-266	2CKA001710A3694	16,39	19	10	156
1794 TA-72	2CKA001710A3774	12,15	19	10	112
1794 TA-74	2CKA001710A3706	12,15	19	10	112
1794 TA-774	2CKA001710A3921	17,53	19	10	112
1794 TA-775	2CKA001710A3916	17,53	19	10	112
1794 TA-777	2CKA001710A3818	17,53	19	10	112
1794 TA-783	2CKA001710A3775	17,53	19	10	112
1794 TA-79	2CKA001710A3708	17,53	19	10	112
1794 TA-803	2CKA001710A3849	12,14	19	10	129
1794 TA-81	2CKA001710A3695	11,13	19	10	177
1794 TA-82	2CKA001710A3696	8,01	19	10	177
1794 TA-83	2CKA001710A3697	12,14	19	10	177
1794 TA-84	2CKA001710A3698	8,01	19	10	177
1794 TA-866	2CKA001710A3761	23,38	19	10	97
1794 TA-884	2CKA001710A3883	12,14	19	10	177
1794 TA-885	2CKA001710A3906	12,14	19	10	177
1794 TA-914	2CKA001710A4064	5,23	19	10	214
1794-20	2CKA001710A3532	16,39	19	10	156
1794-21	2CKA001710A3533	16,39	19	10	156
1794-212	2CKA001710A3530	5,24	19	10/100	195
1794-214	2CKA001710A3531	5,23	19	10/100	195
1794-22G	2CKA001710A3534	9,89	19	10	156
1794-24	2CKA001710A3535	9,89	19	10	156
1794-24G	2CKA001710A3536	9,55	19	10	156
1794-260	2CKA001710A3541	16,39	19	10	156
1794-266	2CKA001710A3542	16,39	19	10	156
1794-72	2CKA001710A3745	12,15	19	10	112
1794-74	2CKA001710A3552	12,15	19	10	112
1794-774	2CKA001710A3922	17,53	19	10	112
1794-775	2CKA001710A3917	17,53	19	10	112
1794-777	2CKA001710A3816	17,53	19	10	112
1794-783	2CKA001710A3744	17,53	19	10	112
1794-79	2CKA001710A3554	17,53	19	10	112
1794-803	2CKA001710A3847	12,14	19	10	129
1794-81	2CKA001710A3629	11,13	19	10	177
1794-82	2CKA001710A3543	8,01	19	10	177
1794-83	2CKA001710A3668	12,14	19	10	177
1794-84	2CKA001710A3544	8,01	19	10	177
1794-866	2CKA001710A3755	23,38	19	10	97
1794-884	2CKA001710A3884	12,14	19	10	177
1794-885	2CKA001710A3907	12,14	19	10	177
1794-914	2CKA001710A4062	5,23	19	10	214
1795 HK-20	2CKA001710A3998	15,81	19	10	156
1795 HK-21	2CKA001710A3999	16,39	19	10	156
1795 HK-212	2CKA001710A3996	5,24	19	10	195
1795 HK-214	2CKA001710A3997	5,23	19	10	195
1795 HK-22G	2CKA001710A4000	9,55	19	10	156
1795 HK-24	2CKA001710A4001	9,89	19	10	156
1795 HK-24G	2CKA001710A4002	9,89	19	10	156
1795 HK-260	2CKA001710A4003	16,39	19	10	156
1795 HK-266	2CKA001710A4004	17,41	19	10	156
1795 HK-72	2CKA001710A4005	16,92	19	10	113
1795 HK-74	2CKA001710A4006	12,15	19	10	113
1795 HK-774	2CKA001710A4007	16,92	19	10	113
1795 HK-775	2CKA001710A4008	16,92	19	10	113
1795 HK-777	2CKA001710A4009	16,92	19	10	113
1795 HK-783	2CKA001710A4010	16,92	19	10	113
1795 HK-79	2CKA001710A4011	16,92	19	10	113
1795 HK-803	2CKA001710A4012	12,14	19	10	130
1795 HK-81	2CKA001710A4013	10,75	19	10	178
1795 HK-82	2CKA001710A4015	8,01	19	10	178
1795 HK-83	2CKA001710A4016	12,14	19	10	178
1795 HK-84	2CKA001710A4017	8,01	19	10	178
1795 HK-866	2CKA001710A4018	22,57	19	10	97
1795 HK-884	2CKA001710A4019	12,14	19	10	178
1795 HK-885	2CKA001710A4020	12,14	19	10	178
1795 HK-914	N 2CKA001710A4117	5,33	04	10	214
1795 HKEA-20	2CKA001710A4030	18,26	19	10	156
1795 HKEA-21	2CKA001710A4031	18,26	19	10	156
1795 HKEA-212	2CKA001710A4028	6,61	19	10	196
1795 HKEA-214	2CKA001710A4029	6,60	19	10	196
1795 HKEA-22G	2CKA001710A4032	11,78	19	10	156
1795 HKEA-24	2CKA001710A4033	11,78	19	10	156
1795 HKEA-24G	2CKA001710A4034	11,78	19	10	156
1795 HKEA-260	2CKA001710A4035	18,26	19	10	156
1795 HKEA-266	2CKA001710A4036	19,41	19	10	156
1795 HKEA-72	2CKA001710A4037	18,98	19	10	113

Artikel-Nummernverzeichnis

Art.-Nr.		Bestell-Nr.	EUR/St.	PG	VE	Kat. Seite
1795 HKEA-74		2CKA001710A4038	**14,28**	19	10	113
1795 HKEA-774		2CKA001710A4039	**18,98**	19	10	113
1795 HKEA-775		2CKA001710A4040	**18,98**	19	10	113
1795 HKEA-777		2CKA001710A4041	**18,98**	19	10	113
1795 HKEA-783		2CKA001710A4042	**18,98**	19	10	113
1795 HKEA-79		2CKA001710A4043	**18,98**	19	10	113
1795 HKEA-803		2CKA001710A4044	**13,08**	19	10	130
1795 HKEA-81		2CKA001710A4045	**12,60**	19	10	178
1795 HKEA-82		2CKA001710A4047	**9,43**	19	10	178
1795 HKEA-83		2CKA001710A4048	**13,54**	19	10	178
1795 HKEA-84		2CKA001710A4049	**9,43**	19	10	178
1795 HKEA-866		2CKA001710A4050	**23,38**	19	10	97
1795 HKEA-884		2CKA001710A4051	**13,54**	19	10	178
1795 HKEA-885		2CKA001710A4052	**13,54**	19	10	178
1795 HKEA-914	**N**	2CKA001710A4118	**6,59**	19	10	214
1795 TA-20		2CKA001710A3711	**18,26**	19	10	156
1795 TA-21		2CKA001710A3712	**18,26**	19	10	156
1795 TA-212		2CKA001710A3709	**6,61**	19	10	195
1795 TA-214		2CKA001710A3710	**6,60**	19	10	195
1795 TA-22G		2CKA001710A3713	**11,78**	19	10	156
1795 TA-24		2CKA001710A3714	**11,78**	19	10	156
1795 TA-24G		2CKA001710A3715	**11,78**	19	10	156
1795 TA-260		2CKA001710A3720	**18,26**	19	10	156
1795 TA-266		2CKA001710A3721	**18,26**	19	10	156
1795 TA-72		2CKA001710A3776	**14,28**	19	10	112
1795 TA-74		2CKA001710A3733	**14,28**	19	10	112
1795 TA-774		2CKA001710A3923	**19,66**	19	10	112
1795 TA-775		2CKA001710A3918	**19,66**	19	10	112
1795 TA-777		2CKA001710A3819	**19,66**	19	10	112
1795 TA-783		2CKA001710A3777	**19,66**	19	10	112
1795 TA-79		2CKA001710A3735	**19,66**	19	10	112
1795 TA-803		2CKA001710A3850	**13,54**	19	10	129
1795 TA-81		2CKA001710A3722	**12,60**	19	10	177
1795 TA-82		2CKA001710A3723	**9,43**	19	10	177
1795 TA-83		2CKA001710A3724	**13,54**	19	10	177
1795 TA-84		2CKA001710A3725	**9,43**	19	10	177
1795 TA-866		2CKA001710A3762	**23,38**	19	10	97
1795 TA-884		2CKA001710A3885	**13,54**	19	10	177
1795 TA-885		2CKA001710A3908	**13,54**	19	10	177
1795 TA-914		2CKA001710A4065	**6,60**	19	10	214
1795-20		2CKA001710A3557	**18,26**	19	10	156
1795-21		2CKA001710A3558	**18,26**	19	10	156
1795-212		2CKA001710A3555	**6,61**	19	10	195
1795-214		2CKA001710A3556	**6,60**	19	10	195
1795-22G		2CKA001710A3559	**11,78**	19	10	156
1795-24		2CKA001710A3560	**11,78**	19	10	156
1795-24G		2CKA001710A3561	**11,78**	19	10	156
1795-260		2CKA001710A3566	**18,26**	19	10	156
1795-266		2CKA001710A3567	**18,26**	19	10	156
1795-72		2CKA001710A3746	**14,28**	19	10	112
1795-74		2CKA001710A3577	**14,28**	19	10	112
1795-774		2CKA001710A3924	**19,66**	19	10	112
1795-775		2CKA001710A3919	**19,66**	19	10	112
1795-777		2CKA001710A3817	**19,66**	19	10	112
1795-783		2CKA001710A3747	**19,66**	19	10	112
1795-79		2CKA001710A3579	**19,66**	19	10	112
1795-803		2CKA001710A3848	**13,54**	19	10	129
1795-81		2CKA001710A3630	**12,60**	19	10	177
1795-82		2CKA001710A3568	**9,43**	19	10	177
1795-83		2CKA001710A3669	**13,54**	19	10	177
1795-84		2CKA001710A3569	**9,43**	19	10	177
1795-866		2CKA001710A3756	**23,38**	19	10	97
1795-884		2CKA001710A3886	**13,54**	19	10	177
1795-885		2CKA001710A3909	**13,54**	19	10	177
1795-914		2CKA001710A4063	**6,60**	19	10	214
1796-803	**N**	2CKA001753A0307	**12,40**	04	10	121
1796-81	**N**	2CKA001753A0308	**10,98**	04	10	168
1796-82	**N**	2CKA001753A0309	**8,19**	04	10	168
1796-83	**N**	2CKA001753A0310	**12,40**	04	10	168
1796-84	**N**	2CKA001753A0311	**8,19**	04	10	168
1796-866	**N**	2CKA001753A0312	**23,05**	04	10	91
1796-884	**N**	2CKA001753A0313	**12,40**	04	10	168
1796-885	**N**	2CKA001753A0314	**12,40**	04	10	168
1796-914		2CKA001753A0224	**4,86**	01	10	207
1797		2CKA001799A0592	**1,31**	01	10	251
1799/02		2CKA001799A0959	**15,12**	01	1	534
1799/03		2CKA001799A0960	**15,12**	01	1	534
1800 J-64		2CKA001753A9995	**70,50**	04	1	56
1800-20		2CKA001753A9178	**18,09**	04	10	271
1800-21		2CKA001753A9186	**18,09**	04	10	271
1800-212		2CKA001753A8022	**9,07**	01	10/100	271
1800-214		2CKA001753A8030	**8,91**	01	10/100	271

Art.-Nr.	Bestell-Nr.	EUR/St.	PG	VE	Kat. Seite
1800-22G	2CKA001710A2645	**14,11**	04	10	271
1800-24	2CKA001753A8121	**14,11**	04	10	271
1800-24G	2CKA001710A2710	**14,11**	04	10	271
1800-260	2CKA001710A3318	**18,09**	04	10	271
1800-266	2CKA001710A3344	**18,09**	04	10	271
1800-72	2CKA001753A0081	**16,68**	04	10	271
1800-74	2CKA001753A8667	**16,68**	04	10	271
1800-774	2CKA001753A0191	**19,69**	04	10	271
1800-775	2CKA001753A0160	**19,69**	04	10	271
1800-777	2CKA001753A0127	**19,69**	04	10	271
1800-783	2CKA001753A0082	**19,69**	04	10	271
1800-79	2CKA001753A8691	**19,69**	04	10	271
1800-803	2CKA001710A3856	**14,85**	04	10	271
1800-81	2CKA001710A3627	**14,35**	04	10	271
1800-82	2CKA001710A3158	**12,40**	01	10	271
1800-83	2CKA001710A3676	**14,85**	04	10	271
1800-84	2CKA001710A3176	**12,40**	01	10/100	271
1800-866	2CKA001710A3767	**23,64**	04	10	271
1800-884	2CKA001710A3887	**14,85**	01	10	271
1800-885	2CKA001710A3910	**14,85**	04	10	271
1800-914	2CKA001753A0229	**8,91**	01	10	271
1803-02-20	2CKA001753A8485	**11,88**	04	10	269
1803-02-21	2CKA001753A8493	**11,88**	04	10	269
1803-02-212	2CKA001753A8956	**4,85**	01	10	269
1803-02-214	2CKA001753A8402	**4,76**	01	10/100	269
1803-02-215	2CKA001753A9111	**9,34**	04	10	490
1803-02-22G	2CKA001710A2611	**7,66**	04	10	269
1803-02-24	2CKA001753A8501	**7,66**	04	10	269
1803-02-24G	2CKA001710A2033	**7,44**	04	10	269
1803-02-260	2CKA001710A3321	**11,88**	04	10/100	269
1803-02-266	2CKA001710A3347	**11,88**	04	10/100	269
1803-02-72	2CKA001753A0083	**9,80**	04	10	269
1803-02-74	2CKA001753A9004	**9,80**	04	10	269
1803-02-774	2CKA001753A0192	**12,63**	04	10	269
1803-02-775	2CKA001753A0161	**12,63**	04	10	269
1803-02-777	2CKA001753A0129	**12,63**	04	10	269
1803-02-783	2CKA001753A0084	**12,63**	04	10	269
1803-02-79	2CKA001753A9038	**12,63**	04	10	269
1803-02-803	2CKA001710A3853	**11,52**	04	10	269
1803-02-81	2CKA001710A3615	**11,27**	04	10	269
1803-02-82	2CKA001710A3146	**9,52**	01	10	269
1803-02-83	2CKA001710A3610	**11,52**	04	10/100	269
1803-02-84	2CKA001710A3164	**9,52**	01	10/100	269
1803-02-866	2CKA001710A3764	**18,56**	04	10/100	269
1803-02-884	2CKA001710A3888	**11,52**	01	10	269
1803-02-885	2CKA001710A3911	**11,52**	04	10	269
1803-02-914	2CKA001753A0226	**4,76**	01	10	269
1803-20	2CKA001753A8410	**11,88**	04	10	301
1803-21	2CKA001753A8428	**11,88**	04	10	301
1803-212	2CKA001753A8949	**4,85**	01	10	301
1803-214	2CKA001753A8394	**4,76**	01	10	301
1803-22G	2CKA001710A2603	**7,66**	04	10	301
1803-24	2CKA001753A8436	**7,66**	04	10	301
1803-24G	2CKA001710A2025	**7,66**	04	10	301
1803-260	2CKA001710A3322	**11,88**	04	10	301
1803-266	2CKA001710A3348	**11,88**	04	10	301
1803-72	2CKA001753A0085	**9,80**	04	10	301
1803-74	2CKA001753A8964	**9,80**	04	10	301
1803-774	2CKA001753A0194	**12,63**	04	10	301
1803-775	2CKA001753A0162	**12,63**	04	10	301
1803-777	2CKA001753A0130	**12,63**	04	10	301
1803-783	2CKA001753A0087	**12,63**	04	10	301
1803-79	2CKA001753A8998	**12,63**	04	10	301
1803-803	2CKA001710A3852	**11,52**	04	10	301
1803-81	2CKA001710A3616	**11,27**	04	10	301
1803-82	2CKA001710A3147	**9,52**	01	10	301
1803-83	2CKA001710A3674	**11,52**	04	10	301
1803-84	2CKA001710A3165	**9,52**	01	10/100	301
1803-866	2CKA001710A3763	**17,04**	04	10/100	301
1803-884	2CKA001710A3889	**11,52**	01	10	301
1803-885	2CKA001710A3912	**11,52**	04	10	301
1803-914	2CKA001753A0225	**4,76**	01	1/10	301
1810	2CKA001753A8048	**6,47**	01	10/100	270
1812	2CKA001753A8055	**6,29**	01	10/100	270
1814	2CKA001753A8063	**6,47**	01	10/100	270
1816	2CKA001710A3100	**6,47**	01	10/100	270
1819	2CKA001753A8056	**6,47**	01	10/100	270
1820	2CKA001753A8057	**6,47**	01	10/100	270
1850 EB	2CKA001764A0018	**4,84**	01	10	272
1851 EB	2CKA001764A0026	**4,84**	01	10/100	272
1852 EB	2CKA001764A0034	**4,84**	01	10/100	272
1853 EB	2CKA001764A0042	**4,84**	01	10	272

Bei einer EDV-Eingabe ist die Bestell-Nr. bündig einzugeben, d.h. ohne Bindestrich bzw. Leerzeichen.
N = Neuheiten, **A** = Auslauftypen

Unverbindliche Preisempfehlungen ohne MwSt.

Artikel-Nummernverzeichnis

Art.-Nr.		Bestell-Nr.	EUR/St.	PG	VE	Kat. Seite
1854 EB		2CKA001764A0059	4,84	01	10	272
1855 EB		2CKA001764A0067	4,84	01	10/100	272
1856 EB		2CKA001764A0075	4,84	01	10	272
1857 EB		2CKA001764A0083	4,84	01	10	272
1858 EB		2CKA001764A0091	4,84	01	10/100	272
1859 EB		2CKA001764A0109	4,84	01	10	273
1860 EB		2CKA001764A0117	4,84	01	10	273
1861 EB		2CKA001764A0125	4,70	01	10	273
1862 EB		2CKA001764A0133	4,84	01	10	273
1863 EB		2CKA001764A0141	4,84	01	10	273
1864 EB		2CKA001764A0158	4,70	01	10	273
1865 EB		2CKA001764A0166	4,84	01	10	273
1866 EB		2CKA001764A0174	4,84	01	10/100	273
1867 EB		2CKA001764A0182	4,84	01	10/100	273
1869 EB		2CKA001764A0208	3,67	01	10/100	273
1870 EB		2CKA001764A0216	4,84	01	10/100	273
1871 EB		2CKA001764A0273	4,84	01	10/100	273
1872 EB		2CKA001764A0281	4,84	01	10/100	273
1874 EB		2CKA001764A0307	4,84	01	10/100	273
1875 EB		2CKA001764A0315	4,84	01	10	273
1876 EB		2CKA001764A0332	4,84	01	10	273
20 EBW-53		2CKA002083A0842	13,32	12	10/100	240
20 EBW-54		2CKA002083A0843	13,64	12	10	240
20 EFDB2		2CKA002011A3871	103,00	01	1/10	230
20 EUA-212		2CKA002011A3397	22,45	01	10	384
20 EUA-214		2CKA002011A3629	22,05	01	10	384
20 EUAB-803	N	2CKA002013A5403	30,31	04	10	125
20 EUAB-81	N	2CKA002013A5404	28,22	04	10	172
20 EUAB-82	N	2CKA002013A5405	25,60	04	10	172
20 EUAB-83	N	2CKA002013A5406	30,31	04	10	172
20 EUAB-84	N	2CKA002013A5407	25,60	04	10	172
20 EUAB-866	N	2CKA002013A5408	34,49	04	10	93
20 EUAB-884	N	2CKA002013A5409	30,31	04	10	172
20 EUAB-885	N	2CKA002013A5410	30,31	04	10	172
20 EUAB-914		2CKA002011A6244	23,98	01	10	384
20 EUC-13-212	A	2CKA002011A1326	10,90	04	10/100	190
20 EUC-13-212-102	A	2CKA002011A2225	12,64	04	10/100	190
20 EUC-13-82		2CKA002011A3722	11,88	04	10	172
20 EUC-14-212	A	2CKA002011A1334	10,90	04	10/100	190
20 EUC-14-212-102	A	2CKA002011A2233	12,64	04	10	190
20 EUC-14-82		2CKA002011A3723	11,88	04	10	172
20 EUC-20		2CKA002011A1417	12,34	04	10/100	152
20 EUC-21		2CKA002011A1425	12,34	04	10/100	152
20 EUC-212		2CKA002011A1318	5,36	02	10/100	188
20 EUC-214		2CKA002011A1888	5,26	02	10/100	188
20 EUC-217		2CKA002011A2027	11,40	04	10/100	188
20 EUC-22G		2CKA002011A3686	7,76	04	10/100	152
20 EUC-24		2CKA002011A1433	7,76	04	10/100	152
20 EUC-24G		2CKA002011A3124	7,76	04	10/100	152
20 EUC-260		2CKA002011A3762	12,34	04	10/100	152
20 EUC-266		2CKA002011A3764	12,34	04	10/100	152
20 EUC-72		2CKA002011A3844	10,48	04	10/100	108
20 EUC-74		2CKA002011A2696	10,48	04	10/100	108
20 EUC-774		2CKA002011A3890	14,48	04	10/100	108
20 EUC-775		2CKA002011A3886	14,48	04	10	108
20 EUC-777		2CKA002011A3868	14,48	04	10/100	108
20 EUC-783		2CKA002011A3845	14,48	04	10/100	108
20 EUC-79		2CKA002011A2761	14,48	04	10/100	108
20 EUC-803		2CKA002011A3875	12,14	04	10/100	122
20 EUC-81		2CKA002011A3801	9,84	04	10/100	169
20 EUC-82		2CKA002011A3721	6,85	01	10/100	169
20 EUC-83		2CKA002011A3798	12,14	04	10/100	169
20 EUC-84		2CKA002011A3725	6,85	01	10/100	169
20 EUC-866		2CKA002011A3850	16,67	04	10/100	92
20 EUC-884		2CKA002011A3879	12,14	01	10/100	169
20 EUC-885		2CKA002011A3883	12,14	04	10/100	169
20 EUC-914		2CKA002011A6232	5,26	02	10/100	208
20 EUC-917		2CKA002011A6234	11,40	04	10/100	208
20 EUC/DV-212		2CKA002011A2159	6,58	01	10/100	188
20 EUC/DV-214		2CKA002011A3074	6,46	01	10/100	188
20 EUC/DV-217		2CKA002011A2167	14,49	04	10/100	188
20 EUC/DV-914		2CKA002011A6235	6,53	01	10	208
20 EUC/DV-917		2CKA002011A6236	14,49	04	10	208
20 EUC/DVKS-212		2CKA002013A5313	8,84	01	10	189
20 EUC/DVKS-214		2CKA002013A5320	8,68	01	10	189
20 EUCB-13-82-10		2CKA002013A5412	20,99	04	10/100	172
20 EUCB-13-914		2CKA002013A5386	14,34	04	10	210
20 EUCB-13-914-10		2CKA002013A5388	14,57	04	10	210
20 EUCB-14-82-10		2CKA002013A5413	20,99	04	10/100	172
20 EUCB-14-914		2CKA002013A5387	14,34	04	10	210
20 EUCB-14-914-10		2CKA002013A5389	14,57	04	10	210
20 EUCB-15-914		2CKA002013A5381	13,29	04	10	208
20 EUCB-914		2CKA002013A5379	7,18	01	10/100	208
20 EUCB-917		2CKA002013A5380	13,29	04	10	208
20 EUCB/DV-914		2CKA002013A5383	8,68	01	10	208
20 EUCBDR-803	N	2CKA002013A5414	20,99	04	10	123
20 EUCBDR-81	N	2CKA002013A5415	18,63	04	10	169
20 EUCBDR-82	N	2CKA002013A5416	15,56	01	10	169
20 EUCBDR-83	N	2CKA002013A5417	20,99	04	10	169
20 EUCBDR-84	N	2CKA002013A5418	15,56	01	10	169
20 EUCBDR-866	N	2CKA002013A5419	24,97	04	10	92
20 EUCBDR-884	N	2CKA002013A5420	20,99	01	10	169
20 EUCBDR-885	N	2CKA002013A5421	20,99	04	10	169
20 EUCBDR-914		2CKA002011A6241	12,33	01	10	208
20 EUCBL-13-212		2CKA002013A5282	26,17	04	10	189
20 EUCBL-13-84	N	2CKA002013A5287	28,56	04	10	170
20 EUCBL-13-914		2CKA002013A5396	25,71	04	10	210
20 EUCBL-14-212		2CKA002013A5283	26,17	04	10	189
20 EUCBL-14-84	N	2CKA002013A5288	28,56	04	10	170
20 EUCBL-14-914		2CKA002013A5397	25,71	04	10	210
20 EUCBL-212		2CKA002013A5280	20,76	01	10	189
20 EUCBL-214		2CKA002013A5281	20,39	01	10	189
20 EUCBL-803	N	2CKA002013A5456	27,73	04	10	124
20 EUCBL-81	N	2CKA002013A5457	26,54	04	10	170
20 EUCBL-82	N	2CKA002013A5284	23,09	01	10	170
20 EUCBL-83	N	2CKA002013A5285	27,73	01	10	170
20 EUCBL-84	N	2CKA002013A5286	23,09	01	10	170
20 EUCBL-866	N	2CKA002013A5289	33,97	04	10	93
20 EUCBL-884	N	2CKA002013A5336	27,73	01	10	170
20 EUCBL-885	N	2CKA002013A5330	27,73	04	10	170
20 EUCBL-914		2CKA002013A5395	20,39	01	10	208
20 EUCBLI-212		2CKA002013A5290	66,20	19	1	384
20 EUCBLI-214		2CKA002013A5291	66,00	19	1	384
20 EUCBLI-803		2CKA002013A5458	76,30	04	1	123
20 EUCBLI-81		2CKA002013A5459	74,20	04	1	384
20 EUCBLI-82		2CKA002013A5292	70,00	19	1	384
20 EUCBLI-83		2CKA002013A5293	75,00	19	1	384
20 EUCBLI-84		2CKA002013A5294	70,00	19	1	384
20 EUCBLI-866		2CKA002013A5460	81,50	04	1	384
20 EUCBLI-884		2CKA002013A5326	75,00	19	1	384
20 EUCBLI-885		2CKA002013A5331	75,00	19	1	384
20 EUCBLI-914		2CKA002013A5382	66,00	19	1	384
20 EUCBUSB-20		2CKA002011A6167	77,30	04	1	307
20 EUCBUSB-21		2CKA002011A6168	77,30	04	1	307
20 EUCBUSB-212		2CKA002011A6156	67,50	01	1/10	307
20 EUCBUSB-214		2CKA002011A6157	66,00	01	1/10	307
20 EUCBUSB-22G		2CKA002011A6169	72,00	04	1	307
20 EUCBUSB-24		2CKA002011A6170	72,00	04	1	307
20 EUCBUSB-24G		2CKA002011A6171	72,00	04	1/10	307
20 EUCBUSB-260		2CKA002011A6172	77,30	04	1	307
20 EUCBUSB-266		2CKA002011A6173	77,30	04	1	307
20 EUCBUSB-803		2CKA002011A6162	74,50	04	1	307
20 EUCBUSB-81		2CKA002011A6158	73,00	04	1	307
20 EUCBUSB-82		2CKA002011A6159	69,60	01	1	307
20 EUCBUSB-83		2CKA002011A6160	74,50	04	1	307
20 EUCBUSB-84		2CKA002011A6161	69,60	01	1/10	307
20 EUCBUSB-866		2CKA002011A6166	78,40	04	1	307
20 EUCBUSB-884		2CKA002011A6164	74,50	01	1	307
20 EUCBUSB-885		2CKA002011A6165	74,50	04	1	307
20 EUCBUSB-914		2CKA002011A6237	66,00	01	1	307
20 EUCDR-212		2CKA002011A2597	10,59	01	10/100	188
20 EUCDR-214		2CKA002011A2605	10,40	01	10	188
20 EUCKS-12-82		2CKA002013A5322	14,11	04	10	169
20 EUCKS-13-212		2CKA002013A5309	12,75	04	10	190
20 EUCKS-13-212-10		2CKA002013A5316	14,83	04	10	190
20 EUCKS-13-82		2CKA002013A5323	14,11	04	10	172
20 EUCKS-14-212		2CKA002013A5310	12,75	04	10	190
20 EUCKS-14-212-10		2CKA002013A5317	14,83	04	10	190
20 EUCKS-14-82		2CKA002013A5324	14,11	04	10	172
20 EUCKS-20		2CKA002013A4458	14,19	04	10	152
20 EUCKS-21		2CKA002013A4466	14,19	04	10/100	152
20 EUCKS-212		2CKA002013A4375	7,21	01	10/100	188
20 EUCKS-214		2CKA002013A4656	7,11	01	10/100	188
20 EUCKS-215		2CKA002013A4706	13,29	04	10/100	490
20 EUCKS-217		2CKA002013A4722	13,29	04	10	188
20 EUCKS-22G		2CKA002013A5240	9,61	04	10	152
20 EUCKS-24		2CKA002013A4474	9,61	04	10/100	152
20 EUCKS-24G		2CKA002013A5018	9,61	04	10/100	152
20 EUCKS-260		2CKA002013A5252	14,19	04	10/100	152
20 EUCKS-266		2CKA002013A5253	14,19	04	10/100	152
20 EUCKS-72		2CKA002013A5274	12,33	04	10	108
20 EUCKS-74		2CKA002013A4953	12,33	04	10	108
20 EUCKS-774		2CKA002013A5335	16,52	04	10	108
20 EUCKS-775		2CKA002013A5334	16,52	04	10	108

Artikel-Nummernverzeichnis

Art.-Nr.		Bestell-Nr.	EUR/St.	PG	VE	Kat. Seite
20 EUCKS-777		2CKA002013A5295	**16,52**	04	10	108
20 EUCKS-783		2CKA002013A5275	**16,33**	04	10	108
20 EUCKS-79		2CKA002013A4979	**16,33**	04	10	108
20 EUCKS-803		2CKA002013A5297	**13,99**	04	10/100	122
20 EUCKS-81		2CKA002013A5265	**11,69**	04	10	169
20 EUCKS-82		2CKA002013A5244	**8,70**	01	10/100	169
20 EUCKS-83		2CKA002013A5272	**13,99**	04	10/100	169
20 EUCKS-84		2CKA002013A5245	**8,70**	01	10/100	169
20 EUCKS-866		2CKA002013A5276	**18,52**	04	10/100	92
20 EUCKS-884		2CKA002013A5328	**14,08**	01	10/100	169
20 EUCKS-885		2CKA002013A5333	**14,08**	04	10/100	169
20 EUCKS/DV-12-82		2CKA002013A5325	**16,15**	04	10	170
20 EUCKS/DV-803	**N**	2CKA002013A5462	**15,83**	04	10/100	123
20 EUCKS/DV-81		2CKA002013A5266	**13,27**	04	10	170
20 EUCKS/DV-82		2CKA002013A5267	**10,19**	01	10	170
20 EUCKS/DV-83		2CKA002013A5273	**15,64**	04	10/100	170
20 EUCKS/DV-84		2CKA002013A5268	**10,19**	01	10	170
20 EUCKS/DV-866		2CKA002013A5277	**20,80**	04	10	93
20 EUCKS/DV-884		2CKA002013A5327	**15,83**	01	10	170
20 EUCKS/DV-885		2CKA002013A5332	**15,83**	04	10	170
20 EUCKST-71		2CKA006300A1286	**20,19**	04	10	491
20 EUCNB-12-82	**N**	2CKA002013A5423	**18,82**	04	10	170
20 EUCNB-13-82	**N**	2CKA002013A5424	**18,82**	04	10	172
20 EUCNB-14-82	**N**	2CKA002013A5425	**18,82**	04	10	172
20 EUCNB-803	**N**	2CKA002013A5426	**18,82**	04	10	123
20 EUCNB-81	**N**	2CKA002013A5427	**16,46**	04	10	170
20 EUCNB-82	**N**	2CKA002013A5428	**13,39**	04	10	170
20 EUCNB-83	**N**	2CKA002013A5429	**18,82**	04	10/100	170
20 EUCNB-84	**N**	2CKA002013A5430	**13,39**	04	10/100	170
20 EUCNB-866	**N**	2CKA002013A5432	**22,79**	04	10	92
20 EUCNB-884	**N**	2CKA002013A5433	**18,82**	04	10/100	170
20 EUCNB-885	**N**	2CKA002013A5434	**18,82**	04	10/100	170
20 EUCQ-13-212		2CKA002011A2860	**12,37**	01	10	231
20 EUCQ-14-212		2CKA002011A2878	**12,37**	01	10	231
20 EUCQ-212		2CKA002011A2720	**7,00**	01	10	231
20 EUCQ-214		2CKA002011A2829	**6,88**	01	10	231
20 EUCQ-217		2CKA002011A2852	**14,52**	04	10	231
20 EUCQ/DV-212		2CKA002011A2894	**8,10**	01	10	191
20 EUCQ/DV-214		2CKA002011A2902	**7,95**	01	10	231
20 EUCQ/DV-217		2CKA002011A2886	**15,69**	04	10	231
20 EUCR-914		2CKA002011A6238	**5,25**	01	10/100	208
20 EUCRB-803	**N**	2CKA002013A5436	**14,08**	04	10/100	122
20 EUCRB-81	**N**	2CKA002013A5437	**11,78**	04	10/100	169
20 EUCRB-82	**N**	2CKA002013A5438	**8,79**	04	10/100	169
20 EUCRB-83	**N**	2CKA002013A5439	**14,08**	04	10/100	169
20 EUCRB-84	**N**	2CKA002013A5440	**8,79**	04	10/100	169
20 EUCRB-866	**N**	2CKA002013A5442	**18,60**	04	10/100	92
20 EUCRB-884	**N**	2CKA002013A5443	**14,08**	04	10/100	169
20 EUCRB-885	**N**	2CKA002013A5444	**14,08**	04	10/100	169
20 EUCRD-212	**A**	2CKA002011A1342	**5,43**	01	10/100	188
20 EUCRD-214	**A**	2CKA002011A2183	**5,33**	01	10	188
20 EUCRD-217	**A**	2CKA002011A2217	**11,40**	04	10	188
20 EUGK-31-101		2CKA002064A0286	**18,47**	05	10/100	223
20 EUGK-32-101		2CKA002064A0287	**15,08**	05	10/100	223
20 EUGK-33-101		2CKA002064A0288	**18,47**	05	10/100	223
20 EUGK-34-101		2CKA002064A0289	**15,08**	05	10/100	223
20 EUGK-35-101		2CKA002064A0290	**18,47**	05	10/100	223
20 EUGKB-13-101		2CKA002064A0296	**23,90**	05	10	224
20 EUGKB-14-101		2CKA002064A0297	**23,90**	05	10	224
20 EUGKB-31-101		2CKA002064A0291	**22,05**	05	10/100	223
20 EUGKB-32-101		2CKA002064A0292	**18,61**	05	10/100	223
20 EUGKB-33-101		2CKA002064A0293	**22,05**	05	10/100	223
20 EUGKB-34-101		2CKA002064A0294	**18,01**	05	10/100	223
20 EUGKB-35-101		2CKA002064A0295	**22,05**	05	10	223
20 EUGKBLN-13-101		2CKA002064A0303	**29,45**	05	10	224
20 EUGKBLN-14-101		2CKA002064A0304	**29,45**	05	10	224
20 EUGKBN-31-101		2CKA002064A0298	**26,09**	05	10	223
20 EUGKBN-32-101		2CKA002064A0299	**22,59**	05	10/100	223
20 EUGKBN-33-101		2CKA002064A0300	**26,09**	05	10	223
20 EUGKBN-34-101		2CKA002064A0301	**21,94**	05	10/100	223
20 EUGKBN-35-101		2CKA002064A0302	**26,09**	05	10	223
20 EUGKN-31	**A**	2CKA002064A0284	**18,11**	05	10	223
20 EUGKN-32	**A**	2CKA002064A0277	**15,19**	05	10	223
20 EUGKN-33	**A**	2CKA002064A0285	**18,11**	05	10	223
20 EUGKN-34	**A**	2CKA002064A0210	**15,19**	05	10	223
20 EUGKN-35	**A**	2CKA002064A0251	**18,11**	05	10	223
20 EUJ-212		2CKA002011A1367	**5,86**	02	10/100	190
20 EUJ-214		2CKA002011A1896	**5,75**	02	10/100	190
20 EUJ-64		2CKA002011A6139	**49,00**	04	1	56
20 EUJ-914		2CKA002011A6242	**5,75**	02	10/100	209
20 EUJB-914		2CKA002013A5394	**7,67**	01	10	209
20 EUJKS-212		2CKA002013A4383	**7,71**	01	10/100	190
20 EUJKS-214		2CKA002013A4664	**7,60**	01	10	190
20 EUJKST-24G		2CKA002013A5256	**18,42**	04	10	491
20 EUJKST-71		2CKA002013A5258	**20,01**	04	10	491
20 EUJR-914		2CKA002011A6243	**5,74**	01	10	209
20 EUJSR-212		2CKA002011A3082	**17,11**	01	1/10	190
20 EUJSR-214		2CKA002011A3132	**16,80**	01	1	210
20 EUK-20		2CKA002018A0695	**18,48**	04	10	152
20 EUK-21		2CKA002018A0703	**18,48**	04	10	152
20 EUK-212		2CKA002018A0596	**11,50**	01	10/100	189
20 EUK-214		2CKA002018A0778	**11,40**	01	10/100	189
20 EUK-22G		2CKA002018A1446	**13,90**	04	10	152
20 EUK-24		2CKA002018A0711	**13,90**	04	10	152
20 EUK-24G		2CKA002018A1040	**13,90**	04	10	152
20 EUK-260		2CKA002018A1464	**18,48**	04	10/100	152
20 EUK-266		2CKA002018A1466	**18,48**	04	10	152
20 EUK-72		2CKA002018A1488	**16,90**	04	10	108
20 EUK-74		2CKA002018A0992	**16,90**	04	10	108
20 EUK-774		2CKA002018A1497	**20,62**	04	10	108
20 EUK-775		2CKA002018A1496	**20,62**	04	10	108
20 EUK-777		2CKA002018A1491	**20,62**	04	10	108
20 EUK-783		2CKA002018A1489	**20,62**	04	10	108
20 EUK-79		2CKA002018A1016	**21,13**	04	10	108
20 EUK-803		2CKA002018A1493	**18,28**	04	10	124
20 EUK-81		2CKA002018A1486	**15,98**	04	10	170
20 EUK-82		2CKA002018A1465	**12,99**	01	10	170
20 EUK-83		2CKA002018A1487	**18,28**	04	10	170
20 EUK-84		2CKA002018A1467	**12,99**	01	10/100	170
20 EUK-866		2CKA002018A1490	**22,81**	04	10	93
20 EUK-884		2CKA002018A1494	**18,28**	01	10	170
20 EUK-885		2CKA002018A1495	**18,28**	04	10	170
20 EUK-914		2CKA002018A1511	**11,40**	01	10/100	209
20 EUKB-13-212		2CKA002013A5307	**19,12**	04	10	191
20 EUKB-13-914		2CKA002013A5390	**18,78**	04	10	210
20 EUKB-14-212		2CKA002013A5308	**19,12**	04	10	191
20 EUKB-14-914		2CKA002013A5391	**18,78**	04	10	210
20 EUKB-212		2CKA002013A5306	**13,57**	01	10/100	189
20 EUKB-214		2CKA002013A5314	**13,33**	01	10/100	189
20 EUKB-803	**N**	2CKA002018A1516	**20,13**	04	10/100	124
20 EUKB-81	**N**	2CKA002018A1517	**17,83**	04	10/100	171
20 EUKB-82	**N**	2CKA002018A1518	**14,89**	04	10/100	171
20 EUKB-83	**N**	2CKA002018A1519	**20,13**	04	10/100	171
20 EUKB-84	**N**	2CKA002018A1520	**14,89**	04	10/100	171
20 EUKB-866	**N**	2CKA002018A1521	**24,66**	04	10/100	93
20 EUKB-884	**N**	2CKA002018A1522	**20,13**	04	10/100	171
20 EUKB-885	**N**	2CKA002018A1523	**20,13**	04	10/100	171
20 EUKB-914		2CKA002013A5384	**13,33**	01	10	209
20 EUKB-917		2CKA002013A5392	**18,78**	04	10	209
20 EUKBR-803	**N**	2CKA002018A1525	**20,13**	04	10/100	124
20 EUKBR-81	**N**	2CKA002018A1526	**17,83**	04	10/100	171
20 EUKBR-82	**N**	2CKA002018A1527	**14,89**	04	10/100	171
20 EUKBR-83	**N**	2CKA002018A1528	**20,13**	04	10/100	171
20 EUKBR-84	**N**	2CKA002018A1529	**14,89**	04	10/100	171
20 EUKBR-884	**N**	2CKA002018A1530	**20,13**	04	10/100	171
20 EUKBR-885	**N**	2CKA002018A1531	**20,13**	04	10/100	171
20 EUKBSL-914		2CKA002018A1513	**57,00**	01	10	209
20 EUKBSL-914-101		2CKA002018A1514	**57,00**	01	10	209
20 EUKNB-12-82	**N**	2CKA002018A1533	**23,45**	04	10/100	171
20 EUKNB-13-82	**N**	2CKA002018A1534	**23,45**	04	10/100	171
20 EUKNB-14-82	**N**	2CKA002018A1535	**23,45**	04	10/100	171
20 EUKNB-212		2CKA002013A5311	**16,56**	01	10	190
20 EUKNB-214		2CKA002013A5318	**16,26**	01	10	190
20 EUKNB-803	**N**	2CKA002018A1536	**23,07**	04	10/100	124
20 EUKNB-81	**N**	2CKA002018A1537	**20,77**	04	10/100	171
20 EUKNB-82	**N**	2CKA002018A1538	**17,83**	04	10/100	171
20 EUKNB-83	**N**	2CKA002018A1539	**23,07**	04	10/100	171
20 EUKNB-84	**N**	2CKA002018A1540	**17,83**	04	10/100	171
20 EUKNB-884	**N**	2CKA002018A1541	**23,07**	04	10/100	171
20 EUKNB-885	**N**	2CKA002018A1542	**23,07**	04	10/100	171
20 EUKNB-914		2CKA002013A5393	**16,26**	01	10	209
20 EUKNBL-12-82	**N**	2CKA002018A1544	**39,15**	04	10/100	171
20 EUKNBL-13-82	**N**	2CKA002018A1545	**39,15**	04	10/100	171
20 EUKNBL-14-82	**N**	2CKA002018A1546	**39,15**	04	10/100	171
20 EUKNBL-803	**N**	2CKA002018A1547	**39,15**	04	10/100	124
20 EUKNBL-81	**N**	2CKA002018A1548	**36,78**	04	10/100	171
20 EUKNBL-82	**N**	2CKA002018A1549	**33,71**	04	10/100	171
20 EUKNBL-83	**N**	2CKA002018A1550	**39,15**	04	10/100	171
20 EUKNBL-84	**N**	2CKA002018A1551	**33,71**	04	10/100	171
20 EUKNBL-884	**N**	2CKA002018A1552	**39,15**	04	10/100	171
20 EUKNBL-885	**N**	2CKA002018A1553	**39,15**	04	10/100	171
20 EUKNBSL-803	**N**	2CKA002018A1555	**69,00**	04	10	124
20 EUKNBSL-803-101	**N**	2CKA002018A1556	**69,00**	04	10	124
20 EUKNBSL-81	**N**	2CKA002018A1557	**66,70**	04	10	171

Bei einer EDV-Eingabe ist die Bestell-Nr. bündig einzugeben, d.h. ohne Bindestrich bzw. Leerzeichen.
N = Neuheiten, **A** = Auslauftypen

Unverbindliche Preisempfehlungen ohne MwSt.

Artikel-Nummernverzeichnis

Art.-Nr.		Bestell-Nr.	EUR/St.	PG	VE	Kat. Seite
20 EUKNBSL-81-101	N	2CKA002018A1558	66,70	04	10	171
20 EUKNBSL-82	N	2CKA002018A1559	63,60	01	10	171
20 EUKNBSL-82-101	N	2CKA002018A1560	63,60	01	10	171
20 EUKNBSL-83	N	2CKA002018A1561	69,00	04	10	171
20 EUKNBSL-83-101	N	2CKA002018A1562	69,00	04	10	171
20 EUKNBSL-84	N	2CKA002018A1563	63,60	01	10	171
20 EUKNBSL-84-101	N	2CKA002018A1564	63,60	01	10	171
20 EUKNBSL-884	N	2CKA002018A1565	69,00	01	10	171
20 EUKNBSL-884-101	N	2CKA002018A1566	69,00	01	10	171
20 EUKNBSL-885	N	2CKA002018A1567	69,00	04	10	171
20 EUKNBSL-885-101	N	2CKA002018A1568	69,00	04	10	171
20 EUKR-914		2CKA002018A1512	11,40	01	10	209
20 EUKSL-212		2CKA002018A1222	56,00	01	10	190
20 EUKSL-212-101		2CKA002018A1474	56,00	01	10	190
20 EUKSL-214		2CKA002018A1289	55,00	01	10	190
20 EUKSL-214-101		2CKA002018A1479	55,00	01	10	190
20 EUN-72		2CKA002011A3846	13,95	04	10	108
20 EUN-74		2CKA002011A2712	13,95	04	10	108
20 EUN-774		2CKA002011A3893	17,14	04	10	108
20 EUN-775		2CKA002011A3888	17,14	04	10	108
20 EUN-777		2CKA002011A3869	17,15	04	10	108
20 EUN-783		2CKA002011A3847	17,15	04	10	108
20 EUN-79		2CKA002011A2787	17,15	04	10	108
20 EUN-803		2CKA002011A3876	15,52	04	10	123
20 EUN-81		2CKA002011A3802	13,16	04	10	170
20 EUN-82		2CKA002011A3726	10,08	01	10	170
20 EUN-83		2CKA002011A3810	15,52	04	10	170
20 EUN-84		2CKA002011A3727	10,08	01	10/100	170
20 EUN-866		2CKA002011A3851	20,18	04	10	92
20 EUN-884		2CKA002011A3881	15,52	01	10	170
20 EUN-885		2CKA002011A3884	15,52	04	10	170
20 EURB-914		2CKA002013A5385	7,18	01	10/100	208
20 EURKS-212		2CKA002013A5312	7,37	01	10/100	188
20 EURKS-214		2CKA002013A5319	7,23	01	10/100	188
20 EW-53		2CKA002083A0817	10,88	13	10/100	240
20 EW-54		2CKA002083A0834	11,32	12	10/100	240
20 EW/DVN-53		2CKA002083A0825	21,01	12	10	241
20 EW/DVN-54		2CKA002083A0839	21,54	12	10	241
20 EWN-13-53		2CKA002083A0819	21,01	12	10	240
20 EWN-13-54		2CKA002083A0837	21,54	12	10	240
20 EWN-14-53		2CKA002083A0820	21,01	12	10	240
20 EWN-14-54		2CKA002083A0838	21,54	12	10	240
20 EWN-53		2CKA002083A0818	12,92	12	10/100	240
20 EWN-54		2CKA002083A0831	13,36	12	10/100	240
20 EWSL-101-53		2CKA002083A0823	52,00	12	10	241
20 EWSL-101-54		2CKA002083A0833	55,00	12	10	241
20 EWSL-53		2CKA002083A0822	52,00	12	10/50	241
20 EWSL-54		2CKA002083A0832	52,00	12	10	241
20 MUC-20-500		2CKA002017A0808	14,19	04	10/100	234
20 MUC-21-500		2CKA002017A0811	14,19	04	10	234
20 MUC-212-500		2CKA002017A0809	7,09	01	10/100	234
20 MUC-214-500		2CKA002017A0810	6,96	01	10/100	234
20 MUC-217-500		2CKA002017A0812	13,92	01	10	234
20 MUC-22G-500		2CKA002017A0813	9,00	04	10	234
20 MUC-24G-500		2CKA002017A0815	9,00	04	10	234
20 MUC-260-500		2CKA002017A0817	14,18	04	10	234
20 MUC-266-500		2CKA002017A0818	14,18	04	10	234
20 MUC-72-500		2CKA002017A0843	12,37	04	10	234
20 MUC-74-500		2CKA002017A0822	12,37	01	10	234
20 MUC-777-500		2CKA002017A0850	15,55	04	10	234
20 MUC-783-500		2CKA002017A0844	15,55	01	10	234
20 MUC-79-500		2CKA002017A0824	15,55	01	10	234
20 MUC-82-500		2CKA002017A0785	9,26	01	10/100	234
20 MUC-84-500		2CKA002017A0786	9,26	01	10/100	234
20 MUCB-914-500		2CKA002017A0886	9,53	01	10	235
20 MUCKB-914-500		2CKA002017A0888	13,15	01	10	235
20 MUCKD-212-500		2CKA002017A0770	13,38	01	10/100	235
20 MUCKD-214-500		2CKA002017A0771	13,14	01	10/100	235
20 MUCKS-20-500		2CKA002017A0832	16,33	04	10	235
20 MUCKS-21-500		2CKA002017A0835	16,33	04	10	235
20 MUCKS-212-500		2CKA002017A0833	9,70	01	10	235
20 MUCKS-214-500		2CKA002017A0834	9,53	01	10	235
20 MUCKS-22G-500		2CKA002017A0802	11,28	04	10	235
20 MUCKS-24G-500		2CKA002017A0803	11,62	04	10	235
20 MUCKS-260-500		2CKA002017A0804	16,33	04	10	235
20 MUCKS-266-500		2CKA002017A0805	16,33	04	10	235
20 MUCKS-72-500		2CKA002017A0845	14,66	04	10	235
20 MUCKS-74-500		2CKA002017A0836	14,66	01	10	235
20 MUCKS-777-500		2CKA002017A0851	18,21	04	10	235
20 MUCKS-783-500		2CKA002017A0846	18,16	04	10	235
20 MUCKS-79-500		2CKA002017A0837	18,21	01	10	235
20 MUCKS-803-500		2CKA002017A0852	17,84	04	10	235
20 MUCKS-82-500		2CKA002017A0806	11,91	01	10	235
20 MUCKS-84-500		2CKA002017A0807	11,91	01	10	235
20 MW-53-500		2CKA002017A0762	15,09	12	10/100	243
20 MW-54-500		2CKA002017A0849	15,46	12	10	243
20-02 EAP		2CKA002054A0351	11,72	05	10/100	252
20-02 EAP/11W-503	N	2CKA002054A0356	11,72	05	10/100	252
20-02 EAPKS		2CKA002055A0135	16,39	05	10/100	252
20-02 EBW-53		2CKA002084A0719	30,91	12	5	242
20-02 EBW-54		2CKA002084A0722	31,67	12	5	242
20-02 EUJ-20		2CKA002014A1049	36,90	04	10	152
20-02 EUJ-21		2CKA002014A1056	36,90	04	10	152
20-02 EUJ-212		2CKA002014A0991	12,01	01	10/100	191
20-02 EUJ-214		2CKA002014A1007	11,79	01	10/100	191
20-02 EUJ-22G		2CKA002014A1346	19,69	04	10	152
20-02 EUJ-24		2CKA002014A1064	19,69	04	10	152
20-02 EUJ-24G		2CKA002014A1247	19,14	04	10	152
20-02 EUJ-914		2CKA002014A1485	11,79	01	10/50	210
20-02 EUJB-914		2CKA002021A0383	16,68	01	10	210
20-02 EUJKS-212		2CKA002021A0335	16,98	01	10	191
20-02 EUJKS-214		2CKA002021A0343	16,68	01	10	191
20-02 EW-53		2CKA002084A0701	25,80	13	5/50	241
20-02 EW-54		2CKA002084A0710	26,87	12	5	241
20-02 EWN-53		2CKA002084A0702	30,08	12	5	242
20-02 EWN-54		2CKA002084A0714	31,74	12	5	242
20-02EAPKS/11W-503	N	2CKA002055A0139	16,39	05	10	252
20/2 EBW-53		2CKA002084A0720	30,01	12	5/50	242
20/2 EBW-54		2CKA002084A0723	31,67	12	5	242
20/2 EW-53		2CKA002084A0699	25,80	13	5/50	242
20/2 EW-54		2CKA002084A0711	26,87	12	5/50	242
20/2 EW/DVN-53		2CKA002084A0700	37,49	12	5	242
20/2 EW/DVN-54		2CKA002084A0713	38,42	12	5	242
20/2 EWN-53		2CKA002084A0703	30,08	12	5/50	242
20/2 EWN-54		2CKA002084A0715	30,82	12	5/50	242
20/20 EWSL-53		2CKA002083A0816	108,00	12	1/10	241
20/20 EWSL-54		2CKA002083A0836	113,00	12	1	241
2000/2 UK		2CKA001022A0656	27,65	01	10	25
2000/2 US		2CKA001012A2034	15,97	01	10/100	24
2000/2 US-101		2CKA001012A2042	19,52	01	10/100	25
2000/3 US		2CKA001011A0816	29,25	01	10	25
2000/4 US		2CKA001012A1309	21,20	01	10/100	392
2000/5 US		2CKA001012A1085	11,92	01	10/100	24
2000/5 USGL		2CKA001012A1135	18,09	01	10	25
2000/6 US		2CKA001012A1069	7,52	02	10/100	24
2000/6 USGL		2CKA001012A1127	12,76	01	10/100	25
2000/6 USK		2CKA001022A0474	19,51	01	10/100	25
2000/6/2 US		2CKA001012A0954	25,12	01	10	24
2000/6/6 US-101		2CKA001011A0927	20,78	01	10/100	24
2000/7 US		2CKA001012A1093	15,97	01	10/100	24
2001/2 UKGL-101		2CKA001022A0623	29,71	01	10	104
2001/5 U		2CKA001012A1622	19,12	01	10/100	104
2001/6 U		2CKA001012A1614	12,50	01	10/100	104
2001/6 UKGL-101		2CKA001022A0615	22,81	01	10	104
2001/6/6 U		2CKA001012A1671	29,83	01	10	104
2001/7 U		2CKA001012A1630	21,85	01	10	104
2002/5 UJ-64		2CKA001012A2161	104,50	04	1	56
2002/6 UJ-64		2CKA001012A2160	98,75	04	1	56
2002/7 UJ-64		2CKA001012A2162	125,40	04	1	56
2020 US		2CKA001413A0475	8,47	02	10/100	25
2020 US-201		2CKA001413A0483	12,12	01	10	25
2020 US-205		2CKA001413A0491	14,51	01	10/100	25
2020 US-205-101		2CKA001413A0509	21,07	01	10	26
2020 US-206		2CKA001413A0517	9,05	01	10/100	26
2020 USGL		2CKA001413A0533	13,73	01	10/100	25
2020/01 US		2CKA001413A1077	17,48	01	10	26
2020/10 US		2CKA001413A1076	17,66	01	10	26
2020/4 US		2CKA001413A0590	21,19	01	10/100	392
2021/6 U		2CKA001413A0871	14,16	01	10	104
2021/6 UK		2CKA001413A0897	16,48	01	10	104
2021/6 UNV		2CKA001012A1705	14,16	01	10	104
2021/6 UNV-201		2CKA001012A2069	29,38	01	10	104
2021/6 US-201		2CKA001413A1051	29,38	01	10	104
2021/6/6 U		2CKA001413A0889	20,75	01	10	104
2022 UJ-205-64		2CKA001413A1090	114,00	04	1	56
2022 UJ-64		2CKA001413A1088	108,00	04	1	56
2022/4 UJ-64		2CKA001413A1089	110,00	04	1	56
2025 U		2CKA001012A1713	12,33	01	10	26
2031 UP		2CKA001413A0806	4,63	01	10/100	26
2061 U		2CKA001511A0062	10,25	01	10	37
2062 U		2CKA001511A0115	74,15	19	1/10	383
2064 AG		2CKA002581A0098	26,20	01	10/100	232
2064 JW-500		2CKA002540A0045	15,40	01	10/100	232
2064 SPVC		2CKA002590A0172	27,70	01	10	232

Artikel-Nummernverzeichnis

Art.-Nr.		Bestell-Nr.	EUR/St.	PG	VE	Kat. Seite
2064 SR W-500		2CKA002510A0113	**19,40**	01	10/50	232
2064 SWLW		2CKA002590A0164	**17,95**	01	10/100	232
2064 UG-101		2CKA002560A0192	**33,44**	01	10	232
2067/11 U		2CKA001510A0001	**50,00**	19	1/10	286
2067/12 U		2CKA001510A0002	**50,00**	19	1/10	286
2067/13 U		2CKA001510A0012	**50,00**	19	1/10	286
2067/14 U		2CKA001510A0013	**50,00**	19	1/10	286
2068/11-214		2CKA001510A0003	**62,65**	19	1/10	286
2068/11-84		2CKA001510A0005	**62,65**	19	1/10	286
2068/11-914		2CKA001510A0019	**62,65**	19	1/10	287
2068/14-214		2CKA001510A0006	**62,65**	19	1/10	287
2068/14-84		2CKA001510A0008	**62,65**	19	1/10	287
2068/14-914		2CKA001510A0020	**62,65**	19	1/10	287
2068/21		2CKA001510A0014	**197,00**	19	1	287
2068/22-214		2CKA001510A0016	**42,60**	19	1	287
2068/22-84		2CKA001510A0017	**44,30**	19	1	287
2069/11-84		2CKA001510A0015	**117,00**	19	1	286
2069/21		2CKA001510A0018	**246,50**	19	1	286
2070		2CKA001761A1368	**6,69**	12	1	246
2071		2CKA001761A1376	**2,92**	12	1	246
2079		2CKA001761A0782	**1,31**	12	10	246
2081		2CKA001761A0808	**1,09**	12	100	246
2083 WD-503		2CKA001761A0899	**1,09**	12	10	246
2084 K		2CKA001761A1020	**0,47**	05	10/100	252
2084 KW	**N**	2CKA001761A1517	**0,47**	05	10	252
2085 K		2CKA001761A1046	**0,47**	05	100	252
2086 W-53		2CKA001761A1492	**2,78**	12	10	244
2086 W-54		2CKA001761A1510	**2,82**	12	10	244
2086 WSG-55	**A**	2CKA001761A1095	**2,55**	12	100	245
2087-212		2CKA001761A1228	**0,47**	05	10	254
2087-214		2CKA001761A1236	**0,46**	05	10	254
2087-22		2CKA001761A1475	**0,92**	05	10	254
2087-24		2CKA001761A1277	**0,92**	05	10	254
2087-81		2CKA001761A1493	**0,62**	05	10	254
2087-82		2CKA001761A1494	**0,62**	05	10	254
2087-83		2CKA001761A1504	**0,92**	05	10	254
2087-84		2CKA001761A1495	**0,62**	05	10	254
2088-212		2CKA001761A1293	**0,50**	05	10	254
2088-214		2CKA001761A1301	**0,49**	05	10	254
2088-22		2CKA001761A1483	**0,79**	05	100	254
2088-24		2CKA001761A1343	**0,79**	05	100	254
2088-81		2CKA001761A1498	**0,62**	05	10	254
2088-82		2CKA001761A1499	**0,62**	05	10	254
2088-83		2CKA001761A1505	**0,79**	05	10	254
2088-84		2CKA001761A1500	**0,62**	05	10	254
2095 UC-212		2CKA002495A0026	**31,07**	01	10	279
2095 UC-214		2CKA002495A0059	**30,51**	01	10/100	279
2095 UC-803	**N**	2CKA002495A0097	**34,58**	04	10	280
2095 UC-81		2CKA002495A0084	**33,58**	04	10	280
2095 UC-82		2CKA002495A0085	**32,36**	01	10	280
2095 UC-83		2CKA002495A0089	**34,58**	04	10	280
2095 UC-84		2CKA002495A0086	**32,36**	01	10	280
2095 UC-866		2CKA002495A0090	**39,00**	04	10	280
2095 UC-884		2CKA002495A0091	**34,58**	01	10	280
2095 UC-885		2CKA002495A0092	**34,58**	04	10	280
2095 UC-914		2CKA002495A0096	**30,51**	01	10	279
2098		2CKA002017A0880	**0,77**	01	100	307
2101-31		2CKA001730A0275	**11,42**	05	10/100	226
2101-32		2CKA001730A0258	**9,48**	05	10/100	226
2101-33		2CKA001730A0276	**11,42**	05	10/100	226
2101-34		2CKA001730A0191	**9,48**	05	10/100	226
2101-35		2CKA001730A0225	**11,42**	05	10	226
2102 H-31		2CKA001731A1956	**13,57**	05	10	222
2102 H-32		2CKA001731A1791	**11,48**	05	10	222
2102 H-33		2CKA001731A1957	**13,58**	05	10	222
2102 H-34		2CKA001731A1619	**11,48**	05	10	222
2102 H-35		2CKA001731A1684	**13,58**	05	10	222
2102-31		2CKA001730A0277	**13,99**	05	10/100	226
2102-32		2CKA001730A0266	**11,63**	05	10/100	226
2102-33		2CKA001730A0278	**13,99**	05	10/100	226
2102-34		2CKA001730A0209	**11,63**	05	10/100	226
2102-35		2CKA001730A0233	**13,59**	05	10	226
2103-31		2CKA001730A0279	**23,88**	05	10	226
2103-32		2CKA001730A0274	**21,22**	05	10	226
2103-33		2CKA001730A0280	**23,88**	05	10	226
2103-34		2CKA001730A0217	**21,22**	05	10	226
2103-35		2CKA001730A0241	**23,88**	05	10	226
2105-31		2CKA001731A1958	**15,75**	05	10/100	222
2105-32		2CKA001731A1783	**13,65**	05	10	222
2105-33		2CKA001731A1959	**15,75**	05	10/100	222
2105-34		2CKA001731A1601	**13,65**	05	10/100	222
2105-35		2CKA001731A1676	**15,75**	05	10	222
2106 N-31		2CKA001731A1960	**15,36**	05	10	222
2106 N-32		2CKA001731A1825	**13,27**	05	10	222
2106 N-33		2CKA001731A1961	**15,36**	05	10	222
2106 N-34		2CKA001731A1643	**12,88**	05	10	222
2106 N-35		2CKA001731A1718	**15,36**	05	10	222
2106-31		2CKA001731A1962	**11,32**	05	10/100	222
2106-32		2CKA001731A1775	**8,96**	05	10/100	222
2106-33		2CKA001731A1963	**11,32**	05	10/100	222
2106-34		2CKA001731A1593	**8,96**	05	10/100	222
2106-35		2CKA001731A1668	**11,32**	05	10	222
2107-31		2CKA001731A1964	**12,47**	05	10	222
2107-32		2CKA001731A1833	**10,37**	05	10	222
2107-33		2CKA001731A1965	**12,47**	05	10	222
2107-34		2CKA001731A1734	**10,07**	05	10	222
2107-35		2CKA001731A1742	**12,47**	05	10	222
2108-31		2CKA001731A1966	**12,43**	05	10	222
2108-32		2CKA001731A1809	**10,33**	05	10	222
2108-33		2CKA001731A1967	**12,43**	05	10	222
2108-34		2CKA001731A1627	**10,33**	05	10	222
2108-35		2CKA001731A1692	**12,43**	05	10	222
2110 C-212		2CKA001717A0065	**3,91**	19	10	312
2112 U-101		2CKA006599A2035	**43,30**	19	1/10	314
2112-101-500		2CKA006599A2563	**89,00**	19	1	323
2114-212		2CKA006599A1193	**5,54**	19	10	499
2114-214		2CKA006599A0195	**5,53**	19	10/100	499
2114-914		2CKA006599A3021	**5,53**	19	10	499
2115 J-212	**A**	2CKA006599A1326	**9,30**	19	10	317
2115 J-214		2CKA006599A0229	**9,28**	19	10	317
2115-212		2CKA006599A1334	**9,40**	19	10/100	317
2115-214		2CKA006599A0237	**9,38**	19	10/100	317
2115-914		2CKA006599A3017	**9,38**	19	10/100	317
2116 U		2CKA006599A3025	**55,00**	19	1	314
2116/11 U		2CKA006599A3026	**132,00**	19	1	315
2117 U		2CKA006599A2985	**48,00**	19	1	314
2117/11 U		2CKA006599A2986	**123,00**	19	1	315
2118 GK-31		2CKA001710A3784	**13,32**	05	10/100	276
2118 GK-32		2CKA001710A2272	**11,34**	05	10	276
2118 GK-33		2CKA001710A3785	**13,32**	05	10/100	276
2118 GK-34		2CKA001710A1860	**11,01**	05	10/100	276
2118 GK-35		2CKA001710A1936	**13,32**	05	10	276
2118 GKN-31		2CKA001710A3786	**17,35**	05	10	276
2118 GKN-32		2CKA001710A2280	**15,37**	05	10	276
2118 GKN-33		2CKA001710A3787	**17,35**	05	10	276
2118 GKN-34		2CKA001710A1878	**14,48**	05	10	276
2118 GKN-35		2CKA001710A1993	**17,35**	05	10	276
2118 GKSL-31		2CKA001710A3788	**57,50**	05	10	276
2118 GKSL-32		2CKA001710A2298	**56,00**	05	10	276
2118 GKSL-33		2CKA001710A3789	**57,50**	05	10	276
2118 GKSL-34		2CKA001710A1951	**54,00**	05	10	276
2118 GKSL-35		2CKA001710A1977	**57,50**	05	10	276
2118 GKSLN-31		2CKA001710A3795	**62,00**	05	10	276
2118 GKSLN-32		2CKA001710A2306	**60,00**	05	10	276
2118 GKSLN-33		2CKA001710A3796	**62,00**	05	10	276
2118 GKSLN-34		2CKA001710A1969	**60,00**	05	10	276
2118 GKSLN-35		2CKA001710A1985	**62,00**	05	10	276
2118 GKSLN/11-31		2CKA001710A3790	**62,00**	05	10	276
2118 GKSLN/11-32		2CKA001710A3791	**60,00**	05	10	276
2118 GKSLN/11-33		2CKA001710A3792	**62,00**	05	10	276
2118 GKSLN/11-34		2CKA001710A3793	**60,00**	05	10	276
2118 GKSLN/11-35		2CKA001710A3794	**62,00**	05	10	276
2120-31		2CKA001731A1968	**11,32**	05	10/100	222
2120-32		2CKA001731A1817	**9,24**	05	10	222
2120-33		2CKA001731A1969	**11,32**	05	10/100	222
2120-34		2CKA001731A1635	**8,96**	05	10/100	222
2120-35		2CKA001731A1700	**11,32**	05	10	222
2126-31		2CKA001731A1970	**17,96**	05	10	222
2126-32		2CKA001731A1841	**15,86**	05	10	222
2126-33		2CKA001731A1971	**17,96**	05	10	222
2126-34		2CKA001731A1650	**15,86**	05	10	222
2126-35		2CKA001731A1726	**17,96**	05	10	222
2133-31		2CKA001710A3797	**20,24**	05	10	224
2133-32		2CKA001710A2256	**17,33**	05	10	224
2133-33		2CKA001710A3798	**20,24**	05	10	224
2133-34		2CKA001710A1845	**16,83**	05	10	224
2133-35		2CKA001710A1910	**20,24**	05	10	224
2134 W-53		2CKA001761A1487	**1,53**	12	10	244
2134 W-54		2CKA001761A1507	**1,57**	12	10	244
2134 WS		2CKA001761A1038	**2,63**	12	10	245
2135 WS	**A**	2CKA001761A0915	**0,88**	12	10	245
2135 WS-55	**A**	2CKA001761A1426	**1,05**	12	10	245
2136 W-53		2CKA001761A1489	**1,53**	12	10	244
2136 W-54		2CKA001761A1508	**1,57**	12	10	244

Bei einer EDV-Eingabe ist die Bestell-Nr. bündig einzugeben, d.h. ohne Bindestrich bzw. Leerzeichen.
N = Neuheiten, **A** = Auslauftypen

Unverbindliche Preisempfehlungen ohne MwSt.

Artikel-Nummernverzeichnis

Art.-Nr.		Bestell-Nr.	EUR/St.	PG	VE	Kat. Seite
2136 WS		2CKA001761A0923	0,92	12	10	245
2136 WS-55		2CKA001761A1434	1,05	12	10	245
2137 WS-55		2CKA001761A1442	1,05	12	10	245
2137/10 W-53		2CKA001761A1503	3,54	12	10	244
2137/10 W-54		2CKA001761A1512	3,57	12	10	244
2137/11 W-53		2CKA001761A1506	3,54	12	10	244
2137/11 W-54		2CKA001761A1513	3,57	12	10	244
2138 W-53		2CKA001761A1490	1,53	12	10	244
2138 W-54		2CKA001761A1509	1,57	12	10	244
2138-31		2CKA001710A3799	15,53	05	10	224
2138-32		2CKA001710A2264	12,63	05	10	224
2138-33		2CKA001710A3800	15,53	05	10	224
2138-34		2CKA001710A1852	12,26	05	10	224
2138-35		2CKA001710A1928	15,53	05	10	224
2139 W-53		2CKA001761A1491	2,78	12	10	244
2139 W-54		2CKA001761A1511	2,82	12	10	244
2139 WS		2CKA001761A0956	2,63	12	10	245
2139 WS-55		2CKA001761A1467	1,05	12	10	245
2142 DR-31		2CKA001710A3801	26,08	05	10	394
2142 DR-32		2CKA001710A2223	24,10	05	10	394
2142 DR-33		2CKA001710A3802	26,08	05	10	394
2142 DR-34		2CKA001710A1811	24,10	05	10	394
2142 DR-35		2CKA001710A1886	26,08	05	10	394
2144 KI		2CKA001714A0296	1,09	01	10/1000	47
2144 LI		2CKA001714A0295	1,09	01	10/1000	47
2144 ST		2CKA001714A0298	1,09	01	10/1000	47
2144 TR		2CKA001714A0297	1,09	01	10/1000	47
2144/11-19		2CKA001714A0301	8,11	19	10	287
2144/12-19		2CKA001714A0302	8,11	19	10	287
2144/13-19		2CKA001714A0304	8,11	19	10	287
2144/24-19		2CKA001714A0310	8,11	19	10	287
2144/34-19		2CKA001714A0303	8,11	19	10	287
2144/42-19		2CKA001799A0926	8,11	19	10	288
2144/43-19		2CKA001799A0927	8,11	19	10	288
2144/44-19		2CKA001799A0928	8,11	19	10	288
2144/45-19		2CKA001799A0929	8,10	19	10	288
2144/46-19		2CKA001799A0930	8,11	19	10	288
2144/47-19		2CKA001799A0931	8,11	19	10	288
2144/48-19		2CKA001799A0932	8,11	19	10	288
2144/49-19		2CKA001799A0933	8,10	19	10	288
2144/50-19		2CKA001799A0934	8,11	19	10	288
2144/52-19		2CKA001799A0936	8,11	19	10	288
2144/53-19		2CKA001799A0937	8,11	19	10	288
2144/54-19		2CKA001799A0938	8,11	19	10	288
2144/55-19		2CKA001799A0939	8,10	19	10	288
2144/56-19		2CKA001799A0940	8,11	19	10	288
2144/57-19		2CKA001799A0941	8,11	19	10	289
2144/58-19		2CKA001799A0942	8,11	19	10	289
2144/59-19		2CKA001799A0943	8,11	19	10	289
2144/60-19		2CKA001799A0944	8,11	19	10	289
2144/61-19		2CKA001799A0945	8,10	19	10	289
2144/62-19		2CKA001799A0946	8,11	19	10	289
2144/63-19		2CKA001799A0947	8,11	19	10	289
2144/64-19		2CKA001799A0948	8,10	19	10	289
2144/65-19		2CKA001799A0949	8,11	19	10	289
2144/66-19		2CKA001799A0950	8,11	19	10	289
2144/67-19		2CKA001799A0951	8,11	19	10	289
2144/68-19		2CKA001799A0952	8,11	19	10	289
2144/69-19		2CKA001799A0953	8,11	19	10	289
2144/70-19		2CKA001799A0954	8,10	19	10	289
2145 KI		2CKA001714A0229	1,09	12	10	251
2145 LI		2CKA001714A0211	1,09	12	10	251
2145 N		2CKA001714A0203	0,97	12	10	251
2145 TR		2CKA001714A0237	1,09	12	100	251
2145-12		2CKA001714A0245	1,09	12	10	251
2145-19		2CKA001714A0311	8,10	19	10	287
2145/14-19		2CKA001714A0312	8,10	19	10	287
2145/21-19		2CKA001714A0313	8,10	19	10	287
2145/23-19		2CKA001714A0314	8,10	19	10	287
2145/41-19		2CKA001714A0315	8,10	19	10	288
2145/51-19		2CKA001714A0317	8,10	19	10	288
2147 U-212		2CKA001723A0063	14,46	01	10	302
2147 U-214		2CKA001723A0162	14,20	01	10	302
2147 U-215		2CKA001723A0170	19,87	04	10	490
2147 U-914		2CKA001723A0263	14,20	01	10	302
2148		2CKA002148A0120	1,19	01	100	47
2149	A	2CKA001763A0010	1,19	01	100	47
2152 NLI-53		2CKA001784A0777	14,35	12	1	247
2155 PZ-31		2CKA001710A3803	27,37	19	10	394
2155 PZ-32		2CKA001710A2231	25,43	19	10	394
2155 PZ-33		2CKA001710A3804	27,37	19	10	394
2155 PZ-34		2CKA001710A1829	25,43	19	10	394
2155 PZ-35		2CKA001710A1894	27,37	19	10	394
2155 SLPZ-31		2CKA001710A3805	27,37	19	10	223
2155 SLPZ-32		2CKA001710A2249	25,43	19	10	223
2155 SLPZ-33		2CKA001710A3806	27,37	19	10	223
2155 SLPZ-34		2CKA001710A1837	25,43	19	10	223
2155 SLPZ-35		2CKA001710A1902	27,37	19	10	223
2200 UJ-212		2CKA006514A0012	25,60	20	1/10	312
2240 W-53		2CKA006500A0791	94,70	19	1/10	388
2240 W-54		2CKA006500A0792	99,00	19	1/10	388
2247 U		2CKA006512A0057	78,60	20	1/10	313
2247-500		2CKA006512A0248	150,00	19	1	322
2250 KB		2CKA006531A0032	135,00	19	1/10	322
2250 U		2CKA006515A0704	67,00	20	1/10	312
23 MUCKS-212-500		2CKA002017A0838	9,70	01	10/100	235
23 MUCKS-214-500		2CKA002017A0839	9,53	01	10	235
23 MWKS-53-504		2CKA002017A0763	17,66	12	10/100	243
23 MWKS-54-504		2CKA002017A0842	18,09	12	10	243
2300 EAP-09-503		2CKA002041A0135	6,74	05	10/100	251
2300 EAP/11W-503	N	2CKA002041A0173	6,74	05	10/100	251
2300 EUC-914		2CKA002011A6233	5,25	01	10	208
2300 EUCB-803	N	2CKA002013A5447	14,08	04	10/100	122
2300 EUCB-81	N	2CKA002013A5448	11,78	04	10	169
2300 EUCB-82	N	2CKA002013A5449	8,79	01	10/100	169
2300 EUCB-83	N	2CKA002013A5450	14,08	04	10/100	169
2300 EUCB-84	N	2CKA002013A5451	8,79	01	10/100	169
2300 EUCB-866	N	2CKA002013A5452	18,60	04	10/100	92
2300 EUCB-884	N	2CKA002013A5453	14,08	01	10/100	169
2300 EUCB-885	N	2CKA002013A5454	14,08	04	10/100	169
2300 EWDI		2CKA002083A0343	62,70	12	10	246
2300 EWSI		2CKA002083A0368	38,53	12	10	246
2300-01 EAP-09-500		2CKA002044A0063	9,84	01	10	251
2300-03 EAP		2CKA002056A0018	19,77	05	5/50	252
2300/3 EBW-53		2CKA002084A0721	56,00	12	1/10	242
2300/3 EBW-54		2CKA002084A0724	57,50	12	1/10	242
2300/3 EW-53		2CKA002084A0698	49,00	12	1/10	242
2300/3 EW-54		2CKA002084A0712	50,00	12	1/10	242
2300/3 EWN-53		2CKA002084A0704	54,50	12	1/10	243
2300/3 EWN-54		2CKA002084A0716	57,50	12	1/10	243
2310 EUGL/VA-12-82		2CKA002011A3878	183,00	19	1/10	170
2310 EUGL/VA-20-11		2CKA002011A3819	186,00	19	1	384
2310 EUGL/VA-21-11		2CKA002011A3820	186,00	19	1	384
2310 EUGL/VA-24-11		2CKA002011A3822	183,00	19	1	384
2310 EUGL/VA-72-11		2CKA002011A3848	198,00	19	1	384
2310 EUGL/VA-74-11		2CKA002011A3841	198,00	19	1	384
2310 EUGL/VA-79-11		2CKA002011A3843	198,00	19	1	384
2310 EUGL/VA-81-11		2CKA002011A3830	186,00	19	1	385
2310 EUGL/VA-82-11		2CKA002011A3831	183,00	19	1	385
2310 EUGL/VA-83-11		2CKA002011A3832	186,00	19	1	385
2310 EUGL/VA-84-11		2CKA002011A3833	183,00	19	1	385
2310 EUGL/VAB-212		2CKA002013A5315	179,00	19	1	385
2310 EUGL/VAB-214		2CKA002013A5321	179,00	19	1	385
2310 EUGL/VAB-914		2CKA002011A6239	179,00	19	1	385
2310 EUGL/VAB-917		2CKA002011A6240	198,00	19	1	385
2310EUGL/VA-212-11		2CKA002011A3816	177,00	19	1/10	384
2310EUGL/VA-214-11		2CKA002011A3817	177,00	19	1/10	384
2310EUGL/VA-217-11		2CKA002011A3818	197,00	19	1/10	384
2310EUGL/VA-22G-11		2CKA002011A3821	183,00	19	1	384
2310EUGL/VA-24G-11		2CKA002011A3823	183,00	19	1	384
2310EUGL/VA-260-11		2CKA002011A3828	186,00	19	1	384
2310EUGL/VA-266-11		2CKA002011A3829	186,00	19	1	384
2310EUGL/VA-774-11		2CKA002011A3894	198,00	19	1	384
2310EUGL/VA-775-11		2CKA002011A3889	198,00	19	1	384
2310EUGL/VA-777-11		2CKA002011A3870	198,00	19	1	384
2310EUGL/VA-783-11		2CKA002011A3849	198,00	19	1	384
2310EUGL/VA-803-11		2CKA002011A3877	186,00	19	1	385
2310EUGL/VA-866-11		2CKA002011A3853	205,00	19	1	385
2310EUGL/VA-884-11		2CKA002011A3882	186,00	19	1	385
2310EUGL/VA-885-11		2CKA002011A3885	186,00	19	1	385
2334 AG		2CKA002381A0010	27,41	03	10	233
2334 JW		2CKA002340A0024	13,54	03	10/100	233
2334 UC-212		2CKA002310A0159	15,26	03	10	233
2364 KUW		2CKA002595A0023	28,98	01	10	232
2364 SW		2CKA002590A0024	17,95	01	100	232
2365 JW		2CKA002550A0028	37,48	01	1/10	232
2365 SRW		2CKA002520A0047	37,48	01	1/10	232
2365 SWLW		2CKA002591A0063	34,72	01	100	232
2400/5 US	N	2CKA001012A2233	17,50	01	10/100	24
2400/5 USK	N	2CKA001012A2237	29,00	01	10/100	25
2400/6 US	N	2CKA001012A2231	13,05	01	10/100	24
2400/6 USK	N	2CKA001022A0660	25,50	01	10/100	25
2400/6/6 US-101	N	2CKA001022A0662	26,30	01	10/100	24
2400/7 US	N	2CKA001012A2235	20,30	01	10/100	24

Artikel-Nummernverzeichnis

Art.-Nr.		Bestell-Nr.	EUR/St.	PG	VE	Kat. Seite
2502-212		2CKA001731A0231	**4,17**	01	10	186
2502-214		2CKA001731A0884	**4,11**	01	10	186
2502-914		2CKA001731A2004	**4,11**	01	10	207
2504-212		2CKA001713A0155	**8,17**	01	10/100	392
2504-214		2CKA001713A0163	**8,03**	01	10/100	392
2504-914		2CKA001713A0202	**8,03**	01	10/100	392
2505 K-212	**N**	2CKA001731A3992	**9,90**	01	10	186
2505 K-214	**N**	2CKA001731A3994	**9,71**	01	10/100	186
2505 K-914	**N**	2CKA001731A3996	**9,71**	01	10/100	206
2505-212		2CKA001731A0264	**5,92**	01	10/100	186
2505-214		2CKA001731A0892	**5,81**	01	10/100	186
2505-914		2CKA001731A2005	**5,81**	01	10/100	206
2506 N-212		2CKA001731A0561	**6,08**	01	10/100	186
2506 N-214		2CKA001731A0520	**5,97**	01	10	186
2506 N-914		2CKA001731A2013	**5,97**	01	10	206
2506 N/KI-212		2CKA001731A0629	**7,18**	01	10/100	186
2506 N/KI-214		2CKA001731A0538	**7,05**	01	10	186
2506 N/KI-914		2CKA001731A2015	**7,05**	01	10/100	206
2506 O-212		2CKA001731A1395	**2,87**	01	10	186
2506 O-214		2CKA001731A1403	**2,82**	01	10	186
2506-212		2CKA001731A0223	**3,09**	02	10/100	186
2506-214		2CKA001731A0876	**3,03**	02	10/100	186
2506-217		2CKA001731A1023	**8,09**	04	10	186
2506-914		2CKA001731A2002	**3,03**	02	10/100	206
2506-917		2CKA001731A2003	**8,09**	04	10	206
2508-212		2CKA001731A0249	**5,29**	01	10	187
2508-214		2CKA001731A0918	**5,20**	01	10	187
2508-914		2CKA001731A2007	**5,20**	01	10	207
2509-212		2CKA001731A0256	**4,17**	01	10/100	186
2509-214		2CKA001731A0900	**4,11**	01	10/100	186
2509-914		2CKA001731A2006	**4,11**	01	10	206
2510 NLI-13-914	**N**	2CKA001731A4009	**10,97**	04	10	206
2510 NLI-212		2CKA001731A1445	**6,67**	01	10	186
2510 NLI-214		2CKA001731A1452	**6,55**	01	10	186
2510 NLI-914		2CKA001731A2014	**6,55**	01	10	206
2510 NLI-917	**N**	2CKA001731A4010	**10,97**	04	10	206
2511 JH-212		2CKA001725A0662	**3,42**	01	10	199
2511 JH-214		2CKA001725A1009	**3,36**	01	10	201
2511-212		2CKA001725A0548	**2,29**	02	10/100	199
2511-212K-102		2CKA001725A1489	**2,29**	01	10/100	200
2511-214		2CKA001725A0928	**2,25**	02	10/100	201
2511-214K-102		2CKA001725A1494	**2,25**	01	10/100	202
2511-217		2CKA001725A1058	**5,50**	04	10	201
2511-217K-102		2CKA001725A1499	**5,50**	04	10	202
2512-212		2CKA001725A0555	**3,96**	02	10/100	199
2512-212K-102		2CKA001725A1490	**3,97**	01	10/100	200
2512-214		2CKA001725A0936	**3,90**	02	10/100	201
2512-214K-102		2CKA001725A1495	**3,89**	01	10/100	202
2512-217		2CKA001725A1082	**9,06**	04	10	201
2512-217K-102		2CKA001725A1500	**9,06**	04	10	202
2513-212		2CKA001725A0563	**6,96**	01	10/100	199
2513-212K-102		2CKA001725A1491	**6,96**	01	10/100	200
2513-214		2CKA001725A0944	**6,83**	01	10/100	201
2513-214K-102		2CKA001725A1496	**6,83**	01	10/100	202
2514-212		2CKA001725A0571	**12,05**	01	10/100	199
2514-212K-102		2CKA001725A1492	**12,05**	01	10	200
2514-214		2CKA001725A0951	**11,84**	01	10/100	201
2514-214K-102		2CKA001725A1497	**11,84**	01	10	202
2515-212		2CKA001725A0589	**19,82**	01	10	199
2515-212K-102		2CKA001725A1493	**19,82**	01	10	200
2515-214		2CKA001725A0969	**19,46**	01	10	201
2515-214K-102		2CKA001725A1498	**19,46**	01	10	202
2518-212		2CKA001719A0111	**11,99**	01	10/100	200
2518-214		2CKA001719A0061	**11,77**	01	10	201
2520 KI-212		2CKA001731A0280	**4,17**	01	10/100	186
2520 KI-214		2CKA001731A0942	**4,11**	01	10	186
2520 KI-803	**N**	2CKA001751A3175	**9,57**	04	10/100	120
2520 KI-81	**N**	2CKA001751A3176	**8,72**	04	10/100	166
2520 KI-82	**N**	2CKA001751A3177	**5,84**	01	10/100	166
2520 KI-83	**N**	2CKA001751A3178	**9,57**	04	10/100	166
2520 KI-84	**N**	2CKA001751A3179	**5,84**	01	10/100	166
2520 KI-866	**N**	2CKA001751A3181	**13,23**	04	10/100	90
2520 KI-884	**N**	2CKA001751A3182	**9,57**	01	10/100	166
2520 KI-885	**N**	2CKA001751A3183	**9,57**	04	10/100	166
2520 KI-914		2CKA001731A2011	**4,11**	01	10	206
2520 LI-212		2CKA001731A0272	**4,17**	01	10/100	186
2520 LI-214		2CKA001731A0934	**4,11**	01	10/100	186
2520 LI-803	**N**	2CKA001751A3185	**9,57**	04	10/100	120
2520 LI-81	**N**	2CKA001751A3186	**8,72**	04	10/100	166
2520 LI-82	**N**	2CKA001751A3187	**5,84**	01	10/100	166
2520 LI-83	**N**	2CKA001751A3188	**9,57**	04	10/100	166
2520 LI-84	**N**	2CKA001751A3189	**5,84**	01	10/100	166

Art.-Nr.		Bestell-Nr.	EUR/St.	PG	VE	Kat. Seite
2520 LI-866	**N**	2CKA001751A3191	**13,23**	04	10/100	90
2520 LI-884	**N**	2CKA001751A3192	**9,57**	01	10/100	166
2520 LI-885	**N**	2CKA001751A3193	**9,57**	04	10/100	166
2520 LI-914		2CKA001731A2010	**4,11**	01	10	206
2520 TR-212		2CKA001731A0298	**4,17**	01	10/100	186
2520 TR-214		2CKA001731A0959	**4,11**	01	10	186
2520 TR-803	**N**	2CKA001751A3195	**9,57**	04	10/100	120
2520 TR-81	**N**	2CKA001751A3196	**8,72**	04	10/100	166
2520 TR-82	**N**	2CKA001751A3197	**5,84**	01	10/100	166
2520 TR-83	**N**	2CKA001751A3198	**9,57**	04	10/100	166
2520 TR-84	**N**	2CKA001751A3199	**5,84**	01	10/100	166
2520 TR-866	**N**	2CKA001751A3200	**13,23**	04	10/100	90
2520 TR-884	**N**	2CKA001751A3201	**9,57**	01	10/100	166
2520 TR-885	**N**	2CKA001751A3202	**9,57**	04	10/100	166
2520 TR-914		2CKA001731A2012	**4,11**	01	10	206
2520-212		2CKA001731A0314	**3,08**	02	10/100	187
2520-214		2CKA001731A0926	**3,02**	02	10/100	187
2520-914		2CKA001731A2008	**3,02**	02	10/100	207
2525 KI		2CKA001433A0432	**1,06**	01	10	251
2525 KI-214		2CKA001433A0036	**1,06**	01	10	207
2525 LI		2CKA001433A0424	**1,06**	01	10	251
2525 LI-214		2CKA001433A0028	**1,06**	01	10	207
2525 N		2CKA001433A0416	**0,99**	01	10	251
2525 N-214		2CKA001433A0010	**0,94**	01	10	207
2525 TR		2CKA001433A0440	**1,06**	01	10	251
2525 TR-214		2CKA001433A0044	**1,06**	01	10	207
2525-12		2CKA001433A0457	**1,06**	01	10	251
2526-11		2CKA001512A0193	**4,34**	01	10	195
2526-12		2CKA001512A0201	**4,34**	01	10	195
2526-13		2CKA001512A0219	**4,34**	01	10	195
2526-14		2CKA001512A0227	**4,34**	01	10	195
2527-212		2CKA001710A0623	**12,43**	01	10	279
2527-214		2CKA001710A0110	**12,21**	01	10	279
2527-914		2CKA001710A4061	**12,21**	01	10	279
2529-212		2CKA001710A0698	**9,68**	01	10	278
2529-214		2CKA001710A1076	**9,51**	01	10	278
2529-914		2CKA001710A4068	**9,51**	01	10	278
2530-212		2CKA001724A0186	**9,23**	01	10	278
2530-214		2CKA001724A1119	**9,06**	01	10	278
2530-914		2CKA001724A4342	**9,06**	01	10	278
2531-212		2CKA001724A0194	**4,85**	01	10/100	265
2531-214		2CKA001724A0897	**4,76**	01	10/100	265
2531-215		2CKA001724A1200	**9,34**	04	10	490
2531-914		2CKA001724A4334	**4,76**	01	10/100	265
2533 WN-15-53		2CKA001724A2753	**25,61**	12	10	244
2533 WN-15-54		2CKA001724A4282	**26,20**	12	10	244
2533 WN-53		2CKA001724A2752	**20,06**	12	10	243
2533 WN-54		2CKA001724A4281	**20,77**	12	10	243
2533-212		2CKA001724A0210	**9,34**	01	10	280
2533-214		2CKA001724A1150	**9,17**	01	10	280
2533-214-15		2CKA001724A2696	**17,95**	04	10/100	280
2533-803	**N**	2CKA001724A4407	**14,43**	04	10	280
2533-81		2CKA001724A4254	**14,17**	04	10	280
2533-82		2CKA001724A4255	**12,16**	01	10	280
2533-82-15	**N**	2CKA001724A4382	**14,17**	04	10	175
2533-83		2CKA001724A4261	**14,44**	04	10	280
2533-84		2CKA001724A4256	**12,16**	01	10	280
2533-866		2CKA001724A4270	**18,43**	04	10	280
2533-884		2CKA001724A4296	**14,44**	01	10	280
2533-885		2CKA001724A4301	**14,44**	04	10	280
2533-914		2CKA001724A4344	**9,17**	01	10	280
2533-914-15		2CKA001724A4345	**17,95**	04	10	280
2534-212		2CKA001724A0228	**9,34**	01	10	280
2534-214		2CKA001724A1168	**9,17**	01	10	280
2534-914		2CKA001724A4343	**9,17**	01	10	280
2536-212		2CKA001724A0244	**4,85**	01	10	263
2536-214		2CKA001724A0921	**4,76**	01	10	263
2536-914		2CKA001724A4338	**4,76**	01	10	263
2538-212		2CKA001715A0218	**8,86**	01	10/100	192
2538-214		2CKA001715A0275	**8,70**	01	10/100	192
2538-914		2CKA001715A0319	**8,70**	01	10/100	211
2539-212		2CKA001724A0434	**4,85**	01	10/100	308
2539-214		2CKA001724A0913	**4,76**	01	10/100	308
2539-914		2CKA001724A4333	**4,76**	01	10/100	308
2542 DR-212		2CKA001753A0599	**6,51**	01	10	392
2542 DR-214		2CKA001753A2264	**6,40**	01	10	392
2542 DR-914		2CKA001753A0231	**6,40**	01	10	392
2542 DR/01-20		2CKA001710A3113	**16,27**	04	10	151
2542 DR/01-21		2CKA001710A3114	**16,27**	04	10	151
2542 DR/01-212		2CKA001710A3108	**6,51**	01	10	187
2542 DR/01-214		2CKA001710A3109	**6,40**	01	10	187
2542 DR/01-22G		2CKA001710A3115	**11,22**	04	10	151

Bei einer EDV-Eingabe ist die Bestell-Nr. bündig einzugeben, d.h. ohne Bindestrich bzw. Leerzeichen.
N = Neuheiten, **A** = Auslauftypen

Unverbindliche Preisempfehlungen ohne MwSt.

Artikel-Nummernverzeichnis

Art.-Nr.		Bestell-Nr.	EUR/St.	PG	VE	Kat. Seite
2542 DR/01-24		2CKA001710A3116	11,22	04	10	151
2542 DR/01-24G		2CKA001710A3117	11,22	04	10	151
2542 DR/01-260		2CKA001710A3464	16,27	04	10	151
2542 DR/01-266		2CKA001710A3466	16,27	04	10	151
2542 DR/01-803	N	2CKA001710A4125	17,50	04	10	122
2542 DR/01-81		2CKA001710A3644	12,24	04	10	168
2542 DR/01-82		2CKA001710A3645	10,67	01	10	168
2542 DR/01-83		2CKA001710A3671	17,50	04	10	168
2542 DR/01-84		2CKA001710A3646	10,67	01	10	168
2542 DR/01-866		2CKA001710A3758	28,27	04	10	91
2542 DR/01-884		2CKA001710A3890	17,50	01	10	168
2542 DR/01-885		2CKA001710A3913	17,50	04	10	168
2542 DR/01-914		2CKA001710A4060	6,40	01	10	207
2542 DR/02-20		2CKA001710A3424	16,27	04	10	151
2542 DR/02-21		2CKA001710A3425	16,27	04	10	151
2542 DR/02-212		2CKA001710A3419	6,51	01	10	187
2542 DR/02-214		2CKA001710A3420	6,40	01	10	187
2542 DR/02-22G		2CKA001710A3426	11,22	04	10	151
2542 DR/02-24		2CKA001710A3427	11,22	04	10	151
2542 DR/02-24G		2CKA001710A3428	11,22	04	10	151
2542 DR/02-260		2CKA001710A3465	16,27	04	10	151
2542 DR/02-266		2CKA001710A3467	16,27	04	10	151
2542 DR/02-803	N	2CKA001710A4126	17,50	04	10	122
2542 DR/02-81		2CKA001710A3649	12,24	04	10	168
2542 DR/02-82		2CKA001710A3650	10,67	01	10	168
2542 DR/02-83		2CKA001710A3672	17,50	04	10	168
2542 DR/02-84		2CKA001710A3651	10,67	01	10	168
2542 DR/02-866		2CKA001710A3759	28,27	04	10	91
2542 DR/02-884		2CKA001710A3891	17,50	01	10	168
2542 DR/02-885		2CKA001710A3914	17,50	04	10	168
2542 DR/02-914		2CKA001710A4066	6,40	01	10	207
2544-212		2CKA001434A0455	7,72	01	10	187
2544-214		2CKA001434A0570	7,58	01	10	187
2544-914		2CKA001434A0663	7,58	01	10	207
2545-212		2CKA001434A0430	8,26	01	10	186
2545-214		2CKA001434A0562	8,12	01	10	186
2546-212		2CKA001434A0448	5,59	01	10	186
2546-214		2CKA001434A0554	5,49	01	10	186
2546-914		2CKA001434A0662	5,49	01	10	206
2548-020 D-212		2CKA001724A2698	6,86	01	10	375
2548-020 D-214		2CKA001724A2713	6,73	01	10	375
2548-020 D-84	N	2CKA001724A4383	9,34	01	10	375
2548-020 D-914		2CKA001724A4352	6,73	01	10	375
2548-020 E-212		2CKA001724A2700	7,91	01	10	375
2548-020 E-214		2CKA001724A2715	7,76	01	10	375
2548-020 E-84	N	2CKA001724A4384	10,38	01	10	375
2548-020 E-914		2CKA001724A4353	7,76	01	10	375
2548-020 F-212		2CKA001724A2701	7,91	01	10	375
2548-020 F-214		2CKA001724A2716	7,77	01	10	375
2548-020 F-84	N	2CKA001724A4385	10,38	01	10	375
2548-020 F-914		2CKA001724A4354	7,76	01	10	375
2548-021 G-212		2CKA001724A2699	7,91	01	10	375
2548-021 G-214		2CKA001724A2714	7,76	01	10	375
2548-021 G-84	N	2CKA001724A4386	10,38	01	10	375
2548-021 G-914		2CKA001724A4355	7,76	01	10	375
2548-022 A-212		2CKA001724A2702	12,58	01	10	374
2548-022 A-214		2CKA001724A2717	12,36	01	10	374
2548-022 A-84	N	2CKA001724A4387	15,07	01	10	374
2548-022 A-914		2CKA001724A4348	12,36	01	10	374
2548-022 AR-212		2CKA001724A2703	13,69	01	10	374
2548-022 AR-214		2CKA001724A2718	13,45	01	10	374
2548-022 AR-84	N	2CKA001724A4388	16,16	01	10	374
2548-022 AR-914		2CKA001724A4349	13,45	01	10	374
2548-022 B-212		2CKA001724A2709	12,58	01	10	375
2548-022 B-214		2CKA001724A2724	12,36	01	10	375
2548-022 B-84	N	2CKA001724A4389	15,07	01	10	375
2548-022 B-914		2CKA001724A4350	12,36	01	10	375
2548-046 A-212		2CKA001724A2697	6,86	01	10	375
2548-046 A-214		2CKA001724A2712	6,73	01	10	375
2548-046 A-84	N	2CKA001724A4390	9,34	01	10	375
2548-046 A-914		2CKA001724A4351	6,73	01	10	375
2548-071 D-212		2CKA001724A2710	13,69	01	10	375
2548-071 D-214		2CKA001724A2725	13,45	01	10	375
2548-071 D-84	N	2CKA001724A4391	15,07	01	10	375
2548-071 D-914		2CKA001724A4347	13,45	01	10	375
2548-071 E-212		2CKA001724A2711	12,58	01	10	374
2548-071 E-214		2CKA001724A2726	12,36	01	10	374
2548-071 E-84	N	2CKA001724A4392	13,98	01	10	374
2548-071 E-914		2CKA001724A4346	12,36	01	10	374
2548-642 B-212		2CKA001724A2706	18,27	01	10	374
2548-642 B-214		2CKA001724A2721	17,94	01	10	374
2548-642 B-84	N	2CKA001724A4393	20,64	01	10	374
2548-642 B-914		2CKA001724A4356	17,94	01	10	374
2548-642 BD-212		2CKA001724A2707	19,47	01	10	374
2548-642 BD-214		2CKA001724A2722	19,12	01	10	374
2548-642 BD-84	N	2CKA001724A4394	21,83	01	10	374
2548-642 BD-914		2CKA001724A4360	19,12	01	10	374
2548-642 C-212		2CKA001724A2704	12,58	01	10	374
2548-642 C-214		2CKA001724A2719	12,36	01	10	374
2548-642 C-84	N	2CKA001724A4395	13,98	01	10	374
2548-642 C-914		2CKA001724A4358	12,36	01	10	374
2548-642 D-212		2CKA001724A2705	12,58	01	10	374
2548-642 D-214		2CKA001724A2720	12,36	01	10	374
2548-642 D-84	N	2CKA001724A4396	13,98	01	10	374
2548-642 D-914		2CKA001724A4357	12,36	01	10	374
2548-642 E-212		2CKA001724A2708	18,27	01	10	374
2548-642 E-214		2CKA001724A2723	17,94	01	10	374
2548-642 E-84	N	2CKA001724A4397	20,64	01	10	374
2548-642 E-914		2CKA001724A4359	17,94	01	10	374
2549-212		2CKA001724A0616	9,34	01	10	277
2549-214		2CKA001724A0962	9,17	01	10	277
2549-914		2CKA001724A4339	9,17	01	10	277
2553-212		2CKA001724A0624	9,34	01	10	277
2553-214		2CKA001724A1127	9,17	01	10	277
2553-803	N	2CKA001724A4398	17,75	04	10	277
2553-81	N	2CKA001724A4399	13,16	04	10	277
2553-82	N	2CKA001724A4400	11,21	01	10	277
2553-83	N	2CKA001724A4401	17,75	04	10	277
2553-84	N	2CKA001724A4402	11,21	01	10	277
2553-866	N	2CKA001724A4403	19,35	04	10	277
2553-884	N	2CKA001724A4404	17,75	01	10	277
2553-885	N	2CKA001724A4405	17,75	04	10	277
2553-914		2CKA001724A4340	9,17	01	10	277
2557 PZ-212-101		2CKA001710A1332	7,75	19	10	392
2557 PZ-214-101		2CKA001710A1415	7,74	19	10	392
2557 PZ-914-101		2CKA001710A4069	7,74	19	10	392
2557 SLPZ-212-101		2CKA001710A1340	7,75	19	10	198
2557 SLPZ-214-101		2CKA001710A1456	7,74	19	10	198
2557 SLPZ-914-101		2CKA001710A4070	7,74	19	10	217
2561-02-20		2CKA001753A4047	19,52	04	10	272
2561-02-21		2CKA001753A4054	19,52	04	10	272
2561-02-212		2CKA001753A3957	8,67	01	10/100	272
2561-02-214		2CKA001753A3965	8,52	01	10	272
2561-02-22G		2CKA001710A2512	13,29	04	10	272
2561-02-24		2CKA001753A4062	13,69	04	10	272
2561-02-24G		2CKA001753A7800	13,69	04	10	272
2561-02-260		2CKA001710A3315	19,52	04	10	272
2561-02-266		2CKA001710A3341	19,52	04	10	272
2561-02-803	N	2CKA001753A0316	14,84	04	10	272
2561-02-81	N	2CKA001753A0317	14,34	04	10	272
2561-02-82	N	2CKA001753A0392	12,39	01	10	272
2561-02-83	N	2CKA001753A0393	14,84	04	10	272
2561-02-84	N	2CKA001753A0394	12,04	01	10	272
2561-02-866	N	2CKA001753A0395	23,62	04	10	272
2561-02-884	N	2CKA001753A0396	14,84	01	10	272
2561-02-885	N	2CKA001753A0397	14,84	04	10	272
2561-02-914		2CKA001753A0232	8,52	01	10	272
2561-20		2CKA001753A3916	19,69	04	10	271
2561-21		2CKA001753A3924	19,69	04	10	271
2561-212		2CKA001753A3825	8,24	01	10/100	271
2561-214		2CKA001753A3833	8,09	01	10/100	271
2561-22G		2CKA001710A2504	13,30	04	10	271
2561-24		2CKA001753A3932	13,30	04	10	271
2561-24G		2CKA001753A7776	13,30	04	10	271
2561-260		2CKA001710A3314	19,69	04	10	271
2561-266		2CKA001710A3340	19,69	04	10	271
2561-803	N	2CKA001753A0399	14,84	04	10	271
2561-81	N	2CKA001753A0400	14,34	04	10	271
2561-82	N	2CKA001753A0401	12,39	01	10	271
2561-83	N	2CKA001753A0402	14,84	04	10	271
2561-84	N	2CKA001753A0403	12,04	01	10	271
2561-866	N	2CKA001753A0404	23,62	04	10	271
2561-884	N	2CKA001753A0405	14,84	01	10	271
2561-885	N	2CKA001753A0406	14,84	04	10	271
2561-914		2CKA001753A0230	8,09	01	10	271
2562-212		2CKA001731A1919	13,91	19	1	383
2562-214		2CKA001731A1920	13,88	19	1	383
2562-914		2CKA001731A2019	13,88	19	1	383
2601/2 AP		2CKA001042A0654	21,16	05	10	250
2601/2 AP/11W-503	N	2CKA001042A1032	21,16	05	10	250
2601/2 SKAP		2CKA001052A0133	34,39	05	10	250
2601/2 SKWNH-53		2CKA001085A1610	35,31	12	10	238
2601/2 SKWNH-54		2CKA001085A1623	37,26	12	10	238
2601/2 W-53		2CKA001085A1605	21,81	12	10/100	238

Artikel-Nummernverzeichnis

Art.-Nr.		Bestell-Nr.	EUR/St.	PG	VE	Kat. Seite
2601/2 W-54		2CKA001085A1627	**23,02**	12	10	238
2601/2 WDI		2CKA001084A0821	**37,86**	12	10	246
2601/4 AP		2CKA001042A0688	**24,67**	05	10	394
2601/4 W-53		2CKA001085A1612	**34,48**	12	10	394
2601/4 W-54		2CKA001085A1625	**34,79**	12	10	394
2601/5 AP		2CKA001042A0639	**16,62**	05	10	250
2601/5 AP/11W-503	**N**	2CKA001042A1031	**16,62**	05	10/100	250
2601/5 APGL		2CKA001042A0670	**23,15**	05	10	250
2601/5 W-53		2CKA001085A1606	**22,53**	12	10/100	238
2601/5 W-54		2CKA001085A1621	**23,09**	12	10	238
2601/5 WDI		2CKA001084A0839	**38,46**	12	10	246
2601/5-32		2CKA001042A0951	**19,02**	05	10	250
2601/5/20EW-53-503		2CKA001684A0324	**39,90**	12	5/50	241
2601/5/20EW-54-503		2CKA001684A0328	**42,01**	12	5/50	241
2601/6 AP		2CKA001042A0621	**11,67**	05	10	250
2601/6 AP/11W-503	**N**	2CKA001042A1030	**11,67**	05	10/100	250
2601/6 APGL		2CKA001042A0662	**17,98**	05	10	250
2601/6 N-32	**A**	2CKA001042A0985	**22,51**	05	10	250
2601/6 NAP		2CKA001042A0993	**15,32**	05	10	250
2601/6 SKAP		2CKA001052A0117	**25,13**	05	10	250
2601/6 SKW-53		2CKA001085A1607	**25,38**	12	10/100	238
2601/6 SKW-54		2CKA001085A1622	**26,01**	12	10	238
2601/6 SKWDI		2CKA001084A0854	**39,90**	12	10	246
2601/6 SKWNH-53		2CKA001085A1609	**27,30**	12	10/100	238
2601/6 SKWNH-54		2CKA001085A1631	**28,82**	12	10	238
2601/6 W-53		2CKA001085A1603	**13,13**	13	10/100	238
2601/6 W-54		2CKA001085A1628	**13,65**	12	10/100	238
2601/6 WDI		2CKA001084A0797	**29,84**	12	10	246
2601/6 WGL-53		2CKA001085A1613	**19,44**	12	10	238
2601/6 WGL-54		2CKA001085A1626	**20,56**	12	10	238
2601/6 WN-53		2CKA001085A1611	**15,69**	12	10/100	238
2601/6 WN-54		2CKA001085A1624	**16,56**	12	10/100	238
2601/6-32		2CKA001042A0944	**14,48**	05	10	250
2601/6/20 EBW-53		2CKA001684A0330	**31,82**	12	5	241
2601/6/20 EBW-54		2CKA001684A0331	**32,60**	12	5	241
2601/6/20 EW-53		2CKA001684A0316	**27,75**	13	5/50	241
2601/6/20 EW-54		2CKA001684A0327	**28,88**	12	5/50	241
2601/6/2300 EAP		2CKA001641A0174	**28,23**	05	10	251
2601/6/2300/2 EAP		2CKA001686A0013	**39,00**	05	5/50	251
2601/6/2300EAPW500	**N**	2CKA001641A0235	**28,23**	05	10	251
2601/7 AP		2CKA001042A0647	**21,16**	05	10	250
2601/7 W-53		2CKA001085A1604	**21,81**	12	10/100	238
2601/7 W-54		2CKA001085A1620	**23,02**	12	10	238
2601/7 WDI		2CKA001084A0805	**37,86**	12	10	246
2609 AP		2CKA001716A0026	**2,34**	05	20/200	252
2609 APJW	**N**	2CKA002099A0265	**2,87**	05	10/100	252
2609 WS		2CKA001716A0042	**5,66**	12	10	245
2609/02 APJ-COMBW	**N**	2CKA002099A0266	**6,22**	05	10	252
2609/02 APJ-DWCDW	**N**	2CKA002099A0267	**5,96**	05	10	252
2610/6 AP		2CKA001343A0136	**23,91**	05	10	251
2610/6 APW	**N**	2CKA001343A0146	**23,91**	05	10	251
2610/6 UJ-212		2CKA001315A0191	**22,31**	01	10	187
2610/6 UJ-214		2CKA001315A0027	**21,91**	01	10	187
2610/6 W-53		2CKA001383A0141	**32,31**	12	10	240
2610/6 W-54		2CKA001383A0143	**32,65**	12	10	240
2621 AP		2CKA001442A0201	**13,16**	05	10	250
2621 AP-107		2CKA001442A0458	**16,95**	05	10/100	251
2621 APGL		2CKA001442A0219	**19,48**	05	10	250
2621 NAP/KI		2CKA001442A0441	**17,72**	05	10	251
2621 W-53		2CKA001484A0370	**14,22**	13	10/100	238
2621 W-53-206		2CKA001484A0054	**16,03**	12	10	239
2621 W-54		2CKA001484A0380	**14,79**	12	10	238
2621 W-54-206		2CKA001484A0377	**16,93**	12	10	239
2621 WDI		2CKA001483A0171	**30,89**	12	10	246
2621 WGL-53		2CKA001484A0371	**20,53**	12	10/100	239
2621 WGL-54		2CKA001484A0381	**21,10**	12	10	239
2621 WN-53-201		2CKA001484A0373	**18,74**	12	10	239
2621 WN-53-205-101		2CKA001484A0374	**27,08**	12	10	239
2621 WN-54-201		2CKA001484A0378	**19,79**	12	10	239
2621 WN-54-205-101		2CKA001484A0379	**28,58**	12	10	239
2621-32		2CKA001442A0417	**15,60**	05	10	250
2621/4 AP		2CKA001442A0193	**24,67**	05	10	394
2621/4 W-53		2CKA001442A0469	**34,48**	12	10	394
2621/4 W-54		2CKA001442A0474	**36,20**	12	10	394
2622 KI-101		2CKA001714A0278	**1,14**	05	10	239
2622 LI-101		2CKA001714A0260	**1,14**	05	10	239
2622 N-101		2CKA001714A0252	**0,99**	05	10	239
2622 TR-101		2CKA001714A0286	**1,14**	05	10	239
2622-12-101		2CKA001714A0294	**1,14**	05	10	239
2655/13 WS	**A**	2CKA001798A0099	**31,58**	12	10	245
2655/14 WS	**A**	2CKA001798A0107	**33,72**	12	10	245
2655/15 WS	**A**	2CKA001798A0115	**34,30**	01	10	245

Art.-Nr.		Bestell-Nr.	EUR/St.	PG	VE	Kat. Seite
2661 U		2CKA001511A0096	**10,25**	01	10	37
2661 W-53		2CKA001582A0305	**20,88**	12	10	240
2661 W-54		2CKA001582A0328	**22,06**	12	10	240
2664-11-101		2CKA001565A0191	**4,85**	05	10	222
2664-12-101		2CKA001565A0209	**4,85**	05	10	222
2664-13-101		2CKA001565A0217	**4,85**	05	10	222
2666 WS	**A**	2CKA001582A0063	**105,00**	19	1	388
2710 U		2CKA001101A0918	**57,50**	01	1/10	26
2710/1 U		2CKA001101A0919	**57,50**	01	1/10	26
2711 UCDRL-212		2CKA001164A0136	**62,00**	01	10/100	195
2711 UCDRL-214		2CKA001164A0144	**61,00**	01	10	195
2711 UCDRL-914		2CKA001164A0195	**61,00**	01	10	215
2712 SLW-53		2CKA001101A0916	**102,00**	19	10	394
2712 SLW-54		2CKA001101A0924	**106,00**	19	10	394
2712 U		2CKA001101A0534	**30,46**	01	10	392
2712 USL-101		2CKA001101A0872	**55,00**	19	10	392
2713 U		2CKA001101A0542	**22,28**	01	10	392
2713 USL-101		2CKA001101A0880	**47,00**	19	10	392
2722 U		2CKA001101A0559	**31,37**	01	10	392
2722 USL-101		2CKA001101A0898	**55,00**	19	10	392
2723 U		2CKA001101A0567	**22,94**	01	10	392
2723 USL-101		2CKA001101A0906	**47,00**	19	10	392
2733 SLW-53		2CKA001101A0917	**92,40**	19	10	240
2733 SLW-54		2CKA001101A0925	**93,10**	19	10	240
2733 USL-101		2CKA001101A0914	**47,00**	19	10	26
2863-11-53		2CKA001563A0148	**4,56**	12	10	240
2863-12-53		2CKA001563A0149	**4,56**	12	10	240
2863-13-53		2CKA001563A0150	**4,56**	12	10	240
3015 EUC-212		2CKA002122A0018	**40,35**	01	10/100	233
3015 EUC-214		2CKA002125A0052	**39,60**	01	10	233
3015 EWN-53		2CKA002124A0023	**49,00**	01	10/100	243
3015 EWN-54		2CKA002124A0025	**49,50**	12	10	243
3015-02 EUI-212		2CKA002123A0016	**52,50**	01	10	233
3016 EUC-212		2CKA002122A0026	**44,31**	01	10/100	233
3016 EUC-214-101		2CKA002122A0030	**43,51**	01	10/100	233
3016 EUC-24G		2CKA002122A0028	**48,00**	04	10	233
3016 EUK-214		2CKA002122A0032	**50,00**	01	10	233
3016 EWN-53		2CKA002124A0024	**54,00**	01	10	243
3016 EWN-54		2CKA002124A0026	**55,00**	12	10	243
3016-02 EUI-212		2CKA002123A0024	**56,50**	01	10	233
3040		2CKA001740A0060	**2,31**	01	10/100	24
3048/10		2CKA001740A0061	**6,11**	01	1	145
3048/11		2CKA001740A0066	**6,11**	01	1/30	71
3048/20		2CKA001740A0062	**8,81**	01	1	145
3048/21		2CKA001740A0067	**8,81**	01	1	71
3048/30		2CKA001740A0063	**11,52**	01	1	145
3048/31		2CKA001740A0068	**11,52**	01	1	71
3048/40		2CKA001740A0064	**14,24**	01	1	145
3048/41		2CKA001740A0069	**14,24**	01	1	71
3048/50		2CKA001740A0065	**16,96**	01	1	145
3049		2CKA001740A0070	**362,00**	01	1	146
3050		2CKA001740A0071	**1,70**	01	10/100	24
3057		2CKA001740A0081	**1,09**	01	10	146
3058/10		2CKA001740A0072	**5,82**	01	1	145
3058/11		2CKA001740A0077	**5,82**	01	1	71
3058/20		2CKA001740A0073	**8,54**	01	1	145
3058/21		2CKA001740A0078	**8,54**	01	1/20	71
3058/30		2CKA001740A0074	**11,26**	01	1	145
3058/31		2CKA001740A0079	**11,26**	01	1	71
3058/40		2CKA001740A0075	**13,97**	01	1	145
3058/41		2CKA001740A0080	**13,97**	01	1	71
3058/50		2CKA001740A0076	**16,69**	01	1	145
3060		2CKA001740A0082	**2,03**	01	10/100	24
3064		2CKA002561A0017	**9,11**	01	10	232
3068/10		2CKA001740A0083	**5,44**	01	1	146
3068/11		2CKA001740A0088	**5,44**	01	1	71
3068/20		2CKA001740A0084	**8,14**	01	1	146
3068/21		2CKA001740A0089	**8,14**	01	1	71
3068/30		2CKA001740A0085	**10,86**	01	1	146
3068/31		2CKA001740A0090	**10,86**	01	1	71
3068/40		2CKA001740A0086	**13,57**	01	1	146
3068/41		2CKA001740A0091	**13,57**	01	1	71
3068/50		2CKA001740A0087	**16,27**	01	1	146
3072		2CKA001745A0017	**4,87**	01	10	233
3095-1		2CKA001747A0062	**8,69**	01	100	232
3099-0-0306		GHS2101945R0002	**0,30**	01	100	324
3099-0-0314		GHS2101946R0002	**4,18**	01	1/20	324
3120 EUCB-212		2CKA003116A0659	**152,00**	14	1	386
3120 EUCB-214		2CKA003116A0660	**152,00**	14	1/10	386
3120 EUCB-803	**N**	2CKA003116A0666	**166,00**	14	1/10	125
3120 EUCB-81	**N**	2CKA003116A0667	**161,00**	14	1/10	171
3120 EUCB-82		2CKA003116A0661	**155,00**	14	1	386

Bei einer EDV-Eingabe ist die Bestell-Nr. bündig einzugeben, d.h. ohne Bindestrich bzw. Leerzeichen.
N = Neuheiten, **A** = Auslauftypen

Unverbindliche Preisempfehlungen ohne MwSt.

Artikel-Nummernverzeichnis

Art.-Nr.		Bestell-Nr.	EUR/St.	PG	VE	Kat. Seite
3120 EUCB-83	N	2CKA003116A0668	166,00	14	1/10	171
3120 EUCB-84		2CKA003116A0662	155,00	14	1	386
3120 EUCB-866	N	2CKA003116A0669	177,00	14	1/10	93
3120 EUCB-884	N	2CKA003116A0670	166,00	14	1/10	171
3120 EUCB-885	N	2CKA003116A0671	166,00	14	1/10	171
3120 EUCB-914		2CKA003116A0663	152,00	14	1	386
3120 EUGB-44		2CKA003116A0665	218,00	14	1/10	387
3120 EWB-53		2CKA003116A0664	222,00	14	1	387
3151 UC-212		2CKA003117A0003	142,00	14	1/10	386
3151 UC-214		2CKA003117A0004	141,00	14	1	386
3151 UC-803	N	2CKA003117A0008	154,00	14	1/10	125
3151 UC-81	N	2CKA003117A0009	150,00	14	1/10	172
3151 UC-82		2CKA003117A0005	143,00	14	1/10	386
3151 UC-83	N	2CKA003117A0010	154,00	14	1/10	172
3151 UC-84		2CKA003117A0006	143,00	14	1/10	386
3151 UC-866	N	2CKA003117A0011	175,00	14	1/10	93
3151 UC-884	N	2CKA003117A0012	154,00	14	1/10	172
3151 UC-885	N	2CKA003117A0013	154,00	14	1/10	172
3151 UC-914		2CKA003117A0007	141,00	14	1	386
34 W-102		2CKA002390A0061	10,63	03	10/100	233
34 WJ		2CKA002390A0045	17,54	03	10/100	233
3741 UJ		2CKA001712A0165	8,71	19	5/80	230
3746 U-101		2CKA001712A0182	10,61	19	5/60	230
3855		2CKA006599A0518	6,00	01	10	324
3856		2CKA006599A2274	5,03	01	10	48
3857		2CKA006599A2282	5,03	01	10	48
4310/6 EUJ-212		2CKA001611A0102	24,11	01	10	191
4310/6 EUJ-214		2CKA001611A0169	23,68	01	10	210
6010-25		2CKA006020A0010	133,00	19	1	507
6020-20	A	2CKA006020A0036	117,00	19	1/10	426
6020-21	A	2CKA006020A0044	116,00	19	1/10	426
6020-24	A	2CKA006020A0051	116,00	19	1/10	426
6020-24G	A	2CKA006020A0994	116,00	19	1/10	426
6021-20		2CKA006020A0754	126,00	19	1	426
6021-21		2CKA006020A0762	126,00	19	1	426
6021-24		2CKA006020A0549	126,00	19	10/10	426
6021-24G		2CKA006020A0853	126,00	19	10/10	426
6045		2CKA006020A0358	342,00	19	1/10	427
6045 E-101	A	2CKA006020A1026	125,00	19	1	427
6056 EB		2CKA006020A0572	269,00	19	1	427
6066-20-102		2CKA006020A1316	122,00	19	10	426
6066-21-102		2CKA006020A1317	122,00	19	1/10	426
6066-22G-102		2CKA006020A1318	121,00	19	1/10	426
6066-24-102		2CKA006020A1319	121,00	19	1/10	426
6066-24G-102		2CKA006020A1320	121,00	19	1/10	426
6066-260-102		2CKA006020A1365	122,00	19	1/10	426
6066-266-102		2CKA006020A1366	122,00	19	1/10	426
6066-72-101		2CKA006020A1385	133,00	19	1	426
6066-74-101		2CKA006020A0556	133,00	19	1	426
6066-774-101		2CKA006020A1405	133,00	19	1	426
6066-775-101		2CKA006020A1401	133,00	19	1	426
6066-777-101		2CKA006020A1391	133,00	19	1	426
6066-783-101		2CKA006020A1386	133,00	19	1	426
6066-79-101		2CKA006020A0606	133,00	19	1	426
6066-803		2CKA006020A1395	117,00	19	1/10	426
6066-81		2CKA006020A1379	116,00	19	1/10	426
6066-82		2CKA006020A1332	116,00	19	1/10	426
6066-83		2CKA006020A1383	117,00	19	1/10	426
6066-84		2CKA006020A1334	116,00	19	1/10	426
6066-866		2CKA006020A1389	133,00	19	1/10	426
6066-884		2CKA006020A1397	117,00	19	1/10	426
6066-885		2CKA006020A1399	117,00	19	1/10	426
6067-20-102		2CKA006020A1324	122,00	19	10	427
6067-21-102		2CKA006020A1325	122,00	19	10	427
6067-22G-102		2CKA006020A1326	121,00	19	10	427
6067-24-102		2CKA006020A1327	121,00	19	10	427
6067-24G-102		2CKA006020A1328	121,00	19	1/10	427
6067-260-102		2CKA006020A1369	122,00	19	1/10	427
6067-266-102		2CKA006020A1370	122,00	19	1/10	427
6067-72-101		2CKA006020A1387	133,00	19	1	427
6067-74-101		2CKA006020A0952	133,00	19	1	427
6067-774-101		2CKA006020A1407	133,00	19	1	427
6067-775-101		2CKA006020A1403	133,00	19	1	427
6067-777-101		2CKA006020A1392	133,00	19	1	427
6067-783-101		2CKA006020A1388	133,00	19	1	427
6067-79-101		2CKA006020A0986	133,00	19	1	427
6067-803		2CKA006020A1396	113,00	19	1/10	427
6067-81		2CKA006020A1380	116,00	19	1/10	427
6067-82		2CKA006020A1333	116,00	19	1	427
6067-83		2CKA006020A1384	117,00	19	1/10	427
6067-84		2CKA006020A1335	116,00	19	1	427
6067-866		2CKA006020A1390	133,00	19	1/10	427
6067-884		2CKA006020A1398	117,00	19	1/10	427
6067-885		2CKA006020A1400	117,00	19	1/10	427
6080-24		2CKA006020A0317	226,00	19	1	428
6090		2CKA006099A0014	8,96	19	10	426
6108/06-500		2CKA006133A0221	79,00	26	1/10	492
6108/06-AP-500		2CKA006133A0225	78,50	26	1	492
6108/07-500		2CKA006133A0223	90,00	26	1/10	492
6108/07-AP-500		2CKA006133A0227	90,00	26	1	493
6108/08-500	N	2CKA006134A0308	210,00	26	1	500
6108/18-500		2CKA006134A0319	204,00	26	1	500
6108/60-500	N	2CKA006115A0454	165,00	26	1/10	499
6108/61-212-500	N	2CKA006115A0474	5,40	26	10	499
6108/61-214-500	N	2CKA006115A0475	5,40	26	10	499
6108/61-803-500	N	2CKA006115A0489	13,38	26	1	499
6108/61-81-500	N	2CKA006115A0483	12,88	26	10	499
6108/61-82-500	N	2CKA006115A0484	8,13	26	10	499
6108/61-83-500	N	2CKA006115A0485	13,38	26	1	499
6108/61-84-500	N	2CKA006115A0486	8,13	26	1	499
6108/61-866-500	N	2CKA006115A0492	19,77	26	10	499
6108/61-884-500	N	2CKA006115A0487	13,38	26	10	499
6108/61-885-500	N	2CKA006115A0488	13,38	26	10	499
6108/61-914	N	2CKA006155A0115	5,40	26	1	499
6109/03-212-500	N	2CKA006155A0051	5,40	26	10	502
6109/03-214-500	N	2CKA006155A0052	5,40	26	10	502
6109/03-803-500	N	2CKA006155A0066	13,38	26	10	502
6109/03-81-500	N	2CKA006155A0060	12,88	26	10	502
6109/03-82-500	N	2CKA006155A0061	8,13	26	10	502
6109/03-83-500	N	2CKA006155A0062	13,38	26	10	502
6109/03-84-500	N	2CKA006155A0063	8,13	26	10	502
6109/03-866-500	N	2CKA006155A0069	19,77	26	10	502
6109/03-884-500	N	2CKA006155A0064	13,38	26	10	502
6109/03-885-500	N	2CKA006155A0065	13,38	26	10	502
6109/03-914	N	2CKA006155A0108	5,40	26	10	502
6109/05-500	N	2CKA006181A0013	105,00	26	1/10	501
6109/08-500	N	2CKA006134A0313	160,00	26	1/10	501
6109/18-500	N	2CKA006134A0315	268,00	26	1/10	501
6109/28-500	N	2CKA006134A0317	326,00	26	1/10	501
6120/12-101-500		2CKA006120A0075	99,00	26	1/10	486
6120/13-500		2CKA006120A0072	140,50	26	1/10	486
6122/02-803-500		2CKA006132A0290	138,00	26	1	485
6122/02-81-500		2CKA006132A0283	135,00	26	1	485
6122/02-82-500		2CKA006132A0284	134,00	26	1	485
6122/02-83-500		2CKA006132A0285	138,00	26	1	485
6122/02-84-500		2CKA006132A0263	134,00	26	1/10	485
6122/02-866-500		2CKA006132A0289	145,00	26	1	485
6122/02-884-500		2CKA006132A0292	138,00	26	1	485
6122/02-885-500		2CKA006132A0293	138,00	26	1	485
6122/10-212-500		2CKA006132A0373	143,00	26	1	486
6122/10-214-500		2CKA006132A0374	143,00	26	1	486
6122/10-803-500		2CKA006132A0382	150,00	26	1	486
6122/10-81-500		2CKA006132A0376	147,00	26	1	486
6122/10-82-500		2CKA006132A0377	146,00	26	1	486
6122/10-83-500		2CKA006132A0378	150,00	26	1	486
6122/10-84-500		2CKA006132A0379	146,00	26	1	486
6122/10-866-500		2CKA006132A0385	154,00	26	1	486
6122/10-884-500		2CKA006132A0380	150,00	26	1	486
6122/10-885-500		2CKA006132A0381	150,00	26	1	486
6122/10-914		2CKA006132A0359	143,00	26	1	486
6125/01-803-500		2CKA006115A0212	145,00	26	1	487
6125/01-81-500		2CKA006115A0205	139,00	26	1	487
6125/01-82-500		2CKA006115A0206	136,00	26	1	487
6125/01-83-500		2CKA006115A0207	145,00	26	1	487
6125/01-84-500		2CKA006115A0183	136,00	26	1	487
6125/01-866-500		2CKA006115A0211	152,00	26	1	487
6125/01-884-500		2CKA006115A0214	145,00	26	1	487
6125/01-885-500		2CKA006115A0215	145,00	26	1	487
6125/02-803-500		2CKA006115A0224	71,40	26	1	482
6125/02-81-500		2CKA006115A0216	69,50	26	1	482
6125/02-82-500		2CKA006115A0217	68,50	26	1	482
6125/02-83-500		2CKA006115A0218	71,40	26	1	482
6125/02-84-500		2CKA006115A0219	68,50	26	1	482
6125/02-866-500		2CKA006115A0223	75,00	26	1	482
6125/02-884-500		2CKA006115A0226	71,40	26	1	482
6125/02-885-500		2CKA006115A0227	71,40	26	1	482
6126/01-803-500		2CKA006116A0202	161,00	26	1	487
6126/01-81-500		2CKA006116A0195	156,00	26	1	487
6126/01-82-500		2CKA006116A0196	153,00	26	1	487
6126/01-83-500		2CKA006116A0197	161,00	26	1	487
6126/01-84-500		2CKA006116A0174	153,00	26	1	487
6126/01-866-500		2CKA006116A0201	170,00	26	1	487
6126/01-884-500		2CKA006116A0204	161,00	26	1	487
6126/01-885-500		2CKA006116A0205	161,00	26	1	487

Artikel-Nummernverzeichnis

Art.-Nr.		Bestell-Nr.	EUR/St.	PG	VE	Kat. Seite
6126/02-803-500		2CKA006116A0214	**86,70**	26	1	483
6126/02-81-500		2CKA006116A0206	**85,00**	26	1	483
6126/02-82-500		2CKA006116A0207	**85,00**	26	1	483
6126/02-83-500		2CKA006116A0208	**86,70**	26	1	483
6126/02-84-500		2CKA006116A0209	**85,00**	26	1	483
6126/02-866-500		2CKA006116A0213	**92,00**	26	1	483
6126/02-884-500		2CKA006116A0216	**86,70**	26	1	483
6126/02-885-500		2CKA006116A0217	**86,70**	26	1	483
6127/01-803-500		2CKA006117A0228	**196,00**	26	1	487
6127/01-81-500		2CKA006117A0221	**190,00**	26	1	487
6127/01-82-500		2CKA006117A0222	**186,00**	26	1	487
6127/01-83-500		2CKA006117A0223	**196,00**	26	1	487
6127/01-84-500		2CKA006117A0200	**186,00**	26	1	487
6127/01-866-500		2CKA006117A0227	**206,00**	26	1	487
6127/01-884-500		2CKA006117A0230	**196,00**	26	1	487
6127/01-885-500		2CKA006117A0231	**196,00**	26	1	487
6127/02-803-500		2CKA006117A0240	**116,00**	26	1	485
6127/02-81-500		2CKA006117A0232	**113,00**	26	1	485
6127/02-82-500		2CKA006117A0233	**113,00**	26	1	485
6127/02-83-500		2CKA006117A0234	**116,00**	26	1	485
6127/02-84-500		2CKA006117A0235	**113,00**	26	1/10	485
6127/02-866-500		2CKA006117A0239	**122,00**	26	1	485
6127/02-884-500		2CKA006117A0242	**116,00**	26	1	485
6127/02-885-500		2CKA006117A0243	**116,00**	26	1	485
6128/01-803-500		2CKA006134A0291	**231,00**	26	1	483
6128/01-81-500		2CKA006134A0284	**228,00**	26	1	483
6128/01-82-500		2CKA006134A0285	**226,00**	26	1	483
6128/01-83-500	**A**	2CKA006134A0286	**231,00**		1	483
6128/01-84-500		2CKA006134A0261	**226,00**		1/10	483
6128/01-866-500		2CKA006134A0290	**243,00**	26	1	483
6128/01-884-500	**A**	2CKA006134A0293	**231,00**	26	1	483
6128/01-885-500	**A**	2CKA006134A0294	**231,00**	26	1	483
6128/28-803-500		2CKA006134A0336	**186,00**	26	1	492
6128/28-81-500		2CKA006134A0331	**183,00**	26	1	492
6128/28-82-500		2CKA006134A0332	**182,00**	26	1	492
6128/28-83-500		2CKA006134A0333	**186,00**	26	1	492
6128/28-84-500		2CKA006134A0334	**182,00**	26	1/10	492
6128/28-866-500		2CKA006134A0335	**190,00**	26	1	492
6128/28-884-500		2CKA006134A0338	**186,00**	26	1	492
6128/28-885-500		2CKA006134A0339	**186,00**	26	1	492
6129/01-803-500		2CKA006135A0163	**217,00**	26	1	484
6129/01-81-500		2CKA006135A0156	**211,00**	26	1	484
6129/01-82-500		2CKA006135A0157	**210,00**	26	1	484
6129/01-83-500		2CKA006135A0158	**217,00**	26	1	484
6129/01-84-500		2CKA006135A0146	**210,00**	26	1	484
6129/01-866-500		2CKA006135A0162	**230,00**	26	1	484
6129/01-884-500		2CKA006135A0165	**217,00**	26	1	484
6129/01-885-500		2CKA006135A0166	**217,00**	26	1	484
6131/20-183-500		2CKA006132A0343	**151,00**	26	1	503
6131/20-24-500		2CKA006132A0342	**140,50**	26	1	503
6131/21-183-500		2CKA006132A0345	**180,00**	26	1	504
6131/21-24-500		2CKA006132A0344	**169,00**	26	1	504
6131/29-183-500		2CKA006132A0352	**15,61**	26	1	506
6131/29-24-500		2CKA006132A0351	**10,40**	26	1	506
6131/30-183-500		2CKA006132A0347	**177,00**	26	1	504
6131/30-24-500		2CKA006132A0346	**166,00**	26	1	504
6131/31-183-500		2CKA006132A0349	**217,00**	26	1	505
6131/31-24-500		2CKA006132A0348	**207,00**	26	1	505
6131/38-183-500	**N**	2CKA006132A0404	**13,60**	26	1	507
6131/38-24-500	**N**	2CKA006132A0403	**8,40**	26	1	507
6131/39-183-500		2CKA006132A0354	**15,61**	26	1	506
6131/39-24-500		2CKA006132A0353	**10,40**	26	1	506
6131/40-24-500		2CKA006132A0350	**240,00**	26	1	506
6131/50-183-500	**N**	2CKA006132A0400	**209,00**	26	1	505
6131/50-24-500	**N**	2CKA006132A0399	**199,00**	26	1	505
6131/51-183-500	**N**	2CKA006132A0414	**249,00**	26	1	506
6131/51-24-500	**N**	2CKA006132A0413	**239,00**	26	1	506
6136/07 UP-500	**N**	2CKA006136A0212	**55,00**	26	1	540
6136/07-811-500	**N**	2CKA006136A0205	**998,00**	26	1	540
6136/07-825-500	**N**	2CKA006136A0206	**998,00**	26	1	540
6136/27-811-500	**N**	2CKA006136A0209	**50,00**	26	1	540
6136/27-825-500	**N**	2CKA006136A0210	**50,00**	26	1	540
6136/APP-500		2CKA006136A0202	**917,00**	26	1	541
6138/11-83-500		2CKA006138A0005	**232,00**	26	1	532
6138/11-84-500		2CKA006138A0003	**230,00**	26	1/10	532
6146/10		2CKA006146A0022	**345,00**	33	1	514
6149/21-500		2CKA006133A0201	**300,00**	26	1	534
6151/11 U-500		2CKA006151A0245	**138,00**	26	1	488
6152/11 U-500		2CKA006152A0040	**160,00**	26	1	488
6155/30-500		2CKA006151A0254	**203,00**	33	1	525
6155/40-500		2CKA006151A0256	**342,00**	33	1	525
6164/11 U-500		2CKA006151A0247	**184,00**	26	1	488

Art.-Nr.		Bestell-Nr.	EUR/St.	PG	VE	Kat. Seite
6173/11 U-500		2CKA006151A0249	**207,00**	26	1	488
6179		2CKA006132A0319	**23,55**	26	1	507
6179-500		2CKA006132A0320	**23,55**	26	1	507
6179/01-204-500		2CKA006132A0313	**305,00**	26	1/10	507
6179/01-208-500		2CKA006132A0314	**306,00**	26	1	507
6179/02-204-500		2CKA006132A0317	**403,00**	26	1	507
6179/02-208-500		2CKA006132A0318	**408,00**	26	1	507
6183 VA		2CKA006183A0033	**71,00**	33	1	540
6186/01 UP		2CKA006186A0022	**323,00**	34	1	542
6186/01 UP-500		2CKA006186A0023	**323,00**	34	1	542
6190/41		2CKA006190A0031	**480,00**	33	1	514
6190/42		2CKA006190A0032	**148,00**	33	1	514
6190/43		2CKA006190A0033	**303,00**	33	1	514
6190/44		2CKA006190A0034	**140,50**	33	1	514
6190/45		2CKA006190A0035	**140,50**	33	1	514
6190/49-101		2CKA006190A0040	**132,00**	33	1	514
6197/12-101-500		2CKA006197A0036	**530,00**	33	1	522
6197/13-101-500		2CKA006197A0037	**624,00**	33	1	523
6197/14-101-500		2CKA006197A0038	**860,00**	33	1	524
6197/15-101-500		2CKA006197A0039	**973,00**	33	1	524
6197/52-101-500		2CKA006197A0040	**565,83**	33	1	523
6197/53-101-500		2CKA006197A0041	**735,59**	33	1	525
6199/01		2CKA006199A0001	**42,84**	26	10/100	534
6199/02		2CKA006199A0002	**8,65**	26	10/100	534
6200 AP-101	**N**	2CKA006200A0071	**334,00**	24	1/10	472
6200 AP/1-WL	**N**	2CKA006200A0066	**38,00**	24	1	472
6201/640.1		2CDG510001R0021	**230,00**	25	1	471
6211/1.1		2CKA006220A0012	**78,50**	24	1	455
6211/1.1-WL	**N**	2CKA006200A0044	**104,50**	24	1	458
6211/2.1		2CKA006220A0013	**85,00**	24	1	455
6211/2.1-WL	**N**	2CKA006200A0045	**110,00**	24	1	459
6211/2.2		2CKA006220A0014	**92,25**	24	1	456
6211/2.2-WL	**N**	2CKA006200A0046	**120,00**	24	1	459
6212/1.1		2CKA006220A0015	**127,50**	24	1	456
6212/1.1-WL	**N**	2CKA006200A0047	**157,00**	24	1	460
6212/2.1		2CKA006220A0016	**134,00**	24	1	457
6212/2.1-WL	**N**	2CKA006200A0048	**162,00**	24	1	460
6213/1.1		2CKA006220A0017	**91,00**	24	1	457
6213/1.1-WL	**N**	2CKA006200A0049	**115,00**	24	1	461
6213/2.1		2CKA006220A0018	**97,50**	24	1	457
6213/2.1-WL	**N**	2CKA006200A0050	**120,00**	24	1	461
6215/1.1-212		2CKA006220A0115	**149,00**	24	1	468
6215/1.1-212-WL		2CKA006200A0057	**188,00**	24	1	461
6215/1.1-214		2CKA006220A0116	**149,00**	24	1	468
6215/1.1-214-WL		2CKA006200A0058	**188,00**	24	1	461
6215/1.1-803		2CKA006220A0445	**153,00**	24	1	468
6215/1.1-803-WL	**N**	2CKA006200A0059	**193,00**	24	1	461
6215/1.1-81		2CKA006220A0110	**151,00**	24	1	468
6215/1.1-81-WL	**N**	2CKA006200A0053	**190,00**	24	1	461
6215/1.1-82		2CKA006220A0411	**151,00**	24	1	468
6215/1.1-82-WL	**N**	2CKA006200A0054	**190,00**	24	1	461
6215/1.1-83		2CKA006220A0111	**153,00**	24	1	468
6215/1.1-83-WL	**N**	2CKA006200A0055	**193,00**	24	1	461
6215/1.1-84		2CKA006220A0112	**151,00**	24	1	468
6215/1.1-84-WL	**N**	2CKA006200A0056	**190,00**	24	1	461
6215/1.1-866		2CKA006220A0428	**154,00**	24	1	468
6215/1.1-866-WL	**N**	2CKA006200A0061	**194,00**	24	1	461
6215/1.1-884		2CKA006220A0496	**153,00**	24	1	468
6215/1.1-884-WL	**N**	2CKA006200A0062	**193,00**	24	1	461
6215/1.1-885		2CKA006220A0513	**153,00**	24	1	468
6215/1.1-885-WL	**N**	2CKA006200A0063	**193,00**	24	1	461
6215/1.1-914		2CKA006220A0370	**149,00**	24	1	468
6215/1.1-914-WL		2CKA006200A0065	**188,00**	24	1	461
6221/1.0		2CKA006220A0002	**47,50**	24	1	451
6221/1.0-WL	**N**	2CKA006200A0042	**94,30**	24	1	452
6221/2.0		2CKA006220A0003	**54,00**	24	1	451
6221/2.0-WL	**N**	2CKA006200A0043	**99,50**	24	1	452
6222/1 AP-64-WL	**N**	2CKA006200A0067	**61,50**	24	1	454
6222/1 AP-65-WL	**N**	2CKA006200A0069	**61,50**	24	1	454
6222/1 AP-66-WL	**N**	2CKA006200A0141	**61,50**	24	1	454
6222/2 AP-64-WL	**N**	2CKA006200A0068	**66,60**	24	1	454
6222/2 AP-65-WL	**N**	2CKA006200A0070	**66,60**	24	1	454
6224/2.0		2CKA006220A0010	**144,00**	24	1	451
6224/2.0-WL	**N**	2CKA006200A0051	**183,00**	24	1	453
6224/2.1-WL	**N**	2CKA006200A0052	**194,00**	24	1	453
6225/1.0-212		2CKA006220A0113	**117,00**	24	1	469
6225/1.0-214		2CKA006220A0114	**117,00**	24	1	469
6225/1.0-803		2CKA006220A0444	**121,00**	24	1	469
6225/1.0-81		2CKA006220A0107	**119,00**	24	1	469
6225/1.0-82		2CKA006220A0410	**119,00**	24	1	469
6225/1.0-83		2CKA006220A0108	**121,00**	24	1	469
6225/1.0-84		2CKA006220A0109	**119,00**	24	1	469

Bei einer EDV-Eingabe ist die Bestell-Nr. bündig einzugeben, d.h. ohne Bindestrich bzw. Leerzeichen.
N = Neuheiten, **A** = Auslauftypen

Unverbindliche Preisempfehlungen ohne MwSt.

Artikel-Nummernverzeichnis

Art.-Nr.		Bestell-Nr.	EUR/St.	PG	VE	Kat. Seite
6225/1.0-866		2CKA006220A0427	**122,00**	24	1	469
6225/1.0-884		2CKA006220A0495	**121,00**	24	1	469
6225/1.0-885		2CKA006220A0512	**121,00**	24	1	469
6225/1.0-914		2CKA006220A0369	**117,00**	24	1	469
6226 U		1SPE007713F1520	**27,00**	24	1	450
6226-611	**N**	2CKA006220A0007	**415,00**	24	1	450
6226-625	**N**	2CKA006220A0008	**415,00**	24	1	450
6226/T		2CKA006220A0720	**22,48**	24	1	450
6228		2CKA006220A0388	**533,00**	25	1	452
6230-10-212		2CKA006220A0077	**2,57**	24	10	493
6230-10-214		2CKA006220A0078	**2,52**	24	10	493
6230-10-803		2CKA006220A0430	**6,65**	24	10	493
6230-10-81		2CKA006220A0032	**3,74**	24	10	493
6230-10-82		2CKA006220A0396	**3,74**	24	10	493
6230-10-83		2CKA006220A0033	**6,65**	24	10	493
6230-10-84		2CKA006220A0034	**3,74**	24	10	493
6230-10-866		2CKA006220A0413	**6,77**	24	10	493
6230-10-884		2CKA006220A0481	**6,65**	24	10	493
6230-10-885		2CKA006220A0498	**6,65**	24	10	493
6230-10-914		2CKA006220A0355	**2,52**	24	10	493
6230-20-212		2CKA006220A0087	**2,40**	24	10	495
6230-20-214		2CKA006220A0088	**2,35**	24	10	495
6230-20-803		2CKA006220A0435	**4,39**	24	10	495
6230-20-81		2CKA006220A0047	**2,97**	24	10	495
6230-20-82		2CKA006220A0401	**2,97**	24	10	495
6230-20-83		2CKA006220A0048	**4,39**	24	10	495
6230-20-84		2CKA006220A0049	**2,97**	24	10	495
6230-20-866		2CKA006220A0418	**4,96**	24	10	495
6230-20-884		2CKA006220A0486	**4,39**	24	10	495
6230-20-885		2CKA006220A0503	**4,39**	24	10	495
6230-20-914		2CKA006220A0360	**2,35**	24	10	495
6231-10-212		2CKA006220A0079	**3,42**	24	10	493
6231-10-214		2CKA006220A0080	**3,36**	24	10	493
6231-10-803		2CKA006220A0431	**7,51**	24	10	493
6231-10-81		2CKA006220A0035	**5,48**	24	10	493
6231-10-82		2CKA006220A0397	**5,48**	24	10	493
6231-10-83		2CKA006220A0036	**7,51**	24	10	493
6231-10-84		2CKA006220A0037	**5,48**	24	10	493
6231-10-866		2CKA006220A0414	**8,10**	24	10	493
6231-10-884		2CKA006220A0482	**7,51**	24	10	493
6231-10-885		2CKA006220A0499	**7,51**	24	10	493
6231-10-914		2CKA006220A0356	**3,36**	24	10	493
6231-21-212		2CKA006220A0089	**3,32**	24	10	496
6231-21-214		2CKA006220A0090	**3,25**	24	10	496
6231-21-803		2CKA006220A0436	**5,25**	24	10	496
6231-21-81		2CKA006220A0050	**4,23**	24	10	496
6231-21-82		2CKA006220A0402	**4,23**	24	10	496
6231-21-83		2CKA006220A0051	**5,25**	24	10	496
6231-21-84		2CKA006220A0052	**4,23**	24	10	496
6231-21-866		2CKA006220A0419	**5,90**	24	10	496
6231-21-884		2CKA006220A0487	**5,25**	24	10	496
6231-21-885		2CKA006220A0504	**5,25**	24	10	496
6231-21-914		2CKA006220A0361	**3,25**	24	10	496
6231-22-212		2CKA006220A0097	**3,32**	24	10	498
6231-22-214		2CKA006220A0098	**3,25**	24	10	498
6231-22-803		2CKA006220A0441	**5,25**	24	10	498
6231-22-81		2CKA006220A0062	**4,23**	24	10	498
6231-22-82		2CKA006220A0407	**4,23**	24	10	498
6231-22-83		2CKA006220A0063	**5,25**	24	10	498
6231-22-84		2CKA006220A0064	**4,23**	24	10	498
6231-22-866		2CKA006220A0424	**5,90**	24	10	498
6231-22-884		2CKA006220A0492	**5,25**	24	10	498
6231-22-885		2CKA006220A0509	**5,25**	24	10	498
6231-22-914		2CKA006220A0365	**3,25**	24	10	498
6232-10-212		2CKA006220A0081	**3,42**	24	10	494
6232-10-214		2CKA006220A0082	**3,36**	24	10	494
6232-10-803		2CKA006220A0432	**7,51**	24	10	494
6232-10-81		2CKA006220A0038	**5,48**	24	10	494
6232-10-82		2CKA006220A0398	**5,48**	24	10	494
6232-10-83		2CKA006220A0039	**7,51**	24	10	494
6232-10-84		2CKA006220A0040	**5,48**	24	10	494
6232-10-866		2CKA006220A0415	**8,10**	24	10	494
6232-10-884		2CKA006220A0483	**7,51**	24	10	494
6232-10-885		2CKA006220A0500	**7,51**	24	10	494
6232-10-914		2CKA006220A0357	**3,36**	24	10	494
6232-20-212		2CKA006220A0091	**3,32**	24	10	496
6232-20-214		2CKA006220A0092	**3,25**	24	10	496
6232-20-803		2CKA006220A0437	**5,25**	24	10	496
6232-20-81		2CKA006220A0053	**4,23**	24	10	496
6232-20-82		2CKA006220A0403	**4,23**	24	10	496
6232-20-83		2CKA006220A0054	**5,25**	24	10	496
6232-20-84		2CKA006220A0055	**4,23**	24	10	496
6232-20-866		2CKA006220A0420	**5,90**	24	10	496
6232-20-884		2CKA006220A0488	**5,25**	24	10	496
6232-20-885		2CKA006220A0505	**5,25**	24	10	496
6232-20-914		2CKA006220A0362	**3,25**	24	10	496
6233-10-212		2CKA006220A0083	**3,42**	24	10	494
6233-10-214		2CKA006220A0084	**3,36**	24	10	494
6233-10-803		2CKA006220A0433	**7,51**	24	10	494
6233-10-81		2CKA006220A0041	**5,48**	24	10	494
6233-10-82		2CKA006220A0399	**5,48**	24	10	494
6233-10-83		2CKA006220A0042	**7,51**	24	10	494
6233-10-84		2CKA006220A0043	**5,48**	24	10	494
6233-10-866		2CKA006220A0416	**8,10**	24	10	494
6233-10-884		2CKA006220A0484	**7,51**	24	10	494
6233-10-885		2CKA006220A0501	**7,51**	24	10	494
6233-10-914		2CKA006220A0358	**3,36**	24	10	494
6233-21-212		2CKA006220A0093	**3,32**	24	10	497
6233-21-214		2CKA006220A0094	**3,25**	24	10	497
6233-21-803		2CKA006220A0438	**5,25**	24	10	497
6233-21-81		2CKA006220A0056	**4,23**	24	10	497
6233-21-82		2CKA006220A0404	**4,23**	24	10	497
6233-21-83		2CKA006220A0057	**5,25**	24	10	497
6233-21-84		2CKA006220A0058	**4,23**	24	10	497
6233-21-866		2CKA006220A0421	**5,90**	24	10	497
6233-21-884		2CKA006220A0489	**5,25**	24	10	497
6233-21-885		2CKA006220A0506	**5,25**	24	10	497
6233-21-914		2CKA006220A0363	**3,25**	24	10	497
6233-22-212		2CKA006220A0101	**3,31**	24	10	498
6233-22-214		2CKA006220A0102	**3,25**	24	10	498
6233-22-803		2CKA006220A0442	**5,25**	24	10	498
6233-22-81		2CKA006220A0068	**4,23**	24	10	498
6233-22-82		2CKA006220A0408	**4,23**	24	10	498
6233-22-83		2CKA006220A0069	**5,25**	24	10	498
6233-22-84		2CKA006220A0070	**4,23**	24	10	498
6233-22-866		2CKA006220A0425	**5,90**	24	10	498
6233-22-884		2CKA006220A0493	**5,25**	24	10	498
6233-22-885		2CKA006220A0510	**5,25**	24	10	498
6233-22-914		2CKA006220A0366	**3,25**	24	10	498
6234-10-212		2CKA006220A0085	**3,42**	24	10	495
6234-10-214		2CKA006220A0086	**3,36**	24	10	495
6234-10-803		2CKA006220A0434	**7,51**	24	10	495
6234-10-81		2CKA006220A0044	**5,48**	24	10	495
6234-10-82		2CKA006220A0400	**5,48**	24	10	495
6234-10-83		2CKA006220A0045	**7,51**	24	10	495
6234-10-84		2CKA006220A0046	**5,48**	24	10	495
6234-10-866		2CKA006220A0417	**8,10**	24	10	495
6234-10-884		2CKA006220A0485	**7,51**	24	10	495
6234-10-885		2CKA006220A0502	**7,51**	24	10	495
6234-10-914		2CKA006220A0359	**3,36**	24	10	495
6234-21-212		2CKA006220A0095	**3,32**	24	10	497
6234-21-214		2CKA006220A0096	**3,25**	24	10	497
6234-21-803		2CKA006220A0439	**5,25**	24	10	497
6234-21-81		2CKA006220A0059	**4,23**	24	10	497
6234-21-82		2CKA006220A0405	**4,23**	24	10	497
6234-21-83		2CKA006220A0060	**5,25**	24	10	497
6234-21-84		2CKA006220A0061	**4,23**	24	10	497
6234-21-866		2CKA006220A0422	**5,90**	24	10	497
6234-21-884		2CKA006220A0490	**5,25**	24	10	497
6234-21-885		2CKA006220A0507	**5,25**	24	10	497
6234-21-914		2CKA006220A0364	**3,25**	24	10	497
6234-22-212		2CKA006220A0256	**3,32**	24	10	499
6234-22-214		2CKA006220A0257	**3,25**	24	10	499
6234-22-803		2CKA006220A0440	**5,25**	24	10	499
6234-22-81		2CKA006220A0253	**4,23**	24	10	499
6234-22-82		2CKA006220A0406	**4,23**	24	10	499
6234-22-83		2CKA006220A0254	**5,25**	24	10	499
6234-22-84		2CKA006220A0255	**4,23**	24	10	499
6234-22-866		2CKA006220A0423	**5,90**	24	10	499
6234-22-884		2CKA006220A0491	**5,25**	24	10	499
6234-22-885		2CKA006220A0508	**5,25**	24	10	499
6234-22-914		2CKA006220A0367	**3,25**	24	10	499
6235-212		2CKA006220A0105	**5,86**	24	10	468
6235-214		2CKA006220A0106	**5,75**	24	10	468
6235-803		2CKA006220A0443	**11,40**	24	10	468
6235-81		2CKA006220A0074	**7,95**	24	10	468
6235-82		2CKA006220A0409	**7,95**	24	10	468
6235-83		2CKA006220A0075	**11,40**	24	10	468
6235-84		2CKA006220A0076	**7,95**	24	10	468
6235-866		2CKA006220A0426	**12,08**	24	10	468
6235-884		2CKA006220A0494	**11,40**	24	10	468
6235-885		2CKA006220A0511	**11,40**	24	10	468
6235-914		2CKA006220A0368	**5,75**	24	10	468
6236-212		2CKA006220A0251	**5,86**	24	10	500

Artikel-Nummernverzeichnis

Art.-Nr.		Bestell-Nr.	EUR/St.	PG	VE	Kat. Seite
6236-214		2CKA006220A0252	**5,75**	24	10	500
6236-803		2CKA006220A0446	**11,40**	24	10	500
6236-81		2CKA006220A0248	**7,95**	24	10	500
6236-82		2CKA006220A0412	**7,95**	24	10	500
6236-83		2CKA006220A0249	**11,40**	24	10	500
6236-84		2CKA006220A0250	**7,95**	24	10	500
6236-866		2CKA006220A0429	**12,08**	24	10	500
6236-884		2CKA006220A0497	**11,40**	24	10	500
6236-885		2CKA006220A0514	**11,40**	24	10	500
6236-914		2CKA006220A0515	**5,75**	24	10/10	500
6237-21-212	**N**	2CKA006220A0741	**3,32**	24	1	502
6237-21-214	**N**	2CKA006220A0743	**3,25**	24	1	502
6237-21-803	**N**	2CKA006220A0745	**5,25**	24	1	502
6237-21-81	**N**	2CKA006220A0733	**4,23**	24	1	502
6237-21-82	**N**	2CKA006220A0735	**4,23**	24	1	502
6237-21-83	**N**	2CKA006220A0737	**5,25**	24	1	502
6237-21-84	**N**	2CKA006220A0739	**4,23**	24	1	502
6237-21-866	**N**	2CKA006220A0747	**5,90**	24	1	502
6237-21-884	**N**	2CKA006220A0749	**5,25**	24	1	502
6237-21-885	**N**	2CKA006220A0751	**5,25**	24	1	502
6237-21-914	**N**	2CKA006220A0753	**3,25**	24	1	502
6237-22-212	**N**	2CKA006220A0742	**3,32**	24	1	503
6237-22-214	**N**	2CKA006220A0744	**3,25**	24	1	503
6237-22-803	**N**	2CKA006220A0746	**5,25**	24	1	503
6237-22-81	**N**	2CKA006220A0734	**4,23**	24	1	503
6237-22-82	**N**	2CKA006220A0736	**4,23**	24	1	503
6237-22-83	**N**	2CKA006220A0738	**5,25**	24	1	503
6237-22-84	**N**	2CKA006220A0740	**4,23**	24	1	503
6237-22-866	**N**	2CKA006220A0748	**5,90**	24	1	503
6237-22-884	**N**	2CKA006220A0750	**5,25**	24	1	503
6237-22-885	**N**	2CKA006220A0752	**5,25**	24	1	503
6237-22-914	**N**	2CKA006220A0754	**3,25**	24	1	503
6241/2.0 U		2CDG510002R0021	**42,00**	24	1	474
6241/4.0		2CDG510004R0021	**156,00**	25	1	474
6241/4.0 U		2CDG510003R0021	**63,00**	24	1	474
6251/0.4		2CDG510006R0021	**209,00**	25	1	472
6251/8.8		2CDG510007R0021	**346,00**	25	1	473
6252/0.4-101		2CKA006220A0394	**369,00**	25	1	473
6253/0.4		2CDG510011R0021	**194,00**	25	1	473
6254/0.12		2CDG510009R0021	**301,00**	25	1	472
6254/0.6		2CDG510008R0021	**176,00**	25	1	472
6255/2.3		2CDG510010R0021	**206,00**	25	1	473
6256/1-WL	**N**	2CKA006200A0131	**71,75**	24	1	453
6256/2-WL	**N**	2CKA006200A0132	**102,50**	24	1	453
6296/1	**N**	2CKA006200A0135	**15,40**	24	30	454
6296/2	**N**	2CKA006200A0136	**15,40**	24	30	454
6296/3	**N**	2CKA006200A0137	**25,60**	24	30	454
6320/10-20-500		2CKA006320A0002	**177,00**	26	1	489
6320/10-24G-500		2CKA006320A0004	**174,00**	26	1	489
6320/10-260-500		2CKA006320A0010	**177,00**	26	1	489
6320/10-79-500		2CKA006320A0006	**177,00**	26	1	489
6320/10-83-500		2CKA006320A0008	**177,00**	26	1	489
6320/30-20-500		2CKA006320A0012	**237,00**	26	1	489
6320/30-24G-500		2CKA006320A0014	**236,00**	26	1	489
6320/30-260-500		2CKA006320A0020	**237,00**	26	1	489
6320/30-79-500		2CKA006320A0016	**236,00**	26	1	489
6320/30-83-500		2CKA006320A0018	**237,00**	26	1	489
6320/50-20-500		2CKA006320A0032	**314,00**	26	1	489
6320/50-24G-500		2CKA006320A0034	**311,00**	26	1	489
6320/50-260-500		2CKA006320A0040	**314,00**	26	1	489
6320/50-79-500		2CKA006320A0036	**314,00**	26	1	489
6320/50-83-500		2CKA006320A0038	**314,00**	26	1	489
6321/38-20-500		2CKA006320A0052	**365,00**	26	1	489
6321/38-24G-500		2CKA006320A0054	**362,00**	26	1	489
6321/38-260-500		2CKA006320A0060	**365,00**	26	1	489
6321/38-79-500		2CKA006320A0056	**365,00**	26	1	489
6321/38-83-500		2CKA006320A0058	**365,00**	26	1	489
6321/58-20-500		2CKA006320A0062	**487,00**	26	1	490
6321/58-24G-500		2CKA006320A0064	**484,00**	26	1	490
6321/58-260-500		2CKA006320A0070	**487,00**	26	1	490
6321/58-79-500		2CKA006320A0066	**487,00**	26	1	490
6321/58-83-500		2CKA006320A0068	**487,00**	26	1	490
6340-24G-101-500		2CKA006310A0109	**36,82**	34	1	478
6340-811-101-500		2CKA006310A0168	**73,50**	34	1	478
6340-825-101-500		2CKA006310A0108	**73,50**	34	1	478
6340-866-101-500		2CKA006310A0106	**77,50**	34	1	478
6341-24G-101-500		2CKA006310A0117	**64,30**	34	1	478
6341-811-101-500		2CKA006310A0170	**97,40**	34	1	478
6341-825-101-500		2CKA006310A0116	**97,40**	34	1	478
6341-866-101-500		2CKA006310A0114	**102,00**	34	1	478
6342-24G-101-500		2CKA006310A0125	**81,00**	34	1	478
6342-811-101-500		2CKA006310A0172	**148,00**	34	1	478
6342-825-101-500		2CKA006310A0124	**148,00**	34	1	478
6342-866-101-500		2CKA006310A0122	**156,00**	34	1	478
6344-24G-101-500		2CKA006310A0133	**785,00**	34	1	478
6344-811-101-500		2CKA006310A0174	**920,00**	34	1	478
6344-825-101-500		2CKA006310A0132	**920,00**	34	1	478
6344-866-101-500		2CKA006310A0130	**970,00**	34	1	478
6345-24G-101-500		2CKA006310A0081	**118,00**	34	1	478
6345-811-101-500		2CKA006310A0176	**159,00**	34	1	478
6345-825-101-500		2CKA006310A0080	**159,00**	34	1	478
6345-866-101-500		2CKA006310A0078	**168,00**	34	1	478
6346/10-101-500		2CKA006310A0135	**22,44**	34	1	479
6346/11-101-500		2CKA006310A0137	**58,15**	34	1	479
6346/12-101-500		2CKA006310A0139	**85,00**	34	1	479
6348-24G-101-500		2CKA006310A0147	**7,14**	34	1	479
6348-811-101-500		2CKA006310A0178	**11,22**	34	1	479
6348-825-101-500		2CKA006310A0146	**11,22**	34	1	479
6348-860-101-500		2CKA006310A0144	**14,79**	34	1	479
6349-24G-101-500		2CKA006310A0155	**7,14**	34	1	479
6349-811-101-500		2CKA006310A0180	**11,22**	34	1	479
6349-825-101-500		2CKA006310A0154	**11,22**	34	1	479
6349-860-101-500		2CKA006310A0152	**14,79**	34	1	479
6350-825-101-500		2CKA006310A0157	**36,11**	34	1	479
6351/08-825-500		2CKA006310A0183	**155,00**	34	1	479
6352-24G-101-500		2CKA006310A0165	**26,52**	34	1	480
6352-811-101-500		2CKA006310A0182	**41,60**	34	1	480
6352-825-101-500		2CKA006310A0164	**41,60**	34	1	480
6352-860-101-500		2CKA006310A0162	**44,80**	34	1	480
6353/20-860-500		2CKA006310A0093	**5,10**	34	10	482
6353/30-860-500		2CKA006310A0094	**5,10**	34	10	482
6353/40-860-500		2CKA006310A0095	**5,10**	34	10	482
6353/50-860-500		2CKA006310A0096	**5,10**	34	10	482
6354 U-500		2CKA006310A0097	**85,00**	34	1	481
6355 U-500		2CKA006310A0098	**133,00**	34	1	481
6356 U-500		2CKA006310A0099	**133,00**	34	1	481
6401 U-102		2CKA006401A0048	**91,40**	19	1/10	424
6402 U		2CKA006401A0047	**140,00**	19	1/10	424
6404 U		2CKA006401A0055	**92,40**	14	1	423
6406 U		2CKA006400A0034	**117,00**	19	1	387
6411 U-101		2CKA006410A0377	**138,50**	19	1/10	425
6411 U/S-101		2CKA006410A0379	**154,00**	19	1/10	425
6413		2CKA006410A0341	**83,00**	19	1/10	406
6414-101		2CKA006410A0389	**49,00**	19	1/10	406
6415		2CKA006410A0302	**75,50**	19	10	401
6415/24		2CKA006410A0363	**78,20**	19	1/10	401
6418 U		2CKA006410A0375	**44,00**	20	1/10	405
6419 U		2CKA006410A0390	**107,00**	20	1/10	404
6420 EB		2CKA006420A0012	**268,00**	19	1	427
6430-20-102		2CKA006430A0319	**37,00**	19	1/10	399
6430-21-102		2CKA006430A0320	**37,00**	19	1/10	399
6430-212-102		2CKA006430A0313	**20,06**	19	1/10	398
6430-214-102		2CKA006430A0314	**20,02**	19	1/10	398
6430-22G-102		2CKA006430A0321	**29,46**	19	1/10	399
6430-24-102		2CKA006430A0322	**29,46**	19	1/10	399
6430-24G-102		2CKA006430A0323	**29,46**	19	1/10	399
6430-260-102		2CKA006430A0317	**37,00**	19	1/10	399
6430-266-102		2CKA006430A0318	**37,00**	19	1/10	399
6430-72		2CKA006430A0337	**33,50**	19	1	399
6430-74		2CKA006430A0144	**33,50**	19	1	399
6430-774		2CKA006430A0379	**41,35**	19	1	399
6430-775		2CKA006430A0381	**41,35**	19	1	399
6430-777		2CKA006430A0346	**41,35**	19	1	399
6430-783		2CKA006430A0338	**41,35**	19	1	399
6430-79		2CKA006430A0177	**41,35**	19	1	399
6430-803-102		2CKA006430A0350	**35,30**	19	1/10	399
6430-81-102		2CKA006430A0326	**31,80**	19	1/10	399
6430-82-102		2CKA006430A0327	**26,11**	19	1/10	399
6430-83-102		2CKA006430A0328	**35,30**	19	1/10	399
6430-84-102		2CKA006430A0329	**26,11**	19	1/10	399
6430-866-102		2CKA006430A0343	**38,20**	19	1/10	399
6430-884-102		2CKA006430A0385	**35,30**	19	1/10	399
6430-885-102		2CKA006430A0386	**35,30**	19	1/10	399
6430-914-102		2CKA006430A0403	**20,02**	19	1/10	398
6435-20		2CKA006430A0291	**20,03**	19	10	408
6435-21		2CKA006430A0292	**20,03**	19	10	408
6435-212		2CKA006430A0285	**6,61**	19	10/100	408
6435-214		2CKA006430A0286	**6,60**	19	10/100	408
6435-22G		2CKA006430A0293	**13,79**	19	10	408
6435-24		2CKA006430A0294	**13,79**	19	10/100	408
6435-24G		2CKA006430A0295	**13,79**	19	10	408
6435-260		2CKA006430A0289	**20,03**	19	10	408
6435-266		2CKA006430A0290	**20,03**	19	10	408
6435-72		2CKA006430A0341	**18,48**	19	10	408

Bei einer EDV-Eingabe ist die Bestell-Nr. bündig einzugeben, d.h. ohne Bindestrich bzw. Leerzeichen.
N = Neuheiten, **A** = Auslauftypen

Unverbindliche Preisempfehlungen ohne MwSt.

Artikel-Nummernverzeichnis

Art.-Nr.		Bestell-Nr.	EUR/St.	PG	VE	Kat. Seite
6435-74		2CKA006430A0300	18,48	19	10	408
6435-774		2CKA006430A0380	22,79	19	10	408
6435-775		2CKA006430A0382	22,79	19	10	408
6435-777		2CKA006430A0347	22,79	19	10	408
6435-783		2CKA006430A0342	22,79	19	10	408
6435-79		2CKA006430A0302	22,79	19	10	408
6435-803		2CKA006430A0351	13,96	19	10	409
6435-81		2CKA006430A0303	13,44	19	10	409
6435-82		2CKA006430A0304	8,48	19	10	409
6435-83		2CKA006430A0305	13,96	19	10	409
6435-84		2CKA006430A0306	8,48	19	10	409
6435-866		2CKA006430A0344	23,56	19	10	409
6435-884		2CKA006430A0388	13,96	19	10	409
6435-885		2CKA006430A0389	13,96	19	10	409
6435-914		2CKA006430A0402	6,60	19	10	408
6436-20		2CKA006430A0365	24,33	19	10	404
6436-21		2CKA006430A0366	24,33	19	10	404
6436-212		2CKA006430A0354	5,03	19	10	404
6436-214		2CKA006430A0355	5,02	19	10	404
6436-22G		2CKA006430A0368	15,61	19	10	404
6436-24		2CKA006430A0367	18,26	19	10	404
6436-24G		2CKA006430A0369	17,91	19	10	404
6436-260		2CKA006430A0370	24,33	19	10	404
6436-266		2CKA006430A0371	24,33	19	10	404
6436-72		2CKA006430A0372	27,17	19	1	404
6436-74		2CKA006430A0373	27,17	19	1	404
6436-774		2CKA006430A0377	31,50	19	1	404
6436-775		2CKA006430A0378	31,50	19	1	404
6436-777		2CKA006430A0375	31,50	19	1	404
6436-783		2CKA006430A0376	31,50	19	1	404
6436-79		2CKA006430A0374	31,50	19	1	404
6436-803		2CKA006430A0360	17,20	19	10	404
6436-81		2CKA006430A0387	12,02	19	10	404
6436-82		2CKA006430A0356	10,34	19	10	404
6436-83		2CKA006430A0357	17,20	19	10	404
6436-84		2CKA006430A0358	10,34	19	10	404
6436-866		2CKA006430A0362	27,78	19	10	404
6436-884		2CKA006430A0363	17,20	19	10	404
6436-885		2CKA006430A0364	17,20	19	10	404
6436-914		2CKA006430A0404	5,02	19	10	404
6455-101		2CKA006410A0397	105,00	19	1/10	406
6456-101		2CKA006410A0398	97,60	20	1/10	405
6465 U-101		2CKA006410A0391	96,50	19	1/10	408
6470-84		2CKA006400A0004	97,50	19	1/10	307
6472 U		2CKA006400A0001	57,00	19	1/10	308
6473	N	2CKA006400A0080	27,90	19	1/10	306
6473 U	N	2CKA006400A0038	45,60	19	1/10	306
6473/11	N	2CKA006400A0082	17,90	19	1/10	306
6474 U		2CKA006400A0032	63,50	19	1/10	307
6476-212		2CKA006470A0001	5,58	19	10	387
6476-214		2CKA006470A0002	5,58	19	10	387
6476-803	N	2CKA006470A0006	14,02	19	10	388
6476-81	N	2CKA006470A0007	13,49	19	10	388
6476-82		2CKA006470A0003	7,43	19	10	388
6476-83	N	2CKA006470A0008	14,02	19	10	388
6476-84		2CKA006470A0004	7,43	19	10	388
6476-866	N	2CKA006470A0009	23,65	19	10	388
6476-884	N	2CKA006470A0010	14,02	19	10	388
6476-885	N	2CKA006470A0011	14,02	19	10	388
6476-914	N	2CKA006470A0005	5,58	19	10	387
6477-20	N	2CKA006400A0066	18,09	19	10	306
6477-21	N	2CKA006400A0067	18,09	19	10	306
6477-212	N	2CKA006400A0048	11,40	19	10	306
6477-214	N	2CKA006400A0049	11,37	19	10/10	306
6477-22G	N	2CKA006400A0068	13,54	19	10	306
6477-24	N	2CKA006400A0069	13,54	19	1	306
6477-24G	N	2CKA006400A0070	13,54	19	10	306
6477-260	N	2CKA006400A0071	18,09	19	10	306
6477-266	N	2CKA006400A0072	18,09	19	10	306
6477-803	N	2CKA006400A0060	15,91	19	10	306
6477-81	N	2CKA006400A0056	14,84	19	10	306
6477-82	N	2CKA006400A0057	12,97	19	10	306
6477-83	N	2CKA006400A0058	15,91	19	10	306
6477-84	N	2CKA006400A0059	12,97	19	10/100	306
6477-866	N	2CKA006400A0064	20,75	19	10	306
6477-884	N	2CKA006400A0062	15,91	19	10	306
6477-885	N	2CKA006400A0063	15,91	19	10	306
6477-914	N	2CKA006400A0051	11,37	19	10	306
6478-212		2CKA006400A0006	30,78	19	1	307
6478-214		2CKA006400A0008	30,72	19	1	307
6478-803		2CKA006400A0022	34,80	19	1	308
6478-81		2CKA006400A0012	33,70	19	1	308
6478-82		2CKA006400A0014	32,90	19	1	308
6478-83		2CKA006400A0016	34,80	19	1	308
6478-84		2CKA006400A0018	32,90	19	1	308
6478-866		2CKA006400A0030	38,00	19	1	308
6478-884		2CKA006400A0026	34,80	19	1	308
6478-885		2CKA006400A0028	34,80	19	1	308
6478-914		2CKA006400A0035	30,72	19	1	307
6480-84	N	2CKA006400A0044	89,50	19	1	305
6480/11-84	N	2CKA006400A0046	79,60	19	1	305
6482		2CKA006410A0203	93,50	19	1	406
6494	N	2CKA006499A0001	18,90	19	1	344
6498		2CKA006410A0383	30,74	19	1/10	404
6513 U-102		2CKA006513A0568	95,50	20	1/10	313
6513-102-500		2CKA006513A0543	159,00	19	1	323
6517 U-101		2CKA006517A0016	60,50	19	1/10	313
6519 U		2CKA006519A0011	125,00	19	1	313
6520 U		2CKA006520A0226	201,00	19	1	313
6523 U-102		2CKA006512A0334	92,40	19	1/10	312
6523 UR-103	N	2CKA006512A0344	91,40	19	1/10	312
6523-102-500		2CKA006512A0340	165,00	19	1	322
6526-500		2CKA006512A0332	176,00	19	1/10	324
6540-20		2CKA006599A1458	28,88	19	10	317
6540-21		2CKA006599A1490	28,88	19	10	317
6540-22G		2CKA006599A2803	22,40	19	10	317
6540-24		2CKA006599A1540	21,62	19	10	317
6540-24G		2CKA006599A2324	21,62	19	10	317
6540-260		2CKA006599A2852	28,88	19	10/100	317
6540-266		2CKA006599A2855	28,88	19	10	317
6540-72		2CKA006599A2916	26,05	19	1	317
6540-74		2CKA006599A2084	26,05	19	1	317
6540-774		2CKA006599A2970	30,68	19	1	317
6540-775		2CKA006599A2974	30,68	19	1	317
6540-777		2CKA006599A2932	30,68	19	1	317
6540-783		2CKA006599A2917	30,68	19	1	317
6540-79		2CKA006599A2159	30,68	19	1	317
6540-803-102		2CKA006599A2980	21,80	19	10	318
6540-81-102		2CKA006599A2950	16,49	19	10	318
6540-82-102		2CKA006599A2951	14,84	19	10/100	318
6540-83-102		2CKA006599A2952	21,80	19	10/100	318
6540-84-102		2CKA006599A2953	14,84	19	10/100	318
6540-866-102		2CKA006599A2959	31,43	19	10/100	318
6540-884-102		2CKA006599A2961	21,80	19	10/100	318
6540-885-102		2CKA006599A2966	21,80	19	10/100	318
6541-20		2CKA006599A1466	17,56	19	10	500
6541-21		2CKA006599A1524	17,56	19	10	500
6541-22G		2CKA006599A2795	10,79	19	10	500
6541-24		2CKA006599A1557	10,79	19	10	500
6541-24G		2CKA006599A2332	10,79	19	10	500
6541-260		2CKA006599A2853	17,56	19	10	500
6541-266		2CKA006599A2856	17,56	19	10	500
6541-72		2CKA006599A2918	13,40	19	10	318
6541-74		2CKA006599A2076	13,40	19	10	318
6541-774		2CKA006599A2971	18,16	19	10	318
6541-775		2CKA006599A2975	18,16	19	10	318
6541-777		2CKA006599A2933	18,16	19	10	318
6541-783		2CKA006599A2919	18,16	19	10	318
6541-79		2CKA006599A2142	18,16	19	10	318
6541-803		2CKA006599A2940	9,66	19	10	500
6541-81		2CKA006599A2882	8,96	19	10	500
6541-82		2CKA006599A2832	7,18	19	10	500
6541-83		2CKA006599A2885	9,66	19	10	500
6541-84		2CKA006599A2835	7,18	19	10	500
6541-866		2CKA006599A2924	19,22	19	10	500
6541-884		2CKA006599A2962	9,66	19	10	500
6541-885		2CKA006599A2967	9,66	19	10	500
6543-20-102		2CKA006599A2820	39,00	19	1/10	319
6543-21-102		2CKA006599A2821	39,00	19	1/10	319
6543-212-102		2CKA006599A2815	18,01	19	1/10	318
6543-214-102		2CKA006599A2816	17,97	19	1/10	318
6543-22G-102		2CKA006599A2822	31,17	19	1/10	319
6543-24-102		2CKA006599A2823	31,17	19	1/10	319
6543-24G-102		2CKA006599A2824	31,17	19	1/10	319
6543-260-102		2CKA006599A2869	39,00	19	1/10	319
6543-266-102		2CKA006599A2870	39,00	19	1/10	319
6543-72-101		2CKA006599A2920	35,00	19	1	319
6543-74-101		2CKA006599A2597	35,00	19	1	319
6543-774-101		2CKA006599A2972	41,35	19	1	319
6543-775-101		2CKA006599A2976	41,35	19	1	319
6543-777-101		2CKA006599A2934	41,35	19	1	319
6543-783-101		2CKA006599A2921	41,35	19	1	319
6543-79-101		2CKA006599A2621	41,35	19	1	319
6543-803-101		2CKA006599A2942	33,00	19	1/10	319

Artikel-Nummernverzeichnis

Art.-Nr.	Bestell-Nr.	EUR/St.	PG	VE	Kat. Seite
6543-81-101	2CKA006599A2881	**31,80**	19	1/10	319
6543-82-101	2CKA006599A2831	**27,93**	19	1/10	319
6543-83-101	2CKA006599A2887	**33,00**	19	1/10	319
6543-84-101	2CKA006599A2834	**27,93**	19	1/10	319
6543-866-101	2CKA006599A2926	**36,00**	19	1/10	319
6543-884-101	2CKA006599A2963	**33,00**	19	1/10	319
6543-885-101	2CKA006599A2968	**33,00**	19	1/10	319
6543-914-102	2CKA006599A3018	**17,97**	19	1/10	318
6543/10-500	2CKA006590A0181	**18,97**	19	1/10	323
6543/11-500	2CKA006590A0183	**18,97**	19	1/10	323
6543/12-500	2CKA006590A0185	**92,40**	19	1/10	407
6545-20	2CKA006599A2890	**44,00**	19	1/10	319
6545-21	2CKA006599A2891	**44,00**	19	1/10	319
6545-212	2CKA006599A2888	**26,33**	19	1/10	319
6545-214	2CKA006599A2889	**26,28**	19	1/10	319
6545-22G	2CKA006599A2892	**35,75**	19	1/10	319
6545-24	2CKA006599A2893	**35,75**	19	1/10	319
6545-24G	2CKA006599A2894	**35,75**	19	1/10	319
6545-260	2CKA006599A2899	**44,00**	19	1/10	319
6545-266	2CKA006599A2900	**44,00**	19	1/10	319
6545-72	2CKA006599A2922	**40,00**	19	1	319
6545-74	2CKA006599A2903	**40,00**	19	1	319
6545-774	2CKA006599A2973	**44,20**	19	1	319
6545-775	2CKA006599A2977	**44,20**	19	1	319
6545-777	2CKA006599A2935	**44,20**	19	1	319
6545-783	2CKA006599A2923	**44,20**	19	1	319
6545-79	2CKA006599A2905	**44,20**	19	1	319
6545-803	2CKA006599A2943	**37,00**	19	1/10	319
6545-81	2CKA006599A2906	**36,00**	19	1/10	319
6545-82	2CKA006599A2907	**35,00**	19	1/10	319
6545-83	2CKA006599A2914	**37,00**	19	1/10	319
6545-84	2CKA006599A2908	**35,00**	19	1/10	319
6545-866	2CKA006599A2927	**47,00**	19	1/10	319
6545-884	2CKA006599A2964	**37,00**	19	1/10	319
6545-885	2CKA006599A2969	**37,00**	19	1/10	319
6545-914	2CKA006599A3019	**26,28**	19	1/10	319
6550	2CKA006550A0016	**195,00**	19	1	324
6550 U-101	2CKA006550A0041	**164,00**	19	1	425
6560 U-101	2CKA006560A1205	**99,00**	19	1/10	316
6560-101	2CKA006560A1206	**156,00**	19	1	322
6565 U	2CKA006565A0056	**137,00**	19	1/10	316
6567	2CKA006599A2812	**4,40**	19	10	325
6583-500	2CKA006590A0178	**195,00**	19	1/10	407
6584-500	2CKA006590A0179	**123,00**	19	1/10	323
6586-500	2CKA006590A0191	**79,70**	19	1/10	321
6586/14	2CKA006590A0192	**285,00**	19	1	322
6591 U-101	2CKA006513A0587	**138,00**	19	1/10	313
6592 U	2CKA006513A0589	**63,00**	19	1	314
6593 U	2CKA006590A0169	**140,00**	19	1/10	425
6594 U	2CKA006590A0170	**92,40**	19	1/10	407
6595 U	2CKA006590A0188	**142,00**	14	1	423
6596	2CKA006599A2290	**18,26**	19	1	325
6597 **A**	2CKA006590A0152	**196,00**	19	1/10	324
6701-101	2CKA006700A0039	**130,00**	16	1/10	419
6702	2CKA006700A0027	**125,00**	16	1/10	419
6703	2CKA006700A0028	**145,00**	16	1/10	420
6704	2CKA006700A0029	**183,00**	16	1/10	420
6705-101	2CKA006700A0041	**153,00**	16	1/10	421
6710 U	2CKA006710A0001	**49,30**	19	1/10	415
6711 U	2CKA006710A0002	**66,00**	19	1/10	415
6715 U	2CKA006710A0003	**139,00**	19	1/10	415
6717-84	2CKA006710A0004	**128,00**	19	1	415
6720-64	2CKA006720A0001	**102,00**	16	1	424
6720-65	2CKA006720A0002	**102,00**	16	1	424
6720-66	2CKA006720A0003	**112,00**	16	1	424
6721-64	2CKA006720A0004	**102,00**	16	1	424
6721-65	2CKA006720A0005	**102,00**	16	1	424
6725	2CKA006720A0007	**91,40**	16	1/10	418
6730-20	2CKA006730A0007	**223,00**	16	1	422
6730-21	2CKA006730A0008	**223,00**	16	1	422
6730-212	2CKA006730A0001	**197,00**	16	1	422
6730-214	2CKA006730A0002	**195,00**	16	1	422
6730-22G	2CKA006730A0009	**208,00**	16	1	422
6730-24	2CKA006730A0010	**220,00**	16	1	422
6730-24G	2CKA006730A0011	**220,00**	16	1	422
6730-260	2CKA006730A0005	**223,00**	16	1	422
6730-266	2CKA006730A0006	**223,00**	16	1	422
6730-803	2CKA006730A0025	**219,00**	16	1	423
6730-81	2CKA006730A0014	**219,00**	16	1	423
6730-82	2CKA006730A0015	**214,00**	16	1	423
6730-83	2CKA006730A0016	**208,00**	16	1	423
6730-84	2CKA006730A0017	**214,00**	16	1	423
6730-866	2CKA006730A0023	**235,00**	16	1	423
6730-884	2CKA006730A0026	**219,00**	16	1	423
6730-885	2CKA006730A0027	**219,00**	16	1	423
6730-914	2CKA006730A0091	**195,00**	14	1	422
6731-212	2CKA006730A0044	**146,00**	16	1/10	416
6731-214	2CKA006730A0046	**145,00**	16	1/10	416
6731-82	2CKA006730A0048	**153,00**	16	1/10	416
6731-83	2CKA006730A0051	**173,00**	16	1/10	416
6731-84	2CKA006730A0054	**153,00**	16	1/10	416
6731-866	2CKA006730A0057	**179,00**	16	1/10	416
6731-914	2CKA006730A0092	**145,00**	19	1	416
6732-212	2CKA006730A0045	**152,00**	16	1/10	416
6732-214	2CKA006730A0047	**152,00**	16	1/10	416
6732-82	2CKA006730A0049	**159,00**	16	1/10	417
6732-83	2CKA006730A0052	**177,00**	16	1/10	417
6732-84	2CKA006730A0055	**159,00**	16	1/10	417
6732-866	2CKA006730A0058	**184,00**	16	1/10	417
6732-914	2CKA006730A0093	**152,00**	19	1	416
6733-82	2CKA006730A0050	**161,00**	16	1/10	417
6733-83	2CKA006730A0053	**179,00**	16	1/10	417
6733-84	2CKA006730A0056	**161,00**	16	1/10	417
6733-866	2CKA006730A0059	**186,00**	16	1/10	417
6735-803	2CKA006730A0099	**73,40**	19	1	413
6735-81	2CKA006730A0067	**73,00**	19	1	413
6735-82	2CKA006730A0068	**72,00**	19	1	413
6735-83	2CKA006730A0069	**73,40**	19	1	413
6735-84	2CKA006730A0070	**72,00**	19	1/10	413
6735-866	2CKA006730A0098	**73,80**	19	1	413
6735-884	2CKA006730A0100	**73,40**	19	1	413
6735-885	2CKA006730A0101	**73,40**	19	1	413
6735/01-803	2CKA006730A0117	**86,80**	19	1	412
6735/01-81	2CKA006730A0079	**86,30**	19	1	412
6735/01-82	2CKA006730A0080	**85,00**	19	1	412
6735/01-83	2CKA006730A0081	**86,80**	19	1	412
6735/01-84	2CKA006730A0082	**85,00**	19	1/10	412
6735/01-866	2CKA006730A0116	**87,30**	19	1	412
6735/01-884	2CKA006730A0118	**86,80**	19	1	412
6735/01-885	2CKA006730A0119	**86,80**	19	1	412
6736-803	2CKA006730A0105	**90,00**	19	1	414
6736-81	2CKA006730A0071	**89,35**	19	1	414
6736-82	2CKA006730A0072	**89,00**	19	1	414
6736-83	2CKA006730A0073	**90,00**	19	1	414
6736-84	2CKA006730A0074	**89,00**	19	1/10	414
6736-866	2CKA006730A0104	**90,40**	19	1	414
6736-884	2CKA006730A0106	**90,00**	19	1	414
6736-885	2CKA006730A0107	**90,00**	19	1	414
6736/01-803	2CKA006730A0121	**103,00**	19	1	412
6736/01-81	2CKA006730A0083	**102,00**	19	1	412
6736/01-82	2CKA006730A0084	**102,00**	19	1	412
6736/01-83	2CKA006730A0085	**103,00**	19	1	412
6736/01-84	2CKA006730A0086	**102,00**	19	1/10	412
6736/01-866	2CKA006730A0122	**103,00**	19	1	412
6736/01-884	2CKA006730A0124	**103,00**	19	1	412
6736/01-885	2CKA006730A0125	**103,00**	19	1	412
6737-803	2CKA006730A0111	**120,00**	19	1	414
6737-81	2CKA006730A0075	**120,00**	19	1	414
6737-82	2CKA006730A0076	**119,00**	19	1	414
6737-83	2CKA006730A0077	**120,00**	19	1	414
6737-84	2CKA006730A0078	**119,00**	19	1/10	414
6737-866	2CKA006730A0110	**121,00**	19	1	414
6737-884	2CKA006730A0112	**120,00**	19	1	414
6737-885	2CKA006730A0113	**120,00**	19	1	414
6737/01-803	2CKA006730A0127	**133,00**	19	1	413
6737/01-81	2CKA006730A0087	**133,00**	19	1	413
6737/01-82	2CKA006730A0088	**133,00**	19	1	413
6737/01-83	2CKA006730A0089	**133,00**	19	1	413
6737/01-84	2CKA006730A0090	**133,00**	19	1/10	413
6737/01-866	2CKA006730A0128	**134,00**	19	1	413
6737/01-884	2CKA006730A0130	**133,00**	19	1	413
6737/01-885	2CKA006730A0131	**133,00**	19	1	413
6747 AGM-201	2CKA006700A0034	**178,00**	29	1	418
6747 AGM-204	2CKA006700A0031	**178,00**	29	1	418
6747 AGM-208	2CKA006700A0032	**183,00**	29	1	418
6747 AGM-35	2CKA006700A0033	**178,00**	29	1	418
6770	2CKA006770A0001	**288,00**	16	1	534
6780	2CKA006780A0002	**117,00**	16	1/10	417
6800-20-104	2CKA006800A2068	**128,00**	19	1	349
6800-20-104M	2CKA006800A2084	**128,00**	19	1	350
6800-21-104	2CKA006800A2069	**128,00**	19	1	349
6800-21-104M	2CKA006800A2085	**128,00**	19	1	350
6800-212-104	2CKA006800A2066	**112,00**	19	1/10	349
6800-212-104M	2CKA006800A2082	**112,00**	19	1/10	350

Bei einer EDV-Eingabe ist die Bestell-Nr. bündig einzugeben, d.h. ohne Bindestrich bzw. Leerzeichen.
N = Neuheiten, **A** = Auslauftypen

Unverbindliche Preisempfehlungen ohne MwSt.

Artikel-Nummernverzeichnis

Art.-Nr.		Bestell-Nr.	EUR/St.	PG	VE	Kat. Seite
6800-214-104		2CKA006800A2067	111,00	19	1/10	349
6800-214-104M		2CKA006800A2083	111,00	19	1/10	350
6800-22G-104		2CKA006800A2070	120,00	19	1	349
6800-22G-104M		2CKA006800A2086	120,00	19	1	350
6800-24-104		2CKA006800A2071	116,00	19	1/10	349
6800-24-104M		2CKA006800A2087	120,00	19	1	350
6800-24G-104		2CKA006800A2072	116,00	19	1	349
6800-24G-104M		2CKA006800A2088	116,00	19	1	350
6800-260-104		2CKA006800A2118	128,00	19	1/10	349
6800-260-104M		2CKA006800A2119	128,00	19	1/10	350
6800-266-104		2CKA006800A2120	128,00	19	1/10	349
6800-266-104M		2CKA006800A2121	128,00	19	1/10	350
6800-31-102C		2CKA006800A2353	143,00	19	1	352
6800-32-102C		2CKA006800A1898	135,00	19	1	352
6800-33-102C		2CKA006800A2354	138,00	19	1	352
6800-34-102C		2CKA006800A1674	135,00	19	1	352
6800-35-102C		2CKA006800A1740	138,00	19	1	352
6800-72-104		2CKA006800A2338	135,00	19	1/10	349
6800-72-104M		2CKA006800A2339	135,00	19	1	351
6800-74-104		2CKA006800A2078	135,00	19	1/10	349
6800-74-104M		2CKA006800A2094	135,00	19	1	351
6800-774-104		2CKA006800A2504	144,00	19	1	349
6800-774-104M		2CKA006800A2505	144,00	19	1	351
6800-775-104		2CKA006800A2502	144,00	19	1	349
6800-775-104M		2CKA006800A2503	144,00	19	1	351
6800-777-104		2CKA006800A2357	144,00	19	1	349
6800-777-104M		2CKA006800A2358	144,00	19	1	351
6800-783-104		2CKA006800A2340	144,00	19	1	349
6800-783-104M		2CKA006800A2341	144,00	19	1	351
6800-79-104		2CKA006800A2081	144,00	19	1	349
6800-79-104M		2CKA006800A2097	144,00	19	1	351
6800-803-104		2CKA006800A2484	122,00	19	1	350
6800-803-104M		2CKA006800A2485	122,00	19	1	351
6800-81-104		2CKA006800A2268	121,00	19	1	350
6800-81-104M		2CKA006800A2269	121,00	19	1	351
6800-82-104		2CKA006800A2099	118,00	19	1/10	350
6800-82-104M		2CKA006800A2100	118,00	19	1	351
6800-83-104		2CKA006800A2325	117,00	19	1	350
6800-83-104M		2CKA006800A2327	122,00	19	1	351
6800-84-104		2CKA006800A2101	114,00	19	1/10	350
6800-84-104M		2CKA006800A2102	114,00	19	1/10	351
6800-866-104		2CKA006800A2343	140,00	19	1	350
6800-866-104M		2CKA006800A2344	140,00	19	1	351
6800-884-104		2CKA006800A2497	117,00	19	1	350
6800-884-104M		2CKA006800A2498	117,00	19	1	351
6800-885-104		2CKA006800A2506	122,00	19	1	350
6800-885-104M		2CKA006800A2500	122,00	19	1	351
6800-914-104		2CKA006800A2727	111,00	19	1	349
6800-914-104M		2CKA006800A2728	111,00	19	1	350
6804 U-101		2CKA006800A2218	58,50	19	1/10	347
6805 U		2CKA006800A1468	33,00	19	1/10	348
6810-212-101		2CKA006800A2029	55,00	19	1/10	349
6810-214-101		2CKA006800A2037	55,00	19	1/10	349
6810-914-101		2CKA006800A2726	55,00	19	1	349
6811 EB		2CKA006800A2508	119,00	29	1/30	344
6812 U-101		2CKA006800A2011	75,00	19	1/10	347
6813-101		2CKA006800A2177	142,50	29	1/10	346
6813-183-101		2CKA006800A2323	146,00	29	1	346
6813/11-183		2CKA006800A2351	146,00	29	1	346
6813/11-24		2CKA006800A2349	142,50	29	1/10	346
6814 U		2CKA006800A2509	117,00	29	1/24	345
6815 U		2CKA006800A2270	55,00	19	1/10	352
6815-20		2CKA006800A2273	49,50	19	1/10	353
6815-21		2CKA006800A2274	49,50	19	1/10	353
6815-212		2CKA006800A2271	43,65	19	1/10	353
6815-214		2CKA006800A2272	43,65	19	1/10	353
6815-22G		2CKA006800A2275	47,00	19	1/10	353
6815-24		2CKA006800A2276	47,00	19	1/10	353
6815-24G		2CKA006800A2277	47,00	19	1/10	353
6815-260		2CKA006800A2282	49,50	19	1/10	353
6815-266		2CKA006800A2283	49,50	19	1/10	353
6815-803		2CKA006800A2481	49,50	19	1/10	353
6815-81		2CKA006800A2284	48,00	19	1/10	353
6815-82		2CKA006800A2285	47,00	19	1/10	353
6815-83		2CKA006800A2342	49,50	19	1/10	353
6815-84		2CKA006800A2286	47,00	19	1/10	353
6815-866		2CKA006800A2345	59,00	19	10/10	353
6815-884		2CKA006800A2499	49,50	19	1/10	353
6815-885		2CKA006800A2501	49,50	19	1/10	353
6815-914		2CKA006800A2729	43,65	19	1/10	353
6816 U		2CKA006800A2355	55,00	19	1/10	352
6817/32-183	N	2CKA006800A2772	151,75	29	1	339
6817/32-24	N	2CKA006800A2738	141,75	29	1	339
6817/33-183	N	2CKA006800A2776	166,75	29	1	340
6817/33-24	N	2CKA006800A2742	156,75	29	1	340
6817/62-183	N	2CKA006800A2770	126,25	29	1	338
6817/62-24	N	2CKA006800A2736	116,25	29	1	338
6817/93-183	N	2CKA006800A2804	158,50	29	1	341
6817/93-204	N	2CKA006800A2802	148,50	29	1	341
6818 U		2CKA006800A2510	164,15	29	1/18	345
6819/30-183	N	2CKA006800A2768	145,00	29	1	338
6819/30-24	N	2CKA006800A2734	135,00	29	1	338
6819/31-183	N	2CKA006800A2774	160,00	29	1	340
6819/31-24	N	2CKA006800A2740	150,00	29	1	340
6819/35-183	N	2CKA006800A2780	200,50	29	1	342
6819/35-24	N	2CKA006800A2746	190,50	29	1	342
6819/38-183	N	2CKA006800A2786	118,00	29	1	343
6819/38-24	N	2CKA006800A2752	108,00	29	1	343
6819/39-183	N	2CKA006800A2792	150,40	29	1	343
6819/39-24	N	2CKA006800A2758	140,40	29	1	343
6819/50-183	N	2CKA006800A2798	192,25	29	1	339
6819/50-24	N	2CKA006800A2796	182,25	29	1	339
6819/51-183	N	2CKA006800A2778	207,25	29	1	341
6819/51-24	N	2CKA006800A2744	197,25	29	1	341
6819/55-183	N	2CKA006800A2782	267,20	29	1	342
6819/55-24	N	2CKA006800A2748	257,20	29	1	342
6819/58-183	N	2CKA006800A2788	155,80	29	1	343
6819/58-24	N	2CKA006800A2754	145,80	29	1	343
6819/59-183	N	2CKA006800A2794	155,80	29	1	344
6819/59-24	N	2CKA006800A2760	145,80	29	1	344
6819/60-183	N	2CKA006800A2766	120,70	29	1	337
6819/60-24	N	2CKA006800A2732	110,70	29	1	337
6819/68-183	N	2CKA006800A2784	98,55	29	1	343
6819/68-24	N	2CKA006800A2750	88,55	29	1	343
6824-84		2CKA006800A2516	79,50	14	1	378
6828		2CKA006800A2514	62,00	14	1/10	471
6829-84		2CKA006800A2515	88,40	14	1/10	471
6833-84		2CKA006800A2717	30,10	14	1/10	378
6833/01-84		2CKA006800A2718	38,00	14	1/10	471
6834-84		2CKA006800A2716	20,20	14	1/10	378
6835/01-84		2CKA006800A2722	51,70	14	1	471
6841-101		2CKA006800A2584	22,92	29	1	336
6842-101		2CKA006800A2582	31,74	29	1	336
6843		2CKA006800A2511	30,75	19	1/120	346
6845/11 AGM-201		2CKA006800A2331	143,75	29	1	335
6845/11 AGM-204		2CKA006800A2330	143,75	29	1/10	335
6845/11 AGM-35		2CKA006800A2332	143,75	29	1	335
6847 AGM-201		2CKA006800A2531	154,00	29	1	334
6847 AGM-204		2CKA006800A2528	154,00	29	1/10	334
6847 AGM-208		2CKA006800A2529	158,00	29	1	334
6847 AGM-35		2CKA006800A2530	154,00	29	1	334
6847 AGS-204		2CKA006800A2536	156,50	29	1	333
6847/11 AGM-201		2CKA006800A2523	143,75	29	1/10	334
6847/11 AGM-204		2CKA006800A2520	143,75	29	1/10	334
6847/11 AGM-208		2CKA006800A2521	148,00	29	1/10	334
6847/11 AGM-35		2CKA006800A2522	143,75	29	1/10	334
6847/8 AGM-204		2CKA006800A2599	154,00	29	1	334
6848 AGM-201		2CKA006800A2577	181,50	29	1	333
6848 AGM-204		2CKA006800A2574	181,50	29	1	333
6848 AGM-208		2CKA006800A2575	187,25	29	1	333
6848 AGM-35		2CKA006800A2576	181,50	29	1	333
6853 AGM-201		2CKA006800A2318	72,00	29	1	336
6853 AGM-204		2CKA006800A2317	72,00	29	1/10	336
6853 AGM-35		2CKA006800A2319	72,00	29	1	336
6854 AGM-201		2CKA006800A2545	72,00	29	1/10	335
6854 AGM-204		2CKA006800A2542	72,00	29	1/10	335
6854 AGM-208		2CKA006800A2543	77,00	29	1	335
6854 AGM-35		2CKA006800A2544	72,00	29	1/10	335
6855 AGM-201		2CKA006800A2610	111,75	29	1	335
6855 AGM-204		2CKA006800A2607	111,75	29	1/10	335
6855 AGM-208		2CKA006800A2608	114,75	29	1	335
6855 AGM-35		2CKA006800A2609	111,75	29	1	335
6867 AGM-201		2CKA006800A2553	181,50	29	1	332
6867 AGM-204		2CKA006800A2550	181,50	29	1/10	332
6867 AGM-208		2CKA006800A2551	187,25	29	1	332
6867 AGM-35		2CKA006800A2552	181,50	29	1	332
6868-201		2CKA006800A2561	15,41	29	1	508
6868-204		2CKA006800A2558	15,41	29	1/10	508
6868-208		2CKA006800A2559	16,73	29	1	508
6868-35		2CKA006800A2560	15,41	29	1	508
6885		2CKA006899A0281	12,57	29	1/10	346
6885-183		2CKA006899A0297	15,92		1	346
6888		2CKA006899A2305	11,86	29	1/90	345
6889/30-24	N	2CKA006800A2764	6,90	29	10	344

Artikel-Nummernverzeichnis

Art.-Nr.		Bestell-Nr.	EUR/St.	PG	VE	Kat. Seite
6889/50-24	**N**	2CKA006800A2800	**6,90**	29	10	344
6898		2CKA006899A2304	**28,39**	29	1/12	507
6899		2CKA006899A0231	**10,37**	19	10	385
74 WD		2CKA002211A0092	**58,50**	12	10	246
8136/01 UP-500		2CKA008136A0032	**96,90**	34	1	542
8136/09-811-500		2CKA008136A0024	**2280,00**	34	1	541
8136/09-825-500		2CKA008136A0026	**2280,00**	34	1	541
8136/12-811-500		2CKA008136A0028	**2784,00**	34	1	542
8136/12-825-500		2CKA008136A0030	**2784,00**	34	1	542
8186/03-500		2CKA008100A0344	**95,40**	32	1	282
8186/05		2CKA008100A0347	**21,83**	32	1	282
8186/11		2CKA008100A0360	**16,83**	32	1	281
8186/31-101		2CKA008100A0358	**211,00**	32	1	281
8186/41		2CKA008100A0356	**249,00**	32	1	281
8202	**A**	2CKA008200A0118	**706,00**	19	1	298
8205	**A**	2CKA008200A0120	**542,00**	19	1	299
8208		2CKA008200A0107	**270,00**	19	1/10	298
8209-101	**A**	2CKA008200A0106	**188,00**	19	1/10	298
8210 U	**A**	2CKA008200A0108	**155,00**	19	1	299
8211 U	**A**	2CKA008200A0010	**126,00**	19	1/10	299
8214 U	**A**	2CKA008200A0119	**216,00**	19	1/10	299
8215 U		2CKA008200A0041	**117,00**	19	1/10	294
8216 U		2CKA008200A0152	**252,00**	19	1/10	295
8217 U		2CKA008200A0193	**176,00**	19	1/10	295
8219 U		2CKA008200A0198	**154,00**	19	1/10	296
8220-84		2CKA008200A0111	**170,00**	19	1/10	294
8221 U	**A**	2CKA008200A0012	**42,00**	19	1/10	299
8222 EB		2CKA008200A0013	**43,65**	19	1/5	300
8223 U		2CKA008200A0042	**32,55**	19	1/10	297
8224 EB		2CKA008200A0109	**53,00**	19	1/5	300
8225 EB		2CKA008200A0200	**51,00**	19	1	297
8226 EB		2CKA008200A0201	**74,50**	19	1	298
8226/10 EB		2CKA008200A0202	**90,40**	19	1	298
8227		2CKA008200A0110	**19,45**	19	1/10	300
8228		2CKA008200A0014	**24,62**	19	1/10	300
8229		2CKA008200A0222	**24,62**	19	1	298
8229/1		2CKA008200A0015	**6,13**	19	1/10	300
8229/2		2CKA008200A0016	**12,29**	19	1/10	300
8229/3		2CKA008200A0017	**3,18**	19	1/5	300
8240-84		2CKA008200A0155	**303,00**	19	1/10	294
8250-214		2CKA008200A0184	**162,00**	19	1	294
8251-20	**A**	2CKA008200A0020	**20,03**	19	10	299
8251-21	**A**	2CKA008200A0021	**20,03**	19	10	299
8251-212	**A**	2CKA008200A0018	**6,61**	19	10	299
8251-214		2CKA008200A0019	**6,60**	19	10	299
8251-22G	**A**	2CKA008200A0022	**13,84**	19	10	299
8251-24	**A**	2CKA008200A0023	**13,84**	19	10	299
8251-24G	**A**	2CKA008200A0024	**13,84**	19	10	299
8251-260	**A**	2CKA008200A0029	**20,03**	19	10	299
8251-266	**A**	2CKA008200A0030	**20,03**	19	10	299
8251-803		2CKA008200A0105	**14,02**	19	10	300
8251-81		2CKA008200A0031	**13,44**	19	10	300
8251-82		2CKA008200A0032	**8,48**	19	10	300
8251-83	**A**	2CKA008200A0039	**14,02**	19	10	300
8251-84		2CKA008200A0033	**8,48**	19	10	300
8251-866		2CKA008200A0040	**14,81**	19	10	300
8251-884	**A**	2CKA008200A0121	**14,02**	19	10	300
8251-885	**A**	2CKA008200A0124	**14,02**	19	10	300
8251-914		2CKA008200A0188	**6,60**	19	10	299
8252-20		2CKA008200A0065	**18,97**	19	10	296
8252-21		2CKA008200A0066	**18,97**	19	10	296
8252-212		2CKA008200A0048	**5,64**	19	10	295
8252-214		2CKA008200A0049	**5,63**	19	10	295
8252-22G		2CKA008200A0067	**12,49**	19	10	296
8252-24		2CKA008200A0068	**12,49**	19	10	296
8252-24G		2CKA008200A0069	**12,49**	19	10	296
8252-260		2CKA008200A0074	**18,97**	19	10	296
8252-266		2CKA008200A0075	**18,97**	19	10	296
8252-72		2CKA008200A0061	**17,47**	19	10	296
8252-74		2CKA008200A0062	**17,47**	19	10	296
8252-774		2CKA008200A0129	**23,79**	19	10	296
8252-775		2CKA008200A0127	**23,79**	19	10	296
8252-777		2CKA008200A0114	**23,79**	19	10	296
8252-783		2CKA008200A0064	**23,79**	19	10	296
8252-79		2CKA008200A0063	**23,79**	19	10	296
8252-803		2CKA008200A0112	**13,96**	19	10	296
8252-81		2CKA008200A0050	**13,44**	19	10	296
8252-82		2CKA008200A0051	**8,48**	19	10	296
8252-83		2CKA008200A0052	**13,96**	19	10	296
8252-84		2CKA008200A0053	**8,48**	19	10	296
8252-866		2CKA008200A0059	**20,62**	19	10	296
8252-884		2CKA008200A0122	**13,96**	19	10	296
8252-885		2CKA008200A0125	**13,96**	19	10	296
8252-914		2CKA008200A0185	**5,63**	19	10	295
8253-20		2CKA008200A0093	**27,11**	19	1/10	297
8253-21		2CKA008200A0094	**27,11**	19	1/10	297
8253-212		2CKA008200A0076	**8,89**	19	1/10	297
8253-214		2CKA008200A0077	**8,87**	19	1/10	297
8253-22G		2CKA008200A0095	**17,91**	19	1/10	297
8253-24		2CKA008200A0096	**17,91**	19	1/10	297
8253-24G		2CKA008200A0097	**17,91**	19	1/10	297
8253-260		2CKA008200A0102	**27,11**	19	1/10	297
8253-266		2CKA008200A0103	**27,11**	19	1/10	297
8253-72		2CKA008200A0089	**25,05**	19	1/10	297
8253-74		2CKA008200A0090	**25,05**	19	1/10	297
8253-774		2CKA008200A0130	**32,43**	19	1/10	297
8253-775		2CKA008200A0128	**32,43**	19	1/10	297
8253-777		2CKA008200A0117	**32,43**	19	1/10	297
8253-783		2CKA008200A0092	**32,43**	19	1/10	297
8253-79		2CKA008200A0091	**32,43**	19	1/10	297
8253-803		2CKA008200A0115	**21,20**	19	1/10	297
8253-81		2CKA008200A0078	**19,26**	19	1/10	297
8253-82		2CKA008200A0079	**12,14**	19	1/10	297
8253-83		2CKA008200A0080	**21,20**	19	1/10	297
8253-84		2CKA008200A0081	**12,14**	19	1/10	297
8253-866		2CKA008200A0087	**29,67**	19	1/10	297
8253-884		2CKA008200A0123	**21,20**	19	1/10	297
8253-885		2CKA008200A0126	**21,20**	19	1/10	297
8253-914		2CKA008200A0186	**8,87**	19	1/10	297
8255-212		2CKA008200A0203	**6,35**	19	1	296
8255-214		2CKA008200A0204	**6,33**	19	1/10	296
8255-803		2CKA008200A0215	**10,59**	19	1	296
8255-81		2CKA008200A0211	**9,41**	19	1	296
8255-82		2CKA008200A0212	**7,93**	19	1	296
8255-83		2CKA008200A0213	**10,59**	19	1	296
8255-84		2CKA008200A0214	**7,93**	19	1/10	296
8255-866		2CKA008200A0219	**13,58**	19	1	296
8255-884		2CKA008200A0217	**10,59**	19	1	296
8255-885		2CKA008200A0218	**10,59**	19	1	296
8255-914		2CKA008200A0206	**6,33**	19	1/10	296
8270-84		2CKA008200A0196	**230,00**	19	1/10	294
8280-84		2CKA008200A0199	**208,00**	19	1	294
83004/1		2CKA008300A0067	**690,00**	23	1	447
83004/2		2CKA008300A0068	**800,00**	23	1	447
8302		2CKA001780A0022	**5,38**	01	100	247
83022/1		2CKA008300A0078	**2190,00**	23	1	447
83022/2		2CKA008300A0079	**2890,00**	23	1	447
8305		2CKA001784A0701	**4,20**	01	100	48
83100/70-660		2CKA008300A0413	**850,75**	23	1	436
83100/70-664		2CKA008300A0414	**693,00**	23	1	435
83100/71-660		2CKA008300A0415	**501,00**	23	1	436
83100/71-664		2CKA008300A0416	**343,00**	23	1	435
83100/72-660		2CKA008300A0417	**764,00**	23	1	436
83100/72-664		2CKA008300A0418	**606,00**	23	1	435
83101/1-660		2CKA008300A0017	**356,00**	23	1	433
83101/1-664		2CKA008300A0007	**199,00**	22	1	433
83101/2-660		2CKA008300A0018	**368,00**	23	1	433
83101/2-664		2CKA008300A0008	**210,00**	22	1	433
83101/3-660		2CKA008300A0019	**381,00**	23	1	434
83101/3-664		2CKA008300A0009	**222,00**	22	1	434
83102/1-660		2CKA008300A0500	**452,00**	23	1	434
83102/4-660		2CKA008300A0268	**450,00**	23	1	434
83102/4-664		2CKA008300A0260	**292,00**	22	1	434
83102/6-660		2CKA008300A0269	**475,00**	23	1	434
83102/6-664		2CKA008300A0261	**316,00**	22	1	434
83105/10-660		2CKA008300A0270	**685,00**	23	1	434
83105/10-664		2CKA008300A0262	**526,00**	22	1	434
83105/12-660		2CKA008300A0504	**820,00**	23	1	434
83105/15-660		2CKA008300A0271	**743,00**	23	1	434
83105/15-664		2CKA008300A0263	**583,00**	22	1	434
83110	**A**	2CKA008300A0321	**129,00**	22	1	435
83110-101		2CKA008300A0521	**142,00**	23	1	435
83111	**A**	2CKA008300A0322	**76,40**	22	1	435
83111-101		2CKA008300A0546	**84,00**	22	1	435
83121/1-660		2CKA008300A0022	**1270,00**	23	1	432
83121/1-660-101		2CKA008300A0494	**1425,00**	23	1	433
83121/1-664		2CKA008300A0012	**1066,00**	23	1	432
83121/2-660		2CKA008300A0023	**1280,00**	23	1	432
83121/2-664		2CKA008300A0013	**1076,00**	23	1	432
83121/3-660		2CKA008300A0024	**1292,00**	23	1	432
83121/3-664		2CKA008300A0014	**1086,00**	23	1	432
83121/71-660		2CKA008300A0428	**1476,00**	23	1	436
83122/1-660		2CKA008300A0502	**1371,00**	23	1	433
83122/4-660		2CKA008300A0272	**1363,00**	23	1/5	432

Bei einer EDV-Eingabe ist die Bestell-Nr. bündig einzugeben, d.h. ohne Bindestrich bzw. Leerzeichen.
N = Neuheiten, **A** = Auslauftypen

Unverbindliche Preisempfehlungen ohne MwSt.

Artikel-Nummernverzeichnis

Art.-Nr.		Bestell-Nr.	EUR/St.	PG	VE	Kat. Seite
83122/4-664		2CKA008300A0264	**1153,00**	23	1	432
83122/6-660		2CKA008300A0273	**1392,00**	23	1	432
83122/6-664		2CKA008300A0265	**1179,00**	23	1/5	432
83122/70/1-660		2CKA008300A0419	**1912,00**	23	1	436
83122/70/2-660		2CKA008300A0420	**1937,00**	23	1	437
83122/70/3-660		2CKA008300A0421	**1960,00**	23	1	437
83122/71/1-660		2CKA008300A0422	**1527,00**	23	1	437
83122/71/2-660		2CKA008300A0423	**1553,00**	23	1	437
83122/71/3-660		2CKA008300A0424	**1579,00**	23	1	438
83122/72/1-660		2CKA008300A0425	**1799,00**	23	1	438
83122/72/2-660		2CKA008300A0426	**1825,00**	23	1	438
83122/72/3-660		2CKA008300A0427	**1855,00**	23	1	438
83124/12-660		2CKA008300A0275	**1579,00**	23	1	433
83124/12-664		2CKA008300A0267	**1363,00**	23	1	433
83124/8-660		2CKA008300A0274	**1527,00**	23	1	432
83124/8-664		2CKA008300A0266	**1322,00**	23	1	432
83124/9-660		2CKA008300A0506	**1660,00**	23	1	433
83140/1-101		2CKA008300A0512	**77,40**	23	1	445
83140/2-101		2CKA008300A0513	**90,00**	23	1	445
83140/3-101		2CKA008300A0514	**104,00**	23	1	445
83141/1-101		2CKA008300A0532	**65,00**	23	1	445
83141/2-101		2CKA008300A0533	**77,40**	23	1	445
83141/3-101		2CKA008300A0534	**90,00**	23	1	445
83161		2CKA008300A0210	**4,71**	22	1/18	446
83170-660-101		2CKA008300A0515	**636,00**	23	1	446
83170-664-101		2CKA008300A0516	**636,00**	23	1	446
83171-660-101		2CKA008300A0517	**252,00**	23	1	446
83171-664-101		2CKA008300A0518	**252,00**	23	1	446
83172-281-101		2CKA008300A0519	**541,00**	23	1	446
83172-664-101		2CKA008300A0520	**541,00**	23	1	446
83173		2CKA008300A0372	**12,80**	23	1	444
83190		2CKA008300A0468	**189,00**	23	1	446
83191		2CKA008300A0471	**84,00**	23	1	446
83192		2CKA008300A0474	**36,60**	23	1	447
83200 U-101		2CKA008300A0362	**98,40**	22	1	439
83205 AP-624		2CKA008300A0001	**63,00**	22	1	439
83205 AP-681		2CKA008300A0002	**69,00**	22	1	439
83205 AP-683		2CKA008300A0003	**74,00**	22	1	439
83210 AP-624		2CKA008300A0324	**75,85**	22	1	439
83210 AP-681		2CKA008300A0325	**83,00**	22	1	439
83210 AP-683		2CKA008300A0326	**87,00**	22	1	439
83220 AP-624		2CKA008300A0004	**698,00**	23	1	439
83220 AP-681		2CKA008300A0005	**709,00**	23	1	439
83220 AP-683		2CKA008300A0006	**717,00**	23	1	439
83221AP-611		2CKA008300A0353	**870,00**	24	1	450
83221AP-625		2CKA008300A0354	**880,00**	24	1	450
83222 U-611		2CKA008300A0480	**398,00**	23	1	440
83222 U-625		2CKA008300A0481	**398,00**	23	1	440
83260-212		2CKA008300A0216	**10,31**	22	1/18	440
83260-214		2CKA008300A0217	**10,31**	22	1	440
83260-803	N	2CKA008300A0540	**32,93**	22	1	440
83260-81		2CKA008300A0214	**24,07**	22	1	440
83260-82	N	2CKA008300A0541	**15,07**	22	1	440
83260-83		2CKA008300A0215	**25,12**	22	1/18	440
83260-84		2CKA008300A0213	**15,07**	22	1	440
83260-866	N	2CKA008300A0542	**36,02**	22	1	440
83260-884	N	2CKA008300A0543	**32,93**	22	1	440
83260-885	N	2CKA008300A0544	**32,93**	22	1	440
83260-914		2CKA008300A0461	**10,31**	22	1/10	440
8327-1		2CKA001784A0313	**9,87**	01	100	52
83300		2CKA008300A0046	**165,00**	23	1	440
83301		2CKA008300A0462	**152,00**	23	1	440
83310		2CKA008300A0047	**117,00**	22	1	440
83315		2CKA008300A0045	**38,50**	22	1	441
8332-1		2CKA001784A0016	**6,52**	01	10	254
83320/2		2CKA008300A0041	**82,00**	23	1	441
83320/2 U		2CKA008300A0042	**82,00**	23	1/18	441
83320/4 U		2CKA008300A0508	**84,00**	23	1	441
83325/2		2CKA008300A0043	**82,00**	23	1/18	441
83327		2CKA008300A0465	**189,00**	23	1	442
8333-1		2CKA001784A0024	**6,52**	01	100	255
83330		2CKA008300A0044	**115,00**	22	1/10	441
83335 U		2CKA008300A0327	**52,00**	22	1	441
83342		2CKA008300A0374	**320,00**	23	1/24	441
8335-1		2CKA001784A0529	**6,31**	01	100	255
83350		2CKA008300A0373	**240,00**	23	1/10	442
8337-1		2CKA001784A0032	**6,12**	01	10	49
8338-1		2CKA001784A0057	**6,17**	01	10	48
8339-1		2CKA001784A0040	**6,52**	01	100	254
8340		2CKA001784A0222	**8,68**	01	100	247
83400 AP-681		2CKA008300A0375	**40,35**	22	1	444
83400 AP-689		2CKA008300A0376	**40,35**	22	1	444
83400 U-681		2CKA008300A0377	**40,35**	22	1	443
83400 U-689		2CKA008300A0378	**40,35**	22	1	443
83401 AP-681		2CKA008300A0037	**57,40**	22	1	444
83401 AP-689		2CKA008300A0033	**57,40**	22	1	444
83401 U-681		2CKA008300A0240	**57,40**	22	1	443
83401 U-689		2CKA008300A0236	**57,40**	22	1	443
83402 AP-681		2CKA008300A0038	**69,00**	22	1	444
83402 AP-689		2CKA008300A0034	**69,00**	22	1	444
83402 U-681		2CKA008300A0241	**69,00**	22	1	443
83402 U-689		2CKA008300A0237	**69,00**	22	1	443
83403 AP-681		2CKA008300A0039	**92,25**	22	1	444
83403 AP-689		2CKA008300A0035	**92,25**	22	1	444
83403 U-681		2CKA008300A0242	**92,25**	22	1	443
83403 U-689		2CKA008300A0238	**92,25**	22	1	443
83404 AP-681		2CKA008300A0040	**114,00**	22	1	444
83404 AP-689		2CKA008300A0036	**114,00**	22	1	444
83404 U-681		2CKA008300A0243	**114,00**	22	1	443
83404 U-689		2CKA008300A0239	**114,00**	22	1	443
8341		2CKA001784A0248	**6,31**	01	100	247
8342		2CKA001784A0255	**6,31**	01	100	247
8343		2CKA001784A0263	**6,31**	01	100	247
8344-1		2CKA001784A0164	**6,31**	01	10	49
8345-1		2CKA001784A0289	**6,31**	01	10	49
8346-1		2CKA001784A0321	**6,31**	01	10	254
8350		2CKA001784A0545	**5,23**	01	100	48
83500		2CKA008300A0230	**117,00**	22	1	445
83501-101		2CKA008300A0323	**818,00**	23	10	445
83503		2CKA008300A0492	**974,00**	23	1	445
83505-624		2CKA008300A0055	**30,35**	22	1/9	445
83505-681		2CKA008300A0056	**33,49**	22	1/9	445
83505-683		2CKA008300A0057	**35,58**	22	1/9	445
83506		2CKA008300A0477	**136,00**	23	1	444
83507		2CKA008300A0538	**11,50**	23	1	445
83508		2CKA008300A0548	**29,32**	22	1	444
83510		2CKA008300A0049	**3,48**	22	1/10	446
83511		2CKA008300A0308	**11,67**	22	1/18	444
8352		2CKA001784A0560	**5,38**	01	10	48
8353		2CKA001784A0578	**6,31**	01	10	48
83530		2CKA008300A0054	**2,33**	22	1/9	446
83531-660		2CKA008300A0050	**11,70**	23	1	446
83531-664		2CKA008300A0051	**7,01**	22	1	446
83532-660		2CKA008300A0052	**42,00**	23	1/20	446
83532-664		2CKA008300A0053	**23,44**	22	1/20	446
83550/1		2CKA008300A0486	**472,00**	23	1	442
83550/2		2CKA008300A0488	**418,00**	23	1	442
83550/3		2CKA008300A0490	**366,00**	23	1	443
83551		2CKA008300A0345	**46,00**	22	1	443
83552		2CKA008300A0346	**57,00**	22	1	444
83553		2CKA008300A0347	**80,00**	22	1	444
83554		2CKA008300A0348	**102,50**	22	1	444
8358		2CKA001784A0719	**7,53**	01	10	255
8360		2CKA001784A0552	**3,13**	01	10	105
8362		2CKA001784A0586	**3,37**	01	10	105
8363		2CKA001784A0594	**4,22**	01	100	105
8365		2CKA001784A0610	**5,03**	01	100	105
8366		2CKA001784A0636	**5,03**	01	100	105
8367		2CKA001784A0651	**5,03**	01	100	105
8380-10		2CKA001784A0779	**12,25**	19	10	50
8380-12		2CKA001784A0782	**12,25**	19	10	50
8380-17		2CKA001784A0785	**12,25**	19	10	51
8382-10		2CKA001784A0780	**12,25**	19	10	50
8382-12		2CKA001784A0783	**12,25**	19	10	50
8382-17		2CKA001784A0786	**12,25**	19	10	51
8383-10		2CKA001784A0781	**12,25**	19	10	50
8383-12		2CKA001784A0784	**12,25**	19	10	50
8383-17		2CKA001784A0787	**12,25**	19	10	51
8390-10		2CKA001784A0788	**9,96**	19	10	106
8390-12		2CKA001784A0791	**9,96**	19	10	106
8390-17		2CKA001784A0794	**9,96**	19	10/100	106
8392-10		2CKA001784A0789	**9,96**	19	10	106
8392-12		2CKA001784A0792	**9,96**	19	10	106
8392-17		2CKA001784A0795	**9,96**	19	10	106
8393-10		2CKA001784A0790	**9,96**	19	10	106
8393-12		2CKA001784A0793	**9,96**	19	10	106
8393-17		2CKA001784A0796	**9,96**	19	10	106
8401-201	A	2CKA008400A0004	**242,00**	29	1	380
8401-204	A	2CKA008400A0001	**242,00**	29	1	380
8401-208	A	2CKA008400A0002	**246,00**	29	1	380
8401-35	A	2CKA008400A0003	**242,00**	29	1	380
AA/A 2.1.2		2CDG110203R0011	**275,00**	KA		512
AA/S 4.1.2	N	2CDG110202R0011	**380,00**	KA		512
ABA/S 1.2.1		2CDG110192R0011	**699,00**	KA		533

Artikel-Nummernverzeichnis

Art.-Nr.		Bestell-Nr.	EUR/St.	PG	VE	Kat. Seite
ABL/S 2.1		2CDG110073R0011	611,00	KA	1	539
ABZ/S 2.1		2CDG110072R0011	447,00	KA	1	539
AE/A 2.1		2CDG110086R0011	206,00	KA	1	513
AE/S 4.1.1.3		2CDG110190R0011	305,00	KA	1	512
AM/S 12.1		GHQ6310062R0111	165,00	KA	1	536
AMSE		GHV9250010V0003	261,00	KS	1	543
AMSP		GHV9250010V0004	245,00	KS	1	544
BDB/S 1.1		2CDG110067R0011	622,00	KA	1	542
BE/M 4.12.1		2CDG110007R0011	158,00	KA	1	509
BE/M 4.230.1		2CDG110005R0011	158,00	KA	1	508
BE/M 4.24.1		2CDG110006R0011	158,00	KA	1	508
BE/S 4.20.2.1		2CDG110090R0011	259,00	KA	1	512
BE/S 4.230.2.1		2CDG110091R0011	259,00	KA	1	512
BE/S 8.20.2.1		2CDG110092R0011	399,50	KA	1	512
BE/S 8.230.2.1		2CDG110093R0011	399,50	KA	1	512
BT/A 1.1		2CDG280001R0011	591,00	KA	1	546
BT/A 2.1		2CDG280002R0011	591,00	KA	1	546
BUSKLEMME		GHQ6301901R0001	1,40	KB	1	540
CP-D 12/0.83	N	1SVR427041R1000	61,00	KA	1	537
CP-D 12/2.1		1SVR427043R1200	72,30			443
CP-D 24/0,42		1SVR427041R0000	55,90			443
CP-D 24/1.3	N	1SVR427043R0100	65,90	KA	1	537
CP-D 24/4.2	N	1SVR427045R0400	110,40	KA	1	537
CP-D RU	N	1SVR427049R0000	480,00	PC	1	537
DG/S 1.64.1.1	N	2CDG110198R0011	570,00	PC	1	526
DG/S 2.64.1.1	N	2CDG110199R0011	649,00	PC	1	526
DG/S 8.1		2CDG110025R0011	579,00	KA	1	526
DLR/A 4.8.1.1		2CDG110172R0011	349,20	KA	1	526
DLR/S 8.16.1M		2CDG110101R0011	744,00	KA	1	526
DR/S 4.1		2CDG110029R0011	61,00	KA	1	535
DSM/S 1.1		2CDG110060R0011	82,00	KA	1	534
EG/A 32.2.1		2CDG120047R0011	468,00	KB	1	535
EIM/D		2CDG230039R0011	207,00	KS	1	545
EIM/KB		2CDG230028R0011	110,00	KS	1	545
EIM/KC		2CDG230029R0011	151,00	KS	1	545
EIM/XB		2CDG230025R0011	132,00	KS	1	543
EIM/XC		2CDG230026R0011	180,00	KS	1	543
EM/S 3.16.1		2CDG110148R0011	287,00	KA	1	515
ER/U 1.1		GHQ6310044R0111	50,00	KA	1	530
ES/M 2.230.1		2CDG110013R0011	205,00	KA	1	510
ES/M 2.24.1		2CDG110014R0011	205,00	KA	1	510
ES/S 4.1.2.1		2CDG110058R0011	394,30	KA	1	548
ES/S 8.1.2.1		2CDG110059R0011	757,60	KA	1	529
ESPE		GHV9250010V0001	254,00	KS	1	543
EUB/S 1.1		2CDG110066R0011	650,00	KA	1	542
EVSB		GHV9250010V0002	14,80	KS	1	543
FAD/A 1.1		2CDG120040R0011	126,00	KB	1	539
FAG/A 1.1		2CDG120041R0011	180,00	KB	1	539
FC600/BREL		2CDG430051R0011	35,40	KS	1	546
FC650/O		2CDG430079R0011	56,50	KS		546
FC650/TMAX		2CDG430081R0011	47,80	KS	1	546
FCA/S 1.1.1.2		2CDG110195R0011	294,00	KA		547
FCA/S 1.1.2.2		2CDG110194R0011	341,00	KA		547
FCA/S 1.2.1.2		2CDG110196R0011	294,00	KA		547
FCA/S 1.2.2.2		2CDG110193R0011	341,00	KA		547
FCL/S 1.6.1.1		2CDG110163R0011	230,00	KA	1	530
FCL/S 2.6.1.1		2CDG110164R0011	366,00	KA	1	530
FPA03		GHV9020012V0021	46,00	KS	1	546
FW/S 8.2.1		2CDG120039R0011	423,00	KB	1	539
GM/A 8.1		2CDG110150R0011	1683,00	KA	1	546
GP2		GHV9220004V0004	104,00	KA	1	545
HS/S 4.2.1		2CDG120044R0011	383,00	KB	1	539
IO/S 4.6.1.1		2CDG110168R0011	304,00	KA	1	521
IO/S 8.6.1.1		2CDG110169R0011	467,00	KA	1	521
IPM/S 1.1		2CDG120036R0011	21,90	KB	1	538
IPR/S 3.1.1	N	2CDG110175R0011	560,00	KA	1	538
IPS/S 3.1.1	N	2CDG110177R0011	332,00	KA		538
IR/KB		2CDG230027R0011	68,00	KS	1	545
IR/XB		2CDG230023R0011	91,50	KS	1	543
IR/XC		2CDG230024R0011	120,00	KS	1	543
JA/M 2.230.1		2CDG110003R0011	150,00	KA	1	509
JA/M 2.24.1		2CDG110004R0011	171,00	KA	1	509
JRA/S 2.230.1.1		2CDG110129R0011	217,00	KA	1	527
JRA/S 2.230.2.1		2CDG110120R0011	235,00	PC	1	527
JRA/S 2.230.5.1		2CDG110124R0011	254,00	KA	1	527
JRA/S 4.230.2.1		2CDG110121R0011	329,00	KA	1	527
JRA/S 4.24.5.1		2CDG110128R0011	362,00	KA	1	527
JRA/S 6.230.3.1	N	2CDG110208R0011	480,00	PC	1	529
JRA/S 8.230.1.1		2CDG110131R0011	480,00	KA	1	527
JRA/S 8.230.5.1		2CDG110126R0011	621,00	KA	1	528
JRA/S2.230.2.1		2CDG110120R0011	235,00	PC	1	528
JRA/S4.230.1.1		2CDG110130R0011	292,00	KA	1	528
JRA/S4.230.5.1		2CDG110125R0011	364,00	KA	1	528
JRA/S8.230.2.1		2CDG110122R0011	550,00	KA	1	528
JSB/S 1.1		GHQ6310084R0111	689,00	KA	1	529
KLEMME		GHQ6301902R0001	1,40	KB	1	540
KS/K 2.1		GHQ6301910R0011	31,60	KB	1	536
KS/K 4.1		GHQ6301910R0001	36,20	KB	1	536
L240/BS		GHQ3050031R0001	366,00	KS	1	543
LF/U 2.1		2CDG110089R0011	76,50	KA	1	526
LFO/A 1.1		2CDG120045R0011	62,50	KB	1	539
LGS/A 1.1		2CDG120038R0011	342,00	KB	1	531
LGS/A 1.2	N	2CDG120059R0011	342,00		1	531
LK/S 4.2		2CDG110171R0011	416,00	KA	1	538
LKS		GHQ4001906R0001	20,50	KS	1	545
LL/S 1.1		GHQ6050053R0001	1191,00	KB	1	538
LM/S 1.1		GHQ6310080R0111	152,00	KA	1	533
LR/M 1.6.2		2CDG110108R0011	159,00	KA	1	509
LR/S 2.16.1		2CDG110087R0011	304,00	KA	1	516
MG/A 4.4.1	N	2CDG110186R0011	200,00	KA	1	547
MG/E 4.4.1		2CDG110178R0011	186,85	KA	1	547
MKE/A 1.868.1	N	2CDG120048R0011	93,00	KB		538
MRS/B		GHQ3201972R0002	18,00	KS	1	544
MRS/W		GHQ3201972R0001	18,00	KS	1	544
MT 701.2,SR		GHQ6050059R0006	1222,00	KB	1	541
MT 701.2,WS		GHQ6050059R0005	1222,00	KB	1	541
MT/S 4.12.2M		2CDG110109R0011	300,00	KA	1	544
MT/S 8.12.2M		2CDG110110R0011	447,00	KA	1	544
MT/U 2.12.2		2CDG110111R0011	181,00	KA	1	544
MW		GHV9230039V0020	14,70	KS	1	545
ND/W		GHQ7132443R0011	56,00	KS	1	545
NDA/W		GHQ7132443R0004	24,90	KS	1	545
NDU/W		GHQ7132443R0021	56,00	KS	1	545
NT/S 12.1600		GHQ6050056R0002	221,00	KB	1	536
NT/S 24.800		GHQ6050057R0002	221,00	KB	1	536
NTI/Z 28.30.1		2CDG110096R0011	91,50	KA	1	535
NTU/S 12.2000.1		2CDG110070R0011	364,00	KA	1	536
PK/E 2.1		2CDG120043R0011	26,50	KB	1	539
PS 1/4/6-KNX		2CDG924003R0011	4,35	KB	1	540
PS 1/60/6-KNX		2CDG924004R0011	37,20	KB	1	540
PS-END 1-S		2CDL000001R0001	a.Anfr.		1	540
PS/E 2.1		2CDG120042R0011	84,00	KB	1	539
QA/S 3.64.1	N	2CDG110227R0011	1199,00	PC	1	539
QA/S3.16.1	N	2CDG110226R0011	699,00	PC	1	539
RC/A 4.2		2CDG110104R0011	322,00	KA	1	508
RC/A 8.2		2CDG110106R0011	456,00	KA	1	508
RL		GHV9270013V0101	36,10	KS	1	544
RM/S 1.1		2CDG110094R0011	743,00	KA	1	510
RM/S 2.1		2CDG110095R0011	1297,00	KA	1	511
RM/S 3.1		2CDG110165R0011	637,00	KA	1	511
RM/S 4.1		2CDG110170R0011	586,00	KA	1	511
RTK		GHQ3201973R0021	35,60	KS	1	545
SA/M 2.16.1		2CDG110100R0011	113,00	KA	1	509
SA/M 2.6.1		2CDG110002R0011	95,50	KA	1	509
SA/S 12.10.2.1		2CDG110158R0011	518,30	KA	1	520
SA/S 12.16.2.1		2CDG110162R0011	528,65	KA	1	521
SA/S 12.16.6.1		2CDG110138R0011	697,00	KA	1	518
SA/S 12.6.1.1		2CDG110154R0011	373,00	KA	1	519
SA/S 12.6.2.1		2CDG110183R0011	462,00	KA	1	522
SA/S 2.10.2.1		2CDG110155R0011	243,00	KA	1	519
SA/S 2.16.2.1		2CDG110159R0011	251,20	KA	1	520
SA/S 2.16.5.1		2CDG110132R0011	281,00	KA	1	517
SA/S 2.16.6.1		2CDG110112R0011	309,00	KA	1	518
SA/S 2.6.2.1		2CDG110180R0011	181,00	KA	1	521
SA/S 4.10.2.1		2CDG110156R0011	286,00	KA	1	519
SA/S 4.16.2.1		2CDG110160R0011	328,80	KA	1	520
SA/S 4.16.6.1		2CDG110113R0011	423,00	KA	1	518
SA/S 4.6.1.1		2CDG110152R0011	197,00	KA	1	519
SA/S 4.6.2.1		2CDG110181R0011	248,00	KA	1	522
SA/S 8.10.2.1		2CDG110157R0011	427,50	KA	1	520
SA/S 8.16.2.1		2CDG110161R0011	452,00	KA	1	521
SA/S 8.16.6.1		2CDG110114R0011	543,00	KA	1	518
SA/S 8.6.1.1		2CDG110153R0011	311,00	KA	1	519
SA/S 8.6.2.1		2CDG110182R0011	391,00	KA	1	522
SA/S12.16.5.1		2CDG110137R0011	616,00	KA	1	517
SA/S4.16.5.1		2CDG110133R0011	378,00	KA	1	517
SA/S8.16.5.1		2CDG110134R0011	507,00	KA	1	517
SAK12		GHV9240001V0012	100,00	KS	1	542
SAK17		GHV9240001V0013	130,00	KS	1	542
SAK7		GHV9240001V0011	51,00	KS	1	542
SCM/S 1.1		2CDG110024R0011	371,00	KA	1	544
SCS		GHQ3050027R0001	26,00	KS	1	543
SD/M 2.6.2		2CDG110107R0011	194,00	KA	1	509
SD/S 2.16.1		2CDG110079R0011	289,00	KA	1	516

Bei einer EDV-Eingabe ist die Bestell-Nr. bündig einzugeben, d.h. ohne Bindestrich bzw. Leerzeichen.
N = Neuheiten, **A** = Auslauftypen

Unverbindliche Preisempfehlungen ohne MwSt.

Artikel-Nummernverzeichnis

Art.-Nr.		Bestell-Nr.	EUR/St.	PG	VE	Kat. Seite
SD/S 4.16.1		2CDG110080R0011	**423,00**	KA	1	516
SD/S 8.16.1		2CDG110081R0011	**749,80**	KA	1	516
SE/K 1.868.1		2CDG120051R0011	**275,00**	KB	1	532
SE/S 3.16.1		2CDG110136R0011	**447,00**	KA	1	515
SGL		GHQ3050008R0001	**205,00**	KS	1	545
SJR/S4.24.2.1		2CDG110143R0011	**428,00**	KA	1	529
SMB/S 1.1		GHQ6310085R0111	**644,00**	KA	1	542
SPGS/B		GHV9220004V0010	**36,80**	KS	1	545
SPGS/W		GHV9220004V0009	**36,80**	KS	1	545
SSF/G		GHQ3050017R0001	**249,00**	KS	1	546
SSF/GB		GHQ3050018R0001	**373,00**	KS	1	546
SSS		GHV9270001V0001	**58,50**	KS	1	546
ST/K 1.1		2CDG120004R0011	**229,00**	KB	1	531
STR/Z 1.50.1	**N**	2CDG110149R0011	**20,60**		1	540
SU/S 30.640.1		GHQ6310049R0111	**493,00**	KA	1	535
SUG/U 1.1	**N**	2CDG110207R0011	**160,00**	PC	1	532
SV/S 30.160.1.1		2CDG110144R0011	**191,00**	KA	1	537
SV/S 30.320.1.1		2CDG110166R0011	**276,00**	KA	1	537
SV/S 30.320.2.1		2CDG110145R0011	**311,00**	KA	1	537
SV/S 30.640.3.1		2CDG110167R0011	**380,00**	KA	1	537
SV/S 30.640.5.1		2CDG110146R0011	**416,00**	KA	1	537
SWM4		GHQ4030001R0004	**81,00**	KS	1	546
SWM4/RN		GHQ4030001R0012	**94,50**	KS	1	546
T-RAHM,SR		GHQ6050059R0012	**30,30**	KB	1	541
T-RAHM,WS		GHQ6050059R0011	**27,40**	KB	1	541
TR/A 1.1	**N**	2CDG120060R0011	**330,00**	PC	1	539
TSA/K 230.2	**N**	2CDG120049R0011	**39,50**	KB	1	531
TSA/K 24.2	**N**	2CDG120050R0011	**39,50**	KB		531
UAE 8(6)TAE 6 F+N		2CKA000230A0381	**22,64**	01	10/100	262
UD/M 1.300.1		2CDG110012R0011	**194,00**	KA	1	510
UD/S 2.300.2		2CDG110074R0011	**385,00**	KA	1	525
UK/S 32.2		2CDG110071R0011	**549,00**	KA	1	512
UP-KAST2		GHQ6050059R0014	**77,50**	KB	1	541
US/E 1		GHQ6310009R0001	**71,00**	KB	1	534
US/U 12.2		2CDG110065R0011	**203,00**	KA	1	513
US/U 2.2		GHQ6310074R0111	**63,00**	KA	1	530
US/U 4.2		GHQ6310070R0111	**104,00**	KA	1	531
USB/S 1.1		2CDG110008R0011	**269,00**	KA	1	547
VA/Z 10.1		2CDG120009R0011	**1,35**	KB	1	531
VA/Z 50.1		2CDG120010R0011	**1,35**	KB	1	531
VA/Z 78.1		2CDG120011R0011	**2,70**	KB	1	531
VA/Z 80.1		2CDG120012R0011	**1,35**	KB	1	531
VAA/A 6.24.1		2CDG120032R0011	**542,00**	KB	1	548
VAA/S 6.230.2.1		2CDG110116R0011	**300,00**	KA	1	548
VAA/S12.230.2.1		2CDG110117R0011	**509,00**	KA	1	548
VB/K 100.1		GHQ6301908R0003	**1,90**	KB	1	534
VB/K 200.1		GHQ6301908R0001	**2,15**	KB	1	534
VB/K 270.1		GHQ6301908R0002	**2,35**	KB	1	534
VB/K360.1		GHQ6301908R0004	**2,50**	KB	1	534
VMRS/B		GHQ3201972R0012	**295,00**	KS	1	544
VMRS/W		GHQ3201972R0011	**295,00**	KS	1	544
VSUE		GHV9210018V0022	**26,10**	KS	1	545
WA/Z 1.1		2CDG110174R0011	**1683,00**	KA	1	546
WEL/A,ES		GHQ3050023R0001	**282,00**	KS	1	543
WELT/A,ES		GHQ3050024R0001	**435,00**	KS	1	543
WES/A 3.1		2CDG120046R0011	**424,00**	KB	1	515
WRK/W		2CDG250003R0011	**60,50**	KS	1	545
WS/S 4.1.1.2		2CDG110191R0011	**736,00**	KA	1	515
WZ/S 1.3.1.2		2CDG110184R0011	**865,00**	KA	1	515
ZS/S 1.1		2CDG110083R0011	**199,00**	KA	1	534

Art.-Nr.	Bestell-Nr.	EUR/St.	PG	VE	Kat. Seite

Bestell-Nummernverzeichnis

Bestell-Nr.		Art.-Nr.	EUR/St.	PG	VE	Kat. Seite
1SPE007713F1520		6226 U	27,00	24	1	450
1SVR427034R0000		1518	470,00	17	1	371
1SVR427041R0000		CP-D 24/0,42	55,90			443
1SVR427041R1000	N	CP-D 12/0.83	61,00	KA	1	537
1SVR427043R0100	N	CP-D 24/1.3	65,90	KA	1	537
1SVR427043R1200		CP-D 12/2.1	72,30			443
1SVR427045R0400	N	CP-D 24/4.2	110,40	KA	1	537
1SVR427049R0000	N	CP-D RU	480,00	PC	1	537
2CDG110002R0011		SA/M 2.6.1	95,50	KA	1	509
2CDG110003R0011		JA/M 2.230.1	150,00	KA	1	509
2CDG110004R0011		JA/M 2.24.1	171,00	KA	1	509
2CDG110005R0011		BE/M 4.230.1	158,00	KA	1	508
2CDG110006R0011		BE/M 4.24.1	158,00	KA	1	508
2CDG110007R0011		BE/M 4.12.1	158,00	KA	1	509
2CDG110008R0011		USB/S 1.1	269,00	KA	1	547
2CDG110012R0011		UD/M 1.300.1	194,00	KA	1	510
2CDG110013R0011		ES/M 2.230.1	205,00	KA	1	510
2CDG110014R0011		ES/M 2.24.1	205,00	KA	1	510
2CDG110024R0011		SCM/S 1.1	371,00	KA	1	544
2CDG110025R0011		DG/S 8.1	579,00	KA	1	526
2CDG110029R0011		DR/S 4.1	61,00	KA	1	535
2CDG110058R0011		ES/S 4.1.2.1	394,30	KA	1	548
2CDG110059R0011		ES/S 8.1.2.1	757,60	KA	1	529
2CDG110060R0011		DSM/S 1.1	82,00	KA	1	534
2CDG110065R0011		US/U 12.2	203,00	KA	1	513
2CDG110066R0011		EUB/S 1.1	650,00	KA	1	542
2CDG110067R0011		BDB/S 1.1	622,00	KA	1	542
2CDG110070R0011		NTU/S 12.2000.1	364,00	KA	1	536
2CDG110071R0011		UK/S 32.2	549,00	KA	1	512
2CDG110072R0011		ABZ/S 2.1	447,00	KA	1	539
2CDG110073R0011		ABL/S 2.1	611,00	KA	1	539
2CDG110074R0011		UD/S 2.300.2	385,00	KA	1	525
2CDG110079R0011		SD/S 2.16.1	289,00	KA	1	516
2CDG110080R0011		SD/S 4.16.1	423,00	KA	1	516
2CDG110081R0011		SD/S 8.16.1	749,80	KA	1	516
2CDG110083R0011		ZS/S 1.1	199,00	KA	1	534
2CDG110086R0011		AE/A 2.1	206,00	KA	1	513
2CDG110087R0011		LR/S 2.16.1	304,00	KA	1	516
2CDG110089R0011		LF/U 2.1	76,50	KA	1	526
2CDG110090R0011		BE/S 4.20.2.1	259,00	KA	1	512
2CDG110091R0011		BE/S 4.230.2.1	259,00	KA	1	512
2CDG110092R0011		BE/S 8.20.2.1	399,50	KA	1	512
2CDG110093R0011		BE/S 8.230.2.1	399,50	KA	1	512
2CDG110094R0011		RM/S 1.1	743,00	KA	1	510
2CDG110095R0011		RM/S 2.1	1297,00	KA	1	511
2CDG110096R0011		NTI/Z 28.30.1	91,50	KA	1	535
2CDG110100R0011		SA/M 2.16.1	113,00	KA	1	509
2CDG110101R0011		DLR/S 8.16.1M	744,00	KA	1	526
2CDG110104R0011		RC/A 4.2	322,00	KA	1	508
2CDG110106R0011		RC/A 8.2	456,00	KA	1	508
2CDG110107R0011		SD/M 2.6.2	194,00	KA	1	509
2CDG110108R0011		LR/M 1.6.2	159,00	KA	1	509
2CDG110109R0011		MT/S 4.12.2M	300,00	KA	1	544
2CDG110110R0011		MT/S 8.12.2M	447,00	KA	1	544
2CDG110111R0011		MT/U 2.12.2	181,00	KA	1	544
2CDG110112R0011		SA/S 2.16.6.1	309,00	KA	1	518
2CDG110113R0011		SA/S 4.16.6.1	423,00	KA	1	518
2CDG110114R0011		SA/S 8.16.6.1	543,00	KA	1	518
2CDG110116R0011		VAA/S 6.230.2.1	300,00	KA	1	548
2CDG110117R0011		VAA/S12.230.2.1	509,00	KA	1	548
2CDG110120R0011		JRA/S 2.230.2.1	235,00	PC	1	527
2CDG110121R0011		JRA/S 4.230.2.1	329,00	KA	1	527
2CDG110122R0011		JRA/S8.230.2.1	550,00	KA	1	528
2CDG110124R0011		JRA/S 2.230.5.1	254,00	KA	1	527
2CDG110125R0011		JRA/S4.230.5.1	364,00	KA	1	528
2CDG110126R0011		JRA/S 8.230.5.1	621,00	KA	1	528
2CDG110128R0011		JRA/S 4.24.5.1	362,00	KA	1	527
2CDG110129R0011		JRA/S 2.230.1.1	217,00	KA	1	527
2CDG110130R0011		JRA/S4.230.1.1	292,00	KA	1	528
2CDG110131R0011		JRA/S 8.230.1.1	480,00	KA	1	527
2CDG110132R0011		SA/S 2.16.5.1	281,00	KA	1	517
2CDG110133R0011		SA/S4.16.5.1	378,00	KA	1	517
2CDG110134R0011		SA/S8.16.5.1	507,00	KA	1	517
2CDG110136R0011		SE/S 3.16.1	447,00	KA	1	515
2CDG110137R0011		SA/S12.16.5.1	616,00	KA	1	517
2CDG110138R0011		SA/S 12.16.6.1	697,00	KA	1	518
2CDG110143R0011		SJR/S4.24.2.1	428,00	KA	1	529
2CDG110144R0011		SV/S 30.160.1.1	191,00	KA	1	537
2CDG110145R0011		SV/S 30.320.2.1	311,00	KA	1	537
2CDG110146R0011		SV/S 30.640.5.1	416,00	KA	1	537
2CDG110148R0011		EM/S 3.16.1	287,00	KA	1	515
2CDG110149R0011	N	STR/Z 1.50.1	20,60		1	540
2CDG110150R0011		GM/A 8.1	1683,00	KA	1	546
2CDG110152R0011		SA/S 4.6.1.1	197,00	KA	1	519
2CDG110153R0011		SA/S 8.6.1.1	311,00	KA	1	519
2CDG110154R0011		SA/S 12.6.1.1	373,00	KA	1	519
2CDG110155R0011		SA/S 2.10.2.1	243,00	KA	1	519
2CDG110156R0011		SA/S 4.10.2.1	286,00	KA	1	519
2CDG110157R0011		SA/S 8.10.2.1	427,50	KA	1	520
2CDG110158R0011		SA/S 12.10.2.1	518,30	KA	1	520
2CDG110159R0011		SA/S 2.16.2.1	251,20	KA	1	520
2CDG110160R0011		SA/S 4.16.2.1	328,80	KA	1	520
2CDG110161R0011		SA/S 8.16.2.1	452,00	KA	1	521
2CDG110162R0011		SA/S 12.16.2.1	528,65	KA	1	521
2CDG110163R0011		FCL/S 1.6.1.1	230,00	KA	1	530
2CDG110164R0011		FCL/S 2.6.1.1	366,00	KA	1	530
2CDG110165R0011		RM/S 3.1	637,00	KA	1	511
2CDG110166R0011		SV/S 30.320.1.1	276,00	KA	1	537
2CDG110167R0011		SV/S 30.640.3.1	380,00	KA	1	537
2CDG110168R0011		IO/S 4.6.1.1	304,00	KA	1	521
2CDG110169R0011		IO/S 8.6.1.1	467,00	KA	1	521
2CDG110170R0011		RM/S 4.1	586,00	KA	1	511
2CDG110171R0011		LK/S 4.2	416,00	KA	1	538
2CDG110172R0011		DLR/A 4.8.1.1	349,20	KA	1	526
2CDG110174R0011		WA/Z 1.1	1683,00	KA	1	546
2CDG110175R0011	N	IPR/S 3.1.1	560,00	KA	1	538
2CDG110177R0011	N	IPS/S 3.1.1	332,00	KA		538
2CDG110178R0011		MG/E 4.4.1	186,85	KA	1	547
2CDG110180R0011		SA/S 2.6.2.1	181,00	KA	1	521
2CDG110181R0011		SA/S 4.6.2.1	248,00	KA	1	522
2CDG110182R0011		SA/S 8.6.2.1	391,00	KA	1	522
2CDG110183R0011		SA/S 12.6.2.1	462,00	KA	1	522
2CDG110184R0011		WZ/S 1.3.1.2	865,00	KA	1	515
2CDG110186R0011	N	MG/A 4.4.1	200,00	KA	1	547
2CDG110190R0011		AE/S 4.1.1.3	305,00	KA	1	512
2CDG110191R0011		WS/S 4.1.1.2	736,00	KA	1	515
2CDG110192R0011		ABA/S 1.2.1	699,00	KA		533
2CDG110193R0011		FCA/S 1.2.2.2	341,00	KA		547
2CDG110194R0011		FCA/S 1.1.2.2	341,00	KA		547
2CDG110195R0011		FCA/S 1.1.1.2	294,00	KA		547
2CDG110196R0011		FCA/S 1.2.1.2	294,00	KA		547
2CDG110198R0011	N	DG/S 1.64.1.1	570,00	PC	1	526
2CDG110199R0011	N	DG/S 2.64.1.1	649,00	PC	1	526
2CDG110202R0011	N	AA/S 4.1.2	380,00	KA		512
2CDG110203R0011		AA/A 2.1.2	275,00	KA		512
2CDG110207R0011	N	SUG/U 1.1	160,00	PC	1	532
2CDG110208R0011	N	JRA/S 6.230.3.1	480,00	PC	1	529
2CDG110226R0011	N	QA/S3.16.1	699,00	PC	1	539
2CDG110227R0011	N	QA/S 3.64.1	1199,00	PC	1	539
2CDG120004R0011		ST/K 1.1	229,00	KB	1	531
2CDG120009R0011		VA/Z 10.1	1,35	KB	1	531
2CDG120010R0011		VA/Z 50.1	1,35	KB	1	531
2CDG120011R0011		VA/Z 78.1	2,70	KB	1	531
2CDG120012R0011		VA/Z 80.1	1,35	KB	1	531
2CDG120032R0011		VAA/A 6.24.1	542,00	KB	1	548
2CDG120036R0011		IPM/S 1.1	21,90	KB	1	538
2CDG120038R0011		LGS/A 1.1	342,00	KB	1	531
2CDG120039R0011		FW/S 8.2.1	423,00	KB	1	539
2CDG120040R0011		FAD/A 1.1	126,00	KB	1	539
2CDG120041R0011		FAG/A 1.1	180,00	KB	1	539
2CDG120042R0011		PS/E 2.1	84,00	KB	1	539
2CDG120043R0011		PK/E 2.1	26,50	KB	1	539
2CDG120044R0011		HS/S 4.2.1	383,00	KB	1	539
2CDG120045R0011		LFO/A 1.1	62,50	KB	1	539
2CDG120046R0011		WES/A 3.1	424,00	KB	1	515
2CDG120047R0011		EG/A 32.2.1	468,00	KB	1	535
2CDG120048R0011	N	MKE/A 1.868.1	93,00	KB		538
2CDG120049R0011	N	TSA/K 230.2	39,50	KB	1	531
2CDG120050R0011	N	TSA/K 24.2	39,50	KB		531
2CDG120051R0011		SE/K 1.868.1	275,00	KB	1	532
2CDG120059R0011	N	LGS/A 1.2	342,00		1	531
2CDG120060R0011	N	TR/A 1.1	330,00	PC	1	539
2CDG230023R0011		IR/XB	91,50	KS	1	543
2CDG230024R0011		IR/XC	120,00	KS	1	543
2CDG230025R0011		EIM/XB	132,00	KS	1	543
2CDG230026R0011		EIM/XC	180,00	KS	1	543
2CDG230027R0011		IR/KB	68,00	KS	1	545
2CDG230028R0011		EIM/KB	110,00	KS	1	545
2CDG230029R0011		EIM/KC	151,00	KS	1	545
2CDG230039R0011		EIM/D	207,00	KS	1	545
2CDG250003R0011		WRK/W	60,50	KS	1	545
2CDG280001R0011		BT/A 1.1	591,00	KA	1	546
2CDG280002R0011		BT/A 2.1	591,00	KA	1	546
2CDG430051R0011		FC600/BREL	35,40	KS	1	546

Bei einer EDV-Eingabe ist die Bestell-Nr. bündig einzugeben, d.h. ohne Bindestrich bzw. Leerzeichen.
N = Neuheiten, **A** = Auslauftypen

Unverbindliche Preisempfehlungen ohne MwSt.

Bestell-Nummernverzeichnis

Bestell-Nr.	Art.-Nr.	EUR/St.	PG	VE	Kat. Seite
2CDG430079R0011	FC650/O	**56,50**	KS		546
2CDG430081R0011	FC650/TMAX	**47,80**	KS	1	546
2CDG510001R0021	6201/640.1	**230,00**	25	1	471
2CDG510002R0021	6241/2.0 U	**42,00**	24	1	474
2CDG510003R0021	6241/4.0 U	**63,00**	24	1	474
2CDG510004R0021	6241/4.0	**156,00**	25	1	474
2CDG510006R0021	6251/0.4	**209,00**	25	1	472
2CDG510007R0021	6251/8.8	**346,00**	25	1	473
2CDG510008R0021	6254/0.6	**176,00**	25	1	472
2CDG510009R0021	6254/0.12	**301,00**	25	1	472
2CDG510010R0021	6255/2.3	**206,00**	25	1	473
2CDG510011R0021	6253/0.4	**194,00**	25	1	473
2CDG924003R0011	PS 1/4/6-KNX	**4,35**	KB	1	540
2CDG924004R0011	PS 1/60/6-KNX	**37,20**	KB	1	540
2CDL000001R0001	PS-END 1-S	**a.Anfr.**		1	540
2CKA000225A0078	0210	**7,76**	01	10	270
2CKA000225A0086	0211	**9,00**	01	10	270
2CKA000230A0201	0239	**4,61**	01	10/100	264
2CKA000230A0227	0213	**19,07**	01	10/100	300
2CKA000230A0235	0214	**21,17**	01	10/100	266
2CKA000230A0243	0215	**22,68**	01	10	266
2CKA000230A0250	0230-101	**42,32**	01	10/100	264
2CKA000230A0268	0231-101	**42,32**	01	10/100	264
2CKA000230A0381	UAE 8(6)TAE 6 F+N	**22,64**	01	10/100	262
2CKA000230A0384	0232-101	**50,00**	01	10/100	264
2CKA000230A0388	0242/02	**11,99**	01	10	262
2CKA000230A0389	0242/04	**11,99**	01	10	262
2CKA000230A0391	0243/02	**11,99**	01	10	262
2CKA000230A0392	0243/04	**11,99**	01	10	262
2CKA000230A0395	0219/12	**5,93**	01	1/10	262
2CKA000230A0396	0219/13	**5,93**	01	1/10	262
2CKA000230A0402	0248/02-101	**22,80**	01	10/100	301
2CKA000230A0403	0248/04-101	**22,80**	01	10/100	301
2CKA000230A0404	0248/05-101	**22,80**	01	10/100	301
2CKA000230A0409	0218/11-101	**24,96**	01	1/10	267
2CKA000230A0411	0218/12-101	**34,39**	01	1/10	267
2CKA000230A0413	0219-101	**11,88**	01	1/10	270
2CKA000230A0415	0261/11	**79,70**	01	1	303
2CKA000230A0416	0261/12	**82,00**	01	1	303
2CKA000230A0417	0261/13	**82,00**	01	1	303
2CKA000230A0421	0261/21	**82,00**	01	1	303
2CKA000230A0422	0261/22	**82,00**	01	1	303
2CKA000230A0423	0261/23	**82,00**	01	1	303
2CKA000230A0427	0261/31	**142,00**	01	1	303
2CKA000230A0428	0261/32	**138,00**	01	1	303
2CKA000230A0429	0261/33	**142,00**	01	1	303
2CKA000230A0433	0262/11	**9,90**	01	1	304
2CKA000230A0434	0262/12	**9,90**	01	1	304
2CKA000230A0435	0262/13	**9,90**	01	1	304
2CKA000230A0439	0262	**5,09**	01	1	304
2CKA000230A0441	0263/11	**9,90**	01	1	304
2CKA000230A0442	0263/12	**9,90**	01	1	304
2CKA000230A0443	0263/13	**9,90**	01	1	304
2CKA000230A0447	0263/04	**7,04**	01	1	304
2CKA000230A0448	0263/05	**7,04**	01	1	304
2CKA000230A0449	0263/06	**7,04**	01	1	304
2CKA000230A0450	0263/07	**7,04**	01	1	304
2CKA000230A0455	0264/11	**9,90**	01	1	304
2CKA000230A0456	0264/12	**9,90**	01	1	304
2CKA000230A0457	0264/13	**9,90**	01	1	304
2CKA000230A0461	0264	**9,58**	01	1	304
2CKA000230A0465	0216-102	**24,51**	01	1/10	266
2CKA000230A0467	0217-102	**31,54**	01	1/10	267
2CKA000239A0012	0239-0-0012	**103,00**	19	1	231
2CKA000239A0038	0239-0-0038	**161,00**	19	1	231
2CKA000239A0053	0239-0-0053	**3,23**	19	1	231
2CKA000239A0061	0239-0-0061	**3,23**	19	50	231
2CKA000239A0079	0239-0-0079	**4,75**	19	50	231
2CKA000239A0087	0239-0-0087	**3,23**	19	50	231
2CKA000239A0095	0239-0-0095	**8,36**	19	1	231
2CKA000299A0032	0299-0-0032	**24,97**	01	10	280
2CKA000470A0013	0520 PZ-VS	**25,31**	19	1/100	392
2CKA000470A0021	0521 PZ-GS	**30,49**	19	1/100	392
2CKA000471A0037	0471-0-0037	**32,02**	01	10	280
2CKA001011A0816	2000/3 US	**29,25**	01	10	25
2CKA001011A0927	2000/6/6 US-101	**20,78**	01	10/100	24
2CKA001012A0954	2000/6/2 US	**25,12**	01	10	24
2CKA001012A1069	2000/6 US	**7,52**	02	10/100	24
2CKA001012A1085	2000/5 US	**11,92**	01	10/100	24
2CKA001012A1093	2000/7 US	**15,97**	01	10/100	24
2CKA001012A1127	2000/6 USGL	**12,76**	01	10/100	25
2CKA001012A1135	2000/5 USGL	**18,09**	01	10	25
2CKA001012A1309	2000/4 US	**21,20**	01	10/100	392
2CKA001012A1614	2001/6 U	**12,50**	01	10/100	104
2CKA001012A1622	2001/5 U	**19,12**	01	10/100	104
2CKA001012A1630	2001/7 U	**21,85**	01	10	104
2CKA001012A1671	2001/6/6 U	**29,83**	01	10	104
2CKA001012A1705	2021/6 UNV	**14,16**	01	10	104
2CKA001012A1713	2025 U	**12,33**	01	10	26
2CKA001012A2034	2000/2 US	**15,97**	01	10/100	24
2CKA001012A2042	2000/2 US-101	**19,52**	01	10/100	25
2CKA001012A2069	2021/6 UNV-201	**29,38**	01	10	104
2CKA001012A2160	2002/6 UJ-64	**98,75**	04	1	56
2CKA001012A2161	2002/5 UJ-64	**104,50**	04	1	56
2CKA001012A2162	2002/7 UJ-64	**125,40**	04	1	56
2CKA001012A2231	**N** 2400/6 US	**13,05**	01	10/100	24
2CKA001012A2233	**N** 2400/5 US	**17,50**	01	10/100	24
2CKA001012A2235	**N** 2400/7 US	**20,30**	01	10/100	24
2CKA001012A2237	**N** 2400/5 USK	**29,00**	01	10/100	25
2CKA001022A0474	2000/6 USK	**19,51**	01	10/100	25
2CKA001022A0615	2001/6 UKGL-101	**22,81**	01	10	104
2CKA001022A0623	2001/2 UKGL-101	**29,71**	01	10	104
2CKA001022A0656	2000/2 UK	**27,65**	01	10	25
2CKA001022A0660	**N** 2400/6 USK	**25,50**	01	10/100	25
2CKA001022A0662	**N** 2400/6/6 US-101	**26,30**	01	10/100	24
2CKA001032A0483	1094 U	**76,60**	20	1/10	38
2CKA001032A0484	1095 U	**80,30**	19	1/10	38
2CKA001032A0485	1096 U	**92,40**	19	1	38
2CKA001032A0486	1097 U	**79,80**	19	1/10	38
2CKA001032A0487	1094 UTA	**120,00**	19	1/10	39
2CKA001032A0488	1095 UTA	**133,00**	19	1/10	39
2CKA001032A0489	1096 UTA	**153,00**	19	1/10	39
2CKA001032A0490	1097 UTA	**128,00**	19	1/10	39
2CKA001032A0497	1095 UF	**182,00**	19	1/10	39
2CKA001032A0508	1098 U-101	**241,00**	19	1/10	39
2CKA001032A0509	1098 UF-101	**266,00**	19	1/10	40
2CKA001032A0515	1099 UHK	**100,00**	19	1/10	38
2CKA001032A0516	1099 UHKEA	**102,00**	19	1/10	38
2CKA001032A0517	1091 U	**270,00**	19	1/10	379
2CKA001042A0621	2601/6 AP	**11,67**	05	10	250
2CKA001042A0639	2601/5 AP	**16,62**	05	10	250
2CKA001042A0647	2601/7 AP	**21,16**	05	10	250
2CKA001042A0654	2601/2 AP	**21,16**	05	10	250
2CKA001042A0662	2601/6 APGL	**17,98**	05	10	250
2CKA001042A0670	2601/5 APGL	**23,15**	05	10	250
2CKA001042A0688	2601/4 AP	**24,67**	05	10	394
2CKA001042A0944	2601/6-32	**14,48**	05	10	250
2CKA001042A0951	2601/5-32	**19,02**	05	10	250
2CKA001042A0985	**A** 2601/6 N-32	**22,51**	05	10	250
2CKA001042A0993	2601/6 NAP	**15,32**	05	10	250
2CKA001042A1030	**N** 2601/6 AP/11W-503	**11,67**	05	10/100	250
2CKA001042A1031	**N** 2601/5 AP/11W-503	**16,62**	05	10/100	250
2CKA001042A1032	**N** 2601/2 AP/11W-503	**21,16**	05	10	250
2CKA001043A0025	1070 U	**65,00**	19	1/10	408
2CKA001043A0124	1071 U	**65,00**	19	1	408
2CKA001052A0117	2601/6 SKAP	**25,13**	05	10	250
2CKA001052A0133	2601/2 SKAP	**34,39**	05	10	250
2CKA001084A0797	2601/6 WDI	**29,84**	12	10	246
2CKA001084A0805	2601/7 WDI	**37,86**	12	10	246
2CKA001084A0821	2601/2 WDI	**37,86**	12	10	246
2CKA001084A0839	2601/5 WDI	**38,46**	12	10	246
2CKA001084A0854	2601/6 SKWDI	**39,90**	12	10	246
2CKA001085A1603	2601/6 W-53	**13,13**	13	10/100	238
2CKA001085A1604	2601/7 W-53	**21,81**	12	10/100	238
2CKA001085A1605	2601/2 W-53	**21,81**	12	10/100	238
2CKA001085A1606	2601/5 W-53	**22,53**	12	10/100	238
2CKA001085A1607	2601/6 SKW-53	**25,38**	12	10/100	238
2CKA001085A1609	2601/6 SKWNH-53	**27,30**	12	10/100	238
2CKA001085A1610	2601/2 SKWNH-53	**35,31**	12	10	238
2CKA001085A1611	2601/6 WN-53	**15,69**	12	10/100	238
2CKA001085A1612	2601/4 W-53	**34,48**	12	10	394
2CKA001085A1613	2601/6 WGL-53	**19,44**	12	10	238
2CKA001085A1620	2601/7 W-54	**23,02**	12	10	238
2CKA001085A1621	2601/5 W-54	**23,09**	12	10	238
2CKA001085A1622	2601/6 SKW-54	**26,01**	12	10	238
2CKA001085A1623	2601/2 SKWNH-54	**37,26**	12	10	238
2CKA001085A1624	2601/6 WN-54	**16,56**	12	10/100	238
2CKA001085A1625	2601/4 W-54	**34,79**	12	10	394
2CKA001085A1626	2601/6 WGL-54	**20,56**	12	10	238
2CKA001085A1627	2601/2 W-54	**23,02**	12	10	238
2CKA001085A1628	2601/6 W-54	**13,65**	12	10/100	238
2CKA001085A1631	2601/6 SKWNH-54	**28,82**	12	10	238
2CKA001101A0534	2712 U	**30,46**	01	10	392
2CKA001101A0542	2713 U	**22,28**	01	10	392

Bestell-Nummernverzeichnis

Bestell-Nr.	Art.-Nr.	EUR/St.	PG	VE	Kat. Seite
2CKA001101A0559	2722 U	31,37	01	10	392
2CKA001101A0567	2723 U	22,94	01	10	392
2CKA001101A0872	2712 USL-101	55,00	19	10	392
2CKA001101A0880	2713 USL-101	47,00	19	10	392
2CKA001101A0898	2722 USL-101	55,00	19	10	392
2CKA001101A0906	2723 USL-101	47,00	19	10	392
2CKA001101A0914	2733 USL-101	47,00	19	10	26
2CKA001101A0916	2712 SLW-53	102,00	19	10	394
2CKA001101A0917	2733 SLW-53	92,40	19	10	240
2CKA001101A0918	2710 U	57,50	01	1/10	26
2CKA001101A0919	2710/1 U	57,50	01	1/10	26
2CKA001101A0924	2712 SLW-54	106,00	19	10	394
2CKA001101A0925	2733 SLW-54	93,10	19	10	240
2CKA001164A0136	2711 UCDRL-212	62,00	01	10/100	195
2CKA001164A0144	2711 UCDRL-214	61,00	01	10	195
2CKA001164A0195	2711 UCDRL-914	61,00	01	10	215
2CKA001315A0027	2610/6 UJ-214	21,91	01	10	187
2CKA001315A0191	2610/6 UJ-212	22,31	01	10	187
2CKA001343A0136	2610/6 AP	23,91	05	10	251
2CKA001343A0146 **N**	2610/6 APW	23,91	05	10	251
2CKA001383A0141	2610/6 W-53	32,31	12	10	240
2CKA001383A0143	2610/6 W-54	32,65	12	10	240
2CKA001413A0475	2020 US	8,47	02	10/100	25
2CKA001413A0483	2020 US-201	12,12	01	10	25
2CKA001413A0491	2020 US-205	14,51	01	10/100	25
2CKA001413A0509	2020 US-205-101	21,07	01	10	26
2CKA001413A0517	2020 US-206	9,05	01	10/100	26
2CKA001413A0533	2020 USGL	13,73	01	10/100	25
2CKA001413A0590	2020/4 US	21,19	01	10/100	392
2CKA001413A0806	2031 UP	4,63	01	10/100	26
2CKA001413A0871	2021/6 U	14,16	01	10	104
2CKA001413A0889	2021/6/6 U	20,75	01	10	104
2CKA001413A0897	2021/6 UK	16,48	01	10	104
2CKA001413A1051	2021/6 US-201	29,38	01	10	104
2CKA001413A1076	2020/10 US	17,66	01	10	26
2CKA001413A1077	2020/01 US	17,48	01	10	26
2CKA001413A1088	2022 UJ-64	108,00	04	1	56
2CKA001413A1089	2022/4 UJ-64	110,00	04	1	56
2CKA001413A1090	2022 UJ-205-64	114,00	04	1	56
2CKA001433A0010	2525 N-214	0,94	01	10	207
2CKA001433A0028	2525 LI-214	1,06	01	10	207
2CKA001433A0036	2525 KI-214	1,06	01	10	207
2CKA001433A0044	2525 TR-214	1,06	01	10	207
2CKA001433A0416	2525 N	0,99	01	10	251
2CKA001433A0424	2525 LI	1,06	01	10	251
2CKA001433A0432	2525 KI	1,06	01	10	251
2CKA001433A0440	2525 TR	1,06	01	10	251
2CKA001433A0457	2525-12	1,06	01	10	251
2CKA001434A0430	2545-212	8,26	01	10	186
2CKA001434A0448	2546-212	5,59	01	10	186
2CKA001434A0455	2544-212	7,72	01	10	187
2CKA001434A0554	2546-214	5,49	01	10	186
2CKA001434A0562	2545-214	8,12	01	10	186
2CKA001434A0570	2544-214	7,58	01	10	187
2CKA001434A0662	2546-914	5,49	01	10	206
2CKA001434A0663	2544-914	7,58	01	10	207
2CKA001442A0193	2621/4 AP	24,67	05	10	394
2CKA001442A0201	2621 AP	13,16	05	10	250
2CKA001442A0219	2621 APGL	19,48	05	10	250
2CKA001442A0417	2621-32	15,60	05	10	250
2CKA001442A0441	2621 NAP/KI	17,72	05	10	251
2CKA001442A0458	2621 AP-107	16,95	05	10/100	251
2CKA001442A0469	2621/4 W-53	34,48	12	10	394
2CKA001442A0474	2621/4 W-54	36,20	12	10	394
2CKA001483A0171	2621 WDI	30,89	12	10	246
2CKA001484A0054	2621 W-53-206	16,03	12	10	239
2CKA001484A0370	2621 W-53	14,22	13	10/100	238
2CKA001484A0371	2621 WGL-53	20,53	12	10/100	239
2CKA001484A0373	2621 WN-53-201	18,74	12	10	239
2CKA001484A0374	2621 WN-53-205-101	27,08	12	10	239
2CKA001484A0377	2621 W-54-206	16,93	12	10	239
2CKA001484A0378	2621 WN-54-201	19,79	12	10	239
2CKA001484A0379	2621 WN-54-205-101	28,58	12	10	239
2CKA001484A0380	2621 W-54	14,79	12	10	238
2CKA001484A0381	2621 WGL-54	21,10	12	10	239
2CKA001510A0001	2067/11 U	50,00	19	1/10	286
2CKA001510A0002	2067/12 U	50,00	19	1/10	286
2CKA001510A0003	2068/11-214	62,65	19	1/10	286
2CKA001510A0005	2068/11-84	62,65	19	1/10	286
2CKA001510A0006	2068/14-214	62,65	19	1/10	287
2CKA001510A0008	2068/14-84	62,65	19	1/10	287
2CKA001510A0012	2067/13 U	50,00	19	1/10	286
2CKA001510A0013	2067/14 U	50,00	19	1/10	286
2CKA001510A0014	2068/21	197,00	19	1	287
2CKA001510A0015	2069/11-84	117,00	19	1	286
2CKA001510A0016	2068/22-214	42,60	19	1	287
2CKA001510A0017	2068/22-84	44,30	19	1	287
2CKA001510A0018	2069/21	246,50	19	1	286
2CKA001510A0019	2068/11-914	62,65	19	1/10	287
2CKA001510A0020	2068/14-914	62,65	19	1/10	287
2CKA001511A0062	2061 U	10,25	01	10	37
2CKA001511A0096	2661 U	10,25	01	10	37
2CKA001511A0115	2062 U	74,15	19	1/10	383
2CKA001512A0193	2526-11	4,34	01	10	195
2CKA001512A0201	2526-12	4,34	01	10	195
2CKA001512A0219	2526-13	4,34	01	10	195
2CKA001512A0227	2526-14	4,34	01	10	195
2CKA001512A0228	1756-914	9,90	01	10	214
2CKA001563A0148	2863-11-53	4,56	12	10	240
2CKA001563A0149	2863-12-53	4,56	12	10	240
2CKA001563A0150	2863-13-53	4,56	12	10	240
2CKA001565A0134	1557-11	8,14	04	10	155
2CKA001565A0142	1557-12	8,14	04	10	155
2CKA001565A0159	1557-13	8,14	04	10	155
2CKA001565A0167	1565-11	7,96	04	10	214
2CKA001565A0175	1565-12	7,96	04	10	214
2CKA001565A0183	1565-13	7,96	04	10	214
2CKA001565A0191	2664-11-101	4,85	05	10	222
2CKA001565A0209	2664-12-101	4,85	05	10	222
2CKA001565A0217	2664-13-101	4,85	05	10	222
2CKA001582A0063 **A**	2666 WS	105,00	19	1	388
2CKA001582A0305	2661 W-53	20,88	12	10	240
2CKA001582A0313	1538/02	18,18	14	1/10	361
2CKA001582A0328	2661 W-54	22,06	12	10	240
2CKA001582A0331	1518 U	58,50	14	1/10	358
2CKA001582A0332	1511 U	153,00	14	1/10	358
2CKA001582A0334	1531 U	160,00	14	1/10	359
2CKA001582A0335	1539 U	123,00	14	1/10	359
2CKA001582A0336	1563 U-12	130,00	14	1/10	359
2CKA001582A0338	1564 U-12	50,50	14	1/10	359
2CKA001582A0339	1564 U-13	50,50	14	1/10	359
2CKA001582A0340	1564 U-15	50,50	14	1/10	360
2CKA001582A0341	1566 U	108,00	14	1/10	360
2CKA001582A0345	1571 CN-214	7,51	14	10	360
2CKA001582A0346	1571 CN-84	13,78	14	10	361
2CKA001582A0347	1572 CN-214	7,33	14	10	360
2CKA001582A0348	1572 CN-84	13,60	14	10	361
2CKA001582A0349	1573 C-214	8,52	14	10	360
2CKA001582A0350	1573 CN-84	15,29	14	10	361
2CKA001582A0351	1574 C-214	8,09	14	10	361
2CKA001582A0352	1575 CN-214	10,11	14	10	361
2CKA001582A0353	1575 CN-84	15,46	14	10	361
2CKA001582A0354	1576 C-214	5,85	14	10	361
2CKA001582A0355	1576 CN-84	10,80	14	10	361
2CKA001582A0357	1571 CN-212	7,52	14	10	360
2CKA001582A0358	1572 CN-212	7,34	14	10	360
2CKA001582A0359	1573 C-212	8,54	14	10	360
2CKA001582A0360	1576 C-212	5,87	14	10	361
2CKA001582A0362	1512 UC-214	307,00	17	1/10	362
2CKA001582A0363	1512 UC-84	313,50	17	1/10	363
2CKA001582A0364	1513 UC-212	271,00	17	1	363
2CKA001582A0365	1513 UC-214	270,00	17	1	363
2CKA001582A0366	1513 UC-84	277,00	17	1	363
2CKA001582A0368	1514 UC-214	156,00	17	1	364
2CKA001582A0369	1514 UC-84	157,80	17	1	364
2CKA001582A0370	1568 UC	44,25	17	1	365
2CKA001582A0371	1567 A	649,00	17	1	365
2CKA001582A0372	1521/1 UKZC-212	42,50	17	1	365
2CKA001582A0373	1521/1 UKZC-214	41,80	17	1/10	365
2CKA001582A0374	1521/1 UKZC-84	46,80	17	1/10	366
2CKA001582A0375	1522/1 UKC-212	89,35	17	1	366
2CKA001582A0376	1522/1 UKC-214	89,00	17	1	366
2CKA001582A0377	1522/1 UKC-84	94,00	17	1	366
2CKA001582A0378	1521/12 UKC-212	37,40	17	1	367
2CKA001582A0379	1521/12 UKC-214	36,60	17	1/10	367
2CKA001582A0380	1521/12 UKC-84	39,40	17	1	367
2CKA001582A0381	1521/15 UC-212	37,40	17	1	367
2CKA001582A0382	1521/15 UC-214	36,60	17	1/10	367
2CKA001582A0383	1521/15 UC-84	42,30	17	1/10	368
2CKA001582A0384	1521/12 UKSC-212	66,00	17	1	369
2CKA001582A0385	1521/12 UKSC-214	66,00	17	1	369
2CKA001582A0386	1521/12 UKSC-84	71,00	17	1	369
2CKA001582A0387	1523	57,50	17	1	370
2CKA001582A0388	1529/3	13,80	17	1	370

Bei einer EDV-Eingabe ist die Bestell-Nr. bündig einzugeben, d.h. ohne Bindestrich bzw. Leerzeichen.
N = Neuheiten, **A** = Auslauftypen

Unverbindliche Preisempfehlungen ohne MwSt.

Bestell-Nummernverzeichnis

Bestell-Nr.		Art.-Nr.	EUR/St.	PG	VE	Kat. Seite
2CKA001582A0389		1529/02	13,80	17	1	370
2CKA001582A0390		1529 A	6,40	17	10	370
2CKA001582A0391		1515 A	771,00	17	1	370
2CKA001582A0393		1516	523,00	17	1	370
2CKA001582A0394		1517 A	2065,00	17	1	371
2CKA001582A0396		1518 USV	1044,00	17	1	371
2CKA001582A0397		1571 CN-914	7,51	14	10	360
2CKA001582A0398		1572 CN-914	7,33	14	10	360
2CKA001582A0399		1573 C-914	8,52	14	10	360
2CKA001582A0400		1575 CN-914	10,11	14	10	361
2CKA001582A0401		1576 C-914	5,85	14	10	361
2CKA001582A0402		1512 UC-914	307,00	17	1/10	362
2CKA001582A0403		1513 UC-914	270,00	17	1	363
2CKA001582A0404		1514 UC-914	156,00	17	1	364
2CKA001582A0405		1521/1 UKZC-914	41,80	17	1	365
2CKA001582A0406		1522/1 UKC-914	89,00	17	1	366
2CKA001582A0407		1521/12 UKC-914	36,60	17	1	367
2CKA001582A0408		1521/15 UC-914	36,60	17	1	368
2CKA001582A0409		1521/12 UKSC-914	66,00	17	1	369
2CKA001582A0411		1599	424,00	17	1	371
2CKA001582A0412		1521/13 UC-914	36,60	17	1	368
2CKA001582A0413		1561 U-101	67,50	14	1/10	360
2CKA001582A0414		1518/99 USV	178,00	17	1	372
2CKA001582A0415		1521/13 UC-212	37,40	17	1	368
2CKA001582A0416		1521/13 UC-214	36,60	17	1	368
2CKA001582A0417		1521/13 UC-84	39,90	17	1	369
2CKA001582A0418		1569/01	75,55	17	1	372
2CKA001582A0419		1512/11	71,00	17	1	364
2CKA001582A0420		1599/01	1244,00	17	1	371
2CKA001582A0422	N	1510 UC-214-101	298,00	17	1	358
2CKA001582A0424	N	1510 UC-84-101	320,00	17	1	358
2CKA001582A0426	N	1510 UC-914-101	298,00	17	1	358
2CKA001582A0428	N	1515 U-12-101	136,00	17	1	359
2CKA001582A0429	N	1520/1 UK-101	42,30	14	1	360
2CKA001582A0430	N	1520/1 UKZ-101	41,00	14	1	360
2CKA001611A0102		4310/6 EUJ-212	24,11	01	10	191
2CKA001611A0169		4310/6 EUJ-214	23,68	01	10	210
2CKA001641A0174		2601/6/2300 EAP	28,23	05	10	251
2CKA001641A0235	N	2601/6/2300EAPW500	28,23	05	10	251
2CKA001684A0316		2601/6/20 EW-53	27,75	13	5/50	241
2CKA001684A0324		2601/5/20EW-53-503	39,90	12	5/50	241
2CKA001684A0327		2601/6/20 EW-54	28,88	12	5/50	241
2CKA001684A0328		2601/5/20EW-54-503	42,01	12	5/50	241
2CKA001684A0330		2601/6/20 EBW-53	31,82	12	5	241
2CKA001684A0331		2601/6/20 EBW-54	32,60	12	5	241
2CKA001686A0013		2601/6/2300/2 EAP	39,00	05	5/50	251
2CKA001710A0110		2527-214	12,21	01	10	279
2CKA001710A0623		2527-212	12,43	01	10	279
2CKA001710A0698		2529-212	9,68	01	10	278
2CKA001710A0904		1749-20	21,18	04	10	279
2CKA001710A0946		1749-21	21,18	04	10	279
2CKA001710A0979		1749-24	15,18	04	10	279
2CKA001710A1076		2529-214	9,51	01	10	278
2CKA001710A1209		1749-24G	15,18	04	10	279
2CKA001710A1332		2557 PZ-212-101	7,75	19	10	392
2CKA001710A1340		2557 SLPZ-212-101	7,75	19	10	198
2CKA001710A1415		2557 PZ-214-101	7,74	19	10	392
2CKA001710A1456		2557 SLPZ-214-101	7,74	19	10	198
2CKA001710A1498		1755 PZ-20-101	23,32	19	10	393
2CKA001710A1506		1755 PZ-21-101	23,32	19	10	393
2CKA001710A1514		1755 PZ-24-101	15,67	19	10	393
2CKA001710A1522		1755 PZ-24G-101	15,67	19	10	393
2CKA001710A1563		1755 SLPZ-20-101	23,32	19	10	159
2CKA001710A1571		1755 SLPZ-21-101	23,32	19	10	159
2CKA001710A1589		1755 SLPZ-24-101	15,67	19	10	159
2CKA001710A1597		1755 SLPZ-24G-101	15,67	19	10	159
2CKA001710A1811		2142 DR-34	24,10	05	10	394
2CKA001710A1829		2155 PZ-34	25,43	19	10	394
2CKA001710A1837		2155 SLPZ-34	25,43	19	10	223
2CKA001710A1845		2133-34	16,83	05	10	224
2CKA001710A1852		2138-34	12,26	05	10	224
2CKA001710A1860		2118 GK-34	11,01	05	10/100	276
2CKA001710A1878		2118 GKN-34	14,48	05	10	276
2CKA001710A1886		2142 DR-35	26,08	05	10	394
2CKA001710A1894		2155 PZ-35	27,37	19	10	394
2CKA001710A1902		2155 SLPZ-35	27,37	19	10	223
2CKA001710A1910		2133-35	20,24	05	10	224
2CKA001710A1928		2138-35	15,53	05	10	224
2CKA001710A1936		2118 GK-35	13,32	05	10	276
2CKA001710A1951		2118 GKSL-34	54,00	05	10	276
2CKA001710A1969		2118 GKSLN-34	60,00	05	10	276
2CKA001710A1977		2118 GKSL-35	57,50	05	10	276
2CKA001710A1985		2118 GKSLN-35	62,00	05	10	276
2CKA001710A1993		2118 GKN-35	17,35	05	10	276
2CKA001710A2025		1803-24G	7,66	04	10	301
2CKA001710A2033		1803-02-24G	7,44	04	10	269
2CKA001710A2223		2142 DR-32	24,10	05	10	394
2CKA001710A2231		2155 PZ-32	25,43	19	10	394
2CKA001710A2249		2155 SLPZ-32	25,43	19	10	223
2CKA001710A2256		2133-32	17,33	05	10	224
2CKA001710A2264		2138-32	12,63	05	10	224
2CKA001710A2272		2118 GK-32	11,34	05	10	276
2CKA001710A2280		2118 GKN-32	15,37	05	10	276
2CKA001710A2298		2118 GKSL-32	56,00	05	10	276
2CKA001710A2306		2118 GKSLN-32	60,00	05	10	276
2CKA001710A2330		1740 DR-22G	11,22	04	10	393
2CKA001710A2348		1755 PZ-22G-101	15,13	19	10	393
2CKA001710A2355		1755 SLPZ-22G-101	15,13	19	10	159
2CKA001710A2389		1742-22G	11,02	04	10/100	153
2CKA001710A2397		1770-22G-101	12,84	19	10	409
2CKA001710A2405		1771-22G-101	12,84	19	10	409
2CKA001710A2413		1756-22G	11,43	04	10	155
2CKA001710A2454		1743-22G	7,66	04	10	265
2CKA001710A2470		1746-22G-101	12,78	04	10	276
2CKA001710A2488		1746-22G FN	13,57	04	10	263
2CKA001710A2496		1766-22G	7,66	04	10	308
2CKA001710A2504		2561-22G	13,30	04	10	271
2CKA001710A2512		2561-02-22G	13,29	04	10	272
2CKA001710A2546		1748-22G	14,92	04	10	278
2CKA001710A2561		1749-22G	15,18	04	10	279
2CKA001710A2603		1803-22G	7,66	04	10	301
2CKA001710A2611		1803-02-22G	7,66	04	10	269
2CKA001710A2645		1800-22G	14,11	04	10	271
2CKA001710A2652		1746/10-22G	7,04	04	10	275
2CKA001710A2710		1800-24G	14,11	04	10	271
2CKA001710A2744		1746/10-24G	6,84	04	10	275
2CKA001710A2835		1790-580-212	6,86	01	10	373
2CKA001710A2843		1790-581-212	6,86	01	10	373
2CKA001710A2850		1790-582-212	6,86	01	10	373
2CKA001710A2868		1790-583-212	6,86	01	10	373
2CKA001710A2876		1790-584-212	6,86	01	10	373
2CKA001710A2884		1790-585-212	6,86	01	10	373
2CKA001710A2900		1790-580-214	6,73	01	10	373
2CKA001710A2918		1790-581-214	6,73	01	10	373
2CKA001710A2926		1790-582-214	6,73	01	10	373
2CKA001710A2934		1790-583-214	6,73	01	10	373
2CKA001710A2942		1790-584-214	6,73	01	10	373
2CKA001710A2959		1790-585-214	6,73	01	10	373
2CKA001710A3100		1816	6,47	01	10/100	270
2CKA001710A3108		2542 DR/01-212	6,51	01	10	187
2CKA001710A3109		2542 DR/01-214	6,40	01	10	187
2CKA001710A3113		2542 DR/01-20	16,27	04	10	151
2CKA001710A3114		2542 DR/01-21	16,27	04	10	151
2CKA001710A3115		2542 DR/01-22G	11,22	04	10	151
2CKA001710A3116		2542 DR/01-24	11,22	04	10	151
2CKA001710A3117		2542 DR/01-24G	11,22	04	10	151
2CKA001710A3143		1742-82	10,36	01	10	173
2CKA001710A3144		1766-82	6,59	01	10/100	308
2CKA001710A3145		1749-82	14,44	01	10	279
2CKA001710A3146		1803-02-82	9,52	01	10	269
2CKA001710A3147		1803-82	9,52	01	10	301
2CKA001710A3148		1750-82	10,15	01	10	279
2CKA001710A3149		1746-82	12,12	01	10	275
2CKA001710A3154		1740-82	10,67	01	10	393
2CKA001710A3155		1745-82	6,59	01	10	264
2CKA001710A3157		1755 SL/PZ-82-101	11,49	19	10	394
2CKA001710A3158		1800-82	12,40	01	10	271
2CKA001710A3161		1742-84	10,36	01	10/100	173
2CKA001710A3162		1766-84	6,59	01	10/100	308
2CKA001710A3163		1749-84	14,43	01	10/100	279
2CKA001710A3164		1803-02-84	9,52	01	10/100	269
2CKA001710A3165		1803-84	9,52	01	10/100	301
2CKA001710A3166		1750-84	10,15	01	10	279
2CKA001710A3167		1746-84	12,12	01	10	275
2CKA001710A3172		1740-84	10,67	01	10/100	393
2CKA001710A3173		1745-84	6,59	01	10	264
2CKA001710A3175		1755 SL/PZ-84-101	11,49	19	10	394
2CKA001710A3176		1800-84	12,40	01	10/100	271
2CKA001710A3293		1792-20-101	52,50	04	10	151
2CKA001710A3294		1792-21-101	52,50	04	10	151
2CKA001710A3295		1792-22G-101	49,00	04	10	151
2CKA001710A3296		1792-24-101	49,00	04	10	151
2CKA001710A3297		1792-24G-101	49,00	04	10	151
2CKA001710A3302		1740 DR-260	16,27	04	10	393

Bestell-Nummernverzeichnis

Bestell-Nr.	Art.-Nr.	EUR/St.	PG	VE	Kat. Seite
2CKA001710A3303	1755 PZ-260-101	**23,32**	19	10	393
2CKA001710A3304	1755 SLPZ-260-101	**23,32**	19	10	159
2CKA001710A3305	1792-260-101	**52,50**	04	10	151
2CKA001710A3306	1756-260	**17,00**	04	10	155
2CKA001710A3309	1742-260	**15,63**	04	10	153
2CKA001710A3310	1766-260	**11,88**	04	10/100	308
2CKA001710A3311	1746-260 FN	**18,38**	04	10	263
2CKA001710A3312	1746/10-260	**9,91**	04	10	275
2CKA001710A3313	1746-260-101	**18,38**	04	10	276
2CKA001710A3314	2561-260	**19,69**	04	10	271
2CKA001710A3315	2561-02-260	**19,52**	04	10	272
2CKA001710A3316	1749-260	**21,18**	04	10	279
2CKA001710A3318	1800-260	**18,09**	04	10	271
2CKA001710A3321	1803-02-260	**11,88**	04	10/100	269
2CKA001710A3322	1803-260	**11,88**	04	10	301
2CKA001710A3323	1748-260	**20,93**	04	10	278
2CKA001710A3328	1740 DR-266	**16,27**	04	10	393
2CKA001710A3329	1755 PZ-266-101	**23,32**	19	10	393
2CKA001710A3330	1755 SLPZ-266-101	**23,32**	19	10	159
2CKA001710A3331	1792-266-101	**52,50**	04	10	151
2CKA001710A3332	1756-266	**17,00**	04	10	155
2CKA001710A3335	1742-266	**15,63**	04	10	153
2CKA001710A3336	1766-266	**11,88**	04	10/100	308
2CKA001710A3337	1746-266 FN	**18,38**	04	10	263
2CKA001710A3338	1746/10-266	**9,91**	04	10	275
2CKA001710A3339	1746-266-101	**18,38**	04	10	276
2CKA001710A3340	2561-266	**19,69**	04	10	271
2CKA001710A3341	2561-02-266	**19,52**	04	10	272
2CKA001710A3342	1749-266	**21,18**	04	10	279
2CKA001710A3344	1800-266	**18,09**	04	10	271
2CKA001710A3347	1803-02-266	**11,88**	04	10/100	269
2CKA001710A3348	1803-266	**11,88**	04	10	301
2CKA001710A3349	1748-266	**20,93**	04	10	278
2CKA001710A3406	1746 ZRKT-20	**17,61**	04	10	490
2CKA001710A3409	1746 ZRKT-24G	**12,43**	04	10	490
2CKA001710A3418	1746 ZRKT-79	**17,83**	04	10	490
2CKA001710A3419	2542 DR/02-212	**6,51**	01	10	187
2CKA001710A3420	2542 DR/02-214	**6,40**	01	10	187
2CKA001710A3424	2542 DR/02-20	**16,27**	04	10	151
2CKA001710A3425	2542 DR/02-21	**16,27**	04	10	151
2CKA001710A3426	2542 DR/02-22G	**11,22**	04	10	151
2CKA001710A3427	2542 DR/02-24	**11,22**	04	10	151
2CKA001710A3428	2542 DR/02-24G	**11,22**	04	10	151
2CKA001710A3464	2542 DR/01-260	**16,27**	04	10	151
2CKA001710A3465	2542 DR/02-260	**16,27**	04	10	151
2CKA001710A3466	2542 DR/01-266	**16,27**	04	10	151
2CKA001710A3467	2542 DR/02-266	**16,27**	04	10	151
2CKA001710A3516	1746 ZRKT-260	**17,61**	04	10	490
2CKA001710A3521	1746/10-82	**8,05**	01	10	275
2CKA001710A3522	1746/10-84	**8,05**	01	10/100	275
2CKA001710A3530	1794-212	**5,24**	19	10/100	195
2CKA001710A3531	1794-214	**5,23**	19	10/100	195
2CKA001710A3532	1794-20	**16,39**	19	10	156
2CKA001710A3533	1794-21	**16,39**	19	10	156
2CKA001710A3534	1794-22G	**9,89**	19	10	156
2CKA001710A3535	1794-24	**9,89**	19	10	156
2CKA001710A3536	1794-24G	**9,55**	19	10	156
2CKA001710A3541	1794-260	**16,39**	19	10	156
2CKA001710A3542	1794-266	**16,39**	19	10	156
2CKA001710A3543	1794-82	**8,01**	19	10	177
2CKA001710A3544	1794-84	**8,01**	19	10	177
2CKA001710A3552	1794-74	**12,15**	19	10	112
2CKA001710A3554	1794-79	**17,53**	19	10	112
2CKA001710A3555	1795-212	**6,61**	19	10	195
2CKA001710A3556	1795-214	**6,60**	19	10	195
2CKA001710A3557	1795-20	**18,26**	19	10	156
2CKA001710A3558	1795-21	**18,26**	19	10	156
2CKA001710A3559	1795-22G	**11,78**	19	10	156
2CKA001710A3560	1795-24	**11,78**	19	10	156
2CKA001710A3561	1795-24G	**11,78**	19	10	156
2CKA001710A3566	1795-260	**18,26**	19	10	156
2CKA001710A3567	1795-266	**18,26**	19	10	156
2CKA001710A3568	1795-82	**9,43**	19	10	177
2CKA001710A3569	1795-84	**9,43**	19	10	177
2CKA001710A3577	1795-74	**14,28**	19	10	112
2CKA001710A3579	1795-79	**19,66**	19	10	112
2CKA001710A3610	1803-02-83	**11,52**	04	10/100	269
2CKA001710A3612	1742-81	**11,93**	04	10	173
2CKA001710A3613	1766-81	**8,30**	04	10	308
2CKA001710A3614	1749-81	**16,26**	04	10	279
2CKA001710A3615	1803-02-81	**11,27**	04	10	269
2CKA001710A3616	1803-81	**11,27**	04	10	301
2CKA001710A3617	1750-81	**12,64**	04	10	279
2CKA001710A3618	1746-81	**13,45**	04	10	275
2CKA001710A3623	1740-81	**12,24**	04	10	393
2CKA001710A3624	1745-81	**8,30**	04	10	264
2CKA001710A3626	1755 SL/PZ-81-101	**15,49**	19	10	394
2CKA001710A3627	1800-81	**14,35**	04	10	271
2CKA001710A3628	1746/10-81	**9,25**	04	10	275
2CKA001710A3629	1794-81	**11,13**	19	10	177
2CKA001710A3630	1795-81	**12,60**	19	10	177
2CKA001710A3639	1792-81	**51,00**	04	10	167
2CKA001710A3640	1792-82	**49,00**	01	10	167
2CKA001710A3641	1792-84	**49,00**	01	10	167
2CKA001710A3644	2542 DR/01-81	**12,24**	04	10	168
2CKA001710A3645	2542 DR/01-82	**10,67**	01	10	168
2CKA001710A3646	2542 DR/01-84	**10,67**	01	10	168
2CKA001710A3649	2542 DR/02-81	**12,24**	04	10	168
2CKA001710A3650	2542 DR/02-82	**10,67**	01	10	168
2CKA001710A3651	2542 DR/02-84	**10,67**	01	10	168
2CKA001710A3654	1748-81	**13,16**	04	10	278
2CKA001710A3655	1748-82	**11,22**	01	10	278
2CKA001710A3656	1748-84	**11,22**	01	10	278
2CKA001710A3659	1766-83	**9,91**	04	10/100	308
2CKA001710A3661	1740-83	**17,50**	04	10	393
2CKA001710A3662	1755 SL/PZ-83-101	**15,91**	19	10	394
2CKA001710A3664	1742-83	**12,47**	04	10	173
2CKA001710A3665	1749-83	**16,85**	04	10	279
2CKA001710A3668	1794-83	**12,14**	19	10	177
2CKA001710A3669	1795-83	**13,54**	19	10	177
2CKA001710A3670	1792-83	**52,00**	04	10	167
2CKA001710A3671	2542 DR/01-83	**17,50**	04	10	168
2CKA001710A3672	2542 DR/02-83	**17,50**	04	10	168
2CKA001710A3673	1748-83	**18,29**	04	10	278
2CKA001710A3674	1803-83	**11,52**	04	10	301
2CKA001710A3675	1745-83	**9,91**	04	10	264
2CKA001710A3676	1800-83	**14,85**	04	10	271
2CKA001710A3677	1746/10-83	**9,50**	04	10	275
2CKA001710A3678	1746-83	**14,44**	04	10	275
2CKA001710A3679	1750-83	**13,18**	04	10	279
2CKA001710A3680	1746 ZRKT-83	**17,11**	04	10	490
2CKA001710A3682	1794 TA-212	**5,24**	19	10/100	195
2CKA001710A3683	1794 TA-214	**5,23**	19	10/100	195
2CKA001710A3684	1794 TA-20	**16,39**	19	10	156
2CKA001710A3685	1794 TA-21	**16,39**	19	10	156
2CKA001710A3686	1794 TA-22G	**9,89**	19	10	156
2CKA001710A3687	1794 TA-24	**9,89**	19	10	156
2CKA001710A3688	1794 TA-24G	**9,89**	19	10	156
2CKA001710A3693	1794 TA-260	**16,39**	19	10	156
2CKA001710A3694	1794 TA-266	**16,39**	19	10	156
2CKA001710A3695	1794 TA-81	**11,13**	19	10	177
2CKA001710A3696	1794 TA-82	**8,01**	19	10	177
2CKA001710A3697	1794 TA-83	**12,14**	19	10	177
2CKA001710A3698	1794 TA-84	**8,01**	19	10	177
2CKA001710A3706	1794 TA-74	**12,15**	19	10	112
2CKA001710A3708	1794 TA-79	**17,53**	19	10	112
2CKA001710A3709	1795 TA-212	**6,61**	19	10	195
2CKA001710A3710	1795 TA-214	**6,60**	19	10	195
2CKA001710A3711	1795 TA-20	**18,26**	19	10	156
2CKA001710A3712	1795 TA-21	**18,26**	19	10	156
2CKA001710A3713	1795 TA-22G	**11,78**	19	10	156
2CKA001710A3714	1795 TA-24	**11,78**	19	10	156
2CKA001710A3715	1795 TA-24G	**11,78**	19	10	156
2CKA001710A3720	1795 TA-260	**18,26**	19	10	156
2CKA001710A3721	1795 TA-266	**18,26**	19	10	156
2CKA001710A3722	1795 TA-81	**12,60**	19	10	177
2CKA001710A3723	1795 TA-82	**9,43**	19	10	177
2CKA001710A3724	1795 TA-83	**13,54**	19	10	177
2CKA001710A3725	1795 TA-84	**9,43**	19	10	177
2CKA001710A3733	1795 TA-74	**14,28**	19	10	112
2CKA001710A3735	1795 TA-79	**19,66**	19	10	112
2CKA001710A3744	1794-783	**17,53**	19	10	112
2CKA001710A3745	1794-72	**12,15**	19	10	112
2CKA001710A3746	1795-72	**14,28**	19	10	112
2CKA001710A3747	1795-783	**19,66**	19	10	112
2CKA001710A3748	1740-866	**28,27**	04	10	393
2CKA001710A3749	1755 SL/PZ-866-101	**21,48**	19	10	394
2CKA001710A3751	1742-866	**18,29**	04	10	94
2CKA001710A3752	1749-866	**22,17**	04	10	279
2CKA001710A3755	1794-866	**23,38**	19	10	97
2CKA001710A3756	1795-866	**23,38**	19	10	97
2CKA001710A3757	1792-866	**60,00**	04	10	91
2CKA001710A3758	2542 DR/01-866	**28,27**	04	10	91
2CKA001710A3759	2542 DR/02-866	**28,27**	04	10	91

Bei einer EDV-Eingabe ist die Bestell-Nr. bündig einzugeben, d.h. ohne Bindestrich bzw. Leerzeichen.
N = Neuheiten, **A** = Auslauftypen

Unverbindliche Preisempfehlungen ohne MwSt.

Bestell-Nummernverzeichnis

Bestell-Nr.	Art.-Nr.	EUR/St.	PG	VE	Kat. Seite
2CKA001710A3760	1748-866	19,36	04	10	278
2CKA001710A3761	1794 TA-866	23,38	19	10	97
2CKA001710A3762	1795 TA-866	23,38	19	10	97
2CKA001710A3763	1803-866	17,04	04	10/100	301
2CKA001710A3764	1803-02-866	18,56	04	10/100	269
2CKA001710A3765	1766-866	13,97	04	10/100	308
2CKA001710A3766	1745-866	13,89	04	10	264
2CKA001710A3767	1800-866	23,64	04	10	271
2CKA001710A3768	1746/10-866	10,11	04	10	275
2CKA001710A3769	1746-866	15,30	04	10	275
2CKA001710A3770	1750-866	15,21	04	10	279
2CKA001710A3774	1794 TA-72	12,15	19	10	112
2CKA001710A3775	1794 TA-783	17,53	19	10	112
2CKA001710A3776	1795 TA-72	14,28	19	10	112
2CKA001710A3777	1795 TA-783	19,66	19	10	112
2CKA001710A3784	2118 GK-31	13,32	05	10/100	276
2CKA001710A3785	2118 GK-33	13,32	05	10/100	276
2CKA001710A3786	2118 GKN-31	17,35	05	10	276
2CKA001710A3787	2118 GKN-33	17,35	05	10	276
2CKA001710A3788	2118 GKSL-31	57,50	05	10	276
2CKA001710A3789	2118 GKSL-33	57,50	05	10	276
2CKA001710A3790	2118 GKSLN/11-31	62,00	05	10	276
2CKA001710A3791	2118 GKSLN/11-32	60,00	05	10	276
2CKA001710A3792	2118 GKSLN/11-33	62,00	05	10	276
2CKA001710A3793	2118 GKSLN/11-34	60,00	05	10	276
2CKA001710A3794	2118 GKSLN/11-35	62,00	05	10	276
2CKA001710A3795	2118 GKSLN-31	62,00	05	10	276
2CKA001710A3796	2118 GKSLN-33	62,00	05	10	276
2CKA001710A3797	2133-31	20,24	05	10	224
2CKA001710A3798	2133-33	20,24	05	10	224
2CKA001710A3799	2138-31	15,53	05	10	224
2CKA001710A3800	2138-33	15,53	05	10	224
2CKA001710A3801	2142 DR-31	26,08	05	10	394
2CKA001710A3802	2142 DR-33	26,08	05	10	394
2CKA001710A3803	2155 PZ-31	27,37	19	10	394
2CKA001710A3804	2155 PZ-33	27,37	19	10	394
2CKA001710A3805	2155 SLPZ-31	27,37	19	10	223
2CKA001710A3806	2155 SLPZ-33	27,37	19	10	223
2CKA001710A3807	1740 DR/03-82	10,67	01	10	303
2CKA001710A3808	1740 DR/03-84	10,67	01	10	303
2CKA001710A3811	1740 DR/03-83	17,50	04	10	303
2CKA001710A3812	1740 DR/03-866	28,27	04	10	303
2CKA001710A3816	1794-777	17,53	19	10	112
2CKA001710A3817	1795-777	19,66	19	10	112
2CKA001710A3818	1794 TA-777	17,53	19	10	112
2CKA001710A3819	1795 TA-777	19,66	19	10	112
2CKA001710A3840	1740-803	11,79	04	10	393
2CKA001710A3841	1755 SL/PZ-803-101	15,91	19	10	394
2CKA001710A3843	1742-803	12,47	04	10	125
2CKA001710A3844	1749-803	16,85	04	10	279
2CKA001710A3847	1794-803	12,14	19	10	129
2CKA001710A3848	1795-803	13,54	19	10	129
2CKA001710A3849	1794 TA-803	12,14	19	10	129
2CKA001710A3850	1795 TA-803	13,54	19	10	129
2CKA001710A3851	1748-803	17,77	04	10	278
2CKA001710A3852	1803-803	11,52	04	10	301
2CKA001710A3853	1803-02-803	11,52	04	10	269
2CKA001710A3854	1766-803	9,91	04	10	308
2CKA001710A3855	1745-803	9,91	04	10	264
2CKA001710A3856	1800-803	14,85	04	10	271
2CKA001710A3857	1746/10-803	9,50	04	10	275
2CKA001710A3858	1746-803	14,44	04	10	275
2CKA001710A3859	1750-803	13,19	04	10	279
2CKA001710A3862	1747 SI-82	8,05	01	10	276
2CKA001710A3863	1747 SI-84	8,05	01	10	276
2CKA001710A3870	1740 DR/03-884	17,50	01	10	303
2CKA001710A3872	1740-884	17,50	01	10	393
2CKA001710A3873	1742-884	12,47	01	10/100	173
2CKA001710A3874	1745-884	9,91	01	10	264
2CKA001710A3875	1746/10-884	9,50	01	10	275
2CKA001710A3876	1746-884	14,44	01	10	275
2CKA001710A3877	1748-884	18,29	01	10	278
2CKA001710A3878	1749-884	16,85	01	10	279
2CKA001710A3879	1750-884	13,18	01	10	279
2CKA001710A3883	1794 TA-884	12,14	19	10	177
2CKA001710A3884	1794-884	12,14	19	10	177
2CKA001710A3885	1795 TA-884	13,54	19	10	177
2CKA001710A3886	1795-884	13,54	19	10	177
2CKA001710A3887	1800-884	14,85	01	10	271
2CKA001710A3888	1803-02-884	11,52	01	10	269
2CKA001710A3889	1803-884	11,52	01	10	301
2CKA001710A3890	2542 DR/01-884	17,50	01	10	168
2CKA001710A3891	2542 DR/02-884	17,50	01	10	168
2CKA001710A3892	1740 DR/03-885	17,50	04	10	303
2CKA001710A3894	1740-885	17,50	04	10	393
2CKA001710A3895	1742-885	12,47	04	10	173
2CKA001710A3896	1745-885	9,91	04	10	264
2CKA001710A3897	1746/10-885	9,50	04	10	275
2CKA001710A3898	1746-885	14,44	04	10	275
2CKA001710A3899	1748-885	18,29	04	10	278
2CKA001710A3900	1749-885	16,85	04	10	279
2CKA001710A3901	1750-885	13,18	04	10	279
2CKA001710A3902	1755 SL/PZ-885-101	15,91	19	10	394
2CKA001710A3903	1766-885	9,91	04	10	308
2CKA001710A3905	1792-885	52,00	04	10	167
2CKA001710A3906	1794 TA-885	12,14	19	10	177
2CKA001710A3907	1794-885	12,14	19	10	177
2CKA001710A3908	1795 TA-885	13,54	19	10	177
2CKA001710A3909	1795-885	13,54	19	10	177
2CKA001710A3910	1800-885	14,85	04	10	271
2CKA001710A3911	1803-02-885	11,52	04	10	269
2CKA001710A3912	1803-885	11,52	04	10	301
2CKA001710A3913	2542 DR/01-885	17,50	04	10	168
2CKA001710A3914	2542 DR/02-885	17,50	04	10	168
2CKA001710A3916	1794 TA-775	17,53	19	10	112
2CKA001710A3917	1794-775	17,53	19	10	112
2CKA001710A3918	1795 TA-775	19,66	19	10	112
2CKA001710A3919	1795-775	19,66	19	10	112
2CKA001710A3921	1794 TA-774	17,53	19	10	112
2CKA001710A3922	1794-774	17,53	19	10	112
2CKA001710A3923	1795 TA-774	19,66	19	10	112
2CKA001710A3924	1795-774	19,66	19	10	112
2CKA001710A3925	1755 SL/PZ-884-101	15,91	19	10	394
2CKA001710A3926	1766-884	9,91	01	10	308
2CKA001710A3928	1792-884	52,00	01	10	167
2CKA001710A3996	1795 HK-212	5,24	19	10	195
2CKA001710A3997	1795 HK-214	5,23	19	10	195
2CKA001710A3998	1795 HK-20	15,81	19	10	156
2CKA001710A3999	1795 HK-21	16,39	19	10	156
2CKA001710A4000	1795 HK-22G	9,55	19	10	156
2CKA001710A4001	1795 HK-24	9,89	19	10	156
2CKA001710A4002	1795 HK-24G	9,89	19	10	156
2CKA001710A4003	1795 HK-260	16,39	19	10	156
2CKA001710A4004	1795 HK-266	17,41	19	10	156
2CKA001710A4005	1795 HK-72	16,92	19	10	113
2CKA001710A4006	1795 HK-74	12,15	19	10	113
2CKA001710A4007	1795 HK-774	16,92	19	10	113
2CKA001710A4008	1795 HK-775	16,92	19	10	113
2CKA001710A4009	1795 HK-777	16,92	19	10	113
2CKA001710A4010	1795 HK-783	16,92	19	10	113
2CKA001710A4011	1795 HK-79	16,92	19	10	113
2CKA001710A4012	1795 HK-803	12,14	19	10	130
2CKA001710A4013	1795 HK-81	10,75	19	10	178
2CKA001710A4015	1795 HK-82	8,01	19	10	178
2CKA001710A4016	1795 HK-83	12,14	19	10	178
2CKA001710A4017	1795 HK-84	8,01	19	10	178
2CKA001710A4018	1795 HK-866	22,57	19	10	97
2CKA001710A4019	1795 HK-884	12,14	19	10	178
2CKA001710A4020	1795 HK-885	12,14	19	10	178
2CKA001710A4028	1795 HKEA-212	6,61	19	10	196
2CKA001710A4029	1795 HKEA-214	6,60	19	10	196
2CKA001710A4030	1795 HKEA-20	18,26	19	10	156
2CKA001710A4031	1795 HKEA-21	18,26	19	10	156
2CKA001710A4032	1795 HKEA-22G	11,78	19	10	156
2CKA001710A4033	1795 HKEA-24	11,78	19	10	156
2CKA001710A4034	1795 HKEA-24G	11,78	19	10	156
2CKA001710A4035	1795 HKEA-260	18,26	19	10	156
2CKA001710A4036	1795 HKEA-266	19,41	19	10	156
2CKA001710A4037	1795 HKEA-72	18,98	19	10	113
2CKA001710A4038	1795 HKEA-74	14,28	19	10	113
2CKA001710A4039	1795 HKEA-774	18,98	19	10	113
2CKA001710A4040	1795 HKEA-775	18,98	19	10	113
2CKA001710A4041	1795 HKEA-777	18,98	19	10	113
2CKA001710A4042	1795 HKEA-783	18,98	19	10	113
2CKA001710A4043	1795 HKEA-79	18,98	19	10	113
2CKA001710A4044	1795 HKEA-803	13,08	19	10	130
2CKA001710A4045	1795 HKEA-81	12,60	19	10	178
2CKA001710A4047	1795 HKEA-82	9,43	19	10	178
2CKA001710A4048	1795 HKEA-83	13,54	19	10	178
2CKA001710A4049	1795 HKEA-84	9,43	19	10	178
2CKA001710A4050	1795 HKEA-866	23,38	19	10	97
2CKA001710A4051	1795 HKEA-884	13,54	19	10	178
2CKA001710A4052	1795 HKEA-885	13,54	19	10	178
2CKA001710A4060	2542 DR/01-914	6,40	01	10	207

Bestell-Nummernverzeichnis

Bestell-Nr.	Art.-Nr.	EUR/St.	PG	VE	Kat. Seite
2CKA001710A4061	2527-914	**12,21**	01	10	279
2CKA001710A4062	1794-914	**5,23**	19	10	214
2CKA001710A4063	1795-914	**6,60**	19	10	214
2CKA001710A4064	1794 TA-914	**5,23**	19	10	214
2CKA001710A4065	1795 TA-914	**6,60**	19	10	214
2CKA001710A4066	2542 DR/02-914	**6,40**	01	10	207
2CKA001710A4067	1792-914	**46,00**	01	1	207
2CKA001710A4068	2529-914	**9,51**	01	10	278
2CKA001710A4069	2557 PZ-914-101	**7,74**	19	10	392
2CKA001710A4070	2557 SLPZ-914-101	**7,74**	19	10	217
2CKA001710A4072	1790-591-914	**6,73**	01	10	372
2CKA001710A4073	1790-592-914	**6,73**	01	10	372
2CKA001710A4074	1790-593-914	**6,73**	01	10	372
2CKA001710A4075	1790-594-914	**6,73**	01	10	372
2CKA001710A4076	1790-595-914	**6,73**	01	10	372
2CKA001710A4077	1790-590-914	**6,73**	01	10	372
2CKA001710A4092	1747 BSI-803	**9,50**	04	10	127
2CKA001710A4093	**N** 1747 BSI-81	**9,25**	04	10	174
2CKA001710A4094	**N** 1747 BSI-82	**8,05**	01	10	174
2CKA001710A4095	**N** 1747 BSI-83	**9,50**	04	10	174
2CKA001710A4096	**N** 1747 BSI-84	**8,05**	01	10/100	174
2CKA001710A4097	**N** 1747 BSI-866	**15,07**	04	10	95
2CKA001710A4098	**N** 1747 BSI-884	**9,50**	01	10	174
2CKA001710A4099	**N** 1747 BSI-885	**9,50**	04	10	174
2CKA001710A4101	**N** 1740 DR/03-914	**6,40**	01	10	213
2CKA001710A4111	**N** 1790-590-84	**9,34**	04	10	373
2CKA001710A4112	**N** 1790-591-84	**9,34**	04	10	373
2CKA001710A4113	**N** 1790-592-84	**9,34**	04	10	373
2CKA001710A4114	**N** 1790-593-84	**9,34**	04	10	373
2CKA001710A4115	**N** 1790-594-84	**9,34**	04	10	373
2CKA001710A4116	**N** 1790-595-84	**9,34**	04	10	373
2CKA001710A4117	**N** 1795 HK-914	**5,33**	04	10	214
2CKA001710A4118	**N** 1795 HKEA-914	**6,59**	19	10	214
2CKA001710A4119	**N** 1740 DR/03-803	**17,50**	04	10	128
2CKA001710A4120	**N** 1740 DR/03-81	**12,29**	04	10	176
2CKA001710A4124	**N** 1792-803	**52,00**	04	10	121
2CKA001710A4125	**N** 2542 DR/01-803	**17,50**	04	10	122
2CKA001710A4126	**N** 2542 DR/02-803	**17,50**	04	10	122
2CKA001712A0165	3741 UJ	**8,71**	19	5/80	230
2CKA001712A0182	3746 U-101	**10,61**	19	5/60	230
2CKA001713A0155	2504-212	**8,17**	01	10/100	392
2CKA001713A0163	2504-214	**8,03**	01	10/100	392
2CKA001713A0202	2504-914	**8,03**	01	10/100	392
2CKA001714A0203	2145 N	**0,97**	12	10	251
2CKA001714A0211	2145 LI	**1,09**	12	10	251
2CKA001714A0229	2145 KI	**1,09**	12	10	251
2CKA001714A0237	2145 TR	**1,09**	12	100	251
2CKA001714A0245	2145-12	**1,09**	12	10	251
2CKA001714A0252	2622 N-101	**0,99**	05	10	239
2CKA001714A0260	2622 LI-101	**1,14**	05	10	239
2CKA001714A0278	2622 KI-101	**1,14**	05	10	239
2CKA001714A0286	2622 TR-101	**1,14**	05	10	239
2CKA001714A0294	2622-12-101	**1,14**	05	10	239
2CKA001714A0295	2144 LI	**1,09**	01	10/1000	47
2CKA001714A0296	2144 KI	**1,09**	01	10/1000	47
2CKA001714A0297	2144 TR	**1,09**	01	10/1000	47
2CKA001714A0298	2144 ST	**1,09**	01	10/1000	47
2CKA001714A0301	2144/11-19	**8,11**	19	10	287
2CKA001714A0302	2144/12-19	**8,11**	19	10	287
2CKA001714A0303	2144/34-19	**8,11**	19	10	287
2CKA001714A0304	2144/13-19	**8,11**	19	10	287
2CKA001714A0310	2144/24-19	**8,11**	19	10	287
2CKA001714A0311	2145-19	**8,10**	19	10	287
2CKA001714A0312	2145/14-19	**8,10**	19	10	287
2CKA001714A0313	2145/21-19	**8,10**	19	10	287
2CKA001714A0314	2145/23-19	**8,10**	19	10	287
2CKA001714A0315	2145/41-19	**8,10**	19	10	288
2CKA001714A0317	2145/51-19	**8,10**	19	10	288
2CKA001715A0218	2538-212	**8,86**	01	10/100	192
2CKA001715A0275	2538-214	**8,70**	01	10/100	192
2CKA001715A0319	2538-914	**8,70**	01	10/100	211
2CKA001716A0026	2609 AP	**2,34**	05	20/200	252
2CKA001716A0042	2609 WS	**5,66**	12	10	245
2CKA001717A0065	2110 C-212	**3,91**	19	10	312
2CKA001719A0061	2518-214	**11,77**	01	10	201
2CKA001719A0111	2518-212	**11,99**	01	10/100	200
2CKA001723A0063	2147 U-212	**14,46**	01	10	302
2CKA001723A0113	1751-20	**25,67**	04	10	303
2CKA001723A0121	1751-21	**25,67**	04	10	303
2CKA001723A0139	1751-24	**17,48**	04	10	303
2CKA001723A0162	2147 U-214	**14,20**	01	10	302
2CKA001723A0170	2147 U-215	**19,87**	04	10	490

Bestell-Nr.	Art.-Nr.	EUR/St.	PG	VE	Kat. Seite
2CKA001723A0204	1751-24G	**17,48**	04	10	303
2CKA001723A0238	1751-22G	**17,48**	04	10	303
2CKA001723A0239	1751-82	**18,01**	01	10	303
2CKA001723A0240	1751-84	**18,01**	01	10/100	303
2CKA001723A0245	1751-260	**25,67**	04	10/100	303
2CKA001723A0246	1751-266	**25,67**	04	10	303
2CKA001723A0253	1751-81	**20,02**	04	10	303
2CKA001723A0254	1751-83	**20,71**	04	10	303
2CKA001723A0255	1751-866	**27,49**	04	10	303
2CKA001723A0257	1751-803	**20,71**	04	10	303
2CKA001723A0259	1751-885	**20,71**	04	10	303
2CKA001723A0260	1751-884	**20,71**	01	10	303
2CKA001723A0263	2147 U-914	**14,20**	01	10	302
2CKA001724A0186	2530-212	**9,23**	01	10	278
2CKA001724A0194	2531-212	**4,85**	01	10/100	265
2CKA001724A0210	2533-212	**9,34**	01	10	280
2CKA001724A0228	2534-212	**9,34**	01	10	280
2CKA001724A0244	2536-212	**4,85**	01	10	263
2CKA001724A0269	1762-212-506	**4,77**	01	10/100	192
2CKA001724A0434	2539-212	**4,85**	01	10/100	308
2CKA001724A0616	2549-212	**9,34**	01	10	277
2CKA001724A0624	2553-212	**9,34**	01	10	277
2CKA001724A0897	2531-214	**4,76**	01	10/100	265
2CKA001724A0913	2539-214	**4,76**	01	10/100	308
2CKA001724A0921	2536-214	**4,76**	01	10	263
2CKA001724A0962	2549-214	**9,17**	01	10	277
2CKA001724A1002	1758-212	**12,75**	01	10/100	274
2CKA001724A1010	1758-20	**19,82**	04	10	274
2CKA001724A1028	1758-21	**19,82**	04	10	274
2CKA001724A1036	1758-24	**14,75**	04	10	274
2CKA001724A1119	2530-214	**9,06**	01	10	278
2CKA001724A1127	2553-214	**9,17**	01	10	277
2CKA001724A1150	2533-214	**9,17**	01	10	280
2CKA001724A1168	2534-214	**9,17**	01	10	280
2CKA001724A1200	2531-215	**9,34**	04	10	490
2CKA001724A1663	1758-214	**12,52**	01	10/100	274
2CKA001724A1705	1762-214-506	**4,77**	01	10/100	192
2CKA001724A1747	1743-03-212	**4,85**	01	10/100	265
2CKA001724A1754	1743-03-214	**4,76**	01	10/100	265
2CKA001724A1853	1743-03-24	**7,66**	04	10	265
2CKA001724A1911	1743-03-24G	**7,44**	04	10	265
2CKA001724A2067	1758-24G	**14,75**	04	10	274
2CKA001724A2463	1743-03-22G	**7,66**	04	10	265
2CKA001724A2513	1758-22G	**14,75**	04	10	274
2CKA001724A2696	2533-214-15	**17,95**	04	10/100	280
2CKA001724A2697	2548-046 A-212	**6,86**	01	10	375
2CKA001724A2698	2548-020 D-212	**6,86**	01	10	375
2CKA001724A2699	2548-021 G-212	**7,91**	01	10	375
2CKA001724A2700	2548-020 E-212	**7,91**	01	10	375
2CKA001724A2701	2548-020 F-212	**7,91**	01	10	375
2CKA001724A2702	2548-022 A-212	**12,58**	01	10	374
2CKA001724A2703	2548-022 AR-212	**13,69**	01	10	374
2CKA001724A2704	2548-642 C-212	**12,58**	01	10	374
2CKA001724A2705	2548-642 D-212	**12,58**	01	10	374
2CKA001724A2706	2548-642 B-212	**18,27**	01	10	374
2CKA001724A2707	2548-642 BD-212	**19,47**	01	10	374
2CKA001724A2708	2548-642 E-212	**18,27**	01	10	374
2CKA001724A2709	2548-022 B-212	**12,58**	01	10	375
2CKA001724A2710	2548-071 D-212	**13,69**	01	10	375
2CKA001724A2711	2548-071 E-212	**12,58**	01	10	374
2CKA001724A2712	2548-046 A-214	**6,73**	01	10	375
2CKA001724A2713	2548-020 D-214	**6,73**	01	10	375
2CKA001724A2714	2548-021 G-214	**7,76**	01	10	375
2CKA001724A2715	2548-020 E-214	**7,76**	01	10	375
2CKA001724A2716	2548-020 F-214	**7,77**	01	10	375
2CKA001724A2717	2548-022 A-214	**12,36**	01	10	374
2CKA001724A2718	2548-022 AR-214	**13,45**	01	10	374
2CKA001724A2719	2548-642 C-214	**12,36**	01	10	374
2CKA001724A2720	2548-642 D-214	**12,36**	01	10	374
2CKA001724A2721	2548-642 B-214	**17,94**	01	10	374
2CKA001724A2722	2548-642 BD-214	**19,12**	01	10	374
2CKA001724A2723	2548-642 E-214	**17,94**	01	10	374
2CKA001724A2724	2548-022 B-214	**12,36**	01	10	375
2CKA001724A2725	2548-071 D-214	**13,45**	01	10	375
2CKA001724A2726	2548-071 E-214	**12,36**	01	10	374
2CKA001724A2747	1743-03-20-101	**11,88**	04	10	265
2CKA001724A2748	1743-03-21-101	**11,88**	04	10	265
2CKA001724A2751	1758 WN-53	**17,88**	12	10	274
2CKA001724A2752	2533 WN-53	**20,06**	12	10	243
2CKA001724A2753	2533 WN-15-53	**25,61**	12	10	244
2CKA001724A2758	1743-82	**6,59**	01	10	265
2CKA001724A2759	1758-82	**14,16**	01	10	274

Bei einer EDV-Eingabe ist die Bestell-Nr. bündig einzugeben, d.h. ohne Bindestrich bzw. Leerzeichen.
N = Neuheiten, **A** = Auslauftypen

Unverbindliche Preisempfehlungen ohne MwSt.

Bestell-Nummernverzeichnis

Bestell-Nr.	Art.-Nr.	EUR/St.	PG	VE	Kat. Seite
2CKA001724A2761	1758-84	14,16	01	10/100	274
2CKA001724A2774	1743-84	6,59	01	10/100	265
2CKA001724A2791	1743-260	11,88	04	10	265
2CKA001724A2792	1743-03-260	11,88	04	10/100	265
2CKA001724A2793	1758-260	19,82	04	10	274
2CKA001724A2796	1743-266	11,88	04	10	265
2CKA001724A2797	1743-03-266	11,88	04	10/100	265
2CKA001724A2798	1758-266	19,82	04	10	274
2CKA001724A4252	1743-81	8,30	04	10	265
2CKA001724A4253	1758-81	16,25	04	10	274
2CKA001724A4254	2533-81	14,17	04	10	280
2CKA001724A4255	2533-82	12,16	01	10	280
2CKA001724A4256	2533-84	12,16	01	10	280
2CKA001724A4261	2533-83	14,44	04	10	280
2CKA001724A4262	1743-83	9,91	04	10	265
2CKA001724A4263	1758-83	17,42	04	10	274
2CKA001724A4264	1758 WN-54	18,33	12	10	274
2CKA001724A4270	2533-866	18,43	04	10	280
2CKA001724A4271	1743-866	13,97	04	10/100	265
2CKA001724A4272	1758-866	22,42	04	10	274
2CKA001724A4281	2533 WN-54	20,77	12	10	243
2CKA001724A4282	2533 WN-15-54	26,20	12	10	244
2CKA001724A4291	1743-803	9,91	04	10	265
2CKA001724A4292	1758-803	17,42	04	10	274
2CKA001724A4293	1743-884	9,91	01	10/100	265
2CKA001724A4296	2533-884	14,44	01	10	280
2CKA001724A4298	1743-885	9,91	04	10/100	265
2CKA001724A4299	1758-885	17,42	04	10	274
2CKA001724A4301	2533-885	14,44	04	10	280
2CKA001724A4307	1758-884	17,42	01	10	274
2CKA001724A4309	1743 J-64	70,50	04	1	56
2CKA001724A4333	2539-914	4,76	01	10/100	308
2CKA001724A4334	2531-914	4,76	01	10/100	265
2CKA001724A4335	1743-03-914	4,76	01	10/100	265
2CKA001724A4336	1762-914-506	4,76	01	10	211
2CKA001724A4337	1758-914	12,52	01	10	274
2CKA001724A4338	2536-914	4,76	01	10	263
2CKA001724A4339	2549-914	9,17	01	10	277
2CKA001724A4340	2553-914	9,17	01	10	277
2CKA001724A4342	2530-914	9,06	01	10	278
2CKA001724A4343	2534-914	9,17	01	10	280
2CKA001724A4344	2533-914	9,17	01	10	280
2CKA001724A4345	2533-914-15	17,95	04	10	280
2CKA001724A4346	2548-071 E-914	12,36	01	10	374
2CKA001724A4347	2548-071 D-914	13,45	01	10	375
2CKA001724A4348	2548-022 A-914	12,36	01	10	374
2CKA001724A4349	2548-022 AR-914	13,45	01	10	374
2CKA001724A4350	2548-022 B-914	12,36	01	10	375
2CKA001724A4351	2548-046 A-914	6,73	01	10	375
2CKA001724A4352	2548-020 D-914	6,73	01	10	375
2CKA001724A4353	2548-020 E-914	7,76	01	10	375
2CKA001724A4354	2548-020 F-914	7,76	01	10	375
2CKA001724A4355	2548-021 G-914	7,76	01	10	375
2CKA001724A4356	2548-642 B-914	17,94	01	10	374
2CKA001724A4357	2548-642 D-914	12,36	01	10	374
2CKA001724A4358	2548-642 C-914	12,36	01	10	374
2CKA001724A4359	2548-642 E-914	17,94	01	10	374
2CKA001724A4360	2548-642 BD-914	19,12	01	10	374
2CKA001724A4364	N 1743/10-04-803	21,02	04	10	126
2CKA001724A4365	N 1743/10-04-81	20,52	04	10	174
2CKA001724A4366	N 1743/10-04-82	17,57	01	10	174
2CKA001724A4367	N 1743/10-04-83	21,02	04	10	174
2CKA001724A4368	N 1743/10-04-84	17,57	01	10/100	174
2CKA001724A4369	N 1743/10-04-866	28,67	04	10	94
2CKA001724A4370	N 1743/10-04-884	21,02	01	10	174
2CKA001724A4371	N 1743/10-04-885	21,02	05	10	174
2CKA001724A4373	N 1743-04-803	21,02	04	10	126
2CKA001724A4374	N 1743-04-81	20,52	04	10	173
2CKA001724A4375	N 1743-04-82	17,57	01	10	173
2CKA001724A4376	N 1743-04-83	21,02	04	10	173
2CKA001724A4377	N 1743-04-84	9,52	01	10	173
2CKA001724A4378	N 1743-04-866	17,57	04	10	94
2CKA001724A4379	N 1743-04-884	21,02	01	10	173
2CKA001724A4380	N 1743-04-885	21,02	04	10	173
2CKA001724A4382	N 2533-82-15	14,17	04	10	175
2CKA001724A4383	N 2548-020 D-84	9,34	01	10	375
2CKA001724A4384	N 2548-020 E-84	10,38	01	10	375
2CKA001724A4385	N 2548-020 F-84	10,38	01	10	375
2CKA001724A4386	N 2548-021 G-84	10,38	01	10	375
2CKA001724A4387	N 2548-022 A-84	15,07	01	10	374
2CKA001724A4388	N 2548-022 AR-84	16,16	01	10	374
2CKA001724A4389	N 2548-022 B-84	15,07	01	10	375
2CKA001724A4390	N 2548-046 A-84	9,34	01	10	375
2CKA001724A4391	N 2548-071 D-84	15,07	01	10	375
2CKA001724A4392	N 2548-071 E-84	13,98	01	10	374
2CKA001724A4393	N 2548-642 B-84	20,64	01	10	374
2CKA001724A4394	N 2548-642 BD-84	21,83	01	10	374
2CKA001724A4395	N 2548-642 C-84	13,98	01	10	374
2CKA001724A4396	N 2548-642 D-84	13,98	01	10	374
2CKA001724A4397	N 2548-642 E-84	20,64	01	10	374
2CKA001724A4398	N 2553-803	17,75	04	10	277
2CKA001724A4399	N 2553-81	13,16	04	10	277
2CKA001724A4400	N 2553-82	11,21	01	10	277
2CKA001724A4401	N 2553-83	17,75	04	10	277
2CKA001724A4402	N 2553-84	11,21	01	10	277
2CKA001724A4403	N 2553-866	19,35	04	10	277
2CKA001724A4404	N 2553-884	17,75	01	10	277
2CKA001724A4405	N 2553-885	17,75	04	10	277
2CKA001724A4407	N 2533-803	14,43	04	10	280
2CKA001725A0548	2511-212	2,29	02	10/100	199
2CKA001725A0555	2512-212	3,96	02	10/100	199
2CKA001725A0563	2513-212	6,96	01	10/100	199
2CKA001725A0571	2514-212	12,05	01	10/100	199
2CKA001725A0589	2515-212	19,82	01	10	199
2CKA001725A0662	2511 JH-212	3,42	01	10	199
2CKA001725A0928	2511-214	2,25	02	10/100	201
2CKA001725A0936	2512-214	3,90	02	10/100	201
2CKA001725A0944	2513-214	6,83	01	10/100	201
2CKA001725A0951	2514-214	11,84	01	10/100	201
2CKA001725A0969	2515-214	19,46	01	10	201
2CKA001725A1009	2511 JH-214	3,36	01	10	201
2CKA001725A1058	2511-217	5,50	04	10	201
2CKA001725A1082	2512-217	9,06	04	10	201
2CKA001725A1474	1721-214	2,27	02	10/100	202
2CKA001725A1475	1722-214	3,93	02	10/100	202
2CKA001725A1476	1723-214	6,73	01	10/100	202
2CKA001725A1477	1724-214	11,66	01	10	202
2CKA001725A1478	1725-214	19,20	01	1	202
2CKA001725A1489	2511-212K-102	2,29	01	10/100	200
2CKA001725A1490	2512-212K-102	3,97	01	10/100	200
2CKA001725A1491	2513-212K-102	6,96	01	10/100	200
2CKA001725A1492	2514-212K-102	12,05	01	10	200
2CKA001725A1493	2515-212K-102	19,82	01	10	200
2CKA001725A1494	2511-214K-102	2,25	01	10/100	202
2CKA001725A1495	2512-214K-102	3,89	01	10/100	202
2CKA001725A1496	2513-214K-102	6,83	01	10/100	202
2CKA001725A1497	2514-214K-102	11,84	01	10	202
2CKA001725A1498	2515-214K-102	19,46	01	10	202
2CKA001725A1499	2511-217K-102	5,50	04	10	202
2CKA001725A1500	2512-217K-102	9,06	04	10	202
2CKA001725A1555	1721-914	2,25	02	10/100	218
2CKA001725A1556	1721-917	5,50	04	10	218
2CKA001725A1557	1721 JH-914	3,36	01	10	218
2CKA001725A1558	1722-914	3,90	02	10/100	218
2CKA001725A1559	1722-917	9,06	04	10	218
2CKA001725A1560	1723-914	6,83	01	10/100	218
2CKA001725A1561	1724-914	11,84	01	10	218
2CKA001725A1562	1725-914	19,46	01	10	218
2CKA001726A0173	1746-212-101	2,63	01	10/100	275
2CKA001726A0181	1746-214-101	2,58	01	10/100	275
2CKA001726A0237	1746-914-101	2,58	01	10	275
2CKA001730A0191	2101-34	9,48	05	10/100	226
2CKA001730A0209	2102-34	11,63	05	10/100	226
2CKA001730A0217	2103-34	21,22	05	10	226
2CKA001730A0225	2101-35	11,42	05	10	226
2CKA001730A0233	2102-35	13,59	05	10	226
2CKA001730A0241	2103-35	23,88	05	10	226
2CKA001730A0258	2101-32	9,48	05	10/100	226
2CKA001730A0266	2102-32	11,63	05	10/100	226
2CKA001730A0274	2103-32	21,22	05	10	226
2CKA001730A0275	2101-31	11,42	05	10/100	226
2CKA001730A0276	2101-33	11,42	05	10/100	226
2CKA001730A0277	2102-31	13,99	05	10/100	226
2CKA001730A0278	2102-33	13,99	05	10/100	226
2CKA001730A0279	2103-31	23,88	05	10	226
2CKA001730A0280	2103-33	23,88	05	10	226
2CKA001731A0223	2506-212	3,09	02	10/100	186
2CKA001731A0231	2502-212	4,17	01	10	186
2CKA001731A0249	2508-212	5,29	01	10	187
2CKA001731A0256	2509-212	4,17	01	10/100	186
2CKA001731A0264	2505-212	5,92	01	10/100	186
2CKA001731A0272	2520 LI-212	4,17	01	10/100	186
2CKA001731A0280	2520 KI-212	4,17	01	10/100	186
2CKA001731A0298	2520 TR-212	4,17	01	10/100	186

Bestell-Nummernverzeichnis

Bestell-Nr.	Art.-Nr.	EUR/St.	PG	VE	Kat. Seite
2CKA001731A0314	2520-212	**3,08**	02	10/100	187
2CKA001731A0520	2506 N-214	**5,97**	01	10	186
2CKA001731A0538	2506 N/KI-214	**7,05**	01	10	186
2CKA001731A0561	2506 N-212	**6,08**	01	10/100	186
2CKA001731A0629	2506 N/KI-212	**7,18**	01	10/100	186
2CKA001731A0876	2506-214	**3,03**	02	10/100	186
2CKA001731A0884	2502-214	**4,11**	01	10	186
2CKA001731A0892	2505-214	**5,81**	01	10/100	186
2CKA001731A0900	2509-214	**4,11**	01	10/100	186
2CKA001731A0918	2508-214	**5,20**	01	10	187
2CKA001731A0926	2520-214	**3,02**	02	10/100	187
2CKA001731A0934	2520 LI-214	**4,11**	01	10/100	186
2CKA001731A0942	2520 KI-214	**4,11**	01	10	186
2CKA001731A0959	2520 TR-214	**4,11**	01	10	186
2CKA001731A1023	2506-217	**8,09**	04	10	186
2CKA001731A1395	2506 O-212	**2,87**	01	10	186
2CKA001731A1403	2506 O-214	**2,82**	01	10	186
2CKA001731A1445	2510 NLI-212	**6,67**	01	10	186
2CKA001731A1452	2510 NLI-214	**6,55**	01	10	186
2CKA001731A1494	1764 NLI-24	**9,55**	04	10	151
2CKA001731A1552	1764 NLI-81	**10,62**	04	10	167
2CKA001731A1569	1764 NLI-24G	**9,55**	04	10	151
2CKA001731A1593	2106-34	**8,96**	05	10/100	222
2CKA001731A1601	2105-34	**13,65**	05	10/100	222
2CKA001731A1619	2102 H-34	**11,48**	05	10	222
2CKA001731A1627	2108-34	**10,33**	05	10	222
2CKA001731A1635	2120-34	**8,96**	05	10/100	222
2CKA001731A1643	2106 N-34	**12,88**	05	10	222
2CKA001731A1650	2126-34	**15,86**	05	10	222
2CKA001731A1668	2106-35	**11,32**	05	10	222
2CKA001731A1676	2105-35	**15,75**	05	10	222
2CKA001731A1684	2102 H-35	**13,58**	05	10	222
2CKA001731A1692	2108-35	**12,43**	05	10	222
2CKA001731A1700	2120-35	**11,32**	05	10	222
2CKA001731A1718	2106 N-35	**15,36**	05	10	222
2CKA001731A1726	2126-35	**17,96**	05	10	222
2CKA001731A1734	2107-34	**10,07**	05	10	222
2CKA001731A1742	2107-35	**12,47**	05	10	222
2CKA001731A1775	2106-32	**8,96**	05	10/100	222
2CKA001731A1783	2105-32	**13,65**	05	10	222
2CKA001731A1791	2102 H-32	**11,48**	05	10	222
2CKA001731A1809	2108-32	**10,33**	05	10	222
2CKA001731A1817	2120-32	**9,24**	05	10	222
2CKA001731A1825	2106 N-32	**13,27**	05	10	222
2CKA001731A1833	2107-32	**10,37**	05	10	222
2CKA001731A1841	2126-32	**15,86**	05	10	222
2CKA001731A1858	1764 NLI-22G	**9,55**	04	10	151
2CKA001731A1876	1764 NLI-82	**8,87**	01	10	167
2CKA001731A1877	1764 NLI-84	**8,86**	01	10/100	167
2CKA001731A1914	1720-81	**7,40**	04	10	168
2CKA001731A1915	1720-82	**5,87**	01	10	168
2CKA001731A1916	1720-84	**5,87**	01	10	168
2CKA001731A1919	2562-212	**13,91**	19	1	383
2CKA001731A1920	2562-214	**13,88**	19	1	383
2CKA001731A1921	1716-81	**19,01**	19	1	383
2CKA001731A1922	1716-82	**17,11**	19	1	383
2CKA001731A1923	1716-84	**17,11**	19	1	383
2CKA001731A1929	1716-20	**23,09**	19	1	383
2CKA001731A1930	1716-21	**23,09**	19	1	383
2CKA001731A1931	1716-22	**16,60**	19	1	383
2CKA001731A1932	1716-24	**16,60**	19	1	383
2CKA001731A1933	1716-24G	**16,60**	19	1	383
2CKA001731A1938	1716-260	**23,09**	19	1	383
2CKA001731A1939	1716-266	**23,09**	19	1	383
2CKA001731A1942	1716-74	**20,00**	19	1	383
2CKA001731A1944	1716-79	**27,98**	19	1	383
2CKA001731A1948	1764 NLI-83	**11,47**	04	10	167
2CKA001731A1949	1720-83	**8,46**	04	10	168
2CKA001731A1950	1716-83	**22,66**	19	1	383
2CKA001731A1951	1716-72	**20,01**	19	1	383
2CKA001731A1952	1716-783	**27,98**	19	1	383
2CKA001731A1953	1764 NLI-866	**15,57**	04	10	90
2CKA001731A1954	1720-866	**9,80**	04	10	91
2CKA001731A1955	1716-866	**24,22**	19	1	383
2CKA001731A1956	2102 H-31	**13,57**	05	10	222
2CKA001731A1957	2102 H-33	**13,58**	05	10	222
2CKA001731A1958	2105-31	**15,75**	05	10/100	222
2CKA001731A1959	2105-33	**15,75**	05	10/100	222
2CKA001731A1960	2106 N-31	**15,36**	05	10	222
2CKA001731A1961	2106 N-33	**15,36**	05	10	222
2CKA001731A1962	2106-31	**11,32**	05	10/100	222
2CKA001731A1963	2106-33	**11,32**	05	10/100	222
2CKA001731A1964	2107-31	**12,47**	05	10	222
2CKA001731A1965	2107-33	**12,47**	05	10	222
2CKA001731A1966	2108-31	**12,43**	05	10	222
2CKA001731A1967	2108-33	**12,43**	05	10	222
2CKA001731A1968	2120-31	**11,32**	05	10/100	222
2CKA001731A1969	2120-33	**11,32**	05	10/100	222
2CKA001731A1970	2126-31	**17,96**	05	10	222
2CKA001731A1971	2126-33	**17,96**	05	10	222
2CKA001731A1972	1716-777	**27,99**	19	1	383
2CKA001731A1975	1764 NLI-803	**11,47**	04	10	121
2CKA001731A1976	1716-803	**22,66**	19	1	383
2CKA001731A1977	1764 NLI-12-82	**10,62**	04	10	167
2CKA001731A1978	1716-884	**22,66**	19	1	383
2CKA001731A1979	1720-884	**8,46**	04	10	168
2CKA001731A1980	1716-885	**22,66**	19	1	383
2CKA001731A1981	1720-885	**8,46**	04	10	168
2CKA001731A1982	1764 NLI-885	**11,47**	04	10	167
2CKA001731A1983	1716-775	**27,98**	19	1	383
2CKA001731A1984	1716-774	**27,98**	19	1	383
2CKA001731A1985	1764 NLI-884	**11,47**	01	10	167
2CKA001731A2002	2506-914	**3,03**	02	10/100	206
2CKA001731A2003	2506-917	**8,09**	04	10	206
2CKA001731A2004	2502-914	**4,11**	01	10	207
2CKA001731A2005	2505-914	**5,81**	01	10/100	206
2CKA001731A2006	2509-914	**4,11**	01	10	206
2CKA001731A2007	2508-914	**5,20**	01	10	207
2CKA001731A2008	2520-914	**3,02**	02	10/100	207
2CKA001731A2009	1789 N-914	**4,11**	01	10/100	206
2CKA001731A2010	2520 LI-914	**4,11**	01	10	206
2CKA001731A2011	2520 KI-914	**4,11**	01	10	206
2CKA001731A2012	2520 TR-914	**4,11**	01	10	206
2CKA001731A2013	2506 N-914	**5,97**	01	10	206
2CKA001731A2014	2510 NLI-914	**6,55**	01	10	206
2CKA001731A2015	2506 N/KI-914	**7,05**	01	10/100	206
2CKA001731A2016	1789-914	**4,11**	01	10/100	206
2CKA001731A2017	1789 LI-914	**5,20**	01	10/100	206
2CKA001731A2018	1789 ST-914	**5,20**	01	10	206
2CKA001731A2019	2562-914	**13,88**	19	1	383
2CKA001731A3992	**N** 2505 K-212	**9,90**	01	10	186
2CKA001731A3994	**N** 2505 K-214	**9,71**	01	10/100	186
2CKA001731A3996	**N** 2505 K-914	**9,71**	01	10/100	206
2CKA001731A3997	**N** 1764 NLI/KI-803	**12,55**	04	10/100	121
2CKA001731A3998	**N** 1764 NLI/KI-81	**11,70**	04	10/100	167
2CKA001731A3999	**N** 1764 NLI/KI-82	**9,95**	04	10/100	167
2CKA001731A4000	**N** 1764 NLI/KI-83	**12,55**	04	10/100	167
2CKA001731A4001	**N** 1764 NLI/KI-84	**9,95**	04	10/100	167
2CKA001731A4003	**N** 1764 NLI/KI-866	**16,65**	04	10/100	91
2CKA001731A4004	**N** 1764 NLI/KI-884	**12,55**	04	10/100	167
2CKA001731A4005	**N** 1764 NLI/KI-885	**12,55**	04	10/100	167
2CKA001731A4007	**N** 1764 NLI-13-82	**11,46**	04	10/100	167
2CKA001731A4008	**N** 1789 H-914	**5,20**	04	10/100	207
2CKA001731A4009	**N** 2510 NLI-13-914	**10,97**	04	10	206
2CKA001731A4010	**N** 2510 NLI-917	**10,97**	04	10	206
2CKA001740A0060	3040	**2,31**	01	10/100	24
2CKA001740A0061	3048/10	**6,11**	01	1	145
2CKA001740A0062	3048/20	**8,81**	01	1	145
2CKA001740A0063	3048/30	**11,52**	01	1	145
2CKA001740A0064	3048/40	**14,24**	01	1	145
2CKA001740A0065	3048/50	**16,96**	01	1	145
2CKA001740A0066	3048/11	**6,11**	01	1/30	71
2CKA001740A0067	3048/21	**8,81**	01	1	71
2CKA001740A0068	3048/31	**11,52**	01	1	71
2CKA001740A0069	3048/41	**14,24**	01	1	71
2CKA001740A0070	3049	**362,00**	01	1	146
2CKA001740A0071	3050	**1,70**	01	10/100	24
2CKA001740A0072	3058/10	**5,82**	01	1	145
2CKA001740A0073	3058/20	**8,54**	01	1	145
2CKA001740A0074	3058/30	**11,26**	01	1	145
2CKA001740A0075	3058/40	**13,97**	01	1	145
2CKA001740A0076	3058/50	**16,69**	01	1	145
2CKA001740A0077	3058/11	**5,82**	01	1	71
2CKA001740A0078	3058/21	**8,54**	01	1/20	71
2CKA001740A0079	3058/31	**11,26**	01	1	71
2CKA001740A0080	3058/41	**13,97**	01	1	71
2CKA001740A0081	3057	**1,09**	01	10	146
2CKA001740A0082	3060	**2,03**	01	10/100	24
2CKA001740A0083	3068/10	**5,44**	01	1	146
2CKA001740A0084	3068/20	**8,14**	01	1	146
2CKA001740A0085	3068/30	**10,86**	01	1	146
2CKA001740A0086	3068/40	**13,57**	01	1	146
2CKA001740A0087	3068/50	**16,27**	01	1	146
2CKA001740A0088	3068/11	**5,44**	01	1	71

Bei einer EDV-Eingabe ist die Bestell-Nr. bündig einzugeben, d.h. ohne Bindestrich bzw. Leerzeichen.
N = Neuheiten, **A** = Auslauftypen

Unverbindliche Preisempfehlungen ohne MwSt.

Bestell-Nummernverzeichnis

Bestell-Nr.	Art.-Nr.	EUR/St.	PG	VE	Kat. Seite
2CKA001740A0089	3068/21	8,14	01	1	71
2CKA001740A0090	3068/31	10,86	01	1	71
2CKA001740A0091	3068/41	13,57	01	1	71
2CKA001745A0017	3072	4,87	01	10	233
2CKA001747A0062	3095-1	8,69	01	100	232
2CKA001751A1617	1786-20	10,20	04	10/100	150
2CKA001751A1625	1789-20	10,20	04	10	150
2CKA001751A1633	1789 LI-20	11,31	04	10	150
2CKA001751A1641	1789 KI-20	11,31	04	10	150
2CKA001751A1658	1789 TR-20	11,31	04	10	150
2CKA001751A1666	1781-20	13,23	04	10	151
2CKA001751A1674	1788-20	11,31	04	10	151
2CKA001751A1682	1785-20	13,24	04	10	150
2CKA001751A1690	1789 H-20	11,31	04	10	151
2CKA001751A1708	1786-21	10,20	04	10/100	150
2CKA001751A1716	1789-21	10,20	04	10	150
2CKA001751A1724	1789 LI-21	11,31	04	10	150
2CKA001751A1732	1789 KI-21	11,31	04	10	150
2CKA001751A1740	1789 TR-21	11,31	04	10	150
2CKA001751A1757	1781-21	13,23	04	10	151
2CKA001751A1765	1788-21	11,31	04	10	151
2CKA001751A1773	1785-21	13,24	04	10/100	150
2CKA001751A1781	1789 H-21	11,31	04	10	151
2CKA001751A1823	1785 JA-20	15,95	04	10	393
2CKA001751A1831	1785 JA-21	15,95	04	10	393
2CKA001751A1849	1786-24	5,82	04	10/100	150
2CKA001751A1856	1789-24	5,99	04	10	150
2CKA001751A1864	1789 LI-24	7,10	04	10	150
2CKA001751A1872	1789 KI-24	7,10	04	10	150
2CKA001751A1880	1789 TR-24	7,10	04	10	150
2CKA001751A1898	1781-24	9,01	04	10	151
2CKA001751A1906	1788-24	7,10	04	10	151
2CKA001751A1914	1785-24	8,69	04	10	150
2CKA001751A1922	1785 JA-24	11,67	04	10	393
2CKA001751A1930	1789 H-24	7,10	04	10	151
2CKA001751A2045	1787-20	10,20	04	10	150
2CKA001751A2052	1787-21	10,20	04	10	150
2CKA001751A2060	1787-24	5,99	04	10	150
2CKA001751A2094	1786-24G	5,82	04	10/100	150
2CKA001751A2102	1789-24G	5,82	04	10	150
2CKA001751A2110	1785-24G	8,45	04	10	150
2CKA001751A2128	1785 JA-24G	11,35	04	10	393
2CKA001751A2177	1787-24G	5,99	04	10	150
2CKA001751A2201	1789 LI-24G	7,10	04	10	150
2CKA001751A2235	1789 KI-24G	7,10	04	10	150
2CKA001751A2268	1789 TR-24G	7,10	04	10	150
2CKA001751A2292	1781-24G	9,01	04	10	151
2CKA001751A2326	1788-24G	7,10	04	10	151
2CKA001751A2375	1789 H-24G	7,10	04	10	151
2CKA001751A2482	1786-22G	5,99	04	10/100	150
2CKA001751A2490	1789-22G	5,99	04	10	150
2CKA001751A2508	1787-22G	5,99	04	10	150
2CKA001751A2516	1789 LI-22G	7,10	04	10	150
2CKA001751A2524	1789 KI-22G	7,10	04	10	150
2CKA001751A2532	1789 TR-22G	7,10	04	10	150
2CKA001751A2540	1781-22G	9,01	04	10	151
2CKA001751A2557	1788-22G	7,10	04	10	151
2CKA001751A2565	1785-22G	8,69	04	10	150
2CKA001751A2573	1789 H-22G	7,10	04	10	151
2CKA001751A2581	1785 JA-22G	11,67	04	10	393
2CKA001751A2741	1786-82	4,76	01	10/100	166
2CKA001751A2742	1788-82	6,94	01	10	167
2CKA001751A2743	1789 H-82	6,94	01	10	167
2CKA001751A2744	1785-82	7,53	01	10/100	166
2CKA001751A2745	1789 LI-82	5,84	01	10	167
2CKA001751A2746	1789 KI-82	5,84	01	10	167
2CKA001751A2747	1789 TR-82	5,84	01	10	167
2CKA001751A2748	1785 JA-82	10,67	01	10	393
2CKA001751A2749	1786-84	4,78	01	10/100	166
2CKA001751A2750	1788-84	6,94	01	10/100	167
2CKA001751A2751	1789 H-84	6,94	01	10	167
2CKA001751A2752	1785-84	7,52	01	10/100	166
2CKA001751A2753	1789 LI-84	5,84	01	10/100	167
2CKA001751A2754	1789 KI-84	5,84	01	10	167
2CKA001751A2755	1789 TR-84	5,84	01	10	167
2CKA001751A2756	1785 JA-84	10,67	01	10/100	393
2CKA001751A2813	1789-82	5,84	01	10	166
2CKA001751A2814	1789-84	5,84	01	10/100	166
2CKA001751A2821	1786-260	10,20	04	10/100	150
2CKA001751A2822	1781-260	13,23	04	10	151
2CKA001751A2823	1788-260	11,31	04	10	151
2CKA001751A2824	1787-260	10,20	04	10/100	150
2CKA001751A2825	1789-260	10,20	04	10/100	150
2CKA001751A2826	1789 H-260	11,31	04	10	151
2CKA001751A2827	1785-260	13,24	04	10/100	150
2CKA001751A2828	1789 LI-260	11,31	04	10/100	150
2CKA001751A2829	1789 KI-260	11,31	04	10	150
2CKA001751A2830	1789 TR-260	11,31	04	10	150
2CKA001751A2831	1785 JA-260	15,95	04	10/100	393
2CKA001751A2832	1786-266	10,20	04	10/100	150
2CKA001751A2833	1781-266	13,23	04	10	151
2CKA001751A2834	1788-266	11,31	04	10	151
2CKA001751A2835	1787-266	10,20	04	10/100	150
2CKA001751A2836	1789-266	10,20	04	10/100	150
2CKA001751A2837	1789 H-266	11,31	04	10	151
2CKA001751A2838	1785-266	13,24	04	10/100	150
2CKA001751A2839	1789 LI-266	11,31	04	10/100	150
2CKA001751A2840	1789 KI-266	11,31	04	10	150
2CKA001751A2841	1789 TR-266	11,31	04	10	150
2CKA001751A2842	1785 JA-266	15,95	04	10/100	393
2CKA001751A2926	1786-81	7,40	04	10/100	166
2CKA001751A2927	1788-81	9,78	04	10	167
2CKA001751A2928	1789-81	8,71	04	10	166
2CKA001751A2929	1789 H-81	9,78	04	10	167
2CKA001751A2930	1785-81	10,30	04	10	166
2CKA001751A2931	1789 LI-81	8,71	04	10	167
2CKA001751A2932	1789 KI-81	8,71	04	10	167
2CKA001751A2933	1789 TR-81	8,71	04	10	167
2CKA001751A2934	1785 JA-81	12,51	04	10	393
2CKA001751A2942	1785-83	10,86	04	10/100	166
2CKA001751A2943	1786-83	8,22	04	10/100	166
2CKA001751A2944	1785 JA-83	12,96	04	10/100	393
2CKA001751A2945	1789-83	9,57	04	10/100	166
2CKA001751A2951	1789 LI-83	9,57	04	10	167
2CKA001751A2952	1789 KI-83	9,57	04	10	167
2CKA001751A2953	1789 TR-83	9,57	04	10	167
2CKA001751A2954	1788-83	10,64	04	10	167
2CKA001751A2955	1789 H-83	10,64	04	10	167
2CKA001751A2956	1786-866	11,77	04	10/100	90
2CKA001751A2957	1789-866	13,23	04	10/100	90
2CKA001751A2958	1789 LI-866	13,23	04	10	90
2CKA001751A2959	1789 KI-866	13,23	04	10	90
2CKA001751A2960	1789 TR-866	13,23	04	10	90
2CKA001751A2961	1788-866	14,64	04	10	91
2CKA001751A2962	1785-866	14,84	04	10/100	90
2CKA001751A2963	1789 H-866	14,64	04	10	91
2CKA001751A2964	1785 JA-866	17,09	04	10	393
2CKA001751A2991	1785/11-82	10,77	01	10	168
2CKA001751A2992	1785/11-84	10,77	01	10	168
2CKA001751A2995	1785/11-83	12,96	04	10	168
2CKA001751A2996	1785/11-866	17,50	04	10	91
2CKA001751A2997	1786/11-82	6,97	01	10	168
2CKA001751A2998	1786/11-84	6,97	01	10	168
2CKA001751A3001	1786/11-83	9,55	04	10	168
2CKA001751A3002	1786/11-866	13,51	04	10	91
2CKA001751A3012	1786-803	8,22	04	10/100	120
2CKA001751A3013	1789-803	9,57	04	10	120
2CKA001751A3014	1789 LI-803	9,57	04	10	120
2CKA001751A3015	1789 KI-803	9,57	04	10	121
2CKA001751A3016	1789 TR-803	9,57	04	10	120
2CKA001751A3017	1788-803	10,65	04	10	121
2CKA001751A3018	1785-803	11,17	04	10/100	120
2CKA001751A3019	1789 H-803	10,65	04	10	121
2CKA001751A3020	1785 JA-803	13,34	04	10	393
2CKA001751A3022	1785 JA-884	12,96	01	10	393
2CKA001751A3023	1785/11-884	13,36	01	10	168
2CKA001751A3024	1785-884	11,17	01	10/100	166
2CKA001751A3026	1786/11-884	8,46	01	10	168
2CKA001751A3027	1786-884	8,22	01	10/100	166
2CKA001751A3028	1788-884	10,65	01	10	167
2CKA001751A3029	1789 H-884	10,65	01	10	167
2CKA001751A3030	1789 KI-884	9,57	01	10	167
2CKA001751A3031	1789 LI-884	9,57	01	10	167
2CKA001751A3032	1789 TR-884	9,57	01	10	167
2CKA001751A3033	1789-884	9,57	01	10	166
2CKA001751A3036	1785 JA-885	12,96	04	10	393
2CKA001751A3037	1785/11-885	13,36	04	10	168
2CKA001751A3038	1785-885	11,17	04	10/100	166
2CKA001751A3040	1786/11-885	8,46	04	10	168
2CKA001751A3041	1786-885	8,22	04	10/100	166
2CKA001751A3042	1788-885	10,65	04	10	167
2CKA001751A3043	1789 H-885	10,65	04	10	167
2CKA001751A3044	1789 KI-885	9,57	04	10	167
2CKA001751A3045	1789 LI-885	9,57	04	10	167

Bestell-Nummernverzeichnis

Bestell-Nr.	Art.-Nr.	EUR/St.	PG	VE	Kat. Seite
2CKA001751A3046	1789 TR-885	**9,57**	04	10	167
2CKA001751A3047	1789-885	**9,57**	04	10	166
2CKA001751A3121	**N** 1785 K-81	**14,20**	04	10	166
2CKA001751A3123	**N** 1785 K-82	**10,70**	01	10	166
2CKA001751A3125	**N** 1785 K-83	**14,65**	04	10	166
2CKA001751A3127	**N** 1785 K-84	**10,70**	01	10	166
2CKA001751A3129	**N** 1785 K-803	**14,65**	04	10	120
2CKA001751A3132	**N** 1785 K-866	**21,80**	04	10	90
2CKA001751A3134	**N** 1785 K-884	**14,65**	01	10	166
2CKA001751A3136	**N** 1785 K-885	**14,65**	04	10	166
2CKA001751A3138	**N** 1785 K-20	**19,30**	04	10	150
2CKA001751A3139	**N** 1785 K-21	**19,30**	04	10	150
2CKA001751A3140	**N** 1785 K-22G	**13,40**	04	10	150
2CKA001751A3141	**N** 1785 K-24	**13,40**	04	10	150
2CKA001751A3142	**N** 1785 K-24G	**13,40**	04	10	150
2CKA001751A3143	**N** 1785 K-260	**19,30**	04	10	150
2CKA001751A3144	**N** 1785 K-266	**19,30**	04	10	150
2CKA001751A3145	**N** 1786-12-82	**9,57**	04	10/100	166
2CKA001751A3146	**N** 1789 N-803	**9,57**	04	10/100	120
2CKA001751A3147	**N** 1789 N-81	**8,72**	04	10/100	166
2CKA001751A3148	**N** 1789 N-82	**5,84**	04	10/100	166
2CKA001751A3149	**N** 1789 N-83	**9,57**	04	10/100	166
2CKA001751A3150	**N** 1789 N-84	**5,84**	01	10/100	166
2CKA001751A3152	**N** 1789 N-866	**13,23**	04	10/100	90
2CKA001751A3153	**N** 1789 N-884	**9,57**	04	10/100	166
2CKA001751A3154	**N** 1789 N-885	**9,57**	04	10/100	166
2CKA001751A3156	**N** 1789 ST-803	**9,57**	04	10/100	120
2CKA001751A3157	**N** 1789 ST-81	**8,72**	04	10/100	166
2CKA001751A3158	**N** 1789 ST-82	**5,84**	04	10/100	166
2CKA001751A3159	**N** 1789 ST-83	**9,57**	04	10/100	166
2CKA001751A3160	**N** 1789 ST-84	**5,84**	04	10/100	166
2CKA001751A3162	**N** 1789 ST-866	**13,23**	04	10/100	90
2CKA001751A3163	**N** 1789 ST-884	**9,57**	04	10/100	166
2CKA001751A3164	**N** 1789 ST-885	**9,57**	04	10/100	166
2CKA001751A3175	**N** 2520 KI-803	**9,57**	04	10/100	120
2CKA001751A3176	**N** 2520 KI-81	**8,72**	04	10/100	166
2CKA001751A3177	**N** 2520 KI-82	**5,84**	01	10/100	166
2CKA001751A3178	**N** 2520 KI-83	**9,57**	04	10/100	166
2CKA001751A3179	**N** 2520 KI-84	**5,84**	01	10/100	166
2CKA001751A3181	**N** 2520 KI-866	**13,23**	04	10/100	90
2CKA001751A3182	**N** 2520 KI-884	**9,57**	01	10/100	166
2CKA001751A3183	**N** 2520 KI-885	**9,57**	04	10/100	166
2CKA001751A3185	**N** 2520 LI-803	**9,57**	04	10/100	120
2CKA001751A3186	**N** 2520 LI-81	**8,72**	04	10/100	166
2CKA001751A3187	**N** 2520 LI-82	**5,84**	01	10/100	166
2CKA001751A3188	**N** 2520 LI-83	**9,57**	04	10/100	166
2CKA001751A3189	**N** 2520 LI-84	**5,84**	01	10/100	166
2CKA001751A3191	**N** 2520 LI-866	**13,23**	04	10/100	90
2CKA001751A3192	**N** 2520 LI-884	**9,57**	01	10/100	166
2CKA001751A3193	**N** 2520 LI-885	**9,57**	04	10/100	166
2CKA001751A3195	**N** 2520 TR-803	**9,57**	04	10/100	120
2CKA001751A3196	**N** 2520 TR-81	**8,72**	04	10/100	166
2CKA001751A3197	**N** 2520 TR-82	**5,84**	01	10/100	166
2CKA001751A3198	**N** 2520 TR-83	**9,57**	04	10/100	166
2CKA001751A3199	**N** 2520 TR-84	**5,84**	01	10/100	166
2CKA001751A3200	**N** 2520 TR-866	**13,23**	04	10/100	90
2CKA001751A3201	**N** 2520 TR-884	**9,57**	01	10/100	166
2CKA001751A3202	**N** 2520 TR-885	**9,57**	04	10/100	166
2CKA001751A3204	**N** 1785/11-803	**13,36**	04	10	121
2CKA001751A3205	**N** 1785/11-81	**12,83**	04	10	168
2CKA001751A3206	**N** 1786/11-803	**9,55**	04	10	121
2CKA001751A3207	**N** 1786/11-81	**8,46**	04	10	168
2CKA001753A0032	1740 DR-72	**12,37**	04	10	393
2CKA001753A0033	1740 DR-783	**17,33**	04	10	393
2CKA001753A0034	1742-72	**12,54**	04	10	109
2CKA001753A0035	1742-783	**16,11**	04	10	109
2CKA001753A0036	1743-03-72	**9,80**	04	10	265
2CKA001753A0038	1743-03-783	**12,63**	04	10	265
2CKA001753A0039	1743-72	**9,80**	04	10	265
2CKA001753A0040	1743-783	**12,63**	04	10	265
2CKA001753A0041	1746/10-72	**8,53**	04	10	275
2CKA001753A0042	1746/10-783	**11,72**	04	10	275
2CKA001753A0043	1746-72	**14,48**	04	10	276
2CKA001753A0044	1746-783	**16,98**	04	10	276
2CKA001753A0046	1749-72	**18,38**	04	10	279
2CKA001753A0047	1749-783	**22,27**	04	10	279
2CKA001753A0048	1751-72	**21,07**	04	10	303
2CKA001753A0049	1751-783	**24,84**	04	10	303
2CKA001753A0050	1756-72	**13,11**	04	10	112
2CKA001753A0051	1756-783	**16,68**	04	10	112
2CKA001753A0053	1758-72	**16,20**	04	10	274
2CKA001753A0054	1758-783	**19,64**	04	10	274

Bestell-Nr.	Art.-Nr.	EUR/St.	PG	VE	Kat. Seite
2CKA001753A0055	1766-72	**9,80**	04	10	308
2CKA001753A0056	1766-783	**12,63**	04	10	308
2CKA001753A0057	1770-72	**15,28**	19	10	409
2CKA001753A0058	1770-783	**21,03**	19	10	409
2CKA001753A0059	1771-72	**15,28**	19	10	409
2CKA001753A0061	1771-783	**21,03**	19	10	409
2CKA001753A0062	1781-72	**13,98**	04	10	107
2CKA001753A0063	1781-783	**24,72**	04	10	107
2CKA001753A0064	1785-72	**13,59**	04	10/100	107
2CKA001753A0065	1785-783	**23,25**	04	10/100	107
2CKA001753A0066	1786-72	**10,82**	04	10/100	107
2CKA001753A0067	1786-783	**20,41**	04	10/100	107
2CKA001753A0068	1789 H-72-101	**15,12**	04	10	107
2CKA001753A0069	1789 H-783-101	**24,72**	04	10	107
2CKA001753A0070	1789 KI-72	**11,93**	04	10	107
2CKA001753A0071	1789 KI-783	**21,51**	04	10	107
2CKA001753A0072	1789 LI-72	**11,93**	04	10	107
2CKA001753A0073	1789 LI-783	**21,51**	04	10	107
2CKA001753A0074	1789 TR-72	**11,93**	04	10	107
2CKA001753A0075	1789 TR-783	**21,51**	04	10	107
2CKA001753A0076	1789-72-101	**10,82**	04	10	107
2CKA001753A0077	1789-783-101	**20,41**	04	10	107
2CKA001753A0079	1792-72	**54,00**	04	10	108
2CKA001753A0080	1792-783	**58,00**	01	10	108
2CKA001753A0081	1800-72	**16,68**	04	10	271
2CKA001753A0082	1800-783	**19,69**	04	10	271
2CKA001753A0083	1803-02-72	**9,80**	04	10	269
2CKA001753A0084	1803-02-783	**12,63**	04	10	269
2CKA001753A0085	1803-72	**9,80**	04	10	301
2CKA001753A0087	1803-783	**12,63**	04	10	301
2CKA001753A0088	**N** 1756-803	**12,46**	04	10	129
2CKA001753A0089	**N** 1756-81	**11,92**	04	10	177
2CKA001753A0090	**N** 1756-82	**10,36**	04	10	177
2CKA001753A0091	**N** 1756-83	**12,46**	04	10	177
2CKA001753A0092	**N** 1756-84	**10,36**	04	10	177
2CKA001753A0093	**N** 1756-866	**18,28**	04	10	96
2CKA001753A0105	1785-777	**23,25**	04	10	107
2CKA001753A0106	1740 DR-777	**17,33**	04	10	393
2CKA001753A0107	1742-777	**16,11**	04	10	109
2CKA001753A0108	1743-03-777	**12,63**	04	10	265
2CKA001753A0109	1743-777	**12,63**	04	10	265
2CKA001753A0110	1746/10-777	**11,72**	04	10	275
2CKA001753A0111	1746-777	**16,98**	04	10	276
2CKA001753A0112	1749-777	**22,27**	04	10	279
2CKA001753A0113	1751-777	**24,84**	04	10	303
2CKA001753A0114	1756-777	**16,68**	04	10	112
2CKA001753A0115	1758-777	**19,64**	04	10	274
2CKA001753A0116	1766-777	**12,63**	04	10	308
2CKA001753A0117	1770-777	**21,03**	19	10	409
2CKA001753A0118	1771-777	**21,03**	19	10	409
2CKA001753A0119	1781-777	**24,72**	04	10	107
2CKA001753A0120	1786-777	**20,41**	04	10	107
2CKA001753A0121	1789 H-777-101	**24,71**	04	10	107
2CKA001753A0122	1789 KI-777	**21,51**	04	10	107
2CKA001753A0123	1789 LI-777	**21,51**	04	10	107
2CKA001753A0124	1789 TR-777	**21,51**	04	10	107
2CKA001753A0125	1789-777-101	**20,41**	04	10	107
2CKA001753A0126	1792-777	**58,00**	04	10	108
2CKA001753A0127	1800-777	**19,69**	04	10	271
2CKA001753A0129	1803-02-777	**12,63**	04	10	269
2CKA001753A0130	1803-777	**12,63**	04	10	301
2CKA001753A0136	1740 DR-775	**17,33**	04	10	393
2CKA001753A0138	1742-775	**16,11**	04	10	109
2CKA001753A0139	1743-03-775	**12,63**	04	10	265
2CKA001753A0140	1743-775	**12,63**	04	10	265
2CKA001753A0141	1746/10-775	**11,72**	04	10	275
2CKA001753A0142	1746-775	**16,98**	04	10	276
2CKA001753A0143	1749-775	**22,27**	04	10	279
2CKA001753A0145	1751-775	**24,84**	04	10	303
2CKA001753A0146	1756-775	**16,68**	04	10	112
2CKA001753A0147	1758-775	**19,64**	04	10	274
2CKA001753A0148	1766-775	**12,63**	04	10	308
2CKA001753A0149	1770-775	**21,03**	19	10	409
2CKA001753A0150	1771-775	**21,03**	19	10	409
2CKA001753A0151	1781-775	**24,72**	04	10	107
2CKA001753A0152	1785-775	**23,25**	04	10/100	107
2CKA001753A0153	1786-775	**20,41**	04	10/100	107
2CKA001753A0154	1789 H-775-101	**24,72**	04	10	107
2CKA001753A0155	1789 KI-775	**21,51**	04	10	107
2CKA001753A0156	1789 LI-775	**21,51**	04	10	107
2CKA001753A0157	1789 TR-775	**21,51**	04	10	107
2CKA001753A0158	1789-775-101	**20,41**	04	10	107

Bei einer EDV-Eingabe ist die Bestell-Nr. bündig einzugeben, d.h. ohne Bindestrich bzw. Leerzeichen.
N = Neuheiten, **A** = Auslauftypen

Unverbindliche Preisempfehlungen ohne MwSt.

Bestell-Nummernverzeichnis

Bestell-Nr.	Art.-Nr.	EUR/St.	PG	VE	Kat. Seite
2CKA001753A0159	1792-775	58,00	04	10	108
2CKA001753A0160	1800-775	19,69	04	10	271
2CKA001753A0161	1803-02-775	12,63	04	10	269
2CKA001753A0162	1803-775	12,63	04	10	301
2CKA001753A0164	1740 DR-774	17,33	04	10	393
2CKA001753A0166	1742-774	16,11	04	10	109
2CKA001753A0167	1743-03-774	12,63	04	10	265
2CKA001753A0168	1743-774	12,63	04	10	265
2CKA001753A0170	1746/10-774	11,72	04	10	275
2CKA001753A0171	1746-774	16,98	04	10	276
2CKA001753A0172	1749-774	22,27	04	10	279
2CKA001753A0173	1751-774	24,84	04	10	303
2CKA001753A0174	1756-774	16,68	04	10	112
2CKA001753A0175	1758-774	19,64	04	10	274
2CKA001753A0176	1766-774	12,63	04	10	308
2CKA001753A0178	1770-774	21,03	19	10	409
2CKA001753A0179	1771-774	21,03	19	10	409
2CKA001753A0180	1781-774	24,72	04	10	107
2CKA001753A0181	1785-774	23,25	04	10/100	107
2CKA001753A0182	1786-774	20,41	04	10/100	107
2CKA001753A0184	1789 H-774-101	24,72	04	10	107
2CKA001753A0186	1789 KI-774	21,51	04	10	107
2CKA001753A0187	1789 LI-774	21,51	04	10	107
2CKA001753A0188	1789 TR-774	21,51	04	10	107
2CKA001753A0189	1789-774-101	20,41	04	10	107
2CKA001753A0190	1792-774	58,00	04	10	108
2CKA001753A0191	1800-774	19,69	04	10	271
2CKA001753A0192	1803-02-774	12,63	04	10	269
2CKA001753A0194	1803-774	12,63	04	10	301
2CKA001753A0224	1796-914	4,86	01	10	207
2CKA001753A0225	1803-914	4,76	01	1/10	301
2CKA001753A0226	1803-02-914	4,76	01	10	269
2CKA001753A0229	1800-914	8,91	01	10	271
2CKA001753A0230	2561-914	8,09	01	10	271
2CKA001753A0231	2542 DR-914	6,40	01	10	392
2CKA001753A0232	2561-02-914	8,52	01	10	272
2CKA001753A0233	1769-914	16,97	01	10	277
2CKA001753A0234	1770-914-102	6,60	19	10	409
2CKA001753A0236	1771-914-102	6,60	19	10	409
2CKA001753A0251	N 1756-884	12,46	04	10	177
2CKA001753A0252	N 1756-885	12,46	04	10	177
2CKA001753A0254	N 1770-803-103	17,50	04	10	133
2CKA001753A0255	N 1770-81-103	12,24	04	10	181
2CKA001753A0256	N 1770-82-103	10,67	04	10	181
2CKA001753A0257	N 1770-83-103	17,50	04	10	181
2CKA001753A0258	N 1770-84-103	10,67	04	10	181
2CKA001753A0259	N 1770-866-103	28,38	04	10	99
2CKA001753A0260	N 1770-884-103	17,50	04	10	181
2CKA001753A0261	N 1770-885-103	17,50	04	10	181
2CKA001753A0263	N 1770-914-103	6,40	04	10/100	217
2CKA001753A0264	N 1771-803-103	17,50	04	10	133
2CKA001753A0265	N 1771-81-103	12,24	04	10	181
2CKA001753A0266	N 1771-82-103	10,67	04	10	181
2CKA001753A0267	N 1771-83-103	17,50	04	10	181
2CKA001753A0301	N 1771-84-103	10,67	04	10	181
2CKA001753A0302	N 1771-866-103	28,38	04	10	99
2CKA001753A0303	N 1771-884-103	17,50	04	10	181
2CKA001753A0304	N 1771-885-103	17,50	04	10	181
2CKA001753A0306	N 1771-914-103	6,40	04	10	217
2CKA001753A0307	N 1796-803	12,40	04	10	121
2CKA001753A0308	N 1796-81	10,98	04	10	168
2CKA001753A0309	N 1796-82	8,19	04	10	168
2CKA001753A0310	N 1796-83	12,40	04	10	168
2CKA001753A0311	N 1796-84	8,19	04	10	168
2CKA001753A0312	N 1796-866	23,05	04	10	91
2CKA001753A0313	N 1796-884	12,40	04	10	168
2CKA001753A0314	N 1796-885	12,40	04	10	168
2CKA001753A0316	N 2561-02-803	14,84	04	10	272
2CKA001753A0317	N 2561-02-81	14,34	04	10	272
2CKA001753A0392	N 2561-02-82	12,39	01	10	272
2CKA001753A0393	N 2561-02-83	14,84	04	10	272
2CKA001753A0394	N 2561-02-84	12,04	01	10	272
2CKA001753A0395	N 2561-02-866	23,62	04	10	272
2CKA001753A0396	N 2561-02-884	14,84	01	10	272
2CKA001753A0397	N 2561-02-885	14,84	04	10	272
2CKA001753A0399	N 2561-803	14,84	04	10	271
2CKA001753A0400	N 2561-81	14,34	04	10	271
2CKA001753A0401	N 2561-82	12,39	01	10	271
2CKA001753A0402	N 2561-83	14,84	04	10	271
2CKA001753A0403	N 2561-84	12,04	01	10	271
2CKA001753A0404	N 2561-866	23,62	04	10	271
2CKA001753A0405	N 2561-884	14,84	01	10	271
2CKA001753A0406	N 2561-885	14,84	04	10	271
2CKA001753A0599	2542 DR-212	6,51	01	10	392
2CKA001753A1092	1740 DR-20	16,27	04	10	393
2CKA001753A1118	1742-20	15,63	04	10	153
2CKA001753A1126	1743-20	11,88	04	10	265
2CKA001753A1167	1748-20	20,93	04	10	278
2CKA001753A1175	1740 DR-21	16,27	04	10	393
2CKA001753A1431	1742-21	15,63	04	10	153
2CKA001753A1449	1743-21	11,88	04	10	265
2CKA001753A1480	1748-21	20,93	04	10	278
2CKA001753A1506	1756-20	17,00	04	10	155
2CKA001753A1522	1756-21	17,00	04	10	155
2CKA001753A1548	1756-24	11,43	04	10	155
2CKA001753A1555	1740 DR-24	11,22	04	10	393
2CKA001753A1571	1742-24	11,02	04	10	153
2CKA001753A1589	1743-24	7,66	04	10	265
2CKA001753A1621	1748-24	14,93	04	10	278
2CKA001753A1753	1746-20 FN	18,38	04	10	263
2CKA001753A1761	1746-21 FN	18,38	04	10	263
2CKA001753A1779	1746-24 FN	13,57	04	10	263
2CKA001753A2264	2542 DR-214	6,40	01	10	392
2CKA001753A2629	1766-20	11,88	04	10	308
2CKA001753A2637	1766-21	11,88	04	10	308
2CKA001753A2645	1766-24	7,66	04	10	308
2CKA001753A3825	2561-212	8,24	01	10/100	271
2CKA001753A3833	2561-214	8,09	01	10/100	271
2CKA001753A3916	2561-20	19,69	04	10	271
2CKA001753A3924	2561-21	19,69	04	10	271
2CKA001753A3932	2561-24	13,30	04	10	271
2CKA001753A3957	2561-02-212	8,67	01	10/100	272
2CKA001753A3965	2561-02-214	8,52	01	10	272
2CKA001753A4047	2561-02-20	19,52	04	10	272
2CKA001753A4054	2561-02-21	19,52	04	10	272
2CKA001753A4062	2561-02-24	13,69	04	10	272
2CKA001753A4121	1721-284/11	5,67	01	10	147
2CKA001753A4122	1722-284/11	7,81	01	10	147
2CKA001753A4123	1723-284/11	16,54	01	10	147
2CKA001753A4124	1724-284/11	26,31	01	1	147
2CKA001753A4125	1725-284/11	42,74	01	1	147
2CKA001753A4126	1721-281/11	7,41	04	10	147
2CKA001753A4127	1722-281/11	15,34	04	10	147
2CKA001753A4128	1723-281/11	31,46	04	10	147
2CKA001753A4129	1724-281/11	43,26	04	1	147
2CKA001753A4130	1725-281/11	58,00	04	1	147
2CKA001753A4773	1743-03-74	9,80	04	10	265
2CKA001753A4781	1786-74	10,83	04	10/100	107
2CKA001753A4815	1789 LI-74	11,93	04	10	107
2CKA001753A4823	1789 KI-74	11,93	04	10	107
2CKA001753A4831	1789 TR-74	11,93	04	10	107
2CKA001753A4849	1781-74	13,98	04	10	107
2CKA001753A4856	1785-74	13,59	04	10/100	107
2CKA001753A4864	1740 DR-74	12,37	04	10	393
2CKA001753A4906	1770-74	15,28	19	10	409
2CKA001753A4914	1771-74	15,28	19	10	409
2CKA001753A4922	1756-74	13,11	04	10	112
2CKA001753A4930	1742-74	12,54	04	10	109
2CKA001753A4963	1743-74	9,80	04	10	265
2CKA001753A4971	1751-74	21,07	04	10	303
2CKA001753A4989	1766-74	9,80	04	10	308
2CKA001753A4997	1746-74	14,48	04	10	276
2CKA001753A5002	1749-74	18,38	04	10	279
2CKA001753A5010	1758-74	16,20	04	10	274
2CKA001753A5267	1786-79	20,41	04	10	107
2CKA001753A5291	1789 LI-79	21,51	04	10	107
2CKA001753A5309	1789 KI-79	21,51	04	10	107
2CKA001753A5317	1789 TR-79	21,51	04	10	107
2CKA001753A5325	1781-79	24,72	04	10	107
2CKA001753A5333	1785-79	23,25	04	10/100	107
2CKA001753A5341	1740 DR-79	17,33	04	10	393
2CKA001753A5382	1770-79	21,03	19	10	409
2CKA001753A5390	1771-79	21,03	19	10	115
2CKA001753A5408	1756-79	16,68	04	10	112
2CKA001753A5416	1742-79	16,11	04	10	109
2CKA001753A5440	1743-79	12,63	04	10	265
2CKA001753A5457	1751-79	24,84	04	10	303
2CKA001753A5465	1766-79	12,63	04	10	308
2CKA001753A5473	1746-79	16,98	04	10	276
2CKA001753A5481	1749-79	22,27	04	10	279
2CKA001753A5499	1758-79	19,64	04	10	274
2CKA001753A5846	1743-03-79	12,63	04	10	265
2CKA001753A5978	1746-20-101	18,38	04	10	276
2CKA001753A5986	1746-21-101	18,38	04	10	276

Bestell-Nummernverzeichnis

Bestell-Nr.	Art.-Nr.	EUR/St.	PG	VE	Kat. Seite
2CKA001753A5994	1746-24-101	12,78	04	10	276
2CKA001753A6059	1770-212-102	6,61	19	10	409
2CKA001753A6067	1770-212-103	6,61	19	10	198
2CKA001753A6075	1770-20-101	23,57	19	10	409
2CKA001753A6083	1770-21-101	23,57	19	10	409
2CKA001753A6091	1770-24-101	12,84	19	10	409
2CKA001753A6158	1770-214-102	6,60	19	10	409
2CKA001753A6208	1771-212-102	6,61	19	10	409
2CKA001753A6216	1771-212-103	6,61	19	10	198
2CKA001753A6224	1771-20-101	23,57	19	10	409
2CKA001753A6232	1771-21-101	23,57	19	10	409
2CKA001753A6240	1771-24-101	12,84	19	10	409
2CKA001753A6307	1771-214-102	6,60	19	10	409
2CKA001753A6315	1771-214-103	6,60	19	10	198
2CKA001753A6547	1789-74-101	10,82	04	10	107
2CKA001753A6570	1789-79-101	20,41	04	10	107
2CKA001753A6588	1789 H-74-101	15,12	04	10	107
2CKA001753A6612	1789 H-79-101	24,72	04	10	107
2CKA001753A6703	1792-74	54,00	04	10	108
2CKA001753A6737	1792-79	58,00	04	10	108
2CKA001753A7263	1740 DR-24G	11,22	04	10	393
2CKA001753A7412	1742-24G	10,70	04	10	153
2CKA001753A7446	1770-24G-101	12,84	19	10	409
2CKA001753A7479	1771-24G-101	12,84	19	10	409
2CKA001753A7503	1756-24G	11,43	04	10	155
2CKA001753A7628	1743-24G	7,66	04	10	265
2CKA001753A7685	1746-24G-101	12,78	04	10	276
2CKA001753A7719	1746-24G FN	13,57	04	10	263
2CKA001753A7743	1766-24G	7,44	04	10	308
2CKA001753A7776	2561-24G	13,30	04	10	271
2CKA001753A7800	2561-02-24G	13,69	04	10	272
2CKA001753A7891	1748-24G	14,93	04	10	278
2CKA001753A8022	1800-212	9,07	01	10/100	271
2CKA001753A8030	1800-214	8,91	01	10/100	271
2CKA001753A8048	1810	6,47	01	10/100	270
2CKA001753A8055	1812	6,29	01	10/100	270
2CKA001753A8056	1819	6,47	01	10/100	270
2CKA001753A8057	1820	6,47	01	10/100	270
2CKA001753A8063	1814	6,47	01	10/100	270
2CKA001753A8121	1800-24	14,11	04	10	271
2CKA001753A8394	1803-214	4,76	01	10	301
2CKA001753A8402	1803-02-214	4,76	01	10/100	269
2CKA001753A8410	1803-20	11,88	04	10	301
2CKA001753A8428	1803-21	11,88	04	10	301
2CKA001753A8436	1803-24	7,66	04	10	301
2CKA001753A8485	1803-02-20	11,88	04	10	269
2CKA001753A8493	1803-02-21	11,88	04	10	269
2CKA001753A8501	1803-02-24	7,66	04	10	269
2CKA001753A8550	1746/10-20	9,91	04	10	275
2CKA001753A8568	1746/10-21	9,91	04	10	275
2CKA001753A8576	1746/10-24	7,04	04	10	275
2CKA001753A8626	1743-04-212	8,22	01	10	265
2CKA001753A8634	1743/10-04-212	8,22	01	10	265
2CKA001753A8642	1743-04-214	8,07	01	10	265
2CKA001753A8659	1743/10-04-214	8,07	01	10	265
2CKA001753A8667	1800-74	16,68	04	10	271
2CKA001753A8691	1800-79	19,69	04	10	271
2CKA001753A8782	1769-212	17,28	04	10	277
2CKA001753A8790	1769-214	16,97	04	10	277
2CKA001753A8949	1803-212	4,85	01	10	301
2CKA001753A8956	1803-02-212	4,85	01	10	269
2CKA001753A8964	1803-74	9,80	04	10	301
2CKA001753A8998	1803-79	12,63	04	10	301
2CKA001753A9004	1803-02-74	9,80	04	10	269
2CKA001753A9038	1803-02-79	12,63	04	10	269
2CKA001753A9046	1746/10-74	8,53	04	10	275
2CKA001753A9079	1746/10-79	11,72	04	10	275
2CKA001753A9111	1803-02-215	9,34	04	10	490
2CKA001753A9178	1800-20	18,09	04	10	271
2CKA001753A9186	1800-21	18,09	04	10	271
2CKA001753A9995	1800 J-64	70,50	04	1	56
2CKA001754A1611	1721-20	11,79	04	10/100	160
2CKA001754A1629	1722-20	20,01	04	10/100	161
2CKA001754A1637	1723-20	29,25	04	10	161
2CKA001754A1645	1724-20	47,00	04	1	161
2CKA001754A1652	1725-20	59,00	04	1	161
2CKA001754A1660	1732-20	20,01	04	10	160
2CKA001754A1678	1733-20	29,25	04	10	160
2CKA001754A1686	1734-20	46,88	04	1	160
2CKA001754A1694	1735-20	59,00	04	1	161
2CKA001754A1702	1721-21	11,79	04	10/100	160
2CKA001754A1710	1722-21	20,01	04	10	161
2CKA001754A1728	1723-21	29,25	04	10	161
2CKA001754A1736	1724-21	46,88	04	1	161
2CKA001754A1744	1725-21	59,00	04	1	161
2CKA001754A1751	1732-21	20,01	04	10	160
2CKA001754A1769	1733-21	29,25	04	10	160
2CKA001754A1777	1734-21	46,88	04	1	160
2CKA001754A1785	1735-21	59,00	04	1	161
2CKA001754A1793	1721-24	4,47	04	10/100	160
2CKA001754A1801	1722-24	7,59	04	10/100	161
2CKA001754A1819	1723-24	12,89	04	10	161
2CKA001754A1827	1724-24	20,02	04	1	161
2CKA001754A1835	1725-24	28,61	04	1	161
2CKA001754A1843	1732-24	7,59	04	10/100	160
2CKA001754A1850	1733-24	13,27	04	10	160
2CKA001754A1868	1734-24	20,02	04	1	160
2CKA001754A1876	1735-24	28,61	04	1	161
2CKA001754A1975	1721 NS-24	7,41	04	10	161
2CKA001754A1983	1722 NS-24	13,47	04	10	161
2CKA001754A1991	1732 NS-24	13,47	04	10	161
2CKA001754A2023	1733 NS-24	21,71	04	10	161
2CKA001754A2155	1721 NS-214	5,19	01	10/100	201
2CKA001754A2163	1722 NS-214	9,78	01	10	201
2CKA001754A2171	1732 NS-214	9,78	01	10	201
2CKA001754A2213	1732 NS-212	9,84	01	10/100	199
2CKA001754A2221	1721 NS-212	5,23	01	10/100	199
2CKA001754A2239	1722 NS-212	9,84	01	10/100	199
2CKA001754A2403	1723 NS-24	21,71	04	10	161
2CKA001754A2411	1721-74	5,03	04	10/100	116
2CKA001754A2429	1722-74	8,28	04	10/100	116
2CKA001754A2437	1723-74	13,34	04	10	116
2CKA001754A2445	1724-74	20,76	04	1	116
2CKA001754A2452	1725-74	29,45	04	1	116
2CKA001754A2510	1721-79	9,57	04	10/100	116
2CKA001754A2528	1722-79	13,07	04	10	116
2CKA001754A2536	1723-79	18,52	04	10	116
2CKA001754A2544	1724-79	26,27	04	1	116
2CKA001754A2551	1725-79	35,06	04	1	116
2CKA001754A2692	1721-24G	4,47	04	10/100	160
2CKA001754A2700	1722-24G	7,59	04	10/100	161
2CKA001754A2718	1723-24G	12,89	04	10/100	161
2CKA001754A2726	1732-24G	7,59	04	10/100	160
2CKA001754A2734	1733-24G	12,89	04	10	160
2CKA001754A2809	1734-24G	19,45	04	1	160
2CKA001754A2833	1735-24G	28,61	04	1	161
2CKA001754A2908	1724-24G	19,45	04	1	161
2CKA001754A2932	1725-24G	28,61	04	1	161
2CKA001754A2965	1721 KA-24G	4,47	04	10	162
2CKA001754A2999	1722 KA-24G	7,59	04	10	162
2CKA001754A3021	1723 KA-24G	13,27	04	10	162
2CKA001754A3054	1732 KA-24G	7,81	04	10	162
2CKA001754A3088	1733 KA-24G	13,27	04	10	162
2CKA001754A3492	1721-73	11,77	04	10/100	116
2CKA001754A3542	1722-73	19,95	04	10	116
2CKA001754A3591	1723-73	29,45	04	10	116
2CKA001754A3641	1724-73	46,74	04	1	116
2CKA001754A3690	1725-73	59,00	04	1	116
2CKA001754A3708	1723 NS-212	15,78	01	10	199
2CKA001754A3716	1733 NS-212	15,78	01	10	200
2CKA001754A3724	1723 NS-214	15,64	01	10	201
2CKA001754A3732	1733 NS-214	15,64	01	10	201
2CKA001754A3740	1721-22G	4,60	04	10/100	160
2CKA001754A3757	1732-22G	7,81	04	10	160
2CKA001754A3765	1733-22G	13,27	04	10	160
2CKA001754A3773	1734-22G	20,02	04	1	160
2CKA001754A3781	1735-22G	28,61	04	1	161
2CKA001754A3799	1722-22G	7,81	04	10	161
2CKA001754A3807	1723-22G	13,27	04	10	161
2CKA001754A3815	1724-22G	20,02	04	1	161
2CKA001754A3823	1725-22G	28,61	04	1	161
2CKA001754A3831	1721 KA-22G	4,60	04	10	162
2CKA001754A3849	1722 KA-22G	7,81	04	10	162
2CKA001754A3856	1723 KA-22G	13,27	04	10	162
2CKA001754A3864	1732 KA-22G	7,81	04	10	162
2CKA001754A3872	1733 KA-22G	13,27	04	10	162
2CKA001754A4058	1721 NSKA-214	5,19	01	10/100	202
2CKA001754A4059	1722 NSKA-214	9,78	01	10	202
2CKA001754A4060	1732 NSKA-214	9,78	01	10	202
2CKA001754A4061	1723 NSKA-214	15,65	01	10	202
2CKA001754A4062	1733 NSKA-214	15,65	01	10	202
2CKA001754A4063	1724 NSKA-214	23,60	01	1	202
2CKA001754A4064	1734 NSKA-214	23,60	01	1	202
2CKA001754A4065	1721 NSKA-24G	7,41	04	10	163

Bei einer EDV-Eingabe ist die Bestell-Nr. bündig einzugeben, d.h. ohne Bindestrich bzw. Leerzeichen.
N = Neuheiten, **A** = Auslauftypen

Unverbindliche Preisempfehlungen ohne MwSt.

Bestell-Nummernverzeichnis

Bestell-Nr.	Art.-Nr.	EUR/St.	PG	VE	Kat. Seite
2CKA001754A4066	1722 NSKA-24G	13,47	04	10	163
2CKA001754A4067	1732 NSKA-24G	13,47	04	10	163
2CKA001754A4068	1723 NSKA-24G	21,71	04	10	163
2CKA001754A4069	1733 NSKA-24G	21,71	04	10	163
2CKA001754A4093	1721 NSKA-212	5,23	01	10	200
2CKA001754A4094	1722 NSKA-212	9,84	01	10	200
2CKA001754A4095	1732 NSKA-212	9,84	01	10	200
2CKA001754A4096	1723 NSKA-212	15,78	01	10	200
2CKA001754A4097	1733 NSKA-212	15,78	01	10	200
2CKA001754A4098	1724 NSKA-212	23,81	01	1	200
2CKA001754A4099	1734 NSKA-212	23,81	01	1	200
2CKA001754A4104	1721-80	8,52	04	10/100	133
2CKA001754A4105	1722-80	16,22	04	10/100	133
2CKA001754A4106	1723-80	31,91	04	10/100	133
2CKA001754A4107	1724-80	43,37	04	1	133
2CKA001754A4108	1725-80	57,50	04	1	133
2CKA001754A4109	1721-84	6,82	01	10/100	133
2CKA001754A4110	1722-84	8,91	01	10/100	133
2CKA001754A4111	1723-84	17,39	01	10/100	133
2CKA001754A4112	1724-84	26,87	01	1	133
2CKA001754A4113	1725-84	44,00	01	1	133
2CKA001754A4115	1721 KA-260	11,79	04	10/100	162
2CKA001754A4116	1722 KA-260	20,02	04	10/100	162
2CKA001754A4117	1732 KA-260	20,02	04	10/100	162
2CKA001754A4118	1723 KA-260	29,25	04	10	162
2CKA001754A4119	1733 KA-260	29,25	04	10	162
2CKA001754A4120	1724 KA-260	46,88	04	1	162
2CKA001754A4121	1734 KA-260	46,88	04	1	162
2CKA001754A4122	1725 KA-260	59,00	04	1	163
2CKA001754A4123	1735 KA-260	59,00	04	1	162
2CKA001754A4124	1721 KA-266	11,79	04	10/100	162
2CKA001754A4125	1722 KA-266	20,01	04	10/100	162
2CKA001754A4126	1732 KA-266	20,01	04	10/100	162
2CKA001754A4127	1723 KA-266	29,25	04	10	162
2CKA001754A4128	1733 KA-266	29,25	04	10	162
2CKA001754A4129	1724 KA-266	46,88	04	1	162
2CKA001754A4130	1734 KA-266	46,88	04	1	162
2CKA001754A4131	1725 KA-266	59,00	04	1	163
2CKA001754A4132	1735 KA-266	59,00	04	1	162
2CKA001754A4133	1721-726	11,77	04	10/100	116
2CKA001754A4134	1722-726	19,95	04	10/100	116
2CKA001754A4135	1723-726	29,45	04	10	116
2CKA001754A4136	1724-726	46,74	04	1	116
2CKA001754A4137	1725-726	59,00	04	1	116
2CKA001754A4151	1724 KA-22G	20,02	04	1	162
2CKA001754A4152	1734 KA-22G	20,02	04	1	162
2CKA001754A4153	1725 KA-22G	28,61	04	1	163
2CKA001754A4154	1735 KA-22G	28,61	04	1	162
2CKA001754A4155	1724 KA-24G	20,02	04	1	162
2CKA001754A4156	1734 KA-24G	20,02	04	1	162
2CKA001754A4157	1725 KA-24G	28,61	04	1	163
2CKA001754A4158	1735 KA-24G	28,61	04	1	162
2CKA001754A4168	1721-182	3,88	01	10/100	183
2CKA001754A4169	1722-182	4,37	01	10/100	183
2CKA001754A4170	1723-182	9,18	01	10/100	183
2CKA001754A4171	1724-182	15,94	01	1	183
2CKA001754A4172	1725-182	25,77	01	1	183
2CKA001754A4173	1721-184	3,63	01	10/100	183
2CKA001754A4174	1722-184	4,09	01	10/100	183
2CKA001754A4175	1723-184	8,58	01	10/100	183
2CKA001754A4176	1724-184	15,94	01	1	183
2CKA001754A4177	1725-184	25,77	01	1	183
2CKA001754A4230	1721-182K	3,88	01	10/100	182
2CKA001754A4231	1722-182K	4,37	01	10	182
2CKA001754A4232	1723-182K	9,18	01	10	182
2CKA001754A4233	1724-182K	15,94	01	10	182
2CKA001754A4234	1725-182K	25,77	01	1	182
2CKA001754A4235	1721-184K	3,63	01	10/100	182
2CKA001754A4236	1722-184K	4,09	01	10/100	182
2CKA001754A4237	1723-184K	8,58	01	10/100	182
2CKA001754A4238	1724-184K	14,89	01	10	182
2CKA001754A4239	1725-184K	24,08	01	10	182
2CKA001754A4240	1721-181K	5,11	04	10	182
2CKA001754A4241	1722-181K	8,45	04	10	182
2CKA001754A4242	1723-181K	13,41	04	10	182
2CKA001754A4243	1724-181K	20,60	04	10	182
2CKA001754A4244	1725-181K	28,83	04	1	182
2CKA001754A4254	1721-860	33,32	04	1	72
2CKA001754A4255	1722-860	58,50	04	1	72
2CKA001754A4256	1723-860	101,00	04	1	72
2CKA001754A4257	1724-860	153,60	04	1	72
2CKA001754A4258	1721-821	135,00	04	1	72
2CKA001754A4259	1722-821	207,00	04	1	72
2CKA001754A4260	1723-821	298,00	04	1	72
2CKA001754A4261	1724-821	396,00	04	1	72
2CKA001754A4301	1721-183K	6,56	04	10/100	182
2CKA001754A4302	1722-183K	8,95	04	10/100	182
2CKA001754A4308	1723-183K	14,35	04	10/100	182
2CKA001754A4309	1724-183K	20,75	04	10	182
2CKA001754A4310	1725-183K	29,56	04	1	182
2CKA001754A4312	1721-72	5,03	04	10/100	116
2CKA001754A4313	1722-72	8,28	04	10/100	116
2CKA001754A4314	1723-72	13,34	04	10	116
2CKA001754A4315	1724-72	20,76	04	1	116
2CKA001754A4316	1725-72	29,45	04	1	116
2CKA001754A4317	1721-866K	14,12	04	10/100	100
2CKA001754A4318	1722-866K	21,93	04	10/100	100
2CKA001754A4319	1723-866K	38,72	04	10	100
2CKA001754A4320	1724-866K	60,00	04	1	100
2CKA001754A4321	1725-866K	96,00	04	1	100
2CKA001754A4322	1721-825	33,32	04	1	72
2CKA001754A4323	1722-825	58,50	04	1	72
2CKA001754A4324	1723-825	101,00	04	1	72
2CKA001754A4325	1724-825	153,60	04	1	72
2CKA001754A4326	1721-80G	8,52	04	10/100	133
2CKA001754A4327	1722-80G	16,22	04	10	133
2CKA001754A4328	1723-80G	31,91	04	10	133
2CKA001754A4329	1724-80G	44,62	04	1	133
2CKA001754A4330	1725-80G	60,00	04	1	133
2CKA001754A4331	1721-284	6,82	01	10	146
2CKA001754A4332	1722-284	8,91	01	10	146
2CKA001754A4333	1723-284	17,92	01	10	146
2CKA001754A4334	1721-285	8,77	04	10	146
2CKA001754A4335	1722-285	16,69	04	10	146
2CKA001754A4336	1723-285	32,85	04	10	146
2CKA001754A4337	1721-286	8,77	04	10	146
2CKA001754A4338	1722-286	16,69	04	10	146
2CKA001754A4339	1723-286	32,85	04	10	146
2CKA001754A4340	1721-287	8,77	04	10	146
2CKA001754A4341	1722-287	16,69	04	10	146
2CKA001754A4342	1723-287	32,85	04	10	146
2CKA001754A4343	1721-288	8,77	04	10	146
2CKA001754A4344	1722-288	16,69	04	10	146
2CKA001754A4345	1723-288	32,85	04	10	146
2CKA001754A4346	1724-284	27,66	01	1	146
2CKA001754A4347	1725-284	44,00	01	1	147
2CKA001754A4348	1724-285	44,62	04	1	146
2CKA001754A4349	1725-285	60,00	04	1	147
2CKA001754A4350	1724-286	44,62	04	1	146
2CKA001754A4351	1725-286	60,00	04	1	147
2CKA001754A4352	1724-287	44,62	04	1	146
2CKA001754A4353	1725-287	60,00	04	1	147
2CKA001754A4354	1724-288	44,62	04	1	146
2CKA001754A4355	1725-288	60,00	04	1	147
2CKA001754A4356	1721-823-101	135,00	04	1	72
2CKA001754A4357	1722-823-101	207,00	04	1	72
2CKA001754A4358	1723-823-101	298,00	04	1	72
2CKA001754A4359	1724-823-101	396,00	04	1	72
2CKA001754A4360	1721-826-101	101,00	04	1	72
2CKA001754A4361	1722-826-101	152,00	04	1	72
2CKA001754A4362	1723-826-101	202,00	04	1	72
2CKA001754A4363	1724-826-101	313,50	04	1	72
2CKA001754A4364	1721-184 NSK	6,57	01	10/100	182
2CKA001754A4365	1722-184 NSK	9,97	01	10/100	182
2CKA001754A4366	1723-184 NSK	17,40	01	10	182
2CKA001754A4367	1724-184 NSK	26,65	01	1	183
2CKA001754A4368	1732-184 NSK	9,97	01	10/100	183
2CKA001754A4369	1733-184 NSK	17,40	01	10	183
2CKA001754A4370	1734-184 NSK	26,65	01	1	183
2CKA001754A4371	1721-12-182K	5,43	04	10	182
2CKA001754A4372	1722-12-182K	8,94	04	10	182
2CKA001754A4373	1721 KA-20	11,79	04	10/100	162
2CKA001754A4374	1722 KA-20	20,02	04	10	162
2CKA001754A4375	1732 KA-20	20,02	04	10	162
2CKA001754A4376	1723 KA-20	29,25	04	10	162
2CKA001754A4377	1733 KA-20	29,25	04	10	162
2CKA001754A4378	1724 KA-20	46,88	04	1	162
2CKA001754A4379	1734 KA-20	46,88	04	1	162
2CKA001754A4380	1725 KA-20	59,00	04	1	163
2CKA001754A4381	1735 KA-20	59,00	04	1	162
2CKA001754A4382	1721 KA-21	11,79	04	10/100	162
2CKA001754A4383	1722 KA-21	20,02	04	10	162
2CKA001754A4384	1732 KA-21	20,02	04	10	162
2CKA001754A4385	1723 KA-21	29,25	04	10	162

Bestell-Nummernverzeichnis

Bestell-Nr.	Art.-Nr.	EUR/St.	PG	VE	Kat. Seite
2CKA001754A4386	1733 KA-21	**29,25**	04	10	162
2CKA001754A4387	1724 KA-21	**46,88**	04	1	162
2CKA001754A4388	1734 KA-21	**46,88**	04	1	162
2CKA001754A4389	1725 KA-21	**59,00**	04	1	163
2CKA001754A4390	1735 KA-21	**59,00**	04	1	162
2CKA001754A4391	1721-266	**11,79**	04	10/100	160
2CKA001754A4392	1722-266	**20,01**	04	10/100	161
2CKA001754A4393	1732-266	**20,01**	04	10	160
2CKA001754A4394	1723-266	**29,25**	04	10	161
2CKA001754A4395	1733-266	**29,25**	04	10	160
2CKA001754A4396	1724-266	**46,88**	04	1	161
2CKA001754A4397	1734-266	**46,88**	04	1	160
2CKA001754A4398	1725-266	**59,00**	04	1	161
2CKA001754A4399	1735-266	**59,00**	04	1	161
2CKA001754A4400	1721-260	**11,79**	04	10/100	160
2CKA001754A4401	1722-260	**20,02**	04	10/100	161
2CKA001754A4402	1732-260	**20,02**	04	10	160
2CKA001754A4403	1723-260	**29,25**	04	10	161
2CKA001754A4404	1733-260	**29,25**	04	10	160
2CKA001754A4405	1724-260	**46,88**	04	1	161
2CKA001754A4406	1734-260	**46,88**	04	1	160
2CKA001754A4407	1725-260	**59,00**	04	1	161
2CKA001754A4408	1735-260	**59,00**	04	1	161
2CKA001754A4409	1721-281	**8,77**	04	10	146
2CKA001754A4410	1722-281	**16,22**	04	10	146
2CKA001754A4411	1723-281	**32,85**	04	10	146
2CKA001754A4412	1724-281	**44,62**	04	1	146
2CKA001754A4413	1725-281	**60,00**	04	1	147
2CKA001754A4414	1721-884K	**6,75**	01	10/100	182
2CKA001754A4415	1722-884K	**9,20**	01	10	182
2CKA001754A4416	1723-884K	**14,77**	01	10	182
2CKA001754A4417	1724-884K	**21,97**	01	10	182
2CKA001754A4418	1725-884K	**30,54**	01	1	182
2CKA001754A4419	1721-885K	**6,76**	04	10/100	182
2CKA001754A4420	1722-885K	**9,20**	04	10/100	182
2CKA001754A4421	1723-885K	**14,76**	04	10/100	182
2CKA001754A4422	1724-885K	**21,96**	04	10	182
2CKA001754A4423	1725-885K	**30,54**	04	1	182
2CKA001754A4424	1721-775	**9,57**	04	10/100	116
2CKA001754A4425	1722-775	**13,07**	04	10/100	116
2CKA001754A4426	1723-775	**18,52**	04	10	116
2CKA001754A4427	1724-775	**26,27**	04	1	116
2CKA001754A4428	1725-775	**35,06**	04	1	116
2CKA001754A4429	1721-774	**9,57**	04	10/100	116
2CKA001754A4431	1722-774	**13,07**	04	10/100	116
2CKA001754A4433	1723-774	**18,52**	04	10	116
2CKA001754A4434	1724-774	**26,27**	04	1	116
2CKA001754A4436	1725-774	**35,06**	04	1	116
2CKA001754A4437	1721-280	**33,32**	04	1	146
2CKA001754A4438	1722-280	**58,50**	04	1	146
2CKA001754A4439	1723-280	**101,00**	04	1	146
2CKA001754A4440	1724-280	**150,00**	04	1	146
2CKA001754A4441	1725-280	**201,00**	04	1	147
2CKA001754A4442	1721-811	**33,32**	04	1	72
2CKA001754A4443	1722-811	**58,50**	04	1	72
2CKA001754A4444	1723-811	**101,00**	04	1	72
2CKA001754A4445	1724-811	**153,60**	04	1	72
2CKA001754A4446	1721-291	**8,77**	04	10/100	146
2CKA001754A4447	1722-291	**16,69**	04	10/100	146
2CKA001754A4448	1723-291	**32,85**	04	10	146
2CKA001754A4449	1724-291	**44,62**	04	1	146
2CKA001754A4450	1725-291	**60,00**	04	1	147
2CKA001754A4456	1721-299	**8,77**	04	10/100	146
2CKA001754A4457	1722-299	**16,69**	04	10/100	146
2CKA001754A4458	1723-299	**32,85**	04	10	146
2CKA001754A4459	1724-299	**44,62**	04	1	146
2CKA001754A4460	1725-299	**60,00**	04	1	147
2CKA001754A4466	1721-295	**8,77**	04	10/100	146
2CKA001754A4467	1722-295	**16,69**	04	10/100	146
2CKA001754A4468	1723-295	**32,85**	04	10	146
2CKA001754A4469	1724-295	**44,62**	04	1	146
2CKA001754A4470	1725-295	**60,00**	04	1	147
2CKA001754A4543	1721-283	**34,30**	04	1	146
2CKA001754A4544	1722-283	**61,00**	04	1	146
2CKA001754A4545	1723-283	**103,00**	04	1	146
2CKA001754A4546	1724-283	**153,60**	04	1	146
2CKA001754A4547	1725-283	**201,00**	04	1	147
2CKA001754A4548	1721 NS-914	**5,19**	01	1/10	218
2CKA001754A4549	1732 NS-914	**9,78**	01	1/10	218
2CKA001754A4550	1733 NS-914	**15,65**	01	1	218
2CKA001754A4551	1734 NS-914	**23,60**	01	1	218
2CKA001754A4552	1722 NS-914	**9,78**	01	1/10	218
2CKA001754A4553	1723 NS-914	**15,65**	01	1	218
2CKA001754A4554	1724 NS-914	**23,60**	01	1	218
2CKA001754A4633	1721-838	**36,05**	04	1	86
2CKA001754A4634	1722-838	**61,00**	04	1	86
2CKA001754A4635	1723-838	**101,00**	04	1	87
2CKA001754A4636	1724-838	**186,00**	04	1	87
2CKA001754A4637	1725-838	**287,00**	04	1	87
2CKA001754A4638	1721-835	**36,05**	04	1	86
2CKA001754A4639	1722-835	**61,00**	04	1	86
2CKA001754A4640	1723-835	**101,00**	04	1	87
2CKA001754A4641	1724-835	**186,00**	04	1	87
2CKA001754A4642	1725-835	**287,00**	04	1	87
2CKA001754A4643	1721-836	**38,35**	04	1	86
2CKA001754A4644	1722-836	**65,00**	04	1	86
2CKA001754A4645	1723-836	**107,00**	04	1	87
2CKA001754A4646	1724-836	**209,00**	04	1	87
2CKA001754A4647	1725-836	**305,00**	04	1	87
2CKA001754A4648	1721-833	**38,35**	04	1	86
2CKA001754A4649	1722-833	**65,00**	04	1	86
2CKA001754A4650	1723-833	**107,00**	04	1	87
2CKA001754A4651	1724-833	**209,00**	04	1	87
2CKA001754A4652	1725-833	**305,00**	04	1	87
2CKA001754A4653	1721-848	**36,05**	04	1	86
2CKA001754A4654	1722-848	**61,00**	04	1	86
2CKA001754A4655	1723-848	**101,00**	04	1	87
2CKA001754A4656	1724-848	**186,00**	04	1	87
2CKA001754A4657	1725-848	**287,00**	04	1	87
2CKA001754A4658	1721-845	**36,05**	04	1	86
2CKA001754A4659	1722-845	**61,00**	04	1	86
2CKA001754A4660	1723-845	**101,00**	04	1	87
2CKA001754A4661	1724-845	**186,00**	04	1	87
2CKA001754A4662	1725-845	**287,00**	04	1	87
2CKA001754A4663	1721-846	**38,35**	04	1	86
2CKA001754A4664	1722-846	**65,00**	04	1	86
2CKA001754A4665	1723-846	**107,00**	04	1	87
2CKA001754A4666	1724-846	**209,00**	04	1	87
2CKA001754A4667	1725-846	**305,00**	04	1	87
2CKA001754A4668	1721-843	**38,35**	04	1	86
2CKA001754A4669	1722-843	**65,00**	04	1	86
2CKA001754A4670	1723-843	**107,00**	04	1	87
2CKA001754A4671	1724-843	**209,00**	04	1	87
2CKA001754A4672	1725-843	**305,00**	04	1	87
2CKA001754A4673	1721-832	**8,57**	04	10	86
2CKA001754A4674	1722-832	**16,30**	04	10	86
2CKA001754A4675	1723-832	**32,40**	04	5	87
2CKA001754A4676	1724-832	**44,00**	04	1	87
2CKA001754A4677	1725-832	**58,50**	04	1	87
2CKA001754A4678	1721-831	**8,57**	04	10	86
2CKA001754A4679	1722-831	**16,30**	04	10	86
2CKA001754A4680	1723-831	**32,40**	04	5	87
2CKA001754A4681	1724-831	**44,00**	04	1	87
2CKA001754A4682	1725-831	**58,50**	04	1	87
2CKA001761A0782	2079	**1,31**	12	10	246
2CKA001761A0808	2081	**1,09**	12	100	246
2CKA001761A0899	2083 WD-503	**1,09**	12	10	246
2CKA001761A0915	**A** 2135 WS	**0,88**	12	10	245
2CKA001761A0923	2136 WS	**0,92**	12	10	245
2CKA001761A0956	2139 WS	**2,63**	12	10	245
2CKA001761A1020	2084 K	**0,47**	05	10/100	252
2CKA001761A1038	2134 WS	**2,63**	12	10	245
2CKA001761A1046	2085 K	**0,47**	05	100	252
2CKA001761A1095	**A** 2086 WSG-55	**2,55**	12	100	245
2CKA001761A1228	2087-212	**0,47**	05	10	254
2CKA001761A1236	2087-214	**0,46**	05	10	254
2CKA001761A1277	2087-24	**0,92**	05	10	254
2CKA001761A1293	2088-212	**0,50**	05	10	254
2CKA001761A1301	2088-214	**0,49**	05	10	254
2CKA001761A1343	2088-24	**0,79**	05	100	254
2CKA001761A1368	2070	**6,69**	12	1	246
2CKA001761A1376	2071	**2,92**	12	1	246
2CKA001761A1426	**A** 2135 WS-55	**1,05**	12	10	245
2CKA001761A1434	2136 WS-55	**1,05**	12	10	245
2CKA001761A1442	2137 WS-55	**1,05**	12	10	245
2CKA001761A1467	2139 WS-55	**1,05**	12	10	245
2CKA001761A1475	2087-22	**0,92**	05	10	254
2CKA001761A1483	2088-22	**0,79**	05	100	254
2CKA001761A1487	2134 W-53	**1,53**	12	10	244
2CKA001761A1489	2136 W-53	**1,53**	12	10	244
2CKA001761A1490	2138 W-53	**1,53**	12	10	244
2CKA001761A1491	2139 W-53	**2,78**	12	10	244
2CKA001761A1492	2086 W-53	**2,78**	12	10	244
2CKA001761A1493	2087-81	**0,62**	05	10	254

Bei einer EDV-Eingabe ist die Bestell-Nr. bündig einzugeben, d.h. ohne Bindestrich bzw. Leerzeichen.
N = Neuheiten, **A** = Auslauftypen

Unverbindliche Preisempfehlungen ohne MwSt.

Bestell-Nummernverzeichnis

Bestell-Nr.	Art.-Nr.	EUR/St.	PG	VE	Kat. Seite
2CKA001761A1494	2087-82	0,62	05	10	254
2CKA001761A1495	2087-84	0,62	05	10	254
2CKA001761A1498	2088-81	0,62	05	10	254
2CKA001761A1499	2088-82	0,62	05	10	254
2CKA001761A1500	2088-84	0,62	05	10	254
2CKA001761A1503	2137/10 W-53	3,54	12	10	244
2CKA001761A1504	2087-83	0,92	05	10	254
2CKA001761A1505	2088-83	0,79	05	10	254
2CKA001761A1506	2137/11 W-53	3,54	12	10	244
2CKA001761A1507	2134 W-54	1,57	12	10	244
2CKA001761A1508	2136 W-54	1,57	12	10	244
2CKA001761A1509	2138 W-54	1,57	12	10	244
2CKA001761A1510	2086 W-54	2,82	12	10	244
2CKA001761A1511	2139 W-54	2,82	12	10	244
2CKA001761A1512	2137/10 W-54	3,57	12	10	244
2CKA001761A1513	2137/11 W-54	3,57	12	10	244
2CKA001761A1517	N 2084 KW	0,47	05	10	252
2CKA001763A0010	A 2149	1,19	01	100	47
2CKA001764A0018	1850 EB	4,84	01	10	272
2CKA001764A0026	1851 EB	4,84	01	10/100	272
2CKA001764A0034	1852 EB	4,84	01	10/100	272
2CKA001764A0042	1853 EB	4,84	01	10	272
2CKA001764A0059	1854 EB	4,84	01	10	272
2CKA001764A0067	1855 EB	4,84	01	10/100	272
2CKA001764A0075	1856 EB	4,84	01	10	272
2CKA001764A0083	1857 EB	4,84	01	10	272
2CKA001764A0091	1858 EB	4,84	01	10/100	272
2CKA001764A0109	1859 EB	4,84	01	10	273
2CKA001764A0117	1860 EB	4,84	01	10	273
2CKA001764A0125	1861 EB	4,70	01	10	273
2CKA001764A0133	1862 EB	4,84	01	10	273
2CKA001764A0141	1863 EB	4,84	01	10	273
2CKA001764A0158	1864 EB	4,70	01	10	273
2CKA001764A0166	1865 EB	4,84	01	10	273
2CKA001764A0174	1866 EB	4,84	01	10/100	273
2CKA001764A0182	1867 EB	4,84	01	10/100	273
2CKA001764A0208	1869 EB	3,67	01	10/100	273
2CKA001764A0216	1870 EB	4,84	01	10/100	273
2CKA001764A0224	1710	10,48	01	10	281
2CKA001764A0232	1711	11,34	01	10	281
2CKA001764A0240	1712	11,34	01	10	281
2CKA001764A0257	1713	11,34	01	10	281
2CKA001764A0265	1714	11,34	01	10	281
2CKA001764A0273	1871 EB	4,84	01	10/100	273
2CKA001764A0281	1872 EB	4,84	01	10/100	273
2CKA001764A0307	1874 EB	4,84	01	10/100	273
2CKA001764A0315	1875 EB	4,84	01	10	273
2CKA001764A0332	1876 EB	4,84	01	10	273
2CKA001780A0022	8302	5,38	01	100	247
2CKA001784A0016	8332-1	6,52	01	10	254
2CKA001784A0024	8333-1	6,52	01	100	255
2CKA001784A0032	8337-1	6,12	01	10	49
2CKA001784A0040	8339-1	6,52	01	100	254
2CKA001784A0057	8338-1	6,17	01	10	48
2CKA001784A0164	8344-1	6,31	01	10	49
2CKA001784A0222	8340	8,68	01	100	247
2CKA001784A0248	8341	6,31	01	100	247
2CKA001784A0255	8342	6,31	01	100	247
2CKA001784A0263	8343	6,31	01	100	247
2CKA001784A0289	8345-1	6,31	01	10	49
2CKA001784A0313	8327-1	9,87	01	100	52
2CKA001784A0321	8346-1	6,31	01	10	254
2CKA001784A0529	8335-1	6,31	01	100	255
2CKA001784A0545	8350	5,23	01	100	48
2CKA001784A0552	8360	3,13	01	10	105
2CKA001784A0560	8352	5,38	01	10	48
2CKA001784A0578	8353	6,31	01	10	48
2CKA001784A0586	8362	3,37	01	10	105
2CKA001784A0594	8363	4,22	01	100	105
2CKA001784A0610	8365	5,03	01	100	105
2CKA001784A0636	8366	5,03	01	100	105
2CKA001784A0651	8367	5,03	01	100	105
2CKA001784A0701	8305	4,20	01	100	48
2CKA001784A0719	8358	7,53	01	10	255
2CKA001784A0777	2152 NLI-53	14,35	12	1	247
2CKA001784A0779	8380-10	12,25	19	10	50
2CKA001784A0780	8382-10	12,25	19	10	50
2CKA001784A0781	8383-10	12,25	19	10	50
2CKA001784A0782	8380-12	12,25	19	10	50
2CKA001784A0783	8382-12	12,25	19	10	50
2CKA001784A0784	8383-12	12,25	19	10	50
2CKA001784A0785	8380-17	12,25	19	10	51
2CKA001784A0786	8382-17	12,25	19	10	51
2CKA001784A0787	8383-17	12,25	19	10	51
2CKA001784A0788	8390-10	9,96	19	10	106
2CKA001784A0789	8392-10	9,96	19	10	106
2CKA001784A0790	8393-10	9,96	19	10	106
2CKA001784A0791	8390-12	9,96	19	10	106
2CKA001784A0792	8392-12	9,96	19	10	106
2CKA001784A0793	8393-12	9,96	19	10	106
2CKA001784A0794	8390-17	9,96	19	10/100	106
2CKA001784A0795	8392-17	9,96	19	10	106
2CKA001784A0796	8393-17	9,96	19	10	106
2CKA001798A0099	A 2655/13 WS	31,58	12	10	245
2CKA001798A0107	A 2655/14 WS	33,72	12	10	245
2CKA001798A0115	A 2655/15 WS	34,30	01	10	245
2CKA001799A0154	1761	3,02	01	10	201
2CKA001799A0162	1760	3,02	01	10	201
2CKA001799A0287	1701-212	10,36	05	10/100	253
2CKA001799A0295	1701-214	10,17	05	10/100	253
2CKA001799A0329	1701-217	13,32	05	10	253
2CKA001799A0337	1702-212	19,14	05	10	253
2CKA001799A0345	1702-214	18,80	05	10	253
2CKA001799A0378	1702-217	23,44	05	10	253
2CKA001799A0386	1703-212	30,86	05	1/10	253
2CKA001799A0394	1703-214	30,31	05	1/10	253
2CKA001799A0436	1701-24G	11,98	05	10	253
2CKA001799A0451	1702-24G	21,29	05	10	253
2CKA001799A0477	1703-24G	34,15	05	1/10	253
2CKA001799A0543	1706-212	4,15	05	10/100	253
2CKA001799A0550	1706-214	4,08	05	10	253
2CKA001799A0592	1797	1,31	01	10	251
2CKA001799A0816	1701-22G	11,98	05	10	253
2CKA001799A0824	1702-22G	21,29	05	10	253
2CKA001799A0832	1703-22G	34,15	05	1	253
2CKA001799A0882	1763-53	1,94	12	10	245
2CKA001799A0895	1701-81	13,07	05	10	253
2CKA001799A0896	1701-82	11,98	05	10	253
2CKA001799A0897	1701-84	11,98	05	10/100	253
2CKA001799A0900	1702-81	23,01	05	10	253
2CKA001799A0901	1702-82	21,29	05	10	253
2CKA001799A0902	1702-84	21,29	05	10	253
2CKA001799A0905	1701-83	13,40	05	10	253
2CKA001799A0906	1702-83	22,76	05	10	253
2CKA001799A0913	1705 U-101	77,30	01	10/10	280
2CKA001799A0915	1703-81	34,79	05	1	253
2CKA001799A0916	1703-82	34,92	05	1	253
2CKA001799A0917	1703-83	36,90	05	1	253
2CKA001799A0918	1703-84	34,92	05	1	253
2CKA001799A0921	1701-884	13,40	05	10	253
2CKA001799A0922	1702-884	22,76	05	10	253
2CKA001799A0923	1701-885	13,40	05	10	253
2CKA001799A0924	1702-885	22,76	05	10	253
2CKA001799A0926	2144/42-19	8,11	19	10	288
2CKA001799A0927	2144/43-19	8,11	19	10	288
2CKA001799A0928	2144/44-19	8,11	19	10	288
2CKA001799A0929	2144/45-19	8,10	19	10	288
2CKA001799A0930	2144/46-19	8,11	19	10	288
2CKA001799A0931	2144/47-19	8,11	19	10	288
2CKA001799A0932	2144/48-19	8,11	19	10	288
2CKA001799A0933	2144/49-19	8,10	19	10	288
2CKA001799A0934	2144/50-19	8,11	19	10	288
2CKA001799A0936	2144/52-19	8,11	19	10	288
2CKA001799A0937	2144/53-19	8,11	19	10	288
2CKA001799A0938	2144/54-19	8,11	19	10	288
2CKA001799A0939	2144/55-19	8,10	19	10	288
2CKA001799A0940	2144/56-19	8,11	19	10	288
2CKA001799A0941	2144/57-19	8,11	19	10	289
2CKA001799A0942	2144/58-19	8,11	19	10	289
2CKA001799A0943	2144/59-19	8,11	19	10	289
2CKA001799A0944	2144/60-19	8,11	19	10	289
2CKA001799A0945	2144/61-19	8,10	19	10	289
2CKA001799A0946	2144/62-19	8,11	19	10	289
2CKA001799A0947	2144/63-19	8,11	19	10	289
2CKA001799A0948	2144/64-19	8,10	19	10	289
2CKA001799A0949	2144/65-19	8,11	19	10	289
2CKA001799A0950	2144/66-19	8,11	19	10	289
2CKA001799A0951	2144/67-19	8,11	19	10	289
2CKA001799A0952	2144/68-19	8,11	19	10	289
2CKA001799A0953	2144/69-19	8,11	19	10	289
2CKA001799A0954	2144/70-19	8,10	19	10	289
2CKA001799A0955	1703-884	36,90	05	1	253
2CKA001799A0956	1703-885	36,90	05	1	253
2CKA001799A0959	1799/02	15,12	01	1	534

Bestell-Nummernverzeichnis

Bestell-Nr.		Art.-Nr.	EUR/St.	PG	VE	Kat. Seite
2CKA001799A0960		1799/03	**15,12**	01	1	534
2CKA001799A0985		1708-214	**22,94**	05	1/20	253
2CKA001799A0986		1701-914	**10,17**	05	10/100	253
2CKA001799A0987		1702-914	**18,80**	05	10	253
2CKA001799A0988		1703-914	**30,31**	05	1	253
2CKA002011A1318		20 EUC-212	**5,36**	02	10/100	188
2CKA002011A1326	**A**	20 EUC-13-212	**10,90**	04	10/100	190
2CKA002011A1334	**A**	20 EUC-14-212	**10,90**	04	10/100	190
2CKA002011A1342	**A**	20 EUCRD-212	**5,43**	01	10/100	188
2CKA002011A1367		20 EUJ-212	**5,86**	02	10/100	190
2CKA002011A1417		20 EUC-20	**12,34**	04	10/100	152
2CKA002011A1425		20 EUC-21	**12,34**	04	10/100	152
2CKA002011A1433		20 EUC-24	**7,76**	04	10/100	152
2CKA002011A1888		20 EUC-214	**5,26**	02	10/100	188
2CKA002011A1896		20 EUJ-214	**5,75**	02	10/100	190
2CKA002011A2027		20 EUC-217	**11,40**	04	10/100	188
2CKA002011A2159		20 EUC/DV-212	**6,58**	01	10/100	188
2CKA002011A2167		20 EUC/DV-217	**14,49**	04	10/100	188
2CKA002011A2183	**A**	20 EUCRD-214	**5,33**	01	10	188
2CKA002011A2217	**A**	20 EUCRD-217	**11,40**	04	10	188
2CKA002011A2225	**A**	20 EUC-13-212-102	**12,64**	04	10/100	190
2CKA002011A2233	**A**	20 EUC-14-212-102	**12,64**	04	10	190
2CKA002011A2597		20 EUCDR-212	**10,59**	01	10/100	188
2CKA002011A2605		20 EUCDR-214	**10,40**	01	10	188
2CKA002011A2696		20 EUC-74	**10,48**	04	10/100	108
2CKA002011A2712		20 EUN-74	**13,95**	04	10	108
2CKA002011A2720		20 EUCQ-212	**7,00**	01	10	231
2CKA002011A2761		20 EUC-79	**14,48**	04	10/100	108
2CKA002011A2787		20 EUN-79	**17,15**	04	10	108
2CKA002011A2829		20 EUCQ-214	**6,88**	01	10	231
2CKA002011A2852		20 EUCQ-217	**14,52**	04	10	231
2CKA002011A2860		20 EUCQ-13-212	**12,37**	01	10	231
2CKA002011A2878		20 EUCQ-14-212	**12,37**	01	10	231
2CKA002011A2886		20 EUCQ/DV-217	**15,69**	04	10	231
2CKA002011A2894		20 EUCQ/DV-212	**8,10**	01	10	191
2CKA002011A2902		20 EUCQ/DV-214	**7,95**	01	10	231
2CKA002011A3074		20 EUC/DV-214	**6,46**	01	10/100	188
2CKA002011A3082		20 EUJSR-212	**17,11**	01	1/10	190
2CKA002011A3124		20 EUC-24G	**7,76**	04	10/100	152
2CKA002011A3132		20 EUJSR-214	**16,80**	01	1	210
2CKA002011A3397		20 EUA-212	**22,45**	01	10	384
2CKA002011A3629		20 EUA-214	**22,05**	01	10	384
2CKA002011A3686		20 EUC-22G	**7,76**	04	10/100	152
2CKA002011A3721		20 EUC-82	**6,85**	01	10/100	169
2CKA002011A3722		20 EUC-13-82	**11,88**	04	10	172
2CKA002011A3723		20 EUC-14-82	**11,88**	04	10	172
2CKA002011A3725		20 EUC-84	**6,85**	01	10/100	169
2CKA002011A3726		20 EUN-82	**10,08**	01	10	170
2CKA002011A3727		20 EUN-84	**10,08**	01	10/100	170
2CKA002011A3762		20 EUC-260	**12,34**	04	10/100	152
2CKA002011A3764		20 EUC-266	**12,34**	04	10/100	152
2CKA002011A3798		20 EUC-83	**12,14**	04	10/100	169
2CKA002011A3801		20 EUC-81	**9,84**	04	10/100	169
2CKA002011A3802		20 EUN-81	**13,16**	04	10	170
2CKA002011A3810		20 EUN-83	**15,52**	04	10	170
2CKA002011A3816		2310EUGL/VA-212-11	**177,00**	19	1/10	384
2CKA002011A3817		2310EUGL/VA-214-11	**177,00**	19	1/10	384
2CKA002011A3818		2310EUGL/VA-217-11	**197,00**	19	1/10	384
2CKA002011A3819		2310 EUGL/VA-20-11	**186,00**	19	1	384
2CKA002011A3820		2310 EUGL/VA-21-11	**186,00**	19	1	384
2CKA002011A3821		2310EUGL/VA-22G-11	**183,00**	19	1	384
2CKA002011A3822		2310 EUGL/VA-24-11	**183,00**	19	1	384
2CKA002011A3823		2310EUGL/VA-24G-11	**183,00**	19	1	384
2CKA002011A3828		2310EUGL/VA-260-11	**186,00**	19	1	384
2CKA002011A3829		2310EUGL/VA-266-11	**186,00**	19	1	384
2CKA002011A3830		2310 EUGL/VA-81-11	**186,00**	19	1	385
2CKA002011A3831		2310 EUGL/VA-82-11	**183,00**	19	1	385
2CKA002011A3832		2310 EUGL/VA-83-11	**186,00**	19	1	385
2CKA002011A3833		2310 EUGL/VA-84-11	**183,00**	19	1	385
2CKA002011A3841		2310 EUGL/VA-74-11	**198,00**	19	1	384
2CKA002011A3843		2310 EUGL/VA-79-11	**198,00**	19	1	384
2CKA002011A3844		20 EUC-72	**10,48**	04	10/100	108
2CKA002011A3845		20 EUC-783	**14,48**	04	10/100	108
2CKA002011A3846		20 EUN-72	**13,95**	04	10	108
2CKA002011A3847		20 EUN-783	**17,15**	04	10	108
2CKA002011A3848		2310 EUGL/VA-72-11	**198,00**	19	1	384
2CKA002011A3849		2310EUGL/VA-783-11	**198,00**	19	1	384
2CKA002011A3850		20 EUC-866	**16,67**	04	10/100	92
2CKA002011A3851		20 EUN-866	**20,18**	04	10	92
2CKA002011A3853		2310EUGL/VA-866-11	**205,00**	19	1	385
2CKA002011A3868		20 EUC-777	**14,48**	04	10/100	108
2CKA002011A3869		20 EUN-777	**17,15**	04	10	108
2CKA002011A3870		2310EUGL/VA-777-11	**198,00**	19	1	384
2CKA002011A3871		20 EFDB2	**103,00**	01	1/10	230
2CKA002011A3875		20 EUC-803	**12,14**	04	10/100	122
2CKA002011A3876		20 EUN-803	**15,52**	04	10	123
2CKA002011A3877		2310EUGL/VA-803-11	**186,00**	19	1	385
2CKA002011A3878		2310 EUGL/VA-12-82	**183,00**	19	1/10	170
2CKA002011A3879		20 EUC-884	**12,14**	01	10/100	169
2CKA002011A3881		20 EUN-884	**15,52**	01	10	170
2CKA002011A3882		2310EUGL/VA-884-11	**186,00**	19	1	385
2CKA002011A3883		20 EUC-885	**12,14**	04	10/100	169
2CKA002011A3884		20 EUN-885	**15,52**	04	10	170
2CKA002011A3885		2310EUGL/VA-885-11	**186,00**	19	1	385
2CKA002011A3886		20 EUC-775	**14,48**	04	10	108
2CKA002011A3888		20 EUN-775	**17,14**	04	10	108
2CKA002011A3889		2310EUGL/VA-775-11	**198,00**	19	1	384
2CKA002011A3890		20 EUC-774	**14,48**	04	10/100	108
2CKA002011A3893		20 EUN-774	**17,14**	04	10	108
2CKA002011A3894		2310EUGL/VA-774-11	**198,00**	19	1	384
2CKA002011A6139		20 EUJ-64	**49,00**	04	1	56
2CKA002011A6156		20 EUCBUSB-212	**67,50**	01	1/10	307
2CKA002011A6157		20 EUCBUSB-214	**66,00**	01	1/10	307
2CKA002011A6158		20 EUCBUSB-81	**73,00**	04	1	307
2CKA002011A6159		20 EUCBUSB-82	**69,60**	01	1	307
2CKA002011A6160		20 EUCBUSB-83	**74,50**	04	1	307
2CKA002011A6161		20 EUCBUSB-84	**69,60**	01	1/10	307
2CKA002011A6162		20 EUCBUSB-803	**74,50**	04	1	307
2CKA002011A6164		20 EUCBUSB-884	**74,50**	01	1	307
2CKA002011A6165		20 EUCBUSB-885	**74,50**	04	1	307
2CKA002011A6166		20 EUCBUSB-866	**78,40**	04	1	307
2CKA002011A6167		20 EUCBUSB-20	**77,30**	04	1	307
2CKA002011A6168		20 EUCBUSB-21	**77,30**	04	1	307
2CKA002011A6169		20 EUCBUSB-22G	**72,00**	04	1	307
2CKA002011A6170		20 EUCBUSB-24	**72,00**	04	1	307
2CKA002011A6171		20 EUCBUSB-24G	**72,00**	04	1/10	307
2CKA002011A6172		20 EUCBUSB-260	**77,30**	04	1	307
2CKA002011A6173		20 EUCBUSB-266	**77,30**	04	1	307
2CKA002011A6232		20 EUC-914	**5,26**	02	10/100	208
2CKA002011A6233		2300 EUC-914	**5,25**	01	10	208
2CKA002011A6234		20 EUC-917	**11,40**	04	10/100	208
2CKA002011A6235		20 EUC/DV-914	**6,53**	01	10	208
2CKA002011A6236		20 EUC/DV-917	**14,49**	04	10	208
2CKA002011A6237		20 EUCBUSB-914	**66,00**	01	1	307
2CKA002011A6238		20 EUCR-914	**5,25**	01	10/100	208
2CKA002011A6239		2310 EUGL/VAB-914	**179,00**	19	1	385
2CKA002011A6240		2310 EUGL/VAB-917	**198,00**	19	1	385
2CKA002011A6241		20 EUCBDR-914	**12,33**	01	10	208
2CKA002011A6242		20 EUJ-914	**5,75**	02	10/100	209
2CKA002011A6243		20 EUJR-914	**5,74**	01	10	209
2CKA002011A6244		20 EUAB-914	**23,98**	01	10	384
2CKA002013A4375		20 EUCKS-212	**7,21**	01	10/100	188
2CKA002013A4383		20 EUJKS-212	**7,71**	01	10/100	190
2CKA002013A4458		20 EUCKS-20	**14,19**	04	10	152
2CKA002013A4466		20 EUCKS-21	**14,19**	04	10/100	152
2CKA002013A4474		20 EUCKS-24	**9,61**	04	10/100	152
2CKA002013A4656		20 EUCKS-214	**7,11**	01	10/100	188
2CKA002013A4664		20 EUJKS-214	**7,60**	01	10	190
2CKA002013A4706		20 EUCKS-215	**13,29**	04	10/100	490
2CKA002013A4722		20 EUCKS-217	**13,29**	04	10	188
2CKA002013A4953		20 EUCKS-74	**12,33**	04	10	108
2CKA002013A4979		20 EUCKS-79	**16,33**	04	10	108
2CKA002013A5018		20 EUCKS-24G	**9,61**	04	10/100	152
2CKA002013A5240		20 EUCKS-22G	**9,61**	04	10	152
2CKA002013A5244		20 EUCKS-82	**8,70**	01	10/100	169
2CKA002013A5245		20 EUCKS-84	**8,70**	01	10/100	169
2CKA002013A5252		20 EUCKS-260	**14,19**	04	10/100	152
2CKA002013A5253		20 EUCKS-266	**14,19**	04	10/100	152
2CKA002013A5256		20 EUJKST-24G	**18,42**	04	10	491
2CKA002013A5258		20 EUJKST-71	**20,01**	04	10	491
2CKA002013A5265		20 EUCKS-81	**11,69**	04	10	169
2CKA002013A5266		20 EUCKS/DV-81	**13,27**	04	10	170
2CKA002013A5267		20 EUCKS/DV-82	**10,19**	01	10	170
2CKA002013A5268		20 EUCKS/DV-84	**10,19**	01	10	170
2CKA002013A5272		20 EUCKS-83	**13,99**	04	10/100	169
2CKA002013A5273		20 EUCKS/DV-83	**15,64**	04	10/100	170
2CKA002013A5274		20 EUCKS-72	**12,33**	04	10	108
2CKA002013A5275		20 EUCKS-783	**16,33**	04	10	108
2CKA002013A5276		20 EUCKS-866	**18,52**	04	10/100	92
2CKA002013A5277		20 EUCKS/DV-866	**20,80**	04	10	93
2CKA002013A5280		20 EUCBL-212	**20,76**	01	10	189
2CKA002013A5281		20 EUCBL-214	**20,39**	01	10	189
2CKA002013A5282		20 EUCBL-13-212	**26,17**	04	10	189
2CKA002013A5283		20 EUCBL-14-212	**26,17**	04	10	189

Bei einer EDV-Eingabe ist die Bestell-Nr. bündig einzugeben, d.h. ohne Bindestrich bzw. Leerzeichen.
N = Neuheiten, **A** = Auslauftypen

Unverbindliche Preisempfehlungen ohne MwSt.

Bestell-Nummernverzeichnis

Bestell-Nr.	Art.-Nr.	EUR/St.	PG	VE	Kat. Seite
2CKA002013A5284	N 20 EUCBL-82	23,09	01	10	170
2CKA002013A5285	N 20 EUCBL-83	27,73	01	10	170
2CKA002013A5286	N 20 EUCBL-84	23,09	01	10	170
2CKA002013A5287	N 20 EUCBL-13-84	28,56	04	10	170
2CKA002013A5288	N 20 EUCBL-14-84	28,56	04	10	170
2CKA002013A5289	N 20 EUCBL-866	33,97	04	10	93
2CKA002013A5290	20 EUCBLI-212	66,20	19	1	384
2CKA002013A5291	20 EUCBLI-214	66,00	19	1	384
2CKA002013A5292	20 EUCBLI-82	70,00	19	1	384
2CKA002013A5293	20 EUCBLI-83	75,00	19	1	384
2CKA002013A5294	20 EUCBLI-84	70,00	19	1	384
2CKA002013A5295	20 EUCKS-777	16,52	04	10	108
2CKA002013A5297	20 EUCKS-803	13,99	04	10/100	122
2CKA002013A5306	20 EUKB-212	13,57	01	10/100	189
2CKA002013A5307	20 EUKB-13-212	19,12	04	10	191
2CKA002013A5308	20 EUKB-14-212	19,12	04	10	191
2CKA002013A5309	20 EUCKS-13-212	12,75	04	10	190
2CKA002013A5310	20 EUCKS-14-212	12,75	04	10	190
2CKA002013A5311	20 EUKNB-212	16,56	01	10	190
2CKA002013A5312	20 EURKS-212	7,37	01	10/100	188
2CKA002013A5313	20 EUC/DVKS-212	8,84	01	10	189
2CKA002013A5314	20 EUKB-214	13,33	01	10/100	189
2CKA002013A5315	2310 EUGL/VAB-212	179,00	19	1	385
2CKA002013A5316	20 EUCKS-13-212-10	14,83	04	10	190
2CKA002013A5317	20 EUCKS-14-212-10	14,83	04	10	190
2CKA002013A5318	20 EUKNB-214	16,26	01	10	190
2CKA002013A5319	20 EURKS-214	7,23	01	10/100	188
2CKA002013A5320	20 EUC/DVKS-214	8,68	01	10	189
2CKA002013A5321	2310 EUGL/VAB-214	179,00	19	1	385
2CKA002013A5322	20 EUCKS-12-82	14,11	04	10	169
2CKA002013A5323	20 EUCKS-13-82	14,11	04	10	172
2CKA002013A5324	20 EUCKS-14-82	14,11	04	10	172
2CKA002013A5325	20 EUCKS/DV-12-82	16,15	04	10	170
2CKA002013A5326	20 EUCBLI-884	75,00	19	1	384
2CKA002013A5327	20 EUCKS/DV-884	15,83	01	10	170
2CKA002013A5328	20 EUCKS-884	14,08	01	10/100	169
2CKA002013A5330	N 20 EUCBL-885	27,73	04	10	170
2CKA002013A5331	20 EUCBLI-885	75,00	19	1	384
2CKA002013A5332	20 EUCKS/DV-885	15,83	04	10	170
2CKA002013A5333	20 EUCKS-885	14,08	04	10/100	169
2CKA002013A5334	20 EUCKS-775	16,52	04	10	108
2CKA002013A5335	20 EUCKS-774	16,52	04	10	108
2CKA002013A5336	N 20 EUCBL-884	27,73	01	10	170
2CKA002013A5379	20 EUCB-914	7,18	01	10/100	208
2CKA002013A5380	20 EUCB-917	13,29	04	10	208
2CKA002013A5381	20 EUCB-15-914	13,29	04	10	208
2CKA002013A5382	20 EUCBLI-914	66,00	19	1	384
2CKA002013A5383	20 EUCB/DV-914	8,68	01	10	208
2CKA002013A5384	20 EUKB-914	13,33	01	10	209
2CKA002013A5385	20 EURB-914	7,18	01	10/100	208
2CKA002013A5386	20 EUCB-13-914	14,34	04	10	210
2CKA002013A5387	20 EUCB-14-914	14,34	04	10	210
2CKA002013A5388	20 EUCB-13-914-10	14,57	04	10	210
2CKA002013A5389	20 EUCB-14-914-10	14,57	04	10	210
2CKA002013A5390	20 EUKB-13-914	18,78	04	10	210
2CKA002013A5391	20 EUKB-14-914	18,78	04	10	210
2CKA002013A5392	20 EUKB-917	18,78	04	10	209
2CKA002013A5393	20 EUKNB-914	16,26	01	10	209
2CKA002013A5394	20 EUJB-914	7,67	01	10	209
2CKA002013A5395	20 EUCBL-914	20,39	01	10	208
2CKA002013A5396	20 EUCBL-13-914	25,71	04	10	210
2CKA002013A5397	20 EUCBL-14-914	25,71	04	10	210
2CKA002013A5403	N 20 EUAB-803	30,31	04	10	125
2CKA002013A5404	N 20 EUAB-81	28,22	04	10	172
2CKA002013A5405	N 20 EUAB-82	25,60	04	10	172
2CKA002013A5406	N 20 EUAB-83	30,31	04	10	172
2CKA002013A5407	N 20 EUAB-84	25,60	04	10	172
2CKA002013A5408	N 20 EUAB-866	34,49	04	10	93
2CKA002013A5409	N 20 EUAB-884	30,31	04	10	172
2CKA002013A5410	N 20 EUAB-885	30,31	04	10	172
2CKA002013A5412	20 EUCB-13-82-10	20,99	04	10/100	172
2CKA002013A5413	20 EUCB-14-82-10	20,99	04	10/100	172
2CKA002013A5414	N 20 EUCBDR-803	20,99	04	10	123
2CKA002013A5415	N 20 EUCBDR-81	18,63	04	10	169
2CKA002013A5416	N 20 EUCBDR-82	15,56	01	10	169
2CKA002013A5417	N 20 EUCBDR-83	20,99	04	10	169
2CKA002013A5418	N 20 EUCBDR-84	15,56	01	10	169
2CKA002013A5419	N 20 EUCBDR-866	24,97	04	10	92
2CKA002013A5420	N 20 EUCBDR-884	20,99	01	10	169
2CKA002013A5421	N 20 EUCBDR-885	20,99	04	10	169
2CKA002013A5423	N 20 EUCNB-12-82	18,82	04	10	170
2CKA002013A5424	N 20 EUCNB-13-82	18,82	04	10	172
2CKA002013A5425	N 20 EUCNB-14-82	18,82	04	10	172
2CKA002013A5426	N 20 EUCNB-803	18,82	04	10	123
2CKA002013A5427	N 20 EUCNB-81	16,46	04	10	170
2CKA002013A5428	N 20 EUCNB-82	13,39	04	10	170
2CKA002013A5429	N 20 EUCNB-83	18,82	04	10/100	170
2CKA002013A5430	N 20 EUCNB-84	13,39	04	10/100	170
2CKA002013A5432	N 20 EUCNB-866	22,79	04	10	92
2CKA002013A5433	N 20 EUCNB-884	18,82	04	10/100	170
2CKA002013A5434	N 20 EUCNB-885	18,82	04	10/100	170
2CKA002013A5436	N 20 EUCRB-803	14,08	04	10/100	122
2CKA002013A5437	N 20 EUCRB-81	11,78	04	10/100	169
2CKA002013A5438	N 20 EUCRB-82	8,79	04	10/100	169
2CKA002013A5439	N 20 EUCRB-83	14,08	04	10/100	169
2CKA002013A5440	N 20 EUCRB-84	8,79	04	10/100	169
2CKA002013A5442	N 20 EUCRB-866	18,60	04	10/100	92
2CKA002013A5443	N 20 EUCRB-884	14,08	04	10/100	169
2CKA002013A5444	N 20 EUCRB-885	14,08	04	10/100	169
2CKA002013A5447	N 2300 EUCB-803	14,08	04	10/100	122
2CKA002013A5448	N 2300 EUCB-81	11,78	04	10	169
2CKA002013A5449	N 2300 EUCB-82	8,79	01	10/100	169
2CKA002013A5450	N 2300 EUCB-83	14,08	04	10/100	169
2CKA002013A5451	N 2300 EUCB-84	8,79	01	10/100	169
2CKA002013A5452	N 2300 EUCB-866	18,60	04	10/100	92
2CKA002013A5453	N 2300 EUCB-884	14,08	01	10/100	169
2CKA002013A5454	N 2300 EUCB-885	14,08	04	10/100	169
2CKA002013A5456	N 20 EUCBL-803	27,73	04	10	124
2CKA002013A5457	N 20 EUCBL-81	26,54	04	10	170
2CKA002013A5458	20 EUCBLI-803	76,30	04	1	123
2CKA002013A5459	20 EUCBLI-81	74,20	04	1	384
2CKA002013A5460	20 EUCBLI-866	81,50	04	1	384
2CKA002013A5462	N 20 EUCKS/DV-803	15,83	04	10/100	123
2CKA002014A0991	20-02 EUJ-212	12,01	01	10/100	191
2CKA002014A1007	20-02 EUJ-214	11,79	01	10/100	191
2CKA002014A1049	20-02 EUJ-20	36,90	04	10	152
2CKA002014A1056	20-02 EUJ-21	36,90	04	10	152
2CKA002014A1064	20-02 EUJ-24	19,69	04	10	152
2CKA002014A1247	20-02 EUJ-24G	19,14	04	10	152
2CKA002014A1346	20-02 EUJ-22G	19,69	04	10	152
2CKA002014A1485	20-02 EUJ-914	11,79	01	10/50	210
2CKA002017A0762	20 MW-53-500	15,09	12	10/100	243
2CKA002017A0763	23 MWKS-53-504	17,66	12	10/100	243
2CKA002017A0770	20 MUCKD-212-500	13,38	01	10/100	235
2CKA002017A0771	20 MUCKD-214-500	13,14	01	10/100	235
2CKA002017A0785	20 MUC-82-500	9,26	01	10/100	234
2CKA002017A0786	20 MUC-84-500	9,26	01	10/100	234
2CKA002017A0802	20 MUCKS-22G-500	11,28	04	10	235
2CKA002017A0803	20 MUCKS-24G-500	11,62	04	10	235
2CKA002017A0804	20 MUCKS-260-500	16,33	04	10	235
2CKA002017A0805	20 MUCKS-266-500	16,33	04	10	235
2CKA002017A0806	20 MUCKS-82-500	11,91	01	10	235
2CKA002017A0807	20 MUCKS-84-500	11,91	01	10	235
2CKA002017A0808	20 MUC-20-500	14,19	04	10/100	234
2CKA002017A0809	20 MUC-212-500	7,09	01	10/100	234
2CKA002017A0810	20 MUC-214-500	6,96	01	10/100	234
2CKA002017A0811	20 MUC-21-500	14,19	04	10	234
2CKA002017A0812	20 MUC-217-500	13,92	01	10	234
2CKA002017A0813	20 MUC-22G-500	9,00	04	10	234
2CKA002017A0815	20 MUC-24G-500	9,00	04	10	234
2CKA002017A0817	20 MUC-260-500	14,18	04	10	234
2CKA002017A0818	20 MUC-266-500	14,18	04	10	234
2CKA002017A0822	20 MUC-74-500	12,37	01	10	234
2CKA002017A0824	20 MUC-79-500	15,55	01	10	234
2CKA002017A0832	20 MUCKS-20-500	16,33	04	10	235
2CKA002017A0833	20 MUCKS-212-500	9,70	01	10	235
2CKA002017A0834	20 MUCKS-214-500	9,53	01	10	235
2CKA002017A0835	20 MUCKS-21-500	16,33	04	10	235
2CKA002017A0836	20 MUCKS-74-500	14,66	01	10	235
2CKA002017A0837	20 MUCKS-79-500	18,21	01	10	235
2CKA002017A0838	23 MUCKS-212-500	9,70	01	10/100	235
2CKA002017A0839	23 MUCKS-214-500	9,53	01	10	235
2CKA002017A0842	23 MWKS-54-504	18,09	12	10	243
2CKA002017A0843	20 MUC-72-500	12,37	04	10	234
2CKA002017A0844	20 MUC-783-500	15,55	01	10	234
2CKA002017A0845	20 MUCKS-72-500	14,66	04	10	235
2CKA002017A0846	20 MUCKS-783-500	18,16	04	10	235
2CKA002017A0849	20 MW-54-500	15,46	12	10	243
2CKA002017A0850	20 MUC-777-500	15,55	04	10	234
2CKA002017A0851	20 MUCKS-777-500	18,21	04	10	235
2CKA002017A0852	20 MUCKS-803-500	17,84	04	10	235
2CKA002017A0880	2098	0,77	01	100	307
2CKA002017A0886	20 MUCB-914-500	9,53	01	10	235
2CKA002017A0888	20 MUCKB-914-500	13,15	01	10	235

Bestell-Nummernverzeichnis

Bestell-Nr.		Art.-Nr.	EUR/St.	PG	VE	Kat. Seite
2CKA002018A0596		20 EUK-212	11,50	01	10/100	189
2CKA002018A0695		20 EUK-20	18,48	04	10	152
2CKA002018A0703		20 EUK-21	18,48	04	10	152
2CKA002018A0711		20 EUK-24	13,90	04	10	152
2CKA002018A0778		20 EUK-214	11,40	01	10/100	189
2CKA002018A0992		20 EUK-74	16,90	04	10	108
2CKA002018A1016		20 EUK-79	21,13	04	10	108
2CKA002018A1040		20 EUK-24G	13,90	04	10	152
2CKA002018A1222		20 EUKSL-212	56,00	01	10	190
2CKA002018A1289		20 EUKSL-214	55,00	01	10	190
2CKA002018A1446		20 EUK-22G	13,90	04	10	152
2CKA002018A1464		20 EUK-260	18,48	04	10/100	152
2CKA002018A1465		20 EUK-82	12,99	01	10	170
2CKA002018A1466		20 EUK-266	18,48	04	10	152
2CKA002018A1467		20 EUK-84	12,99	01	10/100	170
2CKA002018A1474		20 EUKSL-212-101	56,00	01	10	190
2CKA002018A1479		20 EUKSL-214-101	55,00	01	10	190
2CKA002018A1486		20 EUK-81	15,98	04	10	170
2CKA002018A1487		20 EUK-83	18,28	04	10	170
2CKA002018A1488		20 EUK-72	16,90	04	10	108
2CKA002018A1489		20 EUK-783	20,62	04	10	108
2CKA002018A1490		20 EUK-866	22,81	04	10	93
2CKA002018A1491		20 EUK-777	20,62	04	10	108
2CKA002018A1493		20 EUK-803	18,28	04	10	124
2CKA002018A1494		20 EUK-884	18,28	01	10	170
2CKA002018A1495		20 EUK-885	18,28	04	10	170
2CKA002018A1496		20 EUK-775	20,62	04	10	108
2CKA002018A1497		20 EUK-774	20,62	04	10	108
2CKA002018A1511		20 EUK-914	11,40	01	10/100	209
2CKA002018A1512		20 EUKR-914	11,40	01	10	209
2CKA002018A1513		20 EUKBSL-914	57,00	01	10	209
2CKA002018A1514		20 EUKBSL-914-101	57,00	01	10	209
2CKA002018A1516	N	20 EUKB-803	20,13	04	10/100	124
2CKA002018A1517	N	20 EUKB-81	17,83	04	10/100	171
2CKA002018A1518	N	20 EUKB-82	14,89	04	10/100	171
2CKA002018A1519	N	20 EUKB-83	20,13	04	10/100	171
2CKA002018A1520	N	20 EUKB-84	14,89	04	10/100	171
2CKA002018A1521	N	20 EUKB-866	24,66	04	10/100	93
2CKA002018A1522	N	20 EUKB-884	20,13	04	10/100	171
2CKA002018A1523	N	20 EUKB-885	20,13	04	10/100	171
2CKA002018A1525	N	20 EUKBR-803	20,13	04	10/100	124
2CKA002018A1526	N	20 EUKBR-81	17,83	04	10/100	171
2CKA002018A1527	N	20 EUKBR-82	14,89	04	10/100	171
2CKA002018A1528	N	20 EUKBR-83	20,13	04	10/100	171
2CKA002018A1529	N	20 EUKBR-84	14,89	04	10/100	171
2CKA002018A1530	N	20 EUKBR-884	20,13	04	10/100	171
2CKA002018A1531	N	20 EUKBR-885	20,13	04	10/100	171
2CKA002018A1533	N	20 EUKNB-12-82	23,45	04	10/100	171
2CKA002018A1534	N	20 EUKNB-13-82	23,45	04	10/100	171
2CKA002018A1535	N	20 EUKNB-14-82	23,45	04	10/100	171
2CKA002018A1536	N	20 EUKNB-803	23,07	04	10/100	124
2CKA002018A1537	N	20 EUKNB-81	20,77	04	10/100	171
2CKA002018A1538	N	20 EUKNB-82	17,83	04	10/100	171
2CKA002018A1539	N	20 EUKNB-83	23,07	04	10/100	171
2CKA002018A1540	N	20 EUKNB-84	17,83	04	10/100	171
2CKA002018A1541	N	20 EUKNB-884	23,07	04	10/100	171
2CKA002018A1542	N	20 EUKNB-885	23,07	04	10/100	171
2CKA002018A1544	N	20 EUKNBL-12-82	39,15	04	10/100	171
2CKA002018A1545	N	20 EUKNBL-13-82	39,15	04	10/100	171
2CKA002018A1546	N	20 EUKNBL-14-82	39,15	04	10/100	171
2CKA002018A1547	N	20 EUKNBL-803	39,15	04	10/100	124
2CKA002018A1548	N	20 EUKNBL-81	36,78	04	10/100	171
2CKA002018A1549	N	20 EUKNBL-82	33,71	04	10/100	171
2CKA002018A1550	N	20 EUKNBL-83	39,15	04	10/100	171
2CKA002018A1551	N	20 EUKNBL-84	33,71	04	10/100	171
2CKA002018A1552	N	20 EUKNBL-884	39,15	04	10/100	171
2CKA002018A1553	N	20 EUKNBL-885	39,15	04	10/100	171
2CKA002018A1555	N	20 EUKNBSL-803	69,00	04	10	124
2CKA002018A1556	N	20 EUKNBSL-803-101	69,00	04	10	124
2CKA002018A1557	N	20 EUKNBSL-81	66,70	04	10	171
2CKA002018A1558	N	20 EUKNBSL-81-101	66,70	04	10	171
2CKA002018A1559	N	20 EUKNBSL-82	63,60	01	10	171
2CKA002018A1560	N	20 EUKNBSL-82-101	63,60	01	10	171
2CKA002018A1561	N	20 EUKNBSL-83	69,00	04	10	171
2CKA002018A1562	N	20 EUKNBSL-83-101	69,00	04	10	171
2CKA002018A1563	N	20 EUKNBSL-84	63,60	01	10	171
2CKA002018A1564	N	20 EUKNBSL-84-101	63,60	01	10	171
2CKA002018A1565	N	20 EUKNBSL-884	69,00	01	10	171
2CKA002018A1566	N	20 EUKNBSL-884-101	69,00	01	10	171
2CKA002018A1567	N	20 EUKNBSL-885	69,00	04	10	171
2CKA002018A1568	N	20 EUKNBSL-885-101	69,00	04	10	171
2CKA002021A0335		20-02 EUJKS-212	16,98	01	10	191
2CKA002021A0343		20-02 EUJKS-214	16,68	01	10	191
2CKA002021A0383		20-02 EUJB-914	16,68	01	10	210
2CKA002041A0135		2300 EAP-09-503	6,74	05	10/100	251
2CKA002041A0173	N	2300 EAP/11W-503	6,74	05	10/100	251
2CKA002044A0063		2300-01 EAP-09-500	9,84	01	10	251
2CKA002054A0351		20-02 EAP	11,72	05	10/100	252
2CKA002054A0356	N	20-02 EAP/11W-503	11,72	05	10/100	252
2CKA002055A0135		20-02 EAPKS	16,39	05	10/100	252
2CKA002055A0139	N	20-02EAPKS/11W-503	16,39	05	10	252
2CKA002056A0018		2300-03 EAP	19,77	05	5/50	252
2CKA002064A0210	A	20 EUGKN-34	15,19	05	10	223
2CKA002064A0251	A	20 EUGKN-35	18,11	05	10	223
2CKA002064A0277	A	20 EUGKN-32	15,19	05	10	223
2CKA002064A0284	A	20 EUGKN-31	18,11	05	10	223
2CKA002064A0285	A	20 EUGKN-33	18,11	05	10	223
2CKA002064A0286		20 EUGK-31-101	18,47	05	10/100	223
2CKA002064A0287		20 EUGK-32-101	15,08	05	10/100	223
2CKA002064A0288		20 EUGK-33-101	18,47	05	10/100	223
2CKA002064A0289		20 EUGK-34-101	15,08	05	10/100	223
2CKA002064A0290		20 EUGK-35-101	18,47	05	10/100	223
2CKA002064A0291		20 EUGKB-31-101	22,05	05	10/100	223
2CKA002064A0292		20 EUGKB-32-101	18,61	05	10/100	223
2CKA002064A0293		20 EUGKB-33-101	22,05	05	10/100	223
2CKA002064A0294		20 EUGKB-34-101	18,01	05	10/100	223
2CKA002064A0295		20 EUGKB-35-101	22,05	05	10	223
2CKA002064A0296		20 EUGKB-13-101	23,90	05	10	224
2CKA002064A0297		20 EUGKB-14-101	23,90	05	10	224
2CKA002064A0298		20 EUGKBN-31-101	26,09	05	10	223
2CKA002064A0299		20 EUGKBN-32-101	22,59	05	10/100	223
2CKA002064A0300		20 EUGKBN-33-101	26,09	05	10	223
2CKA002064A0301		20 EUGKBN-34-101	21,94	05	10/100	223
2CKA002064A0302		20 EUGKBN-35-101	26,09	05	10	223
2CKA002064A0303		20 EUGKBLN-13-101	29,45	05	10	224
2CKA002064A0304		20 EUGKBLN-14-101	29,45	05	10	224
2CKA002083A0343		2300 EWDI	62,70	12	10	246
2CKA002083A0368		2300 EWSI	38,53	12	10	246
2CKA002083A0816		20/20 EWSL-53	108,00	12	1/10	241
2CKA002083A0817		20 EW-53	10,88	13	10/100	240
2CKA002083A0818		20 EWN-53	12,92	12	10/100	240
2CKA002083A0819		20 EWN-13-53	21,01	12	10	240
2CKA002083A0820		20 EWN-14-53	21,01	12	10	240
2CKA002083A0822		20 EWSL-53	52,00	12	10/50	241
2CKA002083A0823		20 EWSL-101-53	52,00	12	10	241
2CKA002083A0825		20 EW/DVN-53	21,01	12	10	241
2CKA002083A0831		20 EWN-54	13,36	12	10/100	240
2CKA002083A0832		20 EWSL-54	52,00	12	10	241
2CKA002083A0833		20 EWSL-101-54	55,00	12	10	241
2CKA002083A0834		20 EW-54	11,32	12	10/100	240
2CKA002083A0836		20/20 EWSL-54	113,00	12	1	241
2CKA002083A0837		20 EWN-13-54	21,54	12	10	240
2CKA002083A0838		20 EWN-14-54	21,54	12	10	240
2CKA002083A0839		20 EW/DVN-54	21,54	12	10	241
2CKA002083A0842		20 EBW-53	13,32	12	10/100	240
2CKA002083A0843		20 EBW-54	13,64	12	10	240
2CKA002084A0698		2300/3 EW-53	49,00	12	1/10	242
2CKA002084A0699		20/2 EW-53	25,80	13	5/50	242
2CKA002084A0700		20/2 EW/DVN-53	37,49	12	5	242
2CKA002084A0701		20-02 EW-53	25,80	13	5/50	241
2CKA002084A0702		20-02 EWN-53	30,08	12	5	242
2CKA002084A0703		20/2 EWN-53	30,08	12	5/50	242
2CKA002084A0704		2300/3 EWN-53	54,50	12	1/10	243
2CKA002084A0710		20-02 EW-54	26,87	12	5	241
2CKA002084A0711		20/2 EW-54	26,87	12	5/50	242
2CKA002084A0712		2300/3 EW-54	50,00	12	1/10	242
2CKA002084A0713		20/2 EW/DVN-54	38,42	12	5	242
2CKA002084A0714		20-02 EWN-54	31,74	12	5	242
2CKA002084A0715		20/2 EWN-54	30,82	12	5/50	242
2CKA002084A0716		2300/3 EWN-54	57,50	12	1/10	243
2CKA002084A0719		20-02 EBW-53	30,91	12	5	242
2CKA002084A0720		20/2 EBW-53	30,01	12	5/50	242
2CKA002084A0721		2300/3 EBW-53	56,00	12	1/10	242
2CKA002084A0722		20-02 EBW-54	31,67	12	5	242
2CKA002084A0723		20/2 EBW-54	31,67	12	5	242
2CKA002084A0724		2300/3 EBW-54	57,50	12	1/10	242
2CKA002099A0265	N	2609 APJW	2,87	05	10/100	252
2CKA002099A0266	N	2609/02 APJ-COMBW	6,22	05	10	252
2CKA002099A0267	N	2609/02 APJ-DWCDW	5,96	05	10	252
2CKA002122A0018		3015 EUC-212	40,35	01	10/100	233
2CKA002122A0026		3016 EUC-212	44,31	01	10/100	233
2CKA002122A0028		3016 EUC-24G	48,00	04	10	233
2CKA002122A0030		3016 EUC-214-101	43,51	01	10/100	233
2CKA002122A0032		3016 EUK-214	50,00	01	10	233

Bei einer EDV-Eingabe ist die Bestell-Nr. bündig einzugeben, d.h. ohne Bindestrich bzw. Leerzeichen.
N = Neuheiten, **A** = Auslauftypen

Unverbindliche Preisempfehlungen ohne MwSt.

Bestell-Nummernverzeichnis

Bestell-Nr.		Art.-Nr.	EUR/St.	PG	VE	Kat. Seite
2CKA002123A0016		3015-02 EUI-212	52,50	01	10	233
2CKA002123A0024		3016-02 EUI-212	56,50	01	10	233
2CKA002124A0023		3015 EWN-53	49,00	01	10/100	243
2CKA002124A0024		3016 EWN-53	54,00	01	10	243
2CKA002124A0025		3015 EWN-54	49,50	12	10	243
2CKA002124A0026		3016 EWN-54	55,00	12	10	243
2CKA002125A0052		3015 EUC-214	39,60	01	10	233
2CKA002148A0120		2148	1,19	01	100	47
2CKA002211A0092		74 WD	58,50	12	10	246
2CKA002310A0159		2334 UC-212	15,26	03	10	233
2CKA002340A0024		2334 JW	13,54	03	10/100	233
2CKA002381A0010		2334 AG	27,41	03	10	233
2CKA002390A0045		34 WJ	17,54	03	10/100	233
2CKA002390A0061		34 W-102	10,63	03	10/100	233
2CKA002495A0026		2095 UC-212	31,07	01	10	279
2CKA002495A0059		2095 UC-214	30,51	01	10/100	279
2CKA002495A0084		2095 UC-81	33,58	04	10	280
2CKA002495A0085		2095 UC-82	32,36	01	10	280
2CKA002495A0086		2095 UC-84	32,36	01	10	280
2CKA002495A0089		2095 UC-83	34,58	04	10	280
2CKA002495A0090		2095 UC-866	39,00	04	10	280
2CKA002495A0091		2095 UC-884	34,58	01	10	280
2CKA002495A0092		2095 UC-885	34,58	04	10	280
2CKA002495A0096		2095 UC-914	30,51	01	10	279
2CKA002495A0097	N	2095 UC-803	34,58	04	10	280
2CKA002510A0113		2064 SR W-500	19,40	01	10/50	232
2CKA002520A0047		2365 SRW	37,48	01	1/10	232
2CKA002540A0045		2064 JW-500	15,40	01	10/100	232
2CKA002550A0028		2365 JW	37,48	01	1/10	232
2CKA002560A0192		2064 UG-101	33,44	01	10	232
2CKA002561A0017		3064	9,11	01	10	232
2CKA002581A0098		2064 AG	26,20	01	10/100	232
2CKA002590A0024		2364 SW	17,95	01	100	232
2CKA002590A0164		2064 SWLW	17,95	01	10/100	232
2CKA002590A0172		2064 SPVC	27,70	01	10	232
2CKA002591A0063		2365 SWLW	34,72	01	100	232
2CKA002595A0023		2364 KUW	28,98	01	10	232
2CKA003116A0659		3120 EUCB-212	152,00	14	1	386
2CKA003116A0660		3120 EUCB-214	152,00	14	1/10	386
2CKA003116A0661		3120 EUCB-82	155,00	14	1	386
2CKA003116A0662		3120 EUCB-84	155,00	14	1	386
2CKA003116A0663		3120 EUCB-914	152,00	14	1	386
2CKA003116A0664		3120 EWB-53	222,00	14	1	387
2CKA003116A0665		3120 EUGB-44	218,00	14	1/10	387
2CKA003116A0666	N	3120 EUCB-803	166,00	14	1/10	125
2CKA003116A0667	N	3120 EUCB-81	161,00	14	1/10	171
2CKA003116A0668	N	3120 EUCB-83	166,00	14	1/10	171
2CKA003116A0669	N	3120 EUCB-866	177,00	14	1/10	93
2CKA003116A0670	N	3120 EUCB-884	166,00	14	1/10	171
2CKA003116A0671	N	3120 EUCB-885	166,00	14	1/10	171
2CKA003117A0003		3151 UC-212	142,00	14	1/10	386
2CKA003117A0004		3151 UC-214	141,00	14	1	386
2CKA003117A0005		3151 UC-82	143,00	14	1/10	386
2CKA003117A0006		3151 UC-84	143,00	14	1/10	386
2CKA003117A0007		3151 UC-914	141,00	14	1	386
2CKA003117A0008	N	3151 UC-803	154,00	14	1/10	125
2CKA003117A0009	N	3151 UC-81	150,00	14	1/10	172
2CKA003117A0010	N	3151 UC-83	154,00	14	1/10	172
2CKA003117A0011	N	3151 UC-866	175,00	14	1/10	93
2CKA003117A0012	N	3151 UC-884	154,00	14	1/10	172
2CKA003117A0013	N	3151 UC-885	154,00	14	1/10	172
2CKA006020A0010		6010-25	133,00	19	1	507
2CKA006020A0036	A	6020-20	117,00	19	1/10	426
2CKA006020A0044	A	6020-21	116,00	19	1/10	426
2CKA006020A0051	A	6020-24	116,00	19	1/10	426
2CKA006020A0317		6080-24	226,00	19	1	428
2CKA006020A0358		6045	342,00	19	1/10	427
2CKA006020A0549		6021-24	126,00	19	10/10	426
2CKA006020A0556		6066-74-101	133,00	19	1	426
2CKA006020A0572		6056 EB	269,00	19	1	427
2CKA006020A0606		6066-79-101	133,00	19	1	426
2CKA006020A0754		6021-20	126,00	19	1	426
2CKA006020A0762		6021-21	126,00	19	1	426
2CKA006020A0853		6021-24G	126,00	19	10/10	426
2CKA006020A0952		6067-74-101	133,00	19	1	427
2CKA006020A0986		6067-79-101	133,00	19	1	427
2CKA006020A0994	A	6020-24G	116,00	19	1/10	426
2CKA006020A1026	A	6045 E-101	125,00	19	1	427
2CKA006020A1316		6066-20-102	122,00	19	10	426
2CKA006020A1317		6066-21-102	122,00	19	1/10	426
2CKA006020A1318		6066-22G-102	121,00	19	1/10	426
2CKA006020A1319		6066-24-102	121,00	19	1/10	426
2CKA006020A1320		6066-24G-102	121,00	19	1/10	426
2CKA006020A1324		6067-20-102	122,00	19	10	427
2CKA006020A1325		6067-21-102	122,00	19	10	427
2CKA006020A1326		6067-22G-102	121,00	19	10	427
2CKA006020A1327		6067-24-102	121,00	19	10	427
2CKA006020A1328		6067-24G-102	121,00	19	1/10	427
2CKA006020A1332		6066-82	116,00	19	1/10	426
2CKA006020A1333		6067-82	116,00	19	1	427
2CKA006020A1334		6066-84	116,00	19	1/10	426
2CKA006020A1335		6067-84	116,00	19	1	427
2CKA006020A1365		6066-260-102	122,00	19	1/10	426
2CKA006020A1366		6066-266-102	122,00	19	1/10	426
2CKA006020A1369		6067-260-102	122,00	19	1/10	427
2CKA006020A1370		6067-266-102	122,00	19	1/10	427
2CKA006020A1379		6066-81	116,00	19	1/10	426
2CKA006020A1380		6067-81	116,00	19	1/10	427
2CKA006020A1383		6066-83	117,00	19	1/10	426
2CKA006020A1384		6067-83	117,00	19	1/10	427
2CKA006020A1385		6066-72-101	133,00	19	1	426
2CKA006020A1386		6066-783-101	133,00	19	1	426
2CKA006020A1387		6067-72-101	133,00	19	1	427
2CKA006020A1388		6067-783-101	133,00	19	1	427
2CKA006020A1389		6066-866	133,00	19	1/10	426
2CKA006020A1390		6067-866	133,00	19	1/10	427
2CKA006020A1391		6066-777-101	133,00	19	1	426
2CKA006020A1392		6067-777-101	133,00	19	1	427
2CKA006020A1395		6066-803	117,00	19	1/10	426
2CKA006020A1396		6067-803	113,00	19	1/10	427
2CKA006020A1397		6066-884	117,00	19	1/10	426
2CKA006020A1398		6067-884	117,00	19	1/10	427
2CKA006020A1399		6066-885	117,00	19	1/10	426
2CKA006020A1400		6067-885	117,00	19	1/10	427
2CKA006020A1401		6066-775-101	133,00	19	1	426
2CKA006020A1403		6067-775-101	133,00	19	1	427
2CKA006020A1405		6066-774-101	133,00	19	1	426
2CKA006020A1407		6067-774-101	133,00	19	1	427
2CKA006099A0014		6090	8,96	19	10	426
2CKA006115A0183		6125/01-84-500	136,00	26	1	487
2CKA006115A0205		6125/01-81-500	139,00	26	1	487
2CKA006115A0206		6125/01-82-500	136,00	26	1	487
2CKA006115A0207		6125/01-83-500	145,00	26	1	487
2CKA006115A0211		6125/01-866-500	152,00	26	1	487
2CKA006115A0212		6125/01-803-500	145,00	26	1	487
2CKA006115A0214		6125/01-884-500	145,00	26	1	487
2CKA006115A0215		6125/01-885-500	145,00	26	1	487
2CKA006115A0216		6125/02-81-500	69,50	26	1	482
2CKA006115A0217		6125/02-82-500	68,50	26	1	482
2CKA006115A0218		6125/02-83-500	71,40	26	1	482
2CKA006115A0219		6125/02-84-500	68,50	26	1	482
2CKA006115A0223		6125/02-866-500	75,00	26	1	482
2CKA006115A0224		6125/02-803-500	71,40	26	1	482
2CKA006115A0226		6125/02-884-500	71,40	26	1	482
2CKA006115A0227		6125/02-885-500	71,40	26	1	482
2CKA006115A0454	N	6108/60-500	165,00	26	1/10	499
2CKA006115A0474	N	6108/61-212-500	5,40	26	10	499
2CKA006115A0475	N	6108/61-214-500	5,40	26	10	499
2CKA006115A0483	N	6108/61-81-500	12,88	26	10	499
2CKA006115A0484	N	6108/61-82-500	8,13	26	10	499
2CKA006115A0485	N	6108/61-83-500	13,38	26	1	499
2CKA006115A0486	N	6108/61-84-500	8,13	26	1	499
2CKA006115A0487	N	6108/61-884-500	13,38	26	10	499
2CKA006115A0488	N	6108/61-885-500	13,38	26	10	499
2CKA006115A0489	N	6108/61-803-500	13,38	26	1	499
2CKA006115A0492	N	6108/61-866-500	19,77	26	10	499
2CKA006116A0174		6126/01-84-500	153,00	26	1	487
2CKA006116A0195		6126/01-81-500	156,00	26	1	487
2CKA006116A0196		6126/01-82-500	153,00	26	1	487
2CKA006116A0197		6126/01-83-500	161,00	26	1	487
2CKA006116A0201		6126/01-866-500	170,00	26	1	487
2CKA006116A0202		6126/01-803-500	161,00	26	1	487
2CKA006116A0204		6126/01-884-500	161,00	26	1	487
2CKA006116A0205		6126/01-885-500	161,00	26	1	487
2CKA006116A0206		6126/02-81-500	85,00	26	1	483
2CKA006116A0207		6126/02-82-500	85,00	26	1	483
2CKA006116A0208		6126/02-83-500	86,70	26	1	483
2CKA006116A0209		6126/02-84-500	85,00	26	1	483
2CKA006116A0213		6126/02-866-500	92,00	26	1	483
2CKA006116A0214		6126/02-803-500	86,70	26	1	483
2CKA006116A0216		6126/02-884-500	86,70	26	1	483
2CKA006116A0217		6126/02-885-500	86,70	26	1	483
2CKA006117A0200		6127/01-84-500	186,00	26	1	487
2CKA006117A0221		6127/01-81-500	190,00	26	1	487

Bestell-Nummernverzeichnis

Bestell-Nr.		Art.-Nr.	EUR/St.	PG	VE	Kat. Seite
2CKA006117A0222		6127/01-82-500	186,00	26	1	487
2CKA006117A0223		6127/01-83-500	196,00	26	1	487
2CKA006117A0227		6127/01-866-500	206,00	26	1	487
2CKA006117A0228		6127/01-803-500	196,00	26	1	487
2CKA006117A0230		6127/01-884-500	196,00	26	1	487
2CKA006117A0231		6127/01-885-500	196,00	26	1	487
2CKA006117A0232		6127/02-81-500	113,00	26	1	485
2CKA006117A0233		6127/02-82-500	113,00	26	1	485
2CKA006117A0234		6127/02-83-500	116,00	26	1	485
2CKA006117A0235		6127/02-84-500	113,00	26	1/10	485
2CKA006117A0239		6127/02-866-500	122,00	26	1	485
2CKA006117A0240		6127/02-803-500	116,00	26	1	485
2CKA006117A0242		6127/02-884-500	116,00	26	1	485
2CKA006117A0243		6127/02-885-500	116,00	26	1	485
2CKA006120A0072		6120/13-500	140,50	26	1/10	486
2CKA006120A0075		6120/12-101-500	99,00	26	1/10	486
2CKA006132A0263		6122/02-84-500	134,00	26	1/10	485
2CKA006132A0283		6122/02-81-500	135,00	26	1	485
2CKA006132A0284		6122/02-82-500	134,00	26	1	485
2CKA006132A0285		6122/02-83-500	138,00	26	1	485
2CKA006132A0289		6122/02-866-500	145,00	26	1	485
2CKA006132A0290		6122/02-803-500	138,00	26	1	485
2CKA006132A0292		6122/02-884-500	138,00	26	1	485
2CKA006132A0293		6122/02-885-500	138,00	26	1	485
2CKA006132A0313		6179/01-204-500	305,00	26	1/10	507
2CKA006132A0314		6179/01-208-500	306,00	26	1	507
2CKA006132A0317		6179/02-204-500	403,00	26	1	507
2CKA006132A0318		6179/02-208-500	408,00	26	1	507
2CKA006132A0319		6179	23,55	26	1	507
2CKA006132A0320		6179-500	23,55	26	1	507
2CKA006132A0342		6131/20-24-500	140,50	26	1	503
2CKA006132A0343		6131/20-183-500	151,00	26	1	503
2CKA006132A0344		6131/21-24-500	169,00	26	1	504
2CKA006132A0345		6131/21-183-500	180,00	26	1	504
2CKA006132A0346		6131/30-24-500	166,00	26	1	504
2CKA006132A0347		6131/30-183-500	177,00	26	1	504
2CKA006132A0348		6131/31-24-500	207,00	26	1	505
2CKA006132A0349		6131/31-183-500	217,00	26	1	505
2CKA006132A0350		6131/40-24-500	240,00	26	1	506
2CKA006132A0351		6131/29-24-500	10,40	26	1	506
2CKA006132A0352		6131/29-183-500	15,61	26	1	506
2CKA006132A0353		6131/39-24-500	10,40	26	1	506
2CKA006132A0354		6131/39-183-500	15,61	26	1	506
2CKA006132A0359		6122/10-914	143,00	26	1	486
2CKA006132A0373		6122/10-212-500	143,00	26	1	486
2CKA006132A0374		6122/10-214-500	143,00	26	1	486
2CKA006132A0376		6122/10-81-500	147,00	26	1	486
2CKA006132A0377		6122/10-82-500	146,00	26	1	486
2CKA006132A0378		6122/10-83-500	150,00	26	1	486
2CKA006132A0379		6122/10-84-500	146,00	26	1	486
2CKA006132A0380		6122/10-884-500	150,00	26	1	486
2CKA006132A0381		6122/10-885-500	150,00	26	1	486
2CKA006132A0382		6122/10-803-500	150,00	26	1	486
2CKA006132A0385		6122/10-866-500	154,00	26	1	486
2CKA006132A0399	N	6131/50-24-500	199,00	26	1	505
2CKA006132A0400	N	6131/50-183-500	209,00	26	1	505
2CKA006132A0403	N	6131/38-24-500	8,40	26	1	507
2CKA006132A0404	N	6131/38-183-500	13,60	26	1	507
2CKA006132A0413	N	6131/51-24-500	239,00	26	1	506
2CKA006132A0414	N	6131/51-183-500	249,00	26	1	506
2CKA006133A0201		6149/21-500	300,00	26	1	534
2CKA006133A0221		6108/06-500	79,00	26	1/10	492
2CKA006133A0223		6108/07-500	90,00	26	1/10	492
2CKA006133A0225		6108/06-AP-500	78,50	26	1	492
2CKA006133A0227		6108/07-AP-500	90,00	26	1	493
2CKA006134A0261		6128/01-84-500	226,00		1/10	483
2CKA006134A0284		6128/01-81-500	228,00	26	1	483
2CKA006134A0285		6128/01-82-500	226,00	26	1	483
2CKA006134A0286	A	6128/01-83-500	231,00		1	483
2CKA006134A0290		6128/01-866-500	243,00	26	1	483
2CKA006134A0291		6128/01-803-500	231,00	26	1	483
2CKA006134A0293	A	6128/01-884-500	231,00	26	1	483
2CKA006134A0294	A	6128/01-885-500	231,00	26	1	483
2CKA006134A0308	N	6108/08-500	210,00	26	1	500
2CKA006134A0313	N	6109/08-500	160,00	26	1/10	501
2CKA006134A0315	N	6109/18-500	268,00	26	1/10	501
2CKA006134A0317	N	6109/28-500	326,00	26	1/10	501
2CKA006134A0319		6108/18-500	204,00	26	1	500
2CKA006134A0331		6128/28-81-500	183,00	26	1	492
2CKA006134A0332		6128/28-82-500	182,00	26	1	492
2CKA006134A0333		6128/28-83-500	186,00	26	1	492
2CKA006134A0334		6128/28-84-500	182,00	26	1/10	492
2CKA006134A0335		6128/28-866-500	190,00	26	1	492
2CKA006134A0336		6128/28-803-500	186,00	26	1	492
2CKA006134A0338		6128/28-884-500	186,00	26	1	492
2CKA006134A0339		6128/28-885-500	186,00	26	1	492
2CKA006135A0146		6129/01-84-500	210,00	26	1	484
2CKA006135A0156		6129/01-81-500	211,00	26	1	484
2CKA006135A0157		6129/01-82-500	210,00	26	1	484
2CKA006135A0158		6129/01-83-500	217,00	26	1	484
2CKA006135A0162		6129/01-866-500	230,00	26	1	484
2CKA006135A0163		6129/01-803-500	217,00	26	1	484
2CKA006135A0165		6129/01-884-500	217,00	26	1	484
2CKA006135A0166		6129/01-885-500	217,00	26	1	484
2CKA006136A0202		6136/APP-500	917,00	26	1	541
2CKA006136A0205	N	6136/07-811-500	998,00	26	1	540
2CKA006136A0206	N	6136/07-825-500	998,00	26	1	540
2CKA006136A0209	N	6136/27-811-500	50,00	26	1	540
2CKA006136A0210	N	6136/27-825-500	50,00	26	1	540
2CKA006136A0212	N	6136/07 UP-500	55,00	26	1	540
2CKA006138A0003		6138/11-84-500	230,00	26	1/10	532
2CKA006138A0005		6138/11-83-500	232,00	26	1	532
2CKA006146A0022		6146/10	345,00	33	1	514
2CKA006151A0245		6151/11 U-500	138,00	26	1	488
2CKA006151A0247		6164/11 U-500	184,00	26	1	488
2CKA006151A0249		6173/11 U-500	207,00	26	1	488
2CKA006151A0254		6155/30-500	203,00	33	1	525
2CKA006151A0256		6155/40-500	342,00	33	1	525
2CKA006152A0040		6152/11 U-500	160,00	26	1	488
2CKA006155A0051	N	6109/03-212-500	5,40	26	10	502
2CKA006155A0052	N	6109/03-214-500	5,40	26	10	502
2CKA006155A0060	N	6109/03-81-500	12,88	26	10	502
2CKA006155A0061	N	6109/03-82-500	8,13	26	10	502
2CKA006155A0062	N	6109/03-83-500	13,38	26	10	502
2CKA006155A0063	N	6109/03-84-500	8,13	26	10	502
2CKA006155A0064	N	6109/03-884-500	13,38	26	10	502
2CKA006155A0065	N	6109/03-885-500	13,38	26	10	502
2CKA006155A0066	N	6109/03-803-500	13,38	26	10	502
2CKA006155A0069	N	6109/03-866-500	19,77	26	10	502
2CKA006155A0108	N	6109/03-914	5,40	26	10	502
2CKA006155A0115	N	6108/61-914	5,40	26	1	499
2CKA006181A0013	N	6109/05-500	105,00	26	1/10	501
2CKA006183A0033		6183 VA	71,00	33	1	540
2CKA006186A0022		6186/01 UP	323,00	34	1	542
2CKA006186A0023		6186/01 UP-500	323,00	34	1	542
2CKA006190A0031		6190/41	480,00	33	1	514
2CKA006190A0032		6190/42	148,00	33	1	514
2CKA006190A0033		6190/43	303,00	33	1	514
2CKA006190A0034		6190/44	140,50	33	1	514
2CKA006190A0035		6190/45	140,50	33	1	514
2CKA006190A0040		6190/49-101	132,00	33	1	514
2CKA006197A0036		6197/12-101-500	530,00	33	1	522
2CKA006197A0037		6197/13-101-500	624,00	33	1	523
2CKA006197A0038		6197/14-101-500	860,00	33	1	524
2CKA006197A0039		6197/15-101-500	973,00	33	1	524
2CKA006197A0040		6197/52-101-500	565,83	33	1	523
2CKA006197A0041		6197/53-101-500	735,59	33	1	525
2CKA006199A0001		6199/01	42,84	26	10/100	534
2CKA006199A0002		6199/02	8,65	26	10/100	534
2CKA006200A0042	N	6221/1.0-WL	94,30	24	1	452
2CKA006200A0043	N	6221/2.0-WL	99,50	24	1	452
2CKA006200A0044	N	6211/1.1-WL	104,50	24	1	458
2CKA006200A0045	N	6211/2.1-WL	110,00	24	1	459
2CKA006200A0046	N	6211/2.2-WL	120,00	24	1	459
2CKA006200A0047	N	6212/1.1-WL	157,00	24	1	460
2CKA006200A0048	N	6212/2.1-WL	162,00	24	1	460
2CKA006200A0049	N	6213/1.1-WL	115,00	24	1	461
2CKA006200A0050	N	6213/2.1-WL	120,00	24	1	461
2CKA006200A0051	N	6224/2.0-WL	183,00	24	1	453
2CKA006200A0052	N	6224/2.1-WL	194,00	24	1	453
2CKA006200A0053	N	6215/1.1-81-WL	190,00	24	1	461
2CKA006200A0054	N	6215/1.1-82-WL	190,00	24	1	461
2CKA006200A0055	N	6215/1.1-83-WL	193,00	24	1	461
2CKA006200A0056	N	6215/1.1-84-WL	190,00	24	1	461
2CKA006200A0057		6215/1.1-212-WL	188,00	24	1	461
2CKA006200A0058		6215/1.1-214-WL	188,00	24	1	461
2CKA006200A0059	N	6215/1.1-803-WL	193,00	24	1	461
2CKA006200A0061	N	6215/1.1-866-WL	194,00	24	1	461
2CKA006200A0062	N	6215/1.1-884-WL	193,00	24	1	461
2CKA006200A0063	N	6215/1.1-885-WL	193,00	24	1	461
2CKA006200A0065		6215/1.1-914-WL	188,00	24	1	461
2CKA006200A0066	N	6200 AP/1-WL	38,00	24	1	472
2CKA006200A0067	N	6222/1 AP-64-WL	61,50	24	1	454
2CKA006200A0068	N	6222/2 AP-64-WL	66,60	24	1	454

Bei einer EDV-Eingabe ist die Bestell-Nr. bündig einzugeben, d.h. ohne Bindestrich bzw. Leerzeichen.
N = Neuheiten, **A** = Auslauftypen

Unverbindliche Preisempfehlungen ohne MwSt.

Bestell-Nummernverzeichnis

Bestell-Nr.		Art.-Nr.	EUR/St.	PG	VE	Kat. Seite
2CKA006200A0069	N	6222/1 AP-65-WL	61,50	24	1	454
2CKA006200A0070	N	6222/2 AP-65-WL	66,60	24	1	454
2CKA006200A0071	N	6200 AP-101	334,00	24	1/10	472
2CKA006200A0131	N	6256/1-WL	71,75	24	1	453
2CKA006200A0132	N	6256/2-WL	102,50	24	1	453
2CKA006200A0135	N	6296/1	15,40	24	30	454
2CKA006200A0136	N	6296/2	15,40	24	30	454
2CKA006200A0137	N	6296/3	25,60	24	30	454
2CKA006200A0141	N	6222/1 AP-66-WL	61,50	24	1	454
2CKA006220A0002		6221/1.0	47,50	24	1	451
2CKA006220A0003		6221/2.0	54,00	24	1	451
2CKA006220A0007	N	6226-611	415,00	24	1	450
2CKA006220A0008	N	6226-625	415,00	24	1	450
2CKA006220A0010		6224/2.0	144,00	24	1	451
2CKA006220A0012		6211/1.1	78,50	24	1	455
2CKA006220A0013		6211/2.1	85,00	24	1	455
2CKA006220A0014		6211/2.2	92,25	24	1	456
2CKA006220A0015		6212/1.1	127,50	24	1	456
2CKA006220A0016		6212/2.1	134,00	24	1	457
2CKA006220A0017		6213/1.1	91,00	24	1	457
2CKA006220A0018		6213/2.1	97,50	24	1	457
2CKA006220A0032		6230-10-81	3,74	24	10	493
2CKA006220A0033		6230-10-83	6,65	24	10	493
2CKA006220A0034		6230-10-84	3,74	24	10	493
2CKA006220A0035		6231-10-81	5,48	24	10	493
2CKA006220A0036		6231-10-83	7,51	24	10	493
2CKA006220A0037		6231-10-84	5,48	24	10	493
2CKA006220A0038		6232-10-81	5,48	24	10	494
2CKA006220A0039		6232-10-83	7,51	24	10	494
2CKA006220A0040		6232-10-84	5,48	24	10	494
2CKA006220A0041		6233-10-81	5,48	24	10	494
2CKA006220A0042		6233-10-83	7,51	24	10	494
2CKA006220A0043		6233-10-84	5,48	24	10	494
2CKA006220A0044		6234-10-81	5,48	24	10	495
2CKA006220A0045		6234-10-83	7,51	24	10	495
2CKA006220A0046		6234-10-84	5,48	24	10	495
2CKA006220A0047		6230-20-81	2,97	24	10	495
2CKA006220A0048		6230-20-83	4,39	24	10	495
2CKA006220A0049		6230-20-84	2,97	24	10	495
2CKA006220A0050		6231-21-81	4,23	24	10	496
2CKA006220A0051		6231-21-83	5,25	24	10	496
2CKA006220A0052		6231-21-84	4,23	24	10	496
2CKA006220A0053		6232-20-81	4,23	24	10	496
2CKA006220A0054		6232-20-83	5,25	24	10	496
2CKA006220A0055		6232-20-84	4,23	24	10	496
2CKA006220A0056		6233-21-81	4,23	24	10	497
2CKA006220A0057		6233-21-83	5,25	24	10	497
2CKA006220A0058		6233-21-84	4,23	24	10	497
2CKA006220A0059		6234-21-81	4,23	24	10	497
2CKA006220A0060		6234-21-83	5,25	24	10	497
2CKA006220A0061		6234-21-84	4,23	24	10	497
2CKA006220A0062		6231-22-81	4,23	24	10	498
2CKA006220A0063		6231-22-83	5,25	24	10	498
2CKA006220A0064		6231-22-84	4,23	24	10	498
2CKA006220A0068		6233-22-81	4,23	24	10	498
2CKA006220A0069		6233-22-83	5,25	24	10	498
2CKA006220A0070		6233-22-84	4,23	24	10	498
2CKA006220A0074		6235-81	7,95	24	10	468
2CKA006220A0075		6235-83	11,40	24	10	468
2CKA006220A0076		6235-84	7,95	24	10	468
2CKA006220A0077		6230-10-212	2,57	24	10	493
2CKA006220A0078		6230-10-214	2,52	24	10	493
2CKA006220A0079		6231-10-212	3,42	24	10	493
2CKA006220A0080		6231-10-214	3,36	24	10	493
2CKA006220A0081		6232-10-212	3,42	24	10	494
2CKA006220A0082		6232-10-214	3,36	24	10	494
2CKA006220A0083		6233-10-212	3,42	24	10	494
2CKA006220A0084		6233-10-214	3,36	24	10	494
2CKA006220A0085		6234-10-212	3,42	24	10	495
2CKA006220A0086		6234-10-214	3,36	24	10	495
2CKA006220A0087		6230-20-212	2,40	24	10	495
2CKA006220A0088		6230-20-214	2,35	24	10	495
2CKA006220A0089		6231-21-212	3,32	24	10	496
2CKA006220A0090		6231-21-214	3,25	24	10	496
2CKA006220A0091		6232-20-212	3,32	24	10	496
2CKA006220A0092		6232-20-214	3,25	24	10	496
2CKA006220A0093		6233-21-212	3,32	24	10	497
2CKA006220A0094		6233-21-214	3,25	24	10	497
2CKA006220A0095		6234-21-212	3,32	24	10	497
2CKA006220A0096		6234-21-214	3,25	24	10	497
2CKA006220A0097		6231-22-212	3,32	24	10	498
2CKA006220A0098		6231-22-214	3,25	24	10	498

Bestell-Nr.	Art.-Nr.	EUR/St.	PG	VE	Kat. Seite
2CKA006220A0101	6233-22-212	3,31	24	10	498
2CKA006220A0102	6233-22-214	3,25	24	10	498
2CKA006220A0105	6235-212	5,86	24	10	468
2CKA006220A0106	6235-214	5,75	24	10	468
2CKA006220A0107	6225/1.0-81	119,00	24	1	469
2CKA006220A0108	6225/1.0-83	121,00	24	1	469
2CKA006220A0109	6225/1.0-84	119,00	24	1	469
2CKA006220A0110	6215/1.1-81	151,00	24	1	468
2CKA006220A0111	6215/1.1-83	153,00	24	1	468
2CKA006220A0112	6215/1.1-84	151,00	24	1	468
2CKA006220A0113	6225/1.0-212	117,00	24	1	469
2CKA006220A0114	6225/1.0-214	117,00	24	1	469
2CKA006220A0115	6215/1.1-212	149,00	24	1	468
2CKA006220A0116	6215/1.1-214	149,00	24	1	468
2CKA006220A0248	6236-81	7,95	24	10	500
2CKA006220A0249	6236-83	11,40	24	10	500
2CKA006220A0250	6236-84	7,95	24	10	500
2CKA006220A0251	6236-212	5,86	24	10	500
2CKA006220A0252	6236-214	5,75	24	10	500
2CKA006220A0253	6234-22-81	4,23	24	10	499
2CKA006220A0254	6234-22-83	5,25	24	10	499
2CKA006220A0255	6234-22-84	4,23	24	10	499
2CKA006220A0256	6234-22-212	3,32	24	10	499
2CKA006220A0257	6234-22-214	3,25	24	10	499
2CKA006220A0355	6230-10-914	2,52	24	10	493
2CKA006220A0356	6231-10-914	3,36	24	10	493
2CKA006220A0357	6232-10-914	3,36	24	10	494
2CKA006220A0358	6233-10-914	3,36	24	10	494
2CKA006220A0359	6234-10-914	3,36	24	10	495
2CKA006220A0360	6230-20-914	2,35	24	10	495
2CKA006220A0361	6231-21-914	3,25	24	10	496
2CKA006220A0362	6232-20-914	3,25	24	10	496
2CKA006220A0363	6233-21-914	3,25	24	10	497
2CKA006220A0364	6234-21-914	3,25	24	10	497
2CKA006220A0365	6231-22-914	3,25	24	10	498
2CKA006220A0366	6233-22-914	3,25	24	10	498
2CKA006220A0367	6234-22-914	3,25	24	10	499
2CKA006220A0368	6235-914	5,75	24	10	468
2CKA006220A0369	6225/1.0-914	117,00	24	1	469
2CKA006220A0370	6215/1.1-914	149,00	24	1	468
2CKA006220A0388	6228	533,00	25	1	452
2CKA006220A0394	6252/0.4-101	369,00	25	1	473
2CKA006220A0396	6230-10-82	3,74	24	10	493
2CKA006220A0397	6231-10-82	5,48	24	10	493
2CKA006220A0398	6232-10-82	5,48	24	10	494
2CKA006220A0399	6233-10-82	5,48	24	10	494
2CKA006220A0400	6234-10-82	5,48	24	10	495
2CKA006220A0401	6230-20-82	2,97	24	10	495
2CKA006220A0402	6231-21-82	4,23	24	10	496
2CKA006220A0403	6232-20-82	4,23	24	10	496
2CKA006220A0404	6233-21-82	4,23	24	10	497
2CKA006220A0405	6234-21-82	4,23	24	10	497
2CKA006220A0406	6234-22-82	4,23	24	10	499
2CKA006220A0407	6231-22-82	4,23	24	10	498
2CKA006220A0408	6233-22-82	4,23	24	10	498
2CKA006220A0409	6235-82	7,95	24	10	468
2CKA006220A0410	6225/1.0-82	119,00	24	1	469
2CKA006220A0411	6215/1.1-82	151,00	24	1	468
2CKA006220A0412	6236-82	7,95	24	10	500
2CKA006220A0413	6230-10-866	6,77	24	10	493
2CKA006220A0414	6231-10-866	8,10	24	10	493
2CKA006220A0415	6232-10-866	8,10	24	10	494
2CKA006220A0416	6233-10-866	8,10	24	10	494
2CKA006220A0417	6234-10-866	8,10	24	10	495
2CKA006220A0418	6230-20-866	4,96	24	10	495
2CKA006220A0419	6231-21-866	5,90	24	10	496
2CKA006220A0420	6232-20-866	5,90	24	10	496
2CKA006220A0421	6233-21-866	5,90	24	10	497
2CKA006220A0422	6234-21-866	5,90	24	10	497
2CKA006220A0423	6234-22-866	5,90	24	10	499
2CKA006220A0424	6231-22-866	5,90	24	10	498
2CKA006220A0425	6233-22-866	5,90	24	10	498
2CKA006220A0426	6235-866	12,08	24	10	468
2CKA006220A0427	6225/1.0-866	122,00	24	1	469
2CKA006220A0428	6215/1.1-866	154,00	24	1	468
2CKA006220A0429	6236-866	12,08	24	10	500
2CKA006220A0430	6230-10-803	6,65	24	10	493
2CKA006220A0431	6231-10-803	7,51	24	10	493
2CKA006220A0432	6232-10-803	7,51	24	10	494
2CKA006220A0433	6233-10-803	7,51	24	10	494
2CKA006220A0434	6234-10-803	7,51	24	10	495
2CKA006220A0435	6230-20-803	4,39	24	10	495

Bestell-Nummernverzeichnis

Bestell-Nr.	Art.-Nr.	EUR/St.	PG	VE	Kat. Seite
2CKA006220A0436	6231-21-803	5,25	24	10	496
2CKA006220A0437	6232-20-803	5,25	24	10	496
2CKA006220A0438	6233-21-803	5,25	24	10	497
2CKA006220A0439	6234-21-803	5,25	24	10	497
2CKA006220A0440	6234-22-803	5,25	24	10	499
2CKA006220A0441	6231-22-803	5,25	24	10	498
2CKA006220A0442	6233-22-803	5,25	24	10	498
2CKA006220A0443	6235-803	11,40	24	10	468
2CKA006220A0444	6225/1.0-803	121,00	24	1	469
2CKA006220A0445	6215/1.1-803	153,00	24	1	468
2CKA006220A0446	6236-803	11,40	24	10	500
2CKA006220A0481	6230-10-884	6,65	24	10	493
2CKA006220A0482	6231-10-884	7,51	24	10	493
2CKA006220A0483	6232-10-884	7,51	24	10	494
2CKA006220A0484	6233-10-884	7,51	24	10	494
2CKA006220A0485	6234-10-884	7,51	24	10	495
2CKA006220A0486	6230-20-884	4,39	24	10	495
2CKA006220A0487	6231-21-884	5,25	24	10	496
2CKA006220A0488	6232-20-884	5,25	24	10	496
2CKA006220A0489	6233-21-884	5,25	24	10	497
2CKA006220A0490	6234-21-884	5,25	24	10	497
2CKA006220A0491	6234-22-884	5,25	24	10	499
2CKA006220A0492	6231-22-884	5,25	24	10	498
2CKA006220A0493	6233-22-884	5,25	24	10	498
2CKA006220A0494	6235-884	11,40	24	10	468
2CKA006220A0495	6225/1.0-884	121,00	24	1	469
2CKA006220A0496	6215/1.1-884	153,00	24	1	468
2CKA006220A0497	6236-884	11,40	24	10	500
2CKA006220A0498	6230-10-885	6,65	24	10	493
2CKA006220A0499	6231-10-885	7,51	24	10	493
2CKA006220A0500	6232-10-885	7,51	24	10	494
2CKA006220A0501	6233-10-885	7,51	24	10	494
2CKA006220A0502	6234-10-885	7,51	24	10	495
2CKA006220A0503	6230-20-885	4,39	24	10	495
2CKA006220A0504	6231-21-885	5,25	24	10	496
2CKA006220A0505	6232-20-885	5,25	24	10	496
2CKA006220A0506	6233-21-885	5,25	24	10	497
2CKA006220A0507	6234-21-885	5,25	24	10	497
2CKA006220A0508	6234-22-885	5,25	24	10	499
2CKA006220A0509	6231-22-885	5,25	24	10	498
2CKA006220A0510	6233-22-885	5,25	24	10	498
2CKA006220A0511	6235-885	11,40	24	10	468
2CKA006220A0512	6225/1.0-885	121,00	24	1	469
2CKA006220A0513	6215/1.1-885	153,00	24	1	468
2CKA006220A0514	6236-885	11,40	24	10	500
2CKA006220A0515	6236-914	5,75	24	10/10	500
2CKA006220A0720	6226/T	22,48	24	1	450
2CKA006220A0733	N 6237-21-81	4,23	24	1	502
2CKA006220A0734	N 6237-22-81	4,23	24	1	503
2CKA006220A0735	N 6237-21-82	4,23	24	1	502
2CKA006220A0736	N 6237-22-82	4,23	24	1	503
2CKA006220A0737	N 6237-21-83	5,25	24	1	502
2CKA006220A0738	N 6237-22-83	5,25	24	1	503
2CKA006220A0739	N 6237-21-84	4,23	24	1	502
2CKA006220A0740	N 6237-22-84	4,23	24	1	503
2CKA006220A0741	N 6237-21-212	3,32	24	1	502
2CKA006220A0742	N 6237-22-212	3,32	24	1	503
2CKA006220A0743	N 6237-21-214	3,25	24	1	502
2CKA006220A0744	N 6237-22-214	3,25	24	1	503
2CKA006220A0745	N 6237-21-803	5,25	24	1	502
2CKA006220A0746	N 6237-22-803	5,25	24	1	503
2CKA006220A0747	N 6237-21-866	5,90	24	1	502
2CKA006220A0748	N 6237-22-866	5,90	24	1	503
2CKA006220A0749	N 6237-21-884	5,25	24	1	502
2CKA006220A0750	N 6237-22-884	5,25	24	1	503
2CKA006220A0751	N 6237-21-885	5,25	24	1	502
2CKA006220A0752	N 6237-22-885	5,25	24	1	503
2CKA006220A0753	N 6237-21-914	3,25	24	1	502
2CKA006220A0754	N 6237-22-914	3,25	24	1	503
2CKA006300A1286	20 EUCKST-71	20,19	04	10	491
2CKA006310A0078	6345-866-101-500	168,00	34	1	478
2CKA006310A0080	6345-825-101-500	159,00	34	1	478
2CKA006310A0081	6345-24G-101-500	118,00	34	1	478
2CKA006310A0093	6353/20-860-500	5,10	34	10	482
2CKA006310A0094	6353/30-860-500	5,10	34	10	482
2CKA006310A0095	6353/40-860-500	5,10	34	10	482
2CKA006310A0096	6353/50-860-500	5,10	34	10	482
2CKA006310A0097	6354 U-500	85,00	34	1	481
2CKA006310A0098	6355 U-500	133,00	34	1	481
2CKA006310A0099	6356 U-500	133,00	34	1	481
2CKA006310A0106	6340-866-101-500	77,50	34	1	478
2CKA006310A0108	6340-825-101-500	73,50	34	1	478
2CKA006310A0109	6340-24G-101-500	36,82	34	1	478
2CKA006310A0114	6341-866-101-500	102,00	34	1	478
2CKA006310A0116	6341-825-101-500	97,40	34	1	478
2CKA006310A0117	6341-24G-101-500	64,30	34	1	478
2CKA006310A0122	6342-866-101-500	156,00	34	1	478
2CKA006310A0124	6342-825-101-500	148,00	34	1	478
2CKA006310A0125	6342-24G-101-500	81,00	34	1	478
2CKA006310A0130	6344-866-101-500	970,00	34	1	478
2CKA006310A0132	6344-825-101-500	920,00	34	1	478
2CKA006310A0133	6344-24G-101-500	785,00	34	1	478
2CKA006310A0135	6346/10-101-500	22,44	34	1	479
2CKA006310A0137	6346/11-101-500	58,15	34	1	479
2CKA006310A0139	6346/12-101-500	85,00	34	1	479
2CKA006310A0144	6348-860-101-500	14,79	34	1	479
2CKA006310A0146	6348-825-101-500	11,22	34	1	479
2CKA006310A0147	6348-24G-101-500	7,14	34	1	479
2CKA006310A0152	6349-860-101-500	14,79	34	1	479
2CKA006310A0154	6349-825-101-500	11,22	34	1	479
2CKA006310A0155	6349-24G-101-500	7,14	34	1	479
2CKA006310A0157	6350-825-101-500	36,11	34	1	479
2CKA006310A0162	6352-860-101-500	44,80	34	1	480
2CKA006310A0164	6352-825-101-500	41,60	34	1	480
2CKA006310A0165	6352-24G-101-500	26,52	34	1	480
2CKA006310A0168	6340-811-101-500	73,50	34	1	478
2CKA006310A0170	6341-811-101-500	97,40	34	1	478
2CKA006310A0172	6342-811-101-500	148,00	34	1	478
2CKA006310A0174	6344-811-101-500	920,00	34	1	478
2CKA006310A0176	6345-811-101-500	159,00	34	1	478
2CKA006310A0178	6348-811-101-500	11,22	34	1	479
2CKA006310A0180	6349-811-101-500	11,22	34	1	479
2CKA006310A0182	6352-811-101-500	41,60	34	1	480
2CKA006310A0183	6351/08-825-500	155,00	34	1	479
2CKA006320A0002	6320/10-20-500	177,00	26	1	489
2CKA006320A0004	6320/10-24G-500	174,00	26	1	489
2CKA006320A0006	6320/10-79-500	177,00	26	1	489
2CKA006320A0008	6320/10-83-500	177,00	26	1	489
2CKA006320A0010	6320/10-260-500	177,00	26	1	489
2CKA006320A0012	6320/30-20-500	237,00	26	1	489
2CKA006320A0014	6320/30-24G-500	236,00	26	1	489
2CKA006320A0016	6320/30-79-500	236,00	26	1	489
2CKA006320A0018	6320/30-83-500	237,00	26	1	489
2CKA006320A0020	6320/30-260-500	237,00	26	1	489
2CKA006320A0032	6320/50-20-500	314,00	26	1	489
2CKA006320A0034	6320/50-24G-500	311,00	26	1	489
2CKA006320A0036	6320/50-79-500	314,00	26	1	489
2CKA006320A0038	6320/50-83-500	314,00	26	1	489
2CKA006320A0040	6320/50-260-500	314,00	26	1	489
2CKA006320A0052	6321/38-20-500	365,00	26	1	489
2CKA006320A0054	6321/38-24G-500	362,00	26	1	489
2CKA006320A0056	6321/38-79-500	365,00	26	1	489
2CKA006320A0058	6321/38-83-500	365,00	26	1	489
2CKA006320A0060	6321/38-260-500	365,00	26	1	489
2CKA006320A0062	6321/58-20-500	487,00	26	1	490
2CKA006320A0064	6321/58-24G-500	484,00	26	1	490
2CKA006320A0066	6321/58-79-500	487,00	26	1	490
2CKA006320A0068	6321/58-83-500	487,00	26	1	490
2CKA006320A0070	6321/58-260-500	487,00	26	1	490
2CKA006400A0001	6472 U	57,00	19	1/10	308
2CKA006400A0004	6470-84	97,50	19	1/10	307
2CKA006400A0006	6478-212	30,78	19	1	307
2CKA006400A0008	6478-214	30,72	19	1	307
2CKA006400A0012	6478-81	33,70	19	1	308
2CKA006400A0014	6478-82	32,90	19	1	308
2CKA006400A0016	6478-83	34,80	19	1	308
2CKA006400A0018	6478-84	32,90	19	1	308
2CKA006400A0022	6478-803	34,80	19	1	308
2CKA006400A0026	6478-884	34,80	19	1	308
2CKA006400A0028	6478-885	34,80	19	1	308
2CKA006400A0030	6478-866	38,00	19	1	308
2CKA006400A0032	6474 U	63,50	19	1/10	307
2CKA006400A0034	6406 U	117,00	19	1	387
2CKA006400A0035	6478-914	30,72	19	1	307
2CKA006400A0038	N 6473 U	45,60	19	1/10	306
2CKA006400A0044	N 6480-84	89,50	19	1	305
2CKA006400A0046	N 6480/11-84	79,60	19	1	305
2CKA006400A0048	N 6477-212	11,40	19	10	306
2CKA006400A0049	N 6477-214	11,37	19	10/10	306
2CKA006400A0051	N 6477-914	11,37	19	10	306
2CKA006400A0056	N 6477-81	14,84	19	10	306
2CKA006400A0057	N 6477-82	12,97	19	10	306
2CKA006400A0058	N 6477-83	15,91	19	10	306
2CKA006400A0059	N 6477-84	12,97	19	10/100	306

Bei einer EDV-Eingabe ist die Bestell-Nr. bündig einzugeben, d.h. ohne Bindestrich bzw. Leerzeichen.
N = Neuheiten, **A** = Auslauftypen

Unverbindliche Preisempfehlungen ohne MwSt.

Bestell-Nummernverzeichnis

Bestell-Nr.		Art.-Nr.	EUR/St.	PG	VE	Kat. Seite
2CKA006400A0060	N	6477-803	15,91	19	10	306
2CKA006400A0062	N	6477-884	15,91	19	10	306
2CKA006400A0063	N	6477-885	15,91	19	10	306
2CKA006400A0064	N	6477-866	20,75	19	10	306
2CKA006400A0066	N	6477-20	18,09	19	10	306
2CKA006400A0067	N	6477-21	18,09	19	10	306
2CKA006400A0068	N	6477-22G	13,54	19	10	306
2CKA006400A0069	N	6477-24	13,54	19	1	306
2CKA006400A0070	N	6477-24G	13,54	19	10	306
2CKA006400A0071	N	6477-260	18,09	19	10	306
2CKA006400A0072	N	6477-266	18,09	19	10	306
2CKA006400A0080	N	6473	27,90	19	1/10	306
2CKA006400A0082	N	6473/11	17,90	19	1/10	306
2CKA006401A0047		6402 U	140,00	19	1/10	424
2CKA006401A0048		6401 U-102	91,40	19	1/10	424
2CKA006401A0055		6404 U	92,40	14	1	423
2CKA006410A0203		6482	93,50	19	1	406
2CKA006410A0302		6415	75,50	19	10	401
2CKA006410A0341		6413	83,00	19	1/10	406
2CKA006410A0363		6415/24	78,20	19	1/10	401
2CKA006410A0375		6418 U	44,00	20	1/10	405
2CKA006410A0377		6411 U-101	138,50	19	1/10	425
2CKA006410A0379		6411 U/S-101	154,00	19	1/10	425
2CKA006410A0383		6498	30,74	19	1/10	404
2CKA006410A0389		6414-101	49,00	19	1/10	406
2CKA006410A0390		6419 U	107,00	20	1/10	404
2CKA006410A0391		6465 U-101	96,50	19	1/10	408
2CKA006410A0397		6455-101	105,00	19	1/10	406
2CKA006410A0398		6456-101	97,60	20	1/10	405
2CKA006420A0012		6420 EB	268,00	19	1	427
2CKA006430A0144		6430-74	33,50	19	1	399
2CKA006430A0177		6430-79	41,35	19	1	399
2CKA006430A0285		6435-212	6,61	19	10/100	408
2CKA006430A0286		6435-214	6,60	19	10/100	408
2CKA006430A0289		6435-260	20,03	19	10	408
2CKA006430A0290		6435-266	20,03	19	10	408
2CKA006430A0291		6435-20	20,03	19	10	408
2CKA006430A0292		6435-21	20,03	19	10	408
2CKA006430A0293		6435-22G	13,79	19	10	408
2CKA006430A0294		6435-24	13,79	19	10/100	408
2CKA006430A0295		6435-24G	13,79	19	10	408
2CKA006430A0300		6435-74	18,48	19	10	408
2CKA006430A0302		6435-79	22,79	19	10	408
2CKA006430A0303		6435-81	13,44	19	10	409
2CKA006430A0304		6435-82	8,48	19	10	409
2CKA006430A0305		6435-83	13,96	19	10	409
2CKA006430A0306		6435-84	8,48	19	10	409
2CKA006430A0313		6430-212-102	20,06	19	1/10	398
2CKA006430A0314		6430-214-102	20,02	19	1/10	398
2CKA006430A0317		6430-260-102	37,00	19	1/10	399
2CKA006430A0318		6430-266-102	37,00	19	1/10	399
2CKA006430A0319		6430-20-102	37,00	19	1/10	399
2CKA006430A0320		6430-21-102	37,00	19	1/10	399
2CKA006430A0321		6430-22G-102	29,46	19	1/10	399
2CKA006430A0322		6430-24-102	29,46	19	1/10	399
2CKA006430A0323		6430-24G-102	29,46	19	1/10	399
2CKA006430A0326		6430-81-102	31,80	19	1/10	399
2CKA006430A0327		6430-82-102	26,11	19	1/10	399
2CKA006430A0328		6430-83-102	35,30	19	1/10	399
2CKA006430A0329		6430-84-102	26,11	19	1/10	399
2CKA006430A0337		6430-72	33,50	19	1	399
2CKA006430A0338		6430-783	41,35	19	1	399
2CKA006430A0341		6435-72	18,48	19	10	408
2CKA006430A0342		6435-783	22,79	19	10	408
2CKA006430A0343		6430-866-102	38,20	19	1/10	399
2CKA006430A0344		6435-866	23,56	19	10	409
2CKA006430A0346		6430-777	41,35	19	1	399
2CKA006430A0347		6435-777	22,79	19	10	408
2CKA006430A0350		6430-803-102	35,30	19	1/10	399
2CKA006430A0351		6435-803	13,96	19	10	409
2CKA006430A0354		6436-212	5,03	19	10	404
2CKA006430A0355		6436-214	5,02	19	10	404
2CKA006430A0356		6436-82	10,34	19	10	404
2CKA006430A0357		6436-83	17,20	19	10	404
2CKA006430A0358		6436-84	10,34	19	10	404
2CKA006430A0360		6436-803	17,20	19	10	404
2CKA006430A0362		6436-866	27,78	19	10	404
2CKA006430A0363		6436-884	17,20	19	10	404
2CKA006430A0364		6436-885	17,20	19	10	404
2CKA006430A0365		6436-20	24,33	19	10	404
2CKA006430A0366		6436-21	24,33	19	10	404
2CKA006430A0367		6436-24	18,26	19	10	404
2CKA006430A0368		6436-22G	15,61	19	10	404
2CKA006430A0369		6436-24G	17,91	19	10	404
2CKA006430A0370		6436-260	24,33	19	10	404
2CKA006430A0371		6436-266	24,33	19	10	404
2CKA006430A0372		6436-72	27,17	19	1	404
2CKA006430A0373		6436-74	27,17	19	1	404
2CKA006430A0374		6436-79	31,50	19	1	404
2CKA006430A0375		6436-777	31,50	19	1	404
2CKA006430A0376		6436-783	31,50	19	1	404
2CKA006430A0377		6436-774	31,50	19	1	404
2CKA006430A0378		6436-775	31,50	19	1	404
2CKA006430A0379		6430-774	41,35	19	1	399
2CKA006430A0380		6435-774	22,79	19	10	408
2CKA006430A0381		6430-775	41,35	19	1	399
2CKA006430A0382		6435-775	22,79	19	10	408
2CKA006430A0385		6430-884-102	35,30	19	1/10	399
2CKA006430A0386		6430-885-102	35,30	19	1/10	399
2CKA006430A0387		6436-81	12,02	19	10	404
2CKA006430A0388		6435-884	13,96	19	10	409
2CKA006430A0389		6435-885	13,96	19	10	409
2CKA006430A0402		6435-914	6,60	19	10	408
2CKA006430A0403		6430-914-102	20,02	19	1/10	398
2CKA006430A0404		6436-914	5,02	19	10	404
2CKA006470A0001		6476-212	5,58	19	10	387
2CKA006470A0002		6476-214	5,58	19	10	387
2CKA006470A0003		6476-82	7,43	19	10	388
2CKA006470A0004		6476-84	7,43	19	10	388
2CKA006470A0005	N	6476-914	5,58	19	10	387
2CKA006470A0006	N	6476-803	14,02	19	10	388
2CKA006470A0007	N	6476-81	13,49	19	10	388
2CKA006470A0008	N	6476-83	14,02	19	10	388
2CKA006470A0009	N	6476-866	23,65	19	10	388
2CKA006470A0010	N	6476-884	14,02	19	10	388
2CKA006470A0011	N	6476-885	14,02	19	10	388
2CKA006499A0001	N	6494	18,90	19	1	344
2CKA006500A0791		2240 W-53	94,70	19	1/10	388
2CKA006500A0792		2240 W-54	99,00	19	1/10	388
2CKA006512A0057		2247 U	78,60	20	1/10	313
2CKA006512A0248		2247-500	150,00	19	1	322
2CKA006512A0332		6526-500	176,00	19	1/10	324
2CKA006512A0334		6523 U-102	92,40	19	1/10	312
2CKA006512A0340		6523-102-500	165,00	19	1	322
2CKA006512A0344	N	6523 UR-103	91,40	19	1/10	312
2CKA006513A0543		6513-102-500	159,00	19	1	323
2CKA006513A0568		6513 U-102	95,50	20	1/10	313
2CKA006513A0587		6591 U-101	138,00	19	1/10	313
2CKA006513A0589		6592 U	63,00	19	1	314
2CKA006514A0012		2200 UJ-212	25,60	20	1/10	312
2CKA006515A0704		2250 U	67,00	20	1/10	312
2CKA006517A0016		6517 U-101	60,50	19	1/10	313
2CKA006519A0011		6519 U	125,00	19	1	313
2CKA006520A0226		6520 U	201,00	19	1	313
2CKA006531A0032		2250 KB	135,00	19	1/10	322
2CKA006550A0016		6550	195,00	19	1	324
2CKA006550A0041		6550 U-101	164,00	19	1	425
2CKA006560A1205		6560 U-101	99,00	19	1/10	316
2CKA006560A1206		6560-101	156,00	19	1	322
2CKA006565A0056		6565 U	137,00	19	1/10	316
2CKA006590A0152	A	6597	196,00	19	1/10	324
2CKA006590A0169		6593 U	140,00	19	1/10	425
2CKA006590A0170		6594 U	92,40	19	1/10	407
2CKA006590A0178		6583-500	195,00	19	1/10	407
2CKA006590A0179		6584-500	123,00	19	1/10	323
2CKA006590A0181		6543/10-500	18,97	19	1/10	323
2CKA006590A0183		6543/11-500	18,97	19	1/10	323
2CKA006590A0185		6543/12-500	92,40	19	1/10	407
2CKA006590A0188		6595 U	142,00	14	1	423
2CKA006590A0191		6586-500	79,70	19	1/10	321
2CKA006590A0192		6586/14	285,00	19	1	322
2CKA006599A0195		2114-214	5,53	19	10/100	499
2CKA006599A0229		2115 J-214	9,28	19	10	317
2CKA006599A0237		2115-214	9,38	19	10/100	317
2CKA006599A0518		3855	6,00	01	10	324
2CKA006599A1193		2114-212	5,54	19	10	499
2CKA006599A1326	A	2115 J-212	9,30	19	10	317
2CKA006599A1334		2115-212	9,40	19	10/100	317
2CKA006599A1458		6540-20	28,88	19	10	317
2CKA006599A1466		6541-20	17,56	19	10	500
2CKA006599A1490		6540-21	28,88	19	10	317
2CKA006599A1524		6541-21	17,56	19	10	500
2CKA006599A1540		6540-24	21,62	19	10	317
2CKA006599A1557		6541-24	10,79	19	10	500

Bestell-Nummernverzeichnis

Bestell-Nr.	Art.-Nr.	EUR/St.	PG	VE	Kat. Seite
2CKA006599A2035	2112 U-101	**43,30**	19	1/10	314
2CKA006599A2076	6541-74	**13,40**	19	10	318
2CKA006599A2084	6540-74	**26,05**	19	1	317
2CKA006599A2142	6541-79	**18,16**	19	10	318
2CKA006599A2159	6540-79	**30,68**	19	1	317
2CKA006599A2274	3856	**5,03**	01	10	48
2CKA006599A2282	3857	**5,03**	01	10	48
2CKA006599A2290	6596	**18,26**	19	1	325
2CKA006599A2324	6540-24G	**21,62**	19	10	317
2CKA006599A2332	6541-24G	**10,79**	19	10	500
2CKA006599A2563	2112-101-500	**89,00**	19	1	323
2CKA006599A2597	6543-74-101	**35,00**	19	1	319
2CKA006599A2621	6543-79-101	**41,35**	19	1	319
2CKA006599A2795	6541-22G	**10,79**	19	10	500
2CKA006599A2803	6540-22G	**22,40**	19	10	317
2CKA006599A2812	6567	**4,40**	19	10	325
2CKA006599A2815	6543-212-102	**18,01**	19	1/10	318
2CKA006599A2816	6543-214-102	**17,97**	19	1/10	318
2CKA006599A2820	6543-20-102	**39,00**	19	1/10	319
2CKA006599A2821	6543-21-102	**39,00**	19	1/10	319
2CKA006599A2822	6543-22G-102	**31,17**	19	1/10	319
2CKA006599A2823	6543-24-102	**31,17**	19	1/10	319
2CKA006599A2824	6543-24G-102	**31,17**	19	1/10	319
2CKA006599A2831	6543-82-101	**27,93**	19	1/10	319
2CKA006599A2832	6541-82	**7,18**	19	10	500
2CKA006599A2834	6543-84-101	**27,93**	19	1/10	319
2CKA006599A2835	6541-84	**7,18**	19	10	500
2CKA006599A2852	6540-260	**28,88**	19	10/100	317
2CKA006599A2853	6541-260	**17,56**	19	10	500
2CKA006599A2855	6540-266	**28,88**	19	10	317
2CKA006599A2856	6541-266	**17,56**	19	10	500
2CKA006599A2869	6543-260-102	**39,00**	19	1/10	319
2CKA006599A2870	6543-266-102	**39,00**	19	1/10	319
2CKA006599A2881	6543-81-101	**31,80**	19	1/10	319
2CKA006599A2882	6541-81	**8,96**	19	10	500
2CKA006599A2885	6541-83	**9,66**	19	10	500
2CKA006599A2887	6543-83-101	**33,00**	19	1/10	319
2CKA006599A2888	6545-212	**26,33**	19	1/10	319
2CKA006599A2889	6545-214	**26,28**	19	1/10	319
2CKA006599A2890	6545-20	**44,00**	19	1/10	319
2CKA006599A2891	6545-21	**44,00**	19	1/10	319
2CKA006599A2892	6545-22G	**35,75**	19	1/10	319
2CKA006599A2893	6545-24	**35,75**	19	1/10	319
2CKA006599A2894	6545-24G	**35,75**	19	1/10	319
2CKA006599A2899	6545-260	**44,00**	19	1/10	319
2CKA006599A2900	6545-266	**44,00**	19	1/10	319
2CKA006599A2903	6545-74	**40,00**	19	1	319
2CKA006599A2905	6545-79	**44,20**	19	1	319
2CKA006599A2906	6545-81	**36,00**	19	1/10	319
2CKA006599A2907	6545-82	**35,00**	19	1/10	319
2CKA006599A2908	6545-84	**35,00**	19	1/10	319
2CKA006599A2914	6545-83	**37,00**	19	1/10	319
2CKA006599A2916	6540-72	**26,05**	19	1	317
2CKA006599A2917	6540-783	**30,68**	19	1	317
2CKA006599A2918	6541-72	**13,40**	19	10	318
2CKA006599A2919	6541-783	**18,16**	19	10	318
2CKA006599A2920	6543-72-101	**35,00**	19	1	319
2CKA006599A2921	6543-783-101	**41,35**	19	1	319
2CKA006599A2922	6545-72	**40,00**	19	1	319
2CKA006599A2923	6545-783	**44,20**	19	1	319
2CKA006599A2924	6541-866	**19,22**	19	10	500
2CKA006599A2926	6543-866-101	**36,00**	19	1/10	319
2CKA006599A2927	6545-866	**47,00**	19	1/10	319
2CKA006599A2932	6540-777	**30,68**	19	1	317
2CKA006599A2933	6541-777	**18,16**	19	10	318
2CKA006599A2934	6543-777-101	**41,35**	19	1	319
2CKA006599A2935	6545-777	**44,20**	19	1	319
2CKA006599A2940	6541-803	**9,66**	19	10	500
2CKA006599A2942	6543-803-101	**33,00**	19	1/10	319
2CKA006599A2943	6545-803	**37,00**	19	1/10	319
2CKA006599A2950	6540-81-102	**16,49**	19	10	318
2CKA006599A2951	6540-82-102	**14,84**	19	10/100	318
2CKA006599A2952	6540-83-102	**21,80**	19	10/100	318
2CKA006599A2953	6540-84-102	**14,84**	19	10/100	318
2CKA006599A2959	6540-866-102	**31,43**	19	10/100	318
2CKA006599A2961	6540-884-102	**21,80**	19	10/100	318
2CKA006599A2962	6541-884	**9,66**	19	10	500
2CKA006599A2963	6543-884-101	**33,00**	19	1/10	319
2CKA006599A2964	6545-884	**37,00**	19	1/10	319
2CKA006599A2966	6540-885-102	**21,80**	19	10/100	318
2CKA006599A2967	6541-885	**9,66**	19	10	500
2CKA006599A2968	6543-885-101	**33,00**	19	1/10	319
2CKA006599A2969	6545-885	**37,00**	19	1/10	319
2CKA006599A2970	6540-774	**30,68**	19	1	317
2CKA006599A2971	6541-774	**18,16**	19	10	318
2CKA006599A2972	6543-774-101	**41,35**	19	1	319
2CKA006599A2973	6545-774	**44,20**	19	1	319
2CKA006599A2974	6540-775	**30,68**	19	1	317
2CKA006599A2975	6541-775	**18,16**	19	10	318
2CKA006599A2976	6543-775-101	**41,35**	19	1	319
2CKA006599A2977	6545-775	**44,20**	19	1	319
2CKA006599A2980	6540-803-102	**21,80**	19	10	318
2CKA006599A2985	2117 U	**48,00**	19	1	314
2CKA006599A2986	2117/11 U	**123,00**	19	1	315
2CKA006599A3017	2115-914	**9,38**	19	10/100	317
2CKA006599A3018	6543-914-102	**17,97**	19	1/10	318
2CKA006599A3019	6545-914	**26,28**	19	1/10	319
2CKA006599A3021	2114-914	**5,53**	19	10	499
2CKA006599A3025	2116 U	**55,00**	19	1	314
2CKA006599A3026	2116/11 U	**132,00**	19	1	315
2CKA006700A0027	6702	**125,00**	16	1/10	419
2CKA006700A0028	6703	**145,00**	16	1/10	420
2CKA006700A0029	6704	**183,00**	16	1/10	420
2CKA006700A0031	6747 AGM-204	**178,00**	29	1	418
2CKA006700A0032	6747 AGM-208	**183,00**	29	1	418
2CKA006700A0033	6747 AGM-35	**178,00**	29	1	418
2CKA006700A0034	6747 AGM-201	**178,00**	29	1	418
2CKA006700A0039	6701-101	**130,00**	16	1/10	419
2CKA006700A0041	6705-101	**153,00**	16	1/10	421
2CKA006710A0001	6710 U	**49,30**	19	1/10	415
2CKA006710A0002	6711 U	**66,00**	19	1/10	415
2CKA006710A0003	6715 U	**139,00**	19	1/10	415
2CKA006710A0004	6717-84	**128,00**	19	1	415
2CKA006720A0001	6720-64	**102,00**	16	1	424
2CKA006720A0002	6720-65	**102,00**	16	1	424
2CKA006720A0003	6720-66	**112,00**	16	1	424
2CKA006720A0004	6721-64	**102,00**	16	1	424
2CKA006720A0005	6721-65	**102,00**	16	1	424
2CKA006720A0007	6725	**91,40**	16	1/10	418
2CKA006730A0001	6730-212	**197,00**	16	1	422
2CKA006730A0002	6730-214	**195,00**	16	1	422
2CKA006730A0005	6730-260	**223,00**	16	1	422
2CKA006730A0006	6730-266	**223,00**	16	1	422
2CKA006730A0007	6730-20	**223,00**	16	1	422
2CKA006730A0008	6730-21	**223,00**	16	1	422
2CKA006730A0009	6730-22G	**208,00**	16	1	422
2CKA006730A0010	6730-24	**220,00**	16	1	422
2CKA006730A0011	6730-24G	**220,00**	16	1	422
2CKA006730A0014	6730-81	**219,00**	16	1	423
2CKA006730A0015	6730-82	**214,00**	16	1	423
2CKA006730A0016	6730-83	**208,00**	16	1	423
2CKA006730A0017	6730-84	**214,00**	16	1	423
2CKA006730A0023	6730-866	**235,00**	16	1	423
2CKA006730A0025	6730-803	**219,00**	16	1	423
2CKA006730A0026	6730-884	**219,00**	16	1	423
2CKA006730A0027	6730-885	**219,00**	16	1	423
2CKA006730A0044	6731-212	**146,00**	16	1/10	416
2CKA006730A0045	6732-212	**152,00**	16	1/10	416
2CKA006730A0046	6731-214	**145,00**	16	1/10	416
2CKA006730A0047	6732-214	**152,00**	16	1/10	416
2CKA006730A0048	6731-82	**153,00**	16	1/10	416
2CKA006730A0049	6732-82	**159,00**	16	1/10	417
2CKA006730A0050	6733-82	**161,00**	16	1/10	417
2CKA006730A0051	6731-83	**173,00**	16	1/10	416
2CKA006730A0052	6732-83	**177,00**	16	1/10	417
2CKA006730A0053	6733-83	**179,00**	16	1/10	417
2CKA006730A0054	6731-84	**153,00**	16	1/10	416
2CKA006730A0055	6732-84	**159,00**	16	1/10	417
2CKA006730A0056	6733-84	**161,00**	16	1/10	417
2CKA006730A0057	6731-866	**179,00**	16	1/10	416
2CKA006730A0058	6732-866	**184,00**	16	1/10	417
2CKA006730A0059	6733-866	**186,00**	16	1/10	417
2CKA006730A0067	6735-81	**73,00**	19	1	413
2CKA006730A0068	6735-82	**72,00**	19	1	413
2CKA006730A0069	6735-83	**73,40**	19	1	413
2CKA006730A0070	6735-84	**72,00**	19	1/10	413
2CKA006730A0071	6736-81	**89,35**	19	1	414
2CKA006730A0072	6736-82	**89,00**	19	1	414
2CKA006730A0073	6736-83	**90,00**	19	1	414
2CKA006730A0074	6736-84	**89,00**	19	1/10	414
2CKA006730A0075	6737-81	**120,00**	19	1	414
2CKA006730A0076	6737-82	**119,00**	19	1	414
2CKA006730A0077	6737-83	**120,00**	19	1	414
2CKA006730A0078	6737-84	**119,00**	19	1/10	414

Bei einer EDV-Eingabe ist die Bestell-Nr. bündig einzugeben, d.h. ohne Bindestrich bzw. Leerzeichen.
N = Neuheiten, **A** = Auslauftypen

Unverbindliche Preisempfehlungen ohne MwSt.

Bestell-Nummernverzeichnis

Bestell-Nr.	Art.-Nr.	EUR/St.	PG	VE	Kat. Seite
2CKA006730A0079	6735/01-81	86,30	19	1	412
2CKA006730A0080	6735/01-82	85,00	19	1	412
2CKA006730A0081	6735/01-83	86,80	19	1	412
2CKA006730A0082	6735/01-84	85,00	19	1/10	412
2CKA006730A0083	6736/01-81	102,00	19	1	412
2CKA006730A0084	6736/01-82	102,00	19	1	412
2CKA006730A0085	6736/01-83	103,00	19	1	412
2CKA006730A0086	6736/01-84	102,00	19	1/10	412
2CKA006730A0087	6737/01-81	133,00	19	1	413
2CKA006730A0088	6737/01-82	133,00	19	1	413
2CKA006730A0089	6737/01-83	133,00	19	1	413
2CKA006730A0090	6737/01-84	133,00	19	1/10	413
2CKA006730A0091	6730-914	195,00	14	1	422
2CKA006730A0092	6731-914	145,00	19	1	416
2CKA006730A0093	6732-914	152,00	19	1	416
2CKA006730A0098	6735-866	73,80	19	1	413
2CKA006730A0099	6735-803	73,40	19	1	413
2CKA006730A0100	6735-884	73,40	19	1	413
2CKA006730A0101	6735-885	73,40	19	1	413
2CKA006730A0104	6736-866	90,40	19	1	414
2CKA006730A0105	6736-803	90,00	19	1	414
2CKA006730A0106	6736-884	90,00	19	1	414
2CKA006730A0107	6736-885	90,00	19	1	414
2CKA006730A0110	6737-866	121,00	19	1	414
2CKA006730A0111	6737-803	120,00	19	1	414
2CKA006730A0112	6737-884	120,00	19	1	414
2CKA006730A0113	6737-885	120,00	19	1	414
2CKA006730A0116	6735/01-866	87,30	19	1	412
2CKA006730A0117	6735/01-803	86,80	19	1	412
2CKA006730A0118	6735/01-884	86,80	19	1	412
2CKA006730A0119	6735/01-885	86,80	19	1	412
2CKA006730A0121	6736/01-803	103,00	19	1	412
2CKA006730A0122	6736/01-866	103,00	19	1	412
2CKA006730A0124	6736/01-884	103,00	19	1	412
2CKA006730A0125	6736/01-885	103,00	19	1	412
2CKA006730A0127	6737/01-803	133,00	19	1	413
2CKA006730A0128	6737/01-866	134,00	19	1	413
2CKA006730A0130	6737/01-884	133,00	19	1	413
2CKA006730A0131	6737/01-885	133,00	19	1	413
2CKA006770A0001	6770	288,00	16	1	534
2CKA006780A0002	6780	117,00	16	1/10	417
2CKA006800A1468	6805 U	33,00	19	1/10	348
2CKA006800A1674	6800-34-102C	135,00	19	1	352
2CKA006800A1740	6800-35-102C	138,00	19	1	352
2CKA006800A1898	6800-32-102C	135,00	19	1	352
2CKA006800A2011	6812 U-101	75,00	19	1/10	347
2CKA006800A2029	6810-212-101	55,00	19	1/10	349
2CKA006800A2037	6810-214-101	55,00	19	1/10	349
2CKA006800A2066	6800-212-104	112,00	19	1/10	349
2CKA006800A2067	6800-214-104	111,00	19	1/10	349
2CKA006800A2068	6800-20-104	128,00	19	1	349
2CKA006800A2069	6800-21-104	128,00	19	1	349
2CKA006800A2070	6800-22G-104	120,00	19	1	349
2CKA006800A2071	6800-24-104	116,00	19	1/10	349
2CKA006800A2072	6800-24G-104	116,00	19	1	349
2CKA006800A2078	6800-74-104	135,00	19	1/10	349
2CKA006800A2081	6800-79-104	144,00	19	1	349
2CKA006800A2082	6800-212-104M	112,00	19	1/10	350
2CKA006800A2083	6800-214-104M	111,00	19	1/10	350
2CKA006800A2084	6800-20-104M	128,00	19	1	350
2CKA006800A2085	6800-21-104M	128,00	19	1	350
2CKA006800A2086	6800-22G-104M	120,00	19	1	350
2CKA006800A2087	6800-24-104M	120,00	19	1	350
2CKA006800A2088	6800-24G-104M	116,00	19	1	350
2CKA006800A2094	6800-74-104M	135,00	19	1	351
2CKA006800A2097	6800-79-104M	144,00	19	1	351
2CKA006800A2099	6800-82-104	118,00	19	1/10	350
2CKA006800A2100	6800-82-104M	118,00	19	1	351
2CKA006800A2101	6800-84-104	114,00	19	1/10	350
2CKA006800A2102	6800-84-104M	114,00	19	1/10	351
2CKA006800A2118	6800-260-104	128,00	19	1/10	349
2CKA006800A2119	6800-260-104M	128,00	19	1/10	350
2CKA006800A2120	6800-266-104	128,00	19	1/10	349
2CKA006800A2121	6800-266-104M	128,00	19	1/10	350
2CKA006800A2177	6813-101	142,50	29	1/10	346
2CKA006800A2218	6804 U-101	58,50	19	1/10	347
2CKA006800A2268	6800-81-104	121,00	19	1	350
2CKA006800A2269	6800-81-104M	121,00	19	1	351
2CKA006800A2270	6815 U	55,00	19	1/10	352
2CKA006800A2271	6815-212	43,65	19	1/10	353
2CKA006800A2272	6815-214	43,65	19	1/10	353
2CKA006800A2273	6815-20	49,50	19	1/10	353
2CKA006800A2274	6815-21	49,50	19	1/10	353
2CKA006800A2275	6815-22G	47,00	19	1/10	353
2CKA006800A2276	6815-24	47,00	19	1/10	353
2CKA006800A2277	6815-24G	47,00	19	1/10	353
2CKA006800A2282	6815-260	49,50	19	1/10	353
2CKA006800A2283	6815-266	49,50	19	1/10	353
2CKA006800A2284	6815-81	48,00	19	1/10	353
2CKA006800A2285	6815-82	47,00	19	1/10	353
2CKA006800A2286	6815-84	47,00	19	1/10	353
2CKA006800A2317	6853 AGM-204	72,00	29	1/10	336
2CKA006800A2318	6853 AGM-201	72,00	29	1	336
2CKA006800A2319	6853 AGM-35	72,00	29	1	336
2CKA006800A2323	6813-183-101	146,00	29	1	346
2CKA006800A2325	6800-83-104	117,00	19	1	350
2CKA006800A2327	6800-83-104M	122,00	19	1	351
2CKA006800A2330	6845/11 AGM-204	143,75	29	1/10	335
2CKA006800A2331	6845/11 AGM-201	143,75	29	1	335
2CKA006800A2332	6845/11 AGM-35	143,75	29	1	335
2CKA006800A2338	6800-72-104	135,00	19	1/10	349
2CKA006800A2339	6800-72-104M	135,00	19	1	351
2CKA006800A2340	6800-783-104	144,00	19	1	349
2CKA006800A2341	6800-783-104M	144,00	19	1	351
2CKA006800A2342	6815-83	49,50	19	1/10	353
2CKA006800A2343	6800-866-104	140,00	19	1	350
2CKA006800A2344	6800-866-104M	140,00	19	1	351
2CKA006800A2345	6815-866	59,00	19	10/10	353
2CKA006800A2349	6813/11-24	142,50	29	1/10	346
2CKA006800A2351	6813/11-183	146,00	29	1	346
2CKA006800A2353	6800-31-102C	143,00	19	1	352
2CKA006800A2354	6800-33-102C	138,00	19	1	352
2CKA006800A2355	6816 U	55,00	19	1/10	352
2CKA006800A2357	6800-777-104	144,00	19	1	349
2CKA006800A2358	6800-777-104M	144,00	19	1	351
2CKA006800A2481	6815-803	49,50	19	1/10	353
2CKA006800A2484	6800-803-104	122,00	19	1	350
2CKA006800A2485	6800-803-104M	122,00	19	1	351
2CKA006800A2497	6800-884-104	117,00	19	1	350
2CKA006800A2498	6800-884-104M	117,00	19	1	351
2CKA006800A2499	6815-884	49,50	19	1/10	353
2CKA006800A2500	6800-885-104M	122,00	19	1	351
2CKA006800A2501	6815-885	49,50	19	1/10	353
2CKA006800A2502	6800-775-104	144,00	19	1	349
2CKA006800A2503	6800-775-104M	144,00	19	1	351
2CKA006800A2504	6800-774-104	144,00	19	1	349
2CKA006800A2505	6800-774-104M	144,00	19	1	351
2CKA006800A2506	6800-885-104	122,00	19	1	350
2CKA006800A2508	6811 EB	119,00	29	1/30	344
2CKA006800A2509	6814 U	117,00	29	1/24	345
2CKA006800A2510	6818 U	164,15	29	1/18	345
2CKA006800A2511	6843	30,75	19	1/120	346
2CKA006800A2514	6828	62,00	14	1/10	471
2CKA006800A2515	6829-84	88,40	14	1/10	471
2CKA006800A2516	6824-84	79,50	14	1	378
2CKA006800A2520	6847/11 AGM-204	143,75	29	1/10	334
2CKA006800A2521	6847/11 AGM-208	148,00	29	1/10	334
2CKA006800A2522	6847/11 AGM-35	143,75	29	1/10	334
2CKA006800A2523	6847/11 AGM-201	143,75	29	1/10	334
2CKA006800A2528	6847 AGM-204	154,00	29	1/10	334
2CKA006800A2529	6847 AGM-208	158,00	29	1	334
2CKA006800A2530	6847 AGM-35	154,00	29	1	334
2CKA006800A2531	6847 AGM-201	154,00	29	1	334
2CKA006800A2536	6847 AGS-204	156,50	29	1	333
2CKA006800A2542	6854 AGM-204	72,00	29	1/10	335
2CKA006800A2543	6854 AGM-208	77,00	29	1	335
2CKA006800A2544	6854 AGM-35	72,00	29	1/10	335
2CKA006800A2545	6854 AGM-201	72,00	29	1/10	335
2CKA006800A2550	6867 AGM-204	181,50	29	1/10	332
2CKA006800A2551	6867 AGM-208	187,25	29	1	332
2CKA006800A2552	6867 AGM-35	181,50	29	1	332
2CKA006800A2553	6867 AGM-201	181,50	29	1	332
2CKA006800A2558	6868-204	15,41	29	1/10	508
2CKA006800A2559	6868-208	16,73	29	1	508
2CKA006800A2560	6868-35	15,41	29	1	508
2CKA006800A2561	6868-201	15,41	29	1	508
2CKA006800A2574	6848 AGM-204	181,50	29	1	333
2CKA006800A2575	6848 AGM-208	187,25	29	1	333
2CKA006800A2576	6848 AGM-35	181,50	29	1	333
2CKA006800A2577	6848 AGM-201	181,50	29	1	333
2CKA006800A2582	6842-101	31,74	29	1	336
2CKA006800A2584	6841-101	22,92	29	1	336
2CKA006800A2599	6847/8 AGM-204	154,00	29	1	334
2CKA006800A2607	6855 AGM-204	111,75	29	1/10	335

Bestell-Nummernverzeichnis

Bestell-Nr.		Art.-Nr.	EUR/St.	PG	VE	Kat. Seite
2CKA006800A2608		6855 AGM-208	**114,75**	29	1	335
2CKA006800A2609		6855 AGM-35	**111,75**	29	1	335
2CKA006800A2610		6855 AGM-201	**111,75**	29	1	335
2CKA006800A2716		6834-84	**20,20**	14	1/10	378
2CKA006800A2717		6833-84	**30,10**	14	1/10	378
2CKA006800A2718		6833/01-84	**38,00**	14	1/10	471
2CKA006800A2722		6835/01-84	**51,70**	14	1	471
2CKA006800A2726		6810-914-101	**55,00**	19	1	349
2CKA006800A2727		6800-914-104	**111,00**	19	1	349
2CKA006800A2728		6800-914-104M	**111,00**	19	1	350
2CKA006800A2729		6815-914	**43,65**	19	1/10	353
2CKA006800A2732	**N**	6819/60-24	**110,70**	29	1	337
2CKA006800A2734	**N**	6819/30-24	**135,00**	29	1	338
2CKA006800A2736	**N**	6817/62-24	**116,25**	29	1	338
2CKA006800A2738	**N**	6817/32-24	**141,75**	29	1	339
2CKA006800A2740	**N**	6819/31-24	**150,00**	29	1	340
2CKA006800A2742	**N**	6817/33-24	**156,75**	29	1	340
2CKA006800A2744	**N**	6819/51-24	**197,25**	29	1	341
2CKA006800A2746	**N**	6819/35-24	**190,50**	29	1	342
2CKA006800A2748	**N**	6819/55-24	**257,20**	29	1	342
2CKA006800A2750	**N**	6819/68-24	**88,55**	29	1	343
2CKA006800A2752	**N**	6819/38-24	**108,00**	29	1	343
2CKA006800A2754	**N**	6819/58-24	**145,80**	29	1	343
2CKA006800A2758	**N**	6819/39-24	**140,40**	29	1	343
2CKA006800A2760	**N**	6819/59-24	**145,80**	29	1	344
2CKA006800A2764	**N**	6889/30-24	**6,90**	29	10	344
2CKA006800A2766	**N**	6819/60-183	**120,70**	29	1	337
2CKA006800A2768	**N**	6819/30-183	**145,00**	29	1	338
2CKA006800A2770	**N**	6817/62-183	**126,25**	29	1	338
2CKA006800A2772	**N**	6817/32-183	**151,75**	29	1	339
2CKA006800A2774	**N**	6819/31-183	**160,00**	29	1	340
2CKA006800A2776	**N**	6817/33-183	**166,75**	29	1	340
2CKA006800A2778	**N**	6819/51-183	**207,25**	29	1	341
2CKA006800A2780	**N**	6819/35-183	**200,50**	29	1	342
2CKA006800A2782	**N**	6819/55-183	**267,20**	29	1	342
2CKA006800A2784	**N**	6819/68-183	**98,55**	29	1	343
2CKA006800A2786	**N**	6819/38-183	**118,00**	29	1	343
2CKA006800A2788	**N**	6819/58-183	**155,80**	29	1	343
2CKA006800A2792	**N**	6819/39-183	**150,40**	29	1	343
2CKA006800A2794	**N**	6819/59-183	**155,80**	29	1	344
2CKA006800A2796	**N**	6819/50-24	**182,25**	29	1	339
2CKA006800A2798	**N**	6819/50-183	**192,25**	29	1	339
2CKA006800A2800	**N**	6889/50-24	**6,90**	29	10	344
2CKA006800A2802	**N**	6817/93-204	**148,50**	29	1	341
2CKA006800A2804	**N**	6817/93-183	**158,50**	29	1	341
2CKA006899A0231		6899	**10,37**	19	10	385
2CKA006899A0281		6885	**12,57**	29	1/10	346
2CKA006899A0297		6885-183	**15,92**		1	346
2CKA006899A2304		6898	**28,39**	29	1/12	507
2CKA006899A2305		6888	**11,86**	29	1/90	345
2CKA008100A0344		8186/03-500	**95,40**	32	1	282
2CKA008100A0347		8186/05	**21,83**	32	1	282
2CKA008100A0356		8186/41	**249,00**	32	1	281
2CKA008100A0358		8186/31-101	**211,00**	32	1	281
2CKA008100A0360		8186/11	**16,83**	32	1	281
2CKA008136A0024		8136/09-811-500	**2280,00**	34	1	541
2CKA008136A0026		8136/09-825-500	**2280,00**	34	1	541
2CKA008136A0028		8136/12-811-500	**2784,00**	34	1	542
2CKA008136A0030		8136/12-825-500	**2784,00**	34	1	542
2CKA008136A0032		8136/01 UP-500	**96,90**	34	1	542
2CKA008200A0010	**A**	8211 U	**126,00**	19	1/10	299
2CKA008200A0012	**A**	8221 U	**42,00**	19	1/10	299
2CKA008200A0013		8222 EB	**43,65**	19	1/5	300
2CKA008200A0014		8228	**24,62**	19	1/10	300
2CKA008200A0015		8229/1	**6,13**	19	1/10	300
2CKA008200A0016		8229/2	**12,29**	19	1/10	300
2CKA008200A0017		8229/3	**3,18**	19	1/5	300
2CKA008200A0018	**A**	8251-212	**6,61**	19	10	299
2CKA008200A0019		8251-214	**6,60**	19	10	299
2CKA008200A0020	**A**	8251-20	**20,03**	19	10	299
2CKA008200A0021	**A**	8251-21	**20,03**	19	10	299
2CKA008200A0022	**A**	8251-22G	**13,84**	19	10	299
2CKA008200A0023	**A**	8251-24	**13,84**	19	10	299
2CKA008200A0024	**A**	8251-24G	**13,84**	19	10	299
2CKA008200A0029	**A**	8251-260	**20,03**	19	10	299
2CKA008200A0030	**A**	8251-266	**20,03**	19	10	299
2CKA008200A0031		8251-81	**13,44**	19	10	300
2CKA008200A0032		8251-82	**8,48**	19	10	300
2CKA008200A0033		8251-84	**8,48**	19	10	300
2CKA008200A0039	**A**	8251-83	**14,02**	19	10	300
2CKA008200A0040		8251-866	**14,81**	19	10	300
2CKA008200A0041		8215 U	**117,00**	19	1/10	294
2CKA008200A0042		8223 U	**32,55**	19	1/10	297
2CKA008200A0048		8252-212	**5,64**	19	10	295
2CKA008200A0049		8252-214	**5,63**	19	10	295
2CKA008200A0050		8252-81	**13,44**	19	10	296
2CKA008200A0051		8252-82	**8,48**	19	10	296
2CKA008200A0052		8252-83	**13,96**	19	10	296
2CKA008200A0053		8252-84	**8,48**	19	10	296
2CKA008200A0059		8252-866	**20,62**	19	10	296
2CKA008200A0061		8252-72	**17,47**	19	10	296
2CKA008200A0062		8252-74	**17,47**	19	10	296
2CKA008200A0063		8252-79	**23,79**	19	10	296
2CKA008200A0064		8252-783	**23,79**	19	10	296
2CKA008200A0065		8252-20	**18,97**	19	10	296
2CKA008200A0066		8252-21	**18,97**	19	10	296
2CKA008200A0067		8252-22G	**12,49**	19	10	296
2CKA008200A0068		8252-24	**12,49**	19	10	296
2CKA008200A0069		8252-24G	**12,49**	19	10	296
2CKA008200A0074		8252-260	**18,97**	19	10	296
2CKA008200A0075		8252-266	**18,97**	19	10	296
2CKA008200A0076		8253-212	**8,89**	19	1/10	297
2CKA008200A0077		8253-214	**8,87**	19	1/10	297
2CKA008200A0078		8253-81	**19,26**	19	1/10	297
2CKA008200A0079		8253-82	**12,14**	19	1/10	297
2CKA008200A0080		8253-83	**21,20**	19	1/10	297
2CKA008200A0081		8253-84	**12,14**	19	1/10	297
2CKA008200A0087		8253-866	**29,67**	19	1/10	297
2CKA008200A0089		8253-72	**25,05**	19	1/10	297
2CKA008200A0090		8253-74	**25,05**	19	1/10	297
2CKA008200A0091		8253-79	**32,43**	19	1/10	297
2CKA008200A0092		8253-783	**32,43**	19	1/10	297
2CKA008200A0093		8253-20	**27,11**	19	1/10	297
2CKA008200A0094		8253-21	**27,11**	19	1/10	297
2CKA008200A0095		8253-22G	**17,91**	19	1/10	297
2CKA008200A0096		8253-24	**17,91**	19	1/10	297
2CKA008200A0097		8253-24G	**17,91**	19	1/10	297
2CKA008200A0102		8253-260	**27,11**	19	1/10	297
2CKA008200A0103		8253-266	**27,11**	19	1/10	297
2CKA008200A0105		8251-803	**14,02**	19	10	300
2CKA008200A0106	**A**	8209-101	**188,00**	19	1/10	298
2CKA008200A0107		8208	**270,00**	19	1/10	298
2CKA008200A0108	**A**	8210 U	**155,00**	19	1	299
2CKA008200A0109		8224 EB	**53,00**	19	1/5	300
2CKA008200A0110		8227	**19,45**	19	1/10	300
2CKA008200A0111		8220-84	**170,00**	19	1/10	294
2CKA008200A0112		8252-803	**13,96**	19	10	296
2CKA008200A0114		8252-777	**23,79**	19	10	296
2CKA008200A0115		8253-803	**21,20**	19	1/10	297
2CKA008200A0117		8253-777	**32,43**	19	1/10	297
2CKA008200A0118	**A**	8202	**706,00**	19	1	298
2CKA008200A0119	**A**	8214 U	**216,00**	19	1/10	299
2CKA008200A0120	**A**	8205	**542,00**	19	1	299
2CKA008200A0121	**A**	8251-884	**14,02**	19	10	300
2CKA008200A0122		8252-884	**13,96**	19	10	296
2CKA008200A0123		8253-884	**21,20**	19	1/10	297
2CKA008200A0124	**A**	8251-885	**14,02**	19	10	300
2CKA008200A0125		8252-885	**13,96**	19	10	296
2CKA008200A0126		8253-885	**21,20**	19	1/10	297
2CKA008200A0127		8252-775	**23,79**	19	10	296
2CKA008200A0128		8253-775	**32,43**	19	1/10	297
2CKA008200A0129		8252-774	**23,79**	19	10	296
2CKA008200A0130		8253-774	**32,43**	19	1/10	297
2CKA008200A0152		8216 U	**252,00**	19	1/10	295
2CKA008200A0155		8240-84	**303,00**	19	1/10	294
2CKA008200A0184		8250-214	**162,00**	19	1	294
2CKA008200A0185		8252-914	**5,63**	19	10	295
2CKA008200A0186		8253-914	**8,87**	19	1/10	297
2CKA008200A0188		8251-914	**6,60**	19	10	299
2CKA008200A0193		8217 U	**176,00**	19	1/10	295
2CKA008200A0196		8270-84	**230,00**	19	1/10	294
2CKA008200A0198		8219 U	**154,00**	19	1/10	296
2CKA008200A0199		8280-84	**208,00**	19	1	294
2CKA008200A0200		8225 EB	**51,00**	19	1	297
2CKA008200A0201		8226 EB	**74,50**	19	1	298
2CKA008200A0202		8226/10 EB	**90,40**	19	1	298
2CKA008200A0203		8255-212	**6,35**	19	1	296
2CKA008200A0204		8255-214	**6,33**	19	1/10	296
2CKA008200A0206		8255-914	**6,33**	19	1/10	296
2CKA008200A0211		8255-81	**9,41**	19	1	296
2CKA008200A0212		8255-82	**7,93**	19	1	296
2CKA008200A0213		8255-83	**10,59**	19	1	296
2CKA008200A0214		8255-84	**7,93**	19	1/10	296
2CKA008200A0215		8255-803	**10,59**	19	1	296

Bei einer EDV-Eingabe ist die Bestell-Nr. bündig einzugeben, d.h. ohne Bindestrich bzw. Leerzeichen.
N = Neuheiten, **A** = Auslauftypen

Unverbindliche Preisempfehlungen ohne MwSt.

Bestell-Nummernverzeichnis

Bestell-Nr.	Art.-Nr.	EUR/St.	PG	VE	Kat. Seite
2CKA008200A0217	8255-884	10,59	19	1	296
2CKA008200A0218	8255-885	10,59	19	1	296
2CKA008200A0219	8255-866	13,58	19	1	296
2CKA008200A0222	8229	24,62	19	1	298
2CKA008300A0001	83205 AP-624	63,00	22	1	439
2CKA008300A0002	83205 AP-681	69,00	22	1	439
2CKA008300A0003	83205 AP-683	74,00	22	1	439
2CKA008300A0004	83220 AP-624	698,00	23	1	439
2CKA008300A0005	83220 AP-681	709,00	23	1	439
2CKA008300A0006	83220 AP-683	717,00	23	1	439
2CKA008300A0007	83101/1-664	199,00	22	1	433
2CKA008300A0008	83101/2-664	210,00	22	1	433
2CKA008300A0009	83101/3-664	222,00	22	1	434
2CKA008300A0012	83121/1-664	1066,00	23	1	432
2CKA008300A0013	83121/2-664	1076,00	23	1	432
2CKA008300A0014	83121/3-664	1086,00	23	1	432
2CKA008300A0017	83101/1-660	356,00	23	1	433
2CKA008300A0018	83101/2-660	368,00	23	1	433
2CKA008300A0019	83101/3-660	381,00	23	1	434
2CKA008300A0022	83121/1-660	1270,00	23	1	432
2CKA008300A0023	83121/2-660	1280,00	23	1	432
2CKA008300A0024	83121/3-660	1292,00	23	1	432
2CKA008300A0033	83401 AP-689	57,40	22	1	444
2CKA008300A0034	83402 AP-689	69,00	22	1	444
2CKA008300A0035	83403 AP-689	92,25	22	1	444
2CKA008300A0036	83404 AP-689	114,00	22	1	444
2CKA008300A0037	83401 AP-681	57,40	22	1	444
2CKA008300A0038	83402 AP-681	69,00	22	1	444
2CKA008300A0039	83403 AP-681	92,25	22	1	444
2CKA008300A0040	83404 AP-681	114,00	22	1	444
2CKA008300A0041	83320/2	82,00	23	1	441
2CKA008300A0042	83320/2 U	82,00	23	1/18	441
2CKA008300A0043	83325/2	82,00	23	1/18	441
2CKA008300A0044	83330	115,00	22	1/10	441
2CKA008300A0045	83315	38,50	22	1	441
2CKA008300A0046	83300	165,00	23	1	440
2CKA008300A0047	83310	117,00	22	1	440
2CKA008300A0049	83510	3,48	22	1/10	446
2CKA008300A0050	83531-660	11,70	23	1	446
2CKA008300A0051	83531-664	7,01	22	1	446
2CKA008300A0052	83532-660	42,00	23	1/20	446
2CKA008300A0053	83532-664	23,44	22	1/20	446
2CKA008300A0054	83530	2,33	22	1/9	446
2CKA008300A0055	83505-624	30,35	22	1/9	445
2CKA008300A0056	83505-681	33,49	22	1/9	445
2CKA008300A0057	83505-683	35,58	22	1/9	445
2CKA008300A0067	83004/1	690,00	23	1	447
2CKA008300A0068	83004/2	800,00	23	1	447
2CKA008300A0078	83022/1	2190,00	23	1	447
2CKA008300A0079	83022/2	2890,00	23	1	447
2CKA008300A0210	83161	4,71	22	1/18	446
2CKA008300A0213	83260-84	15,07	22	1	440
2CKA008300A0214	83260-81	24,07	22	1	440
2CKA008300A0215	83260-83	25,12	22	1/18	440
2CKA008300A0216	83260-212	10,31	22	1/18	440
2CKA008300A0217	83260-214	10,31	22	1	440
2CKA008300A0230	83500	117,00	22	1	445
2CKA008300A0236	83401 U-689	57,40	22	1	443
2CKA008300A0237	83402 U-689	69,00	22	1	443
2CKA008300A0238	83403 U-689	92,25	22	1	443
2CKA008300A0239	83404 U-689	114,00	22	1	443
2CKA008300A0240	83401 U-681	57,40	22	1	443
2CKA008300A0241	83402 U-681	69,00	22	1	443
2CKA008300A0242	83403 U-681	92,25	22	1	443
2CKA008300A0243	83404 U-681	114,00	22	1	443
2CKA008300A0260	83102/4-664	292,00	22	1	434
2CKA008300A0261	83102/6-664	316,00	22	1	434
2CKA008300A0262	83105/10-664	526,00	22	1	434
2CKA008300A0263	83105/15-664	583,00	22	1	434
2CKA008300A0264	83122/4-664	1153,00	23	1	432
2CKA008300A0265	83122/6-664	1179,00	23	1/5	432
2CKA008300A0266	83124/8-664	1322,00	23	1	432
2CKA008300A0267	83124/12-664	1363,00	23	1	433
2CKA008300A0268	83102/4-660	450,00	23	1	434
2CKA008300A0269	83102/6-660	475,00	23	1	434
2CKA008300A0270	83105/10-660	685,00	23	1	434
2CKA008300A0271	83105/15-660	743,00	23	1	434
2CKA008300A0272	83122/4-660	1363,00	23	1/5	432
2CKA008300A0273	83122/6-660	1392,00	23	1	432
2CKA008300A0274	83124/8-660	1527,00	23	1	432
2CKA008300A0275	83124/12-660	1579,00	23	1	433
2CKA008300A0308	83511	11,67	22	1/18	444
2CKA008300A0321 A	83110	129,00	22	1	435
2CKA008300A0322 A	83111	76,40	22	1	435
2CKA008300A0323	83501-101	818,00	23	10	445
2CKA008300A0324	83210 AP-624	75,85	22	1	439
2CKA008300A0325	83210 AP-681	83,00	22	1	439
2CKA008300A0326	83210 AP-683	87,00	22	1	439
2CKA008300A0327	83335 U	52,00	22	1	441
2CKA008300A0345	83551	46,00	22	1	443
2CKA008300A0346	83552	57,00	22	1	444
2CKA008300A0347	83553	80,00	22	1	444
2CKA008300A0348	83554	102,50	22	1	444
2CKA008300A0353	83221AP-611	870,00	24	1	450
2CKA008300A0354	83221AP-625	880,00	24	1	450
2CKA008300A0362	83200 U-101	98,40	22	1	439
2CKA008300A0372	83173	12,80	23	1	444
2CKA008300A0373	83350	240,00	23	1/10	442
2CKA008300A0374	83342	320,00	23	1/24	441
2CKA008300A0375	83400 AP-681	40,35	22	1	444
2CKA008300A0376	83400 AP-689	40,35	22	1	444
2CKA008300A0377	83400 U-681	40,35	22	1	443
2CKA008300A0378	83400 U-689	40,35	22	1	443
2CKA008300A0413	83100/70-660	850,75	23	1	436
2CKA008300A0414	83100/70-664	693,00	23	1	435
2CKA008300A0415	83100/71-660	501,00	23	1	436
2CKA008300A0416	83100/71-664	343,00	23	1	435
2CKA008300A0417	83100/72-660	764,00	23	1	436
2CKA008300A0418	83100/72-664	606,00	23	1	435
2CKA008300A0419	83122/70/1-660	1912,00	23	1	436
2CKA008300A0420	83122/70/2-660	1937,00	23	1	437
2CKA008300A0421	83122/70/3-660	1960,00	23	1	437
2CKA008300A0422	83122/71/1-660	1527,00	23	1	437
2CKA008300A0423	83122/71/2-660	1553,00	23	1	437
2CKA008300A0424	83122/71/3-660	1579,00	23	1	438
2CKA008300A0425	83122/72/1-660	1799,00	23	1	438
2CKA008300A0426	83122/72/2-660	1825,00	23	1	438
2CKA008300A0427	83122/72/3-660	1855,00	23	1	438
2CKA008300A0428	83121/71-660	1476,00	23	1	436
2CKA008300A0461	83260-914	10,31	22	1/10	440
2CKA008300A0462	83301	152,00	23	1	440
2CKA008300A0465	83327	189,00	23	1	442
2CKA008300A0468	83190	189,00	23	1	446
2CKA008300A0471	83191	84,00	23	1	446
2CKA008300A0474	83192	36,60	23	1	447
2CKA008300A0477	83506	136,00	23	1	444
2CKA008300A0480	83222 U-611	398,00	23	1	440
2CKA008300A0481	83222 U-625	398,00	23	1	440
2CKA008300A0486	83550/1	472,00	23	1	442
2CKA008300A0488	83550/2	418,00	23	1	442
2CKA008300A0490	83550/3	366,00	23	1	443
2CKA008300A0492	83503	974,00	23	1	445
2CKA008300A0494	83121/1-660-101	1425,00	23	1	433
2CKA008300A0500	83102/1-660	452,00	23	1	434
2CKA008300A0502	83122/1-660	1371,00	23	1	433
2CKA008300A0504	83105/12-660	820,00	23	1	434
2CKA008300A0506	83124/9-660	1660,00	23	1	433
2CKA008300A0508	83320/4 U	84,00	23	1	441
2CKA008300A0512	83140/1-101	77,40	23	1	445
2CKA008300A0513	83140/2-101	90,00	23	1	445
2CKA008300A0514	83140/3-101	104,00	23	1	445
2CKA008300A0515	83170-660-101	636,00	23	1	446
2CKA008300A0516	83170-664-101	636,00	23	1	446
2CKA008300A0517	83171-660-101	252,00	23	1	446
2CKA008300A0518	83171-664-101	252,00	23	1	446
2CKA008300A0519	83172-281-101	541,00	23	1	446
2CKA008300A0520	83172-664-101	541,00	23	1	446
2CKA008300A0521	83110-101	142,00	23	1	435
2CKA008300A0532	83141/1-101	65,00	23	1	445
2CKA008300A0533	83141/2-101	77,40	23	1	445
2CKA008300A0534	83141/3-101	90,00	23	1	445
2CKA008300A0538	83507	11,50	23	1	445
2CKA008300A0540 N	83260-803	32,93	22	1	440
2CKA008300A0541 N	83260-82	15,07	22	1	440
2CKA008300A0542 N	83260-866	36,02	22	1	440
2CKA008300A0543 N	83260-884	32,93	22	1	440
2CKA008300A0544 N	83260-885	32,93	22	1	440
2CKA008300A0546	83111-101	84,00	22	1	435
2CKA008300A0548	83508	29,32	22	1	444
2CKA008400A0001 A	8401-204	242,00	29	1	380
2CKA008400A0002 A	8401-208	246,00	29	1	380
2CKA008400A0003 A	8401-35	242,00	29	1	380
2CKA008400A0004 A	8401-201	242,00	29	1	380
GHQ3050008R0001	SGL	205,00	KS	1	545

Bestell-Nummernverzeichnis

Bestell-Nr.	Art.-Nr.	EUR/St.	PG	VE	Kat. Seite
GHQ3050017R0001	SSF/G	**249,00**	KS	1	546
GHQ3050018R0001	SSF/GB	**373,00**	KS	1	546
GHQ3050023R0001	WEL/A,ES	**282,00**	KS	1	543
GHQ3050024R0001	WELT/A,ES	**435,00**	KS	1	543
GHQ3050027R0001	SCS	**26,00**	KS	1	543
GHQ3050031R0001	L240/BS	**366,00**	KS	1	543
GHQ3201972R0001	MRS/W	**18,00**	KS	1	544
GHQ3201972R0002	MRS/B	**18,00**	KS	1	544
GHQ3201972R0011	VMRS/W	**295,00**	KS	1	544
GHQ3201972R0012	VMRS/B	**295,00**	KS	1	544
GHQ3201973R0021	RTK	**35,60**	KS	1	545
GHQ4001906R0001	LKS	**20,50**	KS	1	545
GHQ4030001R0004	SWM4	**81,00**	KS	1	546
GHQ4030001R0012	SWM4/RN	**94,50**	KS	1	546
GHQ6050053R0001	LL/S 1.1	**1191,00**	KB	1	538
GHQ6050056R0002	NT/S 12.1600	**221,00**	KB	1	536
GHQ6050057R0002	NT/S 24.800	**221,00**	KB	1	536
GHQ6050059R0005	MT 701.2,WS	**1222,00**	KB	1	541
GHQ6050059R0006	MT 701.2,SR	**1222,00**	KB	1	541
GHQ6050059R0011	T-RAHM,WS	**27,40**	KB	1	541
GHQ6050059R0012	T-RAHM,SR	**30,30**	KB	1	541
GHQ6050059R0014	UP-KAST2	**77,50**	KB	1	541
GHQ6301901R0001	BUSKLEMME	**1,40**	KB	1	540
GHQ6301902R0001	KLEMME	**1,40**	KB	1	540
GHQ6301908R0001	VB/K 200.1	**2,15**	KB	1	534
GHQ6301908R0002	VB/K 270.1	**2,35**	KB	1	534
GHQ6301908R0003	VB/K 100.1	**1,90**	KB	1	534
GHQ6301908R0004	VB/K360.1	**2,50**	KB	1	534
GHQ6301910R0001	KS/K 4.1	**36,20**	KB	1	536
GHQ6301910R0011	KS/K 2.1	**31,60**	KB	1	536
GHQ6310009R0001	US/E 1	**71,00**	KB	1	534
GHQ6310044R0111	ER/U 1.1	**50,00**	KA	1	530
GHQ6310049R0111	SU/S 30.640.1	**493,00**	KA	1	535
GHQ6310062R0111	AM/S 12.1	**165,00**	KA	1	536
GHQ6310070R0111	US/U 4.2	**104,00**	KA	1	531
GHQ6310074R0111	US/U 2.2	**63,00**	KA	1	530
GHQ6310080R0111	LM/S 1.1	**152,00**	KA	1	533
GHQ6310084R0111	JSB/S 1.1	**689,00**	KA	1	529
GHQ6310085R0111	SMB/S 1.1	**644,00**	KA	1	542
GHQ7132443R0004	NDA/W	**24,90**	KS	1	545
GHQ7132443R0011	ND/W	**56,00**	KS	1	545
GHQ7132443R0021	NDU/W	**56,00**	KS	1	545
GHS2101945R0002	3099-0-0306	**0,30**	01	100	324
GHS2101946R0002	3099-0-0314	**4,18**	01	1/20	324
GHV9020012V0021	FPA03	**46,00**	KS	1	546
GHV9210018V0022	VSUE	**26,10**	KS	1	545
GHV9220004V0004	GP2	**104,00**	KA	1	545
GHV9220004V0009	SPGS/W	**36,80**	KS	1	545
GHV9220004V0010	SPGS/B	**36,80**	KS	1	545
GHV9230039V0020	MW	**14,70**	KS	1	545
GHV9240001V0011	SAK7	**51,00**	KS	1	542
GHV9240001V0012	SAK12	**100,00**	KS	1	542
GHV9240001V0013	SAK17	**130,00**	KS	1	542
GHV9250010V0001	ESPE	**254,00**	KS	1	543
GHV9250010V0002	EVSB	**14,80**	KS	1	543
GHV9250010V0003	AMSE	**261,00**	KS	1	543
GHV9250010V0004	AMSP	**245,00**	KS	1	544
GHV9270001V0001	SSS	**58,50**	KS	1	546
GHV9270013V0101	RL	**36,10**	KS	1	544

Bestell-Nr.	Art.-Nr.	EUR/St.	PG	VE	Kat. Seite

Bei einer EDV-Eingabe ist die Bestell-Nr. bündig einzugeben, d.h. ohne Bindestrich bzw. Leerzeichen.
N = Neuheiten, **A** = Auslauftypen

Unverbindliche Preisempfehlungen ohne MwSt.

Notizen.

Technische Fragen

Unsere Vertriebsmitarbeiter in den Regionen sowie unser Kundencenter stehen Ihnen gern für die individuelle Betreuung zur Seite.

Die Kontaktdaten des
Kundencenters lauten wie folgt:

ABB AG
Electrification Products
Clemens-Holzmeister-Straße 4
1109 Wien

Tel: 01 60109 6530
E-Mail: at-lpkc@abb.com

Sie erreichen uns:
Mo-Do: 07:30-12:30 Uhr und 13:00-16:15 Uhr
Fr: 07:30-12:30 Uhr

www.abb.at
www.busch-jaeger.at
www.busch-jaeger-katalog.at
www.busch-jaeger-media.at
www.busch-jaeger-excellence.at

Busch-Jaeger Hotline:
+49 (0)2351 956-1600

Hinweise zum Katalog 2018

Wir freuen uns, unseren Handelspartnern mit diesem Katalog eine übersichtliche Arbeitsunterlage für die einfache Information und Bestellung zur Verfügung zu stellen.

Die verzeichneten Bruttopreise dienen als unverbindliche Preisempfehlungen. Die Geräte sind mit Preisgruppen-Kennziffern versehen. Bitte informieren Sie sich auch über unsere allgemeinen Liefer- und Verkaufsbedingungen.

Da Kleinbestellungen – bei Ihnen wie bei uns –, einen besonders hohen Bearbeitungsaufwand verursachen, bitten wir Sie, Ihre Aufträge, wenn möglich, zusammenzufassen.

Selbstverständlich bearbeiten wir auch Kleinbestellungen gerne und schnell. Bitte haben Sie hierbei Verständnis dafür, dass wir aus den oben genannten Gründen bei Aufträgen mit einem Nettobestellwert von unter 100,00 € eine Bearbeitungsgebühr von 10,00 € berechnen müssen.

Nachdruck und fotomechanische Wiedergabe sind nur mit unserer ausdrücklichen Genehmigung gestattet.

Die Druckerzeugnisse von Busch-Jaeger informieren nach bestem Wissen, die Aussagen sind jedoch nicht rechtsverbindlich. Alle Abbildungen und Fotografien der dargestellten Produkte sind in Bezug auf Farbigkeit, Abmessung und Ausstattung nicht verbindlich.

Die meisten Busch-Jaeger Produkte sind eingetragene Warenzeichen.

Die Angaben in diesem Katalog sind ohne Gewähr. Änderungen und Aktualisierungen, die dem Fortschritt dienen, bleiben vorbehalten.

Alle Produkte in diesem Druckerzeugnis, die den CE-Richtlinien entsprechen, tragen auf der Verpackung und dem Produkt die entsprechende Kennzeichnung.

Stand: Oktober 2017

ABB AG
Electrification Products

Clemens-Holzmeister-Straße 4
1109 Wien
Österreich

www.busch-jaeger.at
www.abb.at/lowvoltage

Telefon: +43 (0)1 60109 6530
E-Mail: at-lpkc@abb.com

Busch-Jaeger Produkte gibt
es beim Elektroinstallateur

Hinweis: Nachdruck und fotomechanische Wiedergabe sind nur mit unserer ausdrücklichen Genehmigung gestattet. Die Druckerzeugnisse von Busch-Jaeger informieren nach bestem Wissen, die Aussagen sind jedoch nicht rechtsverbindlich. Alle Abbildungen und Fotografien der dargestellten Produkte sind in Bezug auf Farbigkeit, Abmessungen und Ausstattung nicht verbindlich. Die meisten Busch-Jaeger Produkte sind eingetragene Warenzeichen. Die Angaben in diesem Katalog sind ohne Gewähr. Änderungen und Aktualisierungen, die dem Fortschritt dienen, bleiben vorbehalten. Alle Produkte in diesem Druckerzeugnis, die den CE-Richtlinien entsprechen, tragen auf der Verpackung und dem Produkt die entsprechende Kennzeichnung.

BJE 2CKA000001A1620/10.17/0502-M, dpi 409817