BUSCH-JAEGER

#smartertogether
Smarter Home

# Katalog 2021/22



## Zentraler Vertriebsservice

Um uns noch stärker an den Bedürfnissen von Handel und Handwerk auszurichten, haben wir zum 1. Juli 2017 die Vertriebsaktivitäten der Busch-Jaeger Elektro GmbH und der ABB STOTZ-KONTAKT/STRIEBEL & JOHN Vertriebsgesellschaft mbH (ABB-ASJ) unter dem Dach der Busch-Jaeger Elektro GmbH gebündelt. Das Lösungsangebot umfasst die Marken:

ABB | BUSCH-JAEGER | STRIEBEL & JOHN

Unsere Vertriebsmitarbeiter in den Regionen sowie der Vertriebsservice an den Standorten Lüdenscheid und Heidelberg stehen Ihnen gern für die individuelle Betreuung zur Seite.

Die Kontaktdaten des Vertriebsservice lauten wie folgt:

Busch-Jaeger Elektro GmbH
Freisenbergstr. 2
58513 Lüdenscheid

Fon: 02351 956-1600

Fax: 02351 956-1700

E-Mail: info.bje@de.abb.com

## Sie erreichen uns:

Mo.–Fr.: 07:30–17:00 Uhr
Sa., 08:00–13:00 Uhr

24 Stunden für Sie da: www.busch-jaeger.de

## Reparaturschnellservice

Geräterücksendungen zur Prüfung/Instandsetzung oder Warenrücknahmen richten Sie bitte nach vorheriger Anmeldung im Vertriebsservice an folgende Adresse:

Busch-Jaeger Elektro GmbH
Kundenservice-Center
Freisenbergstr. 2
58513 Lüdenscheid

Änderungen und Aktualisierungen, die dem Fortschritt dienen, bleiben vorbehalten. Ebenso können wir keine Vollständigkeit des Katalogs garantieren. Das komplette, tagesaktuelle Sortiment können Sie jederzeit unter **busch-jaeger-katalog.de** einsehen.

**Einleitung** **6**



**UP-Montagedosen und -Einsätze** Zubehör **30** Unterputz-Einsätze



**Unterputz-Programme** Decento® **66** Decento®



carat®
carat® flat **70** carat®



Busch-dynasty® **88** Busch-dynasty®



pur edelstahl **102** *pur edelstahl*



impuls **116** *impuls*



solo® **130** solo®



Busch-axcent® pur
Busch-axcent® **148** NEU Busch-axcent®/pur



alpha **172** *alpha*



future® linear **188** future® linear



Busch-balance® SI **210** Busch-balance® SI



Reflex SI
Busch-Duro 2000® SI **226** Reflex SI



**Unterputz wassergeschützt** Allwetter 44® (IP 44) **246** Unterputz wassergeschützt



**Sondersteckvorrichtungen** UP-Geräte mit Alu-Druckguss-Abdeckung (IP 41)
Herd- und Geräteanschlussdosen
Energieversorgungseinheit EVE, Sondergeräte
Busch-Perilex®, Busch-Nema, Export-Steckvorrichtungen **254** Sondersteckvorrichtungen



**Aufputz wassergeschützt** ocean® (IP 44)
Busch-Duro 2000® WDI (IP 66)
Glimmlampen AP, Glühlampen AP **262** Aufputz wassergeschützt



**Aufputz trocken** Busch-Duro 2000® AP
AP-Zubehör für Unterputz-Programme
Glimmlampen AP, Glühlampen AP **274** Aufputz trocken

Elektronik




















Systemtechnik













**Datenkommunikation**
Kommunikationsadapter, Lautsprecheranschlussdosen
Telefon, Antenne, UAE-Anschlussdosen, Daten-Anschlusstechnik
Daten-Kommunikations-System (DKS), Zwischenringe/Sondertypen
Aktive Netzwerk-Komponenten
**284** Datenkommunikation

**LED-Licht**
Busch-iceLight®
Busch-Infolicht, Busch-steplight®
**312** LED-Licht

**Multimedia**
**USB-Ladegeräte**
Busch-Radio
Busch-AudioWorld®
Kommunikationsadapter
USB-Ladegeräte
**320** Multimedia

**Busch-Dimmer®**
UP-Drehdimmer, UP-Tastdimmer, Bedienelemente
Dimmer REG konventionell, Zubehör, Funkdimmer
Busch-free@home® flex Sets, Sensoren/Bedienelemente (Wireless)
Abdeckungen
**336** Dimmer

**Bewegungsmelder**
Busch-Wächter® AP, Präsenzmelder, Busch-Wächter® Präsenz Einsätze
Busch-Wächter® UP/Sensoren
Busch-Wächter® 180 flex Sensoren (Wireless)
Busch-Komfortschalter®, Näherungsschalter
**358** Bewegungsmelder

**Rufsysteme**
Busch-Infoline®
Krankenhaus-Systeme
**386** Rufsysteme

**Sicherheitstechnik**
Busch-Rauchalarm®, Busch-Raumluftsensor®
Busch-Infolicht, Busch-steplight®
Busch-Objektsteckdose®, Busch-Protector®
Busch-FI-Schutzschalter
**398** Sicherheitstechnik

**Zeit- und Jalousie-Management**
Mechanische Steuerung, Jalousiesteuerung ohne Nebenstelle, Jalousiesteuerung mit Nebenstelle, Zubehör, Busch-Timer® für Rollladen-/Jalousiesteuerung, Busch-Timer® für Beleuchtungssteuerung, Busch-Kurzzeittimer (Countdown-Timer), Busch-Timer®, Einsätze für Busch-free@home® flex Sensoren/Bedienelemente (Wireless), Abdeckungen
**408** Zeit- und Jalousie-management

**Fernsteuerung**
Zigbee Friends of Hue
ZigBee Light Link Wandsender und Bedienelemente, Unterputz-Einsätze/Zwischenstecker
Busch-Funkcontrol Sender und Aktoren
Busch-free@home® flex Einsätze, Sensoren/Bedienelemente (Wireless)
Abdeckungen
**430** Fernsteuerung

**Smart IP**
Busch-Welcome® IP
Busch-AccessControl
Busch-VideoControl
**452** NEU smartIP

**Türkommunikation**
Busch-Welcome® 2-Draht
Außenstationen, Individuelle Außenstationen, Zutrittskontrolle, Innenstationen
Systemgeräte, Externe Kameras, Zubehör, Ersatzteile
**470** Türkommunikation

**Busch-secure@home**
Systemgeräte
Sensoren
Zubehör
**490** Busch-secure@home


**Busch-free@home®**
Visualisierung/Touchpanels, Sensoren, Bewegungsmelder, Raumtemperaturregler (Wireless), Heizkörperthermostate (Wireless), Sensor-/Aktor-Kombinationen (Wireless), Systemkomponenten/Zubehör (Wireless), Fenstermelder/Universalmelder (Wireless), Sensoren, Bewegungsmelder, Raumtemperaturregler, FanCoils, Sensor-/Aktor-Kombinationen, Abdeckungen, Systemkomponenten/Zubehör, Busch-free@home® Alarmintegration, REG-Aktoren, Binäreingänge
**496** Busch-free@home®

**Busch-free@home® flex**
Sets, Einsätze, Sensoren/Bedienelemente (Wireless), Abdeckungen,
Busch-Wächter® 180 flex Sensoren (Wireless)
**528** NEU Busch-free@home® flex

**Busch-Installationsbus® KNX**
Visualisierung/Touchpanels, Busch-tacteo®, Busch-Tenton®, Busch-priOn®, Bedienelemente solo®, UP-Busankoppler, UP-Aktoren, Busch-triton®, Tasterankopplung KNX, Raumtemperaturregler Objektbereich, Präsenzmelder, Busch-Wächter® AP, Universalschnittstellen, Stellantriebe, Raum-Controller AP, Physikalische Sensoren, REG-Binäreingänge, Universal-Ein-/Ausgabe, Analogeingänge, REG-Energieaktor/REG-Energiemodul, Aktoren, IP-Komponenten, Gateways und Logik, Systemkomponenten/Zubehör
**542** Busch-Installationsbus® KNX

**Nummernverzeichnisse**
**626**

# Smarte Lösungen für die Stadt von morgen

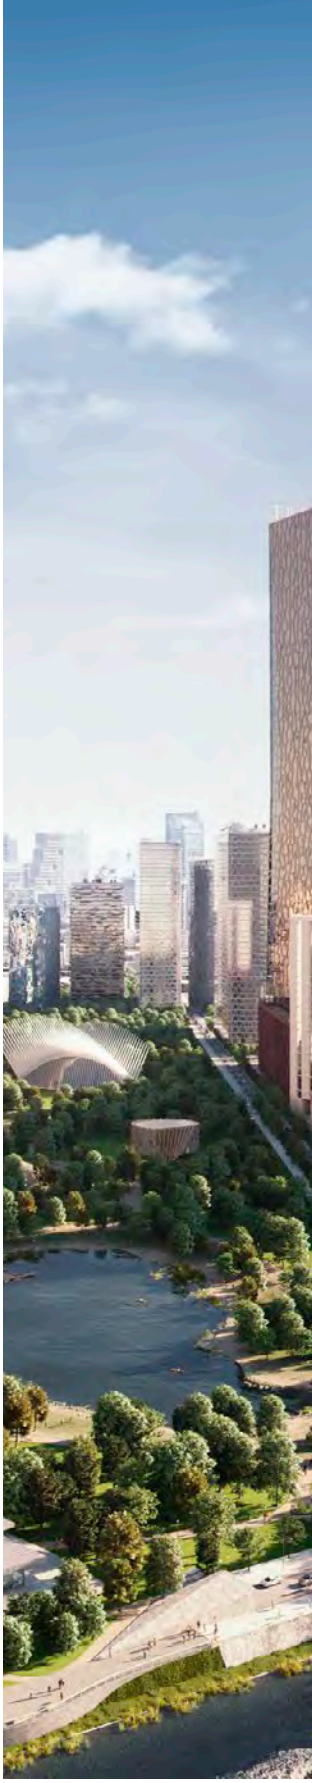

Ein ganzes Markenportfolio bringt die digitale Vernetzung von Gebäuden, Maschinen, Mobilität und Infrastruktur voran.

**Kompetenzen in allen Bereichen**
Wir machen Elektrifizierung sicherer und smarter und bieten die komplette Wertschöpfungskette aus einer Hand. Auf eine einzigartige Weise, die das ganze Portfolio bündelt, um echten Mehrwert für unsere Kunden zu schaffen. Das Portfolio enthält Komponenten für die Mittel- und Niederspannung, vom Umspannwerk bis hin zu den Verbrauchern: eine Gesamtheit aus sicheren, leistungsfähigen und digitalen Lösungen für die elektrische Ausrüstung und Automatisierung von Gebäuden, Maschinen, Anlagen und Infrastruktur. Für maximale Effizienz und Betriebssicherheit. Das Angebot umfasst innovative und smarte Systeme, mit Komponenten und Dienstleistungen für die Energieverteilung, Elektroinstallation, Schalt- und Steuerungstechnik sowie Maschinensicherheit, Elektromobilität und Solartechnik.

Komplett und intelligent.

ABB BUSCH-JAEGER STRIEBEL & JOHN
EIN UNTERNEHMEN DER ABB-GRUPPE





# Starke Marke mit dem entscheidenden Mehrwert

**Die führende Marke übernimmt Verantwortung.** Seit über 140 Jahren begeistert Busch-Jaeger Kunden, Partner und Angestellte mit Innovation sowie herausragenden Leistungen. Das Vertrauen ist uns Verpflichtung und Motivation für eine gemeinsame Zukunft.

**Gemeinsam mit starken Partnern**
Mit unseren Produkten und Lösungen haben wir die Markenführerschaft erreicht. Durch unsere umfassenden Services sind wir zum vertrauten Partner für Handwerk, Großhandel und Elektroinstallateure geworden. Die Mitarbeiter von Busch-Jaeger füllen die Marke jeden Tag mit Leben. Dabei unterstützen wir jeden Einzelnen: mit Weiterbildungsangeboten wie beispielsweise Mitarbeiter-Workshops in Kooperation mit der Universität St. Gallen. Infolge der engen Zusammenarbeit mit unseren Handelspartnern, Kunden und Architekten konnten wir über die Jahre Systeme etablieren, die in der Privathaus- und Zweckbausteuerung ihresgleichen suchen. Als Unternehmen der ABB-Gruppe haben wir für die Entwicklungen starke Partner an unserer Seite. Wahre Größe durch Qualität.

**Zertifizierungen**
» Qualitätsmanagementsystem nach DIN EN ISO 9001 : 2015
» Managementsystem für Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit nach DIN ISO 45001:2018
» Umweltmanagementsystem nach DIN EN ISO 14001:2015
» Energiemanagementsystem nach DIN EN ISO 50001:2018

**Aktuelle Auszeichnung**
» Weltmarktführer im Bereich der SCHUKO® Steckdosen durch die SIHK (Südwestfälische Industrie- und Handelskammer)
» Als führende Marke ist Busch-Jaeger im Markenbuch „Die großen deutschen Marken 2017" gelistet. Unter einem jährlich wechselnden Thema präsentiert das Buch herausragende deutsche Markenunternehmen.



Hauptsitz Lüdenscheid

Die Markenführerschaft wird systematisch weiter ausgebaut. Beziehungen zu Partnern und Kunden werden stetig vertieft. Wir stärken die Innovationskraft des Wirtschaftsstandorts Deutschland.

Werk Aue





Kunden-Schulungszentrum

**Familie und Beruf perfekt vereinbaren**
Busch-Jaeger ist hier Vorreiter. Kein Zufall, dass wir als „Familienfreundliches Unternehmen" ausgezeichnet wurden. Die Jury würdigte das Engagement des Unternehmens zur Förderung der Vereinbarkeit von Berufs- und Privatleben. Aber auch ohne Auszeichnung sind viele Dinge für Busch-Jaeger selbstverständlich: So sind familienbedingte Auszeiten – Sabbaticals – ohne Benachteiligungen möglich. Es gibt flexible Arbeitszeitregelungen für Mütter und Väter. Zur Kleinkindbetreuung gibt es Zuschüsse, das ABB-Kinderferienhaus bietet Kinderfreizeiten. Und es gibt noch mehr Angebote und einen Effekt: Familienmenschen fühlen sich hier gut aufgehoben.

**Nachhaltigkeit kommt vom Vorausschauen**
Die Unternehmensstrategie steht auf vier Säulen: Qualität, Umwelt, Arbeitssicherheit und Energie. Diese werden mit einem integrierten Managementsystem kontinuierlich weiterentwickelt und verbessert. Busch-Jaeger betrachtet nichts isoliert, sondern sieht alle betrieblichen Abläufe im Ganzen. Eine komplexe Aufgabe, denn einerseits stehen die Kundenanforderungen im Fokus, andererseits haben auch Arbeitssicherheit, Umweltauswirkungen und Energieeinsatz eine zentrale Bedeutung. Um allen Zielen gerecht zu werden, wurden dem Management ISO-Normen zugrunde gelegt. Ein klarer Rahmen für klare Ziele, denn Nachhaltigkeit kommt nicht von selbst. Sie wird bei Busch-Jaeger gelebt.




Flexible Arbeitszeiten sind auch für Väter möglich. Für die Kleinkindbetreuung gibt es Angebote und finanzielle Unterstützung. Sabbaticals können ohne Benachteiligungen vereinbart werden.

# Leben genießen mit Design, Komfort und Effizienz

**Technologie ist für den Menschen da.** Sie unterstützt alltägliche Arbeiten und man hat mehr Zeit für die schönen Dinge. Man genießt das beste Raumklima, die stimmungsvolle Beleuchtung, den angenehmen Klang. Kurz: Man fühlt sich geborgen. So zeigt sich das beste Design fürs Leben. Von Busch-Jaeger.



Komfort entsteht aus Funktionalität. Sicherheit sorgt für Geborgenheit. Effizienz ist die beste Investition. Design ist die Form fürs Leben.

Busch-Jaeger ist seit jeher eine ausgezeichnete Marke. Eine hochkarätige Jury hat das in diesem Jahr wieder einmal bestätigt und das Branding und Kommunikationsdesign ausgezeichnet.







reddot winner 2020
technology brand



**Zusammenspiel von Form und Funktion**
Damit der Alltag für jeden schöner wird, müssen alle technischen Details ineinandergreifen. Das Ziel ist die ideale Funktion. Nur daraus entsteht die perfekte Form. So sorgt ein elegantes Wand-Panel für die vollständige individuelle Kontrolle über Klima und Beleuchtung – alles mit ein paar Fingerbewegungen. Auch Energie sparen geht fast von selbst: mit einem Präsenzmelder. Einfach leben ohne Komplikationen und mit klarer Funktionalität: Das ist das menschliche Maß, das angenehme Gefühl, dass alles reibungslos zusammenarbeitet. Und genau das ist die Technologie von Busch-Jaeger.

reddot award 2019
reddot winner 2020 interface design
GERMAN DESIGN AWARD WINNER 2020
universal design consumer favorite 2013
universal design award 2013
UX DESIGN AWARDS nominated 2020
DESIGN PLUS powered by: light+building

# Wir hatten eine Idee, wir hatten eine Vision.

—

**Elemente der Anlage und deren Kennzahlen**

» Solarpanel **285 Wp** / Panel

» CombinerBox

» Solarwechselrichter
**25 x 50 kW = 1.250 kW**

» Niederspannungsschaltanlage mit Leistungsschaltern, Lasttrennern, Energiemessung etc.

» Batteriespeicher **275 kWh** Kapazität, **200 kW** Leistung

» Lademöglichkeiten 9x EVLunic und 2x Terra 53 (3x 50kW: AC DC)

» Blockheizkraftwerk: Wärmeleistung **256 kW**, Stromleistung **200 kW**

» Mittelspannungsschaltanlage

» Trockentransformator

» Energiefluss-Steuerung und Kostenoptimierung: Optimax

» Zu erwartende Jahreszahlen (geschätzt):
» Gewonnene Solarenergie / Jahr: **1100 MWh**
» Eingesparte CO2 Emission **630 t**
» Energieautarkie
Durchschnittlich **ca. 5 Std** im Sommer, im Winter deutlich **weniger Stunden**






# Mission to Zero am Standort in Lüdenscheid

Die Zukunft der Elektrifizierung ist sicher, smart und $CO_2$-neutral. Dafür haben wir bei ABB unser Know-how gebündelt und konsequent perfektioniert. Für intelligente Lösungen, die flächendeckend, flexibel und nachhaltig die Energiewende beschleunigen – und gleichzeitig die Wirtschaftlichkeit erhöhen. Unsere Vision ist eine echte emissionsfreie Zukunft für heute und morgen. Umgesetzt wird sie von uns voller Energie als „Mission to Zero".

In Lüdenscheid haben wir unseren Produktionsstandort auf Energiekosten und ressourcenschonende Produktion hin optimiert. Neben dem Energiemanagementsystem OPTIMAX® und dem Solarpark mit derzeit insgesamt 25 ABB-Wechselrichtern werden weitere ABB-Technologien zu einer Gesamtlösung vereint, die die Wirtschaftlichkeit erhöhen und $CO_2$ einsparen.

Die 7.300 Quadratmeter große, über den Parkplätzen des Firmengeländes installierte Photovoltaikanlage wird pro Jahr rund 1.100 MWh an klimaneutralem Sonnenstrom – also etwa den Jahresbedarf von 340 Privathaushalten – liefern. In Kombination mit einem Blockheizkraftwerk, das mit doppelter Energieeffizienz eines Kohlekraftwerks arbeitet, kann rund 50 % des Strombedarfs des Standortes pro Jahr gedeckt werden. Die überschüssige Produktion der Solaranlage, welche hauptsächlich an Sonntagen auftritt, wird in das öffentliche Stromnetz eingespeist und trägt damit zur Versorgung der Region mit nachhaltig produzierter Energie bei. Zur Abdeckung von Bedarfsspitzen wird zusätzliche grüne Energie von der MVV Energie AG bezogen, was eine 100-prozentige $CO_2$-neutrale Produktion gewährleistet.



Die medienwirksame Inbetriebnahme der spektakulären Anlage erfolgte unter Beteiligung des früheren Formel-1-Weltmeisters und heute in der rein elektrischen ABB FIA Formel E engagierten Rennfahrers Nico Rosberg.

# Weiterwachsen durch Partner, Kooperationen und Initiativen

**Stärker mit gebündelter Markenkompetenz.** Stetige Zusammenarbeit mit Handel und Handwerk, aufeinander abgestimmte Systeme, Kooperationen mit namhaften Herstellern sowie Initiativen für Sicherheit und Qualität schaffen mehr. Busch-Jaeger bleibt aktiv.

**Partner des Handwerks**
Busch-Jaeger unterstützt Initiativen, die das Bewusstsein für eine sichere und moderne Elektroinstallation schärfen. Neben Service und Qualität fördern sie vor allem Vertrauen in das Elektrohandwerk.

**Eine Akademie für Innovation**
Unter dem Motto „Rundum erfolgreich" lernen Elektrohandwerker in aufeinander aufbauenden Seminarmodulen der Busch-Jaeger Akademie, wie sie einen modernen Elektrofachbetrieb führen. Neben betriebswirtschaftlichen Inhalten zur Zukunftssicherung behandeln die Seminare auch technische Bereiche rund um Produkte, Installationen und die sich ständig entwickelnde Bustechnik.

ELEKTRO+

Die erfolgreiche Initiative für mehr Sicherheit und Effizienz bei der Elektroinstallation.

E-CHECK Partner-Unternehmen

Das anerkannte Prüfsiegel für elektrische Installationen und Geräte.

ELEKTRO MARKEN STARKE PARTNER

Busch-Jaeger zählt zu den Gründungsmitgliedern der Initiative „Elektromarken. Starke Partner.". Siebzehn führende Markenhersteller vereinen hohe Kompetenz und bewährte Qualität.

GEPRÜFT E AKADEMIE ANERKANNT

Unter dem Dach der E-Akademie werden Fort- und Weiterbildungsangebote aus dem E-Handwerk gebündelt. Aktuelle Seminartermine im Internet unter:
**www.busch-jaeger.de/service-tools/seminare**

BDB Bund Deutscher Baumeister Architekten und Ingenieure e.V.

Mitglied des DGNB e.V. – Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen

**Die Haustechnik ist eine Einheit**
Wohnen, Bad, Küche, Entertainment – alles funktioniert, wenn alles zusammenarbeitet. Also bekommen auch individuelle Vorstellungen eine elegante Lösung – mit der Busch-Jaeger Installationstechnik. Wir realisieren mit unseren Kooperationspartnern integrierte Systeme, nicht nur für Klima und Licht, sondern auch für TV-, Hi-Fi- oder Küchenfunktionen. Komfort, gesteuert mit einer Fingerbewegung.

PHILIPS
Home Connect
Miele
GARDENA
SONOS
BANG & OLUFSEN
GROHE
JUST ASK amazon alexa
Google Assistant



**Kooperationen für maximale Kompetenz**
Führende Anbieter passen perfekt zu Busch-Jaeger. Gemeinsam entstehen technologische Gesamtlösungen, die Handel, Handwerk und Kunden überzeugen.

# Smarter Service

**Neue digitale Möglichkeiten.** Wir bieten eine Vielfalt an digitalen Tools, um Ihren Bedürfnissen weiterhin gerecht zu werden und die Versorgung mit unseren Produkten und Dienstleistungen – auch unter außergewöhnlichen Umständen – aufrechtzuerhalten.




**3D LiveView App**

Mit dem 3D-LiveView können alle Produkte direkt dreidimensional im eigenen Ambiente betrachtet werden.


**busch-jaeger.de/fuer-profis/service-tools/apps**

- Alle Schalterprogramme im aktuellen Überblick
- Schalter-in-Foto-Funktion
- Fachhändlersuche nach PLZ oder Ortung mit Link-Funktion und Kontaktdaten
- Im eigenen Ambiente verblüffend echt
- Zaubern Sie sich unsere Produkte direkt in die eigenen vier Wände.
- Die ganze Vielfalt von Schalterprogrammen, Busch-free@home®, KNX und Türkommunikation in einer App
- Dreidimensionale Ansicht



Busch-Jaeger ist seit jeher eine ausgezeichnete Marke. Eine hochkarätige Jury hat das in diesem Jahr wieder einmal bestätigt und das Kommunikationsdesign mit Fokus auf Fachkommunikation für Installateure ausgezeichnet.

reddot winner 2020
technology brand

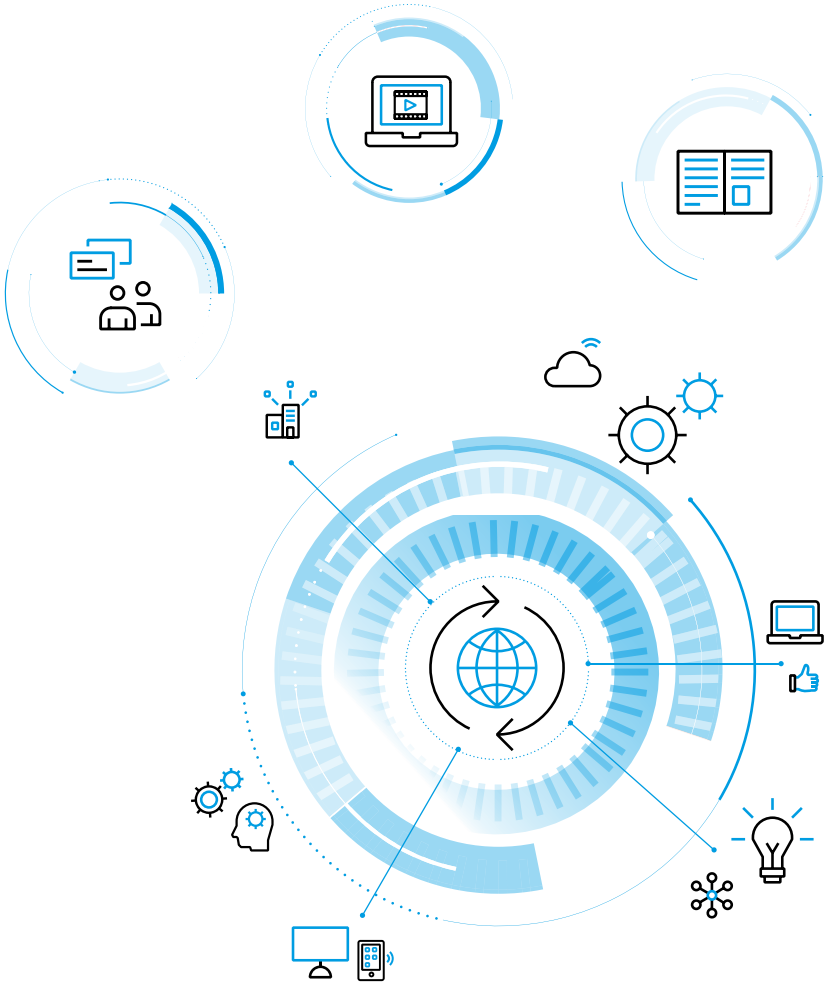

**StromKompass**

Du musst nicht alles wissen. Du musst wissen, wo es steht. Eine zentrale Stelle, an der Wissen rund um die Themen Energieverteilung, Energieeffizienz und Gebäudeautomation in verschiedenen Formaten gebündelt ist.


Egal, ob lesen, Podcast hören oder Videos schauen – für jeden ist etwas dabei!
Was den StromKompass auszeichnet?

**busch-jaeger.de/stromkompass**

- Beantwortung wichtiger Fragen aus dem Alltag
- Fundiert recherchiertes Wissen, passend aufbereitet
- Interessante Gast-Beiträge, u.a. mit Vertretern aus den Normgremien
- Kurz und knapp gehalten: Alle Ausgaben und Folgen lassen sich
- (auch mal zwischendurch) in unter 15 Minuten lesen/hören/anschauen

# Online-Services

Mit der neuen Website **busch-jaeger.de** bringen wir mehr Übersicht in unser Produktportfolio und unsere smarten Lösungen. Der neue Inspirations- und Designbereich gibt Anregungen zu aktuellen Interieurtrends.

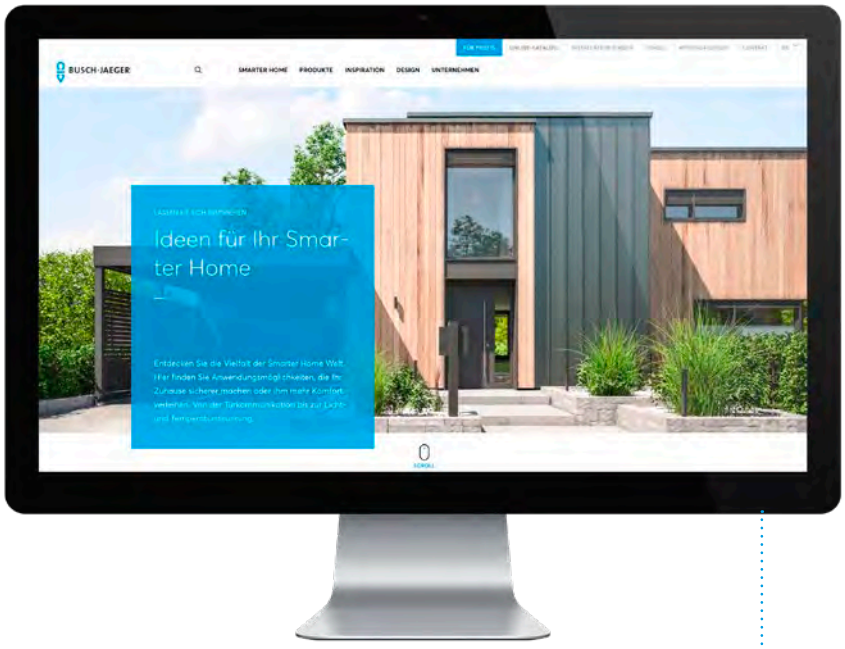


Eigener Bereich, speziell für Installateure, Architekten, Planer etc.


**Neue Website**

Mit der neuen Website **busch-jaeger.de** bringen wir mehr Übersicht in unser Produktportfolio und unsere smarten Lösungen. Der neue Inspirations- und Designbereich gibt Anregungen zu aktuellen Interieurtrends.

- » Mehr Übersicht, mehr Inspiration
- » Details zu unserem Produktdesign
- » Vereinfachte Nutzerführung
- » Neue Suchfunktion mit integriertem Online-Katalog
- » Optimierte Fachhändlersuche

**Mehr Übersicht**
Damit sich Bauherren und Profis in unserem umfangreichen Sortiment besser zurechtfinden, haben wir die Nutzerführung optimiert und Komfortfunktionen integriert, wie zum Beispiel die Online-Suche, die jetzt auch den Online-Katalog mit einbezieht.

**Für Profis**
Installateuren, Architekten, Großhändlern, Planern und Entwicklern bieten wir auf unserer neuen Website einen eigenen Bereich mit Online-Katalog, Planungstools, Konfiguratoren und vielem mehr. Zudem können sich hier die Installateure für unsere Fachhändlersuche registrieren.

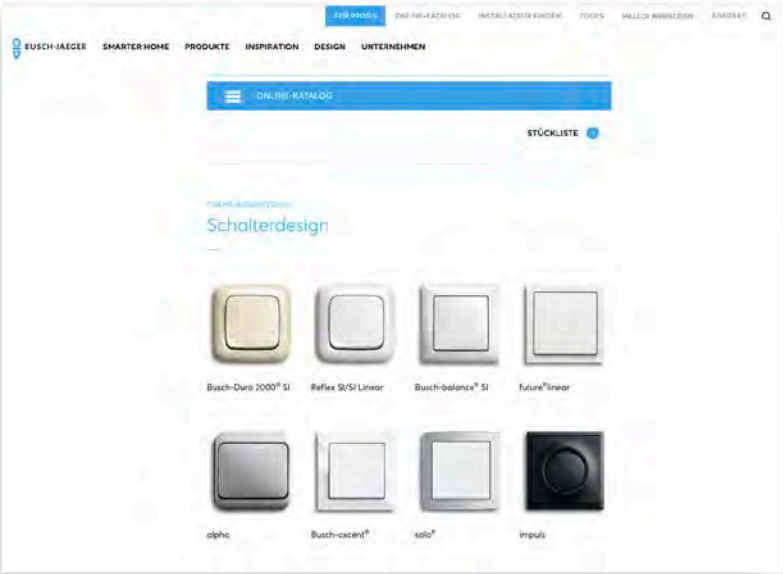




**Online-Katalog**


Stets aktualisierte Produktinformationen, integrierte Katalogsuche, Online-Erstellung von Stücklisten, mobile Nutzung und viele weitere Komfortfunktionen machen den Online-Katalog **busch-jaeger-katalog.de** zu einem unerlässlichen Profi-Tool bei Planung und Beratung.

**Besonderheiten des Online-Katalogs**

» Enthält alle aktuellen Produkte sowie ein Archiv
» Inklusive aller Bedienungsanleitungen, Maßzeichnungen, Anschlussbilder und Zertifikate
» Erweiterte Bedienungsanleitungen (z.B. für iNet)
» Software, besonders für KNX-Produkte
» Einfache Artikelsuche
» Produktfotos können direkt heruntergeladen werden
» Stücklisten können online erstellt und exportiert werden


**Nachhaltig digital**

» Schont Ressourcen
» Immer aktuell
» Praktische Zusatzfunktionen
» Mobil nutzbar

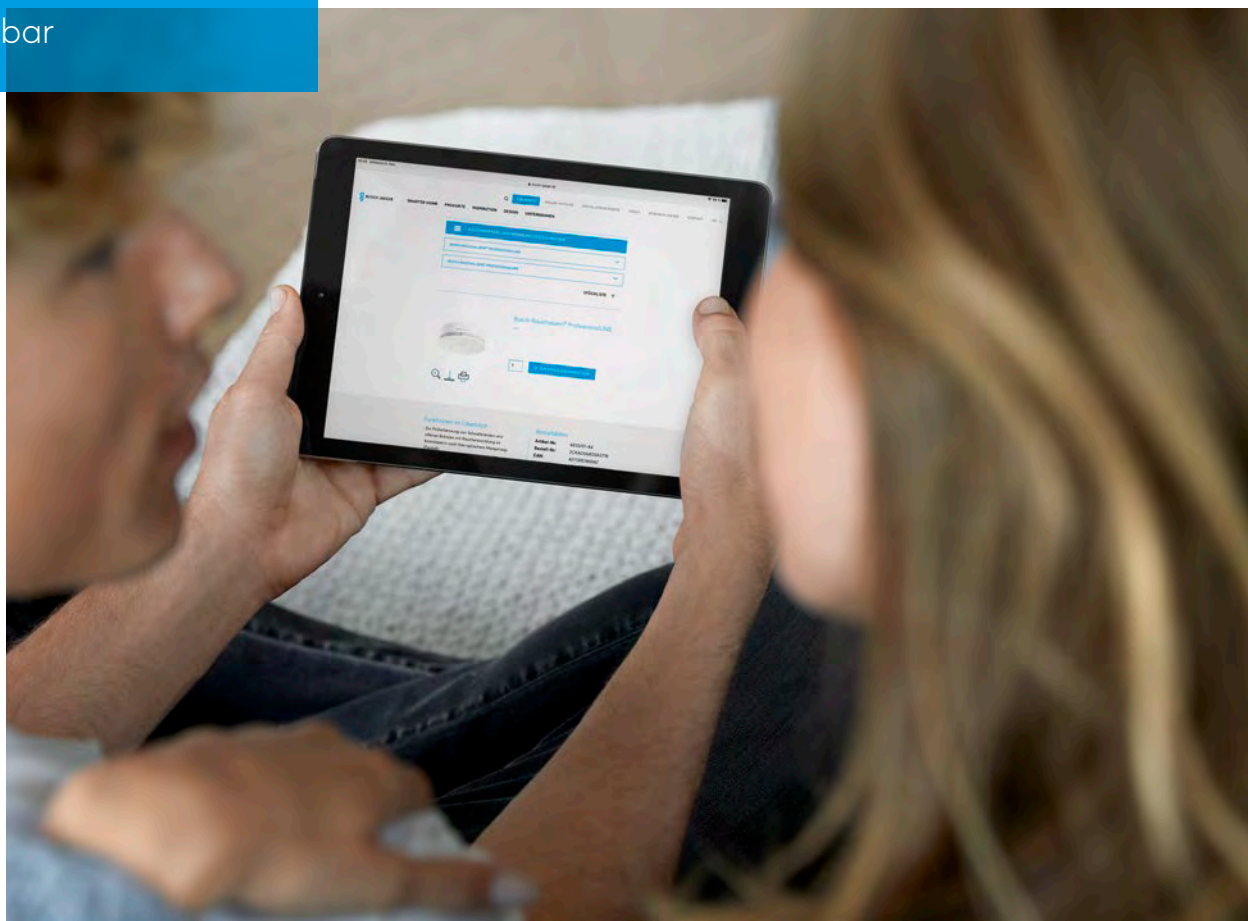

# Machen Sie Ihr Zuhause smarter

**smart-home-configurator.my.busch-jaeger.de.** Der neue Konfigurator hilft Profis und Verbrauchern gleichermaßen, ein individuelles Smarter Home Projekt zu realisieren.

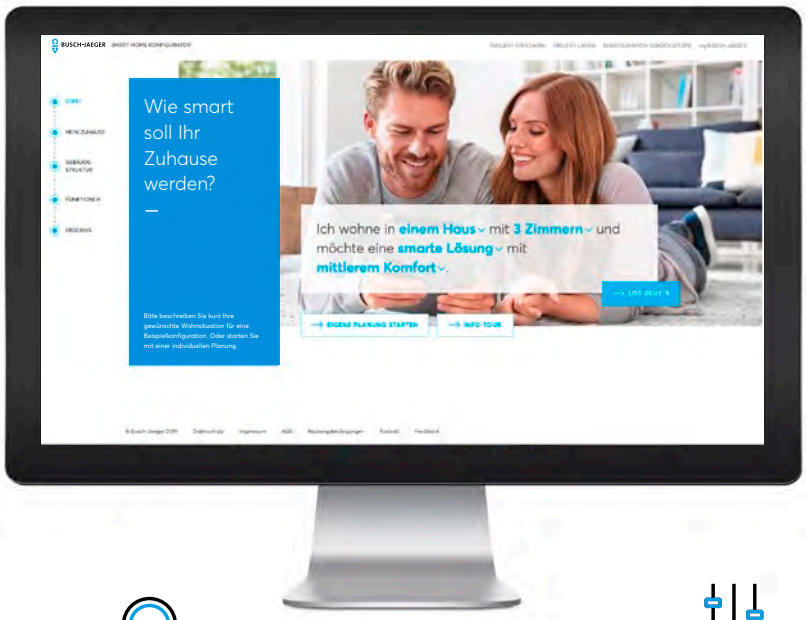



## Smarter Home Lösungen entdecken und vielfältige Produkte kennenlernen

Mit dem Smart-Home-Konfigurator planen Sie Ihr eigenes Haus. Konventionell oder smart. Von der Steckdose über Datendosen, Multimedia, Licht- und Jalousiesteuerung, Raumtemperaturreglung bis zum Rauchwarnmelder – er gibt Ihnen viele Anregungen für ihr individuelles Zuhause.

Als Ergebnis bekommen Sie eine umfangreiche Dokumentation für die Anfrage bei unseren ausgesuchten und geschulten Elektrofachbetrieben. Die Fachbetriebe geben Ihnen noch die letzten Tipps, bevor es losgehen kann.

## Ihr persönliches Smarter Home zusammenstellen mit dem Smart-Home-Konfigurator


**Konfigurator**
Mithilfe unseres Konfigurators können Sie herausfinden, welches Smarter Home System am besten zu Ihnen passt. Auf Basis Ihres Ergebnisses empfehlen wir Ihnen das System, das maßgeschneidert auf Sie und Ihre Bedürfnisse zugeschnitten ist.

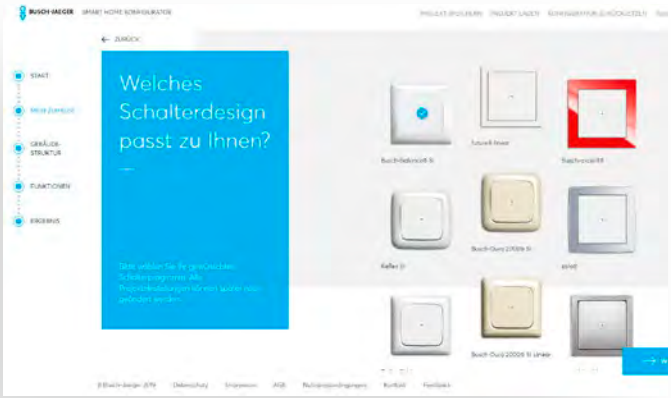



**01**
**Schalterserie wählen**




**02**
**Hausstruktur festlegen**

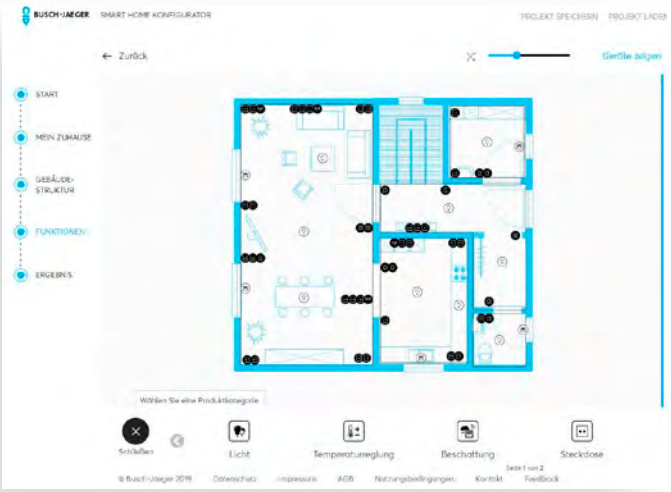


**03**
**Planung der Funktionen**

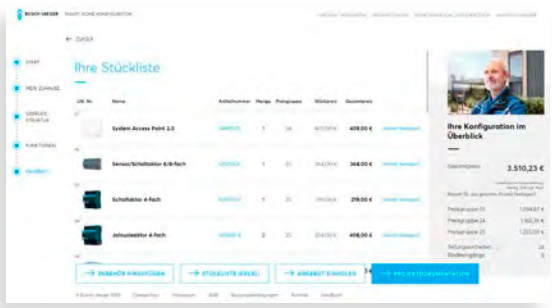



**04**
**Projektdokumentation**

**Hinweis:**
Alternativ zu der Detailplanung bietet der Konfigurator auf der Startseite eine große Auswahl an fertig konfigurierten Beispielprojekten.

Mehr Informationen zum Smarter Home gibt es auch auf den Social-Media-Kanälen von Busch-Jaeger. Hier erhalten Sie Tipps, Anleitungen und Produkt- und Anwendungsvideos rund um das vernetzte Zuhause.

# Smarte Tools für mehr Erfolg

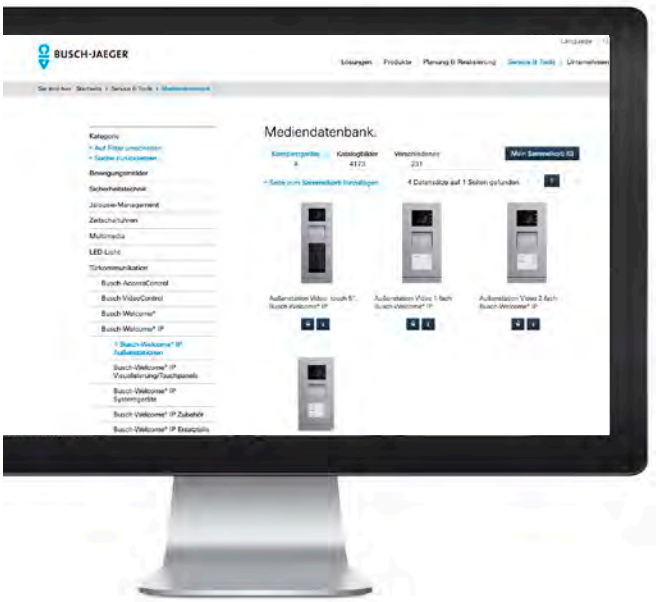


**busch-jaeger-media.de**
Auf busch-jaeger-media.de stellen wir Ihnen verschiedene Bilddaten zur Verfügung, die Sie z. B. zu redaktionellen, werblichen oder zu Präsentationszwecken nutzen dürfen. Die Busch-Jaeger-Media-Datenbank gliedert sich in die Bereiche „Komplettgeräte", „Katalogbilder" und „Diverses". Unter Letzterem finden Sie sowohl Interieurbilder, Movies, Logos als auch weitere Bilder rund um das Unternehmen Busch-Jaeger.

**Excellence-Portal**
Wir unterstützen Sie bei Verkaufsaktionen und Ihrer Unternehmenspräsentation.


**Noch mehr Service**
Informieren Sie sich gezielt über Aktionen und Angebote und finden Sie Werbemittel, die zu Ihren Marketing- und Vertriebsmaßnahmen passen.

» Kostenfreie Nutzung
» Kein Club, keine Vertragsbindung
» Großes Angebot an individuellen Werbemitteln
» Professionelle Vorlagen
» Nützliche Hilfen im Büroalltag
» Attraktive Aktionen
» Unterstützung durch den Vertriebsservice



**busch-jaeger-beschriftungstool.de**
Schalter perfekt und schnell beschriften – einfach online. Die Beschriftung auf Schaltern gibt Orientierung und macht die richtige Nutzung leicht. Mit unserem kostenlos nutzbaren Online-Tool ist es besonders einfach, Ihren Kunden professionell beschriftete Schalter anzubieten. Und mit diesem Service zu punkten.

» Perfekte Beschriftung
» Exakte Passform im Spitzentempo
» Mit wenigen Klicks gelangen Sie zum richtigen Produkt
» Schnelle Produktauswahl
» Klare Orientierung durch Bildanzeige
» Automatische Anzeige der benötigten Etiketten pro Einheit
» Beschriftung nach Maß
» Vorschaufunktion zur Kontrolle
» Kostenloser Download der PDF-Vorlage
» Druckservice auch für Weiß auf Transparentfolie

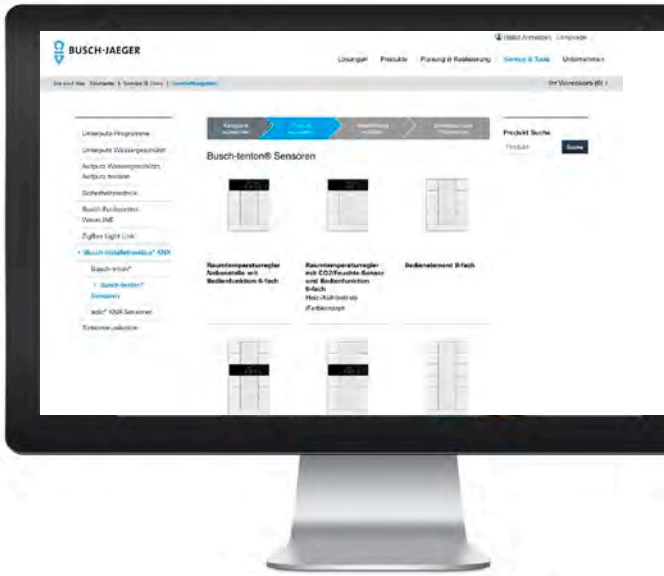



**Planungshandbuch**
Praktischer Leitfaden zu den Busch-Jaeger Produkten und Systemen in einem klar strukturiertem Handbuch. Viele nützliche Anwendungs- und Preisbeispiele erleichtern dabei Ihre Planung.

**busch-jaeger.de/fuer-profis/service-tools/katalog-broschueren**

» Umfangreiche Funktionsbeispiele
» Designübersicht
» Anschlussbilder
» Maßbilder
» Anwendungsbeispiele
» Erklärungen zu den Systemen
» Customizing
» Und vieles mehr



| **Preisbeispiele in schneller Übersicht** | **Decento®** | **carat®** | | | | | **pur edelstahl** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |  |  |  |  |  |  |  |
| | W./R. studioweiß (64) ähnlich RAL 9016 | W. studioweiß (84) mit R. Bronze (821) Wippe ähnl. RAL 9016 | W. studioweiß (84) mit R. Edelstahl (860) Wippe ähnl. RAL 9016 | W. anthrazit (81) mit R. Edelstahl (860) Wippe ähnl. RAL 7021 | W. schwarz matt (885) mit R. Porzellan anthrazit (815) Wippe ähnl. RAL 9005 | W. studioweiß (84) mit R. Chrom (826) Wippe ähnl. RAL 9016 | W./R. edelstahl (866) |
| | |  |  |  | | | |
| | | W. studioweiß (84) mit R. Gold (823) Wippe ähnl. RAL 9016 | W. studioweiß (84) mit R. weißglas (811) Wippe ähnl. RAL 9016 | W. anthrazit (81) mit R. weißglas (811) Wippe ähnl. RAL 7021 | | | |
| | | |  |  | | | |
| | | | W. studioweiß (84) mit R. Glas schwarz (825) Wippe ähnl. RAL 9016 | W. anthrazit (81) mit R. Glas schwarz (825) Wippe ähnl. RAL 7021 | | | |
| **Kombinationsmöglichkeiten** | | | | | | | |
| SCHUKO® Steckdose | **55,33**<br>65,84 | **160,79**<br>191,34 | **45,67**<br>54,35 | **49,06**<br>58,38 | **85,84**<br>102,15 | **123,79**<br>147,31 | **35,01**<br>41,66 |
| SCHUKO® Doppelsteckdose | **–**<br>– | **–**<br>– | **–**<br>– | **–**<br>– | **–**<br>– | **–**<br>– | **–**<br>– |
| Universal-Aus- und -Wechselschalter | **112,00**<br>133,28 | **166,96**<br>198,68 | **51,84**<br>61,69 | **54,83**<br>65,25 | **89,93**<br>107,02 | **129,96**<br>154,65 | **37,99**<br>45,21 |
| Serienschalter | **119,00**<br>141,61 | **175,10**<br>208,37 | **59,98**<br>71,38 | **63,13**<br>75,12 | **98,29**<br>116,97 | **138,10**<br>164,34 | **46,48**<br>55,31 |
| Taster mit Symbol | –<br>– | **169,27**<br>201,43 | **54,15**<br>64,44 | **57,14**<br>68,00 | **92,24**<br>109,77 | **132,27**<br>157,40 | **40,30**<br>47,96 |
| 2-fach-Kombination 2 SCHUKO® Steckdosen | –<br>– | **250,58**<br>298,19 | **82,40**<br>98,06 | **89,18**<br>106,12 | **141,60**<br>168,50 | **188,58**<br>224,41 | **62,83**<br>74,77 |
| 2-fach-Kombination Universal-schalter SCHUKO® Steckdose | –<br>– | **256,75**<br>305,53 | **88,57**<br>105,40 | **94,95**<br>112,99 | **145,69**<br>173,37 | **194,75**<br>231,75 | **65,81**<br>78,31 |
| 2-fach-Kombination Serienschalter SCHUKO® Steckdose | –<br>– | **264,89**<br>315,22 | **96,71**<br>115,08 | **103,25**<br>122,87 | **154,05**<br>183,32 | **202,89**<br>241,44 | **74,30**<br>88,42 |
| Dimmer 600-W-Glühlampen | –<br>– | **242,58**<br>288,67 | **127,46**<br>151,68 | **129,29**<br>153,86 | **169,28**<br>201,44 | **205,58**<br>244,64 | **123,88**<br>147,42 |
| Dimmer 500-VA-Niedervolthalogen | –<br>– | **256,28**<br>304,97 | **141,16**<br>167,98 | **142,99**<br>170,16 | **182,98**<br>217,75 | **219,28**<br>260,94 | **137,58**<br>163,72 |

W. = Wippe, R. = Rahmen. **Die fett gedruckten Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen.** Die darunter notierten Preise enthalten hier 19 % MwSt. Bei befristeter Senkung der MwSt ändert sich der Betrag entsprechend.

| impuls | | | | solo® | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|  W./R. alpinweiß (74) ähnl. RAL 9010 |  W./R. studioweiß matt (774) ähnl. RAL 9010 |  W. alpinweiß (74) mit R. chroma (726) Wippe ähnl. RAL 9010 |  W./R. champagner metallic (79) |  W./R. studioweiß (84) ähnl. RAL 9016 |  W. elfenbeinweiß (82) mit R. chrom matt (80) W. ähnl. RAL 1013 |  W. graumetallic (803) mit R. chrom glanz (80G) |
|  W./R. elfenbeinweiß (72) ähnl. RAL 1013 |  W./R. schwarz matt (775) ähnl. RAL 9005 |  W. elfenbeinweiß (72) mit R. solargold (73) Wippe ähnl. RAL 1013 | | | | |
| **18,16**<br>21,61 | **30,71**<br>36,54 | **26,04**<br>30,99 | **28,14**<br>33,49 | **15,21**<br>18,10 | **17,47**<br>20,79 | **23,48**<br>27,94 |
| **–**<br>– | **–**<br>– | **–**<br>– | **–**<br>– | **–**<br>– | **–**<br>– | **–**<br>– |
| **33,21**<br>39,52 | **52,31**<br>62,25 | **41,09**<br>48,90 | **49,74**<br>59,19 | **21,38**<br>25,44 | **23,64**<br>28,13 | **27,57**<br>32,81 |
| **44,18**<br>52,57 | **63,37**<br>75,41 | **52,06**<br>61,95 | **60,80**<br>72,35 | **29,52**<br>35,13 | **31,79**<br>37,83 | **35,93**<br>42,76 |
| **36,44**<br>43,36 | **55,53**<br>66,08 | **44,32**<br>52,74 | **52,96**<br>63,02 | **23,69**<br>28,19 | **25,95**<br>30,88 | **29,88**<br>35,56 |
| **34,24**<br>40,75 | **57,23**<br>68,10 | **47,89**<br>56,99 | **49,17**<br>58,51 | **25,27**<br>30,07 | **34,02**<br>40,48 | **46,04**<br>54,79 |
| **49,29**<br>58,66 | **78,83**<br>93,81 | **62,94**<br>74,90 | **70,77**<br>84,22 | **31,44**<br>37,41 | **40,19**<br>47,83 | **50,13**<br>59,65 |
| **60,26**<br>71,71 | **89,89**<br>106,97 | **73,91**<br>87,95 | **81,83**<br>97,38 | **39,58**<br>47,10 | **48,34**<br>57,52 | **58,49**<br>69,60 |
| **107,90**<br>128,40 | **120,89**<br>143,86 | **115,78**<br>137,78 | **118,32**<br>140,80 | **97,00**<br>115,43 | **99,26**<br>118,12 | **106,92**<br>127,23 |
| **121,60**<br>144,70 | **134,59**<br>160,16 | **129,48**<br>154,08 | **132,02**<br>157,10 | **110,70**<br>131,73 | **112,96**<br>134,42 | **120,62**<br>143,54 |

**Busch-axcent® pur**



W. studioweiß (84) mit R. Titan (276)




W. anthrazit (81) ähnl. RAL 7021 mit R. Platin (270)



W./R. schwarz matt (275) ähnl. RAL 9005



W. studioweiß matt (884) ähnl. RAL 9016 mit R. betongrau (298)



W. schwarz matt (885) ähnl. RAL 9005 mit R. betongrau (298)



W. studioweiß (84) mit R. Weißglas (280) Wippe ähnl. RAL 9016



W. studioweiß matt (884) ähnl. RAL 9016 mit R. Glas Auster (229)



W. studioweiß matt (884) ähnl. RAL 9016 mit R. schiefergrau (290)



W. schwarz matt (885) ähnl. RAL 9005 mit R. schiefergrau (290)



W. studioweiß (84) mit R. schwarzglas (245)



W. studioweiß matt (884) ähnl. RAL 9016 mit R. Glas Koralle (227)



W. studioweiß matt (884) ähnl. RAL 9016 mit R. papierblau (248)




W. schwarz matt (885) ähnl. RAL 9005 mit R. papierblau (248)



W. studioweiß matt (884) ähnl. RAL 9016 mit R. Glas Purpur (223)



W. studioweiß matt (884) ähnl. RAL 9016 mit R. papierbraun (243)



W. schwarz matt (885) ähnl. RAL 9005 mit R. papierbraun (243)

| **Kombinationsmöglichkeiten** | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SCHUKO® Steckdose | | **23,23**<br>27,64 | **26,62**<br>31,68 | **29,24**<br>34,80 | **51,68**<br>61,50 | **51,68**<br>61,50 | **45,67**<br>54,35 | **51,68**<br>61,50 |
| SCHUKO® Doppelsteckdose | | **–**<br>– | **–**<br>– | **–**<br>– | **–**<br>– | **–**<br>– | **–**<br>– | **–**<br>– |
| Universal-Aus- und -Wechselschalter | | **29,40**<br>34,99 | **32,39**<br>38,54 | **33,33**<br>39,66 | **55,77**<br>66,37 | **55,77**<br>66,37 | **51,84**<br>61,69 | **55,77**<br>66,37 |
| Serienschalter | | **37,54**<br>44,67 | **40,69**<br>48,42 | **41,69**<br>49,61 | **64,13**<br>76,31 | **64,13**<br>76,31 | **59,98**<br>71,38 | **64,13**<br>76,31 |
| Taster mit Symbol | | **31,71**<br>37,73 | **34,70**<br>41,29 | **35,64**<br>42,41 | **58,08**<br>69,12 | **58,08**<br>69,12 | **54,15**<br>64,44 | **58,08**<br>69,12 |
| 2-fach-Kombination 2 SCHUKO® Steckdosen | | **39,56**<br>47,08 | **46,34**<br>55,14 | **51,58**<br>61,38 | **94,42**<br>112,36 | **94,42**<br>112,36 | **82,40**<br>98,06 | **94,42**<br>112,36 |
| 2-fach-Kombination Universal-schalter SCHUKO® Steckdose | | **45,73**<br>54,42 | **52,11**<br>62,01 | **55,67**<br>66,25 | **98,51**<br>117,23 | **98,51**<br>117,23 | **88,57**<br>105,40 | **98,51**<br>117,23 |
| 2-fach-Kombination Serienschalter SCHUKO® Steckdose | | **53,87**<br>64,11 | **60,41**<br>71,89 | **64,03**<br>76,20 | **106,87**<br>127,18 | **106,87**<br>127,18 | **96,71**<br>115,08 | **106,87**<br>127,18 |
| Dimmer 600-W-Glühlampen | | **105,02**<br>124,97 | **106,85**<br>127,15 | **112,68**<br>134,09 | **135,12**<br>160,79 | **135,12**<br>160,79 | **127,46**<br>151,68 | **135,12**<br>160,79 |
| Dimmer 500-VA-Niedervolthalogen | | **118,72**<br>141,28 | **120,55**<br>138,44 | **126,38**<br>150,39 | **148,82**<br>177,10 | **148,82**<br>177,10 | **141,16**<br>167,98 | **148,82**<br>177,10 |

W. = Wippe, R. = Rahmen. **Die fett gedruckten Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen.** Die darunter notierten Preise enthalten hier 19 % MwSt. Bei befristeter Senkung der MwSt ändert sich der Betrag entsprechend.

[1] Erhältlich nur für Programm alpha „nea“

| | Busch-axcent® | | | alpha nea | | exclusive | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  W. studioweiß matt (884) ähnl. RAL 9016 mit R. Glas Avocado (226) |  W. studioweiß (84) mit R. weiß (284) W. ähnl. RAL 9016 |  W. studioweiß (84) mit R. gelb (285) ähnl. RAL 1018 |  R. blau (288) ähnl. RAL 5002 |  nea W./R. alabaster/studioweiß (24G) ähnl. RAL 9016 |  nea W./R. titan (266) |  exclusive W./R. titan (266) |  exclusive W./R. titan (266) |
|  W. studioweiß matt (884) ähnl. RAL 9016 mit R. Glas Ozean (228) | |  R. grün (286) ähnl. RAL 6032 |  R. schwarz (281) ähnl. RAL 9005 |  nea W./R. elfenbeinweiß (22G) ähnl. RAL 1013 |  nea W./R. palladium (260) |  exclusive W./R. palladium (260) |  exclusive W./R. palladium (260) |
|  W. studioweiß matt (884) ähnl. RAL 9016 mit R. Glas Sonne (225) | |  R. rot (287) ähnl. RAL 3020 | |  nea W./R. studioweiß matt (24) ähnl. RAL 9016 |  nea W./R. platin (20) | |  exclusive W./R. platin (20) |
| | | | | |  nea W./R. bronze (21) | |  exclusive W./R. bronze (21) |
| **51,68** 61,50 | **15,55** 18,50 | **17,75** 21,12 | **17,75** 21,12 | **13,98** 16,64 | **27,59** 32,83 | **13,98** 16,64 | **27,59** 32,83 |
| **–** – | **–** – | **–** – | **–** – | **22,52**[1)] 26,80[1)] | **42,19**[1)] 50,21[1)] | **22,52**[1)] 26,80[1)] | **42,19**[1)] 50,21[1)] |
| **55,77** 66,37 | **21,72** 25,85 | **23,92** 28,46 | **23,92** 28,46 | **20,51** 24,41 | **33,69** 40,09 | **20,51** 24,41 | **33,69** 40,09 |
| **64,13** **76,31** | **29,86** 35,53 | **32,06** 38,15 | **32,06** 38,15 | **28,60** 34,03 | **42,17** 50,18 | **28,60** 34,03 | **42,17** 50,18 |
| **58,08** **69,12** | **24,03** 28,60 | **26,23** 31,21 | **26,23** 31,21 | **22,82** 27,16 | **36,00** 42,84 | **22,82** 27,16 | **36,00** 42,84 |
| **94,42** 112,36 | **25,71** 30,59 | **34,55** 41,11 | **34,55** 41,11 | **26,67** 31,74 | **51,09** 60,80 | **26,67** 31,74 | **51,09** 60,80 |
| **98,51** 117,23 | **31,88** 37,94 | **40,72** 48,46 | **40,72** 48,46 | **33,20** 39,51 | **57,19** 68,06 | **33,20** 39,51 | **57,19** 68,06 |
| **106,87** 127,18 | **40,02** 47,62 | **48,86** 58,14 | **48,86** 58,14 | **41,29** 49,14 | **65,67** 78,15 | **41,29** 49,14 | **65,67** 78,15 |
| **135,12** 160,79 | **97,34** 115,83 | **99,54** 118,45 | **99,54** 118,45 | **102,24** 121,67 | **118,61** 141,15 | **102,24** 121,67 | **118,61** 141,15 |
| **148,82** 177,10 | **111,04** 132,14 | **113,24** 134,76 | **113,24** 134,76 | **115,94** 137,97 | **132,31** 157,45 | **115,94** 137,97 | **132,31** 157,45 |

**future® linear**



W./R. studioweiß (84/184 K) ähnl. RAL 9016



W./R. elfenbeinweiß (82/182 K) ähnl. RAL 1013



W./R. anthrazit (81/181 K) ähnl. RAL 7021



W./R. alusilber (83/183 K) ähnl. RAL 9006



W./R. studioweiß matt (884) ähnl. RAL 9016



W./R. schwarz matt (885) ähnl. RAL 9005

| **Kombinationsmöglichkeiten** | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SCHUKO® Steckdose | | **11,91**<br>14,17 | **12,20**<br>14,52 | **16,98**<br>20,21 | **21,26**<br>25,30 | **21,48**<br>25,56 | **21,48**<br>25,56 |
| SCHUKO® Doppelsteckdose | | **–**<br>– | **–**<br>– | **–**<br>– | **–**<br>– | **–**<br>– | **–**<br>– |
| Universal-Aus- und -Wechselschalter | | **18,08**<br>21,52 | **18,37**<br>21,86 | **22,75**<br>27,07 | **25,35**<br>30,17 | **25,57**<br>30,43 | **25,57**<br>30,43 |
| Serienschalter | | **26,23**<br>31,21 | **26,52**<br>31,56 | **31,05**<br>36,95 | **33,36**<br>39,70 | **33,93**<br>40,38 | **33,93**<br>40,38 |
| Taster mit Symbol | | **20,39**<br>24,26 | **20,68**<br>24,61 | **25,06**<br>29,82 | **27,66**<br>32,92 | **27,88**<br>33,18 | **27,88**<br>33,18 |
| 2-fach-Kombination 2 SCHUKO® Steckdosen | | **20,23**<br>24,07 | **20,55**<br>24,45 | **31,96**<br>38,03 | **37,77**<br>44,95 | **38,05**<br>45,28 | **38,05**<br>45,28 |
| 2-fach-Kombination Universal-schalter SCHUKO® Steckdose | | **26,40**<br>31,42 | **26,72**<br>31,80 | **37,73**<br>44,90 | **41,86**<br>49,81 | **42,14**<br>50,15 | **42,14**<br>50,15 |
| 2-fach-Kombination Serienschalter SCHUKO® Steckdose | | **34,55**<br>41,11 | **34,87**<br>41,50 | **46,03**<br>54,78 | **49,87**<br>59,35 | **50,50**<br>60,10 | **50,50**<br>60,10 |
| Dimmer 600-W-Glühlampen | | **93,70**<br>111,50 | **93,99**<br>111,85 | **97,21**<br>115,68 | **104,70**<br>124,59 | **104,92**<br>124,85 | **104,92**<br>124,85 |
| Dimmer 500-VA-Niedervolthalogen | | **107,40**<br>127,81 | **107,69**<br>128,15 | **110,91**<br>131,98 | **118,40**<br>140,90 | **118,62**<br>141,16 | **118,62**<br>141,16 |

W. = Wippe, R. = Rahmen. **Die fett gedruckten Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen.** Die darunter notierten Preise enthalten hier 19 % MwSt. Bei befristeter Senkung der MwSt ändert sich der Betrag entsprechend.

[2] Mit voller Abdeckplatte

| Busch-balance® SI | Busch-Duro 2000® SI/SI Linear | | Reflex SI/ SI Linear | |
|---|---|---|---|---|
|  |  |  |  |  |
| W./R. alpinweiß (914) ähnl. RAL 9010 | W./R. weiß (212) ähnl. RAL 1013 | W./R. weiß (212) ähnl. RAL 1013 | W./R. alpinweiß (214) ähnl. RAL 9010 | W./R. alpinweiß (214) ähnl. RAL 9010 |
| **6,54**[2)] 7,78 | **6,82**[2)] 8,12 | **6,82**[2)] 8,12 | **6,54**[2)] 7,78 | **6,54**[2)] 7,78 |
| **13,40**[2)] 15,95 | **13,98**[2)] 16,64 | **13,98**[2)] 16,64 | **13,40**[2)] 15,95 | **13,40**[2)] 15,95 |
| **14,54** 17,30 | **14,81** 17,62 | **14,81** 17,62 | **14,54** 17,30 | **14,54** 17,30 |
| **22,70** 27,01 | **23,10** 27,49 | **23,10** 27,49 | **22,70** 27,01 | **22,70** 27,01 |
| **16,85** 20,05 | **17,12** 20,37 | **17,12** 20,37 | **16,85** 20,05 | **16,85** 20,05 |
| **16,42** 19,54 | **17,09** 20,34 | **17,09** 20,34 | **16,42** 19,54 | **16,42** 19,54 |
| **22,42** 26,68 | **23,00** 27,37 | **23,00** 27,37 | **22,42** 26,68 | **22,42** 26,68 |
| **30,58** 36,39 | **31,29** 37,24 | **31,29** 37,24 | **30,58** 36,39 | **30,58** 36,39 |
| **86,15** 102,52 | **86,28** 102,67 | **86,28** 102,67 | **86,15** 102,52 | **86,15** 102,52 |
| **99,85** 118,82 | **99,98** 118,98 | **99,98** 118,98 | **99,85** 118,82 | **99,85** 118,82 |



# Unterputz-Einsätze

**Unterschiedliche Serien – die gleichen Einsätze.**
Durch dieses Grundprinzip der Busch-Jaeger Schalterprogramme behält man trotz der Vielfalt an Formen und Farben den Überblick und muss lediglich die Abdeckungen auswechseln, wenn man auf ein anderes Programm umrüsten möchte.




| | | |
|---|---|---|
| Unterputz-Montagedosen | S | 32 |
| Einsätze für UP-Schalterprogramme | S | 32 |
| Einsätze für Jalousiesteuerung/ Zeitschaltuhren | S | 35 |
| Einsätze für Datenkommunikation | S | 38 |
| Einsätze für Multimedia/ Kommunikationsadapter | S | 42 |
| Einsätze für LED-Licht/ Infolicht/Lichtsignal | S | 45 |
| Einsätze für Raumtemperaturregler | S | 46 |
| Einsätze für Busch-Dimmer® | S | 49 |
| Einsätze für Bewegungsmelder/ Komfortschalter | S | 54 |
| Einsätze für Ladegeräte | S | 56 |
| Einsätze für Busch-free@home® flex \| NEU | S | 58 |
| Zubehör für Unterputz-Programme | S | 59 |
| Glimmlampen UP | S | 60 |
| Glühlampen UP | S | 62 |
| LED-Beleuchtungseinsätze | S | 62 |




**Flexibilität.** Das System ermöglicht den einfachen Austausch der Abdeckungen, falls der Wunsch nach einer neuen Farbe oder einem anderen Design besteht. Ausnahmen bilden die Schalterserien impuls und Decento®.

# Unterputz-Montagedosen

| Ausführung | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|



**UP-Dose Mauerwerk [1] [2]**
Bestehend aus einem Deckel.
Bestehend aus einem RFID-Chip zum Auffinden von der Dose.
Mit höhenverstellbarem drehbaren Ring.
Mit Torx- / Schlitzschrauben.
Mit verstellbarem Dosenboden.
Dosen direkt miteinander koppelbar.
Mit Ausbrechöffnungen für Kabel und Rohre.
Kann ohne Gips montiert werden.
Lochmaß: 82 mm
Tiefe: 46 - 56 mm
Schutzart Gerät: IP 30
Maße (H x B x T): 82 mm


| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **3040** | 2CKA001740A0060 | 10/100 | **2,62** | 01 |

1) Nicht für Spreizkrallenbefestigung.
2) RFID = Radio Frequency IDentification



**UP-Dose Hohlwand**
Mit Torx- / Schlitzschrauben.
Dosen direkt miteinander koppelbar.
Mit Ausbrechöffnungen für Kabel und Rohre.
Schnelle Installation durch Kabelbinderverschluss.
Für die Montage benötigt man einen handelsüblichen 74 mm Fräser mit Randversenker.
Lochmaß: 74 mm.
Tiefe: 60 mm
Schutzart Gerät: IP 30
Maße (H x B x T): 74 mm

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **3050** | 2CKA001740A0071 | 10/100 | **1,93** | 01 |



**UP-Dose Beton**
Geeignet für Werksfertigung und Ortbeton direkt auf der Schalung.
Bestehend aus einem Deckel.
Befestigung ausschließlich direkt auf der Schalung durch Aufnageln oder mit Heißkleber.
Mit Torx- / Schlitzschrauben.
Dosen direkt miteinander koppelbar.
Mit Ausbrechöffnungen für Rohre.
Tiefe: 85 mm
Schutzart Gerät: IP 40

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **3060** | 2CKA001740A0082 | 10/100 | **2,31** | 01 |



**RFID-Detector [1]**
Zum Auffinden von RFID-Chips.
Spannungsversorgung: 9 V Alkalibatterie (im Lieferumfang).
Schutzart Gerät: IP 20

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **3049** | 2CKA001740A0070 | 1 | **411,00** | 01 |

1) RFID = Radio Frequency IDentification



**UP-Dose Ausgleichsringe**
Für den zusätzlichen Ausgleich von zu tief montierten UP-Dosen.
Ausgleichshöhe: 2,6 mm
Schutzart Gerät: IP 20

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **3057** | 2CKA001740A0081 | 10 | **1,24** | 01 |

**Passende Montagesets für die Schalterserien carat® und Busch-axcent® siehe Seite 85/166.**

# Einsätze für UP-Schalterprogramme

| Ausführung | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|



**Wippschalter-Einsatz [1]**
Nennspannung: 250 V~
Nennstrom: 10 AX
Lastart: LEDi / CFLi
Nennleistung: 100 W
Schutzart Gerät: IP 20
IEC 60669-1

Aus- und Wechselschaltung [2]

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **2000/6 US** | 2CKA001012A1069 | 10/100 | **8,55** | 02 |
| 2-polig, Aus- und Wechselschaltung [3] | | | | |
| **2000/6/2 US** | 2CKA001012A0954 | 10 | **28,55** | 01 |
| Kreuzschaltung [2] | | | | |
| **2000/7 US** | 2CKA001012A1093 | 10/100 | **18,16** | 01 |
| 2-polig, Ausschalter [2] | | | | |
| **2000/2 US** | 2CKA001012A2034 | 10/100 | **18,16** | 01 |
| Serienschaltung [4] | | | | |
| **2000/5 US** | 2CKA001012A1085 | 10/100 | **13,55** | 01 |

1) Nur in Verbindung mit handelsüblichen UP-Gerätedosen nach DIN 49073, Teil 1, montieren oder Busch-Jaeger Art.-Nr. 3040 UP-Dose Mauerwerk, 3050 UP-Dose Hohlwand oder 3060 UP-Dose Beton)
2) Beleuchtbar durch Einsetzen der Lampe 8350, 8352, 8353, 8337-1, 8345-1 und 8344-1und LED-Einsätze.
3) Mit Schraubklemmen. Nicht beleuchtbar.
4) Beleuchtbar durch Einsetzen der Lampe 8338-1.



**Wippschalter-Einsatz [1]**
Nennspannung: 250 V~
Nennstrom: 16 AX
Lastart: LEDi / CFLi
Nennleistung: 200 W
Schutzart Gerät: IP 20
IEC 60669-1Aus- und Wechselschaltung 16A [2]

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **2400/6 US** | 2CKA001012A2231 | 10/100 | **14,84** | 01 |
| Serienschaltung 16A | | | | |
| **2400/5 US** | 2CKA001012A2233 | 10/100 | **19,90** | 01 |
| Kreuzschaltung 16A [2] | | | | |
| **2400/7 US** | 2CKA001012A2235 | 10/100 | **23,07** | 01 |

1) Nur in Verbindung mit handelsüblichen UP-Gerätedosen nach DIN 49073, Teil 1, montieren oder Busch-Jaeger Art.-Nr. 3040 UP-Dose Mauerwerk, 3050 UP-Dose Hohlwand oder 3060 UP-Dose Beton)
2) Beleuchtbar durch Einsetzen der Lampe 8350, 8352, 8353, 8337-1, 8345-1 und 8344-1und LED-Einsätze.



**Wippschalter-Einsatz [1]**
**Wechsel/Wechsel-Schaltung**
Mit Steckanschluss.
Nennspannung: 250 V~
Nennstrom: 10 AX
Lastart: LEDi / CFLi
Nennleistung: 100 W
Schutzart Gerät: IP 20
IEC 60669-1

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **2000/6/6 US-101** | 2CKA001011A0927 | 10/100 | **23,63** | 01 |

1) Nur in Verbindung mit handelsüblichen UP-Gerätedosen nach DIN 49073, Teil 1, montieren oder Busch-Jaeger Art.-Nr. 3040 UP-Dose Mauerwerk, 3050 UP-Dose Hohlwand oder 3060 UP-Dose Beton)



**Wippschalter-Einsatz [1]**
**Wechsel/Wechsel-Schaltung 16A**
Mit Steckanschluss.
Nennspannung: 250 V~
Nennstrom: 16 AX
Lastart: LEDi / CFLi
Nennleistung: 200 W
Schutzart Gerät: IP 20
IEC 60669-1

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **2400/6/6 US-101** | 2CKA001022A0662 | 10/100 | **29,89** | 01 |

1) Nur in Verbindung mit handelsüblichen UP-Gerätedosen nach DIN 49073, Teil 1, montieren oder Busch-Jaeger Art.-Nr. 3040 UP-Dose Mauerwerk, 3050 UP-Dose Hohlwand oder 3060 UP-Dose Beton)

# Einsätze für UP-Schalterprogramme



| Ausführung | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|



**Wippschalter-Einsatz [1] [2] [3]**
**2-polig, Ausschalter**
Zum Schalten von hohen Lasten.
Nennspannung: 250 V~
Nennstrom: 16 AX
Lastart: LEDi / CFLi
Nennleistung: 200 W
Schutzart Gerät: IP 20
IEC 60669-1

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **2000/2 US-101** | 2CKA001012A2042 | 10/100 | **22,20** | 01 |

1) Nur in Verbindung mit handelsüblichen UP-Gerätedosen nach DIN 49073, Teil 1, montieren oder Busch-Jaeger Art.-Nr. 3040 UP-Dose Mauerwerk, 3050 UP-Dose Hohlwand oder 3060 UP-Dose Beton)
2) Beleuchtbar durch Einsetzen der Lampe 8350, 8352, 8353, 8337-1, 8345-1 und 8344-1und LED-Einsätze.
3) Auch zum Schalten von SCHUKO® Steckdosen.



**Wippschalter-Einsatz [1]**
Mit Glimmlampe 8338-1.
Nennspannung: 250 V~
Nennstrom: 10 AX
Lastart: LEDi / CFLi
Nennleistung: 100 W
Schutzart Gerät: IP 20
IEC 60669-1

Aus- und Wechselschaltung [2]

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **2000/6 USGL** | 2CKA001012A1127 | 10/100 | **14,51** | 01 |
| Serienschaltung [3] | | | | |
| **2000/5 USGL** | 2CKA001012A1135 | 10 | **20,57** | 01 |

1) Nur in Verbindung mit handelsüblichen UP-Gerätedosen nach DIN 49073, Teil 1, montieren oder Busch-Jaeger Art.-Nr. 3040 UP-Dose Mauerwerk, 3050 UP-Dose Hohlwand oder 3060 UP-Dose Beton)
2) Lampe für Ersatzbedarf 8360, 8362, 8363 und LED-Einsätze.
3) Beleuchtbar durch Einsetzen der Lampe 8338-1.



**Wippkontrollschalter-Einsatz [1]**
**Serienschaltung mit N-Klemme 16A**
Mit Leuchtdiode.
Nennspannung: 250 V~
Nennstrom: 16 AX
Lastart: LEDi / CFLi
Nennleistung: 200 W
Schutzart Gerät: IP 20
IEC 60669-1

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **2400/5 USK** | 2CKA001012A2237 | 10 | **32,97** | 01 |

1) Nur in Verbindung mit handelsüblichen UP-Gerätedosen nach DIN 49073, Teil 1, montieren oder Busch-Jaeger Art.-Nr. 3040 UP-Dose Mauerwerk, 3050 UP-Dose Hohlwand oder 3060 UP-Dose Beton)



**Wippkontrollschalter-Einsatz [1] [2] [3]**
Mit Glimmlampe.
Nennspannung: 250 V~
Nennstrom: 10 AX
Lastart: LEDi / CFLi
Nennleistung: 100 W
Schutzart Gerät: IP 20
IEC 60669-1

Aus- und Wechselschaltung mit N-Klemme

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **2000/6 USK** | 2CKA001022A0474 | 10/100 | **22,19** | 01 |
| 2-polig, Ausschalter | | | | |
| **2000/2 UK** | 2CKA001022A0656 | 10 | **31,42** | 01 |

1) Mit 1 mA starker Glimmlampe.
2) Nur in Verbindung mit handelsüblichen UP-Gerätedosen nach DIN 49073, Teil 1, montieren oder Busch-Jaeger Art.-Nr. 3040 UP-Dose Mauerwerk, 3050 UP-Dose Hohlwand oder 3060 UP-Dose Beton)
3) Beleuchtbar durch Einsetzen der Lampe 8360, 8362, 8363, 8365, 8366 und 8367 und LED-Einsätze.

| Ausführung | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|



**Wippkontrollschalter-Einsatz [1] [2] [3]**
**Aus- und Wechselschaltung mit N-Klemme 16A**
Mit Glimmlampe.
Nennspannung: 250 V~
Nennstrom: 16 AX
Lastart: LEDi / CFLi
Nennleistung: 200 W
Schutzart Gerät: IP 20
IEC 60669-1

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **2400/6 USK** | 2CKA001022A0660 | 10/100 | **28,99** | 01 |


1) Mit 1 mA starker Glimmlampe.
2) Nur in Verbindung mit handelsüblichen UP-Gerätedosen nach DIN 49073, Teil 1, montieren oder Busch-Jaeger Art.-Nr. 3040 UP-Dose Mauerwerk, 3050 UP-Dose Hohlwand oder 3060 UP-Dose Beton)
3) Beleuchtbar durch Einsetzen der Lampe 8360, 8362, 8363, 8365, 8366 und 8367 und LED-Einsätze.



**Wipptaster-Einsatz [1] [2]**
**1-polig, Schließer (Arbeitsstrom)**
Mit N-Klemme.
Nennspannung: 250 V~
Nennstrom: 10 A
Schutzart Gerät: IP 20
IEC 60669-1

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **2020 US** | 2CKA001413A0475 | 10/100 | **9,63** | 02 |

1) Nur in Verbindung mit handelsüblichen UP-Gerätedosen nach DIN 49073, Teil 1, montieren oder Busch-Jaeger Art.-Nr. 3040 UP-Dose Mauerwerk, 3050 UP-Dose Hohlwand oder 3060 UP-Dose Beton)
2) Beleuchtbar durch Einsetzen der Lampe 8350, 8352, 8353, 8337-1, 8345-1 und 8344-1und LED-Einsätze.



**Wipptaster-Einsatz [1] [2]**
**1-polig, Schließer (Arbeitsstrom)**
Mit zwei unabhängigen Meldekontakten.
Nennspannung: 250 V~
Eingänge: 1
Ausgänge: 1
Nennstrom: 10 A
Schutzart Gerät: IP 20
IEC 60669-1

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **2020 US-201** | 2CKA001413A0483 | 10 | **13,78** | 01 |

1) Nur in Verbindung mit handelsüblichen UP-Gerätedosen nach DIN 49073, Teil 1, montieren oder Busch-Jaeger Art.-Nr. 3040 UP-Dose Mauerwerk, 3050 UP-Dose Hohlwand oder 3060 UP-Dose Beton)
2) Beleuchtbar durch Einsetzen der Lampe 8350, 8352, 8353, 8337-1, 8345-1 und 8344-1und LED-Einsätze.



**Wipptaster-Einsatz [1] [2] [3]**
**1-polig, Schließer (Arbeitsstrom)**
Mit Beleuchtung.
Mit N-Klemme.
Nennspannung: 250 V~
Nennstrom: 10 A
Schutzart Gerät: IP 20
IEC 60669-1

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **2020 USGL** | 2CKA001413A0533 | 10/100 | **15,59** | 01 |

1) Nur in Verbindung mit handelsüblichen UP-Gerätedosen nach DIN 49073, Teil 1, montieren oder Busch-Jaeger Art.-Nr. 3040 UP-Dose Mauerwerk, 3050 UP-Dose Hohlwand oder 3060 UP-Dose Beton)
2) Lampe für Ersatzbedarf 8360, 8362, 8363 und LED-Einsätze.
3) Für Relais und Tastdimmeranwendungen.

# Einsätze für UP-Schalterprogramme

| Ausführung | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|



**Wipptaster-Einsatz [1] [2]**
**1-polig, 2 Schließer**
Mit einer Eingangsklemme und 2 Betätigungswippen.
Nennspannung: 250 V~
Eingänge: 1
Ausgänge: 2x Schließer
Nennstrom: 10 A
Schutzart Gerät: IP 20
IEC 60669-1

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **2020 US-205** | 2CKA001413A0491 | 10/100 | **16,50** | 01 |

1) Nur in Verbindung mit handelsüblichen UP-Gerätedosen nach DIN 49073, Teil 1, montieren oder Busch-Jaeger Art.-Nr. 3040 UP-Dose Mauerwerk, 3050 UP-Dose Hohlwand oder 3060 UP-Dose Beton)
2) Beleuchtbar durch Einsetzen der Lampe 8338-1.



**Wipptaster-Einsatz [1] [2]**
**2 x 1-polig, 2 Schließer**
Mit 2 getrennten Strombahnen, 2 Betätigungswippen.
Nennspannung: 250 V~
Eingänge: 2
Ausgänge: 2x Schließer
Nennstrom: 10 A
Schutzart Gerät: IP 20
IEC 60669-1

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **2020 US-205-101** | 2CKA001413A0509 | 10 | **23,95** | 01 |

1) Nur in Verbindung mit handelsüblichen UP-Gerätedosen nach DIN 49073, Teil 1, montieren oder Busch-Jaeger Art.-Nr. 3040 UP-Dose Mauerwerk, 3050 UP-Dose Hohlwand oder 3060 UP-Dose Beton)
2) Beleuchtbar durch Einsetzen der Lampe 8338-1.



**Wipptaster-Einsatz [1] [2]**
**1-polig, Wechsler**
Verwendbar als Öffner (Ruhestrom) oder Schließer (Arbeitsstrom).
Mit N-Klemme.
Nennspannung: 250 V~
Nennstrom: 10 A
Schutzart Gerät: IP 20
IEC 60669-1

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **2020 US-206** | 2CKA001413A0517 | 10/100 | **10,29** | 01 |

1) Nur in Verbindung mit handelsüblichen UP-Gerätedosen nach DIN 49073, Teil 1, montieren oder Busch-Jaeger Art.-Nr. 3040 UP-Dose Mauerwerk, 3050 UP-Dose Hohlwand oder 3060 UP-Dose Beton)
2) Beleuchtbar durch Einsetzen der Lampe 8350, 8352, 8353, 8337-1, 8345-1 und 8344-1und LED-Einsätze.



**Wipptaster-Einsatz**
**1-polig, Schließer**
Für Montage in Unterputzdosen mit 43 mm Durchmesser oder AP-Gehäuse 1706-xx.
Klemmbefestigung.
Nennspannung: 42 V~
Nennstrom: 0,5 A
Schutzart Gerät: IP 20

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **2031 UP** | 2CKA001413A0806 | 10/100 | **5,26** | 01 |



**Cardschalter-Einsatz [1] [2]**
**1-polig, Schließer (Arbeitsstrom)**
Beleuchtbar.
Mit N-Klemme.
Nennspannung: 250 V~
Nennstrom: 10 A
Lastart: LEDi / CFLi
Nennleistung: 100 W
Schutzart Gerät: IP 20
IEC60669-1, British Standard EN 60669-1

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **2025 U** | 2CKA001012A1713 | 10 | **14,01** | 01 |

1) Nur in Verbindung mit handelsüblichen UP-Gerätedosen nach DIN 49073, Teil 1, montieren oder Busch-Jaeger Art.-Nr. 3040 UP-Dose Mauerwerk, 3050 UP-Dose Hohlwand oder 3060 UP-Dose Beton)
2) Beleuchtbar durch Einsetzen der Lampe 8350, 8352, 8353, 8337-1, 8345-1 und 8344-1und LED-Einsätze.

| Ausführung | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|



**Zugtaster [1]**
**1-polig, Schließer (Arbeitsstrom)**
Mit 2 m Zugschnur, rotem Griff und roter Kalotte.
Nennspannung: 250 V~
Nennstrom: 10 A

NEU

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **2020/01 US-101** | 2CKA001413A1112 | 10 | **19,01** | 01 |

1) Nur in Verbindung mit handelsüblichen UP-Gerätedosen nach DIN 49073, Teil 1, montieren oder Busch-Jaeger Art.-Nr. 3040 UP-Dose Mauerwerk, 3050 UP-Dose Hohlwand oder 3060 UP-Dose Beton)



**Zugtaster [1]**
**1-polig, Öffner**
Mit 2 m Zugschnur, rotem Griff und roter Kalotte.
Nennspannung: 250 V~
Nennstrom: 10 A

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **2020/10 US-101** | 2CKA001413A1111 | 10 | **19,96** | 01 |

1) Nur in Verbindung mit handelsüblichen UP-Gerätedosen nach DIN 49073, Teil 1, montieren oder Busch-Jaeger Art.-Nr. 3040 UP-Dose Mauerwerk, 3050 UP-Dose Hohlwand oder 3060 UP-Dose Beton)



**Schlüsselschalter-Einsatz [1] [2] [3]**
**Ausschaltung, 1-polig**
Für Profilhalbzylinder.
In ein- und ausgeschaltetem Zustand ist der Schlüssel jeweils in der Mittelstellung abziehbar.
Lieferung ohne Schließzylinder.
Nennspannung: 250 V~
Nennstrom: 10 AX
Schutzart Gerät: IP 20
IEC60669-1, British Standard EN 60669-1

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **2733 USL-101** | 2CKA001101A0914 | 10 | **51,60** | 19 |

1) Nur in Verbindung mit handelsüblichen UP-Gerätedosen nach DIN 49073, Teil 1, montieren. (Dosentiefe 60 mm.)
2) Schließzylinder gem. Beilagenzeichnung verwenden.
3) Siehe Profilhalbzylinderschloss.



**DIN-Profilhalbzylinder**
Nach DIN 18252.
Gesamtlänge 40 mm
Für Jalousieschalter/-taster.
Für Einsatz 2712/2713/2722/2723/2733 USL-101 und 2712/2733 SLW-5x.
Schutzart Gerät: IP 20

verschieden schließend, mit 3 Schlüsseln

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **0520 PZ-VS** | 2CKA000470A0013 | 1/100 | **27,79** | 19 |

gleichschließend, mit 3 Schlüsseln

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **0521 PZ-GS** | 2CKA000470A0021 | 1/100 | **33,49** | 19 |



**Dreistufen-Drehschalter Einsatz [1] [2]**
**1-polig, mit Nullstellung**
Mit Nullstellung.
Nennspannung: 250 V~
Nennstrom: 16 A
Schutzart Gerät: IP 20

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **2710 U** | 2CKA001101A0918 | 1/10 | **65,77** | 01 |

1) Nur in Verbindung mit tiefer UP-Gerätedose (60 mm) montieren.
2) Nicht in AP-Gehäuse 1701-xxx, 1702-xxx, 1703-xxx montieren.

# Einsätze für UP-Schalterprogramme

| Ausführung | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|
|  | **Dreistufen-Drehschalter Einsatz [1] [2]**<br>**1-polig, ohne Nullstellung**<br>Ohne Nullstellung.<br>Nennspannung: 250 V~<br>Nennstrom: 16 A<br>Schutzart Gerät: IP 20 | | | | |
| | **2710/1 U** | 2CKA001101A0919 | 1/10 | **65,77** | 01 |

1) Nur in Verbindung mit tiefer UP-Gerätedose (60 mm) montieren.
2) Nicht in AP-Gehäuse 1701-xxx, 1702-xxx, 1703-xxx montieren.

# Einsätze für Jalousiesteuerung/ Zeitschaltuhren

| Ausführung | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|
|  | **Jalousieschalter-Einsatz [1] [2]**<br>Mit Umkehrsperre.<br>Nennspannung: 250 V~<br>Nennstrom: 10 AX<br>Schutzart Gerät: IP 20<br>IEC60669-1, British Standard EN 60669-1 | | | | |
| | 1-polig, Schalter | | | | |
| | **2000/4 US** | 2CKA001012A1309 | 10/100 | **24,10** | 01 |
| | 1-polig, Taster | | | | |
| | **2020/4 US** | 2CKA001413A0590 | 10/100 | **24,09** | 01 |

1) Nur in Verbindung mit handelsüblichen UP-Gerätedosen nach DIN 49073, Teil 1, montieren oder Busch-Jaeger Art.-Nr. 3040 UP-Dose Mauerwerk, 3050 UP-Dose Hohlwand oder 3060 UP-Dose Beton)
2) Mit diesen Jalousieschaltern/-tastern wird ein zu schnelles Umschalten der Laufrichtung sicher verhindert.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
|  | **Jalousieschalter-Einsatz [1] [2]**<br>Mit Drehgriff/Tastrastschalter.<br>Nennspannung: 250 V~<br>Nennstrom: 10 AX<br>Schutzart Gerät: IP 20<br>IEC 60669-1, British Standard EN 60669-1 | | | | |
| | 2-polig [3] | | | | |
| | **2712 U** | 2CKA001101A0534 | 10 | **34,63** | 01 |
| | 1-polig, N, E | | | | |
| | **2713 U** | 2CKA001101A0542 | 10 | **25,33** | 01 |

1) Nur in Verbindung mit handelsüblichen UP-Gerätedosen nach DIN 49073, Teil 1, montieren oder Busch-Jaeger Art.-Nr. 3040 UP-Dose Mauerwerk, 3050 UP-Dose Hohlwand oder 3060 UP-Dose Beton)
2) Mit diesen Jalousieschaltern/-tastern wird ein zu schnelles Umschalten der Laufrichtung verhindert.
3) Auch zur Ansteuerung von Gleichspannungsantrieben geeignet.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
|  | **Jalousietaster-Einsatz [1] [2]**<br>Mit Drehgriff/Taster.<br>Nennspannung: 250 V~<br>Nennstrom: 10 A<br>Schutzart Gerät: IP 20<br>IEC60669-1, British Standard EN 60669-1 | | | | |
| | 2-polig [3] | | | | |
| | **2722 U** | 2CKA001101A0559 | 10 | **35,66** | 01 |
| | 1-polig, N, E | | | | |
| | **2723 U** | 2CKA001101A0567 | 10 | **26,08** | 01 |

1) Nur in Verbindung mit handelsüblichen UP-Gerätedosen nach DIN 49073, Teil 1, montieren oder Busch-Jaeger Art.-Nr. 3040 UP-Dose Mauerwerk, 3050 UP-Dose Hohlwand oder 3060 UP-Dose Beton)
2) Mit diesen Jalousieschaltern/-tastern wird ein zu schnelles Umschalten der Laufrichtung verhindert.
3) Auch zur Ansteuerung von Gleichspannungsantrieben geeignet.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
|  | **Jalousieschalter/-taster-Einsatz [1] [2] [3] [4]**<br>Für Profilhalbzylinder/Tastrastschalter.<br>Lieferung ohne Schließzylinder.<br>Nennspannung: 250 V~<br>Nennstrom: 10 AX<br>Schutzart Gerät: IP 20<br>IEC60669-1, British Standard EN 60669-1 | | | | |
| | 2-polig [5] | | | | |
| | **2712 USL-101** | 2CKA001101A0872 | 10 | **61,00** | 19 |
| | 1-polig, N, E | | | | |
| | **2713 USL-101** | 2CKA001101A0880 | 10 | **51,60** | 19 |

1) Nur in Verbindung mit handelsüblichen UP-Gerätedosen nach DIN 49073, Teil 1, montieren. (Dosentiefe 60 mm.)
2) Mit diesen Jalousieschaltern/-tastern wird ein zu schnelles Umschalten der Laufrichtung verhindert.
3) Schließzylinder gem. Beilagenzeichnung verwenden.
4) Siehe Profilhalbzylinder.
5) Auch zur Ansteuerung von Gleichspannungsantrieben geeignet.

# Einsätze für Jalousiesteuerung/ Zeitschaltuhren

| Ausführung | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|



**Jalousietaster-Einsatz [1] [2] [3] [4]**
Für Profilhalbzylinder/Taster.
Lieferung ohne Schließzylinder.
Nennspannung: 250 V~
Nennstrom: 10 A
Schutzart Gerät: IP 20
British Standard EN 60669-1, IEC60669-1

2-polig [5]

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **2722 USL-101** | 2CKA001101A0898 | 10 | | **61,00** | 19 |
| 1-polig, N, E | | | | | |
| **2723 USL-101** | 2CKA001101A0906 | 10 | | **51,60** | 19 |

1) Nur in Verbindung mit handelsüblichen UP-Gerätedosen nach DIN 49073, Teil 1, montieren. (Dosentiefe 60 mm.)
2) Mit diesen Jalousieschaltern/-tastern wird ein zu schnelles Umschalten der Laufrichtung verhindert.
3) Schließzylinder gem. Beilagenzeichnung verwenden.
4) Siehe Profilhalbzylinder.
5) Auch zur Ansteuerung von Gleichspannungsantrieben geeignet.



**DIN-Profilhalbzylinder**
Nach DIN 18252.
Gesamtlänge 40 mm
Für Jalousieschalter/-taster.
Für Einsatz 2712/2713/2722/2723/2733 USL-101 und 2712/2733 SLW-5x.
Schutzart Gerät: IP 20

verschieden schließend, mit 3 Schlüsseln

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **0520 PZ-VS** | 2CKA000470A0013 | 1/100 | | **27,79** | 19 |
| gleichschließend, mit 3 Schlüsseln | | | | | |
| **0521 PZ-GS** | 2CKA000470A0021 | 1/100 | | **33,49** | 19 |



**Jalousie-Basis-Einsatz [1] [2]**
**2-Draht Jalousie-Einsatz**
Geeignet für Rollladen- und Jalousieantriebe mit mechanischer oder elektronischer Endlagenabschaltung.
Für den Betrieb ohne Neutralleiter geeignet.
Ohne Nebenstelleneingang.
Für Bedienelement 6430-xx-xxx.
Für Standard-Timer-Bedienelement 6456-101.
Laufzeit: 3 min
Nennspannung: 230 V~, +10 % / -10 %
Nennfrequenz: 50 Hz
Ausgänge: 2x Schließer
Nennstrom: 3 A, bei cos φ 0,5
Nennleistung: 690 VA
Temperaturbereich Gerät: 0 °C bis 35 °C

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **6418 U** | 2CKA006410A0375 | 1/10 | | **71,20** | 20 |

1) N-Leiter Anschluss erforderlich bei Betrieb mit Bedienelement mit Glimmlampe.
2) N-Leiter Anschluss kann erforderlich werden, bei Betrieb mit Rollladen- und Jalousieantrieben mit elektronischer Endlagenabschaltung. Ist kein N-Leiter vorhanden, kann das Kondensator-Set 6498 eingesetzt werden.

| Ausführung | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|




**Jalousie-Compact-Timer**
Geeignet für Rollladen- und Jalousieantriebe mit mechanischer oder elektronischer Endlagenabschaltung.
Ohne Nebenstelleneingang.
Laufzeit: 3 min
N-Leiter Anschluss erforderlich.
Für manuelles und zeitgesteuertes Schalten von Rollläden und Jalousien.
Memoryfunktion zum einfachen abspeichern von Schaltzeiten.
Manuelle Bedienung der Beschattung jederzeit möglich.
Einfache Einstellung über Display mit Segmentanzeige und Hintergrundbeleuchtung.
Ab Werk voreingestellte Schaltzeiten, individuelle Anpassung möglich.
2 Schaltzeiten pro Tag für jeden Wochentag frei einstellbar.
Automatische Sommer-/Winterzeitumstellung (abschaltbar).
Schaltzeiten und Programm sind netzausfallsicher gespeichert.
Gangreserve für Uhrzeit und Datum > 10 Jahre.
Einfache Umschaltung für Hand-/Automatik-/Urlaubsbetrieb.
Siehe zugehörige Zentralscheiben 6435-xx.
Programmierung nur mit aufgestecktem Bedienelement unter Spannung möglich.
Nennspannung: 230 V~, +10 % / -10 %
Nennfrequenz: 50 Hz
Ausgänge: 2x Schließer
Nennstrom: 3 A, bei cos φ 0,5
Nennleistung: 690 VA
Temperaturbereich Gerät: 0 °C bis 45 °C

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **6422 U** | 2CKA006410A0409 | 1/10 | | **86,00** | 19 |




**Standard-Timer-Bedienelement [1]**
Für manuelles und zeitgesteuertes Schalten von Rollläden und Jalousien.
Mit Astroprogramm.
Individuelle Astroverschiebung und Astrosperrzeit.
Manuelle Bedienung der Beschattung jederzeit möglich.
Einfache Einstellung über hochauflösendes Display mit Hintergrundbeleuchtung.
Schaltzeiten/Datum/Uhrzeit voreingestellt.
Ab Werk voreingestellte Schaltzeiten, individuelle Anpassung möglich.
Automatische Sommer-/Winterzeitumstellung (abschaltbar).
Schaltzeiten/Programm sind netzausfallsicher gespeichert.
Gangreserve für Uhrzeit und Datum > 10 Jahre.
Einfache Umschaltung für Hand-/Automatik-/Urlaubsbetrieb.
Programmierung nur mit aufgestecktem Bedienelement unter Spannung möglich.
2 Schaltzeiten pro Tag für jeden Wochentag frei einstellbar.
Astro-Schaltzeiten und Schaltzeiten sind kombinierbar.
Für Jalousie-Basis-Einsatz 6418 U.
Temperaturbereich Gerät: 0 °C bis 35 °C

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **6456-101** | 2CKA006410A0398 | 1/10 | | **93,00** | 20 |

1) Siehe zugehörige Zentralscheiben 6435-xx.

# Einsätze für Jalousiesteuerung/ Zeitschaltuhren



| Ausführung | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|



**Busch-Jalousiecontrol® II-Einsatz [1])**
Geeignet für Rollladen-, Jalousie- und Markisenantriebe mit mechanischer oder elektronischer Endlagenabschaltung.
Mit zwei 230 V-Nebenstelleneingängen (Auf/Ab) für Gruppensteuerung.
Mit Betriebsartenschalter für Betriebsarten: Normal, Lamelle, Zentrale, Position.
Mit Party-Funktion (Deaktivierung der Vorort-Bedienstelle) in Kombination mit Busch-Jalousiecontrol® II Bedienelement 6430-xx-xxx, 6066-xx-xxx.
Windalarm-, Putz-Funktion über Nebenstelleneingang realisierbar.
Für Bedienelement 6430-xx-xxx.
Für IR-Bedienelement 6066-xx-xxx.
Für Komfort-Timer-Bedienelement 6455-101.
Laufzeit: 3 min
Nennspannung: 230 V~, +10 % / -10 %
Nennfrequenz: 50 Hz
Ausgänge: 2x Schließer
Nennstrom: 3 A, bei cos φ 0,5
Nennleistung: 690 VA
Steuer-/Signalausgänge: 2
Temperaturbereich Gerät: 0 °C bis 35 °C

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **6411 U-101** | 2CKA006410A0377 | 1/10 | **126,00** | 19 |

1) Kompatibel zu den Typen 6411 U.



**Busch-Jalousiecontrol® II-Einsatz [1])**
Geeignet für Rollladen-, Jalousie- und Markisenantriebe mit mechanischer oder elektronischer Endlagenabschaltung.
Mit zwei 230 V-Nebenstelleneingängen (Auf/Ab) für Gruppensteuerung.
Anschlussmöglichkeit von Helligkeitssensor 6414-101 und Glasbruchmelder 6413.
Mit Betriebsartenschalter für Betriebsarten: Normal, Lamelle, Zentrale, Position, Markise.
Mit Party-Funktion (Deaktivierung der Vorort-Bedienstelle) in Kombination mit Busch-Jalousiecontrol® II Bedienelement 6430-xx-xxx, 6066-xx-xxx.
Windalarm-, Putz-Funktion über Nebenstelleneingang realisierbar.
Für Bedienelement 6430-xx-xxx.
Für IR-Bedienelement 6066-xx-xxx.
Für Komfort-Timer-Bedienelement 6455-101.
Laufzeit: 3 min
Nennspannung: 230 V~, +10 % / -10 %
Nennfrequenz: 50 Hz
Ausgänge: 2x Schließer
Nennstrom: 3 A, bei cos φ 0,5
Nennleistung: 690 VA
Steuer-/Signalausgänge: 2
Temperaturbereich Gerät: 0 °C bis 35 °C

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **6411 U/S-101** | 2CKA006410A0379 | 1/10 | **142,00** | 19 |

1) Kompatibel zu den Typen 6411 U.



**Helligkeitssensor**
Für Busch-Jalousiecontrol® II Einsatz 6411U/S-101.
Mit 2 m Anschlussleitung.
Messbereich: 15-50.000 Lux.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **6414-101** | 2CKA006410A0389 | 1/10 | **54,30** | 19 |



**Glasbruchmelder**
Für Busch-Jalousiecontrol® II Einsatz 6411U/S-101.
Mit 4 m Anschlussleitung.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **6413** | 2CKA006410A0341 | 1/10 | **92,00** | 19 |

| Ausführung | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|



**Sonnensensor**
Für Busch-Jalousiecontrol® II Einsatz 6411U/S-101.
Messbereich: 5-50.000 Lux.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **6482** | 2CKA006410A0203 | 1 | **103,00** | 19 |



**Komfort-Timer-Bedienelement [1])**
Für manuelles und zeitgesteuertes Schalten von Rollläden, Jalousien, Markisen, Beleuchtungen, elektrischen Verbrauchern.
Mit Astroprogramm.
Individuelle Astroverschiebung und Astrosperrzeit.
Manuelle Bedienung der Beschattung / Beleuchtung jederzeit möglich.
Einfache Einstellung über hochauflösendes Display mit Hintergrundbeleuchtung.
Schaltzeiten/Datum/Uhrzeit voreingestellt.
Ab Werk voreingestellte Schaltzeiten, individuelle Anpassung möglich.
Automatische Sommer-/Winterzeitumstellung (abschaltbar).
Schaltzeiten/Programm sind netzausfallsicher gespeichert.
Gangreserve für Uhrzeit und Datum > 10 Jahre.
Einfache Umschaltung für Hand-/Automatik-/Urlaubsbetrieb.
In Kombination mit Busch-Jalousiecontroleinsatz® II 6411 U/S-101 Sonnenschutz- und Dämmerungsfunktion.
Frei einstellbare temperatur- und helligkeitsabhängige Sonnenschutzfunktion.
Frei einstellbare Dämmerungsfunktion.
Frei einstellbare Laufzeiten für Beschattung und Lüftung.
Programmierung nur mit aufgestecktem Bedienelement unter Spannung möglich.
6 Schaltzeiten pro Tag für jeden Wochentag frei einstellbar.
Astro-Schaltzeiten und Schaltzeiten sind kombinierbar.
In Kombination mit LED-Dimmer 6524 U, Busch-Universal-Zentraldimmer® Einsatz 6593 U oder Busch-Memory-Taststeuergerät 6550 U-101 ist die Helligkeit der Beleuchtung für jede EIN-Schaltzeit einstellbar.
Für Busch-Jalousiecontrol® II Einsatz 6411 U-101, 6411 U/S-101.
Für Busch-Universal-Relais-Einsatz 6401 U-102.
Für Busch-Universal-Zentraldimmer® Einsatz 6593 U.
Für LED-Dimmer-Einsatz 6524 U und 6526 U.
Für Busch-Memory-Taststeuergerät 6550 U-101.
Temperaturbereich Gerät: 0 °C bis 35 °C

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **6455-101** | 2CKA006410A0397 | 1/10 | **101,00** | 19 |

1) Siehe zugehörige Zentralscheiben 6435-xx.



**Busch-Kurzzeittimer Einsatz [1])**
**Countdown-Timer**
Zum zeitprogrammierten Schalten von elektrischen Verbrauchern.
Mit Bedienelement, ohne Zentralscheibe.
Minimale Timerzeit: 1 Sekunde.
Maximale Timerzeit: 9:59:59 Stunden.
Nennspannung: 230 V~, +10 % / -10 %
Nennfrequenz: 50 Hz
Ausgänge: 1x Schließer
Nennstrom: 10 A, bei cos φ 1
Nennleistung: 2300 VA
Temperaturbereich Gerät: 0 °C bis 35 °C
IEC 60669-2-1, British Standard EN 60669-2-1

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **6465 U-101** | 2CKA006410A0391 | 1/10 | **106,00** | 19 |

1) Nur in Verbindung mit handelsüblichen UP-Gerätedosen nach DIN 49073, Teil 1, montieren oder Busch-Jaeger Art.-Nr. 3040 UP-Dose Mauerwerk, 3050 UP-Dose Hohlwand oder 3060 UP-Dose Beton)

# Einsätze für Jalousiesteuerung/ Zeitschaltuhren

| Ausführung | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|



**Zeitschaltuhreinsatz [1] [2]**
**2-polig, Öffner für Treppenhäuser, Außenleuchten, Lüfter usw.**
Laufzeit: 15 min
Zum zeitprogrammierten Schalten von elektrischen Verbrauchern.
Nennspannung: 230 V~, +10 % / -10 %
Nennstrom: 16 A, bei cos φ 0,25
Schutzart Gerät: IP 20

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **1070 U** | 2CKA001043A0025 | 1/10 | | **71,20** | 19 |

1) Nur für Schraubbefestigung.
2) Nur in Verbindung mit handelsüblichen UP-Gerätedosen nach DIN 49073, Teil 1, montieren oder Busch-Jaeger Art.-Nr. 3040 UP-Dose Mauerwerk, 3050 UP-Dose Hohlwand oder 3060 UP-Dose Beton)



**Zeitschaltuhreinsatz [1] [2]**
**2-polig, Öffner für Treppenhäuser, Außenleuchten, Lüfter usw.**
Laufzeit: 120 min
Zum zeitprogrammierten Schalten von elektrischen Verbrauchern.
Nennspannung: 230 V~, +10 % / -10 %
Nennstrom: 16 A, bei cos φ 0,25
Schutzart Gerät: IP 20

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **1071 U** | 2CKA001043A0124 | 1 | | **71,20** | 19 |

1) Nur für Schraubbefestigung.
2) Nur in Verbindung mit handelsüblichen UP-Gerätedosen nach DIN 49073, Teil 1, montieren oder Busch-Jaeger Art.-Nr. 3040 UP-Dose Mauerwerk, 3050 UP-Dose Hohlwand oder 3060 UP-Dose Beton)

# Einsätze für Datenkommunikation

| Ausführung | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|



**WLAN-Accesspoint, UP [1] [2]**
**Spannungsversorgung durch Netzspannung**
Betrieb als WLAN Access Point zum Anschluss von WLAN-Endgeräten an das LAN.
Betrieb als WLAN Repeater zur Reichweitenverlängerung eines WLAN.
Betrieb als WLAN Adapter zur Einbindung von Ethernet-Endgeräten in ein WLAN.
Unterstützt WLAN Standards IEEE 802.11b/g/n mit 2,4 GHz, integrierte WLAN-Antenne.
Rückwärtiger Anschluss eines Ethernet-Kabels über Schraubklemmen (10/100 Mbit/s).
Vorderseitige Ethernet-Anbindung über eine RJ45-Buchse (10/100 Mbit/s).
Die drei Anschlüsse (WLAN, Ethernet/Schraubklemmen und Ethernet/RJ45) können über den integrierten Switch parallel genutzt werden.
Stromversorgung über 2-polige Anschlussklemme.
Nennspannung: 100 - 240 V~
Zur Montage in handelsüblichen tiefen UP- und Hohlwanddosen.
Nennfrequenz: 50 Hz - 60 Hz
Schutzart Gerät: IP 20
Maße (H x B x T): 80 mm

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **8186/31-101** | 2CKA008100A0358 | 1 | | **181,00** | 44 |

1) Passend zu Zentralscheibe 1803-xxx.
2) Nicht in AP-Gehäuse 1701-xxx, 1702-xxx, 1703-xxx montieren.



**Reset-Magnet**
Zur Rücksetzung des WLAN-Accesspoint UP 8186/31-101 und WLAN-Accesspoint PoE UP 8186/41 in die Werkseinstellung.
Schutzart Gerät: IP 20

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **8186/11** | 2CKA008100A0360 | 1 | | **14,50** | 44 |



**WLAN-Accesspoint PoE, UP [1] [2]**
**Spannungsversorgung durch Power over Ethernet**
Betrieb als WLAN Access Point zum Anschluss von WLAN-Endgeräten an das LAN.
Betrieb als WLAN Repeater zur Reichweitenverlängerung eines WLAN.
Betrieb als WLAN Adapter zur Einbindung von Ethernet-Endgeräten in ein WLAN.
Unterstützt WLAN Standards IEEE 802.11b/g/n mit 2,4 GHz, integrierte WLAN-Antenne.
Rückwärtiger Anschluss eines Ethernet-Kabels über Schraubklemmen (10/100 Mbit/s).
Vorderseitige Ethernet-Anbindung über eine RJ45-Buchse (10/100 Mbit/s).
Die drei Anschlüsse (WLAN, Ethernet/Schraubklemmen und Ethernet/RJ45) können über den integrierten Switch parallel genutzt werden.
Spannungsversorgung über den rückwärtigen Ethernet-Anschluss (48 V PoE).
Versorgung eines an der RJ45-Buchse angeschlossenen Endgerätes nach PoE-Klasse 2 (6,49 W).
Zur Montage in handelsüblichen tiefen UP- und Hohlwanddosen.
Schutzart Gerät: IP 20
Maße (H x B x T): 80 mm

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **8186/41** | 2CKA008100A0356 | 1 | | **214,00** | 44 |

1) Passend zu Zentralscheibe 1803-xxx.
2) Nicht in AP-Gehäuse 1701-xxx, 1702-xxx, 1703-xxx montieren.

# Einsätze für Datenkommunikation



| Ausführung | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|



**UAE-Anschlussdose mit Schrägauslass [1])**
**2 parallel geschaltete Steckbuchsen, 2x8 (8)-polig**
Mit Schrägauslass.
Für 8-polige Stecker, RJ 11/12, RJ 45, ISDN-fähig, Kat. 3.
Bauart nach IEC 60 603-7-2:2007.
Schraubkontakte
Mit Spreize.
Schutzart Gerät: IP 20

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **0214** | 2CKA000230A0235 | 10/100 | **24,06** | 01 |

1) Passend zu Zentralscheibe 1803-02-xxx.



**UAE-Anschlussdose mit Schrägauslass [1])**
**2 Steckbuchsen, 8/8-polig**
Mit Schrägauslass.
Für 8-polige Stecker, RJ 11/12, RJ 45, ISDN-fähig, Kat. 3.
Bauart nach IEC 60 603-7-2:2007.
Schraubkontakte
Mit Spreize.
Schutzart Gerät: IP 20

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **0215** | 2CKA000230A0243 | 10 | **25,79** | 01 |

1) Passend zu Zentralscheibe 1803-02-xxx.



**UAE-Anschlussdose, RJ45, Cat. 6a iso, geschirmt [1])**
**1 Steckbuchse, 8 (8)-polig**
Mit Schrägauslass und LSA-Schneidklemmen.
RJ-45-Anschlüsse für Netzwerke nach Cat. 6A, Class EA (10 Gbit/s / 500 MHz).
Entspricht Cat. 6A, Class EA gem. ISO/IEC 11801:2011-06.
Anschlusskennzeichnung A und B gemäß TIA/EIA-568-B.2.
Bauart nach EN 60 603-7-51:2011-01.
Abschirmung nach DIN EN 55022, Klasse B.
Bis 500 MHz auf allen Aderpaaren.
Geeignet für 10-Gigabit Ethernet.
Geeignet für PoE+ gemäß IEEE 802.3at, ≥ 1000 Steckzyklen.
Flexible Kabelzuführung ohne Knicke von allen Seiten.
Gehäuse-Erdung mittels 6,3 mm-Flachsteckverbinder rückseitig möglich.
Re-embedded getestet.
Geeignet für Mix-and-Match-Einsatz.
Geeignet für RJ 11, RJ 12 und RJ 45 Stecker.
Für Datenkabel mit einem Durchmesser von 6-10 mm.
Für Adern von AWG 24-22.
Für Montage in Kabelkanälen, UP-Gerätedosen und Unterflursystemen.
Ohne Spreize.
Einbautiefe 31 mm.
Schutzart Gerät: IP 20

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **0218/11-101** | 2CKA000230A0409 | 1/10 | **28,38** | 01 |

1) Passend zu Zentralscheibe 1803-xxx.

| Ausführung | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|



**UAE-Anschlussdose, RJ45, Cat. 6a iso, geschirmt [1])**
**2 Steckbuchsen, 8/8-polig**
Mit Schrägauslass und LSA-Schneidklemmen.
RJ-45-Anschlüsse für Netzwerke nach Cat. 6A, Class EA (10 Gbit/s / 500 MHz).
Entspricht Cat. 6A, Class EA gem. ISO/IEC 11801:2011-06.
Anschlusskennzeichnung A und B gemäß TIA/EIA-568-B.2.
Bauart nach EN 60 603-7-51:2011-01.
Abschirmung nach DIN EN 55022, Klasse B.
Bis 500 MHz auf allen Aderpaaren.
Geeignet für 10-Gigabit Ethernet.
Geeignet für PoE+ gemäß IEEE 802.3at, ≥ 1000 Steckzyklen.
Flexible Kabelzuführung ohne Knicke von allen Seiten.
Gehäuse-Erdung mittels 6,3 mm-Flachsteckverbinder rückseitig möglich.
Re-embedded getestet.
Geeignet für Mix-and-Match-Einsatz.
Geeignet für RJ 11, RJ 12 und RJ 45 Stecker.
Für Datenkabel mit einem Durchmesser von 6-10 mm.
Für Montage in Kabelkanälen, UP-Gerätedosen und Unterflursystemen.
Für Adern von AWG 24-22.
Ohne Spreize.
Einbautiefe 31 mm.
Schutzart Gerät: IP 20

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **0218/12-101** | 2CKA000230A0411 | 1/10 | **39,10** | 01 |

1) Passend zu Zentralscheibe 1803-02-xxx.



**TAE-Anschlussdose**
**3x6 NFN**
Für 1 Telefon und 2 Zusatzeinrichtungen oder 2 Datenendgeräte (z.B. Telefax, Anrufbeantworter, Modem, etc.).
3 x 6-polig für 1 Amtsleitung.
Bauart nach DIN 41715.
Schraubkontakte
Mit Spreize.
Schutzart Gerät: IP 20

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| weiß | **0243/02** | 2CKA000230A0391 | 10 | **13,66** | 01 |
| alpinweiß | **0243/04** | 2CKA000230A0392 | 10 | **13,66** | 01 |



**UAE 8(6)/TAE 6F+N - Anschlussdose [1])**
**2 x 6-polig**
mit geradem Auslass,
Mit Schraubkontakten.
UAE: RJ 11/12,
ISDN fähig Kat. 3 nach IEC 603-7/DIN EN 60603-7,
TAE: für 1 Telefon, 1 Zusatzeinrichtung oder 1 Datenendgerät,
Mit Spreize.
Schutzart Gerät: IP 20

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| weiß | **UAE 8(6)TAE 6 F+N** | 2CKA000230A0381 | 10/100 | **25,73** | 01 |

1) Passend zu Zentralscheibe 2539-xxx, 1766-xxx und 1746-2xx-FN.



**Antennensteckdosen-Einsatz**
**2 Anschlüsse/Stichdose**
Breitbandtechnologie 5-2.400 MHz
Für DVB-T, Satellit- und Breitbandkabel-Anlagen.
Für analoge und digitale Übertragung.
Mit Spreize.
Geringe Einbautiefe, Klasse A.
Schutzart Gerät: IP 20

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **0230-101** | 2CKA000230A0250 | 10/100 | **47,87** | 01 |

# Einsätze für Datenkommunikation

| Ausführung | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|



**Antennensteckdosen-Einsatz Radio/TV**
**2 Anschlüsse/Durchgangsdose**
Breitbandtechnologie 5-2.400 MHz
Für DVB-T, Satellit- und Breitbandkabel-Anlagen.
Für analoge und digitale Übertragung.
Mit Spreize.
Geringe Einbautiefe, Klasse A.
Schutzart Gerät: IP 20

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **0231-101** | 2CKA000230A0268 | 10/100 | **47,87** | 01 |




**Antennensteckdosen-Einsatz Radio/TV/SAT**
**3 Anschlüsse/Stichdose**
Breitbandtechnologie 47-2.150 MHz
SAT-Anschluss als schraubbare F-Buchse ausgeführt.
Fernspeisbar über F-Buchse.
Für DVB-T und Breitbandkabel-Anlagen.
Für analoge und digitale Übertragung.
Mit Spreize.
Geringe Einbautiefe, Klasse A.
Schutzart Gerät: IP 20

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **0232-101** | 2CKA000230A0384 | 10/100 | **56,38** | 01 |



**Endwiderstand**
**75 Ohm**
Schutzart Gerät: IP 20

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **0239** | 2CKA000230A0201 | 10/100 | **5,24** | 01 |



**Tragring [1] [2]**
**mit grünem Sockel**
Für 2 Modular-Jack-Einsätze.
Für System: CommScope (AVAYA / AT&T / Lucent Technologies), GigaSPEED, PowerSUM, 360 GS 10E bis MGS 600-BK, M1 BH-xx, MPS 100E-xx.
Mit R&M-Adapter R310694 passend für R&M Anschlussmodule R305111, R305112, R305113 und R305114 .
Rastmaß: (BxH) ca. 16,9 x 17,9 mm.
Ohne Spreize.
Schutzart Gerät: IP 20

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **1810** | 2CKA001753A8048 | 10/100 | **7,35** | 01 |

1) Kompatibilität zu weiteren, nicht aufgeführten Herstellern gemäß angegebener Rastmaße prüfen.
2) Weitere Hinweise finden Sie im Handbuch "Kommunikationssysteme" oder im Internet.



**Tragring [1] [2]**
**mit rotem Sockel**
Für 2 Modular-Jack-Einsätze.
Passend zu Art.-Nr. 0210, 0211 und 0219-101.
Für Systeme: AMP / tyco Electronics, Assmann, BTR, EFB, Krone, Panduit, Quante, Radiall, Setec, Dr.-Ing. Sieger, Telena, Thomas & Betts.
Für Telegärtner AMJ- / UMJ-Anschlussmodule / Kupplungen.
Für 2 LWL-Module vom System: 3M-Volition, Krone, mvk.
Rastmaß: (BxH) ca. 14,8 x 19,4 mm.
Ohne Spreize.
Schutzart Gerät: IP 20

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **1812** | 2CKA001753A8055 | 10/100 | **7,15** | 01 |

1) Kompatibilität zu weiteren, nicht aufgeführten Herstellern gemäß angegebener Rastmaße prüfen.
2) Weitere Hinweise finden Sie im Handbuch "Kommunikationssysteme" oder im Internet.

| Ausführung | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|



**Tragring [1] [2]**
**mit schwarzem Sockel**
Für MTRJ-LWL-Module oder 2 Modular-Jack-Einsätze.
Für Systeme: Ackermann, AMP / tyco Electronics (Slim Line (SL) -Serien: 110Connect Jacks, Toolless Jacks / Standard 110Connect Jacks), Brand-Rex, CombiNet, EFB Electronic, Telena.
Für 2 LWL-Module vom System: AMP / tyco Electronics MTRJ.
Rastmaß: (BxH) ca. 14,8 x 20,4 mm.
Ohne Spreize.
Schutzart Gerät: IP 20

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **1814** | 2CKA001753A8063 | 10/100 | **7,35** | 01 |

1) Kompatibilität zu weiteren, nicht aufgeführten Herstellern gemäß angegebener Rastmaße prüfen.
2) Weitere Hinweise finden Sie im Handbuch "Kommunikationssysteme" oder im Internet.



**Tragring [1] [2]**
**mit blauem Sockel**
Für 2 Modular-Jack-Einsätze.
Für System: ITT- Cannon RJ45 Kat. 5 Typ 808 RJ45 Mark III.
Rastmaß: (BxH) ca. 16,0 x 11,0 mm.
Ohne Spreize.
Schutzart Gerät: IP 20

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **1816** | 2CKA001710A3100 | 10/100 | **7,35** | 01 |


1) Kompatibilität zu weiteren, nicht aufgeführten Herstellern gemäß angegebener Rastmaße prüfen.
2) Weitere Hinweise finden Sie im Handbuch "Kommunikationssysteme" oder im Internet.



**Tragring [1] [2]**
**mit orangenem Sockel**
Für 2 Modular-Jack-Einsätze.
Für System: LexCom 150 und LexCom250.
Rastmaß: (BxH) ca. 15,4 mm x 15,4 mm.
Ohne Spreize.
Schutzart Gerät: IP 20

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **1819** | 2CKA001753A8056 | 10/100 | **7,35** | 01 |

1) Kompatibilität zu weiteren, nicht aufgeführten Herstellern gemäß angegebener Rastmaße prüfen.
2) Weitere Hinweise finden Sie im Handbuch "Kommunikationssysteme" oder im Internet.



**Tragring [1] [2]**
**mit grauem Sockel**
Für 2 Modular-Jack-Einsätze.
Für System: Panduit MiniCom (Cu. z.B. TX6 10 Gig Shielded Jack Module und 1-fach Module für LWL- und Medientechnik).
Rastmaß: (BxH) ca. 15,9 mm x 18,7 mm.
Ohne Spreize.
Schutzart Gerät: IP 20

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **1820** | 2CKA001753A8057 | 10/100 | **7,35** | 01 |

1) Kompatibilität zu weiteren, nicht aufgeführten Herstellern gemäß angegebener Rastmaße prüfen.
2) Weitere Hinweise finden Sie im Handbuch "Kommunikationssysteme" oder im Internet.



**Montageadapter Unterputz**
Zur Aufnahme von ein oder zwei Universalmodulen 0219.
Für UP-Montage.
Passend zu TAE-Zentralscheiben 2539-21x und 1766-xxx.
Schutzart Gerät: IP 20

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **0219/12** | 2CKA000230A0395 | 1/10 | **6,74** | 01 |

# Einsätze für Datenkommunikation



| Ausführung | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|



**Montageadapter Kanal**
Zur Aufnahme von ein oder zwei Universalmodulen 0219.
Für Kanal- und Unterflurmontage.
Passend zu TAE-Zentralscheiben 2539-21x und 1766-xxx.
Schutzart Gerät: IP 20

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0219/13 | | 2CKA000230A0396 | 1/10 | 6,74 | 01 |



**Universalmodul, RJ45, Cat. 6A iso, geschirmt [1]**
**1 Steckbuchse, 8 (8)-polig**
Zur Montage in Montageadapter 0219/12 oder 0219/13.
Auch zur Montage in Zentralscheibe 2561-xxx (nicht für 2561-02-xxx) und Sockel 1812, 1866 EB und 1867 EB geeignet.
RJ-45-Anschlüsse für Netzwerke nach Cat. 6A, Class EA (10 Gbit/s / 500 MHz).
Entspricht Cat. 6A, Class EA gem. ISO/IEC 11801:2011-06.
Cat. 6A gemäß ISO/IEC 11801: 2011-06.
Anschlusskennzeichnung A und B gemäß TIA/EIA-568-B.2.
Bauart nach EN 60 603-7-51:2011-01.
Abschirmung nach DIN EN 55022, Klasse B.
Geeignet für PoE+ gemäß IEEE 802.3at, ≥ 1000 Steckzyklen.
Biegeradienoptimierte Kabelzuführung (30°).
Gehäuse-Erdung mittels 6,3 mm-Flachsteckverbinder rückseitig möglich.
Re-embedded getestet.
Geeignet für Mix-and-Match-Einsatz.
Nur für 8-polige RJ 45-Stecker.
Zinkdruckgussgehäuse.
Mit integrierter Staubschutzkappe (bei Bedarf abnehmbar).
Mit Schneidklemmen.
Für Datenkabel mit einem Durchmesser von 6-10 mm.
Für Adern von AWG 24-22.
Für Montage in Kabelkanälen, UP-Gerätedosen und Unterflursystemen.
Schutzart Gerät: IP 20

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0219-101 | | 2CKA000230A0413 | 1/10 | 13,50 | 01 |

1) Mit Montageadaptern passend zu TAE-Zentralscheiben 2539-21x und 1766-xxx.



**Modular-Jack-Buchse**
**6-polig Kat. 3 (AMP-Nr. 216000-2)**
Für Zentralscheibe 2561-xxx, 2561-02-xxx und Sockel 1812, 1866 EB, 1867 EB.
Für Leiterquerschnitte von 0,12 mm² (AWG 26) bis 0,35 mm² (AWG 22).
Schutzart Gerät: IP 20

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0210 | | 2CKA000225A0078 | 10 | 8,82 | 01 |



**Modular-Jack-Buchse**
**8-polig Kat. 3 (AMP-Nr. 216005-4)**
Für Zentralscheibe 2561-xxx, 2561-02-xxx und Sockel 1812, 1866 EB, 1867 EB.
Für Leiterquerschnitte von 0,12 mm² (AWG 26) bis 0,35 mm² (AWG 22).
Schutzart Gerät: IP 20

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0211 | | 2CKA000225A0086 | 10 | 10,24 | 01 |



**Einbaustecker**
Für Potenzialausgleich-Steckverbinder und Einbau in Zentralscheiben.
Für Geräte mit 19 mm Durchmesser.
Schutzart Gerät: IP 20

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0471-0-0037 | | 2CKA000471A0037 | 10 | 36,40 | 01 |

| Ausführung | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|



**Winkelbuchse**
Passend zu Stecker 2095 UC-212 und zu Einbaustecker 0471-0-0037 nach DIN 42801.
Für Potenzialausgleich-Steckverbinder (Anschluss bis 6 mm², gequetscht oder gelötet)
Schutzart Gerät: IP 20

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0299-0-0032 | | 2CKA000299A0032 | 10 | 28,39 | 01 |

# Einsätze für Multimedia/ Kommunikationsadapter

| Ausführung | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|



**Busch-Radio iNet [1] [2] [3] [4]**
WLAN Internet-Radiowecker zur Unterputzmontage.
Zum Empfang überregionaler und internationaler Radiosender via Internet.
Radiostationssuche über diverse Genres möglich.
Mit hochauflösendem Grafikdisplay und Hintergrundbeleuchtung.
Mit externem AUX-Eingang.
Integrierter Web Server zur Konfiguration und Steuerung.
Fernbedienbar über Smartphone mittels Browseroberfläche.
UPnP Wiedergabefunktionalität. Die Steuerung erfolgt über Smartphone.
Für Mono-/Stereobetrieb.
8 Radioprogramme speicherbar.
Mit Uhrzeit und Datumsanzeige.
Mit Weckfunktion.
Mit Kurzzeittimer.
Mit automatischer Ausschaltfunktion (Sleep-Automatik).
Mit Nebenstelleneingang zum ferngesteuerten EIN-/AUS-Schalten.
Mit integrierter WLAN Antenne.
WLAN Standards: IEEE 802.11b / IEEE 802.11g und IEEE 802.11n (2,4 GHz).
WLAN Sicherheit: WPA / WPA2.
Zulässige Lautsprecherimpedanz: 4 - 8 Ohm
Montage in 1-fach- als auch Mehrfachkombinationen möglich.
Nennspannung: 110 - 230 V~, +10 % / -10 %
Nennfrequenz: 50 Hz - 60 Hz
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: 5 °C bis 40 °C
Maße (H x B x T): 71 mm x 71 mm x 49 mm
Einbautiefe: 33 mm

APP

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **8216 U** | 2CKA008200A0152 | 1/10 | | **277,00** | 19 |

1) Keine Spreize. Schraubbefestigung über Schlüssellöcher.
2) Passender Lautsprecher-Einsatz 8223 U.
3) Auch mit Einbau-Lautsprecher (8222 EB) und Feuchtraum-Lautsprecher (8224 EB) kombinierbar.
4) Nur in Verbindung mit handelsüblichen UP-Gerätedosen nach DIN 49073 > 40mm Tiefenmaß oder Busch-Jaeger Art. Nr. 3040, 3050 oder 3060 montieren.



**Busch-DigitalRadio [1] [2] [3] [4] [5]**
RDS-Stereo-Radiowecker zur Unterputzmontage.
Empfangsfrequenz: 87,50 MHz - 108,00 MHz.
Mit Display und Hintergrundbeleuchtung.
Mit externem AUX-Eingang.
Für Mono-/Stereobetrieb.
8 Radioprogramme speicherbar.
Mit Uhrzeitanzeige.
Mit Weckfunktion.
Mit automatischer Ausschaltfunktion (Sleep-Automatik).
Mit Nebenstelleneingang zum ferngesteuerten EIN-/AUS-Schalten.
Mit integrierter Antenne.
Mit zusätzlichem Anschluss für externe Antenne.
Zulässige Lautsprecherimpedanz: 4 - 8 Ohm
Montage in 1-fach- als auch Mehrfachkombinationen möglich.
Nennspannung: 230 V~, +10 % / -10 %
Nennfrequenz: 50 Hz - 60 Hz
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: 5 °C bis 40 °C
Maße (H x B x T): 71 mm x 71 mm x 49 mm
Einbautiefe: 34 mm

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **8215 U** | 2CKA008200A0041 | 1/10 | | **129,00** | 19 |

1) Keine Spreize. Schraubbefestigung über Schlüssellöcher.
2) Passender Lautsprecher-Einsatz 8223 U.
3) Auch mit Deckeneinbaulautsprecher (8225 EB & 8226 EB) und HiFi Deckeneinbaulautsprecher (8226/11 EB) kombinierbar.
4) Auch mit Einbau-Lautsprecher (8222 EB) und Feuchtraum-Lautsprecher (8224 EB) kombinierbar.
5) Nur in Verbindung mit handelsüblichen UP-Gerätedosen nach DIN 49073 > 40mm Tiefenmaß oder Busch-Jaeger Art. Nr. 3040, 3050 oder 3060 montieren.

| Ausführung | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|



**Busch-Radio BTconnect [1] [2] [3] [4]**
RDS-Stereo-Radiowecker zur Unterputzmontage.
Mit Bluetooth Schnittstelle zur Musikwiedergabe von mobilen Geräten.
Empfangsfrequenz: 87,50 MHz - 108,00 MHz.
Mit hochauflösendem Grafikdisplay und Hintergrundbeleuchtung.
Mit externem AUX-Eingang.
Für Mono-/Stereobetrieb.
8 Radioprogramme speicherbar.
Mit Uhrzeit und Datumsanzeige.
Mit Wecker und Snooze Funktion.
Mit Kurzzeittimer.
Mit automatischer Ausschaltfunktion (Sleep-Automatik).
Mit Nebenstelleneingang zum ferngesteuerten EIN-/AUS-Schalten.
Mit integrierter Antenne.
Mit zusätzlichem Anschluss für externe Antenne.
Zulässige Lautsprecherimpedanz: 4 - 8 Ohm
Montage in 1-fach- als auch Mehrfachkombinationen möglich.
Bluetooth Spezifikation: 2.1
Unterstützte Bluetooth Profile: A2DP
Anzahl von gespeicherten Bluetooth-Verbindungen: max. 8
Nennspannung: 110 - 230 V~, +10 % / -10 %
Nennfrequenz: 50 Hz - 60 Hz
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: 5 °C bis 40 °C
Maße (H x B x T): 71 mm x 71 mm x 47 mm
Einbautiefe: 32 mm

Bluetooth

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **8217 U** | 2CKA008200A0193 | 1/10 | | **193,00** | 19 |

1) Keine Spreize. Schraubbefestigung über Schlüssellöcher.
2) Passender Lautsprecher-Einsatz 8223 U.
3) Auch mit Deckeneinbaulautsprecher (8225 EB & 8226 EB) und HiFi Deckeneinbaulautsprecher (8226/11 EB) kombinierbar.
4) Auch mit Einbau-Lautsprecher (8222 EB) und Feuchtraum-Lautsprecher (8224 EB) kombinierbar.



**Busch-Bluetooth Receiver [1] [2] [3] [4]**
Bluetooth Schnittstelle zur Musikwiedergabe von mobilen Geräten.
Mit integriertem Verstärker.
Mit externem AUX-Eingang.
Für Mono-/Stereobetrieb.
Kombinierbar mit dem REG-Verstärker 8208.
Zulässige Lautsprecherimpedanz: 4 - 16 Ohm
Montage in 1-fach- als auch Mehrfachkombinationen möglich.
Bluetooth Spezifikation: 4.0
Unterstützte Bluetooth Profile: A2DP
Anzahl von gespeicherten Bluetooth-Verbindungen: max. 8
Anzeigeelemente: LED zur Statusanzeige.
Nennspannung: 110 - 230 V~, +10 % / -10 %
Nennfrequenz: 50 Hz - 60 Hz
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: 5 °C bis 40 °C
Maße (H x B x T): 71 mm x 71 mm x 45 mm
Einbautiefe: 32 mm

Bluetooth

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **8219 U** | 2CKA008200A0198 | 1/10 | | **169,00** | 19 |

1) Keine Spreize. Schraubbefestigung über Schlüssellöcher.
2) Passender Lautsprecher-Einsatz 8223 U.
3) Auch mit Deckeneinbaulautsprecher (8225 EB & 8226 EB) und HiFi Deckeneinbaulautsprecher (8226/11 EB) kombinierbar.
4) Auch mit Einbau-Lautsprecher (8222 EB) und Feuchtraum-Lautsprecher (8224 EB) kombinierbar.

# Einsätze für Multimedia/ Kommunikationsadapter



| Ausführung | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|
|  | **Lautsprecher-Einsatz [1]<br>5 cm (2")**<br>Für Busch-DigitalRadio 8215 U.<br>Für Busch-Radio iNet 8216 U.<br>Für Busch-Radio BTconnect 8217 U.<br>Für Busch-Bluetooth Receiver 8219 U.<br>Mit Breitband-Charakteristik.<br>Mit Flachsteckverbinder.<br>Incl. Lautsprecheranschlussleitung.<br>Nennleistung: 2 W (RMS)<br>Frequenzgang: 200 - 20.000 Hz<br>Impedanz: 4 Ohm<br>Schutzart Gerät: IP 20, SELV<br>Einbautiefe: 32 mm | | | | |
| | **8223 U** | 2CKA008200A0042 | 1/10 | **35,75** | 19 |

1) Keine Spreize. Schraubbefestigung über Schlüssellöcher.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
|  | **HDMI-Anschlussdose [1]<br>mit Schraubklemmen und Zugentlastung**<br>Passend zu TAE-Zentralscheiben 2539-21x und 1766-xxx.<br>Zur Übertragung hochauflösender digitaler Audio- und Video-Daten, von z.B. einem SAT-Receiver oder DVD-/ Blue-Ray-Player auf einen Plasma-, LCD- oder LED-TV/ -Bildschirm.<br>HDMI-Buchsentyp: Typ A, 3D-fähig<br>Full HD-fähig (1920 x 1080 Pixel).<br>Zum Anschluss von 20-adrigen HDMI-Kabeln.<br>Für Montage in Kabelkanälen, UP-Gerätedosen und Unterflursystemen.<br>Zur problemlosen Montage, unter Einhaltung der zulässigen Biegeradien, wird die Verwendung der Kaiser >Electronic-Dose<, Art.-Nr. 1068-02 oder 9062-74 empfohlen.<br>Ohne Zentralscheibe.<br>Ohne Spreize.<br>Schutzart Gerät: IP 20<br>Einbautiefe: 34 mm | | | | |
| weiß | **0261/31** | 2CKA000230A0427 | 1 | **162,00** | 01 |
| alpinweiß | **0261/32** | 2CKA000230A0428 | 1 | **157,00** | 01 |
| grau | **0261/33** | 2CKA000230A0429 | 1 | **162,00** | 01 |

1) Hinweise der Kabel- und Gerätehersteller zur max. HDMI-Kabellänge beachten.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
|  | **VGA-Anschlussdose [1]<br>mit Schraubklemmen und Zugentlastung**<br>Passend zu TAE-Zentralscheiben 2539-21x und 1766-xxx.<br>Zur Übertragung analoger Video-Daten zwischen PCs und Laptops und Anzeigegeräten, wie z.B. Monitoren oder Beamern.<br>VGA-Buchsentyp: D-Sub, 15-polig.<br>Full HD-fähig (1920 x 1080 Pixel).<br>Zum Anschluss von 15-adrigen VGA-Kabeln.<br>Für Montage in Kabelkanälen, UP-Gerätedosen und Unterflursystemen.<br>Zur problemlosen Montage, unter Einhaltung der zulässigen Biegeradien, wird die Verwendung der Kaiser >Electronic-Dose<, Art.-Nr. 1068-02 oder 9062-74 empfohlen.<br>Ohne Zentralscheibe.<br>Ohne Spreize.<br>Schutzart Gerät: IP 20<br>Einbautiefe: 34 mm | | | | |
| weiß | **0261/21** | 2CKA000230A0421 | 1 | **94,00** | 01 |
| alpinweiß | **0261/22** | 2CKA000230A0422 | 1 | **94,00** | 01 |
| grau | **0261/23** | 2CKA000230A0423 | 1 | **94,00** | 01 |

1) Hinweise der Kabel- und Gerätehersteller zur max. VGA-Kabellänge beachten.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
|  | **USB-Anschlussdose [1]<br>mit Schraubklemmen und Zugentlastung**<br>Passend zu TAE-Zentralscheiben 2539-21x und 1766-xxx.<br>Zum Anschluss mobiler Endgeräte, wie z.B. Computerzubehör (Drucker, Scanner, USB-Sticks etc.) oder Digitalkameras.<br>USB-Buchsentyp: Typ A, USB 2.0 fähig.<br>Zum Anschluss von 5-adrigen USB-Kabeln.<br>Für Montage in Kabelkanälen, UP-Gerätedosen und Unterflursystemen.<br>Zur problemlosen Montage, unter Einhaltung der zulässigen Biegeradien, wird die Verwendung der Kaiser >Electronic-Dose<, Art.-Nr. 1068-02 oder 9062-74 empfohlen.<br>Ohne Zentralscheibe.<br>Ohne Spreize.<br>Schutzart Gerät: IP 20<br>Einbautiefe: 34 mm | | | | |
| grau | **0261/13** | 2CKA000230A0417 | 1 | **94,00** | 01 |

1) Hinweise der Kabel- und Gerätehersteller zur max. USB-Kabellänge beachten.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
|  | **Kommunikationsadapter<br>für BNC-F Durchführungsbuchsen**<br>Passend zu TAE-Zentralscheiben 2539-21x und 1766-xxx.<br>Zur Aufnahme von ein oder zwei Buchsen.<br>Für Montage in Kabelkanälen, UP-Gerätedosen und Unterflursystemen.<br>Ohne Zentralscheibe.<br>Ohne Spreize.<br>Schutzart Gerät: IP 20 | | | | |
| weiß | **0262/11** | 2CKA000230A0433 | 1 | **11,25** | 01 |
| alpinweiß | **0262/12** | 2CKA000230A0434 | 1 | **11,25** | 01 |
| grau | **0262/13** | 2CKA000230A0435 | 1 | **11,25** | 01 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
|  | **F Durchführungsbuchse<br>zur Montage in Kommunikationsadaptern**<br>Zum Anschluss von Antennenkabel, z.B. für TV-Geräte mit integriertem SAT-Tuner, und SAT-Receiver.<br>Mit Schraubanschluss.<br>Für Montage in Kabelkanälen, UP-Gerätedosen und Unterflursystemen.<br>Schutzart Gerät: IP 20 | | | | |
| | **0262** | 2CKA000230A0439 | 1 | **5,78** | 01 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
|  | **Kommunikationsadapter<br>für Cinch-Buchsen**<br>Passend zu TAE-Zentralscheiben 2539-21x und 1766-xxx.<br>Zur Aufnahme von ein oder zwei Buchsen.<br>Für Montage in Kabelkanälen, UP-Gerätedosen und Unterflursystemen.<br>Ohne Zentralscheibe.<br>Ohne Spreize.<br>Schutzart Gerät: IP 20 | | | | |
| weiß | **0263/11** | 2CKA000230A0441 | 1 | **11,25** | 01 |
| alpinweiß | **0263/12** | 2CKA000230A0442 | 1 | **11,25** | 01 |
| grau | **0263/13** | 2CKA000230A0443 | 1 | **11,25** | 01 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
|  | **Cinch-Buchse<br>zur Montage in Kommunikationsadaptern**<br>Zum Anschluss analoger Audio-Geräte, wie z.B. Audio-Receiver / Verstärker und HiFi-Anlagen.<br>Frequenzbereich Audio 20 Hz - 20 kHz.<br>Buchsenfarbe: weiß (Audio, linker Kanal).<br>Mit Lötanschluss.<br>Schutzart Gerät: IP 20 | | | | |
| alpinweiß | **0263/04** | 2CKA000230A0447 | 1 | **8,01** | 01 |

# Einsätze für Multimedia/ Kommunikationsadapter

| Ausführung | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|
|  | **Cinch-Buchse zur Montage in Kommunikationsadaptern**<br>Zum Anschluss analoger Audio-Geräte, wie z.B. Audio-Receiver / Verstärker und HiFi-Anlagen.<br>Frequenzbereich Audio 20 Hz - 20 kHz.<br>Buchsenfarbe: schwarz (Audio, linker Kanal).<br>Mit Lötanschluss.<br>Schutzart Gerät: IP 20 | | | | |
| schwarz | **0263/05** | 2CKA000230A0448 | 1 | **8,01** | 01 |
|  | **Cinch-Buchse zur Montage in Kommunikationsadaptern**<br>Zum Anschluss analoger Audio-Geräte, wie z.B. Audio-Receiver / Verstärker und HiFi-Anlagen.<br>Frequenzbereich Audio 20 Hz - 20 kHz.<br>Buchsenfarbe: rot (Audio, rechter Kanal).<br>Mit Lötanschluss.<br>Schutzart Gerät: IP 20 | | | | |
| rot | **0263/06** | 2CKA000230A0449 | 1 | **8,01** | 01 |
|  | **Cinch-Buchse zur Montage in Kommunikationsadaptern**<br>Zum Anschluss analoger Video-Geräte, wie z.B. DVD-Player, Festplattenrecorder, Videorecorder oder Receiver.<br>Buchsenfarbe: gelb (Composite Video).<br>Mit Lötanschluss.<br>Schutzart Gerät: IP 20 | | | | |
| gelb | **0263/07** | 2CKA000230A0450 | 1 | **8,01** | 01 |
|  | **Kommunikationsadapter für Mini-Klinken-Buchsen 3,5 mm**<br>Passend zu TAE-Zentralscheiben 2539-21x und 1766-xxx.<br>Zur Aufnahme von ein oder zwei Buchsen.<br>Für Montage in Kabelkanälen, UP-Gerätedosen und Unterflursystemen.<br>Ohne Zentralscheibe.<br>Ohne Spreize.<br>Schutzart Gerät: IP 20 | | | | |
| weiß | **0264/11** | 2CKA000230A0455 | 1 | **11,25** | 01 |
| alpinweiß | **0264/12** | 2CKA000230A0456 | 1 | **11,25** | 01 |
| grau | **0264/13** | 2CKA000230A0457 | 1 | **11,25** | 01 |
|  | **Mini-Klinken-Buchse 3,5 mm zur Montage in Kommunikationsadaptern**<br>Zum Anschluss mobiler Endgeräte, wie z.B. MP3-Player (Stereo), Mobiltelefone und Smartphones.<br>Frequenzbereich Audio 20 Hz - 20 kHz.<br>Mit Lötanschluss.<br>Schutzart Gerät: IP 20 | | | | |
| chrom glanz | **0264** | 2CKA000230A0461 | 1 | **10,89** | 01 |
|  | **Stereo-Lautsprecher-Anschlussdose [1]**<br>Mit Steckklemmen (rückseitig mit Schraubklemmen).<br>Mit 4 Anschlussklemmen.<br>Leiterquerschnitt max 10 mm².<br>Polung farblich gekennzeichnet.<br>Mit Spreize.<br>Schutzart Gerät: IP 20 | | | | |
| weiß | **0248/02-101** | 2CKA000230A0402 | 10/100 | **25,92** | 01 |

1) Passend zu Abdeckung TAE 1766-xxx und 2539-21x.

| Ausführung | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|
|  | **Stereo-Lautsprecher-Anschlussdose [1]**<br>Mit Steckklemmen (rückseitig mit Schraubklemmen).<br>Mit 4 Anschlussklemmen.<br>Leiterquerschnitt max 10 mm².<br>Polung farblich gekennzeichnet.<br>Mit Spreize.<br>Schutzart Gerät: IP 20 | | | | |
| alpinweiß | **0248/04-101** | 2CKA000230A0403 | 10/100 | **25,92** | 01 |

1) Passend zu Abdeckung TAE 1766-xxx und 2539-21x.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
|  | **Stereo-Lautsprecher-Anschlussdose [1]**<br>Mit Steckklemmen (rückseitig mit Schraubklemmen).<br>Mit 4 Anschlussklemmen.<br>Leiterquerschnitt max 10 mm².<br>Polung farblich gekennzeichnet.<br>Mit Spreize.<br>Schutzart Gerät: IP 20 | | | | |
| anthrazit | **0248/05-101** | 2CKA000230A0404 | 10/100 | **25,92** | 01 |

1) Passend zu Abdeckung TAE 1766-xxx und 2539-21x.

# Einsätze für LED-Licht/Infolicht/ Lichtsignal



| Ausführung | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|



**LED-UP-Einsatz [1] [2]**
**Powermodul warmweiß**
Für Busch-iceLight Wand- und Deckenmodule Typ 2068/xx.
Besonders lichtstark, z.B. für Informationsdarstellung.
Farbtemperatur: 2.700 K (warmweiß)
Nicht dimmbar.
Lichtstärke über Service-Schalter von vorne zw. 100 und 25% umschaltbar.
Netzleistungsaufnahme: 5 W
Nennspannung: 230 V~, + 10 % / - 10 %
Stromaufnahme LED: 350 mA (sekundär)
Sekundär: SELV
Nennfrequenz: 50 Hz - 60 Hz
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: 0 °C bis 40 °C
Maße (H x B x T): -32 mm
Norm: DIN EN 62031 / VDE 0715-5 v. Jan. 2009

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **2067/11 U** | 2CKA001510A0001 | 1/10 | **54,90** | 19 |

1) Beim Schalten durch Bewegungsmelder oder Komfortschalter Relaiseinsätze benutzen.
2) Zum Schalten des LED-UP-Einsatzes können nur Schalter ohne Orientierungsbeleuchtung verwendet werden.



**LED-UP-Einsatz [1] [2]**
**Powermodul neutralweiß**
Für Busch-iceLight Wand- und Deckenmodule Typ 2068/xx.
Besonders lichtstark, z.B. für Informationsdarstellung.
Farbtemperatur: 4.000 K (neutralweiß)
Nicht dimmbar.
Lichtstärke über Service-Schalter von vorne zw. 100 und 25% umschaltbar.
Netzleistungsaufnahme: 5 W
Nennspannung: 230 V~, + 10 % / - 10 %
Stromaufnahme LED: 350 mA (sekundär)
Sekundär: SELV
Nennfrequenz: 50 Hz - 60 Hz
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: 0 °C bis 40 °C
Maße (H x B x T): -32 mm x 71 mm
Norm: DIN EN 62031 / VDE 0715-5 v. Jan. 2009

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **2067/12 U** | 2CKA001510A0002 | 1/10 | **54,90** | 19 |

1) Beim Schalten durch Bewegungsmelder oder Komfortschalter Relaiseinsätze benutzen.
2) Zum Schalten des LED-UP-Einsatzes können nur Schalter ohne Orientierungsbeleuchtung verwendet werden.



**LED-UP-Einsatz [1] [2]**
**Nachtlicht warmweiß**
Für Busch-iceLight Wand- und Deckenmodule Typ 2068/xx.
Für geringe Helligkeit (Nachtlicht).
Farbtemperatur: 3.000 K (warmweiß)
Nicht dimmbar.
Netzleistungsaufnahme: 0,15 W
Nennspannung: 230 V~, + 10 % / - 10 %
Stromaufnahme LED: 40 mA (sekundär)
Sekundär: SELV
Nennfrequenz: 50 Hz - 60 Hz
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: 0 °C bis 40 °C
Maße (H x B x T): -32 mm
Norm: DIN EN 62031 / VDE 0715-5 v. Jan. 2009

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **2067/13 U** | 2CKA001510A0012 | 1/10 | **54,90** | 19 |

1) Beim Schalten durch Bewegungsmelder oder Komfortschalter Relaiseinsätze benutzen.
2) Zum Schalten des LED-UP-Einsatzes können nur Schalter ohne Orientierungsbeleuchtung verwendet werden.



**LED-UP-Einsatz [1] [2]**
**Nachtlicht kaltweiß**
Für Busch-iceLight Wand- und Deckenmodule Typ 2068/xx.
Für geringe Helligkeit (Nachtlicht).
Farbtemperatur: 6.500 Kelvin (kaltweiß).
Nicht dimmbar.
Netzleistungsaufnahme: 0,15 W
Nennspannung: 230 V~, + 10 % / - 10 %
Stromaufnahme LED: 40 mA (sekundär)
Sekundär: SELV
Nennfrequenz: 50 Hz - 60 Hz
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: 0 °C bis 40 °C
Maße (H x B x T): -32 mm
Norm: DIN EN 62031 / VDE 0715-5 v. Jan. 2009

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **2067/14 U** | 2CKA001510A0013 | 1/10 | **54,90** | 19 |


1) Beim Schalten durch Bewegungsmelder oder Komfortschalter Relaiseinsätze benutzen.
2) Zum Schalten des LED-UP-Einsatzes können nur Schalter ohne Orientierungsbeleuchtung verwendet werden.



**Infolicht Einsatz [1] [2]**
Größe des Infofeldes 43 x 43 mm.
Lange Lebensdauer des Beleuchtungskörpers (LEDs).
Homogene Ausleuchtung des Infofeldes.
Farbtemperatur: 6.500 Kelvin (kaltweiß).
Leistungsaufnahme: < 0,5 W
Nennspannung: 230 V~
Nennfrequenz: 50 Hz - 60 Hz
Schutzart Gerät: IP 20

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **2062 U** | 2CKA001511A0115 | 1/10 | **82,00** | 19 |

1) Beim Schalten durch Bewegungsmelder oder Komfortschalter Relaiseinsätze benutzen.
2) Zum Schalten des LED-UP-Einsatzes können nur Schalter ohne Orientierungsbeleuchtung verwendet werden.



**Lichtsignal-Einsatz [1]**
**unbestückt**
Ohne Haube.
Nennspannung: 250 V~
Schutzart Gerät: IP 20

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **2061 U** | 2CKA001511A0062 | 10 | **11,65** | 01 |

1) Beleuchtbar durch Einsetzen der Lampe 8350, 8352, 8353, 8337-1, 8345-1 und 8344-1und LED-Einsätze.



**Lichtsignal-Einsatz [1]**
**mit E 10-Gewinde**
Ohne Haube.
Nennspannung: 250 V~
Schutzart Gerät: IP 20

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **2661 U** | 2CKA001511A0096 | 10 | **11,65** | 01 |

1) Beleuchtbar durch Einsetzen der Lampe 8302, 8340, 8341, 8342, 8343. Für eine intensivere Ausleuchtung empfehlen wir die Lampe 8340.

# Einsätze für Raumtemperaturregler

| Ausführung | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|



**El. Raumtemperaturregler UP [1] [2] [3]**
**Heizen/Kühlen**
Mit separatem Anschluss (230 V~) für externe Umschaltung zwischen Heizen oder Kühlen.
Schaltkontakt öffnet, wenn die eingestellte Temperatur erreicht ist.
Mit Spreizbefestigung
Nennstrom: 10 A Heizen
Nennstrom: 5 A Kühlen
Klasse des Temperaturreglers: 1
Beitrag zur Raumheizungsenergieeffizienz: 1,0%.
Nennspannung: 230 V~
Temperaturbereich Gerät: 5 °C bis 30 °C
Maße (H x B x T): 12 mm
EN 60730-2-9, British Standard EN 60669-2-1

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **1099 UHK** | 2CKA001032A0515 | 1/10 | | **106,00** | 19 |

1) Nur in Verbindung mit handelsüblichen UP-Gerätedosen nach DIN 49073, Teil 1, montieren oder Busch-Jaeger Art.-Nr. 3040 UP-Dose Mauerwerk, 3050 UP-Dose Hohlwand oder 3060 UP-Dose Beton)
2) Für den Regler werden Stellventile in der Ausführung "stromlos geschlossen" benötigt. Z.B. Artikel Nr. 6164/10-102.
3) Schalttemperaturdifferenz ± 0,5 K.



**El. Raumtemperaturregler UP [1] [2] [3]**
**Heizen/Kühlen, Schiebeschalter**
Mit eingebautem Schiebeschalter zur Umschaltung zwischen Heizen oder Kühlen.
Schaltkontakt öffnet, wenn die eingestellte Temperatur erreicht ist.
Mit Spreizbefestigung
Nennstrom: 10 A Heizen
Nennstrom: 5 A Kühlen
Klasse des Temperaturreglers: 1
Beitrag zur Raumheizungsenergieeffizienz: 1,0%.
Nennspannung: 230 V~
Temperaturbereich Gerät: 5 °C bis 30 °C
Maße (H x B x T): 12 mm
EN 60730-2-9, British Standard EN 60669-2-1

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **1099 UHKEA** | 2CKA001032A0516 | 1/10 | | **108,00** | 19 |

1) Nur in Verbindung mit handelsüblichen UP-Gerätedosen nach DIN 49073, Teil 1, montieren oder Busch-Jaeger Art.-Nr. 3040 UP-Dose Mauerwerk, 3050 UP-Dose Hohlwand oder 3060 UP-Dose Beton)
2) Für den Regler werden Stellventile in der Ausführung "stromlos geschlossen" benötigt. Z.B. Artikel Nr. 6164/10-102.
3) Schalttemperaturdifferenz ± 0,5 K.



**El. Raumtemperaturregler UP [1] [2] [3]**
Schaltkontakt öffnet, wenn die eingestellte Temperatur erreicht ist.
Mit Spreizbefestigung
Mit separatem Anschluss für zeitgesteuerte Nachtabsenkung (4K).
Klasse des Temperaturreglers: 1
Beitrag zur Raumheizungsenergieeffizienz: 1,0%.
Nennspannung: 230 V~
Nennstrom: 10 A
Temperaturbereich Gerät: 5 °C bis 30 °C
Maße (H x B x T): 12 mm x 52 mm
EN 60730-2-9, British Standard EN 60669-2-1

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **1094 U** | 2CKA001032A0483 | 1/10 | | **82,00** | 20 |

1) Nur in Verbindung mit handelsüblichen UP-Gerätedosen nach DIN 49073, Teil 1, montieren oder Busch-Jaeger Art.-Nr. 3040 UP-Dose Mauerwerk, 3050 UP-Dose Hohlwand oder 3060 UP-Dose Beton)
2) Für den Regler werden Stellventile in der Ausführung "stromlos geschlossen" benötigt. Z.B. Artikel Nr. 6164/10-102.
3) Schalttemperaturdifferenz ± 0,5 K.

| Ausführung | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|



**El. Raumtemperaturregler UP [1] [2] [3]**
**Schiebeschalter**
Mit eingebautem Schiebeschalter und Kontrolllampe für die Nachtabsenkung von 4 K.
Schaltkontakt öffnet, wenn die eingestellte Temperatur erreicht ist.
Mit Spreizbefestigung
Mit separatem Anschluss für zeitgesteuerte Nachtabsenkung (4K).
Klasse des Temperaturreglers: 1
Beitrag zur Raumheizungsenergieeffizienz: 1,0%.
Nennspannung: 230 V~
Nennstrom: 10 A
Temperaturbereich Gerät: 5 °C bis 30 °C
Maße (H x B x T): 12 mm
EN 60730-2-9, British Standard EN 60669-2-1

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **1095 U** | 2CKA001032A0484 | 1/10 | | **86,00** | 19 |

1) Nur in Verbindung mit handelsüblichen UP-Gerätedosen nach DIN 49073, Teil 1, montieren oder Busch-Jaeger Art.-Nr. 3040 UP-Dose Mauerwerk, 3050 UP-Dose Hohlwand oder 3060 UP-Dose Beton)
2) Für den Regler werden Stellventile in der Ausführung "stromlos geschlossen" benötigt. Z.B. Artikel Nr. 6164/10-102.
3) Schalttemperaturdifferenz ± 0,5 K.



**El. Raumtemperaturregler UP [1] [2] [3]**
**Schiebeschalter, 24 V**
Mit eingebautem Schiebeschalter und Kontrolllampe für die Nachtabsenkung von 4 K.
Schaltkontakt öffnet, wenn die eingestellte Temperatur erreicht ist.
Mit Spreizbefestigung
Mit separatem Anschluss für zeitgesteuerte Nachtabsenkung (4K).
Klasse des Temperaturreglers: 1
Beitrag zur Raumheizungsenergieeffizienz: 1,0%.
Nennspannung: 24 V~
Nennstrom: 1 A
Temperaturbereich Gerät: 5 °C bis 30 °C
Maße (H x B x T): 12 mm
EN 60730-2-9, British Standard EN 60669-2-1

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **1096 U** | 2CKA001032A0485 | 1 | | **99,00** | 19 |

1) Nur in Verbindung mit handelsüblichen UP-Gerätedosen nach DIN 49073, Teil 1, montieren oder Busch-Jaeger Art.-Nr. 3040 UP-Dose Mauerwerk, 3050 UP-Dose Hohlwand oder 3060 UP-Dose Beton)
2) Für den Regler werden Stellventile in der Ausführung "stromlos geschlossen" benötigt. Z. B. Art.-Nr. 6164/11-102.
3) Schalttemperaturdifferenz ± 0,5 K.



**El. Raumtemperaturregler UP [1] [2] [3]**
**Wechsler**
Mit Spreizbefestigung
Klasse des Temperaturreglers: 1
Beitrag zur Raumheizungsenergieeffizienz: 1,0%.
Nennspannung: 230 V~
Nennstrom: 5 A
Temperaturbereich Gerät: 5 °C bis 30 °C
Maße (H x B x T): 12 mm
EN 60730-2-9, British Standard EN 60669-2-1

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **1097 U** | 2CKA001032A0486 | 1/10 | | **85,00** | 19 |

1) Nur in Verbindung mit handelsüblichen UP-Gerätedosen nach DIN 49073, Teil 1, montieren oder Busch-Jaeger Art.-Nr. 3040 UP-Dose Mauerwerk, 3050 UP-Dose Hohlwand oder 3060 UP-Dose Beton)
2) Für den Regler werden Stellventile in der Ausführung "stromlos geschlossen oder geöffnet" benötigt. Z.B. Artikel Nr. 6164/10-102.
3) Schalttemperaturdifferenz ± 0,5 K.

# Einsätze für Raumtemperaturregler



| Ausführung | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|



**El. Raumtemperaturregler UP [1] [2] [3]**
**Istwert-Anzeige**
Mit Temperaturanzeige IST-Wert
Automatische Reglerkalibrierung
Schaltkontakt öffnet, wenn die eingestellte Temperatur erreicht ist.
Mit Spreizbefestigung
Mit separatem Anschluss für zeitgesteuerte Nachtabsenkung (4K).
Klasse des Temperaturreglers: 1
Beitrag zur Raumheizungsenergieeffizienz: 1,0%.
Nennspannung: 230 V~
Nennstrom: 10 A
Temperaturbereich Gerät: 5 °C bis 30 °C
Maße (H x B x T): 12 mm
EN 60730-2-9, British Standard EN 60669-2-1

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **1094 UTA** | 2CKA001032A0487 | 1/10 | | **128,00** | 19 |

1) Nur in Verbindung mit handelsüblichen UP-Gerätedosen nach DIN 49073, Teil 1, montieren oder Busch-Jaeger Art.-Nr. 3040 UP-Dose Mauerwerk, 3050 UP-Dose Hohlwand oder 3060 UP-Dose Beton)
2) Für den Regler werden Stellventile in der Ausführung "stromlos geschlossen" benötigt. Z.B. Artikel Nr. 6164/10-102.
3) Schalttemperaturdifferenz ± 0,5 K.



**El. Raumtemperaturregler UP [1] [2] [3]**
**Schiebeschalter, Istwert-Anzeige**
Mit Temperaturanzeige IST-Wert
Automatische Reglerkalibrierung
Schaltkontakt öffnet, wenn die eingestellte Temperatur erreicht ist.
Mit eingebautem Schiebeschalter und Kontrolllampe für die Nachtabsenkung von 4 K.
Mit Spreizbefestigung
Mit separatem Anschluss für zeitgesteuerte Nachtabsenkung (4K).
Klasse des Temperaturreglers: 1
Beitrag zur Raumheizungsenergieeffizienz: 1,0%.
Nennspannung: 230 V~
Nennstrom: 10 A
Temperaturbereich Gerät: 5 °C bis 30 °C
Maße (H x B x T): 12 mm
EN 60730-2-9, British Standard EN 60669-2-1

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **1095 UTA** | 2CKA001032A0488 | 1/10 | | **141,00** | 19 |

1) Nur in Verbindung mit handelsüblichen UP-Gerätedosen nach DIN 49073, Teil 1, montieren oder Busch-Jaeger Art.-Nr. 3040 UP-Dose Mauerwerk, 3050 UP-Dose Hohlwand oder 3060 UP-Dose Beton)
2) Für den Regler werden Stellventile in der Ausführung "stromlos geschlossen" benötigt. Z.B. Artikel Nr. 6164/10-102.
3) Schalttemperaturdifferenz ± 0,5 K.



**El. Raumtemperaturregler UP [1] [2] [3]**
**Schiebeschalter, Istwert-Anzeige, 24 V**
Mit Temperaturanzeige IST-Wert
Automatische Reglerkalibrierung
Schaltkontakt öffnet, wenn die eingestellte Temperatur erreicht ist.
Mit eingebautem Schiebeschalter und Kontrolllampe für die Nachtabsenkung von 4 K.
Mit Spreizbefestigung
Mit separatem Anschluss für zeitgesteuerte Nachtabsenkung (4K).
Klasse des Temperaturreglers: 1
Beitrag zur Raumheizungsenergieeffizienz: 1,0%.
Nennspannung: 24 V~
Nennstrom: 1 A
Temperaturbereich Gerät: 5 °C bis 30 °C
Maße (H x B x T): 12 mm x 52 mm
EN 60730-2-9, British Standard EN 60669-2-1

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **1096 UTA** | 2CKA001032A0489 | 1/10 | | **163,00** | 19 |

1) Nur in Verbindung mit handelsüblichen UP-Gerätedosen nach DIN 49073, Teil 1, montieren oder Busch-Jaeger Art.-Nr. 3040 UP-Dose Mauerwerk, 3050 UP-Dose Hohlwand oder 3060 UP-Dose Beton)
2) Für den Regler werden Stellventile in der Ausführung "stromlos geschlossen" benötigt. Z. B. Art.-Nr. 6164/11-102.
3) Schalttemperaturdifferenz ± 0,5 K.

| Ausführung | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|



**El. Raumtemperaturregler UP [1] [2] [3]**
**Wechsler, Istwert-Anzeige**
Mit Temperaturanzeige IST-Wert
Automatische Reglerkalibrierung
Mit Spreizbefestigung
Klasse des Temperaturreglers: 1
Beitrag zur Raumheizungsenergieeffizienz: 1,0%.
Nennspannung: 230 V~
Nennstrom: 5 A
Maße (H x B x T): 12 mm x 52 mm
EN 60730-2-9, British Standard EN 60669-2-1

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **1097 UTA** | 2CKA001032A0490 | 1/10 | | **136,00** | 19 |

1) Nur in Verbindung mit handelsüblichen UP-Gerätedosen nach DIN 49073, Teil 1, montieren oder Busch-Jaeger Art.-Nr. 3040 UP-Dose Mauerwerk, 3050 UP-Dose Hohlwand oder 3060 UP-Dose Beton)
2) Für den Regler werden Stellventile in der Ausführung "stromlos geschlossen oder geöffnet" benötigt. Z.B. Artikel Nr. 6164/10-102.
3) Schalttemperaturdifferenz ± 0,5 K.



**El. Raumtemperaturregler UP [1] [2] [3]**
**Wechsler, Sollwert-Anzeige, Timer**
Mit Wechselkontakt und thermischer Rückführung.
Einfache Einstellung über menü- und textgeführte Anzeige.
4 Schaltzeiten pro Tag für jeden Wochentag frei einstellbar.
Mit Spreizbefestigung
Automatische Sommer-/Winterzeit-Zeitumschaltung
Gangreserve > 10 Stunden.
Passend für Zentralscheibe 6435-xxx.
Klasse des Temperaturreglers: 1
Beitrag zur Raumheizungsenergieeffizienz: 1,0%.
Nennspannung: 230 V~
Nennstrom: 10 A
Temperaturbereich Gerät: 5 °C bis 30 °C
Maße (H x B x T): 12 mm x 32 mm
EN 60730-2-9

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **1098 U-101** | 2CKA001032A0508 | 1/10 | | **257,00** | 19 |

1) Nur in Verbindung mit handelsüblichen UP-Gerätedosen nach DIN 49073, Teil 1, montieren oder Busch-Jaeger Art.-Nr. 3040 UP-Dose Mauerwerk, 3050 UP-Dose Hohlwand oder 3060 UP-Dose Beton)
2) Für den Regler werden Stellventile in der Ausführung "stromlos geschlossen oder geöffnet" benötigt. Z.B. Artikel Nr. 6164/10-102.
3) Schalttemperaturdifferenz ± 0,5 K.



**El. Raumtemperaturregler UP [1]**
**Fernfühler**
Mit Fernfühler und thermischer Rückführung.
Für elektrische Fußbodenheizung.
Mit eingebautem Schiebeschalter und Kontrolllampe für die Nachtabsenkung von 4 K.
Schaltkontakt öffnet, wenn die eingestellte Temperatur erreicht ist.
Mit Spreizbefestigung
Fühlerlänge: 4 m.
Fühler=NTC, 10 Kiloohm bei 25 Grad C.
Einstellbereich: +10 bis +50° C.
Anschlussleitung: 1mm² bis 2,5 mm²
Mit separatem Anschluss für zeitgesteuerte Nachtabsenkung (4K).
Klasse des Temperaturreglers: 1
Beitrag zur Raumheizungsenergieeffizienz: 1,0%.
Nennspannung: 230 V~
Nennstrom: 16 A, bei cos φ 1
Maße (H x B x T): 12 mm
EN 60730-2-9, British Standard EN 60669-2-1

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **1095 UF** | 2CKA001032A0497 | 1/10 | | **194,00** | 19 |

1) Nur in Verbindung mit handelsüblichen UP-Gerätedosen nach DIN 49073, Teil 1, montieren oder Busch-Jaeger Art.-Nr. 3040 UP-Dose Mauerwerk, 3050 UP-Dose Hohlwand oder 3060 UP-Dose Beton)

# Einsätze für Raumtemperaturregler

| Ausführung | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|



**El. Raumtemperaturregler UP [1] [2]**
**Wechsler, Sollwert-Anzeige, Timer, Fernfühler**
Mit Wechselkontakt und thermischer Rückführung.
Einfache Einstellung über menü- und textgeführte Anzeige.
4 Schaltzeiten pro Tag für jeden Wochentag frei einstellbar.
Mit Spreizbefestigung
Automatische Sommer-/Winterzeit-Zeitumschaltung
Fühlerlänge: 4 m.
Fühler=NTC, 10 Kiloohm bei 25 Grad C.
Gangreserve > 10 Stunden
Passend für Zentralscheibe 6435-xxx.
Klasse des Temperaturreglers: 1
Beitrag zur Raumheizungsenergieeffizienz: 1,0%.
Nennspannung: 230 V~
Nennstrom: 16 A
Temperaturbereich Gerät: 10 °C bis 50 °C
Maße (H x B x T): 12 mm x 52 mm
EN 60730-2-9

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **1098 UF-101** | | 2CKA001032A0509 | 1/10 | **284,00** | 19 |

1) Nur in Verbindung mit handelsüblichen UP-Gerätedosen nach DIN 49073, Teil 1, montieren oder Busch-Jaeger Art.-Nr. 3040 UP-Dose Mauerwerk, 3050 UP-Dose Hohlwand oder 3060 UP-Dose Beton)
2) Für den Regler werden Stellventile in der Ausführung "stromlos geschlossen oder geöffnet" benötigt. Z.B. Artikel Nr. 6164/10-102.



**Thermoelektrischer Stellantrieb mit Funktionsanzeige**
Zum Ansteuern von Heizungen und Kühldecken in Verbindung mit konventionellen Raumtemperaturreglern (z.B. 1094 U) oder KNX, bzw. free@home-Heizungs-/Ventilaktoren (z.B. 6164/46, 6254/0.XX)
Mit Funktionsanzeige (geöffnet oder geschlossen).
Stromlos geschlossen.
max. Öffnungs-/Schließzeit: 3,5 min
Zur Montage wird ein passender Ventiladapter benötigt.
Stromaufnahme: 4 mA (ca. 1W)
Einschaltstrom: < 550 mA (max. 100 ms)
Anschlussleitung: 1,0 m (steckbar)
Nennspannung: 230 V~
Nennfrequenz: 50 Hz - 60 Hz
Schutzart Gerät: IP 54
Maße (H x B x T): 59 mm x 45 mm x 53 mm

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **6164/10-102** | | 2CKA006151A0257 | 1/100 | **33,42** | 42 |



**Thermoelektrischer Stellantrieb mit Funktionsanzeige**
Zum Ansteuern von Heizungen und Kühldecken in Verbindung mit konventionellen Raumtemperaturreglern (z.B. 1094 U) oder KNX, bzw. free@home-Heizungs-/Ventilaktoren (z.B. 6164/46, 6254/0.XX)
Als Spannungsversorgung kann der Heiztrafo 6190/49-101 genutzt werden.
Mit Funktionsanzeige (geöffnet oder geschlossen).
Stromlos geschlossen.
max. Öffnungs-/Schließzeit: 3,5 min
Zur Montage wird ein passender Ventiladapter benötigt.
Anschlussleitung: 1,0 m (steckbar)
Stromaufnahme: 40 mA (ca. 1W)
Einschaltstrom: < 300 mA (max. 2 min)
Nennspannung: 24 V
Nennfrequenz: 0 Hz - 60 Hz
Schutzart Gerät: IP 54
Maße (H x B x T): 59 mm x 45 mm x 53 mm

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **6164/11-102** | | 2CKA006151A0258 | 1/100 | **33,42** | 42 |

| Ausführung | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|



**Ventiladapter VA 02 von Fa. Möhlenhoff [1] [2] [3]**
Für thermoelektrische Stellantriebe 6164/10-102 und 6164/11-102.
Für Eckventile der Firma Velta.
M 30 x 1,5 (aussen).
Schutzart Gerät: IP 20

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **6164/23** | | 2CKA006151A0173 | 5 | **2,59** | 42 |

1) Weitere Ventiladapter sind auf Anfrage bei der Fa. Möhlenhoff erhältlich.
2) Abb. ähnlich.
3) Die Ventiladapter sind auf die Standardventile der Hersteller abgestimmt. Spezialausführungen sind im Bedarfsfall separat zu prüfen.



**Ventiladapter VA 50 von Fa. Möhlenhoff [1] [2] [3]**
Für thermoelektrische Stellantriebe 6164/10-102 und 6164/11-102.
Für Eckventile der Firmen MNG, Honeywell & Brauck., Landis & Gyr oder Reich.
M 30 x 1,5.
Schutzart Gerät: IP 20

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **6164/21** | | 2CKA006151A0171 | 5 | **1,24** | 42 |

1) Weitere Ventiladapter sind auf Anfrage bei der Fa. Möhlenhoff erhältlich.
2) Abb. ähnlich.
3) Die Ventiladapter sind auf die Standardventile der Hersteller abgestimmt. Spezialausführungen sind im Bedarfsfall separat zu prüfen.



**Ventiladapter VA 78 von Fa. Möhlenhoff [1] [2] [3]**
Für thermoelektrische Stellantriebe 6164/10-102 und 6164/11-102.
Für Eckventile der Firma Danfoss RA Flansch.
Schutzart Gerät: IP 20

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **6164/22** | | 2CKA006151A0172 | 5 | **2,59** | 42 |

1) Weitere Ventiladapter sind auf Anfrage bei der Fa. Möhlenhoff erhältlich.
2) Abb. ähnlich.
3) Die Ventiladapter sind auf die Standardventile der Hersteller abgestimmt. Spezialausführungen sind im Bedarfsfall separat zu prüfen.



**Ventiladapter VA 80 von Fa. Möhlenhoff [1] [2] [3]**
Für thermoelektrische Stellantriebe 6164/10-102 und 6164/11-102.
Für Eckventile der Firmen Heimeier, Oventrop, Schlösser, Herb oder Onda.
M 30 x 1,5.
Schutzart Gerät: IP 20

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **6164/20** | | 2CKA006151A0170 | 5 | **1,24** | 42 |

1) Weitere Ventiladapter sind auf Anfrage bei der Fa. Möhlenhoff erhältlich.
2) Abb. ähnlich.
3) Die Ventiladapter sind auf die Standardventile der Hersteller abgestimmt. Spezialausführungen sind im Bedarfsfall separat zu prüfen.

# Einsätze für Busch-Dimmer®



| Ausführung | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|



**Busch-Drehdimmer [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9]**
**UP, LED, 2-400 W**
Sehr geringe Einbautiefe: < 20 mm
Ohne Spreize.
Mit Drehbetätigung, Druckfolgewechselschalter und Soft-Rastung.
2-Leiter-Anschlusstechnik (Neutralleiter nicht erforderlich).
Optimiert für das Dimmen von Retrofit-LED-Leuchtmitteln (LEDi).
Für dimmbare Retrofit-LED-Leuchtmittel (LEDi).
Für dimmbare Retrofit-LED-Leuchtmittel (LEDi) an konventionellen oder elektronischen Transformatoren
Für Glühlampen, 230 V-Halogenglühlampen, Niedervolt-Halogenlampen mit konventionellen oder elektronischen Transformatoren und dimmbare Halogen-Energiesparlampen.
Mischlastbetrieb LEDi und herkömmliche Leuchtmittel möglich.
Mit manuell einstellbarer Betriebsart: Phasenan-/Phasenabschnitt.
Mit einstellbarer Minimal- / Maximal-Helligkeit.
Geräuscharm durch Einsatz von MOSFET-Transistoren.
Kurzschlussfest und überlastsicher (elektronische Sicherung).
Ohne Zentralscheibe.
Nennspannung: 230 V~, + 10 % / - 10 %
Nennfrequenz: 50 Hz/60 Hz
Nennleistung: 2 - 100 W/VA (Phasenanschnitt)
Nennleistung: 2 - 400 W/VA (Phasenabschnitt)
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: 0 °C bis 35 °C
IEC 60669-2-1, British Standard EN 60669-2-1

R,L,C LEDi

**6523 UR-103** 2CKA006512A0344 1/10 **101,00** 19

1) Beleuchtbar durch Glimmlampe. Glimmlampe im Lieferumfang der Zentralscheibe.
2) Bei konventionellen Trafos ~20 % Trafoverluste berücksichtigen.
3) Bei elektronischen Trafos ~5 % Trafoverluste berücksichtigen.
4) Auch bei Wechselschaltungen einsetzbar.
5) Mit Anschlussklemme für Netzfreischalterkomponenten.
6) Nur in Verbindung mit handelsüblichen UP-Gerätedosen nach DIN 49073, Teil 1, montieren oder Busch-Jaeger Art.-Nr. 3040 UP-Dose Mauerwerk, 3050 UP-Dose Hohlwand oder 3060 UP-Dose Beton)
7) Empfehlung: Verwenden Sie stets Leuchtmittel eines Typs und Herstellers.
8) Die Dimmer-Schnittstelle ist nicht standardisiert, es obliegt den Leuchtmittelherstellern kompatible Produkte in den Herstellerinformationen mit aufzuführen. Unterschiedliche Einbausituationen können zu abweichenden Ergebnissen führen. Zur Abklärung empfiehlt sich z.B. ein Test der ausgewählten Leuchtmittel und Dimmer vor Ort. Erkundigen Sie sich bitte beim Leuchtmittelhersteller nach dem empfohlenen LED-Dimmer.
9) Eine Haftung von Busch-Jaeger für die Kompatibilität ist daher ausgeschlossen.

| Ausführung | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|



**Busch-Drehdimmer [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9]**
**UP, LED, 2-100 W**
Mit Drehbetätigung, Druckfolgewechselschalter und Soft-Rastung.
2-Leiter-Anschlusstechnik (Neutralleiter nicht erforderlich).
Optimiert für das Dimmen von Retrofit-LED-Leuchtmitteln (LEDi).
Für dimmbare Retrofit-LED-Leuchtmittel (LEDi).
Für dimmbare Retrofit-LED-Leuchtmittel (LEDi) an konventionellen oder elektronischen Transformatoren
Für Glühlampen, 230 V-Halogenglühlampen, Niedervolt-Halogenlampen mit konventionellen oder elektronischen Transformatoren und dimmbare Halogen-Energiesparlampen.
Mischlastbetrieb LEDi und herkömmliche Leuchtmittel möglich.
Mittels Wahlschalter zwischen Phasenan- und Phasenabschnitt umschaltbar.
Geräuscharm durch Einsatz von MOSFET-Transistoren.
Kurzschlussfest und überlastsicher (elektronische Sicherung).
Mit einstellbarer Minimalhelligkeit.
Ohne Zentralscheibe.
Nennspannung: 230 V~, + 10 % / - 10 %
Nennfrequenz: 50 Hz/60 Hz
Nennleistung: 2 - 100 W/VA (Retrofit-LED-Lasten).
Nennleistung: 10 - 250 W/VA (Nicht-LED-Lasten).
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: 0 °C bis 35 °C
IEC 60669-2-1, British Standard EN 60669-2-1

R,L,C LEDi

**6523 U-102** 2CKA006512A0334 1/10 **80,50** 19

1) Beleuchtbar durch Glimmlampe. Glimmlampe im Lieferumfang der Zentralscheibe.
2) Bei konventionellen Trafos ~20 % Trafoverluste berücksichtigen.
3) Bei elektronischen Trafos ~5 % Trafoverluste berücksichtigen.
4) Auch bei Wechselschaltungen einsetzbar.
5) Mit Anschlussklemme für Netzfreischalterkomponenten.
6) Nur in Verbindung mit handelsüblichen UP-Gerätedosen nach DIN 49073, Teil 1, montieren oder Busch-Jaeger Art.-Nr. 3040 UP-Dose Mauerwerk, 3050 UP-Dose Hohlwand oder 3060 UP-Dose Beton)
7) Empfehlung: Verwenden Sie stets Leuchtmittel eines Typs und Herstellers.
8) Die Dimmer-Schnittstelle ist nicht standardisiert, es obliegt den Leuchtmittelherstellern kompatible Produkte in den Herstellerinformationen mit aufzuführen. Unterschiedliche Einbausituationen können zu abweichenden Ergebnissen führen. Zur Abklärung empfiehlt sich z.B. ein Test der ausgewählten Leuchtmittel und Dimmer vor Ort. Erkundigen Sie sich bitte beim Leuchtmittelhersteller nach dem empfohlenen LED-Dimmer.
9) Eine Haftung von Busch-Jaeger für die Kompatibilität ist daher ausgeschlossen.



**Busch-Drehdimmer [1] [2] [3] [4]**
**UP, R, 60-600 W**
Mit Drehbetätigung, Druckfolgewechselschalter und Soft-Rastung, mit Phasenanschnitt.
Für Glühlampen und 230 V-Halogenglühlampen.
Mit einstellbarer Minimalhelligkeit.
Ohne Zentralscheibe.
Nennspannung: 230 V~, +10 % / -10 %
Nennfrequenz: 50 Hz
Nennleistung: 60 - 600 W
IEC 60669-2-1, British Standard EN 60669-2-1

R

**2250 U** 2CKA006515A0704 1/10 **73,30** 20

1) Beleuchtbar durch Glimmlampe. Glimmlampe im Lieferumfang der Zentralscheibe.
2) Auch bei Wechselschaltungen einsetzbar.
3) Nur in Verbindung mit handelsüblichen UP-Gerätedosen nach DIN 49073, Teil 1, montieren oder Busch-Jaeger Art.-Nr. 3040 UP-Dose Mauerwerk, 3050 UP-Dose Hohlwand oder 3060 UP-Dose Beton)
4) Mit Anschlussklemme für Netzfreischalterkomponenten.

# Einsätze für Busch-Dimmer®

| Ausführung | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|



**Busch-Drehdimmer [1] [2] [3] [4] [5]**
**UP, RL, 20-500 W**
Mit Drehbetätigung, Druckfolgewechselschalter und Soft-Rastung, mit Phasenanschnitt.
Für Glühlampen, 230 V-Halogenglühlampen und Niedervolt-Halogenlampen mit konventionellem Transformator.
Mit einstellbarer Minimalhelligkeit.
Ohne Zentralscheibe.
Nennspannung: 230 V~, +10 % / -10 %
Nennfrequenz: 50 Hz
Nennleistung: 20 - 500 W/VA
IEC 60669-2-1, British Standard EN 60669-2-1

R.L

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **2247 U** | 2CKA006512A0057 | 1/10 | **87,00** | 20 |

1) Beleuchtbar durch Glimmlampe. Glimmlampe im Lieferumfang der Zentralscheibe.
2) Bei konventionellen Trafos ~20 % Trafoverluste berücksichtigen.
3) Mit Anschlussklemme für Netzfreischalterkomponenten.
4) Auch bei Wechselschaltungen einsetzbar.
5) Nur in Verbindung mit handelsüblichen UP-Gerätedosen nach DIN 49073, Teil 1, montieren oder Busch-Jaeger Art.-Nr. 3040 UP-Dose Mauerwerk, 3050 UP-Dose Hohlwand oder 3060 UP-Dose Beton)



**Busch-Drehdimmer [1] [2] [3] [4] [5] [6]**
**UP, RL, 200-700 W**
Mit Drehbetätigung, Druckfolgewechselschalter und Soft-Rastung, mit Phasenanschnitt.
Für Glühlampen, 230 V-Halogenglühlampen und Niedervolt-Halogenlampen mit konventionellem Transformator.
Kurzschlussfest, überlastsicher.
Mit einstellbarer Minimalhelligkeit.
Ohne Zentralscheibe.
Ohne Spreize.
Nennspannung: 230 V~, +10 % / -10 %
Nennfrequenz: 50 Hz
Nennleistung: 200 - 700 W/VA
IEC 60669-2-1, British Standard EN 60669-2-1

R.L

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **6520 U** | 2CKA006520A0226 | 1 | **222,00** | 19 |

1) Beleuchtbar durch Glimmlampe. Glimmlampe im Lieferumfang der Zentralscheibe.
2) Bei konventionellen Trafos ~20 % Trafoverluste berücksichtigen.
3) Mit Anschlussklemme für Netzfreischalterkomponenten.
4) Auch bei Wechselschaltungen einsetzbar.
5) Nur in Verbindung mit handelsüblichen UP-Gerätedosen nach DIN 49073, Teil 1, montieren oder Busch-Jaeger Art.-Nr. 3040 UP-Dose Mauerwerk, 3050 UP-Dose Hohlwand oder 3060 UP-Dose Beton)
6) Einzelmontage empfehlenswert.



**Busch-Drehdimmer [1] [2] [3] [4] [5] [6]**
**UP, RC, 40-420 W**
Mit Drehbetätigung, Druckfolgewechselschalter und Soft-Rastung, mit Phasenabschnitt.
Für Glühlampen, 230 V-Halogenglühlampen und Niedervolt-Halogenlampen mit elektronischen Trafos.
Geräuscharm, kurzschlussfest, überlastsicher.
Ohne Zentralscheibe.
Nennspannung: 230 V~, +10 % / -10 %
Nennfrequenz: 50 Hz
Nennleistung: 40 - 420 W/VA
IEC 60669-2-1, British Standard EN 60669-2-1

R.C

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **6513 U-102** | 2CKA006513A0568 | 1/10 | **105,00** | 20 |

1) Nicht für Paket- und Ringkerntransformatoren geeignet.
2) Beleuchtbar durch Glimmlampe. Glimmlampe im Lieferumfang der Zentralscheibe.
3) Bei elektronischen Trafos ~5 % Trafoverluste berücksichtigen.
4) Mit Anschlussklemme für Netzfreischalterkomponenten.
5) Auch bei Wechselschaltungen einsetzbar.
6) Nur in Verbindung mit handelsüblichen UP-Gerätedosen nach DIN 49073, Teil 1, montieren oder Busch-Jaeger Art.-Nr. 3040 UP-Dose Mauerwerk, 3050 UP-Dose Hohlwand oder 3060 UP-Dose Beton)

| Ausführung | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|



**Busch-Drehdimmer [1] [2] [3] [4] [5] [6] [*]**
**UP, RC, 40-550 W**
Mit Drehbetätigung, Druckfolgewechselschalter und Soft-Rastung, mit Phasenabschnitt.
Für Glühlampen, 230 V-Halogenglühlampen und Niedervolt-Halogenlampen mit elektronischen Trafos.
Geräuscharm, kurzschlussfest, überlastsicher.
Ohne Zentralscheibe.
Nennspannung: 230 V~, +10 % / -10 %
Nennfrequenz: 50 Hz
Nennleistung: 40 - 550 W/VA
IEC 60669-2-1, British Standard EN 60669-2-1

R.C

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **6519 U** | 2CKA006519A0011 | 1 | **138,00** | 19 |

1) Nicht für Paket- und Ringkerntransformatoren geeignet.
2) Beleuchtbar durch Glimmlampe. Glimmlampe im Lieferumfang der Zentralscheibe.
3) Bei elektronischen Trafos ~5 % Trafoverluste berücksichtigen.
4) Mit Anschlussklemme für Netzfreischalterkomponenten.
5) Auch bei Wechselschaltungen einsetzbar.
6) Nur in Verbindung mit handelsüblichen UP-Gerätedosen nach DIN 49073, Teil 1, montieren oder Busch-Jaeger Art.-Nr. 3040 UP-Dose Mauerwerk, 3050 UP-Dose Hohlwand oder 3060 UP-Dose Beton)

*) Auslauftype



**Busch-Drehdimmer [1] [2] [3] [4] [5]**
**UP, RLC, 60-420 W**
Mit Inkrementalgeber und Soft-Rastung.
Mit Intelligenz für Universalbetrieb.
Für Glühlampen, 230 V-Halogenglühlampen und Niedervolt-Halogenlampen mit konventionellen oder elektronischen Trafos.
Kurzschlussfest, überlastsicher.
Leistungserweiterung über ausgangsseitig parallel geschaltete Lastleistung mit einem Leistungsbaustein 6594 U bis auf 735 W/VA möglich.
Bedienung über Drehnebenstelle 6592 U möglich,
Ohne Zentralscheibe.
Nennspannung: 230 V~, +10 % / -10 %
Nennfrequenz: 50 Hz - 60 Hz
Nennleistung: 60 - 420 W/VA
IEC 60669-2-1, British Standard EN 60669-2-1

R.L.C

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **6591 U-101** | 2CKA006513A0587 | 1/10 | **153,00** | 19 |

1) Beleuchtbar durch Glimmlampe 3855, Glimmlampe im Lieferumfang der Zentralscheibe.
2) Bei elektronischen Trafos ~5 % Trafoverluste berücksichtigen.
3) Bei konventionellen Trafos ~20 % Trafoverluste berücksichtigen.
4) Nur in Verbindung mit handelsüblichen UP-Gerätedosen nach DIN 49073, Teil 1, montieren oder Busch-Jaeger Art.-Nr. 3040 UP-Dose Mauerwerk, 3050 UP-Dose Hohlwand oder 3060 UP-Dose Beton)
5) Nicht mit Wechselschaltern kombinierbar.



**Busch-Drehdimmer, Nebenstelle [1] [2]**
**UP**
Zum Anschluss an 6591 U-101.
Für Busch-Dimmer®, REG 6583.
Mit Inkrementalgeber und Soft-Rastung.
Es können max. 5 Nebenstellen an einem 6591U-101 angeschlossen werden,
Ohne Zentralscheibe.
Nennspannung: 230 V~, +10 % / -10 %
Nennfrequenz: 50 Hz - 60 Hz

R.L.C

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **6592 U** | 2CKA006513A0589 | 1 | **69,68** | 19 |

1) Bedienelemente 2115-xxx und 6540-xxx.
2) Zur Beleuchtung des Bedienelementes N-Anschluss erforderlich.

# Einsätze für Busch-Dimmer®



| Ausführung | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|



**Busch-Drehdimmer [1] [2] [3] [4]**
**UP, 1-10 V**
Mit Drehbetätigung und Drehausschalter.
Zum Steuern elektronischer Vorschaltgeräte für Leuchtstofflampen mit Steuerausgang 1-10V DC, Steuerstrom max. 50 mA DC.
Für LED-Steuerung über Vorschaltgeräte.
Ohne Zentralscheibe.
Nennspannung: 230 V~, +10 % / -10 %
Nennfrequenz: 50 Hz - 60 Hz
Nennleistung: 700 W/VA
IEC 60669-2-1, British Standard EN 60669-2-1

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **2112 U-101** | 2CKA006599A2035 | 1/10 | **47,90** | 19 |

1) Nicht beleuchtbar.
2) Zentralscheibe 2115 J-.../2115-.../6540-... verwenden.
3) Nur in Verbindung mit handelsüblichen UP-Gerätedosen nach DIN 49073, Teil 1, montieren oder Busch-Jaeger Art.-Nr. 3040 UP-Dose Mauerwerk, 3050 UP-Dose Hohlwand oder 3060 UP-Dose Beton)
4) Bei zu hohen Einschaltströmen sind zusätzliche Relais vorzusehen.



**Busch-Drehdimmer [1]**
**UP, DALI**
Für Broadcastbetrieb (Zentral-Telegramm).
Zum Schalten und Steuern von bis zu 64 DALI-Betriebsgeräten gemäß IEC 62386 (z.B. EVG und Trafos mit DALI-Schnittstelle) .
Mit Drehbetätigung und Druck-AUS-Taster.
Verpolungsicher.
Einschalthelligkeit und Grundhelligkeit netzausfallsicher einstellbar.
Mit integriertem LED-Orientierungslicht.
Farbe des Orientierungslichtes einstellbar (18 Presets + AUS).
Parallelschaltung von bis zu 5 Geräten im passiven Betrieb.
Max. Stromaufnahme: 15 mA.
Nicht für die Kombination mit DALI-Sensoren oder Zentralen anderer Hersteller geeignet.
Zur Erzeugung der DALI-Spannung wird eine Spannungsversorgung gemäß IEC 62386 benötigt, z.B. von Tridonic, Philips, Helvar oder BJE-Art.-Nr. 2117/11 U.
Max. DALI-Leitungslänge: 300 m (bei 1,5 - 2,5 mm²).
Ohne Zentralscheibe.
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: 0 °C bis 35 °C

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **2117 U** | 2CKA006599A2985 | 1 | **53,60** | 19 |

1) Nur in Verbindung mit handelsüblichen UP-Gerätedosen nach DIN 49073, Teil 1, montieren oder Busch-Jaeger Art.-Nr. 3040 UP-Dose Mauerwerk, 3050 UP-Dose Hohlwand oder 3060 UP-Dose Beton)

| Ausführung | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|



**Busch-Drehdimmer [1]**
**UP, DALI, Power**
Für Broadcastbetrieb (Zentral-Telegramm).
Mit integriertem DALI-Netzteil.
Zum Schalten und Steuern von bis zu 64 DALI-Betriebsgeräten gemäß IEC 62386 (z.B. EVG und Trafos mit DALI-Schnittstelle) .
Mit Drehbetätigung und Druck-AUS-Taster.
Kurzschlussfest und überlastsicher (elektronische Sicherung).
Einschalthelligkeit und Grundhelligkeit netzausfallsicher einstellbar.
Mit integriertem LED-Orientierungslicht.
Farbe des Orientierungslichtes einstellbar (18 Presets + AUS).
Parallelschaltung von bis zu 5 Geräten im passiven Betrieb.
Parallelschaltung von bis zu 3 Geräten im aktiven Betrieb.
Nicht für die Kombination mit DALI-Sensoren oder Zentralen anderer Hersteller geeignet.
DALI-Spannung: 15,5 V =
Max. Ausgangsstrom: 75 mA
Leistungsaufnahme: < 2,5 W
Max. Anzahl DALI-Betriebsgeräte:
bei einem aktiven DALI-Poti: 37
bei 3 parallelen aktiven DALI-Potis: 111
Liefert im aktiven Betrieb an Netzspannung den notwendigen Strom für weitere DALI-Betriebs- und Steuergeräte.
Ohne Netzspannung, im passiven Betrieb, dient das Poti im DALI-Bus als zusätzliche Bedienstelle.
Max. DALI-Leitungslänge: 300 m (bei 1,5 - 2,5 mm²).
Ohne Zentralscheibe.
Nennspannung: 230 V~, +10 % / -10 %
Nennfrequenz: 50 Hz - 60 Hz
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: 0 °C bis 35 °C

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **2117/11 U** | 2CKA006599A2986 | 1 | **135,00** | 19 |

1) Nur in Verbindung mit handelsüblichen UP-Gerätedosen nach DIN 49073, Teil 1, montieren oder Busch-Jaeger Art.-Nr. 3040 UP-Dose Mauerwerk, 3050 UP-Dose Hohlwand oder 3060 UP-Dose Beton)



**Busch-Drehdimmer [1]**
**UP, DALI, TW**
Für Broadcastbetrieb (Zentral-Telegramm).
Zum Schalten und Steuern von bis zu 64 DALI-Betriebsgeräten gemäß IEC 62386 (z.B. EVG und Trafos mit DALI-Schnittstelle) .
Mit Drehbetätigung und Druck-AUS-Taster.
Verpolungsicher.
Zur Änderung der Farbtemperatur von >tunable white< Leuchten/Leuchtmitteln, die dem DALI-Standard IEC 62386-209 (Device Type 8) entsprechen.
Farbtemperatur dann zwischen 2.700 K - 6.500 K einstellbar.
Einschalthelligkeit und Grundhelligkeit netzausfallsicher einstellbar.
Mit integriertem LED-Orientierungslicht.
Farbe des Orientierungslichtes einstellbar (18 Presets + AUS).
Parallelschaltung von bis zu 5 Geräten im passiven Betrieb.
Max. Stromaufnahme: 15 mA.
Nicht für die Kombination mit DALI-Sensoren oder Zentralen anderer Hersteller geeignet.
Zur Erzeugung der DALI-Spannung wird eine Spannungsversorgung gemäß IEC 62386 benötigt, z.B. von Tridonic, Philips, Helvar oder BJE-Art.-Nr. 2116/11 U.
Max. DALI-Leitungslänge: 300 m (bei 1,5 - 2,5 mm²).
Ohne Zentralscheibe.
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: 0 °C bis 35 °C

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **2116 U** | 2CKA006599A3025 | 1 | **61,40** | 19 |

1) Nur in Verbindung mit handelsüblichen UP-Gerätedosen nach DIN 49073, Teil 1, montieren oder Busch-Jaeger Art.-Nr. 3040 UP-Dose Mauerwerk, 3050 UP-Dose Hohlwand oder 3060 UP-Dose Beton)

# Einsätze für Busch-Dimmer®

| Ausführung | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|



**Busch-Drehdimmer** [1]
**UP, DALI, Power, TW**
Für Broadcastbetrieb (Zentral-Telegramm).
Mit integriertem DALI-Netzteil.
Zum Schalten und Steuern von bis zu 64 DALI-Betriebsgeräten gemäß IEC 62386 (z.B. EVG und Trafos mit DALI-Schnittstelle) .
Mit Drehbetätigung und Druck-AUS-Taster.
Zur Änderung der Farbtemperatur von >tunable white< Leuchten/Leuchtmitteln, die dem DALI-Standard IEC 62386-209 (Device Type 8) entsprechen.
Farbtemperatur dann zwischen 2.700 K - 6.500 K einstellbar.
Kurzschlussfest und überlastsicher (elektronische Sicherung).
Einschalthelligkeit und Grundhelligkeit netzausfallsicher einstellbar.
Mit integriertem LED-Orientierungslicht.
Farbe des Orientierungslichtes einstellbar (18 Presets + AUS).
Parallelschaltung von bis zu 5 Geräten im passiven Betrieb.
Parallelschaltung von bis zu 3 Geräten im aktiven Betrieb.
Nicht für die Kombination mit DALI-Sensoren oder Zentralen anderer Hersteller geeignet.
DALI-Spannung: 15,5 V =
Max. Ausgangsstrom: 75 mA
Leistungsaufnahme: < 2,5 W
Max. Anzahl DALI-Betriebsgeräte:
bei einem aktiven DALI-Poti: 37
bei 3 parallelen aktiven DALI-Potis: 111
Liefert im aktiven Betrieb an Netzspannung den notwendigen Strom für weitere DALI-Betriebs- und Steuergeräte.
Ohne Netzspannung, im passiven Betrieb, dient das Poti im DALI-Bus als zusätzliche Bedienstelle.
Max. DALI-Leitungslänge: 300 m (bei 1,5 - 2,5 mm²).
Ohne Zentralscheibe.
Nennspannung: 230 V~, +10 % / -10 %
Nennfrequenz: 50 Hz - 60 Hz
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: 0 °C bis 35 °C

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **2116/11 U** | 2CKA006599A3026 | 1 | | **146,00** | 19 |

1) Nur in Verbindung mit handelsüblichen UP-Gerätedosen nach DIN 49073, Teil 1, montieren oder Busch-Jaeger Art.-Nr. 3040 UP-Dose Mauerwerk, 3050 UP-Dose Hohlwand oder 3060 UP-Dose Beton)

| Ausführung | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|



**Busch-Tastdimmer** [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8]
**UP, LED, 2-100 W**
Tastdimmer
2-Leiter-Anschlusstechnik (Neutralleiter nicht erforderlich).
Neutralleiter optional anschließbar (beim Anschluss von geringen Lasten, < 10 W/VA, empfohlen).
Optimiert für das Dimmen von Retrofit-LED-Leuchtmitteln (LEDi).
Für Glühlampen, 230 V-Halogenglühlampen, Niedervolt-Halogenlampen mit konventionellen oder elektronischen Transformatoren und dimmbare Halogen-Energiesparlampen.
Mischlastbetrieb LEDi und herkömmliche Leuchtmittel möglich.
Mit einstellbarer Minimalhelligkeit.
Minimalhelligkeit bei Phasenanschnitt über Potenziometer einstellbar.
Potenziometer bei Linksanschlag entspricht Betriebsart Phasenabschnitt.
Geräuscharm durch Einsatz von MOSFET-Transistoren.
Kurzschlussfest und überlastsicher (elektronische Sicherung).
Mit Lichtwertspeicherung und Minimalhelligkeitsspeicherung.
Bedienung auch über konventionelle Taster (2020 US, 2021/6 UK) möglich.
Ohne Bedienelement.
Für Bedienelement mit Glimmlampe 6543-xxx-10x.
Für Busch-Ferncontrol® IR Bedienelement 6066-xxx-10x.
Für Komfort-Timer-Bedienelement 6455-101.
Für Busch-Wächter® Präsenz tech 6813-xxx-101 und 6813/11-xxx.
Nennleistung: 2 - 100 W/VA (Retrofit-LED-Lasten).
Nennleistung: 10 - 200 W/VA (Nicht-LED-Lasten).
Nennspannung: 230 V~, +10 % / -10 %
Nennfrequenz: 50 Hz - 60 Hz
Eingänge: 1
Ausgänge: 1x Dimmkanal
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: 0 °C bis 35 °C
Maße (H x B x T): 71 mm x 71 mm x 32 mm
IEC 60669-2-1, British Standard EN 60669-2-1




| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **6526 U** | 2CKA006512A0322 | 1/10 | | **155,00** | 19 |

1) Beleuchtbar durch Glimmlampe. Glimmlampe im Lieferumfang der Zentralscheibe.
2) Bei konventionellen Trafos ~20 % Trafoverluste berücksichtigen.
3) Bei elektronischen Trafos ~5 % Trafoverluste berücksichtigen.
4) Nur in Verbindung mit handelsüblichen UP-Gerätedosen nach DIN 49073, Teil 1, montieren oder Busch-Jaeger Art.-Nr. 3040 UP-Dose Mauerwerk, 3050 UP-Dose Hohlwand oder 3060 UP-Dose Beton)
5) Empfehlung: Verwenden Sie stets Leuchtmittel eines Typs und Herstellers.
6) In Verbindung mit 6810-21x-101 und 6800-xx-104 (M) ausschließlich zum Schalten von Retrofit-LEDs geeignet (bei 2-Leiter-Anschluss).
7) Die Dimmer-Schnittstelle ist nicht standardisiert, es obliegt den Leuchtmittelherstellern kompatible Produkte in den Herstellerinformationen mit aufzuführen. Unterschiedliche Einbausituationen können zu abweichenden Ergebnissen führen. Zur Abklärung empfiehlt sich z.B. ein Test der ausgewählten Leuchtmittel und Dimmer vor Ort. Erkundigen Sie sich bitte beim Leuchtmittelhersteller nach dem empfohlenen LED-Dimmer.
8) Eine Haftung von Busch-Jaeger für die Kompatibilität ist daher ausgeschlossen.

# Einsätze für Busch-Dimmer®



| Ausführung | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|



**Busch-Tastdimmer [1] [2]**
**UP, RL, 25-500 W**
Mit Lichtwertspeicherung und Phasenanschnitt.
Für Glühlampen, 230 V-Halogenglühlampen und Niedervolt-Halogenlampen mit konventionellem Transformator.
Kompatibel zu den Bedienelementen 6543-xxx-10x.
Bedienung auch über konventionelle Taster (2020 US, 2021/6 UK) möglich.
Parallelbetrieb mehrerer Transformatoren und/oder Glühlampen möglich.
Ohne Bedienelement.
Nennspannung: 230 V~, +10 % / -10 %
Nennfrequenz: 50 Hz - 60 Hz
Nennleistung: 25 - 500 W/VA
IEC 60669-2-1, British Standard EN 60669-2-1

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 6560 U-101 | 2CKA006560A1205 | 1/10 | | **109,00** | 19 |

1) Bei konventionellen Trafos ~20 % Trafoverluste berücksichtigen.
2) Nur in Verbindung mit handelsüblichen UP-Gerätedosen nach DIN 49073, Teil 1, montieren oder Busch-Jaeger Art.-Nr. 3040 UP-Dose Mauerwerk, 3050 UP-Dose Hohlwand oder 3060 UP-Dose Beton)



**Busch-Serien-Tastdimmer [1] [2] [3] [4]**
**UP, RC, 45-315 W**
Zum Schalten und Dimmen von 2 unabhängigen Verbrauchern.
Mit Phasenabschnitt.
Doppeltaster
Für Glühlampen, 230 V-Halogenglühlampen und Niedervolt-Halogenlampen mit elektronischen Trafos.
Kompatibel zu den Bedienelementen 6545-xxx.
Ohne Abdeckung, ohne Zentralscheibe.
Ausgänge: 2 unabhängige Dimm-Kanäle.
Nennleistung: 40-315 W/VA pro Kanal.
Nennspannung: 230 V~, +10 % / -10 %
Nennfrequenz: 50 Hz - 60 Hz
IEC 60669-2-1, British Standard EN 60669-2-1

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 6565 U | 2CKA006565A0056 | 1/10 | | **152,00** | 19 |

1) Nicht für Paket- und Ringkerntransformatoren geeignet.
2) Bei elektronischen Trafos ~5 % Trafoverluste berücksichtigen.
3) Nur in Verbindung mit handelsüblichen UP-Gerätedosen nach DIN 49073, Teil 1, montieren oder Busch-Jaeger Art.-Nr. 3040 UP-Dose Mauerwerk, 3050 UP-Dose Hohlwand oder 3060 UP-Dose Beton)
4) Nicht mit Tasternebenstellen kombinierbar.

| Ausführung | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|



**Busch-Tastdimmer [1] [2] [3] [4]**
**UP, RLC, 60-420 W**
Mit Lichtwertspeicherung und Intelligenz für Universalbetrieb.
Wählbare Soft EIN/AUS-Funktion und Memoryfunktion.
Leistungserweiterung über ausgangsseitig parallel geschaltete Lastleistung mit einem Leistungsbaustein 6594 U bis auf 735 W/VA möglich.
Für Glühlampen, 230 V-Halogenglühlampen und Niedervolt-Halogenlampen mit konventionellen oder elektronischen Trafos.
Kurzschlussfest, überlastsicher.
mit Tastbetätigung.
Bedienung auch über konventionelle Taster (2020 US, 2021/6 UK) möglich.
Ohne Bedienelement.
Für Bedienelement mit Glimmlampe 6543-xxx-10x.
Für Busch-Ferncontrol® IR Bedienelement 6066-xxx-10x.
Für Komfort-Timer-Bedienelement 6455-101.
Für Busch-Wächter® 180 UP Sensor Standard 6810-21x-101.
Für Busch-Wächter® 180 UP Sensor Komfort II 6800-xxx-104 und 6800-xxx-104M.
Für Busch-Wächter® Präsenz tech 6813-xxx-101 und 6813/11-xxx.
Kombinierbar mit Busch-Wächter® Nebenstellen-Einsatz 6805 U.
Nennspannung: 230 V~, +10 % / -10 %
Nennfrequenz: 50 Hz
Nennleistung: 60 - 420 W/VA
IEC 60669-2-1, British Standard EN 60669-2-1

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 6593 U | 2CKA006590A0169 | 1/10 | | **156,00** | 19 |

1) Bei konventionellen Trafos ~20 % Trafoverluste berücksichtigen.
2) Bei elektronischen Trafos ~5 % Trafoverluste berücksichtigen.
3) In Verbindung mit 6800-xxx-104 (M) ist ein Soft-Aus einstellbar.
4) Nur in Verbindung mit handelsüblichen UP-Gerätedosen nach DIN 49073, Teil 1, montieren oder Busch-Jaeger Art.-Nr. 3040 UP-Dose Mauerwerk, 3050 UP-Dose Hohlwand oder 3060 UP-Dose Beton)



**Busch-Dimmer®, Leistungserweiterung [1]**
**UP, RLC, 200-315 W**
Die Ansteuerung erfolgt durch einen Busch-Universal-Zentraldimmer® 6593 U oder Busch-Universal-Drehdimmer® 6591 U-101
Für Glühlampen, 230 V-Halogenglühlampen und Niedervolt-Halogenlampen mit konventionellen oder elektronischen Trafos.
Nur einsetzbar in Verbindung mit einer Zentralscheibe 2114-xxx und 6541-xxx.
Ohne Zentralscheibe.
Nennspannung: 230 V~, +10 % / -10 %
Nennfrequenz: 50 Hz
Nennleistung: 200 - 315 W/VA
IEC 60669-2-1, British Standard EN 60669-2-1

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 6594 U | 2CKA006590A0170 | 1/10 | | **103,00** | 19 |

1) Nur in Verbindung mit handelsüblichen UP-Gerätedosen nach DIN 49073, Teil 1, montieren oder Busch-Jaeger Art.-Nr. 3040 UP-Dose Mauerwerk, 3050 UP-Dose Hohlwand oder 3060 UP-Dose Beton)

# Einsätze für Busch-Dimmer®

| Ausführung | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|



**Busch-Tastdimmer** [1] [2] [3]
**UP, 1-10 V**
3-Leiter-Anschlusstechnik (Neutralleiter erforderlich).
Zum Steuern elektronischer Vorschaltgeräte für Leuchtstofflampen mit Steuerausgang 1-10V DC, Steuerstrom max. 50 mA DC.
Für Bedienelement mit Glimmlampe 6543-xxx-10x.
Für Busch-Ferncontrol® IR Bedienelement 6066-xxx-10x und 6067-xxx-10x.
Für Komfort-Timer-Bedienelement 6455-101.
Für Busch-Wächter® 180 UP Sensor Standard 6810-21x-101.
Für Busch-Wächter® 180 UP Sensor Komfort II 6800-xxx-104 und 6800-xxx-104M.
Für Busch-Wächter® Präsenz tech 6813-xxx-101 und 6813/11-xxx.
Kombinierbar mit Busch-Wächter® Nebenstellen-Einsatz 6805 U.
Bedienung auch über konventionelle Taster (2020 US, 2021/6 UK) möglich.
Für LED-Steuerung über Vorschaltgeräte.
Ohne Bedienelement.
Nennspannung: 230 V~, +10 % / -10 %
Nennfrequenz: 50 Hz
Nennleistung: 700 W/VA
IEC 60669-2-1, British Standard EN 60669-2-1

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **6550 U-101** | 2CKA006550A0041 | 1 | | **182,00** | 19 |

1) Nicht beleuchtbar.
2) Nur in Verbindung mit handelsüblichen UP-Gerätedosen nach DIN 49073, Teil 1, montieren oder Busch-Jaeger Art.-Nr. 3040 UP-Dose Mauerwerk, 3050 UP-Dose Hohlwand oder 3060 UP-Dose Beton)
3) Mit integriertem Einschaltstrombegrenzer

# Einsätze für Bewegungsmelder/ Komfortschalter

| Ausführung | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|



**Busch-Universal-Relais-Einsatz**
3-Leiter-Anschlusstechnik (Neutralleiter erforderlich).
Für Busch-Wächter® 180 UP Sensor Standard 6810-21x-101.
Für Busch-Wächter® 180 UP Sensor Komfort II 6800-xxx-104 und 6800-xxx-104M.
Für Busch-Wächter® 180 UP Sensor für Allwetter 44® 6800-3x-102C.
Für Busch-Wächter® Präsenz tech 6813-xxx-101 und 6813/11-xxx.
Für Komfort-Timer-Bedienelement 6455-101.
Für Busch-Ferncontrol® IR Bedienelement 6067-xxx-10x.
Für Bedienelement mit Glimmlampe 6543-xxx-10x.
Kombinierbar mit Busch-Wächter® Nebenstellen-Einsatz 6805 U.
Bedienung auch über konventionelle Taster (2020 US, 2021/6 UK) möglich.
Nennspannung: 230 V~, +10 % / -10 %
Nennfrequenz: 50 Hz
Ausgänge: 1x Schließer, potenzialgebunden
Lastart: 230 V-Glühlampen, 230 V-Halogenlampen, Leuchtstofflampen und Niedervolt Halogenlampen, die über Transformatoren betrieben werden.
Nennstrom: 10 AX
Nennleistung: 2300 W/VA
Temperaturbereich Gerät: -25 °C bis 55 °C
Maße (H x B x T): 71 mm x 71 mm x 33 mm
Einbautiefe: 32 mm
Norm: DIN EN 60669-2-1

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **6401 U-102** | 2CKA006401A0048 | 1/10 | | **101,00** | 19 |



**Busch-Universal-Serieneinsatz**
3-Leiter-Anschlusstechnik (Neutralleiter erforderlich).
Für Betriebsart Serienschalter: 2 separate Ausgänge, 2 separate Nebenstelleneingänge.
Für Betriebsart Zeitschalter: Ausgang 1 (z. B. Beleuchtung), Ausgang 2: ein-/ausschaltverzögert in Abhängigkeit von Ausgang 1 (z. B. Lüftersteuerung).
Für Busch-Wächter® 180 UP Sensor Standard 6810-21x-101.
Für Busch-Wächter® 180 UP Sensor Komfort II 6800-xxx-104 und 6800-xxx-104M.
Für Busch-Wächter® Präsenz tech 6813-xxx-101 und 6813/11-xxx.
Für Busch-Ferncontrol® IR Bedienelement 6066-xxx-10x und 6067-xxx-10x.
Für Bedienelement 6430-xxx-10x und 6543-xxx-10x.
Kombinierbar mit Busch-Wächter® Nebenstellen-Einsatz 6805 U.
Bedienung auch über konventionelle Taster (2020 US, 2021/6 UK) möglich.
Nennspannung: 230 V~, +10 % / -10 %
Nennfrequenz: 50 Hz
Ausgänge: 2x Schließer, potenzialgebunden
Lastart: 230 V-Glühlampen, 230 V-Halogenlampen, Leuchtstofflampen und Niedervolt Halogenlampen, die über Transformatoren betrieben werden.
Nennstrom: 10 AX
Nennleistung: 2300 W/VA
Temperaturbereich Gerät: 0 °C bis 35 °C
Norm: IEC British Standard EN 60669-2-1

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **6402 U** | 2CKA006401A0047 | 1/10 | | **155,00** | 19 |

# Einsätze für Bewegungsmelder/ Komfortschalter



| Ausführung | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|



**Busch-Wächter® Relais-Einsatz**
3-Leiter-Anschlusstechnik (Neutralleiter erforderlich).
Für Busch-Wächter® 180 UP Sensor Standard 6810-21x-101.
Für Busch-Wächter® 180 UP Sensor Komfort II 6800-xxx-104 und 6800-xxx-104M.
Für Busch-Wächter® Präsenz tech 6813-xxx-101 und 6813/11-xxx.
Nennspannung: 230 V, +10 % / -10 %
Nennfrequenz: 50 Hz
Ausgänge: 1x Schließer, potenzialgebunden
Lastart: 230 V-Glühlampen, 230 V-Halogenlampen, Leuchtstofflampen und Niedervolt Halogenlampen, die über Transformatoren betrieben werden.
Nennleistung: 700 W/VA
Temperaturbereich Gerät: 0 °C bis 55 °C
Norm: IEC British Standard EN 60669-2-1

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **6812 U-101** | 2CKA006800A2011 | 1/10 | | **83,00** | 19 |



**Busch-Wächter® MOS-Fet-Einsatz [1] [2] [3] [4] [5]**
2-Leiter-Anschlusstechnik (Neutralleiter nicht erforderlich).
Für Busch-Wächter® 180 UP Sensor Standard 6810-21x-101.
Für Busch-Wächter® 180 UP Sensor Komfort II 6800-xxx-104 und 6800-xxx-104M.
Für Busch-Wächter® Präsenz tech 6813-xxx-101 und 6813/11-xxx.
Kombinierbar mit Busch-Wächter® Nebenstellen-Einsatz 6805 U.
Bedienung auch über konventionelle Taster (2020 US, 2021/6 UK) möglich.
Nennspannung: 230 V~, +10 % / -10 %
Nennfrequenz: 50 Hz
Lastart: 230 V-Glühlampen, 230 V-Halogenlampen und Niedervolt Halogenlampen die über Transformatoren betrieben werden.
Nennleistung: 60 - 420 W/VA
Temperaturbereich Gerät: 0 °C bis 35 °C
Norm: IEC British Standard EN 60669-2-1

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **6804 U-101** | 2CKA006800A2218 | 1/10 | | **64,00** | 19 |

1) Bei elektronischen Trafos ~5 % Trafoverluste berücksichtigen.
2) Bei konventionellen Trafos ~20 % Trafoverluste berücksichtigen.
3) Nicht zur Ansteuerung von Energiesparlampen, konventionellen sowie elektronischen Vorschaltgeräten und LED Leuchtmitteln geeignet.
4) Nicht zur Ansteuerung von Treppenhauszeitautomaten geeignet.
5) Nicht zur Ansteuerung von Relais geeignet.



**Busch-Wächter® Nebenstellen-Einsatz [1]**
3-Leiter-Anschlusstechnik (Neutralleiter erforderlich).
Zur Erweiterung von Busch-Wächter® 180 UP und Busch-Wächter® Präsenz tech Installationen.
Zur Kombination mit Relais-Einsatz 6401 U-102 und 6402 U.
Zur Kombination mit MOS-Fet-Einsatz 6804 U-101.
Zur Kombination mit Dimmer-Einsatz 6593 U und 6550 U-101.
Für Busch-Wächter® 180 UP Sensor Komfort II 6800-xxx-104 und 6800-xxx-104M.
Für Busch-Wächter® Präsenz tech 6813-xxx-101 und 6813/11-xxx.
Nennspannung: 230 V~, +10 % / -10 %
Nennfrequenz: 50 Hz
Steuer-/Signalausgänge: 1, elektronischer Ausgang, potenzialgebunden
Temperaturbereich Gerät: 0 °C bis 35 °C

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **6805 U** | 2CKA006800A1468 | 1/10 | | **36,24** | 19 |

1) Nicht kombinierbar mit Relais-Einsatz 6812 U-101.

| Ausführung | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|



**Näherungsschalter**
3-Leiter-Anschlusstechnik (Neutralleiter erforderlich).
Relais-Einsatz mit Näherungssensor.
Zum berührungslosen AN- oder AUS-Schalten von elektrischen Verbrauchern, z.B. Licht.
Zum Schalten von Glühlampen, 230 V-Halogenglühlampen, Leuchtstofflampen und Niedervolt-Halogenlampen, die über Transformatoren betrieben werden.
Schaltet bei Erfassung einer Annäherung < ca. 5 cm.
Bedienung auch über konventionelle Taster (2020 US, 2021/6 UK) möglich.
Nennspannung: 230 V~, +10 % / -10 %
Nennfrequenz: 50 Hz - 60 Hz
Ausgänge: 1x Schließer, potenzialgebunden
Lastart: 230 V-Glühlampen, 230 V-Halogenlampen, Leuchtstofflampen und Niedervolt Halogenlampen, die über Transformatoren betrieben werden.
Nennstrom: 10 AX
Nennleistung: 2300 W/VA
Temperaturbereich Gerät: -25 °C bis 55 °C
Norm: IEC British Standard EN 60669-2-1

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **6406 U** | 2CKA006400A0034 | 1 | | **129,00** | 19 |



**Universal-Relais-Einsatz [1]**
3-Leiter-Anschlusstechnik (Neutralleiter erforderlich).
Zum Schalten von Beleuchtungsanlagen.
Für Busch-Komfortschalter® Bedienelement 6815-...-101.
Für Busch-Präsenzmelder Sensoren 6813-…-102.
Kombinierbar mit Universal-Slave-Einsatz 6440/05 U.
Betrieb in Wechselschaltungen über Taster-Nebenstelle möglich.
Bedienung auch über konventionelle Taster (2020 US, 2021/6 UK) möglich.
Nennspannung: 230 V~, +10 % / -10 %
Nennfrequenz: 50 Hz - 60 Hz
Ausgänge: 1x Schließer, potenzialgebunden
Lastart: 230 V- LEDi, typisch.
Nennleistung: 100 W/VA
Lastart: 230 V-Glühlampen/230 V-Halogenlampen
Nennstrom: 10 A
Nennleistung: 2300 W
Lastart: Niedervolt Halogenlampen die über Transformatoren betrieben werden.
Nennleistung: 2300 VA
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 71 mm x 71 mm x 33 mm
Einbautiefe: 32 mm
Norm: DIN EN 60669-2-1

NEU

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **6440/01 U** | 2CKA006400A0084 | 1/10 | | **73,10** | 19 |

1) Nur in Verbindung mit handelsüblichen UP-Gerätedosen nach DIN 49073, Teil 1, montieren oder Busch-Jaeger Art.-Nr. 3040 UP-Dose Mauerwerk, 3050 UP-Dose Hohlwand oder 3060 UP-Dose Beton)

# Einsätze für Bewegungsmelder/ Komfortschalter

| Ausführung | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|



**Universal-e-contact-Einsatz [1] [2] [3]**
2-Leiter-Anschlusstechnik (Neutralleiter nicht erforderlich).
Zum Schalten von Beleuchtungsanlagen.
Für Busch-Komfortschalter® Bedienelement 6815-...-101.
Für Busch-Präsenzmelder Sensoren 6813-…-102.
Kombinierbar mit Universal-Slave-Einsatz 6440/05 U.
Betrieb in Wechselschaltungen über Taster-Nebenstelle möglich.
Bedienung auch über konventionelle Taster (2020 US, 2021/6 UK) möglich.
Nennspannung: 230 V~, +10 % / -10 %
Nennfrequenz: 50 Hz - 60 Hz
Ausgänge: 1x Schließer, potenzialgebunden
Lastart: 230 V- LEDi, typisch.
Nennleistung: 2 - 80 W/VA
Lastart: 230 V-Glühlampen/230 V-Halogenlampen
Nennleistung: 20 - 180 W
Lastart: Niedervolt Halogenlampen die über Transformatoren betrieben werden.
Nennleistung: 20 - 180 VA
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 71 mm x 71 mm x 33 mm
Einbautiefe: 32 mm
Norm: DIN EN 60669-2-1

**NEU**

R.L.C LEDi

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **6440/04 U** | 2CKA006400A0087 | 1 | | **60,40** | 19 |

1) Nur in Verbindung mit handelsüblichen UP-Gerätedosen nach DIN 49073, Teil 1, montieren oder Busch-Jaeger Art.-Nr. 3040 UP-Dose Mauerwerk, 3050 UP-Dose Hohlwand oder 3060 UP-Dose Beton)
2) Nur dimmbare hochvolt LED's verwenden.
3) Neutralleiter optional anschließbar (beim Anschluss von geringen Lasten empfohlen).



**Universal-Slave-Einsatz [1]**
3-Leiter-Anschlusstechnik (Neutralleiter erforderlich).
Zur Erweiterung von Busch-Komfortschalter® oder Busch-Präsenzmelder Installationen.
Zur Kommunikation mit Universal-Relais-Einsatz 6440/01 U.
Zur Kommunikation mit Universal-e-contact-Einsatz 6440/04 U.
Für Busch-Komfortschalter® Bedienelement 6815-...-101.
Für Busch-Präsenzmelder Sensoren 6813-…-102.
Nennspannung: 230 V~, +10 % / -10 %
Nennfrequenz: 50 Hz - 60 Hz
Steuer-/Signalausgänge: 1, elektronischer Ausgang, potenzialgebunden
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 71 mm x 71 mm x 33 mm
Einbautiefe: 32 mm

**NEU**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **6440/05 U** | 2CKA006400A0090 | 1 | | **36,24** | 19 |

1) Nur in Verbindung mit handelsüblichen UP-Gerätedosen nach DIN 49073, Teil 1, montieren oder Busch-Jaeger Art.-Nr. 3040 UP-Dose Mauerwerk, 3050 UP-Dose Hohlwand oder 3060 UP-Dose Beton)

# Einsätze für Ladegeräte

| Ausführung | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|



**Busch-powerDock Einsatz [1] [2] [3] [4]**
Zum Laden und Versorgen mobiler Endgeräte.
Mit Schnellladefunktion bei Quick Charge™ kompatiblen Endgeräten.
Ermöglicht schnellstmögliche Aufladung des mobilen Endgerätes.
Nennspannung: 100 - 230 V~, +10 % / -10 %
Nennfrequenz: 50 Hz - 60 Hz
Lastart: Apple Endgerät
Nennstrom: 2,1 A
Ausgangsspannung: 5 V-
Lastart: Endgerät mit USB-C Anschluss
Nennstrom: 2,1 A
Ausgangsspannung: 5 V-
Lastart: Endgerät mit Schnelladeunterstützung und USB-C Anschluss und Quick ChargeTM Funktion.
Nennstrom: 2 A
Ausgangsspannung: 9 V-
Schutzart Gerät: IP 20, SELV
Temperaturbereich Gerät: 5 °C bis 35 °C
Maße (H x B x T): 71 mm x 71 mm x 32 mm
Einbautiefe: 32 mm

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **6473 U** | 2CKA006400A0038 | 1/10 | | **50,00** | 19 |

1) Keine Spreize. Schraubbbefestigung über Schlüssellöcher.
2) Der USB-C Anschluss des Busch-powerDocks verwendet die Schnellladefunktion nach dem Qualcomm® Quick Charge™ 2.0-Standard.
3) In seltenen Fällen unterstützen Hersteller von USB-C-Endgeräten, unabhängig von diesem Standard, die Schnellladefunktion nur bei herstellergleichen Ladegeräten.
4) In diesen Fällen wird die Schnellladefunktion seitens des Endgerätes nicht aktiviert.

# Einsätze für Ladegeräte



| Ausführung | | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|---|
|  | | **SCHUKO® USB-Steckdose [1] [2] [3]**<br>**mit erh. Berührungsschutz**<br>Mit Steckanschluss.<br>2-polig (2 P + E)<br>Zum Laden und Versorgen mobiler Endgeräte über USB-Kabel.<br>Mit USB Typ A Steckbuchse.<br>Mit elektronischem Kurzschlussschutz.<br>Mit elektronischem Überlastschutz.<br>Gleichzeitiges Laden via USB-Anschluss und Nutzung der SCHUKO® Steckdose.<br>Nennspannung: 250 V~<br>Sekundär: 5 V-, +5 % / -5 %<br>Nennfrequenz: 50 Hz<br>Lastart: SCHUKO® Steckdose<br>Nennstrom: 16 A<br>Lastart: USB-Anschluss<br>Nennstrom: 700 mA<br>Schutzart Gerät: IP 20, SELV<br>Temperaturbereich Gerät: 5 °C bis 35 °C<br>Maße (H x B x T): 71 mm x 71 mm x 53 mm<br>Einbautiefe: 35 mm | | | | |
| | | Busch-Duro 2000® SI | | | | |
| 212 | weiß | **20 EUCBUSB-212** | 2CKA002011A6156 | 1/10 | **78,30** | 01 |
| | | Reflex SI | | | | |
| 214 | alpinweiß | **20 EUCBUSB-214** | 2CKA002011A6157 | 1/10 | **75,17** | 01 |
| | | alpha | | | | |
| 20 | platin [4] | **20 EUCBUSB-20** | 2CKA002011A6167 | 1 | **89,00** | 04 |
| 21 | bronze [4] | **20 EUCBUSB-21** | 2CKA002011A6168 | 1 | **89,00** | 04 |
| 22G | elfenbein/weiß | **20 EUCBUSB-22G** | 2CKA002011A6169 | 1 | **82,50** | 04 |
| 24G | studioweiß hochglanz | **20 EUCBUSB-24G** | 2CKA002011A6171 | 1/10 | **82,50** | 04 |
| 260 | palladium [4] | **20 EUCBUSB-260** | 2CKA002011A6172 | 1 | **89,00** | 04 |
| 266 | titan [4] | **20 EUCBUSB-266** | 2CKA002011A6173 | 1 | **89,00** | 04 |
| | | future® linear | | | | |
| 81 | anthrazit | **20 EUCBUSB-81** | 2CKA002011A6158 | 1 | **83,50** | 04 |
| 82 | elfenbeinweiß | **20 EUCBUSB-82** | 2CKA002011A6159 | 1 | **79,50** | 01 |
| 83 | alusilber [4] | **20 EUCBUSB-83** | 2CKA002011A6160 | 1 | **84,50** | 04 |
| 84 | studioweiß | **20 EUCBUSB-84** | 2CKA002011A6161 | 1/10 | **79,50** | 01 |
| 884 | studioweiß matt [4] | **20 EUCBUSB-884** | 2CKA002011A6164 | 1 | **84,50** | 01 |
| 885 | schwarz matt [4] | **20 EUCBUSB-885** | 2CKA002011A6165 | 1 | **84,50** | 04 |
| | | solo® | | | | |
| 82 | elfenbeinweiß | **20 EUCBUSB-82** | 2CKA002011A6159 | 1 | **79,50** | 01 |
| 84 | studioweiß | **20 EUCBUSB-84** | 2CKA002011A6161 | 1/10 | **79,50** | 01 |
| 803 | graumetallic [4] | **20 EUCBUSB-803** | 2CKA002011A6162 | 1 | **84,50** | 04 |
| | | Busch-axcent® | | | | |
| 84 | studioweiß | **20 EUCBUSB-84** | 2CKA002011A6161 | 1/10 | **79,50** | 01 |
| | | carat® | | | | |
| 81 | anthrazit | **20 EUCBUSB-81** | 2CKA002011A6158 | 1 | **83,50** | 04 |
| 82 | elfenbeinweiß | **20 EUCBUSB-82** | 2CKA002011A6159 | 1 | **79,50** | 01 |
| 84 | studioweiß | **20 EUCBUSB-84** | 2CKA002011A6161 | 1/10 | **79,50** | 01 |
| | | pur edelstahl | | | | |
| 866 | edelstahl | **20 EUCBUSB-866** | 2CKA002011A6166 | 1 | **89,00** | 04 |

1) Anschlussklemmen nach VDE 0620-1 als Verbindungsklemmen approbiert.
2) Keine Datenübertragung möglich.
3) Beim Reinigen des Gerätes, Staubschutzkappe 2098 benutzen.
4) Oberfläche Kunststoff lackiert.

| Ausführung | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|
|  | **USB-Ladestation-Einsatz [1] [2] [3]**<br>Zum Laden und Versorgen mobiler Endgeräte über USB-Kabel.<br>Mit Micro USB Anschlusskabel.<br>Anschlusskabel unverlierbar mit dem Einsatz verbunden.<br>Nutzbare Leitungslänge (incl. Micro USB Stecker) ca. 22 cm.<br>Mit elektronischem Kurzschlussschutz.<br>Mit elektronischem Überlastschutz.<br>Nennspannung: 100 - 230 V~, +10 % / -10 %<br>Sekundär: 5 V-, +5 % / -5 %<br>Nennfrequenz: 50 Hz - 60 Hz<br>Nennstrom: 1400 mA<br>Schutzart Gerät: IP 20, SELV<br>Temperaturbereich Gerät: 5 °C bis 40 °C<br>Maße (H x B x T): 71 mm x 71 mm x 35 mm<br>Einbautiefe: 32 mm | | | | |
| | **6474 U** | 2CKA006400A0032 | 1/10 | **70,00** | 19 |

1) Keine Spreize. Schraubbefestigung über Schlüssellöcher.
2) Keine Datenübertragung möglich.
3) Für Endgeräte mit standardisierter Ladeschnittstelle nach DIN EN 62684.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
|  | **USB-Netzteil-Einsatz [1] [2] [3] [4]**<br>Zum Laden und Versorgen mobiler Endgeräte über USB-Kabel.<br>Mit 2 USB Typ A Steckbuchsen.<br>Gleichzeitiges Laden von 2 Endgeräten möglich.<br>Mit elektronischem Kurzschlussschutz.<br>Mit elektronischem Überlastschutz.<br>Nennspannung: 100 - 230 V~, +10 % / -10 %<br>Sekundär: 5 V-, +5 % / -5 %<br>Nennfrequenz: 50 Hz - 60 Hz<br>Lastart: 1 Buchse belegt:<br>Nennstrom: 3000 mA<br>Lastart: beide Buchsen belegt, jeweils:<br>Nennstrom: 1500 mA<br>Schutzart Gerät: IP 20, SELV<br>Temperaturbereich Gerät: 0 °C bis 35 °C<br>Maße (H x B x T): 71 mm x 71 mm x 43 mm<br>Einbautiefe: 32 mm | | | | |
| | NEU | | | | |
| | **6472 U-101** | 2CKA006400A0093 | 1/10 | **63,00** | 19 |

1) Keine Spreize. Schraubbefestigung über Schlüssellöcher.
2) Keine Datenübertragung möglich.
3) Für Endgeräte mit standardisierter Ladeschnittstelle nach DIN EN 62684.
4) Beim Reinigen des Gerätes, Staubschutzkappe 2098 benutzen.

# Einsätze für Busch-free@home® flex

| Ausführung | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|



**Relais-Einsatz flex, 1-fach [1]**
3-Leiter-Anschlusstechnik (Neutralleiter erforderlich).
Zum Schalten von Beleuchtungsanlagen.
Betrieb in Wechselschaltungen über Taster-Nebenstelle möglich.
Bedienung auch über konventionelle Taster (2020 US, 2021/6 UK) möglich.
Ohne Bedienelement.
Für Bedienelement flex, 1-fach, Wireless, 62711-WL.
Für Bedienelement flex, 2-fach, Wireless, 62721-WL.
Für Busch-Wächter® 180 flex Sensoren, Wireless, 6276x-…-WL.
Nennspannung: 230 V~, +10 % / -10 %
Nennfrequenz: 50 Hz
Eingänge: 1
Ausgänge: 1x Schließer, potenzialgebunden
Lastart: 230 V~ LEDi
Nennleistung: 300 VA
Lastart: 230 V-Glühlampen/230 V-Halogenlampen
Nennleistung: 2300 W
Lastart: Niedervolt Halogenlampen die über Transformatoren betrieben werden.
Nennleistung: 2300 VA
Temperaturbereich Gerät: -25 °C bis 55 °C
Maße (H x B x T): 71 mm x 71 mm x 30 mm
Einbautiefe: 25 mm

NEU Lieferbar ab Januar 2021

LEDi

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **64811 U** | 2CKA006800A3041 | 1/10 | | **83,00** | 19 |

1) Nur in Verbindung mit handelsüblichen UP-Gerätedosen nach DIN 49073, Teil 1, montieren oder Busch-Jaeger Art.-Nr. 3040 UP-Dose Mauerwerk, 3050 UP-Dose Hohlwand oder 3060 UP-Dose Beton)



**Relais-Einsatz flex, 2-fach [1]**
3-Leiter-Anschlusstechnik (Neutralleiter erforderlich).
Zum Schalten von Beleuchtungsanlagen.
Zum Schalten von zwei voneinander unabhängigen Lastkreisen.
Zum Steuern von Licht- und Lüfteranlagen.
Betrieb in Wechselschaltungen über Taster-Nebenstelle möglich.
Bedienung auch über konventionelle Taster (2020 US, 2021/6 UK) möglich.
Ohne Bedienelement.
Für Bedienelement flex, 1-fach, Wireless, 62711-WL.
Für Bedienelement flex, 2-fach, Wireless, 62721-WL.
Für Busch-Wächter® 180 flex Sensoren, Wireless, 6276x-…-WL.
Nennspannung: 230 V~, +10 % / -10 %
Nennfrequenz: 50 Hz
Eingänge: 2
Ausgänge: 2x Schließer, potenzialgebunden
Lastart: 230 V~ LEDi
Nennleistung: 300 VA
Lastart: 230 V-Glühlampen/230 V-Halogenlampen
Nennleistung: 1840 W
Lastart: Niedervolt Halogenlampen die über Transformatoren betrieben werden.
Nennleistung: 1150 VA
Temperaturbereich Gerät: -25 °C bis 55 °C
Maße (H x B x T): 71 mm x 71 mm x 30 mm
Einbautiefe: 25 mm

NEU Lieferbar ab Januar 2021

LEDi

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **64821 U** | 2CKA006800A3044 | 1 | | **93,00** | 19 |

1) Nur in Verbindung mit handelsüblichen UP-Gerätedosen nach DIN 49073, Teil 1, montieren oder Busch-Jaeger Art.-Nr. 3040 UP-Dose Mauerwerk, 3050 UP-Dose Hohlwand oder 3060 UP-Dose Beton)

| Ausführung | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|



**LED-Dimmer-Einsatz flex, 1-fach [1] [2] [3] [4] [5] [6]**
**UP, LED, 3-240VA**
2-Leiter-Anschlusstechnik (Neutralleiter nicht erforderlich).
Neutralleiter optional anschließbar (beim Anschluss von geringen Lasten, < 10 W/VA, empfohlen).
Tastdimmer zum Dimmen von Beleuchtungsanlagen.
Betrieb in Wechselschaltungen über Taster-Nebenstelle möglich.
Bedienung auch über konventionelle Taster (2020 US, 2021/6 UK) möglich.
Optimiert für das Dimmen von Retrofit-LED-Leuchtmitteln (LEDi).
Für dimmbare Retrofit-LED-Leuchtmittel (LEDi).
Für dimmbare Retrofit-LED-Leuchtmittel (LEDi) an konventionellen oder elektronischen Transformatoren
Für Glühlampen, 230 V-Halogenglühlampen, Niedervolt-Halogenlampen mit konventionellen oder elektronischen Transformatoren und dimmbare Halogen-Energiesparlampen.
Mischlastbetrieb LEDi und herkömmliche Leuchtmittel möglich.
Mit manuell einstellbarer Betriebsart: Phasenan-/Phasenabschnitt.
Mit einstellbarer Minimalhelligkeit.
Mit Lichtwertspeicherung und Minimalhelligkeitsspeicherung.
Geräuscharm durch Einsatz von MOSFET-Transistoren.
Kurzschlussfest und überlastsicher (elektronische Sicherung).
Ohne Bedienelement.
Für Bedienelement flex, 1-fach, 64711.
Für Bedienelement flex, 2-fach, 64721.
Für Bedienelement flex, 1-fach, Wireless, 62711-WL.
Für Bedienelement flex, 2-fach, Wireless, 62721-WL.
Für Busch-Wächter® 180 flex Sensoren, Wireless, 6276x-…-WL.
Nennleistung: 3-240VA (LEDi)
Nennspannung: 230 V~, +10 % / -10 %
Nennfrequenz: 50 Hz
Eingänge: 1
Ausgänge: 1x Dimmkanal
Lastart: 230 V- LEDi, typ. (Phasenanschnitt)
Nennleistung: 3 - 100 VA
Lastart: 230 V- LEDi, typ. (Phasenabschnitt)
Nennleistung: 3 - 240 W
Lastart: 230 V-Glühlampen, 230 V-Halogenlampen und Niedervolt Halogenlampen die über Transformatoren betrieben werden.
Nennleistung: 10 - 240 VA
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 71 mm x 71 mm x 30 mm
Einbautiefe: 25 mm
IEC 60669-2-1, British Standard EN 60669-2-1

NEU Lieferbar ab Januar 2021

R,L,C LEDi

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **64851 U** | 2CKA006500A0012 | 1 | | **145,00** | 19 |

1) Bei konventionellen Trafos ~20 % Trafoverluste berücksichtigen.
2) Bei elektronischen Trafos ~5 % Trafoverluste berücksichtigen.
3) Nur in Verbindung mit handelsüblichen UP-Gerätedosen nach DIN 49073, Teil 1, montieren oder Busch-Jaeger Art.-Nr. 3040 UP-Dose Mauerwerk, 3050 UP-Dose Hohlwand oder 3060 UP-Dose Beton)
4) Empfehlung: Verwenden Sie stets Leuchtmittel eines Typs und Herstellers.
5) Die Dimmer-Schnittstelle ist nicht standardisiert, es obliegt den Leuchtmittelherstellern kompatible Produkte in den Herstellerinformationen mit aufzuführen. Unterschiedliche Einbausituationen können zu abweichenden Ergebnissen führen. Zur Abklärung empfiehlt sich z.B. ein Test der ausgewählten Leuchtmittel und Dimmer vor Ort. Erkundigen Sie sich bitte beim Leuchtmittelhersteller nach dem empfohlenen LED-Dimmer.
6) Eine Haftung von Busch-Jaeger für die Kompatibilität ist daher ausgeschlossen.

# Einsätze für Busch-free@home® flex

| Ausführung | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|



**Jalousie-Einsatz flex, 1-fach** [1]
3-Leiter-Anschlusstechnik (Neutralleiter erforderlich).
Zur Steuerung von Rollladen-, Jalousie- oder Markisenmotoren mit mechanischer oder elektronischer Endlagenabschaltung.
Gruppenbildung über Nebenstelleneingang möglich.
Bedienung auch über konventionelle Taster (2020 US unbeleuchtet/2021/6 UK) möglich.
Ohne Bedienelement.
Für Bedienelement flex, 1-fach, Wireless, 62711-WL.
Für Bedienelement flex, 2-fach, Wireless, 62721-WL.
Nennspannung: 230 V~, +10 % / -10 %
Nennfrequenz: 50 Hz
Ausgänge: 2x Schließer, potenzialgebunden
Lastart: Elektrische Antriebe
Nennleistung: 920 W/VA
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 71 mm x 71 mm x 30 mm
Einbautiefe: 25 mm
IEC 60669-2-1, British Standard EN 60669-2-1

NEU Lieferbar ab Januar 2021

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **64831 U** | 2CKA006400A0095 | 1 | | **119,00** | 19 |

1) Nur in Verbindung mit handelsüblichen UP-Gerätedosen nach DIN 49073, Teil 1, montieren oder Busch-Jaeger Art.-Nr. 3040 UP-Dose Mauerwerk, 3050 UP-Dose Hohlwand oder 3060 UP-Dose Beton)

# Zubehör für Unterputz-Programme

| Ausführung | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|



**Verlängerungsspreize** [1] [*]
Die Verlängerungsspreize wird über die Schalter-/Steckdosenspreize und unter die Spreizenschraube geklemmt. Für die Montage von UP-Geräten (alle Schalter, Taster, Lichtsignale und Steckdosen), z. B. für tief eingesetzte Dosen.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **2149** | 2CKA001763A0010 | 100 | | **1,35** | 01 |

1) Nicht für Steckdosen mit schraubenlosen Klemmen
*) Auslauftype



**Verlängerungsspreize** [1]
Für die Montage von UP-SCHUKO® Steckdosen sowie Schalter, Taster etc. und tiefeingebaute UP-Dosen.
Schutzart Gerät: IP 20

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **2148** | 2CKA002148A0120 | 100 | | **1,35** | 01 |

1) Nicht für Typen 2000/3 US, 2000/6/2 US, 2000/6/6 US-101 und Doppelsteckdosen.




**Abtastbares Symbol**
Selbstklebend (transparent) für Wippe 2506-xxx.
Schutzart Gerät: IP 20

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Licht | | | | | |
| **2144 LI** Klingel | 2CKA001714A0295 | 10/1000 | | **1,24** | 01 |
| **2144 KI** Schlüssel | 2CKA001714A0296 | 10/1000 | | **1,24** | 01 |
| **2144 TR** | 2CKA001714A0297 | 10/1000 | | **1,24** | 01 |



**Abtastbares Symbol Steckdose**
Selbstklebend transparent für SCHUKO® Steckdosen mit Klappdeckel 20 EUK-xxx.
Schutzart Gerät: IP 20

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **2144 ST** | 2CKA001714A0298 | 10/1000 | | **1,24** | 01 |



**DIN A4-Beschriftungsbogen** [1]
**Kunststofffolie**
Zum Einsatz in alle zu beschriftenden Busch-Jaeger Geräte
Nur für Laserdrucker geeignet.
Die Bedruckung der Folie erfolgt über den Busch-Jaeger Beschriftungsservice.
Maße (H x B x T): 297 mm

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| transluzent | **1799/02** | 2CKA001799A0959 | 1 | **17,18** | 01 |
| transparent | **1799/03** | 2CKA001799A0960 | 1 | **17,18** | 01 |

1) 1 Stück = 1 Bogen.



**RC-Löschglied**
Zum Schutz vor Beeinträchtigung oder Zerstörung von elektronischen Geräten durch Überspannungen.
Für die Beschaltung von netzparallelen Induktivitäten (z. B. Relais, Schütz, Leuchtstofflampen, Transformatoren u.ä.).
Beseitigt Funktionsstörungen an elektronischen Geräten z. B. Wiedereinschaltung (Takten) eines Bewegungsmelders.
Maße: Durchmesser 25 mm, Länge 35 mm, Länge der Anschlussleitung ca. 100 mm.
Nennspannung: 230 V~, +10 % / -10 %
Nennfrequenz: 50 Hz

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **6899** | 2CKA006899A0231 | 10 | | **11,38** | 19 |

# Zubehör für Unterputz-Programme

| Ausführung | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|
|  | **Kompensator**<br>Verhindert die Selbstzündung von Energiespar- oder LED-Lampen bei Schaltern mit Orientierungsbeleuchtung (parallel zum Leuchtmittel).<br>Vermeidet Nachglimmen von NV-Halogen- oder LED-Leuchtmitteln im ausgeschalteten Zustand durch eventuell auftretende Brummspannung oder bei Ansteuerung über Tastdimmer ohne Neutralleiteranschluss (parallel zur Trafo-Primärseite bzw. zum Leuchtmittel).<br>Verhindert Geräuschbildung an elektronischen Trafos im ausgeschalteten Zustand bei Ansteuerung über Tastdimmer ohne Neutralleiteranschluss (parallel zur Trafo-Primärseite).<br>Beseitigt Brummspannungen auf der Steuerleitung in Jalousicontrol-Gruppensteuerungen (parallel zwischen Steuerader >Auf< und Neutralleiter sowie >Ab< und Neutralleiter).<br>Maße: Durchmesser 22 mm, Länge 25 mm, Länge der Anschlussleitung ca. 235 mm.<br>Nennspannung: 250 V~<br>Nennfrequenz: 50 Hz | **6596** | 2CKA006599A2290 | 1 | **20,04** | 19 |

Nutzen Sie für die individuelle Beschriftung den Beschriftungsservice von Busch-Jaeger.
Unser zentraler Vertriebsservice (Tel. 02351 9561600) unterstützt Sie in diesen Fällen gerne.

Preis:auf Anfrage

# Glimmlampen UP

| Ausführung | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|
|  | **Steck-Glimmlampe** [1]<br>Passend für UP-Einsätze 2000/..., 2020/..., 2025<br>Für Schalter/Taster - ohne Serienschalter.<br>Universalbeleuchtung<br>Nennspannung: 230 V<br>Nennstrom: 0,4 mA<br>Schutzart Gerät: IP 20 | **8350** | 2CKA001784A0545 | 100 | **5,96** | 01 |

1) Auswechselbare Steck-Glimmlampe.

| Ausführung | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|
|  | **Steck-Glimmlampe** [1]<br>Passend für UP-Einsätze 2000/..., 2020/..., 2061/..., 2025 U<br>besonders lichtstark<br>für Lichtsignale<br>Nennspannung: 230 V<br>Nennstrom: 1 mA<br>Schutzart Gerät: IP 20 | **8352** | 2CKA001784A0560 | 10 | **6,12** | 01 |

1) Auswechselbare Steck-Glimmlampe.

| Ausführung | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|
|  | **Steck-Glimmlampe** [1]<br>Passend für UP-Einsätze 2000/..., 2020/..., 2061/..., 2025 U<br>Für Schalter/Taster - ohne Serienschalter.<br>besonders lichtstark<br>für Lichtsignale<br>Nennspannung: 230 V<br>Nennstrom: 2 mA<br>Schutzart Gerät: IP 20 | **8353** | 2CKA001784A0578 | 10 | **7,17** | 01 |

1) Auswechselbare Steck-Glimmlampe.

| Ausführung | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|
|  | **Steck-Glimmlampe**<br>Für Serienschalter.<br>Passend für UP-Einsätze 2000/..., 2020/..., 2002/..., 2022/...<br>Nennspannung: 230 V<br>Nennstrom: 0,5 mA<br>Schutzart Gerät: IP 20 | **8338-1** | 2CKA001784A0057 | 10 | **7,02** | 01 |
|  | **Steck-Glimmlampe (Ersatzbedarf)**<br>Von der Vorderseite des Schaltereinsatzes auswechselbar, farbige Kennzeichnung.<br>Passend für UP-Einsätze 2000/..., 2001/..., 2020/..., 2021/..., 2061/..., 2025<br>Gehäusefarbe ROT.<br>Nennspannung: 230 V<br>Nennstrom: 0,4 mA<br>Schutzart Gerät: IP 20 | | | | | |
| rot | **8360** | 2CKA001784A0552 | 10 | **3,56** | 01 |
|  | **Steck-Glimmlampe (Ersatzbedarf)**<br>Für Lichtsignale/impuls Schalter gelb für 8352<br>Von der Vorderseite des Schaltereinsatzes auswechselbar, farbige Kennzeichnung.<br>Passend für UP-Einsätze 2000/..., 2001/..., 2020/..., 2021/..., 2061/..., 2025<br>Gehäusefarbe GELB.<br>Nennspannung: 230 V<br>Nennstrom: 1 mA<br>Schutzart Gerät: IP 20 | | | | | |
| gelb | **8362** | 2CKA001784A0586 | 10 | **3,83** | 01 |

# Glimmlampen UP



| Ausführung | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|
|  | **Steck-Glimmlampe (Ersatzbedarf)**<br>Für beleuchtbare/beschriftbare Wippen/impuls Schalter weiß für 8353.<br>Von der Vorderseite des Schaltereinsatzes auswechselbar, farbige Kennzeichnung.<br>Passend für UP-Einsätze 2000/..., 2001/..., 2020/..., 2021/..., 2061/..., 2025<br>Gehäusefarbe WEIß.<br>Nennspannung: 230 V<br>Nennstrom: 2 mA<br>Schutzart Gerät: IP 20 | | | | |
| weiß | **8363** | 2CKA001784A0594 | 10 | **4,80** | 01 |
|  | **Steck-Glimmlampe**<br>Von der Vorderseite des Schaltereinsatzes auswechselbar.<br>Für impuls Kontrollschalter 2001/2 UKGL und 2001/6 UKGL.<br>Passend für UP-Einsätze 2000/..., 2001/..., 2020/..., 2021/..., 2061/..., 2601/..., 2620/..., 2621/..., 2661/...<br>Nennspannung: 230 V<br>Nennstrom: 0,8 mA<br>Schutzart Gerät: IP 20 | | | | |
| | **8305** | 2CKA001784A0701 | 10 | **4,77** | 01 |
|  | **Glimmlampe für Dimmer (Ersatzbedarf)**<br>Für UP-Drehdimmer außer impuls.<br>Nennspannung: 230 V~, +10 % / -10 %<br>Nennfrequenz: 50 Hz<br>Nennstrom: 0,8 mA | | | | |
| | **3855** | 2CKA006599A0518 | 10 | **6,82** | 01 |
|  | **Glimmlampe für Dimmer (Ersatzbedarf)**<br>Für UP Drehdimmer nur impuls.<br>Nennspannung: 230 V<br>Nennstrom: 0,8 mA | | | | |
| | **3856** | 2CKA006599A2274 | 10 | **5,72** | 01 |
|  | **Glimmlampe für Dimmer (Ersatzbedarf)**<br>Für UP Tastdimmer und Busch-Jalousiecontrol II.<br>Nennspannung: 230 V<br>Nennstrom: 0,8 mA | | | | |
| | **3857** | 2CKA006599A2282 | 10 | **5,72** | 01 |
|  | **LED-Beleuchtungseinheit mit Sockel LED in der Farbe rot**<br>Passend für UP-Einsätze 2000/..., 2020/..., 2061/..., 2025 U<br>Für Schalter/Taster/Lichtsignal.<br>Nennspannung: 8 - 15 V<br>Nennstrom: 10 mA<br>Schutzart Gerät: IP 20 | | | | |
| | **8327-1** | 2CKA001784A0313 | 10 | **11,21** | 01 |

| Ausführung | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|
|  | **Glimmlampe mit E 10 Gewinde für Lichtsignale**<br>Passend für UP-Einsätze 2661 U 2661 W.<br>Für Lichtsignale.<br>Nennspannung: 230 V<br>Nennstrom: 1,3 mA<br>Nennstrom: 1,3 mA<br>Schutzart Gerät: IP 20 | | | | |
| | **8302** | 2CKA001780A0022 | 100 | **6,12** | 01 |
|  | **Glühlampe mit E 10 Gewinde lichtstark, für Lichtsignale**<br>Passend für UP-Einsätze 2661 U 2661 W.<br>Für Lichtsignale.<br>Nennspannung: 240 V<br>Nennleistung: 3 W<br>Nennleistung: 3 W<br>Schutzart Gerät: IP 20 | | | | |
| | **8340** | 2CKA001784A0222 | 100 | **9,87** | 01 |

# Glühlampen UP

| Ausführung | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|
|  | **Steck-Glühlampe**<br>Passend für UP-Einsätze 2000/..., 2020/..., 2061/...,<br>Für Schalter/Taster/Lichtsignal.<br>Nennspannung: 24 V<br>Nennstrom: 22 mA<br>Schutzart Gerät: IP 20 | | | | |
| | **8337-1** | 2CKA001784A0032 | 10 | **6,96** | 01 |
|  | **Steck-Glühlampe**<br>Passend für UP-Einsätze 2000/..., 2020/..., 2061/..., 2025 U<br>Für Schalter/Taster.<br>Nennspannung: 12 V<br>Nennstrom: 40 mA<br>Schutzart Gerät: IP 20 | | | | |
| | **8345-1** | 2CKA001784A0289 | 10 | **7,17** | 01 |
|  | **Steck-Glühlampe**<br>Für Schalter/Taster.<br>Passend für UP-Einsätze 2000/..., 2020/..., 2061/..., 2025 U<br>Nennspannung: 8 V<br>Nennstrom: 40 mA<br>Schutzart Gerät: IP 20 | | | | |
| | **8344-1** | 2CKA001784A0164 | 10 | **7,17** | 01 |
|  | **Glühlampe mit E 10 Gewinde für Lichtsignale**<br>Passend für UP-Einsätze 2661 U 2661 W.<br>Für Lichtsignale.<br>Nennspannung: 24 V<br>Nennleistung: 2 W<br>Nennleistung: 2 W<br>Schutzart Gerät: IP 20 | | | | |
| | **8343** | 2CKA001784A0263 | 100 | **7,17** | 01 |
|  | **Glühlampe mit E 10 Gewinde für Lichtsignale**<br>Passend für UP-Einsätze 2661 U 2661 W.<br>Für Lichtsignale.<br>Nennspannung: 12 V<br>Nennleistung: 1,5 W<br>Nennleistung: 1,5 W<br>Schutzart Gerät: IP 20 | | | | |
| | **8342** | 2CKA001784A0255 | 100 | **7,17** | 01 |

# LED-Beleuchtungseinsätze

| Ausführung | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|
|  | **LED-Beleuchtungseinheit mit Sockel**<br>**LED in der Farbe weiß**<br>Von der Vorderseite des Schaltereinsatzes auswechselbar, farbige Kennzeichnung.<br>Gehäusefarbe ROT.<br>Passend für UP-Einsätze 2000/..., 2020/..., 2061/..., 2025 U<br>Nennspannung: 230 V<br>Nennstrom: 0,5 mA<br>Schutzart Gerät: IP 20 | | | | |
| | **8380-10** | 2CKA001784A0779 | 10 | **13,45** | 19 |
|  | **LED-Beleuchtungseinheit mit Sockel**<br>**LED in der Farbe weiß**<br>Von der Vorderseite des Schaltereinsatzes auswechselbar, farbige Kennzeichnung.<br>Passend für UP-Einsätze 2000/..., 2020/..., 2061/..., 2025 U<br>Gehäusefarbe GELB.<br>Nennspannung: 230 V<br>Nennstrom: 1 mA | | | | |
| | **8382-10** | 2CKA001784A0780 | 10 | **13,45** | 19 |
|  | **LED-Beleuchtungseinheit mit Sockel**<br>**LED in der Farbe weiß**<br>Von der Vorderseite des Schaltereinsatzes auswechselbar, farbige Kennzeichnung.<br>Passend für UP-Einsätze 2000/..., 2020/..., 2061/..., 2025 U<br>Gehäusefarbe WEIß.<br>Nennspannung: 230 V<br>Nennstrom: 2 mA | | | | |
| | **8383-10** | 2CKA001784A0781 | 10 | **13,45** | 19 |
|  | **LED-Beleuchtungseinheit mit Sockel**<br>**LED in der Farbe rot**<br>Von der Vorderseite des Schaltereinsatzes auswechselbar, farbige Kennzeichnung.<br>Passend für UP-Einsätze 2000/..., 2020/..., 2061/..., 2025 U<br>Gehäusefarbe ROT.<br>Nennspannung: 230 V<br>Nennstrom: 0,5 mA | | | | |
| | **8380-12** | 2CKA001784A0782 | 10 | **13,45** | 19 |
|  | **LED-Beleuchtungseinheit mit Sockel**<br>**LED in der Farbe rot**<br>Von der Vorderseite des Schaltereinsatzes auswechselbar, farbige Kennzeichnung.<br>Passend für UP-Einsätze 2000/..., 2020/..., 2061/..., 2025 U<br>Gehäusefarbe GELB.<br>Nennspannung: 230 V<br>Nennstrom: 1 mA | | | | |
| | **8382-12** | 2CKA001784A0783 | 10 | **13,45** | 19 |
|  | **LED-Beleuchtungseinheit mit Sockel**<br>**LED in der Farbe rot**<br>Von der Vorderseite des Schaltereinsatzes auswechselbar, farbige Kennzeichnung.<br>Gehäusefarbe WEIß.<br>Passend für UP-Einsätze 2000/..., 2020/..., 2061/..., 2025 U<br>Nennspannung: 230 V<br>Nennstrom: 2 mA | | | | |
| | **8383-12** | 2CKA001784A0784 | 10 | **13,45** | 19 |

# LED-Beleuchtungseinsätze



| Ausführung | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|



**LED-Beleuchtungseinheit mit Sockel**
**LED in der Farbe blau**
Von der Vorderseite des Schaltereinsatzes auswechselbar, farbige Kennzeichnung.
Gehäusefarbe ROT.
Passend für UP-Einsätze 2000/..., 2020/..., 2061/..., 2025 U
Nennspannung: 230 V
Nennstrom: 0,5 mA

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **8380-17** | 2CKA001784A0785 | 10 | | **13,45** | 19 |



**LED-Beleuchtungseinheit mit Sockel**
**LED in der Farbe blau**
Von der Vorderseite des Schaltereinsatzes auswechselbar, farbige Kennzeichnung.
Passend für UP-Einsätze 2000/..., 2020/..., 2061/..., 2025 U
Gehäusefarbe GELB.
Nennspannung: 230 V
Nennstrom: 1 mA

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **8382-17** | 2CKA001784A0786 | 10 | | **13,45** | 19 |



**LED-Beleuchtungseinheit mit Sockel**
**LED in der Farbe blau**
Von der Vorderseite des Schaltereinsatzes auswechselbar, farbige Kennzeichnung.
Passend für UP-Einsätze 2000/..., 2020/..., 2061/..., 2025 U
Gehäusefarbe WEIß.
Nennspannung: 230 V
Nennstrom: 2 mA

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **8383-17** | 2CKA001784A0787 | 10/100 | | **13,45** | 19 |



**LED-Beleuchtungseinsatz**
**LED in der Farbe weiß**
Von der Vorderseite des Schaltereinsatzes auswechselbar, farbige Kennzeichnung.
Passend für UP-Einsätze 2000/..., 2001/..., 2020/..., 2021/..., 2061/..., 2025
Gehäusefarbe ROT.
Nennspannung: 230 V
Nennstrom: 0,5 mA

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **8390-10** | 2CKA001784A0788 | 10 | | **10,94** | 19 |



**LED-Beleuchtungseinsatz**
**LED in der Farbe weiß**
Von der Vorderseite des Schaltereinsatzes auswechselbar, farbige Kennzeichnung.
Passend für UP-Einsätze 2000/..., 2001/..., 2020/..., 2021/..., 2061/..., 2025
Gehäusefarbe GELB.
Nennspannung: 230 V
Nennstrom: 1 mA

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **8392-10** | 2CKA001784A0789 | 10 | | **10,94** | 19 |



**LED-Beleuchtungseinsatz**
**LED in der Farbe weiß**
Von der Vorderseite des Schaltereinsatzes auswechselbar, farbige Kennzeichnung.
Passend für UP-Einsätze 2000/..., 2001/..., 2020/..., 2021/..., 2061/..., 2025
Gehäusefarbe WEIß.
Nennspannung: 230 V
Nennstrom: 2 mA

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **8393-10** | 2CKA001784A0790 | 10 | | **10,94** | 19 |

| Ausführung | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|



**LED-Beleuchtungseinsatz**
**LED in der Farbe rot**
Von der Vorderseite des Schaltereinsatzes auswechselbar, farbige Kennzeichnung.
Passend für UP-Einsätze 2000/..., 2001/..., 2020/..., 2021/..., 2061/..., 2025
Gehäusefarbe ROT.
Nennspannung: 230 V
Nennstrom: 0,5 mA

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **8390-12** | 2CKA001784A0791 | 10 | | **10,94** | 19 |



**LED-Beleuchtungseinsatz**
**LED in der Farbe rot**
Von der Vorderseite des Schaltereinsatzes auswechselbar, farbige Kennzeichnung.
Passend für UP-Einsätze 2000/..., 2001/..., 2020/..., 2021/..., 2061/..., 2025
Gehäusefarbe GELB.
Nennspannung: 230 V
Nennstrom: 1 mA

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **8392-12** | 2CKA001784A0792 | 10 | | **10,94** | 19 |



**LED-Beleuchtungseinsatz**
**LED in der Farbe rot**
Von der Vorderseite des Schaltereinsatzes auswechselbar, farbige Kennzeichnung.
Passend für UP-Einsätze 2000/..., 2001/..., 2020/..., 2021/..., 2061/..., 2025
Gehäusefarbe WEIß.
Nennspannung: 230 V
Nennstrom: 2 mA

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **8393-12** | 2CKA001784A0793 | 10 | | **10,94** | 19 |



**LED-Beleuchtungseinsatz**
**LED in der Farbe blau**
Von der Vorderseite des Schaltereinsatzes auswechselbar, farbige Kennzeichnung.
Passend für UP-Einsätze 2000/..., 2001/..., 2020/..., 2021/..., 2061/..., 2025
Gehäusefarbe ROT.
Nennspannung: 230 V
Nennstrom: 0,5 mA

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **8390-17** | 2CKA001784A0794 | 10/100 | | **10,94** | 19 |



**LED-Beleuchtungseinsatz**
**LED in der Farbe blau**
Von der Vorderseite des Schaltereinsatzes auswechselbar, farbige Kennzeichnung.
Passend für UP-Einsätze 2000/..., 2001/..., 2020/..., 2021/..., 2061/..., 2025
Gehäusefarbe GELB.
Nennspannung: 230 V
Nennstrom: 1 mA

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **8392-17** | 2CKA001784A0795 | 10 | | **10,94** | 19 |



**LED-Beleuchtungseinsatz**
**LED in der Farbe blau**
Von der Vorderseite des Schaltereinsatzes auswechselbar, farbige Kennzeichnung.
Passend für UP-Einsätze 2000/..., 2001/..., 2020/..., 2021/..., 2061/..., 2025
Gehäusefarbe WEIß.
Nennspannung: 230 V
Nennstrom: 2 mA

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **8393-17** | 2CKA001784A0796 | 10 | | **10,94** | 19 |


# LED-Beleuchtungseinsätze

| Ausführung | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|
|  | **LED-Beleuchtungseinheit mit Sockel**<br>**LED in der Farbe rot**<br>Passend für UP-Einsätze 2000/..., 2020/..., 2061/..., 2025 U<br>Für Schalter/Taster/Lichtsignal.<br>Nennspannung: 8 - 15 V<br>Nennstrom: 10 mA<br>Schutzart Gerät: IP 20 | | | | |
| | **8327-1** | 2CKA001784A0313 | 10 | **11,21** | 01 |
|  | **Beleuchtungseinsatz** [1]<br>Mit Leuchtdiode.<br>mit Lichtleiter zur gleichmäßigen Ausleuchtung des Beschriftungsträgers 1763-53<br>Nennspannung: 230 V~<br>Schutzart Gerät: IP 20 | | | | |
| 53 glasklar | **2152 NLI-53** | 2CKA001784A0777 | 1 | **16,32** | 12 |

1) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.de.

| Ausführung | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|

# Notizen

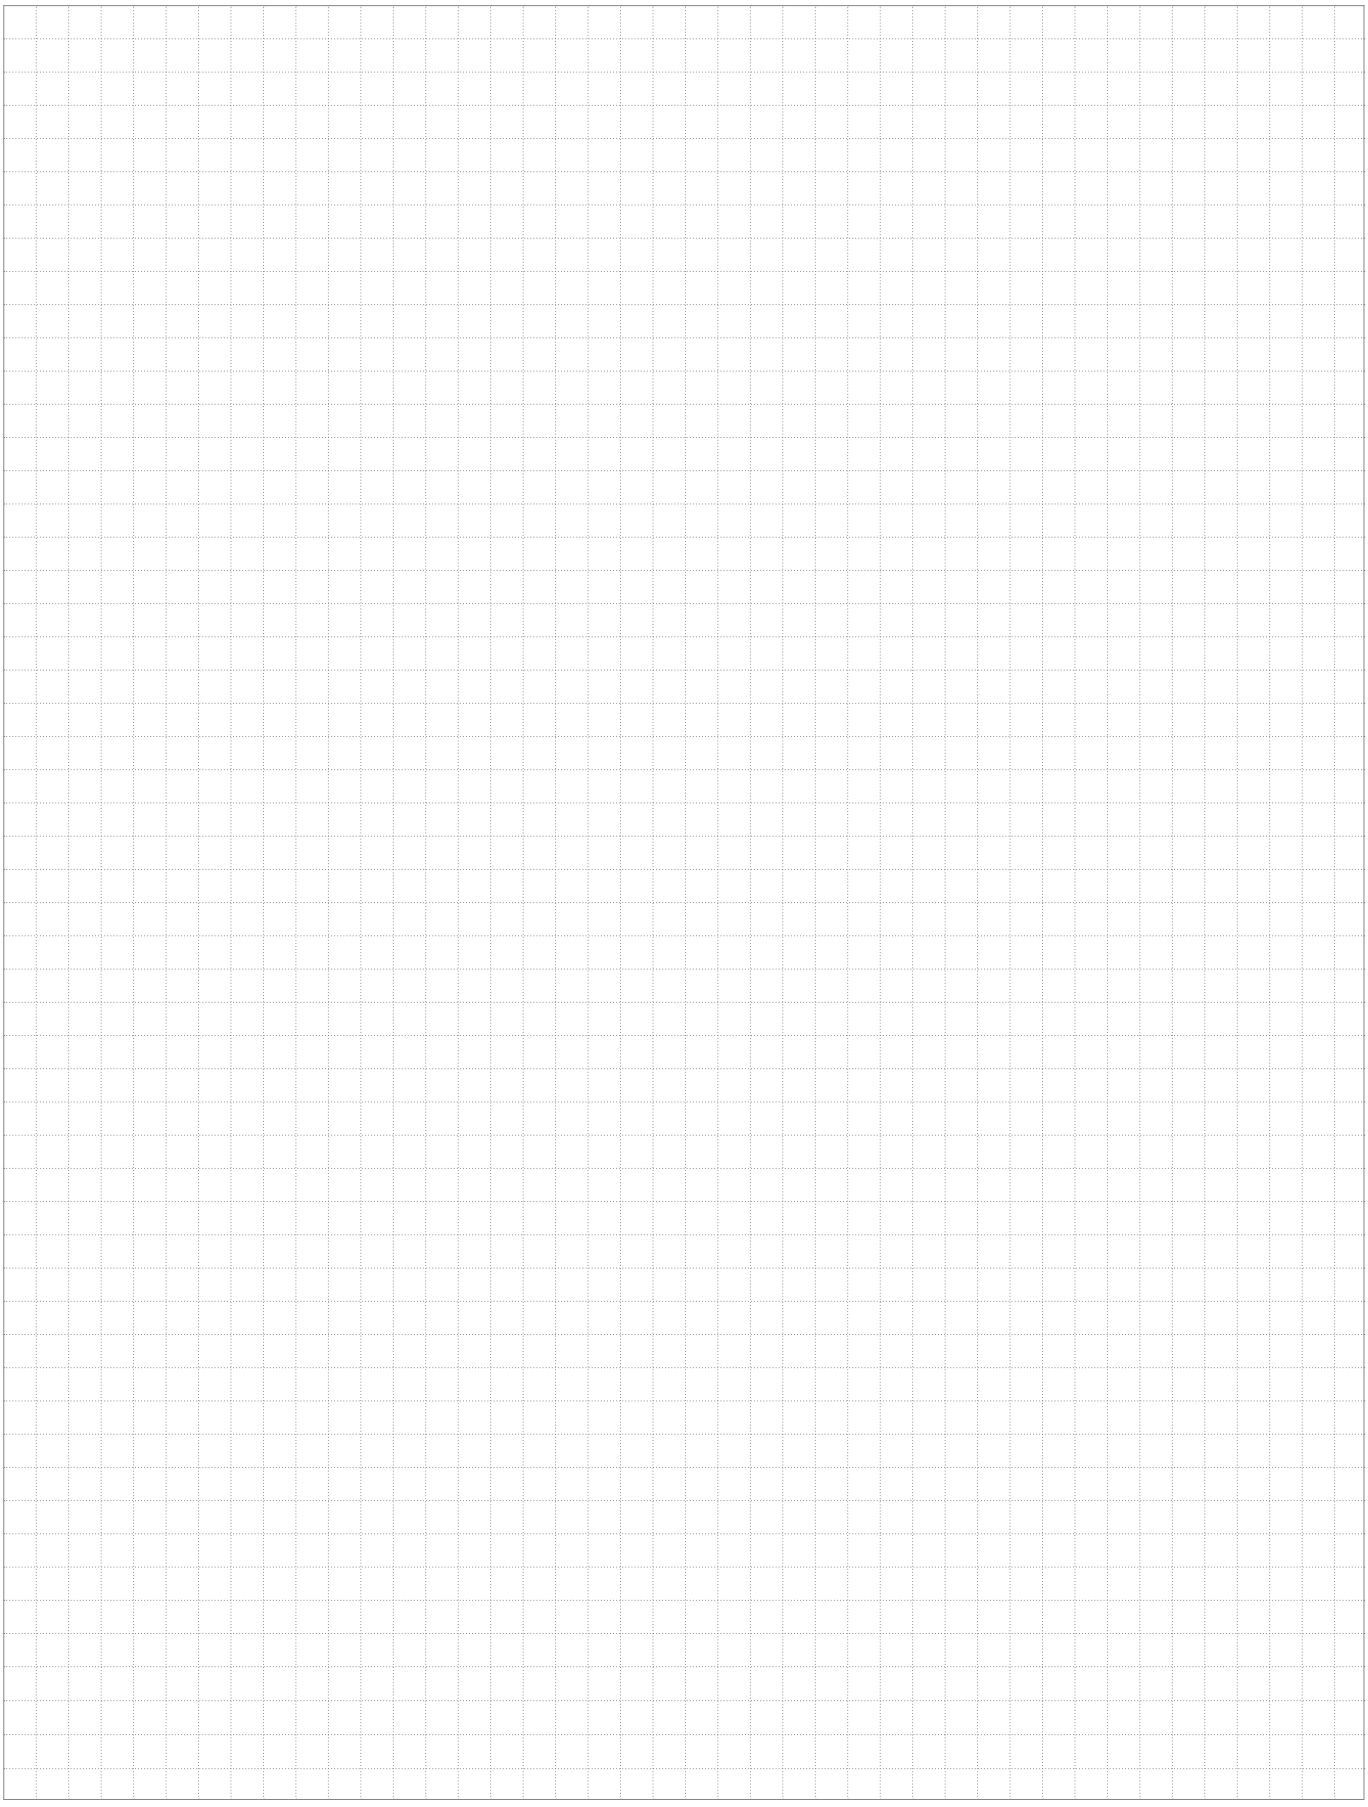



# Decento®

**Decento®.** Handwerk, Qualität und damit Authentizität sind Werte mit Bestand. Und sie sind gefragt wie nie zuvor. Das Porzellanschalterprogramm Decento® verkörpert genau diese Werte und bietet eine zeitlose Ästhetik.


| | | |
|---|---|---|
| Schalter | S | 68 |
| Jalousieschalter | S | 68 |
| SCHUKO® Steckdosen | S | 68 |




**01**



**02**



**03**



**04**



**05**



**06**

**Decento® 01** Schalter mit 1-fach-Wippe. Wippe: studioweiß. Rahmen: studioweiß **02** Schalter mit 2-fach-Wippe **03** Jalousieschalter **04** Steckdose **05** Antennendose **06** Telefondose

**Material:** Porzellan, W./R. ähnl. RAL 9016

# Decento®

| Ausführung | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|



**Wippschalter [1] [2] [3]**
**Aus- und Wechselschaltung**
Material: Porzellan
Nennspannung: 250 V~
Nennstrom: 10 AX
Schutzart Gerät: IP 20
IEC 60669-1

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 64 | studioweiß | **2002/6 UJ-64** | 2CKA001012A2160 | 1 | **112,00** | 04 |

1) Nur für Schraubbefestigung.
2) **Komplettgerät: Einsatz, Zentralscheibe und Rahmen**
3) Nur in Verbindung mit handelsüblichen UP-Gerätedosen nach DIN 49073, Teil 1, montieren oder Busch-Jaeger Art.-Nr. 3040 UP-Dose Mauerwerk, 3050 UP-Dose Hohlwand oder 3060 UP-Dose Beton)



**Wippschalter [1] [2] [3]**
**Serienschaltung**
Material: Porzellan
Nennspannung: 250 V~
Nennstrom: 10 AX
Schutzart Gerät: IP 20
IEC 60669-1

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 64 | studioweiß | **2002/5 UJ-64** | 2CKA001012A2161 | 1 | **119,00** | 04 |

1) Nur für Schraubbefestigung.
2) **Komplettgerät: Einsatz, Zentralscheibe und Rahmen**
3) Nur in Verbindung mit handelsüblichen UP-Gerätedosen nach DIN 49073, Teil 1, montieren oder Busch-Jaeger Art.-Nr. 3040 UP-Dose Mauerwerk, 3050 UP-Dose Hohlwand oder 3060 UP-Dose Beton)



**Wippschalter [1] [2] [3]**
**Kreuzschaltung**
Material: Porzellan
Nennspannung: 250 V~
Nennstrom: 10 AX
Schutzart Gerät: IP 20
IEC 60669-1

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 64 | studioweiß | **2002/7 UJ-64** | 2CKA001012A2162 | 1 | **143,00** | 04 |

1) Nur für Schraubbefestigung.
2) **Komplettgerät: Einsatz, Zentralscheibe und Rahmen**
3) Nur in Verbindung mit handelsüblichen UP-Gerätedosen nach DIN 49073, Teil 1, montieren oder Busch-Jaeger Art.-Nr. 3040 UP-Dose Mauerwerk, 3050 UP-Dose Hohlwand oder 3060 UP-Dose Beton)



**Wipptaster [1] [2] [3]**
**1-polig, Schließer (Arbeitsstrom)**
Mit N-Klemme.
Material: Porzellan
Nennspannung: 250 V~
Nennstrom: 10 A
Schutzart Gerät: IP 20
IEC 60669-1

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 64 | studioweiß | **2022 UJ-64** | 2CKA001413A1088 | 1 | **123,00** | 04 |

1) Nur für Schraubbefestigung.
2) **Komplettgerät: Einsatz, Zentralscheibe und Rahmen**
3) Nur in Verbindung mit handelsüblichen UP-Gerätedosen nach DIN 49073, Teil 1, montieren oder Busch-Jaeger Art.-Nr. 3040 UP-Dose Mauerwerk, 3050 UP-Dose Hohlwand oder 3060 UP-Dose Beton)



**Jalousietaster [1] [2] [3] [4]**
**1-polig, Taster**
Mit Umkehrsperre.
Material: Porzellan
Nennspannung: 250 V~
Nennstrom: 10 A
Schutzart Gerät: IP 20
IEC 60669-1

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 64 | studioweiß | **2022/4 UJ-64** | 2CKA001413A1089 | 1 | **125,00** | 04 |

1) Nur für Schraubbefestigung.
2) **Komplettgerät: Einsatz, Zentralscheibe und Rahmen**
3) Nur in Verbindung mit handelsüblichen UP-Gerätedosen nach DIN 49073, Teil 1, montieren oder Busch-Jaeger Art.-Nr. 3040 UP-Dose Mauerwerk, 3050 UP-Dose Hohlwand oder 3060 UP-Dose Beton)
4) Mit diesen Jalousieschaltern/-tastern wird ein zu schnelles Umschalten der Laufrichtung sicher verhindert.

| Ausführung | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|



**Doppeltaster [1] [2] [3]**
**1-polig, 2 Schließer**
Mit einer Eingangsklemme und 2 Betätigungswippen.
Material: Porzellan
Nennspannung: 250 V~
Ausgänge: 2x Schließer
Nennstrom: 10 A
Schutzart Gerät: IP 20
IEC 60669-1

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 64 | studioweiß | **2022 UJ-205-64** | 2CKA001413A1090 | 1 | **129,00** | 04 |

1) Nur für Schraubbefestigung.
2) **Komplettgerät: Einsatz, Zentralscheibe und Rahmen**
3) Nur in Verbindung mit handelsüblichen UP-Gerätedosen nach DIN 49073, Teil 1, montieren oder Busch-Jaeger Art.-Nr. 3040 UP-Dose Mauerwerk, 3050 UP-Dose Hohlwand oder 3060 UP-Dose Beton)



**SCHUKO® Unterputz-Steckdose [1] [2] [3] [4]**
Material: Porzellan
Mit Steckanschluss.
2-polig (2 P + E)
Nennspannung: 250 V~
Nennstrom: 16 A
Schutzart Gerät: IP 20

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 64 | studioweiß | **20 EUJ-64** | 2CKA002011A6139 | 1 | **55,33** | 04 |

1) Nur für Schraubbefestigung.
2) **Komplettgerät: Einsatz, Zentralscheibe und Rahmen**
3) Nur in Verbindung mit handelsüblichen UP-Gerätedosen nach DIN 49073, Teil 1, montieren oder Busch-Jaeger Art.-Nr. 3040 UP-Dose Mauerwerk, 3050 UP-Dose Hohlwand oder 3060 UP-Dose Beton)
4) SCHUKO® Steckdosen Zentralscheibe Kunststoff.



**Antennendosen-Einsatz [1] [2]**
Material: Porzellan
Breitbandtechnologie 47-2.150 MHz
SAT-Anschluss als schraubbare F-Buchse ausgeführt.
Für analoge und digitale Übertragung.
Mit zentraler Befestigung M3.
Mit Spreize.
Schutzart Gerät: IP 20

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 64 | studioweiß | **1743 J-64** | 2CKA001724A4309 | 1 | **80,40** | 04 |

1) Nur für Schraubbefestigung.
2) **Komplettgerät: Einsatz, Zentralscheibe und Rahmen**



**Zentralscheibe [1] [2] [3]**
**mit Tragring**
Für 2 Modular-Jack-Einsätze.
mit Abdeckung
Passend zu Art.-Nr. 0210, 0211 und 0219-101.
Material: Porzellan
Schutzart Gerät: IP 20

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 64 | studioweiß | **1800 J-64** | 2CKA001753A9995 | 1 | **80,40** | 04 |

1) Nur für Schraubbefestigung.
2) **Komplettgerät: Einsatz, Zentralscheibe und Rahmen**
3) Modular Jack im Lieferumfang nicht enthalten

# Decento®



| Ausführung | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|
|  | **Universalmodul, RJ45, Cat. 6A iso, geschirmt [1]**<br>**1 Steckbuchse, 8 (8)-polig**<br>Zur Montage in Montageadapter 0219/12 oder 0219/13.<br>Auch zur Montage in Zentralscheibe 2561-xxx (nicht für 2561-02-xxx) und Sockel 1812, 1866 EB und 1867 EB geeignet.<br>RJ-45-Anschlüsse für Netzwerke nach Cat. 6A, Class EA (10 Gbit/s / 500 MHz).<br>Entspricht Cat. 6A, Class EA gem. ISO/IEC 11801:2011-06.<br>Cat. 6A gemäß ISO/IEC 11801: 2011-06.<br>Anschlusskennzeichnung A und B gemäß TIA/EIA-568-B.2.<br>Bauart nach EN 60 603-7-51:2011-01.<br>Abschirmung nach DIN EN 55022, Klasse B.<br>Geeignet für PoE+ gemäß IEEE 802.3at, ≥ 1000 Steckzyklen.<br>Biegeradienoptimierte Kabelzuführung (30°).<br>Gehäuse-Erdung mittels 6,3 mm-Flachsteckverbinder rückseitig möglich.<br>Re-embedded getestet.<br>Geeignet für Mix-and-Match-Einsatz.<br>Nur für 8-polige RJ 45-Stecker.<br>Zinkdruckgussgehäuse.<br>Mit integrierter Staubschutzkappe (bei Bedarf abnehmbar).<br>Mit Schneidklemmen.<br>Für Datenkabel mit einem Durchmesser von 6-10 mm.<br>Für Adern von AWG 24-22.<br>Für Montage in Kabelkanälen, UP-Gerätedosen und Unterflursystemen.<br>Schutzart Gerät: IP 20 | | | | |
| | **0219-101** | 2CKA000230A0413 | 1/10 | **13,50** | 01 |

1) Mit Montageadaptern passend zu TAE-Zentralscheiben 2539-21x und 1766-xxx.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
|  | **Modular-Jack-Buchse**<br>**6-polig Kat. 3 (AMP-Nr. 216000-2)**<br>Für Zentralscheibe 2561-xxx, 2561-02-xxx und Sockel 1812, 1866 EB, 1867 EB.<br>Für Leiterquerschnitte von 0,12 mm² (AWG 26) bis 0,35 mm² (AWG 22).<br>Schutzart Gerät: IP 20 | | | | |
| | **0210** | 2CKA000225A0078 | 10 | **8,82** | 01 |
|  | **Modular-Jack-Buchse**<br>**8-polig Kat. 3 (AMP-Nr. 216005-4)**<br>Für Zentralscheibe 2561-xxx, 2561-02-xxx und Sockel 1812, 1866 EB, 1867 EB.<br>Für Leiterquerschnitte von 0,12 mm² (AWG 26) bis 0,35 mm² (AWG 22).<br>Schutzart Gerät: IP 20 | | | | |
| | **0211** | 2CKA000225A0086 | 10 | **10,24** | 01 |



# carat®



**carat®.** carat® verbindet gerade Linien und authentische Materialien zum eigenständigen Objekt. Diese Eigenständigkeit, die auch anspruchsvoller Architektur genügt, sieht man dieser Schalterserie an. Für Individualisten, die Unikate bevorzugen, wurde die carat® Serie um das Echtmaterial Porzellan erweitert.


| | | |
|---|---|---|
| Abdeckungen für Schalter/Taster | S | 72 |
| Steckdosen | S | 75 |
| Abdeckungen für Datenkommunikation | S | 78 |
| Abdeckungen für Multimedia/ Kommunikationsadapter | S | 80 |
| Abdeckungen für LED-Licht | S | 81 |
| Bedienelemente für Raumtemperaturregler | S | 82 |
| Bedienelemente für Dimmer | S | 83 |
| Bedienelemente für Bewegungsmelder/ Komfortschalter | S | 83 |
| Bedienelemente für Jalousiesteuerung/ Zeitschaltuhren | S | 84 |
| Zubehör | S | 85 |
| Rahmen carat® | S | 86 |




**01 | NEU**



**02 | NEU**



**03**



**04**




**05**



**06**



**07**



**08**

**carat® 01** 2-fach-Kombination Schalter/Steckdose mit integriertem erhöhtem Berührungsschutz. Wippe: schwarz matt. Rahmen: Porzellan anthrazit. Wippe ähnl. RAL 9005 **02** schwarz matt/ Porzellan anthrazit, Wippe ähnl. RAL 9005 **03** elfenbeinweiß/Bronze, Wippe ähnl. RAL 1013 **04** studioweiß/Glas schwarz, Wippe ähnl. RAL 9016 **05** anthrazit/Edelstahl, Wippe ähnl. RAL 7021 **06** elfenbeinweiß/Gold, Wippe ähnl. RAL 1013 **07** studioweiß/Chrom, Wippe ähnl. RAL 9016 **08** studioweiß/weißglas, Wippe ähnl. RAL 9016

**Material: Wippe:** Thermoplast (PC), schlag- und bruchfest, UV-beständig, PVC- und halogenfrei
**Rahmen:** Echtmaterialien

# Abdeckungen für Schalter/Taster



**Wippe**
Als Abdeckung für UP-Ausschalter, Wechselschalter, Kreuzschalter und Taster.
Schutzart Gerät: IP 20

| Ausführung | | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 | anthrazit | **1786-81** | 2CKA001751A2926 | 10/100 | **8,40** | 04 |
| 82 | elfenbeinweiß | **1786-82** | 2CKA001751A2741 | 10/100 | **5,41** | 01 |
| 84 | studioweiß | **1786-84** | 2CKA001751A2749 | 10/100 | **5,41** | 01 |
| 884 | studioweiß matt [1] | **1786-884** | 2CKA001751A3027 | 10/100 | **9,34** | 01 |
| 885 | schwarz matt [1] | **1786-885** | 2CKA001751A3041 | 10/100 | **9,34** | 04 |
| 12 | rot RAL 3020 | **1786-12-82** | 2CKA001751A3145 | 10/100 | **10,57** | 04 |

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.



**Wippe**
Als Abdeckung für UP-Serienschalter, Wechsel/Wechselschalter und Doppeltaster.
Schutzart Gerät: IP 20

| Ausführung | | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 | anthrazit | **1785-81** | 2CKA001751A2930 | 10 | **11,70** | 04 |
| 82 | elfenbeinweiß | **1785-82** | 2CKA001751A2744 | 10/100 | **8,56** | 01 |
| 84 | studioweiß | **1785-84** | 2CKA001751A2752 | 10/100 | **8,55** | 01 |
| 884 | studioweiß matt [1] | **1785-884** | 2CKA001751A3024 | 10/100 | **12,70** | 01 |
| 885 | schwarz matt [1] | **1785-885** | 2CKA001751A3038 | 10/100 | **12,70** | 04 |

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.



**Wippe**
Als Abdeckung für UP-Kontroll-Serienschalter.
Schutzart Gerät: IP 20

| Ausführung | | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 | anthrazit | **1785 K-81** | 2CKA001751A3121 | 10 | **16,14** | 04 |
| 82 | elfenbeinweiß | **1785 K-82** | 2CKA001751A3123 | 10 | **12,16** | 01 |
| 84 | studioweiß | **1785 K-84** | 2CKA001751A3127 | 10 | **12,16** | 01 |
| 884 | studioweiß matt [1] | **1785 K-884** | 2CKA001751A3134 | 10 | **16,65** | 01 |
| 885 | schwarz matt [1] | **1785 K-885** | 2CKA001751A3136 | 10 | **16,65** | 04 |

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.



**Wippe**
**mit kleiner roter Kalotte**
Als Abdeckung für UP-Ausschalter, Wechselschalter, Kreuzschalter, Taster und Kontroll-Wechselschalter.
Schutzart Gerät: IP 20

| Ausführung | | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 | anthrazit | **1789-81** | 2CKA001751A2928 | 10 | **9,63** | 04 |
| 82 | elfenbeinweiß | **1789-82** | 2CKA001751A2813 | 10 | **6,64** | 01 |
| 84 | studioweiß | **1789-84** | 2CKA001751A2814 | 10/100 | **6,64** | 01 |
| 884 | studioweiß matt [1] | **1789-884** | 2CKA001751A3033 | 10 | **10,57** | 01 |
| 885 | schwarz matt [1] | **1789-885** | 2CKA001751A3047 | 10 | **10,57** | 04 |

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.



**Wippe**
**mit kleiner transparenter Kalotte**
Als Abdeckung für UP-Ausschalter, Wechselschalter, Kreuzschalter, Taster und Kontroll-Wechselschalter.
Schutzart Gerät: IP 20

| Ausführung | | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 | anthrazit | **1789 N-81** | 2CKA001751A3147 | 10/100 | **9,91** | 04 |
| 82 | elfenbeinweiß | **1789 N-82** | 2CKA001751A3148 | 10/100 | **6,64** | 04 |
| 84 | studioweiß | **1789 N-84** | 2CKA001751A3150 | 10/100 | **6,64** | 01 |
| 884 | studioweiß matt [1] | **1789 N-884** | 2CKA001751A3153 | 10/100 | **10,57** | 04 |
| 885 | schwarz matt [1] | **1789 N-885** | 2CKA001751A3154 | 10/100 | **10,57** | 04 |

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.



**Wippe mit Aufdruck**
**mit kleiner transparenter Kalotte**
Mit Symbol >Stecker<.
Als Abdeckung für UP-Ausschalter 2-polig und 3-polig.
Als Abdeckung für UP-Ausschalter, Wechselschalter, Kreuzschalter, Taster und Kontroll-Wechselschalter.
Schutzart Gerät: IP 20

| Ausführung | | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 | anthrazit | **1789 ST-81** | 2CKA001751A3157 | 10/100 | **9,91** | 04 |
| 82 | elfenbeinweiß | **1789 ST-82** | 2CKA001751A3158 | 10/100 | **6,64** | 04 |
| 84 | studioweiß | **1789 ST-84** | 2CKA001751A3160 | 10/100 | **6,64** | 04 |
| 884 | studioweiß matt [1] | **1789 ST-884** | 2CKA001751A3163 | 10/100 | **10,57** | 04 |
| 885 | schwarz matt [1] | **1789 ST-885** | 2CKA001751A3164 | 10/100 | **10,57** | 04 |

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.



**Wippe mit Aufdruck**
**mit kleiner transparenter Kalotte**
Mit Symbol >Licht<.
Als Abdeckung für UP-Ausschalter, Wechselschalter, Kreuzschalter, Taster und Kontroll-Wechselschalter.
Schutzart Gerät: IP 20

| Ausführung | | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 | anthrazit | **1789 LI-81** | 2CKA001751A2931 | 10 | **9,63** | 04 |
| 82 | elfenbeinweiß | **1789 LI-82** | 2CKA001751A2745 | 10 | **6,64** | 01 |
| 84 | studioweiß | **1789 LI-84** | 2CKA001751A2753 | 10/100 | **6,64** | 01 |
| 884 | studioweiß matt [1] | **1789 LI-884** | 2CKA001751A3031 | 10 | **10,57** | 01 |
| 885 | schwarz matt [1] | **1789 LI-885** | 2CKA001751A3045 | 10 | **10,57** | 04 |

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.



**Wippe mit Aufdruck**
**mit kleiner transparenter Kalotte**
Mit Symbol >Schlüssel<.
Als Abdeckung für UP-Taster.
Schutzart Gerät: IP 20

| Ausführung | | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 | anthrazit | **1789 TR-81** | 2CKA001751A2933 | 10 | **9,63** | 04 |
| 82 | elfenbeinweiß | **1789 TR-82** | 2CKA001751A2747 | 10 | **6,64** | 01 |
| 84 | studioweiß | **1789 TR-84** | 2CKA001751A2755 | 10 | **6,64** | 01 |
| 884 | studioweiß matt [1] | **1789 TR-884** | 2CKA001751A3032 | 10 | **10,57** | 01 |
| 885 | schwarz matt [1] | **1789 TR-885** | 2CKA001751A3046 | 10 | **10,57** | 04 |

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.



**Wippe mit Aufdruck**
**mit kleiner transparenter Kalotte**
Mit Symbol >Klingel<.
Als Abdeckung für UP-Taster.
Schutzart Gerät: IP 20

| Ausführung | | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 | anthrazit | **1789 KI-81** | 2CKA001751A2932 | 10 | **9,63** | 04 |
| 82 | elfenbeinweiß | **1789 KI-82** | 2CKA001751A2746 | 10 | **6,64** | 01 |
| 84 | studioweiß | **1789 KI-84** | 2CKA001751A2754 | 10 | **6,64** | 01 |
| 884 | studioweiß matt [1] | **1789 KI-884** | 2CKA001751A3030 | 10 | **10,57** | 01 |
| 885 | schwarz matt [1] | **1789 KI-885** | 2CKA001751A3044 | 10 | **10,57** | 04 |

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

# Abdeckungen für Schalter/Taster



**Wippe [1] [2]**
**mit Beschriftungsfeld**
Mit Lichtleiter zur gleichmäßigen Ausleuchtung der Beschriftung.
Als Abdeckung für UP-Ausschalter, Wechselschalter, Kreuzschalter und Taster.
Größe des Beschriftungsfeldes: 59,7 x 11,7 mm.
Schutzart Gerät: IP 20

| Ausführung | | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 | anthrazit | **1764 NLI-81** | 2CKA001731A1552 | 10 | **12,08** | 04 |
| 82 | elfenbeinweiß | **1764 NLI-82** | 2CKA001731A1876 | 10 | **10,09** | 01 |
| 84 | studioweiß | **1764 NLI-84** | 2CKA001731A1877 | 10/100 | **10,07** | 01 |
| 13 | grün RAL 6032 | **1764 NLI-13-82** | 2CKA001731A4007 | 10/100 | **13,03** | 04 |
| 884 | studioweiß matt [3] | **1764 NLI-884** | 2CKA001731A1985 | 10 | **13,04** | 01 |
| 885 | schwarz matt [3] | **1764 NLI-885** | 2CKA001731A1982 | 10 | **13,04** | 04 |

1) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.de.
2) Ausleuchtung durch Glimmlampe 8353 oder Glühlampe 8344-1 und LED.
3) Oberfläche Kunststoff lackiert.



**Wippe [1] [2]**
**mit Beschriftungsfeld**
Mit Symbol >Klingel<.
Mit Lichtleiter zur gleichmäßigen Ausleuchtung der Beschriftung.
Als Abdeckung für UP-Taster.
Größe des Beschriftungsfeldes: 59,7 x 11,7 mm.
Schutzart Gerät: IP 20

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 | anthrazit | **1764 NLI/KI-81** | 2CKA001731A3998 | 10/100 | **13,30** | 04 |
| 82 | elfenbeinweiß | **1764 NLI/KI-82** | 2CKA001731A3999 | 10/100 | **11,32** | 04 |
| 84 | studioweiß | **1764 NLI/KI-84** | 2CKA001731A4001 | 10/100 | **11,32** | 04 |
| 884 | studioweiß matt [3] | **1764 NLI/KI-884** | 2CKA001731A4004 | 10/100 | **14,26** | 04 |
| 885 | schwarz matt [3] | **1764 NLI/KI-885** | 2CKA001731A4005 | 10/100 | **14,26** | 04 |

1) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.de.
2) Ausleuchtung durch Glimmlampe 8353 oder Glühlampe 8344-1 und LED.
3) Oberfläche Kunststoff lackiert.



**Wippe mit Aufdruck**
**mit kleiner roter Kalotte**
Mit Aufdruck >0 und I<.
Als Abdeckung für UP-Ausschalter, 2-polig, 3-polig und Kontroll-Ausschalter 2-polig.
Schutzart Gerät: IP 20

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 | anthrazit | **1788-81** | 2CKA001751A2927 | 10 | **11,13** | 04 |
| 82 | elfenbeinweiß | **1788-82** | 2CKA001751A2742 | 10 | **7,88** | 01 |
| 84 | studioweiß | **1788-84** | 2CKA001751A2750 | 10/100 | **7,88** | 01 |
| 884 | studioweiß matt [1] | **1788-884** | 2CKA001751A3028 | 10 | **12,11** | 01 |
| 885 | schwarz matt [1] | **1788-885** | 2CKA001751A3042 | 10 | **12,11** | 04 |

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.




**Wippe mit Aufdruck**
**mit kleiner roter Kalotte**
Mit Aufdruck >Heizung<.
Als Abdeckung für UP-Ausschalter, Wechselschalter, Kreuzschalter, Taster und Kontroll-Wechselschalter.
Als Abdeckung für UP-Ausschalter, 2-polig, 3-polig und Kontroll-Ausschalter 2-polig.
Schutzart Gerät: IP 20

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 | anthrazit | **1789 H-81** | 2CKA001751A2929 | 10 | **11,13** | 04 |
| 82 | elfenbeinweiß | **1789 H-82** | 2CKA001751A2743 | 10 | **7,88** | 01 |
| 84 | studioweiß | **1789 H-84** | 2CKA001751A2751 | 10 | **7,88** | 01 |
| 884 | studioweiß matt [1] | **1789 H-884** | 2CKA001751A3029 | 10 | **12,11** | 01 |
| 885 | schwarz matt [1] | **1789 H-885** | 2CKA001751A3043 | 10 | **12,11** | 04 |

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.




**Zentralscheibe**
Für Cardschalter.
Für Einsatz 2025 U.
Passend für Karten 54 x 86 mm.
Das Innenteil der Zentralscheibe besteht aus einem lichtleitenden Kunststoff, so dass die Karteneinführung beleuchtet wird.
Schutzart Gerät: IP 20

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 | anthrazit | **1792-81** | 2CKA001710A3639 | 10 | **58,46** | 04 |
| 82 | elfenbeinweiß | **1792-82** | 2CKA001710A3640 | 10 | **55,33** | 01 |
| 84 | studioweiß | **1792-84** | 2CKA001710A3641 | 10 | **55,33** | 01 |
| 884 | studioweiß matt [1] | **1792-884** | 2CKA001710A3928 | 10 | **59,51** | 01 |
| 885 | schwarz matt [1] | **1792-885** | 2CKA001710A3905 | 10 | **59,51** | 04 |

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.




**Wippe mit Aufdruck**
Als Abdeckung für UP-Ausschalter, Wechselschalter, Kreuzschalter und Taster.
DO NOT DISTURB
Schutzart Gerät: IP 20

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 | anthrazit | **1786/11-81** | 2CKA001751A3207 | 10 | **9,62** | 04 |
| 82 | elfenbeinweiß | **1786/11-82** | 2CKA001751A2997 | 10 | **7,92** | 01 |
| 84 | studioweiß | **1786/11-84** | 2CKA001751A2998 | 10 | **7,92** | 01 |
| 884 | studioweiß matt [1] | **1786/11-884** | 2CKA001751A3026 | 10 | **9,62** | 01 |
| 885 | schwarz matt [1] | **1786/11-885** | 2CKA001751A3040 | 10 | **9,62** | 04 |

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.




**Wippe mit Aufdruck**
Als Abdeckung für UP-Serienschalter, Wechsel/Wechselschalter und Doppeltaster.
DO NOT DISTURB
MAKE UP ROOM
Schutzart Gerät: IP 20

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 | anthrazit | **1785/11-81** | 2CKA001751A3205 | 10 | **14,58** | 04 |
| 82 | elfenbeinweiß | **1785/11-82** | 2CKA001751A2991 | 10 | **12,24** | 01 |
| 84 | studioweiß | **1785/11-84** | 2CKA001751A2992 | 10 | **12,24** | 01 |
| 885 | schwarz matt [1] | **1785/11-885** | 2CKA001751A3037 | 10 | **15,19** | 04 |
| 884 | studioweiß matt [1] | **1785/11-884** | 2CKA001751A3023 | 10 | **15,19** | 01 |

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.




**Wippe mit Aufdruck**
Als Abdeckung für UP-Wippkontrollschalter-Einsatz, DND/MUR.
DO NOT DISTURB
MAKE UP ROOM
Schutzart Gerät: IP 20

NEU Lieferbar ab Dezember 2020

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 | anthrazit | **1785/11 K-81** | 2CKA001751A3212 | 10 | **18,37** | 04 |
| 82 | elfenbeinweiß | **1785/11 K-82** | 2CKA001751A3214 | 10 | **15,74** | 01 |
| 84 | studioweiß | **1785/11 K-84** | 2CKA001751A3209 | 10 | **15,74** | 01 |
| 884 | studioweiß matt [1] | **1785/11 K-884** | 2CKA001751A3211 | 10 | **19,02** | 01 |
| 885 | schwarz matt [1] | **1785/11 K-885** | 2CKA001751A3213 | 10 | **19,02** | 04 |

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

# Abdeckungen für Schalter/Taster




**Klingeltaster DND/MUR 24 V [1]**
Mit Leuchtdiode.
Nennspannung: 24 V
Nennstrom: 6 A
Schutzart Gerät: IP 20
IEC 60669-1

NEU Lieferbar ab Dezember 2020

| Ausführung | | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 | anthrazit | **2029/12 UC-81** | 2CKA001751A3234 | 1 | **71,00** | 04 |
| 82 | elfenbein/weiß | **2029/12 UC-82** | 2CKA001751A3236 | 1 | **69,48** | 01 |
| 84 | studioweiß | **2029/12 UC-84** | 2CKA001751A3231 | 1 | **69,48** | 01 |
| 884 | studioweiß matt [2] | **2029/12 UC-884** | 2CKA001751A3233 | 1 | **72,18** | 01 |
| 885 | schwarz matt [2] | **2029/12 UC-885** | 2CKA001751A3235 | 1 | **72,18** | 04 |

1) Nur in Verbindung mit handelsüblichen UP-Gerätedosen nach DIN 49073, Teil 1, montieren oder Busch-Jaeger Art.-Nr. 3040 UP-Dose Mauerwerk, 3050 UP-Dose Hohlwand oder 3060 UP-Dose Beton)
2) Oberfläche Kunststoff lackiert.




**Klingeltaster DND/MUR 230 V [1]**
Mit Leuchtdiode.
Nennspannung: 250 V~
Nennstrom: 10 A
Schutzart Gerät: IP 20
IEC 60669-1

NEU

| Ausführung | | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 | anthrazit | **2029 UC-81** | 2CKA001751A3167 | 1 | **54,72** | 04 |
| 82 | elfenbein/weiß | **2029 UC-82** | 2CKA001751A3168 | 1 | **53,31** | 01 |
| 84 | studioweiß | **2029 UC-84** | 2CKA001751A3170 | 1 | **53,31** | 01 |
| 884 | studioweiß matt [2] | **2029 UC-884** | 2CKA001751A3172 | 1 | **56,01** | 04 |
| 885 | schwarz matt [2] | **2029 UC-885** | 2CKA001751A3173 | 1 | **56,01** | 04 |

1) Nur in Verbindung mit handelsüblichen UP-Gerätedosen nach DIN 49073, Teil 1, montieren oder Busch-Jaeger Art.-Nr. 3040 UP-Dose Mauerwerk, 3050 UP-Dose Hohlwand oder 3060 UP-Dose Beton)
2) Oberfläche Kunststoff lackiert.



**Zentralscheibe [1]**
**für Zugschalter 2610/6 UC-xx, 2610/6 UJ-xx**
Schraubbefestigung
Schutzart Gerät: IP 20

| Ausführung | | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 | anthrazit | **1796-81** | 2CKA001753A0308 | 10 | **12,48** | 04 |
| 82 | elfenbeinweiß | **1796-82** | 2CKA001753A0309 | 10 | **9,31** | 04 |
| 84 | studioweiß | **1796-84** | 2CKA001753A0311 | 10 | **9,31** | 04 |
| 884 | studioweiß matt [2] | **1796-884** | 2CKA001753A0313 | 10 | **14,09** | 04 |
| 885 | schwarz matt [2] | **1796-885** | 2CKA001753A0314 | 10 | **14,09** | 04 |


1) Vorhandene Abdeckung/Zentralscheibe austauschen.
2) Oberfläche Kunststoff lackiert.



**Wippe**
**offen für rote Zugtasterkalotte**
Für Zugtaster 2020/xx US.
Schutzart Gerät: IP 20

| Ausführung | | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 | anthrazit | **1720-81** | 2CKA001731A1914 | 10 | **8,40** | 04 |
| 82 | elfenbeinweiß | **1720-82** | 2CKA001731A1915 | 10 | **6,67** | 01 |
| 84 | studioweiß | **1720-84** | 2CKA001731A1916 | 10 | **6,67** | 01 |
| 884 | studioweiß matt [1] | **1720-884** | 2CKA001731A1979 | 10 | **9,62** | 04 |
| 885 | schwarz matt [1] | **1720-885** | 2CKA001731A1981 | 10 | **9,62** | 04 |

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.



**Zentralscheibe**
**mit Drehgriff, mit Aufdruck**
Als Abdeckung für UP-Dreistufen-Drehschalter.
Mit Nullstellung.
Für Einsatz 2710 U.
Schutzart Gerät: IP 20

| Ausführung | | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 | anthrazit | **2542 DR/01-81** | 2CKA001710A3644 | 10 | **13,92** | 04 |
| 82 | elfenbeinweiß | **2542 DR/01-82** | 2CKA001710A3645 | 10 | **12,13** | 01 |
| 84 | studioweiß | **2542 DR/01-84** | 2CKA001710A3646 | 10 | **12,13** | 01 |
| 884 | studioweiß matt [1] | **2542 DR/01-884** | 2CKA001710A3890 | 10 | **19,90** | 01 |
| 885 | schwarz matt [1] | **2542 DR/01-885** | 2CKA001710A3913 | 10 | **19,90** | 04 |

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.



**Zentralscheibe**
**mit Drehgriff, mit Aufdruck**
Als Abdeckung für UP-Dreistufen-Drehschalter.
Ohne Nullstellung.
Für Einsatz 2710/1 U.
Schutzart Gerät: IP 20

| Ausführung | | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 | anthrazit | **2542 DR/02-81** | 2CKA001710A3649 | 10 | **13,92** | 04 |
| 82 | elfenbeinweiß | **2542 DR/02-82** | 2CKA001710A3650 | 10 | **12,13** | 01 |
| 84 | studioweiß | **2542 DR/02-84** | 2CKA001710A3651 | 10 | **12,13** | 01 |
| 884 | studioweiß matt [1] | **2542 DR/02-884** | 2CKA001710A3891 | 10 | **19,90** | 01 |
| 885 | schwarz matt [1] | **2542 DR/02-885** | 2CKA001710A3914 | 10 | **19,90** | 04 |

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

# Steckdosen



**SCHUKO® Steckdosen-Einsatz**
Mit Steckanschluss.
2-polig (2 P + E)
Nennspannung: 250 V~
Nennstrom: 16 A
Schutzart Gerät: IP 20

| Ausführung | | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 | anthrazit | **20 EUC-81** | 2CKA002011A3801 | 10/100 | **11,18** | 04 |
| 82 | elfenbeinweiß | **20 EUC-82** | 2CKA002011A3721 | 10/100 | **7,79** | 01 |
| 84 | studioweiß | **20 EUC-84** | 2CKA002011A3725 | 10/100 | **7,79** | 01 |
| 884 | studioweiß matt [1] | **20 EUC-884** | 2CKA002011A3879 | 10/100 | **13,80** | 01 |
| 885 | schwarz matt [1] | **20 EUC-885** | 2CKA002011A3883 | 10/100 | **13,80** | 04 |

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.



**SCHUKO® Steckdosen-Einsatz [1]**
**mit erh. Berührungsschutz**
Mit Steckanschluss.
2-polig (2 P + E)
Nennspannung: 250 V~
Nennstrom: 16 A
Schutzart Gerät: IP 20

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 | anthrazit | **20 EUCKS-81** | 2CKA002013A5265 | 10 | **13,23** | 04 |
| 82 | elfenbeinweiß | **20 EUCKS-82** | 2CKA002013A5244 | 10/100 | **9,72** | 01 |
| 84 | studioweiß | **20 EUCKS-84** | 2CKA002013A5245 | 10/100 | **9,72** | 01 |
| 884 | studioweiß matt [2] | **20 EUCKS-884** | 2CKA002013A5328 | 10/100 | **15,73** | 01 |
| 885 | schwarz matt [2] | **20 EUCKS-885** | 2CKA002013A5333 | 10/100 | **15,73** | 04 |

1) SCHUKO® Steckdose mit erhöhtem Berührungsschutz (VDE 0620).
2) Oberfläche Kunststoff lackiert.



**SCHUKO® Steckdosen-Einsatz [1] [2]**
**mit erh. Berührungsschutz**
Mit Schraubklemmen.
2-polig (2 P + E)
Nennspannung: 250 V~
Nennstrom: 16 A
Schutzart Gerät: IP 20

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | NEU | | | | |
| 81 | anthrazit | **23 EUCB-81** | 2CKA002013A5474 | 10 | **13,11** | 04 |
| | | NEU | | | | |
| 82 | elfenbeinweiß | **23 EUCB-82** | 2CKA002013A5475 | 10 | **9,72** | 01 |
| | | NEU | | | | |
| 84 | studioweiß | **23 EUCB-84** | 2CKA002013A5477 | 10/100 | **9,72** | 01 |
| | | NEU | | | | |
| 884 | studioweiß matt [3] | **23 EUCB-884** | 2CKA002013A5479 | 10 | **15,73** | 04 |
| 885 | schwarz matt [3] | **23 EUCB-885** | 2CKA002013A5480 | 10 | **15,73** | 04 |

1) SCHUKO® Steckdose mit erhöhtem Berührungsschutz (VDE 0620).
2) Mit Schraubklemmen für starre und flexible Leiter
3) Oberfläche Kunststoff lackiert.

| Ausführung | | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|---|



**SCHUKO® USB-Steckdose [1] [2] [3]**
**mit erh. Berührungsschutz**
Mit Steckanschluss.
2-polig (2 P + E)
Zum Laden und Versorgen mobiler Endgeräte über USB-Kabel.
Mit USB Typ A Steckbuchse.
Mit elektronischem Kurzschlussschutz.
Mit elektronischem Überlastschutz.
Gleichzeitiges Laden via USB-Anschluss und Nutzung der SCHUKO® Steckdose.
Nennspannung: 250 V~
Sekundär: 5 V-, +5 % / -5 %
Nennfrequenz: 50 Hz
Lastart: SCHUKO® Steckdose
Nennstrom: 16 A
Lastart: USB-Anschluss
Nennstrom: 700 mA
Schutzart Gerät: IP 20, SELV
Temperaturbereich Gerät: 5 °C bis 35 °C
Maße (H x B x T): 71 mm x 71 mm x 53 mm
Einbautiefe: 35 mm

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 | anthrazit | **20 EUCBUSB-81** | 2CKA002011A6158 | 1 | **83,50** | 04 |
| 82 | elfenbeinweiß | **20 EUCBUSB-82** | 2CKA002011A6159 | 1 | **79,50** | 01 |
| 84 | studioweiß | **20 EUCBUSB-84** | 2CKA002011A6161 | 1/10 | **79,50** | 01 |
| 884 | studioweiß matt [4] | **20 EUCBUSB-884** | 2CKA002011A6164 | 1 | **84,50** | 01 |
| 885 | schwarz matt [4] | **20 EUCBUSB-885** | 2CKA002011A6165 | 1 | **84,50** | 04 |

1) Anschlussklemmen nach VDE 0620-1 als Verbindungsklemmen approbiert.
2) Keine Datenübertragung möglich.
3) Beim Reinigen des Gerätes, Staubschutzkappe 2098 benutzen.
4) Oberfläche Kunststoff lackiert.



**Busch-Servicesteckdose® [1]**
**mit erh. Berührungsschutz**
Mit Steckanschluss.
2-polig (2 P + E)
Mit Auswurfmechanismus.
Nennspannung: 250 V~
Nennstrom: 16 A
Schutzart Gerät: IP 20

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 | anthrazit | **20 EUCBDR-81** | 2CKA002013A5415 | 10 | **21,18** | 04 |
| 82 | elfenbeinweiß | **20 EUCBDR-82** | 2CKA002013A5416 | 10 | **17,69** | 01 |
| 84 | studioweiß | **20 EUCBDR-84** | 2CKA002013A5418 | 10 | **17,69** | 01 |
| 884 | studioweiß matt [2] | **20 EUCBDR-884** | 2CKA002013A5420 | 10 | **23,86** | 01 |
| 885 | schwarz matt [2] | **20 EUCBDR-885** | 2CKA002013A5421 | 10 | **23,86** | 04 |

1) SCHUKO® Steckdose mit erhöhtem Berührungsschutz (VDE 0620).
2) Oberfläche Kunststoff lackiert.



**SCHUKO® Steckdosen-Einsatz Busch-steplight® [1] [2]**
**mit Nachtorientierungslicht**
Mit separaten Anschlussleitungen für Schaltkontakt.
Mit Leuchtdiode.
Mit erhöhtem Berührungsschutz.
2-polig (2 P + E)
Nennspannung: 250 V~
Nennstrom: 16 A
Schutzart Gerät: IP 20

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 | anthrazit | **20 EUCBLI-81** | 2CKA002013A5459 | 1 | **84,50** | 04 |
| 82 | elfenbeinweiß | **20 EUCBLI-82** | 2CKA002013A5292 | 1 | **77,40** | 19 |
| 84 | studioweiß | **20 EUCBLI-84** | 2CKA002013A5294 | 1 | **76,50** | 19 |
| 884 | studioweiß matt [3] | **20 EUCBLI-884** | 2CKA002013A5326 | 1 | **83,00** | 19 |
| 885 | schwarz matt [3] | **20 EUCBLI-885** | 2CKA002013A5331 | 1 | **83,00** | 19 |

1) Anschlussklemmen nach VDE 0620-1 als Verbindungsklemmen approbiert.
2) Für erschwerte Bedingungen vor Ort, resistent gegen aggressive Medien, z. B. Ammoniak, Benzin, Öle, Fette, Alkohol, Reinigungsmittel, in gebrauchsüblichen Konzentrationen.
3) Oberfläche Kunststoff lackiert.

# Steckdosen



**SCHUKO® Steckdosen-Einsatz [1]**
**mit Beschriftungsfeld**
2-polig (2 P + E)
Größe des Beschriftungsfeldes: 60 x 9 mm.
Nennspannung: 250 V~
Nennstrom: 16 A
Schutzart Gerät: IP 20

| Ausführung | | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 | anthrazit | **20 EUN-81** | 2CKA002011A3802 | 10 | **14,52** | 04 |
| 82 | elfenbeinweiß | **20 EUN-82** | 2CKA002011A3726 | 10 | **11,13** | 01 |
| 84 | studioweiß | **20 EUN-84** | 2CKA002011A3727 | 10/100 | **11,13** | 01 |
| 884 | studioweiß matt [2] | **20 EUN-884** | 2CKA002011A3881 | 10 | **17,14** | 01 |
| 885 | schwarz matt [2] | **20 EUN-885** | 2CKA002011A3884 | 10 | **17,14** | 04 |

1) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.de.
2) Oberfläche Kunststoff lackiert.



**SCHUKO® Steckdosen-Einsatz [1] [2]**
**mit Beschriftungsfeld/erh. Berührungsschutz**
Größe des Beschriftungsfeldes: 60 x 9 mm.
Mit Steckanschluss.
2-polig (2 P + E)
Mit erhöhtem Berührungsschutz.
Nennspannung: 250 V~
Nennstrom: 16 A
Schutzart Gerät: IP 20

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 | anthrazit | **20 EUCNB-81** | 2CKA002013A5427 | 10 | **18,71** | 04 |
| 82 | elfenbeinweiß | **20 EUCNB-82** | 2CKA002013A5428 | 10 | **15,22** | 04 |
| 83 | alusilber [3] | **20 EUCNB-83** | 2CKA002013A5429 | 10/100 | **21,40** | 04 |
| 84 | studioweiß | **20 EUCNB-84** | 2CKA002013A5430 | 10/100 | **15,22** | 04 |
| 884 | studioweiß matt [3] | **20 EUCNB-884** | 2CKA002013A5433 | 10/100 | **21,40** | 04 |
| 885 | schwarz matt [3] | **20 EUCNB-885** | 2CKA002013A5434 | 10/100 | **21,40** | 04 |
| 12 | rot RAL 3020 | **20 EUCNB-12-82** | 2CKA002013A5423 | 10 | **21,40** | 04 |

1) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.de.
2) SCHUKO® Steckdose mit erhöhtem Berührungsschutz (VDE 0620).
3) Oberfläche Kunststoff lackiert.




**SCHUKO® Steckdosen-Einsatz [1] [2]**
**mit Aufdruck "EDV"**
Mit Steckanschluss.
2-polig (2 P + E)
Mit erhöhtem Berührungsschutz.
Nennspannung: 250 V~
Nennstrom: 16 A
Schutzart Gerät: IP 20

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 | anthrazit | **20 EUCKS/DV-81** | 2CKA002013A5266 | 10 | **15,09** | 04 |
| 82 | elfenbeinweiß | **20 EUCKS/DV-82** | 2CKA002013A5267 | 10 | **11,59** | 01 |
| 84 | studioweiß | **20 EUCKS/DV-84** | 2CKA002013A5268 | 10 | **11,59** | 01 |
| 885 | schwarz matt [3] | **20 EUCKS/DV-885** | 2CKA002013A5332 | 10 | **17,99** | 04 |
| 884 | studioweiß matt [3] | **20 EUCKS/DV-884** | 2CKA002013A5327 | 10 | **17,99** | 01 |

1) SCHUKO® Steckdosen-Einsatz mit roter Abdeckung, siehe Kapitel future® linear.
2) SCHUKO® Steckdose mit erhöhtem Berührungsschutz (VDE 0620).
3) Oberfläche Kunststoff lackiert.



**Busch-Protector® SCHUKO® Steckdosen-Einsatz [1]**
**mit Überspannungsschutz**
2-polig (2 P + E)
Mit integriertem und externem Meldekontakt.
ISN = 5 kA
Geräteschutz für technisch empfindliche Endgeräte wie Computer, Unterhaltungselektronik und Gebäudetechnik. Reduziert wirksam auftretende Überspannungen zwischen Unterverteilung und SCHUKO® Steckdosen-Einsatz.
Ableiterprüfklasse: Klassifizierung Typ 2
Nennspannung: 250 V~
Nennstrom: 16 A
Schutzart Gerät: IP 20

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 | anthrazit | **2310 EUGL/VA-81-11** | 2CKA002011A3830 | 1 | **204,00** | 19 |
| 82 | elfenbeinweiß | **2310 EUGL/VA-82-11** | 2CKA002011A3831 | 1 | **201,00** | 19 |
| 84 | studioweiß | **2310 EUGL/VA-84-11** | 2CKA002011A3833 | 1 | **201,00** | 19 |
| 12 | rot RAL 3020 | **2310 EUGL/VA-12-82-101** | 2CKA002011A6257 | 1/10 | **201,00** | 19 |
| 885 | schwarz matt [2] | **2310EUGL/VA-885-11** | 2CKA002011A3885 | 1 | **204,00** | 19 |
| 884 | studioweiß matt [2] | **2310EUGL/VA-884-11** | 2CKA002011A3882 | 1 | **204,00** | 19 |

1) Anschlussklemmen nach VDE 0620-1 als Verbindungsklemmen approbiert.
2) Oberfläche Kunststoff lackiert.



**SCHUKO® Steckdosen-Einsatz**
**mit LED Kontrolllicht**
Mit erhöhtem Berührungsschutz.
2-polig (2 P + E)
Mit transparenter Kalotte.
LED Farbe grün.
Nennspannung: 250 V~
Nennstrom: 16 A
Schutzart Gerät: IP 20

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 | anthrazit | **20 EUCBL-81** | 2CKA002013A5457 | 10 | **30,16** | 04 |
| 82 | elfenbeinweiß | **20 EUCBL-82** | 2CKA002013A5284 | 10 | **26,25** | 01 |
| 84 | studioweiß | **20 EUCBL-84** | 2CKA002013A5286 | 10 | **26,25** | 01 |
| 884 | studioweiß matt [1] | **20 EUCBL-884** | 2CKA002013A5336 | 10 | **31,53** | 01 |
| 885 | schwarz matt [1] | **20 EUCBL-885** | 2CKA002013A5330 | 10 | **31,53** | 04 |

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.



**SCHUKO® Steckdosen-Einsatz**
**mit Klappdeckel**
Mit Steckanschluss.
2-polig (2 P + E)
Klappdeckel arretiert in geöffnetem Zustand.
Nennspannung: 250 V~
Nennstrom: 16 A
Schutzart Gerät: IP 20

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 | anthrazit | **20 EUK-81** | 2CKA002018A1486 | 10 | **18,16** | 04 |
| 82 | elfenbeinweiß | **20 EUK-82** | 2CKA002018A1465 | 10 | **14,77** | 01 |
| 84 | studioweiß | **20 EUK-84** | 2CKA002018A1467 | 10/100 | **14,77** | 01 |
| 884 | studioweiß matt [1] | **20 EUK-884** | 2CKA002018A1494 | 10 | **20,78** | 01 |
| 885 | schwarz matt [1] | **20 EUK-885** | 2CKA002018A1495 | 10 | **20,78** | 04 |

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.



**SCHUKO® Steckdosen-Einsatz [1]**
**mit Klappdeckel und int. erh. Berührungsschutz**
Mit erhöhtem Berührungsschutz.
Mit Steckanschluss.
2-polig (2 P + E)
Mit Klappdeckel, der im geöffneten Zustand arretiert
Nennspannung: 250 V~
Nennstrom: 16 A
Schutzart Gerät: IP 20

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 | anthrazit | **20 EUKB-81** | 2CKA002018A1517 | 10/100 | **20,09** | 04 |
| 82 | elfenbeinweiß | **20 EUKB-82** | 2CKA002018A1518 | 10/100 | **16,70** | 04 |
| 84 | studioweiß | **20 EUKB-84** | 2CKA002018A1520 | 10/100 | **16,70** | 04 |
| 884 | studioweiß matt [2] | **20 EUKB-884** | 2CKA002018A1522 | 10/100 | **22,72** | 04 |
| 885 | schwarz matt [2] | **20 EUKB-885** | 2CKA002018A1523 | 10/100 | **22,72** | 04 |
| 81 | anthrazit [3] | **20 EUKBR-81** | 2CKA002018A1526 | 10/100 | **20,09** | 04 |
| 82 | elfenbein/weiß [3] | **20 EUKBR-82** | 2CKA002018A1527 | 10/100 | **16,70** | 04 |
| 84 | studioweiß [3] | **20 EUKBR-84** | 2CKA002018A1529 | 10/100 | **16,70** | 04 |
| 884 | studioweiß matt [2] [3] | **20 EUKBR-884** | 2CKA002018A1530 | 10/100 | **22,71** | 04 |
| 885 | schwarz matt [2] [3] | **20 EUKBR-885** | 2CKA002018A1531 | 10/100 | **22,71** | 04 |

1) SCHUKO® Steckdose mit erhöhtem Berührungsschutz (VDE 0620).
2) Oberfläche Kunststoff lackiert.
3) Ohne Spreize.

# Steckdosen

| Ausführung | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|



**FI-SCHUKOMAT SCHUKO® Steckdosen-Einsatz [1] [2] [3]**
**mit Fehlerstrom-Schutzschalter**
Mit erhöhtem Berührungsschutz.
2-polig abgeschaltet (P,N)
Ohne PE-Überwachung.
Mit Verbindungsleiter und Schutz nachgeschalteter Steckdosen.
Bemessungsfehlerstrom 30 mA.
Mit Spreizbefestigung
Netzfrequenz: 45...60 Hz
Nennspannung: 230 V~
Nennstrom: 16 A
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -25 °C bis 40 °C

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 82 | elfenbeinweiß | **3120 EUCB-82** | 2CKA003116A0661 | 1 | **167,00** | 14 |
| 84 | studioweiß | **3120 EUCB-84** | 2CKA003116A0662 | 1 | **167,00** | 14 |
| 884 | studioweiß matt [4] | **3120 EUCB-884** | 2CKA003116A0670 | 1/10 | **178,00** | 14 |
| 885 | schwarz matt [4] | **3120 EUCB-885** | 2CKA003116A0671 | 1/10 | **178,00** | 14 |

1) Anschlussklemmen nach VDE 0620-1 als Verbindungsklemmen approbiert.
2) Schutzmaßnahme nach VDE 0100, kann z. B. mit dem Prüfgerät Profitest 0100S nachgewiesen bzw. überprüft werden.
3) SCHUKO® Steckdose mit erhöhtem Berührungsschutz (VDE 0620).
4) Oberfläche Kunststoff lackiert.



**Buschmat® FI UP-Einsatz [1]**
**mit Fehlerstrom-Schutzschalter mit Verbindungsleiter**
Schutz von nachgeschalteten Verbrauchern.
Bemessungsfehlerstrom 30 mA.
2-polig abgeschaltet (P,N)
Mit Spreizbefestigung
Netzfrequenz: 45...60 Hz
Nennspannung: 230 V~
Nennstrom: 16 A
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -25 °C bis 40 °C

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 82 | elfenbeinweiß | **3151 UC-82** | 2CKA003117A0005 | 1/10 | **155,00** | 14 |
| 84 | studioweiß | **3151 UC-84** | 2CKA003117A0006 | 1/10 | **155,00** | 14 |
| 884 | studioweiß matt [2] | **3151 UC-884** | 2CKA003117A0012 | 1/10 | **166,00** | 14 |
| 885 | schwarz matt [2] | **3151 UC-885** | 2CKA003117A0013 | 1/10 | **166,00** | 14 |

1) Schutzmaßnahme nach VDE 0100, kann z. B. mit dem Prüfgerät Profitest 0100S nachgewiesen bzw. überprüft werden.
2) Oberfläche Kunststoff lackiert.



**Busch-Objektsteckdose® [1]**
**mit erh. Berührungsschutz**
Mit Steckanschluss.
2-polig (2 P + E)
Inkl. Zentralscheibe mit Auszugmechanik.
Nennspannung: 250 V~
Nennstrom: 16 A
Schutzart Gerät: IP 20

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 | anthrazit | **20 EUAB-81** | 2CKA002013A5404 | 10 | **32,08** | 04 |
| 82 | elfenbeinweiß | **20 EUAB-82** | 2CKA002013A5405 | 10 | **29,10** | 04 |
| 84 | studioweiß | **20 EUAB-84** | 2CKA002013A5407 | 10 | **29,10** | 04 |
| 884 | studioweiß matt [2] | **20 EUAB-884** | 2CKA002013A5409 | 10 | **34,45** | 04 |
| 885 | schwarz matt [2] | **20 EUAB-885** | 2CKA002013A5410 | 10 | **34,45** | 04 |

1) SCHUKO® Steckdose mit erhöhtem Berührungsschutz (VDE 0620).
2) Oberfläche Kunststoff lackiert.



**SCHUKO® Doppelsteckdose [1]**
**mit erh. Berührungsschutz**
Ohne Spreize.
Mit Steckanschluss.
2-polig (2 P + E)
Passend für handelsübliche Unterputzdosen.
Nennspannung: 250 V~
Nennstrom: 16 A

NEU

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 | anthrazit | **202 EUJRB-81** | 2TKA00003884 | 1 | **25,69** | 04 |
| 82 | elfenbeinweiß | **202 EUJRB-82** | 2TKA00003886 | 1 | **22,19** | 01 |
| 84 | studioweiß | **202 EUJRB-84** | 2TKA00003890 | 1 | **22,19** | 01 |
| 884 | studioweiß [2] | **202 EUJRB-884** | 2TKA00003924 | 1 | **28,31** | 04 |
| 885 | schwarz matt [2] | **202 EUJRB-885** | 2TKA00003926 | 1 | **28,31** | 04 |

1) SCHUKO® Steckdose mit erhöhtem Berührungsschutz (VDE 0620).
2) Oberfläche Kunststoff lackiert.

| Ausführung | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|



**SCHUKO® Doppelsteckdose**
Ohne Spreize.
Mit Steckanschluss.
2-polig (2 P + E)
Passend für handelsübliche Unterputzdosen.
Nennspannung: 250 V~
Nennstrom: 16 A

NEU

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 | anthrazit | **202 EUJB-81** | 2TKA00003883 | 1 | **20,14** | 04 |
| 82 | elfenbeinweiß | **202 EUJB-82** | 2TKA00003885 | 1 | **16,63** | 01 |
| 84 | studioweiß | **202 EUJB-84** | 2TKA00003889 | 1 | **16,63** | 01 |
| 884 | studioweiß [1] | **202 EUJB-884** | 2TKA00003923 | 1 | **22,76** | 04 |
| 885 | schwarz matt [1] | **202 EUJB-885** | 2TKA00003925 | 1 | **22,76** | 04 |

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.



Technische Informationen siehe
www.busch-jaeger-katalog.de

Unverbindliche Preisempfehlungen ohne MwSt.

# Abdeckungen für Datenkommunikation



**Blindzentralscheibe**
**mit Tragring**
Schutzart Gerät: IP 20

| Ausführung | | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 | anthrazit | **1742-81** | 2CKA001710A3612 | 10 | **13,56** | 04 |
| 82 | elfenbeinweiß | **1742-82** | 2CKA001710A3143 | 10 | **11,78** | 01 |
| 84 | studioweiß | **1742-84** | 2CKA001710A3161 | 10/100 | **11,78** | 01 |
| 884 | studioweiß matt [1] | **1742-884** | 2CKA001710A3873 | 10/100 | **14,18** | 01 |
| 885 | schwarz matt [1] | **1742-885** | 2CKA001710A3895 | 10 | **14,18** | 04 |

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.



**Zentralscheibe [1]**
**mit Leitungsauslass**
Als Abdeckung für Leitungsauslass.
Mit Zugentlastung (ohne Anschlussklemmenblock).
Schutzart Gerät: IP 20

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 | anthrazit | **1749-81** | 2CKA001710A3614 | 10 | **18,48** | 04 |
| 82 | elfenbeinweiß | **1749-82** | 2CKA001710A3145 | 10 | **16,41** | 01 |
| 84 | studioweiß | **1749-84** | 2CKA001710A3163 | 10/100 | **16,40** | 01 |
| 884 | studioweiß matt [2] | **1749-884** | 2CKA001710A3878 | 10 | **19,16** | 01 |
| 885 | schwarz matt [2] | **1749-885** | 2CKA001710A3900 | 10 | **19,16** | 04 |

1) Zentralscheibe einzeln auch als Abdeckung für Telefonverbinderdosen (VDo) einsetzbar.
2) Oberfläche Kunststoff lackiert.



**Zentralscheibe [1] [2]**
Als Abdeckung für UAE-Anschlussdosen.
Art.-Nr. 0213 (Kategorie 3/ISDN), 0216-101, 0218/11-101 (Kategorie 5e/6 Datentechnik) und vergleichbare Typen der Firma Rutenbeck.
Für WLAN-Accesspoints 8186/31 und 8186/41.
Brand-Rex (WAEGV 8 EKR/EK).
BTR (UAE design und IAE design).
Telegärtner (AMJ 45, UMJ 45).
Mit Schrägauslass.
Mit Beschriftungsfeld.
Größe des Beschriftungsfeldes: 60 x 9 mm.
Schutzart Gerät: IP 20

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 884 | studioweiß matt | **1803-884** | 2CKA001710A3889 | 10 | **13,10** | 01 |
| 885 | schwarz matt | **1803-885** | 2CKA001710A3912 | 10 | **13,10** | 04 |

1) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.de.
2) Oberfläche Kunststoff lackiert.



**Zentralscheibe [1]**
**2-fach**
Als Abdeckung für UAE-Anschlussdosen.
Art.-Nr. 0214, 0215 (Kategorie 3/ISDN), 0217-xxx, 0218-xxx, 0218/12-xxx (Kategorie 5e/Cat. 6 A ISO/Datentechnik) und vergleichbare Typen der Fa. Rutenbeck.
Brand-Rex (WAEGV 8/8 EKR/EK).
AMP (NETCONNECT 5E).
BTR (E-DAT C6, E-DAT design, UAE design und IAE design).
cti (cti-wire 2.8 Cat.6).
Telegärtner (AMJ 45, UMJ 45).
Mit Schrägauslass.
Mit Beschriftungsfeld.
Größe des Beschriftungsfeldes: 60 x 9 mm.
Schutzart Gerät: IP 20

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 | anthrazit | **1803-02-81** | 2CKA001710A3615 | 10 | **12,81** | 04 |
| 82 | elfenbeinweiß | **1803-02-82** | 2CKA001710A3146 | 10 | **10,83** | 01 |
| 84 | studioweiß | **1803-02-84** | 2CKA001710A3164 | 10/100 | **10,83** | 01 |
| 884 | studioweiß matt [2] | **1803-02-884** | 2CKA001710A3888 | 10 | **13,10** | 01 |
| 885 | schwarz matt [2] | **1803-02-885** | 2CKA001710A3911 | 10 | **13,10** | 04 |

1) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.de.
2) Oberfläche Kunststoff lackiert.



**Zentralscheibe**
Für TAE-Einsätze.
Für UAE/TAE-Einsätze.
Für USB-, VGA-, HDMI-Anschlussdosen und Kommunikationsadapter.
Für USB-Netzteil-Einsatz 6472 U.
Für Lautsprecher-Anschlussdosen.
Passend zu Art.-Nr. 0248/0x-101.
Für Datenmodule.
Passend zu Art.-Nr. 0219/12 und 0219/13.
Für Modular-Anschlussdosen mit 90° RJ45 Auslass der Fa. Telegärtner (Baureihe MJ und WE).
Schutzart Gerät: IP 20

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 | anthrazit | **1766-81** | 2CKA001710A3613 | 10 | **9,43** | 04 |
| 82 | elfenbeinweiß | **1766-82** | 2CKA001710A3144 | 10/100 | **7,50** | 01 |
| 84 | studioweiß | **1766-84** | 2CKA001710A3162 | 10/100 | **7,50** | 01 |
| 884 | studioweiß matt [1] | **1766-884** | 2CKA001710A3926 | 10 | **11,28** | 01 |
| 885 | schwarz matt [1] | **1766-885** | 2CKA001710A3903 | 10 | **11,28** | 04 |

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.



**Zentralscheibe**
Als Abdeckung für Telefonverbindersteckdosen (VDo).
Für Ein- oder Doppelanschluss ausbrechbar.
Schutzart Gerät: IP 20

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 | anthrazit | **1745-81** | 2CKA001710A3624 | 10 | **9,43** | 04 |
| 82 | elfenbeinweiß | **1745-82** | 2CKA001710A3155 | 10 | **7,50** | 01 |
| 84 | studioweiß | **1745-84** | 2CKA001710A3173 | 10 | **7,50** | 01 |
| 884 | studioweiß matt [1] | **1745-884** | 2CKA001710A3874 | 10 | **11,28** | 01 |
| 885 | schwarz matt [1] | **1745-885** | 2CKA001710A3896 | 10 | **11,28** | 04 |


1) Oberfläche Kunststoff lackiert.



**Zentralscheibe [1] [2]**
**als Abdeckung für handelsübliche Antennensteckdosen**
Mit 2 Anschlüssen.
Nach DIN 45330.
Radio/TV/SAT.
Mit zentraler Befestigung M3.
Schutzart Gerät: IP 20

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 | anthrazit | **1743-81** | 2CKA001724A4252 | 10 | **9,43** | 04 |
| 82 | elfenbeinweiß | **1743-82** | 2CKA001724A2758 | 10 | **7,50** | 01 |
| 84 | studioweiß | **1743-84** | 2CKA001724A2774 | 10/100 | **7,50** | 01 |
| 884 | studioweiß matt [3] | **1743-884** | 2CKA001724A4293 | 10/100 | **11,28** | 01 |
| 885 | schwarz matt [3] | **1743-885** | 2CKA001724A4298 | 10/100 | **11,28** | 04 |

1) Dritte Öffnung ausbrechbar.
2) Siehe Einsätze für Antennensteckdosen.
3) Oberfläche Kunststoff lackiert.



**Zentralscheibe**
Als Abdeckung für 4-fach-Antennensteckdose EVU 02 F, GEVU 15 S der Fa. Hirschmann.
Schutzart Gerät: IP 20

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 | anthrazit | **1743-04-81** | 2CKA001724A4374 | 10 | **23,32** | 04 |
| 82 | elfenbeinweiß | **1743-04-82** | 2CKA001724A4375 | 10 | **19,97** | 01 |
| 84 | studioweiß | **1743-04-84** | 2CKA001724A4377 | 10 | **10,83** | 01 |
| 884 | studioweiß matt [1] | **1743-04-884** | 2CKA001724A4379 | 10 | **23,90** | 01 |
| 885 | schwarz matt [1] | **1743-04-885** | 2CKA001724A4380 | 10 | **23,90** | 04 |

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

# Abdeckungen für Datenkommunikation



**Zentralscheibe**
Als Abdeckung für 4-fach-Antennensteckdose SAT400/EAS/DC, EAS 405, 413 DAS der Fa. Ankaro.
Schutzart Gerät: IP 20

| Ausführung | | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 | anthrazit | 1743/10-04-81 | 2CKA001724A4365 | 10 | 23,32 | 04 |
| 82 | elfenbeinweiß | 1743/10-04-82 | 2CKA001724A4366 | 10 | 19,97 | 01 |
| 84 | studioweiß | 1743/10-04-84 | 2CKA001724A4368 | 10/100 | 19,97 | 01 |
| 884 | studioweiß matt [1] | 1743/10-04-884 | 2CKA001724A4370 | 10 | 23,90 | 01 |
| 885 | schwarz matt [1] | 1743/10-04-885 | 2CKA001724A4371 | 10 | 23,90 | 05 |

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.



**Zentralscheibe [1]**
**mit Beschriftungsfeld**
Für 2 Modular-Jack-Einsätze mit Öffnungsschieber.
Passend nur zu Art.-Nr. 1810, 1812, 1814, 1816, 1818, 1819 und 1820.
Größe des Beschriftungsfeldes: 60 x 9 mm.
Schutzart Gerät: IP 20

| Ausführung | | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 | anthrazit | 1800-81 | 2CKA001710A3627 | 10 | 16,32 | 04 |
| 82 | elfenbeinweiß | 1800-82 | 2CKA001710A3158 | 10 | 14,09 | 01 |
| 84 | studioweiß | 1800-84 | 2CKA001710A3176 | 10/100 | 14,09 | 01 |
| 884 | studioweiß matt [2] | 1800-884 | 2CKA001710A3887 | 10 | 16,88 | 01 |
| 885 | schwarz matt [2] | 1800-885 | 2CKA001710A3910 | 10 | 16,88 | 04 |

1) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.de.
2) Oberfläche Kunststoff lackiert.



**Zentralscheibe**
**50 x 50 mm**
Für Telekommunikationseinsätze mit Abdeckplatte 50 x 50 mm.
Mit Abdeckplatte 50 x 50 mm, z. B. der Firmen AMP, Brand-Rex, Rutenbeck, BTR, Telegärtner etc.
Schutzart Gerät: IP 20

| Ausführung | | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 | anthrazit | 1746/10-81 | 2CKA001710A3628 | 10 | 10,52 | 04 |
| 82 | elfenbeinweiß | 1746/10-82 | 2CKA001710A3521 | 10 | 9,15 | 01 |
| 84 | studioweiß | 1746/10-84 | 2CKA001710A3522 | 10/100 | 9,15 | 01 |
| 884 | studioweiß matt [1] | 1746/10-884 | 2CKA001710A3875 | 10 | 10,81 | 01 |
| 885 | schwarz matt [1] | 1746/10-885 | 2CKA001710A3897 | 10 | 10,81 | 04 |

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.



**Zwischenring**
**Reflex SI/SI Linear**
Zur Aufnahme von Zentralscheiben aus dem Programm Busch-Duro 2000® SI und Reflex SI.
Schutzart Gerät: IP 20

| Ausführung | | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 82 | elfenbeinweiß | 1747 SI-82 | 2CKA001710A3862 | 10 | 9,15 | 01 |
| 84 | studioweiß | 1747 SI-84 | 2CKA001710A3863 | 10 | 9,15 | 01 |



**Zwischenring**
**Busch-balance® SI**
Zur Aufnahme von Zentralscheiben aus dem Programm Busch-balance® SI.
Lieferumfang ohne Zentralscheibe.
Schutzart Gerät: IP 20

| Ausführung | | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 | anthrazit | 1747 BSI-81 | 2CKA001710A4093 | 10 | 10,52 | 04 |
| 82 | elfenbeinweiß | 1747 BSI-82 | 2CKA001710A4094 | 10 | 9,15 | 01 |
| 84 | studioweiß | 1747 BSI-84 | 2CKA001710A4096 | 10/100 | 9,15 | 01 |
| 884 | studioweiß matt [1] | 1747 BSI-884 | 2CKA001710A4098 | 10 | 10,81 | 01 |
| 885 | schwarz matt [1] | 1747 BSI-885 | 2CKA001710A4099 | 10 | 10,81 | 04 |

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.



**Zentralscheibe**
**Modular Jack**
Für 1 Modular-Jack-Einsatz.
Passend zu Art.-Nr. 0210, 0211 und 0219-101.
Ohne Spreize.
Schutzart Gerät: IP 20

| Ausführung | | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 | anthrazit | 2561-81 | 2CKA001753A0400 | 10 | 16,31 | 04 |
| 82 | elfenbeinweiß | 2561-82 | 2CKA001753A0401 | 10 | 14,08 | 01 |
| 84 | studioweiß | 2561-84 | 2CKA001753A0403 | 10 | 13,69 | 01 |
| 885 | schwarz matt [1] | 2561-885 | 2CKA001753A0406 | 10 | 16,87 | 04 |
| 884 | studioweiß matt [1] | 2561-884 | 2CKA001753A0405 | 10 | 16,87 | 01 |

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.



**Zentralscheibe**
**Modular Jack**
Für 2 Modular-Jack-Einsätze.
Passend zu Art.-Nr. 0210 und 0211.
Ohne Spreize.
Schutzart Gerät: IP 20

| Ausführung | | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 | anthrazit | 2561-02-81 | 2CKA001753A0317 | 10 | 16,31 | 04 |
| 82 | elfenbeinweiß | 2561-02-82 | 2CKA001753A0392 | 10 | 14,08 | 01 |
| 84 | studioweiß | 2561-02-84 | 2CKA001753A0394 | 10 | 13,69 | 01 |
| 884 | studioweiß matt [1] | 2561-02-884 | 2CKA001753A0396 | 10 | 16,87 | 01 |
| 885 | schwarz matt [1] | 2561-02-885 | 2CKA001753A0397 | 10 | 16,87 | 04 |

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.



**Zentralscheibe [1]**
Mit Klappdeckel.
Für Telekommunikationseinsätze mit Abdeckplatte 50 x 50 mm.
Mit Abdeckplatte 50 x 50 mm, z. B. der Firmen AMP, Brand-Rex, Rutenbeck, BTR, Telegärtner etc.
Schutzart Gerät: IP 20

| Ausführung | | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 82 | elfenbeinweiß | 1746-82 | 2CKA001710A3149 | 10 | 13,78 | 01 |
| 84 | studioweiß | 1746-84 | 2CKA001710A3167 | 10 | 13,78 | 01 |
| 884 | studioweiß matt [2] | 1746-884 | 2CKA001710A3876 | 10 | 16,41 | 01 |
| 885 | schwarz matt [2] | 1746-885 | 2CKA001710A3898 | 10 | 16,41 | 04 |

1) Kombinierbar nur mit Abdeckungen mit versenkten Einbaugeräten.
2) Oberfläche Kunststoff lackiert.



**Zentralscheibe**
**mit Tragring**
Zur Abdeckung nach DIN 41524, 41529, 45322, 45327, 45328 und 45329 von Kleinsteckdosen und Rundsteckverbinder mit Schraubverschluss M 16x0,75 (einbaubar in Sockeleinsatz).
Ausbrechöffnungen 6, 8, 18 mm.
Schutzart Gerät: IP 20

| Ausführung | | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 | anthrazit | 1748-81 | 2CKA001710A3654 | 10 | 14,96 | 04 |
| 82 | elfenbeinweiß | 1748-82 | 2CKA001710A3655 | 10 | 12,75 | 01 |
| 84 | studioweiß | 1748-84 | 2CKA001710A3656 | 10 | 12,75 | 01 |
| 884 | studioweiß matt [1] | 1748-884 | 2CKA001710A3877 | 10 | 20,79 | 01 |
| 885 | schwarz matt [1] | 1748-885 | 2CKA001710A3899 | 10 | 20,79 | 04 |

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.



**Zentralscheibe**
**mit Tragring**
Als Abdeckung für BNC- und TNC-Buchsen.
Ausbrechöffnungen 6, 8, 18 mm.
Schutzart Gerät: IP 20

| Ausführung | | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 | anthrazit | 1750-81 | 2CKA001710A3617 | 10 | 14,37 | 04 |
| 82 | elfenbeinweiß | 1750-82 | 2CKA001710A3148 | 10 | 11,55 | 01 |
| 84 | studioweiß | 1750-84 | 2CKA001710A3166 | 10 | 11,55 | 01 |
| 884 | studioweiß matt [1] | 1750-884 | 2CKA001710A3879 | 10 | 14,98 | 01 |
| 885 | schwarz matt [1] | 1750-885 | 2CKA001710A3901 | 10 | 14,98 | 04 |

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.



Technische Informationen siehe
www.busch-jaeger-katalog.de

Unverbindliche Preisempfehlungen ohne MwSt.

# Abdeckungen für Datenkommunikation



**Unterputz-Potenzial-Ausgleichsstecker 2-fach**
Ohne Spreize.
Für Anschlussleitungen bis 1 x 6 mm² und 4 x 2,5 mm².
IEC 60601-1:2005, DIN EN 60601 (VDE 0750-1): Juli 2007
Anschlussbolzen nach DIN 42801.
Schutzart Gerät: IP 20

| Ausführung | | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 | anthrazit | **2095 UC-81** | 2CKA002495A0084 | 10 | **38,17** | 04 |
| 82 | elfenbeinweiß | **2095 UC-82** | 2CKA002495A0085 | 10 | **36,79** | 01 |
| 84 | studioweiß | **2095 UC-84** | 2CKA002495A0086 | 10 | **36,79** | 01 |
| 884 | studioweiß matt [1] | **2095 UC-884** | 2CKA002495A0091 | 10 | **39,32** | 01 |
| 885 | schwarz matt [1] | **2095 UC-885** | 2CKA002495A0092 | 10 | **39,32** | 04 |

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.



**Zentralscheibe mit Tragring**
Mit Schraubbefestigung.
Befestigung mit zentraler Feststellmutter.
Als Abdeckung für Befehlsgeräte mit 22,5 mm Durchmesser.
Ohne Spreize.
Schutzart Gerät: IP 20

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 | anthrazit | **2533-81** | 2CKA001724A4254 | 10 | **16,11** | 04 |
| 82 | elfenbeinweiß | **2533-82** | 2CKA001724A4255 | 10 | **13,82** | 01 |
| 84 | studioweiß | **2533-84** | 2CKA001724A4256 | 10 | **13,82** | 01 |
| 884 | studioweiß matt [1] | **2533-884** | 2CKA001724A4296 | 10 | **16,41** | 01 |
| 885 | schwarz matt [1] | **2533-885** | 2CKA001724A4301 | 10 | **16,41** | 04 |

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.



**XLR-Zentralscheibe**
Als Abdeckung für Steckverbinder Neutrik, Type D-Serie.
Ohne Spreize.
Schutzart Gerät: IP 20

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 | anthrazit | **2553-81** | 2CKA001724A4399 | 10 | **14,96** | 04 |
| 82 | elfenbeinweiß | **2553-82** | 2CKA001724A4400 | 10 | **12,74** | 01 |
| 84 | studioweiß | **2553-84** | 2CKA001724A4402 | 10 | **12,74** | 01 |
| 885 | schwarz matt [1] | **2553-885** | 2CKA001724A4405 | 10 | **20,18** | 04 |
| 884 | studioweiß matt [1] | **2553-884** | 2CKA001724A4404 | 10 | **20,18** | 01 |

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.



**Zentralscheibe [1] mit Tragring**
Für Kommunikations-Steckverbinder.
Mit Beschriftungsfeld 60,2 x 10,2 mm.
Ohne Spreize.
Schutzart Gerät: IP 20

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 | anthrazit | **1758-81** | 2CKA001724A4253 | 10 | **18,47** | 04 |
| 82 | elfenbeinweiß | **1758-82** | 2CKA001724A2759 | 10 | **16,10** | 01 |
| 84 | studioweiß | **1758-84** | 2CKA001724A2761 | 10/100 | **16,10** | 01 |
| 884 | studioweiß matt [2] | **1758-884** | 2CKA001724A4307 | 10 | **19,79** | 01 |
| 885 | schwarz matt [2] | **1758-885** | 2CKA001724A4299 | 10 | **19,79** | 04 |

1) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.de.
2) Oberfläche Kunststoff lackiert.

# Abdeckungen für Multimedia/ Kommunikationsadapter



**Zentralscheibe**
Für Busch-DigitalRadio 8215 U.
Für Busch-Radio iNet 8216 U.
Für Busch-Radio BTconnect 8217 U.

| Ausführung | | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 | anthrazit | **8252-81** | 2CKA008200A0050 | 10 | **14,76** | 19 |
| 82 | elfenbeinweiß | **8252-82** | 2CKA008200A0051 | 10 | **9,31** | 19 |
| 84 | studioweiß | **8252-84** | 2CKA008200A0053 | 10 | **9,31** | 19 |
| 884 | studioweiß matt [1] | **8252-884** | 2CKA008200A0122 | 10 | **15,34** | 19 |
| 885 | schwarz matt [1] | **8252-885** | 2CKA008200A0125 | 10 | **15,34** | 19 |

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.



**Zentralscheibe**
Für Lautsprecher-Einsatz 8223 U.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 | anthrazit | **8253-81** | 2CKA008200A0078 | 1/10 | **21,16** | 19 |
| 82 | elfenbeinweiß | **8253-82** | 2CKA008200A0079 | 1/10 | **13,35** | 19 |
| 84 | studioweiß | **8253-84** | 2CKA008200A0081 | 1/10 | **13,35** | 19 |
| 884 | studioweiß matt [1] | **8253-884** | 2CKA008200A0123 | 1/10 | **23,28** | 19 |
| 885 | schwarz matt [1] | **8253-885** | 2CKA008200A0126 | 1/10 | **23,28** | 19 |

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.



**Zentralscheibe**
Für TAE-Einsätze.
Für UAE/TAE-Einsätze.
Für USB-, VGA-, HDMI-Anschlussdosen und Kommunikationsadapter.
Für USB-Netzteil-Einsatz 6472 U.
Für Lautsprecher-Anschlussdosen.
Passend zu Art.-Nr. 0248/0x-101.
Für Datenmodule.
Passend zu Art.-Nr. 0219/12 und 0219/13.
Für Modular-Anschlussdosen mit 90° RJ45 Auslass der Fa. Telegärtner (Baureihe MJ und WE).
Schutzart Gerät: IP 20

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 | anthrazit | **1766-81** | 2CKA001710A3613 | 10 | **9,43** | 04 |
| 82 | elfenbeinweiß | **1766-82** | 2CKA001710A3144 | 10/100 | **7,50** | 01 |
| 84 | studioweiß | **1766-84** | 2CKA001710A3162 | 10/100 | **7,50** | 01 |
| 884 | studioweiß matt [1] | **1766-884** | 2CKA001710A3926 | 10 | **11,28** | 01 |
| 885 | schwarz matt [1] | **1766-885** | 2CKA001710A3903 | 10 | **11,28** | 04 |

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.



**Zentralscheibe mit Tragring**
Mit Spreizbefestigung
Mit 2 Lautsprecher-Steckverbindern.
Mit Lötanschluss.
Zur Abdeckung nach DIN 41524, 41529, 45322, 45327, 45328 und 45329 von Kleinsteckdosen und Rundsteckverbinder mit Schraubverschluss M 16x0,75 (einbaubar in Sockeleinsatz).
Schutzart Gerät: IP 20

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 | anthrazit | **1751-81** | 2CKA001723A0253 | 10 | **22,76** | 04 |
| 82 | elfenbeinweiß | **1751-82** | 2CKA001723A0239 | 10 | **20,47** | 01 |
| 84 | studioweiß | **1751-84** | 2CKA001723A0240 | 10/100 | **20,47** | 01 |
| 884 | studioweiß matt [1] | **1751-884** | 2CKA001723A0260 | 10 | **23,54** | 01 |
| 885 | schwarz matt [1] | **1751-885** | 2CKA001723A0259 | 10 | **23,54** | 04 |

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

# Abdeckungen für Multimedia/ Kommunikationsadapter

| Ausführung | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|
|  | **Zentralscheibe mit Drehgriff, mit Aufdruck**<br>Als Abdeckung für Lautstärkenregler.<br>Passend für Geräte >LR mono BJ UP< der Fa. WHD.<br>Schutzart Gerät: IP 20 | | | | |
| 82 elfenbeinweiß | **1740 DR/03-82** | 2CKA001710A3807 | 10 | **12,13** | 01 |
| 84 studioweiß | **1740 DR/03-84** | 2CKA001710A3808 | 10 | **12,13** | 01 |
| 885 schwarz matt [1]) | **1740 DR/03-885** | 2CKA001710A3892 | 10 | **19,90** | 04 |
| 884 studioweiß matt [1]) | **1740 DR/03-884** | 2CKA001710A3870 | 10 | **19,90** | 01 |

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

# Abdeckungen für LED-Licht

| Ausführung | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|
|  | **Zentralscheibe [1]) [2])**<br>Als Abdeckung für UP-Infolicht.<br>Für Einsatz 2062 U.<br>Größe des Infofeldes 43 x 43 mm.<br>Schutzart Gerät: IP 20 | | | | |
| 81 anthrazit | **1716-81** | 2CKA001731A1921 | 1 | **20,88** | 19 |
| 82 elfenbeinweiß | **1716-82** | 2CKA001731A1922 | 1 | **18,79** | 19 |
| 84 studioweiß | **1716-84** | 2CKA001731A1923 | 1 | **18,79** | 19 |
| 884 studioweiß matt [3]) | **1716-884** | 2CKA001731A1978 | 1 | **24,89** | 19 |
| 885 schwarz matt [3]) | **1716-885** | 2CKA001731A1980 | 1 | **24,89** | 19 |

1) Der Abdeckung liegen 46 verschiedene Schriftzüge und Symbole bei.
2) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.de.
3) Oberfläche Kunststoff lackiert.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
|  | **Zentralscheibe für Lichtsignal**<br>Für Einsatz 2061/2661 U.<br>Als Abdeckung für UP-Lichtsignal.<br>Schutzart Gerät: IP 20 | | | | |
| 81 anthrazit | **1756-81** | 2CKA001753A0089 | 10 | **13,55** | 04 |
| 82 elfenbeinweiß | **1756-82** | 2CKA001753A0090 | 10 | **11,78** | 04 |
| 84 studioweiß | **1756-84** | 2CKA001753A0092 | 10 | **11,78** | 04 |
| 884 studioweiß matt [1]) | **1756-884** | 2CKA001753A0251 | 10 | **14,17** | 04 |
| 885 schwarz matt [1]) | **1756-885** | 2CKA001753A0252 | 10 | **14,17** | 04 |

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

# Bedienelemente für Raumtemperaturregler



**Zentralscheibe**
**für Raumtemperaturregler**
Für Raumtemperaturregler 1094 U, 1097 U.

| Ausführung | | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 | anthrazit | **1794-81** | 2CKA001710A3629 | 10 | **12,23** | 19 |
| 82 | elfenbeinweiß | **1794-82** | 2CKA001710A3543 | 10 | **8,80** | 19 |
| 84 | studioweiß | **1794-84** | 2CKA001710A3544 | 10 | **8,80** | 19 |
| 884 | studioweiß matt [1] | **1794-884** | 2CKA001710A3884 | 10 | **13,35** | 19 |
| 885 | schwarz matt [1] | **1794-885** | 2CKA001710A3907 | 10 | **13,35** | 19 |

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.



**Zentralscheibe**
**für Raumtemperaturregler**
Mit Schiebeschalter für Nachtabsenkung.
Für Raumtemperaturregler 1095 U, 1096 U und 1095 UF.

| Ausführung | | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 | anthrazit | **1795-81** | 2CKA001710A3630 | 10 | **13,83** | 19 |
| 82 | elfenbeinweiß | **1795-82** | 2CKA001710A3568 | 10 | **10,35** | 19 |
| 84 | studioweiß | **1795-84** | 2CKA001710A3569 | 10 | **10,35** | 19 |
| 884 | studioweiß matt [1] | **1795-884** | 2CKA001710A3886 | 10 | **14,86** | 19 |
| 885 | schwarz matt [1] | **1795-885** | 2CKA001710A3909 | 10 | **14,86** | 19 |

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.



**Zentralscheibe**
**für Raumtemperaturregler**
Für Raumtemperaturregler 1094 UTA, 1097 UTA

| Ausführung | | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 | anthrazit | **1794 TA-81** | 2CKA001710A3695 | 10 | **12,23** | 19 |
| 82 | elfenbeinweiß | **1794 TA-82** | 2CKA001710A3696 | 10 | **8,80** | 19 |
| 84 | studioweiß | **1794 TA-84** | 2CKA001710A3698 | 10 | **8,80** | 19 |
| 885 | schwarz matt [1] | **1794 TA-885** | 2CKA001710A3906 | 10 | **13,35** | 19 |
| 884 | studioweiß matt [1] | **1794 TA-884** | 2CKA001710A3883 | 10 | **13,35** | 19 |


1) Oberfläche Kunststoff lackiert.



**Zentralscheibe**
**für Raumtemperaturregler**
Mit Schiebeschalter für Nachtabsenkung.
Für Raumtemperaturregler 1095 UTA, 1096 UTA.

| Ausführung | | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 | anthrazit | **1795 TA-81** | 2CKA001710A3722 | 10 | **13,83** | 19 |
| 82 | elfenbeinweiß | **1795 TA-82** | 2CKA001710A3723 | 10 | **10,35** | 19 |
| 84 | studioweiß | **1795 TA-84** | 2CKA001710A3725 | 10 | **10,35** | 19 |
| 884 | studioweiß matt [1] | **1795 TA-884** | 2CKA001710A3885 | 10 | **14,86** | 19 |
| 885 | schwarz matt [1] | **1795 TA-885** | 2CKA001710A3908 | 10 | **14,86** | 19 |

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.




**Zentralscheibe**
Für Komfort-Timer-Bedienelement 6455-101.
Für Standard-Timer-Bedienelement 6456-101.
Für Raumtemperaturregler 1098 U-101 und 1098 UF-101.
Für Kurzzeit-Timer 6465 U-101.
Für Busch-Raumluftsensor® CO2 1091 U.
Für Jalousie-Compact-Timer 6422 U.

| Ausführung | | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 | anthrazit | **6435-81** | 2CKA006430A0303 | 10 | **14,76** | 19 |
| 82 | elfenbeinweiß | **6435-82** | 2CKA006430A0304 | 10 | **9,31** | 19 |
| 84 | studioweiß | **6435-84** | 2CKA006430A0306 | 10 | **9,31** | 19 |
| 884 | studioweiß matt [1] | **6435-884** | 2CKA006430A0388 | 10 | **15,34** | 19 |
| 885 | schwarz matt [1] | **6435-885** | 2CKA006430A0389 | 10 | **15,34** | 19 |

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.



**Zentralscheibe**
**für Raumtemperaturregler**
Für Raumtemperaturregler 1099 UHK.

| Ausführung | | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 | anthrazit | **1795 HK-81** | 2CKA001710A4013 | 10 | **11,80** | 19 |
| 82 | elfenbeinweiß | **1795 HK-82** | 2CKA001710A4015 | 10 | **8,80** | 19 |
| 84 | studioweiß | **1795 HK-84** | 2CKA001710A4017 | 10 | **8,80** | 19 |
| 884 | studioweiß matt [1] | **1795 HK-884** | 2CKA001710A4019 | 10 | **13,35** | 19 |
| 885 | schwarz matt [1] | **1795 HK-885** | 2CKA001710A4020 | 10 | **13,35** | 19 |

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.



**Zentralscheibe**
**für Raumtemperaturregler**
Für Raumtemperaturregler 1099 UHKEA.
Mit Schiebeschalter zur Umschaltung zwischen Heizen oder Kühlen.

| Ausführung | | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 | anthrazit | **1795 HKEA-81** | 2CKA001710A4045 | 10 | **13,83** | 19 |
| 82 | elfenbeinweiß | **1795 HKEA-82** | 2CKA001710A4047 | 10 | **10,35** | 19 |
| 84 | studioweiß | **1795 HKEA-84** | 2CKA001710A4049 | 10 | **10,35** | 19 |
| 885 | schwarz matt [1] | **1795 HKEA-885** | 2CKA001710A4052 | 10 | **14,86** | 19 |
| 884 | studioweiß matt [1] | **1795 HKEA-884** | 2CKA001710A4051 | 10 | **14,86** | 19 |

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

# Bedienelemente für Dimmer

| Ausführung | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|



**Zentralscheibe [1]**
**mit Drehknopf, Bef.-Mutter und Glimmlampe**
Erhöhte Bauform.
Mit transparentem Leuchtring.
Für Busch-Dimmer®.
Für Einsatz 2112 U-101/2247 U/2250 U/6513 U-102/6517 U-10x/6519 U/6520 U/6523 U(R)(10x) /6591 U-10x und 6592 U.

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 | anthrazit | **6540-81-102** | 2CKA006599A2950 | 10 | **18,11** | 19 |
| 82 | elfenbeinweiß | **6540-82-102** | 2CKA006599A2951 | 10/100 | **16,28** | 19 |
| 84 | studioweiß | **6540-84-102** | 2CKA006599A2953 | 10/100 | **16,28** | 19 |
| 884 | studioweiß matt [2] | **6540-884-102** | 2CKA006599A2961 | 10/100 | **23,94** | 19 |
| 885 | schwarz matt [2] | **6540-885-102** | 2CKA006599A2966 | 10/100 | **23,94** | 19 |

1) Ersatzglimmlampe Art.-Nr. 3855.
2) Oberfläche Kunststoff lackiert.



**Bedienelement [1] [2] [3]**
**mit Glimmlampe**
Kombinierbar mit LED-Dimmer 6524 U und 6526 U, Busch-Universal-Taststeuergerät 6550 U-10x, Busch-Memory-Tastdimmer® 6560 U-101, Busch-Universal-Dimmer® 6593 U, Busch-Universal-Relais-Einsatz 6401 U-10x, Busch-Universal-Serien-Einsatz 6402 U.

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 | anthrazit | **6543-81-101** | 2CKA006599A2881 | 1/10 | **34,92** | 19 |
| 82 | elfenbeinweiß | **6543-82-101** | 2CKA006599A2831 | 1/10 | **30,66** | 19 |
| 84 | studioweiß | **6543-84-101** | 2CKA006599A2834 | 1/10 | **30,66** | 19 |
| 884 | studioweiß matt [4] | **6543-884-101** | 2CKA006599A2963 | 1/10 | **36,24** | 19 |
| 885 | schwarz matt [4] | **6543-885-101** | 2CKA006599A2968 | 1/10 | **36,24** | 19 |

1) Kompatibel mit Vorgängertyp 6543-xxx.
2) Taststeuergerät 6550 U-101 nicht beleuchtbar.
3) Ersatzglimmlampe Art.-Nr. 3857.
4) Oberfläche Kunststoff lackiert.



**Bedienelement [1]**
**mit Glimmlampe**
Kombinierbar mit Busch-Memory-Seriendimmer® 6565 U.

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 | anthrazit | **6545-81** | 2CKA006599A2906 | 1/10 | **39,50** | 19 |
| 82 | elfenbeinweiß | **6545-82** | 2CKA006599A2907 | 1/10 | **38,43** | 19 |
| 84 | studioweiß | **6545-84** | 2CKA006599A2908 | 1/10 | **38,43** | 19 |
| 884 | studioweiß matt [2] | **6545-884** | 2CKA006599A2964 | 1/10 | **40,60** | 19 |
| 885 | schwarz matt [2] | **6545-885** | 2CKA006599A2969 | 1/10 | **40,60** | 19 |

1) Ersatzglimmlampe Art.-Nr. 3857.
2) Oberfläche Kunststoff lackiert.



**Zentralscheibe**
**für Kühlteil**
Für Busch-Universal-Zentraldimmer® Leistungsbaustein 6594 U.
Für Raumtemperaturregler Objektbereich 6108/0x und Sockel für Blindabdeckung 6930/01.

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 | anthrazit | **6541-81** | 2CKA006599A2882 | 10 | **9,85** | 19 |
| 82 | elfenbeinweiß | **6541-82** | 2CKA006599A2832 | 10 | **7,88** | 19 |
| 84 | studioweiß | **6541-84** | 2CKA006599A2835 | 10 | **7,64** | 19 |
| 884 | studioweiß matt [1] | **6541-884** | 2CKA006599A2962 | 10 | **10,61** | 19 |
| 885 | schwarz matt [1] | **6541-885** | 2CKA006599A2967 | 10 | **10,61** | 19 |

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

# Bedienelemente für Bewegungsmelder/ Komfortschalter

| Ausführung | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|



**Busch-Wächter® 180 UP Sensor Komfort II [1]**
**mit Selectlinse**
Zum automatischen Schalten von Verbrauchern in Abhängigkeit von Bewegung und Helligkeit.
Zur Erfassung mit Tierschneise.
Für Relais-Einsatz 6401 U-102, 6402 U und 6812 U-101.
Für MOS-Fet-Einsatz 6804 U-101.
Für Dimmer-Einsatz 6593 U.
Für Nebenstellen-Einsatz 6805 U.
Mit integriertem Umschalter für AUS-AUTOMATIK-EIN (arretierbar).
Softauslauf: In Kombination mit dem 6593 U (Betriebsart: Soft-Aus) wird die Beleuchtung innerhalb 60 s runter gedimmt und abgeschaltet.
Überwachungsdichte: 18 Sektoren mit 72 Schaltsegmenten.
Abschaltverzögerung: 10 s bis 30 min oder Kurzzeitimpuls 1 s einstellbar.
Erfassungsbereich: frontal: 12 m, seitlich: 8 m
Öffnungswinkel: 180 °
Helligkeitsgrenzwert: 5 Lux bis Tagbetrieb
Montagehöhe: 0,8 m - 1,2 m
Schutzart Sensor: IP 20
Temperaturbereich Gerät: 0 °C bis 35 °C

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 | anthrazit | **6800-81-104** | 2CKA006800A2268 | 1 | **133,00** | 19 |
| 82 | elfenbeinweiß | **6800-82-104** | 2CKA006800A2099 | 1/10 | **130,00** | 19 |
| 84 | studioweiß | **6800-84-104** | 2CKA006800A2101 | 1/10 | **126,00** | 19 |
| 884 | studioweiß matt [2] | **6800-884-104** | 2CKA006800A2497 | 1 | **129,00** | 19 |
| 885 | schwarz matt [2] | **6800-885-104** | 2CKA006800A2506 | 1 | **134,00** | 19 |

1) Den entsprechenden UP-Einsatz bitte separat bestellen.
2) Oberfläche Kunststoff lackiert.



**Busch-Wächter® 180 UP Sensor Komfort II [1] [2]**
**mit Multilinse**
Zum automatischen Schalten von Verbrauchern in Abhängigkeit von Bewegung und Helligkeit.
Zur Erfassung bis zum Erdboden.
Für Relais-Einsatz 6401 U-102, 6402 U und 6812 U-101.
Für MOS-Fet-Einsatz 6804 U-101.
Für Nebenstellen-Einsatz 6805 U.
Mit integriertem Umschalter für AUS-AUTOMATIK-EIN (arretierbar).
Softauslauf: In Kombination mit dem 6593 U (Betriebsart: Soft-Aus) wird die Beleuchtung innerhalb 60 s runter gedimmt und abgeschaltet.
Überwachungsdichte: 28 Sektoren mit 112 Schaltsegmenten.
Abschaltverzögerung: 10 s bis 30 min oder Kurzzeitimpuls 1 s einstellbar.
Erfassungsbereich: frontal: 15 m, seitlich: 5 m, Montagehöhe: 2,5 m
Erfassungsbereich 2: frontal: 10 m, seitlich: 2,5 m, Montagehöhe: 1,2 m
Öffnungswinkel: 180 °
Helligkeitsgrenzwert: 5 Lux bis Tagbetrieb
Montagehöhe: 0,8 m - 1,2 m alternativ: 2,5 m
Schutzart Sensor: IP 20
Temperaturbereich Gerät: 0 °C bis 35 °C

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 | anthrazit | **6800-81-104M** | 2CKA006800A2269 | 1 | **133,00** | 19 |
| 82 | elfenbeinweiß | **6800-82-104M** | 2CKA006800A2100 | 1 | **130,00** | 19 |
| 84 | studioweiß | **6800-84-104M** | 2CKA006800A2102 | 1/10 | **126,00** | 19 |
| 884 | studioweiß matt [3] | **6800-884-104M** | 2CKA006800A2498 | 1 | **129,00** | 19 |
| 885 | schwarz matt [3] | **6800-885-104M** | 2CKA006800A2500 | 1 | **134,00** | 19 |

1) Einbaulage: Schiebeschalter oben.
2) Den entsprechenden UP-Einsatz bitte separat bestellen.
3) Oberfläche Kunststoff lackiert.

# Bedienelemente für Bewegungsmelder/ Komfortschalter



**Busch-Komfortschalter® Bedienelement [1] [2]**
**mit Orientierungslicht**
Bewegungsmelder-Tastschalter-Kombination.
Funktion Tastschalter jederzeit möglich.
Zum helligkeits- und bewegungsabhängigen Schalten von Beleuchtungen.
Erfassung mit Tierschneise
Erweiterung des Erfassungsbereiches durch Master-/ Slave Kombination.
Zusätzliche Ein-/Ausschaltmöglichkeit über Tastereingang.
Einstellbare Betriebsart: Automatikbetrieb, automatisches (bewegungsgesteuertes) Ein- und Ausschalten.
Einstellbare Betriebsart: Halbautomatik, manuelles Einschalten, automatisches (zeit - und bewegungsgesteuertes) Ausschalten.
Einstellbare Betriebsart: Einschaltautomatik, automatisches Einschalten, manuelles Ausschalten.
Mit Dauerlicht-/Dauer-Aus-Funktion.
Einstellelemente rückseitig.
Überwachungsdichte: 9 Sektoren mit 28 Schaltsegmenten.
Abschaltverzögerung: 1 - 10 min. einstellbar.
Für Universal-Relais-Einsatz 6440/01 U.
Für Universal-e-contact-Einsatz 6440/04 U.
Für Universal-Slave-Einsatz 6440/05 U.
Bedienelemente: 2 Regler zur Einstellung von Helligkeitsschaltschwelle und Nachlaufzeit.
Anzeigeelemente: LED zur Statusanzeige.
Erfassungsbereich: frontal: 5 m, seitlich: 3 m, Montagehöhe: 1,1 m
Öffnungswinkel: 170 °
Helligkeitsgrenzwert: 0,5 Lux - 500 Lux , Tagbetrieb
Montagehöhe: 0,8 m - 1,2 m
Schutzart Sensor: IP 20
Temperaturbereich Gerät: 0 °C bis 35 °C
Maße (H x B x T): 63 mm x 63 mm x 28,3 mm
Norm: DIN EN 60669-2-1

NEU

| | | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 | anthrazit | **6815-81-101** | 2CKA006800A2827 | 1 | **53,20** | 19 |
| 82 | elfenbeinweiß | **6815-82-101** | 2CKA006800A2829 | 1/10 | **51,60** | 19 |
| 84 | studioweiß | **6815-84-101** | 2CKA006800A2833 | 1 | **51,60** | 19 |
| 884 | studioweiß matt [3] | **6815-884-101** | 2CKA006800A2837 | 1 | **54,30** | 19 |
| 885 | schwarz matt [3] | **6815-885-101** | 2CKA006800A2839 | 1 | **54,30** | 19 |

1) Den entsprechenden UP-Einsatz bitte separat bestellen.
2) Die Reichweitenangaben beziehen sich auf eine Umgebungstemperatur von 21 °C.
3) Oberfläche Kunststoff lackiert.



**Zentralscheibe**
**Näherungsschalter**
Für Näherungsschalter 6406 U.

| | | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 82 | elfenbeinweiß | **6476-82** | 2CKA006470A0003 | 10 | **8,16** | 19 |
| 84 | studioweiß | **6476-84** | 2CKA006470A0004 | 10 | **8,16** | 19 |
| 884 | studioweiß matt [1] | **6476-884** | 2CKA006470A0010 | 10 | **15,40** | 19 |
| 885 | schwarz matt [1] | **6476-885** | 2CKA006470A0011 | 10 | **15,40** | 19 |

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.


# Bedienelemente für Jalousiesteuerung/ Zeitschaltuhren



**Wippe**
**mit Aufdruck**
Als Abdeckung für UP-Jalousieschalter/-taster.
Für Einsatz 2000/4 und 2020/4 US.
Schutzart Gerät: IP 20

| | | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 | anthrazit | **1785 JA-81** | 2CKA001751A2934 | 10 | **14,22** | 04 |
| 82 | elfenbeinweiß | **1785 JA-82** | 2CKA001751A2748 | 10 | **12,13** | 01 |
| 84 | studioweiß | **1785 JA-84** | 2CKA001751A2756 | 10/100 | **12,13** | 01 |
| 884 | studioweiß matt [1] | **1785 JA-884** | 2CKA001751A3022 | 10 | **14,73** | 01 |
| 885 | schwarz matt [1] | **1785 JA-885** | 2CKA001751A3036 | 10 | **14,73** | 04 |

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.



**Zentralscheibe**
**mit Drehgriff, mit Aufdruck**
Als Abdeckung für UP-Jalousieschalter/-taster.
Für Einsatz 2712/2713 U und 2722/2723 U.
Schutzart Gerät: IP 20

| | | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 | anthrazit | **1740-81** | 2CKA001710A3623 | 10 | **13,92** | 04 |
| 82 | elfenbeinweiß | **1740-82** | 2CKA001710A3154 | 10 | **12,13** | 01 |
| 84 | studioweiß | **1740-84** | 2CKA001710A3172 | 10/100 | **12,13** | 01 |
| 884 | studioweiß matt [1] | **1740-884** | 2CKA001710A3872 | 10 | **19,90** | 01 |
| 885 | schwarz matt [1] | **1740-885** | 2CKA001710A3894 | 10 | **19,90** | 04 |

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.



**Zentralscheibe [1]**
**mit Beschriftungsfeld**
Mit Aufdruck.
Für Schlüsselschalter und Jalousieschalter/-taster.
Für Einsatz 2733 USL-101 und 2712/2713/2722/ 2723 USL-101..
Schutzart Gerät: IP 20

| | | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 | anthrazit | **1755 SL/PZ-81-101** | 2CKA001710A3626 | 10 | **17,02** | 19 |
| 82 | elfenbeinweiß | **1755 SL/PZ-82-101** | 2CKA001710A3157 | 10 | **12,62** | 19 |
| 84 | studioweiß | **1755 SL/PZ-84-101** | 2CKA001710A3175 | 10 | **12,62** | 19 |
| 884 | studioweiß matt [2] | **1755 SL/PZ-884-101** | 2CKA001710A3925 | 10 | **17,47** | 19 |
| 885 | schwarz matt [2] | **1755 SL/PZ-885-101** | 2CKA001710A3902 | 10 | **17,47** | 19 |


1) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.de.
2) Oberfläche Kunststoff lackiert.



**Bedienelement**
Für Busch-Jalousiecontrol® II Einsatz 6411 U-101, 6411 U/S-101.
Für Jalousie-Basis-Einsatz 6418 U.
Für Busch-Universal-Serieneinsatz 6402 U.

| | | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 | anthrazit | **6430-81-102** | 2CKA006430A0326 | 1/10 | **34,92** | 19 |
| 82 | elfenbeinweiß | **6430-82-102** | 2CKA006430A0327 | 1/10 | **28,68** | 19 |
| 84 | studioweiß | **6430-84-102** | 2CKA006430A0329 | 1/10 | **28,68** | 19 |
| 884 | studioweiß matt [1] | **6430-884-102** | 2CKA006430A0385 | 1/10 | **38,75** | 19 |
| 885 | schwarz matt [1] | **6430-885-102** | 2CKA006430A0386 | 1/10 | **38,75** | 19 |

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.





**Zentralscheibe**
Für Komfort-Timer-Bedienelement 6455-101.
Für Standard-Timer-Bedienelement 6456-101.
Für Raumtemperaturregler 1098 U-101 und 1098 UF-101.
Für Kurzzeit-Timer 6465 U-101.
Für Busch-Raumluftsensor® CO2 1091 U.
Für Jalousie-Compact-Timer 6422 U.


| | | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 | anthrazit | **6435-81** | 2CKA006430A0303 | 10 | **14,76** | 19 |
| 82 | elfenbeinweiß | **6435-82** | 2CKA006430A0304 | 10 | **9,31** | 19 |
| 84 | studioweiß | **6435-84** | 2CKA006430A0306 | 10 | **9,31** | 19 |
| 884 | studioweiß matt [1] | **6435-884** | 2CKA006430A0388 | 10 | **15,34** | 19 |
| 885 | schwarz matt [1] | **6435-885** | 2CKA006430A0389 | 10 | **15,34** | 19 |

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

# Bedienelemente für Jalousiesteuerung/ Zeitschaltuhren

| Ausführung | | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|---|
|  | | **Zentralscheibe mit Drehknopf, mit Aufdruck**<br>Für Busch-Zeitschaltuhreinsatz 1070 U.<br>Laufzeit: 15 min<br>Schutzart Gerät: IP 20 | | | | |
| 81 | anthrazit | **1770-81-103** | 2CKA001753A0255 | 10 | **13,92** | 04 |
| 82 | elfenbeinweiß | **1770-82-103** | 2CKA001753A0256 | 10 | **12,13** | 04 |
| 84 | studioweiß | **1770-84-103** | 2CKA001753A0258 | 10 | **12,13** | 04 |
| 884 | studioweiß matt [1] | **1770-884-103** | 2CKA001753A0260 | 10 | **19,90** | 04 |
| 885 | schwarz matt [2] | **1770-885-103** | 2CKA001753A0261 | 10 | **19,90** | 04 |

1) Oberfläche Aluminium lackiert.
2) Oberfläche Kunststoff lackiert.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|  | | **Zentralscheibe mit Drehknopf, mit Aufdruck**<br>Für Busch-Zeitschaltuhreinsatz 1071 U.<br>Laufzeit: 120 min<br>Schutzart Gerät: IP 20 | | | | |
| 81 | anthrazit | **1771-81-103** | 2CKA001753A0265 | 10 | **13,92** | 04 |
| 82 | elfenbeinweiß | **1771-82-103** | 2CKA001753A0266 | 10 | **12,13** | 04 |
| 84 | studioweiß | **1771-84-103** | 2CKA001753A0301 | 10 | **12,13** | 04 |
| 884 | studioweiß matt [1] | **1771-884-103** | 2CKA001753A0303 | 10 | **19,90** | 04 |
| 885 | schwarz matt [1] | **1771-885-103** | 2CKA001753A0304 | 10 | **19,90** | 04 |

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

# Zubehör

| Ausführung | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|
|  | **Montageset carat® flat [1] [2]**<br>für flache Unterputzmontage, Mauerwerk<br>Passend für carat® Rahmen.<br>Bestehend aus einer UP-Dose Mauerwerk 3040.<br>Bestehend aus einer Putzschablone und einer Montagehilfe.<br>Bestehend aus einem RFID-Chip zum Auffinden von der Dose.<br>Mit höhenverstellbarem drehbaren Ring.<br>Mit Torx- / Schlitzschrauben.<br>Mit verstellbarem Dosenboden.<br>Dosen direkt miteinander koppelbar.<br>Mit Ausbrechöffnungen für Kabel und Rohre.<br>Die Dosen müssen eingegipst werden.<br>Lochmaß: 82 mm<br>Schutzart Gerät: IP 20 | | | | |
| 1-fach | | | | | |
| **3048/11** | 2CKA001740A0066 | 1/30 | | **6,94** | 01 |
| 2-fach | | | | | |
| **3048/21** | 2CKA001740A0067 | 1 | | **10,02** | 01 |
| 3-fach | | | | | |
| **3048/31** | 2CKA001740A0068 | 1 | | **13,10** | 01 |
| 4-fach | | | | | |
| **3048/41** | 2CKA001740A0069 | 1 | | **16,18** | 01 |

1) RFID = Radio Frequency IDentification
2) Nicht für Spreizkrallenbefestigung.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
|  | **Montageset carat® flat**<br>für flache Unterputzmontage, Hohlwand<br>Passend für carat® Rahmen.<br>Für doppelte Beplankung.<br>Bestehend aus einer UP-Dose Hohlwand 3050.<br>Bestehend aus einer Bohr-/Zeichenschablone und Ausgleichsringen.<br>Geeignet für Gipskarton- und Gipsfaserplatten von 9,5 mm, 10 mm und 12,5 mm.<br>Mit Torx- / Schlitzschrauben.<br>Dosen direkt miteinander koppelbar.<br>Mit Ausbrechöffnungen für Kabel und Rohre.<br>Schnelle Installation durch Kabelbinderverschluss.<br>Für die Montage benötigt man einen handelsüblichen 74 mm Fräser mit Randversenker.<br>Lochmaß: 74 mm.<br>Schutzart Gerät: IP 20 | | | | |
| 1-fach | | | | | |
| **3058/11** | 2CKA001740A0077 | 1 | | **6,62** | 01 |
| 2-fach | | | | | |
| **3058/21** | 2CKA001740A0078 | 1/20 | | **9,70** | 01 |
| 3-fach | | | | | |
| **3058/31** | 2CKA001740A0079 | 1 | | **12,80** | 01 |
| 4-fach | | | | | |
| **3058/41** | 2CKA001740A0080 | 1 | | **15,88** | 01 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
|  | **Montageset carat® flat**<br>für flache Unterputzmontage, Betonbau<br>Passend für carat® Rahmen.<br>Geeignet für Werksfertigung und Ortbeton direkt auf der Schalung.<br>Bestehend aus einer UP-Dose Betonwand 3060.<br>Bestehend aus einem Deckel mit Abstandsschablone.<br>Befestigung ausschließlich direkt auf der Schalung durch Aufnageln oder mit Heißkleber.<br>Mit Torx- / Schlitzschrauben.<br>Dosen direkt miteinander koppelbar.<br>Mit Ausbrechöffnungen für Rohre.<br>Schutzart Gerät: IP 20 | | | | |
| 1-fach | | | | | |
| **3068/11** | 2CKA001740A0088 | 1 | | **6,18** | 01 |
| 2-fach | | | | | |
| **3068/21** | 2CKA001740A0089 | 1 | | **9,26** | 01 |
| 3-fach | | | | | |
| **3068/31** | 2CKA001740A0090 | 1 | | **12,35** | 01 |
| 4-fach | | | | | |
| **3068/41** | 2CKA001740A0091 | 1 | | **15,43** | 01 |

# Zubehör

| Ausführung | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|
|  | **RFID-Detector** [1]<br>Zum Auffinden von RFID-Chips.<br>Spannungsversorgung: 9 V Alkalibatterie (im Lieferumfang).<br>Schutzart Gerät: IP 20 | | | | |
| | **3049** | 2CKA001740A0070 | 1 | **411,00** | 01 |

1) RFID = Radio Frequency IDentification

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
|  | **UP-Dose Ausgleichsringe**<br>Für den zusätzlichen Ausgleich von zu tief montierten UP-Dosen.<br>Ausgleichshöhe: 2,6 mm<br>Schutzart Gerät: IP 20 | | | | |
| | **3057** | 2CKA001740A0081 | 10 | **1,24** | 01 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|  | **Zwischenring mit Klappdeckel** [1]<br>**Busch-balance® SI**<br>Zur Aufnahme von Zentralscheiben aus dem Programm Busch-balance® SI.<br>Lieferumfang ohne Zentralscheibe.<br>Mit Dichtungsring.<br>Mit Klappdeckel.<br>Schutzart Gerät: IP 44<br>Maße (H x B x T): 63 mm | | | | |
| | | **NEU** | | | |
| 81 anthrazit | **2518-WD-81** | 2CKA001719A0217 | 10 | **23,66** | 04 |
| 84 studioweiß | **2518-WD-84** | 2CKA001719A0220 | 10 | **20,16** | 01 |
| 82 elfenbeinweiß | **2518-WD-82** | 2CKA001719A0218 | 10 | **20,16** | 01 |
| 884 studioweiß matt [2] | **2518-WD-884** | 2CKA001719A0222 | 10 | **26,34** | 01 |
| 885 schwarz matt [2] | **2518-WD-885** | 2CKA001719A0223 | 10 | **26,34** | 04 |

1) Kombinierbar nur mit Abdeckungen mit versenkten Einbaugeräten.
2) Oberfläche Kunststoff lackiert.

# Rahmen carat®

| Ausführung | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|
|  | **Abdeckrahmen** [1]<br>**1-fach Rahmen**<br>Schutzart Gerät: IP 20<br>Maße (H x B x T): 107 mm x 107 mm x 11 mm | | | | |
| 811 weißglas | **1721-811** | 2CKA001754A4442 | 1 | **37,88** | 04 |
| | **NEU** Lieferbar ab Dezember 2020 | | | | |
| 815 Porzellan anthrazit [2] [3] [5] [4] | **1721-815** | 2CKA001754A4820 | 1 | **72,04** | 04 |
| 821 bronze [2] [3] | **1721-821** | 2CKA001754A4258 | 1 | **153,00** | 04 |
| 823 gold [6] | **1721-823-101** | 2CKA001754A4356 | 1 | **153,00** | 04 |
| 825 Glas schwarz | **1721-825** | 2CKA001754A4322 | 1 | **37,88** | 04 |
| 826 chrom | **1721-826-101** | 2CKA001754A4360 | 1 | **116,00** | 04 |
| 860 edelstahl | **1721-860** | 2CKA001754A4254 | 1 | **37,88** | 04 |

1) Flatmontage möglich, als UP-Dose muss das Flat Monatgeset 30x8/xx verwendet werden.
2) Echtmaterial mit individueller Oberfläche.
3) Jeder Rahmen ist einzigartig in Struktur und Farbnuancierung.
4) Echtmaterial mit verminderter Widerstandsfähigkeit gegenüber mechanischer Belastung.
5) Echtmaterial mit offenporiger Oberfläche.
6) Echtgoldauflage 24 Karat.


| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
|  | **Abdeckrahmen** [1]<br>**2-fach Rahmen**<br>Für senkrechte oder waagerechte Montage.<br>Schutzart Gerät: IP 20<br>Maße (H x B x T): 178 mm x 107 mm x 11 mm | | | | |
| 811 weißglas | **1722-811** | 2CKA001754A4443 | 1 | **66,82** | 04 |
| | **NEU** Lieferbar ab Dezember 2020 | | | | |
| 815 Porzellan anthrazit [2] [3] [5] [4] | **1722-815** | 2CKA001754A4821 | 1 | **114,00** | 04 |
| 821 bronze [2] [3] | **1722-821** | 2CKA001754A4259 | 1 | **235,00** | 04 |
| 823 gold [6] | **1722-823-101** | 2CKA001754A4357 | 1 | **235,00** | 04 |
| 825 Glas schwarz | **1722-825** | 2CKA001754A4323 | 1 | **66,82** | 04 |
| 826 chrom | **1722-826-101** | 2CKA001754A4361 | 1 | **173,00** | 04 |
| 860 edelstahl | **1722-860** | 2CKA001754A4255 | 1 | **66,82** | 04 |

1) Flatmontage möglich, als UP-Dose muss das Flat Monatgeset 30x8/xx verwendet werden.
2) Echtmaterial mit individueller Oberfläche.
3) Jeder Rahmen ist einzigartig in Struktur und Farbnuancierung.
4) Echtmaterial mit verminderter Widerstandsfähigkeit gegenüber mechanischer Belastung.
5) Echtmaterial mit offenporiger Oberfläche.
6) Echtgoldauflage 24 Karat.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
|  | **Abdeckrahmen** [1]<br>**3-fach Rahmen**<br>Für senkrechte oder waagerechte Montage.<br>Schutzart Gerät: IP 20<br>Maße (H x B x T): 249 mm x 107 mm x 11 mm | | | | |
| 811 weißglas | **1723-811** | 2CKA001754A4444 | 1 | **116,00** | 04 |
| | **NEU** Lieferbar ab Dezember 2020 | | | | |
| 815 Porzellan anthrazit [2] [3] [5] [4] | **1723-815** | 2CKA001754A4822 | 1 | **176,00** | 04 |
| 821 bronze [2] [3] | **1723-821** | 2CKA001754A4260 | 1 | **339,00** | 04 |
| 823 gold [6] | **1723-823-101** | 2CKA001754A4358 | 1 | **339,00** | 04 |
| 825 Glas schwarz | **1723-825** | 2CKA001754A4324 | 1 | **116,00** | 04 |
| 826 chrom | **1723-826-101** | 2CKA001754A4362 | 1 | **230,00** | 04 |
| 860 edelstahl | **1723-860** | 2CKA001754A4256 | 1 | **116,00** | 04 |

1) Flatmontage möglich, als UP-Dose muss das Flat Monatgeset 30x8/xx verwendet werden.
2) Echtmaterial mit individueller Oberfläche.
3) Jeder Rahmen ist einzigartig in Struktur und Farbnuancierung.
4) Echtmaterial mit verminderter Widerstandsfähigkeit gegenüber mechanischer Belastung.
5) Echtmaterial mit offenporiger Oberfläche.
6) Echtgoldauflage 24 Karat.

# Rahmen carat®



**Abdeckrahmen [1])**
**4-fach Rahmen**
Für senkrechte oder waagerechte Montage.
Schutzart Gerät: IP 20
Maße (H x B x T): 320 mm x 107 mm x 11 mm

| Ausführung | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|
| 811 weißglas | **1724-811** | 2CKA001754A4445 | 1 | **174,00** | 04 |
| 821 bronze [2]) [3]) | **1724-821** | 2CKA001754A4261 | 1 | **450,00** | 04 |
| 823 gold [4]) | **1724-823-101** | 2CKA001754A4359 | 1 | **450,00** | 04 |
| 825 Glas schwarz | **1724-825** | 2CKA001754A4325 | 1 | **174,00** | 04 |
| 826 chrom | **1724-826-101** | 2CKA001754A4363 | 1 | **357,00** | 04 |
| 860 edelstahl | **1724-860** | 2CKA001754A4257 | 1 | **174,00** | 04 |

1) Flatmontage möglich, als UP-Dose muss das Flat Monatgeset 30x8/xx verwendet werden.
2) Echtmaterial mit individueller Oberfläche.
3) Jeder Rahmen ist einzigartig in Struktur und Farbnuancierung.
4) Echtgoldauflage 24 Karat.



# Busch-dynasty®

**Busch-dynasty®.** Der eigene Wohnraum verdient das Beste. Busch-dynasty® bietet genau das. Handgefertigt und zusammen mit internationalen Design-Experten entwickelt, bietet der Schalter eine fast schon verschwenderisch-luxuriöse Ästhetik.


| | | |
|---|---|---|
| Abdeckungen für Schalter/Taster | S | 90 |
| Steckdosen | S | 91 |
| Abdeckungen für Datenkommunikation | S | 93 |
| Abdeckungen für Multimedia/ Kommunikationsadapter | S | 95 |
| Abdeckungen für LED-Licht | S | 95 |
| Bedienelemente für Raumtemperaturregler | S | 96 |
| Bedienelemente für Dimmer | S | 96 |
| Bedienelemente für Bewegungsmelder/ Komfortschalter | S | 97 |
| Bedienelemente für Jalousiesteuerung/ Zeitschaltuhren | S | 98 |
| Bedienelemente Funkcontrol | S | 98 |
| Zubehör | S | 100 |
| Rahmen Busch-dynasty® | S | 100 |







01



02




03



04



05



06



07



08



09



10

**Busch-dynasty® 01** 2-fach-Kombination Schalter/Steckdose mit integriertem erhöhtem Berührungsschutz. Farbe: Messing antik, Dekor, elfenbeinweiß **02** Messing poliert, elfenbeinweiß **03** Messing poliert, Dekor, elfenbeinweiß **04** Messing poliert, Dekor, anthrazit **05** Messing antik, Dekor, anthrazit **06** Messing poliert, anthrazit **07** Messing antik, elfenbeinweiß **08** Messing antik, anthrazit **09** elfenbeinweiß **10** anthrazit

**Material: Wippe:** Thermoplast (PC), schlag- und bruchfest, UV-beständig, PVC- und halogenfrei
**Rahmen:** Echtmetalloberfläche (außer anthrazit und elfenbeinweiß)

# Abdeckungen für Schalter/Taster

| Ausführung | | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|---|
|  | | **Wippe**<br>Als Abdeckung für UP-Ausschalter, Wechselschalter, Kreuzschalter und Taster.<br>Schutzart Gerät: IP 20 | | | | |
| 81 | anthrazit | **1786-81** | 2CKA001751A2926 | 10/100 | **8,40** | 04 |
| 82 | elfenbeinweiß | **1786-82** | 2CKA001751A2741 | 10/100 | **5,41** | 01 |
|  | | **Wippe**<br>**Serienschalter**<br>Als Abdeckung für UP-Serienschalter, Wechsel/Wechselschalter und Doppeltaster.<br>Schutzart Gerät: IP 20 | | | | |
| 81 | anthrazit | **1785-81** | 2CKA001751A2930 | 10 | **11,70** | 04 |
| 82 | elfenbeinweiß | **1785-82** | 2CKA001751A2744 | 10/100 | **8,56** | 01 |
|  | | **Wippe**<br>Als Abdeckung für UP-Kontroll-Serienschalter.<br>Schutzart Gerät: IP 20 | | | | |
| 81 | anthrazit | **1785 K-81** | 2CKA001751A3121 | 10 | **16,14** | 04 |
| 82 | elfenbeinweiß | **1785 K-82** | 2CKA001751A3123 | 10 | **12,16** | 01 |
|  | | **Wippe**<br>**mit kleiner roter Kalotte**<br>Als Abdeckung für UP-Ausschalter, Wechselschalter, Kreuzschalter, Taster und Kontroll-Wechselschalter.<br>Schutzart Gerät: IP 20 | | | | |
| 81 | anthrazit | **1789-81** | 2CKA001751A2928 | 10 | **9,63** | 04 |
| 82 | elfenbeinweiß | **1789-82** | 2CKA001751A2813 | 10 | **6,64** | 01 |
|  | | **Wippe mit Aufdruck**<br>**mit kleiner transparenter Kalotte**<br>Mit Symbol >Licht<.<br>Als Abdeckung für UP-Ausschalter, Wechselschalter, Kreuzschalter, Taster und Kontroll-Wechselschalter.<br>Schutzart Gerät: IP 20 | | | | |
| 81 | anthrazit | **1789 LI-81** | 2CKA001751A2931 | 10 | **9,63** | 04 |
| 82 | elfenbeinweiß | **1789 LI-82** | 2CKA001751A2745 | 10 | **6,64** | 01 |
|  | | **Wippe mit Aufdruck**<br>**mit kleiner transparenter Kalotte**<br>Mit Symbol >Schlüssel<.<br>Als Abdeckung für UP-Taster.<br>Schutzart Gerät: IP 20 | | | | |
| 81 | anthrazit | **1789 TR-81** | 2CKA001751A2933 | 10 | **9,63** | 04 |
| 82 | elfenbeinweiß | **1789 TR-82** | 2CKA001751A2747 | 10 | **6,64** | 01 |
|  | | **Wippe mit Aufdruck**<br>**mit kleiner transparenter Kalotte**<br>Mit Symbol >Klingel<.<br>Als Abdeckung für UP-Taster.<br>Schutzart Gerät: IP 20 | | | | |
| 81 | anthrazit | **1789 KI-81** | 2CKA001751A2932 | 10 | **9,63** | 04 |
| 82 | elfenbeinweiß | **1789 KI-82** | 2CKA001751A2746 | 10 | **6,64** | 01 |

| Ausführung | | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|---|
|  | | **Wippe** [1] [2]<br>**mit Beschriftungsfeld**<br>Mit Lichtleiter zur gleichmäßigen Ausleuchtung der Beschriftung.<br>Als Abdeckung für UP-Ausschalter, Wechselschalter, Kreuzschalter und Taster.<br>Größe des Beschriftungsfeldes: 59,7 x 11,7 mm.<br>Schutzart Gerät: IP 20 | | | | |
| 81 | anthrazit | **1764 NLI-81** | 2CKA001731A1552 | 10 | **12,08** | 04 |
| 82 | elfenbeinweiß | **1764 NLI-82** | 2CKA001731A1876 | 10 | **10,09** | 01 |

1) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.de.
2) Ausleuchtung durch Glimmlampe 8353 oder Glühlampe 8344-1 und LED.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|  | | **Wippe mit Aufdruck**<br>**mit kleiner roter Kalotte**<br>Mit Aufdruck >0 und I<.<br>Als Abdeckung für UP-Ausschalter, 2-polig, 3-polig und Kontroll-Ausschalter 2-polig.<br>Schutzart Gerät: IP 20 | | | | |
| 81 | anthrazit | **1788-81** | 2CKA001751A2927 | 10 | **11,13** | 04 |
| 82 | elfenbeinweiß | **1788-82** | 2CKA001751A2742 | 10 | **7,88** | 01 |
|  | | **Wippe mit Aufdruck**<br>**mit kleiner roter Kalotte**<br>Mit Aufdruck >Heizung<.<br>Als Abdeckung für UP-Ausschalter, Wechselschalter, Kreuzschalter, Taster und Kontroll-Wechselschalter.<br>Als Abdeckung für UP-Ausschalter, 2-polig, 3-polig und Kontroll-Ausschalter 2-polig.<br>Schutzart Gerät: IP 20 | | | | |
| 81 | anthrazit | **1789 H-81** | 2CKA001751A2929 | 10 | **11,13** | 04 |
| 82 | elfenbeinweiß | **1789 H-82** | 2CKA001751A2743 | 10 | **7,88** | 01 |
|  | | **Zentralscheibe**<br>Für Cardschalter.<br>Für Einsatz 2025 U.<br>Passend für Karten 54 x 86 mm.<br>Das Innenteil der Zentralscheibe besteht aus einem lichtleitenden Kunststoff, so dass die Karteneinführung beleuchtet wird.<br>Schutzart Gerät: IP 20 | | | | |
| 81 | anthrazit | **1792-81** | 2CKA001710A3639 | 10 | **58,46** | 04 |
| 82 | elfenbeinweiß | **1792-82** | 2CKA001710A3640 | 10 | **55,33** | 01 |
|  | | **Wippe mit Aufdruck**<br>Als Abdeckung für UP-Ausschalter, Wechselschalter, Kreuzschalter und Taster.<br>DO NOT DISTURB<br>Schutzart Gerät: IP 20 | | | | |
| 81 | anthrazit | **1786/11-81** | 2CKA001751A3207 | 10 | **9,62** | 04 |
| 82 | elfenbeinweiß | **1786/11-82** | 2CKA001751A2997 | 10 | **7,92** | 01 |
|  | | **Wippe mit Aufdruck**<br>Als Abdeckung für UP-Serienschalter, Wechsel/Wechselschalter und Doppeltaster.<br>DO NOT DISTURB<br>MAKE UP ROOM<br>Schutzart Gerät: IP 20 | | | | |
| 81 | anthrazit | **1785/11-81** | 2CKA001751A3205 | 10 | **14,58** | 04 |
| 82 | elfenbeinweiß | **1785/11-82** | 2CKA001751A2991 | 10 | **12,24** | 01 |



# Abdeckungen für Schalter/Taster

| Ausführung | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|
|  | **Wippe mit Aufdruck**<br>Als Abdeckung für UP-Wippkontrollschalter-Einsatz, DND/MUR.<br>DO NOT DISTURB<br>MAKE UP ROOM<br>Schutzart Gerät: IP 20 | | | | |
| | NEU Lieferbar ab Dezember 2020 | | | | |
| 81 anthrazit | **1785/11 K-81** | 2CKA001751A3212 | 10 | **18,37** | 04 |
| 82 elfenbeinweiß | **1785/11 K-82** | 2CKA001751A3214 | 10 | **15,74** | 01 |
|  | **Klingeltaster DND/MUR 24 V** [1]<br>Mit Leuchtdiode.<br>Nennspannung: 24 V<br>Nennstrom: 6 A<br>Schutzart Gerät: IP 20<br>IEC 60669-1 | | | | |
| | NEU Lieferbar ab Dezember 2020 | | | | |
| 81 anthrazit | **2029/12 UC-81** | 2CKA001751A3234 | 1 | **71,00** | 04 |
| 82 elfenbein/weiß | **2029/12 UC-82** | 2CKA001751A3236 | 1 | **69,48** | 01 |

1) Nur in Verbindung mit handelsüblichen UP-Gerätedosen nach DIN 49073, Teil 1, montieren oder Busch-Jaeger Art.-Nr. 3040 UP-Dose Mauerwerk, 3050 UP-Dose Hohlwand oder 3060 UP-Dose Beton)

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
|  | **Klingeltaster DND/MUR 230 V** [1]<br>Mit Leuchtdiode.<br>Nennspannung: 250 V~<br>Nennstrom: 10 A<br>Schutzart Gerät: IP 20<br>IEC 60669-1 | | | | |
| | NEU | | | | |
| 81 anthrazit | **2029 UC-81** | 2CKA001751A3167 | 1 | **54,72** | 04 |
| 82 elfenbein/weiß | **2029 UC-82** | 2CKA001751A3168 | 1 | **53,31** | 01 |

1) Nur in Verbindung mit handelsüblichen UP-Gerätedosen nach DIN 49073, Teil 1, montieren oder Busch-Jaeger Art.-Nr. 3040 UP-Dose Mauerwerk, 3050 UP-Dose Hohlwand oder 3060 UP-Dose Beton)

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
|  | **Wippe**<br>**offen für rote Zugtasterkalotte**<br>Für Zugtaster 2020/xx US.<br>Schutzart Gerät: IP 20 | | | | |
| 81 anthrazit | **1720-81** | 2CKA001731A1914 | 10 | **8,40** | 04 |
| 82 elfenbeinweiß | **1720-82** | 2CKA001731A1915 | 10 | **6,67** | 01 |
|  | **Zentralscheibe**<br>**mit Drehgriff, mit Aufdruck**<br>Als Abdeckung für UP-Dreistufen-Drehschalter.<br>Mit Nullstellung.<br>Für Einsatz 2710 U.<br>Schutzart Gerät: IP 20 | | | | |
| 81 anthrazit | **2542 DR/01-81** | 2CKA001710A3644 | 10 | **13,92** | 04 |
| 82 elfenbeinweiß | **2542 DR/01-82** | 2CKA001710A3645 | 10 | **12,13** | 01 |
|  | **Zentralscheibe**<br>**mit Drehgriff, mit Aufdruck**<br>Als Abdeckung für UP-Dreistufen-Drehschalter.<br>Ohne Nullstellung.<br>Für Einsatz 2710/1 U.<br>Schutzart Gerät: IP 20 | | | | |
| 81 anthrazit | **2542 DR/02-81** | 2CKA001710A3649 | 10 | **13,92** | 04 |
| 82 elfenbeinweiß | **2542 DR/02-82** | 2CKA001710A3650 | 10 | **12,13** | 01 |

# Steckdosen

| Ausführung | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|
|  | **SCHUKO® Steckdosen-Einsatz**<br>Mit Steckanschluss.<br>2-polig (2 P + E)<br>Nennspannung: 250 V~<br>Nennstrom: 16 A<br>Schutzart Gerät: IP 20 | | | | |
| 81 anthrazit | **20 EUC-81** | 2CKA002011A3801 | 10/100 | **11,18** | 04 |
| 82 elfenbeinweiß | **20 EUC-82** | 2CKA002011A3721 | 10/100 | **7,79** | 01 |
|  | **SCHUKO® Steckdosen-Einsatz** [1]<br>**mit erh. Berührungsschutz**<br>Mit Steckanschluss.<br>2-polig (2 P + E)<br>Nennspannung: 250 V~<br>Nennstrom: 16 A<br>Schutzart Gerät: IP 20 | | | | |
| 81 anthrazit | **20 EUCKS-81** | 2CKA002013A5265 | 10 | **13,23** | 04 |
| 82 elfenbeinweiß | **20 EUCKS-82** | 2CKA002013A5244 | 10/100 | **9,72** | 01 |

1) SCHUKO® Steckdose mit erhöhtem Berührungsschutz (VDE 0620).

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
|  | **SCHUKO® USB-Steckdose** [1] [2] [3]<br>**mit erh. Berührungsschutz**<br>Mit Steckanschluss.<br>2-polig (2 P + E)<br>Zum Laden und Versorgen mobiler Endgeräte über USB-Kabel.<br>Mit USB Typ A Steckbuchse.<br>Mit elektronischem Kurzschlussschutz.<br>Mit elektronischem Überlastschutz.<br>Gleichzeitiges Laden via USB-Anschluss und Nutzung der SCHUKO® Steckdose.<br>Nennspannung: 250 V~<br>Sekundär: 5 V-, +5 % / -5 %<br>Nennfrequenz: 50 Hz<br>Lastart: SCHUKO® Steckdose<br>Nennstrom: 16 A<br>Lastart: USB-Anschluss<br>Nennstrom: 700 mA<br>Schutzart Gerät: IP 20, SELV<br>Temperaturbereich Gerät: 5 °C bis 35 °C<br>Maße (H x B x T): 71 mm x 71 mm x 53 mm<br>Einbautiefe: 35 mm | | | | |
| 81 anthrazit | **20 EUCBUSB-81** | 2CKA002011A6158 | 1 | **83,50** | 04 |
| 82 elfenbeinweiß | **20 EUCBUSB-82** | 2CKA002011A6159 | 1 | **79,50** | 01 |

1) Anschlussklemmen nach VDE 0620-1 als Verbindungsklemmen approbiert.
2) Keine Datenübertragung möglich.
3) Beim Reinigen des Gerätes, Staubschutzkappe 2098 benutzen.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
|  | **SCHUKO® Steckdosen-Einsatz Busch-steplight®** [1] [2]<br>**mit Nachtorientierungslicht**<br>Mit separaten Anschlussleitungen für Schaltkontakt.<br>Mit Leuchtdiode.<br>Mit erhöhtem Berührungsschutz.<br>2-polig (2 P + E)<br>Nennspannung: 250 V~<br>Nennstrom: 16 A<br>Schutzart Gerät: IP 20 | | | | |
| 81 anthrazit | **20 EUCBLI-81** | 2CKA002013A5459 | 1 | **84,50** | 04 |
| 82 elfenbeinweiß | **20 EUCBLI-82** | 2CKA002013A5292 | 1 | **77,40** | 19 |

1) Anschlussklemmen nach VDE 0620-1 als Verbindungsklemmen approbiert.
2) Für erschwerte Bedingungen vor Ort, resistent gegen aggressive Medien, z. B. Ammoniak, Benzin, Öle, Fette, Alkohol, Reinigungsmittel, in gebrauchsüblichen Konzentrationen.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
|  | **SCHUKO® Steckdosen-Einsatz** [1]<br>**mit Beschriftungsfeld**<br>2-polig (2 P + E)<br>Größe des Beschriftungsfeldes: 60 x 9 mm.<br>Nennspannung: 250 V~<br>Nennstrom: 16 A<br>Schutzart Gerät: IP 20 | | | | |
| 81 anthrazit | **20 EUN-81** | 2CKA002011A3802 | 10 | **14,52** | 04 |
| 82 elfenbeinweiß | **20 EUN-82** | 2CKA002011A3726 | 10 | **11,13** | 01 |

1) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.de.

Technische Informationen siehe
www.busch-jaeger-katalog.de

Unverbindliche Preisempfehlungen ohne MwSt.

# Steckdosen

| Ausführung | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|




**SCHUKO® Steckdosen-Einsatz [1] [2]**
**mit Aufdruck "EDV"**
Mit Steckanschluss.
2-polig (2 P + E)
Mit erhöhtem Berührungsschutz.
Nennspannung: 250 V~
Nennstrom: 16 A
Schutzart Gerät: IP 20

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 | anthrazit | **20 EUCKS/DV-81** | 2CKA002013A5266 | 10 | **15,09** | 04 |
| 82 | elfenbeinweiß | **20 EUCKS/DV-82** | 2CKA002013A5267 | 10 | **11,59** | 01 |

1) SCHUKO® Steckdosen-Einsatz mit roter Abdeckung, siehe Kapitel future® linear.
2) SCHUKO® Steckdose mit erhöhtem Berührungsschutz (VDE 0620).



**Busch-Protector® SCHUKO® Steckdosen-Einsatz [1]**
**mit Überspannungsschutz**
2-polig (2 P + E)
Mit integriertem und externem Meldekontakt.
ISN = 5 kA
Geräteschutz für technisch empfindliche Endgeräte wie Computer, Unterhaltungselektronik und Gebäudetechnik. Reduziert wirksam auftretende Überspannungen zwischen Unterverteilung und SCHUKO® Steckdosen-Einsatz.
Ableiterprüfklasse: Klassifizierung Typ 2
Nennspannung: 250 V~
Sekundär: 250 V~
Nennstrom: 16 A
Schutzart Gerät: IP 20

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 | anthrazit | **2310 EUGL/VA-81-11** | 2CKA002011A3830 | 1 | **204,00** | 19 |
| 82 | elfenbeinweiß | **2310 EUGL/VA-82-11** | 2CKA002011A3831 | 1 | **201,00** | 19 |

1) Anschlussklemmen nach VDE 0620-1 als Verbindungsklemmen approbiert.



**SCHUKO® Steckdosen-Einsatz**
**mit LED Kontrolllicht**
Mit erhöhtem Berührungsschutz.
2-polig (2 P + E)
Mit transparenter Kalotte.
LED Farbe grün.
Nennspannung: 250 V~
Nennstrom: 16 A
Schutzart Gerät: IP 20

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 | anthrazit | **20 EUCBL-81** | 2CKA002013A5457 | 10 | **30,16** | 04 |
| 82 | elfenbeinweiß | **20 EUCBL-82** | 2CKA002013A5284 | 10 | **26,25** | 01 |



**SCHUKO® Steckdosen-Einsatz**
**mit Klappdeckel**
Mit Steckanschluss.
2-polig (2 P + E)
Klappdeckel arretiert in geöffnetem Zustand.
Nennspannung: 250 V~
Nennstrom: 16 A
Schutzart Gerät: IP 20

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 | anthrazit | **20 EUK-81** | 2CKA002018A1486 | 10 | **18,16** | 04 |
| 82 | elfenbeinweiß | **20 EUK-82** | 2CKA002018A1465 | 10 | **14,77** | 01 |



**SCHUKO® Steckdosen-Einsatz [1]**
**mit Klappdeckel und int. erh. Berührungsschutz**
Mit erhöhtem Berührungsschutz.
Mit Steckanschluss.
2-polig (2 P + E)
Mit Klappdeckel, der im geöffneten Zustand arretiert
Nennspannung: 250 V~
Nennstrom: 16 A
Schutzart Gerät: IP 20

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 82 | elfenbeinweiß | **20 EUKB-82** | 2CKA002018A1518 | 10/100 | **16,70** | 04 |
| 82 | elfenbein/weiß [2] | **20 EUKBR-82** | 2CKA002018A1527 | 10/100 | **16,70** | 04 |

1) SCHUKO® Steckdose mit erhöhtem Berührungsschutz (VDE 0620).
2) Ohne Spreize.

| Ausführung | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|



**FI-SCHUKOMAT SCHUKO® Steckdosen-Einsatz [1] [2] [3]**
**mit Fehlerstrom-Schutzschalter**
Mit erhöhtem Berührungsschutz.
2-polig abgeschaltet (P,N)
Ohne PE-Überwachung.
Mit Verbindungsleiter und Schutz nachgeschalteter Steckdosen.
Bemessungsauslösestrom: 30 mA. Auslösezeit: ≤ 30 ms.
Kurzschlussfestigkeit: 3000 A (bei 25 A GL Sicherung).
Stromstoßfestigkeit: 250 A (8/20) µs.
Mit Spreizbefestigung
Netzfrequenz: 45...60 Hz
Nennspannung: 230 V~
Nennstrom: 16 A
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -25 °C bis 40 °C

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 | anthrazit | **3120 EUCB-81** | 2CKA003116A0667 | 1/10 | **173,00** | 14 |
| 82 | elfenbeinweiß | **3120 EUCB-82** | 2CKA003116A0661 | 1 | **167,00** | 14 |

1) Anschlussklemmen nach VDE 0620-1 als Verbindungsklemmen approbiert.
2) Schutzmaßnahme nach VDE 0100, kann z. B. mit dem Prüfgerät Profitest 0100S nachgewiesen bzw. überprüft werden.
3) SCHUKO® Steckdose mit erhöhtem Berührungsschutz (VDE 0620).



**Buschmat® FI UP-Einsatz [1]**
**mit Fehlerstrom-Schutzschalter mit Verbindungsleiter**
Schutz von nachgeschalteten Verbrauchern.
Bemessungsfehlerstrom 30 mA.
2-polig abgeschaltet (P,N)
Ohne Spreizbefestigung.
Netzfrequenz: 45...60 Hz
Nennspannung: 230 V~
Nennstrom: 16 A
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -25 °C bis 40 °C

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 | anthrazit | **3151 UC-81** | 2CKA003117A0009 | 1/10 | **162,00** | 14 |
| 82 | elfenbeinweiß | **3151 UC-82** | 2CKA003117A0005 | 1/10 | **155,00** | 14 |

1) Schutzmaßnahme nach VDE 0100, kann z. B. mit dem Prüfgerät Profitest 0100S nachgewiesen bzw. überprüft werden.



**SCHUKO® Doppelsteckdose [1] [2] [3] [4]**
**mit erh. Berührungsschutz**
Komplettabdeckung.
Mit Steckanschluss.
2-polig (2 P + E)
Passend für handelsübliche Unterputzdosen.
Nennspannung: 250 V~
Nennstrom: 16 A

**NEU** Lieferbar ab November 2020

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 | anthrazit | **202 EUJRB-81** | 2TKA00003884 | 1 | **25,69** | 04 |
| 82 | elfenbeinweiß | **202 EUJRB-82** | 2TKA00003886 | 1 | **22,19** | 01 |

1) Nur Einzelmontage möglich.
2) Mit 2 x 2 Anschlussklemmen je Pol.
3) SCHUKO® Steckdose mit erhöhtem Berührungsschutz (VDE 0620).
4) Erhöhter Berührungsschutz im Sockel integriert.



**SCHUKO® Doppelsteckdose [1] [2] [3] [4]**
Komplettabdeckung.
Mit Steckanschluss.
2-polig (2 P + E)
Passend für handelsübliche Unterputzdosen.
Nennspannung: 250 V~
Nennstrom: 16 A

**NEU** Lieferbar ab Oktober 2020.

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 | anthrazit | **202 EUJB-81** | 2TKA00003883 | 1 | **20,14** | 04 |

**NEU** Lieferbar ab November 2020

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 82 | elfenbeinweiß | **202 EUJB-82** | 2TKA00003885 | 1 | **16,63** | 01 |

1) Nur Einzelmontage möglich.
2) Mit 2 x 2 Anschlussklemmen je Pol.
3) SCHUKO® Steckdose mit erhöhtem Berührungsschutz (VDE 0620).
4) Erhöhter Berührungsschutz im Sockel integriert.

# Abdeckungen für Datenkommunikation

| Ausführung | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|



**Zwischenring**
Zur Aufnahme von Zentralscheiben aus dem Programm Busch-Duro 2000® SI und Reflex SI.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 82 | elfenbeinweiß | **1747 SI-82** | 2CKA001710A3862 | 10 | **9,15** | 01 |



**Zwischenring**
Zur Aufnahme von Zentralscheiben mit Abmessungen von 55 x 55 mm.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 | anthrazit | **1747 BSI-81** | 2CKA001710A4093 | 10 | **10,52** | 04 |
| 82 | elfenbeinweiß | **1747 BSI-82** | 2CKA001710A4094 | 10 | **9,15** | 01 |



**Blindzentralscheibe mit Tragring**
Schutzart Gerät: IP 20

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 | anthrazit | **1742-81** | 2CKA001710A3612 | 10 | **13,56** | 04 |
| 82 | elfenbeinweiß | **1742-82** | 2CKA001710A3143 | 10 | **11,78** | 01 |



**Zentralscheibe [1] mit Leitungsauslass**
Als Abdeckung für Leitungsauslass.
Mit Zugentlastung (ohne Anschlussklemmenblock).
Schutzart Gerät: IP 20

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 | anthrazit | **1749-81** | 2CKA001710A3614 | 10 | **18,48** | 04 |
| 82 | elfenbeinweiß | **1749-82** | 2CKA001710A3145 | 10 | **16,41** | 01 |

1) Zentralscheibe einzeln auch als Abdeckung für Telefonverbinderdosen (VDo) einsetzbar.



**Zentralscheibe [1] 2-fach**
Als Abdeckung für UAE-Anschlussdosen.
Art.-Nr. 0214, 0215 (Kategorie 3/ISDN), 0217-xxx, 0218-xxx, 0218/12-xxx (Kategorie 5e/Cat. 6 A ISO/Datentechnik) und vergleichbare Typen der Fa. Rutenbeck.
Brand-Rex (WAEGV 8/8 EKR/EK).
AMP (NETCONNECT 5E).
BTR (E-DAT C6, E-DAT design, UAE design und IAE design).
cti (cti-wire 2.8 Cat.6).
Telegärtner (AMJ 45, UMJ 45).
Mit Schrägauslass.
Mit Beschriftungsfeld.
Größe des Beschriftungsfeldes: 60 x 9 mm.
Schutzart Gerät: IP 20

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 | anthrazit | **1803-02-81** | 2CKA001710A3615 | 10 | **12,81** | 04 |
| 82 | elfenbeinweiß | **1803-02-82** | 2CKA001710A3146 | 10 | **10,83** | 01 |

1) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.de.

| Ausführung | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|



**Zentralscheibe**
Für TAE-Einsätze.
Für UAE/TAE-Einsätze.
Für USB-, VGA-, HDMI-Anschlussdosen und Kommunikationsadapter.
Für USB-Netzteil-Einsatz 6472 U.
Für Lautsprecher-Anschlussdosen.
Passend zu Art.-Nr. 0248/0x-101.
Für Datenmodule.
Passend zu Art.-Nr. 0219/12 und 0219/13.
Für Modular-Anschlussdosen mit 90° RJ45 Auslass der Fa. Telegärtner (Baureihe MJ und WE).
Schutzart Gerät: IP 20

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 | anthrazit | **1766-81** | 2CKA001710A3613 | 10 | **9,43** | 04 |
| 82 | elfenbeinweiß | **1766-82** | 2CKA001710A3144 | 10/100 | **7,50** | 01 |



**Zentralscheibe**
Als Abdeckung für Telefonverbindersteckdosen (VDo).
Für Ein- oder Doppelanschluss ausbrechbar.
Schutzart Gerät: IP 20

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 | anthrazit | **1745-81** | 2CKA001710A3624 | 10 | **9,43** | 04 |
| 82 | elfenbeinweiß | **1745-82** | 2CKA001710A3155 | 10 | **7,50** | 01 |



**Zentralscheibe [1] [2] als Abdeckung für handelsübliche Antennensteckdosen**
Mit 2 Anschlüssen.
Nach DIN 45330.
Radio/TV/SAT.
Mit zentraler Befestigung M3.
Schutzart Gerät: IP 20

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 | anthrazit | **1743-81** | 2CKA001724A4252 | 10 | **9,43** | 04 |
| 82 | elfenbeinweiß | **1743-82** | 2CKA001724A2758 | 10 | **7,50** | 01 |

1) Dritte Öffnung ausbrechbar.
2) Siehe Einsätze für Antennensteckdosen.



**Zentralscheibe [1] mit Beschriftungsfeld**
Für 2 Modular-Jack-Einsätze mit Öffnungsschieber.
Passend nur zu Art.-Nr. 1810, 1812, 1814, 1816, 1818, 1819 und 1820.
Größe des Beschriftungsfeldes: 60 x 9 mm.
Schutzart Gerät: IP 20

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 | anthrazit | **1800-81** | 2CKA001710A3627 | 10 | **16,32** | 04 |
| 82 | elfenbeinweiß | **1800-82** | 2CKA001710A3158 | 10 | **14,09** | 01 |

1) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.de.



**Zentralscheibe**
Für 1 Modular-Jack-Einsatz.
Passend zu Art.-Nr. 0210, 0211 und 0219-101.
Ohne Spreize.
Schutzart Gerät: IP 20



| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 | anthrazit | **2561-81** | 2CKA001753A0400 | 10 | **16,31** | 04 |
| 82 | elfenbeinweiß | **2561-82** | 2CKA001753A0401 | 10 | **14,08** | 01 |



**Zentralscheibe**
Für 2 Modular-Jack-Einsätze.
Passend zu Art.-Nr. 0210 und 0211.
Ohne Spreize.
Schutzart Gerät: IP 20

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 | anthrazit | **2561-02-81** | 2CKA001753A0317 | 10 | **16,31** | 04 |
| 82 | elfenbeinweiß | **2561-02-82** | 2CKA001753A0392 | 10 | **14,08** | 01 |

# Abdeckungen für Datenkommunikation

| Ausführung | | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|---|
|  | | **Zentralscheibe**<br>Für Telekommunikationseinsätze mit Abdeckplatte 50 x 50 mm.<br>Mit Abdeckplatte 50 x 50 mm, z. B. der Firmen AMP, Brand-Rex, Rutenbeck, BTR, Telegärtner etc.<br>Schutzart Gerät: IP 20 | | | | |
| 81 | anthrazit | **1746/10-81** | 2CKA001710A3628 | 10 | **10,52** | 04 |
| 82 | elfenbeinweiß | **1746/10-82** | 2CKA001710A3521 | 10 | **9,15** | 01 |
|  | | **Zentralscheibe**<br>Mit Klappdeckel.<br>Für Telekommunikationseinsätze mit Abdeckplatte 50 x 50 mm.<br>Mit Abdeckplatte 50 x 50 mm, z. B. der Firmen AMP, Brand-Rex, Rutenbeck, BTR, Telegärtner etc.<br>Schutzart Gerät: IP 20 | | | | |
| 81 | anthrazit | **1746-81** | 2CKA001710A3618 | 10 | **15,29** | 04 |
| 82 | elfenbeinweiß | **1746-82** | 2CKA001710A3149 | 10 | **13,78** | 01 |
|  | | **Zentralscheibe mit Tragring**<br>Zur Abdeckung nach DIN 41524, 41529, 45322, 45327, 45328 und 45329 von Kleinsteckdosen und Rundsteckverbinder mit Schraubverschluss M 16x0,75 (einbaubar in Sockeleinsatz).<br>Ausbrechöffnungen 6, 8, 18 mm.<br>Schutzart Gerät: IP 20 | | | | |
| 81 | anthrazit | **1748-81** | 2CKA001710A3654 | 10 | **14,96** | 04 |
| 82 | elfenbeinweiß | **1748-82** | 2CKA001710A3655 | 10 | **12,75** | 01 |
|  | | **Zentralscheibe mit Tragring**<br>Als Abdeckung für BNC- und TNC-Buchsen.<br>Ausbrechöffnungen 6, 8, 18 mm.<br>Schutzart Gerät: IP 20 | | | | |
| 81 | anthrazit | **1750-81** | 2CKA001710A3617 | 10 | **14,37** | 04 |
| 82 | elfenbeinweiß | **1750-82** | 2CKA001710A3148 | 10 | **11,55** | 01 |
|  | | **Unterputz-Potenzial-Ausgleichsstecker 2-fach**<br>Ohne Spreize.<br>Für Anschlussleitungen bis 1 x 6 mm² und 4 x 2,5 mm².<br>IEC 60601-1:2005, DIN EN 60601 (VDE 0750-1): Juli 2007<br>Anschlussbolzen nach DIN 42801.<br>Schutzart Gerät: IP 20 | | | | |
| 81 | anthrazit | **2095 UC-81** | 2CKA002495A0084 | 10 | **38,17** | 04 |
| 82 | elfenbeinweiß | **2095 UC-82** | 2CKA002495A0085 | 10 | **36,79** | 01 |
|  | | **Zentralscheibe mit Tragring**<br>Mit Schraubbefestigung.<br>Befestigung mit zentraler Feststellmutter.<br>Als Abdeckung für Befehlsgeräte mit 22,5 mm Durchmesser.<br>Ohne Spreize.<br>Schutzart Gerät: IP 20 | | | | |
| 81 | anthrazit | **2533-81** | 2CKA001724A4254 | 10 | **16,11** | 04 |
| 82 | elfenbeinweiß | **2533-82** | 2CKA001724A4255 | 10 | **13,82** | 01 |
|  | | **XLR-Zentralscheibe**<br>Als Abdeckung für Steckverbinder Neutrik, Type D-Serie.<br>Ohne Spreize.<br>Schutzart Gerät: IP 20 | | | | |
| 81 | anthrazit | **2553-81** | 2CKA001724A4399 | 10 | **14,96** | 04 |
| 82 | elfenbeinweiß | **2553-82** | 2CKA001724A4400 | 10 | **12,74** | 01 |

| Ausführung | | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|---|
|  | | **Zentralscheibe [1] mit Tragring**<br>Für Kommunikations-Steckverbinder.<br>Mit Beschriftungsfeld 60,2 x 10,2 mm.<br>Ohne Spreize.<br>Schutzart Gerät: IP 20 | | | | |
| 81 | anthrazit | **1758-81** | 2CKA001724A4253 | 10 | **18,47** | 04 |
| 82 | elfenbeinweiß | **1758-82** | 2CKA001724A2759 | 10 | **16,10** | 01 |

1) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.de.

# Abdeckungen für Multimedia/ Kommunikationsadapter

| Ausführung | | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|---|
|  | | **Zentralscheibe**<br>Für Busch-DigitalRadio 8215 U.<br>Für Busch-Radio iNet 8216 U.<br>Für Busch-Radio BTconnect 8217 U. | | | | |
| 81 | anthrazit | **8252-81** | 2CKA008200A0050 | 10 | **14,76** | 19 |
| 82 | elfenbeinweiß | **8252-82** | 2CKA008200A0051 | 10 | **9,31** | 19 |
|  | | **Zentralscheibe**<br>Für Lautsprecher-Einsatz 8223 U. | | | | |
| 81 | anthrazit | **8253-81** | 2CKA008200A0078 | 1/10 | **21,16** | 19 |
| 82 | elfenbeinweiß | **8253-82** | 2CKA008200A0079 | 1/10 | **13,35** | 19 |
|  | | **Zentralscheibe**<br>Für TAE-Einsätze.<br>Für UAE/TAE-Einsätze.<br>Für USB-, VGA-, HDMI-Anschlussdosen und Kommunikationsadapter.<br>Für USB-Netzteil-Einsatz 6472 U.<br>Für Lautsprecher-Anschlussdosen.<br>Passend zu Art.-Nr. 0248/0x-101.<br>Für Datenmodule.<br>Passend zu Art.-Nr. 0219/12 und 0219/13.<br>Für Modular-Anschlussdosen mit 90° RJ45 Auslass der Fa. Telegärtner (Baureihe MJ und WE).<br>Schutzart Gerät: IP 20 | | | | |
| 81 | anthrazit | **1766-81** | 2CKA001710A3613 | 10 | **9,43** | 04 |
| 82 | elfenbeinweiß | **1766-82** | 2CKA001710A3144 | 10/100 | **7,50** | 01 |
|  | | **Zentralscheibe mit Tragring**<br>Mit Spreizbefestigung<br>Mit 2 Lautsprecher-Steckverbindern.<br>Mit Lötanschluss.<br>Zur Abdeckung nach DIN 41524, 41529, 45322, 45327, 45328 und 45329 von Kleinsteckdosen und Rundsteckverbinder mit Schraubverschluss M 16x0,75 (einbaubar in Sockeleinsatz).<br>Schutzart Gerät: IP 20 | | | | |
| 81 | anthrazit | **1751-81** | 2CKA001723A0253 | 10 | **22,76** | 04 |
| 82 | elfenbeinweiß | **1751-82** | 2CKA001723A0239 | 10 | **20,47** | 01 |

# Abdeckungen für LED-Licht

| Ausführung | | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|---|
|  | | **Zentralscheibe** [1] [2]<br>Als Abdeckung für UP-Infolicht.<br>Für Einsatz 2062 U.<br>Größe des Infofeldes 43 x 43 mm.<br>Schutzart Gerät: IP 20 | | | | |
| 81 | anthrazit | **1716-81** | 2CKA001731A1921 | 1 | **20,88** | 19 |
| 82 | elfenbeinweiß | **1716-82** | 2CKA001731A1922 | 1 | **18,79** | 19 |

1) Der Abdeckung liegen 46 verschiedene Schriftzüge und Symbole bei.
2) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.de.

Busch-dynasty®

# Bedienelemente für Raumtemperaturregler

| Ausführung | | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|---|
|  | | **Zentralscheibe für Raumtemperaturregler**<br>Für Raumtemperaturregler 1094 U, 1097 U. | | | | |
| 81 | anthrazit | **1794-81** | 2CKA001710A3629 | 10 | **12,23** | 19 |
| 82 | elfenbeinweiß | **1794-82** | 2CKA001710A3543 | 10 | **8,80** | 19 |
|  | | **Zentralscheibe für Raumtemperaturregler**<br>Mit Schiebeschalter für Nachtabsenkung.<br>Für Raumtemperaturregler 1095 U, 1096 U und 1095 UF. | | | | |
| 81 | anthrazit | **1795-81** | 2CKA001710A3630 | 10 | **13,83** | 19 |
| 82 | elfenbeinweiß | **1795-82** | 2CKA001710A3568 | 10 | **10,35** | 19 |
|  | | **Zentralscheibe für Raumtemperaturregler**<br>Für Raumtemperaturregler 1094 UTA, 1097 UTA | | | | |
| 81 | anthrazit | **1794 TA-81** | 2CKA001710A3695 | 10 | **12,23** | 19 |
| 82 | elfenbeinweiß | **1794 TA-82** | 2CKA001710A3696 | 10 | **8,80** | 19 |
|  | | **Zentralscheibe für Raumtemperaturregler**<br>Mit Schiebeschalter für Nachtabsenkung.<br>Für Raumtemperaturregler 1095 UTA, 1096 UTA. | | | | |
| 81 | anthrazit | **1795 TA-81** | 2CKA001710A3722 | 10 | **13,83** | 19 |
| 82 | elfenbeinweiß | **1795 TA-82** | 2CKA001710A3723 | 10 | **10,35** | 19 |
|  | | **Zentralscheibe**<br>Für Komfort-Timer-Bedienelement 6455-101.<br>Für Standard-Timer-Bedienelement 6456-101.<br>Für Raumtemperaturregler 1098 U-101 und 1098 UF-101.<br>Für Kurzzeit-Timer 6465 U-101.<br>Für Busch-Raumluftsensor® CO2 1091 U.<br>Für Jalousie-Compact-Timer 6422 U. | | | | |
| 81 | anthrazit | **6435-81** | 2CKA006430A0303 | 10 | **14,76** | 19 |
| 82 | elfenbeinweiß | **6435-82** | 2CKA006430A0304 | 10 | **9,31** | 19 |
|  | | **Zentralscheibe für Raumtemperaturregler**<br>Für Raumtemperaturregler 1099 UHK. | | | | |
| 81 | anthrazit | **1795 HK-81** | 2CKA001710A4013 | 10 | **11,80** | 19 |
| 82 | elfenbeinweiß | **1795 HK-82** | 2CKA001710A4015 | 10 | **8,80** | 19 |
|  | | **Zentralscheibe für Raumtemperaturregler**<br>Für Raumtemperaturregler 1099 UHKEA.<br>Mit Schiebeschalter zur Umschaltung zwischen Heizen oder Kühlen. | | | | |
| 81 | anthrazit | **1795 HKEA-81** | 2CKA001710A4045 | 10 | **13,83** | 19 |
| 82 | elfenbeinweiß | **1795 HKEA-82** | 2CKA001710A4047 | 10 | **10,35** | 19 |

# Bedienelemente für Dimmer

| Ausführung | | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|---|
|  | | **Zentralscheibe [1] mit Drehknopf, Bef.-Mutter und Glimmlampe**<br>Erhöhte Bauform.<br>Mit transparentem Leuchtring.<br>Für Busch-Dimmer®.<br>Für Einsatz 2112 U-101/2247 U/2250 U/6513 U-102/ 6517 U-10x/6519 U/6520 U/6523 U(R)(10x) /6591 U-10x und 6592 U. | | | | |
| 81 | anthrazit | **6540-81-102** | 2CKA006599A2950 | 10 | **18,11** | 19 |
| 82 | elfenbeinweiß | **6540-82-102** | 2CKA006599A2951 | 10/100 | **16,28** | 19 |

1) Ersatzglimmlampe Art.-Nr. 3855.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|  | | **Bedienelement [1] [2] [3] mit Glimmlampe**<br>Kombinierbar mit LED-Dimmer 6524 U und 6526 U, Busch-Universal-Taststeuergerät 6550 U-10x, Busch-Memory-Tastdimmer® 6560 U-101, Busch-Universal-Dimmer® 6593 U, Busch-Universal-Relais-Einsatz 6401 U-10x, Busch-Universal-Serien-Einsatz 6402 U. | | | | |
| 81 | anthrazit | **6543-81-101** | 2CKA006599A2881 | 1/10 | **34,92** | 19 |
| 82 | elfenbeinweiß | **6543-82-101** | 2CKA006599A2831 | 1/10 | **30,66** | 19 |

1) Kompatibel mit Vorgängertyp 6543-xxx.
2) Taststeuergerät 6550 U-101 nicht beleuchtbar.
3) Ersatzglimmlampe Art.-Nr. 3857.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|  | | **Bedienelement [1] mit Glimmlampe**<br>Kombinierbar mit Busch-Memory-Seriendimmer® 6565 U. | | | | |
| 81 | anthrazit | **6545-81** | 2CKA006599A2906 | 1/10 | **39,50** | 19 |
| 82 | elfenbeinweiß | **6545-82** | 2CKA006599A2907 | 1/10 | **38,43** | 19 |

1) Ersatzglimmlampe Art.-Nr. 3857.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|  | | **Zentralscheibe für Kühlteil**<br>Für Busch-Universal-Zentraldimmer® Leistungsbaustein 6594 U.<br>Für Raumtemperaturregler Objektbereich 6108/0x und Sockel für Blindabdeckung 6930/01. | | | | |
| 81 | anthrazit | **6541-81** | 2CKA006599A2882 | 10 | **9,85** | 19 |
| 82 | elfenbeinweiß | **6541-82** | 2CKA006599A2832 | 10 | **7,88** | 19 |

# Bedienelemente für Bewegungsmelder/ Komfortschalter

| Ausführung | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|



**Busch-Wächter® 180 UP Sensor Komfort II [1]**
**mit Selectlinse**
Zum automatischen Schalten von Verbrauchern in Abhängigkeit von Bewegung und Helligkeit.
Zur Erfassung mit Tierschneise.
Für Relais-Einsatz 6401 U-102, 6402 U und 6812 U-101.
Für MOS-Fet-Einsatz 6804 U-101.
Für Dimmer-Einsatz 6593 U.
Für Nebenstellen-Einsatz 6805 U.
Mit integriertem Umschalter für AUS-AUTOMATIK-EIN (arretierbar).
Softauslauf: In Kombination mit dem 6593 U (Betriebsart: Soft-Aus) wird die Beleuchtung innerhalb 60 s runter gedimmt und abgeschaltet.
Überwachungsdichte: 18 Sektoren mit 72 Schaltsegmenten.
Abschaltverzögerung: 10 s bis 30 min oder Kurzzeitimpuls 1 s einstellbar.
Erfassungsbereich: frontal: 12 m, seitlich: 8 m
Öffnungswinkel: 180 °
Helligkeitsgrenzwert: 5 Lux bis Tagbetrieb
Montagehöhe: 0,8 m - 1,2 m
Schutzart Sensor: IP 20
Temperaturbereich Gerät: 0 °C bis 35 °C

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 | anthrazit | **6800-81-104** | 2CKA006800A2268 | 1 | **133,00** | 19 |
| 82 | elfenbeinweiß | **6800-82-104** | 2CKA006800A2099 | 1/10 | **130,00** | 19 |

1) Den entsprechenden UP-Einsatz bitte separat bestellen.



**Busch-Wächter® 180 UP Sensor Komfort II [1] [2]**
**mit Multilinse**
Zum automatischen Schalten von Verbrauchern in Abhängigkeit von Bewegung und Helligkeit.
Zur Erfassung bis zum Erdboden.
Für Relais-Einsatz 6401 U-102, 6402 U und 6812 U-101.
Für MOS-Fet-Einsatz 6804 U-101.
Für Dimmer-Einsatz 6593 U.
Für Nebenstellen-Einsatz 6805 U.
Mit integriertem Umschalter für AUS-AUTOMATIK-EIN (arretierbar).
Softauslauf: In Kombination mit dem 6593 U (Betriebsart: Soft-Aus) wird die Beleuchtung innerhalb 60 s runter gedimmt und abgeschaltet.
Überwachungsdichte: 28 Sektoren mit 112 Schaltsegmenten.
Abschaltverzögerung: 10 s bis 30 min oder Kurzzeitimpuls 1 s einstellbar.
Erfassungsbereich: frontal: 15 m, seitlich: 5 m, Montagehöhe: 2,5 m
Erfassungsbereich 2: frontal: 10 m, seitlich: 2,5 m, Montagehöhe: 1,2 m
Öffnungswinkel: 180 °
Helligkeitsgrenzwert: 5 Lux bis Tagbetrieb
Montagehöhe: 0,8 m - 1,2 m alternativ: 2,5 m
Schutzart Sensor: IP 20
Temperaturbereich Gerät: 0 °C bis 35 °C

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 | anthrazit | **6800-81-104M** | 2CKA006800A2269 | 1 | **133,00** | 19 |
| 82 | elfenbeinweiß | **6800-82-104M** | 2CKA006800A2100 | 1 | **130,00** | 19 |

1) Einbaulage: Schiebeschalter oben.
2) Den entsprechenden UP-Einsatz bitte separat bestellen.

| Ausführung | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|



**Busch-Komfortschalter® Bedienelement [1] [2]**
**mit Orientierungslicht**
Bewegungsmelder-Tastschalter-Kombination.
Funktion Tastschalter jederzeit möglich.
Zum helligkeits- und bewegungsabhängigen Schalten von Beleuchtungen.
Erfassung mit Tierschneise
Erweiterung des Erfassungsbereiches durch Master-/ Slave Kombination.
Zusätzliche Ein-/Ausschaltmöglichkeit über Tastereingang.
Einstellbare Betriebsart: Automatikbetrieb, automatisches (bewegungsgesteuertes) Ein- und Ausschalten.
Einstellbare Betriebsart: Halbautomatik, manuelles Einschalten, automatisches (zeit - und bewegungsgesteuertes) Ausschalten.
Einstellbare Betriebsart: Einschaltautomatik, automatisches Einschalten, manuelles Ausschalten.
Mit Dauerlicht-/Dauer-Aus-Funktion.
Einstellelemente rückseitig.
Überwachungsdichte: 9 Sektoren mit 28 Schaltsegmenten.
Abschaltverzögerung: 1 - 10 min. einstellbar.
Für Universal-Relais-Einsatz 6440/01 U.
Für Universal-e-contact-Einsatz 6440/04 U.
Für Universal-Slave-Einsatz 6440/05 U.
Bedienelemente: 2 Regler zur Einstellung von Helligkeitsschaltschwelle und Nachlaufzeit.
Anzeigeelemente: LED zur Statusanzeige.
Erfassungsbereich: frontal: 5 m, seitlich: 3 m, Montagehöhe: 1,1 m
Öffnungswinkel: 170 °
Helligkeitsgrenzwert: 0,5 Lux - 500 Lux , Tagbetrieb
Montagehöhe: 0,8 m - 1,2 m
Schutzart Sensor: IP 20
Temperaturbereich Gerät: 0 °C bis 35 °C
Maße (H x B x T): 63 mm x 63 mm x 28,3 mm
Norm: DIN EN 60669-2-1

NEU

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 | anthrazit | **6815-81-101** | 2CKA006800A2827 | 1 | **53,20** | 19 |
| 82 | elfenbeinweiß | **6815-82-101** | 2CKA006800A2829 | 1/10 | **51,60** | 19 |

1) Den entsprechenden UP-Einsatz bitte separat bestellen.
2) Die Reichweitenangaben beziehen sich auf eine Umgebungstemperatur von 21 °C.



**Zentralscheibe**
**Näherungsschalter**
Für Näherungsschalter 6406 U.

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 82 | elfenbeinweiß | **6476-82** | 2CKA006470A0003 | 10 | **8,16** | 19 |

# Bedienelemente für Jalousiesteuerung/ Zeitschaltuhren

| Ausführung | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|
|  | **Wippe**<br>**mit Aufdruck**<br>Als Abdeckung für UP-Jalousieschalter/-taster.<br>Für Einsatz 2000/4 und 2020/4 US.<br>Schutzart Gerät: IP 20 | | | | |
| 81 anthrazit | **1785 JA-81** | 2CKA001751A2934 | 10 | **14,22** | 04 |
| 82 elfenbeinweiß | **1785 JA-82** | 2CKA001751A2748 | 10 | **12,13** | 01 |
|  | **Zentralscheibe**<br>**mit Drehgriff, mit Aufdruck**<br>Als Abdeckung für UP-Jalousieschalter/-taster.<br>Für Einsatz 2712/2713 U und 2722/2723 U.<br>Schutzart Gerät: IP 20 | | | | |
| 81 anthrazit | **1740-81** | 2CKA001710A3623 | 10 | **13,92** | 04 |
| 82 elfenbeinweiß | **1740-82** | 2CKA001710A3154 | 10 | **12,13** | 01 |
|  | **Zentralscheibe** [1]<br>**mit Beschriftungsfeld**<br>Mit Aufdruck.<br>Für Schlüsselschalter und Jalousieschalter/-taster.<br>Für Einsatz 2733 USL-101 und 2712/2713/2722/ 2723 USL-101..<br>Schutzart Gerät: IP 20 | | | | |
| 81 anthrazit | **1755 SL/PZ-81-101** | 2CKA001710A3626 | 10 | **17,02** | 19 |
| 82 elfenbeinweiß | **1755 SL/PZ-82-101** | 2CKA001710A3157 | 10 | **12,62** | 19 |

1) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.de.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
|  | **Bedienelement**<br>Für Busch-Jalousiecontrol® II Einsatz 6411 U-101, 6411 U/S-101.<br>Für Jalousie-Basis-Einsatz 6418 U.<br>Für Busch-Universal-Serieneinsatz 6402 U. | | | | |
| 81 anthrazit | **6430-81-102** | 2CKA006430A0326 | 1/10 | **34,92** | 19 |
| 82 elfenbeinweiß | **6430-82-102** | 2CKA006430A0327 | 1/10 | **28,68** | 19 |
|  | **Zentralscheibe**<br>Für Komfort-Timer-Bedienelement 6455-101.<br>Für Standard-Timer-Bedienelement 6456-101.<br>Für Raumtemperaturregler 1098 U-101 und 1098 UF-101.<br>Für Kurzzeit-Timer 6465 U-101.<br>Für Busch-Raumluftsensor® CO2 1091 U.<br>Für Jalousie-Compact-Timer 6422 U. | | | | |
| 81 anthrazit | **6435-81** | 2CKA006430A0303 | 10 | **14,76** | 19 |
| 82 elfenbeinweiß | **6435-82** | 2CKA006430A0304 | 10 | **9,31** | 19 |

# Bedienelemente Funkcontrol

| Ausführung | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|
|  | **Wandsender WaveLINE** [1] [2]<br>**1 Kanal**<br>Netzunabhängiger 1-fach Wandsender.<br>Mit Beschriftungsfeld und Beschriftungsschild.<br>Zum Schalten und Dimmen.<br>Zur Jalousie- und zur Lichtszenensteuerung.<br>Es kann 1 Funkkanal bedient oder 2 Lichtszenen aufgerufen werden.<br>Für WaveLINE UP-Aktoren 6701-101, 6702, 6703, 6704 und 6705-101.<br>Kompatibel zu WaveLINE Medienkonverter TP-RF 6770.<br>Sendefrequenz: 868 MHz.<br>Reichweite: ca. 100 m (Freifeld).<br>Spannungsversorgung: Lithium-Knopfzelle Typ CR2032.<br>Batterielebensdauer: typ. 5 Jahre, dadurch praktisch wartungsfrei.<br>Automatische Überwachung der Batterielebensdauer.<br>Inkl. Befestigungsplatte zur Montage auf glatten Wänden oder auf Schalterdosen.<br>Bedienelemente: Tastkontakte links/rechts<br>Anzeigeelemente: Statusanzeige der Sendestufe über LED<br>Nennspannung: 3 V-<br>Schutzart Gerät: IP 20<br>Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C<br>Maße (H x B x T): 63 mm x 63 mm x 16 mm | | | | |
| 82 elfenbeinweiß | **6731-82** | 2CKA006730A0048 | 1/10 | **168,00** | 19 |

1) Batterie im Lieferumfang enthalten.
2) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.de.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
|  | **Wandsender WaveLINE** [1] [2]<br>**2 Kanal**<br>Netzunabhängiger 2-fach Wandsender.<br>Mit Beschriftungsfeld und Beschriftungsschild.<br>Zum Schalten und Dimmen.<br>Zur Jalousie- und zur Lichtszenensteuerung.<br>Es können 2 Funkkanäle bedient oder bis zu 4 Lichtszenen aufgerufen werden.<br>Für WaveLINE UP-Aktoren 6701-101, 6702, 6703, 6704 und 6705-101.<br>Sendefrequenz: 868 MHz.<br>Reichweite: ca. 100 m (Freifeld).<br>Spannungsversorgung: Lithium-Knopfzelle Typ CR2032.<br>Batterielebensdauer: typ. 5 Jahre, dadurch praktisch wartungsfrei.<br>Automatische Überwachung der Batterielebensdauer.<br>Inkl. Befestigungsplatte zur Montage auf glatten Wänden oder auf Schalterdosen.<br>Bedienelemente: Tastkontakte links/rechts<br>Anzeigeelemente: Statusanzeige der Sendestufe über LED<br>Nennspannung: 3 V-<br>Schutzart Gerät: IP 20<br>Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C<br>Maße (H x B x T): 63 mm x 63 mm x 16 mm | | | | |
| 82 elfenbeinweiß | **6732-82** | 2CKA006730A0049 | 1/10 | **175,00** | 19 |

1) Batterie im Lieferumfang enthalten.
2) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.de.

# Bedienelemente
# Funkcontrol

| Ausführung | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|



**Wandsender WaveLINE [1] [2]**
**4 Kanal**
Netzunabhängiger 4-fach Wandsender.
Mit Beschriftungsfeld und Beschriftungsschild.
Zum Schalten und Dimmen.
Zur Jalousie- und zur Lichtszenensteuerung.
Es können 4 Funkkanäle bedient oder bis zu 8 Lichtszenen aufgerufen werden.
Für WaveLINE UP-Aktoren 6701-101, 6702, 6703, 6704 und 6705-101.
Sendefrequenz: 868 MHz.
Reichweite: ca. 100 m (Freifeld).
Spannungsversorgung: Lithium-Knopfzelle Typ CR2032.
Batterielebensdauer: typ. 5 Jahre, dadurch praktisch wartungsfrei.
Automatische Überwachung der Batterielebensdauer.
Inkl. Befestigungsplatte zur Montage auf glatten Wänden oder auf Schalterdosen.
Bedienelemente: Tastkontakte links/rechts
Anzeigeelemente: Statusanzeige der Sendestufe über LED
Nennspannung: 3 V-
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 63 mm x 63 mm x 16 mm

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 82 | elfenbeinweiß | **6733-82** | 2CKA006730A0050 | 1/10 | **177,00** | 19 |

1) Batterie im Lieferumfang enthalten.
2) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.de.



**Wandsender ZigBee Light Link**
**1 Kanal**
Netzunabhängiger 1-fach Wandsender.
Zur drahtlosen Fernsteuerung anderer ZigBee Light Link-Funkkomponenten.
Zum Abspeichern und Aufrufen von 2 Lichtszenen.
Zum Dimmen von einer Lichtszene.
Zur Kombination/Integration in andere Systeme, die mit dem ZigBee Light Link-Protokoll arbeiten, wie z.B. Philips hue.
Mit Beschriftungsfeld.
Ohne beiligenden Beschriftungsbogen.
Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.de
Sende-/Empfangsfrequenz: 2,4 GHz.
Reichweite: ca. 100 m (Freifeld).
Spannungsversorgung: Lithium-Knopfzelle Typ CR2450 (im Lieferumfang).
Batterielebensdauer: typ. 3 Jahre.
Automatische Überwachung der Batterielebensdauer.
Inkl. Befestigungsplatte zur Montage auf glatten Wänden oder auf Schalterdosen.
Nennspannung: 3 V-
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 64 mm x 64 mm x 18 mm

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 | anthrazit | **6735/01-81** | 2CKA006730A0079 | 1 | **95,00** | 19 |
| 82 | elfenbeinweiß | **6735/01-82** | 2CKA006730A0080 | 1 | **94,00** | 19 |

| Ausführung | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|



**Wandsender ZigBee Light Link**
**2 Kanal**
Netzunabhängiger 2-fach Wandsender.
Zur drahtlosen Fernsteuerung anderer ZigBee Light Link-Funkkomponenten.
Zum Abspeichern und Aufrufen von 4 Lichtszenen.
Zum Dimmen von 2 Lichtszenen.
Zur Kombination/Integration in andere Systeme, die mit dem ZigBee Light Link-Protokoll arbeiten, wie z.B. Philips hue.
Mit Beschriftungsfeld.
Ohne beiligenden Beschriftungsbogen.
Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.de
Sende-/Empfangsfrequenz: 2,4 GHz.
Reichweite: ca. 100 m (Freifeld).
Spannungsversorgung: Lithium-Knopfzelle Typ CR2450 (im Lieferumfang).
Batterielebensdauer: typ. 3 Jahre.
Automatische Überwachung der Batterielebensdauer.
Inkl. Befestigungsplatte zur Montage auf glatten Wänden oder auf Schalterdosen.
Nennspannung: 3 V-
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 64 mm x 64 mm x 18 mm

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 | anthrazit | **6736/01-81** | 2CKA006730A0083 | 1 | **112,00** | 19 |
| 82 | elfenbeinweiß | **6736/01-82** | 2CKA006730A0084 | 1 | **112,00** | 19 |



**Wandsender ZigBee Light Link**
**4 Kanal**
Netzunabhängiger 4-fach Wandsender.
Zur drahtlosen Fernsteuerung anderer ZigBee Light Link-Funkkomponenten.
Zum Abspeichern und Aufrufen von 8 Lichtszenen.
Zum Dimmen von 4 Lichtszenen.
Zur Kombination/Integration in andere Systeme, die mit dem ZigBee Light Link-Protokoll arbeiten, wie z.B. Philips hue.
Mit Beschriftungsfeld.
Ohne beiligenden Beschriftungsbogen.
Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.de
Sende-/Empfangsfrequenz: 2,4 GHz.
Reichweite: ca. 100 m (Freifeld).
Spannungsversorgung: Lithium-Knopfzelle Typ CR2450 (im Lieferumfang).
Batterielebensdauer: typ. 3 Jahre.
Automatische Überwachung der Batterielebensdauer.
Inkl. Befestigungsplatte zur Montage auf glatten Wänden oder auf Schalterdosen.
Nennspannung: 3 V-
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 64 mm x 64 mm x 18 mm

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 | anthrazit | **6737/01-81** | 2CKA006730A0087 | 1 | **146,00** | 19 |
| 82 | elfenbeinweiß | **6737/01-82** | 2CKA006730A0088 | 1 | **146,00** | 19 |

# Zubehör



**Zwischenring**
Zur Aufnahme von Zentralscheiben mit Abmessungen von 55 x 55 mm.

| Ausführung | | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 | anthrazit | **1747 BSI-81** | 2CKA001710A4093 | 10 | **10,52** | 04 |
| 82 | elfenbeinweiß | **1747 BSI-82** | 2CKA001710A4094 | 10 | **9,15** | 01 |



**Zwischenring mit Klappdeckel [1]**
**Busch-balance® SI**
Zur Aufnahme von Zentralscheiben aus dem Programm Busch-balance® SI.
Lieferumfang ohne Zentralscheibe.
Mit Dichtungsring.
Mit Klappdeckel.
Schutzart Gerät: IP 44
Maße (H x B x T): 63 mm x 63 mm x 20 mm

NEU

| Ausführung | | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 | anthrazit | **2518-WD-81** | 2CKA001719A0217 | 10 | **23,66** | 04 |
| 82 | elfenbeinweiß | **2518-WD-82** | 2CKA001719A0218 | 10 | **20,16** | 01 |

1) Kombinierbar nur mit Abdeckungen mit versenkten Einbaugeräten.



**Zwischenring**
Zur Aufnahme von Zentralscheiben aus dem Programm Busch-Duro 2000® SI und Reflex SI.

| Ausführung | | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 82 | elfenbeinweiß | **1747 SI-82** | 2CKA001710A3862 | 10 | **9,15** | 01 |

# Rahmen Busch-dynasty®



**Abdeckrahmen**
**1-fach Rahmen**
Für senkrechte oder waagerechte Montage.
Schutzart Gerät: IP 20
Maße (H x B x T): 106 mm x 106 mm x 12 mm

| Ausführung | | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 831 | anthrazit | **1721-831** | 2CKA001754A4678 | 10 | **9,75** | 04 |
| 832 | elfenbeinweiß | **1721-832** | 2CKA001754A4673 | 10 | **9,75** | 04 |
| 833 | Messing poliert Dekor anthrazit [1] | **1721-833** | 2CKA001754A4648 | 1 | **43,60** | 04 |
| 835 | Messing poliert anthrazit [1] | **1721-835** | 2CKA001754A4638 | 1 | **40,98** | 04 |
| 836 | Messing poliert Dekor elfenbeinweiß [1] | **1721-836** | 2CKA001754A4643 | 1 | **43,60** | 04 |
| 838 | Messing poliert elfenbeinweiß [1] | **1721-838** | 2CKA001754A4633 | 1 | **40,98** | 04 |
| 843 | Messing antik Dekor anthrazit [2] | **1721-843** | 2CKA001754A4668 | 1 | **43,60** | 04 |
| 845 | Messing antik anthrazit [2] | **1721-845** | 2CKA001754A4658 | 1 | **40,98** | 04 |
| 846 | Messing antik Dekor elfenbeinweiß [2] | **1721-846** | 2CKA001754A4663 | 1 | **43,60** | 04 |
| 848 | Messing antik elfenbeinweiß [2] | **1721-848** | 2CKA001754A4653 | 1 | **40,98** | 04 |

1) Echtmetalloberfläche.
2) Echtmetalloberfläche von Hand veredelt.



**Abdeckrahmen**
**2-fach Rahmen**
Für senkrechte oder waagerechte Montage.
Schutzart Gerät: IP 20
Maße (H x B x T): 177 mm x 106 mm x 12 mm

| Ausführung | | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 831 | anthrazit | **1722-831** | 2CKA001754A4679 | 10 | **18,53** | 04 |
| 832 | elfenbeinweiß | **1722-832** | 2CKA001754A4674 | 10 | **18,53** | 04 |
| 833 | Messing poliert Dekor anthrazit [1] | **1722-833** | 2CKA001754A4649 | 1 | **74,12** | 04 |
| 835 | Messing poliert anthrazit [1] | **1722-835** | 2CKA001754A4639 | 1 | **69,95** | 04 |
| 836 | Messing poliert Dekor elfenbeinweiß [1] | **1722-836** | 2CKA001754A4644 | 1 | **74,12** | 04 |
| 838 | Messing poliert elfenbeinweiß [1] | **1722-838** | 2CKA001754A4634 | 1 | **69,95** | 04 |
| 843 | Messing antik Dekor anthrazit [2] | **1722-843** | 2CKA001754A4669 | 1 | **74,12** | 04 |
| 845 | Messing antik anthrazit [2] | **1722-845** | 2CKA001754A4659 | 1 | **69,95** | 04 |
| 846 | Messing antik Dekor elfenbeinweiß [2] | **1722-846** | 2CKA001754A4664 | 1 | **74,12** | 04 |
| 848 | Messing antik elfenbeinweiß [2] | **1722-848** | 2CKA001754A4654 | 1 | **69,95** | 04 |

1) Echtmetalloberfläche.
2) Echtmetalloberfläche von Hand veredelt.

# Rahmen
# Busch-dynasty®



**Abdeckrahmen**
**3-fach Rahmen**
Für senkrechte oder waagerechte Montage.
Schutzart Gerät: IP 20
Maße (H x B x T): 248 mm x 106 mm x 12 mm

| Ausführung | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|
| 831 anthrazit | **1723-831** | 2CKA001754A4680 | 5 | **36,83** | 04 |
| 832 elfenbeinweiß | **1723-832** | 2CKA001754A4675 | 5 | **36,83** | 04 |
| 833 Messing poliert Dekor anthrazit [1] | **1723-833** | 2CKA001754A4650 | 1 | **122,00** | 04 |
| 835 Messing poliert anthrazit [1] | **1723-835** | 2CKA001754A4640 | 1 | **116,00** | 04 |
| 836 Messing poliert Dekor elfenbeinweiß [1] | **1723-836** | 2CKA001754A4645 | 1 | **122,00** | 04 |
| 838 Messing poliert elfenbeinweiß [1] | **1723-838** | 2CKA001754A4635 | 1 | **116,00** | 04 |
| 843 Messing antik Dekor anthrazit [2] | **1723-843** | 2CKA001754A4670 | 1 | **122,00** | 04 |
| 845 Messing antik anthrazit [2] | **1723-845** | 2CKA001754A4660 | 1 | **116,00** | 04 |
| 846 Messing antik Dekor elfenbeinweiß [2] | **1723-846** | 2CKA001754A4665 | 1 | **122,00** | 04 |
| 848 Messing antik elfenbeinweiß [2] | **1723-848** | 2CKA001754A4655 | 1 | **116,00** | 04 |

1) Echtmetalloberfläche.
2) Echtmetalloberfläche von Hand veredelt.



**Abdeckrahmen**
**4-fach Rahmen**
Für senkrechte oder waagerechte Montage.
Schutzart Gerät: IP 20
Maße (H x B x T): 319 mm x 106 mm x 12 mm

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 831 anthrazit | **1724-831** | 2CKA001754A4681 | 1 | **50,06** | 04 |
| 832 elfenbeinweiß | **1724-832** | 2CKA001754A4676 | 1 | **50,06** | 04 |
| 833 Messing poliert Dekor anthrazit [1] | **1724-833** | 2CKA001754A4651 | 1 | **238,00** | 04 |
| 835 Messing poliert anthrazit [1] | **1724-835** | 2CKA001754A4641 | 1 | **211,00** | 04 |
| 836 Messing poliert Dekor elfenbeinweiß [1] | **1724-836** | 2CKA001754A4646 | 1 | **238,00** | 04 |
| 838 Messing poliert elfenbeinweiß [1] | **1724-838** | 2CKA001754A4636 | 1 | **211,00** | 04 |
| 843 Messing antik Dekor anthrazit [2] | **1724-843** | 2CKA001754A4671 | 1 | **238,00** | 04 |
| 845 Messing antik anthrazit [2] | **1724-845** | 2CKA001754A4661 | 1 | **211,00** | 04 |
| 846 Messing antik Dekor elfenbeinweiß [2] | **1724-846** | 2CKA001754A4666 | 1 | **238,00** | 04 |
| 848 Messing antik elfenbeinweiß [2] | **1724-848** | 2CKA001754A4656 | 1 | **211,00** | 04 |

1) Echtmetalloberfläche.
2) Echtmetalloberfläche von Hand veredelt.



**Abdeckrahmen**
**5-fach Rahmen**
Für senkrechte oder waagerechte Montage.
Schutzart Gerät: IP 20
Maße (H x B x T): 390 mm x 106 mm x 12 mm

| Ausführung | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|
| 831 anthrazit | **1725-831** | 2CKA001754A4682 | 1 | **66,82** | 04 |
| 832 elfenbeinweiß | **1725-832** | 2CKA001754A4677 | 1 | **66,82** | 04 |
| 833 Messing poliert Dekor anthrazit [1] | **1725-833** | 2CKA001754A4652 | 1 | **357,00** | 04 |
| 835 Messing poliert anthrazit [1] | **1725-835** | 2CKA001754A4642 | 1 | **327,00** | 04 |
| 836 Messing poliert Dekor elfenbeinweiß [1] | **1725-836** | 2CKA001754A4647 | 1 | **347,00** | 04 |
| 838 Messing poliert elfenbeinweiß [1] | **1725-838** | 2CKA001754A4637 | 1 | **327,00** | 04 |
| 843 Messing antik Dekor anthrazit [2] | **1725-843** | 2CKA001754A4672 | 1 | **347,00** | 04 |
| 845 Messing antik anthrazit [2] | **1725-845** | 2CKA001754A4662 | 1 | **327,00** | 04 |
| 846 Messing antik Dekor elfenbeinweiß [2] | **1725-846** | 2CKA001754A4667 | 1 | **347,00** | 04 |
| 848 Messing antik elfenbeinweiß [2] | **1725-848** | 2CKA001754A4657 | 1 | **327,00** | 04 |

1) Echtmetalloberfläche.
2) Echtmetalloberfläche von Hand veredelt.



# pur edelstahl

**pur edelstahl.** Unbeirrbar stilsicher und konsequent in Form, Material und Design: pur edelstahl setzt prägnant auf Hundertprozentiges bei Qualität und Langlebigkeit.


| | | |
|---|---|---|
| Abdeckungen für Schalter/Taster | S | 104 |
| Steckdosen | S | 106 |
| Abdeckungen für Datenkommunikation | S | 108 |
| Abdeckungen für Multimedia/ Kommunikationsadapter | S | 110 |
| Abdeckungen für LED-Licht | S | 110 |
| Bedienelemente für Raumtemperaturregler | S | 111 |
| Bedienelemente für Dimmer | S | 111 |
| Bedienelemente für Bewegungsmelder | S | 112 |
| Bedienelemente für Jalousiesteuerung/ Zeitschaltuhren | S | 113 |
| Zubehör | S | 113 |
| Rahmen pur edelstahl | S | 114 |







**01**






**02** **03** **04**



**05** **06**

**pur edelstahl 01** 2-fach-Kombination Schalter/Steckdose mit integriertem erhöhtem Berührungsschutz. Farbe: edelstahl **02** Schalter/Taster. Farbe: edelstahl **03** Serienschalter. Farbe: edelstahl **04** Jalousieschalter/-taster. Farbe: edelstahl **05** Busch-Komfortschalter®. Farbe: edelstahl **06** Kontrollschalter mit Aufdruck und roter Kalotte. Farbe: edelstahl

**Material:** Die Serie ist in einem besonderen Fertigungsverfahren oberflächenvergütet, d. h., Fingerabdrücke oder sonstige fetthaltige Flecken werden auf ein Minimum reduziert (Anti-Fingerprint).

# Abdeckungen für Schalter/Taster

| Ausführung | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|
|  | **Wippe**<br>Als Abdeckung für UP-Ausschalter, Wechselschalter, Kreuzschalter und Taster.<br>Material: Edelstahl<br>Anti fingerprint.<br>Schutzart Gerät: IP 20 | | | | |
| 866 edelstahl | **1786-866** | 2CKA001751A2956 | 10/100 | **13,38** | 04 |
|  | **Wippe**<br>Als Abdeckung für UP-Serienschalter, Wechsel/Wechselschalter und Doppeltaster.<br>Material: Edelstahl<br>Anti fingerprint.<br>Schutzart Gerät: IP 20 | | | | |
| 866 edelstahl | **1785-866** | 2CKA001751A2962 | 10/100 | **16,87** | 04 |
|  | **Wippe**<br>Als Abdeckung für UP-Kontroll-Serienschalter.<br>Schutzart Gerät: IP 20 | | | | |
| 866 edelstahl | **1785 K-866** | 2CKA001751A3132 | 10 | **24,78** | 04 |
|  | **Wippe**<br>**mit kleiner roter Kalotte**<br>Als Abdeckung für UP-Ausschalter, Wechselschalter, Kreuzschalter, Taster und Kontroll-Wechselschalter.<br>Material: Edelstahl<br>Anti fingerprint.<br>Schutzart Gerät: IP 20 | | | | |
| 866 edelstahl | **1789-866** | 2CKA001751A2957 | 10/100 | **14,61** | 04 |
|  | **Wippe**<br>**mit kleiner transparenter Kalotte**<br>Als Abdeckung für UP-Ausschalter, Wechselschalter, Kreuzschalter, Taster und Kontroll-Wechselschalter.<br>Material: Edelstahl<br>Anti fingerprint.<br>Schutzart Gerät: IP 20 | | | | |
| 866 edelstahl | **1789 N-866** | 2CKA001751A3152 | 10/100 | **14,61** | 04 |
|  | **Wippe mit Aufdruck**<br>**mit kleiner transparenter Kalotte**<br>Mit Symbol >Stecker<.<br>Als Abdeckung für UP-Ausschalter 2-polig und 3-polig.<br>Als Abdeckung für UP-Ausschalter, Wechselschalter, Kreuzschalter, Taster und Kontroll-Wechselschalter.<br>Schutzart Gerät: IP 20 | | | | |
| 866 edelstahl | **1789 ST-866** | 2CKA001751A3162 | 10/100 | **14,61** | 04 |
|  | **Wippe mit Aufdruck**<br>**Licht**<br>Mit Symbol >Licht<.<br>Als Abdeckung für UP-Ausschalter, Wechselschalter, Kreuzschalter und Taster.<br>Material: Edelstahl<br>Anti fingerprint.<br>Schutzart Gerät: IP 20 | | | | |
| 866 edelstahl | **2520 LI-866** | 2CKA001751A3191 | 10/100 | **14,61** | 04 |
|  | **Wippe mit Aufdruck**<br>**Schlüssel**<br>Mit Symbol >Schlüssel<.<br>Als Abdeckung für UP-Taster.<br>Material: Edelstahl<br>Anti fingerprint.<br>Schutzart Gerät: IP 20 | | | | |
| 866 edelstahl | **2520 TR-866** | 2CKA001751A3200 | 10/100 | **14,61** | 04 |
|  | **Wippe mit Aufdruck**<br>**Klingel**<br>Mit Symbol >Klingel<.<br>Als Abdeckung für UP-Taster.<br>Material: Edelstahl<br>Anti fingerprint.<br>Schutzart Gerät: IP 20 | | | | |
| 866 edelstahl | **2520 KI-866** | 2CKA001751A3181 | 10/100 | **14,61** | 04 |
|  | **Wippe mit Aufdruck**<br>**mit kleiner transparenter Kalotte**<br>Mit Symbol >Licht<.<br>Als Abdeckung für UP-Ausschalter, Wechselschalter, Kreuzschalter, Taster und Kontroll-Wechselschalter.<br>Material: Edelstahl<br>Anti fingerprint.<br>Schutzart Gerät: IP 20 | | | | |
| 866 edelstahl | **1789 LI-866** | 2CKA001751A2958 | 10 | **14,61** | 04 |
|  | **Wippe mit Aufdruck**<br>**mit kleiner transparenter Kalotte**<br>Mit Symbol >Schlüssel<.<br>Als Abdeckung für UP-Taster.<br>Material: Edelstahl<br>Anti fingerprint.<br>Schutzart Gerät: IP 20 | | | | |
| 866 edelstahl | **1789 TR-866** | 2CKA001751A2960 | 10 | **14,61** | 04 |
|  | **Wippe mit Aufdruck**<br>**mit kleiner transparenter Kalotte**<br>Mit Symbol >Klingel<.<br>Als Abdeckung für UP-Taster.<br>Material: Edelstahl<br>Anti fingerprint.<br>Schutzart Gerät: IP 20 | | | | |
| 866 edelstahl | **1789 KI-866** | 2CKA001751A2959 | 10 | **14,61** | 04 |
|  | **Wippe** [1] [2]<br>**mit Beschriftungsfeld**<br>Mit Lichtleiter zur gleichmäßigen Ausleuchtung der Beschriftung.<br>Als Abdeckung für UP-Ausschalter, Wechselschalter, Kreuzschalter und Taster.<br>Größe des Beschriftungsfeldes: 59,7 x 11,7 mm.<br>Oberfläche Kunststoff lackiert.<br>Schutzart Gerät: IP 20 | | | | |
| 866 edelstahl | **1764 NLI-866** | 2CKA001731A1953 | 10 | **17,70** | 04 |

1) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.de.
2) Ausleuchtung durch Glimmlampe 8353 oder Glühlampe 8344-1 und LED.

# Abdeckungen für Schalter/Taster

| Ausführung | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|



**Wippe [1] [2]**
**mit Beschriftungsfeld**
Mit Symbol >Klingel<.
Mit Lichtleiter zur gleichmäßigen Ausleuchtung der Beschriftung.
Als Abdeckung für UP-Taster.
Größe des Beschriftungsfeldes: 59,7 x 11,7 mm.
Oberfläche Kunststoff lackiert.
Schutzart Gerät: IP 20

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 866 edelstahl | **1764 NLI/KI-866** | 2CKA001731A4003 | 10/100 | **18,93** | 04 |

1) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.de.
2) Ausleuchtung durch Glimmlampe 8353 oder Glühlampe 8344-1 und LED.



**Wippe mit Aufdruck**
**mit kleiner roter Kalotte**
Mit Aufdruck >0 und I<.
Als Abdeckung für UP-Ausschalter, 2-polig, 3-polig und Kontroll-Ausschalter 2-polig.
Material: Edelstahl
Anti fingerprint.
Schutzart Gerät: IP 20

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 866 edelstahl | **1788-866** | 2CKA001751A2961 | 10 | **16,64** | 04 |




**Wippe mit Aufdruck**
**mit kleiner roter Kalotte**
Mit Aufdruck >Heizung<.
Als Abdeckung für UP-Ausschalter, Wechselschalter, Kreuzschalter, Taster und Kontroll-Wechselschalter.
Als Abdeckung für UP-Ausschalter, 2-polig, 3-polig und Kontroll-Ausschalter 2-polig.
Material: Edelstahl
Anti fingerprint.
Schutzart Gerät: IP 20

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 866 edelstahl | **1789 H-866** | 2CKA001751A2963 | 10 | **16,64** | 04 |




**Zentralscheibe**
Für Cardschalter.
Für Einsatz 2025 U.
Passend für Karten 54 x 86 mm.
Das Innenteil der Zentralscheibe besteht aus einem lichtleitenden Kunststoff, so dass die Karteneinführung beleuchtet wird.
Material: Edelstahl
Anti fingerprint.
Schutzart Gerät: IP 20

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 866 edelstahl | **1792-866** | 2CKA001710A3757 | 10 | **67,86** | 04 |




**Wippe mit Aufdruck**
Als Abdeckung für UP-Ausschalter, Wechselschalter, Kreuzschalter und Taster.
DO NOT DISTURB
Material: Edelstahl
Anti fingerprint.
Schutzart Gerät: IP 20

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 866 edelstahl | **1786/11-866** | 2CKA001751A3002 | 10 | **15,36** | 04 |




**Wippe mit Aufdruck**
Als Abdeckung für UP-Serienschalter, Wechsel/Wechsel-schalter und Doppeltaster.
DO NOT DISTURB
MAKE UP ROOM
Material: Edelstahl
Anti fingerprint.
Schutzart Gerät: IP 20

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 866 edelstahl | **1785/11-866** | 2CKA001751A2996 | 10 | **19,90** | 04 |

| Ausführung | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|



**Wippe**
**offen für rote Zugtasterkalotte**
Für Zugtaster 2020/xx US.
Material: Edelstahl
Anti fingerprint.
Schutzart Gerät: IP 20

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 866 edelstahl | **1720-866** | 2CKA001731A1954 | 10 | **11,14** | 04 |



**Zentralscheibe [1]**
**für Zugschalter 2610/6 UC-xx, 2610/6 UJ-xx**
Schraubbefestigung
Oberfläche Kunststoff lackiert.
Schutzart Gerät: IP 20

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 866 edelstahl | **1796-866** | 2CKA001753A0312 | 10 | **26,20** | 04 |

1) Vorhandene Abdeckung/Zentralscheibe austauschen.



**Zentralscheibe**
**mit Drehgriff, mit Aufdruck**
Als Abdeckung für UP-Dreistufen-Drehschalter.
Mit Nullstellung.
Für Einsatz 2710 U.
Material: Edelstahl
Anti fingerprint.
Schutzart Gerät: IP 20

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 866 edelstahl | **2542 DR/01-866** | 2CKA001710A3758 | 10 | **32,13** | 04 |



**Zentralscheibe**
**mit Drehgriff, mit Aufdruck**
Als Abdeckung für UP-Dreistufen-Drehschalter.
Ohne Nullstellung.
Für Einsatz 2710/1 U.
Material: Edelstahl
Anti fingerprint.
Schutzart Gerät: IP 20

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 866 edelstahl | **2542 DR/02-866** | 2CKA001710A3759 | 10 | **32,13** | 04 |

# Steckdosen

| Ausführung | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|



**SCHUKO® Steckdosen-Einsatz**
Mit Steckanschluss.
2-polig (2 P + E)
Material: Edelstahl
Anti fingerprint.
Nennspannung: 250 V~
Nennstrom: 16 A
Schutzart Gerät: IP 20

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 866 edelstahl | **20 EUC-866** | 2CKA002011A3850 | 10/100 | **18,95** | 04 |



**SCHUKO® Steckdosen-Einsatz ohne Spreize [1]**
**mit erh. Berührungsschutz**
Mit Steckanschluss.
2-polig (2 P + E)
Material: Edelstahl
Anti fingerprint.
Nennspannung: 250 V~
Nennstrom: 16 A
Schutzart Gerät: IP 20

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 866 edelstahl | **20 EUCRB-866** | 2CKA002013A5442 | 10 | **20,88** | 04 |

1) SCHUKO® Steckdose mit erhöhtem Berührungsschutz (VDE 0620).



**SCHUKO® Steckdosen-Einsatz [1]**
**mit erh. Berührungsschutz**
Mit Steckanschluss.
2-polig (2 P + E)
Material: Edelstahl
Anti fingerprint.
Nennspannung: 250 V~
Nennstrom: 16 A
Schutzart Gerät: IP 20

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 866 edelstahl | **20 EUCKS-866** | 2CKA002013A5276 | 10/100 | **20,88** | 04 |

1) SCHUKO® Steckdose mit erhöhtem Berührungsschutz (VDE 0620).



**SCHUKO® USB-Steckdose [1] [2] [3]**
**mit erh. Berührungsschutz**
Mit Steckanschluss.
2-polig (2 P + E)
Zum Laden und Versorgen mobiler Endgeräte über USB-Kabel.
Mit USB Typ A Steckbuchse.
Mit elektronischem Kurzschlussschutz.
Mit elektronischem Überlastschutz.
Gleichzeitiges Laden via USB-Anschluss und Nutzung der SCHUKO® Steckdose.
Oberfläche Kunststoff lackiert.
Nennspannung: 250 V~
Sekundär: 5 V-, +5 % / -5 %
Nennfrequenz: 50 Hz
Lastart: SCHUKO® Steckdose
Nennstrom: 16 A
Lastart: USB-Anschluss
Nennstrom: 700 mA
Schutzart Gerät: IP 20, SELV
Temperaturbereich Gerät: 5 °C bis 35 °C
Maße (H x B x T): 71 mm x 71 mm x 53 mm
Einbautiefe: 35 mm

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 866 edelstahl | **20 EUCBUSB-866** | 2CKA002011A6166 | 1 | **89,00** | 04 |

1) Anschlussklemmen nach VDE 0620-1 als Verbindungsklemmen approbiert.
2) Keine Datenübertragung möglich.
3) Beim Reinigen des Gerätes, Staubschutzkappe 2098 benutzen.



**Busch-Servicesteckdose® [1]**
**mit erh. Berührungsschutz**
Mit Steckanschluss.
2-polig (2 P + E)
Mit Auswurfmechanismus.
Oberfläche Kunststoff lackiert.
Nennspannung: 250 V~
Nennstrom: 16 A
Schutzart Gerät: IP 20

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 866 edelstahl | **20 EUCBDR-866** | 2CKA002013A5419 | 10 | **28,39** | 04 |

1) SCHUKO® Steckdose mit erhöhtem Berührungsschutz (VDE 0620).

| Ausführung | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|



**SCHUKO® Steckdosen-Einsatz [1]**
**mit Beschriftungsfeld**
2-polig (2 P + E)
Größe des Beschriftungsfeldes: 60 x 9 mm.
Material: Edelstahl
Anti fingerprint.
Nennspannung: 250 V~
Nennstrom: 16 A
Schutzart Gerät: IP 20

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 866 edelstahl | **20 EUN-866** | 2CKA002011A3851 | 10 | **22,29** | 04 |

1) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.de.



**SCHUKO® Steckdosen-Einsatz [1]**
**mit Beschriftungsfeld**
2-polig (2 P + E)
Größe des Beschriftungsfeldes: 60 x 9 mm.
Material: Edelstahl
Anti fingerprint.
Mit erhöhtem Berührungsschutz.
Nennspannung: 250 V~
Nennstrom: 16 A
Schutzart Gerät: IP 20

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 866 edelstahl | **20 EUCNB-866** | 2CKA002013A5432 | 10 | **25,91** | 04 |

1) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.de.




**SCHUKO® Steckdosen-Einsatz [1] [2]**
**mit Aufdruck "EDV"**
Mit Steckanschluss.
2-polig (2 P + E)
Mit erhöhtem Berührungsschutz.
Material: Edelstahl
Anti fingerprint.
Nennspannung: 250 V~
Nennstrom: 16 A
Schutzart Gerät: IP 20

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 866 edelstahl | **20 EUCKS/DV-866** | 2CKA002013A5277 | 10 | **23,65** | 04 |

1) SCHUKO® Steckdosen-Einsatz mit roter Abdeckung, siehe Kapitel future® linear.
2) SCHUKO® Steckdose mit erhöhtem Berührungsschutz (VDE 0620).



**Busch-Protector® SCHUKO® Steckdosen-Einsatz [1]**
**mit Überspannungsschutz**
2-polig (2 P + E)
Mit integriertem und externem Meldekontakt.
ISN = 5 kA
Geräteschutz für technisch empfindliche Endgeräte wie Computer, Unterhaltungselektronik und Gebäudetechnik.
Reduziert wirksam auftretende Überspannungen zwischen Unterverteilung und SCHUKO® Steckdosen-Einsatz.
Ableiterprüfklasse: Klassifizierung Typ 2
Material: Edelstahl
Anti fingerprint.
Nennspannung: 250 V~
Sekundär: 250 V~
Nennstrom: 16 A
Schutzart Gerät: IP 20

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 866 edelstahl | **2310EUGL/VA-866-11** | 2CKA002011A3853 | 1 | **226,00** | 19 |

1) Anschlussklemmen nach VDE 0620-1 als Verbindungsklemmen approbiert.



**SCHUKO® Steckdosen-Einsatz [1]**
**mit LED Kontrolllicht**
Mit erhöhtem Berührungsschutz.
2-polig (2 P + E)
Mit transparenter Kalotte.
LED Farbe grün.
Material: Edelstahl
Anti fingerprint.
Nennspannung: 250 V~
Nennstrom: 16 A
Schutzart Gerät: IP 20

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 866 edelstahl | **20 EUCBL-866** | 2CKA002013A5289 | 10 | **38,62** | 04 |

1) Für erschwerte Bedingungen vor Ort, resistent gegen aggressive Medien, z. B. Ammoniak, Benzin, Öle, Fette, Alkohol, Reinigungsmittel, in gebrauchsüblichen Konzentrationen.

# Steckdosen

| Ausführung | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|



**Busch-Objektsteckdose® [1]**
**mit erh. Berührungsschutz**
Mit Steckanschluss.
2-polig (2 P + E)
Inkl. Zentralscheibe mit Auszugmechanik.
Oberfläche Kunststoff lackiert.
Nennspannung: 250 V~
Nennstrom: 16 A

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 866 edelstahl | **20 EUAB-866** | 2CKA002013A5408 | 10 | **39,20** | 04 |

1) SCHUKO® Steckdose mit erhöhtem Berührungsschutz (VDE 0620).



**FI-SCHUKOMAT SCHUKO® Steckdosen-Einsatz [1] [2] [3]**
**mit Fehlerstrom-Schutzschalter**
Mit erhöhtem Berührungsschutz.
2-polig abgeschaltet (P,N)
Ohne PE-Überwachung.
Mit Verbindungsleiter und Schutz nachgeschalteter Steckdosen.
Bemessungsfehlerstrom 30 mA.
Mit Spreizbefestigung
Netzfrequenz: 45...60 Hz
Oberfläche Kunststoff lackiert.
Nennspannung: 230 V~
Nennstrom: 16 A
Schutzart Gerät: IP 21
Temperaturbereich Gerät: -25 °C bis 40 °C

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 866 edelstahl | **3120 EUCB-866** | 2CKA003116A0669 | 1/10 | **192,00** | 14 |

1) Anschlussklemmen nach VDE 0620-1 als Verbindungsklemmen approbiert.
2) Schutzmaßnahme nach VDE 0100, kann z. B. mit dem Prüfgerät Profitest 0100S nachgewiesen bzw. überprüft werden.
3) SCHUKO® Steckdose mit erhöhtem Berührungsschutz (VDE 0620).



**Buschmat® FI UP-Einsatz [1]**
**mit Fehlerstrom-Schutzschalter mit Verbindungsleiter**
Schutz von nachgeschalteten Verbrauchern.
Bemessungsauslösestrom: 30 mA. Auslösezeit: ≤ 30 ms.
Kurzschlussfestigkeit: 3000 A (bei 25 A GL Sicherung).
Stromstoßfestigkeit: 250 A (8/20) µs.
2-polig abgeschaltet (P,N)
Ohne Spreizbefestigung.
Netzfrequenz: 45...60 Hz
Oberfläche Kunststoff lackiert.
Nennspannung: 230 V~
Nennstrom: 16 A
Schutzart Gerät: IP 21
Temperaturbereich Gerät: -25 °C bis 40 °C

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 866 edelstahl | **3151 UC-866** | 2CKA003117A0011 | 1/10 | **189,00** | 14 |

1) Schutzmaßnahme nach VDE 0100, kann z. B. mit dem Prüfgerät Profitest 0100S nachgewiesen bzw. überprüft werden.



**SCHUKO® Steckdosen-Einsatz**
**mit Klappdeckel**
Mit Steckanschluss.
2-polig (2 P + E)
Klappdeckel arretiert in geöffnetem Zustand.
Material: Edelstahl
Anti fingerprint.
Nennspannung: 250 V~
Nennstrom: 16 A
Schutzart Gerät: IP 20

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 866 edelstahl | **20 EUK-866** | 2CKA002018A1490 | 10 | **25,93** | 04 |



**SCHUKO® Steckdosen-Einsatz**
**mit erh. Berührungsschutz**
Mit Steckanschluss.
2-polig (2 P + E)
Mit Klappdeckel, der im geöffneten Zustand arretiert
Material: Edelstahl
Anti fingerprint.
Nennspannung: 250 V~
Nennstrom: 16 A
Schutzart Gerät: IP 20

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 866 edelstahl | **20 EUKB-866** | 2CKA002018A1521 | 10/100 | **27,86** | 04 |

| Ausführung | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|



**SCHUKO® Doppelsteckdose [1]**
Ohne Spreize.
Mit Steckanschluss.
2-polig (2 P + E)
Passend für handelsübliche Unterputzdosen.
Nennspannung: 250 V~
Nennstrom: 16 A

NEU

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 866 edelstahl | **202 EUJB-866** | 2TKA00003921 | 1 | **22,76** | 04 |

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.



**SCHUKO® Doppelsteckdose [1]**
Ohne Spreize.
Mit Steckanschluss.
2-polig (2 P + E)
Passend für handelsübliche Unterputzdosen.
Nennspannung: 250 V~
Nennstrom: 16 A

NEU

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 866 edelstahl | **202 EUJRB-866** | 2TKA00003922 | 1 | **28,31** | 04 |

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

# Abdeckungen für Datenkommunikation

| Ausführung | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|



**Blindzentralscheibe**
**mit Tragring**
Material: Edelstahl
Anti fingerprint.
Schutzart Gerät: IP 20

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 866 edelstahl | 1742-866 | 2CKA001710A3751 | 10 | 20,79 | 04 |



**Zentralscheibe [1]**
**mit Tragring**
Als Abdeckung für Leitungsauslass.
Mit Zugentlastung (ohne Anschlussklemmenblock).
Material: Edelstahl
Anti fingerprint.
Schutzart Gerät: IP 20

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 866 edelstahl | 1749-866 | 2CKA001710A3752 | 10 | 25,20 | 04 |

1) Zentralscheibe einzeln auch als Abdeckung für Telefonverbinderdosen (VDo) einsetzbar.



**Zentralscheibe [1]**
Als Abdeckung für UAE-Anschlussdosen.
Art.-Nr. 0213 (Kategorie 3/ISDN), 0216-101, 0218/11-101 (Kategorie 5e/6 Datentechnik) und vergleichbare Typen der Firma Rutenbeck.
Für WLAN-Accesspoints 8186/31 und 8186/41.
Brand-Rex (WAEGV 8 EKR/EK).
BTR (UAE design und IAE design).
Telegärtner (AMJ 45, UMJ 45).
Mit Schrägauslass.
Mit Beschriftungsfeld.
Größe des Beschriftungsfeldes: 60 x 9 mm.
Material: Edelstahl
Anti fingerprint.
Schutzart Gerät: IP 20

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 866 edelstahl | 1803-866 | 2CKA001710A3763 | 10/100 | 19,38 | 04 |

1) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.de.



**Zentralscheibe [1]**
**2-fach**
Als Abdeckung für UAE-Anschlussdosen.
Art.-Nr. 0214, 0215 (Kategorie 3/ISDN), 0217-xxx, 0218-xxx, 0218/12-xxx (Kategorie 5e/Cat. 6 A ISO/Datentechnik) und vergleichbare Typen der Fa. Rutenbeck.
Brand-Rex (WAEGV 8/8 EKR/EK).
AMP (NETCONNECT 5E).
BTR (E-DAT C6, E-DAT design, UAE design und IAE design).
cti (cti-wire 2.8 Cat.6).
Telegärtner (AMJ 45, UMJ 45).
Mit Schrägauslass.
Mit Beschriftungsfeld.
Größe des Beschriftungsfeldes: 60 x 9 mm.
Material: Edelstahl
Anti fingerprint.
Schutzart Gerät: IP 20

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 866 edelstahl | 1803-02-866 | 2CKA001710A3764 | 10/100 | 21,10 | 04 |

1) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.de.

| Ausführung | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|



**Zentralscheibe**
Für TAE-Einsätze.
Für UAE/TAE-Einsätze.
Für USB-, VGA-, HDMI-Anschlussdosen und Kommunikationsadapter.
Für USB-Netzteil-Einsatz 6472 U.
Für Lautsprecher-Anschlussdosen.
Passend zu Art.-Nr. 0248/0x-101.
Für Datenmodule.
Passend zu Art.-Nr. 0219/12 und 0219/13.
Für Modular-Anschlussdosen mit 90° RJ45 Auslass der Fa. Telegärtner (Baureihe MJ und WE).
Material: Edelstahl
Anti fingerprint.
Schutzart Gerät: IP 20

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 866 edelstahl | 1766-866 | 2CKA001710A3765 | 10/100 | 15,88 | 04 |



**Zentralscheibe**
Als Abdeckung für Telefonverbindersteckdosen (VDo).
Für Ein- oder Doppelanschluss ausbrechbar.
Material: Edelstahl
Anti fingerprint.
Schutzart Gerät: IP 20

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 866 edelstahl | 1745-866 | 2CKA001710A3766 | 10 | 15,80 | 04 |



**Zentralscheibe [1] [2]**
**als Abdeckung für handelsübliche Antennensteckdosen**
Mit 2 Anschlüssen.
Nach DIN 45330.
Radio/TV/SAT.
Mit zentraler Befestigung M3.
Material: Edelstahl
Anti fingerprint.
Schutzart Gerät: IP 20

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 866 edelstahl | 1743-866 | 2CKA001724A4271 | 10/100 | 15,88 | 04 |

1) Dritte Öffnung ausbrechbar.
2) Siehe Einsätze für Antennensteckdosen.



**Zentralscheibe [1]**
Als Abdeckung für 4-fach-Antennensteckdose EVU 02 F, GEVU 15 S der Fa. Hirschmann.
Oberfläche Kunststoff lackiert.
Schutzart Gerät: IP 20

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 866 edelstahl | 1743-04-866 | 2CKA001724A4378 | 10 | 19,97 | 04 |

1) Siehe Adapterring ohne Klappdeckel.



**Zentralscheibe [1]**
Als Abdeckung für 4-fach-Antennensteckdose SAT400/EAS/DC, EAS 405, 413 DAS der Fa. Ankaro.
Oberfläche Kunststoff lackiert.
Schutzart Gerät: IP 20

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 866 edelstahl | 1743/10-04-866 | 2CKA001724A4369 | 10 | 32,59 | 04 |

1) Siehe Adapterring ohne Klappdeckel.



**Zentralscheibe [1]**
**mit Beschriftungsfeld**
Für 2 Modular-Jack-Einsätze mit Öffnungsschieber.
Passend nur zu Art.-Nr. 1810, 1812, 1814, 1816, 1818, 1819 und 1820.
Größe des Beschriftungsfeldes: 60 x 9 mm.
Material: Edelstahl
Anti fingerprint.
Schutzart Gerät: IP 20

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 866 edelstahl | 1800-866 | 2CKA001710A3767 | 10 | 26,87 | 04 |

1) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.de.

# Abdeckungen für Datenkommunikation

| Ausführung | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|



**Zentralscheibe [1]**
**mit Tragring**
Für 1 Modular-Jack-Einsatz.
Passend zu Art.-Nr. 0210, 0211 und 0219-101.
Ohne Spreize.
Oberfläche Kunststoff lackiert.
Schutzart Gerät: IP 20

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 866 edelstahl | **2561-866** | 2CKA001753A0404 | 10 | **26,85** | 04 |

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.



**Zentralscheibe**
**mit Tragring**
Für 2 Modular-Jack-Einsätze.
Passend zu Art.-Nr. 0210 und 0211.
Ohne Spreize.
Oberfläche Kunststoff lackiert.
Schutzart Gerät: IP 20

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 866 edelstahl | **2561-02-866** | 2CKA001753A0395 | 10 | **26,85** | 04 |



**Zentralscheibe**
Für Telekommunikationseinsätze mit Abdeckplatte 50 x 50 mm.
Mit Abdeckplatte 50 x 50 mm, z. B. der Firmen AMP, Brand-Rex, Rutenbeck, BTR, Telegärtner etc.
Oberfläche Kunststoff lackiert.
Schutzart Gerät: IP 20

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 866 edelstahl | **1746/10-866** | 2CKA001710A3768 | 10 | **11,48** | 04 |



**Zentralscheibe**
Mit Klappdeckel.
Für Telekommunikationseinsätze mit Abdeckplatte 50 x 50 mm.
Mit Abdeckplatte 50 x 50 mm, z. B. der Firmen AMP, Brand-Rex, Rutenbeck, BTR, Telegärtner etc.
Oberfläche Kunststoff lackiert.
Schutzart Gerät: IP 20

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 866 edelstahl | **1746-866** | 2CKA001710A3769 | 10 | **17,39** | 04 |



**Zwischenring**
Zur Aufnahme von Zentralscheiben aus dem Programm Busch-balance® SI.
Oberfläche Kunststoff lackiert.
Schutzart Gerät: IP 20

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 866 edelstahl | **1747 BSI-866** | 2CKA001710A4097 | 10 | **17,13** | 04 |



**Zentralscheibe**
**mit Tragring**
Zur Abdeckung nach DIN 41524, 41529, 45322, 45327, 45328 und 45329 von Kleinsteckdosen und Rundsteckverbinder mit Schraubverschluss M 16x0,75 (einbaubar in Sockeleinsatz).
Ausbrechöffnungen 6, 8, 18 mm.
Material: Edelstahl
Anti fingerprint.
Schutzart Gerät: IP 20

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 866 edelstahl | **1748-866** | 2CKA001710A3760 | 10 | **22,01** | 04 |



**Zentralscheibe**
**mit Tragring**
Als Abdeckung für BNC- und TNC-Buchsen.
Ausbrechöffnungen 6, 8, 18 mm.
Material: Edelstahl
Anti fingerprint.
Schutzart Gerät: IP 20

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 866 edelstahl | **1750-866** | 2CKA001710A3770 | 10 | **17,29** | 04 |

| Ausführung | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|



**Unterputz-Potenzial-Ausgleichsstecker**
**2-fach**
Ohne Spreize.
Für Anschlussleitungen bis 1 x 6 mm² und 4 x 2,5 mm².
IEC 60601-1:2005, DIN EN 60601 (VDE 0750-1): Juli 2007
Anschlussbolzen nach DIN 42801.
Oberfläche Kunststoff lackiert.
Schutzart Gerät: IP 20

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 866 edelstahl | **2095 UC-866** | 2CKA002495A0090 | 10 | **44,34** | 04 |



**Zentralscheibe**
**mit Tragring**
Mit Schraubbefestigung.
Befestigung mit zentraler Feststellmutter.
Als Abdeckung für Befehlsgeräte mit 22,5 mm Durchmesser.
Ohne Spreize.
Oberfläche Kunststoff lackiert.
Schutzart Gerät: IP 20

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 866 edelstahl | **2533-866** | 2CKA001724A4270 | 10 | **20,95** | 04 |



**XLR-Zentralscheibe**
Als Abdeckung für Steckverbinder Neutrik, Type D-Serie.
Ohne Spreize.
Oberfläche Kunststoff lackiert.
Schutzart Gerät: IP 20

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 866 edelstahl | **2553-866** | 2CKA001724A4403 | 10 | **22,00** | 04 |



**Zentralscheibe [1]**
**mit Tragring**
Für Kommunikations-Steckverbinder.
Mit Beschriftungsfeld 60,2 x 10,2 mm.
Ohne Spreize.
Oberfläche Kunststoff lackiert.
Schutzart Gerät: IP 20

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 866 edelstahl | **1758-866** | 2CKA001724A4272 | 10 | **25,48** | 04 |

1) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.de.

# Abdeckungen für Multimedia/ Kommunikationsadapter

| Ausführung | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|
|  | **Zentralscheibe [1])**<br>Für Busch-DigitalRadio 8215 U.<br>Für Busch-Radio iNet 8216 U.<br>Für Busch-Radio BTconnect 8217 U.<br>Oberfläche Kunststoff lackiert. | | | | |
| 866 edelstahl | **8252-866** | 2CKA008200A0059 | 10 | **22,64** | 19 |

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
|  | **Zentralscheibe [1])**<br>Für Lautsprecher-Einsatz 8223 U.<br>Oberfläche Kunststoff lackiert. | | | | |
| 866 edelstahl | **8253-866** | 2CKA008200A0087 | 1/10 | **32,58** | 19 |


1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
|  | **Zentralscheibe**<br>Für TAE-Einsätze.<br>Für UAE/TAE-Einsätze.<br>Für USB-, VGA-, HDMI-Anschlussdosen und Kommunikationsadapter.<br>Für USB-Netzteil-Einsatz 6472 U.<br>Für Lautsprecher-Anschlussdosen.<br>Passend zu Art.-Nr. 0248/0x-101.<br>Für Datenmodule.<br>Passend zu Art.-Nr. 0219/12 und 0219/13.<br>Für Modular-Anschlussdosen mit 90° RJ45 Auslass der Fa. Telegärtner (Baureihe MJ und WE).<br>Material: Edelstahl<br>Anti fingerprint.<br>Schutzart Gerät: IP 20 | | | | |
| 866 edelstahl | **1766-866** | 2CKA001710A3765 | 10/100 | **15,88** | 04 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
|  | **Zentralscheibe**<br>**mit Tragring**<br>Mit Spreizbefestigung<br>Mit 2 Lautsprecher-Steckverbindern.<br>Mit Lötanschluss.<br>Zur Abdeckung nach DIN 41524, 41529, 45322, 45327, 45328 und 45329 von Kleinsteckdosen und Rundsteckverbinder mit Schraubverschluss M 16x0,75 (einbaubar in Sockeleinsatz).<br>Material: Edelstahl<br>Anti fingerprint.<br>Schutzart Gerät: IP 20 | | | | |
| 866 edelstahl | **1751-866** | 2CKA001723A0255 | 10 | **31,26** | 04 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
|  | **Zentralscheibe**<br>**mit Drehgriff, mit Aufdruck**<br>Als Abdeckung für Lautstärkenregler.<br>Passend für Geräte >LR mono BJ UP< der Fa. WHD.<br>Material: Edelstahl<br>Anti fingerprint.<br>Schutzart Gerät: IP 20 | | | | |
| 866 edelstahl | **1740 DR/03-866** | 2CKA001710A3812 | 10 | **32,13** | 04 |

# Abdeckungen für LED-Licht

| Ausführung | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|
|  | **Zentralscheibe [1]) [2])**<br>Als Abdeckung für UP-Infolicht.<br>Für Einsatz 2062 U.<br>Größe des Infofeldes 43 x 43 mm.<br>Oberfläche Kunststoff lackiert.<br>Schutzart Gerät: IP 20 | | | | |
| 866 edelstahl | **1716-866** | 2CKA001731A1955 | 1 | **26,60** | 19 |

1) Der Abdeckung liegen 46 verschiedene Schriftzüge und Symbole bei.
2) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.de.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
|  | **Zentralscheibe**<br>**für Lichtsignal**<br>Für Einsatz 2061/2661 U.<br>Als Abdeckung für UP-Lichtsignal.<br>Oberfläche Kunststoff lackiert.<br>Schutzart Gerät: IP 20 | | | | |
| 866 edelstahl | **1756-866** | 2CKA001753A0093 | 10 | **20,78** | 04 |

# Bedienelemente für Raumtemperaturregler

| Ausführung | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|
|  | **Zentralscheibe für Raumtemperaturregler**<br>Für Raumtemperaturregler 1094 U, 1097 U.<br>Oberfläche Kunststoff lackiert. | | | | |
| 866 edelstahl | **1794-866** | 2CKA001710A3755 | 10 | **25,68** | 19 |
|  | **Zentralscheibe für Raumtemperaturregler**<br>Mit Schiebeschalter für Nachtabsenkung.<br>Für Raumtemperaturregler 1095 U, 1096 U und 1095 UF.<br>Oberfläche Kunststoff lackiert. | | | | |
| 866 edelstahl | **1795-866** | 2CKA001710A3756 | 10 | **25,68** | 19 |
|  | **Zentralscheibe für Raumtemperaturregler**<br>Für Raumtemperaturregler 1094 UTA, 1097 UTA<br>Oberfläche Kunststoff lackiert. | | | | |
| 866 edelstahl | **1794 TA-866** | 2CKA001710A3761 | 10 | **25,68** | 19 |
|  | **Zentralscheibe für Raumtemperaturregler**<br>Mit Schiebeschalter für Nachtabsenkung.<br>Für Raumtemperaturregler 1095 UTA, 1096 UTA.<br>Oberfläche Kunststoff lackiert. | | | | |
| 866 edelstahl | **1795 TA-866** | 2CKA001710A3762 | 10 | **25,68** | 19 |
|  | **Zentralscheibe [1]**<br>Für Komfort-Timer-Bedienelement 6455-101.<br>Für Standard-Timer-Bedienelement 6456-101.<br>Für Raumtemperaturregler 1098 U-101 und 1098 UF-101.<br>Für Kurzzeit-Timer 6465 U-101.<br>Für Busch-Raumluftsensor® CO2 1091 U.<br>Für Jalousie-Compact-Timer 6422 U.<br>Oberfläche Kunststoff lackiert. | | | | |
| 866 edelstahl | **6435-866** | 2CKA006430A0344 | 10 | **25,86** | 19 |

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
|  | **Zentralscheibe für Raumtemperaturregler**<br>Für Raumtemperaturregler 1099 UHK.<br>Oberfläche Kunststoff lackiert. | | | | |
| 866 edelstahl | **1795 HK-866** | 2CKA001710A4018 | 10 | **24,78** | 19 |
|  | **Zentralscheibe für Raumtemperaturregler**<br>Für Raumtemperaturregler 1099 UHKEA.<br>Mit Schiebeschalter zur Umschaltung zwischen Heizen oder Kühlen.<br>Oberfläche Kunststoff lackiert. | | | | |
| 866 edelstahl | **1795 HKEA-866** | 2CKA001710A4050 | 10 | **25,68** | 19 |

# Bedienelemente für Dimmer

| Ausführung | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|
|  | **Zentralscheibe [1]**<br>**mit Drehknopf, Bef.-Mutter und Glimmlampe**<br>Erhöhte Bauform.<br>Mit transparentem Leuchtring.<br>Für Busch-Dimmer®.<br>Für Einsatz 2112 U-101/2247 U/2250 U/6513 U-102/ 6517 U-10x/6519 U/6520 U/6523 U(R)(10x) /6591 U-10x und 6592 U.<br>Material: Edelstahl<br>Anti fingerprint. | | | | |
| 866 edelstahl | **6540-866-102** | 2CKA006599A2959 | 10/100 | **34,52** | 19 |

1) Ersatzglimmlampe Art.-Nr. 3855.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
|  | **Bedienelement [1] [2] [3]**<br>**mit Glimmlampe**<br>Kombinierbar mit LED-Dimmer 6524 U und 6526 U, Busch-Universal-Taststeuergerät 6550 U-10x, Busch-Memory-Tastdimmer® 6560 U-101, Busch-Universal-Dimmer® 6593 U, Busch-Universal-Relais-Einsatz 6401 U-10x, Busch-Universal-Serien-Einsatz 6402 U.<br>Oberfläche Kunststoff lackiert. | | | | |
| 866 edelstahl | **6543-866-101** | 2CKA006599A2926 | 1/10 | **39,50** | 19 |

1) Kompatibel mit Vorgängertyp 6543-xxx.
2) Taststeuergerät 6550 U-101 nicht beleuchtbar.
3) Ersatzglimmlampe Art.-Nr. 3857.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
|  | **Bedienelement [1]**<br>**mit Glimmlampe**<br>Kombinierbar mit Busch-Memory-Seriendimmer® 6565 U.<br>Material: Edelstahl<br>Anti fingerprint. | | | | |
| 866 edelstahl | **6545-866** | 2CKA006599A2927 | 1/10 | **51,60** | 19 |

1) Ersatzglimmlampe Art.-Nr. 3857.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
|  | **Zentralscheibe [1]**<br>**für Kühlteil**<br>Für Busch-Universal-Zentraldimmer® Leistungsbaustein 6594 U.<br>Für Raumtemperaturregler Objektbereich 6108/0x und Sockel für Blindabdeckung 6930/01.<br>Oberfläche Kunststoff lackiert. | | | | |
| 866 edelstahl | **6541-866** | 2CKA006599A2924 | 10 | **21,11** | 19 |

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

# Bedienelemente für Bewegungsmelder

| Ausführung | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|



**Busch-Wächter® 180 UP Sensor Komfort II [1] [2] mit Selectlinse**
Zum automatischen Schalten von Verbrauchern in Abhängigkeit von Bewegung und Helligkeit.
Zur Erfassung mit Tierschneise.
Für Relais-Einsatz 6401 U-102, 6402 U und 6812 U-101.
Für MOS-Fet-Einsatz 6804 U-101.
Für Dimmer-Einsatz 6593 U.
Für Nebenstellen-Einsatz 6805 U.
Mit integriertem Umschalter für AUS-AUTOMATIK-EIN (arretierbar).
Softauslauf: In Kombination mit dem 6593 U (Betriebsart: Soft-Aus) wird die Beleuchtung innerhalb 60 s runter gedimmt und abgeschaltet.
Überwachungsdichte: 18 Sektoren mit 72 Schaltsegmenten.
Abschaltverzögerung: 10 s bis 30 min oder Kurzzeitimpuls 1 s einstellbar.
Erfassungsbereich: frontal: 12 m, seitlich: 8 m
Öffnungswinkel: 180 °
Helligkeitsgrenzwert: 5 Lux bis Tagbetrieb
Montagehöhe: 0,8 m - 1,2 m
Schutzart Sensor: IP 20
Temperaturbereich Gerät: 0 °C bis 35 °C

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 866 | edelstahl | **6800-866-104** | 2CKA006800A2343 | 1 | | **155,00** | 19 |

1) Den entsprechenden UP-Einsatz bitte separat bestellen.
2) Oberfläche Kunststoff lackiert.



**Busch-Wächter® 180 UP Sensor Komfort II [1] [2] [3] mit Multilinse**
Zum automatischen Schalten von Verbrauchern in Abhängigkeit von Bewegung und Helligkeit.
Zur Erfassung bis zum Erdboden.
Für Relais-Einsatz 6401 U-102, 6402 U und 6812 U-101.
Für MOS-Fet-Einsatz 6804 U-101.
Für Dimmer-Einsatz 6593 U.
Für Nebenstellen-Einsatz 6805 U.
Mit integriertem Umschalter für AUS-AUTOMATIK-EIN (arretierbar).
Softauslauf: In Kombination mit dem 6593 U (Betriebsart: Soft-Aus) wird die Beleuchtung innerhalb 60 s runter gedimmt und abgeschaltet.
Überwachungsdichte: 28 Sektoren mit 112 Schaltsegmenten.
Abschaltverzögerung: 10 s bis 30 min oder Kurzzeitimpuls 1 s einstellbar.
Oberfläche Kunststoff lackiert.
Erfassungsbereich: frontal: 15 m, seitlich: 5 m, Montagehöhe: 2,5 m
Erfassungsbereich 2: frontal: 10 m, seitlich: 2,5 m, Montagehöhe: 1,2 m
Öffnungswinkel: 180 °
Helligkeitsgrenzwert: 5 Lux bis Tagbetrieb
Montagehöhe: 0,8 m - 1,2 m alternativ: 2,5 m
Schutzart Sensor: IP 20
Temperaturbereich Gerät: 0 °C bis 35 °C

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 866 | edelstahl | **6800-866-104M** | 2CKA006800A2344 | 1 | | **155,00** | 19 |

1) Einbaulage: Schiebeschalter oben.
2) Den entsprechenden UP-Einsatz bitte separat bestellen.
3) Oberfläche Kunststoff lackiert.

| Ausführung | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|



**Busch-Komfortschalter® Bedienelement [1] [2] [3] mit Orientierungslicht**
Bewegungsmelder-Tastschalter-Kombination.
Funktion Tastschalter jederzeit möglich.
Zum helligkeits- und bewegungsabhängigen Schalten von Beleuchtungen.
Erfassung mit Tierschneise
Erweiterung des Erfassungsbereiches durch Master-/Slave Kombination.
Zusätzliche Ein-/Ausschaltmöglichkeit über Tastereingang.
Einstellbare Betriebsart: Automatikbetrieb, automatisches (bewegungsgesteuertes) Ein- und Ausschalten.
Einstellbare Betriebsart: Halbautomatik, manuelles Einschalten, automatisches (zeit - und bewegungsgesteuertes) Ausschalten.
Einstellbare Betriebsart: Einschaltautomatik, automatisches Einschalten, manuelles Ausschalten.
Mit Dauerlicht-/Dauer-Aus-Funktion.
Einstellelemente rückseitig.
Überwachungsdichte: 9 Sektoren mit 28 Schaltsegmenten.
Abschaltverzögerung: 1 - 10 min. einstellbar.
Für Universal-Relais-Einsatz 6440/01 U.
Für Universal-e-contact-Einsatz 6440/04 U.
Für Universal-Slave-Einsatz 6440/05 U.
Bedienelemente: 2 Regler zur Einstellung von Helligkeitsschaltschwelle und Nachlaufzeit.
Anzeigeelemente: LED zur Statusanzeige.
Erfassungsbereich: frontal: 5 m, seitlich: 3 m, Montagehöhe: 1,1 m
Öffnungswinkel: 170 °
Helligkeitsgrenzwert: 0,5 Lux - 500 Lux , Tagbetrieb
Montagehöhe: 0,8 m - 1,2 m
Schutzart Sensor: IP 20
Temperaturbereich Gerät: 0 °C bis 35 °C
Maße (H x B x T): 63 mm x 63 mm x 28,3 mm
Norm: DIN EN 60669-2-1

NEU

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 866 | edelstahl | **6815-866-101** | 2CKA006800A2842 | 1 | | **65,00** | 19 |

1) Den entsprechenden UP-Einsatz bitte separat bestellen.
2) Die Reichweitenangaben beziehen sich auf eine Umgebungstemperatur von 21 °C.
3) Oberfläche Kunststoff lackiert.



**Zentralscheibe [1]**
Für Näherungsschalter 6406 U.
Oberfläche Kunststoff lackiert.

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 866 | edelstahl | **6476-866** | 2CKA006470A0009 | 10 | | **25,98** | 19 |

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

# Bedienelemente für Jalousiesteuerung/ Zeitschaltuhren

| Ausführung | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|
|  | **Wippe mit Aufdruck**<br>Als Abdeckung für UP-Jalousieschalter/-taster.<br>Für Einsatz 2000/4 und 2020/4 US.<br>Material: Edelstahl<br>Anti fingerprint.<br>Schutzart Gerät: IP 20 | | | | |
| 866 edelstahl | **1785 JA-866** | 2CKA001751A2964 | 10 | **19,43** | 04 |
|  | **Zentralscheibe mit Drehgriff, mit Aufdruck**<br>Als Abdeckung für UP-Jalousieschalter/-taster.<br>Für Einsatz 2712/2713 U und 2722/2723 U.<br>Material: Edelstahl<br>Anti fingerprint.<br>Schutzart Gerät: IP 20 | | | | |
| 866 edelstahl | **1740-866** | 2CKA001710A3748 | 10 | **32,13** | 04 |
|  | **Zentralscheibe [1] mit Beschriftungsfeld**<br>Mit Aufdruck.<br>Für Schlüsselschalter und Jalousieschalter/-taster.<br>Für Einsatz 2733 USL-101 und 2712/2713/2722/ 2723 USL-101..<br>Oberfläche Kunststoff lackiert.<br>Schutzart Gerät: IP 20 | | | | |
| 866 edelstahl | **1755 SL/PZ-866-101** | 2CKA001710A3749 | 10 | **23,59** | 19 |

1) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.de.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
|  | **Bedienelement**<br>Für Busch-Jalousiecontrol® II Einsatz 6411 U-101, 6411 U/S-101.<br>Für Jalousie-Basis-Einsatz 6418 U.<br>Für Busch-Universal-Serieneinsatz 6402 U.<br>Oberfläche Kunststoff lackiert. | | | | |
| 866 edelstahl | **6430-866-102** | 2CKA006430A0343 | 1/10 | **42,00** | 19 |
|  | **Zentralscheibe [1]**<br>Für Komfort-Timer-Bedienelement 6455-101.<br>Für Standard-Timer-Bedienelement 6456-101.<br>Für Raumtemperaturregler 1098 U-101 und 1098 UF-101.<br>Für Kurzzeit-Timer 6465 U-101.<br>Für Busch-Raumluftsensor® CO2 1091 U.<br>Für Jalousie-Compact-Timer 6422 U.<br>Oberfläche Kunststoff lackiert. | | | | |
| 866 edelstahl | **6435-866** | 2CKA006430A0344 | 10 | **25,86** | 19 |

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
|  | **Zentralscheibe mit Drehknopf, mit Aufdruck**<br>Für Busch-Zeitschaltuhreinsatz 1070 U.<br>Laufzeit: 15 min<br>Oberfläche Kunststoff lackiert.<br>Schutzart Gerät: IP 20 | | | | |
| 866 edelstahl | **1770-866-103** | 2CKA001753A0259 | 10 | **32,27** | 04 |
|  | **Zentralscheibe mit Drehknopf, mit Aufdruck**<br>Für Busch-Zeitschaltuhreinsatz 1071 U.<br>Laufzeit: 120 min<br>Oberfläche Kunststoff lackiert.<br>Schutzart Gerät: IP 20 | | | | |
| 866 edelstahl | **1771-866-103** | 2CKA001753A0302 | 10 | **32,27** | 04 |

# Zubehör

| Ausführung | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|
|  | **Zwischenring**<br>Zur Aufnahme von Zentralscheiben aus dem Programm Busch-balance® SI.<br>Oberfläche Kunststoff lackiert.<br>Schutzart Gerät: IP 20 | | | | |
| 866 edelstahl | **1747 BSI-866** | 2CKA001710A4097 | 10 | **17,13** | 04 |
|  | **Zwischenring mit Klappdeckel [1] Busch-balance® SI**<br>Zur Aufnahme von Zentralscheiben aus dem Programm Busch-balance® SI.<br>Lieferumfang ohne Zentralscheibe.<br>Mit Dichtungsring.<br>Mit Klappdeckel.<br>Schutzart Gerät: IP 44<br>Maße (H x B x T): 63 mm x 63 mm<br>**NEU** | | | | |
| 866 edelstahl | **2518-WD-866** | 2CKA001719A0221 | 10 | **31,28** | 04 |

1) Kombinierbar nur mit Abdeckungen mit versenkten Einbaugeräten.



Technische Informationen siehe www.busch-jaeger-katalog.de

Unverbindliche Preisempfehlungen ohne MwSt.

# Rahmen
# pur edelstahl

| Ausführung | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|
|  | **Abdeckrahmen [1]**<br>**1-fach Rahmen**<br>Material: Edelstahl<br>Anti fingerprint.<br>Schutzart Gerät: IP 20<br>Maße (H x B x T): 80 mm x 80 mm x 11 mm | | | | |
| 866 edelstahl | **1721-866K** | 2CKA001754A4317 | 10/100 | **16,06** | 04 |

1) Geeignet für Kanalinstallationen mit 80 mm Kanalabdeckung.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
|  | **Abdeckrahmen [1]**<br>**2-fach Rahmen**<br>Für senkrechte oder waagerechte Montage.<br>Material: Edelstahl<br>Anti fingerprint.<br>Schutzart Gerät: IP 20<br>Maße (H x B x T): 151 mm x 80 mm x 11 mm | | | | |
| 866 edelstahl | **1722-866K** | 2CKA001754A4318 | 10/100 | **24,93** | 04 |

1) Geeignet für Kanalinstallationen mit 80 mm Kanalabdeckung.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
|  | **Abdeckrahmen [1]**<br>**3-fach Rahmen**<br>Für senkrechte oder waagerechte Montage.<br>Material: Edelstahl<br>Anti fingerprint.<br>Schutzart Gerät: IP 20<br>Maße (H x B x T): 222 mm x 80 mm x 11 mm | | | | |
| 866 edelstahl | **1723-866K** | 2CKA001754A4319 | 10 | **44,02** | 04 |

1) Geeignet für Kanalinstallationen mit 80 mm Kanalabdeckung.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
|  | **Abdeckrahmen [1]**<br>**4-fach Rahmen**<br>Für senkrechte oder waagerechte Montage.<br>Material: Edelstahl<br>Anti fingerprint.<br>Schutzart Gerät: IP 20<br>Maße (H x B x T): 293 mm x 80 mm x 11 mm | | | | |
| 866 edelstahl | **1724-866K** | 2CKA001754A4320 | 1 | **67,86** | 04 |


1) Geeignet für Kanalinstallationen mit 80 mm Kanalabdeckung.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
|  | **Abdeckrahmen [1]**<br>**5-fach Rahmen**<br>Für senkrechte oder waagerechte Montage.<br>Material: Edelstahl<br>Anti fingerprint.<br>Schutzart Gerät: IP 20<br>Maße (H x B x T): 394 mm x 80 mm x 11 mm | | | | |
| 866 edelstahl | **1725-866K** | 2CKA001754A4321 | 1 | **109,00** | 04 |

1) Geeignet für Kanalinstallationen mit 80 mm Kanalabdeckung.

| Ausführung | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|

# Notizen

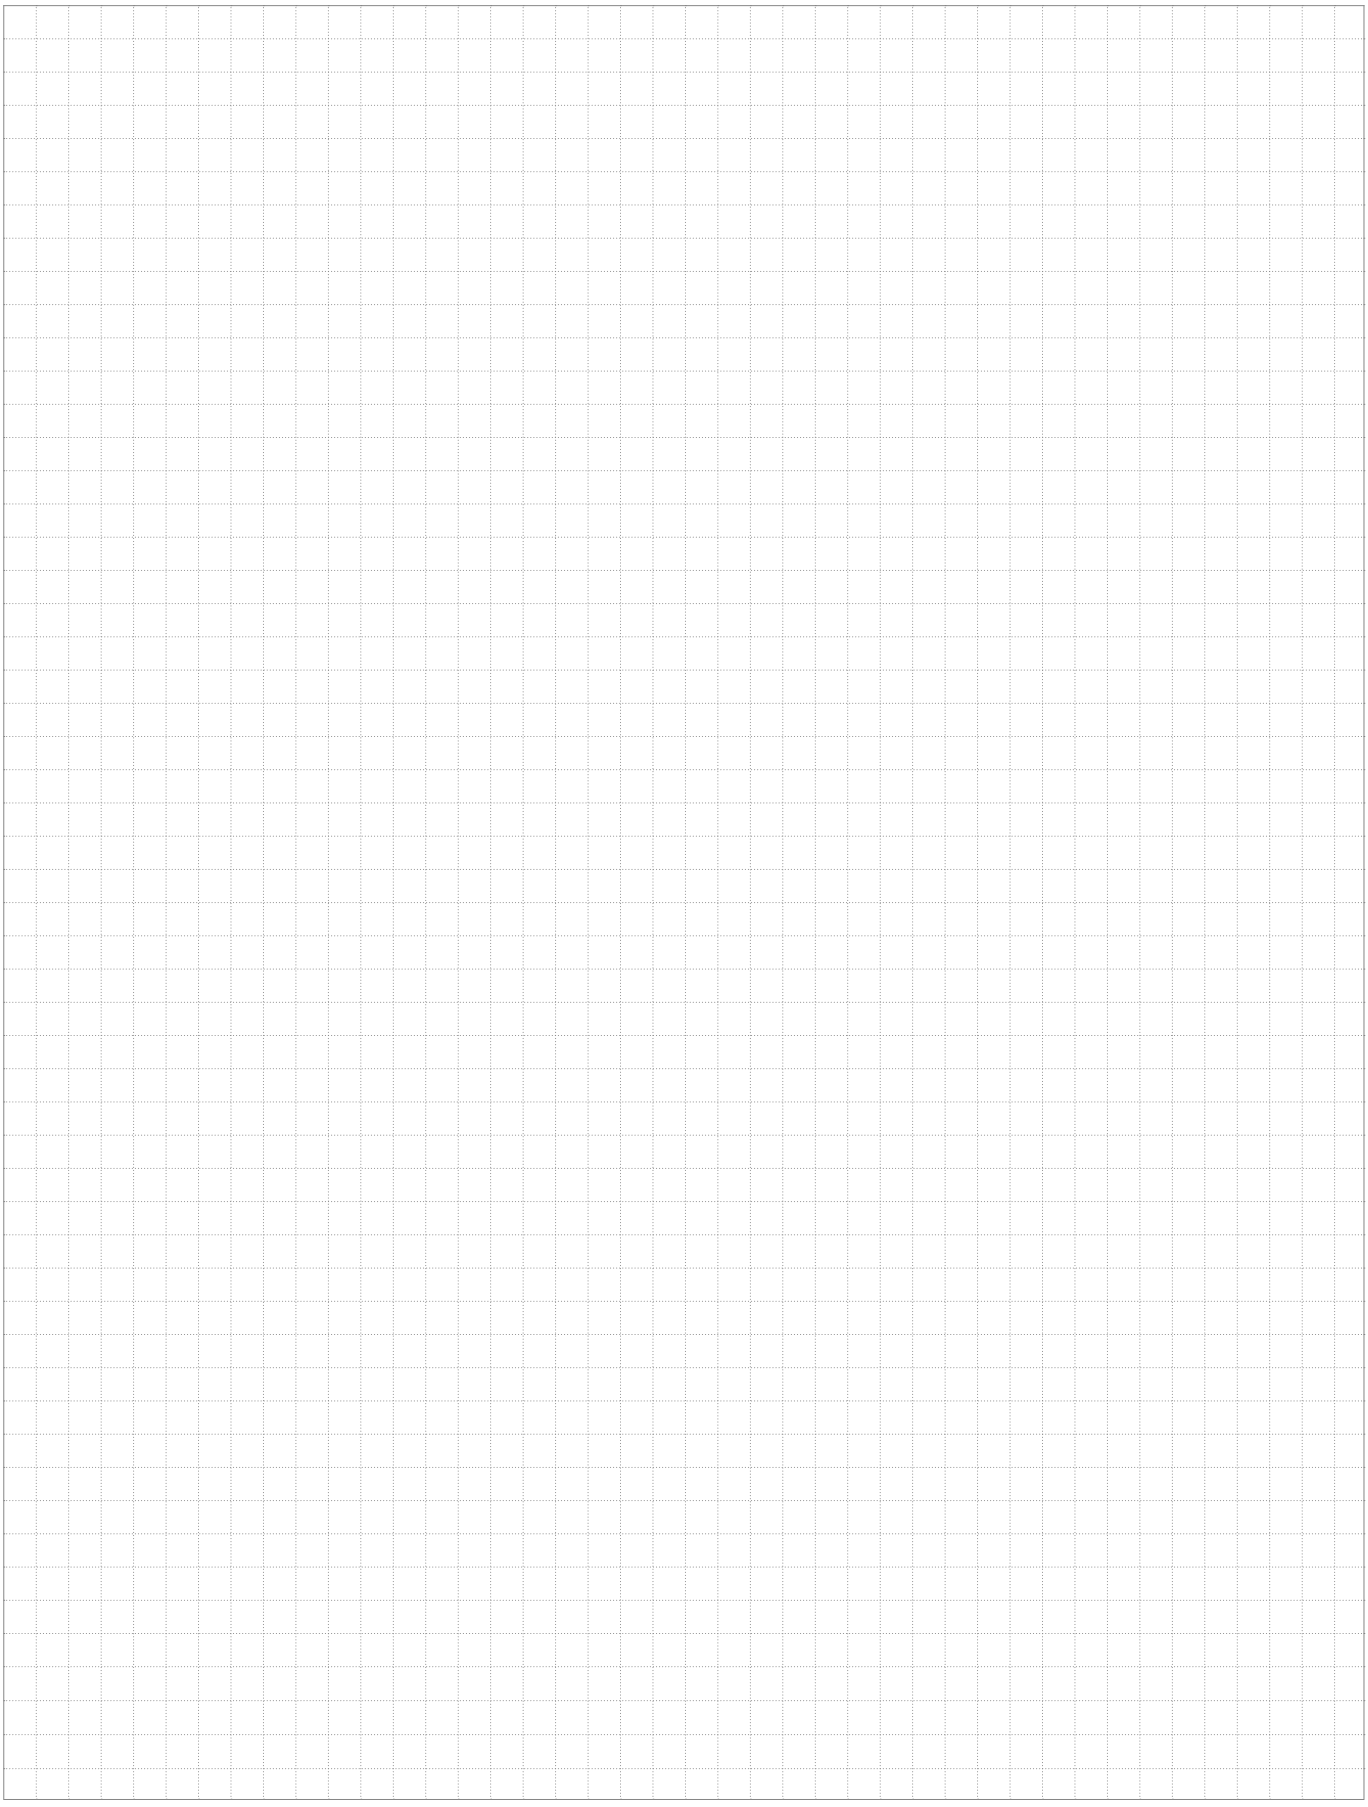



# impuls

**impuls.** Licht und Form kommen bei impuls in einer Weise zusammen, die Orientierung für das Auge schafft. Und das gleich im doppelten Sinn. Der unkonventionelle Schalter mit Lichtaura setzt zum einen innenarchitektonische Akzente und schafft, sofern gewünscht, zum anderen mit dezentem Dauerlicht Orientierung in der Nacht.


| | | |
|---|---|---|
| Einsätze impuls | S | 118 |
| Glimmlampen UP | S | 119 |
| LED-Beleuchtungseinsätze | S | 119 |
| Abdeckungen für Schalter/Taster | S | 120 |
| Steckdosen | S | 122 |
| Abdeckungen für Datenkommunikation | S | 123 |
| Abdeckungen für Multimedia/Kommunikationsadapter | S | 124 |
| Abdeckungen für LED-Licht | S | 125 |
| Bedienelemente für Raumtemperaturregler | S | 125 |
| Bedienelemente für Dimmer | S | 126 |
| Bedienelemente für Bewegungsmelder/Komfortschalter | S | 127 |
| Bedienelemente für Jalousiesteuerung/Zeitschaltuhren | S | 127 |
| Rahmen impuls | S | 128 |






**01**



**02**



**03**



**04**



**05**



**06**



**07**



**08**

**impuls 01** 2-fach-Kombination Schalter/Steckdose mit integriertem erhöhtem Berührungsschutz. Farbe: schwarz matt*, Wippe/Rahmen ähnl. RAL 9005 **02** alpinweiß, W./R. ähnl. RAL 9010 **03** elfenbeinweiß, W./R. ähnl. RAL 1013 **04** studioweiß matt*, W./R. ähnl. RAL 9016 **05** elfenbeinweiß/solargold, Wippe ähnl. RAL 1013 **06** champagner metallic **07** alpinweiß/chroma, Wippe ähnl. RAL 9010 **08** schwarz matt*, W./R. ähnl. RAL 9005

**Material Abdeckung:** Thermoplast (PC), schlag- und bruchfest, UV-beständig, PVC- und halogenfrei
*Softtouch: erlebbare Farben mit angenehmer Haptik und strapazierfähiger Oberfläche.

# Einsätze impuls

| Ausführung | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|



**Druckfolgeschalter-Einsatz [1] [2] [3]**
Passend für impuls-Zentralscheibe mit Betätigungsknopf.
Nennspannung: 250 V~
Nennstrom: 10 AX
Schutzart Gerät: IP 20
IEC 60669-1

Aus- und Wechselschaltung

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **2001/6 U** | 2CKA001012A1614 | 10/100 | **14,64** | 01 |
| Serienschaltung | | | | |
| **2001/5 U** | 2CKA001012A1622 | 10/100 | **22,38** | 01 |
| Wechsel/Wechsel-Schaltung | | | | |
| **2001/6/6 U** | 2CKA001012A1671 | 10 | **34,92** | 01 |
| Kreuzschaltung | | | | |
| **2001/7 U** | 2CKA001012A1630 | 10 | **25,58** | 01 |

1) Nur in Verbindung mit handelsüblichen UP-Gerätedosen nach DIN 49073, Teil 1, montieren oder Busch-Jaeger Art.-Nr. 3040 UP-Dose Mauerwerk, 3050 UP-Dose Hohlwand oder 3060 UP-Dose Beton)
2) Lampe für Ersatzbedarf 8360, 8362, 8363 und LED-Einsätze.
3) In Verbindung mit Sparlampen geringer Leistung, kann es zur Selbstzündung der Sparlampen kommen. Abhilfe: Kompensator Art.-Nr. 6596, parallel zur Sparlampe.



**Druckfolge-Kontrollschalter-Einsatz [1] [2]**
Mit Glimmlampe.
Passend für impuls-Zentralscheibe mit Betätigungsknopf.
Nennspannung: 250 V~
Nennstrom: 10 AX
Schutzart Gerät: IP 20
IEC 60669-1

Aus- und Wechselschaltung [3] [4]

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **2001/6 UKGL-101** | 2CKA001022A0615 | 10 | **26,71** | 01 |
| 2-polig, Ausschalter [5] | | | | |
| **2001/2 UKGL-101** | 2CKA001022A0623 | 10 | **34,79** | 01 |

1) Nur in Verbindung mit handelsüblichen UP-Gerätedosen nach DIN 49073, Teil 1, montieren oder Busch-Jaeger Art.-Nr. 3040 UP-Dose Mauerwerk, 3050 UP-Dose Hohlwand oder 3060 UP-Dose Beton)
2) Kontrolllampe für Ersatzbedarf 8305.
3) Lampe für Ersatzbedarf 8360, 8362, 8363 und LED-Einsätze.
4) In Verbindung mit Sparlampen geringer Leistung, kann es zur Selbstzündung der Sparlampen kommen. Abhilfe: Kompensator Art.-Nr. 6596, parallel zur Sparlampe.
5) Leuchtring nicht beleuchtbar.



**Druckfolgetaster-Einsatz [1] [2]**
Passend für impuls-Zentralscheibe mit Betätigungsknopf.
Nennspannung: 250 V~
Nennstrom: 10 A
Schutzart Gerät: IP 20
IEC 60669-1

1-polig, Wechsler ohne N-Klemme

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **2021/6 U** | 2CKA001413A0871 | 10 | **16,58** | 01 |
| 1-polig, Wechsler mit N-Klemme [3] | | | | |
| **2021/6 UK** | 2CKA001413A0897 | 10 | **19,29** | 01 |
| 1-polig, 2 Wechsler | | | | |
| **2021/6/6 U** | 2CKA001413A0889 | 10 | **24,29** | 01 |
| 1-polig, Wechsler mit 2 unabhängigen Meldekontakten | | | | |
| **2021/6 US-201** | 2CKA001413A1051 | 10 | **34,40** | 01 |

1) Nur in Verbindung mit handelsüblichen UP-Gerätedosen nach DIN 49073, Teil 1, montieren oder Busch-Jaeger Art.-Nr. 3040 UP-Dose Mauerwerk, 3050 UP-Dose Hohlwand oder 3060 UP-Dose Beton)
2) Lampe für Ersatzbedarf 8360, 8362, 8363 und LED-Einsätze.
3) Für Relais und Tastdimmeranwendungen.

| Ausführung | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|



**Druckfolgetaster-Einsatz [1]**
Beleuchtbar.
Passend für impuls-Zentralscheibe mit Betätigungsknopf.
Mit N-Klemme.
Nennspannung: 24 V~
Nennstrom: 10 A
Schutzart Gerät: IP 20
IEC 60669-1

1-polig, Wechsler mit N-Klemme [2]

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **2021/6 UNV** | 2CKA001012A1705 | 10 | **16,58** | 01 |
| 1-polig, Wechsler mit 2 unabhängigen Meldekontakten | | | | |
| **2021/6 UNV-201** | 2CKA001012A2069 | 10 | **34,40** | 01 |

1) Nur in Verbindung mit handelsüblichen UP-Gerätedosen nach DIN 49073, Teil 1, montieren oder Busch-Jaeger Art.-Nr. 3040 UP-Dose Mauerwerk, 3050 UP-Dose Hohlwand oder 3060 UP-Dose Beton)
2) Beleuchtbar durch Einsetzen der Lampe 8365, 8366, 8367.



**Kompensator**
Verhindert die Selbstzündung von Energiespar- oder LED-Lampen bei Schaltern mit Orientierungsbeleuchtung (parallel zum Leuchtmittel).
Vermeidet Nachglimmen von NV-Halogen- oder LED-Leuchtmitteln im ausgeschalteten Zustand durch eventuell auftretende Brummspannung oder bei Ansteuerung über Tastdimmer ohne Neutralleiteranschluss (parallel zur Trafo-Primärseite bzw. zum Leuchtmittel).
Verhindert Geräuschbildung an elektronischen Trafos im ausgeschalteten Zustand bei Ansteuerung über Tastdimmer ohne Neutralleiteranschluss (parallel zur Trafo-Primärseite).
Beseitigt Brummspannungen auf der Steuerleitung in Jalousicontrol-Gruppensteuerungen (parallel zwischen Steuerader >Auf< und Neutralleiter sowie >Ab< und Neutralleiter).
Maße: Durchmesser 22 mm, Länge 25 mm, Länge der Anschlussleitung ca. 235 mm.
Nennspannung: 250 V~
Nennfrequenz: 50 Hz

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **6596** | 2CKA006599A2290 | 1 | **20,04** | 19 |

# Glimmlampen UP

| Ausführung | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|
|  | **Steck-Glimmlampe (Ersatzbedarf)**<br>Von der Vorderseite des Schaltereinsatzes auswechselbar, farbige Kennzeichnung.<br>Passend für UP-Einsätze 2000/..., 2001/..., 2020/..., 2021/..., 2061/..., 2025<br>Gehäusefarbe ROT.<br>Nennspannung: 230 V<br>Nennstrom: 0,4 mA<br>Schutzart Gerät: IP 20 | | | | |
| rot | **8360** | 2CKA001784A0552 | 10 | **3,56** | 01 |
|  | **Steck-Glimmlampe (Ersatzbedarf)**<br>Für beleuchtbare/beschriftbare Wippen/impuls Schalter weiß für 8353.<br>Von der Vorderseite des Schaltereinsatzes auswechselbar, farbige Kennzeichnung.<br>Passend für UP-Einsätze 2000/..., 2001/..., 2020/..., 2021/..., 2061/..., 2025<br>Gehäusefarbe WEIß.<br>Nennspannung: 230 V<br>Nennstrom: 2 mA<br>Schutzart Gerät: IP 20 | | | | |
| weiß | **8363** | 2CKA001784A0594 | 10 | **4,80** | 01 |

# LED-Beleuchtungseinsätze

| Ausführung | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|
|  | **LED-Beleuchtungseinsatz**<br>**LED in der Farbe weiß**<br>Von der Vorderseite des Schaltereinsatzes auswechselbar, farbige Kennzeichnung.<br>Passend für UP-Einsätze 2000/..., 2001/..., 2020/..., 2021/..., 2061/..., 2025<br>Gehäusefarbe ROT.<br>Nennspannung: 230 V<br>Nennstrom: 0,5 mA | | | | |
| | **8390-10** | 2CKA001784A0788 | 10 | **10,94** | 19 |
|  | **LED-Beleuchtungseinsatz**<br>**LED in der Farbe weiß**<br>Von der Vorderseite des Schaltereinsatzes auswechselbar, farbige Kennzeichnung.<br>Passend für UP-Einsätze 2000/..., 2001/..., 2020/..., 2021/..., 2061/..., 2025<br>Gehäusefarbe GELB.<br>Nennspannung: 230 V<br>Nennstrom: 1 mA | | | | |
| | **8392-10** | 2CKA001784A0789 | 10 | **10,94** | 19 |
|  | **LED-Beleuchtungseinsatz**<br>**LED in der Farbe weiß**<br>Von der Vorderseite des Schaltereinsatzes auswechselbar, farbige Kennzeichnung.<br>Passend für UP-Einsätze 2000/..., 2001/..., 2020/..., 2021/..., 2061/..., 2025<br>Gehäusefarbe WEIß.<br>Nennspannung: 230 V<br>Nennstrom: 2 mA | | | | |
| | **8393-10** | 2CKA001784A0790 | 10 | **10,94** | 19 |
|  | **LED-Beleuchtungseinsatz**<br>**LED in der Farbe rot**<br>Von der Vorderseite des Schaltereinsatzes auswechselbar, farbige Kennzeichnung.<br>Passend für UP-Einsätze 2000/..., 2001/..., 2020/..., 2021/..., 2061/..., 2025<br>Gehäusefarbe ROT.<br>Nennspannung: 230 V<br>Nennstrom: 0,5 mA | | | | |
| | **8390-12** | 2CKA001784A0791 | 10 | **10,94** | 19 |
|  | **LED-Beleuchtungseinsatz**<br>**LED in der Farbe rot**<br>Von der Vorderseite des Schaltereinsatzes auswechselbar, farbige Kennzeichnung.<br>Passend für UP-Einsätze 2000/..., 2001/..., 2020/..., 2021/..., 2061/..., 2025<br>Gehäusefarbe GELB.<br>Nennspannung: 230 V<br>Nennstrom: 1 mA | | | | |
| | **8392-12** | 2CKA001784A0792 | 10 | **10,94** | 19 |
|  | **LED-Beleuchtungseinsatz**<br>**LED in der Farbe rot**<br>Von der Vorderseite des Schaltereinsatzes auswechselbar, farbige Kennzeichnung.<br>Passend für UP-Einsätze 2000/..., 2001/..., 2020/..., 2021/..., 2061/..., 2025<br>Gehäusefarbe WEIß.<br>Nennspannung: 230 V<br>Nennstrom: 2 mA | | | | |
| | **8393-12** | 2CKA001784A0793 | 10 | **10,94** | 19 |

# LED-Beleuchtungseinsätze

| Ausführung | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|
|  | **LED-Beleuchtungseinsatz**<br>**LED in der Farbe blau**<br>Von der Vorderseite des Schaltereinsatzes auswechselbar, farbige Kennzeichnung.<br>Passend für UP-Einsätze 2000/..., 2001/..., 2020/..., 2021/..., 2061/..., 2025<br>Gehäusefarbe ROT.<br>Nennspannung: 230 V<br>Nennstrom: 0,5 mA | | | | |
| | **8390-17** | 2CKA001784A0794 | 10/100 | **10,94** | 19 |
|  | **LED-Beleuchtungseinsatz**<br>**LED in der Farbe blau**<br>Von der Vorderseite des Schaltereinsatzes auswechselbar, farbige Kennzeichnung.<br>Passend für UP-Einsätze 2000/..., 2001/..., 2020/..., 2021/..., 2061/..., 2025<br>Gehäusefarbe GELB.<br>Nennspannung: 230 V<br>Nennstrom: 1 mA | | | | |
| | **8392-17** | 2CKA001784A0795 | 10 | **10,94** | 19 |
|  | **LED-Beleuchtungseinsatz**<br>**LED in der Farbe blau**<br>Von der Vorderseite des Schaltereinsatzes auswechselbar, farbige Kennzeichnung.<br>Passend für UP-Einsätze 2000/..., 2001/..., 2020/..., 2021/..., 2061/..., 2025<br>Gehäusefarbe WEIß.<br>Nennspannung: 230 V<br>Nennstrom: 2 mA | | | | |
| | **8393-17** | 2CKA001784A0796 | 10 | **10,94** | 19 |
|  | **Steck-Glimmlampe**<br>**(Ersatzbedarf)**<br>Für Lichtsignale/impuls Schalter gelb für 8352<br>Von der Vorderseite des Schaltereinsatzes auswechselbar, farbige Kennzeichnung.<br>Passend für UP-Einsätze 2000/..., 2001/..., 2020/..., 2021/..., 2061/..., 2025<br>Gehäusefarbe GELB.<br>Nennspannung: 230 V<br>Nennstrom: 1 mA<br>Schutzart Gerät: IP 20 | | | | |
| gelb | **8362** | 2CKA001784A0586 | 10 | **3,83** | 01 |

# Abdeckungen für Schalter/Taster

| Ausführung | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|
|  | **Zentralscheibe**<br>**mit Betätigungsknopf und Glimmlampe**<br>Als Abdeckung für UP-Ausschalter, Wechselschalter, Kreuzschalter und Taster.<br>Schutzart Gerät: IP 20 | | | | |
| 72 elfenbein/weiß | **1786-72** | 2CKA001753A0066 | 10/100 | **12,67** | 04 |
| 74 alpinweiß | **1786-74** | 2CKA001753A4781 | 10/100 | **12,68** | 04 |
| 79 champagner metallic [1]) | **1786-79** | 2CKA001753A5267 | 10 | **23,90** | 04 |
| 774 studioweiß matt [1]) | **1786-774** | 2CKA001753A0182 | 10/100 | **23,90** | 04 |
| 775 schwarz matt [1]) | **1786-775** | 2CKA001753A0153 | 10/100 | **23,90** | 04 |
| 1) Oberfläche Kunststoff lackiert. | | | | | |
|  | **Zentralscheibe**<br>**mit Betätigungsknopf und Glimmlampe**<br>Als Abdeckung für UP-Serienschalter, Wechsel/Wechselschalter und Doppeltaster.<br>Schutzart Gerät: IP 20 | | | | |
| 72 elfenbein/weiß | **1785-72** | 2CKA001753A0064 | 10/100 | **15,91** | 04 |
| 74 alpinweiß | **1785-74** | 2CKA001753A4856 | 10/100 | **15,91** | 04 |
| 79 champagner metallic [1]) | **1785-79** | 2CKA001753A5333 | 10/100 | **27,22** | 04 |
| 774 studioweiß matt [1]) | **1785-774** | 2CKA001753A0181 | 10/100 | **27,22** | 04 |
| 775 schwarz matt [1]) | **1785-775** | 2CKA001753A0152 | 10/100 | **27,22** | 04 |
| 1) Oberfläche Kunststoff lackiert. | | | | | |
|  | **Zentralscheibe**<br>**mit Betätigungsknopf und Glimmlampe**<br>Mit roter Kalotte.<br>Als Abdeckung für UP-Kontroll-Wechselschalter.<br>Schutzart Gerät: IP 20 | | | | |
| 72 elfenbein/weiß | **1789-72-101** | 2CKA001753A0076 | 10 | **12,67** | 04 |
| 74 alpinweiß | **1789-74-101** | 2CKA001753A6547 | 10 | **12,67** | 04 |
| 79 champagner metallic [1]) | **1789-79-101** | 2CKA001753A6570 | 10 | **23,90** | 04 |
| 774 studioweiß matt [1]) | **1789-774-101** | 2CKA001753A0189 | 10 | **23,90** | 04 |
| 775 schwarz matt [1]) | **1789-775-101** | 2CKA001753A0158 | 10 | **23,90** | 04 |
| 1) Oberfläche Kunststoff lackiert. | | | | | |
|  | **Zentralscheibe**<br>**mit Betätigungsknopf und Glimmlampe**<br>Mit Symbol >Licht<.<br>Als Abdeckung für UP-Taster.<br>Schutzart Gerät: IP 20 | | | | |
| 72 elfenbein/weiß | **1789 LI-72** | 2CKA001753A0072 | 10 | **13,97** | 04 |
| 74 alpinweiß | **1789 LI-74** | 2CKA001753A4815 | 10 | **13,97** | 04 |
| 79 champagner metallic [1]) | **1789 LI-79** | 2CKA001753A5291 | 10 | **25,18** | 04 |
| 774 studioweiß matt [1]) | **1789 LI-774** | 2CKA001753A0187 | 10 | **25,18** | 04 |
| 775 schwarz matt [1]) | **1789 LI-775** | 2CKA001753A0156 | 10 | **25,18** | 04 |
| 1) Oberfläche Kunststoff lackiert. | | | | | |

# Abdeckungen für Schalter/Taster



**Zentralscheibe**
**mit Betätigungsknopf und Glimmlampe**
Mit Symbol >Schlüssel<.
Als Abdeckung für UP-Taster.
Schutzart Gerät: IP 20

| Ausführung | | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 72 | elfenbein/weiß | **1789 TR-72** | 2CKA001753A0074 | 10 | **13,97** | 04 |
| 74 | alpinweiß | **1789 TR-74** | 2CKA001753A4831 | 10 | **13,97** | 04 |
| 79 | champagner metallic [1]) | **1789 TR-79** | 2CKA001753A5317 | 10 | **25,18** | 04 |
| 774 | studioweiß matt [1]) | **1789 TR-774** | 2CKA001753A0188 | 10 | **25,18** | 04 |
| 775 | schwarz matt [1]) | **1789 TR-775** | 2CKA001753A0157 | 10 | **25,18** | 04 |

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.



**Zentralscheibe**
**mit Betätigungsknopf und Glimmlampe**
Mit Symbol >Klingel<.
Als Abdeckung für UP-Taster.
Schutzart Gerät: IP 20

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 72 | elfenbein/weiß | **1789 KI-72** | 2CKA001753A0070 | 10 | **13,97** | 04 |
| 74 | alpinweiß | **1789 KI-74** | 2CKA001753A4823 | 10 | **13,97** | 04 |
| 79 | champagner metallic [1]) | **1789 KI-79** | 2CKA001753A5309 | 10 | **25,18** | 04 |
| 774 | studioweiß matt [1]) | **1789 KI-774** | 2CKA001753A0186 | 10 | **25,18** | 04 |
| 775 | schwarz matt [1]) | **1789 KI-775** | 2CKA001753A0155 | 10 | **25,18** | 04 |

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.



**Zentralscheibe [1]) [2])**
**mit Betätigungsknopf und Glimmlampe**
Mit Beschriftungsfeld.
Als Abdeckung für UP-Ausschalter, Wechselschalter, Kreuzschalter und Taster.
Größe des Beschriftungsfeldes: 53 x 8,5 mm.
Schutzart Gerät: IP 20

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 72 | elfenbein/weiß | **1781-72** | 2CKA001753A0062 | 10 | **16,37** | 04 |
| 74 | alpinweiß | **1781-74** | 2CKA001753A4849 | 10 | **16,37** | 04 |
| 79 | champagner metallic [3]) | **1781-79** | 2CKA001753A5325 | 10 | **28,94** | 04 |
| 774 | studioweiß matt [3]) | **1781-774** | 2CKA001753A0180 | 10 | **28,94** | 04 |
| 775 | schwarz matt [3]) | **1781-775** | 2CKA001753A0151 | 10 | **28,94** | 04 |

1) Der Schriftträger wird unter die Klarsichtspange geklemmt.
2) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.de.
3) Oberfläche Kunststoff lackiert.




**Zentralscheibe**
**mit Betätigungsknopf und Glimmlampe**
Mit roter Kalotte.
Mit Beschriftungsfeld und Beschriftungsschild.
Mit Aufdruck >Heizung<.
Als Abdeckung für UP-Kontroll-Ausschalter, 2-polig.
Als Abdeckung für UP-Kontroll-Wechselschalter.
Größe des Beschriftungsfeldes: 53 x 8,5 mm.
Schutzart Gerät: IP 20

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 72 | elfenbein/weiß | **1789 H-72-101** | 2CKA001753A0068 | 10 | **17,71** | 04 |
| 74 | alpinweiß | **1789 H-74-101** | 2CKA001753A6588 | 10 | **17,71** | 04 |
| 79 | champagner metallic [1]) | **1789 H-79-101** | 2CKA001753A6612 | 10 | **28,94** | 04 |
| 774 | studioweiß matt [1]) | **1789 H-774-101** | 2CKA001753A0184 | 10 | **28,94** | 04 |
| 775 | schwarz matt [1]) | **1789 H-775-101** | 2CKA001753A0154 | 10 | **28,94** | 04 |

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.




**Zentralscheibe**
Für Cardschalter.
Für Einsatz 2025 U.
Passend für Karten 54 x 86 mm.
Das Innenteil der Zentralscheibe besteht aus einem lichtleitenden Kunststoff, so dass die Karteneinführung beleuchtet wird.
Schutzart Gerät: IP 20

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 72 | elfenbein/weiß | **1792-72** | 2CKA001753A0079 | 10 | **63,68** | 04 |
| 74 | alpinweiß | **1792-74** | 2CKA001753A6703 | 10 | **63,68** | 04 |
| 79 | champagner metallic [1]) | **1792-79** | 2CKA001753A6737 | 10 | **67,86** | 04 |
| 774 | studioweiß matt [1]) | **1792-774** | 2CKA001753A0190 | 10 | **67,86** | 04 |
| 775 | schwarz matt [1]) | **1792-775** | 2CKA001753A0159 | 10 | **67,86** | 04 |

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

# Steckdosen

| Ausführung | | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|---|
|  | | **SCHUKO® Steckdosen-Einsatz**<br>Mit Steckanschluss.<br>2-polig (2 P + E)<br>Nennspannung: 250 V~<br>Nennstrom: 16 A<br>Schutzart Gerät: IP 20 | | | | |
| 72 | elfenbein/weiß | **20 EUC-72** | 2CKA002011A3844 | 10/100 | **12,27** | 04 |
| 74 | alpinweiß | **20 EUC-74** | 2CKA002011A2696 | 10/100 | **12,27** | 04 |
| 79 | champagner metallic [1]) | **20 EUC-79** | 2CKA002011A2761 | 10/100 | **16,94** | 04 |
| 774 | studioweiß matt [1]) | **20 EUC-774** | 2CKA002011A3890 | 10/100 | **16,94** | 04 |
| 775 | schwarz matt [1]) | **20 EUC-775** | 2CKA002011A3886 | 10 | **16,94** | 04 |

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|  | | **SCHUKO® Steckdosen-Einsatz [1])**<br>**mit erh. Berührungsschutz**<br>Mit Steckanschluss.<br>2-polig (2 P + E)<br>Nennspannung: 250 V~<br>Nennstrom: 16 A<br>Schutzart Gerät: IP 20 | | | | |
| 72 | elfenbein/weiß | **20 EUCKS-72** | 2CKA002013A5274 | 10 | **14,20** | 04 |
| 74 | alpinweiß | **20 EUCKS-74** | 2CKA002013A4953 | 10 | **14,20** | 04 |
| 79 | champagner metallic [2]) | **20 EUCKS-79** | 2CKA002013A4979 | 10 | **18,87** | 04 |
| 774 | studioweiß matt [2]) | **20 EUCKS-774** | 2CKA002013A5335 | 10 | **18,87** | 04 |
| 775 | schwarz matt [2]) | **20 EUCKS-775** | 2CKA002013A5334 | 10 | **18,87** | 04 |
| 783 | alusilber [2]) [*]) | **20 EUCKS-783** | 2CKA002013A5275 | 10 | **18,87** | 04 |

1) SCHUKO® Steckdose mit erhöhtem Berührungsschutz (VDE 0620).
2) Oberfläche Kunststoff lackiert.
*) Auslauftype

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|  | | **SCHUKO® Steckdosen-Einsatz**<br>**mit Klappdeckel**<br>Mit Steckanschluss.<br>2-polig (2 P + E)<br>Klappdeckel arretiert in geöffnetem Zustand.<br>Nennspannung: 250 V~<br>Nennstrom: 16 A<br>Schutzart Gerät: IP 20 | | | | |
| 72 | elfenbein/weiß | **20 EUK-72** | 2CKA002018A1488 | 10 | **19,25** | 04 |
| 74 | alpinweiß | **20 EUK-74** | 2CKA002018A0992 | 10 | **19,25** | 04 |
| 79 | champagner metallic [1]) | **20 EUK-79** | 2CKA002018A1016 | 10 | **23,92** | 04 |
| 774 | studioweiß matt [1]) | **20 EUK-774** | 2CKA002018A1497 | 10 | **23,92** | 04 |
| 775 | schwarz matt [1]) | **20 EUK-775** | 2CKA002018A1496 | 10 | **23,92** | 04 |

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|  | | **SCHUKO® Steckdosen-Einsatz [1])**<br>**mit Beschriftungsfeld**<br>2-polig (2 P + E)<br>Größe des Beschriftungsfeldes: 60 x 9 mm.<br>Nennspannung: 250 V~<br>Nennstrom: 16 A<br>Schutzart Gerät: IP 20 | | | | |
| 72 | elfenbein/weiß | **20 EUN-72** | 2CKA002011A3846 | 10 | **15,61** | 04 |
| 74 | alpinweiß | **20 EUN-74** | 2CKA002011A2712 | 10 | **15,61** | 04 |
| 79 | champagner metallic [2]) | **20 EUN-79** | 2CKA002011A2787 | 10 | **20,28** | 04 |
| 774 | studioweiß matt [2]) | **20 EUN-774** | 2CKA002011A3893 | 10 | **20,31** | 04 |
| 775 | schwarz matt [2]) | **20 EUN-775** | 2CKA002011A3888 | 10 | **20,28** | 04 |

1) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.de.
2) Oberfläche Kunststoff lackiert.

| Ausführung | | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|---|
|  | | **Busch-Protector® SCHUKO® Steckdosen-Einsatz [1])**<br>**mit Überspannungsschutz**<br>2-polig (2 P + E)<br>Mit integriertem und externem Meldekontakt.<br>ISN = 5 kA<br>Geräteschutz für technisch empfindliche Endgeräte wie Computer, Unterhaltungselektronik und Gebäudetechnik. Reduziert wirksam auftretende Überspannungen zwischen Unterverteilung und SCHUKO® Steckdosen-Einsatz.<br>Ableiterprüfklasse: Klassifizierung Typ 2<br>Nennspannung: 250 V~<br>Sekundär: 250 V~<br>Nennstrom: 16 A<br>Schutzart Gerät: IP 20 | | | | |
| 72 | elfenbein/weiß | **2310 EUGL/VA-72-11** | 2CKA002011A3848 | 1 | **219,00** | 19 |
| 74 | alpinweiß | **2310 EUGL/VA-74-11** | 2CKA002011A3841 | 1 | **219,00** | 19 |
| 79 | champagner metallic [2]) | **2310 EUGL/VA-79-11** | 2CKA002011A3843 | 1 | **219,00** | 19 |
| 774 | studioweiß matt [2]) | **2310EUGL/VA-774-11** | 2CKA002011A3894 | 1 | **219,00** | 19 |
| 775 | schwarz matt [2]) | **2310EUGL/VA-775-11** | 2CKA002011A3889 | 1 | **219,00** | 19 |

1) Anschlussklemmen nach VDE 0620-1 als Verbindungsklemmen approbiert.
2) Oberfläche Kunststoff lackiert.

# Abdeckungen für Datenkommunikation

| Ausführung | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|



**Blindzentralscheibe**
**mit Tragring**
Schutzart Gerät: IP 20

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 72 | elfenbein/weiß | **1742-72** | 2CKA001753A0034 | 10 | **14,68** | 04 |
| 74 | alpinweiß | **1742-74** | 2CKA001753A4930 | 10 | **14,68** | 04 |
| 79 | champagner metallic [1] | **1742-79** | 2CKA001753A5416 | 10 | **18,87** | 04 |
| 774 | studioweiß matt [1] | **1742-774** | 2CKA001753A0166 | 10 | **18,87** | 04 |
| 775 | schwarz matt [1] | **1742-775** | 2CKA001753A0138 | 10 | **18,87** | 04 |

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.



**Zentralscheibe [1]**
**mit Tragring**
Als Abdeckung für Leitungsauslass.
Mit Zugentlastung (ohne Anschlussklemmenblock).
Schutzart Gerät: IP 20

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 72 | elfenbein/weiß | **1749-72** | 2CKA001753A0046 | 10 | **21,52** | 04 |
| 74 | alpinweiß | **1749-74** | 2CKA001753A5002 | 10 | **21,52** | 04 |
| 79 | champagner metallic [2] | **1749-79** | 2CKA001753A5481 | 10 | **26,07** | 04 |
| 774 | studioweiß matt [2] | **1749-774** | 2CKA001753A0172 | 10 | **26,07** | 04 |
| 775 | schwarz matt [2] | **1749-775** | 2CKA001753A0143 | 10 | **26,07** | 04 |

1) Zentralscheibe einzeln auch als Abdeckung für Telefonverbinderdosen (VDo) einsetzbar.
2) Oberfläche Kunststoff lackiert.



**Zentralscheibe**
Als Abdeckung für UAE-Anschlussdosen.
Art.-Nr. 0213 (Kategorie 3/ISDN), 0216-101, 0218/11-101 (Kategorie 5e/6 Datentechnik) und vergleichbare Typen der Firma Rutenbeck.
Für WLAN-Accesspoints 8186/31 und 8186/41.
Brand-Rex (WAEGV 8 EKR/EK).
BTR (UAE design und IAE design).
Telegärtner (AMJ 45, UMJ 45).
Mit Schrägauslass.
Schutzart Gerät: IP 20

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 72 | elfenbein/weiß | **1803-72** | 2CKA001753A0085 | 10 | **11,47** | 04 |
| 774 | studioweiß matt [1] | **1803-774** | 2CKA001753A0194 | 10 | **14,78** | 04 |
| 775 | schwarz matt [1] | **1803-775** | 2CKA001753A0162 | 10 | **14,78** | 04 |

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.



**Zentralscheibe**
**2-fach**
Als Abdeckung für UAE-Anschlussdosen.
Art.-Nr. 0214, 0215 (Kategorie 3/ISDN), 0217-xxx, 0218-xxx, 0218/12-xxx (Kategorie 5e/Cat. 6 A ISO/Datentechnik) und vergleichbare Typen der Fa. Rutenbeck.
Brand-Rex (WAEGV 8/8 EKR/EK).
AMP (NETCONNECT 5E).
BTR (E-DAT C6, E-DAT design, UAE design und IAE design).
cti (cti-wire 2.8 Cat.6).
Telegärtner (AMJ 45, UMJ 45).
Mit Schrägauslass.
Schutzart Gerät: IP 20

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 72 | elfenbein/weiß | **1803-02-72** | 2CKA001753A0083 | 10 | **11,47** | 04 |
| 74 | alpinweiß | **1803-02-74** | 2CKA001753A9004 | 10 | **11,47** | 04 |
| 79 | champagner metallic [1] | **1803-02-79** | 2CKA001753A9038 | 10 | **14,78** | 04 |
| 774 | studioweiß matt [1] | **1803-02-774** | 2CKA001753A0192 | 10 | **14,78** | 04 |
| 775 | schwarz matt [1] | **1803-02-775** | 2CKA001753A0161 | 10 | **14,78** | 04 |

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

| Ausführung | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|



**Zentralscheibe**
Für TAE-Einsätze.
Für UAE/TAE-Einsätze.
Für Lautsprecher-Anschlussdosen.
Passend zu Art.-Nr. 0248/0x-101.
Für Datenmodule.
Passend zu Art.-Nr. 0219/12 und 0219/13.
Für Modular-Anschlussdosen mit 90° RJ45 Auslass der Fa. Telegärtner (Baureihe MJ und WE).
Für USB-Netzteil-Einsatz 6472 U.
Schutzart Gerät: IP 20

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 72 | elfenbein/weiß | **1766-72** | 2CKA001753A0055 | 10 | **11,47** | 04 |
| 74 | alpinweiß | **1766-74** | 2CKA001753A4989 | 10 | **11,47** | 04 |
| 79 | champagner metallic [1] | **1766-79** | 2CKA001753A5465 | 10 | **14,78** | 04 |
| 774 | studioweiß matt [1] | **1766-774** | 2CKA001753A0176 | 10 | **14,78** | 04 |
| 775 | schwarz matt [1] | **1766-775** | 2CKA001753A0148 | 10 | **14,78** | 04 |

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.



**Zentralscheibe**
**mit Tragring**
Mit Spreizbefestigung
Mit 2 Lautsprecher-Steckverbindern.
Mit Lötanschluss.
Zur Abdeckung nach DIN 41524, 41529, 45322, 45327, 45328 und 45329 von Kleinsteckdosen und Rundsteckverbinder mit Schraubverschluss M 16x0,75 (einbaubar in Sockeleinsatz).
Schutzart Gerät: IP 20

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 72 | elfenbein/weiß | **1751-72** | 2CKA001753A0048 | 10 | **24,66** | 04 |
| 74 | alpinweiß | **1751-74** | 2CKA001753A4971 | 10 | **24,66** | 04 |
| 79 | champagner metallic [1] | **1751-79** | 2CKA001753A5457 | 10 | **29,09** | 04 |
| 774 | studioweiß matt [1] | **1751-774** | 2CKA001753A0173 | 10 | **29,09** | 04 |
| 775 | schwarz matt [1] | **1751-775** | 2CKA001753A0145 | 10 | **29,09** | 04 |

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.



**Zentralscheibe [1]**
**als Abdeckung für handelsübliche Antennensteckdosen**
Mit 2 Anschlüssen.
Nach DIN 45330.
Mit zentraler Befestigung M3.
Schutzart Gerät: IP 20

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 72 | elfenbein/weiß | **1743-72** | 2CKA001753A0039 | 10 | **11,47** | 04 |
| 74 | alpinweiß | **1743-74** | 2CKA001753A4963 | 10 | **11,47** | 04 |
| 79 | champagner metallic [2] | **1743-79** | 2CKA001753A5440 | 10 | **14,78** | 04 |
| 774 | studioweiß matt [2] | **1743-774** | 2CKA001753A0168 | 10 | **14,78** | 04 |
| 775 | schwarz matt [2] | **1743-775** | 2CKA001753A0140 | 10 | **14,78** | 04 |

1) Siehe Einsätze für Antennensteckdosen.
2) Oberfläche Kunststoff lackiert.



**Zentralscheibe [1]**
**als Abdeckung für handelsübliche Antennensteckdosen**
Mit 3 Anschlüssen.
Radio/TV/SAT.
Mit zentraler Befestigung M3.
Schutzart Gerät: IP 20

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 72 | elfenbein/weiß | **1743-03-72** | 2CKA001753A0036 | 10 | **11,47** | 04 |
| 74 | alpinweiß | **1743-03-74** | 2CKA001753A4773 | 10 | **11,47** | 04 |
| 79 | champagner metallic [2] | **1743-03-79** | 2CKA001753A5846 | 10 | **14,78** | 04 |
| 774 | studioweiß matt [2] | **1743-03-774** | 2CKA001753A0167 | 10 | **14,78** | 04 |
| 775 | schwarz matt [2] | **1743-03-775** | 2CKA001753A0139 | 10 | **14,78** | 04 |


1) Siehe Einsätze für Antennensteckdosen.
2) Oberfläche Kunststoff lackiert.

# Abdeckungen für Datenkommunikation

| Ausführung | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|
|  **Zentralscheibe [1] mit Beschriftungsfeld**<br>Für 2 Modular-Jack-Einsätze mit Öffnungsschieber.<br>Passend nur zu Art.-Nr. 1810, 1812, 1814, 1816, 1818, 1819 und 1820.<br>Größe des Beschriftungsfeldes: 41,5 x 10 mm.<br>Schutzart Gerät: IP 20 | | | | | |
| 72 elfenbein/weiß | **1800-72** | 2CKA001753A0081 | 10 | **19,53** | 04 |
| 74 alpinweiß | **1800-74** | 2CKA001753A8667 | 10 | **19,53** | 04 |
| 79 champagner metallic [2] | **1800-79** | 2CKA001753A8691 | 10 | **23,05** | 04 |
| 774 studioweiß matt [2] | **1800-774** | 2CKA001753A0191 | 10 | **23,05** | 04 |
| 775 schwarz matt [2] | **1800-775** | 2CKA001753A0160 | 10 | **23,05** | 04 |
|  **Zentralscheibe**<br>Für Telekommunikationseinsätze mit Abdeckplatte 50 x 50 mm.<br>Mit Abdeckplatte 50 x 50 mm, z. B. der Firmen AMP, Brand-Rex, Rutenbeck, BTR, Telegärtner etc.<br>Schutzart Gerät: IP 20 | | | | | |
| 72 elfenbein/weiß | **1746/10-72** | 2CKA001753A0041 | 10 | **9,99** | 04 |
| 74 alpinweiß | **1746/10-74** | 2CKA001753A9046 | 10 | **9,99** | 04 |
| 79 champagner metallic [1] | **1746/10-79** | 2CKA001753A9079 | 10 | **13,72** | 04 |
| 774 studioweiß matt [1] | **1746/10-774** | 2CKA001753A0170 | 10 | **13,72** | 04 |
| 775 schwarz matt [1] | **1746/10-775** | 2CKA001753A0141 | 10 | **13,72** | 04 |
|  **Zentralscheibe**<br>Mit Klappdeckel.<br>Für Telekommunikationseinsätze mit Abdeckplatte 50 x 50 mm.<br>Mit Abdeckplatte 50 x 50 mm, z. B. der Firmen AMP, Brand-Rex, Rutenbeck, BTR, Telegärtner etc.<br>Schutzart Gerät: IP 20 | | | | | |
| 72 elfenbein/weiß | **1746-72** | 2CKA001753A0043 | 10 | **16,94** | 04 |
| 74 alpinweiß | **1746-74** | 2CKA001753A4997 | 10 | **16,94** | 04 |
| 79 champagner metallic [1] | **1746-79** | 2CKA001753A5473 | 10 | **19,88** | 04 |
| 774 studioweiß matt [1] | **1746-774** | 2CKA001753A0171 | 10 | **19,88** | 04 |
| 775 schwarz matt [1] | **1746-775** | 2CKA001753A0142 | 10 | **19,88** | 04 |
|  **Zentralscheibe [1] mit Tragring**<br>Für Kommunikations-Steckverbinder.<br>Mit Beschriftungsfeld 53,7 x 11,7 mm.<br>Ohne Spreize.<br>Schutzart Gerät: IP 20 | | | | | |
| 72 elfenbein/weiß | **1758-72** | 2CKA001753A0053 | 10 | **18,96** | 04 |
| 74 alpinweiß | **1758-74** | 2CKA001753A5010 | 10 | **18,96** | 04 |
| 79 champagner metallic [2] | **1758-79** | 2CKA001753A5499 | 10 | **22,99** | 04 |
| 774 studioweiß matt [2] | **1758-774** | 2CKA001753A0175 | 10 | **22,99** | 04 |
| 775 schwarz matt [2] | **1758-775** | 2CKA001753A0147 | 10 | **22,99** | 04 |


1) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.de.
2) Oberfläche Kunststoff lackiert.

# Abdeckungen für Multimedia/ Kommunikationsadapter

| Ausführung | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|
|  **Zentralscheibe**<br>Für Busch-DigitalRadio 8215 U.<br>Für Busch-Radio iNet 8216 U.<br>Für Busch-Radio BTconnect 8217 U. | | | | | |
| 72 elfenbein/weiß | **8252-72** | 2CKA008200A0061 | 10 | **19,26** | 19 |
| 74 alpinweiß | **8252-74** | 2CKA008200A0062 | 10 | **19,26** | 19 |
| 79 champagner metallic [1] | **8252-79** | 2CKA008200A0063 | 10 | **26,22** | 19 |
| 774 studioweiß matt [1] | **8252-774** | 2CKA008200A0129 | 10 | **26,22** | 19 |
| 775 schwarz matt [1] | **8252-775** | 2CKA008200A0127 | 10 | **26,22** | 19 |
|  **Zentralscheibe**<br>Für Lautsprecher-Einsatz 8223 U. | | | | | |
| 72 elfenbein/weiß | **8253-72** | 2CKA008200A0089 | 1/10 | **27,61** | 19 |
| 74 alpinweiß | **8253-74** | 2CKA008200A0090 | 1/10 | **27,61** | 19 |
| 79 champagner metallic [1] | **8253-79** | 2CKA008200A0091 | 1/10 | **35,75** | 19 |
| 774 studioweiß matt [1] | **8253-774** | 2CKA008200A0130 | 1/10 | **35,75** | 19 |
| 775 schwarz matt [1] | **8253-775** | 2CKA008200A0128 | 1/10 | **35,75** | 19 |

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

# Abdeckungen für LED-Licht

| Ausführung | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|
|  | **Zentralscheibe [1] [2]**<br>Als Abdeckung für UP-Infolicht.<br>Für Einsatz 2062 U.<br>Größe des Infofeldes 43 x 43 mm.<br>Schutzart Gerät: IP 20 | | | | |
| 72 elfenbein/weiß | **1716-72** | 2CKA001731A1951 | 1 | **22,05** | 19 |
| 74 alpinweiß | **1716-74** | 2CKA001731A1942 | 1 | **22,04** | 19 |
| 79 champagner metallic [3] | **1716-79** | 2CKA001731A1944 | 1 | **30,85** | 19 |
| 774 studioweiß matt [3] | **1716-774** | 2CKA001731A1984 | 1 | **30,85** | 19 |
| 775 schwarz matt [3] | **1716-775** | 2CKA001731A1983 | 1 | **30,85** | 19 |

1) Der Abdeckung liegen 46 verschiedene Schriftzüge und Symbole bei.
2) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.de.
3) Oberfläche Kunststoff lackiert.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
|  | **Zentralscheibe**<br>Als Abdeckung für UP-Lichtsignal.<br>Für Einsatz 2061/2661 U.<br>Schutzart Gerät: IP 20 | | | | |
| 72 elfenbein/weiß | **1756-72** | 2CKA001753A0050 | 10 | **15,35** | 04 |
| 74 alpinweiß | **1756-74** | 2CKA001753A4922 | 10 | **15,35** | 04 |
| 79 champagner metallic [1] | **1756-79** | 2CKA001753A5408 | 10 | **19,53** | 04 |
| 774 studioweiß matt [1] | **1756-774** | 2CKA001753A0174 | 10 | **19,53** | 04 |
| 775 schwarz matt [1] | **1756-775** | 2CKA001753A0146 | 10 | **19,53** | 04 |
|  | für Lichtsignal | | | | |
| 11 glasklar | **1565-11** | 2CKA001565A0167 | 10 | **9,32** | 04 |
| 12 rot | **1565-12** | 2CKA001565A0175 | 10 | **9,32** | 04 |
| 13 grün | **1565-13** | 2CKA001565A0183 | 10 | **9,32** | 04 |

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

# Bedienelemente für Raumtemperaturregler

| Ausführung | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|
|  | **Zentralscheibe für Raumtemperaturregler**<br>Für Raumtemperaturregler 1094 U, 1097 U. | | | | |
| 72 elfenbein/weiß | **1794-72** | 2CKA001710A3745 | 10 | **13,40** | 19 |
| 74 alpinweiß | **1794-74** | 2CKA001710A3552 | 10 | **13,40** | 19 |
| 79 champagner metallic [1] | **1794-79** | 2CKA001710A3554 | 10 | **19,32** | 19 |
| 774 studioweiß matt [1] | **1794-774** | 2CKA001710A3922 | 10 | **19,32** | 19 |
| 775 schwarz matt [1] | **1794-775** | 2CKA001710A3917 | 10 | **19,32** | 19 |

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
|  | **Zentralscheibe für Raumtemperaturregler**<br>Mit Schiebeschalter für Nachtabsenkung.<br>Für Raumtemperaturregler 1095 U, 1096 U und 1095 UF. | | | | |
| 72 elfenbein/weiß | **1795-72** | 2CKA001710A3746 | 10 | **15,75** | 19 |
| 74 alpinweiß | **1795-74** | 2CKA001710A3577 | 10 | **15,75** | 19 |
| 79 champagner metallic [1] | **1795-79** | 2CKA001710A3579 | 10 | **21,67** | 19 |
| 774 studioweiß matt [1] | **1795-774** | 2CKA001710A3924 | 10 | **21,67** | 19 |
| 775 schwarz matt [1] | **1795-775** | 2CKA001710A3919 | 10 | **21,67** | 19 |

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
|  | **Zentralscheibe für Raumtemperaturregler**<br>Für Raumtemperaturregler 1094 UTA, 1097 UTA | | | | |
| 72 elfenbein/weiß | **1794 TA-72** | 2CKA001710A3774 | 10 | **13,40** | 19 |
| 74 alpinweiß | **1794 TA-74** | 2CKA001710A3706 | 10 | **13,40** | 19 |
| 79 champagner metallic [1] | **1794 TA-79** | 2CKA001710A3708 | 10 | **19,32** | 19 |
| 774 studioweiß matt [1] | **1794 TA-774** | 2CKA001710A3921 | 10 | **19,32** | 19 |
| 775 schwarz matt [1] | **1794 TA-775** | 2CKA001710A3916 | 10 | **19,32** | 19 |

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
|  | **Zentralscheibe für Raumtemperaturregler**<br>Mit Schiebeschalter für Nachtabsenkung.<br>Für Raumtemperaturregler 1095 UTA, 1096 UTA. | | | | |
| 72 elfenbein/weiß | **1795 TA-72** | 2CKA001710A3776 | 10 | **15,75** | 19 |
| 74 alpinweiß | **1795 TA-74** | 2CKA001710A3733 | 10 | **15,75** | 19 |
| 79 champagner metallic [1] | **1795 TA-79** | 2CKA001710A3735 | 10 | **21,67** | 19 |
| 774 studioweiß matt [1] | **1795 TA-774** | 2CKA001710A3923 | 10 | **21,67** | 19 |
| 775 schwarz matt [1] | **1795 TA-775** | 2CKA001710A3918 | 10 | **21,67** | 19 |

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

# Bedienelemente für Raumtemperaturregler

| Ausführung | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|



**Zentralscheibe**
Für Komfort-Timer-Bedienelement 6455-101.
Für Standard-Timer-Bedienelement 6456-101.
Für Raumtemperaturregler 1098 U-101 und 1098 UF-101.
Für Kurzzeit-Timer 6465 U-101.
Für Busch-Raumluftsensor® CO2 1091 U.
Für Jalousie-Compact-Timer 6422 U.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 72 | elfenbein/weiß | **6435-72** | 2CKA006430A0341 | 10 | **20,37** | 19 |
| 74 | alpinweiß | **6435-74** | 2CKA006430A0300 | 10 | **20,37** | 19 |
| 79 | champagner metallic [1]) | **6435-79** | 2CKA006430A0302 | 10 | **25,12** | 19 |
| 774 | studioweiß matt [1]) | **6435-774** | 2CKA006430A0380 | 10 | **25,12** | 19 |
| 775 | schwarz matt [1]) | **6435-775** | 2CKA006430A0382 | 10 | **25,12** | 19 |

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.



**Zentralscheibe**
**für Raumtemperaturregler**
Für Raumtemperaturregler 1099 UHK.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 72 | elfenbein/weiß | **1795 HK-72** | 2CKA001710A4005 | 10 | **18,65** | 19 |
| 74 | alpinweiß | **1795 HK-74** | 2CKA001710A4006 | 10 | **13,40** | 19 |
| 774 | studioweiß matt [1]) | **1795 HK-774** | 2CKA001710A4007 | 10 | **18,65** | 19 |
| 775 | schwarz matt [1]) | **1795 HK-775** | 2CKA001710A4008 | 10 | **18,65** | 19 |
| 79 | champagner metallic [1]) | **1795 HK-79** | 2CKA001710A4011 | 10 | **18,65** | 19 |

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.



**Zentralscheibe**
**für Raumtemperaturregler**
Für Raumtemperaturregler 1099 UHKEA.
Mit Schiebeschalter zur Umschaltung zwischen Heizen oder Kühlen.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 72 | elfenbein/weiß | **1795 HKEA-72** | 2CKA001710A4037 | 10 | **20,93** | 19 |
| 74 | alpinweiß | **1795 HKEA-74** | 2CKA001710A4038 | 10 | **15,75** | 19 |
| 774 | studioweiß matt [1]) | **1795 HKEA-774** | 2CKA001710A4039 | 10 | **20,93** | 19 |
| 775 | schwarz matt [1]) | **1795 HKEA-775** | 2CKA001710A4040 | 10 | **20,93** | 19 |
| 79 | champagner metallic [1]) | **1795 HKEA-79** | 2CKA001710A4043 | 10 | **20,93** | 19 |

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

# Bedienelemente für Dimmer

| Ausführung | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|



**Zentralscheibe**
**für Kühlteil**
Für Busch-Universal-Zentraldimmer® Leistungsbaustein 6594 U.
Für Raumtemperaturregler Objektbereich 6108/0x und Sockel für Blindabdeckung 6930/01.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 72 | elfenbein/weiß | **6541-72** | 2CKA006599A2918 | 10 | **14,77** | 19 |
| 74 | alpinweiß | **6541-74** | 2CKA006599A2076 | 10 | **14,77** | 19 |
| 79 | champagner metallic [1]) | **6541-79** | 2CKA006599A2142 | 10 | **20,02** | 19 |
| 774 | studioweiß matt [1]) | **6541-774** | 2CKA006599A2971 | 10 | **20,02** | 19 |
| 775 | schwarz matt [1]) | **6541-775** | 2CKA006599A2975 | 10 | **20,02** | 19 |

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.



**Zentralscheibe [1]) [2]) [3])**
**mit Drehknopf, Bef.-Mutter und Glimmlampe**
Mit transparentem Leuchtring.
Für Busch-Dimmer®.
Für Einsatz 2112 U-101/2247 U/2250 U/6513 U-102/ 6517 U-10x/6519 U/6520 U/6523 U(R)(10x) /6591 U-10x und 6592 U.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 72 | elfenbein/weiß | **6540-72** | 2CKA006599A2916 | 1 | **28,71** | 19 |
| 74 | alpinweiß | **6540-74** | 2CKA006599A2084 | 1 | **28,71** | 19 |
| 79 | champagner metallic [4]) | **6540-79** | 2CKA006599A2159 | 1 | **33,82** | 19 |
| 774 | studioweiß matt [4]) | **6540-774** | 2CKA006599A2970 | 1 | **33,82** | 19 |
| 775 | schwarz matt [4]) | **6540-775** | 2CKA006599A2974 | 1 | **33,82** | 19 |

1) Nicht passend für UP-LED-Dimmer 6523 UR-103.
2) Ersatzglimmlampe Art.-Nr. 3856.
3) Nicht beleuchtbar in Verbindung mit Art.-Nr. 2117 U und 2117/11 U.
4) Oberfläche Kunststoff lackiert.



**Bedienelement [1]) [2]) [3])**
**mit Glimmlampe**
Kombinierbar mit LED-Dimmer 6524 U und 6526 U, Busch-Universal-Taststeuergerät 6550 U-10x, Busch-Memory-Tastdimmer® 6560 U-101, Busch-Universal-Dimmer® 6593 U, Busch-Universal-Relais-Einsatz 6401 U-10x, Busch-Universal-Serien-Einsatz 6402 U.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 72 | elfenbein/weiß | **6543-72-101** | 2CKA006599A2920 | 1 | **38,60** | 19 |
| 74 | alpinweiß | **6543-74-101** | 2CKA006599A2597 | 1 | **38,60** | 19 |
| 79 | champagner metallic [4]) | **6543-79-101** | 2CKA006599A2621 | 1 | **45,60** | 19 |
| 774 | studioweiß matt [4]) | **6543-774-101** | 2CKA006599A2972 | 1 | **45,60** | 19 |
| 775 | schwarz matt [4]) | **6543-775-101** | 2CKA006599A2976 | 1 | **45,60** | 19 |

1) Kompatibel mit Vorgängertyp 6543-xxx.
2) Taststeuergerät 6550 U-101 nicht beleuchtbar.
3) Ersatzglimmlampe Art.-Nr. 3857.
4) Oberfläche Kunststoff lackiert.



**Bedienelement [1])**
**mit Glimmlampe**
Kombinierbar mit Busch-Memory-Seriendimmer® 6565 U.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 72 | elfenbein/weiß | **6545-72** | 2CKA006599A2922 | 1 | **44,10** | 19 |
| 74 | alpinweiß | **6545-74** | 2CKA006599A2903 | 1 | **44,10** | 19 |
| 79 | champagner metallic [2]) | **6545-79** | 2CKA006599A2905 | 1 | **47,70** | 19 |
| 774 | studioweiß matt [2]) | **6545-774** | 2CKA006599A2973 | 1 | **47,70** | 19 |
| 775 | schwarz matt [2]) | **6545-775** | 2CKA006599A2977 | 1 | **47,70** | 19 |

1) Ersatzglimmlampe Art.-Nr. 3857.
2) Oberfläche Kunststoff lackiert.

# Bedienelemente für Bewegungsmelder/ Komfortschalter



**Busch-Wächter® 180 UP Sensor Komfort II [1]**
**mit Selectlinse**
Zum automatischen Schalten von Verbrauchern in Abhängigkeit von Bewegung und Helligkeit.
Zur Erfassung mit Tierschneise.
Für Relais-Einsatz 6401 U-102, 6402 U und 6812 U-101.
Für MOS-Fet-Einsatz 6804 U-101.
Für Dimmer-Einsatz 6593 U.
Für Nebenstellen-Einsatz 6805 U.
Mit integriertem Umschalter für AUS-AUTOMATIK-EIN (arretierbar).
Softauslauf: In Kombination mit dem 6593 U (Betriebsart: Soft-Aus) wird die Beleuchtung innerhalb 60 s runter gedimmt und abgeschaltet.
Überwachungsdichte: 18 Sektoren mit 72 Schaltsegmenten.
Abschaltverzögerung: 10 s bis 30 min oder Kurzzeitimpuls 1 s einstellbar.
Erfassungsbereich: frontal: 12 m, seitlich: 8 m
Öffnungswinkel: 180 °
Helligkeitsgrenzwert: 5 Lux bis Tagbetrieb
Montagehöhe: 0,8 m - 1,2 m
Schutzart Sensor: IP 20
Temperaturbereich Gerät: 0 °C bis 35 °C

| Ausführung | | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 72 | elfenbein/weiß | **6800-72-104** | 2CKA006800A2338 | 1/10 | **149,00** | 19 |
| 74 | alpinweiß | **6800-74-104** | 2CKA006800A2078 | 1/10 | **149,00** | 19 |
| 79 | champagner metallic [2] | **6800-79-104** | 2CKA006800A2081 | 1 | **159,00** | 19 |
| 774 | studioweiß matt [2] | **6800-774-104** | 2CKA006800A2504 | 1 | **159,00** | 19 |
| 775 | schwarz matt [2] | **6800-775-104** | 2CKA006800A2502 | 1 | **159,00** | 19 |
| 783 | alusilber [2] *) | **6800-783-104** | 2CKA006800A2340 | 1 | **159,00** | 19 |

1) Den entsprechenden UP-Einsatz bitte separat bestellen.
2) Oberfläche Kunststoff lackiert.
*) Auslauftype



**Busch-Wächter® 180 UP Sensor Komfort II [1] [2]**
**mit Multilinse**
Zum automatischen Schalten von Verbrauchern in Abhängigkeit von Bewegung und Helligkeit.
Zur Erfassung bis zum Erdboden.
Für Relais-Einsatz 6401 U-102, 6402 U und 6812 U-101.
Für MOS-Fet-Einsatz 6804 U-101.
Für Dimmer-Einsatz 6593 U.
Für Nebenstellen-Einsatz 6805 U.
Mit integriertem Umschalter für AUS-AUTOMATIK-EIN (arretierbar).
Softauslauf: In Kombination mit dem 6593 U (Betriebsart: Soft-Aus) wird die Beleuchtung innerhalb 60 s runter gedimmt und abgeschaltet.
Überwachungsdichte: 28 Sektoren mit 112 Schaltsegmenten.
Abschaltverzögerung: 10 s bis 30 min oder Kurzzeitimpuls 1 s einstellbar.
Erfassungsbereich: frontal: 15 m, seitlich: 5 m, Montagehöhe: 2,5 m
Erfassungsbereich 2: frontal: 10 m, seitlich: 2,5 m, Montagehöhe: 1,2 m
Öffnungswinkel: 180 °
Helligkeitsgrenzwert: 5 Lux bis Tagbetrieb
Montagehöhe: 0,8 m - 1,2 m alternativ: 2,5 m
Schutzart Sensor: IP 20
Temperaturbereich Gerät: 0 °C bis 35 °C

| Ausführung | | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 72 | elfenbein/weiß | **6800-72-104M** | 2CKA006800A2339 | 1 | **149,00** | 19 |
| 74 | alpinweiß | **6800-74-104M** | 2CKA006800A2094 | 1 | **149,00** | 19 |
| 79 | champagner metallic [3] | **6800-79-104M** | 2CKA006800A2097 | 1 | **159,00** | 19 |
| 774 | studioweiß matt [3] | **6800-774-104M** | 2CKA006800A2505 | 1 | **159,00** | 19 |
| 775 | schwarz matt [3] | **6800-775-104M** | 2CKA006800A2503 | 1 | **159,00** | 19 |
| 783 | alusilber [3] *) | **6800-783-104M** | 2CKA006800A2341 | 1 | **159,00** | 19 |

1) Einbaulage: Schiebeschalter unten.
2) Den entsprechenden UP-Einsatz bitte separat bestellen.
3) Oberfläche Kunststoff lackiert.
*) Auslauftype

# Bedienelemente für Jalousiesteuerung/ Zeitschaltuhren



**Zentralscheibe**
**mit Drehgriff, mit Aufdruck**
Als Abdeckung für UP-Jalousieschalter/-taster.
Für Einsatz 2712/2713 U und 2722/2723 U.
Schutzart Gerät: IP 20

| Ausführung | | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 72 | elfenbein/weiß | **1740 DR-72** | 2CKA001753A0032 | 10 | **14,49** | 04 |
| 74 | alpinweiß | **1740 DR-74** | 2CKA001753A4864 | 10 | **14,49** | 04 |
| 79 | champagner metallic [1] | **1740 DR-79** | 2CKA001753A5341 | 10 | **20,28** | 04 |
| 774 | studioweiß matt [1] | **1740 DR-774** | 2CKA001753A0164 | 10 | **20,28** | 04 |
| 775 | schwarz matt [1] | **1740 DR-775** | 2CKA001753A0136 | 10 | **20,28** | 04 |

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.



**Bedienelement [1]**
**mit Glimmlampe**
Für Busch-Jalousiecontrol® II Einsatz 6411 U-101, 6411 U/S-101.
Für Jalousie-Basis-Einsatz 6418 U.
Für Busch-Universal-Serieneinsatz 6402 U.

| Ausführung | | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 72 | elfenbein/weiß | **6430-72** | 2CKA006430A0337 | 1 | **37,00** | 19 |
| 74 | alpinweiß | **6430-74** | 2CKA006430A0144 | 1 | **37,00** | 19 |
| 79 | champagner metallic [2] | **6430-79** | 2CKA006430A0177 | 1 | **45,60** | 19 |
| 774 | studioweiß matt [2] | **6430-774** | 2CKA006430A0379 | 1 | **45,60** | 19 |
| 775 | schwarz matt [2] | **6430-775** | 2CKA006430A0381 | 1 | **45,60** | 19 |

1) Ersatzglimmlampe Art.-Nr. 3857.
2) Oberfläche Kunststoff lackiert.



**Zentralscheibe**
**mit Drehgriff, mit Aufdruck**
Für Busch-Zeitschaltuhreinsatz 1070 U.
Laufzeit: 15 min
Schutzart Gerät: IP 20

| Ausführung | | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 72 | elfenbein/weiß | **1770-72** | 2CKA001753A0057 | 10 | **16,84** | 19 |
| 74 | alpinweiß | **1770-74** | 2CKA001753A4906 | 10 | **16,84** | 19 |
| 79 | champagner metallic [1] | **1770-79** | 2CKA001753A5382 | 10 | **23,18** | 19 |
| 774 | studioweiß matt [1] | **1770-774** | 2CKA001753A0178 | 10 | **23,18** | 19 |
| 775 | schwarz matt [1] | **1770-775** | 2CKA001753A0149 | 10 | **23,18** | 19 |

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.



**Zentralscheibe**
**mit Drehgriff, mit Aufdruck**
Für Busch-Zeitschaltuhreinsatz 1071 U.
Laufzeit: 120 min
Schutzart Gerät: IP 20

| Ausführung | | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 72 | elfenbein/weiß | **1771-72** | 2CKA001753A0059 | 10 | **16,84** | 19 |
| 74 | alpinweiß | **1771-74** | 2CKA001753A4914 | 10 | **16,84** | 19 |
| 79 | champagner metallic [1] | **1771-79** | 2CKA001753A5390 | 10 | **23,18** | 19 |
| 774 | studioweiß matt [1] | **1771-774** | 2CKA001753A0179 | 10 | **23,18** | 19 |
| 775 | schwarz matt [1] | **1771-775** | 2CKA001753A0150 | 10 | **23,18** | 19 |

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

# Bedienelemente für Jalousiesteuerung/ Zeitschaltuhren

| Ausführung | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|
|  | **Zentralscheibe**<br>Für Komfort-Timer-Bedienelement 6455-101.<br>Für Standard-Timer-Bedienelement 6456-101.<br>Für Raumtemperaturregler 1098 U-101 und 1098 UF-101.<br>Für Kurzzeit-Timer 6465 U-101.<br>Für Busch-Raumluftsensor® CO2 1091 U.<br>Für Jalousie-Compact-Timer 6422 U. | | | | |
| 72 elfenbein/weiß | **6435-72** | 2CKA006430A0341 | 10 | **20,37** | 19 |
| 74 alpinweiß | **6435-74** | 2CKA006430A0300 | 10 | **20,37** | 19 |
| 79 champagner metallic [1]) | **6435-79** | 2CKA006430A0302 | 10 | **25,12** | 19 |
| 774 studioweiß matt [1]) | **6435-774** | 2CKA006430A0380 | 10 | **25,12** | 19 |
| 775 schwarz matt [1]) | **6435-775** | 2CKA006430A0382 | 10 | **25,12** | 19 |

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

# Rahmen impuls

| Ausführung | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|
|  | **Abdeckrahmen**<br>**1-fach Rahmen**<br>Schutzart Gerät: IP 20<br>Maße (H x B x T): 81 mm x 81 mm x 6 mm | | | | |
| 72 elfenbein/weiß | **1721-72** | 2CKA001754A4312 | 10/100 | **5,89** | 04 |
| 73 solargold | **1721-73** | 2CKA001754A3492 | 10/100 | **13,77** | 04 |
| 74 alpinweiß | **1721-74** | 2CKA001754A2411 | 10/100 | **5,89** | 04 |
| 79 champagner metallic [1]) | **1721-79** | 2CKA001754A2510 | 10/100 | **11,20** | 04 |
| 726 chroma | **1721-726** | 2CKA001754A4133 | 10/100 | **13,77** | 04 |
| 774 studioweiß matt [1]) | **1721-774** | 2CKA001754A4429 | 10/100 | **11,20** | 04 |
| 775 schwarz matt [1]) | **1721-775** | 2CKA001754A4424 | 10/100 | **11,20** | 04 |


1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
|  | **Abdeckrahmen**<br>**2-fach Rahmen**<br>Für senkrechte oder waagerechte Montage.<br>Schutzart Gerät: IP 20<br>Maße (H x B x T): 152 mm x 81 mm x 6 mm | | | | |
| 72 elfenbein/weiß | **1722-72** | 2CKA001754A4313 | 10/100 | **9,70** | 04 |
| 73 solargold | **1722-73** | 2CKA001754A3542 | 10 | **23,35** | 04 |
| 74 alpinweiß | **1722-74** | 2CKA001754A2429 | 10/100 | **9,70** | 04 |
| 79 champagner metallic [1]) | **1722-79** | 2CKA001754A2528 | 10 | **15,29** | 04 |
| 726 chroma | **1722-726** | 2CKA001754A4134 | 10/100 | **23,35** | 04 |
| 774 studioweiß matt [1]) | **1722-774** | 2CKA001754A4431 | 10/100 | **15,29** | 04 |
| 775 schwarz matt [1]) | **1722-775** | 2CKA001754A4425 | 10/100 | **15,29** | 04 |

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.


| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
|  | **Abdeckrahmen**<br>**3-fach Rahmen**<br>Für senkrechte oder waagerechte Montage.<br>Schutzart Gerät: IP 20<br>Maße (H x B x T): 223 mm x 81 mm x 6 mm | | | | |
| 72 elfenbein/weiß | **1723-72** | 2CKA001754A4314 | 10 | **15,61** | 04 |
| 73 solargold | **1723-73** | 2CKA001754A3591 | 10 | **34,47** | 04 |
| 74 alpinweiß | **1723-74** | 2CKA001754A2437 | 10 | **15,61** | 04 |
| 79 champagner metallic [1]) | **1723-79** | 2CKA001754A2536 | 10 | **21,68** | 04 |
| 726 chroma | **1723-726** | 2CKA001754A4135 | 10 | **34,47** | 04 |
| 774 studioweiß matt [1]) | **1723-774** | 2CKA001754A4433 | 10 | **21,68** | 04 |
| 775 schwarz matt [1]) | **1723-775** | 2CKA001754A4426 | 10 | **21,68** | 04 |

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
|  | **Abdeckrahmen**<br>**4-fach Rahmen**<br>Für senkrechte oder waagerechte Montage.<br>Schutzart Gerät: IP 20<br>Maße (H x B x T): 294 mm x 81 mm x 6 mm | | | | |
| 72 elfenbein/weiß | **1724-72** | 2CKA001754A4315 | 1 | **24,30** | 04 |
| 73 solargold | **1724-73** | 2CKA001754A3641 | 1 | **54,71** | 04 |
| 74 alpinweiß | **1724-74** | 2CKA001754A2445 | 1 | **24,30** | 04 |
| 79 champagner metallic [1]) | **1724-79** | 2CKA001754A2544 | 1 | **30,76** | 04 |
| 726 chroma | **1724-726** | 2CKA001754A4136 | 1 | **54,71** | 04 |
| 774 studioweiß matt [1]) | **1724-774** | 2CKA001754A4434 | 1 | **30,76** | 04 |
| 775 schwarz matt [1]) | **1724-775** | 2CKA001754A4427 | 1 | **30,76** | 04 |

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

# Rahmen impuls

| Ausführung | | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|---|
|  | | **Abdeckrahmen 5-fach Rahmen**<br>Für senkrechte oder waagerechte Montage.<br>Schutzart Gerät: IP 20<br>Maße (H x B x T): 365 mm x 81 mm x 6 mm | | | | |
| 72 | elfenbein/weiß | **1725-72** | 2CKA001754A4316 | 1 | **34,47** | 04 |
| 73 | solargold | **1725-73** | 2CKA001754A3690 | 1 | **68,90** | 04 |
| 74 | alpinweiß | **1725-74** | 2CKA001754A2452 | 1 | **34,47** | 04 |
| 79 | champagner metallic [1]) | **1725-79** | 2CKA001754A2551 | 1 | **41,04** | 04 |
| 726 | chroma | **1725-726** | 2CKA001754A4137 | 1 | **68,90** | 04 |
| 774 | studioweiß matt [1]) | **1725-774** | 2CKA001754A4436 | 1 | **41,04** | 04 |
| 775 | schwarz matt [1]) | **1725-775** | 2CKA001754A4428 | 1 | **41,04** | 04 |

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

| Ausführung | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|



# solo®

**solo®.** Mit Dynamik in Form und Farbgebung erzeugt die Schalterserie solo® einen echten Blickfang in jedem Raum. Sie setzt damit ein dezentes, harmonisches Highlight.


| | |
|---|---|
| Abdeckungen für Schalter/Taster | S 132 |
| Steckdosen | S 135 |
| Abdeckungen für Datenkommunikation | S 138 |
| Abdeckungen für Multimedia/ Kommunikationsadapter | S 141 |
| Abdeckungen für LED-Licht | S 142 |
| Bedienelemente für Raumtemperaturregler | S 142 |
| Bedienelemente für Dimmer | S 143 |
| Bedienelemente für Bewegungsmelder/ Komfortschalter | S 144 |
| Bedienelemente für Jalousiesteuerung/ Zeitschaltuhren | S 145 |
| Zubehör | S 146 |
| Rahmen solo® | S 146 |






01



02



03



04



05

**solo® 01** 2-fach-Kombination Schalter/Steckdose mit integriertem erhöhtem Berührungsschutz. Wippe: studioweiß. Rahmen: chrom matt. Wippe ähnl. RAL 9016 **02** studioweiß/ chrom matt, Wippe ähnl. RAL 9016 **03** elfenbeinweiß/chrom matt, Wippe ähnl. RAL 9013 **04** graumetallic/chrom glanz, **05** studioweiß/studioweiß, Wippe/Rahmen ähnl. RAL 9016

**Material Abdeckung:** Thermoplast (PC), schlag- und bruchfest, UV-beständig, PVC- und halogenfrei

# Abdeckungen für Schalter/Taster

| Ausführung | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|
|  | **Wippe**<br>Als Abdeckung für UP-Ausschalter, Wechselschalter, Kreuzschalter und Taster.<br>Schutzart Gerät: IP 20 | | | | |
| 82 elfenbeinweiß | **1786-82** | 2CKA001751A2741 | 10/100 | **5,41** | 01 |
| 84 studioweiß | **1786-84** | 2CKA001751A2749 | 10/100 | **5,41** | 01 |
| 803 graumetallic [1]) | **1786-803** | 2CKA001751A3012 | 10/100 | **9,34** | 04 |
| 1) Oberfläche Kunststoff lackiert. | | | | | |
|  | **Wippe**<br>Als Abdeckung für UP-Serienschalter, Wechsel/Wechselschalter und Doppeltaster.<br>Schutzart Gerät: IP 20 | | | | |
| 82 elfenbeinweiß | **1785-82** | 2CKA001751A2744 | 10/100 | **8,56** | 01 |
| 84 studioweiß | **1785-84** | 2CKA001751A2752 | 10/100 | **8,55** | 01 |
| 803 graumetallic [1]) | **1785-803** | 2CKA001751A3018 | 10/100 | **12,70** | 04 |
| 1) Oberfläche Kunststoff lackiert. | | | | | |
|  | **Wippe**<br>Als Abdeckung für UP-Kontroll-Serienschalter.<br>Schutzart Gerät: IP 20 | | | | |
| 82 elfenbeinweiß | **1785 K-82** | 2CKA001751A3123 | 10 | **12,16** | 01 |
| 84 studioweiß | **1785 K-84** | 2CKA001751A3127 | 10 | **12,16** | 01 |
| 803 graumetallic [1]) | **1785 K-803** | 2CKA001751A3129 | 10 | **16,65** | 04 |
| 1) Oberfläche Kunststoff lackiert. | | | | | |
|  | **Wippe**<br>**mit kleiner roter Kalotte**<br>Als Abdeckung für UP-Ausschalter, Wechselschalter, Kreuzschalter, Taster und Kontroll-Wechselschalter.<br>Schutzart Gerät: IP 20 | | | | |
| 82 elfenbeinweiß | **1789-82** | 2CKA001751A2813 | 10 | **6,64** | 01 |
| 84 studioweiß | **1789-84** | 2CKA001751A2814 | 10/100 | **6,64** | 01 |
| 803 graumetallic [1]) | **1789-803** | 2CKA001751A3013 | 10 | **10,57** | 04 |
| 1) Oberfläche Kunststoff lackiert. | | | | | |
|  | **Wippe**<br>**mit kleiner transparenter Kalotte**<br>Als Abdeckung für UP-Ausschalter, Wechselschalter, Kreuzschalter, Taster und Kontroll-Wechselschalter.<br>Schutzart Gerät: IP 20 | | | | |
| 82 elfenbeinweiß | **1789 N-82** | 2CKA001751A3148 | 10/100 | **6,64** | 04 |
| 84 studioweiß | **1789 N-84** | 2CKA001751A3150 | 10/100 | **6,64** | 01 |
| 803 graumetallic [1]) | **1789 N-803** | 2CKA001751A3146 | 10/100 | **10,57** | 04 |
| 1) Oberfläche Kunststoff lackiert. | | | | | |

| Ausführung | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|
|  | **Wippe mit Aufdruck**<br>**mit kleiner transparenter Kalotte**<br>Mit Symbol >Stecker<.<br>Als Abdeckung für UP-Ausschalter 2-polig und 3-polig.<br>Als Abdeckung für UP-Ausschalter, Wechselschalter, Kreuzschalter, Taster und Kontroll-Wechselschalter.<br>Schutzart Gerät: IP 20 | | | | |
| 82 elfenbeinweiß | **1789 ST-82** | 2CKA001751A3158 | 10/100 | **6,64** | 04 |
| 84 studioweiß | **1789 ST-84** | 2CKA001751A3160 | 10/100 | **6,64** | 04 |
| 803 graumetallic [1]) | **1789 ST-803** | 2CKA001751A3156 | 10/100 | **10,57** | 04 |
| 1) Oberfläche Kunststoff lackiert. | | | | | |
|  | **Wippe mit Aufdruck**<br>Mit Symbol >Licht<.<br>Als Abdeckung für UP-Ausschalter, Wechselschalter, Kreuzschalter und Taster.<br>Schutzart Gerät: IP 20 | | | | |
| 82 elfenbeinweiß | **2520 LI-82** | 2CKA001751A3187 | 10/100 | **6,64** | 01 |
| 84 studioweiß | **2520 LI-84** | 2CKA001751A3189 | 10/100 | **6,64** | 01 |
| 803 graumetallic [1]) | **2520 LI-803** | 2CKA001751A3185 | 10/100 | **10,57** | 04 |
| 1) Oberfläche Kunststoff lackiert. | | | | | |
|  | **Wippe mit Aufdruck**<br>Mit Symbol >Schlüssel<.<br>Als Abdeckung für UP-Taster.<br>Schutzart Gerät: IP 20 | | | | |
| 82 elfenbeinweiß | **2520 TR-82** | 2CKA001751A3197 | 10/100 | **6,64** | 01 |
| 84 studioweiß | **2520 TR-84** | 2CKA001751A3199 | 10/100 | **6,64** | 01 |
| 803 graumetallic [1]) | **2520 TR-803** | 2CKA001751A3195 | 10/100 | **10,57** | 04 |
| 1) Oberfläche Kunststoff lackiert. | | | | | |
|  | **Wippe mit Aufdruck**<br>Mit Symbol >Klingel<.<br>Als Abdeckung für UP-Taster.<br>Schutzart Gerät: IP 20 | | | | |
| 82 elfenbeinweiß | **2520 KI-82** | 2CKA001751A3177 | 10/100 | **6,64** | 01 |
| 84 studioweiß | **2520 KI-84** | 2CKA001751A3179 | 10/100 | **6,64** | 01 |
| 803 graumetallic [1]) | **2520 KI-803** | 2CKA001751A3175 | 10/100 | **10,57** | 04 |
| 1) Oberfläche Kunststoff lackiert. | | | | | |
|  | **Wippe mit Aufdruck**<br>**mit kleiner transparenter Kalotte**<br>Mit Symbol >Licht<.<br>Als Abdeckung für UP-Ausschalter, Wechselschalter, Kreuzschalter, Taster und Kontroll-Wechselschalter.<br>Schutzart Gerät: IP 20 | | | | |
| 82 elfenbeinweiß | **1789 LI-82** | 2CKA001751A2745 | 10 | **6,64** | 01 |
| 84 studioweiß | **1789 LI-84** | 2CKA001751A2753 | 10/100 | **6,64** | 01 |
| 803 graumetallic [1]) | **1789 LI-803** | 2CKA001751A3014 | 10 | **10,57** | 04 |
| 1) Oberfläche Kunststoff lackiert. | | | | | |

# Abdeckungen für Schalter/Taster

| Ausführung | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|



**Wippe mit Aufdruck**
**mit kleiner transparenter Kalotte**
Mit Symbol >Schlüssel<.
Als Abdeckung für UP-Taster.
Schutzart Gerät: IP 20

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 82 | elfenbeinweiß | **1789 TR-82** | 2CKA001751A2747 | 10 | **6,64** | 01 |
| 84 | studioweiß | **1789 TR-84** | 2CKA001751A2755 | 10 | **6,64** | 01 |
| 803 | graumetallic [1] | **1789 TR-803** | 2CKA001751A3016 | 10 | **10,57** | 04 |

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.



**Wippe mit Aufdruck**
**mit kleiner transparenter Kalotte**
Mit Symbol >Klingel<.
Als Abdeckung für UP-Taster.
Schutzart Gerät: IP 20

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 82 | elfenbeinweiß | **1789 KI-82** | 2CKA001751A2746 | 10 | **6,64** | 01 |
| 84 | studioweiß | **1789 KI-84** | 2CKA001751A2754 | 10 | **6,64** | 01 |
| 803 | graumetallic [1] | **1789 KI-803** | 2CKA001751A3015 | 10 | **10,57** | 04 |

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.



**Wippe [1] [2]**
**mit Beschriftungsfeld**
Mit Symbol >Klingel<.
Mit Lichtleiter zur gleichmäßigen Ausleuchtung der Beschriftung.
Als Abdeckung für UP-Taster.
Größe des Beschriftungsfeldes: 59,7 x 11,7 mm.
Schutzart Gerät: IP 20

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 82 | elfenbeinweiß | **1764 NLI/KI-82** | 2CKA001731A3999 | 10/100 | **11,32** | 04 |
| 84 | studioweiß | **1764 NLI/KI-84** | 2CKA001731A4001 | 10/100 | **11,32** | 04 |
| 803 | graumetallic [3] | **1764 NLI/KI-803** | 2CKA001731A3997 | 10/100 | **14,26** | 04 |

1) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.de.
2) Ausleuchtung durch Glimmlampe 8353 oder Glühlampe 8344-1 und LED.
3) Oberfläche Kunststoff lackiert.



**Wippe [1] [2]**
**mit Beschriftungsfeld**
Mit Lichtleiter zur gleichmäßigen Ausleuchtung der Beschriftung.
Als Abdeckung für UP-Ausschalter, Wechselschalter, Kreuzschalter und Taster.
Größe des Beschriftungsfeldes: 59,7 x 11,7 mm.
Schutzart Gerät: IP 20

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 82 | elfenbeinweiß | **1764 NLI-82** | 2CKA001731A1876 | 10 | **10,09** | 01 |
| 84 | studioweiß | **1764 NLI-84** | 2CKA001731A1877 | 10/100 | **10,07** | 01 |
| 803 | graumetallic [3] | **1764 NLI-803** | 2CKA001731A1975 | 10 | **13,04** | 04 |

1) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.de.
2) Ausleuchtung durch Glimmlampe 8353 oder Glühlampe 8344-1 und LED.
3) Oberfläche Kunststoff lackiert.



**Wippe mit Aufdruck**
**mit kleiner roter Kalotte**
Mit Aufdruck >0 und I<.
Als Abdeckung für UP-Ausschalter, 2-polig, 3-polig und Kontroll-Ausschalter 2-polig.
Schutzart Gerät: IP 20

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 82 | elfenbeinweiß | **1788-82** | 2CKA001751A2742 | 10 | **7,88** | 01 |
| 84 | studioweiß | **1788-84** | 2CKA001751A2750 | 10/100 | **7,88** | 01 |
| 803 | graumetallic [1] | **1788-803** | 2CKA001751A3017 | 10 | **12,11** | 04 |

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

| Ausführung | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|




**Wippe mit Aufdruck**
**mit kleiner roter Kalotte**
Mit Aufdruck >Heizung<.
Als Abdeckung für UP-Ausschalter, Wechselschalter, Kreuzschalter, Taster und Kontroll-Wechselschalter.
Als Abdeckung für UP-Ausschalter, 2-polig, 3-polig und Kontroll-Ausschalter 2-polig.
Schutzart Gerät: IP 20

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 82 | elfenbeinweiß | **1789 H-82** | 2CKA001751A2743 | 10 | **7,88** | 01 |
| 84 | studioweiß | **1789 H-84** | 2CKA001751A2751 | 10 | **7,88** | 01 |
| 803 | graumetallic [1] | **1789 H-803** | 2CKA001751A3019 | 10 | **12,11** | 04 |

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.




**Zentralscheibe**
Für Cardschalter.
Für Einsatz 2025 U.
Passend für Karten 54 x 86 mm.
Das Innenteil der Zentralscheibe besteht aus einem lichtleitenden Kunststoff, so dass die Karteneinführung beleuchtet wird.
Schutzart Gerät: IP 20

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 82 | elfenbeinweiß | **1792-82** | 2CKA001710A3640 | 10 | **55,33** | 01 |
| 84 | studioweiß | **1792-84** | 2CKA001710A3641 | 10 | **55,33** | 01 |
| 803 | graumetallic [1] | **1792-803** | 2CKA001710A4124 | 10 | **59,51** | 04 |

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.




**Wippe mit Aufdruck**
Als Abdeckung für UP-Ausschalter, Wechselschalter, Kreuzschalter und Taster.
DO NOT DISTURB
Schutzart Gerät: IP 20

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 82 | elfenbeinweiß | **1786/11-82** | 2CKA001751A2997 | 10 | **7,92** | 01 |
| 84 | studioweiß | **1786/11-84** | 2CKA001751A2998 | 10 | **7,92** | 01 |
| 803 | graumetallic [1] | **1786/11-803** | 2CKA001751A3206 | 10 | **10,86** | 04 |

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.




**Wippe mit Aufdruck**
Als Abdeckung für UP-Serienschalter, Wechsel/Wechselschalter und Doppeltaster.
DO NOT DISTURB
MAKE UP ROOM
Schutzart Gerät: IP 20

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 82 | elfenbeinweiß | **1785/11-82** | 2CKA001751A2991 | 10 | **12,24** | 01 |
| 84 | studioweiß | **1785/11-84** | 2CKA001751A2992 | 10 | **12,24** | 01 |
| 803 | graumetallic [1] | **1785/11-803** | 2CKA001751A3204 | 10 | **15,19** | 04 |

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.




**Wippe mit Aufdruck**
Als Abdeckung für UP-Wippkontrollschalter-Einsatz, DND/MUR.
DO NOT DISTURB
MAKE UP ROOM
Schutzart Gerät: IP 20

**NEU** Lieferbar ab Dezember 2020

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 82 | elfenbeinweiß | **1785/11 K-82** | 2CKA001751A3214 | 10 | **15,74** | 01 |
| 84 | studioweiß | **1785/11 K-84** | 2CKA001751A3209 | 10 | **15,74** | 01 |
| 803 | graumetallic [1] | **1785/11 K-803** | 2CKA001751A3215 | 10 | **19,02** | 04 |

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

# Abdeckungen für Schalter/Taster




**Klingeltaster DND/MUR 24 V [1]**
Mit Leuchtdiode.
Nennspannung: 24 V
Nennstrom: 6 A
Schutzart Gerät: IP 20
IEC 60669-1

NEU Lieferbar ab Dezember 2020

| Ausführung | | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 82 | elfenbein/weiß | **2029/12 UC-82** | 2CKA001751A3236 | 1 | **69,48** | 01 |
| 84 | studioweiß | **2029/12 UC-84** | 2CKA001751A3231 | 1 | **69,48** | 01 |
| 803 | graumetallic [2] | **2029/12 UC-803** | 2CKA001751A3237 | 1 | **72,18** | 04 |

1) Nur in Verbindung mit handelsüblichen UP-Gerätedosen nach DIN 49073, Teil 1, montieren oder Busch-Jaeger Art.-Nr. 3040 UP-Dose Mauerwerk, 3050 UP-Dose Hohlwand oder 3060 UP-Dose Beton)
2) Oberfläche Kunststoff lackiert.




**Klingeltaster DND/MUR 230 V [1]**
Mit Leuchtdiode.
Nennspannung: 250 V~
Nennstrom: 10 A
Schutzart Gerät: IP 20
IEC 60669-1

NEU

| Ausführung | | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 82 | elfenbein/weiß | **2029 UC-82** | 2CKA001751A3168 | 1 | **53,31** | 01 |
| 84 | studioweiß | **2029 UC-84** | 2CKA001751A3170 | 1 | **53,31** | 01 |
| 803 | graumetallic [2] | **2029 UC-803** | 2CKA001751A3166 | 1 | **56,01** | 04 |

1) Nur in Verbindung mit handelsüblichen UP-Gerätedosen nach DIN 49073, Teil 1, montieren oder Busch-Jaeger Art.-Nr. 3040 UP-Dose Mauerwerk, 3050 UP-Dose Hohlwand oder 3060 UP-Dose Beton)
2) Oberfläche Kunststoff lackiert.



**Zentralscheibe [1]**
**für Zugschalter 2610/6 UC-xx, 2610/6 UJ-xx**
Schraubbefestigung
Schutzart Gerät: IP 20


| Ausführung | | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 82 | elfenbeinweiß | **1796-82** | 2CKA001753A0309 | 10 | **9,31** | 04 |
| 84 | studioweiß | **1796-84** | 2CKA001753A0311 | 10 | **9,31** | 04 |
| 803 | graumetallic [2] | **1796-803** | 2CKA001753A0307 | 10 | **14,09** | 04 |

1) Vorhandene Abdeckung/Zentralscheibe austauschen.
2) Oberfläche Kunststoff lackiert.



**Wippe**
**offen für rote Zugtasterkalotte**
Für Zugtaster 2020/xx US.
Schutzart Gerät: IP 20

| Ausführung | | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 82 | elfenbeinweiß | **1720-82** | 2CKA001731A1915 | 10 | **6,67** | 01 |
| 84 | studioweiß | **1720-84** | 2CKA001731A1916 | 10 | **6,67** | 01 |



**Zentralscheibe**
**mit Drehgriff, mit Aufdruck**
Als Abdeckung für UP-Dreistufen-Drehschalter.
Mit Nullstellung.
Für Einsatz 2710 U.
Schutzart Gerät: IP 20

| Ausführung | | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 82 | elfenbeinweiß | **2542 DR/01-82** | 2CKA001710A3645 | 10 | **12,13** | 01 |
| 84 | studioweiß | **2542 DR/01-84** | 2CKA001710A3646 | 10 | **12,13** | 01 |
| 803 | graumetallic [1] | **2542 DR/01-803** | 2CKA001710A4125 | 10 | **19,90** | 04 |

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.



**Zentralscheibe**
**mit Drehgriff, mit Aufdruck**
Als Abdeckung für UP-Dreistufen-Drehschalter.
Ohne Nullstellung.
Für Einsatz 2710/1 U.
Schutzart Gerät: IP 20

| Ausführung | | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 82 | elfenbeinweiß | **2542 DR/02-82** | 2CKA001710A3650 | 10 | **12,13** | 01 |
| 84 | studioweiß | **2542 DR/02-84** | 2CKA001710A3651 | 10 | **12,13** | 01 |
| 803 | graumetallic [1] | **2542 DR/02-803** | 2CKA001710A4126 | 10 | **19,90** | 04 |

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

# Steckdosen

| Ausführung | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|
|  | **SCHUKO® Steckdosen-Einsatz mit Steckanschluss**<br>2-polig (2 P + E)<br>Nennspannung: 250 V~<br>Versorgungsspannung: 250 V~<br>Nennstrom: 16 A<br>Schutzart Gerät: IP 20 | | | | |
| 82 elfenbeinweiß | **20 EUC-82** | 2CKA002011A3721 | 10/100 | **7,79** | 01 |
| 84 studioweiß | **20 EUC-84** | 2CKA002011A3725 | 10/100 | **7,79** | 01 |
| 803 graumetallic [1]) | **20 EUC-803** | 2CKA002011A3875 | 10/100 | **13,80** | 04 |

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
|  | **SCHUKO® Steckdosen-Einsatz [1])**<br>**mit erh. Berührungsschutz**<br>Mit Steckanschluss.<br>2-polig (2 P + E)<br>Nennspannung: 250 V~<br>Nennstrom: 16 A<br>Schutzart Gerät: IP 20 | | | | |
| 82 elfenbeinweiß | **20 EUCKS-82** | 2CKA002013A5244 | 10/100 | **9,72** | 01 |
| 84 studioweiß | **20 EUCKS-84** | 2CKA002013A5245 | 10/100 | **9,72** | 01 |
| 803 graumetallic [2]) | **20 EUCKS-803** | 2CKA002013A5297 | 10/100 | **15,73** | 04 |

1) SCHUKO® Steckdose mit erhöhtem Berührungsschutz (VDE 0620).
2) Oberfläche Kunststoff lackiert.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
|  | **SCHUKO® Steckdosen-Einsatz ohne Spreize [1])**<br>**mit erh. Berührungsschutz**<br>Ohne Spreize.<br>Mit Steckanschluss.<br>2-polig (2 P + E)<br>Nennspannung: 250 V~<br>Nennstrom: 16 A<br>Schutzart Gerät: IP 20 | | | | |
| 82 elfenbeinweiß | **20 EUCRB-82** | 2CKA002013A5438 | 10/100 | **9,72** | 04 |
| 84 studioweiß | **20 EUCRB-84** | 2CKA002013A5440 | 10/100 | **9,72** | 04 |
| 803 graumetallic [2]) | **20 EUCRB-803** | 2CKA002013A5436 | 10/100 | **15,73** | 04 |

1) SCHUKO® Steckdose mit erhöhtem Berührungsschutz (VDE 0620).
2) Oberfläche Kunststoff lackiert.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
|  | **SCHUKO® Steckdosen-Einsatz [1]) [2])**<br>**mit erh. Berührungsschutz**<br>Mit Schraubklemmen.<br>2-polig (2 P + E)<br>Nennspannung: 250 V~<br>Nennstrom: 16 A<br>Schutzart Gerät: IP 20 | | | | |
| | **NEU** | | | | |
| 82 elfenbeinweiß | **23 EUCB-82** | 2CKA002013A5475 | 10 | **9,72** | 01 |
| 84 studioweiß | **23 EUCB-84** | 2CKA002013A5477 | 10/100 | **9,72** | 01 |
| 803 graumetallic [3]) | **23 EUCB-803** | 2CKA002013A5473 | 10 | **15,73** | 04 |

1) SCHUKO® Steckdose mit erhöhtem Berührungsschutz (VDE 0620).
2) Mit Schraubklemmen für starre und flexible Leiter
3) Oberfläche Kunststoff lackiert.

| Ausführung | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|
|  | **SCHUKO® USB-Steckdose [1]) [2]) [3])**<br>**mit erh. Berührungsschutz**<br>Mit Steckanschluss.<br>2-polig (2 P + E)<br>Zum Laden und Versorgen mobiler Endgeräte über USB-Kabel.<br>Mit USB Typ A Steckbuchse.<br>Mit elektronischem Kurzschlussschutz.<br>Mit elektronischem Überlastschutz.<br>Gleichzeitiges Laden via USB-Anschluss und Nutzung der SCHUKO® Steckdose.<br>Nennspannung: 250 V~<br>Sekundär: 5 V-, +5 % / -5 %<br>Nennfrequenz: 50 Hz<br>Lastart: SCHUKO® Steckdose<br>Nennstrom: 16 A<br>Lastart: USB-Anschluss<br>Nennstrom: 700 mA<br>Schutzart Gerät: IP 20, SELV<br>Temperaturbereich Gerät: 5 °C bis 35 °C<br>Maße (H x B x T): 71 mm x 71 mm x 53 mm<br>Einbautiefe: 35 mm | | | | |
| 82 elfenbeinweiß | **20 EUCBUSB-82** | 2CKA002011A6159 | 1 | **79,50** | 01 |
| 84 studioweiß | **20 EUCBUSB-84** | 2CKA002011A6161 | 1/10 | **79,50** | 01 |
| 803 graumetallic [4]) | **20 EUCBUSB-803** | 2CKA002011A6162 | 1 | **84,50** | 04 |

1) Anschlussklemmen nach VDE 0620-1 als Verbindungsklemmen approbiert.
2) Keine Datenübertragung möglich.
3) Beim Reinigen des Gerätes, Staubschutzkappe 2098 benutzen.
4) Oberfläche Kunststoff lackiert.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
|  | **Busch-Servicesteckdose® [1])**<br>**mit erh. Berührungsschutz**<br>Mit Steckanschluss.<br>2-polig (2 P + E)<br>Mit Auswurfmechanismus.<br>Nennspannung: 250 V~<br>Nennstrom: 16 A<br>Schutzart Gerät: IP 20 | | | | |
| 82 elfenbeinweiß | **20 EUCBDR-82** | 2CKA002013A5416 | 10 | **17,69** | 01 |
| 84 studioweiß | **20 EUCBDR-84** | 2CKA002013A5418 | 10 | **17,69** | 01 |
| 803 graumetallic [2]) | **20 EUCBDR-803** | 2CKA002013A5414 | 10 | **23,86** | 04 |

1) SCHUKO® Steckdose mit erhöhtem Berührungsschutz (VDE 0620).
2) Oberfläche Kunststoff lackiert.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
|  | **SCHUKO® Steckdosen-Einsatz Busch-steplight® [1]) [2])**<br>**mit Nachtorientierungslicht**<br>Mit separaten Anschlussleitungen für Schaltkontakt.<br>Mit Leuchtdiode.<br>Mit erhöhtem Berührungsschutz.<br>2-polig (2 P + E)<br>Nennspannung: 250 V~<br>Nennstrom: 16 A<br>Schutzart Gerät: IP 20 | | | | |
| 82 elfenbeinweiß | **20 EUCBLI-82** | 2CKA002013A5292 | 1 | **77,40** | 19 |
| 84 studioweiß | **20 EUCBLI-84** | 2CKA002013A5294 | 1 | **76,50** | 19 |
| 803 graumetallic [3]) | **20 EUCBLI-803** | 2CKA002013A5458 | 1 | **86,65** | 04 |

1) Anschlussklemmen nach VDE 0620-1 als Verbindungsklemmen approbiert.
2) Für erschwerte Bedingungen vor Ort, resistent gegen aggressive Medien, z. B. Ammoniak, Benzin, Öle, Fette, Alkohol, Reinigungsmittel, in gebrauchsüblichen Konzentrationen.
3) Oberfläche Kunststoff lackiert.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
|  | **Busch-Servicesteckdose® [1])**<br>**mit erh. Berührungsschutz**<br>Mit Steckanschluss.<br>2-polig (2 P + E)<br>Mit Auswurfmechanismus.<br>Nennspannung: 250 V~<br>Nennstrom: 16 A<br>Schutzart Gerät: IP 20 | | | | |
| 82 elfenbeinweiß | **20 EUCBDR-82** | 2CKA002013A5416 | 10 | **17,69** | 01 |
| 84 studioweiß | **20 EUCBDR-84** | 2CKA002013A5418 | 10 | **17,69** | 01 |
| 803 graumetallic [2]) | **20 EUCBDR-803** | 2CKA002013A5414 | 10 | **23,86** | 04 |

1) SCHUKO® Steckdose mit erhöhtem Berührungsschutz (VDE 0620).
2) Oberfläche Kunststoff lackiert.

# Steckdosen

| Ausführung | | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|---|



**SCHUKO® Steckdosen-Einsatz [1]**
**mit Beschriftungsfeld**
2-polig (2 P + E)
Größe des Beschriftungsfeldes: 60 x 9 mm.
Nennspannung: 250 V~
Nennstrom: 16 A
Schutzart Gerät: IP 20

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 82 | elfenbeinweiß | **20 EUN-82** | 2CKA002011A3726 | 10 | **11,13** | 01 |
| 84 | studioweiß | **20 EUN-84** | 2CKA002011A3727 | 10/100 | **11,13** | 01 |
| 803 | graumetallic [2] | **20 EUN-803** | 2CKA002011A3876 | 10 | **17,14** | 04 |

1) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.de.
2) Oberfläche Kunststoff lackiert.



**SCHUKO® Steckdosen-Einsatz [1] [2]**
**mit Beschriftungsfeld/erh. Berührungsschutz**
Größe des Beschriftungsfeldes: 60 x 9 mm.
Mit Steckanschluss.
2-polig (2 P + E)
Mit erhöhtem Berührungsschutz.
Nennspannung: 250 V~
Nennstrom: 16 A
Schutzart Gerät: IP 20

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 82 | elfenbeinweiß | **20 EUCNB-82** | 2CKA002013A5428 | 10 | **15,22** | 04 |
| 84 | studioweiß | **20 EUCNB-84** | 2CKA002013A5430 | 10/100 | **15,22** | 04 |
| 803 | graumetallic [3] | **20 EUCNB-803** | 2CKA002013A5426 | 10 | **21,40** | 04 |

1) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.de.
2) SCHUKO® Steckdose mit erhöhtem Berührungsschutz (VDE 0620).
3) Oberfläche Kunststoff lackiert.




**SCHUKO® Steckdosen-Einsatz [1] [2]**
**mit Aufdruck "EDV"**
Mit Steckanschluss.
2-polig (2 P + E)
Mit erhöhtem Berührungsschutz.
Nennspannung: 250 V~
Nennstrom: 16 A
Schutzart Gerät: IP 20

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 82 | elfenbeinweiß | **20 EUCKS/DV-82** | 2CKA002013A5267 | 10 | **11,59** | 01 |
| 84 | studioweiß | **20 EUCKS/DV-84** | 2CKA002013A5268 | 10 | **11,59** | 01 |
| 803 | graumetallic [3] | **20 EUCKS/DV-803** | 2CKA002013A5462 | 10/100 | **17,99** | 04 |

1) SCHUKO® Steckdosen-Einsatz mit roter Abdeckung, siehe Kapitel future® linear.
2) SCHUKO® Steckdose mit erhöhtem Berührungsschutz (VDE 0620).
3) Oberfläche Kunststoff lackiert.



**Busch-Protector® SCHUKO® Steckdosen-Einsatz [1]**
**mit Überspannungsschutz**
2-polig (2 P + E)
Mit integriertem und externem Meldekontakt.
ISN = 5 kA
Geräteschutz für technisch empfindliche Endgeräte wie Computer, Unterhaltungselektronik und Gebäudetechnik. Reduziert wirksam auftretende Überspannungen zwischen Unterverteilung und SCHUKO® Steckdosen-Einsatz.
Ableiterprüfklasse: Klassifizierung Typ 2
Nennspannung: 250 V~
Sekundär: 250 V~
Nennstrom: 16 A
Schutzart Gerät: IP 20

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 82 | elfenbeinweiß | **2310 EUGL/VA-82-11** | 2CKA002011A3831 | 1 | **201,00** | 19 |
| 84 | studioweiß | **2310 EUGL/VA-84-11** | 2CKA002011A3833 | 1 | **201,00** | 19 |
| 803 | graumetallic [2] | **2310EUGL/VA-803-11** | 2CKA002011A3877 | 1 | **204,00** | 19 |

1) Anschlussklemmen nach VDE 0620-1 als Verbindungsklemmen approbiert.
2) Oberfläche Kunststoff lackiert.

| Ausführung | | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|---|



**SCHUKO® Steckdosen-Einsatz**
**mit LED Kontrolllicht**
Mit erhöhtem Berührungsschutz.
2-polig (2 P + E)
Mit transparenter Kalotte.
LED Farbe grün.
Nennspannung: 250 V~
Nennstrom: 16 A
Schutzart Gerät: IP 20

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 82 | elfenbeinweiß | **20 EUCBL-82** | 2CKA002013A5284 | 10 | **26,25** | 01 |
| 84 | studioweiß | **20 EUCBL-84** | 2CKA002013A5286 | 10 | **26,25** | 01 |
| 803 | graumetallic [1] | **20 EUCBL-803** | 2CKA002013A5456 | 10 | **31,53** | 04 |

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.



**SCHUKO® Steckdosen-Einsatz**
**mit Klappdeckel**
Mit Steckanschluss.
2-polig (2 P + E)
Klappdeckel arretiert in geöffnetem Zustand.
Nennspannung: 250 V~
Nennstrom: 16 A
Schutzart Gerät: IP 20

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 82 | elfenbeinweiß | **20 EUK-82** | 2CKA002018A1465 | 10 | **14,77** | 01 |
| 84 | studioweiß | **20 EUK-84** | 2CKA002018A1467 | 10/100 | **14,77** | 01 |
| 803 | graumetallic [1] | **20 EUK-803** | 2CKA002018A1493 | 10 | **20,78** | 04 |

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.



**SCHUKO® Steckdosen-Einsatz [1] [2]**
**mit Klappdeckel und int. erh. Berührungsschutz**
Mit erhöhtem Berührungsschutz.
Mit Steckanschluss.
2-polig (2 P + E)
Mit Klappdeckel, der im geöffneten Zustand arretiert
Nennspannung: 250 V~
Nennstrom: 16 A
Schutzart Gerät: IP 20

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 82 | elfenbein/weiß | **20 EUKBR-82** | 2CKA002018A1527 | 10/100 | **16,70** | 04 |
| 84 | studioweiß | **20 EUKBR-84** | 2CKA002018A1529 | 10/100 | **16,70** | 04 |
| 803 | graumetallic [3] | **20 EUKBR-803** | 2CKA002018A1525 | 10/100 | **22,72** | 04 |

1) SCHUKO® Steckdose mit erhöhtem Berührungsschutz (VDE 0620).
2) Ohne Spreize.
3) Oberfläche Kunststoff lackiert.



**SCHUKO® Steckdosen-Einsatz [1] [2] [3]**
**mit Klappdeckel und Beschriftungsfeld**
Mit erhöhtem Berührungsschutz.
Mit Steckanschluss.
2-polig (2 P + E)
Mit Klappdeckel, der im geöffneten Zustand arretiert
Größe des Beschriftungsfeldes: 60 x 9 mm.
Nennspannung: 250 V~
Nennstrom: 16 A
Schutzart Gerät: IP 20

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 82 | elfenbeinweiß | **20 EUKNB-82** | 2CKA002018A1538 | 10/100 | **20,10** | 04 |
| 84 | studioweiß | **20 EUKNB-84** | 2CKA002018A1540 | 10/100 | **20,10** | 04 |
| 803 | graumetallic [4] | **20 EUKNB-803** | 2CKA002018A1536 | 10/100 | **26,23** | 04 |

1) SCHUKO® Steckdose mit erhöhtem Berührungsschutz (VDE 0620).
2) Der Schriftträger wird unter die Klarsichtspange geklemmt.
3) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.de.
4) Oberfläche Kunststoff lackiert.

# Steckdosen

| Ausführung | | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|---|



**SCHUKO® Steckdosen-Einsatz [1]**
**mit Klappdeckel und Schloss**
Mit erhöhtem Berührungsschutz.
Mit Steckanschluss.
2-polig (2 P + E)
Mit verschieden schließendem Schloss.
Lieferumfang mit 2 Schlüsseln.
Nennspannung: 250 V~
Nennstrom: 16 A
Schutzart Gerät: IP 20

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 82 | elfenbeinweiß | **20 EUKNBSL-82** | 2CKA002018A1559 | 10 | **72,00** | 01 |
| 84 | studioweiß | **20 EUKNBSL-84** | 2CKA002018A1563 | 10 | **72,00** | 01 |
| 803 | graumetallic [2] | **20 EUKNBSL-803** | 2CKA002018A1555 | 10 | **78,30** | 04 |

1) SCHUKO® Steckdose mit erhöhtem Berührungsschutz (VDE 0620).
2) Oberfläche Kunststoff lackiert.



**SCHUKO® Steckdosen-Einsatz [1]**
**mit Klappdeckel und Schloss**
Mit erhöhtem Berührungsschutz.
Mit Steckanschluss.
2-polig (2 P + E)
Mit gleichschließendem Schloss.
Lieferumfang mit 2 Schlüsseln.
Nennspannung: 250 V~
Nennstrom: 16 A
Schutzart Gerät: IP 20

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 82 | elfenbeinweiß | **20 EUKNBSL-82-101** | 2CKA002018A1560 | 10 | **72,00** | 01 |
| 84 | studioweiß | **20 EUKNBSL-84-101** | 2CKA002018A1564 | 10 | **72,00** | 01 |
| 803 | graumetallic [2] | **20 EUKNBSL-803-101** | 2CKA002018A1556 | 10 | **78,30** | 04 |

1) SCHUKO® Steckdose mit erhöhtem Berührungsschutz (VDE 0620).
2) Oberfläche Kunststoff lackiert.



**SCHUKO® Steckdosen-Einsatz [1] [2] [3]**
**mit Klappdeckel, Beschriftungsfeld und LED Kontrollicht**
Mit erhöhtem Berührungsschutz.
Mit Steckanschluss.
2-polig (2 P + E)
Mit Klappdeckel, der im geöffneten Zustand arretiert
Größe des Beschriftungsfeldes: 60 x 9 mm.
Nennspannung: 250 V~
Nennstrom: 16 A
Schutzart Gerät: IP 20

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 82 | elfenbeinweiß | **20 EUKNBL-82** | 2CKA002018A1549 | 10/100 | **38,33** | 04 |
| 84 | studioweiß | **20 EUKNBL-84** | 2CKA002018A1551 | 10/100 | **38,33** | 04 |
| 803 | graumetallic [4] | **20 EUKNBL-803** | 2CKA002018A1547 | 10/100 | **44,60** | 04 |

1) SCHUKO® Steckdose mit erhöhtem Berührungsschutz (VDE 0620).
2) Der Schriftträger wird unter die Klarsichtspange geklemmt.
3) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.de.
4) Oberfläche Kunststoff lackiert.



**SCHUKO® Steckdosen-Einsatz [1]**
**mit Klappdeckel und int. erh. Berührungsschutz**
Mit erhöhtem Berührungsschutz.
Mit Steckanschluss.
2-polig (2 P + E)
Mit Klappdeckel, der im geöffneten Zustand arretiert
Nennspannung: 250 V~
Nennstrom: 16 A
Schutzart Gerät: IP 20

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 82 | elfenbeinweiß | **20 EUKB-82** | 2CKA002018A1518 | 10/100 | **16,70** | 04 |
| 84 | studioweiß | **20 EUKB-84** | 2CKA002018A1520 | 10/100 | **16,70** | 04 |
| 803 | graumetallic [2] | **20 EUKB-803** | 2CKA002018A1516 | 10/100 | **22,88** | 04 |
| 82 | elfenbein/weiß [3] | **20 EUKBR-82** | 2CKA002018A1527 | 10/100 | **16,70** | 04 |
| 84 | studioweiß [3] | **20 EUKBR-84** | 2CKA002018A1529 | 10/100 | **16,70** | 04 |
| 803 | graumetallic [2] [3] | **20 EUKBR-803** | 2CKA002018A1525 | 10/100 | **22,72** | 04 |

1) SCHUKO® Steckdose mit erhöhtem Berührungsschutz (VDE 0620).
2) Oberfläche Kunststoff lackiert.
3) Ohne Spreize.

| Ausführung | | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|---|



**Busch-Objektsteckdose® [1]**
**mit erh. Berührungsschutz**
Mit Steckanschluss.
2-polig (2 P + E)
Inkl. Zentralscheibe mit Auszugmechanik.
Nennspannung: 250 V~
Nennstrom: 16 A
Schutzart Gerät: IP 20

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 82 | elfenbeinweiß | **20 EUAB-82** | 2CKA002013A5405 | 10 | **29,10** | 04 |
| 84 | studioweiß | **20 EUAB-84** | 2CKA002013A5407 | 10 | **29,10** | 04 |
| 803 | graumetallic [2] | **20 EUAB-803** | 2CKA002013A5403 | 10 | **34,45** | 04 |

1) SCHUKO® Steckdose mit erhöhtem Berührungsschutz (VDE 0620).
2) Oberfläche Kunststoff lackiert.



**FI-SCHUKOMAT SCHUKO® Steckdosen-Einsatz [1] [2] [3]**
**mit Fehlerstrom-Schutzschalter**
Mit erhöhtem Berührungsschutz.
2-polig abgeschaltet (P,N)
Ohne PE-Überwachung.
Mit Verbindungsleiter und Schutz nachgeschalteter Steckdosen.
Bemessungsfehlerstrom 30 mA.
Mit Spreizbefestigung
Netzfrequenz: 45...60 Hz
Nennspannung: 230 V~
Nennstrom: 16 A
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -25 °C bis 40 °C

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 82 | elfenbeinweiß | **3120 EUCB-82** | 2CKA003116A0661 | 1 | **167,00** | 14 |
| 84 | studioweiß | **3120 EUCB-84** | 2CKA003116A0662 | 1 | **167,00** | 14 |
| 803 | graumetallic [4] | **3120 EUCB-803** | 2CKA003116A0666 | 1/10 | **178,00** | 14 |

1) Anschlussklemmen nach VDE 0620-1 als Verbindungsklemmen approbiert.
2) Schutzmaßnahme nach VDE 0100, kann z. B. mit dem Prüfgerät Profitest 0100S nachgewiesen bzw. überprüft werden.
3) SCHUKO® Steckdose mit erhöhtem Berührungsschutz (VDE 0620).
4) Oberfläche Kunststoff lackiert.



**Buschmat® FI UP-Einsatz [1]**
**mit Fehlerstrom-Schutzschalter mit Verbindungsleiter**
Schutz von nachgeschalteten Verbrauchern.
Bemessungsfehlerstrom 30 mA.
2-polig abgeschaltet (P,N)
Mit Spreizbefestigung
Netzfrequenz: 45...60 Hz
Nennspannung: 230 V~
Nennstrom: 16 A
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -25 °C bis 40 °C

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 82 | elfenbeinweiß | **3151 UC-82** | 2CKA003117A0005 | 1/10 | **155,00** | 14 |
| 84 | studioweiß | **3151 UC-84** | 2CKA003117A0006 | 1/10 | **155,00** | 14 |
| 803 | graumetallic [2] | **3151 UC-803** | 2CKA003117A0008 | 1/10 | **166,00** | 14 |

1) Schutzmaßnahme nach VDE 0100, kann z. B. mit dem Prüfgerät Profitest 0100S nachgewiesen bzw. überprüft werden.
2) Oberfläche Kunststoff lackiert.



**SCHUKO® Doppelsteckdose [1] [2] [3] [4]**
**mit erh. Berührungsschutz**
Komplettabdeckung.
Mit Steckanschluss.
2-polig (2 P + E)
Passend für handelsübliche Unterputzdosen.
Nennspannung: 250 V~
Nennstrom: 16 A

NEU Lieferbar ab November 2020

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 82 | elfenbeinweiß | **202 EUJRB-82** | 2TKA00003886 | 1 | **22,19** | 01 |
| 84 | studioweiß | **202 EUJRB-84** | 2TKA00003890 | 1 | **22,19** | 01 |

1) Nur Einzelmontage möglich.
2) Mit 2 x 2 Anschlussklemmen je Pol.
3) SCHUKO® Steckdose mit erhöhtem Berührungsschutz (VDE 0620).
4) Erhöhter Berührungsschutz im Sockel integriert.

# Steckdosen



**SCHUKO® Doppelsteckdose [1] [2] [3] [4]**
Komplettabdeckung.
Mit Steckanschluss.
2-polig (2 P + E)
Passend für handelsübliche Unterputzdosen.
Nennspannung: 250 V~
Nennstrom: 16 A

NEU Lieferbar ab November 2020

| Ausführung | | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 82 | elfenbeinweiß | **202 EUJB-82** | 2TKA00003885 | 1 | **16,63** | 01 |
| 84 | studioweiß | **202 EUJB-84** | 2TKA00003889 | 1 | **16,63** | 01 |

1) Nur Einzelmontage möglich.
2) Mit 2 x 2 Anschlussklemmen je Pol.
3) SCHUKO® Steckdose mit erhöhtem Berührungsschutz (VDE 0620).
4) Erhöhter Berührungsschutz im Sockel integriert.

# Abdeckungen für Datenkommunikation



**Blindzentralscheibe mit Tragring**
Schutzart Gerät: IP 20

| Ausführung | | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 82 | elfenbeinweiß | **1742-82** | 2CKA001710A3143 | 10 | **11,78** | 01 |
| 84 | studioweiß | **1742-84** | 2CKA001710A3161 | 10/100 | **11,78** | 01 |
| 803 | graumetallic [1] | **1742-803** | 2CKA001710A3843 | 10 | **14,18** | 04 |

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.



**Zentralscheibe [1] mit Tragring**
Als Abdeckung für Leitungsauslass.
Mit Zugentlastung (ohne Anschlussklemmenblock).
Schutzart Gerät: IP 20

| Ausführung | | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 82 | elfenbeinweiß | **1749-82** | 2CKA001710A3145 | 10 | **16,41** | 01 |
| 84 | studioweiß | **1749-84** | 2CKA001710A3163 | 10/100 | **16,40** | 01 |
| 803 | graumetallic [2] | **1749-803** | 2CKA001710A3844 | 10 | **19,16** | 04 |

1) Zentralscheibe einzeln auch als Abdeckung für Telefonverbinderdosen (VDo) einsetzbar.
2) Oberfläche Kunststoff lackiert.



**Zentralscheibe [1]**
Als Abdeckung für UAE-Anschlussdosen.
Art.-Nr. 0213 (Kategorie 3/ISDN), 0216-101, 0218/11-101 (Kategorie 5e/6 Datentechnik) und vergleichbare Typen der Firma Rutenbeck.
Für WLAN-Accesspoints 8186/31 und 8186/41.
Brand-Rex (WAEGV 8 EKR/EK).
BTR (UAE design und IAE design).
Telegärtner (AMJ 45, UMJ 45).
Mit Schrägauslass.
Mit Beschriftungsfeld.
Größe des Beschriftungsfeldes: 60 x 9 mm.
Schutzart Gerät: IP 20

| Ausführung | | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 82 | elfenbeinweiß | **1803-82** | 2CKA001710A3147 | 10 | **10,83** | 01 |
| 84 | studioweiß | **1803-84** | 2CKA001710A3165 | 10/100 | **10,83** | 01 |
| 803 | graumetallic [2] | **1803-803** | 2CKA001710A3852 | 10 | **13,10** | 04 |

1) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.de.
2) Oberfläche Kunststoff lackiert.



**Zentralscheibe [1] 2-fach**
Als Abdeckung für UAE-Anschlussdosen.
Art.-Nr. 0214, 0215 (Kategorie 3/ISDN), 0217-xxx, 0218-xxx, 0218/12-xxx (Kategorie 5e/Cat. 6 A ISO/Datentechnik) und vergleichbare Typen der Fa. Rutenbeck.
Brand-Rex (WAEGV 8/8 EKR/EK).
AMP (NETCONNECT 5E).
BTR (E-DAT C6, E-DAT design, UAE design und IAE design).
cti (cti-wire 2.8 Cat.6).
Telegärtner (AMJ 45, UMJ 45).
Mit Schrägauslass.
Mit Beschriftungsfeld.
Größe des Beschriftungsfeldes: 60 x 9 mm.
Schutzart Gerät: IP 20

| Ausführung | | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 82 | elfenbeinweiß | **1803-02-82** | 2CKA001710A3146 | 10 | **10,83** | 01 |
| 84 | studioweiß | **1803-02-84** | 2CKA001710A3164 | 10/100 | **10,83** | 01 |
| 803 | graumetallic [2] | **1803-02-803** | 2CKA001710A3853 | 10 | **13,10** | 04 |

1) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.de.
2) Oberfläche Kunststoff lackiert.

# Abdeckungen für Datenkommunikation

| Ausführung | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|



**Zentralscheibe**
Für TAE-Einsätze.
Für UAE/TAE-Einsätze.
Für USB-, VGA-, HDMI-Anschlussdosen und Kommunikationsadapter.
Für Lautsprecher-Anschlussdosen.
Für USB-Netzteil-Einsatz 6472 U.
Passend zu Art.-Nr. 0248/0x-101.
Für Datenmodule.
Passend zu Art.-Nr. 0219/12 und 0219/13.
Für Modular-Anschlussdosen mit 90° RJ45 Auslass der Fa. Telegärtner (Baureihe MJ und WE).
Schutzart Gerät: IP 20

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 82 | elfenbeinweiß | **1766-82** | 2CKA001710A3144 | 10/100 | **7,50** | 01 |
| 84 | studioweiß | **1766-84** | 2CKA001710A3162 | 10/100 | **7,50** | 01 |
| 803 | graumetallic [1] | **1766-803** | 2CKA001710A3854 | 10 | **11,28** | 04 |

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.



**Zentralscheibe**
Als Abdeckung für Telefonverbindersteckdosen (VDo).
Für Ein- oder Doppelanschluss ausbrechbar.
Schutzart Gerät: IP 20

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 82 | elfenbeinweiß | **1745-82** | 2CKA001710A3155 | 10 | **7,50** | 01 |
| 84 | studioweiß | **1745-84** | 2CKA001710A3173 | 10 | **7,50** | 01 |
| 803 | graumetallic [1] | **1745-803** | 2CKA001710A3855 | 10 | **11,28** | 04 |

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.



**Zentralscheibe [1] [2]**
**als Abdeckung für handelsübliche Antennensteckdosen**
Mit 2 Anschlüssen.
Nach DIN 45330.
Radio/TV/SAT.
Mit zentraler Befestigung M3.
Schutzart Gerät: IP 20

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 82 | elfenbeinweiß | **1743-82** | 2CKA001724A2758 | 10 | **7,50** | 01 |
| 84 | studioweiß | **1743-84** | 2CKA001724A2774 | 10/100 | **7,50** | 01 |
| 803 | graumetallic [3] | **1743-803** | 2CKA001724A4291 | 10 | **11,28** | 04 |

1) Dritte Öffnung ausbrechbar.
2) Siehe Einsätze für Antennensteckdosen.
3) Oberfläche Kunststoff lackiert.



**Zentralscheibe**
Als Abdeckung für 4-fach-Antennensteckdose EVU 02 F, GEVU 15 S der Fa. Hirschmann.
Schutzart Gerät: IP 20

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 82 | elfenbeinweiß | **1743-04-82** | 2CKA001724A4375 | 10 | **19,97** | 01 |
| 84 | studioweiß | **1743-04-84** | 2CKA001724A4377 | 10 | **10,83** | 01 |
| 803 | graumetallic [1] | **1743-04-803** | 2CKA001724A4373 | 10 | **23,90** | 04 |

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.



**Zentralscheibe**
Als Abdeckung für 4-fach-Antennensteckdose SAT400/EAS/DC, EAS 405, 413 DAS der Fa. Ankaro.
Schutzart Gerät: IP 20

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 82 | elfenbeinweiß | **1743/10-04-82** | 2CKA001724A4366 | 10 | **19,97** | 01 |
| 84 | studioweiß | **1743/10-04-84** | 2CKA001724A4368 | 10/100 | **19,97** | 01 |
| 803 | graumetallic [1] | **1743/10-04-803** | 2CKA001724A4364 | 10 | **23,90** | 04 |

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

| Ausführung | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|



**Zentralscheibe [1]**
**mit Beschriftungsfeld**
Für 2 Modular-Jack-Einsätze mit Öffnungsschieber.
Passend nur zu Art.-Nr. 1810, 1812, 1814, 1816, 1818, 1819 und 1820.
Größe des Beschriftungsfeldes: 60 x 9 mm.
Schutzart Gerät: IP 20

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 82 | elfenbeinweiß | **1800-82** | 2CKA001710A3158 | 10 | **14,09** | 01 |
| 84 | studioweiß | **1800-84** | 2CKA001710A3176 | 10/100 | **14,09** | 01 |
| 803 | graumetallic [2] | **1800-803** | 2CKA001710A3856 | 10 | **16,88** | 04 |

1) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.de.
2) Oberfläche Kunststoff lackiert.



**Zentralscheibe**
Für 1 Modular-Jack-Einsatz.
Passend zu Art.-Nr. 0210, 0211 und 0219-101.
Ohne Spreize.
Schutzart Gerät: IP 20

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 82 | elfenbeinweiß | **2561-82** | 2CKA001753A0401 | 10 | **14,08** | 01 |
| 84 | studioweiß | **2561-84** | 2CKA001753A0403 | 10 | **13,69** | 01 |
| 803 | graumetallic [1] | **2561-803** | 2CKA001753A0399 | 10 | **16,87** | 04 |

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.



**Zentralscheibe**
Für 2 Modular-Jack-Einsätze.
Passend zu Art.-Nr. 0210 und 0211.
Ohne Spreize.
Schutzart Gerät: IP 20

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 82 | elfenbeinweiß | **2561-02-82** | 2CKA001753A0392 | 10 | **14,08** | 01 |
| 84 | studioweiß | **2561-02-84** | 2CKA001753A0394 | 10 | **13,69** | 01 |
| 803 | graumetallic [1] | **2561-02-803** | 2CKA001753A0316 | 10 | **16,87** | 04 |

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.



**Zentralscheibe**
Für Telekommunikationseinsätze mit Abdeckplatte 50 x 50 mm.
Mit Abdeckplatte 50 x 50 mm, z. B. der Firmen AMP, Brand-Rex, Rutenbeck, BTR, Telegärtner etc.
Schutzart Gerät: IP 20

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 82 | elfenbeinweiß | **1746/10-82** | 2CKA001710A3521 | 10 | **9,15** | 01 |
| 84 | studioweiß | **1746/10-84** | 2CKA001710A3522 | 10/100 | **9,15** | 01 |
| 803 | graumetallic [1] | **1746/10-803** | 2CKA001710A3857 | 10 | **10,81** | 04 |

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.



**Zwischenring**
**Reflex SI/SI Linear**
Zur Aufnahme von Zentralscheiben aus dem Programm Busch-Duro 2000® SI und Reflex SI.
Schutzart Gerät: IP 20

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 82 | elfenbeinweiß | **1747 SI-82** | 2CKA001710A3862 | 10 | **9,15** | 01 |
| 84 | studioweiß | **1747 SI-84** | 2CKA001710A3863 | 10 | **9,15** | 01 |

# Abdeckungen für Datenkommunikation

| Ausführung | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|
|  | **Zwischenring Busch-balance® SI**<br>Zur Aufnahme von Zentralscheiben aus dem Programm Busch-balance® SI.<br>Lieferumfang ohne Zentralscheibe.<br>Schutzart Gerät: IP 20 | | | | |
| 82 elfenbeinweiß | **1747 BSI-82** | 2CKA001710A4094 | 10 | **9,15** | 01 |
| 84 studioweiß | **1747 BSI-84** | 2CKA001710A4096 | 10/100 | **9,15** | 01 |
| 803 graumetallic [1] | **1747 BSI-803** | 2CKA001710A4092 | 10 | **10,81** | 04 |
|  | **Zentralscheibe mit Klappdeckel**<br>Für Telekommunikationseinsätze mit Abdeckplatte 50 x 50 mm.<br>Mit Abdeckplatte 50 x 50 mm, z. B. der Firmen AMP, Brand-Rex, Rutenbeck, BTR, Telegärtner etc.<br>Schutzart Gerät: IP 20 | | | | |
| 82 elfenbeinweiß | **1746-82** | 2CKA001710A3149 | 10 | **13,78** | 01 |
| 84 studioweiß | **1746-84** | 2CKA001710A3167 | 10 | **13,78** | 01 |
| 803 graumetallic [1] | **1746-803** | 2CKA001710A3858 | 10 | **16,41** | 04 |
|  | **Zentralscheibe mit Tragring**<br>Zur Abdeckung nach DIN 41524, 41529, 45322, 45327, 45328 und 45329 von Kleinsteckdosen und Rundsteckverbinder mit Schraubverschluss M 16x0,75 (einbaubar in Sockeleinsatz).<br>Ausbrechöffnungen 6, 8, 18 mm.<br>Schutzart Gerät: IP 20 | | | | |
| 82 elfenbeinweiß | **1748-82** | 2CKA001710A3655 | 10 | **12,75** | 01 |
| 84 studioweiß | **1748-84** | 2CKA001710A3656 | 10 | **12,75** | 01 |
| 803 graumetallic [1] | **1748-803** | 2CKA001710A3851 | 10 | **20,20** | 04 |
|  | **Zentralscheibe mit Tragring**<br>Als Abdeckung für BNC- und TNC-Buchsen.<br>Ausbrechöffnungen 6, 8, 18 mm.<br>Schutzart Gerät: IP 20 | | | | |
| 82 elfenbeinweiß | **1750-82** | 2CKA001710A3148 | 10 | **11,55** | 01 |
| 84 studioweiß | **1750-84** | 2CKA001710A3166 | 10 | **11,55** | 01 |
| 803 graumetallic [1] | **1750-803** | 2CKA001710A3859 | 10 | **14,99** | 04 |
|  | **Unterputz-Potenzial-Ausgleichsstecker 2-fach**<br>Ohne Spreize.<br>Für Anschlussleitungen bis 1 x 6 mm² und 4 x 2,5 mm².<br>IEC 60601-1:2005, DIN EN 60601 (VDE 0750-1): Juli 2007<br>Anschlussbolzen nach DIN 42801.<br>Schutzart Gerät: IP 20 | | | | |
| 82 elfenbeinweiß | **2095 UC-82** | 2CKA002495A0085 | 10 | **36,79** | 01 |
| 84 studioweiß | **2095 UC-84** | 2CKA002495A0086 | 10 | **36,79** | 01 |
| 803 graumetallic [1] | **2095 UC-803** | 2CKA002495A0097 | 10 | **39,32** | 04 |

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

| Ausführung | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|
|  | **Zentralscheibe mit Tragring**<br>Mit Schraubbefestigung.<br>Befestigung mit zentraler Feststellmutter.<br>Als Abdeckung für Befehlsgeräte mit 22,5 mm Durchmesser.<br>Ohne Spreize.<br>Schutzart Gerät: IP 20 | | | | |
| 82 elfenbeinweiß | **2533-82** | 2CKA001724A4255 | 10 | **13,82** | 01 |
| 84 studioweiß | **2533-84** | 2CKA001724A4256 | 10 | **13,82** | 01 |
| 803 graumetallic [1] | **2533-803** | 2CKA001724A4407 | 10 | **16,40** | 04 |
|  | **XLR-Zentralscheibe**<br>Als Abdeckung für Steckverbinder Neutrik, Type D-Serie.<br>Ohne Spreize.<br>Schutzart Gerät: IP 20 | | | | |
| 82 elfenbeinweiß | **2553-82** | 2CKA001724A4400 | 10 | **12,74** | 01 |
| 84 studioweiß | **2553-84** | 2CKA001724A4402 | 10 | **12,74** | 01 |
| 803 graumetallic [1] | **2553-803** | 2CKA001724A4398 | 10 | **20,18** | 04 |
|  | **Zentralscheibe [1] mit Tragring**<br>Für Kommunikations-Steckverbinder.<br>Mit Beschriftungsfeld 60,2 x 10,2 mm.<br>Ohne Spreize.<br>Schutzart Gerät: IP 20 | | | | |
| 82 elfenbeinweiß | **1758-82** | 2CKA001724A2759 | 10 | **16,10** | 01 |
| 84 studioweiß | **1758-84** | 2CKA001724A2761 | 10/100 | **16,10** | 01 |
| 803 graumetallic [2] | **1758-803** | 2CKA001724A4292 | 10 | **19,79** | 04 |

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

1) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.de.
2) Oberfläche Kunststoff lackiert.

# Abdeckungen für Multimedia/ Kommunikationsadapter

| Ausführung | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|



**Zentralscheibe *)**
Für Verstärker-Einsatz 8211 U.
Für Intercom-Verstärker-Einsatz 8214 U.
Für Audioeingang 8210 U.
Für Lautsprecher-Einsatz 8221 U.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 82 | elfenbeinweiß | **8251-82** | 2CKA008200A0032 | 10 | **9,31** | 19 |
| 84 | studioweiß | **8251-84** | 2CKA008200A0033 | 10 | **9,31** | 19 |
| 803 | graumetallic [1]) | **8251-803** | 2CKA008200A0105 | 10 | **15,40** | 19 |

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.
*) Auslauftype



**Zentralscheibe**
Für Busch-DigitalRadio 8215 U.
Für Busch-Radio iNet 8216 U.
Für Busch-Radio BTconnect 8217 U.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 82 | elfenbeinweiß | **8252-82** | 2CKA008200A0051 | 10 | **9,31** | 19 |
| 84 | studioweiß | **8252-84** | 2CKA008200A0053 | 10 | **9,31** | 19 |
| 803 | graumetallic [1]) | **8252-803** | 2CKA008200A0112 | 10 | **15,34** | 19 |

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.



**Zentralscheibe**
Für Lautsprecher-Einsatz 8223 U.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 82 | elfenbeinweiß | **8253-82** | 2CKA008200A0079 | 1/10 | **13,35** | 19 |
| 84 | studioweiß | **8253-84** | 2CKA008200A0081 | 1/10 | **13,35** | 19 |
| 803 | graumetallic [1]) | **8253-803** | 2CKA008200A0115 | 1/10 | **23,28** | 19 |

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.



**Zentralscheibe**
Für TAE-Einsätze.
Für UAE/TAE-Einsätze.
Für USB-, VGA-, HDMI-Anschlussdosen und Kommunikationsadapter.
Für Lautsprecher-Anschlussdosen.
Für USB-Netzteil-Einsatz 6472 U.
Passend zu Art.-Nr. 0248/0x-101.
Für Datenmodule.
Passend zu Art.-Nr. 0219/12 und 0219/13.
Für Modular-Anschlussdosen mit 90° RJ45 Auslass der Fa. Telegärtner (Baureihe MJ und WE).
Schutzart Gerät: IP 20

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 82 | elfenbeinweiß | **1766-82** | 2CKA001710A3144 | 10/100 | **7,50** | 01 |
| 84 | studioweiß | **1766-84** | 2CKA001710A3162 | 10/100 | **7,50** | 01 |
| 803 | graumetallic [1]) | **1766-803** | 2CKA001710A3854 | 10 | **11,28** | 04 |

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.



**Zentralscheibe**
Mit Spreizbefestigung
Mit 2 Lautsprecher-Steckverbindern.
Mit Lötanschluss.
Zur Abdeckung nach DIN 41524, 41529, 45322, 45327, 45328 und 45329 von Kleinsteckdosen und Rundsteckverbinder mit Schraubverschluss M 16x0,75 (einbaubar in Sockeleinsatz).
Schutzart Gerät: IP 20

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 82 | elfenbeinweiß | **1751-82** | 2CKA001723A0239 | 10 | **20,47** | 01 |
| 84 | studioweiß | **1751-84** | 2CKA001723A0240 | 10/100 | **20,47** | 01 |
| 803 | graumetallic [1]) | **1751-803** | 2CKA001723A0257 | 10 | **23,54** | 04 |

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.



**Zentralscheibe**
**mit Drehgriff, mit Aufdruck**
Als Abdeckung für Lautstärkenregler.
Passend für Geräte >LR mono BJ UP< der Fa. WHD.
Schutzart Gerät: IP 20

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 82 | elfenbeinweiß | **1740 DR/03-82** | 2CKA001710A3807 | 10 | **12,13** | 01 |
| 84 | studioweiß | **1740 DR/03-84** | 2CKA001710A3808 | 10 | **12,13** | 01 |
| 803 | graumetallic [1]) | **1740 DR/03-803** | 2CKA001710A4119 | 10 | **19,90** | 04 |

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

# Abdeckungen für LED-Licht

| Ausführung | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|
|  | **Zentralscheibe [1] [2]**<br>Als Abdeckung für UP-Infolicht.<br>Für Einsatz 2062 U.<br>Größe des Infofeldes 43 x 43 mm.<br>Schutzart Gerät: IP 20 | | | | |
| 82 elfenbeinweiß | **1716-82** | 2CKA001731A1922 | 1 | **18,79** | 19 |
| 84 studioweiß | **1716-84** | 2CKA001731A1923 | 1 | **18,79** | 19 |
| 803 graumetallic [3] | **1716-803** | 2CKA001731A1976 | 1 | **24,89** | 19 |

1) Der Abdeckung liegen 46 verschiedene Schriftzüge und Symbole bei.
2) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.de.
3) Oberfläche Kunststoff lackiert.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
|  | **Zentralscheibe für Lichtsignal**<br>Für Einsatz 2061/2661 U.<br>Als Abdeckung für UP-Lichtsignal.<br>Schutzart Gerät: IP 20 | | | | |
| 82 elfenbeinweiß | **1756-82** | 2CKA001753A0090 | 10 | **11,78** | 04 |
| 84 studioweiß | **1756-84** | 2CKA001753A0092 | 10 | **11,78** | 04 |
| 803 graumetallic [1] | **1756-803** | 2CKA001753A0088 | 10 | **14,17** | 04 |

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

# Bedienelemente für Raumtemperaturregler

| Ausführung | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|
|  | **Zentralscheibe für Raumtemperaturregler**<br>Für Raumtemperaturregler 1094 U/UF, 1097 U/UF. | | | | |
| 82 elfenbeinweiß | **1794-82** | 2CKA001710A3543 | 10 | **8,80** | 19 |
| 84 studioweiß | **1794-84** | 2CKA001710A3544 | 10 | **8,80** | 19 |
| 803 graumetallic [1] | **1794-803** | 2CKA001710A3847 | 10 | **13,35** | 19 |

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
|  | **Zentralscheibe für Raumtemperaturregler**<br>Mit Schiebeschalter für Nachtabsenkung.<br>Für Raumtemperaturregler 1095 U, 1096 U und 1095 UF. | | | | |
| 82 elfenbeinweiß | **1795-82** | 2CKA001710A3568 | 10 | **10,35** | 19 |
| 84 studioweiß | **1795-84** | 2CKA001710A3569 | 10 | **10,35** | 19 |
| 803 graumetallic [1] | **1795-803** | 2CKA001710A3848 | 10 | **14,86** | 19 |


1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
|  | **Zentralscheibe für Raumtemperaturregler**<br>Für Raumtemperaturregler 1094 UTA, 1097 UTA | | | | |
| 82 elfenbeinweiß | **1794 TA-82** | 2CKA001710A3696 | 10 | **8,80** | 19 |
| 84 studioweiß | **1794 TA-84** | 2CKA001710A3698 | 10 | **8,80** | 19 |
| 803 graumetallic [1] | **1794 TA-803** | 2CKA001710A3849 | 10 | **13,35** | 19 |

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
|  | **Zentralscheibe für Raumtemperaturregler**<br>Mit Schiebeschalter für Nachtabsenkung.<br>Für Raumtemperaturregler 1095 UTA, 1096 UTA. | | | | |
| 82 elfenbeinweiß | **1795 TA-82** | 2CKA001710A3723 | 10 | **10,35** | 19 |
| 84 studioweiß | **1795 TA-84** | 2CKA001710A3725 | 10 | **10,35** | 19 |
| 803 graumetallic [1] | **1795 TA-803** | 2CKA001710A3850 | 10 | **14,86** | 19 |

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
|  | **Zentralscheibe**<br>Für Komfort-Timer-Bedienelement 6455-101.<br>Für Standard-Timer-Bedienelement 6456-101.<br>Für Raumtemperaturregler 1098 U-101 und 1098 UF-101.<br>Für Kurzzeit-Timer 6465 U-101.<br>Für Busch-Raumluftsensor® CO2 1091 U.<br>Für Jalousie-Compact-Timer 6422 U. | | | | |
| 82 elfenbeinweiß | **6435-82** | 2CKA006430A0304 | 10 | **9,31** | 19 |
| 84 studioweiß | **6435-84** | 2CKA006430A0306 | 10 | **9,31** | 19 |
| 803 graumetallic [1] | **6435-803** | 2CKA006430A0351 | 10 | **15,34** | 19 |

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

# Bedienelemente für Raumtemperaturregler

| Ausführung | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|
|  | **Zentralscheibe für Raumtemperaturregler**<br>Für Raumtemperaturregler 1099 UHK. | | | | |
| 82 elfenbeinweiß | **1795 HK-82** | 2CKA001710A4015 | 10 | **8,80** | 19 |
| 84 studioweiß | **1795 HK-84** | 2CKA001710A4017 | 10 | **8,80** | 19 |
| 803 graumetallic [1]) | **1795 HK-803** | 2CKA001710A4012 | 10 | **13,35** | 19 |

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
|  | **Zentralscheibe für Raumtemperaturregler**<br>Für Raumtemperaturregler 1099 UHKEA.<br>Mit Schiebeschalter zur Umschaltung zwischen Heizen oder Kühlen. | | | | |
| 82 elfenbeinweiß | **1795 HKEA-82** | 2CKA001710A4047 | 10 | **10,35** | 19 |
| 84 studioweiß | **1795 HKEA-84** | 2CKA001710A4049 | 10 | **10,35** | 19 |
| 803 graumetallic [1]) | **1795 HKEA-803** | 2CKA001710A4044 | 10 | **14,37** | 19 |

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

# Bedienelemente für Dimmer

| Ausführung | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|
|  | **Zentralscheibe [1])**<br>**mit Drehknopf, Bef.-Mutter und Glimmlampe**<br>Erhöhte Bauform.<br>Mit transparentem Leuchtring.<br>Für Busch-Dimmer®.<br>Für Einsatz 2112 U-101/2247 U/2250 U/6513 U-102/6517 U-10x/6519 U/6520 U/6523 U(R)(10x) /6591 U-10x und 6592 U. | | | | |
| 82 elfenbeinweiß | **6540-82-102** | 2CKA006599A2951 | 10/100 | **16,28** | 19 |
| 84 studioweiß | **6540-84-102** | 2CKA006599A2953 | 10/100 | **16,28** | 19 |
| 803 graumetallic [2]) | **6540-803-102** | 2CKA006599A2980 | 10 | **23,94** | 19 |

1) Ersatzglimmlampe Art.-Nr. 3855.
2) Oberfläche Kunststoff lackiert.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
|  | **Bedienelement [1]) [2]) [3])**<br>**mit Glimmlampe**<br>Kombinierbar mit LED-Dimmer 6524 U und 6526 U, Busch-Universal-Taststeuergerät 6550 U-10x, Busch-Memory-Tastdimmer® 6560 U-101, Busch-Universal-Dimmer® 6593 U, Busch-Universal-Relais-Einsatz 6401 U-10x, Busch-Universal-Serien-Einsatz 6402 U. | | | | |
| 82 elfenbeinweiß | **6543-82-101** | 2CKA006599A2831 | 1/10 | **30,66** | 19 |
| 84 studioweiß | **6543-84-101** | 2CKA006599A2834 | 1/10 | **30,66** | 19 |
| 803 graumetallic [4]) | **6543-803-101** | 2CKA006599A2942 | 1/10 | **36,24** | 19 |

1) Kompatibel mit Vorgängertyp 6543-xxx.
2) Taststeuergerät 6550 U-101 nicht beleuchtbar.
3) Ersatzglimmlampe Art.-Nr. 3857.
4) Oberfläche Kunststoff lackiert.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
|  | **Bedienelement [1])**<br>**mit Glimmlampe**<br>Kombinierbar mit Busch-Memory-Seriendimmer® 6565 U. | | | | |
| 82 elfenbeinweiß | **6545-82** | 2CKA006599A2907 | 1/10 | **38,43** | 19 |
| 84 studioweiß | **6545-84** | 2CKA006599A2908 | 1/10 | **38,43** | 19 |
| 803 graumetallic [2]) | **6545-803** | 2CKA006599A2943 | 1/10 | **40,60** | 19 |

1) Ersatzglimmlampe Art.-Nr. 3857.
2) Oberfläche Kunststoff lackiert.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
|  | **Zentralscheibe für Kühlteil**<br>Für Busch-Universal-Zentraldimmer® Leistungsbaustein 6594 U.<br>Für Raumtemperaturregler Objektbereich 6108/0x und Sockel für Blindabdeckung 6930/01. | | | | |
| 82 elfenbeinweiß | **6541-82** | 2CKA006599A2832 | 10 | **7,88** | 19 |
| 84 studioweiß | **6541-84** | 2CKA006599A2835 | 10 | **7,64** | 19 |
| 803 graumetallic [1]) | **6541-803** | 2CKA006599A2940 | 10 | **10,61** | 19 |

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

# Bedienelemente für Bewegungsmelder/ Komfortschalter

| Ausführung | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|



**Busch-Wächter® 180 UP Sensor Komfort II [1]**
**mit Selectlinse**
Zum automatischen Schalten von Verbrauchern in Abhängigkeit von Bewegung und Helligkeit.
Zur Erfassung mit Tierschneise.
Für Relais-Einsatz 6401 U-102, 6402 U und 6812 U-101.
Für MOS-Fet-Einsatz 6804 U-101.
Für Dimmer-Einsatz 6593 U.
Für Nebenstellen-Einsatz 6805 U.
Mit integriertem Umschalter für AUS-AUTOMATIK-EIN (arretierbar).
Softauslauf: In Kombination mit dem 6593 U (Betriebsart: Soft-Aus) wird die Beleuchtung innerhalb 60 s runter gedimmt und abgeschaltet.
Überwachungsdichte: 18 Sektoren mit 72 Schaltsegmenten.
Abschaltverzögerung: 10 s bis 30 min oder Kurzzeitimpuls 1 s einstellbar.
Erfassungsbereich: frontal: 12 m, seitlich: 8 m
Öffnungswinkel: 180 °
Helligkeitsgrenzwert: 5 Lux bis Tagbetrieb
Montagehöhe: 0,8 m - 1,2 m
Schutzart Sensor: IP 20
Temperaturbereich Gerät: 0 °C bis 35 °C

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 82 | elfenbeinweiß | **6800-82-104** | 2CKA006800A2099 | 1/10 | **130,00** | 19 |
| 84 | studioweiß | **6800-84-104** | 2CKA006800A2101 | 1/10 | **126,00** | 19 |
| 803 | graumetallic [2] | **6800-803-104** | 2CKA006800A2484 | 1 | **134,00** | 19 |

1) Den entsprechenden UP-Einsatz bitte separat bestellen.
2) Oberfläche Kunststoff lackiert.



**Busch-Wächter® 180 UP Sensor Komfort II [1] [2]**
**mit Multilinse**
Zum automatischen Schalten von Verbrauchern in Abhängigkeit von Bewegung und Helligkeit.
Zur Erfassung bis zum Erdboden.
Für Relais-Einsatz 6401 U-102, 6402 U und 6812 U-101.
Für MOS-Fet-Einsatz 6804 U-101.
Für Dimmer-Einsatz 6593 U.
Für Nebenstellen-Einsatz 6805 U.
Mit integriertem Umschalter für AUS-AUTOMATIK-EIN (arretierbar).
Softauslauf: In Kombination mit dem 6593 U (Betriebsart: Soft-Aus) wird die Beleuchtung innerhalb 60 s runter gedimmt und abgeschaltet.
Überwachungsdichte: 28 Sektoren mit 112 Schaltsegmenten.
Abschaltverzögerung: 10 s bis 30 min oder Kurzzeitimpuls 1 s einstellbar.
Erfassungsbereich: frontal: 15 m, seitlich: 5 m, Montagehöhe: 2,5 m
Erfassungsbereich 2: frontal: 10 m, seitlich: 2,5 m, Montagehöhe: 1,2 m
Öffnungswinkel: 180 °
Helligkeitsgrenzwert: 5 Lux bis Tagbetrieb
Montagehöhe: 0,8 m - 1,2 m alternativ: 2,5 m
Schutzart Sensor: IP 20
Temperaturbereich Gerät: 0 °C bis 35 °C

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 82 | elfenbeinweiß | **6800-82-104M** | 2CKA006800A2100 | 1 | **130,00** | 19 |
| 84 | studioweiß | **6800-84-104M** | 2CKA006800A2102 | 1/10 | **126,00** | 19 |
| 803 | graumetallic [3] | **6800-803-104M** | 2CKA006800A2485 | 1 | **134,00** | 19 |

1) Einbaulage: Schiebeschalter oben.
2) Den entsprechenden UP-Einsatz bitte separat bestellen.
3) Oberfläche Kunststoff lackiert.

| Ausführung | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|



**Busch-Komfortschalter® Bedienelement [1] [2]**
**mit Orientierungslicht**
Bewegungsmelder-Tastschalter-Kombination.
Funktion Tastschalter jederzeit möglich.
Zum helligkeits- und bewegungsabhängigen Schalten von Beleuchtungen.
Erfassung mit Tierschneise
Erweiterung des Erfassungsbereiches durch Master-/ Slave Kombination.
Zusätzliche Ein-/Ausschaltmöglichkeit über Tastereingang.
Einstellbare Betriebsart: Automatikbetrieb, automatisches (bewegungsgesteuertes) Ein- und Ausschalten.
Einstellbare Betriebsart: Halbautomatik, manuelles Einschalten, automatisches (zeit - und bewegungsgesteuertes) Ausschalten.
Einstellbare Betriebsart: Einschaltautomatik, automatisches Einschalten, manuelles Ausschalten.
Mit Dauerlicht-/Dauer-Aus-Funktion.
Einstellelemente rückseitig.
Überwachungsdichte: 9 Sektoren mit 28 Schaltsegmenten.
Abschaltverzögerung: 1 - 10 min. einstellbar.
Für Universal-Relais-Einsatz 6440/01 U.
Für Universal-e-contact-Einsatz 6440/04 U.
Für Universal-Slave-Einsatz 6440/05 U.
Bedienelemente: 2 Regler zur Einstellung von Helligkeitsschaltschwelle und Nachlaufzeit.
Anzeigeelemente: LED zur Statusanzeige.
Erfassungsbereich: frontal: 5 m, seitlich: 3 m, Montagehöhe: 1,1 m
Öffnungswinkel: 170 °
Helligkeitsgrenzwert: 0,5 Lux - 500 Lux , Tagbetrieb
Montagehöhe: 0,8 m - 1,2 m
Schutzart Sensor: IP 20
Temperaturbereich Gerät: 0 °C bis 35 °C
Maße (H x B x T): 63 mm x 63 mm x 28,3 mm
Norm: DIN EN 60669-2-1

NEU

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 82 | elfenbeinweiß | **6815-82-101** | 2CKA006800A2829 | 1/10 | **51,60** | 19 |
| 84 | studioweiß | **6815-84-101** | 2CKA006800A2833 | 1 | **51,60** | 19 |
| 803 | graumetallic [3] | **6815-803-101** | 2CKA006800A2835 | 1/10 | **54,30** | 19 |

1) Den entsprechenden UP-Einsatz bitte separat bestellen.
2) Die Reichweitenangaben beziehen sich auf eine Umgebungstemperatur von 21 °C.
3) Oberfläche Kunststoff lackiert.



**Zentralscheibe**
**Näherungsschalter**
Für Näherungsschalter 6406 U.

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 82 | elfenbeinweiß | **6476-82** | 2CKA006470A0003 | 10 | **8,16** | 19 |
| 84 | studioweiß | **6476-84** | 2CKA006470A0004 | 10 | **8,16** | 19 |
| 803 | graumetallic [1] | **6476-803** | 2CKA006470A0006 | 10 | **15,40** | 19 |

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.


# Bedienelemente für Jalousiesteuerung/ Zeitschaltuhren



**Wippe**
**mit Aufdruck**
Als Abdeckung für UP-Jalousieschalter/-taster.
Für Einsatz 2000/4 und 2020/4 US.
Schutzart Gerät: IP 20

| Ausführung | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|
| 82 elfenbeinweiß | **1785 JA-82** | 2CKA001751A2748 | 10 | **12,13** | 01 |
| 84 studioweiß | **1785 JA-84** | 2CKA001751A2756 | 10/100 | **12,13** | 01 |
| 803 graumetallic [1]) | **1785 JA-803** | 2CKA001751A3020 | 10 | **15,17** | 04 |

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.



**Zentralscheibe**
**mit Drehgriff, mit Aufdruck**
Als Abdeckung für UP-Jalousieschalter/-taster.
Für Einsatz 2712/2713 U und 2722/2723 U.
Schutzart Gerät: IP 20

| Ausführung | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|
| 82 elfenbeinweiß | **1740-82** | 2CKA001710A3154 | 10 | **12,13** | 01 |
| 84 studioweiß | **1740-84** | 2CKA001710A3172 | 10/100 | **12,13** | 01 |
| 803 graumetallic [1]) | **1740-803** | 2CKA001710A3840 | 10 | **13,40** | 04 |

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.



**Zentralscheibe [1])**
**mit Beschriftungsfeld**
Mit Aufdruck.
Für Schlüsselschalter und Jalousieschalter/-taster.
Für Einsatz 2733 USL-101 und 2712/2713/2722/ 2723 USL-101..
Schutzart Gerät: IP 20

| Ausführung | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|
| 82 elfenbeinweiß | **1755 SL/PZ-82-101** | 2CKA001710A3157 | 10 | **12,62** | 19 |
| 84 studioweiß | **1755 SL/PZ-84-101** | 2CKA001710A3175 | 10 | **12,62** | 19 |
| 803 graumetallic [2]) | **1755 SL/PZ-803-101** | 2CKA001710A3841 | 10 | **17,47** | 19 |


1) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.de.
2) Oberfläche Kunststoff lackiert.



**Bedienelement**
Für Busch-Jalousiecontrol® II Einsatz 6411 U-101, 6411 U/S-101.
Für Jalousie-Basis-Einsatz 6418 U.
Für Busch-Universal-Serieneinsatz 6402 U.

| Ausführung | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|
| 82 elfenbeinweiß | **6430-82-102** | 2CKA006430A0327 | 1/10 | **28,68** | 19 |
| 84 studioweiß | **6430-84-102** | 2CKA006430A0329 | 1/10 | **28,68** | 19 |
| 803 graumetallic [1]) | **6430-803-102** | 2CKA006430A0350 | 1/10 | **38,75** | 19 |


1) Oberfläche Kunststoff lackiert.




**Zentralscheibe**
Für Komfort-Timer-Bedienelement 6455-101.
Für Standard-Timer-Bedienelement 6456-101.
Für Raumtemperaturregler 1098 U-101 und 1098 UF-101.
Für Kurzzeit-Timer 6465 U-101.
Für Busch-Raumluftsensor® CO2 1091 U.
Für Jalousie-Compact-Timer 6422 U.

| Ausführung | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|
| 82 elfenbeinweiß | **6435-82** | 2CKA006430A0304 | 10 | **9,31** | 19 |
| 84 studioweiß | **6435-84** | 2CKA006430A0306 | 10 | **9,31** | 19 |
| 803 graumetallic [1]) | **6435-803** | 2CKA006430A0351 | 10 | **15,34** | 19 |


1) Oberfläche Kunststoff lackiert.



**Zentralscheibe**
**mit Drehknopf, mit Aufdruck**
Für Busch-Zeitschaltuhreinsatz 1070 U.
Laufzeit: 15 min
Schutzart Gerät: IP 20

| Ausführung | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|
| 82 elfenbeinweiß | **1770-82-103** | 2CKA001753A0256 | 10 | **12,13** | 04 |
| 84 studioweiß | **1770-84-103** | 2CKA001753A0258 | 10 | **12,13** | 04 |
| 803 graumetallic [1]) | **1770-803-103** | 2CKA001753A0254 | 10 | **19,90** | 04 |

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.



**Zentralscheibe**
**mit Drehknopf, mit Aufdruck**
Für Busch-Zeitschaltuhreinsatz 1071 U.
Laufzeit: 120 min
Schutzart Gerät: IP 20

| Ausführung | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|
| 82 elfenbeinweiß | **1771-82-103** | 2CKA001753A0266 | 10 | **12,13** | 04 |
| 84 studioweiß | **1771-84-103** | 2CKA001753A0301 | 10 | **12,13** | 04 |
| 803 graumetallic [1]) | **1771-803-103** | 2CKA001753A0264 | 10 | **19,90** | 04 |

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

# Zubehör



**Zwischenring**
**Busch-balance® SI**
Zur Aufnahme von Zentralscheiben aus dem Programm Busch-balance® SI.
Lieferumfang ohne Zentralscheibe.
Schutzart Gerät: IP 20

| Ausführung | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|
| 82 elfenbeinweiß | **1747 BSI-82** | 2CKA001710A4094 | 10 | **9,15** | 01 |
| 84 studioweiß | **1747 BSI-84** | 2CKA001710A4096 | 10/100 | **9,15** | 01 |
| 803 graumetallic [1]) | **1747 BSI-803** | 2CKA001710A4092 | 10 | **10,81** | 04 |

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.



**Zwischenring mit Klappdeckel [1])**
**Busch-balance® SI**
Zur Aufnahme von Zentralscheiben aus dem Programm Busch-balance® SI.
Lieferumfang ohne Zentralscheibe.
Mit Dichtungsring.
Mit Klappdeckel.
Schutzart Gerät: IP 44
Maße (H x B x T): 63 mm x 63 mm x 20 mm

NEU

| Ausführung | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|
| 82 elfenbeinweiß | **2518-WD-82** | 2CKA001719A0218 | 10 | **20,16** | 01 |
| 84 studioweiß | **2518-WD-84** | 2CKA001719A0220 | 10 | **20,16** | 01 |
| 803 graumetallic [2]) | **2518-WD-803** | 2CKA001719A0216 | 10 | **26,34** | 04 |

1) Kombinierbar nur mit Abdeckungen mit versenkten Einbaugeräten.
2) Oberfläche Kunststoff lackiert.



**Zwischenring**
**Reflex SI/SI Linear**
Zur Aufnahme von Zentralscheiben aus dem Programm Busch-Duro 2000® SI und Reflex SI.
Schutzart Gerät: IP 20

| Ausführung | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|
| 82 elfenbeinweiß | **1747 SI-82** | 2CKA001710A3862 | 10 | **9,15** | 01 |
| 84 studioweiß | **1747 SI-84** | 2CKA001710A3863 | 10 | **9,15** | 01 |

# Rahmen solo®



**Abdeckrahmen [1])**
**1-fach Rahmen**
Für senkrechte oder waagerechte Montage.
Schutzart Gerät: IP 20
Maße (H x B x T): 87 mm x 87 mm x 11 mm

| Ausführung | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|
| 80 chrom matt | **1721-80** | 2CKA001754A4104 | 10/100 | **9,68** | 04 |
| 80G chrom glanz | **1721-80G** | 2CKA001754A4326 | 10/100 | **9,68** | 04 |
| 84 studioweiß | **1721-84** | 2CKA001754A4109 | 10/100 | **7,42** | 01 |

1) Geeignet für Kanalinstallationen mit 80 mm Kanalabdeckung.



**Abdeckrahmen**
**2-fach Rahmen**
Für senkrechte oder waagerechte Montage.
Schutzart Gerät: IP 20
Maße (H x B x T): 157 mm x 87 mm x 11 mm

| Ausführung | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|
| 80 chrom matt | **1722-80** | 2CKA001754A4105 | 10/100 | **18,44** | 04 |
| 80G chrom glanz | **1722-80G** | 2CKA001754A4327 | 10 | **18,44** | 04 |
| 84 studioweiß | **1722-84** | 2CKA001754A4110 | 10/100 | **9,69** | 01 |



**Abdeckrahmen**
**3-fach Rahmen**
Für senkrechte oder waagerechte Montage.
Schutzart Gerät: IP 20
Maße (H x B x T): 228 mm x 87 mm x 11 mm

| Ausführung | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|
| 80 chrom matt | **1723-80** | 2CKA001754A4106 | 10/100 | **36,28** | 04 |
| 80G chrom glanz | **1723-80G** | 2CKA001754A4328 | 10 | **36,28** | 04 |
| 84 studioweiß | **1723-84** | 2CKA001754A4111 | 10/100 | **19,76** | 01 |



**Abdeckrahmen**
**4-fach Rahmen**
Für senkrechte oder waagerechte Montage.
Schutzart Gerät: IP 20
Maße (H x B x T): 299 mm x 87 mm x 11 mm


| Ausführung | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|
| 80 chrom matt | **1724-80** | 2CKA001754A4107 | 1 | **49,28** | 04 |
| 80G chrom glanz | **1724-80G** | 2CKA001754A4329 | 1 | **50,58** | 04 |
| 84 studioweiß | **1724-84** | 2CKA001754A4112 | 1 | **30,55** | 01 |



**Abdeckrahmen**
**5-fach Rahmen**
Für senkrechte oder waagerechte Montage.
Schutzart Gerät: IP 20
Maße (H x B x T): 370 mm x 87 mm x 11 mm

| Ausführung | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|
| 80 chrom matt | **1725-80** | 2CKA001754A4108 | 1 | **65,77** | 04 |
| 80G chrom glanz | **1725-80G** | 2CKA001754A4330 | 1 | **67,86** | 04 |
| 84 studioweiß | **1725-84** | 2CKA001754A4113 | 1 | **50,06** | 01 |

# Notizen

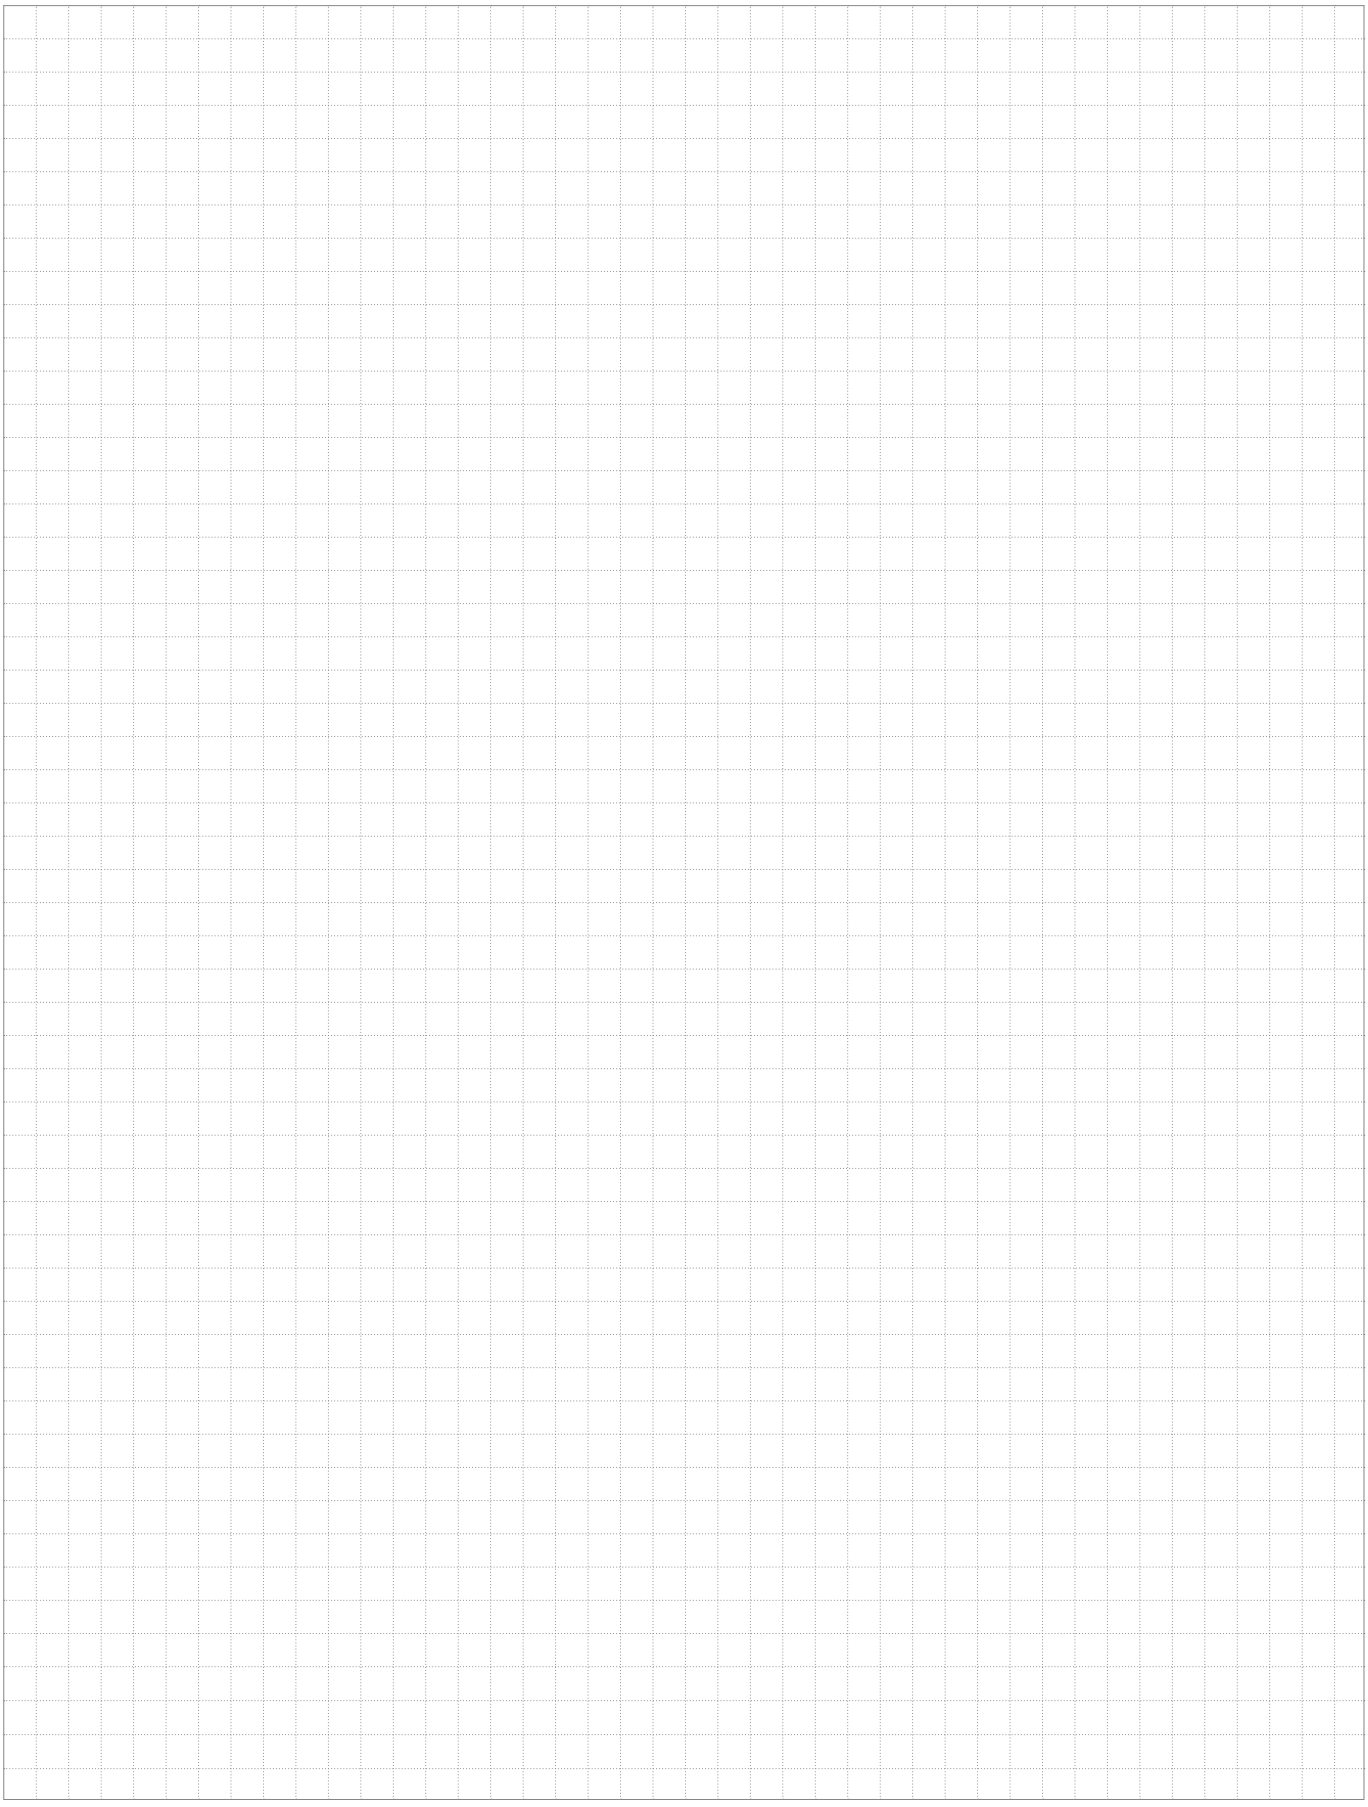




# Busch-axcent® pur

**Busch-axcent® pur.** Die neue Farbpalette von Busch-axcent® pur greift aktuelle Trends auf und gibt individuellem Raumdesign den farbigen Schliff. Moderne Echtmaterialien wie Glas, Beton, Schiefer und gepresstes Papier fügen sich harmonisch in das individuelle Wohnflair ein, wirken edel und hochwertig und geben Räumen eine besondere Note.


| | |
|---|---|
| Abdeckungen für Schalter/Taster | S 152 |
| Steckdosen | S 155 |
| Abdeckungen für Datenkommunikation | S 159 |
| Abdeckungen für Multimedia/ Kommunikationsadapter | S 161 |
| Abdeckungen für LED-Licht | S 162 |
| Bedienelemente für Raumtemperaturregler | S 163 |
| Bedienelemente für Dimmer | S 164 |
| Bedienelemente für Bewegungsmelder/ Komfortschalter | S 164 |
| Bedienelemente für Jalousiesteuerung/ Zeitschaltuhren | S 165 |
| Zubehör | S 166 |
| Rahmen Busch-axcent® | S 167 |
| Rahmen Busch-axcent® flat | S 168 |
| Rahmen Busch-axcent® pur | S 169 |


NEU
Busch-axcent®/pur

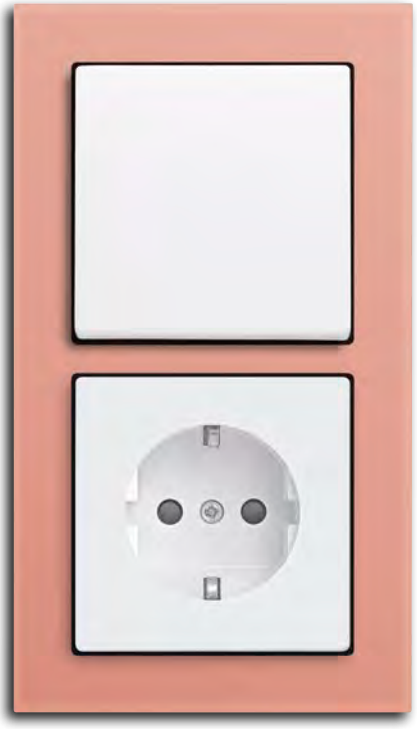

**01** | NEU



**02**



**03**



**04**



**05**



**06**



**07** | NEU




**08** | NEU



**09** | NEU



**10** | NEU



**11** | NEU



**12** | NEU



**13** | NEU



**14** | NEU



**15** | NEU



**16** | NEU

**Busch-axcent® pur 01** 2-fach-Kombination Schalter/Steckdose studioweiß matt/Glas Koralle **02** studioweiß/weißglas **03** studioweiß/schwarzglas **04** studioweiß matt/titan **05** anthrazit/platin **06** schwarz matt/schwarz matt **07** studioweiß matt/Glas Koralle **08** studioweiß matt/Glas Avocado **09** studioweiß matt/Glas Purpur **10** studioweiß matt/Glas Auster **11** studioweiß matt/Glas Ozean **12** studioweiß matt/Glas Sonne **13** schwarz matt/papierblau **14** schwarz matt/papierbraun **15** schwarz matt/schiefergrau **16** schwarz matt/betongrau



NEW YORK
AFRICAN

# Busch-axcent®

**Busch-axcent®.** Viele kleine Highlights erzeugen ein geschmackvolles Gesamtbild. Für dieses innenarchitektonische Credo steht unsere Schalterserie Busch-axcent®, die konsequent geradliniges Design mit einer Vielfalt an Farben verbindet.


| | |
|---|---|
| Abdeckungen für Schalter/Taster | S 152 |
| Steckdosen | S 155 |
| Abdeckungen für Datenkommunikation | S 159 |
| Abdeckungen für Multimedia/ Kommunikationsadapter | S 161 |
| Abdeckungen für LED-Licht | S 162 |
| Bedienelemente für Raumtemperaturregler | S 163 |
| Bedienelemente für Dimmer | S 164 |
| Bedienelemente für Bewegungsmelder/ Komfortschalter | S 164 |
| Bedienelemente für Jalousiesteuerung/ Zeitschaltuhren | S 165 |
| Zubehör | S 166 |
| Rahmen Busch-axcent® | S 167 |
| Rahmen Busch-axcent® flat | S 168 |
| Rahmen Busch-axcent® pur | S 169 |


NEU
Busch-axcent®/ pur

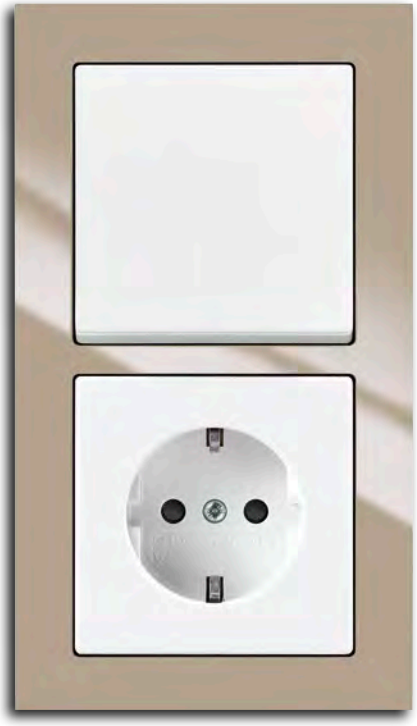

01



02



03



04



07



08



05



06



09



10

**Busch-axcent® 01** 2-fach-Kombination Schalter/Steckdose mit integriertem erhöhtem Berührungsschutz. Wippe: studioweiß, ähnl. RAL 9016. Rahmen: maison-beige **02** studioweiß/maison-beige, R. ähnl. NCS S 3005-Y20R **03** studioweiß/château-schwarz, R. ähnl. NCS S 7502-Y **04** studioweiß/entrée-grau, R. ähnl. NCS S 5005-Y50R **05** studioweiß/schwarz, R. ähnl. RAL 9005 **06** studioweiß/weiß, W. ähnl. RAL 9016 **07** studioweiß/gelb, W. ähnl. RAL 9016, R. ähnl. RAL 1018 **08** studioweiß/grün, R. ähnl. RAL 6032 **09** studioweiß/blau, R. ähnl. RAL 5002 **10** studioweiß/rot, R. ähnl. RAL 3020

Das Farbspektrum von Busch-axcent® zeichnet sich durch bunte Vielfalt aus. Es wird deshalb auch gerne in öffentlichen Gebäuden als Leitsystem eingesetzt.

# Abdeckungen für Schalter/Taster



**Wippe**
Als Abdeckung für UP-Ausschalter, Wechselschalter, Kreuzschalter und Taster.
Schutzart Gerät: IP 20

| Ausführung | | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 | anthrazit | **1786-81** | 2CKA001751A2926 | 10/100 | **8,40** | 04 |
| 83 | alusilber [1] | **1786-83** | 2CKA001751A2943 | 10/100 | **9,34** | 04 |
| 84 | studioweiß | **1786-84** | 2CKA001751A2749 | 10/100 | **5,41** | 01 |
| 803 | graumetallic [1] | **1786-803** | 2CKA001751A3012 | 10/100 | **9,34** | 04 |
| 884 | studioweiß matt [1] | **1786-884** | 2CKA001751A3027 | 10/100 | **9,34** | 01 |
| 885 | schwarz matt [1] | **1786-885** | 2CKA001751A3041 | 10/100 | **9,34** | 04 |

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.



**Wippe**
Als Abdeckung für UP-Serienschalter, Wechsel/Wechselschalter und Doppeltaster.
Schutzart Gerät: IP 20

| Ausführung | | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 | anthrazit | **1785-81** | 2CKA001751A2930 | 10 | **11,70** | 04 |
| 83 | alusilber [1] | **1785-83** | 2CKA001751A2942 | 10/100 | **12,35** | 04 |
| 84 | studioweiß | **1785-84** | 2CKA001751A2752 | 10/100 | **8,55** | 01 |
| 803 | graumetallic [1] | **1785-803** | 2CKA001751A3018 | 10/100 | **12,70** | 04 |
| 884 | studioweiß matt [1] | **1785-884** | 2CKA001751A3024 | 10/100 | **12,70** | 01 |
| 885 | schwarz matt [1] | **1785-885** | 2CKA001751A3038 | 10/100 | **12,70** | 04 |

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.



**Wippe**
Als Abdeckung für UP-Kontroll-Serienschalter.
Schutzart Gerät: IP 20

| Ausführung | | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 | anthrazit | **1785 K-81** | 2CKA001751A3121 | 10 | **16,14** | 04 |
| 83 | alusilber [1] | **1785 K-83** | 2CKA001751A3125 | 10 | **16,65** | 04 |
| 84 | studioweiß | **1785 K-84** | 2CKA001751A3127 | 10 | **12,16** | 01 |
| 803 | graumetallic [1] | **1785 K-803** | 2CKA001751A3129 | 10 | **16,65** | 04 |
| 884 | studioweiß matt [1] | **1785 K-884** | 2CKA001751A3134 | 10 | **16,65** | 01 |
| 885 | schwarz matt [1] | **1785 K-885** | 2CKA001751A3136 | 10 | **16,65** | 04 |

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.



**Wippe**
**mit kleiner roter Kalotte**
Als Abdeckung für UP-Ausschalter, Wechselschalter, Kreuzschalter, Taster und Kontroll-Wechselschalter.
Schutzart Gerät: IP 20

| Ausführung | | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 | anthrazit | **1789-81** | 2CKA001751A2928 | 10 | **9,63** | 04 |
| 83 | alusilber [1] | **1789-83** | 2CKA001751A2945 | 10/100 | **10,57** | 04 |
| 84 | studioweiß | **1789-84** | 2CKA001751A2814 | 10/100 | **6,64** | 01 |
| 803 | graumetallic [1] | **1789-803** | 2CKA001751A3013 | 10 | **10,57** | 04 |
| 884 | studioweiß matt [1] | **1789-884** | 2CKA001751A3033 | 10 | **10,57** | 01 |
| 885 | schwarz matt [1] | **1789-885** | 2CKA001751A3047 | 10 | **10,57** | 04 |

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.



**Wippe**
**mit kleiner transparenter Kalotte**
Als Abdeckung für UP-Ausschalter, Wechselschalter, Kreuzschalter, Taster und Kontroll-Wechselschalter.
Schutzart Gerät: IP 20

| Ausführung | | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 | anthrazit | **1789 N-81** | 2CKA001751A3147 | 10/100 | **9,91** | 04 |
| 83 | alusilber [1] | **1789 N-83** | 2CKA001751A3149 | 10/100 | **10,57** | 04 |
| 84 | studioweiß | **1789 N-84** | 2CKA001751A3150 | 10/100 | **6,64** | 01 |
| 803 | graumetallic [1] | **1789 N-803** | 2CKA001751A3146 | 10/100 | **10,57** | 04 |
| 884 | studioweiß matt [1] | **1789 N-884** | 2CKA001751A3153 | 10/100 | **10,57** | 04 |
| 885 | schwarz matt [1] | **1789 N-885** | 2CKA001751A3154 | 10/100 | **10,57** | 04 |

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.



**Wippe mit Aufdruck**
**mit kleiner transparenter Kalotte**
Mit Symbol >Stecker<.
Als Abdeckung für UP-Ausschalter 2-polig und 3-polig.
Als Abdeckung für UP-Ausschalter, Wechselschalter, Kreuzschalter, Taster und Kontroll-Wechselschalter.
Schutzart Gerät: IP 20

| Ausführung | | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 | anthrazit | **1789 ST-81** | 2CKA001751A3157 | 10/100 | **9,91** | 04 |
| 83 | alusilber [1] | **1789 ST-83** | 2CKA001751A3159 | 10/100 | **10,57** | 04 |
| 84 | studioweiß | **1789 ST-84** | 2CKA001751A3160 | 10/100 | **6,64** | 04 |
| 803 | graumetallic [1] | **1789 ST-803** | 2CKA001751A3156 | 10/100 | **10,57** | 04 |
| 884 | studioweiß matt [1] | **1789 ST-884** | 2CKA001751A3163 | 10/100 | **10,57** | 04 |
| 885 | schwarz matt [1] | **1789 ST-885** | 2CKA001751A3164 | 10/100 | **10,57** | 04 |

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.



**Wippe mit Aufdruck**
Mit Symbol >Licht<.
Als Abdeckung für UP-Ausschalter, Wechselschalter, Kreuzschalter und Taster.
Schutzart Gerät: IP 20

| Ausführung | | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 | anthrazit | **2520 LI-81** | 2CKA001751A3186 | 10/100 | **9,91** | 04 |
| 83 | alusilber [1] | **2520 LI-83** | 2CKA001751A3188 | 10/100 | **10,57** | 04 |
| 84 | studioweiß | **2520 LI-84** | 2CKA001751A3189 | 10/100 | **6,64** | 01 |
| 884 | studioweiß matt [1] | **2520 LI-884** | 2CKA001751A3192 | 10/100 | **10,57** | 01 |
| 885 | schwarz matt [1] | **2520 LI-885** | 2CKA001751A3193 | 10/100 | **10,57** | 04 |

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.



**Wippe mit Aufdruck**
Mit Symbol >Schlüssel<.
Als Abdeckung für UP-Taster.
Schutzart Gerät: IP 20

| Ausführung | | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 | anthrazit | **2520 TR-81** | 2CKA001751A3196 | 10/100 | **9,91** | 04 |
| 83 | alusilber [1] | **2520 TR-83** | 2CKA001751A3198 | 10/100 | **10,57** | 04 |
| 84 | studioweiß | **2520 TR-84** | 2CKA001751A3199 | 10/100 | **6,64** | 01 |
| 803 | graumetallic [1] | **2520 TR-803** | 2CKA001751A3195 | 10/100 | **10,57** | 04 |
| 884 | studioweiß matt [1] | **2520 TR-884** | 2CKA001751A3201 | 10/100 | **10,57** | 01 |
| 885 | schwarz matt [1] | **2520 TR-885** | 2CKA001751A3202 | 10/100 | **10,57** | 04 |

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

# Abdeckungen für Schalter/Taster



**Wippe mit Aufdruck**
Mit Symbol >Klingel<.
Als Abdeckung für UP-Taster.
Schutzart Gerät: IP 20

| Ausführung | | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 | anthrazit | **2520 KI-81** | 2CKA001751A3176 | 10/100 | **9,91** | 04 |
| 83 | alusilber [1] | **2520 KI-83** | 2CKA001751A3178 | 10/100 | **10,57** | 04 |
| 84 | studioweiß | **2520 KI-84** | 2CKA001751A3179 | 10/100 | **6,64** | 01 |
| 803 | graumetallic [1] | **2520 KI-803** | 2CKA001751A3175 | 10/100 | **10,57** | 04 |
| 884 | studioweiß matt [1] | **2520 KI-884** | 2CKA001751A3182 | 10/100 | **10,57** | 01 |
| 885 | schwarz matt [1] | **2520 KI-885** | 2CKA001751A3183 | 10/100 | **10,57** | 04 |

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.



**Wippe mit Aufdruck**
**mit kleiner transparenter Kalotte**
Mit Symbol >Licht<.
Als Abdeckung für UP-Ausschalter, Wechselschalter, Kreuzschalter, Taster und Kontroll-Wechselschalter.
Schutzart Gerät: IP 20

| Ausführung | | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 | anthrazit | **1789 LI-81** | 2CKA001751A2931 | 10 | **9,63** | 04 |
| 83 | alusilber [1] | **1789 LI-83** | 2CKA001751A2951 | 10 | **10,57** | 04 |
| 84 | studioweiß | **1789 LI-84** | 2CKA001751A2753 | 10/100 | **6,64** | 01 |
| 803 | graumetallic [1] | **1789 LI-803** | 2CKA001751A3014 | 10 | **10,57** | 04 |
| 884 | studioweiß matt [1] | **1789 LI-884** | 2CKA001751A3031 | 10 | **10,57** | 01 |
| 885 | schwarz matt [1] | **1789 LI-885** | 2CKA001751A3045 | 10 | **10,57** | 04 |

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.



**Wippe mit Aufdruck**
**mit kleiner transparenter Kalotte**
Mit Symbol >Schlüssel<.
Als Abdeckung für UP-Taster.
Schutzart Gerät: IP 20

| Ausführung | | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 | anthrazit | **1789 TR-81** | 2CKA001751A2933 | 10 | **9,63** | 04 |
| 83 | alusilber [1] | **1789 TR-83** | 2CKA001751A2953 | 10 | **10,57** | 04 |
| 84 | studioweiß | **1789 TR-84** | 2CKA001751A2755 | 10 | **6,64** | 01 |
| 803 | graumetallic [1] | **1789 TR-803** | 2CKA001751A3016 | 10 | **10,57** | 04 |
| 884 | studioweiß matt [1] | **1789 TR-884** | 2CKA001751A3032 | 10 | **10,57** | 01 |
| 885 | schwarz matt [1] | **1789 TR-885** | 2CKA001751A3046 | 10 | **10,57** | 04 |

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.



**Wippe mit Aufdruck**
**mit kleiner transparenter Kalotte**
Mit Symbol >Klingel<.
Als Abdeckung für UP-Taster.
Schutzart Gerät: IP 20

| Ausführung | | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 | anthrazit | **1789 KI-81** | 2CKA001751A2932 | 10 | **9,63** | 04 |
| 83 | alusilber [1] | **1789 KI-83** | 2CKA001751A2952 | 10 | **10,57** | 04 |
| 84 | studioweiß | **1789 KI-84** | 2CKA001751A2754 | 10 | **6,64** | 01 |
| 803 | graumetallic [1] | **1789 KI-803** | 2CKA001751A3015 | 10 | **10,57** | 04 |
| 884 | studioweiß matt [1] | **1789 KI-884** | 2CKA001751A3030 | 10 | **10,57** | 01 |
| 885 | schwarz matt [1] | **1789 KI-885** | 2CKA001751A3044 | 10 | **10,57** | 04 |

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.



**Wippe [1] [2]**
**mit Beschriftungsfeld**
Mit Lichtleiter zur gleichmäßigen Ausleuchtung der Beschriftung.
Als Abdeckung für UP-Ausschalter, Wechselschalter, Kreuzschalter und Taster.
Größe des Beschriftungsfeldes: 59,7 x 11,7 mm.
Schutzart Gerät: IP 20

| Ausführung | | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 | anthrazit | **1764 NLI-81** | 2CKA001731A1552 | 10 | **12,08** | 04 |
| 83 | alusilber [3] | **1764 NLI-83** | 2CKA001731A1948 | 10 | **13,04** | 04 |
| 84 | studioweiß | **1764 NLI-84** | 2CKA001731A1877 | 10/100 | **10,07** | 01 |
| 803 | graumetallic [3] | **1764 NLI-803** | 2CKA001731A1975 | 10 | **13,04** | 04 |
| 884 | studioweiß matt [3] | **1764 NLI-884** | 2CKA001731A1985 | 10 | **13,04** | 01 |
| 885 | schwarz matt [3] | **1764 NLI-885** | 2CKA001731A1982 | 10 | **13,04** | 04 |

1) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.de.
2) Ausleuchtung durch Glimmlampe 8353 oder Glühlampe 8344-1 und LED.
3) Oberfläche Kunststoff lackiert.



**Wippe [1] [2]**
**mit Beschriftungsfeld**
Mit Symbol >Klingel<.
Mit Lichtleiter zur gleichmäßigen Ausleuchtung der Beschriftung.
Als Abdeckung für UP-Taster.
Größe des Beschriftungsfeldes: 59,7 x 11,7 mm.
Schutzart Gerät: IP 20

| Ausführung | | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 | anthrazit | **1764 NLI/KI-81** | 2CKA001731A3998 | 10/100 | **13,30** | 04 |
| 83 | alusilber [3] | **1764 NLI/KI-83** | 2CKA001731A4000 | 10/100 | **14,26** | 04 |
| 84 | studioweiß | **1764 NLI/KI-84** | 2CKA001731A4001 | 10/100 | **11,32** | 04 |
| 803 | graumetallic [3] | **1764 NLI/KI-803** | 2CKA001731A3997 | 10/100 | **14,26** | 04 |
| 884 | studioweiß matt [3] | **1764 NLI/KI-884** | 2CKA001731A4004 | 10/100 | **14,26** | 04 |
| 885 | schwarz matt [3] | **1764 NLI/KI-885** | 2CKA001731A4005 | 10/100 | **14,26** | 04 |

1) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.de.
2) Ausleuchtung durch Glimmlampe 8353 oder Glühlampe 8344-1 und LED.
3) Oberfläche Kunststoff lackiert.

NEU
Busch-axcent®/pur



**Wippe mit Aufdruck**
**mit kleiner roter Kalotte**
Mit Aufdruck >0 und I<.
Als Abdeckung für UP-Ausschalter, 2-polig, 3-polig und Kontroll-Ausschalter 2-polig.
Schutzart Gerät: IP 20

| Ausführung | | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 | anthrazit | **1788-81** | 2CKA001751A2927 | 10 | **11,13** | 04 |
| 83 | alusilber [1] | **1788-83** | 2CKA001751A2954 | 10 | **12,10** | 04 |
| 84 | studioweiß | **1788-84** | 2CKA001751A2750 | 10/100 | **7,88** | 01 |
| 803 | graumetallic [1] | **1788-803** | 2CKA001751A3017 | 10 | **12,11** | 04 |
| 884 | studioweiß matt [1] | **1788-884** | 2CKA001751A3028 | 10 | **12,11** | 01 |
| 885 | schwarz matt [1] | **1788-885** | 2CKA001751A3042 | 10 | **12,11** | 04 |

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.




**Wippe mit Aufdruck**
**mit kleiner roter Kalotte**
Mit Aufdruck >Heizung<.
Als Abdeckung für UP-Ausschalter, Wechselschalter, Kreuzschalter, Taster und Kontroll-Wechselschalter.
Als Abdeckung für UP-Ausschalter, 2-polig, 3-polig und Kontroll-Ausschalter 2-polig.
Schutzart Gerät: IP 20

| Ausführung | | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 | anthrazit | **1789 H-81** | 2CKA001751A2929 | 10 | **11,13** | 04 |
| 83 | alusilber [1] | **1789 H-83** | 2CKA001751A2955 | 10 | **12,10** | 04 |
| 84 | studioweiß | **1789 H-84** | 2CKA001751A2751 | 10 | **7,88** | 01 |
| 803 | graumetallic [1] | **1789 H-803** | 2CKA001751A3019 | 10 | **12,11** | 04 |
| 884 | studioweiß matt [1] | **1789 H-884** | 2CKA001751A3029 | 10 | **12,11** | 01 |
| 885 | schwarz matt [1] | **1789 H-885** | 2CKA001751A3043 | 10 | **12,11** | 04 |

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

# Abdeckungen für Schalter/Taster

| Ausführung | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|




**Zentralscheibe**
Für Cardschalter.
Für Einsatz 2025 U.
Passend für Karten 54 x 86 mm.
Das Innenteil der Zentralscheibe besteht aus einem lichtleitenden Kunststoff, so dass die Karteneinführung beleuchtet wird.
Schutzart Gerät: IP 20

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 | anthrazit | **1792-81** | 2CKA001710A3639 | 10 | **58,46** | 04 |
| 83 | alusilber [1] | **1792-83** | 2CKA001710A3670 | 10 | **59,51** | 04 |
| 84 | studioweiß | **1792-84** | 2CKA001710A3641 | 10 | **55,33** | 01 |
| 803 | graumetallic [1] | **1792-803** | 2CKA001710A4124 | 10 | **59,51** | 04 |
| 884 | studioweiß matt [1] | **1792-884** | 2CKA001710A3928 | 10 | **59,51** | 01 |
| 885 | schwarz matt [1] | **1792-885** | 2CKA001710A3905 | 10 | **59,51** | 04 |

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.




**Wippe mit Aufdruck**
Als Abdeckung für UP-Ausschalter, Wechselschalter, Kreuzschalter und Taster.
DO NOT DISTURB
Schutzart Gerät: IP 20

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 | anthrazit | **1786/11-81** | 2CKA001751A3207 | 10 | **9,62** | 04 |
| 83 | alusilber [1] | **1786/11-83** | 2CKA001751A3001 | 10 | **10,86** | 04 |
| 84 | studioweiß | **1786/11-84** | 2CKA001751A2998 | 10 | **7,92** | 01 |
| 803 | graumetallic [1] | **1786/11-803** | 2CKA001751A3206 | 10 | **10,86** | 04 |
| 884 | studioweiß matt [1] | **1786/11-884** | 2CKA001751A3026 | 10 | **9,62** | 01 |
| 885 | schwarz matt [1] | **1786/11-885** | 2CKA001751A3040 | 10 | **9,62** | 04 |

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.




**Wippe mit Aufdruck**
Als Abdeckung für UP-Wippkontrollschalter-Einsatz, DND/MUR.
DO NOT DISTURB
MAKE UP ROOM
Schutzart Gerät: IP 20

NEU Lieferbar ab Dezember 2020

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 | anthrazit | **1785/11 K-81** | 2CKA001751A3212 | 10 | **18,37** | 04 |
| 83 | alusilber [1] | **1785/11 K-83** | 2CKA001751A3210 | 10 | **19,02** | 04 |
| 84 | studioweiß | **1785/11 K-84** | 2CKA001751A3209 | 10 | **15,74** | 01 |
| 803 | graumetallic [1] | **1785/11 K-803** | 2CKA001751A3215 | 10 | **19,02** | 04 |
| 884 | studioweiß matt [1] | **1785/11 K-884** | 2CKA001751A3211 | 10 | **19,02** | 01 |
| 885 | schwarz matt [1] | **1785/11 K-885** | 2CKA001751A3213 | 10 | **19,02** | 04 |

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.




**Klingeltaster DND/MUR 24 V [1]**
Mit Leuchtdiode.
Nennspannung: 24 V
Nennstrom: 6 A
Schutzart Gerät: IP 20
IEC 60669-1

NEU Lieferbar ab Dezember 2020

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 | anthrazit | **2029/12 UC-81** | 2CKA001751A3234 | 1 | **71,00** | 04 |
| 83 | alusilber [2] | **2029/12 UC-83** | 2CKA001751A3232 | 1 | **72,18** | 04 |
| 84 | studioweiß | **2029/12 UC-84** | 2CKA001751A3231 | 1 | **69,48** | 01 |
| 803 | graumetallic [2] | **2029/12 UC-803** | 2CKA001751A3237 | 1 | **72,18** | 04 |
| 884 | studioweiß matt [2] | **2029/12 UC-884** | 2CKA001751A3233 | 1 | **72,18** | 01 |
| 885 | schwarz matt [2] | **2029/12 UC-885** | 2CKA001751A3235 | 1 | **72,18** | 04 |

1) Nur in Verbindung mit handelsüblichen UP-Gerätedosen nach DIN 49073, Teil 1, montieren oder Busch-Jaeger Art.-Nr. 3040 UP-Dose Mauerwerk, 3050 UP-Dose Hohlwand oder 3060 UP-Dose Beton)
2) Oberfläche Kunststoff lackiert.

| Ausführung | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|




**Klingeltaster DND/MUR 230 V [1]**
Mit Leuchtdiode.
Nennspannung: 250 V~
Nennstrom: 10 A
Schutzart Gerät: IP 20
IEC 60669-1

NEU

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 | anthrazit | **2029 UC-81** | 2CKA001751A3167 | 1 | **54,72** | 04 |
| 83 | alusilber [2] | **2029 UC-83** | 2CKA001751A3169 | 1 | **56,01** | 04 |
| 84 | studioweiß | **2029 UC-84** | 2CKA001751A3170 | 1 | **53,31** | 01 |
| 803 | graumetallic [2] | **2029 UC-803** | 2CKA001751A3166 | 1 | **56,01** | 04 |
| 884 | studioweiß matt [2] | **2029 UC-884** | 2CKA001751A3172 | 1 | **56,01** | 04 |
| 885 | schwarz matt [2] | **2029 UC-885** | 2CKA001751A3173 | 1 | **56,01** | 04 |

1) Nur in Verbindung mit handelsüblichen UP-Gerätedosen nach DIN 49073, Teil 1, montieren oder Busch-Jaeger Art.-Nr. 3040 UP-Dose Mauerwerk, 3050 UP-Dose Hohlwand oder 3060 UP-Dose Beton)
2) Oberfläche Kunststoff lackiert.



**Zentralscheibe [1]**
**für Zugschalter 2610/6 UC-xx, 2610/6 UJ-xx**
Schraubbefestigung
Schutzart Gerät: IP 20

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 | anthrazit | **1796-81** | 2CKA001753A0308 | 10 | **12,48** | 04 |
| 83 | alusilber [2] | **1796-83** | 2CKA001753A0310 | 10 | **14,09** | 04 |
| 84 | studioweiß | **1796-84** | 2CKA001753A0311 | 10 | **9,31** | 04 |
| 803 | graumetallic [2] | **1796-803** | 2CKA001753A0307 | 10 | **14,09** | 04 |
| 884 | studioweiß matt [2] | **1796-884** | 2CKA001753A0313 | 10 | **14,09** | 04 |
| 885 | schwarz matt [2] | **1796-885** | 2CKA001753A0314 | 10 | **14,09** | 04 |


1) Vorhandene Abdeckung/Zentralscheibe austauschen.
2) Oberfläche Kunststoff lackiert.



**Wippe**
**offen für rote Zugtasterkalotte**
Für Zugtaster 2020/xx US.
Schutzart Gerät: IP 20

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 | anthrazit | **1720-81** | 2CKA001731A1914 | 10 | **8,40** | 04 |
| 83 | alusilber [1] | **1720-83** | 2CKA001731A1949 | 10 | **9,62** | 04 |
| 84 | studioweiß | **1720-84** | 2CKA001731A1916 | 10 | **6,67** | 01 |
| 884 | studioweiß matt [1] | **1720-884** | 2CKA001731A1979 | 10 | **9,62** | 04 |
| 885 | schwarz matt [1] | **1720-885** | 2CKA001731A1981 | 10 | **9,62** | 04 |

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.



**Zentralscheibe**
**mit Drehgriff, mit Aufdruck**
Als Abdeckung für UP-Dreistufen-Drehschalter.
Mit Nullstellung.
Für Einsatz 2710 U.
Schutzart Gerät: IP 20

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 | anthrazit | **2542 DR/01-81** | 2CKA001710A3644 | 10 | **13,92** | 04 |
| 83 | alusilber [1] | **2542 DR/01-83** | 2CKA001710A3671 | 10 | **19,90** | 04 |
| 84 | studioweiß | **2542 DR/01-84** | 2CKA001710A3646 | 10 | **12,13** | 01 |
| 803 | graumetallic [1] | **2542 DR/01-803** | 2CKA001710A4125 | 10 | **19,90** | 04 |
| 884 | studioweiß matt [1] | **2542 DR/01-884** | 2CKA001710A3890 | 10 | **19,90** | 01 |
| 885 | schwarz matt [1] | **2542 DR/01-885** | 2CKA001710A3913 | 10 | **19,90** | 04 |

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

# Abdeckungen für Schalter/Taster

| Ausführung | | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|---|
|  | | **Zentralscheibe mit Drehgriff, mit Aufdruck**<br>Als Abdeckung für UP-Dreistufen-Drehschalter.<br>Ohne Nullstellung.<br>Für Einsatz 2710/1 U.<br>Schutzart Gerät: IP 20 | | | | |
| 81 | anthrazit | **2542 DR/02-81** | 2CKA001710A3649 | 10 | **13,92** | 04 |
| 83 | alusilber [1]) | **2542 DR/02-83** | 2CKA001710A3672 | 10 | **19,90** | 04 |
| 84 | studioweiß | **2542 DR/02-84** | 2CKA001710A3651 | 10 | **12,13** | 01 |
| 803 | graumetallic [1]) | **2542 DR/02-803** | 2CKA001710A4126 | 10 | **19,90** | 04 |
| 884 | studioweiß matt [1]) | **2542 DR/02-884** | 2CKA001710A3891 | 10 | **19,90** | 01 |
| 885 | schwarz matt [1]) | **2542 DR/02-885** | 2CKA001710A3914 | 10 | **19,90** | 04 |

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

# Steckdosen

| Ausführung | | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|---|
|  | | **SCHUKO® Steckdosen-Einsatz**<br>Mit Steckanschluss.<br>2-polig (2 P + E)<br>Nennspannung: 250 V~<br>Nennstrom: 16 A<br>Schutzart Gerät: IP 20 | | | | |
| 81 | anthrazit | **20 EUC-81** | 2CKA002011A3801 | 10/100 | **11,18** | 04 |
| 83 | alusilber [1]) | **20 EUC-83** | 2CKA002011A3798 | 10/100 | **13,80** | 04 |
| 84 | studioweiß | **20 EUC-84** | 2CKA002011A3725 | 10/100 | **7,79** | 01 |
| 803 | graumetallic [1]) | **20 EUC-803** | 2CKA002011A3875 | 10/100 | **13,80** | 04 |
| 884 | studioweiß matt [1]) | **20 EUC-884** | 2CKA002011A3879 | 10/100 | **13,80** | 01 |
| 885 | schwarz matt [1]) | **20 EUC-885** | 2CKA002011A3883 | 10/100 | **13,80** | 04 |

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.



**SCHUKO® Steckdosen-Einsatz [1]) [2])**
**mit erh. Berührungsschutz**
Mit Schraubklemmen.
2-polig (2 P + E)
Nennspannung: 250 V~
Nennstrom: 16 A
Schutzart Gerät: IP 20

NEU

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 | anthrazit | **23 EUCB-81** | 2CKA002013A5474 | 10 | **13,11** | 04 |
| 83 | alusilber [3]) | **23 EUCB-83** | 2CKA002013A5476 | 10 | **15,73** | 04 |
| 84 | studioweiß | **23 EUCB-84** | 2CKA002013A5477 | 10/100 | **9,72** | 01 |
| 803 | graumetallic [3]) | **23 EUCB-803** | 2CKA002013A5473 | 10 | **15,73** | 04 |
| 884 | studioweiß matt [3]) | **23 EUCB-884** | 2CKA002013A5479 | 10 | **15,73** | 04 |
| 885 | schwarz matt [3]) | **23 EUCB-885** | 2CKA002013A5480 | 10 | **15,73** | 04 |

1) SCHUKO® Steckdose mit erhöhtem Berührungsschutz (VDE 0620).
2) Mit Schraubklemmen für starre und flexible Leiter
3) Oberfläche Kunststoff lackiert.

NEU
Busch-axcent®/pur



**SCHUKO® Steckdosen-Einsatz [1])**
**mit erh. Berührungsschutz**
Mit Steckanschluss.
2-polig (2 P + E)
Nennspannung: 250 V~
Nennstrom: 16 A
Schutzart Gerät: IP 20

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 | anthrazit | **20 EUCKS-81** | 2CKA002013A5265 | 10 | **13,23** | 04 |
| 83 | alusilber [2]) | **20 EUCKS-83** | 2CKA002013A5272 | 10/100 | **15,73** | 04 |
| 84 | studioweiß | **20 EUCKS-84** | 2CKA002013A5245 | 10/100 | **9,72** | 01 |
| 803 | graumetallic [2]) | **20 EUCKS-803** | 2CKA002013A5297 | 10/100 | **15,73** | 04 |
| 884 | studioweiß matt [2]) | **20 EUCKS-884** | 2CKA002013A5328 | 10/100 | **15,73** | 01 |
| 885 | schwarz matt [2]) | **20 EUCKS-885** | 2CKA002013A5333 | 10/100 | **15,73** | 04 |

1) SCHUKO® Steckdose mit erhöhtem Berührungsschutz (VDE 0620).
2) Oberfläche Kunststoff lackiert.

# Steckdosen

| Ausführung | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|



**SCHUKO® USB-Steckdose [1] [2] [3]**
**mit erh. Berührungsschutz**
Mit Steckanschluss.
2-polig (2 P + E)
Zum Laden und Versorgen mobiler Endgeräte über USB-Kabel.
Mit USB Typ A Steckbuchse.
Mit elektronischem Kurzschlussschutz.
Mit elektronischem Überlastschutz.
Gleichzeitiges Laden via USB-Anschluss und Nutzung der SCHUKO® Steckdose.
Nennspannung: 250 V~
Sekundär: 5 V-, +5 % / -5 %
Nennfrequenz: 50 Hz
Lastart: SCHUKO® Steckdose
Nennstrom: 16 A
Lastart: USB-Anschluss
Nennstrom: 700 mA
Schutzart Gerät: IP 20, SELV
Temperaturbereich Gerät: 5 °C bis 35 °C
Maße (H x B x T): 71 mm x 71 mm x 53 mm
Einbautiefe: 35 mm

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 | anthrazit | **20 EUCBUSB-81** | 2CKA002011A6158 | 1 | **83,50** | 04 |
| 83 | alusilber [4] | **20 EUCBUSB-83** | 2CKA002011A6160 | 1 | **84,50** | 04 |
| 84 | studioweiß | **20 EUCBUSB-84** | 2CKA002011A6161 | 1/10 | **79,50** | 01 |
| 803 | graumetallic [4] | **20 EUCBUSB-803** | 2CKA002011A6162 | 1 | **84,50** | 04 |
| 884 | studioweiß matt [4] | **20 EUCBUSB-884** | 2CKA002011A6164 | 1 | **84,50** | 01 |
| 885 | schwarz matt [4] | **20 EUCBUSB-885** | 2CKA002011A6165 | 1 | **84,50** | 04 |

1) Anschlussklemmen nach VDE 0620-1 als Verbindungsklemmen approbiert.
2) Keine Datenübertragung möglich.
3) Beim Reinigen des Gerätes, Staubschutzkappe 2098 benutzen.
4) Oberfläche Kunststoff lackiert.



**Busch-Servicesteckdose® [1]**
**mit erh. Berührungsschutz**
Mit Steckanschluss.
2-polig (2 P + E)
Mit Auswurfmechanismus.
Nennspannung: 250 V~
Nennstrom: 16 A
Schutzart Gerät: IP 20

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 | anthrazit | **20 EUCBDR-81** | 2CKA002013A5415 | 10 | **21,18** | 04 |
| 83 | alusilber [2] | **20 EUCBDR-83** | 2CKA002013A5417 | 10 | **23,86** | 04 |
| 84 | studioweiß | **20 EUCBDR-84** | 2CKA002013A5418 | 10 | **17,69** | 01 |
| 803 | graumetallic [2] | **20 EUCBDR-803** | 2CKA002013A5414 | 10 | **23,86** | 04 |
| 884 | studioweiß matt [2] | **20 EUCBDR-884** | 2CKA002013A5420 | 10 | **23,86** | 01 |
| 885 | schwarz matt [2] | **20 EUCBDR-885** | 2CKA002013A5421 | 10 | **23,86** | 04 |

1) SCHUKO® Steckdose mit erhöhtem Berührungsschutz (VDE 0620).
2) Oberfläche Kunststoff lackiert.



**Busch-Objektsteckdose® [1]**
**mit erh. Berührungsschutz**
Mit Steckanschluss.
2-polig (2 P + E)
Inkl. Zentralscheibe mit Auszugmechanik.
Nennspannung: 250 V~
Nennstrom: 16 A
Schutzart Gerät: IP 20

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 | anthrazit | **20 EUAB-81** | 2CKA002013A5404 | 10 | **32,08** | 04 |
| 83 | alusilber [2] | **20 EUAB-83** | 2CKA002013A5406 | 10 | **34,45** | 04 |
| 84 | studioweiß | **20 EUAB-84** | 2CKA002013A5407 | 10 | **29,10** | 04 |
| 803 | graumetallic [2] | **20 EUAB-803** | 2CKA002013A5403 | 10 | **34,45** | 04 |
| 884 | studioweiß matt [2] | **20 EUAB-884** | 2CKA002013A5409 | 10 | **34,45** | 04 |
| 885 | schwarz matt [2] | **20 EUAB-885** | 2CKA002013A5410 | 10 | **34,45** | 04 |

1) SCHUKO® Steckdose mit erhöhtem Berührungsschutz (VDE 0620).
2) Oberfläche Kunststoff lackiert.

| Ausführung | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|



**SCHUKO® Steckdosen-Einsatz Busch-steplight® [1] [2]**
**mit Nachtorientierungslicht**
Mit separaten Anschlussleitungen für Schaltkontakt.
Mit Leuchtdiode.
Mit erhöhtem Berührungsschutz.
2-polig (2 P + E)
Nennspannung: 250 V~
Nennstrom: 16 A
Schutzart Gerät: IP 20

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 | anthrazit | **20 EUCBLI-81** | 2CKA002013A5459 | 1 | **84,50** | 04 |
| 83 | alusilber [3] | **20 EUCBL-83** | 2CKA002013A5285 | 10 | **31,53** | 04 |
| 84 | studioweiß | **20 EUCBLI-84** | 2CKA002013A5294 | 1 | **76,50** | 19 |
| 803 | graumetallic [3] | **20 EUCBL-803** | 2CKA002013A5456 | 10 | **31,53** | 04 |
| 884 | studioweiß matt [3] | **20 EUCBL-884** | 2CKA002013A5336 | 10 | **31,53** | 01 |
| 885 | schwarz matt [3] | **20 EUCBLI-885** | 2CKA002013A5331 | 1 | **83,00** | 19 |

1) Anschlussklemmen nach VDE 0620-1 als Verbindungsklemmen approbiert.
2) Für erschwerte Bedingungen vor Ort, resistent gegen aggressive Medien, z. B. Ammoniak, Benzin, Öle, Fette, Alkohol, Reinigungsmittel, in gebrauchsüblichen Konzentrationen.
3) Oberfläche Kunststoff lackiert.



**SCHUKO® Steckdosen-Einsatz [1]**
**mit Beschriftungsfeld**
2-polig (2 P + E)
Größe des Beschriftungsfeldes: 60 x 9 mm.
Nennspannung: 250 V~
Nennstrom: 16 A
Schutzart Gerät: IP 20

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 | anthrazit | **20 EUN-81** | 2CKA002011A3802 | 10 | **14,52** | 04 |
| 83 | alusilber [2] | **20 EUN-83** | 2CKA002011A3810 | 10 | **17,14** | 04 |
| 84 | studioweiß | **20 EUN-84** | 2CKA002011A3727 | 10/100 | **11,13** | 01 |
| 803 | graumetallic [2] | **20 EUN-803** | 2CKA002011A3876 | 10 | **17,14** | 04 |
| 884 | studioweiß matt [2] | **20 EUN-884** | 2CKA002011A3881 | 10 | **17,14** | 01 |
| 885 | schwarz matt [2] | **20 EUN-885** | 2CKA002011A3884 | 10 | **17,14** | 04 |

1) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.de.
2) Oberfläche Kunststoff lackiert.




**SCHUKO® Steckdosen-Einsatz [1] [2]**
**mit Aufdruck "EDV"**
Mit Steckanschluss.
2-polig (2 P + E)
Mit erhöhtem Berührungsschutz.
Nennspannung: 250 V~
Nennstrom: 16 A
Schutzart Gerät: IP 20

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 | anthrazit | **20 EUCKS/DV-81** | 2CKA002013A5266 | 10 | **15,09** | 04 |
| 83 | alusilber [3] | **20 EUCKS/DV-83** | 2CKA002013A5273 | 10/100 | **17,78** | 04 |
| 84 | studioweiß | **20 EUCKS/DV-84** | 2CKA002013A5268 | 10 | **11,59** | 01 |
| 803 | graumetallic [3] | **20 EUCKS/DV-803** | 2CKA002013A5462 | 10/100 | **17,99** | 04 |
| 884 | studioweiß matt [3] | **20 EUCKS/DV-884** | 2CKA002013A5327 | 10 | **17,99** | 01 |
| 885 | schwarz matt [3] | **20 EUCKS/DV-885** | 2CKA002013A5332 | 10 | **17,99** | 04 |

1) SCHUKO® Steckdosen-Einsatz mit roter Abdeckung, siehe Kapitel future® linear.
2) SCHUKO® Steckdose mit erhöhtem Berührungsschutz (VDE 0620).
3) Oberfläche Kunststoff lackiert.

# Steckdosen



**Busch-Protector® SCHUKO® Steckdosen-Einsatz [1]**
**mit Überspannungsschutz**
2-polig (2 P + E)
Mit integriertem und externem Meldekontakt.
ISN = 5 kA
Geräteschutz für technisch empfindliche Endgeräte wie Computer, Unterhaltungselektronik und Gebäudetechnik. Reduziert wirksam auftretende Überspannungen zwischen Unterverteilung und SCHUKO® Steckdosen-Einsatz.
Ableiterprüfklasse: Klassifizierung Typ 2
Nennspannung: 250 V~
Nennstrom: 16 A
Schutzart Gerät: IP 20

| Ausführung | | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 | anthrazit | 2310 EUGL/VA-81-11 | 2CKA002011A3830 | 1 | 204,00 | 19 |
| 83 | alusilber [2] | 2310 EUGL/VA-83-11 | 2CKA002011A3832 | 1 | 204,00 | 19 |
| 84 | studioweiß | 2310 EUGL/VA-84-11 | 2CKA002011A3833 | 1 | 201,00 | 19 |
| 12 | rot RAL 3020 | 2310 EUGL/VA-12-82-101 | 2CKA002011A6257 | 1/10 | 201,00 | 19 |
| 803 | graumetallic [2] | 2310EUGL/VA-803-11 | 2CKA002011A3877 | 1 | 204,00 | 19 |
| 884 | studioweiß matt [2] | 2310EUGL/VA-884-11 | 2CKA002011A3882 | 1 | 204,00 | 19 |
| 885 | schwarz matt [2] | 2310EUGL/VA-885-11 | 2CKA002011A3885 | 1 | 204,00 | 19 |

1) Anschlussklemmen nach VDE 0620-1 als Verbindungsklemmen approbiert.
2) Oberfläche Kunststoff lackiert.



**SCHUKO® Steckdosen-Einsatz**
**mit LED Kontrolllicht**
Mit erhöhtem Berührungsschutz.
2-polig (2 P + E)
Mit transparenter Kalotte.
LED Farbe grün.
Nennspannung: 250 V~
Nennstrom: 16 A
Schutzart Gerät: IP 20

| Ausführung | | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | grün RAL 6018 *) | 20 EUCBL-13-84 | 2CKA002013A5287 | 10 | 32,47 | 04 |
| 14 | orange RAL 2004 [1] | 20 EUCBL-14-84 | 2CKA002013A5288 | 10 | 32,47 | 04 |
| 81 | anthrazit | 20 EUCBL-81 | 2CKA002013A5457 | 10 | 30,16 | 04 |
| 83 | alusilber [2] | 20 EUCBL-83 | 2CKA002013A5285 | 10 | 31,53 | 04 |
| 84 | studioweiß | 20 EUCBL-84 | 2CKA002013A5286 | 10 | 26,25 | 01 |
| 803 | graumetallic [2] | 20 EUCBL-803 | 2CKA002013A5456 | 10 | 31,53 | 04 |
| 884 | studioweiß matt [2] | 20 EUCBL-884 | 2CKA002013A5336 | 10 | 31,53 | 01 |
| 885 | schwarz matt [2] | 20 EUCBL-885 | 2CKA002013A5330 | 10 | 31,53 | 04 |

1) Für erschwerte Bedingungen vor Ort, resistent gegen aggressive Medien, z. B. Ammoniak, Benzin, Öle, Fette, Alkohol, Reinigungsmittel, in gebrauchsüblichen Konzentrationen.
2) Oberfläche Kunststoff lackiert.
*) Auslauftype



**SCHUKO® Steckdosen-Einsatz**
**mit Klappdeckel**
Mit Steckanschluss.
2-polig (2 P + E)
Klappdeckel arretiert in geöffnetem Zustand.
Nennspannung: 250 V~
Nennstrom: 16 A
Schutzart Gerät: IP 20

| Ausführung | | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 | anthrazit | 20 EUK-81 | 2CKA002018A1486 | 10 | 18,16 | 04 |
| 83 | alusilber [1] | 20 EUK-83 | 2CKA002018A1487 | 10 | 20,78 | 04 |
| 84 | studioweiß | 20 EUK-84 | 2CKA002018A1467 | 10/100 | 14,77 | 01 |
| 803 | graumetallic [1] | 20 EUK-803 | 2CKA002018A1493 | 10 | 20,78 | 04 |
| 884 | studioweiß matt [1] | 20 EUK-884 | 2CKA002018A1494 | 10 | 20,78 | 01 |
| 885 | schwarz matt [1] | 20 EUK-885 | 2CKA002018A1495 | 10 | 20,78 | 04 |

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.



**SCHUKO® Steckdosen-Einsatz [1]**
**mit Klappdeckel und int. erh. Berührungsschutz**
Mit erhöhtem Berührungsschutz.
Mit Steckanschluss.
2-polig (2 P + E)
Mit Klappdeckel, der im geöffneten Zustand arretiert
Nennspannung: 250 V~
Nennstrom: 16 A
Schutzart Gerät: IP 20

| Ausführung | | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 | anthrazit | 20 EUKB-81 | 2CKA002018A1517 | 10/100 | 20,09 | 04 |
| 81 | anthrazit [2] | 20 EUKBR-81 | 2CKA002018A1526 | 10/100 | 20,09 | 04 |
| 83 | alusilber [3] | 20 EUKB-83 | 2CKA002018A1519 | 10/100 | 22,71 | 04 |
| 83 | alusilber [3] [2] | 20 EUKBR-83 | 2CKA002018A1528 | 10/100 | 22,71 | 04 |
| 84 | studioweiß | 20 EUKB-84 | 2CKA002018A1520 | 10/100 | 16,70 | 04 |
| 84 | studioweiß [2] | 20 EUKBR-84 | 2CKA002018A1529 | 10/100 | 16,70 | 04 |
| 803 | graumetallic [3] | 20 EUKB-803 | 2CKA002018A1516 | 10/100 | 22,88 | 04 |
| 803 | graumetallic [3] [2] | 20 EUKBR-803 | 2CKA002018A1525 | 10/100 | 22,72 | 04 |
| 884 | studioweiß matt [3] | 20 EUKB-884 | 2CKA002018A1522 | 10/100 | 22,72 | 04 |
| 884 | studioweiß matt [3] [2] | 20 EUKBR-884 | 2CKA002018A1530 | 10/100 | 22,71 | 04 |
| 885 | schwarz matt [3] | 20 EUKB-885 | 2CKA002018A1523 | 10/100 | 22,72 | 04 |
| 885 | schwarz matt [3] [2] | 20 EUKBR-885 | 2CKA002018A1531 | 10/100 | 22,71 | 04 |

1) SCHUKO® Steckdose mit erhöhtem Berührungsschutz (VDE 0620).
2) Ohne Spreize.
3) Oberfläche Kunststoff lackiert.



**SCHUKO® Steckdosen-Einsatz [1]**
**mit Klappdeckel und Schloss**
Mit erhöhtem Berührungsschutz.
Mit Steckanschluss.
2-polig (2 P + E)
Mit verschieden schließendem Schloss.
Lieferumfang mit 2 Schlüsseln.
Nennspannung: 250 V~
Nennstrom: 16 A
Schutzart Gerät: IP 20

NEU
Busch-axcent®/pur

| Ausführung | | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 | anthrazit | 20 EUKNBSL-81 | 2CKA002018A1557 | 10 | 76,21 | 04 |
| 83 | alusilber [2] | 20 EUKNBSL-83 | 2CKA002018A1561 | 10 | 78,30 | 04 |
| 84 | studioweiß | 20 EUKNBSL-84 | 2CKA002018A1563 | 10 | 72,00 | 01 |
| 803 | graumetallic [2] | 20 EUKNBSL-803 | 2CKA002018A1555 | 10 | 78,30 | 04 |
| 884 | studioweiß matt [2] | 20 EUKNBSL-884 | 2CKA002018A1565 | 10 | 78,30 | 01 |
| 885 | schwarz matt [2] | 20 EUKNBSL-885 | 2CKA002018A1567 | 10 | 78,30 | 04 |

1) SCHUKO® Steckdose mit erhöhtem Berührungsschutz (VDE 0620).
2) Oberfläche Kunststoff lackiert.



**SCHUKO® Steckdosen-Einsatz [1]**
**mit Klappdeckel und Schloss**
Mit erhöhtem Berührungsschutz.
Mit Steckanschluss.
2-polig (2 P + E)
Mit gleichschließendem Schloss.
Lieferumfang mit 2 Schlüsseln.
Nennspannung: 250 V~
Nennstrom: 16 A
Schutzart Gerät: IP 20

| Ausführung | | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 | anthrazit | 20 EUKNBSL-81-101 | 2CKA002018A1558 | 10 | 76,21 | 04 |
| 83 | alusilber [2] | 20 EUKNBSL-83-101 | 2CKA002018A1562 | 10 | 78,30 | 04 |
| 84 | studioweiß | 20 EUKNBSL-84-101 | 2CKA002018A1564 | 10 | 72,00 | 01 |
| 803 | graumetallic [2] | 20 EUKNBSL-803-101 | 2CKA002018A1556 | 10 | 78,30 | 04 |
| 884 | studioweiß matt [2] | 20 EUKNBSL-884-101 | 2CKA002018A1566 | 10 | 78,30 | 01 |
| 885 | schwarz matt [2] | 20 EUKNBSL-885-101 | 2CKA002018A1568 | 10 | 78,30 | 04 |

1) SCHUKO® Steckdose mit erhöhtem Berührungsschutz (VDE 0620).
2) Oberfläche Kunststoff lackiert.

# Steckdosen



**FI-SCHUKOMAT SCHUKO® Steckdosen-Einsatz [1] [2] [3]**
**mit Fehlerstrom-Schutzschalter**
Mit erhöhtem Berührungsschutz.
2-polig abgeschaltet (P,N)
Ohne PE-Überwachung.
Mit Verbindungsleiter und Schutz nachgeschalteter Steckdosen.
Bemessungsfehlerstrom 30 mA.
Mit Spreizbefestigung
Netzfrequenz: 45...60 Hz
Nennspannung: 230 V~
Nennstrom: 16 A
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -25 °C bis 40 °C

| Ausführung | | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 | anthrazit | **3120 EUCB-81** | 2CKA003116A0667 | 1/10 | **173,00** | 14 |
| 83 | alusilber [4] | **3120 EUCB-83** | 2CKA003116A0668 | 1/10 | **178,00** | 14 |
| 84 | studioweiß | **3120 EUCB-84** | 2CKA003116A0662 | 1 | **167,00** | 14 |
| 803 | graumetallic [4] | **3120 EUCB-803** | 2CKA003116A0666 | 1/10 | **178,00** | 14 |
| 884 | studioweiß matt [4] | **3120 EUCB-884** | 2CKA003116A0670 | 1/10 | **178,00** | 14 |
| 885 | schwarz matt [4] | **3120 EUCB-885** | 2CKA003116A0671 | 1/10 | **178,00** | 14 |

1) Anschlussklemmen nach VDE 0620-1 als Verbindungsklemmen approbiert.
2) Schutzmaßnahme nach VDE 0100, kann z. B. mit dem Prüfgerät Profitest 0100S nachgewiesen bzw. überprüft werden.
3) SCHUKO® Steckdose mit erhöhtem Berührungsschutz (VDE 0620).
4) Oberfläche Kunststoff lackiert.



**Buschmat® FI UP-Einsatz [1]**
**mit Fehlerstrom-Schutzschalter mit Verbindungsleiter**
Schutz von nachgeschalteten Verbrauchern.
Bemessungsfehlerstrom 30 mA.
2-polig abgeschaltet (P,N)
Mit Spreizbefestigung
Netzfrequenz: 45...60 Hz
Nennspannung: 230 V~
Nennstrom: 16 A
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -25 °C bis 40 °C

| Ausführung | | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 | anthrazit | **3151 UC-81** | 2CKA003117A0009 | 1/10 | **162,00** | 14 |
| 83 | alusilber [2] | **3151 UC-83** | 2CKA003117A0010 | 1/10 | **166,00** | 14 |
| 84 | studioweiß | **3151 UC-84** | 2CKA003117A0006 | 1/10 | **155,00** | 14 |
| 803 | graumetallic [2] | **3151 UC-803** | 2CKA003117A0008 | 1/10 | **166,00** | 14 |
| 884 | studioweiß matt [2] | **3151 UC-884** | 2CKA003117A0012 | 1/10 | **166,00** | 14 |
| 885 | schwarz matt [2] | **3151 UC-885** | 2CKA003117A0013 | 1/10 | **166,00** | 14 |

1) Schutzmaßnahme nach VDE 0100, kann z. B. mit dem Prüfgerät Profitest 0100S nachgewiesen bzw. überprüft werden.
2) Oberfläche Kunststoff lackiert.



**SCHUKO® Doppelsteckdose [1]**
**mit erh. Berührungsschutz**
Ohne Spreize.
Mit Steckanschluss.
2-polig (2 P + E)
Passend für handelsübliche Unterputzdosen.
Nennspannung: 250 V~
Nennstrom: 16 A

NEU

| Ausführung | | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 | anthrazit | **202 EUJRB-81** | 2TKA00003884 | 1 | **25,69** | 04 |
| 83 | alusilber [2] | **202 EUJRB-83** | 2TKA00003888 | 1 | **28,31** | 04 |
| 84 | studioweiß | **202 EUJRB-84** | 2TKA00003890 | 1 | **22,19** | 01 |
| 884 | studioweiß [2] | **202 EUJRB-884** | 2TKA00003924 | 1 | **28,31** | 04 |
| 885 | schwarz matt [2] | **202 EUJRB-885** | 2TKA00003926 | 1 | **28,31** | 04 |

1) SCHUKO® Steckdose mit erhöhtem Berührungsschutz (VDE 0620).
2) Oberfläche Kunststoff lackiert.



**SCHUKO® Doppelsteckdose**
Ohne Spreize.
Mit Steckanschluss.
2-polig (2 P + E)
Passend für handelsübliche Unterputzdosen.
Nennspannung: 250 V~
Nennstrom: 16 A

NEU

| Ausführung | | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 | anthrazit | **202 EUJB-81** | 2TKA00003883 | 1 | **20,14** | 04 |
| 83 | alusilber [1] | **202 EUJB-83** | 2TKA00003887 | 1 | **22,76** | 04 |
| 84 | studioweiß | **202 EUJB-84** | 2TKA00003889 | 1 | **16,63** | 01 |
| 884 | studioweiß [1] | **202 EUJB-884** | 2TKA00003923 | 1 | **22,76** | 04 |
| 885 | schwarz matt [1] | **202 EUJB-885** | 2TKA00003925 | 1 | **22,76** | 04 |

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

# Abdeckungen für Datenkommunikation



**Blindzentralscheibe**
**mit Tragring**
Schutzart Gerät: IP 20

| Ausführung | | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 | anthrazit | 1742-81 | 2CKA001710A3612 | 10 | 13,56 | 04 |
| 83 | alusilber [1] | 1742-83 | 2CKA001710A3664 | 10 | 14,18 | 04 |
| 84 | studioweiß | 1742-84 | 2CKA001710A3161 | 10/100 | 11,78 | 01 |
| 803 | graumetallic [1] | 1742-803 | 2CKA001710A3843 | 10 | 14,18 | 04 |
| 884 | studioweiß matt [1] | 1742-884 | 2CKA001710A3873 | 10/100 | 14,18 | 01 |
| 885 | schwarz matt [1] | 1742-885 | 2CKA001710A3895 | 10 | 14,18 | 04 |

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.



**Zentralscheibe [1]**
**mit Leitungsauslass**
Als Abdeckung für Leitungsauslass.
Mit Zugentlastung (ohne Anschlussklemmenblock).
Schutzart Gerät: IP 20

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 | anthrazit | 1749-81 | 2CKA001710A3614 | 10 | 18,48 | 04 |
| 83 | alusilber [2] | 1749-83 | 2CKA001710A3665 | 10 | 19,16 | 04 |
| 84 | studioweiß | 1749-84 | 2CKA001710A3163 | 10/100 | 16,40 | 01 |
| 803 | graumetallic [2] | 1749-803 | 2CKA001710A3844 | 10 | 19,16 | 04 |
| 884 | studioweiß matt [2] | 1749-884 | 2CKA001710A3878 | 10 | 19,16 | 01 |
| 885 | schwarz matt [2] | 1749-885 | 2CKA001710A3900 | 10 | 19,16 | 04 |

1) Zentralscheibe einzeln auch als Abdeckung für Telefonverbinderdosen (VDo) einsetzbar.
2) Oberfläche Kunststoff lackiert.



**Zentralscheibe [1] [2]**
Als Abdeckung für UAE-Anschlussdosen.
Art.-Nr. 0213 (Kategorie 3/ISDN), 0216-101, 0218/11-101 (Kategorie 5e/6 Datentechnik) und vergleichbare Typen der Firma Rutenbeck.
Für WLAN-Accesspoints 8186/31 und 8186/41.
Brand-Rex (WAEGV 8 EKR/EK).
BTR (UAE design und IAE design).
Telegärtner (AMJ 45, UMJ 45).
Mit Schrägauslass.
Mit Beschriftungsfeld.
Größe des Beschriftungsfeldes: 60 x 9 mm.
Schutzart Gerät: IP 20

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 803 | graumetallic | 1803-803 | 2CKA001710A3852 | 10 | 13,10 | 04 |
| 884 | studioweiß matt | 1803-884 | 2CKA001710A3889 | 10 | 13,10 | 01 |
| 885 | schwarz matt | 1803-885 | 2CKA001710A3912 | 10 | 13,10 | 04 |

1) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.de.
2) Oberfläche Kunststoff lackiert.



**Zentralscheibe [1]**
**2-fach**
Als Abdeckung für UAE-Anschlussdosen.
Art.-Nr. 0214, 0215 (Kategorie 3/ISDN), 0217-xxx, 0218-xxx, 0218/12-xxx (Kategorie 5e/Cat. 6 A ISO/Datentechnik) und vergleichbare Typen der Fa. Rutenbeck.
Brand-Rex (WAEGV 8/8 EKR/EK).
AMP (NETCONNECT 5E).
BTR (E-DAT C6, E-DAT design, UAE design und IAE design).
cti (cti-wire 2.8 Cat.6).
Telegärtner (AMJ 45, UMJ 45).
Mit Schrägauslass.
Mit Beschriftungsfeld.
Größe des Beschriftungsfeldes: 60 x 9 mm.
Schutzart Gerät: IP 20

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 | anthrazit | 1803-02-81 | 2CKA001710A3615 | 10 | 12,81 | 04 |
| 83 | alusilber [2] | 1803-02-83 | 2CKA001710A3610 | 10/100 | 13,10 | 04 |
| 84 | studioweiß | 1803-02-84 | 2CKA001710A3164 | 10/100 | 10,83 | 01 |
| 803 | graumetallic [2] | 1803-02-803 | 2CKA001710A3853 | 10 | 13,10 | 04 |
| 884 | studioweiß matt [2] | 1803-02-884 | 2CKA001710A3888 | 10 | 13,10 | 01 |
| 885 | schwarz matt [2] | 1803-02-885 | 2CKA001710A3911 | 10 | 13,10 | 04 |

1) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.de.
2) Oberfläche Kunststoff lackiert.



**Zentralscheibe**
Für TAE-Einsätze.
Für UAE/TAE-Einsätze.
Für USB-, VGA-, HDMI-Anschlussdosen und Kommunikationsadapter.
Für USB-Netzteil-Einsatz 6472 U.
Für Lautsprecher-Anschlussdosen.
Passend zu Art.-Nr. 0248/0x-101.
Für Datenmodule.
Passend zu Art.-Nr. 0219/12 und 0219/13.
Für Modular-Anschlussdosen mit 90° RJ45 Auslass der Fa. Telegärtner (Baureihe MJ und WE).
Schutzart Gerät: IP 20

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 | anthrazit | 1766-81 | 2CKA001710A3613 | 10 | 9,43 | 04 |
| 83 | alusilber [1] | 1766-83 | 2CKA001710A3659 | 10/100 | 11,28 | 04 |
| 84 | studioweiß | 1766-84 | 2CKA001710A3162 | 10/100 | 7,50 | 01 |
| 803 | graumetallic [1] | 1766-803 | 2CKA001710A3854 | 10 | 11,28 | 04 |
| 884 | studioweiß matt [1] | 1766-884 | 2CKA001710A3926 | 10 | 11,28 | 01 |
| 885 | schwarz matt [1] | 1766-885 | 2CKA001710A3903 | 10 | 11,28 | 04 |

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.



**Zentralscheibe**
Als Abdeckung für Telefonverbindersteckdosen (VDo).
Für Ein- oder Doppelanschluss ausbrechbar.
Schutzart Gerät: IP 20

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 | anthrazit | 1745-81 | 2CKA001710A3624 | 10 | 9,43 | 04 |
| 83 | alusilber [1] | 1745-83 | 2CKA001710A3675 | 10 | 11,28 | 04 |
| 84 | studioweiß | 1745-84 | 2CKA001710A3173 | 10 | 7,50 | 01 |
| 803 | graumetallic [1] | 1745-803 | 2CKA001710A3855 | 10 | 11,28 | 04 |
| 884 | studioweiß matt [1] | 1745-884 | 2CKA001710A3874 | 10 | 11,28 | 01 |
| 885 | schwarz matt [1] | 1745-885 | 2CKA001710A3896 | 10 | 11,28 | 04 |

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.


NEU
Busch-axcent®/pur



**Zentralscheibe [1] [2]**
**als Abdeckung für handelsübliche Antennensteckdosen**
Mit 2 Anschlüssen.
Nach DIN 45330.
Radio/TV/SAT.
Mit zentraler Befestigung M3.
Schutzart Gerät: IP 20

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 | anthrazit | 1743-81 | 2CKA001724A4252 | 10 | 9,43 | 04 |
| 83 | alusilber [3] | 1743-83 | 2CKA001724A4262 | 10 | 11,28 | 04 |
| 84 | studioweiß | 1743-84 | 2CKA001724A2774 | 10/100 | 7,50 | 01 |
| 803 | graumetallic [3] | 1743-803 | 2CKA001724A4291 | 10 | 11,28 | 04 |
| 884 | studioweiß matt [3] | 1743-884 | 2CKA001724A4293 | 10/100 | 11,28 | 01 |
| 885 | schwarz matt [3] | 1743-885 | 2CKA001724A4298 | 10/100 | 11,28 | 04 |

1) Dritte Öffnung ausbrechbar.
2) Siehe Einsätze für Antennensteckdosen.
3) Oberfläche Kunststoff lackiert.



**Zentralscheibe**
Als Abdeckung für 4-fach-Antennensteckdose EVU 02 F, GEVU 15 S der Fa. Hirschmann.
Schutzart Gerät: IP 20

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 | anthrazit | 1743-04-81 | 2CKA001724A4374 | 10 | 23,32 | 04 |
| 83 | alusilber [1] | 1743-04-83 | 2CKA001724A4376 | 10 | 23,90 | 04 |
| 84 | studioweiß | 1743-04-84 | 2CKA001724A4377 | 10 | 10,83 | 01 |
| 803 | graumetallic [1] | 1743-04-803 | 2CKA001724A4373 | 10 | 23,90 | 04 |
| 884 | studioweiß matt [1] | 1743-04-884 | 2CKA001724A4379 | 10 | 23,90 | 01 |
| 885 | schwarz matt [1] | 1743-04-885 | 2CKA001724A4380 | 10 | 23,90 | 04 |

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Technische Informationen siehe
www.busch-jaeger-katalog.de

Unverbindliche Preisempfehlungen ohne MwSt.

# Abdeckungen für Datenkommunikation



**Zentralscheibe [1]**
**mit Beschriftungsfeld**
Für 2 Modular-Jack-Einsätze mit Öffnungsschieber.
Passend nur zu Art.-Nr. 1810, 1812, 1814, 1816, 1818, 1819 und 1820.
Größe des Beschriftungsfeldes: 60 x 9 mm.
Schutzart Gerät: IP 20

| Ausführung | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|
| 81 anthrazit | **1800-81** | 2CKA001710A3627 | 10 | **16,32** | 04 |
| 83 alusilber [2] | **1800-83** | 2CKA001710A3676 | 10 | **16,88** | 04 |
| 84 studioweiß | **1800-84** | 2CKA001710A3176 | 10/100 | **14,09** | 01 |
| 803 graumetallic [2] | **1800-803** | 2CKA001710A3856 | 10 | **16,88** | 04 |
| 884 studioweiß matt [2] | **1800-884** | 2CKA001710A3887 | 10 | **16,88** | 01 |
| 885 schwarz matt [2] | **1800-885** | 2CKA001710A3910 | 10 | **16,88** | 04 |

1) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.de.
2) Oberfläche Kunststoff lackiert.



**Zentralscheibe**
**50 x 50 mm**
Für Telekommunikationseinsätze mit Abdeckplatte 50 x 50 mm.
Mit Abdeckplatte 50 x 50 mm, z. B. der Firmen AMP, Brand-Rex, Rutenbeck, BTR, Telegärtner etc.
Schutzart Gerät: IP 20

| Ausführung | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|
| 81 anthrazit | **1746/10-81** | 2CKA001710A3628 | 10 | **10,52** | 04 |
| 83 alusilber [1] | **1746/10-83** | 2CKA001710A3677 | 10 | **10,81** | 04 |
| 84 studioweiß | **1746/10-84** | 2CKA001710A3522 | 10/100 | **9,15** | 01 |
| 803 graumetallic [1] | **1746/10-803** | 2CKA001710A3857 | 10 | **10,81** | 04 |
| 884 studioweiß matt [1] | **1746/10-884** | 2CKA001710A3875 | 10 | **10,81** | 01 |
| 885 schwarz matt [1] | **1746/10-885** | 2CKA001710A3897 | 10 | **10,81** | 04 |

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.



**Zwischenring**
**Reflex SI/SI Linear**
Zur Aufnahme von Zentralscheiben aus dem Programm Busch-Duro 2000® SI und Reflex SI.
Schutzart Gerät: IP 20

| Ausführung | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|
| 84 studioweiß | **1747 SI-84** | 2CKA001710A3863 | 10 | **9,15** | 01 |



**Zwischenring**
**Busch-balance® SI**
Zur Aufnahme von Zentralscheiben aus dem Programm Busch-balance® SI.
Lieferumfang ohne Zentralscheibe.
Schutzart Gerät: IP 20

| Ausführung | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|
| 81 anthrazit | **1747 BSI-81** | 2CKA001710A4093 | 10 | **10,52** | 04 |
| 83 alusilber [1] | **1747 BSI-83** | 2CKA001710A4095 | 10 | **10,81** | 04 |
| 84 studioweiß | **1747 BSI-84** | 2CKA001710A4096 | 10/100 | **9,15** | 01 |
| 803 graumetallic [1] | **1747 BSI-803** | 2CKA001710A4092 | 10 | **10,81** | 04 |
| 884 studioweiß matt [1] | **1747 BSI-884** | 2CKA001710A4098 | 10 | **10,81** | 01 |
| 885 schwarz matt [1] | **1747 BSI-885** | 2CKA001710A4099 | 10 | **10,81** | 04 |

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.



**Zentralscheibe**
**Modular Jack**
Für 1 Modular-Jack-Einsatz.
Passend zu Art.-Nr. 0210, 0211 und 0219-101.
Ohne Spreize.
Schutzart Gerät: IP 20

| Ausführung | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|
| 81 anthrazit | **2561-81** | 2CKA001753A0400 | 10 | **16,31** | 04 |
| 83 alusilber [1] | **2561-83** | 2CKA001753A0402 | 10 | **16,87** | 04 |
| 84 studioweiß | **2561-84** | 2CKA001753A0403 | 10 | **13,69** | 01 |
| 803 graumetallic [1] | **2561-803** | 2CKA001753A0399 | 10 | **16,87** | 04 |
| 884 studioweiß matt [1] | **2561-884** | 2CKA001753A0405 | 10 | **16,87** | 01 |
| 885 schwarz matt [1] | **2561-885** | 2CKA001753A0406 | 10 | **16,87** | 04 |

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.



**Zentralscheibe**
**Modular Jack**
Für 2 Modular-Jack-Einsätze.
Passend zu Art.-Nr. 0210 und 0211.
Ohne Spreize.
Schutzart Gerät: IP 20

| Ausführung | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|
| 81 anthrazit | **2561-02-81** | 2CKA001753A0317 | 10 | **16,31** | 04 |
| 83 alusilber [1] | **2561-02-83** | 2CKA001753A0393 | 10 | **16,87** | 04 |
| 84 studioweiß | **2561-02-84** | 2CKA001753A0394 | 10 | **13,69** | 01 |
| 803 graumetallic [1] | **2561-02-803** | 2CKA001753A0316 | 10 | **16,87** | 04 |
| 884 studioweiß matt [1] | **2561-02-884** | 2CKA001753A0396 | 10 | **16,87** | 01 |
| 885 schwarz matt [1] | **2561-02-885** | 2CKA001753A0397 | 10 | **16,87** | 04 |

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.



**Zentralscheibe [1]**
Mit Klappdeckel.
Für Telekommunikationseinsätze mit Abdeckplatte 50 x 50 mm.
Mit Abdeckplatte 50 x 50 mm, z. B. der Firmen AMP, Brand-Rex, Rutenbeck, BTR, Telegärtner etc.
Schutzart Gerät: IP 20

| Ausführung | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|
| 81 anthrazit | **1746-81** | 2CKA001710A3618 | 10 | **15,29** | 04 |
| 83 alusilber [2] | **1746-83** | 2CKA001710A3678 | 10 | **16,41** | 04 |
| 84 studioweiß | **1746-84** | 2CKA001710A3167 | 10 | **13,78** | 01 |
| 803 graumetallic [2] | **1746-803** | 2CKA001710A3858 | 10 | **16,41** | 04 |
| 884 studioweiß matt [2] | **1746-884** | 2CKA001710A3876 | 10 | **16,41** | 01 |
| 885 schwarz matt [2] | **1746-885** | 2CKA001710A3898 | 10 | **16,41** | 04 |

1) Kombinierbar nur mit Abdeckungen mit versenkten Einbaugeräten.
2) Oberfläche Kunststoff lackiert.



**Zentralscheibe**
**mit Tragring**
Zur Abdeckung nach DIN 41524, 41529, 45322, 45327, 45328 und 45329 von Kleinsteckdosen und Rundsteckverbinder mit Schraubverschluss M 16x0,75 (einbaubar in Sockeleinsatz).
Ausbrechöffnungen 6, 8, 18 mm.
Schutzart Gerät: IP 20

| Ausführung | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|
| 81 anthrazit | **1748-81** | 2CKA001710A3654 | 10 | **14,96** | 04 |
| 83 alusilber [1] | **1748-83** | 2CKA001710A3673 | 10 | **20,79** | 04 |
| 84 studioweiß | **1748-84** | 2CKA001710A3656 | 10 | **12,75** | 01 |
| 803 graumetallic [1] | **1748-803** | 2CKA001710A3851 | 10 | **20,20** | 04 |
| 884 studioweiß matt [1] | **1748-884** | 2CKA001710A3877 | 10 | **20,79** | 01 |
| 885 schwarz matt [1] | **1748-885** | 2CKA001710A3899 | 10 | **20,79** | 04 |

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.



**Zentralscheibe**
**mit Tragring**
Als Abdeckung für BNC- und TNC-Buchsen.
Ausbrechöffnungen 6, 8, 18 mm.
Schutzart Gerät: IP 20

| Ausführung | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|
| 81 anthrazit | **1750-81** | 2CKA001710A3617 | 10 | **14,37** | 04 |
| 83 alusilber [1] | **1750-83** | 2CKA001710A3679 | 10 | **14,98** | 04 |
| 84 studioweiß | **1750-84** | 2CKA001710A3166 | 10 | **11,55** | 01 |
| 803 graumetallic [1] | **1750-803** | 2CKA001710A3859 | 10 | **14,99** | 04 |
| 884 studioweiß matt [1] | **1750-884** | 2CKA001710A3879 | 10 | **14,98** | 01 |
| 885 schwarz matt [1] | **1750-885** | 2CKA001710A3901 | 10 | **14,98** | 04 |

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

# Abdeckungen für Datenkommunikation



**Unterputz-Potenzial-Ausgleichsstecker 2-fach**
Ohne Spreize.
Für Anschlussleitungen bis 1 x 6 mm² und 4 x 2,5 mm².
IEC 60601-1:2005, DIN EN 60601 (VDE 0750-1): Juli 2007
Anschlussbolzen nach DIN 42801.
Schutzart Gerät: IP 20

| | Ausführung | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 | anthrazit | **2095 UC-81** | 2CKA002495A0084 | 10 | **38,17** | 04 |
| 83 | alusilber [1] | **2095 UC-83** | 2CKA002495A0089 | 10 | **39,32** | 04 |
| 84 | studioweiß | **2095 UC-84** | 2CKA002495A0086 | 10 | **36,79** | 01 |
| 803 | graumetallic [1] | **2095 UC-803** | 2CKA002495A0097 | 10 | **39,32** | 04 |
| 884 | studioweiß matt [1] | **2095 UC-884** | 2CKA002495A0091 | 10 | **39,32** | 01 |
| 885 | schwarz matt [1] | **2095 UC-885** | 2CKA002495A0092 | 10 | **39,32** | 04 |

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.



**Zentralscheibe mit Tragring**
Mit Schraubbefestigung.
Befestigung mit zentraler Feststellmutter.
Als Abdeckung für Befehlsgeräte mit 22,5 mm Durchmesser.
Ohne Spreize.
Schutzart Gerät: IP 20

| | Ausführung | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 | anthrazit | **2533-81** | 2CKA001724A4254 | 10 | **16,11** | 04 |
| 83 | alusilber [1] | **2533-83** | 2CKA001724A4261 | 10 | **16,41** | 04 |
| 84 | studioweiß | **2533-84** | 2CKA001724A4256 | 10 | **13,82** | 01 |
| 803 | graumetallic [1] | **2533-803** | 2CKA001724A4407 | 10 | **16,40** | 04 |
| 884 | studioweiß matt [1] | **2533-884** | 2CKA001724A4296 | 10 | **16,41** | 01 |
| 885 | schwarz matt [1] | **2533-885** | 2CKA001724A4301 | 10 | **16,41** | 04 |

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.



**Zentralscheibe [1] mit Tragring**
Für Kommunikations-Steckverbinder.
Mit Beschriftungsfeld 60,2 x 10,2 mm.
Ohne Spreize.
Schutzart Gerät: IP 20

| | Ausführung | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 | anthrazit | **1758-81** | 2CKA001724A4253 | 10 | **18,47** | 04 |
| 83 | alusilber [2] | **1758-83** | 2CKA001724A4263 | 10 | **19,79** | 04 |
| 84 | studioweiß | **1758-84** | 2CKA001724A2761 | 10/100 | **16,10** | 01 |
| 803 | graumetallic [2] | **1758-803** | 2CKA001724A4292 | 10 | **19,79** | 04 |
| 884 | studioweiß matt [2] | **1758-884** | 2CKA001724A4307 | 10 | **19,79** | 01 |
| 885 | schwarz matt [2] | **1758-885** | 2CKA001724A4299 | 10 | **19,79** | 04 |

1) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.de.
2) Oberfläche Kunststoff lackiert.



**XLR-Zentralscheibe**
Als Abdeckung für Steckverbinder Neutrik, Type D-Serie.
Ohne Spreize.
Schutzart Gerät: IP 20

| | Ausführung | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 | anthrazit | **2553-81** | 2CKA001724A4399 | 10 | **14,96** | 04 |
| 83 | alusilber [1] | **2553-83** | 2CKA001724A4401 | 10 | **20,18** | 04 |
| 84 | studioweiß | **2553-84** | 2CKA001724A4402 | 10 | **12,74** | 01 |
| 803 | graumetallic [1] | **2553-803** | 2CKA001724A4398 | 10 | **20,18** | 04 |
| 884 | studioweiß matt [1] | **2553-884** | 2CKA001724A4404 | 10 | **20,18** | 01 |
| 885 | schwarz matt [1] | **2553-885** | 2CKA001724A4405 | 10 | **20,18** | 04 |

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

# Abdeckungen für Multimedia/ Kommunikationsadapter



**Zentralscheibe [1)*)]**
Für Verstärker-Einsatz 8211 U.
Für Intercom-Verstärker-Einsatz 8214 U.
Für Audioeingang 8210 U.
Für Lautsprecher-Einsatz 8221 U.

| | Ausführung | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 803 | graumetallic | **8251-803** | 2CKA008200A0105 | 10 | **15,40** | 19 |

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.
*) Auslauftype




**Zentralscheibe**
Für Busch-DigitalRadio 8215 U.
Für Busch-Radio iNet 8216 U.
Für Busch-Radio BTconnect 8217 U.

| | Ausführung | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 | anthrazit | **8252-81** | 2CKA008200A0050 | 10 | **14,76** | 19 |
| 83 | alusilber [1] | **8252-83** | 2CKA008200A0052 | 10 | **15,34** | 19 |
| 84 | studioweiß | **8252-84** | 2CKA008200A0053 | 10 | **9,31** | 19 |
| 803 | graumetallic [1] | **8252-803** | 2CKA008200A0112 | 10 | **15,34** | 19 |
| 884 | studioweiß matt [1] | **8252-884** | 2CKA008200A0122 | 10 | **15,34** | 19 |
| 885 | schwarz matt [1] | **8252-885** | 2CKA008200A0125 | 10 | **15,34** | 19 |

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.



**Zentralscheibe**
Für Lautsprecher-Einsatz 8223 U.

NEU
Busch-axcent®/pur

| | Ausführung | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 | anthrazit | **8253-81** | 2CKA008200A0078 | 1/10 | **21,16** | 19 |
| 83 | alusilber [1] | **8253-83** | 2CKA008200A0080 | 1/10 | **23,28** | 19 |
| 84 | studioweiß | **8253-84** | 2CKA008200A0081 | 1/10 | **13,35** | 19 |
| 803 | graumetallic [1] | **8253-803** | 2CKA008200A0115 | 1/10 | **23,28** | 19 |
| 884 | studioweiß matt [1] | **8253-884** | 2CKA008200A0123 | 1/10 | **23,28** | 19 |
| 885 | schwarz matt [1] | **8253-885** | 2CKA008200A0126 | 1/10 | **23,28** | 19 |

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.



**Zentralscheibe**
Für TAE-Einsätze.
Für UAE/TAE-Einsätze.
Für USB-, VGA-, HDMI-Anschlussdosen und Kommunikationsadapter.
Für USB-Netzteil-Einsatz 6472 U.
Für Lautsprecher-Anschlussdosen.
Passend zu Art.-Nr. 0248/0x-101.
Für Datenmodule.
Passend zu Art.-Nr. 0219/12 und 0219/13.
Für Modular-Anschlussdosen mit 90° RJ45 Auslass der Fa. Telegärtner (Baureihe MJ und WE).
Schutzart Gerät: IP 20

| | Ausführung | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 | anthrazit | **1766-81** | 2CKA001710A3613 | 10 | **9,43** | 04 |
| 83 | alusilber [1] | **1766-83** | 2CKA001710A3659 | 10/100 | **11,28** | 04 |
| 84 | studioweiß | **1766-84** | 2CKA001710A3162 | 10/100 | **7,50** | 01 |
| 803 | graumetallic [1] | **1766-803** | 2CKA001710A3854 | 10 | **11,28** | 04 |
| 884 | studioweiß matt [1] | **1766-884** | 2CKA001710A3926 | 10 | **11,28** | 01 |
| 885 | schwarz matt [1] | **1766-885** | 2CKA001710A3903 | 10 | **11,28** | 04 |

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

# Abdeckungen für Multimedia/ Kommunikationsadapter



**Zentralscheibe mit Tragring**
Mit Spreizbefestigung
Mit 2 Lautsprecher-Steckverbindern.
Mit Lötanschluss.
Zur Abdeckung nach DIN 41524, 41529, 45322, 45327, 45328 und 45329 von Kleinsteckdosen und Rundsteckverbinder mit Schraubverschluss M 16x0,75 (einbaubar in Sockeleinsatz).
Schutzart Gerät: IP 20

| Ausführung | | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 | anthrazit | **1751-81** | 2CKA001723A0253 | 10 | **22,76** | 04 |
| 83 | alusilber [1]) | **1751-83** | 2CKA001723A0254 | 10 | **23,54** | 04 |
| 84 | studioweiß | **1751-84** | 2CKA001723A0240 | 10/100 | **20,47** | 01 |
| 803 | graumetallic [1]) | **1751-803** | 2CKA001723A0257 | 10 | **23,54** | 04 |
| 884 | studioweiß matt [1]) | **1751-884** | 2CKA001723A0260 | 10 | **23,54** | 01 |
| 885 | schwarz matt [1]) | **1751-885** | 2CKA001723A0259 | 10 | **23,54** | 04 |

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.



**Zentralscheibe mit Drehgriff, mit Aufdruck**
Als Abdeckung für Lautstärkenregler.
Passend für Geräte >LR mono BJ UP< der Fa. WHD.
Schutzart Gerät: IP 20

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 | anthrazit | **1740 DR/03-81** | 2CKA001710A4120 | 10 | **13,97** | 04 |
| 83 | alusilber [1]) | **1740 DR/03-83** | 2CKA001710A3811 | 10 | **19,90** | 04 |
| 84 | studioweiß | **1740 DR/03-84** | 2CKA001710A3808 | 10 | **12,13** | 01 |
| 803 | graumetallic [1]) | **1740 DR/03-803** | 2CKA001710A4119 | 10 | **19,90** | 04 |
| 884 | studioweiß matt [1]) | **1740 DR/03-884** | 2CKA001710A3870 | 10 | **19,90** | 01 |
| 885 | schwarz matt [1]) | **1740 DR/03-885** | 2CKA001710A3892 | 10 | **19,90** | 04 |

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

# Abdeckungen für LED-Licht



**Zentralscheibe [1]) [2])**
Als Abdeckung für UP-Infolicht.
Für Einsatz 2062 U.
Größe des Infofeldes 43 x 43 mm.
Schutzart Gerät: IP 20

| Ausführung | | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 | anthrazit | **1716-81** | 2CKA001731A1921 | 1 | **20,88** | 19 |
| 83 | alusilber [3]) | **1716-83** | 2CKA001731A1950 | 1 | **24,89** | 19 |
| 84 | studioweiß | **1716-84** | 2CKA001731A1923 | 1 | **18,79** | 19 |
| 803 | graumetallic [3]) | **1716-803** | 2CKA001731A1976 | 1 | **24,89** | 19 |
| 884 | studioweiß matt [3]) | **1716-884** | 2CKA001731A1978 | 1 | **24,89** | 19 |
| 885 | schwarz matt [3]) | **1716-885** | 2CKA001731A1980 | 1 | **24,89** | 19 |

1) Der Abdeckung liegen 46 verschiedene Schriftzüge und Symbole bei.
2) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.de.
3) Oberfläche Kunststoff lackiert.



**Zentralscheibe für Lichtsignal**
Für Einsatz 2061/2661 U.
Als Abdeckung für UP-Lichtsignal.
Schutzart Gerät: IP 20

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 | anthrazit | **1756-81** | 2CKA001753A0089 | 10 | **13,55** | 04 |
| 83 | alusilber [1]) | **1756-83** | 2CKA001753A0091 | 10 | **14,17** | 04 |
| 84 | studioweiß | **1756-84** | 2CKA001753A0092 | 10 | **11,78** | 04 |
| 803 | graumetallic [1]) | **1756-803** | 2CKA001753A0088 | 10 | **14,17** | 04 |
| 884 | studioweiß matt [1]) | **1756-884** | 2CKA001753A0251 | 10 | **14,17** | 04 |
| 885 | schwarz matt [1]) | **1756-885** | 2CKA001753A0252 | 10 | **14,17** | 04 |

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

# Bedienelemente für Raumtemperaturregler



**Zentralscheibe**
**für Raumtemperaturregler**
Für Raumtemperaturregler 1094 U, 1097 U.

| Ausführung | | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 | anthrazit | **1794-81** | 2CKA001710A3629 | 10 | **12,23** | 19 |
| 83 | alusilber [1] | **1794-83** | 2CKA001710A3668 | 10 | **13,35** | 19 |
| 84 | studioweiß | **1794-84** | 2CKA001710A3544 | 10 | **8,80** | 19 |
| 803 | graumetallic [1] | **1794-803** | 2CKA001710A3847 | 10 | **13,35** | 19 |
| 884 | studioweiß matt [1] | **1794-884** | 2CKA001710A3884 | 10 | **13,35** | 19 |
| 885 | schwarz matt [1] | **1794-885** | 2CKA001710A3907 | 10 | **13,35** | 19 |

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.



**Zentralscheibe**
**für Raumtemperaturregler**
Mit Schiebeschalter für Nachtabsenkung.
Für Raumtemperaturregler 1095 U, 1096 U und 1095 UF.

| Ausführung | | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 | anthrazit | **1795-81** | 2CKA001710A3630 | 10 | **13,83** | 19 |
| 83 | alusilber [1] | **1795-83** | 2CKA001710A3669 | 10 | **14,86** | 19 |
| 84 | studioweiß | **1795-84** | 2CKA001710A3569 | 10 | **10,35** | 19 |
| 803 | graumetallic [1] | **1795-803** | 2CKA001710A3848 | 10 | **14,86** | 19 |
| 884 | studioweiß matt [1] | **1795-884** | 2CKA001710A3886 | 10 | **14,86** | 19 |
| 885 | schwarz matt [1] | **1795-885** | 2CKA001710A3909 | 10 | **14,86** | 19 |

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.



**Zentralscheibe**
**für Raumtemperaturregler**
Für Raumtemperaturregler 1094 UTA, 1097 UTA

| Ausführung | | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 | anthrazit | **1794 TA-81** | 2CKA001710A3695 | 10 | **12,23** | 19 |
| 83 | alusilber [1] | **1794 TA-83** | 2CKA001710A3697 | 10 | **13,35** | 19 |
| 84 | studioweiß | **1794 TA-84** | 2CKA001710A3698 | 10 | **8,80** | 19 |
| 803 | graumetallic [1] | **1794 TA-803** | 2CKA001710A3849 | 10 | **13,35** | 19 |
| 884 | studioweiß matt [1] | **1794 TA-884** | 2CKA001710A3883 | 10 | **13,35** | 19 |
| 885 | schwarz matt [1] | **1794 TA-885** | 2CKA001710A3906 | 10 | **13,35** | 19 |


1) Oberfläche Kunststoff lackiert.



**Zentralscheibe**
**für Raumtemperaturregler**
Mit Schiebeschalter für Nachtabsenkung.
Für Raumtemperaturregler 1095 UTA, 1096 UTA.

| Ausführung | | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 84 | studioweiß | **1795 TA-84** | 2CKA001710A3725 | 10 | **10,35** | 19 |
| 83 | alusilber [1] | **1795 TA-83** | 2CKA001710A3724 | 10 | **14,86** | 19 |
| 81 | anthrazit | **1795 TA-81** | 2CKA001710A3722 | 10 | **13,83** | 19 |
| 803 | graumetallic [1] | **1795 TA-803** | 2CKA001710A3850 | 10 | **14,86** | 19 |
| 884 | studioweiß matt [1] | **1795 TA-884** | 2CKA001710A3885 | 10 | **14,86** | 19 |
| 885 | schwarz matt [1] | **1795 TA-885** | 2CKA001710A3908 | 10 | **14,86** | 19 |

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.




**Zentralscheibe**
Für Komfort-Timer-Bedienelement 6455-101.
Für Standard-Timer-Bedienelement 6456-101.
Für Raumtemperaturregler 1098 U-101 und 1098 UF-101.
Für Kurzzeit-Timer 6465 U-101.
Für Busch-Raumluftsensor® CO2 1091 U.
Für Jalousie-Compact-Timer 6422 U.

| Ausführung | | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 | anthrazit | **6435-81** | 2CKA006430A0303 | 10 | **14,76** | 19 |
| 83 | alusilber [1] | **6435-83** | 2CKA006430A0305 | 10 | **15,34** | 19 |
| 84 | studioweiß | **6435-84** | 2CKA006430A0306 | 10 | **9,31** | 19 |
| 803 | graumetallic [1] | **6435-803** | 2CKA006430A0351 | 10 | **15,34** | 19 |
| 884 | studioweiß matt [1] | **6435-884** | 2CKA006430A0388 | 10 | **15,34** | 19 |
| 885 | schwarz matt [1] | **6435-885** | 2CKA006430A0389 | 10 | **15,34** | 19 |

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.



**Zentralscheibe**
**für Raumtemperaturregler**
Für Raumtemperaturregler 1099 UHK.

| Ausführung | | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 | anthrazit | **1795 HK-81** | 2CKA001710A4013 | 10 | **11,80** | 19 |
| 83 | alusilber [1] | **1795 HK-83** | 2CKA001710A4016 | 10 | **13,35** | 19 |
| 84 | studioweiß | **1795 HK-84** | 2CKA001710A4017 | 10 | **8,80** | 19 |
| 803 | graumetallic [1] | **1795 HK-803** | 2CKA001710A4012 | 10 | **13,35** | 19 |
| 884 | studioweiß matt [1] | **1795 HK-884** | 2CKA001710A4019 | 10 | **13,35** | 19 |
| 885 | schwarz matt [1] | **1795 HK-885** | 2CKA001710A4020 | 10 | **13,35** | 19 |

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.



NEU
Busch-axcent®/pur

**Zentralscheibe**
**für Raumtemperaturregler**
Für Raumtemperaturregler 1099 UHKEA.
Mit Schiebeschalter zur Umschaltung zwischen Heizen oder Kühlen.

| Ausführung | | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 | anthrazit | **1795 HKEA-81** | 2CKA001710A4045 | 10 | **13,83** | 19 |
| 83 | alusilber [1] | **1795 HKEA-83** | 2CKA001710A4048 | 10 | **14,86** | 19 |
| 84 | studioweiß | **1795 HKEA-84** | 2CKA001710A4049 | 10 | **10,35** | 19 |
| 803 | graumetallic [1] | **1795 HKEA-803** | 2CKA001710A4044 | 10 | **14,37** | 19 |
| 884 | studioweiß matt [1] | **1795 HKEA-884** | 2CKA001710A4051 | 10 | **14,86** | 19 |
| 885 | schwarz matt [1] | **1795 HKEA-885** | 2CKA001710A4052 | 10 | **14,86** | 19 |

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

# Bedienelemente für Dimmer

| Ausführung | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|



**Zentralscheibe [1]**
**mit Drehknopf, Bef.-Mutter und Glimmlampe**
Erhöhte Bauform.
Mit transparentem Leuchtring.
Für Busch-Dimmer®.
Für Einsatz 2112 U-101/2247 U/2250 U/6513 U-102/6517 U-10x/6519 U/6520 U/6523 U(R)(10x) /6591 U-10x und 6592 U.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 | anthrazit | **6540-81-102** | 2CKA006599A2950 | 10 | **18,11** | 19 |
| 83 | alusilber [2] | **6540-83-102** | 2CKA006599A2952 | 10/100 | **23,94** | 19 |
| 84 | studioweiß | **6540-84-102** | 2CKA006599A2953 | 10/100 | **16,28** | 19 |
| 803 | graumetallic [2] | **6540-803-102** | 2CKA006599A2980 | 10 | **23,94** | 19 |
| 884 | studioweiß matt [2] | **6540-884-102** | 2CKA006599A2961 | 10/100 | **23,94** | 19 |
| 885 | schwarz matt [2] | **6540-885-102** | 2CKA006599A2966 | 10/100 | **23,94** | 19 |

1) Ersatzglimmlampe Art.-Nr. 3855.
2) Oberfläche Kunststoff lackiert.



**Bedienelement [1] [2] [3]**
**mit Glimmlampe**
Kombinierbar mit LED-Dimmer 6524 U und 6526 U, Busch-Universal-Taststeuergerät 6550 U-10x, Busch-Memory-Tastdimmer® 6560 U-101, Busch-Universal-Dimmer® 6593 U, Busch-Universal-Relais-Einsatz 6401 U-10x, Busch-Universal-Serien-Einsatz 6402 U.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 | anthrazit | **6543-81-101** | 2CKA006599A2881 | 1/10 | **34,92** | 19 |
| 83 | alusilber [4] | **6543-83-101** | 2CKA006599A2887 | 1/10 | **36,24** | 19 |
| 84 | studioweiß | **6543-84-101** | 2CKA006599A2834 | 1/10 | **30,66** | 19 |
| 803 | graumetallic [4] | **6543-803-101** | 2CKA006599A2942 | 1/10 | **36,24** | 19 |
| 884 | studioweiß matt [4] | **6543-884-101** | 2CKA006599A2963 | 1/10 | **36,24** | 19 |
| 885 | schwarz matt [4] | **6543-885-101** | 2CKA006599A2968 | 1/10 | **36,24** | 19 |

1) Kompatibel mit Vorgängertyp 6543-xxx.
2) Taststeuergerät 6550 U-101 nicht beleuchtbar.
3) Ersatzglimmlampe Art.-Nr. 3857.
4) Oberfläche Kunststoff lackiert.



**Bedienelement [1]**
**mit Glimmlampe**
Kombinierbar mit Busch-Memory-Seriendimmer® 6565 U.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 | anthrazit | **6545-81** | 2CKA006599A2906 | 1/10 | **39,50** | 19 |
| 83 | alusilber [2] | **6545-83** | 2CKA006599A2914 | 1/10 | **40,60** | 19 |
| 84 | studioweiß | **6545-84** | 2CKA006599A2908 | 1/10 | **38,43** | 19 |
| 803 | graumetallic [2] | **6545-803** | 2CKA006599A2943 | 1/10 | **40,60** | 19 |
| 884 | studioweiß matt [2] | **6545-884** | 2CKA006599A2964 | 1/10 | **40,60** | 19 |
| 885 | schwarz matt [2] | **6545-885** | 2CKA006599A2969 | 1/10 | **40,60** | 19 |

1) Ersatzglimmlampe Art.-Nr. 3857.
2) Oberfläche Kunststoff lackiert.



**Zentralscheibe**
**für Kühlteil**
Für Busch-Universal-Zentraldimmer® Leistungsbaustein 6594 U.
Für Raumtemperaturregler Objektbereich 6108/0x und Sockel für Blindabdeckung 6930/01.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 | anthrazit | **6541-81** | 2CKA006599A2882 | 10 | **9,85** | 19 |
| 83 | alusilber [1] | **6541-83** | 2CKA006599A2885 | 10 | **10,61** | 19 |
| 84 | studioweiß | **6541-84** | 2CKA006599A2835 | 10 | **7,64** | 19 |
| 803 | graumetallic [1] | **6541-803** | 2CKA006599A2940 | 10 | **10,61** | 19 |
| 884 | studioweiß matt [1] | **6541-884** | 2CKA006599A2962 | 10 | **10,61** | 19 |
| 885 | schwarz matt [1] | **6541-885** | 2CKA006599A2967 | 10 | **10,61** | 19 |

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

# Bedienelemente für Bewegungsmelder/ Komfortschalter

| Ausführung | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|



**Busch-Wächter® 180 UP Sensor Komfort II [1]**
**mit Selectlinse**
Zum automatischen Schalten von Verbrauchern in Abhängigkeit von Bewegung und Helligkeit.
Zur Erfassung mit Tierschneise.
Für Relais-Einsatz 6401 U-102, 6402 U und 6812 U-101.
Für MOS-Fet-Einsatz 6804 U-101.
Für Dimmer-Einsatz 6593 U.
Für Nebenstellen-Einsatz 6805 U.
Mit integriertem Umschalter für AUS-AUTOMATIK-EIN (arretierbar).
Softauslauf: In Kombination mit dem 6593 U (Betriebsart: Soft-Aus) wird die Beleuchtung innerhalb 60 s runter gedimmt und abgeschaltet.
Überwachungsdichte: 18 Sektoren mit 72 Schaltsegmenten.
Abschaltverzögerung: 10 s bis 30 min oder Kurzzeitimpuls 1 s einstellbar.
Erfassungsbereich: frontal: 12 m, seitlich: 8 m
Öffnungswinkel: 180 °
Helligkeitsgrenzwert: 5 Lux bis Tagbetrieb
Montagehöhe: 0,8 m - 1,2 m
Schutzart Sensor: IP 20
Temperaturbereich Gerät: 0 °C bis 35 °C

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 | anthrazit | **6800-81-104** | 2CKA006800A2268 | 1 | **133,00** | 19 |
| 83 | alusilber [2] | **6800-83-104** | 2CKA006800A2325 | 1 | **129,00** | 19 |
| 84 | studioweiß | **6800-84-104** | 2CKA006800A2101 | 1/10 | **126,00** | 19 |
| 803 | graumetallic [2] | **6800-803-104** | 2CKA006800A2484 | 1 | **134,00** | 19 |
| 884 | studioweiß matt [2] | **6800-884-104** | 2CKA006800A2497 | 1 | **129,00** | 19 |
| 885 | schwarz matt [2] | **6800-885-104** | 2CKA006800A2506 | 1 | **134,00** | 19 |

1) Den entsprechenden UP-Einsatz bitte separat bestellen.
2) Oberfläche Kunststoff lackiert.



**Busch-Wächter® 180 UP Sensor Komfort II [1] [2]**
**mit Multilinse**
Zum automatischen Schalten von Verbrauchern in Abhängigkeit von Bewegung und Helligkeit.
Zur Erfassung bis zum Erdboden.
Für Relais-Einsatz 6401 U-102, 6402 U und 6812 U-101.
Für MOS-Fet-Einsatz 6804 U-101.
Für Nebenstellen-Einsatz 6805 U.
Mit integriertem Umschalter für AUS-AUTOMATIK-EIN (arretierbar).
Softauslauf: In Kombination mit dem 6593 U (Betriebsart: Soft-Aus) wird die Beleuchtung innerhalb 60 s runter gedimmt und abgeschaltet.
Überwachungsdichte: 28 Sektoren mit 112 Schaltsegmenten.
Abschaltverzögerung: 10 s bis 30 min oder Kurzzeitimpuls 1 s einstellbar.
Erfassungsbereich: frontal: 15 m, seitlich: 5 m, Montagehöhe: 2,5 m
Erfassungsbereich 2: frontal: 10 m, seitlich: 2,5 m, Montagehöhe: 1,2 m
Öffnungswinkel: 180 °
Helligkeitsgrenzwert: 5 Lux bis Tagbetrieb
Montagehöhe: 0,8 m - 1,2 m alternativ: 2,5 m
Schutzart Sensor: IP 20
Temperaturbereich Gerät: 0 °C bis 35 °C

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 | anthrazit | **6800-81-104M** | 2CKA006800A2269 | 1 | **133,00** | 19 |
| 83 | alusilber [3] | **6800-83-104M** | 2CKA006800A2327 | 1 | **134,00** | 19 |
| 84 | studioweiß | **6800-84-104M** | 2CKA006800A2102 | 1/10 | **126,00** | 19 |
| 803 | graumetallic [3] | **6800-803-104M** | 2CKA006800A2485 | 1 | **134,00** | 19 |
| 884 | studioweiß matt [3] | **6800-884-104M** | 2CKA006800A2498 | 1 | **129,00** | 19 |
| 885 | schwarz matt [3] | **6800-885-104M** | 2CKA006800A2500 | 1 | **134,00** | 19 |

1) Einbaulage: Schiebeschalter oben.
2) Den entsprechenden UP-Einsatz bitte separat bestellen.
3) Oberfläche Kunststoff lackiert.

# Bedienelemente für Bewegungsmelder/ Komfortschalter



**Busch-Komfortschalter® Bedienelement [1] [2]**
**mit Orientierungslicht**
Bewegungsmelder-Tastschalter-Kombination.
Funktion Tastschalter jederzeit möglich.
Zum helligkeits- und bewegungsabhängigen Schalten von Beleuchtungen.
Erfassung mit Tierschneise
Erweiterung des Erfassungsbereiches durch Master-/ Slave Kombination.
Zusätzliche Ein-/Ausschaltmöglichkeit über Tastereingang.
Einstellbare Betriebsart: Automatikbetrieb, automatisches (bewegungsgesteuertes) Ein- und Ausschalten.
Einstellbare Betriebsart: Halbautomatik, manuelles Einschalten, automatisches (zeit - und bewegungsgesteuertes) Ausschalten.
Einstellbare Betriebsart: Einschaltautomatik, automatisches Einschalten, manuelles Ausschalten.
Mit Dauerlicht-/Dauer-Aus-Funktion.
Einstellelemente rückseitig.
Überwachungsdichte: 9 Sektoren mit 28 Schaltsegmenten.
Abschaltverzögerung: 1 - 10 min. einstellbar.
Für Universal-Relais-Einsatz 6440/01 U.
Für Universal-e-contact-Einsatz 6440/04 U.
Für Universal-Slave-Einsatz 6440/05 U.
Bedienelemente: 2 Regler zur Einstellung von Helligkeitsschaltschwelle und Nachlaufzeit.
Anzeigeelemente: LED zur Statusanzeige.
Erfassungsbereich: frontal: 5 m, seitlich: 3 m, Montagehöhe: 1,1 m
Öffnungswinkel: 170 °
Helligkeitsgrenzwert: 0,5 Lux - 500 Lux , Tagbetrieb
Montagehöhe: 0,8 m - 1,2 m
Schutzart Sensor: IP 20
Temperaturbereich Gerät: 0 °C bis 35 °C
Maße (H x B x T): 63 mm x 63 mm x 28,3 mm
Norm: DIN EN 60669-2-1

NEU

| | | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 | anthrazit | **6815-81-101** | 2CKA006800A2827 | 1 | **53,20** | 19 |
| 83 | alusilber [3] | **6815-83-101** | 2CKA006800A2831 | 1 | **54,30** | 19 |
| 82 | elfenbeinweiß | **6815-82-101** | 2CKA006800A2829 | 1/10 | **51,60** | 19 |
| 84 | studioweiß | **6815-84-101** | 2CKA006800A2833 | 1 | **51,60** | 19 |
| 803 | graumetallic [3] | **6815-803-101** | 2CKA006800A2835 | 1/10 | **54,30** | 19 |
| 884 | studioweiß matt [3] | **6815-884-101** | 2CKA006800A2837 | 1 | **54,30** | 19 |

1) Den entsprechenden UP-Einsatz bitte separat bestellen.
2) Die Reichweitenangaben beziehen sich auf eine Umgebungstemperatur von 21 °C.
3) Oberfläche Kunststoff lackiert.



**Zentralscheibe**
**Näherungsschalter**
Für Näherungsschalter 6406 U.

| | | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 | anthrazit | **6476-81** | 2CKA006470A0007 | 1/10 | **14,81** | 19 |
| 83 | alusilber [1] | **6476-83** | 2CKA006470A0008 | 10 | **15,40** | 19 |
| 84 | studioweiß | **6476-84** | 2CKA006470A0004 | 10 | **8,16** | 19 |
| 803 | graumetallic [1] | **6476-803** | 2CKA006470A0006 | 10 | **15,40** | 19 |
| 884 | studioweiß matt [1] | **6476-884** | 2CKA006470A0010 | 10 | **15,40** | 19 |
| 885 | schwarz matt [1] | **6476-885** | 2CKA006470A0011 | 10 | **15,40** | 19 |

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.


# Bedienelemente für Jalousiesteuerung/ Zeitschaltuhren



**Wippe**
**mit Aufdruck**
Als Abdeckung für UP-Jalousieschalter/-taster.
Für Einsatz 2000/4 und 2020/4 US.
Schutzart Gerät: IP 20

| | | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 | anthrazit | **1785 JA-81** | 2CKA001751A2934 | 10 | **14,22** | 04 |
| 83 | alusilber [1] | **1785 JA-83** | 2CKA001751A2944 | 10/100 | **14,73** | 04 |
| 84 | studioweiß | **1785 JA-84** | 2CKA001751A2756 | 10/100 | **12,13** | 01 |
| 803 | graumetallic [1] | **1785 JA-803** | 2CKA001751A3020 | 10 | **15,17** | 04 |
| 884 | studioweiß matt [1] | **1785 JA-884** | 2CKA001751A3022 | 10 | **14,73** | 01 |
| 885 | schwarz matt [1] | **1785 JA-885** | 2CKA001751A3036 | 10 | **14,73** | 04 |

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.



**Zentralscheibe**
**mit Drehgriff, mit Aufdruck**
Als Abdeckung für UP-Jalousieschalter/-taster.
Für Einsatz 2712/2713 U und 2722/2723 U.
Schutzart Gerät: IP 20

| | | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 | anthrazit | **1740-81** | 2CKA001710A3623 | 10 | **13,92** | 04 |
| 83 | alusilber [1] | **1740-83** | 2CKA001710A3661 | 10 | **19,90** | 04 |
| 84 | studioweiß | **1740-84** | 2CKA001710A3172 | 10/100 | **12,13** | 01 |
| 803 | graumetallic [1] | **1740-803** | 2CKA001710A3840 | 10 | **13,40** | 04 |
| 884 | studioweiß matt [1] | **1740-884** | 2CKA001710A3872 | 10 | **19,90** | 01 |
| 885 | schwarz matt [1] | **1740-885** | 2CKA001710A3894 | 10 | **19,90** | 04 |

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.



**Zentralscheibe [1]**
**mit Beschriftungsfeld**
Mit Aufdruck.
Für Schlüsselschalter und Jalousieschalter/-taster.
Für Einsatz 2733 USL-101 und 2712/2713/2722/ 2723 USL-101..
Schutzart Gerät: IP 20

NEU
Busch-axcent®/ pur

| | | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 | anthrazit | **1755 SL/PZ-81-101** | 2CKA001710A3626 | 10 | **17,02** | 19 |
| 83 | alusilber [2] | **1755 SL/PZ-83-101** | 2CKA001710A3662 | 10 | **17,47** | 19 |
| 84 | studioweiß | **1755 SL/PZ-84-101** | 2CKA001710A3175 | 10 | **12,62** | 19 |
| 803 | graumetallic [2] | **1755 SL/PZ-803-101** | 2CKA001710A3841 | 10 | **17,47** | 19 |
| 884 | studioweiß matt [2] | **1755 SL/PZ-884-101** | 2CKA001710A3925 | 10 | **17,47** | 19 |
| 885 | schwarz matt [2] | **1755 SL/PZ-885-101** | 2CKA001710A3902 | 10 | **17,47** | 19 |

1) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.de.
2) Oberfläche Kunststoff lackiert.




**Bedienelement**
Für Busch-Jalousiecontrol® II Einsatz 6411 U-101, 6411 U/S-101.
Für Jalousie-Basis-Einsatz 6418 U.
Für Busch-Universal-Serieneinsatz 6402 U.

| | | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 | anthrazit | **6430-81-102** | 2CKA006430A0326 | 1/10 | **34,92** | 19 |
| 83 | alusilber [1] | **6430-83-102** | 2CKA006430A0328 | 1/10 | **38,75** | 19 |
| 84 | studioweiß | **6430-84-102** | 2CKA006430A0329 | 1/10 | **28,68** | 19 |
| 803 | graumetallic [1] | **6430-803-102** | 2CKA006430A0350 | 1/10 | **38,75** | 19 |
| 884 | studioweiß matt [1] | **6430-884-102** | 2CKA006430A0385 | 1/10 | **38,75** | 19 |
| 885 | schwarz matt [1] | **6430-885-102** | 2CKA006430A0386 | 1/10 | **38,75** | 19 |

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.


# Bedienelemente für Jalousiesteuerung/ Zeitschaltuhren




**Zentralscheibe**
Für Komfort-Timer-Bedienelement 6455-101.
Für Standard-Timer-Bedienelement 6456-101.
Für Raumtemperaturregler 1098 U-101 und 1098 UF-101.
Für Kurzzeit-Timer 6465 U-101.
Für Busch-Raumluftsensor® CO2 1091 U.
Für Jalousie-Compact-Timer 6422 U.

| Ausführung | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|
| 83 alusilber [1] | **6435-83** | 2CKA006430A0305 | 10 | **15,34** | 19 |
| 84 studioweiß | **6435-84** | 2CKA006430A0306 | 10 | **9,31** | 19 |
| 803 graumetallic [1] | **6435-803** | 2CKA006430A0351 | 10 | **15,34** | 19 |
| 884 studioweiß matt [1] | **6435-884** | 2CKA006430A0388 | 10 | **15,34** | 19 |
| 885 schwarz matt [1] | **6435-885** | 2CKA006430A0389 | 10 | **15,34** | 19 |


1) Oberfläche Kunststoff lackiert.



**Zentralscheibe**
**mit Drehknopf, mit Aufdruck**
Für Busch-Zeitschaltuhreinsatz 1070 U.
Laufzeit: 15 min
Schutzart Gerät: IP 20

| Ausführung | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|
| 81 anthrazit | **1770-81-103** | 2CKA001753A0255 | 10 | **13,92** | 04 |
| 83 alusilber [1] | **1770-83-103** | 2CKA001753A0257 | 10 | **19,90** | 04 |
| 84 studioweiß | **1770-84-103** | 2CKA001753A0258 | 10 | **12,13** | 04 |
| 803 graumetallic [1] | **1770-803-103** | 2CKA001753A0254 | 10 | **19,90** | 04 |
| 884 studioweiß matt [2] | **1770-884-103** | 2CKA001753A0260 | 10 | **19,90** | 04 |
| 885 schwarz matt [1] | **1770-885-103** | 2CKA001753A0261 | 10 | **19,90** | 04 |

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.
2) Oberfläche Aluminium lackiert.



**Zentralscheibe**
**mit Drehknopf, mit Aufdruck**
Für Busch-Zeitschaltuhreinsatz 1071 U.
Laufzeit: 120 min
Schutzart Gerät: IP 20

| Ausführung | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|
| 81 anthrazit | **1771-81-103** | 2CKA001753A0265 | 10 | **13,92** | 04 |
| 83 alusilber [1] | **1771-83-103** | 2CKA001753A0267 | 10 | **19,90** | 04 |
| 84 studioweiß | **1771-84-103** | 2CKA001753A0301 | 10 | **12,13** | 04 |
| 803 graumetallic [1] | **1771-803-103** | 2CKA001753A0264 | 10 | **19,90** | 04 |
| 884 studioweiß matt [1] | **1771-884-103** | 2CKA001753A0303 | 10 | **19,90** | 04 |
| 885 schwarz matt [1] | **1771-885-103** | 2CKA001753A0304 | 10 | **19,90** | 04 |

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

# Zubehör



**Montageset Busch-axcent® flat [1] [2] [3]**
für flache Unterputzmontage, Mauerwerk
Passend für Busch-axcent® Rahmen ohne Trägerelement.
Bestehend aus einer Putzschablone und einer Montagehilfe.
Bestehend aus einem RFID-Chip zum Auffinden von der Dose.
Mit höhenverstellbarem drehbaren Ring.
Mit Torx- / Schlitzschrauben.
Mit verstellbarem Dosenboden.
Dosen direkt miteinander koppelbar.
Mit Ausbrechöffnungen für Kabel und Rohre.
Die Dosen müssen eingegipst werden.
Lochmaß: 82 mm
Schutzart Gerät: IP 20
Maße (H x B x T): 82 mm

| Ausführung | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-fach | | | | | |
| | **3048/10** | 2CKA001740A0061 | 1 | **6,94** | 01 |
| 2-fach | | | | | |
| | **3048/20** | 2CKA001740A0062 | 1 | **10,02** | 01 |
| 3-fach | | | | | |
| | **3048/30** | 2CKA001740A0063 | 1 | **13,10** | 01 |
| 4-fach | | | | | |
| | **3048/40** | 2CKA001740A0064 | 1 | **16,18** | 01 |
| 5-fach | | | | | |
| | **3048/50** | 2CKA001740A0065 | 1 | **19,27** | 01 |

1) Trägerelement muss vom Busch-axcent® Rahmen abmontiert werden.
2) RFID = Radio Frequency IDentification
3) Nicht für Spreizkrallenbefestigung.



**Montageset Busch-axcent® flat [1]**
für flache Unterputzmontage, Hohlwand
Passend für Busch-axcent® Rahmen ohne Trägerelement.
Für doppelte Beplankung.
Bestehend aus einer Bohr-/Zeichenschablone und Ausgleichsringen.
Geeignet für Gipskarton- und Gipsfaserplatten von 9,5 mm, 10 mm und 12,5 mm.
Mit Torx- / Schlitzschrauben.
Dosen direkt miteinander koppelbar.
Mit Ausbrechöffnungen für Kabel und Rohre.
Schnelle Installation durch Kabelbinderverschluss.
Für die Montage benötigt man einen handelsüblichen 74 mm Fräser mit Randversenker.
Lochmaß: 74 mm.
Schutzart Gerät: IP 20

| Ausführung | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-fach | | | | | |
| | **3058/10** | 2CKA001740A0072 | 1 | **6,62** | 01 |
| 2-fach | | | | | |
| | **3058/20** | 2CKA001740A0073 | 1 | **9,70** | 01 |
| 3-fach | | | | | |
| | **3058/30** | 2CKA001740A0074 | 1 | **12,80** | 01 |
| 4-fach | | | | | |
| | **3058/40** | 2CKA001740A0075 | 1 | **15,88** | 01 |
| 5-fach | | | | | |
| | **3058/50** | 2CKA001740A0076 | 1 | **18,97** | 01 |

1) Trägerelement muss vom Busch-axcent® Rahmen abmontiert werden.

# Zubehör

| Ausführung | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|
|  | **Montageset Busch-axcent® flat [1]**<br>für flache Unterputzmontage, Betonbau<br>Passend für Busch-axcent® Rahmen ohne Trägerelement.<br>Geeignet für Werksfertigung und Ortbeton direkt auf der Schalung.<br>Bestehend aus einem Deckel mit Abstandsschablone.<br>Befestigung ausschließlich direkt auf der Schalung durch Aufnageln oder mit Heißkleber.<br>Mit Torx- / Schlitzschrauben.<br>Dosen direkt miteinander koppelbar.<br>Mit Ausbrechöffnungen für Rohre.<br>Schutzart Gerät: IP 20 | | | | |
| | 1-fach | | | | |
| | **3068/10** | 2CKA001740A0083 | 1 | **6,18** | 01 |
| | 2-fach | | | | |
| | **3068/20** | 2CKA001740A0084 | 1 | **9,26** | 01 |
| | 3-fach | | | | |
| | **3068/30** | 2CKA001740A0085 | 1 | **12,35** | 01 |
| | 4-fach | | | | |
| | **3068/40** | 2CKA001740A0086 | 1 | **15,43** | 01 |
| | 5-fach | | | | |
| | **3068/50** | 2CKA001740A0087 | 1 | **18,49** | 01 |

1) Trägerelement muss vom Busch-axcent® Rahmen abmontiert werden.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
|  | **RFID-Detector [1]**<br>Zum Auffinden von RFID-Chips.<br>Spannungsversorgung: 9 V Alkalibatterie (im Lieferumfang).<br>Schutzart Gerät: IP 20 | | | | |
| | **3049** | 2CKA001740A0070 | 1 | **411,00** | 01 |

1) RFID = Radio Frequency IDentification

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
|  | **UP-Dose Ausgleichsringe**<br>Für den zusätzlichen Ausgleich von zu tief montierten UP-Dosen.<br>Ausgleichshöhe: 2,6 mm<br>Schutzart Gerät: IP 20 | | | | |
| | **3057** | 2CKA001740A0081 | 10 | **1,24** | 01 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|  | **Zwischenring mit Klappdeckel [1]**<br>**Busch-balance® SI**<br>Zur Aufnahme von Zentralscheiben aus dem Programm Busch-balance® SI.<br>Lieferumfang ohne Zentralscheibe.<br>Mit Dichtungsring.<br>Mit Klappdeckel.<br>Schutzart Gerät: IP 44<br>Maße (H x B x T): 63 mm | | | | |
| | NEU | | | | |
| 81 anthrazit | **2518-WD-81** | 2CKA001719A0217 | 10 | **23,66** | 04 |
| 83 alusilber [2] | **2518-WD-83** | 2CKA001719A0219 | 10 | **26,34** | 04 |
| 84 studioweiß | **2518-WD-84** | 2CKA001719A0220 | 10 | **20,16** | 01 |
| 803 graumetallic [2] | **2518-WD-803** | 2CKA001719A0216 | 10 | **26,34** | 04 |
| 884 studioweiß matt [2] | **2518-WD-884** | 2CKA001719A0222 | 10 | **26,34** | 01 |
| 885 schwarz matt [2] | **2518-WD-885** | 2CKA001719A0223 | 10 | **26,34** | 04 |

1) Kombinierbar nur mit Abdeckungen mit versenkten Einbaugeräten.
2) Oberfläche Kunststoff lackiert.

# Rahmen Busch-axcent®

| Ausführung | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|
|  | **Abdeckrahmen [1]**<br>**1-fach Rahmen**<br>Schutzart Gerät: IP 20<br>Maße (H x B x T): 91 mm x 91 mm x 11 mm | | | | |
| 284 studioweiß | **1721-284** | 2CKA001754A4331 | 10 | **7,76** | 01 |
| 281 schwarz | **1721-281** | 2CKA001754A4409 | 10 | **9,96** | 04 |
| 299 maison-beige | **1721-299** | 2CKA001754A4456 | 10 | **9,96** | 04 |
| 291 entrée-grau | **1721-291** | 2CKA001754A4446 | 10 | **9,96** | 04 |
| 295 château-schwarz | **1721-295** | 2CKA001754A4466 | 10 | **9,96** | 04 |
| 285 gelb | **1721-285** | 2CKA001754A4334 | 10 | **9,96** | 04 |
| 286 grün | **1721-286** | 2CKA001754A4337 | 10 | **9,96** | 04 |
| 287 rot | **1721-287** | 2CKA001754A4340 | 10 | **9,96** | 04 |
| 288 blau | **1721-288** | 2CKA001754A4343 | 10 | **9,96** | 04 |

1) Flatmontage möglich, als UP-Dose muss das Flat Monatgeset 30x8/xx verwendet werden.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|  | **Abdeckrahmen [1]**<br>**2-fach Rahmen**<br>Für senkrechte oder waagerechte Montage.<br>Schutzart Gerät: IP 20<br>Maße (H x B x T): 162 mm x 91 mm x 11 mm | | | | | |
| 284 studioweiß | **1722-284** | 2CKA001754A4332 | 10 | **10,13** | 01 | NEU |
| 281 schwarz | **1722-281** | 2CKA001754A4410 | 10 | **18,44** | 04 | Busch-axcent®/pur |
| 299 maison-beige | **1722-299** | 2CKA001754A4457 | 10 | **18,97** | 04 | |
| 291 entrée-grau | **1722-291** | 2CKA001754A4447 | 10 | **18,97** | 04 | |
| 295 château-schwarz | **1722-295** | 2CKA001754A4467 | 10 | **18,97** | 04 | |
| 285 gelb | **1722-285** | 2CKA001754A4335 | 10 | **18,97** | 04 | |
| 286 grün | **1722-286** | 2CKA001754A4338 | 10 | **18,97** | 04 | |
| 287 rot | **1722-287** | 2CKA001754A4341 | 10 | **18,97** | 04 | |
| 288 blau | **1722-288** | 2CKA001754A4344 | 10 | **18,97** | 04 | |

1) Flatmontage möglich, als UP-Dose muss das Flat Monatgeset 30x8/xx verwendet werden.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
|  | **Abdeckrahmen [1]**<br>**3-fach Rahmen**<br>Für senkrechte oder waagerechte Montage.<br>Schutzart Gerät: IP 20<br>Maße (H x B x T): 233 mm x 91 mm x 11 mm | | | | |
| 284 studioweiß | **1723-284** | 2CKA001754A4333 | 10 | **20,38** | 01 |
| 281 schwarz | **1723-281** | 2CKA001754A4411 | 10 | **37,34** | 04 |
| 299 maison-beige | **1723-299** | 2CKA001754A4458 | 10 | **37,34** | 04 |
| 291 entrée-grau | **1723-291** | 2CKA001754A4448 | 10 | **37,34** | 04 |
| 295 château-schwarz | **1723-295** | 2CKA001754A4468 | 10 | **37,34** | 04 |
| 285 gelb | **1723-285** | 2CKA001754A4336 | 10 | **37,34** | 04 |
| 286 grün | **1723-286** | 2CKA001754A4339 | 10 | **37,34** | 04 |
| 287 rot | **1723-287** | 2CKA001754A4342 | 10 | **37,34** | 04 |
| 288 blau | **1723-288** | 2CKA001754A4345 | 10 | **37,34** | 04 |

1) Flatmontage möglich, als UP-Dose muss das Flat Monatgeset 30x8/xx verwendet werden.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|  | **Abdeckrahmen [1]**<br>**4-fach Rahmen**<br>Für senkrechte oder waagerechte Montage.<br>Schutzart Gerät: IP 20<br>Maße (H x B x T): 304 mm x 91 mm x 11 mm | | | | | |
| 284 studioweiß | **1724-284** | 2CKA001754A4346 | 1 | **31,43** | 01 | |
| 281 schwarz | **1724-281** | 2CKA001754A4412 | 1 | **50,58** | 04 | |
| 299 maison-beige | **1724-299** | 2CKA001754A4459 | 1 | **50,58** | 04 | |
| 291 entrée-grau | **1724-291** | 2CKA001754A4449 | 1 | **50,58** | 04 | |
| 295 château-schwarz | **1724-295** | 2CKA001754A4469 | 1 | **50,58** | 04 | |
| 285 gelb | **1724-285** | 2CKA001754A4348 | 1 | **50,58** | 04 | |
| 286 grün | **1724-286** | 2CKA001754A4350 | 1 | **50,58** | 04 | |
| 287 rot | **1724-287** | 2CKA001754A4352 | 1 | **50,58** | 04 | |
| 288 blau | **1724-288** | 2CKA001754A4354 | 1 | **50,58** | 04 | |

1) Flatmontage möglich, als UP-Dose muss das Flat Monatgeset 30x8/xx verwendet werden.

# Rahmen Busch-axcent®



**Abdeckrahmen [1])**
**5-fach Rahmen**
Für senkrechte oder waagerechte Montage.
Schutzart Gerät: IP 20
Maße (H x B x T): 375 mm x 91 mm x 11 mm

| Ausführung | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|
| 284 studioweiß | **1725-284** | 2CKA001754A4347 | 1 | **50,06** | 01 |
| 281 schwarz | **1725-281** | 2CKA001754A4413 | 1 | **67,86** | 04 |
| 299 maison-beige | **1725-299** | 2CKA001754A4460 | 1 | **67,86** | 04 |
| 291 entrée-grau | **1725-291** | 2CKA001754A4450 | 1 | **67,86** | 04 |
| 295 château-schwarz | **1725-295** | 2CKA001754A4470 | 1 | **67,86** | 04 |
| 285 gelb | **1725-285** | 2CKA001754A4349 | 1 | **67,86** | 04 |
| 286 grün | **1725-286** | 2CKA001754A4351 | 1 | **67,86** | 04 |
| 287 rot | **1725-287** | 2CKA001754A4353 | 1 | **67,86** | 04 |
| 288 blau | **1725-288** | 2CKA001754A4355 | 1 | **67,86** | 04 |

1) Flatmontage möglich, als UP-Dose muss das Flat Monatgeset 30x8/xx verwendet werden.

# Rahmen Busch-axcent® flat



**Abdeckrahmen Busch-axcent® flat**
**1-fach Rahmen**
Für flache Unterputzmontage.
Darf nur mit Busch-axcent® flat Montagesets verwendet werden.
Ohne Trägerrahmen.
Schutzart Gerät: IP 20
Maße (H x B x T): 91 mm x 91 mm x 11 mm

| Ausführung | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|
| 281 schwarz | **1721-281/11** | 2CKA001753A4126 | 10 | **8,43** | 04 |
| 284 studioweiß | **1721-284/11** | 2CKA001753A4121 | 10 | **6,45** | 01 |



**Abdeckrahmen Busch-axcent® flat**
**2-fach Rahmen**
Für flache Unterputzmontage.
Darf nur mit Busch-axcent® flat Montagesets verwendet werden.
Für senkrechte oder waagerechte Montage.
Schutzart Gerät: IP 20
Maße (H x B x T): 162 mm x 91 mm x 11 mm

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 281 schwarz | **1722-281/11** | 2CKA001753A4127 | 10 | **17,43** | 04 |
| 284 studioweiß | **1722-284/11** | 2CKA001753A4122 | 10 | **8,87** | 01 |



**Abdeckrahmen Busch-axcent® flat**
**3-fach Rahmen**
Für flache Unterputzmontage.
Darf nur mit Busch-axcent® flat Montagesets verwendet werden.
Für senkrechte oder waagerechte Montage.
Schutzart Gerät: IP 20
Maße (H x B x T): 233 mm x 91 mm x 11 mm

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 281 schwarz | **1723-281/11** | 2CKA001753A4128 | 10 | **35,77** | 04 |
| 284 studioweiß | **1723-284/11** | 2CKA001753A4123 | 10 | **18,80** | 01 |



**Abdeckrahmen Busch-axcent® flat**
**4-fach Rahmen**
Für flache Unterputzmontage.
Darf nur mit Busch-axcent® flat Montagesets verwendet werden.
Für senkrechte oder waagerechte Montage.
Schutzart Gerät: IP 20
Maße (H x B x T): 304 mm x 91 mm x 11 mm

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 281 schwarz | **1724-281/11** | 2CKA001753A4129 | 1 | **49,17** | 04 |
| 284 studioweiß | **1724-284/11** | 2CKA001753A4124 | 1 | **29,90** | 01 |



**Abdeckrahmen Busch-axcent® flat**
**5-fach Rahmen**
Für flache Unterputzmontage.
Darf nur mit Busch-axcent® flat Montagesets verwendet werden.
Für senkrechte oder waagerechte Montage.
Schutzart Gerät: IP 20
Maße (H x B x T): 375 mm x 91 mm x 11 mm

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 281 schwarz | **1725-281/11** | 2CKA001753A4130 | 1 | **66,82** | 04 |
| 284 studioweiß | **1725-284/11** | 2CKA001753A4125 | 1 | **48,96** | 01 |

# Rahmen
# Busch-axcent® pur



**Abdeckrahmen**
**1-fach Rahmen**
Schutzart Gerät: IP 20
Maße (H x B x T): 91 mm x 91 mm x 11 mm

| Ausführung | | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | NEU | | | | |
| 290 | schiefergrau [1) 2) 3) 4)] | 1721-290 | 2CKA001754A4805 | 1 | 37,88 | 04 |
| 298 | betongrau [1) 2) 3) 4)] | 1721-298 | 2CKA001754A4795 | 1 | 37,88 | 04 |
| 248 | Papierblau [1) 2) 3)] | 1721-248 | 2CKA001754A4785 | 1 | 37,88 | 04 |
| 243 | Papierbraun [1) 2) 3)] | 1721-243 | 2CKA001754A4790 | 1 | 37,88 | 04 |
| 227 | Glas Koralle | 1721-227 | 2CKA001754A4765 | 1 | 37,88 | 04 |
| 226 | Glas Avocado | 1721-226 | 2CKA001754A4770 | 1 | 37,88 | 04 |
| 223 | Glas Purpur | 1721-223 | 2CKA001754A4775 | 1 | 37,88 | 04 |
| 229 | Glas Auster | 1721-229 | 2CKA001754A4780 | 1 | 37,88 | 04 |
| 228 | Glas Ozean | 1721-228 | 2CKA001754A4755 | 1 | 37,88 | 04 |
| 225 | Glas Sonne | 1721-225 | 2CKA001754A4760 | 1 | 37,88 | 04 |
| 270 | platin [5) 6)] | 1721-270 | 2CKA001754A4683 | 1 | 15,44 | 04 |
| 275 | schwarz matt [5) 6)] | 1721-275 | 2CKA001754A4703 | 1 | 15,44 | 04 |
| 276 | titan [5) 6)] | 1721-276 | 2CKA001754A4693 | 1 | 15,44 | 04 |
| 280 | weißglas | 1721-280 | 2CKA001754A4437 | 1 | 37,88 | 04 |
| 245 | schwarzglas | 1721-245 | 2CKA001754A4800 | 1 | 37,88 | 04 |

1) Echtmaterial mit individueller Oberfläche.
2) Echtmaterial mit offenporiger Oberfläche.
3) Jeder Rahmen ist einzigartig in Struktur und Farbnuancierung.
4) Echtmaterial mit verminderter Widerstandsfähigkeit gegenüber mechanischer Belastung.
5) Echtmetalloberfläche.
6) Flatmontage möglich, als UP-Dose muss das Flat Monatgeset 30x8/xx verwendet werden.



**Abdeckrahmen**
**2-fach Rahmen**
Für senkrechte oder waagerechte Montage.
Schutzart Gerät: IP 20
Maße (H x B x T): 162 mm x 91 mm x 11 mm

| Ausführung | | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | NEU | | | | |
| 290 | schiefergrau [1) 2) 3) 4)] | 1722-290 | 2CKA001754A4806 | 1 | 66,82 | 04 |
| 298 | betongrau [1) 2) 3) 4)] | 1722-298 | 2CKA001754A4796 | 1 | 66,82 | 04 |
| 248 | Papierblau [1) 2) 3)] | 1722-248 | 2CKA001754A4786 | 1 | 66,82 | 04 |
| 243 | Papierbraun [1) 2) 3)] | 1722-243 | 2CKA001754A4791 | 1 | 66,82 | 04 |
| 227 | Glas Koralle | 1722-227 | 2CKA001754A4766 | 1 | 66,82 | 04 |
| 226 | Glas Avocado | 1722-226 | 2CKA001754A4771 | 1 | 66,82 | 04 |
| 223 | Glas Purpur | 1722-223 | 2CKA001754A4776 | 1 | 66,82 | 04 |
| 229 | Glas Auster | 1722-229 | 2CKA001754A4781 | 1 | 66,82 | 04 |
| 228 | Glas Ozean | 1722-228 | 2CKA001754A4756 | 1 | 66,82 | 04 |
| 225 | Glas Sonne | 1722-225 | 2CKA001754A4761 | 1 | 66,82 | 04 |
| 270 | platin [5) 6)] | 1722-270 | 2CKA001754A4684 | 1 | 23,98 | 04 |
| 275 | schwarz matt [5) 6)] | 1722-275 | 2CKA001754A4704 | 1 | 23,98 | 04 |
| 276 | titan [5) 6)] | 1722-276 | 2CKA001754A4694 | 1 | 23,98 | 04 |
| 280 | weißglas | 1722-280 | 2CKA001754A4438 | 1 | 66,82 | 04 |
| 245 | schwarzglas | 1722-245 | 2CKA001754A4801 | 1 | 66,82 | 04 |

1) Echtmaterial mit individueller Oberfläche.
2) Echtmaterial mit offenporiger Oberfläche.
3) Jeder Rahmen ist einzigartig in Struktur und Farbnuancierung.
4) Echtmaterial mit verminderter Widerstandsfähigkeit gegenüber mechanischer Belastung.
5) Echtmetalloberfläche.
6) Flatmontage möglich, als UP-Dose muss das Flat Monatgeset 30x8/xx verwendet werden.



**Abdeckrahmen**
**3-fach Rahmen**
Für senkrechte oder waagerechte Montage.
Schutzart Gerät: IP 20
Maße (H x B x T): 233 mm x 91 mm x 11 mm

| Ausführung | | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | NEU | | | | |
| 290 | schiefergrau [1) 2) 3) 4)] | 1723-290 | 2CKA001754A4807 | 1 | 116,00 | 04 |
| 298 | betongrau [1) 2) 3) 4)] | 1723-298 | 2CKA001754A4797 | 1 | 116,00 | 04 |
| 248 | Papierblau [1) 2) 3)] | 1723-248 | 2CKA001754A4787 | 1 | 116,00 | 04 |
| 243 | Papierbraun [1) 2) 3)] | 1723-243 | 2CKA001754A4792 | 1 | 116,00 | 04 |
| 227 | Glas Koralle | 1723-227 | 2CKA001754A4767 | 1 | 116,00 | 04 |
| 226 | Glas Avocado | 1723-226 | 2CKA001754A4772 | 1 | 116,00 | 04 |
| 223 | Glas Purpur | 1723-223 | 2CKA001754A4777 | 1 | 116,00 | 04 |
| 229 | Glas Auster | 1723-229 | 2CKA001754A4782 | 1 | 116,00 | 04 |
| 228 | Glas Ozean | 1723-228 | 2CKA001754A4757 | 1 | 116,00 | 04 |
| 225 | Glas Sonne | 1723-225 | 2CKA001754A4762 | 1 | 116,00 | 04 |
| 270 | platin [5) 6)] | 1723-270 | 2CKA001754A4685 | 1 | 42,31 | 04 |
| 275 | schwarz matt [5) 6)] | 1723-275 | 2CKA001754A4705 | 1 | 42,31 | 04 |
| 276 | titan [5) 6)] | 1723-276 | 2CKA001754A4695 | 1 | 42,31 | 04 |
| 280 | weißglas | 1723-280 | 2CKA001754A4439 | 1 | 116,00 | 04 |
| 245 | schwarzglas | 1723-245 | 2CKA001754A4802 | 1 | 116,00 | 04 |

1) Echtmaterial mit individueller Oberfläche.
2) Echtmaterial mit offenporiger Oberfläche.
3) Jeder Rahmen ist einzigartig in Struktur und Farbnuancierung.
4) Echtmaterial mit verminderter Widerstandsfähigkeit gegenüber mechanischer Belastung.
5) Echtmetalloberfläche.
6) Flatmontage möglich, als UP-Dose muss das Flat Monatgeset 30x8/xx verwendet werden.



**Abdeckrahmen**
**4-fach Rahmen**
Für senkrechte oder waagerechte Montage.
Schutzart Gerät: IP 20
Maße (H x B x T): 304 mm x 91 mm x 11 mm

| Ausführung | | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | NEU | | | | |
| 290 | schiefergrau [1) 2) 3) 4)] | 1724-290 | 2CKA001754A4808 | 1 | 171,00 | 04 |
| 298 | betongrau [1) 2) 3) 4)] | 1724-298 | 2CKA001754A4798 | 1 | 171,00 | 04 |
| 248 | Papierblau [1) 2) 3)] | 1724-248 | 2CKA001754A4788 | 1 | 171,00 | 04 |
| 243 | Papierbraun [1) 2) 3)] | 1724-243 | 2CKA001754A4793 | 1 | 171,00 | 04 |
| 227 | Glas Koralle | 1724-227 | 2CKA001754A4768 | 1 | 171,00 | 04 |
| 226 | Glas Avocado | 1724-226 | 2CKA001754A4773 | 1 | 171,00 | 04 |
| 223 | Glas Purpur | 1724-223 | 2CKA001754A4778 | 1 | 171,00 | 04 |
| 229 | Glas Auster | 1724-229 | 2CKA001754A4783 | 1 | 171,00 | 04 |
| 228 | Glas Ozean | 1724-228 | 2CKA001754A4758 | 1 | 171,00 | 04 |
| 225 | Glas Sonne | 1724-225 | 2CKA001754A4763 | 1 | 171,00 | 04 |
| 270 | platin [5) 6)] | 1724-270 | 2CKA001754A4686 | 1 | 64,73 | 04 |
| 275 | schwarz matt [5) 6)] | 1724-275 | 2CKA001754A4706 | 1 | 64,73 | 04 |
| 276 | titan [5) 6)] | 1724-276 | 2CKA001754A4696 | 1 | 64,73 | 04 |
| 280 | weißglas | 1724-280 | 2CKA001754A4440 | 1 | 171,00 | 04 |
| 245 | schwarzglas | 1724-245 | 2CKA001754A4803 | 1 | 171,00 | 04 |

1) Echtmaterial mit individueller Oberfläche.
2) Echtmaterial mit offenporiger Oberfläche.
3) Jeder Rahmen ist einzigartig in Struktur und Farbnuancierung.
4) Echtmaterial mit verminderter Widerstandsfähigkeit gegenüber mechanischer Belastung.
5) Echtmetalloberfläche.
6) Flatmontage möglich, als UP-Dose muss das Flat Monatgeset 30x8/xx verwendet werden.

NEU
Busch-axcent®/pur

Technische Informationen siehe
www.busch-jaeger-katalog.de

Unverbindliche Preisempfehlungen ohne MwSt.

# Rahmen
# Busch-axcent® pur




**Abdeckrahmen**
**5-fach Rahmen**
Für senkrechte oder waagerechte Montage.
Schutzart Gerät: IP 20
Maße (H x B x T): 375 mm x 91 mm x 11 mm

| Ausführung | | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | NEU | | | | |
| 290 | schiefergrau [1) 2) 3) 4)] | **1725-290** | 2CKA001754A4809 | 1 | **229,00** | 04 |
| 298 | betongrau [1) 2) 3) 4)] | **1725-298** | 2CKA001754A4799 | 1 | **229,00** | 04 |
| 248 | Papierblau [1) 2) 3)] | **1725-248** | 2CKA001754A4789 | 1 | **229,00** | 04 |
| 243 | Papierbraun [1) 2) 3)] | **1725-243** | 2CKA001754A4794 | 1 | **229,00** | 04 |
| 227 | Glas Koralle | **1725-227** | 2CKA001754A4769 | 1 | **229,00** | 04 |
| 226 | Glas Avocado | **1725-226** | 2CKA001754A4774 | 1 | **229,00** | 04 |
| 223 | Glas Purpur | **1725-223** | 2CKA001754A4779 | 1 | **229,00** | 04 |
| 229 | Glas Auster | **1725-229** | 2CKA001754A4784 | 1 | **229,00** | 04 |
| 228 | Glas Ozean | **1725-228** | 2CKA001754A4759 | 1 | **229,00** | 04 |
| 225 | Glas Sonne | **1725-225** | 2CKA001754A4764 | 1 | **229,00** | 04 |
| 270 | platin [5) 6)] | **1725-270** | 2CKA001754A4687 | 1 | **105,00** | 04 |
| 275 | schwarz matt [5) 6)] | **1725-275** | 2CKA001754A4707 | 1 | **105,00** | 04 |
| 276 | titan [5) 6)] | **1725-276** | 2CKA001754A4697 | 1 | **105,00** | 04 |
| 280 | weißglas | **1725-280** | 2CKA001754A4441 | 1 | **229,00** | 04 |
| 245 | schwarzglas | **1725-245** | 2CKA001754A4804 | 1 | **229,00** | 04 |

1) Echtmaterial mit individueller Oberfläche.
2) Echtmaterial mit offenporiger Oberfläche.
3) Jeder Rahmen ist einzigartig in Struktur und Farbnuancierung.
4) Echtmaterial mit verminderter Widerstandsfähigkeit gegenüber mechanischer Belastung.
5) Echtmetalloberfläche.
6) Flatmontage möglich, als UP-Dose muss das Flat Monatgeset 30x8/xx verwendet werden.

| Ausführung | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|

# Notizen

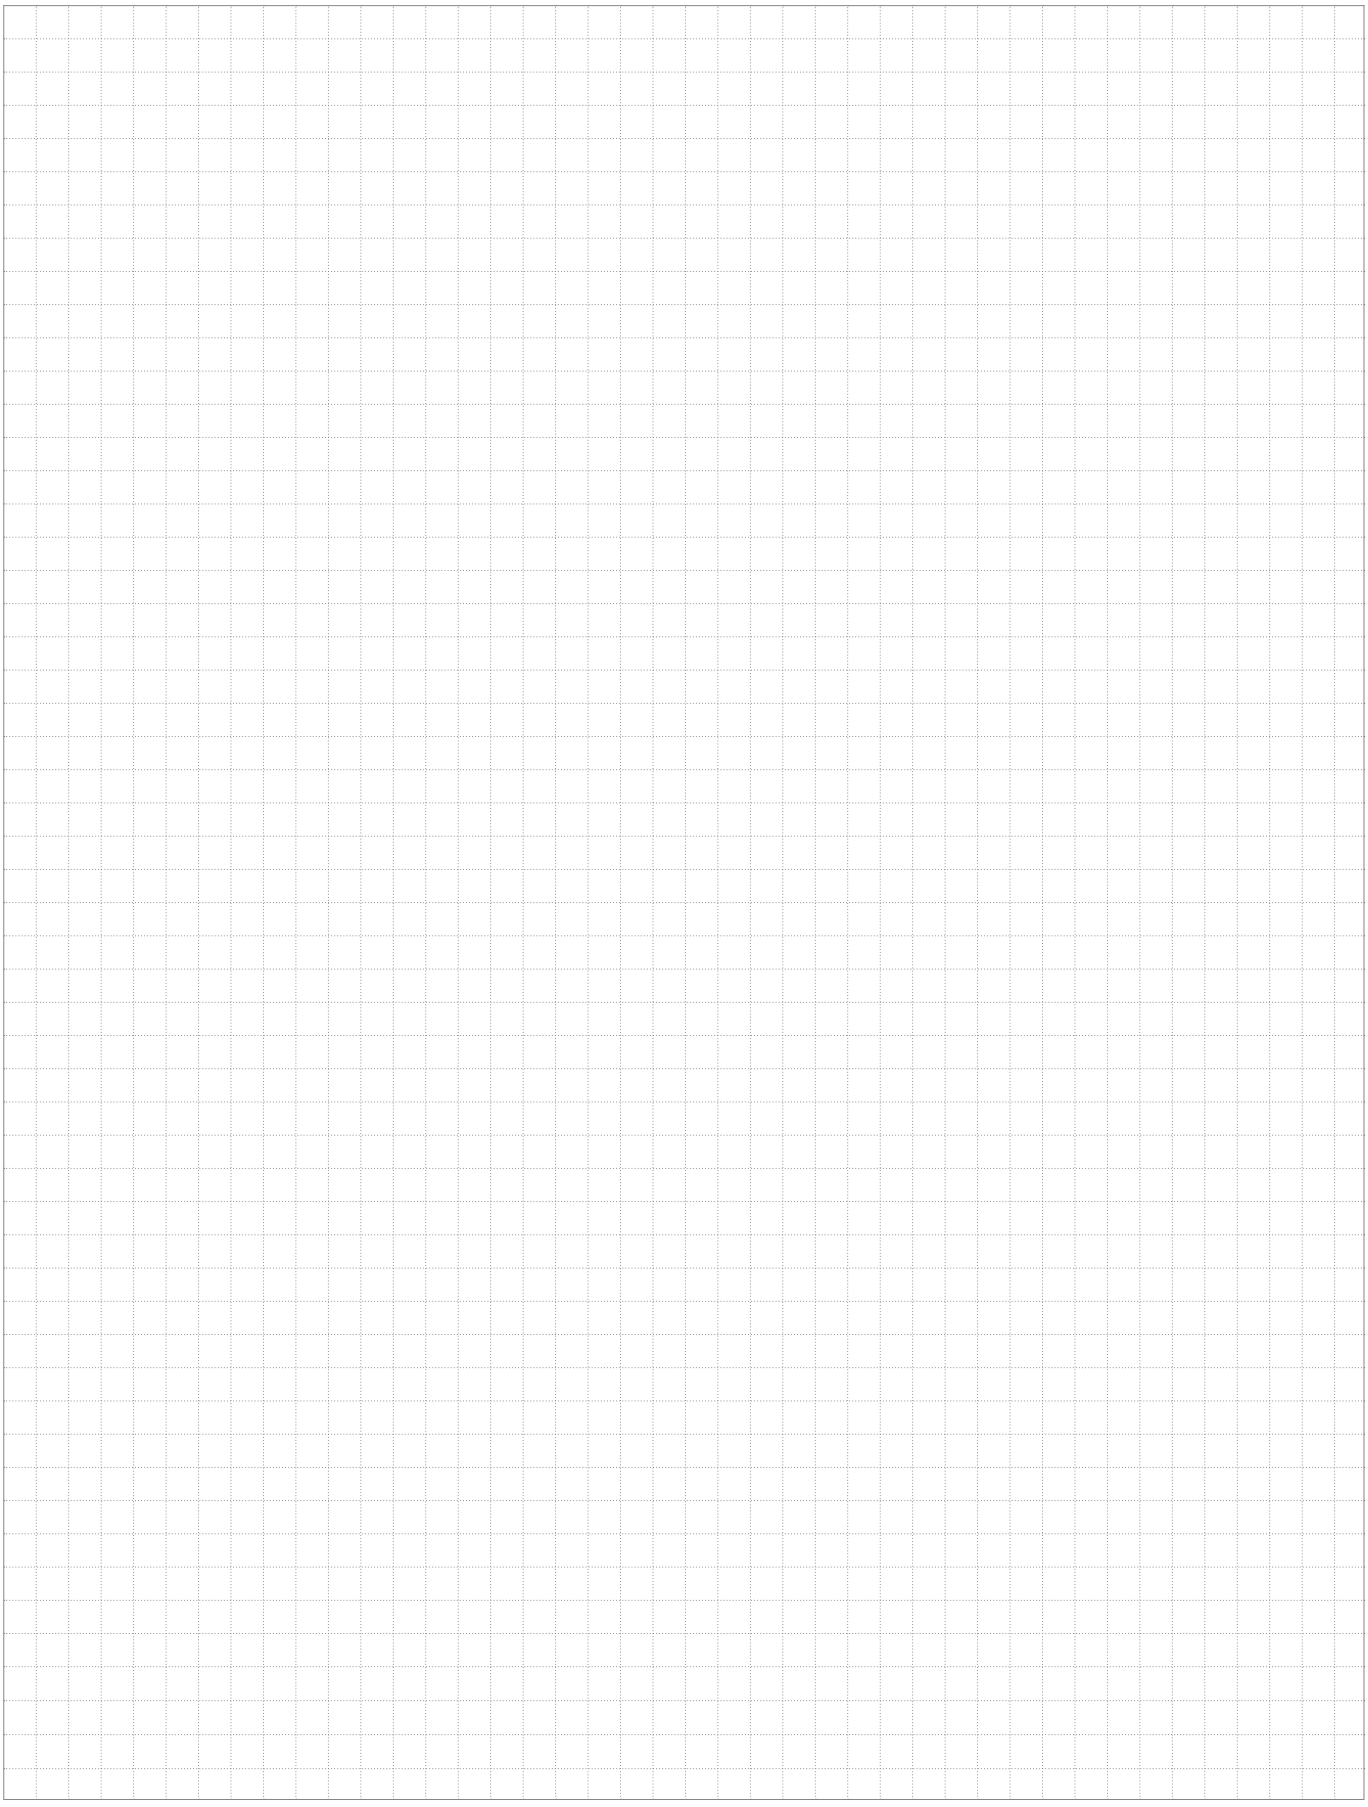



# alpha

**alpha.** alpha ist Anfang, alpha ist Ursprung. Unsere Schalterserie alpha trägt nicht umsonst den Namen des ersten Buchstabens des griechischen Alphabets. Denn die von der Natur inspirierten Farben und Formen der Serie stehen für eine ursprüngliche Natürlichkeit.


| | |
|---|---|
| Abdeckungen für Schalter/Taster | S 174 |
| Steckdosen | S 176 |
| Abdeckungen für Datenkommunikation | S 177 |
| Abdeckungen für Multimedia/ Kommunikationsadapter | S 179 |
| Abdeckungen für LED-Licht | S 179 |
| Bedienelemente für Raumtemperaturregler | S 180 |
| Bedienelemente für Dimmer | S 181 |
| Bedienelemente für Bewegungsmelder/Komfortschalter | S 182 |
| Bedienelemente für Jalousiesteuerung/Zeitschaltuhren | S 182 |
| Rahmen alpha nea® | S 183 |
| Rahmen alpha exclusive® | S 185 |







01



02 03 04



05 06 07



**Jetzt unterscheidet nur noch die Form**
Mit der einheitlichen Farbpalette für alpha fällt die Auswahl leichter und die Anwendungsvielfalt wird größer. Beide Rahmenformen (nea und exclusive) sind nicht nur in dezent abgestuften Farben, sondern auch als hochwertig eloxierte Metallrahmen erhältlich.

Ausnahme: studioweiß matt nur mit Rahmen alpha nea®.

**alpha 01** 2-fach-Kombination Schalter/Steckdose mit integriertem erhöhtem Berührungsschutz. Farbe: bronze, Rahmen nea **02** alabaster/studioweiß hochglanz, W./R. ähnl. RAL 9016 **03** elfenbein/weiß hochglanz, W./R. ähnl. RAL 1013 **04** titan **05** palladium **06** platin **07** bronze

**Material Abdeckung:** Thermoplast (PC), schlag- und bruchfest, UV-beständig, PVC- und halogenfrei

# Abdeckungen für Schalter/Taster



**Wippe**
Als Abdeckung für UP-Ausschalter, Wechselschalter, Kreuzschalter und Taster.
Schutzart Gerät: IP 20

| Ausführung | | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | platin [1] | **1786-20** | 2CKA001751A1617 | 10/100 | **11,66** | 04 |
| 21 | bronze [1] | **1786-21** | 2CKA001751A1708 | 10/100 | **11,66** | 04 |
| 22G | elfenbein/weiß | **1786-22G** | 2CKA001751A2482 | 10/100 | **6,85** | 04 |
| 24G | studioweiß hochglanz | **1786-24G** | 2CKA001751A2094 | 10/100 | **6,85** | 04 |
| 260 | palladium [1] | **1786-260** | 2CKA001751A2821 | 10/100 | **11,66** | 04 |
| 266 | titan [1] | **1786-266** | 2CKA001751A2832 | 10/100 | **11,66** | 04 |

1) Echtmetalloberfläche.



**Wippe**
Als Abdeckung für UP-Serienschalter, Wechsel/Wechselschalter und Doppeltaster.
Schutzart Gerät: IP 20

| Ausführung | | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | platin [1] | **1785-20** | 2CKA001751A1682 | 10 | **15,14** | 04 |
| 21 | bronze [1] | **1785-21** | 2CKA001751A1773 | 10/100 | **15,14** | 04 |
| 22G | elfenbein/weiß | **1785-22G** | 2CKA001751A2565 | 10 | **9,94** | 04 |
| 24G | studioweiß hochglanz | **1785-24G** | 2CKA001751A2110 | 10 | **9,94** | 04 |
| 260 | palladium [1] | **1785-260** | 2CKA001751A2827 | 10/100 | **15,14** | 04 |
| 266 | titan [1] | **1785-266** | 2CKA001751A2838 | 10/100 | **15,14** | 04 |

1) Echtmetalloberfläche.



**Wippe**
Als Abdeckung für UP-Kontroll-Serienschalter.
Schutzart Gerät: IP 20

| Ausführung | | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | platin [1] | **1785 K-20** | 2CKA001751A3138 | 10 | **22,07** | 04 |
| 21 | bronze [1] | **1785 K-21** | 2CKA001751A3139 | 10 | **22,07** | 04 |
| 22G | elfenbein/weiß | **1785 K-22G** | 2CKA001751A3140 | 10 | **15,32** | 04 |
| 24G | studioweiß hochglanz | **1785 K-24G** | 2CKA001751A3142 | 10 | **15,32** | 04 |
| 260 | palladium [1] | **1785 K-260** | 2CKA001751A3143 | 10 | **22,07** | 04 |
| 266 | titan [1] | **1785 K-266** | 2CKA001751A3144 | 10 | **22,07** | 04 |

1) Echtmetalloberfläche.



**Wippe**
**mit kleiner roter Kalotte**
Als Abdeckung für UP-Ausschalter, Wechselschalter, Kreuzschalter, Taster und Kontroll-Wechselschalter.
Schutzart Gerät: IP 20

| Ausführung | | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | platin [1] | **1789-20** | 2CKA001751A1625 | 10 | **11,66** | 04 |
| 21 | bronze [1] | **1789-21** | 2CKA001751A1716 | 10 | **11,66** | 04 |
| 22G | elfenbein/weiß | **1789-22G** | 2CKA001751A2490 | 10 | **6,85** | 04 |
| 24G | studioweiß hochglanz | **1789-24G** | 2CKA001751A2102 | 10 | **6,85** | 04 |
| 260 | palladium [1] | **1789-260** | 2CKA001751A2825 | 10/100 | **11,66** | 04 |
| 266 | titan [1] | **1789-266** | 2CKA001751A2836 | 10/100 | **11,66** | 04 |

1) Echtmetalloberfläche.



**Wippe**
**mit kleiner transparenter Kalotte**
Als Abdeckung für UP-Ausschalter, Wechselschalter, Kreuzschalter und Taster.
Schutzart Gerät: IP 20

| Ausführung | | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | platin [1] | **1787-20** | 2CKA001751A2045 | 10 | **11,66** | 04 |
| 21 | bronze [1] | **1787-21** | 2CKA001751A2052 | 10 | **11,66** | 04 |
| 22G | elfenbein/weiß | **1787-22G** | 2CKA001751A2508 | 10 | **6,85** | 04 |
| 24G | studioweiß hochglanz | **1787-24G** | 2CKA001751A2177 | 10 | **6,85** | 04 |
| 260 | palladium [1] | **1787-260** | 2CKA001751A2824 | 10/100 | **11,66** | 04 |
| 266 | titan [1] | **1787-266** | 2CKA001751A2835 | 10/100 | **11,66** | 04 |

1) Echtmetalloberfläche.



**Wippe mit Aufdruck**
**mit kleiner transparenter Kalotte**
Mit Symbol >Licht<.
Als Abdeckung für UP-Ausschalter, Wechselschalter, Kreuzschalter, Taster und Kontroll-Wechselschalter.
Schutzart Gerät: IP 20

| Ausführung | | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | platin [1] | **1789 LI-20** | 2CKA001751A1633 | 10 | **12,89** | 04 |
| 21 | bronze [1] | **1789 LI-21** | 2CKA001751A1724 | 10 | **12,89** | 04 |
| 22G | elfenbein/weiß | **1789 LI-22G** | 2CKA001751A2516 | 10 | **8,08** | 04 |
| 24G | studioweiß hochglanz | **1789 LI-24G** | 2CKA001751A2201 | 10 | **8,08** | 04 |
| 260 | palladium [1] | **1789 LI-260** | 2CKA001751A2828 | 10/100 | **12,89** | 04 |
| 266 | titan [1] | **1789 LI-266** | 2CKA001751A2839 | 10/100 | **12,89** | 04 |

1) Echtmetalloberfläche.



**Wippe mit Aufdruck**
**mit kleiner transparenter Kalotte**
Mit Symbol >Schlüssel<.
Als Abdeckung für UP-Taster.
Schutzart Gerät: IP 20

| Ausführung | | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | platin [1] | **1789 TR-20** | 2CKA001751A1658 | 10 | **12,89** | 04 |
| 21 | bronze [1] | **1789 TR-21** | 2CKA001751A1740 | 10 | **12,89** | 04 |
| 22G | elfenbein/weiß | **1789 TR-22G** | 2CKA001751A2532 | 10 | **8,08** | 04 |
| 24G | studioweiß hochglanz | **1789 TR-24G** | 2CKA001751A2268 | 10 | **8,08** | 04 |
| 260 | palladium [1] | **1789 TR-260** | 2CKA001751A2830 | 10 | **12,89** | 04 |
| 266 | titan [1] | **1789 TR-266** | 2CKA001751A2841 | 10 | **12,89** | 04 |

1) Echtmetalloberfläche.



**Wippe mit Aufdruck**
**mit kleiner transparenter Kalotte**
Mit Symbol >Klingel<.
Als Abdeckung für UP-Taster.
Schutzart Gerät: IP 20

| Ausführung | | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | platin [1] | **1789 KI-20** | 2CKA001751A1641 | 10 | **12,89** | 04 |
| 21 | bronze [1] | **1789 KI-21** | 2CKA001751A1732 | 10 | **12,89** | 04 |
| 22G | elfenbein/weiß | **1789 KI-22G** | 2CKA001751A2524 | 10 | **8,08** | 04 |
| 24G | studioweiß hochglanz | **1789 KI-24G** | 2CKA001751A2235 | 10 | **8,08** | 04 |
| 260 | palladium [1] | **1789 KI-260** | 2CKA001751A2829 | 10 | **12,89** | 04 |
| 266 | titan [1] | **1789 KI-266** | 2CKA001751A2840 | 10 | **12,89** | 04 |

1) Echtmetalloberfläche.

# Abdeckungen für Schalter/Taster



**Wippe [1] [2] [3]**
**mit Beschriftungsfeld**
Als Abdeckung für UP-Ausschalter, Wechselschalter, Kreuzschalter und Taster.
Größe des Beschriftungsfeldes: 57 x 11 mm.
Beleuchtbar.
Schutzart Gerät: IP 20

| Ausführung | | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | platin [4] | 1781-20 | 2CKA001751A1666 | 10 | 15,13 | 04 |
| 21 | bronze [4] | 1781-21 | 2CKA001751A1757 | 10 | 15,13 | 04 |
| 22G | elfenbein/weiß | 1781-22G | 2CKA001751A2540 | 10 | 10,30 | 04 |
| 24G | studioweiß hochglanz | 1781-24G | 2CKA001751A2292 | 10 | 10,30 | 04 |
| 260 | palladium [4] | 1781-260 | 2CKA001751A2822 | 10 | 15,13 | 04 |
| 266 | titan [4] | 1781-266 | 2CKA001751A2833 | 10 | 15,13 | 04 |

1) Der Schriftträger wird unter die Klarsichtspange geklemmt.
2) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.de.
3) Ausleuchtung durch Glimmlampe 8353 oder Glühlampe 8344-1 und LED.
4) Echtmetalloberfläche.



**Wippe [1] [2]**
**mit Beschriftungsfeld**
Mit Lichtleiter zur gleichmäßigen Ausleuchtung der Beschriftung.
Als Abdeckung für UP-Ausschalter, Wechselschalter, Kreuzschalter und Taster.
Größe des Beschriftungsfeldes: 57 x 11 mm.
Schutzart Gerät: IP 20

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22G | elfenbein/weiß | 1764 NLI-22G | 2CKA001731A1858 | 10 | 10,92 | 04 |
| 24G | studioweiß hochglanz | 1764 NLI-24G | 2CKA001731A1569 | 10 | 10,92 | 04 |

1) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.de.
2) Ausleuchtung durch Glimmlampe 8353 oder Glühlampe 8344-1 und LED.



**Wippe mit Aufdruck**
**mit kleiner roter Kalotte**
Mit Aufdruck >0 und I<.
Als Abdeckung für UP-Ausschalter, 2-polig, 3-polig und Kontroll-Ausschalter 2-polig.
Schutzart Gerät: IP 20

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | platin [1] | 1788-20 | 2CKA001751A1674 | 10 | 12,89 | 04 |
| 21 | bronze [1] | 1788-21 | 2CKA001751A1765 | 10 | 12,89 | 04 |
| 22G | elfenbein/weiß | 1788-22G | 2CKA001751A2557 | 10 | 8,08 | 04 |
| 24G | studioweiß hochglanz | 1788-24G | 2CKA001751A2326 | 10 | 8,08 | 04 |
| 260 | palladium [1] | 1788-260 | 2CKA001751A2823 | 10 | 12,89 | 04 |
| 266 | titan [1] | 1788-266 | 2CKA001751A2834 | 10 | 12,89 | 04 |

1) Echtmetalloberfläche.




**Wippe mit Aufdruck**
**mit kleiner roter Kalotte**
Mit Aufdruck >Heizung<.
Als Abdeckung für UP-Ausschalter, Wechselschalter, Kreuzschalter, Taster und Kontroll-Wechselschalter.
Als Abdeckung für UP-Ausschalter, 2-polig, 3-polig und Kontroll-Ausschalter 2-polig.
Schutzart Gerät: IP 20

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | platin [1] | 1789 H-20 | 2CKA001751A1690 | 10 | 12,89 | 04 |
| 21 | bronze [1] | 1789 H-21 | 2CKA001751A1781 | 10 | 12,89 | 04 |
| 22G | elfenbein/weiß | 1789 H-22G | 2CKA001751A2573 | 10 | 8,08 | 04 |
| 24G | studioweiß hochglanz | 1789 H-24G | 2CKA001751A2375 | 10 | 8,08 | 04 |
| 260 | palladium [1] | 1789 H-260 | 2CKA001751A2826 | 10 | 12,89 | 04 |
| 266 | titan [1] | 1789 H-266 | 2CKA001751A2837 | 10 | 12,89 | 04 |


1) Echtmetalloberfläche.




**Zentralscheibe**
Für Cardschalter.
Für Einsatz 2025 U.
Passend für Karten 54 x 86 mm.
Das Innenteil der Zentralscheibe besteht aus einem lichtleitenden Kunststoff, so dass die Karteneinführung beleuchtet wird.
Schutzart Gerät: IP 20

| Ausführung | | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | platin [1] | 1792-20-101 | 2CKA001710A3293 | 10 | 60,55 | 04 |
| 21 | bronze [1] | 1792-21-101 | 2CKA001710A3294 | 10 | 60,55 | 04 |
| 22G | elfenbein/weiß | 1792-22G-101 | 2CKA001710A3295 | 10 | 56,38 | 04 |
| 24G | studioweiß hochglanz | 1792-24G-101 | 2CKA001710A3297 | 10 | 56,38 | 04 |
| 260 | palladium [1] | 1792-260-101 | 2CKA001710A3305 | 10 | 60,55 | 04 |
| 266 | titan [1] | 1792-266-101 | 2CKA001710A3331 | 10 | 60,55 | 04 |


1) Oberfläche Kunststoff lackiert.



**Zentralscheibe**
**mit Drehgriff, mit Aufdruck**
Als Abdeckung für UP-Dreistufen-Drehschalter.
Mit Nullstellung.
Für Einsatz 2710 U.
Schutzart Gerät: IP 20

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | platin [1] | 2542 DR/01-20 | 2CKA001710A3113 | 10 | 18,60 | 04 |
| 21 | bronze [1] | 2542 DR/01-21 | 2CKA001710A3114 | 10 | 18,60 | 04 |
| 22G | elfenbein/weiß | 2542 DR/01-22G | 2CKA001710A3115 | 10 | 12,82 | 04 |
| 24G | studioweiß hochglanz | 2542 DR/01-24G | 2CKA001710A3117 | 10 | 12,82 | 04 |
| 260 | palladium [1] | 2542 DR/01-260 | 2CKA001710A3464 | 10 | 18,60 | 04 |
| 266 | titan [1] | 2542 DR/01-266 | 2CKA001710A3466 | 10 | 18,60 | 04 |

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.



**Zentralscheibe**
**mit Drehgriff, mit Aufdruck**
Als Abdeckung für UP-Dreistufen-Drehschalter.
Ohne Nullstellung.
Für Einsatz 2710/1 U.
Schutzart Gerät: IP 20

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | platin [1] | 2542 DR/02-20 | 2CKA001710A3424 | 10 | 18,60 | 04 |
| 21 | bronze [1] | 2542 DR/02-21 | 2CKA001710A3425 | 10 | 18,60 | 04 |
| 22G | elfenbein/weiß | 2542 DR/02-22G | 2CKA001710A3426 | 10 | 12,82 | 04 |
| 24G | studioweiß hochglanz | 2542 DR/02-24G | 2CKA001710A3428 | 10 | 12,82 | 04 |
| 260 | palladium [1] | 2542 DR/02-260 | 2CKA001710A3465 | 10 | 18,60 | 04 |
| 266 | titan [1] | 2542 DR/02-266 | 2CKA001710A3467 | 10 | 18,60 | 04 |

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

# Steckdosen

| Ausführung | | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|---|



**SCHUKO® Steckdosen-Einsatz**
Mit Steckanschluss.
2-polig (2 P + E)
Nennspannung: 250 V~
Nennstrom: 16 A
Schutzart Gerät: IP 20

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | platin [1] | **20 EUC-20** | 2CKA002011A1417 | 10/100 | **14,11** | 04 |
| 21 | bronze [1] | **20 EUC-21** | 2CKA002011A1425 | 10/100 | **14,11** | 04 |
| 22G | elfenbein/weiß | **20 EUC-22G** | 2CKA002011A3686 | 10/100 | **8,87** | 04 |
| 24G | studioweiß hochglanz | **20 EUC-24G** | 2CKA002011A3124 | 10/100 | **8,87** | 04 |
| 260 | palladium [1] | **20 EUC-260** | 2CKA002011A3762 | 10/100 | **14,11** | 04 |
| 266 | titan [1] | **20 EUC-266** | 2CKA002011A3764 | 10/100 | **14,11** | 04 |

1) Echtmetalloberfläche.



**SCHUKO® Steckdosen-Einsatz [1]**
**mit erh. Berührungsschutz**
Mit Steckanschluss.
2-polig (2 P + E)
Nennspannung: 250 V~
Nennstrom: 16 A
Schutzart Gerät: IP 20

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | platin [2] | **20 EUCKS-20** | 2CKA002013A4458 | 10 | **16,04** | 04 |
| 21 | bronze [2] | **20 EUCKS-21** | 2CKA002013A4466 | 10/100 | **16,04** | 04 |
| 22G | elfenbein/weiß | **20 EUCKS-22G** | 2CKA002013A5240 | 10 | **10,80** | 04 |
| 24G | studioweiß hochglanz | **20 EUCKS-24G** | 2CKA002013A5018 | 10/100 | **10,80** | 04 |
| 260 | palladium [2] | **20 EUCKS-260** | 2CKA002013A5252 | 10/100 | **16,04** | 04 |
| 266 | titan [2] | **20 EUCKS-266** | 2CKA002013A5253 | 10/100 | **16,04** | 04 |

1) SCHUKO® Steckdose mit erhöhtem Berührungsschutz (VDE 0620).
2) Echtmetalloberfläche.



**SCHUKO® USB-Steckdose [1] [2] [3]**
**mit erh. Berührungsschutz**
Mit Steckanschluss.
2-polig (2 P + E)
Zum Laden und Versorgen mobiler Endgeräte über USB-Kabel.
Mit USB Typ A Steckbuchse.
Mit elektronischem Kurzschlussschutz.
Mit elektronischem Überlastschutz.
Gleichzeitiges Laden via USB-Anschluss und Nutzung der SCHUKO® Steckdose.
Nennspannung: 250 V~
Sekundär: 5 V-, +5 % / -5 %
Nennfrequenz: 50 Hz
Lastart: SCHUKO® Steckdose
Nennstrom: 16 A
Lastart: USB-Anschluss
Nennstrom: 700 mA
Schutzart Gerät: IP 20, SELV
Temperaturbereich Gerät: 5 °C bis 35 °C
Maße (H x B x T): 71 mm x 71 mm x 53 mm
Einbautiefe: 35 mm

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | platin [4] | **20 EUCBUSB-20** | 2CKA002011A6167 | 1 | **89,00** | 04 |
| 21 | bronze [4] | **20 EUCBUSB-21** | 2CKA002011A6168 | 1 | **89,00** | 04 |
| 22G | elfenbein/weiß | **20 EUCBUSB-22G** | 2CKA002011A6169 | 1 | **82,50** | 04 |
| 24G | studioweiß hochglanz | **20 EUCBUSB-24G** | 2CKA002011A6171 | 1/10 | **82,50** | 04 |
| 260 | palladium [4] | **20 EUCBUSB-260** | 2CKA002011A6172 | 1 | **89,00** | 04 |
| 266 | titan [4] | **20 EUCBUSB-266** | 2CKA002011A6173 | 1 | **89,00** | 04 |

1) Anschlussklemmen nach VDE 0620-1 als Verbindungsklemmen approbiert.
2) Keine Datenübertragung möglich.
3) Beim Reinigen des Gerätes, Staubschutzkappe 2098 benutzen.
4) Oberfläche Kunststoff lackiert.

| Ausführung | | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|---|



**SCHUKO® Steckdosen-Einsatz**
**mit Klappdeckel**
Mit Steckanschluss.
2-polig (2 P + E)
Klappdeckel arretiert in geöffnetem Zustand.
Nennspannung: 250 V~
Nennstrom: 16 A
Schutzart Gerät: IP 20

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | platin [1] | **20 EUK-20** | 2CKA002018A0695 | 10 | **21,09** | 04 |
| 21 | bronze [1] | **20 EUK-21** | 2CKA002018A0703 | 10 | **21,09** | 04 |
| 22G | elfenbein/weiß | **20 EUK-22G** | 2CKA002018A1446 | 10 | **15,85** | 04 |
| 24G | studioweiß hochglanz | **20 EUK-24G** | 2CKA002018A1040 | 10 | **15,85** | 04 |
| 260 | palladium [1] | **20 EUK-260** | 2CKA002018A1464 | 10/100 | **21,09** | 04 |
| 266 | titan [1] | **20 EUK-266** | 2CKA002018A1466 | 10 | **21,09** | 04 |

1) Echtmetalloberfläche.



**Busch-Protector® SCHUKO® Steckdosen-Einsatz [1]**
**mit Überspannungsschutz**
2-polig (2 P + E)
Mit integriertem und externem Meldekontakt.
ISN = 5 kA
Geräteschutz für technisch empfindliche Endgeräte wie Computer, Unterhaltungselektronik und Gebäudetechnik. Reduziert wirksam auftretende Überspannungen zwischen Unterverteilung und SCHUKO® Steckdosen-Einsatz.
Ableiterprüfklasse: Klassifizierung Typ 2
Nennspannung: 250 V~
Nennstrom: 16 A
Schutzart Gerät: IP 20

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | platin [2] | **2310 EUGL/VA-20-11** | 2CKA002011A3819 | 1 | **205,00** | 19 |
| 21 | bronze [2] | **2310 EUGL/VA-21-11** | 2CKA002011A3820 | 1 | **205,00** | 19 |
| 22G | elfenbein/weiß | **2310EUGL/VA-22G-11** | 2CKA002011A3821 | 1 | **202,00** | 19 |
| 24G | studioweiß hochglanz | **2310EUGL/VA-24G-11** | 2CKA002011A3823 | 1 | **202,00** | 19 |
| 260 | palladium [2] | **2310EUGL/VA-260-11** | 2CKA002011A3828 | 1 | **205,00** | 19 |
| 266 | titan [2] | **2310EUGL/VA-266-11** | 2CKA002011A3829 | 1 | **205,00** | 19 |

1) Anschlussklemmen nach VDE 0620-1 als Verbindungsklemmen approbiert.
2) Oberfläche Kunststoff lackiert.

# Abdeckungen für Datenkommunikation

| Ausführung | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|



**Blindzentralscheibe**
**mit Tragring**
Schutzart Gerät: IP 20

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | platin [1] | **1742-20** | 2CKA001753A1118 | 10 | **17,86** | 04 |
| 21 | bronze [1] | **1742-21** | 2CKA001753A1431 | 10 | **17,86** | 04 |
| 22G | elfenbein/weiß | **1742-22G** | 2CKA001710A2389 | 10/100 | **12,60** | 04 |
| 24G | studioweiß hochglanz | **1742-24G** | 2CKA001753A7412 | 10 | **12,60** | 04 |
| 260 | palladium [1] | **1742-260** | 2CKA001710A3309 | 10 | **17,86** | 04 |
| 266 | titan [1] | **1742-266** | 2CKA001710A3335 | 10 | **17,86** | 04 |

1) Echtmetalloberfläche.



**Zentralscheibe [1]**
**mit Tragring**
Als Abdeckung für Leitungsauslass.
Mit Zugentlastung (ohne Anschlussklemmenblock).
Schutzart Gerät: IP 20

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | platin [2] | **1749-20** | 2CKA001710A0904 | 10 | **24,21** | 04 |
| 21 | bronze [2] | **1749-21** | 2CKA001710A0946 | 10 | **24,21** | 04 |
| 22G | elfenbein/weiß | **1749-22G** | 2CKA001710A2561 | 10 | **17,35** | 04 |
| 24G | studioweiß hochglanz | **1749-24G** | 2CKA001710A1209 | 10 | **17,35** | 04 |
| 260 | palladium [2] | **1749-260** | 2CKA001710A3316 | 10 | **24,21** | 04 |
| 266 | titan [2] | **1749-266** | 2CKA001710A3342 | 10 | **24,21** | 04 |

1) Zentralscheibe einzeln auch als Abdeckung für Telefonverbinderdosen (VDo) einsetzbar.
2) Echtmetalloberfläche.



**Zentralscheibe**
**2-fach**
Als Abdeckung für UAE-Anschlussdosen.
Art.-Nr. 0214, 0215 (Kategorie 3/ISDN), 0217-xxx, 0218-xxx, 0218/12-xxx (Kategorie 5e/Cat. 6 A ISO/Datentechnik) und vergleichbare Typen der Fa. Rutenbeck.
Brand-Rex (WAEGV 8/8 EKR/EK).
AMP (NETCONNECT 5E).
BTR (E-DAT C6, E-DAT design, UAE design und IAE design).
cti (cti-wire 2.8 Cat.6).
Telegärtner (AMJ 45, UMJ 45).
Mit Schrägauslass.
Schutzart Gerät: IP 20

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | platin [1] | **1803-02-20** | 2CKA001753A8485 | 10 | **13,58** | 04 |
| 21 | bronze [1] | **1803-02-21** | 2CKA001753A8493 | 10 | **13,58** | 04 |
| 22G | elfenbein/weiß | **1803-02-22G** | 2CKA001710A2611 | 10 | **8,75** | 04 |
| 24G | studioweiß hochglanz | **1803-02-24G** | 2CKA001710A2033 | 10 | **8,75** | 04 |
| 260 | palladium [1] | **1803-02-260** | 2CKA001710A3321 | 10/100 | **13,58** | 04 |
| 266 | titan [1] | **1803-02-266** | 2CKA001710A3347 | 10/100 | **13,58** | 04 |

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.



**Zentralscheibe**
Für TAE-Einsätze.
Für UAE/TAE-Einsätze.
Für USB-, VGA-, HDMI-Anschlussdosen und Kommunikationsadapter.
Für USB-Netzteil-Einsatz 6472 U.
Für Lautsprecher-Anschlussdosen.
Passend zu Art.-Nr. 0248/0x-101.
Für Datenmodule.
Passend zu Art.-Nr. 0219/12 und 0219/13.
Für Modular-Anschlussdosen mit 90° RJ45 Auslass der Fa. Telegärtner (Baureihe MJ und WE).
Schutzart Gerät: IP 20

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | platin [1] | **1766-20** | 2CKA001753A2629 | 10 | **13,58** | 04 |
| 21 | bronze [1] | **1766-21** | 2CKA001753A2637 | 10 | **13,58** | 04 |
| 22G | elfenbein/weiß | **1766-22G** | 2CKA001710A2496 | 10 | **8,75** | 04 |
| 24G | studioweiß hochglanz | **1766-24G** | 2CKA001753A7743 | 10 | **8,75** | 04 |
| 260 | palladium [1] | **1766-260** | 2CKA001710A3310 | 10/100 | **13,58** | 04 |
| 266 | titan [1] | **1766-266** | 2CKA001710A3336 | 10/100 | **13,58** | 04 |

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

| Ausführung | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|



**Zentralscheibe [1]**
Für TAE-Einsätze.
Für UAE/TAE-Einsätze.
Für Lautsprecher-Anschlussdosen.
Passend zu Art.-Nr. 0248/0x-101.
Für Datenmodule.
Passend zu Art.-Nr. 0219/12 und 0219/13.
Für Modular-Anschlussdosen mit 90° RJ45 Auslass der Fa. Telegärtner (Baureihe MJ und WE).
Schutzart Gerät: IP 20

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | platin [2] | **1746-20 FN** | 2CKA001753A1753 | 10 | **21,02** | 04 |
| 21 | bronze [2] | **1746-21 FN** | 2CKA001753A1761 | 10 | **21,02** | 04 |
| 22G | elfenbein/weiß | **1746-22G FN** | 2CKA001710A2488 | 10 | **15,51** | 04 |
| 24G | studioweiß hochglanz | **1746-24G FN** | 2CKA001753A7719 | 10 | **15,51** | 04 |
| 260 | palladium [2] | **1746-260 FN** | 2CKA001710A3311 | 10 | **21,02** | 04 |
| 266 | titan [2] | **1746-266 FN** | 2CKA001710A3337 | 10 | **21,02** | 04 |

1) Siehe Einsätze TAE.
2) Echtmetalloberfläche.



**Zentralscheibe [1]**
**als Abdeckung für handelsübliche Antennensteckdosen**
Mit 2 Anschlüssen.
Nach DIN 45330.
Mit zentraler Befestigung M3.
Schutzart Gerät: IP 20

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | platin [2] | **1743-20** | 2CKA001753A1126 | 10 | **13,58** | 04 |
| 21 | bronze [2] | **1743-21** | 2CKA001753A1449 | 10 | **13,58** | 04 |
| 22G | elfenbein/weiß | **1743-22G** | 2CKA001710A2454 | 10 | **8,75** | 04 |
| 24G | studioweiß hochglanz | **1743-24G** | 2CKA001753A7628 | 10 | **8,75** | 04 |
| 260 | palladium [2] | **1743-260** | 2CKA001724A2791 | 10 | **13,58** | 04 |
| 266 | titan [2] | **1743-266** | 2CKA001724A2796 | 10 | **13,58** | 04 |

1) Siehe Einsätze für Antennensteckdosen.
2) Echtmetalloberfläche.



**Zentralscheibe [1]**
**als Abdeckung für handelsübliche Antennensteckdosen**
Mit 3 Anschlüssen.
Radio/TV/SAT.
Mit zentraler Befestigung M3.
Schutzart Gerät: IP 20

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | platin [2] | **1743-03-20-101** | 2CKA001724A2747 | 10 | **13,58** | 04 |
| 21 | bronze [2] | **1743-03-21-101** | 2CKA001724A2748 | 10 | **13,58** | 04 |
| 22G | elfenbein/weiß | **1743-03-22G** | 2CKA001724A2463 | 10 | **8,75** | 04 |
| 24G | studioweiß hochglanz | **1743-03-24G** | 2CKA001724A1911 | 10 | **8,75** | 04 |
| 260 | palladium [2] | **1743-03-260** | 2CKA001724A2792 | 10/100 | **13,58** | 04 |
| 266 | titan [3] | **1743-03-266** | 2CKA001724A2797 | 10/100 | **13,58** | 04 |

1) Siehe Einsätze für Antennensteckdosen.
2) Echtmetalloberfläche.
3) Oberfläche Kunststoff lackiert.



**Zentralscheibe [1]**
**mit Beschriftungsfeld**
Für 2 Modular-Jack-Einsätze mit Öffnungsschieber.
Passend nur zu Art.-Nr. 1810, 1812, 1814, 1816, 1818, 1819 und 1820.
Größe des Beschriftungsfeldes: 41,5 x 10 mm.
Schutzart Gerät: IP 20

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | platin [2] | **1800-20** | 2CKA001753A9178 | 10 | **20,68** | 04 |
| 21 | bronze [2] | **1800-21** | 2CKA001753A9186 | 10 | **20,68** | 04 |
| 22G | elfenbein/weiß | **1800-22G** | 2CKA001710A2645 | 10 | **16,13** | 04 |
| 24G | studioweiß hochglanz | **1800-24G** | 2CKA001710A2710 | 10 | **16,13** | 04 |
| 260 | palladium [2] | **1800-260** | 2CKA001710A3318 | 10 | **20,68** | 04 |
| 266 | titan [2] | **1800-266** | 2CKA001710A3344 | 10 | **20,68** | 04 |

1) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.de.
2) Oberfläche Kunststoff lackiert.

# Abdeckungen für Datenkommunikation



**Zentralscheibe**
**mit Tragring**
Für 1 Modular-Jack-Einsatz.
Passend zu Art.-Nr. 0210, 0211 und 0219-101.
Ohne Spreize.
Schutzart Gerät: IP 20

| Ausführung | | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | platin [1] | **2561-20** | 2CKA001753A3916 | 10 | **22,52** | 04 |
| 21 | bronze [1] | **2561-21** | 2CKA001753A3924 | 10 | **22,52** | 04 |
| 22G | elfenbein/weiß | **2561-22G** | 2CKA001710A2504 | 10 | **15,21** | 04 |
| 24G | studioweiß hochglanz | **2561-24G** | 2CKA001753A7776 | 10 | **15,21** | 04 |
| 260 | palladium [1] | **2561-260** | 2CKA001710A3314 | 10 | **22,52** | 04 |
| 266 | titan [1] | **2561-266** | 2CKA001710A3340 | 10 | **22,52** | 04 |

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.



**Zentralscheibe**
**mit Tragring**
Für 2 Modular-Jack-Einsätze.
Passend zu Art.-Nr. 0210 und 0211.
Ohne Spreize.
Schutzart Gerät: IP 20

| Ausführung | | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | platin [1] | **2561-02-20** | 2CKA001753A4047 | 10 | **22,32** | 04 |
| 21 | bronze [1] | **2561-02-21** | 2CKA001753A4054 | 10 | **22,32** | 04 |
| 22G | elfenbein/weiß | **2561-02-22G** | 2CKA001710A2512 | 10 | **15,66** | 04 |
| 24G | studioweiß hochglanz | **2561-02-24G** | 2CKA001753A7800 | 10 | **15,66** | 04 |
| 260 | palladium [1] | **2561-02-260** | 2CKA001710A3315 | 10 | **22,32** | 04 |
| 266 | titan [1] | **2561-02-266** | 2CKA001710A3341 | 10 | **22,32** | 04 |

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.



**Zentralscheibe**
Für Telekommunikationseinsätze mit Abdeckplatte 50 x 50 mm.
Mit Abdeckplatte 50 x 50 mm, z. B. der Firmen AMP, Brand-Rex, Rutenbeck, BTR, Telegärtner etc.
Schutzart Gerät: IP 20

| Ausführung | | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | platin [1] | **1746/10-20** | 2CKA001753A8550 | 10 | **11,34** | 04 |
| 21 | bronze [1] | **1746/10-21** | 2CKA001753A8568 | 10 | **11,34** | 04 |
| 22G | elfenbein/weiß | **1746/10-22G** | 2CKA001710A2652 | 10 | **8,05** | 04 |
| 24G | studioweiß hochglanz | **1746/10-24G** | 2CKA001710A2744 | 10 | **8,05** | 04 |
| 260 | palladium [1] | **1746/10-260** | 2CKA001710A3312 | 10 | **11,34** | 04 |
| 266 | titan [1] | **1746/10-266** | 2CKA001710A3338 | 10 | **11,34** | 04 |

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.



**Zentralscheibe**
Mit Klappdeckel.
Für Telekommunikationseinsätze mit Abdeckplatte 50 x 50 mm.
Mit Abdeckplatte 50 x 50 mm, z. B. der Firmen AMP, Brand-Rex, Rutenbeck, BTR, Telegärtner etc.
Schutzart Gerät: IP 20

| Ausführung | | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | platin [1] | **1746-20-101** | 2CKA001753A5978 | 10 | **21,02** | 04 |
| 21 | bronze [1] | **1746-21-101** | 2CKA001753A5986 | 10 | **21,02** | 04 |
| 22G | elfenbein/weiß | **1746-22G-101** | 2CKA001710A2470 | 10 | **14,62** | 04 |
| 24G | studioweiß hochglanz | **1746-24G-101** | 2CKA001753A7685 | 10 | **14,62** | 04 |
| 260 | palladium [1] | **1746-260-101** | 2CKA001710A3313 | 10 | **21,02** | 04 |
| 266 | titan [1] | **1746-266-101** | 2CKA001710A3339 | 10 | **21,02** | 04 |

1) Echtmetalloberfläche.



**Zentralscheibe**
Zur Abdeckung nach DIN 41524, 41529, 45322, 45327, 45328 und 45329 von Kleinsteckdosen und Rundsteckverbinder mit Schraubverschluss M 16x0,75 (einbaubar in Sockeleinsatz).
Ausbrechöffnungen 6, 8, 18 mm.
Schutzart Gerät: IP 20

| Ausführung | | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | platin [1] | **1748-20** | 2CKA001753A1167 | 10 | **23,93** | 04 |
| 21 | bronze [1] | **1748-21** | 2CKA001753A1480 | 10 | **23,93** | 04 |
| 22G | elfenbein/weiß | **1748-22G** | 2CKA001710A2546 | 10 | **17,07** | 04 |
| 24G | studioweiß hochglanz | **1748-24G** | 2CKA001753A7891 | 10 | **17,07** | 04 |
| 260 | palladium [1] | **1748-260** | 2CKA001710A3323 | 10 | **23,93** | 04 |
| 266 | titan [1] | **1748-266** | 2CKA001710A3349 | 10 | **23,93** | 04 |

1) Echtmetalloberfläche.



**Zentralscheibe [1]**
**mit Tragring**
Für Kommunikations-Steckverbinder.
Mit Beschriftungsfeld 53,7 x 11,7 mm.
Ohne Spreize.
Schutzart Gerät: IP 20

| Ausführung | | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | platin [2] | **1758-20** | 2CKA001724A1010 | 10 | **22,65** | 04 |
| 21 | bronze [2] | **1758-21** | 2CKA001724A1028 | 10 | **22,65** | 04 |
| 22G | elfenbein/weiß | **1758-22G** | 2CKA001724A2513 | 10 | **16,86** | 04 |
| 24G | studioweiß hochglanz | **1758-24G** | 2CKA001724A2067 | 10 | **16,86** | 04 |
| 260 | palladium [2] | **1758-260** | 2CKA001724A2793 | 10 | **22,65** | 04 |
| 266 | titan [2] | **1758-266** | 2CKA001724A2798 | 10 | **22,65** | 04 |

1) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.de.
2) Oberfläche Kunststoff lackiert.

# Abdeckungen für Multimedia/ Kommunikationsadapter

| Ausführung | | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|---|
|  | | **Zentralscheibe**<br>Für Busch-DigitalRadio 8215 U.<br>Für Busch-Radio iNet 8216 U.<br>Für Busch-Radio BTconnect 8217 U. | | | | |
| 20 | platin [1]) | **8252-20** | 2CKA008200A0065 | 10 | **20,92** | 19 |
| 21 | bronze [1]) | **8252-21** | 2CKA008200A0066 | 10 | **20,92** | 19 |
| 22G | elfenbein/weiß | **8252-22G** | 2CKA008200A0067 | 10 | **13,77** | 19 |
| 24G | studioweiß hochglanz | **8252-24G** | 2CKA008200A0069 | 10 | **13,77** | 19 |
| 260 | palladium [1]) | **8252-260** | 2CKA008200A0074 | 10 | **20,92** | 19 |
| 266 | titan [1]) | **8252-266** | 2CKA008200A0075 | 10 | **20,92** | 19 |

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|  | | **Zentralscheibe**<br>Für Lautsprecher-Einsatz 8223 U. | | | | |
| 20 | platin [1]) | **8253-20** | 2CKA008200A0093 | 1/10 | **29,89** | 19 |
| 21 | bronze [1]) | **8253-21** | 2CKA008200A0094 | 1/10 | **29,89** | 19 |
| 22G | elfenbein/weiß | **8253-22G** | 2CKA008200A0095 | 1/10 | **19,74** | 19 |
| 24G | studioweiß hochglanz | **8253-24G** | 2CKA008200A0097 | 1/10 | **19,74** | 19 |
| 260 | palladium [1]) | **8253-260** | 2CKA008200A0102 | 1/10 | **29,89** | 19 |
| 266 | titan [1]) | **8253-266** | 2CKA008200A0103 | 1/10 | **29,89** | 19 |

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|  | | **Zentralscheibe mit Tragring**<br>Mit Spreizbefestigung<br>Mit 2 Lautsprecher-Steckverbindern.<br>Mit Lötanschluss.<br>Zur Abdeckung nach DIN 41524, 41529, 45322, 45327, 45328 und 45329 von Kleinsteckdosen und Rundsteckverbinder mit Schraubverschluss M 16x0,75 (einbaubar in Sockeleinsatz).<br>Schutzart Gerät: IP 20 | | | | |
| 20 | platin [1]) | **1751-20** | 2CKA001723A0113 | 10 | **29,36** | 04 |
| 21 | bronze [1]) | **1751-21** | 2CKA001723A0121 | 10 | **29,36** | 04 |
| 22G | elfenbein/weiß | **1751-22G** | 2CKA001723A0238 | 10 | **19,99** | 04 |
| 24G | studioweiß hochglanz | **1751-24G** | 2CKA001723A0204 | 10 | **19,99** | 04 |
| 260 | palladium [1]) | **1751-260** | 2CKA001723A0245 | 10/100 | **29,36** | 04 |
| 266 | titan [1]) | **1751-266** | 2CKA001723A0246 | 10 | **29,36** | 04 |

1) Echtmetalloberfläche.

# Abdeckungen für LED-Licht

| Ausführung | | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|---|
|  | | **Zentralscheibe [1]) [2])**<br>Als Abdeckung für UP-Infolicht.<br>Für Einsatz 2062 U.<br>Größe des Infofeldes 43 x 43 mm.<br>Schutzart Gerät: IP 20 | | | | |
| 20 | platin [3]) | **1716-20** | 2CKA001731A1929 | 1 | **25,45** | 19 |
| 21 | bronze [3]) | **1716-21** | 2CKA001731A1930 | 1 | **25,45** | 19 |
| 22 | elfenbein/weiß | **1716-22** | 2CKA001731A1931 | 1 | **18,30** | 19 |
| 24G | studioweiß hochglanz | **1716-24G** | 2CKA001731A1933 | 1 | **18,30** | 19 |
| 260 | palladium [3]) | **1716-260** | 2CKA001731A1938 | 1 | **25,45** | 19 |
| 266 | titan [3]) | **1716-266** | 2CKA001731A1939 | 1 | **25,45** | 19 |

1) Der Abdeckung liegen 46 verschiedene Schriftzüge und Symbole bei.
2) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.de.
3) Oberfläche Kunststoff lackiert.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|  | | **Zentralscheibe für Lichtsignal**<br>Für Einsatz 2061/2661 U.<br>Als Abdeckung für UP-Lichtsignal.<br>Schutzart Gerät: IP 20<br>[1]) | | | | |
| 20 | platin [2]) | **1756-20** | 2CKA001753A1506 | 10 | **19,44** | 04 |
| 21 | bronze [2]) | **1756-21** | 2CKA001753A1522 | 10 | **19,44** | 04 |
| 22G | elfenbein/weiß | **1756-22G** | 2CKA001710A2413 | 10 | **13,06** | 04 |
| 24G | studioweiß hochglanz | **1756-24G** | 2CKA001753A7503 | 10 | **13,06** | 04 |
| 260 | palladium [2]) | **1756-260** | 2CKA001710A3306 | 10 | **19,44** | 04 |
| 266 | titan [2]) | **1756-266** | 2CKA001710A3332 | 10 | **19,44** | 04 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|  | | | | | | |
| 11 | glasklar | **1557-11** | 2CKA001565A0134 | 10 | **9,31** | 04 |
| rot | | **1557-12** | 2CKA001565A0142 | 10 | **9,31** | 04 |
| grün | | **1557-13** | 2CKA001565A0159 | 10 | **9,31** | 04 |

1) Transparente Haube 1557-1x erforderlich.
2) Echtmetalloberfläche.

# Bedienelemente für Raumtemperaturregler



**Zentralscheibe**
**für Raumtemperaturregler**
Für Raumtemperaturregler 1094 U, 1097 U.

| Ausführung | | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | platin [1] | **1794-20** | 2CKA001710A3532 | 10 | **18,06** | 19 |
| 21 | bronze [1] | **1794-21** | 2CKA001710A3533 | 10 | **18,06** | 19 |
| 22G | elfenbein/weiß | **1794-22G** | 2CKA001710A3534 | 10 | **10,91** | 19 |
| 24G | studioweiß hochglanz | **1794-24G** | 2CKA001710A3536 | 10 | **10,91** | 19 |
| 260 | palladium [1] | **1794-260** | 2CKA001710A3541 | 10 | **18,06** | 19 |
| 266 | titan [1] | **1794-266** | 2CKA001710A3542 | 10 | **18,06** | 19 |

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.



**Zentralscheibe**
**für Raumtemperaturregler**
Mit Schiebeschalter für Nachtabsenkung.
Für Raumtemperaturregler 1095 U, 1096 U und 1095 UF.

| Ausführung | | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | platin [1] | **1795-20** | 2CKA001710A3557 | 10 | **20,12** | 19 |
| 21 | bronze [1] | **1795-21** | 2CKA001710A3558 | 10 | **20,12** | 19 |
| 22G | elfenbein/weiß | **1795-22G** | 2CKA001710A3559 | 10 | **12,99** | 19 |
| 24G | studioweiß hochglanz | **1795-24G** | 2CKA001710A3561 | 10 | **12,99** | 19 |
| 260 | palladium [1] | **1795-260** | 2CKA001710A3566 | 10 | **20,12** | 19 |
| 266 | titan [1] | **1795-266** | 2CKA001710A3567 | 10 | **20,12** | 19 |

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.



**Zentralscheibe**
**für Raumtemperaturregler**
Für Raumtemperaturregler 1094 UTA, 1097 UTA

| Ausführung | | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | platin [1] | **1794 TA-20** | 2CKA001710A3684 | 10 | **18,06** | 19 |
| 21 | bronze [1] | **1794 TA-21** | 2CKA001710A3685 | 10 | **18,06** | 19 |
| 22G | elfenbein/weiß | **1794 TA-22G** | 2CKA001710A3686 | 10 | **10,91** | 19 |
| 24G | studioweiß hochglanz | **1794 TA-24G** | 2CKA001710A3688 | 10 | **10,91** | 19 |
| 260 | palladium [1] | **1794 TA-260** | 2CKA001710A3693 | 10 | **18,06** | 19 |
| 266 | titan [1] | **1794 TA-266** | 2CKA001710A3694 | 10 | **18,06** | 19 |

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.



**Zentralscheibe**
**für Raumtemperaturregler**
Mit Schiebeschalter für Nachtabsenkung.
Für Raumtemperaturregler 1095 UTA, 1096 UTA.

| Ausführung | | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | platin [1] | **1795 TA-20** | 2CKA001710A3711 | 10 | **20,12** | 19 |
| 21 | bronze [1] | **1795 TA-21** | 2CKA001710A3712 | 10 | **20,12** | 19 |
| 22G | elfenbein/weiß | **1795 TA-22G** | 2CKA001710A3713 | 10 | **12,99** | 19 |
| 24G | studioweiß hochglanz | **1795 TA-24G** | 2CKA001710A3715 | 10 | **12,99** | 19 |
| 260 | palladium [1] | **1795 TA-260** | 2CKA001710A3720 | 10 | **20,12** | 19 |
| 266 | titan [1] | **1795 TA-266** | 2CKA001710A3721 | 10 | **20,12** | 19 |

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.



**Zentralscheibe**
**für Raumtemperaturregler**
Für Raumtemperaturregler 1099 UHK.

| Ausführung | | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | platin [1] | **1795 HK-20** | 2CKA001710A3998 | 10 | **17,43** | 19 |
| 21 | bronze [1] | **1795 HK-21** | 2CKA001710A3999 | 10 | **18,06** | 19 |
| 22G | elfenbein/weiß | **1795 HK-22G** | 2CKA001710A4000 | 10 | **10,91** | 19 |
| 24G | studioweiß hochglanz | **1795 HK-24G** | 2CKA001710A4002 | 10 | **10,91** | 19 |
| 260 | palladium [1] | **1795 HK-260** | 2CKA001710A4003 | 10 | **18,06** | 19 |
| 266 | titan [1] | **1795 HK-266** | 2CKA001710A4004 | 10 | **19,20** | 19 |

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.



**Zentralscheibe**
**für Raumtemperaturregler**
Für Raumtemperaturregler 1099 UHKEA.
Mit Schiebeschalter zur Umschaltung zwischen Heizen oder Kühlen.

| Ausführung | | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | platin [1] | **1795 HKEA-20** | 2CKA001710A4030 | 10 | **20,12** | 19 |
| 21 | bronze [1] | **1795 HKEA-21** | 2CKA001710A4031 | 10 | **20,12** | 19 |
| 22G | elfenbein/weiß | **1795 HKEA-22G** | 2CKA001710A4032 | 10 | **12,99** | 19 |
| 24G | studioweiß hochglanz | **1795 HKEA-24G** | 2CKA001710A4034 | 10 | **12,99** | 19 |
| 260 | palladium [1] | **1795 HKEA-260** | 2CKA001710A4035 | 10 | **20,12** | 19 |
| 266 | titan [1] | **1795 HKEA-266** | 2CKA001710A4036 | 10 | **21,39** | 19 |

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.




**Zentralscheibe**
Für Komfort-Timer-Bedienelement 6455-101.
Für Standard-Timer-Bedienelement 6456-101.
Für Raumtemperaturregler 1098 U-101 und 1098 UF-101.
Für Kurzzeit-Timer 6465 U-101.
Für Busch-Raumluftsensor® CO2 1091 U.
Für Jalousie-Compact-Timer 6422 U.

| Ausführung | | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | platin [1] | **6435-20** | 2CKA006430A0291 | 10 | **22,07** | 19 |
| 21 | bronze [1] | **6435-21** | 2CKA006430A0292 | 10 | **22,07** | 19 |
| 22G | elfenbein/weiß | **6435-22G** | 2CKA006430A0293 | 10 | **15,20** | 19 |
| 24G | studioweiß hochglanz | **6435-24G** | 2CKA006430A0295 | 10 | **15,20** | 19 |
| 260 | palladium [1] | **6435-260** | 2CKA006430A0289 | 10 | **22,07** | 19 |
| 266 | titan [1] | **6435-266** | 2CKA006430A0290 | 10 | **22,07** | 19 |

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

# Bedienelemente für Dimmer

| Ausführung | | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|---|
|  | | **Zentralscheibe [1]<br>mit Drehknopf, Bef.-Mutter und Glimmlampe**<br>Mit transparentem Leuchtring.<br>Für Busch-Dimmer®.<br>Für Einsatz 2112 U-101/2247 U/2250 U/6513 U-102/ 6517 U-10x/6519 U/6520 U/6523 U(R)(10x) /6591 U-10x und 6592 U. | | | | |
| 20 | platin [2] | **6540-20** | 2CKA006599A1458 | 10 | **31,83** | 19 |
| 21 | bronze [2] | **6540-21** | 2CKA006599A1490 | 10 | **31,83** | 19 |
| 22G | elfenbein/weiß | **6540-22G** | 2CKA006599A2803 | 10 | **23,83** | 19 |
| 24G | studioweiß hochglanz | **6540-24G** | 2CKA006599A2324 | 10 | **23,83** | 19 |
| 260 | palladium [2] | **6540-260** | 2CKA006599A2852 | 10/100 | **31,83** | 19 |
| 266 | titan [2] | **6540-266** | 2CKA006599A2855 | 10 | **31,83** | 19 |

1) Ersatzglimmlampe Art.-Nr. 3855.
2) Echtmetalloberfläche.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|  | | **Zentralscheibe<br>für Kühlteil**<br>Für Busch-Universal-Zentraldimmer® Leistungsbaustein 6594 U.<br>Für Raumtemperaturregler Objektbereich 6108/0x und Sockel für Blindabdeckung 6930/01. | | | | |
| 20 | platin [1] [2] | **6541-20** | 2CKA006599A1466 | 10 | **19,35** | 19 |
| 21 | bronze [1] [2] | **6541-21** | 2CKA006599A1524 | 10 | **19,35** | 19 |
| 22G | elfenbein/weiß | **6541-22G** | 2CKA006599A2795 | 10 | **11,90** | 19 |
| 24G | studioweiß hochglanz | **6541-24G** | 2CKA006599A2332 | 10 | **11,90** | 19 |
| 260 | palladium [1] [2] | **6541-260** | 2CKA006599A2853 | 10 | **19,35** | 19 |
| 266 | titan [1] [2] | **6541-266** | 2CKA006599A2856 | 10 | **19,35** | 19 |

1) Nicht für Objekt-Raumtemperaturregler 6134/10 und 6108/03 geeignet.
2) Oberfläche Kunststoff lackiert.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|  | | **IR-Bedienelement *)<br>mit Aufdruck, beleuchtet**<br>Für Busch-Universal-Relais-Einsatz 6401 U-10x und Busch-Universal-Serien-Einsatz 6402 U.<br>Bedienung manuell vor Ort und ferngesteuert über IR-Hand- bzw. -Wandsender 6010-25/6020-xx/6021-xx möglich. | | | | |
| 22G | elfenbein/weiß | **6067-22G-102** | 2CKA006020A1326 | 10 | **133,00** | 19 |
| 24G | studioweiß hochglanz | **6067-24G-102** | 2CKA006020A1328 | 1/10 | **133,00** | 19 |
| 260 | palladium [1] | **6067-260-102** | 2CKA006020A1369 | 1/10 | **134,00** | 19 |
| 266 | titan [1] | **6067-266-102** | 2CKA006020A1370 | 1/10 | **134,00** | 19 |

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.
*) Auslauftype

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|  | | **Bedienelement [1] [2] [3]<br>mit Glimmlampe**<br>Kombinierbar mit LED-Dimmer 6524 U und 6526 U, Busch-Universal-Taststeuergerät 6550 U-10x, Busch-Memory-Tastdimmer® 6560 U-101, Busch-Universal-Dimmer® 6593 U, Busch-Universal-Relais-Einsatz 6401 U-10x, Busch-Universal-Serien-Einsatz 6402 U. | | | | |
| 20 | platin [4] | **6543-20-102** | 2CKA006599A2820 | 1/10 | **43,00** | 19 |
| 21 | bronze [4] | **6543-21-102** | 2CKA006599A2821 | 1/10 | **43,00** | 19 |
| 22G | elfenbein/weiß | **6543-22G-102** | 2CKA006599A2822 | 1/10 | **34,37** | 19 |
| 24G | studioweiß hochglanz | **6543-24G-102** | 2CKA006599A2824 | 1/10 | **34,37** | 19 |
| 260 | palladium [4] | **6543-260-102** | 2CKA006599A2869 | 1/10 | **43,00** | 19 |
| 266 | titan [4] | **6543-266-102** | 2CKA006599A2870 | 1/10 | **43,00** | 19 |

1) Kompatibel mit Vorgängertyp 6543-xxx.
2) Taststeuergerät 6550 U-101 nicht beleuchtbar.
3) Ersatzglimmlampe Art.-Nr. 3857.
4) Echtmetalloberfläche.

| Ausführung | | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|---|
|  | | **Bedienelement [1]<br>mit Glimmlampe**<br>Kombinierbar mit Busch-Memory-Seriendimmer® 6565 U. | | | | |
| 20 | platin [2] | **6545-20** | 2CKA006599A2890 | 1/10 | **48,60** | 19 |
| 21 | bronze [2] | **6545-21** | 2CKA006599A2891 | 1/10 | **48,60** | 19 |
| 22G | elfenbein/weiß | **6545-22G** | 2CKA006599A2892 | 1/10 | **39,40** | 19 |
| 24G | studioweiß hochglanz | **6545-24G** | 2CKA006599A2894 | 1/10 | **39,40** | 19 |
| 260 | palladium [2] | **6545-260** | 2CKA006599A2899 | 1/10 | **48,60** | 19 |
| 266 | titan [2] | **6545-266** | 2CKA006599A2900 | 1/10 | **48,60** | 19 |

1) Ersatzglimmlampe Art.-Nr. 3857.
2) Echtmetalloberfläche.

# Bedienelemente für Bewegungsmelder/ Komfortschalter



**Busch-Wächter® 180 UP Sensor Komfort II [1]**
**mit Selectlinse**
Zum automatischen Schalten von Verbrauchern in Abhängigkeit von Bewegung und Helligkeit.
Zur Erfassung mit Tierschneise.
Für Relais-Einsatz 6401 U-102, 6402 U und 6812 U-101.
Für MOS-Fet-Einsatz 6804 U-101.
Für Dimmer-Einsatz 6593 U.
Für Nebenstellen-Einsatz 6805 U.
Mit integriertem Umschalter für AUS-AUTOMATIK-EIN (arretierbar).
Softauslauf: In Kombination mit dem 6593 U (Betriebsart: Soft-Aus) wird die Beleuchtung innerhalb 60 s runter gedimmt und abgeschaltet.
Überwachungsdichte: 18 Sektoren mit 72 Schaltsegmenten.
Abschaltverzögerung: 10 s bis 30 min oder Kurzzeitimpuls 1 s einstellbar.
Erfassungsbereich: frontal: 12 m, seitlich: 8 m
Öffnungswinkel: 180 °
Helligkeitsgrenzwert: 5 Lux bis Tagbetrieb
Montagehöhe: 0,8 m - 1,2 m
Schutzart Sensor: IP 20
Temperaturbereich Gerät: 0 °C bis 35 °C

| Ausführung | | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | platin [2] | 6800-20-104 | 2CKA006800A2068 | 1 | 141,00 | 19 |
| 21 | bronze [2] | 6800-21-104 | 2CKA006800A2069 | 1 | 141,00 | 19 |
| 22G | elfenbein/weiß | 6800-22G-104 | 2CKA006800A2070 | 1 | 132,00 | 19 |
| 24G | studioweiß hochglanz | 6800-24G-104 | 2CKA006800A2072 | 1 | 132,00 | 19 |
| 260 | palladium [2] | 6800-260-104 | 2CKA006800A2118 | 1/10 | 141,00 | 19 |
| 266 | titan [2] | 6800-266-104 | 2CKA006800A2120 | 1/10 | 141,00 | 19 |

1) Den entsprechenden UP-Einsatz bitte separat bestellen.
2) Oberfläche Kunststoff lackiert.



**Busch-Wächter® 180 UP Sensor Komfort II [1] [2]**
**mit Multilinse**
Zum automatischen Schalten von Verbrauchern in Abhängigkeit von Bewegung und Helligkeit.
Zur Erfassung bis zum Erdboden.
Für Relais-Einsatz 6401 U-102, 6402 U und 6812 U-101.
Für MOS-Fet-Einsatz 6804 U-101.
Für Dimmer-Einsatz 6593 U.
Für Nebenstellen-Einsatz 6805 U.
Mit integriertem Umschalter für AUS-AUTOMATIK-EIN (arretierbar).
Softauslauf: In Kombination mit dem 6593 U (Betriebsart: Soft-Aus) wird die Beleuchtung innerhalb 60 s runter gedimmt und abgeschaltet.
Überwachungsdichte: 28 Sektoren mit 112 Schaltsegmenten.
Abschaltverzögerung: 10 s bis 30 min oder Kurzzeitimpuls 1 s einstellbar.
Erfassungsbereich: frontal: 15 m, seitlich: 5 m, Montagehöhe: 2,5 m
Erfassungsbereich 2: frontal: 10 m, seitlich: 2,5 m, Montagehöhe: 1,2 m
Öffnungswinkel: 180 °
Helligkeitsgrenzwert: 5 Lux bis Tagbetrieb
Montagehöhe: 0,8 m - 1,2 m alternativ: 2,5 m
Schutzart Sensor: IP 20
Temperaturbereich Gerät: 0 °C bis 35 °C

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | platin [3] | 6800-20-104M | 2CKA006800A2084 | 1 | 141,00 | 19 |
| 21 | bronze [3] | 6800-21-104M | 2CKA006800A2085 | 1 | 141,00 | 19 |
| 22G | elfenbein/weiß | 6800-22G-104M | 2CKA006800A2086 | 1 | 132,00 | 19 |
| 24G | studioweiß hochglanz | 6800-24G-104M | 2CKA006800A2088 | 1 | 132,00 | 19 |
| 260 | palladium [3] | 6800-260-104M | 2CKA006800A2119 | 1/10 | 141,00 | 19 |
| 266 | titan [3] | 6800-266-104M | 2CKA006800A2121 | 1/10 | 141,00 | 19 |

1) Einbaulage: Schiebeschalter oben.
2) Den entsprechenden UP-Einsatz bitte separat bestellen.
3) Oberfläche Kunststoff lackiert.


# Bedienelemente für Jalousiesteuerung/ Zeitschaltuhren



**Wippe**
**mit Aufdruck**
Als Abdeckung für UP-Jalousieschalter/-taster.
Für Einsatz 2000/4 und 2020/4 US.
Schutzart Gerät: IP 20

| Ausführung | | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | platin [1] | 1785 JA-20 | 2CKA001751A1823 | 10 | 18,24 | 04 |
| 21 | bronze [1] | 1785 JA-21 | 2CKA001751A1831 | 10 | 18,24 | 04 |
| 22G | elfenbein/weiß | 1785 JA-22G | 2CKA001751A2581 | 10 | 13,35 | 04 |
| 24G | studioweiß hochglanz | 1785 JA-24G | 2CKA001751A2128 | 10 | 13,35 | 04 |
| 260 | palladium [1] | 1785 JA-260 | 2CKA001751A2831 | 10/100 | 18,24 | 04 |
| 266 | titan [1] | 1785 JA-266 | 2CKA001751A2842 | 10/100 | 18,24 | 04 |

1) Echtmetalloberfläche.



**Zentralscheibe**
**mit Drehgriff, mit Aufdruck**
Als Abdeckung für UP-Jalousieschalter/-taster.
Für Einsatz 2712/2713 U und 2722/2723 U.
Schutzart Gerät: IP 20

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | platin [1] | 1740 DR-20 | 2CKA001753A1092 | 10 | 18,60 | 04 |
| 21 | bronze [1] | 1740 DR-21 | 2CKA001753A1175 | 10 | 18,60 | 04 |
| 22G | elfenbein/weiß | 1740 DR-22G | 2CKA001710A2330 | 10 | 12,82 | 04 |
| 24G | studioweiß hochglanz | 1740 DR-24G | 2CKA001753A7263 | 10 | 12,82 | 04 |
| 260 | palladium [1] | 1740 DR-260 | 2CKA001710A3302 | 10 | 18,60 | 04 |
| 266 | titan [1] | 1740 DR-266 | 2CKA001710A3328 | 10 | 18,60 | 04 |

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.



**Zentralscheibe**
**mit Aufdruck**
Als Abdeckung für UP-Profilhalbzylinder-Tastrastschalter/ Taster.
Für Einsatz 2712/2713 USL-101 und 2722/2723 USL-101.
Schutzart Gerät: IP 20

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | platin [1] *) | 1755 PZ-20-101 | 2CKA001710A1498 | 10 | 25,71 | 19 |
| 21 | bronze [1] *) | 1755 PZ-21-101 | 2CKA001710A1506 | 10 | 25,71 | 19 |
| 22G | elfenbein/weiß | 1755 PZ-22G-101 | 2CKA001710A2348 | 10 | 17,28 | 19 |
| 24G | studioweiß hochglanz | 1755 PZ-24G-101 | 2CKA001710A1522 | 10 | 17,28 | 19 |
| 260 | palladium [1] *) | 1755 PZ-260-101 | 2CKA001710A3303 | 10 | 25,71 | 19 |
| 266 | titan [1] *) | 1755 PZ-266-101 | 2CKA001710A3329 | 10 | 25,71 | 19 |

1) Echtmetalloberfläche.
*) Auslauftype



**Zentralscheibe**
Mit Aufdruck.
Für Schlüsselschalter.
Für Einsatz 2733 USL-101.
Schutzart Gerät: IP 20

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | platin [1] *) | 1755 SLPZ-20-101 | 2CKA001710A1563 | 10 | 25,71 | 19 |
| 21 | bronze [1] *) | 1755 SLPZ-21-101 | 2CKA001710A1571 | 10 | 25,71 | 19 |
| 22G | elfenbein/weiß | 1755 SLPZ-22G-101 | 2CKA001710A2355 | 10 | 17,28 | 19 |
| 24G | studioweiß hochglanz | 1755 SLPZ-24G-101 | 2CKA001710A1597 | 10 | 17,28 | 19 |
| 260 | palladium [1] *) | 1755 SLPZ-260-101 | 2CKA001710A3304 | 10 | 25,71 | 19 |
| 266 | titan [1] *) | 1755 SLPZ-266-101 | 2CKA001710A3330 | 10 | 25,71 | 19 |

1) Echtmetalloberfläche.
*) Auslauftype

# Bedienelemente für Jalousiesteuerung/ Zeitschaltuhren

| Ausführung | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|
|  | **Bedienelement**<br>Für Busch-Jalousiecontrol® II Einsatz 6411 U-101, 6411 U/S-101.<br>Für Jalousie-Basis-Einsatz 6418 U.<br>Für Busch-Universal-Serieneinsatz 6402 U. | | | | |
| 20 platin [1] | **6430-20-102** | 2CKA006430A0319 | 1/10 | **40,80** | 19 |
| 21 bronze [1] | **6430-21-102** | 2CKA006430A0320 | 1/10 | **40,80** | 19 |
| 22G elfenbein/weiß | **6430-22G-102** | 2CKA006430A0321 | 1/10 | **32,47** | 19 |
| 24G studioweiß hochglanz | **6430-24G-102** | 2CKA006430A0323 | 1/10 | **32,47** | 19 |
| 260 palladium [1] | **6430-260-102** | 2CKA006430A0317 | 1/10 | **40,80** | 19 |
| 266 titan [1] | **6430-266-102** | 2CKA006430A0318 | 1/10 | **40,80** | 19 |

1) Echtmetalloberfläche.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
|  | **Zentralscheibe**<br>Für Komfort-Timer-Bedienelement 6455-101.<br>Für Standard-Timer-Bedienelement 6456-101.<br>Für Raumtemperaturregler 1098 U-101 und 1098 UF-101.<br>Für Kurzzeit-Timer 6465 U-101.<br>Für Busch-Raumluftsensor® CO2 1091 U.<br>Für Jalousie-Compact-Timer 6422 U. | | | | |
| 20 platin [1] | **6435-20** | 2CKA006430A0291 | 10 | **22,07** | 19 |
| 21 bronze [1] | **6435-21** | 2CKA006430A0292 | 10 | **22,07** | 19 |
| 22G elfenbein/weiß | **6435-22G** | 2CKA006430A0293 | 10 | **15,20** | 19 |
| 24G studioweiß hochglanz | **6435-24G** | 2CKA006430A0295 | 10 | **15,20** | 19 |
| 260 palladium [1] | **6435-260** | 2CKA006430A0289 | 10 | **22,07** | 19 |
| 266 titan [1] | **6435-266** | 2CKA006430A0290 | 10 | **22,07** | 19 |

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
|  | **Zentralscheibe**<br>**mit Drehgriff, mit Aufdruck**<br>Für Busch-Zeitschaltuhreinsatz 1070 U.<br>Laufzeit: 15 min<br>Schutzart Gerät: IP 20 | | | | |
| 20 platin [1] | **1770-20-101** | 2CKA001753A6075 | 10 | **25,98** | 19 |
| 21 bronze [1] | **1770-21-101** | 2CKA001753A6083 | 10 | **25,98** | 19 |
| 22G elfenbein/weiß | **1770-22G-101** | 2CKA001710A2397 | 10 | **14,15** | 19 |
| 24G studioweiß hochglanz | **1770-24G-101** | 2CKA001753A7446 | 10 | **14,15** | 19 |

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
|  | **Zentralscheibe**<br>**mit Drehgriff, mit Aufdruck**<br>Für Busch-Zeitschaltuhreinsatz 1071 U.<br>Laufzeit: 120 min<br>Schutzart Gerät: IP 20 | | | | |
| 20 platin [1] | **1771-20-101** | 2CKA001753A6224 | 10 | **25,98** | 19 |
| 21 bronze [1] | **1771-21-101** | 2CKA001753A6232 | 10 | **25,98** | 19 |
| 22G elfenbein/weiß | **1771-22G-101** | 2CKA001710A2405 | 10 | **14,15** | 19 |
| 24G studioweiß hochglanz | **1771-24G-101** | 2CKA001753A7479 | 10 | **14,15** | 19 |

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

# Rahmen alpha nea®

| Ausführung | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|
|  | **Abdeckrahmen**<br>**1-fach Rahmen**<br>Schutzart Gerät: IP 20<br>Maße (H x B x T): 81 mm x 81 mm x 11 mm | | | | |
| 20 platin [1] | **1721-20** | 2CKA001754A1611 | 10/100 | **13,48** | 04 |
| 21 bronze [1] | **1721-21** | 2CKA001754A1702 | 10/100 | **13,48** | 04 |
| 22G elfenbein/weiß | **1721-22G** | 2CKA001754A3740 | 10/100 | **5,11** | 04 |
| 24G studioweiß hochglanz | **1721-24G** | 2CKA001754A2692 | 10/100 | **5,11** | 04 |
| 266 titan [1] | **1721-266** | 2CKA001754A4391 | 10/100 | **13,48** | 04 |
| 260 palladium [1] | **1721-260** | 2CKA001754A4400 | 10/100 | **13,48** | 04 |


1) Echtmetalloberfläche.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
|  | **Abdeckrahmen**<br>**2-fach Rahmen**<br>Senkrecht.<br>Schutzart Gerät: IP 20<br>Maße (H x B x T): 152 mm x 81 mm x 11 mm | | | | |
| 20 platin [1] | **1732-20** | 2CKA001754A1660 | 10 | **22,87** | 04 |
| 21 bronze [1] | **1732-21** | 2CKA001754A1751 | 10 | **22,87** | 04 |
| 22G elfenbein/weiß | **1732-22G** | 2CKA001754A3757 | 10 | **8,93** | 04 |
| 24G studioweiß hochglanz | **1732-24G** | 2CKA001754A2726 | 10/100 | **8,93** | 04 |
| 260 palladium [1] | **1732-260** | 2CKA001754A4402 | 10 | **22,87** | 04 |
| 266 titan [1] | **1732-266** | 2CKA001754A4393 | 10 | **22,87** | 04 |

1) Echtmetalloberfläche.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
|  | **Abdeckrahmen**<br>**3-fach Rahmen**<br>Senkrecht.<br>Schutzart Gerät: IP 20<br>Maße (H x B x T): 223 mm x 81 mm x 11 mm | | | | |
| 20 platin [1] | **1733-20** | 2CKA001754A1678 | 10 | **33,45** | 04 |
| 21 bronze [1] | **1733-21** | 2CKA001754A1769 | 10 | **33,45** | 04 |
| 22G elfenbein/weiß | **1733-22G** | 2CKA001754A3765 | 10 | **15,18** | 04 |
| 24G studioweiß hochglanz | **1733-24G** | 2CKA001754A2734 | 10 | **15,18** | 04 |
| 260 palladium [1] | **1733-260** | 2CKA001754A4404 | 10 | **33,45** | 04 |
| 266 titan [1] | **1733-266** | 2CKA001754A4395 | 10 | **33,45** | 04 |

1) Echtmetalloberfläche.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
|  | **Abdeckrahmen**<br>**4-fach Rahmen**<br>Senkrecht.<br>Schutzart Gerät: IP 20<br>Maße (H x B x T): 294 mm x 81 mm x 11 mm | | | | |
| 20 platin [1] | **1734-20** | 2CKA001754A1686 | 1 | **53,61** | 04 |
| 21 bronze [1] | **1734-21** | 2CKA001754A1777 | 1 | **53,61** | 04 |
| 22G elfenbein/weiß | **1734-22G** | 2CKA001754A3773 | 1 | **22,88** | 04 |
| 24G studioweiß hochglanz | **1734-24G** | 2CKA001754A2809 | 1 | **22,88** | 04 |
| 260 palladium [1] | **1734-260** | 2CKA001754A4406 | 1 | **53,61** | 04 |
| 266 titan [1] | **1734-266** | 2CKA001754A4397 | 1 | **53,61** | 04 |

1) Echtmetalloberfläche.

# Rahmen
# alpha nea®



**Abdeckrahmen**
**5-fach Rahmen**
Senkrecht.
Schutzart Gerät: IP 20
Maße (H x B x T): 365 mm x 81 mm x 11 mm

| Ausführung | | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | platin [1] | **1735-20** | 2CKA001754A1694 | 1 | **67,86** | 04 |
| 21 | bronze [1] | **1735-21** | 2CKA001754A1785 | 1 | **67,86** | 04 |
| 22G | elfenbein/weiß | **1735-22G** | 2CKA001754A3781 | 1 | **32,72** | 04 |
| 24G | studioweiß hochglanz | **1735-24G** | 2CKA001754A2833 | 1 | **32,72** | 04 |
| 260 | palladium [1] | **1735-260** | 2CKA001754A4408 | 1 | **67,86** | 04 |
| 266 | titan [1] | **1735-266** | 2CKA001754A4399 | 1 | **67,86** | 04 |

1) Echtmetalloberfläche.



**Abdeckrahmen**
**2-fach Rahmen**
Waagerecht.
Schutzart Gerät: IP 20
Maße (H x B x T): 152 mm x 81 mm x 11 mm

| Ausführung | | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | platin [1] | **1722-20** | 2CKA001754A1629 | 10/100 | **22,87** | 04 |
| 21 | bronze [1] | **1722-21** | 2CKA001754A1710 | 10 | **22,87** | 04 |
| 22G | elfenbein/weiß | **1722-22G** | 2CKA001754A3799 | 10 | **8,93** | 04 |
| 24G | studioweiß hochglanz | **1722-24G** | 2CKA001754A2700 | 10/100 | **8,93** | 04 |
| 260 | palladium [1] | **1722-260** | 2CKA001754A4401 | 10/100 | **22,87** | 04 |
| 266 | titan [1] | **1722-266** | 2CKA001754A4392 | 10/100 | **22,87** | 04 |

1) Echtmetalloberfläche.



**Abdeckrahmen**
**3-fach Rahmen**
Waagerecht.
Schutzart Gerät: IP 20
Maße (H x B x T): 223 mm x 81 mm x 11 mm

| Ausführung | | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | platin [1] | **1723-20** | 2CKA001754A1637 | 10 | **33,45** | 04 |
| 21 | bronze [1] | **1723-21** | 2CKA001754A1728 | 10 | **33,45** | 04 |
| 22G | elfenbein/weiß | **1723-22G** | 2CKA001754A3807 | 10 | **15,18** | 04 |
| 24G | studioweiß hochglanz | **1723-24G** | 2CKA001754A2718 | 10/100 | **15,18** | 04 |
| 260 | palladium [1] | **1723-260** | 2CKA001754A4403 | 10 | **33,45** | 04 |
| 266 | titan [1] | **1723-266** | 2CKA001754A4394 | 10 | **33,45** | 04 |

1) Echtmetalloberfläche.



**Abdeckrahmen**
**4-fach Rahmen**
Waagerecht.
Schutzart Gerät: IP 20
Maße (H x B x T): 294 mm x 81 mm x 11 mm

| Ausführung | | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | platin [1] | **1724-20** | 2CKA001754A1645 | 1 | **53,61** | 04 |
| 21 | bronze [1] | **1724-21** | 2CKA001754A1736 | 1 | **53,61** | 04 |
| 22G | elfenbein/weiß | **1724-22G** | 2CKA001754A3815 | 1 | **22,88** | 04 |
| 24G | studioweiß hochglanz | **1724-24G** | 2CKA001754A2908 | 1 | **22,88** | 04 |
| 260 | palladium [1] | **1724-260** | 2CKA001754A4405 | 1 | **53,61** | 04 |
| 266 | titan [1] | **1724-266** | 2CKA001754A4396 | 1 | **53,61** | 04 |

1) Echtmetalloberfläche.



**Abdeckrahmen**
**5-fach Rahmen**
Waagerecht.
Schutzart Gerät: IP 20
Maße (H x B x T): 365 mm x 81 mm x 11 mm

| Ausführung | | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | platin [1] | **1725-20** | 2CKA001754A1652 | 1 | **67,86** | 04 |
| 21 | bronze [1] | **1725-21** | 2CKA001754A1744 | 1 | **67,86** | 04 |
| 22G | elfenbein/weiß | **1725-22G** | 2CKA001754A3823 | 1 | **32,72** | 04 |
| 24G | studioweiß hochglanz | **1725-24G** | 2CKA001754A2932 | 1 | **32,72** | 04 |
| 260 | palladium [1] | **1725-260** | 2CKA001754A4407 | 1 | **67,86** | 04 |
| 266 | titan [1] | **1725-266** | 2CKA001754A4398 | 1 | **67,86** | 04 |

1) Echtmetalloberfläche.

# Rahmen
# alpha exclusive®



**Abdeckrahmen [1]**
**1-fach Rahmen**
Schutzart Gerät: IP 20
Maße (H x B x T): 81 mm x 81 mm x 11 mm

| Ausführung | | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | platin [2] | 1721 KA-20 | 2CKA001754A4373 | 10/100 | 13,48 | 04 |
| 21 | bronze [2] | 1721 KA-21 | 2CKA001754A4382 | 10/100 | 13,48 | 04 |
| 22G | elfenbein/weiß | 1721 KA-22G | 2CKA001754A3831 | 10 | 5,11 | 04 |
| 24G | studioweiß hochglanz | 1721 KA-24G | 2CKA001754A2965 | 10 | 5,11 | 04 |
| 260 | palladium [2] | 1721 KA-260 | 2CKA001754A4115 | 10/100 | 13,48 | 04 |
| 266 | titan [2] | 1721 KA-266 | 2CKA001754A4124 | 10/100 | 13,48 | 04 |

1) Geeignet für Kanalinstallationen mit 80 mm Kanalabdeckung.
2) Echtmetalloberfläche.



**Abdeckrahmen [1]**
**2-fach Rahmen**
Senkrecht.
Schutzart Gerät: IP 20
Maße (H x B x T): 152 mm x 81 mm x 11 mm

| Ausführung | | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | platin [2] | 1732 KA-20 | 2CKA001754A4375 | 10 | 22,87 | 04 |
| 21 | bronze [2] | 1732 KA-21 | 2CKA001754A4384 | 10 | 22,87 | 04 |
| 22G | elfenbein/weiß | 1732 KA-22G | 2CKA001754A3864 | 10 | 8,93 | 04 |
| 24G | studioweiß hochglanz | 1732 KA-24G | 2CKA001754A3054 | 10 | 8,93 | 04 |
| 260 | palladium [2] | 1732 KA-260 | 2CKA001754A4117 | 10/100 | 22,88 | 04 |
| 266 | titan [2] | 1732 KA-266 | 2CKA001754A4126 | 10/100 | 22,87 | 04 |

1) Geeignet für Kanalinstallationen mit 80 mm Kanalabdeckung.
2) Echtmetalloberfläche.



**Abdeckrahmen [1]**
**3-fach Rahmen**
Senkrecht.
Schutzart Gerät: IP 20
Maße (H x B x T): 223 mm x 81 mm x 11 mm

| Ausführung | | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | platin [2] | 1733 KA-20 | 2CKA001754A4377 | 10 | 33,45 | 04 |
| 21 | bronze [2] | 1733 KA-21 | 2CKA001754A4386 | 10 | 33,45 | 04 |
| 22G | elfenbein/weiß | 1733 KA-22G | 2CKA001754A3872 | 10 | 15,18 | 04 |
| 24G | studioweiß hochglanz | 1733 KA-24G | 2CKA001754A3088 | 10 | 15,18 | 04 |
| 260 | palladium [2] | 1733 KA-260 | 2CKA001754A4119 | 10 | 33,45 | 04 |
| 266 | titan [2] | 1733 KA-266 | 2CKA001754A4128 | 10 | 33,45 | 04 |

1) Geeignet für Kanalinstallationen mit 80 mm Kanalabdeckung.
2) Echtmetalloberfläche.



**Abdeckrahmen [1]**
**4-fach Rahmen**
Senkrecht.
Schutzart Gerät: IP 20
Maße (H x B x T): 294 mm x 81 mm x 11 mm

| Ausführung | | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | platin [2] | 1734 KA-20 | 2CKA001754A4379 | 1 | 53,61 | 04 |
| 21 | bronze [2] | 1734 KA-21 | 2CKA001754A4388 | 1 | 53,61 | 04 |
| 22G | elfenbein/weiß | 1734 KA-22G | 2CKA001754A4152 | 1 | 22,88 | 04 |
| 24G | studioweiß hochglanz | 1734 KA-24G | 2CKA001754A4156 | 1 | 22,88 | 04 |
| 260 | palladium [2] | 1734 KA-260 | 2CKA001754A4121 | 1 | 53,61 | 04 |
| 266 | titan [2] | 1734 KA-266 | 2CKA001754A4130 | 1 | 53,61 | 04 |

1) Geeignet für Kanalinstallationen mit 80 mm Kanalabdeckung.
2) Echtmetalloberfläche.



**Abdeckrahmen [1]**
**5-fach Rahmen**
Senkrecht.
Schutzart Gerät: IP 20
Maße (H x B x T): 365 mm x 81 mm x 11 mm

| Ausführung | | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | platin [2] | 1735 KA-20 | 2CKA001754A4381 | 1 | 67,86 | 04 |
| 21 | bronze [2] | 1735 KA-21 | 2CKA001754A4390 | 1 | 67,86 | 04 |
| 22G | elfenbein/weiß | 1735 KA-22G | 2CKA001754A4154 | 1 | 32,72 | 04 |
| 24G | studioweiß hochglanz | 1735 KA-24G | 2CKA001754A4158 | 1 | 32,72 | 04 |
| 260 | palladium [2] | 1735 KA-260 | 2CKA001754A4123 | 1 | 67,86 | 04 |
| 266 | titan [2] | 1735 KA-266 | 2CKA001754A4132 | 1 | 67,86 | 04 |

1) Geeignet für Kanalinstallationen mit 80 mm Kanalabdeckung.
2) Echtmetalloberfläche.



**Abdeckrahmen [1]**
**2-fach Rahmen**
Waagerecht.
Schutzart Gerät: IP 20
Maße (H x B x T): 152 mm x 81 mm x 11 mm

| Ausführung | | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | platin [2] | 1722 KA-20 | 2CKA001754A4374 | 10 | 22,87 | 04 |
| 21 | bronze [2] | 1722 KA-21 | 2CKA001754A4383 | 10 | 22,87 | 04 |
| 22G | elfenbein/weiß | 1722 KA-22G | 2CKA001754A3849 | 10 | 8,93 | 04 |
| 24G | studioweiß hochglanz | 1722 KA-24G | 2CKA001754A2999 | 10 | 8,93 | 04 |
| 260 | palladium [2] | 1722 KA-260 | 2CKA001754A4116 | 10/100 | 22,88 | 04 |
| 266 | titan [2] | 1722 KA-266 | 2CKA001754A4125 | 10/100 | 22,87 | 04 |

1) Geeignet für Kanalinstallationen mit 80 mm Kanalabdeckung.
2) Echtmetalloberfläche.



**Abdeckrahmen [1]**
**3-fach Rahmen**
Waagerecht.
Schutzart Gerät: IP 20
Maße (H x B x T): 223 mm x 81 mm x 11 mm

| Ausführung | | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | platin [2] | 1723 KA-20 | 2CKA001754A4376 | 10 | 33,45 | 04 |
| 21 | bronze [2] | 1723 KA-21 | 2CKA001754A4385 | 10 | 33,45 | 04 |
| 22G | elfenbein/weiß | 1723 KA-22G | 2CKA001754A3856 | 10 | 15,18 | 04 |
| 24G | studioweiß hochglanz | 1723 KA-24G | 2CKA001754A3021 | 10 | 15,18 | 04 |
| 260 | palladium [2] | 1723 KA-260 | 2CKA001754A4118 | 10 | 33,45 | 04 |
| 266 | titan [2] | 1723 KA-266 | 2CKA001754A4127 | 10 | 33,45 | 04 |

1) Geeignet für Kanalinstallationen mit 80 mm Kanalabdeckung.
2) Echtmetalloberfläche.




**Abdeckrahmen [1]**
**4-fach Rahmen**
Waagerecht.
Schutzart Gerät: IP 20
Maße (H x B x T): 294 mm x 81 mm x 11 mm

| Ausführung | | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | platin [2] | 1724 KA-20 | 2CKA001754A4378 | 1 | 53,61 | 04 |
| 21 | bronze [2] | 1724 KA-21 | 2CKA001754A4387 | 1 | 53,61 | 04 |
| 22G | elfenbein/weiß | 1724 KA-22G | 2CKA001754A4151 | 1 | 22,88 | 04 |
| 24G | studioweiß hochglanz | 1724 KA-24G | 2CKA001754A4155 | 1 | 22,88 | 04 |
| 260 | palladium [2] | 1724 KA-260 | 2CKA001754A4120 | 1 | 53,61 | 04 |
| 266 | titan [2] | 1724 KA-266 | 2CKA001754A4129 | 1 | 53,61 | 04 |

1) Geeignet für Kanalinstallationen mit 80 mm Kanalabdeckung.
2) Echtmetalloberfläche.

# Rahmen
# alpha exclusive®



**Abdeckrahmen [1]**
**5-fach Rahmen**
Waagerecht.
Schutzart Gerät: IP 20
Maße (H x B x T): 365 mm x 81 mm x 11 mm

| Ausführung | | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | platin [2] | 1725 KA-20 | 2CKA001754A4380 | 1 | 67,86 | 04 |
| 21 | bronze [2] | 1725 KA-21 | 2CKA001754A4389 | 1 | 67,86 | 04 |
| 22G | elfenbein/weiß | 1725 KA-22G | 2CKA001754A4153 | 1 | 32,72 | 04 |
| 24G | studioweiß hochglanz | 1725 KA-24G | 2CKA001754A4157 | 1 | 32,72 | 04 |
| 260 | palladium [2] | 1725 KA-260 | 2CKA001754A4122 | 1 | 67,86 | 04 |
| 266 | titan [2] | 1725 KA-266 | 2CKA001754A4131 | 1 | 67,86 | 04 |

1) Geeignet für Kanalinstallationen mit 80 mm Kanalabdeckung.
2) Echtmetalloberfläche.



**Abdeckrahmen [1] [2]**
**1-fach Rahmen**
Mit Sichtfenster und Beschriftungsträger.
Mit kleinen Eckradien für geschnittene Kanalabdeckungen.
Schutzart Gerät: IP 20
Maße (H x B x T): 81 mm x 81 mm x 11 mm

| Ausführung | | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24G | studioweiß hochglanz | 1721 NSKA-24G | 2CKA001754A4065 | 10 | 8,45 | 04 |


1) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.de.
2) Geeignet für Kanalinstallationen mit 80 mm Kanalabdeckung.



**Abdeckrahmen [1] [2]**
**2-fach Rahmen**
Mit Sichtfenster und Beschriftungsträger.
Mit kleinen Eckradien für geschnittene Kanalabdeckungen.
Senkrecht.
Schutzart Gerät: IP 20
Maße (H x B x T): 152 mm x 81 mm x 11 mm

| Ausführung | | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24G | studioweiß hochglanz | 1732 NSKA-24G | 2CKA001754A4067 | 10 | 15,61 | 04 |

1) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.de.
2) Siehe Beschriftungsträger.



**Abdeckrahmen [1] [2] [3]**
**3-fach Rahmen**
Mit Sichtfenster und Beschriftungsträger.
Mit kleinen Eckradien für geschnittene Kanalabdeckungen.
Senkrecht.
Schutzart Gerät: IP 20
Maße (H x B x T): 223 mm x 81 mm x 11 mm

| Ausführung | | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24G | studioweiß hochglanz | 1733 NSKA-24G | 2CKA001754A4069 | 10 | 25,20 | 04 |

1) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.de.
2) Siehe Beschriftungsträger.
3) Geeignet für Kanalinstallationen mit 80 mm Kanalabdeckung.



**Abdeckrahmen [1] [2] [3]**
**2-fach Rahmen**
Mit Sichtfenster und Beschriftungsträger.
Mit kleinen Eckradien für geschnittene Kanalabdeckungen.
Waagerecht.
Schutzart Gerät: IP 20
Maße (H x B x T): 152 mm x 81 mm x 11 mm

| Ausführung | | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24G | studioweiß hochglanz | 1722 NSKA-24G | 2CKA001754A4066 | 10 | 15,61 | 04 |

1) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.de.
2) Siehe Beschriftungsträger.
3) Geeignet für Kanalinstallationen mit 80 mm Kanalabdeckung.



**Abdeckrahmen [1] [2] [3]**
**3-fach Rahmen**
Mit Sichtfenster und Beschriftungsträger.
Mit kleinen Eckradien für geschnittene Kanalabdeckungen.
Waagerecht.
Schutzart Gerät: IP 20
Maße (H x B x T): 223 mm x 81 mm x 11 mm

| Ausführung | | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24G | studioweiß hochglanz | 1723 NSKA-24G | 2CKA001754A4068 | 10 | 25,20 | 04 |


1) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.de.
2) Siehe Beschriftungsträger.
3) Geeignet für Kanalinstallationen mit 80 mm Kanalabdeckung.



**Beschriftungsträger**
**für Ersatzbedarf**
Schutzart Gerät: IP 20

| Ausführung | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|
| Außenkante | | | | | |
| | 1761 | 2CKA001799A0154 | 10 | 3,43 | 01 |
| Mittelsteg | | | | | |
| | 1760 | 2CKA001799A0162 | 10 | 3,43 | 01 |

# Notizen

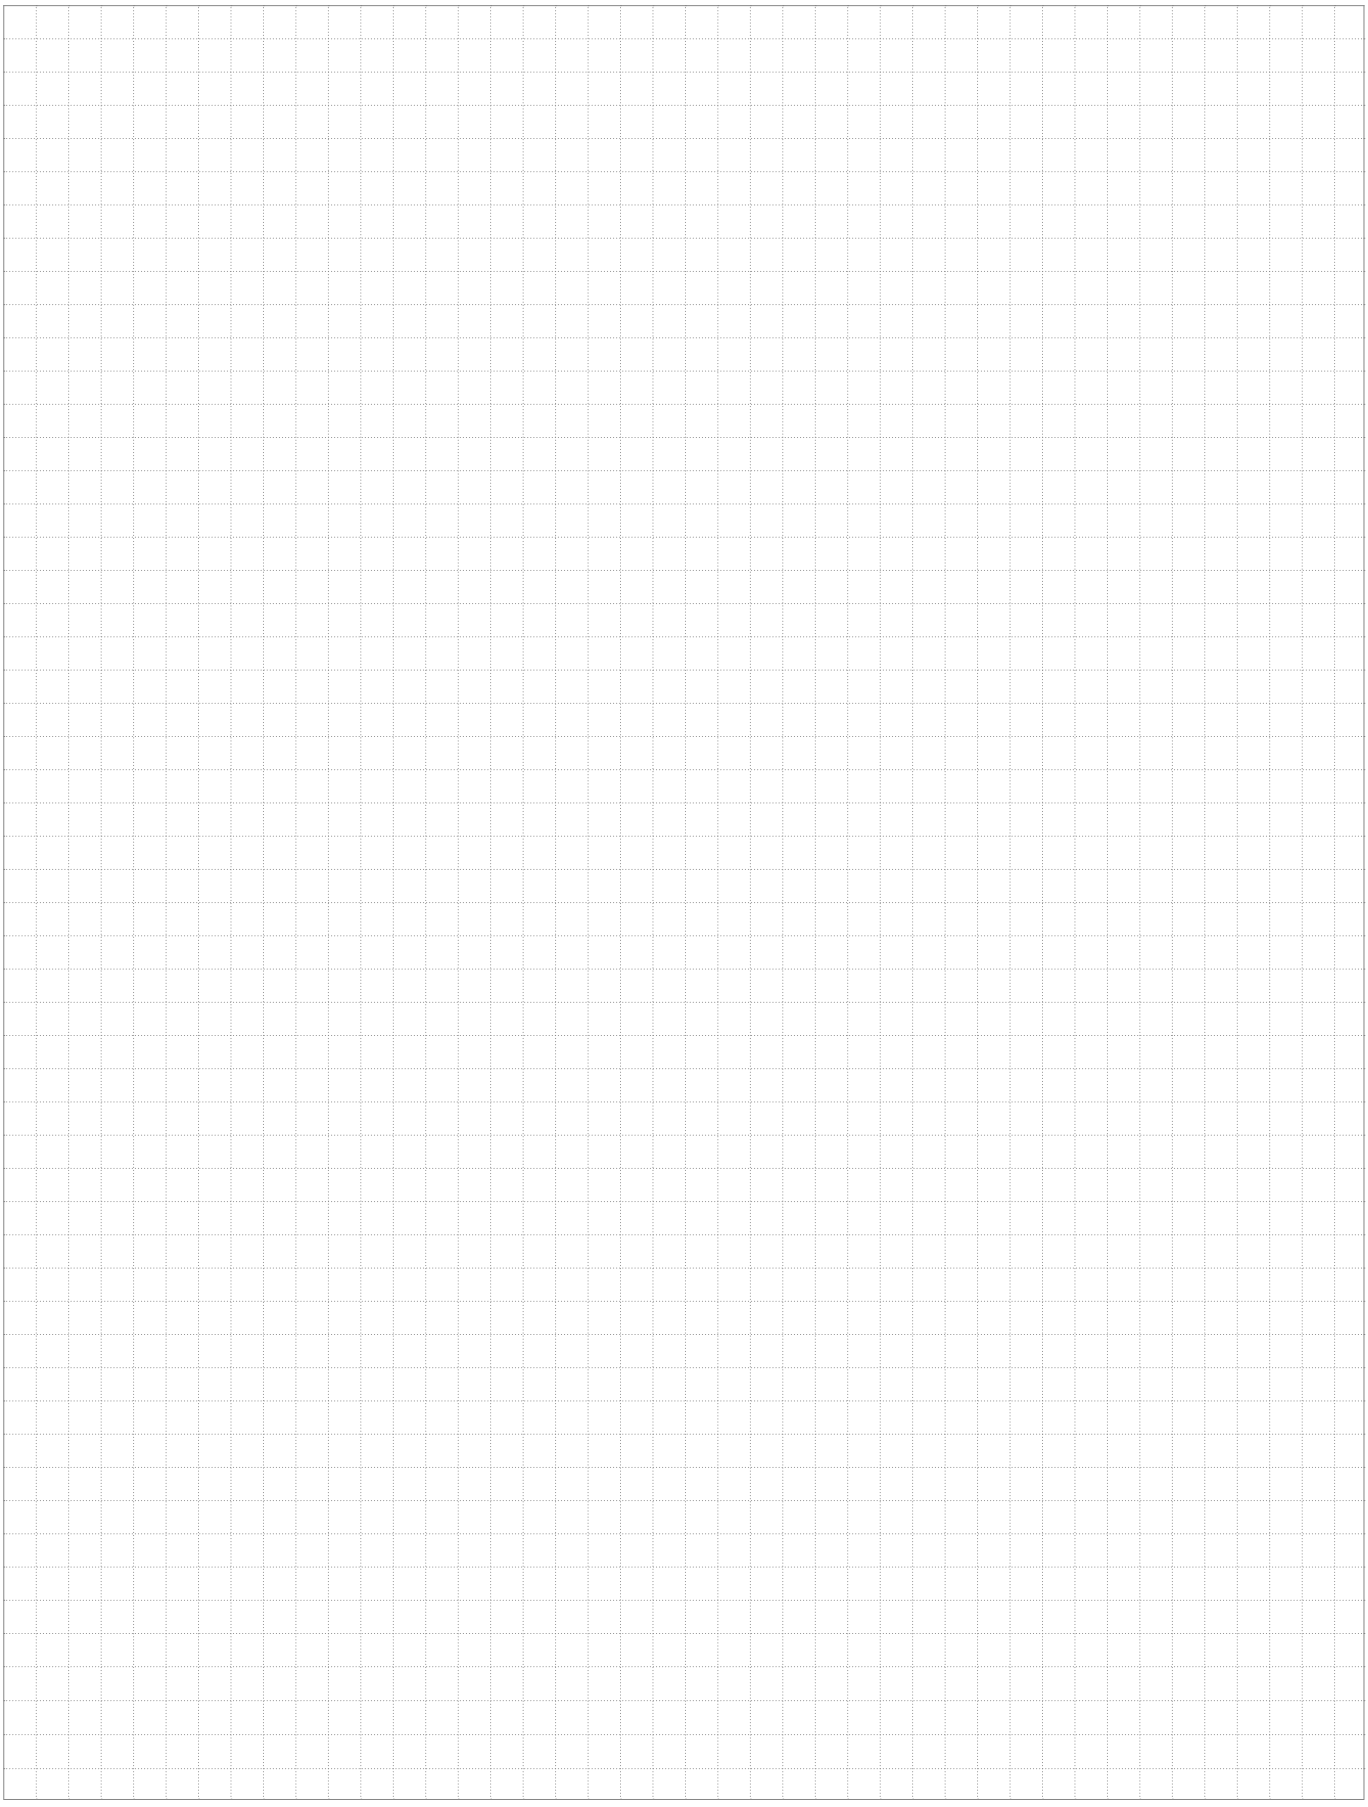



# future® linear

**future® linear.** Geradlinig, schnörkellos, kompromisslos reduziert: Wenn nichts mehr ablenkt, findet man Ruhe und Konzentration. Und entdeckt in schlichter Sachlichkeit absolute Klarheit. Für diese Klarheit steht future® linear.


| | |
|---|---|
| Abdeckungen für Schalter/Taster | S 190 |
| Steckdosen | S 193 |
| Abdeckungen für Datenkommunikation | S 197 |
| Abdeckungen für Multimedia/ Kommunikationsadapter | S 200 |
| Abdeckungen für LED-Licht | S 201 |
| Bedienelemente für Raumtemperaturregler | S 202 |
| Bedienelemente für Dimmer | S 203 |
| Bedienelemente für Bewegungsmelder/Komfortschalter | S 203 |
| Bedienelemente für Jalousiesteuerung/Zeitschaltuhren | S 204 |
| Zubehör | S 205 |
| Rahmen future® linear | S 206 |
| Rahmen future® | S 208 |




01



02



03



04



05



06



07

**future® linear 01** 2-fach-Kombination Schalter/Steckdose mit integriertem erhöhtem Berührungsschutz. Farbe: studioweiß matt*, W./R. ähnl. RAL 9016 **02** anthrazit, W./R. ähnl. RAL 7021 **03** elfenbeinweiß, W./R. ähnl. RAL 1013 **04** alusilber, W./R. ähnl. RAL 9006 **05** studioweiß, W./R. ähnl. RAL 9016 **06** studioweiß matt*, W./R. ähnl. RAL 9016 **07** schwarz matt*, W./R. ähnl. RAL 9005

**Material Abdeckung:** Thermoplast (PC), schlag- und bruchfest, UV-beständig, PVC- und halogenfrei
*Softtouch: erlebbare Farben mit angenehmer Haptik und strapazierfähiger Oberfläche.

# Abdeckungen für Schalter/Taster



**Wippe**
Als Abdeckung für UP-Ausschalter, Wechselschalter, Kreuzschalter und Taster.
Schutzart Gerät: IP 20

| Ausführung | | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 | anthrazit | 1786-81 | 2CKA001751A2926 | 10/100 | 8,40 | 04 |
| 82 | elfenbeinweiß | 1786-82 | 2CKA001751A2741 | 10/100 | 5,41 | 01 |
| 83 | alusilber [1] | 1786-83 | 2CKA001751A2943 | 10/100 | 9,34 | 04 |
| 84 | studioweiß | 1786-84 | 2CKA001751A2749 | 10/100 | 5,41 | 01 |
| 884 | studioweiß matt [1] | 1786-884 | 2CKA001751A3027 | 10/100 | 9,34 | 01 |
| 885 | schwarz matt [1] | 1786-885 | 2CKA001751A3041 | 10/100 | 9,34 | 04 |
| 12 | rot RAL 3020 | 1786-12-82 | 2CKA001751A3145 | 10/100 | 10,57 | 04 |

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.



**Wippe**
**Serienschalter**
Als Abdeckung für UP-Serienschalter, Wechsel/Wechselschalter und Doppeltaster.
Schutzart Gerät: IP 20

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 | anthrazit | 1785-81 | 2CKA001751A2930 | 10 | 11,70 | 04 |
| 82 | elfenbeinweiß | 1785-82 | 2CKA001751A2744 | 10/100 | 8,56 | 01 |
| 83 | alusilber [1] | 1785-83 | 2CKA001751A2942 | 10/100 | 12,35 | 04 |
| 84 | studioweiß | 1785-84 | 2CKA001751A2752 | 10/100 | 8,55 | 01 |
| 884 | studioweiß matt [1] | 1785-884 | 2CKA001751A3024 | 10/100 | 12,70 | 01 |
| 885 | schwarz matt [1] | 1785-885 | 2CKA001751A3038 | 10/100 | 12,70 | 04 |

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.



**Wippe**
Als Abdeckung für UP-Kontroll-Serienschalter.
Schutzart Gerät: IP 20

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 | anthrazit | 1785 K-81 | 2CKA001751A3121 | 10 | 16,14 | 04 |
| 82 | elfenbeinweiß | 1785 K-82 | 2CKA001751A3123 | 10 | 12,16 | 01 |
| 83 | alusilber [1] | 1785 K-83 | 2CKA001751A3125 | 10 | 16,65 | 04 |
| 84 | studioweiß | 1785 K-84 | 2CKA001751A3127 | 10 | 12,16 | 01 |
| 884 | studioweiß matt [1] | 1785 K-884 | 2CKA001751A3134 | 10 | 16,65 | 01 |
| 885 | schwarz matt [1] | 1785 K-885 | 2CKA001751A3136 | 10 | 16,65 | 04 |

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.



**Wippe**
**mit kleiner roter Kalotte**
Als Abdeckung für UP-Ausschalter, Wechselschalter, Kreuzschalter, Taster und Kontroll-Wechselschalter.
Schutzart Gerät: IP 20

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 | anthrazit | 1789-81 | 2CKA001751A2928 | 10 | 9,63 | 04 |
| 82 | elfenbeinweiß | 1789-82 | 2CKA001751A2813 | 10 | 6,64 | 01 |
| 83 | alusilber [1] | 1789-83 | 2CKA001751A2945 | 10/100 | 10,57 | 04 |
| 84 | studioweiß | 1789-84 | 2CKA001751A2814 | 10/100 | 6,64 | 01 |
| 884 | studioweiß matt [1] | 1789-884 | 2CKA001751A3033 | 10 | 10,57 | 01 |
| 885 | schwarz matt [1] | 1789-885 | 2CKA001751A3047 | 10 | 10,57 | 04 |

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.



**Wippe**
**mit kleiner transparenter Kalotte**
Als Abdeckung für UP-Ausschalter, Wechselschalter, Kreuzschalter, Taster und Kontroll-Wechselschalter.
Schutzart Gerät: IP 20

| Ausführung | | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 | anthrazit | 1789 N-81 | 2CKA001751A3147 | 10/100 | 9,91 | 04 |
| 82 | elfenbeinweiß | 1789 N-82 | 2CKA001751A3148 | 10/100 | 6,64 | 04 |
| 83 | alusilber [1] | 1789 N-83 | 2CKA001751A3149 | 10/100 | 10,57 | 04 |
| 84 | studioweiß | 1789 N-84 | 2CKA001751A3150 | 10/100 | 6,64 | 01 |
| 884 | studioweiß matt [1] | 1789 N-884 | 2CKA001751A3153 | 10/100 | 10,57 | 04 |
| 885 | schwarz matt [1] | 1789 N-885 | 2CKA001751A3154 | 10/100 | 10,57 | 04 |

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.



**Wippe mit Aufdruck**
**mit kleiner transparenter Kalotte**
Mit Symbol >Stecker<.
Als Abdeckung für UP-Ausschalter 2-polig und 3-polig.
Als Abdeckung für UP-Ausschalter, Wechselschalter, Kreuzschalter, Taster und Kontroll-Wechselschalter.
Schutzart Gerät: IP 20

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 | anthrazit | 1789 ST-81 | 2CKA001751A3157 | 10/100 | 9,91 | 04 |
| 82 | elfenbeinweiß | 1789 ST-82 | 2CKA001751A3158 | 10/100 | 6,64 | 04 |
| 83 | alusilber [1] | 1789 ST-83 | 2CKA001751A3159 | 10/100 | 10,57 | 04 |
| 84 | studioweiß | 1789 ST-84 | 2CKA001751A3160 | 10/100 | 6,64 | 04 |
| 884 | studioweiß matt [1] | 1789 ST-884 | 2CKA001751A3163 | 10/100 | 10,57 | 04 |
| 885 | schwarz matt [1] | 1789 ST-885 | 2CKA001751A3164 | 10/100 | 10,57 | 04 |

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.



**Wippe mit Aufdruck**
Mit Symbol >Licht<.
Als Abdeckung für UP-Ausschalter, Wechselschalter, Kreuzschalter und Taster.
Schutzart Gerät: IP 20

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 | anthrazit | 2520 LI-81 | 2CKA001751A3186 | 10/100 | 9,91 | 04 |
| 82 | elfenbeinweiß | 2520 LI-82 | 2CKA001751A3187 | 10/100 | 6,64 | 01 |
| 83 | alusilber [1] | 2520 LI-83 | 2CKA001751A3188 | 10/100 | 10,57 | 04 |
| 84 | studioweiß | 2520 LI-84 | 2CKA001751A3189 | 10/100 | 6,64 | 01 |
| 884 | studioweiß matt [1] | 2520 LI-884 | 2CKA001751A3192 | 10/100 | 10,57 | 01 |
| 885 | schwarz matt [1] | 2520 LI-885 | 2CKA001751A3193 | 10/100 | 10,57 | 04 |

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.



**Wippe mit Aufdruck**
Mit Symbol >Schlüssel<.
Als Abdeckung für UP-Taster.
Schutzart Gerät: IP 20

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 | anthrazit | 2520 TR-81 | 2CKA001751A3196 | 10/100 | 9,91 | 04 |
| 82 | elfenbeinweiß | 2520 TR-82 | 2CKA001751A3197 | 10/100 | 6,64 | 01 |
| 83 | alusilber [1] | 2520 TR-83 | 2CKA001751A3198 | 10/100 | 10,57 | 04 |
| 84 | studioweiß | 2520 TR-84 | 2CKA001751A3199 | 10/100 | 6,64 | 01 |
| 884 | studioweiß matt [1] | 2520 TR-884 | 2CKA001751A3201 | 10/100 | 10,57 | 01 |
| 885 | schwarz matt [1] | 2520 TR-885 | 2CKA001751A3202 | 10/100 | 10,57 | 04 |

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

# Abdeckungen für Schalter/Taster



**Wippe mit Aufdruck**
Mit Symbol >Klingel<.
Als Abdeckung für UP-Taster.
Schutzart Gerät: IP 20

| Ausführung | | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 | anthrazit | **2520 KI-81** | 2CKA001751A3176 | 10/100 | **9,91** | 04 |
| 82 | elfenbeinweiß | **2520 KI-82** | 2CKA001751A3177 | 10/100 | **6,64** | 01 |
| 83 | alusilber [1]) | **2520 KI-83** | 2CKA001751A3178 | 10/100 | **10,57** | 04 |
| 84 | studioweiß | **2520 KI-84** | 2CKA001751A3179 | 10/100 | **6,64** | 01 |
| 884 | studioweiß matt [1]) | **2520 KI-884** | 2CKA001751A3182 | 10/100 | **10,57** | 01 |
| 885 | schwarz matt [1]) | **2520 KI-885** | 2CKA001751A3183 | 10/100 | **10,57** | 04 |

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.



**Wippe mit Aufdruck**
**mit kleiner transparenter Kalotte**
Mit Symbol >Licht<.
Als Abdeckung für UP-Ausschalter, Wechselschalter, Kreuzschalter, Taster und Kontroll-Wechselschalter.
Schutzart Gerät: IP 20

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 | anthrazit | **1789 LI-81** | 2CKA001751A2931 | 10 | **9,63** | 04 |
| 82 | elfenbeinweiß | **1789 LI-82** | 2CKA001751A2745 | 10 | **6,64** | 01 |
| 83 | alusilber [1]) | **1789 LI-83** | 2CKA001751A2951 | 10 | **10,57** | 04 |
| 84 | studioweiß | **1789 LI-84** | 2CKA001751A2753 | 10/100 | **6,64** | 01 |
| 884 | studioweiß matt [1]) | **1789 LI-884** | 2CKA001751A3031 | 10 | **10,57** | 01 |
| 885 | schwarz matt [1]) | **1789 LI-885** | 2CKA001751A3045 | 10 | **10,57** | 04 |

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.



**Wippe mit Aufdruck**
**mit kleiner transparenter Kalotte**
Mit Symbol >Schlüssel<.
Als Abdeckung für UP-Taster.
Schutzart Gerät: IP 20

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 | anthrazit | **1789 TR-81** | 2CKA001751A2933 | 10 | **9,63** | 04 |
| 82 | elfenbeinweiß | **1789 TR-82** | 2CKA001751A2747 | 10 | **6,64** | 01 |
| 83 | alusilber [1]) | **1789 TR-83** | 2CKA001751A2953 | 10 | **10,57** | 04 |
| 84 | studioweiß | **1789 TR-84** | 2CKA001751A2755 | 10 | **6,64** | 01 |
| 884 | studioweiß matt [1]) | **1789 TR-884** | 2CKA001751A3032 | 10 | **10,57** | 01 |
| 885 | schwarz matt [1]) | **1789 TR-885** | 2CKA001751A3046 | 10 | **10,57** | 04 |

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.



**Wippe mit Aufdruck**
**mit kleiner transparenter Kalotte**
Mit Symbol >Klingel<.
Als Abdeckung für UP-Taster.
Schutzart Gerät: IP 20

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 | anthrazit | **1789 KI-81** | 2CKA001751A2932 | 10 | **9,63** | 04 |
| 82 | elfenbeinweiß | **1789 KI-82** | 2CKA001751A2746 | 10 | **6,64** | 01 |
| 83 | alusilber [1]) | **1789 KI-83** | 2CKA001751A2952 | 10 | **10,57** | 04 |
| 84 | studioweiß | **1789 KI-84** | 2CKA001751A2754 | 10 | **6,64** | 01 |
| 884 | studioweiß matt [1]) | **1789 KI-884** | 2CKA001751A3030 | 10 | **10,57** | 01 |
| 885 | schwarz matt [1]) | **1789 KI-885** | 2CKA001751A3044 | 10 | **10,57** | 04 |

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.



**Wippe [1]) [2])**
**mit Beschriftungsfeld**
Mit Lichtleiter zur gleichmäßigen Ausleuchtung der Beschriftung.
Als Abdeckung für UP-Ausschalter, Wechselschalter, Kreuzschalter und Taster.
Größe des Beschriftungsfeldes: 59,7 x 11,7 mm.
Schutzart Gerät: IP 20

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 | anthrazit | **1764 NLI-81** | 2CKA001731A1552 | 10 | **12,08** | 04 |
| 82 | elfenbeinweiß | **1764 NLI-82** | 2CKA001731A1876 | 10 | **10,09** | 01 |
| 83 | alusilber [3]) | **1764 NLI-83** | 2CKA001731A1948 | 10 | **13,04** | 04 |
| 84 | studioweiß | **1764 NLI-84** | 2CKA001731A1877 | 10/100 | **10,07** | 01 |
| 884 | studioweiß matt [3]) | **1764 NLI-884** | 2CKA001731A1985 | 10 | **13,04** | 01 |
| 885 | schwarz matt [3]) | **1764 NLI-885** | 2CKA001731A1982 | 10 | **13,04** | 04 |
| 12 | rot RAL 3020 | **1764 NLI-12-82-101** | 2CKA001731A4011 | 10 | **12,08** | 04 |
| 13 | grün RAL 6032 | **1764 NLI-13-82** | 2CKA001731A4007 | 10/100 | **13,03** | 04 |

1) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.de.
2) Ausleuchtung durch Glimmlampe 8353 oder Glühlampe 8344-1 und LED.
3) Oberfläche Kunststoff lackiert.



**Wippe [1]) [2])**
**mit Beschriftungsfeld**
Mit Symbol >Klingel<.
Mit Lichtleiter zur gleichmäßigen Ausleuchtung der Beschriftung.
Als Abdeckung für UP-Taster.
Größe des Beschriftungsfeldes: 59,7 x 11,7 mm.
Schutzart Gerät: IP 20

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 | anthrazit | **1764 NLI/KI-81** | 2CKA001731A3998 | 10/100 | **13,30** | 04 |
| 82 | elfenbeinweiß | **1764 NLI/KI-82** | 2CKA001731A3999 | 10/100 | **11,32** | 04 |
| 83 | alusilber [3]) | **1764 NLI/KI-83** | 2CKA001731A4000 | 10/100 | **14,26** | 04 |
| 84 | studioweiß | **1764 NLI/KI-84** | 2CKA001731A4001 | 10/100 | **11,32** | 04 |
| 884 | studioweiß matt [3]) | **1764 NLI/KI-884** | 2CKA001731A4004 | 10/100 | **14,26** | 04 |
| 885 | schwarz matt [3]) | **1764 NLI/KI-885** | 2CKA001731A4005 | 10/100 | **14,26** | 04 |

1) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.de.
2) Ausleuchtung durch Glimmlampe 8353 oder Glühlampe 8344-1 und LED.
3) Oberfläche Kunststoff lackiert.



**Wippe mit Aufdruck**
**mit kleiner roter Kalotte**
Mit Aufdruck >0 und I<.
Als Abdeckung für UP-Ausschalter, 2-polig, 3-polig und Kontroll-Ausschalter 2-polig.
Schutzart Gerät: IP 20

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 | anthrazit | **1788-81** | 2CKA001751A2927 | 10 | **11,13** | 04 |
| 82 | elfenbeinweiß | **1788-82** | 2CKA001751A2742 | 10 | **7,88** | 01 |
| 83 | alusilber [1]) | **1788-83** | 2CKA001751A2954 | 10 | **12,10** | 04 |
| 84 | studioweiß | **1788-84** | 2CKA001751A2750 | 10/100 | **7,88** | 01 |
| 884 | studioweiß matt [1]) | **1788-884** | 2CKA001751A3028 | 10 | **12,11** | 01 |
| 885 | schwarz matt [1]) | **1788-885** | 2CKA001751A3042 | 10 | **12,11** | 04 |

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.




**Wippe mit Aufdruck**
**mit kleiner roter Kalotte**
Mit Aufdruck >Heizung<.
Als Abdeckung für UP-Ausschalter, Wechselschalter, Kreuzschalter, Taster und Kontroll-Wechselschalter.
Als Abdeckung für UP-Ausschalter, 2-polig, 3-polig und Kontroll-Ausschalter 2-polig.
Schutzart Gerät: IP 20

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 | anthrazit | **1789 H-81** | 2CKA001751A2929 | 10 | **11,13** | 04 |
| 82 | elfenbeinweiß | **1789 H-82** | 2CKA001751A2743 | 10 | **7,88** | 01 |
| 83 | alusilber [1]) | **1789 H-83** | 2CKA001751A2955 | 10 | **12,10** | 04 |
| 84 | studioweiß | **1789 H-84** | 2CKA001751A2751 | 10 | **7,88** | 01 |
| 884 | studioweiß matt [1]) | **1789 H-884** | 2CKA001751A3029 | 10 | **12,11** | 01 |
| 885 | schwarz matt [1]) | **1789 H-885** | 2CKA001751A3043 | 10 | **12,11** | 04 |

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

# Abdeckungen für Schalter/Taster




**Zentralscheibe**
Für Cardschalter.
Für Einsatz 2025 U.
Passend für Karten 54 x 86 mm.
Das Innenteil der Zentralscheibe besteht aus einem lichtleitenden Kunststoff, so dass die Karteneinführung beleuchtet wird.
Schutzart Gerät: IP 20

| Ausführung | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|
| 81 anthrazit | 1792-81 | 2CKA001710A3639 | 10 | 58,46 | 04 |
| 82 elfenbeinweiß | 1792-82 | 2CKA001710A3640 | 10 | 55,33 | 01 |
| 83 alusilber [1] | 1792-83 | 2CKA001710A3670 | 10 | 59,51 | 04 |
| 84 studioweiß | 1792-84 | 2CKA001710A3641 | 10 | 55,33 | 01 |
| 884 studioweiß matt [1] | 1792-884 | 2CKA001710A3928 | 10 | 59,51 | 01 |
| 885 schwarz matt [1] | 1792-885 | 2CKA001710A3905 | 10 | 59,51 | 04 |

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.




**Wippe mit Aufdruck**
Als Abdeckung für UP-Ausschalter, Wechselschalter, Kreuzschalter und Taster.
DO NOT DISTURB
Schutzart Gerät: IP 20

| Ausführung | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|
| 81 anthrazit | 1786/11-81 | 2CKA001751A3207 | 10 | 9,62 | 04 |
| 82 elfenbeinweiß | 1786/11-82 | 2CKA001751A2997 | 10 | 7,92 | 01 |
| 83 alusilber [1] | 1786/11-83 | 2CKA001751A3001 | 10 | 10,86 | 04 |
| 84 studioweiß | 1786/11-84 | 2CKA001751A2998 | 10 | 7,92 | 01 |
| 884 studioweiß matt [1] | 1786/11-884 | 2CKA001751A3026 | 10 | 9,62 | 01 |
| 885 schwarz matt [1] | 1786/11-885 | 2CKA001751A3040 | 10 | 9,62 | 04 |

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.




**Wippe mit Aufdruck**
Als Abdeckung für UP-Serienschalter, Wechsel/Wechselschalter und Doppeltaster.
DO NOT DISTURB
MAKE UP ROOM
Schutzart Gerät: IP 20

| Ausführung | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|
| 81 anthrazit | 1785/11-81 | 2CKA001751A3205 | 10 | 14,58 | 04 |
| 82 elfenbeinweiß | 1785/11-82 | 2CKA001751A2991 | 10 | 12,24 | 01 |
| 83 alusilber [1] | 1785/11-83 | 2CKA001751A2995 | 10 | 14,73 | 04 |
| 84 studioweiß | 1785/11-84 | 2CKA001751A2992 | 10 | 12,24 | 01 |
| 884 studioweiß matt [1] | 1785/11-884 | 2CKA001751A3023 | 10 | 15,19 | 01 |
| 885 schwarz matt [1] | 1785/11-885 | 2CKA001751A3037 | 10 | 15,19 | 04 |

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.




**Wippe mit Aufdruck**
Als Abdeckung für UP-Wippkontrollschalter-Einsatz, DND/MUR.
DO NOT DISTURB
MAKE UP ROOM
Schutzart Gerät: IP 20

NEU Lieferbar ab Dezember 2020

| Ausführung | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|
| 81 anthrazit | 1785/11 K-81 | 2CKA001751A3212 | 10 | 18,37 | 04 |
| 82 elfenbeinweiß | 1785/11 K-82 | 2CKA001751A3214 | 10 | 15,74 | 01 |
| 83 alusilber [1] | 1785/11 K-83 | 2CKA001751A3210 | 10 | 19,02 | 04 |
| 84 studioweiß | 1785/11 K-84 | 2CKA001751A3209 | 10 | 15,74 | 01 |
| 884 studioweiß matt [1] | 1785/11 K-884 | 2CKA001751A3211 | 10 | 19,02 | 01 |
| 885 schwarz matt [1] | 1785/11 K-885 | 2CKA001751A3213 | 10 | 19,02 | 04 |

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.




**Klingeltaster DND/MUR 230 V [1]**
Mit Leuchtdiode.
Nennspannung: 250 V~
Nennstrom: 10 A
Schutzart Gerät: IP 20
IEC 60669-1

NEU

| Ausführung | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|
| 81 anthrazit | 2029 UC-81 | 2CKA001751A3167 | 1 | 54,72 | 04 |
| 82 elfenbein/weiß | 2029 UC-82 | 2CKA001751A3168 | 1 | 53,31 | 01 |
| 83 alusilber [2] | 2029 UC-83 | 2CKA001751A3169 | 1 | 56,01 | 04 |
| 84 studioweiß | 2029 UC-84 | 2CKA001751A3170 | 1 | 53,31 | 01 |
| 884 studioweiß matt [2] | 2029 UC-884 | 2CKA001751A3172 | 1 | 56,01 | 04 |
| 885 schwarz matt [2] | 2029 UC-885 | 2CKA001751A3173 | 1 | 56,01 | 04 |

1) Nur in Verbindung mit handelsüblichen UP-Gerätedosen nach DIN 49073, Teil 1, montieren oder Busch-Jaeger Art.-Nr. 3040 UP-Dose Mauerwerk, 3050 UP-Dose Hohlwand oder 3060 UP-Dose Beton)
2) Oberfläche Kunststoff lackiert.




**Klingeltaster DND/MUR 24 V [1]**
Mit Leuchtdiode.
Nennspannung: 24 V
Nennstrom: 6 A
Schutzart Gerät: IP 20
IEC 60669-1

NEU Lieferbar ab Dezember 2020

| Ausführung | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|
| 81 anthrazit | 2029/12 UC-81 | 2CKA001751A3234 | 1 | 71,00 | 04 |
| 82 elfenbein/weiß | 2029/12 UC-82 | 2CKA001751A3236 | 1 | 69,48 | 01 |
| 83 alusilber [2] | 2029/12 UC-83 | 2CKA001751A3232 | 1 | 72,18 | 04 |
| 84 studioweiß | 2029/12 UC-84 | 2CKA001751A3231 | 1 | 69,48 | 01 |
| 884 studioweiß matt [2] | 2029/12 UC-884 | 2CKA001751A3233 | 1 | 72,18 | 01 |
| 885 schwarz matt [2] | 2029/12 UC-885 | 2CKA001751A3235 | 1 | 72,18 | 04 |

1) Nur in Verbindung mit handelsüblichen UP-Gerätedosen nach DIN 49073, Teil 1, montieren oder Busch-Jaeger Art.-Nr. 3040 UP-Dose Mauerwerk, 3050 UP-Dose Hohlwand oder 3060 UP-Dose Beton)
2) Oberfläche Kunststoff lackiert.



**Zentralscheibe [1]**
**für Zugschalter 2610/6 UC-xx, 2610/6 UJ-xx**
Schraubbefestigung
Schutzart Gerät: IP 20

| Ausführung | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|
| 81 anthrazit | 1796-81 | 2CKA001753A0308 | 10 | 12,48 | 04 |
| 82 elfenbeinweiß | 1796-82 | 2CKA001753A0309 | 10 | 9,31 | 04 |
| 83 alusilber [2] | 1796-83 | 2CKA001753A0310 | 10 | 14,09 | 04 |
| 84 studioweiß | 1796-84 | 2CKA001753A0311 | 10 | 9,31 | 04 |
| 884 studioweiß matt [2] | 1796-884 | 2CKA001753A0313 | 10 | 14,09 | 04 |
| 885 schwarz matt [2] | 1796-885 | 2CKA001753A0314 | 10 | 14,09 | 04 |

1) Vorhandene Abdeckung/Zentralscheibe austauschen.
2) Oberfläche Kunststoff lackiert.




**Wippe**
**offen für rote Zugtasterkalotte**
Für Zugtaster 2020/xx US.
Schutzart Gerät: IP 20

| Ausführung | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|
| 81 anthrazit | 1720-81 | 2CKA001731A1914 | 10 | 8,40 | 04 |
| 82 elfenbeinweiß | 1720-82 | 2CKA001731A1915 | 10 | 6,67 | 01 |
| 83 alusilber [1] | 1720-83 | 2CKA001731A1949 | 10 | 9,62 | 04 |
| 84 studioweiß | 1720-84 | 2CKA001731A1916 | 10 | 6,67 | 01 |
| 884 studioweiß matt [1] | 1720-884 | 2CKA001731A1979 | 10 | 9,62 | 04 |
| 885 schwarz matt [1] | 1720-885 | 2CKA001731A1981 | 10 | 9,62 | 04 |

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

# Abdeckungen für Schalter/Taster

| Ausführung | | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|---|
|  | | **Zentralscheibe mit Drehgriff, mit Aufdruck**<br>Als Abdeckung für UP-Dreistufen-Drehschalter.<br>Mit Nullstellung.<br>Für Einsatz 2710 U.<br>Schutzart Gerät: IP 20 | | | | |
| 81 | anthrazit | **2542 DR/01-81** | 2CKA001710A3644 | 10 | **13,92** | 04 |
| 82 | elfenbeinweiß | **2542 DR/01-82** | 2CKA001710A3645 | 10 | **12,13** | 01 |
| 83 | alusilber [1] | **2542 DR/01-83** | 2CKA001710A3671 | 10 | **19,90** | 04 |
| 84 | studioweiß | **2542 DR/01-84** | 2CKA001710A3646 | 10 | **12,13** | 01 |
| 884 | studioweiß matt [1] | **2542 DR/01-884** | 2CKA001710A3890 | 10 | **19,90** | 01 |
| 885 | schwarz matt [1] | **2542 DR/01-885** | 2CKA001710A3913 | 10 | **19,90** | 04 |

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|  | | **Zentralscheibe mit Drehgriff, mit Aufdruck**<br>Als Abdeckung für UP-Dreistufen-Drehschalter.<br>Ohne Nullstellung.<br>Für Einsatz 2710/1 U.<br>Schutzart Gerät: IP 20 | | | | |
| 81 | anthrazit | **2542 DR/02-81** | 2CKA001710A3649 | 10 | **13,92** | 04 |
| 82 | elfenbeinweiß | **2542 DR/02-82** | 2CKA001710A3650 | 10 | **12,13** | 01 |
| 83 | alusilber [1] | **2542 DR/02-83** | 2CKA001710A3672 | 10 | **19,90** | 04 |
| 84 | studioweiß | **2542 DR/02-84** | 2CKA001710A3651 | 10 | **12,13** | 01 |
| 884 | studioweiß matt [1] | **2542 DR/02-884** | 2CKA001710A3891 | 10 | **19,90** | 01 |
| 885 | schwarz matt [1] | **2542 DR/02-885** | 2CKA001710A3914 | 10 | **19,90** | 04 |

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

# Steckdosen

| Ausführung | | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|---|
|  | | **SCHUKO® Steckdosen-Einsatz**<br>Mit Steckanschluss.<br>2-polig (2 P + E)<br>Nennspannung: 250 V~<br>Nennstrom: 16 A<br>Schutzart Gerät: IP 20 | | | | |
| 81 | anthrazit | **20 EUC-81** | 2CKA002011A3801 | 10/100 | **11,18** | 04 |
| 82 | elfenbeinweiß | **20 EUC-82** | 2CKA002011A3721 | 10/100 | **7,79** | 01 |
| 83 | alusilber [1] | **20 EUC-83** | 2CKA002011A3798 | 10/100 | **13,80** | 04 |
| 84 | studioweiß | **20 EUC-84** | 2CKA002011A3725 | 10/100 | **7,79** | 01 |
| 884 | studioweiß matt [1] | **20 EUC-884** | 2CKA002011A3879 | 10/100 | **13,80** | 01 |
| 885 | schwarz matt [1] | **20 EUC-885** | 2CKA002011A3883 | 10/100 | **13,80** | 04 |

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|  | | **SCHUKO® Steckdosen-Einsatz [1]**<br>**mit erh. Berührungsschutz**<br>Mit Steckanschluss.<br>2-polig (2 P + E)<br>Nennspannung: 250 V~<br>Nennstrom: 16 A<br>Schutzart Gerät: IP 20 | | | | |
| 81 | anthrazit | **20 EUCKS-81** | 2CKA002013A5265 | 10 | **13,23** | 04 |
| 82 | elfenbeinweiß | **20 EUCKS-82** | 2CKA002013A5244 | 10/100 | **9,72** | 01 |
| 83 | alusilber [2] | **20 EUCKS-83** | 2CKA002013A5272 | 10/100 | **15,73** | 04 |
| 84 | studioweiß | **20 EUCKS-84** | 2CKA002013A5245 | 10/100 | **9,72** | 01 |
| 884 | studioweiß matt [2] | **20 EUCKS-884** | 2CKA002013A5328 | 10/100 | **15,73** | 01 |
| 885 | schwarz matt [2] | **20 EUCKS-885** | 2CKA002013A5333 | 10/100 | **15,73** | 04 |

1) SCHUKO® Steckdose mit erhöhtem Berührungsschutz (VDE 0620).
2) Oberfläche Kunststoff lackiert.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|  | | **SCHUKO® Steckdosen-Einsatz ohne Spreize [1]**<br>**mit erh. Berührungsschutz**<br>Ohne Spreize.<br>Mit Steckanschluss.<br>2-polig (2 P + E)<br>Nennspannung: 250 V~<br>Nennstrom: 16 A<br>Schutzart Gerät: IP 20 | | | | |
| 81 | anthrazit | **20 EUCRB-81** | 2CKA002013A5437 | 10/100 | **13,11** | 04 |
| 82 | elfenbeinweiß | **20 EUCRB-82** | 2CKA002013A5438 | 10/100 | **9,72** | 04 |
| 83 | alusilber [2] | **20 EUCRB-83** | 2CKA002013A5439 | 10/100 | **15,73** | 04 |
| 84 | studioweiß | **20 EUCRB-84** | 2CKA002013A5440 | 10/100 | **9,72** | 04 |
| 884 | studioweiß matt [2] | **20 EUCRB-884** | 2CKA002013A5443 | 10 | **15,73** | 04 |
| 885 | schwarz matt [2] | **20 EUCRB-885** | 2CKA002013A5444 | 10/100 | **15,73** | 04 |

1) SCHUKO® Steckdose mit erhöhtem Berührungsschutz (VDE 0620).
2) Oberfläche Kunststoff lackiert.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|  | | **SCHUKO® Steckdosen-Einsatz [1] [2]**<br>**mit erh. Berührungsschutz**<br>Mit Schraubklemmen.<br>2-polig (2 P + E)<br>Nennspannung: 250 V~<br>Nennstrom: 16 A<br>Schutzart Gerät: IP 20 | | | | |
| | | NEU | | | | |
| 81 | anthrazit | **23 EUCB-81** | 2CKA002013A5474 | 10 | **13,11** | 04 |
| | | NEU | | | | |
| 82 | elfenbeinweiß | **23 EUCB-82** | 2CKA002013A5475 | 10 | **9,72** | 01 |
| | | NEU | | | | |
| 83 | alusilber [3] | **23 EUCB-83** | 2CKA002013A5476 | 10 | **15,73** | 04 |
| | | NEU | | | | |
| 84 | studioweiß | **23 EUCB-84** | 2CKA002013A5477 | 10/100 | **9,72** | 01 |
| | | NEU | | | | |
| 884 | studioweiß matt [3] | **23 EUCB-884** | 2CKA002013A5479 | 10 | **15,73** | 04 |
| 885 | schwarz matt [3] | **23 EUCB-885** | 2CKA002013A5480 | 10 | **15,73** | 04 |

1) SCHUKO® Steckdose mit erhöhtem Berührungsschutz (VDE 0620).
2) Mit Schraubklemmen für starre und flexible Leiter
3) Oberfläche Kunststoff lackiert.

# Steckdosen



**SCHUKO® Steckdosen-Einsatz**
**mit erh. Berührungsschutz**
2-polig (2 P + E)
Mit Steckanschluss.
Nennspannung: 250 V~
Nennstrom: 16 A
Schutzart Gerät: IP 20

| Ausführung | | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | rot RAL 3020 | **20 EUCKS-12-82-101** | 2CKA002013A5464 | 10 | **16,04** | 04 |



**Busch-Servicesteckdose® [1]**
**mit erh. Berührungsschutz**
Mit Steckanschluss.
2-polig (2 P + E)
Mit Auswurfmechanismus.
Nennspannung: 250 V~
Nennstrom: 16 A
Schutzart Gerät: IP 20

| Ausführung | | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 | anthrazit | **20 EUCBDR-81** | 2CKA002013A5415 | 10 | **21,18** | 04 |
| 82 | elfenbeinweiß | **20 EUCBDR-82** | 2CKA002013A5416 | 10 | **17,69** | 01 |
| 83 | alusilber [2] | **20 EUCBDR-83** | 2CKA002013A5417 | 10 | **23,86** | 04 |
| 84 | studioweiß | **20 EUCBDR-84** | 2CKA002013A5418 | 10 | **17,69** | 01 |
| 884 | studioweiß matt [2] | **20 EUCBDR-884** | 2CKA002013A5420 | 10 | **23,86** | 01 |
| 885 | schwarz matt [2] | **20 EUCBDR-885** | 2CKA002013A5421 | 10 | **23,86** | 04 |

1) SCHUKO® Steckdose mit erhöhtem Berührungsschutz (VDE 0620).
2) Oberfläche Kunststoff lackiert.



**SCHUKO® USB-Steckdose [1] [2] [3]**
**mit erh. Berührungsschutz**
Mit Steckanschluss.
2-polig (2 P + E)
Zum Laden und Versorgen mobiler Endgeräte über USB-Kabel.
Mit USB Typ A Steckbuchse.
Mit elektronischem Kurzschlussschutz.
Mit elektronischem Überlastschutz.
Gleichzeitiges Laden via USB-Anschluss und Nutzung der SCHUKO® Steckdose.
Nennspannung: 250 V~
Sekundär: 5 V-, +5 % / -5 %
Nennfrequenz: 50 Hz
Lastart: SCHUKO® Steckdose
Nennstrom: 16 A
Lastart: USB-Anschluss
Nennstrom: 700 mA
Schutzart Gerät: IP 20, SELV
Temperaturbereich Gerät: 5 °C bis 35 °C
Maße (H x B x T): 71 mm x 71 mm x 53 mm
Einbautiefe: 35 mm

| Ausführung | | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 | anthrazit | **20 EUCBUSB-81** | 2CKA002011A6158 | 1 | **83,50** | 04 |
| 82 | elfenbeinweiß | **20 EUCBUSB-82** | 2CKA002011A6159 | 1 | **79,50** | 01 |
| 83 | alusilber [4] | **20 EUCBUSB-83** | 2CKA002011A6160 | 1 | **84,50** | 04 |
| 84 | studioweiß | **20 EUCBUSB-84** | 2CKA002011A6161 | 1/10 | **79,50** | 01 |
| 884 | studioweiß matt [4] | **20 EUCBUSB-884** | 2CKA002011A6164 | 1 | **84,50** | 01 |
| 885 | schwarz matt [4] | **20 EUCBUSB-885** | 2CKA002011A6165 | 1 | **84,50** | 04 |

1) Anschlussklemmen nach VDE 0620-1 als Verbindungsklemmen approbiert.
2) Keine Datenübertragung möglich.
3) Beim Reinigen des Gerätes, Staubschutzkappe 2098 benutzen.
4) Oberfläche Kunststoff lackiert.



**SCHUKO® Steckdosen-Einsatz Busch-steplight® [1] [2]**
**mit Nachtorientierungslicht**
Mit separaten Anschlussleitungen für Schaltkontakt.
Mit Leuchtdiode.
Mit erhöhtem Berührungsschutz.
2-polig (2 P + E)
Nennspannung: 250 V~
Nennstrom: 16 A
Schutzart Gerät: IP 20

| Ausführung | | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 | anthrazit | **20 EUCBLI-81** | 2CKA002013A5459 | 1 | **84,50** | 04 |
| 82 | elfenbeinweiß | **20 EUCBLI-82** | 2CKA002013A5292 | 1 | **77,40** | 19 |
| 83 | alusilber [3] | **20 EUCBLI-83** | 2CKA002013A5293 | 1 | **83,00** | 19 |
| 84 | studioweiß | **20 EUCBLI-84** | 2CKA002013A5294 | 1 | **76,50** | 19 |
| 884 | studioweiß matt [3] | **20 EUCBLI-884** | 2CKA002013A5326 | 1 | **83,00** | 19 |
| 885 | schwarz matt [3] | **20 EUCBLI-885** | 2CKA002013A5331 | 1 | **83,00** | 19 |

1) Anschlussklemmen nach VDE 0620-1 als Verbindungsklemmen approbiert.
2) Für erschwerte Bedingungen vor Ort, resistent gegen aggressive Medien, z. B. Ammoniak, Benzin, Öle, Fette, Alkohol, Reinigungsmittel, in gebrauchsüblichen Konzentrationen.
3) Oberfläche Kunststoff lackiert.



**SCHUKO® Steckdosen-Einsatz [1]**
**mit Beschriftungsfeld**
2-polig (2 P + E)
Größe des Beschriftungsfeldes: 60 x 9 mm.
Nennspannung: 250 V~
Nennstrom: 16 A
Schutzart Gerät: IP 20

| Ausführung | | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 | anthrazit | **20 EUN-81** | 2CKA002011A3802 | 10 | **14,52** | 04 |
| 82 | elfenbeinweiß | **20 EUN-82** | 2CKA002011A3726 | 10 | **11,13** | 01 |
| 83 | alusilber [2] | **20 EUN-83** | 2CKA002011A3810 | 10 | **17,14** | 04 |
| 84 | studioweiß | **20 EUN-84** | 2CKA002011A3727 | 10/100 | **11,13** | 01 |
| 884 | studioweiß matt [2] | **20 EUN-884** | 2CKA002011A3881 | 10 | **17,14** | 01 |
| 885 | schwarz matt [2] | **20 EUN-885** | 2CKA002011A3884 | 10 | **17,14** | 04 |

1) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.de.
2) Oberfläche Kunststoff lackiert.



**SCHUKO® Steckdosen-Einsatz [1] [2]**
**mit Beschriftungsfeld/erh. Berührungsschutz**
Größe des Beschriftungsfeldes: 60 x 9 mm.
Mit Steckanschluss.
2-polig (2 P + E)
Mit erhöhtem Berührungsschutz.
Nennspannung: 250 V~
Nennstrom: 16 A
Schutzart Gerät: IP 20

| Ausführung | | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 | anthrazit | **20 EUCNB-81** | 2CKA002013A5427 | 10 | **18,71** | 04 |
| 82 | elfenbeinweiß | **20 EUCNB-82** | 2CKA002013A5428 | 10 | **15,22** | 04 |
| 83 | alusilber [3] | **20 EUCNB-83** | 2CKA002013A5429 | 10/100 | **21,40** | 04 |
| 84 | studioweiß | **20 EUCNB-84** | 2CKA002013A5430 | 10/100 | **15,22** | 04 |
| 884 | studioweiß matt [3] | **20 EUCNB-884** | 2CKA002013A5433 | 10/100 | **21,40** | 04 |
| 885 | schwarz matt [3] | **20 EUCNB-885** | 2CKA002013A5434 | 10/100 | **21,40** | 04 |
| 12 | rot RAL 3020 | **20 EUCNB-12-82** | 2CKA002013A5423 | 10 | **21,40** | 04 |

1) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.de.
2) SCHUKO® Steckdose mit erhöhtem Berührungsschutz (VDE 0620).
3) Oberfläche Kunststoff lackiert.




**SCHUKO® Steckdosen-Einsatz [1] [2]**
**mit Aufdruck "EDV"**
Mit Steckanschluss.
2-polig (2 P + E)
Mit erhöhtem Berührungsschutz.
Nennspannung: 250 V~
Nennstrom: 16 A
Schutzart Gerät: IP 20

| Ausführung | | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 | anthrazit | **20 EUCKS/DV-81** | 2CKA002013A5266 | 10 | **15,09** | 04 |
| 82 | elfenbeinweiß | **20 EUCKS/DV-82** | 2CKA002013A5267 | 10 | **11,59** | 01 |
| 83 | alusilber [3] | **20 EUCKS/DV-83** | 2CKA002013A5273 | 10/100 | **17,78** | 04 |
| 84 | studioweiß | **20 EUCKS/DV-84** | 2CKA002013A5268 | 10 | **11,59** | 01 |
| 884 | studioweiß matt [3] | **20 EUCKS/DV-884** | 2CKA002013A5327 | 10 | **17,99** | 01 |
| 885 | schwarz matt [3] | **20 EUCKS/DV-885** | 2CKA002013A5332 | 10 | **17,99** | 04 |

1) SCHUKO® Steckdosen-Einsatz mit roter Abdeckung, siehe Kapitel future® linear.
2) SCHUKO® Steckdose mit erhöhtem Berührungsschutz (VDE 0620).
3) Oberfläche Kunststoff lackiert.

# Steckdosen




**SCHUKO® Steckdosen-Einsatz**
**mit erh. Berührungsschutz**
Mit Aufdruck >EDV<.
Mit Steckanschluss.
2-polig (2 P + E)
Nennspannung: 250 V~
Nennstrom: 16 A
Schutzart Gerät: IP 20

| Ausführung | | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | rot RAL 3020 | **20 EUCKS/DV-12-82-101** | 2CKA002013A5463 | 10 | **18,36** | 04 |



**Busch-Protector® SCHUKO® Steckdosen-Einsatz [1]**
**mit Überspannungsschutz**
2-polig (2 P + E)
Mit integriertem und externem Meldekontakt.
ISN = 5 kA
Geräteschutz für technisch empfindliche Endgeräte wie Computer, Unterhaltungselektronik und Gebäudetechnik. Reduziert wirksam auftretende Überspannungen zwischen Unterverteilung und SCHUKO® Steckdosen-Einsatz.
Ableiterprüfklasse: Klassifizierung Typ 2
Nennspannung: 250 V~
Sekundär: 250 V~
Nennstrom: 16 A
Schutzart Gerät: IP 20

| Ausführung | | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 | anthrazit | **2310 EUGL/VA-81-11** | 2CKA002011A3830 | 1 | **204,00** | 19 |
| 82 | elfenbeinweiß | **2310 EUGL/VA-82-11** | 2CKA002011A3831 | 1 | **201,00** | 19 |
| 83 | alusilber [2] | **2310 EUGL/VA-83-11** | 2CKA002011A3832 | 1 | **204,00** | 19 |
| 84 | studioweiß | **2310 EUGL/VA-84-11** | 2CKA002011A3833 | 1 | **201,00** | 19 |
| 884 | studioweiß matt [2] | **2310EUGL/VA-884-11** | 2CKA002011A3882 | 1 | **204,00** | 19 |
| 885 | schwarz matt [2] | **2310EUGL/VA-885-11** | 2CKA002011A3885 | 1 | **204,00** | 19 |
| 12 | rot RAL 3020 | **2310 EUGL/VA-12-82-101** | 2CKA002011A6257 | 1/10 | **201,00** | 19 |

1) Anschlussklemmen nach VDE 0620-1 als Verbindungsklemmen approbiert.
2) Oberfläche Kunststoff lackiert.



**SCHUKO® Steckdosen-Einsatz**
**mit LED Kontrolllicht**
Mit erhöhtem Berührungsschutz.
2-polig (2 P + E)
Mit transparenter Kalotte.
LED Farbe grün.
Nennspannung: 250 V~
Nennstrom: 16 A
Schutzart Gerät: IP 20

| Ausführung | | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 | anthrazit | **20 EUCBL-81** | 2CKA002013A5457 | 10 | **30,16** | 04 |
| 82 | elfenbeinweiß | **20 EUCBL-82** | 2CKA002013A5284 | 10 | **26,25** | 01 |
| 83 | alusilber [1] | **20 EUCBL-83** | 2CKA002013A5285 | 10 | **31,53** | 04 |
| 84 | studioweiß | **20 EUCBL-84** | 2CKA002013A5286 | 10 | **26,25** | 01 |
| 13 | grün RAL 6032 | **20 EUCBL-13-84-101** | 2CKA002013A5467 | 10 | **32,47** | 04 |
| 14 | orange RAL 2004 [2] | **20 EUCBL-14-84** | 2CKA002013A5288 | 10 | **32,47** | 04 |
| 884 | studioweiß matt [1] | **20 EUCBL-884** | 2CKA002013A5336 | 10 | **31,53** | 01 |
| 885 | schwarz matt [1] | **20 EUCBL-885** | 2CKA002013A5330 | 10 | **31,53** | 04 |

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.
2) Für erschwerte Bedingungen vor Ort, resistent gegen aggressive Medien, z. B. Ammoniak, Benzin, Öle, Fette, Alkohol, Reinigungsmittel, in gebrauchsüblichen Konzentrationen.



**SCHUKO® Steckdosen-Einsatz**
**mit Klappdeckel**
Mit Steckanschluss.
2-polig (2 P + E)
Klappdeckel arretiert in geöffnetem Zustand.
Nennspannung: 250 V~
Nennstrom: 16 A
Schutzart Gerät: IP 20

| Ausführung | | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 | anthrazit | **20 EUK-81** | 2CKA002018A1486 | 10 | **18,16** | 04 |
| 82 | elfenbeinweiß | **20 EUK-82** | 2CKA002018A1465 | 10 | **14,77** | 01 |
| 83 | alusilber [1] | **20 EUK-83** | 2CKA002018A1487 | 10 | **20,78** | 04 |
| 84 | studioweiß | **20 EUK-84** | 2CKA002018A1467 | 10/100 | **14,77** | 01 |
| 884 | studioweiß matt [1] | **20 EUK-884** | 2CKA002018A1494 | 10 | **20,78** | 01 |
| 885 | schwarz matt [1] | **20 EUK-885** | 2CKA002018A1495 | 10 | **20,78** | 04 |

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.



**SCHUKO® Steckdosen-Einsatz [1]**
**mit Klappdeckel und int. erh. Berührungsschutz**
Mit erhöhtem Berührungsschutz.
Mit Steckanschluss.
2-polig (2 P + E)
Mit Klappdeckel, der im geöffneten Zustand arretiert
Nennspannung: 250 V~
Nennstrom: 16 A
Schutzart Gerät: IP 20

| Ausführung | | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 | anthrazit | **20 EUKB-81** | 2CKA002018A1517 | 10/100 | **20,09** | 04 |
| 82 | elfenbeinweiß | **20 EUKB-82** | 2CKA002018A1518 | 10/100 | **16,70** | 04 |
| 83 | alusilber [2] | **20 EUKB-83** | 2CKA002018A1519 | 10/100 | **22,71** | 04 |
| 84 | studioweiß | **20 EUKB-84** | 2CKA002018A1520 | 10/100 | **16,70** | 04 |
| 884 | studioweiß matt [2] | **20 EUKB-884** | 2CKA002018A1522 | 10/100 | **22,72** | 04 |
| 885 | schwarz matt [2] | **20 EUKB-885** | 2CKA002018A1523 | 10/100 | **22,72** | 04 |
| 81 | anthrazit [3] | **20 EUKBR-81** | 2CKA002018A1526 | 10/100 | **20,09** | 04 |
| 82 | elfenbein/weiß [3] | **20 EUKBR-82** | 2CKA002018A1527 | 10/100 | **16,70** | 04 |
| 83 | alusilber [2] [3] | **20 EUKBR-83** | 2CKA002018A1528 | 10/100 | **22,71** | 04 |
| 84 | studioweiß [3] | **20 EUKBR-84** | 2CKA002018A1529 | 10/100 | **16,70** | 04 |
| 884 | studioweiß matt [2] [3] | **20 EUKBR-884** | 2CKA002018A1530 | 10/100 | **22,71** | 04 |
| 885 | schwarz matt [2] [3] | **20 EUKBR-885** | 2CKA002018A1531 | 10/100 | **22,71** | 04 |

1) SCHUKO® Steckdose mit erhöhtem Berührungsschutz (VDE 0620).
2) Oberfläche Kunststoff lackiert.
3) Ohne Spreize.



**SCHUKO® Steckdosen-Einsatz [1] [2] [3]**
**mit Klappdeckel und Beschriftungsfeld**
Mit erhöhtem Berührungsschutz.
Mit Steckanschluss.
2-polig (2 P + E)
Mit Klappdeckel, der im geöffneten Zustand arretiert
Größe des Beschriftungsfeldes: 60 x 9 mm.
Nennspannung: 250 V~
Nennstrom: 16 A
Schutzart Gerät: IP 20

| Ausführung | | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 | anthrazit | **20 EUKNB-81** | 2CKA002018A1537 | 10/100 | **23,60** | 04 |
| 82 | elfenbeinweiß | **20 EUKNB-82** | 2CKA002018A1538 | 10/100 | **20,10** | 04 |
| 12 | rot RAL 3020 [4] | **20 EUKNB-12-82** | 2CKA002018A1533 | 10/100 | **26,66** | 04 |
| 13 | grün RAL 6032 [4] | **20 EUKNB-13-82** | 2CKA002018A1534 | 10/100 | **26,66** | 04 |
| 14 | orange RAL 2004 [4] | **20 EUKNB-14-82** | 2CKA002018A1535 | 10/100 | **26,66** | 04 |
| 83 | alusilber [5] | **20 EUKNB-83** | 2CKA002018A1539 | 10/100 | **26,23** | 04 |
| 84 | studioweiß | **20 EUKNB-84** | 2CKA002018A1540 | 10/100 | **20,10** | 04 |
| 884 | studioweiß matt [5] | **20 EUKNB-884** | 2CKA002018A1541 | 10/100 | **26,23** | 04 |
| 885 | schwarz matt [5] | **20 EUKNB-885** | 2CKA002018A1542 | 10/100 | **26,23** | 04 |

1) SCHUKO® Steckdose mit erhöhtem Berührungsschutz (VDE 0620).
2) Der Schriftträger wird unter die Klarsichtspange geklemmt.
3) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.de.
4) Mit durchgehender farbiger Kennzeichnung von Zentralscheibe und Sockel.
5) Oberfläche Kunststoff lackiert.



**SCHUKO® Steckdosen-Einsatz [1] [2] [3]**
**mit Klappdeckel, Beschriftungsfeld und LED Kontrollicht**
Mit erhöhtem Berührungsschutz.
Mit Steckanschluss.
2-polig (2 P + E)
Mit Klappdeckel, der im geöffneten Zustand arretiert
Größe des Beschriftungsfeldes: 60 x 9 mm.
Nennspannung: 250 V~
Nennstrom: 16 A
Schutzart Gerät: IP 20

| Ausführung | | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 | anthrazit | **20 EUKNBL-81** | 2CKA002018A1548 | 10/100 | **41,81** | 04 |
| 82 | elfenbeinweiß | **20 EUKNBL-82** | 2CKA002018A1549 | 10/100 | **38,33** | 04 |
| 12 | rot RAL 3020 [4] | **20 EUKNBL-12-82** | 2CKA002018A1544 | 10/100 | **44,60** | 04 |
| 13 | grün RAL 6032 [4] | **20 EUKNBL-13-82** | 2CKA002018A1545 | 10/100 | **44,60** | 04 |
| 14 | orange RAL 2004 [4] | **20 EUKNBL-14-82** | 2CKA002018A1546 | 10/100 | **44,60** | 04 |
| 83 | alusilber [5] | **20 EUKNBL-83** | 2CKA002018A1550 | 10/100 | **44,60** | 04 |
| 84 | studioweiß | **20 EUKNBL-84** | 2CKA002018A1551 | 10/100 | **38,33** | 04 |
| 884 | studioweiß matt [5] | **20 EUKNBL-884** | 2CKA002018A1552 | 10/100 | **44,60** | 04 |
| 885 | schwarz matt [5] | **20 EUKNBL-885** | 2CKA002018A1553 | 10/100 | **44,60** | 04 |

1) SCHUKO® Steckdose mit erhöhtem Berührungsschutz (VDE 0620).
2) Der Schriftträger wird unter die Klarsichtspange geklemmt.
3) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.de.
4) Mit durchgehender farbiger Kennzeichnung von Zentralscheibe und Sockel.
5) Oberfläche Kunststoff lackiert.

# Steckdosen



**SCHUKO® Steckdosen-Einsatz [1]**
**mit Klappdeckel und Schloss**
Mit erhöhtem Berührungsschutz.
Mit Steckanschluss.
2-polig (2 P + E)
Mit verschieden schließendem Schloss.
Lieferumfang mit 2 Schlüsseln.
Nennspannung: 250 V~
Nennstrom: 16 A
Schutzart Gerät: IP 20

| Ausführung | | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 | anthrazit | **20 EUKNBSL-81** | 2CKA002018A1557 | 10 | **76,21** | 04 |
| 82 | elfenbeinweiß | **20 EUKNBSL-82** | 2CKA002018A1559 | 10 | **72,00** | 01 |
| 83 | alusilber [2] | **20 EUKNBSL-83** | 2CKA002018A1561 | 10 | **78,30** | 04 |
| 84 | studioweiß | **20 EUKNBSL-84** | 2CKA002018A1563 | 10 | **72,00** | 01 |
| 884 | studioweiß matt [2] | **20 EUKNBSL-884** | 2CKA002018A1565 | 10 | **78,30** | 01 |
| 885 | schwarz matt [2] | **20 EUKNBSL-885** | 2CKA002018A1567 | 10 | **78,30** | 04 |

1) SCHUKO® Steckdose mit erhöhtem Berührungsschutz (VDE 0620).
2) Oberfläche Kunststoff lackiert.



**SCHUKO® Steckdosen-Einsatz [1]**
**mit Klappdeckel und Schloss**
Mit erhöhtem Berührungsschutz.
Mit Steckanschluss.
2-polig (2 P + E)
Mit gleichschließendem Schloss.
Lieferumfang mit 2 Schlüsseln.
Nennspannung: 250 V~
Nennstrom: 16 A
Schutzart Gerät: IP 20

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 | anthrazit | **20 EUKNBSL-81-101** | 2CKA002018A1558 | 10 | **76,21** | 04 |
| 82 | elfenbeinweiß | **20 EUKNBSL-82-101** | 2CKA002018A1560 | 10 | **72,00** | 01 |
| 83 | alusilber [2] | **20 EUKNBSL-83-101** | 2CKA002018A1562 | 10 | **78,30** | 04 |
| 84 | studioweiß | **20 EUKNBSL-84-101** | 2CKA002018A1564 | 10 | **72,00** | 01 |
| 884 | studioweiß matt [2] | **20 EUKNBSL-884-101** | 2CKA002018A1566 | 10 | **78,30** | 01 |
| 885 | schwarz matt [2] | **20 EUKNBSL-885-101** | 2CKA002018A1568 | 10 | **78,30** | 04 |

1) SCHUKO® Steckdose mit erhöhtem Berührungsschutz (VDE 0620).
2) Oberfläche Kunststoff lackiert.



**FI-SCHUKOMAT SCHUKO® Steckdosen-Einsatz [1] [2] [3]**
**mit Fehlerstrom-Schutzschalter**
Mit erhöhtem Berührungsschutz.
2-polig abgeschaltet (P,N)
Ohne PE-Überwachung.
Mit Verbindungsleiter und Schutz nachgeschalteter Steckdosen.
Bemessungsfehlerstrom 30 mA.
Mit Spreizbefestigung
Netzfrequenz: 45...60 Hz
Nennspannung: 230 V~
Nennstrom: 16 A
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -25 °C bis 40 °C

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 | anthrazit | **3120 EUCB-81** | 2CKA003116A0667 | 1/10 | **173,00** | 14 |
| 82 | elfenbeinweiß | **3120 EUCB-82** | 2CKA003116A0661 | 1 | **167,00** | 14 |
| 83 | alusilber [4] | **3120 EUCB-83** | 2CKA003116A0668 | 1/10 | **178,00** | 14 |
| 84 | studioweiß | **3120 EUCB-84** | 2CKA003116A0662 | 1 | **167,00** | 14 |
| 884 | studioweiß matt [4] | **3120 EUCB-884** | 2CKA003116A0670 | 1/10 | **178,00** | 14 |
| 885 | schwarz matt [4] | **3120 EUCB-885** | 2CKA003116A0671 | 1/10 | **178,00** | 14 |


1) Anschlussklemmen nach VDE 0620-1 als Verbindungsklemmen approbiert.
2) Schutzmaßnahme nach VDE 0100, kann z. B. mit dem Prüfgerät Profitest 0100S nachgewiesen bzw. überprüft werden.
3) SCHUKO® Steckdose mit erhöhtem Berührungsschutz (VDE 0620).
4) Oberfläche Kunststoff lackiert.



**Buschmat® FI UP-Einsatz [1]**
**mit Fehlerstrom-Schutzschalter mit Verbindungsleiter**
Schutz von nachgeschalteten Verbrauchern.
Bemessungsfehlerstrom 30 mA.
2-polig abgeschaltet (P,N)
Ohne Spreizbefestigung.
Netzfrequenz: 45...60 Hz
Nennspannung: 230 V~
Nennstrom: 16 A
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -25 °C bis 40 °C

| Ausführung | | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 | anthrazit | **3151 UC-81** | 2CKA003117A0009 | 1/10 | **162,00** | 14 |
| 82 | elfenbeinweiß | **3151 UC-82** | 2CKA003117A0005 | 1/10 | **155,00** | 14 |
| 83 | alusilber [2] | **3151 UC-83** | 2CKA003117A0010 | 1/10 | **166,00** | 14 |
| 84 | studioweiß | **3151 UC-84** | 2CKA003117A0006 | 1/10 | **155,00** | 14 |
| 884 | studioweiß matt [2] | **3151 UC-884** | 2CKA003117A0012 | 1/10 | **166,00** | 14 |
| 885 | schwarz matt [2] | **3151 UC-885** | 2CKA003117A0013 | 1/10 | **166,00** | 14 |

1) Schutzmaßnahme nach VDE 0100, kann z. B. mit dem Prüfgerät Profitest 0100S nachgewiesen bzw. überprüft werden.
2) Oberfläche Kunststoff lackiert.




**SCHUKO® Steckdosen-Einsatz**
**mit erh. Berührungsschutz**
2-polig (2 P + E)
Mit Steckanschluss.
Nennspannung: 250 V~
Nennstrom: 16 A
Schutzart Gerät: IP 20

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | grün RAL 6018 | **20 EUCKS-13-82** | 2CKA002013A5323 | 10 | **16,04** | 04 |
| 13 | grün RAL 6032 | **20 EUCKS-13-82-101** | 2CKA002013A5470 | 10 | **16,04** | 04 |
| 14 | orange RAL 2004 | **20 EUCKS-14-82** | 2CKA002013A5324 | 10 | **16,04** | 04 |




**SCHUKO® Steckdosen-Einsatz**
**mit Aufdruck**
Mit Steckanschluss.
2-polig (2 P + E)
Nennspannung: 250 V~
Nennstrom: 16 A
Schutzart Gerät: IP 20

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | grün RAL 6032 | **20 EUC-13-82-101** | 2CKA002011A6260 | 10 | **13,50** | 04 |
| 14 | orange RAL 2004 | **20 EUC-14-82** | 2CKA002011A3723 | 10 | **13,50** | 04 |



**SCHUKO® Steckdosen-Einsatz [1] [2]**
**mit Beschriftungsfeld**
Größe des Beschriftungsfeldes: 60 x 9 mm.
Mit Steckanschluss.
2-polig (2 P + E)
Mit erhöhtem Berührungsschutz.
Nennspannung: 250 V~
Nennstrom: 16 A
Schutzart Gerät: IP 20

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | grün RAL 6032 | **20 EUCNB-13-82** | 2CKA002013A5424 | 10 | **21,40** | 04 |
| 14 | orange RAL 2004 | **20 EUCNB-14-82** | 2CKA002013A5425 | 10 | **21,40** | 04 |

1) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.de.
2) SCHUKO® Steckdose mit erhöhtem Berührungsschutz (VDE 0620).




**SCHUKO® Steckdosen-Einsatz [1]**
**mit Aufdruck**
Mit erhöhtem Berührungsschutz.
Mit Steckanschluss.
2-polig (2 P + E)
Durchgehende farbige Kennzeichnung von Zentralscheibe und Sockel.
Nennspannung: 250 V~
Nennstrom: 16 A
Schutzart Gerät: IP 20

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | grün RAL 6032 [2] | **20 EUCB-13-82-102** | 2CKA002013A5472 | 10/100 | **23,86** | 04 |
| 14 | orange RAL 2004 [3] | **20 EUCB-14-82-10** | 2CKA002013A5413 | 10/100 | **23,86** | 04 |

1) SCHUKO® Steckdose mit erhöhtem Berührungsschutz (VDE 0620).
2) Mit Aufdruck "SV"
3) Mit Aufdruck "ZSV"

# Steckdosen



**Busch-Objektsteckdose® [1]**
**mit erh. Berührungsschutz**
Mit Steckanschluss.
2-polig (2 P + E)
Inkl. Zentralscheibe mit Auszugmechanik.
Nennspannung: 250 V~
Nennstrom: 16 A
Schutzart Gerät: IP 20

| Ausführung | | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 | anthrazit | **20 EUAB-81** | 2CKA002013A5404 | 10 | **32,08** | 04 |
| 82 | elfenbeinweiß | **20 EUAB-82** | 2CKA002013A5405 | 10 | **29,10** | 04 |
| 83 | alusilber [2] | **20 EUAB-83** | 2CKA002013A5406 | 10 | **34,45** | 04 |
| 84 | studioweiß | **20 EUAB-84** | 2CKA002013A5407 | 10 | **29,10** | 04 |
| 884 | studioweiß matt [2] | **20 EUAB-884** | 2CKA002013A5409 | 10 | **34,45** | 04 |
| 885 | schwarz matt [2] | **20 EUAB-885** | 2CKA002013A5410 | 10 | **34,45** | 04 |

1) SCHUKO® Steckdose mit erhöhtem Berührungsschutz (VDE 0620).
2) Oberfläche Kunststoff lackiert.

# Abdeckungen für Datenkommunikation



**Blindzentralscheibe**
**mit Tragring**
Schutzart Gerät: IP 20

| Ausführung | | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 | anthrazit | **1742-81** | 2CKA001710A3612 | 10 | **13,56** | 04 |
| 82 | elfenbeinweiß | **1742-82** | 2CKA001710A3143 | 10 | **11,78** | 01 |
| 83 | alusilber [1] | **1742-83** | 2CKA001710A3664 | 10 | **14,18** | 04 |
| 84 | studioweiß | **1742-84** | 2CKA001710A3161 | 10/100 | **11,78** | 01 |
| 884 | studioweiß matt [1] | **1742-884** | 2CKA001710A3873 | 10/100 | **14,18** | 01 |
| 885 | schwarz matt [1] | **1742-885** | 2CKA001710A3895 | 10 | **14,18** | 04 |

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.



**Zentralscheibe [1]**
**mit Leitungsauslass**
Als Abdeckung für Leitungsauslass.
Mit Zugentlastung (ohne Anschlussklemmenblock).
Schutzart Gerät: IP 20

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 | anthrazit | **1749-81** | 2CKA001710A3614 | 10 | **18,48** | 04 |
| 82 | elfenbeinweiß | **1749-82** | 2CKA001710A3145 | 10 | **16,41** | 01 |
| 83 | alusilber [2] | **1749-83** | 2CKA001710A3665 | 10 | **19,16** | 04 |
| 84 | studioweiß | **1749-84** | 2CKA001710A3163 | 10/100 | **16,40** | 01 |
| 884 | studioweiß matt [2] | **1749-884** | 2CKA001710A3878 | 10 | **19,16** | 01 |
| 885 | schwarz matt [2] | **1749-885** | 2CKA001710A3900 | 10 | **19,16** | 04 |

1) Zentralscheibe einzeln auch als Abdeckung für Telefonverbinderdosen (VDo) einsetzbar.
2) Oberfläche Kunststoff lackiert.



**Zentralscheibe [1] [2]**
Als Abdeckung für UAE-Anschlussdosen.
Art.-Nr. 0213 (Kategorie 3/ISDN), 0216-101, 0218/11-101 (Kategorie 5e/6 Datentechnik) und vergleichbare Typen der Firma Rutenbeck.
Für WLAN-Accesspoints 8186/31 und 8186/41.
Brand-Rex (WAEGV 8 EKR/EK).
BTR (UAE design und IAE design).
Telegärtner (AMJ 45, UMJ 45).
Mit Schrägauslass.
Mit Beschriftungsfeld.
Größe des Beschriftungsfeldes: 60 x 9 mm.
Schutzart Gerät: IP 20

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 884 | studioweiß matt | **1803-884** | 2CKA001710A3889 | 10 | **13,10** | 01 |
| 885 | schwarz matt | **1803-885** | 2CKA001710A3912 | 10 | **13,10** | 04 |

1) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.de.
2) Oberfläche Kunststoff lackiert.





**Zentralscheibe [1]**
**2-fach**
Als Abdeckung für UAE-Anschlussdosen.
Art.-Nr. 0214, 0215 (Kategorie 3/ISDN), 0217-xxx, 0218-xxx, 0218/12-xxx (Kategorie 5e/Cat. 6 A ISO/Datentechnik) und vergleichbare Typen der Fa. Rutenbeck.
Brand-Rex (WAEGV 8/8 EKR/EK).
AMP (NETCONNECT 5E).
BTR (E-DAT C6, E-DAT design, UAE design und IAE design).
cti (cti-wire 2.8 Cat.6).
Telegärtner (AMJ 45, UMJ 45).
Mit Schrägauslass.
Mit Beschriftungsfeld.
Größe des Beschriftungsfeldes: 60 x 9 mm.
Schutzart Gerät: IP 20

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 | anthrazit | **1803-02-81** | 2CKA001710A3615 | 10 | **12,81** | 04 |
| 82 | elfenbeinweiß | **1803-02-82** | 2CKA001710A3146 | 10 | **10,83** | 01 |
| 83 | alusilber [2] | **1803-02-83** | 2CKA001710A3610 | 10/100 | **13,10** | 04 |
| 84 | studioweiß | **1803-02-84** | 2CKA001710A3164 | 10/100 | **10,83** | 01 |
| 884 | studioweiß matt [2] | **1803-02-884** | 2CKA001710A3888 | 10 | **13,10** | 01 |
| 885 | schwarz matt [2] | **1803-02-885** | 2CKA001710A3911 | 10 | **13,10** | 04 |

1) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.de.
2) Oberfläche Kunststoff lackiert.

# Abdeckungen für Datenkommunikation



**Zentralscheibe**
Für TAE-Einsätze.
Für UAE/TAE-Einsätze.
Für USB-, VGA-, HDMI-Anschlussdosen und Kommunikationsadapter.
Für USB-Netzteil-Einsatz 6472 U.
Für Lautsprecher-Anschlussdosen.
Passend zu Art.-Nr. 0248/0x-101.
Für Datenmodule.
Passend zu Art.-Nr. 0219/12 und 0219/13.
Für Modular-Anschlussdosen mit 90° RJ45 Auslass der Fa. Telegärtner (Baureihe MJ und WE).
Schutzart Gerät: IP 20

| Ausführung | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|
| 81 anthrazit | **1766-81** | 2CKA001710A3613 | 10 | **9,43** | 04 |
| 82 elfenbeinweiß | **1766-82** | 2CKA001710A3144 | 10/100 | **7,50** | 01 |
| 83 alusilber [1] | **1766-83** | 2CKA001710A3659 | 10/100 | **11,28** | 04 |
| 84 studioweiß | **1766-84** | 2CKA001710A3162 | 10/100 | **7,50** | 01 |
| 884 studioweiß matt [1] | **1766-884** | 2CKA001710A3926 | 10 | **11,28** | 01 |
| 885 schwarz matt [1] | **1766-885** | 2CKA001710A3903 | 10 | **11,28** | 04 |

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.



**Zentralscheibe**
Als Abdeckung für Telefonverbindersteckdosen (VDo).
Für Ein- oder Doppelanschluss ausbrechbar.
Schutzart Gerät: IP 20

| Ausführung | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|
| 81 anthrazit | **1745-81** | 2CKA001710A3624 | 10 | **9,43** | 04 |
| 82 elfenbeinweiß | **1745-82** | 2CKA001710A3155 | 10 | **7,50** | 01 |
| 83 alusilber [1] | **1745-83** | 2CKA001710A3675 | 10 | **11,28** | 04 |
| 84 studioweiß | **1745-84** | 2CKA001710A3173 | 10 | **7,50** | 01 |
| 884 studioweiß matt [1] | **1745-884** | 2CKA001710A3874 | 10 | **11,28** | 01 |
| 885 schwarz matt [1] | **1745-885** | 2CKA001710A3896 | 10 | **11,28** | 04 |


1) Oberfläche Kunststoff lackiert.



**Zentralscheibe [1] [2]**
**als Abdeckung für handelsübliche Antennensteckdosen**
Mit 2 Anschlüssen.
Nach DIN 45330.
Radio/TV/SAT.
Mit zentraler Befestigung M3.
Schutzart Gerät: IP 20

| Ausführung | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|
| 81 anthrazit | **1743-81** | 2CKA001724A4252 | 10 | **9,43** | 04 |
| 82 elfenbeinweiß | **1743-82** | 2CKA001724A2758 | 10 | **7,50** | 01 |
| 83 alusilber [3] | **1743-83** | 2CKA001724A4262 | 10 | **11,28** | 04 |
| 84 studioweiß | **1743-84** | 2CKA001724A2774 | 10/100 | **7,50** | 01 |
| 884 studioweiß matt [3] | **1743-884** | 2CKA001724A4293 | 10/100 | **11,28** | 01 |
| 885 schwarz matt [3] | **1743-885** | 2CKA001724A4298 | 10/100 | **11,28** | 04 |

1) Dritte Öffnung ausbrechbar.
2) Siehe Einsätze für Antennensteckdosen.
3) Oberfläche Kunststoff lackiert.



**Zentralscheibe**
Als Abdeckung für 4-fach-Antennensteckdose EVU 02 F, GEVU 15 S der Fa. Hirschmann.
Schutzart Gerät: IP 20

| Ausführung | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|
| 81 anthrazit | **1743-04-81** | 2CKA001724A4374 | 10 | **23,32** | 04 |
| 82 elfenbeinweiß | **1743-04-82** | 2CKA001724A4375 | 10 | **19,97** | 01 |
| 83 alusilber [1] | **1743-04-83** | 2CKA001724A4376 | 10 | **23,90** | 04 |
| 84 studioweiß | **1743-04-84** | 2CKA001724A4377 | 10 | **10,83** | 01 |
| 884 studioweiß matt [1] | **1743-04-884** | 2CKA001724A4379 | 10 | **23,90** | 01 |
| 885 schwarz matt [1] | **1743-04-885** | 2CKA001724A4380 | 10 | **23,90** | 04 |

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.



**Zentralscheibe**
Als Abdeckung für 4-fach-Antennensteckdose SAT400/EAS/DC, EAS 405, 413 DAS der Fa. Ankaro.
Schutzart Gerät: IP 20

| Ausführung | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|
| 81 anthrazit | **1743/10-04-81** | 2CKA001724A4365 | 10 | **23,32** | 04 |
| 82 elfenbeinweiß | **1743/10-04-82** | 2CKA001724A4366 | 10 | **19,97** | 01 |
| 83 alusilber [1] | **1743/10-04-83** | 2CKA001724A4367 | 10 | **23,90** | 04 |
| 84 studioweiß | **1743/10-04-84** | 2CKA001724A4368 | 10/100 | **19,97** | 01 |
| 884 studioweiß matt [1] | **1743/10-04-884** | 2CKA001724A4370 | 10 | **23,90** | 01 |
| 885 schwarz matt [1] | **1743/10-04-885** | 2CKA001724A4371 | 10 | **23,90** | 05 |

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.



**Zentralscheibe [1]**
**mit Beschriftungsfeld**
Für 2 Modular-Jack-Einsätze mit Öffnungsschieber.
Passend nur zu Art.-Nr. 1810, 1812, 1814, 1816, 1818, 1819 und 1820.
Größe des Beschriftungsfeldes: 60 x 9 mm.
Schutzart Gerät: IP 20

| Ausführung | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|
| 81 anthrazit | **1800-81** | 2CKA001710A3627 | 10 | **16,32** | 04 |
| 82 elfenbeinweiß | **1800-82** | 2CKA001710A3158 | 10 | **14,09** | 01 |
| 83 alusilber [2] | **1800-83** | 2CKA001710A3676 | 10 | **16,88** | 04 |
| 84 studioweiß | **1800-84** | 2CKA001710A3176 | 10/100 | **14,09** | 01 |
| 884 studioweiß matt [2] | **1800-884** | 2CKA001710A3887 | 10 | **16,88** | 01 |
| 885 schwarz matt [2] | **1800-885** | 2CKA001710A3910 | 10 | **16,88** | 04 |

1) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.de.
2) Oberfläche Kunststoff lackiert.



**Zentralscheibe**
Für Telekommunikationseinsätze mit Abdeckplatte 50 x 50 mm.
Mit Abdeckplatte 50 x 50 mm, z. B. der Firmen AMP, Brand-Rex, Rutenbeck, BTR, Telegärtner etc.
Schutzart Gerät: IP 20

| Ausführung | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|
| 81 anthrazit | **1746/10-81** | 2CKA001710A3628 | 10 | **10,52** | 04 |
| 82 elfenbeinweiß | **1746/10-82** | 2CKA001710A3521 | 10 | **9,15** | 01 |
| 83 alusilber [1] | **1746/10-83** | 2CKA001710A3677 | 10 | **10,81** | 04 |
| 84 studioweiß | **1746/10-84** | 2CKA001710A3522 | 10/100 | **9,15** | 01 |
| 884 studioweiß matt [1] | **1746/10-884** | 2CKA001710A3875 | 10 | **10,81** | 01 |
| 885 schwarz matt [1] | **1746/10-885** | 2CKA001710A3897 | 10 | **10,81** | 04 |

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.



**Zwischenring**
**Reflex SI/SI Linear**
Zur Aufnahme von Zentralscheiben aus dem Programm Busch-Duro 2000® SI und Reflex SI.
Schutzart Gerät: IP 20

| Ausführung | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|
| 82 elfenbeinweiß | **1747 SI-82** | 2CKA001710A3862 | 10 | **9,15** | 01 |
| 84 studioweiß | **1747 SI-84** | 2CKA001710A3863 | 10 | **9,15** | 01 |



**Zwischenring**
**Busch-balance® SI**
Zur Aufnahme von Zentralscheiben aus dem Programm Busch-balance® SI.
Lieferumfang ohne Zentralscheibe.
Schutzart Gerät: IP 20

| Ausführung | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|
| 81 anthrazit | **1747 BSI-81** | 2CKA001710A4093 | 10 | **10,52** | 04 |
| 82 elfenbeinweiß | **1747 BSI-82** | 2CKA001710A4094 | 10 | **9,15** | 01 |
| 83 alusilber [1] | **1747 BSI-83** | 2CKA001710A4095 | 10 | **10,81** | 04 |
| 84 studioweiß | **1747 BSI-84** | 2CKA001710A4096 | 10/100 | **9,15** | 01 |
| 884 studioweiß matt [1] | **1747 BSI-884** | 2CKA001710A4098 | 10 | **10,81** | 01 |
| 885 schwarz matt [1] | **1747 BSI-885** | 2CKA001710A4099 | 10 | **10,81** | 04 |

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

# Abdeckungen für Datenkommunikation



**Zentralscheibe**
**Modular Jack**
Für 1 Modular-Jack-Einsatz.
Passend zu Art.-Nr. 0210, 0211 und 0219-101.
Ohne Spreize.
Schutzart Gerät: IP 20

| Ausführung | | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 | anthrazit | **2561-81** | 2CKA001753A0400 | 10 | **16,31** | 04 |
| 82 | elfenbeinweiß | **2561-82** | 2CKA001753A0401 | 10 | **14,08** | 01 |
| 83 | alusilber [1] | **2561-83** | 2CKA001753A0402 | 10 | **16,87** | 04 |
| 84 | studioweiß | **2561-84** | 2CKA001753A0403 | 10 | **13,69** | 01 |
| 884 | studioweiß matt [1] | **2561-884** | 2CKA001753A0405 | 10 | **16,87** | 01 |
| 885 | schwarz matt [1] | **2561-885** | 2CKA001753A0406 | 10 | **16,87** | 04 |

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.



**Zentralscheibe**
**Modular Jack**
Für 2 Modular-Jack-Einsätze.
Passend zu Art.-Nr. 0210 und 0211.
Ohne Spreize.
Schutzart Gerät: IP 20

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 | anthrazit | **2561-02-81** | 2CKA001753A0317 | 10 | **16,31** | 04 |
| 82 | elfenbeinweiß | **2561-02-82** | 2CKA001753A0392 | 10 | **14,08** | 01 |
| 83 | alusilber [1] | **2561-02-83** | 2CKA001753A0393 | 10 | **16,87** | 04 |
| 84 | studioweiß | **2561-02-84** | 2CKA001753A0394 | 10 | **13,69** | 01 |
| 884 | studioweiß matt [1] | **2561-02-884** | 2CKA001753A0396 | 10 | **16,87** | 01 |
| 885 | schwarz matt [1] | **2561-02-885** | 2CKA001753A0397 | 10 | **16,87** | 04 |

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.



**Zentralscheibe**
Mit Klappdeckel.
Für Telekommunikationseinsätze mit Abdeckplatte 50 x 50 mm.
Mit Abdeckplatte 50 x 50 mm, z. B. der Firmen AMP, Brand-Rex, Rutenbeck, BTR, Telegärtner etc.
Schutzart Gerät: IP 20

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 | anthrazit | **1746-81** | 2CKA001710A3618 | 10 | **15,29** | 04 |
| 82 | elfenbeinweiß | **1746-82** | 2CKA001710A3149 | 10 | **13,78** | 01 |
| 83 | alusilber [1] | **1746-83** | 2CKA001710A3678 | 10 | **16,41** | 04 |
| 84 | studioweiß | **1746-84** | 2CKA001710A3167 | 10 | **13,78** | 01 |
| 884 | studioweiß matt [1] | **1746-884** | 2CKA001710A3876 | 10 | **16,41** | 01 |
| 885 | schwarz matt [1] | **1746-885** | 2CKA001710A3898 | 10 | **16,41** | 04 |

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.



**Zentralscheibe**
**mit Tragring**
Zur Abdeckung nach DIN 41524, 41529, 45322, 45327, 45328 und 45329 von Kleinsteckdosen und Rundsteckverbinder mit Schraubverschluss M 16x0,75 (einbaubar in Sockeleinsatz).
Ausbrechöffnungen 6, 8, 18 mm.
Schutzart Gerät: IP 20

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 | anthrazit | **1748-81** | 2CKA001710A3654 | 10 | **14,96** | 04 |
| 82 | elfenbeinweiß | **1748-82** | 2CKA001710A3655 | 10 | **12,75** | 01 |
| 83 | alusilber [1] | **1748-83** | 2CKA001710A3673 | 10 | **20,79** | 04 |
| 84 | studioweiß | **1748-84** | 2CKA001710A3656 | 10 | **12,75** | 01 |
| 884 | studioweiß matt [1] | **1748-884** | 2CKA001710A3877 | 10 | **20,79** | 01 |
| 885 | schwarz matt [1] | **1748-885** | 2CKA001710A3899 | 10 | **20,79** | 04 |

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.



**Zentralscheibe**
**mit Tragring**
Als Abdeckung für BNC- und TNC-Buchsen.
Ausbrechöffnungen 6, 8, 18 mm.
Schutzart Gerät: IP 20

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 | anthrazit | **1750-81** | 2CKA001710A3617 | 10 | **14,37** | 04 |
| 82 | elfenbeinweiß | **1750-82** | 2CKA001710A3148 | 10 | **11,55** | 01 |
| 83 | alusilber [1] | **1750-83** | 2CKA001710A3679 | 10 | **14,98** | 04 |
| 84 | studioweiß | **1750-84** | 2CKA001710A3166 | 10 | **11,55** | 01 |
| 884 | studioweiß matt [1] | **1750-884** | 2CKA001710A3879 | 10 | **14,98** | 01 |
| 885 | schwarz matt [1] | **1750-885** | 2CKA001710A3901 | 10 | **14,98** | 04 |

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.



**Unterputz-Potenzial-Ausgleichsstecker**
**2-fach**
Ohne Spreize.
Für Anschlussleitungen bis 1 x 6 mm² und 4 x 2,5 mm².
IEC 60601-1:2005, DIN EN 60601 (VDE 0750-1): Juli 2007
Anschlussbolzen nach DIN 42801.
Schutzart Gerät: IP 20

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 | anthrazit | **2095 UC-81** | 2CKA002495A0084 | 10 | **38,17** | 04 |
| 82 | elfenbeinweiß | **2095 UC-82** | 2CKA002495A0085 | 10 | **36,79** | 01 |
| 83 | alusilber [1] | **2095 UC-83** | 2CKA002495A0089 | 10 | **39,32** | 04 |
| 84 | studioweiß | **2095 UC-84** | 2CKA002495A0086 | 10 | **36,79** | 01 |
| 884 | studioweiß matt [1] | **2095 UC-884** | 2CKA002495A0091 | 10 | **39,32** | 01 |
| 885 | schwarz matt [1] | **2095 UC-885** | 2CKA002495A0092 | 10 | **39,32** | 04 |

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.



**Zentralscheibe**
**mit Tragring**
Mit Schraubbefestigung.
Befestigung mit zentraler Feststellmutter.
Als Abdeckung für Befehlsgeräte mit 22,5 mm Durchmesser.
Ohne Spreize.
Schutzart Gerät: IP 20

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 | anthrazit | **2533-81** | 2CKA001724A4254 | 10 | **16,11** | 04 |
| 82 | elfenbeinweiß | **2533-82** | 2CKA001724A4255 | 10 | **13,82** | 01 |
| 82-15 | gelb | **2533-82-15** | 2CKA001724A4382 | 10 | **16,11** | 04 |
| 83 | alusilber [1] | **2533-83** | 2CKA001724A4261 | 10 | **16,41** | 04 |
| 84 | studioweiß | **2533-84** | 2CKA001724A4256 | 10 | **13,82** | 01 |
| 884 | studioweiß matt [1] | **2533-884** | 2CKA001724A4296 | 10 | **16,41** | 01 |
| 885 | schwarz matt [1] | **2533-885** | 2CKA001724A4301 | 10 | **16,41** | 04 |

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.



**XLR-Zentralscheibe**
Als Abdeckung für Steckverbinder Neutrik, Type D-Serie.
Ohne Spreize.
Schutzart Gerät: IP 20

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 | anthrazit | **2553-81** | 2CKA001724A4399 | 10 | **14,96** | 04 |
| 82 | elfenbeinweiß | **2553-82** | 2CKA001724A4400 | 10 | **12,74** | 01 |
| 83 | alusilber [1] | **2553-83** | 2CKA001724A4401 | 10 | **20,18** | 04 |
| 84 | studioweiß | **2553-84** | 2CKA001724A4402 | 10 | **12,74** | 01 |
| 884 | studioweiß matt [1] | **2553-884** | 2CKA001724A4404 | 10 | **20,18** | 01 |
| 885 | schwarz matt [1] | **2553-885** | 2CKA001724A4405 | 10 | **20,18** | 04 |

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

# Abdeckungen für Datenkommunikation



**Zentralscheibe [1]**
**mit Tragring**
Für Kommunikations-Steckverbinder.
Mit Beschriftungsfeld 60,2 x 10,2 mm.
Ohne Spreize.
Schutzart Gerät: IP 20

| Ausführung | | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 | anthrazit | **1758-81** | 2CKA001724A4253 | 10 | **18,47** | 04 |
| 82 | elfenbeinweiß | **1758-82** | 2CKA001724A2759 | 10 | **16,10** | 01 |
| 83 | alusilber [2] | **1758-83** | 2CKA001724A4263 | 10 | **19,79** | 04 |
| 84 | studioweiß | **1758-84** | 2CKA001724A2761 | 10/100 | **16,10** | 01 |
| 884 | studioweiß matt [2] | **1758-884** | 2CKA001724A4307 | 10 | **19,79** | 01 |
| 885 | schwarz matt [2] | **1758-885** | 2CKA001724A4299 | 10 | **19,79** | 04 |

1) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.de.
2) Oberfläche Kunststoff lackiert.

# Abdeckungen für Multimedia/ Kommunikationsadapter



**Zentralscheibe**
Für Busch-DigitalRadio 8215 U.
Für Busch-Radio iNet 8216 U.
Für Busch-Radio BTconnect 8217 U.

| Ausführung | | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 | anthrazit | **8252-81** | 2CKA008200A0050 | 10 | **14,76** | 19 |
| 82 | elfenbeinweiß | **8252-82** | 2CKA008200A0051 | 10 | **9,31** | 19 |
| 83 | alusilber [1] | **8252-83** | 2CKA008200A0052 | 10 | **15,34** | 19 |
| 84 | studioweiß | **8252-84** | 2CKA008200A0053 | 10 | **9,31** | 19 |
| 884 | studioweiß matt [1] | **8252-884** | 2CKA008200A0122 | 10 | **15,34** | 19 |
| 885 | schwarz matt [1] | **8252-885** | 2CKA008200A0125 | 10 | **15,34** | 19 |

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.



**Zentralscheibe**
Für Lautsprecher-Einsatz 8223 U.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 | anthrazit | **8253-81** | 2CKA008200A0078 | 1/10 | **21,16** | 19 |
| 82 | elfenbeinweiß | **8253-82** | 2CKA008200A0079 | 1/10 | **13,35** | 19 |
| 83 | alusilber [1] | **8253-83** | 2CKA008200A0080 | 1/10 | **23,28** | 19 |
| 84 | studioweiß | **8253-84** | 2CKA008200A0081 | 1/10 | **13,35** | 19 |
| 884 | studioweiß matt [1] | **8253-884** | 2CKA008200A0123 | 1/10 | **23,28** | 19 |
| 885 | schwarz matt [1] | **8253-885** | 2CKA008200A0126 | 1/10 | **23,28** | 19 |

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.



**Zentralscheibe**
Für TAE-Einsätze.
Für UAE/TAE-Einsätze.
Für USB-, VGA-, HDMI-Anschlussdosen und Kommunikationsadapter.
Für USB-Netzteil-Einsatz 6472 U.
Für Lautsprecher-Anschlussdosen.
Passend zu Art.-Nr. 0248/0x-101.
Für Datenmodule.
Passend zu Art.-Nr. 0219/12 und 0219/13.
Für Modular-Anschlussdosen mit 90° RJ45 Auslass der Fa. Telegärtner (Baureihe MJ und WE).
Schutzart Gerät: IP 20

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 | anthrazit | **1766-81** | 2CKA001710A3613 | 10 | **9,43** | 04 |
| 82 | elfenbeinweiß | **1766-82** | 2CKA001710A3144 | 10/100 | **7,50** | 01 |
| 83 | alusilber [1] | **1766-83** | 2CKA001710A3659 | 10/100 | **11,28** | 04 |
| 84 | studioweiß | **1766-84** | 2CKA001710A3162 | 10/100 | **7,50** | 01 |
| 884 | studioweiß matt [1] | **1766-884** | 2CKA001710A3926 | 10 | **11,28** | 01 |
| 885 | schwarz matt [1] | **1766-885** | 2CKA001710A3903 | 10 | **11,28** | 04 |

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.



**Zentralscheibe**
**mit Tragring**
Mit Spreizbefestigung
Mit 2 Lautsprecher-Steckverbindern.
Mit Lötanschluss.
Zur Abdeckung nach DIN 41524, 41529, 45322, 45327, 45328 und 45329 von Kleinsteckdosen und Rundsteckverbinder mit Schraubverschluss M 16x0,75 (einbaubar in Sockeleinsatz).
Schutzart Gerät: IP 20

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 | anthrazit | **1751-81** | 2CKA001723A0253 | 10 | **22,76** | 04 |
| 82 | elfenbeinweiß | **1751-82** | 2CKA001723A0239 | 10 | **20,47** | 01 |
| 83 | alusilber [1] | **1751-83** | 2CKA001723A0254 | 10 | **23,54** | 04 |
| 84 | studioweiß | **1751-84** | 2CKA001723A0240 | 10/100 | **20,47** | 01 |
| 884 | studioweiß matt [1] | **1751-884** | 2CKA001723A0260 | 10 | **23,54** | 01 |
| 885 | schwarz matt [1] | **1751-885** | 2CKA001723A0259 | 10 | **23,54** | 04 |

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

# Abdeckungen für Multimedia/ Kommunikationsadapter



**Zentralscheibe**
**mit Drehgriff, mit Aufdruck**
Als Abdeckung für Lautstärkenregler.
Passend für Geräte >LR mono BJ UP< der Fa. WHD.
Schutzart Gerät: IP 20

| Ausführung | | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 | anthrazit | **1740 DR/03-81** | 2CKA001710A4120 | 10 | **13,97** | 04 |
| 82 | elfenbeinweiß | **1740 DR/03-82** | 2CKA001710A3807 | 10 | **12,13** | 01 |
| 83 | alusilber [1]) | **1740 DR/03-83** | 2CKA001710A3811 | 10 | **19,90** | 04 |
| 84 | studioweiß | **1740 DR/03-84** | 2CKA001710A3808 | 10 | **12,13** | 01 |
| 884 | studioweiß matt [1]) | **1740 DR/03-884** | 2CKA001710A3870 | 10 | **19,90** | 01 |
| 885 | schwarz matt [1]) | **1740 DR/03-885** | 2CKA001710A3892 | 10 | **19,90** | 04 |

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

# Abdeckungen für LED-Licht



**Zentralscheibe [1]) [2])**
Als Abdeckung für UP-Infolicht.
Für Einsatz 2062 U.
Größe des Infofeldes 43 x 43 mm.
Schutzart Gerät: IP 20

| Ausführung | | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 | anthrazit | **1716-81** | 2CKA001731A1921 | 1 | **20,88** | 19 |
| 82 | elfenbeinweiß | **1716-82** | 2CKA001731A1922 | 1 | **18,79** | 19 |
| 83 | alusilber [3]) | **1716-83** | 2CKA001731A1950 | 1 | **24,89** | 19 |
| 84 | studioweiß | **1716-84** | 2CKA001731A1923 | 1 | **18,79** | 19 |
| 884 | studioweiß matt [3]) | **1716-884** | 2CKA001731A1978 | 1 | **24,89** | 19 |
| 885 | schwarz matt [3]) | **1716-885** | 2CKA001731A1980 | 1 | **24,89** | 19 |

1) Der Abdeckung liegen 46 verschiedene Schriftzüge und Symbole bei.
2) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.de.
3) Oberfläche Kunststoff lackiert.



**Deckenmodul solo/future® linear**
**flach**
Für Ambientebeleuchtung.
Lichtaustritt nach unten.
Flache Bauform, nahezu rahmenbündig, kombinationsfähig.
Maße (H x B x T): 63 mm x 63 mm x 9 mm

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **2068/22-84** | 2CKA001510A0017 | 1 | **49,00** | 19 |



**Zentralscheibe**
**für Lichtsignal**
Für Einsatz 2061/2661 U.
Als Abdeckung für UP-Lichtsignal.
Schutzart Gerät: IP 20

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 | anthrazit | **1756-81** | 2CKA001753A0089 | 10 | **13,55** | 04 |
| 82 | elfenbeinweiß | **1756-82** | 2CKA001753A0090 | 10 | **11,78** | 04 |
| 83 | alusilber [1]) | **1756-83** | 2CKA001753A0091 | 10 | **14,17** | 04 |
| 84 | studioweiß | **1756-84** | 2CKA001753A0092 | 10 | **11,78** | 04 |
| 884 | studioweiß matt [1]) | **1756-884** | 2CKA001753A0251 | 10 | **14,17** | 04 |
| 885 | schwarz matt [1]) | **1756-885** | 2CKA001753A0252 | 10 | **14,17** | 04 |

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

# Bedienelemente für Raumtemperaturregler



**Zentralscheibe**
**für Raumtemperaturregler**
Für Raumtemperaturregler 1094 U, 1097 U.

| Ausführung | | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 | anthrazit | **1794-81** | 2CKA001710A3629 | 10 | **12,23** | 19 |
| 82 | elfenbeinweiß | **1794-82** | 2CKA001710A3543 | 10 | **8,80** | 19 |
| 83 | alusilber [1] | **1794-83** | 2CKA001710A3668 | 10 | **13,35** | 19 |
| 84 | studioweiß | **1794-84** | 2CKA001710A3544 | 10 | **8,80** | 19 |
| 884 | studioweiß matt [1] | **1794-884** | 2CKA001710A3884 | 10 | **13,35** | 19 |
| 885 | schwarz matt [1] | **1794-885** | 2CKA001710A3907 | 10 | **13,35** | 19 |

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.



**Zentralscheibe**
**für Raumtemperaturregler**
Mit Schiebeschalter für Nachtabsenkung.
Für Raumtemperaturregler 1095 U, 1096 U und 1095 UF.

| Ausführung | | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 | anthrazit | **1795-81** | 2CKA001710A3630 | 10 | **13,83** | 19 |
| 82 | elfenbeinweiß | **1795-82** | 2CKA001710A3568 | 10 | **10,35** | 19 |
| 83 | alusilber [1] | **1795-83** | 2CKA001710A3669 | 10 | **14,86** | 19 |
| 84 | studioweiß | **1795-84** | 2CKA001710A3569 | 10 | **10,35** | 19 |
| 884 | studioweiß matt [1] | **1795-884** | 2CKA001710A3886 | 10 | **14,86** | 19 |
| 885 | schwarz matt [1] | **1795-885** | 2CKA001710A3909 | 10 | **14,86** | 19 |

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.



**Zentralscheibe**
**für Raumtemperaturregler**
Für Raumtemperaturregler 1094 UTA, 1097 UTA

| Ausführung | | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 | anthrazit | **1794 TA-81** | 2CKA001710A3695 | 10 | **12,23** | 19 |
| 82 | elfenbeinweiß | **1794 TA-82** | 2CKA001710A3696 | 10 | **8,80** | 19 |
| 83 | alusilber [1] | **1794 TA-83** | 2CKA001710A3697 | 10 | **13,35** | 19 |
| 84 | studioweiß | **1794 TA-84** | 2CKA001710A3698 | 10 | **8,80** | 19 |
| 884 | studioweiß matt [1] | **1794 TA-884** | 2CKA001710A3883 | 10 | **13,35** | 19 |
| 885 | schwarz matt [1] | **1794 TA-885** | 2CKA001710A3906 | 10 | **13,35** | 19 |


1) Oberfläche Kunststoff lackiert.



**Zentralscheibe**
**für Raumtemperaturregler**
Mit Schiebeschalter für Nachtabsenkung.
Für Raumtemperaturregler 1095 UTA, 1096 UTA.

| Ausführung | | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 | anthrazit | **1795 TA-81** | 2CKA001710A3722 | 10 | **13,83** | 19 |
| 82 | elfenbeinweiß | **1795 TA-82** | 2CKA001710A3723 | 10 | **10,35** | 19 |
| 83 | alusilber [1] | **1795 TA-83** | 2CKA001710A3724 | 10 | **14,86** | 19 |
| 84 | studioweiß | **1795 TA-84** | 2CKA001710A3725 | 10 | **10,35** | 19 |
| 884 | studioweiß matt [1] | **1795 TA-884** | 2CKA001710A3885 | 10 | **14,86** | 19 |
| 885 | schwarz matt [1] | **1795 TA-885** | 2CKA001710A3908 | 10 | **14,86** | 19 |

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.




**Zentralscheibe**
Für Komfort-Timer-Bedienelement 6455-101.
Für Standard-Timer-Bedienelement 6456-101.
Für Raumtemperaturregler 1098 U-101 und 1098 UF-101.
Für Kurzzeit-Timer 6465 U-101.
Für Busch-Raumluftsensor® CO2 1091 U.
Für Jalousie-Compact-Timer 6422 U.

| Ausführung | | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 | anthrazit | **6435-81** | 2CKA006430A0303 | 10 | **14,76** | 19 |
| 82 | elfenbeinweiß | **6435-82** | 2CKA006430A0304 | 10 | **9,31** | 19 |
| 83 | alusilber [1] | **6435-83** | 2CKA006430A0305 | 10 | **15,34** | 19 |
| 84 | studioweiß | **6435-84** | 2CKA006430A0306 | 10 | **9,31** | 19 |
| 884 | studioweiß matt [1] | **6435-884** | 2CKA006430A0388 | 10 | **15,34** | 19 |
| 885 | schwarz matt [1] | **6435-885** | 2CKA006430A0389 | 10 | **15,34** | 19 |

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.



**Zentralscheibe**
**für Raumtemperaturregler**
Für Raumtemperaturregler 1099 UHK.

| Ausführung | | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 | anthrazit | **1795 HK-81** | 2CKA001710A4013 | 10 | **11,80** | 19 |
| 82 | elfenbeinweiß | **1795 HK-82** | 2CKA001710A4015 | 10 | **8,80** | 19 |
| 83 | alusilber [1] | **1795 HK-83** | 2CKA001710A4016 | 10 | **13,35** | 19 |
| 84 | studioweiß | **1795 HK-84** | 2CKA001710A4017 | 10 | **8,80** | 19 |
| 884 | studioweiß matt [1] | **1795 HK-884** | 2CKA001710A4019 | 10 | **13,35** | 19 |
| 885 | schwarz matt [1] | **1795 HK-885** | 2CKA001710A4020 | 10 | **13,35** | 19 |

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.



**Zentralscheibe**
**für Raumtemperaturregler**
Für Raumtemperaturregler 1099 UHKEA.
Mit Schiebeschalter zur Umschaltung zwischen Heizen oder Kühlen.

| Ausführung | | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 | anthrazit | **1795 HKEA-81** | 2CKA001710A4045 | 10 | **13,83** | 19 |
| 82 | elfenbeinweiß | **1795 HKEA-82** | 2CKA001710A4047 | 10 | **10,35** | 19 |
| 83 | alusilber [1] | **1795 HKEA-83** | 2CKA001710A4048 | 10 | **14,86** | 19 |
| 84 | studioweiß | **1795 HKEA-84** | 2CKA001710A4049 | 10 | **10,35** | 19 |
| 884 | studioweiß matt [1] | **1795 HKEA-884** | 2CKA001710A4051 | 10 | **14,86** | 19 |
| 885 | schwarz matt [1] | **1795 HKEA-885** | 2CKA001710A4052 | 10 | **14,86** | 19 |

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

# Bedienelemente für Dimmer



**Zentralscheibe [1]**
**mit Drehknopf, Bef.-Mutter und Glimmlampe**
Erhöhte Bauform.
Mit transparentem Leuchtring.
Für Busch-Dimmer®.
Für Einsatz 2112 U-101/2247 U/2250 U/6513 U-102/6517 U-10x/6519 U/6520 U/6523 U(R)(10x) /6591 U-10x und 6592 U.

| Ausführung | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|
| 81 anthrazit | **6540-81-102** | 2CKA006599A2950 | 10 | **18,11** | 19 |
| 82 elfenbeinweiß | **6540-82-102** | 2CKA006599A2951 | 10/100 | **16,28** | 19 |
| 83 alusilber [2] | **6540-83-102** | 2CKA006599A2952 | 10/100 | **23,94** | 19 |
| 84 studioweiß | **6540-84-102** | 2CKA006599A2953 | 10/100 | **16,28** | 19 |
| 884 studioweiß matt [2] | **6540-884-102** | 2CKA006599A2961 | 10/100 | **23,94** | 19 |
| 885 schwarz matt [2] | **6540-885-102** | 2CKA006599A2966 | 10/100 | **23,94** | 19 |

1) Ersatzglimmlampe Art.-Nr. 3855.
2) Oberfläche Kunststoff lackiert.



**Bedienelement [1] [2] [3]**
**mit Glimmlampe**
Kombinierbar mit LED-Dimmer 6524 U und 6526 U, Busch-Universal-Taststeuergerät 6550 U-10x, Busch-Memory-Tastdimmer® 6560 U-101, Busch-Universal-Dimmer® 6593 U, Busch-Universal-Relais-Einsatz 6401 U-10x, Busch-Universal-Serien-Einsatz 6402 U.

| Ausführung | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|
| 81 anthrazit | **6543-81-101** | 2CKA006599A2881 | 1/10 | **34,92** | 19 |
| 82 elfenbeinweiß | **6543-82-101** | 2CKA006599A2831 | 1/10 | **30,66** | 19 |
| 83 alusilber [4] | **6543-83-101** | 2CKA006599A2887 | 1/10 | **36,24** | 19 |
| 84 studioweiß | **6543-84-101** | 2CKA006599A2834 | 1/10 | **30,66** | 19 |
| 884 studioweiß matt [4] | **6543-884-101** | 2CKA006599A2963 | 1/10 | **36,24** | 19 |
| 885 schwarz matt [4] | **6543-885-101** | 2CKA006599A2968 | 1/10 | **36,24** | 19 |

1) Kompatibel mit Vorgängertyp 6543-xxx.
2) Taststeuergerät 6550 U-101 nicht beleuchtbar.
3) Ersatzglimmlampe Art.-Nr. 3857.
4) Oberfläche Kunststoff lackiert.



**Bedienelement [1]**
**mit Glimmlampe**
Kombinierbar mit Busch-Memory-Seriendimmer® 6565 U.

| Ausführung | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|
| 81 anthrazit | **6545-81** | 2CKA006599A2906 | 1/10 | **39,50** | 19 |
| 82 elfenbeinweiß | **6545-82** | 2CKA006599A2907 | 1/10 | **38,43** | 19 |
| 83 alusilber [2] | **6545-83** | 2CKA006599A2914 | 1/10 | **40,60** | 19 |
| 84 studioweiß | **6545-84** | 2CKA006599A2908 | 1/10 | **38,43** | 19 |
| 884 studioweiß matt [2] | **6545-884** | 2CKA006599A2964 | 1/10 | **40,60** | 19 |
| 885 schwarz matt [2] | **6545-885** | 2CKA006599A2969 | 1/10 | **40,60** | 19 |

1) Ersatzglimmlampe Art.-Nr. 3857.
2) Oberfläche Kunststoff lackiert.



**Zentralscheibe**
**für Kühlteil**
Für Busch-Universal-Zentraldimmer® Leistungsbaustein 6594 U.
Für Raumtemperaturregler Objektbereich 6108/0x und Sockel für Blindabdeckung 6930/01.

| Ausführung | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|
| 81 anthrazit | **6541-81** | 2CKA006599A2882 | 10 | **9,85** | 19 |
| 82 elfenbeinweiß | **6541-82** | 2CKA006599A2832 | 10 | **7,88** | 19 |
| 83 alusilber [1] | **6541-83** | 2CKA006599A2885 | 10 | **10,61** | 19 |
| 84 studioweiß | **6541-84** | 2CKA006599A2835 | 10 | **7,64** | 19 |
| 884 studioweiß matt [1] | **6541-884** | 2CKA006599A2962 | 10 | **10,61** | 19 |
| 885 schwarz matt [1] | **6541-885** | 2CKA006599A2967 | 10 | **10,61** | 19 |

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

# Bedienelemente für Bewegungsmelder/ Komfortschalter



**Busch-Wächter® 180 UP Sensor Komfort II [1]**
**mit Selectlinse**
Zum automatischen Schalten von Verbrauchern in Abhängigkeit von Bewegung und Helligkeit.
Zur Erfassung mit Tierschneise.
Für Relais-Einsatz 6401 U-102, 6402 U und 6812 U-101.
Für MOS-Fet-Einsatz 6804 U-101.
Für Dimmer-Einsatz 6593 U.
Für Nebenstellen-Einsatz 6805 U.
Mit integriertem Umschalter für AUS-AUTOMATIK-EIN (arretierbar).
Softauslauf: In Kombination mit dem 6593 U (Betriebsart: Soft-Aus) wird die Beleuchtung innerhalb 60 s runter gedimmt und abgeschaltet.
Überwachungsdichte: 18 Sektoren mit 72 Schaltsegmenten.
Abschaltverzögerung: 10 s bis 30 min oder Kurzzeitimpuls 1 s einstellbar.
Erfassungsbereich: frontal: 12 m, seitlich: 8 m
Öffnungswinkel: 180 °
Helligkeitsgrenzwert: 5 Lux bis Tagbetrieb
Montagehöhe: 0,8 m - 1,2 m
Schutzart Sensor: IP 20
Temperaturbereich Gerät: 0 °C bis 35 °C

| Ausführung | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|
| 81 anthrazit | **6800-81-104** | 2CKA006800A2268 | 1 | **133,00** | 19 |
| 82 elfenbeinweiß | **6800-82-104** | 2CKA006800A2099 | 1/10 | **130,00** | 19 |
| 83 alusilber [2] | **6800-83-104** | 2CKA006800A2325 | 1 | **129,00** | 19 |
| 84 studioweiß | **6800-84-104** | 2CKA006800A2101 | 1/10 | **126,00** | 19 |
| 884 studioweiß matt [2] | **6800-884-104** | 2CKA006800A2497 | 1 | **129,00** | 19 |
| 885 schwarz matt [2] | **6800-885-104** | 2CKA006800A2506 | 1 | **134,00** | 19 |

1) Den entsprechenden UP-Einsatz bitte separat bestellen.
2) Oberfläche Kunststoff lackiert.



**Busch-Wächter® 180 UP Sensor Komfort II [1] [2]**
**mit Multilinse**
Zum automatischen Schalten von Verbrauchern in Abhängigkeit von Bewegung und Helligkeit.
Zur Erfassung bis zum Erdboden.
Für Relais-Einsatz 6401 U-102, 6402 U und 6812 U-101.
Für MOS-Fet-Einsatz 6804 U-101.
Für Dimmer-Einsatz 6593 U.
Für Nebenstellen-Einsatz 6805 U.
Mit integriertem Umschalter für AUS-AUTOMATIK-EIN (arretierbar).
Softauslauf: In Kombination mit dem 6593 U (Betriebsart: Soft-Aus) wird die Beleuchtung innerhalb 60 s runter gedimmt und abgeschaltet.
Überwachungsdichte: 28 Sektoren mit 112 Schaltsegmenten.
Abschaltverzögerung: 10 s bis 30 min oder Kurzzeitimpuls 1 s einstellbar.
Erfassungsbereich: frontal: 15 m, seitlich: 5 m, Montagehöhe: 2,5 m
Erfassungsbereich 2: frontal: 10 m, seitlich: 2,5 m, Montagehöhe: 1,2 m
Öffnungswinkel: 180 °
Helligkeitsgrenzwert: 5 Lux bis Tagbetrieb
Montagehöhe: 0,8 m - 1,2 m alternativ: 2,5 m
Schutzart Sensor: IP 20
Temperaturbereich Gerät: 0 °C bis 35 °C

| Ausführung | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|
| 81 anthrazit | **6800-81-104M** | 2CKA006800A2269 | 1 | **133,00** | 19 |
| 82 elfenbeinweiß | **6800-82-104M** | 2CKA006800A2100 | 1 | **130,00** | 19 |
| 83 alusilber [3] | **6800-83-104M** | 2CKA006800A2327 | 1 | **134,00** | 19 |
| 84 studioweiß | **6800-84-104M** | 2CKA006800A2102 | 1/10 | **126,00** | 19 |
| 884 studioweiß matt [3] | **6800-884-104M** | 2CKA006800A2498 | 1 | **129,00** | 19 |
| 885 schwarz matt [3] | **6800-885-104M** | 2CKA006800A2500 | 1 | **134,00** | 19 |

1) Einbaulage: Schiebeschalter oben.
2) Den entsprechenden UP-Einsatz bitte separat bestellen.
3) Oberfläche Kunststoff lackiert.

# Bedienelemente für Bewegungsmelder/ Komfortschalter



**Busch-Komfortschalter® Bedienelement [1] [2]**
**mit Orientierungslicht**
Bewegungsmelder-Tastschalter-Kombination.
Funktion Tastschalter jederzeit möglich.
Zum helligkeits- und bewegungsabhängigen Schalten von Beleuchtungen.
Erfassung mit Tierschneise
Erweiterung des Erfassungsbereiches durch Master-/ Slave Kombination.
Zusätzliche Ein-/Ausschaltmöglichkeit über Tastereingang.
Einstellbare Betriebsart: Automatikbetrieb, automatisches (bewegungsgesteuertes) Ein- und Ausschalten.
Einstellbare Betriebsart: Halbautomatik, manuelles Einschalten, automatisches (zeit - und bewegungsgesteuertes) Ausschalten.
Einstellbare Betriebsart: Einschaltautomatik, automatisches Einschalten, manuelles Ausschalten.
Mit Dauerlicht-/Dauer-Aus-Funktion.
Einstellelemente rückseitig.
Überwachungsdichte: 9 Sektoren mit 28 Schaltsegmenten.
Abschaltverzögerung: 1 - 10 min. einstellbar.
Für Universal-Relais-Einsatz 6440/01 U.
Für Universal-e-contact-Einsatz 6440/04 U.
Für Universal-Slave-Einsatz 6440/05 U.
Bedienelemente: 2 Regler zur Einstellung von Helligkeitsschaltschwelle und Nachlaufzeit.
Anzeigeelemente: LED zur Statusanzeige.
Erfassungsbereich: frontal: 5 m, seitlich: 3 m, Montagehöhe: 1,1 m
Öffnungswinkel: 170 °
Helligkeitsgrenzwert: 0,5 Lux - 500 Lux , Tagbetrieb
Montagehöhe: 0,8 m - 1,2 m
Schutzart Sensor: IP 20
Temperaturbereich Gerät: 0 °C bis 35 °C
Maße (H x B x T): 63 mm x 63 mm x 28,3 mm
Norm: DIN EN 60669-2-1

NEU

| | | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 | anthrazit | 6815-81-101 | 2CKA006800A2827 | 1 | 53,20 | 19 |
| 82 | elfenbeinweiß | 6815-82-101 | 2CKA006800A2829 | 1/10 | 51,60 | 19 |
| 83 | alusilber [3] | 6815-83-101 | 2CKA006800A2831 | 1 | 54,30 | 19 |
| 84 | studioweiß | 6815-84-101 | 2CKA006800A2833 | 1 | 51,60 | 19 |
| 884 | studioweiß matt [3] | 6815-884-101 | 2CKA006800A2837 | 1 | 54,30 | 19 |
| 885 | schwarz matt [3] | 6815-885-101 | 2CKA006800A2839 | 1 | 54,30 | 19 |

1) Den entsprechenden UP-Einsatz bitte separat bestellen.
2) Die Reichweitenangaben beziehen sich auf eine Umgebungstemperatur von 21 °C.
3) Oberfläche Kunststoff lackiert.



**Zentralscheibe**
**Näherungsschalter**
Für Näherungsschalter 6406 U.

| | | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 | anthrazit | 6476-81 | 2CKA006470A0007 | 1/10 | 14,81 | 19 |
| 82 | elfenbeinweiß | 6476-82 | 2CKA006470A0003 | 10 | 8,16 | 19 |
| 83 | alusilber [1] | 6476-83 | 2CKA006470A0008 | 10 | 15,40 | 19 |
| 84 | studioweiß | 6476-84 | 2CKA006470A0004 | 10 | 8,16 | 19 |
| 884 | studioweiß matt [1] | 6476-884 | 2CKA006470A0010 | 10 | 15,40 | 19 |
| 885 | schwarz matt [1] | 6476-885 | 2CKA006470A0011 | 10 | 15,40 | 19 |

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.


# Bedienelemente für Jalousiesteuerung/ Zeitschaltuhren



**Wippe**
**mit Aufdruck**
Als Abdeckung für UP-Jalousieschalter/-taster.
Für Einsatz 2000/4 und 2020/4 US.
Schutzart Gerät: IP 20

| | | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 | anthrazit | 1785 JA-81 | 2CKA001751A2934 | 10 | 14,22 | 04 |
| 82 | elfenbeinweiß | 1785 JA-82 | 2CKA001751A2748 | 10 | 12,13 | 01 |
| 83 | alusilber [1] | 1785 JA-83 | 2CKA001751A2944 | 10/100 | 14,73 | 04 |
| 84 | studioweiß | 1785 JA-84 | 2CKA001751A2756 | 10/100 | 12,13 | 01 |
| 884 | studioweiß matt [1] | 1785 JA-884 | 2CKA001751A3022 | 10 | 14,73 | 01 |
| 885 | schwarz matt [1] | 1785 JA-885 | 2CKA001751A3036 | 10 | 14,73 | 04 |

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.



**Zentralscheibe**
**mit Drehgriff, mit Aufdruck**
Als Abdeckung für UP-Jalousieschalter/-taster.
Für Einsatz 2712/2713 U und 2722/2723 U.
Schutzart Gerät: IP 20

| | | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 | anthrazit | 1740-81 | 2CKA001710A3623 | 10 | 13,92 | 04 |
| 82 | elfenbeinweiß | 1740-82 | 2CKA001710A3154 | 10 | 12,13 | 01 |
| 83 | alusilber [1] | 1740-83 | 2CKA001710A3661 | 10 | 19,90 | 04 |
| 84 | studioweiß | 1740-84 | 2CKA001710A3172 | 10/100 | 12,13 | 01 |
| 884 | studioweiß matt [1] | 1740-884 | 2CKA001710A3872 | 10 | 19,90 | 01 |
| 885 | schwarz matt [1] | 1740-885 | 2CKA001710A3894 | 10 | 19,90 | 04 |

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.



**Zentralscheibe [1]**
**mit Beschriftungsfeld**
Mit Aufdruck.
Für Schlüsselschalter und Jalousieschalter/-taster.
Für Einsatz 2733 USL-101 und 2712/2713/2722/ 2723 USL-101..
Schutzart Gerät: IP 20

| | | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 | anthrazit | 1755 SL/PZ-81-101 | 2CKA001710A3626 | 10 | 17,02 | 19 |
| 82 | elfenbeinweiß | 1755 SL/PZ-82-101 | 2CKA001710A3157 | 10 | 12,62 | 19 |
| 83 | alusilber [2] | 1755 SL/PZ-83-101 | 2CKA001710A3662 | 10 | 17,47 | 19 |
| 84 | studioweiß | 1755 SL/PZ-84-101 | 2CKA001710A3175 | 10 | 12,62 | 19 |
| 884 | studioweiß matt [2] | 1755 SL/PZ-884-101 | 2CKA001710A3925 | 10 | 17,47 | 19 |
| 885 | schwarz matt [2] | 1755 SL/PZ-885-101 | 2CKA001710A3902 | 10 | 17,47 | 19 |

1) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.de.
2) Oberfläche Kunststoff lackiert.




**Bedienelement**
Für Busch-Jalousiecontrol® II Einsatz 6411 U-101, 6411 U/S-101.
Für Jalousie-Basis-Einsatz 6418 U.
Für Busch-Universal-Serieneinsatz 6402 U.


| | | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 | anthrazit | 6430-81-102 | 2CKA006430A0326 | 1/10 | 34,92 | 19 |
| 82 | elfenbeinweiß | 6430-82-102 | 2CKA006430A0327 | 1/10 | 28,68 | 19 |
| 83 | alusilber [1] | 6430-83-102 | 2CKA006430A0328 | 1/10 | 38,75 | 19 |
| 84 | studioweiß | 6430-84-102 | 2CKA006430A0329 | 1/10 | 28,68 | 19 |
| 884 | studioweiß matt [1] | 6430-884-102 | 2CKA006430A0385 | 1/10 | 38,75 | 19 |
| 885 | schwarz matt [1] | 6430-885-102 | 2CKA006430A0386 | 1/10 | 38,75 | 19 |

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.


# Bedienelemente für Jalousiesteuerung/ Zeitschaltuhren

| Ausführung | | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|---|
|  | | **Zentralscheibe**<br>Für Komfort-Timer-Bedienelement 6455-101.<br>Für Standard-Timer-Bedienelement 6456-101.<br>Für Raumtemperaturregler 1098 U-101 und 1098 UF-101.<br>Für Kurzzeit-Timer 6465 U-101.<br>Für Busch-Raumluftsensor® CO2 1091 U.<br>Für Jalousie-Compact-Timer 6422 U. | | | | |
| 81 | anthrazit | **6435-81** | 2CKA006430A0303 | 10 | **14,76** | 19 |
| 82 | elfenbeinweiß | **6435-82** | 2CKA006430A0304 | 10 | **9,31** | 19 |
| 83 | alusilber [1] | **6435-83** | 2CKA006430A0305 | 10 | **15,34** | 19 |
| 84 | studioweiß | **6435-84** | 2CKA006430A0306 | 10 | **9,31** | 19 |
| 884 | studioweiß matt [1] | **6435-884** | 2CKA006430A0388 | 10 | **15,34** | 19 |
| 885 | schwarz matt [1] | **6435-885** | 2CKA006430A0389 | 10 | **15,34** | 19 |

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|  | | **Zentralscheibe**<br>**mit Drehknopf, mit Aufdruck**<br>Für Busch-Zeitschaltuhreinsatz 1070 U.<br>Laufzeit: 15 min<br>Schutzart Gerät: IP 20 | | | | |
| 81 | anthrazit | **1770-81-103** | 2CKA001753A0255 | 10 | **13,92** | 04 |
| 82 | elfenbeinweiß | **1770-82-103** | 2CKA001753A0256 | 10 | **12,13** | 04 |
| 83 | alusilber [1] | **1770-83-103** | 2CKA001753A0257 | 10 | **19,90** | 04 |
| 84 | studioweiß | **1770-84-103** | 2CKA001753A0258 | 10 | **12,13** | 04 |
| 884 | studioweiß matt [2] | **1770-884-103** | 2CKA001753A0260 | 10 | **19,90** | 04 |
| 885 | schwarz matt [1] | **1770-885-103** | 2CKA001753A0261 | 10 | **19,90** | 04 |

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.
2) Oberfläche Aluminium lackiert.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|  | | **Zentralscheibe**<br>**mit Drehknopf, mit Aufdruck**<br>Für Busch-Zeitschaltuhreinsatz 1071 U.<br>Laufzeit: 120 min<br>Schutzart Gerät: IP 20 | | | | |
| 81 | anthrazit | **1771-81-103** | 2CKA001753A0265 | 10 | **13,92** | 04 |
| 82 | elfenbeinweiß | **1771-82-103** | 2CKA001753A0266 | 10 | **12,13** | 04 |
| 83 | alusilber [1] | **1771-83-103** | 2CKA001753A0267 | 10 | **19,90** | 04 |
| 84 | studioweiß | **1771-84-103** | 2CKA001753A0301 | 10 | **12,13** | 04 |
| 884 | studioweiß matt [1] | **1771-884-103** | 2CKA001753A0303 | 10 | **19,90** | 04 |
| 885 | schwarz matt [1] | **1771-885-103** | 2CKA001753A0304 | 10 | **19,90** | 04 |

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

# Zubehör

| Ausführung | | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|---|
|  | | **Aufputz-Gehäuse**<br>Gehäuse für Einsätze und Zentralscheiben mit Abdeckrahmen.<br>Schutzart Gerät: IP 20 | | | | |
| | | 1-fach Gehäuse | | | | |
| 81 | anthrazit | **1701-81** | 2CKA001799A0895 | 10 | **14,86** | 05 |
| 82 | elfenbeinweiß | **1701-82** | 2CKA001799A0896 | 10 | **13,62** | 05 |
| 83 | alusilber [1] | **1701-83** | 2CKA001799A0905 | 10 | **15,23** | 05 |
| 84 | studioweiß | **1701-84** | 2CKA001799A0897 | 10/100 | **13,62** | 05 |
| 884 | studioweiß matt [1] | **1701-884** | 2CKA001799A0921 | 10 | **15,23** | 05 |
| 885 | schwarz matt [1] | **1701-885** | 2CKA001799A0923 | 10 | **15,23** | 05 |
| | | 2-fach Gehäuse | | | | |
| 81 | anthrazit | **1702-81** | 2CKA001799A0900 | 10 | **26,16** | 05 |
| 82 | elfenbeinweiß | **1702-82** | 2CKA001799A0901 | 10 | **24,20** | 05 |
| 83 | alusilber [1] | **1702-83** | 2CKA001799A0906 | 10 | **25,87** | 05 |
| 84 | studioweiß | **1702-84** | 2CKA001799A0902 | 10 | **24,20** | 05 |
| 884 | studioweiß matt [1] | **1702-884** | 2CKA001799A0922 | 10 | **25,87** | 05 |
| 885 | schwarz matt [1] | **1702-885** | 2CKA001799A0924 | 10 | **25,87** | 05 |
| | | 3-fach Gehäuse | | | | |
| 81 | anthrazit | **1703-81** | 2CKA001799A0915 | 1 | **39,56** | 05 |
| 82 | elfenbeinweiß | **1703-82** | 2CKA001799A0916 | 1 | **39,69** | 05 |
| 83 | alusilber [1] | **1703-83** | 2CKA001799A0917 | 1 | **41,95** | 05 |
| 84 | studioweiß | **1703-84** | 2CKA001799A0918 | 1 | **39,69** | 05 |
| 884 | studioweiß matt [1] | **1703-884** | 2CKA001799A0955 | 1 | **41,95** | 05 |
| 885 | schwarz matt [1] | **1703-885** | 2CKA001799A0956 | 1 | **41,95** | 05 |

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|  | | **Kanaleinführung**<br>**für Aufputz-Gehäuse**<br>Passend für 1701-8x und 1702-8x.<br>Kanalmaß: 15 x 15 mm bis 19 x 19 mm.<br>Schutzart Gerät: IP 20 | | | | |
| 81 | anthrazit | **2087-81** | 2CKA001761A1493 | 10 | **0,71** | 05 |
| 82 | elfenbeinweiß | **2087-82** | 2CKA001761A1494 | 10 | **0,71** | 05 |
| 83 | alusilber [1] | **2087-83** | 2CKA001761A1504 | 10 | **1,04** | 05 |
| 84 | studioweiß | **2087-84** | 2CKA001761A1495 | 10 | **0,71** | 05 |

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|  | | **Leitungseinführung**<br>**für Aufputz-Gehäuse**<br>Passend für 1701-8x und 1702-8x.<br>Schutzart Gerät: IP 20 | | | | |
| 81 | anthrazit | **2088-81** | 2CKA001761A1498 | 10 | **0,71** | 05 |
| 82 | elfenbeinweiß | **2088-82** | 2CKA001761A1499 | 10 | **0,71** | 05 |
| 83 | alusilber [1] | **2088-83** | 2CKA001761A1505 | 10 | **0,90** | 05 |
| 84 | studioweiß | **2088-84** | 2CKA001761A1500 | 10 | **0,71** | 05 |


1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

# Zubehör


| Ausführung | | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|---|
|  | | **Zwischenring mit Klappdeckel [1]<br>Busch-balance® SI**<br>Zur Aufnahme von Zentralscheiben aus dem Programm Busch-balance® SI.<br>Lieferumfang ohne Zentralscheibe.<br>Mit Dichtungsring.<br>Mit Klappdeckel.<br>Schutzart Gerät: IP 44<br>Maße (H x B x T): 63 mm | | | | |
| | | NEU | | | | |
| 81 | anthrazit | **2518-WD-81** | 2CKA001719A0217 | 10 | **23,66** | 04 |
| 82 | elfenbeinweiß | **2518-WD-82** | 2CKA001719A0218 | 10 | **20,16** | 01 |
| 83 | alusilber [2] | **2518-WD-83** | 2CKA001719A0219 | 10 | **26,34** | 04 |
| 84 | studioweiß | **2518-WD-84** | 2CKA001719A0220 | 10 | **20,16** | 01 |
| 884 | studioweiß matt [2] | **2518-WD-884** | 2CKA001719A0222 | 10 | **26,34** | 01 |
| 885 | schwarz matt [2] | **2518-WD-885** | 2CKA001719A0223 | 10 | **26,34** | 04 |

1) Kombinierbar nur mit Abdeckungen mit versenkten Einbaugeräten.
2) Oberfläche Kunststoff lackiert.

# Rahmen future® linear

| Ausführung | | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|---|
|  | | **future® linear-Abdeckrahmen<br>1-fach Rahmen**<br>Mit kleinen Eckradien für geschnittene Kanalabdeckungen.<br>Schutzart Gerät: IP 20<br>Maße (H x B x T): 80 mm x 80 mm x 11 mm | | | | |
| 181 | anthrazit | **1721-181K** | 2CKA001754A4240 | 10 | **5,80** | 04 |
| 182 | elfenbeinweiß | **1721-182K** | 2CKA001754A4230 | 10/100 | **4,41** | 01 |
| 184 | studioweiß | **1721-184K** | 2CKA001754A4235 | 10/100 | **4,12** | 01 |
| 183 | alusilber [1] | **1721-183K** | 2CKA001754A4301 | 10/100 | **7,46** | 04 |
| 884 | studioweiß matt [1] | **1721-884K** | 2CKA001754A4414 | 10/100 | **7,67** | 01 |
| 885 | schwarz matt [1] | **1721-885K** | 2CKA001754A4419 | 10/100 | **7,68** | 04 |

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|  | | **future® linear-Abdeckrahmen<br>2-fach Rahmen**<br>Mit kleinen Eckradien für geschnittene Kanalabdeckungen.<br>Schutzart Gerät: IP 20<br>Maße (H x B x T): 151 mm x 80 mm x 11 mm | | | | |
| 181 | anthrazit | **1722-181K** | 2CKA001754A4241 | 10 | **9,60** | 04 |
| 182 | elfenbeinweiß | **1722-182K** | 2CKA001754A4231 | 10 | **4,97** | 01 |
| 183 | alusilber [1] | **1722-183K** | 2CKA001754A4302 | 10/100 | **10,17** | 04 |
| 184 | studioweiß | **1722-184K** | 2CKA001754A4236 | 10/100 | **4,65** | 01 |
| 884 | studioweiß matt [1] | **1722-884K** | 2CKA001754A4415 | 10 | **10,45** | 01 |
| 885 | schwarz matt [1] | **1722-885K** | 2CKA001754A4420 | 10/100 | **10,45** | 04 |

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|  | | **future® linear-Abdeckrahmen<br>3-fach Rahmen**<br>Mit kleinen Eckradien für geschnittene Kanalabdeckungen.<br>Schutzart Gerät: IP 20<br>Maße (H x B x T): 222 mm x 80 mm x 11 mm | | | | |
| 181 | anthrazit | **1723-181K** | 2CKA001754A4242 | 10 | **15,24** | 04 |
| 182 | elfenbeinweiß | **1723-182K** | 2CKA001754A4232 | 10 | **10,43** | 01 |
| 183 | alusilber [1] | **1723-183K** | 2CKA001754A4308 | 10/100 | **16,32** | 04 |
| 184 | studioweiß | **1723-184K** | 2CKA001754A4237 | 10/100 | **9,76** | 01 |
| 884 | studioweiß matt [1] | **1723-884K** | 2CKA001754A4416 | 10 | **16,79** | 01 |
| 885 | schwarz matt [1] | **1723-885K** | 2CKA001754A4421 | 10/100 | **16,78** | 04 |

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|  | | **future® linear-Abdeckrahmen<br>4-fach Rahmen**<br>Mit kleinen Eckradien für geschnittene Kanalabdeckungen.<br>Schutzart Gerät: IP 20<br>Maße (H x B x T): 293 mm x 80 mm x 11 mm | | | | |
| 181 | anthrazit | **1724-181K** | 2CKA001754A4243 | 10 | **23,42** | 04 |
| 182 | elfenbeinweiß | **1724-182K** | 2CKA001754A4233 | 10 | **18,12** | 01 |
| 183 | alusilber [1] | **1724-183K** | 2CKA001754A4309 | 10 | **23,58** | 04 |
| 184 | studioweiß | **1724-184K** | 2CKA001754A4238 | 10 | **16,92** | 01 |
| 884 | studioweiß matt [1] | **1724-884K** | 2CKA001754A4417 | 10 | **24,97** | 01 |
| 885 | schwarz matt [1] | **1724-885K** | 2CKA001754A4422 | 10 | **24,96** | 04 |

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

# Rahmen
# future® linear

| Ausführung | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|
|  **future® linear-Abdeckrahmen**<br>**5-fach Rahmen**<br>Mit kleinen Eckradien für geschnittene Kanalabdeckungen.<br>Schutzart Gerät: IP 20<br>Maße (H x B x T): 394 mm x 80 mm x 11 mm | | | | | |
| 181 anthrazit | **1725-181K** | 2CKA001754A4244 | 1 | **32,78** | 04 |
| 182 elfenbeinweiß | **1725-182K** | 2CKA001754A4234 | 1 | **29,29** | 01 |
| 183 alusilber [1] | **1725-183K** | 2CKA001754A4310 | 1 | **33,61** | 04 |
| 184 studioweiß | **1725-184K** | 2CKA001754A4239 | 10 | **27,37** | 01 |
| 884 studioweiß matt [1] | **1725-884K** | 2CKA001754A4418 | 1 | **34,71** | 01 |
| 885 schwarz matt [1] | **1725-885K** | 2CKA001754A4423 | 1 | **34,71** | 04 |

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
|  **future® linear-Abdeckrahmen**<br>**1-fach Rahmen**<br>Mit kleinen Eckradien für geschnittene Kanalabdeckungen.<br>Schutzart Gerät: IP 20<br>Maße (H x B x T): 80 mm x 80 mm x 11 mm | | | | | |
| 12 rot RAL 3020 | **1721-12-182K-101** | 2CKA001754A4713 | 10 | **6,17** | 04 |
|  **future® linear-Abdeckrahmen**<br>**2-fach Rahmen**<br>Mit kleinen Eckradien für geschnittene Kanalabdeckungen.<br>Schutzart Gerät: IP 20<br>Maße (H x B x T): 152 mm x 80 mm x 11 mm | | | | | |
| 12 rot RAL 3020 | **1722-12-182K-101** | 2CKA001754A4714 | 10 | **10,16** | 04 |
|  **future® linear-Abdeckrahmen [1]**<br>**1-fach Rahmen**<br>Mit Sichtfenster und Beschriftungsträger.<br>Mit kleinen Eckradien für geschnittene Kanalabdeckungen.<br>Schutzart Gerät: IP 20<br>Maße (H x B x T): 80 mm x 80 mm x 11 mm | | | | | |
| 184 studioweiß | **1721-184 NSK** | 2CKA001754A4364 | 10/100 | **7,46** | 01 |

1) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.de.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
|  **future® linear-Abdeckrahmen [1]**<br>**2-fach Rahmen**<br>Mit Sichtfenster und Beschriftungsträger.<br>Mit kleinen Eckradien für geschnittene Kanalabdeckungen.<br>Senkrecht.<br>Schutzart Gerät: IP 20<br>Maße (H x B x T): 151 mm | | | | | |
| 184 studioweiß | **1722-184 NSK** | 2CKA001754A4365 | 10/100 | **11,33** | 01 |

1) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.de.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
|  **future® linear-Abdeckrahmen [1]**<br>**3-fach Rahmen**<br>Mit Sichtfenster und Beschriftungsträger.<br>Mit kleinen Eckradien für geschnittene Kanalabdeckungen.<br>Senkrecht.<br>Schutzart Gerät: IP 20<br>Maße (H x B x T): 222 mm x 80 mm x 11 mm | | | | | |
| 184 studioweiß | **1723-184 NSK** | 2CKA001754A4366 | 10 | **19,78** | 01 |

1) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.de.

| Ausführung | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|
|  **future® linear-Abdeckrahmen [1]**<br>**4-fach Rahmen**<br>Mit Sichtfenster und Beschriftungsträger.<br>Mit kleinen Eckradien für geschnittene Kanalabdeckungen.<br>Senkrecht.<br>Schutzart Gerät: IP 20<br>Maße (H x B x T): 293 mm x 80 mm x 11 mm | | | | | |
| 184 studioweiß | **1724-184 NSK** | 2CKA001754A4367 | 1 | **30,28** | 01 |

1) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.de.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
|  **future® linear-Abdeckrahmen [1]**<br>**2-fach Rahmen**<br>Mit Sichtfenster und Beschriftungsträger.<br>Mit kleinen Eckradien für geschnittene Kanalabdeckungen.<br>Waagerecht.<br>Schutzart Gerät: IP 20<br>Maße (H x B x T): 151 mm x 80 mm x 11 mm | | | | | |
| 184 studioweiß | **1732-184 NSK** | 2CKA001754A4368 | 10/100 | **11,33** | 01 |

1) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.de.


| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
|  **future® linear-Abdeckrahmen [1]**<br>**3-fach Rahmen**<br>Mit Sichtfenster und Beschriftungsträger.<br>Mit kleinen Eckradien für geschnittene Kanalabdeckungen.<br>Waagerecht.<br>Schutzart Gerät: IP 20<br>Maße (H x B x T): 222 mm x 80 mm x 11 mm | | | | | |
| 184 studioweiß | **1733-184 NSK** | 2CKA001754A4369 | 10 | **19,78** | 01 |

1) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.de.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
|  **future® linear-Abdeckrahmen [1]**<br>**4-fach Rahmen**<br>Mit Sichtfenster und Beschriftungsträger.<br>Mit kleinen Eckradien für geschnittene Kanalabdeckungen.<br>Waagerecht.<br>Schutzart Gerät: IP 20<br>Maße (H x B x T): 293 mm x 80 mm x 11 mm | | | | | |
| 184 studioweiß | **1734-184 NSK** | 2CKA001754A4370 | 1 | **30,28** | 01 |

1) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.de.


# Rahmen future®

| Ausführung | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|
|  **Abdeckrahmen** [1] **1-fach Rahmen** Mit abgerundeten Kanten und Ecken. Schutzart Gerät: IP 20 Maße (H x B x T): 80 mm x 80 mm x 11 mm | | | | | |
| 182 elfenbeinweiß | **1721-182** | 2CKA001754A4168 | 10/100 | **4,41** | 01 |
| 184 studioweiß | **1721-184** | 2CKA001754A4173 | 10/100 | **4,12** | 01 |
|  **Abdeckrahmen 2-fach Rahmen** Für senkrechte oder waagerechte Montage. Mit abgerundeten Kanten und Ecken. Schutzart Gerät: IP 20 Maße (H x B x T): 151 mm x 80 mm x 11 mm | | | | | |
| 182 elfenbeinweiß | **1722-182** | 2CKA001754A4169 | 10/100 | **4,97** | 01 |
| 184 studioweiß | **1722-184** | 2CKA001754A4174 | 10/100 | **4,65** | 01 |
|  **Abdeckrahmen 3-fach Rahmen** Für senkrechte oder waagerechte Montage. Mit abgerundeten Kanten und Ecken. Schutzart Gerät: IP 20 Maße (H x B x T): 222 mm x 80 mm x 11 mm | | | | | |
| 182 elfenbeinweiß | **1723-182** | 2CKA001754A4170 | 10/100 | **10,43** | 01 |
| 184 studioweiß | **1723-184** | 2CKA001754A4175 | 10/100 | **9,76** | 01 |
|  **Abdeckrahmen 4-fach Rahmen** Für senkrechte oder waagerechte Montage. Mit abgerundeten Kanten und Ecken. Schutzart Gerät: IP 20 Maße (H x B x T): 293 mm x 80 mm x 11 mm | | | | | |
| 182 elfenbeinweiß | **1724-182** | 2CKA001754A4171 | 1 | **18,12** | 01 |
| 184 studioweiß | **1724-184** | 2CKA001754A4176 | 1 | **18,12** | 01 |
|  **Abdeckrahmen 5-fach Rahmen** Für senkrechte oder waagerechte Montage. Mit abgerundeten Kanten und Ecken. Schutzart Gerät: IP 20 Maße (H x B x T): 394 mm x 80 mm x 11 mm | | | | | |
| 182 elfenbeinweiß | **1725-182** | 2CKA001754A4172 | 1 | **29,29** | 01 |
| 184 studioweiß | **1725-184** | 2CKA001754A4177 | 1 | **29,29** | 01 |

1) Geeignet für Kanalinstallationen mit 80 mm Kanalabdeckung.

| Ausführung | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|

# Notizen

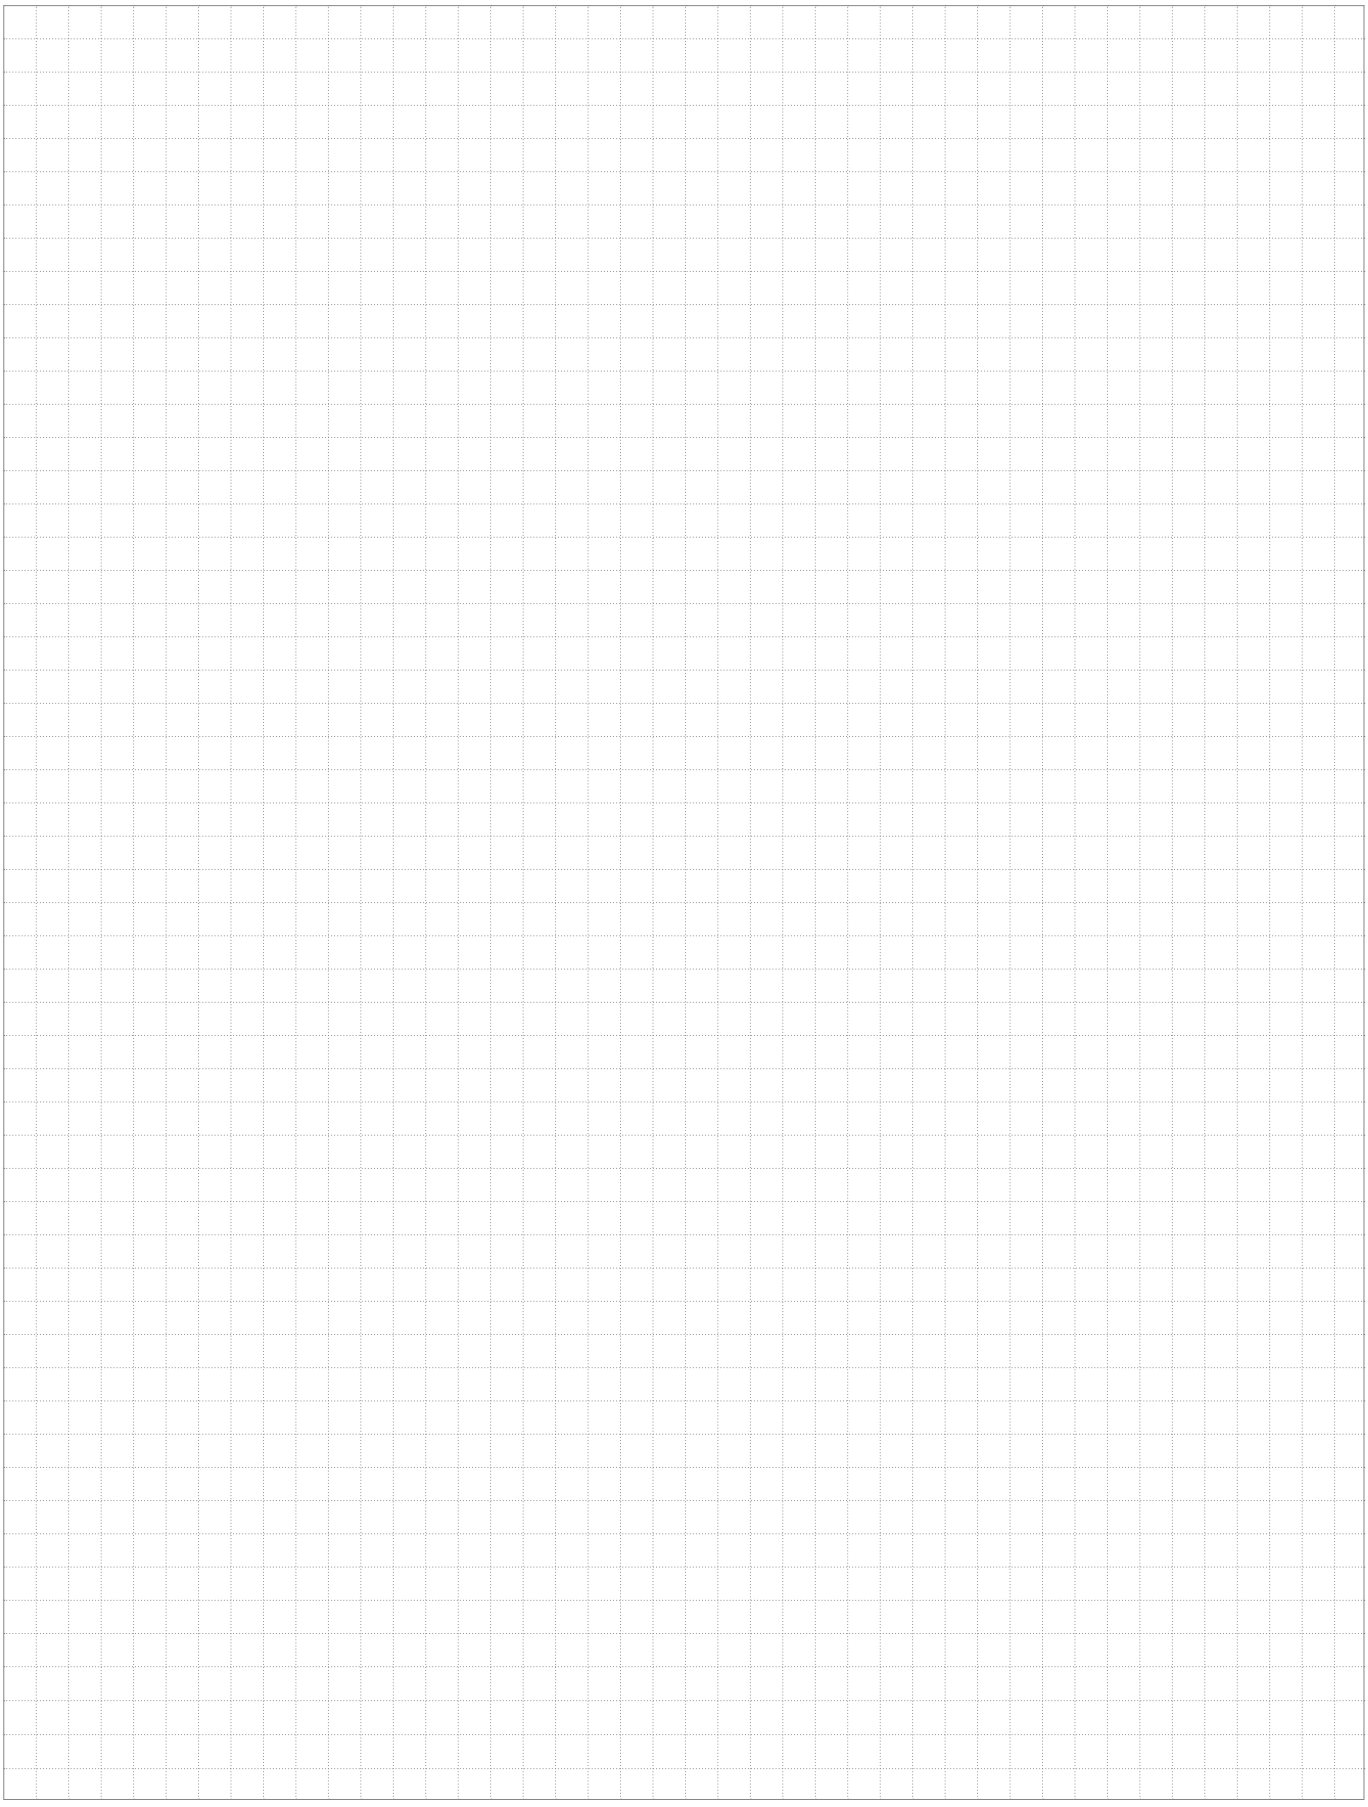

Technische Informationen siehe
www.busch-jaeger-katalog.de

Unverbindliche Preisempfehlungen ohne MwSt.



# Busch-balance® SI

**Busch-balance® SI.** Die Schalterserie Busch-balance® SI bietet durch ihre Form einen spannenden Gleichklang aus geraden und konvexen Linien. Sie passt sich somit universell an viele Einrichtungsstile an.


| | |
|---|---|
| Abdeckungen für Schalter/Taster | S 212 |
| Steckdosen | S 214 |
| Abdeckungen für Datenkommunikation | S 217 |
| Abdeckungen für Multimedia/ Kommunikationsadapter | S 219 |
| Abdeckungen für LED-Licht | S 220 |
| Bedienelemente für Raumtemperaturregler | S 221 |
| Bedienelemente für Dimmer | S 222 |
| Bedienelemente für Bewegungsmelder/Komfortschalter | S 222 |
| Bedienelemente für Jalousiesteuerung/Zeitschaltuhren | S 223 |
| Rahmen Busch-balance® SI | S 224 |
| Zubehör | S 225 |




01



02



03



04



05



06



07



08



**Busch-balance® SI 01** 2-fach-Kombination Schalter/Steckdose mit integriertem erhöhtem Berührungsschutz. Farbe: alpinweiß, ähnl. RAL 9010 **02** Schalter/Taster. Farbe: alpinweiß, ähnl. RAL 9010 **03** Serienschalter. Farbe: alpinweiß, ähnl. RAL 9010 **04** Jalousieschalter/-taster. Farbe: alpinweiß, ähnl. RAL 9010 **05** Busch-Komfortschalter®. Farbe: alpinweiß, ähnl. RAL 9010 **06** Kontrollschalter mit Aufdruck und roter Kalotte. Farbe: alpinweiß, ähnl. RAL 9010 **07** Busch-Drehdimmer. Farbe: alpinweiß, ähnl. RAL 9010 **08** Busch-DigitalRadio. Farbe: alpinweiß, ähnl. RAL 9010

**Material Abdeckung:** Thermoplast (PC), schlag- und bruchfest, UV-beständig, PVC- und halogenfrei

# Abdeckungen für Schalter/Taster

| Ausführung | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|
|  | **Wippe**<br>Als Abdeckung für UP-Ausschalter, Wechselschalter, Kreuzschalter und Taster.<br>Schutzart Gerät: IP 20 | | | | |
| 914 alpinweiß | **2506-914** | 2CKA001731A2002 | 10/100 | **3,44** | 02 |
| 917 rot RAL 3020 | **2506-917** | 2CKA001731A2003 | 10 | **9,19** | 04 |
| | anschraubbar (Halteelement) | | | | |
| 914 alpinweiß | **2546-914** | 2CKA001434A0662 | 10 | **6,24** | 01 |
|  | **Wippe**<br>Als Abdeckung für UP-Serienschalter, Wechsel/Wechselschalter und Doppeltaster.<br>Schutzart Gerät: IP 20 | | | | |
| 914 alpinweiß | **2505-914** | 2CKA001731A2005 | 10/100 | **6,60** | 01 |
|  | **Wippe**<br>Als Abdeckung für UP-Serienschalter, Wechsel/Wechselschalter und Doppeltaster.<br>Schutzart Gerät: IP 20 | | | | |
| 914 alpinweiß | **2505 K-914** | 2CKA001731A3996 | 10/100 | **11,05** | 01 |
|  | **Wippe**<br>**mit roter Kalotte**<br>Als Abdeckung für UP-Ausschalter, Wechselschalter, Kreuzschalter, Taster und Kontroll-Wechselschalter.<br>Schutzart Gerät: IP 20 | | | | |
| 914 alpinweiß | **2509-914** | 2CKA001731A2006 | 10 | **4,68** | 01 |
|  | **Wippe**<br>**mit kleiner roter Kalotte**<br>Als Abdeckung für UP-Ausschalter, Wechselschalter, Kreuzschalter, Taster und Kontroll-Wechselschalter.<br>Schutzart Gerät: IP 20 | | | | |
| 914 alpinweiß | **1789-914** | 2CKA001731A2016 | 10/100 | **4,67** | 01 |
|  | **Wippe**<br>**mit kleiner transparenter Kalotte**<br>Als Abdeckung für UP-Ausschalter, Wechselschalter, Kreuzschalter, Taster und Kontroll-Wechselschalter.<br>Schutzart Gerät: IP 20 | | | | |
| 914 alpinweiß | **1789 N-914** | 2CKA001731A2009 | 10/100 | **4,67** | 01 |
|  | **Wippe mit Aufdruck**<br>**mit kleiner transparenter Kalotte**<br>Mit Symbol >Stecker<.<br>Als Abdeckung für UP-Ausschalter 2-polig und 3-polig.<br>Als Abdeckung für UP-Ausschalter, Wechselschalter, Kreuzschalter, Taster und Kontroll-Wechselschalter.<br>Schutzart Gerät: IP 20 | | | | |
| 914 alpinweiß | **1789 ST-914** | 2CKA001731A2018 | 10 | **5,90** | 01 |

| Ausführung | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|
|  | **Wippe mit Aufdruck**<br>**mit kleiner transparenter Kalotte**<br>Mit Symbol >Licht<.<br>Als Abdeckung für UP-Ausschalter, Wechselschalter, Kreuzschalter, Taster und Kontroll-Wechselschalter.<br>Schutzart Gerät: IP 20 | | | | |
| 914 alpinweiß | **1789 LI-914** | 2CKA001731A2017 | 10/100 | **5,90** | 01 |
|  | **Wippe mit Aufdruck**<br>**Mit Symbol "Licht"**<br>Als Abdeckung für UP-Ausschalter, Wechselschalter, Kreuzschalter und Taster.<br>Schutzart Gerät: IP 20 | | | | |
| 914 alpinweiß | **2520 LI-914** | 2CKA001731A2010 | 10 | **4,67** | 01 |
|  | **Wippe mit Aufdruck**<br>**Mit Symbol "Schlüssel"**<br>Als Abdeckung für UP-Taster.<br>Schutzart Gerät: IP 20 | | | | |
| 914 alpinweiß | **2520 TR-914** | 2CKA001731A2012 | 10 | **4,67** | 01 |
|  | **Wippe mit Aufdruck**<br>**Mit Symbol "Klingel"**<br>Als Abdeckung für UP-Taster.<br>Schutzart Gerät: IP 20 | | | | |
| 914 alpinweiß | **2520 KI-914** | 2CKA001731A2011 | 10 | **4,67** | 01 |
|  | **Wippe** [1] [2]<br>**mit Beschriftungsfeld**<br>Mit Symbol >Klingel<.<br>Mit Lichtleiter zur gleichmäßigen Ausleuchtung der Beschriftung.<br>Als Abdeckung für UP-Taster.<br>Größe des Beschriftungsfeldes: 51 x 10 mm.<br>Schutzart Gerät: IP 20 | | | | |
| 914 alpinweiß | **2506 N/KI-914** | 2CKA001731A2015 | 10/100 | **8,01** | 01 |

1) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.de.
2) Ausleuchtung durch Glimmlampe 8353 oder Glühlampe 8344-1 und LED.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
|  | **Wippe** [1] [2]<br>**mit Beschriftungsfeld**<br>Beleuchtbar.<br>Als Abdeckung für UP-Ausschalter, Wechselschalter, Kreuzschalter und Taster.<br>Größe des Beschriftungsfeldes: 51 x 10 mm.<br>Schutzart Gerät: IP 20 | | | | |
| 914 alpinweiß | **2506 N-914** | 2CKA001731A2013 | 10 | **6,78** | 01 |

1) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.de.
2) Ausleuchtung durch Glimmlampe 8353 oder Glühlampe 8344-1 und LED.

# Abdeckungen für Schalter/Taster

| Ausführung | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|
|  | **Wippe [1] [2]**<br>**mit Beschriftungsfeld**<br>Mit Lichtleiter zur gleichmäßigen Ausleuchtung der Beschriftung.<br>Als Abdeckung für UP-Ausschalter, Wechselschalter, Kreuzschalter und Taster.<br>Größe des Beschriftungsfeldes: 51 x 10 mm.<br>Schutzart Gerät: IP 20 | | | | |
| 914 alpinweiß | **2510 NLI-914** | 2CKA001731A2014 | 10 | **7,44** | 01 |
| 13 grün RAL 6032 | **2510 NLI-13-914** | 2CKA001731A4009 | 10 | **12,47** | 04 |
| 917 rot RAL 3020 | **2510 NLI-917** | 2CKA001731A4010 | 10 | **12,47** | 04 |

1) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.de.
2) Ausleuchtung durch Glimmlampe 8353 oder Glühlampe 8344-1 und LED.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
|  | **Wippe mit neutralem Symbol**<br>**mit Aufdruck**<br>Mit Aufdruck >0 und I<.<br>Als Abdeckung für UP-Ausschalter 2-polig und 3-polig.<br>Schutzart Gerät: IP 20 | | | | |
| 914 alpinweiß | **2502-914** | 2CKA001731A2004 | 10 | **4,67** | 01 |
|  | **Wippe mit Aufdruck**<br>**mit kleiner roter Kalotte**<br>Mit Aufdruck >Heizung<.<br>Als Abdeckung für UP-Ausschalter, Wechselschalter, Kreuzschalter, Taster und Kontroll-Wechselschalter.<br>Als Abdeckung für UP-Ausschalter, 2-polig, 3-polig und Kontroll-Ausschalter 2-polig.<br>Schutzart Gerät: IP 20 | | | | |
| 914 alpinweiß | **1789 H-914** | 2CKA001731A4008 | 10/100 | **5,90** | 04 |
|  | **Wippe mit roter Kalotte, mit Aufdruck**<br>Mit Aufdruck >0 und I<.<br>Als Abdeckung für UP-Ausschalter 2-polig und 3-polig.<br>Schutzart Gerät: IP 20 | | | | |
| 914 alpinweiß | **2508-914** | 2CKA001731A2007 | 10 | **5,90** | 01 |
| | anschraubbar (Halteelement) | | | | |
| 914 alpinweiß | **2544-914** | 2CKA001434A0663 | 10 | **8,61** | 01 |
|  | **Abdeckung [1]**<br>Für Cardschalter.<br>Für Einsatz 2025 U.<br>Passend für Karten 54 x 86 mm.<br>Schutzart Gerät: IP 20 | | | | |
| 914 alpinweiß | **1792-914** | 2CKA001710A4067 | 1 | **52,22** | 01 |

1) Nur Einzelmontage möglich.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
|  | **Wippe offen für Symbol [1]**<br>Als Abdeckung für UP-Wechselschalter, Kreuzschalter, Zugtaster und Taster.<br>Schutzart Gerät: IP 20 | | | | |
| 914 alpinweiß | **2520-914** | 2CKA001731A2008 | 10/100 | **3,43** | 02 |

1) für Symbole 2525... und 2145...

| Ausführung | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|
|  | **Tastersymbol**<br>Für Wippe 2520-...<br>Für AP-Schalter 2601/. SK..<br>Für AP-Taster 2621 ....<br>Schutzart Gerät: IP 20 | | | | |
| | neutral | | | | |
| 214 alpinweiß | **2525 N-214** | 2CKA001433A0010 | 10 | **1,06** | 01 |
| | "Licht" | | | | |
| 214 alpinweiß | **2525 LI-214** | 2CKA001433A0028 | 10 | **1,21** | 01 |
| | "Klingel" | | | | |
| 214 alpinweiß | **2525 KI-214** | 2CKA001433A0036 | 10 | **1,21** | 01 |
| | "Schlüssel" | | | | |
| 214 alpinweiß | **2525 TR-214** | 2CKA001433A0044 | 10 | **1,21** | 01 |
| | Tastersymbol, transparent<br>"Licht" | | | | |
| glasklar | **2145 LI** | 2CKA001714A0211 | 10 | **1,24** | 12 |
| | "Klingel" | | | | |
| glasklar | **2145 KI** | 2CKA001714A0229 | 10 | **1,24** | 12 |
| | "Schlüssel" | | | | |
| glasklar | **2145 TR** | 2CKA001714A0237 | 10 | **1,24** | 12 |
| | rot | | | | |
| transparent | **2145-12** | 2CKA001714A0245 | 10 | **1,24** | 12 |
| | neutral | | | | |
| glasklar | **2145 N** | 2CKA001714A0203 | 10 | **1,10** | 12 |
|  | **Zentralscheibe [1]**<br>**für Zugschalter 2610/6 UC-xx, 2610/6 UJ-xx**<br>Schraubbefestigung<br>Schutzart Gerät: IP 20 | | | | |
| 914 alpinweiß | **1796-914** | 2CKA001753A0224 | 10 | **5,52** | 01 |

1) Vorhandene Abdeckung/Zentralscheibe austauschen.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
|  | **Zugschnurbefestigung**<br>Ersatzteil für: 2610/6 UC-212, 2610/6 UJ-212, 2610/6 UJ-214, 2610/6 AP, 2610/6 W-53, 2610/6 W-54.<br>Schutzart Gerät: IP 20 | | | | |
| | **1797** | 2CKA001799A0592 | 10 | **1,49** | 01 |
|  | **Zentralscheibe**<br>**mit Drehgriff, mit Aufdruck**<br>Als Abdeckung für UP-Dreistufen-Drehschalter.<br>Mit Nullstellung.<br>Für Einsatz 2710 U.<br>Schutzart Gerät: IP 20 | | | | |
| 914 alpinweiß | **2542 DR/01-914** | 2CKA001710A4060 | 10 | **7,28** | 01 |
|  | **Zentralscheibe**<br>**mit Drehgriff, mit Aufdruck**<br>Als Abdeckung für UP-Dreistufen-Drehschalter.<br>Ohne Nullstellung.<br>Für Einsatz 2710/1 U.<br>Schutzart Gerät: IP 20 | | | | |
| 914 alpinweiß | **2542 DR/02-914** | 2CKA001710A4066 | 10 | **7,28** | 01 |



Technische Informationen siehe
www.busch-jaeger-katalog.de

Unverbindliche Preisempfehlungen ohne MwSt.

# Steckdosen

| Ausführung | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|



**SCHUKO® Steckdosen-Einsatz**
**mit Steckanschluss**
Mit Steckanschluss.
2-polig (2 P + E)
Nennspannung: 250 V~
Nennstrom: 16 A
Schutzart Gerät: IP 20

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 914 | alpinweiß | **20 EUC-914** | 2CKA002011A6232 | 10/100 | **5,99** | 02 |
| 917 | rot RAL 3020 [1]) | **20 EUC-917** | 2CKA002011A6234 | 10/100 | **12,96** | 04 |

1) Mit durchgehender farbiger Kennzeichnung von Zentralscheibe und Sockel.



**SCHUKO® Steckdosen-Einsatz [1])**
**mit Schraubanschluss**
Mit Schraubklemmen.
2-polig (2 P + E)
Nennspannung: 250 V~
Nennstrom: 16 A
Schutzart Gerät: IP 20

NEU

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 914 | alpinweiß | **23 EUCB-914** | 2CKA002013A5483 | 10/100 | **7,92** | 01 |

1) Mit Schraubklemmen für starre und flexible Leiter



**SCHUKO® Steckdosen-Einsatz ohne Spreize [1])**
Mit Steckanschluss.
2-polig (2 P + E)
Nennspannung: 250 V~
Nennstrom: 16 A
Schutzart Gerät: IP 20

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 914 | alpinweiß | **20 EUCR-914** | 2CKA002011A6238 | 10/100 | **5,99** | 01 |

1) Ohne Spreize.



**SCHUKO® Steckdosen-Einsatz [1])**
**mit erh. Berührungsschutz**
Mit Steckanschluss.
2-polig (2 P + E)
Nennspannung: 250 V~
Nennstrom: 16 A
Schutzart Gerät: IP 20

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 914 | alpinweiß | **20 EUCB-914** | 2CKA002013A5379 | 10/100 | **7,92** | 01 |
| 914 | alpinweiß [2]) | **20 EURB-914** | 2CKA002013A5385 | 10/100 | **8,16** | 01 |
| 917 | rot RAL 3020 [3]) | **20 EUCB-917** | 2CKA002013A5380 | 10 | **15,11** | 04 |
| 914 | schwarz | **20 EUCB-15-914** | 2CKA002013A5381 | 10 | **15,11** | 04 |

1) SCHUKO® Steckdose mit erhöhtem Berührungsschutz (VDE 0620).
2) Ohne Spreize.
3) Mit durchgehender farbiger Kennzeichnung von Zentralscheibe und Sockel.

| Ausführung | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|



**SCHUKO® USB-Steckdose [1]) [2]) [3])**
**mit erh. Berührungsschutz**
Mit Steckanschluss.
2-polig (2 P + E)
Zum Laden und Versorgen mobiler Endgeräte über USB-Kabel.
Mit USB Typ A Steckbuchse.
Mit elektronischem Kurzschlussschutz.
Mit elektronischem Überlastschutz.
Gleichzeitiges Laden via USB-Anschluss und Nutzung der SCHUKO® Steckdose.
Nennspannung: 250 V~
Sekundär: 5 V-, +5 % / -5 %
Nennfrequenz: 50 Hz
Lastart: SCHUKO® Steckdose
Nennstrom: 16 A
Lastart: USB-Anschluss
Nennstrom: 700 mA
Schutzart Gerät: IP 20, SELV
Temperaturbereich Gerät: 5 °C bis 35 °C
Maße (H x B x T): 71 mm x 71 mm x 53 mm
Einbautiefe: 35 mm

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 914 | alpinweiß | **20 EUCBUSB-914** | 2CKA002011A6237 | 1 | **75,17** | 01 |

1) Anschlussklemmen nach VDE 0620-1 als Verbindungsklemmen approbiert.
2) Keine Datenübertragung möglich.
3) Beim Reinigen des Gerätes, Staubschutzkappe 2098 benutzen.



**Busch-Servicesteckdose® [1])**
**mit erh. Berührungsschutz**
Mit Steckanschluss.
2-polig (2 P + E)
Mit Auswurfmechanismus.
Nennspannung: 250 V~
Nennstrom: 16 A
Schutzart Gerät: IP 20

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 914 | alpinweiß | **20 EUCBDR-914** | 2CKA002011A6241 | 10 | **14,01** | 01 |

1) SCHUKO® Steckdose mit erhöhtem Berührungsschutz (VDE 0620).



**SCHUKO® Steckdosen-Einsatz Busch-steplight® [1])**
**mit Nachtorientierungslicht**
Mit erhöhtem Berührungsschutz.
Mit Steckanschluss.
2-polig (2 P + E)
Mit separaten Anschlussleitungen für Schaltkontakt.
Mit Leuchtdiode.
Nennspannung: 250 V~
Nennstrom: 16 A
Schutzart Gerät: IP 20

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 914 | alpinweiß | **20 EUCBLI-914** | 2CKA002013A5382 | 1 | **72,25** | 19 |

1) SCHUKO® Steckdose mit erhöhtem Berührungsschutz (VDE 0620).



**SCHUKO® Steckdosen-Einsatz**
**mit Aufdruck "EDV"**
Mit Steckanschluss.
2-polig (2 P + E)
Nennspannung: 250 V~
Nennstrom: 16 A
Schutzart Gerät: IP 20

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 914 | alpinweiß | **20 EUC/DV-914** | 2CKA002011A6235 | 10 | **7,42** | 01 |
| 917 | rot RAL 3020 [1]) | **20 EUC/DV-917** | 2CKA002011A6236 | 10 | **16,47** | 04 |
| 914 | alpinweiß [2]) | **20 EUCB/DV-914** | 2CKA002013A5383 | 10 | **9,87** | 01 |

1) Mit durchgehender farbiger Kennzeichnung von Zentralscheibe und Sockel.
2) SCHUKO® Steckdose mit erhöhtem Berührungsschutz (VDE 0620). Ersetzt den bisherigen Begriff "... mit Kinderschutz".

# Steckdosen

| Ausführung | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|



**Busch-Protector® SCHUKO® Steckdosen-Einsatz [1]**
**mit Überspannungsschutz**
Mit erhöhtem Berührungsschutz.
Mit Schraubanschluss.
2-polig (2 P + E)
Mit integriertem und externem Meldekontakt.
Geräteschutz für technisch empfindliche Endgeräte wie Computer, Unterhaltungselektronik und Gebäudetechnik.
Reduziert wirksam auftretende Überspannungen zwischen Unterverteilung und SCHUKO® Steckdosen-Einsatz.
Ableiterprüfklasse: Klassifizierung Typ 2
ISN = 5 kA
Nennspannung: 250 V~
Sekundär: 250 V~
Nennstrom: 16 A
Schutzart Gerät: IP 20

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 914 | alpinweiß | **2310 EUGL/VAB-914** | 2CKA002011A6239 | 1 | **197,00** | 19 |
| 917 | rot RAL 3020 | **2310 EUGL/VAB-917** | 2CKA002011A6240 | 1 | **218,00** | 19 |

1) SCHUKO® Steckdose mit erhöhtem Berührungsschutz (VDE 0620).



**SCHUKO® Steckdosen-Einsatz [1]**
**mit LED Kontrolllicht**
Mit erhöhtem Berührungsschutz.
Mit Steckanschluss.
2-polig (2 P + E)
Mit transparenter Kalotte.
LED Farbe grün.
Nennspannung: 250 V~
Nennstrom: 16 A
Schutzart Gerät: IP 20

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 914 | alpinweiß | **20 EUCBL-914** | 2CKA002013A5395 | 10 | **23,19** | 01 |

1) SCHUKO® Steckdose mit erhöhtem Berührungsschutz (VDE 0620).



**SCHUKO® Steckdosen-Einsatz**
**mit Klappdeckel**
Mit Steckanschluss.
2-polig (2 P + E)
Nennspannung: 250 V~
Nennstrom: 16 A
Schutzart Gerät: IP 20

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 914 | alpinweiß | **20 EUK-914** | 2CKA002018A1511 | 10/100 | **12,97** | 01 |
| 914 | alpinweiß [1] | **20 EUKR-914** | 2CKA002018A1512 | 10 | **12,97** | 01 |

1) Ohne Spreize.



**SCHUKO® Steckdosen-Einsatz [1]**
**mit Klappdeckel**
Mit erhöhtem Berührungsschutz.
Mit Steckanschluss.
2-polig (2 P + E)
Nennspannung: 250 V~
Nennstrom: 16 A
Schutzart Gerät: IP 20

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 914 | alpinweiß | **20 EUKB-914** | 2CKA002013A5384 | 10 | **14,90** | 01 |
| 917 | rot RAL 3020 [2] | **20 EUKB-917** | 2CKA002013A5392 | 10 | **21,35** | 04 |

1) SCHUKO® Steckdose mit erhöhtem Berührungsschutz (VDE 0620).
2) Mit durchgehender farbiger Kennzeichnung von Zentralscheibe und Sockel.



**SCHUKO® Steckdosen-Einsatz [1]**
**mit Klappdeckel**
Mit erhöhtem Berührungsschutz.
Lieferumfang mit Dichtungsring.
Mit Steckanschluss.
2-polig (2 P + E)
Nennspannung: 250 V~
Nennstrom: 16 A
Schutzart Gerät: IP 44

NEU

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 914 | alpinweiß | **20 EUCKBD-914** | 2CKA002013A5446 | 10 | **30,88** | 04 |

1) SCHUKO® Steckdose mit erhöhtem Berührungsschutz (VDE 0620).

| Ausführung | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|



**SCHUKO® Steckdosen-Einsatz [1] [2]**
**mit Klappdeckel und Beschriftungsfeld**
Mit erhöhtem Berührungsschutz.
Mit Steckanschluss.
2-polig (2 P + E)
Größe des Beschriftungsfeldes: 51 x 10 mm.
Nennspannung: 250 V~
Nennstrom: 16 A
Schutzart Gerät: IP 20

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 914 | alpinweiß | **20 EUKNB-914** | 2CKA002013A5393 | 10 | **18,32** | 01 |

1) SCHUKO® Steckdose mit erhöhtem Berührungsschutz (VDE 0620).
2) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.de.



**SCHUKO® Steckdosen-Einsatz [1]**
**mit Klappdeckel und Schloss**
Mit erhöhtem Berührungsschutz.
Mit Steckanschluss.
2-polig (2 P + E)
Mit verschieden schließendem Schloss.
Lieferumfang mit 2 Schlüsseln.
Nennspannung: 250 V~
Nennstrom: 16 A
Schutzart Gerät: IP 20

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 914 | alpinweiß | **20 EUKBSL-914** | 2CKA002018A1513 | 10 | **65,80** | 01 |

1) SCHUKO® Steckdose mit erhöhtem Berührungsschutz (VDE 0620).



**SCHUKO® Steckdosen-Einsatz [1]**
**mit Klappdeckel und Schloss**
Mit erhöhtem Berührungsschutz.
Mit Steckanschluss.
2-polig (2 P + E)
Mit gleichschließendem Schloss.
Lieferumfang mit 2 Schlüsseln.
Nennspannung: 250 V~
Nennstrom: 16 A
Schutzart Gerät: IP 20

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 914 | alpinweiß | **20 EUKBSL-914-101** | 2CKA002018A1514 | 10 | **65,80** | 01 |

1) SCHUKO® Steckdose mit erhöhtem Berührungsschutz (VDE 0620).



**FI-SCHUKOMAT SCHUKO® Steckdosen-Einsatz [1] [2] [3]**
**mit Fehlerstrom-Schutzschalter**
Mit erhöhtem Berührungsschutz.
2-polig abgeschaltet (P,N)
Ohne PE-Überwachung.
Mit Verbindungsleiter und Schutz nachgeschalteter Steckdosen.
Bemessungsauslösestrom: 30 mA. Auslösezeit: ≤ 30 ms.
Kurzschlussfestigkeit: 3000 A (bei 25 A GL Sicherung).
Stromstoßfestigkeit: 250 A (8/20) µs.
Mit Spreizbefestigung
Netzfrequenz: 45...60 Hz
Nennspannung: 230 V~
Nennstrom: 16 A
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -25 °C bis 40 °C

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 914 | alpinweiß | **3120 EUCB-914** | 2CKA003116A0663 | 1 | **164,00** | 14 |

1) Anschlussklemmen nach VDE 0620-1 als Verbindungsklemmen approbiert.
2) Schutzmaßnahme nach VDE 0100, kann z. B. mit dem Prüfgerät Profitest 0100S nachgewiesen bzw. überprüft werden.
3) SCHUKO® Steckdose mit erhöhtem Berührungsschutz (VDE 0620).

# Steckdosen

| Ausführung | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|



**Buschmat® FI UP-Einsatz [1]**
**mit Fehlerstrom-Schutzschalter mit Verbindungsleiter**
Schutz von nachgeschalteten Verbrauchern.
Bemessungsauslösestrom: 30 mA. Auslösezeit: ≤ 30 ms.
Kurzschlussfestigkeit: 3000 A (bei 25 A GL Sicherung).
Stromstoßfestigkeit: 250 A (8/20) µs.
Ohne Spreizbefestigung.
Netzfrequenz: 45...60 Hz
Nennspannung: 230 V~
Nennstrom: 16 A
Schutzart Gerät: IP 21
Temperaturbereich Gerät: -25 °C bis 40 °C

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 914 | alpinweiß | **3151 UC-914** | 2CKA003117A0007 | 1 | **153,00** | 14 |

1) Schutzmaßnahme nach VDE 0100, kann z. B. mit dem Prüfgerät Profitest 0100S nachgewiesen bzw. überprüft werden.



**SCHUKO® Unterputz-Steckdose [1]**
Mit Steckanschluss.
2-polig (2 P + E)
Komplettabdeckung.
Nennspannung: 250 V~
Nennstrom: 16 A
Schutzart Gerät: IP 20

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 914 | alpinweiß | **20 EUJ-914** | 2CKA002011A6242 | 10/100 | **6,54** | 02 |
| 914 | alpinweiß [2] | **20 EUJR-914** | 2CKA002011A6243 | 10/100 | **6,53** | 01 |

1) Nur Einzelmontage möglich.
2) Ohne Spreize.



**SCHUKO® Steckdose [1] [2]**
**mit erh. Berührungsschutz**
Mit Steckanschluss.
2-polig (2 P + E)
Komplettabdeckung.
Nennspannung: 250 V~
Nennstrom: 16 A
Schutzart Gerät: IP 20

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 914 | alpinweiß | **20 EUJB-914** | 2CKA002013A5394 | 10 | **8,47** | 01 |


1) Nur Einzelmontage möglich.
2) SCHUKO® Steckdose mit erhöhtem Berührungsschutz (VDE 0620).



**Busch-Objektsteckdose® [1] [2]**
**mit erh. Berührungsschutz**
Mit Steckanschluss.
2-polig (2 P + E)
Komplettabdeckung.
Inkl. Zentralscheibe mit Auszugmechanik.
Nennspannung: 250 V~
Nennstrom: 16 A
Schutzart Gerät: IP 20

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 914 | alpinweiß | **20 EUAB-914** | 2CKA002011A6244 | 10 | **27,26** | 01 |

1) Nur Einzelmontage möglich.
2) SCHUKO® Steckdose mit erhöhtem Berührungsschutz (VDE 0620).



**SCHUKO® Steckdosen-Einsatz [1]**
**mit erh. Berührungsschutz**
Mit Steckanschluss.
2-polig (2 P + E)
Durchgehende farbige Kennzeichnung von Zentralscheibe und Sockel.
Nennspannung: 250 V~
Nennstrom: 16 A
Schutzart Gerät: IP 20

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | grün RAL 6032 | **20 EUCB-13-914** | 2CKA002013A5386 | 10 | **16,32** | 04 |
| 14 | orange RAL 2004 | **20 EUCB-14-914** | 2CKA002013A5387 | 10 | **16,32** | 04 |

1) SCHUKO® Steckdose mit erhöhtem Berührungsschutz (VDE 0620).


| Ausführung | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|




**SCHUKO® Steckdosen-Einsatz [1]**
**mit Aufdruck**
Mit erhöhtem Berührungsschutz.
Mit Steckanschluss.
2-polig (2 P + E)
Durchgehende farbige Kennzeichnung von Zentralscheibe und Sockel.
Nennspannung: 250 V~
Nennstrom: 16 A
Schutzart Gerät: IP 20

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | grün RAL 6032 [2] | **20 EUCB-13-914-10** | 2CKA002013A5388 | 10 | **16,45** | 04 |
| 14 | orange RAL 2004 [3] | **20 EUCB-14-914-10** | 2CKA002013A5389 | 10 | **16,45** | 04 |

1) SCHUKO® Steckdose mit erhöhtem Berührungsschutz (VDE 0620).
2) Mit Aufdruck "SV"
3) Mit Aufdruck "ZSV"



**SCHUKO® Steckdosen-Einsatz [1]**
**mit LED Kontrolllicht**
Mit erhöhtem Berührungsschutz.
Mit Steckanschluss.
2-polig (2 P + E)
Durchgehende farbige Kennzeichnung von Zentralscheibe und Sockel.
Mit transparenter Kalotte.
LED Farbe grün.
Nennspannung: 250 V~
Nennstrom: 16 A
Schutzart Gerät: IP 20

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | grün RAL 6032 | **20 EUCBL-13-914** | 2CKA002013A5396 | 10 | **29,23** | 04 |
| 14 | orange RAL 2004 | **20 EUCBL-14-914** | 2CKA002013A5397 | 10 | **29,23** | 04 |

1) SCHUKO® Steckdose mit erhöhtem Berührungsschutz (VDE 0620).



**SCHUKO® Steckdosen-Einsatz [1]**
**mit Klappdeckel**
Mit erhöhtem Berührungsschutz.
Mit Steckanschluss.
2-polig (2 P + E)
Durchgehende farbige Kennzeichnung von Zentralscheibe und Sockel.
Nennspannung: 250 V~
Nennstrom: 16 A
Schutzart Gerät: IP 20

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | grün RAL 6032 | **20 EUKB-13-914** | 2CKA002013A5390 | 10 | **21,35** | 04 |
| 14 | orange RAL 2004 | **20 EUKB-14-914** | 2CKA002013A5391 | 10 | **21,35** | 04 |

1) SCHUKO® Steckdose mit erhöhtem Berührungsschutz (VDE 0620).



**SCHUKO® Steckdose [1]**
**mit anschraubbarem Tragrahmen**
2-polig (2 P + E)
Komplettgerät
Tragrahmen 90 x 90 mm
Nennspannung: 250 V~
Nennstrom: 16 A
Schutzart Gerät: IP 20

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 214 | alpinweiß | **20 EUJSR-214** | 2CKA002011A3132 | 1 | **19,11** | 01 |

1) Nur Einzelmontage möglich.



**Kombination [1]**
**SCHUKO® Steckdose mit Wippschalter**
2-polig (2 P + E)
Wippschalter 10 A, 250 V.
Aus- und Wechselschaltung
Nennspannung: 250 V~
Nennstrom: 16 A
Schutzart Gerät: IP 20

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 214 | alpinweiß | **4310/6 EUJ-214** | 2CKA001611A0169 | 10 | **26,92** | 01 |

1) Nur Einzelmontage möglich.

# Steckdosen

| Ausführung | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|
|  | **SCHUKO® Doppelsteckdose [1]**<br>Mit Steckanschluss.<br>2-polig (2 P + E)<br>Komplettabdeckung.<br>Passend für handelsübliche Unterputzdosen.<br>Nennspannung: 250 V~<br>Nennstrom: 16 A | | | | |
| | NEU | | | | |
| 914 alpinweiß | **202 EUJ-914** | 2TKA00003909 | 1 | **13,40** | 01 |

1) Nur Einzelmontage möglich.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
|  | **SCHUKO® Doppelsteckdose [1]**<br>Mit Steckanschluss.<br>2-polig (2 P + E)<br>Komplettabdeckung.<br>Ohne Spreize.<br>Passend für handelsübliche Unterputzdosen.<br>Nennspannung: 250 V~<br>Nennstrom: 16 A | | | | |
| | NEU | | | | |
| 914 alpinweiß | **202 EUJR-914** | 2TKA00003910 | 1 | **13,40** | 01 |

1) Nur Einzelmontage möglich.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
|  | **SCHUKO® Doppelsteckdose [1] [2]**<br>**mit erh. Berührungsschutz**<br>Mit Steckanschluss.<br>2-polig (2 P + E)<br>Komplettabdeckung.<br>Passend für handelsübliche Unterputzdosen.<br>Nennspannung: 250 V~<br>Nennstrom: 16 A | | | | |
| | NEU | | | | |
| 914 alpinweiß | **202 EUJB-914** | 2TKA00003911 | 1 | **18,96** | 01 |

1) Nur Einzelmontage möglich.
2) SCHUKO® Steckdose mit erhöhtem Berührungsschutz (VDE 0620).

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
|  | **SCHUKO® Doppelsteckdose [1] [2]**<br>**mit erh. Berührungsschutz**<br>Mit Steckanschluss.<br>2-polig (2 P + E)<br>Komplettabdeckung.<br>Ohne Spreize.<br>Passend für handelsübliche Unterputzdosen.<br>Nennspannung: 250 V~<br>Nennstrom: 16 A | | | | |
| | NEU | | | | |
| 914 alpinweiß | **202 EUJRB-914** | 2TKA00003912 | 1 | **18,96** | 01 |

1) Nur Einzelmontage möglich.
2) SCHUKO® Steckdose mit erhöhtem Berührungsschutz (VDE 0620).

# Abdeckungen für Datenkommunikation

| Ausführung | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|
|  | **Blindzentralscheibe**<br>**mit Tragring**<br>Mit Spreizbefestigung<br>Schutzart Gerät: IP 20 | | | | |
| 914 alpinweiß | **2538-914** | 2CKA001715A0319 | 10/100 | **9,89** | 01 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
|  | **Zentralscheibe [1]**<br>**mit Tragring**<br>Als Abdeckung für Leitungsauslass.<br>Mit Zugentlastung (ohne Anschlussklemmenblock).<br>Mit Spreizbefestigung<br>Schutzart Gerät: IP 20 | | | | |
| 914 alpinweiß | **2527-914** | 2CKA001710A4061 | 10 | **13,89** | 01 |

1) Zentralscheibe einzeln auch als Abdeckung für Telefonverbinderdosen (VDo) einsetzbar.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
|  | **Zentralscheibe**<br>Als Abdeckung für UAE-Anschlussdosen.<br>Art.-Nr. 0213 (Kategorie 3/ISDN), 0216-101, 0218/11-101 (Kategorie 5e/6 Datentechnik) und vergleichbare Typen der Firma Rutenbeck.<br>Für WLAN-Accesspoints 8186/31 und 8186/41.<br>Brand-Rex (WAEGV 8 EKR/EK).<br>BTR (UAE design und IAE design).<br>Telegärtner (AMJ 45, UMJ 45).<br>Mit Schrägauslass.<br>Schutzart Gerät: IP 20 | | | | |
| 914 alpinweiß | **1803-914** | 2CKA001753A0225 | 1/10 | **5,41** | 01 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
|  | **Zentralscheibe**<br>**2-fach**<br>Als Abdeckung für UAE-Anschlussdosen.<br>Art.-Nr. 0214, 0215 (Kategorie 3/ISDN), 0217-xxx, 0218-xxx, 0218/12-xxx (Kategorie 5e/Cat. 6 A ISO/Datentechnik) und vergleichbare Typen der Fa. Rutenbeck.<br>Brand-Rex (WAEGV 8/8 EKR/EK).<br>AMP (NETCONNECT 5E).<br>BTR (E-DAT C6, E-DAT design, UAE design und IAE design).<br>cti (cti-wire 2.8 Cat.6).<br>Telegärtner (AMJ 45, UMJ 45).<br>Mit Schrägauslass.<br>Schutzart Gerät: IP 20 | | | | |
| 914 alpinweiß | **1803-02-914** | 2CKA001753A0226 | 10 | **5,41** | 01 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
|  | **Zentralscheibe**<br>Für TAE-Einsätze.<br>Für UAE/TAE-Einsätze.<br>Für USB-, VGA-, HDMI-Anschlussdosen und Kommunikationsadapter.<br>Für USB-Netzteil-Einsatz 6472 U.<br>Für Lautsprecher-Anschlussdosen.<br>Passend zu Art.-Nr. 0248/0x-101.<br>Für Datenmodule.<br>Passend zu Art.-Nr. 0219/12 und 0219/13.<br>Für Modular-Anschlussdosen mit 90° RJ45 Auslass der Fa. Telegärtner (Baureihe MJ und WE).<br>Schutzart Gerät: IP 20 | | | | |
| 914 alpinweiß | **2539-914** | 2CKA001724A4333 | 10/100 | **5,41** | 01 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
|  | **Zentralscheibe**<br>Als Abdeckung für Telefonverbindersteckdosen (VDo).<br>Für Ein- oder Doppelanschluss ausbrechbar.<br>Schutzart Gerät: IP 20 | | | | |
| 914 alpinweiß | **2536-914** | 2CKA001724A4338 | 10 | **5,41** | 01 |

# Abdeckungen für Datenkommunikation

| Ausführung | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|



**Zentralscheibe [1]**
**als Abdeckung für handelsübliche Antennensteckdosen**
Mit 2 Anschlüssen.
Nach DIN 45330.
Mit zentraler Befestigung M3.
Schutzart Gerät: IP 20

914 alpinweiß **2531-914** 2CKA001724A4334 10/100 **5,41** 01

1) Siehe Einsätze für Antennensteckdosen.



**Zentralscheibe [1]**
**als Abdeckung für handelsübliche Antennensteckdosen**
Mit 3 Anschlüssen.
Radio/TV/SAT.
Mit zentraler Befestigung M3.
Schutzart Gerät: IP 20

914 alpinweiß **1743-03-914** 2CKA001724A4335 10/100 **5,41** 01

1) Siehe Einsätze für Antennensteckdosen.



**Zentralscheibe [1]**
**50 x 50 mm**
Als Abdeckung für 4-fach-Antennensteckdose EVU 02 F, GEVU 15 S der Fa. Hirschmann.
Nur verwendbar mit Adapterring Art.Nr. 1746-... . Ausführung ohne Klappdeckel.
Schutzart Gerät: IP 20

214 alpinweiß **1743-04-214** 2CKA001753A8642 10 **9,17** 01

1) Siehe Adapterring ohne Klappdeckel.



**Zentralscheibe [1]**
**50 x 50 mm**
Als Abdeckung für 4-fach-Antennensteckdose SAT400/EAS/DC, EAS 405, 413 DAS der Fa. Ankaro.
Nur verwendbar mit Adapterring Art.Nr. 1746-... . Ausführung ohne Klappdeckel.
Schutzart Gerät: IP 20

214 alpinweiß **1743/10-04-214** 2CKA001753A8659 10 **9,17** 01

1) Siehe Adapterring ohne Klappdeckel.



**Zentralscheibe [1]**
**Steckdose**
Telefonsteckdose (TDO)
Schutzart Gerät: IP 20

914 alpinweiß **1762-914-506** 2CKA001724A4336 10 **5,41** 01

1) Passender Einsatz: TDO 3x 10 OUP (für 1 Telefon- und 2 Zusatzeinrichtungen).



**Zentralscheibe [1]**
**mit Beschriftungsfeld**
Für 2 Modular-Jack-Einsätze mit Öffnungsschieber.
Passend nur zu Art.-Nr. 1810, 1812, 1814, 1816, 1818, 1819 und 1820.
Größe des Beschriftungsfeldes: 41,5 x 10 mm.
Schutzart Gerät: IP 20

914 alpinweiß **1800-914** 2CKA001753A0229 10 **10,13** 01

1) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.de.

| Ausführung | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|




**Zentralscheibe**
**mit Tragring**
Für 1 Modular-Jack-Einsatz.
Passend zu Art.-Nr. 0210, 0211 und 0219-101.
Ohne Spreize.
Schutzart Gerät: IP 20

914 alpinweiß **2561-914** 2CKA001753A0230 10 **9,19** 01



**Zentralscheibe**
**mit Tragring**
Für 2 Modular-Jack-Einsätze.
Passend zu Art.-Nr. 0210 und 0211.
Ohne Spreize.
Schutzart Gerät: IP 20

914 alpinweiß **2561-02-914** 2CKA001753A0232 10 **9,68** 01



**Zentralscheibe**
Für Telekommunikationseinsätze mit Abdeckplatte 50 x 50 mm.
Schutzart Gerät: IP 20

914 alpinweiß **1746-914-101** 2CKA001726A0237 10 **2,93** 01



**Zentralscheibe [1]**
**mit Beschriftungsfeld**
Mit Schrägauslass.
Für AMP-ACO und Siemens ICCS/SML-Einsätze.
Nur passend für Einbau-Kit: Fa. AMP/Typ ACO 1711855-1.
Größe des Beschriftungsfeldes: 53 x 11 mm.
Ohne Spreize.
Schutzart Gerät: IP 20


914 alpinweiß **1769-914** 2CKA001753A0233 10 **19,28** 01

1) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.de.



**Zentralscheibe**
**mit Tragring**
Als Abdeckung für 25-polige D-Subminiatur-Steckverbinder.
Ohne Spreize.
Schutzart Gerät: IP 20

914 alpinweiß **2549-914** 2CKA001724A4339 10 **10,42** 01



**XLR-Zentralscheibe**
Als Abdeckung für Steckverbinder Neutrik, Type D-Serie.
Ohne Spreize.
Schutzart Gerät: IP 20

914 alpinweiß **2553-914** 2CKA001724A4340 10 **10,42** 01



**Zentralscheibe**
**mit Tragring**
Zur Abdeckung nach DIN 41524, 41529, 45322, 45327, 45328 und 45329 von Kleinsteckdosen und Rundsteckverbinder mit Schraubverschluss M 16x0,75 (einbaubar in Sockeleinsatz).
Ausbrechöffnungen 6, 8, 18 mm.
Schutzart Gerät: IP 20

914 alpinweiß **2530-914** 2CKA001724A4342 10 **10,30** 01

# Abdeckungen für Datenkommunikation

| Ausführung | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|
|  | **Zentralscheibe mit Tragring**<br>Als Abdeckung für BNC- und TNC-Buchsen.<br>Ausbrechöffnungen 6, 8, 18 mm.<br>Schutzart Gerät: IP 20 | | | | |
| 914 alpinweiß | **2529-914** | 2CKA001710A4068 | 10 | **10,82** | 01 |
|  | **Unterputz-Potenzial-Ausgleichsstecker 2-fach**<br>Ohne Spreize.<br>Für Anschlussleitungen bis 1 x 6 mm² und 4 x 2,5 mm².<br>IEC 60601-1:2005, DIN EN 60601 (VDE 0750-1): Juli 2007<br>Anschlussbolzen nach DIN 42801.<br>Schutzart Gerät: IP 20 | | | | |
| 914 alpinweiß | **2095 UC-914** | 2CKA002495A0096 | 10 | **34,68** | 01 |
|  | **Zentralscheibe mit Tragring**<br>Mit Schraubbefestigung.<br>Als Abdeckung für Geräte mit 19 mm Durchmesser, insbesondere zur Aufnahme von Potenzialausgleichsstecker und Twinax-Steckverbindern.<br>Ohne Spreize.<br>Schutzart Gerät: IP 20 | | | | |
| 914 alpinweiß | **2534-914** | 2CKA001724A4343 | 10 | **10,42** | 01 |
|  | **Zentralscheibe mit Tragring**<br>Mit Schraubbefestigung.<br>Befestigung mit zentraler Feststellmutter.<br>Als Abdeckung für Befehlsgeräte mit 22,5 mm Durchmesser.<br>Ohne Spreize.<br>Schutzart Gerät: IP 20 | | | | |
| 914 alpinweiß | **2533-914** | 2CKA001724A4344 | 10 | **10,42** | 01 |
| gelb | **2533-914-15** | 2CKA001724A4345 | 10 | **20,41** | 04 |
|  | **Zentralscheibe [1] [2]**<br>**mit Tragring**<br>Für Kommunikations-Steckverbinder.<br>Mit Beschriftungsfeld 53,7 x 11,7 mm.<br>Ohne Spreize.<br>Schutzart Gerät: IP 20 | | | | |
| 914 alpinweiß | **1758-914** | 2CKA001724A4337 | 10 | **14,23** | 01 |

1) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.de.
2) Bei den SI-Programmen auf den Rahmen aufliegend.

# Abdeckungen für Multimedia/ Kommunikationsadapter

| Ausführung | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|
|  | **Zentralscheiben *)**<br>**mit Aufdruck**<br>Für Innenstation Audio mit Display.<br>Schutzart Gerät: IP 30<br>Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 40 °C | | | | |
| 914 alpinweiß | **83260-914** | 2CKA008300A0461 | 1/10 | **11,02** | 22 |

*) Auslauftype

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
|  | **Zentralscheibe**<br>Für Busch-DigitalRadio 8215 U.<br>Für Busch-Radio iNet 8216 U.<br>Für Busch-Radio BTconnect 8217 U. | | | | |
| 914 alpinweiß | **8252-914** | 2CKA008200A0185 | 10 | **6,18** | 19 |
|  | **Zentralscheibe**<br>Für Lautsprecher-Einsatz 8223 U. | | | | |
| 914 alpinweiß | **8253-914** | 2CKA008200A0186 | 1/10 | **9,73** | 19 |
|  | **Zentralscheibe**<br>Für USB-Ladestation 6474 U.<br>Mit Schutzfunktion vor seitlichem Verrutschen des Mobiltelefones.<br>Mit frontseitiger Befestigungsmöglichkeit des Anschlusskabels. | | | | |
| 914 alpinweiß | **6478-914** | 2CKA006400A0035 | 1 | **33,73** | 19 |
|  | **Zentralscheibe**<br>Für TAE-Einsätze.<br>Für UAE/TAE-Einsätze.<br>Für USB-, VGA-, HDMI-Anschlussdosen und Kommunikationsadapter.<br>Für USB-Netzteil-Einsatz 6472 U.<br>Für Lautsprecher-Anschlussdosen.<br>Passend zu Art.-Nr. 0248/0x-101.<br>Für Datenmodule.<br>Passend zu Art.-Nr. 0219/12 und 0219/13.<br>Für Modular-Anschlussdosen mit 90° RJ45 Auslass der Fa. Telegärtner (Baureihe MJ und WE).<br>Schutzart Gerät: IP 20 | | | | |
| 914 alpinweiß | **2539-914** | 2CKA001724A4333 | 10/100 | **5,41** | 01 |
|  | **Zentralscheibe mit Tragring**<br>Mit Spreizbefestigung<br>Mit 2 Lautsprecher-Steckverbindern.<br>Mit Lötanschluss.<br>Zur Abdeckung nach DIN 41524, 41529, 45322, 45327, 45328 und 45329 von Kleinsteckdosen und Rundsteckverbinder mit Schraubverschluss M 16x0,75 (einbaubar in Sockeleinsatz).<br>Schutzart Gerät: IP 20 | | | | |
| 914 alpinweiß | **2147 U-914** | 2CKA001723A0263 | 10 | **16,14** | 01 |

# Abdeckungen für Multimedia/ Kommunikationsadapter

| Ausführung | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|
|  **Zentralscheibe mit Drehgriff, mit Aufdruck**<br>Als Abdeckung für Lautstärkenregler.<br>Passend für Geräte >LR mono BJ UP< der Fa. WHD.<br>Schutzart Gerät: IP 20 | | | | | |
| 914 alpinweiß | **1740 DR/03-914** | 2CKA001710A4101 | 10 | **7,28** | 01 |

# Abdeckungen für LED-Licht

| Ausführung | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|
|  **Zentralscheibe [1] [2]**<br>Als Abdeckung für UP-Infolicht.<br>Für Einsatz 2062 U.<br>Größe des Infofeldes 43 x 43 mm.<br>Schutzart Gerät: IP 20 | | | | | |
| 914 alpinweiß | **2562-914** | 2CKA001731A2019 | 1 | **15,23** | 19 |

1) Der Abdeckung liegen 46 verschiedene Schriftzüge und Symbole bei.
2) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.de.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
|  **Wandmodul Busch-iceLight® eine Lichtrichtung**<br>Für Ambiente- und Orientierungsbeleuchtung.<br>Lichtaustritt nach oben oder unten.<br>Zur Aufnahme von Dekoreinlegern Typ 2145-19, 2144/1x-19, 2144/2x-19, 2145/1x-19 und 2145/2x-19.<br>Standardeinleger 2145-19 im Lieferzustand vormontiert.<br>Maße (H x B x T): 55 mm x 55 mm x 15 mm | | | | | |
| 914 alpinweiß | **2068/11-914** | 2CKA001510A0019 | 1/10 | **69,15** | 19 |
|  **Wandmodul Busch-iceLight® 5 Lichtrichtungen / Infolicht**<br>Für Ambiente-, Orientierungsbeleuchtung und Infolicht.<br>Lichtaustritt zu allen vier Seiten und nach vorne.<br>Zur Aufnahme von Dekoreinlegern und Piktogrammen, 2144/xx-19, 2145/xx-19 und 2145-19.<br>Standardeinleger 2145-19 im Lieferzustand vormontiert.<br>Maße (H x B x T): 55 mm x 55 mm x 15 mm | | | | | |
| 914 alpinweiß | **2068/14-914** | 2CKA001510A0020 | 1/10 | **69,15** | 19 |
|  **Zentralscheibe für Lichtsignal**<br>Für Einsatz 2061/2661 U.<br>Als Abdeckung für UP-Lichtsignal.<br>Schutzart Gerät: IP 20 | | | | | |
| 914 alpinweiß | **1756-914** | 2CKA001512A0228 | 10 | **11,25** | 01 |
|  | | | | | |
| 11 glasklar | **1565-11** | 2CKA001565A0167 | 10 | **9,32** | 04 |
| 12 rot | **1565-12** | 2CKA001565A0175 | 10 | **9,32** | 04 |
| 13 grün | **1565-13** | 2CKA001565A0183 | 10 | **9,32** | 04 |

# Bedienelemente für Raumtemperaturregler

| Ausführung | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|
|  | **Zentralscheibe für Raumtemperaturregler**<br>Für Raumtemperaturregler 1094 U, 1097 U. | | | | |
| 914 alpinweiß | **1794-914** | 2CKA001710A4062 | 10 | **5,75** | 19 |
|  | **Zentralscheibe für Raumtemperaturregler**<br>Mit Schiebeschalter für Nachtabsenkung.<br>für Raumtemperaturregler 1095 U, 1095 UF und 1096 U | | | | |
| 914 alpinweiß | **1795-914** | 2CKA001710A4063 | 10 | **7,24** | 19 |
|  | **Zentralscheibe für Raumtemperaturregler**<br>Für Raumtemperaturregler 1094 UTA, 1097 UTA | | | | |
| 914 alpinweiß | **1794 TA-914** | 2CKA001710A4064 | 10 | **5,75** | 19 |
|  | **Zentralscheibe für Raumtemperaturregler**<br>Mit Schiebeschalter für Nachtabsenkung.<br>Für Raumtemperaturregler 1095 UTA, 1096 UTA. | | | | |
| 914 alpinweiß | **1795 TA-914** | 2CKA001710A4065 | 10 | **7,24** | 19 |
|  | **Zentralscheibe**<br>Für Komfort-Timer-Bedienelement 6455-101.<br>Für Standard-Timer-Bedienelement 6456-101.<br>Für Raumtemperaturregler 1098 U-101 und 1098 UF-101.<br>Für Kurzzeit-Timer 6465 U-101.<br>Für Busch-Raumluftsensor® CO2 1091 U.<br>Für Jalousie-Compact-Timer 6422 U. | | | | |
| 914 alpinweiß | **6435-914** | 2CKA006430A0402 | 10 | **7,24** | 19 |
|  | **Zentralscheibe für Raumtemperaturregler**<br>Für Raumtemperaturregler 1099 UHK. | | | | |
| 914 alpinweiß | **1795 HK-914** | 2CKA001710A4117 | 10 | **6,06** | 04 |
|  | **Zentralscheibe für Raumtemperaturregler**<br>Für Raumtemperaturregler 1099 UHKEA.<br>Mit Schiebeschalter zur Umschaltung zwischen Heizen oder Kühlen. | | | | |
| 914 alpinweiß | **1795 HKEA-914** | 2CKA001710A4118 | 10 | **7,23** | 19 |

| Ausführung | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|
|  | **Lüfterschalter-Einsatz 1-polig, ohne Nullstellung**<br>Mit Spreizbefestigung<br>Mit Schraubanschluss.<br>Nennspannung: 250 V~<br>Nennstrom: 10 AX<br>Schutzart Gerät: IP 20 | | | | |
| 914 alpinweiß | **2711 UCDRL-914** | 2CKA001164A0195 | 10 | **69,95** | 01 |

# Bedienelemente für Dimmer

| Ausführung | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|



**Zentralscheibe [1]**
**mit Drehknopf, Bef.-Mutter und Glimmlampe**
Für Busch-Dimmer®.
Für Einsatz 2112 U-101/2247 U/2250 U/6513 U-102/6517 U-10x/6519 U/6520 U/6523 U(R)(10x) /6591 U-10x und 6592 U.

914 alpinweiß **2115-914** 2CKA006599A3017 10/100 **10,30** 19

1) Ersatzglimmlampe Art.-Nr. 3855.



**Bedienelement [1] [2]**
**mit Glimmlampe**
Kombinierbar mit LED-Dimmer 6524 U und 6526 U, Busch-Universal-Taststeuergerät 6550 U-10x, Busch-Memory-Tastdimmer® 6560 U-101, Busch-Universal-Dimmer® 6593 U, Busch-Universal-Relais-Einsatz 6401 U-10x, Busch-Universal-Serien-Einsatz 6402 U.

914 alpinweiß **6543-914-102** 2CKA006599A3018 1/10 **19,74** 19

1) Taststeuergerät 6550 U-101 nicht beleuchtbar.
2) Ersatzglimmlampe Art.-Nr. 3857.



**Bedienelement [1]**
**mit Glimmlampe**
Kombinierbar mit Busch-Memory-Seriendimmer® 6565 U.

914 alpinweiß **6545-914** 2CKA006599A3019 1/10 **28,85** 19

1) Ersatzglimmlampe Art.-Nr. 3857.



**Zentralscheibe**
**für Kühlteil**
Für Busch-Universal-Zentraldimmer® Leistungsbaustein 6594 U.
Für Raumtemperaturregler Objektbereich 6108/0x und Sockel für Blindabdeckung 6930/01.

914 alpinweiß **2114-914** 2CKA006599A3021 10 **6,08** 19




**Zentralscheibe**
Für Komfort-Timer-Bedienelement 6455-101.
Für Standard-Timer-Bedienelement 6456-101.
Für Raumtemperaturregler 1098 U-101 und 1098 UF-101.
Für Kurzzeit-Timer 6465 U-101.
Für Busch-Raumluftsensor® CO2 1091 U.
Für Jalousie-Compact-Timer 6422 U.

914 alpinweiß **6435-914** 2CKA006430A0402 10 **7,24** 19

# Bedienelemente für Bewegungsmelder/ Komfortschalter

| Ausführung | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|



**Busch-Wächter® 180 UP Sensor Standard [1]**
**mit Selectlinse**
Zum automatischen Schalten von Verbrauchern in Abhängigkeit von Bewegung und Helligkeit.
Zur Erfassung mit Tierschneise.
Für Relais-Einsatz 6401 U-102, 6402 U und 6812 U-101.
Für MOS-Fet-Einsatz 6804 U-101.
Für Dimmer-Einsatz 6593 U.
Überwachungsdichte: 18 Sektoren mit 72 Schaltsegmenten.
Abschaltverzögerung: 80 s.
Erfassungsbereich: frontal: 12 m, seitlich: 8 m
Öffnungswinkel: 180 °
Helligkeitsgrenzwert: 5 Lux bis Tagbetrieb
Montagehöhe: 0,8 m - 1,2 m
Schutzart Sensor: IP 20
Temperaturbereich Gerät: 0 °C bis 35 °C

914 alpinweiß **6810-914-101** 2CKA006800A2726 1 **61,00** 19

1) Den entsprechenden UP-Einsatz bitte separat bestellen.



**Busch-Wächter® 180 UP Sensor Komfort II [1]**
**mit Selectlinse**
Zum automatischen Schalten von Verbrauchern in Abhängigkeit von Bewegung und Helligkeit.
Zur Erfassung mit Tierschneise.
Für Relais-Einsatz 6401 U-102, 6402 U und 6812 U-101.
Für MOS-Fet-Einsatz 6804 U-101.
Für Dimmer-Einsatz 6593 U.
Für Nebenstellen-Einsatz 6805 U.
Mit integriertem Umschalter für AUS-AUTOMATIK-EIN (arretierbar).
Softauslauf: In Kombination mit dem 6593 U (Betriebsart: Soft-Aus) wird die Beleuchtung innerhalb 60 s runter gedimmt und abgeschaltet.
Überwachungsdichte: 18 Sektoren mit 72 Schaltsegmenten.
Abschaltverzögerung: 10 s bis 30 min oder Kurzzeitimpuls 1 s einstellbar.
Erfassungsbereich: frontal: 12 m, seitlich: 8 m
Öffnungswinkel: 180 °
Helligkeitsgrenzwert: 5 Lux bis Tagbetrieb
Montagehöhe: 0,8 m - 1,2 m
Schutzart Sensor: IP 20
Temperaturbereich Gerät: 0 °C bis 35 °C

914 alpinweiß **6800-914-104** 2CKA006800A2727 1 **123,00** 19

1) Den entsprechenden UP-Einsatz bitte separat bestellen.



**Busch-Wächter® 180 UP Sensor Komfort II [1] [2]**
**mit Multilinse**
Zum automatischen Schalten von Verbrauchern in Abhängigkeit von Bewegung und Helligkeit.
Zur Erfassung bis zum Erdboden.
Für Relais-Einsatz 6401 U-102, 6402 U und 6812 U-101.
Für MOS-Fet-Einsatz 6804 U-101.
Für Dimmer-Einsatz 6593 U.
Für Nebenstellen-Einsatz 6805 U.
Mit integriertem Umschalter für AUS-AUTOMATIK-EIN (arretierbar).
Softauslauf: In Kombination mit dem 6593 U (Betriebsart: Soft-Aus) wird die Beleuchtung innerhalb 60 s runter gedimmt und abgeschaltet.
Überwachungsdichte: 28 Sektoren mit 112 Schaltsegmenten.
Abschaltverzögerung: 10 s bis 30 min oder Kurzzeitimpuls 1 s einstellbar.
Erfassungsbereich: frontal: 15 m, seitlich: 5 m, Montagehöhe: 2,5 m
Erfassungsbereich 2: frontal: 10 m, seitlich: 2,5 m, Montagehöhe: 1,2 m
Öffnungswinkel: 180 °
Helligkeitsgrenzwert: 5 Lux bis Tagbetrieb
Montagehöhe: 0,8 m - 1,2 m alternativ: 2,5 m
Schutzart Sensor: IP 20
Temperaturbereich Gerät: 0 °C bis 35 °C

914 alpinweiß **6800-914-104M** 2CKA006800A2728 1 **123,00** 19

1) Einbaulage: Schiebeschalter oben.
2) Den entsprechenden UP-Einsatz bitte separat bestellen.

# Bedienelemente für Bewegungsmelder/ Komfortschalter

| Ausführung | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|



**Busch-Komfortschalter® Bedienelement** [1] [2]
**mit Orientierungslicht**
Bewegungsmelder-Tastschalter-Kombination.
Funktion Tastschalter jederzeit möglich.
Zum helligkeits- und bewegungsabhängigen Schalten von Beleuchtungen.
Erfassung mit Tierschneise
Erweiterung des Erfassungsbereiches durch Master-/ Slave Kombination.
Zusätzliche Ein-/Ausschaltmöglichkeit über Tastereingang.
Einstellbare Betriebsart: Automatikbetrieb, automatisches (bewegungsgesteuertes) Ein- und Ausschalten.
Einstellbare Betriebsart: Halbautomatik, manuelles Einschalten, automatisches (zeit - und bewegungsgesteuertes) Ausschalten.
Einstellbare Betriebsart: Einschaltautomatik, automatisches Einschalten, manuelles Ausschalten.
Mit Dauerlicht-/Dauer-Aus-Funktion.
Einstellelemente rückseitig.
Überwachungsdichte: 9 Sektoren mit 28 Schaltsegmenten.
Abschaltverzögerung: 1 - 10 min. einstellbar.
Für Universal-Relais-Einsatz 6440/01 U.
Für Universal-e-contact-Einsatz 6440/04 U.
Für Universal-Slave-Einsatz 6440/05 U.
Bedienelemente: 2 Regler zur Einstellung von Helligkeitsschaltschwelle und Nachlaufzeit.
Anzeigeelemente: LED zur Statusanzeige.
Erfassungsbereich: frontal: 5 m, seitlich: 3 m, Montagehöhe: 1,1 m
Öffnungswinkel: 170 °
Helligkeitsgrenzwert: 0,5 Lux - 500 Lux , Tagbetrieb
Montagehöhe: 0,8 m - 1,2 m
Schutzart Sensor: IP 20
Temperaturbereich Gerät: 0 °C bis 35 °C
Maße (H x B x T): 55,5 mm x 55,5 mm x 28,3 mm
Norm: DIN EN 60669-2-1

NEU

914 alpinweiß | **6815-914-101** | 2CKA006800A2826 | 1/10 | **47,90** | 19

1) Den entsprechenden UP-Einsatz bitte separat bestellen.
2) Die Reichweitenangaben beziehen sich auf eine Umgebungstemperatur von 21 °C.




**Zentralscheibe**
Für Näherungsschalter 6406 U.

914 alpinweiß | **6476-914** | 2CKA006470A0005 | 1/10 | **6,13** | 19

# Bedienelemente für Jalousiesteuerung/ Zeitschaltuhren

| Ausführung | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|



**Zentralscheibe**
**mit Drehgriff, mit Aufdruck**
Als Abdeckung für UP-Jalousieschalter/-taster.
Für Einsatz 2712/2713 U und 2722/2723 U.
Schutzart Gerät: IP 20

914 alpinweiß | **2542 DR-914** | 2CKA001753A0231 | 10 | **7,28** | 01



**Wippe**
**mit Aufdruck**
Als Abdeckung für UP-Jalousieschalter/-taster.
Für Einsatz 2000/4 und 2020/4 US.
Schutzart Gerät: IP 20

914 alpinweiß | **2504-914** | 2CKA001713A0202 | 10/100 | **9,12** | 01



**Zentralscheibe**
**mit Aufdruck**
Als Abdeckung für UP-Profilhalbzylinder-Tastrastschalter/ Taster.
Für Einsatz 2712/2713 USL-101 und 2722/2723 USL-101.
Schutzart Gerät: IP 20

914 alpinweiß | **2557 PZ-914-101** | 2CKA001710A4069 | 10 | **8,50** | 19



**Zentralscheibe**
**mit Aufdruck**
Als Abdeckung für UP-Schlüsselschalter.
Für Einsatz 2733 USL-101.
Schutzart Gerät: IP 20

914 alpinweiß | **2557 SLPZ-914-101** | 2CKA001710A4070 | 10 | **8,50** | 19



**Bedienelement**
Für Busch-Jalousiecontrol® II Einsatz 6411 U-101, 6411 U/S-101.
Für Jalousie-Basis-Einsatz 6418 U.
Für Busch-Universal-Serieneinsatz 6402 U.

914 alpinweiß | **6430-914-102** | 2CKA006430A0403 | 1/10 | **21,98** | 19




**Zentralscheibe**
Für Komfort-Timer-Bedienelement 6455-101.
Für Standard-Timer-Bedienelement 6456-101.
Für Raumtemperaturregler 1098 U-101 und 1098 UF-101.
Für Kurzzeit-Timer 6465 U-101.
Für Busch-Raumluftsensor® CO2 1091 U.
Für Jalousie-Compact-Timer 6422 U.

914 alpinweiß | **6435-914** | 2CKA006430A0402 | 10 | **7,24** | 19




**Zentralscheibe**
**mit Drehknopf, mit Aufdruck**
Für Busch-Zeitschaltuhreinsatz 1070 U.
Laufzeit: 15 min
Schutzart Gerät: IP 20

914 alpinweiß | **1770-914-103** | 2CKA001753A0263 | 10/100 | **7,28** | 04

# Bedienelemente für Jalousiesteuerung/ Zeitschaltuhren

| Ausführung | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|
|  | **Zentralscheibe mit Drehknopf, mit Aufdruck**<br>Für Busch-Zeitschaltuhreinsatz 1071 U.<br>Laufzeit: 120 min<br>Schutzart Gerät: IP 20 | | | | |
| 914 alpinweiß | **1771-914-103** | 2CKA001753A0306 | 10 | **7,28** | 04 |

# Rahmen Busch-balance® SI

| Ausführung | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|
|  | **Abdeckrahmen 1-fach Rahmen**<br>Mit kleinen Eckradien für geschnittene Kanalabdeckungen.<br>Schutzart Gerät: IP 20<br>Maße (H x B x T): 81 mm x 81 mm x 12 mm | | | | |
| 914 alpinweiß | **1721-914** | 2CKA001725A1555 | 10/100 | **2,55** | 02 |
|  | **Abdeckrahmen 1-fach Rahmen**<br>Mit kleinen Eckradien für geschnittene Kanalabdeckungen.<br>Schutzart Gerät: IP 20<br>Maße (H x B x T): 81 mm x 81 mm x 12 mm | | | | |
| 917 rot RAL 3020 | **1721-917** | 2CKA001725A1556 | 10 | **6,25** | 04 |
|  | **Abdeckrahmen 1-fach Rahmen**<br>Mit Aufdruck >Heizung<.<br>Mit kleinen Eckradien für geschnittene Kanalabdeckungen.<br>Schutzart Gerät: IP 20<br>Maße (H x B x T): 81 mm x 81 mm x 12 mm | | | | |
| 914 alpinweiß | **1721 JH-914** | 2CKA001725A1557 | 10 | **3,82** | 01 |
|  | **Abdeckrahmen 2-fach Rahmen**<br>Mit kleinen Eckradien für geschnittene Kanalabdeckungen.<br>Schutzart Gerät: IP 20<br>Maße (H x B x T): 152 mm x 81 mm x 12 mm | | | | |
| 914 alpinweiß | **1722-914** | 2CKA001725A1558 | 10/100 | **4,44** | 02 |
|  | **Abdeckrahmen 2-fach Rahmen**<br>Mit kleinen Eckradien für geschnittene Kanalabdeckungen.<br>Schutzart Gerät: IP 20<br>Maße (H x B x T): 152 mm x 81 mm x 12 mm | | | | |
| 917 rot RAL 3020 | **1722-917** | 2CKA001725A1559 | 10 | **10,30** | 04 |
|  | **Abdeckrahmen 3-fach Rahmen**<br>Mit kleinen Eckradien für geschnittene Kanalabdeckungen.<br>Schutzart Gerät: IP 20<br>Maße (H x B x T): 223 mm x 81 mm x 12 mm | | | | |
| 914 alpinweiß | **1723-914** | 2CKA001725A1560 | 10/100 | **7,77** | 01 |
|  | **Abdeckrahmen 4-fach Rahmen**<br>Mit kleinen Eckradien für geschnittene Kanalabdeckungen.<br>Schutzart Gerät: IP 20<br>Maße (H x B x T): 294 mm x 81 mm x 12 mm | | | | |
| 914 alpinweiß | **1724-914** | 2CKA001725A1561 | 10 | **13,46** | 01 |

# Rahmen Busch-balance® SI

| Ausführung | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|
|  | **Abdeckrahmen**<br>**5-fach Rahmen**<br>Mit kleinen Eckradien für geschnittene Kanalabdeckungen.<br>Schutzart Gerät: IP 20<br>Maße (H x B x T): 365 mm x 81 mm x 12 mm | | | | |
| 914 alpinweiß | **1725-914** | 2CKA001725A1562 | 10 | **22,12** | 01 |
|  | **Abdeckrahmen** [1]<br>**1-fach Rahmen**<br>Mit Sichtfenster und Beschriftungsträger.<br>Mit kleinen Eckradien für geschnittene Kanalabdeckungen.<br>Schutzart Gerät: IP 20<br>Maße (H x B x T): 81 mm x 81 mm x 12 mm | | | | |
| 914 alpinweiß | **1721 NS-914** | 2CKA001754A4548 | 1/10 | **5,89** | 01 |
|  | **Abdeckrahmen** [1]<br>Mit Sichtfenster und Beschriftungsträger.<br>Senkrecht.<br>Mit kleinen Eckradien für geschnittene Kanalabdeckungen.<br>Schutzart Gerät: IP 20<br>Maße (H x B x T): 152 mm x 81 mm x 12 mm<br>2-fach Rahmen | | | | |
| 914 alpinweiß | **1722 NS-914** | 2CKA001754A4552 | 1/10 | **11,12** | 01 |
| | 3-fach Rahmen | | | | |
| 914 alpinweiß | **1723 NS-914** | 2CKA001754A4553 | 1 | **17,79** | 01 |
| | 4-fach Rahmen | | | | |
| 914 alpinweiß | **1724 NS-914** | 2CKA001754A4554 | 1 | **26,82** | 01 |
|  | **Abdeckrahmen** [1]<br>Mit Sichtfenster und Beschriftungsträger.<br>Waagerecht.<br>Mit kleinen Eckradien für geschnittene Kanalabdeckungen.<br>Schutzart Gerät: IP 20<br>Maße (H x B x T): 152 mm x 81 mm x 12 mm<br>2-fach Rahmen | | | | |
| 914 alpinweiß | **1732 NS-914** | 2CKA001754A4549 | 1/10 | **11,12** | 01 |
| | 3-fach Rahmen | | | | |
| 914 alpinweiß | **1733 NS-914** | 2CKA001754A4550 | 1 | **17,79** | 01 |
| | 4-fach Rahmen | | | | |
| 914 alpinweiß | **1734 NS-914** | 2CKA001754A4551 | 1 | **26,82** | 01 |

1) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.de.

# Zubehör

| Ausführung | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|
|  | **Aufputz-Gehäuse**<br>Gehäuse für Einsätze und Zentralscheiben mit Abdeckrahmen.<br>Schutzart Gerät: IP 20<br>1-fach Gehäuse | | | | |
| 914 alpinweiß | **1701-914** | 2CKA001799A0986 | 10/100 | **11,57** | 05 |
| | 2-fach Gehäuse | | | | |
| 914 alpinweiß | **1702-914** | 2CKA001799A0987 | 10 | **21,38** | 05 |
| | 3-fach Gehäuse | | | | |
| 914 alpinweiß | **1703-914** | 2CKA001799A0988 | 1 | **34,45** | 05 |
|  | **Kanaleinführung**<br>**für Aufputz-Gehäuse**<br>Passend für 1701-.../1702-... und 1703-...<br>Material: Desmopan<br>Kanalmaß: 15 x 15 mm bis 19 x 19 mm.<br>Schutzart Gerät: IP 20 | | | | |
| 212 weiß | **2087-212** | 2CKA001761A1228 | 10 | **0,54** | 05 |
| 214 alpinweiß | **2087-214** | 2CKA001761A1236 | 10 | **0,52** | 05 |
|  | **Leitungseinführung**<br>**für Aufputz-Gehäuse**<br>Passend für 1701-.../1702-... und 1703-...<br>Material: Desmopan<br>Schutzart Gerät: IP 20 | | | | |
| 212 weiß | **2088-212** | 2CKA001761A1293 | 10 | **0,58** | 05 |
| 214 alpinweiß | **2088-214** | 2CKA001761A1301 | 10 | **0,55** | 05 |



# Reflex SI
# Busch-Duro 2000® SI

**Reflex SI.** Reflex SI gehört seit Jahrzehnten zu unseren absoluten Klassikern. Denn die Schalterserie – ob nun gerundet oder sachlich quadratisch in der Linear-Ausführung – fügt sich perfekt in jedes Interieur ein.


| | |
|---|---|
| Abdeckungen für Schalter/Taster | S 228 |
| Steckdosen | S 230 |
| Abdeckungen für Datenkommunikation | S 234 |
| Abdeckungen für Multimedia/ Kommunikationsadapter | S 236 |
| Abdeckungen für LED-Licht | S 236 |
| Bedienelemente für Raumtemperaturregler | S 237 |
| Bedienelemente für Dimmer | S 238 |
| Bedienelemente für Bewegungsmelder/Komfortschalter | S 238 |
| Bedienelemente für Jalousiesteuerung/Zeitschaltuhren | S 240 |
| Zubehör | S 241 |
| Rahmen Busch-Duro 2000® SI | S 241 |
| Rahmen Busch-Duro 2000® SI Linear | S 242 |
| Rahmen Reflex SI | S 243 |
| Rahmen Reflex SI Linear | S 244 |






**01**



**02** **03**



**Jetzt unterscheidet nur noch die Form.**

**Busch-Duro 2000® SI, Reflex SI 01** 2-fach-Kombination Schalter/Steckdose mit integriertem erhöhtem Berührungsschutz. Schalterserie: Reflex SI. Farbe: alpinweiß, ähnl. RAL 9010 **02** Busch-Duro 2000® SI: weiß, W./R. ähnl. RAL 1013 **03** Reflex SI: alpinweiß, W./R. ähnl. RAL 9010

**Material Abdeckung alpinweiß (214):** Thermoplast, schlag- und bruchfest
**Abdeckung weiß (212):** Duroplast
Beide Materialien sind UV-beständig, PVC- und halogenfrei.

# Abdeckungen für Schalter/Taster

| Ausführung | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|
|  | **Wippe**<br>Als Abdeckung für UP-Ausschalter, Wechselschalter, Kreuzschalter und Taster.<br>Schutzart Gerät: IP 20 | | | | |
| 212 weiß | **2506-212** | 2CKA001731A0223 | 10/100 | **3,60** | 02 |
| 214 alpinweiß | **2506-214** | 2CKA001731A0876 | 10/100 | **3,44** | 02 |
| 217 rot RAL 3020 | **2506-217-101** | 2CKA001731A4012 | 10 | **9,19** | 04 |
| | anschraubbar (Halteelement) | | | | |
| 212 weiß | **2546-212** | 2CKA001434A0448 | 10 | **6,50** | 01 |
| 214 alpinweiß | **2546-214** | 2CKA001434A0554 | 10 | **6,24** | 01 |
|  | **Wippe**<br>Als Abdeckung für UP-Serienschalter, Wechsel/Wechselschalter und Doppeltaster.<br>Schutzart Gerät: IP 20 | | | | |
| 212 weiß | **2505-212** | 2CKA001731A0264 | 10/100 | **6,89** | 01 |
| 214 alpinweiß | **2505-214** | 2CKA001731A0892 | 10/100 | **6,60** | 01 |
| | anschraubbar (Halteelement) | | | | |
| 212 weiß | **2545-212** | 2CKA001434A0430 | 10 | **9,62** | 01 |
| 214 alpinweiß | **2545-214** | 2CKA001434A0562 | 10 | **9,24** | 01 |
|  | **Wippe**<br>Als Abdeckung für UP-Kontroll-Serienschalter.<br>Schutzart Gerät: IP 20 | | | | |
| 212 weiß | **2505 K-212** | 2CKA001731A3992 | 10 | **11,52** | 01 |
| 214 alpinweiß | **2505 K-214** | 2CKA001731A3994 | 10/100 | **11,05** | 01 |
|  | **Wippe**<br>Als Abdeckung für UP-Wipptaster 42 V.<br>Für Einsatz 2031 UP.<br>Ohne Halteelement.<br>Schutzart Gerät: IP 20 | | | | |
| 212 weiß | **2506 0-212** | 2CKA001731A1395 | 10 | **3,34** | 01 |
| 214 alpinweiß | **2506 0-214** | 2CKA001731A1403 | 10 | **3,21** | 01 |
|  | **Wippe**<br>**mit roter Kalotte**<br>Als Abdeckung für UP-Ausschalter, Wechselschalter, Kreuzschalter, Taster und Kontroll-Wechselschalter.<br>Schutzart Gerät: IP 20 | | | | |
| 212 weiß | **2509-212** | 2CKA001731A0256 | 10/100 | **4,83** | 01 |
| 214 alpinweiß | **2509-214** | 2CKA001731A0900 | 10/100 | **4,67** | 01 |

| Ausführung | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|
|  | **Wippe mit Aufdruck**<br>Mit Symbol >Licht<.<br>Als Abdeckung für UP-Ausschalter, Wechselschalter, Kreuzschalter und Taster.<br>Schutzart Gerät: IP 20 | | | | |
| | Licht | | | | |
| 212 weiß | **2520 LI-212** | 2CKA001731A0272 | 10/100 | **4,83** | 01 |
| 214 alpinweiß | **2520 LI-214** | 2CKA001731A0934 | 10/100 | **4,67** | 01 |
| | Schlüssel | | | | |
| 212 weiß | **2520 TR-212** | 2CKA001731A0298 | 10/100 | **4,83** | 01 |
| 214 alpinweiß | **2520 TR-214** | 2CKA001731A0959 | 10 | **4,67** | 01 |
| | Klingel | | | | |
| 212 weiß | **2520 KI-212** | 2CKA001731A0280 | 10/100 | **4,83** | 01 |
| 214 alpinweiß | **2520 KI-214** | 2CKA001731A0942 | 10 | **4,67** | 01 |
|  | **Wippe** [1] [2] [3]<br>**mit Beschriftungsfeld**<br>Mit Symbol >Klingel<.<br>Als Abdeckung für UP-Taster.<br>Größe des Beschriftungsfeldes: 51 x 10 mm.<br>Schutzart Gerät: IP 20 | | | | |
| 212 weiß | **2506 N/KI-212** | 2CKA001731A0629 | 10/100 | **8,35** | 01 |
| 214 alpinweiß | **2506 N/KI-214** | 2CKA001731A0538 | 10 | **8,01** | 01 |

1) Der Schriftträger wird unter die Klarsichtspange geklemmt.
2) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.de.
3) Ausleuchtung durch Glimmlampe 8353 oder Glühlampe 8344-1 und LED.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
|  | **Wippe** [1] [2] [3]<br>**mit Beschriftungsfeld**<br>Als Abdeckung für UP-Ausschalter, Wechselschalter, Kreuzschalter und Taster.<br>Größe des Beschriftungsfeldes: 51 x 10 mm.<br>Beleuchtbar.<br>Schutzart Gerät: IP 20 | | | | |
| 212 weiß | **2506 N-212** | 2CKA001731A0561 | 10/100 | **6,94** | 01 |
| 214 alpinweiß | **2506 N-214** | 2CKA001731A0520 | 10 | **6,78** | 01 |

1) Der Schriftträger wird unter die Klarsichtspange geklemmt.
2) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.de.
3) Ausleuchtung durch Glimmlampe 8353 oder Glühlampe 8344-1 und LED.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
|  | **Wippe** [1] [2]<br>**mit Beschriftungsfeld**<br>Mit Lichtleiter zur gleichmäßigen Ausleuchtung der Beschriftung.<br>Als Abdeckung für UP-Ausschalter, Wechselschalter, Kreuzschalter und Taster.<br>Größe des Beschriftungsfeldes: 51 x 10 mm.<br>Schutzart Gerät: IP 20 | | | | |
| 212 weiß | **2510 NLI-212** | 2CKA001731A1445 | 10 | **7,77** | 01 |
| 214 alpinweiß | **2510 NLI-214** | 2CKA001731A1452 | 10 | **7,44** | 01 |

1) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.de.
2) Ausleuchtung durch Glimmlampe 8353 oder Glühlampe 8344-1 und LED.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
|  | **Wippe**<br>**mit Aufdruck**<br>Mit Aufdruck >0 und I<.<br>Als Abdeckung für UP-Ausschalter 2-polig und 3-polig.<br>Schutzart Gerät: IP 20 | | | | |
| 212 weiß | **2502-212** | 2CKA001731A0231 | 10 | **4,83** | 01 |
| 214 alpinweiß | **2502-214** | 2CKA001731A0884 | 10 | **4,67** | 01 |

# Abdeckungen für Schalter/Taster

| Ausführung | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|
|  | **Wippe mit roter Kalotte, mit Aufdruck**<br>Mit Aufdruck >0 und I<.<br>Als Abdeckung für UP-Ausschalter 2-polig und 3-polig.<br>Schutzart Gerät: IP 20 | | | | |
| 212 weiß | **2508-212** | 2CKA001731A0249 | 10 | **6,06** | 01 |
| 214 alpinweiß | **2508-214** | 2CKA001731A0918 | 10 | **5,90** | 01 |
| | anschraubbar (Halteelement) | | | | |
| 212 weiß | **2544-212** | 2CKA001434A0455 | 10 | **8,99** | 01 |
| 214 alpinweiß | **2544-214** | 2CKA001434A0570 | 10 | **8,61** | 01 |
|  | **Wippe offen für Symbol [1])**<br>Als Abdeckung für UP-Wechselschalter, Kreuzschalter, Zugtaster und Taster.<br>Schutzart Gerät: IP 20 | | | | |
| 212 weiß | **2520-212** | 2CKA001731A0314 | 10/100 | **3,59** | 02 |
| 214 alpinweiß | **2520-214** | 2CKA001731A0926 | 10/100 | **3,43** | 02 |
| 1) für Symbole 2525... und 2145... | | | | | |
|  | **Tastersymbol**<br>Für Wippe 2520-...<br>Für AP-Schalter 2601/. SK..<br>Für AP-Taster 2621 ....<br>Schutzart Gerät: IP 20 | | | | |
| | neutral | | | | |
| 212 weiß | **2525 N** | 2CKA001433A0416 | 10 | **1,12** | 01 |
| 214 alpinweiß | **2525 N-214** | 2CKA001433A0010 | 10 | **1,06** | 01 |
| | "Licht" | | | | |
| 212 weiß | **2525 LI** | 2CKA001433A0424 | 10 | **1,21** | 01 |
| 214 alpinweiß | **2525 LI-214** | 2CKA001433A0028 | 10 | **1,21** | 01 |
| | "Klingel" | | | | |
| 212 weiß | **2525 KI** | 2CKA001433A0432 | 10 | **1,21** | 01 |
| 214 alpinweiß | **2525 KI-214** | 2CKA001433A0036 | 10 | **1,21** | 01 |
| | "Schlüssel" | | | | |
| 212 weiß | **2525 TR** | 2CKA001433A0440 | 10 | **1,21** | 01 |
| 214 alpinweiß | **2525 TR-214** | 2CKA001433A0044 | 10 | **1,21** | 01 |
| | rot | | | | |
| 12 rot RAL 3003 | **2525-12** | 2CKA001433A0457 | 10 | **1,21** | 01 |
| | **Tastersymbol, transparent** | | | | |
| | "Licht" | | | | |
| glasklar | **2145 LI** | 2CKA001714A0211 | 10 | **1,24** | 12 |
| | "Klingel" | | | | |
| glasklar | **2145 KI** | 2CKA001714A0229 | 10 | **1,24** | 12 |
| | "Schlüssel" | | | | |
| glasklar | **2145 TR** | 2CKA001714A0237 | 10 | **1,24** | 12 |
| | rot | | | | |
| transparent | **2145-12** | 2CKA001714A0245 | 10 | **1,24** | 12 |
| | neutral | | | | |
| glasklar | **2145 N** | 2CKA001714A0203 | 10 | **1,10** | 12 |

| Ausführung | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|
|  | **Zugschalter [1])**<br>**Aus- und Wechselschaltung**<br>Mit Schraubklemmen.<br>Komplettabdeckung.<br>Nennspannung: 250 V~<br>Nennstrom: 10 AX<br>Schutzart Gerät: IP 20 | | | | |
| 212 weiß | **2610/6 UJ-212** | 2CKA001315A0191 | 10 | **25,96** | 01 |
| 214 alpinweiß | **2610/6 UJ-214** | 2CKA001315A0027 | 10 | **24,91** | 01 |
| 1) Nur in Verbindung mit handelsüblichen UP-Gerätedosen nach DIN 49073, Teil 1, montieren oder Busch-Jaeger Art.-Nr. 3040 UP-Dose Mauerwerk, 3050 UP-Dose Hohlwand oder 3060 UP-Dose Beton) | | | | | |
|  | **Zugschnurbefestigung**<br>Ersatzteil für: 2610/6 UC-212, 2610/6 UJ-212, 2610/6 UJ-214, 2610/6 AP, 2610/6 W-53, 2610/6 W-54.<br>Schutzart Gerät: IP 20 | | | | |
| | **1797** | 2CKA001799A0592 | 10 | **1,49** | 01 |
|  | **Zentralscheibe**<br>**mit Drehgriff, mit Aufdruck**<br>Als Abdeckung für UP-Dreistufen-Drehschalter.<br>Mit Nullstellung.<br>Für Einsatz 2710 U.<br>Schutzart Gerät: IP 20 | | | | |
| 212 weiß | **2542 DR/01-212** | 2CKA001710A3108 | 10 | **7,58** | 01 |
| 214 alpinweiß | **2542 DR/01-214** | 2CKA001710A3109 | 10 | **7,28** | 01 |
|  | **Zentralscheibe**<br>**mit Drehgriff, mit Aufdruck**<br>Als Abdeckung für UP-Dreistufen-Drehschalter.<br>Ohne Nullstellung.<br>Für Einsatz 2710/1 U.<br>Schutzart Gerät: IP 20 | | | | |
| 212 weiß | **2542 DR/02-212** | 2CKA001710A3419 | 10 | **7,58** | 01 |
| 214 alpinweiß | **2542 DR/02-214** | 2CKA001710A3420 | 10 | **7,28** | 01 |

# Steckdosen

| Ausführung | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|
|  | **SCHUKO® Steckdosen-Einsatz**<br>Mit Steckanschluss.<br>2-polig (2 P + E)<br>Nennspannung: 250 V~<br>Nennstrom: 16 A<br>Schutzart Gerät: IP 20 | | | | |
| 212 weiß | **20 EUC-212** | 2CKA002011A1318 | 10/100 | **6,24** | 02 |
| 214 alpinweiß | **20 EUC-214** | 2CKA002011A1888 | 10/100 | **5,99** | 02 |
| 217 rot RAL 3020 | **20 EUC-217-101** | 2CKA002011A6253 | 10/100 | **12,96** | 04 |
|  | **SCHUKO® Steckdosen-Einsatz**<br>**mit rundem Tragring**<br>Mit Steckanschluss.<br>2-polig (2 P + E)<br>Für Kanalinstallationen.<br>Nennspannung: 250 V~<br>Nennstrom: 16 A<br>Schutzart Gerät: IP 20 | | | | |
| 212 weiß *) | **20 EUCRD-212** | 2CKA002011A1342 | 10/100 | **6,24** | 01 |
| 214 alpinweiß *) | **20 EUCRD-214** | 2CKA002011A2183 | 10 | **5,99** | 01 |
| 217 rot RAL 3020 | **20 EUCRD-217-101** | 2CKA002011A6256 | 10 | **12,96** | 04 |

*) Auslauftype

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
|  | **SCHUKO® Steckdosen-Einsatz [1]**<br>**mit erh. Berührungsschutz**<br>Mit Steckanschluss.<br>2-polig (2 P + E)<br>Nennspannung: 250 V~<br>Nennstrom: 16 A<br>Schutzart Gerät: IP 20 | | | | |
| 212 weiß | **20 EUCKS-212** | 2CKA002013A4375 | 10/100 | **8,17** | 01 |
| 214 alpinweiß | **20 EUCKS-214** | 2CKA002013A4656 | 10/100 | **7,92** | 01 |
| 215 schwarz | **20 EUCKS-215** | 2CKA002013A4706 | 10/100 | **15,11** | 04 |
| 217 rot RAL 3020 | **20 EUCKS-217-101** | 2CKA002013A5465 | 10 | **15,11** | 04 |

1) SCHUKO® Steckdose mit erhöhtem Berührungsschutz (VDE 0620).

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
|  | **SCHUKO® Steckdosen-Einsatz [1]**<br>**mit erh. Berührungsschutz**<br>Mit Steckanschluss.<br>2-polig (2 P + E)<br>Ohne Spreize.<br>Nennspannung: 250 V~<br>Nennstrom: 16 A<br>Schutzart Gerät: IP 20 | | | | |
| 212 weiß | **20 EURKS-212** | 2CKA002013A5312 | 10/100 | **8,75** | 01 |
| 214 alpinweiß | **20 EURKS-214** | 2CKA002013A5319 | 10/100 | **8,23** | 01 |

1) SCHUKO® Steckdose mit erhöhtem Berührungsschutz (VDE 0620).

| Ausführung | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|
|  | **SCHUKO® USB-Steckdose [1] [2] [3]**<br>**mit erh. Berührungsschutz**<br>Mit Steckanschluss.<br>2-polig (2 P + E)<br>Zum Laden und Versorgen mobiler Endgeräte über USB-Kabel.<br>Mit USB Typ A Steckbuchse.<br>Mit elektronischem Kurzschlussschutz.<br>Mit elektronischem Überlastschutz.<br>Gleichzeitiges Laden via USB-Anschluss und Nutzung der SCHUKO® Steckdose.<br>Nennspannung: 250 V~<br>Sekundär: 5 V-, +5 % / -5 %<br>Nennfrequenz: 50 Hz<br>Lastart: SCHUKO® Steckdose<br>Nennstrom: 16 A<br>Lastart: USB-Anschluss<br>Nennstrom: 700 mA<br>Schutzart Gerät: IP 20, SELV<br>Temperaturbereich Gerät: 5 °C bis 35 °C<br>Maße (H x B x T): 71 mm x 71 mm x 53 mm<br>Einbautiefe: 35 mm | | | | |
| 212 weiß | **20 EUCBUSB-212** | 2CKA002011A6156 | 1/10 | **78,30** | 01 |
| 214 alpinweiß | **20 EUCBUSB-214** | 2CKA002011A6157 | 1/10 | **75,17** | 01 |

1) Anschlussklemmen nach VDE 0620-1 als Verbindungsklemmen approbiert.
2) Keine Datenübertragung möglich.
3) Beim Reinigen des Gerätes, Staubschutzkappe 2098 benutzen.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
|  | **Busch-Servicesteckdose®**<br>Mit Steckanschluss.<br>2-polig (2 P + E)<br>Mit Auswurfmechanismus.<br>Nennspannung: 250 V~<br>Nennstrom: 16 A<br>Schutzart Gerät: IP 20 | | | | |
| 212 weiß | **20 EUCDR-212** | 2CKA002011A2597 | 10/100 | **12,33** | 01 |
| 214 alpinweiß | **20 EUCDR-214** | 2CKA002011A2605 | 10 | **11,83** | 01 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
|  | **SCHUKO® Steckdosen-Einsatz Busch-steplight® [1]**<br>**mit Nachtorientierungslicht**<br>Mit erhöhtem Berührungsschutz.<br>Mit Steckanschluss.<br>2-polig (2 P + E)<br>Mit separaten Anschlussleitungen für Schaltkontakt.<br>Mit Leuchtdiode.<br>Nennspannung: 250 V~<br>Nennstrom: 16 A<br>Schutzart Gerät: IP 20 | | | | |
| 212 weiß | **20 EUCBLI-212** | 2CKA002013A5290 | 1 | **72,25** | 19 |
| 214 alpinweiß | **20 EUCBLI-214** | 2CKA002013A5291 | 1 | **72,25** | 19 |

1) SCHUKO® Steckdose mit erhöhtem Berührungsschutz (VDE 0620).

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
|  | **SCHUKO® Steckdosen-Einsatz**<br>**mit Aufdruck "EDV"**<br>Mit Steckanschluss.<br>2-polig (2 P + E)<br>Nennspannung: 250 V~<br>Nennstrom: 16 A<br>Schutzart Gerät: IP 20 | | | | |
| 212 weiß | **20 EUC/DV-212** | 2CKA002011A2159 | 10/100 | **7,66** | 01 |
| 214 alpinweiß | **20 EUC/DV-214** | 2CKA002011A3074 | 10/100 | **7,34** | 01 |
| | Mit gefärbtem Sockel | | | | |
| 217 rot RAL 3020 | **20 EUC/DV-217-101** | 2CKA002011A6251 | 10/100 | **16,47** | 04 |

# Steckdosen

| Ausführung | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|




**SCHUKO® Steckdosen-Einsatz [1]**
**mit Aufdruck "EDV"**
Mit erhöhtem Berührungsschutz.
Mit Steckanschluss.
2-polig (2 P + E)
Nennspannung: 250 V~
Nennstrom: 16 A
Schutzart Gerät: IP 20

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 212 | weiß | **20 EUC/DVKS-212** | 2CKA002013A5313 | 10 | **10,29** | 01 |
| 214 | alpinweiß | **20 EUC/DVKS-214** | 2CKA002013A5320 | 10 | **9,87** | 01 |

1) SCHUKO® Steckdose mit erhöhtem Berührungsschutz (VDE 0620).



**Busch-Protector® SCHUKO® Steckdosen-Einsatz [1]**
**mit Überspannungsschutz**
Mit Schraubanschluss.
2-polig (2 P + E)
Mit integriertem und externem Meldekontakt.
Geräteschutz für technisch empfindliche Endgeräte wie Computer, Unterhaltungselektronik und Gebäudetechnik.
Reduziert wirksam auftretende Überspannungen zwischen Unterverteilung und SCHUKO® Steckdosen-Einsatz.
Ableiterprüfklasse: Klassifizierung Typ 2
ISN = 5 kA
Nennspannung: 250 V~
Sekundär: 250 V~
Nennstrom: 16 A
Schutzart Gerät: IP 20

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 212 | weiß | **2310EUGL/VA-212-11** | 2CKA002011A3816 | 1/10 | **195,00** | 19 |
| 214 | alpinweiß | **2310EUGL/VA-214-11** | 2CKA002011A3817 | 1/10 | **195,00** | 19 |
| 217 | rot RAL 3003 | **2310EUGL/VA-217-11** | 2CKA002011A3818 | 1/10 | **216,00** | 19 |

1) Anschlussklemmen nach VDE 0620-1 als Verbindungsklemmen approbiert.



**Busch-Protector® SCHUKO® Steckdosen-Einsatz [1]**
**mit Überspannungsschutz**
Mit erhöhtem Berührungsschutz.
Mit Schraubanschluss.
2-polig (2 P + E)
Mit integriertem und externem Meldekontakt.
Geräteschutz für technisch empfindliche Endgeräte wie Computer, Unterhaltungselektronik und Gebäudetechnik.
Reduziert wirksam auftretende Überspannungen zwischen Unterverteilung und SCHUKO® Steckdosen-Einsatz.
Ableiterprüfklasse: Klassifizierung Typ 2
ISN = 5 kA
Nennspannung: 250 V~
Sekundär: 250 V~
Nennstrom: 16 A
Schutzart Gerät: IP 20

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 212 | weiß | **2310 EUGL/VAB-212** | 2CKA002013A5315 | 1 | **197,00** | 19 |
| 214 | alpinweiß | **2310 EUGL/VAB-214** | 2CKA002013A5321 | 1 | **197,00** | 19 |

1) SCHUKO® Steckdose mit erhöhtem Berührungsschutz (VDE 0620).



**SCHUKO® Steckdosen-Einsatz [1]**
**mit LED Kontrolllicht**
Mit erhöhtem Berührungsschutz.
Mit Steckanschluss.
2-polig (2 P + E)
Mit transparenter Kalotte.
LED Farbe grün.
Nennspannung: 250 V~
Nennstrom: 16 A
Schutzart Gerät: IP 20

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 212 | weiß | **20 EUCBL-212** | 2CKA002013A5280 | 10 | **24,16** | 01 |
| 214 | alpinweiß | **20 EUCBL-214** | 2CKA002013A5281 | 10 | **23,19** | 01 |
| 13 | grün RAL 6032 | **20 EUCBL-13-212-101** | 2CKA002013A5466 | 10 | **30,46** | 04 |
| 14 | orange RAL 2004 | **20 EUCBL-14-212** | 2CKA002013A5283 | 10 | **30,46** | 04 |

1) Für erschwerte Bedingungen vor Ort, resistent gegen aggressive Medien, z. B. Ammoniak, Benzin, Öle, Fette, Alkohol, Reinigungsmittel, in gebrauchsüblichen Konzentrationen.

| Ausführung | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|



**SCHUKO® Steckdosen-Einsatz**
**mit Klappdeckel**
Mit Steckanschluss.
2-polig (2 P + E)
Klappdeckel arretiert in geöffnetem Zustand.
Nennspannung: 250 V~
Nennstrom: 16 A
Schutzart Gerät: IP 20

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 212 | weiß | **20 EUK-212** | 2CKA002018A0596 | 10/100 | **13,22** | 01 |
| 214 | alpinweiß | **20 EUK-214** | 2CKA002018A0778 | 10/100 | **12,97** | 01 |



**FI-SCHUKOMAT SCHUKO® Steckdosen-Einsatz [1] [2] [3]**
**mit Fehlerstrom-Schutzschalter**
Mit erhöhtem Berührungsschutz.
2-polig abgeschaltet (P,N)
Ohne PE-Überwachung.
Mit Verbindungsleiter und Schutz nachgeschalteter Steckdosen.
Bemessungsfehlerstrom 30 mA.
Mit Spreizbefestigung
Netzfrequenz: 45...60 Hz
Nennspannung: 230 V~
Nennstrom: 16 A
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -25 °C bis 40 °C

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 212 | elfenbeinweiß | **3120 EUCB-212** | 2CKA003116A0659 | 1 | **164,00** | 14 |
| 214 | alpinweiß | **3120 EUCB-214** | 2CKA003116A0660 | 1/10 | **164,00** | 14 |

1) Anschlussklemmen nach VDE 0620-1 als Verbindungsklemmen approbiert.
2) Schutzmaßnahme nach VDE 0100, kann z. B. mit dem Prüfgerät Profitest 0100S nachgewiesen bzw. überprüft werden.
3) SCHUKO® Steckdose mit erhöhtem Berührungsschutz (VDE 0620).



**Buschmat® FI UP-Einsatz [1]**
**mit Fehlerstrom-Schutzschalter mit Verbindungsleiter**
Schutz von nachgeschalteten Verbrauchern.
Bemessungsfehlerstrom 30 mA.
2-polig abgeschaltet (P,N)
Mit Spreizbefestigung
Netzfrequenz: 45...60 Hz
Nennspannung: 230 V~
Nennstrom: 16 A
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -25 °C bis 40 °C

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 212 | weiß | **3151 UC-212** | 2CKA003117A0003 | 1/10 | **154,00** | 14 |
| 214 | alpinweiß | **3151 UC-214** | 2CKA003117A0004 | 1 | **153,00** | 14 |

1) Schutzmaßnahme nach VDE 0100, kann z. B. mit dem Prüfgerät Profitest 0100S nachgewiesen bzw. überprüft werden.



**SCHUKO® Steckdosen-Einsatz [1]**
**mit Klappdeckel**
Mit erhöhtem Berührungsschutz.
Mit Steckanschluss.
2-polig (2 P + E)
Klappdeckel arretiert in geöffnetem Zustand.
Nennspannung: 250 V~
Nennstrom: 16 A
Schutzart Gerät: IP 20

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 212 | weiß | **20 EUKB-212** | 2CKA002013A5306 | 10/100 | **15,15** | 01 |
| 214 | alpinweiß | **20 EUKB-214** | 2CKA002013A5314 | 10/100 | **14,90** | 01 |

1) SCHUKO® Steckdose mit erhöhtem Berührungsschutz (VDE 0620).

# Steckdosen

| Ausführung | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|



**SCHUKO® Steckdosen-Einsatz [1] [2]**
**mit Klappdeckel und Beschriftungsfeld**
Mit erhöhtem Berührungsschutz.
Mit Steckanschluss.
2-polig (2 P + E)
Klappdeckel arretiert in geöffnetem Zustand.
Größe des Beschriftungsfeldes: 51 x 10 mm.
Nennspannung: 250 V~
Nennstrom: 16 A
Schutzart Gerät: IP 20

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 212 | weiß | **20 EUKNB-212** | 2CKA002013A5311 | 10 | **18,49** | 01 |
| 214 | alpinweiß | **20 EUKNB-214** | 2CKA002013A5318 | 10 | **18,24** | 01 |

1) SCHUKO® Steckdose mit erhöhtem Berührungsschutz (VDE 0620).
2) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.de.



**SCHUKO® Steckdosen-Einsatz**
**mit Klappdeckel und Schloss**
Mit Steckanschluss.
2-polig (2 P + E)
Mit verschieden schließendem Schloss.
Lieferumfang mit 2 Schlüsseln.
Nennspannung: 250 V~
Nennstrom: 16 A
Schutzart Gerät: IP 20

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 212 | weiß | **20 EUKSL-212** | 2CKA002018A1222 | 10 | **65,70** | 01 |
| 214 | alpinweiß | **20 EUKSL-214** | 2CKA002018A1289 | 10 | **61,60** | 01 |



**SCHUKO® Steckdosen-Einsatz**
**mit Klappdeckel und Schloss**
Mit Steckanschluss.
2-polig (2 P + E)
Mit gleichschließendem Schloss.
Lieferumfang mit 2 Schlüsseln.
Nennspannung: 250 V~
Nennstrom: 16 A
Schutzart Gerät: IP 20

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 212 | weiß | **20 EUKSL-212-101** | 2CKA002018A1474 | 10 | **65,70** | 01 |
| 214 | alpinweiß | **20 EUKSL-214-101** | 2CKA002018A1479 | 10 | **61,60** | 01 |



**SCHUKO® Unterputz-Steckdose [1]**
Mit Steckanschluss.
2-polig (2 P + E)
Komplettabdeckung.
Nennspannung: 250 V~
Nennstrom: 16 A
Schutzart Gerät: IP 20

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 212 | weiß | **20 EUJ-212** | 2CKA002011A1367 | 10/100 | **6,82** | 02 |
| 214 | alpinweiß | **20 EUJ-214** | 2CKA002011A1896 | 10/100 | **6,54** | 02 |

1) Nur Einzelmontage möglich.



**SCHUKO® Steckdose [1] [2]**
**mit erh. Berührungsschutz**
Mit Steckanschluss.
2-polig (2 P + E)
Komplettabdeckung.
Nennspannung: 250 V~
Nennstrom: 16 A
Schutzart Gerät: IP 20

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 212 | weiß | **20 EUJKS-212** | 2CKA002013A4383 | 10/100 | **8,75** | 01 |
| 214 | alpinweiß | **20 EUJKS-214** | 2CKA002013A4664 | 10 | **8,47** | 01 |

1) Nur Einzelmontage möglich.
2) SCHUKO® Steckdose mit erhöhtem Berührungsschutz (VDE 0620).

| Ausführung | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|



**Busch-Objektsteckdose® [1]**
Mit Steckanschluss.
2-polig (2 P + E)
Komplettabdeckung.
Inkl. Zentralscheibe mit Auszugmechanik.
Nennspannung: 250 V~
Nennstrom: 16 A
Schutzart Gerät: IP 20

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 212 | weiß | **20 EUA-212** | 2CKA002011A3397 | 10 | **26,13** | 01 |
| 214 | alpinweiß | **20 EUA-214** | 2CKA002011A3629 | 10 | **25,07** | 01 |

1) Nur Einzelmontage möglich.



**SCHUKO® Steckdose [1]**
**mit anschraubbarem Tragrahmen**
2-polig (2 P + E)
Komplettgerät
Tragrahmen 90 x 90 mm
Nennspannung: 250 V~
Nennstrom: 16 A
Schutzart Gerät: IP 20

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 212 | weiß | **20 EUJSR-212** | 2CKA002011A3082 | 1/10 | **19,92** | 01 |
| 214 | alpinweiß | **20 EUJSR-214** | 2CKA002011A3132 | 1 | **19,11** | 01 |

1) Nur Einzelmontage möglich.



**SCHUKO® Steckdosen-Einsatz *)**
Mit Steckanschluss.
2-polig (2 P + E)
Nennspannung: 250 V~
Nennstrom: 16 A
Schutzart Gerät: IP 20

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | grün RAL 6018 | **20 EUC-13-212** | 2CKA002011A1326 | 10/100 | **12,68** | 04 |
| 14 | orange RAL 2004 | **20 EUC-14-212** | 2CKA002011A1334 | 10/100 | **12,68** | 04 |

*) Auslauftype



**SCHUKO® Steckdosen-Einsatz**
**mit erh. Berührungsschutz**
Mit Steckanschluss.
2-polig (2 P + E)
Nennspannung: 250 V~
Nennstrom: 16 A
Schutzart Gerät: IP 20

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | grün RAL 6018 *) | **20 EUCKS-13-212** | 2CKA002013A5309 | 10 | **14,84** | 04 |
| 14 | orange RAL 2004 | **20 EUCKS-14-212** | 2CKA002013A5310 | 10 | **14,84** | 04 |

*) Auslauftype



**SCHUKO® Steckdosen-Einsatz**
**mit Aufdruck**
Mit Steckanschluss.
2-polig (2 P + E)
Durchgehende farbige Kennzeichnung von Zentralscheibe und Sockel.
Nennspannung: 250 V~
Nennstrom: 16 A
Schutzart Gerät: IP 20

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | grün RAL 6032 [1] | **20 EUC-13-212-103** | 2CKA002011A6259 | 10/100 | **14,71** | 04 |
| 14 | orange RAL 2004 [2] *) | **20 EUC-14-212-102** | 2CKA002011A2233 | 10 | **14,71** | 04 |

1) Mit Aufdruck "SV"
2) Mit Aufdruck "ZSV"
*) Auslauftype

# Steckdosen

| Ausführung | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|



**SCHUKO® Steckdosen-Einsatz**
**mit Aufdruck**
Mit erhöhtem Berührungsschutz.
2-polig (2 P + E)
Mit Steckanschluss.
Durchgehende farbige Kennzeichnung von Zentralscheibe und Sockel.
Nennspannung: 250 V~
Nennstrom: 16 A

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | grün RAL 6018 [1] [*] | **20 EUCKS-13-212-10** | 2CKA002013A5316 | 10 | **16,54** | 04 |
| 14 | orange RAL 2004 [2] | **20 EUCKS-14-212-10** | 2CKA002013A5317 | 10 | **17,27** | 04 |

1) Mit Aufdruck "SV"
2) Mit Aufdruck "ZSV"
*) Auslauftype



**SCHUKO® Steckdosen-Einsatz**
**mit Klappdeckel**
Mit erhöhtem Berührungsschutz.
Mit Steckanschluss.
2-polig (2 P + E)
Mit Klappdeckel, der im geöffneten Zustand arretiert
Nennspannung: 250 V~
Nennstrom: 16 A
Schutzart Gerät: IP 20


| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | grün RAL 6032 | **20 EUKB-13-212-101** | 2CKA002013A5471 | 10 | **21,74** | 04 |
| 14 | orange RAL 2004 | **20 EUKB-14-212** | 2CKA002013A5308 | 10 | **22,26** | 04 |



**SCHUKO® Steckdosen-Einsatz** [1]
Mit Steckanschluss.
2-polig (2 P + E)
Mit Abdeckung 50 x 50 mm.
Passend für Ausschnitte (50 x 50 mm) der Kanalabdeckungen der Firmen Ackermann und Tehalit.
Nennspannung: 250 V~
Nennstrom: 16 A
Schutzart Gerät: IP 20

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 212 | weiß | **20 EUCQ-212** | 2CKA002011A2720 | 10 | **8,14** | 01 |
| 214 | alpinweiß | **20 EUCQ-214** | 2CKA002011A2829 | 10 | **7,82** | 01 |
| 217 | rot RAL 3020 | **20 EUCQ-217-101** | 2CKA002011A6255 | 10 | **16,51** | 04 |

1) Nur mit Zwischenring 1746-..., in SI-Rahmen einsetzbar.



**SCHUKO® Steckdosen-Einsatz** [1]
**mit Aufdruck "EDV"**
Mit Steckanschluss.
2-polig (2 P + E)
Mit Abdeckung 50 x 50 mm.
Passend für Ausschnitte (50 x 50 mm) der Kanalabdeckungen der Firmen Ackermann und Tehalit.
Nennspannung: 250 V~
Nennstrom: 16 A
Schutzart Gerät: IP 20

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 212 | weiß | **20 EUCQ/DV-212** | 2CKA002011A2894 | 10 | **9,43** | 01 |
| 214 | alpinweiß | **20 EUCQ/DV-214** | 2CKA002011A2902 | 10 | **9,04** | 01 |
| 217 | rot RAL 3020 | **20 EUCQ/DV-217-101** | 2CKA002011A6254 | 10 | **17,84** | 04 |

1) Nur mit Zwischenring 1746-..., in SI-Rahmen einsetzbar.



**Kombination** [1]
**SCHUKO® Steckdose mit Wippschalter**
2-polig (2 P + E)
Wippschalter 10 A, 250 V.
Aus- und Wechselschaltung
Nennspannung: 250 V~
Nennstrom: 16 A
Schutzart Gerät: IP 20

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 212 | weiß | **4310/6 EUJ-212** | 2CKA001611A0102 | 10 | **28,06** | 01 |
| 214 | alpinweiß | **4310/6 EUJ-214** | 2CKA001611A0169 | 10 | **26,92** | 01 |

1) Nur Einzelmontage möglich.

| Ausführung | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|



**SCHUKO® Doppelsteckdose** [1]
Mit Steckanschluss.
2-polig (2 P + E)
Komplettabdeckung.
Passend für handelsübliche Unterputzdosen.
Nennspannung: 250 V~
Nennstrom: 16 A

**NEU**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 212 | weiß | **202 EUJ-212** | 2TKA00003895 | 1 | **13,98** | 01 |
| 214 | alpinweiß | **202 EUJ-214** | 2TKA00003896 | 1 | **13,40** | 01 |

1) Nur Einzelmontage möglich.



**SCHUKO® Doppelsteckdose** [1]
Mit Steckanschluss.
2-polig (2 P + E)
Komplettabdeckung.
Ohne Spreize.
Passend für handelsübliche Unterputzdosen.
Nennspannung: 250 V~
Nennstrom: 16 A

**NEU**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 212 | weiß | **202 EUJR-212** | 2TKA00003900 | 1 | **13,98** | 01 |
| 214 | alpinweiß | **202 EUJR-214** | 2TKA00003901 | 1 | **13,40** | 01 |

1) Nur Einzelmontage möglich.



**SCHUKO® Doppelsteckdose** [1]
**mit erh. Berührungsschutz**
Ohne Spreize.
Mit Steckanschluss.
2-polig (2 P + E)
Passend für handelsübliche Unterputzdosen.
Nennspannung: 250 V~
Nennstrom: 16 A

**NEU**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 212 | weiß | **202 EUJRB-212** | 2TKA00003899 | 1 | **19,76** | 01 |
| 214 | alpinweiß | **202 EUJRB-214** | 2TKA00003902 | 1 | **18,96** | 01 |

1) SCHUKO® Steckdose mit erhöhtem Berührungsschutz (VDE 0620).



**SCHUKO® Doppelsteckdose**
Ohne Spreize.
Mit Steckanschluss.
2-polig (2 P + E)
Passend für handelsübliche Unterputzdosen.
Nennspannung: 250 V~
Nennstrom: 16 A

**NEU**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 212 | weiß | **202 EUJB-212** | 2TKA00003897 | 1 | **19,76** | 01 |
| 214 | alpinweiß | **202 EUJB-214** | 2TKA00003898 | 1 | **18,96** | 01 |

# Abdeckungen für Datenkommunikation

| Ausführung | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|
|  | **Blindzentralscheibe mit Tragring**<br>Schutzart Gerät: IP 20 | | | | |
| 212 weiß | **2538-212** | 2CKA001715A0218 | 10/100 | **10,31** | 01 |
| 214 alpinweiß | **2538-214** | 2CKA001715A0275 | 10/100 | **9,89** | 01 |
|  | **Zentralscheibe [1] mit Leitungsauslass**<br>Als Abdeckung für Leitungsauslass.<br>Mit Zugentlastung (ohne Anschlussklemmenblock).<br>Schutzart Gerät: IP 20 | | | | |
| 212 weiß | **2527-212** | 2CKA001710A0623 | 10 | **14,47** | 01 |
| 214 alpinweiß | **2527-214** | 2CKA001710A0110 | 10 | **13,89** | 01 |

1) Zentralscheibe einzeln auch als Abdeckung für Telefonverbinderdosen (VDo) einsetzbar.

| Ausführung | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|
|  | **Zentralscheibe 2-fach**<br>Als Abdeckung für UAE-Anschlussdosen.<br>Art.-Nr. 0214, 0215 (Kategorie 3/ISDN), 0217-xxx, 0218-xxx, 0218/12-xxx (Kategorie 5e/Cat. 6 A ISO/Datentechnik) und vergleichbare Typen der Fa. Rutenbeck.<br>Brand-Rex (WAEGV 8/8 EKR/EK).<br>AMP (NETCONNECT 5E).<br>BTR (E-DAT C6, E-DAT design, UAE design und IAE design).<br>cti (cti-wire 2.8 Cat.6).<br>Telegärtner (AMJ 45, UMJ 45).<br>Mit Schrägauslass.<br>Schutzart Gerät: IP 20 | | | | |
| 212 weiß | **1803-02-212** | 2CKA001753A8956 | 10 | **5,65** | 01 |
| 214 alpinweiß | **1803-02-214** | 2CKA001753A8402 | 10/100 | **5,41** | 01 |
|  | **Zentralscheibe**<br>Für TAE-Einsätze.<br>Für UAE/TAE-Einsätze.<br>Für USB-, VGA-, HDMI-Anschlussdosen und Kommunikationsadapter.<br>Für USB-Netzteil-Einsatz 6472 U.<br>Für Lautsprecher-Anschlussdosen.<br>Passend zu Art.-Nr. 0248/0x-101.<br>Für Datenmodule.<br>Passend zu Art.-Nr. 0219/12 und 0219/13.<br>Für Modular-Anschlussdosen mit 90° RJ45 Auslass der Fa. Telegärtner (Baureihe MJ und WE).<br>Schutzart Gerät: IP 20 | | | | |
| 212 weiß | **2539-212** | 2CKA001724A0434 | 10/100 | **5,65** | 01 |
| 214 alpinweiß | **2539-214** | 2CKA001724A0913 | 10/100 | **5,41** | 01 |
|  | **Zentralscheibe [1] [2] Steckdose**<br>Telefonsteckdose (TDO)<br>Schutzart Gerät: IP 20 | | | | |
| 212 weiß | **1762-212-506** | 2CKA001724A0269 | 10/100 | **5,65** | 01 |
| 214 alpinweiß | **1762-214-506** | 2CKA001724A1705 | 10/100 | **5,41** | 01 |

1) Passender Einsatz: TDO 3x 10 OUP (für 1 Telefon- und 2 Zusatzeinrichtungen).
2) Abb. ähnlich.

| Ausführung | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|
|  | **Zentralscheibe**<br>Als Abdeckung für Telefonverbindersteckdosen (VDo).<br>Für Ein- oder Doppelanschluss ausbrechbar.<br>Schutzart Gerät: IP 20 | | | | |
| 212 weiß | **2536-212** | 2CKA001724A0244 | 10 | **5,65** | 01 |
| 214 alpinweiß | **2536-214** | 2CKA001724A0921 | 10 | **5,41** | 01 |
|  | **Zentralscheibe [1] als Abdeckung für handelsübliche Antennensteckdosen**<br>Mit 2 Anschlüssen.<br>Nach DIN 45330.<br>Mit zentraler Befestigung M3.<br>Schutzart Gerät: IP 20 | | | | |
| 212 weiß | **2531-212** | 2CKA001724A0194 | 10/100 | **5,65** | 01 |
| 214 alpinweiß | **2531-214** | 2CKA001724A0897 | 10/100 | **5,41** | 01 |

1) Siehe Einsätze für Antennensteckdosen.

| Ausführung | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|
|  | **Zentralscheibe [1] als Abdeckung für handelsübliche Antennensteckdosen**<br>Mit 3 Anschlüssen.<br>Radio/TV/SAT.<br>Mit zentraler Befestigung M3.<br>Schutzart Gerät: IP 20 | | | | |
| 212 weiß | **1743-03-212** | 2CKA001724A1747 | 10/100 | **5,65** | 01 |
| 214 alpinweiß | **1743-03-214** | 2CKA001724A1754 | 10/100 | **5,41** | 01 |

1) Siehe Einsätze für Antennensteckdosen.

| Ausführung | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|
|  | **Zentralscheibe [1] 50 x 50 mm**<br>Als Abdeckung für 4-fach-Antennensteckdose EVU 02 F, GEVU 15 S der Fa. Hirschmann.<br>Nur verwendbar mit Adapterring Art.Nr. 1746-... . Ausführung ohne Klappdeckel.<br>Schutzart Gerät: IP 20 | | | | |
| 212 weiß | **1743-04-212** | 2CKA001753A8626 | 10 | **9,57** | 01 |
| 214 alpinweiß | **1743-04-214** | 2CKA001753A8642 | 10 | **9,17** | 01 |

1) Siehe Adapterring ohne Klappdeckel.

| Ausführung | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|
|  | **Zentralscheibe [1] 50 x 50 mm**<br>Als Abdeckung für 4-fach-Antennensteckdose SAT400/EAS/DC, EAS 405, 413 DAS der Fa. Ankaro.<br>Nur verwendbar mit Adapterring Art.Nr. 1746-... . Ausführung ohne Klappdeckel.<br>Schutzart Gerät: IP 20 | | | | |
| 212 weiß | **1743/10-04-212** | 2CKA001753A8634 | 10 | **9,57** | 01 |
| 214 alpinweiß | **1743/10-04-214** | 2CKA001753A8659 | 10 | **9,17** | 01 |

1) Siehe Adapterring ohne Klappdeckel.

| Ausführung | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|
|  | **Zentralscheibe [1] mit Beschriftungsfeld**<br>Für 2 Modular-Jack-Einsätze mit Öffnungsschieber.<br>Passend nur zu Art.-Nr. 1810, 1812, 1814, 1816, 1818, 1819 und 1820.<br>Größe des Beschriftungsfeldes: 41,5 x 10 mm.<br>Schutzart Gerät: IP 20 | | | | |
| 212 weiß | **1800-212** | 2CKA001753A8022 | 10/100 | **10,55** | 01 |
| 214 alpinweiß | **1800-214** | 2CKA001753A8030 | 10/100 | **10,13** | 01 |

1) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.de.

# Abdeckungen für Datenkommunikation

| Ausführung | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|
|  | **Zentralscheibe Modular Jack**<br>Für 1 Modular-Jack-Einsatz.<br>Passend zu Art.-Nr. 0210, 0211 und 0219-101.<br>Ohne Spreize.<br>Schutzart Gerät: IP 20 | | | | |
| 212 weiß | **2561-212** | 2CKA001753A3825 | 10/100 | **9,59** | 01 |
| 214 alpinweiß | **2561-214** | 2CKA001753A3833 | 10/100 | **9,19** | 01 |
|  | **Zentralscheibe Modular Jack**<br>Für 2 Modular-Jack-Einsätze.<br>Passend zu Art.-Nr. 0210, 0211 und 0219-101.<br>Ohne Spreize.<br>Schutzart Gerät: IP 20 | | | | |
| 212 weiß | **2561-02-212** | 2CKA001753A3957 | 10/100 | **10,10** | 01 |
| 214 alpinweiß | **2561-02-214** | 2CKA001753A3965 | 10 | **9,68** | 01 |
|  | **Zentralscheibe**<br>Für Telekommunikationseinsätze mit Abdeckplatte 50 x 50 mm.<br>Mit Abdeckplatte 50 x 50 mm, z. B. der Firmen AMP, Brand-Rex, Rutenbeck, BTR, Telegärtner etc.<br>Schutzart Gerät: IP 20 | | | | |
| 212 weiß | **1746-212-101** | 2CKA001726A0173 | 10/100 | **3,06** | 01 |
| 214 alpinweiß | **1746-214-101** | 2CKA001726A0181 | 10/100 | **2,93** | 01 |
|  | **Zentralscheibe [1]) mit Beschriftungsfeld**<br>Mit Schrägauslass.<br>Für AMP-ACO und Siemens ICCS/SML-Einsätze.<br>Nur passend für Einbau-Kit: Fa. AMP/Typ ACO 1711855-1.<br>Größe des Beschriftungsfeldes: 53 x 11 mm.<br>Ohne Spreize.<br>Schutzart Gerät: IP 20 | | | | |
| 212 weiß | **1769-212** | 2CKA001753A8782 | 10 | **20,12** | 04 |
| 214 alpinweiß | **1769-214** | 2CKA001753A8790 | 10 | **19,28** | 04 |

1) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.de.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
|  | **Zentralscheibe mit Tragring**<br>Als Abdeckung für 25-polige D-Subminiatur-Steckverbinder.<br>Ohne Spreize.<br>Schutzart Gerät: IP 20 | | | | |
| 212 weiß | **2549-212** | 2CKA001724A0616 | 10 | **10,87** | 01 |
| 214 alpinweiß | **2549-214** | 2CKA001724A0962 | 10 | **10,42** | 01 |
|  | **XLR-Zentralscheibe [1])**<br>Als Abdeckung für Steckverbinder Neutrik, Type FP.<br>Ohne Spreize.<br>Schutzart Gerät: IP 20 | | | | |
| 212 weiß | **2553-212** | 2CKA001724A0624 | 10 | **10,87** | 01 |
| 214 alpinweiß | **2553-214** | 2CKA001724A1127 | 10 | **10,42** | 01 |

1) Für Neutrik-Steckverbinder der D-Serie und Speakon, DKS-System mit Sockelplatte 1876 EB verwenden.

| Ausführung | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|
|  | **Zentralscheibe mit Tragring**<br>Zur Abdeckung nach DIN 41524, 41529, 45322, 45327, 45328 und 45329 von Kleinsteckdosen und Rundsteckverbinder mit Schraubverschluss M 16x0,75 (einbaubar in Sockeleinsatz).<br>Ausbrechöffnungen 6, 8, 18 mm.<br>Schutzart Gerät: IP 20 | | | | |
| 212 weiß | **2530-212** | 2CKA001724A0186 | 10 | **10,74** | 01 |
| 214 alpinweiß | **2530-214** | 2CKA001724A1119 | 10 | **10,30** | 01 |
|  | **Zentralscheibe mit Tragring**<br>Als Abdeckung für BNC- und TNC-Buchsen.<br>Ausbrechöffnungen 6, 8, 18 mm.<br>Schutzart Gerät: IP 20 | | | | |
| 212 weiß | **2529-212** | 2CKA001710A0698 | 10 | **11,28** | 01 |
| 214 alpinweiß | **2529-214** | 2CKA001710A1076 | 10 | **10,82** | 01 |
|  | **Unterputz-Potenzial-Ausgleichsstecker 2-fach**<br>Ohne Spreize.<br>Für Anschlussleitungen bis 1 x 6 mm² und 4 x 2,5 mm².<br>IEC 60601-1:2005, DIN EN 60601 (VDE 0750-1): Juli 2007<br>Anschlussbolzen nach DIN 42801.<br>Schutzart Gerät: IP 20 | | | | |
| 212 weiß | **2095 UC-212** | 2CKA002495A0026 | 10 | **36,16** | 01 |
| 214 alpinweiß | **2095 UC-214** | 2CKA002495A0059 | 10/100 | **34,68** | 01 |
|  | **Zentralscheibe Twinax-Einbaubuchse**<br>Mit Schraubbefestigung.<br>Als Abdeckung für Geräte mit 19 mm Durchmesser, insbesondere zur Aufnahme von Potenzialausgleichssteckern und Twinax-Steckverbindern.<br>Ohne Spreize.<br>Schutzart Gerät: IP 20 | | | | |
| 212 weiß | **2534-212** | 2CKA001724A0228 | 10 | **10,87** | 01 |
| 214 alpinweiß | **2534-214** | 2CKA001724A1168 | 10 | **10,42** | 01 |
|  | **Zentralscheibe mit Tragring**<br>Mit Schraubbefestigung.<br>Befestigung mit zentraler Feststellmutter.<br>Als Abdeckung für Befehlsgeräte mit 22,5 mm Durchmesser.<br>Ohne Spreize.<br>Schutzart Gerät: IP 20 | | | | |
| 212 weiß | **2533-212** | 2CKA001724A0210 | 10 | **10,87** | 01 |
| 214 alpinweiß | **2533-214** | 2CKA001724A1150 | 10 | **10,42** | 01 |
| gelb | **2533-214-15** | 2CKA001724A2696 | 10/100 | **20,41** | 04 |
|  | **Zentralscheibe [1]) [2]) mit Tragring**<br>Für Kommunikations-Steckverbinder.<br>Mit Beschriftungsfeld 53,7 x 11,7 mm.<br>Ohne Spreize.<br>Schutzart Gerät: IP 20 | | | | |
| 212 weiß | **1758-212** | 2CKA001724A1002 | 10/100 | **14,84** | 01 |
| 214 alpinweiß | **1758-214** | 2CKA001724A1663 | 10/100 | **14,23** | 01 |


1) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.de.
2) Bei den SI-Programmen auf den Rahmen aufliegend.

# Abdeckungen für Multimedia/ Kommunikationsadapter




**Zentralscheibe**
Für Busch-DigitalRadio 8215 U.
Für Busch-Radio iNet 8216 U.
Für Busch-Radio BTconnect 8217 U.

| Ausführung | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|
| 212 weiß | **8252-212** | 2CKA008200A0048 | 10 | **6,19** | 19 |
| 214 alpinweiß | **8252-214** | 2CKA008200A0049 | 10 | **6,18** | 19 |



**Zentralscheibe**
Für Lautsprecher-Einsatz 8223 U.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 212 weiß | **8253-212** | 2CKA008200A0076 | 1/10 | **9,75** | 19 |
| 214 alpinweiß | **8253-214** | 2CKA008200A0077 | 1/10 | **9,73** | 19 |



**Zentralscheibe**
Für USB-Ladestation 6474 U.
Mit Schutzfunktion vor seitlichem Verrutschen des Mobiltelefones.
Für Geräte mit einer Dicke von max. 18 mm geeignet.
Mit frontseitiger Befestigungsmöglichkeit des Anschlusskabels.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 212 weiß | **6478-212** | 2CKA006400A0006 | 1 | **33,79** | 19 |
| 214 alpinweiß | **6478-214** | 2CKA006400A0008 | 1 | **33,73** | 19 |



**Zentralscheibe**
Für TAE-Einsätze.
Für UAE/TAE-Einsätze.
Für USB-, VGA-, HDMI-Anschlussdosen und Kommunikationsadapter.
Für USB-Netzteil-Einsatz 6472 U.
Für Lautsprecher-Anschlussdosen.
Passend zu Art.-Nr. 0248/0x-101.
Für Datenmodule.
Passend zu Art.-Nr. 0219/12 und 0219/13.
Für Modular-Anschlussdosen mit 90° RJ45 Auslass der Fa. Telegärtner (Baureihe MJ und WE).
Schutzart Gerät: IP 20

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 212 weiß | **2539-212** | 2CKA001724A0434 | 10/100 | **5,65** | 01 |
| 214 alpinweiß | **2539-214** | 2CKA001724A0913 | 10/100 | **5,41** | 01 |



**Zentralscheibe mit Tragring**
Mit Spreizbefestigung
Mit 2 Lautsprecher-Steckverbindern.
Mit Lötanschluss.
Zur Abdeckung nach DIN 41524, 41529, 45322, 45327, 45328 und 45329 von Kleinsteckdosen und Rundsteckverbinder mit Schraubverschluss M 16x0,75 (einbaubar in Sockeleinsatz).
Schutzart Gerät: IP 20

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 212 weiß | **2147 U-212** | 2CKA001723A0063 | 10 | **16,83** | 01 |
| 214 alpinweiß | **2147 U-214** | 2CKA001723A0162 | 10 | **16,14** | 01 |

# Abdeckungen für LED-Licht



**Zentralscheibe [1] [2]**
Als Abdeckung für UP-Infolicht.
Für Einsatz 2062 U.
Größe des Infofeldes 43 x 43 mm.
Schutzart Gerät: IP 20

| Ausführung | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|
| 212 weiß | **2562-212** | 2CKA001731A1919 | 1 | **15,28** | 19 |
| 214 alpinweiß | **2562-214** | 2CKA001731A1920 | 1 | **15,23** | 19 |

1) Der Abdeckung liegen 46 verschiedene Schriftzüge und Symbole bei.
2) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.de.



**Haube für Lichtsignal**
Als Abdeckung für UP-Lichtsignal.
Für Einsatz 2061/2661 U.
Transparent
Schutzart Gerät: IP 20

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| glasklar | **2526-11** | 2CKA001512A0193 | 10 | **4,94** | 01 |
| rot | **2526-12** | 2CKA001512A0201 | 10 | **4,94** | 01 |
| grün | **2526-13** | 2CKA001512A0219 | 10 | **4,94** | 01 |
| orange | **2526-14** | 2CKA001512A0227 | 10 | **4,94** | 01 |




**Deckenmodul Reflex SI flach**
Für Ambientebeleuchtung.
Lichtaustritt nach unten.
Flache Bauform, nahezu rahmenbündig, kombinationsfähig.
Maße (H x B x T): 54 mm x 54 mm x 10 mm

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | **2068/22-214** | 2CKA001510A0016 | 1 | **46,90** | 19 |

# Bedienelemente für Raumtemperaturregler

| Ausführung | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|
|  | **Zentralscheibe für Raumtemperaturregler**<br>Für Raumtemperaturregler 1094 U, 1097 U. | | | | |
| 212 weiß | **1794-212** | 2CKA001710A3530 | 10/100 | **5,76** | 19 |
| 214 alpinweiß | **1794-214** | 2CKA001710A3531 | 10/100 | **5,75** | 19 |
|  | **Zentralscheibe für Raumtemperaturregler**<br>Mit Schiebeschalter für Nachtabsenkung.<br>für Raumtemperaturregler 1095 U, 1095 UF und 1096 U | | | | |
| 212 weiß | **1795-212** | 2CKA001710A3555 | 10 | **7,25** | 19 |
| 214 alpinweiß | **1795-214** | 2CKA001710A3556 | 10 | **7,24** | 19 |
|  | **Zentralscheibe für Raumtemperaturregler**<br>Für Raumtemperaturregler 1094 UTA, 1097 UTA | | | | |
| 212 weiß | **1794 TA-212** | 2CKA001710A3682 | 10/100 | **5,76** | 19 |
| 214 alpinweiß | **1794 TA-214** | 2CKA001710A3683 | 10/100 | **5,75** | 19 |
|  | **Zentralscheibe für Raumtemperaturregler**<br>Mit Schiebeschalter für Nachtabsenkung.<br>Für Raumtemperaturregler 1095 UTA, 1096 UTA. | | | | |
| 212 weiß | **1795 TA-212** | 2CKA001710A3709 | 10 | **7,25** | 19 |
| 214 alpinweiß | **1795 TA-214** | 2CKA001710A3710 | 10 | **7,24** | 19 |
|  | **Zentralscheibe**<br>Für Komfort-Timer-Bedienelement 6455-101.<br>Für Standard-Timer-Bedienelement 6456-101.<br>Für Raumtemperaturregler 1098 U-101 und 1098 UF-101.<br>Für Kurzzeit-Timer 6465 U-101.<br>Für Busch-Raumluftsensor® CO2 1091 U. | | | | |
| 212 weiß | **6435-212** | 2CKA006430A0285 | 10/100 | **7,25** | 19 |
| 214 alpinweiß | **6435-214** | 2CKA006430A0286 | 10/100 | **7,24** | 19 |
|  | **Zentralscheibe für Raumtemperaturregler**<br>Für Raumtemperaturregler 1099 UHK. | | | | |
| 212 weiß | **1795 HK-212** | 2CKA001710A3996 | 10 | **5,76** | 19 |
| 214 alpinweiß | **1795 HK-214** | 2CKA001710A3997 | 10 | **5,75** | 19 |
|  | **Zentralscheibe für Raumtemperaturregler** | | | | |
| 212 weiß | **1795 HKEA-212** | 2CKA001710A4028 | 10 | **7,25** | 19 |
| 214 alpinweiß | **1795 HKEA-214** | 2CKA001710A4029 | 10 | **7,24** | 19 |

| Ausführung | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|
|  | **Lüfterschalter-Einsatz [1]**<br>**1-polig, ohne Nullstellung**<br>Nennspannung: 250 V~<br>Nennstrom: 10 AX<br>Schutzart Gerät: IP 20 | | | | |
| 212 weiß | **2711 UCDRL-212** | 2CKA001164A0136 | 10/100 | **72,04** | 01 |
| 214 alpinweiß | **2711 UCDRL-214** | 2CKA001164A0144 | 10 | **69,95** | 01 |

1) Nur in Verbindung mit handelsüblichen UP-Gerätedosen nach DIN 49073, Teil 1, montieren oder Busch-Jaeger Art.-Nr. 3040 UP-Dose Mauerwerk, 3050 UP-Dose Hohlwand oder 3060 UP-Dose Beton)



Technische Informationen siehe
www.busch-jaeger-katalog.de

Unverbindliche Preisempfehlungen ohne MwSt.

# Bedienelemente für Dimmer



**Zentralscheibe [1]**
**mit Drehknopf, Bef.-Mutter und Glimmlampe**
Für Busch-Dimmer®.
Mit rotem Leuchtring.
Für Einsatz 2112 U-101/2247 U/2250 U/6513 U-102/6517 U-10x/6519 U/6520 U/6523 U(R)(10x) /6591 U-10x und 6592 U.

| Ausführung | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|
| 212 weiß | 2115-212 | 2CKA006599A1334 | 10/100 | 10,32 | 19 |
| 214 alpinweiß | 2115-214 | 2CKA006599A0237 | 10/100 | 10,30 | 19 |

1) Ersatzglimmlampe Art.-Nr. 3855.



**Abdeckplatte [1] [*]**
**mit Drehknopf, Bef.-Mutter und Glimmlampe**
Für Busch-Dimmer®.
Für Einsatz 2112 U-101/2247 U/2250 U/6513 U-102/6517 U-10x/6519 U/6520 U/6523 U(R)(10x) /6591 U-10x und 6592 U.

| Ausführung | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|
| 212 weiß | 2115 J-212 | 2CKA006599A1326 | 10 | 10,22 | 19 |
| 214 alpinweiß | 2115 J-214 | 2CKA006599A0229 | 10 | 10,20 | 19 |

1) Ersatzglimmlampe Art.-Nr. 3855.
*) Auslauftype



**Bedienelement [1] [2] [3]**
**mit Glimmlampe**
Kombinierbar mit LED-Dimmer 6524 U und 6526 U, Busch-Universal-Taststeuergerät 6550 U-10x, Busch-Memory-Tastdimmer® 6560 U-101, Busch-Universal-Dimmer® 6593 U, Busch-Universal-Relais-Einsatz 6401 U-10x, Busch-Universal-Serien-Einsatz 6402 U.

| Ausführung | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|
| 212 weiß | 6543-212-102 | 2CKA006599A2815 | 1/10 | 19,78 | 19 |
| 214 alpinweiß | 6543-214-102 | 2CKA006599A2816 | 1/10 | 19,74 | 19 |

1) Kompatibel mit Vorgängertyp 6543-xxx.
2) Taststeuergerät 6550 U-101 nicht beleuchtbar.
3) Ersatzglimmlampe Art.-Nr. 3857.



**Bedienelement [1]**
**mit Glimmlampe**
Kombinierbar mit Busch-Memory-Seriendimmer® 6565 U.

| Ausführung | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|
| 212 weiß | 6545-212 | 2CKA006599A2888 | 1/10 | 28,91 | 19 |
| 214 alpinweiß | 6545-214 | 2CKA006599A2889 | 1/10 | 28,85 | 19 |

1) Ersatzglimmlampe Art.-Nr. 3857.



**Zentralscheibe**
**für Kühlteil**
Für Busch-Universal-Zentraldimmer® Leistungsbaustein 6594 U.
Für Raumtemperaturregler Objektbereich 6108/0x und Sockel für Blindabdeckung 6930/01.

| Ausführung | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|
| 212 weiß | 2114-212 | 2CKA006599A1193 | 10 | 6,09 | 19 |
| 214 alpinweiß | 2114-214 | 2CKA006599A0195 | 10/100 | 6,08 | 19 |




**Zentralscheibe**
Für Komfort-Timer-Bedienelement 6455-101.
Für Standard-Timer-Bedienelement 6456-101.
Für Raumtemperaturregler 1098 U-101 und 1098 UF-101.
Für Kurzzeit-Timer 6465 U-101.
Für Busch-Raumluftsensor® CO2 1091 U.

| Ausführung | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|
| 212 weiß | 6435-212 | 2CKA006430A0285 | 10/100 | 7,25 | 19 |
| 214 alpinweiß | 6435-214 | 2CKA006430A0286 | 10/100 | 7,24 | 19 |

# Bedienelemente für Bewegungsmelder/ Komfortschalter



**Busch-Wächter® 180 UP Sensor Standard [1]**
**mit Selectlinse**
Zum automatischen Schalten von Verbrauchern in Abhängigkeit von Bewegung und Helligkeit.
Zur Erfassung mit Tierschneise.
Für Relais-Einsatz 6401 U-102, 6402 U und 6812 U-101.
Für MOS-Fet-Einsatz 6804 U-101.
Für Dimmer-Einsatz 6593 U.
Überwachungsdichte: 18 Sektoren mit 72 Schaltsegmenten.
Abschaltverzögerung: 80 s.
Erfassungsbereich: frontal: 12 m, seitlich: 8 m
Öffnungswinkel: 180 °
Helligkeitsgrenzwert: 5 Lux bis Tagbetrieb
Montagehöhe: 0,8 m - 1,2 m
Schutzart Sensor: IP 20
Temperaturbereich Gerät: 0 °C bis 35 °C

| Ausführung | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|
| 212 weiß | 6810-212-101 | 2CKA006800A2029 | 1/10 | 61,00 | 19 |
| 214 alpinweiß | 6810-214-101 | 2CKA006800A2037 | 1/10 | 61,00 | 19 |

1) Den entsprechenden UP-Einsatz bitte separat bestellen.



**Busch-Wächter® 180 UP Sensor Komfort II [1]**
**mit Selectlinse**
Zum automatischen Schalten von Verbrauchern in Abhängigkeit von Bewegung und Helligkeit.
Zur Erfassung mit Tierschneise.
Für Relais-Einsatz 6401 U-102, 6402 U und 6812 U-101.
Für MOS-Fet-Einsatz 6804 U-101.
Für Dimmer-Einsatz 6593 U.
Für Nebenstellen-Einsatz 6805 U.
Mit integriertem Umschalter für AUS-AUTOMATIK-EIN (arretierbar).
Softauslauf: In Kombination mit dem 6593 U (Betriebsart: Soft-Aus) wird die Beleuchtung innerhalb 60 s runter gedimmt und abgeschaltet.
Überwachungsdichte: 18 Sektoren mit 72 Schaltsegmenten.
Abschaltverzögerung: 10 s bis 30 min oder Kurzzeitimpuls 1 s einstellbar.
Erfassungsbereich: frontal: 12 m, seitlich: 8 m, Montagehöhe: 1,1 m
Öffnungswinkel: 180 °
Helligkeitsgrenzwert: 5 Lux bis Tagbetrieb
Montagehöhe: 0,8 m - 1,2 m
Temperaturbereich Gerät: 0 °C bis 35 °C

| Ausführung | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|
| 212 weiß | 6800-212-104 | 2CKA006800A2066 | 1/10 | 124,00 | 19 |
| 214 alpinweiß | 6800-214-104 | 2CKA006800A2067 | 1/10 | 123,00 | 19 |

1) Den entsprechenden UP-Einsatz bitte separat bestellen.

# Bedienelemente für Bewegungsmelder/ Komfortschalter

| Ausführung | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|



**Busch-Wächter® 180 UP Sensor Komfort II** [1] [2]
**mit Multilinse**
Zum automatischen Schalten von Verbrauchern in Abhängigkeit von Bewegung und Helligkeit.
Zur Erfassung bis zum Erdboden.
Für Relais-Einsatz 6401 U-102, 6402 U und 6812 U-101.
Für MOS-Fet-Einsatz 6804 U-101.
Für Dimmer-Einsatz 6593 U.
Für Nebenstellen-Einsatz 6805 U.
Mit integriertem Umschalter für AUS-AUTOMATIK-EIN (arretierbar).
Softauslauf: In Kombination mit dem 6593 U (Betriebsart: Soft-Aus) wird die Beleuchtung innerhalb 60 s runter gedimmt und abgeschaltet.
Überwachungsdichte: 28 Sektoren mit 112 Schaltsegmenten.
Abschaltverzögerung: 10 s bis 30 min oder Kurzzeitimpuls 1 s einstellbar.
Erfassungsbereich: frontal: 15 m, seitlich: 5 m, Montagehöhe: 2,5 m
Erfassungsbereich 2: frontal: 10 m, seitlich: 2,5 m, Montagehöhe: 1,2 m
Öffnungswinkel: 180 °
Helligkeitsgrenzwert: 5 Lux bis Tagbetrieb
Montagehöhe: 0,8 m - 1,2 m alternativ: 2,5 m
Schutzart Sensor: IP 20
Temperaturbereich Gerät: 0 °C bis 35 °C

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 212 | weiß | **6800-212-104M** | 2CKA006800A2082 | 1/10 | **124,00** | 19 |
| 214 | alpinweiß | **6800-214-104M** | 2CKA006800A2083 | 1/10 | **123,00** | 19 |

1) Einbaulage: Schiebeschalter oben.
2) Den entsprechenden UP-Einsatz bitte separat bestellen.



**Busch-Komfortschalter® Bedienelement** [1] [2]
**mit Orientierungslicht**
Bewegungsmelder-Tastschalter-Kombination.
Funktion Tastschalter jederzeit möglich.
Zum helligkeits- und bewegungsabhängigen Schalten von Beleuchtungen.
Erfassung mit Tierschneise
Erweiterung des Erfassungsbereiches durch Master-/Slave Kombination.
Zusätzliche Ein-/Ausschaltmöglichkeit über Tastereingang.
Einstellbare Betriebsart: Automatikbetrieb, automatisches (bewegungsgesteuertes) Ein- und Ausschalten.
Einstellbare Betriebsart: Halbautomatik, manuelles Einschalten, automatisches (zeit - und bewegungsgesteuertes) Ausschalten.
Einstellbare Betriebsart: Einschaltautomatik, automatisches Einschalten, manuelles Ausschalten.
Mit Dauerlicht-/Dauer-Aus-Funktion.
Einstellelemente rückseitig.
Überwachungsdichte: 9 Sektoren mit 28 Schaltsegmenten.
Abschaltverzögerung: 1 - 10 min. einstellbar.
Für Universal-Relais-Einsatz 6440/01 U.
Für Universal-e-contact-Einsatz 6440/04 U.
Für Universal-Slave-Einsatz 6440/05 U.
Bedienelemente: 2 Regler zur Einstellung von Helligkeitsschaltschwelle und Nachlaufzeit.
Anzeigeelemente: LED zur Statusanzeige.
Erfassungsbereich: frontal: 5 m, seitlich: 3 m, Montagehöhe: 1,1 m
Öffnungswinkel: 170 °
Helligkeitsgrenzwert: 5 Lux - 500 Lux , Tagbetrieb
Montagehöhe: 0,8 m - 1,2 m
Schutzart Sensor: IP 20
Temperaturbereich Gerät: 0 °C bis 35 °C
Maße (H x B x T): 54,4 mm x 54,4 mm x 28,3 mm
Norm: DIN EN 60669-2-1

NEU

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 212 | weiß | **6815-212-101** | 2CKA006800A2822 | 1/10 | **47,90** | 19 |
| 214 | alpinweiß | **6815-214-101** | 2CKA006800A2824 | 1/10 | **47,90** | 19 |

1) Den entsprechenden UP-Einsatz bitte separat bestellen.
2) Die Reichweitenangaben beziehen sich auf eine Umgebungstemperatur von 21 °C.


| Ausführung | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|



**Zentralscheibe**
Für Näherungsschalter 6406 U.

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 212 | weiß | **6476-212** | 2CKA006470A0001 | 10 | **6,13** | 19 |
| 214 | alpinweiß | **6476-214** | 2CKA006470A0002 | 10 | **6,13** | 19 |

# Bedienelemente für Jalousiesteuerung/ Zeitschaltuhren

| Ausführung | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|
|  | **Zentralscheibe mit Drehgriff, mit Aufdruck**<br>Als Abdeckung für UP-Jalousieschalter/-taster.<br>Für Einsatz 2712/2713 U und 2722/2723 U.<br>Schutzart Gerät: IP 20 | | | | |
| 212 weiß | **2542 DR-212** | 2CKA001753A0599 | 10 | **7,58** | 01 |
| 214 alpinweiß | **2542 DR-214** | 2CKA001753A2264 | 10 | **7,28** | 01 |
|  | **Wippe mit Aufdruck**<br>Als Abdeckung für UP-Jalousieschalter/-taster.<br>Für Einsatz 2000/4 und 2020/4 US.<br>Schutzart Gerät: IP 20 | | | | |
| 212 weiß | **2504-212** | 2CKA001713A0155 | 10/100 | **9,51** | 01 |
| 214 alpinweiß | **2504-214** | 2CKA001713A0163 | 10/100 | **9,12** | 01 |
|  | **Zentralscheibe mit Aufdruck**<br>Als Abdeckung für UP-Profilhalbzylinder-Tastrastschalter/ Taster.<br>Für Einsatz 2712/2713 USL-101 und 2722/2723 USL-101.<br>Schutzart Gerät: IP 20 | | | | |
| 212 weiß | **2557 PZ-212-101** | 2CKA001710A1332 | 10 | **8,51** | 19 |
| 214 alpinweiß | **2557 PZ-214-101** | 2CKA001710A1415 | 10 | **8,50** | 19 |
|  | **Zentralscheibe mit Aufdruck**<br>Als Abdeckung für UP-Schlüsselschalter.<br>Für Einsatz 2733 USL-101.<br>Schutzart Gerät: IP 20 | | | | |
| 212 weiß | **2557 SLPZ-212-101** | 2CKA001710A1340 | 10 | **8,51** | 19 |
| 214 alpinweiß | **2557 SLPZ-214-101** | 2CKA001710A1456 | 10 | **8,50** | 19 |
|  | **Bedienelement**<br>Für Busch-Jalousiecontrol® II Einsatz 6411 U-101, 6411 U/S-101.<br>Für Jalousie-Basis-Einsatz 6418 U.<br>Für Busch-Universal-Serieneinsatz 6402 U. | | | | |
| 212 weiß | **6430-212-102** | 2CKA006430A0313 | 1/10 | **22,02** | 19 |
| 214 alpinweiß | **6430-214-102** | 2CKA006430A0314 | 1/10 | **21,98** | 19 |
|  | **Zentralscheibe**<br>Für Komfort-Timer-Bedienelement 6455-101.<br>Für Standard-Timer-Bedienelement 6456-101.<br>Für Raumtemperaturregler 1098 U-101 und 1098 UF-101.<br>Für Kurzzeit-Timer 6465 U-101.<br>Für Busch-Raumluftsensor® CO2 1091 U. | | | | |
| 212 weiß | **6435-212** | 2CKA006430A0285 | 10/100 | **7,25** | 19 |
| 214 alpinweiß | **6435-214** | 2CKA006430A0286 | 10/100 | **7,24** | 19 |
|  | **Zentralscheibe mit Drehknopf, mit Aufdruck**<br>Für Busch-Zeitschaltuhreinsatz 1070 U.<br>Laufzeit: 15 min<br>Schutzart Gerät: IP 20 | | | | |
| 212 weiß | **1770-212-103** | 2CKA001753A6067 | 10 | **7,25** | 19 |
| 214 alpinweiß | **1770-214-102** | 2CKA001753A6158 | 10 | **7,24** | 19 |

| Ausführung | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|
|  | **Zentralscheibe mit Drehknopf, mit Aufdruck**<br>Für Busch-Zeitschaltuhreinsatz 1071 U.<br>Laufzeit: 120 min<br>Schutzart Gerät: IP 20 | | | | |
| 212 weiß | **1771-212-103** | 2CKA001753A6216 | 10 | **7,25** | 19 |
| 214 alpinweiß | **1771-214-103** | 2CKA001753A6315 | 10 | **7,24** | 19 |

# Zubehör

| Ausführung | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|
|  | **Aufputz-Gehäuse**<br>Gehäuse für Einsätze und Zentralscheiben mit Abdeckrahmen.<br>Schutzart Gerät: IP 20 | | | | |
| | 1-fach Gehäuse | | | | |
| 212 weiß | **1701-212** | 2CKA001799A0287 | 10/100 | **12,07** | 05 |
| 214 alpinweiß | **1701-214** | 2CKA001799A0295 | 10/100 | **11,57** | 05 |
| 217 rot RAL 3020 | **1701-217-101** | 2CKA001799A0997 | 10 | **15,14** | 05 |
| | 2-fach Gehäuse | | | | |
| 212 weiß | **1702-212** | 2CKA001799A0337 | 10 | **22,28** | 05 |
| 214 alpinweiß | **1702-214** | 2CKA001799A0345 | 10 | **21,38** | 05 |
| 217 rot RAL 3020 | **1702-217-101** | 2CKA001799A0998 | 10 | **26,64** | 05 |
| | 3-fach Gehäuse | | | | |
| 212 weiß | **1703-212** | 2CKA001799A0386 | 1/10 | **35,92** | 05 |
| 214 alpinweiß | **1703-214** | 2CKA001799A0394 | 1/10 | **34,45** | 05 |
|  | **Kanaleinführung**<br>**für Aufputz-Gehäuse**<br>Passend für 1701-.../1702-... und 1703-...<br>Material: Desmopan<br>Kanalmaß: 15 x 15 mm bis 19 x 19 mm.<br>Schutzart Gerät: IP 20 | | | | |
| 212 weiß | **2087-212** | 2CKA001761A1228 | 10 | **0,54** | 05 |
| 214 alpinweiß | **2087-214** | 2CKA001761A1236 | 10 | **0,52** | 05 |
|  | **Leitungseinführung**<br>**für Aufputz-Gehäuse**<br>Passend für 1701-.../1702-... und 1703-...<br>Material: Desmopan<br>Schutzart Gerät: IP 20 | | | | |
| 212 weiß | **2088-212** | 2CKA001761A1293 | 10 | **0,58** | 05 |
| 214 alpinweiß | **2088-214** | 2CKA001761A1301 | 10 | **0,55** | 05 |
|  | **Aufputz-Gehäuse** [1]<br>**2-fach Gehäuse für Eckmontage**<br>Gehäuse für Einsätze und Zentralscheiben oder Geräte mit voller Abdeckplatte aus dem Unterputz-Programm Reflex SI.<br>Bestehend aus Aufputz-Gehäuse für Eckmontage inkl. 2-fach Abdeckrahmen.<br>Schutzart Gerät: IP 20 | | | | |
| 214 alpinweiß | **1708-214** | 2CKA001799A0985 | 1/20 | **26,08** | 05 |

1) Leitungseinführungen mit einem geeigneten Werkzeug öffnen.

# Rahmen
# Busch-Duro 2000® SI

| Ausführung | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|
|  | **Abdeckrahmen**<br>Für senkrechte oder waagerechte Montage.<br>Schutzart Gerät: IP 20<br>Maße (H x B x T): 81 mm x 81 mm x 11 mm | | | | |
| | 1-fach Rahmen | | | | |
| 212 weiß | **2511-212** | 2CKA001725A0548 | 10/100 | **2,66** | 02 |
| | 2-fach Rahmen | | | | |
| 212 weiß | **2512-212** | 2CKA001725A0555 | 10/100 | **4,61** | 02 |
| | 3-fach Rahmen | | | | |
| 212 weiß | **2513-212** | 2CKA001725A0563 | 10/100 | **8,10** | 01 |
| | 4-fach Rahmen | | | | |
| 212 weiß | **2514-212** | 2CKA001725A0571 | 10/100 | **14,02** | 01 |
| | 5-fach Rahmen | | | | |
| 212 weiß | **2515-212** | 2CKA001725A0589 | 10 | **23,07** | 01 |
|  | **Abdeckrahmen**<br>**1-fach Rahmen**<br>Mit Aufdruck >Heizung<.<br>Schutzart Gerät: IP 20<br>Maße (H x B x T): 81 mm x 81 mm x 11 mm | | | | |
| 212 weiß | **2511 JH-212** | 2CKA001725A0662 | 10 | **3,98** | 01 |
|  | **Abdeckrahmen** [1]<br>**1-fach Rahmen**<br>Mit Sichtfenster und Beschriftungsträger.<br>Schutzart Gerät: IP 20<br>Maße (H x B x T): 81 mm x 81 mm x 11 mm | | | | |
| 212 weiß | **1721 NS-212** | 2CKA001754A2221 | 10/100 | **6,00** | 01 |

1) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.de.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
|  | **Abdeckrahmen** [1]<br>**2-fach Rahmen**<br>Mit Sichtfenster und Beschriftungsträger.<br>Senkrecht.<br>Schutzart Gerät: IP 20<br>Maße (H x B x T): 152 mm x 81 mm x 11 mm | | | | |
| 212 weiß | **1722 NS-212** | 2CKA001754A2239 | 10/100 | **11,31** | 01 |

1) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.de.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
|  | **Abdeckrahmen** [1]<br>**3-fach Rahmen**<br>Mit Sichtfenster und Beschriftungsträger.<br>Senkrecht.<br>Schutzart Gerät: IP 20<br>Maße (H x B x T): 223 mm x 81 mm x 11 mm | | | | |
| 212 weiß | **1723 NS-212** | 2CKA001754A3708 | 10 | **18,12** | 01 |

1) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.de.

# Rahmen
# Busch-Duro 2000® SI

| Ausführung | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|
|  | **Abdeckrahmen [1]**<br>**2-fach Rahmen**<br>Mit Sichtfenster und Beschriftungsträger.<br>Waagerecht.<br>Schutzart Gerät: IP 20<br>Maße (H x B x T): 152 mm x 81 mm x 11 mm | | | | |
| 212 weiß | **1732 NS-212** | 2CKA001754A2213 | 10/100 | **11,31** | 01 |

1) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.de.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
|  | **Abdeckrahmen [1]**<br>**3-fach Rahmen**<br>Mit Sichtfenster und Beschriftungsträger.<br>Waagerecht.<br>Schutzart Gerät: IP 20<br>Maße (H x B x T): 223 mm x 81 mm x 11 mm | | | | |
| 212 weiß | **1733 NS-212** | 2CKA001754A3716 | 10 | **18,12** | 01 |

1) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.de.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
|  | **Abdeckrahmen**<br>**1-fach Rahmen**<br>Mit Klappdeckel.<br>Schutzart Gerät: IP 20<br>Maße (H x B x T): 81 mm x 81 mm x 11 mm | | | | |
| 212 weiß | **2518-212** | 2CKA001719A0111 | 10/100 | **13,96** | 01 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
|  | **Beschriftungsträger**<br>**für Ersatzbedarf**<br>Schutzart Gerät: IP 20 | | | | |
| | Außenkante | | | | |
| | **1761** | 2CKA001799A0154 | 10 | **3,43** | 01 |
| | Mittelsteg | | | | |
| | **1760** | 2CKA001799A0162 | 10 | **3,43** | 01 |

# Rahmen
# Busch-Duro 2000® SI Linear

| Ausführung | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|
|  | **Busch-Duro 2000® SI Linear-Abdeckrahmen**<br>Mit kleinen Eckradien für geschnittene Kanalabdeckungen.<br>Für senkrechte und waagerechte Montage.<br>Schutzart Gerät: IP 20<br>Maße (H x B x T): 81 mm x 81 mm x 11 mm | | | | |
| | 1-fach Rahmen | | | | |
| 212 weiß | **2511-212K-102** | 2CKA001725A1489 | 10/100 | **2,66** | 01 |
| | 2-fach Rahmen | | | | |
| 212 weiß | **2512-212K-102** | 2CKA001725A1490 | 10/100 | **4,62** | 01 |
| | 3-fach Rahmen | | | | |
| 212 weiß | **2513-212K-102** | 2CKA001725A1491 | 10/100 | **8,10** | 01 |
| | 4-fach Rahmen | | | | |
| 212 weiß | **2514-212K-102** | 2CKA001725A1492 | 10 | **14,02** | 01 |
| | 5-fach Rahmen | | | | |
| 212 weiß | **2515-212K-102** | 2CKA001725A1493 | 10 | **23,07** | 01 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
|  | **Busch-Duro 2000® SI Linear-Abdeckrahmen [1]**<br>**1-fach Rahmen**<br>Mit Sichtfenster und Beschriftungsträger.<br>Schutzart Gerät: IP 20<br>Maße (H x B x T): 81 mm x 81 mm x 11 mm | | | | |
| 212 weiß | **1721 NSKA-212** | 2CKA001754A4093 | 10 | **6,00** | 01 |

1) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.de.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
|  | **Abdeckrahmen [1]**<br>Mit Sichtfenster und Beschriftungsträger.<br>Mit kleinen Eckradien für geschnittene Kanalabdeckungen.<br>Senkrecht.<br>Schutzart Gerät: IP 20<br>Maße (H x B x T): 152 mm x 81 mm x 11 mm | | | | |
| | 2-fach Rahmen | | | | |
| 212 weiß | **1722 NSKA-212** | 2CKA001754A4094 | 10 | **11,30** | 01 |
| | 3-fach Rahmen | | | | |
| 212 weiß | **1723 NSKA-212** | 2CKA001754A4096 | 10 | **18,12** | 01 |
| | 4-fach Rahmen | | | | |
| 212 weiß | **1724 NSKA-212** | 2CKA001754A4098 | 1 | **27,38** | 01 |

1) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.de.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
|  | **Abdeckrahmen [1]**<br>Mit Sichtfenster und Beschriftungsträger.<br>Mit kleinen Eckradien für geschnittene Kanalabdeckungen.<br>Waagerecht.<br>Schutzart Gerät: IP 20<br>Maße (H x B x T): 152 mm x 81 mm x 11 mm | | | | |
| | 2-fach Rahmen | | | | |
| 212 weiß | **1732 NSKA-212** | 2CKA001754A4095 | 10 | **11,30** | 01 |
| | 3-fach Rahmen | | | | |
| 212 weiß | **1733 NSKA-212** | 2CKA001754A4097 | 10 | **18,12** | 01 |
| | 4-fach Rahmen | | | | |
| 212 weiß | **1734 NSKA-212** | 2CKA001754A4099 | 1 | **27,38** | 01 |

1) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.de.

# Rahmen
# Reflex SI

| Ausführung | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|
|  | **Abdeckrahmen**<br>Für senkrechte oder waagerechte Montage.<br>Schutzart Gerät: IP 20<br>Maße (H x B x T): 81 mm x 81 mm x 11 mm | | | | |
| | 1-fach Rahmen | | | | |
| 214 alpinweiß | **2511-214** | 2CKA001725A0928 | 10/100 | **2,55** | 02 |
| 217 rot RAL 3020 | **2511-217-101** | 2CKA001725A1563 | 10 | **6,25** | 04 |
| | 2-fach Rahmen | | | | |
| 214 alpinweiß | **2512-214** | 2CKA001725A0936 | 10/100 | **4,44** | 02 |
| 217 rot RAL 3020 | **2512-217-101** | 2CKA001725A1565 | 10 | **10,30** | 04 |
| | 3-fach Rahmen | | | | |
| 214 alpinweiß | **2513-214** | 2CKA001725A0944 | 10/100 | **7,77** | 01 |
| | 4-fach Rahmen | | | | |
| 214 alpinweiß | **2514-214** | 2CKA001725A0951 | 10/100 | **13,46** | 01 |
| | 5-fach Rahmen | | | | |
| 214 alpinweiß | **2515-214** | 2CKA001725A0969 | 10 | **22,12** | 01 |
|  | **Abdeckrahmen**<br>**1-fach Rahmen**<br>Mit Aufdruck >Heizung<.<br>Für senkrechte oder waagerechte Montage.<br>Schutzart Gerät: IP 20<br>Maße (H x B x T): 81 mm x 81 mm x 11 mm | | | | |
| 214 alpinweiß | **2511 JH-214** | 2CKA001725A1009 | 10 | **3,82** | 01 |
|  | **Abdeckrahmen** [1] [2]<br>**1-fach Rahmen**<br>Mit Sichtfenster und Beschriftungsträger.<br>Schutzart Gerät: IP 20<br>Maße (H x B x T): 81 mm x 81 mm x 11 mm | | | | |
| 214 alpinweiß | **1721 NS-214** | 2CKA001754A2155 | 10/100 | **5,89** | 01 |

1) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.de.
2) Siehe Beschriftungsträger.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
|  | **Abdeckrahmen** [1] [2]<br>Mit Sichtfenster und Beschriftungsträger.<br>Senkrecht.<br>Schutzart Gerät: IP 20<br>Maße (H x B x T): 152 mm x 81 mm x 11 mm | | | | |
| | 2-fach Rahmen | | | | |
| 214 alpinweiß | **1722 NS-214** | 2CKA001754A2163 | 10 | **11,12** | 01 |
| | 3-fach Rahmen | | | | |
| 214 alpinweiß | **1723 NS-214** | 2CKA001754A3724 | 10 | **17,79** | 01 |

1) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.de.
2) Siehe Beschriftungsträger.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
|  | **Abdeckrahmen** [1] [2]<br>Mit Sichtfenster und Beschriftungsträger.<br>Waagerecht.<br>Schutzart Gerät: IP 20<br>Maße (H x B x T): 152 mm x 81 mm x 11 mm | | | | |
| | 2-fach Rahmen | | | | |
| 214 alpinweiß | **1732 NS-214** | 2CKA001754A2171 | 10 | **11,12** | 01 |
| | 3-fach Rahmen | | | | |
| 214 alpinweiß | **1733 NS-214** | 2CKA001754A3732 | 10 | **17,79** | 01 |

1) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.de.
2) Siehe Beschriftungsträger.

| Ausführung | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|
|  | **Abdeckrahmen** [1]<br>**1-fach Rahmen**<br>Zur Aufnahme von Zentralscheiben aus dem Programm Busch-Duro 2000® SI und Reflex SI.<br>Lieferumfang ohne Zentralscheibe.<br>Mit Dichtungsring.<br>Mit Klappdeckel.<br>Schutzart Gerät: IP 20<br>Maße (H x B x T): 81 mm x 81 mm x 11 mm | | | | |
| 214 alpinweiß | **2518-214** | 2CKA001719A0061 | 10 | **13,38** | 01 |

1) Kombinierbar nur mit Abdeckungen mit versenkten Einbaugeräten.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
|  | **Beschriftungsträger**<br>**für Ersatzbedarf**<br>Schutzart Gerät: IP 20 | | | | |
| | Außenkante | | | | |
| | **1761** | 2CKA001799A0154 | 10 | **3,43** | 01 |
| | Mittelsteg | | | | |
| | **1760** | 2CKA001799A0162 | 10 | **3,43** | 01 |


# Rahmen
# Reflex SI Linear

| Ausführung | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|
|  | **Reflex SI Linear-Abdeckrahmen**<br>Mit kleinen Eckradien für geschnittene Kanalabdeckungen.<br>Schutzart Gerät: IP 20<br>Maße (H x B x T): 81 mm x 81 mm x 11 mm | | | | |
| | 1-fach Rahmen | | | | |
| 214 alpinweiß | **2511-214K-102** | 2CKA001725A1494 | 10/100 | **2,55** | 01 |
| 217 rot RAL 3020 | **2511-217K-103** | 2CKA001725A1564 | 10 | **6,25** | 04 |
| | 2-fach Rahmen | | | | |
| 214 alpinweiß | **2512-214K-102** | 2CKA001725A1495 | 10/100 | **4,44** | 01 |
| 217 rot RAL 3020 | **2512-217K-103** | 2CKA001725A1566 | 10 | **10,30** | 04 |
| | 3-fach Rahmen | | | | |
| 214 alpinweiß | **2513-214K-102** | 2CKA001725A1496 | 10/100 | **7,77** | 01 |
| | 4-fach Rahmen | | | | |
| 214 alpinweiß | **2514-214K-102** | 2CKA001725A1497 | 10 | **13,46** | 01 |
| | 5-fach Rahmen | | | | |
| 214 alpinweiß | **2515-214K-102** | 2CKA001725A1498 | 10 | **22,12** | 01 |
|  | **Reflex SI Linear-Abdeckrahmen** [1] [2]<br>**1-fach Rahmen**<br>Mit Sichtfenster und Beschriftungsträger.<br>Mit kleinen Eckradien für geschnittene Kanalabdeckungen.<br>Schutzart Gerät: IP 20<br>Maße (H x B x T): 81 mm x 81 mm x 11 mm | | | | |
| 214 alpinweiß | **1721 NSKA-214** | 2CKA001754A4058 | 10/100 | **5,89** | 01 |
|  | **Abdeckrahmen** [1] [2]<br>Mit Sichtfenster und Beschriftungsträger.<br>Mit kleinen Eckradien für geschnittene Kanalabdeckungen.<br>Senkrecht.<br>Schutzart Gerät: IP 20<br>Maße (H x B x T): 152 mm x 81 mm x 11 mm | | | | |
| | 2-fach Rahmen | | | | |
| 214 alpinweiß | **1722 NSKA-214** | 2CKA001754A4059 | 10 | **11,12** | 01 |
| | 3-fach Rahmen | | | | |
| 214 alpinweiß | **1723 NSKA-214** | 2CKA001754A4061 | 10 | **17,79** | 01 |
| | 4-fach Rahmen | | | | |
| 214 alpinweiß | **1724 NSKA-214** | 2CKA001754A4063 | 1 | **26,82** | 01 |
|  | **Abdeckrahmen** [1] [2]<br>Mit Sichtfenster und Beschriftungsträger.<br>Mit kleinen Eckradien für geschnittene Kanalabdeckungen.<br>Waagerecht.<br>Schutzart Gerät: IP 20<br>Maße (H x B x T): 152 mm x 81 mm x 11 mm | | | | |
| | 2-fach Rahmen | | | | |
| 214 alpinweiß | **1732 NSKA-214** | 2CKA001754A4060 | 10 | **11,12** | 01 |
| | 3-fach Rahmen | | | | |
| 214 alpinweiß | **1733 NSKA-214** | 2CKA001754A4062 | 10 | **17,79** | 01 |
| | 4-fach Rahmen | | | | |
| 214 alpinweiß | **1734 NSKA-214** | 2CKA001754A4064 | 1 | **26,82** | 01 |

1) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.de.
2) Siehe Beschriftungsträger.

| Ausführung | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|

# Notizen

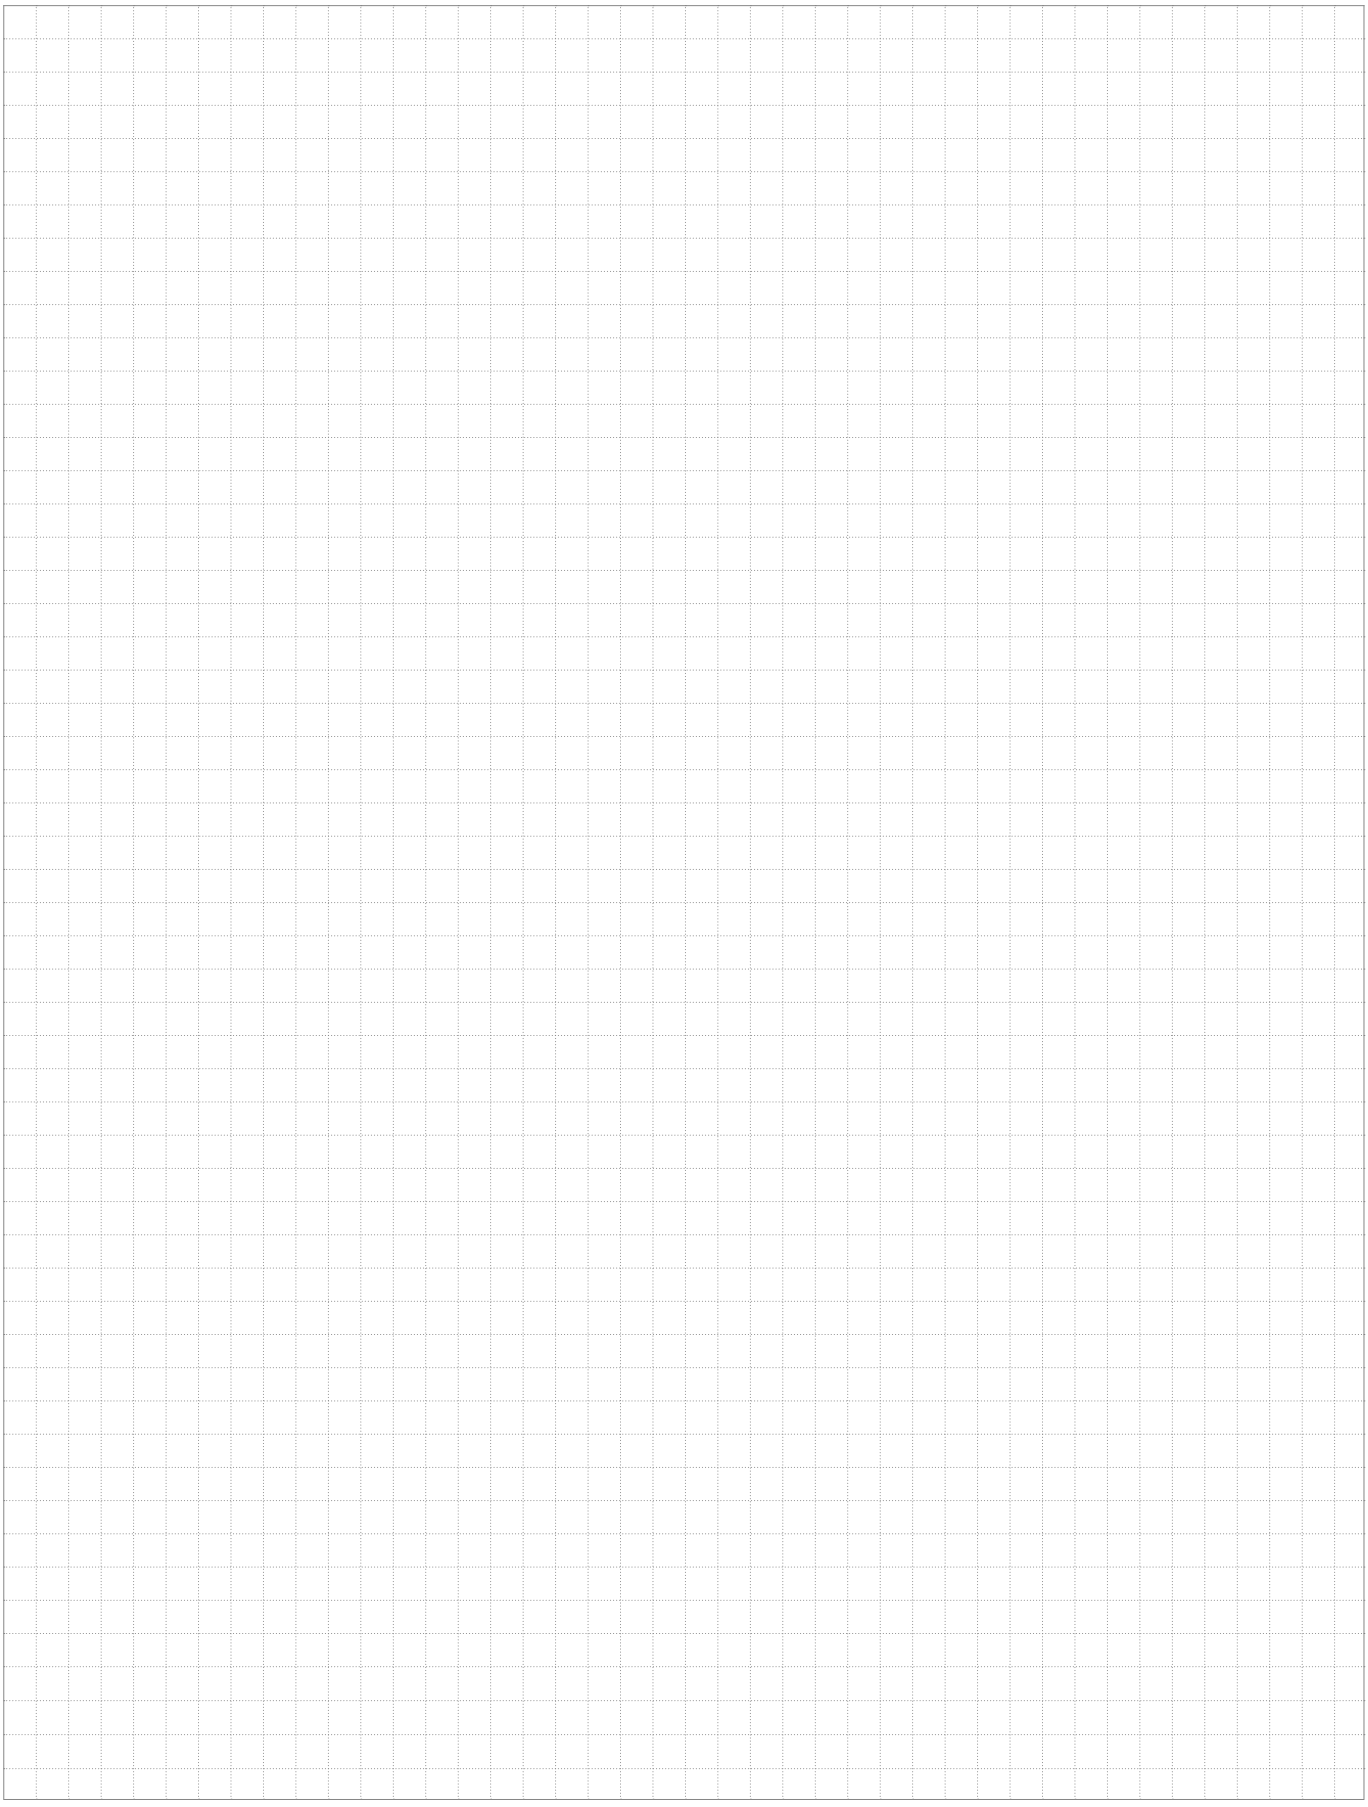



# Unterputz wassergeschützt

**Allwetter 44®.** Dieses Programm trotzt mit Schutzart IP 44 Wind wie auch Wetter und trägt damit seinen Namen völlig zu Recht. Im Wäschekeller oder auf der Terrasse sind die robusten Geräte dieser bruchfesten und witterungsbeständigen Serie die richtige Wahl.


Abdeckungen für Schalter/Taster S 248
Steckdosen S 249
Sonstiges S 250
Rahmen Allwetter 44® (IP 44) S 252




**01**



**02**



**03**



**04**



**05**



**06**

**Allwetter 44® 01** 2-fach-Kombination Serienschalter/Doppeltaster und abschließbare Steckdose. Farbe: alusilber **02** braun **03** weiß, ähnl. RAL 1013 **04** alusilber **05** alpinweiß, ähnl. RAL 9010 **06** anthrazit, ähnl. RAL 7021

**Material Abdeckung:** Thermoplast (PC), schlag- und bruchfest, UV-beständig, PVC- und halogenfrei, Schutzart IP 44

# Abdeckungen für Schalter/Taster

| Ausführung | | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|---|
|  | | **Wippe**<br>Als Abdeckung für UP-Ausschalter, Wechselschalter, Kreuzschalter und Taster.<br>Anschraubbar (Halteelement).<br>Lieferumfang mit Dichtungsring.<br>IP 44 nur in Verbindung mit Rahmen Allwetter 44®.<br>Schutzart Gerät: IP 44 | | | | |
| 31 | braun | **2106-31** | 2CKA001731A1962 | 10/100 | **12,87** | 05 |
| 32 | weiß | **2106-32** | 2CKA001731A1775 | 10/100 | **10,18** | 05 |
| 33 | alusilber | **2106-33** | 2CKA001731A1963 | 10/100 | **12,87** | 05 |
| 34 | alpinweiß | **2106-34** | 2CKA001731A1593 | 10/100 | **10,18** | 05 |
| 35 | anthrazit | **2106-35** | 2CKA001731A1668 | 10 | **12,87** | 05 |
|  | | **Wippe** [1]<br>**mit Beschriftungsfeld**<br>Beschriftungsfeld 66,7 x 10 mm.<br>Als Abdeckung für UP-Ausschalter, Wechselschalter, Kreuzschalter und Taster.<br>Anschraubbar (Halteelement).<br>Lieferumfang mit Dichtungsring.<br>IP 44 nur in Verbindung mit Rahmen Allwetter 44®.<br>Schutzart Gerät: IP 44 | | | | |
| 31 | braun | **2106 N-31** | 2CKA001731A1960 | 10 | **17,46** | 05 |
| 32 | weiß | **2106 N-32** | 2CKA001731A1825 | 10 | **15,09** | 05 |
| 33 | alusilber | **2106 N-33** | 2CKA001731A1961 | 10 | **17,46** | 05 |
| 34 | alpinweiß | **2106 N-34** | 2CKA001731A1643 | 10 | **14,65** | 05 |
| 35 | anthrazit | **2106 N-35** | 2CKA001731A1718 | 10 | **17,46** | 05 |
|  | | **Wippe**<br>**mit Aufdruck, offen für Symbol**<br>Als Abdeckung für UP-Ausschalter, 2-polig, 3-polig und Kontroll-Ausschalter 2-polig.<br>Anschraubbar (Halteelement).<br>Lieferumfang mit Dichtungsring.<br>Lieferumfang ohne Symbol.<br>IP 44 nur in Verbindung mit entsprechenden Symbolen und Rahmen Allwetter 44®.<br>Schutzart Gerät: IP 44 | | | | |
| 31 | braun | **2108-31** | 2CKA001731A1966 | 10 | **14,14** | 05 |
| 32 | weiß | **2108-32** | 2CKA001731A1809 | 10 | **11,73** | 05 |
| 33 | alusilber | **2108-33** | 2CKA001731A1967 | 10 | **14,14** | 05 |
| 34 | alpinweiß | **2108-34** | 2CKA001731A1627 | 10 | **11,73** | 05 |
| 35 | anthrazit | **2108-35** | 2CKA001731A1692 | 10 | **14,14** | 05 |
|  | | **Wippe**<br>**mit roter Kalotte**<br>Als Abdeckung für UP-Kontroll-Wechselschalter.<br>Anschraubbar (Halteelement).<br>Lieferumfang mit Dichtungsring.<br>IP 44 nur in Verbindung mit Rahmen Allwetter 44®.<br>Schutzart Gerät: IP 44 | | | | |
| 31 | braun | **2107-31** | 2CKA001731A1964 | 10 | **14,18** | 05 |
| 32 | weiß | **2107-32** | 2CKA001731A1833 | 10 | **11,80** | 05 |
| 33 | alusilber | **2107-33** | 2CKA001731A1965 | 10 | **14,18** | 05 |
| 34 | alpinweiß | **2107-34** | 2CKA001731A1734 | 10 | **11,44** | 05 |
| 35 | anthrazit | **2107-35** | 2CKA001731A1742 | 10 | **14,18** | 05 |
|  | | **Wippe**<br>Als Abdeckung für UP-Serienschalter, Wechsel/Wechselschalter und Doppeltaster.<br>Anschraubbar (Halteelement).<br>Lieferumfang mit Dichtungsring.<br>IP 44 nur in Verbindung mit Rahmen Allwetter 44®.<br>Schutzart Gerät: IP 44 | | | | |
| 31 | braun | **2105-31** | 2CKA001731A1958 | 10/100 | **17,90** | 05 |
| 32 | weiß | **2105-32** | 2CKA001731A1783 | 10 | **15,51** | 05 |
| 33 | alusilber | **2105-33** | 2CKA001731A1959 | 10/100 | **17,90** | 05 |
| 34 | alpinweiß | **2105-34** | 2CKA001731A1601 | 10/100 | **15,51** | 05 |
| 35 | anthrazit | **2105-35** | 2CKA001731A1676 | 10 | **17,90** | 05 |

1) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.de.

| Ausführung | | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|---|
|  | | **Wippe**<br>**offen für Symbol**<br>Als Abdeckung für UP-Ausschalter, Wechselschalter, Kreuzschalter und Taster.<br>Anschraubbar (Halteelement).<br>Lieferumfang mit Dichtungsring.<br>Lieferumfang ohne Symbol.<br>IP 44 nur in Verbindung mit entsprechenden Symbolen und Rahmen Allwetter 44®.<br>Schutzart Gerät: IP 44 | | | | |
| 31 | braun | **2120-31** | 2CKA001731A1968 | 10/100 | **12,87** | 05 |
| 32 | weiß | **2120-32** | 2CKA001731A1817 | 10 | **10,51** | 05 |
| 33 | alusilber | **2120-33** | 2CKA001731A1969 | 10/100 | **12,87** | 05 |
| 34 | alpinweiß | **2120-34** | 2CKA001731A1635 | 10/100 | **10,18** | 05 |
| 35 | anthrazit | **2120-35** | 2CKA001731A1700 | 10 | **12,87** | 05 |
|  | | **Wippe**<br>**mit Aufdruck**<br>Als Abdeckung für UP-Jalousieschalter/-taster.<br>Anschraubbar (Halteelement).<br>Lieferumfang mit Dichtungsring.<br>Für Einsatz 2000/4 und 2020/4 US.<br>IP 44 nur in Verbindung mit Rahmen Allwetter 44®.<br>Schutzart Gerät: IP 44 | | | | |
| 31 | braun | **2126-31** | 2CKA001731A1970 | 10 | **20,42** | 05 |
| 32 | weiß | **2126-32** | 2CKA001731A1841 | 10 | **18,03** | 05 |
| 33 | alusilber | **2126-33** | 2CKA001731A1971 | 10 | **20,42** | 05 |
| 34 | alpinweiß | **2126-34** | 2CKA001731A1650 | 10 | **18,03** | 05 |
| 35 | anthrazit | **2126-35** | 2CKA001731A1726 | 10 | **20,42** | 05 |
|  | | **Wippe**<br>**mit Aufdruck "Heizung"**<br>Mit roter Kalotte.<br>Anschraubbar (Halteelement).<br>Lieferumfang mit Dichtungsring.<br>Als Abdeckung für UP-Ausschalter, Wechselschalter, Kreuzschalter, Taster und Kontroll-Wechselschalter.<br>Als Abdeckung für UP-Ausschalter, 2-polig, 3-polig und Kontroll-Ausschalter 2-polig.<br>IP 44 nur in Verbindung mit Rahmen Allwetter 44®.<br>Schutzart Gerät: IP 44 | | | | |
| 31 | braun | **2102 H-31** | 2CKA001731A1956 | 10 | **15,43** | 05 |
| 32 | weiß | **2102 H-32** | 2CKA001731A1791 | 10 | **13,05** | 05 |
| 33 | alusilber | **2102 H-33** | 2CKA001731A1957 | 10 | **15,44** | 05 |
| 34 | alpinweiß | **2102 H-34** | 2CKA001731A1619 | 10 | **13,05** | 05 |
| 35 | anthrazit | **2102 H-35** | 2CKA001731A1684 | 10 | **15,44** | 05 |
|  | | **Haube** [1]<br>**für Lichtsignal**<br>Für Lichtsignale.<br>Lieferumfang mit Dichtungsring.<br>IP 44 nur in Verbindung mit Rahmen Allwetter 44®.<br>Schutzart Gerät: IP 44 | | | | |
| glasklar | | **2664-11-101** | 2CKA001565A0191 | 10 | **5,51** | 05 |
| rot | | **2664-12-101** | 2CKA001565A0209 | 10 | **5,51** | 05 |
| grün | | **2664-13-101** | 2CKA001565A0217 | 10 | **5,51** | 05 |

1) Zu verwenden mit UP-Einsatz 2661.

# Abdeckungen für Schalter/Taster

| Ausführung | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|
|  | **Tastersymbol**<br>Für die Progamme ocean® und Allwetter 44®<br>Schutzart Gerät: IP 44 | | | | |
| | neutral | | | | |
| glasklar | **2622 N-101** | 2CKA001714A0252 | 10 | **1,12** | 05 |
| | Licht | | | | |
| glasklar | **2622 LI-101** | 2CKA001714A0260 | 10 | **1,29** | 05 |
| | Klingel | | | | |
| glasklar | **2622 KI-101** | 2CKA001714A0278 | 10 | **1,29** | 05 |
| | Schlüssel | | | | |
| glasklar | **2622 TR-101** | 2CKA001714A0286 | 10 | **1,29** | 05 |
| | Rot | | | | |
| rot | **2622-12-101** | 2CKA001714A0294 | 10 | **1,29** | 05 |
|  | **Zentralscheibe**<br>**mit Drehgriff, mit Aufdruck**<br>Als Abdeckung für UP-Jalousieschalter/-taster.<br>Für Einsatz 2712/2713 U und 2722/2723 U.<br>Lieferumfang mit Dichtungsring.<br>IP 44 nur in Verbindung mit Rahmen Allwetter 44®.<br>Schutzart Gerät: IP 44 | | | | |
| 31 braun | **2142 DR-31** | 2CKA001710A3801 | 10 | **29,64** | 05 |
| 32 weiß | **2142 DR-32** | 2CKA001710A2223 | 10 | **27,39** | 05 |
| 33 alusilber | **2142 DR-33** | 2CKA001710A3802 | 10 | **29,64** | 05 |
| 34 alpinweiß | **2142 DR-34** | 2CKA001710A1811 | 10 | **27,39** | 05 |
| 35 anthrazit | **2142 DR-35** | 2CKA001710A1886 | 10 | **29,64** | 05 |
|  | **Zentralscheibe**<br>**mit Aufdruck**<br>Als Abdeckung für UP-Profilhalbzylinder-Tastrastschalter/ Taster.<br>Für Einsatz 2712/2713 USL-101 und 2722/2723 USL-101.<br>Mit Dichtungsring.<br>Lieferumfang ohne Profilhalbzylinder.<br>IP 44 nur in Verbindung mit Rahmen Allwetter 44® und entsprechendem Profilhalbzylinder.<br>Schutzart Gerät: IP 44 | | | | |
| 31 braun | **2155 PZ-31** | 2CKA001710A3803 | 10 | **30,06** | 19 |
| 32 weiß | **2155 PZ-32** | 2CKA001710A2231 | 10 | **27,92** | 19 |
| 33 alusilber | **2155 PZ-33** | 2CKA001710A3804 | 10 | **30,06** | 19 |
| 34 alpinweiß | **2155 PZ-34** | 2CKA001710A1829 | 10 | **27,92** | 19 |
| 35 anthrazit | **2155 PZ-35** | 2CKA001710A1894 | 10 | **30,06** | 19 |
|  | **Zentralscheibe**<br>**mit Aufdruck**<br>Für Einsatz 2733 USL-101.<br>IP 44 nur in Verbindung mit Rahmen Allwetter 44® und entsprechendem Profilhalbzylinder.<br>Als Abdeckung für UP-Schlüsselschalter.<br>Lieferumfang ohne Profilhalbzylinder.<br>Mit Dichtungsring.<br>Schutzart Gerät: IP 44 | | | | |
| 31 braun | **2155 SLPZ-31** | 2CKA001710A3805 | 10 | **30,06** | 19 |
| 32 weiß | **2155 SLPZ-32** | 2CKA001710A2249 | 10 | **27,92** | 19 |
| 33 alusilber | **2155 SLPZ-33** | 2CKA001710A3806 | 10 | **30,06** | 19 |
| 34 alpinweiß | **2155 SLPZ-34** | 2CKA001710A1837 | 10 | **27,92** | 19 |
| 35 anthrazit | **2155 SLPZ-35** | 2CKA001710A1902 | 10 | **30,06** | 19 |

# Steckdosen

| Ausführung | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|
|  | **SCHUKO® Steckdosen-Einsatz**<br>**mit Klappdeckel**<br>Lieferumfang mit Dichtungsring.<br>IP 44 nur in Verbindung mit Rahmen Allwetter 44®.<br>Mit Steckanschluss.<br>2-polig (2 P + E)<br>Nennspannung: 250 V~<br>Nennstrom: 16 A<br>Schutzart Gerät: IP 44 | | | | |
| 31 braun | **20 EUGK-31-101** | 2CKA002064A0286 | 10/100 | **20,99** | 05 |
| 32 weiß | **20 EUGK-32-101** | 2CKA002064A0287 | 10/100 | **17,14** | 05 |
| 33 alusilber | **20 EUGK-33-101** | 2CKA002064A0288 | 10/100 | **20,99** | 05 |
| 34 alpinweiß | **20 EUGK-34-101** | 2CKA002064A0289 | 10/100 | **17,14** | 05 |
| 35 anthrazit | **20 EUGK-35-101** | 2CKA002064A0290 | 10/100 | **20,99** | 05 |
|  | **SCHUKO® Steckdosen-Einsatz**<br>**mit Klappdeckel**<br>Mit erhöhtem Berührungsschutz.<br>Lieferumfang mit Dichtungsring.<br>IP 44 nur in Verbindung mit Rahmen Allwetter 44®.<br>Mit Steckanschluss.<br>2-polig (2 P + E)<br>Nennspannung: 250 V~<br>Nennstrom: 16 A<br>Schutzart Gerät: IP 44 | | | | |
| 31 braun | **20 EUGKB-31-101** | 2CKA002064A0291 | 10/100 | **25,07** | 05 |
| 32 weiß | **20 EUGKB-32-101** | 2CKA002064A0292 | 10/100 | **21,16** | 05 |
| 33 alusilber | **20 EUGKB-33-101** | 2CKA002064A0293 | 10/100 | **25,07** | 05 |
| 34 alpinweiß | **20 EUGKB-34-101** | 2CKA002064A0294 | 10/100 | **20,47** | 05 |
| 35 anthrazit | **20 EUGKB-35-101** | 2CKA002064A0295 | 10 | **25,07** | 05 |
|  | **SCHUKO® Steckdosen-Einsatz** [1]<br>**mit Klappdeckel und Beschriftungsfeld**<br>Beschriftungsfeld 66,7 x 10 mm.<br>Mit erhöhtem Berührungsschutz.<br>Lieferumfang mit Dichtungsring.<br>IP 44 nur in Verbindung mit Rahmen Allwetter 44®.<br>Mit Steckanschluss.<br>2-polig (2 P + E)<br>Nennspannung: 250 V~<br>Nennstrom: 16 A<br>Schutzart Gerät: IP 44 | | | | |
| 31 braun | **20 EUGKBN-31-101** | 2CKA002064A0298 | 10 | **29,65** | 05 |
| 32 weiß | **20 EUGKBN-32-101** | 2CKA002064A0299 | 10/100 | **25,68** | 05 |
| 33 alusilber | **20 EUGKBN-33-101** | 2CKA002064A0300 | 10 | **29,65** | 05 |
| 34 alpinweiß | **20 EUGKBN-34-101** | 2CKA002064A0301 | 10/100 | **24,94** | 05 |
| 35 anthrazit | **20 EUGKBN-35-101** | 2CKA002064A0302 | 10 | **29,65** | 05 |

1) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.de.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
|  | **SCHUKO® Steckdosen-Einsatz**<br>**mit Klappdeckel und Aufdruck**<br>Durchgehende farbige Kennzeichnung (Klappdeckel und Sockel).<br>Mit erhöhtem Berührungsschutz.<br>Lieferumfang mit Dichtungsring.<br>IP 44 nur in Verbindung mit Rahmen Allwetter 44®.<br>Mit Steckanschluss.<br>2-polig (2 P + E)<br>Nennspannung: 250 V~<br>Nennstrom: 16 A<br>Schutzart Gerät: IP 44 | | | | |
| 13 grün RAL 6032 | **20 EUGKB-13-102** | 2CKA002064A0311 | 10 | **27,18** | 05 |
| 14 orange RAL 2004 | **20 EUGKB-14-101** | 2CKA002064A0297 | 10 | **27,18** | 05 |

# Steckdosen



**SCHUKO® Steckdosen-Einsatz [1]**
**mit Klappdeckel, Beschriftungsfeld und LED Kontrollicht**
Beschriftungsfeld 66,7 x 10 mm.
Durchgehende farbige Kennzeichnung (Klappdeckel und Sockel).
Mit Aufdruck.
Mit erhöhtem Berührungsschutz.
Lieferumfang mit Dichtungsring.
IP 44 nur in Verbindung mit Rahmen Allwetter 44®.
Mit Steckanschluss.
2-polig (2 P + E)
Nennspannung: 250 V~
Nennstrom: 16 A
Schutzart Gerät: IP 44

| Ausführung | | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | grün RAL 6032 | **20 EUGKBLN-13-102** | 2CKA002064A0312 | 10 | **33,48** | 05 |
| 14 | orange RAL 2004 | **20 EUGKBLN-14-101** | 2CKA002064A0304 | 10 | **33,48** | 05 |

1) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.de.



**FI-SCHUKOMAT SCHUKO® Steckdose [1] [2] [3]**
**mit Fehlerstrom-Schutzschalter**
Mit erhöhtem Berührungsschutz.
Wassergeschützt.
Unterputz-SCHUKOMAT nach VDE 0664.
2-polig abgeschaltet (P,N)
Ohne PE-Überwachung.
Bemessungsfehlerstrom 30 mA.
Mit Spreizbefestigung
Netzfrequenz: 45...60 Hz
Komplettabdeckung, nicht kombinationsfähig.
Nennspannung: 230 V~
Nennstrom: 16 A
Schutzart Gerät: IP 44
Temperaturbereich Gerät: -25 °C bis 40 °C

| Ausführung | | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | alpinweiß | **3120 EUGB-44** | 2CKA003116A0665 | 1/10 | **236,00** | 14 |

1) Schutzmaßnahme nach VDE 0100, kann z. B. mit dem Prüfgerät Profitest 0100S nachgewiesen bzw. überprüft werden.
2) Anschlussklemmen nach VDE 0620 als Verbindungsklemmen approbiert.
3) SCHUKO® Steckdose mit erhöhtem Berührungsschutz (VDE 0620).

# Sonstiges



**Zentralscheibe**
**mit Tragring**
Als Abdeckung für Leitungsauslass.
Für Anschlussleitungen bis 5 x 2,5 mm².
Mit Zugentlastung (ohne Anschlussklemmenblock).
Lieferumfang ohne Klemmstein.
Mit Dichtungsring.
IP 44 nur in Verbindung mit Rahmen Allwetter 44®.
Schutzart Gerät: IP 44

| Ausführung | | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | braun | **2133-31** | 2CKA001710A3797 | 10 | **23,01** | 05 |
| 32 | weiß | **2133-32** | 2CKA001710A2256 | 10 | **19,70** | 05 |
| 33 | alusilber | **2133-33** | 2CKA001710A3798 | 10 | **23,01** | 05 |
| 34 | alpinweiß | **2133-34** | 2CKA001710A1845 | 10 | **19,14** | 05 |
| 35 | anthrazit | **2133-35** | 2CKA001710A1910 | 10 | **23,01** | 05 |



**Blindzentralscheibe**
**mit Tragring**
Lieferumfang mit Dichtungsring.
IP 44 nur in Verbindung mit Rahmen Allwetter 44®.
Schutzart Gerät: IP 44

| Ausführung | | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | braun | **2138-31** | 2CKA001710A3799 | 10 | **17,65** | 05 |
| 32 | weiß | **2138-32** | 2CKA001710A2264 | 10 | **14,36** | 05 |
| 33 | alusilber | **2138-33** | 2CKA001710A3800 | 10 | **17,65** | 05 |
| 34 | alpinweiß | **2138-34** | 2CKA001710A1852 | 10 | **13,94** | 05 |
| 35 | anthrazit | **2138-35** | 2CKA001710A1928 | 10 | **17,65** | 05 |



**Zwischenring mit Klappdeckel [1] [2]**
**abschließbar, verschieden schließend**
Zur Aufnahme von Zentralscheiben aus dem Programm Busch-Duro 2000® SI und Reflex SI, z. B. Steckdosen, Potenzialausgleich-, Antennen- und ISDN-Steckdosen etc.
Lieferumfang ohne Zentralscheibe.
Mit Dichtungsring und 2 Schlüsseln.
IP 44 nur in Verbindung mit Rahmen Allwetter 44®.
Schutzart Gerät: IP 44

| Ausführung | | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | braun | **2118 GKSL-31** | 2CKA001710A3788 | 10 | **65,77** | 05 |
| 32 | weiß | **2118 GKSL-32** | 2CKA001710A2298 | 10 | **63,68** | 05 |
| 33 | alusilber | **2118 GKSL-33** | 2CKA001710A3789 | 10 | **65,77** | 05 |
| 34 | alpinweiß | **2118 GKSL-34** | 2CKA001710A1951 | 10 | **61,60** | 05 |
| 35 | anthrazit | **2118 GKSL-35** | 2CKA001710A1977 | 10 | **65,77** | 05 |

1) Kombinierbar mit Zentralscheibe 1746-...-101, 1743-04-..., 1743/10-04-... oder Dateneinsätze mit Abdeckplatten 50 x 50 mm, z. B. Fa. Ackermann, Rutenbeck, BTR, Telegärtner.
2) Kombinierbar nur mit Abdeckungen mit versenkten Einbaugeräten.



**Zwischenring mit Klappdeckel [1] [2]**
Zur Aufnahme von Zentralscheiben aus dem Programm Busch-Duro 2000® SI und Reflex SI, z. B. Steckdosen, Potenzialausgleich-, Antennen- und ISDN-Steckdosen etc.
Lieferumfang ohne Zentralscheibe.
Mit Dichtungsring.
IP 44 nur in Verbindung mit Rahmen Allwetter 44®.
Schutzart Gerät: IP 44

| Ausführung | | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | braun | **2118 GK-31** | 2CKA001710A3784 | 10/100 | **15,14** | 05 |
| 32 | weiß | **2118 GK-32** | 2CKA001710A2272 | 10 | **12,89** | 05 |
| 33 | alusilber | **2118 GK-33** | 2CKA001710A3785 | 10/100 | **15,14** | 05 |
| 34 | alpinweiß | **2118 GK-34** | 2CKA001710A1860 | 10/100 | **12,52** | 05 |
| 35 | anthrazit | **2118 GK-35** | 2CKA001710A1936 | 10 | **15,14** | 05 |

1) Kombinierbar mit Zentralscheibe 1746-...-101, 1743-04-..., 1743/10-04-... oder Dateneinsätze mit Abdeckplatten 50 x 50 mm, z. B. Fa. Ackermann, Rutenbeck, BTR, Telegärtner.
2) Kombinierbar nur mit Abdeckungen mit versenkten Einbaugeräten.

# Sonstiges

| Ausführung | | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|---|
|  | | **Zwischenring mit Klappdeckel [1] [2] [3] mit Beschriftungsfeld**<br>Beschriftungsfeld 66,7 x 10 mm.<br>Zur Aufnahme von Zentralscheiben aus dem Programm Busch-Duro 2000® SI und Reflex SI, z. B. Steckdosen, Potenzialausgleich-, Antennen- und ISDN-Steckdosen etc.<br>Lieferumfang ohne Zentralscheibe.<br>Mit Dichtungsring.<br>IP 44 nur in Verbindung mit Rahmen Allwetter 44®.<br>Schutzart Gerät: IP 44 | | | | |
| 31 | braun | **2118 GKN-31** | 2CKA001710A3786 | 10 | **19,72** | 05 |
| 32 | weiß | **2118 GKN-32** | 2CKA001710A2280 | 10 | **17,47** | 05 |
| 33 | alusilber | **2118 GKN-33** | 2CKA001710A3787 | 10 | **19,72** | 05 |
| 34 | alpinweiß | **2118 GKN-34** | 2CKA001710A1878 | 10 | **16,46** | 05 |
| 35 | anthrazit | **2118 GKN-35** | 2CKA001710A1993 | 10 | **19,72** | 05 |

1) Kombinierbar mit Zentralscheibe 1746-...-101, 1743-04-..., 1743/10-04-... oder Dateneinsätze mit Abdeckplatten 50 x 50 mm, z. B. Fa. Ackermann, Rutenbeck, BTR, Telegärtner.
2) Kombinierbar nur mit Abdeckungen mit versenkten Einbaugeräten.
3) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.de.

| Ausführung | | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|---|
|  | | **Zwischenring mit Klappdeckel [1] [2] [3] abschließbar, verschieden schließend**<br>Mit Beschriftungsfeld.<br>Beschriftungsfeld 66,7 x 10 mm.<br>Zur Aufnahme von Zentralscheiben aus dem Programm Busch-Duro 2000® SI und Reflex SI, z. B. Steckdosen, Potenzialausgleich-, Antennen- und ISDN-Steckdosen etc.<br>Lieferumfang ohne Zentralscheibe.<br>Mit Dichtungsring und 2 Schlüsseln.<br>IP 44 nur in Verbindung mit Rahmen Allwetter 44®.<br>Schutzart Gerät: IP 44 | | | | |
| 31 | braun | **2118 GKSLN-31** | 2CKA001710A3795 | 10 | **71,00** | 05 |
| 32 | weiß | **2118 GKSLN-32** | 2CKA001710A2306 | 10 | **67,86** | 05 |
| 33 | alusilber | **2118 GKSLN-33** | 2CKA001710A3796 | 10 | **71,00** | 05 |
| 34 | alpinweiß | **2118 GKSLN-34** | 2CKA001710A1969 | 10 | **67,86** | 05 |
| 35 | anthrazit | **2118 GKSLN-35** | 2CKA001710A1985 | 10 | **71,00** | 05 |

1) Kombinierbar mit Zentralscheibe 1746-...-101, 1743-04-..., 1743/10-04-... oder Dateneinsätze mit Abdeckplatten 50 x 50 mm, z. B. Fa. Ackermann, Rutenbeck, BTR, Telegärtner.
2) Kombinierbar nur mit Abdeckungen mit versenkten Einbaugeräten.
3) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.de.

| Ausführung | | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|---|
|  | | **Zwischenring mit Klappdeckel [1] [2] [3] abschließbar, gleich schließend**<br>Mit Beschriftungsfeld.<br>Beschriftungsfeld 66,7 x 10 mm.<br>Zur Aufnahme von Zentralscheiben aus dem Programm Busch-Duro 2000® SI und Reflex SI, z. B. Steckdosen, Potenzialausgleich-, Antennen- und ISDN-Steckdosen etc.<br>Lieferumfang ohne Zentralscheibe.<br>Mit Dichtungsring und 2 Schlüsseln.<br>IP 44 nur in Verbindung mit Rahmen Allwetter 44®.<br>Schutzart Gerät: IP 20 | | | | |
| 31 | braun | **2118 GKSLN/11-31** | 2CKA001710A3790 | 10 | **71,00** | 05 |
| 32 | weiß | **2118 GKSLN/11-32** | 2CKA001710A3791 | 10 | **67,86** | 05 |
| 33 | alusilber | **2118 GKSLN/11-33** | 2CKA001710A3792 | 10 | **71,00** | 05 |
| 34 | alpinweiß | **2118 GKSLN/11-34** | 2CKA001710A3793 | 10 | **67,86** | 05 |
| 35 | anthrazit | **2118 GKSLN/11-35** | 2CKA001710A3794 | 10 | **71,00** | 05 |

1) Kombinierbar mit Zentralscheibe 1746-...-101, 1743-04-..., 1743/10-04-... oder Dateneinsätze mit Abdeckplatten 50 x 50 mm, z. B. Fa. Ackermann, Rutenbeck, BTR, Telegärtner.
2) Kombinierbar nur mit Abdeckungen mit versenkten Einbaugeräten.
3) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.de.

| Ausführung | | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|---|
|  | | **Busch-Wächter® 180 UP Sensor für Allwetter 44® [1] [2] mit Kombilinse**<br>Zum automatischen Schalten von Verbrauchern in Abhängigkeit von Bewegung und Helligkeit.<br>Für Verwendung im Aussenbereich.<br>Zur Erfassung bis zum Erdboden.<br>Für Busch-Universal-Relais-Einsatz 6401 U-102.<br>IP 44 nur in Verbindung mit Rahmen Allwetter 44®.<br>Überwachungsdichte: 40 Sektoren mit 160 Schaltsegmenten.<br>Abschaltverzögerung: 10 s bis 30 min oder Kurzzeitimpuls 1 s einstellbar.<br>Mit Schraubbefestigung.<br>Erfassungsbereich: frontal: 15 m, seitlich: 10 m, Montagehöhe: 2,5 m<br>Erfassungsbereich 2: frontal: 9 m, seitlich: 4 m, Montagehöhe: 1,2 m<br>Öffnungswinkel: 180 °<br>Helligkeitsgrenzwert: 5 Lux bis Tagbetrieb<br>Montagehöhe: 0,8 m - 1,2 m alternativ: 2,5 m<br>Schutzart Sensor: IP 44<br>Temperaturbereich Gerät: -25 °C bis 55 °C<br>Einbaulage: vertikal | | | | |
| 31 | braun | **6800-31-102C** | 2CKA006800A2353 | 1 | **158,00** | 19 |
| 32 | weiß | **6800-32-102C** | 2CKA006800A1898 | 1 | **149,00** | 19 |
| 33 | alusilber | **6800-33-102C** | 2CKA006800A2354 | 1 | **152,00** | 19 |
| 34 | alpinweiß | **6800-34-102C** | 2CKA006800A1674 | 1 | **149,00** | 19 |
| 35 | anthrazit | **6800-35-102C** | 2CKA006800A1740 | 1 | **152,00** | 19 |


1) Lieferumfang mit Dichtungsring.
2) Den entsprechenden UP-Einsatz bitte separat bestellen.


# Rahmen
# Allwetter 44® (IP 44)

| Ausführung | | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|---|
|  | | **Abdeckrahmen**<br>**1-fach Rahmen**<br>IP 44 nur in Verbindung mit einer Wippe, Zentralscheibe etc., des Programms Allwetter 44®.<br>Schutzart Gerät: IP 44<br>Maße (H x B x T): 91 mm x 91 mm x 14 mm | | | | |
| 31 | braun | **2101-31** | 2CKA001730A0275 | 10/100 | **12,98** | 05 |
| 32 | weiß | **2101-32** | 2CKA001730A0258 | 10/100 | **10,78** | 05 |
| 33 | alusilber | **2101-33** | 2CKA001730A0276 | 10/100 | **12,98** | 05 |
| 34 | alpinweiß | **2101-34** | 2CKA001730A0191 | 10/100 | **10,78** | 05 |
| 35 | anthrazit | **2101-35** | 2CKA001730A0225 | 10 | **12,98** | 05 |
|  | | **Abdeckrahmen**<br>**2-fach Rahmen**<br>IP 44 nur in Verbindung mit einer Wippe, Zentralscheibe etc., des Programms Allwetter 44®.<br>Schutzart Gerät: IP 44<br>Maße (H x B x T): 162 mm x 91 mm x 14 mm | | | | |
| 31 | braun | **2102-31** | 2CKA001730A0277 | 10/100 | **15,90** | 05 |
| 32 | weiß | **2102-32** | 2CKA001730A0266 | 10/100 | **13,22** | 05 |
| 33 | alusilber | **2102-33** | 2CKA001730A0278 | 10/100 | **15,90** | 05 |
| 34 | alpinweiß | **2102-34** | 2CKA001730A0209 | 10/100 | **13,22** | 05 |
| 35 | anthrazit | **2102-35** | 2CKA001730A0233 | 10 | **15,45** | 05 |
|  | | **Abdeckrahmen**<br>**3-fach Rahmen**<br>IP 44 nur in Verbindung mit einer Wippe, Zentralscheibe etc., des Programms Allwetter 44®.<br>Schutzart Gerät: IP 44<br>Maße (H x B x T): 233 mm x 91 mm x 14 mm | | | | |
| 31 | braun | **2103-31** | 2CKA001730A0279 | 10 | **27,14** | 05 |
| 32 | weiß | **2103-32** | 2CKA001730A0274 | 10 | **24,12** | 05 |
| 33 | alusilber | **2103-33** | 2CKA001730A0280 | 10 | **27,14** | 05 |
| 34 | alpinweiß | **2103-34** | 2CKA001730A0217 | 10 | **24,12** | 05 |
| 35 | anthrazit | **2103-35** | 2CKA001730A0241 | 10 | **27,14** | 05 |

| Ausführung | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|

# Notizen

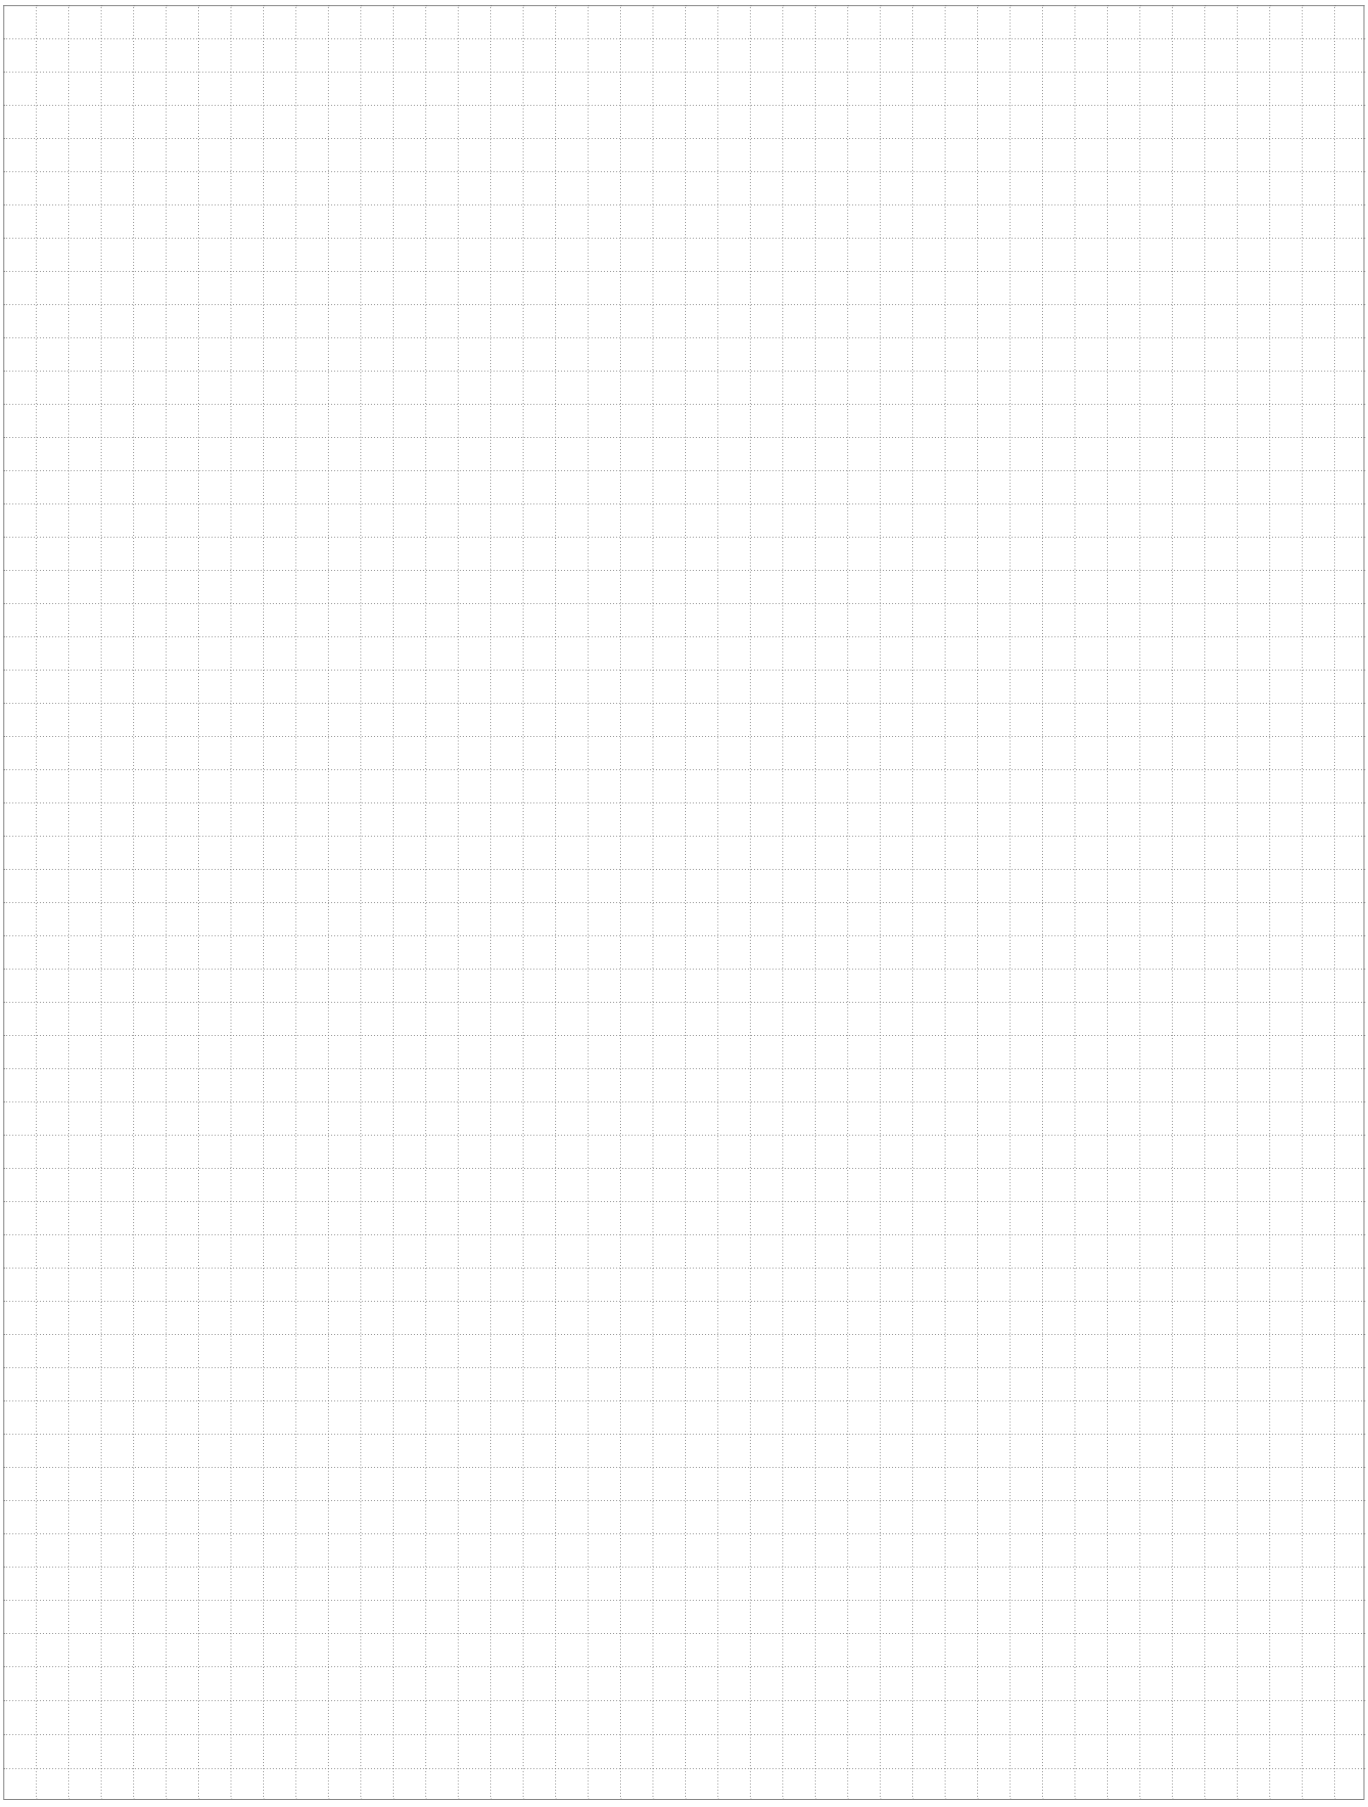

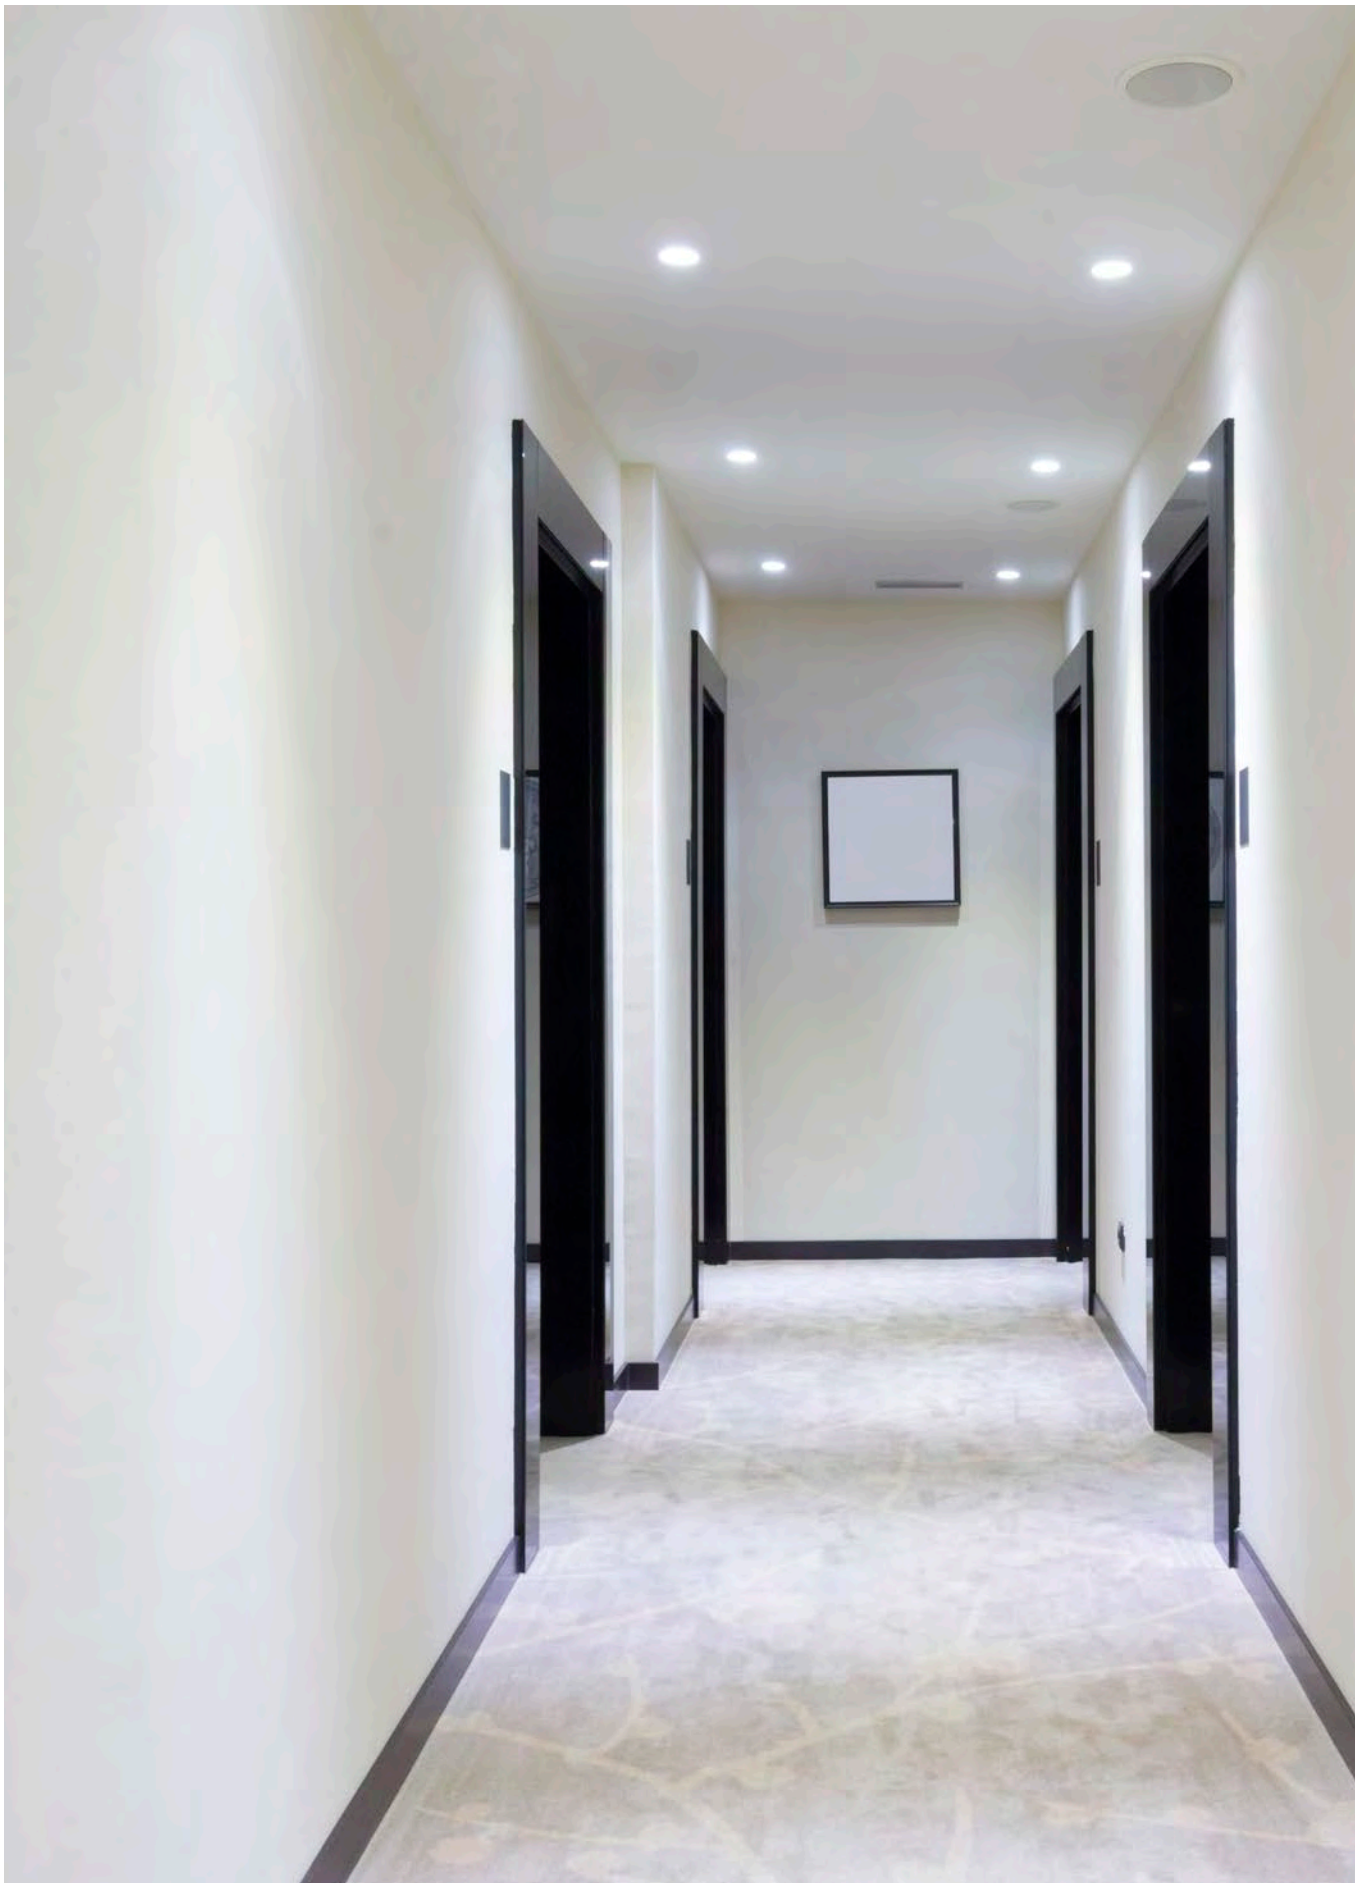

# Sondersteck-vorrichtungen

**Die Spezialisten.** Manchmal ist ein normaler SCHUKO® Stecker nicht sinnvoll. Doch selbst dann findet man mit Busch-Perilex®, Busch-Terko® oder Busch-Nema bestimmt eine geeignete Lösung, deren Design zu jeder Installation passt, z. B. in Kasernen.


UP-Geräte mit
Alu-Druckguss-Abdeckungen (IP 41) S 256
Herd- und Geräteanschlussdosen S 256
Energieversorgungseinheit EVE S 257
Sondergeräte S 257
Busch-Perilex® S 258
Busch-Terko® S 259
Busch-Nema S 259
Export-Steckvorrichtungen S 260





01



02



03









04

**Busch-Perilex® Drehstromsteckvorrichtungen nach DIN 49445 bis 49448**
Diese Steckvorrichtungen passen aufgrund ihres Designs zu jeder normalen Installation. Sie sind erhältlich für Unterputz- und Aufputz-Installation, für trockene und feuchte Räume sowie für innen und außen.

**Busch-Terko® – das System mit den Winkelkontakten**
Durch Winkelkontakte sind diese Geräte verpolungssicher. Sie kommen überall dort zum Einsatz, wo vom Netz getrennt werden muss, mit abweichenden Spannungen und Frequenzen gearbeitet wird oder wo Verwechslungen ausgeschlossen sein müssen.

**Busch-Nema Steckvorrichtungen**
Diese Baureihe ist in zwei verschiedenen Grundtypen erhältlich. Beide entsprechen der UL-Norm und finden überall dort Anwendung, wo dieser US-Standard gefragt ist – etwa in Einrichtungen der US-Armee.

**Sondersteckvorrichtungen 01** 2-fach-Kombination Schalter/Busch-Nema Steckdose. Schalterserie Busch-Duro 2000® SI. Farbe: weiß **02** Busch-Perilex® **03** Busch-Terko® **04** Busch-Nema

**Material Abdeckung:** Duroplast/Thermoplast (PC), schlag- und bruchfest (nur Thermoplast), UV-beständig, PVC- und halogenfrei

# UP-Geräte mit Alu-Druckguss-Abdeckungen (IP 41)



**SCHUKO® Steckdose**
**für Wandeinbau**
Mit erhöhtem Berührungsschutz.
Gehäuseoberteil und Klappdeckel aus Aluminium-Druckguss.
Einbaugehäuse aus stark beanspruchbarem Hochleistungskunststoff.
Installation wandbündig.
Mit 2 Einführungen M 20.
Mit Steckklemmen.
2 P + E,
Nennspannung: 250 V~
Nennstrom: 16 A
Schutzart Gerät: IP 41

| Ausführung | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|
| hammerschlag grau | **20 EFDB2** | 2CKA002011A3871 | 1/10 | **118,00** | 01 |



**Gehäuse-UP**
**für Wandeinbau**
Kombinierbar mit Sockel 1710...1714.
Gehäuseoberteil und Klappdeckel aus Aluminium-Druckguss.
Einbaugehäuse aus stark beanspruchbarem Hochleistungskunststoff.
Installation wandbündig.
Mit 2 Einführungen M 20.
Schutzart Gerät: IP 41

| Ausführung | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|
| hammerschlag grau | **1705 U-101** | 2CKA001799A0913 | 1/10 | **87,70** | 01 |



**Sockel**
Für UP-Gehäuse 1705 U-101.
Schutzart Gerät: IP 20

| Ausführung | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|
| für Blindzentralscheibe | | | | | |
| | **1710** | 2CKA001764A0224 | 10 | **11,91** | 01 |
| für Dioden-Einbaubuchsen | | | | | |
| | **1711** | 2CKA001764A0232 | 10 | **12,89** | 01 |
| für 25-polige D-Subminiatur-Steckverbinder | | | | | |
| | **1712** | 2CKA001764A0240 | 10 | **12,89** | 01 |
| für 2 Modular-Jack-Buchsen 0210 und 0211 | | | | | |
| | **1713** | 2CKA001764A0257 | 10 | **12,89** | 01 |
| für XLR-Einbaubuchse Serie D | | | | | |
| | **1714** | 2CKA001764A0265 | 10 | **12,89** | 01 |

# Herd- und Geräteanschlussdosen



**Herdanschlussdose**
Klemmsteine mit 5 Doppelklemmen, herausnehmbar.
Für handelsübliche Dosen.
Nennquerschnitt 2,5 mm²
Nennspannung: 400 V~
Schutzart Gerät: IP 20

| Ausführung | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|
| alpinweiß | **3741 UJ** | 2CKA001712A0165 | 5/80 | **9,57** | 19 |



**Herdanschlussdose für UP und AP**
Nennquerschnitt 2,5 mm²
Mit bruchgeschütztem Deckel und Schnellverschluss.
Schraub- und Krallenbefestigung für 60er und 70er UP-Dosen,
abnehmbare Spreize,
Zugentlasstung für Kabel bis 5 x 2,5 mm²
Nennspannung: 400 V~
Schutzart Gerät: IP 20

| Ausführung | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|
| alpinweiß | **3746 U-101** | 2CKA001712A0182 | 5/60 | **11,65** | 19 |


# Energieversorgungseinheit EVE

| Ausführung | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|
|  | **Energieversorgungseinheit [1]) unbestückt**<br>Gehäusefarbe: schwarz.<br>Abdeckplatten: gelb.<br>Ohne Abdeckplatten.<br>Schutzart Gerät: IP 20 | | | | |
| schwarz | **0239-0-0012** | 2CKA000239A0012 | 1 | **114,00** | 19 |
|  | **Energieversorgungseinheit [1]) bestückt mit 4 SCHUKO® Steckdosen mit Schutzkontakt**<br>Gehäusefarbe: schwarz.<br>Abdeckplatten: gelb.<br>Schutzart Gerät: IP 20 | | | | |
| schwarz | **0239-0-0038** | 2CKA000239A0038 | 1 | **177,00** | 19 |
|  | **Zusatztrennwand**<br>Schutzart Gerät: IP 20 | | | | |
| gelb | **0239-0-0053** | 2CKA000239A0053 | 1 | **3,54** | 19 |
|  | **Abdeckplatte**<br>Gelocht, Durchmesser: 45 mm<br>Schutzart Gerät: IP 20 | | | | |
| gelb | **0239-0-0061** | 2CKA000239A0061 | 50 | **3,54** | 19 |
| | gelocht, Durchmesser: 70 mm | | | | |
| gelb | **0239-0-0079** | 2CKA000239A0079 | 50 | **5,21** | 19 |
| | ungelocht | | | | |
| gelb | **0239-0-0087** | 2CKA000239A0087 | 50 | **3,54** | 19 |
| | Knotenkette, lfd. Meter | | | | |
| chrom matt | **0239-0-0095** | 2CKA000239A0095 | 1 | **9,18** | 19 |

1) Bestückung nicht durch BJE.

1) Vorverdrahtet auf 2 Klemmen.

# Sondergeräte

| Ausführung | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|
|  | **SCHUKO® Steckdosen-Einsatz [1])**<br>Mit Steckanschluss.<br>2-polig (2 P + E)<br>Mit Abdeckung 50 x 50 mm.<br>Passend für Ausschnitte (50 x 50 mm) der Kanalabdeckungen der Firmen Ackermann und Tehalit.<br>Nennspannung: 250 V~<br>Nennstrom: 16 A<br>Schutzart Gerät: IP 20 | | | | |
| 212 weiß | **20 EUCQ-212** | 2CKA002011A2720 | 10 | **8,14** | 01 |
| 13 grün RAL 6032 | **20 EUCQ-13-212-101** | 2CKA002011A6262 | 10 | **14,41** | 04 |
| orange RAL 2004 | **20 EUCQ-14-212** | 2CKA002011A2878 | 10 | **14,41** | 04 |
|  | **SCHUKO® Steckdosen-Einsatz [1])**<br>Mit Steckanschluss.<br>2-polig (2 P + E)<br>Mit Abdeckung 50 x 50 mm.<br>Passend für Ausschnitte (50 x 50 mm) der Kanalabdeckungen der Firmen Ackermann und Tehalit.<br>Nennspannung: 250 V~<br>Nennstrom: 16 A<br>Schutzart Gerät: IP 20 | | | | |
| 214 alpinweiß | **20 EUCQ-214** | 2CKA002011A2829 | 10 | **7,82** | 01 |
| 217 rot RAL 3020 | **20 EUCQ-217-101** | 2CKA002011A6255 | 10 | **16,51** | 04 |
|  | **SCHUKO® Steckdosen-Einsatz [1]) mit Aufdruck "EDV"**<br>Mit Steckanschluss.<br>2-polig (2 P + E)<br>Mit Abdeckung 50 x 50 mm.<br>Passend für Ausschnitte (50 x 50 mm) der Kanalabdeckungen der Firmen Ackermann und Tehalit.<br>Nennspannung: 250 V~<br>Nennstrom: 16 A<br>Schutzart Gerät: IP 20 | | | | |
| 214 alpinweiß | **20 EUCQ/DV-214** | 2CKA002011A2902 | 10 | **9,04** | 01 |
| 217 rot RAL 3020 | **20 EUCQ/DV-217-101** | 2CKA002011A6254 | 10 | **17,84** | 04 |

1) Nur mit Zwischenring 1746-..., in SI-Rahmen einsetzbar.

1) Nur mit Zwischenring 1746-..., in SI-Rahmen einsetzbar.

1) Nur mit Zwischenring 1746-..., in SI-Rahmen einsetzbar.

Weitere SCHUKO® Steckdosen siehe UP- und AP-Programme.

# Busch-Perilex®
# nach DIN 49445-48,
# 3 P + N + E, 16/25 A, 415 V

| Ausführung | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|
|  | **Steckdose**<br>**3-polig, N, E**<br>Mit Tragring.<br>Viereckig.<br>Nennspannung: 415 V~<br>Nennstrom: 16 A<br>Schutzart Gerät: IP 20<br>[1] | | | | |
| weiß RAL 1013 | **2064 SR W-500** | 2CKA002510A0113 | 10/50 | **22,05** | 01 |
| | rund, 25 A | | | | |
| weiß RAL 1013 | **2365 SRW** | 2CKA002520A0047 | 1/10 | **42,62** | 01 |
| | Dose für UP-Steckdose 2365 SR W | | | | |
| | **3095-1** | 2CKA001747A0062 | 1 | **9,88** | 01 |
|  | **Steckdose**<br>Mit Thermoplast-Klappdeckel.<br>Mit runder Einbaudose 3064.<br>Nennspannung: 415 V~<br>Nennstrom: 16 A<br>Schutzart Gerät: IP 44 | | | | |
| weiß RAL 1013 | **2064 UG-101** | 2CKA002560A0192 | 10 | **38,01** | 01 |
|  | **Iso-Einbaudose**<br>Für Perilex-Steckdose 2064 UG-101 und 2064 SR W-500.<br>Schutzart Gerät: IP 20 | | | | |
| | Iso-Einbaudose | | | | |
| | **3064** | 2CKA002561A0017 | 10 | **10,36** | 01 |
|  | **Steckdose**<br>Viereckig.<br>Nennspannung: 415 V~<br>Nennstrom: 16 A<br>Schutzart Gerät: IP 20 | | | | |
| weiß RAL 1013 | **2064 JW-500** | 2CKA002540A0045 | 10/100 | **17,51** | 01 |
| | rund, 25 A | | | | |
| weiß RAL 1013 | **2365 JW** | 2CKA002550A0028 | 1/10 | **42,62** | 01 |
|  | **Steckdose**<br>Mit Thermoplast-Klappdeckel.<br>Viereckig.<br>PVC-Einführung<br>Nennspannung: 415 V~<br>Nennstrom: 16 A<br>Schutzart Gerät: IP 44 | | | | |
| grau RAL 7035 | **2064 AG** | 2CKA002581A0098 | 10/100 | **29,79** | 01 |
|  | **Kupplung**<br>Mit zentraler Einführung.<br>Nennspannung: 415 V~<br>Nennstrom: 16 A<br>Schutzart Gerät: IP 20 | | | | |
| weiß RAL 1013 | **2364 KUW** | 2CKA002595A0023 | 10 | **32,94** | 01 |

[1] Für 70er Einbaudose.

| Ausführung | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|
|  | **Stecker**<br>Mit zentraler Einführung.<br>Nennspannung: 415 V~<br>Nennstrom: 16 A<br>Schutzart Gerät: IP 20 | | | | |
| weiß RAL 1013 | **2364 SW** | 2CKA002590A0024 | 100 | **20,41** | 01 |
| | PVC, 16 A | | | | |
| grau RAL 7035 | **2064 SPVC** | 2CKA002590A0172 | 10 | **31,50** | 01 |
|  | **Winkelstecker**<br>Mit Kabeltülle.<br>Nennspannung: 415 V~<br>Nennstrom: 16 A<br>Schutzart Gerät: IP 20 | | | | |
| | Winkelstecker, 16 A | | | | |
| weiß RAL 1013 | **2064 SWLW** | 2CKA002590A0164 | 10/100 | **20,41** | 01 |
| | Winkelstecker, 25 A | | | | |
| weiß RAL 1013 | **2365 SWLW** | 2CKA002591A0063 | 10 | **39,46** | 01 |

# Busch-Terko®
# 2 P + E, 16 A, 250 V

| Ausführung | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|
|  | **Kombisteckdose** [1]<br>Busch-Duro 2000® SI<br>Nennspannung: 250 V~<br>Nennstrom: 16 A<br>Schutzart Gerät: IP 20 | | | | |
| 212 weiß | **2334 UC-212** | 2CKA002310A0159 | 10 | **17,35** | 03 |
| 1) Für Sondernetze nach VDE 0100 G 7.76 § 31a 2.1 zur Sicherstellung der Unverwechselbarkeit einsetzbar. | | | | | |
|  | **Steckdose** [1]<br>Nennspannung: 250 V~<br>Nennstrom: 16 A<br>Schutzart Gerät: IP 20 | | | | |
| weiß RAL 1013 | **2334 JW** | 2CKA002340A0024 | 10/100 | **15,39** | 03 |
| 1) Für Sondernetze nach VDE 0100 G 7.76 § 31a 2.1 zur Sicherstellung der Unverwechselbarkeit einsetzbar. | | | | | |
|  | **Steckdose** [1] [2]<br>Mit Klappdeckel.<br>Nennspannung: 250 V~<br>Nennstrom: 16 A<br>Schutzart Gerät: IP 44 | | | | |
| grau | **2334 AG** | 2CKA002381A0010 | 10 | **31,15** | 03 |
| 1) IP 44 nur in Verbindung mit dem Stecker 34 WJ.<br>2) Für Sondernetze nach VDE 0100 G 7.76 § 31a 2.1 zur Sicherstellung der Unverwechselbarkeit einsetzbar. | | | | | |
|  | **Stecker** [1]<br>Mit Gummikappe.<br>Mit zentraler Einführung.<br>Nennspannung: 250 V~<br>Nennstrom: 16 A<br>Schutzart Gerät: IP 44 | | | | |
| schwarz | **34 WJ** | 2CKA002390A0045 | 10/100 | **19,94** | 03 |
| 1) Für Sondernetze nach VDE 0100 G 7.76 § 31a 2.1 zur Sicherstellung der Unverwechselbarkeit einsetzbar. | | | | | |
|  | **Stecker** [1]<br>Seitliche Einführung.<br>Nennspannung: 250 V~<br>Nennstrom: 16 A<br>Schutzart Gerät: IP 20 | | | | |
| weiß RAL 1013 | **34 W-102** | 2CKA002390A0061 | 10/100 | **12,09** | 03 |
| 1) Für Sondernetze nach VDE 0100 G 7.76 § 31a 2.1 zur Sicherstellung der Unverwechselbarkeit einsetzbar. | | | | | |

# Busch-Nema

| Ausführung | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|
|  | **Busch-Nema Steckdosen-Einsatz mit Zentralscheibe** [1]<br>Für 58er Einbaudose mit Schraubbefestigung.<br>Ohne Spreize.<br>Nennspannung: 125 V~<br>Nennstrom: 15 A<br>Schutzart Gerät: IP 20 | | | | |
| | 2-polig (2 P + E), 15 A | | | | |
| 212 weiß | **3015 EUC-212** | 2CKA002122A0018 | 10/100 | **46,98** | 01 |
| | 2-polig (2 P + E), 20 A | | | | |
| 212 weiß | **3016 EUC-212** | 2CKA002122A0026 | 10/100 | **51,56** | 01 |
| 1) Verwendung nach US-Amerikanischen Standard (z.B. in US-Kasernen). | | | | | |
|  | **Busch-Nema Steckdosen-Einsatz mit Zentralscheibe** [1]<br>Für 58er Einbaudose mit Schraubbefestigung.<br>Ohne Spreize.<br>Nennspannung: 125 V~<br>Nennstrom: 15 A<br>Schutzart Gerät: IP 20 | | | | |
| | 2-polig (2 P + E), 15 A | | | | |
| 214 alpinweiß | **3015 EUC-214** | 2CKA002125A0052 | 10 | **45,04** | 01 |
| | 2-polig (2 P + E), 20 A | | | | |
| 214 alpinweiß | **3016 EUC-214-101** | 2CKA002122A0030 | 10/100 | **49,49** | 01 |
| 1) Verwendung nach US-Amerikanischen Standard (z.B. in US-Kasernen). | | | | | |
|  | **Busch-Nema Steckdosen-Einsatz mit Zentralscheibe** [1]<br>**2-polig (2 P + E)**<br>Mit Klappdeckel.<br>Für 58er Einbaudose mit Schraubbefestigung.<br>Ohne Spreize.<br>Nennspannung: 125 V~<br>Nennstrom: 20 A<br>Schutzart Gerät: IP 20 | | | | |
| | Reflex SI | | | | |
| 214 alpinweiß | **3016 EUK-214** | 2CKA002122A0032 | 10 | **56,38** | 01 |
| 1) Verwendung nach US-Amerikanischen Standard (z.B. in US-Kasernen). | | | | | |
|  | **Busch-Nema Steckdosen-Einsatz mit Zentralscheibe** [1]<br>**2-polig (2 P + E), 20 A**<br>Für 58er Einbaudose mit Schraubbefestigung.<br>Ohne Spreize.<br>Nennspannung: 125 V~<br>Nennstrom: 20 A<br>Schutzart Gerät: IP 20 | | | | |
| | alpha | | | | |
| 24G studioweiß | **3016 EUC-24G** | 2CKA002122A0028 | 10 | **54,71** | 04 |
| 1) Verwendung nach US-Amerikanischen Standard (z.B. in US-Kasernen). | | | | | |
|  | **Busch-Nema Unterputz-Doppelsteckdose** [1]<br>Für Spezialeinbaudose.<br>Ohne Spreize.<br>Nennspannung: 125 V~<br>Nennstrom: 15 A<br>Schutzart Gerät: IP 20 | | | | |
| | 2-polig (2 P + E), 15 A | | | | |
| 212 weiß | **3015-02 EUI-212** | 2CKA002123A0016 | 10 | **61,60** | 01 |
| | 2-polig (2 P + E), 20 A | | | | |
| 212 weiß | **3016-02 EUI-212** | 2CKA002123A0024 | 10 | **65,77** | 01 |
| 1) Verwendung nach US-Amerikanischen Standard (z.B. in US-Kasernen). | | | | | |

# Busch-Nema



**Spezial-Einbaudose**
Für Busch-Nema UP-Doppelsteckdosen.
Schutzart Gerät: IP 20
Maße (H x B x T): 65 mm

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **3072** | 2CKA001745A0017 | 10 | **5,53** | 01 |



**Busch-Nema-Steckdose [1] [2]**
**mit gelbem Klappdeckel**
Mit Schraubanschluss.
2 P + E,
Mit gelbem Klappdeckel (RAL 1018).
Mit Beschriftungsfeld.
Beschriftungsfeld 57,8 x 9,8 mm
Nennspannung: 125 V
Nennstrom: 15 A
Schutzart Gerät: IP 44
Maße (H x B x T): 83 mm x 74 mm x 55 mm

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 53 | grau/blaugrün | **3015 EWN-53** | 2CKA002124A0023 | 10/100 | **55,33** | 12 |
| 54 | alpinweiß | **3015 EWN-54** | 2CKA002124A0025 | 10 | **56,38** | 12 |

1) Verwendung nach US-Amerikanischen Standard (z.B. in US-Kasernen).
2) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.de.



**Busch-Nema-Steckdose [1] [2]**
**mit gelbem Klappdeckel**
Mit Schraubanschluss.
2 P + E,
Mit gelbem Klappdeckel (RAL 1018).
Mit Beschriftungsfeld.
Beschriftungsfeld 57,8 x 9,8 mm
Nennspannung: 125 V
Nennstrom: 20 A
Schutzart Gerät: IP 44
Maße (H x B x T): 83 mm x 74 mm x 55 mm

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 53 | grau/blaugrün | **3016 EWN-53** | 2CKA002124A0024 | 10 | **61,60** | 12 |
| 54 | alpinweiß | **3016 EWN-54** | 2CKA002124A0026 | 10 | **62,64** | 12 |

1) Verwendung nach US-Amerikanischen Standard (z.B. in US-Kasernen).
2) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.de.

# Export-Steckvorrichtungen



**Steckdosen-Einsatz**
**mit Erdungsstift**
Mit Steckanschluss.
Geeignet für die Länder: Polen, Tschechische Republik.
2-polig (2 P + E)
Nennspannung: 250 V~
Nennstrom: 16 A
Schutzart Gerät: IP 20

Busch-Duro 2000® SI

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 212 | weiß | **20 MUC-212-500** | 2CKA002017A0809 | 10/100 | **8,26** | 01 |

Reflex SI

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 214 | alpinweiß | **20 MUC-214-500** | 2CKA002017A0810 | 10/100 | **7,91** | 01 |
| 217 | rot RAL 3020 | **20 MUC-217-500-101** | 2CKA002017A0903 | 10 | **15,83** | 04 |



**Steckdosen-Einsatz**
**mit Erdungsstift**
Mit Steckanschluss.
Geeignet für die Länder: Polen, Tschechische Republik.
2-polig (2 P + E)
Nennspannung: 250 V~
Nennstrom: 16 A
Schutzart Gerät: IP 20

alpha

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | platin | **20 MUC-20-500** | 2CKA002017A0808 | 10/100 | **16,22** | 04 |
| 21 | bronze | **20 MUC-21-500** | 2CKA002017A0811 | 10 | **16,22** | 04 |
| 22G | elfenbein/weiß | **20 MUC-22G-500** | 2CKA002017A0813 | 10 | **10,29** | 04 |
| 24G | studioweiß hochglanz | **20 MUC-24G-500** | 2CKA002017A0815 | 10 | **10,29** | 04 |
| 260 | palladium [1] | **20 MUC-260-500** | 2CKA002017A0817 | 10 | **16,21** | 04 |
| 266 | titan [1] | **20 MUC-266-500** | 2CKA002017A0818 | 10 | **16,21** | 04 |

impuls [2]

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 72 | elfenbein/weiß | **20 MUC-72-500** | 2CKA002017A0843 | 10 | **14,49** | 04 |
| 74 | alpinweiß | **20 MUC-74-500** | 2CKA002017A0822 | 10 | **14,49** | 04 |
| 79 | champagner metallic [3] | **20 MUC-79-500** | 2CKA002017A0824 | 10 | **18,21** | 04 |

1) Echtmetalloberfläche.
2) Auftragsgebundene Fertigung.
3) Oberfläche Kunststoff lackiert.



**Steckdosen-Einsatz**
**mit Erdungsstift**
Mit Steckanschluss.
Geeignet für die Länder: Polen, Tschechische Republik.
2-polig (2 P + E)
Nennspannung: 250 V~
Nennstrom: 16 A
Schutzart Gerät: IP 20

future® linear

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 82 | elfenbeinweiß | **20 MUC-82-500** | 2CKA002017A0785 | 10/100 | **10,53** | 01 |
| 84 | studioweiß | **20 MUC-84-500** | 2CKA002017A0786 | 10/100 | **10,53** | 01 |

solo®

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 82 | elfenbeinweiß | **20 MUC-82-500** | 2CKA002017A0785 | 10/100 | **10,53** | 01 |
| 84 | studioweiß | **20 MUC-84-500** | 2CKA002017A0786 | 10/100 | **10,53** | 01 |

Busch-axcent®

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 84 | studioweiß | **20 MUC-84-500** | 2CKA002017A0786 | 10/100 | **10,53** | 01 |

# Export-Steckvorrichtungen

| Ausführung | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|



**Steckdosen-Einsatz**
**mit Erdungsstift**
Mit Steckanschluss.
Mit erhöhtem Berührungsschutz.
Geeignet für die Länder: Polen, Tschechische Republik.
2-polig (2 P + E)
Nennspannung: 250 V~
Nennstrom: 16 A
Schutzart Gerät: IP 20

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Busch-Duro 2000® SI [1] [2] | | | | |
| 212 | weiß | **20 MUCKS-212-500** | 2CKA002017A0833 | 10 | **11,30** | 01 |
| | | Reflex SI [1] [2] | | | | |
| 214 | alpinweiß | **20 MUCKS-214-500** | 2CKA002017A0834 | 10 | **10,84** | 01 |
| | | Busch-balance® SI | | | | |
| 914 | alpinweiß | **20 MUCB-914-500** | 2CKA002017A0886 | 10 | **10,84** | 01 |

1) Steckdose mit integriertem erhöhtem Berührungsschutz.
2) Auftragsgebundene Fertigung.



**Steckdosen-Einsatz [1] [2]**
**mit Erdungsstift**
Mit Steckanschluss.
Mit erhöhtem Berührungsschutz.
Geeignet für die Länder: Polen, Tschechische Republik.
2-polig (2 P + E)
Nennspannung: 250 V~
Nennstrom: 16 A
Schutzart Gerät: IP 20

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | alpha | | | | |
| 20 | platin | **20 MUCKS-20-500** | 2CKA002017A0832 | 10 | **18,67** | 04 |
| 21 | bronze | **20 MUCKS-21-500** | 2CKA002017A0835 | 10 | **18,67** | 04 |
| 22G | elfenbein/weiß | **20 MUCKS-22G-500** | 2CKA002017A0802 | 10 | **12,90** | 04 |
| 24G | studioweiß hochglanz | **20 MUCKS-24G-500** | 2CKA002017A0803 | 10 | **13,28** | 04 |
| 260 | palladium [3] | **20 MUCKS-260-500** | 2CKA002017A0804 | 10 | **18,67** | 04 |
| 266 | titan [3] | **20 MUCKS-266-500** | 2CKA002017A0805 | 10 | **18,67** | 04 |
| | | impuls | | | | |
| 72 | elfenbein/weiß | **20 MUCKS-72-500** | 2CKA002017A0845 | 10 | **17,16** | 04 |
| 74 | alpinweiß | **20 MUCKS-74-500** | 2CKA002017A0836 | 10 | **17,16** | 04 |
| 79 | champagner metallic [4] | **20 MUCKS-79-500** | 2CKA002017A0837 | 10 | **21,32** | 04 |

1) Steckdose mit integriertem erhöhtem Berührungsschutz.
2) Auftragsgebundene Fertigung.
3) Echtmetalloberfläche.
4) Oberfläche Kunststoff lackiert.



**Steckdosen-Einsatz [1]**
Mit Steckanschluss.
Mit erhöhtem Berührungsschutz.
Geeignet für die Länder: Polen, Tschechische Republik.
2-polig (2 P + E)
Nennspannung: 250 V~
Nennstrom: 16 A
Schutzart Gerät: IP 20

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | future® linear | | | | |
| 81 | anthrazit | **20 MUCKS-81-500** | 2CKA002017A0898 | 10 | **16,27** | 04 |
| 82 | elfenbeinweiß | **20 MUCKS-82-500** | 2CKA002017A0806 | 10 | **13,54** | 01 |
| 83 | alusilber [2] | **20 MUCKS-83-500** | 2CKA002017A0899 | 10 | **17,29** | 04 |
| 84 | studioweiß | **20 MUCKS-84-500** | 2CKA002017A0807 | 10 | **13,54** | 01 |
| 884 | studioweiß matt [2] | **20 MUCKS-884-500** | 2CKA002017A0901 | 10 | **17,25** | 04 |
| 885 | schwarz matt [2] | **20 MUCKS-885-500** | 2CKA002017A0902 | 10 | **17,25** | 04 |
| | | solo® | | | | |
| 82 | elfenbeinweiß | **20 MUCKS-82-500** | 2CKA002017A0806 | 10 | **13,54** | 01 |
| 84 | studioweiß | **20 MUCKS-84-500** | 2CKA002017A0807 | 10 | **13,54** | 01 |
| 803 | graumetallic [2] | **20 MUCKS-803-500** | 2CKA002017A0852 | 10 | **20,27** | 04 |
| | | Busch-axcent® | | | | |
| 84 | studioweiß | **20 MUCKS-84-500** | 2CKA002017A0807 | 10 | **13,54** | 01 |
| | | pur edelstahl [3] | | | | |
| 866 | edelstahl | **20 MUCKS-866-500** | 2CKA002017A0900 | 10 | **26,57** | 04 |

1) Steckdose mit integriertem erhöhtem Berührungsschutz.
2) Oberfläche Kunststoff lackiert.
3) Auftragsgebundene Fertigung.

| Ausführung | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|



**Steckdosen-Einsatz**
**mit Erdungsstift**
Mit Schraubanschluss.
Mit erhöhtem Berührungsschutz.
Geeignet für die Länder: Belgien, Polen, Tschechische Republik.
2-polig (2 P + E)
Nennspannung: 250 V~
Schutzart Gerät: IP 20

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Busch-Duro 2000® SI [1] | | | | |
| 212 | weiß | **23 MUCKS-212-500** | 2CKA002017A0838 | 10/100 | **11,30** | 01 |
| | | Reflex SI [2] | | | | |
| 214 | alpinweiß | **23 MUCKS-214-500** | 2CKA002017A0839 | 10 | **10,84** | 01 |

1) Steckdose mit integriertem erhöhtem Berührungsschutz.
2) SCHUKO® Steckdose mit erhöhtem Berührungsschutz (VDE 0620).



**Steckdosen-Einsatz**
**mit Erdungsstift**
Mit Steckanschluss.
Mit Klappdeckel, der im geöffneten Zustand arretiert
Geeignet für die Länder: Polen, Tschechische Republik.
2-polig (2 P + E)
Nennspannung: 250 V~
Schutzart Gerät: IP 20

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Busch-Duro 2000® SI | | | | |
| 212 | weiß | **20 MUCKD-212-500** | 2CKA002017A0770 | 10/100 | **15,58** | 01 |
| | | Reflex SI | | | | |
| 214 | alpinweiß | **20 MUCKD-214-500** | 2CKA002017A0771 | 10/100 | **14,94** | 01 |
| | | Busch-balance® SI [1] | | | | |
| 914 | alpinweiß | **20 MUCKB-914-500** | 2CKA002017A0888 | 10 | **17,10** | 01 |

1) Steckdose mit integriertem erhöhtem Berührungsschutz.



**Steckdose [1] [2] [3]**
**mit Erdungsstift**
Mit Steckanschluss.
Mit Klappdeckel.
Geeignet für die Länder: Polen, Tschechische Republik.
2 P + E,
Nennspannung: 250 V~
Nennstrom: 16 A
Schutzart Gerät: IP 44
Maße (H x B x T): 83 mm x 74 mm x 55 mm

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 53 | grau/blaugrün | **20 MW-53-500** | 2CKA002017A0762 | 10/100 | **17,15** | 12 |
| 54 | alpinweiß | **20 MW-54-500** | 2CKA002017A0849 | 10 | **17,58** | 12 |

1) Beschriftbar mit Beschriftungsträger 1763-53.
2) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.de.
3) Anschlussklemmen nach IEC 60 884-1 als Verbindungsklemmen geeignet.



**Steckdose [1] [2] [3]**
**mit Erdungsstift**
Mit Schraubanschluss.
Mit Klappdeckel.
Mit erhöhtem Berührungsschutz.
Geeignet für Belgien.
2 P + E,
Nennspannung: 250 V~
Nennstrom: 16 A
Schutzart Gerät: IP 44
Maße (H x B x T): 83 mm x 74 mm x 55 mm

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 53 | grau/blaugrün | **23 MWKS-53-504** | 2CKA002017A0763 | 10/100 | **20,07** | 12 |
| 54 | alpinweiß | **23 MWKS-54-504** | 2CKA002017A0842 | 10 | **20,56** | 12 |

1) Beschriftbar mit Beschriftungsträger 1763-53.
2) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.de.
3) Anschlussklemmen nach IEC 60 884-1 als Verbindungsklemmen geeignet.



# Aufputz wassergeschützt

**ocean®** glänzt durch Form und Farbe und wurde für sein Äußeres sogar preisgekrönt. Aber nicht nur das Design, sondern auch die Funktionalität überzeugt, denn das Programm ist robust, montagefreundlich und vielseitig.


ocean® (IP 44) S 264
Zubehör ocean® und Sondergeräte S 270
Busch-Duro 2000® WDI (IP 66) S 271
Glimmlampen AP S 273
Glühlampen AP S 273





01



02



03



04



05



06

**Aufputz wassergeschützt 01** 2-fach-Kombination beschriftbarer Wippschalter/Steckdose. Schalterserie ocean®. Farbe: blaugrün, W. ähnl. NCS 6030-B-10G **02** Wippschalter mit neutraler Kalotte. Schalterserie ocean®. Farbe: blaugrün, W. ähnl. NCS 6030-B-10G **03** Wippkontrollschalter mit roter Kalotte. Schalterserie ocean®. Farbe: alpinweiß, ähnl. RAL 9010 **04** FI-SCHUKOMAT SCHUKO® Steckdose **05** Busch-Duro 2000® WDI **06** Busch-Duro 2000® WDI

**Material Abdeckung:** Thermoplast (PP), bruchfest, UV-beständig, witterungsbeständig, PVC- und halogenfrei

# ocean® (IP 44)

| Ausführung | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|
|  | **Wippschalter [1] [2] [3]**<br>**Aus- und Wechselschaltung**<br>Nennspannung: 250 V~<br>Nennstrom: 10 AX<br>Schutzart Gerät: IP 44<br>Maße (H x B x T): 83 mm x 74 mm x 55 mm | | | | |
| 53 grau/blaugrün | **2601/6 W-53** | 2CKA001085A1603 | 10/100 | **14,93** | 13 |
| 54 alpinweiß | **2601/6 W-54** | 2CKA001085A1628 | 10/100 | **15,51** | 12 |

1) Beschriftbar mit Beschriftungsträger 1763-53.
2) Beschriftungsträger beleuchtbar mit Beleuchtungseinsatz 2152 NLI-53.
3) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.de.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
|  | **Wippschalter [1] [2] [3]**<br>**Serienschaltung**<br>Nennspannung: 250 V~<br>Nennstrom: 10 AX<br>Schutzart Gerät: IP 44<br>Maße (H x B x T): 83 mm x 74 mm x 55 mm | | | | |
| 53 grau/blaugrün | **2601/5 W-53** | 2CKA001085A1606 | 10 | **25,61** | 12 |
| 54 alpinweiß | **2601/5 W-54** | 2CKA001085A1621 | 10 | **26,25** | 12 |

1) Beschriftbar mit Beschriftungsträger 1763-53.
2) Beschriftungsträger beleuchtbar mit Beleuchtungseinsatz 2152 NLI-53.
3) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.de.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
|  | **Wippschalter [1] [2] [3]**<br>**Kreuzschaltung**<br>Nennspannung: 250 V~<br>Nennstrom: 10 AX<br>Schutzart Gerät: IP 44<br>Maße (H x B x T): 83 mm x 74 mm x 55 mm | | | | |
| 53 grau/blaugrün | **2601/7 W-53** | 2CKA001085A1604 | 10/100 | **24,80** | 12 |
| 54 alpinweiß | **2601/7 W-54** | 2CKA001085A1620 | 10 | **26,17** | 12 |

1) Beschriftbar mit Beschriftungsträger 1763-53.
2) Beschriftungsträger beleuchtbar mit Beleuchtungseinsatz 2152 NLI-53.
3) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.de.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
|  | **Wippschalter [1] [2] [3]**<br>**Ausschaltung, 2-polig**<br>Nennspannung: 250 V~<br>Nennstrom: 10 AX<br>Schutzart Gerät: IP 44<br>Maße (H x B x T): 83 mm x 74 mm x 55 mm | | | | |
| 53 grau/blaugrün | **2601/2 W-53** | 2CKA001085A1605 | 10/100 | **24,80** | 12 |
| 54 alpinweiß | **2601/2 W-54** | 2CKA001085A1627 | 10 | **26,17** | 12 |

1) Beschriftbar mit Beschriftungsträger 1763-53.
2) Beschriftungsträger beleuchtbar mit Beleuchtungseinsatz 2152 NLI-53.
3) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.de.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
|  | **Wippschalter [1] [2] [3] [4]**<br>**Aus- und Wechselschaltung**<br>Mit neutraler (transparenter) Kalotte.<br>Mit Beleuchtung.<br>Nennspannung: 250 V~<br>Nennstrom: 10 AX<br>Schutzart Gerät: IP 44<br>Maße (H x B x T): 83 mm x 74 mm x 55 mm | | | | |
| 53 grau/blaugrün | **2601/6 WGL-53** | 2CKA001085A1613 | 10 | **22,10** | 12 |
| 54 alpinweiß | **2601/6 WGL-54** | 2CKA001085A1626 | 10 | **23,38** | 12 |

1) Beschriftbar mit Beschriftungsträger 1763-53.
2) Beschriftungsträger beleuchtbar mit Beleuchtungseinsatz 2152 NLI-53.
3) Schalter beleuchtbar durch Einsetzen der Lampe 8332-1, 8335-1, 8346-1, 8333-1 und 8358.
4) Glimmlampe 8346-1 im Lieferumfang.

| Ausführung | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|
|  | **Wippschalter [1] [2]**<br>**Aus- und Wechselschaltung**<br>Mit Beschriftungsfeld.<br>Beschriftungsfeld 57,8 x 9,8 mm<br>Nennspannung: 250 V~<br>Nennstrom: 10 AX<br>Schutzart Gerät: IP 44<br>Maße (H x B x T): 83 mm x 74 mm x 55 mm | | | | |
| 53 grau/blaugrün | **2601/6 WN-53** | 2CKA001085A1611 | 10/100 | **17,84** | 12 |
| 54 alpinweiß | **2601/6 WN-54** | 2CKA001085A1624 | 10/100 | **18,83** | 12 |

1) Beschriftungsträger beleuchtbar mit Beleuchtungseinsatz 2152 NLI-53.
2) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.de.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
|  | **Wippkontrollschalter [1] [2] [3] [4] [5]**<br>**Aus- und Wechselschaltung**<br>Mit roter Kalotte.<br>Mit Glimmlampe.<br>Mit N-Klemme.<br>Nennspannung: 250 V~<br>Nennstrom: 10 AX<br>Schutzart Gerät: IP 44<br>Maße (H x B x T): 83 mm x 74 mm x 55 mm | | | | |
| 53 grau/blaugrün | **2601/6 SKW-53** | 2CKA001085A1607 | 10/100 | **28,85** | 12 |
| 54 alpinweiß | **2601/6 SKW-54** | 2CKA001085A1622 | 10 | **29,57** | 12 |

1) Beschriftbar mit Beschriftungsträger 1763-53.
2) Beschriftungsträger beleuchtbar mit Beleuchtungseinsatz 2152 NLI-53.
3) Glimmlampe 8346-1 im Lieferumfang.
4) Schalter beleuchtbar durch Einsetzen der Lampe 8332-1, 8335-1, 8346-1, 8333-1 und 8358.
5) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.de.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
|  | **Wippkontrollschalter/Heizungsschalter [1] [2] [3] [4] [5]**<br>**Aus- und Wechselschaltung**<br>Mit roter Kalotte.<br>Mit Glimmlampe.<br>Mit Beschriftungsfeld.<br>Beschriftungsfeld 57,8 x 9,8 mm<br>Mit N-Klemme.<br>Nennspannung: 250 V~<br>Nennstrom: 10 AX<br>Schutzart Gerät: IP 44<br>Maße (H x B x T): 83 mm x 74 mm x 55 mm | | | | |
| 53 grau/blaugrün | **2601/6 SKWNH-53** | 2CKA001085A1609 | 10/100 | **31,04** | 12 |
| 54 alpinweiß | **2601/6 SKWNH-54** | 2CKA001085A1631 | 10 | **32,77** | 12 |

1) Beschriftungsträger beleuchtbar mit Beleuchtungseinsatz 2152 NLI-53.
2) Schalter beleuchtbar durch Einsetzen der Lampe 8332-1, 8335-1, 8346-1, 8333-1 und 8358.
3) Glimmlampe 8346-1 im Lieferumfang.
4) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.de.
5) Neutrales Beschriftungsfeld zusätzlich beiliegend.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
|  | **Wippkontrollschalter/Heizungsschalter [1] [2] [3] [4] [5]**<br>**Ausschaltung, 2-polig**<br>Mit roter Kalotte.<br>Mit Glimmlampe.<br>Mit Beschriftungsfeld.<br>Beschriftungsfeld 57,8 x 9,8 mm<br>Nennspannung: 250 V~<br>Nennstrom: 16 AX<br>Schutzart Gerät: IP 44<br>Maße (H x B x T): 83 mm x 74 mm x 55 mm | | | | |
| 53 grau/blaugrün | **2601/2 SKWNH-53** | 2CKA001085A1610 | 10 | **40,14** | 12 |
| 54 alpinweiß | **2601/2 SKWNH-54** | 2CKA001085A1623 | 10 | **42,37** | 12 |

1) Beschriftungsträger beleuchtbar mit Beleuchtungseinsatz 2152 NLI-53.
2) Schalter beleuchtbar durch Einsetzen der Lampe 8332-1, 8335-1, 8346-1, 8333-1 und 8358.
3) Glimmlampe 8346-1 im Lieferumfang.
4) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.de.
5) Beschriftungsschild "Heizung" zusätzlich beiliegend.

# ocean® (IP 44)

| Ausführung | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|



**Wipptaster [1] [2] [3]**
**Schließer**
1-polig (Arbeitsstrom),
Mit N-Klemme.
Nennspannung: 250 V~
Nennstrom: 10 A
Schutzart Gerät: IP 44
Maße (H x B x T): 83 mm x 74 mm x 55 mm

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53 | grau/blaugrün | **2621 W-53** | 2CKA001484A0370 | 10/100 | **16,16** | 13 |
| 54 | alpinweiß | **2621 W-54** | 2CKA001484A0380 | 10 | **16,82** | 12 |

1) Beschriftbar mit Beschriftungsträger 1763-53.
2) Beschriftungsträger beleuchtbar mit Beleuchtungseinsatz 2152 NLI-53.
3) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.de.



**Wipptaster [1] [2] [3] [4]**
**Wechsler**
Mit neutraler (transparenter) Kalotte.
1-polig,
Mit N-Klemme.
Verwendbar als Öffner (Ruhestrom) oder Schließer (Arbeitsstrom).
Nennspannung: 250 V~
Nennstrom: 10 A
Schutzart Gerät: IP 44
Maße (H x B x T): 83 mm x 74 mm x 55 mm

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53 | grau/blaugrün | **2621 W-53-206** | 2CKA001484A0054 | 10 | **18,22** | 12 |
| 54 | alpinweiß | **2621 W-54-206** | 2CKA001484A0377 | 10 | **19,24** | 12 |

1) Beschriftbar mit Beschriftungsträger 1763-53.
2) Beschriftungsträger beleuchtbar mit Beleuchtungseinsatz 2152 NLI-53.
3) Schalter beleuchtbar durch Einsetzen der Lampe 8332-1, 8335-1, 8346-1, 8333-1 und 8358.
4) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.de.



**Wipptaster [1] [2] [3] [4] [5]**
**Schließer**
Mit neutraler (transparenter) Kalotte.
Mit Beleuchtung.
1-polig (Arbeitsstrom),
Mit N-Klemme.
Nennspannung: 250 V~
Nennstrom: 10 A
Schutzart Gerät: IP 44
Maße (H x B x T): 83 mm x 74 mm x 55 mm

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53 | grau/blaugrün | **2621 WGL-53** | 2CKA001484A0371 | 10/100 | **23,33** | 12 |
| 54 | alpinweiß | **2621 WGL-54** | 2CKA001484A0381 | 10 | **23,99** | 12 |

1) Beschriftbar mit Beschriftungsträger 1763-53.
2) Beschriftungsträger beleuchtbar mit Beleuchtungseinsatz 2152 NLI-53.
3) Taster beleuchtbar durch Einsetzen der Lampe 8332-1, 8335-1, 8346-1, 8333-1 und 8358.
4) Glimmlampe 8346-1 im Lieferumfang.
5) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.de.



**Wipptaster [1] [2] [3]**
**Schließer**
1-polig (Arbeitsstrom),
Mit N-Klemme.
Mit 2 unabhängigen Meldekontakten.
Mit Beschriftungsfeld.
Beschriftungsfeld 57,8 x 9,8 mm
Nennspannung: 250 V~
Nennstrom: 10 A
Schutzart Gerät: IP 44
Maße (H x B x T): 83 mm x 74 mm x 55 mm

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53 | grau/blaugrün | **2621 WN-53-201** | 2CKA001484A0373 | 10 | **21,30** | 12 |
| 54 | alpinweiß | **2621 WN-54-201** | 2CKA001484A0378 | 10 | **22,50** | 12 |

1) Beschriftungsträger beleuchtbar mit Beleuchtungseinsatz 2152 NLI-53.
2) Taster beleuchtbar durch Einsetzen der Lampe 8332-1, 8335-1, 8346-1, 8333-1 und 8358.
3) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.de.

| Ausführung | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|



**Doppeltaster/Serientaster [1] [2] [3]**
**2 Schließer, 1-polig (Arbeitsstrom)**
2 Betätigungswippen, 2 x 1-polig,
Mit 2 getrennten Strombahnen.
Ohne N-Klemme.
Mit Beschriftungsfeld.
Beschriftungsfeld 57,8 x 9,8 mm
Nennspannung: 250 V~
Nennstrom: 10 A
Schutzart Gerät: IP 44
Maße (H x B x T): 83 mm x 74 mm x 55 mm

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53 | grau/blaugrün | **2621 WN-53-205-101** | 2CKA001484A0374 | 10 | **30,79** | 12 |
| 54 | alpinweiß | **2621 WN-54-205-101** | 2CKA001484A0379 | 10 | **32,49** | 12 |

1) Beschriftbar mit Beschriftungsträger 1763-53.
2) Beschriftungsträger beleuchtbar mit Beleuchtungseinsatz 2152 NLI-53.
3) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.de.



**Tastersymbol**
Für die Progamme ocean® und Allwetter 44®
Schutzart Gerät: IP 44

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | neutral | | | | | |
| glasklar | **2622 N-101** | 2CKA001714A0252 | 10 | **1,12** | 05 |
| | Licht | | | | | |
| glasklar | **2622 LI-101** | 2CKA001714A0260 | 10 | **1,29** | 05 |
| | Klingel | | | | | |
| glasklar | **2622 KI-101** | 2CKA001714A0278 | 10 | **1,29** | 05 |
| | Schlüssel | | | | | |
| glasklar | **2622 TR-101** | 2CKA001714A0286 | 10 | **1,29** | 05 |
| | Rot | | | | | |
| rot | **2622-12-101** | 2CKA001714A0294 | 10 | **1,29** | 05 |



**Jalousieschalter [1] [2] [3]**
**Wippschalter, 1-polig**
Mit Umkehrsperre.
Mit Beschriftungsfeld.
Beschriftungsfeld 57,8 x 9,8 mm
Nennspannung: 250 V~
Nennstrom: 10 AX
Schutzart Gerät: IP 44
Maße (H x B x T): 83 mm x 74 mm x 55 mm

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53 | grau/blaugrün | **2601/4 W-53** | 2CKA001085A1612 | 10 | **39,19** | 12 |
| 54 | alpinweiß | **2601/4 W-54** | 2CKA001085A1625 | 10 | **39,56** | 12 |

1) Beschriftungsträger beleuchtbar mit Beleuchtungseinsatz 2152 NLI-53.
2) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.de.
3) Mit diesen Jalousieschaltern/-tastern wird ein zu schnelles Umschalten der Laufrichtung verhindert.



**Jalousietaster [1] [2] [3]**
**Wipptaster, 1-polig**
Mit Umkehrsperre.
Mit Beschriftungsfeld.
Beschriftungsfeld 57,8 x 9,8 mm
Nennspannung: 250 V~
Nennstrom: 10 A
Schutzart Gerät: IP 44
Maße (H x B x T): 83 mm x 74 mm x 55 mm

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53 | grau/blaugrün | **2621/4 W-53** | 2CKA001442A0469 | 10 | **39,19** | 12 |
| 54 | alpinweiß | **2621/4 W-54** | 2CKA001442A0474 | 10 | **41,15** | 12 |

1) Beschriftungsträger beleuchtbar mit Beleuchtungseinsatz 2152 NLI-53.
2) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.de.
3) Mit diesen Jalousieschaltern/-tastern wird ein zu schnelles Umschalten der Laufrichtung verhindert.

Aufputz wasser-geschützt

# ocean® (IP 44)

| Ausführung | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|



**Jalousieschalter/-taster [1] [2] [3] [4]**
**Wechsel, 2-polig**
Für Profilhalbzylinder.
Schlüsseltastrastschalter.
Schlüssel nur in Mittelstellung abziehbar.
Mit Beschriftungsfeld.
Beschriftungsfeld 57,8 x 9,8 mm
IP 44 nur in Verbindung mit entsprechenden Schließzylindern.
Nennspannung: 250 V~
Nennstrom: 10 AX
Schutzart Gerät: IP 44
Maße (H x B x T): 83 mm x 74 mm x 55 mm

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53 | grau/blaugrün | **2712 SLW-53** | 2CKA001101A0916 | 10 | **112,00** | 19 |
| 54 | alpinweiß | **2712 SLW-54** | 2CKA001101A0924 | 10 | **117,00** | 19 |

1) Schlüssel in Endstellung nicht abziehbar.
2) Siehe Profilhalbzylinder.
3) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.de.
4) Beschriftungsschild nicht beleuchtbar.



**Schlüsselschalter [1] [2] [3]**
**Ausschaltung, 1-polig**
Für Profilhalbzylinder.
In ein- und ausgeschaltetem Zustand ist der Schlüssel jeweils in der Mittelstellung abziehbar.
Mit Beschriftungsfeld.
Beschriftungsfeld 57,8 x 9,8 mm
IP 44 nur in Verbindung mit entsprechenden Schließzylindern.
Nennspannung: 250 V~
Nennstrom: 10 AX
Schutzart Gerät: IP 44
Maße (H x B x T): 83 mm x 74 mm x 55 mm

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53 | grau/blaugrün | **2733 SLW-53** | 2CKA001101A0917 | 10 | **102,00** | 19 |
| 54 | alpinweiß | **2733 SLW-54** | 2CKA001101A0925 | 10 | **102,00** | 19 |

1) Siehe Profilhalbzylinder.
2) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.de.
3) Beschriftungsschild nicht beleuchtbar.



**Zugschalter [1] [2] [3]**
**Aus- und Wechselschaltung**
Mit Schraubklemmen.
Nennspannung: 250 V~
Nennstrom: 10 AX
Schutzart Gerät: IP 44
Maße (H x B x T): 83 mm x 74 mm x 55 mm

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53 | grau/blaugrün | **2610/6 W-53** | 2CKA001383A0141 | 10 | **36,73** | 12 |
| 54 | alpinweiß | **2610/6 W-54** | 2CKA001383A0143 | 10 | **37,11** | 12 |

1) Beschriftbar mit Beschriftungsträger 1763-53.
2) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.de.
3) Beschriftungsschild nicht beleuchtbar.



**Zugschnurbefestigung**
Ersatzteil für: 2610/6 UC-212, 2610/6 UJ-212, 2610/6 UJ-214, 2610/6 AP, 2610/6 W-53, 2610/6 W-54.
Schutzart Gerät: IP 20

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **1797** | 2CKA001799A0592 | 10 | **1,49** | 01 |



**Lichtsignal [1] [2] [3] [4] [5]**
**mit E 10-Gewinde**
Mit Schraubklemmen.
ohne Haube, ohne Lampe,
IP 44 nur in Verbindung mit entsprechenden Hauben.
Nennspannung: 250 V~
Schutzart Gerät: IP 44
Maße (H x B x T): 83 mm x 74 mm x 55 mm

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53 | grau/blaugrün | **2661 W-53** | 2CKA001582A0305 | 10 | **23,74** | 12 |
| 54 | alpinweiß | **2661 W-54** | 2CKA001582A0328 | 10 | **25,08** | 12 |

1) Beschriftbar mit Beschriftungsträger 1763-53.
2) Beschriftungsträger beleuchtbar mit Beleuchtungseinsatz 2152 NLI.
3) Lichtsignal beleuchtbar durch E 10-Lampen 8302, 8340, 8341, 8342, 8343.
4) Bei roten und grünen Hauben ist die Verwendung der lichtstarken Lampe 8340 zu empfehlen.
5) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.de.

| Ausführung | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|



**Haube**
**für Lichtsignal**
2661 W-53
Schutzart Gerät: IP 20

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| glasklar | | **2863-11-53** | 2CKA001563A0148 | 10 | **5,19** | 12 |
| rot | | **2863-12-53** | 2CKA001563A0149 | 10 | **5,19** | 12 |
| grün | | **2863-13-53** | 2CKA001563A0150 | 10 | **5,19** | 12 |



**SCHUKO® Steckdose [1] [2]**
**mit Klappdeckel**
Mit Steckanschluss.
2 P + E,
Nennspannung: 250 V~
Nennstrom: 16 A
Schutzart Gerät: IP 44
Maße (H x B x T): 83 mm x 74 mm x 55 mm

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53 | grau/blaugrün | **20 EW-53** | 2CKA002083A0817 | 10/100 | **12,37** | 13 |
| 54 | alpinweiß | **20 EW-54** | 2CKA002083A0834 | 10/100 | **12,87** | 12 |

1) Beschriftbar mit Beschriftungsträger 1763-53.
2) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.de.



**SCHUKO® Steckdose [1] [2] [3]**
**mit erh. Berührungsschutz**
Mit Steckanschluss.
Mit Klappdeckel.
2 P + E,
Nennspannung: 250 V~
Nennstrom: 16 A
Schutzart Gerät: IP 44
Maße (H x B x T): 83 mm x 74 mm x 55 mm

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53 | grau/blaugrün | **20 EBW-53** | 2CKA002083A0842 | 10/100 | **14,96** | 12 |
| 54 | alpinweiß | **20 EBW-54** | 2CKA002083A0843 | 10 | **15,50** | 12 |

1) Beschriftbar mit Beschriftungsträger 1763-53.
2) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.de.
3) SCHUKO® Steckdose mit erhöhtem Berührungsschutz (VDE 0620).



**SCHUKO® Steckdose [1]**
**mit Klappdeckel und Beschriftungsfeld**
Mit Steckanschluss.
Mit Beschriftungsfeld.
Beschriftungsfeld 57,8 x 9,8 mm
2 P + E,
Nennspannung: 250 V~
Nennstrom: 16 A
Schutzart Gerät: IP 44
Maße (H x B x T): 83 mm x 74 mm x 55 mm

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53 | grau/blaugrün | **20 EWN-53** | 2CKA002083A0818 | 10/100 | **14,69** | 12 |
| 54 | alpinweiß | **20 EWN-54** | 2CKA002083A0831 | 10/100 | **15,19** | 12 |

1) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.de.



**SCHUKO® Steckdose [1]**
**mit grünem Klappdeckel**
Mit Steckanschluss.
2 P + E,
Mit grünem Klappdeckel, SV, (RAL 6018).
Mit Beschriftungsfeld.
Beschriftungsfeld 57,8 x 9,8 mm
Durchgehende farbige Kennzeichnung (Klappdeckel und Sockel).
Nennspannung: 250 V~
Nennstrom: 16 A
Schutzart Gerät: IP 44
Maße (H x B x T): 83 mm x 74 mm x 55 mm

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53 | grau/blaugrün | **20 EWN-13-53** | 2CKA002083A0819 | 10 | **23,89** | 12 |
| 54 | alpinweiß | **20 EWN-13-54** | 2CKA002083A0837 | 10 | **24,49** | 12 |

1) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.de.

# ocean® (IP 44)

| Ausführung | | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|---|



**SCHUKO® Steckdose [1]**
**mit orangenem Klappdeckel**
Mit Steckanschluss.
2 P + E,
Mit orangem Klappdeckel, ZSV, (RAL 2004).
Mit Beschriftungsfeld.
Beschriftungsfeld 57,8 x 9,8 mm
Durchgehende farbige Kennzeichnung (Klappdeckel und Sockel).
Nennspannung: 250 V~
Nennstrom: 16 A
Schutzart Gerät: IP 44
Maße (H x B x T): 83 mm x 74 mm x 55 mm

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 53 | grau/blaugrün | **20 EWN-14-53** | 2CKA002083A0820 | 10 | **23,89** | 12 |
| 54 | alpinweiß | **20 EWN-14-54** | 2CKA002083A0838 | 10 | **24,49** | 12 |

1) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.de.



**SCHUKO® Steckdose [1]**
**mit rotem Klappdeckel**
Mit Steckanschluss.
2 P + E,
Mit rotem Klappdeckel, EDV, (RAL 3003).
Mit Beschriftungsfeld.
Beschriftungsfeld 57,8 x 9,8 mm
Durchgehende farbige Kennzeichnung (Klappdeckel und Sockel).
Nennspannung: 250 V~
Nennstrom: 16 A
Schutzart Gerät: IP 44
Maße (H x B x T): 83 mm x 74 mm x 55 mm

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 53 | grau/blaugrün | **20 EW/DVN-53** | 2CKA002083A0825 | 10 | **23,89** | 12 |
| 54 | alpinweiß | **20 EW/DVN-54** | 2CKA002083A0839 | 10 | **24,49** | 12 |

1) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.de.



**Kombination SCHUKO® Steckdose, mit Wippschalter [1] [2] [3] [4] [5]**
**Aus- und Wechselschaltung**
Für senkrechte Montage.
2 P + E,
Nennspannung: 250 V~
Nennstrom: 16 A
Nennstrom: 10 AX
Schutzart Gerät: IP 44
Maße (H x B x T): 166 mm x 74 mm x 55 mm

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 53 | grau/blaugrün | **2601/6/20 EW-53** | 2CKA001684A0316 | 5/50 | **31,55** | 13 |
| 54 | alpinweiß | **2601/6/20 EW-54** | 2CKA001684A0327 | 5/50 | **32,83** | 12 |

1) Beschriftbar mit Beschriftungsträger 1763-53.
2) Beschriftungsträger des Schalters beleuchtbar mit Beleuchtungseinsatz 2152 NLI-53.
3) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.de.
4) Anschlussklemmen der Steckdose nach VDE 0620-1 als Verbindungsklemmen approbiert.
5) Anstelle der SCHUKO® Steckdosen können auch Schalter, Taster, Lichtsignale oder SCHUKO® Steckdosen mit Schloss eingesetzt werden.



**Kombination SCHUKO® Steckdose, mit Wippschalter [1] [2] [3] [4] [5]**
**mit erh. Berührungsschutz**
Aus- und Wechselschaltung
Für senkrechte Montage.
2 P + E,
Nennspannung: 250 V~
Nennstrom: 16 A
Nennstrom: 10 AX
Schutzart Gerät: IP 44
Maße (H x B x T): 166 mm x 74 mm x 55 mm

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 53 | grau/blaugrün | **2601/6/20 EBW-53** | 2CKA001684A0330 | 5 | **36,17** | 12 |
| 54 | alpinweiß | **2601/6/20 EBW-54** | 2CKA001684A0331 | 5 | **37,06** | 12 |

1) Beschriftbar mit Beschriftungsträger 1763-53.
2) Beschriftungsträger des Schalters beleuchtbar mit Beleuchtungseinsatz 2152 NLI-53.
3) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.de.
4) Anschlussklemmen der Steckdose nach VDE 0620-1 als Verbindungsklemmen approbiert.
5) Anstelle der SCHUKO® Steckdosen können auch Schalter, Taster, Lichtsignale oder SCHUKO® Steckdosen mit Schloss eingesetzt werden.

| Ausführung | | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|---|



**Kombination SCHUKO® Steckdose, mit Wippschalter [1] [2] [3] [4] [5] [6]**
**Serienschaltung**
Für senkrechte Montage.
2 P + E,
Nennspannung: 250 V~
Nennstrom: 16 A
Nennstrom: 10 AX
Schutzart Gerät: IP 44
Maße (H x B x T): 166 mm x 74 mm x 55 mm

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 53 | grau/blaugrün | **2601/5/20EW-53-503** | 2CKA001684A0324 | 5/50 | **45,36** | 12 |
| 54 | alpinweiß | **2601/5/20EW-54-503** | 2CKA001684A0328 | 5/50 | **47,87** | 12 |

1) Beschriftbar mit Beschriftungsträger 1763-53.
2) Beschriftungsträger des Schalters beleuchtbar mit Beleuchtungseinsatz 2152 NLI-53.
3) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.de.
4) Mit hoher Leitungseinführung.
5) Anschlussklemmen der Steckdose nach VDE 0620-1 als Verbindungsklemmen approbiert.
6) Anstelle der SCHUKO® Steckdosen können auch Schalter, Taster, Lichtsignale oder SCHUKO® Steckdosen mit Schloss eingesetzt werden.



**SCHUKO® Steckdose [1] [2]**
Mit Steckanschluss.
Mit Sicherheitsschloss im Klappdeckel.
2 P + E,
Abschließbar.
2 Schlüssel.
Im verschlossenen Zustand nicht aufschraubbar oder demontierbar.
ca. 200 verschiedene Schließungen (nicht sortiert),
Nennspannung: 250 V~
Nennstrom: 16 A
Schutzart Gerät: IP 44
Maße (H x B x T): 83 mm x 74 mm x 55 mm

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 53 | grau/blaugrün | **20 EWSL-53** | 2CKA002083A0822 | 10/50 | **59,51** | 12 |
| 54 | alpinweiß | **20 EWSL-54** | 2CKA002083A0832 | 10 | **59,51** | 12 |

1) Beschriftbar mit Beschriftungsträger 1763-53.
2) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.de.



**SCHUKO® Steckdose [1] [2]**
Mit Steckanschluss.
Mit Sicherheitsschloss im Klappdeckel.
2 P + E,
Einheitsschloss mit 2 gleichen Schlüsseln.
Im verschlossenen Zustand nicht aufschraubbar oder demontierbar.
Nennspannung: 250 V~
Nennstrom: 16 A
Schutzart Gerät: IP 44
Maße (H x B x T): 83 mm x 74 mm x 55 mm

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 53 | grau/blaugrün | **20 EWSL-101-53** | 2CKA002083A0823 | 10 | **59,51** | 12 |
| 54 | alpinweiß | **20 EWSL-101-54** | 2CKA002083A0833 | 10 | **62,64** | 12 |

1) Beschriftbar mit Beschriftungsträger 1763-53.
2) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.de.



**2 SCHUKO® Steckdosen [1] [2] [3]**
Mit Steckanschluss.
2 P + E,
Mit 2 gleichen Sicherheitsschlössern im Klappdeckel und 2 gleichen Schlüsseln.
Im verschlossenen Zustand nicht aufschraubbar oder demontierbar.
paarweise ca. 200 verschiedene Schließungen (nicht sortiert),
Nennspannung: 250 V~
Nennstrom: 16 A
Schutzart Gerät: IP 44
Maße (H x B x T): 83 mm x 74 mm x 55 mm

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 53 | grau/blaugrün | **20/20 EWSL-53** | 2CKA002083A0816 | 1/10 | **123,00** | 12 |
| 54 | alpinweiß | **20/20 EWSL-54** | 2CKA002083A0836 | 1 | **128,00** | 12 |

1) Beschriftbar mit Beschriftungsträger 1763-53.
2) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.de.
3) Zum Betreiben von 2 Stromverbrauchern eines Benutzers in Gemeinschaftsräumen.

Aufputz wasser-geschützt

# ocean® (IP 44)

| Ausführung | | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|---|



**SCHUKO® Steckdose [1] [2] [3]**
**2-fach**
Für senkrechte Montage.
Mit Steckanschluss.
Vorverdrahtet.
Mit Klappdeckeln.
2 P + E,
Nennspannung: 250 V~
Nennstrom: 16 A
Schutzart Gerät: IP 44
Maße (H x B x T): 166 mm x 74 mm x 55 mm

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 53 | grau/blaugrün | **20-02 EW-53** | 2CKA002084A0701 | 5/50 | **29,33** | 13 |
| 54 | alpinweiß | **20-02 EW-54** | 2CKA002084A0710 | 5 | **30,55** | 12 |

1) Beschriftbar mit Beschriftungsträger 1763-53.
2) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.de.
3) Anstelle der SCHUKO® Steckdosen können auch Schalter, Taster, Lichtsignale oder SCHUKO® Steckdosen mit Schloss eingesetzt werden.



**SCHUKO® Steckdose [1] [2] [3] [4]**
**mit erh. Berührungsschutz**
2-fach
Für senkrechte Montage.
Mit Steckanschluss.
Vorverdrahtet.
Mit Klappdeckeln.
2 P + E,
Nennspannung: 250 V~
Nennstrom: 16 A
Schutzart Gerät: IP 44
Maße (H x B x T): 166 mm x 74 mm x 55 mm

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 53 | grau/blaugrün | **20-02 EBW-53** | 2CKA002084A0719 | 5 | **35,14** | 12 |
| 54 | alpinweiß | **20-02 EBW-54** | 2CKA002084A0722 | 5 | **36,01** | 12 |

1) Beschriftbar mit Beschriftungsträger 1763-53.
2) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.de.
3) Anstelle der SCHUKO® Steckdosen können auch Schalter, Taster, Lichtsignale oder SCHUKO® Steckdosen mit Schloss eingesetzt werden.
4) SCHUKO® Steckdose mit erhöhtem Berührungsschutz (VDE 0620).



**SCHUKO® Steckdose [1] [2]**
**2-fach**
Für senkrechte Montage.
Mit Steckanschluss.
Vorverdrahtet.
Mit Klappdeckeln.
Mit Beschriftungsfeld.
Beschriftungsfeld 57,8 x 9,8 mm
2 P + E,
Nennspannung: 250 V~
Nennstrom: 16 A
Schutzart Gerät: IP 44
Maße (H x B x T): 166 mm x 74 mm x 55 mm

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 53 | grau/blaugrün | **20-02 EWN-53** | 2CKA002084A0702 | 5 | **34,19** | 12 |
| 54 | alpinweiß | **20-02 EWN-54** | 2CKA002084A0714 | 5 | **36,08** | 12 |

1) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.de.
2) Anstelle der SCHUKO® Steckdosen können auch Schalter, Taster, Lichtsignale oder SCHUKO® Steckdosen mit Schloss eingesetzt werden.



**SCHUKO® Steckdose [1] [2]**
**2-fach**
Für waagerechte Montage.
Mit Steckanschluss.
Vorverdrahtet.
Mit Klappdeckeln.
2 P + E,
Nennspannung: 250 V~
Nennstrom: 16 A
Schutzart Gerät: IP 44
Maße (H x B x T): 83 mm x 145 mm x 55 mm

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 53 | grau/blaugrün | **20/2 EW-53** | 2CKA002084A0699 | 5/50 | **29,33** | 13 |
| 54 | alpinweiß | **20/2 EW-54** | 2CKA002084A0711 | 5/50 | **30,55** | 12 |

1) Beschriftbar mit Beschriftungsträger 1763-53.
2) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.de.

| Ausführung | | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|---|



**SCHUKO® Steckdose [1] [2] [3]**
**mit erh. Berührungsschutz**
2-fach
Für waagerechte Montage.
Mit Steckanschluss.
Vorverdrahtet.
Mit Klappdeckeln.
2 P + E,
Nennspannung: 250 V~
Nennstrom: 16 A
Schutzart Gerät: IP 44
Maße (H x B x T): 83 mm x 145 mm x 55 mm

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 53 | grau/blaugrün | **20/2 EBW-53** | 2CKA002084A0720 | 5/50 | **34,12** | 12 |
| 54 | alpinweiß | **20/2 EBW-54** | 2CKA002084A0723 | 5 | **36,01** | 12 |

1) Beschriftbar mit Beschriftungsträger 1763-53.
2) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.de.
3) SCHUKO® Steckdose mit erhöhtem Berührungsschutz (VDE 0620).



**SCHUKO® Steckdose [1]**
**2-fach**
Für waagerechte Montage.
Mit Steckanschluss.
Vorverdrahtet.
Mit Klappdeckeln.
Mit Beschriftungsfeld.
Beschriftungsfeld 57,8 x 9,8 mm
2 P + E,
Nennspannung: 250 V~
Nennstrom: 16 A
Schutzart Gerät: IP 44
Maße (H x B x T): 83 mm x 145 mm x 55 mm

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 53 | grau/blaugrün | **20/2 EWN-53** | 2CKA002084A0703 | 5/50 | **34,19** | 12 |
| 54 | alpinweiß | **20/2 EWN-54** | 2CKA002084A0715 | 5/50 | **35,04** | 12 |

1) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.de.



**SCHUKO® Steckdose [1]**
**2-fach, mit roten Klappdeckeln**
Für waagerechte Montage.
Mit Steckanschluss.
2 P + E,
Vorverdrahtet.
Mit rotem Klappdeckel, EDV, (RAL 3003).
Mit Beschriftungsfeld.
Beschriftungsfeld 57,8 x 9,8 mm
Durchgehende farbige Kennzeichnung (Klappdeckel und Sockel).
Nennspannung: 250 V~
Nennstrom: 16 A
Schutzart Gerät: IP 44
Maße (H x B x T): 83 mm x 145 mm x 55 mm

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 53 | grau/blaugrün | **20/2 EW/DVN-53** | 2CKA002084A0700 | 5 | **42,63** | 12 |
| 54 | alpinweiß | **20/2 EW/DVN-54** | 2CKA002084A0713 | 5 | **43,68** | 12 |

1) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.de.



**SCHUKO® Steckdose [1] [2] [3]**
**3-fach**
Für waagerechte Montage.
Mit Schraubanschluss.
Vorverdrahtet.
Mit Klappdeckeln.
2 P + E,
Nennspannung: 250 V~
Nennstrom: 16 A
Schutzart Gerät: IP 44
Maße (H x B x T): 83 mm x 222 mm x 55 mm

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 53 | grau/blaugrün | **2300/3 EW-53** | 2CKA002084A0698 | 1/10 | **55,33** | 12 |
| 54 | alpinweiß | **2300/3 EW-54** | 2CKA002084A0712 | 1/10 | **56,38** | 12 |

1) Beschriftbar mit Beschriftungsträger 1763-53.
2) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.de.
3) Anstelle der SCHUKO® Steckdosen können auch Schalter, Taster, Lichtsignale oder SCHUKO® Steckdosen mit Schloss eingesetzt werden.

# ocean® (IP 44)

| Ausführung | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|



**SCHUKO® Steckdose [1] [2] [3] [4]**
**mit erh. Berührungsschutz**
3-fach,
Für waagerechte Montage.
Mit Schraubanschluss.
Vorverdrahtet.
Mit Klappdeckeln.
2 P + E,
Nennspannung: 250 V~
Nennstrom: 16 A
Schutzart Gerät: IP 44
Maße (H x B x T): 83 mm x 222 mm x 55 mm

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53 | grau/blaugrün | **2300/3 EBW-53** | 2CKA002084A0721 | 1/10 | **63,68** | 12 |
| 54 | alpinweiß | **2300/3 EBW-54** | 2CKA002084A0724 | 1/10 | **65,77** | 12 |

1) Beschriftbar mit Beschriftungsträger 1763-53.
2) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.de.
3) Anstelle der SCHUKO® Steckdosen können auch Schalter, Taster, Lichtsignale oder SCHUKO® Steckdosen mit Schloss eingesetzt werden.
4) SCHUKO® Steckdose mit erhöhtem Berührungsschutz (VDE 0620).



**SCHUKO® Steckdose [1] [2]**
**3-fach**
Für waagerechte Montage.
Mit Schraubanschluss.
Vorverdrahtet.
Mit Klappdeckeln.
Mit Beschriftungsfeld.
2 P + E,
Beschriftungsfeld 57,8 x 9,8 mm
Nennspannung: 250 V~
Nennstrom: 16 A
Schutzart Gerät: IP 44
Maße (H x B x T): 83 mm x 222 mm x 55 mm

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53 | grau/blaugrün | **2300/3 EWN-53** | 2CKA002084A0704 | 1/10 | **61,60** | 12 |
| 54 | alpinweiß | **2300/3 EWN-54** | 2CKA002084A0716 | 1/10 | **65,77** | 12 |

1) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.de.
2) Anstelle der SCHUKO® Steckdosen können auch Schalter, Taster, Lichtsignale oder SCHUKO® Steckdosen mit Schloss eingesetzt werden.



**Steckdose [1] [2] [3]**
**mit Erdungsstift**
Mit Steckanschluss.
Mit Klappdeckel.
Geeignet für die Länder: Polen, Tschechische Republik.
2 P + E,
Nennspannung: 250 V~
Nennstrom: 16 A
Schutzart Gerät: IP 44
Maße (H x B x T): 83 mm x 74 mm x 55 mm

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53 | grau/blaugrün | **20 MW-53-500** | 2CKA002017A0762 | 10/100 | **17,15** | 12 |
| 54 | alpinweiß | **20 MW-54-500** | 2CKA002017A0849 | 10 | **17,58** | 12 |

1) Beschriftbar mit Beschriftungsträger 1763-53.
2) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.de.
3) Anschlussklemmen nach IEC 60 884-1 als Verbindungsklemmen geeignet.



**Steckdose [1] [2] [3]**
**mit Erdungsstift**
Mit Schraubanschluss.
Mit Klappdeckel.
Mit erhöhtem Berührungsschutz.
Geeignet für Belgien.
2 P + E,
Nennspannung: 250 V~
Nennstrom: 16 A
Schutzart Gerät: IP 44
Maße (H x B x T): 83 mm x 74 mm x 55 mm

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53 | grau/blaugrün | **23 MWKS-53-504** | 2CKA002017A0763 | 10/100 | **20,07** | 12 |
| 54 | alpinweiß | **23 MWKS-54-504** | 2CKA002017A0842 | 10 | **20,56** | 12 |

1) Beschriftbar mit Beschriftungsträger 1763-53.
2) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.de.
3) Anschlussklemmen nach IEC 60 884-1 als Verbindungsklemmen geeignet.

| Ausführung | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|



**Busch-Nema-Steckdose [1] [2]**
**mit gelbem Klappdeckel**
Mit Schraubanschluss.
2 P + E,
Mit gelbem Klappdeckel (RAL 1018).
Mit Beschriftungsfeld.
Beschriftungsfeld 57,8 x 9,8 mm
Nennspannung: 125 V
Nennstrom: 15 A
Schutzart Gerät: IP 44
Maße (H x B x T): 83 mm x 74 mm x 55 mm

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53 | grau/blaugrün | **3015 EWN-53** | 2CKA002124A0023 | 10/100 | **55,33** | 12 |
| 54 | alpinweiß | **3015 EWN-54** | 2CKA002124A0025 | 10 | **56,38** | 12 |

1) Verwendung nach US-Amerikanischen Standard (z.B. in US-Kasernen).
2) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.de.



**Busch-Nema-Steckdose [1] [2]**
**mit gelbem Klappdeckel**
Mit Schraubanschluss.
2 P + E,
Mit gelbem Klappdeckel (RAL 1018).
Mit Beschriftungsfeld.
Beschriftungsfeld 57,8 x 9,8 mm
Nennspannung: 125 V
Nennstrom: 20 A
Schutzart Gerät: IP 44
Maße (H x B x T): 83 mm x 74 mm x 55 mm

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53 | grau/blaugrün | **3016 EWN-53** | 2CKA002124A0024 | 10 | **61,60** | 12 |
| 54 | alpinweiß | **3016 EWN-54** | 2CKA002124A0026 | 10 | **62,64** | 12 |

1) Verwendung nach US-Amerikanischen Standard (z.B. in US-Kasernen).
2) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.de.




**Dämmerungsschalter [1] [2]**
Mit Beschriftungsfeld.
Beschriftungsfeld 57,8 x 9,8 mm
Ein-Ausschaltverzögerung: ca. 3-6 min fest eingestellt.
Nennspannung: 230 V~
Nennfrequenz: 50 Hz
Nennstrom: 16 AX
Nennleistung: 3680 W/VA
Helligkeitsgrenzwert: 3 Lux - 500 Lux nominal
Schutzart Gerät: IP 44
Temperaturbereich Gerät: -35 °C bis 55 °C
Maße (H x B x T): 83 mm x 74 mm x 55 mm

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53 | grau | **2240 W-53** | 2CKA006500A0791 | 1/10 | **104,00** | 19 |
| 54 | alpinweiß | **2240 W-54** | 2CKA006500A0792 | 1/10 | **108,00** | 19 |

1) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.de.
2) Beschriftungsschild nicht beleuchtbar.



**Gehäuse [1] [2] [3] [4] [5]**
**mit Beschriftungsfeld**
höhere Bauform für Datenkommunikation,
Passend für DKS-Sockel 1850 EB ... 1872 EB und 1876 EB.
Mit Beschriftungsfeld.
Beschriftungsfeld 57,8 x 9,8 mm
Schutzart Gerät: IP 44
Maße (H x B x T): 83 mm x 74 mm x 55 mm
Einbautiefe: 45 mm

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53 | grau/blaugrün | **1758 WN-53** | 2CKA001724A2751 | 10 | **20,32** | 12 |
| 54 | alpinweiß | **1758 WN-54** | 2CKA001724A4264 | 10 | **20,83** | 12 |

1) Nicht geeignet für DKS-Sockel 1874 EB, 1875 EB.
2) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.de.
3) Lieferumfang ohne DKS-Sockel.
4) IP 44 nur mit geschlossenem Klappdeckel.
5) Nicht geeignet für Universalmodule 0219.

Aufputz wasser-geschützt

# ocean® (IP 44)

| Ausführung | | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|---|
|  | | **Leergehäuse [1] [2] [3]**<br>**mit Beschriftungsfeld**<br>höhere Bauform für Befehlsgeräte mit 22,5 mm Durchmesser*,<br>Standardausführung,<br>Beschriftungsfeld 57,8 x 9,8 mm<br>Schutzart Gerät: IP 44<br>Maße (H x B x T): 83 mm x 74 mm x 55 mm<br>Einbautiefe: 60 mm | | | | |
| 53 | grau/blaugrün | **2533 WN-53** | 2CKA001724A2752 | 10 | **22,80** | 12 |
| 54 | alpinweiß | **2533 WN-54** | 2CKA001724A4281 | 10 | **23,60** | 12 |

1) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.de.
2) IP 44 nur in Verbindung mit entsprechendem Befehlsgerät.
3) * z.B. der Firmen Lumitas, Moeller, Schlegel, Rafi, Elan.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|  | | **Leergehäuse [1] [2] [3]**<br>**mit Beschriftungsfeld**<br>höhere Bauform für Befehlsgeräte mit 22,5 mm Durchmesser*,<br>Mit gelbem Deckel (RAL 1018).<br>Beschriftungsfeld 57,8 x 9,8 mm<br>Schutzart Gerät: IP 44<br>Maße (H x B x T): 83 mm x 74 mm x 55 mm<br>Einbautiefe: 60 mm | | | | |
| 53 | grau/blaugrün | **2533 WN-15-53** | 2CKA001724A2753 | 10 | **29,11** | 12 |
| 54 | alpinweiß | **2533 WN-15-54** | 2CKA001724A4282 | 10 | **29,79** | 12 |

1) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.de.
2) IP 44 nur in Verbindung mit entsprechendem Befehlsgerät.
3) * z.B. der Firmen Lumitas, Moeller, Schlegel, Rafi, Elan.


| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|  | | **FI-SCHUKOMAT SCHUKO® Steckdose [1] [2] [3]**<br>**mit Fehlerstrom-Schutzschalter**<br>Mit erhöhtem Berührungsschutz.<br>Wassergeschützt.<br>Aufputz-SCHUKOMAT nach VDE 0664<br>2-polig abgeschaltet (P,N)<br>Ohne PE-Überwachung.<br>Bemessungsfehlerstrom 30 mA.<br>Netzfrequenz: 45...60 Hz<br>Nennspannung: 230 V~<br>Nennstrom: 16 A<br>Schutzart Gerät: IP 44<br>Temperaturbereich Gerät: -25 °C bis 40 °C | | | | |
| 53 | grau | **3120 EWB-53** | 2CKA003116A0664 | 1 | **240,00** | 14 |

1) Schutzmaßnahme nach VDE 0100, kann z. B. mit dem Prüfgerät Profitest 0100S nachgewiesen bzw. überprüft werden.
2) Anschlussklemmen nach VDE 0620-1 als Verbindungsklemmen approbiert.
3) SCHUKO® Steckdose mit erhöhtem Berührungsschutz (VDE 0620).

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|  | | **Stroboskop-Lichtsignal *)**<br>Lichtsignal zum auffälligen Melden von Ereignissen<br>Nennspannung: 230 V~<br>Nennfrequenz: 50 Hz<br>Schutzart Gerät: IP 44 | | | | |
| | | **2666 WS** | 2CKA001582A0063 | 1 | **116,00** | 19 |

*) Auslauftype

# Zubehör ocean® und Sondergeräte

| Ausführung | | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|---|
|  | | **Leitungseinführung**<br>**2-fach geschlossen**<br>Schutzart Gerät: IP 20 | | | | |
| 53 | blaugrün | **2134 W-53** | 2CKA001761A1487 | 10 | **1,74** | 12 |
| 54 | alpinweiß | **2134 W-54** | 2CKA001761A1507 | 10 | **1,79** | 12 |
|  | | **Leitungseinführung**<br>**1-fach offen**<br>Schutzart Gerät: IP 20 | | | | |
| 53 | blaugrün | **2136 W-53** | 2CKA001761A1489 | 10 | **1,74** | 12 |
| 54 | alpinweiß | **2136 W-54** | 2CKA001761A1508 | 10 | **1,79** | 12 |
|  | | **Leitungsdurchführung**<br>**Verbindungsstück zum Koppeln mehrerer Geräte**<br>Schutzart Gerät: IP 44 | | | | |
| 53 | blaugrün | **2138 W-53** | 2CKA001761A1490 | 10 | **1,74** | 12 |
| 54 | alpinweiß | **2138 W-54** | 2CKA001761A1509 | 10 | **1,79** | 12 |
|  | | **Leitungseinführung**<br>**hohe Ausführung**<br>Schutzart Gerät: IP 20 | | | | |
| 53 | blaugrün | **2139 W-53** | 2CKA001761A1491 | 10 | **3,16** | 12 |
| 54 | alpinweiß | **2139 W-54** | 2CKA001761A1511 | 10 | **3,21** | 12 |
|  | | **Leitungseinführung**<br>Für Rohre mit metrischem Gewinde M 20 x 1,5.<br>Schutzart Gerät: IP 44 | | | | |
| 53 | blaugrün | **2137/10 W-53** | 2CKA001761A1503 | 10 | **4,03** | 12 |
| 54 | alpinweiß | **2137/10 W-54** | 2CKA001761A1512 | 10 | **4,06** | 12 |
|  | | **Leitungseinführung**<br>Für Rohre mit 20 mm Durchmesser ohne Gewinde.<br>Schutzart Gerät: IP 44 | | | | |
| 53 | blaugrün | **2137/11 W-53** | 2CKA001761A1506 | 10 | **4,03** | 12 |
| 54 | alpinweiß | **2137/11 W-54** | 2CKA001761A1513 | 10 | **4,06** | 12 |
|  | | **Kanaleinführung**<br>Kanalmaß: 15 x 15 mm oder 15 x 30 mm.<br>Schutzart Gerät: IP 20 | | | | |
| 53 | blaugrün | **2086 W-53** | 2CKA001761A1492 | 10 | **3,16** | 12 |
| 54 | alpinweiß | **2086 W-54** | 2CKA001761A1510 | 10 | **3,21** | 12 |

# Zubehör ocean® und Sondergeräte

| Ausführung | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|
|  | **Beschriftungsträger** [1]<br>mit neutraler Folie 57,8 x 9,8 mm<br>Für Schalter und Steckdosen im Programm ocean®.<br>Schutzart Gerät: IP 20<br>Maße (H x B x T): 44052 mm | | | | |
| 53 glasklar | **1763-53** | 2CKA001799A0882 | 10 | **2,21** | 12 |

1) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.de.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
|  | **Montageplatte**<br>Für wassergeschützte/-dichte AP-Einzelgeräte.<br>Zur Befestigung mit einem Bolzenschubgerät (Lieferung inkl. Befestigungsschrauben).<br>Schutzart Gerät: IP 20 | | | | |
| metall | **2609 WS** | 2CKA001716A0042 | 10 | **6,43** | 12 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
|  | **Leitungseinführung** *)<br>Einführung geschlossen.<br>Schutzart Gerät: IP 44 | | | | |
| anthrazit | **2135 WS** | 2CKA001761A0915 | 10 | **1,15** | 12 |
| | Einführung offen | | | | |
| anthrazit | **2136 WS** | 2CKA001761A0923 | 10 | **1,17** | 12 |
| | hoher Schieber | | | | |
| anthrazit | **2139 WS** | 2CKA001761A0956 | 10 | **3,33** | 12 |
| | Schieber mit 2 Einführungen | | | | |
| anthrazit | **2134 WS** | 2CKA001761A1038 | 10 | **3,33** | 12 |

*) Auslauftype

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
|  | **Leitungseinführung** *)<br>Einführung geschlossen.<br>Schutzart Gerät: IP 44 | | | | |
| | Einführung geschlossen | | | | |
| hellgrau | **2135 WS-55** | 2CKA001761A1426 | 10 | **1,15** | 12 |
| | Einführung offen | | | | |
| hellgrau | **2136 WS-55** | 2CKA001761A1434 | 10 | **1,15** | 12 |
| | mit Gewinde für Stapa-Rohr PG 16 | | | | |
| hellgrau | **2137 WS-55** | 2CKA001761A1442 | 10 | **4,10** | 12 |
| | hoher Schieber | | | | |
| hellgrau | **2139 WS-55** | 2CKA001761A1467 | 10 | **3,33** | 12 |

*) Auslauftype

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
|  | **Kanaleinführung** *)<br>Kanalmaß: 19 x 19 mm<br>Material: Desmopan<br>Schutzart Gerät: IP 44 | | | | |
| hellgrau | **2086 WSG-55** | 2CKA001761A1095 | 100 | **2,77** | 12 |

*) Auslauftype

# Busch-Duro 2000® WDI (IP 66)

| Ausführung | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|
|  | **Wippschalter**<br>Nennspannung: 250 V~<br>Nennstrom: 16 AX<br>Schutzart Gerät: IP 66 | | | | |
| | Aus- und Wechselschaltung [1] [2] | | | | |
| | **2601/6 WDI** | 2CKA001084A0797 | 10 | **33,92** | 12 |
| | Kreuzschaltung [1] [2] | | | | |
| | **2601/7 WDI** | 2CKA001084A0805 | 10 | **43,03** | 12 |
| | 2-polig, Ausschalter [3] [2] | | | | |
| | **2601/2 WDI** | 2CKA001084A0821 | 10 | **43,03** | 12 |
| | Serienschaltung [3] | | | | |
| | **2601/5 WDI** | 2CKA001084A0839 | 10 | **43,72** | 12 |

1) Für erschwerte Bedingungen vor Ort wie z. B. aggressive Medien (Ammoniak, Benzin, Öle, Fette, Reinigungsmittel in gebrauchsüblichen Konzentrationen) empfehlen wir den Einsatz der Leitungseinführungen 2070/2071.
2) Beleuchtbar durch Einsetzen der Lampe 8332-1, 8346-1, 8333-1 und 8358.
3) Für erschwerte Bedingungen vor Ort wie z. B. aggressive Medien (Ammoniak, Benzin, Öle, Fette, Reinigungsmittel in gebrauchsüblichen Konzentrationen) empfehlen wir den Einsatz der Leitungseinführungen 2070/2071.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
|  | **Wippkontrollschalter** [1] [2] [3]<br>**Aus- und Wechselschaltung**<br>Mit Glimmlampe.<br>Nennspannung: 250 V~<br>Nennstrom: 16 AX<br>Schutzart Gerät: IP 66 | | | | |
| | **2601/6 SKWDI** | 2CKA001084A0854 | 10 | **45,36** | 12 |

1) Für erschwerte Bedingungen vor Ort wie z. B. aggressive Medien (Ammoniak, Benzin, Öle, Fette, Reinigungsmittel in gebrauchsüblichen Konzentrationen) empfehlen wir den Einsatz der Leitungseinführungen 2070/2071.
2) Glimmlampe 8346-1 im Lieferumfang.
3) Beleuchtbar durch Einsetzen der Lampe 8332-1, 8346-1, 8333-1 und 8358.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
|  | **Wipptaster** [1] [2]<br>**1-polig, Schließer (Arbeitsstrom)**<br>IP 66 nur in Verbindung mit entsprechenden Symbolen.<br>Lieferumfang ohne Symbol.<br>Mit N-Klemme.<br>Nennspannung: 250 V~<br>Nennstrom: 10 A<br>Schutzart Gerät: IP 66 | | | | |
| | **2621 WDI** | 2CKA001483A0171 | 10 | **35,12** | 12 |

1) Für erschwerte Bedingungen vor Ort wie z. B. aggressive Medien (Ammoniak, Benzin, Öle, Fette, Reinigungsmittel in gebrauchsüblichen Konzentrationen) empfehlen wir den Einsatz der Leitungseinführungen 2070/2071.
2) Beleuchtbar durch Einsetzen der Lampe 8332-1, 8346-1, 8333-1 und 8358.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
|  | **Tastersymbol, transparent**<br>Für Wippe 2520-...<br>Für AP-Schalter 2601/. SK..<br>Für AP-Taster 2621 ....<br>Schutzart Gerät: IP 20 | | | | |
| | "Licht" | | | | |
| glasklar | **2145 LI** | 2CKA001714A0211 | 10 | **1,24** | 12 |
| | "Klingel" | | | | |
| glasklar | **2145 KI** | 2CKA001714A0229 | 10 | **1,24** | 12 |
| | "Schlüssel" | | | | |
| glasklar | **2145 TR** | 2CKA001714A0237 | 10 | **1,24** | 12 |
| | rot | | | | |
| transparent | **2145-12** | 2CKA001714A0245 | 10 | **1,24** | 12 |
| | neutral | | | | |
| glasklar | **2145 N** | 2CKA001714A0203 | 10 | **1,10** | 12 |

# Busch-Duro 2000® WDI (IP 66)

| Ausführung | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|
|  | **SCHUKO® Steckdose [1]**<br>**2-polig**<br>Schlagfestes Gehäuse für erschwerte Bedingungen<br>Mit Schraubklemmen.<br>Nennspannung: 250 V~<br>Nennstrom: 16 A<br>Schutzart Gerät: IP 66 | | | | |
| | **2300 EWDI** | 2CKA002083A0343 | 10 | **71,00** | 12 |

1) Für erschwerte Bedingungen vor Ort wie z. B. aggressive Medien (Ammoniak, Benzin, Öle, Fette, Reinigungsmittel in gebrauchsüblichen Konzentrationen) empfehlen wir den Einsatz der Leitungseinführungen 2070/2071.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
|  | **SCHUKO® Steckdose [1]**<br>**2-polig**<br>Schlagfestes Gehäuse für erschwerte Bedingungen<br>Mit Schraubklemmen.<br>Nennspannung: 250 V~<br>Nennstrom: 16 A<br>Schutzart Gerät: IP 44 | | | | |
| | **2300 EWSI** | 2CKA002083A0368 | 10 | **43,80** | 12 |

1) Für erschwerte Bedingungen vor Ort wie z. B. aggressive Medien (Ammoniak, Benzin, Öle, Fette, Reinigungsmittel in gebrauchsüblichen Konzentrationen) empfehlen wir den Einsatz der Leitungseinführungen 2070/2071.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
|  | **Montageplatte**<br>Für wassergeschützte/-dichte AP-Einzelgeräte.<br>Zur Befestigung mit einem Bolzenschubgerät (Lieferung inkl. Befestigungsschrauben).<br>Schutzart Gerät: IP 20 | | | | |
| metall | **2609 WS** | 2CKA001716A0042 | 10 | **6,43** | 12 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
|  | **Leitungseinführung**<br>Einführung offen, Höhe 14 mm.<br>Schutzart Gerät: IP 66<br>Maße (H x B x T): 14 mm | | | | |
| blau | **2083 WD-503** | 2CKA001761A0899 | 10 | **1,24** | 12 |
| | Einführung geschlossen | | | | |
| blau | **2081** | 2CKA001761A0808 | 100 | **1,24** | 12 |
| | Verbindungsstück zum Koppeln mehrerer Geräte | | | | |
| blau | **2079** | 2CKA001761A0782 | 10 | **1,49** | 12 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
|  | **Leitungseinführung [1]**<br>Verschraubung PG 11für 3 x 1,5 mm<br>Schutzart Gerät: IP 66 | | | | |
| | WDI Kabelverschraubung | | | | |
| grau | **2070** | 2CKA001761A1368 | 1 | **7,60** | 12 |
| | WDI Dichtungsstopfen | | | | |
| grau | **2071** | 2CKA001761A1376 | 1 | **3,32** | 12 |

1) Für erschwerte Bedingungen vor Ort, resistent gegen aggressive Medien, z. B. Ammoniak, Benzin, Öle, Fette, Alkohol, Reinigungsmittel, in gebrauchsüblichen Konzentrationen.

| Ausführung | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|
|  | **SCHUKO® Stecker**<br>**2-polig (2 P + E)**<br>Für wasserdichte Steckdose.<br>Nennspannung: 250 V~<br>Nennstrom: 16 A<br>Schutzart Gerät: IP 66 | | | | |
| | **74 WD** | 2CKA002211A0092 | 10 | **66,82** | 12 |

# Glimmlampen AP

| Ausführung | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|
|  | **Glimmlampe mit Anschlussleitung**<br>Passend für AP-Einsätze 2601/..., 2621/...<br>Für AP-Schalter/-Taster, ohne Serienschalter.<br>Nennspannung: 230 V<br>Nennstrom: 0,6 mA<br>Schutzart Gerät: IP 20 | **8332-1** | 2CKA001784A0016 | 10 | **7,41** | 01 |
|  | **Glimmlampe mit Anschlussleitung**<br>Für AP-Schalter/-Taster, ohne Serienschalter.<br>Passend für AP-Einsätze 2601/..., 2621/...<br>Nennspannung: 230 V<br>Nennstrom: 1 mA<br>Schutzart Gerät: IP 20 | **8346-1** | 2CKA001784A0321 | 10 | **7,17** | 01 |
|  | **Glimmlampe mit Anschlussleitung**<br>Passend für AP-Einsätze 2601/4, 2601/5, 2621/4, 2621/...205-101<br>Für AP-Serienschalter.<br>Nennspannung: 230 V<br>Nennstrom: 0,6 mA<br>Schutzart Gerät: IP 20 | **8339-1** | 2CKA001784A0040 | 100 | **7,41** | 01 |
|  | **Glimmlampe mit E 10 Gewinde für Lichtsignale**<br>Passend für UP-Einsätze 2661 U 2661 W.<br>Für Lichtsignale.<br>Nennspannung: 230 V<br>Nennstrom: 1,3 mA<br>Nennstrom: 1,3 mA<br>Schutzart Gerät: IP 20 | **8302** | 2CKA001780A0022 | 100 | **6,12** | 01 |
|  | **Glühlampe mit E 10 Gewinde lichtstark, für Lichtsignale**<br>Passend für UP-Einsätze 2661 U 2661 W.<br>Für Lichtsignale.<br>Nennspannung: 240 V<br>Nennleistung: 3 W<br>Nennleistung: 3 W<br>Schutzart Gerät: IP 20 | **8340** | 2CKA001784A0222 | 100 | **9,87** | 01 |

# Glühlampen AP

| Ausführung | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|
|  | **Glühlampe mit Anschlussleitung**<br>Passend für AP-Einsätze 2601/..., 2621/...<br>Für AP-Schalter/-Taster.<br>Nennspannung: 12 V<br>Nennstrom: 40 mA<br>Schutzart Gerät: IP 20 | **8335-1** | 2CKA001784A0529 | 10 | **7,17** | 01 |
|  | **Glühlampe mit Anschlussleitung**<br>Passend für AP-Einsätze 2601/..., 2621/...<br>Für AP-Schalter/-Taster.<br>Nennspannung: 24 V<br>Nennstrom: 40 mA<br>Schutzart Gerät: IP 20 | **8358** | 2CKA001784A0719 | 10 | **8,56** | 01 |
|  | **Glühlampe mit Anschlussleitung**<br>Passend für AP-Einsätze 2601/..., 2621/...<br>Für AP-Schalter/-Taster, ohne Serienschalter.<br>Nennspannung: 3 V<br>Nennstrom: 40 mA<br>Schutzart Gerät: IP 20 | **8333-1** | 2CKA001784A0024 | 10 | **7,41** | 01 |
|  | **Glühlampe mit E 10 Gewinde für Lichtsignale**<br>Passend für UP-Einsätze 2661 U 2661 W.<br>Für Lichtsignale.<br>Nennspannung: 12 V<br>Nennleistung: 1,5 W<br>Nennleistung: 1,5 W<br>Schutzart Gerät: IP 20 | **8342** | 2CKA001784A0255 | 100 | **7,17** | 01 |
|  | **Glühlampe mit E 10 Gewinde für Lichtsignale**<br>Passend für UP-Einsätze 2661 U 2661 W.<br>Für Lichtsignale.<br>Nennspannung: 24 V<br>Nennleistung: 2 W<br>Nennleistung: 2 W<br>Schutzart Gerät: IP 20 | **8343** | 2CKA001784A0263 | 100 | **7,17** | 01 |
|  | **Beleuchtungseinsatz** [1]<br>Mit Leuchtdiode.<br>mit Lichtleiter zur gleichmäßigen Ausleuchtung des Beschriftungsträgers 1763-53<br>Nennspannung: 230 V~<br>Schutzart Gerät: IP 20 | | | | | |
| 53 glasklar | | **2152 NLI-53** | 2CKA001784A0777 | 1 | **16,32** | 12 |

1) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.de.

Aufputz wasser-geschützt



# Aufputz trocken

**Aufputz trocken.** Auch dort, wo Kabel auf der Wand verlaufen, muss man auf attraktive Schalter und Steckdosen nicht verzichten. Formschöne Gehäuse kennzeichnen das Busch-Jaeger Aufputz-Programm, dessen große beleuchtbare Wippen jeder gut findet.


Busch-Duro 2000® AP S 276
AP-Zubehör für Unterputz-Programme S 279
Glimmlampen AP S 280
Glühlampen AP S 281




01



02



03



04



05

**Hier brennt nichts an**
Mit der Verwendung einer Montageplatte, wie sie vom Verband der Sachversicherer vorgeschrieben ist, dürfen die Gehäuse auch auf brennbaren Untergründen montiert werden. Durch Abknicken des Rands der Montageplatte können zwei Platten aneinandergesetzt und so auch Kombinationen realisiert werden.

**Programmvielfalt**
Die kompletten Unterputz-Programme Busch-Duro 2000® SI/SI Linear, Reflex SI/SI Linear, Busch-balance® SI, future®/future® linear und alpha lassen sich in Verbindung mit den entsprechenden Aufputz-Gehäusen als Aufputz-Programm installieren. Für den Einsatz mit Kabelkanälen stehen Kanaleinführungen zur Verfügung, über welche die Gehäuse elegant direkt am Kabelkanal platzierbar sind.

**Aufputz trocken 01** 2-fach-Kombination Schalter/Steckdose. Farbe: weiß, ähnl. RAL 1013
**02** AP-Schalter mit Montageplatte **03** AP-Gehäuse zur Installation, z. B. von Reflex SI
**04** AP-Gehäuse zur Installation, z. B. von future® linear **05** AP-Gehäuse für Eckmontage, z. B. von Reflex SI

**Material Abdeckung:** Thermoplast (PC), schlag- und bruchfest, UV-beständig, PVC- und halogenfrei

# Busch-Duro 2000® AP

| Ausführung | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|
|  | **Wippschalter, 2 Module**<br>Nennspannung: 250 V~<br>Nennstrom: 10 AX<br>Schutzart Gerät: IP 20 | | | | |
| | Aus- und Wechselschaltung [1] | | | | |
| weiß | **2601/6 AP** | 2CKA001042A0621 | 10 | **13,27** | 05 |
| alpinweiß [2] | **2601/6 AP/11W-503** | 2CKA001042A1030 | 10/100 | **13,27** | 05 |
| | Serienschaltung [3] | | | | |
| weiß | **2601/5 AP** | 2CKA001042A0639 | 10 | **18,90** | 05 |
| alpinweiß [2] | **2601/5 AP/11W-503** | 2CKA001042A1031 | 10/100 | **18,90** | 05 |
| | Kreuzschaltung [1] | | | | |
| weiß | **2601/7 AP** | 2CKA001042A0647 | 10 | **24,05** | 05 |
| | 2-polig, Ausschalter [1] | | | | |
| weiß | **2601/2 AP** | 2CKA001042A0654 | 10 | **24,05** | 05 |
| alpinweiß [2] | **2601/2 AP/11W-503** | 2CKA001042A1032 | 10 | **24,05** | 05 |

1) Beleuchtbar durch Einsetzen der Lampe 8332-1, 8346-1, 8335-1 und 8333-1.
2) Zum Aufrasten auf Montageplatte 2609 APJ/2609 APJW
3) Beleuchtbar durch Einsetzen der Lampe 8339-1.

| Ausführung | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|
|  | **Wippschalter**<br>Mit Beleuchtung.<br>Nennspannung: 250 V~<br>Nennstrom: 10 AX<br>Schutzart Gerät: IP 20 | | | | |
| | Aus- und Wechselschaltung | | | | |
| weiß | **2601/6 APGL** | 2CKA001042A0662 | 10 | **20,44** | 05 |
| | Serienschaltung [1] | | | | |
| weiß | **2601/5 APGL** | 2CKA001042A0670 | 10 | **26,31** | 05 |

1) Beleuchtbar durch Einsetzen der Lampe 8339-1.

| Ausführung | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|
|  | **Wippschalter [1]**<br>**Aus- und Wechselschaltung**<br>Mit Beschriftungsfeld.<br>Beschriftungsfeld: 51 x 10 mm.<br>Nennspannung: 250 V~<br>Nennstrom: 10 AX<br>Schutzart Gerät: IP 20 | | | | |
| weiß | **2601/6 NAP** | 2CKA001042A0993 | 10 | **17,41** | 05 |

1) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.de.

| Ausführung | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|
|  | **Wipp-Kontrollschalter [1] [2]**<br>**Aus- und Wechselschaltung**<br>Mit roter Kalotte.<br>Mit Glimmlampe.<br>Mit N-Klemme.<br>Nennspannung: 250 V~<br>Nennstrom: 10 AX<br>Schutzart Gerät: IP 20 | | | | |
| weiß | **2601/6 SKAP** | 2CKA001052A0117 | 10 | **28,56** | 05 |

1) Glimmlampe 8346-1 im Lieferumfang.
2) Beleuchtbar durch Einsetzen der Lampe 8332-1, 8346-1, 8335-1 und 8333-1.

| Ausführung | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|
|  | **Wipp-Kontrollschalter [1] [2]**<br>**2-polig, Ausschalter**<br>Mit Aufdruck.<br>Mit roter Kalotte.<br>Mit Glimmlampe.<br>Versorgungsspannung: 250 V~<br>Nennstrom: 10 AX<br>Schutzart Gerät: IP 20 | | | | |
| weiß | **2601/2 SKAP** | 2CKA001052A0133 | 10 | **39,10** | 05 |

1) Glimmlampe 8346-1 im Lieferumfang.
2) Beleuchtbar durch Einsetzen der Lampe 8332-1, 8346-1, 8335-1 und 8333-1.

| Ausführung | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|
|  | **Wippschalter**<br>Mit beiliegender Bodenplatte.<br>Nennspannung: 250 V~<br>Nennstrom: 10 AX<br>Schutzart Gerät: IP 20 | | | | |
| | Aus- und Wechselschaltung [1] | | | | |
| weiß | **2601/6-32** | 2CKA001042A0944 | 10 | **16,46** | 05 |
| | Serienschaltung [2] | | | | |
| weiß | **2601/5-32** | 2CKA001042A0951 | 10 | **21,62** | 05 |

1) Beleuchtbar durch Einsetzen der Lampe 8332-1, 8346-1, 8335-1 und 8333-1.
2) Beleuchtbar durch Einsetzen der Lampe 8339-1.

| Ausführung | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|
|  | **Wippschalter [1] [2] *)**<br>**Aus- und Wechselschaltung**<br>Mit beiliegender Bodenplatte.<br>Mit Beschriftungsfeld.<br>Beschriftungsfeld: 51 x 10 mm.<br>Nennspannung: 250 V~<br>Nennstrom: 10 AX<br>Schutzart Gerät: IP 20 | | | | |
| weiß | **2601/6 N-32** | 2CKA001042A0985 | 10 | **25,59** | 05 |

1) Beleuchtbar durch Einsetzen der Lampe 8332-1, 8346-1, 8335-1 und 8333-1.
2) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.de.
*) Auslauftype

| Ausführung | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|
|  | **Wipptaster [1]**<br>**1-polig, Schließer (Arbeitsstrom)**<br>Mit beiliegender Bodenplatte.<br>Nennspannung: 250 V~<br>Nennstrom: 10 A<br>Schutzart Gerät: IP 20 | | | | |
| | **2621-32** | 2CKA001442A0417 | 10 | **17,73** | 05 |

1) Beleuchtbar durch Einsetzen der Lampe 8332-1, 8346-1, 8335-1 und 8333-1.

| Ausführung | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|
|  | **Wipptaster [1]**<br>**1-polig, Schließer (Arbeitsstrom)**<br>Mit N-Klemme.<br>Lieferumfang ohne Symbol.<br>Nennspannung: 250 V~<br>Nennstrom: 10 A<br>Schutzart Gerät: IP 20 | | | | |
| weiß | **2621 AP** | 2CKA001442A0201 | 10 | **14,96** | 05 |

1) Beleuchtbar durch Einsetzen der Lampe 8332-1, 8346-1, 8335-1 und 8333-1.

# Busch-Duro 2000® AP

| Ausführung | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|
|  | **Wipptaster [1]**<br>**1-polig, Schließer (Arbeitsstrom)**<br>Lieferumfang ohne Symbol.<br>Mit Beleuchtung.<br>Nennspannung: 250 V~<br>Nennstrom: 10 A<br>Schutzart Gerät: IP 20 | | | | |
| | **2621 APGL** | 2CKA001442A0219 | 10 | **22,13** | 05 |

1) Beleuchtbar durch Einsetzen der Lampe 8332-1, 8346-1, 8335-1 und 8333-1.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
|  | **Wipptaster [1]**<br>**1-polig, Schließer (Arbeitsstrom)**<br>Mit Aufdruck "Klingel".<br>Mit Beschriftungsfeld.<br>Beschriftungsfeld: 51 x 10 mm.<br>Mit N-Klemme.<br>Nennspannung: 250 V~<br>Nennstrom: 10 A<br>Schutzart Gerät: IP 20 | | | | |
| weiß | **2621 NAP/KI** | 2CKA001442A0441 | 10 | **20,15** | 05 |

1) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.de.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
|  | **Wipptaster**<br>**1-polig, Öffner**<br>Mit roter Wippe.<br>Mit Aufdruck "Tür schließen".<br>Mit N-Klemme.<br>Nennspannung: 250 V~<br>Nennstrom: 10 A<br>Schutzart Gerät: IP 20 | | | | |
| 212 weiß RAL 1013 | **2621 AP-107-101** | 2CKA001442A0483 | 10/100 | **19,26** | 05 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
|  | **Tastersymbol**<br>Für Wippe 2520-...<br>Für AP-Schalter 2601/. SK..<br>Für AP-Taster 2621 .... | | | | |
| | neutral | | | | |
| 212 weiß | **2525 N** | 2CKA001433A0416 | 10 | **1,12** | 01 |
| | "Licht" | | | | |
| 212 weiß | **2525 LI** | 2CKA001433A0424 | 10 | **1,21** | 01 |
| | "Klingel" | | | | |
| 212 weiß | **2525 KI** | 2CKA001433A0432 | 10 | **1,21** | 01 |
| | "Schlüssel" | | | | |
| 212 weiß | **2525 TR** | 2CKA001433A0440 | 10 | **1,21** | 01 |
| | rot | | | | |
| 12 rot RAL 3003 | **2525-12** | 2CKA001433A0457 | 10 | **1,21** | 01 |
| | **Tastersymbol, transparent** | | | | |
| | "Licht" | | | | |
| glasklar | **2145 LI** | 2CKA001714A0211 | 10 | **1,24** | 12 |
| | "Klingel" | | | | |
| glasklar | **2145 KI** | 2CKA001714A0229 | 10 | **1,24** | 12 |
| | "Schlüssel" | | | | |
| glasklar | **2145 TR** | 2CKA001714A0237 | 10 | **1,24** | 12 |
| | rot | | | | |
| transparent | **2145-12** | 2CKA001714A0245 | 10 | **1,24** | 12 |
| | neutral | | | | |
| glasklar | **2145 N** | 2CKA001714A0203 | 10 | **1,10** | 12 |

| Ausführung | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|
|  | **Jalousieschalter/-taster [1]**<br>Mit Umkehrsperre.<br>Nennspannung: 250 V~<br>Nennstrom: 10 A<br>Schutzart Gerät: IP 20 | | | | |
| | 1-polig, Wippschalter | | | | |
| weiß | **2601/4 AP** | 2CKA001042A0688 | 10 | **28,04** | 05 |
| | 1-polig, Wipptaster | | | | |
| weiß | **2621/4 AP** | 2CKA001442A0193 | 10 | **28,04** | 05 |

1) Mit diesen Jalousieschaltern/-tastern wird ein zu schnelles Umschalten der Laufrichtung verhindert.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
|  | **Kombination SCHUKO® Steckdose, mit Wippschalter [1]**<br>**Aus- und Wechselschaltung**<br>Für senkrechte Montage.<br>2-polig (2 P + E)<br>Nennspannung: 250 V~<br>Nennstrom: 16 A<br>Nennstrom: 10 AX<br>Schutzart Gerät: IP 20 | | | | |
| weiß | **2601/6/2300 EAP** | 2CKA001641A0174 | 10 | **32,09** | 05 |
| alpinweiß [2] | **2601/6/2300EAPW500** | 2CKA001641A0235 | 10 | **32,09** | 05 |

1) Beleuchtbar durch Einsetzen der Lampe 8332-1, 8346-1.
2) Zum Aufrasten auf Monatgeplatte 2609/02 APJ-COMB/2609/02 APJ-COMBW

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
|  | **Kombination 2 SCHUKO® Steckdosen, mit Wippschalter [1] [2]**<br>**Aus- und Wechselschaltung**<br>Für senkrechte Montage.<br>2-polig (2 P + E)<br>Nennspannung: 250 V~<br>Nennstrom: 16 A<br>Nennstrom: 10 AX<br>Schutzart Gerät: IP 20 | | | | |
| weiß | **2601/6/2300/2 EAP** | 2CKA001686A0013 | 5/50 | **44,34** | 05 |

1) Beleuchtbar durch Einsetzen der Lampe 8332-1, 8346-1.
2) Zum Aufrasten auf Montageplatte 2609/03 APJ

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
|  | **Zugschalter**<br>**Aus- und Wechselschaltung**<br>Mit Schraubklemmen.<br>Nennspannung: 250 V~<br>Nennstrom: 10 A<br>Schutzart Gerät: IP 20 | | | | |
| weiß | **2610/6 AP** | 2CKA001343A0136 | 10 | **27,19** | 05 |
| alpinweiß | **2610/6 APW** | 2CKA001343A0146 | 10 | **27,19** | 05 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
|  | **Zugschnurbefestigung**<br>Ersatzteil für: 2610/6 UC-212, 2610/6 UJ-212, 2610/6 UJ-214, 2610/6 AP, 2610/6 W-53, 2610/6 W-54.<br>Schutzart Gerät: IP 20 | | | | |
| | **1797** | 2CKA001799A0592 | 10 | **1,49** | 01 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
|  | **SCHUKO® Steckdose [1] [2]**<br>**mit erh. Berührungsschutz**<br>Mit Schraubanschluss.<br>2-polig (2 P + E)<br>Nennspannung: 250 V~<br>Nennstrom: 16 A<br>Schutzart Gerät: IP 20 | | | | |
| weiß | **2300-01 EAP-09-500** | 2CKA002044A0063 | 10 | **11,18** | 05 |

1) Erhöhte Bauform ca. 47 mm.
2) SCHUKO® Steckdose mit erhöhtem Berührungsschutz (VDE 0620).

# Busch-Duro 2000® AP

| Ausführung | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|
|  | **SCHUKO® Steckdose** [1]<br>Mit Schraubanschluss.<br>2-polig (2 P + E)<br>Nennspannung: 250 V~<br>Nennstrom: 16 A<br>Schutzart Gerät: IP 20 | | | | |
| weiß | **2300 EAP-09-503** | 2CKA002041A0135 | 10/100 | **7,66** | 05 |
| alpinweiß [2] | **2300 EAP/11W-503** | 2CKA002041A0173 | 10/100 | **7,66** | 05 |

1) Erhöhte Bauform ca. 47 mm.
2) Zum Aufrasten auf Montageplatte 2609 APJ/2609 APJW

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
|  | **SCHUKO® Doppelsteckdose** [1]<br>Für senkrechte Montage.<br>Mit Steckanschluss.<br>2-polig (2 P + E)<br>Nennspannung: 250 V~<br>Nennstrom: 16 A | | | | |
| weiß | **202 EAP/11** | 2TKA00003933 | 1 | **13,32** | 05 |
| alpinweiß | **202 EAP/11W** | 2TKA00003934 | 1 | **13,32** | 05 |

1) Zum Aufrasten auf Montageplatte 2609/02 APJ-DWCD/2609/02 APJ-DWCDW

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
|  | **SCHUKO® Doppelsteckdose** [1] [2]<br>Für senkrechte Montage.<br>Mit erhöhtem Berührungsschutz.<br>Mit Steckanschluss.<br>2-polig (2 P + E)<br>Nennspannung: 250 V~<br>Nennstrom: 16 A | | | | |
| weiß | **202 EAPB/11** | 2TKA00003935 | 1 | **18,64** | 05 |
| alpinweiß | **202 EAPB/11W** | 2TKA00003936 | 1 | **18,64** | 05 |

1) SCHUKO® Steckdose mit erhöhtem Berührungsschutz (VDE 0620).
2) Zum Aufrasten auf Montageplatte 2609/02 APJ-DWCD/2609/02 APJ-DWCDW

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
|  | **SCHUKO® Steckdose 3-fach**<br>Für senkrechte Montage.<br>Mit Schraubanschluss.<br>2-polig (2 P + E)<br>Nennspannung: 250 V~<br>Nennstrom: 16 A<br>Schutzart Gerät: IP 20 | | | | |
| weiß | **2300-03 EAP** | 2CKA002056A0018 | 5/50 | **22,48** | 05 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
|  | **Kanaleinführung**<br>Kanalmaß: 17 x 17 bis 19 x 19 mm<br>Material: Desmopan<br>Schutzart Gerät: IP 20 | | | | |
| weiß | **2085 K** | 2CKA001761A1046 | 100 | **0,53** | 05 |
| | Kanalmaß: 15 x 25 mm | | | | |
| weiß | **2084 K** | 2CKA001761A1020 | 10/100 | **0,53** | 05 |
| alpinweiß | **2084 KW** | 2CKA001761A1517 | 10 | **0,53** | 05 |

| Ausführung | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|
|  | **Montageplatte** [1] [2]<br>**für alle AP-Geräte**<br>Für Einzelgeräte.<br>Für Doppelsteckdosen, Kombinationen Steckdose/Wippschalter - 2 Montageplatten bestellen.<br>Verwendung bei Installation auf brennbaren Untergründen gem. Vorschriften des Verbandes der Sachversicherer.<br>Schutzart Gerät: IP 20 | | | | |
| weiß | **2609 AP** | 2CKA001716A0026 | 20/200 | **2,66** | 05 |

1) Nicht für 3-fach Steckdosen.
2) Nicht für 3-fach Kombinationen.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
|  | **Montageplatte**<br>**1-fach**<br>Für AP-Einzelgeräte 2601/2 APJ, 2601/2 SKAPJ, 2601/2 AP/11-503, 2601/2 SKAP/11-503, 2601/4 AP/11-503, 2621/4 AP/11-503, 2601/5 APJ, 2601/5 AP/11-503, 2601/6 APJ, 2601/6 NAPJ, 2601/6 SKAPJ, 2601/6 AP/11-503, 2601/6 APLI/11-503, 2601/6 NAP/11-503, 2601/6 SKAP/11-503, 2601/7 APJ, 2601/7 AP/11-503, 2610/6 APJ, 2621 APJ, 2621 AP/11-503, 2621APKI206/11-503,2 621 NAP206/11-503, 2300 EAPJ,2 300 EAP/11-503, 2300 EAPKS/11-503, 2300 APJ u. 2300 AP/11-503.<br>Schutzart Gerät: IP 20 | | | | |
| alpinweiß | **2609 APJW** | 2CKA002099A0265 | 10/100 | **3,27** | 05 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
|  | **Montageplatte**<br>**2-fach, für Kombinationen**<br>Für AP-Kombinationen 2601/6/2601/6 APJ, 2601/5/2300 EAPJ, 2601/5/2300 APJ, 2601/6/2300 EAPJ, 2601/6/2300 APJ, 2601/6/2300 EAP500, 2601/5/2300 EAP500, 2601/6/2300 AP-503, 2601/5/2300 AP-500 und 2601/6/2601/6 AP.<br>Schutzart Gerät: IP 20 | | | | |
| alpinweiß | **2609/02 APJ-COMBW** | 2CKA002099A0266 | 10 | **7,07** | 05 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
|  | **Montageplatte**<br>**2-fach, für Doppelsteckdosen**<br>Für AP-Doppelsteckdosen 20-02 EAPJ, 20-02 EAPKSJ, 20-02 EAP/11-503, 20-02 EAPKS/11-503, 20-02 APJ, 20-02 AP/11-503 u. 20-02 APKS/11-503. | | | | |
| alpinweiß | **2609/02 APJ-DWCDW** | 2CKA002099A0267 | 10 | **6,78** | 05 |

# AP-Zubehör für Unterputz-Programme

| Ausführung | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|
|  | **Aufputz-Gehäuse**<br>Gehäuse zur Aufnahme von UP-Taster 42 V.<br>Für Einsatz 2031 UP.<br>Schutzart Gerät: IP 20 | | | | |
| | Busch-Duro 2000® SI | | | | |
| 212 weiß | **1706-212** | 2CKA001799A0543 | 10/100 | **4,83** | 05 |
| | Reflex SI | | | | |
| 214 alpinweiß | **1706-214** | 2CKA001799A0550 | 10 | **4,64** | 05 |
|  | **Aufputz-Gehäuse** [1]<br>**2-fach Gehäuse für Eckmontage**<br>Gehäuse für Einsätze und Zentralscheiben oder Geräte mit voller Abdeckplatte aus dem Unterputz-Programm Reflex SI.<br>Bestehend aus Aufputz-Gehäuse für Eckmontage inkl. 2-fach Abdeckrahmen.<br>Schutzart Gerät: IP 20 | | | | |
| | Reflex SI | | | | |
| 214 alpinweiß | **1708-214** | 2CKA001799A0985 | 1/20 | **26,08** | 05 |

1) Leitungseinführungen mit einem geeigneten Werkzeug öffnen.

| Ausführung | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|
|  | **Aufputz-Gehäuse**<br>**1-fach Gehäuse**<br>Gehäuse für Einsätze und Zentralscheiben mit Abdeckrahmen. | | | | |
| | Busch-Duro 2000® SI | | | | |
| 212 weiß | **1701-212** | 2CKA001799A0287 | 10/100 | **12,07** | 05 |
| | Reflex SI | | | | |
| 214 alpinweiß | **1701-214** | 2CKA001799A0295 | 10/100 | **11,57** | 05 |
| 217 rot RAL 3020 | **1701-217-101** | 2CKA001799A0997 | 10 | **15,14** | 05 |
| | Busch-balance® SI | | | | |
| 914 alpinweiß | **1701-914** | 2CKA001799A0986 | 10/100 | **11,57** | 05 |
| | alpha | | | | |
| 22G elfenbein/weiß | **1701-22G** | 2CKA001799A0816 | 10 | **13,70** | 05 |
| 24G studioweiß hochglanz | **1701-24G** | 2CKA001799A0436 | 10 | **13,70** | 05 |
| | future® linear | | | | |
| 81 anthrazit | **1701-81** | 2CKA001799A0895 | 10 | **14,86** | 05 |
| 82 elfenbeinweiß | **1701-82** | 2CKA001799A0896 | 10 | **13,62** | 05 |
| 83 alusilber [1] | **1701-83** | 2CKA001799A0905 | 10 | **15,23** | 05 |
| 84 studioweiß | **1701-84** | 2CKA001799A0897 | 10/100 | **13,62** | 05 |
| 884 studioweiß matt [1] | **1701-884** | 2CKA001799A0921 | 10 | **15,23** | 05 |
| 885 schwarz matt [1] | **1701-885** | 2CKA001799A0923 | 10 | **15,23** | 05 |

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

| Ausführung | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|
|  | **Aufputz-Gehäuse**<br>**2-fach Gehäuse**<br>Gehäuse für Einsätze und Zentralscheiben mit Abdeckrahmen. | | | | |
| | Busch-Duro 2000® SI | | | | |
| 212 weiß | **1702-212** | 2CKA001799A0337 | 10 | **22,28** | 05 |
| | Reflex SI | | | | |
| 214 alpinweiß | **1702-214** | 2CKA001799A0345 | 10 | **21,38** | 05 |
| 217 rot RAL 3020 | **1702-217-101** | 2CKA001799A0998 | 10 | **26,64** | 05 |
| | Busch-balance® SI | | | | |
| 914 alpinweiß | **1702-914** | 2CKA001799A0987 | 10 | **21,38** | 05 |
| | alpha | | | | |
| 22G elfenbein/weiß | **1702-22G** | 2CKA001799A0824 | 10 | **24,35** | 05 |
| 24G studioweiß hochglanz | **1702-24G** | 2CKA001799A0451 | 10 | **24,35** | 05 |
| | future® linear | | | | |
| 81 anthrazit | **1702-81** | 2CKA001799A0900 | 10 | **26,16** | 05 |
| 82 elfenbeinweiß | **1702-82** | 2CKA001799A0901 | 10 | **24,20** | 05 |
| 83 alusilber [1] | **1702-83** | 2CKA001799A0906 | 10 | **25,87** | 05 |
| 84 studioweiß | **1702-84** | 2CKA001799A0902 | 10 | **24,20** | 05 |
| 884 studioweiß matt [1] | **1702-884** | 2CKA001799A0922 | 10 | **25,87** | 05 |
| 885 schwarz matt [1] | **1702-885** | 2CKA001799A0924 | 10 | **25,87** | 05 |

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

| Ausführung | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|
|  | **Aufputz-Gehäuse**<br>**3-fach Gehäuse**<br>Gehäuse für Einsätze und Zentralscheiben mit Abdeckrahmen. | | | | |
| | Busch-Duro 2000® SI | | | | |
| 212 weiß | **1703-212** | 2CKA001799A0386 | 1/10 | **35,92** | 05 |
| | Reflex SI | | | | |
| 214 alpinweiß | **1703-214** | 2CKA001799A0394 | 1/10 | **34,45** | 05 |
| | Busch-balance® SI | | | | |
| 914 alpinweiß | **1703-914** | 2CKA001799A0988 | 1 | **34,45** | 05 |
| | alpha | | | | |
| 22G elfenbein/weiß | **1703-22G** | 2CKA001799A0832 | 1 | **39,05** | 05 |
| 24G studioweiß hochglanz | **1703-24G** | 2CKA001799A0477 | 1/10 | **39,05** | 05 |
| | future® linear | | | | |
| 81 anthrazit | **1703-81** | 2CKA001799A0915 | 1 | **39,56** | 05 |
| 82 elfenbeinweiß | **1703-82** | 2CKA001799A0916 | 1 | **39,69** | 05 |
| 83 alusilber [1] | **1703-83** | 2CKA001799A0917 | 1 | **41,95** | 05 |
| 84 studioweiß | **1703-84** | 2CKA001799A0918 | 1 | **39,69** | 05 |
| 884 studioweiß matt [1] | **1703-884** | 2CKA001799A0955 | 1 | **41,95** | 05 |
| 885 schwarz matt [1] | **1703-885** | 2CKA001799A0956 | 1 | **41,95** | 05 |

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.


# AP-Zubehör für Unterputz-Programme



**Kanaleinführung**
**für Aufputz-Gehäuse**
Passend für 1701-.../1702-... und 1703-...
Material: Desmopan
Kanalmaß: 15 x 15 mm bis 19 x 19 mm.

| Ausführung | | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Busch-Duro 2000® SI | | | | |
| 212 | weiß | **2087-212** | 2CKA001761A1228 | 10 | **0,54** | 05 |
| | | Reflex SI | | | | |
| 214 | alpinweiß | **2087-214** | 2CKA001761A1236 | 10 | **0,52** | 05 |
| | | alpha | | | | |
| 22 | weiß | **2087-22** | 2CKA001761A1475 | 10 | **1,05** | 05 |
| | | future® linear | | | | |
| 81 | anthrazit | **2087-81** | 2CKA001761A1493 | 10 | **0,71** | 05 |
| 82 | elfenbeinweiß | **2087-82** | 2CKA001761A1494 | 10 | **0,71** | 05 |
| 83 | alusilber [1] | **2087-83** | 2CKA001761A1504 | 10 | **1,04** | 05 |
| 84 | studioweiß | **2087-84** | 2CKA001761A1495 | 10 | **0,71** | 05 |

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.



**Leitungseinführung**
**für Aufputz-Gehäuse**
Passend für 1701-.../1702-... und 1703-...
Material: Desmopan

| Ausführung | | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Busch-Duro 2000® SI | | | | |
| 212 | weiß | **2088-212** | 2CKA001761A1293 | 10 | **0,58** | 05 |
| | | Reflex SI | | | | |
| 214 | alpinweiß | **2088-214** | 2CKA001761A1301 | 10 | **0,55** | 05 |
| | | alpha | | | | |
| 22 | weiß | **2088-22** | 2CKA001761A1483 | 100 | **0,91** | 05 |
| | | future® linear | | | | |
| 81 | anthrazit | **2088-81** | 2CKA001761A1498 | 10 | **0,71** | 05 |
| 82 | elfenbeinweiß | **2088-82** | 2CKA001761A1499 | 10 | **0,71** | 05 |
| 83 | alusilber [1] | **2088-83** | 2CKA001761A1505 | 10 | **0,90** | 05 |
| 84 | studioweiß | **2088-84** | 2CKA001761A1500 | 10 | **0,71** | 05 |

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

# Glimmlampen AP



**Glimmlampe mit Anschlussleitung**
Passend für AP-Einsätze 2601/..., 2621/...
Für AP-Schalter/-Taster, ohne Serienschalter.
Nennspannung: 230 V
Nennstrom: 0,6 mA
Schutzart Gerät: IP 20

| Ausführung | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|
| | **8332-1** | 2CKA001784A0016 | 10 | **7,41** | 01 |



**Glimmlampe mit Anschlussleitung**
Für AP-Schalter/-Taster, ohne Serienschalter.
Passend für AP-Einsätze 2601/..., 2621/...
Nennspannung: 230 V
Nennstrom: 1 mA
Schutzart Gerät: IP 20

| Ausführung | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|
| | **8346-1** | 2CKA001784A0321 | 10 | **7,17** | 01 |



**Glimmlampe mit Anschlussleitung**
Passend für AP-Einsätze 2601/4, 2601/5, 2621/4, 2621/...205-101
Für AP-Serienschalter.
Nennspannung: 230 V
Nennstrom: 0,6 mA
Schutzart Gerät: IP 20

| Ausführung | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|
| | **8339-1** | 2CKA001784A0040 | 100 | **7,41** | 01 |

# Glühlampen AP

| Ausführung | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|
|  | **Glühlampe mit Anschlussleitung**<br>Passend für AP-Einsätze 2601/..., 2621/...<br>Für AP-Schalter/-Taster.<br>Nennspannung: 12 V<br>Nennstrom: 40 mA<br>Schutzart Gerät: IP 20 | | | | |
| | **8335-1** | 2CKA001784A0529 | 10 | **7,17** | 01 |
|  | **Glühlampe mit Anschlussleitung**<br>Passend für AP-Einsätze 2601/..., 2621/...<br>Für AP-Schalter/-Taster.<br>Nennspannung: 24 V<br>Nennstrom: 40 mA<br>Schutzart Gerät: IP 20 | | | | |
| | **8358** | 2CKA001784A0719 | 10 | **8,56** | 01 |
|  | **Glühlampe mit Anschlussleitung**<br>Passend für AP-Einsätze 2601/..., 2621/...<br>Für AP-Schalter/-Taster, ohne Serienschalter.<br>Nennspannung: 3 V<br>Nennstrom: 40 mA<br>Schutzart Gerät: IP 20 | | | | |
| | **8333-1** | 2CKA001784A0024 | 10 | **7,41** | 01 |

| Ausführung | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|

Elektronik






















Systemtechnik













**Datenkommunikation**
Kommunikationsadapter, Lautsprecheranschlussdosen
Telefon, Antenne, UAE-Anschlussdosen, Daten-Anschlusstechnik
Daten-Kommunikations-System (DKS), Zwischenringe/Sondertypen
Aktive Netzwerk-Komponenten
**284** Datenkommunikation

**LED-Licht**
Busch-iceLight®
Busch-Infolicht, Busch-steplight®
**312** LED-Licht

**Multimedia**
**USB-Ladegeräte**
Busch-Radio
Busch-AudioWorld®
Kommunikationsadapter
USB-Ladegeräte
**320** Multimedia

**Busch-Dimmer®**
UP-Drehdimmer, UP-Tastdimmer, Bedienelemente
Dimmer REG konventionell, Zubehör, Funkdimmer
Busch-free@home® flex Sets, Sensoren/Bedienelemente (Wireless)
Abdeckungen
**336** Dimmer

**Bewegungsmelder**
Busch-Wächter® AP, Präsenzmelder, Busch-Wächter® Präsenz Einsätze
Busch-Wächter® UP/Sensoren
Busch-Wächter® 180 flex Sensoren (Wireless)
Busch-Komfortschalter®, Näherungsschalter
**358** Bewegungsmelder

**Rufsysteme**
Busch-Infoline®
Krankenhaus-Systeme
**386** Rufsysteme

**Sicherheitstechnik**
Busch-Rauchalarm®, Busch-Raumluftsensor®
Busch-Infolicht, Busch-steplight®
Busch-Objektsteckdose®, Busch-Protector®
Busch-FI-Schutzschalter
**398** Sicherheitstechnik

**Zeit- und Jalousie-Management**
Mechanische Steuerung, Jalousiesteuerung ohne Nebenstelle, Jalousiesteuerung mit Nebenstelle, Zubehör, Busch-Timer® für Rollladen-/Jalousiesteuerung, Busch-Timer® für Beleuchtungssteuerung, Busch-Kurzzeittimer (Countdown-Timer), Busch-Timer®, Einsätze für Busch-free@home® flex Sensoren/Bedienelemente (Wireless), Abdeckungen
**408** Zeit- und Jalousie-management

**Fernsteuerung**
Zigbee Friends of Hue
ZigBee Light Link Wandsender und Bedienelemente, Unterputz-Einsätze/Zwischenstecker
Busch-Funkcontrol Sender und Aktoren
Busch-free@home® flex Einsätze, Sensoren/Bedienelemente (Wireless)
Abdeckungen
**430** Fernsteuerung

**Smart IP**
Busch-Welcome® IP
Busch-AccessControl
Busch-VideoControl
**452** NEU smartIP

**Türkommunikation**
Busch-Welcome® 2-Draht
Außenstationen, Individuelle Außenstationen, Zutrittskontrolle, Innenstationen
Systemgeräte, Externe Kameras, Zubehör, Ersatzteile
**470** Türkommunikation

**Busch-secure@home**
Systemgeräte
Sensoren
Zubehör
**490** Busch-secure@home

**Busch-free@home®**
Visualisierung/Touchpanels, Sensoren, Bewegungsmelder, Raumtemperaturregler (Wireless), Heizkörperthermostate (Wireless), Sensor-/Aktor-Kombinationen (Wireless), Systemkomponenten/Zubehör (Wireless), Fenstermelder/Universalmelder (Wireless), Sensoren, Bewegungsmelder, Raumtemperaturregler, FanCoils, Sensor-/Aktor-Kombinationen, Abdeckungen, Systemkomponenten/Zubehör, Busch-free@home® Alarmintegration, REG-Aktoren, Binäreingänge
**496** Busch-free@home®

**Busch-free@home® flex**
Sets, Einsätze, Sensoren/Bedienelemente (Wireless), Abdeckungen,
Busch-Wächter® 180 flex Sensoren (Wireless)
**528** NEU Busch-free@home® flex

**Busch-Installationsbus® KNX**
Visualisierung/Touchpanels, Busch-tacteo®, Busch-Tenton®, Busch-priOn®, Bedienelemente solo®, UP-Busankoppler, UP-Aktoren, Busch-triton®, Tasterankopplung KNX, Raumtemperaturregler Objektbereich, Präsenzmelder, Busch-Wächter® AP, Universalschnittstellen, Stellantriebe, Raum-Controller AP, Physikalische Sensoren, REG-Binäreingänge, Universal-Ein-/Ausgabe, Analogeingänge, REG-Energieaktor/REG-Energiemodul, Aktoren, IP-Komponenten, Gateways und Logik, Systemkomponenten/Zubehör
**542** Busch-Installationsbus® KNX

**Nummernverzeichnisse**
**626**



# Datenkommunikation

**Gute Unterhaltung –** die Kommunikationsadapter eignen sich für Soundbar, Beamer, TV-, und Blu-Ray-Geräte, Festplattenrekorder und ähnliche Geräte. Dabei werden alle gängigen Adapterarten unterstützt. Wie z. B. VGA, HDMI und USB.


| | |
|---|---|
| Kommunikationsadapter | S 286 |
| Lautsprecheranschlussdosen | S 287 |
| Telefon | S 288 |
| Abdeckungen für Kommunikationsadapter/ Lautsprecheranschluss/Telefon | S 289 |
| Antenne | S 291 |
| Abdeckungen für Antennensteckdosen | S 291 |
| UAE-Anschlussdosen | S 293 |
| Abdeckungen für UAE-Anschlussdosen | S 295 |
| Daten-Anschlusstechnik | S 297 |
| Daten-Kommunikations-System (DKS) | S 300 |
| Zwischenringe/Sondertypen | S 302 |
| Aktive Netzwerk-Komponenten | S 309 |



01


02



03



04


05

**Datenkommunikation 01** HDMI-Anschlussdose. Schalterserie solo®. Farbe: studioweiß **02** Cinch Anschlussdose. Schalterserie solo®. Farbe: studioweiß **03** UP-WLAN-Accesspoint. Schalterserie solo®. Farbe: studioweiß **04** UAE-Anschlussdose. Schalterserie solo®. Farbe: studioweiß **05** Antennensteckdose Radio/SAT/TV. Schalterserie solo®. Farbe: studioweiß

**Material Abdeckung:** Duroplast/Thermoplast (PC), schlag- und bruchfest (nur Thermoplast), UV-beständig, PVC- und halogenfrei

# Kommunikationsadapter

| Ausführung | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|
|  | **HDMI-Anschlussdose [1]**<br>**mit Schraubklemmen und Zugentlastung**<br>Passend zu TAE-Zentralscheiben 2539-21x und 1766-xxx.<br>Zur Übertragung hochauflösender digitaler Audio- und Video-Daten, von z.B. einem SAT-Receiver oder DVD-/Blue-Ray-Player auf einen Plasma-, LCD- oder LED-TV/-Bildschirm.<br>HDMI-Buchsentyp: Typ A, 3D-fähig<br>Full HD-fähig (1920 x 1080 Pixel).<br>Zum Anschluss von 20-adrigen HDMI-Kabeln.<br>Für Montage in Kabelkanälen, UP-Gerätedosen und Unterflursystemen.<br>Zur problemlosen Montage, unter Einhaltung der zulässigen Biegeradien, wird die Verwendung der Kaiser >Electronic-Dose<, Art.-Nr. 1068-02 oder 9062-74 empfohlen.<br>Ohne Zentralscheibe.<br>Ohne Spreize.<br>Schutzart Gerät: IP 20<br>Einbautiefe: 34 mm | | | | |
| weiß | **0261/31** | 2CKA000230A0427 | 1 | **162,00** | 01 |
| alpinweiß | **0261/32** | 2CKA000230A0428 | 1 | **157,00** | 01 |
| grau | **0261/33** | 2CKA000230A0429 | 1 | **162,00** | 01 |

1) Hinweise der Kabel- und Gerätehersteller zur max. HDMI-Kabellänge beachten.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
|  | **VGA-Anschlussdose [1]**<br>**mit Schraubklemmen und Zugentlastung**<br>Passend zu TAE-Zentralscheiben 2539-21x und 1766-xxx.<br>Zur Übertragung analoger Video-Daten zwischen PCs und Laptops und Anzeigegeräten, wie z.B. Monitoren oder Beamern.<br>VGA-Buchsentyp: D-Sub, 15-polig.<br>Full HD-fähig (1920 x 1080 Pixel).<br>Zum Anschluss von 15-adrigen VGA-Kabeln.<br>Für Montage in Kabelkanälen, UP-Gerätedosen und Unterflursystemen.<br>Zur problemlosen Montage, unter Einhaltung der zulässigen Biegeradien, wird die Verwendung der Kaiser >Electronic-Dose<, Art.-Nr. 1068-02 oder 9062-74 empfohlen.<br>Ohne Zentralscheibe.<br>Ohne Spreize.<br>Schutzart Gerät: IP 20<br>Einbautiefe: 34 mm | | | | |
| weiß | **0261/21** | 2CKA000230A0421 | 1 | **94,00** | 01 |
| alpinweiß | **0261/22** | 2CKA000230A0422 | 1 | **94,00** | 01 |
| grau | **0261/23** | 2CKA000230A0423 | 1 | **94,00** | 01 |

1) Hinweise der Kabel- und Gerätehersteller zur max. VGA-Kabellänge beachten.

| Ausführung | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|
|  | **USB-Anschlussdose [1]**<br>**mit Schraubklemmen und Zugentlastung**<br>Passend zu TAE-Zentralscheiben 2539-21x und 1766-xxx.<br>Zum Anschluss mobiler Endgeräte, wie z.B. Computerzubehör (Drucker, Scanner, USB-Sticks etc.) oder Digitalkameras.<br>USB-Buchsentyp: Typ A, USB 2.0 fähig.<br>Zum Anschluss von 5-adrigen USB-Kabeln.<br>Für Montage in Kabelkanälen, UP-Gerätedosen und Unterflursystemen.<br>Zur problemlosen Montage, unter Einhaltung der zulässigen Biegeradien, wird die Verwendung der Kaiser >Electronic-Dose<, Art.-Nr. 1068-02 oder 9062-74 empfohlen.<br>Ohne Zentralscheibe.<br>Ohne Spreize.<br>Schutzart Gerät: IP 20<br>Einbautiefe: 34 mm | | | | |
| weiß | **0261/11** | 2CKA000230A0415 | 1 | **91,00** | 01 |
| alpinweiß | **0261/12** | 2CKA000230A0416 | 1 | **94,00** | 01 |
| grau | **0261/13** | 2CKA000230A0417 | 1 | **94,00** | 01 |

1) Hinweise der Kabel- und Gerätehersteller zur max. USB-Kabellänge beachten.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
|  | **Kommunikationsadapter**<br>**für BNC-F Durchführungsbuchsen**<br>Passend zu TAE-Zentralscheiben 2539-21x und 1766-xxx.<br>Zur Aufnahme von ein oder zwei Buchsen.<br>Für Montage in Kabelkanälen, UP-Gerätedosen und Unterflursystemen.<br>Ohne Zentralscheibe.<br>Ohne Spreize.<br>Schutzart Gerät: IP 20 | | | | |
| weiß | **0262/11** | 2CKA000230A0433 | 1 | **11,25** | 01 |
| alpinweiß | **0262/12** | 2CKA000230A0434 | 1 | **11,25** | 01 |
| grau | **0262/13** | 2CKA000230A0435 | 1 | **11,25** | 01 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
|  | **F Durchführungsbuchse**<br>**zur Montage in Kommunikationsadaptern**<br>Zum Anschluss von Antennenkabel, z.B. für TV-Geräte mit integriertem SAT-Tuner, und SAT-Receiver.<br>Mit Schraubanschluss.<br>Für Montage in Kabelkanälen, UP-Gerätedosen und Unterflursystemen.<br>Schutzart Gerät: IP 20 | | | | |
| | **0262** | 2CKA000230A0439 | 1 | **5,78** | 01 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
|  | **Kommunikationsadapter**<br>**für Cinch-Buchsen**<br>Passend zu TAE-Zentralscheiben 2539-21x und 1766-xxx.<br>Zur Aufnahme von ein oder zwei Buchsen.<br>Für Montage in Kabelkanälen, UP-Gerätedosen und Unterflursystemen.<br>Ohne Zentralscheibe.<br>Ohne Spreize.<br>Schutzart Gerät: IP 20 | | | | |
| weiß | **0263/11** | 2CKA000230A0441 | 1 | **11,25** | 01 |
| alpinweiß | **0263/12** | 2CKA000230A0442 | 1 | **11,25** | 01 |
| grau | **0263/13** | 2CKA000230A0443 | 1 | **11,25** | 01 |

# Kommunikationsadapter

| Ausführung | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|
|  | **Cinch-Buchse<br>zur Montage in Kommunikationsadaptern**<br>Zum Anschluss analoger Audio-Geräte, wie z.B. Audio-Receiver / Verstärker und HiFi-Anlagen.<br>Frequenzbereich Audio 20 Hz - 20 kHz.<br>Buchsenfarbe: weiß (Audio, linker Kanal).<br>Mit Lötanschluss.<br>Schutzart Gerät: IP 20 | | | | |
| alpinweiß | **0263/04** | 2CKA000230A0447 | 1 | **8,01** | 01 |
|  | **Cinch-Buchse<br>zur Montage in Kommunikationsadaptern**<br>Zum Anschluss analoger Audio-Geräte, wie z.B. Audio-Receiver / Verstärker und HiFi-Anlagen.<br>Frequenzbereich Audio 20 Hz - 20 kHz.<br>Buchsenfarbe: schwarz (Audio, linker Kanal).<br>Mit Lötanschluss.<br>Schutzart Gerät: IP 20 | | | | |
| schwarz | **0263/05** | 2CKA000230A0448 | 1 | **8,01** | 01 |
|  | **Cinch-Buchse<br>zur Montage in Kommunikationsadaptern**<br>Zum Anschluss analoger Audio-Geräte, wie z.B. Audio-Receiver / Verstärker und HiFi-Anlagen.<br>Frequenzbereich Audio 20 Hz - 20 kHz.<br>Buchsenfarbe: rot (Audio, rechter Kanal).<br>Mit Lötanschluss.<br>Schutzart Gerät: IP 20 | | | | |
| rot | **0263/06** | 2CKA000230A0449 | 1 | **8,01** | 01 |
|  | **Cinch-Buchse<br>zur Montage in Kommunikationsadaptern**<br>Zum Anschluss analoger Video-Geräte, wie z.B. DVD-Player, Festplattenrecorder, Videorecorder oder Receiver.<br>Buchsenfarbe: gelb (Composite Video).<br>Mit Lötanschluss.<br>Schutzart Gerät: IP 20 | | | | |
| gelb | **0263/07** | 2CKA000230A0450 | 1 | **8,01** | 01 |
|  | **Kommunikationsadapter<br>für Mini-Klinken-Buchsen 3,5 mm**<br>Passend zu TAE-Zentralscheiben 2539-21x und 1766-xxx.<br>Zur Aufnahme von ein oder zwei Buchsen.<br>Für Montage in Kabelkanälen, UP-Gerätedosen und Unterflursystemen.<br>Ohne Zentralscheibe.<br>Ohne Spreize.<br>Schutzart Gerät: IP 20 | | | | |
| weiß | **0264/11** | 2CKA000230A0455 | 1 | **11,25** | 01 |
| alpinweiß | **0264/12** | 2CKA000230A0456 | 1 | **11,25** | 01 |
| grau | **0264/13** | 2CKA000230A0457 | 1 | **11,25** | 01 |
|  | **Mini-Klinken-Buchse 3,5 mm<br>zur Montage in Kommunikationsadaptern**<br>Zum Anschluss mobiler Endgeräte, wie z.B. MP3-Player (Stereo), Mobiltelefone und Smartphones.<br>Frequenzbereich Audio 20 Hz - 20 kHz.<br>Mit Lötanschluss.<br>Schutzart Gerät: IP 20 | | | | |
| chrom glanz | **0264** | 2CKA000230A0461 | 1 | **10,89** | 01 |

# Lautsprecheranschlussdosen

| Ausführung | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|
|  | **Stereo-Lautsprecher-Anschlussdose [1])**<br>Mit Steckklemmen (rückseitig mit Schraubklemmen).<br>Mit 4 Anschlussklemmen.<br>Leiterquerschnitt max 10 mm².<br>Polung farblich gekennzeichnet.<br>Mit Spreize.<br>Schutzart Gerät: IP 20 | | | | |
| weiß | **0248/02-101** | 2CKA000230A0402 | 10/100 | **25,92** | 01 |

1) Passend zu Abdeckung TAE 1766-xxx und 2539-21x.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
|  | **Stereo-Lautsprecher-Anschlussdose [1])**<br>Mit Steckklemmen (rückseitig mit Schraubklemmen).<br>Mit 4 Anschlussklemmen.<br>Leiterquerschnitt max 10 mm².<br>Polung farblich gekennzeichnet.<br>Mit Spreize.<br>Schutzart Gerät: IP 20 | | | |
| alpinweiß | **0248/04-101** | 2CKA000230A0403 | 10/100 | **25,92** | 01 |

1) Passend zu Abdeckung TAE 1766-xxx und 2539-21x.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
|  | **Stereo-Lautsprecher-Anschlussdose [1])**<br>Mit Steckklemmen (rückseitig mit Schraubklemmen).<br>Mit 4 Anschlussklemmen.<br>Leiterquerschnitt max 10 mm².<br>Polung farblich gekennzeichnet.<br>Mit Spreize.<br>Schutzart Gerät: IP 20 | | | |
| anthrazit | **0248/05-101** | 2CKA000230A0404 | 10/100 | **25,92** | 01 |

1) Passend zu Abdeckung TAE 1766-xxx und 2539-21x.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
|  | **Zentralscheibe<br>mit Tragring**<br>Mit Spreizbefestigung<br>Mit 2 Lautsprecher-Steckverbindern.<br>Mit Lötanschluss.<br>Zur Abdeckung nach DIN 41524, 41529, 45322, 45327, 45328 und 45329 von Kleinsteckdosen und Rundsteckverbinder mit Schraubverschluss M 16x0,75 (einbaubar in Sockeleinsatz). | | | |
| | Busch-Duro 2000® SI | | | |
| 212 weiß | **2147 U-212** | 2CKA001723A0063 | 10 | **16,83** | 01 |
| | Reflex SI | | | |
| 214 alpinweiß | **2147 U-214** | 2CKA001723A0162 | 10 | **16,14** | 01 |
| 215 schwarz | **2147 U-215** | 2CKA001723A0170 | 10 | **22,58** | 04 |
| | Busch-balance® SI | | | |
| 914 alpinweiß | **2147 U-914** | 2CKA001723A0263 | 10 | **16,14** | 01 |

# Lautsprecheranschlussdosen



**Zentralscheibe**
**mit Tragring**
Mit Spreizbefestigung
Mit 2 Lautsprecher-Steckverbindern.
Mit Lötanschluss.
Zur Abdeckung nach DIN 41524, 41529, 45322, 45327, 45328 und 45329 von Kleinsteckdosen und Rundsteckverbinder mit Schraubverschluss M 16x0,75 (einbaubar in Sockeleinsatz).
Schutzart Gerät: IP 20

| Ausführung | | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | alpha | | | | | |
| 20 | platin [1] | 1751-20 | 2CKA001723A0113 | 10 | 29,36 | 04 |
| 21 | bronze [1] | 1751-21 | 2CKA001723A0121 | 10 | 29,36 | 04 |
| 22G | elfenbein/weiß | 1751-22G | 2CKA001723A0238 | 10 | 19,99 | 04 |
| 24G | studioweiß hochglanz | 1751-24G | 2CKA001723A0204 | 10 | 19,99 | 04 |
| 260 | palladium [1] | 1751-260 | 2CKA001723A0245 | 10/100 | 29,36 | 04 |
| 266 | titan [1] | 1751-266 | 2CKA001723A0246 | 10 | 29,36 | 04 |
| | impuls | | | | | |
| 72 | elfenbein/weiß | 1751-72 | 2CKA001753A0048 | 10 | 24,66 | 04 |
| 74 | alpinweiß | 1751-74 | 2CKA001753A4971 | 10 | 24,66 | 04 |
| 79 | champagner metallic [2] | 1751-79 | 2CKA001753A5457 | 10 | 29,09 | 04 |
| 774 | studioweiß matt [2] | 1751-774 | 2CKA001753A0173 | 10 | 29,09 | 04 |
| 775 | schwarz matt [2] | 1751-775 | 2CKA001753A0145 | 10 | 29,09 | 04 |

1) Echtmetalloberfläche.
2) Oberfläche Kunststoff lackiert.



**Zentralscheibe**
**mit Tragring**
Mit Spreizbefestigung
Mit 2 Lautsprecher-Steckverbindern.
Mit Lötanschluss.
Zur Abdeckung nach DIN 41524, 41529, 45322, 45327, 45328 und 45329 von Kleinsteckdosen und Rundsteckverbinder mit Schraubverschluss M 16x0,75 (einbaubar in Sockeleinsatz).
Schutzart Gerät: IP 20

| Ausführung | | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | future® linear | | | | | |
| 81 | anthrazit | 1751-81 | 2CKA001723A0253 | 10 | 22,76 | 04 |
| 82 | elfenbeinweiß | 1751-82 | 2CKA001723A0239 | 10 | 20,47 | 01 |
| 83 | alusilber [1] | 1751-83 | 2CKA001723A0254 | 10 | 23,54 | 04 |
| 84 | studioweiß | 1751-84 | 2CKA001723A0240 | 10/100 | 20,47 | 01 |
| 803 | graumetallic [1] | 1751-803 | 2CKA001723A0257 | 10 | 23,54 | 04 |
| 884 | studioweiß matt [1] | 1751-884 | 2CKA001723A0260 | 10 | 23,54 | 01 |
| 885 | schwarz matt [1] | 1751-885 | 2CKA001723A0259 | 10 | 23,54 | 04 |
| | solo® | | | | | |
| 82 | elfenbeinweiß | 1751-82 | 2CKA001723A0239 | 10 | 20,47 | 01 |
| 84 | studioweiß | 1751-84 | 2CKA001723A0240 | 10/100 | 20,47 | 01 |
| 803 | graumetallic [1] | 1751-803 | 2CKA001723A0257 | 10 | 23,54 | 04 |
| | Busch-axcent® | | | | | |
| 81 | anthrazit | 1751-81 | 2CKA001723A0253 | 10 | 22,76 | 04 |
| 82 | elfenbeinweiß | 1751-82 | 2CKA001723A0239 | 10 | 20,47 | 01 |
| 83 | alusilber [1] | 1751-83 | 2CKA001723A0254 | 10 | 23,54 | 04 |
| 84 | studioweiß | 1751-84 | 2CKA001723A0240 | 10/100 | 20,47 | 01 |
| 803 | graumetallic [1] | 1751-803 | 2CKA001723A0257 | 10 | 23,54 | 04 |
| 884 | studioweiß matt [1] | 1751-884 | 2CKA001723A0260 | 10 | 23,54 | 01 |
| 885 | schwarz matt [1] | 1751-885 | 2CKA001723A0259 | 10 | 23,54 | 04 |
| | carat® | | | | | |
| 81 | anthrazit | 1751-81 | 2CKA001723A0253 | 10 | 22,76 | 04 |
| 82 | elfenbeinweiß | 1751-82 | 2CKA001723A0239 | 10 | 20,47 | 01 |
| 83 | alusilber [1] | 1751-83 | 2CKA001723A0254 | 10 | 23,54 | 04 |
| 84 | studioweiß | 1751-84 | 2CKA001723A0240 | 10/100 | 20,47 | 01 |
| 803 | graumetallic [1] | 1751-803 | 2CKA001723A0257 | 10 | 23,54 | 04 |
| 884 | studioweiß matt [1] | 1751-884 | 2CKA001723A0260 | 10 | 23,54 | 01 |
| 885 | schwarz matt [1] | 1751-885 | 2CKA001723A0259 | 10 | 23,54 | 04 |
| | pur edelstahl | | | | | |
| 866 | edelstahl | 1751-866 | 2CKA001723A0255 | 10 | 31,26 | 04 |

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

# Telefon



**TAE-Anschlussdose**
**3x6 NFN**
Für 1 Telefon und 2 Zusatzeinrichtungen oder 2 Datenendgeräte (z.B. Telefax, Anrufbeantworter, Modem, etc.).
3 x 6-polig für 1 Amtsleitung.
Bauart nach DIN 41715.
Schraubkontakte
Mit Spreize.
Schutzart Gerät: IP 20

| Ausführung | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|
| weiß | 0243/02 | 2CKA000230A0391 | 10 | 13,66 | 01 |
| alpinweiß | 0243/04 | 2CKA000230A0392 | 10 | 13,66 | 01 |



**UAE 8(6)/TAE 6F+N - Anschlussdose [1]**
**2 x 6-polig**
mit geradem Auslass,
Mit Schraubkontakten.
UAE: RJ 11/12,
ISDN fähig Kat. 3 nach IEC 603-7/DIN EN 60603-7,
TAE: für 1 Telefon, 1 Zusatzeinrichtung oder 1 Datenendgerät,
Mit Spreize.
Schutzart Gerät: IP 20

| Ausführung | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|
| weiß | UAE 8(6)TAE 6 F+N | 2CKA000230A0381 | 10/100 | 25,73 | 01 |

1) Passend zu Zentralscheibe 2539-xxx, 1766-xxx und 1746-2xx-FN.



**Universalmodul, RJ45, Cat. 6A iso, geschirmt [1]**
**1 Steckbuchse, 8 (8)-polig**
Zur Montage in Montageadapter 0219/12 oder 0219/13.
Auch zur Montage in Zentralscheibe 2561-xxx (nicht für 2561-02-xxx) und Sockel 1812, 1866 EB und 1867 EB geeignet.
RJ-45-Anschlüsse für Netzwerke nach Cat. 6A, Class EA (10 Gbit/s / 500 MHz).
Entspricht Cat. 6A, Class EA gem. ISO/IEC 11801:2011-06.
Cat. 6A gemäß ISO/IEC 11801: 2011-06.
Anschlusskennzeichnung A und B gemäß TIA/EIA-568-B.2.
Bauart nach EN 60 603-7-51:2011-01.
Abschirmung nach DIN EN 55022, Klasse B.
Geeignet für PoE+ gemäß IEEE 802.3at, ≥ 1000 Steckzyklen.
Biegeradienoptimierte Kabelzuführung (30°).
Gehäuse-Erdung mittels 6,3 mm-Flachsteckverbinder rückseitig möglich.
Re-embedded getestet.
Geeignet für Mix-and-Match-Einsatz.
Nur für 8-polige RJ 45-Stecker.
Zinkdruckgussgehäuse.
Mit integrierter Staubschutzkappe (bei Bedarf abnehmbar).
Mit Schneidklemmen.
Für Datenkabel mit einem Durchmesser von 6-10 mm.
Für Adern von AWG 24-22.
Für Montage in Kabelkanälen, UP-Gerätedosen und Unterflursystemen.
Schutzart Gerät: IP 20

| Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|
| 0219-101 | 2CKA000230A0413 | 1/10 | 13,50 | 01 |

1) Mit Montageadaptern passend zu TAE-Zentralscheiben 2539-21x und 1766-xxx.



**Montageadapter Unterputz**
Zur Aufnahme von ein oder zwei Universalmodulen 0219.
Für UP-Montage.
Passend zu TAE-Zentralscheiben 2539-21x und 1766-xxx.
Schutzart Gerät: IP 20

| Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|
| 0219/12 | 2CKA000230A0395 | 1/10 | 6,74 | 01 |

# Telefon

| Ausführung | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|
|  | **Montageadapter Kanal**<br>Zur Aufnahme von ein oder zwei Universalmodulen 0219.<br>Für Kanal- und Unterflurmontage.<br>Passend zu TAE-Zentralscheiben 2539-21x und 1766-xxx.<br>Schutzart Gerät: IP 20 | | | | |
| | **0219/13** | 2CKA000230A0396 | 1/10 | **6,74** | 01 |

# Abdeckungen für Kommunikationsadapter/ Lautsprecheranschluss/Telefon

| Ausführung | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|
|  | **Zentralscheibe**<br>Für TAE-Einsätze.<br>Für UAE/TAE-Einsätze.<br>Für USB-, VGA-, HDMI-Anschlussdosen und Kommunikationsadapter.<br>Für USB-Netzteil-Einsatz 6472 U.<br>Für Lautsprecher-Anschlussdosen.<br>Passend zu Art.-Nr. 0248/0x-101.<br>Für Datenmodule.<br>Passend zu Art.-Nr. 0219/12 und 0219/13.<br>Für Modular-Anschlussdosen mit 90° RJ45 Auslass der Fa. Telegärtner (Baureihe MJ und WE).<br>Schutzart Gerät: IP 20 | | | | |
| | Busch-Duro 2000® SI | | | | |
| 212 weiß | **2539-212** | 2CKA001724A0434 | 10/100 | **5,65** | 01 |
| | Reflex SI | | | | |
| 214 alpinweiß | **2539-214** | 2CKA001724A0913 | 10/100 | **5,41** | 01 |
| | Busch-balance® SI | | | | |
| 914 alpinweiß | **2539-914** | 2CKA001724A4333 | 10/100 | **5,41** | 01 |
|  | **Zentralscheibe**<br>Für TAE-Einsätze.<br>Für UAE/TAE-Einsätze.<br>Für USB-, VGA-, HDMI-Anschlussdosen und Kommunikationsadapter.<br>Für USB-Netzteil-Einsatz 6472 U.<br>Für Lautsprecher-Anschlussdosen.<br>Passend zu Art.-Nr. 0248/0x-101.<br>Für Datenmodule.<br>Passend zu Art.-Nr. 0219/12 und 0219/13.<br>Für Modular-Anschlussdosen mit 90° RJ45 Auslass der Fa. Telegärtner (Baureihe MJ und WE).<br>Schutzart Gerät: IP 20 | | | | |
| | alpha | | | | |
| 20 platin [1] | **1766-20** | 2CKA001753A2629 | 10 | **13,58** | 04 |
| 21 bronze [1] | **1766-21** | 2CKA001753A2637 | 10 | **13,58** | 04 |
| 22G elfenbein/weiß | **1766-22G** | 2CKA001710A2496 | 10 | **8,75** | 04 |
| 24G studioweiß hochglanz | **1766-24G** | 2CKA001753A7743 | 10 | **8,75** | 04 |
| 260 palladium [1] | **1766-260** | 2CKA001710A3310 | 10/100 | **13,58** | 04 |
| 266 titan [1] | **1766-266** | 2CKA001710A3336 | 10/100 | **13,58** | 04 |
| | impuls | | | | |
| 72 elfenbein/weiß | **1766-72** | 2CKA001753A0055 | 10 | **11,47** | 04 |
| 74 alpinweiß | **1766-74** | 2CKA001753A4989 | 10 | **11,47** | 04 |
| 79 champagner metallic [1] | **1766-79** | 2CKA001753A5465 | 10 | **14,78** | 04 |
| 774 studioweiß matt [1] | **1766-774** | 2CKA001753A0176 | 10 | **14,78** | 04 |
| 775 schwarz matt [1] | **1766-775** | 2CKA001753A0148 | 10 | **14,78** | 04 |

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

# Abdeckungen für Kommunikationsadapter/ Lautsprecheranschluss/Telefon



**Zentralscheibe**
Für TAE-Einsätze.
Für UAE/TAE-Einsätze.
Für USB-, VGA-, HDMI-Anschlussdosen und Kommunikationsadapter.
Für USB-Netzteil-Einsatz 6472 U.
Für Lautsprecher-Anschlussdosen.
Passend zu Art.-Nr. 0248/0x-101.
Für Datenmodule.
Passend zu Art.-Nr. 0219/12 und 0219/13.
Für Modular-Anschlussdosen mit 90° RJ45 Auslass der Fa. Telegärtner (Baureihe MJ und WE).
Schutzart Gerät: IP 20

| Ausführung | | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | future® linear | | | | | |
| 81 | anthrazit | **1766-81** | 2CKA001710A3613 | 10 | **9,43** | 04 |
| 82 | elfenbeinweiß | **1766-82** | 2CKA001710A3144 | 10/100 | **7,50** | 01 |
| 83 | alusilber [1] | **1766-83** | 2CKA001710A3659 | 10/100 | **11,28** | 04 |
| 84 | studioweiß | **1766-84** | 2CKA001710A3162 | 10/100 | **7,50** | 01 |
| 884 | studioweiß matt [1] | **1766-884** | 2CKA001710A3926 | 10 | **11,28** | 01 |
| 885 | schwarz matt [1] | **1766-885** | 2CKA001710A3903 | 10 | **11,28** | 04 |
| | solo® | | | | | |
| 82 | elfenbeinweiß | **1766-82** | 2CKA001710A3144 | 10/100 | **7,50** | 01 |
| 84 | studioweiß | **1766-84** | 2CKA001710A3162 | 10/100 | **7,50** | 01 |
| 803 | graumetallic [1] | **1766-803** | 2CKA001710A3854 | 10 | **11,28** | 04 |
| | Busch-axcent® | | | | | |
| 81 | anthrazit | **1766-81** | 2CKA001710A3613 | 10 | **9,43** | 04 |
| 83 | alusilber [1] | **1766-83** | 2CKA001710A3659 | 10/100 | **11,28** | 04 |
| 84 | studioweiß | **1766-84** | 2CKA001710A3162 | 10/100 | **7,50** | 01 |
| 803 | graumetallic [1] | **1766-803** | 2CKA001710A3854 | 10 | **11,28** | 04 |
| 884 | studioweiß matt [1] | **1766-884** | 2CKA001710A3926 | 10 | **11,28** | 01 |
| 885 | schwarz matt [1] | **1766-885** | 2CKA001710A3903 | 10 | **11,28** | 04 |
| | carat® | | | | | |
| 81 | anthrazit | **1766-81** | 2CKA001710A3613 | 10 | **9,43** | 04 |
| 82 | elfenbeinweiß | **1766-82** | 2CKA001710A3144 | 10/100 | **7,50** | 01 |
| 83 | alusilber [1] | **1766-83** | 2CKA001710A3659 | 10/100 | **11,28** | 04 |
| 84 | studioweiß | **1766-84** | 2CKA001710A3162 | 10/100 | **7,50** | 01 |
| 803 | graumetallic [1] | **1766-803** | 2CKA001710A3854 | 10 | **11,28** | 04 |
| 884 | studioweiß matt [1] | **1766-884** | 2CKA001710A3926 | 10 | **11,28** | 01 |
| 885 | schwarz matt [1] | **1766-885** | 2CKA001710A3903 | 10 | **11,28** | 04 |
| | pur edelstahl | | | | | |
| 866 | edelstahl | **1766-866** | 2CKA001710A3765 | 10/100 | **15,88** | 04 |

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.



**Zentralscheibe [1]**
Für TAE-Einsätze.
Für UAE/TAE-Einsätze.
Für Lautsprecher-Anschlussdosen.
Passend zu Art.-Nr. 0248/0x-101.
Für Datenmodule.
Passend zu Art.-Nr. 0219/12 und 0219/13.
Für Modular-Anschlussdosen mit 90° RJ45 Auslass der Fa. Telegärtner (Baureihe MJ und WE).
Schutzart Gerät: IP 20

| Ausführung | | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | alpha | | | | | |
| 20 | platin [2] | **1746-20 FN** | 2CKA001753A1753 | 10 | **21,02** | 04 |
| 21 | bronze [2] | **1746-21 FN** | 2CKA001753A1761 | 10 | **21,02** | 04 |
| 22G | elfenbein/weiß | **1746-22G FN** | 2CKA001710A2488 | 10 | **15,51** | 04 |
| 24G | studioweiß hochglanz | **1746-24G FN** | 2CKA001753A7719 | 10 | **15,51** | 04 |
| 260 | palladium [2] | **1746-260 FN** | 2CKA001710A3311 | 10 | **21,02** | 04 |
| 266 | titan [2] | **1746-266 FN** | 2CKA001710A3337 | 10 | **21,02** | 04 |

1) Siehe Einsätze TAE.
2) Echtmetalloberfläche.



**Zentralscheibe**
Als Abdeckung für Telefonverbindersteckdosen (VDo).
Für Ein- oder Doppelanschluss ausbrechbar.
Schutzart Gerät: IP 20

| Ausführung | | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Busch-Duro 2000® SI | | | | | |
| 212 | weiß | **2536-212** | 2CKA001724A0244 | 10 | **5,65** | 01 |
| | Reflex SI | | | | | |
| 214 | alpinweiß | **2536-214** | 2CKA001724A0921 | 10 | **5,41** | 01 |
| | Busch-balance® SI | | | | | |
| 914 | alpinweiß | **2536-914** | 2CKA001724A4338 | 10 | **5,41** | 01 |



**Zentralscheibe**
Als Abdeckung für Telefonverbindersteckdosen (VDo).
Für Ein- oder Doppelanschluss ausbrechbar.
Schutzart Gerät: IP 20

| Ausführung | | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | future® linear | | | | | |
| 81 | anthrazit | **1745-81** | 2CKA001710A3624 | 10 | **9,43** | 04 |
| 82 | elfenbeinweiß | **1745-82** | 2CKA001710A3155 | 10 | **7,50** | 01 |
| 83 | alusilber [1] | **1745-83** | 2CKA001710A3675 | 10 | **11,28** | 04 |
| 84 | studioweiß | **1745-84** | 2CKA001710A3173 | 10 | **7,50** | 01 |
| 884 | studioweiß matt [1] | **1745-884** | 2CKA001710A3874 | 10 | **11,28** | 01 |
| 885 | schwarz matt [1] | **1745-885** | 2CKA001710A3896 | 10 | **11,28** | 04 |
| | solo® | | | | | |
| 82 | elfenbeinweiß | **1745-82** | 2CKA001710A3155 | 10 | **7,50** | 01 |
| 84 | studioweiß | **1745-84** | 2CKA001710A3173 | 10 | **7,50** | 01 |
| 803 | graumetallic [1] | **1745-803** | 2CKA001710A3855 | 10 | **11,28** | 04 |
| | Busch-axcent® | | | | | |
| 81 | anthrazit | **1745-81** | 2CKA001710A3624 | 10 | **9,43** | 04 |
| 82 | elfenbeinweiß | **1745-82** | 2CKA001710A3155 | 10 | **7,50** | 01 |
| 83 | alusilber [1] | **1745-83** | 2CKA001710A3675 | 10 | **11,28** | 04 |
| 84 | studioweiß | **1745-84** | 2CKA001710A3173 | 10 | **7,50** | 01 |
| 803 | graumetallic [1] | **1745-803** | 2CKA001710A3855 | 10 | **11,28** | 04 |
| 884 | studioweiß matt [1] | **1745-884** | 2CKA001710A3874 | 10 | **11,28** | 01 |
| 885 | schwarz matt [1] | **1745-885** | 2CKA001710A3896 | 10 | **11,28** | 04 |
| | carat® | | | | | |
| 81 | anthrazit | **1745-81** | 2CKA001710A3624 | 10 | **9,43** | 04 |
| 82 | elfenbeinweiß | **1745-82** | 2CKA001710A3155 | 10 | **7,50** | 01 |
| 83 | alusilber [1] | **1745-83** | 2CKA001710A3675 | 10 | **11,28** | 04 |
| 84 | studioweiß | **1745-84** | 2CKA001710A3173 | 10 | **7,50** | 01 |
| 803 | graumetallic [1] | **1745-803** | 2CKA001710A3855 | 10 | **11,28** | 04 |
| 884 | studioweiß matt [1] | **1745-884** | 2CKA001710A3874 | 10 | **11,28** | 01 |
| 885 | schwarz matt [1] | **1745-885** | 2CKA001710A3896 | 10 | **11,28** | 04 |
| | pur edelstahl | | | | | |
| 866 | edelstahl | **1745-866** | 2CKA001710A3766 | 10 | **15,80** | 04 |

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

# Antenne

| Ausführung | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|
|  | **Antennensteckdosen-Einsatz**<br>Breitbandtechnologie 5-2.400 MHz<br>Für DVB-T, Satellit- und Breitbandkabel-Anlagen.<br>Für analoge und digitale Übertragung.<br>Mit Spreize.<br>Geringe Einbautiefe, Klasse A.<br>Schutzart Gerät: IP 20 | | | | |
| | 2 Anschlüsse/Stichdose | | | | |
| | **0230-101** | 2CKA000230A0250 | 10/100 | **47,87** | 01 |
| | 2 Anschlüsse/Durchgangsdose | | | | |
| | **0231-101** | 2CKA000230A0268 | 10/100 | **47,87** | 01 |
|  | **Antennensteckdosen-Einsatz Radio/TV/SAT**<br>**3 Anschlüsse/Stichdose**<br>Breitbandtechnologie 47-2.150 MHz<br>SAT-Anschluss als schraubbare F-Buchse ausgeführt.<br>Fernspeisbar über F-Buchse.<br>Für DVB-T und Breitbandkabel-Anlagen.<br>Für analoge und digitale Übertragung.<br>Mit Spreize.<br>Geringe Einbautiefe, Klasse A.<br>Schutzart Gerät: IP 20 | | | | |
| | **0232-101** | 2CKA000230A0384 | 10/100 | **56,38** | 01 |
|  | **Endwiderstand**<br>**75 Ohm**<br>Schutzart Gerät: IP 20 | | | | |
| | **0239** | 2CKA000230A0201 | 10/100 | **5,24** | 01 |

# Abdeckungen für Antennensteckdosen

| Ausführung | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|
|  | **Zentralscheibe [1]**<br>**als Abdeckung für handelsübliche Antennensteckdosen**<br>Mit 2 Anschlüssen.<br>Nach DIN 45330.<br>Mit zentraler Befestigung M3. | | | | |
| | Busch-Duro 2000® SI | | | | |
| 212 weiß | **2531-212** | 2CKA001724A0194 | 10/100 | **5,65** | 01 |
| | Reflex SI | | | | |
| 214 alpinweiß | **2531-214** | 2CKA001724A0897 | 10/100 | **5,41** | 01 |
| 215 schwarz | **2531-215** | 2CKA001724A1200 | 10 | **10,62** | 04 |
| | Busch-balance® SI | | | | |
| 914 alpinweiß | **2531-914** | 2CKA001724A4334 | 10/100 | **5,41** | 01 |

1) Siehe Einsätze für Antennensteckdosen.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|  | **Zentralscheibe [1]**<br>**als Abdeckung für handelsübliche Antennensteckdosen**<br>Mit 2 Anschlüssen.<br>Nach DIN 45330.<br>Mit zentraler Befestigung M3.<br>Schutzart Gerät: IP 20 | | | | | |
| | alpha | | | | | |
| 20 | platin [2] | **1743-20** | 2CKA001753A1126 | 10 | **13,58** | 04 |
| 21 | bronze [2] | **1743-21** | 2CKA001753A1449 | 10 | **13,58** | 04 |
| 22G | elfenbein/weiß | **1743-22G** | 2CKA001710A2454 | 10 | **8,75** | 04 |
| 24G | studioweiß hochglanz | **1743-24G** | 2CKA001753A7628 | 10 | **8,75** | 04 |
| 260 | palladium [2] | **1743-260** | 2CKA001724A2791 | 10 | **13,58** | 04 |
| 266 | titan [2] | **1743-266** | 2CKA001724A2796 | 10 | **13,58** | 04 |
| | impuls | | | | | |
| 72 | elfenbein/weiß | **1743-72** | 2CKA001753A0039 | 10 | **11,47** | 04 |
| 74 | alpinweiß | **1743-74** | 2CKA001753A4963 | 10 | **11,47** | 04 |
| 79 | champagner metallic [3] | **1743-79** | 2CKA001753A5440 | 10 | **14,78** | 04 |
| 774 | studioweiß matt [3] | **1743-774** | 2CKA001753A0168 | 10 | **14,78** | 04 |
| 775 | schwarz matt [3] | **1743-775** | 2CKA001753A0140 | 10 | **14,78** | 04 |

1) Siehe Einsätze für Antennensteckdosen.
2) Echtmetalloberfläche.
3) Oberfläche Kunststoff lackiert.

# Abdeckungen für Antennensteckdosen



**Zentralscheibe [1] [2]**
**als Abdeckung für handelsübliche Antennensteckdosen**
Mit 2 Anschlüssen.
Nach DIN 45330.
Radio/TV/SAT.
Mit zentraler Befestigung M3.
Schutzart Gerät: IP 20

| Ausführung | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|
| **future® linear** | | | | | |
| 81 anthrazit | **1743-81** | 2CKA001724A4252 | 10 | **9,43** | 04 |
| 82 elfenbeinweiß | **1743-82** | 2CKA001724A2758 | 10 | **7,50** | 01 |
| 83 alusilber [3] | **1743-83** | 2CKA001724A4262 | 10 | **11,28** | 04 |
| 84 studioweiß | **1743-84** | 2CKA001724A2774 | 10/100 | **7,50** | 01 |
| 884 studioweiß matt [3] | **1743-884** | 2CKA001724A4293 | 10/100 | **11,28** | 01 |
| 885 schwarz matt [3] | **1743-885** | 2CKA001724A4298 | 10/100 | **11,28** | 04 |
| **solo®** | | | | | |
| 82 elfenbeinweiß | **1743-82** | 2CKA001724A2758 | 10 | **7,50** | 01 |
| 84 studioweiß | **1743-84** | 2CKA001724A2774 | 10/100 | **7,50** | 01 |
| 803 graumetallic [3] | **1743-803** | 2CKA001724A4291 | 10 | **11,28** | 04 |
| **Busch-axcent®** | | | | | |
| 81 anthrazit | **1743-81** | 2CKA001724A4252 | 10 | **9,43** | 04 |
| 83 alusilber [3] | **1743-83** | 2CKA001724A4262 | 10 | **11,28** | 04 |
| 84 studioweiß | **1743-84** | 2CKA001724A2774 | 10/100 | **7,50** | 01 |
| 803 graumetallic [3] | **1743-803** | 2CKA001724A4291 | 10 | **11,28** | 04 |
| 884 studioweiß matt [3] | **1743-884** | 2CKA001724A4293 | 10/100 | **11,28** | 01 |
| 885 schwarz matt [3] | **1743-885** | 2CKA001724A4298 | 10/100 | **11,28** | 04 |
| **carat®** | | | | | |
| 81 anthrazit | **1743-81** | 2CKA001724A4252 | 10 | **9,43** | 04 |
| 82 elfenbeinweiß | **1743-82** | 2CKA001724A2758 | 10 | **7,50** | 01 |
| 83 alusilber [3] | **1743-83** | 2CKA001724A4262 | 10 | **11,28** | 04 |
| 84 studioweiß | **1743-84** | 2CKA001724A2774 | 10/100 | **7,50** | 01 |
| 884 studioweiß matt [3] | **1743-884** | 2CKA001724A4293 | 10/100 | **11,28** | 01 |
| 803 graumetallic [3] | **1743-803** | 2CKA001724A4291 | 10 | **11,28** | 04 |
| 885 schwarz matt [3] | **1743-885** | 2CKA001724A4298 | 10/100 | **11,28** | 04 |
| **pur edelstahl** | | | | | |
| 866 edelstahl | **1743-866** | 2CKA001724A4271 | 10/100 | **15,88** | 04 |

1) Dritte Öffnung ausbrechbar.
2) Siehe Einsätze für Antennensteckdosen.
3) Oberfläche Kunststoff lackiert.



**Zentralscheibe [1]**
**als Abdeckung für handelsübliche Antennensteckdosen**
Mit 3 Anschlüssen.
Radio/TV/SAT.
Mit zentraler Befestigung M3.

| Ausführung | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|
| **Busch-Duro 2000® SI** | | | | | |
| 212 weiß | **1743-03-212** | 2CKA001724A1747 | 10/100 | **5,65** | 01 |
| **Reflex SI** | | | | | |
| 214 alpinweiß | **1743-03-214** | 2CKA001724A1754 | 10/100 | **5,41** | 01 |
| **Busch-balance® SI** | | | | | |
| 914 alpinweiß | **1743-03-914** | 2CKA001724A4335 | 10/100 | **5,41** | 01 |

1) Siehe Einsätze für Antennensteckdosen.



**Zentralscheibe [1]**
**als Abdeckung für handelsübliche Antennensteckdosen**
Mit 3 Anschlüssen.
Radio/TV/SAT.
Mit zentraler Befestigung M3.
Schutzart Gerät: IP 20

| Ausführung | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|
| **alpha** | | | | | |
| 20 platin [2] | **1743-03-20-101** | 2CKA001724A2747 | 10 | **13,58** | 04 |
| 21 bronze [2] | **1743-03-21-101** | 2CKA001724A2748 | 10 | **13,58** | 04 |
| 22G elfenbein/weiß | **1743-03-22G** | 2CKA001724A2463 | 10 | **8,75** | 04 |
| 24G studioweiß hochglanz | **1743-03-24G** | 2CKA001724A1911 | 10 | **8,75** | 04 |
| 260 palladium [2] | **1743-03-260** | 2CKA001724A2792 | 10/100 | **13,58** | 04 |
| 266 titan [3] | **1743-03-266** | 2CKA001724A2797 | 10/100 | **13,58** | 04 |
| **impuls** | | | | | |
| 72 elfenbein/weiß | **1743-03-72** | 2CKA001753A0036 | 10 | **11,47** | 04 |
| 74 alpinweiß | **1743-03-74** | 2CKA001753A4773 | 10 | **11,47** | 04 |
| 79 champagner metallic [3] | **1743-03-79** | 2CKA001753A5846 | 10 | **14,78** | 04 |
| 774 studioweiß matt [3] | **1743-03-774** | 2CKA001753A0167 | 10 | **14,78** | 04 |
| 775 schwarz matt [3] | **1743-03-775** | 2CKA001753A0139 | 10 | **14,78** | 04 |

1) Siehe Einsätze für Antennensteckdosen.
2) Echtmetalloberfläche.
3) Oberfläche Kunststoff lackiert.



**Zentralscheibe [1]**
**50 x 50 mm**
Als Abdeckung für 4-fach-Antennensteckdose EVU 02 F, GEVU 15 S der Fa. Hirschmann.
Nur verwendbar mit Adapterring Art.Nr. 1746-... , in Ausführung ohne Klappdeckel.

| Ausführung | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|
| **Busch-Duro 2000® SI [2]** | | | | | |
| 212 weiß | **1743-04-212** | 2CKA001753A8626 | 10 | **9,57** | 01 |
| **Reflex SI** | | | | | |
| 214 alpinweiß | **1743-04-214** | 2CKA001753A8642 | 10 | **9,17** | 01 |

1) Siehe Adapterring ohne Klappdeckel.
2) Passend zu den Programmen Busch-Duro 2000® SI:Farbe-212, alpha nea®, alpha exclusive®: Farbe-22G, future®, future® linear, carat®: Farbe-82 und impuls: Farbe-72.




**Zentralscheibe [1]**
**50 x 50 mm**
Als Abdeckung für 4-fach-Antennensteckdose SAT400/EAS/DC, EAS 405, 413 DAS der Fa. Ankaro.
Nur verwendbar mit Adapterring Art.Nr. 1746-... , in Ausführung ohne Klappdeckel.

| Ausführung | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|
| **Busch-Duro 2000® SI [2]** | | | | | |
| 212 weiß | **1743/10-04-212** | 2CKA001753A8634 | 10 | **9,57** | 01 |
| **Reflex SI** | | | | | |
| 214 alpinweiß | **1743/10-04-214** | 2CKA001753A8659 | 10 | **9,17** | 01 |

1) Siehe Adapterring ohne Klappdeckel.
2) Passend zu den Programmen Busch-Duro 2000® SI:Farbe-212, alpha nea®, alpha exclusive®: Farbe-22G, future®, future® linear, carat®: Farbe-82 und impuls: Farbe-72.

# Abdeckungen für Antennensteckdosen



**Zentralscheibe**
Für Telekommunikationseinsätze mit Abdeckplatte 50 x 50 mm.
Mit Abdeckplatte 50 x 50 mm, z. B. der Firmen AMP, Brand-Rex, Rutenbeck, BTR, Telegärtner etc.
Schutzart Gerät: IP 20

| Ausführung | | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Busch-Duro 2000® SI | | | | |
| 212 | weiß | **1746-212-101** | 2CKA001726A0173 | 10/100 | **3,06** | 01 |
| | | Reflex SI | | | | |
| 214 | alpinweiß | **1746-214-101** | 2CKA001726A0181 | 10/100 | **2,93** | 01 |
| | | Busch-balance® SI | | | | |
| 914 | alpinweiß | **1746-914-101** | 2CKA001726A0237 | 10 | **2,93** | 01 |
| | | alpha | | | | |
| 22G | elfenbein/weiß | **1746/10-22G** | 2CKA001710A2652 | 10 | **8,05** | 04 |
| 24G | studioweiß hochglanz | **1746/10-24G** | 2CKA001710A2744 | 10 | **8,05** | 04 |
| | | impuls | | | | |
| 72 | elfenbein/weiß | **1746/10-72** | 2CKA001753A0041 | 10 | **9,99** | 04 |
| 74 | alpinweiß | **1746/10-74** | 2CKA001753A9046 | 10 | **9,99** | 04 |
| | | future® linear | | | | |
| 81 | anthrazit | **1746/10-81** | 2CKA001710A3628 | 10 | **10,52** | 04 |
| 82 | elfenbeinweiß | **1746/10-82** | 2CKA001710A3521 | 10 | **9,15** | 01 |
| 83 | alusilber [1]) | **1746/10-83** | 2CKA001710A3677 | 10 | **10,81** | 04 |
| 84 | studioweiß | **1746/10-84** | 2CKA001710A3522 | 10/100 | **9,15** | 01 |
| 884 | studioweiß matt [1]) | **1746/10-884** | 2CKA001710A3875 | 10 | **10,81** | 01 |
| 885 | schwarz matt [1]) | **1746/10-885** | 2CKA001710A3897 | 10 | **10,81** | 04 |
| | | solo® | | | | |
| 82 | elfenbeinweiß | **1746/10-82** | 2CKA001710A3521 | 10 | **9,15** | 01 |
| 84 | studioweiß | **1746/10-84** | 2CKA001710A3522 | 10/100 | **9,15** | 01 |
| 803 | graumetallic [1]) | **1746/10-803** | 2CKA001710A3857 | 10 | **10,81** | 04 |
| | | Busch-axcent® | | | | |
| 81 | anthrazit | **1746/10-81** | 2CKA001710A3628 | 10 | **10,52** | 04 |
| 83 | alusilber [1]) | **1746/10-83** | 2CKA001710A3677 | 10 | **10,81** | 04 |
| 84 | studioweiß | **1746/10-84** | 2CKA001710A3522 | 10/100 | **9,15** | 01 |
| 803 | graumetallic [1]) | **1746/10-803** | 2CKA001710A3857 | 10 | **10,81** | 04 |
| 884 | studioweiß matt [1]) | **1746/10-884** | 2CKA001710A3875 | 10 | **10,81** | 01 |
| 885 | schwarz matt [1]) | **1746/10-885** | 2CKA001710A3897 | 10 | **10,81** | 04 |
| | | carat® | | | | |
| 81 | anthrazit | **1746/10-81** | 2CKA001710A3628 | 10 | **10,52** | 04 |
| 82 | elfenbeinweiß | **1746/10-82** | 2CKA001710A3521 | 10 | **9,15** | 01 |
| 83 | alusilber [1]) | **1746/10-83** | 2CKA001710A3677 | 10 | **10,81** | 04 |
| 84 | studioweiß | **1746/10-84** | 2CKA001710A3522 | 10/100 | **9,15** | 01 |
| 803 | graumetallic [1]) | **1746/10-803** | 2CKA001710A3857 | 10 | **10,81** | 04 |
| 884 | studioweiß matt [1]) | **1746/10-884** | 2CKA001710A3875 | 10 | **10,81** | 01 |
| 885 | schwarz matt [1]) | **1746/10-885** | 2CKA001710A3897 | 10 | **10,81** | 04 |

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

# UAE-Anschlussdosen



**UAE-Anschlussdose mit Schrägauslass [1])**
**2 parallel geschaltete Steckbuchsen, 2x8 (8)-polig**
Mit Schrägauslass.
Für 8-polige Stecker, RJ 11/12, RJ 45, ISDN-fähig, Kat. 3.
Bauart nach IEC 60 603-7-2:2007.
Schraubkontakte
Mit Spreize.
Schutzart Gerät: IP 20

| Ausführung | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|
| | **0214** | 2CKA000230A0235 | 10/100 | **24,06** | 01 |

1) Passend zu Zentralscheibe 1803-02-xxx.



**UAE-Anschlussdose mit Schrägauslass [1])**
**2 Steckbuchsen, 8/8-polig**
Mit Schrägauslass.
Für 8-polige Stecker, RJ 11/12, RJ 45, ISDN-fähig, Kat. 3.
Bauart nach IEC 60 603-7-2:2007.
Schraubkontakte
Mit Spreize.
Schutzart Gerät: IP 20

| Ausführung | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|
| | **0215** | 2CKA000230A0243 | 10 | **25,79** | 01 |

1) Passend zu Zentralscheibe 1803-02-xxx.



**UAE-Anschlussdose, RJ45, Cat. 6a iso, geschirmt [1])**
**1 Steckbuchse, 8 (8)-polig**
Mit Schrägauslass und LSA-Schneidklemmen.
RJ-45-Anschlüsse für Netzwerke nach Cat. 6A, Class EA (10 Gbit/s / 500 MHz).
Entspricht Cat. 6A, Class EA gem. ISO/IEC 11801:2011-06.
Anschlusskennzeichnung A und B gemäß TIA/EIA-568-B.2.
Bauart nach EN 60 603-7-51:2011-01.
Abschirmung nach DIN EN 55022, Klasse B.
Bis 500 MHz auf allen Aderpaaren.
Geeignet für 10-Gigabit Ethernet.
Geeignet für PoE+ gemäß IEEE 802.3at, ≥ 1000 Steckzyklen.
Flexible Kabelzuführung ohne Knicke von allen Seiten.
Gehäuse-Erdung mittels 6,3 mm-Flachsteckverbinder rückseitig möglich.
Re-embedded getestet.
Geeignet für Mix-and-Match-Einsatz.
Geeignet für RJ 11, RJ 12 und RJ 45 Stecker.
Für Datenkabel mit einem Durchmesser von 6-10 mm.
Für Adern von AWG 24-22.
Für Montage in Kabelkanälen, UP-Gerätedosen und Unterflursystemen.
Ohne Spreize.
Einbautiefe 31 mm.
Schutzart Gerät: IP 20

| Ausführung | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|
| | **0218/11-101** | 2CKA000230A0409 | 1/10 | **28,38** | 01 |

1) Passend zu Zentralscheibe 1803-xxx.

# UAE-Anschlussdosen

| Ausführung | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|
|  | **UAE-Anschlussdose, RJ45, Cat. 6a iso, geschirmt [1] 2 Steckbuchsen, 8/8-polig**<br>Mit Schrägauslass und LSA-Schneidklemmen.<br>RJ-45-Anschlüsse für Netzwerke nach Cat. 6A, Class EA (10 Gbit/s / 500 MHz).<br>Entspricht Cat. 6A, Class EA gem. ISO/IEC 11801:2011-06.<br>Anschlusskennzeichnung A und B gemäß TIA/EIA-568-B.2.<br>Bauart nach EN 60 603-7-51:2011-01.<br>Abschirmung nach DIN EN 55022, Klasse B.<br>Bis 500 MHz auf allen Aderpaaren.<br>Geeignet für 10-Gigabit Ethernet.<br>Geeignet für PoE+ gemäß IEEE 802.3at, ≥ 1000 Steckzyklen.<br>Flexible Kabelzuführung ohne Knicke von allen Seiten.<br>Gehäuse-Erdung mittels 6,3 mm-Flachsteckverbinder rückseitig möglich.<br>Re-embedded getestet.<br>Geeignet für Mix-and-Match-Einsatz.<br>Geeignet für RJ 11, RJ 12 und RJ 45 Stecker.<br>Für Datenkabel mit einem Durchmesser von 6-10 mm.<br>Für Montage in Kabelkanälen, UP-Gerätedosen und Unterflursystemen.<br>Für Adern von AWG 24-22.<br>Ohne Spreize.<br>Einbautiefe 31 mm.<br>Schutzart Gerät: IP 20 | | | | |
| | **0218/12-101** | 2CKA000230A0411 | 1/10 | **39,10** | 01 |

1) Passend zu Zentralscheibe 1803-02-xxx.

| Ausführung | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|
|  | **WLAN-Accesspoint, UP [1] [2] Spannungsversorgung durch Netzspannung**<br>Betrieb als WLAN Access Point zum Anschluss von WLAN-Endgeräten an das LAN.<br>Betrieb als WLAN Repeater zur Reichweitenverlängerung eines WLAN.<br>Betrieb als WLAN Adapter zur Einbindung von Ethernet-Endgeräten in ein WLAN.<br>Unterstützt WLAN Standards IEEE 802.11b/g/n mit 2,4 GHz, integrierte WLAN-Antenne.<br>Rückwärtiger Anschluss eines Ethernet-Kabels über Schraubklemmen (10/100 Mbit/s).<br>Vorderseitige Ethernet-Anbindung über eine RJ45-Buchse (10/100 Mbit/s).<br>Die drei Anschlüsse (WLAN, Ethernet/Schraubklemmen und Ethernet/RJ45) können über den integrierten Switch parallel genutzt werden.<br>Stromversorgung über 2-polige Anschlussklemme.<br>Nennspannung: 100 - 240 V~<br>Zur Montage in handelsüblichen tiefen UP- und Hohlwanddosen.<br>Nennfrequenz: 50 Hz - 60 Hz<br>Schutzart Gerät: IP 20<br>Maße (H x B x T): 80 mm | | | | |
| | **8186/31-101** | 2CKA008100A0358 | 1 | **181,00** | 44 |

1) Passend zu Zentralscheibe 1803-xxx.
2) Nicht in AP-Gehäuse 1701-xxx, 1702-xxx, 1703-xxx montieren.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
|  | **Reset-Magnet**<br>Zur Rücksetzung des WLAN-Accesspoint UP 8186/31-101 und WLAN-Accesspoint PoE UP 8186/41 in die Werkseinstellung.<br>Schutzart Gerät: IP 20 | | | | |
| | **8186/11** | 2CKA008100A0360 | 1 | **14,50** | 44 |

| Ausführung | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|
|  | **WLAN-Accesspoint PoE, UP [1] [2] Spannungsversorgung durch Power over Ethernet**<br>Betrieb als WLAN Access Point zum Anschluss von WLAN-Endgeräten an das LAN.<br>Betrieb als WLAN Repeater zur Reichweitenverlängerung eines WLAN.<br>Betrieb als WLAN Adapter zur Einbindung von Ethernet-Endgeräten in ein WLAN.<br>Unterstützt WLAN Standards IEEE 802.11b/g/n mit 2,4 GHz, integrierte WLAN-Antenne.<br>Rückwärtiger Anschluss eines Ethernet-Kabels über Schraubklemmen (10/100 Mbit/s).<br>Vorderseitige Ethernet-Anbindung über eine RJ45-Buchse (10/100 Mbit/s).<br>Die drei Anschlüsse (WLAN, Ethernet/Schraubklemmen und Ethernet/RJ45) können über den integrierten Switch parallel genutzt werden.<br>Spannungsversorgung über den rückwärtigen Ethernet-Anschluss (48 V PoE).<br>Versorgung eines an der RJ45-Buchse angeschlossenen Endgerätes nach PoE-Klasse 2 (6,49 W).<br>Zur Montage in handelsüblichen tiefen UP- und Hohlwanddosen.<br>Schutzart Gerät: IP 20<br>Maße (H x B x T): 80 mm | | | | |
| | **8186/41** | 2CKA008100A0356 | 1 | **214,00** | 44 |

1) Passend zu Zentralscheibe 1803-xxx.
2) Nicht in AP-Gehäuse 1701-xxx, 1702-xxx, 1703-xxx montieren.

# Abdeckungen für UAE-Anschlussdosen



**Zentralscheibe**
Als Abdeckung für UAE-Anschlussdosen.
Art.-Nr. 0213 (Kategorie 3/ISDN), 0216-101, 0218/11-101 (Kategorie 5e/6 Datentechnik) und vergleichbare Typen der Firma Rutenbeck.
Für WLAN-Accesspoints 8186/31 und 8186/41.
Brand-Rex (WAEGV 8 EKR/EK).
BTR (UAE design und IAE design).
Telegärtner (AMJ 45, UMJ 45).
Mit Schrägauslass.

| Ausführung | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|
| **Busch-Duro 2000® SI** | | | | | |
| 212 weiß | **1803-212** | 2CKA001753A8949 | 10 | **5,65** | 01 |
| **Reflex SI** | | | | | |
| 214 alpinweiß | **1803-214** | 2CKA001753A8394 | 10 | **5,41** | 01 |
| **Busch-balance® SI** | | | | | |
| 914 alpinweiß | **1803-914** | 2CKA001753A0225 | 1/10 | **5,41** | 01 |



**Zentralscheibe**
Als Abdeckung für UAE-Anschlussdosen.
Art.-Nr. 0213 (Kategorie 3/ISDN), 0216-101, 0218/11-101 (Kategorie 5e/6 Datentechnik) und vergleichbare Typen der Firma Rutenbeck.
Für WLAN-Accesspoints 8186/31 und 8186/41.
Brand-Rex (WAEGV 8 EKR/EK).
BTR (UAE design und IAE design).
Telegärtner (AMJ 45, UMJ 45).
Mit Schrägauslass.
Schutzart Gerät: IP 20

| Ausführung | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|
| **alpha** | | | | | |
| 20 platin [1] | **1803-20** | 2CKA001753A8410 | 10 | **13,58** | 04 |
| 21 bronze [1] | **1803-21** | 2CKA001753A8428 | 10 | **13,58** | 04 |
| 22G elfenbein/weiß | **1803-22G** | 2CKA001710A2603 | 10 | **8,75** | 04 |
| 24 studioweiß matt [*] | **1803-24** | 2CKA001753A8436 | 10 | **8,75** | 04 |
| 24G studioweiß hochglanz | **1803-24G** | 2CKA001710A2025 | 10 | **8,75** | 04 |
| 260 palladium [1] | **1803-260** | 2CKA001710A3322 | 10 | **13,58** | 04 |
| 266 titan [1] | **1803-266** | 2CKA001710A3348 | 10 | **13,58** | 04 |
| **impuls** | | | | | |
| 72 elfenbein/weiß | **1803-72** | 2CKA001753A0085 | 10 | **11,47** | 04 |
| 74 alpinweiß | **1803-74** | 2CKA001753A8964 | 10 | **11,47** | 04 |
| 79 champagner metallic [1] | **1803-79** | 2CKA001753A8998 | 10 | **14,78** | 04 |
| 774 studioweiß matt [1] | **1803-774** | 2CKA001753A0194 | 10 | **14,78** | 04 |
| 775 schwarz matt [1] | **1803-775** | 2CKA001753A0162 | 10 | **14,78** | 04 |
| 777 brombeer [1] [*] | **1803-777** | 2CKA001753A0130 | 10 | **14,78** | 04 |
| 783 alusilber [1] [*] | **1803-783** | 2CKA001753A0087 | 10 | **14,78** | 04 |

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.
*) Auslauftype



**Zentralscheibe [1]**
Als Abdeckung für UAE-Anschlussdosen.
Art.-Nr. 0213 (Kategorie 3/ISDN), 0216-101, 0218/11-101 (Kategorie 5e/6 Datentechnik) und vergleichbare Typen der Firma Rutenbeck.
Für WLAN-Accesspoints 8186/31 und 8186/41.
Brand-Rex (WAEGV 8 EKR/EK).
BTR (UAE design und IAE design).
Telegärtner (AMJ 45, UMJ 45).
Mit Schrägauslass.
Mit Beschriftungsfeld.
Größe des Beschriftungsfeldes: 60 x 9 mm.
Schutzart Gerät: IP 20

| Ausführung | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|
| **future® linear** | | | | | |
| 81 anthrazit | **1803-81** | 2CKA001710A3616 | 10 | **12,81** | 04 |
| 82 elfenbeinweiß | **1803-82** | 2CKA001710A3147 | 10 | **10,83** | 01 |
| 83 alusilber [2] | **1803-83** | 2CKA001710A3674 | 10 | **13,10** | 04 |
| 84 studioweiß | **1803-84** | 2CKA001710A3165 | 10/100 | **10,83** | 01 |
| 884 studioweiß matt [2] | **1803-884** | 2CKA001710A3889 | 10 | **13,10** | 01 |
| 885 schwarz matt [2] | **1803-885** | 2CKA001710A3912 | 10 | **13,10** | 04 |
| **solo®** | | | | | |
| 82 elfenbeinweiß | **1803-82** | 2CKA001710A3147 | 10 | **10,83** | 01 |
| 84 studioweiß | **1803-84** | 2CKA001710A3165 | 10/100 | **10,83** | 01 |
| 803 graumetallic [2] | **1803-803** | 2CKA001710A3852 | 10 | **13,10** | 04 |
| **Busch-axcent®** | | | | | |
| 81 anthrazit | **1803-81** | 2CKA001710A3616 | 10 | **12,81** | 04 |
| 83 alusilber [2] | **1803-83** | 2CKA001710A3674 | 10 | **13,10** | 04 |
| 84 studioweiß | **1803-84** | 2CKA001710A3165 | 10/100 | **10,83** | 01 |
| 803 graumetallic [2] | **1803-803** | 2CKA001710A3852 | 10 | **13,10** | 04 |
| 884 studioweiß matt [2] | **1803-884** | 2CKA001710A3889 | 10 | **13,10** | 01 |
| 885 schwarz matt [2] | **1803-885** | 2CKA001710A3912 | 10 | **13,10** | 04 |
| **pur edelstahl** | | | | | |
| 866 edelstahl | **1803-866** | 2CKA001710A3763 | 10/100 | **19,38** | 04 |

1) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.de.
2) Oberfläche Kunststoff lackiert.



**Zentralscheibe**
**2-fach**
Als Abdeckung für UAE-Anschlussdosen.
Art.-Nr. 0214, 0215 (Kategorie 3/ISDN), 0217-xxx, 0218-xxx, 0218/12-xxx (Kategorie 5e/Cat. 6 A ISO/Datentechnik) und vergleichbare Typen der Fa. Rutenbeck.
Brand-Rex (WAEGV 8/8 EKR/EK).
AMP (NETCONNECT 5E).
BTR (E-DAT C6, E-DAT design, UAE design und IAE design).
cti (cti-wire 2.8 Cat.6).
Telegärtner (AMJ 45, UMJ 45).
Mit Schrägauslass.

| Ausführung | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|
| **Busch-Duro 2000® SI** | | | | | |
| 212 weiß | **1803-02-212** | 2CKA001753A8956 | 10 | **5,65** | 01 |
| **Reflex SI** | | | | | |
| 214 alpinweiß | **1803-02-214** | 2CKA001753A8402 | 10/100 | **5,41** | 01 |
| 215 schwarz | **1803-02-215** | 2CKA001753A9111 | 10 | **10,62** | 04 |
| **Busch-balance® SI** | | | | | |
| 914 alpinweiß | **1803-02-914** | 2CKA001753A0226 | 10 | **5,41** | 01 |

# Abdeckungen für UAE-Anschlussdosen



**Zentralscheibe**
**2-fach**
Als Abdeckung für UAE-Anschlussdosen.
Art.-Nr. 0214, 0215 (Kategorie 3/ISDN), 0217-xxx, 0218-xxx, 0218/12-xxx (Kategorie 5e/Cat. 6 A ISO/Datentechnik) und vergleichbare Typen der Fa. Rutenbeck.
Brand-Rex (WAEGV 8/8 EKR/EK).
AMP (NETCONNECT 5E).
BTR (E-DAT C6, E-DAT design, UAE design und IAE design).
cti (cti-wire 2.8 Cat.6).
Telegärtner (AMJ 45, UMJ 45).
Mit Schrägauslass.
Schutzart Gerät: IP 20

| Ausführung | | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | alpha | | | | | |
| 20 | platin [1]) | **1803-02-20** | 2CKA001753A8485 | 10 | **13,58** | 04 |
| 21 | bronze [1]) | **1803-02-21** | 2CKA001753A8493 | 10 | **13,58** | 04 |
| 22G | elfenbein/weiß | **1803-02-22G** | 2CKA001710A2611 | 10 | **8,75** | 04 |
| 24G | studioweiß hochglanz | **1803-02-24G** | 2CKA001710A2033 | 10 | **8,75** | 04 |
| 260 | palladium [1]) | **1803-02-260** | 2CKA001710A3321 | 10/100 | **13,58** | 04 |
| 266 | titan [1]) | **1803-02-266** | 2CKA001710A3347 | 10/100 | **13,58** | 04 |
| | impuls | | | | | |
| 72 | elfenbein/weiß | **1803-02-72** | 2CKA001753A0083 | 10 | **11,47** | 04 |
| 74 | alpinweiß | **1803-02-74** | 2CKA001753A9004 | 10 | **11,47** | 04 |
| 79 | champagner metallic [1]) | **1803-02-79** | 2CKA001753A9038 | 10 | **14,78** | 04 |
| 774 | studioweiß matt [1]) | **1803-02-774** | 2CKA001753A0192 | 10 | **14,78** | 04 |
| 775 | schwarz matt [1]) | **1803-02-775** | 2CKA001753A0161 | 10 | **14,78** | 04 |

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.



**Zentralscheibe [1])**
**2-fach**
Als Abdeckung für UAE-Anschlussdosen.
Art.-Nr. 0214, 0215 (Kategorie 3/ISDN), 0217-xxx, 0218-xxx, 0218/12-xxx (Kategorie 5e/Cat. 6 A ISO/Datentechnik) und vergleichbare Typen der Fa. Rutenbeck.
Brand-Rex (WAEGV 8/8 EKR/EK).
AMP (NETCONNECT 5E).
BTR (E-DAT C6, E-DAT design, UAE design und IAE design).
cti (cti-wire 2.8 Cat.6).
Telegärtner (AMJ 45, UMJ 45).
Mit Schrägauslass.
Mit Beschriftungsfeld.
Größe des Beschriftungsfeldes: 60 x 9 mm.
Schutzart Gerät: IP 20

| Ausführung | | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | future® linear | | | | | |
| 81 | anthrazit | **1803-02-81** | 2CKA001710A3615 | 10 | **12,81** | 04 |
| 82 | elfenbeinweiß | **1803-02-82** | 2CKA001710A3146 | 10 | **10,83** | 01 |
| 83 | alusilber [2]) | **1803-02-83** | 2CKA001710A3610 | 10/100 | **13,10** | 04 |
| 84 | studioweiß | **1803-02-84** | 2CKA001710A3164 | 10/100 | **10,83** | 01 |
| 884 | studioweiß matt [2]) | **1803-02-884** | 2CKA001710A3888 | 10 | **13,10** | 01 |
| 885 | schwarz matt [2]) | **1803-02-885** | 2CKA001710A3911 | 10 | **13,10** | 04 |
| | solo® | | | | | |
| 82 | elfenbeinweiß | **1803-02-82** | 2CKA001710A3146 | 10 | **10,83** | 01 |
| 84 | studioweiß | **1803-02-84** | 2CKA001710A3164 | 10/100 | **10,83** | 01 |
| 803 | graumetallic [2]) | **1803-02-803** | 2CKA001710A3853 | 10 | **13,10** | 04 |
| | Busch-axcent® | | | | | |
| 81 | anthrazit | **1803-02-81** | 2CKA001710A3615 | 10 | **12,81** | 04 |
| 83 | alusilber [2]) | **1803-02-83** | 2CKA001710A3610 | 10/100 | **13,10** | 04 |
| 84 | studioweiß | **1803-02-84** | 2CKA001710A3164 | 10/100 | **10,83** | 01 |
| 803 | graumetallic [2]) | **1803-02-803** | 2CKA001710A3853 | 10 | **13,10** | 04 |
| 884 | studioweiß matt [2]) | **1803-02-884** | 2CKA001710A3888 | 10 | **13,10** | 01 |
| 885 | schwarz matt [2]) | **1803-02-885** | 2CKA001710A3911 | 10 | **13,10** | 04 |
| | carat® | | | | | |
| 81 | anthrazit | **1803-02-81** | 2CKA001710A3615 | 10 | **12,81** | 04 |
| 82 | elfenbeinweiß | **1803-02-82** | 2CKA001710A3146 | 10 | **10,83** | 01 |
| 83 | alusilber [2]) | **1803-02-83** | 2CKA001710A3610 | 10/100 | **13,10** | 04 |
| 84 | studioweiß | **1803-02-84** | 2CKA001710A3164 | 10/100 | **10,83** | 01 |
| 803 | graumetallic [2]) | **1803-02-803** | 2CKA001710A3853 | 10 | **13,10** | 04 |
| 884 | studioweiß matt [2]) | **1803-02-884** | 2CKA001710A3888 | 10 | **13,10** | 01 |
| 885 | schwarz matt [2]) | **1803-02-885** | 2CKA001710A3911 | 10 | **13,10** | 04 |
| | pur edelstahl | | | | | |
| 866 | edelstahl | **1803-02-866** | 2CKA001710A3764 | 10/100 | **21,10** | 04 |

1) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.de.
2) Oberfläche Kunststoff lackiert.

# Daten-Anschlusstechnik

| Ausführung | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|



**Tragring [1] [2]**
**mit grünem Sockel**
Für 2 Modular-Jack-Einsätze.
Für System: CommScope (AVAYA / AT&T / Lucent Technologies), GigaSPEED, PowerSUM, 360 GS 10E bis MGS 600-BK, M1 BH-xx, MPS 100E-xx.
Mit R&M-Adapter R310694 passend für R&M Anschlussmodule R305111, R305112, R305113 und R305114 .
Rastmaß: (BxH) ca. 16,9 x 17,9 mm.
Ohne Spreize.
Schutzart Gerät: IP 20

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **1810** | 2CKA001753A8048 | 10/100 | | **7,35** | 01 |

1) Kompatibilität zu weiteren, nicht aufgeführten Herstellern gemäß angegebener Rastmaße prüfen.
2) Weitere Hinweise finden Sie im Handbuch "Kommunikationssysteme" oder im Internet.



**Tragring [1] [2]**
**mit rotem Sockel**
Für 2 Modular-Jack-Einsätze.
Passend zu Art.-Nr. 0210, 0211 und 0219-101.
Für Systeme: AMP / tyco Electronics, Assmann, BTR, EFB, Krone, Panduit, Quante, Radiall, Setec, Dr.-Ing. Sieger, Telena, Thomas & Betts.
Für Telegärtner AMJ- / UMJ-Anschlussmodule / Kupplungen.
Für 2 LWL-Module vom System: 3M-Volition, Krone, mvk.
Rastmaß: (BxH) ca. 14,8 x 19,4 mm.
Ohne Spreize.
Schutzart Gerät: IP 20

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **1812** | 2CKA001753A8055 | 10/100 | | **7,15** | 01 |

1) Kompatibilität zu weiteren, nicht aufgeführten Herstellern gemäß angegebener Rastmaße prüfen.
2) Weitere Hinweise finden Sie im Handbuch "Kommunikationssysteme" oder im Internet.



**Tragring [1] [2]**
**mit schwarzem Sockel**
Für MTRJ-LWL-Module oder 2 Modular-Jack-Einsätze.
Für Systeme: Ackermann, AMP / tyco Electronics (Slim Line (SL) -Serien: 110Connect Jacks, Toolless Jacks / Standard 110Connect Jacks), Brand-Rex, CombiNet, EFB Electronic, Telena.
Für 2 LWL-Module vom System: AMP / tyco Electronics MTRJ.
Rastmaß: (BxH) ca. 14,8 x 20,4 mm.
Ohne Spreize.
Schutzart Gerät: IP 20

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **1814** | 2CKA001753A8063 | 10/100 | | **7,35** | 01 |

1) Kompatibilität zu weiteren, nicht aufgeführten Herstellern gemäß angegebener Rastmaße prüfen.
2) Weitere Hinweise finden Sie im Handbuch "Kommunikationssysteme" oder im Internet.



**Tragring [1] [2]**
**mit blauem Sockel**
Für 2 Modular-Jack-Einsätze.
Für System: ITT- Cannon RJ45 Kat. 5 Typ 808 RJ45 Mark III.
Rastmaß: (BxH) ca. 16,0 x 11,0 mm.
Ohne Spreize.
Schutzart Gerät: IP 20

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **1816** | 2CKA001710A3100 | 10/100 | | **7,35** | 01 |

1) Kompatibilität zu weiteren, nicht aufgeführten Herstellern gemäß angegebener Rastmaße prüfen.
2) Weitere Hinweise finden Sie im Handbuch "Kommunikationssysteme" oder im Internet.

| Ausführung | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|



**Tragring [1] [2]**
**mit orangenem Sockel**
Für 2 Modular-Jack-Einsätze.
Für System: LexCom 150 und LexCom250.
Rastmaß: (BxH) ca. 15,4 mm x 15,4 mm.
Ohne Spreize.
Schutzart Gerät: IP 20

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **1819** | 2CKA001753A8056 | 10/100 | | **7,35** | 01 |

1) Kompatibilität zu weiteren, nicht aufgeführten Herstellern gemäß angegebener Rastmaße prüfen.
2) Weitere Hinweise finden Sie im Handbuch "Kommunikationssysteme" oder im Internet.



**Tragring [1] [2]**
**mit grauem Sockel**
Für 2 Modular-Jack-Einsätze.
Für System: Panduit MiniCom (Cu. z.B. TX6 10 Gig Shielded Jack Module und 1-fach Module für LWL- und Medientechnik).
Rastmaß: (BxH) ca. 15,9 mm x 18,7 mm.
Ohne Spreize.
Schutzart Gerät: IP 20

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **1820** | 2CKA001753A8057 | 10/100 | | **7,35** | 01 |

1) Kompatibilität zu weiteren, nicht aufgeführten Herstellern gemäß angegebener Rastmaße prüfen.
2) Weitere Hinweise finden Sie im Handbuch "Kommunikationssysteme" oder im Internet.



**Universalmodul, RJ45, Cat. 6A iso, geschirmt [1]**
**1 Steckbuchse, 8 (8)-polig**
Zur Montage in Montageadapter 0219/12 oder 0219/13.
Auch zur Montage in Zentralscheibe 2561-xxx (nicht für 2561-02-xxx) und Sockel 1812, 1866 EB und 1867 EB geeignet.
RJ-45-Anschlüsse für Netzwerke nach Cat. 6A, Class EA (10 Gbit/s / 500 MHz).
Entspricht Cat. 6A, Class EA gem. ISO/IEC 11801:2011-06.
Cat. 6A gemäß ISO/IEC 11801: 2011-06.
Anschlusskennzeichnung A und B gemäß TIA/EIA-568-B.2.
Bauart nach EN 60 603-7-51:2011-01.
Abschirmung nach DIN EN 55022, Klasse B.
Geeignet für PoE+ gemäß IEEE 802.3at, ≥ 1000 Steckzyklen.
Biegeradienoptimierte Kabelzuführung (30°).
Gehäuse-Erdung mittels 6,3 mm-Flachsteckverbinder rückseitig möglich.
Re-embedded getestet.
Geeignet für Mix-and-Match-Einsatz.
Nur für 8-polige RJ 45-Stecker.
Zinkdruckgussgehäuse.
Mit integrierter Staubschutzkappe (bei Bedarf abnehmbar).
Mit Schneidklemmen.
Für Datenkabel mit einem Durchmesser von 6-10 mm.
Für Adern von AWG 24-22.
Für Montage in Kabelkanälen, UP-Gerätedosen und Unterflursystemen.
Schutzart Gerät: IP 20

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **0219-101** | 2CKA000230A0413 | 1/10 | | **13,50** | 01 |

1) Mit Montageadaptern passend zu TAE-Zentralscheiben 2539-21x und 1766-xxx.



**Modular-Jack-Buchse**
**6-polig Kat. 3 (AMP-Nr. 216000-2)**
Für Zentralscheibe 2561-xxx, 2561-02-xxx und Sockel 1812, 1866 EB, 1867 EB.
Für Leiterquerschnitte von 0,12 mm² (AWG 26) bis 0,35 mm² (AWG 22).
Schutzart Gerät: IP 20

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **0210** | 2CKA000225A0078 | 10 | | **8,82** | 01 |

# Daten-Anschlusstechnik



**Modular-Jack-Buchse**
**8-polig Kat. 3 (AMP-Nr. 216005-4)**
Für Zentralscheibe 2561-xxx, 2561-02-xxx und Sockel 1812, 1866 EB, 1867 EB.
Für Leiterquerschnitte von 0,12 mm² (AWG 26) bis 0,35 mm² (AWG 22).
Schutzart Gerät: IP 20

| Ausführung | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|
| | **0211** | 2CKA000225A0086 | 10 | **10,24** | 01 |



**Zentralscheibe [1]**
**mit Beschriftungsfeld**
Für 2 Modular-Jack-Einsätze mit Öffnungsschieber.
Passend nur zu Art.-Nr. 1810, 1812, 1814, 1816, 1818, 1819 und 1820.
Größe des Beschriftungsfeldes: 41,5 x 10 mm.

| Ausführung | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|
| Busch-Duro 2000® SI | | | | | |
| 212 weiß | **1800-212** | 2CKA001753A8022 | 10/100 | **10,55** | 01 |
| Reflex SI | | | | | |
| 214 alpinweiß | **1800-214** | 2CKA001753A8030 | 10/100 | **10,13** | 01 |
| Busch-balance® SI | | | | | |
| 914 alpinweiß | **1800-914** | 2CKA001753A0229 | 10 | **10,13** | 01 |

1) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.de.



**Zentralscheibe [1]**
**mit Beschriftungsfeld**
Für 2 Modular-Jack-Einsätze mit Öffnungsschieber.
Passend nur zu Art.-Nr. 1810, 1812, 1814, 1816, 1818, 1819 und 1820.
Größe des Beschriftungsfeldes: 41,5 x 10 mm.
Schutzart Gerät: IP 20

| Ausführung | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|
| alpha | | | | | |
| 20 platin [2] | **1800-20** | 2CKA001753A9178 | 10 | **20,68** | 04 |
| 21 bronze [2] | **1800-21** | 2CKA001753A9186 | 10 | **20,68** | 04 |
| 22G elfenbein/weiß | **1800-22G** | 2CKA001710A2645 | 10 | **16,13** | 04 |
| 24G studioweiß hochglanz | **1800-24G** | 2CKA001710A2710 | 10 | **16,13** | 04 |
| 260 palladium [2] | **1800-260** | 2CKA001710A3318 | 10 | **20,68** | 04 |
| 266 titan [2] | **1800-266** | 2CKA001710A3344 | 10 | **20,68** | 04 |
| impuls | | | | | |
| 72 elfenbein/weiß | **1800-72** | 2CKA001753A0081 | 10 | **19,53** | 04 |
| 74 alpinweiß | **1800-74** | 2CKA001753A8667 | 10 | **19,53** | 04 |
| 79 champagner metallic [2] | **1800-79** | 2CKA001753A8691 | 10 | **23,05** | 04 |
| 774 studioweiß matt [2] | **1800-774** | 2CKA001753A0191 | 10 | **23,05** | 04 |
| 775 schwarz matt [2] | **1800-775** | 2CKA001753A0160 | 10 | **23,05** | 04 |

1) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.de.
2) Oberfläche Kunststoff lackiert.



**Zentralscheibe [1]**
**mit Beschriftungsfeld**
Für 2 Modular-Jack-Einsätze mit Öffnungsschieber.
Passend nur zu Art.-Nr. 1810, 1812, 1814, 1816, 1818, 1819 und 1820.
Größe des Beschriftungsfeldes: 60 x 9 mm.
Schutzart Gerät: IP 20

| Ausführung | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|
| future® linear | | | | | |
| 81 anthrazit | **1800-81** | 2CKA001710A3627 | 10 | **16,32** | 04 |
| 82 elfenbeinweiß | **1800-82** | 2CKA001710A3158 | 10 | **14,09** | 01 |
| 83 alusilber [2] | **1800-83** | 2CKA001710A3676 | 10 | **16,88** | 04 |
| 84 studioweiß | **1800-84** | 2CKA001710A3176 | 10/100 | **14,09** | 01 |
| 884 studioweiß matt [2] | **1800-884** | 2CKA001710A3887 | 10 | **16,88** | 01 |
| 885 schwarz matt [2] | **1800-885** | 2CKA001710A3910 | 10 | **16,88** | 04 |
| solo® | | | | | |
| 82 elfenbeinweiß | **1800-82** | 2CKA001710A3158 | 10 | **14,09** | 01 |
| 84 studioweiß | **1800-84** | 2CKA001710A3176 | 10/100 | **14,09** | 01 |
| 803 graumetallic [2] | **1800-803** | 2CKA001710A3856 | 10 | **16,88** | 04 |
| Busch-axcent® | | | | | |
| 81 anthrazit | **1800-81** | 2CKA001710A3627 | 10 | **16,32** | 04 |
| 83 alusilber [2] | **1800-83** | 2CKA001710A3676 | 10 | **16,88** | 04 |
| 84 studioweiß | **1800-84** | 2CKA001710A3176 | 10/100 | **14,09** | 01 |
| 803 graumetallic [2] | **1800-803** | 2CKA001710A3856 | 10 | **16,88** | 04 |
| 884 studioweiß matt [2] | **1800-884** | 2CKA001710A3887 | 10 | **16,88** | 01 |
| 885 schwarz matt [2] | **1800-885** | 2CKA001710A3910 | 10 | **16,88** | 04 |
| carat® | | | | | |
| 81 anthrazit | **1800-81** | 2CKA001710A3627 | 10 | **16,32** | 04 |
| 82 elfenbeinweiß | **1800-82** | 2CKA001710A3158 | 10 | **14,09** | 01 |
| 83 alusilber [2] | **1800-83** | 2CKA001710A3676 | 10 | **16,88** | 04 |
| 84 studioweiß | **1800-84** | 2CKA001710A3176 | 10/100 | **14,09** | 01 |
| 803 graumetallic [2] | **1800-803** | 2CKA001710A3856 | 10 | **16,88** | 04 |
| 884 studioweiß matt [2] | **1800-884** | 2CKA001710A3887 | 10 | **16,88** | 01 |
| 885 schwarz matt [2] | **1800-885** | 2CKA001710A3910 | 10 | **16,88** | 04 |
| pur edelstahl | | | | | |
| 866 edelstahl | **1800-866** | 2CKA001710A3767 | 10 | **26,87** | 04 |

1) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.de.
2) Oberfläche Kunststoff lackiert.



**Zentralscheibe**
Für 1 Modular-Jack-Einsatz.
Passend zu Art.-Nr. 0210, 0211 und 0219-101.
Ohne Spreize.

| Ausführung | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|
| Busch-Duro 2000® SI | | | | | |
| 212 weiß | **2561-212** | 2CKA001753A3825 | 10/100 | **9,59** | 01 |
| Reflex SI<br>Modular Jack | | | | | |
| 214 alpinweiß | **2561-214** | 2CKA001753A3833 | 10/100 | **9,19** | 01 |
| Busch-balance® SI | | | | | |
| 914 alpinweiß | **2561-914** | 2CKA001753A0230 | 10 | **9,19** | 01 |



**Zentralscheibe**
**mit Tragring**
Für 1 Modular-Jack-Einsatz.
Passend zu Art.-Nr. 0210, 0211 und 0219-101.
Ohne Spreize.
Schutzart Gerät: IP 20

| Ausführung | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|
| alpha | | | | | |
| 20 platin [1] | **2561-20** | 2CKA001753A3916 | 10 | **22,52** | 04 |
| 21 bronze [1] | **2561-21** | 2CKA001753A3924 | 10 | **22,52** | 04 |
| 22G elfenbein/weiß | **2561-22G** | 2CKA001710A2504 | 10 | **15,21** | 04 |
| 24G studioweiß hochglanz | **2561-24G** | 2CKA001753A7776 | 10 | **15,21** | 04 |
| 260 palladium [1] | **2561-260** | 2CKA001710A3314 | 10 | **22,52** | 04 |
| 266 titan [1] | **2561-266** | 2CKA001710A3340 | 10 | **22,52** | 04 |

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

# Daten-Anschlusstechnik



**Zentralscheibe**
Für 1 Modular-Jack-Einsatz.
Passend zu Art.-Nr. 0210, 0211 und 0219-101.
Ohne Spreize.
Schutzart Gerät: IP 20

| Ausführung | | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | future® linear | | | | | |
| 81 | anthrazit | **2561-81** | 2CKA001753A0400 | 10 | **16,31** | 04 |
| 82 | elfenbeinweiß | **2561-82** | 2CKA001753A0401 | 10 | **14,08** | 01 |
| 83 | alusilber [1] | **2561-83** | 2CKA001753A0402 | 10 | **16,87** | 04 |
| 84 | studioweiß | **2561-84** | 2CKA001753A0403 | 10 | **13,69** | 01 |
| 884 | studioweiß matt [1] | **2561-884** | 2CKA001753A0405 | 10 | **16,87** | 01 |
| 885 | schwarz matt [1] | **2561-885** | 2CKA001753A0406 | 10 | **16,87** | 04 |
| | solo® | | | | | |
| 82 | elfenbeinweiß | **2561-82** | 2CKA001753A0401 | 10 | **14,08** | 01 |
| 84 | studioweiß | **2561-84** | 2CKA001753A0403 | 10 | **13,69** | 01 |
| 803 | graumetallic [1] | **2561-803** | 2CKA001753A0399 | 10 | **16,87** | 04 |
| | Busch-axcent® | | | | | |
| 81 | anthrazit | **2561-81** | 2CKA001753A0400 | 10 | **16,31** | 04 |
| 83 | alusilber [1] | **2561-83** | 2CKA001753A0402 | 10 | **16,87** | 04 |
| 84 | studioweiß | **2561-84** | 2CKA001753A0403 | 10 | **13,69** | 01 |
| 803 | graumetallic [1] | **2561-803** | 2CKA001753A0399 | 10 | **16,87** | 04 |
| 884 | studioweiß matt [1] | **2561-884** | 2CKA001753A0405 | 10 | **16,87** | 01 |
| 885 | schwarz matt [1] | **2561-885** | 2CKA001753A0406 | 10 | **16,87** | 04 |
| | carat® | | | | | |
| 81 | anthrazit | **2561-81** | 2CKA001753A0400 | 10 | **16,31** | 04 |
| 82 | elfenbeinweiß | **2561-82** | 2CKA001753A0401 | 10 | **14,08** | 01 |
| 83 | alusilber [1] | **2561-83** | 2CKA001753A0402 | 10 | **16,87** | 04 |
| 84 | studioweiß | **2561-84** | 2CKA001753A0403 | 10 | **13,69** | 01 |
| 803 | graumetallic [1] | **2561-803** | 2CKA001753A0399 | 10 | **16,87** | 04 |
| 884 | studioweiß matt [1] | **2561-884** | 2CKA001753A0405 | 10 | **16,87** | 01 |
| 885 | schwarz matt [1] | **2561-885** | 2CKA001753A0406 | 10 | **16,87** | 04 |
| | pur edelstahl [1] | | | | | |
| 866 | edelstahl | **2561-866** | 2CKA001753A0404 | 10 | **26,85** | 04 |

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.



**Zentralscheibe**
Für 2 Modular-Jack-Einsätze.
Passend zu Art.-Nr. 0210 und 0211.
Ohne Spreize.

| Ausführung | | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Busch-Duro 2000® SI | | | | | |
| 212 | weiß | **2561-02-212** | 2CKA001753A3957 | 10/100 | **10,10** | 01 |
| | Reflex SI Modular Jack | | | | | |
| 214 | alpinweiß | **2561-02-214** | 2CKA001753A3965 | 10 | **9,68** | 01 |
| | Busch-balance® SI mit Tragring | | | | | |
| 914 | alpinweiß | **2561-02-914** | 2CKA001753A0232 | 10 | **9,68** | 01 |



**Zentralscheibe mit Tragring**
Für 2 Modular-Jack-Einsätze.
Passend zu Art.-Nr. 0210 und 0211.
Ohne Spreize.
Schutzart Gerät: IP 20

| Ausführung | | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | alpha | | | | | |
| 20 | platin [1] | **2561-02-20** | 2CKA001753A4047 | 10 | **22,32** | 04 |
| 21 | bronze [1] | **2561-02-21** | 2CKA001753A4054 | 10 | **22,32** | 04 |
| 22G | elfenbein/weiß | **2561-02-22G** | 2CKA001710A2512 | 10 | **15,66** | 04 |
| 24G | studioweiß hochglanz | **2561-02-24G** | 2CKA001753A7800 | 10 | **15,66** | 04 |
| 260 | palladium [1] | **2561-02-260** | 2CKA001710A3315 | 10 | **22,32** | 04 |
| 266 | titan [1] | **2561-02-266** | 2CKA001710A3341 | 10 | **22,32** | 04 |

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.



**Zentralscheibe**
Für 2 Modular-Jack-Einsätze.
Passend zu Art.-Nr. 0210 und 0211.
Ohne Spreize.
Schutzart Gerät: IP 20

| Ausführung | | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | future® linear | | | | | |
| 81 | anthrazit | **2561-02-81** | 2CKA001753A0317 | 10 | **16,31** | 04 |
| 82 | elfenbeinweiß | **2561-02-82** | 2CKA001753A0392 | 10 | **14,08** | 01 |
| 83 | alusilber [1] | **2561-02-83** | 2CKA001753A0393 | 10 | **16,87** | 04 |
| 84 | studioweiß | **2561-02-84** | 2CKA001753A0394 | 10 | **13,69** | 01 |
| 884 | studioweiß matt [1] | **2561-02-884** | 2CKA001753A0396 | 10 | **16,87** | 01 |
| 885 | schwarz matt [1] | **2561-02-885** | 2CKA001753A0397 | 10 | **16,87** | 04 |
| | solo® | | | | | |
| 82 | elfenbeinweiß | **2561-02-82** | 2CKA001753A0392 | 10 | **14,08** | 01 |
| 84 | studioweiß | **2561-02-84** | 2CKA001753A0394 | 10 | **13,69** | 01 |
| 803 | graumetallic [1] | **2561-02-803** | 2CKA001753A0316 | 10 | **16,87** | 04 |
| | Busch-axcent® | | | | | |
| 81 | anthrazit | **2561-02-81** | 2CKA001753A0317 | 10 | **16,31** | 04 |
| 83 | alusilber [1] | **2561-02-83** | 2CKA001753A0393 | 10 | **16,87** | 04 |
| 84 | studioweiß | **2561-02-84** | 2CKA001753A0394 | 10 | **13,69** | 01 |
| 803 | graumetallic [1] | **2561-02-803** | 2CKA001753A0316 | 10 | **16,87** | 04 |
| 884 | studioweiß matt [1] | **2561-02-884** | 2CKA001753A0396 | 10 | **16,87** | 01 |
| 885 | schwarz matt [1] | **2561-02-885** | 2CKA001753A0397 | 10 | **16,87** | 04 |
| | carat® | | | | | |
| 81 | anthrazit | **2561-02-81** | 2CKA001753A0317 | 10 | **16,31** | 04 |
| 82 | elfenbeinweiß | **2561-02-82** | 2CKA001753A0392 | 10 | **14,08** | 01 |
| 83 | alusilber [1] | **2561-02-83** | 2CKA001753A0393 | 10 | **16,87** | 04 |
| 84 | studioweiß | **2561-02-84** | 2CKA001753A0394 | 10 | **13,69** | 01 |
| 803 | graumetallic [1] | **2561-02-803** | 2CKA001753A0316 | 10 | **16,87** | 04 |
| 884 | studioweiß matt [1] | **2561-02-884** | 2CKA001753A0396 | 10 | **16,87** | 01 |
| 885 | schwarz matt [1] | **2561-02-885** | 2CKA001753A0397 | 10 | **16,87** | 04 |
| | pur edelstahl mit Tragring | | | | | |
| 866 | edelstahl | **2561-02-866** | 2CKA001753A0395 | 10 | **26,85** | 04 |

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

# Daten-Kommunikations-System (DKS)

| Ausführung | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|
|  | **Sockel**<br>**9-polige D-Subminiaturbuchse**<br>Für Zentralscheibe und AP-Gehäuse 1758-...<br>Für Kommunikations-Steckverbinder.<br>Schutzart Gerät: IP 20 | | | | |
| | **1850 EB** | 2CKA001764A0018 | 10 | **5,50** | 01 |
|  | **Sockel**<br>**15-polige D-Subminiaturbuchse**<br>Für Zentralscheibe und AP-Gehäuse 1758-...<br>Für Kommunikations-Steckverbinder.<br>Schutzart Gerät: IP 20 | | | | |
| | **1851 EB** | 2CKA001764A0026 | 10/100 | **5,50** | 01 |
|  | **Sockel**<br>**25-polige D-Subminiaturbuchse**<br>Für Zentralscheibe und AP-Gehäuse 1758-...<br>Für Kommunikations-Steckverbinder.<br>Schutzart Gerät: IP 20 | | | | |
| | **1852 EB** | 2CKA001764A0034 | 10/100 | **5,50** | 01 |
|  | **Sockel**<br>**XLR-Einbaubuchse Neutrik Typ FP**<br>Für Zentralscheibe und AP-Gehäuse 1758-...<br>Für Kommunikations-Steckverbinder.<br>Schutzart Gerät: IP 20 | | | | |
| | **1853 EB** | 2CKA001764A0042 | 10 | **5,50** | 01 |
|  | **Sockel**<br>**XLR-Einbaustecker Neutrik Typ MP**<br>Für Zentralscheibe und AP-Gehäuse 1758-...<br>Für Kommunikations-Steckverbinder.<br>Schutzart Gerät: IP 20 | | | | |
| | **1854 EB** | 2CKA001764A0059 | 10 | **5,50** | 01 |
|  | **Sockel**<br>**2x BNC/TNC-Buchsen für Lötanschluss**<br>Für Zentralscheibe und AP-Gehäuse 1758-...<br>Für Kommunikations-Steckverbinder.<br>Schutzart Gerät: IP 20 | | | | |
| | **1855 EB** | 2CKA001764A0067 | 10/100 | **5,50** | 01 |
|  | **Sockel**<br>**BNC-/TNC-Kabeleinbaubuchse**<br>Für Zentralscheibe und AP-Gehäuse 1758-...<br>Für Kommunikations-Steckverbinder.<br>Schutzart Gerät: IP 20 | | | | |
| | **1856 EB** | 2CKA001764A0075 | 10 | **5,50** | 01 |
|  | **Sockel**<br>**2x BNC/TNC-Kabeleinbaubuchse**<br>Für Zentralscheibe und AP-Gehäuse 1758-...<br>Für Kommunikations-Steckverbinder.<br>Schutzart Gerät: IP 20 | | | | |
| | **1857 EB** | 2CKA001764A0083 | 10 | **5,50** | 01 |
|  | **Sockel**<br>**2x BNC-Einbaubuchse**<br>Für Zentralscheibe und AP-Gehäuse 1758-...<br>Für Kommunikations-Steckverbinder.<br>Schutzart Gerät: IP 20 | | | | |
| | **1858 EB** | 2CKA001764A0091 | 10/100 | **5,50** | 01 |
|  | **Sockel**<br>**2x UHF-Buchsen**<br>Für Zentralscheibe und AP-Gehäuse 1758-...<br>Für Kommunikations-Steckverbinder.<br>Schutzart Gerät: IP 20 | | | | |
| | **1859 EB** | 2CKA001764A0109 | 10 | **5,50** | 01 |
|  | **Sockel**<br>**Dioden-Einbaubuchse für Schraubbefestigung**<br>Für Zentralscheibe und AP-Gehäuse 1758-...<br>Für Kommunikations-Steckverbinder.<br>Schutzart Gerät: IP 20 | | | | |
| | **1860 EB** | 2CKA001764A0117 | 10 | **5,50** | 01 |
|  | **Sockel**<br>**Dioden-Einbaubuchse/-stecker**<br>Für Zentralscheibe und AP-Gehäuse 1758-...<br>Für Kommunikations-Steckverbinder.<br>Schutzart Gerät: IP 20 | | | | |
| | **1861 EB** | 2CKA001764A0125 | 10 | **5,35** | 01 |
|  | **Sockel**<br>**2x Dioden-Einbaubuchse/-stecker**<br>Für Zentralscheibe und AP-Gehäuse 1758-...<br>Für Kommunikations-Steckverbinder.<br>Schutzart Gerät: IP 20 | | | | |
| | **1862 EB** | 2CKA001764A0133 | 10 | **5,50** | 01 |
|  | **Sockel**<br>**UHF-Buchsen**<br>Für Zentralscheibe und AP-Gehäuse 1758-...<br>Für Kommunikations-Steckverbinder.<br>Schutzart Gerät: IP 20 | | | | |
| | **1863 EB** | 2CKA001764A0141 | 10 | **5,50** | 01 |
|  | **Sockel**<br>**Twinax-Einbaubuchse**<br>Für Zentralscheibe und AP-Gehäuse 1758-...<br>Für Kommunikations-Steckverbinder.<br>Schutzart Gerät: IP 20 | | | | |
| | **1864 EB** | 2CKA001764A0158 | 10 | **5,35** | 01 |
|  | **Sockel**<br>**2x Twinax-Einbaubuchse**<br>Für Zentralscheibe und AP-Gehäuse 1758-...<br>Für Kommunikations-Steckverbinder.<br>Schutzart Gerät: IP 20 | | | | |
| | **1865 EB** | 2CKA001764A0166 | 10 | **5,50** | 01 |

# Daten-Kommunikations-System (DKS)

| Ausführung | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|
|  | **Sockel**<br>**1 x 6- und 8-polige Modular-Jack, Kat. 3**<br>Für Zentralscheibe und AP-Gehäuse 1758-...<br>Passend für Art.-Nr. 0210, 0211 und 0219.<br>Für Kommunikations-Steckverbinder.<br>Schutzart Gerät: IP 20 | | | | |
| | **1866 EB** | 2CKA001764A0174 | 10/100 | **5,50** | 01 |
|  | **Sockel**<br>**2 x 6- und 8-polige Modular-Jack, Kat. 3**<br>Für Zentralscheibe und AP-Gehäuse 1758-...<br>Passend für Art. Nr. 0210, 0211, und 0219 (0219 nicht in Verbindung mit ocean Gehäuse 1758 WN-5x verwendbar).<br>Für Kommunikations-Steckverbinder.<br>Schutzart Gerät: IP 20 | | | | |
| | **1867 EB** | 2CKA001764A0182 | 10/100 | **5,50** | 01 |
|  | **Sockel**<br>**geschlossen/Blindplatte**<br>Für Zentralscheibe und AP-Gehäuse 1758-...<br>Für Kommunikations-Steckverbinder.<br>Schutzart Gerät: IP 20 | | | | |
| | **1869 EB** | 2CKA001764A0208 | 10/100 | **4,18** | 01 |
|  | **Sockel**<br>**Durchführungsbuchsen-Lichtwellenleiter 2x Simplex ST**<br>Für Zentralscheibe und AP-Gehäuse 1758-...<br>Für Kommunikations-Steckverbinder.<br>Schutzart Gerät: IP 20 | | | | |
| | **1870 EB** | 2CKA001764A0216 | 10/100 | **5,50** | 01 |
|  | **Sockel**<br>**2 x 6- und 8-polige Modular-Jack, Kat. 3**<br>Für Zentralscheibe und AP-Gehäuse 1758-...<br>Passend für AMP-Nr. 555225 und 555235.<br>Für Kommunikations-Steckverbinder.<br>Schutzart Gerät: IP 20 | | | | |
| | **1871 EB** | 2CKA001764A0273 | 10/100 | **5,50** | 01 |
|  | **Sockel**<br>**2 x 6- und 8-polige Modular-Jack, Kat. 5, ungeschirmt**<br>Für Zentralscheibe und AP-Gehäuse 1758-...<br>Passend für Fa. Lucent Technologie (ehem. AT & T), ungeschirmt Kat. 5/6, Typen: MPS 100E, MGS 200.<br>Schutzart Gerät: IP 20 | | | | |
| | **1872 EB** | 2CKA001764A0281 | 10/100 | **5,50** | 01 |
|  | **Sockel**<br>**Durchführungsbuchsen-Lichtwellenleiter 2x Duplex SC**<br>Für Kommunikations-Steckverbinder.<br>Für Zentralscheibe 1758-...<br>Schutzart Gerät: IP 20 | | | | |
| | **1874 EB** | 2CKA001764A0307 | 10/100 | **5,50** | 01 |

| Ausführung | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|
|  | **Sockel** [1]<br>**2 x 8-polige Modular Jack Kat.5E und Kat. 6 geschirmt/ ungeschirmt**<br>Für Zentralscheibe 1758-...<br>Passend für AMP-Nr. 569013-1, 569015-1, 1116515-1 und 406372-1, 1375055-x, 1375188-x, 1375189-x, 1375191-x, 1339015-1..<br>Schutzart Gerät: IP 20 | | | | |
| | **1875 EB** | 2CKA001764A0315 | 10 | **5,50** | 01 |

1) Erhöhte Bauform.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
|  | **Sockel**<br>Für Zentralscheibe und AP-Gehäuse 1758-...<br>Für Kommunikations-Steckverbinder der Fa. Neutrik: XLR-Einbaubuchse/-stecker, Serie D - Lautsprechersteckverbinder, System Speakon.<br>Schutzart Gerät: IP 20 | | | | |
| | **1876 EB** | 2CKA001764A0332 | 10 | **5,50** | 01 |
|  | **Zentralscheibe** [1] [2]<br>**mit Tragring**<br>Für Kommunikations-Steckverbinder.<br>Mit Beschriftungsfeld 53,7 x 11,7 mm.<br>Ohne Spreize. | | | | |
| | Busch-Duro 2000® SI | | | | |
| 212 weiß | **1758-212** | 2CKA001724A1002 | 10/100 | **14,84** | 01 |
| | Reflex SI | | | | |
| 214 alpinweiß | **1758-214** | 2CKA001724A1663 | 10/100 | **14,23** | 01 |
| | Busch-balance® SI | | | | |
| 914 alpinweiß | **1758-914** | 2CKA001724A4337 | 10 | **14,23** | 01 |

1) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.de.
2) Bei den SI-Programmen auf den Rahmen aufliegend.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
|  | **Zentralscheibe** [1]<br>**mit Tragring**<br>Für Kommunikations-Steckverbinder.<br>Mit Beschriftungsfeld 53,7 x 11,7 mm.<br>Ohne Spreize.<br>Schutzart Gerät: IP 20 | | | | |
| | alpha | | | | |
| 20 platin [2] | **1758-20** | 2CKA001724A1010 | 10 | **22,65** | 04 |
| 21 bronze [2] | **1758-21** | 2CKA001724A1028 | 10 | **22,65** | 04 |
| 22G elfenbein/weiß | **1758-22G** | 2CKA001724A2513 | 10 | **16,86** | 04 |
| 24G studioweiß hochglanz | **1758-24G** | 2CKA001724A2067 | 10 | **16,86** | 04 |
| 260 palladium [2] | **1758-260** | 2CKA001724A2793 | 10 | **22,65** | 04 |
| 266 titan [2] | **1758-266** | 2CKA001724A2798 | 10 | **22,65** | 04 |
| | impuls | | | | |
| 72 elfenbein/weiß | **1758-72** | 2CKA001753A0053 | 10 | **18,96** | 04 |
| 74 alpinweiß | **1758-74** | 2CKA001753A5010 | 10 | **18,96** | 04 |
| 79 champagner metallic [2] | **1758-79** | 2CKA001753A5499 | 10 | **22,99** | 04 |
| 774 studioweiß matt [2] | **1758-774** | 2CKA001753A0175 | 10 | **22,99** | 04 |
| 775 schwarz matt [2] | **1758-775** | 2CKA001753A0147 | 10 | **22,99** | 04 |

1) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.de.
2) Oberfläche Kunststoff lackiert.

# Daten-Kommunikations-System (DKS)



**Zentralscheibe [1]**
**mit Tragring**
Für Kommunikations-Steckverbinder.
Mit Beschriftungsfeld 60,2 x 10,2 mm.
Ohne Spreize.
Schutzart Gerät: IP 20

| Ausführung | | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | future® linear | | | | | |
| 81 | anthrazit | **1758-81** | 2CKA001724A4253 | 10 | **18,47** | 04 |
| 82 | elfenbeinweiß | **1758-82** | 2CKA001724A2759 | 10 | **16,10** | 01 |
| 83 | alusilber [2] | **1758-83** | 2CKA001724A4263 | 10 | **19,79** | 04 |
| 84 | studioweiß | **1758-84** | 2CKA001724A2761 | 10/100 | **16,10** | 01 |
| 884 | studioweiß matt [2] | **1758-884** | 2CKA001724A4307 | 10 | **19,79** | 01 |
| 885 | schwarz matt [2] | **1758-885** | 2CKA001724A4299 | 10 | **19,79** | 04 |
| | solo® | | | | | |
| 82 | elfenbeinweiß | **1758-82** | 2CKA001724A2759 | 10 | **16,10** | 01 |
| 84 | studioweiß | **1758-84** | 2CKA001724A2761 | 10/100 | **16,10** | 01 |
| 803 | graumetallic [2] | **1758-803** | 2CKA001724A4292 | 10 | **19,79** | 04 |
| | Busch-axcent® | | | | | |
| 81 | anthrazit | **1758-81** | 2CKA001724A4253 | 10 | **18,47** | 04 |
| 83 | alusilber [2] | **1758-83** | 2CKA001724A4263 | 10 | **19,79** | 04 |
| 84 | studioweiß | **1758-84** | 2CKA001724A2761 | 10/100 | **16,10** | 01 |
| 803 | graumetallic [2] | **1758-803** | 2CKA001724A4292 | 10 | **19,79** | 04 |
| 885 | schwarz matt [2] | **1758-885** | 2CKA001724A4299 | 10 | **19,79** | 04 |
| | carat® | | | | | |
| 81 | anthrazit | **1758-81** | 2CKA001724A4253 | 10 | **18,47** | 04 |
| 82 | elfenbeinweiß | **1758-82** | 2CKA001724A2759 | 10 | **16,10** | 01 |
| 83 | alusilber [2] | **1758-83** | 2CKA001724A4263 | 10 | **19,79** | 04 |
| 84 | studioweiß | **1758-84** | 2CKA001724A2761 | 10/100 | **16,10** | 01 |
| 803 | graumetallic [2] | **1758-803** | 2CKA001724A4292 | 10 | **19,79** | 04 |
| 885 | schwarz matt [2] | **1758-885** | 2CKA001724A4299 | 10 | **19,79** | 04 |
| | pur edelstahl | | | | | |
| 866 | edelstahl | **1758-866** | 2CKA001724A4272 | 10 | **25,48** | 04 |

1) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.de.
2) Oberfläche Kunststoff lackiert.



**Gehäuse [1] [2] [3] [4] [5]**
**mit Beschriftungsfeld**
höhere Bauform für Datenkommunikation,
Passend für DKS-Sockel 1850 EB ... 1872 EB und 1876 EB.
Mit Beschriftungsfeld.
Beschriftungsfeld 57,8 x 9,8 mm
Schutzart Gerät: IP 44
Maße (H x B x T): 83 mm x 74 mm x 55 mm
Einbautiefe: 45 mm

| Ausführung | | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | ocean® | | | | | |
| 53 | grau/blaugrün | **1758 WN-53** | 2CKA001724A2751 | 10 | **20,32** | 12 |
| 54 | alpinweiß | **1758 WN-54** | 2CKA001724A4264 | 10 | **20,83** | 12 |

1) Nicht geeignet für DKS-Sockel 1874 EB, 1875 EB
2) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.de.
3) Lieferumfang ohne DKS-Sockel.
4) IP 44 nur mit geschlossenem Klappdeckel.
5) Nicht geeignet für Universalmodule 0219.


# Zwischenringe/ Sondertypen



**Zwischenring mit Klappdeckel [1]**
**Busch-balance® SI**
Zur Aufnahme von Zentralscheiben aus dem Programm Busch-balance® SI.
Lieferumfang ohne Zentralscheibe.
Mit Dichtungsring.
Mit Klappdeckel.
Schutzart Gerät: IP 44
Maße (H x B x T): 63 mm x 63 mm x 20 mm

| Ausführung | | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | future® linear | | | | | |
| | NEU | | | | | |
| 81 | anthrazit | **2518-WD-81** | 2CKA001719A0217 | 10 | **23,66** | 04 |
| 82 | elfenbeinweiß | **2518-WD-82** | 2CKA001719A0218 | 10 | **20,16** | 01 |
| 83 | alusilber [2] | **2518-WD-83** | 2CKA001719A0219 | 10 | **26,34** | 04 |
| 84 | studioweiß | **2518-WD-84** | 2CKA001719A0220 | 10 | **20,16** | 01 |
| 884 | studioweiß matt [2] | **2518-WD-884** | 2CKA001719A0222 | 10 | **26,34** | 01 |
| 885 | schwarz matt [2] | **2518-WD-885** | 2CKA001719A0223 | 10 | **26,34** | 04 |
| | solo® | | | | | |
| | NEU | | | | | |
| 82 | elfenbeinweiß | **2518-WD-82** | 2CKA001719A0218 | 10 | **20,16** | 01 |
| 84 | studioweiß | **2518-WD-84** | 2CKA001719A0220 | 10 | **20,16** | 01 |
| 803 | graumetallic [2] | **2518-WD-803** | 2CKA001719A0216 | 10 | **26,34** | 04 |
| | Busch-axcent® | | | | | |
| | NEU | | | | | |
| 81 | anthrazit | **2518-WD-81** | 2CKA001719A0217 | 10 | **23,66** | 04 |
| 82 | elfenbeinweiß | **2518-WD-82** | 2CKA001719A0218 | 10 | **20,16** | 01 |
| 83 | alusilber [2] | **2518-WD-83** | 2CKA001719A0219 | 10 | **26,34** | 04 |
| 84 | studioweiß | **2518-WD-84** | 2CKA001719A0220 | 10 | **20,16** | 01 |
| 803 | graumetallic [2] | **2518-WD-803** | 2CKA001719A0216 | 10 | **26,34** | 04 |
| 884 | studioweiß matt [2] | **2518-WD-884** | 2CKA001719A0222 | 10 | **26,34** | 01 |
| 885 | schwarz matt [2] | **2518-WD-885** | 2CKA001719A0223 | 10 | **26,34** | 04 |
| | carat® | | | | | |
| | NEU | | | | | |
| 81 | anthrazit | **2518-WD-81** | 2CKA001719A0217 | 10 | **23,66** | 04 |
| 82 | elfenbeinweiß | **2518-WD-82** | 2CKA001719A0218 | 10 | **20,16** | 01 |
| 83 | alusilber [2] | **2518-WD-83** | 2CKA001719A0219 | 10 | **26,34** | 04 |
| 84 | studioweiß | **2518-WD-84** | 2CKA001719A0220 | 10 | **20,16** | 01 |
| 803 | graumetallic [2] | **2518-WD-803** | 2CKA001719A0216 | 10 | **26,34** | 04 |
| 884 | studioweiß matt [2] | **2518-WD-884** | 2CKA001719A0222 | 10 | **26,34** | 01 |
| 885 | schwarz matt [2] | **2518-WD-885** | 2CKA001719A0223 | 10 | **26,34** | 04 |
| | pur edelstahl | | | | | |
| | NEU | | | | | |
| 866 | edelstahl | **2518-WD-866** | 2CKA001719A0221 | 10 | **31,28** | 04 |

1) Kombinierbar nur mit Abdeckungen mit versenkten Einbaugeräten.
2) Oberfläche Kunststoff lackiert.



**Zentralscheibe**
Für Telekommunikationseinsätze mit Abdeckplatte 50 x 50 mm.
Mit Abdeckplatte 50 x 50 mm, z. B. der Firmen AMP, Brand-Rex, Rutenbeck, BTR, Telegärtner etc.

| Ausführung | | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Busch-Duro 2000® SI | | | | | |
| 212 | weiß | **1746-212-101** | 2CKA001726A0173 | 10/100 | **3,06** | 01 |
| | Reflex SI | | | | | |
| 214 | alpinweiß | **1746-214-101** | 2CKA001726A0181 | 10/100 | **2,93** | 01 |
| | Busch-balance® SI | | | | | |
| 914 | alpinweiß | **1746-914-101** | 2CKA001726A0237 | 10 | **2,93** | 01 |

# Zwischenringe/ Sondertypen



**Zentralscheibe**
Für Telekommunikationseinsätze mit Abdeckplatte 50 x 50 mm.
Mit Abdeckplatte 50 x 50 mm, z. B. der Firmen AMP, Brand-Rex, Rutenbeck, BTR, Telegärtner etc.
Schutzart Gerät: IP 20

| Ausführung | | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | future® linear | | | | | |
| 81 | anthrazit | **1746/10-81** | 2CKA001710A3628 | 10 | **10,52** | 04 |
| 82 | elfenbeinweiß | **1746/10-82** | 2CKA001710A3521 | 10 | **9,15** | 01 |
| 83 | alusilber [1] | **1746/10-83** | 2CKA001710A3677 | 10 | **10,81** | 04 |
| 84 | studioweiß | **1746/10-84** | 2CKA001710A3522 | 10/100 | **9,15** | 01 |
| 884 | studioweiß matt [1] | **1746/10-884** | 2CKA001710A3875 | 10 | **10,81** | 01 |
| 885 | schwarz matt [1] | **1746/10-885** | 2CKA001710A3897 | 10 | **10,81** | 04 |
| | solo® | | | | | |
| 82 | elfenbeinweiß | **1746/10-82** | 2CKA001710A3521 | 10 | **9,15** | 01 |
| 84 | studioweiß | **1746/10-84** | 2CKA001710A3522 | 10/100 | **9,15** | 01 |
| 803 | graumetallic [1] | **1746/10-803** | 2CKA001710A3857 | 10 | **10,81** | 04 |
| | Busch-axcent® | | | | | |
| 81 | anthrazit | **1746/10-81** | 2CKA001710A3628 | 10 | **10,52** | 04 |
| 82 | elfenbeinweiß | **1746/10-82** | 2CKA001710A3521 | 10 | **9,15** | 01 |
| 83 | alusilber [1] | **1746/10-83** | 2CKA001710A3677 | 10 | **10,81** | 04 |
| 84 | studioweiß | **1746/10-84** | 2CKA001710A3522 | 10/100 | **9,15** | 01 |
| 803 | graumetallic [1] | **1746/10-803** | 2CKA001710A3857 | 10 | **10,81** | 04 |
| 884 | studioweiß matt [1] | **1746/10-884** | 2CKA001710A3875 | 10 | **10,81** | 01 |
| 885 | schwarz matt [1] | **1746/10-885** | 2CKA001710A3897 | 10 | **10,81** | 04 |
| | carat® | | | | | |
| 81 | anthrazit | **1746/10-81** | 2CKA001710A3628 | 10 | **10,52** | 04 |
| 82 | elfenbeinweiß | **1746/10-82** | 2CKA001710A3521 | 10 | **9,15** | 01 |
| 83 | alusilber [1] | **1746/10-83** | 2CKA001710A3677 | 10 | **10,81** | 04 |
| 84 | studioweiß | **1746/10-84** | 2CKA001710A3522 | 10/100 | **9,15** | 01 |
| 803 | graumetallic [1] | **1746/10-803** | 2CKA001710A3857 | 10 | **10,81** | 04 |
| 884 | studioweiß matt [1] | **1746/10-884** | 2CKA001710A3875 | 10 | **10,81** | 01 |
| 885 | schwarz matt [1] | **1746/10-885** | 2CKA001710A3897 | 10 | **10,81** | 04 |
| | pur edelstahl | | | | | |
| 866 | edelstahl | **1746/10-866** | 2CKA001710A3768 | 10 | **11,48** | 04 |

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.



**Zentralscheibe**
Mit Klappdeckel.
Für Telekommunikationseinsätze mit Abdeckplatte 50 x 50 mm.
Mit Abdeckplatte 50 x 50 mm, z. B. der Firmen AMP, Brand-Rex, Rutenbeck, BTR, Telegärtner etc.
Schutzart Gerät: IP 20

| Ausführung | | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | future® linear | | | | | |
| 81 | anthrazit | **1746-81** | 2CKA001710A3618 | 10 | **15,29** | 04 |
| 82 | elfenbeinweiß | **1746-82** | 2CKA001710A3149 | 10 | **13,78** | 01 |
| 83 | alusilber [1] | **1746-83** | 2CKA001710A3678 | 10 | **16,41** | 04 |
| 84 | studioweiß | **1746-84** | 2CKA001710A3167 | 10 | **13,78** | 01 |
| 884 | studioweiß matt [1] | **1746-884** | 2CKA001710A3876 | 10 | **16,41** | 01 |
| 885 | schwarz matt [1] | **1746-885** | 2CKA001710A3898 | 10 | **16,41** | 04 |
| | solo® | | | | | |
| 82 | elfenbeinweiß | **1746-82** | 2CKA001710A3149 | 10 | **13,78** | 01 |
| 84 | studioweiß | **1746-84** | 2CKA001710A3167 | 10 | **13,78** | 01 |
| 803 | graumetallic [1] | **1746-803** | 2CKA001710A3858 | 10 | **16,41** | 04 |
| | Busch-axcent® [2] | | | | | |
| 81 | anthrazit | **1746-81** | 2CKA001710A3618 | 10 | **15,29** | 04 |
| 82 | elfenbeinweiß | **1746-82** | 2CKA001710A3149 | 10 | **13,78** | 01 |
| 83 | alusilber [1] | **1746-83** | 2CKA001710A3678 | 10 | **16,41** | 04 |
| 84 | studioweiß | **1746-84** | 2CKA001710A3167 | 10 | **13,78** | 01 |
| 803 | graumetallic [1] | **1746-803** | 2CKA001710A3858 | 10 | **16,41** | 04 |
| 884 | studioweiß matt [1] | **1746-884** | 2CKA001710A3876 | 10 | **16,41** | 01 |
| 885 | schwarz matt [1] | **1746-885** | 2CKA001710A3898 | 10 | **16,41** | 04 |
| | carat® [2] | | | | | |
| 81 | anthrazit | **1746-81** | 2CKA001710A3618 | 10 | **15,29** | 04 |
| 82 | elfenbeinweiß | **1746-82** | 2CKA001710A3149 | 10 | **13,78** | 01 |
| 83 | alusilber [1] | **1746-83** | 2CKA001710A3678 | 10 | **16,41** | 04 |
| 84 | studioweiß | **1746-84** | 2CKA001710A3167 | 10 | **13,78** | 01 |
| 803 | graumetallic [1] | **1746-803** | 2CKA001710A3858 | 10 | **16,41** | 04 |
| 884 | studioweiß matt [1] | **1746-884** | 2CKA001710A3876 | 10 | **16,41** | 01 |
| 885 | schwarz matt [1] | **1746-885** | 2CKA001710A3898 | 10 | **16,41** | 04 |
| | pur edelstahl | | | | | |
| 866 | edelstahl | **1746-866** | 2CKA001710A3769 | 10 | **17,39** | 04 |

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.
2) Kombinierbar nur mit Abdeckungen mit versenkten Einbaugeräten.



**Zentralscheibe**
Für Telekommunikationseinsätze mit Abdeckplatte 50 x 50 mm.
Mit Abdeckplatte 50 x 50 mm, z. B. der Firmen AMP, Brand-Rex, Rutenbeck, BTR, Telegärtner etc.
Schutzart Gerät: IP 20

| Ausführung | | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | alpha | | | | | |
| 20 | platin [1] | **1746/10-20** | 2CKA001753A8550 | 10 | **11,34** | 04 |
| 21 | bronze [1] | **1746/10-21** | 2CKA001753A8568 | 10 | **11,34** | 04 |
| 22G | elfenbein/weiß | **1746/10-22G** | 2CKA001710A2652 | 10 | **8,05** | 04 |
| 24G | studioweiß hochglanz | **1746/10-24G** | 2CKA001710A2744 | 10 | **8,05** | 04 |
| 260 | palladium [1] | **1746/10-260** | 2CKA001710A3312 | 10 | **11,34** | 04 |
| 266 | titan [1] | **1746/10-266** | 2CKA001710A3338 | 10 | **11,34** | 04 |
| | impuls | | | | | |
| 72 | elfenbein/weiß | **1746/10-72** | 2CKA001753A0041 | 10 | **9,99** | 04 |
| 74 | alpinweiß | **1746/10-74** | 2CKA001753A9046 | 10 | **9,99** | 04 |
| 79 | champagner metallic [1] | **1746/10-79** | 2CKA001753A9079 | 10 | **13,72** | 04 |
| 774 | studioweiß matt [1] | **1746/10-774** | 2CKA001753A0170 | 10 | **13,72** | 04 |
| 775 | schwarz matt [1] | **1746/10-775** | 2CKA001753A0141 | 10 | **13,72** | 04 |

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

# Zwischenringe/ Sondertypen



**Zentralscheibe**
Mit Klappdeckel.
Für Telekommunikationseinsätze mit Abdeckplatte 50 x 50 mm.
Mit Abdeckplatte 50 x 50 mm, z. B. der Firmen AMP, Brand-Rex, Rutenbeck, BTR, Telegärtner etc.
Schutzart Gerät: IP 20

| Ausführung | | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | alpha | | | | | |
| 20 | platin [1] | **1746-20-101** | 2CKA001753A5978 | 10 | **21,02** | 04 |
| 21 | bronze [1] | **1746-21-101** | 2CKA001753A5986 | 10 | **21,02** | 04 |
| 22G | elfenbein/weiß | **1746-22G-101** | 2CKA001710A2470 | 10 | **14,62** | 04 |
| 24G | studioweiß hochglanz | **1746-24G-101** | 2CKA001753A7685 | 10 | **14,62** | 04 |
| 260 | palladium [1] | **1746-260-101** | 2CKA001710A3313 | 10 | **21,02** | 04 |
| 266 | titan [1] | **1746-266-101** | 2CKA001710A3339 | 10 | **21,02** | 04 |
| | impuls | | | | | |
| 72 | elfenbein/weiß | **1746-72** | 2CKA001753A0043 | 10 | **16,94** | 04 |
| 74 | alpinweiß | **1746-74** | 2CKA001753A4997 | 10 | **16,94** | 04 |
| 79 | champagner metallic [2] | **1746-79** | 2CKA001753A5473 | 10 | **19,88** | 04 |
| 774 | studioweiß matt [2] | **1746-774** | 2CKA001753A0171 | 10 | **19,88** | 04 |
| 775 | schwarz matt [2] | **1746-775** | 2CKA001753A0142 | 10 | **19,88** | 04 |

1) Echtmetalloberfläche.
2) Oberfläche Kunststoff lackiert.



**Zwischenring**
**Reflex SI/SI Linear**
Zur Aufnahme von Zentralscheiben aus dem Programm Busch-Duro 2000® SI und Reflex SI.
Schutzart Gerät: IP 20

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 82 | elfenbeinweiß | **1747 SI-82** | 2CKA001710A3862 | 10 | **9,15** | 01 |
| 84 | studioweiß | **1747 SI-84** | 2CKA001710A3863 | 10 | **9,15** | 01 |



**Zwischenring mit Klappdeckel [1] [2]**
Zur Aufnahme von Zentralscheiben aus dem Programm Busch-Duro 2000® SI und Reflex SI, z. B. Steckdosen, Potenzialausgleich-, Antennen- und ISDN-Steckdosen etc.
Lieferumfang ohne Zentralscheibe.
Mit Dichtungsring.
IP 44 nur in Verbindung mit Rahmen Allwetter 44®.
Schutzart Gerät: IP 44

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Allwetter 44® | | | | | |
| 31 | braun | **2118 GK-31** | 2CKA001710A3784 | 10/100 | **15,14** | 05 |
| 32 | weiß | **2118 GK-32** | 2CKA001710A2272 | 10 | **12,89** | 05 |
| 33 | alusilber | **2118 GK-33** | 2CKA001710A3785 | 10/100 | **15,14** | 05 |
| 34 | alpinweiß | **2118 GK-34** | 2CKA001710A1860 | 10/100 | **12,52** | 05 |
| 35 | anthrazit | **2118 GK-35** | 2CKA001710A1936 | 10 | **15,14** | 05 |

1) Kombinierbar mit Zentralscheibe 1746-...-101, 1743-04-..., 1743/10-04-... oder Dateneinsätze mit Abdeckplatten 50 x 50 mm, z. B. Fa. Ackermann, Rutenbeck, BTR, Telegärtner.
2) Kombinierbar nur mit Abdeckungen mit versenkten Einbaugeräten.



**Zwischenring mit Klappdeckel [1] [2]**
**abschließbar, verschieden schließend**
Zur Aufnahme von Zentralscheiben aus dem Programm Busch-Duro 2000® SI und Reflex SI, z. B. Steckdosen, Potenzialausgleich-, Antennen- und ISDN-Steckdosen etc.
Lieferumfang ohne Zentralscheibe.
Mit Dichtungsring und 2 Schlüsseln.
IP 44 nur in Verbindung mit Rahmen Allwetter 44®.
Schutzart Gerät: IP 44

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Allwetter 44® | | | | | |
| 31 | braun | **2118 GKSL-31** | 2CKA001710A3788 | 10 | **65,77** | 05 |
| 32 | weiß | **2118 GKSL-32** | 2CKA001710A2298 | 10 | **63,68** | 05 |
| 33 | alusilber | **2118 GKSL-33** | 2CKA001710A3789 | 10 | **65,77** | 05 |
| 34 | alpinweiß | **2118 GKSL-34** | 2CKA001710A1951 | 10 | **61,60** | 05 |
| 35 | anthrazit | **2118 GKSL-35** | 2CKA001710A1977 | 10 | **65,77** | 05 |

1) Kombinierbar mit Zentralscheibe 1746-...-101, 1743-04-..., 1743/10-04-... oder Dateneinsätze mit Abdeckplatten 50 x 50 mm, z. B. Fa. Ackermann, Rutenbeck, BTR, Telegärtner.
2) Kombinierbar nur mit Abdeckungen mit versenkten Einbaugeräten.



**Zwischenring mit Klappdeckel [1] [2] [3]**
**mit Beschriftungsfeld**
Beschriftungsfeld 66,7 x 10 mm.
Zur Aufnahme von Zentralscheiben aus dem Programm Busch-Duro 2000® SI und Reflex SI, z. B. Steckdosen, Potenzialausgleich-, Antennen- und ISDN-Steckdosen etc.
Lieferumfang ohne Zentralscheibe.
Mit Dichtungsring.
IP 44 nur in Verbindung mit Rahmen Allwetter 44®.
Schutzart Gerät: IP 44

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Allwetter 44® | | | | | |
| 31 | braun | **2118 GKN-31** | 2CKA001710A3786 | 10 | **19,72** | 05 |
| 32 | weiß | **2118 GKN-32** | 2CKA001710A2280 | 10 | **17,47** | 05 |
| 33 | alusilber | **2118 GKN-33** | 2CKA001710A3787 | 10 | **19,72** | 05 |
| 34 | alpinweiß | **2118 GKN-34** | 2CKA001710A1878 | 10 | **16,46** | 05 |
| 35 | anthrazit | **2118 GKN-35** | 2CKA001710A1993 | 10 | **19,72** | 05 |

1) Kombinierbar mit Zentralscheibe 1746-...-101, 1743-04-..., 1743/10-04-... oder Dateneinsätze mit Abdeckplatten 50 x 50 mm, z. B. Fa. Ackermann, Rutenbeck, BTR, Telegärtner.
2) Kombinierbar nur mit Abdeckungen mit versenkten Einbaugeräten.
3) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.de.



**Zwischenring mit Klappdeckel [1] [2] [3]**
**abschließbar, verschieden schließend**
Mit Beschriftungsfeld.
Beschriftungsfeld 66,7 x 10 mm.
Zur Aufnahme von Zentralscheiben aus dem Programm Busch-Duro 2000® SI und Reflex SI, z. B. Steckdosen, Potenzialausgleich-, Antennen- und ISDN-Steckdosen etc.
Lieferumfang ohne Zentralscheibe.
Mit Dichtungsring und 2 Schlüsseln.
IP 44 nur in Verbindung mit Rahmen Allwetter 44®.
Schutzart Gerät: IP 44

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Allwetter 44® | | | | | |
| 31 | braun | **2118 GKSLN-31** | 2CKA001710A3795 | 10 | **71,00** | 05 |
| 32 | weiß | **2118 GKSLN-32** | 2CKA001710A2306 | 10 | **67,86** | 05 |
| 33 | alusilber | **2118 GKSLN-33** | 2CKA001710A3796 | 10 | **71,00** | 05 |
| 34 | alpinweiß | **2118 GKSLN-34** | 2CKA001710A1969 | 10 | **67,86** | 05 |
| 35 | anthrazit | **2118 GKSLN-35** | 2CKA001710A1985 | 10 | **71,00** | 05 |

1) Kombinierbar mit Zentralscheibe 1746-...-101, 1743-04-..., 1743/10-04-... oder Dateneinsätze mit Abdeckplatten 50 x 50 mm, z. B. Fa. Ackermann, Rutenbeck, BTR, Telegärtner.
2) Kombinierbar nur mit Abdeckungen mit versenkten Einbaugeräten.
3) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.de.



**Zwischenring mit Klappdeckel [1] [2] [3]**
**abschließbar, gleich schließend**
Mit Beschriftungsfeld.
Beschriftungsfeld 66,7 x 10 mm.
Zur Aufnahme von Zentralscheiben aus dem Programm Busch-Duro 2000® SI und Reflex SI, z. B. Steckdosen, Potenzialausgleich-, Antennen- und ISDN-Steckdosen etc.
Lieferumfang ohne Zentralscheibe.
Mit Dichtungsring und 2 Schlüsseln.
IP 44 nur in Verbindung mit Rahmen Allwetter 44®.
Schutzart Gerät: IP 20

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Allwetter 44® | | | | | |
| 31 | braun | **2118 GKSLN/11-31** | 2CKA001710A3790 | 10 | **71,00** | 05 |
| 32 | weiß | **2118 GKSLN/11-32** | 2CKA001710A3791 | 10 | **67,86** | 05 |
| 33 | alusilber | **2118 GKSLN/11-33** | 2CKA001710A3792 | 10 | **71,00** | 05 |
| 34 | alpinweiß | **2118 GKSLN/11-34** | 2CKA001710A3793 | 10 | **67,86** | 05 |
| 35 | anthrazit | **2118 GKSLN/11-35** | 2CKA001710A3794 | 10 | **71,00** | 05 |

1) Kombinierbar mit Zentralscheibe 1746-...-101, 1743-04-..., 1743/10-04-... oder Dateneinsätze mit Abdeckplatten 50 x 50 mm, z. B. Fa. Ackermann, Rutenbeck, BTR, Telegärtner.
2) Kombinierbar nur mit Abdeckungen mit versenkten Einbaugeräten.
3) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.de.

# Zwischenringe/ Sondertypen

| Ausführung | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|
|  | **Zentralscheibe [1] mit Beschriftungsfeld**<br>Mit Schrägauslass.<br>Für AMP-ACO und Siemens ICCS/SML-Einsätze.<br>Nur passend für Einbau-Kit: Fa. AMP/Typ ACO 1711855-1.<br>Größe des Beschriftungsfeldes: 53 x 11 mm.<br>Ohne Spreize. | | | | |
| | Busch-Duro 2000® SI | | | | |
| 212 weiß | **1769-212** | 2CKA001753A8782 | 10 | **20,12** | 04 |
| | Reflex SI | | | | |
| 214 alpinweiß | **1769-214** | 2CKA001753A8790 | 10 | **19,28** | 04 |
| | Busch-balance® SI | | | | |
| 914 alpinweiß | **1769-914** | 2CKA001753A0233 | 10 | **19,28** | 01 |

1) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.de.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
|  | **Zentralscheibe mit Tragring**<br>Als Abdeckung für 25-polige D-Subminiatur-Steckverbinder.<br>Ohne Spreize. | | | | |
| | Busch-Duro 2000® SI | | | | |
| 212 weiß | **2549-212** | 2CKA001724A0616 | 10 | **10,87** | 01 |
| | Reflex SI | | | | |
| 214 alpinweiß | **2549-214** | 2CKA001724A0962 | 10 | **10,42** | 01 |
| | Busch-balance® SI | | | | |
| 914 alpinweiß | **2549-914** | 2CKA001724A4339 | 10 | **10,42** | 01 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
|  | **XLR-Zentralscheibe [1]**<br>Als Abdeckung für Steckverbinder Neutrik, Type FP.<br>Ohne Spreize. | | | | |
| | Busch-Duro 2000® SI | | | | |
| 212 weiß | **2553-212** | 2CKA001724A0624 | 10 | **10,87** | 01 |
| | Reflex SI | | | | |
| 214 alpinweiß | **2553-214** | 2CKA001724A1127 | 10 | **10,42** | 01 |
| | Busch-balance® SI | | | | |
| 914 alpinweiß | **2553-914** | 2CKA001724A4340 | 10 | **10,42** | 01 |

1) Für Neutrik-Steckverbinder der D-Serie und Speakon, DKS-System mit Sockelplatte 1876 EB verwenden.

| Ausführung | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|
|  | **XLR-Zentralscheibe**<br>Als Abdeckung für Steckverbinder Neutrik, Type D-Serie.<br>Ohne Spreize.<br>Schutzart Gerät: IP 20 | | | | |
| | future® linear | | | | |
| 81 anthrazit | **2553-81** | 2CKA001724A4399 | 10 | **14,96** | 04 |
| 82 elfenbeinweiß | **2553-82** | 2CKA001724A4400 | 10 | **12,74** | 01 |
| 83 alusilber [1] | **2553-83** | 2CKA001724A4401 | 10 | **20,18** | 04 |
| 84 studioweiß | **2553-84** | 2CKA001724A4402 | 10 | **12,74** | 01 |
| 884 studioweiß matt [1] | **2553-884** | 2CKA001724A4404 | 10 | **20,18** | 01 |
| 885 schwarz matt [1] | **2553-885** | 2CKA001724A4405 | 10 | **20,18** | 04 |
| | solo® | | | | |
| 82 elfenbeinweiß | **2553-82** | 2CKA001724A4400 | 10 | **12,74** | 01 |
| 84 studioweiß | **2553-84** | 2CKA001724A4402 | 10 | **12,74** | 01 |
| 803 graumetallic [1] | **2553-803** | 2CKA001724A4398 | 10 | **20,18** | 04 |
| | Busch-axcent® | | | | |
| 81 anthrazit | **2553-81** | 2CKA001724A4399 | 10 | **14,96** | 04 |
| 82 elfenbeinweiß | **2553-82** | 2CKA001724A4400 | 10 | **12,74** | 01 |
| 83 alusilber [1] | **2553-83** | 2CKA001724A4401 | 10 | **20,18** | 04 |
| 84 studioweiß | **2553-84** | 2CKA001724A4402 | 10 | **12,74** | 01 |
| 803 graumetallic [1] | **2553-803** | 2CKA001724A4398 | 10 | **20,18** | 04 |
| 884 studioweiß matt [1] | **2553-884** | 2CKA001724A4404 | 10 | **20,18** | 01 |
| 885 schwarz matt [1] | **2553-885** | 2CKA001724A4405 | 10 | **20,18** | 04 |
| | carat® | | | | |
| 81 anthrazit | **2553-81** | 2CKA001724A4399 | 10 | **14,96** | 04 |
| 82 elfenbeinweiß | **2553-82** | 2CKA001724A4400 | 10 | **12,74** | 01 |
| 83 alusilber [1] | **2553-83** | 2CKA001724A4401 | 10 | **20,18** | 04 |
| 84 studioweiß | **2553-84** | 2CKA001724A4402 | 10 | **12,74** | 01 |
| 803 graumetallic [1] | **2553-803** | 2CKA001724A4398 | 10 | **20,18** | 04 |
| 884 studioweiß matt [1] | **2553-884** | 2CKA001724A4404 | 10 | **20,18** | 01 |
| 885 schwarz matt [1] | **2553-885** | 2CKA001724A4405 | 10 | **20,18** | 04 |
| | pur edelstahl | | | | |
| 866 edelstahl | **2553-866** | 2CKA001724A4403 | 10 | **22,00** | 04 |

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
|  | **Zentralscheibe mit Tragring**<br>Mit Spreizbefestigung<br>Mit 2 Lautsprecher-Steckverbindern.<br>Mit Lötanschluss.<br>Zur Abdeckung nach DIN 41524, 41529, 45322, 45327, 45328 und 45329 von Kleinsteckdosen und Rundsteckverbinder mit Schraubverschluss M 16x0,75 (einbaubar in Sockeleinsatz). | | | | |
| | Busch-Duro 2000® SI | | | | |
| 212 weiß | **2147 U-212** | 2CKA001723A0063 | 10 | **16,83** | 01 |
| | Reflex SI | | | | |
| 214 alpinweiß | **2147 U-214** | 2CKA001723A0162 | 10 | **16,14** | 01 |
| 215 schwarz | **2147 U-215** | 2CKA001723A0170 | 10 | **22,58** | 04 |
| | Busch-balance® SI | | | | |
| 914 alpinweiß | **2147 U-914** | 2CKA001723A0263 | 10 | **16,14** | 01 |

# Zwischenringe/ Sondertypen



**Zentralscheibe mit Tragring**
Mit Spreizbefestigung
Mit 2 Lautsprecher-Steckverbindern.
Mit Lötanschluss.
Zur Abdeckung nach DIN 41524, 41529, 45322, 45327, 45328 und 45329 von Kleinsteckdosen und Rundsteckverbinder mit Schraubverschluss M 16x0,75 (einbaubar in Sockeleinsatz).
Schutzart Gerät: IP 20

| Ausführung | | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | alpha | | | | | |
| 20 | platin [1] | 1751-20 | 2CKA001723A0113 | 10 | 29,36 | 04 |
| 21 | bronze [1] | 1751-21 | 2CKA001723A0121 | 10 | 29,36 | 04 |
| 22G | elfenbein/weiß | 1751-22G | 2CKA001723A0238 | 10 | 19,99 | 04 |
| 24G | studioweiß hochglanz | 1751-24G | 2CKA001723A0204 | 10 | 19,99 | 04 |
| 260 | palladium [1] | 1751-260 | 2CKA001723A0245 | 10/100 | 29,36 | 04 |
| 266 | titan [1] | 1751-266 | 2CKA001723A0246 | 10 | 29,36 | 04 |
| | impuls | | | | | |
| 72 | elfenbein/weiß | 1751-72 | 2CKA001753A0048 | 10 | 24,66 | 04 |
| 74 | alpinweiß | 1751-74 | 2CKA001753A4971 | 10 | 24,66 | 04 |
| 79 | champagner metallic [2] | 1751-79 | 2CKA001753A5457 | 10 | 29,09 | 04 |
| 774 | studioweiß matt [2] | 1751-774 | 2CKA001753A0173 | 10 | 29,09 | 04 |
| 775 | schwarz matt [2] | 1751-775 | 2CKA001753A0145 | 10 | 29,09 | 04 |

1) Echtmetalloberfläche.
2) Oberfläche Kunststoff lackiert.



**Zentralscheibe mit Tragring**
Mit Spreizbefestigung
Mit 2 Lautsprecher-Steckverbindern.
Mit Lötanschluss.
Zur Abdeckung nach DIN 41524, 41529, 45322, 45327, 45328 und 45329 von Kleinsteckdosen und Rundsteckverbinder mit Schraubverschluss M 16x0,75 (einbaubar in Sockeleinsatz).
Schutzart Gerät: IP 20

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | future® linear | | | | | |
| 81 | anthrazit | 1751-81 | 2CKA001723A0253 | 10 | 22,76 | 04 |
| 82 | elfenbeinweiß | 1751-82 | 2CKA001723A0239 | 10 | 20,47 | 01 |
| 83 | alusilber [1] | 1751-83 | 2CKA001723A0254 | 10 | 23,54 | 04 |
| 84 | studioweiß | 1751-84 | 2CKA001723A0240 | 10/100 | 20,47 | 01 |
| 884 | studioweiß matt [1] | 1751-884 | 2CKA001723A0260 | 10 | 23,54 | 01 |
| 885 | schwarz matt [1] | 1751-885 | 2CKA001723A0259 | 10 | 23,54 | 04 |
| | solo® | | | | | |
| 82 | elfenbeinweiß | 1751-82 | 2CKA001723A0239 | 10 | 20,47 | 01 |
| 84 | studioweiß | 1751-84 | 2CKA001723A0240 | 10/100 | 20,47 | 01 |
| 803 | graumetallic [1] | 1751-803 | 2CKA001723A0257 | 10 | 23,54 | 04 |
| | Busch-axcent® | | | | | |
| 81 | anthrazit | 1751-81 | 2CKA001723A0253 | 10 | 22,76 | 04 |
| 82 | elfenbeinweiß | 1751-82 | 2CKA001723A0239 | 10 | 20,47 | 01 |
| 83 | alusilber [1] | 1751-83 | 2CKA001723A0254 | 10 | 23,54 | 04 |
| 84 | studioweiß | 1751-84 | 2CKA001723A0240 | 10/100 | 20,47 | 01 |
| 803 | graumetallic [1] | 1751-803 | 2CKA001723A0257 | 10 | 23,54 | 04 |
| 884 | studioweiß matt [1] | 1751-884 | 2CKA001723A0260 | 10 | 23,54 | 01 |
| 885 | schwarz matt [1] | 1751-885 | 2CKA001723A0259 | 10 | 23,54 | 04 |
| | carat® | | | | | |
| 81 | anthrazit | 1751-81 | 2CKA001723A0253 | 10 | 22,76 | 04 |
| 82 | elfenbeinweiß | 1751-82 | 2CKA001723A0239 | 10 | 20,47 | 01 |
| 83 | alusilber [1] | 1751-83 | 2CKA001723A0254 | 10 | 23,54 | 04 |
| 84 | studioweiß | 1751-84 | 2CKA001723A0240 | 10/100 | 20,47 | 01 |
| 803 | graumetallic [1] | 1751-803 | 2CKA001723A0257 | 10 | 23,54 | 04 |
| 885 | schwarz matt [1] | 1751-885 | 2CKA001723A0259 | 10 | 23,54 | 04 |
| | pur edelstahl | | | | | |
| 866 | edelstahl | 1751-866 | 2CKA001723A0255 | 10 | 31,26 | 04 |

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.



**Zentralscheibe mit Tragring**
Zur Abdeckung nach DIN 41524, 41529, 45322, 45327, 45328 und 45329 von Kleinsteckdosen und Rundsteckverbinder mit Schraubverschluss M 16x0,75 (einbaubar in Sockeleinsatz).
Ausbrechöffnungen 6, 8, 18 mm.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Busch-Duro 2000® SI | | | | | |
| 212 | weiß | 2530-212 | 2CKA001724A0186 | 10 | 10,74 | 01 |
| | Reflex SI | | | | | |
| 214 | alpinweiß | 2530-214 | 2CKA001724A1119 | 10 | 10,30 | 01 |
| | Busch-balance® SI | | | | | |
| 914 | alpinweiß | 2530-914 | 2CKA001724A4342 | 10 | 10,30 | 01 |



**Zentralscheibe**
Zur Abdeckung nach DIN 41524, 41529, 45322, 45327, 45328 und 45329 von Kleinsteckdosen und Rundsteckverbinder mit Schraubverschluss M 16x0,75 (einbaubar in Sockeleinsatz).
Ausbrechöffnungen 6, 8, 18 mm.
Schutzart Gerät: IP 20

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | alpha | | | | | |
| 20 | platin [1] | 1748-20 | 2CKA001753A1167 | 10 | 23,93 | 04 |
| 21 | bronze [1] | 1748-21 | 2CKA001753A1480 | 10 | 23,93 | 04 |
| 22G | elfenbein/weiß | 1748-22G | 2CKA001710A2546 | 10 | 17,07 | 04 |
| 24G | studioweiß hochglanz | 1748-24G | 2CKA001753A7891 | 10 | 17,07 | 04 |
| 260 | palladium [1] | 1748-260 | 2CKA001710A3323 | 10 | 23,93 | 04 |
| 266 | titan [1] | 1748-266 | 2CKA001710A3349 | 10 | 23,93 | 04 |

1) Echtmetalloberfläche.



**Zentralscheibe mit Tragring**
Zur Abdeckung nach DIN 41524, 41529, 45322, 45327, 45328 und 45329 von Kleinsteckdosen und Rundsteckverbinder mit Schraubverschluss M 16x0,75 (einbaubar in Sockeleinsatz).
Ausbrechöffnungen 6, 8, 18 mm.
Schutzart Gerät: IP 20

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | future® linear | | | | | |
| 81 | anthrazit | 1748-81 | 2CKA001710A3654 | 10 | 14,96 | 04 |
| 82 | elfenbeinweiß | 1748-82 | 2CKA001710A3655 | 10 | 12,75 | 01 |
| 83 | alusilber [1] | 1748-83 | 2CKA001710A3673 | 10 | 20,79 | 04 |
| 84 | studioweiß | 1748-84 | 2CKA001710A3656 | 10 | 12,75 | 01 |
| 884 | studioweiß matt [1] | 1748-884 | 2CKA001710A3877 | 10 | 20,79 | 01 |
| 885 | schwarz matt [1] | 1748-885 | 2CKA001710A3899 | 10 | 20,79 | 04 |
| | solo® | | | | | |
| 82 | elfenbeinweiß | 1748-82 | 2CKA001710A3655 | 10 | 12,75 | 01 |
| 84 | studioweiß | 1748-84 | 2CKA001710A3656 | 10 | 12,75 | 01 |
| 803 | graumetallic [1] | 1748-803 | 2CKA001710A3851 | 10 | 20,20 | 04 |
| | Busch-axcent® | | | | | |
| 81 | anthrazit | 1748-81 | 2CKA001710A3654 | 10 | 14,96 | 04 |
| 82 | elfenbeinweiß | 1748-82 | 2CKA001710A3655 | 10 | 12,75 | 01 |
| 83 | alusilber [1] | 1748-83 | 2CKA001710A3673 | 10 | 20,79 | 04 |
| 84 | studioweiß | 1748-84 | 2CKA001710A3656 | 10 | 12,75 | 01 |
| 803 | graumetallic [1] | 1748-803 | 2CKA001710A3851 | 10 | 20,20 | 04 |
| 884 | studioweiß matt [1] | 1748-884 | 2CKA001710A3877 | 10 | 20,79 | 01 |
| 885 | schwarz matt [1] | 1748-885 | 2CKA001710A3899 | 10 | 20,79 | 04 |
| | carat® | | | | | |
| 81 | anthrazit | 1748-81 | 2CKA001710A3654 | 10 | 14,96 | 04 |
| 82 | elfenbeinweiß | 1748-82 | 2CKA001710A3655 | 10 | 12,75 | 01 |
| 83 | alusilber [1] | 1748-83 | 2CKA001710A3673 | 10 | 20,79 | 04 |
| 84 | studioweiß | 1748-84 | 2CKA001710A3656 | 10 | 12,75 | 01 |
| 803 | graumetallic [1] | 1748-803 | 2CKA001710A3851 | 10 | 20,20 | 04 |
| 884 | studioweiß matt [1] | 1748-884 | 2CKA001710A3877 | 10 | 20,79 | 01 |
| 885 | schwarz matt [1] | 1748-885 | 2CKA001710A3899 | 10 | 20,79 | 04 |
| | pur edelstahl | | | | | |
| 866 | edelstahl | 1748-866 | 2CKA001710A3760 | 10 | 22,01 | 04 |

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

# Zwischenringe/ Sondertypen

| Ausführung | | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|---|
|  | | **Zentralscheibe mit Tragring**<br>Als Abdeckung für BNC- und TNC-Buchsen.<br>Ausbrechöffnungen 6, 8, 18 mm. | | | | |
| | | Busch-Duro 2000® SI | | | | |
| 212 | weiß | **2529-212** | 2CKA001710A0698 | 10 | **11,28** | 01 |
| | | Reflex SI | | | | |
| 214 | alpinweiß | **2529-214** | 2CKA001710A1076 | 10 | **10,82** | 01 |
| | | Busch-balance® SI | | | | |
| 914 | alpinweiß | **2529-914** | 2CKA001710A4068 | 10 | **10,82** | 01 |
|  | | **Zentralscheibe mit Tragring**<br>Als Abdeckung für BNC- und TNC-Buchsen.<br>Ausbrechöffnungen 6, 8, 18 mm.<br>Schutzart Gerät: IP 20 | | | | |
| | | future® linear | | | | |
| 81 | anthrazit | **1750-81** | 2CKA001710A3617 | 10 | **14,37** | 04 |
| 82 | elfenbeinweiß | **1750-82** | 2CKA001710A3148 | 10 | **11,55** | 01 |
| 83 | alusilber [1] | **1750-83** | 2CKA001710A3679 | 10 | **14,98** | 04 |
| 84 | studioweiß | **1750-84** | 2CKA001710A3166 | 10 | **11,55** | 01 |
| 884 | studioweiß matt [1] | **1750-884** | 2CKA001710A3879 | 10 | **14,98** | 01 |
| 885 | schwarz matt [1] | **1750-885** | 2CKA001710A3901 | 10 | **14,98** | 04 |
| | | solo® | | | | |
| 82 | elfenbeinweiß | **1750-82** | 2CKA001710A3148 | 10 | **11,55** | 01 |
| 84 | studioweiß | **1750-84** | 2CKA001710A3166 | 10 | **11,55** | 01 |
| 803 | graumetallic [1] | **1750-803** | 2CKA001710A3859 | 10 | **14,99** | 04 |
| | | Busch-axcent® | | | | |
| 81 | anthrazit | **1750-81** | 2CKA001710A3617 | 10 | **14,37** | 04 |
| 82 | elfenbeinweiß | **1750-82** | 2CKA001710A3148 | 10 | **11,55** | 01 |
| 83 | alusilber [1] | **1750-83** | 2CKA001710A3679 | 10 | **14,98** | 04 |
| 84 | studioweiß | **1750-84** | 2CKA001710A3166 | 10 | **11,55** | 01 |
| 803 | graumetallic [1] | **1750-803** | 2CKA001710A3859 | 10 | **14,99** | 04 |
| 884 | studioweiß matt [1] | **1750-884** | 2CKA001710A3879 | 10 | **14,98** | 01 |
| 885 | schwarz matt [1] | **1750-885** | 2CKA001710A3901 | 10 | **14,98** | 04 |
| | | carat® | | | | |
| 81 | anthrazit | **1750-81** | 2CKA001710A3617 | 10 | **14,37** | 04 |
| 82 | elfenbeinweiß | **1750-82** | 2CKA001710A3148 | 10 | **11,55** | 01 |
| 83 | alusilber [1] | **1750-83** | 2CKA001710A3679 | 10 | **14,98** | 04 |
| 84 | studioweiß | **1750-84** | 2CKA001710A3166 | 10 | **11,55** | 01 |
| 803 | graumetallic [1] | **1750-803** | 2CKA001710A3859 | 10 | **14,99** | 04 |
| 884 | studioweiß matt [1] | **1750-884** | 2CKA001710A3879 | 10 | **14,98** | 01 |
| 885 | schwarz matt [1] | **1750-885** | 2CKA001710A3901 | 10 | **14,98** | 04 |
| | | pur edelstahl | | | | |
| 866 | edelstahl | **1750-866** | 2CKA001710A3770 | 10 | **17,29** | 04 |

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

| Ausführung | | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|---|
|  | | **Zentralscheibe [1] mit Tragring**<br>Als Abdeckung für Leitungsauslass.<br>Mit Zugentlastung (ohne Anschlussklemmenblock). | | | | |
| | | Busch-Duro 2000® SI | | | | |
| 212 | weiß | **2527-212** | 2CKA001710A0623 | 10 | **14,47** | 01 |
| | | Reflex SI | | | | |
| 214 | alpinweiß | **2527-214** | 2CKA001710A0110 | 10 | **13,89** | 01 |
| | | Busch-balance® SI | | | | |
| 914 | alpinweiß | **2527-914** | 2CKA001710A4061 | 10 | **13,89** | 01 |

1) Zentralscheibe einzeln auch als Abdeckung für Telefonverbinderdosen (VDo) einsetzbar.

| Ausführung | | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|---|
|  | | **Zentralscheibe [1] mit Tragring**<br>Als Abdeckung für Leitungsauslass.<br>Mit Zugentlastung (ohne Anschlussklemmenblock).<br>Schutzart Gerät: IP 20 | | | | |
| | | alpha | | | | |
| 20 | platin [2] | **1749-20** | 2CKA001710A0904 | 10 | **24,21** | 04 |
| 21 | bronze [2] | **1749-21** | 2CKA001710A0946 | 10 | **24,21** | 04 |
| 22G | elfenbein/weiß | **1749-22G** | 2CKA001710A2561 | 10 | **17,35** | 04 |
| 24G | studioweiß hochglanz | **1749-24G** | 2CKA001710A1209 | 10 | **17,35** | 04 |
| 260 | palladium [2] | **1749-260** | 2CKA001710A3316 | 10 | **24,21** | 04 |
| 266 | titan [2] | **1749-266** | 2CKA001710A3342 | 10 | **24,21** | 04 |
| | | impuls | | | | |
| 72 | elfenbein/weiß | **1749-72** | 2CKA001753A0046 | 10 | **21,52** | 04 |
| 74 | alpinweiß | **1749-74** | 2CKA001753A5002 | 10 | **21,52** | 04 |
| 79 | champagner metallic [3] | **1749-79** | 2CKA001753A5481 | 10 | **26,07** | 04 |
| 774 | studioweiß matt [3] | **1749-774** | 2CKA001753A0172 | 10 | **26,07** | 04 |
| 775 | schwarz matt [3] | **1749-775** | 2CKA001753A0143 | 10 | **26,07** | 04 |

1) Zentralscheibe einzeln auch als Abdeckung für Telefonverbinderdosen (VDo) einsetzbar.
2) Echtmetalloberfläche.
3) Oberfläche Kunststoff lackiert.

| Ausführung | | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|---|
|  | | **Zentralscheibe [1]**<br>Als Abdeckung für Leitungsauslass.<br>Mit Zugentlastung (ohne Anschlussklemmenblock). | | | | |
| | | future® linear | | | | |
| 81 | anthrazit | **1749-81** | 2CKA001710A3614 | 10 | **18,48** | 04 |
| 82 | elfenbeinweiß | **1749-82** | 2CKA001710A3145 | 10 | **16,41** | 01 |
| 83 | alusilber [2] | **1749-83** | 2CKA001710A3665 | 10 | **19,16** | 04 |
| 84 | studioweiß | **1749-84** | 2CKA001710A3163 | 10/100 | **16,40** | 01 |
| 884 | studioweiß matt [2] | **1749-884** | 2CKA001710A3878 | 10 | **19,16** | 01 |
| 885 | schwarz matt [2] | **1749-885** | 2CKA001710A3900 | 10 | **19,16** | 04 |
| | | solo® | | | | |
| 82 | elfenbeinweiß | **1749-82** | 2CKA001710A3145 | 10 | **16,41** | 01 |
| 84 | studioweiß | **1749-84** | 2CKA001710A3163 | 10/100 | **16,40** | 01 |
| 803 | graumetallic [2] | **1749-803** | 2CKA001710A3844 | 10 | **19,16** | 04 |
| | | Busch-axcent® | | | | |
| 81 | anthrazit | **1749-81** | 2CKA001710A3614 | 10 | **18,48** | 04 |
| 82 | elfenbeinweiß | **1749-82** | 2CKA001710A3145 | 10 | **16,41** | 01 |
| 83 | alusilber [2] | **1749-83** | 2CKA001710A3665 | 10 | **19,16** | 04 |
| 84 | studioweiß | **1749-84** | 2CKA001710A3163 | 10/100 | **16,40** | 01 |
| 803 | graumetallic [2] | **1749-803** | 2CKA001710A3844 | 10 | **19,16** | 04 |
| 884 | studioweiß matt [2] | **1749-884** | 2CKA001710A3878 | 10 | **19,16** | 01 |
| 885 | schwarz matt [2] | **1749-885** | 2CKA001710A3900 | 10 | **19,16** | 04 |
| | | carat® | | | | |
| 81 | anthrazit | **1749-81** | 2CKA001710A3614 | 10 | **18,48** | 04 |
| 82 | elfenbeinweiß | **1749-82** | 2CKA001710A3145 | 10 | **16,41** | 01 |
| 83 | alusilber [2] | **1749-83** | 2CKA001710A3665 | 10 | **19,16** | 04 |
| 84 | studioweiß | **1749-84** | 2CKA001710A3163 | 10/100 | **16,40** | 01 |
| 803 | graumetallic [2] | **1749-803** | 2CKA001710A3844 | 10 | **19,16** | 04 |
| 884 | studioweiß matt [2] | **1749-884** | 2CKA001710A3878 | 10 | **19,16** | 01 |
| 885 | schwarz matt [2] | **1749-885** | 2CKA001710A3900 | 10 | **19,16** | 04 |
| | | pur edelstahl | | | | |
| 866 | edelstahl | **1749-866** | 2CKA001710A3752 | 10 | **25,20** | 04 |

1) Zentralscheibe einzeln auch als Abdeckung für Telefonverbinderdosen (VDo) einsetzbar.
2) Oberfläche Kunststoff lackiert.

# Zwischenringe/ Sondertypen



**Unterputz-Potenzial-Ausgleichsstecker 2-fach**
Ohne Spreize.
Für Anschlussleitungen bis 1 x 6 mm² und 4 x 2,5 mm².
IEC 60601-1:2005, DIN EN 60601 (VDE 0750-1): Juli 2007
Anschlussbolzen nach DIN 42801.

| Ausführung | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|
| Busch-Duro 2000® SI | | | | | |
| 212 weiß | **2095 UC-212** | 2CKA002495A0026 | 10 | **36,16** | 01 |
| Reflex SI | | | | | |
| 214 alpinweiß | **2095 UC-214** | 2CKA002495A0059 | 10/100 | **34,68** | 01 |
| Busch-balance® SI | | | | | |
| 914 alpinweiß | **2095 UC-914** | 2CKA002495A0096 | 10 | **34,68** | 01 |



**Unterputz-Potenzial-Ausgleichsstecker 2-fach**
Ohne Spreize.
Für Anschlussleitungen bis 1 x 6 mm² und 4 x 2,5 mm².
IEC 60601-1:2005, DIN EN 60601 (VDE 0750-1): Juli 2007
Anschlussbolzen nach DIN 42801.
Schutzart Gerät: IP 20

| Ausführung | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|
| future® linear | | | | | |
| 81 anthrazit | **2095 UC-81** | 2CKA002495A0084 | 10 | **38,17** | 04 |
| 82 elfenbeinweiß | **2095 UC-82** | 2CKA002495A0085 | 10 | **36,79** | 01 |
| 83 alusilber [1] | **2095 UC-83** | 2CKA002495A0089 | 10 | **39,32** | 04 |
| 84 studioweiß | **2095 UC-84** | 2CKA002495A0086 | 10 | **36,79** | 01 |
| 884 studioweiß matt [1] | **2095 UC-884** | 2CKA002495A0091 | 10 | **39,32** | 01 |
| 885 schwarz matt [1] | **2095 UC-885** | 2CKA002495A0092 | 10 | **39,32** | 04 |
| solo® | | | | | |
| 82 elfenbeinweiß | **2095 UC-82** | 2CKA002495A0085 | 10 | **36,79** | 01 |
| 84 studioweiß | **2095 UC-84** | 2CKA002495A0086 | 10 | **36,79** | 01 |
| 803 graumetallic [1] | **2095 UC-803** | 2CKA002495A0097 | 10 | **39,32** | 04 |
| Busch-axcent® | | | | | |
| 81 anthrazit | **2095 UC-81** | 2CKA002495A0084 | 10 | **38,17** | 04 |
| 82 elfenbeinweiß | **2095 UC-82** | 2CKA002495A0085 | 10 | **36,79** | 01 |
| 83 alusilber [1] | **2095 UC-83** | 2CKA002495A0089 | 10 | **39,32** | 04 |
| 84 studioweiß | **2095 UC-84** | 2CKA002495A0086 | 10 | **36,79** | 01 |
| 803 graumetallic [1] | **2095 UC-803** | 2CKA002495A0097 | 10 | **39,32** | 04 |
| 884 studioweiß matt [1] | **2095 UC-884** | 2CKA002495A0091 | 10 | **39,32** | 01 |
| 885 schwarz matt [1] | **2095 UC-885** | 2CKA002495A0092 | 10 | **39,32** | 04 |
| carat® | | | | | |
| 81 anthrazit | **2095 UC-81** | 2CKA002495A0084 | 10 | **38,17** | 04 |
| 82 elfenbeinweiß | **2095 UC-82** | 2CKA002495A0085 | 10 | **36,79** | 01 |
| 83 alusilber [1] | **2095 UC-83** | 2CKA002495A0089 | 10 | **39,32** | 04 |
| 84 studioweiß | **2095 UC-84** | 2CKA002495A0086 | 10 | **36,79** | 01 |
| 803 graumetallic [1] | **2095 UC-803** | 2CKA002495A0097 | 10 | **39,32** | 04 |
| 884 studioweiß matt [1] | **2095 UC-884** | 2CKA002495A0091 | 10 | **39,32** | 01 |
| 885 schwarz matt [1] | **2095 UC-885** | 2CKA002495A0092 | 10 | **39,32** | 04 |
| pur edelstahl | | | | | |
| 866 edelstahl | **2095 UC-866** | 2CKA002495A0090 | 10 | **44,34** | 04 |

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.



**Winkelbuchse**
Passend zu Stecker 2095 UC-212 und zu Einbaustecker 0471-0-0037 nach DIN 42801.
Für Potenzialausgleich-Steckverbinder (Anschluss bis 6 mm², gequetscht oder gelötet)
Schutzart Gerät: IP 20

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | **0299-0-0032** | 2CKA000299A0032 | 10 | **28,39** | 01 |



**Einbaustecker**
Für Potenzialausgleich-Steckverbinder und Einbau in Zentralscheiben.
Für Geräte mit 19 mm Durchmesser.
Schutzart Gerät: IP 20

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | **0471-0-0037** | 2CKA000471A0037 | 10 | **36,40** | 01 |



**Zentralscheibe**
Mit Schraubbefestigung.
Als Abdeckung für Geräte mit 19 mm Durchmesser, insbesondere zur Aufnahme von Potenzialausgleichsstecker und Twinax-Steckverbindern.
Ohne Spreize.

| Ausführung | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|
| Busch-Duro 2000® S | | | | | |
| 212 weiß | **2534-212** | 2CKA001724A0228 | 10 | **10,87** | 01 |
| Reflex SI | | | | | |
| 214 alpinweiß | **2534-214** | 2CKA001724A1168 | 10 | **10,42** | 01 |
| Busch-balance® SI | | | | | |
| 914 alpinweiß | **2534-914** | 2CKA001724A4343 | 10 | **10,42** | 01 |



**Zentralscheibe mit Tragring**
Mit Schraubbefestigung.
Befestigung mit zentraler Feststellmutter.
Als Abdeckung für Befehlsgeräte mit 22,5 mm Durchmesser.
Ohne Spreize.

| Ausführung | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|
| Busch-Duro 2000® SI | | | | | |
| 212 weiß | **2533-212** | 2CKA001724A0210 | 10 | **10,87** | 01 |
| Reflex SI | | | | | |
| 214 alpinweiß | **2533-214** | 2CKA001724A1150 | 10 | **10,42** | 01 |
| gelb | **2533-214-15** | 2CKA001724A2696 | 10/100 | **20,41** | 04 |
| Busch-balance® SI | | | | | |
| 914 alpinweiß | **2533-914** | 2CKA001724A4344 | 10 | **10,42** | 01 |
| gelb | **2533-914-15** | 2CKA001724A4345 | 10 | **20,41** | 04 |



**Zentralscheibe mit Tragring**
Mit Schraubbefestigung.
Befestigung mit zentraler Feststellmutter.
Als Abdeckung für Befehlsgeräte mit 22,5 mm Durchmesser.
Ohne Spreize.
Schutzart Gerät: IP 20

| Ausführung | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|
| future® linear | | | | | |
| 81 anthrazit | **2533-81** | 2CKA001724A4254 | 10 | **16,11** | 04 |
| 82 elfenbeinweiß | **2533-82** | 2CKA001724A4255 | 10 | **13,82** | 01 |
| 83 alusilber [1] | **2533-83** | 2CKA001724A4261 | 10 | **16,41** | 04 |
| 84 studioweiß | **2533-84** | 2CKA001724A4256 | 10 | **13,82** | 01 |
| 884 studioweiß matt [1] | **2533-884** | 2CKA001724A4296 | 10 | **16,41** | 01 |
| 885 schwarz matt [1] | **2533-885** | 2CKA001724A4301 | 10 | **16,41** | 04 |
| solo® | | | | | |
| 82 elfenbeinweiß | **2533-82** | 2CKA001724A4255 | 10 | **13,82** | 01 |
| 84 studioweiß | **2533-84** | 2CKA001724A4256 | 10 | **13,82** | 01 |
| 803 graumetallic [1] | **2533-803** | 2CKA001724A4407 | 10 | **16,40** | 04 |
| Busch-axcent® | | | | | |
| 81 anthrazit | **2533-81** | 2CKA001724A4254 | 10 | **16,11** | 04 |
| 82 elfenbeinweiß | **2533-82** | 2CKA001724A4255 | 10 | **13,82** | 01 |
| 83 alusilber [1] | **2533-83** | 2CKA001724A4261 | 10 | **16,41** | 04 |
| 84 studioweiß | **2533-84** | 2CKA001724A4256 | 10 | **13,82** | 01 |
| 803 graumetallic [1] | **2533-803** | 2CKA001724A4407 | 10 | **16,40** | 04 |
| 884 studioweiß matt [1] | **2533-884** | 2CKA001724A4296 | 10 | **16,41** | 01 |
| 885 schwarz matt [1] | **2533-885** | 2CKA001724A4301 | 10 | **16,41** | 04 |
| carat® | | | | | |
| 81 anthrazit | **2533-81** | 2CKA001724A4254 | 10 | **16,11** | 04 |
| 82 elfenbeinweiß | **2533-82** | 2CKA001724A4255 | 10 | **13,82** | 01 |
| 83 alusilber [1] | **2533-83** | 2CKA001724A4261 | 10 | **16,41** | 04 |
| 84 studioweiß | **2533-84** | 2CKA001724A4256 | 10 | **13,82** | 01 |
| 803 graumetallic [1] | **2533-803** | 2CKA001724A4407 | 10 | **16,40** | 04 |
| 884 studioweiß matt [1] | **2533-884** | 2CKA001724A4296 | 10 | **16,41** | 01 |
| 885 schwarz matt [1] | **2533-885** | 2CKA001724A4301 | 10 | **16,41** | 04 |
| pur edelstahl | | | | | |
| 866 edelstahl | **2533-866** | 2CKA001724A4270 | 10 | **20,95** | 04 |

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

# Zwischenringe/ Sondertypen

| Ausführung | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|
|  | **Gehäuse-UP für Wandeinbau**<br>Kombinierbar mit Sockel 1710...1714.<br>Gehäuseoberteil und Klappdeckel aus Aluminium-Druckguss.<br>Einbaugehäuse aus stark beanspruchbarem Hochleistungskunststoff.<br>Installation wandbündig.<br>Mit 2 Einführungen M 20.<br>Schutzart Gerät: IP 41 | | | | |
| hammerschlag grau | **1705 U-101** | 2CKA001799A0913 | 1/10 | **87,70** | 01 |
|  | **Sockel**<br>Für UP-Gehäuse 1705 U-101.<br>Schutzart Gerät: IP 20 | | | | |
| | für Blindzentralscheibe | | | | |
| | **1710**<br>für Dioden-Einbaubuchsen | 2CKA001764A0224 | 10 | **11,91** | 01 |
| | **1711**<br>für 25-polige D-Subminiatur-Steckverbinder | 2CKA001764A0232 | 10 | **12,89** | 01 |
| | **1712**<br>für 2 Modular-Jack-Buchsen 0210 und 0211 | 2CKA001764A0240 | 10 | **12,89** | 01 |
| | **1713**<br>für XLR-Einbaubuchse Serie D | 2CKA001764A0257 | 10 | **12,89** | 01 |
| | **1714** | 2CKA001764A0265 | 10 | **12,89** | 01 |

# Aktive Netzwerk-Komponenten

| Ausführung | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|
|  | **WLAN-Accesspoint PoE, UP [1] [2]**<br>**Spannungsversorgung durch Power over Ethernet**<br>Betrieb als WLAN Access Point zum Anschluss von WLAN-Endgeräten an das LAN.<br>Betrieb als WLAN Repeater zur Reichweitenverlängerung eines WLAN.<br>Betrieb als WLAN Adapter zur Einbindung von Ethernet-Endgeräten in ein WLAN.<br>Unterstützt WLAN Standards IEEE 802.11b/g/n mit 2,4 GHz, integrierte WLAN-Antenne.<br>Rückwärtiger Anschluss eines Ethernet-Kabels über Schraubklemmen (10/100 Mbit/s).<br>Vorderseitige Ethernet-Anbindung über eine RJ45-Buchse (10/100 Mbit/s).<br>Die drei Anschlüsse (WLAN, Ethernet/Schraubklemmen und Ethernet/RJ45) können über den integrierten Switch parallel genutzt werden.<br>Spannungsversorgung über den rückwärtigen Ethernet-Anschluss (48 V PoE).<br>Versorgung eines an der RJ45-Buchse angeschlossenen Endgerätes nach PoE-Klasse 2 (6,49 W).<br>Zur Montage in handelsüblichen tiefen UP- und Hohlwanddosen.<br>Schutzart Gerät: IP 20<br>Maße (H x B x T): 80 mm | | | | |
| | **8186/41** | 2CKA008100A0356 | 1 | **214,00** | 44 |

1) Passend zu Zentralscheibe 1803-xxx.
2) Nicht in AP-Gehäuse 1701-xxx, 1702-xxx, 1703-xxx montieren.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
|  | **WLAN-Accesspoint, UP [1] [2]**<br>**Spannungsversorgung durch Netzspannung**<br>Betrieb als WLAN Access Point zum Anschluss von WLAN-Endgeräten an das LAN.<br>Betrieb als WLAN Repeater zur Reichweitenverlängerung eines WLAN.<br>Betrieb als WLAN Adapter zur Einbindung von Ethernet-Endgeräten in ein WLAN.<br>Unterstützt WLAN Standards IEEE 802.11b/g/n mit 2,4 GHz, integrierte WLAN-Antenne.<br>Rückwärtiger Anschluss eines Ethernet-Kabels über Schraubklemmen (10/100 Mbit/s).<br>Vorderseitige Ethernet-Anbindung über eine RJ45-Buchse (10/100 Mbit/s).<br>Die drei Anschlüsse (WLAN, Ethernet/Schraubklemmen und Ethernet/RJ45) können über den integrierten Switch parallel genutzt werden.<br>Stromversorgung über 2-polige Anschlussklemme.<br>Nennspannung: 100 - 240 V~<br>Zur Montage in handelsüblichen tiefen UP- und Hohlwanddosen.<br>Nennfrequenz: 50 Hz - 60 Hz<br>Schutzart Gerät: IP 20<br>Maße (H x B x T): 80 mm | | | | |
| | **8186/31-101** | 2CKA008100A0358 | 1 | **181,00** | 44 |

1) Passend zu Zentralscheibe 1803-xxx.
2) Nicht in AP-Gehäuse 1701-xxx, 1702-xxx, 1703-xxx montieren.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
|  | **Reset-Magnet**<br>Zur Rücksetzung des WLAN-Accesspoint UP 8186/31-101 und WLAN-Accesspoint PoE UP 8186/41 in die Werkseinstellung.<br>Schutzart Gerät: IP 20 | | | | |
| | **8186/11** | 2CKA008100A0360 | 1 | **14,50** | 44 |

# Aktive Netzwerk-Komponenten



**Zentralscheibe**
Als Abdeckung für UAE-Anschlussdosen.
Art.-Nr. 0213 (Kategorie 3/ISDN), 0216-101, 0218/11-101 (Kategorie 5e/6 Datentechnik) und vergleichbare Typen der Firma Rutenbeck.
Für WLAN-Accesspoints 8186/31 und 8186/41.
Brand-Rex (WAEGV 8 EKR/EK).
BTR (UAE design und IAE design).
Telegärtner (AMJ 45, UMJ 45).
Mit Schrägauslass.

| Ausführung | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|
| **Busch-Duro 2000® SI** | | | | | |
| 212 weiß | **1803-212** | 2CKA001753A8949 | 10 | **5,65** | 01 |
| **Reflex SI** | | | | | |
| 214 alpinweiß | **1803-214** | 2CKA001753A8394 | 10 | **5,41** | 01 |
| **Busch-balance® SI** | | | | | |
| 914 alpinweiß | **1803-914** | 2CKA001753A0225 | 1/10 | **5,41** | 01 |



**Zentralscheibe**
Als Abdeckung für UAE-Anschlussdosen.
Art.-Nr. 0213 (Kategorie 3/ISDN), 0216-101, 0218/11-101 (Kategorie 5e/6 Datentechnik) und vergleichbare Typen der Firma Rutenbeck.
Für WLAN-Accesspoints 8186/31 und 8186/41.
Brand-Rex (WAEGV 8 EKR/EK).
BTR (UAE design und IAE design).
Telegärtner (AMJ 45, UMJ 45).
Mit Schrägauslass.
Schutzart Gerät: IP 20

| Ausführung | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|
| **alpha** | | | | | |
| 20 platin [1] | **1803-20** | 2CKA001753A8410 | 10 | **13,58** | 04 |
| 21 bronze [1] | **1803-21** | 2CKA001753A8428 | 10 | **13,58** | 04 |
| 22G elfenbein/weiß | **1803-22G** | 2CKA001710A2603 | 10 | **8,75** | 04 |
| 24 studioweiß matt [*1] | **1803-24** | 2CKA001753A8436 | 10 | **8,75** | 04 |
| 24G studioweiß hochglanz | **1803-24G** | 2CKA001710A2025 | 10 | **8,75** | 04 |
| 260 palladium [1] | **1803-260** | 2CKA001710A3322 | 10 | **13,58** | 04 |
| 266 titan [1] | **1803-266** | 2CKA001710A3348 | 10 | **13,58** | 04 |
| **impuls** | | | | | |
| 72 elfenbein/weiß | **1803-72** | 2CKA001753A0085 | 10 | **11,47** | 04 |
| 74 alpinweiß | **1803-74** | 2CKA001753A8964 | 10 | **11,47** | 04 |
| 79 champagner metallic [1] | **1803-79** | 2CKA001753A8998 | 10 | **14,78** | 04 |
| 774 studioweiß matt [1] | **1803-774** | 2CKA001753A0194 | 10 | **14,78** | 04 |
| 775 schwarz matt [1] | **1803-775** | 2CKA001753A0162 | 10 | **14,78** | 04 |
| 777 brombeer [1] [*] | **1803-777** | 2CKA001753A0130 | 10 | **14,78** | 04 |
| 783 alusilber [1] [*] | **1803-783** | 2CKA001753A0087 | 10 | **14,78** | 04 |

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.
*) Auslauftype




**Zentralscheibe [1]**
Als Abdeckung für UAE-Anschlussdosen.
Art.-Nr. 0213 (Kategorie 3/ISDN), 0216-101, 0218/11-101 (Kategorie 5e/6 Datentechnik) und vergleichbare Typen der Firma Rutenbeck.
Für WLAN-Accesspoints 8186/31 und 8186/41.
Brand-Rex (WAEGV 8 EKR/EK).
BTR (UAE design und IAE design).
Telegärtner (AMJ 45, UMJ 45).
Mit Schrägauslass.
Mit Beschriftungsfeld.
Größe des Beschriftungsfeldes: 60 x 9 mm.
Schutzart Gerät: IP 20

| Ausführung | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|
| **future® linear** | | | | | |
| 81 anthrazit | **1803-02-81** | 2CKA001710A3615 | 10 | **12,81** | 04 |
| 82 elfenbeinweiß | **1803-02-82** | 2CKA001710A3146 | 10 | **10,83** | 01 |
| 83 alusilber [2] | **1803-02-83** | 2CKA001710A3610 | 10/100 | **13,10** | 04 |
| 84 studioweiß | **1803-02-84** | 2CKA001710A3164 | 10/100 | **10,83** | 01 |
| 884 studioweiß matt [2] | **1803-02-884** | 2CKA001710A3888 | 10 | **13,10** | 01 |
| 885 schwarz matt [2] | **1803-02-885** | 2CKA001710A3911 | 10 | **13,10** | 04 |
| **solo® [2]** | | | | | |
| 803 graumetallic | **1803-803** | 2CKA001710A3852 | 10 | **13,10** | 04 |
| **Busch-axcent®** | | | | | |
| 81 anthrazit | **1803-81** | 2CKA001710A3616 | 10 | **12,81** | 04 |
| 83 alusilber [2] | **1803-83** | 2CKA001710A3674 | 10 | **13,10** | 04 |
| 84 studioweiß | **1803-84** | 2CKA001710A3165 | 10/100 | **10,83** | 01 |
| 803 graumetallic [2] | **1803-803** | 2CKA001710A3852 | 10 | **13,10** | 04 |
| 884 studioweiß matt [2] | **1803-884** | 2CKA001710A3889 | 10 | **13,10** | 01 |
| 885 schwarz matt [2] | **1803-885** | 2CKA001710A3912 | 10 | **13,10** | 04 |
| **pur edelstahl** | | | | | |
| 866 edelstahl | **1803-866** | 2CKA001710A3763 | 10/100 | **19,38** | 04 |

1) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.de.
2) Oberfläche Kunststoff lackiert.

# Notizen

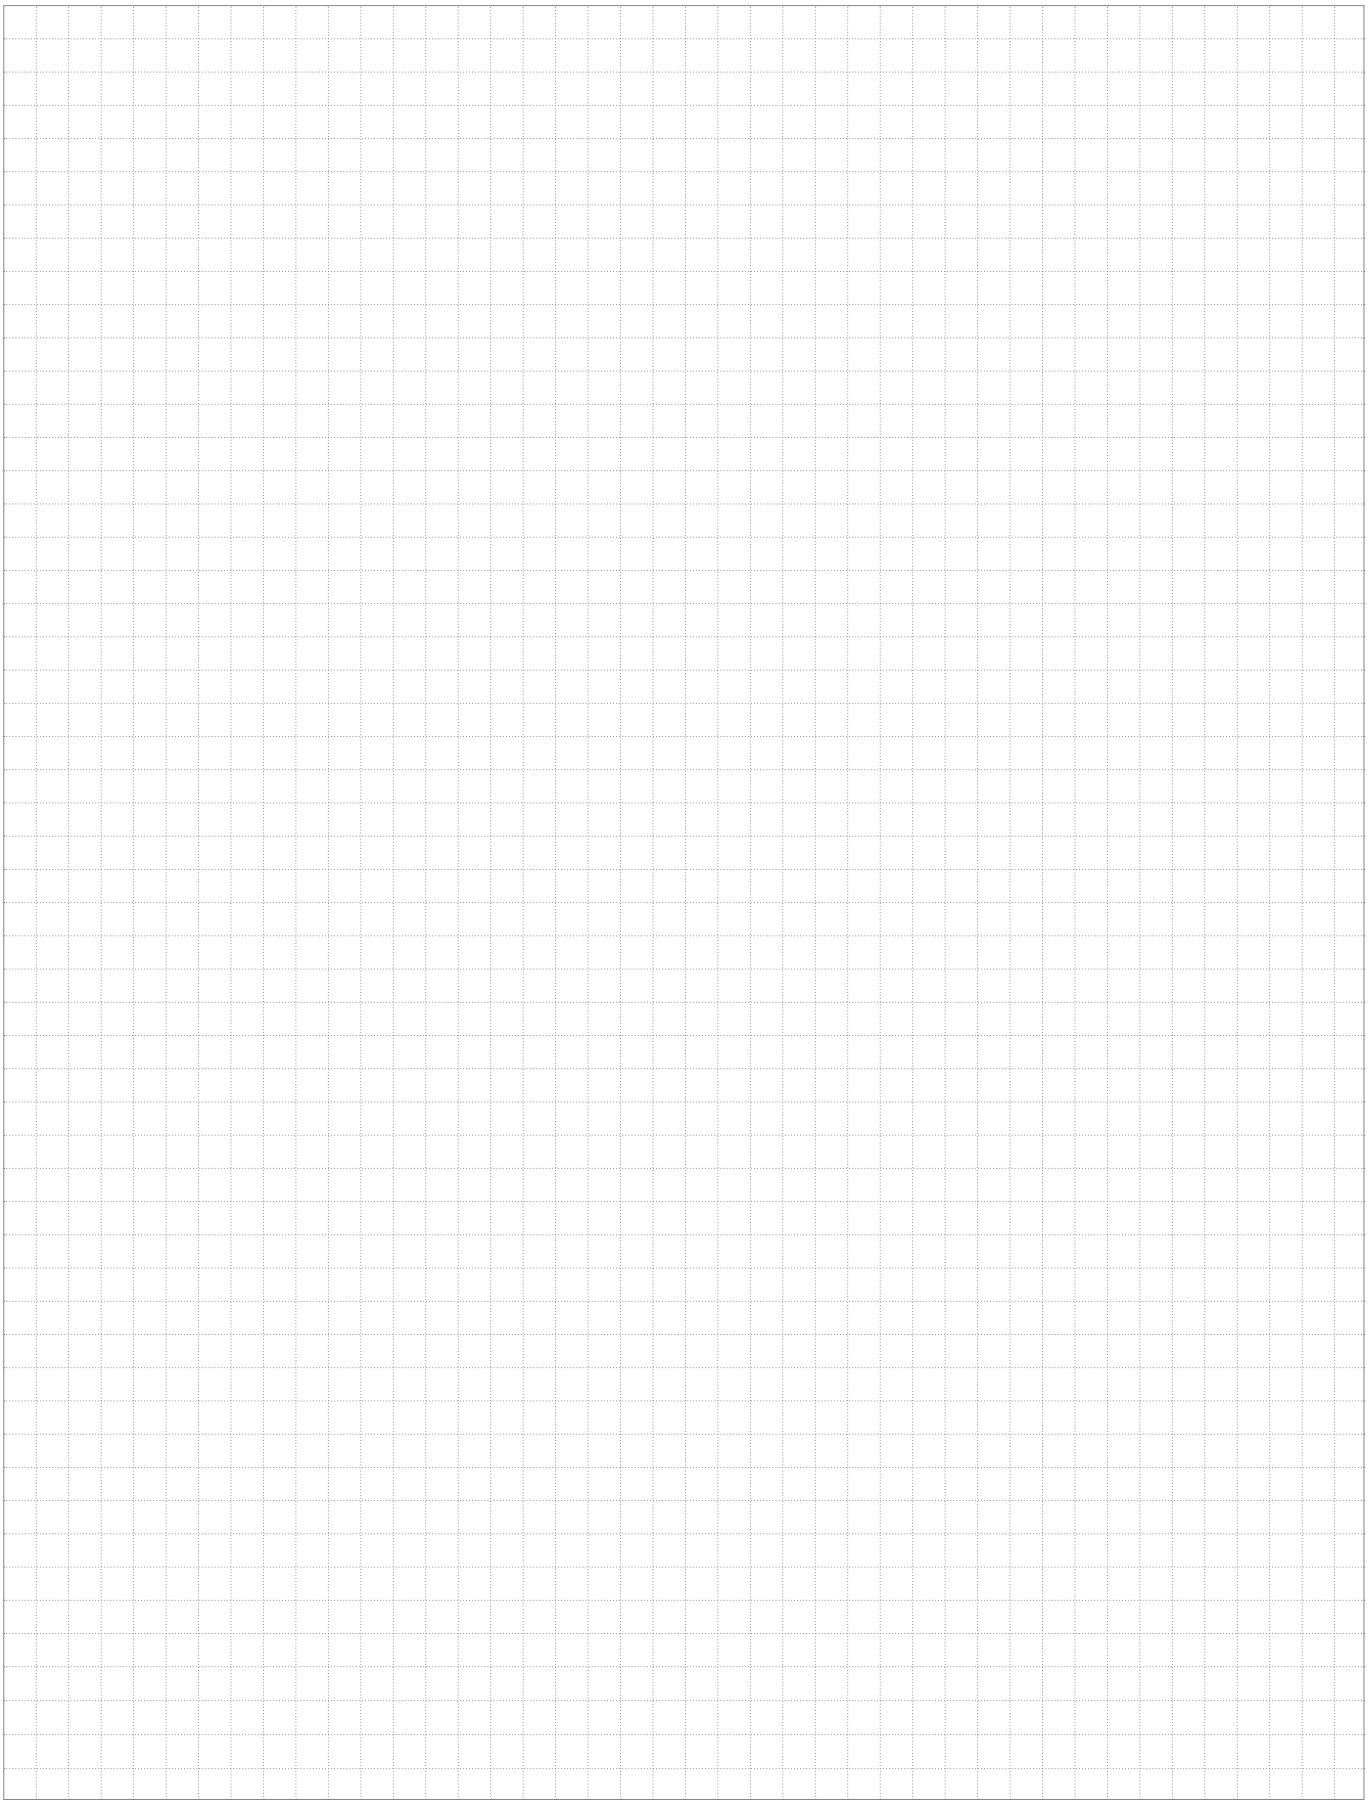



# LED-Licht

**Orientierung wird zu Emotion.** Die Busch-icelight® von Busch-Jaeger geben Lichtgestaltung eine neue Qualität. Ihr geradliniges Design betont die Architektur und weckt Emotionen. Das angenehme Licht verleiht jedem Raum eine stimmungsvolle Atmosphäre. Und die hochwertige Technik macht sie robust, langlebig und effizient. So eröffnen sich neue Perspektiven beim Gestalten, Beleuchten, Orientieren und Informieren.

Busch-iceLight® S 314
Busch-Infolicht, Busch-steplight® S 318



**01**



**02**




**03**

**LED-Licht 01** Busch-iceLight® – Orientierung. Schalterserie future® linear. Farbe: studioweiß **02** Busch-iceLight® – Ambiente. Schalterserie future® linear. Farbe: studioweiß **03** Busch-iceLight® – Deckenmodul

Kombinierbar mit den Schalterprogrammen carat®, pur edelstahl, solo®, Busch-axcent® und future® linear

# Busch-iceLight®

| Ausführung | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|



**Busch-iceLight® Set Nachtlicht [1] [2]**
**Komplettset**
Bestehend aus LED-UP-Einsatz, Nachtlicht (kaltweiß) 2067/14 U.
Bestehend aus future® linear Wandmodul, Eine Lichtrichtung 2068/11-84.
Bestehend aus future® linear-Abdeckrahmen, 1-fach 1721-184K.
Eine Lichtrichtung.
Nicht dimmbar.
Für geringe Helligkeit (Nachtlicht).
Farbtemperatur: 6.500 Kelvin (kaltweiß).
Netzleistungsaufnahme: 0,15 W
Nennspannung: 230 V~, + 10 % / - 10 %
Stromaufnahme LED: 40 mA (sekundär)
Sekundär: SELV
Nennfrequenz: 50 Hz - 60 Hz
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: 0 °C bis 40 °C
Maße (H x B x T): -32 mm
Norm: DIN EN 62031 / VDE 0715-5 v. Jan. 2009

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 84 | studioweiß | **2069/11-84** | 2CKA001510A0015 | 1 | **129,00** | 19 |

1) Beim Schalten durch Bewegungsmelder oder Komfortschalter Relaiseinsätze benutzen.
2) Zum Schalten des LED-UP-Einsatzes können nur Schalter ohne Orientierungsbeleuchtung verwendet werden.



**Busch-iceLight® Set Deckenlicht [1]**
**Komplettset**
Bestehend aus LED-UP-Einsatz, Power-Modul (neutralweiß) 2067/12 U.
Bestehend aus Deckenmodul, Eine Lichtrichtung 2068/21.
Für Ambientebeleuchtung.
Lichtaustritt nach unten.
Nicht dimmbar.
Lichtstärke über Service-Schalter von vorne zw. 100 und 25% umschaltbar.
Farbtemperatur: 4.000 K (neutralweiß)
Netzleistungsaufnahme: 5 W
Nennspannung: 230 V~, + 10 % / - 10 %
Stromaufnahme LED: 350 mA (sekundär)
Sekundär: SELV
Nennfrequenz: 50 Hz - 60 Hz
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: 0 °C bis 40 °C
Maße (H x B x T): -32 mm x 71 mm x 45 mm
Norm: DIN EN 62031 / VDE 0715-5 v. Jan. 2009

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **2069/21** | 2CKA001510A0018 | 1 | **270,00** | 19 |

1) Montage nur mittels Dosenschrauben von handelsüblichen Hohlwand- oder UP-Dosen.



**LED-UP-Einsatz [1] [2]**
**Powermodul warmweiß**
Für Busch-iceLight Wand- und Deckenmodule Typ 2068/xx.
Besonders lichtstark, z.B. für Informationsdarstellung.
Farbtemperatur: 2.700 K (warmweiß)
Nicht dimmbar.
Lichtstärke über Service-Schalter von vorne zw. 100 und 25% umschaltbar.
Netzleistungsaufnahme: 5 W
Nennspannung: 230 V~, + 10 % / - 10 %
Stromaufnahme LED: 350 mA (sekundär)
Sekundär: SELV
Nennfrequenz: 50 Hz - 60 Hz
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: 0 °C bis 40 °C
Maße (H x B x T): -32 mm
Norm: DIN EN 62031 / VDE 0715-5 v. Jan. 2009

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **2067/11 U** | 2CKA001510A0001 | 1/10 | **54,90** | 19 |

1) Beim Schalten durch Bewegungsmelder oder Komfortschalter Relaiseinsätze benutzen.
2) Zum Schalten des LED-UP-Einsatzes können nur Schalter ohne Orientierungsbeleuchtung verwendet werden.



**LED-UP-Einsatz [1] [2]**
**Powermodul neutralweiß**
Für Busch-iceLight Wand- und Deckenmodule Typ 2068/xx.
Besonders lichtstark, z.B. für Informationsdarstellung.
Farbtemperatur: 4.000 K (neutralweiß)
Nicht dimmbar.
Lichtstärke über Service-Schalter von vorne zw. 100 und 25% umschaltbar.
Netzleistungsaufnahme: 5 W
Nennspannung: 230 V~, + 10 % / - 10 %
Stromaufnahme LED: 350 mA (sekundär)
Sekundär: SELV
Nennfrequenz: 50 Hz - 60 Hz
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: 0 °C bis 40 °C
Maße (H x B x T): -32 mm x 71 mm
Norm: DIN EN 62031 / VDE 0715-5 v. Jan. 2009

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **2067/12 U** | 2CKA001510A0002 | 1/10 | **54,90** | 19 |

1) Beim Schalten durch Bewegungsmelder oder Komfortschalter Relaiseinsätze benutzen.
2) Zum Schalten des LED-UP-Einsatzes können nur Schalter ohne Orientierungsbeleuchtung verwendet werden.



**LED-UP-Einsatz [1] [2]**
**Nachtlicht warmweiß**
Für Busch-iceLight Wand- und Deckenmodule Typ 2068/xx.
Für geringe Helligkeit (Nachtlicht).
Farbtemperatur: 3.000 K (warmweiß)
Nicht dimmbar.
Netzleistungsaufnahme: 0,15 W
Nennspannung: 230 V~, + 10 % / - 10 %
Stromaufnahme LED: 40 mA (sekundär)
Sekundär: SELV
Nennfrequenz: 50 Hz - 60 Hz
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: 0 °C bis 40 °C
Maße (H x B x T): -32 mm
Norm: DIN EN 62031 / VDE 0715-5 v. Jan. 2009

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **2067/13 U** | 2CKA001510A0012 | 1/10 | **54,90** | 19 |

1) Beim Schalten durch Bewegungsmelder oder Komfortschalter Relaiseinsätze benutzen.
2) Zum Schalten des LED-UP-Einsatzes können nur Schalter ohne Orientierungsbeleuchtung verwendet werden.



**LED-UP-Einsatz [1] [2]**
**Nachtlicht kaltweiß**
Für Busch-iceLight Wand- und Deckenmodule Typ 2068/xx.
Für geringe Helligkeit (Nachtlicht).
Farbtemperatur: 6.500 Kelvin (kaltweiß).
Nicht dimmbar.
Netzleistungsaufnahme: 0,15 W
Nennspannung: 230 V~, + 10 % / - 10 %
Stromaufnahme LED: 40 mA (sekundär)
Sekundär: SELV
Nennfrequenz: 50 Hz - 60 Hz
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: 0 °C bis 40 °C
Maße (H x B x T): -32 mm
Norm: DIN EN 62031 / VDE 0715-5 v. Jan. 2009


| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **2067/14 U** | 2CKA001510A0013 | 1/10 | **54,90** | 19 |

1) Beim Schalten durch Bewegungsmelder oder Komfortschalter Relaiseinsätze benutzen.
2) Zum Schalten des LED-UP-Einsatzes können nur Schalter ohne Orientierungsbeleuchtung verwendet werden.

# Busch-iceLight®



| Ausführung | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|




**Wandmodul Busch-iceLight®**
**eine Lichtrichtung**
Für Ambiente- und Orientierungsbeleuchtung.
Lichtaustritt nach oben oder unten.
Zur Aufnahme von Dekoreinlegern Typ 2145-19, 2144/1x-19, 2144/2x-19, 2145/1x-19 und 2145/2x-19.
Standardeinleger 2145-19 im Lieferzustand vormontiert.
Maße (H x B x T): 63 mm x 63 mm x 15 mm

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | **2068/11-84** | 2CKA001510A0005 | 1/10 | **69,15** | 19 |
| Reflex SI | **2068/11-214** | 2CKA001510A0003 | 1/10 | **69,15** | 19 |



**Wandmodul Busch-iceLight®**
**eine Lichtrichtung**
Für Ambiente- und Orientierungsbeleuchtung.
Lichtaustritt nach oben oder unten.
Zur Aufnahme von Dekoreinlegern Typ 2145-19, 2144/1x-19, 2144/2x-19, 2145/1x-19 und 2145/2x-19.
Standardeinleger 2145-19 im Lieferzustand vormontiert.
Maße (H x B x T): 55 mm x 55 mm x 15 mm

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 914 alpinweiß | **2068/11-914** | 2CKA001510A0019 | 1/10 | **69,15** | 19 |



**Wandmodul Busch-iceLight®**
**5 Lichtrichtungen / Infolicht**
Für Ambiente-, Orientierungsbeleuchtung und Infolicht.
Lichtaustritt zu allen vier Seiten und nach vorne.
Zur Aufnahme von Dekoreinlegern und Piktogrammen, 2144/xx-19, 2145/xx-19 und 2145-19.
Standardeinleger 2145-19 im Lieferzustand vormontiert.
Maße (H x B x T): 63 mm x 63 mm x 15 mm

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | **2068/14-84** | 2CKA001510A0008 | 1/10 | **69,15** | 19 |
| Reflex SI | **2068/14-214** | 2CKA001510A0006 | 1/10 | **69,15** | 19 |



**Wandmodul Busch-iceLight®**
**5 Lichtrichtungen / Infolicht**
Für Ambiente-, Orientierungsbeleuchtung und Infolicht.
Lichtaustritt zu allen vier Seiten und nach vorne.
Zur Aufnahme von Dekoreinlegern und Piktogrammen, 2144/xx-19, 2145/xx-19 und 2145-19.
Standardeinleger 2145-19 im Lieferzustand vormontiert.
Maße (H x B x T): 55 mm x 55 mm x 15 mm

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 914 alpinweiß | **2068/14-914** | 2CKA001510A0020 | 1/10 | **69,15** | 19 |



**Deckenmodul [1])**
**eine Lichtrichtung**
Für Ambientebeleuchtung.
Lichtaustritt nach unten.
Maße (H x B x T): 86 mm x 86 mm x 45 mm

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | **2068/21** | 2CKA001510A0014 | 1 | **216,00** | 19 |

1) Montage nur mittels Dosenschrauben von handelsüblichen Hohlwand- oder UP-Dosen.



**Deckenmodul Reflex SI**
**flach**
Für Ambientebeleuchtung.
Lichtaustritt nach unten.
Flache Bauform, nahezu rahmenbündig, kombinationsfähig.
Maße (H x B x T): 54 mm x 54 mm x 10 mm


| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | **2068/22-214** | 2CKA001510A0016 | 1 | **46,90** | 19 |

| Ausführung | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|



**Deckenmodul solo/future® linear**
**flach**
Für Ambientebeleuchtung.
Lichtaustritt nach unten.
Flache Bauform, nahezu rahmenbündig, kombinationsfähig.
Maße (H x B x T): 63 mm x 63 mm x 9 mm

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | **2068/22-84** | 2CKA001510A0017 | 1 | **49,00** | 19 |



**Einleger**
**Standardeinleger**
Für 2068/1x
Größe des Einlegers 43,3 x 43,3 mm.
Material: Kunststofffolie


| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | **2145-19** | 2CKA001714A0311 | 10 | **8,90** | 19 |



**Einleger *)**
**Lochmuster, quadratisch**
Für 2068/1x
Größe des Einlegers 43,3 x 43,3 mm.
Material: Metall.
Anti fingerprint.


| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 19 metall | **2144/11-19** | 2CKA001714A0301 | 10 | **8,91** | 19 |

*) Auslauftype



**Einleger**
**Lochmuster, Netz**
Für 2068/1x
Größe des Einlegers 43,3 x 43,3 mm.
Material: Metall.
Anti fingerprint.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 19 metall | **2144/12-19** | 2CKA001714A0302 | 10 | **8,91** | 19 |



**Einleger**
**Lochmuster, Raute**
Für 2068/1x
Größe des Einlegers 43,3 x 43,3 mm.
Material: Metall.
Anti fingerprint.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 19 metall | **2144/13-19** | 2CKA001714A0304 | 10 | **8,91** | 19 |



**Einleger**
**geschlossen**
Für 2068/1x
Verhindert den Lichtaustritt nach vorne.
Größe des Einlegers 43,3 x 43,3 mm.
Material: Kunststofffolie


| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | **2145/14-19** | 2CKA001714A0312 | 10 | **8,90** | 19 |



**Einleger**
**Dekor 21**
Für 2068/1x
Größe des Einlegers 43,3 x 43,3 mm.
Material: Kunststofffolie

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | **2145/21-19** | 2CKA001714A0313 | 10 | **8,90** | 19 |

# Busch-iceLight®

| Ausführung | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|
|  | **Einleger Dekor 23**<br>Für 2068/1x<br>Größe des Einlegers 43,3 x 43,3 mm.<br>Material: Kunststofffolie | | | | |
| | **2145/23-19** | 2CKA001714A0314 | 10 | **8,90** | 19 |
|  | **Einleger Logo "Busch-Jaeger"**<br>Für 2068/1x<br>Größe des Einlegers 43,3 x 43,3 mm.<br>Material: Metall.<br>Anti fingerprint. | | | | |
| 19 metall | **2144/34-19** | 2CKA001714A0303 | 10 | **8,91** | 19 |
|  | **Piktogramm WC Damen/Herren**<br>Für 2068/14-xxx<br>Größe des Piktogramms 43,3 x 43,3 mm.<br>Material: Kunststofffolie | | | | |
| | **2145/41-19** | 2CKA001714A0315 | 10 | **8,90** | 19 |
|  | **Piktogramm WC Damen**<br>Für 2068/14-xxx<br>Größe des Piktogramms 43,3 x 43,3 mm.<br>Material: Metall.<br>Anti fingerprint. | | | | |
| 19 metall | **2144/42-19** | 2CKA001799A0926 | 10 | **8,91** | 19 |
|  | **Piktogramm WC behindertengerecht**<br>Für 2068/14-xxx<br>Größe des Piktogramms 43,3 x 43,3 mm.<br>Material: Metall.<br>Anti fingerprint. | | | | |
| 19 metall | **2144/44-19** | 2CKA001799A0928 | 10 | **8,91** | 19 |
|  | **Piktogramm Baby-Wickelraum**<br>Für 2068/14-xxx<br>Größe des Piktogramms 43,3 x 43,3 mm.<br>Material: Metall.<br>Anti fingerprint. | | | | |
| 19 metall | **2144/45-19** | 2CKA001799A0929 | 10 | **8,90** | 19 |
|  | **Piktogramm Bad/Dusche**<br>Für 2068/14-xxx<br>Größe des Piktogramms 43,3 x 43,3 mm.<br>Material: Metall.<br>Anti fingerprint. | | | | |
| 19 metall | **2144/46-19** | 2CKA001799A0930 | 10 | **8,91** | 19 |

| Ausführung | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|
|  | **Piktogramm Rauchen verboten**<br>Für 2068/14-xxx<br>Größe des Piktogramms 43,3 x 43,3 mm.<br>Material: Metall.<br>Anti fingerprint. | | | | |
| 19 metall | **2144/47-19** | 2CKA001799A0931 | 10 | **8,91** | 19 |
|  | **Piktogramm Fotografieren verboten**<br>Für 2068/14-xxx<br>Größe des Piktogramms 43,3 x 43,3 mm.<br>Material: Metall.<br>Anti fingerprint. | | | | |
| 19 metall | **2144/48-19** | 2CKA001799A0932 | 10 | **8,91** | 19 |
|  | **Piktogramm Handy verboten**<br>Für 2068/14-xxx<br>Größe des Piktogramms 43,3 x 43,3 mm.<br>Material: Kunststofffolie | | | | |
| 19 metall | **2144/49-19** | 2CKA001799A0933 | 10 | **8,90** | 19 |
|  | **Piktogramm Ruhe bitte!**<br>Für 2068/14-xxx<br>Größe des Piktogramms 43,3 x 43,3 mm.<br>Material: Metall.<br>Anti fingerprint. | | | | |
| 19 metall | **2144/50-19** | 2CKA001799A0934 | 10 | **8,91** | 19 |
|  | **Piktogramm Bitte nicht stören!**<br>Für 2068/14-xxx<br>Größe des Piktogramms 43,3 x 43,3 mm.<br>Material: Kunststofffolie<br>Schutzart Gerät: IP 20<br>Maße (H x B x T): 43,3 mm | | | | |
| | **2145/51-19** | 2CKA001714A0317 | 10 | **8,90** | 19 |
|  | **Piktogramm Pfeilrichtung**<br>Für 2068/14-xxx<br>Größe des Piktogramms 43,3 x 43,3 mm.<br>Material: Metall.<br>Anti fingerprint. | | | | |
| 19 metall | **2144/52-19** | 2CKA001799A0936 | 10 | **8,91** | 19 |
|  | **Piktogramm Durchgang verboten**<br>Für 2068/14-xxx<br>Größe des Piktogramms 43,3 x 43,3 mm.<br>Material: Metall.<br>Anti fingerprint. | | | | |
| 19 metall | **2144/53-19** | 2CKA001799A0937 | 10 | **8,91** | 19 |

# Busch-iceLight®



| Ausführung | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|
|  | **Piktogramm Treppe**<br>Für 2068/14-xxx<br>Größe des Piktogramms 43,3 x 43,3 mm.<br>Material: Metall.<br>Anti fingerprint. | | | | |
| 19 metall | **2144/54-19** | 2CKA001799A0938 | 10 | **8,91** | 19 |
|  | **Piktogramm Aufzug**<br>Für 2068/14-xxx<br>Größe des Piktogramms 43,3 x 43,3 mm.<br>Material: Metall.<br>Anti fingerprint. | | | | |
| 19 metall | **2144/55-19** | 2CKA001799A0939 | 10 | **8,90** | 19 |
|  | **Piktogramm Ausgang**<br>Für 2068/14-xxx<br>Größe des Piktogramms 43,3 x 43,3 mm.<br>Material: Metall.<br>Anti fingerprint. | | | | |
| 19 metall | **2144/56-19** | 2CKA001799A0940 | 10 | **8,91** | 19 |
|  | **Piktogramm Parkplatz**<br>Für 2068/14-xxx<br>Größe des Piktogramms 43,3 x 43,3 mm.<br>Material: Metall.<br>Anti fingerprint. | | | | |
| 19 metall | **2144/57-19** | 2CKA001799A0941 | 10 | **8,91** | 19 |
|  | **Piktogramm Bitte warten!**<br>Für 2068/14-xxx<br>Größe des Piktogramms 43,3 x 43,3 mm.<br>Material: Metall.<br>Anti fingerprint. | | | | |
| 19 metall | **2144/58-19** | 2CKA001799A0942 | 10 | **8,91** | 19 |
|  | **Piktogramm Garderobe**<br>Für 2068/14-xxx<br>Größe des Piktogramms 43,3 x 43,3 mm.<br>Material: Metall.<br>Anti fingerprint. | | | | |
| 19 metall | **2144/60-19** | 2CKA001799A0944 | 10 | **8,91** | 19 |
|  | **Piktogramm Aufenthaltsraum**<br>Für 2068/14-xxx<br>Größe des Piktogramms 43,3 x 43,3 mm.<br>Material: Metall.<br>Anti fingerprint. | | | | |
| 19 metall | **2144/61-19** | 2CKA001799A0945 | 10 | **8,90** | 19 |

| Ausführung | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|
|  | **Piktogramm WLAN-Zone**<br>Für 2068/14-xxx<br>Größe des Piktogramms 43,3 x 43,3 mm.<br>Material: Metall.<br>Anti fingerprint. | | | | |
| 19 metall | **2144/62-19** | 2CKA001799A0946 | 10 | **8,91** | 19 |
|  | **Piktogramm Schwester**<br>Für 2068/14-xxx<br>Größe des Piktogramms 43,3 x 43,3 mm.<br>Material: Metall.<br>Anti fingerprint. | | | | |
| 19 metall | **2144/63-19** | 2CKA001799A0947 | 10 | **8,91** | 19 |
|  | **Piktogramm Arzt**<br>Für 2068/14-xxx<br>Größe des Piktogramms 43,3 x 43,3 mm.<br>Material: Metall.<br>Anti fingerprint. | | | | |
| 19 metall | **2144/64-19** | 2CKA001799A0948 | 10 | **8,90** | 19 |
|  | **Piktogramm Seminarraum**<br>Für 2068/14-xxx<br>Größe des Piktogramms 43,3 x 43,3 mm.<br>Material: Metall.<br>Anti fingerprint. | | | | |
| 19 metall | **2144/65-19** | 2CKA001799A0949 | 10 | **8,91** | 19 |
|  | **Piktogramm Konferenzraum**<br>Für 2068/14-xxx<br>Größe des Piktogramms 43,3 x 43,3 mm.<br>Material: Metall.<br>Anti fingerprint. | | | | |
| 19 metall | **2144/66-19** | 2CKA001799A0950 | 10 | **8,91** | 19 |
|  | **Piktogramm Restaurant**<br>Für 2068/14-xxx<br>Größe des Piktogramms 43,3 x 43,3 mm.<br>Material: Metall.<br>Anti fingerprint. | | | | |
| 19 metall | **2144/67-19** | 2CKA001799A0951 | 10 | **8,91** | 19 |
|  | **Piktogramm Frühstücksraum**<br>Für 2068/14-xxx<br>Größe des Piktogramms 43,3 x 43,3 mm.<br>Material: Metall.<br>Anti fingerprint. | | | | |
| 19 metall | **2144/68-19** | 2CKA001799A0952 | 10 | **8,91** | 19 |

Technische Informationen siehe
www.busch-jaeger-katalog.de

Unverbindliche Preisempfehlungen ohne MwSt.

# Busch-iceLight®

| Ausführung | | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|---|
|  | | **Piktogramm Teeküche**<br>Für 2068/14-xxx<br>Größe des Piktogramms 43,3 x 43,3 mm.<br>Material: Metall.<br>Anti fingerprint. | | | | |
| 19 | metall | **2144/69-19** | 2CKA001799A0953 | 10 | **8,91** | 19 |
|  | | **Piktogramm Raucherraum**<br>Für 2068/14-xxx<br>Größe des Piktogramms 43,3 x 43,3 mm.<br>Material: Metall.<br>Anti fingerprint. | | | | |
| 19 | metall | **2144/70-19** | 2CKA001799A0954 | 10 | **8,90** | 19 |

# Busch-Infolicht, Busch-steplight®

| Ausführung | | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|---|
|  | | **Infolicht Einsatz [1] [2]**<br>Größe des Infofeldes 43 x 43 mm.<br>Lange Lebensdauer des Beleuchtungskörpers (LEDs).<br>Homogene Ausleuchtung des Infofeldes.<br>Farbtemperatur: 6.500 Kelvin (kaltweiß).<br>Leistungsaufnahme: < 0,5 W<br>Nennspannung: 230 V~<br>Nennfrequenz: 50 Hz - 60 Hz<br>Schutzart Gerät: IP 20 | | | | |
| | | **2062 U** | 2CKA001511A0115 | 1/10 | **82,00** | 19 |

1) Beim Schalten durch Bewegungsmelder oder Komfortschalter Relaiseinsätze benutzen.
2) Zum Schalten des LED-UP-Einsatzes können nur Schalter ohne Orientierungsbeleuchtung verwendet werden.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|  | | **Zentralscheibe [1] [2]**<br>Als Abdeckung für UP-Infolicht.<br>Für Einsatz 2062 U.<br>Größe des Infofeldes 43 x 43 mm. | | | | |
| | | Busch-Duro 2000® SI | | | | |
| 212 | weiß | **2562-212** | 2CKA001731A1919 | 1 | **15,28** | 19 |
| | | Reflex SI | | | | |
| 214 | alpinweiß | **2562-214** | 2CKA001731A1920 | 1 | **15,23** | 19 |
| | | Busch-balance® SI | | | | |
| 914 | alpinweiß | **2562-914** | 2CKA001731A2019 | 1 | **15,23** | 19 |

1) Der Abdeckung liegen 46 verschiedene Schriftzüge und Symbole bei.
2) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.de.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|  | | **Zentralscheibe [1] [2]**<br>Als Abdeckung für UP-Infolicht.<br>Für Einsatz 2062 U.<br>Größe des Infofeldes 43 x 43 mm.<br>Schutzart Gerät: IP 20 | | | | |
| | | alpha | | | | |
| 20 | platin [3] | **1716-20** | 2CKA001731A1929 | 1 | **25,45** | 19 |
| 21 | bronze [3] | **1716-21** | 2CKA001731A1930 | 1 | **25,45** | 19 |
| 22 | elfenbein/weiß | **1716-22** | 2CKA001731A1931 | 1 | **18,30** | 19 |
| 24G | studioweiß hochglanz | **1716-24G** | 2CKA001731A1933 | 1 | **18,30** | 19 |
| 260 | palladium [3] | **1716-260** | 2CKA001731A1938 | 1 | **25,45** | 19 |
| 266 | titan [3] | **1716-266** | 2CKA001731A1939 | 1 | **25,45** | 19 |
| | | impuls | | | | |
| 72 | elfenbein/weiß | **1716-72** | 2CKA001731A1951 | 1 | **22,05** | 19 |
| 74 | alpinweiß | **1716-74** | 2CKA001731A1942 | 1 | **22,04** | 19 |
| 79 | champagner metallic [3] | **1716-79** | 2CKA001731A1944 | 1 | **30,85** | 19 |
| 775 | schwarz matt [3] | **1716-775** | 2CKA001731A1983 | 1 | **30,85** | 19 |
| 774 | studioweiß matt [3] | **1716-774** | 2CKA001731A1984 | 1 | **30,85** | 19 |

1) Der Abdeckung liegen 46 verschiedene Schriftzüge und Symbole bei.
2) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.de.
3) Oberfläche Kunststoff lackiert.

# Busch-Infolicht, Busch-steplight®





**Zentralscheibe [1] [2]**
Als Abdeckung für UP-Infolicht.
Für Einsatz 2062 U.
Größe des Infofeldes 43 x 43 mm.

| Ausführung | | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | future® linear | | | | | |
| 81 | anthrazit | **1716-81** | 2CKA001731A1921 | 1 | **20,88** | 19 |
| 82 | elfenbeinweiß | **1716-82** | 2CKA001731A1922 | 1 | **18,79** | 19 |
| 83 | alusilber [3] | **1716-83** | 2CKA001731A1950 | 1 | **24,89** | 19 |
| 84 | studioweiß | **1716-84** | 2CKA001731A1923 | 1 | **18,79** | 19 |
| 884 | studioweiß matt [3] | **1716-884** | 2CKA001731A1978 | 1 | **24,89** | 19 |
| 885 | schwarz matt [3] | **1716-885** | 2CKA001731A1980 | 1 | **24,89** | 19 |
| | solo® | | | | | |
| 82 | elfenbeinweiß | **1716-82** | 2CKA001731A1922 | 1 | **18,79** | 19 |
| 84 | studioweiß | **1716-84** | 2CKA001731A1923 | 1 | **18,79** | 19 |
| 803 | graumetallic [3] | **1716-803** | 2CKA001731A1976 | 1 | **24,89** | 19 |
| | Busch-axcent® | | | | | |
| 81 | anthrazit | **1716-81** | 2CKA001731A1921 | 1 | **20,88** | 19 |
| 84 | studioweiß | **1716-84** | 2CKA001731A1923 | 1 | **18,79** | 19 |
| 83 | alusilber [3] | **1716-83** | 2CKA001731A1950 | 1 | **24,89** | 19 |
| 803 | graumetallic [3] | **1716-803** | 2CKA001731A1976 | 1 | **24,89** | 19 |
| 884 | studioweiß matt [3] | **1716-884** | 2CKA001731A1978 | 1 | **24,89** | 19 |
| 885 | schwarz matt [3] | **1716-885** | 2CKA001731A1980 | 1 | **24,89** | 19 |
| | carat® | | | | | |
| 81 | anthrazit | **1716-81** | 2CKA001731A1921 | 1 | **20,88** | 19 |
| 82 | elfenbeinweiß | **1716-82** | 2CKA001731A1922 | 1 | **18,79** | 19 |
| 84 | studioweiß | **1716-84** | 2CKA001731A1923 | 1 | **18,79** | 19 |
| 803 | graumetallic [3] | **1716-803** | 2CKA001731A1976 | 1 | **24,89** | 19 |
| 884 | studioweiß matt [3] | **1716-884** | 2CKA001731A1978 | 1 | **24,89** | 19 |
| 885 | schwarz matt [3] | **1716-885** | 2CKA001731A1980 | 1 | **24,89** | 19 |
| | pur edelstahl | | | | | |
| 866 | edelstahl | **1716-866** | 2CKA001731A1955 | 1 | **26,60** | 19 |

1) Der Abdeckung liegen 46 verschiedene Schriftzüge und Symbole bei.
2) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.de.
3) Oberfläche Kunststoff lackiert.



**SCHUKO® Steckdosen-Einsatz Busch-steplight® mit Nachtorientierungslicht**
Mit separaten Anschlussleitungen für Schaltkontakt.
Mit Leuchtdiode.
Mit erhöhtem Berührungsschutz.
2-polig (2 P + E)
Nennspannung: 250 V~
Nennstrom: 16 A

| Ausführung | | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Busch-Duro 2000® SI [1] [2] | | | | | |
| 212 | weiß | **20 EUCBLI-212** | 2CKA002013A5290 | 1 | **72,25** | 19 |
| | Reflex SI [1] [2] | | | | | |
| 214 | alpinweiß | **20 EUCBLI-214** | 2CKA002013A5291 | 1 | **72,25** | 19 |
| | Busch-balance® SI [3] | | | | | |
| 914 | alpinweiß | **20 EUCBLI-914** | 2CKA002013A5382 | 1 | **72,25** | 19 |

1) Anschlussklemmen nach VDE 0620-1 als Verbindungsklemmen approbiert.
2) Für erschwerte Bedingungen vor Ort, resistent gegen aggressive Medien, z. B. Ammoniak, Benzin, Öle, Fette, Alkohol, Reinigungsmittel, in gebrauchsüblichen Konzentrationen.
3) SCHUKO® Steckdose mit erhöhtem Berührungsschutz (VDE 0620).



**SCHUKO® Steckdosen-Einsatz Busch-steplight® [1] [2] mit Nachtorientierungslicht**
Mit separaten Anschlussleitungen für Schaltkontakt.
Mit Leuchtdiode.
Mit erhöhtem Berührungsschutz.
2-polig (2 P + E)
Nennspannung: 250 V~
Nennstrom: 16 A
Schutzart Gerät: IP 20

| Ausführung | | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | future® linear | | | | | |
| 81 | anthrazit | **20 EUCBLI-81** | 2CKA002013A5459 | 1 | **84,50** | 04 |
| 82 | elfenbeinweiß | **20 EUCBLI-82** | 2CKA002013A5292 | 1 | **77,40** | 19 |
| 83 | alusilber [3] | **20 EUCBLI-83** | 2CKA002013A5293 | 1 | **83,00** | 19 |
| 84 | studioweiß | **20 EUCBLI-84** | 2CKA002013A5294 | 1 | **76,50** | 19 |
| 884 | studioweiß matt [3] | **20 EUCBLI-884** | 2CKA002013A5326 | 1 | **83,00** | 19 |
| 885 | schwarz matt [3] | **20 EUCBLI-885** | 2CKA002013A5331 | 1 | **83,00** | 19 |
| | solo® | | | | | |
| 82 | elfenbeinweiß | **20 EUCBLI-82** | 2CKA002013A5292 | 1 | **77,40** | 19 |
| 84 | studioweiß | **20 EUCBLI-84** | 2CKA002013A5294 | 1 | **76,50** | 19 |
| 803 | graumetallic [3] | **20 EUCBLI-803** | 2CKA002013A5458 | 1 | **86,65** | 04 |
| | carat® | | | | | |
| 81 | anthrazit | **20 EUCBLI-81** | 2CKA002013A5459 | 1 | **84,50** | 04 |
| 82 | elfenbeinweiß | **20 EUCBLI-82** | 2CKA002013A5292 | 1 | **77,40** | 19 |
| 84 | studioweiß | **20 EUCBLI-84** | 2CKA002013A5294 | 1 | **76,50** | 19 |
| 803 | graumetallic [3] | **20 EUCBLI-803** | 2CKA002013A5458 | 1 | **86,65** | 04 |
| 884 | studioweiß matt [3] | **20 EUCBLI-884** | 2CKA002013A5326 | 1 | **83,00** | 19 |
| 885 | schwarz matt [3] | **20 EUCBLI-885** | 2CKA002013A5331 | 1 | **83,00** | 19 |
| | Busch-axcent® | | | | | |
| 81 | anthrazit | **20 EUCBLI-81** | 2CKA002013A5459 | 1 | **84,50** | 04 |
| 84 | studioweiß | **20 EUCBLI-84** | 2CKA002013A5294 | 1 | **76,50** | 19 |
| 884 | studioweiß matt [3] | **20 EUCBLI-884** | 2CKA002013A5326 | 1 | **83,00** | 19 |
| 885 | schwarz matt [3] | **20 EUCBLI-885** | 2CKA002013A5331 | 1 | **83,00** | 19 |
| | pur edelstahl | | | | | |
| 866 | edelstahl | **20 EUCBLI-866** | 2CKA002013A5460 | 1 | **93,00** | 04 |


1) Anschlussklemmen nach VDE 0620-1 als Verbindungsklemmen approbiert.
2) Für erschwerte Bedingungen vor Ort, resistent gegen aggressive Medien, z. B. Ammoniak, Benzin, Öle, Fette, Alkohol, Reinigungsmittel, in gebrauchsüblichen Konzentrationen.
3) Oberfläche Kunststoff lackiert.



# Multimedia/ USB-Ladegeräte

**Idealer Platz zum Aufladen.** Mit den USB-Ladegeräten finden Mobiltelefone ihren idealen Platz zum Aufladen. Die SCHUKO® USB-Steckdose kann man nachrüsten und es geht kein Steckdosenplatz verloren. Zum Aufladen von größeren Geräten dient der USB-Netzteil-Einsatz. Und mit dem USB-Ladestation-Einsatz können moderne Mobiltelefone, Digitalkameras und ähnliche Geräte mit Akku und Mikro-USB-Anschluss geladen werden. Vom Lieblingslied bis zu den neuesten Nachrichten. Exzellenter Klang und einheitliches Design im ganzen Haus. Mit der Multimedia-Technologie von Busch-Jaeger.


| | |
|---|---|
| Busch-Radio | S 322 |
| Busch-AudioWorld® | S 326 |
| Kommunikationsadapter | S 328 |
| USB-Ladegeräte | S 330 |

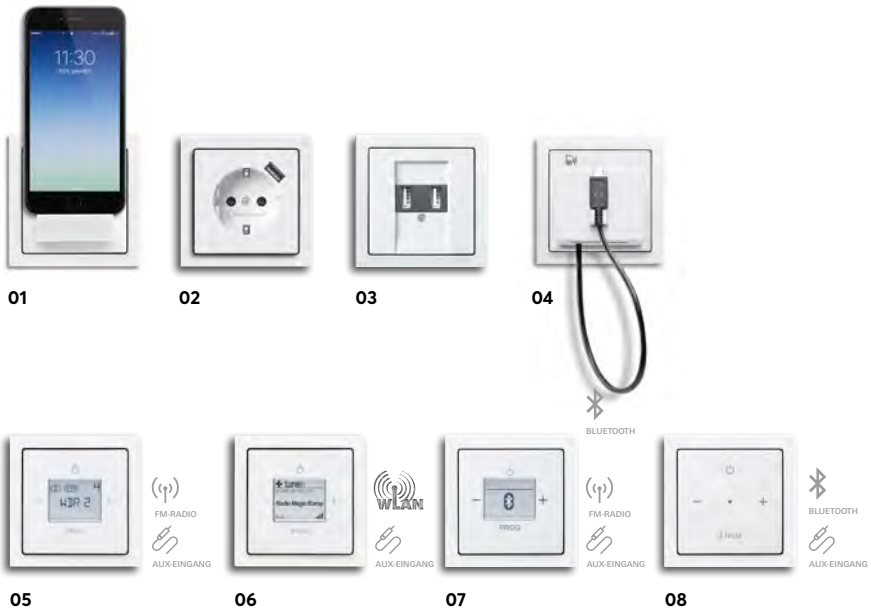
**Multimedia/USB-Ladegeräte 01** Busch-powerDock Ladeschale mit Apple-Lightning- oder USB-C-Anschluss. Schalterserie future® linear. Farbe: studioweiß. Rahmen: chrom matt **02** SCHUKO® USB-Steckdose **03** USB-Netzteil-Einsatz **04** USB-Ladestation-Einsatz **05** Busch-DigitalRadio **06** Busch-Radio iNet **07** Busch-Radio BTconnect **08** Busch-Bluetooth-Receiver

# Busch-Radio

| Ausführung | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|



**Busch-DigitalRadio [1] [2]**
**Komplettset**
Einbaufertiger RDS-Radiowecker für Monobetrieb (Set-Verpackung).
Bestehend aus Busch-DigitalRadio 8215 U.
Bestehend aus Lautsprecher-Einsatz 8223 U.
Bestehend aus Zentralscheibe für Busch-Radio.
Bestehend aus Zentralscheibe für Lautsprecher-Einsatz.
Bestehend aus 2-fach future® linear Abdeckrahmen.
Nennspannung: 230 V~, +10 % / -10 %
Nennfrequenz: 50 Hz - 60 Hz
Schutzart Gerät: IP 20
Maße (H x B x T): 150 mm x 80 mm x 51 mm
Einbautiefe: 34 mm

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 84 | studioweiß | **8220-84** | 2CKA008200A0111 | 1/10 | **187,00** | 19 |

1) Keine Spreize. Schraubbefestigung über Schlüssellöcher.
2) Nur in Verbindung mit handelsüblichen UP-Gerätedosen nach DIN 49073 > 40mm Tiefenmaß oder Busch-Jaeger Art. Nr. 3040, 3050 oder 3060 montieren.



**Busch-DigitalRadio [1] [2]**
**Komplettset für Eckmontage**
Einbaufertiger RDS-Radiowecker für Monobetrieb (Set-Verpackung).
Bestehend aus Busch-DigitalRadio 8215 U.
Bestehend aus Lautsprecher-Einsatz 8223 U.
Bestehend aus Zentralscheibe für Busch-Radio.
Bestehend aus Zentralscheibe für Lautsprecher-Einsatz.
Bestehend aus Aufputz-Gehäuse für Eckmontage inkl. 2-fach Abdeckrahmen.
Nennspannung: 230 V~, +10 % / -10 %
Nennfrequenz: 50 Hz - 60 Hz
Schutzart Gerät: IP 20
Maße (H x B x T): 156 mm x 85 mm x 70 mm

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 214 | alpinweiß | **8250-214** | 2CKA008200A0184 | 1 | **178,00** | 19 |

1) Keine Spreize. Schraubbefestigung über Schlüssellöcher.
2) Leitungseinführungen mit einem geeigneten Werkzeug öffnen.



**Busch-Radio iNet [1] [2]**
**Komplettset**
Einbaufertiger WLAN Internet-Radiowecker für Monobetrieb (Set-Verpackung).
Bestehend aus Busch-Radio iNet 8216 U.
Bestehend aus Lautsprecher-Einsatz 8223 U.
Bestehend aus Zentralscheibe für Busch-Radio iNet.
Bestehend aus Zentralscheibe für Lautsprecher-Einsatz.
Bestehend aus 2-fach future® linear Abdeckrahmen.
Nennspannung: 110 - 230 V~, +10 % / -10 %
Nennfrequenz: 50 Hz - 60 Hz
Schutzart Gerät: IP 20
Maße (H x B x T): 150 mm x 80 mm x 50 mm
Einbautiefe: 33 mm

APP

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 84 | studioweiß | **8240-84** | 2CKA008200A0155 | 1/10 | **332,00** | 19 |

1) Keine Spreize. Schraubbefestigung über Schlüssellöcher.
2) Nur in Verbindung mit handelsüblichen UP-Gerätedosen nach DIN 49073 > 40mm Tiefenmaß oder Busch-Jaeger Art. Nr. 3040, 3050 oder 3060 montieren.



**Busch-Radio BTconnect [1]**
**Komplettset**
Einbaufertiger RDS-Radiowecker für Monobetrieb (Set-Verpackung).
Mit Bluetooth Schnittstelle zur Musikwiedergabe von mobilen Geräten.
Bestehend aus Busch-Radio BTconnect 8217 U.
Bestehend aus Lautsprecher-Einsatz 8223 U.
Bestehend aus Zentralscheibe für Busch-Radio.
Bestehend aus Zentralscheibe für Lautsprecher-Einsatz.
Bestehend aus 2-fach future® linear Abdeckrahmen.
Nennspannung: 110 - 230 V~, +10 % / -10 %
Nennfrequenz: 50 Hz - 60 Hz
Schutzart Gerät: IP 20
Maße (H x B x T): 150 mm x 80 mm x 49 mm
Einbautiefe: 32 mm

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 84 | studioweiß | **8270-84** | 2CKA008200A0196 | 1/10 | **253,00** | 19 |

1) Keine Spreize. Schraubbefestigung über Schlüssellöcher.

| Ausführung | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|



**Busch-Bluetooth Receiver, Komplettset [1]**
**Komplettset**
Einbaufertiges Komplettset für Monobetrieb.
Bestehend aus Busch-Bluetooth Receiver 8219 U.
Bestehend aus Lautsprecher-Einsatz 8223 U.
Bestehend aus Zentralscheibe für Busch-Bluetooth Receiver.
Bestehend aus Zentralscheibe für Lautsprecher-Einsatz.
Bestehend aus 2-fach future® linear Abdeckrahmen.
Nennspannung: 110 - 230 V~, +10 % / -10 %
Nennfrequenz: 50 Hz - 60 Hz
Schutzart Gerät: IP 20
Maße (H x B x T): 150 mm x 80 mm x 45 mm
Einbautiefe: 32 mm

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 84 | studioweiß | **8280-84** | 2CKA008200A0199 | 1 | **229,00** | 19 |

1) Keine Spreize. Schraubbefestigung über Schlüssellöcher.



**Busch-DigitalRadio [1] [2] [3] [4] [5]**
RDS-Stereo-Radiowecker zur Unterputzmontage.
Empfangsfrequenz: 87,50 MHz - 108,00 MHz.
Mit Display und Hintergrundbeleuchtung.
Mit externem AUX-Eingang.
Für Mono-/Stereobetrieb.
8 Radioprogramme speicherbar.
Mit Uhrzeitanzeige.
Mit Weckfunktion.
Mit automatischer Ausschaltfunktion (Sleep-Automatik).
Mit Nebenstelleneingang zum ferngesteuerten EIN-/AUS-Schalten.
Mit integrierter Antenne.
Mit zusätzlichem Anschluss für externe Antenne.
Zulässige Lautsprecherimpedanz: 4 - 8 Ohm
Montage in 1-fach- als auch Mehrfachkombinationen möglich.
Nennspannung: 230 V~, +10 % / -10 %
Nennfrequenz: 50 Hz - 60 Hz
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: 5 °C bis 40 °C
Maße (H x B x T): 71 mm x 71 mm x 49 mm
Einbautiefe: 34 mm

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **8215 U** | 2CKA008200A0041 | 1/10 | **129,00** | 19 |

1) Keine Spreize. Schraubbefestigung über Schlüssellöcher.
2) Passender Lautsprecher-Einsatz 8223 U.
3) Auch mit Deckeneinbaulautsprecher (8225 EB & 8226 EB) und HiFi Deckeneinbaulautsprecher (8226/11 EB) kombinierbar.
4) Auch mit Einbau-Lautsprecher (8222 EB) und Feuchtraum-Lautsprecher (8224 EB) kombinierbar.
5) Nur in Verbindung mit handelsüblichen UP-Gerätedosen nach DIN 49073 > 40mm Tiefenmaß oder Busch-Jaeger Art. Nr. 3040, 3050 oder 3060 montieren.

# Busch-Radio

| Ausführung | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|



**Busch-Radio iNet [1] [2] [3] [4]**
WLAN Internet-Radiowecker zur Unterputzmontage.
Zum Empfang überregionaler und internationaler Radiosender via Internet.
Radiostationssuche über diverse Genres möglich.
Mit hochauflösendem Grafikdisplay und Hintergrundbeleuchtung.
Mit externem AUX-Eingang.
Integrierter Web Server zur Konfiguration und Steuerung.
Fernbedienbar über Smartphone mittels Browseroberfläche.
UPnP Wiedergabefunktionalität. Die Steuerung erfolgt über Smartphone.
Für Mono-/Stereobetrieb.
8 Radioprogramme speicherbar.
Mit Uhrzeit und Datumsanzeige.
Mit Weckfunktion.
Mit Kurzzeittimer.
Mit automatischer Ausschaltfunktion (Sleep-Automatik).
Mit Nebenstelleneingang zum ferngesteuerten EIN-/AUS-Schalten.
Mit integrierter WLAN Antenne.
WLAN Standards: IEEE 802.11b / IEEE 802.11g und IEEE 802.11n (2,4 GHz).
WLAN Sicherheit: WPA / WPA2.
Zulässige Lautsprecherimpedanz: 4 - 8 Ohm
Montage in 1-fach- als auch Mehrfachkombinationen möglich.
Nennspannung: 110 - 230 V~, +10 % / -10 %
Nennfrequenz: 50 Hz - 60 Hz
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: 5 °C bis 40 °C
Maße (H x B x T): 71 mm x 71 mm x 49 mm
Einbautiefe: 33 mm

APP

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **8216 U** | 2CKA008200A0152 | 1/10 | **277,00** | 19 |

1) Keine Spreize. Schraubbefestigung über Schlüssellöcher.
2) Passender Lautsprecher-Einsatz 8223 U.
3) Auch mit Einbau-Lautsprecher (8222 EB) und Feuchtraum-Lautsprecher (8224 EB) kombinierbar.
4) Nur in Verbindung mit handelsüblichen UP-Gerätedosen nach DIN 49073 > 40mm Tiefenmaß oder Busch-Jaeger Art. Nr. 3040, 3050 oder 3060 montieren.

| Ausführung | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|



**Busch-Radio BTconnect [1] [2] [3] [4]**
RDS-Stereo-Radiowecker zur Unterputzmontage.
Mit Bluetooth Schnittstelle zur Musikwiedergabe von mobilen Geräten.
Empfangsfrequenz: 87,50 MHz - 108,00 MHz.
Mit hochauflösendem Grafikdisplay und Hintergrundbeleuchtung.
Mit externem AUX-Eingang.
Für Mono-/Stereobetrieb.
8 Radioprogramme speicherbar.
Mit Uhrzeit und Datumsanzeige.
Mit Wecker und Snooze Funktion.
Mit Kurzzeittimer.
Mit automatischer Ausschaltfunktion (Sleep-Automatik).
Mit Nebenstelleneingang zum ferngesteuerten EIN-/AUS-Schalten.
Mit integrierter Antenne.
Mit zusätzlichem Anschluss für externe Antenne.
Zulässige Lautsprecherimpedanz: 4 - 8 Ohm
Montage in 1-fach- als auch Mehrfachkombinationen möglich.
Bluetooth Spezifikation: 2.1
Unterstützte Bluetooth Profile: A2DP
Anzahl von gespeicherten Bluetooth-Verbindungen: max. 8
Nennspannung: 110 - 230 V~, +10 % / -10 %
Nennfrequenz: 50 Hz - 60 Hz
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: 5 °C bis 40 °C
Maße (H x B x T): 71 mm x 71 mm x 47 mm
Einbautiefe: 32 mm

Bluetooth

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **8217 U** | 2CKA008200A0193 | 1/10 | **193,00** | 19 |

1) Keine Spreize. Schraubbefestigung über Schlüssellöcher.
2) Passender Lautsprecher-Einsatz 8223 U.
3) Auch mit Deckeneinbaulautsprecher (8225 EB & 8226 EB) und HiFi Deckeneinbaulautsprecher (8226/11 EB) kombinierbar.
4) Auch mit Einbau-Lautsprecher (8222 EB) und Feuchtraum-Lautsprecher (8224 EB) kombinierbar.




**Zentralscheibe**
Für Busch-DigitalRadio 8215 U.
Für Busch-Radio iNet 8216 U.
Für Busch-Radio BTconnect 8217 U.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Busch-Duro 2000® SI | | | | | |
| 212 | weiß | **8252-212** | 2CKA008200A0048 | 10 | **6,19** | 19 |
| | Reflex SI | | | | | |
| 214 | alpinweiß | **8252-214** | 2CKA008200A0049 | 10 | **6,18** | 19 |
| | Busch-balance® SI | | | | | |
| 914 | alpinweiß | **8252-914** | 2CKA008200A0185 | 10 | **6,18** | 19 |

# Busch-Radio




**Zentralscheibe**
Für Busch-DigitalRadio 8215 U.
Für Busch-Radio iNet 8216 U.
Für Busch-Radio BTconnect 8217 U.

| Ausführung | | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | alpha | | | | | |
| 20 | platin [1] | **8252-20** | 2CKA008200A0065 | 10 | **20,92** | 19 |
| 21 | bronze [1] | **8252-21** | 2CKA008200A0066 | 10 | **20,92** | 19 |
| 22G | elfenbein/weiß | **8252-22G** | 2CKA008200A0067 | 10 | **13,77** | 19 |
| 24G | studioweiß hochglanz | **8252-24G** | 2CKA008200A0069 | 10 | **13,77** | 19 |
| 260 | palladium [1] | **8252-260** | 2CKA008200A0074 | 10 | **20,92** | 19 |
| 266 | titan [1] | **8252-266** | 2CKA008200A0075 | 10 | **20,92** | 19 |
| | impuls | | | | | |
| 72 | elfenbein/weiß | **8252-72** | 2CKA008200A0061 | 10 | **19,26** | 19 |
| 74 | alpinweiß | **8252-74** | 2CKA008200A0062 | 10 | **19,26** | 19 |
| 79 | champagner metallic [1] | **8252-79** | 2CKA008200A0063 | 10 | **26,22** | 19 |
| 774 | studioweiß matt [1] | **8252-774** | 2CKA008200A0129 | 10 | **26,22** | 19 |
| 775 | schwarz matt [1] | **8252-775** | 2CKA008200A0127 | 10 | **26,22** | 19 |

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.




**Zentralscheibe**
Für Busch-DigitalRadio 8215 U.
Für Busch-Radio iNet 8216 U.
Für Busch-Radio BTconnect 8217 U.

| Ausführung | | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | future® linear | | | | | |
| 81 | anthrazit | **8252-81** | 2CKA008200A0050 | 10 | **14,76** | 19 |
| 82 | elfenbeinweiß | **8252-82** | 2CKA008200A0051 | 10 | **9,31** | 19 |
| 83 | alusilber [1] | **8252-83** | 2CKA008200A0052 | 10 | **15,34** | 19 |
| 84 | studioweiß | **8252-84** | 2CKA008200A0053 | 10 | **9,31** | 19 |
| 884 | studioweiß matt [1] | **8252-884** | 2CKA008200A0122 | 10 | **15,34** | 19 |
| 885 | schwarz matt [1] | **8252-885** | 2CKA008200A0125 | 10 | **15,34** | 19 |
| | solo® | | | | | |
| 82 | elfenbeinweiß | **8252-82** | 2CKA008200A0051 | 10 | **9,31** | 19 |
| 84 | studioweiß | **8252-84** | 2CKA008200A0053 | 10 | **9,31** | 19 |
| 803 | graumetallic [1] | **8252-803** | 2CKA008200A0112 | 10 | **15,34** | 19 |
| | Busch-axcent® | | | | | |
| 81 | anthrazit | **8252-81** | 2CKA008200A0050 | 10 | **14,76** | 19 |
| 83 | alusilber [1] | **8252-83** | 2CKA008200A0052 | 10 | **15,34** | 19 |
| 84 | studioweiß | **8252-84** | 2CKA008200A0053 | 10 | **9,31** | 19 |
| 803 | graumetallic [1] | **8252-803** | 2CKA008200A0112 | 10 | **15,34** | 19 |
| 884 | studioweiß matt [1] | **8252-884** | 2CKA008200A0122 | 10 | **15,34** | 19 |
| 885 | schwarz matt [1] | **8252-885** | 2CKA008200A0125 | 10 | **15,34** | 19 |
| | carat® | | | | | |
| 81 | anthrazit | **8252-81** | 2CKA008200A0050 | 10 | **14,76** | 19 |
| 82 | elfenbeinweiß | **8252-82** | 2CKA008200A0051 | 10 | **9,31** | 19 |
| 84 | studioweiß | **8252-84** | 2CKA008200A0053 | 10 | **9,31** | 19 |
| 884 | studioweiß matt [1] | **8252-884** | 2CKA008200A0122 | 10 | **15,34** | 19 |
| 885 | schwarz matt [1] | **8252-885** | 2CKA008200A0125 | 10 | **15,34** | 19 |
| | pur edelstahl [1] | | | | | |
| 866 | edelstahl | **8252-866** | 2CKA008200A0059 | 10 | **22,64** | 19 |

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.



**Busch-Bluetooth Receiver [1] [2] [3] [4]**
Bluetooth Schnittstelle zur Musikwiedergabe von mobilen Geräten.
Mit integriertem Verstärker.
Mit externem AUX-Eingang.
Für Mono-/Stereobetrieb.
Kombinierbar mit dem REG-Verstärker 8208.
Zulässige Lautsprecherimpedanz: 4 - 16 Ohm
Montage in 1-fach- als auch Mehrfachkombinationen möglich.
Bluetooth Spezifikation: 4.0
Unterstützte Bluetooth Profile: A2DP
Anzahl von gespeicherten Bluetooth-Verbindungen: max. 8
Anzeigeelemente: LED zur Statusanzeige.
Nennspannung: 110 - 230 V~, +10 % / -10 %
Nennfrequenz: 50 Hz - 60 Hz
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: 5 °C bis 40 °C
Maße (H x B x T): 71 mm x 71 mm x 45 mm
Einbautiefe: 32 mm

Bluetooth™

| Ausführung | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|
| | **8219 U** | 2CKA008200A0198 | 1/10 | **169,00** | 19 |

1) Keine Spreize. Schraubbefestigung über Schlüssellöcher.
2) Passender Lautsprecher-Einsatz 8223 U.
3) Auch mit Deckeneinbaulautsprecher (8225 EB & 8226 EB) und HiFi Deckeneinbaulautsprecher (8226/11 EB) kombinierbar.
4) Auch mit Einbau-Lautsprecher (8222 EB) und Feuchtraum-Lautsprecher (8224 EB) kombinierbar.




**Zentralscheibe**
Für Busch-Bluetooth Receiver 8219 U.

| Ausführung | | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Busch-Duro 2000® SI | | | | | |
| 212 | weiß | **8255-212** | 2CKA008200A0203 | 1 | **6,97** | 19 |
| | Reflex SI | | | | | |
| 214 | alpinweiß | **8255-214** | 2CKA008200A0204 | 1/10 | **6,95** | 19 |
| | Busch-balance® SI | | | | | |
| 914 | alpinweiß | **8255-914** | 2CKA008200A0206 | 1/10 | **6,95** | 19 |

# Busch-Radio






**Zentralscheibe**
Für Busch-Bluetooth Receiver 8219 U.

| Ausführung | | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | future® linear | | | | | |
| 81 | anthrazit | **8255-81** | 2CKA008200A0211 | 1 | **10,33** | 19 |
| 82 | elfenbeinweiß | **8255-82** | 2CKA008200A0212 | 1 | **8,70** | 19 |
| 83 | alusilber [1] | **8255-83** | 2CKA008200A0213 | 1 | **11,63** | 19 |
| 84 | studioweiß | **8255-84** | 2CKA008200A0214 | 1/10 | **8,70** | 19 |
| 884 | studioweiß matt [1] | **8255-884** | 2CKA008200A0217 | 1 | **11,63** | 19 |
| 885 | schwarz matt [1] | **8255-885** | 2CKA008200A0218 | 1 | **11,63** | 19 |
| | solo® | | | | | |
| 82 | elfenbeinweiß | **8255-82** | 2CKA008200A0212 | 1 | **8,70** | 19 |
| 84 | studioweiß | **8255-84** | 2CKA008200A0214 | 1/10 | **8,70** | 19 |
| 803 | graumetallic [1] | **8255-803** | 2CKA008200A0215 | 1 | **11,63** | 19 |
| | Busch-axcent® | | | | | |
| 81 | anthrazit | **8255-81** | 2CKA008200A0211 | 1 | **10,33** | 19 |
| 83 | alusilber [1] | **8255-83** | 2CKA008200A0213 | 1 | **11,63** | 19 |
| 84 | studioweiß | **8255-84** | 2CKA008200A0214 | 1/10 | **8,70** | 19 |
| 803 | graumetallic [1] | **8255-803** | 2CKA008200A0215 | 1 | **11,63** | 19 |
| 884 | studioweiß matt [1] | **8255-884** | 2CKA008200A0217 | 1 | **11,63** | 19 |
| 885 | schwarz matt [1] | **8255-885** | 2CKA008200A0218 | 1 | **11,63** | 19 |
| | carat® | | | | | |
| 81 | anthrazit | **8255-81** | 2CKA008200A0211 | 1 | **10,33** | 19 |
| 82 | elfenbeinweiß | **8255-82** | 2CKA008200A0212 | 1 | **8,70** | 19 |
| 84 | studioweiß | **8255-84** | 2CKA008200A0214 | 1/10 | **8,70** | 19 |
| 884 | studioweiß matt [1] | **8255-884** | 2CKA008200A0217 | 1 | **11,63** | 19 |
| 885 | schwarz matt [1] | **8255-885** | 2CKA008200A0218 | 1 | **11,63** | 19 |
| | pur edelstahl [1] | | | | | |
| 866 | edelstahl | **8255-866** | 2CKA008200A0219 | 1 | **14,90** | 19 |

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.



**Lautsprecher-Einsatz [1]**
**5 cm (2")**
Für Busch-DigitalRadio 8215 U.
Für Busch-Radio iNet 8216 U.
Für Busch-Radio BTconnect 8217 U.
Für Busch-Bluetooth Receiver 8219 U.
Mit Breitband-Charakteristik.
Mit Flachsteckverbinder.
Incl. Lautsprecheranschlussleitung.
Nennleistung: 2 W (RMS)
Frequenzgang: 200 - 20.000 Hz
Impedanz: 4 Ohm
Schutzart Gerät: IP 20, SELV
Einbautiefe: 32 mm

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **8223 U** | 2CKA008200A0042 | 1/10 | **35,75** | 19 |

1) Keine Spreize. Schraubbefestigung über Schlüssellöcher.



**Zentralscheibe**
Für Lautsprecher-Einsatz 8223 U.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Busch-Duro 2000® SI | | | | | |
| 212 | weiß | **8253-212** | 2CKA008200A0076 | 1/10 | **9,75** | 19 |
| | Reflex SI | | | | | |
| 214 | alpinweiß | **8253-214** | 2CKA008200A0077 | 1/10 | **9,73** | 19 |
| | Busch-balance® SI | | | | | |
| 914 | alpinweiß | **8253-914** | 2CKA008200A0186 | 1/10 | **9,73** | 19 |



**Zentralscheibe**
Für Lautsprecher-Einsatz 8223 U.

| Ausführung | | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | alpha | | | | | |
| 20 | platin [1] | **8253-20** | 2CKA008200A0093 | 1/10 | **29,89** | 19 |
| 21 | bronze [1] | **8253-21** | 2CKA008200A0094 | 1/10 | **29,89** | 19 |
| 22G | elfenbein/weiß | **8253-22G** | 2CKA008200A0095 | 1/10 | **19,74** | 19 |
| 24G | studioweiß hochglanz | **8253-24G** | 2CKA008200A0097 | 1/10 | **19,74** | 19 |
| 260 | palladium [1] | **8253-260** | 2CKA008200A0102 | 1/10 | **29,89** | 19 |
| 266 | titan [1] | **8253-266** | 2CKA008200A0103 | 1/10 | **29,89** | 19 |


1) Oberfläche Kunststoff lackiert.



**Zentralscheibe**
Für Lautsprecher-Einsatz 8223 U.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | future® linear | | | | | |
| 81 | anthrazit | **8253-81** | 2CKA008200A0078 | 1/10 | **21,16** | 19 |
| 82 | elfenbeinweiß | **8253-82** | 2CKA008200A0079 | 1/10 | **13,35** | 19 |
| 83 | alusilber [1] | **8253-83** | 2CKA008200A0080 | 1/10 | **23,28** | 19 |
| 84 | studioweiß | **8253-84** | 2CKA008200A0081 | 1/10 | **13,35** | 19 |
| 884 | studioweiß matt [1] | **8253-884** | 2CKA008200A0123 | 1/10 | **23,28** | 19 |
| 885 | schwarz matt [1] | **8253-885** | 2CKA008200A0126 | 1/10 | **23,28** | 19 |
| | solo® | | | | | |
| 82 | elfenbeinweiß | **8253-82** | 2CKA008200A0079 | 1/10 | **13,35** | 19 |
| 84 | studioweiß | **8253-84** | 2CKA008200A0081 | 1/10 | **13,35** | 19 |
| 803 | graumetallic [1] | **8253-803** | 2CKA008200A0115 | 1/10 | **23,28** | 19 |
| | Busch-axcent® | | | | | |
| 81 | anthrazit | **8253-81** | 2CKA008200A0078 | 1/10 | **21,16** | 19 |
| 83 | alusilber [1] | **8253-83** | 2CKA008200A0080 | 1/10 | **23,28** | 19 |
| 84 | studioweiß | **8253-84** | 2CKA008200A0081 | 1/10 | **13,35** | 19 |
| 884 | studioweiß matt [1] | **8255-884** | 2CKA008200A0217 | 1 | **11,63** | 19 |
| 803 | graumetallic [1] | **8253-803** | 2CKA008200A0115 | 1/10 | **23,28** | 19 |
| 885 | schwarz matt [1] | **8253-885** | 2CKA008200A0126 | 1/10 | **23,28** | 19 |
| | carat® | | | | | |
| 81 | anthrazit | **8253-81** | 2CKA008200A0078 | 1/10 | **21,16** | 19 |
| 82 | elfenbeinweiß | **8253-82** | 2CKA008200A0079 | 1/10 | **13,35** | 19 |
| 84 | studioweiß | **8253-84** | 2CKA008200A0081 | 1/10 | **13,35** | 19 |
| 884 | studioweiß matt [1] | **8253-884** | 2CKA008200A0123 | 1/10 | **23,28** | 19 |
| 885 | schwarz matt [1] | **8253-885** | 2CKA008200A0126 | 1/10 | **23,28** | 19 |
| | pur edelstahl [1] | | | | | |
| 866 | edelstahl | **8253-866** | 2CKA008200A0087 | 1/10 | **32,58** | 19 |

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.



**Zentralscheibe**
Für Lautsprecher-Einsatz 8223 U.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | impuls | | | | | |
| 72 | elfenbein/weiß | **8253-72** | 2CKA008200A0089 | 1/10 | **27,61** | 19 |
| 74 | alpinweiß | **8253-74** | 2CKA008200A0090 | 1/10 | **27,61** | 19 |
| 79 | champagner metallic [1] | **8253-79** | 2CKA008200A0091 | 1/10 | **35,75** | 19 |
| 774 | studioweiß matt [1] | **8253-774** | 2CKA008200A0130 | 1/10 | **35,75** | 19 |
| 775 | schwarz matt [1] | **8253-775** | 2CKA008200A0128 | 1/10 | **35,75** | 19 |

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

# Busch-Radio

| Ausführung | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|
|  | **Deckeneinbaulautsprecher 8 cm (3")**<br>Mit Breitband-Charakteristik.<br>Zur Hohlwand-/Deckenmontage.<br>Mit Federbügeln.<br>In korrosionssicherer Metallausführung.<br>Für Busch-DigitalRadio 8215 U.<br>Für Busch-Radio iNet 8216 U.<br>Für Busch-Radio BTconnect 8217 U.<br>Für Busch-Bluetooth Receiver 8219 U.<br>Für REG-Verstärker 8208.<br>Mit integriertem Lautsprechergitter.<br>Mit Steckklemmen.<br>Nennleistung: 10 W<br>Frequenzgang: 90 - 20.000 Hz<br>Impedanz: 8 Ohm<br>Bohrmaß: 90 mm<br>Schutzart Gerät: IP 20, SELV<br>Temperaturbereich Gerät: -40 °C bis 70 °C<br>Maße (H x B x T): 105 mm x 105 mm x 41 mm<br>Einbautiefe: 38 mm | | | | |
| studioweiß | **8225 EB** | 2CKA008200A0200 | 1 | **56,80** | 19 |
|  | **Deckeneinbaulautsprecher 13 cm (5")**<br>Mit Breitband-Charakteristik.<br>Zur Hohlwand-/Deckenmontage.<br>Mit Federbügeln.<br>In korrosionssicherer Metallausführung.<br>Für Busch-DigitalRadio 8215 U.<br>Für Busch-Radio BTconnect 8217 U.<br>Für Busch-Bluetooth Receiver 8219 U.<br>Für REG-Verstärker 8208.<br>Mit integriertem Lautsprechergitter.<br>Mit Steckklemmen.<br>Nennleistung: 30 W<br>Frequenzgang: 50 - 20.000 Hz<br>Impedanz: 8 Ohm<br>Bohrmaß: 165 mm<br>Schutzart Gerät: IP 20, SELV<br>Temperaturbereich Gerät: -40 °C bis 70 °C<br>Maße (H x B x T): 188 mm x 188 mm x 77 mm<br>Einbautiefe: 72 mm | | | | |
| studioweiß | **8226 EB** | 2CKA008200A0201 | 1/10 | **82,00** | 19 |
|  | **HiFi Deckeneinbaulautsprecher 13 cm (5")**<br>2-Wege-System.<br>Zur Hohlwand-/Deckenmontage.<br>Mit Federbügeln.<br>In korrosionssicherer Metallausführung.<br>Für Busch-DigitalRadio 8215 U.<br>Für Busch-Radio BTconnect 8217 U.<br>Für Busch-Bluetooth Receiver 8219 U.<br>Für REG-Verstärker 8208.<br>Mit integriertem Lautsprechergitter.<br>Mit Steckklemmen.<br>Nennleistung: 30 W<br>Frequenzgang: 50 - 20.000 Hz<br>Impedanz: 8 Ohm<br>Bohrmaß: 165 mm<br>Schutzart Gerät: IP 20, SELV<br>Temperaturbereich Gerät: -40 °C bis 70 °C<br>Maße (H x B x T): 188 mm x 188 mm x 77 mm<br>Einbautiefe: 72 mm | | | | |
| studioweiß | **8226/10 EB** | 2CKA008200A0202 | 1/10 | **99,00** | 19 |
|  | **Lautsprecher-Gitter mit Magnetverschluß Metall**<br>Für Deckeneinbaulautsprecher 8226 EB.<br>Für HiFi Deckeneinbaulautsprecher 8226/10 EB.<br>Schutzart Gerät: IP 20<br>Temperaturbereich Gerät: -40 °C bis 70 °C<br>Maße (H x B x T): 188 mm x 188 mm x 5 mm | | | | |
| weiß | **8229** | 2CKA008200A0222 | 10 | **27,04** | 19 |

# Busch-AudioWorld®

| Ausführung | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|
|  | **Zentralscheibe**<br>Als Abdeckung für UAE-Anschlussdosen.<br>Art.-Nr. 0213 (Kategorie 3/ISDN), 0216-101, 0218/11-101 (Kategorie 5e/6 Datentechnik) und vergleichbare Typen der Firma Rutenbeck.<br>Für WLAN-Accesspoints 8186/31 und 8186/41.<br>Brand-Rex (WAEGV 8 EKR/EK).<br>BTR (UAE design und IAE design).<br>Telegärtner (AMJ 45, UMJ 45).<br>Mit Schrägauslass.<br>Schutzart Gerät: IP 20 | | | | |
| | Busch-balance® SI | | | | |
| 914 alpinweiß | **1803-914** | 2CKA001753A0225 | 1/10 | **5,41** | 01 |
|  | **Zentralscheibe**<br>Als Abdeckung für UAE-Anschlussdosen.<br>Art.-Nr. 0213 (Kategorie 3/ISDN), 0216-101, 0218/11-101 (Kategorie 5e/6 Datentechnik) und vergleichbare Typen der Firma Rutenbeck.<br>Für WLAN-Accesspoints 8186/31 und 8186/41.<br>Brand-Rex (WAEGV 8 EKR/EK).<br>BTR (UAE design und IAE design).<br>Telegärtner (AMJ 45, UMJ 45).<br>Mit Schrägauslass.<br>Schutzart Gerät: IP 20 | | | | |
| | impuls | | | | |
| 72 elfenbein/weiß | **1803-72** | 2CKA001753A0085 | 10 | **11,47** | 04 |
| 774 studioweiß matt [1]) | **1803-774** | 2CKA001753A0194 | 10 | **14,78** | 04 |
| 775 schwarz matt [1]) | **1803-775** | 2CKA001753A0162 | 10 | **14,78** | 04 |
| 1) Oberfläche Kunststoff lackiert. | | | | | |
|  | **Zentralscheibe [1])**<br>Als Abdeckung für UAE-Anschlussdosen.<br>Art.-Nr. 0213 (Kategorie 3/ISDN), 0216-101, 0218/11-101 (Kategorie 5e/6 Datentechnik) und vergleichbare Typen der Firma Rutenbeck.<br>Für WLAN-Accesspoints 8186/31 und 8186/41.<br>Brand-Rex (WAEGV 8 EKR/EK).<br>BTR (UAE design und IAE design).<br>Telegärtner (AMJ 45, UMJ 45).<br>Mit Schrägauslass.<br>Mit Beschriftungsfeld.<br>Größe des Beschriftungsfeldes: 60 x 9 mm.<br>Schutzart Gerät: IP 20 | | | | |
| | future® linear | | | | |
| 81 anthrazit | **1803-81** | 2CKA001710A3616 | 10 | **12,81** | 04 |
| 82 elfenbeinweiß | **1803-82** | 2CKA001710A3147 | 10 | **10,83** | 01 |
| 83 alusilber [2]) | **1803-83** | 2CKA001710A3674 | 10 | **13,10** | 04 |
| 84 studioweiß | **1803-84** | 2CKA001710A3165 | 10/100 | **10,83** | 01 |
| 884 studioweiß matt [2]) | **1803-884** | 2CKA001710A3889 | 10 | **13,10** | 01 |
| 885 schwarz matt [2]) | **1803-885** | 2CKA001710A3912 | 10 | **13,10** | 04 |
| | solo® | | | | |
| 82 elfenbeinweiß | **1803-82** | 2CKA001710A3147 | 10 | **10,83** | 01 |
| 84 studioweiß | **1803-84** | 2CKA001710A3165 | 10/100 | **10,83** | 01 |
| 803 graumetallic [2]) | **1803-803** | 2CKA001710A3852 | 10 | **13,10** | 04 |
| | Busch-axcent® | | | | |
| 81 anthrazit | **1803-81** | 2CKA001710A3616 | 10 | **12,81** | 04 |
| 83 alusilber [2]) | **1803-83** | 2CKA001710A3674 | 10 | **13,10** | 04 |
| 84 studioweiß | **1803-84** | 2CKA001710A3165 | 10/100 | **10,83** | 01 |
| 884 studioweiß matt [2]) | **1803-884** | 2CKA001710A3889 | 10 | **13,10** | 01 |
| 885 schwarz matt [2]) | **1803-885** | 2CKA001710A3912 | 10 | **13,10** | 04 |
| | pur edelstahl | | | | |
| 866 edelstahl | **1803-866** | 2CKA001710A3763 | 10/100 | **19,38** | 04 |

1) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.de.
2) Oberfläche Kunststoff lackiert.

# Busch-AudioWorld®



| Ausführung | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|
|  | **Zentralscheibe mit Tragring**<br>Mit Spreizbefestigung<br>Mit 2 Lautsprecher-Steckverbindern.<br>Mit Lötanschluss.<br>Zur Abdeckung nach DIN 41524, 41529, 45322, 45327, 45328 und 45329 von Kleinsteckdosen und Rundsteck-verbinder mit Schraubverschluss M 16x0,75 (einbaubar in Sockeleinsatz). | | | | |
| | Busch-Duro 2000® SI | | | | |
| 212 weiß | **2147 U-212** | 2CKA001723A0063 | 10 | **16,83** | 01 |
| | Reflex SI | | | | |
| 214 alpinweiß | **2147 U-214** | 2CKA001723A0162 | 10 | **16,14** | 01 |
| 215 schwarz | **2147 U-215** | 2CKA001723A0170 | 10 | **22,58** | 04 |
| | Busch-balance® SI | | | | |
| 914 alpinweiß | **2147 U-914** | 2CKA001723A0263 | 10 | **16,14** | 01 |
|  | **Zentralscheibe mit Tragring**<br>Mit Spreizbefestigung<br>Mit 2 Lautsprecher-Steckverbindern.<br>Mit Lötanschluss.<br>Zur Abdeckung nach DIN 41524, 41529, 45322, 45327, 45328 und 45329 von Kleinsteckdosen und Rundsteck-verbinder mit Schraubverschluss M 16x0,75 (einbaubar in Sockeleinsatz).<br>Schutzart Gerät: IP 20 | | | | |
| | alpha | | | | |
| 20 platin [1]) | **1751-20** | 2CKA001723A0113 | 10 | **29,36** | 04 |
| 21 bronze [1]) | **1751-21** | 2CKA001723A0121 | 10 | **29,36** | 04 |
| 22G elfenbein/weiß | **1751-22G** | 2CKA001723A0238 | 10 | **19,99** | 04 |
| 24G studioweiß hochglanz | **1751-24G** | 2CKA001723A0204 | 10 | **19,99** | 04 |
| 260 palladium [1]) | **1751-260** | 2CKA001723A0245 | 10/100 | **29,36** | 04 |
| 266 titan [1]) | **1751-266** | 2CKA001723A0246 | 10 | **29,36** | 04 |
| | impuls | | | | |
| 72 elfenbein/weiß | **1751-72** | 2CKA001753A0048 | 10 | **24,66** | 04 |
| 74 alpinweiß | **1751-74** | 2CKA001753A4971 | 10 | **24,66** | 04 |
| 79 champagner metallic [2]) | **1751-79** | 2CKA001753A5457 | 10 | **29,09** | 04 |
| 774 studioweiß matt [2]) | **1751-774** | 2CKA001753A0173 | 10 | **29,09** | 04 |
| 775 schwarz matt [2]) | **1751-775** | 2CKA001753A0145 | 10 | **29,09** | 04 |

1) Echtmetalloberfläche.
2) Oberfläche Kunststoff lackiert.

| Ausführung | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|
|  | **Zentralscheibe mit Tragring**<br>Mit Spreizbefestigung<br>Mit 2 Lautsprecher-Steckverbindern.<br>Mit Lötanschluss.<br>Zur Abdeckung nach DIN 41524, 41529, 45322, 45327, 45328 und 45329 von Kleinsteckdosen und Rundsteck-verbinder mit Schraubverschluss M 16x0,75 (einbaubar in Sockeleinsatz).<br>Schutzart Gerät: IP 20 | | | | |
| | future® linear | | | | |
| 81 anthrazit | **1751-81** | 2CKA001723A0253 | 10 | **22,76** | 04 |
| 82 elfenbeinweiß | **1751-82** | 2CKA001723A0239 | 10 | **20,47** | 01 |
| 83 alusilber [1]) | **1751-83** | 2CKA001723A0254 | 10 | **23,54** | 04 |
| 84 studioweiß | **1751-84** | 2CKA001723A0240 | 10/100 | **20,47** | 01 |
| 884 studioweiß matt [1]) | **1751-884** | 2CKA001723A0260 | 10 | **23,54** | 01 |
| 885 schwarz matt [1]) | **1751-885** | 2CKA001723A0259 | 10 | **23,54** | 04 |
| | solo® | | | | |
| 82 elfenbeinweiß | **1751-82** | 2CKA001723A0239 | 10 | **20,47** | 01 |
| 84 studioweiß | **1751-84** | 2CKA001723A0240 | 10/100 | **20,47** | 01 |
| 803 graumetallic [1]) | **1751-803** | 2CKA001723A0257 | 10 | **23,54** | 04 |
| | Busch-axcent® | | | | |
| 81 anthrazit | **1751-81** | 2CKA001723A0253 | 10 | **22,76** | 04 |
| 83 alusilber [1]) | **1751-83** | 2CKA001723A0254 | 10 | **23,54** | 04 |
| 84 studioweiß | **1751-84** | 2CKA001723A0240 | 10/100 | **20,47** | 01 |
| 803 graumetallic [1]) | **1751-803** | 2CKA001723A0257 | 10 | **23,54** | 04 |
| 884 studioweiß matt [1]) | **1751-884** | 2CKA001723A0260 | 10 | **23,54** | 01 |
| 885 schwarz matt [1]) | **1751-885** | 2CKA001723A0259 | 10 | **23,54** | 04 |
| | carat® | | | | |
| 81 anthrazit | **1751-81** | 2CKA001723A0253 | 10 | **22,76** | 04 |
| 82 elfenbeinweiß | **1751-82** | 2CKA001723A0239 | 10 | **20,47** | 01 |
| 84 studioweiß | **1751-84** | 2CKA001723A0240 | 10/100 | **20,47** | 01 |
| 884 studioweiß matt [1]) | **1751-884** | 2CKA001723A0260 | 10 | **23,54** | 01 |
| 885 schwarz matt [1]) | **1751-885** | 2CKA001723A0259 | 10 | **23,54** | 04 |
| | pur edelstahl | | | | |
| 866 edelstahl | **1751-866** | 2CKA001723A0255 | 10 | **31,26** | 04 |

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

| Ausführung | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|
|  | **Zentralscheibe mit Drehgriff, mit Aufdruck**<br>Als Abdeckung für Lautstärkenregler.<br>Passend für Geräte " LR mono BJ UP" der Fa. WHD.<br>Schutzart Gerät: IP 20 | | | | |
| | future® linear | | | | |
| 82 elfenbeinweiß | **1740 DR/03-82** | 2CKA001710A3807 | 10 | **12,13** | 01 |
| 83 alusilber [1]) | **1740 DR/03-83** | 2CKA001710A3811 | 10 | **19,90** | 04 |
| 84 studioweiß | **1740 DR/03-84** | 2CKA001710A3808 | 10 | **12,13** | 01 |
| 884 studioweiß matt [1]) | **1740 DR/03-884** | 2CKA001710A3870 | 10 | **19,90** | 01 |
| 885 schwarz matt [1]) | **1740 DR/03-885** | 2CKA001710A3892 | 10 | **19,90** | 04 |
| | pur edelstahl | | | | |
| 866 edelstahl | **1740 DR/03-866** | 2CKA001710A3812 | 10 | **32,13** | 04 |

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

# Kommunikationsadapter

| Ausführung | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|
|  | **HDMI-Anschlussdose [1]<br>mit Schraubklemmen und Zugentlastung**<br>Passend zu TAE-Zentralscheiben 2539-21x und 1766-xxx.<br>Zur Übertragung hochauflösender digitaler Audio- und Video-Daten, von z.B. einem SAT-Receiver oder DVD-/ Blue-Ray-Player auf einen Plasma-, LCD- oder LED-TV/ -Bildschirm.<br>HDMI-Buchsentyp: Typ A, 3D-fähig<br>Full HD-fähig (1920 x 1080 Pixel).<br>Zum Anschluss von 20-adrigen HDMI-Kabeln.<br>Für Montage in Kabelkanälen, UP-Gerätedosen und Unterflursystemen.<br>Zur problemlosen Montage, unter Einhaltung der zulässigen Biegeradien, wird die Verwendung der Kaiser "Electronic-Dose", Art.-Nr. 1068-02 oder 9062-74 empfohlen.<br>Ohne Zentralscheibe.<br>Ohne Spreize.<br>Schutzart Gerät: IP 20<br>Einbautiefe: 34 mm | | | | |
| weiß | **0261/31** | 2CKA000230A0427 | 1 | **162,00** | 01 |
| alpinweiß | **0261/32** | 2CKA000230A0428 | 1 | **157,00** | 01 |
| grau | **0261/33** | 2CKA000230A0429 | 1 | **162,00** | 01 |

1) Hinweise der Kabel- und Gerätehersteller zur max. HDMI-Kabellänge beachten.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
|  | **VGA-Anschlussdose [1]<br>mit Schraubklemmen und Zugentlastung**<br>Passend zu TAE-Zentralscheiben 2539-21x und 1766-xxx.<br>Zur Übertragung analoger Video-Daten zwischen PCs und Laptops und Anzeigegeräten, wie z.B. Monitoren oder Beamern.<br>VGA-Buchsentyp: D-Sub, 15-polig.<br>Full HD-fähig (1920 x 1080 Pixel).<br>Zum Anschluss von 15-adrigen VGA-Kabeln.<br>Für Montage in Kabelkanälen, UP-Gerätedosen und Unterflursystemen.<br>Zur problemlosen Montage, unter Einhaltung der zulässigen Biegeradien, wird die Verwendung der Kaiser "Electronic-Dose", Art.-Nr. 1068-02 oder 9062-74 empfohlen.<br>Ohne Zentralscheibe.<br>Ohne Spreize.<br>Schutzart Gerät: IP 20<br>Einbautiefe: 34 mm | | | | |
| weiß | **0261/21** | 2CKA000230A0421 | 1 | **94,00** | 01 |
| alpinweiß | **0261/22** | 2CKA000230A0422 | 1 | **94,00** | 01 |
| grau | **0261/23** | 2CKA000230A0423 | 1 | **94,00** | 01 |

1) Hinweise der Kabel- und Gerätehersteller zur max. VGA-Kabellänge beachten.

| Ausführung | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|
|  | **USB-Anschlussdose [1]<br>mit Schraubklemmen und Zugentlastung**<br>Passend zu TAE-Zentralscheiben 2539-21x und 1766-xxx.<br>Zum Anschluss mobiler Endgeräte, wie z.B. Computerzubehör (Drucker, Scanner, USB-Sticks etc.) oder Digitalkameras.<br>USB-Buchsentyp: Typ A, USB 2.0 fähig.<br>Zum Anschluss von 5-adrigen USB-Kabeln.<br>Für Montage in Kabelkanälen, UP-Gerätedosen und Unterflursystemen.<br>Zur problemlosen Montage, unter Einhaltung der zulässigen Biegeradien, wird die Verwendung der Kaiser >Electronic-Dose<, Art.-Nr. 1068-02 oder 9062-74 empfohlen.<br>Ohne Zentralscheibe.<br>Ohne Spreize.<br>Schutzart Gerät: IP 20<br>Einbautiefe: 34 mm | | | | |
| weiß | **0261/11** | 2CKA000230A0415 | 1 | **91,00** | 01 |
| alpinweiß | **0261/12** | 2CKA000230A0416 | 1 | **94,00** | 01 |
| grau | **0261/13** | 2CKA000230A0417 | 1 | **94,00** | 01 |

1) Hinweise der Kabel- und Gerätehersteller zur max. USB-Kabellänge beachten.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
|  | **Kommunikationsadapter<br>für BNC-F Durchführungsbuchsen**<br>Passend zu TAE-Zentralscheiben 2539-21x und 1766-xxx.<br>Zur Aufnahme von ein oder zwei Buchsen.<br>Für Montage in Kabelkanälen, UP-Gerätedosen und Unterflursystemen.<br>Ohne Zentralscheibe.<br>Ohne Spreize.<br>Schutzart Gerät: IP 20 | | | | |
| weiß | **0262/11** | 2CKA000230A0433 | 1 | **11,25** | 01 |
| alpinweiß | **0262/12** | 2CKA000230A0434 | 1 | **11,25** | 01 |
| grau | **0262/13** | 2CKA000230A0435 | 1 | **11,25** | 01 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
|  | **F Durchführungsbuchse<br>zur Montage in Kommunikationsadaptern**<br>Zum Anschluss von Antennenkabel, z.B. für TV-Geräte mit integriertem SAT-Tuner, und SAT-Receiver.<br>Mit Schraubanschluss.<br>Für Montage in Kabelkanälen, UP-Gerätedosen und Unterflursystemen.<br>Schutzart Gerät: IP 20 | | | | |
| | **0262** | 2CKA000230A0439 | 1 | **5,78** | 01 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
|  | **Kommunikationsadapter<br>für Cinch-Buchsen**<br>Passend zu TAE-Zentralscheiben 2539-21x und 1766-xxx.<br>Zur Aufnahme von ein oder zwei Buchsen.<br>Für Montage in Kabelkanälen, UP-Gerätedosen und Unterflursystemen.<br>Ohne Zentralscheibe.<br>Ohne Spreize.<br>Schutzart Gerät: IP 20 | | | | |
| weiß | **0263/11** | 2CKA000230A0441 | 1 | **11,25** | 01 |
| alpinweiß | **0263/12** | 2CKA000230A0442 | 1 | **11,25** | 01 |
| grau | **0263/13** | 2CKA000230A0443 | 1 | **11,25** | 01 |

# Kommunikationsadapter



| Ausführung | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|
|  **Cinch-Buchse zur Montage in Kommunikationsadaptern**<br>Zum Anschluss analoger Audio-Geräte, wie z.B. Audio-Receiver / Verstärker und HiFi-Anlagen.<br>Frequenzbereich Audio 20 Hz - 20 kHz.<br>Buchsenfarbe: weiß (Audio, linker Kanal).<br>Mit Lötanschluss.<br>Schutzart Gerät: IP 20 | | | | | |
| alpinweiß | **0263/04** | 2CKA000230A0447 | 1 | **8,01** | 01 |
|  **Cinch-Buchse zur Montage in Kommunikationsadaptern**<br>Zum Anschluss analoger Audio-Geräte, wie z.B. Audio-Receiver / Verstärker und HiFi-Anlagen.<br>Frequenzbereich Audio 20 Hz - 20 kHz.<br>Buchsenfarbe: schwarz (Audio, linker Kanal).<br>Mit Lötanschluss.<br>Schutzart Gerät: IP 20 | | | | | |
| schwarz | **0263/05** | 2CKA000230A0448 | 1 | **8,01** | 01 |
|  **Cinch-Buchse zur Montage in Kommunikationsadaptern**<br>Zum Anschluss analoger Audio-Geräte, wie z.B. Audio-Receiver / Verstärker und HiFi-Anlagen.<br>Frequenzbereich Audio 20 Hz - 20 kHz.<br>Buchsenfarbe: rot (Audio, rechter Kanal).<br>Mit Lötanschluss.<br>Schutzart Gerät: IP 20 | | | | | |
| rot | **0263/06** | 2CKA000230A0449 | 1 | **8,01** | 01 |
|  **Cinch-Buchse zur Montage in Kommunikationsadaptern**<br>Zum Anschluss analoger Video-Geräte, wie z.B. DVD-Player, Festplattenrecorder, Videorecorder oder Receiver.<br>Buchsenfarbe: gelb (Composite Video).<br>Mit Lötanschluss.<br>Schutzart Gerät: IP 20 | | | | | |
| gelb | **0263/07** | 2CKA000230A0450 | 1 | **8,01** | 01 |
|  **Kommunikationsadapter für Mini-Klinken-Buchsen 3,5 mm**<br>Passend zu TAE-Zentralscheiben 2539-21x und 1766-xxx.<br>Zur Aufnahme von ein oder zwei Buchsen.<br>Für Montage in Kabelkanälen, UP-Gerätedosen und Unterflursystemen.<br>Ohne Zentralscheibe.<br>Ohne Spreize.<br>Schutzart Gerät: IP 20 | | | | | |
| weiß | **0264/11** | 2CKA000230A0455 | 1 | **11,25** | 01 |
| alpinweiß | **0264/12** | 2CKA000230A0456 | 1 | **11,25** | 01 |
| grau | **0264/13** | 2CKA000230A0457 | 1 | **11,25** | 01 |
|  **Mini-Klinken-Buchse 3,5 mm zur Montage in Kommunikationsadaptern**<br>Zum Anschluss mobiler Endgeräte, wie z.B. MP3-Player (Stereo), Mobiltelefone und Smartphones.<br>Frequenzbereich Audio 20 Hz - 20 kHz.<br>Mit Lötanschluss.<br>Schutzart Gerät: IP 20 | | | | | |
| chrom glanz | **0264** | 2CKA000230A0461 | 1 | **10,89** | 01 |

| Ausführung | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|
|  **Stereo-Lautsprecher-Anschlussdose [1])**<br>Mit Steckklemmen (rückseitig mit Schraubklemmen).<br>Mit 4 Anschlussklemmen.<br>Leiterquerschnitt max 10 mm².<br>Polung farblich gekennzeichnet.<br>Mit Spreize.<br>Schutzart Gerät: IP 20 | | | | | |
| weiß | **0248/02-101** | 2CKA000230A0402 | 10/100 | **25,92** | 01 |
| 1) Passend zu Abdeckung TAE 1766-xxx und 2539-21x. | | | | | |
|  **Stereo-Lautsprecher-Anschlussdose [1])**<br>Mit Steckklemmen (rückseitig mit Schraubklemmen).<br>Mit 4 Anschlussklemmen.<br>Leiterquerschnitt max 10 mm².<br>Polung farblich gekennzeichnet.<br>Mit Spreize.<br>Schutzart Gerät: IP 20 | | | | | |
| alpinweiß | **0248/04-101** | 2CKA000230A0403 | 10/100 | **25,92** | 01 |
| 1) Passend zu Abdeckung TAE 1766-xxx und 2539-21x. | | | | | |
|  **Stereo-Lautsprecher-Anschlussdose [1])**<br>Mit Steckklemmen (rückseitig mit Schraubklemmen).<br>Mit 4 Anschlussklemmen.<br>Leiterquerschnitt max 10 mm².<br>Polung farblich gekennzeichnet.<br>Mit Spreize.<br>Schutzart Gerät: IP 20 | | | | | |
| anthrazit | **0248/05-101** | 2CKA000230A0404 | 10/100 | **25,92** | 01 |
| 1) Passend zu Abdeckung TAE 1766-xxx und 2539-21x. | | | | | |
|  **Zentralscheibe**<br>Für TAE-Einsätze.<br>Für UAE/TAE-Einsätze.<br>Für USB-, VGA-, HDMI-Anschlussdosen und Kommunikationsadapter.<br>Für USB-Netzteil-Einsatz 6472 U.<br>Für Lautsprecher-Anschlussdosen.<br>Passend zu Art.-Nr. 0248/0x-101.<br>Für Datenmodule.<br>Passend zu Art.-Nr. 0219/12 und 0219/13.<br>Für Modular-Anschlussdosen mit 90° RJ45 Auslass der Fa. Telegärtner (Baureihe MJ und WE). | | | | | |
| | | Busch-Duro 2000® SI | | | |
| 212 weiß | **2539-212** | 2CKA001724A0434 | 10/100 | **5,65** | 01 |
| | | Reflex SI | | | |
| 214 alpinweiß | **2539-214** | 2CKA001724A0913 | 10/100 | **5,41** | 01 |
| | | Busch-balance® SI | | | |
| 914 alpinweiß | **2539-914** | 2CKA001724A4333 | 10/100 | **5,41** | 01 |

# Kommunikationsadapter



**Zentralscheibe**
Für TAE-Einsätze.
Für UAE/TAE-Einsätze.
Für USB-, VGA-, HDMI-Anschlussdosen und Kommunikationsadapter.
Für USB-Netzteil-Einsatz 6472 U.
Für Lautsprecher-Anschlussdosen.
Passend zu Art.-Nr. 0248/0x-101.
Für Datenmodule.
Passend zu Art.-Nr. 0219/12 und 0219/13.
Für Modular-Anschlussdosen mit 90° RJ45 Auslass der Fa. Telegärtner (Baureihe MJ und WE).
Schutzart Gerät: IP 20

| Ausführung | | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | alpha | | | | | |
| 20 | platin [1] | 1766-20 | 2CKA001753A2629 | 10 | 13,58 | 04 |
| 21 | bronze [1] | 1766-21 | 2CKA001753A2637 | 10 | 13,58 | 04 |
| 22G | elfenbein/weiß | 1766-22G | 2CKA001710A2496 | 10 | 8,75 | 04 |
| 24G | studioweiß hochglanz | 1766-24G | 2CKA001753A7743 | 10 | 8,75 | 04 |
| 260 | palladium [1] | 1766-260 | 2CKA001710A3310 | 10/100 | 13,58 | 04 |
| 266 | titan [1] | 1766-266 | 2CKA001710A3336 | 10/100 | 13,58 | 04 |
| | impuls | | | | | |
| 72 | elfenbein/weiß | 1766-72 | 2CKA001753A0055 | 10 | 11,47 | 04 |
| 74 | alpinweiß | 1766-74 | 2CKA001753A4989 | 10 | 11,47 | 04 |
| 79 | champagner metallic [1] | 1766-79 | 2CKA001753A5465 | 10 | 14,78 | 04 |
| 774 | studioweiß matt [1] | 1766-774 | 2CKA001753A0176 | 10 | 14,78 | 04 |
| 775 | schwarz matt [1] | 1766-775 | 2CKA001753A0148 | 10 | 14,78 | 04 |

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.



**Zentralscheibe**
Für TAE-Einsätze.
Für UAE/TAE-Einsätze.
Für USB-, VGA-, HDMI-Anschlussdosen und Kommunikationsadapter.
Für USB-Netzteil-Einsatz 6472 U.
Für Lautsprecher-Anschlussdosen.
Passend zu Art.-Nr. 0248/0x-101.
Für Datenmodule.
Passend zu Art.-Nr. 0219/12 und 0219/13.
Für Modular-Anschlussdosen mit 90° RJ45 Auslass der Fa. Telegärtner (Baureihe MJ und WE).
Schutzart Gerät: IP 20

| Ausführung | | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | future® linear | | | | | |
| 81 | anthrazit | 1766-81 | 2CKA001710A3613 | 10 | 9,43 | 04 |
| 82 | elfenbeinweiß | 1766-82 | 2CKA001710A3144 | 10/100 | 7,50 | 01 |
| 83 | alusilber [1] | 1766-83 | 2CKA001710A3659 | 10/100 | 11,28 | 04 |
| 84 | studioweiß | 1766-84 | 2CKA001710A3162 | 10/100 | 7,50 | 01 |
| 884 | studioweiß matt [1] | 1766-884 | 2CKA001710A3926 | 10 | 11,28 | 01 |
| 885 | schwarz matt [1] | 1766-885 | 2CKA001710A3903 | 10 | 11,28 | 04 |
| | solo® | | | | | |
| 82 | elfenbeinweiß | 1766-82 | 2CKA001710A3144 | 10/100 | 7,50 | 01 |
| 84 | studioweiß | 1766-84 | 2CKA001710A3162 | 10/100 | 7,50 | 01 |
| 803 | graumetallic [1] | 1766-803 | 2CKA001710A3854 | 10 | 11,28 | 04 |
| | Busch-axcent® | | | | | |
| 81 | anthrazit | 1766-81 | 2CKA001710A3613 | 10 | 9,43 | 04 |
| 83 | alusilber [1] | 1766-83 | 2CKA001710A3659 | 10/100 | 11,28 | 04 |
| 84 | studioweiß | 1766-84 | 2CKA001710A3162 | 10/100 | 7,50 | 01 |
| 803 | graumetallic [1] | 1766-803 | 2CKA001710A3854 | 10 | 11,28 | 04 |
| 884 | studioweiß matt [1] | 1766-884 | 2CKA001710A3926 | 10 | 11,28 | 01 |
| 885 | schwarz matt [1] | 1766-885 | 2CKA001710A3903 | 10 | 11,28 | 04 |
| | carat® | | | | | |
| 81 | anthrazit | 1766-81 | 2CKA001710A3613 | 10 | 9,43 | 04 |
| 82 | elfenbeinweiß | 1766-82 | 2CKA001710A3144 | 10/100 | 7,50 | 01 |
| 84 | studioweiß | 1766-84 | 2CKA001710A3162 | 10/100 | 7,50 | 01 |
| 884 | studioweiß matt [1] | 1766-884 | 2CKA001710A3926 | 10 | 11,28 | 01 |
| 885 | schwarz matt [1] | 1766-885 | 2CKA001710A3903 | 10 | 11,28 | 04 |
| | pur edelstahl | | | | | |
| 866 | edelstahl | 1766-866 | 2CKA001710A3765 | 10/100 | 15,88 | 04 |

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

# USB-Ladegeräte



**Busch-powerDock Komplettset mit Lightning Anschluss [1] [2] [3]**
Einbaufertiges Komplettset zum Laden mobiler Endgeräte mit Apple Lightning Anschluss.
Ermöglicht schnellstmögliche Aufladung des mobilen Endgerätes.
Für iPhone XS Max, iPhone XS, iPhone XR, iPhone X.
Für iPhone 8 Plus, iPhone 8.
Für iPhone 7 Plus, iPhone 7.
Für iPhone SE.
Für iPhone 6s Plus, iPhone 6s, iPhone 6 Plus, iPhone 6.
Für iPhone 5s, iPhone 5c, iPhone 5.
Für iPod touch (6te Generation), iPod touch (5te Generation), iPod nano (7te Generation).
Für die Verwendung von Apple zertifizierten Schutzhüllen geeignet.
Bestehend aus Busch-powerDock-Einsatz 6473 U.
Bestehend aus Busch-powerDock Ladeschale mit Lightning Anschluss 6473.
Bestehend aus Zentralscheibe für Busch-powerDock Ladeschale.
Bestehend aus 1-fach future® linear Abdeckrahmen.
Nennspannung: 100 - 230 V~, +10 % / -10 %
Nennfrequenz: 50 Hz - 60 Hz
Lastart: Apple Endgerät
Nennstrom: 2,1 A
Ausgangsspannung: 5 V-
Schutzart Gerät: IP 20, SELV
Temperaturbereich Gerät: 5 °C bis 35 °C
Maße (H x B x T): 81 mm x 81 mm x 74 mm
Einbautiefe: 32 mm

| Ausführung | | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 84 | studioweiß | 6480-84 | 2CKA006400A0044 | 1 | 98,00 | 19 |

1) Keine Spreize. Schraubbefestigung über Schlüssellöcher.
2) Nicht für die Verwendung mit iPad freigegeben.
3) "Made for iPod" und "Made for iPhone" heißt, dass ein elektronisches Zubehörteil speziell für den Anschluss an einen iPod oder iPhone konzipiert wurde und entsprechende, vom Entwickler bestätigte Apple-Leistungsvorgaben erfüllt.

Apple ist nicht verantwortlich für die Funktion dieses Gerätes oder dessen Übereinstimmung mit Sicherheitsstandards und regulativen Normen.



**Busch-powerDock Komplettset mit USB-C Anschluss [1] [2] [3] [4]**
Einbaufertiges Komplettset zum Laden mobiler Endgeräte mit USB-C Anschluss.
Mit Schnellladefunktion bei Quick Charge™ kompatiblen Endgeräten.
Ermöglicht schnellstmögliche Aufladung des mobilen Endgerätes.
Bestehend aus Busch-powerDock-Einsatz 6473 U.
Bestehend aus Busch-powerDock Ladeschale mit USB-C Anschluss 6473/11.
Bestehend aus Zentralscheibe für Busch-powerDock Ladeschale.
Bestehend aus 1-fach future® linear Abdeckrahmen.
Nennspannung: 100 - 230 V~, +10 % / -10 %
Nennfrequenz: 50 Hz - 60 Hz
Lastart: Endgerät mit USB-C Anschluss
Nennstrom: 2,1 A
Ausgangsspannung: 5 V-
Lastart: Endgerät mit Schnelladeunterstützung und USB-C Anschluss und Quick ChargeTM Funktion.
Nennstrom: 2 A
Ausgangsspannung: 9 V-
Schutzart Gerät: IP 20, SELV
Temperaturbereich Gerät: 5 °C bis 35 °C
Maße (H x B x T): 81 mm x 81 mm x 74 mm
Einbautiefe: 32 mm

| Ausführung | | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 84 | studioweiß | 6480/11-84 | 2CKA006400A0046 | 1 | 88,00 | 19 |

1) Keine Spreize. Schraubbefestigung über Schlüssellöcher.
2) Der USB-C Anschluss des Busch-powerDocks verwendet die Schnellladefunktion nach dem Qualcomm® Quick Charge™ 2.0-Standard.
3) In seltenen Fällen unterstützen Hersteller von USB-C-Endgeräten, unabhängig von diesem Standard, die Schnellladefunktion nur bei herstellergleichen Ladegeräten.
4) In diesen Fällen wird die Schnellladefunktion seitens des Endgerätes nicht aktiviert.

# USB-Ladegeräte



| Ausführung | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|



**Busch-powerDock Einsatz [1] [2] [3] [4]**
Zum Laden und Versorgen mobiler Endgeräte.
Mit Schnellladefunktion bei Quick Charge™ kompatiblen Endgeräten.
Ermöglicht schnellstmögliche Aufladung des mobilen Endgerätes.
Nennspannung: 100 - 230 V~, +10 % / -10 %
Nennfrequenz: 50 Hz - 60 Hz
Lastart: Apple Endgerät
Nennstrom: 2,1 A
Ausgangsspannung: 5 V-
Lastart: Endgerät mit USB-C Anschluss
Nennstrom: 2,1 A
Ausgangsspannung: 5 V-
Lastart: Endgerät mit Schnellladeunterstützung und USB-C Anschluss und Quick ChargeTM Funktion.
Nennstrom: 2 A
Ausgangsspannung: 9 V-
Schutzart Gerät: IP 20, SELV
Temperaturbereich Gerät: 5 °C bis 35 °C
Maße (H x B x T): 71 mm x 71 mm x 32 mm
Einbautiefe: 32 mm

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | **6473 U** | 2CKA006400A0038 | 1/10 | **50,00** | 19 |

1) Keine Spreize. Schraubbefestigung über Schlüssellöcher.
2) Der USB-C Anschluss des Busch-powerDocks verwendet die Schnellladefunktion nach dem Qualcomm® Quick Charge™ 2.0-Standard.
3) In seltenen Fällen unterstützen Hersteller von USB-C-Endgeräten, unabhängig von diesem Standard, die Schnellladefunktion nur bei herstellergleichen Ladegeräten.
4) In diesen Fällen wird die Schnellladefunktion seitens des Endgerätes nicht aktiviert.



**Busch-powerDock Ladeschale mit Apple Lightning Anschluss [1]**
Für Busch-powerDock-Einsatz 6473 U.
Zum Aufstecken mobiler Endgeräte mit Lightning Anschluss.
Für iPhone XS Max, iPhone XS, iPhone XR, iPhone X.
Für iPhone 8 Plus, iPhone 8.
Für iPhone 7 Plus, iPhone 7.
Für iPhone SE.
Für iPhone 6s Plus, iPhone 6s, iPhone 6 Plus, iPhone 6.
Für iPhone 5s, iPhone 5c, iPhone 5.
Für iPod touch (6te Generation), iPod touch (5te Generation), iPod nano (7te Generation).
Für die Verwendung von Apple zertifizierten Schutzhüllen geeignet.
Temperaturbereich Gerät: 5 °C bis 35 °C
Maße (H x B x T): 54 mm x 54 mm x 36 mm

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | **6473** | 2CKA006400A0080 | 1/10 | **30,63** | 19 |

1) Nicht für die Verwendung mit iPad freigegeben.



**Busch-powerDock Ladeschale mit USB-C Anschluss**
Für Busch-powerDock-Einsatz 6473 U.
Zum Aufstecken mobiler Endgeräte mit USB-C Anschluss.
Temperaturbereich Gerät: 5 °C bis 35 °C
Maße (H x B x T): 54 mm x 54 mm x 36 mm

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | **6473/11** | 2CKA006400A0082 | 1/10 | **19,65** | 19 |



**Zentralscheibe für Busch-powerDock**
Für Busch-powerDock Ladeschale.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Busch-Duro 2000® SI | | | | |
| 212 | weiß | **6477-212** | 2CKA006400A0048 | 10 | **12,51** | 19 |
| | | Reflex SI | | | | |
| 214 | alpinweiß | **6477-214** | 2CKA006400A0049 | 10/100 | **12,48** | 19 |
| | | Busch-balance® SI | | | | |
| 914 | alpinweiß | **6477-914** | 2CKA006400A0051 | 10 | **12,48** | 19 |

| Ausführung | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|



**Zentralscheibe für Busch-powerDock**
Für Busch-powerDock Ladeschale.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | alpha | | | | |
| | **6477-20 [1]** | 2CKA006400A0066 | 10 | **19,94** | 19 |
| | **6477-21 [1]** | 2CKA006400A0067 | 10 | **19,94** | 19 |
| | **6477-22G** | 2CKA006400A0068 | 10 | **14,92** | 19 |
| | **6477-24G** | 2CKA006400A0070 | 10 | **14,92** | 19 |
| | **6477-260 [1]** | 2CKA006400A0071 | 10 | **19,94** | 19 |
| | **6477-266 [1]** | 2CKA006400A0072 | 10 | **19,94** | 19 |

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.



**Zentralscheibe für Busch-powerDock**
Für Busch-powerDock Ladeschale.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | future® linear | | | | |
| 81 | anthrazit | **6477-81** | 2CKA006400A0056 | 10 | **16,28** | 19 |
| 82 | elfenbeinweiß | **6477-82** | 2CKA006400A0057 | 10 | **14,25** | 19 |
| 83 | alusilber [1] | **6477-83** | 2CKA006400A0058 | 10 | **17,47** | 19 |
| 84 | studioweiß | **6477-84** | 2CKA006400A0059 | 10/100 | **14,25** | 19 |
| 884 | studioweiß matt [1] | **6477-884** | 2CKA006400A0062 | 10 | **17,47** | 19 |
| 885 | schwarz matt [1] | **6477-885** | 2CKA006400A0063 | 10 | **17,47** | 19 |
| | | solo® | | | | |
| 82 | elfenbeinweiß | **6477-82** | 2CKA006400A0057 | 10 | **14,25** | 19 |
| 84 | studioweiß | **6477-84** | 2CKA006400A0059 | 10/100 | **14,25** | 19 |
| 803 | graumetallic [1] | **6477-803** | 2CKA006400A0060 | 10 | **17,47** | 19 |
| | | Busch-axcent® | | | | |
| 81 | anthrazit | **6477-81** | 2CKA006400A0056 | 10 | **16,28** | 19 |
| 83 | alusilber [1] | **6477-83** | 2CKA006400A0058 | 10 | **17,47** | 19 |
| 84 | studioweiß | **6477-84** | 2CKA006400A0059 | 10/100 | **14,25** | 19 |
| 803 | graumetallic [1] | **6477-803** | 2CKA006400A0060 | 10 | **17,47** | 19 |
| 884 | studioweiß matt [1] | **6477-884** | 2CKA006400A0062 | 10 | **17,47** | 19 |
| 885 | schwarz matt [1] | **6477-885** | 2CKA006400A0063 | 10 | **17,47** | 19 |
| | | carat® | | | | |
| 81 | anthrazit | **6477-81** | 2CKA006400A0056 | 10 | **16,28** | 19 |
| 82 | elfenbeinweiß | **6477-82** | 2CKA006400A0057 | 10 | **14,25** | 19 |
| 84 | studioweiß | **6477-84** | 2CKA006400A0059 | 10/100 | **14,25** | 19 |
| 884 | studioweiß matt [1] | **6477-884** | 2CKA006400A0062 | 10 | **17,47** | 19 |
| 885 | schwarz matt [1] | **6477-885** | 2CKA006400A0063 | 10 | **17,47** | 19 |
| | | pur edelstahl [1] | | | | |
| 866 | edelstahl | **6477-866** | 2CKA006400A0064 | 10 | **22,78** | 19 |

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

# USB-Ladegeräte



**SCHUKO® USB-Steckdose [1] [2] [3]**
**mit erh. Berührungsschutz**
Mit Steckanschluss.
2-polig (2 P + E)
Zum Laden und Versorgen mobiler Endgeräte über USB-Kabel.
Mit USB Typ A Steckbuchse.
Mit elektronischem Kurzschlussschutz.
Mit elektronischem Überlastschutz.
Gleichzeitiges Laden via USB-Anschluss und Nutzung der SCHUKO® Steckdose.
Nennspannung: 250 V~
Sekundär: 5 V-, +5 % / -5 %
Nennfrequenz: 50 Hz
Lastart: SCHUKO® Steckdose
Nennstrom: 16 A
Lastart: USB-Anschluss
Nennstrom: 700 mA
Schutzart Gerät: IP 20, SELV
Temperaturbereich Gerät: 5 °C bis 35 °C
Maße (H x B x T): 71 mm x 71 mm x 53 mm
Einbautiefe: 35 mm

| Ausführung | | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Busch-Duro 2000® SI | | | | |
| 212 | weiß | **20 EUCBUSB-212** | 2CKA002011A6156 | 1/10 | **78,30** | 01 |
| | | Reflex SI | | | | |
| 214 | alpinweiß | **20 EUCBUSB-214** | 2CKA002011A6157 | 1/10 | **75,17** | 01 |
| | | Busch-balance® SI | | | | |
| 914 | alpinweiß | **20 EUCBUSB-914** | 2CKA002011A6237 | 1 | **75,17** | 01 |
| | | alpha | | | | |
| 20 | platin [4] | **20 EUCBUSB-20** | 2CKA002011A6167 | 1 | **89,00** | 04 |
| 21 | bronze [4] | **20 EUCBUSB-21** | 2CKA002011A6168 | 1 | **89,00** | 04 |
| 22G | elfenbein/weiß | **20 EUCBUSB-22G** | 2CKA002011A6169 | 1 | **82,50** | 04 |
| 24G | studioweiß hochglanz | **20 EUCBUSB-24G** | 2CKA002011A6171 | 1/10 | **82,50** | 04 |
| 260 | palladium [4] | **20 EUCBUSB-260** | 2CKA002011A6172 | 1 | **89,00** | 04 |
| 266 | titan [4] | **20 EUCBUSB-266** | 2CKA002011A6173 | 1 | **89,00** | 04 |
| | | future® linear | | | | |
| 81 | anthrazit | **20 EUCBUSB-81** | 2CKA002011A6158 | 1 | **83,50** | 04 |
| 82 | elfenbeinweiß | **20 EUCBUSB-82** | 2CKA002011A6159 | 1 | **79,50** | 01 |
| 83 | alusilber [4] | **20 EUCBUSB-83** | 2CKA002011A6160 | 1 | **84,50** | 04 |
| 84 | studioweiß | **20 EUCBUSB-84** | 2CKA002011A6161 | 1/10 | **79,50** | 01 |
| 884 | studioweiß matt [4] | **20 EUCBUSB-884** | 2CKA002011A6164 | 1 | **84,50** | 01 |
| 885 | schwarz matt [4] | **20 EUCBUSB-885** | 2CKA002011A6165 | 1 | **84,50** | 04 |
| | | solo® | | | | |
| 82 | elfenbeinweiß | **20 EUCBUSB-82** | 2CKA002011A6159 | 1 | **79,50** | 01 |
| 84 | studioweiß | **20 EUCBUSB-84** | 2CKA002011A6161 | 1/10 | **79,50** | 01 |
| 803 | graumetallic [4] | **20 EUCBUSB-803** | 2CKA002011A6162 | 1 | **84,50** | 04 |
| | | Busch-axcent® | | | | |
| 81 | anthrazit | **20 EUCBUSB-81** | 2CKA002011A6158 | 1 | **83,50** | 04 |
| 83 | alusilber [4] | **20 EUCBUSB-83** | 2CKA002011A6160 | 1 | **84,50** | 04 |
| 84 | studioweiß | **20 EUCBUSB-84** | 2CKA002011A6161 | 1/10 | **79,50** | 01 |
| 803 | graumetallic [4] | **20 EUCBUSB-803** | 2CKA002011A6162 | 1 | **84,50** | 04 |
| 884 | studioweiß matt [4] | **20 EUCBUSB-884** | 2CKA002011A6164 | 1 | **84,50** | 01 |
| 885 | schwarz matt [4] | **20 EUCBUSB-885** | 2CKA002011A6165 | 1 | **84,50** | 04 |
| | | carat® | | | | |
| 81 | anthrazit | **20 EUCBUSB-81** | 2CKA002011A6158 | 1 | **83,50** | 04 |
| 82 | elfenbeinweiß | **20 EUCBUSB-82** | 2CKA002011A6159 | 1 | **79,50** | 01 |
| 84 | studioweiß | **20 EUCBUSB-84** | 2CKA002011A6161 | 1/10 | **79,50** | 01 |
| 884 | studioweiß matt [4] | **20 EUCBUSB-884** | 2CKA002011A6164 | 1 | **84,50** | 01 |
| 885 | schwarz matt [4] | **20 EUCBUSB-885** | 2CKA002011A6165 | 1 | **84,50** | 04 |
| | | pur edelstahl | | | | |
| 866 | edelstahl | **20 EUCBUSB-866** | 2CKA002011A6166 | 1 | **89,00** | 04 |

1) Anschlussklemmen nach VDE 0620-1 als Verbindungsklemmen approbiert.
2) Keine Datenübertragung möglich.
3) Beim Reinigen des Gerätes, Staubschutzkappe 2098 benutzen.
4) Oberfläche Kunststoff lackiert.



**Staubschutzkappe**
Für SCHUKO® USB-Steckdose 20 EUCBUSB-…
Für USB Typ A Steckbuchse.
Bietet Schutz vor Staub und Verschmutzung von ungenutzten USB-Steckbuchsen.

| Ausführung | | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| schwarz | | **2098** | 2CKA002017A0880 | 100 | **0,87** | 01 |



**USB-Ladestation Komplettset [1] [2] [3]**
Zum Ablegen, Laden und Versorgen von Mobiltelefonen.
Mit Schutzfunktion vor seitlichem Verrutschen des Mobiltelefones.
Für Geräte mit einer Dicke von max. 18 mm geeignet.
Mit Micro USB Anschlusskabel.
Anschlusskabel unverlierbar mit dem Einsatz verbunden.
Nutzbare Leitungslänge (incl. Micro USB Stecker) ca. 22 cm.
Mit frontseitiger Befestigungsmöglichkeit des Anschlusskabels.
Mit elektronischem Kurzschlussschutz.
Mit elektronischem Überlastschutz.
Nennspannung: 100 - 230 V~, +10 % / -10 %
Sekundär: 5 V-, +5 % / -5 %
Nennfrequenz: 50 Hz - 60 Hz
Nennstrom: 1400 mA
Schutzart Gerät: IP 20, SELV
Temperaturbereich Gerät: 5 °C bis 40 °C
Maße (H x B x T): 71 mm x 71 mm x 75 mm
Einbautiefe: 32 mm

| Ausführung | | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 84 | studioweiß | **6470-84** | 2CKA006400A0004 | 1/10 | **106,00** | 19 |

1) Keine Spreize. Schraubbefestigung über Schlüssellöcher.
2) Keine Datenübertragung möglich.
3) Für Endgeräte mit standardisierter Ladeschnittstelle nach DIN EN 62684.



**USB-Ladestation-Einsatz [1] [2] [3]**
Zum Laden und Versorgen mobiler Endgeräte über USB-Kabel.
Mit Micro USB Anschlusskabel.
Anschlusskabel unverlierbar mit dem Einsatz verbunden.
Nutzbare Leitungslänge (incl. Micro USB Stecker) ca. 22 cm.
Mit elektronischem Kurzschlussschutz.
Mit elektronischem Überlastschutz.
Nennspannung: 100 - 230 V~, +10 % / -10 %
Sekundär: 5 V-, +5 % / -5 %
Nennfrequenz: 50 Hz - 60 Hz
Nennstrom: 1400 mA
Schutzart Gerät: IP 20, SELV
Temperaturbereich Gerät: 5 °C bis 40 °C
Maße (H x B x T): 71 mm x 71 mm x 35 mm
Einbautiefe: 32 mm

| Ausführung | | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **6474 U** | 2CKA006400A0032 | 1/10 | **70,00** | 19 |

1) Keine Spreize. Schraubbefestigung über Schlüssellöcher.
2) Keine Datenübertragung möglich.
3) Für Endgeräte mit standardisierter Ladeschnittstelle nach DIN EN 62684.



**Zentralscheibe**
Für USB-Ladestation 6474 U.
Mit Schutzfunktion vor seitlichem Verrutschen des Mobiltelefones.
Für Geräte mit einer Dicke von max. 18 mm geeignet.
Mit frontseitiger Befestigungsmöglichkeit des Anschlusskabels.

| Ausführung | | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Busch-Duro 2000® SI | | | | |
| 212 | weiß | **6478-212** | 2CKA006400A0006 | 1 | **33,79** | 19 |
| | | Reflex SI | | | | |
| 214 | alpinweiß | **6478-214** | 2CKA006400A0008 | 1 | **33,73** | 19 |
| | | Busch-balance® SI | | | | |
| 914 | alpinweiß | **6478-914** | 2CKA006400A0035 | 1 | **33,73** | 19 |

# USB-Ladegeräte



| Ausführung | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|
|  | **Zentralscheibe**<br>Für USB-Ladestation 6474 U.<br>Mit Schutzfunktion vor seitlichem Verrutschen des Mobiltelefones.<br>Für Geräte mit einer Dicke von max. 18 mm geeignet.<br>Mit frontseitiger Befestigungsmöglichkeit des Anschlusskabels. | | | | |
| | future® linear | | | | |
| 81 anthrazit | **6478-81** | 2CKA006400A0012 | 1 | **37,00** | 19 |
| 82 elfenbeinweiß | **6478-82** | 2CKA006400A0014 | 1 | **36,12** | 19 |
| 83 alusilber [1] | **6478-83** | 2CKA006400A0016 | 1 | **38,20** | 19 |
| 84 studioweiß | **6478-84** | 2CKA006400A0018 | 1 | **36,12** | 19 |
| 884 studioweiß matt [1] | **6478-884** | 2CKA006400A0026 | 1 | **38,20** | 19 |
| 885 schwarz matt [1] | **6478-885** | 2CKA006400A0028 | 1 | **38,20** | 19 |
| | solo® | | | | |
| 82 elfenbeinweiß | **6478-82** | 2CKA006400A0014 | 1 | **36,12** | 19 |
| 84 studioweiß | **6478-84** | 2CKA006400A0018 | 1 | **36,12** | 19 |
| 803 graumetallic [1] | **6478-803** | 2CKA006400A0022 | 1 | **38,20** | 19 |
| | Busch-axcent® | | | | |
| 81 anthrazit | **6478-81** | 2CKA006400A0012 | 1 | **37,00** | 19 |
| 83 alusilber [1] | **6478-83** | 2CKA006400A0016 | 1 | **38,20** | 19 |
| 84 studioweiß | **6478-84** | 2CKA006400A0018 | 1 | **36,12** | 19 |
| 884 studioweiß matt [1] | **6478-884** | 2CKA006400A0026 | 1 | **38,20** | 19 |
| 803 graumetallic [1] | **6478-803** | 2CKA006400A0022 | 1 | **38,20** | 19 |
| 885 schwarz matt [1] | **6478-885** | 2CKA006400A0028 | 1 | **38,20** | 19 |
| | carat® | | | | |
| 81 anthrazit | **6478-81** | 2CKA006400A0012 | 1 | **37,00** | 19 |
| 82 elfenbeinweiß | **6478-82** | 2CKA006400A0014 | 1 | **36,12** | 19 |
| 84 studioweiß | **6478-84** | 2CKA006400A0018 | 1 | **36,12** | 19 |
| 884 studioweiß matt [1] | **6478-884** | 2CKA006400A0026 | 1 | **38,20** | 19 |
| 885 schwarz matt [1] | **6478-885** | 2CKA006400A0028 | 1 | **38,20** | 19 |
| | pur edelstahl [1] | | | | |
| 866 edelstahl | **6478-866** | 2CKA006400A0030 | 1 | **41,75** | 19 |

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.



**USB-Netzteil-Einsatz [1] [2] [3] [4]**
Zum Laden und Versorgen mobiler Endgeräte über USB-Kabel.
Mit 2 USB Typ A Steckbuchsen.
Gleichzeitiges Laden von 2 Endgeräten möglich.
Mit elektronischem Kurzschlussschutz.
Mit elektronischem Überlastschutz.
Nennspannung: 100 - 230 V~, +10 % / -10 %
Sekundär: 5 V-, +5 % / -5 %
Nennfrequenz: 50 Hz - 60 Hz
Lastart: 1 Buchse belegt:
Nennstrom: 3000 mA
Lastart: beide Buchsen belegt, jeweils:
Nennstrom: 1500 mA
Schutzart Gerät: IP 20, SELV
Temperaturbereich Gerät: 0 °C bis 35 °C
Maße (H x B x T): 71 mm x 71 mm x 43 mm
Einbautiefe: 32 mm

NEU

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **6472 U-101** | 2CKA006400A0093 | 1/10 | **63,00** | 19 |

1) Keine Spreize. Schraubbefestigung über Schlüssellöcher.
2) Keine Datenübertragung möglich.
3) Für Endgeräte mit standardisierter Ladeschnittstelle nach DIN EN 62684.
4) Beim Reinigen des Gerätes, Staubschutzkappe 2098 benutzen.

| Ausführung | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|
|  | **Zentralscheibe**<br>Für TAE-Einsätze.<br>Für UAE/TAE-Einsätze.<br>Für USB-, VGA-, HDMI-Anschlussdosen und Kommunikationsadapter.<br>Für USB-Netzteil-Einsatz 6472 U.<br>Für Lautsprecher-Anschlussdosen.<br>Passend zu Art.-Nr. 0248/0x-101.<br>Für Datenmodule.<br>Passend zu Art.-Nr. 0219/12 und 0219/13.<br>Für Modular-Anschlussdosen mit 90° RJ45 Auslass der Fa. Telegärtner (Baureihe MJ und WE). | | | | |
| | Busch-Duro 2000® SI | | | | |
| 212 weiß | **2539-212** | 2CKA001724A0434 | 10/100 | **5,65** | 01 |
| | Reflex SI | | | | |
| 214 alpinweiß | **2539-214** | 2CKA001724A0913 | 10/100 | **5,41** | 01 |
| | Busch-balance® SI | | | | |
| 914 alpinweiß | **2539-914** | 2CKA001724A4333 | 10/100 | **5,41** | 01 |
|  | **Zentralscheibe**<br>Für TAE-Einsätze.<br>Für UAE/TAE-Einsätze.<br>Für USB-, VGA-, HDMI-Anschlussdosen und Kommunikationsadapter.<br>Für USB-Netzteil-Einsatz 6472 U.<br>Für Lautsprecher-Anschlussdosen.<br>Passend zu Art.-Nr. 0248/0x-101.<br>Für Datenmodule.<br>Passend zu Art.-Nr. 0219/12 und 0219/13.<br>Für Modular-Anschlussdosen mit 90° RJ45 Auslass der Fa. Telegärtner (Baureihe MJ und WE).<br>Schutzart Gerät: IP 20 | | | | |
| | alpha | | | | |
| 20 platin [1] | **1766-20** | 2CKA001753A2629 | 10 | **13,58** | 04 |
| 21 bronze [1] | **1766-21** | 2CKA001753A2637 | 10 | **13,58** | 04 |
| 22G elfenbein/weiß | **1766-22G** | 2CKA001710A2496 | 10 | **8,75** | 04 |
| 24G studioweiß hochglanz | **1766-24G** | 2CKA001753A7743 | 10 | **8,75** | 04 |
| 260 palladium [1] | **1766-260** | 2CKA001710A3310 | 10/100 | **13,58** | 04 |
| 266 titan [1] | **1766-266** | 2CKA001710A3336 | 10/100 | **13,58** | 04 |
| | impuls | | | | |
| 72 elfenbein/weiß | **1766-72** | 2CKA001753A0055 | 10 | **11,47** | 04 |
| 74 alpinweiß | **1766-74** | 2CKA001753A4989 | 10 | **11,47** | 04 |
| 79 champagner metallic [1] | **1766-79** | 2CKA001753A5465 | 10 | **14,78** | 04 |
| 774 studioweiß matt [1] | **1766-774** | 2CKA001753A0176 | 10 | **14,78** | 04 |
| 775 schwarz matt [1] | **1766-775** | 2CKA001753A0148 | 10 | **14,78** | 04 |

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

# USB-Ladegeräte



**Zentralscheibe**
Für TAE-Einsätze.
Für UAE/TAE-Einsätze.
Für USB-, VGA-, HDMI-Anschlussdosen und Kommunikationsadapter.
Für USB-Netzteil-Einsatz 6472 U.
Für Lautsprecher-Anschlussdosen.
Passend zu Art.-Nr. 0248/0x-101.
Für Datenmodule.
Passend zu Art.-Nr. 0219/12 und 0219/13.
Für Modular-Anschlussdosen mit 90° RJ45 Auslass der Fa. Telegärtner (Baureihe MJ und WE).
Schutzart Gerät: IP 20

| Ausführung | | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | future® linear | | | | |
| 81 | anthrazit | **1766-81** | 2CKA001710A3613 | 10 | **9,43** | 04 |
| 82 | elfenbeinweiß | **1766-82** | 2CKA001710A3144 | 10/100 | **7,50** | 01 |
| 83 | alusilber [1]) | **1766-83** | 2CKA001710A3659 | 10/100 | **11,28** | 04 |
| 84 | studioweiß | **1766-84** | 2CKA001710A3162 | 10/100 | **7,50** | 01 |
| 884 | studioweiß matt [1]) | **1766-884** | 2CKA001710A3926 | 10 | **11,28** | 01 |
| 885 | schwarz matt [1]) | **1766-885** | 2CKA001710A3903 | 10 | **11,28** | 04 |
| | | solo® | | | | |
| 82 | elfenbeinweiß | **1766-82** | 2CKA001710A3144 | 10/100 | **7,50** | 01 |
| 84 | studioweiß | **1766-84** | 2CKA001710A3162 | 10/100 | **7,50** | 01 |
| 803 | graumetallic [1]) | **1766-803** | 2CKA001710A3854 | 10 | **11,28** | 04 |
| | | Busch-axcent® | | | | |
| 81 | anthrazit | **1766-81** | 2CKA001710A3613 | 10 | **9,43** | 04 |
| 83 | alusilber [1]) | **1766-83** | 2CKA001710A3659 | 10/100 | **11,28** | 04 |
| 84 | studioweiß | **1766-84** | 2CKA001710A3162 | 10/100 | **7,50** | 01 |
| 884 | studioweiß matt [1]) | **1766-884** | 2CKA001710A3926 | 10 | **11,28** | 01 |
| 803 | graumetallic [1]) | **1766-803** | 2CKA001710A3854 | 10 | **11,28** | 04 |
| 885 | schwarz matt [1]) | **1766-885** | 2CKA001710A3903 | 10 | **11,28** | 04 |
| | | carat® | | | | |
| 81 | anthrazit | **1766-81** | 2CKA001710A3613 | 10 | **9,43** | 04 |
| 82 | elfenbeinweiß | **1766-82** | 2CKA001710A3144 | 10/100 | **7,50** | 01 |
| 84 | studioweiß | **1766-84** | 2CKA001710A3162 | 10/100 | **7,50** | 01 |
| 884 | studioweiß matt [1]) | **1766-884** | 2CKA001710A3926 | 10 | **11,28** | 01 |
| 885 | schwarz matt [1]) | **1766-885** | 2CKA001710A3903 | 10 | **11,28** | 04 |
| | | pur edelstahl | | | | |
| 866 | edelstahl | **1766-866** | 2CKA001710A3765 | 10/100 | **15,88** | 04 |

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

| Ausführung | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|

# Notizen



# Busch-Dimmer®

**Immer das perfekte Licht.** In Erinnerungen schwelgen, vom letzten Urlaub träumen. Was diese Situation jetzt noch perfekter macht, ist ein angenehm gedämpftes, stimmungsvolles Licht. Die innovativen und eleganten Busch-Dimmer® schaffen durch sanfte Reduzierung der Lichtmenge eine intime, wohnliche Atmosphäre. Sie bieten die Möglichkeit, je nach Stimmung und Anlass genau das passende Licht zu erzeugen. Und geben persönlichen Momenten eine besondere Magie.


| | |
|---|---|
| UP-Drehdimmer | S 338 |
| UP-Tastdimmer | S 342 |
| Bedienelemente UP-Dimmer | S 343 |
| Dimmer REG konventionell | S 347 |
| Zubehör | S 350 |
| Funk Dimmer | S 351 |
| **Busch-free@home® flex \| NEU** | |
| Busch-free@home® flex, Sets | S 353 |
| Einsätze für Busch-free@home® flex | S 354 |
| Sensoren/Bedienelemente, Wireless | S 354 |
| Abdeckungen | S 355 |




01



02



03



04



06

**Busch-Dimmer® 01** 2-fach-Kombination Dimmer/Steckdose mit integriertem erhöhtem Berührungsschutz. Schalterserie Busch-axcent®. Farbe: studioweiß/weißglas **02** Busch-Memory-Seriendimmer® **03** Busch-free@home® flex LED-Tastdimmer **04** Busch-Dimmer® REG, LED, 20–800 W **05** Busch-Universal-Zentraldimmer® REG **06** Busch-Universal-Zentraldimmer® LED-Dimmer

# UP-Drehdimmer

| Ausführung | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|



**Busch-Drehdimmer [1] [2] [3]**
**LED, Komplettset**
Bestehend aus Busch-LED-Drehdimmer 6523 U-102.
Bestehend aus Zentralscheibe mit Drehknopf 2115-214.
Bestehend aus Reflex SI-Abdeckrahmen, 1-fach 2511-214.
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: 0 °C bis 35 °C
IEC 60669-2-1, British Standard EN 60669-2-1
Reflex SI

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 214 | alpinweiß | **6523 UJ-214-102** | 2CKA006512A0348 | 1/10 | **89,00** | 19 |

1) Empfehlung: Verwenden Sie stets Leuchtmittel eines Typs und Herstellers.
2) Die Dimmer-Schnittstelle ist nicht standardisiert, es obliegt den Leuchtmittelherstellern kompatible Produkte in den Herstellerinformationen mit aufzuführen. Unterschiedliche Einbausituationen können zu abweichenden Ergebnissen führen. Zur Abklärung empfiehlt sich z.B. ein Test der ausgewählten Leuchtmittel und Dimmer vor Ort. Erkundigen Sie sich bitte beim Leuchtmittelhersteller nach dem empfohlenen LED-Dimmer.
3) Eine Haftung von Busch-Jaeger für die Kompatibilität ist daher ausgeschlossen.



**Busch-Drehdimmer [1] [2] [3]**
**LED, Komplettset**
Bestehend aus Busch-LED-Drehdimmer 6523 U-102.
Bestehend aus Zentralscheibe mit Drehknopf, 2115-914.
Bestehend aus Busch-balance SI-Abdeckrahmen, 1-fach 1721-914.
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: 0 °C bis 35 °C
IEC 60669-2-1, British Standard EN 60669-2-1
Busch-balance® SI

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 914 | alpinweiß | **6523 UJ-914-102** | 2CKA006512A0349 | 1 | **89,00** | 19 |

1) Empfehlung: Verwenden Sie stets Leuchtmittel eines Typs und Herstellers.
2) Die Dimmer-Schnittstelle ist nicht standardisiert, es obliegt den Leuchtmittelherstellern kompatible Produkte in den Herstellerinformationen mit aufzuführen. Unterschiedliche Einbausituationen können zu abweichenden Ergebnissen führen. Zur Abklärung empfiehlt sich z.B. ein Test der ausgewählten Leuchtmittel und Dimmer vor Ort. Erkundigen Sie sich bitte beim Leuchtmittelhersteller nach dem empfohlenen LED-Dimmer.
3) Eine Haftung von Busch-Jaeger für die Kompatibilität ist daher ausgeschlossen.



**Busch-Drehdimmer [1] [2] [3]**
**LED, Komplettset**
Bestehend aus Busch-LED-Drehdimmer 6523 U-102.
Bestehend aus Zentralscheibe mit Drehknopf, 6540-84-102.
Bestehend aus future® linear-Abdeckrahmen, 1-fach 1721-184K.
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: 0 °C bis 35 °C
IEC 60669-2-1, British Standard EN 60669-2-1
future® linear

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 84 | studioweiß | **6523 UJ-84-102** | 2CKA006512A0350 | 1 | **96,00** | 19 |

1) Empfehlung: Verwenden Sie stets Leuchtmittel eines Typs und Herstellers.
2) Die Dimmer-Schnittstelle ist nicht standardisiert, es obliegt den Leuchtmittelherstellern kompatible Produkte in den Herstellerinformationen mit aufzuführen. Unterschiedliche Einbausituationen können zu abweichenden Ergebnissen führen. Zur Abklärung empfiehlt sich z.B. ein Test der ausgewählten Leuchtmittel und Dimmer vor Ort. Erkundigen Sie sich bitte beim Leuchtmittelhersteller nach dem empfohlenen LED-Dimmer.
3) Eine Haftung von Busch-Jaeger für die Kompatibilität ist daher ausgeschlossen.

| Ausführung | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|



**Busch-Drehdimmer [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9]**
**UP, LED, 2-400 W**
Sehr geringe Einbautiefe: < 20 mm
Ohne Spreize.
Mit Drehbetätigung, Druckfolgewechselschalter und Soft-Rastung.
2-Leiter-Anschlusstechnik (Neutralleiter nicht erforderlich).
Optimiert für das Dimmen von Retrofit-LED-Leuchtmitteln (LEDi).
Für dimmbare Retrofit-LED-Leuchtmittel (LEDi).
Für dimmbare Retrofit-LED-Leuchtmittel (LEDi) an konventionellen oder elektronischen Transformatoren
Für Glühlampen, 230 V-Halogenglühlampen, Niedervolt-Halogenlampen mit konventionellen oder elektronischen Transformatoren und dimmbare Halogen-Energiesparlampen.
Mischlastbetrieb LEDi und herkömmliche Leuchtmittel möglich.
Mit manuell einstellbarer Betriebsart: Phasenan-/Phasenabschnitt.
Mit einstellbarer Minimal- / Maximal-Helligkeit.
Geräuscharm durch Einsatz von MOSFET-Transistoren.
Kurzschlussfest und überlastsicher (elektronische Sicherung).
Ohne Zentralscheibe.
Nennspannung: 230 V~, + 10 % / - 10 %
Nennfrequenz: 50 Hz/60 Hz
Nennleistung: 2 - 100 W/VA (Phasenanschnitt)
Nennleistung: 2 - 400 W/VA (Phasenabschnitt)
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: 0 °C bis 35 °C
IEC 60669-2-1, British Standard EN 60669-2-1

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **6523 UR-103** | 2CKA006512A0344 | 1/10 | **101,00** | 19 |

1) Beleuchtbar durch Glimmlampe. Glimmlampe im Lieferumfang der Zentralscheibe.
2) Bei konventionellen Trafos ~20 % Trafoverluste berücksichtigen.
3) Bei elektronischen Trafos ~5 % Trafoverluste berücksichtigen.
4) Auch bei Wechselschaltungen einsetzbar.
5) Mit Anschlussklemme für Netzfreischalterkomponenten.
6) Nur in Verbindung mit handelsüblichen UP-Gerätedosen nach DIN 49073, Teil 1, montieren oder Busch-Jaeger Art.-Nr. 3040 UP-Dose Mauerwerk, 3050 UP-Dose Hohlwand oder 3060 UP-Dose Beton)
7) Empfehlung: Verwenden Sie stets Leuchtmittel eines Typs und Herstellers.
8) Die Dimmer-Schnittstelle ist nicht standardisiert, es obliegt den Leuchtmittelherstellern kompatible Produkte in den Herstellerinformationen mit aufzuführen. Unterschiedliche Einbausituationen können zu abweichenden Ergebnissen führen. Zur Abklärung empfiehlt sich z.B. ein Test der ausgewählten Leuchtmittel und Dimmer vor Ort. Erkundigen Sie sich bitte beim Leuchtmittelhersteller nach dem empfohlenen LED-Dimmer.
9) Eine Haftung von Busch-Jaeger für die Kompatibilität ist daher ausgeschlossen.

# UP-Drehdimmer



| Ausführung | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|



**Busch-Drehdimmer [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9]**
**UP, LED, 2-100 W**
Mit Drehbetätigung, Druckfolgewechselschalter und Soft-Rastung.
2-Leiter-Anschlusstechnik (Neutralleiter nicht erforderlich).
Optimiert für das Dimmen von Retrofit-LED-Leuchtmitteln (LEDi).
Für dimmbare Retrofit-LED-Leuchtmittel (LEDi).
Für dimmbare Retrofit-LED-Leuchtmittel (LEDi) an konventionellen oder elektronischen Transformatoren
Für Glühlampen, 230 V-Halogenglühlampen, Niedervolt-Halogenlampen mit konventionellen oder elektronischen Transformatoren und dimmbare Halogen-Energiesparlampen.
Mischlastbetrieb LEDi und herkömmliche Leuchtmittel möglich.
Mittels Wahlschalter zwischen Phasenan- und Phasenabschnitt umschaltbar.
Geräuscharm durch Einsatz von MOSFET-Transistoren.
Kurzschlussfest und überlastsicher (elektronische Sicherung).
Mit einstellbarer Minimalhelligkeit.
Ohne Zentralscheibe.
Nennspannung: 230 V~, + 10 % / - 10 %
Nennfrequenz: 50 Hz/60 Hz
Nennleistung: 2 - 100 W/VA (Retrofit-LED-Lasten).
Nennleistung: 10 - 250 W/VA (Nicht-LED-Lasten).
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: 0 °C bis 35 °C
IEC 60669-2-1, British Standard EN 60669-2-1

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **6523 U-102** | 2CKA006512A0334 | 1/10 | **80,50** | 19 |

1) Beleuchtbar durch Glimmlampe. Glimmlampe im Lieferumfang der Zentralscheibe.
2) Bei konventionellen Trafos ~20 % Trafoverluste berücksichtigen.
3) Bei elektronischen Trafos ~5 % Trafoverluste berücksichtigen.
4) Auch bei Wechselschaltungen einsetzbar.
5) Mit Anschlussklemme für Netzfreischalterkomponenten.
6) Nur in Verbindung mit handelsüblichen UP-Gerätedosen nach DIN 49073, Teil 1, montieren oder Busch-Jaeger Art.-Nr. 3040 UP-Dose Mauerwerk, 3050 UP-Dose Hohlwand oder 3060 UP-Dose Beton)
7) Empfehlung: Verwenden Sie stets Leuchtmittel eines Typs und Herstellers.
8) Die Dimmer-Schnittstelle ist nicht standardisiert, es obliegt den Leuchtmittelherstellern kompatible Produkte in den Herstellerinformationen mit aufzuführen. Unterschiedliche Einbausituationen können zu abweichenden Ergebnissen führen. Zur Abklärung empfiehlt sich z.B. ein Test der ausgewählten Leuchtmittel und Dimmer vor Ort. Erkundigen Sie sich bitte beim Leuchtmittelhersteller nach dem empfohlenen LED-Dimmer.
9) Eine Haftung von Busch-Jaeger für die Kompatibilität ist daher ausgeschlossen.



**Busch-Drehdimmer [1] [2] [3] [4]**
**UP, R, 60-600 W**
Mit Drehbetätigung, Druckfolgewechselschalter und Soft-Rastung, mit Phasenanschnitt.
Für Glühlampen und 230 V-Halogenglühlampen.
Mit einstellbarer Minimalhelligkeit.
Ohne Zentralscheibe.
Nennspannung: 230 V~, +10 % / -10 %
Nennfrequenz: 50 Hz
Nennleistung: 60 - 600 W
IEC 60669-2-1, British Standard EN 60669-2-1

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **2250 U** | 2CKA006515A0704 | 1/10 | **73,30** | 20 |

1) Beleuchtbar durch Glimmlampe. Glimmlampe im Lieferumfang der Zentralscheibe.
2) Auch bei Wechselschaltungen einsetzbar.
3) Nur in Verbindung mit handelsüblichen UP-Gerätedosen nach DIN 49073, Teil 1, montieren oder Busch-Jaeger Art.-Nr. 3040 UP-Dose Mauerwerk, 3050 UP-Dose Hohlwand oder 3060 UP-Dose Beton)
4) Mit Anschlussklemme für Netzfreischalterkomponenten.

| Ausführung | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|



**Busch-Drehdimmer [1] [2] [3] [4] [5]**
**UP, RL, 20-500 W**
Mit Drehbetätigung, Druckfolgewechselschalter und Soft-Rastung, mit Phasenanschnitt.
Für Glühlampen, 230 V-Halogenglühlampen und Niedervolt-Halogenlampen mit konventionellem Transformator.
Mit einstellbarer Minimalhelligkeit.
Ohne Zentralscheibe.
Nennspannung: 230 V~, +10 % / -10 %
Nennfrequenz: 50 Hz
Nennleistung: 20 - 500 W/VA
IEC 60669-2-1, British Standard EN 60669-2-1

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **2247 U** | 2CKA006512A0057 | 1/10 | **87,00** | 20 |

1) Beleuchtbar durch Glimmlampe. Glimmlampe im Lieferumfang der Zentralscheibe.
2) Bei konventionellen Trafos ~20 % Trafoverluste berücksichtigen.
3) Mit Anschlussklemme für Netzfreischalterkomponenten.
4) Auch bei Wechselschaltungen einsetzbar.
5) Nur in Verbindung mit handelsüblichen UP-Gerätedosen nach DIN 49073, Teil 1, montieren oder Busch-Jaeger Art.-Nr. 3040 UP-Dose Mauerwerk, 3050 UP-Dose Hohlwand oder 3060 UP-Dose Beton)



**Busch-Drehdimmer [1] [2] [3] [4] [5] [6]**
**UP, RL, 200-700 W**
Mit Drehbetätigung, Druckfolgewechselschalter und Soft-Rastung, mit Phasenanschnitt.
Für Glühlampen, 230 V-Halogenglühlampen und Niedervolt-Halogenlampen mit konventionellem Transformator.
Kurzschlussfest, überlastsicher.
Mit einstellbarer Minimalhelligkeit.
Ohne Zentralscheibe.
Ohne Spreize.
Nennspannung: 230 V~, +10 % / -10 %
Nennfrequenz: 50 Hz
Nennleistung: 200 - 700 W/VA
IEC 60669-2-1, British Standard EN 60669-2-1

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **6520 U** | 2CKA006520A0226 | 1 | **222,00** | 19 |

1) Beleuchtbar durch Glimmlampe. Glimmlampe im Lieferumfang der Zentralscheibe.
2) Bei konventionellen Trafos ~20 % Trafoverluste berücksichtigen.
3) Mit Anschlussklemme für Netzfreischalterkomponenten.
4) Auch bei Wechselschaltungen einsetzbar.
5) Nur in Verbindung mit handelsüblichen UP-Gerätedosen nach DIN 49073, Teil 1, montieren oder Busch-Jaeger Art.-Nr. 3040 UP-Dose Mauerwerk, 3050 UP-Dose Hohlwand oder 3060 UP-Dose Beton)
6) Einzelmontage empfehlenswert.



**Busch-Drehdimmer [1] [2] [3] [4] [5] [6]**
**UP, RC, 40-420 W**
Mit Drehbetätigung, Druckfolgewechselschalter und Soft-Rastung, mit Phasenabschnitt.
Für Glühlampen, 230 V-Halogenglühlampen und Niedervolt-Halogenlampen mit elektronischen Trafos.
Geräuscharm, kurzschlussfest, überlastsicher.
Ohne Zentralscheibe.
Nennspannung: 230 V~, +10 % / -10 %
Nennfrequenz: 50 Hz
Nennleistung: 40 - 420 W/VA
IEC 60669-2-1, British Standard EN 60669-2-1

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **6513 U-102** | 2CKA006513A0568 | 1/10 | **105,00** | 20 |

1) Nicht für Paket- und Ringkerntransformatoren geeignet.
2) Beleuchtbar durch Glimmlampe. Glimmlampe im Lieferumfang der Zentralscheibe.
3) Bei elektronischen Trafos ~5 % Trafoverluste berücksichtigen.
4) Mit Anschlussklemme für Netzfreischalterkomponenten.
5) Auch bei Wechselschaltungen einsetzbar.
6) Nur in Verbindung mit handelsüblichen UP-Gerätedosen nach DIN 49073, Teil 1, montieren oder Busch-Jaeger Art.-Nr. 3040 UP-Dose Mauerwerk, 3050 UP-Dose Hohlwand oder 3060 UP-Dose Beton)

# UP-Drehdimmer

| Ausführung | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|



**Busch-Drehdimmer [1] [2] [3] [4] [5] [6] [*]**
**UP, RC, 40-550 W**
Mit Drehbetätigung, Druckfolgewechselschalter und Soft-Rastung, mit Phasenabschnitt.
Für Glühlampen, 230 V-Halogenglühlampen und Niedervolt-Halogenlampen mit elektronischen Trafos.
Geräuscharm, kurzschlussfest, überlastsicher.
Ohne Zentralscheibe.
Nennspannung: 230 V~, +10 % / -10 %
Nennfrequenz: 50 Hz
Nennleistung: 40 - 550 W/VA
IEC 60669-2-1, British Standard EN 60669-2-1

R.C

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **6519 U** | 2CKA006519A0011 | 1 | | **138,00** | 19 |

1) Nicht für Paket- und Ringkerntransformatoren geeignet.
2) Beleuchtbar durch Glimmlampe. Glimmlampe im Lieferumfang der Zentralscheibe.
3) Bei elektronischen Trafos ~5 % Trafoverluste berücksichtigen.
4) Mit Anschlussklemme für Netzfreischalterkomponenten.
5) Auch bei Wechselschaltungen einsetzbar.
6) Nur in Verbindung mit handelsüblichen UP-Gerätedosen nach DIN 49073, Teil 1, montieren oder Busch-Jaeger Art.-Nr. 3040 UP-Dose Mauerwerk, 3050 UP-Dose Hohlwand oder 3060 UP-Dose Beton)
*) Auslauftype



**Busch-Drehdimmer [1] [2] [3] [4] [5]**
**UP, RLC, 60-420 W**
Mit Inkrementalgeber und Soft-Rastung.
Mit Intelligenz für Universalbetrieb.
Für Glühlampen, 230 V-Halogenglühlampen und Niedervolt-Halogenlampen mit konventionellen oder elektronischen Trafos.
Kurzschlussfest, überlastsicher.
Leistungserweiterung über ausgangsseitig parallel geschaltete Lastleistung mit einem Leistungsbaustein 6594 U bis auf 735 W/VA möglich.
Bedienung über Drehnebenstelle 6592 U möglich,
Ohne Zentralscheibe.
Nennspannung: 230 V~, +10 % / -10 %
Nennfrequenz: 50 Hz - 60 Hz
Nennleistung: 60 - 420 W/VA
IEC 60669-2-1, British Standard EN 60669-2-1

R.L.C

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **6591 U-101** | 2CKA006513A0587 | 1/10 | | **153,00** | 19 |

1) Beleuchtbar durch Glimmlampe 3855, Glimmlampe im Lieferumfang der Zentralscheibe.
2) Bei elektronischen Trafos ~5 % Trafoverluste berücksichtigen.
3) Bei konventionellen Trafos ~20 % Trafoverluste berücksichtigen.
4) Nur in Verbindung mit handelsüblichen UP-Gerätedosen nach DIN 49073, Teil 1, montieren oder Busch-Jaeger Art.-Nr. 3040 UP-Dose Mauerwerk, 3050 UP-Dose Hohlwand oder 3060 UP-Dose Beton)
5) Nicht mit Wechselschaltern kombinierbar.



**Busch-Drehdimmer, Nebenstelle [1] [2]**
**UP**
Zum Anschluss an 6591 U-101.
Für Busch-Dimmer®, REG 6583.
Mit Inkrementalgeber und Soft-Rastung.
Es können max. 5 Nebenstellen an einem 6591U-101 angeschlossen werden,
Ohne Zentralscheibe.
Nennspannung: 230 V~, +10 % / -10 %
Nennfrequenz: 50 Hz - 60 Hz

R.L.C

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **6592 U** | 2CKA006513A0589 | 1 | | **69,68** | 19 |

1) Bedienelemente 2115-xxx und 6540-xxx.
2) Zur Beleuchtung des Bedienelementes N-Anschluss erforderlich.

| Ausführung | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|



**Busch-Dimmer®, Leistungserweiterung [1]**
**UP, RLC, 200-315 W**
Die Ansteuerung erfolgt durch einen Busch-Universal-Zentraldimmer® 6593 U oder Busch-Universal-Drehdimmer® 6591 U-101
Für Glühlampen, 230 V-Halogenglühlampen und Niedervolt-Halogenlampen mit konventionellen oder elektronischen Trafos.
Nur einsetzbar in Verbindung mit einer Zentralscheibe 2114-xxx und 6541-xxx.
Ohne Zentralscheibe.
Nennspannung: 230 V~, +10 % / -10 %
Nennfrequenz: 50 Hz
Nennleistung: 200 - 315 W/VA
IEC 60669-2-1, British Standard EN 60669-2-1

R.L.C

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **6594 U** | 2CKA006590A0170 | 1/10 | | **103,00** | 19 |

1) Nur in Verbindung mit handelsüblichen UP-Gerätedosen nach DIN 49073, Teil 1, montieren oder Busch-Jaeger Art.-Nr. 3040 UP-Dose Mauerwerk, 3050 UP-Dose Hohlwand oder 3060 UP-Dose Beton)



**Busch-Drehdimmer [1] [2] [3] [4]**
**UP, 1-10 V**
Mit Drehbetätigung und Drehausschalter.
Zum Steuern elektronischer Vorschaltgeräte für Leuchtstofflampen mit Steuerausgang 1-10V DC, Steuerstrom max. 50 mA DC.
Für LED-Steuerung über Vorschaltgeräte.
Ohne Zentralscheibe.
Nennspannung: 230 V~, +10 % / -10 %
Nennfrequenz: 50 Hz - 60 Hz
Nennleistung: 700 W/VA
IEC 60669-2-1, British Standard EN 60669-2-1

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **2112 U-101** | 2CKA006599A2035 | 1/10 | | **47,90** | 19 |

1) Nicht beleuchtbar.
2) Zentralscheibe 2115 J-.../2115-.../6540-... verwenden.
3) Nur in Verbindung mit handelsüblichen UP-Gerätedosen nach DIN 49073, Teil 1, montieren oder Busch-Jaeger Art.-Nr. 3040 UP-Dose Mauerwerk, 3050 UP-Dose Hohlwand oder 3060 UP-Dose Beton)
4) Bei zu hohen Einschaltströmen sind zusätzliche Relais vorzusehen.



**Busch-Drehdimmer [1]**
**UP, DALI, TW**
Für Broadcastbetrieb (Zentral-Telegramm).
Zum Schalten und Steuern von bis zu 64 DALI-Betriebsgeräten gemäß IEC 62386 (z.B. EVG und Trafos mit DALI-Schnittstelle) .
Mit Drehbetätigung und Druck-AUS-Taster.
Verpolungsicher.
Zur Änderung der Farbtemperatur von >tunable white< Leuchten/Leuchtmitteln, die dem DALI-Standard IEC 62386-209 (Device Type 8) entsprechen.
Farbtemperatur dann zwischen 2.700 K - 6.500 K einstellbar.
Einschalthelligkeit und Grundhelligkeit netzausfallsicher einstellbar.
Mit integriertem LED-Orientierungslicht.
Farbe des Orientierungslichtes einstellbar (18 Presets + AUS).
Parallelschaltung von bis zu 5 Geräten im passiven Betrieb.
Max. Stromaufnahme: 15 mA.
Nicht für die Kombination mit DALI-Sensoren oder Zentralen anderer Hersteller geeignet.
Zur Erzeugung der DALI-Spannung wird eine Spannungsversorgung gemäß IEC 62386 benötigt, z.B. von Tridonic, Philips, Helvar oder BJE-Art.-Nr. 2116/11 U.
Max. DALI-Leitungslänge: 300 m (bei 1,5 - 2,5 $mm^2$).
Ohne Zentralscheibe.
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: 0 °C bis 35 °C

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **2116 U** | 2CKA006599A3025 | 1 | | **61,40** | 19 |

1) Nur in Verbindung mit handelsüblichen UP-Gerätedosen nach DIN 49073, Teil 1, montieren oder Busch-Jaeger Art.-Nr. 3040 UP-Dose Mauerwerk, 3050 UP-Dose Hohlwand oder 3060 UP-Dose Beton)

# UP-Drehdimmer

| Ausführung | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|



**Busch-Drehdimmer [1])**
**UP, DALI**
Für Broadcastbetrieb (Zentral-Telegramm).
Zum Schalten und Steuern von bis zu 64 DALI-Betriebsgeräten gemäß IEC 62386 (z.B. EVG und Trafos mit DALI-Schnittstelle) .
Mit Drehbetätigung und Druck-AUS-Taster.
Verpolungsicher.
Einschalthelligkeit und Grundhelligkeit netzausfallsicher einstellbar.
Mit integriertem LED-Orientierungslicht.
Farbe des Orientierungslichtes einstellbar (18 Presets + AUS).
Parallelschaltung von bis zu 5 Geräten im passiven Betrieb.
Max. Stromaufnahme: 15 mA.
Nicht für die Kombination mit DALI-Sensoren oder Zentralen anderer Hersteller geeignet.
Zur Erzeugung der DALI-Spannung wird eine Spannungsversorgung gemäß IEC 62386 benötigt, z.B. von Tridonic, Philips, Helvar oder BJE-Art.-Nr. 2117/11 U.
Max. DALI-Leitungslänge: 300 m (bei 1,5 - 2,5 mm²).
Ohne Zentralscheibe.
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: 0 °C bis 35 °C

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **2117 U** | 2CKA006599A2985 | 1 | | **53,60** | 19 |

1) Nur in Verbindung mit handelsüblichen UP-Gerätedosen nach DIN 49073, Teil 1, montieren oder Busch-Jaeger Art.-Nr. 3040 UP-Dose Mauerwerk, 3050 UP-Dose Hohlwand oder 3060 UP-Dose Beton)



**Busch-Drehdimmer [1])**
**UP, DALI, Power, TW**
Für Broadcastbetrieb (Zentral-Telegramm).
Mit integriertem DALI-Netzteil.
Zum Schalten und Steuern von bis zu 64 DALI-Betriebsgeräten gemäß IEC 62386 (z.B. EVG und Trafos mit DALI-Schnittstelle) .
Mit Drehbetätigung und Druck-AUS-Taster.
Zur Änderung der Farbtemperatur von >tunable white< Leuchten/Leuchtmitteln, die dem DALI-Standard IEC 62386-209 (Device Type 8) entsprechen.
Farbtemperatur dann zwischen 2.700 K - 6.500 K einstellbar.
Kurzschlussfest und überlastsicher (elektronische Sicherung).
Einschalthelligkeit und Grundhelligkeit netzausfallsicher einstellbar.
Mit integriertem LED-Orientierungslicht.
Farbe des Orientierungslichtes einstellbar (18 Presets + AUS).
Parallelschaltung von bis zu 5 Geräten im passiven Betrieb.
Parallelschaltung von bis zu 3 Geräten im aktiven Betrieb.
Nicht für die Kombination mit DALI-Sensoren oder Zentralen anderer Hersteller geeignet.
DALI-Spannung: 15,5 V =
Max. Ausgangsstrom: 75 mA
Leistungsaufnahme: < 2,5 W
Max. Anzahl DALI-Betriebsgeräte:
bei einem aktiven DALI-Poti: 37
bei 3 parallelen aktiven DALI-Potis: 111
Liefert im aktiven Betrieb an Netzspannung den notwendigen Strom für weitere DALI-Betriebs- und Steuergeräte.
Ohne Netzspannung, im passiven Betrieb, dient das Poti im DALI-Bus als zusätzliche Bedienstelle.
Max. DALI-Leitungslänge: 300 m (bei 1,5 - 2,5 mm²).
Ohne Zentralscheibe.
Nennspannung: 230 V~, +10 % / -10 %
Nennfrequenz: 50 Hz - 60 Hz
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: 0 °C bis 35 °C

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **2116/11 U** | 2CKA006599A3026 | 1 | | **146,00** | 19 |

1) Nur in Verbindung mit handelsüblichen UP-Gerätedosen nach DIN 49073, Teil 1, montieren oder Busch-Jaeger Art.-Nr. 3040 UP-Dose Mauerwerk, 3050 UP-Dose Hohlwand oder 3060 UP-Dose Beton)

| Ausführung | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|



**Busch-Drehdimmer [1])**
**UP, DALI, Power**
Für Broadcastbetrieb (Zentral-Telegramm).
Mit integriertem DALI-Netzteil.
Zum Schalten und Steuern von bis zu 64 DALI-Betriebsgeräten gemäß IEC 62386 (z.B. EVG und Trafos mit DALI-Schnittstelle) .
Mit Drehbetätigung und Druck-AUS-Taster.
Kurzschlussfest und überlastsicher (elektronische Sicherung).
Einschalthelligkeit und Grundhelligkeit netzausfallsicher einstellbar.
Mit integriertem LED-Orientierungslicht.
Farbe des Orientierungslichtes einstellbar (18 Presets + AUS).
Parallelschaltung von bis zu 5 Geräten im passiven Betrieb.
Parallelschaltung von bis zu 3 Geräten im aktiven Betrieb.
Nicht für die Kombination mit DALI-Sensoren oder Zentralen anderer Hersteller geeignet.
DALI-Spannung: 15,5 V =
Max. Ausgangsstrom: 75 mA
Leistungsaufnahme: < 2,5 W
Max. Anzahl DALI-Betriebsgeräte:
bei einem aktiven DALI-Poti: 37
bei 3 parallelen aktiven DALI-Potis: 111
Liefert im aktiven Betrieb an Netzspannung den notwendigen Strom für weitere DALI-Betriebs- und Steuergeräte.
Ohne Netzspannung, im passiven Betrieb, dient das Poti im DALI-Bus als zusätzliche Bedienstelle.
Max. DALI-Leitungslänge: 300 m (bei 1,5 - 2,5 mm²).
Ohne Zentralscheibe.
Nennspannung: 230 V~, +10 % / -10 %
Nennfrequenz: 50 Hz - 60 Hz
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: 0 °C bis 35 °C

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **2117/11 U** | 2CKA006599A2986 | 1 | | **135,00** | 19 |

1) Nur in Verbindung mit handelsüblichen UP-Gerätedosen nach DIN 49073, Teil 1, montieren oder Busch-Jaeger Art.-Nr. 3040 UP-Dose Mauerwerk, 3050 UP-Dose Hohlwand oder 3060 UP-Dose Beton)

# UP-Tastdimmer

| Ausführung | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|



**Busch-Tastdimmer [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8]**
**UP, LED, 2-100 W**
Tastdimmer
2-Leiter-Anschlusstechnik (Neutralleiter nicht erforderlich).
Neutralleiter optional anschließbar (beim Anschluss von geringen Lasten, < 10 W/VA, empfohlen).
Optimiert für das Dimmen von Retrofit-LED-Leuchtmitteln (LEDi).
Für Glühlampen, 230 V-Halogenglühlampen, Niedervolt-Halogenlampen mit konventionellen oder elektronischen Transformatoren und dimmbare Halogen-Energiesparlampen.
Mischlastbetrieb LEDi und herkömmliche Leuchtmittel möglich.
Mit einstellbarer Minimalhelligkeit.
Minimalhelligkeit bei Phasenanschnitt über Potenziometer einstellbar.
Potenziometer bei Linksanschlag entspricht Betriebsart Phasenabschnitt.
Geräuscharm durch Einsatz von MOSFET-Transistoren.
Kurzschlussfest und überlastsicher (elektronische Sicherung).
Mit Lichtwertspeicherung und Minimalhelligkeitsspeicherung.
Bedienung auch über konventionelle Taster (2020 US, 2021/6 UK) möglich.
Ohne Bedienelement.
Für Bedienelement mit Glimmlampe 6543-xxx-10x.
Für Busch-Ferncontrol® IR Bedienelement 6066-xxx-10x.
Für Komfort-Timer-Bedienelement 6455-101.
Für Busch-Wächter® Präsenz tech 6813-xxx-101 und 6813/11-xxx.
Nennleistung: 2 - 100 W/VA (Retrofit-LED-Lasten).
Nennleistung: 10 - 200 W/VA (Nicht-LED-Lasten).
Nennspannung: 230 V~, +10 % / -10 %
Nennfrequenz: 50 Hz - 60 Hz
Eingänge: 1
Ausgänge: 1x Dimmkanal
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: 0 °C bis 35 °C
Maße (H x B x T): 71 mm x 71 mm x 32 mm
IEC 60669-2-1, British Standard EN 60669-2-1

R,L,C LED

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **6526 U** | 2CKA006512A0322 | 1/10 | | **155,00** | 19 |

1) Beleuchtbar durch Glimmlampe. Glimmlampe im Lieferumfang der Zentralscheibe.
2) Bei konventionellen Trafos ~20 % Trafoverluste berücksichtigen.
3) Bei elektronischen Trafos ~5 % Trafoverluste berücksichtigen.
4) Nur in Verbindung mit handelsüblichen UP-Gerätedosen nach DIN 49073, Teil 1, montieren oder Busch-Jaeger Art.-Nr. 3040 UP-Dose Mauerwerk, 3050 UP-Dose Hohlwand oder 3060 UP-Dose Beton)
5) Empfehlung: Verwenden Sie stets Leuchtmittel eines Typs und Herstellers.
6) In Verbindung mit 6810-21x-101 und 6800-xx-104 (M) ausschließlich zum Schalten von Retrofit-LEDs geeignet (bei 2-Leiter-Anschluss).
7) Die Dimmer-Schnittstelle ist nicht standardisiert, es obliegt den Leuchtmittelherstellern kompatible Produkte in den Herstellerinformationen mit aufzuführen. Unterschiedliche Einbausituationen können zu abweichenden Ergebnissen führen. Zur Abklärung empfiehlt sich z.B. ein Test der ausgewählten Leuchtmittel und Dimmer vor Ort. Erkundigen Sie sich bitte beim Leuchtmittelhersteller nach dem empfohlenen LED-Dimmer.
8) Eine Haftung von Busch-Jaeger für die Kompatibilität ist daher ausgeschlossen.



**Busch-Tastdimmer [1] [2]**
**UP, RL, 25-500 W**
Mit Lichtwertspeicherung und Phasenanschnitt.
Für Glühlampen, 230 V-Halogenglühlampen und Niedervolt-Halogenlampen mit konventionellem Transformator.
Kompatibel zu den Bedienelementen 6543-xxx-10x.
Bedienung auch über konventionelle Taster (2020 US, 2021/6 UK) möglich.
Parallelbetrieb mehrerer Transformatoren und/oder Glühlampen möglich.
Ohne Bedienelement.
Nennspannung: 230 V~, +10 % / -10 %
Nennfrequenz: 50 Hz - 60 Hz
Nennleistung: 25 - 500 W/VA
IEC 60669-2-1, British Standard EN 60669-2-1

R,L

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **6560 U-101** | 2CKA006560A1205 | 1/10 | | **109,00** | 19 |

1) Bei konventionellen Trafos ~20 % Trafoverluste berücksichtigen.
2) Nur in Verbindung mit handelsüblichen UP-Gerätedosen nach DIN 49073, Teil 1, montieren oder Busch-Jaeger Art.-Nr. 3040 UP-Dose Mauerwerk, 3050 UP-Dose Hohlwand oder 3060 UP-Dose Beton)

| Ausführung | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|



**Busch-Serien-Tastdimmer [1] [2] [3] [4]**
**UP, RC, 45-315 W**
Zum Schalten und Dimmen von 2 unabhängigen Verbrauchern.
Mit Phasenabschnitt.
Doppeltaster
Für Glühlampen, 230 V-Halogenglühlampen und Niedervolt-Halogenlampen mit elektronischen Trafos.
Kompatibel zu den Bedienelementen 6545-xxx.
Ohne Abdeckung, ohne Zentralscheibe.
Ausgänge: 2 unabhängige Dimm-Kanäle.
Nennleistung: 40-315 W/VA pro Kanal.
Nennspannung: 230 V~, +10 % / -10 %
Nennfrequenz: 50 Hz - 60 Hz
IEC 60669-2-1, British Standard EN 60669-2-1

R,C

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **6565 U** | 2CKA006565A0056 | 1/10 | | **152,00** | 19 |

1) Nicht für Paket- und Ringkerntransformatoren geeignet.
2) Bei elektronischen Trafos ~5 % Trafoverluste berücksichtigen.
3) Nur in Verbindung mit handelsüblichen UP-Gerätedosen nach DIN 49073, Teil 1, montieren oder Busch-Jaeger Art.-Nr. 3040 UP-Dose Mauerwerk, 3050 UP-Dose Hohlwand oder 3060 UP-Dose Beton)
4) Nicht mit Tasternebenstellen kombinierbar.



**Busch-Tastdimmer [1] [2] [3] [4]**
**UP, RLC, 60-420 W**
Mit Lichtwertspeicherung und Intelligenz für Universalbetrieb.
Wählbare Soft EIN/AUS-Funktion und Memoryfunktion.
Leistungserweiterung über ausgangsseitig parallel geschaltete Lastleistung mit einem Leistungsbaustein 6594 U bis auf 735 W/VA möglich.
Für Glühlampen, 230 V-Halogenglühlampen und Niedervolt-Halogenlampen mit konventionellen oder elektronischen Trafos.
Kurzschlussfest, überlastsicher.
mit Tastbetätigung.
Bedienung auch über konventionelle Taster (2020 US, 2021/6 UK) möglich.
Ohne Bedienelement.
Für Bedienelement mit Glimmlampe 6543-xxx-10x.
Für Busch-Ferncontrol® IR Bedienelement 6066-xxx-10x.
Für Komfort-Timer-Bedienelement 6455-101.
Für Busch-Wächter® 180 UP Sensor Standard 6810-21x-101.
Für Busch-Wächter® 180 UP Sensor Komfort II 6800-xxx-104 und 6800-xxx-104M.
Für Busch-Wächter® Präsenz tech 6813-xxx-101 und 6813/11-xxx.
Kombinierbar mit Busch-Wächter® Nebenstellen-Einsatz 6805 U.
Nennspannung: 230 V~, +10 % / -10 %
Nennfrequenz: 50 Hz
Nennleistung: 60 - 420 W/VA
IEC 60669-2-1, British Standard EN 60669-2-1

R,L,C

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **6593 U** | 2CKA006590A0169 | 1/10 | | **156,00** | 19 |

1) Bei konventionellen Trafos ~20 % Trafoverluste berücksichtigen.
2) Bei elektronischen Trafos ~5 % Trafoverluste berücksichtigen.
3) In Verbindung mit 6800-xxx-104 (M) ist ein Soft-Aus einstellbar.
4) Nur in Verbindung mit handelsüblichen UP-Gerätedosen nach DIN 49073, Teil 1, montieren oder Busch-Jaeger Art.-Nr. 3040 UP-Dose Mauerwerk, 3050 UP-Dose Hohlwand oder 3060 UP-Dose Beton)

# UP-Tastdimmer

| Ausführung | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|



**Busch-Dimmer®, Leistungserweiterung [1]**
**UP, RLC, 200-315 W**
Die Ansteuerung erfolgt durch einen Busch-Universal-Zentraldimmer® 6593 U oder Busch-Universal-Drehdimmer® 6591 U-101
Für Glühlampen, 230 V-Halogenglühlampen und Niedervolt-Halogenlampen mit konventionellen oder elektronischen Trafos.
Nur einsetzbar in Verbindung mit einer Zentralscheibe 2114-xxx und 6541-xxx.
Ohne Zentralscheibe.
Nennspannung: 230 V~, +10 % / -10 %
Nennfrequenz: 50 Hz
Nennleistung: 200 - 315 W/VA
IEC 60669-2-1, British Standard EN 60669-2-1

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 6594 U | 2CKA006590A0170 | 1/10 | 103,00 | 19 |

1) Nur in Verbindung mit handelsüblichen UP-Gerätedosen nach DIN 49073, Teil 1, montieren oder Busch-Jaeger Art.-Nr. 3040 UP-Dose Mauerwerk, 3050 UP-Dose Hohlwand oder 3060 UP-Dose Beton)



**Busch-Tastdimmer [1] [2] [3]**
**UP, 1-10 V**
3-Leiter-Anschlusstechnik (Neutralleiter erforderlich).
Zum Steuern elektronischer Vorschaltgeräte für Leuchtstofflampen mit Steuerausgang 1-10V DC, Steuerstrom max. 50 mA DC.
Für Bedienelement mit Glimmlampe 6543-xxx-10x.
Für Busch-Ferncontrol® IR Bedienelement 6066-xxx-10x und 6067-xxx-10x.
Für Komfort-Timer-Bedienelement 6455-101.
Für Busch-Wächter® 180 UP Sensor Standard 6810-21x-101.
Für Busch-Wächter® 180 UP Sensor Komfort II 6800-xxx-104 und 6800-xxx-104M.
Für Busch-Wächter® Präsenz tech 6813-xxx-101 und 6813/11-xxx.
Kombinierbar mit Busch-Wächter® Nebenstellen-Einsatz 6805 U.
Bedienung auch über konventionelle Taster (2020 US, 2021/6 UK) möglich.
Für LED-Steuerung über Vorschaltgeräte.
Ohne Bedienelement.
Nennspannung: 230 V~, +10 % / -10 %
Nennfrequenz: 50 Hz
Nennleistung: 700 W/VA
IEC 60669-2-1, British Standard EN 60669-2-1

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 6550 U-101 | 2CKA006550A0041 | 1 | 182,00 | 19 |

1) Nicht beleuchtbar.
2) Nur in Verbindung mit handelsüblichen UP-Gerätedosen nach DIN 49073, Teil 1, montieren oder Busch-Jaeger Art.-Nr. 3040 UP-Dose Mauerwerk, 3050 UP-Dose Hohlwand oder 3060 UP-Dose Beton)
3) Mit integriertem Einschaltstrombegrenzer

# Bedienelemente UP-Dimmer

| Ausführung | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|



**Abdeckplatte [1] [*]**
**mit Drehknopf, Bef.-Mutter und Glimmlampe**
Für Busch-Dimmer®.
Für Einsatz 2112 U-101/2247 U/2250 U/6513 U-102/6517 U-10x/6519 U/6520 U/6523 U(R)(10x) /6591 U-10x und 6592 U.

Busch-Duro 2000® SI

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 212 | weiß | 2115 J-212 | 2CKA006599A1326 | 10 | 10,22 | 19 |

Reflex SI

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 214 | alpinweiß | 2115 J-214 | 2CKA006599A0229 | 10 | 10,20 | 19 |

1) Ersatzglimmlampe Art.-Nr. 3855.
*) Auslauftype



**Zentralscheibe [1]**
**mit Drehknopf, Bef.-Mutter und Glimmlampe**
Für Busch-Dimmer®.
Mit rotem Leuchtring.
Für Einsatz 2112 U-101/2247 U/2250 U/6513 U-102/6517 U-10x/6519 U/6520 U/6523 U(R)(10x) /6591 U-10x und 6592 U.

Busch-Duro 2000® SI

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 212 | weiß | 2115-212 | 2CKA006599A1334 | 10/100 | 10,32 | 19 |

Reflex SI

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 214 | alpinweiß | 2115-214 | 2CKA006599A0237 | 10/100 | 10,30 | 19 |

Busch-balance® SI

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 914 | alpinweiß | 2115-914 | 2CKA006599A3017 | 10/100 | 10,30 | 19 |

1) Ersatzglimmlampe Art.-Nr. 3855.



**Zentralscheibe [1]**
**mit Drehknopf, Bef.-Mutter und Glimmlampe**
Mit transparentem Leuchtring.
Besonders geeignet für die farbliche Dimmer-Knopf-Beleuchtung der DALI-Dimmer 2116 U(/11)-xxx und 2117 U(/11)-xxx.
Für Busch-Dimmer®.
Für Einsatz 2112 U-101/2116(/11) U/ 2117(/11) U/2247 U/2250 U/6513 U-102/6517 U-10x/6519 U/6520 U/6523 U(R)(10x) /6591 U-10x und 6592 U.

Busch-Duro 2000® SI

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 212 | weiß | 2115/11-212-500 | 2CKA006599A3033 | 10 | 10,32 | 19 |

Reflex SI

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 214 | alpinweiß | 2115/11-214-500 | 2CKA006599A3034 | 10/100 | 10,30 | 19 |

1) Ersatzglimmlampe Art.-Nr. 3855.

# Bedienelemente
# UP-Dimmer



**Zentralscheibe**
**mit Drehknopf, Bef.-Mutter und Glimmlampe**
Mit transparentem Leuchtring.
Für Busch-Dimmer®.
Für Einsatz 2112 U-101/2247 U/2250 U/6513 U-102/6517 U-10x/6519 U/6520 U/6523 U(R)(10x) /6591 U-10x und 6592 U.

| Ausführung | | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | alpha [1] | | | | | |
| 20 | platin [2] | **6540-20** | 2CKA006599A1458 | 10 | **31,83** | 19 |
| 21 | bronze [2] | **6540-21** | 2CKA006599A1490 | 10 | **31,83** | 19 |
| 22G | elfenbein/weiß | **6540-22G** | 2CKA006599A2803 | 10 | **23,83** | 19 |
| 24G | studioweiß hochglanz | **6540-24G** | 2CKA006599A2324 | 10 | **23,83** | 19 |
| 260 | palladium [2] | **6540-260** | 2CKA006599A2852 | 10/100 | **31,83** | 19 |
| 266 | titan [2] | **6540-266** | 2CKA006599A2855 | 10 | **31,83** | 19 |
| | impuls [3] [4] [5] | | | | | |
| 72 | elfenbein/weiß | **6540-72** | 2CKA006599A2916 | 1 | **28,71** | 19 |
| 74 | alpinweiß | **6540-74** | 2CKA006599A2084 | 1 | **28,71** | 19 |
| 79 | champagner metallic [6] | **6540-79** | 2CKA006599A2159 | 1 | **33,82** | 19 |
| 774 | studioweiß matt [6] | **6540-774** | 2CKA006599A2970 | 1 | **33,82** | 19 |
| 775 | schwarz matt [6] | **6540-775** | 2CKA006599A2974 | 1 | **33,82** | 19 |

1) Ersatzglimmlampe Art.-Nr. 3855.
2) Echtmetalloberfläche.
3) Nicht passend für UP-LED-Dimmer 6523 UR-103.
4) Ersatzglimmlampe Art.-Nr. 3856.
5) Nicht beleuchtbar in Verbindung mit Art.-Nr. 2117 U und 2117/11 U.
6) Oberfläche Kunststoff lackiert.



**Zentralscheibe [1]**
**mit Drehknopf, Bef.-Mutter und Glimmlampe**
Erhöhte Bauform.
Mit transparentem Leuchtring.
Für Busch-Dimmer®.
Für Einsatz 2112 U-101/2247 U/2250 U/6513 U-102/6517 U-10x/6519 U/6520 U/6523 U(R)(10x) /6591 U-10x und 6592 U.

| Ausführung | | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | future® linear | | | | | |
| 81 | anthrazit | **6540-81-102** | 2CKA006599A2950 | 10 | **18,11** | 19 |
| 82 | elfenbeinweiß | **6540-82-102** | 2CKA006599A2951 | 10/100 | **16,28** | 19 |
| 83 | alusilber [2] | **6540-83-102** | 2CKA006599A2952 | 10/100 | **23,94** | 19 |
| 84 | studioweiß | **6540-84-102** | 2CKA006599A2953 | 10/100 | **16,28** | 19 |
| 884 | studioweiß matt [2] | **6540-884-102** | 2CKA006599A2961 | 10/100 | **23,94** | 19 |
| 885 | schwarz matt [2] | **6540-885-102** | 2CKA006599A2966 | 10/100 | **23,94** | 19 |
| | solo® | | | | | |
| 82 | elfenbeinweiß | **6540-82-102** | 2CKA006599A2951 | 10/100 | **16,28** | 19 |
| 84 | studioweiß | **6540-84-102** | 2CKA006599A2953 | 10/100 | **16,28** | 19 |
| 803 | graumetallic [2] | **6540-803-102** | 2CKA006599A2980 | 10 | **23,94** | 19 |
| | Busch-axcent® | | | | | |
| 81 | anthrazit | **6540-81-102** | 2CKA006599A2950 | 10 | **18,11** | 19 |
| 84 | studioweiß | **6540-84-102** | 2CKA006599A2953 | 10/100 | **16,28** | 19 |
| 885 | schwarz matt [2] | **6540-885-102** | 2CKA006599A2966 | 10/100 | **23,94** | 19 |
| | carat® | | | | | |
| 81 | anthrazit | **6540-81-102** | 2CKA006599A2950 | 10 | **18,11** | 19 |
| 82 | elfenbeinweiß | **6540-82-102** | 2CKA006599A2951 | 10/100 | **16,28** | 19 |
| 84 | studioweiß | **6540-84-102** | 2CKA006599A2953 | 10/100 | **16,28** | 19 |
| | pur edelstahl | | | | | |
| 866 | edelstahl | **6540-866-102** | 2CKA006599A2959 | 10/100 | **34,52** | 19 |

1) Ersatzglimmlampe Art.-Nr. 3855.
2) Oberfläche Kunststoff lackiert.



**Zentralscheibe**
**für Kühlteil**
Für Busch-Universal-Zentraldimmer® Leistungsbaustein 6594 U.
Für Raumtemperaturregler Objektbereich 6108/0x und Sockel für Blindabdeckung 6930/01.

| Ausführung | | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Busch-Duro 2000® SI | | | | | |
| 212 | weiß | **2114-212** | 2CKA006599A1193 | 10 | **6,09** | 19 |
| | Reflex SI | | | | | |
| 214 | alpinweiß | **2114-214** | 2CKA006599A0195 | 10/100 | **6,08** | 19 |
| | Busch-balance® SI | | | | | |
| 914 | alpinweiß | **2114-914** | 2CKA006599A3021 | 10 | **6,08** | 19 |



**Zentralscheibe**
**für Kühlteil**
Für Busch-Universal-Zentraldimmer® Leistungsbaustein 6594 U.
Für Raumtemperaturregler Objektbereich 6108/0x und Sockel für Blindabdeckung 6930/01.

| Ausführung | | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | alpha | | | | | |
| 20 | platin [1] [2] | **6541-20** | 2CKA006599A1466 | 10 | **19,35** | 19 |
| 21 | bronze [1] [2] | **6541-21** | 2CKA006599A1524 | 10 | **19,35** | 19 |
| 22G | elfenbein/weiß | **6541-22G** | 2CKA006599A2795 | 10 | **11,90** | 19 |
| 24G | studioweiß hochglanz | **6541-24G** | 2CKA006599A2332 | 10 | **11,90** | 19 |
| 260 | palladium [1] [2] | **6541-260** | 2CKA006599A2853 | 10 | **19,35** | 19 |
| 266 | titan [1] [2] | **6541-266** | 2CKA006599A2856 | 10 | **19,35** | 19 |
| | impuls | | | | | |
| 72 | elfenbein/weiß | **6541-72** | 2CKA006599A2918 | 10 | **14,77** | 19 |
| 74 | alpinweiß | **6541-74** | 2CKA006599A2076 | 10 | **14,77** | 19 |
| 79 | champagner metallic [2] | **6541-79** | 2CKA006599A2142 | 10 | **20,02** | 19 |
| 774 | studioweiß matt [2] | **6541-774** | 2CKA006599A2971 | 10 | **20,02** | 19 |
| 775 | schwarz matt [2] | **6541-775** | 2CKA006599A2975 | 10 | **20,02** | 19 |

1) Nicht für Objekt-Raumtemperaturregler 6134/10 und 6108/03 geeignet.
2) Oberfläche Kunststoff lackiert.



**Zentralscheibe**
**für Kühlteil**
Für Busch-Universal-Zentraldimmer® Leistungsbaustein 6594 U.
Für Raumtemperaturregler Objektbereich 6108/0x und Sockel für Blindabdeckung 6930/01.

| Ausführung | | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | future® linear | | | | | |
| 81 | anthrazit | **6541-81** | 2CKA006599A2882 | 10 | **9,85** | 19 |
| 82 | elfenbeinweiß | **6541-82** | 2CKA006599A2832 | 10 | **7,88** | 19 |
| 83 | alusilber [1] | **6541-83** | 2CKA006599A2885 | 10 | **10,61** | 19 |
| 84 | studioweiß | **6541-84** | 2CKA006599A2835 | 10 | **7,64** | 19 |
| 884 | studioweiß matt [1] | **6541-884** | 2CKA006599A2962 | 10 | **10,61** | 19 |
| 885 | schwarz matt [1] | **6541-885** | 2CKA006599A2967 | 10 | **10,61** | 19 |
| | solo® | | | | | |
| 82 | elfenbeinweiß | **6541-82** | 2CKA006599A2832 | 10 | **7,88** | 19 |
| 84 | studioweiß | **6541-84** | 2CKA006599A2835 | 10 | **7,64** | 19 |
| 803 | graumetallic [1] | **6541-803** | 2CKA006599A2940 | 10 | **10,61** | 19 |
| | Busch-axcent® | | | | | |
| 81 | anthrazit | **6541-81** | 2CKA006599A2882 | 10 | **9,85** | 19 |
| 84 | studioweiß | **6541-84** | 2CKA006599A2835 | 10 | **7,64** | 19 |
| 885 | schwarz matt [1] | **6541-885** | 2CKA006599A2967 | 10 | **10,61** | 19 |
| | carat® | | | | | |
| 81 | anthrazit | **6541-81** | 2CKA006599A2882 | 10 | **9,85** | 19 |
| 82 | elfenbeinweiß | **6541-82** | 2CKA006599A2832 | 10 | **7,88** | 19 |
| 84 | studioweiß | **6541-84** | 2CKA006599A2835 | 10 | **7,64** | 19 |
| | pur edelstahl [1] | | | | | |
| 866 | edelstahl | **6541-866** | 2CKA006599A2924 | 10 | **21,11** | 19 |

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

# Bedienelemente UP-Dimmer



**Bedienelement [2] [3]**
**mit Glimmlampe**
Kombinierbar mit LED-Dimmer 6524 U und 6526 U, Busch-Universal-Taststeuergerät 6550 U-10x, Busch-Memory-Tastdimmer® 6560 U-101, Busch-Universal-Dimmer® 6593 U, Busch-Universal-Relais-Einsatz 6401 U-10x, Busch-Universal-Serien-Einsatz 6402 U.

| Ausführung | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|
| | Busch-Duro 2000® SI [1] | | | | |
| 212 weiß | **6543-212-102** | 2CKA006599A2815 | 1/10 | **19,78** | 19 |
| | Reflex SI [1] | | | | |
| 214 alpinweiß | **6543-214-102** | 2CKA006599A2816 | 1/10 | **19,74** | 19 |
| | Busch-balance® SI | | | | |
| 914 alpinweiß | **6543-914-102** | 2CKA006599A3018 | 1/10 | **19,74** | 19 |

1) Kompatibel mit Vorgängertyp 6543-xxx.
2) Taststeuergerät 6550 U-101 nicht beleuchtbar.
3) Ersatzglimmlampe Art.-Nr. 3857.



**Bedienelement [1] [2] [3]**
**mit Glimmlampe**
Kombinierbar mit LED-Dimmer 6524 U und 6526 U, Busch-Universal-Taststeuergerät 6550 U-10x, Busch-Memory-Tastdimmer® 6560 U-101, Busch-Universal-Dimmer® 6593 U, Busch-Universal-Relais-Einsatz 6401 U-10x, Busch-Universal-Serien-Einsatz 6402 U.

| Ausführung | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|
| | alpha | | | | |
| 20 platin [4] | **6543-20-102** | 2CKA006599A2820 | 1/10 | **43,00** | 19 |
| 21 bronze [4] | **6543-21-102** | 2CKA006599A2821 | 1/10 | **43,00** | 19 |
| 22G elfenbein/weiß | **6543-22G-102** | 2CKA006599A2822 | 1/10 | **34,37** | 19 |
| 24G studioweiß hochglanz | **6543-24G-102** | 2CKA006599A2824 | 1/10 | **34,37** | 19 |
| 260 palladium [4] | **6543-260-102** | 2CKA006599A2869 | 1/10 | **43,00** | 19 |
| 266 titan [4] | **6543-266-102** | 2CKA006599A2870 | 1/10 | **43,00** | 19 |
| | impuls | | | | |
| 72 elfenbein/weiß | **6543-72-101** | 2CKA006599A2920 | 1 | **38,60** | 19 |
| 74 alpinweiß | **6543-74-101** | 2CKA006599A2597 | 1 | **38,60** | 19 |
| 79 champagner metallic [5] | **6543-79-101** | 2CKA006599A2621 | 1 | **45,60** | 19 |
| 774 studioweiß matt [5] | **6543-774-101** | 2CKA006599A2972 | 1 | **45,60** | 19 |
| 775 schwarz matt [5] | **6543-775-101** | 2CKA006599A2976 | 1 | **45,60** | 19 |

1) Kompatibel mit Vorgängertyp 6543-xxx.
2) Taststeuergerät 6550 U-101 nicht beleuchtbar.
3) Ersatzglimmlampe Art.-Nr. 3857.
4) Echtmetalloberfläche.
5) Oberfläche Kunststoff lackiert.



**Bedienelement [1] [2] [3]**
**mit Glimmlampe**
Kombinierbar mit LED-Dimmer 6524 U und 6526 U, Busch-Universal-Taststeuergerät 6550 U-10x, Busch-Memory-Tastdimmer® 6560 U-101, Busch-Universal-Dimmer® 6593 U, Busch-Universal-Relais-Einsatz 6401 U-10x, Busch-Universal-Serien-Einsatz 6402 U.

| Ausführung | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|
| | future® linear | | | | |
| 81 anthrazit | **6543-81-101** | 2CKA006599A2881 | 1/10 | **34,92** | 19 |
| 82 elfenbeinweiß | **6543-82-101** | 2CKA006599A2831 | 1/10 | **30,66** | 19 |
| 83 alusilber [4] | **6543-83-101** | 2CKA006599A2887 | 1/10 | **36,24** | 19 |
| 84 studioweiß | **6543-84-101** | 2CKA006599A2834 | 1/10 | **30,66** | 19 |
| 884 studioweiß matt [4] | **6543-884-101** | 2CKA006599A2963 | 1/10 | **36,24** | 19 |
| 885 schwarz matt [4] | **6543-885-101** | 2CKA006599A2968 | 1/10 | **36,24** | 19 |
| | solo® | | | | |
| 82 elfenbeinweiß | **6543-82-101** | 2CKA006599A2831 | 1/10 | **30,66** | 19 |
| 84 studioweiß | **6543-84-101** | 2CKA006599A2834 | 1/10 | **30,66** | 19 |
| 803 graumetallic [4] | **6543-803-101** | 2CKA006599A2942 | 1/10 | **36,24** | 19 |
| | Busch-axcent® | | | | |
| 81 anthrazit | **6543-81-101** | 2CKA006599A2881 | 1/10 | **34,92** | 19 |
| 84 studioweiß | **6543-84-101** | 2CKA006599A2834 | 1/10 | **30,66** | 19 |
| 885 schwarz matt [4] | **6543-885-101** | 2CKA006599A2968 | 1/10 | **36,24** | 19 |
| | carat® | | | | |
| 81 anthrazit | **6543-81-101** | 2CKA006599A2881 | 1/10 | **34,92** | 19 |
| 82 elfenbeinweiß | **6543-82-101** | 2CKA006599A2831 | 1/10 | **30,66** | 19 |
| 84 studioweiß | **6543-84-101** | 2CKA006599A2834 | 1/10 | **30,66** | 19 |
| | pur edelstahl | | | | |
| 866 edelstahl | **6543-866-101** | 2CKA006599A2926 | 1/10 | **39,50** | 19 |

1) Kompatibel mit Vorgängertyp 6543-xxx.
2) Taststeuergerät 6550 U-101 nicht beleuchtbar.
3) Ersatzglimmlampe Art.-Nr. 3857.
4) Oberfläche Kunststoff lackiert.



**Bedienelement [1]**
**mit Glimmlampe**
Kombinierbar mit Busch-Memory-Seriendimmer® 6565 U.

| Ausführung | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|
| | Busch-Duro 2000® SI | | | | |
| 212 weiß | **6545-212** | 2CKA006599A2888 | 1/10 | **28,91** | 19 |
| | Reflex SI | | | | |
| 214 alpinweiß | **6545-214** | 2CKA006599A2889 | 1/10 | **28,85** | 19 |
| | Busch-balance® SI | | | | |
| 914 alpinweiß | **6545-914** | 2CKA006599A3019 | 1/10 | **28,85** | 19 |

1) Ersatzglimmlampe Art.-Nr. 3857.

# Bedienelemente UP-Dimmer



**Bedienelement [1]**
**mit Glimmlampe**
Kombinierbar mit Busch-Memory-Seriendimmer® 6565 U.

| Ausführung | | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | alpha | | | | | |
| 20 | platin [2] | 6545-20 | 2CKA006599A2890 | 1/10 | 48,60 | 19 |
| 21 | bronze [2] | 6545-21 | 2CKA006599A2891 | 1/10 | 48,60 | 19 |
| 22G | elfenbein/weiß | 6545-22G | 2CKA006599A2892 | 1/10 | 39,40 | 19 |
| 24G | studioweiß hochglanz | 6545-24G | 2CKA006599A2894 | 1/10 | 39,40 | 19 |
| 260 | palladium [2] | 6545-260 | 2CKA006599A2899 | 1/10 | 48,60 | 19 |
| 266 | titan [2] | 6545-266 | 2CKA006599A2900 | 1/10 | 48,60 | 19 |
| | impuls | | | | | |
| 72 | elfenbein/weiß | 6545-72 | 2CKA006599A2922 | 1 | 44,10 | 19 |
| 74 | alpinweiß | 6545-74 | 2CKA006599A2903 | 1 | 44,10 | 19 |
| 79 | champagner metallic [3] | 6545-79 | 2CKA006599A2905 | 1 | 47,70 | 19 |
| 774 | studioweiß matt [3] | 6545-774 | 2CKA006599A2973 | 1 | 47,70 | 19 |
| 775 | schwarz matt [3] | 6545-775 | 2CKA006599A2977 | 1 | 47,70 | 19 |

1) Ersatzglimmlampe Art.-Nr. 3857.
2) Echtmetalloberfläche.
3) Oberfläche Kunststoff lackiert.



**Bedienelement [1]**
**mit Glimmlampe**
Kombinierbar mit Busch-Memory-Seriendimmer® 6565 U.

| Ausführung | | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | future® linear | | | | | |
| 81 | anthrazit | 6545-81 | 2CKA006599A2906 | 1/10 | 39,50 | 19 |
| 82 | elfenbeinweiß | 6545-82 | 2CKA006599A2907 | 1/10 | 38,43 | 19 |
| 83 | alusilber [2] | 6545-83 | 2CKA006599A2914 | 1/10 | 40,60 | 19 |
| 84 | studioweiß | 6545-84 | 2CKA006599A2908 | 1/10 | 38,43 | 19 |
| 884 | studioweiß matt [2] | 6545-884 | 2CKA006599A2964 | 1/10 | 40,60 | 19 |
| 885 | schwarz matt [2] | 6545-885 | 2CKA006599A2969 | 1/10 | 40,60 | 19 |
| | solo® | | | | | |
| 82 | elfenbeinweiß | 6545-82 | 2CKA006599A2907 | 1/10 | 38,43 | 19 |
| 84 | studioweiß | 6545-84 | 2CKA006599A2908 | 1/10 | 38,43 | 19 |
| 803 | graumetallic [2] | 6545-803 | 2CKA006599A2943 | 1/10 | 40,60 | 19 |
| | Busch-axcent® | | | | | |
| 81 | anthrazit | 6545-81 | 2CKA006599A2906 | 1/10 | 39,50 | 19 |
| 84 | studioweiß | 6545-84 | 2CKA006599A2908 | 1/10 | 38,43 | 19 |
| 885 | schwarz matt [2] | 6545-885 | 2CKA006599A2969 | 1/10 | 40,60 | 19 |
| | carat® | | | | | |
| 81 | anthrazit | 6545-81 | 2CKA006599A2906 | 1/10 | 39,50 | 19 |
| 82 | elfenbeinweiß | 6545-82 | 2CKA006599A2907 | 1/10 | 38,43 | 19 |
| 84 | studioweiß | 6545-84 | 2CKA006599A2908 | 1/10 | 38,43 | 19 |
| | pur edelstahl | | | | | |
| 866 | edelstahl | 6545-866 | 2CKA006599A2927 | 1/10 | 51,60 | 19 |

1) Ersatzglimmlampe Art.-Nr. 3857.
2) Oberfläche Kunststoff lackiert.




**Komfort-Timer-Bedienelement [1]**
Für manuelles und zeitgesteuertes Schalten von Rollläden, Jalousien, Markisen, Beleuchtungen, elektrischen Verbrauchern.
Mit Astroprogramm.
Individuelle Astroverschiebung und Astrosperrzeit.
Manuelle Bedienung der Beschattung / Beleuchtung jederzeit möglich.
Einfache Einstellung über hochauflösendes Display mit Hintergrundbeleuchtung.
Schaltzeiten/Datum/Uhrzeit voreingestellt.
Ab Werk voreingestellte Schaltzeiten, individuelle Anpassung möglich.
Automatische Sommer-/Winterzeitumstellung (abschaltbar).
Schaltzeiten/Programm sind netzausfallsicher gespeichert.
Gangreserve für Uhrzeit und Datum > 10 Jahre.
Einfache Umschaltung für Hand-/Automatik-/Urlaubsbetrieb.
In Kombination mit Busch-Jalousiecontroleinsatz® II 6411 U/S-101 Sonnenschutz- und Dämmerungsfunktion.
Frei einstellbare temperatur- und helligkeitsabhängige Sonnenschutzfunktion.
Frei einstellbare Dämmerungsfunktion.
Frei einstellbare Laufzeiten für Beschattung und Lüftung.
Programmierung nur mit aufgestecktem Bedienelement unter Spannung möglich.
6 Schaltzeiten pro Tag für jeden Wochentag frei einstellbar.
Astro-Schaltzeiten und Schaltzeiten sind kombinierbar.
In Kombination mit LED-Dimmer 6524 U, Busch-Universal-Zentraldimmer® Einsatz 6593 U oder Busch-Memory-Taststeuergerät 6550 U-101 ist die Helligkeit der Beleuchtung für jede EIN-Schaltzeit einstellbar.
Für Busch-Jalousiecontrol® II Einsatz 6411 U-101, 6411 U/S-101.
Für Busch-Universal-Relais-Einsatz 6401 U-102.
Für Busch-Universal-Zentraldimmer® Einsatz 6593 U.
Für LED-Dimmer-Einsatz 6524 U und 6526 U.
Für Busch-Memory-Taststeuergerät 6550 U-101.
Temperaturbereich Gerät: 0 °C bis 35 °C

| Ausführung | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|
| | 6455-101 | 2CKA006410A0397 | 1/10 | 101,00 | 19 |

1) Siehe zugehörige Zentralscheiben 6435-xx.





**Zentralscheibe**
Für Komfort-Timer-Bedienelement 6455-101.
Für Standard-Timer-Bedienelement 6456-101.
Für Raumtemperaturregler 1098 U-101 und 1098 UF-101.
Für Kurzzeit-Timer 6465 U-101.
Für Busch-Raumluftsensor® CO2 1091 U.
Für Jalousie-Compact-Timer 6422 U.

| Ausführung | | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Busch-Duro 2000® SI | | | | | |
| 212 | weiß | 6435-212 | 2CKA006430A0285 | 10/100 | 7,25 | 19 |
| | Reflex SI | | | | | |
| 214 | alpinweiß | 6435-214 | 2CKA006430A0286 | 10/100 | 7,24 | 19 |
| | Busch-balance® SI | | | | | |
| 914 | alpinweiß | 6435-914 | 2CKA006430A0402 | 10 | 7,24 | 19 |

# Bedienelemente
# UP-Dimmer

| Ausführung | | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|---|
|  | | **Zentralscheibe**<br>Für Komfort-Timer-Bedienelement 6455-101.<br>Für Standard-Timer-Bedienelement 6456-101.<br>Für Raumtemperaturregler 1098 U-101 und 1098 UF-101.<br>Für Kurzzeit-Timer 6465 U-101.<br>Für Busch-Raumluftsensor® CO2 1091 U.<br>Für Jalousie-Compact-Timer 6422 U. | | | | |
| | | alpha | | | | |
| 20 | platin [1] | **6435-20** | 2CKA006430A0291 | 10 | **22,07** | 19 |
| 21 | bronze [1] | **6435-21** | 2CKA006430A0292 | 10 | **22,07** | 19 |
| 22G | elfenbein/weiß | **6435-22G** | 2CKA006430A0293 | 10 | **15,20** | 19 |
| 24G | studioweiß hochglanz | **6435-24G** | 2CKA006430A0295 | 10 | **15,20** | 19 |
| 260 | palladium [1] | **6435-260** | 2CKA006430A0289 | 10 | **22,07** | 19 |
| 266 | titan [1] | **6435-266** | 2CKA006430A0290 | 10 | **22,07** | 19 |
| | | impuls | | | | |
| 72 | elfenbein/weiß | **6435-72** | 2CKA006430A0341 | 10 | **20,37** | 19 |
| 74 | alpinweiß | **6435-74** | 2CKA006430A0300 | 10 | **20,37** | 19 |
| 79 | champagner metallic [1] | **6435-79** | 2CKA006430A0302 | 10 | **25,12** | 19 |
| 774 | studioweiß matt [1] | **6435-774** | 2CKA006430A0380 | 10 | **25,12** | 19 |
| 775 | schwarz matt [1] | **6435-775** | 2CKA006430A0382 | 10 | **25,12** | 19 |

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

| Ausführung | | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|---|
|  | | **Zentralscheibe**<br>Für Komfort-Timer-Bedienelement 6455-101.<br>Für Standard-Timer-Bedienelement 6456-101.<br>Für Raumtemperaturregler 1098 U-101 und 1098 UF-101.<br>Für Kurzzeit-Timer 6465 U-101.<br>Für Busch-Raumluftsensor® CO2 1091 U.<br>Für Jalousie-Compact-Timer 6422 U. | | | | |
| | | future® linear | | | | |
| 81 | anthrazit | **6435-81** | 2CKA006430A0303 | 10 | **14,76** | 19 |
| 82 | elfenbeinweiß | **6435-82** | 2CKA006430A0304 | 10 | **9,31** | 19 |
| 83 | alusilber [1] | **6435-83** | 2CKA006430A0305 | 10 | **15,34** | 19 |
| 84 | studioweiß | **6435-84** | 2CKA006430A0306 | 10 | **9,31** | 19 |
| 884 | studioweiß matt [1] | **6435-884** | 2CKA006430A0388 | 10 | **15,34** | 19 |
| 885 | schwarz matt [1] | **6435-885** | 2CKA006430A0389 | 10 | **15,34** | 19 |
| | | solo® | | | | |
| 82 | elfenbeinweiß | **6435-82** | 2CKA006430A0304 | 10 | **9,31** | 19 |
| 84 | studioweiß | **6435-84** | 2CKA006430A0306 | 10 | **9,31** | 19 |
| 803 | graumetallic [1] | **6435-803** | 2CKA006430A0351 | 10 | **15,34** | 19 |
| | | Busch-axcent® | | | | |
| 81 | anthrazit | **6435-81** | 2CKA006430A0303 | 10 | **14,76** | 19 |
| 84 | studioweiß | **6435-84** | 2CKA006430A0306 | 10 | **9,31** | 19 |
| 885 | schwarz matt [1] | **6435-885** | 2CKA006430A0389 | 10 | **15,34** | 19 |
| | | carat® | | | | |
| 81 | anthrazit | **6435-81** | 2CKA006430A0303 | 10 | **14,76** | 19 |
| 82 | elfenbeinweiß | **6435-82** | 2CKA006430A0304 | 10 | **9,31** | 19 |
| 84 | studioweiß | **6435-84** | 2CKA006430A0306 | 10 | **9,31** | 19 |
| | | pur edelstahl [1] | | | | |
| 866 | edelstahl | **6435-866** | 2CKA006430A0344 | 10 | **25,86** | 19 |

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

# Dimmer
# REG konventionell

| Ausführung | | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|---|
|  | | **Busch-Dimmer® [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7]**<br>**REG, LED, 2-100 W**<br>Tastdimmer mit Vor-Ort-Bedienung.<br>Optimiert für das Dimmen von Retrofit-LED-Leuchtmitteln (LEDi).<br>Für dimmbare Retrofit-LED-Leuchtmittel (LEDi).<br>Für dimmbare Retrofit-LED-Leuchtmittel (LEDi) an konventionellen oder elektronischen Transformatoren<br>Für Glühlampen, 230 V-Halogenglühlampen, Niedervolt-Halogenlampen mit konventionellen oder elektronischen Transformatoren und dimmbare Halogen-Energiesparlampen.<br>Mischlastbetrieb LEDi und herkömmliche Leuchtmittel möglich.<br>Mit Memory-, Schlummer-, Wake-Up-, Kinderzimmer-, Zentral-Aus-, Putzlicht- und Zeitfunktion.<br>Für Treppenlichtsteuerungen mit Abschaltautomatik und Warnfunktion gemäß DIN 18015-2.<br>Unterstützt die Einhaltung der Energieeinsparverordnung (EnEV 2014).<br>Geräuscharm durch Einsatz von MOSFET-Transistoren.<br>Kurzschlussfest und überlastsicher (elektronische Sicherung).<br>Mit manuell einstellbarer Betriebsart: Phasenan-/Phasenabschnitt.<br>Mit einstellbarer Minimal- / Maximal-Helligkeit.<br>Mit Lichtwertspeicherung.<br>Bedienung auch über konventionelle Taster (2020 US, 2021/6 UK) möglich.<br>Nebenstelleneingang für kurze Schaltimpulse (Taster) und Dauerkontakt (Schalter/Timer).<br>Nebenstelleneingang als Weitspannungseingang ausgelegt (8-230 V; AC/DC); galvanisch getrennt.<br>Nennleistung: 2 - 100 W/VA (Retrofit-LED-Lasten).<br>Nennleistung: 10 - 200 W/VA (Nicht-LED-Lasten).<br>Nennfrequenz: 50 Hz/60 Hz<br>Nennspannung: 230 V~, +10 % / -10 %<br>Temperaturbereich Gerät: 0 °C bis 35 °C<br>Teilungseinheit: 1<br>IEC 60669-2-1, British Standard EN 60669-2-1<br>RL,C LEDi | | | | |
| grau | | **6586** | 2CKA006590A0190 | 1/10 | **88,00** | 19 |

1) Beleuchtung der Taster nur mit N-Leiteranschluss möglich.
2) Bei elektronischen Trafos ~5 % Trafoverluste berücksichtigen.
3) Bei konventionellen Trafos ~20 % Trafoverluste berücksichtigen.
4) 1 TE = 18 mm.
5) Empfehlung: Verwenden Sie stets Leuchtmittel eines Typs und Herstellers.
6) Die Dimmer-Schnittstelle ist nicht standardisiert, es obliegt den Leuchtmittelherstellern kompatible Produkte in den Herstellerinformationen mit aufzuführen. Unterschiedliche Einbausituationen können zu abweichenden Ergebnissen führen. Zur Abklärung empfiehlt sich z.B. ein Test der ausgewählten Leuchtmittel und Dimmer vor Ort. Erkundigen Sie sich bitte beim Leuchtmittelhersteller nach dem empfohlenen LED-Dimmer.
7) Eine Haftung von Busch-Jaeger für die Kompatibilität ist daher ausgeschlossen.

# Dimmer
# REG konventionell

| Ausführung | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|



**Busch-Dimmer® [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7]**
**REG, LED, 20-800 W**
Tastdimmer mit Vor-Ort-Bedienung.
Optimiert für das Dimmen von Retrofit-LED-Leuchtmitteln (LEDi).
Für dimmbare Retrofit-LED-Leuchtmittel (LEDi).
Für dimmbare Retrofit-LED-Leuchtmittel (LEDi) an konventionellen oder elektronischen Transformatoren
Für Glühlampen, 230 V-Halogenglühlampen, Niedervolt-Halogenlampen mit konventionellen oder elektronischen Transformatoren und dimmbare Halogen-Energiesparlampen.
Mischlastbetrieb LEDi und herkömmliche Leuchtmittel möglich.
Mit Memory-, Schlummer-, Wake-Up-, Kinderzimmer-, Zentral-Aus-, Putzlicht- und Zeitfunktion.
Für Treppenlichtsteuerungen mit Abschaltautomatik und Warnfunktion gemäß DIN 18015-2.
Unterstützt die Einhaltung der Energieeinsparverordnung (EnEV 2014).
Geräuscharm durch Einsatz von MOSFET-Transistoren.
Kurzschlussfest und überlastsicher (elektronische Sicherung).
Mit manuell einstellbarer Betriebsart: Phasenan-/Phasenabschnitt.
Mit einstellbarer Minimal- / Maximal-Helligkeit.
Mit Lichtwertspeicherung.
Bedienung auch über konventionelle Taster (2020 US, 2021/6 UK) möglich.
Nebenstelleneingang für kurze Schaltimpulse (Taster) und Dauerkontakt (Schalter/Timer).
Nebenstelleneingang als Weitspannungseingang ausgelegt (8-230 V; AC/DC); galvanisch getrennt.
Nennspannung: 110 - 230 V, +10 % / -10 %
Nennfrequenz: 50 Hz/60 Hz
Nennleistung: 20 - 300 W/VA (Phasenanschnitt in 230 V~ Netzen)
Nennleistung: 40 - 800 W/VA (Phasenabschnitt in 230 V~ Netzen)
Nennleistung: 20 - 150 W/VA (Phasenanschnitt in 110/127 V~ Netzen)
Nennleistung: 40 - 400 W/VA (Phasenabschnitt in 110/127 V~ Netzen)
Nennspannung: 110 - 230 V, +10 % / -10 %
Temperaturbereich Gerät: 0 °C bis 35 °C
Teilungseinheit: 4
IEC 60669-2-1, British Standard EN 60669-2-1

R,L,C LEDi

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| grau | **6586/14** | 2CKA006590A0192 | 1 | **315,00** | 19 |

1) Beleuchtung der Taster nur mit N-Leiteranschluss möglich.
2) Bei elektronischen Trafos ~5 % Trafoverluste berücksichtigen.
3) Bei konventionellen Trafos ~20 % Trafoverluste berücksichtigen.
4) 1 TE = 18 mm.
5) Empfehlung: Verwenden Sie stets Leuchtmittel eines Typs und Herstellers.
6) Die Dimmer-Schnittstelle ist nicht standardisiert, es obliegt den Leuchtmittelherstellern kompatible Produkte in den Herstellerinformationen mit aufzuführen. Unterschiedliche Einbausituationen können zu abweichenden Ergebnissen führen. Zur Abklärung empfiehlt sich z.B. ein Test der ausgewählten Leuchtmittel und Dimmer vor Ort. Erkundigen Sie sich bitte beim Leuchtmittelhersteller nach dem empfohlenen LED-Dimmer.
7) Eine Haftung von Busch-Jaeger für die Kompatibilität ist daher ausgeschlossen.

| Ausführung | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|



**Busch-Dimmer® [1] [2] [3] [*]**
**REG, RL, 25-500 W**
Mit Lichtwertspeicherung und Phasenanschnitt.
Für Glühlampen, 230 V-Halogenglühlampen und Niedervolt-Halogenlampen mit konventionellem Transformator.
Parallelbetrieb mehrerer Transformatoren und/oder Glühlampen möglich.
Bedienung nur über konventionelle Taster (2020 US/ 2021/6 UK) möglich.
Parallelbetrieb mehrerer Transformatoren und/oder Glühlampen möglich.
Nennspannung: 230 V~, +10 % / -10 %
Nennfrequenz: 50 Hz
Nennleistung: 25 - 500 W/VA
Teilungseinheit: 3

R,L

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | **6560-101** | 2CKA006560A1206 | 1 | **173,00** | 19 |

1) Beleuchtung der Taster nur mit N-Leiteranschluss möglich.
2) Bei konventionellen Trafos ~20 % Trafoverluste berücksichtigen.
3) 1 TE = 18 mm.
*) Auslauftype



**Busch-Drehdimmer [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8]**
**REG, LED, 2-100 W**
Mit Drehbetätigung, Druckfolgewechselschalter und Soft-Rastung.
Optimiert für das Dimmen von Retrofit-LED-Leuchtmitteln (LEDi).
Für dimmbare Retrofit-LED-Leuchtmittel (LEDi).
Für dimmbare Retrofit-LED-Leuchtmittel (LEDi) an konventionellen oder elektronischen Transformatoren
Für Glühlampen, 230 V-Halogenglühlampen, Niedervolt-Halogenlampen mit konventionellen oder elektronischen Transformatoren und dimmbare Halogen-Energiesparlampen.
Mischlastbetrieb LEDi und herkömmliche Leuchtmittel möglich.
Mittels Wahlschalter zwischen Phasenan- und Phasenabschnitt umschaltbar.
Geräuscharm durch Einsatz von MOSFET-Transistoren.
Kurzschlussfest und überlastsicher (elektronische Sicherung).
Mit einstellbarer Minimalhelligkeit.
Nennspannung: 230 V~, + 10 % / - 10 %
Nennfrequenz: 50 Hz/60 Hz
Nennleistung: 2 - 100 W/VA (Retrofit-LED-Lasten).
Nennleistung: 10 - 250 W/VA (Nicht-LED-Lasten).
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: 0 °C bis 35 °C
Teilungseinheit: 3
IEC 60669-2-1, British Standard EN 60669-2-1

R,L,C LEDi

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | **6523-102** | 2CKA006512A0339 | 1 | **183,00** | 19 |

1) Bei konventionellen Trafos ~20 % Trafoverluste berücksichtigen.
2) Bei elektronischen Trafos ~5 % Trafoverluste berücksichtigen.
3) Auch bei Wechselschaltungen einsetzbar.
4) Mit Anschlussklemme für Netzfreischalterkomponenten.
5) 1 TE = 18 mm.
6) Empfehlung: Verwenden Sie stets Leuchtmittel eines Typs und Herstellers.
7) Die Dimmer-Schnittstelle ist nicht standardisiert, es obliegt den Leuchtmittelherstellern kompatible Produkte in den Herstellerinformationen mit aufzuführen. Unterschiedliche Einbausituationen können zu abweichenden Ergebnissen führen. Zur Abklärung empfiehlt sich z.B. ein Test der ausgewählten Leuchtmittel und Dimmer vor Ort. Erkundigen Sie sich bitte beim Leuchtmittelhersteller nach dem empfohlenen LED-Dimmer.
8) Eine Haftung von Busch-Jaeger für die Kompatibilität ist daher ausgeschlossen.

# Dimmer
# REG konventionell

| Ausführung | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|



**Busch-Drehdimmer [1] [2] [3]**
**REG, 60-600 W**
Mit Drehbetätigung, Druckfolgewechselschalter und Soft-Rastung, mit Phasenanschnitt.
Für Glühlampen und 230 V-Halogenglühlampen.
Mit einstellbarer Minimalhelligkeit.
Nennspannung: 230 V~, +10 % / -10 %
Nennfrequenz: 50 Hz
Nennleistung: 60 - 600 W
Teilungseinheit: 3
IEC 60669-2-1, British Standard EN 60669-2-1

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2250 KB | 2CKA006531A0032 | 1/10 | 150,00 | 19 |

1) Auch bei Wechselschaltungen einsetzbar.
2) Mit Anschlussklemme für Netzfreischalterkomponenten.
3) 1 TE = 18 mm.



**Busch-Drehdimmer [1] [2] [3] [4] [*]**
**REG, RL, 20-500W**
Mit Drehbetätigung, Druckfolgewechselschalter und Soft-Rastung, mit Phasenanschnitt.
Für Glühlampen, 230 V-Halogenglühlampen und Niedervolt-Halogenlampen mit konventionellem Transformator.
Mit einstellbarer Minimalhelligkeit.
Nennspannung: 230 V~, +10 % / -10 %
Nennfrequenz: 50 Hz
Nennleistung: 20 - 500 W/VA
Teilungseinheit: 3
IEC 60669-2-1, British Standard EN 60669-2-1

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2247 | 2CKA006512A0065 | 1/10 | 166,40 | 19 |

1) Bei konventionellen Trafos ~20 % Trafoverluste berücksichtigen.
2) Mit Anschlussklemme für Netzfreischalterkomponenten.
3) Auch bei Wechselschaltungen einsetzbar.
4) 1 TE = 18 mm.
*) Auslauftype



**Busch-Drehdimmer [1] [2] [3] [4] [5]**
**REG, RC, 40-420 W**
Mit Drehbetätigung, Druckfolgewechselschalter und Soft-Rastung, mit Phasenabschnitt.
Für Glühlampen, 230 V-Halogenglühlampen und Niedervolt-Halogenlampen mit elektronischen Trafos.
Geräuscharm, kurzschlussfest, überlastsicher.
Nennspannung: 230 V~, +10 % / -10 %
Nennfrequenz: 50 Hz
Nennleistung: 40 - 420 W/VA
Teilungseinheit: 3
IEC 60669-2-1, British Standard EN 60669-2-1

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 6513-102 | 2CKA006513A0576 | 1 | 176,00 | 19 |

1) Auch bei Wechselschaltungen einsetzbar.
2) Bei elektronischen Trafos ~5 % Trafoverluste berücksichtigen.
3) Mit Anschlussklemme für Netzfreischalterkomponenten.
4) Nicht für Paket- und Ringkerntransformatoren geeignet.
5) 1 TE = 18 mm.



**Busch-Drehdimmer [1] [2]**
**REG, 1-10 V**
Zum Steuern elektronischer Vorschaltgeräte für Leuchtstofflampen mit Steuerausgang 1-10V DC, Steuerstrom max. 50 mA DC.
Für LED-Steuerung über Vorschaltgeräte.
Nennspannung: 230 V~, +10 % / -10 %
Nennfrequenz: 50 Hz - 60 Hz
Nennleistung: 700 W/VA
Teilungseinheit: 3

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2112-101 | 2CKA006599A2266 | 1 | 99,00 | 19 |

1) Bei zu hohen Einschaltströmen sind zusätzliche Relais vorzusehen.
2) 1 TE = 18 mm.

| Ausführung | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|



**Busch-Dimmer® [1] [2] [3] [4] [5]**
**REG, RLC, 60-500 W**
Universal-Zentraldimmer für den modularen Aufbau eines Beleuchtungssystems.
Zum Schalten und Dimmen von Glühlampen, 230 V-Halogenglühlampen und Niedervolt-Halogenlampen mit konventionellen oder elektronischen Trafos.
Mit Lichtwertspeicherung, einstellbarer Minimalhelligkeit und mit Intelligenz für Universalbetrieb.
Leistungserweiterung über ausgangsseitig parallel geschaltete Leitung (mit RJ 12 Stecker) mit Leistungsbausteinen 6584 (max. 6 Stck = 3000 W/VA Gesamtleistung).
Kompatibel zu Steuerbaustein 6597 und Busch-Powernet® KNX in Verbindung mit Steuerbaustein 6997/60.
Bedienung über aufsteckbare Tast-/Dreh- und Timerbedienelement 6543/10, ..11, --12 und/oder über konventionelle Taster (2020 US oder 2021/6 UK bzw. Drehdimmernebenstelle 6592 U.
Geräuscharm, kurzschlussfest, überlastsicher.
Nennspannung: 230 V~, +10 % / -10 %
Nennfrequenz: 50 Hz - 60 Hz
Nennleistung: 60 - 500 W/VA
Temperaturbereich Gerät: 0 °C bis 45 °C
Teilungseinheit: 2

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 6583 | 2CKA006590A0176 | 1/10 | 215,00 | 19 |

1) Beleuchtung der Taster nur mit N-Leiteranschluss möglich.
2) Nicht für Generatorennetze geeignet.
3) 1 TE = 18 mm.
4) Bei elektronischen Trafos ~5 % Trafoverluste berücksichtigen.
5) Bei konventionellen Trafos ~20 % Trafoverluste berücksichtigen.



**Tastbedienelement**
Für Busch-Dimmer®, REG 6583.
Kombinierbar durch Austausch der Abdeckung und Aufrasten auf den Busch-Dimmer® REG 6583.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 6543/10 | 2CKA006590A0180 | 1/10 | 21,00 | 19 |



**Drehbedienelement**
Für Busch-Dimmer®, REG 6583.
Kombinierbar durch Austausch der Abdeckung und Aufrasten auf den Busch-Dimmer® REG 6583.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 6543/11 | 2CKA006590A0182 | 1/10 | 21,00 | 19 |



**Timer-Bedienelement**
Für zeitgesteuertes Schalten des Busch-Dimmers, REG 6583.
Jahreschaltuhr mit max. 48 Zeitprogrammen.
Optionale Sonderprogramme.
Kombinierbar durch Austausch der Abdeckung und Aufrasten auf den Busch-Dimmer® REG 6583.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 6543/12 | 2CKA006590A0184 | 1/10 | 103,00 | 19 |

# Dimmer
# REG konventionell

| Ausführung | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|



**Busch-Dimmer®, Leistungserweiterung [1] [2]**
**REG, RLC, 200-420 W**
Für Busch-Dimmer®, REG 6583.
Für Glühlampen, 230 V-Halogenglühlampen und Niedervolt-Halogenlampen mit konventionellen oder elektronischen Trafos.
In Kombination bis zu 6 Leistungsbausteinen (3000 W/VA) möglich.
Mit beigefügter vorkonfektionierter Leitung mit Stecker (RJ12) mit Zentraldimmer 6583 verbindbar.
Nennspannung: 230 V~, +10 % / -10 %
Nennfrequenz: 50 Hz - 60 Hz
Nennleistung: 200 - 420 W/VA
Teilungseinheit: 2

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 6584 | 2CKA006590A0177 | 1/10 | | **133,00** | 19 |

1) Bei größeren Lasten ist unbedingt auf ausreichende Lüftung zu achten.
2) 1 TE = 18 mm.



**Busch-Dimmer® [1] [2] [3]**
**REG, 1-10 V**
Zum Steuern elektronischer Vorschaltgeräte für Leuchtstofflampen mit Steuerausgang 1-10V DC, Steuerstrom max. 50 mA DC.
Für LED-Steuerung über Vorschaltgeräte.
Bedienung nur über konventionelle Taster (2020 US/2021/6 UK) möglich.
Nennspannung: 230 V~, +10 % / -10 %
Nennfrequenz: 50 Hz
Nennleistung: 700 W/VA
Teilungseinheit: 2

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 6550 | 2CKA006550A0016 | 1 | | **215,00** | 19 |

1) Beleuchtung der Taster nur mit N-Leiteranschluss möglich.
2) Für EVG von Philips, Siemens und ähnliche mit 0/1-10V Steuereingang geeignet.
3) 1 TE = 18 mm.

# Zubehör

| Ausführung | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|



**RC-Löschglied**
Zum Schutz vor Beeinträchtigung oder Zerstörung von elektronischen Geräten durch Überspannungen.
Für die Beschaltung von netzparallelen Induktivitäten (z. B. Relais, Schütz, Leuchtstofflampen, Transformatoren u.ä.).
Beseitigt Funktionsstörungen an elektronischen Geräten z. B. Wiedereinschaltung (Takten) eines Bewegungsmelders.
Maße: Durchmesser 25 mm, Länge 35 mm, Länge der Anschlussleitung ca. 100 mm.
Nennspannung: 230 V~, +10 % / -10 %
Nennfrequenz: 50 Hz

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 6899 | 2CKA006899A0231 | 10 | | **11,38** | 19 |



**Schildträger**
Für Busch-Jaeger REG-Komponenten.
Zum Aufrasten auf entsprechende Geräteaussparungen.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3099-0-0306 | 2CKA003099A0306 | 100 | | **0,33** | 01 |

Beschriftungsbogen, passend für Schildträger 3099-0-0306. Papierbogen mit 250 Beschriftungsschildern.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3099-0-0314 | 2CKA003099A0314 | 1/20 | | **4,75** | 01 |



**Glimmlampe für Dimmer (Ersatzbedarf)**
Für UP-Drehdimmer außer impuls.
Nennspannung: 230 V~, +10 % / -10 %
Nennfrequenz: 50 Hz
Nennstrom: 0,8 mA

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3855 | 2CKA006599A0518 | 10 | | **6,82** | 01 |



**Kompensator**
Verhindert die Selbstzündung von Energiespar- oder LED-Lampen bei Schaltern mit Orientierungsbeleuchtung (parallel zum Leuchtmittel).
Vermeidet Nachglimmen von NV-Halogen- oder LED-Leuchtmitteln im ausgeschalteten Zustand durch eventuell auftretende Brummspannung oder bei Ansteuerung über Tastdimmer ohne Neutralleiteranschluss (parallel zur Trafo-Primärseite bzw. zum Leuchtmittel).
Verhindert Geräuschbildung an elektronischen Trafos im ausgeschalteten Zustand bei Ansteuerung über Tastdimmer ohne Neutralleiteranschluss (parallel zur Trafo-Primärseite).
Beseitigt Brummspannungen auf der Steuerleitung in Jalousicontrol-Gruppensteuerungen (parallel zwischen Steuerader >Auf< und Neutralleiter sowie >Ab< und Neutralleiter).
Maße: Durchmesser 22 mm, Länge 25 mm, Länge der Anschlussleitung ca. 235 mm.
Nennspannung: 250 V~
Nennfrequenz: 50 Hz

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 6596 | 2CKA006599A2290 | 1 | | **20,04** | 19 |



**Überbrückungsstecker**
Zum Überbrücken von Startern bei Leuchtstofflampen.
Maße (H x B x T): 21 mm x 14 mm
Maße (H x B x T): 21 mm

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| alpinweiß | | | | | |
| 6567 | 2CKA006599A2812 | 10 | | **4,83** | 19 |

# Funk Dimmer



| Ausführung | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|




**LED-Dimmer-Einsatz ZigBee Light Link [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7]**
**Zum Schalten und Dimmen elektrischer Lasten per Funk.**
Tastdimmer
Zum Schalten und Dimmen elektrischer Lasten per Funk.
3-Leiter-Anschlusstechnik (Neutralleiter erforderlich).
Optimiert für das Dimmen von Retrofit-LED-Leuchtmitteln (LEDi).
Für Glühlampen, 230 V-Halogenglühlampen, Niedervolt-Halogenlampen mit konventionellen oder elektronischen Transformatoren und dimmbare Halogen-Energiesparlampen.
Mischlastbetrieb LEDi und herkömmliche Leuchtmittel möglich.
Mit einstellbarer Minimalhelligkeit.
Minimalhelligkeit bei Phasenanschnitt über Potenziometer einstellbar.
Potenziometer bei Linksanschlag entspricht Betriebsart Phasenabschnitt.
Geräuscharm durch Einsatz von MOSFET-Transistoren.
Kurzschluss- und überlastsicher (elektronische Sicherung).
Mit Lichtwertspeicherung und Minimalhelligkeitsspeicherung.
Ohne Bedienelement.
Für Bedienelement ZigBee Light Link 6735-xxx, 6736-xxx und 6737-xxx.
Nennleistung: 2 - 100 W/VA (Retrofit-LED-Lasten).
Nennleistung: 10 - 200 W/VA (Nicht-LED-Lasten).
Nennspannung: 230 V~, +10 % / -10 %
Nennfrequenz: 50 Hz - 60 Hz
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: 0 °C bis 35 °C
Einbautiefe: 33 mm
IEC 60669-2-1, British Standard EN 60669-2-1

R,L,C LEDi

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **6715 U** | 2CKA006710A0003 | 1/10 | **153,00** | 19 |

1) Bei elektronischen Trafos ~5 % Trafoverluste berücksichtigen.
2) Bei konventionellen Trafos ~20 % Trafoverluste berücksichtigen.
3) Bei Bedarf entnehmen Sie bitte weitere Informationen dem aktuellen Online-Katalog.
4) Nur in Verbindung mit handelsüblichen UP-Gerätedosen nach DIN 49073 > 40mm Tiefenmaß oder Busch-Jaeger Art. Nr. 3040, 3050 oder 3060 montieren.
5) Empfehlung: Verwenden Sie stets Leuchtmittel eines Typs und Herstellers.
6) Die Dimmer-Schnittstelle ist nicht standardisiert, es obliegt den Leuchtmittelherstellern kompatible Produkte in den Herstellerinformationen mit aufzuführen. Unterschiedliche Einbausituationen können zu abweichenden Ergebnissen führen. Zur Abklärung empfiehlt sich z.B. ein Test der ausgewählten Leuchtmittel und Dimmer vor Ort. Erkundigen Sie sich bitte beim Leuchtmittelhersteller nach dem empfohlenen LED-Dimmer.
7) Eine Haftung von Busch-Jaeger für die Kompatibilität ist daher ausgeschlossen.

| Ausführung | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|



**Bedienelement ZigBee Light Link 1-fach**
Zum Schalten und Dimmen elektrischer Lasten per Funk.
Für ZigBee Light Link-UP-Einsätze 6710 U, 6711 U und 6715 U.
In Verbindung mit den ZigBee Light Link-UP-Einsätzen 6711 U und 6715 U werden mit der obersten Wippe die am UP-Einsatz angeschlossenen Nicht-ZLL-Leuchtmittel und sonstige Lasten direkt geschaltet bzw. gedimmt.
Beim 6736 und 6737 können die restlichen Tasten zum Abspeichern, Aufrufen und Dimmen von Lichtszenen benutzt werden.
In Verbindung mit dem ZigBee Light Link-UP-Einsatz 6710 U zum Abspeichern und Aufrufen von 2 Lichtszenen oder Dimmen einer Lichtszene.
Zur Kombination/Integration in andere Systeme, die mit dem ZigBee Light Link-Protokoll arbeiten, wie z.B. Philips hue.
Tasterfunktion: Schalten/Dimmen/Lichtszenen.
Mit Beschriftungsfeld.
Ohne beiligenden Beschriftungsbogen.
Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.de
Sende-/Empfangsfrequenz: 2,4 GHz.
Reichweite: ca. 100 m (Freifeld).
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 64 mm x 64 mm x 18 mm

future® linear

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 | anthrazit | **6735-81** | 2CKA006730A0067 | 1 | **80,50** | 19 |
| 82 | elfenbeinweiß | **6735-82** | 2CKA006730A0068 | 1 | **79,50** | 19 |
| 83 | alusilber [1] | **6735-83** | 2CKA006730A0069 | 1 | **80,50** | 19 |
| 84 | studioweiß | **6735-84** | 2CKA006730A0070 | 1/10 | **79,50** | 19 |
| 884 | studioweiß matt [1] | **6735-884** | 2CKA006730A0100 | 1 | **80,50** | 19 |
| 885 | schwarz matt [1] | **6735-885** | 2CKA006730A0101 | 1 | **80,50** | 19 |

solo®

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 82 | elfenbeinweiß | **6735-82** | 2CKA006730A0068 | 1 | **79,50** | 19 |
| 84 | studioweiß | **6735-84** | 2CKA006730A0070 | 1/10 | **79,50** | 19 |
| 803 | graumetallic [1] | **6735-803** | 2CKA006730A0099 | 1 | **80,50** | 19 |

Busch-axcent®

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 | anthrazit | **6735-81** | 2CKA006730A0067 | 1 | **80,50** | 19 |
| 84 | studioweiß | **6735-84** | 2CKA006730A0070 | 1/10 | **79,50** | 19 |
| 885 | schwarz matt [1] | **6735-885** | 2CKA006730A0101 | 1 | **80,50** | 19 |

carat®

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 | anthrazit | **6735-81** | 2CKA006730A0067 | 1 | **80,50** | 19 |
| 82 | elfenbeinweiß | **6735-82** | 2CKA006730A0068 | 1 | **79,50** | 19 |
| 84 | studioweiß | **6735-84** | 2CKA006730A0070 | 1/10 | **79,50** | 19 |

pur edelstahl [1]

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 866 | edelstahl | **6735-866** | 2CKA006730A0098 | 1 | **80,50** | 19 |

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

# Funk Dimmer



**Bedienelement ZigBee Light Link 2-fach**
Zum Schalten und Dimmen elektrischer Lasten per Funk.
Für ZigBee Light Link-UP-Einsätze 6710 U, 6711 U und 6715 U.
In Verbindung mit den ZigBee Light Link-UP-Einsätzen 6711 U und 6715 U werden mit der obersten Wippe die am UP-Einsatz angeschlossenen Nicht-ZLL-Leuchtmittel und sonstige Lasten direkt geschaltet bzw. gedimmt.
Beim 6736 und 6737 können die restlichen Tasten zum Abspeichern, Aufrufen und Dimmen von Lichtszenen benutzt werden.
In Verbindung mit dem ZigBee Light Link-UP-Einsatz 6710 U zum Abspeichern und Aufrufen von 4 Lichtszenen oder Dimmen von 2 Lichtszenen.
Zur Kombination/Integration in andere Systeme, die mit dem ZigBee Light Link-Protokoll arbeiten, wie z.B. Philips hue.
Mit Beschriftungsfeld.
Ohne beiliegenden Beschriftungsbogen.
Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.de
Sende-/Empfangsfrequenz: 2,4 GHz.
Reichweite: ca. 100 m (Freifeld).
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 64 mm x 64 mm x 18 mm

| Ausführung | | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | future® linear | | | | |
| 81 | anthrazit | **6736-81** | 2CKA006730A0071 | 1 | **98,00** | 19 |
| 82 | elfenbeinweiß | **6736-82** | 2CKA006730A0072 | 1 | **98,00** | 19 |
| 83 | alusilber [1] | **6736-83** | 2CKA006730A0073 | 1 | **99,00** | 19 |
| 84 | studioweiß | **6736-84** | 2CKA006730A0074 | 1/10 | **98,00** | 19 |
| 884 | studioweiß matt [1] | **6736-884** | 2CKA006730A0106 | 1 | **99,00** | 19 |
| 885 | schwarz matt [1] | **6736-885** | 2CKA006730A0107 | 1 | **99,00** | 19 |
| | | solo® | | | | |
| 82 | elfenbeinweiß | **6736-82** | 2CKA006730A0072 | 1 | **98,00** | 19 |
| 84 | studioweiß | **6736-84** | 2CKA006730A0074 | 1/10 | **98,00** | 19 |
| 803 | graumetallic [1] | **6736-803** | 2CKA006730A0105 | 1 | **99,00** | 19 |
| | | Busch-axcent® | | | | |
| 81 | anthrazit | **6736-81** | 2CKA006730A0071 | 1 | **98,00** | 19 |
| 84 | studioweiß | **6736-84** | 2CKA006730A0074 | 1/10 | **98,00** | 19 |
| 885 | schwarz matt [1] | **6736-885** | 2CKA006730A0107 | 1 | **99,00** | 19 |
| | | carat® | | | | |
| 81 | anthrazit | **6736-81** | 2CKA006730A0071 | 1 | **98,00** | 19 |
| 82 | elfenbeinweiß | **6736-82** | 2CKA006730A0072 | 1 | **98,00** | 19 |
| 84 | studioweiß | **6736-84** | 2CKA006730A0074 | 1/10 | **98,00** | 19 |
| | | pur edelstahl [1] | | | | |
| 866 | edelstahl | **6736-866** | 2CKA006730A0104 | 1 | **99,00** | 19 |

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.



**Bedienelement ZigBee Light Link 4-fach**
Zum Schalten und Dimmen elektrischer Lasten per Funk.
Für ZigBee Light Link-UP-Einsätze 6710 U, 6711 U und 6715 U.
In Verbindung mit den ZigBee Light Link-UP-Einsätzen 6711 U und 6715 U werden mit der obersten Wippe die am UP-Einsatz angeschlossenen Nicht-ZLL-Leuchtmittel und sonstige Lasten direkt geschaltet bzw. gedimmt.
Beim 6736 und 6737 können die restlichen Tasten zum Abspeichern, Aufrufen und Dimmen von Lichtszenen benutzt werden.
In Verbindung mit dem ZigBee Light Link-UP-Einsatz 6710 U zum Abspeichern und Aufrufen von 8 Lichtszenen oder Dimmen von 4 Lichtszenen.
Zur Kombination/Integration in andere Systeme, die mit dem ZigBee Light Link-Protokoll arbeiten, wie z.B. Philips hue.
Mit Beschriftungsfeld.
Ohne beiliegenden Beschriftungsbogen.
Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.de
Sende-/Empfangsfrequenz: 2,4 GHz.
Reichweite: ca. 100 m (Freifeld).
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 64 mm x 64 mm x 18 mm

| Ausführung | | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | future® linear | | | | |
| 81 | anthrazit | **6737-81** | 2CKA006730A0075 | 1 | **132,00** | 19 |
| 82 | elfenbeinweiß | **6737-82** | 2CKA006730A0076 | 1 | **131,00** | 19 |
| 83 | alusilber [1] | **6737-83** | 2CKA006730A0077 | 1 | **132,00** | 19 |
| 84 | studioweiß | **6737-84** | 2CKA006730A0078 | 1/10 | **131,00** | 19 |
| 884 | studioweiß matt [1] | **6737-884** | 2CKA006730A0112 | 1 | **132,00** | 19 |
| 885 | schwarz matt [1] | **6737-885** | 2CKA006730A0113 | 1 | **132,00** | 19 |
| | | solo® | | | | |
| 82 | elfenbeinweiß | **6737-82** | 2CKA006730A0076 | 1 | **131,00** | 19 |
| 84 | studioweiß | **6737-84** | 2CKA006730A0078 | 1/10 | **131,00** | 19 |
| 803 | graumetallic [1] | **6737-803** | 2CKA006730A0111 | 1 | **132,00** | 19 |
| | | Busch-axcent® | | | | |
| 81 | anthrazit | **6737-81** | 2CKA006730A0075 | 1 | **132,00** | 19 |
| 84 | studioweiß | **6737-84** | 2CKA006730A0078 | 1/10 | **131,00** | 19 |
| 885 | schwarz matt [1] | **6737-885** | 2CKA006730A0113 | 1 | **132,00** | 19 |
| | | carat® | | | | |
| 81 | anthrazit | **6737-81** | 2CKA006730A0075 | 1 | **132,00** | 19 |
| 82 | elfenbeinweiß | **6737-82** | 2CKA006730A0076 | 1 | **131,00** | 19 |
| 84 | studioweiß | **6737-84** | 2CKA006730A0078 | 1/10 | **131,00** | 19 |
| | | pur edelstahl [1] | | | | |
| 866 | edelstahl | **6737-866** | 2CKA006730A0110 | 1 | **133,00** | 19 |

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

# Funk Dimmer

| Ausführung | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|



**Universal-Dimmaktor WaveLINE [1] [2] [3] [4]**
Zum Schalten und Dimmen elektrischer Lasten per Funk.
Für Funktionen: EIN/AUS, Dimmen und Lichtszenensteuerung.
Mit Soft EIN/AUS-Funktion.
Mit wählbarer Lichtwertspeicherung.
Für Wandsender Waveline 6731-xxx, 6732-xxx und 6733-xxx.
Für Handsender WaveLINE 6780.
Repeaterfunktion zur Reichweitenerhöhung aktivierbar.
Zum universellen An- oder Einbau.
2-Leiter-Anschlusstechnik (Neutralleiter nicht erforderlich).
3-Leiter-Anschlusstechnik (Neutralleiter erforderlich) ist für elektronische Transformatoren zu bevorzugen.
Zur Montage in (tiefe) Unterputzdosen nach DIN 49073-1.
Ansteuerbar über bis zu 32 Senderadressen.
Sende-/Empfangsfrequenz: 868 MHz.
Reichweite: ca. 100 m (Freifeld).
Bedienelemente: Einstellpotentiometer
Anzeigeelemente: Statusanzeige des Ausgangs über Leuchtdiode.
Nennspannung: 230 V~, +10 % / -10 %
Nennfrequenz: 50 Hz
Ausgänge: 1x Dimmkanal
Lastart: 230 V-Glühlampen
Ausgangsspannung: 230 V~
Nennleistung: 35 - 210 W
Lastart: Niedervolt-Halogenlampen, die über elektronische Transformatoren betrieben werden
Nennleistung: 35 - 210 VA
Lastart: Niedervolt Halogenlampen mit konventionellen Transformatoren.
Nennleistung: 35 - 175 VA
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: 0 °C bis 35 °C
Maße (H x B x T): 47 mm x 48 mm x 33 mm
Einbautiefe: 35 mm

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| studioweiß | **6704** | 2CKA006700A0029 | 1/10 | **201,00** | 19 |

1) Neutralleiter optional anschließbar bei lastabhängigen Lichtwertschwankungen.
2) Bei elektronischen Trafos ~5 % Trafoverluste berücksichtigen.
3) Bei konventionellen Trafos ~20 % Trafoverluste berücksichtigen.
4) Bei Bedarf entnehmen Sie bitte weitere Informationen dem aktuellen Online-Katalog.

# Busch-free@home® flex, Sets

| Ausführung | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|



**LED-Dimmer-Einsatz flex, 1-fach [1] [2] [3] [4]**
**Komplettset mit 2-fach Bedienelement, Wireless**
Reflex SI
LED-Tastdimmer-Einsatz mit Tastbedienelement, 2-fach, Wireless.
Zum manuellen und automatisierten Schalten und Dimmen von Leuchtmitteln.
Zum Abspeichern und Aufrufen von Szenen und Gruppen über die rechte Wippe.
Fernbedienbar via Bluetooth über Smartphone/Tablet App.
Optimiert für das Dimmen von Retrofit-LED-Leuchtmitteln (LEDi).
Bestehend aus Flex-Tastdimmer-Einsatz, 64851 U.
Bestehend aus Bedienelement flex, 2-fach, Wireless, 62721-WL.
Bestehend aus Wippe, 2-fach links mit Symbol >Dimmer< 6234-21-214.
Bestehend aus Wippe, 2-fach rechts mit Symbol >Szene< 6233-22-214.
Bestehend aus 1-fach Reflex SI Abdeckrahmen.
Bedienelemente: Tastkontakte oben/unten
Anzeigeelemente: LED (abschaltbar / Helligkeit einstellbar) zur Statusanzeige.
Nennspannung: 230 V~, +10 % / -10 %
Nennfrequenz: 50 Hz
Eingänge: 1
Ausgänge: 1x Dimmkanal
Lastart: 230 V- LEDi, typ. (Phasenanschnitt)
Nennleistung: 3 - 100 VA
Lastart: 230 V- LEDi, typ. (Phasenabschnitt)
Nennleistung: 3 - 240 W
Lastart: 230 V-Glühlampen, 230 V-Halogenlampen und Niedervolt Halogenlampen die über Transformatoren betrieben werden.
Nennleistung: 10 - 240 VA
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 80 mm x 80 mm x 45 mm
Einbautiefe: 25 mm
IEC 60669-2-1, British Standard EN 60669-2-1

**NEU** Lieferbar ab Januar 2021

Reflex SI

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 214 | alpinweiß | **62851 UJ-214-WL** | 2CKA006200A0290 | 1 | **194,00** | 19 |

Busch-balance® SI

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 914 | alpinweiß | **62851 UJ-914-WL** | 2CKA006200A0293 | 1 | **194,00** | 19 |

future® linear

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 84 | studioweiß | **62851 UJ-84-WL** | 2CKA006200A0294 | 1 | **198,00** | 19 |

1) Bei konventionellen Trafos ~20 % Trafoverluste berücksichtigen.
2) Bei elektronischen Trafos ~5 % Trafoverluste berücksichtigen.
3) Nur in Verbindung mit handelsüblichen UP-Gerätedosen nach DIN 49073, Teil 1, montieren oder Busch-Jaeger Art.-Nr. 3040 UP-Dose Mauerwerk, 3050 UP-Dose Hohlwand oder 3060 UP-Dose Beton)
4) Empfehlung: Verwenden Sie stets Leuchtmittel eines Typs und Herstellers.

# Einsätze für Busch-free@home® flex

| Ausführung | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|



**LED-Dimmer-Einsatz flex, 1-fach [1] [2] [3] [4] [5] [6]**
**UP, LED, 3-240VA**
2-Leiter-Anschlusstechnik (Neutralleiter nicht erforderlich).
Neutralleiter optional anschließbar (beim Anschluss von geringen Lasten, < 10 W/VA, empfohlen).
Tastdimmer zum Dimmen von Beleuchtungsanlagen.
Betrieb in Wechselschaltungen über Taster-Nebenstelle möglich.
Bedienung auch über konventionelle Taster (2020 US, 2021/6 UK) möglich.
Optimiert für das Dimmen von Retrofit-LED-Leuchtmitteln (LEDi).
Für dimmbare Retrofit-LED-Leuchtmittel (LEDi).
Für dimmbare Retrofit-LED-Leuchtmittel (LEDi) an konventionellen oder elektronischen Transformatoren
Für Glühlampen, 230 V-Halogenglühlampen, Niedervolt-Halogenlampen mit konventionellen oder elektronischen Transformatoren und dimmbare Halogen-Energiesparlampen.
Mischlastbetrieb LEDi und herkömmliche Leuchtmittel möglich.
Mit manuell einstellbarer Betriebsart: Phasenan-/Phasenabschnitt.
Mit einstellbarer Minimalhelligkeit.
Mit Lichtwertspeicherung und Minimalhelligkeitsspeicherung.
Geräuscharm durch Einsatz von MOSFET-Transistoren.
Kurzschlussfest und überlastsicher (elektronische Sicherung).
Ohne Bedienelement.
Für Bedienelement flex, 1-fach, 64711.
Für Bedienelement flex, 2-fach, 64721.
Für Bedienelement flex, 1-fach, Wireless, 62711-WL.
Für Bedienelement flex, 2-fach, Wireless, 62721-WL.
Für Busch-Wächter® 180 flex Sensoren, Wireless, 6276x-…-WL.
Nennleistung: 3-240VA (LEDi)
Nennspannung: 230 V~, +10 % / -10 %
Nennfrequenz: 50 Hz
Eingänge: 1
Ausgänge: 1x Dimmkanal
Lastart: 230 V- LEDi, typ. (Phasenanschnitt)
Nennleistung: 3 - 100 VA
Lastart: 230 V- LEDi, typ. (Phasenabschnitt)
Nennleistung: 3 - 240 W
Lastart: 230 V-Glühlampen, 230 V-Halogenlampen und Niedervolt Halogenlampen die über Transformatoren betrieben werden.
Nennleistung: 10 - 240 VA
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 71 mm x 71 mm x 30 mm
Einbautiefe: 25 mm
IEC 60669-2-1, British Standard EN 60669-2-1

NEU Lieferbar ab Januar 2021

R,L,C LEDi

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **64851 U** | 2CKA006500A0012 | 1 | | **145,00** | 19 |

1) Bei konventionellen Trafos ~20 % Trafoverluste berücksichtigen.
2) Bei elektronischen Trafos ~5 % Trafoverluste berücksichtigen.
3) Nur in Verbindung mit handelsüblichen UP-Gerätedosen nach DIN 49073, Teil 1, montieren oder Busch-Jaeger Art.-Nr. 3040 UP-Dose Mauerwerk, 3050 UP-Dose Hohlwand oder 3060 UP-Dose Beton)
4) Empfehlung: Verwenden Sie stets Leuchtmittel eines Typs und Herstellers.
5) Die Dimmer-Schnittstelle ist nicht standardisiert, es obliegt den Leuchtmittelherstellern kompatible Produkte in den Herstellerinformationen mit aufzuführen. Unterschiedliche Einbausituationen können zu abweichenden Ergebnissen führen. Zur Abklärung empfiehlt sich z.B. ein Test der ausgewählten Leuchtmittel und Dimmer vor Ort. Erkundigen Sie sich bitte beim Leuchtmittelhersteller nach dem empfohlenen LED-Dimmer.
6) Eine Haftung von Busch-Jaeger für die Kompatibilität ist daher ausgeschlossen.

# Sensoren/Bedienelemente, Wireless

| Ausführung | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|




**Bedienelement flex, 1-fach, Wireless**
**Mit Orientierungslicht.**
Tastbedienelement, 1-fach.
Zum manuellen und automatisiertem Steuern von Rollläden, Jalousien, Markisen, Beleuchtungen und elektrischen Verbrauchern.
Kompatibel mit allen free@home flex-Einsätzen.
Fernbedienbar via Bluetooth über Smartphone/Tablet App.
Programmierung via Bluetooth mit der Busch-free@home App oder über das Web-Interface des System Access Points.
Zeitschaltuhr mit Astrofunktion.
Für Wippe 1-fach 6230-10-xxx, 6231-10-xxx, 6232-10-xxx, 6233-10-xxx und 6234-10-xxx.
Für Relais-Einsatz flex, 1-fach, 64811 U.
Für Serien-Relais-Einsatz flex, 2-fach, 64821 U.
Für e-contact-Einsatz flex, 1-fach, 64814 U.
Für LED-Tastdimmer-Einsatz flex, 1-fach, 64851 U.
Für Nebenstelleneinsatz flex, 64891 U.
Für Jalousie-Einsatz flex, 1-fach, 64831 U.
Bedienelemente: Tastkontakte oben/unten
Anzeigeelemente: LED (abschaltbar / Helligkeit einstellbar) zur Statusanzeige.
Maße (H x B x T): 54,4 mm x 54,4 mm x 28,3 mm

NEU Lieferbar ab Januar 2021

APP

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **62711-WL** | 2CKA006200A0280 | 1 | | **51,60** | 19 |



**Bedienelement flex, 2-fach, Wireless**
**Mit Orientierungslicht.**
Tastbedienelement, 2-fach
Zum manuellen und automatisiertem Steuern von Rollläden, Jalousien, Markisen, Beleuchtungen und elektrischen Verbrauchern.
Kompatibel mit allen free@home flex-Einsätzen.
Fernbedienbar via Bluetooth über Smartphone/Tablet App.
Programmierung via Bluetooth mit der Busch-free@home App oder über das Web-Interface des System Access Points.
Zeitschaltuhr mit Astrofunktion.
Für Wippe 2-fach 6230-2x-xxx, 6231-2x-xxx, 6232-2x-xxx, 6233-2x-xxx und 6234-2x-xxx.
Zum Abspeichern und Aufrufen von 2 Szenen über die rechte Wippe.
Für Relais-Einsatz flex, 1-fach, 64811 U.
Für Serien-Relais-Einsatz flex, 2-fach, 64821 U.
Für e-contact-Einsatz flex, 1-fach, 64814 U.
Für LED-Tastdimmer-Einsatz flex, 1-fach, 64851 U.
Für Nebenstelleneinsatz flex, 64891 U.
Für Jalousie-Einsatz flex, 1-fach, 64831 U.
Bedienelemente: Tastkontakte oben/unten
Anzeigeelemente: LED (abschaltbar / Helligkeit einstellbar) zur Statusanzeige.
Maße (H x B x T): 54,4 mm x 54,4 mm x 28,3 mm

NEU Lieferbar ab Januar 2021

APP

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **62721-WL** | 2CKA006200A0282 | 1 | | **62,00** | 19 |

# Abdeckungen



**Wippe**
**1-fach, mit Symbol "Dimmer"**
Als Abdeckung für Busch-free@home® Sensoreinheiten und Sensor-/Aktoreinheiten.
Als Abdeckung für KNX Tasterankopplung 2-fach (6108/06).

| Ausführung | | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Busch-Duro 2000® SI | | | | |
| 212 | weiß | **6234-10-212** | 2CKA006220A0085 | 10 | **3,69** | 24 |
| | | Reflex SI | | | | |
| 214 | alpinweiß | **6234-10-214** | 2CKA006220A0086 | 10 | **3,62** | 24 |
| | | Busch-balance® SI | | | | |
| 914 | alpinweiß | **6234-10-914** | 2CKA006220A0359 | 10 | **3,62** | 24 |
| | | future® linear | | | | |
| 81 | anthrazit | **6234-10-81** | 2CKA006220A0044 | 10 | **5,90** | 24 |
| 82 | elfenbeinweiß | **6234-10-82** | 2CKA006220A0400 | 10 | **5,90** | 24 |
| 83 | alusilber [1] | **6234-10-83** | 2CKA006220A0045 | 10 | **8,10** | 24 |
| 84 | studioweiß | **6234-10-84** | 2CKA006220A0046 | 10 | **5,90** | 24 |
| 884 | studioweiß matt [1] | **6234-10-884** | 2CKA006220A0485 | 10 | **8,10** | 24 |
| 885 | schwarz matt [1] | **6234-10-885** | 2CKA006220A0502 | 10 | **8,10** | 24 |
| | | solo® | | | | |
| 82 | elfenbeinweiß | **6234-10-82** | 2CKA006220A0400 | 10 | **5,90** | 24 |
| 84 | studioweiß | **6234-10-84** | 2CKA006220A0046 | 10 | **5,90** | 24 |
| 803 | graumetallic [1] | **6234-10-803** | 2CKA006220A0434 | 10 | **8,10** | 24 |
| | | Busch-axcent® | | | | |
| 81 | anthrazit | **6234-10-81** | 2CKA006220A0044 | 10 | **5,90** | 24 |
| 83 | alusilber [1] | **6234-10-83** | 2CKA006220A0045 | 10 | **8,10** | 24 |
| 84 | studioweiß | **6234-10-84** | 2CKA006220A0046 | 10 | **5,90** | 24 |
| 803 | graumetallic [1] | **6234-10-803** | 2CKA006220A0434 | 10 | **8,10** | 24 |
| 884 | studioweiß matt [1] | **6234-10-884** | 2CKA006220A0485 | 10 | **8,10** | 24 |
| 885 | schwarz matt [1] | **6234-10-885** | 2CKA006220A0502 | 10 | **8,10** | 24 |
| | | carat® | | | | |
| 81 | anthrazit | **6234-10-81** | 2CKA006220A0044 | 10 | **5,90** | 24 |
| 82 | elfenbeinweiß | **6234-10-82** | 2CKA006220A0400 | 10 | **5,90** | 24 |
| 84 | studioweiß | **6234-10-84** | 2CKA006220A0046 | 10 | **5,90** | 24 |
| 884 | studioweiß matt [1] | **6234-10-884** | 2CKA006220A0485 | 10 | **8,10** | 24 |
| 885 | schwarz matt [1] | **6234-10-885** | 2CKA006220A0502 | 10 | **8,10** | 24 |
| | | pur edelstahl [1] | | | | |
| 866 | edelstahl | **6234-10-866** | 2CKA006220A0417 | 10 | **8,71** | 24 |

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.



**Wippe**
**2-fach links, mit Symbol "Dimmer"**
Als Abdeckung für Busch-free@home® Sensoreinheiten und Sensor-/Aktoreinheiten.
Als Abdeckung für KNX Tasterankopplung 4-fach (6108/07).

| Ausführung | | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Busch-Duro 2000® SI | | | | |
| 212 | weiß | **6234-21-212** | 2CKA006220A0095 | 10 | **3,58** | 24 |
| | | Reflex SI | | | | |
| 214 | alpinweiß | **6234-21-214** | 2CKA006220A0096 | 10 | **3,50** | 24 |
| | | Busch-balance® SI | | | | |
| 914 | alpinweiß | **6234-21-914** | 2CKA006220A0364 | 10 | **3,50** | 24 |
| | | future® linear | | | | |
| 81 | anthrazit | **6234-21-81** | 2CKA006220A0059 | 10 | **4,56** | 24 |
| 82 | elfenbeinweiß | **6234-21-82** | 2CKA006220A0405 | 10 | **4,56** | 24 |
| 83 | alusilber [1] | **6234-21-83** | 2CKA006220A0060 | 10 | **5,65** | 24 |
| 84 | studioweiß | **6234-21-84** | 2CKA006220A0061 | 10 | **4,56** | 24 |
| 884 | studioweiß matt [1] | **6234-21-884** | 2CKA006220A0490 | 10 | **5,65** | 24 |
| 885 | schwarz matt [1] | **6234-21-885** | 2CKA006220A0507 | 10 | **5,65** | 24 |
| | | solo® | | | | |
| 82 | elfenbeinweiß | **6234-21-82** | 2CKA006220A0405 | 10 | **4,56** | 24 |
| 84 | studioweiß | **6234-21-84** | 2CKA006220A0061 | 10 | **4,56** | 24 |
| 803 | graumetallic [1] | **6234-21-803** | 2CKA006220A0439 | 10 | **5,65** | 24 |
| | | Busch-axcent® | | | | |
| 81 | anthrazit | **6234-21-81** | 2CKA006220A0059 | 10 | **4,56** | 24 |
| 83 | alusilber [1] | **6234-21-83** | 2CKA006220A0060 | 10 | **5,65** | 24 |
| 84 | studioweiß | **6234-21-84** | 2CKA006220A0061 | 10 | **4,56** | 24 |
| 803 | graumetallic [1] | **6234-21-803** | 2CKA006220A0439 | 10 | **5,65** | 24 |
| 884 | studioweiß matt [1] | **6234-21-884** | 2CKA006220A0490 | 10 | **5,65** | 24 |
| 885 | schwarz matt [1] | **6234-21-885** | 2CKA006220A0507 | 10 | **5,65** | 24 |
| | | carat® | | | | |
| 81 | anthrazit | **6234-21-81** | 2CKA006220A0059 | 10 | **4,56** | 24 |
| 82 | elfenbeinweiß | **6234-21-82** | 2CKA006220A0405 | 10 | **4,56** | 24 |
| 84 | studioweiß | **6234-21-84** | 2CKA006220A0061 | 10 | **4,56** | 24 |
| 885 | schwarz matt [1] | **6234-21-885** | 2CKA006220A0507 | 10 | **5,65** | 24 |
| 884 | studioweiß matt [1] | **6234-21-884** | 2CKA006220A0490 | 10 | **5,65** | 24 |
| | | pur edelstahl [1] | | | | |
| 866 | edelstahl | **6234-21-866** | 2CKA006220A0422 | 10 | **6,36** | 24 |

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

# Abdeckungen




**Wippe**
**2-fach rechts, mit Symbol "Dimmer"**
Als Abdeckung für Busch-free@home® Sensoreinheiten und Sensor-/Aktoreinheiten.
Als Abdeckung für KNX Tasterankopplung 4-fach (6108/07).

| Ausführung | | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Busch-Duro 2000® SI | | | | |
| 212 | weiß | **6234-22-212** | 2CKA006220A0256 | 10 | **3,58** | 24 |
| | | Reflex SI | | | | |
| 214 | alpinweiß | **6234-22-214** | 2CKA006220A0257 | 10 | **3,50** | 24 |
| | | Busch-balance® SI | | | | |
| 914 | alpinweiß | **6234-22-914** | 2CKA006220A0367 | 10 | **3,50** | 24 |
| | | future® linear | | | | |
| 81 | anthrazit | **6234-22-81** | 2CKA006220A0253 | 10 | **4,56** | 24 |
| 82 | elfenbeinweiß | **6234-22-82** | 2CKA006220A0406 | 10 | **4,56** | 24 |
| 83 | alusilber [1] | **6234-22-83** | 2CKA006220A0254 | 10 | **5,65** | 24 |
| 84 | studioweiß | **6234-22-84** | 2CKA006220A0255 | 10 | **4,56** | 24 |
| 884 | studioweiß matt [1] | **6234-22-884** | 2CKA006220A0491 | 10 | **5,65** | 24 |
| 885 | schwarz matt [1] | **6234-22-885** | 2CKA006220A0508 | 10 | **5,65** | 24 |
| | | solo® | | | | |
| 82 | elfenbeinweiß | **6234-22-82** | 2CKA006220A0406 | 10 | **4,56** | 24 |
| 84 | studioweiß | **6234-22-84** | 2CKA006220A0255 | 10 | **4,56** | 24 |
| 803 | graumetallic [1] | **6234-22-803** | 2CKA006220A0440 | 10 | **5,65** | 24 |
| | | Busch-axcent® | | | | |
| 81 | anthrazit | **6234-22-81** | 2CKA006220A0253 | 10 | **4,56** | 24 |
| 83 | alusilber [1] | **6234-22-83** | 2CKA006220A0254 | 10 | **5,65** | 24 |
| 84 | studioweiß | **6234-22-84** | 2CKA006220A0255 | 10 | **4,56** | 24 |
| 803 | graumetallic [1] | **6234-22-803** | 2CKA006220A0440 | 10 | **5,65** | 24 |
| 884 | studioweiß matt [1] | **6234-22-884** | 2CKA006220A0491 | 10 | **5,65** | 24 |
| 885 | schwarz matt [1] | **6234-22-885** | 2CKA006220A0508 | 10 | **5,65** | 24 |
| | | carat® | | | | |
| 81 | anthrazit | **6234-22-81** | 2CKA006220A0253 | 10 | **4,56** | 24 |
| 82 | elfenbeinweiß | **6234-22-82** | 2CKA006220A0406 | 10 | **4,56** | 24 |
| 84 | studioweiß | **6234-22-84** | 2CKA006220A0255 | 10 | **4,56** | 24 |
| 884 | studioweiß matt [1] | **6234-22-884** | 2CKA006220A0491 | 10 | **5,65** | 24 |
| 885 | schwarz matt [1] | **6234-22-885** | 2CKA006220A0508 | 10 | **5,65** | 24 |
| | | pur edelstahl [1] | | | | |
| 866 | edelstahl | **6234-22-866** | 2CKA006220A0423 | 10 | **6,36** | 24 |

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

| Ausführung | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|

# Notizen

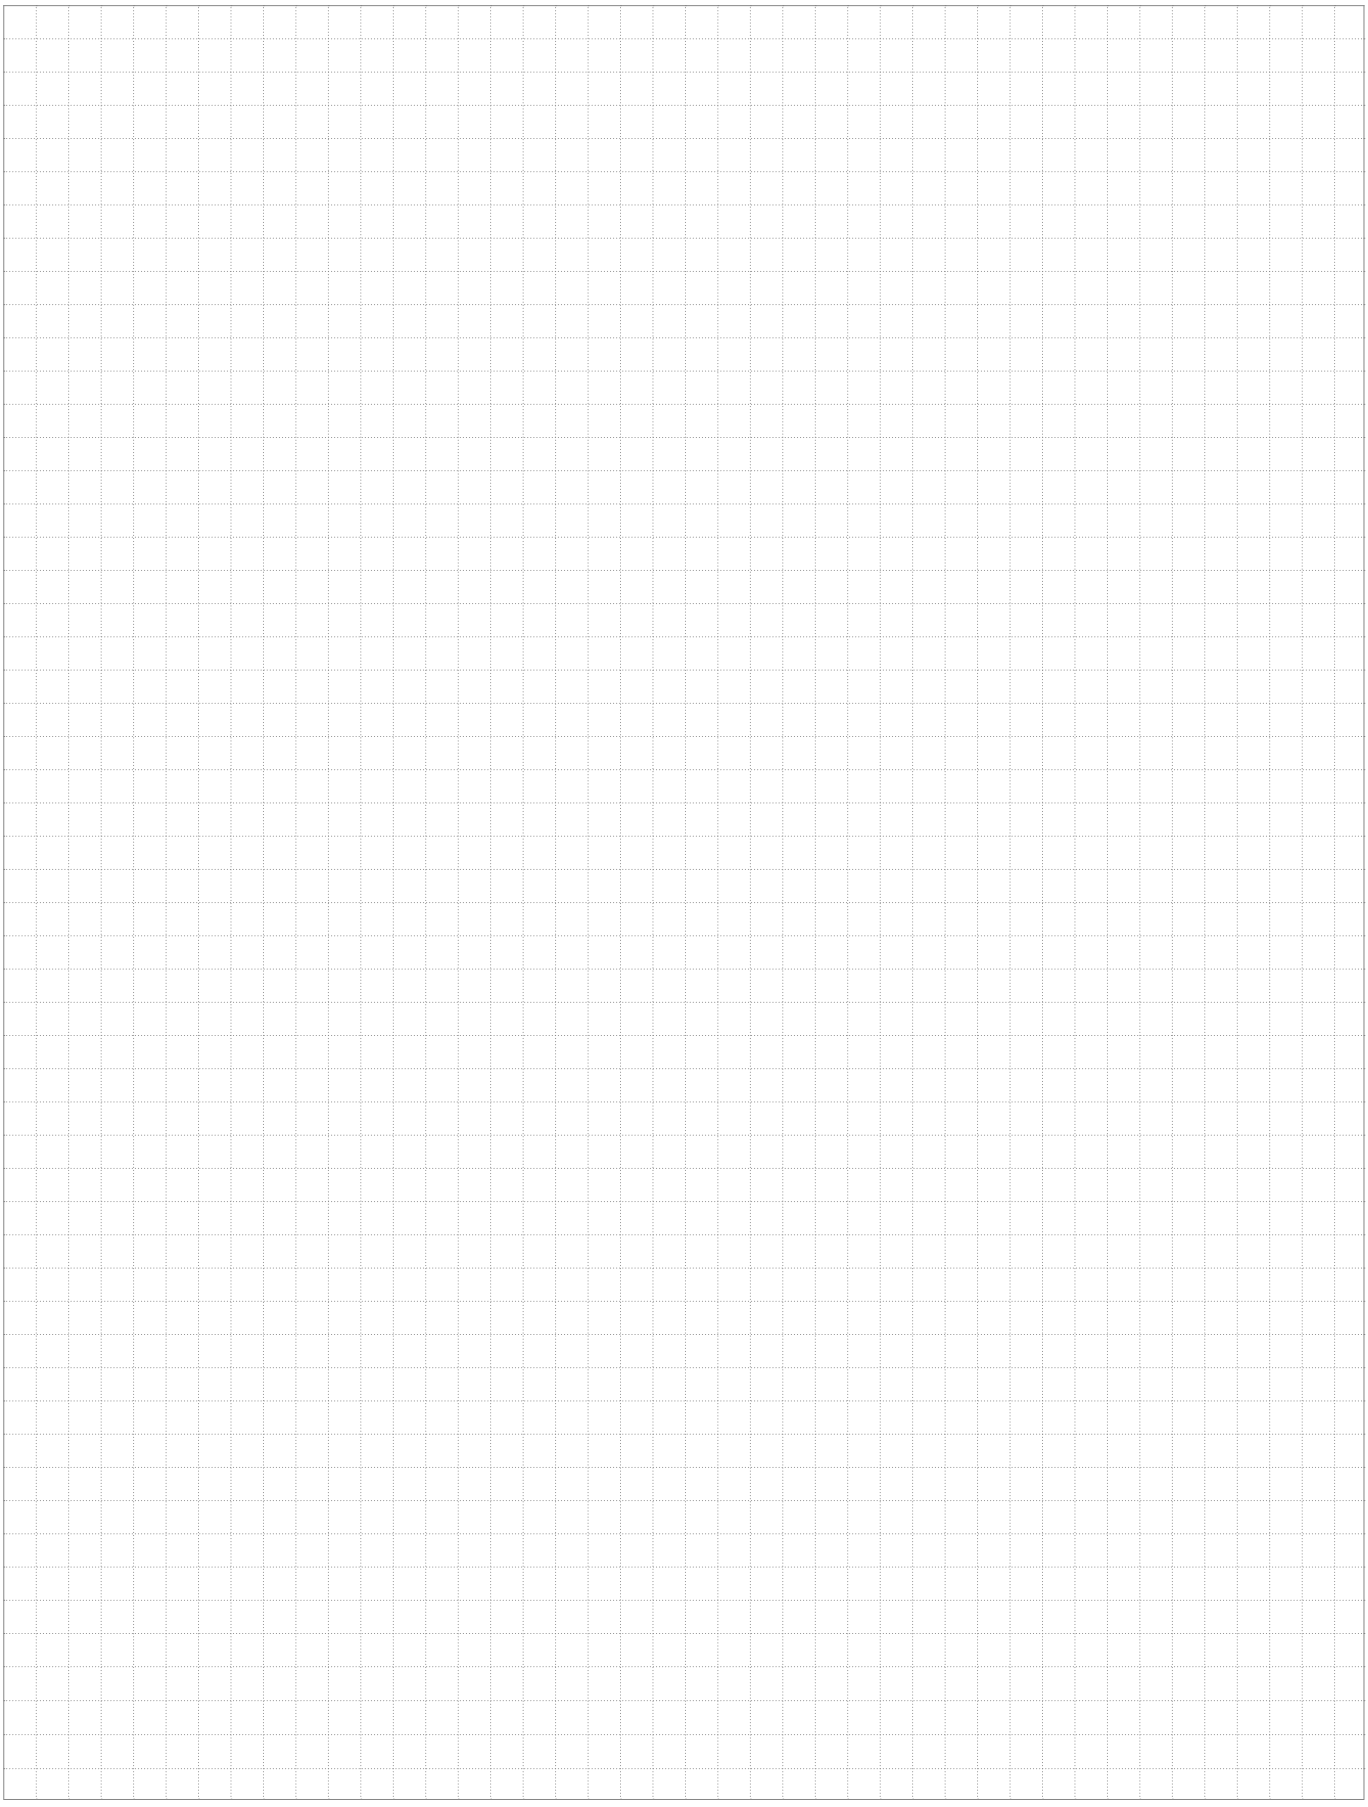



# Bewegungsmelder

**Busch-Wächter®.** Sie sind wachsam, hilfreich, effizient. Sie erkennen Bewegung frühzeitig und schalten ab einem definierten Dämmerungswert zuverlässig das Licht an. Mit den Busch-Wächtern stehen Sie niemals unverhofft im Dunkeln.


| | |
|---|---|
| Busch-Wächter® AP | S 360 |
| Präsenzmelder | S 365 |
| Busch-Wächter® Präsenz-Einsätze | S 374 |
| Busch-Wächter® UP/Sensoren | S 377 |
| Busch-Wächter® 180 flex Sensoren, Wireless \| NEU | S 380 |
| Busch-Komfortschalter® | S 381 |
| Näherungsschalter | S 384 |






**01** **02** **03** **04** **05 | NEU** **06** **07**

**Bewegungsmelder 01** Busch-Wächter® 220 MasterLINE. Farbe: weiß. Linse anthrazit. Inkl. IR-Handsender **02** Busch-Wächter® 110 MasterLINE. Farbe: weiß **03** Busch-Präsenzmelder Compact **04** Busch-Wächter® 180 UP-Sensor Komfort. Schalterserie solo®. Farbe: studioweiß **05** Busch-Komfortschalter®. Schalterserie solo®. Farbe: studioweiß **06** Näherungsschalter. Schalterserie solo®. Farbe: studioweiß **07** Busch-Wächter® ProfessionalLINE

# Busch-Wächter® AP

| Ausführung | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|



**Busch-Wächter® 280 MasterLINE [1]**
**inkl. IR-Handsender**
Elektronischer Bewegungsmelder zur Erkennung von Wärmebewegungen.
Fernbedienbar über IR Handsender 6841-101 (im Lieferumfang).
Fernparametrierbar über IR Service-Handsender 6842-101.
Mit Erfassungs- und Betriebsartenanzeige.
Mit Boden- und Rückfeldüberwachung.
Mit Profilinse für beste Erfassung.
Erfassungsempfindlichkeit über IR Service-Handsender einstellbar.
Überwachungsdichte: 110 Sektoren mit 440 Schaltsegmenten.
Mit integrierter Demontageerschwernis.
Alle Funktionen mikroprozessorgesteuert.
Dauerlicht (4 Std.) und Anwesenheitssimulation über IR-Handsender aktivierbar.
Einlesen des aktuellen Helligkeitswertes als Schaltschwelle über IR Handsender.
Mit automatischer Reichweitenstabilisierung.
Mit automatischer Störunterdrückung.
Mit automatischer Blendsicherheit.
Mit helligkeitsunabhängigem Testbetrieb zur Auswertung des Erfassungsbereiches.
Individuelle Anpassung des Erfassungsbereiches über beiliegende, zuschneidbare Abdeckfolie.
Zusätzliche Einschaltmöglichkeit über Öffnertaster.
Abschaltverzögerung: 10 s bis 30 min oder Kurzzeitimpuls 1 s einstellbar.
Nennspannung: 230 V~, +10 % / -10 %
Nennfrequenz: 50 Hz - 60 Hz
Ausgänge: 1x Schließer, potenzialgebunden
Lastart: ohmisch, kapazitiv und induktiv
Nennstrom: 16 AX, bei cos φ 0,6
Nennleistung: 3680 W/VA
Erfassungsbereich: frontal: 16 m, seitlich: 16 m
Öffnungswinkel: 280 °
Helligkeitsgrenzwert: 0,5 Lux - 300 Lux , Tagbetrieb
Montagehöhe: 2,5 m
Schutzart Gerät: IP 55
Temperaturbereich Gerät: -25 °C bis 55 °C
Maße (H x B x T): 115 mm x 125 mm x 141 mm

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 | braun | **6867 AGM-201** | 2CKA006800A2553 | 1 | **184,00** | 29 |
| 204 | alpinweiß | **6867 AGM-204** | 2CKA006800A2550 | 1/10 | **184,00** | 29 |
| 208 | silber metallic | **6867 AGM-208** | 2CKA006800A2551 | 1 | **190,00** | 29 |
| 35 | anthrazit | **6867 AGM-35** | 2CKA006800A2552 | 1 | **184,00** | 29 |

1) Bei Einsatz in Verbindung mit einem Relais/Schütz ist ein RC-Löschglied Art.-Nr. 6899 vorzusehen.

| Ausführung | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|



**Busch-Wächter® 220 MasterLINE premium [1] [2]**
**inkl. IR-Handsender**
Elektronischer Bewegungsmelder zur Erkennung von Wärmebewegungen.
Für potenzialfreien Betrieb.
Mit 2-Zonen-Erfassung und 2 separaten Schaltausgängen.
Mit zuschaltbarem, bewegungsunabhängigem Dämmerungsschalterbetrieb.
Fernbedienbar über IR Handsender 6841-101 (im Lieferumfang).
Fernparametrierbar über IR Service-Handsender 6842-101.
Mit Erfassungs- und Betriebsartenanzeige.
Mit Boden- und Rückfeldüberwachung.
Mit Profilinse für beste Erfassung.
Erfassungsempfindlichkeit über IR Service-Handsender einstellbar.
Überwachungsdichte: 91 Sektoren mit 364 Schaltsegmenten.
Mit integrierter Demontageerschwernis.
Alle Funktionen mikroprozessorgesteuert.
Dauerlicht (4 Std.), Lichtausschaltung (4 Std.) und Anwesenheitssimulation über IR Handsender aktivierbar.
Einlesen des aktuellen Helligkeitswertes als Schaltschwelle über IR Handsender.
Mit automatischer Reichweitenstabilisierung.
Mit automatischer Störunterdrückung.
Mit automatischer Blendsicherheit.
Mit helligkeitsunabhängigem Testbetrieb zur Auswertung des Erfassungsbereiches.
Individuelle Anpassung des Erfassungsbereiches über beiliegende, zuschneidbare Abdeckfolie.
Zusätzliche Einschaltmöglichkeit über Öffnertaster.
Abschaltverzögerung: 10 s bis 30 min oder Kurzzeitimpuls 1 s einstellbar.
Nennspannung: 230 V~, +10 % / -10 %
Nennfrequenz: 50 Hz - 60 Hz
Ausgänge: 1x Schließer, potenzialgebunden
Lastart: ohmisch, kapazitiv und induktiv
Nennstrom: 10 AX, bei cos φ 0,6
Nennleistung: 2300 W/VA
Steuer-/Signalausgänge: 1, Schließer, potenzialfrei
Nennleistung: 0,12 - 2300 W/VA
Erfassungsbereich: frontal: 16 m, seitlich: 16 m
Erfassungsbereich 2: frontal: 1 m, seitlich: 1 m
Öffnungswinkel: 220 °
Helligkeitsgrenzwert: 0,5 Lux - 300 Lux , Tagbetrieb
Montagehöhe: 2,5 m
Schutzart Gerät: IP 55
Temperaturbereich Gerät: -25 °C bis 55 °C
Maße (H x B x T): 115 mm x 125 mm x 141 mm

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 | braun | **6848 AGM-201** | 2CKA006800A2577 | 1 | **184,00** | 29 |
| 204 | alpinweiß | **6848 AGM-204** | 2CKA006800A2574 | 1 | **184,00** | 29 |
| 208 | silber metallic | **6848 AGM-208** | 2CKA006800A2575 | 1 | **190,00** | 29 |
| 35 | anthrazit | **6848 AGM-35** | 2CKA006800A2576 | 1 | **184,00** | 29 |

1) Bei Einsatz in Verbindung mit einem Relais/Schütz ist ein RC-Löschglied Art.-Nr. 6899 vorzusehen.
2) Zur Aktivierung von Zusatzfunktionen (Dämmerungsschalter-/potentialfreier-/2-Zonen-Betrieb) ist der IR-Service-Handsender 6842-101 erforderlich.

# Busch-Wächter® AP

| Ausführung | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|



**Busch-Wächter® 220 MasterLINE select [1])**
Elektronischer Bewegungsmelder zur Erkennung von Wärmebewegungen.
Zur Erfassung mit Tierschneise.
Fernbedienbar über IR Handsender 6841-101.
Fernparametrierbar über IR Service-Handsender 6842-101.
Mit Erfassungs- und Betriebsartenanzeige.
Mit Profilinse für beste Erfassung.
Erfassungsempfindlichkeit über IR Service-Handsender einstellbar.
Überwachungsdichte: 28 Sektoren mit 112 Schaltsegmenten.
Mit integrierter Demontageerschwernis.
Alle Funktionen mikroprozessorgesteuert.
Dauerlicht (4 Std.), Lichtausschaltung (4 Std.) und Anwesenheitssimulation über IR Handsender aktivierbar.
Einlesen des aktuellen Helligkeitswertes als Schaltschwelle über IR Handsender.
Mit automatischer Reichweitenstabilisierung.
Mit automatischer Störunterdrückung.
Mit automatischer Blendsicherheit.
Mit helligkeitsunabhängigem Testbetrieb zur Auswertung des Erfassungsbereiches.
Individuelle Anpassung des Erfassungsbereiches über beiliegende, zuschneidbare Abdeckfolie.
Zusätzliche Einschaltmöglichkeit über Öffnertaster.
Abschaltverzögerung: 10 s bis 30 min oder Kurzzeitimpuls 1 s einstellbar.
Nennspannung: 230 V~, +10 % / -10 %
Nennfrequenz: 50 Hz - 60 Hz
Ausgänge: 1x Schließer, potenzialgebunden
Lastart: ohmisch, kapazitiv und induktiv
Nennstrom: 16 AX, bei cos φ 0,6
Nennleistung: 3680 W/VA
Erfassungsbereich: frontal: 16 m, seitlich: 16 m
Öffnungswinkel: 220 °
Helligkeitsgrenzwert: 0,5 Lux - 300 Lux , Tagbetrieb
Montagehöhe: 2,5 m - 8 m alternativ: 1,1 m
Schutzart Gerät: IP 55
Temperaturbereich Gerät: -25 °C bis 55 °C
Maße (H x B x T): 115 mm x 125 mm x 141 mm

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 204 | alpinweiß | **6847 AGS-204** | 2CKA006800A2536 | 1 | **158,50** | 29 |

1) Bei Einsatz in Verbindung mit einem Relais/Schütz ist ein RC-Löschglied Art.-Nr. 6899 vorzusehen.

| Ausführung | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|



**Busch-Wächter® 220 MasterLINE [1])**
Elektronischer Bewegungsmelder zur Erkennung von Wärmebewegungen.
Fernbedienbar über IR Handsender 6841-101.
Fernparametrierbar über IR Service-Handsender 6842-101.
Mit Erfassungs- und Betriebsartenanzeige.
Mit Boden- und Rückfeldüberwachung.
Mit Profilinse für beste Erfassung.
Erfassungsempfindlichkeit über IR Service-Handsender einstellbar.
Überwachungsdichte: 84 Sektoren mit 336 Schaltsegmenten.
Mit integrierter Demontageerschwernis.
Alle Funktionen mikroprozessorgesteuert.
Dauerlicht (4 Std.), Lichtausschaltung (4 Std.) und Anwesenheitssimulation über IR Handsender aktivierbar.
Einlesen des aktuellen Helligkeitswertes als Schaltschwelle über IR Handsender.
Mit automatischer Reichweitenstabilisierung.
Mit automatischer Störunterdrückung.
Mit automatischer Blendsicherheit.
Mit helligkeitsunabhängigem Testbetrieb zur Auswertung des Erfassungsbereiches.
Individuelle Anpassung des Erfassungsbereiches über beiliegende, zuschneidbare Abdeckfolie.
Zusätzliche Einschaltmöglichkeit über Öffnertaster.
Abschaltverzögerung: 10 s bis 30 min oder Kurzzeitimpuls 1 s einstellbar.
Nennspannung: 230 V~, +10 % / -10 %
Nennfrequenz: 50 Hz - 60 Hz
Ausgänge: 1x Schließer, potenzialgebunden
Lastart: ohmisch, kapazitiv und induktiv
Nennstrom: 16 AX, bei cos φ 0,6
Nennleistung: 3680 W/VA
Erfassungsbereich: frontal: 16 m, seitlich: 16 m
Öffnungswinkel: 220 °
Helligkeitsgrenzwert: 0,5 Lux - 300 Lux , Tagbetrieb
Montagehöhe: 2,5 m
Schutzart Gerät: IP 55
Temperaturbereich Gerät: -25 °C bis 55 °C
Maße (H x B x T): 115 mm x 125 mm x 141 mm

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 | braun | **6847/11 AGM-201** | 2CKA006800A2523 | 1/10 | **146,00** | 29 |
| 204 | alpinweiß | **6847/11 AGM-204** | 2CKA006800A2520 | 1/10 | **146,00** | 29 |
| 208 | silber metallic | **6847/11 AGM-208** | 2CKA006800A2521 | 1/10 | **150,00** | 29 |
| 35 | anthrazit | **6847/11 AGM-35** | 2CKA006800A2522 | 1/10 | **146,00** | 29 |

inkl. IR-Handsender

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 | braun | **6847 AGM-201** | 2CKA006800A2531 | 1 | **156,25** | 29 |
| 204 | alpinweiß | **6847 AGM-204** | 2CKA006800A2528 | 1/10 | **156,25** | 29 |
| 208 | silber metallic | **6847 AGM-208** | 2CKA006800A2529 | 1 | **160,00** | 29 |
| 35 | anthrazit | **6847 AGM-35** | 2CKA006800A2530 | 1 | **156,25** | 29 |

1) Bei Einsatz in Verbindung mit einem Relais/Schütz ist ein RC-Löschglied Art.-Nr. 6899 vorzusehen.

# Busch-Wächter® AP

| Ausführung | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|



**Busch-Wächter® 220 MasterLINE [1]**
**inkl. IR-Handsender**
Mit anthrazitfarbener Linse.
Elektronischer Bewegungsmelder zur Erkennung von Wärmebewegungen.
Fernbedienbar über IR Handsender 6841-101 (im Lieferumfang).
Fernparametrierbar über IR Service-Handsender 6842-101.
Mit Erfassungs- und Betriebsartenanzeige.
Mit Boden- und Rückfeldüberwachung.
Mit Profilinse für beste Erfassung.
Erfassungsempfindlichkeit über IR Service-Handsender einstellbar.
Überwachungsdichte: 84 Sektoren mit 336 Schaltsegmenten.
Mit integrierter Demontageerschwernis.
Alle Funktionen mikroprozessorgesteuert.
Dauerlicht (4 Std.), Lichtausschaltung (4 Std.) und Anwesenheitssimulation über IR Handsender aktivierbar.
Einlesen des aktuellen Helligkeitswertes als Schaltschwelle über IR Handsender.
Mit automatischer Reichweitenstabilisierung.
Mit automatischer Störunterdrückung.
Mit automatischer Blendsicherheit.
Mit helligkeitsunabhängigem Testbetrieb zur Auswertung des Erfassungsbereiches.
Individuelle Anpassung des Erfassungsbereiches über beiliegende, zuschneidbare Abdeckfolie.
Zusätzliche Einschaltmöglichkeit über Öffnertaster.
Abschaltverzögerung: 10 s bis 30 min oder Kurzzeitimpuls 1 s einstellbar.
Nennspannung: 230 V~, +10 % / -10 %
Nennfrequenz: 50 Hz - 60 Hz
Ausgänge: 1x Schließer, potenzialgebunden
Lastart: ohmisch, kapazitiv und induktiv
Nennstrom: 16 AX, bei cos φ 0,6
Nennleistung: 3680 W/VA
Erfassungsbereich: frontal: 16 m, seitlich: 16 m
Öffnungswinkel: 220 °
Helligkeitsgrenzwert: 0,5 Lux - 300 Lux , Tagbetrieb
Montagehöhe: 2,5 m
Schutzart Gerät: IP 55
Temperaturbereich Gerät: -25 °C bis 55 °C
Maße (H x B x T): 115 mm x 125 mm x 141 mm

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 204 | alpinweiß | **6847/8 AGM-204** | 2CKA006800A2599 | 1 | **156,25** | 29 |

1) Bei Einsatz in Verbindung mit einem Relais/Schütz ist ein RC-Löschglied Art.-Nr. 6899 vorzusehen.



**Decken-/Eckadapter**
Für Busch-Wächter® 220 MasterLINE.
Für Busch-Wächter® 220 MasterLINE select.
Für Busch-Wächter® 220 MasterLINE premium.
Für Busch-Wächter® 280 MasterLINE.
Für Busch-Wächter® 220 MasterLINE KNX.
Für Busch-Wächter® 220 MasterLINE KNX premium.
Zur Erfassung zweier Hausseiten in Kombination mit Busch-Wächter® 280.
Zur Deckenmontage der Busch-Wächter®.
Zur Erhöhung des Neigungswinkels beim Busch-Wächter® 220/280.
Die Montage erfolgt auf der Hausecke, auf der Wand oder unter der Decke.
Für Leitungsführung aufputz oder unterputz.
Montagehöhe: 2,5 m
Maße (H x B x T): 102 mm x 125 mm x 55 mm

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 | braun | **6868-201** | 2CKA006800A2561 | 1 | **16,03** | 29 |
| 204 | alpinweiß | **6868-204** | 2CKA006800A2558 | 1/10 | **16,03** | 29 |
| 208 | silber metallic | **6868-208** | 2CKA006800A2559 | 1 | **17,40** | 29 |
| 35 | anthrazit | **6868-35** | 2CKA006800A2560 | 1 | **16,03** | 29 |

| Ausführung | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|



**Busch-Wächter® 110 MasterLINE [1]**
Elektronischer Bewegungsmelder zur Erkennung von Wärmebewegungen.
Fernbedienbar über IR Handsender 6841-101.
Fernparametrierbar über IR Service-Handsender 6842-101.
Mit Erfassungs- und Betriebsartenanzeige.
Mit Bodenüberwachung.
Mit Profilinse für beste Erfassung.
Erfassungsempfindlichkeit über IR Service-Handsender einstellbar.
Einstellen des Erfassungsbereiches über Drehregler.
Überwachungsdichte: 25 Sektoren mit 100 Schaltsegmenten.
Mit integrierter Demontageerschwernis.
Alle Funktionen mikroprozessorgesteuert.
Dauerlicht (4 Std.), Lichtausschaltung (4 Std.) und Anwesenheitssimulation über IR Handsender aktivierbar.
Einlesen des aktuellen Helligkeitswertes als Schaltschwelle über IR Handsender.
Mit automatischer Reichweitenstabilisierung.
Mit automatischer Störunterdrückung.
Mit automatischer Blendsicherheit.
Mit helligkeitsunabhängigem Testbetrieb zur Auswertung des Erfassungsbereiches.
Individuelle Anpassung des Erfassungsbereiches über beiliegende, zuschneidbare Abdeckfolie.
Zusätzliche Einschaltmöglichkeit über Öffnertaster.
Abschaltverzögerung: 10 s bis 30 min oder Kurzzeitimpuls 1 s einstellbar.
Nennspannung: 230 V~, +10 % / -10 %
Nennfrequenz: 50 Hz - 60 Hz
Ausgänge: 1x Schließer, potenzialgebunden
Lastart: ohmisch, kapazitiv und induktiv
Nennstrom: 10 AX, bei cos φ 0,6
Nennleistung: 2300 W/VA
Erfassungsbereich: frontal: 12 m, seitlich: 4 m
Helligkeitsgrenzwert: 3 Lux bis Tagbetrieb
Montagehöhe: 2,5 m
Schutzart Gerät: IP 55
Temperaturbereich Gerät: -25 °C bis 55 °C
Maße (H x B x T): 100 mm x 125 mm x 33 mm

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 | braun | **6855 AGM-201** | 2CKA006800A2610 | 1 | **113,25** | 29 |
| 204 | alpinweiß | **6855 AGM-204** | 2CKA006800A2607 | 1/10 | **113,25** | 29 |
| 208 | silber metallic | **6855 AGM-208** | 2CKA006800A2608 | 1 | **116,25** | 29 |
| 35 | anthrazit | **6855 AGM-35** | 2CKA006800A2609 | 1 | **113,25** | 29 |

1) Bei Einsatz in Verbindung mit einem Relais/Schütz ist ein RC-Löschglied Art.-Nr. 6899 vorzusehen.

# Busch-Wächter® AP



**Busch-Wächter® 70 MasterLINE** [1]
Elektronischer Bewegungsmelder zur Erkennung von Wärmebewegungen.
Mit Erfassungs- und Betriebsartenanzeige.
Mit Bodenüberwachung.
Mit Profilinse für beste Erfassung.
Einstellen des Erfassungsbereiches über Drehregler.
Überwachungsdichte: 25 Sektoren mit 100 Schaltsegmenten.
Mit integrierter Demontageerschwernis.
Mit helligkeitsunabhängigem Testbetrieb zur Auswertung des Erfassungsbereiches.
Zusätzliche Einschaltmöglichkeit über Öffnertaster.
Abschaltverzögerung: wahlweise 1 / 3 oder 5 min.
Nennspannung: 230 V~, +10 % / -10 %
Nennfrequenz: 50 Hz - 60 Hz
Ausgänge: 1x Schließer, potenzialgebunden
Lastart: ohmisch, kapazitiv und induktiv
Nennstrom: 6 AX, bei cos φ 0,6
Nennleistung: 1380 W/VA
Erfassungsbereich: frontal: 12 m, seitlich: 4 m
Helligkeitsgrenzwert: 3 Lux bis Tagbetrieb
Montagehöhe: 2,5 m
Schutzart Gerät: IP 55
Temperaturbereich Gerät: -25 °C bis 55 °C
Maße (H x B x T): 100 mm x 125 mm x 33 mm

| Ausführung | | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 | braun | 6854 AGM-201 | 2CKA006800A2545 | 1/10 | 73,50 | 29 |
| 204 | alpinweiß | 6854 AGM-204 | 2CKA006800A2542 | 1/10 | 73,50 | 29 |
| 208 | silber metallic | 6854 AGM-208 | 2CKA006800A2543 | 1 | 78,50 | 29 |
| 35 | anthrazit | 6854 AGM-35 | 2CKA006800A2544 | 1/10 | 73,50 | 29 |

1) Bei Einsatz in Verbindung mit einem Relais/Schütz ist ein RC-Löschglied Art.-Nr. 6899 vorzusehen.



**Busch-Wächter® 220 ProfessionalLINE** [1]
**ohne IR-Handsender**
Elektronischer Bewegungsmelder zur Erkennung von Wärmebewegungen.
Mit Erfassungs- und Betriebsartenanzeige.
Mit Boden- und Rückfeldüberwachung.
Mit Ebenenausgleich: +/- 30°.
Mit Profilinse für beste Erfassung.
Erfassungsempfindlichkeit in 3 Stufen wählbar.
Überwachungsdichte: 84 Sektoren mit 336 Schaltsegmenten.
Alle Funktionen mikroprozessorgesteuert.
Dauerlicht (4 Std.) und Anwesenheitssimulation über IR-Handsender aktivierbar.
Mit automatischer Reichweitenstabilisierung.
Mit automatischer Störunterdrückung.
Mit automatischer Blendsicherheit.
Mit helligkeitsunabhängigem Testbetrieb zur Auswertung des Erfassungsbereiches.
Zusätzliche Einschaltmöglichkeit über Öffnertaster.
Abschaltverzögerung: 10 s bis 30 min oder Kurzzeitimpuls 1 s einstellbar.
Nennspannung: 230 V~, +10 % / -10 %
Nennfrequenz: 50 Hz - 60 Hz
Ausgänge: 1x Schließer, potenzialgebunden
Lastart: ohmisch, kapazitiv und induktiv
Nennstrom: 16 AX, bei cos φ 0,6
Nennleistung: 3680 W/VA
Erfassungsbereich: frontal: 16 m, seitlich: 16 m
Öffnungswinkel: 220 °
Helligkeitsgrenzwert: 0,5 Lux - 300 Lux , Tagbetrieb
Montagehöhe: 2,5 m
Schutzart Gerät: IP 55
Temperaturbereich Gerät: -25 °C bis 55 °C
Maße (H x B x T): 102 mm x 97 mm x 159 mm

| Ausführung | | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 | braun | 6845/11 AGM-201 | 2CKA006800A2331 | 1 | 146,00 | 29 |
| 204 | alpinweiß | 6845/11 AGM-204 | 2CKA006800A2330 | 1/10 | 146,00 | 29 |
| 35 | anthrazit | 6845/11 AGM-35 | 2CKA006800A2332 | 1 | 146,00 | 29 |

1) Bei Einsatz in Verbindung mit einem Relais/Schütz ist ein RC-Löschglied Art.-Nr. 6899 vorzusehen.



**Busch-Wächter® 90 ProfessionalLINE** [1]
Elektronischer Bewegungsmelder zur Erkennung von Wärmebewegungen.
Mit Erfassungs- und Betriebsartenanzeige.
Mit Boden- und Rückfeldüberwachung.
Mit Ebenenausgleich: +/- 30°.
Mit Profilinse für beste Erfassung.
Überwachungsdichte: 50 Sektoren mit 200 Schaltsegmenten.
Mit helligkeitsunabhängigem Testbetrieb zur Auswertung des Erfassungsbereiches.
Zusätzliche Einschaltmöglichkeit über Öffnertaster.
Abschaltverzögerung: wahlweise 1 / 3 oder 5 min.
Nennspannung: 230 V~, +10 % / -10 %
Nennfrequenz: 50 Hz - 60 Hz
Ausgänge: 1x Schließer, potenzialgebunden
Lastart: ohmisch, kapazitiv und induktiv
Nennstrom: 16 AX, bei cos φ 0,6
Nennleistung: 3680 W/VA
Erfassungsbereich: frontal: 12 m, seitlich: 6 m
Öffnungswinkel: 90 °
Helligkeitsgrenzwert: 3 Lux / 15 Lux / Tagbetrieb
Montagehöhe: 2,5 m
Schutzart Gerät: IP 55
Temperaturbereich Gerät: -25 °C bis 55 °C
Maße (H x B x T): 102 mm x 97 mm x 159 mm

| Ausführung | | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 | braun | 6853 AGM-201 | 2CKA006800A2318 | 1 | 73,50 | 29 |
| 204 | alpinweiß | 6853 AGM-204 | 2CKA006800A2317 | 1/10 | 73,50 | 29 |
| 35 | anthrazit | 6853 AGM-35 | 2CKA006800A2319 | 1 | 73,50 | 29 |

1) Bei Einsatz in Verbindung mit einem Relais/Schütz ist ein RC-Löschglied Art.-Nr. 6899 vorzusehen.



**IR-Service-Handsender** [1]
Für Busch-Wächter® 110 MasterLINE.
Für Busch-Wächter® 220 MasterLINE.
Für Busch-Wächter® 220 MasterLINE select.
Für Busch-Wächter® 220 MasterLINE premium.
Für Busch-Wächter® 280 MasterLINE.
Geräteabhängig sind folgende Funktionen/Einstellungen schaltbar:
Licht für 4 Std. einschalten, aktivieren/deaktivieren.
Licht für 4 Stunden ausschalten, aktivieren/deaktivieren.
Anwesenheitssimulation aktivieren/deaktivieren.
Aktuellen Helligkeitswert als Grenzwert setzen/Rücksetzen auf Geräteeinstellung.
Testbetrieb aktivieren/deaktivieren.
Im Handsender gespeicherte Einstellungen aufrufen.
Rücksetzen auf Werkseinstellung.
Dynamische Zwangsabschaltung aktivieren/deaktivieren.
2 Zonenbetrieb aktivieren/deaktivieren.
Synchronbetrieb aktivieren/deaktivieren.
Dämmerungsschalterbetrieb aktivieren/deaktivieren.
Abschaltverzögerungszeit oder Kurzzeitimpuls einstellen.
Helligkeitsgrenzwert einstellen.
Empfindlichkeit einstellen.
Mit kodiertem Übertragungssignal.
Spannungsversorgung: Lithium-Knopfzelle Typ CR2025.
Batterie Lebensdauer: typ. 2 Jahre.
Nennspannung: 3 V-
Schutzart Gerät: IP 40
Temperaturbereich Gerät: 0 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 125 mm x 56 mm x 10 mm

| Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|
| 6842-101 | 2CKA006800A2582 | 1 | 33,02 | 29 |

1) Batterie im Lieferumfang enthalten.

# Busch-Wächter® AP

| Ausführung | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|



**IR-Handsender [1]**
Für Busch-Wächter® 110 MasterLINE.
Für Busch-Wächter® 220 MasterLINE.
Für Busch-Wächter® 220 MasterLINE select.
Für Busch-Wächter® 220 MasterLINE premium.
Für Busch-Wächter® 280 MasterLINE.
Die folgenden Funktionen sind schaltbar:
Licht für 4 Std. einschalten, aktivieren/deaktivieren.
Licht für 4 Stunden ausschalten, aktivieren/deaktivieren.
Anwesenheitssimulation aktivieren/deaktivieren.
Aktuellen Helligkeitswert als Grenzwert setzen/Rücksetzen auf Geräteeinstellung.
Mit kodiertem Übertragungssignal.
Spannungsversorgung: Lithium-Knopfzelle Typ CR2025.
Batterie Lebensdauer: typ. 2 Jahre.
Nennspannung: 3 V-
Schutzart Gerät: IP 40
Temperaturbereich Gerät: 0 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 86 mm x 40 mm x 7 mm

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | **6841-101** | 2CKA006800A2584 | 1 | **23,84** | 29 |

1) Batterie im Lieferumfang enthalten.



**Busch-Wächter® 220 WaveLINE [1] [2] [3]**
Funk-Bewegungsmelder zur Erkennung von Wärmebewegungen.
Mit Erfassungs- und Statusanzeige.
Mit Boden- und Rückfeldüberwachung.
Mit Profilinse für beste Erfassung.
Überwachungsdichte: 84 Sektoren mit 336 Schaltsegmenten.
Mit integrierter Demontageerschwernis.
Alle Funktionen mikroprozessorgesteuert.
Mit automatischer Reichweitenstabilisierung.
Mit automatischer Störunterdrückung.
Mit automatischer Blendsicherheit.
Mit automatischer Batterieüberwachung.
Batterielebensdauer: typ. 5 Jahre, dadurch praktisch wartungsfrei.
Mit helligkeitsunabhängigem Testbetrieb zur Auswertung des Erfassungsbereiches.
Individuelle Anpassung des Erfassungsbereiches über beiliegende, zuschneidbare Abdeckfolie.
Kombinierbar mit Schaltaktor WaveLINE, 1-fach, mit Nebenstelle 6701-101.
Für Einzel- und Gruppenbetrieb.
Abschaltverzögerung: 3 min. (Einzelbetrieb), individuell am Aktor einstellbar (Gruppenbetrieb).
Sendefrequenz: 868 MHz.
Reichweite: ca. 100 m (Freifeld).
Nennspannung: 4,5 V-
Erfassungsbereich: frontal: 16 m, seitlich: 16 m
Öffnungswinkel: 220 °
Helligkeitsgrenzwert: 0,5 Lux - 300 Lux , Tagbetrieb
Montagehöhe: 2,5 m
Schutzart Gerät: IP 55
Temperaturbereich Gerät: -25 °C bis 55 °C
Maße (H x B x T): 115 mm x 125 mm x 141 mm

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 | braun | **6747 AGM-201** | 2CKA006700A0034 | 1 | **185,00** | 29 |
| 204 | alpinweiß | **6747 AGM-204** | 2CKA006700A0031 | 1 | **185,00** | 29 |
| 208 | silber metallic | **6747 AGM-208** | 2CKA006700A0032 | 1 | **190,00** | 29 |
| 35 | anthrazit | **6747 AGM-35** | 2CKA006700A0033 | 1 | **185,00** | 29 |

1) Batterie im Lieferumfang enthalten.
2) Batterietyp: Lithium-Batterien 1250 mAh (L92 AAA 1,5V).
3) Nicht mit Decken-/Eckadapter 6868-... kombinierbar.

| Ausführung | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|



**Schaltaktor WaveLINE, 1-fach, mit Nebenstelle [1]**
Zum Schalten elektrischer Lasten per Funk.
Funktionen über Funk: EIN/AUS, Zeitschalter und Lichtszenensteuerung.
Funktionen über Nebenstelle: EIN/AUS, Zeitschalter und Funktelegramm senden.
Bedienung über konventionelle Taster (2020 US, 2012/6 UK) möglich.
Betätigung der Nebenstelle (über konventionellen Taster) führt zum Schalten des Ausgangs und zum Senden eines Funktelegramms.
Betätigung der Nebenstelle in der Funktion EIN/AUS: Abwechselndes senden eines EIN/AUS-Telegramms.
Betätigung der Nebenstelle in der Funktion Zeitschalter: Senden eines EIN-Telegramms.
Für Busch-Wächter® WaveLINE 6747 AGM-xxx..
Für Wandsender Waveline 6731-xxx, 6732-xxx und 6733-xxx.
Für Handsender WaveLINE 6780.
Abschaltverzögerung: 5 s, 1-5-15 min. einstellbar.
Repeaterfunktion zur Reichweitenerhöhung aktivierbar.
Zum universellen An- oder Einbau.
3-Leiter-Anschlusstechnik (Neutralleiter erforderlich).
Zur Montage in (tiefe) Unterputzdosen nach DIN 49073-1.
Ansteuerbar über bis zu 32 Senderadressen.
Sende-/Empfangsfrequenz: 868 MHz.
Reichweite: ca. 100 m (Freifeld).
Bedienelemente: Einstellpotentiometer
Anzeigeelemente: Statusanzeige des Ausgangs über Leuchtdiode.
Nennspannung: 230 V~, +10 % / -10 %
Nennfrequenz: 50 Hz
Eingänge: 1
Abfragespannung: 230 V~, Tastimpuls, L-Leiter
Ausgänge: 1x Schließer, potenzialgebunden
Lastart: Ohmsche Last
Nennstrom: 10 A
Ausgangsspannung: 230 V~
Nennleistung: 2300 W
Lastart: kapazitiv
Nennstrom: 10 AX
Ausgangsspannung: 230 V~
Nennleistung: 2300 VA
Lastart: induktiv
Nennstrom: 10 A, bei cos φ 0,6
Ausgangsspannung: 230 V~
Nennleistung: 2300 VA
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -20 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 47 mm x 48 mm x 22 mm
Einbautiefe: 25 mm

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| studioweiß | **6701-101** | 2CKA006700A0039 | 1/10 | **142,00** | 19 |

1) Bei Bedarf entnehmen Sie bitte weitere Informationen dem aktuellen Online-Katalog.

# Präsenzmelder

| Ausführung | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|



**Universal-Relais-Einsatz [1]**
3-Leiter-Anschlusstechnik (Neutralleiter erforderlich).
Zum Schalten von Beleuchtungsanlagen.
Für Busch-Komfortschalter® Bedienelement 6815-...-101.
Für Busch-Präsenzmelder Sensoren 6813-…-102.
Kombinierbar mit Universal-Slave-Einsatz 6440/05 U.
Betrieb in Wechselschaltungen über Taster-Nebenstelle möglich.
Bedienung auch über konventionelle Taster (2020 US, 2021/6 UK) möglich.
Nennspannung: 230 V~, +10 % / -10 %
Nennfrequenz: 50 Hz - 60 Hz
Ausgänge: 1x Schließer, potenzialgebunden
Lastart: 230 V- LEDi, typisch.
Nennleistung: 100 W/VA
Lastart: 230 V-Glühlampen/230 V-Halogenlampen
Nennstrom: 10 A
Nennleistung: 2300 W
Lastart: Niedervolt Halogenlampen die über Transformatoren betrieben werden.
Nennleistung: 2300 VA
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 71 mm x 71 mm x 33 mm
Einbautiefe: 32 mm
60669-2-1

NEU

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **6440/01 U** | 2CKA006400A0084 | 1/10 | | **73,10** | 19 |

1) Nur in Verbindung mit handelsüblichen UP-Gerätedosen nach DIN 49073, Teil 1, montieren oder Busch-Jaeger Art.-Nr. 3040 UP-Dose Mauerwerk, 3050 UP-Dose Hohlwand oder 3060 UP-Dose Beton)



**Universal-e-contact-Einsatz [1] [2] [3]**
2-Leiter-Anschlusstechnik (Neutralleiter nicht erforderlich).
Zum Schalten von Beleuchtungsanlagen.
Für Busch-Komfortschalter® Bedienelement 6815-...-101.
Für Busch-Präsenzmelder Sensoren 6813-…-102.
Kombinierbar mit Universal-Slave-Einsatz 6440/05 U.
Betrieb in Wechselschaltungen über Taster-Nebenstelle möglich.
Bedienung auch über konventionelle Taster (2020 US, 2021/6 UK) möglich.
Nennspannung: 230 V~, +10 % / -10 %
Nennfrequenz: 50 Hz - 60 Hz
Ausgänge: 1x Schließer, potenzialgebunden
Lastart: 230 V- LEDi, typisch.
Nennleistung: 2 - 80 W/VA
Lastart: 230 V-Glühlampen/230 V-Halogenlampen
Nennleistung: 20 - 180 W
Lastart: Niedervolt Halogenlampen die über Transformatoren betrieben werden.
Nennleistung: 20 - 180 VA
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 71 mm x 71 mm x 33 mm
Einbautiefe: 32 mm
60669-2-1

NEU

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **6440/04 U** | 2CKA006400A0087 | 1 | | **60,40** | 19 |

1) Nur in Verbindung mit handelsüblichen UP-Gerätedosen nach DIN 49073, Teil 1, montieren oder Busch-Jaeger Art.-Nr. 3040 UP-Dose Mauerwerk, 3050 UP-Dose Hohlwand oder 3060 UP-Dose Beton)
2) Nur dimmbare hochvolt LED's verwenden.
3) Neutralleiter optional anschließbar (beim Anschluss von geringen Lasten empfohlen).

| Ausführung | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|



**Universal-Slave-Einsatz [1]**
3-Leiter-Anschlusstechnik (Neutralleiter erforderlich).
Zur Erweiterung von Busch-Komfortschalter® oder Busch-Präsenzmelder Installationen.
Zur Kommunikation mit Universal-Relais-Einsatz 6440/01 U.
Zur Kommunikation mit Universal-e-contact-Einsatz 6440/04 U.
Für Busch-Komfortschalter® Bedienelement 6815-...-101.
Für Busch-Präsenzmelder Sensoren 6813-…-102.
Nennspannung: 230 V~, +10 % / -10 %
Nennfrequenz: 50 Hz - 60 Hz
Steuer-/Signalausgänge: 1, elektronischer Ausgang, potenzialgebunden
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 71 mm x 71 mm x 33 mm
Einbautiefe: 32 mm

NEU

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **6440/05 U** | 2CKA006400A0090 | 1 | | **36,24** | 19 |

1) Nur in Verbindung mit handelsüblichen UP-Gerätedosen nach DIN 49073, Teil 1, montieren oder Busch-Jaeger Art.-Nr. 3040 UP-Dose Mauerwerk, 3050 UP-Dose Hohlwand oder 3060 UP-Dose Beton)



**Busch-Präsenzmelder Universal, Sensor [1] [2] [3]**
**12 Meter**
Master-Präsenzmelder mit Mischlichtmessung.
Zum helligkeits- und bewegungsabhängigen Schalten von Beleuchtungen.
Erfassungsbereich (bei 3 m Montagehöhe): kreisförmig: Sitzende Personen: bis zu Ø 10 m, gehende Personen: bis zu Ø 12 m.
Erweiterung des Erfassungsbereiches durch Master-/Slave Kombination.
Aufbauhöhe: 35 mm
Für halb- und vollautomatischen Betrieb.
Zusätzliche Ein-/Ausschaltmöglichkeit über Tastereingang.
Mit Dauerlicht-/Dauer-Aus-Funktion (8 Std), IR Service-Handsender erforderlich.
Mit Teach-In Funktion der Helligkeitsschaltschwelle, IR Service-Handsender erforderlich.
Mit helligkeitsunabhängigem Testbetrieb zur Auswertung des Erfassungsbereiches.
Mit Erfassungsanzeige im Testbetrieb.
Fernbedienbar über IR Service-Handsender 6843.
Einstellelemente frontseitig zugänglich.
Überwachungsdichte: 72 Sektoren mit 640 Schaltsegmenten.
Ausschaltverzögerung: ca. 1 Min. - 30 Min. oder Kurzzeitimpuls einstellbar.
Für Universal-Relais-Einsatz 6440/01 U.
Für Universal-e-contact-Einsatz 6440/04 U.
Für Universal-Slave-Einsatz 6440/05 U.
Bedienelemente: 2 Regler zur Einstellung von Helligkeitsschaltschwelle und Nachlaufzeit.
Anzeigeelemente: LED Erfassungs- und Statusanzeige.
Öffnungswinkel: 360 °
Helligkeitsgrenzwert: 5 Lux - 2000 Lux
Montagehöhe: 2 m - 4 m
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 94 mm x 94 mm x 43 mm
60669-2-1

NEU

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | studioweiß matt | **6813-24-102** | 2CKA006800A2860 | 1 | | **92,00** | 29 |
| 183 | alusilber | **6813-183-102** | 2CKA006800A2862 | 1 | | **102,00** | 29 |

1) Physikalisch bedingt ist die Erfassungsreichweite bei zentraler Annäherung geringer.
2) Die Reichweitenangaben beziehen sich auf eine Umgebungstemperatur von 21 °C.
3) Den entsprechenden UP-Einsatz bitte separat bestellen.

# Präsenzmelder

| Ausführung | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|



**Präsenzmelder Aufputz-Gehäuse**
Zur Montage eines Universal-Einsatzes in Kombination mit dem Busch-Präsenzmelder Sensor.
Für Busch-Präsenzmelder Sensoren 6813-…-102.
Für Universal-Relais-Einsatz 6440/01 U.
Für Universal-e-contact-Einsatz 6440/04 U.
Für Universal-Slave-Einsatz 6440/05 U.
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -15 °C bis 60 °C
Maße (H x B x T): 93 mm x 93 mm x 44 mm

NEU

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | studioweiß matt | **6883-24** | 2CKA006899A2368 | 1/10 | **12,63** | 29 |
| 183 | alusilber | **6883-183** | 2CKA006899A2370 | 1 | **16,00** | 29 |



**Busch-Präsenzmelder Universal, Relais [1] [2] [3]**
**12 Meter**
Master-Präsenzmelder mit Mischlichtmessung.
Zum helligkeits- und bewegungsabhängigen Schalten von Beleuchtungen.
Mit Hochlastrelais für LED-Betrieb.
Erfassungsbereich (bei 3 m Montagehöhe): kreisförmig: Sitzende Personen: bis zu Ø 10 m, gehende Personen: bis zu Ø 12 m.
Erweiterung des Erfassungsbereiches durch Master-/Slave Kombination.
Aufbauhöhe 23 mm.
Für halb- und vollautomatischen Betrieb.
Zusätzliche Ein-/Ausschaltmöglichkeit über Tastereingang.
Mit Dauerlicht- / Dauer-Aus-Funktion (8 Std.), über intelligenten Nebenstelleneingang aktivierbar.
Mit helligkeitsunabhängigem Testbetrieb zur Auswertung des Erfassungsbereiches.
Mit Teach-In Funktion der Helligkeitsschaltschwelle, IR Service-Handsender erforderlich.
Mit Erfassungsanzeige im Testbetrieb.
Deckeneinbaumontage über integrierte Federbügel.
Verdrehschutz über zusätzliche Schnellverspannung.
Einstellelemente frontseitig zugänglich.
Überwachungsdichte: 72 Sektoren mit 640 Schaltsegmenten.
Ausschaltverzögerung: ca. 1 Min. - 30 Min. oder Kurzzeitimpuls einstellbar.
Fernbedienbar über IR Service-Handsender 6843.
Geeignet für abgehängte Decken mit eine Plattenstärke von 9 bis 25 mm.
Einbaulochmaß: Ø 68 mm.
Bedienelemente: 2 Regler zur Einstellung von Helligkeitsschaltschwelle und Nachlaufzeit.
Anzeigeelemente: LED Erfassungs- und Statusanzeige.
Nennspannung: 110 - 230 V~, +10 % / -10 %
Nennfrequenz: 50 Hz - 60 Hz
Ausgänge: 1x Schließer, potenzialgebunden
Lastart: 230 V-Glühlampen
Nennleistung: 2300 W
Lastart: 230 V~ LEDi
Nennleistung: 200 W/VA
Lastart: Leuchtstofflampen
Nennstrom: 10 AX, bei cos φ 0,9
Öffnungswinkel: 360 °
Helligkeitsgrenzwert: 5 Lux - 2000 Lux
Montagehöhe: 2 m - 4 m
Schutzart Gerät: IP 40
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 94 mm x 94 mm x 72 mm
Einbautiefe: 49 mm
60669-2-1

LEDi

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 183 | alusilber | **6819/30-183** | 2CKA006800A2768 | 1 | **151,00** | 29 |

1) Physikalisch bedingt ist die Erfassungsreichweite bei zentraler Annäherung geringer.
2) Bei Einsatz in Verbindung mit einem Relais/Schütz ist ein RC-Löschglied Art.-Nr. 6899 vorzusehen.
3) Empfehlung: HaloX-O UP-Dose von Kaiser (Art.-Nr. 1290-40) mit entsprechender Abdeckung (1290-47 oder 1290-85 für Sichtbeton) oder IBTronic H120-68 von Spelsberg

| Ausführung | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|



**Busch-Präsenzmelder Compact, Relais [1] [2] [3]**
**8 Meter**
Master-Präsenzmelder mit Mischlichtmessung.
Zum helligkeits- und bewegungsabhängigen Schalten von Beleuchtungen.
Mit Hochlastrelais für LED-Betrieb.
Erfassungsbereich (bei 3 m Montagehöhe): kreisförmig: Sitzende Personen: bis zu Ø 6,5 m, gehende Personen: bis zu Ø 8 m.
Erweiterung des Erfassungsbereiches durch Master-/Slave Kombination.
Aufbauhöhe 23 mm.
Für halb- und vollautomatischen Betrieb.
Zusätzliche Ein-/Ausschaltmöglichkeit über Tastereingang.
Mit Dauerlicht- / Dauer-Aus-Funktion (8 Std.), über intelligenten Nebenstelleneingang aktivierbar.
Mit helligkeitsunabhängigem Testbetrieb zur Auswertung des Erfassungsbereiches.
Mit Teach-In Funktion der Helligkeitsschaltschwelle, IR Service-Handsender erforderlich.
Mit Erfassungsanzeige im Testbetrieb.
Deckeneinbaumontage über integrierte Federbügel.
Verdrehschutz über zusätzliche Schnellverspannung.
Einstellelemente frontseitig zugänglich.
Überwachungsdichte: 48 Sektoren mit 496 Schaltsegmenten.
Ausschaltverzögerung: ca. 1 Min. - 30 Min. oder Kurzzeitimpuls einstellbar.
Fernbedienbar über IR Service-Handsender 6843.
Geeignet für abgehängte Decken mit eine Plattenstärke von 9 bis 25 mm.
Einbaulochmaß: Ø 68 mm.
Bedienelemente: 2 Regler zur Einstellung von Helligkeitsschaltschwelle und Nachlaufzeit.
Anzeigeelemente: LED Erfassungs- und Statusanzeige.
Nennspannung: 110 - 230 V~, +10 % / -10 %
Nennfrequenz: 50 Hz - 60 Hz
Ausgänge: 1x Schließer, potenzialgebunden
Lastart: 230 V-Glühlampen
Nennleistung: 2300 W
Lastart: 230 V~ LEDi
Nennleistung: 200 W/VA
Lastart: Leuchtstofflampen
Nennstrom: 10 AX, bei cos φ 0,9
Öffnungswinkel: 360 °
Helligkeitsgrenzwert: 5 Lux - 2000 Lux
Montagehöhe: 2 m - 4 m
Schutzart Gerät: IP 40
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 94 mm x 94 mm x 72 mm
Einbautiefe: 49 mm
60669-2-1

LEDi

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 183 | alusilber | **6819/60-183** | 2CKA006800A2766 | 1 | **125,00** | 29 |

1) Physikalisch bedingt ist die Erfassungsreichweite bei zentraler Annäherung geringer.
2) Bei Einsatz in Verbindung mit einem Relais/Schütz ist ein RC-Löschglied Art.-Nr. 6899 vorzusehen.
3) Empfehlung: HaloX-O UP-Dose von Kaiser (Art.-Nr. 1290-40) mit entsprechender Abdeckung (1290-47 oder 1290-85 für Sichtbeton) oder IBTronic H120-68 von Spelsberg

# Präsenzmelder

| Ausführung | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|



**Busch-Präsenzmelder Universal, e-contact [1] [2]**
**12 Meter**
Master-Präsenzmelder mit Mischlichtmessung.
Zum helligkeits- und bewegungsabhängigen Schalten von Beleuchtungen.
Mit elektronischem Schaltkontakt für LED-Betrieb .
Erfassungsbereich (bei 3 m Montagehöhe): kreisförmig: Sitzende Personen: bis zu Ø 10 m, gehende Personen: bis zu Ø 12 m.
Erweiterung des Erfassungsbereiches durch Master-/Slave Kombination.
Aufbauhöhe 23 mm.
Für halb- und vollautomatischen Betrieb.
Zusätzliche Ein-/Ausschaltmöglichkeit über Tastereingang.
Mit Dauerlicht- / Dauer-Aus-Funktion (8 Std.), über intelligenten Nebenstelleneingang aktivierbar.
Mit helligkeitsunabhängigem Testbetrieb zur Auswertung des Erfassungsbereiches.
Mit Teach-In Funktion der Helligkeitsschaltschwelle, IR Service-Handsender erforderlich.
Mit Erfassungsanzeige im Testbetrieb.
Deckeneinbaumontage über integrierte Federbügel.
Verdrehschutz über zusätzliche Schnellverspannung.
Einstellelemente frontseitig zugänglich.
Überwachungsdichte: 72 Sektoren mit 640 Schaltsegmenten.
Ausschaltverzögerung: ca. 1 Min. - 30 Min. oder Kurzzeitimpuls einstellbar.
Fernbedienbar über IR Service-Handsender 6843.
Geeignet für abgehängte Decken mit eine Plattenstärke von 9 bis 25 mm.
Einbaulochmaß: Ø 68 mm.
Bedienelemente: 2 Regler zur Einstellung von Helligkeitsschaltschwelle und Nachlaufzeit.
Anzeigeelemente: LED Erfassungs- und Statusanzeige.
Nennspannung: 110 - 230 V~, +10 % / -10 %
Nennfrequenz: 50 Hz - 60 Hz
Ausgänge: 1x Schließer, potenzialgebunden
Lastart: 230 V-Glühlampen
Nennleistung: 3 - 200 W
Lastart: 230 V~ LEDi
Nennleistung: 3 - 200 W/VA
Öffnungswinkel: 360 °
Helligkeitsgrenzwert: 5 Lux - 2000 Lux
Montagehöhe: 2 m - 4 m
Schutzart Gerät: IP 40
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 94 mm x 94 mm x 59 mm
Einbautiefe: 36 mm
60669-2-1

LEDi

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 183 | alusilber | **6817/32-183** | 2CKA006800A2772 | 1 | **158,00** | 29 |

1) Physikalisch bedingt ist die Erfassungsreichweite bei zentraler Annäherung geringer.
2) Empfehlung: HaloX-O UP-Dose von Kaiser (Art.-Nr. 1290-40) mit entsprechender Abdeckung (1290-47 oder 1290-85 für Sichtbeton) oder IBTronic H120-68 von Spelsberg

| Ausführung | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|



**Busch-Präsenzmelder Compact, e-contact [1] [2]**
**8 Meter**
Master-Präsenzmelder mit Mischlichtmessung.
Zum helligkeits- und bewegungsabhängigen Schalten von Beleuchtungen.
Mit elektronischem Schaltkontakt für LED-Betrieb .
Erfassungsbereich (bei 3 m Montagehöhe): kreisförmig: Sitzende Personen: bis zu Ø 6,5 m, gehende Personen: bis zu Ø 8 m.
Erweiterung des Erfassungsbereiches durch Master-/Slave Kombination.
Aufbauhöhe 23 mm.
Für halb- und vollautomatischen Betrieb.
Zusätzliche Ein-/Ausschaltmöglichkeit über Tastereingang.
Mit Dauerlicht- / Dauer-Aus-Funktion (8 Std.), über intelligenten Nebenstelleneingang aktivierbar.
Mit helligkeitsunabhängigem Testbetrieb zur Auswertung des Erfassungsbereiches.
Mit Teach-In Funktion der Helligkeitsschaltschwelle, IR Service-Handsender erforderlich.
Mit Erfassungsanzeige im Testbetrieb.
Deckeneinbaumontage über integrierte Federbügel.
Verdrehschutz über zusätzliche Schnellverspannung.
Einstellelemente frontseitig zugänglich.
Überwachungsdichte: 48 Sektoren mit 496 Schaltsegmenten.
Ausschaltverzögerung: ca. 1 Min. - 30 Min. oder Kurzzeitimpuls einstellbar.
Fernbedienbar über IR Service-Handsender 6843.
Geeignet für abgehängte Decken mit eine Plattenstärke von 9 bis 25 mm.
Einbaulochmaß: Ø 68 mm.
Bedienelemente: 2 Regler zur Einstellung von Helligkeitsschaltschwelle und Nachlaufzeit.
Anzeigeelemente: LED Erfassungs- und Statusanzeige.
Nennspannung: 110 - 230 V~, +10 % / -10 %
Nennfrequenz: 50 Hz - 60 Hz
Ausgänge: 1x Schließer, potenzialgebunden
Lastart: 230 V-Glühlampen
Nennleistung: 3 - 200 W
Lastart: 230 V~ LEDi
Nennleistung: 3 - 200 W/VA
Öffnungswinkel: 360 °
Helligkeitsgrenzwert: 5 Lux - 2000 Lux
Montagehöhe: 2 m - 4 m
Schutzart Gerät: IP 40
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 94 mm x 94 mm x 59 mm
Einbautiefe: 36 mm
60669-2-1

LEDi

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 183 | alusilber | **6817/62-183** | 2CKA006800A2770 | 1 | **131,00** | 29 |

1) Physikalisch bedingt ist die Erfassungsreichweite bei zentraler Annäherung geringer.
2) Empfehlung: HaloX-O UP-Dose von Kaiser (Art.-Nr. 1290-40) mit entsprechender Abdeckung (1290-47 oder 1290-85 für Sichtbeton) oder IBTronic H120-68 von Spelsberg

# Präsenzmelder

| Ausführung | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|



**Busch-Präsenzmelder Corridor, Relais [1] [2]**
**24 Meter**
Master-Präsenzmelder mit Mischlichtmessung.
Zum helligkeits- und bewegungsabhängigen Schalten von Beleuchtungen.
Mit Hochlastrelais für LED-Betrieb.
Erfassungsbereich (bei 3 m Montagehöhe): rechteckig
Gehende Personen: quer zum Melder 24 m x 3 m, frontal/längs zum Melder 14 m x 3 m.
Erweiterung des Erfassungsbereiches durch Master-/Slave Kombination.
Aufbauhöhe 27 mm.
Für halb- und vollautomatischen Betrieb.
Zusätzliche Ein-/Ausschaltmöglichkeit über Tastereingang.
Mit Dauerlicht- / Dauer-Aus-Funktion (8 Std.), über intelligenten Nebenstelleneingang aktivierbar.
Mit helligkeitsunabhängigem Testbetrieb zur Auswertung des Erfassungsbereiches.
Mit Teach-In Funktion der Helligkeitsschaltschwelle, IR Service-Handsender erforderlich.
Mit Erfassungsanzeige im Testbetrieb.
Deckeneinbaumontage über integrierte Federbügel.
Verdrehschutz über zusätzliche Schnellverspannung.
Einstellelemente frontseitig zugänglich.
Überwachungsdichte: 92 Sektoren mit 368 Schaltsegmenten
Ausschaltverzögerung: ca. 1 Min. - 30 Min. oder Kurzzeitimpuls einstellbar.
Fernbedienbar über IR Service-Handsender 6843.
Geeignet für abgehängte Decken mit eine Plattenstärke von 9 bis 25 mm.
Einbaulochmaß: Ø 68 mm.
Bedienelemente: 2 Regler zur Einstellung von Helligkeitsschaltschwelle und Nachlaufzeit.
Anzeigeelemente: LED Erfassungs- und Statusanzeige.
Nennspannung: 110 - 230 V~, +10 % / -10 %
Nennfrequenz: 50 Hz - 60 Hz
Ausgänge: 1x Schließer, potenzialgebunden
Lastart: 230 V-Glühlampen
Nennleistung: 2300 W
Lastart: 230 V~ LEDi
Nennleistung: 200 W/VA
Lastart: Leuchtstofflampen
Nennstrom: 10 AX, bei cos φ 0,9
Öffnungswinkel: 360 °
Helligkeitsgrenzwert: 5 Lux - 2000 Lux
Montagehöhe: 2 m - 4 m
Schutzart Gerät: IP 40
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 94 mm x 94 mm x 76 mm
Einbautiefe: 49 mm
60669-2-1

LEDi

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 183 | alusilber | **6819/50-183** | 2CKA006800A2798 | 1 | **200,00** | 29 |

1) Bei Einsatz in Verbindung mit einem Relais/Schütz ist ein RC-Löschglied Art.-Nr. 6899 vorzusehen.
2) Empfehlung: HaloX-O UP-Dose von Kaiser (Art.-Nr. 1290-40) mit entsprechender Abdeckung (1290-47 oder 1290-85 für Sichtbeton) oder IBTronic H120-68 von Spelsberg

| Ausführung | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|



**Busch-Präsenzmelder Universal BT, Relais [1] [2] [3] [4]**
**12 Meter**
Master-Präsenzmelder mit Mischlichtmessung.
Zum helligkeits- und bewegungsabhängigen Schalten von Beleuchtungen.
Mit Bluetooth-Schnittstelle zur Parametrierung und Bedienung.
Anpassung sämtlicher Einstellmöglichkeiten über Smartphone oder Tablet.
Lichtsteuerung über Smartphone oder Tablet App.
Mit Hochlastrelais für LED-Betrieb.
Erfassungsbereich (bei 3 m Montagehöhe): kreisförmig:
Sitzende Personen: bis zu Ø 10 m, gehende Personen: bis zu Ø 12 m.
Erweiterung des Erfassungsbereiches durch Master-/Slave Kombination.
Aufbauhöhe 23 mm.
Für halbautomatischen, Komfort- und vollautomatischen Betrieb.
Zusätzliche Ein-/Ausschaltmöglichkeit über Tastereingang.
Mit Dauerlicht- / Dauer-Aus-Funktion (8 Std.), über intelligenten Nebenstelleneingang aktivierbar.
Mit wählbarer Anwesenheitssimulation bei Nichtanwesenheit.
Mit integrierter Speicherung der Einschaltdauer (Energie Monitor).
Mit helligkeitsunabhängigem Testbetrieb zur Auswertung des Erfassungsbereiches.
Mit Teach-In Funktion der Helligkeitsschaltschwelle, IR Service-Handsender erforderlich.
Mit Erfassungsanzeige im Testbetrieb.
Deckeneinbaumontage über integrierte Federbügel.
Verdrehschutz über zusätzliche Schnellverspannung.
Einstellelemente frontseitig zugänglich.
Überwachungsdichte: 72 Sektoren mit 640 Schaltsegmenten.
Individuelle Abschaltung und Empfindlichkeitseinstellung einzelner Sensoren möglich.
Ausschaltverzögerung: ca. 1 Min. - 30 Min. oder Kurzzeitimpuls einstellbar.
Mit wählbarer dynamischer Ausschaltverzögerung.
Geeignet für abgehängte Decken mit eine Plattenstärke von 9 bis 25 mm.
Einbaulochmaß: Ø 68 mm.
Bedienelemente: 2 Regler zur Einstellung von Helligkeitsschaltschwelle und Nachlaufzeit.
Anzeigeelemente: LED Erfassungs- und Statusanzeige.
Nennspannung: 110 - 230 V~, +10 % / -10 %
Nennfrequenz: 50 Hz - 60 Hz
Ausgänge: 1x Schließer, potenzialgebunden
Lastart: 230 V-Glühlampen
Nennleistung: 2300 W
Lastart: 230 V~ LEDi
Nennleistung: 200 W/VA
Lastart: Leuchtstofflampen
Nennstrom: 10 AX, bei cos φ 0,9
Öffnungswinkel: 360 °
Helligkeitsgrenzwert: 5 Lux - 2000 Lux
Montagehöhe: 2 m - 4 m
Schutzart Gerät: IP 40
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 94 mm x 94 mm x 72 mm
Einbautiefe: 49 mm
60669-2-1

Bluetooth APP LEDi

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 183 | alusilber | **6819/31-183** | 2CKA006800A2774 | 1 | **167,00** | 29 |

1) Physikalisch bedingt ist die Erfassungsreichweite bei zentraler Annäherung geringer.
2) Bei Einsatz in Verbindung mit einem Relais/Schütz ist ein RC-Löschglied Art.-Nr. 6899 vorzusehen.
3) Kostenlose App für IOS und Android verfügbar im App Store bzw. Play Store.
4) Empfehlung: HaloX-O UP-Dose von Kaiser (Art.-Nr. 1290-40) mit entsprechender Abdeckung (1290-47 oder 1290-85 für Sichtbeton) oder IBTronic H120-68 von Spelsberg

# Präsenzmelder

| Ausführung | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|



**Busch-Präsenzmelder Universal BT, e-contact [1] [2] [3]**
**12 Meter**
Master-Präsenzmelder mit Mischlichtmessung.
Zum helligkeits- und bewegungsabhängigen Schalten von Beleuchtungen.
Mit Bluetooth-Schnittstelle zur Parametrierung und Bedienung.
Anpassung sämtlicher Einstellmöglichkeiten über Smartphone oder Tablet.
Lichtsteuerung über Smartphone oder Tablet App.
Mit elektronischem Schaltkontakt für LED-Betrieb .
Mit wählbarer Soft- EIN/AUS-Funktion.
Erfassungsbereich (bei 3 m Montagehöhe): kreisförmig: Sitzende Personen: bis zu Ø 10 m, gehende Personen: bis zu Ø 12 m.
Erweiterung des Erfassungsbereiches durch Master-/Slave Kombination.
Aufbauhöhe 23 mm.
Für halbautomatischen, Komfort- und vollautomatischen Betrieb.
Zusätzliche Ein-/Ausschaltmöglichkeit über Tastereingang.
Mit Dauerlicht- / Dauer-Aus-Funktion (8 Std.), über intelligenten Nebenstelleneingang aktivierbar.
Mit wählbarer Anwesenheitssimulation bei Nichtanwesenheit.
Mit integrierter Speicherung der Einschaltdauer (Energie Monitor).
Mit helligkeitsunabhängigem Testbetrieb zur Auswertung des Erfassungsbereiches.
Mit Teach-In Funktion der Helligkeitsschaltschwelle, IR Service-Handsender erforderlich.
Mit Erfassungsanzeige im Testbetrieb.
Deckeneinbaumontage über integrierte Federbügel.
Verdrehschutz über zusätzliche Schnellverspannung.
Einstellelemente frontseitig zugänglich.
Überwachungsdichte: 72 Sektoren mit 640 Schaltsegmenten.
Individuelle Abschaltung und Empfindlichkeitseinstellung einzelner Sensoren möglich.
Ausschaltverzögerung: ca. 1 Min. - 30 Min. oder Kurzzeitimpuls einstellbar.
Mit wählbarer dynamischer Ausschaltverzögerung.
Geeignet für abgehängte Decken mit eine Plattenstärke von 9 bis 25 mm.
Einbaulochmaß: Ø 68 mm.
Bedienelemente: 2 Regler zur Einstellung von Helligkeitsschaltschwelle und Nachlaufzeit.
Anzeigeelemente: LED Erfassungs- und Statusanzeige.
Nennspannung: 110 - 230 V~, +10 % / -10 %
Nennfrequenz: 50 Hz - 60 Hz
Ausgänge: 1x Schließer, potenzialgebunden
Lastart: 230 V-Glühlampen
Nennleistung: 3 - 200 W
Lastart: 230 V~ LEDi
Nennleistung: 3 - 200 W/VA
Öffnungswinkel: 360 °
Helligkeitsgrenzwert: 5 Lux - 2000 Lux
Montagehöhe: 2 m - 4 m
Schutzart Gerät: IP 40
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 94 mm x 94 mm x 59 mm
Einbautiefe: 36 mm
60669-2-1

Bluetooth APP LEDi

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 183 | alusilber | **6817/33-183** | 2CKA006800A2776 | 1 | | **174,00** | 29 |

1) Physikalisch bedingt ist die Erfassungsreichweite bei zentraler Annäherung geringer.
2) Kostenlose App für IOS und Android verfügbar im App Store bzw. Play Store.
3) Empfehlung: HaloX-O UP-Dose von Kaiser (Art.-Nr. 1290-40) mit entsprechender Abdeckung (1290-47 oder 1290-85 für Sichtbeton) oder IBTronic H120-68 von Spelsberg

| Ausführung | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|



**Busch-Präsenzmelder Universal BT, e-contact mit Dichtring [1] [2] [3]**
**12 Meter**
Master-Präsenzmelder mit Mischlichtmessung.
Zum helligkeits- und bewegungsabhängigen Schalten von Beleuchtungen.
Mit Bluetooth-Schnittstelle zur Parametrierung und Bedienung.
Anpassung sämtlicher Einstellmöglichkeiten über Smartphone oder Tablet.
Lichtsteuerung über Smartphone oder Tablet App.
Mit elektronischem Schaltkontakt für LED-Betrieb .
Mit wählbarer Soft- EIN/AUS-Funktion.
Erfassungsbereich (bei 3 m Montagehöhe): kreisförmig: Sitzende Personen: bis zu Ø 10 m, gehende Personen: bis zu Ø 12 m.
Erweiterung des Erfassungsbereiches durch Master-/Slave Kombination.
Aufbauhöhe 23 mm.
Für halbautomatischen, Komfort- und vollautomatischen Betrieb.
Zusätzliche Ein-/Ausschaltmöglichkeit über Tastereingang.
Mit Dauerlicht- / Dauer-Aus-Funktion (8 Std.), über intelligenten Nebenstelleneingang aktivierbar.
Mit wählbarer Anwesenheitssimulation bei Nichtanwesenheit.
Mit integrierter Speicherung der Einschaltdauer (Energie Monitor).
Mit helligkeitsunabhängigem Testbetrieb zur Auswertung des Erfassungsbereiches.
Mit Teach-In Funktion der Helligkeitsschaltschwelle, IR Service-Handsender erforderlich.
Mit Erfassungsanzeige im Testbetrieb.
Deckeneinbaumontage über integrierte Federbügel.
Verdrehschutz über zusätzliche Schnellverspannung.
Einstellelemente frontseitig zugänglich.
Überwachungsdichte: 72 Sektoren mit 640 Schaltsegmenten.
Individuelle Abschaltung und Empfindlichkeitseinstellung einzelner Sensoren möglich.
Ausschaltverzögerung: ca. 1 Min. - 30 Min. oder Kurzzeitimpuls einstellbar.
Mit wählbarer dynamischer Ausschaltverzögerung.
Geeignet für abgehängte Decken mit eine Plattenstärke von 9 bis 25 mm.
Einbaulochmaß: Ø 68 mm.
Bedienelemente: 2 Regler zur Einstellung von Helligkeitsschaltschwelle und Nachlaufzeit.
Anzeigeelemente: LED Erfassungs- und Statusanzeige.
Nennspannung: 110 - 230 V~, +10 % / -10 %
Nennfrequenz: 50 Hz - 60 Hz
Ausgänge: 1x Schließer, potenzialgebunden
Lastart: 230 V-Glühlampen
Nennleistung: 3 - 200 W
Lastart: 230 V~ LEDi
Nennleistung: 3 - 200 W/VA
Öffnungswinkel: 360 °
Helligkeitsgrenzwert: 5 Lux - 2000 Lux
Montagehöhe: 2 m - 4 m
Schutzart Gerät: IP 41
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 94 mm x 94 mm x 59 mm
Einbautiefe: 36 mm
60669-2-1

Bluetooth APP LEDi

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 204 | alpinweiß | **6817/93-204** | 2CKA006800A2802 | 1 | | **154,00** | 29 |
| 183 | alusilber | **6817/93-183** | 2CKA006800A2804 | 1 | | **164,00** | 29 |

1) Physikalisch bedingt ist die Erfassungsreichweite bei zentraler Annäherung geringer.
2) Kostenlose App für IOS und Android verfügbar im App Store bzw. Play Store.
3) Empfehlung: HaloX-O UP-Dose von Kaiser (Art.-Nr. 1290-40) mit entsprechender Abdeckung (1290-47 oder 1290-85 für Sichtbeton) oder IBTronic H120-68 von Spelsberg

# Präsenzmelder

| Ausführung | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|



**Busch-Präsenzmelder Corridor BT, Relais [1] [2] [3]**
**30 Meter**
Master-Präsenzmelder mit Mischlichtmessung.
Zum helligkeits- und bewegungsabhängigen Schalten von Beleuchtungen.
Mit Bluetooth-Schnittstelle zur Parametrierung und Bedienung.
Anpassung sämtlicher Einstellmöglichkeiten über Smartphone oder Tablet.
Lichtsteuerung über Smartphone oder Tablet App.
Mit Hochlastrelais für LED-Betrieb.
Erfassungsbereich (bei 3 m Montagehöhe): rechteckig
Gehende Personen: quer zum Melder 30 m x 3 m, frontal 20 m x 3 m.
Erweiterung des Erfassungsbereiches durch Master-/Slave Kombination.
Aufbauhöhe 27 mm.
Für halbautomatischen, Komfort- und vollautomatischen Betrieb.
Zusätzliche Ein-/Ausschaltmöglichkeit über Tastereingang.
Mit Dauerlicht- / Dauer-Aus-Funktion (8 Std.), über intelligenten Nebenstelleneingang aktivierbar.
Mit wählbarer Anwesenheitssimulation bei Nichtanwesenheit.
Mit integrierter Speicherung der Einschaltdauer (Energie Monitor).
Mit helligkeitsunabhängigem Testbetrieb zur Auswertung des Erfassungsbereiches.
Mit Teach-In Funktion der Helligkeitsschaltschwelle, IR Service-Handsender erforderlich.
Mit Erfassungsanzeige im Testbetrieb.
Deckeneinbaumontage über integrierte Federbügel.
Verdrehschutz über zusätzliche Schnellverspannung.
Einstellelemente frontseitig zugänglich.
Überwachungsdichte: 92 Sektoren mit 368 Schaltsegmenten
Individuelle Abschaltung und Empfindlichkeitseinstellung einzelner Sensoren möglich.
Ausschaltverzögerung: ca. 1 Min. - 30 Min. oder Kurzzeitimpuls einstellbar.
Mit wählbarer dynamischer Ausschaltverzögerung.
Geeignet für abgehängte Decken mit eine Plattenstärke von 9 bis 25 mm.
Einbaulochmaß: Ø 68 mm.
Bedienelemente: 2 Regler zur Einstellung von Helligkeitsschaltschwelle und Nachlaufzeit.
Anzeigeelemente: LED Erfassungs- und Statusanzeige.
Nennspannung: 110 - 230 V~, +10 % / -10 %
Nennfrequenz: 50 Hz - 60 Hz
Ausgänge: 1x Schließer, potenzialgebunden
Lastart: 230 V-Glühlampen
Nennleistung: 2300 W
Lastart: 230 V~ LEDi
Nennleistung: 200 W/VA
Lastart: Leuchtstofflampen
Nennstrom: 10 AX, bei cos φ 0,9
Öffnungswinkel: 360 °
Helligkeitsgrenzwert: 5 Lux - 2000 Lux
Montagehöhe: 2 m - 4 m
Schutzart Gerät: IP 40
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 94 mm x 94 mm x 76 mm
Einbautiefe: 49 mm
60669-2-1

Bluetooth APP LEDi

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 183 | alusilber | **6819/51-183** | 2CKA006800A2778 | 1 | **215,00** | 29 |

1) Bei Einsatz in Verbindung mit einem Relais/Schütz ist ein RC-Löschglied Art.-Nr. 6899 vorzusehen.
2) Kostenlose App für IOS und Android verfügbar im App Store bzw. Play Store.
3) Empfehlung: HaloX-O UP-Dose von Kaiser (Art.-Nr. 1290-40) mit entsprechender Abdeckung (1290-47 oder 1290-85 für Sichtbeton) oder IBTronic H120-68 von Spelsberg

| Ausführung | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|



**Busch-Präsenzmelder Universal, Slave [1] [2]**
**12 Meter**
Slave-Präsenzmelder zur Erweiterung des Erfassungsbereiches von Master-Präsenzmeldern.
Erfassungsbereich (bei 3 m Montagehöhe): kreisförmig:
Sitzende Personen: bis zu Ø 10 m, gehende Personen: bis zu Ø 12 m.
Aufbauhöhe 23 mm.
Deckeneinbaumontage über integrierte Federbügel.
Verdrehschutz über zusätzliche Schnellverspannung.
Überwachungsdichte: 72 Sektoren mit 640 Schaltsegmenten.
Geeignet für abgehängte Decken mit eine Plattenstärke von 9 bis 25 mm.
Einbaulochmaß: Ø 68 mm.
Nennspannung: 110 - 230 V~, +10 % / -10 %
Nennfrequenz: 50 Hz - 60 Hz
Öffnungswinkel: 360 °
Montagehöhe: 2 m - 4 m
Schutzart Gerät: IP 40
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 94 mm x 94 mm x 72 mm
Einbautiefe: 49 mm

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 183 | alusilber | **6819/38-183** | 2CKA006800A2786 | 1 | **123,00** | 29 |

1) Physikalisch bedingt ist die Erfassungsreichweite bei zentraler Annäherung geringer.
2) Empfehlung: HaloX-O UP-Dose von Kaiser (Art.-Nr. 1290-40) mit entsprechender Abdeckung (1290-47 oder 1290-85 für Sichtbeton) oder IBTronic H120-68 von Spelsberg



**Busch-Präsenzmelder Compact, Slave [1] [2]**
**8 Meter**
Slave-Präsenzmelder zur Erweiterung des Erfassungsbereiches von Master-Präsenzmeldern.
Erfassungsbereich (bei 3 m Montagehöhe): kreisförmig:
Sitzende Personen: bis zu Ø 6,5 m, gehende Personen: bis zu Ø 8 m.
Aufbauhöhe 23 mm.
Deckeneinbaumontage über integrierte Federbügel.
Verdrehschutz über zusätzliche Schnellverspannung.
Überwachungsdichte: 48 Sektoren mit 496 Schaltsegmenten.
Geeignet für abgehängte Decken mit eine Plattenstärke von 9 bis 25 mm.
Einbaulochmaß: Ø 68 mm.
Nennspannung: 110 - 230 V~, +10 % / -10 %
Nennfrequenz: 50 Hz - 60 Hz
Öffnungswinkel: 360 °
Montagehöhe: 2 m - 4 m
Schutzart Gerät: IP 40
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 94 mm x 94 mm x 72 mm
Einbautiefe: 49 mm

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 183 | alusilber | **6819/68-183** | 2CKA006800A2784 | 1 | **103,00** | 29 |

1) Physikalisch bedingt ist die Erfassungsreichweite bei zentraler Annäherung geringer.
2) Empfehlung: HaloX-O UP-Dose von Kaiser (Art.-Nr. 1290-40) mit entsprechender Abdeckung (1290-47 oder 1290-85 für Sichtbeton) oder IBTronic H120-68 von Spelsberg

# Präsenzmelder

| Ausführung | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|



**Busch-Präsenzmelder Corridor, Slave [1]**
**24 Meter**
Slave-Präsenzmelder zur Erweiterung des Erfassungsbereiches von Master-Präsenzmeldern.
Erfassungsbereich (bei 3 m Montagehöhe): rechteckig
Gehende Personen: quer zum Melder 24 m x 3 m, frontal/längs zum Melder 14 m x 3 m.
Aufbauhöhe 27 mm.
Deckeneinbaumontage über integrierte Federbügel.
Verdrehschutz über zusätzliche Schnellverspannung.
Überwachungsdichte: 92 Sektoren mit 368 Schaltsegmenten.
Geeignet für abgehängte Decken mit eine Plattenstärke von 9 bis 25 mm.
Einbaulochmaß: Ø 68 mm.
Nennspannung: 110 - 230 V~, +10 % / -10 %
Nennfrequenz: 50 Hz - 60 Hz
Öffnungswinkel: 360 °
Montagehöhe: 2 m - 4 m
Schutzart Gerät: IP 40
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 94 mm x 94 mm x 76 mm
Einbautiefe: 49 mm

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 183 | alusilber | **6819/58-183** | 2CKA006800A2788 | 1 | | **163,00** | 29 |

1) Empfehlung: HaloX-O UP-Dose von Kaiser (Art.-Nr. 1290-40) mit entsprechender Abdeckung (1290-47 oder 1290-85 für Sichtbeton) oder IBTronic H120-68 von Spelsberg

| Ausführung | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|



**Busch-Präsenzmelder Universal BT, DALI [1] [2] [3] [4]**
**12 Meter**
Master-Präsenzmelder mit Mischlichtmessung.
Zum helligkeits- und bewegungsabhängigen Regeln und Schalten von DALI Betriebsgeräten.
Für DALI-Broadcastbetrieb (Zentral-Telegramm).
Liefert den notwendigen Strom für weitere DALI-Betriebs- und Steuergeräte.
Geeignet für bis zu 45 DALI Betriebsgeräte.
Zur Änderung der Farbtemperatur von >tunable white< Leuchten/Leuchtmitteln, die dem DALI-Standard IEC 62386-209 (Device Type 8) entsprechen.
Farbtemperatur dann zwischen 2.700 K - 6.500 K einstellbar.
Mit zusätzlichem Schaltausgang zur HKL-Ansteuerung oder zum Schalten weiterer Verbraucher (z.B. Tafellicht).
Konfigurierbar zum vollständigen Abschalten der DALI Betriebsgeräte möglich.
Mit Bluetooth-Schnittstelle zur Parametrierung und Bedienung.
Anpassung sämtlicher Einstellmöglichkeiten über Smartphone oder Tablet.
Lichtsteuerung über Smartphone oder Tablet App.
Erfassungsbereich (bei 3 m Montagehöhe): kreisförmig:
Sitzende Personen: bis zu Ø 10 m, gehende Personen: bis zu Ø 12 m.
Erweiterung des Erfassungsbereiches durch Master-/Slave Kombination.
Aufbauhöhe 23 mm.
Für halbautomatischen, Komfort- und vollautomatischen Betrieb.
Zusätzliche Ein-/Ausschaltmöglichkeit über Tastereingang.
Mit Dauerlicht- / Dauer-Aus-Funktion (8 Std.), über intelligenten Nebenstelleneingang aktivierbar.
Mit timergesteuerter Grundbeleuchtungsfunktion.
Mit wählbarer Einbrennfunktion für Leuchstofflampen.
Mit 2-Stufen Abschaltautomatik (nach EnEV / EN 15232).
Mit timergesteuerte Nacht-Blendschutzfunktion.
Mit wählbarer Anwesenheitssimulation bei Nichtanwesenheit.
Mit integrierter Speicherung der Einschaltdauer (Energie Monitor).
Mit helligkeitsunabhängigem Testbetrieb zur Auswertung des Erfassungsbereiches.
Mit Teach-In Funktion der Helligkeitsschaltschwelle, IR Service-Handsender erforderlich.
Mit Erfassungsanzeige im Testbetrieb.
Deckeneinbaumontage über integrierte Federbügel.
Verdrehschutz über zusätzliche Schnellverspannung.
Einstellelemente frontseitig zugänglich.
Überwachungsdichte: 72 Sektoren mit 640 Schaltsegmenten.
Individuelle Abschaltung und Empfindlichkeitseinstellung einzelner Sensoren möglich.
Ausschaltverzögerung: ca. 1 Min. - 30 Min. einstellbar.
Mit wählbarer dynamischer Ausschaltverzögerung.
Geeignet für abgehängte Decken mit eine Plattenstärke von 9 bis 25 mm.
Einbaulochmaß: Ø 68 mm.
Bedienelemente: 2 Regler zur Einstellung von Helligkeitsschaltschwelle und Nachlaufzeit.
Anzeigeelemente: LED Erfassungs- und Statusanzeige.
Nennspannung: 110 - 230 V~, +10 % / -10 %
Nennfrequenz: 50 Hz - 60 Hz
Ausgänge: 1x Schließer, potenzialgebunden
Lastart: 230 V-Glühlampen
Nennleistung: 1380 W
Lastart: 230 V~ LEDi
Nennleistung: 200 W/VA
Lastart: Leuchtstofflampen
Nennstrom: 6 AX, bei cos φ 0,9
Steuer-/Signalausgänge: 1, DALI-Kanäle, unabhängig
Nennstrom: 100 mA
Ausgangsspannung: 16 V-
Öffnungswinkel: 360 °
Helligkeitsgrenzwert: 5 Lux - 2000 Lux
Montagehöhe: 2 m - 4 m
Schutzart Gerät: IP 40
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 94 mm x 94 mm x 83 mm
Einbautiefe: 60 mm
60669-2-1

Bluetooth APP DALI LEDi

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 183 | alusilber | **6819/35-183** | 2CKA006800A2780 | 1 | | **209,00** | 29 |

1) Physikalisch bedingt ist die Erfassungsreichweite bei zentraler Annäherung geringer.
2) Bei Einsatz in Verbindung mit einem Relais/Schütz ist ein RC-Löschglied Art.-Nr. 6899 vorzusehen.
3) Kostenlose App für IOS und Android verfügbar im App Store bzw. Play Store.
4) Empfehlung: HaloX-O UP-Dose von Kaiser (Art.-Nr. 1290-40) mit entsprechender Abdeckung (1290-47 oder 1290-85 für Sichtbeton) oder IBTronic H120-68 von Spelsberg

# Präsenzmelder

| Ausführung | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|



**Busch-Präsenzmelder Corridor BT, DALI [1] [2] [3]**
**30 Meter**
Master-Präsenzmelder mit Mischlichtmessung.
Zum helligkeits- und bewegungsabhängigen Regeln und Schalten von DALI Betriebsgeräten.
Für DALI-Broadcastbetrieb (Zentral-Telegramm).
Liefert den notwendigen Strom für weitere DALI-Betriebs- und Steuergeräte.
Geeignet für bis zu 45 DALI Betriebsgeräte.
Zur Änderung der Farbtemperatur von >tunable white< Leuchten/Leuchtmitteln, die dem DALI-Standard IEC 62386-209 (Device Type 8) entsprechen.
Farbtemperatur dann zwischen 2.700 K - 6.500 K einstellbar.
Mit zusätzlichem Schaltausgang zur HKL-Ansteuerung oder zum Schalten weiterer Verbraucher (z.B. Tafellicht).
Konfigurierbar zum vollständigen Abschalten der DALI Betriebsgeräte möglich.
Mit Bluetooth-Schnittstelle zur Parametrierung und Bedienung.
Anpassung sämtlicher Einstellmöglichkeiten über Smartphone oder Tablet.
Lichtsteuerung über Smartphone oder Tablet App.
Erfassungsbereich (bei 3 m Montagehöhe): rechteckig
Gehende Personen: quer zum Melder 30 m x 3 m, frontal 20 m x 3 m.
Erweiterung des Erfassungsbereiches durch Master-/Slave Kombination.
Aufbauhöhe 27 mm.
Für halbautomatischen, Komfort- und vollautomatischen Betrieb.
Zusätzliche Ein-/Ausschaltmöglichkeit über Tastereingang.
Mit Dauerlicht- / Dauer-Aus-Funktion (8 Std.), über intelligenten Nebenstelleneingang aktivierbar.
Mit timergesteuerter Grundbeleuchtungsfunktion.
Mit wählbarer Einbrennfunktion für Leuchtstofflampen.
Mit 2-Stufen Abschaltautomatik (nach EnEV / EN 15232).
Mit timergesteuerte Nacht-Blendschutzfunktion.
Mit wählbarer Anwesenheitssimulation bei Nichtanwesenheit.
Mit integrierter Speicherung der Einschaltdauer (Energie Monitor).
Mit helligkeitsunabhängigem Testbetrieb zur Auswertung des Erfassungsbereiches.
Mit Teach-In Funktion der Helligkeitsschaltschwelle, IR Service-Handsender erforderlich.
Mit Erfassungsanzeige im Testbetrieb.
Deckeneinbaumontage über integrierte Federbügel.
Verdrehschutz über zusätzliche Schnellverspannung.
Einstellelemente frontseitig zugänglich.
Überwachungsdichte: 92 Sektoren mit 368 Schaltsegmenten.
Individuelle Abschaltung und Empfindlichkeitseinstellung einzelner Sensoren möglich.
Ausschaltverzögerung: ca. 1 Min. - 30 Min. einstellbar.
Mit wählbarer dynamischer Ausschaltverzögerung.
Geeignet für abgehängte Decken mit eine Plattenstärke von 9 bis 25 mm.
Einbaulochmaß: Ø 68 mm.
Bedienelemente: 2 Regler zur Einstellung von Helligkeitsschaltschwelle und Nachlaufzeit.
Anzeigeelemente: LED Erfassungs- und Statusanzeige.
Nennspannung: 110 - 230 V~, +10 % / -10 %
Nennfrequenz: 50 Hz - 60 Hz
Ausgänge: 1x Schließer, potenzialgebunden
Lastart: 230 V-Glühlampen
Nennleistung: 1380 W
Lastart: 230 V~ LEDi
Nennleistung: 200 W/VA
Lastart: Leuchtstofflampen
Nennstrom: 6 AX, bei cos φ 0,9
Steuer-/Signalausgänge: 1, DALI-Kanäle, unabhängig
Nennstrom: 100 mA
Ausgangsspannung: 16 V-
Öffnungswinkel: 360 °
Helligkeitsgrenzwert: 5 Lux - 2000 Lux
Montagehöhe: 2 m - 4 m
Schutzart Gerät: IP 40
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 94 mm x 94 mm x 87 mm
Einbautiefe: 60 mm
60669-2-1

Bluetooth APP DALI LEDi

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 183 | alusilber | 6819/55-183 | 2CKA006800A2782 | 1 | 278,00 | 29 |

1) Bei Einsatz in Verbindung mit einem Relais/Schütz ist ein RC-Löschglied Art.-Nr. 6899 vorzusehen.
2) Kostenlose App für IOS und Android verfügbar im App Store bzw. Play Store.
3) Empfehlung: HaloX-O UP-Dose von Kaiser (Art.-Nr. 1290-40) mit entsprechender Abdeckung (1290-47 oder 1290-85 für Sichtbeton) oder IBTronic H120-68 von Spelsberg

| Ausführung | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|



**Busch-Präsenzmelder Universal, Slave DALI [1] [2]**
**12 Meter**
DALI Slave Präsenzmelder zur Erweiterung des Erfassungsbereiches von DALI Master Präsenzmeldern.
Für die Betriebsspannungsversorgung über den DALI Master.
Stromaufnahme am DALI-Bus: max. 10 mA, entspricht ca. 5 DALI Betriebsgeräte.
Die Kommunikation mit dem DALI Master erfolgt über die DALI Schnittstelle.
Erfassungsbereich (bei 3 m Montagehöhe): kreisförmig:
Sitzende Personen: bis zu Ø 10 m, gehende Personen: bis zu Ø 12 m.
Aufbauhöhe 23 mm.
Deckeneinbaumontage über integrierte Federbügel.
Verdrehschutz über zusätzliche Schnellverspannung.
Überwachungsdichte: 72 Sektoren mit 640 Schaltsegmenten.
Geeignet für abgehängte Decken mit eine Plattenstärke von 9 bis 25 mm.
Einbaulochmaß: Ø 68 mm.
Nennspannung: 95 - 22,5 V-
Öffnungswinkel: 360 °
Montagehöhe: 2 m - 4 m
Schutzart Gerät: IP 40
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 94 mm x 94 mm x 72 mm
Einbautiefe: 49 mm

DALI

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 183 | alusilber | 6819/39-183 | 2CKA006800A2792 | 1 | 156,00 | 29 |

1) Physikalisch bedingt ist die Erfassungsreichweite bei zentraler Annäherung geringer.
2) Empfehlung: HaloX-O UP-Dose von Kaiser (Art.-Nr. 1290-40) mit entsprechender Abdeckung (1290-47 oder 1290-85 für Sichtbeton) oder IBTronic H120-68 von Spelsberg



**Busch-Präsenzmelder Corridor, Slave DALI [1]**
**30 Meter**
DALI Slave Präsenzmelder zur Erweiterung des Erfassungsbereiches von DALI Master Präsenzmeldern.
Für die Betriebsspannungsversorgung über den DALI Master.
Stromaufnahme am DALI-Bus: max. 10 mA, entspricht ca. 5 DALI Betriebsgeräte.
Die Kommunikation mit dem DALI Master erfolgt über die DALI Schnittstelle.
Erfassungsbereich (bei 3 m Montagehöhe): rechteckig
Gehende Personen: quer zum Melder 24 m x 3 m, frontal/längs zum Melder 14 m x 3 m.
Aufbauhöhe 27 mm.
Deckeneinbaumontage über integrierte Federbügel.
Verdrehschutz über zusätzliche Schnellverspannung.
Überwachungsdichte: 92 Sektoren mit 368 Schaltsegmenten.
Geeignet für abgehängte Decken mit eine Plattenstärke von 9 bis 25 mm.
Einbaulochmaß: Ø 68 mm.
Nennspannung: 95 - 22,5 V-
Öffnungswinkel: 360 °
Montagehöhe: 2 m - 4 m
Schutzart Gerät: IP 40
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 94 mm x 94 mm x 76 mm
Einbautiefe: 49 mm

DALI

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 183 | alusilber | 6819/59-183 | 2CKA006800A2794 | 1 | 163,00 | 29 |

1) Empfehlung: HaloX-O UP-Dose von Kaiser (Art.-Nr. 1290-40) mit entsprechender Abdeckung (1290-47 oder 1290-85 für Sichtbeton) oder IBTronic H120-68 von Spelsberg

# Präsenzmelder

| Ausführung | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|



**Busch-Nebenstellen-Ankopplung [1])**
Zur Übertragung unterschiedlicher Steuerbefehle über nur 1 Leitungsader.
Für Geräte mit intelligentem Nebenstelleneingang.
Für den Betrieb über konventionelle Taster 2020 US und 2021/6 U.
Für den Betrieb über konventionelle Serientaster 2020 US-205 und 2021/6/6 U.
Zum universellen An- oder Einbau.
Zur Montage in (tiefe) Unterputzdosen nach DIN 49073-1.
Incl. kompakt Verbindungsklemme zum Leitungsanschluß.
Leitungslänge: ca. 80 mm.
Nennspannung: 110 - 230 V~, +10 % / -10 %
Nennfrequenz: 50 Hz - 60 Hz
Eingänge: 2
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 33 mm x 45 mm x 8,5 mm

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | **6494** | 2CKA006499A0001 | 1 | **20,74** | 19 |

1) Nur in Verbindung mit handelsüblichen UP-Gerätedosen nach DIN 49073 > 40mm Tiefenmaß oder Busch-Jaeger Art. Nr. 3040, 3050 oder 3060 montieren.



**Busch-Wächter® Präsenz tech BasicLINE mini [1]) [2])**
Zum helligkeits- und bewegungsabhängigen Schalten von Beleuchtungen.
Erfassungsbereich (bei 3 m Montagehöhe) kreisförmig, bis zu 6 m Durchmesser.
Geringe Aufbauhöhe durch separates Sensor / Aktor Konzept.
Erfassungsempfindlichkeit stufenlos einstellbar.
Mit helligkeitsunabhängigem Testbetrieb zur Auswertung des Erfassungsbereiches.
Mit Erfassungsanzeige im Testbetrieb.
Deckeneinbaumontage über integrierte Federbügel.
Überwachungsdichte: 19 Sektoren mit 76 Schaltsegmenten.
Ausschaltverzögerung: ca. 1 min. - 15 min. oder Kurzzeitimpuls einstellbar.
Nennspannung: 230 V~, +10 % / -10 %
Nennfrequenz: 50 Hz
Ausgänge: 1x Schließer, potenzialgebunden
Lastart: 230 V-Glühlampen
Nennleistung: 2000 W
Lastart: Energiesparlampen
Nennleistung: 7 - 400 W
Lastart: Leuchtstofflampen
Nennstrom: 4 AX, bei cos φ 0,5
Nennleistung: 1000 W/VA
Öffnungswinkel: 360 °
Helligkeitsgrenzwert: 10 Lux - 1000 Lux , Tagbetrieb
Montagehöhe: 2 m - 5 m
Schutzart Gerät: IP 20
Schutzart Sensor: IP 40
Temperaturbereich Gerät: 0 °C bis 45 °C
Einbautiefe: 77 mm
IEC 60669-2-1

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| alpinweiß | **6811 EB** | 2CKA006800A2508 | 1/30 | **124,00** | 29 |

1) Bei Montage des Aktors durch das Sensorbohrloch ist eine Einbautiefe ≥ 205 mm zu berücksichtigen.
2) Bei Einsatz in Verbindung mit einem Relais/Schütz ist ein RC-Löschglied Art.-Nr. 6899 vorzusehen.

| Ausführung | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|



**Busch-Wächter® Präsenz tech BasicLINE [1]) [2])**
Zum helligkeits- und bewegungsabhängigen Schalten von Beleuchtungen.
Erfassungsbereich (bei 3 m Montagehöhe) kreisförmig, bis zu 8 m Durchmesser.
Für halb- und vollautomatischen Betrieb.
Zusätzliche Ein-/Ausschaltmöglichkeit über Tastereingang.
Anpassung des Erfassungsbereiches über beiliegende Maskierungselemente möglich.
Mit helligkeitsunabhängigem Testbetrieb zur Auswertung des Erfassungsbereiches.
Mit Erfassungsanzeige im Testbetrieb.
Montagemöglichkeit in Kombination mit Einbau- und Gerätedosen.
Deckeneinbaumontage über integrierte Federbügel.
Einstellelemente frontseitig zugänglich.
Geringe Aufbauhöhe (31 mm).
Überwachungsdichte: 32 Sektoren mit 128 Schaltsegmenten.
Ausschaltverzögerung: ca. 5 s - 30 min. oder Kurzzeitimpuls einstellbar.
Nennspannung: 230 V~, +10 % / -10 %
Nennfrequenz: 50 Hz - 60 Hz
Ausgänge: 1x Schließer, potenzialgebunden
Lastart: 230 V-Glühlampen
Nennleistung: 2000 W
Lastart: Energiesparlampen
Nennleistung: 7 - 400 W
Lastart: Leuchtstofflampen
Nennstrom: 4 AX, bei cos φ 0,5
Nennleistung: 1000 W/VA
Öffnungswinkel: 360 °
Helligkeitsgrenzwert: 10 Lux - 2000 Lux
Montagehöhe: 2 m - 4 m
Schutzart Gerät: IP 40
Temperaturbereich Gerät: 0 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 111 mm x 111 mm x 59 mm
Einbautiefe: 41 mm
60669-2-1

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| alpinweiß | **6814 U** | 2CKA006800A2509 | 1/24 | **122,00** | 29 |

1) Physikalisch bedingt ist die Erfassungsreichweite bei zentraler Annäherung geringer.
2) Bei Einsatz in Verbindung mit einem Relais/Schütz ist ein RC-Löschglied Art.-Nr. 6899 vorzusehen.

# Präsenzmelder

| Ausführung | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|



**Busch-Wächter® Präsenz tech BasicLINE Corridor [1] [2] [3]**
Zum helligkeits- und bewegungsabhängigen Schalten von Beleuchtungen.
Erfassungsbereich (bei 2,5 m Montagehöhe) kreisförmig, bis zu 24 m Durchmesser.
Zusätzliche Ein-/Ausschaltmöglichkeit über Tastereingang.
Anpassung des Erfassungsbereiches über beiliegende Maskierungselemente möglich.
Mit helligkeitsunabhängigem Testbetrieb zur Auswertung des Erfassungsbereiches.
Mit Erfassungsanzeige im Testbetrieb.
Mit automatischer Durchgangserkennung.
Mit automatischer Empfindlichkeitsanpassung.
Montagemöglichkeit in Kombination mit Einbau- und Gerätedosen.
Deckeneinbaumontage über beiliegende Staubschutzdose.
Einstellelemente frontseitig zugänglich.
Überwachungsdichte: 215 Sektoren mit 860 Schaltsegmenten.
Ausschaltverzögerung: ca. 10 s - 30 min. oder Kurzzeitimpuls einstellbar.
Fernbedienbar über IR Service-Handsender 6843.
Verwendung im Aussenbereich durch Kombination mit Aufputz-Gehäuse 6888 möglich.
Nennspannung: 230 V~, +10 % / -10 %
Nennfrequenz: 50 Hz - 60 Hz
Ausgänge: 1x Schließer, potenzialgebunden
Lastart: 230 V-Glühlampen
Nennleistung: 2000 W
Lastart: Energiesparlampen
Nennleistung: 7 - 400 W
Lastart: Leuchtstofflampen
Nennstrom: 4 AX, bei cos φ 0,5
Nennleistung: 1000 W/VA
Öffnungswinkel: 360 °
Helligkeitsgrenzwert: 10 Lux - 2000 Lux
Montagehöhe: 2 m - 3 m
Schutzart Gerät: IP 40
Temperaturbereich Gerät: -20 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 110 mm x 110 mm x 70 mm
Einbautiefe: 48 mm
IEC 60669-2-1

alpinweiß **6818 U** 2CKA006800A2510 1/18 **171,00** 29

1) Der max. Erfassungsbereich ist abhängig von Montageort und Umgebungsbedingungen.
2) Physikalisch bedingt ist die Erfassungsreichweite bei zentraler Annäherung geringer.
3) Bei Einsatz in Verbindung mit einem Relais/Schütz ist ein RC-Löschglied Art.-Nr. 6899 vorzusehen.



**Aufputz-Gehäuse**
Für Busch-Wächter® Präsenz tech BasicLINE Corridor 6818 U.
Zur Aufputzmontage und zur Erhöhung der Schutzart.
Schutzart Gerät: IP 54
Temperaturbereich Gerät: -20 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 106 mm x 106 mm x 26 mm

alpinweiß **6888** 2CKA006899A2305 1/90 **12,34** 29



**Schutzkorb**
Für Decken-Präsenzmelder.
Für Busch-Wächter® Präsenz tech (6813-101).
Für Busch-Wächter® Präsenz tech Dualline 6813/11-xxx.
Für Busch-Wächter® Präsenz tech BasicLINE 6814 U.
Für Busch-Wächter® Präsenz tech BasicLINE Corridor 6818 U.
Für alle Busch-Rauchalarm® ProfessionalLINE.
Für alle Busch-Wärmealarm ProfessionalLINE.
Für Busch-Rauchalarm® 6831-84 und 6832-84.
Auch in Verbindung mit Aufputz-Gehäuse 6885-xxx und 6888 verwendbar.
Für Busch-Präsenzmelder Mini KNX 6131/20-xxx und 6131/21-xxx.
Für Busch-Präsenzmelder KNX 6131/30-xxx und 6131/31-xxx.
Für Busch-Wächter® Sky KNX 6131/40-24.
Für Busch-Präsenzmelder Corridor KNX 6131/50-xxx und 6131/51-xxx.
Maße (H x B x T): 180 mm x 180 mm x 98 mm

alpinweiß **6898** 2CKA006899A2304 1/12 **29,54** 29

# Busch-Wächter® Präsenz Einsätze

| Ausführung | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|



**Busch-Universal-Relais-Einsatz**
3-Leiter-Anschlusstechnik (Neutralleiter erforderlich).
Für Busch-Wächter® 180 UP Sensor Standard 6810-21x-101.
Für Busch-Wächter® 180 UP Sensor Komfort II 6800-xxx-104 und 6800-xxx-104M.
Für Busch-Wächter® 180 UP Sensor für Allwetter 44® 6800-3x-102C.
Für Busch-Wächter® Präsenz tech 6813-xxx-101 und 6813/11-xxx.
Für Komfort-Timer-Bedienelement 6455-101.
Für Busch-Ferncontrol® IR Bedienelement 6067-xxx-10x.
Für Bedienelement mit Glimmlampe 6543-xxx-10x.
Kombinierbar mit Busch-Wächter® Nebenstellen-Einsatz 6805 U.
Bedienung auch über konventionelle Taster (2020 US, 2021/6 UK) möglich.
Nennspannung: 230 V~, +10 % / -10 %
Nennfrequenz: 50 Hz
Ausgänge: 1x Schließer, potenzialgebunden
Lastart: 230 V-Glühlampen, 230 V-Halogenlampen, Leuchtstofflampen und Niedervolt Halogenlampen, die über Transformatoren betrieben werden.
Nennstrom: 10 AX
Nennleistung: 2300 W/VA
Temperaturbereich Gerät: -25 °C bis 55 °C
Maße (H x B x T): 71 mm x 71 mm x 33 mm
Einbautiefe: 32 mm
60669-2-1

LEDi

**6401 U-102** 2CKA006401A0048 1/10 **101,00** 19



**Busch-Wächter® Relais-Einsatz**
3-Leiter-Anschlusstechnik (Neutralleiter erforderlich).
Für Busch-Wächter® 180 UP Sensor Standard 6810-21x-101.
Für Busch-Wächter® 180 UP Sensor Komfort II 6800-xxx-104 und 6800-xxx-104M.
Für Busch-Wächter® Präsenz tech 6813-xxx-101 und 6813/11-xxx.
Nennspannung: 230 V, +10 % / -10 %
Nennfrequenz: 50 Hz
Ausgänge: 1x Schließer, potenzialgebunden
Lastart: 230 V-Glühlampen, 230 V-Halogenlampen, Leuchtstofflampen und Niedervolt Halogenlampen, die über Transformatoren betrieben werden.
Nennleistung: 700 W/VA
Temperaturbereich Gerät: 0 °C bis 55 °C
British Standard EN 60669-2-1

**6812 U-101** 2CKA006800A2011 1/10 **83,00** 19

# Busch-Wächter® Präsenz Einsätze

| Ausführung | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|



**Busch-Wächter® MOS-Fet-Einsatz [1] [2] [3] [4] [5]**
2-Leiter-Anschlusstechnik (Neutralleiter nicht erforderlich).
Für Busch-Wächter® 180 UP Sensor Standard 6810-21x-101.
Für Busch-Wächter® 180 UP Sensor Komfort II 6800-xxx-104 und 6800-xxx-104M.
Für Busch-Wächter® Präsenz tech 6813-xxx-101 und 6813/11-xxx.
Kombinierbar mit Busch-Wächter® Nebenstellen-Einsatz 6805 U.
Bedienung auch über konventionelle Taster (2020 US, 2021/6 UK) möglich.
Nennspannung: 230 V~, +10 % / -10 %
Nennfrequenz: 50 Hz
Lastart: 230 V-Glühlampen, 230 V-Halogenlampen und Niedervolt Halogenlampen die über Transformatoren betrieben werden.
Nennleistung: 60 - 420 W/VA
Temperaturbereich Gerät: 0 °C bis 35 °C
British Standard EN 60669-2-1

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **6804 U-101** | 2CKA006800A2218 | 1/10 | **64,00** | 19 |

1) Bei elektronischen Trafos ~5 % Trafoverluste berücksichtigen.
2) Bei konventionellen Trafos ~20 % Trafoverluste berücksichtigen.
3) Nicht zur Ansteuerung von Energiesparlampen, konventionellen sowie elektronischen Vorschaltgeräten und LED Leuchtmitteln geeignet.
4) Nicht zur Ansteuerung von Treppenhauszeitautomaten geeignet.
5) Nicht zur Ansteuerung von Relais geeignet.



**Busch-Universal-Serieneinsatz**
3-Leiter-Anschlusstechnik (Neutralleiter erforderlich).
Für Betriebsart Serienschalter: 2 separate Ausgänge, 2 separate Nebenstelleneingänge.
Für Betriebsart Zeitschalter: Ausgang 1 (z. B. Beleuchtung), Ausgang 2: ein-/ausschaltverzögert in Abhängigkeit von Ausgang 1 (z. B. Lüftersteuerung).
Für Busch-Wächter® 180 UP Sensor Standard 6810-21x-101.
Für Busch-Wächter® 180 UP Sensor Komfort II 6800-xxx-104 und 6800-xxx-104M.
Für Busch-Wächter® Präsenz tech 6813-xxx-101 und 6813/11-xxx.
Für Busch-Ferncontrol® IR Bedienelement 6066-xxx-10x und 6067-xxx-10x.
Für Bedienelement 6430-xxx-10x und 6543-xxx-10x.
Kombinierbar mit Busch-Wächter® Nebenstellen-Einsatz 6805 U.
Bedienung auch über konventionelle Taster (2020 US, 2021/6 UK) möglich.
Nennspannung: 230 V~, +10 % / -10 %
Nennfrequenz: 50 Hz
Ausgänge: 2x Schließer, potenzialgebunden
Lastart: 230 V-Glühlampen, 230 V-Halogenlampen, Leuchtstofflampen und Niedervolt Halogenlampen, die über Transformatoren betrieben werden.
Nennstrom: 10 AX
Nennleistung: 2300 W/VA
Temperaturbereich Gerät: 0 °C bis 35 °C
British Standard EN 60669-2-1

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **6402 U** | 2CKA006401A0047 | 1/10 | **155,00** | 19 |



**Busch-Wächter® Nebenstellen-Einsatz [1]**
3-Leiter-Anschlusstechnik (Neutralleiter erforderlich).
Zur Erweiterung von Busch-Wächter® 180 UP und Busch-Wächter® Präsenz tech Installationen.
Zur Kombination mit Relais-Einsatz 6401 U-102 und 6402 U.
Zur Kombination mit MOS-Fet-Einsatz 6804 U-101.
Zur Kombination mit Dimmer-Einsatz 6593 U und 6550 U-101.
Für Busch-Wächter® 180 UP Sensor Komfort II 6800-xxx-104 und 6800-xxx-104M.
Für Busch-Wächter® Präsenz tech 6813-xxx-101 und 6813/11-xxx.
Nennspannung: 230 V~, +10 % / -10 %
Nennfrequenz: 50 Hz
Steuer-/Signalausgänge: 1, elektronischer Ausgang, potenzialgebunden
Temperaturbereich Gerät: 0 °C bis 35 °C

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **6805 U** | 2CKA006800A1468 | 1/10 | **36,24** | 19 |

1) Nicht kombinierbar mit Relais-Einsatz 6812 U-101.



**Busch-Tastdimmer [1] [2] [3] [4]**
**UP, RLC, 60-420 W**
Mit Lichtwertspeicherung und Intelligenz für Universalbetrieb.
Wählbare Soft EIN/AUS-Funktion und Memoryfunktion.
Leistungserweiterung über ausgangsseitig parallel geschaltete Lastleistung mit einem Leistungsbaustein 6594 U bis auf 735 W/VA möglich.
Für Glühlampen, 230 V-Halogenglühlampen und Niedervolt-Halogenlampen mit konventionellen oder elektronischen Trafos.
Kurzschlussfest, überlastsicher.
mit Tastbetätigung.
Bedienung auch über konventionelle Taster (2020 US, 2021/6 UK) möglich.
Ohne Bedienelement.
Für Bedienelement mit Glimmlampe 6543-xxx-10x.
Für Busch-Ferncontrol® IR Bedienelement 6066-xxx-10x.
Für Komfort-Timer-Bedienelement 6455-101.
Für Busch-Wächter® 180 UP Sensor Standard 6810-21x-101.
Für Busch-Wächter® 180 UP Sensor Komfort II 6800-xxx-104 und 6800-xxx-104M.
Für Busch-Wächter® Präsenz tech 6813-xxx-101 und 6813/11-xxx.
Kombinierbar mit Busch-Wächter® Nebenstellen-Einsatz 6805 U.
Nennspannung: 230 V~, +10 % / -10 %
Nennfrequenz: 50 Hz
Nennleistung: 60 - 420 W/VA
IEC 60669-2-1, British Standard EN 60669-2-1

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **6593 U** | 2CKA006590A0169 | 1/10 | **156,00** | 19 |

1) Bei konventionellen Trafos ~20 % Trafoverluste berücksichtigen.
2) Bei elektronischen Trafos ~5 % Trafoverluste berücksichtigen.
3) In Verbindung mit 6800-xxx-104 (M) ist ein Soft-Aus einstellbar.
4) Nur in Verbindung mit handelsüblichen UP-Gerätedosen nach DIN 49073, Teil 1, montieren oder Busch-Jaeger Art.-Nr. 3040 UP-Dose Mauerwerk, 3050 UP-Dose Hohlwand oder 3060 UP-Dose Beton)

# Busch-Wächter® Präsenz Einsätze

| Ausführung | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|



**Busch-Tastdimmer [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8]**
**UP, LED, 2-100 W**
Tastdimmer
2-Leiter-Anschlusstechnik (Neutralleiter nicht erforderlich).
Neutralleiter optional anschließbar (beim Anschluss von geringen Lasten, < 10 W/VA, empfohlen).
Optimiert für das Dimmen von Retrofit-LED-Leuchtmitteln (LEDi).
Für Glühlampen, 230 V-Halogenglühlampen, Niedervolt-Halogenlampen mit konventionellen oder elektronischen Transformatoren und dimmbare Halogen-Energiesparlampen.
Mischlastbetrieb LEDi und herkömmliche Leuchtmittel möglich.
Mit einstellbarer Minimalhelligkeit.
Minimalhelligkeit bei Phasenanschnitt über Potenziometer einstellbar.
Potenziometer bei Linksanschlag entspricht Betriebsart Phasenabschnitt.
Geräuscharm durch Einsatz von MOSFET-Transistoren.
Kurzschlussfest und überlastsicher (elektronische Sicherung).
Mit Lichtwertspeicherung und Minimalhelligkeitsspeicherung.
Bedienung auch über konventionelle Taster (2020 US, 2021/6 UK) möglich.
Ohne Bedienelement.
Für Bedienelement mit Glimmlampe 6543-xxx-10x.
Für Busch-Ferncontrol® IR Bedienelement 6066-xxx-10x.
Für Komfort-Timer-Bedienelement 6455-101.
Für Busch-Wächter® Präsenz tech 6813-xxx-101 und 6813/11-xxx.
Nennleistung: 2 - 100 W/VA (Retrofit-LED-Lasten).
Nennleistung: 10 - 200 W/VA (Nicht-LED-Lasten).
Nennspannung: 230 V~, +10 % / -10 %
Nennfrequenz: 50 Hz - 60 Hz
Eingänge: 1
Ausgänge: 1x Dimmkanal
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: 0 °C bis 35 °C
Maße (H x B x T): 71 mm x 71 mm x 32 mm
IEC 60669-2-1, British Standard EN 60669-2-1

R,L,C LEDi

**6526 U** 2CKA006512A0322 1/10 **155,00** 19

1) Beleuchtbar durch Glimmlampe. Glimmlampe im Lieferumfang der Zentralscheibe.
2) Bei konventionellen Trafos ~20 % Trafoverluste berücksichtigen.
3) Bei elektronischen Trafos ~5 % Trafoverluste berücksichtigen.
4) Nur in Verbindung mit handelsüblichen UP-Gerätedosen nach DIN 49073, Teil 1, montieren oder Busch-Jaeger Art.-Nr. 3040 UP-Dose Mauerwerk, 3050 UP-Dose Hohlwand oder 3060 UP-Dose Beton)
5) Empfehlung: Verwenden Sie stets Leuchtmittel eines Typs und Herstellers.
6) In Verbindung mit 6810-21x-101 und 6800-xx-104 (M) ausschließlich zum Schalten von Retrofit-LEDs geeignet (bei 2-Leiter-Anschluss).
7) Die Dimmer-Schnittstelle ist nicht standardisiert, es obliegt den Leuchtmittelherstellern kompatible Produkte in den Herstellerinformationen mit aufzuführen. Unterschiedliche Einbausituationen können zu abweichenden Ergebnissen führen. Zur Abklärung empfiehlt sich z.B. ein Test der ausgewählten Leuchtmittel und Dimmer vor Ort. Erkundigen Sie sich bitte beim Leuchtmittelhersteller nach dem empfohlenen LED-Dimmer.
8) Eine Haftung von Busch-Jaeger für die Kompatibilität ist daher ausgeschlossen.

| Ausführung | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|



**Busch-Tastdimmer [1] [2] [3]**
**UP, 1-10 V**
3-Leiter-Anschlusstechnik (Neutralleiter erforderlich).
Zum Steuern elektronischer Vorschaltgeräte für Leuchtstofflampen mit Steuerausgang 1-10V DC, Steuerstrom max. 50 mA DC.
Für Bedienelement mit Glimmlampe 6543-xxx-10x.
Für Busch-Ferncontrol® IR Bedienelement 6066-xxx-10x und 6067-xxx-10x.
Für Komfort-Timer-Bedienelement 6455-101.
Für Busch-Wächter® 180 UP Sensor Standard 6810-21x-101.
Für Busch-Wächter® 180 UP Sensor Komfort II 6800-xxx-104 und 6800-xxx-104M.
Für Busch-Wächter® Präsenz tech 6813-xxx-101 und 6813/11-xxx.
Kombinierbar mit Busch-Wächter® Nebenstellen-Einsatz 6805 U.
Bedienung auch über konventionelle Taster (2020 US, 2021/6 UK) möglich.
Für LED-Steuerung über Vorschaltgeräte.
Ohne Bedienelement.
Nennspannung: 230 V~, +10 % / -10 %
Nennfrequenz: 50 Hz
Nennleistung: 700 W/VA
IEC 60669-2-1, British Standard EN 60669-2-1

**6550 U-101** 2CKA006550A0041 1 **182,00** 19

1) Nicht beleuchtbar.
2) Nur in Verbindung mit handelsüblichen UP-Gerätedosen nach DIN 49073, Teil 1, montieren oder Busch-Jaeger Art.-Nr. 3040 UP-Dose Mauerwerk, 3050 UP-Dose Hohlwand oder 3060 UP-Dose Beton)
3) Mit integriertem Einschaltstrombegrenzer

# Busch-Wächter® UP/ Sensoren

| Ausführung | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|



**Busch-Wächter® 180 UP Sensor Standard [1] mit Selectlinse**
Zum automatischen Schalten von Verbrauchern in Abhängigkeit von Bewegung und Helligkeit.
Zur Erfassung mit Tierschneise.
Für Relais-Einsatz 6401 U-102, 6402 U und 6812 U-101.
Für MOS-Fet-Einsatz 6804 U-101.
Für Dimmer-Einsatz 6593 U.
Überwachungsdichte: 18 Sektoren mit 72 Schaltsegmenten.
Abschaltverzögerung: 80 s.
Erfassungsbereich: frontal: 12 m, seitlich: 8 m
Öffnungswinkel: 180 °
Helligkeitsgrenzwert: 5 Lux bis Tagbetrieb
Montagehöhe: 0,8 m - 1,2 m
Schutzart Sensor: IP 20
Temperaturbereich Gerät: 0 °C bis 35 °C

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Busch-Duro 2000® SI | | | | |
| 212 | weiß | **6810-212-101** | 2CKA006800A2029 | 1/10 | **61,00** | 19 |
| | | Reflex SI | | | | |
| 214 | alpinweiß | **6810-214-101** | 2CKA006800A2037 | 1/10 | **61,00** | 19 |
| | | Busch-balance® SI | | | | |
| 914 | alpinweiß | **6810-914-101** | 2CKA006800A2726 | 1 | **61,00** | 19 |

1) Den entsprechenden UP-Einsatz bitte separat bestellen.



**Busch-Wächter® 180 UP Sensor Komfort II [1] mit Selectlinse**
Zum automatischen Schalten von Verbrauchern in Abhängigkeit von Bewegung und Helligkeit.
Zur Erfassung mit Tierschneise.
Für Relais-Einsatz 6401 U-102, 6402 U und 6812 U-101.
Für MOS-Fet-Einsatz 6804 U-101.
Für Dimmer-Einsatz 6593 U.
Für Nebenstellen-Einsatz 6805 U.
Mit integriertem Umschalter für AUS-AUTOMATIK-EIN (arretierbar).
Softauslauf: In Kombination mit dem 6593 U (Betriebsart: Soft-Aus) wird die Beleuchtung innerhalb 60 s runter gedimmt und abgeschaltet.
Überwachungsdichte: 18 Sektoren mit 72 Schaltsegmenten.
Abschaltverzögerung: 10 s bis 30 min oder Kurzzeitimpuls 1 s einstellbar.
Erfassungsbereich: frontal: 12 m, seitlich: 8 m
Öffnungswinkel: 180 °
Helligkeitsgrenzwert: 5 Lux bis Tagbetrieb
Montagehöhe: 0,8 m - 1,2 m
Schutzart Sensor: IP 20
Temperaturbereich Gerät: 0 °C bis 35 °C

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Busch-Duro 2000® SI | | | | |
| 212 | weiß | **6800-212-104** | 2CKA006800A2066 | 1/10 | **124,00** | 19 |
| | | Reflex SI | | | | |
| 214 | alpinweiß | **6800-214-104** | 2CKA006800A2067 | 1/10 | **123,00** | 19 |
| | | Busch-balance® SI | | | | |
| 914 | alpinweiß | **6800-914-104** | 2CKA006800A2727 | 1 | **123,00** | 19 |

1) Den entsprechenden UP-Einsatz bitte separat bestellen.

| Ausführung | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|



**Busch-Wächter® 180 UP Sensor Komfort II [1] mit Selectlinse**
Zum automatischen Schalten von Verbrauchern in Abhängigkeit von Bewegung und Helligkeit.
Zur Erfassung mit Tierschneise.
Für Relais-Einsatz 6401 U-102, 6402 U und 6812 U-101.
Für MOS-Fet-Einsatz 6804 U-101.
Für Dimmer-Einsatz 6593 U.
Für Nebenstellen-Einsatz 6805 U.
Mit integriertem Umschalter für AUS-AUTOMATIK-EIN (arretierbar).
Softauslauf: In Kombination mit dem 6593 U (Betriebsart: Soft-Aus) wird die Beleuchtung innerhalb 60 s runter gedimmt und abgeschaltet.
Überwachungsdichte: 18 Sektoren mit 72 Schaltsegmenten.
Abschaltverzögerung: 10 s bis 30 min oder Kurzzeitimpuls 1 s einstellbar.
Erfassungsbereich: frontal: 12 m, seitlich: 8 m
Öffnungswinkel: 180 °
Helligkeitsgrenzwert: 5 Lux bis Tagbetrieb
Montagehöhe: 0,8 m - 1,2 m
Schutzart Sensor: IP 20
Temperaturbereich Gerät: 0 °C bis 35 °C

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | alpha | | | | |
| 20 | platin [2] | **6800-20-104** | 2CKA006800A2068 | 1 | **141,00** | 19 |
| 21 | bronze [2] | **6800-21-104** | 2CKA006800A2069 | 1 | **141,00** | 19 |
| 22G | elfenbein/weiß | **6800-22G-104** | 2CKA006800A2070 | 1 | **132,00** | 19 |
| 24G | studioweiß hochglanz | **6800-24G-104** | 2CKA006800A2072 | 1 | **132,00** | 19 |
| 260 | palladium [2] | **6800-260-104** | 2CKA006800A2118 | 1/10 | **141,00** | 19 |
| 266 | titan [2] | **6800-266-104** | 2CKA006800A2120 | 1/10 | **141,00** | 19 |

1) Den entsprechenden UP-Einsatz bitte separat bestellen.
2) Oberfläche Kunststoff lackiert.



**Busch-Wächter® 180 UP Sensor Komfort II [1] mit Selectlinse**
Zum automatischen Schalten von Verbrauchern in Abhängigkeit von Bewegung und Helligkeit.
Zur Erfassung mit Tierschneise.
Für Relais-Einsatz 6401 U-102, 6402 U und 6812 U-101.
Für MOS-Fet-Einsatz 6804 U-101.
Für Dimmer-Einsatz 6593 U.
Für Nebenstellen-Einsatz 6805 U.
Mit integriertem Umschalter für AUS-AUTOMATIK-EIN (arretierbar).
Softauslauf: In Kombination mit dem 6593 U (Betriebsart: Soft-Aus) wird die Beleuchtung innerhalb 60 s runter gedimmt und abgeschaltet.
Überwachungsdichte: 18 Sektoren mit 72 Schaltsegmenten.
Abschaltverzögerung: 10 s bis 30 min oder Kurzzeitimpuls 1 s einstellbar.
Erfassungsbereich: frontal: 12 m, seitlich: 8 m
Öffnungswinkel: 180 °
Helligkeitsgrenzwert: 5 Lux bis Tagbetrieb
Montagehöhe: 0,8 m - 1,2 m
Schutzart Sensor: IP 20
Temperaturbereich Gerät: 0 °C bis 35 °C

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | impuls | | | | |
| 72 | elfenbein/weiß | **6800-72-104** | 2CKA006800A2338 | 1/10 | **149,00** | 19 |
| 74 | alpinweiß | **6800-74-104** | 2CKA006800A2078 | 1/10 | **149,00** | 19 |
| 79 | champagner metallic [2] | **6800-79-104** | 2CKA006800A2081 | 1 | **159,00** | 19 |
| 774 | studioweiß matt [2] | **6800-774-104** | 2CKA006800A2504 | 1 | **159,00** | 19 |
| 775 | schwarz matt [2] | **6800-775-104** | 2CKA006800A2502 | 1 | **159,00** | 19 |
| 783 | alusilber [2] *) | **6800-783-104** | 2CKA006800A2340 | 1 | **159,00** | 19 |

1) Den entsprechenden UP-Einsatz bitte separat bestellen.
2) Oberfläche Kunststoff lackiert.
*) Auslauftype

# Busch-Wächter® UP/ Sensoren



**Busch-Wächter® 180 UP Sensor Komfort II [1]**
**mit Selectlinse**
Zum automatischen Schalten von Verbrauchern in Abhängigkeit von Bewegung und Helligkeit.
Zur Erfassung mit Tierschneise.
Für Relais-Einsatz 6401 U-102, 6402 U und 6812 U-101.
Für MOS-Fet-Einsatz 6804 U-101.
Für Dimmer-Einsatz 6593 U.
Für Nebenstellen-Einsatz 6805 U.
Mit integriertem Umschalter für AUS-AUTOMATIK-EIN (arretierbar).
Softauslauf: In Kombination mit dem 6593 U (Betriebsart: Soft-Aus) wird die Beleuchtung innerhalb 60 s runter gedimmt und abgeschaltet.
Überwachungsdichte: 18 Sektoren mit 72 Schaltsegmenten.
Abschaltverzögerung: 10 s bis 30 min oder Kurzzeitimpuls 1 s einstellbar.
Erfassungsbereich: frontal: 12 m, seitlich: 8 m
Öffnungswinkel: 180 °
Helligkeitsgrenzwert: 5 Lux bis Tagbetrieb
Montagehöhe: 0,8 m - 1,2 m
Schutzart Sensor: IP 20
Temperaturbereich Gerät: 0 °C bis 35 °C

| Ausführung | | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | future® linear | | | | | |
| 81 | anthrazit | 6800-81-104 | 2CKA006800A2268 | 1 | 133,00 | 19 |
| 82 | elfenbeinweiß | 6800-82-104 | 2CKA006800A2099 | 1/10 | 130,00 | 19 |
| 83 | alusilber [2] | 6800-83-104 | 2CKA006800A2325 | 1 | 129,00 | 19 |
| 84 | studioweiß | 6800-84-104 | 2CKA006800A2101 | 1/10 | 126,00 | 19 |
| 884 | studioweiß matt [2] | 6800-884-104 | 2CKA006800A2497 | 1 | 129,00 | 19 |
| 885 | schwarz matt [2] | 6800-885-104 | 2CKA006800A2506 | 1 | 134,00 | 19 |
| | solo® | | | | | |
| 82 | elfenbeinweiß | 6800-82-104 | 2CKA006800A2099 | 1/10 | 130,00 | 19 |
| 84 | studioweiß | 6800-84-104 | 2CKA006800A2101 | 1/10 | 126,00 | 19 |
| 803 | graumetallic [2] | 6800-803-104 | 2CKA006800A2484 | 1 | 134,00 | 19 |
| | Busch-axcent® | | | | | |
| 81 | anthrazit | 6800-81-104 | 2CKA006800A2268 | 1 | 133,00 | 19 |
| 83 | alusilber [2] | 6800-83-104 | 2CKA006800A2325 | 1 | 129,00 | 19 |
| 84 | studioweiß | 6800-84-104 | 2CKA006800A2101 | 1/10 | 126,00 | 19 |
| 803 | graumetallic [2] | 6800-803-104 | 2CKA006800A2484 | 1 | 134,00 | 19 |
| 884 | studioweiß matt [2] | 6800-884-104 | 2CKA006800A2497 | 1 | 129,00 | 19 |
| 885 | schwarz matt [2] | 6800-885-104 | 2CKA006800A2506 | 1 | 134,00 | 19 |
| | carat® | | | | | |
| 81 | anthrazit | 6800-81-104 | 2CKA006800A2268 | 1 | 133,00 | 19 |
| 82 | elfenbeinweiß | 6800-82-104 | 2CKA006800A2099 | 1/10 | 130,00 | 19 |
| 84 | studioweiß | 6800-84-104 | 2CKA006800A2101 | 1/10 | 126,00 | 19 |
| 885 | schwarz matt [2] | 6800-885-104 | 2CKA006800A2506 | 1 | 134,00 | 19 |
| 884 | studioweiß matt [2] | 6800-884-104 | 2CKA006800A2497 | 1 | 129,00 | 19 |
| | pur edelstahl [2] | | | | | |
| 866 | edelstahl | 6800-866-104 | 2CKA006800A2343 | 1 | 155,00 | 19 |

1) Den entsprechenden UP-Einsatz bitte separat bestellen.
2) Oberfläche Kunststoff lackiert.



**Busch-Wächter® 180 UP Sensor Komfort II [1] [2]**
**mit Multilinse**
Zum automatischen Schalten von Verbrauchern in Abhängigkeit von Bewegung und Helligkeit.
Zur Erfassung bis zum Erdboden.
Für Relais-Einsatz 6401 U-102, 6402 U und 6812 U-101.
Für MOS-Fet-Einsatz 6804 U-101.
Für Dimmer-Einsatz 6593 U.
Für Nebenstellen-Einsatz 6805 U.
Mit integriertem Umschalter für AUS-AUTOMATIK-EIN (arretierbar).
Softauslauf: In Kombination mit dem 6593 U (Betriebsart: Soft-Aus) wird die Beleuchtung innerhalb 60 s runter gedimmt und abgeschaltet.
Überwachungsdichte: 28 Sektoren mit 112 Schaltsegmenten.
Abschaltverzögerung: 10 s bis 30 min oder Kurzzeitimpuls 1 s einstellbar.
Erfassungsbereich: frontal: 15 m, seitlich: 5 m, Montagehöhe: 2,5 m
Erfassungsbereich 2: frontal: 10 m, seitlich: 2,5 m, Montagehöhe: 1,2 m
Öffnungswinkel: 180 °
Helligkeitsgrenzwert: 5 Lux bis Tagbetrieb
Montagehöhe: 0,8 m - 1,2 m alternativ: 2,5 m
Schutzart Sensor: IP 20
Temperaturbereich Gerät: 0 °C bis 35 °C

| Ausführung | | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Busch-Duro 2000® SI | | | | | |
| 212 | weiß | 6800-212-104M | 2CKA006800A2082 | 1/10 | 124,00 | 19 |
| | Reflex SI | | | | | |
| 214 | alpinweiß | 6800-214-104M | 2CKA006800A2083 | 1/10 | 123,00 | 19 |
| | Busch-balance® SI | | | | | |
| 914 | alpinweiß | 6800-914-104M | 2CKA006800A2728 | 1 | 123,00 | 19 |

1) Einbaulage: Schiebeschalter oben.
2) Den entsprechenden UP-Einsatz bitte separat bestellen.



**Busch-Wächter® 180 UP Sensor Komfort II [1] [2]**
**mit Multilinse**
Zum automatischen Schalten von Verbrauchern in Abhängigkeit von Bewegung und Helligkeit.
Zur Erfassung bis zum Erdboden.
Für Relais-Einsatz 6401 U-102, 6402 U und 6812 U-101.
Für MOS-Fet-Einsatz 6804 U-101.
Für Dimmer-Einsatz 6593 U.
Für Nebenstellen-Einsatz 6805 U.
Mit integriertem Umschalter für AUS-AUTOMATIK-EIN (arretierbar).
Softauslauf: In Kombination mit dem 6593 U (Betriebsart: Soft-Aus) wird die Beleuchtung innerhalb 60 s runter gedimmt und abgeschaltet.
Überwachungsdichte: 28 Sektoren mit 112 Schaltsegmenten.
Abschaltverzögerung: 10 s bis 30 min oder Kurzzeitimpuls 1 s einstellbar.
Erfassungsbereich: frontal: 15 m, seitlich: 5 m, Montagehöhe: 2,5 m
Erfassungsbereich 2: frontal: 10 m, seitlich: 2,5 m, Montagehöhe: 1,2 m
Öffnungswinkel: 180 °
Helligkeitsgrenzwert: 5 Lux bis Tagbetrieb
Montagehöhe: 0,8 m - 1,2 m alternativ: 2,5 m
Schutzart Sensor: IP 20
Temperaturbereich Gerät: 0 °C bis 35 °C

| Ausführung | | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | alpha | | | | | |
| 20 | platin [3] | 6800-20-104M | 2CKA006800A2084 | 1 | 141,00 | 19 |
| 21 | bronze [3] | 6800-21-104M | 2CKA006800A2085 | 1 | 141,00 | 19 |
| 22G | elfenbein/weiß | 6800-22G-104M | 2CKA006800A2086 | 1 | 132,00 | 19 |
| 24G | studioweiß hochglanz | 6800-24G-104M | 2CKA006800A2088 | 1 | 132,00 | 19 |
| 260 | palladium [3] | 6800-260-104M | 2CKA006800A2119 | 1/10 | 141,00 | 19 |
| 266 | titan [3] | 6800-266-104M | 2CKA006800A2121 | 1/10 | 141,00 | 19 |

1) Einbaulage: Schiebeschalter oben.
2) Den entsprechenden UP-Einsatz bitte separat bestellen.
3) Oberfläche Kunststoff lackiert.

# Busch-Wächter® UP/ Sensoren



**Busch-Wächter® 180 UP Sensor Komfort II** [1] [2]
**mit Multilinse**
Zum automatischen Schalten von Verbrauchern in Abhängigkeit von Bewegung und Helligkeit.
Zur Erfassung bis zum Erdboden.
Für Relais-Einsatz 6401 U-102, 6402 U und 6812 U-101.
Für MOS-Fet-Einsatz 6804 U-101.
Für Dimmer-Einsatz 6593 U.
Für Nebenstellen-Einsatz 6805 U.
Mit integriertem Umschalter für AUS-AUTOMATIK-EIN (arretierbar).
Softauslauf: In Kombination mit dem 6593 U (Betriebsart: Soft-Aus) wird die Beleuchtung innerhalb 60 s runter gedimmt und abgeschaltet.
Überwachungsdichte: 28 Sektoren mit 112 Schaltsegmenten.
Abschaltverzögerung: 10 s bis 30 min oder Kurzzeitimpuls 1 s einstellbar.
Erfassungsbereich: frontal: 15 m, seitlich: 5 m, Montagehöhe: 2,5 m
Erfassungsbereich 2: frontal: 10 m, seitlich: 2,5 m, Montagehöhe: 1,2 m
Öffnungswinkel: 180 °
Helligkeitsgrenzwert: 5 Lux bis Tagbetrieb
Montagehöhe: 0,8 m - 1,2 m alternativ: 2,5 m
Schutzart Sensor: IP 20
Temperaturbereich Gerät: 0 °C bis 35 °C

| Ausführung | | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | impuls | | | | | |
| 72 | elfenbein/weiß | **6800-72-104M** | 2CKA006800A2339 | 1 | **149,00** | 19 |
| 74 | alpinweiß | **6800-74-104M** | 2CKA006800A2094 | 1 | **149,00** | 19 |
| 79 | champagner metallic [3] | **6800-79-104M** | 2CKA006800A2097 | 1 | **159,00** | 19 |
| 774 | studioweiß matt [3] | **6800-774-104M** | 2CKA006800A2505 | 1 | **159,00** | 19 |
| 775 | schwarz matt [3] | **6800-775-104M** | 2CKA006800A2503 | 1 | **159,00** | 19 |
| 783 | alusilber [3] *) | **6800-783-104M** | 2CKA006800A2341 | 1 | **159,00** | 19 |

1) Einbaulage: Schiebeschalter unten.
2) Den entsprechenden UP-Einsatz bitte separat bestellen.
3) Oberfläche Kunststoff lackiert.
*) Auslauftype



**Busch-Wächter® 180 UP Sensor Komfort II** [1] [2]
**mit Multilinse**
Zum automatischen Schalten von Verbrauchern in Abhängigkeit von Bewegung und Helligkeit.
Zur Erfassung bis zum Erdboden.
Für Relais-Einsatz 6401 U-102, 6402 U und 6812 U-101.
Für MOS-Fet-Einsatz 6804 U-101.
Für Dimmer-Einsatz 6593 U.
Für Nebenstellen-Einsatz 6805 U.
Mit integriertem Umschalter für AUS-AUTOMATIK-EIN (arretierbar).
Softauslauf: In Kombination mit dem 6593 U (Betriebsart: Soft-Aus) wird die Beleuchtung innerhalb 60 s runter gedimmt und abgeschaltet.
Überwachungsdichte: 28 Sektoren mit 112 Schaltsegmenten.
Abschaltverzögerung: 10 s bis 30 min oder Kurzzeitimpuls 1 s einstellbar.
Erfassungsbereich: frontal: 15 m, seitlich: 5 m, Montagehöhe: 2,5 m
Erfassungsbereich 2: frontal: 10 m, seitlich: 2,5 m, Montagehöhe: 1,2 m
Öffnungswinkel: 180 °
Helligkeitsgrenzwert: 5 Lux bis Tagbetrieb
Montagehöhe: 0,8 m - 1,2 m alternativ: 2,5 m
Schutzart Sensor: IP 20
Temperaturbereich Gerät: 0 °C bis 35 °C

| Ausführung | | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | future® linear | | | | | |
| 81 | anthrazit | **6800-81-104M** | 2CKA006800A2269 | 1 | **133,00** | 19 |
| 82 | elfenbeinweiß | **6800-82-104M** | 2CKA006800A2100 | 1 | **130,00** | 19 |
| 83 | alusilber [3] | **6800-83-104M** | 2CKA006800A2327 | 1 | **134,00** | 19 |
| 84 | studioweiß | **6800-84-104M** | 2CKA006800A2102 | 1/10 | **126,00** | 19 |
| 884 | studioweiß matt [3] | **6800-884-104M** | 2CKA006800A2498 | 1 | **129,00** | 19 |
| 885 | schwarz matt [3] | **6800-885-104M** | 2CKA006800A2500 | 1 | **134,00** | 19 |
| | solo® | | | | | |
| 82 | elfenbeinweiß | **6800-82-104M** | 2CKA006800A2100 | 1 | **130,00** | 19 |
| 84 | studioweiß | **6800-84-104M** | 2CKA006800A2102 | 1/10 | **126,00** | 19 |
| 803 | graumetallic [3] | **6800-803-104M** | 2CKA006800A2485 | 1 | **134,00** | 19 |
| | Busch-axcent® | | | | | |
| 81 | anthrazit | **6800-81-104M** | 2CKA006800A2269 | 1 | **133,00** | 19 |
| 83 | alusilber [3] | **6800-83-104M** | 2CKA006800A2327 | 1 | **134,00** | 19 |
| 84 | studioweiß | **6800-84-104M** | 2CKA006800A2102 | 1/10 | **126,00** | 19 |
| 803 | graumetallic [3] | **6800-803-104M** | 2CKA006800A2485 | 1 | **134,00** | 19 |
| 884 | studioweiß matt [3] | **6800-884-104M** | 2CKA006800A2498 | 1 | **129,00** | 19 |
| 885 | schwarz matt [3] | **6800-885-104M** | 2CKA006800A2500 | 1 | **134,00** | 19 |
| | carat® | | | | | |
| 81 | anthrazit | **6800-81-104M** | 2CKA006800A2269 | 1 | **133,00** | 19 |
| 82 | elfenbeinweiß | **6800-82-104M** | 2CKA006800A2100 | 1 | **130,00** | 19 |
| 84 | studioweiß | **6800-84-104M** | 2CKA006800A2102 | 1/10 | **126,00** | 19 |
| 885 | schwarz matt [3] | **6800-885-104M** | 2CKA006800A2500 | 1 | **134,00** | 19 |
| 884 | studioweiß matt [3] | **6800-884-104M** | 2CKA006800A2498 | 1 | **129,00** | 19 |
| | pur edelstahl [3] | | | | | |
| 866 | edelstahl | **6800-866-104M** | 2CKA006800A2344 | 1 | **155,00** | 19 |

1) Einbaulage: Schiebeschalter oben.
2) Den entsprechenden UP-Einsatz bitte separat bestellen.
3) Oberfläche Kunststoff lackiert.

# Busch-Wächter® UP/ Sensoren



**Busch-Wächter® 180 UP Sensor für Allwetter 44® [1] [2] mit Kombilinse**
Zum automatischen Schalten von Verbrauchern in Abhängigkeit von Bewegung und Helligkeit.
Für Verwendung im Aussenbereich.
Zur Erfassung bis zum Erdboden.
Für Busch-Universal-Relais-Einsatz 6401 U-102.
IP 44 nur in Verbindung mit Rahmen Allwetter 44®.
Überwachungsdichte: 40 Sektoren mit 160 Schaltsegmenten.
Abschaltverzögerung: 10 s bis 30 min oder Kurzzeitimpuls 1 s einstellbar.
Mit Schraubbefestigung.
Erfassungsbereich: frontal: 15 m, seitlich: 10 m, Montagehöhe: 2,5 m
Erfassungsbereich 2: frontal: 9 m, seitlich: 4 m, Montagehöhe: 1,2 m
Öffnungswinkel: 180 °
Helligkeitsgrenzwert: 5 Lux bis Tagbetrieb
Montagehöhe: 0,8 m - 1,2 m alternativ: 2,5 m
Schutzart Sensor: IP 44
Temperaturbereich Gerät: -25 °C bis 55 °C
Einbaulage: vertikal

Allwetter 44®

| | Ausführung | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | braun | **6800-31-102C** | 2CKA006800A2353 | 1 | **158,00** | 19 |
| 32 | weiß | **6800-32-102C** | 2CKA006800A1898 | 1 | **149,00** | 19 |
| 33 | alusilber | **6800-33-102C** | 2CKA006800A2354 | 1 | **152,00** | 19 |
| 34 | alpinweiß | **6800-34-102C** | 2CKA006800A1674 | 1 | **149,00** | 19 |
| 35 | anthrazit | **6800-35-102C** | 2CKA006800A1740 | 1 | **152,00** | 19 |

1) Lieferumfang mit Dichtungsring.
2) Den entsprechenden UP-Einsatz bitte separat bestellen.



**RC-Löschglied**
Zum Schutz vor Beeinträchtigung oder Zerstörung von elektronischen Geräten durch Überspannungen.
Für die Beschaltung von netzparallelen Induktivitäten (z. B. Relais, Schütz, Leuchtstofflampen, Transformatoren u.ä.).
Beseitigt Funktionsstörungen an elektronischen Geräten z. B. Wiedereinschaltung (Takten) eines Bewegungsmelders.
Maße: Durchmesser 25 mm, Länge 35 mm, Länge der Anschlussleitung ca. 100 mm.
Nennspannung: 230 V~, +10 % / -10 %
Nennfrequenz: 50 Hz

| Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|
| **6899** | 2CKA006899A0231 | 10 | **11,38** | 19 |

# Busch-Wächter® 180 flex Sensoren, Wireless



**Busch-Wächter® 180 flex, Standard Sensor, Wireless [1] [2] mit Selectlinse**
Bewegungsmeldersensor mit Umgebungslichtmessung.
Zum automatischen Schalten von Verbrauchern in Abhängigkeit von Bewegung und Helligkeit.
Kompatibel mit allen free@home flex-Einsätzen.
Works with free@home.
Fernbedienbar via Bluetooth über Smartphone/Tablet App.
Programmierung via Bluetooth mit der Busch-free@home App oder über das Web-Interface des System Access Points.
Zur Erfassung mit Tierschneise.
Zusätzliche Ein-/ Ausschaltmöglichkeit über Tastereingang am Unterputz-Einsatz.
Einstellbare Betriebsart: Automatikbetrieb, automatisches (bewegungsgesteuertes) Ein- und Ausschalten.
Zeitschaltuhr mit Astrofunktion.
Automatische Sommer-/Winterzeitumstellung (abschaltbar).
Mit Dauerlicht-/Dauer-Aus-Funktion.
Überwachungsdichte: 17 Sektoren mit 68 Schaltsegmenten.
Ausschaltverzögerung: ca. 1 Min. - 30 Min. einstellbar.
Aufbauhöhe: 19 mm.
Für Relais-Einsatz flex, 64811 U.
Für Serien-Relais-Einsatz flex, 64821 U.
Für LED-Tastdimmer-Einsatz flex, 64851 U.
Bedienelemente: Tastkontakt für Zusatzfunktionen.
Anzeigeelemente: LED (abschaltbar / Helligkeit einstellbar) zur Statusanzeige.
Erfassungsbereich: frontal: 6 m, seitlich: 3 m, Montagehöhe: 1,1 m
Öffnungswinkel: 180 °
Helligkeitsgrenzwert: 5 Lux - 500 Lux bis Tagbetrieb
Montagehöhe: 0,8 m - 1,2 m
Temperaturbereich Gerät: 0 °C bis 35 °C
Maße (H x B x T): 56 mm x 56 mm x 33 mm

| | Ausführung | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Busch-Duro 2000® SI | | | | | |
| | NEU Lieferbar ab Januar 2021 | | | | | |
| 212 | weiß | **62763-212-WL** | 2CKA006200A0197 | 1 | **125,00** | 19 |
| | Reflex SI | | | | | |
| | NEU Lieferbar ab Januar 2021 | | | | | |
| 214 | alpinweiß | **62763-214-WL** | 2CKA006200A0199 | 1 | **124,00** | 19 |
| | Busch-balance® SI | | | | | |
| | NEU Lieferbar ab Januar 2021 | | | | | |
| 914 | alpinweiß | **62763-914-WL** | 2CKA006200A0201 | 1 | **124,00** | 19 |

1) Den entsprechenden UP-Einsatz bitte separat bestellen.
2) Die Reichweitenangaben beziehen sich auf eine Umgebungstemperatur von 21 °C.

# Busch-Wächter® 180 flex Sensoren, Wireless

| Ausführung | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|



**Busch-Wächter® 180 flex, Standard Sensor, Wireless** [1] [2]
**mit Selectlinse**
Bewegungsmeldersensor mit Umgebungslichtmessung.
Zum automatischen Schalten von Verbrauchern in Abhängigkeit von Bewegung und Helligkeit.
Kompatibel mit allen free@home flex-Einsätzen.
Works with free@home.
Fernbedienbar via Bluetooth über Smartphone/Tablet App.
Programmierung via Bluetooth mit der Busch-free@home App oder über das Web-Interface des System Access Points.
Zur Erfassung mit Tierschneise.
Zusätzliche Ein-/ Ausschaltmöglichkeit über Tastereingang am Unterputz-Einsatz.
Einstellbare Betriebsart: Automatikbetrieb, automatisches (bewegungsgesteuertes) Ein- und Ausschalten.
Zeitschaltuhr mit Astrofunktion.
Automatische Sommer-/Winterzeitumstellung (abschaltbar).
Mit Dauerlicht-/Dauer-Aus-Funktion.
Überwachungsdichte: 17 Sektoren mit 68 Schaltsegmenten.
Ausschaltverzögerung: ca. 1 Min. - 30 Min. einstellbar.
Aufbauhöhe: 19 mm.
Für Relais-Einsatz flex, 64811 U.
Für Serien-Relais-Einsatz flex, 64821 U.
Für LED-Tastdimmer-Einsatz flex, 64851 U.
Bedienelemente: Tastkontakt für Zusatzfunktionen.
Anzeigeelemente: LED (abschaltbar / Helligkeit einstellbar) zur Statusanzeige.
Erfassungsbereich: frontal: 6 m, seitlich: 3 m, Montagehöhe: 1,1 m
Öffnungswinkel: 180 °
Helligkeitsgrenzwert: 5 Lux - 500 Lux bis Tagbetrieb
Montagehöhe: 0,8 m - 1,2 m
Temperaturbereich Gerät: 0 °C bis 35 °C
Maße (H x B x T): 63 mm x 63 mm x 33 mm

future® linear

NEU Lieferbar ab Januar 2021

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 | anthrazit | **62763-81-WL** | 2CKA006200A0202 | 1 | **134,00** | 19 |
| 82 | elfenbein/weiß | **62763-82-WL** | 2CKA006200A0204 | 1 | **132,00** | 19 |
| 83 | alusilber [3] | **62763-83-WL** | 2CKA006200A0206 | 1 | **135,00** | 19 |
| 84 | studioweiß | **62763-84-WL** | 2CKA006200A0208 | 1 | **128,00** | 19 |
| 884 | studioweiß matt [3] | **62763-884-WL** | 2CKA006200A0212 | 1 | **135,00** | 19 |
| 885 | schwarz matt [3] | **62763-885-WL** | 2CKA006200A0214 | 1 | **135,00** | 19 |

solo®

NEU Lieferbar ab Januar 2021

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 82 | elfenbein/weiß | **62763-82-WL** | 2CKA006200A0204 | 1 | **132,00** | 19 |
| 84 | studioweiß | **62763-84-WL** | 2CKA006200A0208 | 1 | **128,00** | 19 |
| 803 | graumetallic [3] | **62763-803-WL** | 2CKA006200A0210 | 1 | **135,00** | 19 |

Busch-axcent®

NEU Lieferbar ab Januar 2021

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 | anthrazit | **62763-81-WL** | 2CKA006200A0202 | 1 | **134,00** | 19 |
| 83 | alusilber [3] | **62763-83-WL** | 2CKA006200A0206 | 1 | **135,00** | 19 |
| 84 | studioweiß | **62763-84-WL** | 2CKA006200A0208 | 1 | **128,00** | 19 |
| 803 | graumetallic [3] | **62763-803-WL** | 2CKA006200A0210 | 1 | **135,00** | 19 |
| 884 | studioweiß matt [3] | **62763-884-WL** | 2CKA006200A0212 | 1 | **135,00** | 19 |
| 885 | schwarz matt [3] | **62763-885-WL** | 2CKA006200A0214 | 1 | **135,00** | 19 |

carat®

NEU Lieferbar ab Januar 2021

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 | anthrazit | **62763-81-WL** | 2CKA006200A0202 | 1 | **134,00** | 19 |
| 82 | elfenbein/weiß | **62763-82-WL** | 2CKA006200A0204 | 1 | **132,00** | 19 |
| 84 | studioweiß | **62763-84-WL** | 2CKA006200A0208 | 1 | **128,00** | 19 |
| 884 | studioweiß matt [3] | **62763-884-WL** | 2CKA006200A0212 | 1 | **135,00** | 19 |
| 885 | schwarz matt [3] | **62763-885-WL** | 2CKA006200A0214 | 1 | **135,00** | 19 |

pur edelstahl [3]

NEU Lieferbar ab Januar 2021

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 866 | edelstahl | **62763-866-WL** | 2CKA006200A0217 | 1 | **155,00** | 19 |

Busch-dynasty®

NEU Lieferbar ab Januar 2021

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 | anthrazit | **62763-81-WL** | 2CKA006200A0202 | 1 | **134,00** | 19 |
| 82 | elfenbein/weiß | **62763-82-WL** | 2CKA006200A0204 | 1 | **132,00** | 19 |

1) Den entsprechenden UP-Einsatz bitte separat bestellen.
2) Die Reichweitenangaben beziehen sich auf eine Umgebungstemperatur von 21 °C.
3) Oberfläche Kunststoff lackiert.

# Busch-Komfortschalter®

| Ausführung | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|



**Busch-Komfortschalter®** [1]
**Komplettset**
Einbaufertige Bewegungsmelder-Tastschalter-Kombination (Set-Verpackung).
Bestehend aus Busch-Komfortschalter® Bedienelement 6815-…-101.
Bestehend aus Universal-Relais-Einsatz 6440/01 U.
Bestehend aus 1-fach Reflex SI Abdeckrahmen.
Bedienelemente: 2 Regler zur Einstellung von Helligkeitsschaltschwelle und Nachlaufzeit.
Anzeigeelemente: LED zur Statusanzeige.
Nennspannung: 230 V~, +10 % / -10 %
Nennfrequenz: 50 Hz - 60 Hz
Ausgänge: 1x Schließer, potenzialgebunden
Lastart: 230 V~ LEDi
Nennleistung: 100 W/VA
Lastart: 230 V-Glühlampen/230 V-Halogenlampen
Nennstrom: 10 AX
Nennleistung: 2300 W
Lastart: Niedervolt Halogenlampen die über Transformatoren betrieben werden.
Nennleistung: 2300 VA
Erfassungsbereich: frontal: 5 m, seitlich: 3 m, Montagehöhe: 1,1 m
Öffnungswinkel: 170 °
Helligkeitsgrenzwert: 5 Lux - 500 Lux , Tagbetrieb
Montagehöhe: 0,8 m - 1,2 m
Schutzart Sensor: IP 20
Temperaturbereich Gerät: 0 °C bis 35 °C
Maße (H x B x T): 81 mm x 81 mm x 52 mm
Einbautiefe: 31 mm
60669-2-1
Reflex SI

NEU

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 214 | alpinweiß | **6816 UJ-214** | 2CKA006800A2853 | 1 | **120,00** | 19 |

Busch-balance® SI

NEU

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 914 | alpinweiß | **6816 UJ-914** | 2CKA006800A2857 | 1 | **120,00** | 19 |

future® linear

NEU

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 84 | studioweiß | **6816 UJ-84** | 2CKA006800A2858 | 1 | **122,00** | 29 |

1) Die Reichweitenangaben beziehen sich auf eine Umgebungstemperatur von 21 °C.



**Universal-Relais-Einsatz** [1]
3-Leiter-Anschlusstechnik (Neutralleiter erforderlich).
Zum Schalten von Beleuchtungsanlagen.
Für Busch-Komfortschalter® Bedienelement 6815-...-101.
Für Busch-Präsenzmelder Sensoren 6813-…-102.
Kombinierbar mit Universal-Slave-Einsatz 6440/05 U.
Betrieb in Wechselschaltungen über Taster-Nebenstelle möglich.
Bedienung auch über konventionelle Taster (2020 US, 2021/6 UK) möglich.
Nennspannung: 230 V~, +10 % / -10 %
Nennfrequenz: 50 Hz - 60 Hz
Ausgänge: 1x Schließer, potenzialgebunden
Lastart: 230 V- LEDi, typisch.
Nennleistung: 100 W/VA
Lastart: 230 V-Glühlampen/230 V-Halogenlampen
Nennstrom: 10 A
Nennleistung: 2300 W
Lastart: Niedervolt Halogenlampen die über Transformatoren betrieben werden.
Nennleistung: 2300 VA
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 71 mm x 71 mm x 33 mm
Einbautiefe: 32 mm
60669-2-1

NEU

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LEDi | | **6440/01 U** | 2CKA006400A0084 | 1/10 | **73,10** | 19 |

1) Nur in Verbindung mit handelsüblichen UP-Gerätedosen nach DIN 49073, Teil 1, montieren oder Busch-Jaeger Art.-Nr. 3040 UP-Dose Mauerwerk, 3050 UP-Dose Hohlwand oder 3060 UP-Dose Beton)

# Busch-Komfortschalter®

| Ausführung | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|



**Universal-e-contact-Einsatz [1] [2] [3]**
2-Leiter-Anschlusstechnik (Neutralleiter nicht erforderlich).
Zum Schalten von Beleuchtungsanlagen.
Für Busch-Komfortschalter® Bedienelement 6815-...-101.
Für Busch-Präsenzmelder Sensoren 6813-...-102.
Kombinierbar mit Universal-Slave-Einsatz 6440/05 U.
Betrieb in Wechselschaltungen über Taster-Nebenstelle möglich.
Bedienung auch über konventionelle Taster (2020 US, 2021/6 UK) möglich.
Nennspannung: 230 V~, +10 % / -10 %
Nennfrequenz: 50 Hz - 60 Hz
Ausgänge: 1x Schließer, potenzialgebunden
Lastart: 230 V- LEDi, typisch.
Nennleistung: 2 - 80 W/VA
Lastart: 230 V-Glühlampen/230 V-Halogenlampen
Nennleistung: 20 - 180 W
Lastart: Niedervolt Halogenlampen die über Transformatoren betrieben werden.
Nennleistung: 20 - 180 VA
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 71 mm x 71 mm x 33 mm
Einbautiefe: 32 mm
60669-2-1

NEU

R.L.C LEDi

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **6440/04 U** | | 2CKA006400A0087 | 1 | **60,40** | 19 |

1) Nur in Verbindung mit handelsüblichen UP-Gerätedosen nach DIN 49073, Teil 1, montieren oder Busch-Jaeger Art.-Nr. 3040 UP-Dose Mauerwerk, 3050 UP-Dose Hohlwand oder 3060 UP-Dose Beton)
2) Nur dimmbare hochvolt LED's verwenden.
3) Neutralleiter optional anschließbar (beim Anschluss von geringen Lasten empfohlen).



**Universal-Slave-Einsatz [1]**
3-Leiter-Anschlusstechnik (Neutralleiter erforderlich).
Zur Erweiterung von Busch-Komfortschalter® oder Busch-Präsenzmelder Installationen.
Zur Kommunikation mit Universal-Relais-Einsatz 6440/01 U.
Zur Kommunikation mit Universal-e-contact-Einsatz 6440/04 U.
Für Busch-Komfortschalter® Bedienelement 6815-...-101.
Für Busch-Präsenzmelder Sensoren 6813-...-102.
Nennspannung: 230 V~, +10 % / -10 %
Nennfrequenz: 50 Hz - 60 Hz
Steuer-/Signalausgänge: 1, elektronischer Ausgang, potenzialgebunden
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 71 mm x 71 mm x 33 mm
Einbautiefe: 32 mm

NEU

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **6440/05 U** | | 2CKA006400A0090 | 1 | **36,24** | 19 |

1) Nur in Verbindung mit handelsüblichen UP-Gerätedosen nach DIN 49073, Teil 1, montieren oder Busch-Jaeger Art.-Nr. 3040 UP-Dose Mauerwerk, 3050 UP-Dose Hohlwand oder 3060 UP-Dose Beton)

| Ausführung | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|



**Busch-Präsenzmelder Universal, Sensor [1] [2] [3]**
**12 Meter**
Master-Präsenzmelder mit Mischlichtmessung.
Zum helligkeits- und bewegungsabhängigen Schalten von Beleuchtungen.
Erfassungsbereich (bei 3 m Montagehöhe): kreisförmig: Sitzende Personen: bis zu Ø 10 m, gehende Personen: bis zu Ø 12 m.
Erweiterung des Erfassungsbereiches durch Master-/Slave Kombination.
Aufbauhöhe: 35 mm
Für halb- und vollautomatischen Betrieb.
Zusätzliche Ein-/Ausschaltmöglichkeit über Tastereingang.
Mit Dauerlicht-/Dauer-Aus-Funktion (8 Std), IR Service-Handsender erforderlich.
Mit Teach-In Funktion der Helligkeitsschaltschwelle, IR Service-Handsender erforderlich.
Mit helligkeitsunabhängigem Testbetrieb zur Auswertung des Erfassungsbereiches.
Mit Erfassungsanzeige im Testbetrieb.
Fernbedienbar über IR Service-Handsender 6843.
Einstellelemente frontseitig zugänglich.
Überwachungsdichte: 72 Sektoren mit 640 Schaltsegmenten.
Ausschaltverzögerung: ca. 1 Min. - 30 Min. oder Kurzzeitimpuls einstellbar.
Für Universal-Relais-Einsatz 6440/01 U.
Für Universal-e-contact-Einsatz 6440/04 U.
Für Universal-Slave-Einsatz 6440/05 U.
Bedienelemente: 2 Regler zur Einstellung von Helligkeitsschaltschwelle und Nachlaufzeit.
Anzeigeelemente: LED Erfassungs- und Statusanzeige.
Öffnungswinkel: 360 °
Helligkeitsgrenzwert: 5 Lux - 2000 Lux
Montagehöhe: 2 m - 4 m
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 94 mm x 94 mm x 43 mm
60669-2-1

NEU

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | studioweiß matt | **6813-24-102** | 2CKA006800A2860 | 1 | **92,00** | 29 |
| 183 | alusilber | **6813-183-102** | 2CKA006800A2862 | 1 | **102,00** | 29 |

1) Physikalisch bedingt ist die Erfassungsreichweite bei zentraler Annäherung geringer.
2) Die Reichweitenangaben beziehen sich auf eine Umgebungstemperatur von 21 °C.
3) Den entsprechenden UP-Einsatz bitte separat bestellen.

# Busch-Komfortschalter®



**Busch-Komfortschalter® Bedienelement [1] [2]**
**mit Orientierungslicht**
Bewegungsmelder-Tastschalter-Kombination.
Funktion Tastschalter jederzeit möglich.
Zum helligkeits- und bewegungsabhängigen Schalten von Beleuchtungen.
Erfassung mit Tierschneise
Erweiterung des Erfassungsbereiches durch Master-/Slave Kombination.
Zusätzliche Ein-/Ausschaltmöglichkeit über Tastereingang.
Einstellbare Betriebsart: Automatikbetrieb, automatisches (bewegungsgesteuertes) Ein- und Ausschalten.
Einstellbare Betriebsart: Halbautomatik, manuelles Einschalten, automatisches (zeit - und bewegungsgesteuertes) Ausschalten.
Einstellbare Betriebsart: Einschaltautomatik, automatisches Einschalten, manuelles Ausschalten.
Mit Dauerlicht-/Dauer-Aus-Funktion.
Einstellelemente rückseitig.
Überwachungsdichte: 9 Sektoren mit 28 Schaltsegmenten.
Abschaltverzögerung: 1 - 10 min. einstellbar.
Für Universal-Relais-Einsatz 6440/01 U.
Für Universal-e-contact-Einsatz 6440/04 U.
Für Universal-Slave-Einsatz 6440/05 U.
Bedienelemente: 2 Regler zur Einstellung von Helligkeitsschaltschwelle und Nachlaufzeit.
Anzeigeelemente: LED zur Statusanzeige.
Erfassungsbereich: frontal: 5 m, seitlich: 3 m, Montagehöhe: 1,1 m
Öffnungswinkel: 170 °
Helligkeitsgrenzwert: 5 Lux - 500 Lux , Tagbetrieb
Montagehöhe: 0,8 m - 1,2 m
Schutzart Sensor: IP 20
Temperaturbereich Gerät: 0 °C bis 35 °C
Maße (H x B x T): 54,4 mm x 54,4 mm x 28,3 mm
60669-2-1

| Ausführung | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|
| **Reflex SI** | | | | | |
| NEU | | | | | |
| 214 alpinweiß | **6815-214-101** | 2CKA006800A2824 | 1/10 | **47,90** | 19 |
| **Busch-Duro 2000® SI** | | | | | |
| NEU | | | | | |
| 212 weiß | **6815-212-101** | 2CKA006800A2822 | 1/10 | **47,90** | 19 |
| **Busch-balance® SI** | | | | | |
| NEU | | | | | |
| 914 alpinweiß | **6815-914-101** | 2CKA006800A2826 | 1/10 | **47,90** | 19 |

1) Den entsprechenden UP-Einsatz bitte separat bestellen.
2) Die Reichweitenangaben beziehen sich auf eine Umgebungstemperatur von 21 °C.



**Busch-Komfortschalter® Bedienelement [1] [2]**
**mit Orientierungslicht**
Bewegungsmelder-Tastschalter-Kombination.
Funktion Tastschalter jederzeit möglich.
Zum helligkeits- und bewegungsabhängigen Schalten von Beleuchtungen.
Erfassung mit Tierschneise
Erweiterung des Erfassungsbereiches durch Master-/Slave Kombination.
Zusätzliche Ein-/Ausschaltmöglichkeit über Tastereingang.
Einstellbare Betriebsart: Automatikbetrieb, automatisches (bewegungsgesteuertes) Ein- und Ausschalten.
Einstellbare Betriebsart: Halbautomatik, manuelles Einschalten, automatisches (zeit - und bewegungsgesteuertes) Ausschalten.
Einstellbare Betriebsart: Einschaltautomatik, automatisches Einschalten, manuelles Ausschalten.
Mit Dauerlicht-/Dauer-Aus-Funktion.
Einstellelemente rückseitig.
Überwachungsdichte: 9 Sektoren mit 28 Schaltsegmenten.
Abschaltverzögerung: 1 - 10 min. einstellbar.
Für Universal-Relais-Einsatz 6440/01 U.
Für Universal-e-contact-Einsatz 6440/04 U.
Für Universal-Slave-Einsatz 6440/05 U.
Bedienelemente: 2 Regler zur Einstellung von Helligkeitsschaltschwelle und Nachlaufzeit.
Anzeigeelemente: LED zur Statusanzeige.
Erfassungsbereich: frontal: 5 m, seitlich: 3 m, Montagehöhe: 1,1 m
Öffnungswinkel: 170 °
Helligkeitsgrenzwert: 0,5 Lux - 500 Lux , Tagbetrieb
Montagehöhe: 0,8 m - 1,2 m
Schutzart Sensor: IP 20
Temperaturbereich Gerät: 0 °C bis 35 °C
Maße (H x B x T): 63 mm x 63 mm x 28,3 mm
60669-2-1

| Ausführung | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|
| **future® linear** | | | | | |
| NEU | | | | | |
| 81 anthrazit | **6815-81-101** | 2CKA006800A2827 | 1 | **53,20** | 19 |
| 82 elfenbeinweiß | **6815-82-101** | 2CKA006800A2829 | 1/10 | **51,60** | 19 |
| 83 alusilber [3] | **6815-83-101** | 2CKA006800A2831 | 1 | **54,30** | 19 |
| 84 studioweiß | **6815-84-101** | 2CKA006800A2833 | 1 | **51,60** | 19 |
| 884 studioweiß matt [3] | **6815-884-101** | 2CKA006800A2837 | 1 | **54,30** | 19 |
| 885 schwarz matt [3] | **6815-885-101** | 2CKA006800A2839 | 1 | **54,30** | 19 |
| **solo®** | | | | | |
| NEU | | | | | |
| 82 elfenbeinweiß | **6815-82-101** | 2CKA006800A2829 | 1/10 | **51,60** | 19 |
| 84 studioweiß | **6815-84-101** | 2CKA006800A2833 | 1 | **51,60** | 19 |
| 803 graumetallic [3] | **6815-803-101** | 2CKA006800A2835 | 1/10 | **54,30** | 19 |
| **Busch-axcent®** | | | | | |
| NEU | | | | | |
| 81 anthrazit | **6815-81-101** | 2CKA006800A2827 | 1 | **53,20** | 19 |
| 83 alusilber [3] | **6815-83-101** | 2CKA006800A2831 | 1 | **54,30** | 19 |
| 84 studioweiß | **6815-84-101** | 2CKA006800A2833 | 1 | **51,60** | 19 |
| 884 studioweiß matt [3] | **6815-884-101** | 2CKA006800A2837 | 1 | **54,30** | 19 |
| 885 schwarz matt [3] | **6815-885-101** | 2CKA006800A2839 | 1 | **54,30** | 19 |
| **carat®** | | | | | |
| NEU | | | | | |
| 81 anthrazit | **6815-81-101** | 2CKA006800A2827 | 1 | **53,20** | 19 |
| 82 elfenbeinweiß | **6815-82-101** | 2CKA006800A2829 | 1/10 | **51,60** | 19 |
| 84 studioweiß | **6815-84-101** | 2CKA006800A2833 | 1 | **51,60** | 19 |
| 884 studioweiß matt [3] | **6815-884-101** | 2CKA006800A2837 | 1 | **54,30** | 19 |
| 885 schwarz matt [3] | **6815-885-101** | 2CKA006800A2839 | 1 | **54,30** | 19 |
| **pur edelstahl [3]** | | | | | |
| NEU | | | | | |
| 866 edelstahl | **6815-866-101** | 2CKA006800A2842 | 1 | **65,00** | 19 |

1) Den entsprechenden UP-Einsatz bitte separat bestellen.
2) Die Reichweitenangaben beziehen sich auf eine Umgebungstemperatur von 21 °C.
3) Oberfläche Kunststoff lackiert.

# Näherungsschalter

| Ausführung | | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|---|
|  | | **Dämmerungsschalter [1] [2]**<br>Mit Beschriftungsfeld.<br>Beschriftungsfeld 57,8 x 9,8 mm<br>Ein-Ausschaltverzögerung: ca. 3-6 min fest eingestellt.<br>Nennspannung: 230 V~<br>Nennfrequenz: 50 Hz<br>Nennstrom: 16 AX<br>Nennleistung: 3680 W/VA<br>Helligkeitsgrenzwert: 3 Lux - 500 Lux nominal<br>Schutzart Gerät: IP 44<br>Temperaturbereich Gerät: -35 °C bis 55 °C<br>Maße (H x B x T): 83 mm x 74 mm x 55 mm | | | | |
| 53 | grau | **2240 W-53** | 2CKA006500A0791 | 1/10 | **104,00** | 19 |
| 54 | alpinweiß | **2240 W-54** | 2CKA006500A0792 | 1/10 | **108,00** | 19 |

1) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.de.
2) Beschriftungsschild nicht beleuchtbar.


| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|  | | **Näherungsschalter**<br>3-Leiter-Anschlusstechnik (Neutralleiter erforderlich).<br>Relais-Einsatz mit Näherungssensor.<br>Zum berührungslosen AN- oder AUS-Schalten von elektrischen Verbrauchern, z.B. Licht.<br>Zum Schalten von Glühlampen, 230 V-Halogenglühlampen, Leuchtstofflampen und Niedervolt-Halogenlampen, die über Transformatoren betrieben werden.<br>Schaltet bei Erfassung einer Annäherung < ca. 5 cm.<br>Bedienung auch über konventionelle Taster (2020 US, 2021/6 UK) möglich.<br>Nennspannung: 230 V~, +10 % / -10 %<br>Nennfrequenz: 50 Hz - 60 Hz<br>Ausgänge: 1x Schließer, potenzialgebunden<br>Lastart: 230 V-Glühlampen, 230 V-Halogenlampen, Leuchtstofflampen und Niedervolt Halogenlampen, die über Transformatoren betrieben werden.<br>Nennstrom: 10 AX<br>Nennleistung: 2300 W/VA<br>Temperaturbereich Gerät: -25 °C bis 55 °C<br>British Standard EN 60669-2-1 | | | | |
| | | **6406 U** | 2CKA006400A0034 | 1 | **129,00** | 19 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|  | | **Zentralscheibe**<br>Für Näherungsschalter 6406 U. | | | | |
| | | Busch-Duro 2000® SI | | | | |
| 212 | weiß | **6476-212** | 2CKA006470A0001 | 10 | **6,13** | 19 |
| | | Reflex SI | | | | |
| 214 | alpinweiß | **6476-214** | 2CKA006470A0002 | 10 | **6,13** | 19 |
| | | Busch-balance® SI | | | | |
| 914 | alpinweiß | **6476-914** | 2CKA006470A0005 | 1/10 | **6,13** | 19 |

| Ausführung | | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|---|
|  | | **Zentralscheibe**<br>**Näherungsschalter**<br>Für Näherungsschalter 6406 U. | | | | |
| | | future® linear | | | | |
| 81 | anthrazit | **6476-81** | 2CKA006470A0007 | 1/10 | **14,81** | 19 |
| 82 | elfenbeinweiß | **6476-82** | 2CKA006470A0003 | 10 | **8,16** | 19 |
| 83 | alusilber [1] | **6476-83** | 2CKA006470A0008 | 10 | **15,40** | 19 |
| 84 | studioweiß | **6476-84** | 2CKA006470A0004 | 10 | **8,16** | 19 |
| 884 | studioweiß matt [1] | **6476-884** | 2CKA006470A0010 | 10 | **15,40** | 19 |
| 885 | schwarz matt [1] | **6476-885** | 2CKA006470A0011 | 10 | **15,40** | 19 |
| | | solo® | | | | |
| 82 | elfenbeinweiß | **6476-82** | 2CKA006470A0003 | 10 | **8,16** | 19 |
| 84 | studioweiß | **6476-84** | 2CKA006470A0004 | 10 | **8,16** | 19 |
| 803 | graumetallic [1] | **6476-803** | 2CKA006470A0006 | 10 | **15,40** | 19 |
| | | Busch-axcent® | | | | |
| 81 | anthrazit | **6476-81** | 2CKA006470A0007 | 1/10 | **14,81** | 19 |
| 83 | alusilber [1] | **6476-83** | 2CKA006470A0008 | 10 | **15,40** | 19 |
| 84 | studioweiß | **6476-84** | 2CKA006470A0004 | 10 | **8,16** | 19 |
| 803 | graumetallic [1] | **6476-803** | 2CKA006470A0006 | 10 | **15,40** | 19 |
| 884 | studioweiß matt [1] | **6476-884** | 2CKA006470A0010 | 10 | **15,40** | 19 |
| 885 | schwarz matt [1] | **6476-885** | 2CKA006470A0011 | 10 | **15,40** | 19 |
| | | carat® | | | | |
| 81 | anthrazit | **6476-81** | 2CKA006470A0007 | 1/10 | **14,81** | 19 |
| 82 | elfenbeinweiß | **6476-82** | 2CKA006470A0003 | 10 | **8,16** | 19 |
| 84 | studioweiß | **6476-84** | 2CKA006470A0004 | 10 | **8,16** | 19 |
| 885 | schwarz matt [1] | **6476-885** | 2CKA006470A0011 | 10 | **15,40** | 19 |
| 884 | studioweiß matt [1] | **6476-884** | 2CKA006470A0010 | 10 | **15,40** | 19 |
| | | pur edelstahl [1] | | | | |
| 866 | edelstahl | **6476-866** | 2CKA006470A0009 | 10 | **25,98** | 19 |

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

# Notizen

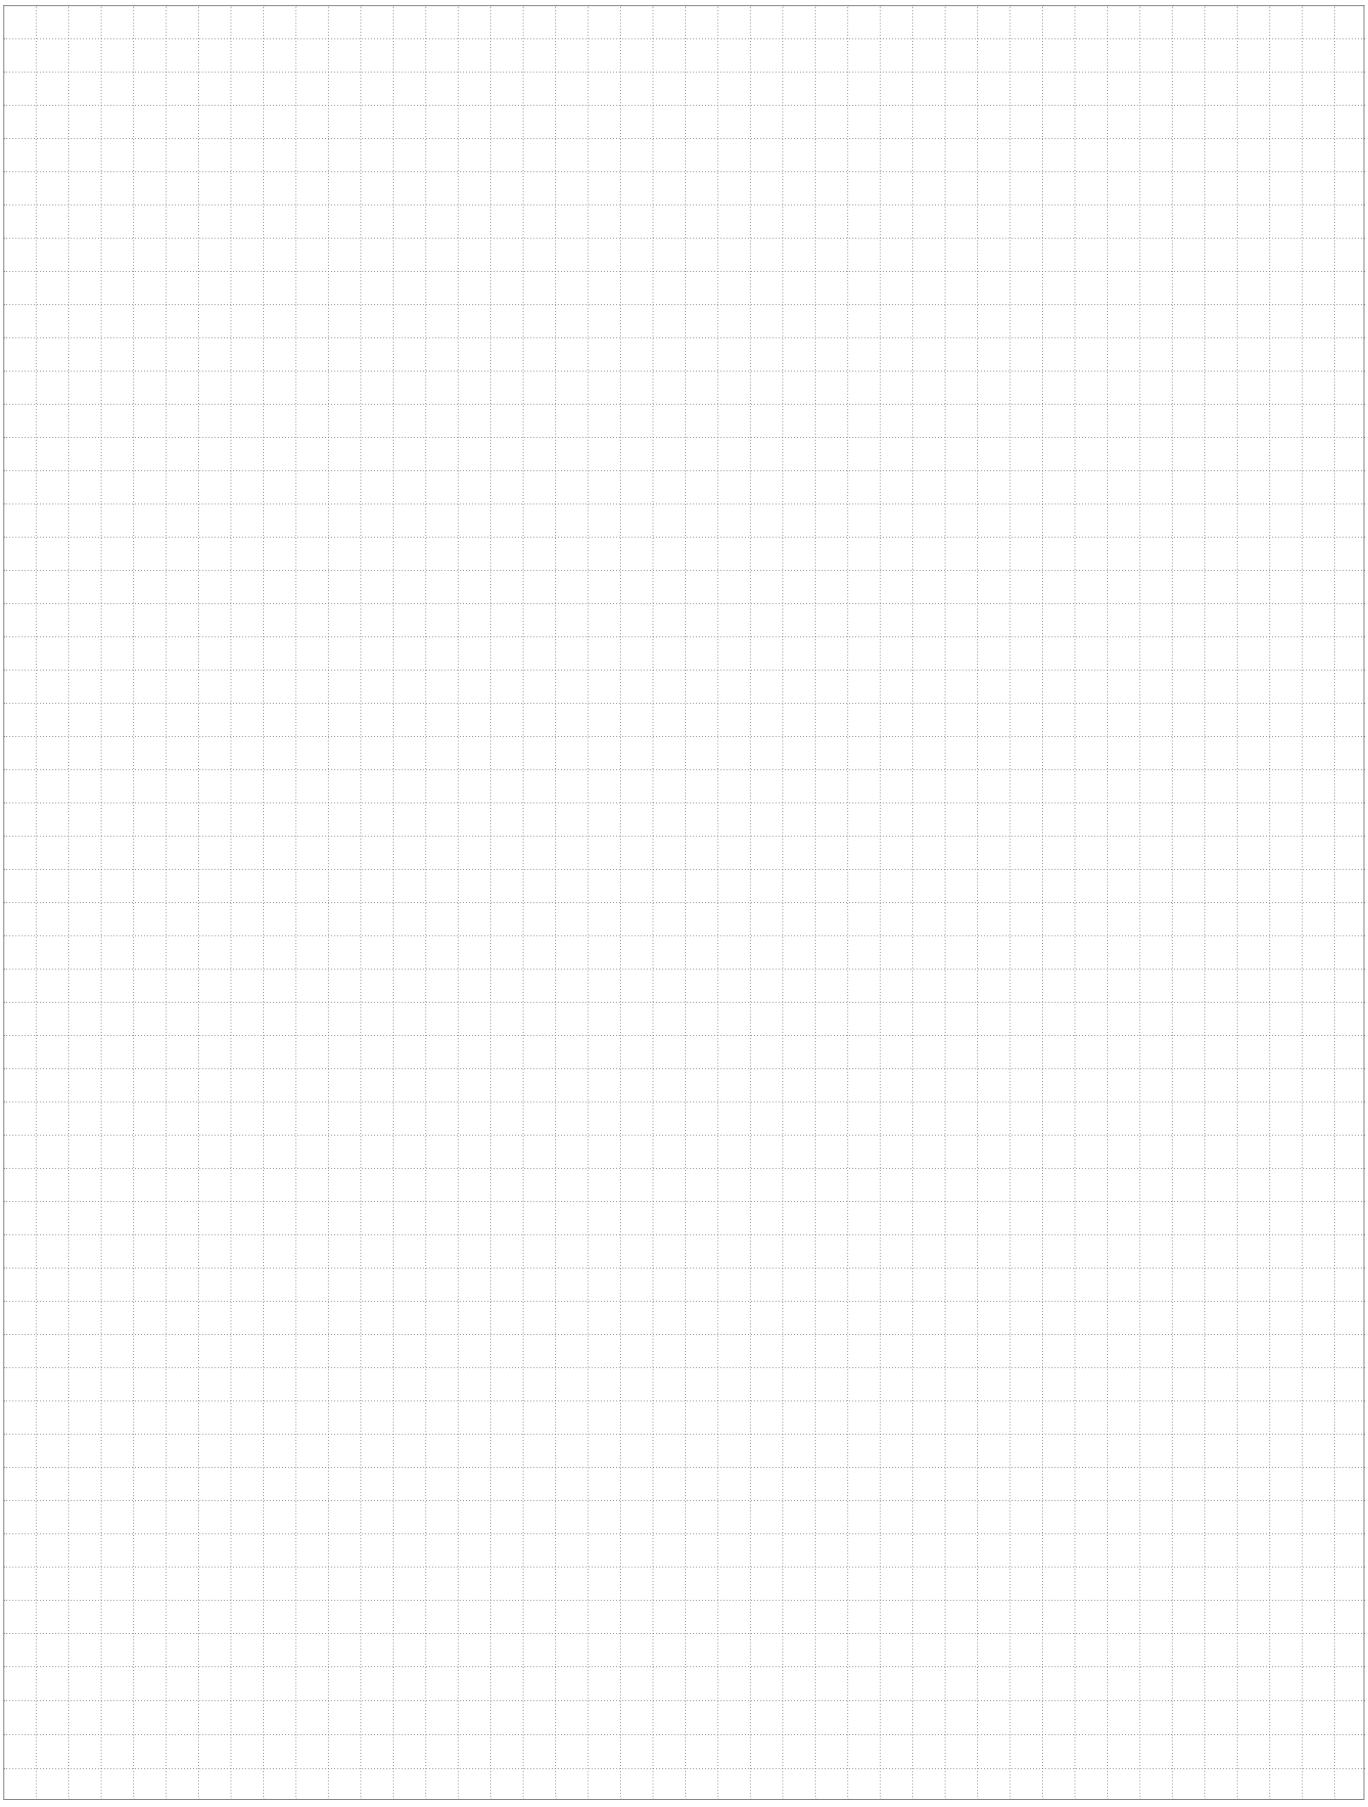



# Rufsysteme

**Gepflegte Kommunikation.** Mit klarem Design, intuitiver Bedienbarkeit und hoher Funktionalität sorgen Lichtruf- und Kommunikationssysteme für Sicherheit in jeder Lebenslage. Ganz komfortabel rund um die Uhr. In Seniorenresidenzen, Pflegeheimen oder Krankenhäusern ebenso wie in sensiblen Bereichen öffentlicher Institutionen bis hin zu Justizvollzugsanstalten. Für alle Objekte, in denen eindeutige Kommunikation per Rufsystem ein unverzichtbares Muss ist, bieten wir die passende Lösung. Sicher und zuverlässig gemäß DIN VDE 0834.


| | |
|---|---|
| Busch-Infoline® | S 388 |
| Krankenhaus-Systeme ZETTLER®, VarioLine 127.xxx | S 392 |
| Krankenhaus-Systeme ZETTLER®, VarioLine 125.xxx | S 393 |
| Krankenhaus-Systeme Ackermann, Clino-System | S 393 |






**01**



**02**



**03**

**Rufsystem Busch-Infoline® 01** Alarmmelde-Einsatz, rot. Schalterserie future® linear. Farbe: studioweiß **02** Kontrollanzeige 6-fach, beleuchtbar, mit Beschriftungsfeld. Schalterserie future® linear. Farbe: studioweiß **03** Sensorband zur Leckageerkennung

**Vertrieb Busch-easycare®**
in Zusammenarbeit mit
unserem Kooperationspartner:

Tunstall

Technische Beratung und
Service durch Tunstall:
Telefon: +49 (0)2504/701-0
**tunstall.de**

# Busch-Infoline®

| Ausführung | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|



**Ruf-Set für Behinderten-WC [1] [2]**
**Nach DIN VDE 0834**
Zum Aufbau einer Notrufanlage für Behinderten-WCs.
Bestehend aus: Netzteil-Einsatz, Alarmmelde-Einsatz, Signaltaster-Einsatz mit Zugschnur und Abstelltaster-Einsatz.
Rufauslösung über Zugschnurtaster.
Optische und akustische Notrufsignalisierung außerhalb des Behinderten-WCs.
Beruhigungslicht bei Rufauslösung.
Abstelltaster zum Aufheben des Notrufs
Beschriftungsfeld: 51 x 10 mm.
Für Installationen nach DIN VDE 0834 wird eine Notstromversorgung benötigt.
Bedienelemente: Zugschnur und Abstelltaste.
Anzeigeelemente: LED Blinklicht, Summer und Beruhigungslicht.
Nennspannung: 230 V~, +10 % / -10 %
Sekundär: 15 V~, +28 V / -15 V
Nennfrequenz: 50 Hz - 60 Hz
Eingänge: 1
Ausgänge: 1x Schließer, potenzialgebunden
Steuer-/Signalausgänge: 1, Wechsler, potenzialfrei, 42 V~/60 V-, 30 W/VA
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: 5 °C bis 40 °C

Reflex SI

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 214 | alpinweiß | **1510 UC-214-101** | 2CKA001582A0422 | 1 | **321,00** | 14 |

1) Keine Spreize. Schraubbefestigung über Schlüssellöcher.
2) Inkl. Zentralscheibe.



**Ruf-Set für Behinderten-WC [1] [2]**
**Nach DIN VDE 0834**
Zum Aufbau einer Notrufanlage für Behinderten-WCs.
Bestehend aus: Netzteil-Einsatz, Alarmmelde-Einsatz, Signaltaster-Einsatz mit Zugschnur und Abstelltaster-Einsatz.
Rufauslösung über Zugschnurtaster.
Optische und akustische Notrufsignalisierung außerhalb des Behinderten-WCs.
Beruhigungslicht bei Rufauslösung.
Abstelltaster zum Aufheben des Notrufs
Beschriftungsfeld: 51 x 10 mm.
Für Installationen nach DIN VDE 0834 wird eine Notstromversorgung benötigt.
Bedienelemente: Zugschnur und Abstelltaste.
Anzeigeelemente: LED Blinklicht, Summer und Beruhigungslicht.
Nennspannung: 230 V~, +10 % / -10 %
Sekundär: 15 V~, +28 V / -15 V
Nennfrequenz: 50 Hz - 60 Hz
Eingänge: 1
Ausgänge: 1x Schließer, potenzialgebunden
Steuer-/Signalausgänge: 1, Wechsler, potenzialfrei, 42 V~/60 V-, 30 W/VA
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: 5 °C bis 40 °C

Busch-balance® SI

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 914 | alpinweiß | **1510 UC-914-101** | 2CKA001582A0426 | 1 | **321,00** | 14 |

1) Keine Spreize. Schraubbefestigung über Schlüssellöcher.
2) Inkl. Zentralscheibe.

| Ausführung | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|



**Ruf-Set für Behinderten-WC [1] [2] [3] [4]**
**Nach DIN VDE 0834**
Zum Aufbau einer Notrufanlage für Behinderten-WCs.
Bestehend aus: Netzteil-Einsatz, Alarmmelde-Einsatz, Signaltaster-Einsatz mit Zugschnur und Abstelltaster-Einsatz.
Rufauslösung über Zugschnurtaster.
Optische und akustische Notrufsignalisierung außerhalb des Behinderten-WCs.
Beruhigungslicht bei Rufauslösung.
Abstelltaster zum Aufheben des Notrufs
Beschriftungsfeld Taster: 61 x 20 mm.
Beschriftungsfeld Netzteil-/Alarmmelde-Einsatz: 61 x 61 mm.
Für Installationen nach DIN VDE 0834 wird eine Notstromversorgung benötigt.
Bedienelemente: Zugschnur und Abstelltaste.
Anzeigeelemente: LED Blinklicht, Summer und Beruhigungslicht.
Nennspannung: 230 V~, +10 % / -10 %
Sekundär: 15 V~, +28 V / -15 V
Nennfrequenz: 50 Hz - 60 Hz
Eingänge: 1
Ausgänge: 1x Schließer, potenzialgebunden
Steuer-/Signalausgänge: 1, Wechsler, potenzialfrei, 42 V~/60 V-, 30 W/VA
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: 5 °C bis 40 °C

future® linear

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 84 | studioweiß | **1510 UC-84-101** | 2CKA001582A0424 | 1/10 | **344,00** | 14 |

1) Keine Spreize. Schraubbefestigung über Schlüssellöcher.
2) Inkl. Zentralscheibe.
3) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.de.
4) Auch für Busch-axcent®, solo® und carat® verwendbar.



**Netzteil-Einsatz [1]**
Zur Spannungsversorgung von Ruf- und Meldeanlagen.
Transformator zur Montage in Unterputzdosen nach DIN 49073, Teil 1.
Kurzschlussfest
Nennspannung: 230 V~, +10 % / -10 %
Sekundär: 15 V~
Nennfrequenz: 50 Hz - 60 Hz
Nennstrom: 150 mA
Schutzart Gerät: SELV
Temperaturbereich Gerät: 5 °C bis 40 °C

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **1518 U** | 2CKA001582A0331 | 1/10 | **63,60** | 14 |

1) Keine Spreize. Schraubbefestigung über Schlüssellöcher.



**Überwachungs-Einsatz [1]**
**mit Abstelltaster**
Zum Aufbau von Ruf- und Meldeanlagen.
Überwachung einer Stromschleife auf Unterbrechung oder Kurzschluss.
Minimale Kurzschluss-/Unterbrechungsdauer (0/2 Sek.) bis Alarmauslösung über interne Steckbrücke wählbar.
Speicherung des Alarmzustandes (abschaltbar).
Bedienelemente: Rückstelltaster
Anzeigeelemente: LED Tastenhinterleuchtung
Nennspannung: 15 V~
Nennfrequenz: 50 Hz
Eingänge: 1
Ausgänge: 1x Schließer, potenzialgebunden
Steuer-/Signalausgänge: 1, Wechsler, potenzialfrei, 42 V~/60 V-, 30 W/VA
Schutzart Gerät: SELV
Temperaturbereich Gerät: 5 °C bis 40 °C

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **1511 U** | 2CKA001582A0332 | 1/10 | **165,00** | 14 |

1) Keine Spreize. Schraubbefestigung über Schlüssellöcher.

# Busch-Infoline®

| Ausführung | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|



**Alarmmelde-Einsatz [1]**
**Nach DIN VDE 0834**
Anzeige ROT
Zum Aufbau von Ruf- und Meldeanlagen.
Überwachung einer Stromschleife auf Unterbrechung oder Kurzschluss.
Mit Speicherung des Alarmzustandes (abschaltbar).
Mit Rücksetzeingang.
Permanenter akustischer Alarm.
Typ. 70 dB in 1 m Abstand.
Pulsierender optischer Alarm.
Wartungsfrei durch Verwendung von Leuchtdioden.
Für Installationen nach DIN VDE 0834 wird eine Notstromversorgung benötigt.
Anzeigeelemente: LED Blinklicht
Nennspannung: 15 V~
Nennfrequenz: 50 Hz
Eingänge: 1
Ausgänge: 1x Schließer, potenzialgebunden
Steuer-/Signalausgänge: 1, Wechsler, potenzialfrei, 42 V~/60 V-, 30 W/VA
Schutzart Gerät: SELV
Temperaturbereich Gerät: 5 °C bis 40 °C

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **1515 U-12-101** | 2CKA001582A0428 | 1/10 | **147,00** | 14 |

1) Keine Spreize. Schraubbefestigung über Schlüssellöcher.



**Busch-Feuchtigkeitsalarm-Einsatz [1]**
**mit Abstelltaster**
Zur Überwachung von Küchen- und Kellerbereichen auf unerwünschte Wassereinbrüche.
Zur Kontrolle elektrisch leitender Flüssigkeiten.
Die Erfassung erfolgt über das separat erhältliche Sensorband 1538/02.
Optische Alarmmeldung durch blinkende Abstelltaste.
Zusätzliche optische bzw. akustische Anzeige durch Busch-Warnmelder-Einsatz 1563 U-12 bzw. durch Signalgeber-Einsatz 1561 U möglich.
Rücksetzmodus (sofort/erst nach Beseitigung der Feuchtigkeit) über interne Steckbrücke wählbar.
Bedienelemente: Rückstelltaster
Anzeigeelemente: LED Tastenhinterleuchtung
Nennspannung: 15 V~
Nennfrequenz: 50 Hz
Eingänge: 1
Ausgänge: 1x Schließer, potenzialgebunden
Steuer-/Signalausgänge: 1, Wechsler, potenzialfrei, 42 V~/60 V-, 30 W/VA
Schutzart Gerät: SELV
Temperaturbereich Gerät: 5 °C bis 40 °C

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **1531 U** | 2CKA001582A0334 | 1/10 | **172,00** | 14 |

1) Keine Spreize. Schraubbefestigung über Schlüssellöcher.

| Ausführung | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|



**Relais-Einsatz [1]**
Zum Schalten von 230 V~ Verbrauchern.
Ansteuerung des Relais-Einsatzes über potenzialfreien Kontakt.
Für Busch-Feuchtigkeitsalarm-Einsatz 1531 U.
Zum Sperren der Wasserzufuhr über ein zusätzliches Magnetventil.
Nennspannung: 230 V~, +10 % / -10 %
Ausgangsspannung: 230 V~
Nennfrequenz: 50 Hz - 60 Hz
Eingänge: 1
Abfragespannung: 30 V~, wird vom Gerät zur Verfügung gestellt
Ausgänge: 1x Schließer
Lastart: Ohmsche Last
Nennstrom: 10 A, bei cos φ 1
Nennleistung: 2300 W
Lastart: Leuchtstofflampen
Nennstrom: 1,3 AX, bei cos φ 0,9
Nennleistung: 300 VA
Schutzart Gerät: SELV
Temperaturbereich Gerät: 5 °C bis 40 °C

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **1539 U** | 2CKA001582A0335 | 1/10 | **133,00** | 14 |

1) Keine Spreize. Schraubbefestigung über Schlüssellöcher.



**Busch-Warnmelder-Einsatz [1]**
**rot**
Zur optischen und akustischen Alarmsignalisierung.
Signalisierungsart (Ruf/Alarmruf, nach DIN VDE 0834) über interne Steckbrücke wählbar.
Typ. 70 dB in 1 m Abstand.
Akustische Signalisierung über interne Steckbrücke deaktivierbar.
Alarmaktivierung durch Anlegen der Betriebsspannung.
Wartungsfrei durch Verwendung von Leuchtdioden.
Nennspannung: 15 V~
Nennfrequenz: 50 Hz
Schutzart Gerät: SELV
Temperaturbereich Gerät: 5 °C bis 40 °C

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **1563 U-12** | 2CKA001582A0336 | 1/10 | **139,00** | 14 |

1) Keine Spreize. Schraubbefestigung über Schlüssellöcher.



**Lichtsignal-Einsatz [1]**
**rot**
Zur optischen Alarm-/Statusmeldung.
Rufsignalisierung nach DIN VDE 0834.
Permanent leuchtend.
Alarmaktivierung durch Anlegen der Betriebsspannung.
Wartungsfrei durch Verwendung von Leuchtdioden.
Nennspannung: 15 V~
Nennfrequenz: 50 Hz
Schutzart Gerät: SELV
Temperaturbereich Gerät: 5 °C bis 40 °C

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **1564 U-12** | 2CKA001582A0338 | 1/10 | **54,30** | 14 |

1) Keine Spreize. Schraubbefestigung über Schlüssellöcher.



**Lichtsignal-Einsatz [1]**
**grün**
Zur optischen Alarm-/Statusmeldung.
Rufsignalisierung nach DIN VDE 0834.
Permanent leuchtend.
Alarmaktivierung durch Anlegen der Betriebsspannung.
Wartungsfrei durch Verwendung von Leuchtdioden.
Nennspannung: 15 V~
Nennfrequenz: 50 Hz
Schutzart Gerät: SELV
Temperaturbereich Gerät: 5 °C bis 40 °C

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **1564 U-13** | 2CKA001582A0339 | 1/10 | **54,60** | 14 |

1) Keine Spreize. Schraubbefestigung über Schlüssellöcher.

# Busch-Infoline®

| Ausführung | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|
|  | **Lichtsignal-Einsatz [1]**<br>**gelb**<br>Zur optischen Alarm-/Statusmeldung.<br>Rufsignalisierung nach DIN VDE 0834.<br>Permanent leuchtend.<br>Alarmaktivierung durch Anlegen der Betriebsspannung.<br>Wartungsfrei durch Verwendung von Leuchtdioden.<br>Nennspannung: 15 V~<br>Nennfrequenz: 50 Hz<br>Schutzart Gerät: SELV<br>Temperaturbereich Gerät: 5 °C bis 40 °C | | | | |
| | **1564 U-15** | 2CKA001582A0340 | 1/10 | **54,60** | 14 |

1) Keine Spreize. Schraubbefestigung über Schlüssellöcher.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
|  | **Signalgeber-Einsatz [1]**<br>Summer zur akustischen Alarmmeldung.<br>Permanentes Signal.<br>Typ. 70 dB in 1 m Abstand.<br>2 Frequenzen (200 Hz/750 Hz) über interne Steckbrücke wählbar.<br>Lautstärke, getrennt für Tag- und Nachtbetrieb, voreinstellbar.<br>Nennspannung: 15 V~<br>Nennfrequenz: 50 Hz<br>Schutzart Gerät: SELV<br>Temperaturbereich Gerät: 5 °C bis 40 °C | | | | |
| | **1561 U-101** | 2CKA001582A0413 | 1/10 | **72,85** | 14 |

1) Keine Spreize. Schraubbefestigung über Schlüssellöcher.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
|  | **Kontrollanzeige-Einsatz [1]**<br>**6-fach**<br>Zur Anzeige von bis zu 6, untereinander unabhängigen Alarm/Statusmeldung.<br>Aufteilung in 2 potentialgetrennte Gruppen möglich.<br>Zusätzliche Gruppensignalklemme zum Anschluss weiterer Busch-Infoline® Signalmelder.<br>Nennspannung: 15 V~<br>Nennfrequenz: 50 Hz<br>Eingänge: 6<br>Schutzart Gerät: SELV<br>Temperaturbereich Gerät: 5 °C bis 40 °C | | | | |
| | **1566 U** | 2CKA001582A0341 | 1/10 | **117,00** | 14 |

1) Keine Spreize. Schraubbefestigung über Schlüssellöcher.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
|  | **Signal-/Abstelltaster-Einsatz [1]**<br>**Nach DIN VDE 0834**<br>Zum Auslösen oder Abstellen von Signal-/Alarmmeldungen unterschiedlichster Art.<br>Mit Signal-/Kontrollanzeige über Leuchtdiode.<br>Betätigungsrückmeldung (Einzel-/Gruppenauslösung) über interne Steckbrücke wählbar.<br>Für Installationen nach DIN VDE 0834 wird eine Notstromversorgung benötigt.<br>Nennspannung: 15 V~<br>Nennfrequenz: 50 Hz<br>Steuer-/Signalausgänge: 1, Schließer, potenzialfrei, 30 V~/35 V-, 100 mA<br>Schutzart Gerät: SELV<br>Temperaturbereich Gerät: 5 °C bis 40 °C | | | | |
| | **1520/1 UK-101** | 2CKA001582A0429 | 1 | **45,70** | 14 |

1) Keine Spreize. Schraubbefestigung über Schlüssellöcher.

| Ausführung | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|
|  | **Signaltaster-Einsatz [1]**<br>**Nach DIN VDE 0834**<br>Zum Auslösen von Alarmmeldungen, z. B. auf einem Behinderten-WC.<br>Mit Beruhigungslicht und Kontrollanzeige über Leuchtdiode.<br>Mit Zugschnur ROT, Länge 2,5 m.<br>Betätigungsrückmeldung (Einzel-/Gruppenauslösung) über interne Steckbrücke wählbar.<br>Für Installationen nach DIN VDE 0834 wird eine Notstromversorgung benötigt.<br>Nennspannung: 15 V~<br>Nennfrequenz: 50 Hz<br>Steuer-/Signalausgänge: 1, Schließer, potenzialfrei, 30 V~/35 V-, 100 mA<br>Schutzart Gerät: SELV<br>Temperaturbereich Gerät: 5 °C bis 40 °C | | | | |
| | **1520/1 UKZ-101** | 2CKA001582A0430 | 1/10 | **44,10** | 14 |

1) Keine Spreize. Schraubbefestigung über Schlüssellöcher.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
|  | **Zentralscheibe [1]**<br>**1-fach, mit Beschriftungsfeld**<br>Mit Betätigungsknopf.<br>Für Signal-/Abstelltaster-Einsatz 1520/1 UK.<br>Für Überwachungs-Einsatz 1511 U.<br>Für Busch-Feuchtigkeitsalarm-Einsatz 1531 U.<br>Mit Beschriftungsfeld 51 x 10 mm.<br>Schutzart Gerät: IP 20<br>Maße (H x B x T): 54 mm x 54 mm x 12 mm | | | | |
| | Busch-Duro 2000® SI | | | | |
| 212 weiß | **1571 CN-212** | 2CKA001582A0357 | 10 | **8,10** | 14 |
| | Reflex SI | | | | |
| 214 alpinweiß | **1571 CN-214** | 2CKA001582A0345 | 10 | **8,09** | 14 |
| | Busch-balance® SI | | | | |
| 914 alpinweiß | **1571 CN-914** | 2CKA001582A0397 | 10 | **8,09** | 14 |

1) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.de.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
|  | **Zentralscheibe [1]**<br>**2-fach, mit Beschriftungsfeld**<br>Mit Betätigungsknopf.<br>Für Signaltaster-Einsatz 1520/1 UKZ.<br>Mit Beschriftungsfeld 51 x 10 mm.<br>Schutzart Gerät: IP 20<br>Maße (H x B x T): 54 mm x 54 mm x 12 mm | | | | |
| | Busch-Duro 2000® SI | | | | |
| 212 weiß | **1572 CN-212** | 2CKA001582A0358 | 10 | **7,90** | 14 |
| | Reflex SI | | | | |
| 214 alpinweiß | **1572 CN-214** | 2CKA001582A0347 | 10 | **7,89** | 14 |
| | Busch-balance® SI | | | | |
| 914 alpinweiß | **1572 CN-914** | 2CKA001582A0398 | 10 | **7,89** | 14 |

1) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.de.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
|  | **Zentralscheibe**<br>**mit roter und neutraler Kalotte**<br>Für Alarmmelde-Einsatz 1515 U-12.<br>Für Busch-Warnmelder-Einsatz 1563 U-12.<br>Für Lichtsignal-Einsatz 1564 U-1x.<br>Schutzart Gerät: IP 20<br>Maße (H x B x T): 54 mm x 54 mm x 20 mm | | | | |
| | Busch-Duro 2000® SI | | | | |
| 212 weiß | **1573 C-212** | 2CKA001582A0359 | 10 | **9,19** | 14 |
| | Reflex SI | | | | |
| 214 alpinweiß | **1573 C-214** | 2CKA001582A0349 | 10 | **9,17** | 14 |
| | Busch-balance® SI | | | | |
| 914 alpinweiß | **1573 C-914** | 2CKA001582A0399 | 10 | **9,17** | 14 |

# Busch-Infoline®

| Ausführung | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|
|  | **Zentralscheibe<br>mit Schallgitter**<br>Für Signalgeber-Einsatz 1561 U-...<br>Schutzart Gerät: IP 20<br>Maße (H x B x T): 54 mm x 54 mm x 12 mm<br><br>Reflex SI | | | | |
| 214 alpinweiß | **1574 C-214** | 2CKA001582A0351 | 10 | **8,71** | 14 |
|  | **Zentralscheibe 1)<br>6-fach, beleuchtbar, mit Beschriftungsfeld**<br>Für Kontrollanzeige-Einsatz 1566 U.<br>3 Beschriftungsfelder: 51 x 10 mm.<br>Schutzart Gerät: IP 20<br>Maße (H x B x T): 54 mm x 54 mm x 12 mm<br><br>Reflex SI | | | | |
| 214 alpinweiß | **1575 CN-214** | 2CKA001582A0352 | 10 | **10,89** | 14 |
| | Busch-balance® SI | | | | |
| 914 alpinweiß | **1575 CN-914** | 2CKA001582A0400 | 10 | **10,89** | 14 |

1) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.de.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
|  | **Blindzentralscheibe**<br>Für Netzteil-Einsatz 1518 U.<br>Für Relais-Einsatz 1539 U.<br>Für Signalgeber-Einsatz 1561 U-...<br>Schutzart Gerät: IP 20<br>Maße (H x B x T): 54 mm x 54 mm x 12 mm<br><br>Busch-Duro 2000® SI | | | | |
| 212 weiß | **1576 C-212** | 2CKA001582A0360 | 10 | **6,32** | 14 |
| | Reflex SI | | | | |
| 214 alpinweiß | **1576 C-214** | 2CKA001582A0354 | 10 | **6,30** | 14 |
| | Busch-balance® SI | | | | |
| 914 alpinweiß | **1576 C-914** | 2CKA001582A0401 | 10 | **6,30** | 14 |
|  | **Zentralscheibe 1) 2)<br>1-fach, mit Beschriftungsfeld**<br>Mit Betätigungsknopf.<br>Für Signal-/Abstelltaster-Einsatz 1520/1 UK.<br>Für Überwachungs-Einsatz 1511 U.<br>Für Busch-Feuchtigkeitsalarm-Einsatz 1531 U.<br>Mit Beschriftungsfeld 61 x 20 mm.<br>Schutzart Gerät: IP 20<br>Maße (H x B x T): 63,5 mm x 63,5 mm x 11,1 mm<br><br>future® linear | | | | |
| 84 studioweiß | **1571 CN-84** | 2CKA001582A0346 | 10 | **14,83** | 14 |

1) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.de.
2) Auch für Busch-axcent®, solo® und carat® verwendbar.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
|  | **Zentralscheibe 1) 2)<br>2-fach, mit Beschriftungsfeld**<br>Mit Betätigungsknopf.<br>Für Signaltaster-Einsatz 1520/1 UKZ.<br>Mit Beschriftungsfeld 61 x 20 mm.<br>Schutzart Gerät: IP 20<br>Maße (H x B x T): 63,5 mm x 63,5 mm x 11,1 mm<br><br>future® linear | | | | |
| 84 studioweiß | **1572 CN-84** | 2CKA001582A0348 | 10 | **14,65** | 14 |


1) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.de.
2) Auch für Busch-axcent®, solo® und carat® verwendbar.

| Ausführung | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|
|  | **Zentralscheibe 1) 2)<br>mit rotem und neutralem Lichtfenster und Beschriftungsfeld**<br>Für Alarmmelde-Einsatz 1515 U-12.<br>Für Busch-Warnmelder-Einsatz 1563 U-12.<br>Für Lichtsignal-Einsatz 1564 U-1x.<br>Mit Beschriftungsfeld 61 x 61 mm.<br>Schutzart Gerät: IP 20<br>Maße (H x B x T): 63,5 mm x 63,5 mm x 11,1 mm<br><br>future® linear | | | | |
| 84 studioweiß | **1573 CN-84** | 2CKA001582A0350 | 10 | **16,46** | 14 |

1) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.de.
2) Auch für Busch-axcent®, solo® und carat® verwendbar.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
|  | **Zentralscheibe 1) 2)<br>6-fach, beleuchtbar, mit Beschriftungsfeld**<br>Für Kontrollanzeige-Einsatz 1566 U.<br>Mit Beschriftungsfeld 61 x 61 mm.<br>Schutzart Gerät: IP 20<br>Maße (H x B x T): 63,5 mm x 63,5 mm x 11,1 mm<br><br>future® linear | | | | |
| 84 studioweiß | **1575 CN-84** | 2CKA001582A0353 | 10 | **16,66** | 14 |

1) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.de.
2) Auch für Busch-axcent®, solo® und carat® verwendbar.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
|  | **Zentralscheibe 1) 2)<br>mit Beschriftungsfeld**<br>Für Netzteil-Einsatz 1518 U.<br>Für Relais-Einsatz 1539 U.<br>Für Signalgeber-Einsatz 1561 U-...<br>Mit Beschriftungsfeld 61 x 61 mm.<br>Schutzart Gerät: IP 20<br>Maße (H x B x T): 63,5 mm x 63,5 mm x 11,1 mm<br><br>future® linear | | | | |
| 84 studioweiß | **1576 CN-84** | 2CKA001582A0355 | 10 | **11,63** | 14 |

1) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.de.
2) Auch für Busch-axcent®, solo® und carat® verwendbar.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
|  | **Sensorband**<br>Für Busch-Feuchtigkeitsalarm-Einsatz 1531 U.<br>Zur Detektion elektrisch leitender Flüssigkeiten.<br>Der Anschluss an die Meldeleitung erfolgt über eine Lötverbindung.<br>Selbstklebend.<br>2 m Rolle.<br>Maße (H x B x T): 0,15 mm x 15 mm x 2 m | | | | |
| | **1538/02** | 2CKA001582A0313 | 1/10 | **19,58** | 14 |

# Krankenhaus-Systeme ZETTLER®, VarioLine 127.xxx

| Ausführung | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|
|  | **Zentralscheibe**<br>Neutral.<br>Für Zettler VarioLine Einsätze der Serie 127.xxx.<br>Schutzart Gerät: IP 20<br>Busch-balance® SI | | | | |
| 914 alpinweiß | **1790-590-914** | 2CKA001710A4077 | 10 | **7,65** | 01 |
|  | **Zentralscheibe**<br>Als Abdeckung für Ruftaster für Patienten oder WC-Ruf.<br>Für Zettler VarioLine Einsätze der Serie 127.xxx.<br>Schutzart Gerät: IP 20<br>Busch-balance® SI | | | | |
| 914 alpinweiß | **1790-591-914** | 2CKA001710A4072 | 10 | **7,65** | 01 |
|  | **Zentralscheibe**<br>Als Abdeckung für Ruftaster: Patientenruf/Schwesternotruf und Anwesenheitstaster.<br>Für Zettler VarioLine Einsätze der Serie 127.xxx.<br>Schutzart Gerät: IP 20<br>Busch-balance® SI | | | | |
| 914 alpinweiß | **1790-592-914** | 2CKA001710A4073 | 10 | **7,65** | 01 |
|  | **Zentralscheibe**<br>Als Abdeckung für Ruftaster: Patientenruf, Ruf-Abstelltaste und Universalsteckvorrichtung.<br>Für Zettler VarioLine Einsätze der Serie 127.xxx.<br>Schutzart Gerät: IP 20<br>Busch-balance® SI | | | | |
| 914 alpinweiß | **1790-593-914** | 2CKA001710A4074 | 10 | **7,65** | 01 |
|  | **Zentralscheibe**<br>Als Abdeckung für Ruftaster: Patientenruf und Universalsteckvorrichtung.<br>Für Zettler VarioLine Einsätze der Serie 127.xxx.<br>Schutzart Gerät: IP 20<br>Busch-balance® SI | | | | |
| 914 alpinweiß | **1790-594-914** | 2CKA001710A4075 | 10 | **7,65** | 01 |
|  | **Zentralscheibe**<br>Als Abdeckung für Universalsteckvorrichtung.<br>Zum Anschluss von: Handtastern mit max. 2 Ruf- und 2 Lichttastern, Diagnose- und Perfusorgeräten oder automatischen Rufgeräten z. B. Schaltwächtern.<br>Für Zettler VarioLine Einsätze der Serie 127.xxx.<br>Schutzart Gerät: IP 20<br>Busch-balance® SI | | | | |
| 914 alpinweiß | **1790-595-914** | 2CKA001710A4076 | 10 | **7,65** | 01 |

| Ausführung | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|
|  | **Zentralscheibe**<br>Neutral.<br>Für Zettler VarioLine Einsätze der Serie 127.xxx.<br>Schutzart Gerät: IP 20<br>future® linear | | | | |
| 84 studioweiß | **1790-590-84** | 2CKA001710A4111 | 10 | **10,62** | 04 |
|  | **Zentralscheibe**<br>Als Abdeckung für Ruftaster für Patienten oder WC-Ruf.<br>Für Zettler VarioLine Einsätze der Serie 127.xxx.<br>Schutzart Gerät: IP 20<br>future® linear | | | | |
| 84 studioweiß | **1790-591-84** | 2CKA001710A4112 | 10 | **10,62** | 04 |
|  | **Zentralscheibe**<br>Als Abdeckung für Ruftaster: Patientenruf/Schwesternotruf und Anwesenheitstaster.<br>Für Zettler VarioLine Einsätze der Serie 127.xxx.<br>future® linear | | | | |
| 84 studioweiß | **1790-592-84** | 2CKA001710A4113 | 10 | **10,62** | 04 |
|  | **Zentralscheibe**<br>Als Abdeckung für Ruftaster: Patientenruf, Ruf-Abstelltaste und Universalsteckvorrichtung.<br>Für Zettler VarioLine Einsätze der Serie 127.xxx.<br>Schutzart Gerät: IP 20<br>future® linear | | | | |
| 84 studioweiß | **1790-593-84** | 2CKA001710A4114 | 10 | **10,62** | 04 |
|  | **Zentralscheibe**<br>Als Abdeckung für Ruftaster: Patientenruf und Universalsteckvorrichtung.<br>Für Zettler VarioLine Einsätze der Serie 127.xxx.<br>Schutzart Gerät: IP 20<br>future® linear | | | | |
| 84 studioweiß | **1790-594-84** | 2CKA001710A4115 | 10 | **10,62** | 04 |
|  | **Zentralscheibe**<br>Als Abdeckung für Universalsteckvorrichtung.<br>Zum Anschluss von: Handtastern mit max. 2 Ruf- und 2 Lichttastern, Diagnose- und Perfusorgeräten oder automatischen Rufgeräten z. B. Schaltwächtern.<br>Für Zettler VarioLine Einsätze der Serie 127.xxx.<br>Schutzart Gerät: IP 20<br>future® linear | | | | |
| 84 studioweiß | **1790-595-84** | 2CKA001710A4116 | 10 | **10,62** | 04 |

# Krankenhaus-Systeme ZETTLER®, VarioLine 125.xxx

| Ausführung | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|
|  | **Zentralscheibe**<br>Neutral.<br>Für Zettler VarioLine Einsätze der Serie 125.xxx.<br>Schutzart Gerät: IP 20 | | | | |
| | Busch-Duro 2000® SI | | | | |
| 212 weiß | **1790-580-212** | 2CKA001710A2835 | 10 | **7,99** | 01 |
| | Reflex SI | | | | |
| 214 alpinweiß | **1790-580-214** | 2CKA001710A2900 | 10 | **7,65** | 01 |
|  | **Zentralscheibe**<br>Als Abdeckung für Ruftaster für Patienten oder WC-Ruf.<br>Für Zettler VarioLine Einsätze der Serie 125.xxx.<br>Schutzart Gerät: IP 20 | | | | |
| | Busch-Duro 2000® SI | | | | |
| 212 weiß | **1790-581-212** | 2CKA001710A2843 | 10 | **7,99** | 01 |
| | Reflex SI | | | | |
| 214 alpinweiß | **1790-581-214** | 2CKA001710A2918 | 10 | **7,65** | 01 |
|  | **Zentralscheibe**<br>Als Abdeckung für Ruftaster: Patientenruf, Ruf-Abstelltaste und Universalsteckvorrichtung.<br>Für Zettler VarioLine Einsätze der Serie 125.xxx.<br>Schutzart Gerät: IP 20 | | | | |
| | Busch-Duro 2000® SI | | | | |
| 212 weiß | **1790-583-212** | 2CKA001710A2868 | 10 | **7,99** | 01 |
| | Reflex SI | | | | |
| 214 alpinweiß | **1790-583-214** | 2CKA001710A2934 | 10 | **7,65** | 01 |
|  | **Zentralscheibe**<br>Als Abdeckung für Ruftaster: Patientenruf und Universalsteckvorrichtung.<br>Für Zettler VarioLine Einsätze der Serie 125.xxx.<br>Schutzart Gerät: IP 20 | | | | |
| | Busch-Duro 2000® SI | | | | |
| 212 weiß | **1790-584-212** | 2CKA001710A2876 | 10 | **7,99** | 01 |
| | Reflex SI | | | | |
| 214 alpinweiß | **1790-584-214** | 2CKA001710A2942 | 10 | **7,65** | 01 |
|  | **Zentralscheibe**<br>Als Abdeckung für Ruftaster: Patientenruf/Schwesternnotruf und Anwesenheitstaster.<br>Für Zettler VarioLine Einsätze der Serie 125.xxx.<br>Schutzart Gerät: IP 20 | | | | |
| | Busch-Duro 2000® SI | | | | |
| 212 weiß | **1790-582-212** | 2CKA001710A2850 | 10 | **7,99** | 01 |
| | Reflex SI | | | | |
| 214 alpinweiß | **1790-582-214** | 2CKA001710A2926 | 10 | **7,65** | 01 |
|  | **Zentralscheibe**<br>Als Abdeckung für Universalsteckvorrichtung.<br>Zum Anschluss von: Handtastern mit max. 2 Ruf- und 2 Lichttastern, Diagnose- und Perfusorgeräten oder automatischen Rufgeräten z. B. Schaltwächtern.<br>Für Zettler VarioLine Einsätze der Serie 125.xxx.<br>Schutzart Gerät: IP 20 | | | | |
| | Busch-Duro 2000® SI | | | | |
| 212 weiß | **1790-585-212** | 2CKA001710A2884 | 10 | **7,99** | 01 |
| | Reflex SI | | | | |
| 214 alpinweiß | **1790-585-214** | 2CKA001710A2959 | 10 | **7,65** | 01 |

# Krankenhaus-Systeme Ackermann, Clino System

| Ausführung | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|
|  | **Zentralscheibe**<br>Als Abdeckung für Ruf-/Abstelltaster.<br>Mit roter Ruftaste.<br>Mit grüner Abstelltaste.<br>Als Alternative zu Ackermann-Abdeckungen 88882 A3 und 88882 A3N.<br>Schutzart Gerät: IP 20 | | | | |
| | Busch-Duro 2000® SI | | | | |
| 212 weiß | **2548-642 B-212-101** | 2CKA001724A4409 | 10 | **21,27** | 01 |
| | Reflex SI | | | | |
| 214 alpinweiß | **2548-642 B-214-101** | 2CKA001724A4414 | 10 | **20,40** | 01 |
| | Busch-balance® SI | | | | |
| 914 alpinweiß | **2548-642 B-914** | 2CKA001724A4356 | 10 | **20,40** | 01 |
|  | **Zentralscheibe**<br>Als Abdeckung für Abstelltaster mit LED-Erinnerungslampe.<br>Mit grüner Abstelltaste.<br>Als Alternative zu Ackermann-Abdeckungen 88881 H3 und 88881 H3N.<br>Schutzart Gerät: IP 20 | | | | |
| | Busch-Duro 2000® SI | | | | |
| 212 weiß | **2548-642 C-212-101** | 2CKA001724A4422 | 10 | **14,65** | 01 |
| | Reflex SI | | | | |
| 214 alpinweiß | **2548-642 C-214-101** | 2CKA001724A4423 | 10 | **14,05** | 01 |
| | Busch-balance® SI | | | | |
| 914 alpinweiß | **2548-642 C-914** | 2CKA001724A4358 | 10 | **14,05** | 01 |
|  | **Zentralscheibe**<br>Als Abdeckung für Abstelltaster mit LED-Erinnerungslampe.<br>Mit gelber Abstelltaste.<br>Als Alternative zu Ackermann-Abdeckungen 88881 M3 und 88881 M3N.<br>Schutzart Gerät: IP 20 | | | | |
| | Busch-Duro 2000® SI | | | | |
| 212 weiß | **2548-642 D-212** | 2CKA001724A2705 | 10 | **14,65** | 01 |
| | Reflex SI | | | | |
| 214 alpinweiß | **2548-642 D-214** | 2CKA001724A2720 | 10 | **14,05** | 01 |
| | Busch-balance® SI | | | | |
| 914 alpinweiß | **2548-642 D-914** | 2CKA001724A4357 | 10 | **14,05** | 01 |
|  | **Zentralscheibe**<br>Als Abdeckung für Abstelltaster.<br>Mit gelber und grüner Abstelltaste.<br>Als Alternative zu Ackermann-Abdeckungen 88910 A3, 88882 B3 und 88882 B3N.<br>Schutzart Gerät: IP 20 | | | | |
| | Busch-Duro 2000® SI | | | | |
| 212 weiß | **2548-642 E-212-101** | 2CKA001724A4419 | 10 | **21,27** | 01 |
| | Reflex SI | | | | |
| 214 alpinweiß | **2548-642 E-214-101** | 2CKA001724A4421 | 10 | **20,40** | 01 |
| | Busch-balance® SI | | | | |
| 914 alpinweiß | **2548-642 E-914** | 2CKA001724A4359 | 10 | **20,40** | 01 |



Technische Informationen siehe www.busch-jaeger-katalog.de

Unverbindliche Preisempfehlungen ohne MwSt.

# Krankenhaus-Systeme Ackermann, Clino System

| Ausführung | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|
|  | **Zentralscheibe**<br>Als Abdeckung für Dienstzimmereinheit.<br>Mit grüner Anwesenheitstaste.<br>Mit weißer Quittiertaste.<br>Als Alternative zu Ackermann-Abdeckungen 88882 P3 und 88882 P3N.<br>Schutzart Gerät: IP 20 | | | | |
| | Busch-Duro 2000® SI | | | | |
| 212 weiß | **2548-642 BD-212-101** | 2CKA001724A4418 | 10 | **22,65** | 01 |
| | Reflex SI | | | | |
| 214 alpinweiß | **2548-642 BD-214-101** | 2CKA001724A4420 | 10 | **21,74** | 01 |
| | Busch-balance® SI | | | | |
| 914 alpinweiß | **2548-642 BD-914** | 2CKA001724A4360 | 10 | **21,74** | 01 |
|  | **Zentralscheibe**<br>Für Ruftaster.<br>Mit roter Ruftaste.<br>Als Alternative zu Ackermann-Abdeckungen 88881 G3 und 88881 G3N.<br>Schutzart Gerät: IP 20 | | | | |
| | Busch-Duro 2000® SI | | | | |
| 212 weiß | **2548-022 A-212-101** | 2CKA001724A4408 | 10 | **14,65** | 01 |
| | Reflex SI | | | | |
| 214 alpinweiß | **2548-022 A-214-101** | 2CKA001724A4413 | 10 | **14,05** | 01 |
| | Busch-balance® SI | | | | |
| 914 alpinweiß | **2548-022 A-914** | 2CKA001724A4348 | 10 | **14,05** | 01 |
|  | **Zentralscheibe**<br>Als Abdeckung für Ruftaster >Arztruf<.<br>Mit blauer Ruftaste.<br>Als Alternative zu Ackermann-Abdeckungen 88881 D3 und 88881 D3N.<br>Schutzart Gerät: IP 20 | | | | |
| | Busch-Duro 2000® SI | | | | |
| 212 weiß | **2548-022 AR-212** | 2CKA001724A2703 | 10 | **15,94** | 01 |
| | Reflex SI | | | | |
| 214 alpinweiß | **2548-022 AR-214** | 2CKA001724A2718 | 10 | **15,29** | 01 |
| | Busch-balance® SI | | | | |
| 914 alpinweiß | **2548-022 AR-914** | 2CKA001724A4349 | 10 | **15,29** | 01 |
|  | **Zentralscheibe**<br>Für Rufmodul mit Ruftaster und Steckkontakt.<br>Mit roter Ruftaste.<br>Als Alternative zu Ackermann-Abdeckungen 88881 L3 und 88881 L3N.<br>Schutzart Gerät: IP 20 | | | | |
| | Busch-Duro 2000® SI | | | | |
| 212 weiß | **2548-071 E-212-101** | 2CKA001724A4412 | 10 | **14,65** | 01 |
| | Reflex SI | | | | |
| 214 alpinweiß | **2548-071 E-214-101** | 2CKA001724A4417 | 10 | **14,05** | 01 |
| | Busch-balance® SI | | | | |
| 914 alpinweiß | **2548-071 E-914** | 2CKA001724A4346 | 10 | **14,05** | 01 |

| Ausführung | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|
|  | **Zentralscheibe**<br>Für Rufmodul mit Ruftaster und Steckkontakten.<br>Mit roter Ruftaste.<br>Als Alternative zu Ackermann-Abdeckungen 88881 J3 und 88881 J3N.<br>Schutzart Gerät: IP 20 | | | | |
| | Busch-Duro 2000® SI | | | | |
| 212 weiß | **2548-071 D-212-101** | 2CKA001724A4411 | 10 | **15,94** | 01 |
| | Reflex SI | | | | |
| 214 alpinweiß | **2548-071 D-214-101** | 2CKA001724A4416 | 10 | **15,29** | 01 |
| | Busch-balance® SI | | | | |
| 914 alpinweiß | **2548-071 D-914** | 2CKA001724A4347 | 10 | **15,29** | 01 |
|  | **Zentralscheibe**<br>Für Ruftaster mit Steckkontakt.<br>Mit roter Ruftaste.<br>Als Alternative zur Ackermann-Abdeckung 88881 A3.<br>Schutzart Gerät: IP 20 | | | | |
| | Busch-Duro 2000® SI | | | | |
| 212 weiß | **2548-022 B-212-101** | 2CKA001724A4410 | 10 | **14,65** | 01 |
| | Reflex SI | | | | |
| 214 alpinweiß | **2548-022 B-214-101** | 2CKA001724A4415 | 10 | **14,05** | 01 |
| | Busch-balance® SI | | | | |
| 914 alpinweiß | **2548-022 B-914** | 2CKA001724A4350 | 10 | **14,05** | 01 |
|  | **Zentralscheibe**<br>Als Abdeckung für Rufeinheit als Diagnostik-/Steckkontakt.<br>Als Alternative zur Ackermann-Abdeckung 88912 A3.<br>Schutzart Gerät: IP 20 | | | | |
| | Busch-Duro 2000® SI | | | | |
| 212 weiß | **2548-020 F-212** | 2CKA001724A2701 | 10 | **9,21** | 01 |
| | Reflex SI | | | | |
| 214 alpinweiß | **2548-020 F-214** | 2CKA001724A2716 | 10 | **8,83** | 01 |
| | Busch-balance® SI | | | | |
| 914 alpinweiß | **2548-020 F-914** | 2CKA001724A4354 | 10 | **8,82** | 01 |
|  | **Zentralscheibe**<br>Als Abdeckung für Rufeinheit als Steckkontakte.<br>Als Alternative zu Ackermann-Abdeckungen 88911 C3, 88912 D3 und 88912 D3N.<br>Schutzart Gerät: IP 20 | | | | |
| | Busch-Duro 2000® SI | | | | |
| 212 weiß | **2548-020 D-212** | 2CKA001724A2698 | 10 | **7,99** | 01 |
| | Reflex SI | | | | |
| 214 alpinweiß | **2548-020 D-214** | 2CKA001724A2713 | 10 | **7,65** | 01 |
| | Busch-balance® SI | | | | |
| 914 alpinweiß | **2548-020 D-914** | 2CKA001724A4352 | 10 | **7,65** | 01 |

# Krankenhaus-Systeme Ackermann, Clino System

| Ausführung | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|
|  | **Zentralscheibe**<br>Als Abdeckung für Rufeinheit als Diagnostik-/Steckkontakt.<br>Als Alternative zu Ackermann-Abdeckungen 88912 D3 und 88912 D3N.<br>Schutzart Gerät: IP 20 | | | | |
| | Busch-Duro 2000® SI | | | | |
| 212 weiß | **2548-021 G-212** | 2CKA001724A2699 | 10 | **9,21** | 01 |
| | Reflex SI | | | | |
| 214 alpinweiß | **2548-021 G-214** | 2CKA001724A2714 | 10 | **8,82** | 01 |
| | Busch-balance® SI | | | | |
| 914 alpinweiß | **2548-021 G-914** | 2CKA001724A4355 | 10 | **8,82** | 01 |
|  | **Zentralscheibe**<br>Als Abdeckung für Rufeinheit als Diagnostik-/Steckkontakt.<br>Als Alternative zur Ackermann-Abdeckung 88912 E3.<br>Schutzart Gerät: IP 20 | | | | |
| | Busch-Duro 2000® SI | | | | |
| 212 weiß | **2548-020 E-212** | 2CKA001724A2700 | 10 | **9,21** | 01 |
| | Reflex SI | | | | |
| 214 alpinweiß | **2548-020 E-214** | 2CKA001724A2715 | 10 | **8,82** | 01 |
| | Busch-balance® SI | | | | |
| 914 alpinweiß | **2548-020 E-914** | 2CKA001724A4353 | 10 | **8,82** | 01 |
|  | **Zentralscheibe**<br>Als Abdeckung für Zugtaster.<br>Als Alternative zur Ackermann-Abdeckung 88880 A3.<br>Schutzart Gerät: IP 20 | | | | |
| | Busch-Duro 2000® SI | | | | |
| 212 weiß | **2548-046 A-212** | 2CKA001724A2697 | 10 | **7,99** | 01 |
| | Reflex SI | | | | |
| 214 alpinweiß | **2548-046 A-214** | 2CKA001724A2712 | 10 | **7,65** | 01 |
| | Busch-balance® SI | | | | |
| 914 alpinweiß | **2548-046 A-914** | 2CKA001724A4351 | 10 | **7,65** | 01 |


| Ausführung | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|
|  | **Zentralscheibe**<br>Als Abdeckung für Ruf-/Abstelltaster.<br>Mit roter Ruftaste.<br>Mit grüner Abstelltaste.<br>Als Alternative zu Ackermann-Abdeckungen 88882 A3 und 88882 A3N.<br>Schutzart Gerät: IP 20 | | | | |
| | future® linear | | | | |
| 84 studioweiß | **2548-642 B-84** | 2CKA001724A4393 | 10 | **23,47** | 01 |
|  | **Zentralscheibe**<br>Als Abdeckung für Abstelltaster mit LED-Erinnerungslampe.<br>Mit grüner Abstelltaste.<br>Als Alternative zu Ackermann-Abdeckungen 88881 H3 und 88881 H3N.<br>Schutzart Gerät: IP 20 | | | | |
| | future® linear | | | | |
| 84 studioweiß | **2548-642 C-84** | 2CKA001724A4395 | 10 | **15,89** | 01 |
|  | **Zentralscheibe**<br>Als Abdeckung für Abstelltaster mit LED-Erinnerungslampe.<br>Mit gelber Abstelltaste.<br>Als Alternative zu Ackermann-Abdeckungen 88881 M3 und 88881 M3N. | | | | |
| | future® linear | | | | |
| 84 studioweiß | **2548-642 D-84** | 2CKA001724A4396 | 10 | **15,89** | 01 |
|  | **Zentralscheibe**<br>Als Abdeckung für Abstelltaster.<br>Mit gelber und grüner Abstelltaste.<br>Als Alternative zu Ackermann-Abdeckungen 88910 A3, 88882 B3 und 88882 B3N.<br>Schutzart Gerät: IP 20 | | | | |
| | future® linear | | | | |
| 84 studioweiß | **2548-642 E-84** | 2CKA001724A4397 | 10 | **23,47** | 01 |
|  | **Zentralscheibe**<br>Als Abdeckung für Dienstzimmereinheit.<br>Mit grüner Anwesenheitstaste.<br>Mit weißer Quittiertaste.<br>Als Alternative zu Ackermann-Abdeckungen 88882 P3 und 88882 P3N. | | | | |
| | future® linear | | | | |
| 84 studioweiß | **2548-642 BD-84** | 2CKA001724A4394 | 10 | **24,82** | 01 |
|  | **Zentralscheibe**<br>Für Ruftaster.<br>Mit roter Ruftaste.<br>Als Alternative zu Ackermann-Abdeckungen 88881 G3 und 88881 G3N.<br>Schutzart Gerät: IP 20 | | | | |
| | future® linear | | | | |
| 84 studioweiß | **2548-022 A-84** | 2CKA001724A4387 | 10 | **17,13** | 01 |
|  | **Zentralscheibe**<br>Als Abdeckung für Ruftaster >Arztruf<.<br>Mit blauer Ruftaste.<br>Als Alternative zu Ackermann-Abdeckungen 88881 D3 und 88881 D3N. | | | | |
| | future® linear | | | | |
| 84 studioweiß | **2548-022 AR-84** | 2CKA001724A4388 | 10 | **18,37** | 01 |

# Krankenhaus-Systeme Ackermann, Clino System

| Ausführung | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|
|  | **Zentralscheibe**<br>Für Rufmodul mit Ruftaster und Steckkontakt.<br>Mit roter Ruftaste.<br>Als Alternative zu Ackermann-Abdeckungen 88881 L3 und 88881 L3N.<br>Schutzart Gerät: IP 20<br><br>future® linear | | | | |
| 84 studioweiß | **2548-071 E-84** | 2CKA001724A4392 | 10 | **15,89** | 01 |
|  | **Zentralscheibe**<br>Für Rufmodul mit Ruftaster und Steckkontakten.<br>Mit roter Ruftaste.<br>Als Alternative zu Ackermann-Abdeckungen 88881 J3 und 88881 J3N.<br>Schutzart Gerät: IP 20<br><br>future® linear | | | | |
| 84 studioweiß | **2548-071 D-84** | 2CKA001724A4391 | 10 | **17,13** | 01 |
|  | **Zentralscheibe**<br>Für Ruftaster mit Steckkontakt.<br>Mit roter Ruftaste.<br>Als Alternative zur Ackermann-Abdeckung 88881 A3.<br>Schutzart Gerät: IP 20<br><br>future® linear | | | | |
| 84 studioweiß | **2548-022 B-84** | 2CKA001724A4389 | 10 | **17,13** | 01 |
|  | **Zentralscheibe**<br>Als Abdeckung für Rufeinheit als Diagnostik-/Steckkontakt.<br>Als Alternative zur Ackermann-Abdeckung 88912 A3.<br><br>future® linear | | | | |
| 84 studioweiß | **2548-020 F-84** | 2CKA001724A4385 | 10 | **11,81** | 01 |
|  | **Zentralscheibe**<br>Als Abdeckung für Rufeinheit als Steckkontakte.<br>Als Alternative zu Ackermann-Abdeckungen 88911 C3, 88912 D3 und 88912 D3N.<br><br>future® linear | | | | |
| 84 studioweiß | **2548-020 D-84** | 2CKA001724A4383 | 10 | **10,62** | 01 |
|  | **Zentralscheibe**<br>Als Abdeckung für Rufeinheit als Diagnostik-/Steckkontakt.<br>Als Alternative zu Ackermann-Abdeckungen 88912 D3 und 88912 D3N.<br><br>future® linear | | | | |
| 84 studioweiß | **2548-021 G-84** | 2CKA001724A4386 | 10 | **11,81** | 01 |
|  | **Zentralscheibe**<br>Als Abdeckung für Rufeinheit als Diagnostik-/Steckkontakt.<br>Als Alternative zur Ackermann-Abdeckung 88912 E3.<br><br>future® linear | | | | |
| 84 studioweiß | **2548-020 E-84** | 2CKA001724A4384 | 10 | **11,81** | 01 |

| Ausführung | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|
|  | **Zentralscheibe**<br>Als Abdeckung für Zugtaster.<br>Als Alternative zu Ackermann-Abdeckungen 88880 C4 und 88880 C4N.<br>Schutzart Gerät: IP 20<br><br>future® linear | | | | |
| 84 studioweiß | **2548-046 A-84** | 2CKA001724A4390 | 10 | **10,62** | 01 |

# Notizen

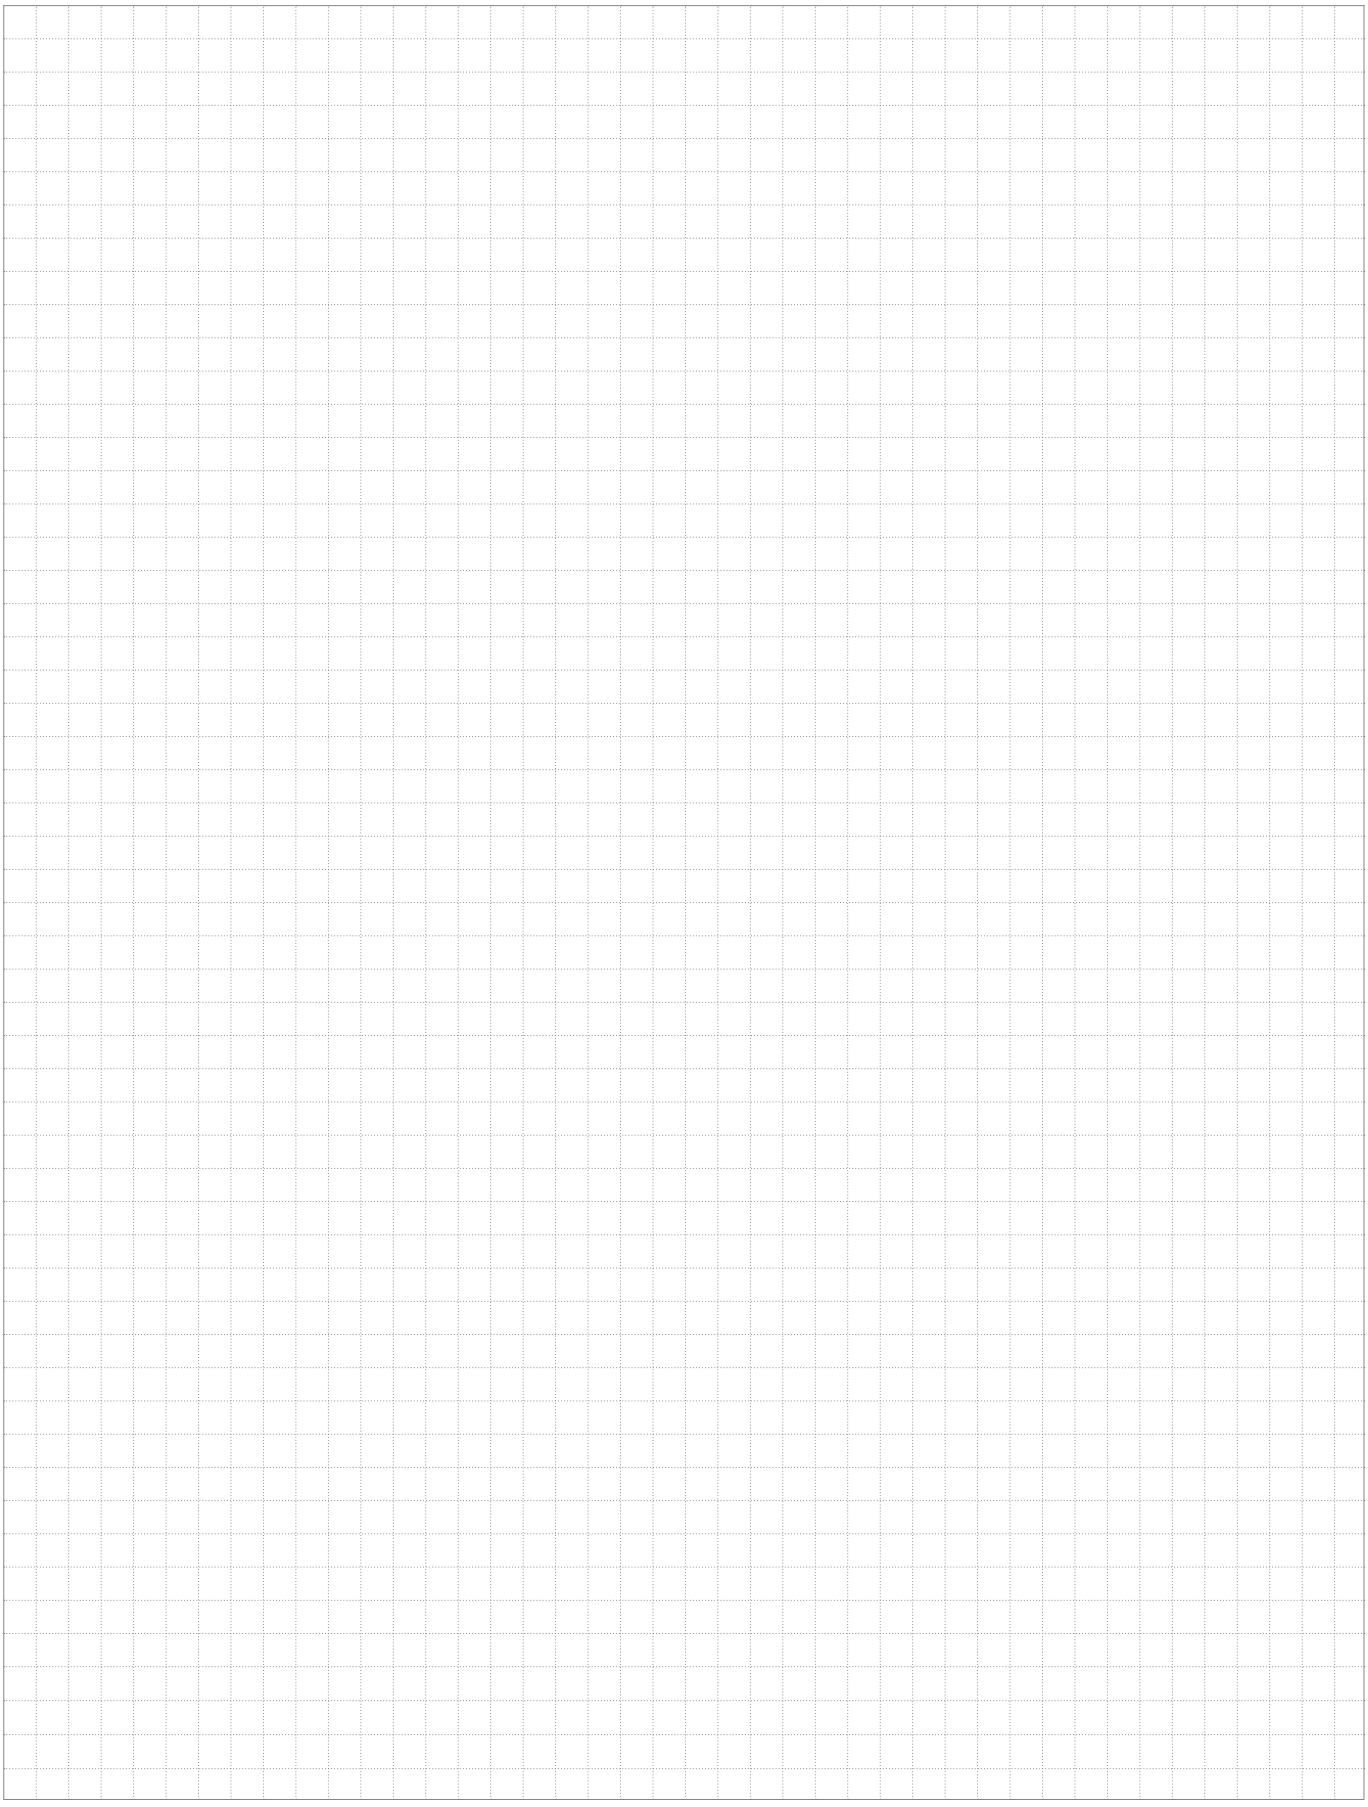



# Sicherheitstechnik

**Es kann viel passieren!** Manchmal wird es richtig gefährlich für Leib und Leben – manchmal ärgert man sich nur darüber, wenn etwas kaputtgeht. Mit modernen Sicherheitstechniken ist man in jedem Fall auf der sicheren Seite.


Busch-Rauchalarm® ProfessionalLINE S 400
Busch-Raumluftsensor® S 401
Busch-Infolicht S 402
Busch-steplight®, Busch-Objektsteckdose® S 403
Busch-Protector® S 404
Busch-FI-Schutzschalter S 406






**01**



**02**



**03**



**04**



**05**



**06 | NEU**



**07 | NEU**



**08**

**Sicherheitstechnik 01** Busch-Raumluftsensor® **02** FI-SCHUKOMAT SCHUKO® Steckdose. Schalterserie future® linear. Farbe: studioweiß **03** Busch-Protector®. Schalterserie Reflex SI Linear. Farbe: alpinweiß **04** Näherungsschalter. Schalterserie solo®. Farbe: studioweiß **05** Busch-Rauchalarm® ProfessionalLINE **06** Busch-CO Alarm ProfessionalLINE **07** Busch-Rauchalarm® Funk-Notwarnknopf **08** Busch-Rauchalarm® Funkmodul

# Busch-Rauchalarm® ProfessionalLINE

| Ausführung | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|



**Busch-Rauchalarm® ProfessionalLINE**
Zur Früherkennung von Schwelbränden und offenen Bränden mit Rauchentwicklung im Innenbereich nach foto-optischem Messprinzip (Tyndall).
Fest eingebaute Lithiumbatterie mit einer Lebensdauer von min. 10 Jahren.
Mit Testknopf und Stummschaltung.
Geprüft nach DIN EN 14604.
Akustischer Alarm mit 85 dBA auf 3 m.
Demontagesicherung.
Nicht vernetzbar.
Durchmesser: 120 mm.
Höhe: 47,50 mm.
Maße (H x B x T): 47,5 mm

Lithiumbatterie [1] [2]

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 84 | studioweiß | **6833-84** | 2CKA006800A2717 | 1/10 | **32,41** | 14 |

Alkalibatterie [3]

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 84 | studioweiß | **6834-84** | 2CKA006800A2716 | 1/10 | **21,76** | 14 |

1) Spannungsversorgung: 3 V Lithiumbatterie (fest verbaut) mit mindestens 10 Jahren Lebensdauer.
2) "Q"-Zertifikat gemäß VdS 3131 / vfdb-Richtlinie 14-01.
3) Spannungsversorgung: 9 V Alkalibatterie (im Lieferumfang) mit bis zu 2 Jahren Lebensdauer.



**Busch-Rauchalarm® ProfessionalLINE [1]**
Zur Früherkennung von Schwelbränden und offenen Bränden mit Rauchentwicklung im Innenbereich nach foto-optischem Messprinzip (Tyndall).
Geeignet für die Anbindung an externe Systeme wie Busch-free@home® über das Funkmodul Busch-Rauchalarm RF in Kombination mit dem Busch-free@home®Alarm-Stick.
Fest eingebaute Lithiumbatterie mit einer Lebensdauer von min. 10 Jahren.
VdS-Zertifizierung
Geprüft nach DIN EN 14604.
Akustischer Alarm mit 85 dBA auf 3 m.
Demontagesicherung.
Bis zu 20 Melder vernetzbar über 2-Draht-Leitung.
Bis zu 20 Melder vernetzbar über Funkmodul 6828.
"Q"-Zertifikat gemäß VdS 3131 / vfdb-Richtlinie 14-01.
Durchmesser: 120 mm.
Höhe: 47,50 mm.
Maße (H x B x T): 47,5 mm

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 84 | studioweiß | **6833/01-84** | 2CKA006800A2718 | 1/10 | **41,00** | 14 |

1) Spannungsversorgung: 3 V Lithiumbatterie (fest verbaut) mit mindestens 10 Jahren Lebensdauer.



**Busch-Wärmealarm ProfessionalLINE**
Signalauslösung bei über 57 °C.
Geeignet für die Anbindung an externe Systeme wie Busch-free@home® über das Funkmodul Busch-Rauchalarm RF in Kombination mit dem Busch-free@home® Alarm-Stick.
Fest eingebaute Lithiumbatterie mit einer Lebensdauer von min. 10 Jahren.
Akustischer Alarm mit 85 dBA auf 3 m.
Demontagesicherung.
Bis zu 20 Melder vernetzbar über 2-Draht-Leitung.
Bis zu 20 Melder vernetzbar über Funkmodul 6828.
Maße (H x B x T): 47,5 mm

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 84 | studioweiß | **6835/01-84** | 2CKA006800A2722 | 1 | **55,35** | 14 |



**Busch-Rauchalarm® Relais**
Geeignet für die Anbindung an externe Systeme wie z.B. KNX über entsprechende Binäreingänge.
Geeignet für die Anbindung an externe Systeme wie z. B. Busch-free@home über entsprechende Binäreingänge oder Nebenstelleneingänge der Wireless Sensor-/Aktor-Kombinationen (z.B.6211/1.1-WL).
Relaiskontakt: potentialfreier Wechsler 230 V~ max. 5A
Leitungsanschluss: bis zu 2 x 2 x 1,5 mm²
Mit eingebautem Funkmodul.
Nennspannung: 230 V~

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 84 | studioweiß | **6829-84** | 2CKA006800A2515 | 1/10 | **95,00** | 14 |

| Ausführung | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|



**Busch-Rauchalarm® RF**
Funkmodul für den Einsatz im Busch-Rauchalarm®/-Wärmealarm (6833/01-84 und 6835/01-84).
Zur drahtlosen Vernetzung von bis zu 20 Funk-Teilnehmern.
Nach VdS Richtlinie 3515 geprüft.
Geeignet für die Anbindung des Busch-Rauchalarm®/-Wärmealarm an externe Systeme wie Busch-free@home® in Kombination mit dem Busch-free@home®Alarm-Stick.
Mit fest eingebauter Lithiumbatterie.
Batterielebensdauer mind. 10 Jahre.
Funkfrequenz: 868 MHz
Reichweite: max. 100 m im Freien, max. 30 m im Gebäude.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **6828** | 2CKA006800A2514 | 1/10 | **67,65** | 14 |



**Schutzkorb**
Für Decken-Präsenzmelder.
Für Busch-Wächter® Präsenz tech (6813-101).
Für Busch-Wächter® Präsenz tech Dualline 6813/11-xxx.
Für Busch-Wächter® Präsenz tech BasicLINE 6814 U.
Für Busch-Wächter® Präsenz tech BasicLINE Corridor 6818 U.
Für alle Busch-Rauchalarm® ProfessionalLINE.
Für alle Busch-Wärmealarm ProfessionalLINE.
Für Busch-Rauchalarm® 6831-84 und 6832-84.
Auch in Verbindung mit Aufputz-Gehäuse 6885-xxx und 6888 verwendbar.
Für Busch-Präsenzmelder Mini KNX 6131/20-xxx und 6131/21-xxx.
Für Busch-Präsenzmelder KNX 6131/30-xxx und 6131/31-xxx.
Für Busch-Wächter® Sky KNX 6131/40-24.
Für Busch-Präsenzmelder Corridor KNX 6131/50-xxx und 6131/51-xxx.
Maße (H x B x T): 180 mm x 180 mm x 98 mm

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| alpinweiß | | **6898** | 2CKA006899A2304 | 1/12 | **29,54** | 29 |



**Busch-CO Alarm ProfessionalLINE**
Kohlenmonoxidwarnmelder mit elektrochemischem Sensor.
Geeignet für die Anbindung an externe Systeme wie Busch-free@home® über das Funkmodul Busch-CO-Alarm RF in Kombination mit dem Busch-free@home®Alarm-Stick.
Fest eingebaute Lithiumbatterie mit einer Lebensdauer von min. 10 Jahren.
Mit Testknopf und Stummschaltung.
3-stufiges Signalisierungs und Alarmierungskonzept.
LC-Display zur Anzeige der aktuellen CO-Konzentration (ab 30ppm).
Akustischer Alarm mit 85 dBA auf 3 m.
Bis zu 20 Melder vernetzbar über Funkmodul (6828-12).
Geprüft nach BS EN50291-1:2010 und BS EN50291-2:2010.

NEU

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 84 | studioweiß | **6839/01-84** | 2CKA006800A2869 | 1/10 | **56,40** | 14 |



**Busch-CO Alarm Funkmodul RF**
Funkmodul für den Einsatz im Busch-CO-Alarm (6839/01-84).
Zur drahtlosen Vernetzung von bis zu 20 Funk-Teilnehmern.
Geeignet für die Anbindung des Busch-CO Alarm ProfessionalLine an externe Systeme wie Busch-free@home® in Kombination mit dem Busch-free@home® Alarm-Stick.
Easy-Entry-Funktion erleichtert das Einbinden neuer Einheiten in bestehende Funksysteme.
Buddy-Missing-Funktion zeigt das Entfernen einer Einheit aus dem System an.
Mit fest eingebauter Lithiumbatterie.
Batterielebensdauer mind. 10 Jahre.
Funkfrequenz: 868 MHz
Reichweite: max. 100 m im Freien, max. 30 m im Gebäude.

NEU

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **6828/12** | 2CKA006800A2871 | 1/10 | **50,20** | 14 |

# Busch-Rauchalarm® ProfessionalLINE

| Ausführung | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|



**Busch-free@home® Alarm-Stick**
Geeignet für die free@home Systemintegration des Busch-Rauchalarm, Busch-Wärmealarm und Busch-CO Alarm über die dazugehörigen Funkmodule.
Systemvorraussetzung: free@home System Accesspoint ab SAP/S.13.
Inclusive USB-Verlängerungskabel für eine praktische Befestigung ausserhalb des Verteilerkasten.
Einbindung der Alarmgeräte als free@home Teilnehmer.
Verknüpfung der eingebundenen Melder mit Szenen und Gruppen.
Generierung von Push-Notification im Alarmfall für Mobile Endgeräte.
Funkfrequenz: 868 MHz

NEU

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **SAP/A2.11** | 2CKA006800A2867 | 1/10 | **70,75** | 14 |



**Busch-Rauchalarm® Funk-Alarmschalter**
Batteriebetriebene Funk-Fernbedienung/Funktionstaster.
Zur drahtlosen Vernetzung von bis zu 20 Funk-Teilnehmern.
1-Knopf Bedienung.
Lokalisierung akustische Einzelidentifizierung des ausgelösten Melders.
Stummschaltung des ausgelösten Melders im Falle eines Täuschungsalarms.
Test zentrale Auslösung eines Test-Alarmes für Servicezwecke.
Montageart: Aufputz
Mit fest eingebauter Lithiumbatterie.
Batterielebensdauer mind. 10 Jahre.
Funkfrequenz: 868 MHz.
Abmessungen H x B x T: 90 x 90 x 23 mm.

NEU

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **6824/11-84** | 2CKA006800A2873 | 1/32 | **87,00** | 14 |



**Busch-Rauchalarm® Funk-Notwarnknopf**
Funk-Handmelder zur manuellen Alarm-Auslösung in einem gemischten Funknetzwerk aus Busch-Rauchalarm®/-Wärmealarm/-CO-Alarm.
Zur drahtlosen Vernetzung von bis zu 20 Funk-Teilnehmern.
Visuelle Status LED.
Montageart: Aufputz
Im Lieferumfang enthalten: 1x Reset-Werkzeug; 1 x Plexi-Abdeckung, 1 x Plombe.
Mit fest eingebauter Lithiumbatterie.
Batterielebensdauer mind. 10 Jahre.
Funkfrequenz: 868 MHz.
Abmessungen: 85 mm x 85 mm x 58 mm (H x B x T).

NEU

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **6824/12** | 2CKA006800A2874 | 1/15 | **66,60** | 14 |

# Busch-Raumluftsensor®

| Ausführung | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|




**Busch Raumluftsensor® $CO_2$ [1])**
**Zur Steuerung der Frischluftzufuhr in Räumen durch Öffnen oder Schalten von Fenster/Lüfter.**
Mit Anzeige für Kohlendioxid, Luftfeuchtigkeit, Temperatur und Luftdruck.
Einstellwerte: Kohlendioxid 800 ppm … 1500 ppm, Luftfeuchtigkeit 40% … 95% .
Mit 2 potentialfreien Relaiskontakten.
Nennspannung: 230 V~
Nennstrom 6 A cos φ = 1
Ohne Spreizbefestigung.
Passend für Zentralscheibe 6435-xxx.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **1091 U** | 2CKA001032A0517 | 1/10 | **297,00** | 19 |

1) Nur in Verbindung mit handelsüblichen UP-Gerätedosen nach DIN 49073, Teil 1, montieren oder Busch-Jaeger Art.-Nr. 3040 UP-Dose Mauerwerk, 3050 UP-Dose Hohlwand oder 3060 UP-Dose Beton)




**Zentralscheibe**
Für Komfort-Timer-Bedienelement 6455-101.
Für Standard-Timer-Bedienelement 6456-101.
Für Raumtemperaturregler 1098 U-101 und 1098 UF-101.
Für Kurzzeit-Timer 6465 U-101.
Für Busch-Raumluftsensor® $CO_2$ 1091 U.
Für Jalousie-Compact-Timer 6422 U.

Busch-Duro 2000® SI

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 212 | weiß | **6435-212** | 2CKA006430A0285 | 10/100 | **7,25** | 19 |

Reflex SI

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 214 | alpinweiß | **6435-214** | 2CKA006430A0286 | 10/100 | **7,24** | 19 |

Busch-balance® SI

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 914 | alpinweiß | **6435-914** | 2CKA006430A0402 | 10 | **7,24** | 19 |




**Zentralscheibe**
Für Komfort-Timer-Bedienelement 6455-101.
Für Standard-Timer-Bedienelement 6456-101.
Für Raumtemperaturregler 1098 U-101 und 1098 UF-101.
Für Kurzzeit-Timer 6465 U-101.
Für Busch-Raumluftsensor® $CO_2$ 1091 U.
Für Jalousie-Compact-Timer 6422 U.

alpha


| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | platin [1]) | **6435-20** | 2CKA006430A0291 | 10 | **22,07** | 19 |
| 21 | bronze [1]) | **6435-21** | 2CKA006430A0292 | 10 | **22,07** | 19 |
| 22G | elfenbein/weiß | **6435-22G** | 2CKA006430A0293 | 10 | **15,20** | 19 |
| 24G | studioweiß hochglanz | **6435-24G** | 2CKA006430A0295 | 10 | **15,20** | 19 |
| 260 | palladium [1]) | **6435-260** | 2CKA006430A0289 | 10 | **22,07** | 19 |
| 266 | titan [1]) | **6435-266** | 2CKA006430A0290 | 10 | **22,07** | 19 |

impuls

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 72 | elfenbein/weiß | **6435-72** | 2CKA006430A0341 | 10 | **20,37** | 19 |
| 74 | alpinweiß | **6435-74** | 2CKA006430A0300 | 10 | **20,37** | 19 |
| 79 | champagner metallic [1]) | **6435-79** | 2CKA006430A0302 | 10 | **25,12** | 19 |
| 774 | studioweiß matt [1]) | **6435-774** | 2CKA006430A0380 | 10 | **25,12** | 19 |
| 775 | schwarz matt [1]) | **6435-775** | 2CKA006430A0382 | 10 | **25,12** | 19 |

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

# Busch-Raumluftsensor®

| Ausführung | | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|---|
|  | | **Zentralscheibe**<br>Für Komfort-Timer-Bedienelement 6455-101.<br>Für Standard-Timer-Bedienelement 6456-101.<br>Für Raumtemperaturregler 1098 U-101 und 1098 UF-101.<br>Für Kurzzeit-Timer 6465 U-101.<br>Für Busch-Raumluftsensor® $CO_2$ 1091 U.<br>Für Jalousie-Compact-Timer 6422 U. | | | | |
| | | future® linear | | | | |
| 81 | anthrazit | **6435-81** | 2CKA006430A0303 | 10 | **14,76** | 19 |
| 82 | elfenbeinweiß | **6435-82** | 2CKA006430A0304 | 10 | **9,31** | 19 |
| 83 | alusilber [1] | **6435-83** | 2CKA006430A0305 | 10 | **15,34** | 19 |
| 84 | studioweiß | **6435-84** | 2CKA006430A0306 | 10 | **9,31** | 19 |
| 884 | studioweiß matt [1] | **6435-884** | 2CKA006430A0388 | 10 | **15,34** | 19 |
| 885 | schwarz matt [1] | **6435-885** | 2CKA006430A0389 | 10 | **15,34** | 19 |
| | | solo® | | | | |
| 82 | elfenbeinweiß | **6435-82** | 2CKA006430A0304 | 10 | **9,31** | 19 |
| 84 | studioweiß | **6435-84** | 2CKA006430A0306 | 10 | **9,31** | 19 |
| 803 | graumetallic [1] | **6435-803** | 2CKA006430A0351 | 10 | **15,34** | 19 |
| | | Busch-axcent® | | | | |
| 81 | anthrazit | **6435-81** | 2CKA006430A0303 | 10 | **14,76** | 19 |
| 83 | alusilber [1] | **6435-83** | 2CKA006430A0305 | 10 | **15,34** | 19 |
| 84 | studioweiß | **6435-84** | 2CKA006430A0306 | 10 | **9,31** | 19 |
| 803 | graumetallic [1] | **6435-803** | 2CKA006430A0351 | 10 | **15,34** | 19 |
| 884 | studioweiß matt [1] | **6435-884** | 2CKA006430A0388 | 10 | **15,34** | 19 |
| 885 | schwarz matt [1] | **6435-885** | 2CKA006430A0389 | 10 | **15,34** | 19 |
| | | carat® | | | | |
| 81 | anthrazit | **6435-81** | 2CKA006430A0303 | 10 | **14,76** | 19 |
| 82 | elfenbeinweiß | **6435-82** | 2CKA006430A0304 | 10 | **9,31** | 19 |
| 84 | studioweiß | **6435-84** | 2CKA006430A0306 | 10 | **9,31** | 19 |
| 885 | schwarz matt [1] | **6435-885** | 2CKA006430A0389 | 10 | **15,34** | 19 |
| 884 | studioweiß matt [1] | **6435-884** | 2CKA006430A0388 | 10 | **15,34** | 19 |
| | | pur edelstahl [1] | | | | |
| 866 | edelstahl | **6435-866** | 2CKA006430A0344 | 10 | **25,86** | 19 |

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

# Busch-Infolicht

| Ausführung | | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|---|
|  | | **Infolicht Einsatz [1] [2]**<br>Größe des Infofeldes 43 x 43 mm.<br>Lange Lebensdauer des Beleuchtungskörpers (LEDs).<br>Homogene Ausleuchtung des Infofeldes.<br>Farbtemperatur: 6.500 Kelvin (kaltweiß).<br>Leistungsaufnahme: < 0,5 W<br>Nennspannung: 230 V~<br>Nennfrequenz: 50 Hz - 60 Hz<br>Schutzart Gerät: IP 20 | | | | |
| | | **2062 U** | 2CKA001511A0115 | 1/10 | **82,00** | 19 |


1) Beim Schalten durch Bewegungsmelder oder Komfortschalter Relaiseinsätze benutzen.
2) Zum Schalten des LED-UP-Einsatzes können nur Schalter ohne Orientierungsbeleuchtung verwendet werden.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|  | | **Zentralscheibe [1] [2]**<br>Als Abdeckung für UP-Infolicht.<br>Für Einsatz 2062 U.<br>Größe des Infofeldes 43 x 43 mm. | | | | |
| | | Busch-Duro 2000® SI | | | | |
| 212 | weiß | **2562-212** | 2CKA001731A1919 | 1 | **15,28** | 19 |
| | | Reflex SI | | | | |
| 214 | alpinweiß | **2562-214** | 2CKA001731A1920 | 1 | **15,23** | 19 |
| | | Busch-balance® SI | | | | |
| 914 | alpinweiß | **2562-914** | 2CKA001731A2019 | 1 | **15,23** | 19 |

1) Der Abdeckung liegen 46 verschiedene Schriftzüge und Symbole bei.
2) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.de.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|  | | **Zentralscheibe [1] [2]**<br>Als Abdeckung für UP-Infolicht.<br>Für Einsatz 2062 U.<br>Größe des Infofeldes 43 x 43 mm.<br>Schutzart Gerät: IP 20 | | | | |
| | | alpha | | | | |
| 20 | platin [3] | **1716-20** | 2CKA001731A1929 | 1 | **25,45** | 19 |
| 21 | bronze [3] | **1716-21** | 2CKA001731A1930 | 1 | **25,45** | 19 |
| 22 | elfenbein/weiß | **1716-22** | 2CKA001731A1931 | 1 | **18,30** | 19 |
| 24G | studioweiß hochglanz | **1716-24G** | 2CKA001731A1933 | 1 | **18,30** | 19 |
| 260 | palladium [3] | **1716-260** | 2CKA001731A1938 | 1 | **25,45** | 19 |
| 266 | titan [3] | **1716-266** | 2CKA001731A1939 | 1 | **25,45** | 19 |

1) Der Abdeckung liegen 46 verschiedene Schriftzüge und Symbole bei.
2) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.de.
3) Oberfläche Kunststoff lackiert.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|  | | **Zentralscheibe [1] [2]**<br>Als Abdeckung für UP-Infolicht.<br>Für Einsatz 2062 U.<br>Größe des Infofeldes 43 x 43 mm.<br>Schutzart Gerät: IP 20 | | | | |
| | | impuls | | | | |
| 72 | elfenbein/weiß | **1716-72** | 2CKA001731A1951 | 1 | **22,05** | 19 |
| 74 | alpinweiß | **1716-74** | 2CKA001731A1942 | 1 | **22,04** | 19 |
| 79 | champagner metallic [3] | **1716-79** | 2CKA001731A1944 | 1 | **30,85** | 19 |
| 775 | schwarz matt [3] | **1716-775** | 2CKA001731A1983 | 1 | **30,85** | 19 |
| 774 | studioweiß matt [3] | **1716-774** | 2CKA001731A1984 | 1 | **30,85** | 19 |

1) Der Abdeckung liegen 46 verschiedene Schriftzüge und Symbole bei.
2) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.de.
3) Oberfläche Kunststoff lackiert.

# Busch-Infolicht

| Ausführung | | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|---|
|  | | **Zentralscheibe [1] [2]**<br>Als Abdeckung für UP-Infolicht.<br>Für Einsatz 2062 U.<br>Größe des Infofeldes 43 x 43 mm. | | | | |
| | | future® linear | | | | |
| 81 | anthrazit | **1716-81** | 2CKA001731A1921 | 1 | **20,88** | 19 |
| 82 | elfenbeinweiß | **1716-82** | 2CKA001731A1922 | 1 | **18,79** | 19 |
| 83 | alusilber [3] | **1716-83** | 2CKA001731A1950 | 1 | **24,89** | 19 |
| 84 | studioweiß | **1716-84** | 2CKA001731A1923 | 1 | **18,79** | 19 |
| 884 | studioweiß matt [3] | **1716-884** | 2CKA001731A1978 | 1 | **24,89** | 19 |
| 885 | schwarz matt [3] | **1716-885** | 2CKA001731A1980 | 1 | **24,89** | 19 |
| | | solo® | | | | |
| 82 | elfenbeinweiß | **1716-82** | 2CKA001731A1922 | 1 | **18,79** | 19 |
| 84 | studioweiß | **1716-84** | 2CKA001731A1923 | 1 | **18,79** | 19 |
| 803 | graumetallic [3] | **1716-803** | 2CKA001731A1976 | 1 | **24,89** | 19 |
| | | Busch-axcent® | | | | |
| 81 | anthrazit | **1716-81** | 2CKA001731A1921 | 1 | **20,88** | 19 |
| 84 | studioweiß | **1716-84** | 2CKA001731A1923 | 1 | **18,79** | 19 |
| 885 | schwarz matt [3] | **1716-885** | 2CKA001731A1980 | 1 | **24,89** | 19 |
| | | carat® | | | | |
| 81 | anthrazit | **1716-81** | 2CKA001731A1921 | 1 | **20,88** | 19 |
| 82 | elfenbeinweiß | **1716-82** | 2CKA001731A1922 | 1 | **18,79** | 19 |
| 84 | studioweiß | **1716-84** | 2CKA001731A1923 | 1 | **18,79** | 19 |
| | | pur edelstahl | | | | |
| 866 | edelstahl | **1716-866** | 2CKA001731A1955 | 1 | **26,60** | 19 |

1) Der Abdeckung liegen 46 verschiedene Schriftzüge und Symbole bei.
2) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.de.
3) Oberfläche Kunststoff lackiert.

# Busch-steplight®, Busch-Objektsteckdose®

| Ausführung | | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|---|
|  | | **SCHUKO® Steckdosen-Einsatz Busch-steplight® mit Nachtorientierungslicht**<br>Mit separaten Anschlussleitungen für Schaltkontakt.<br>Mit Leuchtdiode.<br>Mit erhöhtem Berührungsschutz.<br>2-polig (2 P + E)<br>Nennspannung: 250 V~<br>Nennstrom: 16 A | | | | |
| | | Busch-Duro 2000® SI [1] [2] | | | | |
| 212 | weiß | **20 EUCBLI-212** | 2CKA002013A5290 | 1 | **72,25** | 19 |
| | | Reflex SI [3] | | | | |
| 214 | alpinweiß | **20 EUCBLI-214** | 2CKA002013A5291 | 1 | **72,25** | 19 |
| | | Busch-balance® SI [3] | | | | |
| 914 | alpinweiß | **20 EUCBLI-914** | 2CKA002013A5382 | 1 | **72,25** | 19 |

1) Anschlussklemmen nach VDE 0620-1 als Verbindungsklemmen approbiert.
2) Für erschwerte Bedingungen vor Ort, resistent gegen aggressive Medien, z. B. Ammoniak, Benzin, Öle, Fette, Alkohol, Reinigungsmittel, in gebrauchsüblichen Konzentrationen.
3) SCHUKO® Steckdose mit erhöhtem Berührungsschutz (VDE 0620).

| Ausführung | | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|---|
|  | | **SCHUKO® Steckdosen-Einsatz Busch-steplight® [1] [2] mit Nachtorientierungslicht**<br>Mit separaten Anschlussleitungen für Schaltkontakt.<br>Mit Leuchtdiode.<br>Mit erhöhtem Berührungsschutz.<br>2-polig (2 P + E)<br>Nennspannung: 250 V~<br>Nennstrom: 16 A<br>Schutzart Gerät: IP 20 | | | | |
| | | future® linear | | | | |
| 81 | anthrazit | **20 EUCBLI-81** | 2CKA002013A5459 | 1 | **84,50** | 04 |
| 82 | elfenbeinweiß | **20 EUCBLI-82** | 2CKA002013A5292 | 1 | **77,40** | 19 |
| 83 | alusilber [3] | **20 EUCBLI-83** | 2CKA002013A5293 | 1 | **83,00** | 19 |
| 84 | studioweiß | **20 EUCBLI-84** | 2CKA002013A5294 | 1 | **76,50** | 19 |
| 884 | studioweiß matt [3] | **20 EUCBLI-884** | 2CKA002013A5326 | 1 | **83,00** | 19 |
| 885 | schwarz matt [3] | **20 EUCBLI-885** | 2CKA002013A5331 | 1 | **83,00** | 19 |
| | | solo® | | | | |
| 82 | elfenbeinweiß | **20 EUCBLI-82** | 2CKA002013A5292 | 1 | **77,40** | 19 |
| 84 | studioweiß | **20 EUCBLI-84** | 2CKA002013A5294 | 1 | **76,50** | 19 |
| 803 | graumetallic [3] | **20 EUCBLI-803** | 2CKA002013A5458 | 1 | **86,65** | 04 |
| | | carat® | | | | |
| 81 | anthrazit | **20 EUCBLI-81** | 2CKA002013A5459 | 1 | **84,50** | 04 |
| 82 | elfenbeinweiß | **20 EUCBLI-82** | 2CKA002013A5292 | 1 | **77,40** | 19 |
| 84 | studioweiß | **20 EUCBLI-84** | 2CKA002013A5294 | 1 | **76,50** | 19 |
| | | Busch-axcent® | | | | |
| 81 | anthrazit | **20 EUCBLI-81** | 2CKA002013A5459 | 1 | **84,50** | 04 |
| 84 | studioweiß | **20 EUCBLI-84** | 2CKA002013A5294 | 1 | **76,50** | 19 |
| 885 | schwarz matt [3] | **20 EUCBLI-885** | 2CKA002013A5331 | 1 | **83,00** | 19 |
| | | pur edelstahl | | | | |
| 866 | edelstahl | **20 EUCBLI-866** | 2CKA002013A5460 | 1 | **93,00** | 04 |

1) Anschlussklemmen nach VDE 0620-1 als Verbindungsklemmen approbiert.
2) Für erschwerte Bedingungen vor Ort, resistent gegen aggressive Medien, z. B. Ammoniak, Benzin, Öle, Fette, Alkohol, Reinigungsmittel, in gebrauchsüblichen Konzentrationen.
3) Oberfläche Kunststoff lackiert.

# Busch-steplight®, Busch-Objektsteckdose®

| Ausführung | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|
|  | **Busch-Objektsteckdose® 1)**<br>Mit Steckanschluss.<br>2-polig (2 P + E)<br>Komplettabdeckung.<br>Inkl. Zentralscheibe mit Auszugmechanik.<br>Nennspannung: 250 V~<br>Nennstrom: 16 A<br>Schutzart Gerät: IP 20 | | | | |
| | Busch-Duro 2000® SI | | | | |
| 212 weiß | **20 EUA-212** | 2CKA002011A3397 | 10 | **26,13** | 01 |
| | Reflex SI | | | | |
| 214 alpinweiß | **20 EUA-214** | 2CKA002011A3629 | 10 | **25,07** | 01 |
| | Busch-balance® SI<br>mit erh. Berührungsschutz 2) | | | | |
| 914 alpinweiß | **20 EUAB-914** | 2CKA002011A6244 | 10 | **27,26** | 01 |

1) Nur Einzelmontage möglich.
2) SCHUKO® Steckdose mit erhöhtem Berührungsschutz (VDE 0620).

# Busch-Protector®

| Ausführung | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|
|  | **Busch-Protector® SCHUKO® Steckdosen-Einsatz 1) mit Überspannungsschutz**<br>2-polig (2 P + E)<br>Mit integriertem und externem Meldekontakt.<br>ISN = 5 kA<br>Geräteschutz für technisch empfindliche Endgeräte wie Computer, Unterhaltungselektronik und Gebäudetechnik.<br>Reduziert wirksam auftretende Überspannungen zwischen Unterverteilung und SCHUKO® Steckdosen-Einsatz.<br>Ableiterprüfklasse: Klassifizierung Typ 2<br>Nennspannung: 250 V~<br>Sekundär: 250 V~<br>Nennstrom: 16 A | | | | |
| | Busch-Duro 2000® SI | | | | |
| 212 weiß | **2310EUGL/VA-212-11** | 2CKA002011A3816 | 1/10 | **195,00** | 19 |
| | Reflex SI | | | | |
| 214 alpinweiß | **2310EUGL/VA-214-11** | 2CKA002011A3817 | 1/10 | **195,00** | 19 |
| 217 rot RAL 3003 | **2310EUGL/VA-217-11** | 2CKA002011A3818 | 1/10 | **216,00** | 19 |
| 217 rot RAL 3020 | **2310EUGL/VA-217-12** | 2CKA002011A6258 | 1/10 | **216,00** | 19 |

1) Anschlussklemmen nach VDE 0620-1 als Verbindungsklemmen approbiert.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
|  | **Busch-Protector® SCHUKO® Steckdosen-Einsatz 1) mit Überspannungsschutz**<br>2-polig (2 P + E)<br>Mit integriertem und externem Meldekontakt.<br>ISN = 5 kA<br>Geräteschutz für technisch empfindliche Endgeräte wie Computer, Unterhaltungselektronik und Gebäudetechnik.<br>Reduziert wirksam auftretende Überspannungen zwischen Unterverteilung und SCHUKO® Steckdosen-Einsatz.<br>Ableiterprüfklasse: Klassifizierung Typ 2<br>Nennspannung: 250 V~<br>Nennstrom: 16 A<br>Schutzart Gerät: IP 20 | | | | |
| | alpha | | | | |
| 20 platin 2) | **2310 EUGL/VA-20-11** | 2CKA002011A3819 | 1 | **205,00** | 19 |
| 21 bronze 2) | **2310 EUGL/VA-21-11** | 2CKA002011A3820 | 1 | **205,00** | 19 |
| 22G elfenbein/weiß | **2310EUGL/VA-22G-11** | 2CKA002011A3821 | 1 | **202,00** | 19 |
| 24G studioweiß hochglanz | **2310EUGL/VA-24G-11** | 2CKA002011A3823 | 1 | **202,00** | 19 |
| 260 palladium 2) | **2310EUGL/VA-260-11** | 2CKA002011A3828 | 1 | **205,00** | 19 |
| 266 titan 2) | **2310EUGL/VA-266-11** | 2CKA002011A3829 | 1 | **205,00** | 19 |
| | impuls | | | | |
| 72 elfenbein/weiß | **2310 EUGL/VA-72-11** | 2CKA002011A3848 | 1 | **219,00** | 19 |
| 74 alpinweiß | **2310 EUGL/VA-74-11** | 2CKA002011A3841 | 1 | **219,00** | 19 |
| 79 champagner metallic 2) | **2310 EUGL/VA-79-11** | 2CKA002011A3843 | 1 | **219,00** | 19 |
| 774 studioweiß matt 2) | **2310EUGL/VA-774-11** | 2CKA002011A3894 | 1 | **219,00** | 19 |
| 775 schwarz matt 2) | **2310EUGL/VA-775-11** | 2CKA002011A3889 | 1 | **219,00** | 19 |

1) Anschlussklemmen nach VDE 0620-1 als Verbindungsklemmen approbiert.
2) Oberfläche Kunststoff lackiert.

# Busch-Protector®



**Busch-Protector® SCHUKO® Steckdosen-Einsatz [1]**
**mit Überspannungsschutz**
2-polig (2 P + E)
Mit integriertem und externem Meldekontakt.
ISN = 5 kA
Geräteschutz für technisch empfindliche Endgeräte wie Computer, Unterhaltungselektronik und Gebäudetechnik.
Reduziert wirksam auftretende Überspannungen zwischen Unterverteilung und SCHUKO® Steckdosen-Einsatz.
Ableiterprüfklasse: Klassifizierung Typ 2
Nennspannung: 250 V~
Sekundär: 250 V~
Nennstrom: 16 A
Schutzart Gerät: IP 20

| Ausführung | | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | future® linear | | | | | |
| 81 | anthrazit | **2310 EUGL/VA-81-11** | 2CKA002011A3830 | 1 | **204,00** | 19 |
| 82 | elfenbeinweiß | **2310 EUGL/VA-82-11** | 2CKA002011A3831 | 1 | **201,00** | 19 |
| 83 | alusilber [2] | **2310 EUGL/VA-83-11** | 2CKA002011A3832 | 1 | **204,00** | 19 |
| 84 | studioweiß | **2310 EUGL/VA-84-11** | 2CKA002011A3833 | 1 | **201,00** | 19 |
| 884 | studioweiß matt [2] | **2310EUGL/VA-884-11** | 2CKA002011A3882 | 1 | **204,00** | 19 |
| 885 | schwarz matt [2] | **2310EUGL/VA-885-11** | 2CKA002011A3885 | 1 | **204,00** | 19 |
| | solo® | | | | | |
| 82 | elfenbeinweiß | **2310 EUGL/VA-82-11** | 2CKA002011A3831 | 1 | **201,00** | 19 |
| 84 | studioweiß | **2310 EUGL/VA-84-11** | 2CKA002011A3833 | 1 | **201,00** | 19 |
| 803 | graumetallic [2] | **2310EUGL/VA-803-11** | 2CKA002011A3877 | 1 | **204,00** | 19 |
| | Busch-axcent® | | | | | |
| 81 | anthrazit | **2310 EUGL/VA-81-11** | 2CKA002011A3830 | 1 | **204,00** | 19 |
| 84 | studioweiß | **2310 EUGL/VA-84-11** | 2CKA002011A3833 | 1 | **201,00** | 19 |
| 885 | schwarz matt [2] | **2310EUGL/VA-885-11** | 2CKA002011A3885 | 1 | **204,00** | 19 |
| | carat® | | | | | |
| 81 | anthrazit | **2310 EUGL/VA-81-11** | 2CKA002011A3830 | 1 | **204,00** | 19 |
| 82 | elfenbeinweiß | **2310 EUGL/VA-82-11** | 2CKA002011A3831 | 1 | **201,00** | 19 |
| 84 | studioweiß | **2310 EUGL/VA-84-11** | 2CKA002011A3833 | 1 | **201,00** | 19 |
| | pur edelstahl | | | | | |
| 866 | edelstahl | **2310EUGL/VA-866-11** | 2CKA002011A3853 | 1 | **226,00** | 19 |

1) Anschlussklemmen nach VDE 0620-1 als Verbindungsklemmen approbiert.
2) Oberfläche Kunststoff lackiert.



**Busch-Protector® SCHUKO® Steckdosen-Einsatz [1]**
**mit Überspannungsschutz**
Mit erhöhtem Berührungsschutz.
Mit Schraubanschluss.
2-polig (2 P + E)
Mit integriertem und externem Meldekontakt.
Geräteschutz für technisch empfindliche Endgeräte wie Computer, Unterhaltungselektronik und Gebäudetechnik.
Reduziert wirksam auftretende Überspannungen zwischen Unterverteilung und SCHUKO® Steckdosen-Einsatz.
Ableiterprüfklasse: Klassifizierung Typ 2
ISN = 5 kA
Nennspannung: 250 V~
Sekundär: 250 V~
Nennstrom: 16 A
Schutzart Gerät: IP 20

| Ausführung | | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Busch-Duro 2000® SI | | | | | |
| 212 | weiß | **2310 EUGL/VAB-212** | 2CKA002013A5315 | 1 | **197,00** | 19 |
| | Reflex SI | | | | | |
| 214 | alpinweiß | **2310 EUGL/VAB-214** | 2CKA002013A5321 | 1 | **197,00** | 19 |
| | Busch-balance® SI | | | | | |
| 914 | alpinweiß | **2310 EUGL/VAB-914** | 2CKA002011A6239 | 1 | **197,00** | 19 |
| 917 | rot RAL 3020 | **2310 EUGL/VAB-917** | 2CKA002011A6240 | 1 | **218,00** | 19 |

1) SCHUKO® Steckdose mit erhöhtem Berührungsschutz (VDE 0620).



**RC-Löschglied**
Zum Schutz vor Beeinträchtigung oder Zerstörung von elektronischen Geräten durch Überspannungen.
Für die Beschaltung von netzparallelen Induktivitäten (z. B. Relais, Schütz, Leuchtstofflampen, Transformatoren u.ä.).
Beseitigt Funktionsstörungen an elektronischen Geräten z. B. Wiedereinschaltung (Takten) eines Bewegungsmelders.
Maße: Durchmesser 25 mm, Länge 35 mm, Länge der Anschlussleitung ca. 100 mm.
Nennspannung: 230 V~, +10 % / -10 %
Nennfrequenz: 50 Hz

| Ausführung | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|
| **6899** | | 2CKA006899A0231 | 10 | **11,38** | 19 |



Technische Informationen siehe
www.busch-jaeger-katalog.de

Unverbindliche Preisempfehlungen ohne MwSt.

# Busch-FI-Schutzschalter



**Buschmat® FI UP-Einsatz [1]**
**mit Fehlerstrom-Schutzschalter mit Verbindungsleiter**
Schutz von nachgeschalteten Verbrauchern.
Bemessungsfehlerstrom 30 mA.
2-polig abgeschaltet (P,N)
Mit Spreizbefestigung
Netzfrequenz: 45...60 Hz
Nennspannung: 230 V~
Nennstrom: 16 A
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -25 °C bis 40 °C

| Ausführung | | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Busch-Duro 2000® SI | | | | |
| 212 | weiß | **3151 UC-212** | 2CKA003117A0003 | 1/10 | **154,00** | 14 |
| | | Reflex SI | | | | |
| 214 | alpinweiß | **3151 UC-214** | 2CKA003117A0004 | 1 | **153,00** | 14 |
| | | Busch-balance® SI | | | | |
| 914 | alpinweiß | **3151 UC-914** | 2CKA003117A0007 | 1 | **153,00** | 14 |

1) Schutzmaßnahme nach VDE 0100, kann z. B. mit dem Prüfgerät Profitest 0100S nachgewiesen bzw. überprüft werden.



**Buschmat® FI UP-Einsatz [1]**
**mit Fehlerstrom-Schutzschalter mit Verbindungsleiter**
Schutz von nachgeschalteten Verbrauchern.
Bemessungsfehlerstrom 30 mA.
2-polig abgeschaltet (P,N)
Ohne Spreizbefestigung.
Netzfrequenz: 45...60 Hz
Nennspannung: 230 V~
Nennstrom: 16 A
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -25 °C bis 40 °C

| Ausführung | | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | future® linear | | | | |
| 81 | anthrazit | **3151 UC-81** | 2CKA003117A0009 | 1/10 | **162,00** | 14 |
| 82 | elfenbeinweiß | **3151 UC-82** | 2CKA003117A0005 | 1/10 | **155,00** | 14 |
| 84 | studioweiß | **3151 UC-84** | 2CKA003117A0006 | 1/10 | **155,00** | 14 |
| 884 | studioweiß matt [2] | **3151 UC-884** | 2CKA003117A0012 | 1/10 | **166,00** | 14 |
| 885 | schwarz matt [2] | **3151 UC-885** | 2CKA003117A0013 | 1/10 | **166,00** | 14 |
| | | solo® | | | | |
| 82 | elfenbeinweiß | **3151 UC-82** | 2CKA003117A0005 | 1/10 | **155,00** | 14 |
| 84 | studioweiß | **3151 UC-84** | 2CKA003117A0006 | 1/10 | **155,00** | 14 |
| 803 | graumetallic [2] | **3151 UC-803** | 2CKA003117A0008 | 1/10 | **166,00** | 14 |
| | | Busch-axcent® | | | | |
| 81 | anthrazit | **3151 UC-81** | 2CKA003117A0009 | 1/10 | **162,00** | 14 |
| 84 | studioweiß | **3151 UC-84** | 2CKA003117A0006 | 1/10 | **155,00** | 14 |
| 885 | schwarz matt [2] | **3151 UC-885** | 2CKA003117A0013 | 1/10 | **166,00** | 14 |
| | | carat® | | | | |
| 81 | anthrazit | **3151 UC-81** | 2CKA003117A0009 | 1/10 | **162,00** | 14 |
| 82 | elfenbeinweiß | **3151 UC-82** | 2CKA003117A0005 | 1/10 | **155,00** | 14 |
| 84 | studioweiß | **3151 UC-84** | 2CKA003117A0006 | 1/10 | **155,00** | 14 |
| | | pur edelstahl | | | | |
| 866 | edelstahl | **3151 UC-866** | 2CKA003117A0011 | 1/10 | **189,00** | 14 |

1) Schutzmaßnahme nach VDE 0100, kann z. B. mit dem Prüfgerät Profitest 0100S nachgewiesen bzw. überprüft werden.
2) Oberfläche Kunststoff lackiert.



**FI-SCHUKOMAT SCHUKO® Steckdosen-Einsatz [1] [2] [3]**
**mit Fehlerstrom-Schutzschalter**
Mit erhöhtem Berührungsschutz.
2-polig abgeschaltet (P,N)
Ohne PE-Überwachung.
Mit Verbindungsleiter und Schutz nachgeschalteter Steckdosen.
Bemessungsfehlerstrom 30 mA.
Mit Spreizbefestigung
Netzfrequenz: 45...60 Hz
Nennspannung: 230 V~
Nennstrom: 16 A
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -25 °C bis 40 °C

| Ausführung | | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Busch-Duro 2000® SI | | | | |
| 212 | elfenbeinweiß | **3120 EUCB-212** | 2CKA003116A0659 | 1 | **164,00** | 14 |
| | | Reflex SI | | | | |
| 214 | alpinweiß | **3120 EUCB-214** | 2CKA003116A0660 | 1/10 | **164,00** | 14 |
| | | Busch-balance® SI | | | | |
| 914 | alpinweiß | **3120 EUCB-914** | 2CKA003116A0663 | 1 | **164,00** | 14 |

1) Anschlussklemmen nach VDE 0620-1 als Verbindungsklemmen approbiert.
2) Schutzmaßnahme nach VDE 0100, kann z. B. mit dem Prüfgerät Profitest 0100S nachgewiesen bzw. überprüft werden.
3) SCHUKO® Steckdose mit erhöhtem Berührungsschutz (VDE 0620).



**FI-SCHUKOMAT SCHUKO® Steckdosen-Einsatz [1] [2] [3]**
**mit Fehlerstrom-Schutzschalter**
Mit erhöhtem Berührungsschutz.
2-polig abgeschaltet (P,N)
Ohne PE-Überwachung.
Mit Verbindungsleiter und Schutz nachgeschalteter Steckdosen.
Bemessungsfehlerstrom 30 mA.
Mit Spreizbefestigung
Netzfrequenz: 45...60 Hz
Nennspannung: 230 V~
Nennstrom: 16 A
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -25 °C bis 40 °C

| Ausführung | | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | future® linear | | | | |
| 81 | anthrazit | **3120 EUCB-81** | 2CKA003116A0667 | 1/10 | **173,00** | 14 |
| 82 | elfenbeinweiß | **3120 EUCB-82** | 2CKA003116A0661 | 1 | **167,00** | 14 |
| 84 | studioweiß | **3120 EUCB-84** | 2CKA003116A0662 | 1 | **167,00** | 14 |
| 884 | studioweiß matt [4] | **3120 EUCB-884** | 2CKA003116A0670 | 1/10 | **178,00** | 14 |
| 885 | schwarz matt [4] | **3120 EUCB-885** | 2CKA003116A0671 | 1/10 | **178,00** | 14 |
| | | solo® | | | | |
| 82 | elfenbeinweiß | **3120 EUCB-82** | 2CKA003116A0661 | 1 | **167,00** | 14 |
| 84 | studioweiß | **3120 EUCB-84** | 2CKA003116A0662 | 1 | **167,00** | 14 |
| 803 | graumetallic [4] | **3120 EUCB-803** | 2CKA003116A0666 | 1/10 | **178,00** | 14 |
| | | Busch-axcent® | | | | |
| 81 | anthrazit | **3120 EUCB-81** | 2CKA003116A0667 | 1/10 | **173,00** | 14 |
| 84 | studioweiß | **3120 EUCB-84** | 2CKA003116A0662 | 1 | **167,00** | 14 |
| 885 | schwarz matt [4] | **3120 EUCB-885** | 2CKA003116A0671 | 1/10 | **178,00** | 14 |
| | | carat® | | | | |
| 81 | anthrazit | **3120 EUCB-81** | 2CKA003116A0667 | 1/10 | **173,00** | 14 |
| 82 | elfenbeinweiß | **3120 EUCB-82** | 2CKA003116A0661 | 1 | **167,00** | 14 |
| 84 | studioweiß | **3120 EUCB-84** | 2CKA003116A0662 | 1 | **167,00** | 14 |
| | | pur edelstahl | | | | |
| 866 | edelstahl | **3120 EUCB-866** | 2CKA003116A0669 | 1/10 | **192,00** | 14 |

1) Anschlussklemmen nach VDE 0620-1 als Verbindungsklemmen approbiert.
2) Schutzmaßnahme nach VDE 0100, kann z. B. mit dem Prüfgerät Profitest 0100S nachgewiesen bzw. überprüft werden.
3) SCHUKO® Steckdose mit erhöhtem Berührungsschutz (VDE 0620).
4) Oberfläche Kunststoff lackiert.

# Busch-FI-Schutzschalter

| Ausführung | | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|---|



**FI-SCHUKOMAT SCHUKO® Steckdose [1] [2] [3]**
**mit Fehlerstrom-Schutzschalter**
Mit erhöhtem Berührungsschutz.
Wassergeschützt.
Unterputz-SCHUKOMAT nach VDE 0664.
2-polig abgeschaltet (P,N)
Ohne PE-Überwachung.
Bemessungsfehlerstrom 30 mA.
Mit Spreizbefestigung
Netzfrequenz: 45...60 Hz
Komplettabdeckung, nicht kombinationsfähig.
Nennspannung: 230 V~
Nennstrom: 16 A
Schutzart Gerät: IP 44
Temperaturbereich Gerät: -25 °C bis 40 °C

Allwetter 44®

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | alpinweiß | **3120 EUGB-44** | 2CKA003116A0665 | 1/10 | **236,00** | 14 |

1) Schutzmaßnahme nach VDE 0100, kann z. B. mit dem Prüfgerät Profitest 0100S nachgewiesen bzw. überprüft werden.
2) Anschlussklemmen nach VDE 0620 als Verbindungsklemmen approbiert.
3) SCHUKO® Steckdose mit erhöhtem Berührungsschutz (VDE 0620).



**FI-SCHUKOMAT SCHUKO® Steckdose [1] [2] [3]**
**mit Fehlerstrom-Schutzschalter**
Mit erhöhtem Berührungsschutz.
Wassergeschützt.
Aufputz-SCHUKOMAT nach VDE 0664
2-polig abgeschaltet (P,N)
Ohne PE-Überwachung.
Bemessungsfehlerstrom 30 mA.
Netzfrequenz: 45...60 Hz
Nennspannung: 230 V~
Nennstrom: 16 A
Schutzart Gerät: IP 44
Temperaturbereich Gerät: -25 °C bis 40 °C

ocean®

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 53 | grau | **3120 EWB-53** | 2CKA003116A0664 | 1 | **240,00** | 14 |

1) Schutzmaßnahme nach VDE 0100, kann z. B. mit dem Prüfgerät Profitest 0100S nachgewiesen bzw. überprüft werden.
2) Anschlussklemmen nach VDE 0620-1 als Verbindungsklemmen approbiert.
3) SCHUKO® Steckdose mit erhöhtem Berührungsschutz (VDE 0620).

| Ausführung | | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|---|



# Zeit- und Jalousie-management

**Sonnenlicht ist lebenswichtig,** kann aber auch blenden, stören oder den Wohnraum im Sommer unnötig erhitzen. Doch wie lässt man eine Jalousieautomation intelligenter werden? Ganz einfach! Mit modernen automatischen Systemen zur Jalousiesteuerung von Busch-Jaeger. Es gibt Aufgaben, die tagtäglich wiederkehren. Warum sollte man solche Routinen nicht delegieren, statt ständig selbst auf die Uhr zu sehen? Zeitschaltuhren (Timer) können auf die Minute pünktlich schalten und walten – und das sogar mit Astrofunktion. So bleibt mehr Aufmerksamkeit für wichtigere Dinge.


| | |
|---|---|
| Mechanische Steuerung | S 410 |
| Jalousiesteuerung ohne Nebenstelle | S 413 |
| Jalousiesteuerung mit Nebenstelle | S 415 |
| Zubehör | S 418 |
| Busch-Timer® für Beleuchtungssteuerung | S 418 |
| Busch-Kurzzeittimer (Countdown-Timer) | S 420 |
| Busch-Timer® Abdeckungen | S 421 |
| Busch-Timer® | S 424 |
| **Busch-free@home® flex \| NEU** | |
| Busch-free@home flex, Sets | S 423 |
| Einsätze für Busch-free@home® flex | S 424 |
| Sensoren/Bedienelemente, Wireless | S 426 |
| Abdeckungen | S 426 |






**01** **02** **03** **04** **05 | NEU**

**Zeit- und Jalousiemanagement 01** Jalousieschalter/-taster. Schalterserie solo®. Farbe: studioweiß **02** Jalousie-Schlüsselschalter. Schalterserie solo®. Farbe: studioweiß **03** Komfort-Timer-Bedienelement. Schalterserie solo®. Farbe: studioweiß **04** Busch-Kurzzeittimer. Schalterserie alpha mit Rahmen nea. Farbe: alpinweiß **05** Bedienelement Dimmer, Busch-free@home® flex, Schalterserie solo®. Farbe: studioweiß

# Mechanische Steuerung

| Ausführung | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|



**Jalousieschalter-Einsatz [1] [2]**
Mit Umkehrsperre.
Nennspannung: 250 V~
Nennstrom: 10 AX
Schutzart Gerät: IP 20
IEC60669-1, British Standard EN 60669-11-polig, Schalter

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **2000/4 US** | 2CKA001012A1309 | 10/100 | **24,10** | 01 |
| 1-polig, Taster | | | | |
| **2020/4 US** | 2CKA001413A0590 | 10/100 | **24,09** | 01 |

1) Nur in Verbindung mit handelsüblichen UP-Gerätedosen nach DIN 49073, Teil 1, montieren oder Busch-Jaeger Art.-Nr. 3040 UP-Dose Mauerwerk, 3050 UP-Dose Hohlwand oder 3060 UP-Dose Beton)
2) Mit diesen Jalousieschaltern/-tastern wird ein zu schnelles Umschalten der Laufrichtung sicher verhindert.



**Jalousieschalter-Einsatz [1] [2]**
Mit Drehgriff/Tastrastschalter.
Nennspannung: 250 V~
Nennstrom: 10 AX
Schutzart Gerät: IP 20
IEC 60669-1, British Standard EN 60669-12-polig [3]

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **2712 U** | 2CKA001101A0534 | 10 | **34,63** | 01 |
| 1-polig, N, E | | | | |
| **2713 U** | 2CKA001101A0542 | 10 | **25,33** | 01 |

1) Nur in Verbindung mit handelsüblichen UP-Gerätedosen nach DIN 49073, Teil 1, montieren oder Busch-Jaeger Art.-Nr. 3040 UP-Dose Mauerwerk, 3050 UP-Dose Hohlwand oder 3060 UP-Dose Beton)
2) Mit diesen Jalousieschaltern/-tastern wird ein zu schnelles Umschalten der Laufrichtung verhindert.
3) Auch zur Ansteuerung von Gleichspannungsantrieben geeignet.



**Jalousietaster-Einsatz [1] [2]**
Mit Drehgriff/Taster.
Nennspannung: 250 V~
Nennstrom: 10 A
Schutzart Gerät: IP 20
IEC60669-1, British Standard EN 60669-12-polig [3]

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **2722 U** | 2CKA001101A0559 | 10 | **35,66** | 01 |
| 1-polig, N, E | | | | |
| **2723 U** | 2CKA001101A0567 | 10 | **26,08** | 01 |

1) Nur in Verbindung mit handelsüblichen UP-Gerätedosen nach DIN 49073, Teil 1, montieren oder Busch-Jaeger Art.-Nr. 3040 UP-Dose Mauerwerk, 3050 UP-Dose Hohlwand oder 3060 UP-Dose Beton)
2) Mit diesen Jalousieschaltern/-tastern wird ein zu schnelles Umschalten der Laufrichtung verhindert.
3) Auch zur Ansteuerung von Gleichspannungsantrieben geeignet.



**Jalousieschalter/-taster-Einsatz [1] [2] [3] [4]**
Für Profilhalbzylinder/Tastrastschalter.
Lieferung ohne Schließzylinder.
Nennspannung: 250 V~
Nennstrom: 10 AX
Schutzart Gerät: IP 20
IEC60669-1, British Standard EN 60669-12-polig [5]

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **2712 USL-101** | 2CKA001101A0872 | 10 | **61,00** | 19 |
| 1-polig, N, E | | | | |
| **2713 USL-101** | 2CKA001101A0880 | 10 | **51,60** | 19 |

1) Nur in Verbindung mit handelsüblichen UP-Gerätedosen nach DIN 49073, Teil 1, montieren. (Dosentiefe 60 mm.)
2) Mit diesen Jalousieschaltern/-tastern wird ein zu schnelles Umschalten der Laufrichtung verhindert.
3) Schließzylinder gem. Beilagenzeichnung verwenden.
4) Siehe Profilhalbzylinder.
5) Auch zur Ansteuerung von Gleichspannungsantrieben geeignet.

| Ausführung | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|



**Jalousietaster-Einsatz [1] [2] [3] [4]**
Für Profilhalbzylinder/Taster.
Lieferung ohne Schließzylinder.
Nennspannung: 250 V~
Nennstrom: 10 A
Schutzart Gerät: IP 20
British Standard EN 60669-1, IEC60669-12-polig [5]

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **2722 USL-101** | 2CKA001101A0898 | 10 | **61,00** | 19 |
| 1-polig, N, E | | | | |
| **2723 USL-101** | 2CKA001101A0906 | 10 | **51,60** | 19 |

1) Nur in Verbindung mit handelsüblichen UP-Gerätedosen nach DIN 49073, Teil 1, montieren. (Dosentiefe 60 mm.)
2) Mit diesen Jalousieschaltern/-tastern wird ein zu schnelles Umschalten der Laufrichtung verhindert.
3) Schließzylinder gem. Beilagenzeichnung verwenden.
4) Siehe Profilhalbzylinder.
5) Auch zur Ansteuerung von Gleichspannungsantrieben geeignet.




**DIN-Profilhalbzylinder**
Nach DIN 18252.
Gesamtlänge 40 mm
Für Jalousieschalter/-taster.
Für Einsatz 2712/2713/2722/2723/2733 USL-101 und 2712/2733 SLW-5x.
Schutzart Gerät: IP 20
verschieden schließend, mit 3 Schlüsseln

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **0520 PZ-VS** | 2CKA000470A0013 | 1/100 | **27,79** | 19 |
| gleichschließend, mit 3 Schlüsseln | | | | |
| **0521 PZ-GS** | 2CKA000470A0021 | 1/100 | **33,49** | 19 |



**Wippe**
**mit Aufdruck**
Als Abdeckung für UP-Jalousieschalter/-taster.
Für Einsatz 2000/4 und 2020/4 US.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Busch-Duro 2000® SI | | | | |
| 212 | weiß | **2504-212** | 2CKA001713A0155 | 10/100 | **9,51** | 01 |
| | | Reflex SI | | | | |
| 214 | alpinweiß | **2504-214** | 2CKA001713A0163 | 10/100 | **9,12** | 01 |
| | | Busch-balance® SI | | | | |
| 914 | alpinweiß | **2504-914** | 2CKA001713A0202 | 10/100 | **9,12** | 01 |



**Zentralscheibe**
**mit Drehgriff, mit Aufdruck**
Als Abdeckung für UP-Jalousieschalter/-taster.
Für Einsatz 2712/2713 U und 2722/2723 U.


| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Busch-Duro 2000® SI | | | | |
| 212 | weiß | **2542 DR-212** | 2CKA001753A0599 | 10 | **7,58** | 01 |
| | | Reflex SI | | | | |
| 214 | alpinweiß | **2542 DR-214** | 2CKA001753A2264 | 10 | **7,28** | 01 |



**Zentralscheibe**
**mit Aufdruck**
Als Abdeckung für UP-Profilhalbzylinder-Tastrastschalter/Taster.
Für Einsatz 2712/2713 USL-101 und 2722/2723 USL-101.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Busch-Duro 2000® SI | | | | |
| 212 | weiß | **2557 PZ-212-101** | 2CKA001710A1332 | 10 | **8,51** | 19 |
| | | Reflex SI | | | | |
| 214 | alpinweiß | **2557 PZ-214-101** | 2CKA001710A1415 | 10 | **8,50** | 19 |
| | | Busch-balance® SI | | | | |
| 914 | alpinweiß | **2557 PZ-914-101** | 2CKA001710A4069 | 10 | **8,50** | 19 |

# Mechanische Steuerung



**Zentralscheibe**
**mit Drehgriff, mit Aufdruck**
Als Abdeckung für UP-Jalousieschalter/-taster.
Für Einsatz 2712/2713 U und 2722/2723 U.
Schutzart Gerät: IP 20

| Ausführung | | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 914 | alpinweiß | **2542 DR-914** | 2CKA001753A0231 | 10 | **7,28** | 01 |




**Wippe**
**mit Aufdruck**
Als Abdeckung für UP-Jalousieschalter/-taster.
Für Einsatz 2000/4 und 2020/4 US.
Schutzart Gerät: IP 20

alpha

| Ausführung | | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | platin [1] | **1785 JA-20** | 2CKA001751A1823 | 10 | **18,24** | 04 |
| 21 | bronze [1] | **1785 JA-21** | 2CKA001751A1831 | 10 | **18,24** | 04 |
| 22G | elfenbein/weiß | **1785 JA-22G** | 2CKA001751A2581 | 10 | **13,35** | 04 |
| 24G | studioweiß hochglanz | **1785 JA-24G** | 2CKA001751A2128 | 10 | **13,35** | 04 |
| 260 | palladium [1] | **1785 JA-260** | 2CKA001751A2831 | 10/100 | **18,24** | 04 |
| 266 | titan [1] | **1785 JA-266** | 2CKA001751A2842 | 10/100 | **18,24** | 04 |

1) Echtmetalloberfläche.



**Zentralscheibe**
**mit Drehgriff, mit Aufdruck**
Als Abdeckung für UP-Jalousieschalter/-taster.
Für Einsatz 2712/2713 U und 2722/2723 U.
Schutzart Gerät: IP 20

alpha

| Ausführung | | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | platin [1] | **1740 DR-20** | 2CKA001753A1092 | 10 | **18,60** | 04 |
| 21 | bronze [1] | **1740 DR-21** | 2CKA001753A1175 | 10 | **18,60** | 04 |
| 22G | elfenbein/weiß | **1740 DR-22G** | 2CKA001710A2330 | 10 | **12,82** | 04 |
| 24G | studioweiß hochglanz | **1740 DR-24G** | 2CKA001753A7263 | 10 | **12,82** | 04 |
| 260 | palladium [1] | **1740 DR-260** | 2CKA001710A3302 | 10 | **18,60** | 04 |
| 266 | titan [1] | **1740 DR-266** | 2CKA001710A3328 | 10 | **18,60** | 04 |

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.



**Zentralscheibe**
**mit Aufdruck**
Als Abdeckung für UP-Profilhalbzylinder-Tastrastschalter/Taster.
Für Einsatz 2712/2713 USL-101 und 2722/2723 USL-101.
Schutzart Gerät: IP 20

alpha

| Ausführung | | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | platin [1] *) | **1755 PZ-20-101** | 2CKA001710A1498 | 10 | **25,71** | 19 |
| 21 | bronze [1] *) | **1755 PZ-21-101** | 2CKA001710A1506 | 10 | **25,71** | 19 |
| 22G | elfenbein/weiß | **1755 PZ-22G-101** | 2CKA001710A2348 | 10 | **17,28** | 19 |
| 24G | studioweiß hochglanz | **1755 PZ-24G-101** | 2CKA001710A1522 | 10 | **17,28** | 19 |
| 260 | palladium [1] *) | **1755 PZ-260-101** | 2CKA001710A3303 | 10 | **25,71** | 19 |
| 266 | titan [1] *) | **1755 PZ-266-101** | 2CKA001710A3329 | 10 | **25,71** | 19 |

1) Echtmetalloberfläche.
*) Auslauftype



**Zentralscheibe**
**mit Drehgriff, mit Aufdruck**
Als Abdeckung für UP-Jalousieschalter/-taster.
Für Einsatz 2712/2713 U und 2722/2723 U.
Schutzart Gerät: IP 20

impuls

| Ausführung | | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 72 | elfenbein/weiß | **1740 DR-72** | 2CKA001753A0032 | 10 | **14,49** | 04 |
| 74 | alpinweiß | **1740 DR-74** | 2CKA001753A4864 | 10 | **14,49** | 04 |
| 79 | champagner metallic [1] | **1740 DR-79** | 2CKA001753A5341 | 10 | **20,28** | 04 |
| 774 | studioweiß matt [1] | **1740 DR-774** | 2CKA001753A0164 | 10 | **20,28** | 04 |
| 775 | schwarz matt [1] | **1740 DR-775** | 2CKA001753A0136 | 10 | **20,28** | 04 |

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.




**Wippe**
**mit Aufdruck**
Als Abdeckung für UP-Jalousieschalter/-taster.
Für Einsatz 2000/4 und 2020/4 US.
Schutzart Gerät: IP 20

future® linear

| Ausführung | | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 | anthrazit | **1785 JA-81** | 2CKA001751A2934 | 10 | **14,22** | 04 |
| 82 | elfenbeinweiß | **1785 JA-82** | 2CKA001751A2748 | 10 | **12,13** | 01 |
| 83 | alusilber [1] | **1785 JA-83** | 2CKA001751A2944 | 10/100 | **14,73** | 04 |
| 84 | studioweiß | **1785 JA-84** | 2CKA001751A2756 | 10/100 | **12,13** | 01 |
| 884 | studioweiß matt [1] | **1785 JA-884** | 2CKA001751A3022 | 10 | **14,73** | 01 |
| 885 | schwarz matt [1] | **1785 JA-885** | 2CKA001751A3036 | 10 | **14,73** | 04 |
| | solo® | | | | | |
| 82 | elfenbeinweiß | **1785 JA-82** | 2CKA001751A2748 | 10 | **12,13** | 01 |
| 84 | studioweiß | **1785 JA-84** | 2CKA001751A2756 | 10/100 | **12,13** | 01 |
| 803 | graumetallic [1] | **1785 JA-803** | 2CKA001751A3020 | 10 | **15,17** | 04 |
| | Busch-axcent® | | | | | |
| 83 | alusilber [1] | **1785 JA-83** | 2CKA001751A2944 | 10/100 | **14,73** | 04 |
| 84 | studioweiß | **1785 JA-84** | 2CKA001751A2756 | 10/100 | **12,13** | 01 |
| 803 | graumetallic [1] | **1785 JA-803** | 2CKA001751A3020 | 10 | **15,17** | 04 |
| 884 | studioweiß matt [1] | **1785 JA-884** | 2CKA001751A3022 | 10 | **14,73** | 01 |
| 885 | schwarz matt [1] | **1785 JA-885** | 2CKA001751A3036 | 10 | **14,73** | 04 |
| | carat® | | | | | |
| 81 | anthrazit | **1785 JA-81** | 2CKA001751A2934 | 10 | **14,22** | 04 |
| 82 | elfenbeinweiß | **1785 JA-82** | 2CKA001751A2748 | 10 | **12,13** | 01 |
| 84 | studioweiß | **1785 JA-84** | 2CKA001751A2756 | 10/100 | **12,13** | 01 |
| 884 | studioweiß matt [1] | **1785 JA-884** | 2CKA001751A3022 | 10 | **14,73** | 01 |
| 885 | schwarz matt [1] | **1785 JA-885** | 2CKA001751A3036 | 10 | **14,73** | 04 |
| | pur edelstahl | | | | | |
| 866 | edelstahl | **1785 JA-866** | 2CKA001751A2964 | 10 | **19,43** | 04 |

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.



**Zentralscheibe**
**mit Drehgriff, mit Aufdruck**
Als Abdeckung für UP-Jalousieschalter/-taster.
Für Einsatz 2712/2713 U und 2722/2723 U.
Schutzart Gerät: IP 20

future® linear

| Ausführung | | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 | anthrazit | **1740-81** | 2CKA001710A3623 | 10 | **13,92** | 04 |
| 82 | elfenbeinweiß | **1740-82** | 2CKA001710A3154 | 10 | **12,13** | 01 |
| 83 | alusilber [1] | **1740-83** | 2CKA001710A3661 | 10 | **19,90** | 04 |
| 84 | studioweiß | **1740-84** | 2CKA001710A3172 | 10/100 | **12,13** | 01 |
| 884 | studioweiß matt [1] | **1740-884** | 2CKA001710A3872 | 10 | **19,90** | 01 |
| 885 | schwarz matt [1] | **1740-885** | 2CKA001710A3894 | 10 | **19,90** | 04 |
| | solo® | | | | | |
| 82 | elfenbeinweiß | **1740-82** | 2CKA001710A3154 | 10 | **12,13** | 01 |
| 84 | studioweiß | **1740-84** | 2CKA001710A3172 | 10/100 | **12,13** | 01 |
| 803 | graumetallic [1] | **1740-803** | 2CKA001710A3840 | 10 | **13,40** | 04 |
| | Busch-axcent® | | | | | |
| 81 | anthrazit | **1740-81** | 2CKA001710A3623 | 10 | **13,92** | 04 |
| 83 | alusilber [1] | **1740-83** | 2CKA001710A3661 | 10 | **19,90** | 04 |
| 84 | studioweiß | **1740-84** | 2CKA001710A3172 | 10/100 | **12,13** | 01 |
| 803 | graumetallic [1] | **1740-803** | 2CKA001710A3840 | 10 | **13,40** | 04 |
| 884 | studioweiß matt [1] | **1740-884** | 2CKA001710A3872 | 10 | **19,90** | 01 |
| 885 | schwarz matt [1] | **1740-885** | 2CKA001710A3894 | 10 | **19,90** | 04 |
| | carat® | | | | | |
| 81 | anthrazit | **1740-81** | 2CKA001710A3623 | 10 | **13,92** | 04 |
| 82 | elfenbeinweiß | **1740-82** | 2CKA001710A3154 | 10 | **12,13** | 01 |
| 84 | studioweiß | **1740-84** | 2CKA001710A3172 | 10/100 | **12,13** | 01 |
| 884 | studioweiß matt [1] | **1740-884** | 2CKA001710A3872 | 10 | **19,90** | 01 |
| 885 | schwarz matt [1] | **1740-885** | 2CKA001710A3894 | 10 | **19,90** | 04 |
| | pur edelstahl | | | | | |
| 866 | edelstahl | **1740-866** | 2CKA001710A3748 | 10 | **32,13** | 04 |

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

# Mechanische Steuerung



**Zentralscheibe [1]**
**mit Beschriftungsfeld**
Mit Aufdruck.
Für Schlüsselschalter und Jalousieschalter/-taster.
Für Einsatz 2733 USL-101 und 2712/2713/2722/2723 USL-101..
Schutzart Gerät: IP 20

| Ausführung | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|
| future® linear | | | | | |
| 81 anthrazit | **1755 SL/PZ-81-101** | 2CKA001710A3626 | 10 | **17,02** | 19 |
| 82 elfenbeinweiß | **1755 SL/PZ-82-101** | 2CKA001710A3157 | 10 | **12,62** | 19 |
| 83 alusilber [2] | **1755 SL/PZ-83-101** | 2CKA001710A3662 | 10 | **17,47** | 19 |
| 84 studioweiß | **1755 SL/PZ-84-101** | 2CKA001710A3175 | 10 | **12,62** | 19 |
| 884 studioweiß matt [2] | **1755 SL/PZ-884-101** | 2CKA001710A3925 | 10 | **17,47** | 19 |
| 885 schwarz matt [2] | **1755 SL/PZ-885-101** | 2CKA001710A3902 | 10 | **17,47** | 19 |
| solo® | | | | | |
| 82 elfenbeinweiß | **1755 SL/PZ-82-101** | 2CKA001710A3157 | 10 | **12,62** | 19 |
| 84 studioweiß | **1755 SL/PZ-84-101** | 2CKA001710A3175 | 10 | **12,62** | 19 |
| 803 graumetallic [2] | **1755 SL/PZ-803-101** | 2CKA001710A3841 | 10 | **17,47** | 19 |
| Busch-axcent® | | | | | |
| 83 alusilber [2] | **1755 SL/PZ-83-101** | 2CKA001710A3662 | 10 | **17,47** | 19 |
| 84 studioweiß | **1755 SL/PZ-84-101** | 2CKA001710A3175 | 10 | **12,62** | 19 |
| 803 graumetallic [2] | **1755 SL/PZ-803-101** | 2CKA001710A3841 | 10 | **17,47** | 19 |
| 884 studioweiß matt [2] | **1755 SL/PZ-884-101** | 2CKA001710A3925 | 10 | **17,47** | 19 |
| 885 schwarz matt [2] | **1755 SL/PZ-885-101** | 2CKA001710A3902 | 10 | **17,47** | 19 |
| carat® | | | | | |
| 81 anthrazit | **1755 SL/PZ-81-101** | 2CKA001710A3626 | 10 | **17,02** | 19 |
| 82 elfenbeinweiß | **1755 SL/PZ-82-101** | 2CKA001710A3157 | 10 | **12,62** | 19 |
| 84 studioweiß | **1755 SL/PZ-84-101** | 2CKA001710A3175 | 10 | **12,62** | 19 |
| 884 studioweiß matt [2] | **1755 SL/PZ-884-101** | 2CKA001710A3925 | 10 | **17,47** | 19 |
| 885 schwarz matt [2] | **1755 SL/PZ-885-101** | 2CKA001710A3902 | 10 | **17,47** | 19 |
| pur edelstahl | | | | | |
| 866 edelstahl | **1755 SL/PZ-866-101** | 2CKA001710A3749 | 10 | **23,59** | 19 |

1) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.de.
2) Oberfläche Kunststoff lackiert.



**Zentralscheibe**
**mit Drehgriff, mit Aufdruck**
Als Abdeckung für UP-Jalousieschalter/-taster.
Für Einsatz 2712/2713 U und 2722/2723 U.
Lieferumfang mit Dichtungsring.
IP 44 nur in Verbindung mit Rahmen Allwetter 44®.
Schutzart Gerät: IP 44

| Ausführung | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|
| Allwetter 44® | | | | | |
| 31 braun | **2142 DR-31** | 2CKA001710A3801 | 10 | **29,64** | 05 |
| 32 weiß | **2142 DR-32** | 2CKA001710A2223 | 10 | **27,39** | 05 |
| 33 alusilber | **2142 DR-33** | 2CKA001710A3802 | 10 | **29,64** | 05 |
| 34 alpinweiß | **2142 DR-34** | 2CKA001710A1811 | 10 | **27,39** | 05 |
| 35 anthrazit | **2142 DR-35** | 2CKA001710A1886 | 10 | **29,64** | 05 |



**Zentralscheibe**
**mit Aufdruck**
Als Abdeckung für UP-Profilhalbzylinder-Tastrastschalter/Taster.
Für Einsatz 2712/2713 USL-101 und 2722/2723 USL-101.
Mit Dichtungsring.
Lieferumfang ohne Profilhalbzylinder.
IP 44 nur in Verbindung mit Rahmen Allwetter 44® und entsprechendem Profilhalbzylinder.
Schutzart Gerät: IP 44

| Ausführung | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|
| Allwetter 44® | | | | | |
| 31 braun | **2155 PZ-31** | 2CKA001710A3803 | 10 | **30,06** | 19 |
| 32 weiß | **2155 PZ-32** | 2CKA001710A2231 | 10 | **27,92** | 19 |
| 33 alusilber | **2155 PZ-33** | 2CKA001710A3804 | 10 | **30,06** | 19 |
| 34 alpinweiß | **2155 PZ-34** | 2CKA001710A1829 | 10 | **27,92** | 19 |
| 35 anthrazit | **2155 PZ-35** | 2CKA001710A1894 | 10 | **30,06** | 19 |



**Jalousieschalter [1] [2] [3]**
**Wippschalter, 1-polig**
Mit Umkehrsperre.
Mit Beschriftungsfeld.
Beschriftungsfeld 57,8 x 9,8 mm
Nennspannung: 250 V~
Nennstrom: 10 AX
Schutzart Gerät: IP 44
Maße (H x B x T): 83 mm x 74 mm x 55 mm

| Ausführung | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|
| ocean® | | | | | |
| 53 grau/blaugrün | **2601/4 W-53** | 2CKA001085A1612 | 10 | **39,19** | 12 |
| 54 alpinweiß | **2601/4 W-54** | 2CKA001085A1625 | 10 | **39,56** | 12 |

1) Beschriftungsträger beleuchtbar mit Beleuchtungseinsatz 2152 NLI-53.
2) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.de.
3) Mit diesen Jalousieschaltern/-tastern wird ein zu schnelles Umschalten der Laufrichtung verhindert.



**Jalousietaster [1] [2] [3]**
**Wipptaster, 1-polig**
Mit Umkehrsperre.
Mit Beschriftungsfeld.
Beschriftungsfeld 57,8 x 9,8 mm
Nennspannung: 250 V~
Nennstrom: 10 A
Schutzart Gerät: IP 44
Maße (H x B x T): 83 mm x 74 mm x 55 mm

| Ausführung | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|
| ocean® | | | | | |
| 53 grau/blaugrün | **2621/4 W-53** | 2CKA001442A0469 | 10 | **39,19** | 12 |
| 54 alpinweiß | **2621/4 W-54** | 2CKA001442A0474 | 10 | **41,15** | 12 |

1) Beschriftungsträger beleuchtbar mit Beleuchtungseinsatz 2152 NLI-53.
2) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.de.
3) Mit diesen Jalousieschaltern/-tastern wird ein zu schnelles Umschalten der Laufrichtung verhindert.



**Jalousieschalter/-taster [1] [2] [3] [4]**
**Wechsel, 2-polig**
Für Profilhalbzylinder.
Schlüsseltastrastschalter.
Schlüssel nur in Mittelstellung abziehbar.
Mit Beschriftungsfeld.
Beschriftungsfeld 57,8 x 9,8 mm
IP 44 nur in Verbindung mit entsprechenden Schließzylindern.
Nennspannung: 250 V~
Nennstrom: 10 AX
Schutzart Gerät: IP 44
Maße (H x B x T): 83 mm x 74 mm x 55 mm

| Ausführung | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|
| ocean® | | | | | |
| 53 grau/blaugrün | **2712 SLW-53** | 2CKA001101A0916 | 10 | **112,00** | 19 |
| 54 alpinweiß | **2712 SLW-54** | 2CKA001101A0924 | 10 | **117,00** | 19 |

1) Schlüssel in Endstellung nicht abziehbar.
2) Siehe Profilhalbzylinder.
3) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.de.
4) Beschriftungsschild nicht beleuchtbar.



**Jalousieschalter/-taster [1]**
Mit Umkehrsperre.
Nennspannung: 250 V~
Nennstrom: 10 A
Schutzart Gerät: IP 20

| Ausführung | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|
| Busch-Duro 2000® AP | | | | | |
| weiß | **2601/4 AP** | 2CKA001042A0688 | 10 | **28,04** | 05 |
| 1-polig, Wipptaster | | | | | |
| weiß | **2621/4 AP** | 2CKA001442A0193 | 10 | **28,04** | 05 |

1) Mit diesen Jalousieschaltern/-tastern wird ein zu schnelles Umschalten der Laufrichtung verhindert.

# Jalousiesteuerung ohne Nebenstelle

| Ausführung | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|



**Jalousie-Compact-Timer**
Geeignet für Rollladen- und Jalousieantriebe mit mechanischer oder elektronischer Endlagenabschaltung.
Ohne Nebenstelleneingang.
Laufzeit: 3 min
N-Leiter Anschluss erforderlich.
Für manuelles und zeitgesteuertes Schalten von Rollläden und Jalousien.
Memoryfunktion zum einfachen abspeichern von Schaltzeiten.
Manuelle Bedienung der Beschattung jederzeit möglich.
Einfache Einstellung über Display mit Segmentanzeige und Hintergrundbeleuchtung.
Ab Werk voreingestellte Schaltzeiten, individuelle Anpassung möglich.
2 Schaltzeiten pro Tag für jeden Wochentag frei einstellbar.
Automatische Sommer-/Winterzeitumstellung (abschaltbar).
Schaltzeiten und Programm sind netzausfallsicher gespeichert.
Gangreserve für Uhrzeit und Datum > 10 Jahre.
Einfache Umschaltung für Hand-/Automatik-/Urlaubsbetrieb.
Siehe zugehörige Zentralscheiben 6435-xx.
Programmierung nur mit aufgestecktem Bedienelement unter Spannung möglich.
Nennspannung: 230 V~, +10 % / -10 %
Nennfrequenz: 50 Hz
Ausgänge: 2x Schließer
Nennstrom: 3 A, bei cos φ 0,5
Nennleistung: 690 VA
Temperaturbereich Gerät: 0 °C bis 45 °C

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **6422 U** | 2CKA006410A0409 | 1/10 | | **86,00** | 19 |



**Jalousie-Compact-Timer, Komplettset**
Geeignet für Rollladen- und Jalousieantriebe mit mechanischer oder elektronischer Endlagenabschaltung.
Ohne Nebenstelleneingang.
Bestehend aus Jalousie-Compact-Timer 6422 U.
Bestehend aus Reflex SI-Zentralscheibe für Timer-Bedienelement 6435-214.
Bestehend aus Reflex SI-Abdeckrahmen, 1-fach 2511-214.
Nennspannung: 230 V~, +10 % / -10 %
Nennfrequenz: 50 Hz
Ausgänge: 2x Schließer
Nennstrom: 3 A, bei cos φ 0,5
Nennleistung: 690 VA
Temperaturbereich Gerät: 0 °C bis 45 °C

Busch-Duro 2000® SI

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **6422 UJ-214** | 2CKA006410A0411 | 1 | | **95,00** | 19 |



**Jalousie-Compact-Timer, Komplettset**
Geeignet für Rollladen- und Jalousieantriebe mit mechanischer oder elektronischer Endlagenabschaltung.
Ohne Nebenstelleneingang.
Bestehend aus Jalousie-Compact-Timer 6422 U.
Bestehend aus Busch-balance Zentralscheibe für Timer-Bedienelement 6435-914.
Bestehend aus Busch-balance® SI-Abdeckrahmen, 1-fach 1721-914.
Nennspannung: 230 V~, +10 % / -10 %
Nennfrequenz: 50 Hz
Ausgänge: 2x Schließer
Nennstrom: 3 A, bei cos φ 0,5
Nennleistung: 690 VA
Temperaturbereich Gerät: 0 °C bis 45 °C

Busch-balance® SI

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **6422 UJ-914** | 2CKA006410A0412 | 1 | | **95,00** | 19 |

| Ausführung | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|



**Jalousie-Compact-Timer, Komplettset**
Geeignet für Rollladen- und Jalousieantriebe mit mechanischer oder elektronischer Endlagenabschaltung.
Ohne Nebenstelleneingang.
Bestehend aus Jalousie-Compact-Timer 6422 U.
Bestehend aus future linear Zentralscheibe für Timer-Bedienelement 6435-84.
Bestehend aus future® linear Abdeckrahmen, 1-fach 1721-184K.
Nennspannung: 230 V~, +10 % / -10 %
Nennfrequenz: 50 Hz
Ausgänge: 2x Schließer
Nennstrom: 3 A, bei cos φ 0,5
Nennleistung: 690 VA
Temperaturbereich Gerät: 0 °C bis 45 °C

future® linear

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **6422 UJ-84** | 2CKA006410A0413 | 1 | | **99,00** | 19 |



**Jalousie-Basis-Einsatz** [1] [2]
**2-Draht Jalousie-Einsatz**
Geeignet für Rollladen- und Jalousieantriebe mit mechanischer oder elektronischer Endlagenabschaltung.
Für den Betrieb ohne Neutralleiter geeignet.
Ohne Nebenstelleneingang.
Für Bedienelement 6430-xx-xxx.
Für Standard-Timer-Bedienelement 6456-101.
Laufzeit: 3 min
Nennspannung: 230 V~, +10 % / -10 %
Nennfrequenz: 50 Hz
Ausgänge: 2x Schließer
Nennstrom: 3 A, bei cos φ 0,5
Nennleistung: 690 VA
Temperaturbereich Gerät: 0 °C bis 35 °C

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **6418 U** | 2CKA006410A0375 | 1/10 | | **71,20** | 20 |

1) N-Leiter Anschluss erforderlich bei Betrieb mit Bedienelement mit Glimmlampe.
2) N-Leiter Anschluss kann erforderlich werden, bei Betrieb mit Rollladen- und Jalousieantrieben mit elektronischer Endlagenabschaltung. Ist kein N-Leiter vorhanden, kann das Kondensator-Set 6498 eingesetzt werden.



**Standard-Timer-Bedienelement** [1]
Für manuelles und zeitgesteuertes Schalten von Rollläden und Jalousien.
Mit Astroprogramm.
Individuelle Astroverschiebung und Astrosperrzeit.
Manuelle Bedienung der Beschattung jederzeit möglich.
Einfache Einstellung über hochauflösendes Display mit Hintergrundbeleuchtung.
Schaltzeiten/Datum/Uhrzeit voreingestellt.
Ab Werk voreingestellte Schaltzeiten, individuelle Anpassung möglich.
Automatische Sommer-/Winterzeitumstellung (abschaltbar).
Schaltzeiten/Programm sind netzausfallsicher gespeichert.
Gangreserve für Uhrzeit und Datum > 10 Jahre.
Einfache Umschaltung für Hand-/Automatik-/Urlaubsbetrieb.
Programmierung nur mit aufgestecktem Bedienelement unter Spannung möglich.
2 Schaltzeiten pro Tag für jeden Wochentag frei einstellbar.
Astro-Schaltzeiten und Schaltzeiten sind kombinierbar.
Für Jalousie-Basis-Einsatz 6418 U.
Temperaturbereich Gerät: 0 °C bis 35 °C

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **6456-101** | 2CKA006410A0398 | 1/10 | | **93,00** | 20 |

1) Siehe zugehörige Zentralscheiben 6435-xx.

# Jalousiesteuerung ohne Nebenstelle



**Zentralscheibe**
Für Komfort-Timer-Bedienelement 6455-101.
Für Standard-Timer-Bedienelement 6456-101.
Für Raumtemperaturregler 1098 U-101 und 1098 UF-101.
Für Kurzzeit-Timer 6465 U-101.
Für Busch-Raumluftsensor® CO2 1091 U.
Für Jalousie-Compact-Timer 6422 U.

| Ausführung | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|
| Busch-Duro 2000® SI | | | | | |
| 212 weiß | **6435-212** | 2CKA006430A0285 | 10/100 | **7,25** | 19 |
| Reflex SI | | | | | |
| 214 alpinweiß | **6435-214** | 2CKA006430A0286 | 10/100 | **7,24** | 19 |
| Busch-balance® SI | | | | | |
| 914 alpinweiß | **6435-914** | 2CKA006430A0402 | 10 | **7,24** | 19 |



**Zentralscheibe**
Für Komfort-Timer-Bedienelement 6455-101.
Für Standard-Timer-Bedienelement 6456-101.
Für Raumtemperaturregler 1098 U-101 und 1098 UF-101.
Für Kurzzeit-Timer 6465 U-101.
Für Busch-Raumluftsensor® CO2 1091 U.
Für Jalousie-Compact-Timer 6422 U.

| Ausführung | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|
| alpha | | | | | |
| 20 platin [1] | **6435-20** | 2CKA006430A0291 | 10 | **22,07** | 19 |
| 21 bronze [1] | **6435-21** | 2CKA006430A0292 | 10 | **22,07** | 19 |
| 22G elfenbein/weiß | **6435-22G** | 2CKA006430A0293 | 10 | **15,20** | 19 |
| 24G studioweiß hochglanz | **6435-24G** | 2CKA006430A0295 | 10 | **15,20** | 19 |
| 260 palladium [1] | **6435-260** | 2CKA006430A0289 | 10 | **22,07** | 19 |
| 266 titan [1] | **6435-266** | 2CKA006430A0290 | 10 | **22,07** | 19 |


1) Oberfläche Kunststoff lackiert.



**Zentralscheibe**
Für Komfort-Timer-Bedienelement 6455-101.
Für Standard-Timer-Bedienelement 6456-101.
Für Raumtemperaturregler 1098 U-101 und 1098 UF-101.
Für Kurzzeit-Timer 6465 U-101.
Für Busch-Raumluftsensor® CO2 1091 U.
Für Jalousie-Compact-Timer 6422 U.

| Ausführung | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|
| impuls | | | | | |
| 72 elfenbein/weiß | **6435-72** | 2CKA006430A0341 | 10 | **20,37** | 19 |
| 74 alpinweiß | **6435-74** | 2CKA006430A0300 | 10 | **20,37** | 19 |
| 79 champagner metallic [1] | **6435-79** | 2CKA006430A0302 | 10 | **25,12** | 19 |
| 774 studioweiß matt [1] | **6435-774** | 2CKA006430A0380 | 10 | **25,12** | 19 |
| 775 schwarz matt [1] | **6435-775** | 2CKA006430A0382 | 10 | **25,12** | 19 |

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.



**Zentralscheibe**
Für Komfort-Timer-Bedienelement 6455-101.
Für Standard-Timer-Bedienelement 6456-101.
Für Raumtemperaturregler 1098 U-101 und 1098 UF-101.
Für Kurzzeit-Timer 6465 U-101.
Für Busch-Raumluftsensor® CO2 1091 U.
Für Jalousie-Compact-Timer 6422 U.

| Ausführung | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|
| future® linear | | | | | |
| 81 anthrazit | **6435-81** | 2CKA006430A0303 | 10 | **14,76** | 19 |
| 82 elfenbeinweiß | **6435-82** | 2CKA006430A0304 | 10 | **9,31** | 19 |
| 83 alusilber [1] | **6435-83** | 2CKA006430A0305 | 10 | **15,34** | 19 |
| 84 studioweiß | **6435-84** | 2CKA006430A0306 | 10 | **9,31** | 19 |
| 884 studioweiß matt [1] | **6435-884** | 2CKA006430A0388 | 10 | **15,34** | 19 |
| 885 schwarz matt [1] | **6435-885** | 2CKA006430A0389 | 10 | **15,34** | 19 |
| solo® | | | | | |
| 82 elfenbeinweiß | **6435-82** | 2CKA006430A0304 | 10 | **9,31** | 19 |
| 84 studioweiß | **6435-84** | 2CKA006430A0306 | 10 | **9,31** | 19 |
| 803 graumetallic [1] | **6435-803** | 2CKA006430A0351 | 10 | **15,34** | 19 |
| Busch-axcent® | | | | | |
| 81 anthrazit | **6435-81** | 2CKA006430A0303 | 10 | **14,76** | 19 |
| 84 studioweiß | **6435-84** | 2CKA006430A0306 | 10 | **9,31** | 19 |
| 83 alusilber [1] | **6435-83** | 2CKA006430A0305 | 10 | **15,34** | 19 |
| 803 graumetallic [1] | **6435-803** | 2CKA006430A0351 | 10 | **15,34** | 19 |
| 884 studioweiß matt [1] | **6435-884** | 2CKA006430A0388 | 10 | **15,34** | 19 |
| 885 schwarz matt [1] | **6435-885** | 2CKA006430A0389 | 10 | **15,34** | 19 |
| carat® | | | | | |
| 81 anthrazit | **6435-81** | 2CKA006430A0303 | 10 | **14,76** | 19 |
| 82 elfenbeinweiß | **6435-82** | 2CKA006430A0304 | 10 | **9,31** | 19 |
| 84 studioweiß | **6435-84** | 2CKA006430A0306 | 10 | **9,31** | 19 |
| 884 studioweiß matt [1] | **6435-884** | 2CKA006430A0388 | 10 | **15,34** | 19 |
| 885 schwarz matt [1] | **6435-885** | 2CKA006430A0389 | 10 | **15,34** | 19 |
| pur edelstahl [1] | | | | | |
| 866 edelstahl | **6435-866** | 2CKA006430A0344 | 10 | **25,86** | 19 |

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.



**Bedienelement**
Für Busch-Jalousiecontrol® II Einsatz 6411 U-101, 6411 U/S-101.
Für Jalousie-Basis-Einsatz 6418 U.
Für Busch-Universal-Serieneinsatz 6402 U.

| Ausführung | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|
| future® linear | | | | | |
| 81 anthrazit | **6430-81-102** | 2CKA006430A0326 | 1/10 | **34,92** | 19 |
| 82 elfenbeinweiß | **6430-82-102** | 2CKA006430A0327 | 1/10 | **28,68** | 19 |
| 83 alusilber [1] | **6430-83-102** | 2CKA006430A0328 | 1/10 | **38,75** | 19 |
| 84 studioweiß | **6430-84-102** | 2CKA006430A0329 | 1/10 | **28,68** | 19 |
| 884 studioweiß matt [1] | **6430-884-102** | 2CKA006430A0385 | 1/10 | **38,75** | 19 |
| 885 schwarz matt [1] | **6430-885-102** | 2CKA006430A0386 | 1/10 | **38,75** | 19 |
| solo® | | | | | |
| 82 elfenbeinweiß | **6430-82-102** | 2CKA006430A0327 | 1/10 | **28,68** | 19 |
| 84 studioweiß | **6430-84-102** | 2CKA006430A0329 | 1/10 | **28,68** | 19 |
| 803 graumetallic [1] | **6430-803-102** | 2CKA006430A0350 | 1/10 | **38,75** | 19 |
| Busch-axcent® | | | | | |
| 81 anthrazit | **6430-81-102** | 2CKA006430A0326 | 1/10 | **34,92** | 19 |
| 84 studioweiß | **6430-84-102** | 2CKA006430A0329 | 1/10 | **28,68** | 19 |
| 83 alusilber [1] | **6430-83-102** | 2CKA006430A0328 | 1/10 | **38,75** | 19 |
| 803 graumetallic [1] | **6430-803-102** | 2CKA006430A0350 | 1/10 | **38,75** | 19 |
| 884 studioweiß matt [1] | **6430-884-102** | 2CKA006430A0385 | 1/10 | **38,75** | 19 |
| 885 schwarz matt [1] | **6430-885-102** | 2CKA006430A0386 | 1/10 | **38,75** | 19 |
| carat® | | | | | |
| 81 anthrazit | **6430-81-102** | 2CKA006430A0326 | 1/10 | **34,92** | 19 |
| 82 elfenbeinweiß | **6430-82-102** | 2CKA006430A0327 | 1/10 | **28,68** | 19 |
| 84 studioweiß | **6430-84-102** | 2CKA006430A0329 | 1/10 | **28,68** | 19 |
| 884 studioweiß matt [1] | **6430-884-102** | 2CKA006430A0385 | 1/10 | **38,75** | 19 |
| 885 schwarz matt [1] | **6430-885-102** | 2CKA006430A0386 | 1/10 | **38,75** | 19 |
| pur edelstahl | | | | | |
| 866 edelstahl | **6430-866-102** | 2CKA006430A0343 | 1/10 | **42,00** | 19 |

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

# Jalousiesteuerung ohne Nebenstelle

| Ausführung | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|



**Kondensator-Set** [1]
Zur Leistungsversorgung der Busch-Jalousiecontrol® II Einsätze 6418 U und 6419 U, wenn sich dieser über den Motor nicht mit ausreichend Leistung (Strom) versorgen kann und kein Neutralleiter angeschlossen werden kann.
Nennspannung: 230 V~, +10 % / -10 %
Nennfrequenz: 50 Hz
Temperaturbereich Gerät: -25 °C bis 50 °C

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | **6498** | 2CKA006410A0383 | 1/10 | **33,75** | 19 |

1) Das Kondensator-Set wird zwischen die Steuerleitungen (AUF / AB) und dem Neutralleiter installiert.

# Jalousiesteuerung mit Nebenstelle

| Ausführung | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|



**Busch-Jalousiecontrol® II-Einsatz** [1]
Geeignet für Rollladen-, Jalousie- und Markisenantriebe mit mechanischer oder elektronischer Endlagenabschaltung.
Mit zwei 230 V-Nebenstelleneingängen (Auf/Ab) für Gruppensteuerung.
Mit Betriebsartenschalter für Betriebsarten: Normal, Lamelle, Zentrale, Position.
Mit Party-Funktion (Deaktivierung der Vorort-Bedienstelle) in Kombination mit Busch-Jalousiecontrol® II Bedienelement 6430-xx-xxx, 6066-xx-xxx.
Windalarm-, Putz-Funktion über Nebenstelleneingang realisierbar.
Für Bedienelement 6430-xx-xxx.
Für IR-Bedienelement 6066-xx-xxx.
Für Komfort-Timer-Bedienelement 6455-101.
Laufzeit: 3 min
Nennspannung: 230 V~, +10 % / -10 %
Nennfrequenz: 50 Hz
Ausgänge: 2x Schließer
Nennstrom: 3 A, bei cos φ 0,5
Nennleistung: 690 VA
Steuer-/Signalausgänge: 2
Temperaturbereich Gerät: 0 °C bis 35 °C

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | **6411 U-101** | 2CKA006410A0377 | 1/10 | **126,00** | 19 |

1) Kompatibel zu den Typen 6411 U.



**Jalousie-Komfort-Timer, Komplettset**
Bestehend aus Busch-Jalousiecontrol II-Einsatz 6411 U-101.
Bestehend aus Komfort-Timer Bedienelement 6455-101.
Bestehend aus Reflex SI-Abdeckrahmen, 1-fach 2511-214
Bestehend aus Reflex SI-Zentralscheibe für Timer-Bedienelement 6435-214.

Reflex SI

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 214 | alpinweiß | **6411 UJ-214-101** | 2CKA006410A0406 | 1 | **276,00** | 19 |



**Jalousie-Komfort-Timer, Komplettset**
Bestehend aus Busch-Jalousiecontrol II-Einsatz 6411 U-101.
Bestehend aus Komfort-Timer Bedienelement 6455-101.
Bestehend aus Busch-balance SI-Abdeckrahmen, 1-fach 1721-914.
Bestehend aus Busch-balance Zentralscheibe für Timer-Bedienelement 6435-914.

Busch-balance® SI

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 914 | alpinweiß | **6411 UJ-914-101** | 2CKA006410A0407 | 1 | **276,00** | 19 |



**Jalousie-Komfort-Timer, Komplettset**
Bestehend aus Busch-Jalousiecontrol II-Einsatz 6411 U-101.
Bestehend aus Komfort-Timer Bedienelement 6455-101.
Bestehend aus future® linear-Abdeckrahmen, 1-fach 1721-184K.
Bestehend aus future linear Zentralscheibe für Timer-Bedienelement 6435-84.

future® linear

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 84 | studioweiß | **6411 UJ-84-101** | 2CKA006410A0408 | 1 | **279,00** | 19 |

# Jalousiesteuerung mit Nebenstelle



**Busch-Jalousiecontrol® II-Einsatz [1]**
Geeignet für Rollladen-, Jalousie- und Markisenantriebe mit mechanischer oder elektronischer Endlagenabschaltung.
Mit zwei 230 V-Nebenstelleneingängen (Auf/Ab) für Gruppensteuerung.
Anschlussmöglichkeit von Helligkeitssensor 6414-101 und Glasbruchmelder 6413.
Mit Betriebsartenschalter für Betriebsarten: Normal, Lamelle, Zentrale, Position, Markise.
Mit Party-Funktion (Deaktivierung der Vorort-Bedienstelle) in Kombination mit Busch-Jalousiecontrol® II Bedienelement 6430-xx-xxx, 6066-xx-xxx.
Windalarm-, Putz-Funktion über Nebenstelleneingang realisierbar.
Für Bedienelement 6430-xx-xxx.
Für IR-Bedienelement 6066-xx-xxx.
Für Komfort-Timer-Bedienelement 6455-101.
Laufzeit: 3 min
Nennspannung: 230 V~, +10 % / -10 %
Nennfrequenz: 50 Hz
Ausgänge: 2x Schließer
Nennstrom: 3 A, bei cos φ 0,5
Nennleistung: 690 VA
Steuer-/Signalausgänge: 2
Temperaturbereich Gerät: 0 °C bis 35 °C

| Ausführung | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|
| | **6411 U/S-101** | 2CKA006410A0379 | 1/10 | **142,00** | 19 |

1) Kompatibel zu den Typen 6411 U.




**Komfort-Timer-Bedienelement [1]**
Für manuelles und zeitgesteuertes Schalten von Rollläden, Jalousien, Markisen, Beleuchtungen, elektrischen Verbrauchern.
Mit Astroprogramm.
Individuelle Astroverschiebung und Astrosperrzeit.
Manuelle Bedienung der Beschattung / Beleuchtung jederzeit möglich.
Einfache Einstellung über hochauflösendes Display mit Hintergrundbeleuchtung.
Schaltzeiten/Datum/Uhrzeit voreingestellt.
Ab Werk voreingestellte Schaltzeiten, individuelle Anpassung möglich.
Automatische Sommer-/Winterzeitumstellung (abschaltbar).
Schaltzeiten/Programm sind netzausfallsicher gespeichert.
Gangreserve für Uhrzeit und Datum > 10 Jahre.
Einfache Umschaltung für Hand-/Automatik-/Urlaubsbetrieb.
In Kombination mit Busch-Jalousiecontroleinsatz® II 6411 U/S-101 Sonnenschutz- und Dämmerungsfunktion.
Frei einstellbare temperatur- und helligkeitsabhängige Sonnenschutzfunktion.
Frei einstellbare Dämmerungsfunktion.
Frei einstellbare Laufzeiten für Beschattung und Lüftung.
Programmierung nur mit aufgestecktem Bedienelement unter Spannung möglich.
6 Schaltzeiten pro Tag für jeden Wochentag frei einstellbar.
Astro-Schaltzeiten und Schaltzeiten sind kombinierbar.
In Kombination mit LED-Dimmer 6524 U, Busch-Universal-Zentraldimmer® Einsatz 6593 U oder Busch-Memory-Taststeuergerät 6550 U-101 ist die Helligkeit der Beleuchtung für jede EIN-Schaltzeit einstellbar.
Für Busch-Jalousiecontrol® II Einsatz 6411 U-101, 6411 U/S-101.
Für Busch-Universal-Relais-Einsatz 6401 U-102.
Für Busch-Universal-Zentraldimmer® Einsatz 6593 U.
Für LED-Dimmer-Einsatz 6524 U und 6526 U.
Für Busch-Memory-Taststeuergerät 6550 U-101.
Temperaturbereich Gerät: 0 °C bis 35 °C

| Ausführung | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|
| | **6455-101** | 2CKA006410A0397 | 1/10 | **101,00** | 19 |

1) Siehe zugehörige Zentralscheiben 6435-xx.




**Zentralscheibe**
Für Komfort-Timer-Bedienelement 6455-101.
Für Standard-Timer-Bedienelement 6456-101.
Für Raumtemperaturregler 1098 U-101 und 1098 UF-101.
Für Kurzzeit-Timer 6465 U-101.
Für Busch-Raumluftsensor® CO2 1091 U.
Für Jalousie-Compact-Timer 6422 U.

| Ausführung | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|
| Busch-Duro 2000® SI | | | | | |
| 212 weiß | **6435-212** | 2CKA006430A0285 | 10/100 | **7,25** | 19 |
| Reflex SI | | | | | |
| 214 alpinweiß | **6435-214** | 2CKA006430A0286 | 10/100 | **7,24** | 19 |
| Busch-balance® SI | | | | | |
| 914 alpinweiß | **6435-914** | 2CKA006430A0402 | 10 | **7,24** | 19 |




**Zentralscheibe**
Für Komfort-Timer-Bedienelement 6455-101.
Für Standard-Timer-Bedienelement 6456-101.
Für Raumtemperaturregler 1098 U-101 und 1098 UF-101.
Für Kurzzeit-Timer 6465 U-101.
Für Busch-Raumluftsensor® CO2 1091 U.
Für Jalousie-Compact-Timer 6422 U.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| alpha | | | | | | |
| 20 | platin [1] | **6435-20** | 2CKA006430A0291 | 10 | **22,07** | 19 |
| 21 | bronze [1] | **6435-21** | 2CKA006430A0292 | 10 | **22,07** | 19 |
| 22G | elfenbein/weiß | **6435-22G** | 2CKA006430A0293 | 10 | **15,20** | 19 |
| 24G | studioweiß hochglanz | **6435-24G** | 2CKA006430A0295 | 10 | **15,20** | 19 |
| 260 | palladium [1] | **6435-260** | 2CKA006430A0289 | 10 | **22,07** | 19 |
| 266 | titan [1] | **6435-266** | 2CKA006430A0290 | 10 | **22,07** | 19 |

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.





**Zentralscheibe**
Für Komfort-Timer-Bedienelement 6455-101.
Für Standard-Timer-Bedienelement 6456-101.
Für Raumtemperaturregler 1098 U-101 und 1098 UF-101.
Für Kurzzeit-Timer 6465 U-101.
Für Busch-Raumluftsensor® CO2 1091 U.
Für Jalousie-Compact-Timer 6422 U.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| impuls | | | | | | |
| 72 | elfenbein/weiß | **6435-72** | 2CKA006430A0341 | 10 | **20,37** | 19 |
| 74 | alpinweiß | **6435-74** | 2CKA006430A0300 | 10 | **20,37** | 19 |
| 79 | champagner metallic [1] | **6435-79** | 2CKA006430A0302 | 10 | **25,12** | 19 |
| 774 | studioweiß matt [1] | **6435-774** | 2CKA006430A0380 | 10 | **25,12** | 19 |
| 775 | schwarz matt [1] | **6435-775** | 2CKA006430A0382 | 10 | **25,12** | 19 |

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

# Jalousiesteuerung mit Nebenstelle




**Zentralscheibe**
Für Komfort-Timer-Bedienelement 6455-101.
Für Standard-Timer-Bedienelement 6456-101.
Für Raumtemperaturregler 1098 U-101 und 1098 UF-101.
Für Kurzzeit-Timer 6465 U-101.
Für Busch-Raumluftsensor® CO2 1091 U.
Für Jalousie-Compact-Timer 6422 U.

| Ausführung | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|
| future® linear | | | | | |
| 81 anthrazit | **6435-81** | 2CKA006430A0303 | 10 | **14,76** | 19 |
| 82 elfenbeinweiß | **6435-82** | 2CKA006430A0304 | 10 | **9,31** | 19 |
| 83 alusilber [1] | **6435-83** | 2CKA006430A0305 | 10 | **15,34** | 19 |
| 84 studioweiß | **6435-84** | 2CKA006430A0306 | 10 | **9,31** | 19 |
| 884 studioweiß matt [1] | **6435-884** | 2CKA006430A0388 | 10 | **15,34** | 19 |
| 885 schwarz matt [1] | **6435-885** | 2CKA006430A0389 | 10 | **15,34** | 19 |
| solo® | | | | | |
| 82 elfenbeinweiß | **6435-82** | 2CKA006430A0304 | 10 | **9,31** | 19 |
| 84 studioweiß | **6435-84** | 2CKA006430A0306 | 10 | **9,31** | 19 |
| 803 graumetallic [1] | **6435-803** | 2CKA006430A0351 | 10 | **15,34** | 19 |
| Busch-axcent® | | | | | |
| 81 anthrazit | **6435-81** | 2CKA006430A0303 | 10 | **14,76** | 19 |
| 84 studioweiß | **6435-84** | 2CKA006430A0306 | 10 | **9,31** | 19 |
| 83 alusilber [1] | **6435-83** | 2CKA006430A0305 | 10 | **15,34** | 19 |
| 803 graumetallic [1] | **6435-803** | 2CKA006430A0351 | 10 | **15,34** | 19 |
| 884 studioweiß matt [1] | **6435-884** | 2CKA006430A0388 | 10 | **15,34** | 19 |
| 885 schwarz matt [1] | **6435-885** | 2CKA006430A0389 | 10 | **15,34** | 19 |
| carat® | | | | | |
| 81 anthrazit | **6435-81** | 2CKA006430A0303 | 10 | **14,76** | 19 |
| 82 elfenbeinweiß | **6435-82** | 2CKA006430A0304 | 10 | **9,31** | 19 |
| 84 studioweiß | **6435-84** | 2CKA006430A0306 | 10 | **9,31** | 19 |
| 884 studioweiß matt [1] | **6435-884** | 2CKA006430A0388 | 10 | **15,34** | 19 |
| 885 schwarz matt [1] | **6435-885** | 2CKA006430A0389 | 10 | **15,34** | 19 |
| pur edelstahl [1] | | | | | |
| 866 edelstahl | **6435-866** | 2CKA006430A0344 | 10 | **25,86** | 19 |

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.



**Bedienelement**
Für Busch-Jalousiecontrol® II Einsatz 6411 U-101, 6411 U/S-101.
Für Jalousie-Basis-Einsatz 6418 U.
Für Busch-Universal-Serieneinsatz 6402 U.

| Ausführung | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|
| alpha | | | | | |
| 20 platin [1] | **6430-20-102** | 2CKA006430A0319 | 1/10 | **40,80** | 19 |
| 21 bronze [1] | **6430-21-102** | 2CKA006430A0320 | 1/10 | **40,80** | 19 |
| 22G elfenbein/weiß | **6430-22G-102** | 2CKA006430A0321 | 1/10 | **32,47** | 19 |
| 24G studioweiß hochglanz | **6430-24G-102** | 2CKA006430A0323 | 1/10 | **32,47** | 19 |
| 260 palladium [1] | **6430-260-102** | 2CKA006430A0317 | 1/10 | **40,80** | 19 |
| 266 titan [1] | **6430-266-102** | 2CKA006430A0318 | 1/10 | **40,80** | 19 |

1) Echtmetalloberfläche.



**Bedienelement [1]**
**mit Glimmlampe**
Für Busch-Jalousiecontrol® II Einsatz 6411 U-101, 6411 U/S-101.
Für Jalousie-Basis-Einsatz 6418 U.
Für Busch-Universal-Serieneinsatz 6402 U.

| Ausführung | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|
| impuls | | | | | |
| 72 elfenbein/weiß | **6430-72** | 2CKA006430A0337 | 1 | **37,00** | 19 |
| 74 alpinweiß | **6430-74** | 2CKA006430A0144 | 1 | **37,00** | 19 |
| 79 champagner metallic [2] | **6430-79** | 2CKA006430A0177 | 1 | **45,60** | 19 |
| 774 studioweiß matt [2] | **6430-774** | 2CKA006430A0379 | 1 | **45,60** | 19 |
| 775 schwarz matt [2] | **6430-775** | 2CKA006430A0381 | 1 | **45,60** | 19 |

1) Ersatzglimmlampe Art.-Nr. 3857.
2) Oberfläche Kunststoff lackiert.



**Bedienelement**
Für Busch-Jalousiecontrol® II Einsatz 6411 U-101, 6411 U/S-101.
Für Jalousie-Basis-Einsatz 6418 U.
Für Busch-Universal-Serieneinsatz 6402 U.

| Ausführung | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|
| future® linear | | | | | |
| 81 anthrazit | **6430-81-102** | 2CKA006430A0326 | 1/10 | **34,92** | 19 |
| 82 elfenbeinweiß | **6430-82-102** | 2CKA006430A0327 | 1/10 | **28,68** | 19 |
| 83 alusilber [1] | **6430-83-102** | 2CKA006430A0328 | 1/10 | **38,75** | 19 |
| 84 studioweiß | **6430-84-102** | 2CKA006430A0329 | 1/10 | **28,68** | 19 |
| 884 studioweiß matt [1] | **6430-884-102** | 2CKA006430A0385 | 1/10 | **38,75** | 19 |
| 885 schwarz matt [1] | **6430-885-102** | 2CKA006430A0386 | 1/10 | **38,75** | 19 |
| solo® | | | | | |
| 82 elfenbeinweiß | **6430-82-102** | 2CKA006430A0327 | 1/10 | **28,68** | 19 |
| 84 studioweiß | **6430-84-102** | 2CKA006430A0329 | 1/10 | **28,68** | 19 |
| 803 graumetallic [1] | **6430-803-102** | 2CKA006430A0350 | 1/10 | **38,75** | 19 |
| Busch-axcent® | | | | | |
| 81 anthrazit | **6430-81-102** | 2CKA006430A0326 | 1/10 | **34,92** | 19 |
| 84 studioweiß | **6430-84-102** | 2CKA006430A0329 | 1/10 | **28,68** | 19 |
| 83 alusilber [1] | **6430-83-102** | 2CKA006430A0328 | 1/10 | **38,75** | 19 |
| 803 graumetallic [1] | **6430-803-102** | 2CKA006430A0350 | 1/10 | **38,75** | 19 |
| 884 studioweiß matt [1] | **6430-884-102** | 2CKA006430A0385 | 1/10 | **38,75** | 19 |
| 885 schwarz matt [1] | **6430-885-102** | 2CKA006430A0386 | 1/10 | **38,75** | 19 |
| carat® | | | | | |
| 81 anthrazit | **6430-81-102** | 2CKA006430A0326 | 1/10 | **34,92** | 19 |
| 82 elfenbeinweiß | **6430-82-102** | 2CKA006430A0327 | 1/10 | **28,68** | 19 |
| 84 studioweiß | **6430-84-102** | 2CKA006430A0329 | 1/10 | **28,68** | 19 |
| 884 studioweiß matt [1] | **6430-884-102** | 2CKA006430A0385 | 1/10 | **38,75** | 19 |
| 885 schwarz matt [1] | **6430-885-102** | 2CKA006430A0386 | 1/10 | **38,75** | 19 |
| pur edelstahl | | | | | |
| 866 edelstahl | **6430-866-102** | 2CKA006430A0343 | 1/10 | **42,00** | 19 |

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.



**Bedienelement**
Für Busch-Jalousiecontrol® II Einsatz 6411 U-101, 6411 U/S-101.
Für Jalousie-Basis-Einsatz 6418 U.
Für Busch-Universal-Serieneinsatz 6402 U.

| Ausführung | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|
| Busch-Duro 2000® SI | | | | | |
| 212 weiß | **6430-212-102** | 2CKA006430A0313 | 1/10 | **22,02** | 19 |
| Reflex SI | | | | | |
| 214 alpinweiß | **6430-214-102** | 2CKA006430A0314 | 1/10 | **21,98** | 19 |
| Busch-balance® SI | | | | | |
| 914 alpinweiß | **6430-914-102** | 2CKA006430A0403 | 1/10 | **21,98** | 19 |

# Zubehör

| Ausführung | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|
|  | **Helligkeitssensor**<br>Für Busch-Jalousiecontrol® II Einsatz 6411U/S-101.<br>Mit 2 m Anschlussleitung.<br>Messbereich: 15-50.000 Lux. | | | | |
| | **6414-101** | 2CKA006410A0389 | 1/10 | **54,30** | 19 |
|  | **Glasbruchmelder**<br>Für Busch-Jalousiecontrol® II Einsatz 6411U/S-101.<br>Mit 4 m Anschlussleitung. | | | | |
| | **6413** | 2CKA006410A0341 | 1/10 | **92,00** | 19 |
|  | **Sonnensensor**<br>Für Busch-Jalousiecontrol® II Einsatz 6411U/S-101.<br>Messbereich: 5-50.000 Lux. | | | | |
| | **6482** | 2CKA006410A0203 | 1 | **103,00** | 19 |
|  | **Kondensator-Set** [1]<br>Zur Leistungsversorgung der Busch-Jalousiecontrol® II Einsätze 6418 U und 6419 U, wenn sich dieser über den Motor nicht mit ausreichend Leistung (Strom) versorgen kann und kein Neutralleiter angeschlossen werden kann.<br>Nennspannung: 230 V~, +10 % / -10 %<br>Nennfrequenz: 50 Hz<br>Temperaturbereich Gerät: -25 °C bis 50 °C | | | | |
| | **6498** | 2CKA006410A0383 | 1/10 | **33,75** | 19 |

1) Das Kondensator-Set wird zwischen die Steuerleitungen (AUF / AB) und dem Neutralleiter installiert.



**Busch-Jalousiecontrol® II Trennrelais 2-fach**
Zum gemeinsamen Schalten von 2 Jalousieantrieben über einen 230 V-Kontaktgeber (AUF/AB) (z.B. 6411 U/x-101).
Bei Gruppenbildung von mehr als 2 Jalousien können mehrere Trennrelais parallel angesteuert werden.
Zum Einbau in handelsübliche AP-oder UP-Dosen.
Nennspannung: 230 V~, +10 % / -10 %
Nennfrequenz: 50 Hz
Ausgänge: 2x Schließer
Nennstrom: 3 A, bei cos φ 0,5
Nennleistung: 690 VA
Temperaturbereich Gerät: -25 °C bis 50 °C

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **6415** | 2CKA006410A0302 | 10 | **84,00** | 19 |

# Busch-Timer® für Beleuchtungssteuerung

| Ausführung | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|
|  | **Komfort-Timer-Bedienelement** [1]<br>Für manuelles und zeitgesteuertes Schalten von Rollläden, Jalousien, Markisen, Beleuchtungen, elektrischen Verbrauchern.<br>Mit Astroprogramm.<br>Individuelle Astroverschiebung und Astrosperrzeit.<br>Manuelle Bedienung der Beschattung / Beleuchtung jederzeit möglich.<br>Einfache Einstellung über hochauflösendes Display mit Hintergrundbeleuchtung.<br>Schaltzeiten/Datum/Uhrzeit voreingestellt.<br>Ab Werk voreingestellte Schaltzeiten, individuelle Anpassung möglich.<br>Automatische Sommer-/Winterzeitumstellung (abschaltbar).<br>Schaltzeiten/Programm sind netzausfallsicher gespeichert.<br>Gangreserve für Uhrzeit und Datum > 10 Jahre.<br>Einfache Umschaltung für Hand-/Automatik-/Urlaubsbetrieb.<br>In Kombination mit Busch-Jalousiecontroleinsatz® II 6411 U/S-101 Sonnenschutz- und Dämmerungsfunktion.<br>Frei einstellbare temperatur- und helligkeitsabhängige Sonnenschutzfunktion.<br>Frei einstellbare Dämmerungsfunktion.<br>Frei einstellbare Laufzeiten für Beschattung und Lüftung.<br>Programmierung nur mit aufgestecktem Bedienelement unter Spannung möglich.<br>6 Schaltzeiten pro Tag für jeden Wochentag frei einstellbar.<br>Astro-Schaltzeiten und Schaltzeiten sind kombinierbar.<br>In Kombination mit LED-Dimmer 6524 U, Busch-Universal-Zentraldimmer® Einsatz 6593 U oder Busch-Memory-Taststeuergerät 6550 U-101 ist die Helligkeit der Beleuchtung für jede EIN-Schaltzeit einstellbar.<br>Für Busch-Jalousiecontrol® II Einsatz 6411 U-101, 6411 U/S-101.<br>Für Busch-Universal-Relais-Einsatz 6401 U-102.<br>Für Busch-Universal-Zentraldimmer® Einsatz 6593 U.<br>Für LED-Dimmer-Einsatz 6524 U und 6526 U.<br>Für Busch-Memory-Taststeuergerät 6550 U-101.<br>Temperaturbereich Gerät: 0 °C bis 35 °C | | | | |
| | **6455-101** | 2CKA006410A0397 | 1/10 | **101,00** | 19 |

1) Siehe zugehörige Zentralscheiben 6435-xx.



**Busch-Universal-Relais-Einsatz**
3-Leiter-Anschlusstechnik (Neutralleiter erforderlich).
Für Busch-Wächter® 180 UP Sensor Standard 6810-21x-101.
Für Busch-Wächter® 180 UP Sensor Komfort II 6800-xxx-104 und 6800-xxx-104M.
Für Busch-Wächter® 180 UP Sensor für Allwetter 44® 6800-3x-102C.
Für Busch-Wächter® Präsenz tech 6813-xxx-101 und 6813/11-xxx.
Für Komfort-Timer-Bedienelement 6455-101.
Für Busch-Ferncontrol® IR Bedienelement 6067-xxx-10x.
Für Bedienelement mit Glimmlampe 6543-xxx-10x.
Kombinierbar mit Busch-Wächter® Nebenstellen-Einsatz 6805 U.
Bedienung auch über konventionelle Taster (2020 US, 2021/6 UK) möglich.
Nennspannung: 230 V~, +10 % / -10 %
Nennfrequenz: 50 Hz
Ausgänge: 1x Schließer, potenzialgebunden
Lastart: 230 V-Glühlampen, 230 V-Halogenlampen, Leuchtstofflampen und Niedervolt Halogenlampen, die über Transformatoren betrieben werden.
Nennstrom: 10 AX
Nennleistung: 2300 W/VA
Temperaturbereich Gerät: -25 °C bis 55 °C
Maße (H x B x T): 71 mm x 71 mm x 33 mm
Einbautiefe: 32 mm
Norm: DIN EN 60669-2-1

LEDi

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **6401 U-102** | 2CKA006401A0048 | 1/10 | **101,00** | 19 |

# Busch-Timer® für Beleuchtungssteuerung

| Ausführung | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|



**Busch-Tastdimmer [1] [2] [3] [4]**
**UP, RLC, 60-420 W**
Mit Lichtwertspeicherung und Intelligenz für Universalbetrieb.
Wählbare Soft EIN/AUS-Funktion und Memoryfunktion.
Leistungserweiterung über ausgangsseitig parallel geschaltete Lastleistung mit einem Leistungsbaustein 6594 U bis auf 735 W/VA möglich.
Für Glühlampen, 230 V-Halogenglühlampen und Niedervolt-Halogenlampen mit konventionellen oder elektronischen Trafos.
Kurzschlussfest, überlastsicher.
mit Tastbetätigung.
Bedienung auch über konventionelle Taster (2020 US, 2021/6 UK) möglich.
Ohne Bedienelement.
Für Bedienelement mit Glimmlampe 6543-xxx-10x.
Für Busch-Ferncontrol® IR Bedienelement 6066-xxx-10x.
Für Komfort-Timer-Bedienelement 6455-101.
Für Busch-Wächter® 180 UP Sensor Standard 6810-21x-101.
Für Busch-Wächter® 180 UP Sensor Komfort II 6800-xxx-104 und 6800-xxx-104M.
Für Busch-Wächter® Präsenz tech 6813-xxx-101 und 6813/11-xxx.
Kombinierbar mit Busch-Wächter® Nebenstellen-Einsatz 6805 U.
Nennspannung: 230 V~, +10 % / -10 %
Nennfrequenz: 50 Hz
Nennleistung: 60 - 420 W/VA
IEC 60669-2-1, British Standard EN 60669-2-1

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 6593 U | 2CKA006590A0169 | 1/10 | | **156,00** | 19 |

1) Bei konventionellen Trafos ~20 % Trafoverluste berücksichtigen.
2) Bei elektronischen Trafos ~5 % Trafoverluste berücksichtigen.
3) In Verbindung mit 6800-xxx-104 (M) ist ein Soft-Aus einstellbar.
4) Nur in Verbindung mit handelsüblichen UP-Gerätedosen nach DIN 49073, Teil 1, montieren oder Busch-Jaeger Art.-Nr. 3040 UP-Dose Mauerwerk, 3050 UP-Dose Hohlwand oder 3060 UP-Dose Beton)



**Busch-Dimmer®, Leistungserweiterung [1]**
**UP, RLC, 200-315 W**
Die Ansteuerung erfolgt durch einen Busch-Universal-Zentraldimmer® 6593 U oder Busch-Universal-Drehdimmer® 6591 U-101
Für Glühlampen, 230 V-Halogenglühlampen und Niedervolt-Halogenlampen mit konventionellen oder elektronischen Trafos.
Nur einsetzbar in Verbindung mit einer Zentralscheibe 2114-xxx und 6541-xxx.
Ohne Zentralscheibe.
Nennspannung: 230 V~, +10 % / -10 %
Nennfrequenz: 50 Hz
Nennleistung: 200 - 315 W/VA
IEC 60669-2-1, British Standard EN 60669-2-1

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 6594 U | 2CKA006590A0170 | 1/10 | | **103,00** | 19 |

1) Nur in Verbindung mit handelsüblichen UP-Gerätedosen nach DIN 49073, Teil 1, montieren oder Busch-Jaeger Art.-Nr. 3040 UP-Dose Mauerwerk, 3050 UP-Dose Hohlwand oder 3060 UP-Dose Beton)

| Ausführung | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|



**Busch-Tastdimmer [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8]**
**UP, LED, 2-100 W**
Tastdimmer
2-Leiter-Anschlusstechnik (Neutralleiter nicht erforderlich).
Neutralleiter optional anschließbar (beim Anschluss von geringen Lasten, < 10 W/VA, empfohlen).
Optimiert für das Dimmen von Retrofit-LED-Leuchtmitteln (LEDi).
Für Glühlampen, 230 V-Halogenglühlampen, Niedervolt-Halogenlampen mit konventionellen oder elektronischen Transformatoren und dimmbare Halogen-Energiesparlampen.
Mischlastbetrieb LEDi und herkömmliche Leuchtmittel möglich.
Mit einstellbarer Minimalhelligkeit.
Minimalhelligkeit bei Phasenanschnitt über Potenziometer einstellbar.
Potenziometer bei Linksanschlag entspricht Betriebsart Phasenabschnitt.
Geräuscharm durch Einsatz von MOSFET-Transistoren.
Kurzschlussfest und überlastsicher (elektronische Sicherung).
Mit Lichtwertspeicherung und Minimalhelligkeitsspeicherung.
Bedienung auch über konventionelle Taster (2020 US, 2021/6 UK) möglich.
Ohne Bedienelement.
Für Bedienelement mit Glimmlampe 6543-xxx-10x.
Für Busch-Ferncontrol® IR Bedienelement 6066-xxx-10x.
Für Komfort-Timer-Bedienelement 6455-101.
Für Busch-Wächter® Präsenz tech 6813-xxx-101 und 6813/11-xxx.
Nennleistung: 2 - 100 W/VA (Retrofit-LED-Lasten).
Nennleistung: 10 - 200 W/VA (Nicht-LED-Lasten).
Nennspannung: 230 V~, +10 % / -10 %
Nennfrequenz: 50 Hz - 60 Hz
Eingänge: 1
Ausgänge: 1x Dimmkanal
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: 0 °C bis 35 °C
Maße (H x B x T): 71 mm x 71 mm x 32 mm
IEC 60669-2-1, British Standard EN 60669-2-1

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 6526 U | 2CKA006512A0322 | 1/10 | | **155,00** | 19 |

1) Beleuchtbar durch Glimmlampe. Glimmlampe im Lieferumfang der Zentralscheibe.
2) Bei konventionellen Trafos ~20 % Trafoverluste berücksichtigen.
3) Bei elektronischen Trafos ~5 % Trafoverluste berücksichtigen.
4) Nur in Verbindung mit handelsüblichen UP-Gerätedosen nach DIN 49073, Teil 1, montieren oder Busch-Jaeger Art.-Nr. 3040 UP-Dose Mauerwerk, 3050 UP-Dose Hohlwand oder 3060 UP-Dose Beton)
5) Empfehlung: Verwenden Sie stets Leuchtmittel eines Typs und Herstellers.
6) In Verbindung mit 6810-21x-101 und 6800-xx-104 (M) ausschließlich zum Schalten von Retrofit-LEDs geeignet (bei 2-Leiter-Anschluss).
7) Die Dimmer-Schnittstelle ist nicht standardisiert, es obliegt den Leuchtmittelherstellern kompatible Produkte in den Herstellerinformationen mit aufzuführen. Unterschiedliche Einbausituationen können zu abweichenden Ergebnissen führen. Zur Abklärung empfiehlt sich z.B. ein Test der ausgewählten Leuchtmittel und Dimmer vor Ort. Erkundigen Sie sich bitte beim Leuchtmittelhersteller nach dem empfohlenen LED-Dimmer.
8) Eine Haftung von Busch-Jaeger für die Kompatibilität ist daher ausgeschlossen.

# Busch-Timer® für Beleuchtungssteuerung

| Ausführung | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|



**Busch-Tastdimmer [1] [2] [3]**
**UP, 1-10 V**
3-Leiter-Anschlusstechnik (Neutralleiter erforderlich).
Zum Steuern elektronischer Vorschaltgeräte für Leuchtstofflampen mit Steuerausgang 1-10V DC, Steuerstrom max. 50 mA DC.
Für Bedienelement mit Glimmlampe 6543-xxx-10x.
Für Busch-Ferncontrol® IR Bedienelement 6066-xxx-10x und 6067-xxx-10x.
Für Komfort-Timer-Bedienelement 6455-101.
Für Busch-Wächter® 180 UP Sensor Standard 6810-21x-101.
Für Busch-Wächter® 180 UP Sensor Komfort II 6800-xxx-104 und 6800-xxx-104M.
Für Busch-Wächter® Präsenz tech 6813-xxx-101 und 6813/11-xxx.
Kombinierbar mit Busch-Wächter® Nebenstellen-Einsatz 6805 U.
Bedienung auch über konventionelle Taster (2020 US, 2021/6 UK) möglich.
Für LED-Steuerung über Vorschaltgeräte.
Ohne Bedienelement.
Nennspannung: 230 V~, +10 % / -10 %
Nennfrequenz: 50 Hz
Nennleistung: 700 W/VA
IEC 60669-2-1, British Standard EN 60669-2-1

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **6550 U-101** | 2CKA006550A0041 | 1 | | **182,00** | 19 |

1) Nicht beleuchtbar.
2) Nur in Verbindung mit handelsüblichen UP-Gerätedosen nach DIN 49073, Teil 1, montieren oder Busch-Jaeger Art.-Nr. 3040 UP-Dose Mauerwerk, 3050 UP-Dose Hohlwand oder 3060 UP-Dose Beton)
3) Mit integriertem Einschaltstrombegrenzer



**Timer-Bedienelement**
Für zeitgesteuertes Schalten des Busch-Dimmers, REG 6583.
Jahreschaltuhr mit max. 48 Zeitprogrammen.
Optionale Sonderprogramme.
Kombinierbar durch Austausch der Abdeckung und Aufrasten auf den Busch-Dimmer® REG 6583.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **6543/12** | 2CKA006590A0184 | 1/10 | | **103,00** | 19 |



**Busch-Dimmer® [1] [2] [3] [4] [5]**
**REG, RLC, 60-500 W**
Universal-Zentraldimmer für den modularen Aufbau eines Beleuchtungssystems.
Zum Schalten und Dimmen von Glühlampen, 230 V-Halogenglühlampen und Niedervolt-Halogenlampen mit konventionellen oder elektronischen Trafos.
Mit Lichtwertspeicherung, einstellbarer Minimalhelligkeit und mit Intelligenz für Universalbetrieb.
Leistungserweiterung über ausgangsseitig parallel geschaltete Leitung (mit RJ 12 Stecker) mit Leistungsbausteinen 6584 (max. 6 Stck = 3000 W/VA Gesamtleistung).
Kompatibel zu Steuerbaustein 6597 und Busch-Powernet® KNX in Verbindung mit Steuerbaustein 6997/60.
Bedienung über aufsteckbare Tast-/Dreh- und Timerbedienelement 6543/10, ..11, --12 und/oder über konventionelle Taster (2020 US oder 2021/6 UK bzw. Drehdimmernebenstelle 6592 U.
Geräuscharm, kurzschlussfest, überlastsicher.
Nennspannung: 230 V~, +10 % / -10 %
Nennfrequenz: 50 Hz - 60 Hz
Nennleistung: 60 - 500 W/VA
Temperaturbereich Gerät: 0 °C bis 45 °C
Teilungseinheit: 2

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **6583** | 2CKA006590A0176 | 1/10 | | **215,00** | 19 |

1) Beleuchtung der Taster nur mit N-Leiteranschluss möglich.
2) Nicht für Generatorennetze geeignet.
3) 1 TE = 18 mm.
4) Bei elektronischen Trafos ~5 % Trafoverluste berücksichtigen.
5) Bei konventionellen Trafos ~20 % Trafoverluste berücksichtigen.

# Busch-Kurzzeittimer (Countdown-Timer)

| Ausführung | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|



**Busch-Kurzzeittimer Einsatz [1]**
**Countdown-Timer**
Zum zeitprogrammierten Schalten von elektrischen Verbrauchern.
Mit Bedienelement, ohne Zentralscheibe.
Minimale Timerzeit: 1 Sekunde.
Maximale Timerzeit: 9:59:59 Stunden.
Nennspannung: 230 V~, +10 % / -10 %
Nennfrequenz: 50 Hz
Ausgänge: 1x Schließer
Nennstrom: 10 A, bei cos φ 1
Nennleistung: 2300 VA
Temperaturbereich Gerät: 0 °C bis 35 °C
IEC 60669-2-1, British Standard EN 60669-2-1

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **6465 U-101** | 2CKA006410A0391 | 1/10 | | **106,00** | 19 |

1) Nur in Verbindung mit handelsüblichen UP-Gerätedosen nach DIN 49073, Teil 1, montieren oder Busch-Jaeger Art.-Nr. 3040 UP-Dose Mauerwerk, 3050 UP-Dose Hohlwand oder 3060 UP-Dose Beton)



**Zeitschaltuhreinsatz [1] [2]**
**2-polig, Öffner für Treppenhäuser, Außenleuchten, Lüfter usw.**
Laufzeit: 15 min
Zum zeitprogrammierten Schalten von elektrischen Verbrauchern.
Nennspannung: 230 V~, +10 % / -10 %
Nennstrom: 16 A, bei cos φ 0,25
Schutzart Gerät: IP 20

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **1070 U** | 2CKA001043A0025 | 1/10 | | **71,20** | 19 |

1) Nur für Schraubbefestigung.
2) Nur in Verbindung mit handelsüblichen UP-Gerätedosen nach DIN 49073, Teil 1, montieren oder Busch-Jaeger Art.-Nr. 3040 UP-Dose Mauerwerk, 3050 UP-Dose Hohlwand oder 3060 UP-Dose Beton)



**Zeitschaltuhreinsatz [1] [2]**
**2-polig, Öffner für Treppenhäuser, Außenleuchten, Lüfter usw.**
Laufzeit: 120 min
Zum zeitprogrammierten Schalten von elektrischen Verbrauchern.
Nennspannung: 230 V~, +10 % / -10 %
Nennstrom: 16 A, bei cos φ 0,25
Schutzart Gerät: IP 20

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **1071 U** | 2CKA001043A0124 | 1 | | **71,20** | 19 |

1) Nur für Schraubbefestigung.
2) Nur in Verbindung mit handelsüblichen UP-Gerätedosen nach DIN 49073, Teil 1, montieren oder Busch-Jaeger Art.-Nr. 3040 UP-Dose Mauerwerk, 3050 UP-Dose Hohlwand oder 3060 UP-Dose Beton)


# Busch-Timer®
# Abdeckungen

| Ausführung | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|
|  | **Zentralscheibe**<br>Für Komfort-Timer-Bedienelement 6455-101.<br>Für Standard-Timer-Bedienelement 6456-101.<br>Für Raumtemperaturregler 1098 U-101 und 1098 UF-101.<br>Für Kurzzeit-Timer 6465 U-101.<br>Für Busch-Raumluftsensor® CO2 1091 U.<br>Für Jalousie-Compact-Timer 6422 U. | | | | |
| | Busch-Duro 2000® SI | | | | |
| 212 weiß | **6435-212** | 2CKA006430A0285 | 10/100 | **7,25** | 19 |
| | Reflex SI | | | | |
| 214 alpinweiß | **6435-214** | 2CKA006430A0286 | 10/100 | **7,24** | 19 |
| | Busch-balance® SI | | | | |
| 914 alpinweiß | **6435-914** | 2CKA006430A0402 | 10 | **7,24** | 19 |
|  | **Zentralscheibe**<br>Für Komfort-Timer-Bedienelement 6455-101.<br>Für Standard-Timer-Bedienelement 6456-101.<br>Für Raumtemperaturregler 1098 U-101 und 1098 UF-101.<br>Für Kurzzeit-Timer 6465 U-101.<br>Für Busch-Raumluftsensor® CO2 1091 U.<br>Für Jalousie-Compact-Timer 6422 U. | | | | |
| | alpha | | | | |
| 20 platin [1] | **6435-20** | 2CKA006430A0291 | 10 | **22,07** | 19 |
| 21 bronze [1] | **6435-21** | 2CKA006430A0292 | 10 | **22,07** | 19 |
| 22G elfenbein/weiß | **6435-22G** | 2CKA006430A0293 | 10 | **15,20** | 19 |
| 24G studioweiß hochglanz | **6435-24G** | 2CKA006430A0295 | 10 | **15,20** | 19 |
| 260 palladium [1] | **6435-260** | 2CKA006430A0289 | 10 | **22,07** | 19 |
| 266 titan [1] | **6435-266** | 2CKA006430A0290 | 10 | **22,07** | 19 |

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
|  | **Zentralscheibe**<br>Für Komfort-Timer-Bedienelement 6455-101.<br>Für Standard-Timer-Bedienelement 6456-101.<br>Für Raumtemperaturregler 1098 U-101 und 1098 UF-101.<br>Für Kurzzeit-Timer 6465 U-101.<br>Für Busch-Raumluftsensor® CO2 1091 U.<br>Für Jalousie-Compact-Timer 6422 U. | | | | |
| | impuls | | | | |
| 72 elfenbein/weiß | **6435-72** | 2CKA006430A0341 | 10 | **20,37** | 19 |
| 74 alpinweiß | **6435-74** | 2CKA006430A0300 | 10 | **20,37** | 19 |
| 79 champagner metallic [1] | **6435-79** | 2CKA006430A0302 | 10 | **25,12** | 19 |
| 774 studioweiß matt [1] | **6435-774** | 2CKA006430A0380 | 10 | **25,12** | 19 |
| 775 schwarz matt [1] | **6435-775** | 2CKA006430A0382 | 10 | **25,12** | 19 |

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

| Ausführung | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|
|  | **Zentralscheibe**<br>Für Komfort-Timer-Bedienelement 6455-101.<br>Für Standard-Timer-Bedienelement 6456-101.<br>Für Raumtemperaturregler 1098 U-101 und 1098 UF-101.<br>Für Kurzzeit-Timer 6465 U-101.<br>Für Busch-Raumluftsensor® CO2 1091 U.<br>Für Jalousie-Compact-Timer 6422 U. | | | | |
| | future® linear | | | | |
| 81 anthrazit | **6435-81** | 2CKA006430A0303 | 10 | **14,76** | 19 |
| 82 elfenbeinweiß | **6435-82** | 2CKA006430A0304 | 10 | **9,31** | 19 |
| 83 alusilber [1] | **6435-83** | 2CKA006430A0305 | 10 | **15,34** | 19 |
| 84 studioweiß | **6435-84** | 2CKA006430A0306 | 10 | **9,31** | 19 |
| 884 studioweiß matt [1] | **6435-884** | 2CKA006430A0388 | 10 | **15,34** | 19 |
| 885 schwarz matt [1] | **6435-885** | 2CKA006430A0389 | 10 | **15,34** | 19 |
| | solo® | | | | |
| 82 elfenbeinweiß | **6435-82** | 2CKA006430A0304 | 10 | **9,31** | 19 |
| 84 studioweiß | **6435-84** | 2CKA006430A0306 | 10 | **9,31** | 19 |
| 803 graumetallic [1] | **6435-803** | 2CKA006430A0351 | 10 | **15,34** | 19 |
| | Busch-axcent® | | | | |
| 81 anthrazit | **6435-81** | 2CKA006430A0303 | 10 | **14,76** | 19 |
| 84 studioweiß | **6435-84** | 2CKA006430A0306 | 10 | **9,31** | 19 |
| 83 alusilber [1] | **6435-83** | 2CKA006430A0305 | 10 | **15,34** | 19 |
| 803 graumetallic [1] | **6435-803** | 2CKA006430A0351 | 10 | **15,34** | 19 |
| 884 studioweiß matt [1] | **6435-884** | 2CKA006430A0388 | 10 | **15,34** | 19 |
| 885 schwarz matt [1] | **6435-885** | 2CKA006430A0389 | 10 | **15,34** | 19 |
| | carat® | | | | |
| 81 anthrazit | **6435-81** | 2CKA006430A0303 | 10 | **14,76** | 19 |
| 82 elfenbeinweiß | **6435-82** | 2CKA006430A0304 | 10 | **9,31** | 19 |
| 84 studioweiß | **6435-84** | 2CKA006430A0306 | 10 | **9,31** | 19 |
| 884 studioweiß matt [1] | **6435-884** | 2CKA006430A0388 | 10 | **15,34** | 19 |
| 885 schwarz matt [1] | **6435-885** | 2CKA006430A0389 | 10 | **15,34** | 19 |
| | pur edelstahl [1] | | | | |
| 866 edelstahl | **6435-866** | 2CKA006430A0344 | 10 | **25,86** | 19 |

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
|  | **Zentralscheibe**<br>**mit Drehknopf, mit Aufdruck**<br>Für Busch-Zeitschaltuhreinsatz 1070 U.<br>Laufzeit: 15 min<br>Schutzart Gerät: IP 20 | | | | |
| | Busch-Duro 2000® SI | | | | |
| 212 weiß | **1770-212-102** | 2CKA001753A6059 | 10 | **7,25** | 19 |
| | Reflex SI | | | | |
| 214 alpinweiß | **1770-214-102** | 2CKA001753A6158 | 10 | **7,24** | 19 |
| | Busch-balance® SI | | | | |
| 914 alpinweiß | **1770-914-102** | 2CKA001753A0234 | 10 | **7,24** | 19 |
|  | **Zentralscheibe**<br>**mit Drehgriff, mit Aufdruck**<br>Für Busch-Zeitschaltuhreinsatz 1070 U.<br>Laufzeit: 15 min<br>Schutzart Gerät: IP 20 | | | | |
| | alpha | | | | |
| 20 platin [1] | **1770-20-101** | 2CKA001753A6075 | 10 | **25,98** | 19 |
| 21 bronze [1] | **1770-21-101** | 2CKA001753A6083 | 10 | **25,98** | 19 |
| 22G elfenbein/weiß | **1770-22G-101** | 2CKA001710A2397 | 10 | **14,15** | 19 |
| 24G studioweiß hochglanz | **1770-24G-101** | 2CKA001753A7446 | 10 | **14,15** | 19 |

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

# Busch-Timer® Abdeckungen

| Ausführung | | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|---|
|  | | **Zentralscheibe mit Drehgriff, mit Aufdruck**<br>Für Busch-Zeitschaltuhreinsatz 1070 U.<br>Laufzeit: 15 min<br>Schutzart Gerät: IP 20 | | | | |
| | | impuls | | | | |
| 72 | elfenbein/weiß | **1770-72** | 2CKA001753A0057 | 10 | **16,84** | 19 |
| 74 | alpinweiß | **1770-74** | 2CKA001753A4906 | 10 | **16,84** | 19 |
| 79 | champagner metallic [1] | **1770-79** | 2CKA001753A5382 | 10 | **23,18** | 19 |
| 775 | schwarz matt [1] | **1770-775** | 2CKA001753A0149 | 10 | **23,18** | 19 |
| 774 | studioweiß matt [1] | **1770-774** | 2CKA001753A0178 | 10 | **23,18** | 19 |
| 1) Oberfläche Kunststoff lackiert. | | | | | | |
|  | | **Zentralscheibe mit Drehknopf, mit Aufdruck**<br>Für Busch-Zeitschaltuhreinsatz 1071 U.<br>Laufzeit: 120 min<br>Schutzart Gerät: IP 20 | | | | |
| | | Busch-Duro 2000® SI | | | | |
| 212 | weiß | **1771-212-102** | 2CKA001753A6208 | 10 | **7,25** | 19 |
| | | Reflex SI | | | | |
| 214 | alpinweiß | **1771-214-102** | 2CKA001753A6307 | 10 | **7,24** | 19 |
| | | Busch-balance® SI | | | | |
| 914 | alpinweiß | **1771-914-102** | 2CKA001753A0236 | 10 | **7,24** | 19 |
|  | | **Zentralscheibe mit Drehgriff, mit Aufdruck**<br>Für Busch-Zeitschaltuhreinsatz 1071 U.<br>Laufzeit: 120 min<br>Schutzart Gerät: IP 20 | | | | |
| | | alpha | | | | |
| 20 | platin [1] | **1771-20-101** | 2CKA001753A6224 | 10 | **25,98** | 19 |
| 21 | bronze [1] | **1771-21-101** | 2CKA001753A6232 | 10 | **25,98** | 19 |
| 22G | elfenbein/weiß | **1771-22G-101** | 2CKA001710A2405 | 10 | **14,15** | 19 |
| 24G | studioweiß hochglanz | **1771-24G-101** | 2CKA001753A7479 | 10 | **14,15** | 19 |
| 1) Oberfläche Kunststoff lackiert. | | | | | | |
|  | | **Zentralscheibe mit Drehgriff, mit Aufdruck**<br>Für Busch-Zeitschaltuhreinsatz 1071 U.<br>Laufzeit: 120 min<br>Schutzart Gerät: IP 20 | | | | |
| | | impuls | | | | |
| 72 | elfenbein/weiß | **1771-72** | 2CKA001753A0059 | 10 | **16,84** | 19 |
| 74 | alpinweiß | **1771-74** | 2CKA001753A4914 | 10 | **16,84** | 19 |
| 79 | champagner metallic [1] | **1771-79** | 2CKA001753A5390 | 10 | **23,18** | 19 |
| 774 | studioweiß matt [1] | **1771-774** | 2CKA001753A0179 | 10 | **23,18** | 19 |
| 775 | schwarz matt [1] | **1771-775** | 2CKA001753A0150 | 10 | **23,18** | 19 |
| 1) Oberfläche Kunststoff lackiert. | | | | | | |

# Busch-Timer®

| Ausführung | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|
|  | **Jalousie-Compact-Timer**<br>Geeignet für Rollladen- und Jalousieantriebe mit mechanischer oder elektronischer Endlagenabschaltung.<br>Ohne Nebenstelleneingang.<br>Laufzeit: 3 min<br>N-Leiter Anschluss erforderlich.<br>Für manuelles und zeitgesteuertes Schalten von Rollläden und Jalousien.<br>Memoryfunktion zum einfachen abspeichern von Schaltzeiten.<br>Manuelle Bedienung der Beschattung jederzeit möglich.<br>Einfache Einstellung über Display mit Segmentanzeige und Hintergrundbeleuchtung.<br>Ab Werk voreingestellte Schaltzeiten, individuelle Anpassung möglich.<br>2 Schaltzeiten pro Tag für jeden Wochentag frei einstellbar.<br>Automatische Sommer-/Winterzeitumstellung (abschaltbar).<br>Schaltzeiten und Programm sind netzausfallsicher gespeichert.<br>Gangreserve für Uhrzeit und Datum > 10 Jahre.<br>Einfache Umschaltung für Hand-/Automatik-/Urlaubsbetrieb.<br>Siehe zugehörige Zentralscheiben 6435-xx.<br>Programmierung nur mit aufgestecktem Bedienelement unter Spannung möglich.<br>Nennspannung: 230 V~, +10 % / -10 %<br>Nennfrequenz: 50 Hz<br>Ausgänge: 2x Schließer<br>Nennstrom: 3 A, bei cos φ 0,5<br>Nennleistung: 690 VA<br>Temperaturbereich Gerät: 0 °C bis 45 °C | | | | |
| **6422 U** | | 2CKA006410A0409 | 1/10 | **86,00** | 19 |
|  | **Komfort-Timer-Bedienelement [1]**<br>Für manuelles und zeitgesteuertes Schalten von Rollläden, Jalousien, Markisen, Beleuchtungen, elektrischen Verbrauchern.<br>Mit Astroprogramm.<br>Individuelle Astroverschiebung und Astrosperrzeit.<br>Manuelle Bedienung der Beschattung / Beleuchtung jederzeit möglich.<br>Einfache Einstellung über hochauflösendes Display mit Hintergrundbeleuchtung.<br>Schaltzeiten/Datum/Uhrzeit voreingestellt.<br>Ab Werk voreingestellte Schaltzeiten, individuelle Anpassung möglich.<br>Automatische Sommer-/Winterzeitumstellung (abschaltbar).<br>Schaltzeiten/Programm sind netzausfallsicher gespeichert.<br>Gangreserve für Uhrzeit und Datum > 10 Jahre.<br>Einfache Umschaltung für Hand-/Automatik-/Urlaubsbetrieb.<br>In Kombination mit Busch-Jalousiecontroleinsatz® II 6411 U/S-101 Sonnenschutz- und Dämmerungsfunktion.<br>Frei einstellbare temperatur- und helligkeitsabhängige Sonnenschutzfunktion.<br>Frei einstellbare Dämmerungsfunktion.<br>Frei einstellbare Laufzeiten für Beschattung und Lüftung.<br>Programmierung nur mit aufgestecktem Bedienelement unter Spannung möglich.<br>6 Schaltzeiten pro Tag für jeden Wochentag frei einstellbar.<br>Astro-Schaltzeiten und Schaltzeiten sind kombinierbar.<br>In Kombination mit LED-Dimmer 6524 U, Busch-Universal-Zentraldimmer® Einsatz 6593 U oder Busch-Memory-Taststeuergerät 6550 U-101 ist die Helligkeit der Beleuchtung für jede EIN-Schaltzeit einstellbar.<br>Für Busch-Jalousiecontrol® II Einsatz 6411 U-101, 6411 U/S-101.<br>Für Busch-Universal-Relais-Einsatz 6401 U-102.<br>Für Busch-Universal-Zentraldimmer® Einsatz 6593 U.<br>Für LED-Dimmer-Einsatz 6524 U und 6526 U.<br>Für Busch-Memory-Taststeuergerät 6550 U-101.<br>Temperaturbereich Gerät: 0 °C bis 35 °C | | | | |
| **6455-101** | | 2CKA006410A0397 | 1/10 | **101,00** | 19 |

1) Siehe zugehörige Zentralscheiben 6435-xx.

# Busch-Timer®

| Ausführung | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|



**Standard-Timer-Bedienelement** [1]
Für manuelles und zeitgesteuertes Schalten von Rollläden und Jalousien.
Mit Astroprogramm.
Individuelle Astroverschiebung und Astrosperrzeit.
Manuelle Bedienung der Beschattung jederzeit möglich.
Einfache Einstellung über hochauflösendes Display mit Hintergrundbeleuchtung.
Schaltzeiten/Datum/Uhrzeit voreingestellt.
Ab Werk voreingestellte Schaltzeiten, individuelle Anpassung möglich.
Automatische Sommer-/Winterzeitumstellung (abschaltbar).
Schaltzeiten/Programm sind netzausfallsicher gespeichert.
Gangreserve für Uhrzeit und Datum > 10 Jahre.
Einfache Umschaltung für Hand-/Automatik-/Urlaubsbetrieb.
Programmierung nur mit aufgestecktem Bedienelement unter Spannung möglich.
2 Schaltzeiten pro Tag für jeden Wochentag frei einstellbar.
Astro-Schaltzeiten und Schaltzeiten sind kombinierbar.
Für Jalousie-Basis-Einsatz 6418 U.
Temperaturbereich Gerät: 0 °C bis 35 °C

**6456-101** 2CKA006410A0398 1/10 **93,00** 20

1) Siehe zugehörige Zentralscheiben 6435-xx.



**Busch-Kurzzeittimer Einsatz** [1]
**Countdown-Timer**
Zum zeitprogrammierten Schalten von elektrischen Verbrauchern.
Mit Bedienelement, ohne Zentralscheibe.
Minimale Timerzeit: 1 Sekunde.
Maximale Timerzeit: 9:59:59 Stunden.
Nennspannung: 230 V~, +10 % / -10 %
Nennfrequenz: 50 Hz
Ausgänge: 1x Schließer
Nennstrom: 10 A, bei cos φ 1
Nennleistung: 2300 VA
Temperaturbereich Gerät: 0 °C bis 35 °C
IEC 60669-2-1, British Standard EN 60669-2-1

**6465 U-101** 2CKA006410A0391 1/10 **106,00** 19

1) Nur in Verbindung mit handelsüblichen UP-Gerätedosen nach DIN 49073, Teil 1, montieren oder Busch-Jaeger Art.-Nr. 3040 UP-Dose Mauerwerk, 3050 UP-Dose Hohlwand oder 3060 UP-Dose Beton)

# Busch-free@home® flex, Sets

| Ausführung | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|



**LED-Dimmer-Einsatz flex, 1-fach** [1] [2] [3] [4]
**Komplettset mit 2-fach Bedienelement, Wireless**
Reflex SI
LED-Tastdimmer-Einsatz mit Tastbedienelement, 2-fach, Wireless.
Zum manuellen und automatisierten Schalten und Dimmen von Leuchtmitteln.
Zum Abspeichern und Aufrufen von Szenen und Gruppen über die rechte Wippe.
Fernbedienbar via Bluetooth über Smartphone/Tablet App.
Optimiert für das Dimmen von Retrofit-LED-Leuchtmitteln (LEDi).
Bestehend aus Flex-Tastdimmer-Einsatz, 64851 U.
Bestehend aus Bedienelement flex, 2-fach, Wireless, 62721-WL.
Bestehend aus Wippe, 2-fach links mit Symbol >Dimmer< 6234-21-214.
Bestehend aus Wippe, 2-fach rechts mit Symbol >Szene< 6233-22-214.
Bestehend aus 1-fach Reflex SI Abdeckrahmen.
Bedienelemente: Tastkontakte oben/unten
Anzeigeelemente: LED (abschaltbar / Helligkeit einstellbar) zur Statusanzeige.
Nennspannung: 230 V~, +10 % / -10 %
Nennfrequenz: 50 Hz
Eingänge: 1
Ausgänge: 1x Dimmkanal
Lastart: 230 V- LEDi, typ. (Phasenanschnitt)
Nennleistung: 3 - 100 VA
Lastart: 230 V- LEDi, typ. (Phasenabschnitt)
Nennleistung: 3 - 240 W
Lastart: 230 V-Glühlampen, 230 V-Halogenlampen und Niedervolt Halogenlampen die über Transformatoren betrieben werden.
Nennleistung: 10 - 240 VA
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 80 mm x 80 mm x 45 mm
Einbautiefe: 25 mm
IEC 60669-2-1, British Standard EN 60669-2-1

**NEU** Lieferbar ab Januar 2021

Reflex SI

214 alpinweiß **62851 UJ-214-WL** 2CKA006200A0290 1 **194,00** 19

Busch-balance® SI

914 alpinweiß **62851 UJ-914-WL** 2CKA006200A0293 1 **194,00** 19

future® linear

84 studioweiß **62851 UJ-84-WL** 2CKA006200A0294 1 **198,00** 19

1) Bei konventionellen Trafos ~20 % Trafoverluste berücksichtigen.
2) Bei elektronischen Trafos ~5 % Trafoverluste berücksichtigen.
3) Nur in Verbindung mit handelsüblichen UP-Gerätedosen nach DIN 49073, Teil 1, montieren oder Busch-Jaeger Art.-Nr. 3040 UP-Dose Mauerwerk, 3050 UP-Dose Hohlwand oder 3060 UP-Dose Beton)
4) Empfehlung: Verwenden Sie stets Leuchtmittel eines Typs und Herstellers.

# Busch-free@home® flex, Sets



**Jalousie-Einsatz flex, 1-fach [1])**
**Komplettset mit 2-fach Bedienelement, Wireless**
Reflex SI
Jalousie-Einsatz mit Tastbedienelement, 2-fach, Wireless.
Zum manuellen und automatisiertem Steuern von Rollläden, Jalousien, Markisen.
Zeitschaltuhr mit Astrofunktion.
Zum Abspeichern und Aufrufen von Szenen und Gruppen über die rechte Wippe.
Fernbedienbar via Bluetooth über Smartphone/Tablet App.
Bestehend aus Flex-Jalousie-Einsatz, 64831 U.
Bestehend aus Bedienelement flex, 2-fach, Wireless, 62721-WL.
Bestehend aus Wippe, 2-fach links mit Symbol >Jalousie< 6232-20-214.
Bestehend aus Wippe, 2-fach rechts mit Symbol >Szene< 6233-22-214.
Bestehend aus Reflex SI-Abdeckrahmen, 1-fach 2511-214
Bedienelemente: Tastkontakte oben/unten
Anzeigeelemente: LED (abschaltbar / Helligkeit einstellbar) zur Statusanzeige.
Nennspannung: 230 V~, +10 % / -10 %
Nennfrequenz: 50 Hz
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 71 mm x 71 mm x 30 mm
Einbautiefe: 25 mm
IEC 60669-2-1, British Standard EN 60669-2-1

NEU Lieferbar ab Januar 2021

| Ausführung | | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Reflex SI | | | | |
| 214 | alpinweiß | **62731/UJ-214-WL** | 2CKA006200A0287 | 1 | **170,00** | 19 |
| | | Busch-balance® SI | | | | |
| 914 | alpinweiß | **62731/UJ-914-WL** | 2CKA006200A0286 | 1 | **170,00** | 19 |
| | | future® linear | | | | |
| 84 | studioweiß | **62731/UJ-84-WL** | 2CKA006200A0284 | 1 | **175,00** | 19 |

1) Nur in Verbindung mit handelsüblichen UP-Gerätedosen nach DIN 49073, Teil 1, montieren oder Busch-Jaeger Art.-Nr. 3040 UP-Dose Mauerwerk, 3050 UP-Dose Hohlwand oder 3060 UP-Dose Beton)

# Einsätze für Busch-free@home® flex



**Relais-Einsatz flex, 1-fach [1])**
3-Leiter-Anschlusstechnik (Neutralleiter erforderlich).
Zum Schalten von Beleuchtungsanlagen.
Betrieb in Wechselschaltungen über Taster-Nebenstelle möglich.
Bedienung auch über konventionelle Taster (2020 US, 2021/6 UK) möglich.
Ohne Bedienelement.
Für Bedienelement flex, 1-fach, Wireless, 62711-WL.
Für Bedienelement flex, 2-fach, Wireless, 62721-WL.
Für Busch-Wächter® 180 flex Sensoren, Wireless, 6276x-…-WL.
Nennspannung: 230 V~, +10 % / -10 %
Nennfrequenz: 50 Hz
Eingänge: 1
Ausgänge: 1x Schließer, potenzialgebunden
Lastart: 230 V~ LEDi
Nennleistung: 300 VA
Lastart: 230 V-Glühlampen/230 V-Halogenlampen
Nennleistung: 2300 W
Lastart: Niedervolt Halogenlampen die über Transformatoren betrieben werden.
Nennleistung: 2300 VA
Temperaturbereich Gerät: -25 °C bis 55 °C
Maße (H x B x T): 71 mm x 71 mm x 30 mm
Einbautiefe: 25 mm

NEU Lieferbar ab Januar 2021

| Ausführung | | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LEDi | | **64811 U** | 2CKA006800A3041 | 1/10 | **83,00** | 19 |

1) Nur in Verbindung mit handelsüblichen UP-Gerätedosen nach DIN 49073, Teil 1, montieren oder Busch-Jaeger Art.-Nr. 3040 UP-Dose Mauerwerk, 3050 UP-Dose Hohlwand oder 3060 UP-Dose Beton)



**Relais-Einsatz flex, 2-fach [1])**
3-Leiter-Anschlusstechnik (Neutralleiter erforderlich).
Zum Schalten von Beleuchtungsanlagen.
Zum Schalten von zwei voneinander unabhängigen Lastkreisen.
Zum Steuern von Licht- und Lüfteranlagen.
Betrieb in Wechselschaltungen über Taster-Nebenstelle möglich.
Bedienung auch über konventionelle Taster (2020 US, 2021/6 UK) möglich.
Ohne Bedienelement.
Für Bedienelement flex, 1-fach, Wireless, 62711-WL.
Für Bedienelement flex, 2-fach, Wireless, 62721-WL.
Für Busch-Wächter® 180 flex Sensoren, Wireless, 6276x-…-WL.
Nennspannung: 230 V~, +10 % / -10 %
Nennfrequenz: 50 Hz
Eingänge: 2
Ausgänge: 2x Schließer, potenzialgebunden
Lastart: 230 V~ LEDi
Nennleistung: 300 VA
Lastart: 230 V-Glühlampen/230 V-Halogenlampen
Nennleistung: 1840 W
Lastart: Niedervolt Halogenlampen die über Transformatoren betrieben werden.
Nennleistung: 1150 VA
Temperaturbereich Gerät: -25 °C bis 55 °C
Maße (H x B x T): 71 mm x 71 mm x 30 mm
Einbautiefe: 25 mm

NEU Lieferbar ab Januar 2021

| Ausführung | | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LEDi | | **64821 U** | 2CKA006800A3044 | 1 | **93,00** | 19 |

1) Nur in Verbindung mit handelsüblichen UP-Gerätedosen nach DIN 49073, Teil 1, montieren oder Busch-Jaeger Art.-Nr. 3040 UP-Dose Mauerwerk, 3050 UP-Dose Hohlwand oder 3060 UP-Dose Beton)

# Einsätze für Busch-free@home® flex

| Ausführung | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|



**LED-Dimmer-Einsatz flex, 1-fach [1] [2] [3] [4] [5] [6]**
**UP, LED, 3-240VA**
2-Leiter-Anschlusstechnik (Neutralleiter nicht erforderlich).
Neutralleiter optional anschließbar (beim Anschluss von geringen Lasten, < 10 W/VA, empfohlen).
Tastdimmer zum Dimmen von Beleuchtungsanlagen.
Betrieb in Wechselschaltungen über Taster-Nebenstelle möglich.
Bedienung auch über konventionelle Taster (2020 US, 2021/6 UK) möglich.
Optimiert für das Dimmen von Retrofit-LED-Leuchtmitteln (LEDi).
Für dimmbare Retrofit-LED-Leuchtmittel (LEDi).
Für dimmbare Retrofit-LED-Leuchtmittel (LEDi) an konventionellen oder elektronischen Transformatoren
Für Glühlampen, 230 V-Halogenglühlampen, Niedervolt-Halogenlampen mit konventionellen oder elektronischen Transformatoren und dimmbare Halogen-Energiesparlampen.
Mischlastbetrieb LEDi und herkömmliche Leuchtmittel möglich.
Mit manuell einstellbarer Betriebsart: Phasenan-/Phasenabschnitt.
Mit einstellbarer Minimalhelligkeit.
Mit Lichtwertspeicherung und Minimalhelligkeitsspeicherung.
Geräuscharm durch Einsatz von MOSFET-Transistoren.
Kurzschlussfest und überlastsicher (elektronische Sicherung).
Ohne Bedienelement.
Für Bedienelement flex, 1-fach, 64711.
Für Bedienelement flex, 2-fach, 64721.
Für Bedienelement flex, 1-fach, Wireless, 62711-WL.
Für Bedienelement flex, 2-fach, Wireless, 62721-WL.
Für Busch-Wächter® 180 flex Sensoren, Wireless, 6276x-…-WL.
Nennleistung: 3-240VA (LEDi)
Nennspannung: 230 V~, +10 % / -10 %
Nennfrequenz: 50 Hz
Eingänge: 1
Ausgänge: 1x Dimmkanal
Lastart: 230 V- LEDi, typ. (Phasenanschnitt)
Nennleistung: 3 - 100 VA
Lastart: 230 V- LEDi, typ. (Phasenabschnitt)
Nennleistung: 3 - 240 W
Lastart: 230 V-Glühlampen, 230 V-Halogenlampen und Niedervolt Halogenlampen die über Transformatoren betrieben werden.
Nennleistung: 10 - 240 VA
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 71 mm x 71 mm x 30 mm
Einbautiefe: 25 mm
IEC 60669-2-1, British Standard EN 60669-2-1

**NEU** Lieferbar ab Januar 2021

R.L.C LEDi

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **64851 U** | 2CKA006500A0012 | 1 | | **145,00** | 19 |

1) Bei konventionellen Trafos ~20 % Trafoverluste berücksichtigen.
2) Bei elektronischen Trafos ~5 % Trafoverluste berücksichtigen.
3) Nur in Verbindung mit handelsüblichen UP-Gerätedosen nach DIN 49073, Teil 1, montieren oder Busch-Jaeger Art.-Nr. 3040 UP-Dose Mauerwerk, 3050 UP-Dose Hohlwand oder 3060 UP-Dose Beton)
4) Empfehlung: Verwenden Sie stets Leuchtmittel eines Typs und Herstellers.
5) Die Dimmer-Schnittstelle ist nicht standardisiert, es obliegt den Leuchtmittelherstellern kompatible Produkte in den Herstellerinformationen mit aufzuführen. Unterschiedliche Einbausituationen können zu abweichenden Ergebnissen führen. Zur Abklärung empfiehlt sich z.B. ein Test der ausgewählten Leuchtmittel und Dimmer vor Ort. Erkundigen Sie sich bitte beim Leuchtmittelhersteller nach dem empfohlenen LED-Dimmer.
6) Eine Haftung von Busch-Jaeger für die Kompatibilität ist daher ausgeschlossen.

| Ausführung | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|



**Jalousie-Einsatz flex, 1-fach [1]**
3-Leiter-Anschlusstechnik (Neutralleiter erforderlich).
Zur Steuerung von Rollladen-, Jalousie- oder Markisenmotoren mit mechanischer oder elektronischer Endlagenabschaltung.
Gruppenbildung über Nebenstelleneingang möglich.
Bedienung auch über konventionelle Taster (2020 US unbeleuchtet/2021/6 UK) möglich.
Ohne Bedienelement.
Für Bedienelement flex, 1-fach, Wireless, 62711-WL.
Für Bedienelement flex, 2-fach, Wireless, 62721-WL.
Nennspannung: 230 V~, +10 % / -10 %
Nennfrequenz: 50 Hz
Ausgänge: 2x Schließer, potenzialgebunden
Lastart: Elektrische Antriebe
Nennleistung: 920 W/VA
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 71 mm x 71 mm x 30 mm
Einbautiefe: 25 mm
IEC 60669-2-1, British Standard EN 60669-2-1

**NEU** Lieferbar ab Januar 2021

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **64831 U** | 2CKA006400A0095 | 1 | | **119,00** | 19 |

1) Nur in Verbindung mit handelsüblichen UP-Gerätedosen nach DIN 49073, Teil 1, montieren oder Busch-Jaeger Art.-Nr. 3040 UP-Dose Mauerwerk, 3050 UP-Dose Hohlwand oder 3060 UP-Dose Beton)

# Sensoren/Bedienelemente, Wireless

| Ausführung | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|




**Bedienelement flex, 1-fach, Wireless**
**Mit Orientierungslicht.**
Tastbedienelement, 1-fach.
Zum manuellen und automatisiertem Steuern von Rollläden, Jalousien, Markisen, Beleuchtungen und elektrischen Verbrauchern.
Kompatibel mit allen free@home flex-Einsätzen.
Fernbedienbar via Bluetooth über Smartphone/Tablet App.
Programmierung via Bluetooth mit der Busch-free@home App oder über das Web-Interface des System Access Points.
Zeitschaltuhr mit Astrofunktion.
Für Wippe 1-fach 6230-10-xxx, 6231-10-xxx, 6232-10-xxx, 6233-10-xxx und 6234-10-xxx.
Für Relais-Einsatz flex, 1-fach, 64811 U.
Für Serien-Relais-Einsatz flex, 2-fach, 64821 U.
Für e-contact-Einsatz flex, 1-fach, 64814 U.
Für LED-Tastdimmer-Einsatz flex, 1-fach, 64851 U.
Für Nebenstelleneinsatz flex, 64891 U.
Für Jalousie-Einsatz flex, 1-fach, 64831 U.
Bedienelemente: Tastkontakte oben/unten
Anzeigeelemente: LED (abschaltbar / Helligkeit einstellbar) zur Statusanzeige.
Maße (H x B x T): 54,4 mm x 54,4 mm x 28,3 mm

NEU Lieferbar ab Januar 2021

APP

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **62711-WL** | 2CKA006200A0280 | 1 | | **51,60** | 19 |



**Bedienelement flex, 2-fach, Wireless**
**Mit Orientierungslicht.**
Tastbedienelement, 2-fach
Zum manuellen und automatisiertem Steuern von Rollläden, Jalousien, Markisen, Beleuchtungen und elektrischen Verbrauchern.
Kompatibel mit allen free@home flex-Einsätzen.
Fernbedienbar via Bluetooth über Smartphone/Tablet App.
Programmierung via Bluetooth mit der Busch-free@home App oder über das Web-Interface des System Access Points.
Zeitschaltuhr mit Astrofunktion.
Für Wippe 2-fach 6230-2x-xxx, 6231-2x-xxx, 6232-2x-xxx, 6233-2x-xxx und 6234-2x-xxx.
Zum Abspeichern und Aufrufen von 2 Szenen über die rechte Wippe.
Für Relais-Einsatz flex, 1-fach, 64811 U.
Für Serien-Relais-Einsatz flex, 2-fach, 64821 U.
Für e-contact-Einsatz flex, 1-fach, 64814 U.
Für LED-Tastdimmer-Einsatz flex, 1-fach, 64851 U.
Für Nebenstelleneinsatz flex, 64891 U.
Für Jalousie-Einsatz flex, 1-fach, 64831 U.
Bedienelemente: Tastkontakte oben/unten
Anzeigeelemente: LED (abschaltbar / Helligkeit einstellbar) zur Statusanzeige.
Maße (H x B x T): 54,4 mm x 54,4 mm x 28,3 mm


NEU Lieferbar ab Januar 2021

APP

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **62721-WL** | 2CKA006200A0282 | 1 | | **62,00** | 19 |

# Abdeckungen

| Ausführung | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|



**Wippe**
**1-fach, ohne Bedruckung**
Als Abdeckung für Busch-free@home® Sensoreinheiten und Sensor-/Aktoreinheiten.
Als Abdeckung für KNX Tasterankopplung 2-fach (6108/06).

Busch-Duro 2000® SI

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 212 | weiß | **6230-10-212** | 2CKA006220A0077 | 10 | | **2,77** | 24 |

Reflex SI

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 214 | alpinweiß | **6230-10-214** | 2CKA006220A0078 | 10 | | **2,71** | 24 |

Busch-balance® SI

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 914 | alpinweiß | **6230-10-914** | 2CKA006220A0355 | 10 | | **2,71** | 24 |

future® linear

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 | anthrazit | **6230-10-81** | 2CKA006220A0032 | 10 | | **4,03** | 24 |
| 82 | elfenbeinweiß | **6230-10-82** | 2CKA006220A0396 | 10 | | **4,03** | 24 |
| 83 | alusilber [1] | **6230-10-83** | 2CKA006220A0033 | 10 | | **7,18** | 24 |
| 84 | studioweiß | **6230-10-84** | 2CKA006220A0034 | 10 | | **4,03** | 24 |
| 884 | studioweiß matt [1] | **6230-10-884** | 2CKA006220A0481 | 10 | | **7,18** | 24 |
| 885 | schwarz matt [1] | **6230-10-885** | 2CKA006220A0498 | 10 | | **7,18** | 24 |

solo®

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 82 | elfenbeinweiß | **6230-10-82** | 2CKA006220A0396 | 10 | | **4,03** | 24 |
| 84 | studioweiß | **6230-10-84** | 2CKA006220A0034 | 10 | | **4,03** | 24 |
| 803 | graumetallic [1] | **6230-10-803** | 2CKA006220A0430 | 10 | | **7,18** | 24 |

Busch-axcent®

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 | anthrazit | **6230-10-81** | 2CKA006220A0032 | 10 | | **4,03** | 24 |
| 83 | alusilber [1] | **6230-10-83** | 2CKA006220A0033 | 10 | | **7,18** | 24 |
| 84 | studioweiß | **6230-10-84** | 2CKA006220A0034 | 10 | | **4,03** | 24 |
| 803 | graumetallic [1] | **6230-10-803** | 2CKA006220A0430 | 10 | | **7,18** | 24 |
| 884 | studioweiß matt [1] | **6230-10-884** | 2CKA006220A0481 | 10 | | **7,18** | 24 |
| 885 | schwarz matt [1] | **6230-10-885** | 2CKA006220A0498 | 10 | | **7,18** | 24 |

carat®

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 | anthrazit | **6230-10-81** | 2CKA006220A0032 | 10 | | **4,03** | 24 |
| 82 | elfenbeinweiß | **6230-10-82** | 2CKA006220A0396 | 10 | | **4,03** | 24 |
| 84 | studioweiß | **6230-10-84** | 2CKA006220A0034 | 10 | | **4,03** | 24 |
| 884 | studioweiß matt [1] | **6230-10-884** | 2CKA006220A0481 | 10 | | **7,18** | 24 |
| 885 | schwarz matt [1] | **6230-10-885** | 2CKA006220A0498 | 10 | | **7,18** | 24 |

pur edelstahl [1]

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 866 | edelstahl | **6230-10-866** | 2CKA006220A0413 | 10 | | **7,29** | 24 |

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

# Abdeckungen



**Wippe**
**1-fach, mit Symbol "Jalousie"**
Als Abdeckung für Busch-free@home® Sensoreinheiten und Sensor-/Aktoreinheiten.
Als Abdeckung für KNX Tasterankopplung 2-fach (6108/06).

| Ausführung | | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Busch-Duro 2000® SI | | | | |
| 212 | weiß | **6232-10-212** | 2CKA006220A0081 | 10 | **3,69** | 24 |
| | | Reflex SI | | | | |
| 214 | alpinweiß | **6232-10-214** | 2CKA006220A0082 | 10 | **3,62** | 24 |
| | | Busch-balance® SI | | | | |
| 914 | alpinweiß | **6232-10-914** | 2CKA006220A0357 | 10 | **3,62** | 24 |
| | | future® linear | | | | |
| 81 | anthrazit | **6232-10-81** | 2CKA006220A0038 | 10 | **5,90** | 24 |
| 82 | elfenbeinweiß | **6232-10-82** | 2CKA006220A0398 | 10 | **5,90** | 24 |
| 83 | alusilber [1] | **6232-10-83** | 2CKA006220A0039 | 10 | **8,10** | 24 |
| 84 | studioweiß | **6232-10-84** | 2CKA006220A0040 | 10 | **5,90** | 24 |
| 884 | studioweiß matt [1] | **6232-10-884** | 2CKA006220A0483 | 10 | **8,10** | 24 |
| 885 | schwarz matt [1] | **6232-10-885** | 2CKA006220A0500 | 10 | **8,10** | 24 |
| | | solo® | | | | |
| 82 | elfenbeinweiß | **6232-10-82** | 2CKA006220A0398 | 10 | **5,90** | 24 |
| 84 | studioweiß | **6232-10-84** | 2CKA006220A0040 | 10 | **5,90** | 24 |
| 803 | graumetallic [1] | **6232-10-803** | 2CKA006220A0432 | 10 | **8,10** | 24 |
| | | Busch-axcent® | | | | |
| 81 | anthrazit | **6232-10-81** | 2CKA006220A0038 | 10 | **5,90** | 24 |
| 83 | alusilber [1] | **6232-10-83** | 2CKA006220A0039 | 10 | **8,10** | 24 |
| 84 | studioweiß | **6232-10-84** | 2CKA006220A0040 | 10 | **5,90** | 24 |
| 803 | graumetallic [1] | **6232-10-803** | 2CKA006220A0432 | 10 | **8,10** | 24 |
| 884 | studioweiß matt [1] | **6232-10-884** | 2CKA006220A0483 | 10 | **8,10** | 24 |
| 885 | schwarz matt [1] | **6232-10-885** | 2CKA006220A0500 | 10 | **8,10** | 24 |
| | | carat® | | | | |
| 81 | anthrazit | **6232-10-81** | 2CKA006220A0038 | 10 | **5,90** | 24 |
| 82 | elfenbeinweiß | **6232-10-82** | 2CKA006220A0398 | 10 | **5,90** | 24 |
| 84 | studioweiß | **6232-10-84** | 2CKA006220A0040 | 10 | **5,90** | 24 |
| 884 | studioweiß matt [1] | **6232-10-884** | 2CKA006220A0483 | 10 | **8,10** | 24 |
| 885 | schwarz matt [1] | **6232-10-885** | 2CKA006220A0500 | 10 | **8,10** | 24 |
| | | pur edelstahl [1] | | | | |
| 866 | edelstahl | **6232-10-866** | 2CKA006220A0415 | 10 | **8,71** | 24 |

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.



**Wippe**
**2-fach links/rechts, ohne Bedruckung**
Als Abdeckung für Busch-free@home® Sensoreinheiten und Sensor-/Aktoreinheiten.

| Ausführung | | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Busch-Duro 2000® SI | | | | |
| 212 | weiß | **6230-20-212** | 2CKA006220A0087 | 10 | **2,58** | 24 |
| | | Reflex SI | | | | |
| 214 | alpinweiß | **6230-20-214** | 2CKA006220A0088 | 10 | **2,53** | 24 |
| | | Busch-balance® SI | | | | |
| 914 | alpinweiß | **6230-20-914** | 2CKA006220A0360 | 10 | **2,53** | 24 |
| | | future® linear | | | | |
| 81 | anthrazit | **6230-20-81** | 2CKA006220A0047 | 10 | **3,20** | 24 |
| 82 | elfenbeinweiß | **6230-20-82** | 2CKA006220A0401 | 10 | **3,20** | 24 |
| 83 | alusilber [1] | **6230-20-83** | 2CKA006220A0048 | 10 | **4,73** | 24 |
| 84 | studioweiß | **6230-20-84** | 2CKA006220A0049 | 10 | **3,20** | 24 |
| 884 | studioweiß matt [1] | **6230-20-884** | 2CKA006220A0486 | 10 | **4,73** | 24 |
| 885 | schwarz matt [1] | **6230-20-885** | 2CKA006220A0503 | 10 | **4,73** | 24 |
| | | solo® | | | | |
| 82 | elfenbeinweiß | **6230-20-82** | 2CKA006220A0401 | 10 | **3,20** | 24 |
| 84 | studioweiß | **6230-20-84** | 2CKA006220A0049 | 10 | **3,20** | 24 |
| 803 | graumetallic [1] | **6230-20-803** | 2CKA006220A0435 | 10 | **4,73** | 24 |
| | | Busch-axcent® | | | | |
| 81 | anthrazit | **6230-20-81** | 2CKA006220A0047 | 10 | **3,20** | 24 |
| 83 | alusilber [1] | **6230-20-83** | 2CKA006220A0048 | 10 | **4,73** | 24 |
| 84 | studioweiß | **6230-20-84** | 2CKA006220A0049 | 10 | **3,20** | 24 |
| 803 | graumetallic [1] | **6230-20-803** | 2CKA006220A0435 | 10 | **4,73** | 24 |
| 884 | studioweiß matt [1] | **6230-20-884** | 2CKA006220A0486 | 10 | **4,73** | 24 |
| 885 | schwarz matt [1] | **6230-20-885** | 2CKA006220A0503 | 10 | **4,73** | 24 |
| | | carat® | | | | |
| 81 | anthrazit | **6230-20-81** | 2CKA006220A0047 | 10 | **3,20** | 24 |
| 82 | elfenbeinweiß | **6230-20-82** | 2CKA006220A0401 | 10 | **3,20** | 24 |
| 84 | studioweiß | **6230-20-84** | 2CKA006220A0049 | 10 | **3,20** | 24 |
| 884 | studioweiß matt [1] | **6230-20-884** | 2CKA006220A0486 | 10 | **4,73** | 24 |
| 885 | schwarz matt [1] | **6230-20-885** | 2CKA006220A0503 | 10 | **4,73** | 24 |
| | | pur edelstahl [1] | | | | |
| 866 | edelstahl | **6230-20-866** | 2CKA006220A0418 | 10 | **5,34** | 24 |

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

# Abdeckungen




**Wippe**
**2-fach links/rechts, mit Symbol "Jalousie"**
Als Abdeckung für Busch-free@home® Sensoreinheiten und Sensor-/Aktoreinheiten.
Als Abdeckung für KNX Tasterankopplung 4-fach (6108/07).

| Ausführung | | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Busch-Duro 2000® SI | | | | |
| 212 | weiß | **6232-20-212** | 2CKA006220A0091 | 10 | **3,58** | 24 |
| | | Reflex SI | | | | |
| 214 | alpinweiß | **6232-20-214** | 2CKA006220A0092 | 10 | **3,50** | 24 |
| | | Busch-balance® SI | | | | |
| 914 | alpinweiß | **6232-20-914** | 2CKA006220A0362 | 10 | **3,50** | 24 |
| | | future® linear | | | | |
| 81 | anthrazit | **6232-20-81** | 2CKA006220A0053 | 10 | **4,56** | 24 |
| 82 | elfenbeinweiß | **6232-20-82** | 2CKA006220A0403 | 10 | **4,56** | 24 |
| 83 | alusilber [1] | **6232-20-83** | 2CKA006220A0054 | 10 | **5,65** | 24 |
| 84 | studioweiß | **6232-20-84** | 2CKA006220A0055 | 10 | **4,56** | 24 |
| 884 | studioweiß matt [1] | **6232-20-884** | 2CKA006220A0488 | 10 | **5,65** | 24 |
| 885 | schwarz matt [1] | **6232-20-885** | 2CKA006220A0505 | 10 | **5,65** | 24 |
| | | solo® | | | | |
| 82 | elfenbeinweiß | **6232-20-82** | 2CKA006220A0403 | 10 | **4,56** | 24 |
| 84 | studioweiß | **6232-20-84** | 2CKA006220A0055 | 10 | **4,56** | 24 |
| 803 | graumetallic [1] | **6232-20-803** | 2CKA006220A0437 | 10 | **5,65** | 24 |
| | | Busch-axcent® | | | | |
| 81 | anthrazit | **6232-20-81** | 2CKA006220A0053 | 10 | **4,56** | 24 |
| 83 | alusilber [1] | **6232-20-83** | 2CKA006220A0054 | 10 | **5,65** | 24 |
| 84 | studioweiß | **6232-20-84** | 2CKA006220A0055 | 10 | **4,56** | 24 |
| 803 | graumetallic [1] | **6232-20-803** | 2CKA006220A0437 | 10 | **5,65** | 24 |
| 884 | studioweiß matt [1] | **6232-20-884** | 2CKA006220A0488 | 10 | **5,65** | 24 |
| 885 | schwarz matt [1] | **6232-20-885** | 2CKA006220A0505 | 10 | **5,65** | 24 |
| | | carat® | | | | |
| 81 | anthrazit | **6232-20-81** | 2CKA006220A0053 | 10 | **4,56** | 24 |
| 82 | elfenbeinweiß | **6232-20-82** | 2CKA006220A0403 | 10 | **4,56** | 24 |
| 84 | studioweiß | **6232-20-84** | 2CKA006220A0055 | 10 | **4,56** | 24 |
| 884 | studioweiß matt [1] | **6232-20-884** | 2CKA006220A0488 | 10 | **5,65** | 24 |
| 885 | schwarz matt [1] | **6232-20-885** | 2CKA006220A0505 | 10 | **5,65** | 24 |
| | | pur edelstahl [1] | | | | |
| 866 | edelstahl | **6232-20-866** | 2CKA006220A0420 | 10 | **6,36** | 24 |

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

# Notizen

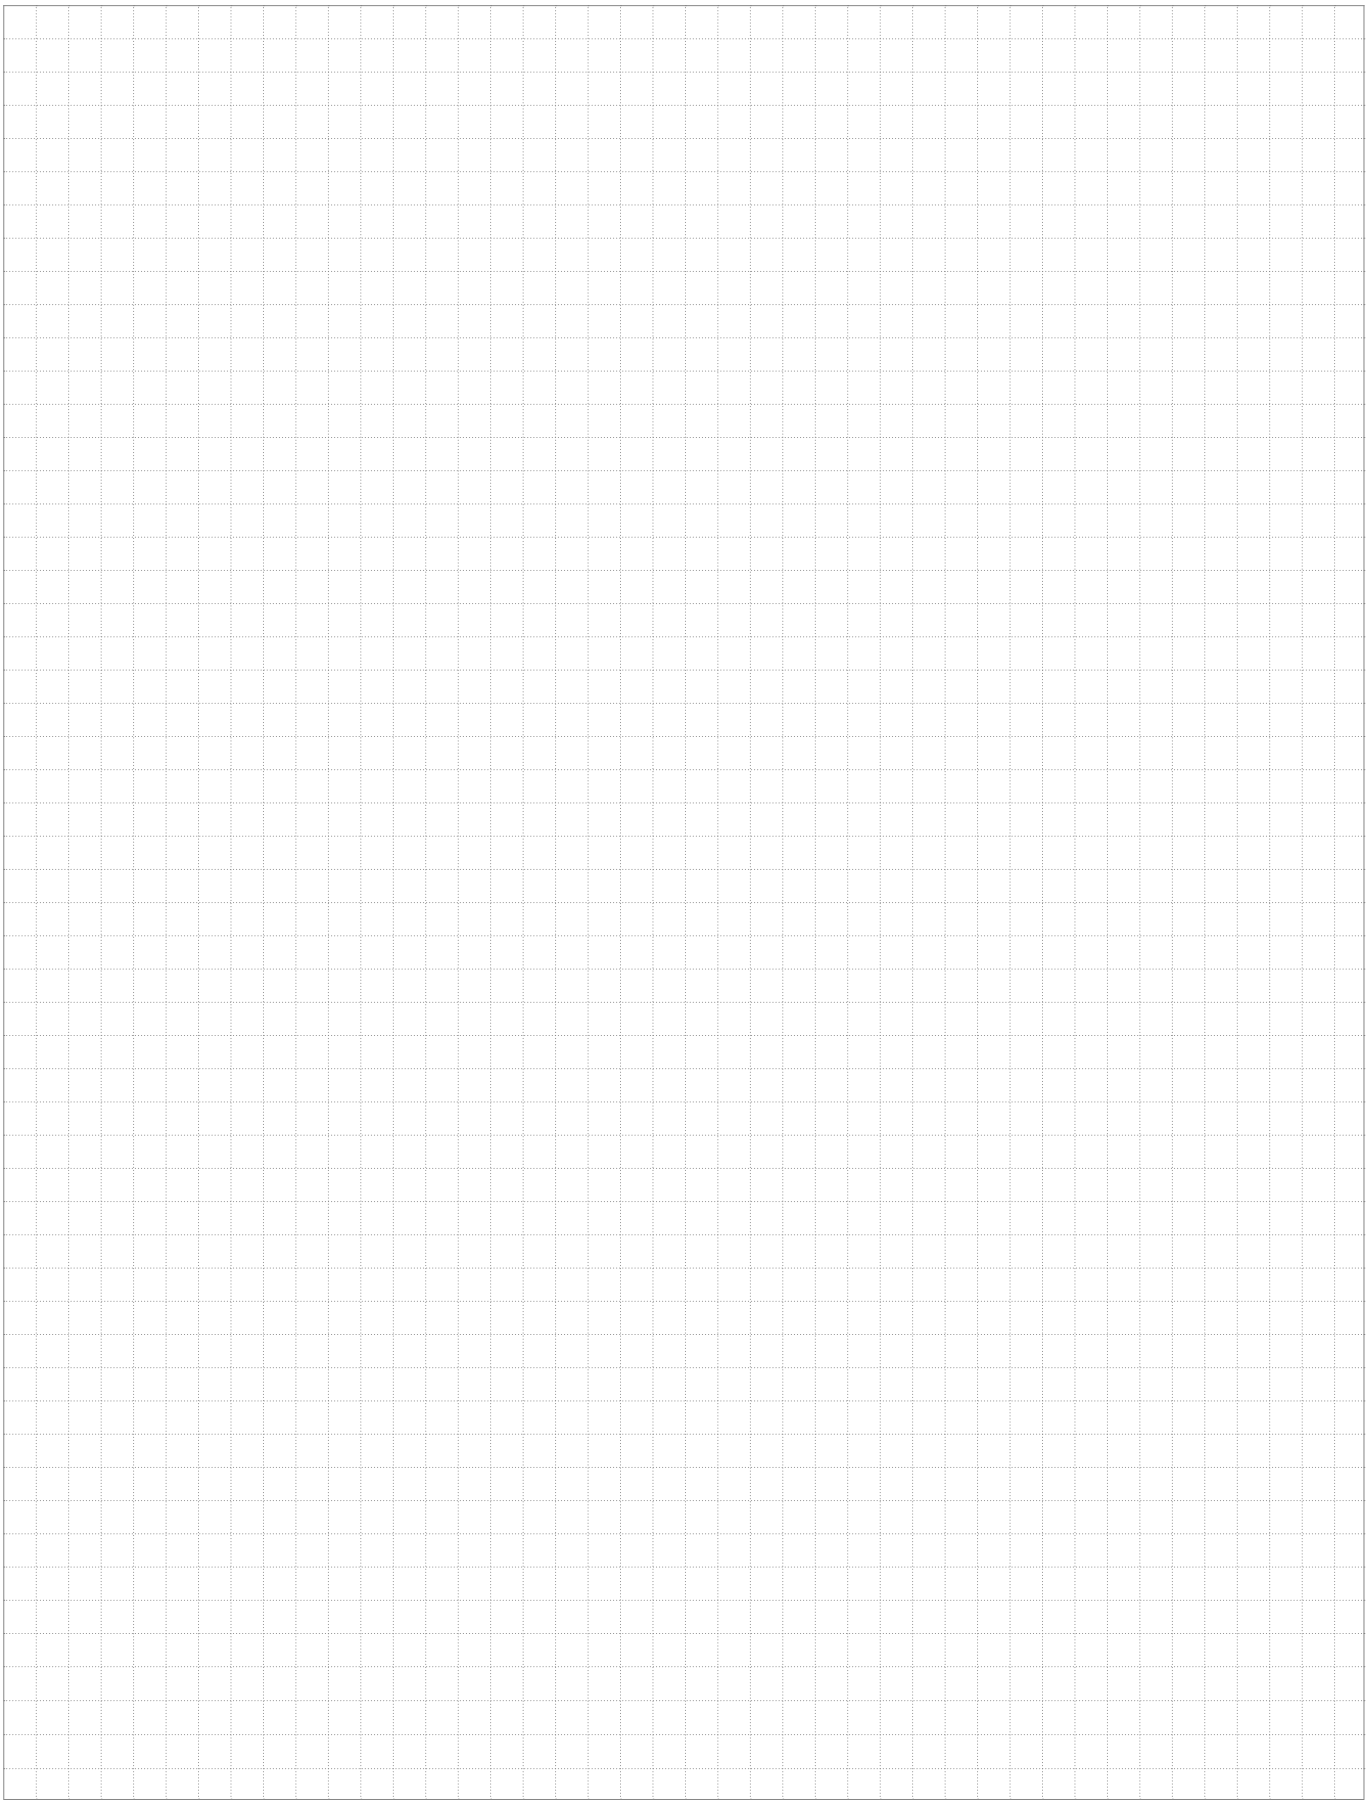



# Fernsteuerung

**Komfortabel von jeder Stelle im Raum die Haustechnik steuern oder erweitern.** Mit modernen Lösungen, die z. B. mit Zigbee Light Link Geräten von vielen namhaften Herstellern kombinierbar sind. Oder mit dem Funksystem WaveLINE, dessen Handsender die Fernbedienung einzelner Leuchten und elektrischer Antriebe wie Jalousien und Rollläden sowie den Abruf stimmungsvoller Lichtszenen zum Kinderspiel macht.


| | |
|---|---|
| Zigbee Friends of Hue | S 432 |
| ZigBee Light Link Wandsender | S 433 |
| ZigBee Light Link Bedienelemente | S 434 |
| ZigBee Light Link Unterputz-Einsätze/ Zwischenstecker | S 436 |
| Busch-Funkcontrol Sender | S 437 |
| Busch-Funkcontrol Aktoren | S 440 |
| **Busch-free@home® flex \| NEU** | |
| Einsätze für Busch-free@home® flex | S 442 |
| Sensoren/Bedienelemente, Wireless | S 444 |
| Abdeckungen | S 444 |






**01** **02** **03** **04** **05**

**Fernsteuerung 01** Handsender WaveLINE. Netzunabhängige Funk-Fernbedienung **02** Busch-Wächter® 220 WaveLINE. Funk-Bewegungsmelder **03** Wandsender WaveLINE. 2-Kanal-Funk. Schalterserie future® linear. Farbe: studioweiß **04** Schaltaktor WaveLINE 1-fach mit Nebenstelle zum Schalten elektrischer Lasten per Funk **05** Zigbee Light Link Wandsender 1-Kanal


# Zigbee Friends of Hue

| Ausführung | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|
|  | **Friends of Hue smart switch Komplettset**<br>Bestehend aus Friends of Hue smart switch Einsatz 6716 U-500.<br>Bestehend aus 2-fach Wippe 6736 FoH-8xx für Friends of Hue smart switch.<br>Bestehend aus 1-fach future® linear Abdeckrahmen.<br>Bestehend aus Befestigungsplatte und Zwischenring.<br>Smarter Lichtschalter zum drahtlosen Fernsteuern von Philips Hue Leuchtmitteln<br>Zum Schalten und Dimmen von Philips Hue Leuchtmitteln.<br>Zum Abspeichern, Aufrufen und Dimmen von max. 2 individuellen Lichtszenen.<br>Batterielos und wartungsfrei durch >Energy Harvesting<.<br>Mittels beiliegendem Klebeband und Befestigungsplatte frei im Raum montierbar.<br>Erfordert Philips Hue Bridge (2. Generation; eckige Bauform) und Philips Hue App (Version 3.2 oder höher).<br>Maximale Funktionssicherheit durch Zigbee-Mesh-Technologie.<br>Kombinierbar mit den Busch-Jaeger Schalterprogrammen carat®, Busch-dynasty®, pur edelstahl, solo®, Busch-axcent® und future® linear.<br>Inkl. Befestigungsplatte zur Montage auf glatten Wänden oder auf Schalterdosen. | | | | |
| 84 studioweiß | **6716 UJ-84** | 2CKA006710A0010 | 1/10 | **82,00** | 18 |
|  | **Friends of Hue smart switch Einsatz Wandsender, 2 Kanal**<br>Für Friends of Hue smart switch Wippe 6736 FoH-8xx.<br>Smarter Lichtschalter zum drahtlosen Fernsteuern von Philips Hue Leuchtmitteln<br>Zum Schalten und Dimmen von Philips Hue Leuchtmitteln.<br>Zum Abspeichern, Aufrufen und Dimmen von max. 2 individuellen Lichtszenen.<br>Batterielos und wartungsfrei durch >Energy Harvesting<.<br>Maximale Funktionssicherheit durch Zigbee-Mesh-Technologie.<br>Erfordert Philips Hue Bridge (2. Generation; eckige Bauform) und Philips Hue App (Version 3.2 oder höher).<br>Kombinierbar mit den Busch-Jaeger Schalterprogrammen carat®, Busch-dynasty®, pur edelstahl, solo®, Busch-axcent® und future® linear.<br>Mittels beiliegendem Klebeband und Befestigungsplatte frei im Raum montierbar.<br>Inkl. Befestigungsplatte zur Montage auf glatten Wänden oder auf Schalterdosen. | | | | |
| | **6716 U-500** | 2CKA006710A0014 | 1 | **71,00** | 18 |

| Ausführung | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|
|  | **Wippe**<br>Für Friends of Hue smart switch Einsatz 6716 U-500.<br>Kombinierbar mit den Busch-Jaeger Schalterprogrammen carat®, Busch-dynasty®, pur edelstahl, solo®, Busch-axcent® und future® linear. | | | | |
| | future® linear | | | | |
| 81 anthrazit | **6736 FoH-81** | 2CKA006730A0133 | 1 | **10,35** | 18 |
| 82 elfenbeinweiß | **6736 FoH-82** | 2CKA006730A0134 | 1 | **7,38** | 18 |
| 83 alusilber [1]) | **6736 FoH-83** | 2CKA006730A0135 | 1 | **10,96** | 18 |
| 84 studioweiß | **6736 FoH-84** | 2CKA006730A0136 | 1 | **7,38** | 18 |
| 884 studioweiß matt [1]) | **6736 FoH-884** | 2CKA006730A0140 | 1 | **11,29** | 18 |
| 885 schwarz matt [1]) | **6736 FoH-885** | 2CKA006730A0141 | 1 | **11,29** | 18 |
| | solo® | | | | |
| 82 elfenbeinweiß | **6736 FoH-82** | 2CKA006730A0134 | 1 | **7,38** | 18 |
| 84 studioweiß | **6736 FoH-84** | 2CKA006730A0136 | 1 | **7,38** | 18 |
| 803 graumetallic [1]) | **6736 FoH-803** | 2CKA006730A0137 | 1 | **11,29** | 18 |
| | Busch-axcent® | | | | |
| 81 anthrazit | **6736 FoH-81** | 2CKA006730A0133 | 1 | **10,35** | 18 |
| 83 alusilber [1]) | **6736 FoH-83** | 2CKA006730A0135 | 1 | **10,96** | 18 |
| 84 studioweiß | **6736 FoH-84** | 2CKA006730A0136 | 1 | **7,38** | 18 |
| 803 graumetallic [1]) | **6736 FoH-803** | 2CKA006730A0137 | 1 | **11,29** | 18 |
| 884 studioweiß matt [1]) | **6736 FoH-884** | 2CKA006730A0140 | 1 | **11,29** | 18 |
| 885 schwarz matt [1]) | **6736 FoH-885** | 2CKA006730A0141 | 1 | **11,29** | 18 |
| | carat® | | | | |
| 81 anthrazit | **6736 FoH-81** | 2CKA006730A0133 | 1 | **10,35** | 18 |
| 82 elfenbeinweiß | **6736 FoH-82** | 2CKA006730A0134 | 1 | **7,38** | 18 |
| 84 studioweiß | **6736 FoH-84** | 2CKA006730A0136 | 1 | **7,38** | 18 |
| 83 alusilber [1]) | **6736 FoH-83** | 2CKA006730A0135 | 1 | **10,96** | 18 |
| 884 studioweiß matt [1]) | **6736 FoH-884** | 2CKA006730A0140 | 1 | **11,29** | 18 |
| 885 schwarz matt [1]) | **6736 FoH-885** | 2CKA006730A0141 | 1 | **11,29** | 18 |
| | pur edelstahl [1]) | | | | |
| 866 edelstahl | **6736 FoH-866** | 2CKA006730A0139 | 1 | **15,22** | 18 |
| | Busch-dynasty® [1]) | | | | |
| 840 Messing antik | **6736 FoH-840-500** | 2CKA006730A0138 | 1 | **16,27** | 18 |

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

# ZigBee Light Link Wandsender



**Wandsender ZigBee Light Link**
**1 Kanal**
Netzunabhängiger 1-fach Wandsender.
Zur drahtlosen Fernsteuerung anderer ZigBee Light Link-Funkkomponenten.
Zum Abspeichern und Aufrufen von 2 Lichtszenen.
Zum Dimmen von einer Lichtszene.
Zur Kombination/Integration in andere Systeme, die mit dem ZigBee Light Link-Protokoll arbeiten, wie z.B. Philips hue.
Mit Beschriftungsfeld.
Ohne beiligenden Beschriftungsbogen.
Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.de
Sende-/Empfangsfrequenz: 2,4 GHz.
Reichweite: ca. 100 m (Freifeld).
Spannungsversorgung: Lithium-Knopfzelle Typ CR2450 (im Lieferumfang).
Batterielebensdauer: typ. 3 Jahre.
Automatische Überwachung der Batterielebensdauer.
Inkl. Befestigungsplatte zur Montage auf glatten Wänden oder auf Schalterdosen.
Nennspannung: 3 V-
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 64 mm x 64 mm x 18 mm

| Ausführung | | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | future® linear | | | | | |
| 81 | anthrazit | **6735/01-81** | 2CKA006730A0079 | 1 | **95,00** | 19 |
| 82 | elfenbeinweiß | **6735/01-82** | 2CKA006730A0080 | 1 | **94,00** | 19 |
| 83 | alusilber [1] | **6735/01-83** | 2CKA006730A0081 | 1 | **96,00** | 19 |
| 84 | studioweiß | **6735/01-84** | 2CKA006730A0082 | 1/10 | **94,00** | 19 |
| 884 | studioweiß matt [1] | **6735/01-884** | 2CKA006730A0118 | 1 | **96,00** | 19 |
| 885 | schwarz matt [1] | **6735/01-885** | 2CKA006730A0119 | 1 | **96,00** | 19 |
| | solo® | | | | | |
| 82 | elfenbeinweiß | **6735/01-82** | 2CKA006730A0080 | 1 | **94,00** | 19 |
| 84 | studioweiß | **6735/01-84** | 2CKA006730A0082 | 1/10 | **94,00** | 19 |
| 803 | graumetallic [1] | **6735/01-803** | 2CKA006730A0117 | 1 | **96,00** | 19 |
| | Busch-axcent® | | | | | |
| 81 | anthrazit | **6735/01-81** | 2CKA006730A0079 | 1 | **95,00** | 19 |
| 83 | alusilber [1] | **6735/01-83** | 2CKA006730A0081 | 1 | **96,00** | 19 |
| 84 | studioweiß | **6735/01-84** | 2CKA006730A0082 | 1/10 | **94,00** | 19 |
| 803 | graumetallic [1] | **6735/01-803** | 2CKA006730A0117 | 1 | **96,00** | 19 |
| 884 | studioweiß matt [1] | **6735/01-884** | 2CKA006730A0118 | 1 | **96,00** | 19 |
| 885 | schwarz matt [1] | **6735/01-885** | 2CKA006730A0119 | 1 | **96,00** | 19 |
| | carat® | | | | | |
| 81 | anthrazit | **6735/01-81** | 2CKA006730A0079 | 1 | **95,00** | 19 |
| 82 | elfenbeinweiß | **6735/01-82** | 2CKA006730A0080 | 1 | **94,00** | 19 |
| 84 | studioweiß | **6735/01-84** | 2CKA006730A0082 | 1/10 | **94,00** | 19 |
| 884 | studioweiß matt [1] | **6735/01-884** | 2CKA006730A0118 | 1 | **96,00** | 19 |
| 885 | schwarz matt [1] | **6735/01-885** | 2CKA006730A0119 | 1 | **96,00** | 19 |
| | pur edelstahl [1] | | | | | |
| 866 | edelstahl | **6735/01-866** | 2CKA006730A0116 | 1 | **96,00** | 19 |

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.



**Wandsender ZigBee Light Link**
**2 Kanal**
Netzunabhängiger 2-fach Wandsender.
Zur drahtlosen Fernsteuerung anderer ZigBee Light Link-Funkkomponenten.
Zum Abspeichern und Aufrufen von 4 Lichtszenen.
Zum Dimmen von 2 Lichtszenen.
Zur Kombination/Integration in andere Systeme, die mit dem ZigBee Light Link-Protokoll arbeiten, wie z.B. Philips hue.
Mit Beschriftungsfeld.
Ohne beiligenden Beschriftungsbogen.
Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.de
Sende-/Empfangsfrequenz: 2,4 GHz.
Reichweite: ca. 100 m (Freifeld).
Spannungsversorgung: Lithium-Knopfzelle Typ CR2450 (im Lieferumfang).
Batterielebensdauer: typ. 3 Jahre.
Automatische Überwachung der Batterielebensdauer.
Inkl. Befestigungsplatte zur Montage auf glatten Wänden oder auf Schalterdosen.
Nennspannung: 3 V-
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 64 mm x 64 mm x 18 mm

| Ausführung | | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | future® linear | | | | | |
| 81 | anthrazit | **6736/01-81** | 2CKA006730A0083 | 1 | **112,00** | 19 |
| 82 | elfenbeinweiß | **6736/01-82** | 2CKA006730A0084 | 1 | **112,00** | 19 |
| 83 | alusilber [1] | **6736/01-83** | 2CKA006730A0085 | 1 | **114,00** | 19 |
| 84 | studioweiß | **6736/01-84** | 2CKA006730A0086 | 1/10 | **112,00** | 19 |
| 884 | studioweiß matt [1] | **6736/01-884** | 2CKA006730A0124 | 1 | **114,00** | 19 |
| 885 | schwarz matt [1] | **6736/01-885** | 2CKA006730A0125 | 1 | **114,00** | 19 |
| | solo® | | | | | |
| 82 | elfenbeinweiß | **6736/01-82** | 2CKA006730A0084 | 1 | **112,00** | 19 |
| 84 | studioweiß | **6736/01-84** | 2CKA006730A0086 | 1/10 | **112,00** | 19 |
| 803 | graumetallic [1] | **6736/01-803** | 2CKA006730A0121 | 1 | **114,00** | 19 |
| | Busch-axcent® | | | | | |
| 81 | anthrazit | **6736/01-81** | 2CKA006730A0083 | 1 | **112,00** | 19 |
| 83 | alusilber [1] | **6736/01-83** | 2CKA006730A0085 | 1 | **114,00** | 19 |
| 84 | studioweiß | **6736/01-84** | 2CKA006730A0086 | 1/10 | **112,00** | 19 |
| 803 | graumetallic [1] | **6736/01-803** | 2CKA006730A0121 | 1 | **114,00** | 19 |
| 884 | studioweiß matt [1] | **6736/01-884** | 2CKA006730A0124 | 1 | **114,00** | 19 |
| 885 | schwarz matt [1] | **6736/01-885** | 2CKA006730A0125 | 1 | **114,00** | 19 |
| | carat® | | | | | |
| 81 | anthrazit | **6736/01-81** | 2CKA006730A0083 | 1 | **112,00** | 19 |
| 82 | elfenbeinweiß | **6736/01-82** | 2CKA006730A0084 | 1 | **112,00** | 19 |
| 84 | studioweiß | **6736/01-84** | 2CKA006730A0086 | 1/10 | **112,00** | 19 |
| 885 | schwarz matt [1] | **6736/01-885** | 2CKA006730A0125 | 1 | **114,00** | 19 |
| 884 | studioweiß matt [1] | **6736/01-884** | 2CKA006730A0124 | 1 | **114,00** | 19 |
| | pur edelstahl [1] | | | | | |
| 866 | edelstahl | **6736/01-866** | 2CKA006730A0122 | 1 | **114,00** | 19 |

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

# ZigBee Light Link Wandsender



**Wandsender ZigBee Light Link 4 Kanal**
Netzunabhängiger 4-fach Wandsender.
Zur drahtlosen Fernsteuerung anderer ZigBee Light Link-Funkkomponenten.
Zum Abspeichern und Aufrufen von 8 Lichtszenen.
Zum Dimmen von 4 Lichtszenen.
Zur Kombination/Integration in andere Systeme, die mit dem ZigBee Light Link-Protokoll arbeiten, wie z.B. Philips hue.
Mit Beschriftungsfeld.
Ohne beiligenden Beschriftungsbogen.
Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.de
Sende-/Empfangsfrequenz: 2,4 GHz.
Reichweite: ca. 100 m (Freifeld).
Spannungsversorgung: Lithium-Knopfzelle Typ CR2450 (im Lieferumfang).
Batterielebensdauer: typ. 3 Jahre.
Automatische Überwachung der Batterielebensdauer.
Inkl. Befestigungsplatte zur Montage auf glatten Wänden oder auf Schalterdosen.
Nennspannung: 3 V-
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 64 mm x 64 mm x 18 mm

| Ausführung | | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | future® linear | | | | | |
| 81 | anthrazit | **6737/01-81** | 2CKA006730A0087 | 1 | **146,00** | 19 |
| 82 | elfenbeinweiß | **6737/01-82** | 2CKA006730A0088 | 1 | **146,00** | 19 |
| 83 | alusilber [1] | **6737/01-83** | 2CKA006730A0089 | 1 | **146,00** | 19 |
| 84 | studioweiß | **6737/01-84** | 2CKA006730A0090 | 1/10 | **146,00** | 19 |
| 884 | studioweiß matt [1] | **6737/01-884** | 2CKA006730A0130 | 1 | **146,00** | 19 |
| 885 | schwarz matt [1] | **6737/01-885** | 2CKA006730A0131 | 1 | **146,00** | 19 |
| | solo® | | | | | |
| 82 | elfenbeinweiß | **6737/01-82** | 2CKA006730A0088 | 1 | **146,00** | 19 |
| 84 | studioweiß | **6737/01-84** | 2CKA006730A0090 | 1/10 | **146,00** | 19 |
| 803 | graumetallic [1] | **6737/01-803** | 2CKA006730A0127 | 1 | **146,00** | 19 |
| | Busch-axcent® | | | | | |
| 81 | anthrazit | **6737/01-81** | 2CKA006730A0087 | 1 | **146,00** | 19 |
| 83 | alusilber [1] | **6737/01-83** | 2CKA006730A0089 | 1 | **146,00** | 19 |
| 84 | studioweiß | **6737/01-84** | 2CKA006730A0090 | 1/10 | **146,00** | 19 |
| 803 | graumetallic [1] | **6737/01-803** | 2CKA006730A0127 | 1 | **146,00** | 19 |
| 884 | studioweiß matt [1] | **6737/01-884** | 2CKA006730A0130 | 1 | **146,00** | 19 |
| 885 | schwarz matt [1] | **6737/01-885** | 2CKA006730A0131 | 1 | **146,00** | 19 |
| | carat® | | | | | |
| 81 | anthrazit | **6737/01-81** | 2CKA006730A0087 | 1 | **146,00** | 19 |
| 82 | elfenbeinweiß | **6737/01-82** | 2CKA006730A0088 | 1 | **146,00** | 19 |
| 84 | studioweiß | **6737/01-84** | 2CKA006730A0090 | 1/10 | **146,00** | 19 |
| 885 | schwarz matt [1] | **6737/01-885** | 2CKA006730A0131 | 1 | **146,00** | 19 |
| 884 | studioweiß matt [1] | **6737/01-884** | 2CKA006730A0130 | 1 | **146,00** | 19 |
| | pur edelstahl [1] | | | | | |
| 866 | edelstahl | **6737/01-866** | 2CKA006730A0128 | 1 | **148,00** | 19 |

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

# ZigBee Light Link Bedienelemente



**Bedienelement ZigBee Light Link 1-fach**
Zum Schalten und Dimmen elektrischer Lasten per Funk.
Für ZigBee Light Link-UP-Einsätze 6710 U, 6711 U und 6715 U.
In Verbindung mit den ZigBee Light Link-UP-Einsätzen 6711 U und 6715 U werden mit der obersten Wippe die am UP-Einsatz angeschlossenen Nicht-ZLL-Leuchtmittel und sonstige Lasten direkt geschaltet bzw. gedimmt.
Beim 6736 und 6737 können die restlichen Tasten zum Abspeichern, Aufrufen und Dimmen von Lichtszenen benutzt werden.
In Verbindung mit dem ZigBee Light Link-UP-Einsatz 6710 U zum Abspeichern und Aufrufen von 2 Lichtszenen oder Dimmen einer Lichtszene.
Zur Kombination/Integration in andere Systeme, die mit dem ZigBee Light Link-Protokoll arbeiten, wie z.B. Philips hue.
Tasterfunktion: Schalten/Dimmen/Lichtszenen.
Mit Beschriftungsfeld.
Ohne beiligenden Beschriftungsbogen.
Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.de
Sende-/Empfangsfrequenz: 2,4 GHz.
Reichweite: ca. 100 m (Freifeld).
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 64 mm x 64 mm x 18 mm

| Ausführung | | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | future® linear | | | | | |
| 81 | anthrazit | **6735-81** | 2CKA006730A0067 | 1 | **80,50** | 19 |
| 82 | elfenbeinweiß | **6735-82** | 2CKA006730A0068 | 1 | **79,50** | 19 |
| 83 | alusilber [1] | **6735-83** | 2CKA006730A0069 | 1 | **80,50** | 19 |
| 84 | studioweiß | **6735-84** | 2CKA006730A0070 | 1/10 | **79,50** | 19 |
| 884 | studioweiß matt [1] | **6735-884** | 2CKA006730A0100 | 1 | **80,50** | 19 |
| 885 | schwarz matt [1] | **6735-885** | 2CKA006730A0101 | 1 | **80,50** | 19 |
| | solo® | | | | | |
| 82 | elfenbeinweiß | **6735-82** | 2CKA006730A0068 | 1 | **79,50** | 19 |
| 84 | studioweiß | **6735-84** | 2CKA006730A0070 | 1/10 | **79,50** | 19 |
| 803 | graumetallic [1] | **6735-803** | 2CKA006730A0099 | 1 | **80,50** | 19 |
| | Busch-axcent® | | | | | |
| 81 | anthrazit | **6735-81** | 2CKA006730A0067 | 1 | **80,50** | 19 |
| 83 | alusilber [1] | **6735-83** | 2CKA006730A0069 | 1 | **80,50** | 19 |
| 84 | studioweiß | **6735-84** | 2CKA006730A0070 | 1/10 | **79,50** | 19 |
| 803 | graumetallic [1] | **6735-803** | 2CKA006730A0099 | 1 | **80,50** | 19 |
| 884 | studioweiß matt [1] | **6735-884** | 2CKA006730A0100 | 1 | **80,50** | 19 |
| 885 | schwarz matt [1] | **6735-885** | 2CKA006730A0101 | 1 | **80,50** | 19 |
| | carat® | | | | | |
| 81 | anthrazit | **6735-81** | 2CKA006730A0067 | 1 | **80,50** | 19 |
| 82 | elfenbeinweiß | **6735-82** | 2CKA006730A0068 | 1 | **79,50** | 19 |
| 84 | studioweiß | **6735-84** | 2CKA006730A0070 | 1/10 | **79,50** | 19 |
| 885 | schwarz matt [1] | **6735-885** | 2CKA006730A0101 | 1 | **80,50** | 19 |
| 884 | studioweiß matt [1] | **6735-884** | 2CKA006730A0100 | 1 | **80,50** | 19 |
| | pur edelstahl [1] | | | | | |
| 866 | edelstahl | **6735-866** | 2CKA006730A0098 | 1 | **80,50** | 19 |

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

# ZigBee Light Link
# Bedienelemente



**Bedienelement ZigBee Light Link 2-fach**
Zum Schalten und Dimmen elektrischer Lasten per Funk.
Für ZigBee Light Link-UP-Einsätze 6710 U, 6711 U und 6715 U.
In Verbindung mit den ZigBee Light Link-UP-Einsätzen 6711 U und 6715 U werden mit der obersten Wippe die am UP-Einsatz angeschlossenen Nicht-ZLL-Leuchtmittel und sonstige Lasten direkt geschaltet bzw. gedimmt.
Beim 6736 und 6737 können die restlichen Tasten zum Abspeichern, Aufrufen und Dimmen von Lichtszenen benutzt werden.
In Verbindung mit dem ZigBee Light Link-UP-Einsatz 6710 U zum Abspeichern und Aufrufen von 4 Lichtszenen oder Dimmen von 2 Lichtszenen.
Zur Kombination/Integration in andere Systeme, die mit dem ZigBee Light Link-Protokoll arbeiten, wie z.B. Philips hue.
Mit Beschriftungsfeld.
Ohne beiligenden Beschriftungsbogen.
Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.de
Sende-/Empfangsfrequenz: 2,4 GHz.
Reichweite: ca. 100 m (Freifeld).
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 64 mm x 64 mm x 18 mm

| Ausführung | | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | future® linear | | | | | |
| 81 | anthrazit | **6736-81** | 2CKA006730A0071 | 1 | **98,00** | 19 |
| 82 | elfenbeinweiß | **6736-82** | 2CKA006730A0072 | 1 | **98,00** | 19 |
| 83 | alusilber [1]) | **6736-83** | 2CKA006730A0073 | 1 | **99,00** | 19 |
| 84 | studioweiß | **6736-84** | 2CKA006730A0074 | 1/10 | **98,00** | 19 |
| 884 | studioweiß matt [1]) | **6736-884** | 2CKA006730A0106 | 1 | **99,00** | 19 |
| 885 | schwarz matt [1]) | **6736-885** | 2CKA006730A0107 | 1 | **99,00** | 19 |
| | solo® | | | | | |
| 82 | elfenbeinweiß | **6736-82** | 2CKA006730A0072 | 1 | **98,00** | 19 |
| 84 | studioweiß | **6736-84** | 2CKA006730A0074 | 1/10 | **98,00** | 19 |
| 803 | graumetallic [1]) | **6736-803** | 2CKA006730A0105 | 1 | **99,00** | 19 |
| | Busch-axcent® | | | | | |
| 81 | anthrazit | **6736-81** | 2CKA006730A0071 | 1 | **98,00** | 19 |
| 83 | alusilber [1]) | **6736-83** | 2CKA006730A0073 | 1 | **99,00** | 19 |
| 84 | studioweiß | **6736-84** | 2CKA006730A0074 | 1/10 | **98,00** | 19 |
| 803 | graumetallic [1]) | **6736-803** | 2CKA006730A0105 | 1 | **99,00** | 19 |
| 884 | studioweiß matt [1]) | **6736-884** | 2CKA006730A0106 | 1 | **99,00** | 19 |
| 885 | schwarz matt [1]) | **6736-885** | 2CKA006730A0107 | 1 | **99,00** | 19 |
| | carat® | | | | | |
| 81 | anthrazit | **6736-81** | 2CKA006730A0071 | 1 | **98,00** | 19 |
| 82 | elfenbeinweiß | **6736-82** | 2CKA006730A0072 | 1 | **98,00** | 19 |
| 84 | studioweiß | **6736-84** | 2CKA006730A0074 | 1/10 | **98,00** | 19 |
| 884 | studioweiß matt [1]) | **6736-884** | 2CKA006730A0106 | 1 | **99,00** | 19 |
| 885 | schwarz matt [1]) | **6736-885** | 2CKA006730A0107 | 1 | **99,00** | 19 |
| | pur edelstahl [1]) | | | | | |
| 866 | edelstahl | **6736-866** | 2CKA006730A0104 | 1 | **99,00** | 19 |

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.



**Bedienelement ZigBee Light Link 4-fach**
Zum Schalten und Dimmen elektrischer Lasten per Funk.
Für ZigBee Light Link-UP-Einsätze 6710 U, 6711 U und 6715 U.
In Verbindung mit den ZigBee Light Link-UP-Einsätzen 6711 U und 6715 U werden mit der obersten Wippe die am UP-Einsatz angeschlossenen Nicht-ZLL-Leuchtmittel und sonstige Lasten direkt geschaltet bzw. gedimmt.
Beim 6736 und 6737 können die restlichen Tasten zum Abspeichern, Aufrufen und Dimmen von Lichtszenen benutzt werden.
In Verbindung mit dem ZigBee Light Link-UP-Einsatz 6710 U zum Abspeichern und Aufrufen von 8 Lichtszenen oder Dimmen von 4 Lichtszenen.
Zur Kombination/Integration in andere Systeme, die mit dem ZigBee Light Link-Protokoll arbeiten, wie z.B. Philips hue.
Mit Beschriftungsfeld.
Ohne beiligenden Beschriftungsbogen.
Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.de
Sende-/Empfangsfrequenz: 2,4 GHz.
Reichweite: ca. 100 m (Freifeld).
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 64 mm x 64 mm x 18 mm

| Ausführung | | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | future® linear | | | | | |
| 81 | anthrazit | **6737-81** | 2CKA006730A0075 | 1 | **132,00** | 19 |
| 82 | elfenbeinweiß | **6737-82** | 2CKA006730A0076 | 1 | **131,00** | 19 |
| 83 | alusilber [1]) | **6737-83** | 2CKA006730A0077 | 1 | **132,00** | 19 |
| 84 | studioweiß | **6737-84** | 2CKA006730A0078 | 1/10 | **131,00** | 19 |
| 884 | studioweiß matt [1]) | **6737-884** | 2CKA006730A0112 | 1 | **132,00** | 19 |
| 885 | schwarz matt [1]) | **6737-885** | 2CKA006730A0113 | 1 | **132,00** | 19 |
| | solo® | | | | | |
| 82 | elfenbeinweiß | **6737-82** | 2CKA006730A0076 | 1 | **131,00** | 19 |
| 84 | studioweiß | **6737-84** | 2CKA006730A0078 | 1/10 | **131,00** | 19 |
| 803 | graumetallic [1]) | **6737-803** | 2CKA006730A0111 | 1 | **132,00** | 19 |
| | Busch-axcent® | | | | | |
| 81 | anthrazit | **6737-81** | 2CKA006730A0075 | 1 | **132,00** | 19 |
| 83 | alusilber [1]) | **6737-83** | 2CKA006730A0077 | 1 | **132,00** | 19 |
| 84 | studioweiß | **6737-84** | 2CKA006730A0078 | 1/10 | **131,00** | 19 |
| 803 | graumetallic [1]) | **6737-803** | 2CKA006730A0111 | 1 | **132,00** | 19 |
| 884 | studioweiß matt [1]) | **6737-884** | 2CKA006730A0112 | 1 | **132,00** | 19 |
| 885 | schwarz matt [1]) | **6737-885** | 2CKA006730A0113 | 1 | **132,00** | 19 |
| | carat® | | | | | |
| 81 | anthrazit | **6737-81** | 2CKA006730A0075 | 1 | **132,00** | 19 |
| 82 | elfenbeinweiß | **6737-82** | 2CKA006730A0076 | 1 | **131,00** | 19 |
| 84 | studioweiß | **6737-84** | 2CKA006730A0078 | 1/10 | **131,00** | 19 |
| 884 | studioweiß matt [1]) | **6737-884** | 2CKA006730A0112 | 1 | **132,00** | 19 |
| 885 | schwarz matt [1]) | **6737-885** | 2CKA006730A0113 | 1 | **132,00** | 19 |
| | pur edelstahl [1]) | | | | | |
| 866 | edelstahl | **6737-866** | 2CKA006730A0110 | 1 | **133,00** | 19 |

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

# ZigBee Light Link Unterputz-Einsätze/ Zwischenstecker

| Ausführung | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|



**Netzteil-Einsatz ZigBee Light Link [1]**
**Zur Spannungsversorgung von ZigBee Light Link-Bedienelementen.**
Mit elektronischem Kurzschlussschutz.
Mit elektronischem Überlastschutz.
Für Bedienelement ZigBee Light Link 6735-xxx, 6736-xxx und 6737-xxx.
Ohne Bedienelement.
Nennspannung: 230 V~, +10 % / -10 %
Sekundär: 5 V-, +5 % / -5 %
Nennfrequenz: 50 Hz - 60 Hz
Nennstrom: 50 mA
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Einbautiefe: 33 mm
IEC 60669-2-1, British Standard EN 60669-2-1

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **6710 U** | | 2CKA006710A0001 | 1/10 | **54,30** | 19 |

1) Nur in Verbindung mit handelsüblichen UP-Gerätedosen nach DIN 49073 > 40mm Tiefenmaß oder Busch-Jaeger Art. Nr. 3040, 3050 oder 3060 montieren.



**Universal-Relais-Einsatz ZigBee Light Link [1]**
**Zum Schalten elektrischer Lasten per Funk.**
3-Leiter-Anschlusstechnik (Neutralleiter erforderlich).
Zum Schalten von Retrofit-LED-Leuchtmitteln (LEDi).
Zum Schalten von Glühlampen, 230 V-Halogenglühlampen, Leuchtstofflampen und Niedervolt-Halogenlampen, die über Transformatoren betrieben werden.
Ohne Bedienelement.
Für Bedienelement ZigBee Light Link 6735-xxx, 6736-xxx und 6737-xxx.
Nennspannung: 230 V~, +10 % / -10 %
Nennfrequenz: 50 Hz - 60 Hz
Abfragespannung: 230 V~,
Ausgänge: 1x Schließer, potenzialgebunden
Lastart: ohmisch, kapazitiv und induktiv
Nennstrom: 10 AX
Nennleistung: 2300 W/VA
Lastart: LEDi und Energiesparlampen, typisch
Nennleistung: 100 VA
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Einbautiefe: 33 mm
IEC 60669-2-1, British Standard EN 60669-2-1

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **6711 U** | | 2CKA006710A0002 | 1/10 | **72,25** | 19 |

1) Nur in Verbindung mit handelsüblichen UP-Gerätedosen nach DIN 49073 > 40mm Tiefenmaß oder Busch-Jaeger Art. Nr. 3040, 3050 oder 3060 montieren.

| Ausführung | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|



**LED-Dimmer-Einsatz ZigBee Light Link [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7]**
**Zum Schalten und Dimmen elektrischer Lasten per Funk.**
Tastdimmer
Zum Schalten und Dimmen elektrischer Lasten per Funk.
3-Leiter-Anschlusstechnik (Neutralleiter erforderlich).
Optimiert für das Dimmen von Retrofit-LED-Leuchtmitteln (LEDi).
Für Glühlampen, 230 V-Halogenglühlampen, Niedervolt-Halogenlampen mit konventionellen oder elektronischen Transformatoren und dimmbare Halogen-Energiesparlampen.
Mischlastbetrieb LEDi und herkömmliche Leuchtmittel möglich.
Mit einstellbarer Minimalhelligkeit.
Minimalhelligkeit bei Phasenanschnitt über Potenziometer einstellbar.
Potenziometer bei Linksanschlag entspricht Betriebsart Phasenabschnitt.
Geräuscharm durch Einsatz von MOSFET-Transistoren.
Kurzschluss- und überlastsicher (elektronische Sicherung).
Mit Lichtwertspeicherung und Minimalhelligkeitsspeicherung.
Ohne Bedienelement.
Für Bedienelement ZigBee Light Link 6735-xxx, 6736-xxx und 6737-xxx.
Nennleistung: 2 - 100 W/VA (Retrofit-LED-Lasten).
Nennleistung: 10 - 200 W/VA (Nicht-LED-Lasten).
Nennspannung: 230 V~, +10 % / -10 %
Nennfrequenz: 50 Hz - 60 Hz
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: 0 °C bis 35 °C
Einbautiefe: 33 mm
IEC 60669-2-1, British Standard EN 60669-2-1

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **6715 U** | | 2CKA006710A0003 | 1/10 | **153,00** | 19 |

1) Bei elektronischen Trafos ~5 % Trafoverluste berücksichtigen.
2) Bei konventionellen Trafos ~20 % Trafoverluste berücksichtigen.
3) Bei Bedarf entnehmen Sie bitte weitere Informationen dem aktuellen Online-Katalog.
4) Nur in Verbindung mit handelsüblichen UP-Gerätedosen nach DIN 49073 > 40mm Tiefenmaß oder Busch-Jaeger Art. Nr. 3040, 3050 oder 3060 montieren.
5) Empfehlung: Verwenden Sie stets Leuchtmittel eines Typs und Herstellers.
6) Die Dimmer-Schnittstelle ist nicht standardisiert, es obliegt den Leuchtmittelherstellern kompatible Produkte in den Herstellerinformationen mit aufzuführen. Unterschiedliche Einbausituationen können zu abweichenden Ergebnissen führen. Zur Abklärung empfiehlt sich z.B. ein Test der ausgewählten Leuchtmittel und Dimmer vor Ort. Erkundigen Sie sich bitte beim Leuchtmittelhersteller nach dem empfohlenen LED-Dimmer.
7) Eine Haftung von Busch-Jaeger für die Kompatibilität ist daher ausgeschlossen.



**Zwischenstecker, Schalter ZigBee Light Link**
**Zum Schalten elektrischer Lasten per Funk.**
Steckergerät zum Schalten elektrischer Verbraucher bis 1.380 W/VA.
Ansteuerung von thermischen Stellantrieben zur Heizungssteuerung möglich.
Nicht für Elektrowärmegeräte.
Angeschlossene Last über Mikroschalter Ein- / Aus schaltbar.
Sende-/Empfangsfrequenz: 2,4 GHz.
Reichweite: ca. 100 m (Freifeld).
Nennspannung: 230 V~, + 10 % / - 10 %
Ausgänge: 1 Schließer, potenzialgebunden.
Ausgangsspannung: 230 V~.
Nennstrom: 6 AX
Nennleistung: 1.380 W/VA (Nicht-LED-Lasten).
Nennleistung: 100 W/VA (LED-Lasten).
Nennfrequenz: 50 Hz - 60 Hz
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 122 mm x 65 mm x 77 mm

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 84 | studioweiß | **6717-84** | 2CKA006710A0004 | 1 | **140,00** | 19 |

# Busch-Funkcontrol Sender

| Ausführung | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|



**Wandsender WaveLINE [1]**
**1 Kanal**
Netzunabhängiger 1-fach Wandsender.
Zum Schalten und Dimmen.
Zur Jalousie- und zur Lichtszenensteuerung.
Es kann 1 Funkkanal bedient oder 2 Lichtszenen aufgerufen werden.
Für WaveLINE UP-Aktoren 6701-101, 6702, 6703, 6704 und 6705-101.
Sendefrequenz: 868 MHz.
Reichweite: ca. 100 m (Freifeld).
Spannungsversorgung: Lithium-Knopfzelle Typ CR2032.
Batterielebensdauer: typ. 5 Jahre, dadurch praktisch wartungsfrei.
Automatische Überwachung der Batterielebensdauer.
Inkl. Befestigungsplatte zur Montage auf glatten Wänden oder auf Schalterdosen.
Bedienelemente: Tastkontakte oben/unten
Anzeigeelemente: Statusanzeige der Sendestufe über LED
Nennspannung: 3 V-
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 54 mm x 54 mm x 18 mm

Busch-Duro 2000® SI

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 212 | weiß | **6731-212** | 2CKA006730A0044 | 1/10 | **161,00** | 19 |

Reflex SI

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 214 | alpinweiß | **6731-214** | 2CKA006730A0046 | 1/10 | **160,00** | 19 |

Busch-balance® SI

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 914 | alpinweiß | **6731-914** | 2CKA006730A0092 | 1 | **160,00** | 19 |

1) Batterie im Lieferumfang enthalten.



**Wandsender WaveLINE [1]**
**2 Kanal**
Netzunabhängiger 2-fach Wandsender.
Zum Schalten und Dimmen.
Zur Jalousie- und zur Lichtszenensteuerung.
Es können 2 Funkkanäle bedient oder bis zu 4 Lichtszenen aufgerufen werden.
Für WaveLINE UP-Aktoren 6701-101, 6702, 6703, 6704 und 6705-101.
Sendefrequenz: 868 MHz.
Reichweite: ca. 100 m (Freifeld).
Spannungsversorgung: Lithium-Knopfzelle Typ CR2032.
Batterielebensdauer: typ. 5 Jahre, dadurch praktisch wartungsfrei.
Automatische Überwachung der Batterielebensdauer.
Inkl. Befestigungsplatte zur Montage auf glatten Wänden oder auf Schalterdosen.
Bedienelemente: Tastkontakte oben/unten
Anzeigeelemente: Statusanzeige der Sendestufe über LED
Nennspannung: 3 V-
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 54 mm x 54 mm x 18 mm

Busch-Duro 2000® SI

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 212 | weiß | **6732-212** | 2CKA006730A0045 | 1/10 | **167,00** | 19 |

Reflex SI

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 214 | alpinweiß | **6732-214** | 2CKA006730A0047 | 1/10 | **167,00** | 19 |

Busch-balance® SI

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 914 | alpinweiß | **6732-914** | 2CKA006730A0093 | 1 | **167,00** | 19 |

1) Batterie im Lieferumfang enthalten.

| Ausführung | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|



**Wandsender WaveLINE [1] [2]**
**1 Kanal**
Netzunabhängiger 1-fach Wandsender.
Mit Beschriftungsfeld und Beschriftungsschild.
Zum Schalten und Dimmen.
Zur Jalousie- und zur Lichtszenensteuerung.
Es kann 1 Funkkanal bedient oder 2 Lichtszenen aufgerufen werden.
Für WaveLINE UP-Aktoren 6701-101, 6702, 6703, 6704 und 6705-101.
Sendefrequenz: 868 MHz.
Reichweite: ca. 100 m (Freifeld).
Spannungsversorgung: Lithium-Knopfzelle Typ CR2032.
Batterielebensdauer: typ. 5 Jahre, dadurch praktisch wartungsfrei.
Automatische Überwachung der Batterielebensdauer.
Inkl. Befestigungsplatte zur Montage auf glatten Wänden oder auf Schalterdosen.
Bedienelemente: Tastkontakte links/rechts
Anzeigeelemente: Statusanzeige der Sendestufe über LED
Nennspannung: 3 V-
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 63 mm x 63 mm x 16 mm

future® linear

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 82 | elfenbeinweiß | **6731-82** | 2CKA006730A0048 | 1/10 | **168,00** | 19 |
| 83 | alusilber [3] | **6731-83** | 2CKA006730A0051 | 1/10 | **191,00** | 19 |
| 84 | studioweiß | **6731-84** | 2CKA006730A0054 | 1/10 | **168,00** | 19 |

solo®

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 82 | elfenbeinweiß | **6731-82** | 2CKA006730A0048 | 1/10 | **168,00** | 19 |
| 84 | studioweiß | **6731-84** | 2CKA006730A0054 | 1/10 | **168,00** | 19 |

Busch-axcent®

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 83 | alusilber [3] | **6731-83** | 2CKA006730A0051 | 1/10 | **191,00** | 19 |
| 84 | studioweiß | **6731-84** | 2CKA006730A0054 | 1/10 | **168,00** | 19 |

carat®

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 82 | elfenbeinweiß | **6731-82** | 2CKA006730A0048 | 1/10 | **168,00** | 19 |
| 84 | studioweiß | **6731-84** | 2CKA006730A0054 | 1/10 | **168,00** | 19 |

pur edelstahl [3]

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 866 | edelstahl | **6731-866** | 2CKA006730A0057 | 1/10 | **197,00** | 19 |

1) Batterie im Lieferumfang enthalten.
2) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.de.
3) Oberfläche Kunststoff lackiert.

# Busch-Funkcontrol Sender



**Wandsender WaveLINE [1] [2]**
**2 Kanal**
Netzunabhängiger 2-fach Wandsender.
Mit Beschriftungsfeld und Beschriftungsschild.
Zum Schalten und Dimmen.
Zur Jalousie- und zur Lichtszenensteuerung.
Es können 2 Funkkanäle bedient oder bis zu 4 Lichtszenen aufgerufen werden.
Für WaveLINE UP-Aktoren 6701-101, 6702, 6703, 6704 und 6705-101.
Sendefrequenz: 868 MHz.
Reichweite: ca. 100 m (Freifeld).
Spannungsversorgung: Lithium-Knopfzelle Typ CR2032.
Batterielebensdauer: typ. 5 Jahre, dadurch praktisch wartungsfrei.
Automatische Überwachung der Batterielebensdauer.
Inkl. Befestigungsplatte zur Montage auf glatten Wänden oder auf Schalterdosen.
Bedienelemente: Tastkontakte links/rechts
Anzeigeelemente: Statusanzeige der Sendestufe über LED
Nennspannung: 3 V-
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 63 mm x 63 mm x 16 mm

| Ausführung | | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | future® linear | | | | |
| 82 | elfenbeinweiß | **6732-82** | 2CKA006730A0049 | 1/10 | **175,00** | 19 |
| 83 | alusilber [3] | **6732-83** | 2CKA006730A0052 | 1/10 | **195,00** | 19 |
| 84 | studioweiß | **6732-84** | 2CKA006730A0055 | 1/10 | **175,00** | 19 |
| | | solo® | | | | |
| 82 | elfenbeinweiß | **6732-82** | 2CKA006730A0049 | 1/10 | **175,00** | 19 |
| 84 | studioweiß | **6732-84** | 2CKA006730A0055 | 1/10 | **175,00** | 19 |
| | | Busch-axcent® | | | | |
| 83 | alusilber [3] | **6732-83** | 2CKA006730A0052 | 1/10 | **195,00** | 19 |
| 84 | studioweiß | **6732-84** | 2CKA006730A0055 | 1/10 | **175,00** | 19 |
| | | carat® | | | | |
| 82 | elfenbeinweiß | **6732-82** | 2CKA006730A0049 | 1/10 | **175,00** | 19 |
| 84 | studioweiß | **6732-84** | 2CKA006730A0055 | 1/10 | **175,00** | 19 |
| | | pur edelstahl [3] | | | | |
| 866 | edelstahl | **6732-866** | 2CKA006730A0058 | 1/10 | **202,00** | 19 |

1) Batterie im Lieferumfang enthalten.
2) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.de.
3) Oberfläche Kunststoff lackiert.



**Wandsender WaveLINE [1] [2]**
**4 Kanal**
Netzunabhängiger 4-fach Wandsender.
Mit Beschriftungsfeld und Beschriftungsschild.
Zum Schalten und Dimmen.
Zur Jalousie- und zur Lichtszenensteuerung.
Es können 4 Funkkanäle bedient oder bis zu 8 Lichtszenen aufgerufen werden.
Für WaveLINE UP-Aktoren 6701-101, 6702, 6703, 6704 und 6705-101.
Sendefrequenz: 868 MHz.
Reichweite: ca. 100 m (Freifeld).
Spannungsversorgung: Lithium-Knopfzelle Typ CR2032.
Batterielebensdauer: typ. 5 Jahre, dadurch praktisch wartungsfrei.
Automatische Überwachung der Batterielebensdauer.
Inkl. Befestigungsplatte zur Montage auf glatten Wänden oder auf Schalterdosen.
Bedienelemente: Tastkontakte links/rechts
Anzeigeelemente: Statusanzeige der Sendestufe über LED
Nennspannung: 3 V-
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 63 mm x 63 mm x 16 mm

| Ausführung | | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | future® linear | | | | |
| 82 | elfenbeinweiß | **6733-82** | 2CKA006730A0050 | 1/10 | **177,00** | 19 |
| 83 | alusilber [3] | **6733-83** | 2CKA006730A0053 | 1/10 | **197,00** | 19 |
| 84 | studioweiß | **6733-84** | 2CKA006730A0056 | 1/10 | **177,00** | 19 |
| | | solo® | | | | |
| 82 | elfenbeinweiß | **6733-82** | 2CKA006730A0050 | 1/10 | **177,00** | 19 |
| 84 | studioweiß | **6733-84** | 2CKA006730A0056 | 1/10 | **177,00** | 19 |
| | | Busch-axcent® | | | | |
| 83 | alusilber [3] | **6733-83** | 2CKA006730A0053 | 1/10 | **197,00** | 19 |
| 84 | studioweiß | **6733-84** | 2CKA006730A0056 | 1/10 | **177,00** | 19 |
| | | carat® | | | | |
| 82 | elfenbeinweiß | **6733-82** | 2CKA006730A0050 | 1/10 | **177,00** | 19 |
| 84 | studioweiß | **6733-84** | 2CKA006730A0056 | 1/10 | **177,00** | 19 |
| | | pur edelstahl [3] | | | | |
| 866 | edelstahl | **6733-866** | 2CKA006730A0059 | 1/10 | **204,00** | 19 |

1) Batterie im Lieferumfang enthalten.
2) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.de.
3) Oberfläche Kunststoff lackiert.



**Handsender WaveLINE [1]**
Netzunabhängige Funk-Fernbedienung.
Zum Schalten und Dimmen.
Zur Jalousie- und zur Lichtszenensteuerung.
Mit 3 Gruppen (A, B oder C) mit jeweils 5 Kanalpaaren.
Es können 15 Funkkanäle einzeln bedient oder bis zu 30 Lichtszenen aufgerufen werden.
Mit >ALLES AUS< Funktion für zugeordnete Aktoren.
Für WaveLINE UP-Aktoren 6701-101, 6702, 6703, 6704 und 6705-101.
Sendefrequenz: 868 MHz.
Reichweite: ca. 100 m (Freifeld).
Spannungsversorgung: Lithium-Knopfzelle Typ CR2032.
Batterielebensdauer: typ. 5 Jahre, dadurch praktisch wartungsfrei.
Automatische Überwachung der Batterielebensdauer.
Bedienelemente: 3 Gruppentasten, 10 Kanaltasten und "ALLES AUS" Taste.
Anzeigeelemente: 3 LEDs zur Gruppenwahlanzeige.
Nennspannung: 3 V-
Schutzart Gerät: IP 40
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 135 mm x 50 mm x 16 mm

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| schwarz | | **6780** | 2CKA006780A0002 | 1/10 | **129,00** | 19 |

1) Batterie im Lieferumfang enthalten.

# Busch-Funkcontrol Sender

| Ausführung | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|
|  | **Binäreingang WaveLINE, 2-fach, 230 V~ [1]**<br>Bei Ansteuerung der beiden Nebenstellen mit Netzspannung (AC 230 V~) werden Funktelegramme gesendet. Bedienung über konventionelle Taster (2020 US, 2012/6 UK) möglich.<br>Der 2-fach Binäreingang hat 5 Funktionsmodi:<br>1.) 2 Kanäle Schalten: Anschluss von konventionellen Tastern. Sendet bei Betätigung abwechselnd EIN/AUS-Telegramme.<br>2.) 2 Kanäle Dimmen: Anschluss von konventionellen Tastern. Sendet bei Betätigung Dimm-Telegramme.<br>3.) 1 Kanal Jalousie: Anschluss eines Serientasters oder eines Jalousiecontrol® II-Einsatzes. Sendet bei Betätigung Telegramme zur Steuerung einer Jalousie (nur Fahrbefehl, kein Stopp).<br>4.) 2 Kanäle Lichtszenensteuerung: Anschluss von konventionellen Tastern. Bei Betätigung werden Lichtszenen gespeichert und gestartet.<br>5.) Kanal 1: Schalten EIN. Kanal 2: Dauerhaft Schalten EIN/AUS: Bei >Schalten EIN< wird bei kurzer Betätigung ein EIN-Telegramm gesendet. Bei >Dauerhaft Schalten< EIN/AUS und betätigter Nebenstelle wird jede Minute ein EIN-Telegramm gesendet, bei nicht betätigter Nebenstelle jede Minute ein AUS-Telegramm.<br>In Abhängigkeit der gewählten Funktion kombinierbar mit den WaveLINE-Aktoren 6701-101, 6702, 6703, 6704, 6705-101.<br>Repeaterfunktion zur Reichweitenerhöhung aktivierbar.<br>Zum universellen An- oder Einbau.<br>Phase und Neutralleiter erforderlich.<br>Zur Montage in (tiefe) Unterputzdosen nach DIN 49073-1.<br>Sende-/Empfangsfrequenz: 868 MHz.<br>Reichweite: ca. 100 m (Freifeld).<br>Bedienelemente: Einstellpotentiometer<br>Anzeigeelemente: LED zur Statusanzeige.<br>Nennspannung: 230 V~, +10 % / -10 %<br>Nennfrequenz: 50 Hz<br>Eingänge: 2<br>Abfragespannung: 230 V~, potenzialbezogen<br>Schutzart Gerät: IP 20<br>Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C<br>Maße (H x B x T): 47 mm x 48 mm x 14 mm<br>Einbautiefe: 15 mm | | | | |
| studioweiß | **6725** | 2CKA006720A0007 | 1/10 | **101,00** | 19 |

1) Bei Bedarf entnehmen Sie bitte weitere Informationen dem aktuellen Online-Katalog.

| Ausführung | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|
|  | **Busch-Wächter® 220 WaveLINE [1] [2] [3]**<br>Funk-Bewegungsmelder zur Erkennung von Wärmebewegungen.<br>Mit Erfassungs- und Statusanzeige.<br>Mit Boden- und Rückfeldüberwachung.<br>Mit Profilinse für beste Erfassung.<br>Überwachungsdichte: 84 Sektoren mit 336 Schaltsegmenten.<br>Mit integrierter Demontageerschwernis.<br>Alle Funktionen mikroprozessorgesteuert.<br>Mit automatischer Reichweitenstabilisierung.<br>Mit automatischer Störunterdrückung.<br>Mit automatischer Blendsicherheit.<br>Mit automatischer Batterieüberwachung.<br>Batterielebensdauer: typ. 5 Jahre, dadurch praktisch wartungsfrei.<br>Mit helligkeitsunabhängigem Testbetrieb zur Auswertung des Erfassungsbereiches.<br>Individuelle Anpassung des Erfassungsbereiches über beiliegende, zuschneidbare Abdeckfolie.<br>Kombinierbar mit Schaltaktor WaveLINE, 1-fach, mit Nebenstelle 6701-101.<br>Für Einzel- und Gruppenbetrieb.<br>Abschaltverzögerung: 3 min. (Einzelbetrieb), individuell am Aktor einstellbar (Gruppenbetrieb).<br>Sendefrequenz: 868 MHz.<br>Reichweite: ca. 100 m (Freifeld).<br>Nennspannung: 4,5 V-<br>Erfassungsbereich: frontal: 16 m, seitlich: 16 m<br>Öffnungswinkel: 220 °<br>Helligkeitsgrenzwert: 0,5 Lux - 300 Lux , Tagbetrieb<br>Montagehöhe: 2,5 m<br>Schutzart Gerät: IP 55<br>Temperaturbereich Gerät: -25 °C bis 55 °C<br>Maße (H x B x T): 115 mm x 125 mm x 141 mm | | | | |
| 201 braun | **6747 AGM-201** | 2CKA006700A0034 | 1 | **185,00** | 29 |
| 204 alpinweiß | **6747 AGM-204** | 2CKA006700A0031 | 1 | **185,00** | 29 |
| 208 silber metallic | **6747 AGM-208** | 2CKA006700A0032 | 1 | **190,00** | 29 |
| 35 anthrazit | **6747 AGM-35** | 2CKA006700A0033 | 1 | **185,00** | 29 |

1) Batterie im Lieferumfang enthalten.
2) Batterietyp: Lithium-Batterien 1250 mAh (L92 AAA 1,5V).
3) Nicht mit Decken-/Eckadapter 6868-... kombinierbar.

# Busch-Funkcontrol Aktoren

| Ausführung | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|



**Schaltaktor WaveLINE, 1-fach, mit Nebenstelle [1])**
Zum Schalten elektrischer Lasten per Funk.
Funktionen über Funk: EIN/AUS, Zeitschalter und Lichtszenensteuerung.
Funktionen über Nebenstelle: EIN/AUS, Zeitschalter und Funktelegramm senden.
Bedienung über konventionelle Taster (2020 US, 2012/6 UK) möglich.
Betätigung der Nebenstelle (über konventionellen Taster) führt zum Schalten des Ausgangs und zum Senden eines Funktelegramms.
Betätigung der Nebenstelle in der Funktion EIN/AUS: Abwechselndes senden eines EIN/AUS-Telegramms.
Betätigung der Nebenstelle in der Funktion Zeitschalter: Senden eines EIN-Telegramms.
Für Busch-Wächter® WaveLINE 6747 AGM-xxx..
Für Wandsender Waveline 6731-xxx, 6732-xxx und 6733-xxx.
Für Handsender WaveLINE 6780.
Abschaltverzögerung: 5 s, 1-5-15 min. einstellbar.
Repeaterfunktion zur Reichweitenerhöhung aktivierbar.
Zum universellen An- oder Einbau.
3-Leiter-Anschlusstechnik (Neutralleiter erforderlich).
Zur Montage in (tiefe) Unterputzdosen nach DIN 49073-1.
Ansteuerbar über bis zu 32 Senderadressen.
Sende-/Empfangsfrequenz: 868 MHz.
Reichweite: ca. 100 m (Freifeld).
Bedienelemente: Einstellpotentiometer
Anzeigeelemente: Statusanzeige des Ausgangs über Leuchtdiode.
Nennspannung: 230 V~, +10 % / -10 %
Nennfrequenz: 50 Hz
Eingänge: 1
Abfragespannung: 230 V~, Tastimpuls, L-Leiter
Ausgänge: 1x Schließer, potenzialgebunden
Lastart: Ohmsche Last
Nennstrom: 10 A
Ausgangsspannung: 230 V~
Nennleistung: 2300 W
Lastart: kapazitiv
Nennstrom: 10 AX
Ausgangsspannung: 230 V~
Nennleistung: 2300 VA
Lastart: induktiv
Nennstrom: 10 A, bei cos φ 0,6
Ausgangsspannung: 230 V~
Nennleistung: 2300 VA
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -20 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 47 mm x 48 mm x 22 mm
Einbautiefe: 25 mm

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| studioweiß | **6701-101** | 2CKA006700A0039 | 1/10 | **142,00** | 19 |

1) Bei Bedarf entnehmen Sie bitte weitere Informationen dem aktuellen Online-Katalog.

| Ausführung | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|



**Schaltaktor WaveLINE [1])**
Zum Schalten elektrischer Lasten per Funk.
Für Funktionen: EIN/AUS, Zeitschalter und Lichtszenensteuerung.
Für Wandsender Waveline 6731-xxx, 6732-xxx und 6733-xxx.
Für Handsender WaveLINE 6780.
Abschaltverzögerung: 10 sec. - 5 min. einstellbar.
Repeaterfunktion zur Reichweitenerhöhung aktivierbar.
Zum universellen An- oder Einbau.
3-Leiter-Anschlusstechnik (Neutralleiter erforderlich).
Zur Montage in (tiefe) Unterputzdosen nach DIN 49073-1.
Ansteuerbar über bis zu 32 Senderadressen.
Sende-/Empfangsfrequenz: 868 MHz.
Reichweite: ca. 100 m (Freifeld).
Bedienelemente: Einstellpotentiometer
Anzeigeelemente: Statusanzeige des Ausgangs über Leuchtdiode.
Nennspannung: 230 V~, +10 % / -10 %
Nennfrequenz: 50 Hz
Ausgänge: 1x Öffner oder Schließer, potentialfrei
Lastart: Ohmsche Last
Nennstrom: 10 A
Ausgangsspannung: 230 V~
Nennleistung: 2300 W
Lastart: kapazitiv
Nennstrom: 10 AX
Ausgangsspannung: 230 V~
Nennleistung: 2300 VA
Lastart: induktiv
Nennstrom: 10 A, bei cos φ 0,6
Ausgangsspannung: 230 V~
Nennleistung: 2300 VA
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -20 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 47 mm x 48 mm x 22 mm
Einbautiefe: 25 mm

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| studioweiß | **6702** | 2CKA006700A0027 | 1/10 | **137,00** | 19 |

1) Bei Bedarf entnehmen Sie bitte weitere Informationen dem aktuellen Online-Katalog.

# Busch-Funkcontrol
# Aktoren

| Ausführung | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|



**Serien Schaltaktor WaveLINE [1])**
Zum Schalten elektrischer Lasten per Funk.
Für Betriebsart Serienschalter, 2 separate Ausgänge.
Für Betriebsart Zeitschalter: Ausgang 1 (z. B. Beleuchtung), Ausgang 2: ein-/ausschaltverzögert in Abhängigkeit von Ausgang 1 (z. B. Lüftersteuerung).
Für Funktionen: EIN/AUS und Lichtszenensteuerung.
Für Wandsender Waveline 6731-xxx, 6732-xxx und 6733-xxx.
Für Handsender WaveLINE 6780.
Einschalt- / Abschaltverzögerung Ausgang 2: 2 min. / 5 min.
Repeaterfunktion zur Reichweitenerhöhung aktivierbar.
Zum universellen An- oder Einbau.
3-Leiter-Anschlusstechnik (Neutralleiter erforderlich).
Zur Montage in (tiefe) Unterputzdosen nach DIN 49073-1.
Ansteuerbar über bis zu 32 Senderadressen.
Sende-/Empfangsfrequenz: 868 MHz.
Reichweite: ca. 100 m (Freifeld).
Bedienelemente: Einstellpotentiometer
Anzeigeelemente: Statusanzeige des Ausgangs über Leuchtdiode.
Nennspannung: 230 V~, +10 % / -10 %
Nennfrequenz: 50 Hz
Ausgänge: 2x Schließer, potenzialgebunden
Lastart: 230 V-Glühlampen
Nennstrom: 3 A
Ausgangsspannung: 230 V~
Nennleistung: 700 W
Lastart: Leuchtstofflampen
Nennstrom: 3 AX
Ausgangsspannung: 230 V~
Nennleistung: 700 VA
Lastart: Niedervolt Halogenlampen mit konventionellen Transformatoren.
Nennstrom: 3 A
Ausgangsspannung: 230 V~
Nennleistung: 700 W/VA
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 47 mm x 48 mm x 22 mm
Einbautiefe: 25 mm

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| studioweiß | **6703** | 2CKA006700A0028 | 1/10 | **160,00** | 19 |

1) Bei Bedarf entnehmen Sie bitte weitere Informationen dem aktuellen Online-Katalog.

| Ausführung | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|



**Universal-Dimmaktor WaveLINE [1]) [2]) [3]) [4])**
Zum Schalten und Dimmen elektrischer Lasten per Funk.
Für Funktionen: EIN/AUS, Dimmen und Lichtszenensteuerung.
Mit Soft EIN/AUS-Funktion.
Mit wählbarer Lichtwertspeicherung.
Für Wandsender Waveline 6731-xxx, 6732-xxx und 6733-xxx.
Für Handsender WaveLINE 6780.
Repeaterfunktion zur Reichweitenerhöhung aktivierbar.
Zum universellen An- oder Einbau.
2-Leiter-Anschlusstechnik (Neutralleiter nicht erforderlich).
3-Leiter-Anschlusstechnik (Neutralleiter erforderlich) ist für elektronische Transformatoren zu bevorzugen.
Zur Montage in (tiefe) Unterputzdosen nach DIN 49073-1.
Ansteuerbar über bis zu 32 Senderadressen.
Sende-/Empfangsfrequenz: 868 MHz.
Reichweite: ca. 100 m (Freifeld).
Bedienelemente: Einstellpotentiometer
Anzeigeelemente: Statusanzeige des Ausgangs über Leuchtdiode.
Nennspannung: 230 V~, +10 % / -10 %
Nennfrequenz: 50 Hz
Ausgänge: 1x Dimmkanal
Lastart: 230 V-Glühlampen
Ausgangsspannung: 230 V~
Nennleistung: 35 - 210 W
Lastart: Niedervolt-Halogenlampen, die über elektronische Transformatoren betrieben werden
Nennleistung: 35 - 210 VA
Lastart: Niedervolt Halogenlampen mit konventionellen Transformatoren.
Nennleistung: 35 - 175 VA
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: 0 °C bis 35 °C
Maße (H x B x T): 47 mm x 48 mm x 33 mm
Einbautiefe: 35 mm

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| studioweiß | **6704** | 2CKA006700A0029 | 1/10 | **201,00** | 19 |

1) Neutralleiter optional anschließbar bei lastabhängigen Lichtwertschwankungen.
2) Bei elektronischen Trafos ~5 % Trafoverluste berücksichtigen.
3) Bei konventionellen Trafos ~20 % Trafoverluste berücksichtigen.
4) Bei Bedarf entnehmen Sie bitte weitere Informationen dem aktuellen Online-Katalog.

# Busch-Funkcontrol Aktoren

| Ausführung | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|



**Serien-/Jalousieaktor WaveLINE, mit Nebenstellen [1]**
Zum Schalten elektrischer Lasten per Funk.
Zum Fahren und Verstellen von Jalousien/Rolladen und Markisen per Funk.
Funktionen über Funk: Serienschalter, Jalousieschalter und Lichtszenensteuerung.
Funktionen über Nebenstelle: Serienschalter, Jalousieschalter und Funktelegramm senden.
Bedienung über konventionelle Taster (2020 US, 2012/6 UK) möglich.
Betätigung der Nebenstelle (über konventionellen Taster) führt zum Schalten des Ausgangs und zum Senden eines Funktelegramms.
Betätigung der Nebenstellen in der Funktion Serienschalter: Abwechselndes senden eines EIN/AUS-Telegramms.
Betätigung der Nebenstelle in der Funktion Jalousieschalter: Nebenstelle 1 sendet AUF- und Nebenstelle 2 sendet AB-Telegramm.
Für Wandsender Waveline 6731-xxx, 6732-xxx und 6733-xxx.
Für Handsender WaveLINE 6780.
In der Funktion Jalousieschalter: Laufzeit 3 min.
Repeaterfunktion zur Reichweitenerhöhung aktivierbar.
Zum universellen An- oder Einbau.
3-Leiter-Anschlusstechnik (Neutralleiter erforderlich).
Zur Montage in (tiefe) Unterputzdosen nach DIN 49073-1.
Ansteuerbar über bis zu 32 Senderadressen.
Sende-/Empfangsfrequenz: 868 MHz.
Reichweite: ca. 100 m (Freifeld).
Bedienelemente: Einstellpotentiometer
Anzeigeelemente: Statusanzeige des Ausgangs über Leuchtdiode.
Nennspannung: 230 V~, +10 % / -10 %
Nennfrequenz: 50 Hz
Eingänge: 2
Abfragespannung: 230 V~, Tastimpuls, L-Leiter
Ausgänge: 2x Schließer, potenzialgebunden
Lastart: Elektrische Antriebe
Nennstrom: 3 A, bei cos φ 0,5
Ausgangsspannung: 230 V~
Nennleistung: 690 VA
Lastart: 230 V-Glühlampen
Nennstrom: 3 A
Ausgangsspannung: 230 V~
Lastart: Leuchtstofflampen
Nennstrom: 3 AX
Ausgangsspannung: 230 V~
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 47 mm x 48 mm x 22 mm
Einbautiefe: 25 mm

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| studioweiß | **6705-101** | 2CKA006700A0041 | 1/10 | **168,00** | 19 |

1) Bei Bedarf entnehmen Sie bitte weitere Informationen dem aktuellen Online-Katalog.

# Einsätze für Busch-free@home® flex

| Ausführung | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|



**Relais-Einsatz flex, 1-fach [1]**
3-Leiter-Anschlusstechnik (Neutralleiter erforderlich).
Zum Schalten von Beleuchtungsanlagen.
Betrieb in Wechselschaltungen über Taster-Nebenstelle möglich.
Bedienung auch über konventionelle Taster (2020 US, 2021/6 UK) möglich.
Ohne Bedienelement.
Für Bedienelement flex, 1-fach, Wireless, 62711-WL.
Für Bedienelement flex, 2-fach, Wireless, 62721-WL.
Für Busch-Wächter® 180 flex Sensoren, Wireless, 6276x-…-WL.
Nennspannung: 230 V~, +10 % / -10 %
Nennfrequenz: 50 Hz
Eingänge: 1
Ausgänge: 1x Schließer, potenzialgebunden
Lastart: 230 V~ LEDi
Nennleistung: 300 VA
Lastart: 230 V-Glühlampen/230 V-Halogenlampen
Nennleistung: 2300 W
Lastart: Niedervolt Halogenlampen die über Transformatoren betrieben werden.
Nennleistung: 2300 VA
Temperaturbereich Gerät: -25 °C bis 55 °C
Maße (H x B x T): 71 mm x 71 mm x 30 mm
Einbautiefe: 25 mm

NEU Lieferbar ab Januar 2021

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | **64811 U** | 2CKA006800A3041 | 1/10 | **83,00** | 19 |

1) Nur in Verbindung mit handelsüblichen UP-Gerätedosen nach DIN 49073, Teil 1, montieren oder Busch-Jaeger Art.-Nr. 3040 UP-Dose Mauerwerk, 3050 UP-Dose Hohlwand oder 3060 UP-Dose Beton)



**Relais-Einsatz flex, 2-fach [1]**
3-Leiter-Anschlusstechnik (Neutralleiter erforderlich).
Zum Schalten von Beleuchtungsanlagen.
Zum Schalten von zwei voneinander unabhängigen Lastkreisen.
Zum Steuern von Licht- und Lüfteranlagen.
Betrieb in Wechselschaltungen über Taster-Nebenstelle möglich.
Bedienung auch über konventionelle Taster (2020 US, 2021/6 UK) möglich.
Ohne Bedienelement.
Für Bedienelement flex, 1-fach, Wireless, 62711-WL.
Für Bedienelement flex, 2-fach, Wireless, 62721-WL.
Für Busch-Wächter® 180 flex Sensoren, Wireless, 6276x-…-WL.
Nennspannung: 230 V~, +10 % / -10 %
Nennfrequenz: 50 Hz
Eingänge: 2
Ausgänge: 2x Schließer, potenzialgebunden
Lastart: 230 V~ LEDi
Nennleistung: 300 VA
Lastart: 230 V-Glühlampen/230 V-Halogenlampen
Nennleistung: 1840 W
Lastart: Niedervolt Halogenlampen die über Transformatoren betrieben werden.
Nennleistung: 1150 VA
Temperaturbereich Gerät: -25 °C bis 55 °C
Maße (H x B x T): 71 mm x 71 mm x 30 mm
Einbautiefe: 25 mm

NEU Lieferbar ab Januar 2021

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | **64821 U** | 2CKA006800A3044 | 1 | **93,00** | 19 |

1) Nur in Verbindung mit handelsüblichen UP-Gerätedosen nach DIN 49073, Teil 1, montieren oder Busch-Jaeger Art.-Nr. 3040 UP-Dose Mauerwerk, 3050 UP-Dose Hohlwand oder 3060 UP-Dose Beton)

# Einsätze für Busch-free@home® flex

| Ausführung | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|



**LED-Dimmer-Einsatz flex, 1-fach [1) 2) 3) 4) 5) 6)]**
**UP, LED, 3-240VA**
2-Leiter-Anschlusstechnik (Neutralleiter nicht erforderlich).
Neutralleiter optional anschließbar (beim Anschluss von geringen Lasten, < 10 W/VA, empfohlen).
Tastdimmer zum Dimmen von Beleuchtungsanlagen.
Betrieb in Wechselschaltungen über Taster-Nebenstelle möglich.
Bedienung auch über konventionelle Taster (2020 US, 2021/6 UK) möglich.
Optimiert für das Dimmen von Retrofit-LED-Leuchtmitteln (LEDi).
Für dimmbare Retrofit-LED-Leuchtmittel (LEDi).
Für dimmbare Retrofit-LED-Leuchtmittel (LEDi) an konventionellen oder elektronischen Transformatoren
Für Glühlampen, 230 V-Halogenglühlampen, Niedervolt-Halogenlampen mit konventionellen oder elektronischen Transformatoren und dimmbare Halogen-Energiesparlampen.
Mischlastbetrieb LEDi und herkömmliche Leuchtmittel möglich.
Mit manuell einstellbarer Betriebsart: Phasenan-/Phasenabschnitt.
Mit einstellbarer Minimalhelligkeit.
Mit Lichtwertspeicherung und Minimalhelligkeitsspeicherung.
Geräuscharm durch Einsatz von MOSFET-Transistoren.
Kurzschlussfest und überlastsicher (elektronische Sicherung).
Ohne Bedienelement.
Für Bedienelement flex, 1-fach, 64711.
Für Bedienelement flex, 2-fach, 64721.
Für Bedienelement flex, 1-fach, Wireless, 62711-WL.
Für Bedienelement flex, 2-fach, Wireless, 62721-WL.
Für Busch-Wächter® 180 flex Sensoren, Wireless, 6276x-…-WL.
Nennleistung: 3-240VA (LEDi)
Nennspannung: 230 V~, +10 % / -10 %
Nennfrequenz: 50 Hz
Eingänge: 1
Ausgänge: 1x Dimmkanal
Lastart: 230 V- LEDi, typ. (Phasenanschnitt)
Nennleistung: 3 - 100 VA
Lastart: 230 V- LEDi, typ. (Phasenabschnitt)
Nennleistung: 3 - 240 W
Lastart: 230 V-Glühlampen, 230 V-Halogenlampen und Niedervolt Halogenlampen die über Transformatoren betrieben werden.
Nennleistung: 10 - 240 VA
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 71 mm x 71 mm x 30 mm
Einbautiefe: 25 mm
IEC 60669-2-1, British Standard EN 60669-2-1

**NEU** Lieferbar ab Januar 2021

R.L.C LEDi

| Ausführung | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|
| | **64851 U** | 2CKA006500A0012 | 1 | **145,00** | 19 |

1) Bei konventionellen Trafos ~20 % Trafoverluste berücksichtigen.
2) Bei elektronischen Trafos ~5 % Trafoverluste berücksichtigen.
3) Nur in Verbindung mit handelsüblichen UP-Gerätedosen nach DIN 49073, Teil 1, montieren oder Busch-Jaeger Art.-Nr. 3040 UP-Dose Mauerwerk, 3050 UP-Dose Hohlwand oder 3060 UP-Dose Beton)
4) Empfehlung: Verwenden Sie stets Leuchtmittel eines Typs und Herstellers.
5) Die Dimmer-Schnittstelle ist nicht standardisiert, es obliegt den Leuchtmittelherstellern kompatible Produkte in den Herstellerinformationen mit aufzuführen. Unterschiedliche Einbausituationen können zu abweichenden Ergebnissen führen. Zur Abklärung empfiehlt sich z.B. ein Test der ausgewählten Leuchtmittel und Dimmer vor Ort. Erkundigen Sie sich bitte beim Leuchtmittelhersteller nach dem empfohlenen LED-Dimmer.
6) Eine Haftung von Busch-Jaeger für die Kompatibilität ist daher ausgeschlossen.

| Ausführung | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|



**Jalousie-Einsatz flex, 1-fach [1)]**
3-Leiter-Anschlusstechnik (Neutralleiter erforderlich).
Zur Steuerung von Rollladen-, Jalousie- oder Markisenmotoren mit mechanischer oder elektronischer Endlagenabschaltung.
Gruppenbildung über Nebenstelleneingang möglich.
Bedienung auch über konventionelle Taster (2020 US unbeleuchtet/2021/6 UK) möglich.
Ohne Bedienelement.
Für Bedienelement flex, 1-fach, Wireless, 62711-WL.
Für Bedienelement flex, 2-fach, Wireless, 62721-WL.
Nennspannung: 230 V~, +10 % / -10 %
Nennfrequenz: 50 Hz
Ausgänge: 2x Schließer, potenzialgebunden
Lastart: Elektrische Antriebe
Nennleistung: 920 W/VA
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 71 mm x 71 mm x 30 mm
Einbautiefe: 25 mm
IEC 60669-2-1, British Standard EN 60669-2-1

**NEU** Lieferbar ab Januar 2021

| Ausführung | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|
| | **64831 U** | 2CKA006400A0095 | 1 | **119,00** | 19 |

1) Nur in Verbindung mit handelsüblichen UP-Gerätedosen nach DIN 49073, Teil 1, montieren oder Busch-Jaeger Art.-Nr. 3040 UP-Dose Mauerwerk, 3050 UP-Dose Hohlwand oder 3060 UP-Dose Beton)

# Sensoren/Bedienelemente, Wireless

| Ausführung | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|




**Bedienelement flex, 1-fach, Wireless**
**Mit Orientierungslicht.**
Tastbedienelement, 1-fach.
Zum manuellen und automatisiertem Steuern von Rollläden, Jalousien, Markisen, Beleuchtungen und elektrischen Verbrauchern.
Kompatibel mit allen free@home flex-Einsätzen.
Fernbedienbar via Bluetooth über Smartphone/Tablet App.
Programmierung via Bluetooth mit der Busch-free@home App oder über das Web-Interface des System Access Points.
Zeitschaltuhr mit Astrofunktion.
Für Wippe 1-fach 6230-10-xxx, 6231-10-xxx, 6232-10-xxx, 6233-10-xxx und 6234-10-xxx.
Für Relais-Einsatz flex, 1-fach, 64811 U.
Für Serien-Relais-Einsatz flex, 2-fach, 64821 U.
Für e-contact-Einsatz flex, 1-fach, 64814 U.
Für LED-Tastdimmer-Einsatz flex, 1-fach, 64851 U.
Für Nebenstelleneinsatz flex, 64891 U.
Für Jalousie-Einsatz flex, 1-fach, 64831 U.
Bedienelemente: Tastkontakte oben/unten
Anzeigeelemente: LED (abschaltbar / Helligkeit einstellbar) zur Statusanzeige.
Maße (H x B x T): 54,4 mm x 54,4 mm x 28,3 mm

NEU Lieferbar ab Januar 2021

APP

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **62711-WL** | | 2CKA006200A0280 | 1 | **51,60** | 19 |



**Bedienelement flex, 2-fach, Wireless**
**Mit Orientierungslicht.**
Tastbedienelement, 2-fach
Zum manuellen und automatisiertem Steuern von Rollläden, Jalousien, Markisen, Beleuchtungen und elektrischen Verbrauchern.
Kompatibel mit allen free@home flex-Einsätzen.
Fernbedienbar via Bluetooth über Smartphone/Tablet App.
Programmierung via Bluetooth mit der Busch-free@home App oder über das Web-Interface des System Access Points.
Zeitschaltuhr mit Astrofunktion.
Für Wippe 2-fach 6230-2x-xxx, 6231-2x-xxx, 6232-2x-xxx, 6233-2x-xxx und 6234-2x-xxx.
Zum Abspeichern und Aufrufen von 2 Szenen über die rechte Wippe.
Für Relais-Einsatz flex, 1-fach, 64811 U.
Für Serien-Relais-Einsatz flex, 2-fach, 64821 U.
Für e-contact-Einsatz flex, 1-fach, 64814 U.
Für LED-Tastdimmer-Einsatz flex, 1-fach, 64851 U.
Für Nebenstelleneinsatz flex, 64891 U.
Für Jalousie-Einsatz flex, 1-fach, 64831 U.
Bedienelemente: Tastkontakte oben/unten
Anzeigeelemente: LED (abschaltbar / Helligkeit einstellbar) zur Statusanzeige.
Maße (H x B x T): 54,4 mm x 54,4 mm x 28,3 mm


NEU Lieferbar ab Januar 2021

APP

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **62721-WL** | | 2CKA006200A0282 | 1 | **62,00** | 19 |

# Abdeckungen

| Ausführung | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|



**Wippe**
**1-fach, ohne Bedruckung**
Als Abdeckung für Busch-free@home® Sensoreinheiten und Sensor-/Aktoreinheiten.
Als Abdeckung für KNX Tasterankopplung 2-fach (6108/06).

Busch-Duro 2000® SI

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 212 | weiß | **6230-10-212** | 2CKA006220A0077 | 10 | **2,77** | 24 |

Reflex SI

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 214 | alpinweiß | **6230-10-214** | 2CKA006220A0078 | 10 | **2,71** | 24 |

Busch-balance® SI

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 914 | alpinweiß | **6230-10-914** | 2CKA006220A0355 | 10 | **2,71** | 24 |

future® linear

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 | anthrazit | **6230-10-81** | 2CKA006220A0032 | 10 | **4,03** | 24 |
| 82 | elfenbeinweiß | **6230-10-82** | 2CKA006220A0396 | 10 | **4,03** | 24 |
| 83 | alusilber [1] | **6230-10-83** | 2CKA006220A0033 | 10 | **7,18** | 24 |
| 84 | studioweiß | **6230-10-84** | 2CKA006220A0034 | 10 | **4,03** | 24 |
| 884 | studioweiß matt [1] | **6230-10-884** | 2CKA006220A0481 | 10 | **7,18** | 24 |
| 885 | schwarz matt [1] | **6230-10-885** | 2CKA006220A0498 | 10 | **7,18** | 24 |

solo®

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 82 | elfenbeinweiß | **6230-10-82** | 2CKA006220A0396 | 10 | **4,03** | 24 |
| 84 | studioweiß | **6230-10-84** | 2CKA006220A0034 | 10 | **4,03** | 24 |
| 803 | graumetallic [1] | **6230-10-803** | 2CKA006220A0430 | 10 | **7,18** | 24 |

Busch-axcent®

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 | anthrazit | **6230-10-81** | 2CKA006220A0032 | 10 | **4,03** | 24 |
| 83 | alusilber [1] | **6230-10-83** | 2CKA006220A0033 | 10 | **7,18** | 24 |
| 84 | studioweiß | **6230-10-84** | 2CKA006220A0034 | 10 | **4,03** | 24 |
| 803 | graumetallic [1] | **6230-10-803** | 2CKA006220A0430 | 10 | **7,18** | 24 |
| 884 | studioweiß matt [1] | **6230-10-884** | 2CKA006220A0481 | 10 | **7,18** | 24 |
| 885 | schwarz matt [1] | **6230-10-885** | 2CKA006220A0498 | 10 | **7,18** | 24 |

carat®

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 | anthrazit | **6230-10-81** | 2CKA006220A0032 | 10 | **4,03** | 24 |
| 82 | elfenbeinweiß | **6230-10-82** | 2CKA006220A0396 | 10 | **4,03** | 24 |
| 84 | studioweiß | **6230-10-84** | 2CKA006220A0034 | 10 | **4,03** | 24 |
| 884 | studioweiß matt [1] | **6230-10-884** | 2CKA006220A0481 | 10 | **7,18** | 24 |
| 885 | schwarz matt [1] | **6230-10-885** | 2CKA006220A0498 | 10 | **7,18** | 24 |

pur edelstahl [1]

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 866 | edelstahl | **6230-10-866** | 2CKA006220A0413 | 10 | **7,29** | 24 |

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

# Abdeckungen



**Wippe**
**1-fach, mit Symbol "Licht"**
Als Abdeckung für Busch-free@home® Sensoreinheiten und Sensor-/Aktoreinheiten.
Als Abdeckung für KNX Tasterankopplung 2-fach (6108/06).

| Ausführung | | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Busch-Duro 2000® SI | | | | |
| 212 | weiß | **6231-10-212** | 2CKA006220A0079 | 10 | **3,69** | 24 |
| | | Reflex SI | | | | |
| 214 | alpinweiß | **6231-10-214** | 2CKA006220A0080 | 10 | **3,62** | 24 |
| | | Busch-balance® SI | | | | |
| 914 | alpinweiß | **6231-10-914** | 2CKA006220A0356 | 10 | **3,62** | 24 |
| | | future® linear | | | | |
| 81 | anthrazit | **6231-10-81** | 2CKA006220A0035 | 10 | **5,90** | 24 |
| 82 | elfenbeinweiß | **6231-10-82** | 2CKA006220A0397 | 10 | **5,90** | 24 |
| 83 | alusilber [1] | **6231-10-83** | 2CKA006220A0036 | 10 | **8,10** | 24 |
| 84 | studioweiß | **6231-10-84** | 2CKA006220A0037 | 10 | **5,90** | 24 |
| 884 | studioweiß matt [1] | **6231-10-884** | 2CKA006220A0482 | 10 | **8,10** | 24 |
| 885 | schwarz matt [1] | **6231-10-885** | 2CKA006220A0499 | 10 | **8,10** | 24 |
| | | solo® | | | | |
| 82 | elfenbeinweiß | **6231-10-82** | 2CKA006220A0397 | 10 | **5,90** | 24 |
| 84 | studioweiß | **6231-10-84** | 2CKA006220A0037 | 10 | **5,90** | 24 |
| 803 | graumetallic [1] | **6231-10-803** | 2CKA006220A0431 | 10 | **8,10** | 24 |
| | | Busch-axcent® | | | | |
| 81 | anthrazit | **6231-10-81** | 2CKA006220A0035 | 10 | **5,90** | 24 |
| 83 | alusilber [1] | **6231-10-83** | 2CKA006220A0036 | 10 | **8,10** | 24 |
| 84 | studioweiß | **6231-10-84** | 2CKA006220A0037 | 10 | **5,90** | 24 |
| 803 | graumetallic [1] | **6231-10-803** | 2CKA006220A0431 | 10 | **8,10** | 24 |
| 884 | studioweiß matt [1] | **6231-10-884** | 2CKA006220A0482 | 10 | **8,10** | 24 |
| 885 | schwarz matt [1] | **6231-10-885** | 2CKA006220A0499 | 10 | **8,10** | 24 |
| | | carat® | | | | |
| 81 | anthrazit | **6231-10-81** | 2CKA006220A0035 | 10 | **5,90** | 24 |
| 82 | elfenbeinweiß | **6231-10-82** | 2CKA006220A0397 | 10 | **5,90** | 24 |
| 84 | studioweiß | **6231-10-84** | 2CKA006220A0037 | 10 | **5,90** | 24 |
| 884 | studioweiß matt [1] | **6231-10-884** | 2CKA006220A0482 | 10 | **8,10** | 24 |
| 885 | schwarz matt [1] | **6231-10-885** | 2CKA006220A0499 | 10 | **8,10** | 24 |
| | | pur edelstahl [1] | | | | |
| 866 | edelstahl | **6231-10-866** | 2CKA006220A0414 | 10 | **8,71** | 24 |

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.



**Wippe**
**1-fach, mit Symbol "Jalousie"**
Als Abdeckung für Busch-free@home® Sensoreinheiten und Sensor-/Aktoreinheiten.
Als Abdeckung für KNX Tasterankopplung 2-fach (6108/06).

| Ausführung | | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Busch-Duro 2000® SI | | | | |
| 212 | weiß | **6232-10-212** | 2CKA006220A0081 | 10 | **3,69** | 24 |
| | | Reflex SI | | | | |
| 214 | alpinweiß | **6232-10-214** | 2CKA006220A0082 | 10 | **3,62** | 24 |
| | | Busch-balance® SI | | | | |
| 914 | alpinweiß | **6232-10-914** | 2CKA006220A0357 | 10 | **3,62** | 24 |
| | | future® linear | | | | |
| 81 | anthrazit | **6232-10-81** | 2CKA006220A0038 | 10 | **5,90** | 24 |
| 82 | elfenbeinweiß | **6232-10-82** | 2CKA006220A0398 | 10 | **5,90** | 24 |
| 83 | alusilber [1] | **6232-10-83** | 2CKA006220A0039 | 10 | **8,10** | 24 |
| 84 | studioweiß | **6232-10-84** | 2CKA006220A0040 | 10 | **5,90** | 24 |
| 884 | studioweiß matt [1] | **6232-10-884** | 2CKA006220A0483 | 10 | **8,10** | 24 |
| 885 | schwarz matt [1] | **6232-10-885** | 2CKA006220A0500 | 10 | **8,10** | 24 |
| | | solo® | | | | |
| 82 | elfenbeinweiß | **6232-10-82** | 2CKA006220A0398 | 10 | **5,90** | 24 |
| 84 | studioweiß | **6232-10-84** | 2CKA006220A0040 | 10 | **5,90** | 24 |
| 803 | graumetallic [1] | **6232-10-803** | 2CKA006220A0432 | 10 | **8,10** | 24 |
| | | Busch-axcent® | | | | |
| 81 | anthrazit | **6232-10-81** | 2CKA006220A0038 | 10 | **5,90** | 24 |
| 83 | alusilber [1] | **6232-10-83** | 2CKA006220A0039 | 10 | **8,10** | 24 |
| 84 | studioweiß | **6232-10-84** | 2CKA006220A0040 | 10 | **5,90** | 24 |
| 803 | graumetallic [1] | **6232-10-803** | 2CKA006220A0432 | 10 | **8,10** | 24 |
| 884 | studioweiß matt [1] | **6232-10-884** | 2CKA006220A0483 | 10 | **8,10** | 24 |
| 885 | schwarz matt [1] | **6232-10-885** | 2CKA006220A0500 | 10 | **8,10** | 24 |
| | | carat® | | | | |
| 81 | anthrazit | **6232-10-81** | 2CKA006220A0038 | 10 | **5,90** | 24 |
| 82 | elfenbeinweiß | **6232-10-82** | 2CKA006220A0398 | 10 | **5,90** | 24 |
| 84 | studioweiß | **6232-10-84** | 2CKA006220A0040 | 10 | **5,90** | 24 |
| 884 | studioweiß matt [1] | **6232-10-884** | 2CKA006220A0483 | 10 | **8,10** | 24 |
| 885 | schwarz matt [1] | **6232-10-885** | 2CKA006220A0500 | 10 | **8,10** | 24 |
| | | pur edelstahl [1] | | | | |
| 866 | edelstahl | **6232-10-866** | 2CKA006220A0415 | 10 | **8,71** | 24 |

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

# Abdeckungen



**Wippe**
**1-fach, mit Symbol "Szene"**
Als Abdeckung für Busch-free@home® Sensoreinheiten und Sensor-/Aktoreinheiten.
Als Abdeckung für KNX Tasterankopplung 2-fach (6108/06).

| Ausführung | | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Busch-Duro 2000® SI | | | | |
| 212 | weiß | **6233-10-212** | 2CKA006220A0083 | 10 | **3,69** | 24 |
| | | Reflex SI | | | | |
| 214 | alpinweiß | **6233-10-214** | 2CKA006220A0084 | 10 | **3,62** | 24 |
| | | Busch-balance® SI | | | | |
| 914 | alpinweiß | **6233-10-914** | 2CKA006220A0358 | 10 | **3,62** | 24 |
| | | future® linear | | | | |
| 81 | anthrazit | **6233-10-81** | 2CKA006220A0041 | 10 | **5,90** | 24 |
| 82 | elfenbeinweiß | **6233-10-82** | 2CKA006220A0399 | 10 | **5,90** | 24 |
| 83 | alusilber [1] | **6233-10-83** | 2CKA006220A0042 | 10 | **8,10** | 24 |
| 84 | studioweiß | **6233-10-84** | 2CKA006220A0043 | 10 | **5,90** | 24 |
| 884 | studioweiß matt [1] | **6233-10-884** | 2CKA006220A0484 | 10 | **8,10** | 24 |
| 885 | schwarz matt [1] | **6233-10-885** | 2CKA006220A0501 | 10 | **8,10** | 24 |
| | | solo® | | | | |
| 82 | elfenbeinweiß | **6233-10-82** | 2CKA006220A0399 | 10 | **5,90** | 24 |
| 84 | studioweiß | **6233-10-84** | 2CKA006220A0043 | 10 | **5,90** | 24 |
| 803 | graumetallic [1] | **6233-10-803** | 2CKA006220A0433 | 10 | **8,10** | 24 |
| | | Busch-axcent® | | | | |
| 81 | anthrazit | **6233-10-81** | 2CKA006220A0041 | 10 | **5,90** | 24 |
| 83 | alusilber [1] | **6233-10-83** | 2CKA006220A0042 | 10 | **8,10** | 24 |
| 84 | studioweiß | **6233-10-84** | 2CKA006220A0043 | 10 | **5,90** | 24 |
| 803 | graumetallic [1] | **6233-10-803** | 2CKA006220A0433 | 10 | **8,10** | 24 |
| 884 | studioweiß matt [1] | **6233-10-884** | 2CKA006220A0484 | 10 | **8,10** | 24 |
| 885 | schwarz matt [1] | **6233-10-885** | 2CKA006220A0501 | 10 | **8,10** | 24 |
| | | carat® | | | | |
| 81 | anthrazit | **6233-10-81** | 2CKA006220A0041 | 10 | **5,90** | 24 |
| 82 | elfenbeinweiß | **6233-10-82** | 2CKA006220A0399 | 10 | **5,90** | 24 |
| 84 | studioweiß | **6233-10-84** | 2CKA006220A0043 | 10 | **5,90** | 24 |
| 884 | studioweiß matt [1] | **6233-10-884** | 2CKA006220A0484 | 10 | **8,10** | 24 |
| 885 | schwarz matt [1] | **6233-10-885** | 2CKA006220A0501 | 10 | **8,10** | 24 |
| | | pur edelstahl [1] | | | | |
| 866 | edelstahl | **6233-10-866** | 2CKA006220A0416 | 10 | **8,71** | 24 |

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.



**Wippe**
**1-fach, mit Symbol "Dimmer"**
Als Abdeckung für Busch-free@home® Sensoreinheiten und Sensor-/Aktoreinheiten.
Als Abdeckung für KNX Tasterankopplung 2-fach (6108/06).

| Ausführung | | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Busch-Duro 2000® SI | | | | |
| 212 | weiß | **6234-10-212** | 2CKA006220A0085 | 10 | **3,69** | 24 |
| | | Reflex SI | | | | |
| 214 | alpinweiß | **6234-10-214** | 2CKA006220A0086 | 10 | **3,62** | 24 |
| | | Busch-balance® SI | | | | |
| 914 | alpinweiß | **6234-10-914** | 2CKA006220A0359 | 10 | **3,62** | 24 |
| | | future® linear | | | | |
| 81 | anthrazit | **6234-10-81** | 2CKA006220A0044 | 10 | **5,90** | 24 |
| 82 | elfenbeinweiß | **6234-10-82** | 2CKA006220A0400 | 10 | **5,90** | 24 |
| 83 | alusilber [1] | **6234-10-83** | 2CKA006220A0045 | 10 | **8,10** | 24 |
| 84 | studioweiß | **6234-10-84** | 2CKA006220A0046 | 10 | **5,90** | 24 |
| 884 | studioweiß matt [1] | **6234-10-884** | 2CKA006220A0485 | 10 | **8,10** | 24 |
| 885 | schwarz matt [1] | **6234-10-885** | 2CKA006220A0502 | 10 | **8,10** | 24 |
| | | solo® | | | | |
| 82 | elfenbeinweiß | **6234-10-82** | 2CKA006220A0400 | 10 | **5,90** | 24 |
| 84 | studioweiß | **6234-10-84** | 2CKA006220A0046 | 10 | **5,90** | 24 |
| 803 | graumetallic [1] | **6234-10-803** | 2CKA006220A0434 | 10 | **8,10** | 24 |
| | | Busch-axcent® | | | | |
| 81 | anthrazit | **6234-10-81** | 2CKA006220A0044 | 10 | **5,90** | 24 |
| 83 | alusilber [1] | **6234-10-83** | 2CKA006220A0045 | 10 | **8,10** | 24 |
| 84 | studioweiß | **6234-10-84** | 2CKA006220A0046 | 10 | **5,90** | 24 |
| 803 | graumetallic [1] | **6234-10-803** | 2CKA006220A0434 | 10 | **8,10** | 24 |
| 884 | studioweiß matt [1] | **6234-10-884** | 2CKA006220A0485 | 10 | **8,10** | 24 |
| 885 | schwarz matt [1] | **6234-10-885** | 2CKA006220A0502 | 10 | **8,10** | 24 |
| | | carat® | | | | |
| 81 | anthrazit | **6234-10-81** | 2CKA006220A0044 | 10 | **5,90** | 24 |
| 82 | elfenbeinweiß | **6234-10-82** | 2CKA006220A0400 | 10 | **5,90** | 24 |
| 84 | studioweiß | **6234-10-84** | 2CKA006220A0046 | 10 | **5,90** | 24 |
| 884 | studioweiß matt [1] | **6234-10-884** | 2CKA006220A0485 | 10 | **8,10** | 24 |
| 885 | schwarz matt [1] | **6234-10-885** | 2CKA006220A0502 | 10 | **8,10** | 24 |
| | | pur edelstahl [1] | | | | |
| 866 | edelstahl | **6234-10-866** | 2CKA006220A0417 | 10 | **8,71** | 24 |

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

# Abdeckungen

| Ausführung | | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|---|
|  | | **Wippe**<br>**2-fach links/rechts, ohne Bedruckung**<br>Als Abdeckung für Busch-free@home® Sensoreinheiten und Sensor-/Aktoreinheiten. | | | | |
| | | Busch-Duro 2000® SI | | | | |
| 212 | weiß | **6230-20-212** | 2CKA006220A0087 | 10 | **2,58** | 24 |
| | | Reflex SI | | | | |
| 214 | alpinweiß | **6230-20-214** | 2CKA006220A0088 | 10 | **2,53** | 24 |
| | | Busch-balance® SI | | | | |
| 914 | alpinweiß | **6230-20-914** | 2CKA006220A0360 | 10 | **2,53** | 24 |
| | | future® linear | | | | |
| 81 | anthrazit | **6230-20-81** | 2CKA006220A0047 | 10 | **3,20** | 24 |
| 82 | elfenbeinweiß | **6230-20-82** | 2CKA006220A0401 | 10 | **3,20** | 24 |
| 83 | alusilber [1] | **6230-20-83** | 2CKA006220A0048 | 10 | **4,73** | 24 |
| 84 | studioweiß | **6230-20-84** | 2CKA006220A0049 | 10 | **3,20** | 24 |
| 884 | studioweiß matt [1] | **6230-20-884** | 2CKA006220A0486 | 10 | **4,73** | 24 |
| 885 | schwarz matt [1] | **6230-20-885** | 2CKA006220A0503 | 10 | **4,73** | 24 |
| | | solo® | | | | |
| 82 | elfenbeinweiß | **6230-20-82** | 2CKA006220A0401 | 10 | **3,20** | 24 |
| 84 | studioweiß | **6230-20-84** | 2CKA006220A0049 | 10 | **3,20** | 24 |
| 803 | graumetallic [1] | **6230-20-803** | 2CKA006220A0435 | 10 | **4,73** | 24 |
| | | Busch-axcent® | | | | |
| 81 | anthrazit | **6230-20-81** | 2CKA006220A0047 | 10 | **3,20** | 24 |
| 83 | alusilber [1] | **6230-20-83** | 2CKA006220A0048 | 10 | **4,73** | 24 |
| 84 | studioweiß | **6230-20-84** | 2CKA006220A0049 | 10 | **3,20** | 24 |
| 803 | graumetallic [1] | **6230-20-803** | 2CKA006220A0435 | 10 | **4,73** | 24 |
| 884 | studioweiß matt [1] | **6230-20-884** | 2CKA006220A0486 | 10 | **4,73** | 24 |
| 885 | schwarz matt [1] | **6230-20-885** | 2CKA006220A0503 | 10 | **4,73** | 24 |
| | | carat® | | | | |
| 81 | anthrazit | **6230-20-81** | 2CKA006220A0047 | 10 | **3,20** | 24 |
| 82 | elfenbeinweiß | **6230-20-82** | 2CKA006220A0401 | 10 | **3,20** | 24 |
| 84 | studioweiß | **6230-20-84** | 2CKA006220A0049 | 10 | **3,20** | 24 |
| 884 | studioweiß matt [1] | **6230-20-884** | 2CKA006220A0486 | 10 | **4,73** | 24 |
| 885 | schwarz matt [1] | **6230-20-885** | 2CKA006220A0503 | 10 | **4,73** | 24 |
| | | pur edelstahl [1] | | | | |
| 866 | edelstahl | **6230-20-866** | 2CKA006220A0418 | 10 | **5,34** | 24 |

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

| Ausführung | | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|---|
|  | | **Wippe**<br>**2-fach links, mit Symbol "Licht"**<br>Als Abdeckung für Busch-free@home® Sensoreinheiten und Sensor-/Aktoreinheiten.<br>Als Abdeckung für KNX Tasterankopplung 4-fach (6108/07). | | | | |
| | | Busch-Duro 2000® SI | | | | |
| 212 | weiß | **6231-21-212** | 2CKA006220A0089 | 10 | **3,58** | 24 |
| | | Reflex SI | | | | |
| 214 | alpinweiß | **6231-21-214** | 2CKA006220A0090 | 10 | **3,50** | 24 |
| | | Busch-balance® SI | | | | |
| 914 | alpinweiß | **6231-21-914** | 2CKA006220A0361 | 10 | **3,50** | 24 |
| | | future® linear | | | | |
| 81 | anthrazit | **6231-21-81** | 2CKA006220A0050 | 10 | **4,56** | 24 |
| 82 | elfenbeinweiß | **6231-21-82** | 2CKA006220A0402 | 10 | **4,56** | 24 |
| 83 | alusilber [1] | **6231-21-83** | 2CKA006220A0051 | 10 | **5,65** | 24 |
| 84 | studioweiß | **6231-21-84** | 2CKA006220A0052 | 10 | **4,56** | 24 |
| 884 | studioweiß matt [1] | **6231-21-884** | 2CKA006220A0487 | 10 | **5,65** | 24 |
| 885 | schwarz matt [1] | **6231-21-885** | 2CKA006220A0504 | 10 | **5,65** | 24 |
| | | solo® | | | | |
| 82 | elfenbeinweiß | **6231-21-82** | 2CKA006220A0402 | 10 | **4,56** | 24 |
| 84 | studioweiß | **6231-21-84** | 2CKA006220A0052 | 10 | **4,56** | 24 |
| 803 | graumetallic [1] | **6231-21-803** | 2CKA006220A0436 | 10 | **5,65** | 24 |
| | | Busch-axcent® | | | | |
| 81 | anthrazit | **6231-21-81** | 2CKA006220A0050 | 10 | **4,56** | 24 |
| 83 | alusilber [1] | **6231-21-83** | 2CKA006220A0051 | 10 | **5,65** | 24 |
| 84 | studioweiß | **6231-21-84** | 2CKA006220A0052 | 10 | **4,56** | 24 |
| 803 | graumetallic [1] | **6231-21-803** | 2CKA006220A0436 | 10 | **5,65** | 24 |
| 884 | studioweiß matt [1] | **6231-21-884** | 2CKA006220A0487 | 10 | **5,65** | 24 |
| 885 | schwarz matt [1] | **6231-21-885** | 2CKA006220A0504 | 10 | **5,65** | 24 |
| | | carat® | | | | |
| 81 | anthrazit | **6231-21-81** | 2CKA006220A0050 | 10 | **4,56** | 24 |
| 82 | elfenbeinweiß | **6231-21-82** | 2CKA006220A0402 | 10 | **4,56** | 24 |
| 84 | studioweiß | **6231-21-84** | 2CKA006220A0052 | 10 | **4,56** | 24 |
| 884 | studioweiß matt [1] | **6231-21-884** | 2CKA006220A0487 | 10 | **5,65** | 24 |
| 885 | schwarz matt [1] | **6231-21-885** | 2CKA006220A0504 | 10 | **5,65** | 24 |
| | | pur edelstahl [1] | | | | |
| 866 | edelstahl | **6231-21-866** | 2CKA006220A0419 | 10 | **6,36** | 24 |

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

# Abdeckungen



**Wippe**
**2-fach links/rechts, mit Symbol "Jalousie"**
Als Abdeckung für Busch-free@home® Sensoreinheiten und Sensor-/Aktoreinheiten.
Als Abdeckung für KNX Tasterankopplung 4-fach (6108/07).

| Ausführung | | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Busch-Duro 2000® SI | | | | |
| 212 | weiß | **6232-20-212** | 2CKA006220A0091 | 10 | **3,58** | 24 |
| | | Reflex SI | | | | |
| 214 | alpinweiß | **6232-20-214** | 2CKA006220A0092 | 10 | **3,50** | 24 |
| | | Busch-balance® SI | | | | |
| 914 | alpinweiß | **6232-20-914** | 2CKA006220A0362 | 10 | **3,50** | 24 |
| | | future® linear | | | | |
| 81 | anthrazit | **6232-20-81** | 2CKA006220A0053 | 10 | **4,56** | 24 |
| 82 | elfenbeinweiß | **6232-20-82** | 2CKA006220A0403 | 10 | **4,56** | 24 |
| 83 | alusilber [1] | **6232-20-83** | 2CKA006220A0054 | 10 | **5,65** | 24 |
| 84 | studioweiß | **6232-20-84** | 2CKA006220A0055 | 10 | **4,56** | 24 |
| 884 | studioweiß matt [1] | **6232-20-884** | 2CKA006220A0488 | 10 | **5,65** | 24 |
| 885 | schwarz matt [1] | **6232-20-885** | 2CKA006220A0505 | 10 | **5,65** | 24 |
| | | solo® | | | | |
| 82 | elfenbeinweiß | **6232-20-82** | 2CKA006220A0403 | 10 | **4,56** | 24 |
| 84 | studioweiß | **6232-20-84** | 2CKA006220A0055 | 10 | **4,56** | 24 |
| 803 | graumetallic [1] | **6232-20-803** | 2CKA006220A0437 | 10 | **5,65** | 24 |
| | | Busch-axcent® | | | | |
| 81 | anthrazit | **6232-20-81** | 2CKA006220A0053 | 10 | **4,56** | 24 |
| 83 | alusilber [1] | **6232-20-83** | 2CKA006220A0054 | 10 | **5,65** | 24 |
| 84 | studioweiß | **6232-20-84** | 2CKA006220A0055 | 10 | **4,56** | 24 |
| 803 | graumetallic [1] | **6232-20-803** | 2CKA006220A0437 | 10 | **5,65** | 24 |
| 884 | studioweiß matt [1] | **6232-20-884** | 2CKA006220A0488 | 10 | **5,65** | 24 |
| 885 | schwarz matt [1] | **6232-20-885** | 2CKA006220A0505 | 10 | **5,65** | 24 |
| | | carat® | | | | |
| 81 | anthrazit | **6232-20-81** | 2CKA006220A0053 | 10 | **4,56** | 24 |
| 82 | elfenbeinweiß | **6232-20-82** | 2CKA006220A0403 | 10 | **4,56** | 24 |
| 84 | studioweiß | **6232-20-84** | 2CKA006220A0055 | 10 | **4,56** | 24 |
| 884 | studioweiß matt [1] | **6232-20-884** | 2CKA006220A0488 | 10 | **5,65** | 24 |
| 885 | schwarz matt [1] | **6232-20-885** | 2CKA006220A0505 | 10 | **5,65** | 24 |
| | | pur edelstahl [1] | | | | |
| 866 | edelstahl | **6232-20-866** | 2CKA006220A0420 | 10 | **6,36** | 24 |

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.



**Wippe**
**2-fach links, mit Symbol "Szene"**
Als Abdeckung für Busch-free@home® Sensoreinheiten und Sensor-/Aktoreinheiten.
Als Abdeckung für KNX Tasterankopplung 4-fach (6108/07).

| Ausführung | | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Busch-Duro 2000® SI | | | | |
| 212 | weiß | **6233-21-212** | 2CKA006220A0093 | 10 | **3,58** | 24 |
| | | Reflex SI | | | | |
| 214 | alpinweiß | **6233-21-214** | 2CKA006220A0094 | 10 | **3,50** | 24 |
| | | Busch-balance® SI | | | | |
| 914 | alpinweiß | **6233-21-914** | 2CKA006220A0363 | 10 | **3,50** | 24 |
| | | future® linear | | | | |
| 81 | anthrazit | **6233-21-81** | 2CKA006220A0056 | 10 | **4,56** | 24 |
| 82 | elfenbeinweiß | **6233-21-82** | 2CKA006220A0404 | 10 | **4,56** | 24 |
| 83 | alusilber [1] | **6233-21-83** | 2CKA006220A0057 | 10 | **5,65** | 24 |
| 84 | studioweiß | **6233-21-84** | 2CKA006220A0058 | 10 | **4,56** | 24 |
| 884 | studioweiß matt [1] | **6233-21-884** | 2CKA006220A0489 | 10 | **5,65** | 24 |
| 885 | schwarz matt [1] | **6233-21-885** | 2CKA006220A0506 | 10 | **5,65** | 24 |
| | | solo® | | | | |
| 82 | elfenbeinweiß | **6233-21-82** | 2CKA006220A0404 | 10 | **4,56** | 24 |
| 84 | studioweiß | **6233-21-84** | 2CKA006220A0058 | 10 | **4,56** | 24 |
| 803 | graumetallic [1] | **6233-21-803** | 2CKA006220A0438 | 10 | **5,65** | 24 |
| | | Busch-axcent® | | | | |
| 81 | anthrazit | **6233-21-81** | 2CKA006220A0056 | 10 | **4,56** | 24 |
| 83 | alusilber [1] | **6233-21-83** | 2CKA006220A0057 | 10 | **5,65** | 24 |
| 84 | studioweiß | **6233-21-84** | 2CKA006220A0058 | 10 | **4,56** | 24 |
| 803 | graumetallic [1] | **6233-21-803** | 2CKA006220A0438 | 10 | **5,65** | 24 |
| 884 | studioweiß matt [1] | **6233-21-884** | 2CKA006220A0489 | 10 | **5,65** | 24 |
| 885 | schwarz matt [1] | **6233-21-885** | 2CKA006220A0506 | 10 | **5,65** | 24 |
| | | carat® | | | | |
| 81 | anthrazit | **6233-21-81** | 2CKA006220A0056 | 10 | **4,56** | 24 |
| 82 | elfenbeinweiß | **6233-21-82** | 2CKA006220A0404 | 10 | **4,56** | 24 |
| 84 | studioweiß | **6233-21-84** | 2CKA006220A0058 | 10 | **4,56** | 24 |
| 884 | studioweiß matt [1] | **6233-21-884** | 2CKA006220A0489 | 10 | **5,65** | 24 |
| 885 | schwarz matt [1] | **6233-21-885** | 2CKA006220A0506 | 10 | **5,65** | 24 |
| | | pur edelstahl [1] | | | | |
| 866 | edelstahl | **6233-21-866** | 2CKA006220A0421 | 10 | **6,36** | 24 |

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

# Abdeckungen

| Ausführung | | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|---|
|  | | **Wippe**<br>**2-fach links, mit Symbol "Dimmer"**<br>Als Abdeckung für Busch-free@home® Sensoreinheiten und Sensor-/Aktoreinheiten.<br>Als Abdeckung für KNX Tasterankopplung 4-fach (6108/07). | | | | |
| | | Busch-Duro 2000® SI | | | | |
| 212 | weiß | **6234-21-212** | 2CKA006220A0095 | 10 | **3,58** | 24 |
| | | Reflex SI | | | | |
| 214 | alpinweiß | **6234-21-214** | 2CKA006220A0096 | 10 | **3,50** | 24 |
| | | Busch-balance® SI | | | | |
| 914 | alpinweiß | **6234-21-914** | 2CKA006220A0364 | 10 | **3,50** | 24 |
| | | future® linear | | | | |
| 81 | anthrazit | **6234-21-81** | 2CKA006220A0059 | 10 | **4,56** | 24 |
| 82 | elfenbeinweiß | **6234-21-82** | 2CKA006220A0405 | 10 | **4,56** | 24 |
| 83 | alusilber [1]) | **6234-21-83** | 2CKA006220A0060 | 10 | **5,65** | 24 |
| 84 | studioweiß | **6234-21-84** | 2CKA006220A0061 | 10 | **4,56** | 24 |
| 884 | studioweiß matt [1]) | **6234-21-884** | 2CKA006220A0490 | 10 | **5,65** | 24 |
| 885 | schwarz matt [1]) | **6234-21-885** | 2CKA006220A0507 | 10 | **5,65** | 24 |
| | | solo® | | | | |
| 82 | elfenbeinweiß | **6234-21-82** | 2CKA006220A0405 | 10 | **4,56** | 24 |
| 84 | studioweiß | **6234-21-84** | 2CKA006220A0061 | 10 | **4,56** | 24 |
| 803 | graumetallic [1]) | **6234-21-803** | 2CKA006220A0439 | 10 | **5,65** | 24 |
| | | Busch-axcent® | | | | |
| 81 | anthrazit | **6234-21-81** | 2CKA006220A0059 | 10 | **4,56** | 24 |
| 83 | alusilber [1]) | **6234-21-83** | 2CKA006220A0060 | 10 | **5,65** | 24 |
| 84 | studioweiß | **6234-21-84** | 2CKA006220A0061 | 10 | **4,56** | 24 |
| 803 | graumetallic [1]) | **6234-21-803** | 2CKA006220A0439 | 10 | **5,65** | 24 |
| 884 | studioweiß matt [1]) | **6234-21-884** | 2CKA006220A0490 | 10 | **5,65** | 24 |
| 885 | schwarz matt [1]) | **6234-21-885** | 2CKA006220A0507 | 10 | **5,65** | 24 |
| | | carat® | | | | |
| 81 | anthrazit | **6234-21-81** | 2CKA006220A0059 | 10 | **4,56** | 24 |
| 82 | elfenbeinweiß | **6234-21-82** | 2CKA006220A0405 | 10 | **4,56** | 24 |
| 84 | studioweiß | **6234-21-84** | 2CKA006220A0061 | 10 | **4,56** | 24 |
| 885 | schwarz matt [1]) | **6234-21-885** | 2CKA006220A0507 | 10 | **5,65** | 24 |
| 884 | studioweiß matt [1]) | **6234-21-884** | 2CKA006220A0490 | 10 | **5,65** | 24 |
| | | pur edelstahl [1]) | | | | |
| 866 | edelstahl | **6234-21-866** | 2CKA006220A0422 | 10 | **6,36** | 24 |

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

| Ausführung | | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|---|
|  | | **Wippe**<br>**2-fach rechts, mit Symbol "Licht"**<br>Als Abdeckung für Busch-free@home® Sensoreinheiten und Sensor-/Aktoreinheiten.<br>Als Abdeckung für KNX Tasterankopplung 4-fach (6108/07). | | | | |
| | | Busch-Duro 2000® SI | | | | |
| 212 | weiß | **6231-22-212** | 2CKA006220A0097 | 10 | **3,58** | 24 |
| | | Reflex SI | | | | |
| 214 | alpinweiß | **6231-22-214** | 2CKA006220A0098 | 10 | **3,50** | 24 |
| | | Busch-balance® SI | | | | |
| 914 | alpinweiß | **6231-22-914** | 2CKA006220A0365 | 10 | **3,50** | 24 |
| | | future® linear | | | | |
| 81 | anthrazit | **6231-22-81** | 2CKA006220A0062 | 10 | **4,56** | 24 |
| 82 | elfenbeinweiß | **6231-22-82** | 2CKA006220A0407 | 10 | **4,56** | 24 |
| 83 | alusilber [1]) | **6231-22-83** | 2CKA006220A0063 | 10 | **5,65** | 24 |
| 84 | studioweiß | **6231-22-84** | 2CKA006220A0064 | 10 | **4,56** | 24 |
| 884 | studioweiß matt [1]) | **6231-22-884** | 2CKA006220A0492 | 10 | **5,65** | 24 |
| 885 | schwarz matt [1]) | **6231-22-885** | 2CKA006220A0509 | 10 | **5,65** | 24 |
| | | solo® | | | | |
| 82 | elfenbeinweiß | **6231-22-82** | 2CKA006220A0407 | 10 | **4,56** | 24 |
| 84 | studioweiß | **6231-22-84** | 2CKA006220A0064 | 10 | **4,56** | 24 |
| 803 | graumetallic [1]) | **6231-22-803** | 2CKA006220A0441 | 10 | **5,65** | 24 |
| | | Busch-axcent® | | | | |
| 81 | anthrazit | **6231-22-81** | 2CKA006220A0062 | 10 | **4,56** | 24 |
| 83 | alusilber [1]) | **6231-22-83** | 2CKA006220A0063 | 10 | **5,65** | 24 |
| 84 | studioweiß | **6231-22-84** | 2CKA006220A0064 | 10 | **4,56** | 24 |
| 803 | graumetallic [1]) | **6231-22-803** | 2CKA006220A0441 | 10 | **5,65** | 24 |
| 884 | studioweiß matt [1]) | **6231-22-884** | 2CKA006220A0492 | 10 | **5,65** | 24 |
| 885 | schwarz matt [1]) | **6231-22-885** | 2CKA006220A0509 | 10 | **5,65** | 24 |
| | | carat® | | | | |
| 81 | anthrazit | **6231-22-81** | 2CKA006220A0062 | 10 | **4,56** | 24 |
| 82 | elfenbeinweiß | **6231-22-82** | 2CKA006220A0407 | 10 | **4,56** | 24 |
| 84 | studioweiß | **6231-22-84** | 2CKA006220A0064 | 10 | **4,56** | 24 |
| 884 | studioweiß matt [1]) | **6231-22-884** | 2CKA006220A0492 | 10 | **5,65** | 24 |
| 885 | schwarz matt [1]) | **6231-22-885** | 2CKA006220A0509 | 10 | **5,65** | 24 |
| | | pur edelstahl [1]) | | | | |
| 866 | edelstahl | **6231-22-866** | 2CKA006220A0424 | 10 | **6,36** | 24 |

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

# Abdeckungen


| Ausführung | | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|---|
|  | | **Wippe**<br>**2-fach rechts, mit Symbol "Szene"**<br>Als Abdeckung für Busch-free@home® Sensoreinheiten und Sensor-/Aktoreinheiten.<br>Als Abdeckung für KNX Tasterankopplung 4-fach (6108/07). | | | | |
| | | Busch-Duro 2000® SI | | | | |
| 212 | weiß | **6233-22-212** | 2CKA006220A0101 | 10 | **3,56** | 24 |
| | | Reflex SI | | | | |
| 214 | alpinweiß | **6233-22-214** | 2CKA006220A0102 | 10 | **3,50** | 24 |
| | | Busch-balance® SI | | | | |
| 914 | alpinweiß | **6233-22-914** | 2CKA006220A0366 | 10 | **3,50** | 24 |
| | | future® linear | | | | |
| 81 | anthrazit | **6233-22-81** | 2CKA006220A0068 | 10 | **4,56** | 24 |
| 82 | elfenbeinweiß | **6233-22-82** | 2CKA006220A0408 | 10 | **4,56** | 24 |
| 83 | alusilber [1] | **6233-22-83** | 2CKA006220A0069 | 10 | **5,65** | 24 |
| 84 | studioweiß | **6233-22-84** | 2CKA006220A0070 | 10 | **4,56** | 24 |
| 884 | studioweiß matt [1] | **6233-22-884** | 2CKA006220A0493 | 10 | **5,65** | 24 |
| 885 | schwarz matt [1] | **6233-22-885** | 2CKA006220A0510 | 10 | **5,65** | 24 |
| | | solo® | | | | |
| 82 | elfenbeinweiß | **6233-22-82** | 2CKA006220A0408 | 10 | **4,56** | 24 |
| 84 | studioweiß | **6233-22-84** | 2CKA006220A0070 | 10 | **4,56** | 24 |
| | | Busch-axcent® | | | | |
| 81 | anthrazit | **6233-22-81** | 2CKA006220A0068 | 10 | **4,56** | 24 |
| 83 | alusilber [1] | **6233-22-83** | 2CKA006220A0069 | 10 | **5,65** | 24 |
| 84 | studioweiß | **6233-22-84** | 2CKA006220A0070 | 10 | **4,56** | 24 |
| 884 | studioweiß matt [1] | **6233-22-884** | 2CKA006220A0493 | 10 | **5,65** | 24 |
| 885 | schwarz matt [1] | **6233-22-885** | 2CKA006220A0510 | 10 | **5,65** | 24 |
| | | carat® | | | | |
| 81 | anthrazit | **6233-22-81** | 2CKA006220A0068 | 10 | **4,56** | 24 |
| 82 | elfenbeinweiß | **6233-22-82** | 2CKA006220A0408 | 10 | **4,56** | 24 |
| 84 | studioweiß | **6233-22-84** | 2CKA006220A0070 | 10 | **4,56** | 24 |
| 884 | studioweiß matt [1] | **6233-22-884** | 2CKA006220A0493 | 10 | **5,65** | 24 |
| 885 | schwarz matt [1] | **6233-22-885** | 2CKA006220A0510 | 10 | **5,65** | 24 |
| | | pur edelstahl [1] | | | | |
| 866 | edelstahl | **6233-22-866** | 2CKA006220A0425 | 10 | **6,36** | 24 |

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

| Ausführung | | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|---|
|  | | **Wippe**<br>**2-fach rechts, mit Symbol "Dimmer"**<br>Als Abdeckung für Busch-free@home® Sensoreinheiten und Sensor-/Aktoreinheiten.<br>Als Abdeckung für KNX Tasterankopplung 4-fach (6108/07). | | | | |
| | | Busch-Duro 2000® SI | | | | |
| 212 | weiß | **6234-22-212** | 2CKA006220A0256 | 10 | **3,58** | 24 |
| | | Reflex SI | | | | |
| 214 | alpinweiß | **6234-22-214** | 2CKA006220A0257 | 10 | **3,50** | 24 |
| | | Busch-balance® SI | | | | |
| 914 | alpinweiß | **6234-22-914** | 2CKA006220A0367 | 10 | **3,50** | 24 |
| | | future® linear | | | | |
| 81 | anthrazit | **6234-22-81** | 2CKA006220A0253 | 10 | **4,56** | 24 |
| 82 | elfenbeinweiß | **6234-22-82** | 2CKA006220A0406 | 10 | **4,56** | 24 |
| 83 | alusilber [1] | **6234-22-83** | 2CKA006220A0254 | 10 | **5,65** | 24 |
| 84 | studioweiß | **6234-22-84** | 2CKA006220A0255 | 10 | **4,56** | 24 |
| 884 | studioweiß matt [1] | **6234-22-884** | 2CKA006220A0491 | 10 | **5,65** | 24 |
| 885 | schwarz matt [1] | **6234-22-885** | 2CKA006220A0508 | 10 | **5,65** | 24 |
| | | solo® | | | | |
| 82 | elfenbeinweiß | **6234-22-82** | 2CKA006220A0406 | 10 | **4,56** | 24 |
| 84 | studioweiß | **6234-22-84** | 2CKA006220A0255 | 10 | **4,56** | 24 |
| 803 | graumetallic [1] | **6234-22-803** | 2CKA006220A0440 | 10 | **5,65** | 24 |
| | | Busch-axcent® | | | | |
| 81 | anthrazit | **6234-22-81** | 2CKA006220A0253 | 10 | **4,56** | 24 |
| 83 | alusilber [1] | **6234-22-83** | 2CKA006220A0254 | 10 | **5,65** | 24 |
| 84 | studioweiß | **6234-22-84** | 2CKA006220A0255 | 10 | **4,56** | 24 |
| 803 | graumetallic [1] | **6234-22-803** | 2CKA006220A0440 | 10 | **5,65** | 24 |
| 884 | studioweiß matt [1] | **6234-22-884** | 2CKA006220A0491 | 10 | **5,65** | 24 |
| 885 | schwarz matt [1] | **6234-22-885** | 2CKA006220A0508 | 10 | **5,65** | 24 |
| | | carat® | | | | |
| 81 | anthrazit | **6234-22-81** | 2CKA006220A0253 | 10 | **4,56** | 24 |
| 82 | elfenbeinweiß | **6234-22-82** | 2CKA006220A0406 | 10 | **4,56** | 24 |
| 84 | studioweiß | **6234-22-84** | 2CKA006220A0255 | 10 | **4,56** | 24 |
| 884 | studioweiß matt [1] | **6234-22-884** | 2CKA006220A0491 | 10 | **5,65** | 24 |
| 885 | schwarz matt [1] | **6234-22-885** | 2CKA006220A0508 | 10 | **5,65** | 24 |
| | | pur edelstahl [1] | | | | |
| 866 | edelstahl | **6234-22-866** | 2CKA006220A0423 | 10 | **6,36** | 24 |

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

# Notizen

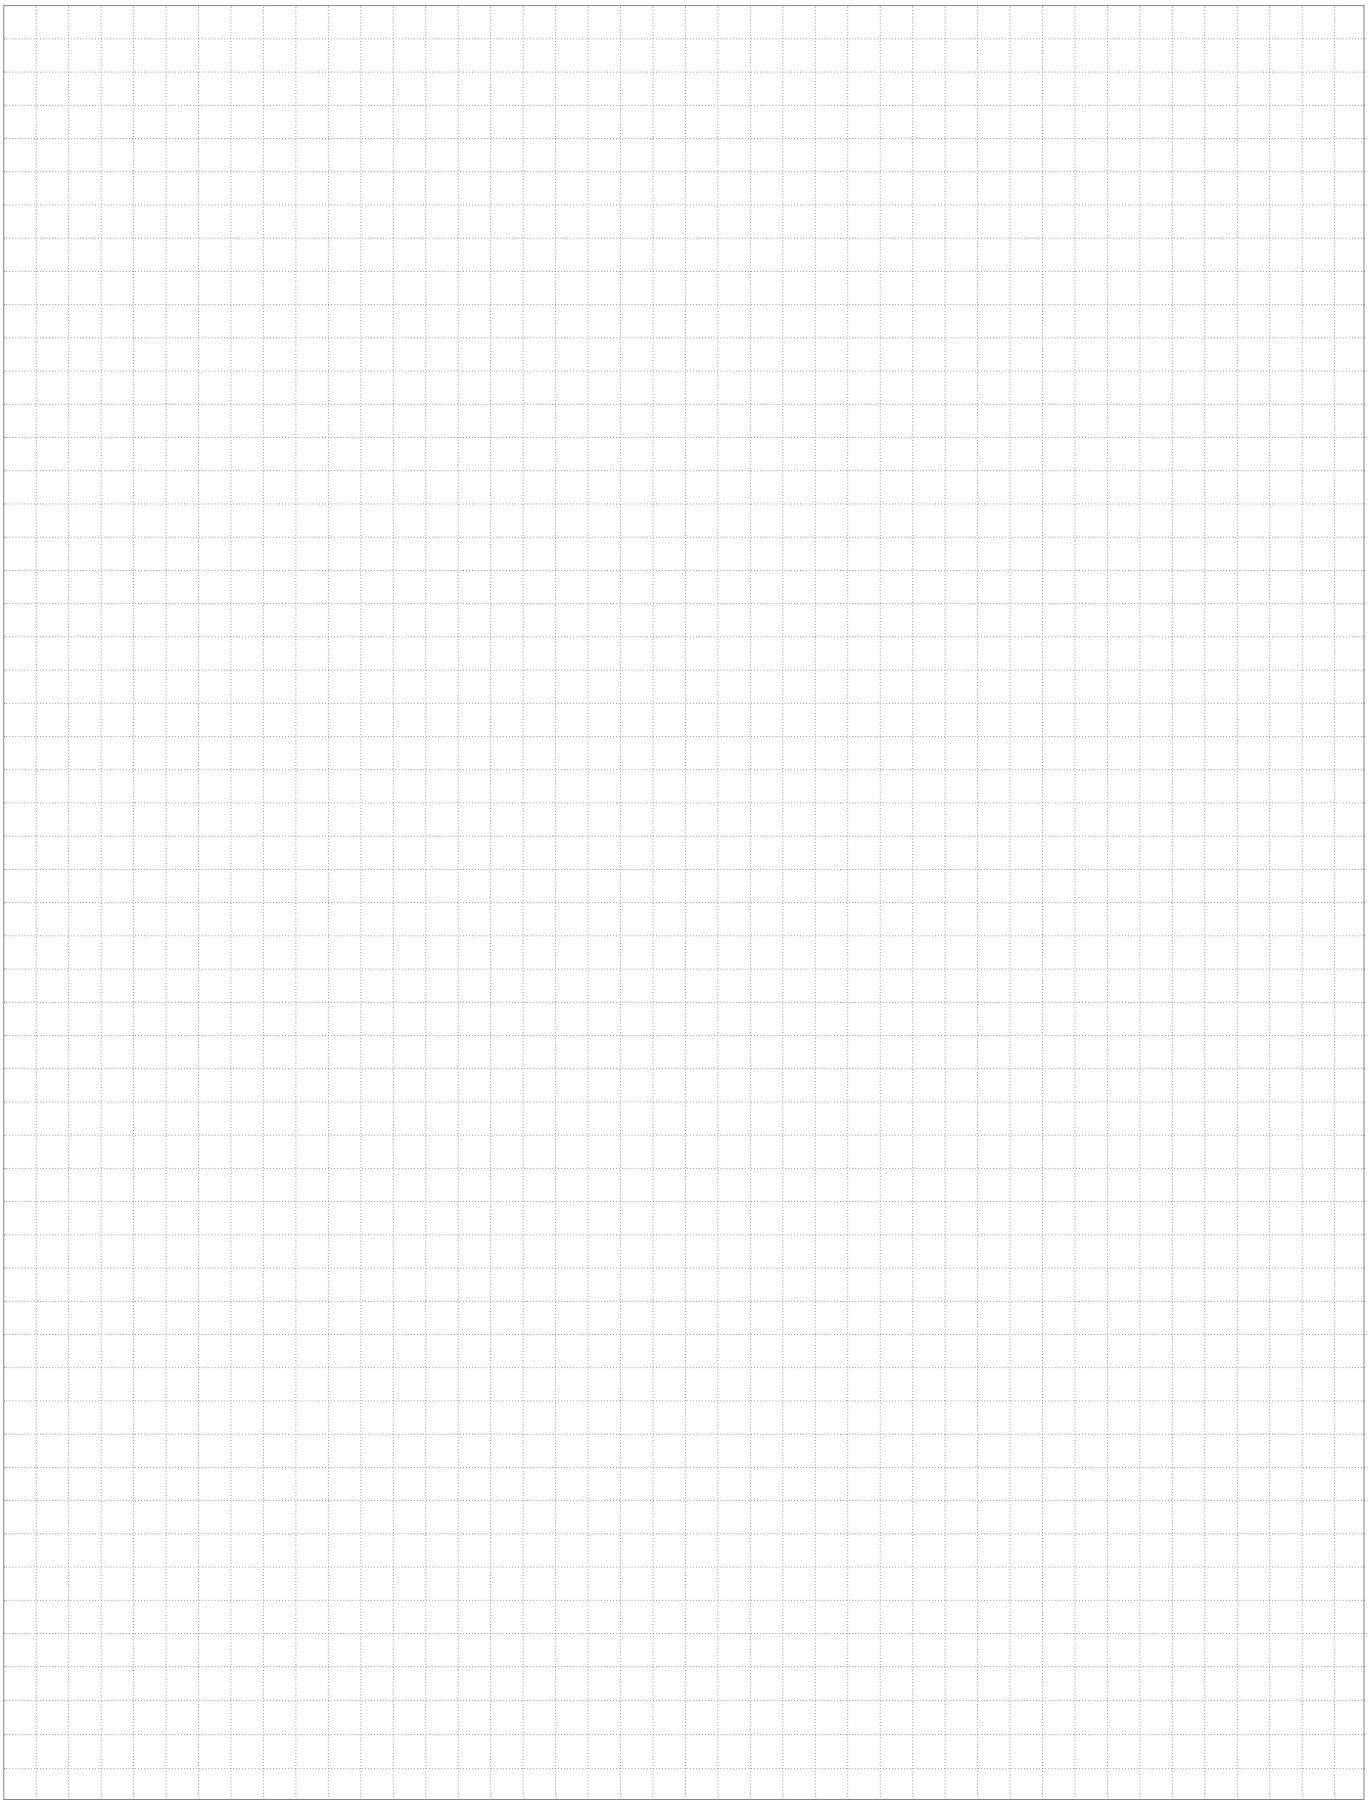


37

# smartIP

**Maximale Möglichkeiten intelligent vernetzt.**
Profitieren Sie mit smartIP von der vernetzten Bedienbarkeit vielfältiger Gebäudefunktionen – von der Türkommunikation über die Zutrittskontrolle bis zur Videoüberwachung.


**Busch-Welcome® IP**
Außenstationen S 454
Individuelle Außenstationen S 456
Visualisierung/Touchpanels S 457
Systemgeräte S 459
Zubehör S 460

**Busch-AccessControl**
Elektronisches Zylinderschloss, EU-Profil S 464
Systemkomponenten/Zubehör S 466

**Busch-VideoControl**
IP-Kameras S 468


NEU
smartIP



**01** | **NEU**



**02** | **NEU**



**03** | **NEU**



**04** | **NEU**



**05** | **NEU**

**smartIP 01** Busch-Welcome® IP, Außenstation Video 1-fach **02** IP Touch 7", schwarz **03** IP Touch 10", weiß **04** Busch-AccessControl, elektronisches Zylinderschloss, EU-Profil, Profiltyp: Euro-Standardprofil-Zylinder mit Innenknauf **05** Busch-VideoControl, IP Dome-Kamera

# Busch-Welcome® IP Außenstationen

| Ausführung | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|



**Außenstation Video 1-fach Busch-Welcome® IP**
Videokamera mit automatischer Tag-/Nacht-Umschaltung und Infrarot-LEDs zur Ausleuchtung der Nachtaufnahmen.
HD-Kamera (1280 x 720 pixel).
Erfassungswinkel diagonal/horizontal/vertikal: 139°/111°/73°.
Integrierte Zustandsanzeige über LED-Symbole (Erfüllt DIN 18040).
Tastenmodul hinterleuchtet.
Integrierter Entnahmesensor (Meldet einen Alarm im Smart Access Point, sobald das Gerät aus der Dose entnommen wird).
Aufputz- oder Unterputzmontage geeignet (Dose nicht im Lieferumfang enthalten)
Zur Aufputzmontage mit 41383S-.-03.
Zur Unterputzmontage mit 41383F-.-03.
Zur Montage in verputzten Fassaden zusätzlich mit 41383PB-03.
Stromversorgung über Power-over-Ethernet (PoE) 802.3af.
Alternative Stromversorgung 24 Volt DC, 330 mA.
Anschlussmöglichkeit eines elektrischen Türöffners (18 V, 4 A Impuls, max. 250 mA Dauerhaft).
Potenzialfreier Türöffner Ausgang (230 V AC, 3 A oder 30 V DC, 3 A).
Alternative Türöffnerfunktion mit REG IP Schaltaktor (H8304-03).
Anschlussmöglichkeit für externen Türsensor, zum detektieren des Türzustands nach einer Türöffnung.
Anschlussmöglichkeit für externen Türtaster für die Türöffnung.
Schlagschutz: IK07.
Frontplatte aus 3 mm Edelstahl.
Gestanzte Beschriftungsfolie liegt bei.
Entnahmewerkzeug liegt bei.
Schutzart Gerät: IP 54
Temperaturbereich Gerät: -40 °C bis 55 °C
Maße (H x B x T): 277 mm x 135 mm x 18 mm

NEU

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| edelstahl | **H81381P1-S-03** | 2TMA130010X0019 | 1/16 | **1545,00** | 23 |
| weiß | **H81381P1-W-03** | 2TMA130010W0023 | 1/16 | **1340,00** | 23 |

| Ausführung | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|



**Außenstation Video 2-fach Busch-Welcome® IP**
Videokamera mit automatischer Tag-/Nacht-Umschaltung und Infrarot-LEDs zur Ausleuchtung der Nachtaufnahmen.
HD-Kamera (1280 x 720 pixel).
Erfassungswinkel diagonal/horizontal/vertikal: 139°/111°/73°.
Integrierte Zustandsanzeige über LED-Symbole (Erfüllt DIN 18040).
Tastenmodul hinterleuchtet.
Integrierter Entnahmesensor (Meldet einen Alarm im Smart Access Point, sobald das Gerät aus der Dose entnommen wird).
Aufputz- oder Unterputzmontage geeignet (Dose nicht im Lieferumfang enthalten)
Zur Aufputzmontage mit 41383S-.-03.
Zur Unterputzmontage mit 41383F-.-03.
Zur Montage in verputzten Fassaden zusätzlich mit 41383PB-03.
Stromversorgung über Power-over-Ethernet (PoE) 802.3af.
Alternative Stromversorgung 24 Volt DC, 330 mA.
Anschlussmöglichkeit eines elektrischen Türöffners (18 V, 4 A Impuls, max. 250 mA Dauerhaft).
Potenzialfreier Türöffner Ausgang (230 V AC, 3 A oder 30 V DC, 3 A).
Alternative Türöffnerfunktion mit REG IP Schaltaktor (H8304-03).
Anschlussmöglichkeit für externen Türsensor, zum detektieren des Türzustands nach einer Türöffnung.
Anschlussmöglichkeit für externen Türtaster für die Türöffnung.
Schlagschutz: IK07.
Frontplatte aus 3 mm Edelstahl.
Gestanzte Beschriftungsfolie liegt bei.
Entnahmewerkzeug liegt bei.
Schutzart Gerät: IP 54
Temperaturbereich Gerät: -40 °C bis 55 °C
Maße (H x B x T): 277 mm x 135 mm x 18 mm

NEU

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| edelstahl | **H81381P2-S-03** | 2TMA130010X0020 | 1/16 | **1555,00** | 23 |
| weiß | **H81381P2-W-03** | 2TMA130010W0027 | 1/16 | **1350,00** | 23 |

# Busch-Welcome® IP Außenstationen

| Ausführung | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|



**Außenstation Video 3-fach Busch-Welcome® IP**
Videokamera mit automatischer Tag-/Nacht-Umschaltung und Infrarot-LEDs zur Ausleuchtung der Nachtaufnahmen.
HD-Kamera (1280 x 720 pixel).
Erfassungswinkel diagonal/horizontal/vertikal: 139°/111°/73°.
Integrierte Zustandsanzeige über LED-Symbole (Erfüllt DIN 18040).
Tastenmodul hinterleuchtet.
Integrierter Entnahmesensor (Meldet einen Alarm im Smart Access Point, sobald das Gerät aus der Dose entnommen wird).
Aufputz- oder Unterputzmontage geeignet (Dose nicht im Lieferumfang enthalten)
Zur Aufputzmontage mit 41383S-.-03.
Zur Unterputzmontage mit 41383F-.-03.
Zur Montage in verputzten Fassaden zusätzlich mit 41383PB-03.
Stromversorgung über Power-over-Ethernet (PoE) 802.3af.
Alternative Stromversorgung 24 Volt DC, 330 mA.
Anschlussmöglichkeit eines elektrischen Türöffners (18 V, 4 A Impuls, max. 250 mA Dauerhaft).
Potenzialfreier Türöffner Ausgang (230 V AC, 3 A oder 30 V DC, 3 A).
Alternative Türöffnerfunktion mit REG IP Schaltaktor (H8304-03).
Anschlussmöglichkeit für externen Türsensor, zum detektieren des Türzustands nach einer Türöffnung.
Anschlussmöglichkeit für externen Türtaster für die Türöffnung.
Schlagschutz: IK07.
Frontplatte aus 3 mm Edelstahl.
Gestanzte Beschriftungsfolie liegt bei.
Entnahmewerkzeug liegt bei.
Schutzart Gerät: IP 54
Temperaturbereich Gerät: -40 °C bis 55 °C
Maße (H x B x T): 277 mm x 135 mm x 18 mm

NEU

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| edelstahl | **H81381P3-S-03** | 2TMA130010X0021 | 1/16 | **1565,00** | 23 |
| weiß | **H81381P3-W-03** | 2TMA130010W0031 | 1/16 | **1360,00** | 23 |



**Außenstation Video, touch 5". Busch-Welcome® IP**
Videokamera mit automatischer Tag-/Nacht-Umschaltung und Infrarot-LEDs zur Ausleuchtung der Nachtaufnahmen.
HD-Kamera (1280 x 720 pixel).
Erfassungswinkel diagonal/horizontal/vertikal: 139°/111°/73°.
Integrierte Zustandsanzeige über LED-Symbole (Erfüllt DIN 18040).
Integriertes intuitiv bedienbares 5 Zoll Farb-Touchdisplay.
Integrierter Entnahmesensor (Meldet einen Alarm im Smart Access Point, sobald das Gerät aus der Dose entnommen wird).
Aufputz- oder Unterputzmontage geeignet (Dose nicht im Lieferumfang enthalten)
Zur Aufputzmontage mit 41384S-B-03
Zur Unterputzmontage mit 41384F-B-03.
Zur Montage in verputzten Fassaden zusätzlich mit 41384PB-03.
Stromversorgung über Power-over-Ethernet (PoE) 802.3af.
Alternative Stromversorgung 24 Volt DC, 330 mA.
Anschlussmöglichkeit eines elektrischen Türöffners (18 V, 4 A Impuls, max. 250 mA Dauerhaft).
Potenzialfreier Türöffner Ausgang (230 V AC, 3 A oder 30 V DC, 3 A).
Alternative Türöffnerfunktion mit REG IP Schaltaktor (H8304-03).
Anschlussmöglichkeit für externen Türsensor, zum detektieren des Türzustands nach einer Türöffnung.
Anschlussmöglichkeit für externen Türtaster für die Türöffnung.
Schlagschutz: IK07.
Frontplatte aus 3 mm Edelstahl.
Gestanzte Beschriftungsfolie liegt bei.
Entnahmewerkzeug liegt bei.
Schutzart Gerät: IP 54
Temperaturbereich Gerät: -40 °C bis 55 °C
Maße (H x B x T): 349 mm x 135 mm x 18 mm

NEU

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| schwarz | **H81381T-S-03** | 2TMA130010X0027 | 1 | **2627,00** | 23 |

NEU
smartIP

Technische Informationen siehe www.busch-jaeger-katalog.de

Unverbindliche Preisempfehlungen ohne MwSt.

# Busch-Welcome® IP
# Individuelle Außenstationen

| Ausführung | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|
|  | **Frontplatte Video 1/3**<br>Frontplatte Video für drei Module<br>Maße (H x B x T): 278 mm | | | | |
| | NEU | | | | |
| edelstahl | **41383CF-S-03** | 2TMA130160X0026 | 1/16 | **252,00** | 23 |
| weiß | **41383CF-W-03** | 2TMA130160W0010 | 1/16 | **141,00** | 23 |
|  | **Kameramodul**<br>Kameramodul für Busch-Welcome IP (Einzelteil)<br>Maße (H x B x T): 142,5 mm | | | | |
| | NEU | | | | |
| | **H851381M-S-03** | 2TMA130160B0090 | 1/72 | **1156,00** | 23 |
|  | **Display für Außenstation Video, touch 5"**<br>5 Zoll Display für Busch-Welcome IP (Einzelteil). | | | | |
| | NEU | | | | |
| | **H851381DP-03** | 2TMA130160B0091 | 1 | **2627,00** | 23 |
|  | **Tastenmodul, 1-fach**<br>Mit 1 Ruftaste.<br>Gestanzte Beschriftungsfolie liegt bei.<br>Temperaturbereich Gerät: -40 °C bis 55 °C<br>Maße (H x B x T): 72 mm x 97 mm x 25 mm | | | | |
| | NEU | | | | |
| | **51381RP1-03** | 2TMA130160N0023 | 1/10 | **68,40** | 22 |
|  | **Tastenmodul, 2-fach**<br>Mit 2 Ruftasten.<br>Gestanzte Beschriftungsfolie liegt bei.<br>Temperaturbereich Gerät: -40 °C bis 55 °C<br>Maße (H x B x T): 72 mm x 97 mm x 25 mm | | | | |
| | NEU | | | | |
| | **51381RP2-03** | 2TMA130160N0024 | 1/10 | **79,00** | 22 |
|  | **Tastenmodul, 3-fach**<br>Mit 3 Ruftasten.<br>Gestanzte Beschriftungsfolie liegt bei.<br>Temperaturbereich Gerät: -40 °C bis 55 °C<br>Maße (H x B x T): 72 mm x 97 mm x 25 mm | | | | |
| | NEU | | | | |
| | **51381RP3-03** | 2TMA130160N0025 | 1/10 | **89,00** | 22 |
|  | **Abschlussleiste Gr. 1/x** | | | | |
| | NEU | | | | |
| edelstahl | **51381EP-S-03** | 2TMA130160X0024 | 1/30 | **22,04** | 23 |
| weiß | **51381EP-W-03** | 2TMA130160W0009 | 1/30 | **22,04** | 23 |

| Ausführung | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|
|  | **Abschlussleiste Gr. 2/x** | | | | |
| | NEU | | | | |
| edelstahl | **51382EP-S-03** | 2TMA130160X0025 | 1/20 | **44,10** | 22 |
|  | **Frontplatte Video**<br>Frontplatte Video für vier Module<br>Maße (H x B x T): 249 mm | | | | |
| | NEU | | | | |
| edelstahl | **41384CF-S-03** | 2TMA130160X0027 | 1/8 | **316,00** | 23 |
| weiß | **41384CF-W-03** | 2TMA130160W0011 | 1/8 | **184,00** | 23 |
|  | **Frontplatte Video 1/5**<br>Maße (H x B x T): 421 mm | | | | |
| | NEU | | | | |
| edelstahl | **41385CF-S-03** | 2TMA130160X0028 | 1/6 | **425,00** | 23 |
| weiß | **41385CF-W-03** | 2TMA130160W0012 | 1/6 | **237,00** | 23 |
|  | **Frontplatte Video 2/3**<br>Frontplatte Video für sechs Module<br>Maße (H x B x T): 278 mm | | | | |
| | NEU | | | | |
| edelstahl | **41386CF-S-03** | 2TMA130160X0029 | 1/10 | **442,00** | 23 |
|  | **Tastenmodul, 3/6-fach**<br>Doppelbelegung der Klingeltasten am Modul einstellbar.<br>Namensschilder sind von vorne entnehmbar.<br>Temperaturbereich Gerät: -40 °C bis 55 °C<br>Maße (H x B x T): 72 mm x 97 mm x 25 mm | | | | |
| | NEU | | | | |
| | **51381SP3-03** | 2TMA130160N0021 | 1/10 | **68,40** | 22 |
|  | **Tastenmodul, 4/8-fach**<br>Doppelbelegung der Klingeltasten am Modul einstellbar.<br>Namensschilder sind von vorne entnehmbar.<br>Temperaturbereich Gerät: -40 °C bis 55 °C<br>Maße (H x B x T): 72 mm x 97 mm x 25 mm | | | | |
| | NEU | | | | |
| | **51381SP4-03** | 2TMA130160N0022 | 1/10 | **79,00** | 22 |

# Busch-Welcome® IP
# Individuelle Außenstationen

| Ausführung | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|
|  | **Tastenmodul, 1-fach, RFID**<br>Tastenmodul 1-fach mit integriertem RFID-Leser (MIFARE® DESFire®)<br>Maße (H x B x T): 72 mm<br>NEU | | | | |
| | **51382RP1-03** | 2TMA130160N0026 | 1/10 | **410,00** | 22 |
|  | **Tastenmodul, 2-fach, RFID**<br>Tastenmodul 2-fach mit integriertem RFID-Leser (MIFARE® DESFire®)<br>Maße (H x B x T): 72 mm x 97 mm<br>NEU | | | | |
| | **51382RP2-03** | 2TMA130160N0027 | 1/10 | **415,00** | 22 |
|  | **Tastenmodul, 3-fach, RFID**<br>Tastenmodul 3-fach mit integriertem RFID-Leser (MIFARE® DESFire®).<br>Maße (H x B x T): 72 mm x 97 mm<br>NEU | | | | |
| | **51382RP3-03** | 2TMA130160N0028 | 1/10 | **420,00** | 22 |
|  | **Erweiterung Frontplatte Edelstahl 1/3**<br>Zur Erweiterung einer bestehende Edelstahl Frontplatte 1/3.<br>Für 3 zusätzliche Funktionsmodule.<br>Maße (H x B x T): 278 mm<br>NEU | | | | |
| edelstahl | **41393CF-S-03** | 2TMA130160X0062 | 1 | **241,00** | 23 |
|  | **Erweiterung Frontplatte Edelstahl 1/4**<br>Zur Erweiterung einer bestehende Edelstahl Frontplatte 1/4.<br>Für 4 zusätzliche Funktionsmodule.<br>Maße (H x B x T): 249 mm x 135 mm<br>NEU | | | | |
| edelstahl | **41394CF-S-03** | 2TMA130160X0066 | 1 | **302,00** | 23 |

# Busch-Welcome® IP
# Visualisierung/Touchpanels

| Ausführung | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|
|  | **IP touch 7.**<br>**LAN / WLAN.**<br>Zentrales Bedienpanel für Busch-Welcome® IP und Busch-free@home®.<br>Darstellung des Videobildes der Außenstation. Während des Gesprächs kann ein Bild des Besuchers aufgenommen und im Bildspeicher abgelegt werden.<br>Bei Türrufen in Abwesenheit werden automatisch drei Bilder des Besuchers im Bildspeicher abgelegt.<br>Unterschiedliche Klingeltöne für Tür- und Etagenruf einstellbar, fünf polyphone Klingeltöne stehen zur Auswahl.<br>Individuelle Klingeltöne (per SD-Karte integrierbar).<br>Lautstärke der Klingeltöne einstellbar.<br>SD-Kartenschacht zur Erweiterung des Bildspeichers.<br>Kapazitives Display mit Glasoberfläche (Auflösung : 1024 x 600).<br>Mit Freisprechfunktion. Freisprechlautstärke einstellbar.<br>Individuelle Audio-Abwesenheitsfunktion.<br>Aufputz- oder Unterputzmontage geeignet (Dose nicht im Lieferumfang enthalten)<br>Zur Unterputzmontage mit 42361F-03<br>Zur Aufputzmontage mit 42361S-x-03.<br>Zur Einbindung in das myBUSCH-JAEGER Portal.<br>Zur zentralen Steuerung von bis zu 64 konfigurierbaren Busch-free@home® Funktionen vom Typ: Schalten, Dimmen, Jalousie, RTR, Szene, Philips HUE.<br>Ermöglicht die Einbindung von Tablet oder Smartphone mit installierter Welcome App als mobile Innenstelle für Audio- und Videokommunikation.<br>Stromversorgung über Power-over-Ethernet (PoE) 802.3af.<br>Alternative Stromversorgung 24 Volt DC, 280 mA.<br>Alternative Stromversorgung über Steckernetzteil 53011PS-03.<br>WLAN (802.11a/b/g/n).<br>Für den idealen Anschluss des LAN-Kabels wird bei der Aufputzmontage der Einbau einer Elektronik-Dose empfohlen.<br>Schutzart Gerät: IP 30<br>Temperaturbereich Gerät: -40 °C bis 55 °C<br>Maße (H x B x T): 150 mm x 198,5 mm x 17 mm<br>NEU | | | | |
| weiß | **H82364-W-03** | 2TMA130050W0016 | 1/12 | **862,00** | 23 |
| schwarz | **H82364-B-03** | 2TMA130050B0016 | 1/12 | **862,00** | 23 |

NEU
smartIP

Technische Informationen siehe
www.busch-jaeger-katalog.de

Unverbindliche Preisempfehlungen ohne MwSt.

# Busch-Welcome® IP Visualisierung/Touchpanels

| Ausführung | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|



**IP touch 7.**
**LAN / LAN.**
Zentrales Bedienpanel für Busch-Welcome® IP und Busch-free@home®.
Darstellung des Videobildes der Außenstation. Während des Gesprächs kann ein Bild des Besuchers aufgenommen und im Bildspeicher abgelegt werden.
Bei Türrufen in Abwesenheit werden automatisch drei Bilder des Besuchers im Bildspeicher abgelegt.
Unterschiedliche Klingeltöne für Tür- und Etagenruf einstellbar, fünf polyphone Klingeltöne stehen zur Auswahl.
Individuelle Klingeltöne (per SD-Karte integrierbar).
Lautstärke der Klingeltöne einstellbar.
SD-Kartenschacht zur Erweiterung des Bildspeichers.
Kapazitives Display mit Glasoberfläche (Auflösung : 1024 x 600).
Mit Freisprechfunktion. Freisprechlautstärke einstellbar.
Individuelle Audio-Abwesenheitsfunktion.
Zur Unterputzmontage mit 42361F-03
Zur Einbindung in das myBUSCH-JAEGER Portal.
Zur zentralen Steuerung von bis zu 64 konfigurierbaren Busch-free@home® Funktionen vom Typ: Schalten, Dimmen, Jalousie, RTR, Szene, Philips HUE.
Ermöglicht die Einbindung von Tablet oder Smartphone mit installierter Welcome App als mobile Innenstelle für Audio- und Videokommunikation.
Stromversorgung über Power-over-Ethernet (PoE) 802.3af.
Alternative Stromversorgung 24 Volt DC, 280 mA.
Alternative Stromversorgung über Steckernetzteil 53011PS-03.
Schutzart Gerät: IP 30
Temperaturbereich Gerät: -40 °C bis 55 °C
Maße (H x B x T): 150 mm x 198,5 mm x 17 mm

NEU

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| weiß | **H82365-W-03** | 2TMA130050W0017 | 1 | **862,00** | 23 |
| schwarz | **H82365-B-03** | 2TMA130050B0017 | 1 | **862,00** | 23 |

| Ausführung | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|



**IP touch 10**
**LAN / WLAN.**
Zentrales Bedienpanel für Busch-Welcome® IP und Busch-free@home®.
Darstellung des Videobildes der Außenstation. Während des Gesprächs kann ein Bild des Besuchers aufgenommen und im Bildspeicher abgelegt werden.
Bei Türrufen in Abwesenheit werden automatisch drei Bilder des Besuchers im Bildspeicher abgelegt.
Unterschiedliche Klingeltöne für Tür- und Etagenruf einstellbar, fünf polyphone Klingeltöne stehen zur Auswahl.
Individuelle Klingeltöne (per SD-Karte integrierbar).
Lautstärke der Klingeltöne einstellbar.
SD-Kartenschacht zur Erweiterung des Bildspeichers.
Kapazitives HD Display mit Glasoberfläche (Auflösung : 1280x800).
Mit Freisprechfunktion. Freisprechlautstärke einstellbar.
Individuelle Audio-Abwesenheitsfunktion.
Aufputz- oder Unterputzmontage geeignet (Dose nicht im Lieferumfang enthalten)
Zur Unterputzmontage mit 42361F-03
Zur Aufputzmontage mit 42371S-x-03.
Zur Einbindung in das myBUSCH-JAEGER Portal.
Ermöglicht die Einbindung von Tablet oder Smartphone mit installierter Welcome App als mobile Innenstelle für Audio- und Videokommunikation.
Zur zentralen Steuerung von bis zu 100 konfigurierbaren Busch-free@home® Funktionen vom Typ: Schalten, Dimmen, Jalousie, RTR, Szene, Philips HUE.
Stromversorgung über Power-over-Ethernet (PoE) 802.3af.
Alternative Stromversorgung 24 Volt DC, 280 mA.
Alternative Stromversorgung über Steckernetzteil 53011PS-03.
WLAN (802.11a/b/g/n).
Für den idealen Anschluss des LAN-Kabels wird bei der Aufputzmontage der Einbau einer Elektronik-Dose empfohlen.
Schutzart Gerät: IP 30
Temperaturbereich Gerät: -40 °C bis 55 °C
Maße (H x B x T): 185 mm x 251 mm x 17 mm

NEU

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| schwarz | **H8237-4B-03** | 2TMA130050B0058 | 1/8 | **1229,00** | 23 |
| weiß | **H8237-4W-03** | 2TMA130050W0058 | 1 | **1229,00** | 23 |

# Busch-Welcome® IP Visualisierung/Touchpanels

| Ausführung | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|



**IP touch 10**
**LAN / LAN.**
Zentrales Bedienpanel für Busch-Welcome® IP und Busch-free@home®.
Darstellung des Videobildes der Außenstation. Während des Gesprächs kann ein Bild des Besuchers aufgenommen und im Bildspeicher abgelegt werden.
Bei Türrufen in Abwesenheit werden automatisch drei Bilder des Besuchers im Bildspeicher abgelegt.
Unterschiedliche Klingeltöne für Tür- und Etagenruf einstellbar, fünf polyphone Klingeltöne stehen zur Auswahl.
Individuelle Klingeltöne (per SD-Karte integrierbar).
Lautstärke der Klingeltöne einstellbar.
SD-Kartenschacht zur Erweiterung des Bildspeichers.
Kapazitives HD Display mit Glasoberfläche (Auflösung : 1280x800).
Mit Freisprechfunktion. Freisprechlautstärke einstellbar.
Individuelle Audio-Abwesenheitsfunktion.
Zur Unterputzmontage mit 42361F-03
Zur Einbindung in das myBUSCH-JAEGER Portal.
Ermöglicht die Einbindung von Tablet oder Smartphone mit installierter Welcome App als mobile Innenstelle für Audio- und Videokommunikation.
Zur zentralen Steuerung von bis zu 100 konfigurierbaren Busch-free@home® Funktionen vom Typ: Schalten, Dimmen, Jalousie, RTR, Szene, Philips HUE.
Stromversorgung über Power-over-Ethernet (PoE) 802.3af.
Alternative Stromversorgung 24 Volt DC, 280 mA.
Alternative Stromversorgung über Steckernetzteil 53011PS-03.
WLAN (802.11a/b/g/n).
Für den idealen Anschluss des LAN-Kabels wird bei der Aufputzmontage der Einbau einer Elektronik-Dose empfohlen.
Schutzart Gerät: IP 30
Temperaturbereich Gerät: -40 °C bis 55 °C
Maße (H x B x T): 185 mm x 251 mm x 31 mm

NEU

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| schwarz | **H8237-5B-03** | 2TMA130050B0060 | 1/8 | **1229,00** | 23 |
| weiß | **H8237-5W-03** | 2TMA130050W0060 | 1 | **1229,00** | 23 |



**Concierge Station.**
**Busch-Welcome® IP**
Darstellung des Videobildes der Außenstation. Während des Gesprächs kann ein Bild des Besuchers aufgenommen und im Bildspeicher abgelegt werden.
Komfortable Vermittlungsfunktionen.
Weiterleitung von eingehenden Anrufen.
Unterstützung für die Überwachung von Außenstationen oder IP Kameras.
Unterstützung für die Freigabe aller Türen oder speziellen Türen im Notfall.
Wand oder Tischmontage möglich (Tisch- und Wandhalterung im Lieferumfang enthalten).
Mit Freisprechfunktion. Freisprechlautstärke einstellbar.
Kapazitives Display mit Glasoberfläche (Auflösung : 1024 x 600).
Stromversorgung über Power-over-Ethernet (PoE) 802.3af.
Alternative Stromversorgung 24 Volt DC, 280 mA.
Alternative Stromversorgung über Steckernetzteil 53011PS-03.
Schutzart Gerät: IP 30
Temperaturbereich Gerät: -40 °C bis 55 °C
Maße (H x B x T): 150 mm x 165 m x 265 m

NEU

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **H8303-03** | 2TMA130160W0022 | 1 | **1481,00** | 23 |

# Busch-Welcome® IP Systemgeräte

| Ausführung | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|



**Smart Access Point Lite.**
**Busch-Welcome® IP**
Für die Inbetriebnahme und Verwaltung des Busch-Welcome® IP Systems.
Unterstützt bis zu 600 Busch-Welcome IP Geräte.
Inbetriebnahme und Fernsteuerung erfolgt über Web-Interface oder App.
Einfache Inbetriebnahme durch WLAN Ad-hoc-Modus.
1 x USB Port für zukünftige Funktionserweiterungen.
WLAN (802.11a/b/g/n).
Anschluss an das Gebäudenetzwerk über CAT-Kabel.
Für die Wandmontage oder Multimediaverteiler geeignet.
Stromversorgung über Power-over-Ethernet (PoE) 802.3af.
Alternative Stromversorgung 24 Volt DC, 375 mA.
Alternative Stromversorgung über Steckernetzteil 53011PS-03.
Schutzart Gerät: IP 30
Temperaturbereich Gerät: -10 °C bis 55 °C

NEU

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **D04012-03** | 2TMA400260W0007 | 1/3 | **494,00** | 22 |



**Smart Access Point Pro**
Für die Inbetriebnahme und Verwaltung des Busch-AccessControl, Busch-VideoControl und Busch-Welcome® IP Systems.
Inbetriebnahme und Fernsteuerung erfolgt über Web-Interface oder App.
Einfache und übersichtliche Verwaltung von Benutzern, Zutrittsregeln und Zeiten inkl. Protokollierung.
Unterstützt bis zu 600 Geräte.
Unterstützt bis zu 2000 Benutzer und 64 Benutzer-Gruppen.
Einfache Inbetriebnahme durch WLAN Ad-hoc-Modus.
Einfacher Fernzugriff via myBusch-JAEGER.
1 x USB Port für zukünftige Funktionserweiterungen.
WLAN (802.11a/b/g/n).
Anschluss an das Gebäudenetzwerk über CAT-Kabel.
Für die Wandmontage oder Multimediaverteiler geeignet.
Stromversorgung über Power-over-Ethernet (PoE) 802.3af.
Alternative Stromversorgung 24 Volt DC, 375 mA.
Alternative Stromversorgung über Steckernetzteil 53011PS-03.
Schutzart Gerät: IP 30
Temperaturbereich Gerät: -10 °C bis 55 °C
Maße (H x B x T): 132 mm

NEU

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **D04011-03** | 2TMA400260W0008 | 1 | **564,00** | 23 |



**IP Schaltaktor.**
**Busch-Welcome® IP**
Zum Anschluss eines elektrischen Türöffners oder zum Schalten des Lichtes.
Anschlussmöglichkeit eines elektrischen Türöffners (DC: 12 V DC, 4 A Impuls, max. 500 mA Dauerhaft oder AC: 12 V AC, 50 Hz,, max. 500 mA Dauerhaft).
Potenzialfreier Kontakt : 230 V AC, 3 A oder 30 V DC, 3 A.
Anschlussmöglichkeit für externen Türsensor, zum detektieren des Türzustands nach einer Türöffnung.
Anschlussmöglichkeit für externen Türtaster für die Türöffnung.
Schaltdauer Türöffner und Licht einstellbar über IP Touch 7 oder Smart Access Point.
Stromversorgung über Power-over-Ethernet (PoE) 802.3af.
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -10 °C bis 55 °C
Maße (H x B x T): 90 m x 72 m x 65 m

NEU

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **H8304-03** | 2TMA130160H0061 | 1/25 | **136,00** | 23 |

NEU
smartIP

Technische Informationen siehe
www.busch-jaeger-katalog.de

Unverbindliche Preisempfehlungen ohne MwSt.

# Busch-Welcome® IP Zubehör

| Ausführung | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|



**Unterputz-Montagedose Gr. 1/1 [1]**
Zur Unterputzmontage einer Busch-Welcome® und Busch-Welcome® IP Außenstation.
Einbaumaße (H x B x T): 120 mm x 117 mm x 46 mm
Für die Hohlwandmontage wird das Zubehör 83511 benötigt.
Schutzart Gerät: IP 54
Temperaturbereich Gerät: -40 °C bis 55 °C
Maße (H x B x T): 137 mm x 133 mm x 51 mm

NEU

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| schwarz | **41381F-B-03** | 2TMA130160B0051 | 1 | **42,50** | 22 |
| grau | **41381F-H-03** | 2TMA130160H0033 | 1/30 | **42,50** | 22 |

1) Weitere Informationen zur Inbetriebnahme und Bedienung finden Sie im Systemhandbuch und der Online Bedienungsanleitung im aktuellen Online-Katalog.



**Unterputz-Montagedose Gr. 1/2 [1]**
Zur Unterputzmontage einer Busch-Welcome® und Busch-Welcome® IP Außenstation.
Einbaumaße (H x B x T): 192 mm x 117 mm x 46 mm
Für die Hohlwandmontage wird das Zubehör 83511 benötigt.
Schutzart Gerät: IP 54
Temperaturbereich Gerät: -40 °C bis 55 °C
Maße (H x B x T): 188 mm x 133 mm x 51 mm

NEU

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| schwarz | **41382F-B-03** | 2TMA130160B0052 | 1/19 | **63,00** | 22 |
| grau | **41382F-H-03** | 2TMA130160H0034 | 1 | **62,00** | 22 |

1) Weitere Informationen zur Inbetriebnahme und Bedienung finden Sie im Systemhandbuch und der Online Bedienungsanleitung im aktuellen Online-Katalog.



**Unterputz-Montagedose Gr. 1/3 [1]**
Zur Unterputzmontage einer Busch-Welcome® und Busch-Welcome® IP Außenstation.
Einbaumaße (H x B x T) : 264mm x 117mm x 46mm
Für die Hohlwandmontage wird das Zubehör 83511 benötigt.
Schutzart Gerät: IP 54
Temperaturbereich Gerät: -40 °C bis 55 °C
Maße (H x B x T): 275 mm x 133 mm x 51 mm

NEU

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| schwarz | **41383F-B-03** | 2TMA130160B0053 | 1/12 | **73,60** | 22 |
| grau | **41383F-H-03** | 2TMA130160H0035 | 1/16 | **73,60** | 22 |

1) Weitere Informationen zur Inbetriebnahme und Bedienung finden Sie im Systemhandbuch und der Online Bedienungsanleitung im aktuellen Online-Katalog.



**Unterputz-Montagedose Gr. 1/4 [1]**
Zur Unterputzmontage einer Busch-Welcome® und Busch-Welcome® IP Außenstation.
Einbaumaße (H x B x T): 336 x 117mm x 46mm
Für die Hohlwandmontage wird das Zubehör 83511 benötigt.
Schutzart Gerät: IP 54
Temperaturbereich Gerät: -40 °C bis 55 °C
Maße (H x B x T): 332 mm x 133 mm x 51 mm

NEU

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| schwarz | **41384F-B-03** | 2TMA130160B0054 | 1/12 | **95,00** | 22 |
| grau | **41384F-H-03** | 2TMA130160H0036 | 1/14 | **95,00** | 22 |

1) Weitere Informationen zur Inbetriebnahme und Bedienung finden Sie im Systemhandbuch und der Online Bedienungsanleitung im aktuellen Online-Katalog.

| Ausführung | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|



**Unterputz-Montagedose Gr. 1/5 [1]**
Zur Unterputzmontage einer Busch-Welcome® und Busch-Welcome® IP Außenstation.
Einbaumaße (H x B x T) : 408mm x 117mm x 46mm
Für die Hohlwandmontage wird das Zubehör 83511 benötigt.
Schutzart Gerät: IP 54
Temperaturbereich Gerät: -40 °C bis 55 °C
Maße (H x B x T): 419 mm x 133 mm x 51 mm

NEU

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| schwarz | **41385F-B-03** | 2TMA130160B0055 | 1/12 | **116,00** | 22 |
| grau | **41385F-H-03** | 2TMA130160H0037 | 1/12 | **116,00** | 22 |

1) Weitere Informationen zur Inbetriebnahme und Bedienung finden Sie im Systemhandbuch und der Online Bedienungsanleitung im aktuellen Online-Katalog.



**Unterputz-Montagedose Gr. 2/3 [1]**
Zur Unterputzmontage einer Busch-Welcome® und Busch-Welcome® IP Außenstation.
Einbaumaße (H x B x T) : 264mm x 217mm x 46mm
Für die Hohlwandmontage wird das Zubehör 83511 benötigt.
Schutzart Gerät: IP 54
Temperaturbereich Gerät: -40 °C bis 55 °C
Maße (H x B x T): 275 mm x 233 mm x 51 mm

NEU

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| schwarz | **41386F-B-03** | 2TMA130160B0056 | 1/6 | **126,00** | 22 |
| grau | **41386F-H-03** | 2TMA130160H0038 | 1/6 | **123,00** | 22 |

1) Weitere Informationen zur Inbetriebnahme und Bedienung finden Sie im Systemhandbuch und der Online Bedienungsanleitung im aktuellen Online-Katalog.



**Aufputz-Montagedose Gr. 1/1 [1]**
Zur Aufputzmontage einer Busch-Welcome® und Busch-Welcome® IP Außenstation.
Schutzart Gerät: IP 54
Temperaturbereich Gerät: -40 °C bis 55 °C
Maße (H x B x T): 137 mm x 133 mm x 31 mm

NEU

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| schwarz | **41381S-B-03** | 2TMA130160B0059 | 1/30 | **42,50** | 22 |
| grau | **41381S-H-03** | 2TMA130160H0041 | 1/30 | **42,50** | 22 |

1) Weitere Informationen zur Inbetriebnahme und Bedienung finden Sie im Systemhandbuch und der Online Bedienungsanleitung im aktuellen Online-Katalog.



**Aufputz-Montagedose Gr. 1/2 [1]**
Zur Aufputzmontage einer Busch-Welcome® und Busch-Welcome® IP Außenstation.
Schutzart Gerät: IP 54
Temperaturbereich Gerät: -40 °C bis 55 °C
Maße (H x B x T): 203 mm x 133 mm x 31 mm

NEU

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| schwarz | **41382S-B-03** | 2TMA130160B0060 | 1/21 | **63,00** | 22 |
| grau | **41382S-H-03** | 2TMA130160H0042 | 1/21 | **63,00** | 22 |

1) Weitere Informationen zur Inbetriebnahme und Bedienung finden Sie im Systemhandbuch und der Online Bedienungsanleitung im aktuellen Online-Katalog.



**Aufputz-Montagedose Gr. 1/3 [1]**
Zur Aufputzmontage einer Busch-Welcome® und Busch-Welcome® IP Außenstation.
Schutzart Gerät: IP 54
Temperaturbereich Gerät: -40 °C bis 55 °C
Maße (H x B x T): 275 mm x 133 mm x 31 mm

NEU

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| schwarz | **41383S-B-03** | 2TMA130160B0061 | 1/25 | **73,60** | 22 |
| grau | **41383S-H-03** | 2TMA130160H0043 | 1/25 | **73,60** | 22 |

1) Weitere Informationen zur Inbetriebnahme und Bedienung finden Sie im Systemhandbuch und der Online Bedienungsanleitung im aktuellen Online-Katalog.

# Busch-Welcome® IP Zubehör

| Ausführung | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|



**Aufputz-Montagedose Gr. 1/4 [1])**
Zur Aufputzmontage einer Busch-Welcome® und Busch-Welcome® IP Außenstation.
Schutzart Gerät: IP 54
Temperaturbereich Gerät: -40 °C bis 55 °C
Maße (H x B x T): 347 mm x 133 mm x 31 mm

NEU

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| schwarz | 41384S-B-03 | 2TMA130160B0062 | 1/20 | 95,00 | 22 |
| grau | 41384S-H-03 | 2TMA130160H0044 | 1/20 | 95,00 | 22 |

1) Weitere Informationen zur Inbetriebnahme und Bedienung finden Sie im Systemhandbuch und der Online Bedienungsanleitung im aktuellen Online-Katalog.



**Aufputz-Montagedose Gr. 1/5 [1])**
Zur Aufputzmontage einer Busch-Welcome® und Busch-Welcome® IP Außenstation.
Schutzart Gerät: IP 54
Temperaturbereich Gerät: -40 °C bis 55 °C
Maße (H x B x T): 484 mm x 133 mm x 31 mm

NEU

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| schwarz | 41385S-B-03 | 2TMA130160B0063 | 1/12 | 116,00 | 22 |
| grau | 41385S-H-03 | 2TMA130160H0045 | 1/12 | 116,00 | 22 |

1) Weitere Informationen zur Inbetriebnahme und Bedienung finden Sie im Systemhandbuch und der Online Bedienungsanleitung im aktuellen Online-Katalog.



**Aufputz-Montagedose Gr. 2/3 [1])**
Zur Aufputzmontage einer Busch-Welcome® und Busch-Welcome® IP Außenstation.
Schutzart Gerät: IP 54
Temperaturbereich Gerät: -40 °C bis 55 °C
Maße (H x B x T): 275 mm x 233 mm x 31 mm

NEU

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| schwarz | 41386S-B-03 | 2TMA130160B0064 | 1/12 | 126,00 | 22 |
| grau | 41386S-H-03 | 2TMA130160H0046 | 1/12 | 126,00 | 22 |

1) Weitere Informationen zur Inbetriebnahme und Bedienung finden Sie im Systemhandbuch und der Online Bedienungsanleitung im aktuellen Online-Katalog.



**Aufputz-Montagedose 7"**
Aufputz-Montagedose für das IP touch 7.
Schutzart Gerät: IP 30
Temperaturbereich Gerät: -40 °C bis 55 °C
Maße (H x B x T): 149,8 m x 198,5 m x 17 m

NEU

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| weiß | 42361S-W-03 | 2TMA130160W0021 | 1/24 | 52,50 | 22 |
| schwarz | 42361S-B-03 | 2TMA130160B0089 | 1/12 | 52,60 | 22 |



**Aufputz-Montagedose 10"**
Aufputz-Montagedose für das IP touch 10.
Schutzart Gerät: IP 30
Temperaturbereich Gerät: -40 °C bis 55 °C
Maße (H x B x T): 251 m x 185 m x 17 m

NEU

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| weiß | 42371S-W-03 | 2TMA130160W0041 | 1 | 56,40 | 23 |
| schwarz | 42371S-B-03 | 2TMA130160B0141 | 1 | 56,40 | 23 |

| Ausführung | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|



**Unterputz-Montagedose 7" und 10"**
Zur Unterputzmontage der Busch-Welcome® Video Innenstation 7 Zoll (M22381-x-03), IP touch 7 (H8236x-x-03) und IP touch 10 (H8237x-x-03).
Einbaumaß Unterputz (H x B x T): 144 mm x 192 mm x 54 mm.
Für die Hohlwandmontage befindet sich das passende Zubehör im Lieferumfang.

NEU

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 42361F-03 | 2TMA130160B0134 | 12 | 57,80 | 22 |



**Einputzdose Gr. 1/1 [1])**
Für die Montage in verputzten Fassaden.
Montage der Einputzdose erfolgt vor dem Verputzen.
Bietet Anschraubpunkte für die Unterputz-Montagedose.
Schutzart Gerät: IP 54
Temperaturbereich Gerät: -40 °C bis 55 °C
Maße (H x B x T): 199 mm x 126 m x 68 mm

NEU

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 41381PB-03 | 2TMA130160B0067 | 1/16 | 42,00 | 22 |

1) Weitere Informationen zur Inbetriebnahme und Bedienung finden Sie im Systemhandbuch und der Online Bedienungsanleitung im aktuellen Online-Katalog.



**Einputzdose Gr. 1/2 [1])**
Für die Montage in verputzten Fassaden.
Montage der Einputzdose erfolgt vor dem Verputzen.
Bietet Anschraubpunkte für die Unterputz-Montagedose.
Schutzart Gerät: IP 54
Temperaturbereich Gerät: -40 °C bis 55 °C
Maße (H x B x T): 75 mm x 126 mm x 68 mm

NEU

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 41382PB-03 | 2TMA130160B0068 | 1/5 | 49,60 | 22 |

1) Weitere Informationen zur Inbetriebnahme und Bedienung finden Sie im Systemhandbuch und der Online Bedienungsanleitung im aktuellen Online-Katalog.



**Einputzdose Gr. 1/3 [1])**
Für die Montage in verputzten Fassaden.
Montage der Einputzdose erfolgt vor dem Verputzen.
Bietet Anschraubpunkte für die Unterputz-Montagedose.
Schutzart Gerät: IP 54
Temperaturbereich Gerät: -40 °C bis 55 °C
Maße (H x B x T): 274 mm x 126 mm x 68 mm

NEU

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 41383PB-03 | 2TMA130160B0069 | 1/24 | 61,50 | 22 |

1) Weitere Informationen zur Inbetriebnahme und Bedienung finden Sie im Systemhandbuch und der Online Bedienungsanleitung im aktuellen Online-Katalog.



**Einputzdose Gr. 1/4 [1])**
Für die Montage in verputzten Fassaden.
Montage der Einputzdose erfolgt vor dem Verputzen.
Bietet Anschraubpunkte für die Unterputz-Montagedose.
Schutzart Gerät: IP 54
Temperaturbereich Gerät: -40 °C bis 55 °C
Maße (H x B x T): 346 mm x 126 mm x 68 m

NEU

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 41384PB-03 | 2TMA130160B0070 | 1/15 | 86,00 | 22 |

1) Weitere Informationen zur Inbetriebnahme und Bedienung finden Sie im Systemhandbuch und der Online Bedienungsanleitung im aktuellen Online-Katalog.

NEU
smartIP

Technische Informationen siehe
www.busch-jaeger-katalog.de

Unverbindliche Preisempfehlungen ohne MwSt.

# Busch-Welcome® IP Zubehör

| Ausführung | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|
|  | **Einputzdose Gr. 1/5 [1]**<br>Für die Montage in verputzten Fassaden.<br>Montage der Einputzdose erfolgt vor dem Verputzen.<br>Bietet Anschraubpunkte für die Unterputz-Montagedose.<br>Schutzart Gerät: IP 54<br>Temperaturbereich Gerät: -40 °C bis 55 °C<br>Maße (H x B x T): 418 mm x 126 m x 68 m<br>**NEU** | | | | |
| | **41385PB-03** | 2TMA130160B0071 | 1/4 | **116,00** | 22 |

1) Weitere Informationen zur Inbetriebnahme und Bedienung finden Sie im Systemhandbuch und der Online Bedienungsanleitung im aktuellen Online-Katalog.

| Ausführung | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|
|  | **Einputzdose Gr. 2/3 [1]**<br>Für die Montage in verputzten Fassaden.<br>Montage der Einputzdose erfolgt vor dem Verputzen.<br>Bietet Anschraubpunkte für die Unterputz-Montagedose.<br>Schutzart Gerät: IP 54<br>Temperaturbereich Gerät: -40 °C bis 55 °C<br>Maße (H x B x T): 274 mm x 126 mm x 68 m<br>**NEU** | | | | |
| | **41386PB-03** | 2TMA130160B0072 | 1/4 | **111,00** | 22 |

1) Weitere Informationen zur Inbetriebnahme und Bedienung finden Sie im Systemhandbuch und der Online Bedienungsanleitung im aktuellen Online-Katalog.

| Ausführung | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|
|  | **Steckernetzteil 24 VDC**<br>24 VDC Steckernetzteil zur alternativen Spannungsversorung von z.B. Busch-Welcome IP Innenstationen o.ä.<br>Output : 24VDC 0,63A<br>Leistung : 15,12 W<br>**NEU** | | | | |
| | **53011PS-03** | 2TMA130160W0029 | 1/80 | **23,17** | 23 |


| Ausführung | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|
|  | **Entnahmewerkzeug Ersatzteil**<br>Ersatzteil für die Außenstation.<br>Maße (H x B x T): 164 mm<br>**NEU** | | | | |
| | **51381MT-03** | 2TMA130160B0075 | 1 | **9,99** | 23 |

| Ausführung | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|
|  | **Hohlwandset [1]**<br>Zur Hohlwandbefestigung der Unterputz-Montagedosen. | | | | |
| | **83511** | 2CKA008300A0308 | 1/18 | **12,61** | 22 |

1) Weitere Informationen zur Inbetriebnahme und Bedienung finden Sie im Systemhandbuch und der Online Bedienungsanleitung im aktuellen Online-Katalog.

| Ausführung | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|
|  | **Transponder-Schlüssel**<br>Transponder-Schlüssel für das AccessControl System und alle Welcome IP Außenstationen mit integrierter Transpondereinheit.<br>Transponder-Schlüssel in den Farben weiß, grau und schwarz erhältlich.<br>RAL 7001 / Silbergrau<br>RAL 9016 / Verkehrsweiß<br>RAL 9017 / Verkehrsschwarz<br>**NEU** | | | | |
| schwarz | **D081BK-03** | 2CKA008300A0995 | 1 | **10,15** | 23 |
| weiß | **D081WH-03** | 2CKA008300A0992 | 1 | **10,15** | 23 |
| grau | **D081GY-03** | 2CKA008300A0994 | 1 | **10,15** | 23 |

# Notizen

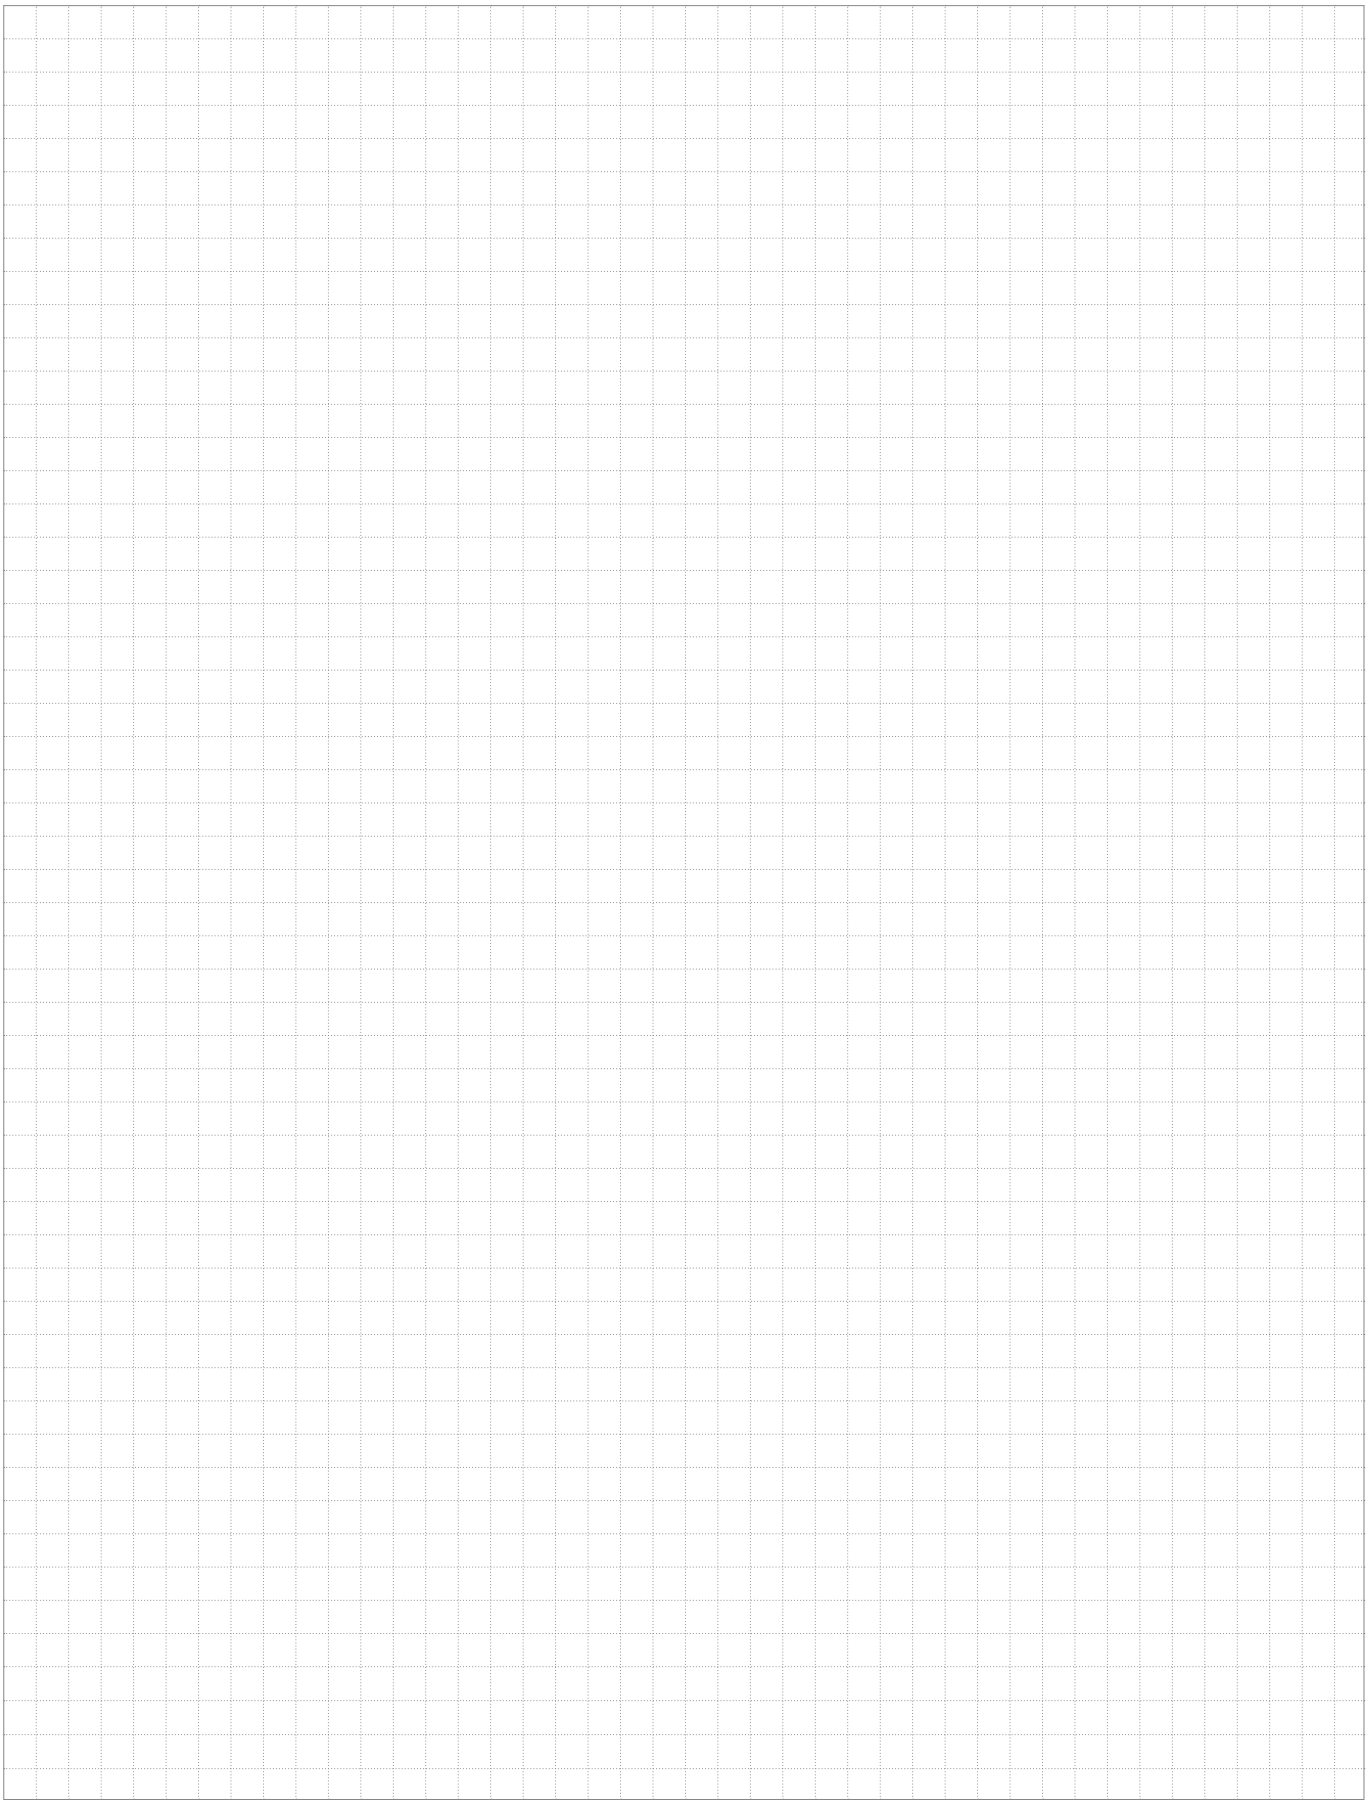

# Busch-AccessControl Elektronisches Zylinderschloss, EU-Profil



**Elektronisches Zylinderschloss, EU-Profil** [1]
**Profiltyp: Euro-Halbprofil-Zylinder**
Zylinder lieferbar für verschiedene Türstärken..
Profiltyp: Euro-Halbprofil-Zylinder
Batterielebensdauer: Bis zu 130.000 Öffnungen.
Unterstütze Transpondertypen: Mifare DESFire Transponder Artikelnummer: DO81WH-0x, DO81GY-0x und DO81BK-0x.
Für die Inbetriebnahme der Zylinder werden neben dem Smart Access Point Pro/Lite die AccessControl Wartungskarte (Art.Nr. D080MC-0x), sowie das Montagewerkzeug (Art.Nr. D080MT-0x) benötigt.
Verschlüsselte Kommunikation mit Busch-AccessControl Identmedien (Art.Nr. D081xx-0x) sowie den AccessControl Baustellen- und Wartungskarten (Art.Nr. D080MC-0x und D080CC-0x).
Weitere Details zum Systemaufbau können dem Systemhandbuch entnommen werden.
Integrierte LED-Statusanzeige mit akustischem Feedback.
Farbe des Zylinderkopfes: Satin-Chromium Schwarz
Funkreichweite (Freifeld): 10 m
Erweiterung der Funkreichweite durch Einsatz des RF/IP Gateways (Art.Nr. D04011-0x) oder des RF Repeaters (Art-Nr. D04021-0x).
Maße elektrischer Drehknauf: 22,3 mm x 47 mm x 39 mm
Maße Zylindergrundkörper: 30mm bis 140mm (abhängig vom bestellten Typ).
Batterie im Lieferumfang enthalten.
Batterietyp: 4x LR1

| Ausführung | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|
| **Zylinder mit Außenmaß 30mm** | | | | | |
| | NEU | | | | |
| 30mm/00mm | **D01EU300003NF1-03** | 2CKA008300A1039 | 1 | **413,00** | 23 |
| 30mm/30mm | **D01EU303003NF1-03** | 2CKA008300A1048 | 1 | **413,00** | 23 |
| 30mm/35mm | **D01EU303503NF1-03** | 2CKA008300A1057 | 1 | **433,00** | 23 |
| 30mm/40mm | **D01EU304003NF1-03** | 2CKA008300A1066 | 1 | **433,00** | 23 |
| 30mm/45mm | **D01EU304503NF1-03** | 2CKA008300A1075 | 1 | **433,00** | 23 |
| 30mm/50mm | **D01EU305003NF1-03** | 2CKA008300A1084 | 1 | **433,00** | 23 |
| **Zylinder mit Außenmaß 35mm** | | | | | |
| | NEU | | | | |
| 35mm/00mm | **D01EU350003NF1-03** | 2CKA008300A1040 | 1 | **413,00** | 23 |
| 35mm/30mm | **D01EU353003NF1-03** | 2CKA008300A1049 | 1 | **413,00** | 23 |
| 35mm/35mm | **D01EU353503NF1-03** | 2CKA008300A1058 | 1 | **433,00** | 23 |
| 35mm/40mm | **D01EU354003NF1-03** | 2CKA008300A1067 | 1 | **433,00** | 23 |
| 35mm/45mm | **D01EU354503NF1-03** | 2CKA008300A1076 | 1 | **433,00** | 23 |
| 35mm/50mm | **D01EU355003NF1-03** | 2CKA008300A1085 | 1 | **433,00** | 23 |
| **Zylinder mit Außenmaß 40mm** | | | | | |
| | NEU | | | | |
| 40mm/00mm | **D01EU400003NF1-03** | 2CKA008300A1041 | 1 | **413,00** | 23 |
| 40mm/30mm | **D01EU403003NF1-03** | 2CKA008300A1050 | 1 | **433,00** | 23 |
| 40mm/35mm | **D01EU403503NF1-03** | 2CKA008300A1059 | 1 | **433,00** | 23 |
| 40mm/40mm | **D01EU404003NF1-03** | 2CKA008300A1068 | 1 | **433,00** | 23 |
| 40mm/45mm | **D01EU404503NF1-03** | 2CKA008300A1077 | 1 | **433,00** | 23 |
| 40mm/50mm | **D01EU405003NF1-03** | 2CKA008300A1086 | 1 | **433,00** | 23 |
| **Zylinder mit Außenmaß 45mm** | | | | | |
| | NEU | | | | |
| 45mm/00mm | **D01EU450003NF1-03** | 2CKA008300A1042 | 1 | **413,00** | 23 |
| 45mm/30mm | **D01EU453003NF1-03** | 2CKA008300A1051 | 1 | **433,00** | 23 |
| 45mm/35mm | **D01EU453503NF1-03** | 2CKA008300A1060 | 1 | **433,00** | 23 |
| 45mm/40mm | **D01EU454003NF1-03** | 2CKA008300A1069 | 1 | **433,00** | 23 |
| 45mm/45mm | **D01EU454503NF1-03** | 2CKA008300A1078 | 1 | **433,00** | 23 |
| 45mm/50mm | **D01EU455003NF1-03** | 2CKA008300A1087 | 1 | **433,00** | 23 |

| Ausführung | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|
| **Zylinder mit Außenmaß 50mm** | | | | | |
| | NEU | | | | |
| 50mm/00mm | **D01EU500003NF1-03** | 2CKA008300A1043 | 1 | **413,00** | 23 |
| 50mm/30mm | **D01EU503003NF1-03** | 2CKA008300A1052 | 1 | **433,00** | 23 |
| 50mm/35mm | **D01EU503503NF1-03** | 2CKA008300A1061 | 1 | **433,00** | 23 |
| 50mm/40mm | **D01EU504003NF1-03** | 2CKA008300A1070 | 1 | **433,00** | 23 |
| 50mm/45mm | **D01EU504503NF1-03** | 2CKA008300A1079 | 1 | **433,00** | 23 |
| 50mm/50mm | **D01EU505003NF1-03** | 2CKA008300A1088 | 1 | **433,00** | 23 |
| **Zylinder mit Außenmaß 55mm** | | | | | |
| | NEU | | | | |
| 55mm/00mm | **D01EU550003NF1-03** | 2CKA008300A1044 | 1 | **413,00** | 23 |
| 55mm/30mm | **D01EU553003NF1-03** | 2CKA008300A1053 | 1 | **433,00** | 23 |
| 55mm/35mm | **D01EU553503NF1-03** | 2CKA008300A1062 | 1 | **433,00** | 23 |
| 55mm/40mm | **D01EU554003NF1-03** | 2CKA008300A1071 | 1 | **433,00** | 23 |
| 55mm/45mm | **D01EU554503NF1-03** | 2CKA008300A1080 | 1 | **433,00** | 23 |
| 55mm/50mm | **D01EU555003NF1-03** | 2CKA008300A1089 | 1 | **413,00** | 23 |
| **Zylinder mit Außenmaß 60mm** | | | | | |
| | NEU | | | | |
| 60mm/00mm | **D01EU600003NF1-03** | 2CKA008300A1045 | 1 | **413,00** | 23 |
| 60mm/30mm | **D01EU603003NF1-03** | 2CKA008300A1054 | 1 | **433,00** | 23 |
| 60mm/35mm | **D01EU603503NF1-03** | 2CKA008300A1063 | 1 | **433,00** | 23 |
| 60mm/40mm | **D01EU604003NF1-03** | 2CKA008300A1072 | 1 | **433,00** | 23 |
| 60mm/45mm | **D01EU604503NF1-03** | 2CKA008300A1081 | 1 | **433,00** | 23 |
| 60mm/50mm | **D01EU605003NF1-03** | 2CKA008300A1090 | 1 | **413,00** | 23 |
| **Zylinder mit Außenmaß 65mm** | | | | | |
| | NEU | | | | |
| 65mm/00mm | **D01EU650003NF1-03** | 2CKA008300A1046 | 1 | **433,00** | 23 |
| 65mm/30mm | **D01EU653003NF1-03** | 2CKA008300A1055 | 1 | **433,00** | 23 |
| 65mm/35mm | **D01EU653503NF1-03** | 2CKA008300A1064 | 1 | **433,00** | 23 |
| 65mm/40mm | **D01EU654003NF1-03** | 2CKA008300A1073 | 1 | **433,00** | 23 |
| 65mm/45mm | **D01EU654503NF1-03** | 2CKA008300A1082 | 1 | **433,00** | 23 |
| 65mm/50mm | **D01EU655003NF1-03** | 2CKA008300A1091 | 1 | **413,00** | 23 |
| **Zylinder mit Außenmaß 70mm** | | | | | |
| | NEU | | | | |
| 70mm/00mm | **D01EU700003NF1-03** | 2CKA008300A1047 | 1 | **433,00** | 23 |
| 70mm/30mm | **D01EU703003NF1-03** | 2CKA008300A1056 | 1 | **433,00** | 23 |
| 70mm/35mm | **D01EU703503NF1-03** | 2CKA008300A1065 | 1 | **433,00** | 23 |
| 70mm/40mm | **D01EU704003NF1-03** | 2CKA008300A1074 | 1 | **433,00** | 23 |
| 70mm/45mm | **D01EU704503NF1-03** | 2CKA008300A1083 | 1 | **433,00** | 23 |
| 70mm/50mm | **D01EU705003NF1-03** | 2CKA008300A1092 | 1 | **413,00** | 23 |

1) Bei den angegebenen Maßen handelt es sich um das Außenmaß/ Innenmaß in Millimetern.

# Busch-AccessControl Elektronisches Zylinderschloss, EU-Profil



**Elektronisches Zylinderschloss, EU-Profil** [1])
**Profiltyp: Euro-Standardprofil-Zylinder mit Innenknauf**
Zylinder lieferbar für verschiedene Türstärken..
Profiltyp: Euro-Standardprofil-Zylinder mit Innenknauf
Batterielebensdauer: Bis zu 130.000 Öffnungen.
Unterstütze Transpondertypen: Mifare DESFire Transponder Artikelnummer: DO81WH-0x, DO81GY-0x und DO81BK-0x.
Für die Inbetriebnahme der Zylinder werden neben dem Smart Access Point Pro/Lite die AccessControl Wartungskarte (Art.Nr. D080MC-0x), sowie das Montagewerkzeug (Art.Nr. D080MT-0x) benötigt.
Verschlüsselte Kommunikation mit Busch-AccessControl Identmedien (Art.Nr. D081xx-0x) sowie den AccessControl Baustellen- und Wartungskarten (Art.Nr. D080MC-0x und D080CC-0x).
Weitere Details zum Systemaufbau können dem Systemhandbuch entnommen werden.
Integrierte LED-Statusanzeige mit akustischem Feedback.
Farbe des Zylinderkopfes: Satin-Chromium Schwarz
Funkreichweite (Freifeld): 10 m
Erweiterung der Funkreichweite durch Einsatz des RF/IP Gateways (Art.Nr. D04011-0x) oder des RF Repeaters (Art-Nr. D04021-0x).
Maße elektrischer Drehknauf: 22,3 mm x 47 mm x 39 mm
Maße Zylindergrundkörper: 30mm bis 140mm (abhängig vom bestellten Typ).
Batterie im Lieferumfang enthalten.
Batterietyp: 4x LR1

Zylinder mit Außenmaß 30mm

NEU

| Ausführung | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|
| 30mm/30mm | D01EU303003TF1-03 | 2CKA008300A1093 | 1 | 416,00 | 23 |
| 30mm/35mm | D01EU303503TF1-03 | 2CKA008300A1094 | 1 | 416,00 | 23 |
| 30mm/40mm | D01EU304003TF1-03 | 2CKA008300A1095 | 1 | 436,00 | 23 |
| 30mm/45mm | D01EU304503TF1-03 | 2CKA008300A1096 | 1 | 436,00 | 23 |
| 30mm/50mm | D01EU305003TF1-03 | 2CKA008300A1097 | 1 | 436,00 | 23 |
| 30mm/55mm | D01EU305503TF1-03 | 2CKA008300A1098 | 1 | 436,00 | 23 |
| 30mm/60mm | D01EU306003TF1-03 | 2CKA008300A1099 | 1 | 436,00 | 23 |
| 30mm/65mm | D01EU306503TF1-03 | 2CKA008300A1100 | 1 | 436,00 | 23 |
| 30mm/70mm | D01EU307003TF1-03 | 2CKA008300A1101 | 1 | 436,00 | 23 |

Zylinder mit Außenmaß 35mm

NEU

| Ausführung | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|
| 35mm/30mm | D01EU353003TF1-03 | 2CKA008300A1102 | 1 | 416,00 | 23 |
| 35mm/35mm | D01EU353503TF1-03 | 2CKA008300A1103 | 1 | 416,00 | 23 |
| 35mm/40mm | D01EU354003TF1-03 | 2CKA008300A1104 | 1 | 416,00 | 23 |
| 35mm/45mm | D01EU354503TF1-03 | 2CKA008300A1105 | 1 | 416,00 | 23 |
| 35mm/50mm | D01EU355003TF1-03 | 2CKA008300A1106 | 1 | 436,00 | 23 |
| 35mm/55mm | D01EU355503TF1-03 | 2CKA008300A1107 | 1 | 436,00 | 23 |
| 35mm/60mm | D01EU356003TF1-03 | 2CKA008300A1108 | 1 | 436,00 | 23 |
| 35mm/65mm | D01EU356503TF1-03 | 2CKA008300A1109 | 1 | 436,00 | 23 |
| 35mm/70mm | D01EU357003TF1-03 | 2CKA008300A1110 | 1 | 468,00 | 23 |

Zylinder mit Außenmaß 40mm

NEU

| Ausführung | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|
| 40mm/30mm | D01EU403003TF1-03 | 2CKA008300A1111 | 1 | 416,00 | 23 |
| 40mm/35mm | D01EU403503TF1-03 | 2CKA008300A1112 | 1 | 416,00 | 23 |
| 40mm/40mm | D01EU404003TF1-03 | 2CKA008300A1113 | 1 | 436,00 | 23 |
| 40mm/45mm | D01EU404503TF1-03 | 2CKA008300A1114 | 1 | 436,00 | 23 |
| 40mm/50mm | D01EU405003TF1-03 | 2CKA008300A1115 | 1 | 436,00 | 23 |
| 40mm/55mm | D01EU405503TF1-03 | 2CKA008300A1116 | 1 | 436,00 | 23 |
| 40mm/60mm | D01EU406003TF1-03 | 2CKA008300A1117 | 1 | 436,00 | 23 |
| 40mm/65mm | D01EU406503TF1-03 | 2CKA008300A1118 | 1 | 468,00 | 23 |
| 40mm/70mm | D01EU407003TF1-03 | 2CKA008300A1119 | 1 | 468,00 | 23 |

Zylinder mit Außenmaß 45mm

NEU

| Ausführung | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|
| 45mm/30mm | D01EU453003TF1-03 | 2CKA008300A1120 | 1 | 416,00 | 23 |
| 45mm/35mm | D01EU453503TF1-03 | 2CKA008300A1121 | 1 | 416,00 | 23 |
| 45mm/40mm | D01EU454003TF1-03 | 2CKA008300A1122 | 1 | 436,00 | 23 |
| 45mm/45mm | D01EU454503TF1-03 | 2CKA008300A1123 | 1 | 436,00 | 23 |
| 45mm/50mm | D01EU455003TF1-03 | 2CKA008300A1124 | 1 | 436,00 | 23 |
| 45mm/55mm | D01EU455503TF1-03 | 2CKA008300A1125 | 1 | 436,00 | 23 |
| 45mm/60mm | D01EU456003TF1-03 | 2CKA008300A1126 | 1 | 468,00 | 23 |
| 45mm/65mm | D01EU456503TF1-03 | 2CKA008300A1127 | 1 | 468,00 | 23 |
| 45mm/70mm | D01EU457003TF1-03 | 2CKA008300A1128 | 1 | 468,00 | 23 |

Zylinder mit Außenmaß 50mm

NEU

| Ausführung | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|
| 50mm/30mm | D01EU503003TF1-03 | 2CKA008300A1129 | 1 | 416,00 | 23 |
| 50mm/35mm | D01EU503503TF1-03 | 2CKA008300A1130 | 1 | 436,00 | 23 |
| 50mm/40mm | D01EU504003TF1-03 | 2CKA008300A1131 | 1 | 436,00 | 23 |
| 50mm/45mm | D01EU504503TF1-03 | 2CKA008300A1132 | 1 | 436,00 | 23 |
| 50mm/50mm | D01EU505003TF1-03 | 2CKA008300A1133 | 1 | 436,00 | 23 |
| 50mm/55mm | D01EU505503TF1-03 | 2CKA008300A1134 | 1 | 468,00 | 23 |
| 50mm/60mm | D01EU506003TF1-03 | 2CKA008300A1135 | 1 | 468,00 | 23 |
| 50mm/65mm | D01EU506503TF1-03 | 2CKA008300A1136 | 1 | 468,00 | 23 |
| 50mm/70mm | D01EU507003TF1-03 | 2CKA008300A1137 | 1 | 468,00 | 23 |

Zylinder mit Außenmaß 55mm

NEU

| Ausführung | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|
| 55mm/30mm | D01EU553003TF1-03 | 2CKA008300A1138 | 1 | 436,00 | 23 |
| 55mm/35mm | D01EU553503TF1-03 | 2CKA008300A1139 | 1 | 436,00 | 23 |
| 55mm/40mm | D01EU554003TF1-03 | 2CKA008300A1140 | 1 | 436,00 | 23 |
| 55mm/45mm | D01EU554503TF1-03 | 2CKA008300A1141 | 1 | 436,00 | 23 |
| 55mm/50mm | D01EU555003TF1-03 | 2CKA008300A1142 | 1 | 468,00 | 23 |
| 55mm/55mm | D01EU555503TF1-03 | 2CKA008300A1143 | 1 | 468,00 | 23 |
| 55mm/60mm | D01EU556003TF1-03 | 2CKA008300A1144 | 1 | 468,00 | 23 |
| 55mm/65mm | D01EU556503TF1-03 | 2CKA008300A1145 | 1 | 468,00 | 23 |
| 55mm/70mm | D01EU557003TF1-03 | 2CKA008300A1146 | 1 | 520,00 | 23 |

Zylinder mit Außenmaß 60mm

NEU

| Ausführung | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|
| 60mm/30mm | D01EU603003TF1-03 | 2CKA008300A1147 | 1 | 436,00 | 23 |
| 60mm/35mm | D01EU603503TF1-03 | 2CKA008300A1148 | 1 | 436,00 | 23 |
| 60mm/40mm | D01EU604003TF1-03 | 2CKA008300A1149 | 1 | 468,00 | 23 |
| 60mm/45mm | D01EU604503TF1-03 | 2CKA008300A1150 | 1 | 468,00 | 23 |
| 60mm/50mm | D01EU605003TF1-03 | 2CKA008300A1151 | 1 | 468,00 | 23 |
| 60mm/55mm | D01EU605503TF1-03 | 2CKA008300A1152 | 1 | 468,00 | 23 |
| 60mm/60mm | D01EU606003TF1-03 | 2CKA008300A1153 | 1 | 468,00 | 23 |
| 60mm/65mm | D01EU606503TF1-03 | 2CKA008300A1154 | 1 | 520,00 | 23 |
| 60mm/70mm | D01EU607003TF1-03 | 2CKA008300A1155 | 1 | 520,00 | 23 |

Zylinder mit Außenmaß 65mm

NEU

| Ausführung | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|
| 65mm/30mm | D01EU653003TF1-03 | 2CKA008300A1156 | 1 | 436,00 | 23 |
| 65mm/35mm | D01EU653503TF1-03 | 2CKA008300A1157 | 1 | 436,00 | 23 |
| 65mm/40mm | D01EU654003TF1-03 | 2CKA008300A1158 | 1 | 468,00 | 23 |
| 65mm/45mm | D01EU654503TF1-03 | 2CKA008300A1159 | 1 | 468,00 | 23 |
| 65mm/50mm | D01EU655003TF1-03 | 2CKA008300A1160 | 1 | 468,00 | 23 |
| 65mm/55mm | D01EU655503TF1-03 | 2CKA008300A1161 | 1 | 468,00 | 23 |
| 65mm/60mm | D01EU656003TF1-03 | 2CKA008300A1162 | 1 | 520,00 | 23 |
| 65mm/65mm | D01EU656503TF1-03 | 2CKA008300A1163 | 1 | 520,00 | 23 |
| 65mm/70mm | D01EU657003TF1-03 | 2CKA008300A1164 | 1 | 520,00 | 23 |

NEU
smartIP

Technische Informationen siehe
www.busch-jaeger-katalog.de

Unverbindliche Preisempfehlungen ohne MwSt.

# Busch-AccessControl Elektronisches Zylinderschloss, EU-Profil

| Ausführung | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|
| | Zylinder mit Außenmaß 70mm | | | | |
| | NEU | | | | |
| 70mm/30mm | **D01EU703003TF1-03** | 2CKA008300A1165 | 1 | **435,00** | 23 |
| 70mm/35mm | **D01EU703503TF1-03** | 2CKA008300A1166 | 1 | **468,00** | 23 |
| 70mm/40mm | **D01EU704003TF1-03** | 2CKA008300A1167 | 1 | **468,00** | 23 |
| 70mm/45mm | **D01EU704503TF1-03** | 2CKA008300A1168 | 1 | **468,00** | 23 |
| 70mm/50mm | **D01EU705003TF1-03** | 2CKA008300A1169 | 1 | **468,00** | 23 |
| 70mm/55mm | **D01EU705503TF1-03** | 2CKA008300A1170 | 1 | **520,00** | 23 |
| 70mm/60mm | **D01EU706003TF1-03** | 2CKA008300A1171 | 1 | **520,00** | 23 |
| 70mm/65mm | **D01EU706503TF1-03** | 2CKA008300A1172 | 1 | **520,00** | 23 |
| 70mm/70mm | **D01EU707003TF1-03** | 2CKA008300A1173 | 1 | **520,00** | 23 |

1) Bei den angegebenen Maßen handelt es sich um das Außenmaß/ Innenmaß in Millimetern.

# Busch-AccessControl Systemkomponenten/ Zubehör

| Ausführung | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|



**Smart Access Point Pro**
Für die Inbetriebnahme und Verwaltung des Busch-AccessControl, Busch-VideoControl und Busch-Welcome® IP Systems.
Inbetriebnahme und Fernsteuerung erfolgt über Web-Interface oder App.
Einfache und übersichtliche Verwaltung von Benutzern, Zutrittsregeln und Zeiten inkl. Protokollierung.
Unterstützt bis zu 600 Geräte.
Unterstützt bis zu 2000 Benutzer und 64 Benutzer-Gruppen.
Einfache Inbetriebnahme durch WLAN Ad-hoc-Modus.
Einfacher Fernzugriff via myBusch-JAEGER.
1 x USB Port für zukünftige Funktionserweiterungen.
WLAN (802.11a/b/g/n).
Anschluss an das Gebäudenetzwerk über CAT-Kabel.
Für die Wandmontage oder Multimediaverteiler geeignet.
Stromversorgung über Power-over-Ethernet (PoE) 802.3af.
Alternative Stromversorgung 24 Volt DC, 375 mA.
Alternative Stromversorgung über Steckernetzteil 53011PS-03.
Schutzart Gerät: IP 30
Temperaturbereich Gerät: -10 °C bis 55 °C
Maße (H x B x T): 132 mm

NEU

**D04011-03** 2TMA400260W0008 1 **564,00** 23



**RF/IP Gateway**
Dient zur Etagenverteilung des Funksignals.
Pro Gateway können bis zu 16 Zylinder gekoppelt werden.
Bis zu 64 RF/IP Gateways können im Smart Access Point eingebunden werden.
Funkreichweite (Freifeld): 10 m
Erweiterung der Funkreichweite durch Einsatz des RF Repeaters (Art-Nr. D04021-0x).
Weitere Details zum Systemaufbau können dem Systemhandbuch entnommen werden.

NEU

**D04031-03** 2TMA400260W0015 1 **246,00** 23



**RF Repeater**
Funkreichweite (Freifeld): 10 m
Erweiterung der Funkreichweite (bis zu 40 m).
Bis zu drei Repeater können hintereinander geschaltet werden.
Weitere Details zum Systemaufbau können dem Systemhandbuch entnommen werden.

NEU

**D04021-03** 2TMA400260W0009 1 **134,00** 23



**Wartungskarte**
Zur Inbetriebnahme eines elektronischen Zylinders des AccessControl-Systems.

NEU

**D080MC-03** 2CKA008300A0998 1 **10,15** 23



**Baustellenkarte**
Zur Bedienung eines elektronischen Zylinders des Access-Control-Systems im unkonfigurierten Zustand.

NEU

**D080CC-03** 2CKA008300A1011 1 **10,15** 23

# Busch-AccessControl Systemkomponenten/ Zubehör

| Ausführung | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|
|  | **Montagewerkzeug**<br>Zur Demontage des elektrischen Drehknaufs.<br>NEU | | | | |
| | **D080MT-03** | 2CKA008300A0997 | 1 | **10,15** | 23 |
| | **Batteriesatz LR1 [1])**<br>Batterietyp: 4x LR1<br>NEU | | | | |
| | **D080BT-03** | 2CKA008300A1013 | 4 | **10,15** | 23 |

1) Ohne Abb.

| Ausführung | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|
|  | **Transponder-Schlüssel**<br>Transponder-Schlüssel für das AccessControl System und alle Welcome IP Außenstationen mit integrierter Transpondereinheit.<br>Transponder-Schlüssel in den Farben weiß, grau und schwarz erhältlich.<br>RAL 7001 / Silbergrau<br>RAL 9016 / Verkehrsweiß<br>RAL 9017 / Verkehrsschwarz<br>NEU | | | | |
| schwarz | **D081BK-03** | 2CKA008300A0995 | 1 | **10,15** | 23 |
| weiß | **D081WH-03** | 2CKA008300A0992 | 1 | **10,15** | 23 |
| grau | **D081GY-03** | 2CKA008300A0994 | 1 | **10,15** | 23 |

NEU
smartIP

# Busch VideoControl IP-Kameras

| Ausführung | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|



**IP Dome Kamera, 4MP**
4 Megapixel Kamera mit einer maximalen Auflösung von 2592 x 1520 Pixel.
Brennweite : 2,7-12mm mit optimischem Zoom.
Unterstützte Video-Codecs: H.265, H.264, MJPEG
Brennweite: 2,7-12 mm
IR-Reichweite: 40 m
Fest einstellbares Kamerabild (90° digital drehbar, dadurch 16:9 oder 9:16 Darstellung, Korridor-Modus).
Mit Gegenlichtkompensation (WDR sowie HLC) und digitalem Bildstabilisator (DIS).
Reduzierung von Bildrauschen sowie Farbvermischungsfehlern (3D-DNR).
Verschlüsselte Videoübertragung zwischen den Kameras, den Innenstationen sowie myBUSCH-JAEGER (Ende-zu-Ende verschlüsselt).
Onvif-Kompatibel
Darstellung des Kamerabildes auf dem IP touch 7 und IP touch 10 Panel sowie in der Busch-Welcome APP.
Einfacher Fernzugriff via myBusch-JAEGER.
Speicherung der Daten via myBUSCH-JAEGER, auf einer lokalen Netzwerkfestplatte (NAS) oder einem beliebigen FTP-Server.
Programmierbare Interaktionen mit Busch-Welcome® IP und Busch-AccessControl.
Komfort-Inbetriebnahme via Installationswizard über den Smart AccessPoint (Art. D04011-03 oder D04012-03) oder via Kamera-Webinterface.
Spannungsversorgung: POE oder 12VDC
Leistungsaufnahme: 2.5W (IR LED OFF), 5W (IR LED ON)
Temperaturbereich Gerät: –30°C ~ 55°C
Max. Luftfeuchtigkeit: 0% - 90% RH
Schutzklassen: IP66, IK10
Maße: Ø130 × 112 mm
Gewicht: 690g
Zulassungen: CE / FCC / CC
Maße (H x B x T): 112 mm

NEU

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **C81011-W-03** | 2TMA500010W0003 | 1 | | **379,00** | 23 |

| Ausführung | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|



**IP Mini Dome Kamera, 4MP**
4 Megapixel Kamera mit einer maximalen Auflösung von 2592 x 1520 Pixel.
Brennweite : 2,7-12mm mit optimischem Zoom.
Unterstützte Video-Codecs: H.265, H.264, MJPEG
Brennweite: 2,7 mm
IR-Reichweite: 30 m
Fest einstellbares Kamerabild (90° digital drehbar, dadurch 16:9 oder 9:16 Darstellung, Korridor-Modus).
Mit Gegenlichtkompensation (WDR sowie HLC) und digitalem Bildstabilisator (DIS).
Reduzierung von Bildrauschen sowie Farbvermischungsfehlern (3D-DNR).
Verschlüsselte Videoübertragung zwischen den Kameras, den Innenstationen sowie myBUSCH-JAEGER (Ende-zu-Ende verschlüsselt).
Onvif-Kompatibel
Darstellung des Kamerabildes auf dem IP touch 7 und IP touch 10 Panel sowie in der Busch-Welcome APP.
Einfacher Fernzugriff via myBusch-JAEGER.
Speicherung der Daten via myBUSCH-JAEGER, auf einer lokalen Netzwerkfestplatte (NAS) oder einem beliebigen FTP-Server.
Programmierbare Interaktionen mit Busch-Welcome® IP und Busch-AccessControl.
Komfort-Inbetriebnahme via Installationswizard über den Smart AccessPoint (Art. D04011-03 oder D04012-03) oder via Kamera-Webinterface.
Spannungsversorgung: POE oder 12VDC
Leistungsaufnahme: 2.5W (IR LED OFF), 5W (IR LED ON)
Temperaturbereich Gerät: –30°C ~ 55°C
Max. Luftfeuchtigkeit: 0% - 90% RH
Schutzklassen: IP66, IK10
Maße: Ø110 × 85.4 mm
Gewicht: 390g
Zulassungen: CE / FCC / CC
Maße (H x B x T): 85,4 mm

NEU

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **C81021-W-03** | 2TMA500010W0007 | 1 | | **308,00** | 23 |

# Busch VideoControl IP-Kameras

| Ausführung | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|



**IP Bullet Kamera 4MP**
4 Megapixel Kamera mit einer maximalen Auflösung von 2592 x 1520 Pixel.
Brennweite : 2,7-12mm mit optimischem Zoom.
Unterstützte Video-Codecs: H.265, H.264, MJPEG
Brennweite: 2,7-12 mm
IR-Reichweite: 40 m
Fest einstellbares Kamerabild (90° digital drehbar, dadurch 16:9 oder 9:16 Darstellung, Korridor-Modus).
Mit Gegenlichtkompensation (WDR sowie HLC) und digitalem Bildstabilisator (DIS).
Reduzierung von Bildrauschen sowie Farbvermischungsfehlern (3D-DNR).
Verschlüsselte Videoübertragung zwischen den Kameras, den Innenstationen sowie myBUSCH-JAEGER (Ende-zu-Ende verschlüsselt).
Onvif-Kompatibel
Darstellung des Kamerabildes auf dem IP touch 7 und IP touch 10 Panel sowie in der Busch-Welcome APP.
Einfacher Fernzugriff via myBusch-JAEGER.
Speicherung der Daten via myBUSCH-JAEGER, auf einer lokalen Netzwerkfestplatte (NAS) oder einem beliebigen FTP-Server.
Programmierbare Interaktionen mit Busch-Welcome® IP und Busch-AccessControl.
Komfort-Inbetriebnahme via Installationswizard über den Smart AccessPoint (Art. D04011-03 oder D04012-03) oder via Kamera-Webinterface.
Spannungsversorgung: POE oder 12VDC
Leistungsaufnahme : 2,5 W (Infrarot-Leds aus, Tagmodus) , 7W (Infrarot-Leds an, Nachtmodus).
Temperaturbereich Gerät: –30°C ~ 55°C
Max. Luftfeuchtigkeit: 0% - 90% RH
Schutzklasse: IP66.
Maße: 232 × 74.8 × 80 mm
Gewicht: 670g
Zulassungen: CE / FCC / CC
Maße (H x B x T): 80 mm x 74,8 mm

NEU

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **C81031-W-03** | 2TMA500010W0011 | 1 | | **420,00** | 23 |



**IP Mini Bullet Kamera, 4MP**
4 Megapixel Kamera mit einer maximalen Auflösung von 2592 x 1520 Pixel.
Brennweite : 2,7-12mm mit optimischem Zoom.
Unterstützte Video-Codecs: H.265, H.264, MJPEG
Brennweite: 2,7 mm
IR-Reichweite: 30 m
Fest einstellbares Kamerabild (90° digital drehbar, dadurch 16:9 oder 9:16 Darstellung, Korridor-Modus).
Mit Gegenlichtkompensation (WDR sowie HLC) und digitalem Bildstabilisator (DIS).
Reduzierung von Bildrauschen sowie Farbvermischungsfehlern (3D-DNR).
Verschlüsselte Videoübertragung zwischen den Kameras, den Innenstationen sowie myBUSCH-JAEGER (Ende-zu-Ende verschlüsselt).
Onvif-Kompatibel
Darstellung des Kamerabildes auf dem IP touch 7 und IP touch 10 Panel sowie in der Busch-Welcome APP.
Einfacher Fernzugriff via myBusch-JAEGER.
Speicherung der Daten via myBUSCH-JAEGER, auf einer lokalen Netzwerkfestplatte (NAS) oder einem beliebigen FTP-Server.
Programmierbare Interaktionen mit Busch-Welcome® IP und Busch-AccessControl.
Komfort-Inbetriebnahme via Installationswizard über den Smart AccessPoint (Art. D04011-03 oder D04012-03) oder via Kamera-Webinterface.
Spannungsversorgung: POE oder 12VDC
Leistungsaufnahme: 2.5W (IR LED OFF), 6W (IR LED ON)
Temperaturbereich Gerät: –30°C ~ 55°C
Max. Luftfeuchtigkeit: 0% - 90% RH
Schutzklasse: IP66.
Maße: 194.4 × 63 × 63 mm
Gewicht: 490 g
Zulassungen: CE / FCC / CC
Maße (H x B x T): 63 mm

NEU

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **C81041-W-03** | 2TMA500010W0015 | 1 | | **359,00** | 23 |

NEU
smartIP

Technische Informationen siehe
www.busch-jaeger-katalog.de

Unverbindliche Preisempfehlungen ohne MwSt.



# Busch-Welcome® (2-Draht-System)

**Für jeden Anspruch die richtige Lösung.** Mit der breiten Palette durchdachter Produkte kann für jede Art von Gebäude die optimale Türkommunikation verwirklicht werden. Ohne großen Installationsaufwand durch die 2-Draht-Bus-Technik. Stets mit hochwertigen und sorgfältig aufeinander abgestimmten Materialien. So eignet sich Busch-Welcome® für den Ersteinsatz im Neubau genauso wie für die nachträgliche Integration bei der Renovierung jeder Art von Immobilien.


| | |
|---|---|
| Außenstationen | S 472 |
| Zutrittskontrolle | S 475 |
| Innenstationen | S 478 |
| Systemgeräte | S 480 |
| Externe Kameras | S 482 |
| Zubehör | S 483 |
| Ersatzteile | S 486 |






01 02 03 04 05 06 07 | NEU

**Busch-Welcome® 01** Busch-Welcome® Innenstation Video mit 17,8 cm (7") Touch-Display **02** Busch-Welcome® Innenstation Video mit 12,6 cm (5") Touch-Display **03** Busch-Welcome® Innenstation Audio mit Hörer **04** Busch-Welcome® Innenstation Audio **05** Busch-Welcome® Innenstation Audio mit Display **06** Busch-Welcome® Außenstation Video **07** Frontplatte Video 1/3 für individuelle Außenstationen

Zum Busch-Welcome® Konfigurator. Individuelle Außenstationen und Sondervarianten planbar unter: busch-jaeger-konfigurator.de

# Busch-Welcome® (2-Draht) Außenstationen

| Ausführung | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|



**Außenstation Video 1-fach [1] [2]**
Videokamera mit automatischer Tag-/Nacht-Umschaltung und Infrarot-LEDs zur Ausleuchtung der Nachtaufnahmen.
Freisprecheinheit und Tastenmodul hinterleuchtet.
Gestanzte Beschriftungsfolie liegt bei.
Entnahmewerkzeug liegt bei.
Zur Unterputzmontage mit 41383F-H-03 / 41383F-B-03.
Zur Aufputzmontage mit 41383S-B-03 / 41383S-H-03.
Erfassungswinkel horizontal/vertikal: 86°/67°
Einstellwinkel horizontal/vertikal: +/-15°, mechanisch verstellbar
Verbrauchseinheiten: 8
Schutzart Gerät: IP 44
Temperaturbereich Gerät: -25 °C bis 55 °C
Maße (H x B x T): 277 mm x 135 mm x 43 mm

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 660 | edelstahl [3] | **83121/1-660** | 2CKA008300A0022 | 1 | **1366,00** | 23 |
| 664 | studioweiß matt [4] [5] | **83121/1-664** | 2CKA008300A0012 | 1 | **1148,00** | 23 |

1) Nicht geeignet für den Einsatz mit dem Kamera-Interface (83327) sowie dem Kameramodul 180° (83503).
2) Weitere Informationen zur Inbetriebnahme und Bedienung finden Sie im Systemhandbuch und der Online Bedienungsanleitung im aktuellen Online-Katalog.
3) Frontplatte aus 3 mm Edelstahl, Oberfläche gebürstet
4) Frontplatte aus 3 mm Metall, Oberfläche weiß beschichtet.
5) Farbton ähnlich RAL



**Außenstation Video 2-fach [1] [2]**
Videokamera mit automatischer Tag-/Nacht-Umschaltung und Infrarot-LEDs zur Ausleuchtung der Nachtaufnahmen.
Freisprecheinheit und Tastenmodule hinterleuchtet.
Gestanzte Beschriftungsfolie liegt bei.
Entnahmewerkzeug liegt bei.
Zur Unterputzmontage mit 41383F-H-03 / 41383F-B-03.
Zur Aufputzmontage mit 41383S-B-03 / 41383S-H-03.
Erfassungswinkel horizontal/vertikal: 86°/67°
Einstellwinkel horizontal/vertikal: +/-15°, mechanisch verstellbar
Verbrauchseinheiten: 8
Schutzart Gerät: IP 44
Temperaturbereich Gerät: -25 °C bis 55 °C
Maße (H x B x T): 277 mm x 135 mm x 43 mm

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 660 | edelstahl [3] | **83121/2-660** | 2CKA008300A0023 | 1 | **1379,00** | 23 |
| 664 | studioweiß matt [4] [5] | **83121/2-664** | 2CKA008300A0013 | 1 | **1160,00** | 23 |

1) Nicht geeignet für den Einsatz mit dem Kamera-Interface (83327) sowie dem Kameramodul 180° (83503).
2) Weitere Informationen zur Inbetriebnahme und Bedienung finden Sie im Systemhandbuch und der Online Bedienungsanleitung im aktuellen Online-Katalog.
3) Frontplatte aus 3 mm Edelstahl, Oberfläche gebürstet
4) Frontplatte aus 3 mm Metall, Oberfläche weiß beschichtet.
5) Farbton ähnlich RAL



**Außenstation Video 3-fach [1] [2]**
Videokamera mit automatischer Tag-/Nacht-Umschaltung und Infrarot-LEDs zur Ausleuchtung der Nachtaufnahmen.
Freisprecheinheit und Tastenmodule hinterleuchtet.
Gestanzte Beschriftungsfolie liegt bei.
Entnahmewerkzeug liegt bei.
Zur Unterputzmontage mit 41383F-H-03 / 41383F-B-03.
Zur Aufputzmontage mit 41383S-B-03 / 41383S-H-03.
Erfassungswinkel horizontal/vertikal: 86°/67°
Einstellwinkel horizontal/vertikal: +/-15°, mechanisch verstellbar
Verbrauchseinheiten: 8
Schutzart Gerät: IP 44
Temperaturbereich Gerät: -25 °C bis 55 °C
Maße (H x B x T): 277 mm x 135 mm x 43 mm

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 660 | edelstahl [3] | **83121/3-660** | 2CKA008300A0024 | 1 | **1392,00** | 23 |
| 664 | studioweiß matt [4] [5] | **83121/3-664** | 2CKA008300A0014 | 1 | **1170,00** | 23 |

1) Nicht geeignet für den Einsatz mit dem Kamera-Interface (83327) sowie dem Kameramodul 180° (83503).
2) Weitere Informationen zur Inbetriebnahme und Bedienung finden Sie im Systemhandbuch und der Online Bedienungsanleitung im aktuellen Online-Katalog.
3) Frontplatte aus 3 mm Edelstahl, Oberfläche gebürstet
4) Frontplatte aus 3 mm Metall, Oberfläche weiß beschichtet.
5) Farbton ähnlich RAL

| Ausführung | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|



**Außenstation Video 4-fach [1] [2]**
Videokamera mit automatischer Tag-/Nacht-Umschaltung und Infrarot-LEDs zur Ausleuchtung der Nachtaufnahmen.
Freisprecheinheit und Tastenmodule hinterleuchtet.
Gestanzte Beschriftungsfolie liegt bei.
Entnahmewerkzeug liegt bei.
Zur Unterputzmontage mit 41384F-B-03 / 41384F-H-03.
Zur Aufputzmontage mit 41384S-B-03 / 41384S-H-03.
Erfassungswinkel horizontal/vertikal: 86°/67°
Einstellwinkel horizontal/vertikal: +/-15°, mechanisch verstellbar
Verbrauchseinheiten: 10
Schutzart Gerät: IP 44
Temperaturbereich Gerät: -25 °C bis 55 °C
Maße (H x B x T): 349 mm x 135 mm x 43 mm

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 660 | edelstahl [3] | **83122/4-660** | 2CKA008300A0272 | 1/5 | **1471,00** | 23 |
| 664 | studioweiß matt [4] [5] | **83122/4-664** | 2CKA008300A0264 | 1 | **1240,00** | 23 |

1) Nicht geeignet für den Einsatz mit dem Kamera-Interface (83327) sowie dem Kameramodul 180° (83503).
2) Weitere Informationen zur Inbetriebnahme und Bedienung finden Sie im Systemhandbuch und der Online Bedienungsanleitung im aktuellen Online-Katalog.
3) Frontplatte aus 3 mm Edelstahl, Oberfläche gebürstet
4) Frontplatte aus 3 mm Metall, Oberfläche weiß beschichtet.
5) Farbton ähnlich RAL



**Außenstation Video 6-fach [1] [2]**
Videokamera mit automatischer Tag-/Nacht-Umschaltung und Infrarot-LEDs zur Ausleuchtung der Nachtaufnahmen.
Freisprecheinheit und Tastenmodule hinterleuchtet.
Gestanzte Beschriftungsfolie liegt bei.
Entnahmewerkzeug liegt bei.
Zur Unterputzmontage mit 41384F-B-03 / 41384F-H-03.
Zur Aufputzmontage mit 41384S-B-03 / 41384S-H-03.
Erfassungswinkel horizontal/vertikal: 86°/67°
Einstellwinkel horizontal/vertikal: +/-15°, mechanisch verstellbar
Verbrauchseinheiten: 10
Schutzart Gerät: IP 44
Temperaturbereich Gerät: -25 °C bis 55 °C
Maße (H x B x T): 349 mm x 135 mm x 43 mm

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 660 | edelstahl [3] | **83122/6-660** | 2CKA008300A0273 | 1 | **1498,00** | 23 |
| 664 | studioweiß matt [4] [5] | **83122/6-664** | 2CKA008300A0265 | 1 | **1271,00** | 23 |

1) Nicht geeignet für den Einsatz mit dem Kamera-Interface (83327) sowie dem Kameramodul 180° (83503).
2) Weitere Informationen zur Inbetriebnahme und Bedienung finden Sie im Systemhandbuch und der Online Bedienungsanleitung im aktuellen Online-Katalog.
3) Frontplatte aus 3 mm Edelstahl, Oberfläche gebürstet
4) Frontplatte aus 3 mm Metall, Oberfläche weiß beschichtet.
5) Farbton ähnlich RAL



**Außenstation Video 8-fach [1] [2]**
Videokamera mit automatischer Tag-/Nacht-Umschaltung und Infrarot-LEDs zur Ausleuchtung der Nachtaufnahmen.
Freisprecheinheit und Tastenmodule hinterleuchtet.
Gestanzte Beschriftungsfolie liegt bei.
Entnahmewerkzeug liegt bei.
Zur Unterputzmontage mit 41386F-B-03 / 41386F-H-03.
Zur Aufputzmontage mit 41386S-B-03/ 41386S-H-03.
Erfassungswinkel horizontal/vertikal: 86°/67°
Einstellwinkel horizontal/vertikal: +/-15°, mechanisch verstellbar
Verbrauchseinheiten: 13
Schutzart Gerät: IP 44
Temperaturbereich Gerät: -25 °C bis 55 °C
Maße (H x B x T): 277 mm x 235 mm x 43 mm

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 660 | edelstahl [3] | **83124/8-660** | 2CKA008300A0274 | 1 | **1644,00** | 23 |
| 664 | studioweiß matt [4] [5] | **83124/8-664** | 2CKA008300A0266 | 1 | **1424,00** | 23 |

1) Nicht geeignet für den Einsatz mit dem Kamera-Interface (83327) sowie dem Kameramodul 180° (83503).
2) Weitere Informationen zur Inbetriebnahme und Bedienung finden Sie im Systemhandbuch und der Online Bedienungsanleitung im aktuellen Online-Katalog.
3) Frontplatte aus 3 mm Edelstahl, Oberfläche gebürstet
4) Frontplatte aus 3 mm Metall, Oberfläche weiß beschichtet.
5) Farbton ähnlich RAL

# Busch-Welcome® (2-Draht) Außenstationen

| Ausführung | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|



**Außenstation Video 12-fach [1] [2]**
Videokamera mit automatischer Tag-/Nacht-Umschaltung und Infrarot-LEDs zur Ausleuchtung der Nachtaufnahmen.
Freisprecheinheit und Tastenmodule hinterleuchtet.
Gestanzte Beschriftungsfolie liegt bei.
Entnahmewerkzeug liegt bei.
Zur Unterputzmontage mit 41386F-B-03 / 41386F-H-03.
Zur Aufputzmontage mit 41386S-B-03/ 41386S-H-03.
Erfassungswinkel horizontal/vertikal: 86°/67°
Einstellwinkel horizontal/vertikal: +/-15°, mechanisch verstellbar
Verbrauchseinheiten: 13
Schutzart Gerät: IP 44
Temperaturbereich Gerät: -25 °C bis 55 °C
Maße (H x B x T): 277 mm x 235 mm x 43 mm

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 660 | edelstahl [3] | **83124/12-660** | 2CKA008300A0275 | 1 | **1703,00** | 23 |
| 664 | studioweiß matt [4] [5] | **83124/12-664** | 2CKA008300A0267 | 1 | **1471,00** | 23 |

1) Nicht geeignet für den Einsatz mit dem Kamera-Interface (83327) sowie dem Kameramodul 180° (83503).
2) Weitere Informationen zur Inbetriebnahme und Bedienung finden Sie im Systemhandbuch und der Online Bedienungsanleitung im aktuellen Online-Katalog.
3) Frontplatte aus 3 mm Edelstahl, Oberfläche gebürstet
4) Frontplatte aus 3 mm Metall, Oberfläche weiß beschichtet.
5) Farbton ähnlich RAL



**Außenstation Video 1-fach 180° [1] [2] [3]**
Videokamera mit automatischer Tag-/Nacht-Umschaltung und Infrarot-LEDs zur Ausleuchtung der Nachtaufnahmen.
Freisprecheinheit und Tastenmodul hinterleuchtet.
Gestanzte Beschriftungsfolie liegt bei.
Entnahmewerkzeug liegt bei.
Zur Unterputzmontage mit 41383F-H-03 / 41383F-B-03.
Zur Aufputzmontage mit 41383S-B-03 / 41383S-H-03.
Erfassungswinkel horizontal/vertikal: 170°/135°
Verbrauchseinheiten: 8
Schutzart Gerät: IP 44
Temperaturbereich Gerät: -25 °C bis 55 °C
Maße (H x B x T): 277 mm x 135 mm x 43 mm

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 660 | edelstahl | **83121/1-660-101** | 2CKA008300A0494 | 1 | **1535,00** | 23 |

1) Geeignet für den Einsatz mit dem Kamera-Interface (83327).
2) Weitere Informationen zur Inbetriebnahme und Bedienung finden Sie im Systemhandbuch und der Online Bedienungsanleitung im aktuellen Online-Katalog.
3) Frontplatte aus 3 mm Edelstahl, Oberfläche gebürstet



**Außenstation Video 1-fach Infomodul [1] [2] [3]**
Videokamera mit automatischer Tag-/Nacht-Umschaltung und Infrarot-LEDs zur Ausleuchtung der Nachtaufnahmen.
Freisprecheinheit, Tasten- und Infomodul hinterleuchtet.
Gestanzte Beschriftungsfolie liegt bei.
Entnahmewerkzeug liegt bei.
Zur Unterputzmontage mit 41384F-B-03 / 41384F-H-03.
Zur Aufputzmontage mit 41384S-B-03 / 41384S-H-03.
Erfassungswinkel horizontal/vertikal: 86°/67°
Einstellwinkel horizontal/vertikal: +/-15°, mechanisch verstellbar
Verbrauchseinheiten: 10
Schutzart Gerät: IP 44
Temperaturbereich Gerät: -25 °C bis 55 °C
Maße (H x B x T): 349 mm x 135 mm x 43 mm

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 660 | edelstahl | **83122/1-660** | 2CKA008300A0502 | 1 | **1476,00** | 23 |

1) Geeignet für den Einsatz mit dem Kamera-Interface (83327) sowie dem Kameramodul 180° (83503).
2) Weitere Informationen zur Inbetriebnahme und Bedienung finden Sie im Systemhandbuch und der Online Bedienungsanleitung im aktuellen Online-Katalog.
3) Frontplatte aus 3 mm Edelstahl, Oberfläche gebürstet

| Ausführung | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|



**Außenstation Video 9-fach Zustandsmodul [1] [2] [3]**
Videokamera mit automatischer Tag-/Nacht-Umschaltung und Infrarot-LEDs zur Ausleuchtung der Nachtaufnahmen.
Freisprecheinheit und Tastenmodule hinterleuchtet.
Zustandsmodul signalisiert durch blau oder rot hinterleuchtete Symbole, wenn er zum Sprechen aufgefordert wird, wenn die Tür geöffnet wird, wenn es klingelt und auch wenn niemand erreichbar ist.
Gestanzte Beschriftungsfolie liegt bei.
Entnahmewerkzeug liegt bei.
Zur Unterputzmontage mit 41386F-B-03 / 41386F-H-03.
Zur Aufputzmontage mit 41386S-B-03/ 41386S-H-03.
Erfassungswinkel horizontal/vertikal: 86°/67°
Einstellwinkel horizontal/vertikal: +/-15°, mechanisch verstellbar
Verbrauchseinheiten: 13
Schutzart Gerät: IP 44
Temperaturbereich Gerät: -25 °C bis 55 °C
Maße (H x B x T): 277 mm x 235 mm x 43 mm

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 660 | edelstahl | **83124/9-660** | 2CKA008300A0506 | 1 | **1787,00** | 23 |

1) Geeignet für den Einsatz mit dem Kamera-Interface (83327) sowie dem Kameramodul 180° (83503).
2) Weitere Informationen zur Inbetriebnahme und Bedienung finden Sie im Systemhandbuch und der Online Bedienungsanleitung im aktuellen Online-Katalog.
3) Frontplatte aus 3 mm Edelstahl, Oberfläche gebürstet



**Außenstation Audio 1-fach [1] [2]**
Freisprecheinheit und Tastenmodul hinterleuchtet.
Gestanzte Beschriftungsfolie liegt bei.
Entnahmewerkzeug liegt bei.
Zur Unterputzmontage mit 41382F-B-03 / 41382F-H-03.
Zur Aufputzmontage mit 41382S-B-03 / 41382S-H-03.
Verbrauchseinheiten: 5
Schutzart Gerät: IP 44
Temperaturbereich Gerät: -25 °C bis 55 °C
Maße (H x B x T): 205 mm x 135 mm x 29 mm

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 660 | edelstahl [3] | **83101/1-660** | 2CKA008300A0017 | 1 | **383,00** | 23 |
| 664 | studioweiß matt [4] [5] | **83101/1-664** | 2CKA008300A0007 | 1 | **214,00** | 22 |

1) Geeignet für den Einsatz mit dem Kamera-Interface (83327).
2) Weitere Informationen zur Inbetriebnahme und Bedienung finden Sie im Systemhandbuch und der Online Bedienungsanleitung im aktuellen Online-Katalog.
3) Frontplatte aus 3 mm Edelstahl, Oberfläche gebürstet
4) Frontplatte aus 3 mm Metall, Oberfläche weiß beschichtet.
5) Farbton ähnlich RAL



**Außenstation Audio 2-fach [1] [2]**
Freisprecheinheit und Tastenmodule hinterleuchtet.
Gestanzte Beschriftungsfolie liegt bei.
Entnahmewerkzeug liegt bei.
Zur Unterputzmontage mit 41382F-B-03 / 41382F-H-03.
Zur Aufputzmontage mit 41382S-B-03 / 41382S-H-03.
Verbrauchseinheiten: 5
Schutzart Gerät: IP 44
Temperaturbereich Gerät: -25 °C bis 55 °C
Maße (H x B x T): 205 mm x 135 mm x 29 mm

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 660 | edelstahl [3] | **83101/2-660** | 2CKA008300A0018 | 1 | **396,00** | 23 |
| 664 | studioweiß matt [4] [5] | **83101/2-664** | 2CKA008300A0008 | 1 | **226,00** | 22 |

1) Geeignet für den Einsatz mit dem Kamera-Interface (83327).
2) Weitere Informationen zur Inbetriebnahme und Bedienung finden Sie im Systemhandbuch und der Online Bedienungsanleitung im aktuellen Online-Katalog.
3) Frontplatte aus 3 mm Edelstahl, Oberfläche gebürstet
4) Frontplatte aus 3 mm Metall, Oberfläche weiß beschichtet.
5) Farbton ähnlich RAL

# Busch-Welcome® (2-Draht) Außenstationen

| Ausführung | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|



**Außenstation Audio 3-fach [1] [2]**
Freisprecheinheit und Tastenmodule hinterleuchtet.
Gestanzte Beschriftungsfolie liegt bei.
Entnahmewerkzeug liegt bei.
Zur Unterputzmontage mit 41382F-B-03 / 41382F-H-03.
Zur Aufputzmontage mit 41382S-B-03 / 41382S-H-03.
Verbrauchseinheiten: 5
Schutzart Gerät: IP 44
Temperaturbereich Gerät: -25 °C bis 55 °C
Maße (H x B x T): 205 mm x 135 mm x 29 mm

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 660 | edelstahl [3] | **83101/3-660** | 2CKA008300A0019 | 1 | **411,00** | 23 |
| 664 | studioweiß matt [4] [5] | **83101/3-664** | 2CKA008300A0009 | 1 | **240,00** | 22 |

1) Geeignet für den Einsatz mit dem Kamera-Interface (83327).
2) Weitere Informationen zur Inbetriebnahme und Bedienung finden Sie im Systemhandbuch und der Online Bedienungsanleitung im aktuellen Online-Katalog.
3) Frontplatte aus 3 mm Edelstahl, Oberfläche gebürstet
4) Frontplatte aus 3 mm Metall, Oberfläche weiß beschichtet.
5) Farbton ähnlich RAL



**Außenstation Audio 4-fach [1] [2]**
Freisprecheinheit und Tastenmodule hinterleuchtet.
Gestanzte Beschriftungsfolie liegt bei.
Entnahmewerkzeug liegt bei.
Zur Unterputzmontage mit 41383F-H-03 / 41383F-B-03.
Zur Aufputzmontage mit 41383S-B-03 / 41383S-H-03.
Verbrauchseinheiten: 6
Schutzart Gerät: IP 44
Temperaturbereich Gerät: -25 °C bis 55 °C
Maße (H x B x T): 277 mm x 135 mm x 29 mm

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 660 | edelstahl [3] | **83102/4-660** | 2CKA008300A0268 | 1 | **485,00** | 23 |
| 664 | studioweiß matt [4] [5] | **83102/4-664** | 2CKA008300A0260 | 1 | **314,00** | 22 |

1) Geeignet für den Einsatz mit dem Kamera-Interface (83327).
2) Weitere Informationen zur Inbetriebnahme und Bedienung finden Sie im Systemhandbuch und der Online Bedienungsanleitung im aktuellen Online-Katalog.
3) Frontplatte aus 3 mm Edelstahl, Oberfläche gebürstet
4) Frontplatte aus 3 mm Metall, Oberfläche weiß beschichtet.
5) Farbton ähnlich RAL



**Außenstation Audio 6-fach [1] [2]**
Freisprecheinheit und Tastenmodule hinterleuchtet.
Gestanzte Beschriftungsfolie liegt bei.
Entnahmewerkzeug liegt bei.
Zur Unterputzmontage mit 41383F-H-03 / 41383F-B-03.
Zur Aufputzmontage mit 41383S-B-03 / 41383S-H-03.
Verbrauchseinheiten: 6
Schutzart Gerät: IP 44
Temperaturbereich Gerät: -25 °C bis 55 °C
Maße (H x B x T): 277 mm x 135 mm x 29 mm

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 660 | edelstahl [3] | **83102/6-660** | 2CKA008300A0269 | 1 | **512,00** | 23 |
| 664 | studioweiß matt [4] [5] | **83102/6-664** | 2CKA008300A0261 | 1 | **340,00** | 22 |

1) Geeignet für den Einsatz mit dem Kamera-Interface (83327).
2) Weitere Informationen zur Inbetriebnahme und Bedienung finden Sie im Systemhandbuch und der Online Bedienungsanleitung im aktuellen Online-Katalog.
3) Frontplatte aus 3 mm Edelstahl, Oberfläche gebürstet
4) Frontplatte aus 3 mm Metall, Oberfläche weiß beschichtet.
5) Farbton ähnlich RAL



**Außenstation Audio 10-fach [1] [2]**
Freisprecheinheit und Tastenmodule hinterleuchtet.
Gestanzte Beschriftungsfolie liegt bei.
Entnahmewerkzeug liegt bei.
Zur Unterputzmontage mit 41386F-B-03 / 41386F-H-03.
Zur Aufputzmontage mit 41386S-B-03/ 41386S-H-03.
Verbrauchseinheiten: 11
Schutzart Gerät: IP 44
Temperaturbereich Gerät: -25 °C bis 55 °C
Maße (H x B x T): 277 mm x 235 mm x 29 mm

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 660 | edelstahl [3] | **83105/10-660** | 2CKA008300A0270 | 1 | **738,00** | 23 |
| 664 | studioweiß matt [4] [5] | **83105/10-664** | 2CKA008300A0262 | 1 | **567,00** | 22 |

1) Geeignet für den Einsatz mit dem Kamera-Interface (83327).
2) Weitere Informationen zur Inbetriebnahme und Bedienung finden Sie im Systemhandbuch und der Online Bedienungsanleitung im aktuellen Online-Katalog.
3) Frontplatte aus 3 mm Edelstahl, Oberfläche gebürstet
4) Frontplatte aus 3 mm Metall, Oberfläche weiß beschichtet.
5) Farbton ähnlich RAL

| Ausführung | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|



**Außenstation Audio 15-fach [1] [2]**
Freisprecheinheit und Tastenmodule hinterleuchtet.
Gestanzte Beschriftungsfolie liegt bei.
Entnahmewerkzeug liegt bei.
Zur Unterputzmontage mit 41386F-B-03 / 41386F-H-03.
Zur Aufputzmontage mit 41386S-B-03/ 41386S-H-03.
Verbrauchseinheiten: 11
Schutzart Gerät: IP 44
Temperaturbereich Gerät: -25 °C bis 55 °C
Maße (H x B x T): 277 mm x 235 mm x 29 mm

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 660 | edelstahl [3] | **83105/15-660** | 2CKA008300A0271 | 1 | **800,00** | 23 |
| 664 | studioweiß matt [4] [5] | **83105/15-664** | 2CKA008300A0263 | 1 | **628,00** | 22 |

1) Geeignet für den Einsatz mit dem Kamera-Interface (83327).
2) Weitere Informationen zur Inbetriebnahme und Bedienung finden Sie im Systemhandbuch und der Online Bedienungsanleitung im aktuellen Online-Katalog.
3) Frontplatte aus 3 mm Edelstahl, Oberfläche gebürstet
4) Frontplatte aus 3 mm Metall, Oberfläche weiß beschichtet.
5) Farbton ähnlich RAL




**Außenstation Audio 1-fach Infomodul [1] [2]**
Freisprecheinheit und Tastenmodule hinterleuchtet.
Gestanzte Beschriftungsfolie liegt bei.
Entnahmewerkzeug liegt bei.
Zur Unterputzmontage mit 41383F-H-03 / 41383F-B-03.
Zur Aufputzmontage mit 41383S-B-03 / 41383S-H-03.
Verbrauchseinheiten: 6
Schutzart Gerät: IP 44
Temperaturbereich Gerät: -25 °C bis 55 °C
Maße (H x B x T): 277 mm x 135 mm x 29 mm

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 660 | edelstahl | **83102/1-660** | 2CKA008300A0500 | 1 | **488,00** | 23 |

1) Geeignet für den Einsatz mit dem Kamera-Interface (83327).
2) Weitere Informationen zur Inbetriebnahme und Bedienung finden Sie im Systemhandbuch und der Online Bedienungsanleitung im aktuellen Online-Katalog.



**Außenstation Audio 12-fach Zustandsmodul [1] [2]**
Freisprecheinheit und Tastenmodule hinterleuchtet.
Gestanzte Beschriftungsfolie liegt bei.
Entnahmewerkzeug liegt bei.
Zur Unterputzmontage mit 41386F-B-03 / 41386F-H-03.
Zur Aufputzmontage mit 41386S-B-03/ 41386S-H-03.
Verbrauchseinheiten: 11
Schutzart Gerät: IP 44
Temperaturbereich Gerät: -25 °C bis 55 °C
Maße (H x B x T): 277 mm x 235 mm x 29 mm

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 660 | edelstahl | **83105/12-660** | 2CKA008300A0504 | 1 | **884,00** | 23 |

1) Geeignet für den Einsatz mit dem Kamera-Interface (83327).
2) Weitere Informationen zur Inbetriebnahme und Bedienung finden Sie im Systemhandbuch und der Online Bedienungsanleitung im aktuellen Online-Katalog.



**Einbau-Audiomodul [1] [2]**
Zur Integration in Briefkästen und Klingelanlagen verschiedener Hersteller, zum Beispiel in Produkte der Fa. Erwin Renz Metallwarenfabrik GmbH & Co KG, Boschstr. 3, 71737 Kirchberg/Murr.
Ermöglicht die Audiokommunikation.
Eingebautes Relais zur Betätigung des Türöffners.
8 Eingänge zum Anschluss der Klingeltaster.
Sprachlautstärke einstellbar.
Mit Schnittstelle für den Anschluss der Einbau-Tastenerweiterung.
Mit Schnittstelle für den Anschluss des Kameramoduls.
Verbrauchseinheiten: 2
Temperaturbereich Gerät: -25 °C bis 55 °C
Maße (H x B x T): 68 mm x 126 mm x 31 mm

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **83110-101** | 2CKA008300A0521 | 1 | **154,00** | 22 |

1) Geeignet für den Einsatz mit dem Kamera-Interface (83327), dem Kameramodul 180° (83503) sowie dem Zustandsmodul (83190).
2) Weitere Informationen zur Inbetriebnahme und Bedienung finden Sie im Systemhandbuch und der Online Bedienungsanleitung im aktuellen Online-Katalog.

# Busch-Welcome® (2-Draht) Außenstationen

| Ausführung | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|



**Einbau-Tastenerweiterung [1] [2]**
Erweitert das Einbau-Audiomodul um weitere 12 Binäreingänge.
Zur Integration in Briefkästen und Klingelanlagen verschiedener Hersteller, zum Beispiel in Produkte der Fa. Erwin Renz Metallwarenfabrik GmbH & Co KG, Boschstr. 3, 71737 Kirchberg/Murr.
Mit Schnittstelle für den Anschluss weiterer Einbau-Tastenerweiterungen.
Das Einbau-Audiomodul kann mit Hilfe der Einbau-Tastenerweiterung auf maximal 99 Eingänge für Klingeltaster erweitert werden.
Verbrauchseinheiten: 1
Temperaturbereich Gerät: -25 °C bis 55 °C
Maße (H x B x T): 68 mm x 50 mm x 24 mm

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | **83111-101** | 2CKA008300A0546 | 1 | **90,00** | 22 |

1) Geeignet für den Einsatz mit dem Kamera-Interface (83327), dem Kameramodul 180° (83503) sowie dem Zustandsmodul (83190).
2) Weitere Informationen zur Inbetriebnahme und Bedienung finden Sie im Systemhandbuch und der Online Bedienungsanleitung im aktuellen Online-Katalog.

# Busch-Welcome® (2-Draht) Zutrittskontrolle

| Ausführung | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|



**Außenstation mit Fingerprint-Modul [1] [2]**
Frontplatte aus 3 mm Metall.
Ermöglicht das Öffnen der Tür mit Hilfe des Fingerabdruck-Scanners.
Es können 64 Nutzer eingelernt werden.
Programmierung direkt am Modul oder über einen Web-Browser (erfordert IP-Gateway 83342).
Stand-Alone Betrieb zusammen mit der Systemzentrale 83300 (Spannungsversorgung und Anschluss für den elektrischen Türöffner).
Entnahmewerkzeug liegt bei.
Zur Unterputzmontage mit 41381F-B-03 / 41381F-H-03.
Zur Aufputzmontage mit 41381S-B-03 / 41381S-H-03.
Verbrauchseinheiten: 2
Schutzart Gerät: IP 44
Maße (H x B x T): 139 mm x 135 mm x 29 mm

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 664 | studioweiß matt [3] | **83100/70-664** | 2CKA008300A0414 | 1 | **746,00** | 23 |
| 660 | edelstahl [4] | **83100/70-660** | 2CKA008300A0413 | 1 | **916,00** | 23 |

1) Weitere Informationen zur Inbetriebnahme und Bedienung finden Sie im Systemhandbuch und der Online Bedienungsanleitung im aktuellen Online-Katalog.
2) Nicht geeignet für den Einsatz mit dem Kamera-Interface (83327) sowie dem Kameramodul 180° (83503).
3) Frontplatte Metall, Oberfläche weiß beschichtet
4) Frontplatte Edelstahl, Oberfläche gebürstet



**Außenstation mit Tastatur-Modul [1] [2]**
Frontplatte aus 3 mm Metall.
Ermöglicht das Öffnen der Tür mit Hilfe eines Zahlencodes.
Es können 256 Nutzer eingelernt werden.
Stand-Alone Betrieb zusammen mit der Systemzentrale 83300 (Spannungsversorgung und Anschluss für den elektrischen Türöffner).
Programmierung direkt am Modul oder über einen Web-Browser (erfordert IP-Gateway 83342).
Entnahmewerkzeug liegt bei.
Zur Unterputzmontage mit 41381F-B-03 / 41381F-H-03.
Zur Aufputzmontage mit 41381S-B-03 / 41381S-H-03.
Verbrauchseinheiten: 1
Schutzart Gerät: IP 44
Maße (H x B x T): 139 mm x 135 mm x 29 mm

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 664 | studioweiß matt [3] | **83100/71-664** | 2CKA008300A0416 | 1 | **370,00** | 23 |
| 660 | edelstahl [4] | **83100/71-660** | 2CKA008300A0415 | 1 | **540,00** | 23 |

1) Weitere Informationen zur Inbetriebnahme und Bedienung finden Sie im Systemhandbuch und der Online Bedienungsanleitung im aktuellen Online-Katalog.
2) Nicht geeignet für den Einsatz mit dem Kamera-Interface (83327) sowie dem Kameramodul 180° (83503).
3) Frontplatte Metall, Oberfläche weiß beschichtet
4) Frontplatte Edelstahl, Oberfläche gebürstet



**Außenstation mit Transponder-Modul [1] [2]**
Frontplatte aus 3 mm Metall.
Ermöglicht das Öffnen der Tür mit Hilfe einer Schlüsselkarte 83173 (berührungslos).
Es können 256 Nutzer eingelernt werden.
Programmierung direkt am Modul oder über einen Web-Browser (erfordert IP-Gateway 83342).
Stand-Alone Betrieb zusammen mit der Systemzentrale 83300 (Spannungsversorgung und Anschluss für den elektrischen Türöffner).
Entnahmewerkzeug liegt bei.
Zur Unterputzmontage mit 41381F-B-03 / 41381F-H-03.
Zur Aufputzmontage mit 41381S-B-03 / 41381S-H-03.
Verbrauchseinheiten: 1
Schutzart Gerät: IP 44
Maße (H x B x T): 139 mm x 135 mm x 29 mm

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 664 | studioweiß matt [3] | **83100/72-664** | 2CKA008300A0418 | 1 | **653,00** | 23 |
| 660 | edelstahl [4] | **83100/72-660** | 2CKA008300A0417 | 1 | **823,00** | 23 |

1) Weitere Informationen zur Inbetriebnahme und Bedienung finden Sie im Systemhandbuch und der Online Bedienungsanleitung im aktuellen Online-Katalog.
2) Nicht geeignet für den Einsatz mit dem Kamera-Interface (83327) sowie dem Kameramodul 180° (83503).
3) Frontplatte Metall, Oberfläche weiß beschichtet
4) Frontplatte Edelstahl, Oberfläche gebürstet

# Busch-Welcome® (2-Draht)
# Zutrittskontrolle

| Ausführung | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|



**Außenstation Video mit Tastatur-Modul [1] [2]**
**Frontplatte Edelstahl, Oberfläche gebürstet**
Frontplatte aus 3 mm Edelstahl.
Videokamera mit automatischer Tag-/Nacht-Umschaltung und Infrarot-LEDs zur Ausleuchtung der Nachtaufnahmen.
Freisprecheinheit hinterleuchtet.
Entnahmewerkzeug liegt bei.
Zur Unterputzmontage mit 41383F-H-03 / 41383F-B-03.
Zur Aufputzmontage mit 41383S-B-03 / 41383S-H-03.
Erfassungswinkel horizontal/vertikal: 86°/67°
Einstellwinkel horizontal/vertikal: +/-15°, mechanisch verstellbar
Ermöglicht das Öffnen der Tür mit Hilfe eines Zahlencodes.
Es können 256 Nutzer eingelernt werden.
Tastatur kann auch zur direkten Anwahl von Busch-Welcome® Innenstationen benutzt werden.
Programmierung direkt am Modul oder über einen Web-Browser (erfordert IP-Gateway 83342).
Verbrauchseinheiten: 8
Schutzart Gerät: IP 44
Temperaturbereich Gerät: -25 °C bis 55 °C
Maße (H x B x T): 277 mm x 135 mm x 43 mm

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 660 | edelstahl | **83121/71-660** | 2CKA008300A0428 | 1 | **1592,00** | 23 |

1) Nicht geeignet für den Einsatz mit dem Kamera-Interface (83327) sowie dem Kameramodul 180° (83503).
2) Weitere Informationen zur Inbetriebnahme und Bedienung finden Sie im Systemhandbuch und der Online Bedienungsanleitung im aktuellen Online-Katalog.



**Außenstation Video 1-fach mit Fingerprint-Modul [1] [2]**
**Frontplatte Edelstahl, Oberfläche gebürstet**
Frontplatte aus 3 mm Edelstahl.
Videokamera mit automatischer Tag-/Nacht-Umschaltung und Infrarot-LEDs zur Ausleuchtung der Nachtaufnahmen.
Freisprecheinheit und Tastenmodul hinterleuchtet.
Gestanzte Beschriftungsfolie liegt bei.
Entnahmewerkzeug liegt bei.
Zur Unterputzmontage mit 41384F-B-03 / 41384F-H-03.
Zur Aufputzmontage mit 41384S-B-03 / 41384S-H-03.
Einstellwinkel horizontal/vertikal: +/-15°, mechanisch verstellbar
Erfassungswinkel horizontal/vertikal: 86°/67°
Ermöglicht das Öffnen der Tür mit Hilfe des Fingerabdruck-Scanners.
Es können 64 Nutzer eingelernt werden.
Programmierung direkt am Modul oder über einen Web-Browser (erfordert IP-Gateway 83342).
Verbrauchseinheiten: 10
Schutzart Gerät: IP 44
Temperaturbereich Gerät: -25 °C bis 55 °C
Maße (H x B x T): 349 mm x 135 mm x 43 mm

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 660 | edelstahl | **83122/70/1-660** | 2CKA008300A0419 | 1 | **2059,00** | 23 |

1) Nicht geeignet für den Einsatz mit dem Kamera-Interface (83327) sowie dem Kameramodul 180° (83503).
2) Weitere Informationen zur Inbetriebnahme und Bedienung finden Sie im Systemhandbuch und der Online Bedienungsanleitung im aktuellen Online-Katalog.

| Ausführung | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|



**Außenstation Video 2-fach mit Fingerprint-Modul [1] [2]**
**Frontplatte Edelstahl, Oberfläche gebürstet**
Frontplatte aus 3 mm Edelstahl.
Videokamera mit automatischer Tag-/Nacht-Umschaltung und Infrarot-LEDs zur Ausleuchtung der Nachtaufnahmen.
Freisprecheinheit und Tastenmodul hinterleuchtet.
Gestanzte Beschriftungsfolie liegt bei.
Entnahmewerkzeug liegt bei.
Zur Unterputzmontage mit 41384F-B-03 / 41384F-H-03.
Zur Aufputzmontage mit 41384S-B-03 / 41384S-H-03.
Erfassungswinkel horizontal/vertikal: 86°/67°
Einstellwinkel horizontal/vertikal: +/-15°, mechanisch verstellbar
Ermöglicht das Öffnen der Tür mit Hilfe des Fingerabdruck-Scanners.
Es können 64 Nutzer eingelernt werden.
Programmierung direkt am Modul oder über einen Web-Browser (erfordert IP-Gateway 83342).
Verbrauchseinheiten: 10
Schutzart Gerät: IP 44
Temperaturbereich Gerät: -25 °C bis 55 °C
Maße (H x B x T): 349 mm x 135 mm x 43 mm

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 660 | edelstahl | **83122/70/2-660** | 2CKA008300A0420 | 1 | **2086,00** | 23 |

1) Nicht geeignet für den Einsatz mit dem Kamera-Interface (83327) sowie dem Kameramodul 180° (83503).
2) Weitere Informationen zur Inbetriebnahme und Bedienung finden Sie im Systemhandbuch und der Online Bedienungsanleitung im aktuellen Online-Katalog.



**Außenstation Video 3-fach mit Fingerprint-Modul [1] [2]**
**Frontplatte Edelstahl, Oberfläche gebürstet**
Frontplatte aus 3 mm Edelstahl.
Videokamera mit automatischer Tag-/Nacht-Umschaltung und Infrarot-LEDs zur Ausleuchtung der Nachtaufnahmen.
Freisprecheinheit und Tastenmodul hinterleuchtet.
Gestanzte Beschriftungsfolie liegt bei.
Entnahmewerkzeug liegt bei.
Zur Unterputzmontage mit 41384F-B-03 / 41384F-H-03.
Zur Aufputzmontage mit 41384S-B-03 / 41384S-H-03.
Erfassungswinkel horizontal/vertikal: 86°/67°
Einstellwinkel horizontal/vertikal: +/-15°, mechanisch verstellbar
Ermöglicht das Öffnen der Tür mit Hilfe des Fingerabdruck-Scanners.
Es können 64 Nutzer eingelernt werden.
Programmierung direkt am Modul oder über einen Web-Browser (erfordert IP-Gateway 83342).
Verbrauchseinheiten: 10
Schutzart Gerät: IP 44
Temperaturbereich Gerät: -25 °C bis 55 °C
Maße (H x B x T): 349 mm x 135 mm x 43 mm

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 660 | edelstahl | **83122/70/3-660** | 2CKA008300A0421 | 1 | **2110,00** | 23 |

1) Nicht geeignet für den Einsatz mit dem Kamera-Interface (83327) sowie dem Kameramodul 180° (83503).
2) Weitere Informationen zur Inbetriebnahme und Bedienung finden Sie im Systemhandbuch und der Online Bedienungsanleitung im aktuellen Online-Katalog.

# Busch-Welcome® (2-Draht)
# Zutrittskontrolle

| Ausführung | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|



**Außenstation Video 1-fach mit Tastatur-Modul [1] [2]**
**Frontplatte Edelstahl, Oberfläche gebürstet**
Frontplatte aus 3 mm Edelstahl.
Videokamera mit automatischer Tag-/Nacht-Umschaltung und Infrarot-LEDs zur Ausleuchtung der Nachtaufnahmen.
Freisprecheinheit und Tastenmodul hinterleuchtet.
Gestanzte Beschriftungsfolie liegt bei.
Entnahmewerkzeug liegt bei.
Zur Unterputzmontage mit 41384F-B-03 / 41384F-H-03.
Zur Aufputzmontage mit 41384S-B-03 / 41384S-H-03.
Erfassungswinkel horizontal/vertikal: 86°/67°
Einstellwinkel horizontal/vertikal: +/-15°, mechanisch verstellbar
Ermöglicht das Öffnen der Tür mit Hilfe eines Zahlencodes.
Es können 256 Nutzer eingelernt werden.
Tastatur kann auch zur direkten Anwahl von Busch-Welcome® Innenstationen benutzt werden.
Programmierung direkt am Modul oder über einen Web-Browser (erfordert IP-Gateway 83342).
Verbrauchseinheiten: 10
Schutzart Gerät: IP 44
Temperaturbereich Gerät: -25 °C bis 55 °C
Maße (H x B x T): 349 mm x 135 mm x 43 mm

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 660 | edelstahl | **83122/71/1-660** | 2CKA008300A0422 | 1 | **1644,00** | 23 |

1) Nicht geeignet für den Einsatz mit dem Kamera-Interface (83327) sowie dem Kameramodul 180° (83503).
2) Weitere Informationen zur Inbetriebnahme und Bedienung finden Sie im Systemhandbuch und der Online Bedienungsanleitung im aktuellen Online-Katalog.



**Außenstation Video 2-fach mit Tastatur-Modul [1] [2]**
**Frontplatte Edelstahl, Oberfläche gebürstet**
Frontplatte aus 3 mm Edelstahl.
Videokamera mit automatischer Tag-/Nacht-Umschaltung und Infrarot-LEDs zur Ausleuchtung der Nachtaufnahmen.
Freisprecheinheit und Tastenmodul hinterleuchtet.
Gestanzte Beschriftungsfolie liegt bei.
Entnahmewerkzeug liegt bei.
Zur Unterputzmontage mit 41384F-B-03 / 41384F-H-03.
Zur Aufputzmontage mit 41384S-B-03 / 41384S-H-03.
Erfassungswinkel horizontal/vertikal: 86°/67°
Einstellwinkel horizontal/vertikal: +/-15°, mechanisch verstellbar
Ermöglicht das Öffnen der Tür mit Hilfe eines Zahlencodes.
Es können 256 Nutzer eingelernt werden.
Tastatur kann auch zur direkten Anwahl von Busch-Welcome® Innenstationen benutzt werden.
Programmierung direkt am Modul oder über einen Web-Browser (erfordert IP-Gateway 83342).
Verbrauchseinheiten: 10
Schutzart Gerät: IP 44
Temperaturbereich Gerät: -25 °C bis 55 °C
Maße (H x B x T): 349 mm x 135 mm x 43 mm

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 660 | edelstahl | **83122/71/2-660** | 2CKA008300A0423 | 1 | **1671,00** | 23 |

1) Nicht geeignet für den Einsatz mit dem Kamera-Interface (83327) sowie dem Kameramodul 180° (83503).
2) Weitere Informationen zur Inbetriebnahme und Bedienung finden Sie im Systemhandbuch und der Online Bedienungsanleitung im aktuellen Online-Katalog.

| Ausführung | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|



**Außenstation Video 3-fach mit Tastatur-Modul [1] [2]**
**Frontplatte Edelstahl, Oberfläche gebürstet**
Frontplatte aus 3 mm Edelstahl.
Videokamera mit automatischer Tag-/Nacht-Umschaltung und Infrarot-LEDs zur Ausleuchtung der Nachtaufnahmen.
Freisprecheinheit und Tastenmodul hinterleuchtet.
Gestanzte Beschriftungsfolie liegt bei.
Entnahmewerkzeug liegt bei.
Zur Unterputzmontage mit 41384F-B-03 / 41384F-H-03.
Zur Aufputzmontage mit 41384S-B-03 / 41384S-H-03.
Erfassungswinkel horizontal/vertikal: 86°/67°
Einstellwinkel horizontal/vertikal: +/-15°, mechanisch verstellbar
Ermöglicht das Öffnen der Tür mit Hilfe eines Zahlencodes.
Es können 256 Nutzer eingelernt werden.
Tastatur kann auch zur direkten Anwahl von Busch-Welcome® Innenstationen benutzt werden.
Programmierung direkt am Modul oder über einen Web-Browser (erfordert IP-Gateway 83342).
Verbrauchseinheiten: 10
Schutzart Gerät: IP 44
Temperaturbereich Gerät: -25 °C bis 55 °C
Maße (H x B x T): 349 mm x 135 mm x 43 mm

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 660 | edelstahl | **83122/71/3-660** | 2CKA008300A0424 | 1 | **1703,00** | 23 |

1) Nicht geeignet für den Einsatz mit dem Kamera-Interface (83327) sowie dem Kameramodul 180° (83503).
2) Weitere Informationen zur Inbetriebnahme und Bedienung finden Sie im Systemhandbuch und der Online Bedienungsanleitung im aktuellen Online-Katalog.



**Außenstation Video 1-fach mit Transponder-Modul [1] [2]**
**Frontplatte Edelstahl, Oberfläche gebürstet**
Frontplatte aus 3 mm Edelstahl.
Videokamera mit automatischer Tag-/Nacht-Umschaltung und Infrarot-LEDs zur Ausleuchtung der Nachtaufnahmen.
Freisprecheinheit und Tastenmodul hinterleuchtet.
Gestanzte Beschriftungsfolie liegt bei.
Entnahmewerkzeug liegt bei.
Zur Unterputzmontage mit 41384F-B-03 / 41384F-H-03.
Zur Aufputzmontage mit 41384S-B-03 / 41384S-H-03.
Erfassungswinkel horizontal/vertikal: 86°/67°
Einstellwinkel horizontal/vertikal: +/-15°, mechanisch verstellbar
Ermöglicht das Öffnen der Tür mit Hilfe einer Schlüsselkarte 83173 (berührungslos).
Es können 256 Nutzer eingelernt werden.
Programmierung direkt am Modul oder über einen Web-Browser (erfordert IP-Gateway 83342).
Verbrauchseinheiten: 10
Schutzart Gerät: IP 44
Temperaturbereich Gerät: -25 °C bis 55 °C
Maße (H x B x T): 349 mm x 135 mm x 43 mm

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 660 | edelstahl | **83122/72/1-660** | 2CKA008300A0425 | 1 | **1938,00** | 23 |

1) Nicht geeignet für den Einsatz mit dem Kamera-Interface (83327) sowie dem Kameramodul 180° (83503).
2) Weitere Informationen zur Inbetriebnahme und Bedienung finden Sie im Systemhandbuch und der Online Bedienungsanleitung im aktuellen Online-Katalog.

# Busch-Welcome® (2-Draht) Zutrittskontrolle

| Ausführung | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|



**Außenstation Video 2-fach mit Transponder-Modul [1] [2]**
**Frontplatte Edelstahl, Oberfläche gebürstet**
Frontplatte aus 3 mm Edelstahl.
Videokamera mit automatischer Tag-/Nacht-Umschaltung und Infrarot-LEDs zur Ausleuchtung der Nachtaufnahmen.
Freisprecheinheit und Tastenmodul hinterleuchtet.
Gestanzte Beschriftungsfolie liegt bei.
Entnahmewerkzeug liegt bei.
Zur Unterputzmontage mit 41384F-B-03 / 41384F-H-03.
Zur Aufputzmontage mit 41384S-B-03 / 41384S-H-03.
Erfassungswinkel horizontal/vertikal: 86°/67°
Einstellwinkel horizontal/vertikal: +/-15°, mechanisch verstellbar
Ermöglicht das Öffnen der Tür mit Hilfe einer Schlüsselkarte 83173 (berührungslos).
Es können 256 Nutzer eingelernt werden.
Programmierung direkt am Modul oder über einen Web-Browser (erfordert IP-Gateway 83342).
Verbrauchseinheiten: 10
Schutzart Gerät: IP 44
Temperaturbereich Gerät: -25 °C bis 55 °C
Maße (H x B x T): 349 mm x 135 mm x 43 mm

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 660 | edelstahl | **83122/72/2-660** | 2CKA008300A0426 | 1 | **1968,00** | 23 |

1) Nicht geeignet für den Einsatz mit dem Kamera-Interface (83327) sowie dem Kameramodul 180° (83503).
2) Weitere Informationen zur Inbetriebnahme und Bedienung finden Sie im Systemhandbuch und der Online Bedienungsanleitung im aktuellen Online-Katalog.



**Außenstation Video 3-fach mit Transponder-Modul [1] [2]**
**Frontplatte Edelstahl, Oberfläche gebürstet**
Frontplatte aus 3 mm Edelstahl.
Videokamera mit automatischer Tag-/Nacht-Umschaltung und Infrarot-LEDs zur Ausleuchtung der Nachtaufnahmen.
Freisprecheinheit und Tastenmodul hinterleuchtet.
Gestanzte Beschriftungsfolie liegt bei.
Entnahmewerkzeug liegt bei.
Zur Unterputzmontage mit 41384F-B-03 / 41384F-H-03.
Zur Aufputzmontage mit 41384S-B-03 / 41384S-H-03.
Erfassungswinkel horizontal/vertikal: 86°/67°
Einstellwinkel horizontal/vertikal: +/-15°, mechanisch verstellbar
Ermöglicht das Öffnen der Tür mit Hilfe einer Schlüsselkarte 83173 (berührungslos).
Es können 256 Nutzer eingelernt werden.
Programmierung direkt am Modul oder über einen Web-Browser (erfordert IP-Gateway 83342).
Verbrauchseinheiten: 10
Schutzart Gerät: IP 44
Temperaturbereich Gerät: -25 °C bis 55 °C
Maße (H x B x T): 349 mm x 135 mm x 43 mm

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 660 | edelstahl | **83122/72/3-660** | 2CKA008300A0427 | 1 | **1997,00** | 23 |

1) Nicht geeignet für den Einsatz mit dem Kamera-Interface (83327) sowie dem Kameramodul 180° (83503).
2) Weitere Informationen zur Inbetriebnahme und Bedienung finden Sie im Systemhandbuch und der Online Bedienungsanleitung im aktuellen Online-Katalog.

# Busch-Welcome® (2-Draht) Innenstationen

| Ausführung | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|



**Innenstation Video [1]**
**mit 12,6 cm (5") Touch-Display**
Darstellung des Videobildes der Außenstation. Während des Gesprächs kann ein Bild des Besuchers aufgenommen und im Bildspeicher abgelegt werden.
Schnellzugriffstasten für Türöffnen, Stummschalten und Licht.
Unterschiedliche Klingeltöne für Tür- und Etagenruf einstellbar, fünf polyphone Klingeltöne stehen zur Auswahl.
Lautstärke der Klingeltöne einstellbar.
Gerätetiefe bei Unterputzmontage in einer UP-Dose : 15,75 mm.
Gerätetiefe bei Aufputzmontage : 21,5 mm.
Display-Auflösung: 480 x 854
Verbrauchseinheiten: 3
Schutzart Gerät: IP 30
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 40 °C
Maße (H x B x T): 180 mm x 99 mm x 21,5 mm

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 611 | weiß | **83222 U-611** | 2CKA008300A0480 | 1 | **429,00** | 23 |
| 625 | schwarz | **83222 U-625** | 2CKA008300A0481 | 1 | **429,00** | 23 |

1) Weitere Informationen zur Inbetriebnahme und Bedienung finden Sie im Systemhandbuch und der Online Bedienungsanleitung im aktuellen Online-Katalog.



**Busch-Welcome® Innenstation Video 7" [1]**
Darstellung des Videobildes der Außenstation. Während des Gesprächs kann ein Bild des Besuchers aufgenommen und im Bildspeicher abgelegt werden.
Bei Türrufen in Abwesenheit werden automatisch drei Bilder des Besuchers im Bildspeicher abgelegt.
Schnellzugriffstasten für Türöffnen, Stummschalten und Licht.
Unterschiedliche Klingeltöne für Tür- und Etagenruf einstellbar, fünf polyphone Klingeltöne stehen zur Auswahl.
Individuelle Klingeltöne (per SD-Karte integrierbar).
Lautstärke der Klingeltöne einstellbar.
SD-Kartenschacht zur Erweiterung des Bildspeichers.
Kapazitives Display mit Glasoberfläche (Auflösung : 1024 x 600).
Mit Freisprechfunktion. Freisprechlautstärke einstellbar.
Individuelle Audio-Abwesenheitsfunktion.
Verbrauchseinheiten: 6
Aufputz- oder Unterputzmontage geeignet (Dose nicht im Lieferumfang enthalten)
Zur Unterputzmontage mit 42361F-03
Zur Aufputzmontage mit 42381S-x-03
Schutzart Gerät: IP 30
Temperaturbereich Gerät: -10 °C bis 55 °C
Maße (H x B x T): 198,5 mm x 198,5 mm x 17 mm

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| weiß | **M22381-W-03** | 2TMA220050W0016 | 1/10 | **697,00** | 23 |
| schwarz | **M22381-B-03** | 2TMA220050B0009 | 1 | **697,00** | 23 |

1) Weitere Informationen zur Inbetriebnahme und Bedienung finden Sie im Systemhandbuch und der Online Bedienungsanleitung im aktuellen Online-Katalog.

# Busch-Welcome® (2-Draht) Innenstationen



**Busch-SmartTouch® 7" [1] [2]**
Freiprogrammierbares KNX-Touch-Display als raumübergreifende Steuer-, Melde-, und Kontrolleinheit.
Zu verwenden als Innerstation Video für das Türkommunikationssystem Busch-Welcome.
Zur Darstellung und Bedienung von folgenden KNX-Standardfunktionen:
- Schalten
- Dimmen
- Schieberegler
- Jalousie
- RGBW Bedienelement
- Stufenschalter
- Szenenschalter
- Anzeige-Element
- Audio Bedienelement

Mit Szenenfunktion, Logikfunktionen, Anwesenheitssimulation und Zeitprogrammen.
Funktionen:
- 480 KNX Bedienelemente
- maximal 30 Seiten
- 80 Stör- und Alarmmeldungen
- 30 Logik Funktionen
- 30 Zeitschaltuhren
- Anwesenheitssimulation für 20 Teilnehmer
- 10 Szene-Aktoren
- 1 Objekt RTR

Ausgestattet mit einer Hörschleife zur Einkopplung des Audiosignals in Hörgeräte.
Seitendarstellung mit max. 16 Touchflächen auf einer Seite.
Externe Spannungsversorgung: 20-32 VDC (SELV) oder über Systemzentrale Busch-Welcome.
Verbrauchseinheiten: 15
Bedienelemente: frei programmierbare Touchflächen
Anzeigeelemente: kapazitives Touch-Display 1024 x 600 Bildpunkte
Anschlüsse:
KNX-Linie: Steckklemme
Nennspannung: 20 - 32 V-
Montagehöhe: 150 cm
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: 0 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 165 mm x 246 mm x 25 mm
Einbautiefe: 15 mm
Einbaulage: horizontal

| Ausführung | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|
| weiß | 6136/07-811 | 2CKA006136A0203 | 1 | 862,00 | 42 |
| schwarz | 6136/07-825 | 2CKA006136A0204 | 1 | 862,00 | 42 |

1) Bei Bedarf entnehmen Sie bitte Software und Beschreibung dem aktuellen Online-Katalog.
2) Zusatzsoftware PowerTool erforderlich.



**Busch-free@homePanel 7" [1] [2] [3] [4]**
**Innenstation Video mit 17,8 cm (7") Touch-Display**
Für Busch-free@home® und Busch-Welcome®.
Zur zentralen Steuerung von bis zu 16 konfigurierbaren Busch-free@home® Funktionen vom Typ: Schalten, Dimmen, Jalousie, RTR, Szene, Philips HUE.
Darstellung des Videobildes der Außenstation. Während des Gesprächs kann ein Bild des Besuchers aufgenommen und im Bildspeicher abgelegt werden.
Bei Türrufen in Abwesenheit werden automatisch drei Bilder des Besuchers im Bildspeicher abgelegt.
Mit Freisprechfunktion. Freisprechlautstärke einstellbar.
Schnellzugriffstasten für Türöffnen, Stummschalten und Licht.
Unterschiedliche Klingeltöne für Tür- und Etagenruf einstellbar, fünf polyphone Klingeltöne stehen zur Auswahl.
Lautstärke der Klingeltöne einstellbar.
SD-Kartenschacht zur Erweiterung des Bildspeichers.
Verwendbar als Raumtemperaturregler-Nebenstelle (bis zu 8).
Zur Aufputzmontage.
Der Busanschluss erfolgt über die beiliegende Busklemme.
Display-Größe: 17,8 cm (7 Zoll).
Display-Auflösung: 800 x 480
Verbrauchseinheiten: 11
Anzeigeelemente: TFT-Touch-Display
Schutzart Gerät: IP 30
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 40 °C
Maße (H x B x T): 155 mm x 218 mm x 29 mm

| Ausführung | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|
| 611 weiß | 83221AP-611 | 2CKA008300A0353 | 1 | 937,00 | 24 |
| 625 schwarz | 83221AP-625 | 2CKA008300A0354 | 1 | 948,00 | 24 |

1) Programmierung nur bei angelegter Busspannung über das Web-Interface des System Access Points.
2) Weitere Informationen zur Inbetriebnahme und Bedienung finden Sie im Systemhandbuch und der Online Bedienungsanleitung im aktuellen Online-Katalog.
3) Spannungsversorgung erfolgt durch die Busch-Welcome® Systemzentrale 83300.
4) Bei einem Einsatz des Busch-free@homePanels ohne ein Busch-Welcome® System ist eine separate Spannungsversorgung 24V- notwendig (z.B. 6358-101).



**Innenstation Audio mit Hörer [1] [2]**
Schnellzugriffstasten für Türöffnen, Stummschalten und Licht.
Unterschiedliche Klingeltöne für Tür- und Etagenruf einstellbar, fünf polyphone Klingeltöne stehen zur Auswahl.
Lautstärke der Klingeltöne einstellbar.
Zur Aufputzmontage.
Verbrauchseinheiten: 1
Schutzart Gerät: IP 30
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 40 °C
Maße (H x B x T): 198 mm x 81 mm x 38 mm

| Ausführung | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|
| 624 studioweiß matt | 83205 AP-624 | 2CKA008300A0001 | 1 | 68,40 | 22 |
| 681 anthrazit matt | 83205 AP-681 | 2CKA008300A0002 | 1 | 73,60 | 22 |
| 683 alusilber | 83205 AP-683 | 2CKA008300A0003 | 1 | 80,00 | 22 |

1) Weitere Informationen zur Inbetriebnahme und Bedienung finden Sie im Systemhandbuch und der Online Bedienungsanleitung im aktuellen Online-Katalog.
2) Farbton ähnlich RAL



**Innenstation Audio [1]**
Mit Freisprechfunktion. Freisprechlautstärke einstellbar.
Schnellzugriffstasten für Türöffnen, Stummschalten und Licht.
Unterschiedliche Klingeltöne für Tür- und Etagenruf einstellbar, fünf polyphone Klingeltöne stehen zur Auswahl.
Lautstärke der Klingeltöne einstellbar.
Verbrauchseinheiten: 1
Schutzart Gerät: IP 30
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 40 °C
Maße (H x B x T): 175 mm x 81 mm x 22 mm

| Ausführung | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|
| 624 studioweiß matt | 83210 AP-624 | 2CKA008300A0324 | 1 | 82,00 | 22 |
| 681 anthrazit matt [2] | 83210 AP-681 | 2CKA008300A0325 | 1 | 89,00 | 22 |
| 683 alusilber [2] | 83210 AP-683 | 2CKA008300A0326 | 1 | 93,00 | 22 |

1) Weitere Informationen zur Inbetriebnahme und Bedienung finden Sie im Systemhandbuch und der Online Bedienungsanleitung im aktuellen Online-Katalog.
2) Farbton ähnlich RAL

# Busch-Welcome® (2-Draht) Innenstationen



**Innenstation Audio mit Display [1]**
**zur Integration in Busch-Jaeger Schalterprogramme**
Beleuchtetes monochromes Display zur Anzeige der wichtigsten Funktionen (z. B. Klingen, Gespräch, Stumm) und des Einstellungsmenüs
Mit Freisprechfunktion. Freisprechlautstärke einstellbar.
Schnellzugriffstasten für Türöffnen, Stummschalten und Licht.
Unterschiedliche Klingeltöne für Tür- und Etagenruf einstellbar, fünf polyphone Klingeltöne stehen zur Auswahl.
Lautstärke der Klingeltöne einstellbar.
Zur Unterputzmontage in zwei UP-Dosen.
Display-Größe: 3,8 cm (1,5 Zoll).
Verbrauchseinheiten: 2
Schutzart Gerät: IP 30
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 40 °C
Maße (H x B x T): 71 mm x 71 mm x 49 mm
Einbautiefe: 34 mm

| Ausführung | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|
| | **83200 U-101** | 2CKA008300A0362 | 1 | **107,00** | 22 |

1) Weitere Informationen zur Inbetriebnahme und Bedienung finden Sie im Systemhandbuch und der Online Bedienungsanleitung im aktuellen Online-Katalog.



**Zentralscheiben [*)]**
Für Innenstation Audio mit Display.
Schutzart Gerät: IP 30
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 40 °C

| Ausführung | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|
| Busch-Duro 2000® SI | | | | | |
| 212 weiß | **83260-212** | 2CKA008300A0216 | 1/18 | **11,02** | 22 |
| Reflex SI | | | | | |
| 214 alpinweiß | **83260-214** | 2CKA008300A0217 | 1 | **11,02** | 22 |
| Busch-balance® SI mit Aufdruck | | | | | |
| 914 alpinweiß | **83260-914** | 2CKA008300A0461 | 1/10 | **11,02** | 22 |
| future® linear | | | | | |
| 81 anthrazit | **83260-81** | 2CKA008300A0214 | 1 | **26,34** | 22 |
| 82 elfenbeinweiß | **83260-82** | 2CKA008300A0541 | 1 | **16,30** | 22 |
| 83 alusilber [1)] | **83260-83** | 2CKA008300A0215 | 1/18 | **27,06** | 22 |
| 84 studioweiß | **83260-84** | 2CKA008300A0213 | 1 | **16,30** | 22 |
| 884 studioweiß matt [1)] | **83260-884** | 2CKA008300A0543 | 1 | **35,47** | 22 |
| 885 schwarz matt [1)] | **83260-885** | 2CKA008300A0544 | 1 | **35,47** | 22 |
| solo® | | | | | |
| 82 elfenbeinweiß | **83260-82** | 2CKA008300A0541 | 1 | **16,30** | 22 |
| 84 studioweiß | **83260-84** | 2CKA008300A0213 | 1 | **16,30** | 22 |
| 803 graumetallic [1)] | **83260-803** | 2CKA008300A0540 | 1 | **35,47** | 22 |
| Busch-axcent® | | | | | |
| 81 anthrazit | **83260-81** | 2CKA008300A0214 | 1 | **26,34** | 22 |
| 84 studioweiß | **83260-84** | 2CKA008300A0213 | 1 | **16,30** | 22 |
| 885 schwarz matt [1)] | **83260-885** | 2CKA008300A0544 | 1 | **35,47** | 22 |
| carat® | | | | | |
| 81 anthrazit | **83260-81** | 2CKA008300A0214 | 1 | **26,34** | 22 |
| 82 elfenbeinweiß | **83260-82** | 2CKA008300A0541 | 1 | **16,30** | 22 |
| 84 studioweiß | **83260-84** | 2CKA008300A0213 | 1 | **16,30** | 22 |
| pur edelstahl [1)] | | | | | |
| 866 edelstahl | **83260-866** | 2CKA008300A0542 | 1 | **39,00** | 22 |

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.
*) Auslauftype

# Busch-Welcome® (2-Draht) Systemgeräte



**Systemzentrale [1)] [2)]**
Versorgungs- und Steuergerät der Busch-Welcome® Anlage.
Zum Anschluss des Innen- und Außenbusses
Zum Anschluss eines elektrischen Türöffners (12 V~, 1,6 A oder potentialfreier Ausgang 30 V, 3 A).
Zum Schalten des Lichtes oder zum Anschluss eines Lichtrelais (230 V, 3 A).
Schaltdauer Türöffner bzw. Licht einstellbar.
Für bis zu 65 Verbrauchseinheiten.
Nennspannung: 230 V~, +10 % / -10 %
Ausgangsspannung: 28 V
Nennfrequenz: 50 Hz - 60 Hz
Nennleistung: 42 W
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 90 mm x 216 mm x 65 mm
Teilungseinheit: 12

| Ausführung | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|
| | **83300** | 2CKA008300A0046 | 1 | **177,00** | 23 |

1) Weitere Informationen zur Inbetriebnahme und Bedienung finden Sie im Systemhandbuch und der Online Bedienungsanleitung im aktuellen Online-Katalog.
2) Hochohmige Türöffner verwenden. Nennwiderstand mind. 20 Ohm.



**Systemzentrale Mini [1)]**
Versorgungs- und Steuergerät der Busch-Welcome® Anlage.
Zum Anschluss des Innen- und Außenbusses
Zum Anschluss eines elektrischen Türöffners (12 V~, 0,8 A oder potentialfreier Ausgang 30 V, 3 A).
Zum Schalten des Lichtes oder zum Anschluss eines Lichtrelais (230 V, 3 A).
Schaltdauer Türöffner bzw. Licht einstellbar.
Für bis zu 31 Verbrauchseinheiten.
Nennspannung: 230 V~, +10 % / -10 %
Ausgangsspannung: 28 V
Nennfrequenz: 50 Hz - 60 Hz
Nennleistung: 19,6 W
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 90 mm x 108 mm x 65 mm
Teilungseinheit: 6

| Ausführung | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|
| | **83301** | 2CKA008300A0462 | 1 | **164,00** | 23 |

1) Weitere Informationen zur Inbetriebnahme und Bedienung finden Sie im Handbuch für die Systemzentrale Mini im Online-Katalog.



**Zusatzspannungsversorgung [1)]**
Zusätzliches Versorgungsgerät der Busch-Welcome® Anlage zur Erhöhung der Anzahl der anschließbaren Innenstationen.
Für bis zu 45 Verbrauchseinheiten.
Nennspannung: 230 V~, +10 % / -10 %
Ausgangsspannung: 28 V
Nennfrequenz: 50 Hz - 60 Hz
Nennleistung: 28 W
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 90 mm x 144 mm x 65 mm
Teilungseinheit: 8

| Ausführung | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|
| | **83310** | 2CKA008300A0047 | 1 | **126,00** | 22 |

1) Weitere Informationen zur Inbetriebnahme und Bedienung finden Sie im Systemhandbuch und der Online Bedienungsanleitung im aktuellen Online-Katalog.

# Busch-Welcome® (2-Draht) Systemgeräte

| Ausführung | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|



**Schaltaktor Tür/Licht [1] [2]**
Zum Anschluss eines elektrischen Türöffners oder zum Schalten des Lichtes bzw. zum Anschluss eines Lichtrelais (potentialfreier Ausgang 230 V, 3A).
Zuordnung zu einer Außenstation einstellbar.
Schaltdauer einstellbar: Türöffner 1 s bis 10 s, Licht 1 s bis 5 min.
Verbrauchseinheiten: 2
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 90 mm x 72 mm x 65 mm
Teilungseinheit: 4

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **83330** | 2CKA008300A0044 | 1/10 | **124,00** | 22 |

1) Weitere Informationen zur Inbetriebnahme und Bedienung finden Sie im Systemhandbuch und der Online Bedienungsanleitung im aktuellen Online-Katalog.
2) Hochohmige Türöffner verwenden. Nennwiderstand mind. 20 Ohm.



**Klingeltransformator, 12 V AC 1,3 A [1]**
Spannungsversorgung für einen elektrischen Türöffner.
4 V~, 1,3 A, 8 VA
8 V~, 1,3 A, 12 VA
12 V~, 1,3 A, 16 VA
Nennspannung: 230 V~
Nennfrequenz: 50 Hz
Schutzart Gerät: IP 20
Maße (H x B x T): 65 mm x 36 mm x 65 mm
Teilungseinheit: 2

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **83315** | 2CKA008300A0045 | 1 | **41,50** | 22 |

1) Weitere Informationen zur Inbetriebnahme und Bedienung finden Sie im Systemhandbuch und der Online Bedienungsanleitung im aktuellen Online-Katalog.



**IP-Gateway [1]**
Ermöglicht die Einbindung von Tablet oder Smartphone mit installierter Welcome App als mobile Innenstelle für Audio- und Videokommunikation.
Ermöglicht die Nutzung des Busch-ComfortPanel® als Türkommunikations Innenstelle.
Zur Einbindung in das myBUSCH-JAEGER Portal.
Konfigurationsschnittstelle für Telefon-Gateway und Zutrittskontroll-Module.
Ethernet-Anschluss (RJ-45).
Verbrauchseinheiten: 11
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 90 mm x 180 mm x 65 mm
Teilungseinheit: 10

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **83342** | 2CKA008300A0374 | 1/24 | **344,00** | 23 |

1) Weitere Informationen zur Inbetriebnahme und Bedienung finden Sie im Systemhandbuch und der Online Bedienungsanleitung im aktuellen Online-Katalog.



**Videoverteiler Innen REG [1]**
Zur Verteilung des Videosignales bei Leitungsverzweigungen (z. B. in einer Steigleitung).
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 90 mm x 36 mm x 65 mm
Teilungseinheit: 2

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **83320/2** | 2CKA008300A0041 | 1 | **88,00** | 23 |

1) Weitere Informationen zur Inbetriebnahme und Bedienung finden Sie im Systemhandbuch und der Online Bedienungsanleitung im aktuellen Online-Katalog.

| Ausführung | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|



**Videoverteiler Innen UP, 2-fach [1]**
**zur Montage in einer Unterputzdose**
Zur Verteilung des Videosignales bei Leitungsverzweigungen (z. B. in einer Steigleitung).
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 45 mm x 53 mm x 20 mm

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **83320/2 U** | 2CKA008300A0042 | 1/18 | **88,00** | 23 |

1) Weitere Informationen zur Inbetriebnahme und Bedienung finden Sie im Systemhandbuch und der Online Bedienungsanleitung im aktuellen Online-Katalog.



**Aktiv Videoverteiler Innen UP, 4-fach [1]**
**zur Montage in einer Unterputzdose**
Zur Verteilung des Videosignales bei Leitungsverzweigungen (z. B. in einer Steigleitung).
Verbrauchseinheiten: 1
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 45 mm x 45 mm x 26 mm

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **83320/4 U** | 2CKA008300A0508 | 1/18 | **90,00** | 23 |

1) Weitere Informationen zur Inbetriebnahme und Bedienung finden Sie im Systemhandbuch und der Online Bedienungsanleitung im aktuellen Online-Katalog.



**Videoverteiler Außen [1]**
Zum Anschluss mehrerer Aussenstationen Video an die Systemzentrale.
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 90 mm x 36 mm x 65 mm
Teilungseinheit: 2

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **83325/2** | 2CKA008300A0043 | 1/18 | **88,00** | 23 |

1) Weitere Informationen zur Inbetriebnahme und Bedienung finden Sie im Systemhandbuch und der Online Bedienungsanleitung im aktuellen Online-Katalog.



**Schaltaktor Unterputz [1]**
**zur Montage in einer Unterputzdose**
Schaltaktor für den Anschluss an den Türkommunikations-Bus.
Schaltet angeschlossene Verbraucher bei einem eingehenden Türruf (z.B. einen externen Gong).
Potentialfreier Ausgang: 230V, 3AX.
Verbrauchseinheiten: 1
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 51 mm x 51 mm x 28 mm

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **83335 U** | 2CKA008300A0327 | 1 | **56,00** | 22 |

1) Weitere Informationen zur Inbetriebnahme und Bedienung finden Sie im Systemhandbuch und der Online Bedienungsanleitung im aktuellen Online-Katalog.

# Busch-Welcome® (2-Draht) Systemgeräte

| Ausführung | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|



**Telefon-Gateway [1])**
Zum Anschluss einer Busch-Welcome® Anlage an die analogen Eingänge einer vorhandenen Telefonanlage.
Ermöglicht die Nutzung eines Telefones (z.B. DECT, ISDN, Mobiltelefon) als Türkommunikations-Innenstation.
Rufannahme, Türöffnen, Lichtschalten über die Telefontastatur (DTMF).
Umschaltung zwischen frei-programmierbaren Zielrufnummern über die Telefontastatur (DTMF).
PIN-Schutz für alle Konfigurationseinstellungen.
Für Busch-Welcome® Anlagen mit bis zu 99 Wohneinheiten.
Programmierung über die Telefontastatur (DTMF) oder über einen Web-Browser (erfordert IP-Gateway 83342).
2 Schraubklemmen für analogen a/b Anschluss der Telefonanlage.
Verbrauchseinheiten: 1
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 90 mm x 72 mm x 65 mm
Teilungseinheit: 4

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **83350** | 2CKA008300A0373 | 1/10 | | **258,00** | 23 |

1) Weitere Informationen zur Inbetriebnahme und Bedienung finden Sie im Systemhandbuch und der Online Bedienungsanleitung im aktuellen Online-Katalog.



**Kamera Interface**
Zur Einbindung von bis zu vier analogen Kameras in eine Welcome-Anlage.
Ermöglicht die Zuordnung der Kameras an eine Welcome Außenstation (Video/Audio) oder an eine Welcome Video Innenstation.
In eine Welcome-Anlage können bis zu vier Kamera-Interface Geräte zusammengeschaltet werden.
In eine Welcome-Anlage können bis zu 16 analoge Kameras eingebunden werden.
Programmierung direkt über Drehschalter am Kamera-Interface.
Videosignaleingang 1 Vss, FBAS/CVBS, an 75 Ohm (PAL/NTSC)
Verbrauchseinheiten: 2
Bei einer Außenstation Video ist es erforderlich das Basismodul 83140/xx durch ein neues Basis-Tastenmodul 83140/xx-101 zu ersetzen.
Bei einer Außenstation Audio kann das bisherige Basismodul 83140/xx weiterverwendet werden.
Schutzart Gerät: IP 30
Temperaturbereich Gerät: -25 °C bis 55 °C
Maße (H x B x T): 76 mm x 45 mm x 25 mm

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **83327** | 2CKA008300A0465 | 1 | | **204,00** | 23 |

# Busch-Welcome® (2-Draht) Externe Kameras

| Ausführung | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|



**Videokamera**
**Externe analoge Kamera für die Türsprechanlage.**
Bildaufnehmer: 1/3" 1.3MP SONY Exmor CMOS.
Bildelemente (effektiv): 1305(H)×1049(V).
TV-Linien: 700.
Erfassungswinkel horizontal: 30° - 90° (Manuell einstellbar)
Signal-Rauschabstand ≥50 dB
Mindestbeleuchtung (Tag): 0.1 Lux @ F2.0.
Mindestbeleuchtung (Nacht): 0 Lux bei F2.0
Videosignal: 1 x FBAS, 1Vss, 75 Ohm (Cinch)
Weißabgleich: AWB, 1800 – 10800
Rauschunterdrückung: 2D DNR, 3D DNR
Zoom: 1X-8X
Brennweite: 2,8-12 mm
IR-Reichweite: 50 m
Spannungsversorgung: DC 12 V +/- 10 % (z.B. ABB CP-D 12/0.83 oder CP-D 12/2.1)
Nennstrom: 550 mA
Leistungsaufnahme: <7 W
Gewicht: 800 g
Schutzart Gerät: IP 66
Temperaturbereich Gerät: -20 °C bis +60 °C
Max. Luftfeuchtigkeit: >85 %
Maße (L x B x H): 286 x 85 x 77 mm
40 cm vorkonfektioniertes Kabel mit Anschlusssteckern.
Für die Installation ist eine Anschlussdose erforderlich (Nicht im Lieferumfang enthalten. Z.B. Spelsberg 33441201).

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **83550/1** | 2CKA008300A0486 | 1 | | **508,00** | 23 |



**Dome-Kamera**
**Externe analoge Kamera für die Türsprechanlage.**
Bildaufnehmer: 1/3" 1.3MP SONY Exmor CMOS.
Bildelemente (effektiv): 1305(H)×1049(V).
TV-Linien: 700.
Erfassungswinkel horizontal: 30° - 90° (Manuell einstellbar)
Signal-Rauschabstand ≥50 dB
Mindestbeleuchtung (Tag): 0.1 Lux @ F2.0.
Mindestbeleuchtung (Nacht): 0 Lux bei F2.0
Videosignal: 1 x FBAS, 1Vss, 75 Ohm (Cinch)
Weißabgleich: AWB, 1800 – 10800
Rauschunterdrückung: 2D DNR, 3D DNR
Zoom: 1X-8X
Brennweite: 2,8-12 mm
IR-Reichweite: 40 m
Spannungsversorgung: DC 12 V +/- 10 % (z.B. ABB CP-D 12/0.83 oder CP-D 12/2.1)
Nennstrom: 350 mA
Leistungsaufnahme: <4,5 W
Gewicht: 490 g
Schutzart Gerät: IP 66
Temperaturbereich Gerät: -20 °C bis +60 °C
Max. Luftfeuchtigkeit: >85 %
Abmessungen: (D x H) 119 x 104 mm
40 cm vorkonfektioniertes Kabel mit Anschlusssteckern.
Für die Installation ist eine Anschlussdose erforderlich (Nicht im Lieferumfang enthalten. Z.B. Spelsberg 33441201).

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **83550/2** | 2CKA008300A0488 | 1 | | **451,00** | 23 |

# Busch-Welcome® (2-Draht) Externe Kameras

| Ausführung | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|



**Mini Dome-Kamera**
**Externe analoge Kamera für die Türsprechanlage.**
Bildaufnehmer: 1/3" 1.3MP SONY Exmor CMOS.
Bildelemente (effektiv): 1305(H)×1049(V).
TV-Linien: 700.
Erfassungswinkel horizontal: 75°
Signal-Rauschabstand ≥50 dB
Mindestbeleuchtung (Tag): 0.1 Lux @ F2.0.
Mindestbeleuchtung (Nacht): 0 Lux bei F2.0
Videosignal: 1 x FBAS, 1Vss, 75 Ohm (Cinch)
Weißabgleich: AWB, 1800 – 10800
Rauschunterdrückung: 2D DNR, 3D DNR
Brennweite: 3.6 mm.
IR-Reichweite: 30 m
Spannungsversorgung: DC 12 V +/- 10 % (z.B. ABB CP-D 12/0.83 oder CP-D 12/2.1)
Nennstrom: 330 mA
Leistungsaufnahme: <4 W
Gewicht: 450 g
Schutzart Gerät: IP 66
Temperaturbereich Gerät: -20 °C bis +60 °C
Max. Luftfeuchtigkeit: >85 %
Abmessungen (D x H): 93,2 x 81,7 mm
40 cm vorkonfektioniertes Kabel mit Anschlussteckern.
Für die Installation ist eine Anschlussdose erforderlich (Nicht im Lieferumfang enthalten. Z.B. Spelsberg 33441201).

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **83550/3** | 2CKA008300A0490 | 1 | **394,00** | 23 |

# Busch-Welcome® (2-Draht) Zubehör

| Ausführung | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|



**Unterputz-Montagedose Gr. 1/1 [1])**
Zur Unterputzmontage einer Busch-Welcome® und Busch-Welcome® IP Außenstation.
Einbaumaße (H x B x T): 120 mm x 117 mm x 46 mm
Für die Hohlwandmontage wird das Zubehör 83511 benötigt.
Schutzart Gerät: IP 54
Temperaturbereich Gerät: -40 °C bis 55 °C
Maße (H x B x T): 137 mm x 133 mm x 51 mm

NEU

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| schwarz | **41381F-B-03** | 2TMA130160B0051 | 1 | **42,50** | 22 |
| grau | **41381F-H-03** | 2TMA130160H0033 | 1/30 | **42,50** | 22 |

1) Weitere Informationen zur Inbetriebnahme und Bedienung finden Sie im Systemhandbuch und der Online Bedienungsanleitung im aktuellen Online-Katalog.



**Unterputz-Montagedose Gr. 1/2 [1])**
Zur Unterputzmontage einer Busch-Welcome® und Busch-Welcome® IP Außenstation.
Einbaumaße (H x B x T): 192 mm x 117 mm x 46 mm
Für die Hohlwandmontage wird das Zubehör 83511 benötigt.
Schutzart Gerät: IP 54
Temperaturbereich Gerät: -40 °C bis 55 °C
Maße (H x B x T): 188 mm x 133 mm x 51 mm

NEU

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| schwarz | **41382F-B-03** | 2TMA130160B0052 | 1/19 | **63,00** | 22 |
| grau | **41382F-H-03** | 2TMA130160H0034 | 1 | **62,00** | 22 |

1) Weitere Informationen zur Inbetriebnahme und Bedienung finden Sie im Systemhandbuch und der Online Bedienungsanleitung im aktuellen Online-Katalog.



**Unterputz-Montagedose Gr. 1/3 [1])**
Zur Unterputzmontage einer Busch-Welcome® und Busch-Welcome® IP Außenstation.
Einbaumaße (H x B x T) : 264mm x 117mm x 46mm
Für die Hohlwandmontage wird das Zubehör 83511 benötigt.
Schutzart Gerät: IP 54
Temperaturbereich Gerät: -40 °C bis 55 °C
Maße (H x B x T): 275 mm x 133 mm x 51 mm

NEU

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| schwarz | **41383F-B-03** | 2TMA130160B0053 | 1/12 | **73,60** | 22 |
| grau | **41383F-H-03** | 2TMA130160H0035 | 1/16 | **73,60** | 22 |

1) Weitere Informationen zur Inbetriebnahme und Bedienung finden Sie im Systemhandbuch und der Online Bedienungsanleitung im aktuellen Online-Katalog.



**Unterputz-Montagedose Gr. 1/4 [1])**
Zur Unterputzmontage einer Busch-Welcome® und Busch-Welcome® IP Außenstation.
Einbaumaße (H x B x T): 336 x 117mm x 46mm
Für die Hohlwandmontage wird das Zubehör 83511 benötigt.
Schutzart Gerät: IP 54
Temperaturbereich Gerät: -40 °C bis 55 °C
Maße (H x B x T): 332 mm x 133 mm x 51 mm

NEU

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| schwarz | **41384F-B-03** | 2TMA130160B0054 | 1/12 | **95,00** | 22 |
| grau | **41384F-H-03** | 2TMA130160H0036 | 1/14 | **95,00** | 22 |

1) Weitere Informationen zur Inbetriebnahme und Bedienung finden Sie im Systemhandbuch und der Online Bedienungsanleitung im aktuellen Online-Katalog.

# Busch-Welcome® (2-Draht) Zubehör



**Unterputz-Montagedose Gr. 1/5 [1])**
Zur Unterputzmontage einer Busch-Welcome® und Busch-Welcome® IP Außenstation.
Einbaumaße (H x B x T) : 408mm x 117mm x 46mm
Für die Hohlwandmontage wird das Zubehör 83511 benötigt.
Schutzart Gerät: IP 54
Temperaturbereich Gerät: -40 °C bis 55 °C
Maße (H x B x T): 419 mm x 133 mm x 51 mm

| Ausführung | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|
| | NEU | | | | |
| schwarz | 41385F-B-03 | 2TMA130160B0055 | 1/12 | 116,00 | 22 |
| grau | 41385F-H-03 | 2TMA130160H0037 | 1/12 | 116,00 | 22 |

1) Weitere Informationen zur Inbetriebnahme und Bedienung finden Sie im Systemhandbuch und der Online Bedienungsanleitung im aktuellen Online-Katalog.



**Unterputz-Montagedose Gr. 2/3 [1])**
Zur Unterputzmontage einer Busch-Welcome® und Busch-Welcome® IP Außenstation.
Einbaumaße (H x B x T) : 264mm x 217mm x 46mm
Für die Hohlwandmontage wird das Zubehör 83511 benötigt.
Schutzart Gerät: IP 54
Temperaturbereich Gerät: -40 °C bis 55 °C
Maße (H x B x T): 275 mm x 233 mm x 51 mm

| Ausführung | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|
| | NEU | | | | |
| schwarz | 41386F-B-03 | 2TMA130160B0056 | 1/6 | 126,00 | 22 |
| grau | 41386F-H-03 | 2TMA130160H0038 | 1/6 | 123,00 | 22 |

1) Weitere Informationen zur Inbetriebnahme und Bedienung finden Sie im Systemhandbuch und der Online Bedienungsanleitung im aktuellen Online-Katalog.



**Aufputz-Montagedose Gr. 1/1 [1])**
Zur Aufputzmontage einer Busch-Welcome® und Busch-Welcome® IP Außenstation.
Schutzart Gerät: IP 54
Temperaturbereich Gerät: -40 °C bis 55 °C
Maße (H x B x T): 137 mm x 133 mm x 31 mm

| Ausführung | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|
| | NEU | | | | |
| schwarz | 41381S-B-03 | 2TMA130160B0059 | 1/30 | 42,50 | 22 |
| grau | 41381S-H-03 | 2TMA130160H0041 | 1/30 | 42,50 | 22 |

1) Weitere Informationen zur Inbetriebnahme und Bedienung finden Sie im Systemhandbuch und der Online Bedienungsanleitung im aktuellen Online-Katalog.



**Aufputz-Montagedose Gr. 1/2 [1])**
Zur Aufputzmontage einer Busch-Welcome® und Busch-Welcome® IP Außenstation.
Schutzart Gerät: IP 54
Temperaturbereich Gerät: -40 °C bis 55 °C
Maße (H x B x T): 203 mm x 133 mm x 31 mm

| Ausführung | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|
| | NEU | | | | |
| schwarz | 41382S-B-03 | 2TMA130160B0060 | 1/21 | 63,00 | 22 |
| grau | 41382S-H-03 | 2TMA130160H0042 | 1/21 | 63,00 | 22 |

1) Weitere Informationen zur Inbetriebnahme und Bedienung finden Sie im Systemhandbuch und der Online Bedienungsanleitung im aktuellen Online-Katalog.



**Aufputz-Montagedose Gr. 1/3 [1])**
Zur Aufputzmontage einer Busch-Welcome® und Busch-Welcome® IP Außenstation.
Schutzart Gerät: IP 54
Temperaturbereich Gerät: -40 °C bis 55 °C
Maße (H x B x T): 275 mm x 133 mm x 31 mm

| Ausführung | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|
| | NEU | | | | |
| schwarz | 41383S-B-03 | 2TMA130160B0061 | 1/25 | 73,60 | 22 |
| grau | 41383S-H-03 | 2TMA130160H0043 | 1/25 | 73,60 | 22 |

1) Weitere Informationen zur Inbetriebnahme und Bedienung finden Sie im Systemhandbuch und der Online Bedienungsanleitung im aktuellen Online-Katalog.



**Aufputz-Montagedose Gr. 1/4 [1])**
Zur Aufputzmontage einer Busch-Welcome® und Busch-Welcome® IP Außenstation.
Schutzart Gerät: IP 54
Temperaturbereich Gerät: -40 °C bis 55 °C
Maße (H x B x T): 347 mm x 133 mm x 31 mm

| Ausführung | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|
| | NEU | | | | |
| schwarz | 41384S-B-03 | 2TMA130160B0062 | 1/20 | 95,00 | 22 |
| grau | 41384S-H-03 | 2TMA130160H0044 | 1/20 | 95,00 | 22 |

1) Weitere Informationen zur Inbetriebnahme und Bedienung finden Sie im Systemhandbuch und der Online Bedienungsanleitung im aktuellen Online-Katalog.



**Aufputz-Montagedose Gr. 1/5 [1])**
Zur Aufputzmontage einer Busch-Welcome® und Busch-Welcome® IP Außenstation.
Schutzart Gerät: IP 54
Temperaturbereich Gerät: -40 °C bis 55 °C
Maße (H x B x T): 484 mm x 133 mm x 31 mm

| Ausführung | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|
| | NEU | | | | |
| schwarz | 41385S-B-03 | 2TMA130160B0063 | 1/12 | 116,00 | 22 |
| grau | 41385S-H-03 | 2TMA130160H0045 | 1/12 | 116,00 | 22 |

1) Weitere Informationen zur Inbetriebnahme und Bedienung finden Sie im Systemhandbuch und der Online Bedienungsanleitung im aktuellen Online-Katalog.



**Aufputz-Montagedose Gr. 2/3 [1])**
Zur Aufputzmontage einer Busch-Welcome® und Busch-Welcome® IP Außenstation.
Schutzart Gerät: IP 54
Temperaturbereich Gerät: -40 °C bis 55 °C
Maße (H x B x T): 275 mm x 233 mm x 31 mm

| Ausführung | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|
| | NEU | | | | |
| schwarz | 41386S-B-03 | 2TMA130160B0064 | 1/12 | 126,00 | 22 |
| grau | 41386S-H-03 | 2TMA130160H0046 | 1/12 | 126,00 | 22 |

1) Weitere Informationen zur Inbetriebnahme und Bedienung finden Sie im Systemhandbuch und der Online Bedienungsanleitung im aktuellen Online-Katalog.



**Aufputz-Montagedose 7"**
Aufputz-Montagedose für das IP touch 7.
Schutzart Gerät: IP 30
Temperaturbereich Gerät: -40 °C bis 55 °C
Maße (H x B x T): 149,8 m x 198,5 m x 17 m

| Ausführung | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|
| | NEU | | | | |
| weiß | 42361S-W-03 | 2TMA130160W0021 | 1/24 | 52,50 | 22 |
| schwarz | 42361S-B-03 | 2TMA130160B0089 | 1/12 | 52,60 | 22 |



**Unterputz-Montagedose 7" und 10"**
Zur Unterputzmontage der Busch-Welcome® Video Innenstation 7 Zoll (M22381-x-03), IP touch 7 (H8236x-x-03) und IP touch 10 (H8237x-x-03).
Einbaumaß Unterputz (H x B x T):
144 mm x 192 mm x 54 mm.
Für die Hohlwandmontage befindet sich das passende Zubehör im Lieferumfang.

| Ausführung | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|
| | 42361F-03 | 2TMA130160B0134 | 12 | 57,80 | 22 |

# Busch-Welcome® (2-Draht)
# Zubehör

| Ausführung | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|



**Einputzdose Gr. 1/1 [1])**
Für die Montage in verputzten Fassaden.
Montage der Einputzdose erfolgt vor dem Verputzen.
Bietet Anschraubpunkte für die Unterputz-Montagedose.
Schutzart Gerät: IP 54
Temperaturbereich Gerät: -40 °C bis 55 °C
Maße (H x B x T): 199 mm x 126 m x 68 mm

NEU

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **41381PB-03** | 2TMA130160B0067 | 1/16 | | **42,00** | 22 |

1) Weitere Informationen zur Inbetriebnahme und Bedienung finden Sie im Systemhandbuch und der Online Bedienungsanleitung im aktuellen Online-Katalog.



**Einputzdose Gr. 1/2 [1])**
Für die Montage in verputzten Fassaden.
Montage der Einputzdose erfolgt vor dem Verputzen.
Bietet Anschraubpunkte für die Unterputz-Montagedose.
Schutzart Gerät: IP 54
Temperaturbereich Gerät: -40 °C bis 55 °C
Maße (H x B x T): 75 mm x 126 mm x 68 mm

NEU

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **41382PB-03** | 2TMA130160B0068 | 1/5 | | **49,60** | 22 |

1) Weitere Informationen zur Inbetriebnahme und Bedienung finden Sie im Systemhandbuch und der Online Bedienungsanleitung im aktuellen Online-Katalog.



**Einputzdose Gr. 1/3 [1])**
Für die Montage in verputzten Fassaden.
Montage der Einputzdose erfolgt vor dem Verputzen.
Bietet Anschraubpunkte für die Unterputz-Montagedose.
Schutzart Gerät: IP 54
Temperaturbereich Gerät: -40 °C bis 55 °C
Maße (H x B x T): 274 mm x 126 mm x 68 mm

NEU

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **41383PB-03** | 2TMA130160B0069 | 1/24 | | **61,50** | 22 |

1) Weitere Informationen zur Inbetriebnahme und Bedienung finden Sie im Systemhandbuch und der Online Bedienungsanleitung im aktuellen Online-Katalog.



**Einputzdose Gr. 1/4 [1])**
Für die Montage in verputzten Fassaden.
Montage der Einputzdose erfolgt vor dem Verputzen.
Bietet Anschraubpunkte für die Unterputz-Montagedose.
Schutzart Gerät: IP 54
Temperaturbereich Gerät: -40 °C bis 55 °C
Maße (H x B x T): 346 mm x 126 mm x 68 m

NEU

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **41384PB-03** | 2TMA130160B0070 | 1/15 | | **86,00** | 22 |

1) Weitere Informationen zur Inbetriebnahme und Bedienung finden Sie im Systemhandbuch und der Online Bedienungsanleitung im aktuellen Online-Katalog.



**Einputzdose Gr. 1/5 [1])**
Für die Montage in verputzten Fassaden.
Montage der Einputzdose erfolgt vor dem Verputzen.
Bietet Anschraubpunkte für die Unterputz-Montagedose.
Schutzart Gerät: IP 54
Temperaturbereich Gerät: -40 °C bis 55 °C
Maße (H x B x T): 418 mm x 126 m x 68 m

NEU

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **41385PB-03** | 2TMA130160B0071 | 1/4 | | **116,00** | 22 |

1) Weitere Informationen zur Inbetriebnahme und Bedienung finden Sie im Systemhandbuch und der Online Bedienungsanleitung im aktuellen Online-Katalog.

| Ausführung | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|



**Einputzdose Gr. 2/3 [1])**
Für die Montage in verputzten Fassaden.
Montage der Einputzdose erfolgt vor dem Verputzen.
Bietet Anschraubpunkte für die Unterputz-Montagedose.
Schutzart Gerät: IP 54
Temperaturbereich Gerät: -40 °C bis 55 °C
Maße (H x B x T): 274 mm x 126 mm x 68 m

NEU

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **41386PB-03** | 2TMA130160B0072 | 1/4 | | **111,00** | 22 |

1) Weitere Informationen zur Inbetriebnahme und Bedienung finden Sie im Systemhandbuch und der Online Bedienungsanleitung im aktuellen Online-Katalog.



**Aufputz-Montagedose 7"**
Zur Aufputzmontage der Video Innenstation 7 Zoll M22381-x-03.
Maße (H x B x T): 198,5 mm x 162,3 mm x 17 mm

NEU

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| weiß | **42381S-W-03** | 2TMA220160W0004 | 1 | | **36,80** | 22 |
| schwarz | **42381S-B-03** | 2TMA220160B0003 | 1 | | **36,80** | 22 |



**Hohlwandset [1])**
Zur Hohlwandbefestigung der Unterputz-Montagedosen.


| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **83511** | 2CKA008300A0308 | 1/18 | | **12,61** | 22 |

1) Weitere Informationen zur Inbetriebnahme und Bedienung finden Sie im Systemhandbuch und der Online Bedienungsanleitung im aktuellen Online-Katalog.



**REG-Adapter**
Reiheneinbaugerät (REG)-Adapter für die Aufnahme des Kamera-Interface (83327), Schaltaktor Unterputz (83335 U) und Aktiv Videoverteiler Innen UP (83320/4)
Maße (H x B x T): 90 mm x 72 mm x 65 mm
Teilungseinheit: 4

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **83508** | 2CKA008300A0548 | 1 | | **31,57** | 22 |



**DIN A4-Beschriftungsbogen**
Maße (H x B x T): 297 mm

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| transparent | **1799/03** | 2CKA001799A0960 | 1 | | **17,18** | 01 |



**Schlüsselkarte**
Schlüsselkarte für das Busch-Welcome® Transponder-Modul.
Maße (H x B x T): 54 mm x 86 mm

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **83173** | 2CKA008300A0372 | 1 | | **13,84** | 23 |

# Busch-Welcome® (2-Draht) Zubehör

| Ausführung | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|
|  | **Tischständer**<br>Rutschfester Tischfuß für das Welcome-Panel, free@ homePanel 7 Zoll, smartTouch, IP touch 7 oder IP touch 10.<br>Ermöglicht die Verwendung eines Welcome-Panel, free@ homePanel 7 Zoll, smartTouch, IP touch 7 oder IP touch 10 als Tischgerät.<br>Maße (H x B x T): 130 mm x 120 mm x 106 mm | | | | |
| | **83506** | 2CKA008300A0477 | 1 | **147,00** | 23 |

# Busch-Welcome® (2-Draht) Ersatzteile

| Ausführung | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|
|  | **Basis-Tastenmodul 1-fach [1] [2]**<br>**Ersatzteil**<br>Ersatzteil für die Außenstation.<br>Gestanzte Beschriftungsfolie liegt bei.<br>Schutzart Gerät: IP 44<br>Temperaturbereich Gerät: -25 °C bis 55 °C<br>Maße (H x B x T): 71 mm x 98 mm x 29 mm | | | | |
| | **83140/1-101** | 2CKA008300A0512 | 1 | **84,00** | 23 |

1) Geeignet für den Einsatz mit dem Kamera-Interface (83327), dem Kameramodul 180° (83503) sowie dem Zustandsmodul (83190).
2) Weitere Informationen zur Inbetriebnahme und Bedienung finden Sie im Systemhandbuch und der Online Bedienungsanleitung im aktuellen Online-Katalog.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
|  | **Basis-Tastenmodul 2-fach [1]**<br>**Ersatzteil**<br>Ersatzteil für die Außenstation.<br>Gestanzte Beschriftungsfolie liegt bei.<br>Schutzart Gerät: IP 44<br>Temperaturbereich Gerät: -25 °C bis 55 °C | | | | |
| | **83140/2-101** | 2CKA008300A0513 | 1 | **97,00** | 23 |

1) Geeignet für den Einsatz mit dem Kamera-Interface (83327), dem Kameramodul 180° (83503) sowie dem Zustandsmodul (83190).

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
|  | **Basis-Tastenmodul 3-fach [1]**<br>**Ersatzteil**<br>Ersatzteil für die Außenstation.<br>Gestanzte Beschriftungsfolie liegt bei.<br>Schutzart Gerät: IP 44<br>Temperaturbereich Gerät: -25 °C bis 55 °C | | | | |
| | **83140/3-101** | 2CKA008300A0514 | 1 | **112,00** | 23 |

1) Geeignet für den Einsatz mit dem Kamera-Interface (83327), dem Kameramodul 180° (83503) sowie dem Zustandsmodul (83190).

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
|  | **Zusatz-Tastenmodul 1-fach [1]**<br>**Ersatzteil**<br>Ersatzteil für die Außenstation.<br>Gestanzte Beschriftungsfolie liegt bei.<br>Schutzart Gerät: IP 44<br>Temperaturbereich Gerät: -25 °C bis 55 °C | | | | |
| | **83141/1-101** | 2CKA008300A0532 | 1 | **70,50** | 23 |

1) Geeignet für den Einsatz mit dem Statusmodul (83190)

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
|  | **Zusatz-Tastenmodul 2-fach [1]**<br>**Ersatzteil**<br>Ersatzteil für die Außenstation.<br>Gestanzte Beschriftungsfolie liegt bei.<br>Schutzart Gerät: IP 44<br>Temperaturbereich Gerät: -25 °C bis 55 °C | | | | |
| | **83141/2-101** | 2CKA008300A0533 | 1 | **84,00** | 23 |

1) Geeignet für den Einsatz mit dem Statusmodul (83190)

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
|  | **Zusatz-Tastenmodul 3-fach [1]**<br>**Ersatzteil**<br>Ersatzteil für die Außenstation.<br>Gestanzte Beschriftungsfolie liegt bei.<br>Schutzart Gerät: IP 44<br>Temperaturbereich Gerät: -25 °C bis 55 °C | | | | |
| | **83141/3-101** | 2CKA008300A0534 | 1 | **97,00** | 23 |

1) Geeignet für den Einsatz mit dem Statusmodul (83190)

# Busch-Welcome® (2-Draht) Ersatzteile

| Ausführung | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|



**Audiomodul**
**Ersatzteil**
Ersatzteil für die Außenstation oder als Ergänzung für das Einbau-Audiomodul.
Temperaturbereich Gerät: -25 °C bis 55 °C

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | **83500** | 2CKA008300A0230 | 1 | **126,00** | 22 |



**Kameramodul**
Zur Integration in Briefkästen und Klingelanlagen verschiedener Hersteller, zum Beispiel in Produkte der Fa. Erwin Renz Metallwarenfabrik GmbH & Co KG, Boschstr. 3, 71737 Kirchberg/Murr.
Der Ausschnitt muss durch den Hersteller erstellt werden.
Erweitert das Einbau-Audiomodul mit Videofunktionalität.
Videokamera mit automatischer Tag-/Nacht-Umschaltung und Infrarot-LEDs zur Ausleuchtung der Nachtaufnahmen.
Eingebaute Heizung um die Linse beschlagfrei zu halten.
Erfassungswinkel horizontal/vertikal: 86°/67°
Einstellwinkel horizontal/vertikal: +/-15°, mechanisch verstellbar
Verbrauchseinheiten: 4
Temperaturbereich Gerät: -25 °C bis 55 °C

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | **83501-101** | 2CKA008300A0323 | 10 | **882,00** | 23 |



**Kameramodul 180**
Zur Integration in Briefkästen und Klingelanlagen verschiedener Hersteller, zum Beispiel in Produkte der Fa. Erwin Renz Metallwarenfabrik GmbH & Co KG, Boschstr. 3, 71737 Kirchberg/Murr.
Der Ausschnitt muss durch den Hersteller erstellt werden.
Erweitert das Einbau-Audiomodul mit Videofunktionalität.
Videokamera mit automatischer Tag-/Nacht-Umschaltung und Infrarot-LEDs zur Ausleuchtung der Nachtaufnahmen.
Eingebaute Heizung um die Linse beschlagfrei zu halten.
Erfassungswinkel horizontal/vertikal: 170°/135°
Verbrauchseinheiten: 4
Bei einer Außenstation Video ist es erforderlich das Basismodul 83140/xx durch ein neues Basis-Tastenmodul 83140/xx-101 zu ersetzen.
Bei einer Außenstation Audio kann das bisherige Basismodul 83140/xx weiterverwendet werden.
Temperaturbereich Gerät: -25 °C bis 55 °C
Maße (H x B x T): 62 mm x 98 mm

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | **83503** | 2CKA008300A0492 | 1 | **1049,00** | 23 |



**Hörer**
**Ersatzteil**
Ersatzteil für die Innenstation Audio mit Hörer.
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 624 | studioweiß matt | **83505-624** | 2CKA008300A0055 | 1/9 | **32,70** | 22 |
| 681 | anthrazit matt | **83505-681** | 2CKA008300A0056 | 1/9 | **36,29** | 22 |
| 683 | alusilber | **83505-683** | 2CKA008300A0057 | 1/9 | **38,34** | 22 |



**BNC-Adapter**
BNC Adapter mit Schraubanschluss Lüsterklemme.
Für den Einsatz mit dem Kamera-Interface (83327) geeignet

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | **83507** | 2CKA008300A0538 | 1 | **12,40** | 23 |

| Ausführung | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|



**Abschlussleiste Gr. 1/x**
**Ersatzteil**
Ersatzteil für die Außenstation.
Für Außenstationen der Breite 135 mm.
Temperaturbereich Gerät: -25 °C bis 55 °C
Maße (H x B x T): 19 mm x 135 mm x 15 mm

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 660 | edelstahl | **83531-660** | 2CKA008300A0050 | 1 | **12,61** | 23 |
| 664 | studioweiß matt | **83531-664** | 2CKA008300A0051 | 1 | **7,59** | 22 |



**Abschlussleiste Gr. 2/x**
**Ersatzteil**
Ersatzteil für die Außenstation.
Für Außenstationen der Breite 235 mm.
Temperaturbereich Gerät: -25 °C bis 55 °C
Maße (H x B x T): 19 mm x 235 mm x 15 mm

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 660 | edelstahl | **83532-660** | 2CKA008300A0052 | 1/20 | **45,10** | 23 |
| 664 | studioweiß matt | **83532-664** | 2CKA008300A0053 | 1/20 | **25,22** | 22 |



**Beschriftungsträger**
**Ersatzteil**
Ersatzteil für die Außenstation.
Enthält einen Grundträger und zwei Erweiterungsträger.
Temperaturbereich Gerät: -25 °C bis 55 °C

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | **83161** | 2CKA008300A0210 | 1/18 | **5,04** | 22 |



**Dichtungsband**
**Ersatzteil**
Ersatzteil für die Außenstation.
Temperaturbereich Gerät: -25 °C bis 55 °C

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | **83530** | 2CKA008300A0054 | 1/9 | **2,51** | 22 |



**Entnahmewerkzeug**
**Ersatzteil**
Ersatzteil für die Außenstation.
Maße (H x B x T): 164 mm

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | **83510** | 2CKA008300A0049 | 1/10 | **3,75** | 22 |



**Fingerprint-Modul [1]**
Zutrittskontrollmodul für den Einsatz in Busch-Welcome® Türkommunikations-Anlagen oder den Stand-Alone Betrieb.
Ermöglicht das Öffnen der Tür mit Hilfe des Fingerabdruck-Scanners.
Es können 64 Nutzer eingelernt werden.
Zur Montage in eine Busch-Welcome® Außenstation.
Zur Integration in Briefkästen und Klingelanlagen verschiedener Hersteller, zum Beispiel in Produkte der Fa. Erwin Renz Metallwarenfabrik GmbH & Co KG, Boschstr. 3, 71737 Kirchberg/Murr.
Der Ausschnitt muss durch den Hersteller erstellt werden.
Stand-Alone Betrieb zusammen mit der Systemzentrale 83300 (Spannungsversorgung und Anschluss für den elektrischen Türöffner).
Programmierung direkt am Modul oder über einen Web-Browser (erfordert IP-Gateway 83342).
Verbrauchseinheiten: 2
Schutzart Gerät: IP 44
Temperaturbereich Gerät: -25 °C bis 55 °C
Maße (H x B x T): 71 mm x 98 mm x 29 mm

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 660 | edelstahl | **83170-660-101** | 2CKA008300A0515 | 1 | **685,00** | 23 |
| 664 | studioweiß matt | **83170-664-101** | 2CKA008300A0516 | 1 | **685,00** | 23 |

1) Geeignet für den Einsatz mit dem Kamera-Interface (83327) sowie dem Kameramodul 180° (83503).

# Busch-Welcome® (2-Draht) Ersatzteile



**Tastatur-Modul [1]**
Zutrittskontrollmodul für den Einsatz in Busch-Welcome® Türkommunikations-Anlagen oder den Stand-Alone Betrieb.
Ermöglicht das Öffnen der Tür mit Hilfe eines Zahlencodes.
Tastatur kann auch zur direkten Anwahl von Busch-Welcome® Innenstationen benutzt werden.
Es können 256 Nutzer eingelernt werden.
Zur Montage in eine Busch-Welcome® Außenstation.
Zur Integration in Briefkästen und Klingelanlagen verschiedener Hersteller, zum Beispiel in Produkte der Fa. Erwin Renz Metallwarenfabrik GmbH & Co KG, Boschstr. 3, 71737 Kirchberg/Murr.
Der Ausschnitt muss durch den Hersteller erstellt werden.
Stand-Alone Betrieb zusammen mit der Systemzentrale 83300 (Spannungsversorgung und Anschluss für den elektrischen Türöffner).
Programmierung direkt am Modul oder über einen Web-Browser (erfordert IP-Gateway 83342).
Verbrauchseinheiten: 1
Schutzart Gerät: IP 44
Temperaturbereich Gerät: -25 °C bis 55 °C
Maße (H x B x T): 71 mm x 98 mm x 29 mm

| Ausführung | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|
| 660 edelstahl | **83171-660-101** | 2CKA008300A0517 | 1 | **272,00** | 23 |
| 664 studioweiß matt | **83171-664-101** | 2CKA008300A0518 | 1 | **272,00** | 23 |

1) Geeignet für den Einsatz mit dem Kamera-Interface (83327) sowie dem Kameramodul 180° (83503).



**Transponder-Modul [1]**
Zutrittskontrollmodul für den Einsatz in Busch-Welcome® Türkommunikations-Anlagen oder den Stand-Alone Betrieb.
Ermöglicht das Öffnen der Tür mit Hilfe einer Schlüsselkarte 83173 (berührungslos).
Es können 256 Nutzer eingelernt werden.
Zur Montage in eine Busch-Welcome® Außenstation.
Zur Integration in Briefkästen und Klingelanlagen verschiedener Hersteller, zum Beispiel in Produkte der Fa. Erwin Renz Metallwarenfabrik GmbH & Co KG, Boschstr. 3, 71737 Kirchberg/Murr.
Der Ausschnitt muss durch den Hersteller erstellt werden.
Stand-Alone Betrieb zusammen mit der Systemzentrale 83300 (Spannungsversorgung und Anschluss für den elektrischen Türöffner).
Programmierung direkt am Modul oder über einen Web-Browser (erfordert IP-Gateway 83342).
Verbrauchseinheiten: 1
Schutzart Gerät: IP 44
Temperaturbereich Gerät: -25 °C bis 55 °C
Maße (H x B x T): 71 mm x 98 mm x 29 mm

| Ausführung | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|
| 281 schwarz | **83172-281-101** | 2CKA008300A0519 | 1 | **583,00** | 23 |
| 664 studioweiß matt | **83172-664-101** | 2CKA008300A0520 | 1 | **583,00** | 23 |

1) Geeignet für den Einsatz mit dem Kamera-Interface (83327) sowie dem Kameramodul 180° (83503).



**Zustandsmodul**
**Ersatzteil**
Verbrauchseinheiten: 2
Schutzart Gerät: IP 44
Temperaturbereich Gerät: -25 °C bis 55 °C
Maße (H x B x T): 71 mm x 98 mm x 29 mm

| Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|
| **83190** | 2CKA008300A0468 | 1 | **204,00** | 23 |




**Infomodul**
**Ersatzteil**
Verbrauchseinheiten: 1
Gestanzte Beschriftungsfolie liegt bei.
Schutzart Gerät: IP 44
Temperaturbereich Gerät: -25 °C bis 55 °C
Maße (H x B x T): 71 mm x 98 mm x 29 mm


| Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|
| **83191** | 2CKA008300A0471 | 1 | **90,00** | 23 |



**Blindmodul**
**Ersatzteil**
Schutzart Gerät: IP 44
Temperaturbereich Gerät: -25 °C bis 55 °C
Maße (H x B x T): 71 mm x 98 mm x 29 mm

| Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|
| **83192** | 2CKA008300A0474 | 1 | **39,50** | 23 |

# Notizen

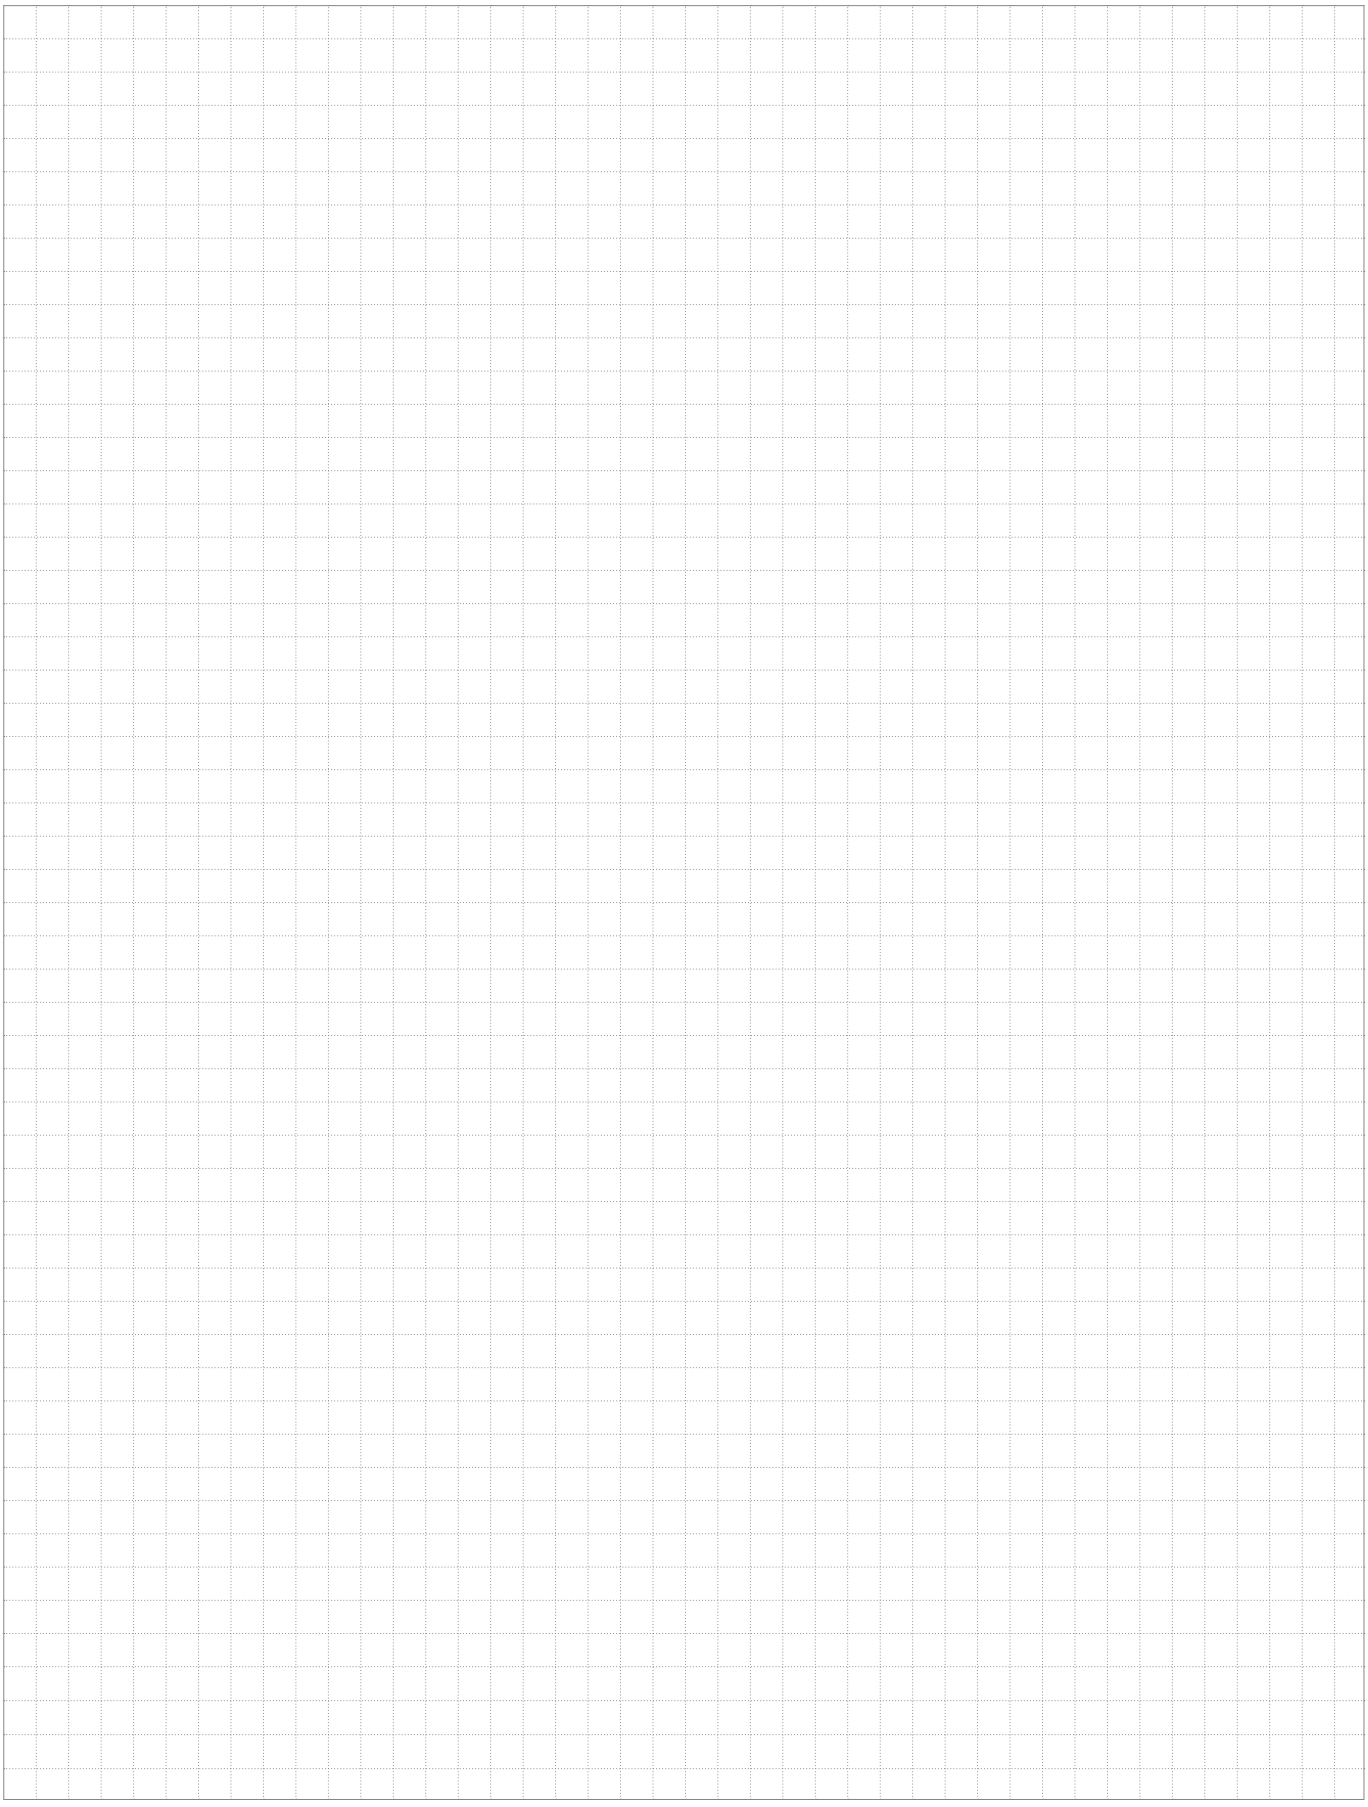



# Busch-secure@home

**Das Bedürfnis nach Sicherheit wächst.** Gefragt sind vernetzte lückenlose Systeme, die für ein sicheres Zuhause sorgen. Mit Busch-secure@home haben Sie zu Hause alles unter Kontrolle. Das funkbasierte System sichert Wohngebäude vor Einbrüchen und schützt vor Diebstahl, aber auch vor Gefahrenherden wie Feuer oder Wasser. Es ist leicht zu installieren – ohne Wände oder Böden zu beschädigen – und kann ganz einfach in Busch-free@home® integriert werden. So lassen sich im Alarmfall z. B. die Lichter einschalten und die Jalousien hochfahren. Mehr Synergien – Smarter Home.


Systemgeräte S 492
Sensoren S 493
Zubehör S 494


Busch-secure@home



01 02 03 04 05

**Busch-secure@home 01** Fernbedienung **02** Außensirene **03** Busch-free@homePanel 4.3" **04** Systemzentrale **05** Busch-free@home® App

# Systemgeräte

| Ausführung | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|



**Systemzentrale GSM**
Zentrale Steuerungseinheit für Busch-secure@home.
Bidirektionale Funk-Kommunikation mit allen Busch-secure@home Sensoren.
Funkfrequenz: 868 MHz
Bis zu 64 Sensoren, 4 Sirenen, 4 Repeater und 16 Fernbedienungen anlernbar.
Bis zu 8 Zonen/Bereiche konfigurierbar.
Verschlüsselte Funkkommunikation mit allen Sensoren (128-Bit Verschlüsslung).
Mit integriertem free@home Busanschluss.
Basis-Inbetriebnahme von Busch-secure@home via Display an Systemzentrale oder per PC- oder Tablet mittels Busch-free@home® Anbindung.
Erfüllt die Norm EN 50131-1 Grad 2 Klasse I.
Mit integrierter GSM Einheit.
Integrierte Sirene (95 dB bei 1 m).
Mit integriertem Akkupack (Ni-Mh, 6 V, 1.6 Ah) für bis zu 30h autonome Stromversorgung bei Stromausfall.
Aufputzmontage
Nennspannung: 230 V, +10 % / -10 %
Nennfrequenz: 50 Hz - 60 Hz
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 187 mm x 273 mm x 48 mm

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| weiß | **SAS-W1.11E** | 2CSY255451R1003 | 1 | **871,00** | 46 |
| schwarz | **SAS-W1.11F** | 2CSY202811R1003 | 1 | **871,00** | 46 |



**Systemzentrale Basic**
Zentrale Steuerungseinheit für Busch-secure@home.
Bidirektionale Funk-Kommunikation mit allen Busch-secure@home Sensoren.
Funkfrequenz: 868 MHz
Bis zu 64 Sensoren, 4 Sirenen, 4 Repeater und 16 Fernbedienungen anlernbar.
Bis zu 8 Zonen/Bereiche konfigurierbar.
Verschlüsselte Funkkommunikation mit allen Sensoren (128-Bit Verschlüsslung).
Mit integriertem free@home Busanschluss.
Basis-Inbetriebnahme von Busch-secure@home via Display an Systemzentrale oder per PC- oder Tablet mittels Busch-free@home® Anbindung.
Erfüllt die Norm EN 50131-1 Grad 2 Klasse I.
Integrierte Sirene (95 dB bei 1 m).
Mit integriertem Akkupack (Ni-Mh, 6 V, 1.6 Ah) für bis zu 30h autonome Stromversorgung bei Stromausfall.
Aufputzmontage
Nennspannung: 230 V, +10 % / -10 %
Nennfrequenz: 50 Hz - 60 Hz
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 187 mm x 273 mm x 48 mm

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| weiß | **SAS-W2.11E** | 2CSY255441R1004 | 1 | **614,00** | 46 |
| schwarz | **SAS-W2.11F** | 2CSY207011R1004 | 1 | **614,00** | 46 |



**Außensirene**
Außensirene für Busch-secure@home.
Zur akustischen und optischen Meldung eines Alarms.
Alarmton und LED-Signalisierungsverhalten systemseitig einstellbar.
Mit doppeltem Sabotageschutz (Wand- und Gehäuse).
Batteriebetrieben.
Spannungsversorgung: Akkupack LR20 7.5 V , 12Ah (im Lieferumfang enthalten).
Batterielebensdauer: 3 Jahre
Dauerhafte Überwachung des Batteriezustandes und der Kommunikation mit der Systemzentrale.
Funkreichweite (Freifeld): 300 m
Funkfrequenz: 868 MHz
Erfüllt die Normen EN 50131-1 und EN 50131-4.
Umweltklasse: III, Schutzgrad: 2
Lautstärke der aktustischen Signalisierung: 100 dBA
Aufputzmontage
Schutzart Gerät: IP 55
Temperaturbereich Gerät: -20 °C bis 55 °C
Maße (H x B x T): 330 mm x 210 mm x 155 mm

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| weiß | **SSD-W1.11A** | 2CSY255491R1502 | 1 | **337,00** | 46 |
| anthrazit | **SSD-W1.11B** | 2CSY255481R1502 | 1 | **337,00** | 46 |
| silber metallic | **SSD-W1.11C** | 2CSY255471R1502 | 1 | **337,00** | 46 |

| Ausführung | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|




**Fernbedienung**
Fernbedienung für Busch-secure@home.
Mit fünf frei konfigurierbaren numerischen Tasten.
Zur Aktivierung oder Deaktivierung der gesamten Alarmanlage, definierter Zonen und zur Ansteuerung von Sonderaktionen, wie zum Beispiel die Auslösung eines stillen Alarms.
Statusabfrage der Alarmlage durch integriertes farbliches LED-Feedback.
Batteriebetrieben.
Spannungsversorgung: Lithium-Batterie (Typ CR2032, 3 V, 220mAh), im Lieferumfang enthalten.
Batterielebensdauer: 5 Jahre
Funkfrequenz: 868 MHz
Funkreichweite (Freifeld): 200 m
Schutzart Gerät: IP 32
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 55 °C
Maße (H x B x T): 670 mm x 40 mm x 10 mm

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| schwarz | **SAD-W2.11F** | 2CSY205321R1306 | 1 | **112,00** | 46 |



**Vorkonfigurierte Fernbedienung**
Fernbedienung für Busch-secure@home.
Vorkonfigurierte Fernbedienung für Busch-secure@home.
Mit vier voreingestellten Funktionstasten und einer frei konfigurierbaren Taste.
Vorkonfigurierte Tasten : externe Aktivierung, interne Aktivierung, Notfallalarm, Deaktivierung der Alarmanlage.
Statusabfrage der Alarmlage durch integriertes farbliches LED-Feedback.
Batteriebetrieben.
Spannungsversorgung: Lithium-Batterie (Typ CR2032, 3 V, 220mAh), im Lieferumfang enthalten.
Batterielebensdauer: 5 Jahre
Funkfrequenz: 868 MHz
Funkreichweite (Freifeld): 200 m
Schutzart Gerät: IP 32
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 55 °C
Maße (H x B x T): 670 mm x 40 mm x 10 mm

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| schwarz | **SAD-W1.11F** | 2CSY205331R1305 | 1 | **102,00** | 46 |



**Repeater**
Repeater für Busch-secure@home.
Zur Erweiterung der Funkreichweite des Alarmsystems.
Erweitert die Signale der teilnehmenden Geräte um bis zu 300 m (Freifeld).
Bis zu vier Repeater sind in einem System möglich.
Jedes Signal kann maximal von einem Repeater verstärkt werden.
Die Funkreichweite eines Sensors erhöht sich dadurch auf max. 600 m (Freifeld).
Batteriebetrieben oder per 230V Steckernetzteil.
Spannungsversorgung: Vier 3 V DC-Batterien (5.6 Ah, im Lieferumfang enthalten) oder über ein externes 5 V DC Steckernetzteil (optional, nicht im Lieferumfang enthalten).
Batterielebensdauer: 3 Jahre (bei Betrieb ohne 230V)
Mit doppeltem Sabotageschutz (Wand- und Gehäuse).
Aufputzmontage
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 97 mm x 97 mm x 35 mm

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| grau | **SIM-W1.11** | 2CSY255031R1601 | 1 | **266,00** | 46 |

# Sensoren

| Ausführung | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|



**Fenstermelder**
Fenstermelder für Busch-secure@home.
Mit Magnetkontakt zur Meldung, ob ein Fenster/eine Tür geöffnet oder geschlossen ist.
Erfüllt die Normen EN 50131-1 und EN 50131-2-6 Klasse I.
Mit doppeltem Sabotageschutz (Wand- und Gehäuse).
Mit zusätzlicher Anschlussmöglichkeit für einen drahtgebunden analogen Sensor wie z.B. Art. SMC-W3.1A oder Art. SMC-W2.1 (Nebenstelleneingang).
Mit zeitverzögerter Alarmauslösung (einstellbar 0-90 Sekunden).
Batteriebetrieben.
Spannungsversorgung: Lithium-Batterie 3 V, 1.4 Ah (im Lieferumfang enthalten).
Batterielebensdauer: 5 Jahre (bei durchschnittlich 10 Öffnungs-/Schließvorgängen pro Tag).
Funkreichweite (Freifeld): 300 m
Funkfrequenz: 868 MHz
Dauerhafte Überwachung des Batteriezustandes und der Kommunikation mit der Systemzentrale.
Aufputzmontage
Abmessungen Melder (LxHxT) : 31 x 106 x 35 mm
Abmessungen Magnet LxHxT) : 8 x 56 x 10 mm
Schutzart Gerät: IP 30
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| weiß | **SMC-W1.11A** | 2CSY255671R1104 | 1 | **112,00** | 46 |
| braun | **SMC-W1.11D** | 2CSY262041R1104 | 1 | **112,00** | 46 |



**Bewegungsmelder 90**
Passivinfrarot Bewegungsmelder für Busch-secure@home.
Zur Detektion von Bewegung.
Erfassungsbereich einstellbar (11m bei 90° und 17m bei 10°).
Batteriebetrieben.
Spannungsversorgung: Lithium-Batterie 3 V, 1.4 Ah (im Lieferumfang enthalten).
Batterielebensdauer: 4 Jahre
Funkreichweite (Freifeld): 300 m
Funkfrequenz: 868 MHz
Mit zeitverzögerter Alarmauslösung (einstellbar 0-90 Sekunden).
Mit doppeltem Sabotageschutz (Wand- und Gehäuse).
Dauerhafte Überwachung des Batteriezustandes und der Kommunikation mit der Systemzentrale.
Aufputzmontage
Schutzart Gerät: IP 30
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 62 mm x 114 mm x 50 mm

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| weiß | **SMD-W1.11A** | 2CSY235881R1105 | 1 | **153,00** | 46 |



**Vorhangmelder**
Infrarot Vorhangmelder für Busch-secure@home.
Zur Detektion von Bewegung.
Erfassungswinkel : 34°
Erfassungsreichweite : max. 3m
Erfassungsbreite : max. 1m
Batteriebetrieben.
Spannungsversorgung: Lithium-Batterie 3 V, 1.4 Ah (im Lieferumfang enthalten).
Batterielebensdauer: 4 Jahre
Dauerhafte Überwachung des Batteriezustandes und der Kommunikation mit der Systemzentrale.
Mit Anti-Masking Funktion (Abdeckeüberwachung).
Mit doppeltem Sabotageschutz (Wand- und Gehäuse).
Mit zusätzlicher Anschlussmöglichkeit für einen drahtgebunden analogen Sensor wie z.B. Art. SMC-W3.1A oder Art. SMC-W2.1 (Nebenstelleneingang).
Funkreichweite (Freifeld): 300 m
Funkfrequenz: 868 MHz
Aufputzmontage
Schutzart Gerät: IP 34
Temperaturbereich Gerät: -20 °C bis 55 °C
Maße (H x B x T): 220 mm x 38 mm x 32 mm

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| weiß | **SMD-W2.11A** | 2CSY255321R1103 | 1 | **255,00** | 46 |
| braun | **SMD-W2.11D** | 2CSY255151R1103 | 1 | **255,00** | 46 |

| Ausführung | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|



**Kompaktmelder 5**
Infrarot Kompaktmelder für Busch-secure@home.
Zur Detektion von Bewegung in schmalen Erfassungsbereichen.
Einstellbare Erfassungsreichweite : 2 m oder 5 m
Erfassungswinkel : 5 ° (180° schwenkbar)
Mit zeitverzögerter Alarmauslösung (einstellbar 0-90 Sekunden).
Mit Anti-Masking Funktion (Abdeckeüberwachung).
Funkreichweite (Freifeld): 300 m
Funkfrequenz: 868 MHz
Batteriebetrieben.
Spannungsversorgung: Lithium-Batterie 3 V, 1.4 Ah (im Lieferumfang enthalten).
Batterielebensdauer: 4 Jahre
Sabotageschutz: Gehäuseüberwachung
Aufputzmontage
Schutzart Gerät: IP 55
Temperaturbereich Gerät: -15 °C bis 55 °C
Maße (H x B x T): 95 mm x 35 mm x 85 mm

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| weiß | **SMD-W5.11A** | 2CSY255381R1203 | 1 | **460,00** | 46 |



**Funkmodul für Rauchwarnmelder**
Funkmodul zur Integration der Busch-Rauchalarm® ProfessionalLINE (Art. Nr.6833/01-84) und des Busch-Wärmealarm ProfessionalLINE (Art. 6835/01-84) Melders in Busch-secure@home.
Batteriebetrieben.
Spannungsversorgung: integrierte Lithium-Batterie 3V, nicht austauschbar.
Batterielebensdauer: 10 Jahre
Dauerhafte Überwachung des Batteriezustandes und der Kommunikation mit der Systemzentrale.
Funkreichweite (Freifeld): 300 m
Funkfrequenz: 868 MHz
Maße (H x B x T): 45 mm

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | **STD-W1.11** | 2CSY255361R1701 | 1 | **40,00** | 46 |



**Busch-Rauchalarm® ProfessionalLINE [1])**
Zur Früherkennung von Schwelbränden und offenen Bränden mit Rauchentwicklung im Innenbereich nach foto-optischem Messprinzip (Tyndall).
Geeignet für die Anbindung an externe Systeme wie Busch-free@home® über das Funkmodul Busch-Rauchalarm RF in Kombination mit dem Busch-free@home®Alarm-Stick.
Fest eingebaute Lithiumbatterie mit einer Lebensdauer von min. 10 Jahren.
VdS-Zertifizierung
Geprüft nach DIN EN 14604.
Akustischer Alarm mit 85 dBA auf 3 m.
Demontagesicherung.
Bis zu 20 Melder vernetzbar über 2-Draht-Leitung.
Bis zu 20 Melder vernetzbar über Funkmodul 6828.
"Q"-Zertifikat gemäß VdS 3131 / vfdb-Richtlinie 14-01.
Durchmesser: 120 mm.
Höhe: 47,50 mm.
Maße (H x B x T): 47,5 mm

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 84 | studioweiß | **6833/01-84** | 2CKA006800A2718 | 1/10 | **41,00** | 14 |

1) Spannungsversorgung: 3 V Lithiumbatterie (fest verbaut) mit mindestens 10 Jahren Lebensdauer.



**Busch-Wärmealarm ProfessionalLINE**
Signalauslösung bei über 57 °C.
Geeignet für die Anbindung an externe Systeme wie Busch-free@home® über das Funkmodul Busch-Rauchalarm RF in Kombination mit dem Busch-free@home®Alarm-Stick.
Fest eingebaute Lithiumbatterie mit einer Lebensdauer von min. 10 Jahren.
Akustischer Alarm mit 85 dBA auf 3 m.
Demontagesicherung.
Bis zu 20 Melder vernetzbar über 2-Draht-Leitung.
Bis zu 20 Melder vernetzbar über Funkmodul 6828.
Maße (H x B x T): 47,5 mm

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 84 | studioweiß | **6835/01-84** | 2CKA006800A2722 | 1 | **55,35** | 14 |



Technische Informationen siehe
www.busch-jaeger-katalog.de


Unverbindliche Preisempfehlungen ohne MwSt.

# Zubehör

| Ausführung | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|
|  | **Akkupack Ni-Mh 6V 1.6Ah**<br>Batteriepack für Systemzentrale. | | | | |
| | **SBA-W1.11** | 2CSY254941R1801 | 1 | **60,50** | 46 |
|  | **Akkupack 7.5 V, 12 Ah**<br>Ersatzbatterie für die Außensirene von Busch-secure@ home (Art. SSD-W1.1x). | | | | |
| | **SBA-W3.11** | 2CSY255271R1803 | 1 | **102,00** | 46 |
|  | **Lithium Batterie 3V 1.4Ah**<br>Ersatzbatterie für Busch-secure@home Fenstermelder, Vorhangmelder, Bewegungsmelder 90, Kompaktmelder 5 und Repeater. | | | | |
| | **SBA-W2.11** | 2CSY255161R1802 | 1 | **15,38** | 46 |
|  | **Zusatz- Magnetkontakt**<br>Zusatz-Magnetkontakt zum Anschluss an einen Busch-secure@home Sensor.<br>Zur Detektion, ob ein Fenster/eine Tür geöffnet oder geschlossen ist.<br>Material : Kunststoff<br>Montagemöglichkeiten: Aufputz- und Unterputz (mit beiliegendem Zubehör)<br>Schutzart Gerät: IP 66<br>Temperaturbereich Gerät: -25 °C bis 70 °C<br>Maße (H x B x T): 45 mm x 16,5 mm x 15 mm | | | | |
| weiß | **SMC-W3.11A** | 2CSY295491R1606 | 1 | **15,38** | 46 |
| braun | **SMC-W3.11D** | 2CSY295461R1606 | 1 | **15,38** | 46 |
|  | **Wassermelder**<br>Wassermelder für Busch-secure@home Sensoren.<br>Der Wassermelder erkennt Feuchtigkeit und sendet ab einem Schwellwert ein Alarmsignal.<br>Messempfindlichkeit einstellbar.<br>Länge des Sensorkabels : 5 m<br>Aufputzmontage<br>Temperaturbereich Gerät: 0 °C bis 55 °C<br>Maße (H x B x T): 121 mm x 44 mm x 23 mm | | | | |
| weiß | **STD-W5.11A** | 2CSY255021R1705 | 1 | **153,00** | 46 |
|  | **Montageadapter für Bewegungsmelder**<br>Montageadapter für den Busch-secure@home Bewegungsmelder 90.<br>Zur idealen Befestigung des Bewegungsmelder in der Raumecke. | | | | |
| weiß | **SIM-W2.11A** | 2CSY254931R1607 | 1 | **15,38** | 46 |
|  | **Metall Magnetkontakt**<br>Metall Magnetkontakt zum Anschluss an einen Busch-secure@home Sensor.<br>Ideal für die Detektion von Schwing- oder Schiebetoren.<br>Überfahrbar mittels PKW.<br>Länge des Anschlusskabels: 1,20 m<br>Abmessungen Sensor (LxHxT): 140 x 15,5 x 42 mm<br>Abmessungen Magnet (LxHxT): 86 x 25 x 32 mm<br>Schutzart Gerät: IP 66<br>Temperaturbereich Gerät: -25 °C bis 70 °C | | | | |
| | **SMC-W2.11** | 2CSY255171R1602 | 1 | **35,88** | 46 |

| Ausführung | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|

# Notizen

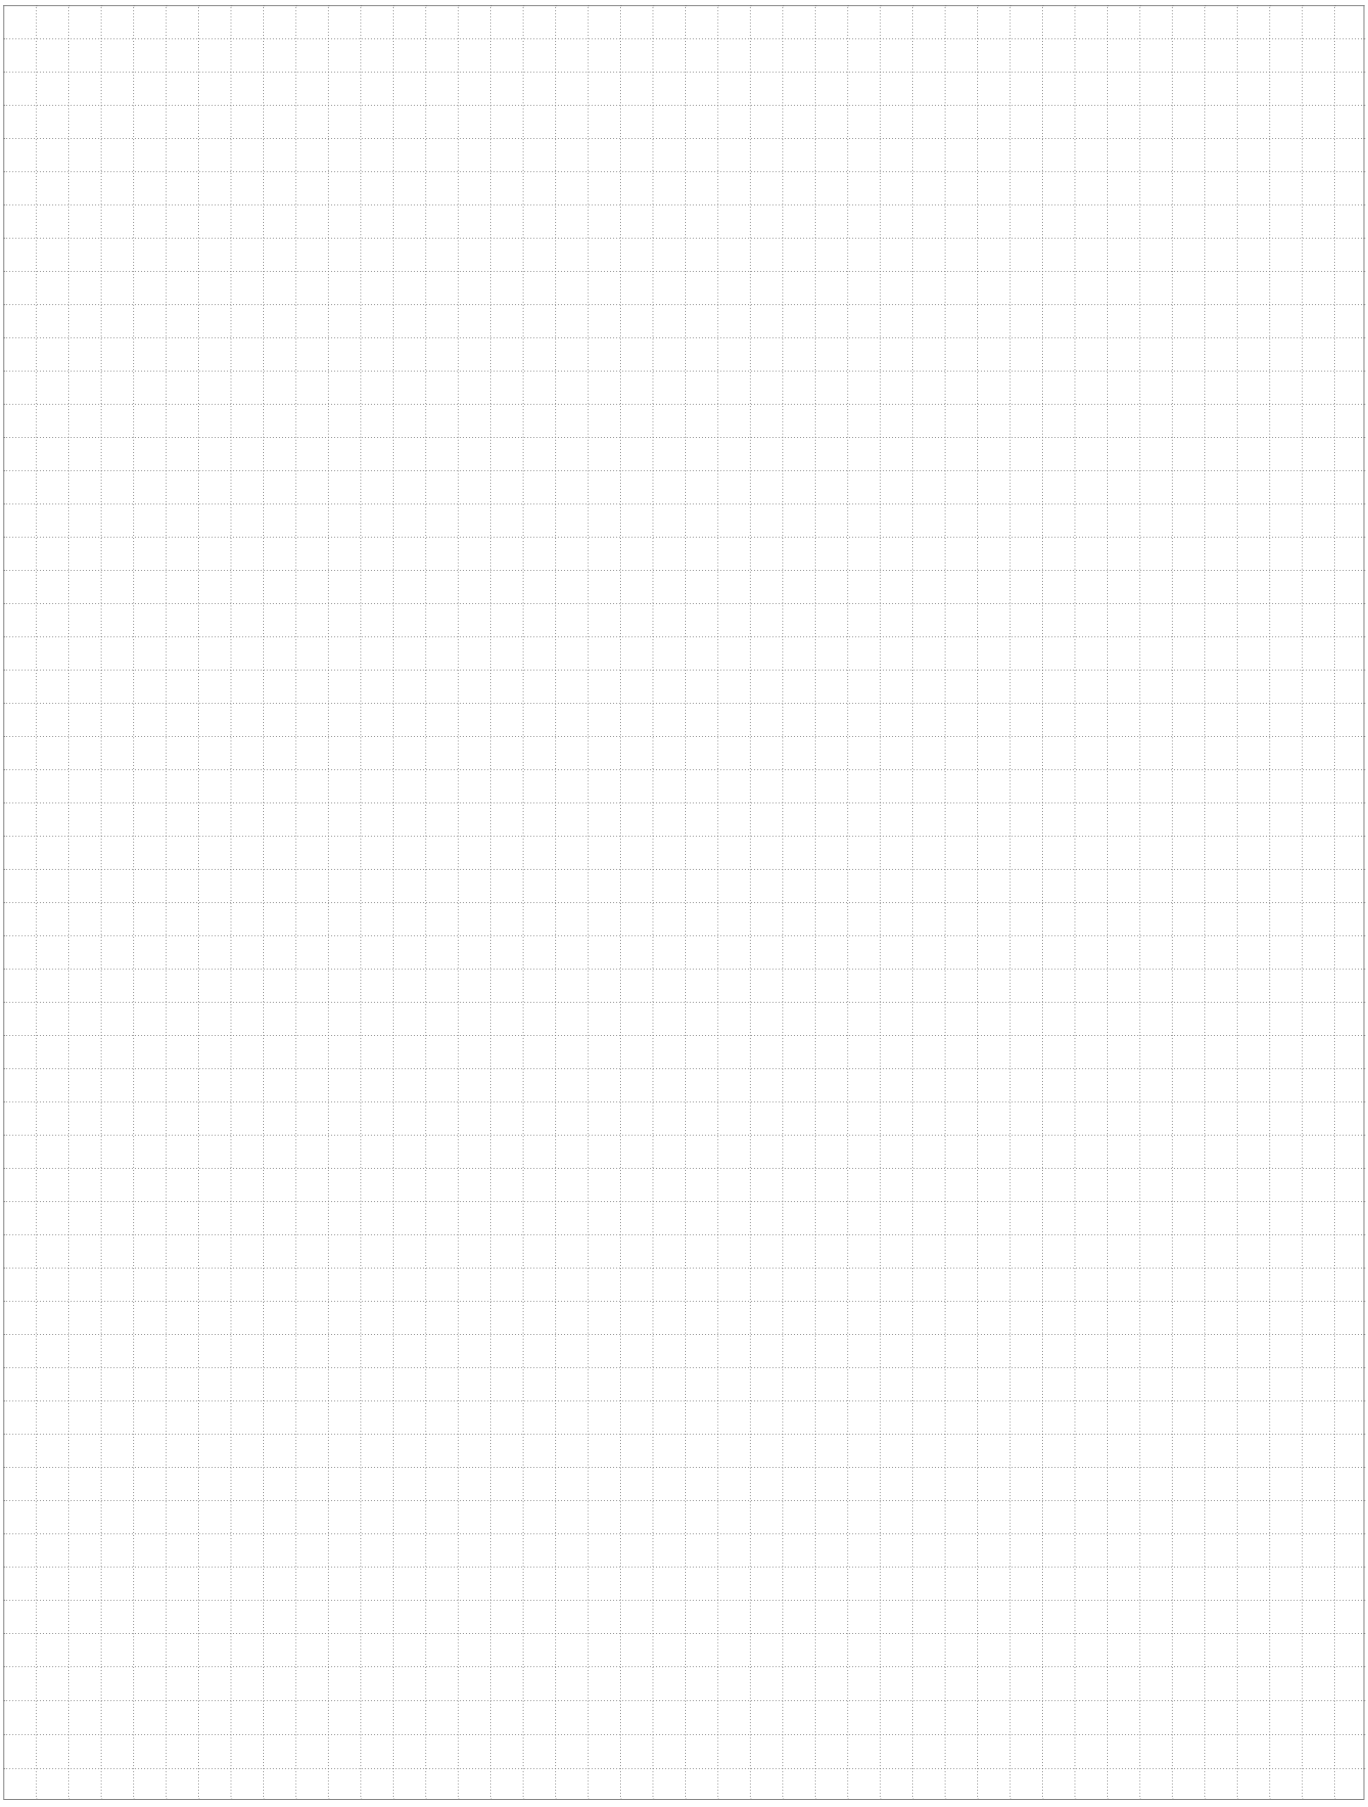



# Busch-free@home®

**Haussteuerung einfach wie nie.**
Busch-free@home® setzt neue Maßstäbe für einfachste Installation, Inbetriebnahme und Bedienung. Drahtgebunden und per Funk – free@home ist immer die perfekte Lösung für Neubau und Renovierung.


| | |
|---|---|
| Visualisierung/Touchpanels | S 498 |
| Sensoren/Bewegungsmelder/ Raumtemperaturregler, Wireless | S 501 |
| Heizkörperthermostate, Wireless | S 502 |
| Sensor-/Aktor-Kombinationen, Wireless | S 503 |
| Systemkomponenten/ Zubehör, Wireless | S 507 |
| Fenstermelder/ Universalmelder, Wireless | S 508 |
| Sensoren, Bewegungsmelder, Raumtemperaturregler, FanCoils | S 508 |
| Sensor-/Aktorkombinationen | S 510 |
| Abdeckungen | S 513 |
| Systemkomponenten, Zubehör | S 522 |
| Alarmintegration | S 523 |
| REG-Aktoren | S 524 |
| Binäreingänge | S 527 |






**01** **02** **03** **04** **05**

**Busch-free@home® 01** Busch-free@homePanel 7" **02** System Access Point 2.0 **03** Wireless Sensor zur Ansteuerung von SONOS Lautsprechern. Schalterserie future® linear. Farbe: studioweiß **04** Raumtemperaturregler. Schalterserie future® linear. Farbe: studioweiß **05** Wetterstation

# Visualisierung/Touchpanels

| Ausführung | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|



**IP touch 7.**
**LAN / WLAN.**
Zentrales Bedienpanel für Busch-Welcome® IP und Busch-free@home®.
Darstellung des Videobildes der Außenstation. Während des Gesprächs kann ein Bild des Besuchers aufgenommen und im Bildspeicher abgelegt werden.
Bei Türrufen in Abwesenheit werden automatisch drei Bilder des Besuchers im Bildspeicher abgelegt.
Unterschiedliche Klingeltöne für Tür- und Etagenruf einstellbar, fünf polyphone Klingeltöne stehen zur Auswahl.
Individuelle Klingeltöne (per SD-Karte integrierbar).
Lautstärke der Klingeltöne einstellbar.
SD-Kartenschacht zur Erweiterung des Bildspeichers.
Kapazitives Display mit Glasoberfläche (Auflösung : 1024 x 600).
Mit Freisprechfunktion. Freisprechlautstärke einstellbar.
Individuelle Audio-Abwesenheitsfunktion.
Aufputz- oder Unterputzmontage geeignet (Dose nicht im Lieferumfang enthalten)
Zur Unterputzmontage mit 42361F-03
Zur Aufputzmontage mit 42361S-x-03.
Zur Einbindung in das myBUSCH-JAEGER Portal.
Zur zentralen Steuerung von bis zu 64 konfigurierbaren Busch-free@home® Funktionen vom Typ: Schalten, Dimmen, Jalousie, RTR, Szene, Philips HUE.
Ermöglicht die Einbindung von Tablet oder Smartphone mit installierter Welcome App als mobile Innenstelle für Audio- und Videokommunikation.
Stromversorgung über Power-over-Ethernet (PoE) 802.3af.
Alternative Stromversorgung 24 Volt DC, 280 mA.
Alternative Stromversorgung über Steckernetzteil 53011PS-03.
WLAN (802.11a/b/g/n).
Für den idealen Anschluss des LAN-Kabels wird bei der Aufputzmontage der Einbau einer Elektronik-Dose empfohlen.
Schutzart Gerät: IP 30
Temperaturbereich Gerät: -40 °C bis 55 °C
Maße (H x B x T): 150 mm x 198,5 mm x 17 mm

NEU

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| weiß | **H82364-W-03** | 2TMA130050W0016 | 1/12 | **862,00** | 23 |
| schwarz | **H82364-B-03** | 2TMA130050B0016 | 1/12 | **862,00** | 23 |

| Ausführung | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|



**IP touch 7.**
**LAN / LAN.**
Zentrales Bedienpanel für Busch-Welcome® IP und Busch-free@home®.
Darstellung des Videobildes der Außenstation. Während des Gesprächs kann ein Bild des Besuchers aufgenommen und im Bildspeicher abgelegt werden.
Bei Türrufen in Abwesenheit werden automatisch drei Bilder des Besuchers im Bildspeicher abgelegt.
Unterschiedliche Klingeltöne für Tür- und Etagenruf einstellbar, fünf polyphone Klingeltöne stehen zur Auswahl.
Individuelle Klingeltöne (per SD-Karte integrierbar).
Lautstärke der Klingeltöne einstellbar.
SD-Kartenschacht zur Erweiterung des Bildspeichers.
Kapazitives Display mit Glasoberfläche (Auflösung : 1024 x 600).
Mit Freisprechfunktion. Freisprechlautstärke einstellbar.
Individuelle Audio-Abwesenheitsfunktion.
Zur Unterputzmontage mit 42361F-03
Zur Einbindung in das myBUSCH-JAEGER Portal.
Zur zentralen Steuerung von bis zu 64 konfigurierbaren Busch-free@home® Funktionen vom Typ: Schalten, Dimmen, Jalousie, RTR, Szene, Philips HUE.
Ermöglicht die Einbindung von Tablet oder Smartphone mit installierter Welcome App als mobile Innenstelle für Audio- und Videokommunikation.
Stromversorgung über Power-over-Ethernet (PoE) 802.3af.
Alternative Stromversorgung 24 Volt DC, 280 mA.
Alternative Stromversorgung über Steckernetzteil 53011PS-03.
Schutzart Gerät: IP 30
Temperaturbereich Gerät: -40 °C bis 55 °C
Maße (H x B x T): 150 mm x 198,5 mm x 17 mm

NEU

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| weiß | **H82365-W-03** | 2TMA130050W0017 | 1 | **862,00** | 23 |
| schwarz | **H82365-B-03** | 2TMA130050B0017 | 1 | **862,00** | 23 |

# Visualisierung/Touchpanels

| Ausführung | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|



**IP touch 10**
**LAN / WLAN.**
Zentrales Bedienpanel für Busch-Welcome® IP und Busch-free@home®.
Darstellung des Videobildes der Außenstation. Während des Gesprächs kann ein Bild des Besuchers aufgenommen und im Bildspeicher abgelegt werden.
Bei Türrufen in Abwesenheit werden automatisch drei Bilder des Besuchers im Bildspeicher abgelegt.
Unterschiedliche Klingeltöne für Tür- und Etagenruf einstellbar, fünf polyphone Klingeltöne stehen zur Auswahl.
Individuelle Klingeltöne (per SD-Karte integrierbar).
Lautstärke der Klingeltöne einstellbar.
SD-Kartenschacht zur Erweiterung des Bildspeichers.
Kapazitives HD Display mit Glasoberfläche (Auflösung : 1280x800).
Mit Freisprechfunktion. Freisprechlautstärke einstellbar.
Individuelle Audio-Abwesenheitsfunktion.
Aufputz- oder Unterputzmontage geeignet (Dose nicht im Lieferumfang enthalten)
Zur Unterputzmontage mit 42361F-03
Zur Aufputzmontage mit 42371S-x-03.
Zur Einbindung in das myBUSCH-JAEGER Portal.
Ermöglicht die Einbindung von Tablet oder Smartphone mit installierter Welcome App als mobile Innenstelle für Audio- und Videokommunikation.
Zur zentralen Steuerung von bis zu 100 konfigurierbaren Busch-free@home® Funktionen vom Typ: Schalten, Dimmen, Jalousie, RTR, Szene, Philips HUE.
Stromversorgung über Power-over-Ethernet (PoE) 802.3af.
Alternative Stromversorgung 24 Volt DC, 280 mA.
Alternative Stromversorgung über Steckernetzteil 53011PS-03.
WLAN (802.11a/b/g/n).
Für den idealen Anschluss des LAN-Kabels wird bei der Aufputzmontage der Einbau einer Elektronik-Dose empfohlen.
Schutzart Gerät: IP 30
Temperaturbereich Gerät: -40 °C bis 55 °C
Maße (H x B x T): 185 mm x 251 mm x 17 mm

NEU

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| schwarz | **H8237-4B-03** | 2TMA130050B0058 | 1/8 | **1229,00** | 23 |
| weiß | **H8237-4W-03** | 2TMA130050W0058 | 1 | **1229,00** | 23 |



**IP touch 10**
**LAN / LAN.**
Zentrales Bedienpanel für Busch-Welcome® IP und Busch-free@home®.
Darstellung des Videobildes der Außenstation. Während des Gesprächs kann ein Bild des Besuchers aufgenommen und im Bildspeicher abgelegt werden.
Bei Türrufen in Abwesenheit werden automatisch drei Bilder des Besuchers im Bildspeicher abgelegt.
Unterschiedliche Klingeltöne für Tür- und Etagenruf einstellbar, fünf polyphone Klingeltöne stehen zur Auswahl.
Individuelle Klingeltöne (per SD-Karte integrierbar).
Lautstärke der Klingeltöne einstellbar.
SD-Kartenschacht zur Erweiterung des Bildspeichers.
Kapazitives HD Display mit Glasoberfläche (Auflösung : 1280x800).
Mit Freisprechfunktion. Freisprechlautstärke einstellbar.
Individuelle Audio-Abwesenheitsfunktion.
Zur Unterputzmontage mit 42361F-03
Zur Einbindung in das myBUSCH-JAEGER Portal.
Ermöglicht die Einbindung von Tablet oder Smartphone mit installierter Welcome App als mobile Innenstelle für Audio- und Videokommunikation.
Zur zentralen Steuerung von bis zu 100 konfigurierbaren Busch-free@home® Funktionen vom Typ: Schalten, Dimmen, Jalousie, RTR, Szene, Philips HUE.
Stromversorgung über Power-over-Ethernet (PoE) 802.3af.
Alternative Stromversorgung 24 Volt DC, 280 mA.
Alternative Stromversorgung über Steckernetzteil 53011PS-03.
WLAN (802.11a/b/g/n).
Für den idealen Anschluss des LAN-Kabels wird bei der Aufputzmontage der Einbau einer Elektronik-Dose empfohlen.
Schutzart Gerät: IP 30
Temperaturbereich Gerät: -40 °C bis 55 °C
Maße (H x B x T): 185 mm x 251 mm x 31 mm

NEU

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| schwarz | **H8237-5B-03** | 2TMA130050B0060 | 1/8 | **1229,00** | 23 |
| weiß | **H8237-5W-03** | 2TMA130050W0060 | 1 | **1229,00** | 23 |



**Unterputz-Montagedose 7" und 10"**
Zur Unterputzmontage der Busch-Welcome® Video Innenstation 7 Zoll (M22381-x-03), IP touch 7 (H8236x-x-03) und IP touch 10 (H8237x-x-03).
Einbaumaß Unterputz (H x B x T): 144 mm x 192 mm x 54 mm.
Für die Hohlwandmontage befindet sich das passende Zubehör im Lieferumfang.

NEU

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **42361F-03** | 2TMA130160B0134 | 12 | **57,80** | 22 |



**Aufputz-Montagedose 10"**
Aufputz-Montagedose für das IP touch 10.
Schutzart Gerät: IP 30
Temperaturbereich Gerät: -40 °C bis 55 °C
Maße (H x B x T): 251 m x 185 m x 17 m

NEU

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| weiß | **42371S-W-03** | 2TMA130160W0041 | 1 | **56,40** | 23 |
| schwarz | **42371S-B-03** | 2TMA130160B0141 | 1 | **56,40** | 23 |

Busch-free@home®

Technische Informationen siehe www.busch-jaeger-katalog.de

Unverbindliche Preisempfehlungen ohne MwSt.

# Visualisierung/Touchpanels



**Busch-free@homePanel 7" [1] [2] [3] [4]**
**Innenstation Video mit 17,8 cm (7") Touch-Display**
Für Busch-free@home® und Busch-Welcome®.
Zur zentralen Steuerung von bis zu 16 konfigurierbaren Busch-free@home® Funktionen vom Typ: Schalten, Dimmen, Jalousie, RTR, Szene, Philips HUE.
Darstellung des Videobildes der Außenstation. Während des Gesprächs kann ein Bild des Besuchers aufgenommen und im Bildspeicher abgelegt werden.
Bei Türrufen in Abwesenheit werden automatisch drei Bilder des Besuchers im Bildspeicher abgelegt.
Mit Freisprechfunktion. Freisprechlautstärke einstellbar.
Schnellzugriffstasten für Türöffnen, Stummschalten und Licht.
Unterschiedliche Klingeltöne für Tür- und Etagenruf einstellbar, fünf polyphone Klingeltöne stehen zur Auswahl.
Lautstärke der Klingeltöne einstellbar.
SD-Kartenschacht zur Erweiterung des Bildspeichers.
Verwendbar als Raumtemperaturregler-Nebenstelle (bis zu 8).
Zur Aufputzmontage.
Der Busanschluss erfolgt über die beiliegende Busklemme.
Display-Größe: 17,8 cm (7 Zoll).
Display-Auflösung: 800 x 480
Verbrauchseinheiten: 11
Anzeigeelemente: TFT-Touch-Display
Schutzart Gerät: IP 30
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 40 °C
Maße (H x B x T): 155 mm x 218 mm x 29 mm

| Ausführung | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|
| 611 weiß | **83221AP-611** | 2CKA008300A0353 | 1 | **937,00** | 24 |
| 625 schwarz | **83221AP-625** | 2CKA008300A0354 | 1 | **948,00** | 24 |

1) Programmierung nur bei angelegter Busspannung über das Web-Interface des System Access Points.
2) Weitere Informationen zur Inbetriebnahme und Bedienung finden Sie im Systemhandbuch und der Online Bedienungsanleitung im aktuellen Online-Katalog.
3) Spannungsversorgung erfolgt durch die Busch-Welcome® Systemzentrale 83300.
4) Bei einem Einsatz des Busch-free@homePanels ohne ein Busch-Welcome® System ist eine separate Spannungsversorgung 24V- notwendig (z.B. 6358-101).



**Busch-free@homePanel 4.3" [1] [2] [3]**
Zur zentralen Steuerung von bis zu 16 konfigurierbaren Busch-free@home® Funktionen.
Zur Anzeige von konfigurierbaren Systembenachrichtigungen
Eine konfigurierbare Primärfunktion kann über eine multitouch Geste ausgelöst werden.
Kapazitiver Touchscreen mit geschlossener Glasoberfläche.
Mit integriertem Raumtemperaturregler und Temperaturfühler.
Der integrierte RTR kann in Verbindung mit Temperaturfühler 6226/T optional mit einem Fernfühler ausgestattet werden.
Verwendbar als Raumtemperaturregler-Nebenstelle (bis zu 8).
Erfordert zusätzliche Spannungsversorgung 24VDC; z.B. 6358-101.
Stromaufnahme: 150 mA
Display-Größe: 10,9 cm (4.3")
Display-Auflösung: 480 x 854
Aufbauhöhe: 8 mm
Bedienelemente: frei programmierbare Touchflächen
Anzeigeelemente: 1 LCD-Anzeige
Busspannung: 24 V-
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 40 °C
Maße (H x B x T): 92 mm x 133 mm x 53 mm

| Ausführung | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|
| 611 weiß | **6226-611** | 2CKA006220A0007 | 1 | **447,00** | 24 |
| 625 schwarz | **6226-625** | 2CKA006220A0008 | 1 | **447,00** | 24 |

1) Es wird keine zusätzliche Inbetriebnahme-Software benötigt.
2) Programmierung nur bei angelegter Busspannung über das Web-Interface des System Access Points.
3) Weitere Informationen zur Inbetriebnahme und Bedienung finden Sie im Systemhandbuch und der Online Bedienungsanleitung im aktuellen Online-Katalog.



**Unterputz-Montagedose [1]**
**für Busch-free@home®**
Zur Unterputz- und Hohlwandmontage des Busch-free@homePanel 4.3 Zoll 6226-6XX.
Winddicht.
Einbaumaß (H x B x T): 82 mm x 123 mm x 50 mm
Einbautiefe: 50mm
Einbautiefe: 50 mm

| Ausführung | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|
| | **6226 U** | 2CKA006220A0387 | 1 | **29,11** | 24 |

1) Halogenfrei.



**Temperaturfühler**
Für die Verwendung als Fernfühler.
Leitungstyp: H03 VV-F
Leitungslänge: 4m
Typ: NTC 10 kohm

| Ausführung | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|
| | **6226/T** | 2CKA006220A0720 | 1 | **24,19** | 24 |

# Sensoren/Bewegungsmelder/ Raumtemperaturregler, Wireless

| Ausführung | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|



**Sensoreinheit 1-fach, Wireless [1] [2]**
**für Busch-free@home®**
Zum Senden von Schalt-, Tast-, Dimm- und Jalousiebefehlen an einen Busch-free@home® Aktor.
Die Kommunikation mit dem free@home System erfolgt drahtlos.
Zum Kontaktieren von Wippe 1-fach 6230-10-xxx, 6231-10-xxx, 6232-10-xxx, 6233-10-xxx und 6234-10-xxx.
Mit Spreizbefestigung
Bedienelemente: Tastkontakte oben/unten
Anzeigeelemente: LED als Orientierungslicht oder zur Anzeige des Schaltzustandes
Nennspannung: 230 V~
Nennfrequenz: 50 Hz - 60 Hz
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 71 mm x 71 mm x 45 mm
Einbautiefe: 32 mm

wireless

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **6221/1.0-WL** | 2CKA006200A0042 | 1 | | **102,00** | 24 |

1) Programmierung über das Web-Interface des System Access Points.
2) Weitere Informationen zur Inbetriebnahme und Bedienung finden Sie im Systemhandbuch und der Online Bedienungsanleitung im aktuellen Online-Katalog.



**Sensoreinheit 2-fach, Wireless [1] [2]**
**für Busch-free@home®**
Zum Senden von Schalt-, Tast-, Dimm- und Jalousiebefehlen an einen Busch-free@home® Aktor.
Die Kommunikation mit dem free@home System erfolgt drahtlos.
Zum Kontaktieren von Wippe 2-fach 6230-2x-xxx, 6231-2x-xxx, 6232-2x-xxx, 6233-2x-xxx und 6234-2x-xxx.
Mit Spreizbefestigung
Bedienelemente: Tastkontakte oben/unten
Anzeigeelemente: LED als Orientierungslicht oder zur Anzeige des Schaltzustandes
Nennspannung: 230 V~
Nennfrequenz: 50 Hz - 60 Hz
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 71 mm x 71 mm x 45 mm
Einbautiefe: 32 mm

wireless

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **6221/2.0-WL** | 2CKA006200A0043 | 1 | | **108,00** | 24 |

1) Programmierung über das Web-Interface des System Access Points.
2) Weitere Informationen zur Inbetriebnahme und Bedienung finden Sie im Systemhandbuch und der Online Bedienungsanleitung im aktuellen Online-Katalog.

| Ausführung | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|



**Raumtemperaturregler, Wireless [1] [2]**
**für Busch-free@home®**
Heiz-/Kühlbetrieb.
Die Kommunikation mit dem free@home System erfolgt drahtlos.
Bedienelement mit Raumtemperaturreglerfunktion.
Mit Temperaturanzeige SOLL-Wert.
Der integrierte RTR kann in Verbindung mit Temperaturfühler 6226/T optional mit einem Fernfühler ausgestattet werden.
Nur in Kombination mit Busch-free@home® Raumtemperaturregler Zentralscheiben 6235-xxx zu verwenden.
Mit Spreizbefestigung
Bedienelemente: Schwimmende Wippe zur Sollwert- und Betriebsartenwahl
Anzeigeelemente: Betriebsartenanzeige über LCD
Nennspannung: 230 V~
Nennfrequenz: 50 Hz - 60 Hz
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 71 mm x 71 mm x 48 mm
Einbautiefe: 32 mm

wireless

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **6224/2.0-WL** | 2CKA006200A0051 | 1 | | **198,00** | 24 |

1) Programmierung über das Web-Interface des System Access Points.
2) Weitere Informationen zur Inbetriebnahme und Bedienung finden Sie im Systemhandbuch und der Online Bedienungsanleitung im aktuellen Online-Katalog.



**Raumtemperaturregler/Heizungsaktor, Wireless [1] [2]**
**für Busch-free@home®**
Heiz-/Kühlbetrieb.
Die Kommunikation mit dem free@home System erfolgt drahtlos.
Bedienelement mit Raumtemperaturreglerfunktion.
Mit Temperaturanzeige SOLL-Wert.
Mit integriertem Schaltaktor z.B. zur Steuerung von thermoelektrischen Stellantrieben in Heiz-/Kühlsystemen oder von elektrischen Fussbodenheizungen.
RTR-Funktion ist auch ohne vorherige Programmierung gegeben (vorkonfiguriert).
Der integrierte RTR kann in Verbindung mit Temperaturfühler 6226/T optional mit einem Fernfühler ausgestattet werden.
3-Leiter-Anschlusstechnik (Neutralleiter erforderlich).
Nur in Kombination mit Busch-free@home® Raumtemperaturregler Zentralscheiben 6235-xxx zu verwenden.
Mit Spreizbefestigung
Bedienelemente: Schwimmende Wippe zur Sollwert- und Betriebsartenwahl
Anzeigeelemente: Betriebsartenanzeige über LCD
Nennspannung: 230 V~
Nennfrequenz: 50 Hz - 60 Hz
Ausgänge: 1x Schließer, potenzialgebunden
Versorgungsspannung: 230 V~
Lastart: ohmsch
Nennstrom: 16 A
Ausgangsspannung: 230 V~
Nennleistung: 3680 W
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 71 mm x 71 mm x 48 mm
Einbautiefe: 32 mm

wireless

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **6224/2.1-WL** | 2CKA006200A0052 | 1 | | **209,00** | 24 |

1) Programmierung über das Web-Interface des System Access Points.
2) Weitere Informationen zur Inbetriebnahme und Bedienung finden Sie im Systemhandbuch und der Online Bedienungsanleitung im aktuellen Online-Katalog.

# Heizkörperthermostate, Wireless

| Ausführung | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|



**Heizkörperthermostat Basic free@home, Wireless [1] [2]**
**für Busch-free@home®**
Zur Temperaturregelung von wasserführenden Heizkörpern.
Mit integriertem Temperaturfühler, Regler und Stellantrieb.
Vor Ort Bedienung für die Umschaltung zwischen Comfort Modus und Aus.
Keine Leitungsverlegung notwendig.
Die Kommunikation mit dem free@home System erfolgt drahtlos.
Sollwertverstellung über die free@home App oder eine free@home Nebenstelle (z.B. 6224/2.0).
>Fenster-offen< Erkennung über Verknüpfung mit 6222/1 AP-xx-WL.
Mit Kalkschutzfunktion.
Mit Frostschutzfunktion.
Geräuscharmer Lauf.
Montage mit Überwurfmutter M 30 x 1,5.
Passt auf viele bekannte Ventilunterteile (z.B. Braukmann, Heimeier, Honeywell, Junkers, MNG).
Die Adapter für Danfoss RAV, Danfoss RA und Danfoss RAVL sind im Lieferumfang enthalten.
Adapter für weitere Ventile sind als Zubehör erhältlich.
Batterie im Lieferumfang enthalten.
Batterietyp: 2 x AA
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 63 mm x 48 mm x 84 mm

wireless

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **6256/1-WL** | 2CKA006200A0131 | 1 | | **75,50** | 24 |

1) Programmierung über das Web-Interface des System Access Points.
2) Weitere Informationen zur Inbetriebnahme und Bedienung finden Sie im Systemhandbuch und der Online Bedienungsanleitung im aktuellen Online-Katalog.



**Heizkörperthermostat Comfort free@home, Wireless [1] [2]**
**für Busch-free@home®**
Zur Temperaturregelung von wasserführenden Heizkörpern.
Mit integriertem Temperaturfühler, Regler und Stellantrieb.
Mit integriertem Display und Stellrad für die Sollwertverstellung am Gerät.
Vor Ort Bedienung für die Umschaltung zwischen Comfort Modus, Eco und Aus.
Keine Leitungsverlegung notwendig.
Die Kommunikation mit dem free@home System erfolgt drahtlos.
Sollwertverstellung vor Ort, über die free@home App oder eine free@home Nebenstelle (z.B. XXXXXXX).
>Fenster-offen< Erkennung über Verknüpfung mit 6222/1 AP-xx-WL.
Mit Kalkschutzfunktion.
Mit Frostschutzfunktion.
Geräuscharmer Lauf.
Montage mit Überwurfmutter M 30 x 1,5.
Passt auf viele bekannte Ventilunterteile (z.B. Braukmann, Heimeier, Honeywell, Junkers, MNG).
Die Adapter für Danfoss RAV, Danfoss RA und Danfoss RAVL sind im Lieferumfang enthalten.
Adapter für weitere Ventile sind als Zubehör erhältlich.
Batterie im Lieferumfang enthalten.
Batterietyp: 2 x AA
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 63 mm x 48 mm x 95 mm

wireless

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **6256/2-WL** | 2CKA006200A0132 | 1 | | **108,00** | 24 |

1) Programmierung über das Web-Interface des System Access Points.
2) Weitere Informationen zur Inbetriebnahme und Bedienung finden Sie im Systemhandbuch und der Online Bedienungsanleitung im aktuellen Online-Katalog.

| Ausführung | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|



**Ventiladapter Herz**
**für Busch-free@home®**
Metalladapter für die Montage eines Heizkörperthermostaten (6256/X-WL).
Für Ventilunterteile Herz M 28 x 1,5.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **6296/1** | 2CKA006200A0135 | 1 | | **16,61** | 24 |



**Ventiladapter Comap**
**für Busch-free@home®**
Metalladapter für die Montage eines Heizkörperthermostaten (6256/X-WL).
Für Ventilunterteile Comap M 28 x 1,5.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **6296/2** | 2CKA006200A0136 | 30 | | **16,61** | 24 |



**Ventiladapter Orkli**
**für Busch-free@home®**
Metalladapter für die Montage eines Heizkörperthermostaten (6256/X-WL).
Für Ventilunterteile Orkli M 28 x 1,0.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **6296/3** | 2CKA006200A0137 | 30 | | **27,57** | 24 |

# Sensor-/Aktor-Kombinationen, Wireless

| Ausführung | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|



**Sensor/Schaltaktor 1/1-fach, Wireless [1] [2]**
**für Busch-free@home®**
Zum Schalten von 230 V~ Verbrauchern.
Die Kommunikation mit dem free@home System erfolgt drahtlos.
Mit integriertem Schaltaktor.
Schaltfunktion ist auch ohne vorherige Programmierung gegeben (vorkonfiguriert).
Konfiguration kann nachträglich über das Web-Interface geändert werden (Gruppen, Szenen, …).
Zum Kontaktieren von Wippe 1-fach 6230-10-xxx, 6231-10-xxx, 6232-10-xxx, 6233-10-xxx und 6234-10-xxx.
3-Leiter-Anschlusstechnik (Neutralleiter erforderlich).
Mit 230 V-Nebenstelleneingang (An/Aus).
Mit Spreizbefestigung
Bedienelemente: Tastkontakte oben/unten
Anzeigeelemente: LED als Orientierungslicht oder zur Anzeige des Schaltzustandes
Nennspannung: 230 V~
Nennfrequenz: 50 Hz - 60 Hz
Ausgänge: 1x Schließer, potenzialgebunden
Lastart: ohmsch
Nennstrom: 10 A
Ausgangsspannung: 230 V~
Nennleistung: 2300 W
Lastart: kapazitiv
Nennstrom: 10 AX
Nennleistung: 2300 VA
Lastart: induktiv
Nennstrom: 10 A
Nennleistung: 2300 VA
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 71 mm x 71 mm x 45 mm
Einbautiefe: 32 mm

wireless

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **6211/1.1-WL** | 2CKA006200A0044 | 1 | | **113,00** | 24 |

1) Programmierung über das Web-Interface des System Access Points.
2) Weitere Informationen zur Inbetriebnahme und Bedienung finden Sie im Systemhandbuch und der Online Bedienungsanleitung im aktuellen Online-Katalog.

| Ausführung | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|



**Sensor/Schaltaktor 2/1-fach, Wireless [1] [2]**
**für Busch-free@home®**
Zum Schalten von 230 V~ Verbrauchern.
Die Kommunikation mit dem free@home System erfolgt drahtlos.
Mit integriertem Schaltaktor.
Schaltfunktion ist auch ohne vorherige Programmierung gegeben (vorkonfiguriert).
Konfiguration kann nachträglich über das Web-Interface geändert werden (Gruppen, Szenen, …).
Rechter Sensorkanal zur Programmierung von weiteren Funktionen (Gruppen, Szenen, …).
Zum Kontaktieren von Wippe 2-fach 6230-2x-xxx, 6231-2x-xxx, 6232-2x-xxx, 6233-2x-xxx und 6234-2x-xxx.
3-Leiter-Anschlusstechnik (Neutralleiter erforderlich).
Mit 230 V-Nebenstelleneingang (An/Aus).
Mit Spreizbefestigung
Bedienelemente: Tastkontakte oben/unten
Anzeigeelemente: LED als Orientierungslicht oder zur Anzeige des Schaltzustandes
Nennspannung: 230 V~
Nennfrequenz: 50 Hz - 60 Hz
Ausgänge: 1x Schließer, potenzialgebunden
Lastart: ohmsch
Nennstrom: 10 A
Ausgangsspannung: 230 V~
Nennleistung: 2300 W
Lastart: kapazitiv
Nennstrom: 10 AX
Nennleistung: 2300 VA
Lastart: induktiv
Nennstrom: 10 A
Nennleistung: 2300 VA
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 71 mm x 71 mm x 45 mm
Einbautiefe: 32 mm

wireless

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **6211/2.1-WL** | 2CKA006200A0045 | 1 | | **119,00** | 24 |

1) Programmierung über das Web-Interface des System Access Points.
2) Weitere Informationen zur Inbetriebnahme und Bedienung finden Sie im Systemhandbuch und der Online Bedienungsanleitung im aktuellen Online-Katalog.

# Sensor-/Aktor-Kombinationen, Wireless

| Ausführung | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|



**Sensor/Schaltaktor 2/2-fach, Wireless [1] [2]**
**für Busch-free@home®**
Zum Schalten von 230 V~ Verbrauchern.
Die Kommunikation mit dem free@home System erfolgt drahtlos.
Mit integriertem 2-fach Schaltaktor.
Schaltfunktion ist auch ohne vorherige Programmierung gegeben (beide Sensorkanäle vorkonfiguriert).
Konfiguration kann nachträglich über das Web-Interface geändert werden (Gruppen, Szenen, …).
Zum Kontaktieren von Wippe 2-fach 6230-2x-xxx, 6231-2x-xxx, 6232-2x-xxx, 6233-2x-xxx und 6234-2x-xxx.
3-Leiter-Anschlusstechnik (Neutralleiter erforderlich).
Mit zwei 230 V-Nebenstelleneingängen (An/Aus).
Mit Spreizbefestigung
Bedienelemente: Tastkontakte oben/unten
Anzeigeelemente: LED als Orientierungslicht oder zur Anzeige des Schaltzustandes
Nennspannung: 230 V~
Nennfrequenz: 50 Hz - 60 Hz
Ausgänge: 2x Schließer, potenzialgebunden
Lastart: ohmsch
Nennstrom: 5 A
Ausgangsspannung: 230 V~
Nennleistung: 1200 W
Lastart: kapazitiv
Nennleistung: 920 VA
Lastart: induktiv
Nennleistung: 800 VA
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 71 mm x 71 mm x 45 mm
Einbautiefe: 32 mm

wireless

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **6211/2.2-WL** | 2CKA006200A0046 | 1 | | **129,00** | 24 |

1) Programmierung über das Web-Interface des System Access Points.
2) Weitere Informationen zur Inbetriebnahme und Bedienung finden Sie im Systemhandbuch und der Online Bedienungsanleitung im aktuellen Online-Katalog.

| Ausführung | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|



**Sensor/Dimmaktor 1/1-fach, Wireless [1] [2]**
**für Busch-free@home®**
Zum Dimmen von 230 V~ Verbrauchern.
Die Kommunikation mit dem free@home System erfolgt drahtlos.
Mit integriertem Universal-Dimmaktor zur Steuerung von LEDs, Glühlampen, 230 V-Halogenglühlampen, Niedervolt-Halogenlampen mit konventionellen oder elektronischen Transformatoren und dimmbaren Halogen-Energiesparlampen.
Für dimmbare Retrofit-LED-Leuchtmittel (LEDi).
Dimmfunktion ist auch ohne vorherige Programmierung gegeben (vorkonfiguriert).
Konfiguration kann nachträglich über das Web-Interface geändert werden (Gruppen, Szenen, …).
Zum Kontaktieren von Wippe 1-fach 6230-10-xxx, 6231-10-xxx, 6232-10-xxx, 6233-10-xxx und 6234-10-xxx.
2-Leiter-Anschlusstechnik (Neutralleiter nicht erforderlich).
3-Leiter-Anschlusstechnik ist optional möglich bei verbessertem Lastverhalten (Details siehe Online Bedienungsanleitung).
Mit 230 V-Nebenstelleneingang (heller/dunkler dimmen, schalten).
Mit Spreizbefestigung
Bedienelemente: Tastkontakte oben/unten
Anzeigeelemente: LED als Orientierungslicht oder zur Anzeige des Schaltzustandes
Nennspannung: 230 V~
Nennfrequenz: 50 Hz - 60 Hz
Ausgänge: 1x Dimmkanal
Lastart: 230 V-Glühlampen und Niedervolt Halogenlampen mit konventionellen Transformatoren oder Elektronik-Transformator.
Nennleistung: 20 - 180 W/VA
Lastart: LEDi und Energiesparlampen, typisch
Nennleistung: 2 - 80 W/VA
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 71 mm x 71 mm x 45 mm
Einbautiefe: 32 mm

wireless

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **6212/1.1-WL** | 2CKA006200A0047 | 1 | | **169,00** | 24 |

1) Programmierung über das Web-Interface des System Access Points.
2) Weitere Informationen zur Inbetriebnahme und Bedienung finden Sie im Systemhandbuch und der Online Bedienungsanleitung im aktuellen Online-Katalog.

# Sensor-/Aktor-Kombinationen, Wireless

| Ausführung | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|



**Sensor/Dimmaktor 2/1-fach, Wireless [1] [2]**
**für Busch-free@home®**
Zum Dimmen von 230 V~ Verbrauchern.
Die Kommunikation mit dem free@home System erfolgt drahtlos.
Mit integriertem Universal-Dimmaktor zur Steuerung von LEDs, Glühlampen, 230 V-Halogenglühlampen, Niedervolt-Halogenlampen mit konventionellen oder elektronischen Transformatoren und dimmbaren Halogen-Energiesparlampen.
Für dimmbare Retrofit-LED-Leuchtmittel (LEDi).
Dimmfunktion ist auch ohne vorherige Programmierung gegeben (linker Sensorkanal vorkonfiguriert).
Konfiguration kann nachträglich über das Web-Interface geändert werden (Gruppen, Szenen, …).
Rechter Sensorkanal zur Programmierung von weiteren Funktionen (Gruppen, Szenen, …).
Zum Kontaktieren von Wippe 2-fach 6230-2x-xxx, 6231-2x-xxx, 6232-2x-xxx, 6233-2x-xxx und 6234-2x-xxx.
2-Leiter-Anschlusstechnik (Neutralleiter nicht erforderlich).
3-Leiter-Anschlusstechnik ist optional möglich bei verbessertem Lastverhalten (Details siehe Online Bedienungsanleitung).
Mit 230 V-Nebenstelleneingang (heller/dunkler dimmen, schalten).
Mit Spreizbefestigung
Bedienelemente: Tastkontakte oben/unten
Anzeigeelemente: LED als Orientierungslicht oder zur Anzeige des Schaltzustandes
Nennspannung: 230 V~
Nennfrequenz: 50 Hz - 60 Hz
Ausgänge: 1x Dimmkanal
Lastart: 230 V-Glühlampen und Niedervolt Halogenlampen mit konventionellen Transformatoren oder Elektronik-Transformator.
Nennleistung: 20 - 180 W/VA
Lastart: LEDi und Energiesparlampen, typisch
Nennleistung: 2 - 80 W/VA
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 71 mm x 71 mm x 45 mm
Einbautiefe: 32 mm

wireless

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **6212/2.1-WL** | 2CKA006200A0048 | 1 | | **174,00** | 24 |

1) Programmierung über das Web-Interface des System Access Points.
2) Weitere Informationen zur Inbetriebnahme und Bedienung finden Sie im Systemhandbuch und der Online Bedienungsanleitung im aktuellen Online-Katalog.

| Ausführung | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|



**Sensor/Jalousieaktor 1/1-fach, Wireless [1] [2]**
**für Busch-free@home®**
Zur Steuerung von Jalousie- oder Markisenmotoren.
Die Kommunikation mit dem free@home System erfolgt drahtlos.
Mit integriertem Jalousieaktor.
Jalousiefunktion ist auch ohne vorherige Programmierung gegeben (vorkonfiguriert).
Konfiguration kann nachträglich über das Web-Interface geändert werden (Gruppen, Szenen, …).
Zum Kontaktieren von Wippe 1-fach 6230-10-xxx, 6231-10-xxx, 6232-10-xxx, 6233-10-xxx und 6234-10-xxx.
3-Leiter-Anschlusstechnik (Neutralleiter erforderlich).
Mit zwei 230 V-Nebenstelleneingängen (Auf/Ab).
Mit Spreizbefestigung
Bedienelemente: Tastkontakte oben/unten
Anzeigeelemente: LED als Orientierungslicht oder zur Anzeige des Schaltzustandes
Nennspannung: 230 V~
Nennfrequenz: 50 Hz - 60 Hz
Ausgänge: 2x Schließer, potenzialgebunden
Lastart: Betriebsart Jalousie
Nennstrom: 4 A
Ausgangsspannung: 230 V~
Nennleistung: 920 VA
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 71 mm x 71 mm x 45 mm
Einbautiefe: 32 mm

wireless

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **6213/1.1-WL** | 2CKA006200A0049 | 1 | | **124,00** | 24 |

1) Programmierung über das Web-Interface des System Access Points.
2) Weitere Informationen zur Inbetriebnahme und Bedienung finden Sie im Systemhandbuch und der Online Bedienungsanleitung im aktuellen Online-Katalog.



**Sensor/Jalousieaktor 2/1-fach, Wireless [1] [2]**
**für Busch-free@home®**
Zur Steuerung von Jalousie- oder Markisenmotoren.
Die Kommunikation mit dem free@home System erfolgt drahtlos.
Mit integriertem Jalousieaktor.
Jalousiefunktion ist auch ohne vorherige Programmierung gegeben (linker Sensorkanal vorkonfiguriert).
Konfiguration kann nachträglich über das Web-Interface geändert werden (Gruppen, Szenen, …).
Rechter Sensorkanal zur Programmierung von weiteren Funktionen (Gruppen, Szenen, …).
Zum Kontaktieren von Wippe 2-fach 6230-2x-xxx, 6231-2x-xxx, 6232-2x-xxx, 6233-2x-xxx und 6234-2x-xxx.
3-Leiter-Anschlusstechnik (Neutralleiter erforderlich).
Mit zwei 230 V-Nebenstelleneingängen (Auf/Ab).
Mit Spreizbefestigung
Bedienelemente: Tastkontakte oben/unten
Anzeigeelemente: LED als Orientierungslicht oder zur Anzeige des Schaltzustandes
Nennspannung: 230 V~
Nennfrequenz: 50 Hz - 60 Hz
Ausgänge: 2x Schließer, potenzialgebunden
Lastart: Betriebsart Jalousie
Nennstrom: 4 A
Ausgangsspannung: 230 V~
Nennleistung: 920 VA
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 71 mm x 71 mm x 45 mm
Einbautiefe: 32 mm

wireless

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **6213/2.1-WL** | 2CKA006200A0050 | 1 | | **129,00** | 24 |

1) Programmierung über das Web-Interface des System Access Points.
2) Weitere Informationen zur Inbetriebnahme und Bedienung finden Sie im Systemhandbuch und der Online Bedienungsanleitung im aktuellen Online-Katalog.

# Sensor-/Aktor-Kombinationen, Wireless

| Ausführung | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|



**Bewegungsmelder/Schaltaktor 1-fach, Wireless [1] [2] für Busch-free@home®**
Mit Selectlinse zur Erfassung mit Tierschneise.
Die Kommunikation mit dem free@home System erfolgt drahtlos.
Zum automatischen Schalten von Busch-free@home® Aktoren in Abhängigkeit von Bewegung und Helligkeit.
Nachlaufzeit des Aktors kann über das Web-Interface des System Access Points programmiert werden.
Zum Schalten von 230 V~ Verbrauchern.
Mit integriertem Schaltaktor.
Schaltfunktion ist auch ohne vorherige Programmierung gegeben (vorkonfiguriert).
Konfiguration kann nachträglich über das Web-Interface geändert werden (Gruppen, Szenen, …).
3-Leiter-Anschlusstechnik (Neutralleiter erforderlich).
Mit 230 V-Nebenstelleneingang (An/Aus).
Mit Spreizbefestigung
Nennspannung: 230 V~
Nennfrequenz: 50 Hz - 60 Hz
Ausgänge: 1x Schließer, potenzialgebunden
Lastart: ohmsch
Nennstrom: 10 A
Ausgangsspannung: 230 V~
Nennleistung: 2300 W
Lastart: kapazitiv
Nennstrom: 10 AX
Nennleistung: 2300 VA
Lastart: induktiv
Nennstrom: 10 A
Nennleistung: 2300 VA
Erfassungsbereich: frontal: 6 m, seitlich: 3 m
Öffnungswinkel: 180 °
Helligkeitsgrenzwert: 1 Lux - 500 Lux
Montagehöhe: 1,1 m - 1,3 m
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 71 mm x 71 mm x 53 mm
Einbautiefe: 32 mm
Einbaulage: vertikal

Busch-Duro 2000® SI

wireless

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 212 | weiß | **6215/1.1-212-WL** | 2CKA006200A0057 | 1 | **203,00** | 24 |

Reflex SI

wireless

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 214 | alpinweiß | **6215/1.1-214-WL** | 2CKA006200A0058 | 1 | **203,00** | 24 |

Busch-balance® SI

wireless

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 914 | alpinweiß | **6215/1.1-914-WL** | 2CKA006200A0065 | 1 | **203,00** | 24 |

1) Programmierung über das Web-Interface des System Access Points.
2) Weitere Informationen zur Inbetriebnahme und Bedienung finden Sie im Systemhandbuch und der Online Bedienungsanleitung im aktuellen Online-Katalog.

| Ausführung | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|



**Bewegungsmelder/Schaltaktor 1-fach, Wireless [1] [2] für Busch-free@home®**
Mit Selectlinse zur Erfassung mit Tierschneise.
Die Kommunikation mit dem free@home System erfolgt drahtlos.
Zum automatischen Schalten von Busch-free@home® Aktoren in Abhängigkeit von Bewegung und Helligkeit.
Nachlaufzeit des Aktors kann über das Web-Interface des System Access Points programmiert werden.
Zum Schalten von 230 V~ Verbrauchern.
Mit integriertem Schaltaktor.
Schaltfunktion ist auch ohne vorherige Programmierung gegeben (vorkonfiguriert).
Konfiguration kann nachträglich über das Web-Interface geändert werden (Gruppen, Szenen, …).
3-Leiter-Anschlusstechnik (Neutralleiter erforderlich).
Mit 230 V-Nebenstelleneingang (An/Aus).
Mit Spreizbefestigung
Nennspannung: 230 V~
Nennfrequenz: 50 Hz - 60 Hz
Ausgänge: 1x Schließer, potenzialgebunden
Lastart: ohmsch
Nennstrom: 10 A
Ausgangsspannung: 230 V~
Nennleistung: 2300 W
Lastart: kapazitiv
Nennstrom: 10 AX
Nennleistung: 2300 VA
Lastart: induktiv
Nennstrom: 10 A
Nennleistung: 2300 VA
Erfassungsbereich: frontal: 6 m, seitlich: 3 m
Öffnungswinkel: 180 °
Helligkeitsgrenzwert: 1 Lux - 500 Lux
Montagehöhe: 1,1 m - 1,3 m
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 71 mm x 71 mm x 53 mm
Einbautiefe: 32 mm
Einbaulage: vertikal

future® linear

wireless

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 | anthrazit | **6215/1.1-81-WL** | 2CKA006200A0053 | 1 | **205,00** | 24 |
| 82 | elfenbeinweiß | **6215/1.1-82-WL** | 2CKA006200A0054 | 1 | **205,00** | 24 |
| 83 | alusilber [3] | **6215/1.1-83-WL** | 2CKA006200A0055 | 1 | **208,00** | 24 |
| 84 | studioweiß | **6215/1.1-84-WL** | 2CKA006200A0056 | 1 | **205,00** | 24 |
| 884 | studioweiß matt | **6215/1.1-884-WL** | 2CKA006200A0062 | 1 | **208,00** | 24 |
| 885 | schwarz matt [3] | **6215/1.1-885-WL** | 2CKA006200A0063 | 1 | **208,00** | 24 |

solo®

wireless

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 82 | elfenbeinweiß | **6215/1.1-82-WL** | 2CKA006200A0054 | 1 | **205,00** | 24 |
| 84 | studioweiß | **6215/1.1-84-WL** | 2CKA006200A0056 | 1 | **205,00** | 24 |
| 803 | graumetallic [3] | **6215/1.1-803-WL** | 2CKA006200A0059 | 1 | **208,00** | 24 |

Busch-axcent®

wireless

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 | anthrazit | **6215/1.1-81-WL** | 2CKA006200A0053 | 1 | **205,00** | 24 |
| 84 | studioweiß | **6215/1.1-84-WL** | 2CKA006200A0056 | 1 | **205,00** | 24 |
| 885 | schwarz matt [3] | **6215/1.1-885-WL** | 2CKA006200A0063 | 1 | **208,00** | 24 |

carat®

wireless

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 | anthrazit | **6215/1.1-81-WL** | 2CKA006200A0053 | 1 | **205,00** | 24 |
| 82 | elfenbeinweiß | **6215/1.1-82-WL** | 2CKA006200A0054 | 1 | **205,00** | 24 |
| 84 | studioweiß | **6215/1.1-84-WL** | 2CKA006200A0056 | 1 | **205,00** | 24 |

pur edelstahl

wireless

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 866 | edelstahl | **6215/1.1-866-WL** | 2CKA006200A0061 | 1 | **209,00** | 24 |

1) Programmierung über das Web-Interface des System Access Points.
2) Weitere Informationen zur Inbetriebnahme und Bedienung finden Sie im Systemhandbuch und der Online Bedienungsanleitung im aktuellen Online-Katalog.
3) Oberfläche Kunststoff lackiert.

# Systemkomponenten/ Zubehör, Wireless

| Ausführung | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|



**System Access Point 2.0** [1] [2] [3] [4]
**für Busch-free@home®**
Für die Inbetriebnahme und Fernsteuerung des Busch-free@home® Systems.
Unterstützt bis zu 150 free@home Teilnehmer (unabhängig ob Wireless oder Wired).
Mit integrierter free@home Wireless Antenne.
Mit integriertem free@home Busanschluss.
Einfache Montage dank externem Steckernetzteil (im Lieferumfang enthalten).
Optionale Versorgung über das gelb/weiße Adernpaar der Bus Leitung (24V).
Erlaubt die Ausführung von Astro- und Zeitprogrammen.
Inbetriebnahme und Fernsteuerung erfolgt über Web-Interface oder App.
Es wird keine zusätzliche Inbetriebnahme-Software benötigt.
Einfache Inbetriebnahme durch WLAN Ad-hoc-Modus.
Anschluss an das Heimnetzwerk über WLAN Client-Modus oder per CAT-Kabel.
Als Tischgerät geeignet.
Für die Wandmontage geeignet.
2 x USB Ports für zukünftige Funktionserweiterungen.
2,4 GHz und 5 GHz WLAN
1 GHz Dual Core Prozessor
512 Mb Arbeitsspeicher
Lieferumfang: Montageplatte, Steckernetzteil, Schrauben und Dübel
Der Busanschluss erfolgt über die beiliegende Busklemme.
Anzeigeelemente: LED zur Statusanzeige.
Busspannung: 24 V
Nennspannung: 230 V~
Nennfrequenz: 50 Hz - 60 Hz
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 107 mm x 109 mm x 30 mm

wireless

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **SAP/S.13** | 2CKA006200A0154 | 1 | | **419,00** | 24 |

1) Programmierung über das Web-Interface des System Access Points.
2) Weitere Informationen zur Inbetriebnahme und Bedienung finden Sie im Systemhandbuch und der Online Bedienungsanleitung im aktuellen Online-Katalog.
3) Beim Betrieb von free@home Wired Geräten wird eine Bus-Spannungsversorgung benötigt.
4) Beim Betrieb von mehr als 64 Teilnehmern wird eine zusätzliche Bus-Spannungsversorgung benötigt.



**Externe Antenne**
**für Busch-free@home®**
Zur Verwendung mit System Access Point 6200 AP-101.
Führt das free@home Wireless Signal nach außen, wenn die interne Antenne des System Access Point´s aufgrund von baulichen Gegebenheiten abgeschirmt wird.
Mit magnetischem Standfuß.
Kabellänge: 1,5 m.

wireless

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **6200 AP/1-WL** | 2CKA006200A0066 | 1 | | **41,00** | 24 |



**Hutschienenadapter**
**für Busch-free@home®**
Für die Montage des free@home System Access Point 2.0 auf der Hutschiene.
Die Montage erfolgt werkzeuglos.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **SAP-A1.11** | 2CKA006200A0157 | 1 | | **10,25** | 25 |

| Ausführung | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|



**Netzteil, REG** [1]
**2500 mA SELV**
Für Busch-priOn® Power-Busankoppler 6120/13.
Nennspannung: 230 V, +10 % / -15 %
Ausgangsspannung: 24 V-, +1 % / -1 %
Nennfrequenz: 50 Hz - 60 Hz
Nennstrom: 2500 mA
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 90 mm x 72 mm x 64 mm
Einbautiefe: 68 mm
Teilungseinheit: 4

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **6358-101** | 2CKA006310A0166 | 1 | | **87,00** | 42 |

1) 1 TE = 18 mm.

Busch-free@home®

Technische Informationen siehe www.busch-jaeger-katalog.de

Unverbindliche Preisempfehlungen ohne MwSt.

# Fenstermelder/ Universalmelder, Wireless

| Ausführung | | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|---|



**Fenstermelder free@home, Wireless [1] [2]**
**für Busch-free@home®**
Zur Überwachung und Übertragung der aktuellen Fenstergriffstellung (Fenster geöffnet, geschlossen, gekippt).
Der Status kann auf dem free@home Panel und in der free@home App visualisiert werden.
Der Fenstermelder wird zwischen dem vorhandenem Fenstergriff und dem Fensterrahmen montiert.
Vorhandener Fenstergriff wird weiter verwendet.
Geeignet für Fenstergriff: 7mm Vierkant, 43 mm Befestigungsschraubenabstand, Nocken-Ø 10 und 12 mm, max. Größe der Befestigungsplatte von 34 x 77 mm (BxH).
Keine Leitungsverlegung notwendig.
Zubehör zur Montage (Vierkantverlängerung, Schrauben, Adapter für Nocken) des Fenstermelders im Lieferumfang enthalten.
Batterie im Lieferumfang enthalten.
Batterietyp: CR2
Benachrichtigung bei niedrigem Batteriestand in der free@home App.
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 50 °C
Maße (H x B x T): 168 mm x 38 mm x 13 mm

wireless

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 64 | studioweiß matt | **6222/1 AP-64-WL** | 2CKA006200A0067 | 1 | **66,20** | 24 |
| 65 | basaltschwarz | **6222/1 AP-65-WL** | 2CKA006200A0069 | 1 | **66,20** | 24 |
| 66 | edelstahl | **6222/1 AP-66-WL** | 2CKA006200A0141 | 1 | **66,20** | 24 |

1) Programmierung über das Web-Interface des System Access Points.
2) Weitere Informationen zur Inbetriebnahme und Bedienung finden Sie im Systemhandbuch und der Online Bedienungsanleitung im aktuellen Online-Katalog.



**Universalmelder free@home, Wireless [1] [2]**
Zur Überwachung und Übertragung des Zustandes (geöffnet, geschlossen) von Dachfenstern, Oberlichtern, Türen und Toren.
Zusätzliche Anschlussmöglichkeit für einen externen, potentialfreien Sensor (wahlweise Öffner- oder Schließerkontakt).
Der Status kann auf dem free@home Panel und in der free@home App visualisiert werden.
Getrennte Auswertung und Überwachung der Kanäle.
Befestigung des Universalmelders und der Magneten erfolgt mittels Klebefolie oder Schrauben.
Zubehör (Klebefolie, Schrauben, Magnet) im Lieferumfang enthalten.
Batterietyp: CR2
Benachrichtigung bei niedrigem Batteriestand in der free@home App.
Max. Leitungslänge externer Sensor: 5 m
Anschlussquerschnitt externer Sensor: 0,14...0,5 mm² (eindrähtig)
Schutzart Gerät: IP 43
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 50 °C
Maße (H x B x T): 118 mm x 30 mm x 22 mm

wireless

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 64 | studioweiß matt | **6222/2 AP-64-WL** | 2CKA006200A0068 | 1 | **71,75** | 24 |
| 65 | basaltschwarz | **6222/2 AP-65-WL** | 2CKA006200A0070 | 1 | **72,85** | 24 |

1) Programmierung über das Web-Interface des System Access Points.
2) Weitere Informationen zur Inbetriebnahme und Bedienung finden Sie im Systemhandbuch und der Online Bedienungsanleitung im aktuellen Online-Katalog.

# Sensoren, Bewegungsmelder, Raumtemperaturregler, FanCoils

| Ausführung | | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|---|



**Sensoreinheit 1-fach [1] [2]**
**für Busch-free@home®**
Zum Senden von Schalt-, Tast-, Dimm- und Jalousiebefehlen an einen Busch-free@home® Aktor.
Zum Kontaktieren von Wippe 1-fach 6230-10-xxx, 6231-10-xxx, 6232-10-xxx, 6233-10-xxx und 6234-10-xxx.
Der Busanschluss erfolgt über die beiliegende Busklemme.
Bedienelemente: Tastkontakte oben/unten
Anzeigeelemente: LED als Orientierungslicht oder zur Anzeige des Schaltzustandes
Busspannung: 24 V
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 71 mm x 71 mm x 23 mm
Einbautiefe: 9 mm

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **6221/1.0** | 2CKA006220A0002 | 1 | **51,25** | 24 |

1) Programmierung nur bei angelegter Busspannung über das Web-Interface des System Access Points.
2) Weitere Informationen zur Inbetriebnahme und Bedienung finden Sie im Systemhandbuch und der Online Bedienungsanleitung im aktuellen Online-Katalog.



**Sensoreinheit 2-fach [1] [2]**
**für Busch-free@home®**
Zum Senden von Schalt-, Tast-, Dimm- und Jalousiebefehlen an einen Busch-free@home® Aktor.
Zum Kontaktieren von Wippe 2-fach 6230-2x-xxx, 6231-2x-xxx, 6232-2x-xxx, 6233-2x-xxx und 6234-2x-xxx.
Der Busanschluss erfolgt über die beiliegende Busklemme.
Bedienelemente: Tastkontakte oben/unten
Anzeigeelemente: LED als Orientierungslicht oder zur Anzeige des Schaltzustandes
Busspannung: 24 V
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 71 mm x 71 mm x 23 mm
Einbautiefe: 9 mm

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **6221/2.0** | 2CKA006220A0003 | 1 | **58,10** | 24 |

1) Programmierung nur bei angelegter Busspannung über das Web-Interface des System Access Points.
2) Weitere Informationen zur Inbetriebnahme und Bedienung finden Sie im Systemhandbuch und der Online Bedienungsanleitung im aktuellen Online-Katalog.

# Sensoren, Bewegungsmelder, Raumtemperaturregler, FanCoils

| Ausführung | | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|---|
|  | | **Bewegungsmelder [1] [2]**<br>**für Busch-free@home®**<br>Mit Selectlinse zur Erfassung mit Tierschneise.<br>Zum automatischen Schalten von Busch-free@home® Aktoren in Abhängigkeit von Bewegung und Helligkeit.<br>Nachlaufzeit des Aktors kann über das Web-Interface des System Access Points programmiert werden.<br>Der Busanschluss erfolgt über die beiliegende Busklemme.<br>Erfassungsbereich: frontal: 6 m, seitlich: 3 m<br>Öffnungswinkel: 180 °<br>Helligkeitsgrenzwert: 1 Lux - 500 Lux<br>Montagehöhe: 1,1 m - 1,3 m<br>Schutzart Gerät: IP 20<br>Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C<br>Maße (H x B x T): 71 mm x 71 mm x 30 mm<br>Einbaulage: vertikal | | | | |
| | | Busch-Duro 2000® SI | | | | |
| 212 | weiß | **6225/1.0-212** | 2CKA006220A0113 | 1 | **126,00** | 24 |
| | | Reflex SI | | | | |
| 214 | alpinweiß | **6225/1.0-214** | 2CKA006220A0114 | 1 | **126,00** | 24 |
| | | Busch-balance® SI | | | | |
| 914 | alpinweiß | **6225/1.0-914** | 2CKA006220A0369 | 1 | **126,00** | 24 |
| | | future® linear | | | | |
| 81 | anthrazit | **6225/1.0-81** | 2CKA006220A0107 | 1 | **128,00** | 24 |
| 82 | elfenbeinweiß | **6225/1.0-82** | 2CKA006220A0410 | 1 | **128,00** | 24 |
| 83 | alusilber [3] | **6225/1.0-83** | 2CKA006220A0108 | 1 | **130,00** | 24 |
| 84 | studioweiß | **6225/1.0-84** | 2CKA006220A0109 | 1 | **128,00** | 24 |
| 884 | studioweiß matt [3] | **6225/1.0-884** | 2CKA006220A0495 | 1 | **130,00** | 24 |
| 885 | schwarz matt [3] | **6225/1.0-885** | 2CKA006220A0512 | 1 | **130,00** | 24 |
| | | solo® | | | | |
| 82 | elfenbeinweiß | **6225/1.0-82** | 2CKA006220A0410 | 1 | **128,00** | 24 |
| 84 | studioweiß | **6225/1.0-84** | 2CKA006220A0109 | 1 | **128,00** | 24 |
| 803 | graumetallic [3] | **6225/1.0-803** | 2CKA006220A0444 | 1 | **130,00** | 24 |
| | | Busch-axcent® | | | | |
| 81 | anthrazit | **6225/1.0-81** | 2CKA006220A0107 | 1 | **128,00** | 24 |
| 84 | studioweiß | **6225/1.0-84** | 2CKA006220A0109 | 1 | **128,00** | 24 |
| 885 | schwarz matt [3] | **6225/1.0-885** | 2CKA006220A0512 | 1 | **130,00** | 24 |
| | | carat® | | | | |
| 81 | anthrazit | **6225/1.0-81** | 2CKA006220A0107 | 1 | **128,00** | 24 |
| 82 | elfenbeinweiß | **6225/1.0-82** | 2CKA006220A0410 | 1 | **128,00** | 24 |
| 84 | studioweiß | **6225/1.0-84** | 2CKA006220A0109 | 1 | **128,00** | 24 |
| | | pur edelstahl [3] | | | | |
| 866 | edelstahl | **6225/1.0-866** | 2CKA006220A0427 | 1 | **131,00** | 24 |

1) Programmierung nur bei angelegter Busspannung über das Web-Interface des System Access Points.
2) Weitere Informationen zur Inbetriebnahme und Bedienung finden Sie im Systemhandbuch und der Online Bedienungsanleitung im aktuellen Online-Katalog.
3) Oberfläche Kunststoff lackiert.

| Ausführung | | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|---|
|  | | **Raumtemperaturregler [1] [2]**<br>**für Busch-free@home®**<br>Heiz-/Kühlbetrieb.<br>Bedienelement mit Raumtemperaturreglerfunktion zur Ansteuerung von handelsüblichen Stellantrieben in Verbindung mit 6254/0.6, 6254/0.12.<br>Mit Temperaturanzeige SOLL-Wert.<br>Zum Kontaktieren von Zentralscheibe 6235-XX oder 6236-xx<br>Der Busanschluss erfolgt über die beiliegende Busklemme.<br>Bedienelemente: Schwimmende Wippe zur Sollwert- und Betriebsartenwahl<br>Anzeigeelemente: Betriebsartenanzeige über LCD<br>Busspannung: 24 V<br>Schutzart Gerät: IP 20<br>Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C<br>Maße (H x B x T): 71 mm x 71 mm x 30 mm<br>Einbautiefe: 14 mm | | | | |
| | | **6224/2.0** | 2CKA006220A0010 | 1 | **156,00** | 24 |

1) Programmierung nur bei angelegter Busspannung über das Web-Interface des System Access Points.
2) Weitere Informationen zur Inbetriebnahme und Bedienung finden Sie im Systemhandbuch und der Online Bedienungsanleitung im aktuellen Online-Katalog.

| Ausführung | | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|---|
|  | | **Wetterstation [1]**<br>**für Busch-free@home®**<br>Zum Erfassen und Senden der Helligkeit, der Temperatur, der Windgeschwindigkeit und Regen.<br>Wetterdaten können mit Aktoren verknüpft werden um automatisiert Funktionen zu steuern.<br>Wetterdaten können im free@home Webinterface und der free@home App visualisiert werden.<br>Messbereich Windgeschwindigkeit 2 - 30 m/s.<br>Der Busanschluss erfolgt über die beiliegende Busklemme.<br>Busspannung: 24 V-<br>Nennspannung: 110 - 230 V~<br>Nennfrequenz: 50 Hz - 60 Hz<br>Eingänge: 4<br>Helligkeitsgrenzwert: 1 Lux - 100000 Lux<br>Schutzart Gerät: IP 44<br>Temperaturbereich Gerät: -20 °C bis 55 °C<br>Maße (H x B x T): 108 mm x 121 mm x 227 mm | | | | |
| | | **6228** | 2CKA006220A0388 | 1 | **574,00** | 25 |

1) Bei Bedarf entnehmen Sie bitte Software und Beschreibung dem aktuellen Online-Katalog.

# Sensor-/Aktor-Kombinationen

| Ausführung | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|



**Sensor/Schaltaktor 1/1-fach [1] [2]**
**für Busch-free@home®**
Zum Schalten von 127 V~/230 V~ Verbrauchern.
Mit integriertem Schaltaktor.
Schaltfunktion ist auch ohne vorherige Programmierung gegeben (vorkonfiguriert).
Konfiguration kann nachträglich über das Web-Interface geändert werden (Gruppen, Szenen, …).
Zum Kontaktieren von Wippe 1-fach 6230-10-xxx, 6231-10-xxx, 6232-10-xxx, 6233-10-xxx und 6234-10-xxx.
Der Busanschluss erfolgt über die beiliegende Busklemme.
Bei der Installation in die Unterputzdose ist auf eine räumliche Trennung zwischen der Bus- und der 127 V/230 V-Installationsleitung zu achten! Bei Unterschreiten des Mindestabstands z.B. Elektronikdosen oder Isolierschläuche verwenden.
Bedienelemente: Tastkontakte oben/unten
Anzeigeelemente: LED als Orientierungslicht oder zur Anzeige des Schaltzustandes
Busspannung: 24 V
Ausgänge: 1x Schließer, potenzialfrei
Lastart: ohmsch
Nennstrom: 10 A
Ausgangsspannung: 230 V~
Nennleistung: 2300 W
Lastart: kapazitiv
Nennstrom: 10 AX
Nennleistung: 2300 VA
Lastart: induktiv
Nennstrom: 10 AX
Nennleistung: 2300 VA
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 71 mm x 71 mm x 45 mm
Einbautiefe: 32 mm

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **6211/1.1** | 2CKA006220A0012 | 1 | | **85,00** | 24 |

1) Programmierung nur bei angelegter Busspannung über das Web-Interface des System Access Points.
2) Weitere Informationen zur Inbetriebnahme und Bedienung finden Sie im Systemhandbuch und der Online Bedienungsanleitung im aktuellen Online-Katalog.

| Ausführung | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|



**Sensor/Schaltaktor 2/1-fach [1] [2]**
**für Busch-free@home®**
Zum Schalten von 127 V~/230 V~ Verbrauchern.
Mit integriertem Schaltaktor.
Schaltfunktion ist auch ohne vorherige Programmierung gegeben (linker Sensorkanal vorkonfiguriert).
Konfiguration kann nachträglich über das Web-Interface geändert werden (Gruppen, Szenen, …).
Rechter Sensorkanal zur Programmierung von weiteren Funktionen (Gruppen, Szenen, …).
Zum Kontaktieren von Wippe 2-fach 6230-2x-xxx, 6231-2x-xxx, 6232-2x-xxx, 6233-2x-xxx und 6234-2x-xxx.
Der Busanschluss erfolgt über die beiliegende Busklemme.
Bei der Installation in die Unterputzdose ist auf eine räumliche Trennung zwischen der Bus- und der 127 V/230 V-Installationsleitung zu achten! Bei Unterschreiten des Mindestabstands z.B. Elektronikdosen oder Isolierschläuche verwenden.
Bedienelemente: Tastkontakte oben/unten
Anzeigeelemente: LED als Orientierungslicht oder zur Anzeige des Schaltzustandes
Busspannung: 24 V
Ausgänge: 1x Schließer, potenzialfrei
Lastart: ohmsch
Nennstrom: 10 A
Ausgangsspannung: 230 V~
Nennleistung: 2300 W
Lastart: kapazitiv
Nennstrom: 10 AX
Nennleistung: 2300 VA
Lastart: induktiv
Nennstrom: 10 AX
Nennleistung: 2300 VA
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 71 mm x 71 mm x 45 mm
Einbautiefe: 32 mm

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **6211/2.1** | 2CKA006220A0013 | 1 | | **91,00** | 24 |

1) Programmierung nur bei angelegter Busspannung über das Web-Interface des System Access Points.
2) Weitere Informationen zur Inbetriebnahme und Bedienung finden Sie im Systemhandbuch und der Online Bedienungsanleitung im aktuellen Online-Katalog.

# Sensor-/Aktor-Kombinationen

| Ausführung | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|



**Sensor/Schaltaktor 2/2-fach [1] [2]**
**für Busch-free@home®**
Zum Schalten von 127 V~/230 V~ Verbrauchern.
Mit integriertem 2-fach Schaltaktor.
Schaltfunktion ist auch ohne vorherige Programmierung gegeben (beide Sensorkanäle vorkonfiguriert).
Konfiguration kann nachträglich über das Web-Interface geändert werden (Gruppen, Szenen, …).
Zum Kontaktieren von Wippe 2-fach 6230-2x-xxx, 6231-2x-xxx, 6232-2x-xxx, 6233-2x-xxx und 6234-2x-xxx.
Der Busanschluss erfolgt über die beiliegende Busklemme.
Bei der Installation in die Unterputzdose ist auf eine räumliche Trennung zwischen der Bus- und der 127 V/230 V-Installationsleitung zu achten! Bei Unterschreiten des Mindestabstands z.B. Elektronikdosen oder Isolierschläuche verwenden.
Bedienelemente: Tastkontakte oben/unten
Anzeigeelemente: LED als Orientierungslicht oder zur Anzeige des Schaltzustandes
Busspannung: 24 V
Ausgänge: 2x Schließer, potenzialfrei
Lastart: ohmsch
Nennstrom: 6 A
Ausgangsspannung: 230 V~
Nennleistung: 1380 W
Lastart: kapazitiv
Nennstrom: 4 AX
Nennleistung: 920 VA
Lastart: induktiv
Nennstrom: 4 AX
Nennleistung: 920 VA
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 71 mm x 71 mm x 45 mm
Einbautiefe: 32 mm

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **6211/2.2** | 2CKA006220A0014 | 1 | | **100,00** | 24 |

1) Programmierung nur bei angelegter Busspannung über das Web-Interface des System Access Points.
2) Weitere Informationen zur Inbetriebnahme und Bedienung finden Sie im Systemhandbuch und der Online Bedienungsanleitung im aktuellen Online-Katalog.

| Ausführung | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|



**Sensor/Dimmaktor 1/1-fach [1] [2]**
**für Busch-free@home®**
Zum Dimmen von 230 V~ Verbrauchern.
Mit integriertem Universal-Dimmaktor zur Steuerung von LEDs, Glühlampen, 230 V-Halogenglühlampen, Niedervolt-Halogenlampen mit konventionellen oder elektronischen Transformatoren und dimmbaren Halogen-Energiesparlampen.
Für dimmbare Retrofit-LED-Leuchtmittel (LEDi).
Dimmfunktion ist auch ohne vorherige Programmierung gegeben (vorkonfiguriert).
Konfiguration kann nachträglich über das Web-Interface geändert werden (Gruppen, Szenen, …).
Zum Kontaktieren von Wippe 1-fach 6230-10-xxx, 6231-10-xxx, 6232-10-xxx, 6233-10-xxx und 6234-10-xxx.
Der Busanschluss erfolgt über die beiliegende Busklemme.
Bei der Installation in die Unterputzdose ist auf eine räumliche Trennung zwischen der Bus- und der 230 V-Installationsleitung zu achten! Bei Unterschreiten des Mindestabstands z.B. Elektronikdosen oder Isolierschläuche verwenden.
Bedienelemente: Tastkontakte oben/unten
Anzeigeelemente: LED als Orientierungslicht oder zur Anzeige des Schaltzustandes
Busspannung: 24 V
Ausgänge: 1x Dimmkanal
Lastart: 230 V-Glühlampen und Niedervolt Halogenlampen mit konventionellen Transformatoren oder Elektronik-Transformator.
Nennleistung: 10 - 180 W/VA
Lastart: LEDi und Energiesparlampen, typisch
Nennleistung: 2 - 80 W/VA
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 71 mm x 71 mm x 45 mm
Einbautiefe: 32 mm

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **6212/1.1** | 2CKA006220A0015 | 1 | | **137,00** | 24 |

1) Programmierung nur bei angelegter Busspannung über das Web-Interface des System Access Points.
2) Weitere Informationen zur Inbetriebnahme und Bedienung finden Sie im Systemhandbuch und der Online Bedienungsanleitung im aktuellen Online-Katalog.

# Sensor-/Aktor-Kombinationen

| Ausführung | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|



**Sensor/Dimmaktor 2/1-fach [1] [2]**
**für Busch-free@home®**
Zum Dimmen von 230 V~ Verbrauchern.
Mit integriertem Universal-Dimmaktor zur Steuerung von LEDs, Glühlampen, 230 V-Halogenglühlampen, Niedervolt-Halogenlampen mit konventionellen oder elektronischen Transformatoren und dimmbaren Halogen-Energiesparlampen.
Für dimmbare Retrofit-LED-Leuchtmittel (LEDi).
Dimmfunktion ist auch ohne vorherige Programmierung gegeben (linker Sensorkanal vorkonfiguriert).
Konfiguration kann nachträglich über das Web-Interface geändert werden (Gruppen, Szenen, …).
Rechter Sensorkanal zur Programmierung von weiteren Funktionen (Gruppen, Szenen, …).
Zum Kontaktieren von Wippe 2-fach 6230-2x-xxx, 6231-2x-xxx, 6232-2x-xxx, 6233-2x-xxx und 6234-2x-xxx.
Der Busanschluss erfolgt über die beiliegende Busklemme.
Bei der Installation in die Unterputzdose ist auf eine räumliche Trennung zwischen der Bus- und der 230 V-Installationsleitung zu achten! Bei Unterschreiten des Mindestabstands z.B. Elektronikdosen oder Isolierschläuche verwenden.
Bedienelemente: Tastkontakte oben/unten
Anzeigeelemente: LED als Orientierungslicht oder zur Anzeige des Schaltzustandes
Busspannung: 24 V
Ausgänge: 1x Dimmkanal
Lastart: 230 V-Glühlampen und Niedervolt Halogenlampen mit konventionellen Transformatoren oder Elektronik-Transformator.
Nennleistung: 10 - 180 W/VA
Lastart: LEDi und Energiesparlampen, typisch
Nennleistung: 2 - 80 W/VA
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 71 mm x 71 mm x 45 mm
Einbautiefe: 32 mm

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **6212/2.1** | 2CKA006220A0016 | 1 | | **145,00** | 24 |

1) Programmierung nur bei angelegter Busspannung über das Web-Interface des System Access Points.
2) Weitere Informationen zur Inbetriebnahme und Bedienung finden Sie im Systemhandbuch und der Online Bedienungsanleitung im aktuellen Online-Katalog.



**Sensor/Jalousieaktor 1/1-fach [1] [2]**
**für Busch-free@home®**
Zur Steuerung von Jalousie- oder Markisenmotoren.
Mit integriertem Jalousieaktor.
Jalousiefunktion ist auch ohne vorherige Programmierung gegeben (vorkonfiguriert).
Konfiguration kann nachträglich über das Web-Interface geändert werden (Gruppen, Szenen, …).
Zum Kontaktieren von Wippe 1-fach 6230-10-xxx, 6231-10-xxx, 6232-10-xxx, 6233-10-xxx und 6234-10-xxx.
Der Busanschluss erfolgt über die beiliegende Busklemme.
Bei der Installation in die Unterputzdose ist auf eine räumliche Trennung zwischen der Bus- und der 127 V/230 V-Installationsleitung zu achten! Bei Unterschreiten des Mindestabstands z.B. Elektronikdosen oder Isolierschläuche verwenden.
Bedienelemente: Tastkontakte oben/unten
Anzeigeelemente: LED als Orientierungslicht oder zur Anzeige des Schaltzustandes
Busspannung: 24 V
Ausgänge: 2x Umschaltkontakte/Schließer, potenzialgebunden
Lastart: Betriebsart Jalousie
Nennstrom: 4 A
Ausgangsspannung: 230 V~
Nennleistung: 920 VA
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 71 mm x 71 mm x 45 mm
Einbautiefe: 32 mm

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **6213/1.1** | 2CKA006220A0017 | 1 | | **98,00** | 24 |

1) Programmierung nur bei angelegter Busspannung über das Web-Interface des System Access Points.
2) Weitere Informationen zur Inbetriebnahme und Bedienung finden Sie im Systemhandbuch und der Online Bedienungsanleitung im aktuellen Online-Katalog.

| Ausführung | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|



**Sensor/Jalousieaktor 2/1-fach [1] [2]**
**für Busch-free@home®**
Zur Steuerung von Jalousie- oder Markisenmotoren.
Mit integriertem Jalousieaktor.
Jalousiefunktion ist auch ohne vorherige Programmierung gegeben (linker Sensorkanal vorkonfiguriert).
Konfiguration kann nachträglich über das Web-Interface geändert werden (Gruppen, Szenen, …).
Rechter Sensorkanal zur Programmierung von weiteren Funktionen (Gruppen, Szenen, …).
Zum Kontaktieren von Wippe 2-fach 6230-2x-xxx, 6231-2x-xxx, 6232-2x-xxx, 6233-2x-xxx und 6234-2x-xxx.
Der Busanschluss erfolgt über die beiliegende Busklemme.
Bei der Installation in die Unterputzdose ist auf eine räumliche Trennung zwischen der Bus- und der 127 V/230 V-Installationsleitung zu achten! Bei Unterschreiten des Mindestabstands z.B. Elektronikdosen oder Isolierschläuche verwenden.
Bedienelemente: Tastkontakte oben/unten
Anzeigeelemente: LED als Orientierungslicht oder zur Anzeige des Schaltzustandes
Busspannung: 24 V
Ausgänge: 2x Umschaltkontakte/Schließer, potenzialgebunden
Lastart: Betriebsart Jalousie
Nennstrom: 4 A
Ausgangsspannung: 230 V~
Nennleistung: 920 VA
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 71 mm x 71 mm x 45 mm
Einbautiefe: 32 mm

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **6213/2.1** | 2CKA006220A0018 | 1 | | **105,00** | 24 |

1) Programmierung nur bei angelegter Busspannung über das Web-Interface des System Access Points.
2) Weitere Informationen zur Inbetriebnahme und Bedienung finden Sie im Systemhandbuch und der Online Bedienungsanleitung im aktuellen Online-Katalog.

# Sensor-/Aktor-Kombinationen




**Bewegungsmelder/Schaltaktor 1-fach [1] [2]**
**für Busch-free@home®**
Mit Selectlinse zur Erfassung mit Tierschneise.
Zum automatischen Schalten von Busch-free@home® Aktoren in Abhängigkeit von Bewegung und Helligkeit.
Nachlaufzeit des Aktors kann über das Web-Interface des System Access Points programmiert werden.
Zum Schalten von 127 V~/230 V~ Verbrauchern.
Mit integriertem Schaltaktor.
Schaltfunktion ist auch ohne vorherige Programmierung gegeben (vorkonfiguriert).
Konfiguration kann nachträglich über das Web-Interface geändert werden (Gruppen, Szenen, …).
Der Busanschluss erfolgt über die beiliegende Busklemme.
Bei der Installation in die Unterputzdose ist auf eine räumliche Trennung zwischen der Bus- und der 127 V/230 V-Installationsleitung zu achten! Bei Unterschreiten des Mindestabstands z.B. Elektronikdosen oder Isolierschläuche verwenden.
Busspannung: 24 V
Ausgänge: 1x Schließer, potenzialfrei
Lastart: ohmsch
Nennstrom: 10 A
Ausgangsspannung: 230 V~
Nennleistung: 2300 W
Lastart: kapazitiv
Nennstrom: 10 AX
Nennleistung: 2300 VA
Lastart: induktiv
Nennstrom: 10 AX
Nennleistung: 2300 VA
Erfassungsbereich: frontal: 6 m, seitlich: 3 m
Öffnungswinkel: 180 °
Helligkeitsgrenzwert: 1 Lux - 500 Lux
Montagehöhe: 1,1 m - 1,3 m
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 71 mm x 71 mm x 53 mm
Einbautiefe: 32 mm
Einbaulage: vertikal

| Ausführung | | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Busch-Duro 2000® SI | | | | |
| 212 | weiß | **6215/1.1-212** | 2CKA006220A0115 | 1 | **161,00** | 24 |
| | | Reflex SI | | | | |
| 214 | alpinweiß | **6215/1.1-214** | 2CKA006220A0116 | 1 | **161,00** | 24 |
| | | Busch-balance® SI | | | | |
| 914 | alpinweiß | **6215/1.1-914** | 2CKA006220A0370 | 1 | **161,00** | 24 |
| | | future® linear | | | | |
| 81 | anthrazit | **6215/1.1-81** | 2CKA006220A0110 | 1 | **163,00** | 24 |
| 82 | elfenbeinweiß | **6215/1.1-82** | 2CKA006220A0411 | 1 | **163,00** | 24 |
| 83 | alusilber [3] | **6215/1.1-83** | 2CKA006220A0111 | 1 | **165,00** | 24 |
| 84 | studioweiß | **6215/1.1-84** | 2CKA006220A0112 | 1 | **163,00** | 24 |
| 884 | studioweiß matt [3] | **6215/1.1-884** | 2CKA006220A0496 | 1 | **165,00** | 24 |
| 885 | schwarz matt [3] | **6215/1.1-885** | 2CKA006220A0513 | 1 | **165,00** | 24 |
| | | solo® | | | | |
| 82 | elfenbeinweiß | **6215/1.1-82** | 2CKA006220A0411 | 1 | **163,00** | 24 |
| 84 | studioweiß | **6215/1.1-84** | 2CKA006220A0112 | 1 | **163,00** | 24 |
| 803 | graumetallic [3] | **6215/1.1-803** | 2CKA006220A0445 | 1 | **165,00** | 24 |
| | | Busch-axcent® | | | | |
| 81 | anthrazit | **6215/1.1-81** | 2CKA006220A0110 | 1 | **163,00** | 24 |
| 84 | studioweiß | **6215/1.1-84** | 2CKA006220A0112 | 1 | **163,00** | 24 |
| 885 | schwarz matt [3] | **6215/1.1-885** | 2CKA006220A0513 | 1 | **165,00** | 24 |
| | | carat® | | | | |
| 81 | anthrazit | **6215/1.1-81** | 2CKA006220A0110 | 1 | **163,00** | 24 |
| 82 | elfenbeinweiß | **6215/1.1-82** | 2CKA006220A0411 | 1 | **163,00** | 24 |
| 84 | studioweiß | **6215/1.1-84** | 2CKA006220A0112 | 1 | **163,00** | 24 |
| | | pur edelstahl [3] | | | | |
| 866 | edelstahl | **6215/1.1-866** | 2CKA006220A0428 | 1 | **166,00** | 24 |

1) Programmierung nur bei angelegter Busspannung über das Web-Interface des System Access Points.
2) Weitere Informationen zur Inbetriebnahme und Bedienung finden Sie im Systemhandbuch und der Online Bedienungsanleitung im aktuellen Online-Katalog.
3) Oberfläche Kunststoff lackiert.

# Abdeckungen



**Wippe**
**1-fach, ohne Bedruckung**
Als Abdeckung für Busch-free@home® Sensoreinheiten und Sensor-/Aktoreinheiten.
Als Abdeckung für KNX Tasterankopplung 2-fach (6108/06).

| Ausführung | | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Busch-Duro 2000® SI | | | | |
| 212 | weiß | **6230-10-212** | 2CKA006220A0077 | 10 | **2,77** | 24 |
| | | Reflex SI | | | | |
| 214 | alpinweiß | **6230-10-214** | 2CKA006220A0078 | 10 | **2,71** | 24 |
| | | Busch-balance® SI | | | | |
| 914 | alpinweiß | **6230-10-914** | 2CKA006220A0355 | 10 | **2,71** | 24 |
| | | future® linear | | | | |
| 81 | anthrazit | **6230-10-81** | 2CKA006220A0032 | 10 | **4,03** | 24 |
| 82 | elfenbeinweiß | **6230-10-82** | 2CKA006220A0396 | 10 | **4,03** | 24 |
| 83 | alusilber [1] | **6230-10-83** | 2CKA006220A0033 | 10 | **7,18** | 24 |
| 84 | studioweiß | **6230-10-84** | 2CKA006220A0034 | 10 | **4,03** | 24 |
| 884 | studioweiß matt [1] | **6230-10-884** | 2CKA006220A0481 | 10 | **7,18** | 24 |
| 885 | schwarz matt [1] | **6230-10-885** | 2CKA006220A0498 | 10 | **7,18** | 24 |
| | | solo® | | | | |
| 82 | elfenbeinweiß | **6230-10-82** | 2CKA006220A0396 | 10 | **4,03** | 24 |
| 84 | studioweiß | **6230-10-84** | 2CKA006220A0034 | 10 | **4,03** | 24 |
| 803 | graumetallic [1] | **6230-10-803** | 2CKA006220A0430 | 10 | **7,18** | 24 |
| | | Busch-axcent® | | | | |
| 81 | anthrazit | **6230-10-81** | 2CKA006220A0032 | 10 | **4,03** | 24 |
| 83 | alusilber [1] | **6230-10-83** | 2CKA006220A0033 | 10 | **7,18** | 24 |
| 84 | studioweiß | **6230-10-84** | 2CKA006220A0034 | 10 | **4,03** | 24 |
| 803 | graumetallic [1] | **6230-10-803** | 2CKA006220A0430 | 10 | **7,18** | 24 |
| 884 | studioweiß matt [1] | **6230-10-884** | 2CKA006220A0481 | 10 | **7,18** | 24 |
| 885 | schwarz matt [1] | **6230-10-885** | 2CKA006220A0498 | 10 | **7,18** | 24 |
| | | carat® | | | | |
| 81 | anthrazit | **6230-10-81** | 2CKA006220A0032 | 10 | **4,03** | 24 |
| 82 | elfenbeinweiß | **6230-10-82** | 2CKA006220A0396 | 10 | **4,03** | 24 |
| 84 | studioweiß | **6230-10-84** | 2CKA006220A0034 | 10 | **4,03** | 24 |
| 884 | studioweiß matt [1] | **6230-10-884** | 2CKA006220A0481 | 10 | **7,18** | 24 |
| 885 | schwarz matt [1] | **6230-10-885** | 2CKA006220A0498 | 10 | **7,18** | 24 |
| | | pur edelstahl [1] | | | | |
| 866 | edelstahl | **6230-10-866** | 2CKA006220A0413 | 10 | **7,29** | 24 |

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

# Abdeckungen



**Wippe**
**1-fach, mit Symbol "Licht"**
Als Abdeckung für Busch-free@home® Sensoreinheiten und Sensor-/Aktoreinheiten.
Als Abdeckung für KNX Tasterankopplung 2-fach (6108/06).

| Ausführung | | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Busch-Duro 2000® SI | | | | |
| 212 | weiß | **6231-10-212** | 2CKA006220A0079 | 10 | **3,69** | 24 |
| | | Reflex SI | | | | |
| 214 | alpinweiß | **6231-10-214** | 2CKA006220A0080 | 10 | **3,62** | 24 |
| | | Busch-balance® SI | | | | |
| 914 | alpinweiß | **6231-10-914** | 2CKA006220A0356 | 10 | **3,62** | 24 |
| | | future® linear | | | | |
| 81 | anthrazit | **6231-10-81** | 2CKA006220A0035 | 10 | **5,90** | 24 |
| 82 | elfenbeinweiß | **6231-10-82** | 2CKA006220A0397 | 10 | **5,90** | 24 |
| 83 | alusilber [1] | **6231-10-83** | 2CKA006220A0036 | 10 | **8,10** | 24 |
| 84 | studioweiß | **6231-10-84** | 2CKA006220A0037 | 10 | **5,90** | 24 |
| 884 | studioweiß matt [1] | **6231-10-884** | 2CKA006220A0482 | 10 | **8,10** | 24 |
| 885 | schwarz matt [1] | **6231-10-885** | 2CKA006220A0499 | 10 | **8,10** | 24 |
| | | solo® | | | | |
| 82 | elfenbeinweiß | **6231-10-82** | 2CKA006220A0397 | 10 | **5,90** | 24 |
| 84 | studioweiß | **6231-10-84** | 2CKA006220A0037 | 10 | **5,90** | 24 |
| 803 | graumetallic [1] | **6231-10-803** | 2CKA006220A0431 | 10 | **8,10** | 24 |
| | | Busch-axcent® | | | | |
| 81 | anthrazit | **6231-10-81** | 2CKA006220A0035 | 10 | **5,90** | 24 |
| 83 | alusilber [1] | **6231-10-83** | 2CKA006220A0036 | 10 | **8,10** | 24 |
| 84 | studioweiß | **6231-10-84** | 2CKA006220A0037 | 10 | **5,90** | 24 |
| 803 | graumetallic [1] | **6231-10-803** | 2CKA006220A0431 | 10 | **8,10** | 24 |
| 884 | studioweiß matt [1] | **6231-10-884** | 2CKA006220A0482 | 10 | **8,10** | 24 |
| 885 | schwarz matt [1] | **6231-10-885** | 2CKA006220A0499 | 10 | **8,10** | 24 |
| | | carat® | | | | |
| 81 | anthrazit | **6231-10-81** | 2CKA006220A0035 | 10 | **5,90** | 24 |
| 82 | elfenbeinweiß | **6231-10-82** | 2CKA006220A0397 | 10 | **5,90** | 24 |
| 84 | studioweiß | **6231-10-84** | 2CKA006220A0037 | 10 | **5,90** | 24 |
| 884 | studioweiß matt [1] | **6231-10-884** | 2CKA006220A0482 | 10 | **8,10** | 24 |
| 885 | schwarz matt [1] | **6231-10-885** | 2CKA006220A0499 | 10 | **8,10** | 24 |
| | | pur edelstahl [1] | | | | |
| 866 | edelstahl | **6231-10-866** | 2CKA006220A0414 | 10 | **8,71** | 24 |

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.



**Wippe**
**1-fach, mit Symbol "Jalousie"**
Als Abdeckung für Busch-free@home® Sensoreinheiten und Sensor-/Aktoreinheiten.
Als Abdeckung für KNX Tasterankopplung 2-fach (6108/06).

| Ausführung | | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Busch-Duro 2000® SI | | | | |
| 212 | weiß | **6232-10-212** | 2CKA006220A0081 | 10 | **3,69** | 24 |
| | | Reflex SI | | | | |
| 214 | alpinweiß | **6232-10-214** | 2CKA006220A0082 | 10 | **3,62** | 24 |
| | | Busch-balance® SI | | | | |
| 914 | alpinweiß | **6232-10-914** | 2CKA006220A0357 | 10 | **3,62** | 24 |
| | | future® linear | | | | |
| 81 | anthrazit | **6232-10-81** | 2CKA006220A0038 | 10 | **5,90** | 24 |
| 82 | elfenbeinweiß | **6232-10-82** | 2CKA006220A0398 | 10 | **5,90** | 24 |
| 83 | alusilber [1] | **6232-10-83** | 2CKA006220A0039 | 10 | **8,10** | 24 |
| 84 | studioweiß | **6232-10-84** | 2CKA006220A0040 | 10 | **5,90** | 24 |
| 884 | studioweiß matt [1] | **6232-10-884** | 2CKA006220A0483 | 10 | **8,10** | 24 |
| 885 | schwarz matt [1] | **6232-10-885** | 2CKA006220A0500 | 10 | **8,10** | 24 |
| | | solo® | | | | |
| 82 | elfenbeinweiß | **6232-10-82** | 2CKA006220A0398 | 10 | **5,90** | 24 |
| 84 | studioweiß | **6232-10-84** | 2CKA006220A0040 | 10 | **5,90** | 24 |
| 803 | graumetallic [1] | **6232-10-803** | 2CKA006220A0432 | 10 | **8,10** | 24 |
| | | Busch-axcent® | | | | |
| 81 | anthrazit | **6232-10-81** | 2CKA006220A0038 | 10 | **5,90** | 24 |
| 83 | alusilber [1] | **6232-10-83** | 2CKA006220A0039 | 10 | **8,10** | 24 |
| 84 | studioweiß | **6232-10-84** | 2CKA006220A0040 | 10 | **5,90** | 24 |
| 803 | graumetallic [1] | **6232-10-803** | 2CKA006220A0432 | 10 | **8,10** | 24 |
| 884 | studioweiß matt [1] | **6232-10-884** | 2CKA006220A0483 | 10 | **8,10** | 24 |
| 885 | schwarz matt [1] | **6232-10-885** | 2CKA006220A0500 | 10 | **8,10** | 24 |
| | | carat® | | | | |
| 81 | anthrazit | **6232-10-81** | 2CKA006220A0038 | 10 | **5,90** | 24 |
| 82 | elfenbeinweiß | **6232-10-82** | 2CKA006220A0398 | 10 | **5,90** | 24 |
| 84 | studioweiß | **6232-10-84** | 2CKA006220A0040 | 10 | **5,90** | 24 |
| 884 | studioweiß matt [1] | **6232-10-884** | 2CKA006220A0483 | 10 | **8,10** | 24 |
| 885 | schwarz matt [1] | **6232-10-885** | 2CKA006220A0500 | 10 | **8,10** | 24 |
| | | pur edelstahl [1] | | | | |
| 866 | edelstahl | **6232-10-866** | 2CKA006220A0415 | 10 | **8,71** | 24 |

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

# Abdeckungen



**Wippe**
**1-fach, mit Symbol "Szene"**
Als Abdeckung für Busch-free@home® Sensoreinheiten und Sensor-/Aktoreinheiten.
Als Abdeckung für KNX Tasterankopplung 2-fach (6108/06).

Busch-Duro 2000® SI

| Ausführung | | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 212 | weiß | **6233-10-212** | 2CKA006220A0083 | 10 | **3,69** | 24 |
| | | Reflex SI | | | | |
| 214 | alpinweiß | **6233-10-214** | 2CKA006220A0084 | 10 | **3,62** | 24 |
| | | Busch-balance® SI | | | | |
| 914 | alpinweiß | **6233-10-914** | 2CKA006220A0358 | 10 | **3,62** | 24 |
| | | future® linear | | | | |
| 81 | anthrazit | **6233-10-81** | 2CKA006220A0041 | 10 | **5,90** | 24 |
| 82 | elfenbeinweiß | **6233-10-82** | 2CKA006220A0399 | 10 | **5,90** | 24 |
| 83 | alusilber [1] | **6233-10-83** | 2CKA006220A0042 | 10 | **8,10** | 24 |
| 84 | studioweiß | **6233-10-84** | 2CKA006220A0043 | 10 | **5,90** | 24 |
| 884 | studioweiß matt [1] | **6233-10-884** | 2CKA006220A0484 | 10 | **8,10** | 24 |
| 885 | schwarz matt [1] | **6233-10-885** | 2CKA006220A0501 | 10 | **8,10** | 24 |
| | | solo® | | | | |
| 82 | elfenbeinweiß | **6233-10-82** | 2CKA006220A0399 | 10 | **5,90** | 24 |
| 84 | studioweiß | **6233-10-84** | 2CKA006220A0043 | 10 | **5,90** | 24 |
| 803 | graumetallic [1] | **6233-10-803** | 2CKA006220A0433 | 10 | **8,10** | 24 |
| | | Busch-axcent® | | | | |
| 81 | anthrazit | **6233-10-81** | 2CKA006220A0041 | 10 | **5,90** | 24 |
| 83 | alusilber [1] | **6233-10-83** | 2CKA006220A0042 | 10 | **8,10** | 24 |
| 84 | studioweiß | **6233-10-84** | 2CKA006220A0043 | 10 | **5,90** | 24 |
| 803 | graumetallic [1] | **6233-10-803** | 2CKA006220A0433 | 10 | **8,10** | 24 |
| 884 | studioweiß matt [1] | **6233-10-884** | 2CKA006220A0484 | 10 | **8,10** | 24 |
| 885 | schwarz matt [1] | **6233-10-885** | 2CKA006220A0501 | 10 | **8,10** | 24 |
| | | carat® | | | | |
| 81 | anthrazit | **6233-10-81** | 2CKA006220A0041 | 10 | **5,90** | 24 |
| 82 | elfenbeinweiß | **6233-10-82** | 2CKA006220A0399 | 10 | **5,90** | 24 |
| 84 | studioweiß | **6233-10-84** | 2CKA006220A0043 | 10 | **5,90** | 24 |
| 884 | studioweiß matt [1] | **6233-10-884** | 2CKA006220A0484 | 10 | **8,10** | 24 |
| 885 | schwarz matt [1] | **6233-10-885** | 2CKA006220A0501 | 10 | **8,10** | 24 |
| | | pur edelstahl [1] | | | | |
| 866 | edelstahl | **6233-10-866** | 2CKA006220A0416 | 10 | **8,71** | 24 |

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.



**Wippe**
**1-fach, mit Symbol "Dimmer"**
Als Abdeckung für Busch-free@home® Sensoreinheiten und Sensor-/Aktoreinheiten.
Als Abdeckung für KNX Tasterankopplung 2-fach (6108/06).

Busch-Duro 2000® SI

| Ausführung | | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 212 | weiß | **6234-10-212** | 2CKA006220A0085 | 10 | **3,69** | 24 |
| | | Reflex SI | | | | |
| 214 | alpinweiß | **6234-10-214** | 2CKA006220A0086 | 10 | **3,62** | 24 |
| | | Busch-balance® SI | | | | |
| 914 | alpinweiß | **6234-10-914** | 2CKA006220A0359 | 10 | **3,62** | 24 |
| | | future® linear | | | | |
| 81 | anthrazit | **6234-10-81** | 2CKA006220A0044 | 10 | **5,90** | 24 |
| 82 | elfenbeinweiß | **6234-10-82** | 2CKA006220A0400 | 10 | **5,90** | 24 |
| 83 | alusilber [1] | **6234-10-83** | 2CKA006220A0045 | 10 | **8,10** | 24 |
| 84 | studioweiß | **6234-10-84** | 2CKA006220A0046 | 10 | **5,90** | 24 |
| 884 | studioweiß matt [1] | **6234-10-884** | 2CKA006220A0485 | 10 | **8,10** | 24 |
| 885 | schwarz matt [1] | **6234-10-885** | 2CKA006220A0502 | 10 | **8,10** | 24 |
| | | solo® | | | | |
| 82 | elfenbeinweiß | **6234-10-82** | 2CKA006220A0400 | 10 | **5,90** | 24 |
| 84 | studioweiß | **6234-10-84** | 2CKA006220A0046 | 10 | **5,90** | 24 |
| 803 | graumetallic [1] | **6234-10-803** | 2CKA006220A0434 | 10 | **8,10** | 24 |
| | | Busch-axcent® | | | | |
| 81 | anthrazit | **6234-10-81** | 2CKA006220A0044 | 10 | **5,90** | 24 |
| 83 | alusilber [1] | **6234-10-83** | 2CKA006220A0045 | 10 | **8,10** | 24 |
| 84 | studioweiß | **6234-10-84** | 2CKA006220A0046 | 10 | **5,90** | 24 |
| 803 | graumetallic [1] | **6234-10-803** | 2CKA006220A0434 | 10 | **8,10** | 24 |
| 884 | studioweiß matt [1] | **6234-10-884** | 2CKA006220A0485 | 10 | **8,10** | 24 |
| 885 | schwarz matt [1] | **6234-10-885** | 2CKA006220A0502 | 10 | **8,10** | 24 |
| | | carat® | | | | |
| 81 | anthrazit | **6234-10-81** | 2CKA006220A0044 | 10 | **5,90** | 24 |
| 82 | elfenbeinweiß | **6234-10-82** | 2CKA006220A0400 | 10 | **5,90** | 24 |
| 84 | studioweiß | **6234-10-84** | 2CKA006220A0046 | 10 | **5,90** | 24 |
| 884 | studioweiß matt [1] | **6234-10-884** | 2CKA006220A0485 | 10 | **8,10** | 24 |
| 885 | schwarz matt [1] | **6234-10-885** | 2CKA006220A0502 | 10 | **8,10** | 24 |
| | | pur edelstahl [1] | | | | |
| 866 | edelstahl | **6234-10-866** | 2CKA006220A0417 | 10 | **8,71** | 24 |

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

# Abdeckungen



**Wippe**
**2-fach links/rechts, ohne Bedruckung**
Als Abdeckung für Busch-free@home® Sensoreinheiten und Sensor-/Aktoreinheiten.

| Ausführung | | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Busch-Duro 2000® SI | | | | |
| 212 | weiß | **6230-20-212** | 2CKA006220A0087 | 10 | **2,58** | 24 |
| | | Reflex SI | | | | |
| 214 | alpinweiß | **6230-20-214** | 2CKA006220A0088 | 10 | **2,53** | 24 |
| | | Busch-balance® SI | | | | |
| 914 | alpinweiß | **6230-20-914** | 2CKA006220A0360 | 10 | **2,53** | 24 |
| | | future® linear | | | | |
| 81 | anthrazit | **6230-20-81** | 2CKA006220A0047 | 10 | **3,20** | 24 |
| 82 | elfenbeinweiß | **6230-20-82** | 2CKA006220A0401 | 10 | **3,20** | 24 |
| 83 | alusilber [1] | **6230-20-83** | 2CKA006220A0048 | 10 | **4,73** | 24 |
| 84 | studioweiß | **6230-20-84** | 2CKA006220A0049 | 10 | **3,20** | 24 |
| 884 | studioweiß matt [1] | **6230-20-884** | 2CKA006220A0486 | 10 | **4,73** | 24 |
| 885 | schwarz matt [1] | **6230-20-885** | 2CKA006220A0503 | 10 | **4,73** | 24 |
| | | solo® | | | | |
| 82 | elfenbeinweiß | **6230-20-82** | 2CKA006220A0401 | 10 | **3,20** | 24 |
| 84 | studioweiß | **6230-20-84** | 2CKA006220A0049 | 10 | **3,20** | 24 |
| 803 | graumetallic [1] | **6230-20-803** | 2CKA006220A0435 | 10 | **4,73** | 24 |
| | | Busch-axcent® | | | | |
| 81 | anthrazit | **6230-20-81** | 2CKA006220A0047 | 10 | **3,20** | 24 |
| 83 | alusilber [1] | **6230-20-83** | 2CKA006220A0048 | 10 | **4,73** | 24 |
| 84 | studioweiß | **6230-20-84** | 2CKA006220A0049 | 10 | **3,20** | 24 |
| 803 | graumetallic [1] | **6230-20-803** | 2CKA006220A0435 | 10 | **4,73** | 24 |
| 884 | studioweiß matt [1] | **6230-20-884** | 2CKA006220A0486 | 10 | **4,73** | 24 |
| 885 | schwarz matt [1] | **6230-20-885** | 2CKA006220A0503 | 10 | **4,73** | 24 |
| | | carat® | | | | |
| 81 | anthrazit | **6230-20-81** | 2CKA006220A0047 | 10 | **3,20** | 24 |
| 82 | elfenbeinweiß | **6230-20-82** | 2CKA006220A0401 | 10 | **3,20** | 24 |
| 84 | studioweiß | **6230-20-84** | 2CKA006220A0049 | 10 | **3,20** | 24 |
| 884 | studioweiß matt [1] | **6230-20-884** | 2CKA006220A0486 | 10 | **4,73** | 24 |
| 885 | schwarz matt [1] | **6230-20-885** | 2CKA006220A0503 | 10 | **4,73** | 24 |
| | | pur edelstahl [1] | | | | |
| 866 | edelstahl | **6230-20-866** | 2CKA006220A0418 | 10 | **5,34** | 24 |

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.



**Wippe**
**2-fach links, mit Symbol "Licht"**
Als Abdeckung für Busch-free@home® Sensoreinheiten und Sensor-/Aktoreinheiten.
Als Abdeckung für KNX Tasterankopplung 4-fach (6108/07).

| Ausführung | | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Busch-Duro 2000® SI | | | | |
| 212 | weiß | **6231-21-212** | 2CKA006220A0089 | 10 | **3,58** | 24 |
| | | Reflex SI | | | | |
| 214 | alpinweiß | **6231-21-214** | 2CKA006220A0090 | 10 | **3,50** | 24 |
| | | Busch-balance® SI | | | | |
| 914 | alpinweiß | **6231-21-914** | 2CKA006220A0361 | 10 | **3,50** | 24 |
| | | future® linear | | | | |
| 81 | anthrazit | **6231-21-81** | 2CKA006220A0050 | 10 | **4,56** | 24 |
| 82 | elfenbeinweiß | **6231-21-82** | 2CKA006220A0402 | 10 | **4,56** | 24 |
| 83 | alusilber [1] | **6231-21-83** | 2CKA006220A0051 | 10 | **5,65** | 24 |
| 84 | studioweiß | **6231-21-84** | 2CKA006220A0052 | 10 | **4,56** | 24 |
| 884 | studioweiß matt [1] | **6231-21-884** | 2CKA006220A0487 | 10 | **5,65** | 24 |
| 885 | schwarz matt [1] | **6231-21-885** | 2CKA006220A0504 | 10 | **5,65** | 24 |
| | | solo® | | | | |
| 82 | elfenbeinweiß | **6231-21-82** | 2CKA006220A0402 | 10 | **4,56** | 24 |
| 84 | studioweiß | **6231-21-84** | 2CKA006220A0052 | 10 | **4,56** | 24 |
| 803 | graumetallic [1] | **6231-21-803** | 2CKA006220A0436 | 10 | **5,65** | 24 |
| | | Busch-axcent® | | | | |
| 81 | anthrazit | **6231-21-81** | 2CKA006220A0050 | 10 | **4,56** | 24 |
| 83 | alusilber [1] | **6231-21-83** | 2CKA006220A0051 | 10 | **5,65** | 24 |
| 84 | studioweiß | **6231-21-84** | 2CKA006220A0052 | 10 | **4,56** | 24 |
| 803 | graumetallic [1] | **6231-21-803** | 2CKA006220A0436 | 10 | **5,65** | 24 |
| 884 | studioweiß matt [1] | **6231-21-884** | 2CKA006220A0487 | 10 | **5,65** | 24 |
| 885 | schwarz matt [1] | **6231-21-885** | 2CKA006220A0504 | 10 | **5,65** | 24 |
| | | carat® | | | | |
| 81 | anthrazit | **6231-21-81** | 2CKA006220A0050 | 10 | **4,56** | 24 |
| 82 | elfenbeinweiß | **6231-21-82** | 2CKA006220A0402 | 10 | **4,56** | 24 |
| 84 | studioweiß | **6231-21-84** | 2CKA006220A0052 | 10 | **4,56** | 24 |
| 884 | studioweiß matt [1] | **6231-21-884** | 2CKA006220A0487 | 10 | **5,65** | 24 |
| 885 | schwarz matt [1] | **6231-21-885** | 2CKA006220A0504 | 10 | **5,65** | 24 |
| | | pur edelstahl [1] | | | | |
| 866 | edelstahl | **6231-21-866** | 2CKA006220A0419 | 10 | **6,36** | 24 |

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

# Abdeckungen



**Wippe**
**2-fach links/rechts, mit Symbol "Jalousie"**
Als Abdeckung für Busch-free@home® Sensoreinheiten und Sensor-/Aktoreinheiten.
Als Abdeckung für KNX Tasterankopplung 4-fach (6108/07).

Busch-Duro 2000® SI

| Ausführung | | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 212 | weiß | **6232-20-212** | 2CKA006220A0091 | 10 | **3,58** | 24 |
| | | Reflex SI | | | | |
| 214 | alpinweiß | **6232-20-214** | 2CKA006220A0092 | 10 | **3,50** | 24 |
| | | Busch-balance® SI | | | | |
| 914 | alpinweiß | **6232-20-914** | 2CKA006220A0362 | 10 | **3,50** | 24 |
| | | future® linear | | | | |
| 81 | anthrazit | **6232-20-81** | 2CKA006220A0053 | 10 | **4,56** | 24 |
| 82 | elfenbeinweiß | **6232-20-82** | 2CKA006220A0403 | 10 | **4,56** | 24 |
| 83 | alusilber [1] | **6232-20-83** | 2CKA006220A0054 | 10 | **5,65** | 24 |
| 84 | studioweiß | **6232-20-84** | 2CKA006220A0055 | 10 | **4,56** | 24 |
| 884 | studioweiß matt [1] | **6232-20-884** | 2CKA006220A0488 | 10 | **5,65** | 24 |
| 885 | schwarz matt [1] | **6232-20-885** | 2CKA006220A0505 | 10 | **5,65** | 24 |
| | | solo® | | | | |
| 82 | elfenbeinweiß | **6232-20-82** | 2CKA006220A0403 | 10 | **4,56** | 24 |
| 84 | studioweiß | **6232-20-84** | 2CKA006220A0055 | 10 | **4,56** | 24 |
| 803 | graumetallic [1] | **6232-20-803** | 2CKA006220A0437 | 10 | **5,65** | 24 |
| | | Busch-axcent® | | | | |
| 81 | anthrazit | **6232-20-81** | 2CKA006220A0053 | 10 | **4,56** | 24 |
| 83 | alusilber [1] | **6232-20-83** | 2CKA006220A0054 | 10 | **5,65** | 24 |
| 84 | studioweiß | **6232-20-84** | 2CKA006220A0055 | 10 | **4,56** | 24 |
| 803 | graumetallic [1] | **6232-20-803** | 2CKA006220A0437 | 10 | **5,65** | 24 |
| 884 | studioweiß matt [1] | **6232-20-884** | 2CKA006220A0488 | 10 | **5,65** | 24 |
| 885 | schwarz matt [1] | **6232-20-885** | 2CKA006220A0505 | 10 | **5,65** | 24 |
| | | carat® | | | | |
| 81 | anthrazit | **6232-20-81** | 2CKA006220A0053 | 10 | **4,56** | 24 |
| 82 | elfenbeinweiß | **6232-20-82** | 2CKA006220A0403 | 10 | **4,56** | 24 |
| 84 | studioweiß | **6232-20-84** | 2CKA006220A0055 | 10 | **4,56** | 24 |
| 884 | studioweiß matt [1] | **6232-20-884** | 2CKA006220A0488 | 10 | **5,65** | 24 |
| 885 | schwarz matt [1] | **6232-20-885** | 2CKA006220A0505 | 10 | **5,65** | 24 |
| | | pur edelstahl [1] | | | | |
| 866 | edelstahl | **6232-20-866** | 2CKA006220A0420 | 10 | **6,36** | 24 |

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.



**Wippe**
**2-fach links, mit Symbol "Szene"**
Als Abdeckung für Busch-free@home® Sensoreinheiten und Sensor-/Aktoreinheiten.
Als Abdeckung für KNX Tasterankopplung 4-fach (6108/07).

Busch-Duro 2000® SI

| Ausführung | | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 212 | weiß | **6233-21-212** | 2CKA006220A0093 | 10 | **3,58** | 24 |
| | | Reflex SI | | | | |
| 214 | alpinweiß | **6233-21-214** | 2CKA006220A0094 | 10 | **3,50** | 24 |
| | | Busch-balance® SI | | | | |
| 914 | alpinweiß | **6233-21-914** | 2CKA006220A0363 | 10 | **3,50** | 24 |
| | | future® linear | | | | |
| 81 | anthrazit | **6233-21-81** | 2CKA006220A0056 | 10 | **4,56** | 24 |
| 82 | elfenbeinweiß | **6233-21-82** | 2CKA006220A0404 | 10 | **4,56** | 24 |
| 83 | alusilber [1] | **6233-21-83** | 2CKA006220A0057 | 10 | **5,65** | 24 |
| 84 | studioweiß | **6233-21-84** | 2CKA006220A0058 | 10 | **4,56** | 24 |
| 884 | studioweiß matt [1] | **6233-21-884** | 2CKA006220A0489 | 10 | **5,65** | 24 |
| 885 | schwarz matt [1] | **6233-21-885** | 2CKA006220A0506 | 10 | **5,65** | 24 |
| | | solo® | | | | |
| 82 | elfenbeinweiß | **6233-21-82** | 2CKA006220A0404 | 10 | **4,56** | 24 |
| 84 | studioweiß | **6233-21-84** | 2CKA006220A0058 | 10 | **4,56** | 24 |
| 803 | graumetallic [1] | **6233-21-803** | 2CKA006220A0438 | 10 | **5,65** | 24 |
| | | Busch-axcent® | | | | |
| 81 | anthrazit | **6233-21-81** | 2CKA006220A0056 | 10 | **4,56** | 24 |
| 83 | alusilber [1] | **6233-21-83** | 2CKA006220A0057 | 10 | **5,65** | 24 |
| 84 | studioweiß | **6233-21-84** | 2CKA006220A0058 | 10 | **4,56** | 24 |
| 803 | graumetallic [1] | **6233-21-803** | 2CKA006220A0438 | 10 | **5,65** | 24 |
| 884 | studioweiß matt [1] | **6233-21-884** | 2CKA006220A0489 | 10 | **5,65** | 24 |
| 885 | schwarz matt [1] | **6233-21-885** | 2CKA006220A0506 | 10 | **5,65** | 24 |
| | | carat® | | | | |
| 81 | anthrazit | **6233-21-81** | 2CKA006220A0056 | 10 | **4,56** | 24 |
| 82 | elfenbeinweiß | **6233-21-82** | 2CKA006220A0404 | 10 | **4,56** | 24 |
| 84 | studioweiß | **6233-21-84** | 2CKA006220A0058 | 10 | **4,56** | 24 |
| 884 | studioweiß matt [1] | **6233-21-884** | 2CKA006220A0489 | 10 | **5,65** | 24 |
| 885 | schwarz matt [1] | **6233-21-885** | 2CKA006220A0506 | 10 | **5,65** | 24 |
| | | pur edelstahl [1] | | | | |
| 866 | edelstahl | **6233-21-866** | 2CKA006220A0421 | 10 | **6,36** | 24 |

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

# Abdeckungen

| Ausführung | | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|---|
|  | | **Wippe<br>2-fach links, mit Symbol "Dimmer"**<br>Als Abdeckung für Busch-free@home® Sensoreinheiten und Sensor-/Aktoreinheiten.<br>Als Abdeckung für KNX Tasterankopplung 4-fach (6108/07). | | | | |
| | | Busch-Duro 2000® SI | | | | |
| 212 | weiß | **6234-21-212** | 2CKA006220A0095 | 10 | **3,58** | 24 |
| | | Reflex SI | | | | |
| 214 | alpinweiß | **6234-21-214** | 2CKA006220A0096 | 10 | **3,50** | 24 |
| | | Busch-balance® SI | | | | |
| 914 | alpinweiß | **6234-21-914** | 2CKA006220A0364 | 10 | **3,50** | 24 |
| | | future® linear | | | | |
| 81 | anthrazit | **6234-21-81** | 2CKA006220A0059 | 10 | **4,56** | 24 |
| 82 | elfenbeinweiß | **6234-21-82** | 2CKA006220A0405 | 10 | **4,56** | 24 |
| 83 | alusilber [1] | **6234-21-83** | 2CKA006220A0060 | 10 | **5,65** | 24 |
| 84 | studioweiß | **6234-21-84** | 2CKA006220A0061 | 10 | **4,56** | 24 |
| 884 | studioweiß matt [1] | **6234-21-884** | 2CKA006220A0490 | 10 | **5,65** | 24 |
| 885 | schwarz matt [1] | **6234-21-885** | 2CKA006220A0507 | 10 | **5,65** | 24 |
| | | solo® | | | | |
| 82 | elfenbeinweiß | **6234-21-82** | 2CKA006220A0405 | 10 | **4,56** | 24 |
| 84 | studioweiß | **6234-21-84** | 2CKA006220A0061 | 10 | **4,56** | 24 |
| 803 | graumetallic [1] | **6234-21-803** | 2CKA006220A0439 | 10 | **5,65** | 24 |
| | | Busch-axcent® | | | | |
| 81 | anthrazit | **6234-21-81** | 2CKA006220A0059 | 10 | **4,56** | 24 |
| 83 | alusilber [1] | **6234-21-83** | 2CKA006220A0060 | 10 | **5,65** | 24 |
| 84 | studioweiß | **6234-21-84** | 2CKA006220A0061 | 10 | **4,56** | 24 |
| 803 | graumetallic [1] | **6234-21-803** | 2CKA006220A0439 | 10 | **5,65** | 24 |
| 884 | studioweiß matt [1] | **6234-21-884** | 2CKA006220A0490 | 10 | **5,65** | 24 |
| 885 | schwarz matt [1] | **6234-21-885** | 2CKA006220A0507 | 10 | **5,65** | 24 |
| | | carat® | | | | |
| 81 | anthrazit | **6234-21-81** | 2CKA006220A0059 | 10 | **4,56** | 24 |
| 82 | elfenbeinweiß | **6234-21-82** | 2CKA006220A0405 | 10 | **4,56** | 24 |
| 84 | studioweiß | **6234-21-84** | 2CKA006220A0061 | 10 | **4,56** | 24 |
| 885 | schwarz matt [1] | **6234-21-885** | 2CKA006220A0507 | 10 | **5,65** | 24 |
| 884 | studioweiß matt [1] | **6234-21-884** | 2CKA006220A0490 | 10 | **5,65** | 24 |
| | | pur edelstahl [1] | | | | |
| 866 | edelstahl | **6234-21-866** | 2CKA006220A0422 | 10 | **6,36** | 24 |

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

| Ausführung | | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|---|
|  | | **Wippe<br>2-fach rechts, mit Symbol "Licht"**<br>Als Abdeckung für Busch-free@home® Sensoreinheiten und Sensor-/Aktoreinheiten.<br>Als Abdeckung für KNX Tasterankopplung 4-fach (6108/07). | | | | |
| | | Busch-Duro 2000® SI | | | | |
| 212 | weiß | **6231-22-212** | 2CKA006220A0097 | 10 | **3,58** | 24 |
| | | Reflex SI | | | | |
| 214 | alpinweiß | **6231-22-214** | 2CKA006220A0098 | 10 | **3,50** | 24 |
| | | Busch-balance® SI | | | | |
| 914 | alpinweiß | **6231-22-914** | 2CKA006220A0365 | 10 | **3,50** | 24 |
| | | future® linear | | | | |
| 81 | anthrazit | **6231-22-81** | 2CKA006220A0062 | 10 | **4,56** | 24 |
| 82 | elfenbeinweiß | **6231-22-82** | 2CKA006220A0407 | 10 | **4,56** | 24 |
| 83 | alusilber [1] | **6231-22-83** | 2CKA006220A0063 | 10 | **5,65** | 24 |
| 84 | studioweiß | **6231-22-84** | 2CKA006220A0064 | 10 | **4,56** | 24 |
| 884 | studioweiß matt [1] | **6231-22-884** | 2CKA006220A0492 | 10 | **5,65** | 24 |
| 885 | schwarz matt [1] | **6231-22-885** | 2CKA006220A0509 | 10 | **5,65** | 24 |
| | | solo® | | | | |
| 82 | elfenbeinweiß | **6231-22-82** | 2CKA006220A0407 | 10 | **4,56** | 24 |
| 84 | studioweiß | **6231-22-84** | 2CKA006220A0064 | 10 | **4,56** | 24 |
| 803 | graumetallic [1] | **6231-22-803** | 2CKA006220A0441 | 10 | **5,65** | 24 |
| | | Busch-axcent® | | | | |
| 81 | anthrazit | **6231-22-81** | 2CKA006220A0062 | 10 | **4,56** | 24 |
| 83 | alusilber [1] | **6231-22-83** | 2CKA006220A0063 | 10 | **5,65** | 24 |
| 84 | studioweiß | **6231-22-84** | 2CKA006220A0064 | 10 | **4,56** | 24 |
| 803 | graumetallic [1] | **6231-22-803** | 2CKA006220A0441 | 10 | **5,65** | 24 |
| 884 | studioweiß matt [1] | **6231-22-884** | 2CKA006220A0492 | 10 | **5,65** | 24 |
| 885 | schwarz matt [1] | **6231-22-885** | 2CKA006220A0509 | 10 | **5,65** | 24 |
| | | carat® | | | | |
| 81 | anthrazit | **6231-22-81** | 2CKA006220A0062 | 10 | **4,56** | 24 |
| 82 | elfenbeinweiß | **6231-22-82** | 2CKA006220A0407 | 10 | **4,56** | 24 |
| 84 | studioweiß | **6231-22-84** | 2CKA006220A0064 | 10 | **4,56** | 24 |
| 884 | studioweiß matt [1] | **6231-22-884** | 2CKA006220A0492 | 10 | **5,65** | 24 |
| 885 | schwarz matt [1] | **6231-22-885** | 2CKA006220A0509 | 10 | **5,65** | 24 |
| | | pur edelstahl [1] | | | | |
| 866 | edelstahl | **6231-22-866** | 2CKA006220A0424 | 10 | **6,36** | 24 |

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

# Abdeckungen



**Wippe**
**2-fach rechts, mit Symbol "Szene"**
Als Abdeckung für Busch-free@home® Sensoreinheiten und Sensor-/Aktoreinheiten.
Als Abdeckung für KNX Tasterankopplung 4-fach (6108/07).

| Ausführung | | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Busch-Duro 2000® SI | | | | |
| 212 | weiß | **6233-22-212** | 2CKA006220A0101 | 10 | **3,56** | 24 |
| | | Reflex SI | | | | |
| 214 | alpinweiß | **6233-22-214** | 2CKA006220A0102 | 10 | **3,50** | 24 |
| | | Busch-balance® SI | | | | |
| 914 | alpinweiß | **6233-22-914** | 2CKA006220A0366 | 10 | **3,50** | 24 |
| | | future® linear | | | | |
| 81 | anthrazit | **6233-22-81** | 2CKA006220A0068 | 10 | **4,56** | 24 |
| 82 | elfenbeinweiß | **6233-22-82** | 2CKA006220A0408 | 10 | **4,56** | 24 |
| 83 | alusilber [1] | **6233-22-83** | 2CKA006220A0069 | 10 | **5,65** | 24 |
| 84 | studioweiß | **6233-22-84** | 2CKA006220A0070 | 10 | **4,56** | 24 |
| 884 | studioweiß matt [1] | **6233-22-884** | 2CKA006220A0493 | 10 | **5,65** | 24 |
| 885 | schwarz matt [1] | **6233-22-885** | 2CKA006220A0510 | 10 | **5,65** | 24 |
| | | solo® | | | | |
| 82 | elfenbeinweiß | **6233-22-82** | 2CKA006220A0408 | 10 | **4,56** | 24 |
| 84 | studioweiß | **6233-22-84** | 2CKA006220A0070 | 10 | **4,56** | 24 |
| | | Busch-axcent® | | | | |
| 81 | anthrazit | **6233-22-81** | 2CKA006220A0068 | 10 | **4,56** | 24 |
| 83 | alusilber [1] | **6233-22-83** | 2CKA006220A0069 | 10 | **5,65** | 24 |
| 84 | studioweiß | **6233-22-84** | 2CKA006220A0070 | 10 | **4,56** | 24 |
| 884 | studioweiß matt [1] | **6233-22-884** | 2CKA006220A0493 | 10 | **5,65** | 24 |
| 885 | schwarz matt [1] | **6233-22-885** | 2CKA006220A0510 | 10 | **5,65** | 24 |
| | | carat® | | | | |
| 81 | anthrazit | **6233-22-81** | 2CKA006220A0068 | 10 | **4,56** | 24 |
| 82 | elfenbeinweiß | **6233-22-82** | 2CKA006220A0408 | 10 | **4,56** | 24 |
| 84 | studioweiß | **6233-22-84** | 2CKA006220A0070 | 10 | **4,56** | 24 |
| 884 | studioweiß matt [1] | **6233-22-884** | 2CKA006220A0493 | 10 | **5,65** | 24 |
| 885 | schwarz matt [1] | **6233-22-885** | 2CKA006220A0510 | 10 | **5,65** | 24 |
| | | pur edelstahl [1] | | | | |
| 866 | edelstahl | **6233-22-866** | 2CKA006220A0425 | 10 | **6,36** | 24 |

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.



**Wippe**
**2-fach rechts, mit Symbol "Dimmer"**
Als Abdeckung für Busch-free@home® Sensoreinheiten und Sensor-/Aktoreinheiten.
Als Abdeckung für KNX Tasterankopplung 4-fach (6108/07).

| Ausführung | | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Busch-Duro 2000® SI | | | | |
| 212 | weiß | **6234-22-212** | 2CKA006220A0256 | 10 | **3,58** | 24 |
| | | Reflex SI | | | | |
| 214 | alpinweiß | **6234-22-214** | 2CKA006220A0257 | 10 | **3,50** | 24 |
| | | Busch-balance® SI | | | | |
| 914 | alpinweiß | **6234-22-914** | 2CKA006220A0367 | 10 | **3,50** | 24 |
| | | future® linear | | | | |
| 81 | anthrazit | **6234-22-81** | 2CKA006220A0253 | 10 | **4,56** | 24 |
| 82 | elfenbeinweiß | **6234-22-82** | 2CKA006220A0406 | 10 | **4,56** | 24 |
| 83 | alusilber [1] | **6234-22-83** | 2CKA006220A0254 | 10 | **5,65** | 24 |
| 84 | studioweiß | **6234-22-84** | 2CKA006220A0255 | 10 | **4,56** | 24 |
| 884 | studioweiß matt [1] | **6234-22-884** | 2CKA006220A0491 | 10 | **5,65** | 24 |
| 885 | schwarz matt [1] | **6234-22-885** | 2CKA006220A0508 | 10 | **5,65** | 24 |
| | | solo® | | | | |
| 82 | elfenbeinweiß | **6234-22-82** | 2CKA006220A0406 | 10 | **4,56** | 24 |
| 84 | studioweiß | **6234-22-84** | 2CKA006220A0255 | 10 | **4,56** | 24 |
| 803 | graumetallic [1] | **6234-22-803** | 2CKA006220A0440 | 10 | **5,65** | 24 |
| | | Busch-axcent® | | | | |
| 81 | anthrazit | **6234-22-81** | 2CKA006220A0253 | 10 | **4,56** | 24 |
| 83 | alusilber [1] | **6234-22-83** | 2CKA006220A0254 | 10 | **5,65** | 24 |
| 84 | studioweiß | **6234-22-84** | 2CKA006220A0255 | 10 | **4,56** | 24 |
| 803 | graumetallic [1] | **6234-22-803** | 2CKA006220A0440 | 10 | **5,65** | 24 |
| 884 | studioweiß matt [1] | **6234-22-884** | 2CKA006220A0491 | 10 | **5,65** | 24 |
| 885 | schwarz matt [1] | **6234-22-885** | 2CKA006220A0508 | 10 | **5,65** | 24 |
| | | carat® | | | | |
| 81 | anthrazit | **6234-22-81** | 2CKA006220A0253 | 10 | **4,56** | 24 |
| 82 | elfenbeinweiß | **6234-22-82** | 2CKA006220A0406 | 10 | **4,56** | 24 |
| 84 | studioweiß | **6234-22-84** | 2CKA006220A0255 | 10 | **4,56** | 24 |
| 884 | studioweiß matt [1] | **6234-22-884** | 2CKA006220A0491 | 10 | **5,65** | 24 |
| 885 | schwarz matt [1] | **6234-22-885** | 2CKA006220A0508 | 10 | **5,65** | 24 |
| | | pur edelstahl [1] | | | | |
| 866 | edelstahl | **6234-22-866** | 2CKA006220A0423 | 10 | **6,36** | 24 |

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

# Abdeckungen

| Ausführung | | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|---|
|  | | **Wippe**<br>**2-fach links, mit Symbol "Play/Pause"**<br>Als Abdeckung für Busch-free@home Sensoreinheiten (z.B. 6221/2.0) und Sensor-/Aktoreinheiten (z.B. 6211/2.0) Als Abdeckung für KNX Tasterankopplung 4-fach (6108/07). | | | | |
| | | Busch-Duro 2000® SI | | | | |
| 212 | weiß | **6237-21-212** | 2CKA006220A0741 | 10 | **3,58** | 24 |
| | | Reflex SI | | | | |
| 214 | alpinweiß | **6237-21-214** | 2CKA006220A0743 | 10 | **3,50** | 24 |
| | | Busch-balance® SI | | | | |
| 914 | alpinweiß | **6237-21-914** | 2CKA006220A0753 | 10 | **3,50** | 24 |
| | | future® linear | | | | |
| 81 | anthrazit | **6237-21-81** | 2CKA006220A0733 | 10 | **4,56** | 24 |
| 82 | elfenbeinweiß | **6237-21-82** | 2CKA006220A0735 | 10 | **4,56** | 24 |
| 83 | alusilber [1] | **6237-21-83** | 2CKA006220A0737 | 10 | **5,65** | 24 |
| 84 | studioweiß | **6237-21-84** | 2CKA006220A0739 | 10 | **4,56** | 24 |
| 884 | studioweiß matt [1] | **6237-21-884** | 2CKA006220A0749 | 10 | **5,65** | 24 |
| 885 | schwarz matt [1] | **6237-21-885** | 2CKA006220A0751 | 10 | **5,65** | 24 |
| | | solo® | | | | |
| 82 | elfenbeinweiß | **6237-21-82** | 2CKA006220A0735 | 10 | **4,56** | 24 |
| 84 | studioweiß | **6237-21-84** | 2CKA006220A0739 | 10 | **4,56** | 24 |
| 803 | graumetallic [1] | **6237-21-803** | 2CKA006220A0745 | 10 | **5,65** | 24 |
| | | Busch-axcent® | | | | |
| 81 | anthrazit | **6237-21-81** | 2CKA006220A0733 | 10 | **4,56** | 24 |
| 83 | alusilber [1] | **6237-21-83** | 2CKA006220A0737 | 10 | **5,65** | 24 |
| 84 | studioweiß | **6237-21-84** | 2CKA006220A0739 | 10 | **4,56** | 24 |
| 803 | graumetallic [1] | **6237-21-803** | 2CKA006220A0745 | 10 | **5,65** | 24 |
| 884 | studioweiß matt [1] | **6237-21-884** | 2CKA006220A0749 | 10 | **5,65** | 24 |
| 885 | schwarz matt [1] | **6237-21-885** | 2CKA006220A0751 | 10 | **5,65** | 24 |
| | | carat® | | | | |
| 81 | anthrazit | **6237-21-81** | 2CKA006220A0733 | 10 | **4,56** | 24 |
| 82 | elfenbeinweiß | **6237-21-82** | 2CKA006220A0735 | 10 | **4,56** | 24 |
| 84 | studioweiß | **6237-21-84** | 2CKA006220A0739 | 10 | **4,56** | 24 |
| 885 | schwarz matt [1] | **6237-21-885** | 2CKA006220A0751 | 10 | **5,65** | 24 |
| 884 | studioweiß matt [1] | **6237-21-884** | 2CKA006220A0749 | 10 | **5,65** | 24 |
| | | pur edelstahl [1] | | | | |
| 866 | edelstahl | **6237-21-866** | 2CKA006220A0747 | 10 | **6,36** | 24 |

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

| Ausführung | | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|---|
|  | | **Wippe**<br>**2-fach rechts, mit Symbol "Volume"**<br>Als Abdeckung für Busch-free@home Sensoreinheiten (z.B. 6221/2.0) und Sensor-/Aktoreinheiten (z.B. 6211/2.0) Als Abdeckung für KNX Tasterankopplung 4-fach (6108/07). | | | | |
| | | Busch-Duro 2000® SI | | | | |
| 212 | weiß | **6237-22-212** | 2CKA006220A0742 | 10 | **3,58** | 24 |
| | | Reflex SI | | | | |
| 214 | alpinweiß | **6237-22-214** | 2CKA006220A0744 | 10 | **3,50** | 24 |
| | | Busch-balance® SI | | | | |
| 914 | alpinweiß | **6237-22-914** | 2CKA006220A0754 | 10 | **3,50** | 24 |
| | | future® linear | | | | |
| 81 | anthrazit | **6237-22-81** | 2CKA006220A0734 | 10 | **4,56** | 24 |
| 82 | elfenbeinweiß | **6237-22-82** | 2CKA006220A0736 | 10 | **4,56** | 24 |
| 83 | alusilber [1] | **6237-22-83** | 2CKA006220A0738 | 10 | **5,65** | 24 |
| 84 | studioweiß | **6237-22-84** | 2CKA006220A0740 | 10 | **4,56** | 24 |
| 884 | studioweiß matt [1] | **6237-22-884** | 2CKA006220A0750 | 10 | **5,65** | 24 |
| 885 | schwarz matt [1] | **6237-22-885** | 2CKA006220A0752 | 10 | **5,65** | 24 |
| | | solo® | | | | |
| 82 | elfenbeinweiß | **6237-22-82** | 2CKA006220A0736 | 10 | **4,56** | 24 |
| 84 | studioweiß | **6237-22-84** | 2CKA006220A0740 | 10 | **4,56** | 24 |
| 803 | graumetallic [1] | **6237-22-803** | 2CKA006220A0746 | 10 | **5,65** | 24 |
| | | Busch-axcent® | | | | |
| 81 | anthrazit | **6237-22-81** | 2CKA006220A0734 | 10 | **4,56** | 24 |
| 83 | alusilber [1] | **6237-22-83** | 2CKA006220A0738 | 10 | **5,65** | 24 |
| 84 | studioweiß | **6237-22-84** | 2CKA006220A0740 | 10 | **4,56** | 24 |
| 803 | graumetallic [1] | **6237-22-803** | 2CKA006220A0746 | 10 | **5,65** | 24 |
| 884 | studioweiß matt [1] | **6237-22-884** | 2CKA006220A0750 | 10 | **5,65** | 24 |
| 885 | schwarz matt [1] | **6237-22-885** | 2CKA006220A0752 | 10 | **5,65** | 24 |
| | | carat® | | | | |
| 81 | anthrazit | **6237-22-81** | 2CKA006220A0734 | 10 | **4,56** | 24 |
| 82 | elfenbeinweiß | **6237-22-82** | 2CKA006220A0736 | 10 | **4,56** | 24 |
| 84 | studioweiß | **6237-22-84** | 2CKA006220A0740 | 10 | **4,56** | 24 |
| 885 | schwarz matt [1] | **6237-22-885** | 2CKA006220A0752 | 10 | **5,65** | 24 |
| 884 | studioweiß matt [1] | **6237-22-884** | 2CKA006220A0750 | 10 | **5,65** | 24 |
| | | pur edelstahl [1] | | | | |
| 866 | edelstahl | **6237-22-866** | 2CKA006220A0748 | 10 | **6,36** | 24 |

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.


# Abdeckungen



**Zentralscheibe**
**für Raumtemperaturregler**
Als Abdeckung für Busch-free@home® Raumtemperaturregler 6224/2.0.

| Ausführung | | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Busch-Duro 2000® SI | | | | |
| 212 | weiß | **6235-212** | 2CKA006220A0105 | 10 | **6,31** | 24 |
| | | Reflex SI | | | | |
| 214 | alpinweiß | **6235-214** | 2CKA006220A0106 | 10 | **6,19** | 24 |
| | | Busch-balance® SI | | | | |
| 914 | alpinweiß | **6235-914** | 2CKA006220A0368 | 10 | **6,19** | 24 |
| | | future® linear | | | | |
| 81 | anthrazit | **6235-81** | 2CKA006220A0074 | 10 | **8,56** | 24 |
| 82 | elfenbeinweiß | **6235-82** | 2CKA006220A0409 | 10 | **8,56** | 24 |
| 83 | alusilber [1]) | **6235-83** | 2CKA006220A0075 | 10 | **12,30** | 24 |
| 84 | studioweiß | **6235-84** | 2CKA006220A0076 | 10 | **8,56** | 24 |
| 884 | studioweiß matt [1]) | **6235-884** | 2CKA006220A0494 | 10 | **12,30** | 24 |
| 885 | schwarz matt [1]) | **6235-885** | 2CKA006220A0511 | 10 | **12,30** | 24 |
| | | solo® | | | | |
| 82 | elfenbeinweiß | **6235-82** | 2CKA006220A0409 | 10 | **8,56** | 24 |
| 84 | studioweiß | **6235-84** | 2CKA006220A0076 | 10 | **8,56** | 24 |
| 803 | graumetallic [1]) | **6235-803** | 2CKA006220A0443 | 10 | **12,30** | 24 |
| | | Busch-axcent® | | | | |
| 81 | anthrazit | **6235-81** | 2CKA006220A0074 | 10 | **8,56** | 24 |
| 84 | studioweiß | **6235-84** | 2CKA006220A0076 | 10 | **8,56** | 24 |
| 885 | schwarz matt [1]) | **6235-885** | 2CKA006220A0511 | 10 | **12,30** | 24 |
| | | carat® | | | | |
| 81 | anthrazit | **6235-81** | 2CKA006220A0074 | 10 | **8,56** | 24 |
| 82 | elfenbeinweiß | **6235-82** | 2CKA006220A0409 | 10 | **8,56** | 24 |
| 84 | studioweiß | **6235-84** | 2CKA006220A0076 | 10 | **8,56** | 24 |
| | | pur edelstahl [1]) | | | | |
| 866 | edelstahl | **6235-866** | 2CKA006220A0426 | 10 | **13,02** | 24 |

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.



**Zentralscheibe**
**für Fan Coil-Regler**
Als Abdeckung für Busch-free@home® Raumtemperaturregler 6224/2.0.
Als Abdeckung für Raumtemperaturregler mit Display (6108/18).

| Ausführung | | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Busch-Duro 2000® SI | | | | |
| 212 | weiß | **6236-212** | 2CKA006220A0251 | 10 | **6,31** | 24 |
| | | Reflex SI | | | | |
| 214 | alpinweiß | **6236-214** | 2CKA006220A0252 | 10 | **6,19** | 24 |
| | | Busch-balance® SI | | | | |
| 914 | alpinweiß | **6236-914** | 2CKA006220A0515 | 10 | **6,19** | 24 |
| | | future® linear | | | | |
| 81 | anthrazit | **6236-81** | 2CKA006220A0248 | 10 | **8,56** | 24 |
| 82 | elfenbeinweiß | **6236-82** | 2CKA006220A0412 | 10 | **8,56** | 24 |
| 83 | alusilber [1]) | **6236-83** | 2CKA006220A0249 | 10 | **12,30** | 24 |
| 84 | studioweiß | **6236-84** | 2CKA006220A0250 | 10 | **8,56** | 24 |
| 884 | studioweiß matt [1]) | **6236-884** | 2CKA006220A0497 | 10 | **12,30** | 24 |
| 885 | schwarz matt [1]) | **6236-885** | 2CKA006220A0514 | 10 | **12,30** | 24 |
| | | solo® | | | | |
| 82 | elfenbeinweiß | **6236-82** | 2CKA006220A0412 | 10 | **8,56** | 24 |
| 84 | studioweiß | **6236-84** | 2CKA006220A0250 | 10 | **8,56** | 24 |
| 803 | graumetallic | **6236-803** | 2CKA006220A0446 | 10 | **12,30** | 24 |
| | | Busch-axcent® | | | | |
| 81 | anthrazit | **6236-81** | 2CKA006220A0248 | 10 | **8,56** | 24 |
| 84 | studioweiß | **6236-84** | 2CKA006220A0250 | 10 | **8,56** | 24 |
| 885 | schwarz matt [1]) | **6236-885** | 2CKA006220A0514 | 10 | **12,30** | 24 |
| | | carat® | | | | |
| 81 | anthrazit | **6236-81** | 2CKA006220A0248 | 10 | **8,56** | 24 |
| 82 | elfenbeinweiß | **6236-82** | 2CKA006220A0412 | 10 | **8,56** | 24 |
| 84 | studioweiß | **6236-84** | 2CKA006220A0250 | 10 | **8,56** | 24 |
| | | pur edelstahl [1]) | | | | |
| 866 | edelstahl | **6236-866** | 2CKA006220A0429 | 10 | **13,02** | 24 |

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

# Systemkomponenten/ Zubehör

| Ausführung | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|



**Spannungsversorgung für Busch-free@home®**
Spannungsversorgung mit integrierter Drossel.
Schnelle Diagnose durch LED-Anzeige für Betriebsbereitschaft und Störung.
Der Busanschluss erfolgt über die beiliegende Busklemme.
Anzeigeelemente: Betriebs-/Überlast LED
Nennspannung: 127 - 230 V~, +10 % / -15 %
Sekundär: 30 V, +2 V / --2 V
Nennfrequenz: 50 Hz - 60 Hz
Ausgänge: 1
Nennstrom: 640 mA
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 90 mm x 72 mm x 64 mm
Teilungseinheit: 4

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **6201/640.1** | 2CKA006220A0001 | 1/32 | | **248,00** | 25 |



**Thermoelektrischer Stellantrieb mit Funktionsanzeige**
Zum Ansteuern von Heizungen und Kühldecken in Verbindung mit konventionellen Raumtemperaturreglern (z.B. 1094 U) oder KNX, bzw. free@home-Heizungs-/Ventilaktoren (z.B. 6164/46, 6254/0.XX)
Mit Funktionsanzeige (geöffnet oder geschlossen).
Stromlos geschlossen.
max. Öffnungs-/Schließzeit: 3,5 min
Zur Montage wird ein passender Ventiladapter benötigt.
Stromaufnahme: 4 mA (ca. 1W)
Einschaltstrom: < 550 mA (max. 100 ms)
Anschlussleitung: 1,0 m (steckbar)
Nennspannung: 230 V~
Nennfrequenz: 50 Hz - 60 Hz
Schutzart Gerät: IP 54
Maße (H x B x T): 59 mm x 45 mm x 53 mm

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **6164/10-102** | 2CKA006151A0257 | 1/100 | | **33,42** | 42 |



**Thermoelektrischer Stellantrieb mit Funktionsanzeige**
Zum Ansteuern von Heizungen und Kühldecken in Verbindung mit konventionellen Raumtemperaturreglern (z.B. 1094 U) oder KNX, bzw. free@home-Heizungs-/Ventilaktoren (z.B. 6164/46, 6254/0.XX)
Als Spannungsversorgung kann der Heiztrafo 6190/49-101 genutzt werden.
Mit Funktionsanzeige (geöffnet oder geschlossen).
Stromlos geschlossen.
max. Öffnungs-/Schließzeit: 3,5 min
Zur Montage wird ein passender Ventiladapter benötigt.
Anschlussleitung: 1,0 m (steckbar)
Stromaufnahme: 40 mA (ca. 1W)
Einschaltstrom: < 300 mA (max. 2 min)
Nennspannung: 24 V
Nennfrequenz: 0 Hz - 60 Hz
Schutzart Gerät: IP 54
Maße (H x B x T): 59 mm x 45 mm x 53 mm

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **6164/11-102** | 2CKA006151A0258 | 1/100 | | **33,42** | 42 |



**Ventiladapter VA 02 von Fa. Möhlenhoff [1] [2] [3]**
Für thermoelektrische Stellantriebe 6164/10-102 und 6164/11-102.
Für Eckventile der Firma Velta.
M 30 x 1,5 (aussen).
Schutzart Gerät: IP 20

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **6164/23** | 2CKA006151A0173 | 5 | | **2,59** | 42 |

1) Weitere Ventiladapter sind auf Anfrage bei der Fa. Möhlenhoff erhältlich.
2) Abb. ähnlich.
3) Die Ventiladapter sind auf die Standardventile der Hersteller abgestimmt. Spezialausführungen sind im Bedarfsfall separat zu prüfen.

| Ausführung | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|



**Ventiladapter VA 50 von Fa. Möhlenhoff [1] [2] [3]**
Für thermoelektrische Stellantriebe 6164/10-102 und 6164/11-102.
Für Eckventile der Firmen MNG, Honeywell & Brauck., Landis & Gyr oder Reich.
M 30 x 1,5.
Schutzart Gerät: IP 20

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **6164/21** | 2CKA006151A0171 | 5 | | **1,24** | 42 |

1) Weitere Ventiladapter sind auf Anfrage bei der Fa. Möhlenhoff erhältlich.
2) Abb. ähnlich.
3) Die Ventiladapter sind auf die Standardventile der Hersteller abgestimmt. Spezialausführungen sind im Bedarfsfall separat zu prüfen.



**Ventiladapter VA 78 von Fa. Möhlenhoff [1] [2] [3]**
Für thermoelektrische Stellantriebe 6164/10-102 und 6164/11-102.
Für Eckventile der Firma Danfoss RA Flansch.
Schutzart Gerät: IP 20

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **6164/22** | 2CKA006151A0172 | 5 | | **2,59** | 42 |

1) Weitere Ventiladapter sind auf Anfrage bei der Fa. Möhlenhoff erhältlich.
2) Abb. ähnlich.
3) Die Ventiladapter sind auf die Standardventile der Hersteller abgestimmt. Spezialausführungen sind im Bedarfsfall separat zu prüfen.



**Ventiladapter VA 80 von Fa. Möhlenhoff [1] [2] [3]**
Für thermoelektrische Stellantriebe 6164/10-102 und 6164/11-102.
Für Eckventile der Firmen Heimeier, Oventrop, Schlösser, Herb oder Onda.
M 30 x 1,5.
Schutzart Gerät: IP 20

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **6164/20** | 2CKA006151A0170 | 5 | | **1,24** | 42 |

1) Weitere Ventiladapter sind auf Anfrage bei der Fa. Möhlenhoff erhältlich.
2) Abb. ähnlich.
3) Die Ventiladapter sind auf die Standardventile der Hersteller abgestimmt. Spezialausführungen sind im Bedarfsfall separat zu prüfen.



**Außensirene**
Außensirene für Busch-secure@home.
Zur akustischen und optischen Meldung eines Alarms.
Alarmton und LED-Signalisierungsverhalten systemseitig einstellbar.
Mit doppeltem Sabotageschutz (Wand- und Gehäuse).
Batteriebetrieben.
Spannungsversorgung: Akkupack LR20 7.5 V , 12Ah (im Lieferumfang enthalten).
Batterielebensdauer: 3 Jahre
Dauerhafte Überwachung des Batteriezustandes und der Kommunikation mit der Systemzentrale.
Funkreichweite (Freifeld): 300 m
Funkfrequenz: 868 MHz
Erfüllt die Normen EN 50131-1 und EN 50131-4.
Umweltklasse: III, Schutzgrad: 2
Lautstärke der aktustischen Signalisierung: 100 dBA
Aufputzmontage
Schutzart Gerät: IP 55
Temperaturbereich Gerät: -20 °C bis 55 °C
Maße (H x B x T): 330 mm x 210 mm x 155 mm

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| weiß | **SSD-W1.11A** | 2CSY255491R1502 | 1 | **337,00** | 46 |
| anthrazit | **SSD-W1.11B** | 2CSY255481R1502 | 1 | **337,00** | 46 |
| silber metallic | **SSD-W1.11C** | 2CSY255471R1502 | 1 | **337,00** | 46 |

# Systemkomponenten/ Zubehör

| Ausführung | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|
|  | **Bewegungsmelder 90**<br>Passivinfrarot Bewegungsmelder für Busch-secure@ home.<br>Zur Detektion von Bewegung.<br>Erfassungsbereich einstellbar (11m bei 90° und 17m bei 10°).<br>Batteriebetrieben.<br>Spannungsversorgung: Lithium-Batterie 3 V, 1.4 Ah (im Lieferumfang enthalten).<br>Batterielebensdauer: 4 Jahre<br>Funkreichweite (Freifeld): 300 m<br>Funkfrequenz: 868 MHz<br>Mit zeitverzögerter Alarmauslösung (einstellbar 0-90 Sekunden).<br>Mit doppeltem Sabotageschutz (Wand- und Gehäuse).<br>Dauerhafte Überwachung des Batteriezustandes und der Kommunikation mit der Systemzentrale.<br>Aufputzmontage<br>Schutzart Gerät: IP 30<br>Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C<br>Maße (H x B x T): 62 mm x 114 mm x 50 mm | | | | |
| weiß | **SMD-W1.11A** | 2CSY235881R1105 | 1 | **153,00** | 46 |
|  | **Systemzentrale GSM**<br>Zentrale Steuerungseinheit für Busch-secure@home.<br>Bidirektionale Funk-Kommunikation mit allen Busch-secure@home Sensoren.<br>Funkfrequenz: 868 MHz<br>Bis zu 64 Sensoren, 4 Sirenen, 4 Repeater und 16 Fernbedienungen anlernbar.<br>Bis zu 8 Zonen/Bereiche konfigurierbar.<br>Verschlüsselte Funkkommunikation mit allen Sensoren (128-Bit Verschlüsslung).<br>Mit integriertem free@home Busanschluss.<br>Basis-Inbetriebnahme von Busch-secure@home via Display an Systemzentrale oder per PC- oder Tablet mittels Busch-free@home® Anbindung.<br>Erfüllt die Norm EN 50131-1 Grad 2 Klasse I.<br>Mit integrierter GSM Einheit.<br>Integrierte Sirene (95 dB bei 1 m).<br>Mit integriertem Akkupack (Ni-Mh, 6 V, 1.6 Ah) für bis zu 30h autonome Stromversorgung bei Stromausfall.<br>Aufputzmontage<br>Nennspannung: 230 V, +10 % / -10 %<br>Nennfrequenz: 50 Hz - 60 Hz<br>Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C<br>Maße (H x B x T): 187 mm x 273 mm x 48 mm | | | | |
| schwarz | **SAS-W1.11F** | 2CSY202811R1003 | 1 | **871,00** | 46 |
| weiß | **SAS-W1.11E** | 2CSY255451R1003 | 1 | **871,00** | 46 |
|  | **Systemzentrale Basic**<br>Zentrale Steuerungseinheit für Busch-secure@home.<br>Bidirektionale Funk-Kommunikation mit allen Busch-secure@home Sensoren.<br>Funkfrequenz: 868 MHz<br>Bis zu 64 Sensoren, 4 Sirenen, 4 Repeater und 16 Fernbedienungen anlernbar.<br>Bis zu 8 Zonen/Bereiche konfigurierbar.<br>Verschlüsselte Funkkommunikation mit allen Sensoren (128-Bit Verschlüsslung).<br>Mit integriertem free@home Busanschluss.<br>Basis-Inbetriebnahme von Busch-secure@home via Display an Systemzentrale oder per PC- oder Tablet mittels Busch-free@home® Anbindung.<br>Erfüllt die Norm EN 50131-1 Grad 2 Klasse I.<br>Integrierte Sirene (95 dB bei 1 m).<br>Mit integriertem Akkupack (Ni-Mh, 6 V, 1.6 Ah) für bis zu 30h autonome Stromversorgung bei Stromausfall.<br>Aufputzmontage<br>Nennspannung: 230 V, +10 % / -10 %<br>Nennfrequenz: 50 Hz - 60 Hz<br>Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C<br>Maße (H x B x T): 187 mm x 273 mm x 48 mm | | | | |
| schwarz | **SAS-W2.11F** | 2CSY207011R1004 | 1 | **614,00** | 46 |
| weiß | **SAS-W2.11E** | 2CSY255441R1004 | 1 | **614,00** | 46 |

# Busch-free@home® Alarmintegration

| Ausführung | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|
|  | **Busch-free@home® Alarm-Stick**<br>Geeignet für die free@home Systemintegration des Busch-Rauchalarm, Busch-Wärmealarm und Busch-CO Alarm über die dazugehörigen Funkmodule.<br>Systemvorraussetzung: free@home System Accesspoint ab SAP/S.13.<br>Inclusive USB-Verlängerungskabel für eine praktische Befestigung ausserhalb des Verteilerkasten.<br>Einbindung der Alarmgeräte als free@home Teilnehmer.<br>Verknüpfung der eingebundenen Melder mit Szenen und Gruppen.<br>Generierung von Push-Notification im Alarmfall für Mobile Endgeräte.<br>Funkfrequenz: 868 MHz<br><br>**NEU** | | | | |
| | **SAP/A2.11** | 2CKA006800A2867 | 1/10 | **70,75** | 14 |
|  | **Busch-Rauchalarm® ProfessionalLINE** [1]<br>Zur Früherkennung von Schwelbränden und offenen Bränden mit Rauchentwicklung im Innenbereich nach foto-optischem Messprinzip (Tyndall).<br>Geeignet für die Anbindung an externe Systeme wie Busch-free@home® über das Funkmodul Busch-Rauchalarm RF in Kombination mit dem Busch-free@home®Alarm-Stick.<br>Fest eingebaute Lithiumbatterie mit einer Lebensdauer von min. 10 Jahren.<br>VdS-Zertifizierung<br>Geprüft nach DIN EN 14604.<br>Akustischer Alarm mit 85 dBA auf 3 m.<br>Demontagesicherung.<br>Bis zu 20 Melder vernetzbar über 2-Draht-Leitung.<br>Bis zu 20 Melder vernetzbar über Funkmodul 6828.<br>>Q<-Zertifikat gemäß VdS 3131 / vfdb-Richtlinie 14-01.<br>Durchmesser: 120 mm.<br>Höhe: 47,50 mm.<br>Maße (H x B x T): 47,5 mm | | | | |
| 84 studioweiß | **6833/01-84** | 2CKA006800A2718 | 1/10 | **41,00** | 14 |
|  | **Busch-Wärmealarm ProfessionalLINE**<br>Signalauslösung bei über 57 °C.<br>Geeignet für die Anbindung an externe Systeme wie Busch-free@home® über das Funkmodul Busch-Rauchalarm RF in Kombination mit dem Busch-free@home®Alarm-Stick.<br>Fest eingebaute Lithiumbatterie mit einer Lebensdauer von min. 10 Jahren.<br>Akustischer Alarm mit 85 dBA auf 3 m.<br>Demontagesicherung.<br>Bis zu 20 Melder vernetzbar über 2-Draht-Leitung.<br>Bis zu 20 Melder vernetzbar über Funkmodul 6828.<br>Maße (H x B x T): 47,5 mm | | | | |
| 84 studioweiß | **6835/01-84** | 2CKA006800A2722 | 1 | **55,35** | 14 |
|  | **Busch-Rauchalarm® RF**<br>Funkmodul für den Einsatz im Busch-Rauchalarm®/-Wärmealarm (6833/01-84 und 6835/01-84).<br>Zur drahtlosen Vernetzung von bis zu 20 Funk-Teilnehmern.<br>Nach VdS Richtlinie 3515 geprüft.<br>Geeignet für die Anbindung des Busch-Rauchalarm®/-Wärmealarm an externe Systeme wie Busch-free@home® in Kombination mit dem Busch-free@home®Alarm-Stick.<br>Mit fest eingebauter Lithiumbatterie.<br>Batterielebensdauer mind. 10 Jahre.<br>Funkfrequenz: 868 MHz<br>Reichweite: max. 100 m im Freien, max. 30 m im Gebäude. | | | | |
| | **6828** | 2CKA006800A2514 | 1/10 | **67,65** | 14 |

1) Spannungsversorgung: 3 V Lithiumbatterie (fest verbaut) mit mindestens 10 Jahren Lebensdauer.

# Busch-free@home® Alarmintegration

| Ausführung | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|
|  | **Busch-CO Alarm ProfessionalLINE**<br>Kohlenmonoxidwarnmelder mit elektrochemischem Sensor.<br>Geeignet für die Anbindung an externe Systeme wie Busch-free@home® über das Funkmodul Busch-CO-Alarm RF in Kombination mit dem Busch-free@home®Alarm-Stick.<br>Fest eingebaute Lithiumbatterie mit einer Lebensdauer von min. 10 Jahren.<br>Mit Testknopf und Stummschaltung.<br>3-stufiges Signalisierungs und Alarmierungskonzept.<br>LC-Display zur Anzeige der aktuellen CO-Konzentration (ab 30ppm).<br>Akustischer Alarm mit 85 dBA auf 3 m.<br>Bis zu 20 Melder vernetzbar über Funkmodul (6828-12).<br>Geprüft nach BS EN50291-1:2010 und BS EN50291-2:2010.<br>**NEU** | | | | |
| 84 studioweiß | **6839/01-84** | 2CKA006800A2869 | 1/10 | **56,40** | 14 |
|  | **Busch-CO Alarm Funkmodul RF**<br>Funkmodul für den Einsatz im Busch-CO-Alarm (6839/01-84).<br>Zur drahtlosen Vernetzung von bis zu 20 Funk-Teilnehmern.<br>Geeignet für die Anbindung des Busch-CO Alarm ProfessionalLine an externe Systeme wie Busch-free@home® in Kombination mit dem Busch-free@home® Alarm-Stick.<br>Easy-Entry-Funktion erleichtert das Einbinden neuer Einheiten in bestehende Funksysteme.<br>Buddy-Missing-Funktion zeigt das Entfernen einer Einheit aus dem System an.<br>Mit fest eingebauter Lithiumbatterie.<br>Batterielebensdauer mind. 10 Jahre.<br>Funkfrequenz: 868 MHz<br>Reichweite: max. 100 m im Freien, max. 30 m im Gebäude.<br>**NEU** | | | | |
| | **6828/12** | 2CKA006800A2871 | 1/10 | **50,20** | 14 |

# REG-Aktoren

| Ausführung | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|
|  | **Schaltaktor 4-fach [1] [2]**<br>**für Busch-free@home®**<br>Zum Schalten von 4 unabhängigen 127 V~/230 V~ Verbrauchern.<br>Jeder Kontakt hat eine Hilfsspannungsunabhängige Handbedienung, über die zusätzlich die Kontaktstellung angezeigt wird.<br>Der Busanschluss erfolgt über die beiliegende Busklemme.<br>Bedienelemente: Relaisbedienteil<br>Anzeigeelemente: Relaisbedienteil<br>Busspannung: 24 V<br>Ausgänge: 4<br>Lastart: AC1<br>Nennstrom: 16 A, bei cos φ 0,8<br>Ausgangsspannung: 230 V~<br>Lastart: AC3<br>Nennstrom: 8 A, bei cos φ 0,45<br>Schutzart Gerät: IP 20<br>Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C<br>Maße (H x B x T): 90 mm x 72 mm x 64 mm<br>Teilungseinheit: 4 | | | | |
| | **6251/0.4** | 2CKA006220A0023 | 1 | **224,00** | 25 |

1) Programmierung nur bei angelegter Busspannung über das Web-Interface des System Access Points.
2) Weitere Informationen zur Inbetriebnahme und Bedienung finden Sie im Systemhandbuch und der Online Bedienungsanleitung im aktuellen Online-Katalog.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
|  | **Sensor/Schaltaktor 8/8-fach [1] [2] [3]**<br>**für Busch-free@home®**<br>Kombinationsgerät mit 8 Binäreingängen und 8 Schaltaktoren.<br>An 8 Kanälen können konventionelle Taster oder Hilfskontakte angeschlossen werden. Die Information der Kontaktabfrage kann zur Ansteuerung von Busch-free@home® Aktoren oder für die Erfassung von Statusinformationen verwendet werden.<br>Die Kontaktabfragespannung wird vom Gerät selbst zur Verfügung gestellt.<br>Maximale Leitungslänge bei Kabelquerschnitt 1,5 mm² < 100m<br>Zum Schalten von 8 unabhängigen 230 V~ Verbrauchern.<br>Busspannung: 24 V<br>Eingänge: 8<br>Abfragespannung: 32 V-,<br>Ausgänge: 8x Schließer, potenzialfrei<br>Lastart: AC1<br>Nennstrom: 6 A, bei cos φ 0,8<br>Ausgangsspannung: 230 V~<br>Lastart: AC3<br>Nennstrom: 6 A, bei cos φ 0,45<br>Ausgangsspannung: 230 V~<br>Schutzart Gerät: IP 20<br>Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C<br>Maße (H x B x T): 90 mm x 144 mm x 64,5 mm<br>Teilungseinheit: 8 | | | | |
| | **6251/8.8** | 2CKA006220A0024 | 1 | **373,00** | 25 |

1) Es wird keine zusätzliche Inbetriebnahme-Software benötigt.
2) Programmierung nur bei angelegter Busspannung über das Web-Interface des System Access Points.
3) Weitere Informationen zur Inbetriebnahme und Bedienung finden Sie im Systemhandbuch und der Online Bedienungsanleitung im aktuellen Online-Katalog.

# REG-Aktoren

| Ausführung | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|



**Heizungsaktor 6-fach [1] [2]**
**für Busch-free@home®**
Zur Steuerung von thermoelektrischen Stellantrieben in Heiz-/Kühlsystemen.
Pro Ausgang können bis zu 3 Stellantriebe 6164/10-102 oder 1 Stellantrieb 6164/11-102 angeschlossen werden.
Die Ausgänge sind kurzschluss- und überlastsicher.
Der Busanschluss erfolgt über die beiliegende Busklemme.
Busspannung: 24 V
Ausgänge: 6x Halbleiterausgänge 24 V~ - 230 V~
Lastart: ohmsch
Nennstrom: 160 mA
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 90 mm x 72 mm x 64 mm
Teilungseinheit: 4

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **6254/0.6** | 2CKA006220A0025 | 1 | | **190,00** | 25 |

1) Programmierung nur bei angelegter Busspannung über das Web-Interface des System Access Points.
2) Weitere Informationen zur Inbetriebnahme und Bedienung finden Sie im Systemhandbuch und der Online Bedienungsanleitung im aktuellen Online-Katalog.



**Heizungsaktor 12-fach [1] [2]**
**für Busch-free@home®**
Zur Steuerung von thermoelektrischen Stellantrieben in Heiz-/Kühlsystemen.
Pro Ausgang können bis zu 3 Stellantriebe 6164/10-102 oder 1 Stellantrieb 6164/11-102 angeschlossen werden.
Die Ausgänge sind kurzschluss- und überlastsicher.
Der Busanschluss erfolgt über die beiliegende Busklemme.
Busspannung: 24 V
Ausgänge: 12x Halbleiterausgänge 24 V~ - 230 V~
Lastart: ohmsch
Nennstrom: 160 mA
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 90 mm x 144 mm x 64 mm
Teilungseinheit: 8

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **6254/0.12** | 2CKA006220A0026 | 1 | | **325,00** | 25 |

1) Programmierung nur bei angelegter Busspannung über das Web-Interface des System Access Points.
2) Weitere Informationen zur Inbetriebnahme und Bedienung finden Sie im Systemhandbuch und der Online Bedienungsanleitung im aktuellen Online-Katalog.



**Jalousieaktor 4-fach [1] [2]**
**für Busch-free@home®**
Zur Steuerung von 4 unabhängigen Jalousie- bzw. Rollladenantrieben.
Die Ausgänge sind gegeneinander verriegelt.
Der Busanschluss erfolgt über die beiliegende Busklemme.
Busspannung: 24 V
Ausgänge: 4
Lastart: AC3
Nennstrom: 6 A, bei cos φ 0,45
Ausgangsspannung: 230 V~
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 90 mm x 72 mm x 64 mm
Teilungseinheit: 4

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **6253/0.4** | 2CKA006220A0029 | 1 | | **209,00** | 25 |

1) Programmierung nur bei angelegter Busspannung über das Web-Interface des System Access Points.
2) Weitere Informationen zur Inbetriebnahme und Bedienung finden Sie im Systemhandbuch und der Online Bedienungsanleitung im aktuellen Online-Katalog.

| Ausführung | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|



**Dimmaktor 4-fach [1] [2] [3]**
**für Busch-free@home®**
Mehrkanal-Universaldimmaktor optimiert für das Dimmen von Retrofit-LED-Leuchtmitteln (LEDi).
Auch zum Dimmen von Glühlampen, Niedervolt-Halogenlampen mit konventionellen oder elektronischen Transformatoren, 230 V-Halogenlampen und dimmbaren Halogen-Energiesparlampen geeignet.
Automatische Lasterkennung (deaktivierbar).
Separater N-Anschluss pro Kanal.
Parallelschaltung der Ausgänge zur Erhöhung der Ausgangsleistung möglich.
Ausgänge können beliebig parallel geschaltet werden.
Mindestlast: 2W.
Manuelle Bedienung am Gerät auch ohne Busspannung oder im unprogrammierten Zustand möglich.
Programmierung des Gerätes auch ohne anliegende 230V-Versorgungsspannung möglich.
Mit integriertem Bus-Ankoppler.
Nennleistung bei 230 V~ Netzspannung:
230 V~ Glüh- und Halogenlampen: 4 x 210 W/VA bis 1 x 600 W/VA.
Dimmbare 230 V~ LEDi: 4 x 210 W/VA bis 1 x 600 W/VA im Phasenabschnitt, 4 x 80 W/VA bis 1 x 200 W/VA im Phasenanschnitt.
Induktive L-Trafos mit LED/Niedervolthalogenlampe: 4 x 210 W/VA bis 1 x 600 W/VA.
Elektronische C-Trafos mit LED/Niedervolthalogenlampe: 4 x 210 W/VA bis 1 x 600 W/VA.
Elektronische LC-Trafos mit LED/Niedervolthalogenlampe: 4 x 80 W/VA bis 1 x 200 W/VA.
Bedienelemente: Ein LED-Bedientaster pro Kanal (inkl. farblicher Statusanzeige) zum EIN- und AUS-Schalten sowie zum Hoch- und Runterdimmen.
Anschlüsse:
KNX-Linie: Busanschlussklemme
Busspannung: 24 V
Nennspannung: 110 - 230 V~, +10 % / -10 %
Nennfrequenz: 50 Hz - 60 Hz
Ausgänge: 4x Dimmkanal
Nennleistung: 2 - 210 W/VA
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 90 mm x 108 mm x 64 mm
Einbautiefe: 68 mm
Teilungseinheit: 6

NEU

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **DA/M.4.210.2.11** | 2CKA006220A0728 | 1 | | **346,00** | 25 |

1) Programmierung nur bei angelegter Busspannung über das Web-Interface des System Access Points.
2) Weitere Informationen zur Inbetriebnahme und Bedienung finden Sie im Systemhandbuch und der Online Bedienungsanleitung im aktuellen Online-Katalog.
3) Empfehlung: Verwenden Sie stets Leuchtmittel eines Typs und Herstellers.

# REG-Aktoren

| Ausführung | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|



**Dimmaktor 6-fach [1] [2] [3]**
**für Busch-free@home®**
Mehrkanal-Universaldimmaktor optimiert für das Dimmen von Retrofit-LED-Leuchtmitteln (LEDi).
Auch zum Dimmen von Glühlampen, Niedervolt-Halogenlampen mit konventionellen oder elektronischen Transformatoren, 230 V-Halogenlampen und dimmbaren Halogen-Energiesparlampen geeignet.
Automatische Lasterkennung (deaktivierbar).
Separater N-Anschluss pro Kanal.
Parallelschaltung der Ausgänge zur Erhöhung der Ausgangsleistung möglich.
Ausgänge können beliebig parallel geschaltet werden.
Mindestlast: 2W.
Manuelle Bedienung am Gerät auch ohne Busspannung oder im unprogrammierten Zustand möglich.
Programmierung des Gerätes auch ohne anliegende 230V-Versorgungsspannung möglich.
Mit integriertem Bus-Ankoppler.
Nennleistung bei 230 V~ Netzspannung:
230 V~ Glüh- und Halogenlampen: 6 x 210 W/VA bis 1 x 800 W/VA.
Dimmbare 230 V~ LEDi: 6 x 210 W/VA bis 1 x 800 W/VA im Phasenabschnitt, 6 x 80 W/VA bis 1 x 240W/VA im Phasenanschnitt.
Induktive L-Trafos mit LED/Niedervolthalogenlampe: 6 x 210 W/VA bis 1 x 800 W/VA.
Elektronische C-Trafos mit LED/Niedervolthalogenlampe: 6 x 210 W/VA bis 1 x 800 W/VA.
Elektronische LC-Trafos mit LED/Niedervolthalogenlampe: 6 x 80 W/VA bis 1 x 240W/VA.
Bedienelemente: Ein LED-Bedientaster pro Kanal (inkl. farblicher Statusanzeige) zum EIN- und AUS-Schalten sowie zum Hoch- und Runterdimmen.
Busspannung: 24 V
Nennspannung: 110 - 230 V~, +10 % / -10 %
Nennfrequenz: 50 Hz - 60 Hz
Ausgänge: 6x Dimmkanal
Nennleistung: 2 - 210 W/VA
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 90 mm x 144 mm x 64 mm
Einbautiefe: 68 mm
Teilungseinheit: 8

NEU

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **DA/M.6.210.2.11** | 2CKA006220A0730 | 1 | | **520,00** | 25 |

1) Programmierung nur bei angelegter Busspannung über das Web-Interface des System Access Points.
2) Weitere Informationen zur Inbetriebnahme und Bedienung finden Sie im Systemhandbuch und der Online Bedienungsanleitung im aktuellen Online-Katalog.
3) Empfehlung: Verwenden Sie stets Leuchtmittel eines Typs und Herstellers.

| Ausführung | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|



**Fan Coil-Aktor, REG [1] [2] [3]**
**für Busch-free@home®**
Zur Steuerung von Gebläsekonvektoren.
Unterstützt 2-Rohr- und 4-Rohrsystem zum Heizen und Kühlen.
Die Lüfterstufen können über eine Wechsel- oder Stufenschaltung geschaltet werden.
Drei Kontakte zum Schalten eines dreistufigen Lüfters.
Zwei Kontakte für die Ansteuerung der Heiz- und Kühlventile.
Unterstützt 24V und 230V Ventile.
Mit zwei Binäreingängen zum Anschluss von Taupunkt und Kondensatkontakten.
Die Abfragespannung wird durch das Gerät zur Verfügung gestellt.
Der Busanschluss erfolgt über die beiliegende Busklemme.
Busspannung: 24 V
Eingänge: 2
Abfragespannung: 10 V-,
Ausgänge: 3x Schließer, potenzialfrei
Lastart: AC3
Nennstrom: 6 A
Ausgangsspannung: 230 V~
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 90 mm x 108 mm x 64,5 mm
Teilungseinheit: 6

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **6255/2.3** | 2CKA006220A0027 | 1 | | **221,00** | 25 |

1) Es wird keine zusätzliche Inbetriebnahme-Software benötigt.
2) Programmierung nur bei angelegter Busspannung über das Web-Interface des System Access Points.
3) Weitere Informationen zur Inbetriebnahme und Bedienung finden Sie im Systemhandbuch und der Online Bedienungsanleitung im aktuellen Online-Katalog.

# Binäreingänge

| Ausführung | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|



**Binäreingang 4-fach [1] [2]**
**für Busch-free@home®**
Erfasst über 4 Kanäle AC/DC-Signale von 10…230 V. Die Information der Signalauswertung kann zur Ansteuerung von Busch-free@home® Aktoren oder für die Erfassung von Statusinformationen verwendet werden.
Der Busanschluss erfolgt über die beiliegende Busklemme.
Busspannung: 24 V
Eingänge: 4
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 90 mm x 36 mm x 64 mm
Teilungseinheit: 2

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **6241/4.0** | 2CKA006220A0006 | 1 | | **168,00** | 25 |

1) Programmierung nur bei angelegter Busspannung über das Web-Interface des System Access Points.
2) Weitere Informationen zur Inbetriebnahme und Bedienung finden Sie im Systemhandbuch und der Online Bedienungsanleitung im aktuellen Online-Katalog.



**Binäreingang 2-fach, UP [1] [2]**
**für Busch-free@home®**
An 2 Kanälen können konventionelle Taster oder Hilfskontakte angeschlossen werden. Die Information der Kontaktabfrage kann zur Ansteuerung von Busch-free@home® Aktoren oder für die Erfassung von Statusinformationen verwendet werden.
Die Kontaktabfragespannung wird vom Binäreingang selbst zur Verfügung gestellt. Verlängerung der Anschlussleitungen um maximal 10 m möglich.
Unterputz-Gerät zum Einbau in eine 60 mm Geräte- oder Verteilerdose.
Der Busanschluss erfolgt über die beiliegende Busklemme.
Busspannung: 24 V
Eingänge: 2
Abfragespannung: 20 V-,
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 39 mm x 40 mm x 12 mm

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **6241/2.0 U** | 2CKA006220A0004 | 1 | | **45,30** | 24 |

1) Programmierung nur bei angelegter Busspannung über das Web-Interface des System Access Points.
2) Weitere Informationen zur Inbetriebnahme und Bedienung finden Sie im Systemhandbuch und der Online Bedienungsanleitung im aktuellen Online-Katalog.



**Binäreingang 4-fach, UP [1] [2]**
**für Busch-free@home®**
An 4 Kanälen können konventionelle Taster oder Hilfskontakte angeschlossen werden. Die Information der Kontaktabfrage kann zur Ansteuerung von Busch-free@home® Aktoren oder für die Erfassung von Statusinformationen verwendet werden.
Die Kontaktabfragespannung wird vom Binäreingang selbst zur Verfügung gestellt. Verlängerung der Anschlussleitungen um maximal 10 m möglich.
Unterputz-Gerät zum Einbau in eine 60 mm Geräte- oder Verteilerdose.
Der Busanschluss erfolgt über die beiliegende Busklemme.
Busspannung: 24 V
Eingänge: 4
Abfragespannung: 20 V-,
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 39 mm x 40 mm x 12 mm

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **6241/4.0 U** | 2CKA006220A0005 | 1 | | **68,80** | 24 |

1) Programmierung nur bei angelegter Busspannung über das Web-Interface des System Access Points.
2) Weitere Informationen zur Inbetriebnahme und Bedienung finden Sie im Systemhandbuch und der Online Bedienungsanleitung im aktuellen Online-Katalog.

| Ausführung | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|



**Dali Gateway [1]**
**für Busch-free@home®**
Zum Ansteuern von DALI Teilnehmern über free@home.
Ein DALI Ausgang für max. 16 DALI Teilnehmer.
Integrierte DALI Spannungsversorgung.
Die Ansteuerung kann pro DALI Teilnehmer, oder über free@home Gruppen und Szenen erfolgen.
Treppenlicht-, Sperren- und Zwangsführungsfunktion stehen zur Verfügung.
Für den Single-Master-Betrieb.
Die Inbetriebnahme wird ausschließlich über die free@home Benutzeroberfläche durchgeführt.
Die DALI Adressierung erfolgt automatisch.

NEU

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **DG-M-1.16.11** | 2CDG510012R0021 | 1 | | **409,00** | 25 |

1) Programmierung nur bei angelegter Busspannung über das Web-Interface des System Access Points.



**Split Unit Gateway [1] [2]**
**für Busch-free@home®**
Das Split Unit Gateway bildet die Schnittstelle zwischen free@home und Klimageräten vieler Hersteller, so genannten Split Units.
Busspannung: 24 V
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 39 mm x 40 mm x 12 mm

NEU

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **SUG-F-1.11** | 2CDG510005R0021 | 1 | | **122,00** | 24 |

1) Programmierung nur bei angelegter Busspannung über das Web-Interface des System Access Points.
2) Weitere Informationen zur Inbetriebnahme und Bedienung finden Sie im Systemhandbuch und der Online Bedienungsanleitung im aktuellen Online-Katalog.



# Busch-free@home® flex

**Raumsteuerung einfach wie nie.**
Busch-free@home® flex macht die intelligente Raumsteuerung einfacher als je zuvor und erweitert die Palette des Busch-free@home® Systems um eine Raumsteuerungsvariante, die einfach über die Bluetooth-Verbindung des Smartphones oder Tablets eingerichtet und gesteuert werden kann.


| | |
|---|---|
| Busch-free@home® flex, Sets | S 530 |
| Einsätze für Busch-free@home® flex | S 531 |
| Sensoren/Bedienelemente, Wireless | S 532 |
| Abdeckungen | S 533 |
| Busch-Wächter® 180 flex Sensoren, Wireless | S 540 |




01


02


03


04


05

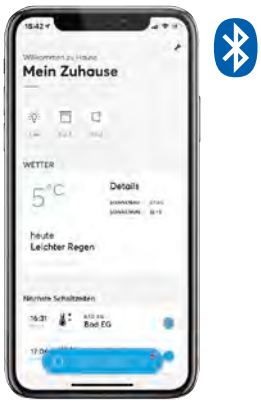

06

NEU
Busch-free@home® flex

**Busch-free@home® flex 01** Wippe 1-fach, mit Symbol „Licht" für Relais-Einsatz 1-fach, mit Bedienelement, 1-fach, Wireless **02** Wippe 2-fach, mit Symbol „Licht" für Relais-Einsatz 2-fach, mit Bedienelement, 2-fach, Wireless **03** Wippe 1-fach, mit Symbol „Jalousie" für Jalousie-Einsatz, 1-fach mit Bedienelement, 1-fach, Wireless **04** Wippe 2-fach, mit Symbol „Szene" und Symbol „Licht" für LED-Dimmer-Einsatz flex, 1-fach mit Bedienelement, 2-fach, Wireless **05** Busch-Wächter® 180 flex, Standard Sensor, Wireless mit Selectlinse für Relais-Einsatz flex, 1-fach **06** Inbetriebnahme und Steuerung mit der Busch-free@home® App next

# Busch-free@home® flex, Sets



**LED-Dimmer-Einsatz flex, 1-fach [1] [2] [3] [4]**
**Komplettset mit 2-fach Bedienelement, Wireless**
Reflex SI
LED-Tastdimmer-Einsatz mit Tastbedienelement, 2-fach, Wireless.
Zum manuellen und automatisierten Schalten und Dimmen von Leuchtmitteln.
Zum Abspeichern und Aufrufen von Szenen und Gruppen über die rechte Wippe.
Fernbedienbar via Bluetooth über Smartphone/Tablet App.
Optimiert für das Dimmen von Retrofit-LED-Leuchtmitteln (LEDi).
Bestehend aus Flex-Tastdimmer-Einsatz, 64851 U.
Bestehend aus Bedienelement flex, 2-fach, Wireless, 62721-WL.
Bestehend aus Wippe, 2-fach links mit Symbol >Dimmer< 6234-21-214.
Bestehend aus Wippe, 2-fach rechts mit Symbol >Szene< 6233-22-214.
Bestehend aus 1-fach Reflex SI Abdeckrahmen.
Bedienelemente: Tastkontakte oben/unten
Anzeigeelemente: LED (abschaltbar / Helligkeit einstellbar) zur Statusanzeige.
Nennspannung: 230 V~, +10 % / -10 %
Nennfrequenz: 50 Hz
Eingänge: 1
Ausgänge: 1x Dimmkanal
Lastart: 230 V- LEDi, typ. (Phasenanschnitt)
Nennleistung: 3 - 100 VA
Lastart: 230 V- LEDi, typ. (Phasenabschnitt)
Nennleistung: 3 - 240 W
Lastart: 230 V-Glühlampen, 230 V-Halogenlampen und Niedervolt Halogenlampen die über Transformatoren betrieben werden.
Nennleistung: 10 - 240 VA
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 80 mm x 80 mm x 45 mm
Einbautiefe: 25 mm
IEC 60669-2-1, British Standard EN 60669-2-1

**NEU** Lieferbar ab Januar 2021

Reflex SI

| Ausführung | | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 214 | alpinweiß | 62851 UJ-214-WL | 2CKA006200A0290 | 1 | 194,00 | 19 |

Busch-balance® SI

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 914 | alpinweiß | 62851 UJ-914-WL | 2CKA006200A0293 | 1 | 194,00 | 19 |

future® linear

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 84 | studioweiß | 62851 UJ-84-WL | 2CKA006200A0294 | 1 | 198,00 | 19 |

1) Bei konventionellen Trafos ~20 % Trafoverluste berücksichtigen.
2) Bei elektronischen Trafos ~5 % Trafoverluste berücksichtigen.
3) Nur in Verbindung mit handelsüblichen UP-Gerätedosen nach DIN 49073, Teil 1, montieren oder Busch-Jaeger Art.-Nr. 3040 UP-Dose Mauerwerk, 3050 UP-Dose Hohlwand oder 3060 UP-Dose Beton)
4) Empfehlung: Verwenden Sie stets Leuchtmittel eines Typs und Herstellers.



**Jalousie-Einsatz flex, 1-fach [1]**
**Komplettset mit 2-fach Bedienelement, Wireless**
Reflex SI
Jalousie-Einsatz mit Tastbedienelement, 2-fach, Wireless.
Zum manuellen und automatisiertem Steuern von Rollläden, Jalousien, Markisen.
Zeitschaltuhr mit Astrofunktion.
Zum Abspeichern und Aufrufen von Szenen und Gruppen über die rechte Wippe.
Fernbedienbar via Bluetooth über Smartphone/Tablet App.
Bestehend aus Flex-Jalousie-Einsatz, 64831 U.
Bestehend aus Bedienelement flex, 2-fach, Wireless, 62721-WL.
Bestehend aus Wippe, 2-fach links mit Symbol >Jalousie< 6232-20-214.
Bestehend aus Wippe, 2-fach rechts mit Symbol >Szene< 6233-22-214.
Bestehend aus Reflex SI-Abdeckrahmen, 1-fach 2511-214
Bedienelemente: Tastkontakte oben/unten
Anzeigeelemente: LED (abschaltbar / Helligkeit einstellbar) zur Statusanzeige.
Nennspannung: 230 V~, +10 % / -10 %
Nennfrequenz: 50 Hz
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 71 mm x 71 mm x 30 mm
Einbautiefe: 25 mm
IEC 60669-2-1, British Standard EN 60669-2-1

**NEU** Lieferbar ab Januar 2021

Reflex SI

| Ausführung | | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 214 | alpinweiß | 62731/UJ-214-WL | 2CKA006200A0287 | 1 | 170,00 | 19 |

Busch-balance® SI

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 914 | alpinweiß | 62731/UJ-914-WL | 2CKA006200A0286 | 1 | 170,00 | 19 |

future® linear

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 84 | studioweiß | 62731/UJ-84-WL | 2CKA006200A0284 | 1 | 175,00 | 19 |

1) Nur in Verbindung mit handelsüblichen UP-Gerätedosen nach DIN 49073, Teil 1, montieren oder Busch-Jaeger Art.-Nr. 3040 UP-Dose Mauerwerk, 3050 UP-Dose Hohlwand oder 3060 UP-Dose Beton)

# Einsätze für Busch-free@home® flex

| Ausführung | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|



**Relais-Einsatz flex, 1-fach [1]**
3-Leiter-Anschlusstechnik (Neutralleiter erforderlich).
Zum Schalten von Beleuchtungsanlagen.
Betrieb in Wechselschaltungen über Taster-Nebenstelle möglich.
Bedienung auch über konventionelle Taster (2020 US, 2021/6 UK) möglich.
Ohne Bedienelement.
Für Bedienelement flex, 1-fach, Wireless, 62711-WL.
Für Bedienelement flex, 2-fach, Wireless, 62721-WL.
Für Busch-Wächter® 180 flex Sensoren, Wireless, 6276x-…-WL.
Nennspannung: 230 V~, +10 % / -10 %
Nennfrequenz: 50 Hz
Eingänge: 1
Ausgänge: 1x Schließer, potenzialgebunden
Lastart: 230 V~ LEDi
Nennleistung: 300 VA
Lastart: 230 V-Glühlampen/230 V-Halogenlampen
Nennleistung: 2300 W
Lastart: Niedervolt Halogenlampen die über Transformatoren betrieben werden.
Nennleistung: 2300 VA
Temperaturbereich Gerät: -25 °C bis 55 °C
Maße (H x B x T): 71 mm x 71 mm x 30 mm
Einbautiefe: 25 mm

NEU Lieferbar ab Januar 2021

LEDi

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 64811 U | 2CKA006800A3041 | 1/10 | | 83,00 | 19 |

1) Nur in Verbindung mit handelsüblichen UP-Gerätedosen nach DIN 49073, Teil 1, montieren oder Busch-Jaeger Art.-Nr. 3040 UP-Dose Mauerwerk, 3050 UP-Dose Hohlwand oder 3060 UP-Dose Beton)



**Relais-Einsatz flex, 2-fach [1]**
3-Leiter-Anschlusstechnik (Neutralleiter erforderlich).
Zum Schalten von Beleuchtungsanlagen.
Zum Schalten von zwei voneinander unabhängigen Lastkreisen.
Zum Steuern von Licht- und Lüfteranlagen.
Betrieb in Wechselschaltungen über Taster-Nebenstelle möglich.
Bedienung auch über konventionelle Taster (2020 US, 2021/6 UK) möglich.
Ohne Bedienelement.
Für Bedienelement flex, 1-fach, Wireless, 62711-WL.
Für Bedienelement flex, 2-fach, Wireless, 62721-WL.
Für Busch-Wächter® 180 flex Sensoren, Wireless, 6276x-…-WL.
Nennspannung: 230 V~, +10 % / -10 %
Nennfrequenz: 50 Hz
Eingänge: 2
Ausgänge: 2x Schließer, potenzialgebunden
Lastart: 230 V~ LEDi
Nennleistung: 300 VA
Lastart: 230 V-Glühlampen/230 V-Halogenlampen
Nennleistung: 1840 W
Lastart: Niedervolt Halogenlampen die über Transformatoren betrieben werden.
Nennleistung: 1150 VA
Temperaturbereich Gerät: -25 °C bis 55 °C
Maße (H x B x T): 71 mm x 71 mm x 30 mm
Einbautiefe: 25 mm

NEU Lieferbar ab Januar 2021

LEDi

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 64821 U | 2CKA006800A3044 | 1 | | 93,00 | 19 |

1) Nur in Verbindung mit handelsüblichen UP-Gerätedosen nach DIN 49073, Teil 1, montieren oder Busch-Jaeger Art.-Nr. 3040 UP-Dose Mauerwerk, 3050 UP-Dose Hohlwand oder 3060 UP-Dose Beton)

| Ausführung | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|



**LED-Dimmer-Einsatz flex, 1-fach [1] [2] [3] [4] [5] [6]**
**UP, LED, 3-240VA**
2-Leiter-Anschlusstechnik (Neutralleiter nicht erforderlich).
Neutralleiter optional anschließbar (beim Anschluss von geringen Lasten, < 10 W/VA, empfohlen).
Tastdimmer zum Dimmen von Beleuchtungsanlagen.
Betrieb in Wechselschaltungen über Taster-Nebenstelle möglich.
Bedienung auch über konventionelle Taster (2020 US, 2021/6 UK) möglich.
Optimiert für das Dimmen von Retrofit-LED-Leuchtmitteln (LEDi).
Für dimmbare Retrofit-LED-Leuchtmittel (LEDi).
Für dimmbare Retrofit-LED-Leuchtmittel (LEDi) an konventionellen oder elektronischen Transformatoren
Für Glühlampen, 230 V-Halogenglühlampen, Niedervolt-Halogenlampen mit konventionellen oder elektronischen Transformatoren und dimmbare Halogen-Energiesparlampen.
Mischlastbetrieb LEDi und herkömmliche Leuchtmittel möglich.
Mit manuell einstellbarer Betriebsart: Phasenan-/Phasenabschnitt.
Mit einstellbarer Minimalhelligkeit.
Mit Lichtwertspeicherung und Minimalhelligkeitsspeicherung.
Geräuscharm durch Einsatz von MOSFET-Transistoren.
Kurzschlussfest und überlastsicher (elektronische Sicherung).
Ohne Bedienelement.
Für Bedienelement flex, 1-fach, 64711.
Für Bedienelement flex, 2-fach, 64721.
Für Bedienelement flex, 1-fach, Wireless, 62711-WL.
Für Bedienelement flex, 2-fach, Wireless, 62721-WL.
Für Busch-Wächter® 180 flex Sensoren, Wireless, 6276x-…-WL.
Nennleistung: 3-240VA (LEDi)
Nennspannung: 230 V~, +10 % / -10 %
Nennfrequenz: 50 Hz
Eingänge: 1
Ausgänge: 1x Dimmkanal
Lastart: 230 V- LEDi, typ. (Phasenanschnitt)
Nennleistung: 3 - 100 VA
Lastart: 230 V- LEDi, typ. (Phasenabschnitt)
Nennleistung: 3 - 240 W
Lastart: 230 V-Glühlampen, 230 V-Halogenlampen und Niedervolt Halogenlampen die über Transformatoren betrieben werden.
Nennleistung: 10 - 240 VA
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 71 mm x 71 mm x 30 mm
Einbautiefe: 25 mm
IEC 60669-2-1, British Standard EN 60669-2-1

NEU Lieferbar ab Januar 2021

R,L,C LEDi

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 64851 U | 2CKA006500A0012 | 1 | | 145,00 | 19 |

1) Bei konventionellen Trafos ~20 % Trafoverluste berücksichtigen.
2) Bei elektronischen Trafos ~5 % Trafoverluste berücksichtigen.
3) Nur in Verbindung mit handelsüblichen UP-Gerätedosen nach DIN 49073, Teil 1, montieren oder Busch-Jaeger Art.-Nr. 3040 UP-Dose Mauerwerk, 3050 UP-Dose Hohlwand oder 3060 UP-Dose Beton)
4) Empfehlung: Verwenden Sie stets Leuchtmittel eines Typs und Herstellers.
5) Die Dimmer-Schnittstelle ist nicht standardisiert, es obliegt den Leuchtmittelherstellern kompatible Produkte in den Herstellerinformationen mit aufzuführen. Unterschiedliche Einbausituationen können zu abweichenden Ergebnissen führen. Zur Abklärung empfiehlt sich z.B. ein Test der ausgewählten Leuchtmittel und Dimmer vor Ort. Erkundigen Sie sich bitte beim Leuchtmittelhersteller nach dem empfohlenen LED-Dimmer.
6) Eine Haftung von Busch-Jaeger für die Kompatibilität ist daher ausgeschlossen.

NEU Busch-free@home® flex

Technische Informationen siehe www.busch-jaeger-katalog.de

Unverbindliche Preisempfehlungen ohne MwSt.

# Einsätze für Busch-free@home® flex

| Ausführung | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|



**Jalousie-Einsatz flex, 1-fach [1]**
3-Leiter-Anschlusstechnik (Neutralleiter erforderlich).
Zur Steuerung von Rollladen-, Jalousie- oder Markisenmotoren mit mechanischer oder elektronischer Endlagenabschaltung.
Gruppenbildung über Nebenstelleneingang möglich.
Bedienung auch über konventionelle Taster (2020 US unbeleuchtet/2021/6 UK) möglich.
Ohne Bedienelement.
Für Bedienelement flex, 1-fach, Wireless, 62711-WL.
Für Bedienelement flex, 2-fach, Wireless, 62721-WL.
Nennspannung: 230 V~, +10 % / -10 %
Nennfrequenz: 50 Hz
Ausgänge: 2x Schließer, potenzialgebunden
Lastart: Elektrische Antriebe
Nennleistung: 920 W/VA
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 71 mm x 71 mm x 30 mm
Einbautiefe: 25 mm
IEC 60669-2-1, British Standard EN 60669-2-1

NEU Lieferbar ab Januar 2021

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **64831 U** | 2CKA006400A0095 | 1 | | **119,00** | 19 |

1) Nur in Verbindung mit handelsüblichen UP-Gerätedosen nach DIN 49073, Teil 1, montieren oder Busch-Jaeger Art.-Nr. 3040 UP-Dose Mauerwerk, 3050 UP-Dose Hohlwand oder 3060 UP-Dose Beton)

# Sensoren/Bedienelemente, Wireless


| Ausführung | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|



**Bedienelement flex, 1-fach, Wireless**
**Mit Orientierungslicht.**
Tastbedienelement, 1-fach.
Zum manuellen und automatisiertem Steuern von Rollläden, Jalousien, Markisen, Beleuchtungen und elektrischen Verbrauchern.
Kompatibel mit allen free@home flex-Einsätzen.
Fernbedienbar via Bluetooth über Smartphone/Tablet App.
Programmierung via Bluetooth mit der Busch-free@home App oder über das Web-Interface des System Access Points.
Zeitschaltuhr mit Astrofunktion.
Für Wippe 1-fach 6230-10-xxx, 6231-10-xxx, 6232-10-xxx, 6233-10-xxx und 6234-10-xxx.
Für Relais-Einsatz flex, 1-fach, 64811 U.
Für Serien-Relais-Einsatz flex, 2-fach, 64821 U.
Für e-contact-Einsatz flex, 1-fach, 64814 U.
Für LED-Tastdimmer-Einsatz flex, 1-fach, 64851 U.
Für Nebenstelleneinsatz flex, 64891 U.
Für Jalousie-Einsatz flex, 1-fach, 64831 U.
Bedienelemente: Tastkontakte oben/unten
Anzeigeelemente: LED (abschaltbar / Helligkeit einstellbar) zur Statusanzeige.
Maße (H x B x T): 54,4 mm x 54,4 mm x 28,3 mm

NEU Lieferbar ab Januar 2021
APP

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **62711-WL** | 2CKA006200A0280 | 1 | | **51,60** | 19 |




**Bedienelement flex, 2-fach, Wireless**
**Mit Orientierungslicht.**
Tastbedienelement, 2-fach
Zum manuellen und automatisiertem Steuern von Rollläden, Jalousien, Markisen, Beleuchtungen und elektrischen Verbrauchern.
Kompatibel mit allen free@home flex-Einsätzen.
Fernbedienbar via Bluetooth über Smartphone/Tablet App.
Programmierung via Bluetooth mit der Busch-free@home App oder über das Web-Interface des System Access Points.
Zeitschaltuhr mit Astrofunktion.
Für Wippe 2-fach 6230-2x-xxx, 6231-2x-xxx, 6232-2x-xxx, 6233-2x-xxx und 6234-2x-xxx.
Zum Abspeichern und Aufrufen von 2 Szenen über die rechte Wippe.
Für Relais-Einsatz flex, 1-fach, 64811 U.
Für Serien-Relais-Einsatz flex, 2-fach, 64821 U.
Für e-contact-Einsatz flex, 1-fach, 64814 U.
Für LED-Tastdimmer-Einsatz flex, 1-fach, 64851 U.
Für Nebenstelleneinsatz flex, 64891 U.
Für Jalousie-Einsatz flex, 1-fach, 64831 U.
Bedienelemente: Tastkontakte oben/unten
Anzeigeelemente: LED (abschaltbar / Helligkeit einstellbar) zur Statusanzeige.
Maße (H x B x T): 54,4 mm x 54,4 mm x 28,3 mm

NEU Lieferbar ab Januar 2021
APP

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **62721-WL** | 2CKA006200A0282 | 1 | | **62,00** | 19 |

# Abdeckungen



**Wippe**
**1-fach, ohne Bedruckung**
Als Abdeckung für Busch-free@home® Sensoreinheiten und Sensor-/Aktoreinheiten.
Als Abdeckung für KNX Tasterankopplung 2-fach (6108/06).

| Ausführung | | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Busch-Duro 2000® SI | | | | |
| 212 | weiß | **6230-10-212** | 2CKA006220A0077 | 10 | **2,77** | 24 |
| | | Reflex SI | | | | |
| 214 | alpinweiß | **6230-10-214** | 2CKA006220A0078 | 10 | **2,71** | 24 |
| | | Busch-balance® SI | | | | |
| 914 | alpinweiß | **6230-10-914** | 2CKA006220A0355 | 10 | **2,71** | 24 |
| | | future® linear | | | | |
| 81 | anthrazit | **6230-10-81** | 2CKA006220A0032 | 10 | **4,03** | 24 |
| 82 | elfenbeinweiß | **6230-10-82** | 2CKA006220A0396 | 10 | **4,03** | 24 |
| 83 | alusilber [1] | **6230-10-83** | 2CKA006220A0033 | 10 | **7,18** | 24 |
| 84 | studioweiß | **6230-10-84** | 2CKA006220A0034 | 10 | **4,03** | 24 |
| 884 | studioweiß matt [1] | **6230-10-884** | 2CKA006220A0481 | 10 | **7,18** | 24 |
| 885 | schwarz matt [1] | **6230-10-885** | 2CKA006220A0498 | 10 | **7,18** | 24 |
| | | solo® | | | | |
| 82 | elfenbeinweiß | **6230-10-82** | 2CKA006220A0396 | 10 | **4,03** | 24 |
| 84 | studioweiß | **6230-10-84** | 2CKA006220A0034 | 10 | **4,03** | 24 |
| 803 | graumetallic [1] | **6230-10-803** | 2CKA006220A0430 | 10 | **7,18** | 24 |
| | | Busch-axcent® | | | | |
| 81 | anthrazit | **6230-10-81** | 2CKA006220A0032 | 10 | **4,03** | 24 |
| 83 | alusilber [1] | **6230-10-83** | 2CKA006220A0033 | 10 | **7,18** | 24 |
| 84 | studioweiß | **6230-10-84** | 2CKA006220A0034 | 10 | **4,03** | 24 |
| 803 | graumetallic [1] | **6230-10-803** | 2CKA006220A0430 | 10 | **7,18** | 24 |
| 884 | studioweiß matt [1] | **6230-10-884** | 2CKA006220A0481 | 10 | **7,18** | 24 |
| 885 | schwarz matt [1] | **6230-10-885** | 2CKA006220A0498 | 10 | **7,18** | 24 |
| | | carat® | | | | |
| 81 | anthrazit | **6230-10-81** | 2CKA006220A0032 | 10 | **4,03** | 24 |
| 82 | elfenbeinweiß | **6230-10-82** | 2CKA006220A0396 | 10 | **4,03** | 24 |
| 84 | studioweiß | **6230-10-84** | 2CKA006220A0034 | 10 | **4,03** | 24 |
| 884 | studioweiß matt [1] | **6230-10-884** | 2CKA006220A0481 | 10 | **7,18** | 24 |
| 885 | schwarz matt [1] | **6230-10-885** | 2CKA006220A0498 | 10 | **7,18** | 24 |
| | | pur edelstahl [1] | | | | |
| 866 | edelstahl | **6230-10-866** | 2CKA006220A0413 | 10 | **7,29** | 24 |

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.



**Wippe**
**1-fach, mit Symbol "Licht"**
Als Abdeckung für Busch-free@home® Sensoreinheiten und Sensor-/Aktoreinheiten.
Als Abdeckung für KNX Tasterankopplung 2-fach (6108/06).

| Ausführung | | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Busch-Duro 2000® SI | | | | |
| 212 | weiß | **6231-10-212** | 2CKA006220A0079 | 10 | **3,69** | 24 |
| | | Reflex SI | | | | |
| 214 | alpinweiß | **6231-10-214** | 2CKA006220A0080 | 10 | **3,62** | 24 |
| | | Busch-balance® SI | | | | |
| 914 | alpinweiß | **6231-10-914** | 2CKA006220A0356 | 10 | **3,62** | 24 |
| | | future® linear | | | | |
| 81 | anthrazit | **6231-10-81** | 2CKA006220A0035 | 10 | **5,90** | 24 |
| 82 | elfenbeinweiß | **6231-10-82** | 2CKA006220A0397 | 10 | **5,90** | 24 |
| 83 | alusilber [1] | **6231-10-83** | 2CKA006220A0036 | 10 | **8,10** | 24 |
| 84 | studioweiß | **6231-10-84** | 2CKA006220A0037 | 10 | **5,90** | 24 |
| 884 | studioweiß matt [1] | **6231-10-884** | 2CKA006220A0482 | 10 | **8,10** | 24 |
| 885 | schwarz matt [1] | **6231-10-885** | 2CKA006220A0499 | 10 | **8,10** | 24 |
| | | solo® | | | | |
| 82 | elfenbeinweiß | **6231-10-82** | 2CKA006220A0397 | 10 | **5,90** | 24 |
| 84 | studioweiß | **6231-10-84** | 2CKA006220A0037 | 10 | **5,90** | 24 |
| 803 | graumetallic [1] | **6231-10-803** | 2CKA006220A0431 | 10 | **8,10** | 24 |
| | | Busch-axcent® | | | | |
| 81 | anthrazit | **6231-10-81** | 2CKA006220A0035 | 10 | **5,90** | 24 |
| 83 | alusilber [1] | **6231-10-83** | 2CKA006220A0036 | 10 | **8,10** | 24 |
| 84 | studioweiß | **6231-10-84** | 2CKA006220A0037 | 10 | **5,90** | 24 |
| 803 | graumetallic [1] | **6231-10-803** | 2CKA006220A0431 | 10 | **8,10** | 24 |
| 884 | studioweiß matt [1] | **6231-10-884** | 2CKA006220A0482 | 10 | **8,10** | 24 |
| 885 | schwarz matt [1] | **6231-10-885** | 2CKA006220A0499 | 10 | **8,10** | 24 |
| | | carat® | | | | |
| 81 | anthrazit | **6231-10-81** | 2CKA006220A0035 | 10 | **5,90** | 24 |
| 82 | elfenbeinweiß | **6231-10-82** | 2CKA006220A0397 | 10 | **5,90** | 24 |
| 84 | studioweiß | **6231-10-84** | 2CKA006220A0037 | 10 | **5,90** | 24 |
| 884 | studioweiß matt [1] | **6231-10-884** | 2CKA006220A0482 | 10 | **8,10** | 24 |
| 885 | schwarz matt [1] | **6231-10-885** | 2CKA006220A0499 | 10 | **8,10** | 24 |
| | | pur edelstahl [1] | | | | |
| 866 | edelstahl | **6231-10-866** | 2CKA006220A0414 | 10 | **8,71** | 24 |

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

NEU
Busch-free@home® flex

# Abdeckungen

| Ausführung | | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|---|
|  | | **Wippe**<br>**1-fach, mit Symbol "Jalousie"**<br>Als Abdeckung für Busch-free@home® Sensoreinheiten und Sensor-/Aktoreinheiten.<br>Als Abdeckung für KNX Tasterankopplung 2-fach (6108/06).<br><br>Busch-Duro 2000® SI | | | | |
| 212 | weiß | **6232-10-212** | 2CKA006220A0081 | 10 | **3,69** | 24 |
| | | Reflex SI | | | | |
| 214 | alpinweiß | **6232-10-214** | 2CKA006220A0082 | 10 | **3,62** | 24 |
| | | Busch-balance® SI | | | | |
| 914 | alpinweiß | **6232-10-914** | 2CKA006220A0357 | 10 | **3,62** | 24 |
| | | future® linear | | | | |
| 81 | anthrazit | **6232-10-81** | 2CKA006220A0038 | 10 | **5,90** | 24 |
| 82 | elfenbeinweiß | **6232-10-82** | 2CKA006220A0398 | 10 | **5,90** | 24 |
| 83 | alusilber [1] | **6232-10-83** | 2CKA006220A0039 | 10 | **8,10** | 24 |
| 84 | studioweiß | **6232-10-84** | 2CKA006220A0040 | 10 | **5,90** | 24 |
| 884 | studioweiß matt [1] | **6232-10-884** | 2CKA006220A0483 | 10 | **8,10** | 24 |
| 885 | schwarz matt [1] | **6232-10-885** | 2CKA006220A0500 | 10 | **8,10** | 24 |
| | | solo® | | | | |
| 82 | elfenbeinweiß | **6232-10-82** | 2CKA006220A0398 | 10 | **5,90** | 24 |
| 84 | studioweiß | **6232-10-84** | 2CKA006220A0040 | 10 | **5,90** | 24 |
| 803 | graumetallic [1] | **6232-10-803** | 2CKA006220A0432 | 10 | **8,10** | 24 |
| | | Busch-axcent® | | | | |
| 81 | anthrazit | **6232-10-81** | 2CKA006220A0038 | 10 | **5,90** | 24 |
| 83 | alusilber [1] | **6232-10-83** | 2CKA006220A0039 | 10 | **8,10** | 24 |
| 84 | studioweiß | **6232-10-84** | 2CKA006220A0040 | 10 | **5,90** | 24 |
| 803 | graumetallic [1] | **6232-10-803** | 2CKA006220A0432 | 10 | **8,10** | 24 |
| 884 | studioweiß matt [1] | **6232-10-884** | 2CKA006220A0483 | 10 | **8,10** | 24 |
| 885 | schwarz matt [1] | **6232-10-885** | 2CKA006220A0500 | 10 | **8,10** | 24 |
| | | carat® | | | | |
| 81 | anthrazit | **6232-10-81** | 2CKA006220A0038 | 10 | **5,90** | 24 |
| 82 | elfenbeinweiß | **6232-10-82** | 2CKA006220A0398 | 10 | **5,90** | 24 |
| 84 | studioweiß | **6232-10-84** | 2CKA006220A0040 | 10 | **5,90** | 24 |
| 884 | studioweiß matt [1] | **6232-10-884** | 2CKA006220A0483 | 10 | **8,10** | 24 |
| 885 | schwarz matt [1] | **6232-10-885** | 2CKA006220A0500 | 10 | **8,10** | 24 |
| | | pur edelstahl [1] | | | | |
| 866 | edelstahl | **6232-10-866** | 2CKA006220A0415 | 10 | **8,71** | 24 |

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

| Ausführung | | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|---|
|  | | **Wippe**<br>**1-fach, mit Symbol "Szene"**<br>Als Abdeckung für Busch-free@home® Sensoreinheiten und Sensor-/Aktoreinheiten.<br>Als Abdeckung für KNX Tasterankopplung 2-fach (6108/06).<br><br>Busch-Duro 2000® SI | | | | |
| 212 | weiß | **6233-10-212** | 2CKA006220A0083 | 10 | **3,69** | 24 |
| | | Reflex SI | | | | |
| 214 | alpinweiß | **6233-10-214** | 2CKA006220A0084 | 10 | **3,62** | 24 |
| | | Busch-balance® SI | | | | |
| 914 | alpinweiß | **6233-10-914** | 2CKA006220A0358 | 10 | **3,62** | 24 |
| | | future® linear | | | | |
| 81 | anthrazit | **6233-10-81** | 2CKA006220A0041 | 10 | **5,90** | 24 |
| 82 | elfenbeinweiß | **6233-10-82** | 2CKA006220A0399 | 10 | **5,90** | 24 |
| 83 | alusilber [1] | **6233-10-83** | 2CKA006220A0042 | 10 | **8,10** | 24 |
| 84 | studioweiß | **6233-10-84** | 2CKA006220A0043 | 10 | **5,90** | 24 |
| 884 | studioweiß matt [1] | **6233-10-884** | 2CKA006220A0484 | 10 | **8,10** | 24 |
| 885 | schwarz matt [1] | **6233-10-885** | 2CKA006220A0501 | 10 | **8,10** | 24 |
| | | solo® | | | | |
| 82 | elfenbeinweiß | **6233-10-82** | 2CKA006220A0399 | 10 | **5,90** | 24 |
| 84 | studioweiß | **6233-10-84** | 2CKA006220A0043 | 10 | **5,90** | 24 |
| 803 | graumetallic [1] | **6233-10-803** | 2CKA006220A0433 | 10 | **8,10** | 24 |
| | | Busch-axcent® | | | | |
| 81 | anthrazit | **6233-10-81** | 2CKA006220A0041 | 10 | **5,90** | 24 |
| 83 | alusilber [1] | **6233-10-83** | 2CKA006220A0042 | 10 | **8,10** | 24 |
| 84 | studioweiß | **6233-10-84** | 2CKA006220A0043 | 10 | **5,90** | 24 |
| 803 | graumetallic [1] | **6233-10-803** | 2CKA006220A0433 | 10 | **8,10** | 24 |
| 884 | studioweiß matt [1] | **6233-10-884** | 2CKA006220A0484 | 10 | **8,10** | 24 |
| 885 | schwarz matt [1] | **6233-10-885** | 2CKA006220A0501 | 10 | **8,10** | 24 |
| | | carat® | | | | |
| 81 | anthrazit | **6233-10-81** | 2CKA006220A0041 | 10 | **5,90** | 24 |
| 82 | elfenbeinweiß | **6233-10-82** | 2CKA006220A0399 | 10 | **5,90** | 24 |
| 84 | studioweiß | **6233-10-84** | 2CKA006220A0043 | 10 | **5,90** | 24 |
| 884 | studioweiß matt [1] | **6233-10-884** | 2CKA006220A0484 | 10 | **8,10** | 24 |
| 885 | schwarz matt [1] | **6233-10-885** | 2CKA006220A0501 | 10 | **8,10** | 24 |
| | | pur edelstahl [1] | | | | |
| 866 | edelstahl | **6233-10-866** | 2CKA006220A0416 | 10 | **8,71** | 24 |

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

# Abdeckungen



**Wippe**
**1-fach, mit Symbol "Dimmer"**
Als Abdeckung für Busch-free@home® Sensoreinheiten und Sensor-/Aktoreinheiten.
Als Abdeckung für KNX Tasterankopplung 2-fach (6108/06).

| Ausführung | | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Busch-Duro 2000® SI | | | | |
| 212 | weiß | **6234-10-212** | 2CKA006220A0085 | 10 | **3,69** | 24 |
| | | Reflex SI | | | | |
| 214 | alpinweiß | **6234-10-214** | 2CKA006220A0086 | 10 | **3,62** | 24 |
| | | Busch-balance® SI | | | | |
| 914 | alpinweiß | **6234-10-914** | 2CKA006220A0359 | 10 | **3,62** | 24 |
| | | future® linear | | | | |
| 81 | anthrazit | **6234-10-81** | 2CKA006220A0044 | 10 | **5,90** | 24 |
| 82 | elfenbeinweiß | **6234-10-82** | 2CKA006220A0400 | 10 | **5,90** | 24 |
| 83 | alusilber [1] | **6234-10-83** | 2CKA006220A0045 | 10 | **8,10** | 24 |
| 84 | studioweiß | **6234-10-84** | 2CKA006220A0046 | 10 | **5,90** | 24 |
| 884 | studioweiß matt [1] | **6234-10-884** | 2CKA006220A0485 | 10 | **8,10** | 24 |
| 885 | schwarz matt [1] | **6234-10-885** | 2CKA006220A0502 | 10 | **8,10** | 24 |
| | | solo® | | | | |
| 82 | elfenbeinweiß | **6234-10-82** | 2CKA006220A0400 | 10 | **5,90** | 24 |
| 84 | studioweiß | **6234-10-84** | 2CKA006220A0046 | 10 | **5,90** | 24 |
| 803 | graumetallic [1] | **6234-10-803** | 2CKA006220A0434 | 10 | **8,10** | 24 |
| | | Busch-axcent® | | | | |
| 81 | anthrazit | **6234-10-81** | 2CKA006220A0044 | 10 | **5,90** | 24 |
| 83 | alusilber [1] | **6234-10-83** | 2CKA006220A0045 | 10 | **8,10** | 24 |
| 84 | studioweiß | **6234-10-84** | 2CKA006220A0046 | 10 | **5,90** | 24 |
| 803 | graumetallic [1] | **6234-10-803** | 2CKA006220A0434 | 10 | **8,10** | 24 |
| 884 | studioweiß matt [1] | **6234-10-884** | 2CKA006220A0485 | 10 | **8,10** | 24 |
| 885 | schwarz matt [1] | **6234-10-885** | 2CKA006220A0502 | 10 | **8,10** | 24 |
| | | carat® | | | | |
| 81 | anthrazit | **6234-10-81** | 2CKA006220A0044 | 10 | **5,90** | 24 |
| 82 | elfenbeinweiß | **6234-10-82** | 2CKA006220A0400 | 10 | **5,90** | 24 |
| 84 | studioweiß | **6234-10-84** | 2CKA006220A0046 | 10 | **5,90** | 24 |
| 884 | studioweiß matt [1] | **6234-10-884** | 2CKA006220A0485 | 10 | **8,10** | 24 |
| 885 | schwarz matt [1] | **6234-10-885** | 2CKA006220A0502 | 10 | **8,10** | 24 |
| | | pur edelstahl [1] | | | | |
| 866 | edelstahl | **6234-10-866** | 2CKA006220A0417 | 10 | **8,71** | 24 |

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.



**Wippe**
**2-fach links/rechts, ohne Bedruckung**
Als Abdeckung für Busch-free@home® Sensoreinheiten und Sensor-/Aktoreinheiten.

| Ausführung | | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Busch-Duro 2000® SI | | | | |
| 212 | weiß | **6230-20-212** | 2CKA006220A0087 | 10 | **2,58** | 24 |
| | | Reflex SI | | | | |
| 214 | alpinweiß | **6230-20-214** | 2CKA006220A0088 | 10 | **2,53** | 24 |
| | | Busch-balance® SI | | | | |
| 914 | alpinweiß | **6230-20-914** | 2CKA006220A0360 | 10 | **2,53** | 24 |
| | | future® linear | | | | |
| 81 | anthrazit | **6230-20-81** | 2CKA006220A0047 | 10 | **3,20** | 24 |
| 82 | elfenbeinweiß | **6230-20-82** | 2CKA006220A0401 | 10 | **3,20** | 24 |
| 83 | alusilber [1] | **6230-20-83** | 2CKA006220A0048 | 10 | **4,73** | 24 |
| 84 | studioweiß | **6230-20-84** | 2CKA006220A0049 | 10 | **3,20** | 24 |
| 884 | studioweiß matt [1] | **6230-20-884** | 2CKA006220A0486 | 10 | **4,73** | 24 |
| 885 | schwarz matt [1] | **6230-20-885** | 2CKA006220A0503 | 10 | **4,73** | 24 |
| | | solo® | | | | |
| 82 | elfenbeinweiß | **6230-20-82** | 2CKA006220A0401 | 10 | **3,20** | 24 |
| 84 | studioweiß | **6230-20-84** | 2CKA006220A0049 | 10 | **3,20** | 24 |
| 803 | graumetallic [1] | **6230-20-803** | 2CKA006220A0435 | 10 | **4,73** | 24 |
| | | Busch-axcent® | | | | |
| 81 | anthrazit | **6230-20-81** | 2CKA006220A0047 | 10 | **3,20** | 24 |
| 83 | alusilber [1] | **6230-20-83** | 2CKA006220A0048 | 10 | **4,73** | 24 |
| 84 | studioweiß | **6230-20-84** | 2CKA006220A0049 | 10 | **3,20** | 24 |
| 803 | graumetallic [1] | **6230-20-803** | 2CKA006220A0435 | 10 | **4,73** | 24 |
| 884 | studioweiß matt [1] | **6230-20-884** | 2CKA006220A0486 | 10 | **4,73** | 24 |
| 885 | schwarz matt [1] | **6230-20-885** | 2CKA006220A0503 | 10 | **4,73** | 24 |
| | | carat® | | | | |
| 81 | anthrazit | **6230-20-81** | 2CKA006220A0047 | 10 | **3,20** | 24 |
| 82 | elfenbeinweiß | **6230-20-82** | 2CKA006220A0401 | 10 | **3,20** | 24 |
| 84 | studioweiß | **6230-20-84** | 2CKA006220A0049 | 10 | **3,20** | 24 |
| 884 | studioweiß matt [1] | **6230-20-884** | 2CKA006220A0486 | 10 | **4,73** | 24 |
| 885 | schwarz matt [1] | **6230-20-885** | 2CKA006220A0503 | 10 | **4,73** | 24 |
| | | pur edelstahl [1] | | | | |
| 866 | edelstahl | **6230-20-866** | 2CKA006220A0418 | 10 | **5,34** | 24 |

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

NEU
Busch-free@home® flex

# Abdeckungen

| Ausführung | | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|---|
|  | | **Wippe**<br>**2-fach links, mit Symbol "Licht"**<br>Als Abdeckung für Busch-free@home® Sensoreinheiten und Sensor-/Aktoreinheiten.<br>Als Abdeckung für KNX Tasterankopplung 4-fach (6108/07). | | | | |
| | | Busch-Duro 2000® SI | | | | |
| 212 | weiß | **6231-21-212** | 2CKA006220A0089 | 10 | **3,58** | 24 |
| | | Reflex SI | | | | |
| 214 | alpinweiß | **6231-21-214** | 2CKA006220A0090 | 10 | **3,50** | 24 |
| | | Busch-balance® SI | | | | |
| 914 | alpinweiß | **6231-21-914** | 2CKA006220A0361 | 10 | **3,50** | 24 |
| | | future® linear | | | | |
| 81 | anthrazit | **6231-21-81** | 2CKA006220A0050 | 10 | **4,56** | 24 |
| 82 | elfenbeinweiß | **6231-21-82** | 2CKA006220A0402 | 10 | **4,56** | 24 |
| 83 | alusilber [1] | **6231-21-83** | 2CKA006220A0051 | 10 | **5,65** | 24 |
| 84 | studioweiß | **6231-21-84** | 2CKA006220A0052 | 10 | **4,56** | 24 |
| 884 | studioweiß matt [1] | **6231-21-884** | 2CKA006220A0487 | 10 | **5,65** | 24 |
| 885 | schwarz matt [1] | **6231-21-885** | 2CKA006220A0504 | 10 | **5,65** | 24 |
| | | solo® | | | | |
| 82 | elfenbeinweiß | **6231-21-82** | 2CKA006220A0402 | 10 | **4,56** | 24 |
| 84 | studioweiß | **6231-21-84** | 2CKA006220A0052 | 10 | **4,56** | 24 |
| 803 | graumetallic [1] | **6231-21-803** | 2CKA006220A0436 | 10 | **5,65** | 24 |
| | | Busch-axcent® | | | | |
| 81 | anthrazit | **6231-21-81** | 2CKA006220A0050 | 10 | **4,56** | 24 |
| 83 | alusilber [1] | **6231-21-83** | 2CKA006220A0051 | 10 | **5,65** | 24 |
| 84 | studioweiß | **6231-21-84** | 2CKA006220A0052 | 10 | **4,56** | 24 |
| 803 | graumetallic [1] | **6231-21-803** | 2CKA006220A0436 | 10 | **5,65** | 24 |
| 884 | studioweiß matt [1] | **6231-21-884** | 2CKA006220A0487 | 10 | **5,65** | 24 |
| 885 | schwarz matt [1] | **6231-21-885** | 2CKA006220A0504 | 10 | **5,65** | 24 |
| | | carat® | | | | |
| 81 | anthrazit | **6231-21-81** | 2CKA006220A0050 | 10 | **4,56** | 24 |
| 82 | elfenbeinweiß | **6231-21-82** | 2CKA006220A0402 | 10 | **4,56** | 24 |
| 84 | studioweiß | **6231-21-84** | 2CKA006220A0052 | 10 | **4,56** | 24 |
| 884 | studioweiß matt [1] | **6231-21-884** | 2CKA006220A0487 | 10 | **5,65** | 24 |
| 885 | schwarz matt [1] | **6231-21-885** | 2CKA006220A0504 | 10 | **5,65** | 24 |
| | | pur edelstahl [1] | | | | |
| 866 | edelstahl | **6231-21-866** | 2CKA006220A0419 | 10 | **6,36** | 24 |

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

| Ausführung | | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|---|
|  | | **Wippe**<br>**2-fach links/rechts, mit Symbol "Jalousie"**<br>Als Abdeckung für Busch-free@home® Sensoreinheiten und Sensor-/Aktoreinheiten.<br>Als Abdeckung für KNX Tasterankopplung 4-fach (6108/07). | | | | |
| | | Busch-Duro 2000® SI | | | | |
| 212 | weiß | **6232-20-212** | 2CKA006220A0091 | 10 | **3,58** | 24 |
| | | Reflex SI | | | | |
| 214 | alpinweiß | **6232-20-214** | 2CKA006220A0092 | 10 | **3,50** | 24 |
| | | Busch-balance® SI | | | | |
| 914 | alpinweiß | **6232-20-914** | 2CKA006220A0362 | 10 | **3,50** | 24 |
| | | future® linear | | | | |
| 81 | anthrazit | **6232-20-81** | 2CKA006220A0053 | 10 | **4,56** | 24 |
| 82 | elfenbeinweiß | **6232-20-82** | 2CKA006220A0403 | 10 | **4,56** | 24 |
| 83 | alusilber [1] | **6232-20-83** | 2CKA006220A0054 | 10 | **5,65** | 24 |
| 84 | studioweiß | **6232-20-84** | 2CKA006220A0055 | 10 | **4,56** | 24 |
| 884 | studioweiß matt [1] | **6232-20-884** | 2CKA006220A0488 | 10 | **5,65** | 24 |
| 885 | schwarz matt [1] | **6232-20-885** | 2CKA006220A0505 | 10 | **5,65** | 24 |
| | | solo® | | | | |
| 82 | elfenbeinweiß | **6232-20-82** | 2CKA006220A0403 | 10 | **4,56** | 24 |
| 84 | studioweiß | **6232-20-84** | 2CKA006220A0055 | 10 | **4,56** | 24 |
| 803 | graumetallic [1] | **6232-20-803** | 2CKA006220A0437 | 10 | **5,65** | 24 |
| | | Busch-axcent® | | | | |
| 81 | anthrazit | **6232-20-81** | 2CKA006220A0053 | 10 | **4,56** | 24 |
| 83 | alusilber [1] | **6232-20-83** | 2CKA006220A0054 | 10 | **5,65** | 24 |
| 84 | studioweiß | **6232-20-84** | 2CKA006220A0055 | 10 | **4,56** | 24 |
| 803 | graumetallic [1] | **6232-20-803** | 2CKA006220A0437 | 10 | **5,65** | 24 |
| 884 | studioweiß matt [1] | **6232-20-884** | 2CKA006220A0488 | 10 | **5,65** | 24 |
| 885 | schwarz matt [1] | **6232-20-885** | 2CKA006220A0505 | 10 | **5,65** | 24 |
| | | carat® | | | | |
| 81 | anthrazit | **6232-20-81** | 2CKA006220A0053 | 10 | **4,56** | 24 |
| 82 | elfenbeinweiß | **6232-20-82** | 2CKA006220A0403 | 10 | **4,56** | 24 |
| 84 | studioweiß | **6232-20-84** | 2CKA006220A0055 | 10 | **4,56** | 24 |
| 884 | studioweiß matt [1] | **6232-20-884** | 2CKA006220A0488 | 10 | **5,65** | 24 |
| 885 | schwarz matt [1] | **6232-20-885** | 2CKA006220A0505 | 10 | **5,65** | 24 |
| | | pur edelstahl [1] | | | | |
| 866 | edelstahl | **6232-20-866** | 2CKA006220A0420 | 10 | **6,36** | 24 |

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

# Abdeckungen



**Wippe**
**2-fach links, mit Symbol "Szene"**
Als Abdeckung für Busch-free@home® Sensoreinheiten und Sensor-/Aktoreinheiten.
Als Abdeckung für KNX Tasterankopplung 4-fach (6108/07).

Busch-Duro 2000® SI

| Ausführung | | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 212 | weiß | **6233-21-212** | 2CKA006220A0093 | 10 | **3,58** | 24 |
| | Reflex SI | | | | | |
| 214 | alpinweiß | **6233-21-214** | 2CKA006220A0094 | 10 | **3,50** | 24 |
| | Busch-balance® SI | | | | | |
| 914 | alpinweiß | **6233-21-914** | 2CKA006220A0363 | 10 | **3,50** | 24 |
| | future® linear | | | | | |
| 81 | anthrazit | **6233-21-81** | 2CKA006220A0056 | 10 | **4,56** | 24 |
| 82 | elfenbeinweiß | **6233-21-82** | 2CKA006220A0404 | 10 | **4,56** | 24 |
| 83 | alusilber [1] | **6233-21-83** | 2CKA006220A0057 | 10 | **5,65** | 24 |
| 84 | studioweiß | **6233-21-84** | 2CKA006220A0058 | 10 | **4,56** | 24 |
| 884 | studioweiß matt [1] | **6233-21-884** | 2CKA006220A0489 | 10 | **5,65** | 24 |
| 885 | schwarz matt [1] | **6233-21-885** | 2CKA006220A0506 | 10 | **5,65** | 24 |
| | solo® | | | | | |
| 82 | elfenbeinweiß | **6233-21-82** | 2CKA006220A0404 | 10 | **4,56** | 24 |
| 84 | studioweiß | **6233-21-84** | 2CKA006220A0058 | 10 | **4,56** | 24 |
| 803 | graumetallic [1] | **6233-21-803** | 2CKA006220A0438 | 10 | **5,65** | 24 |
| | Busch-axcent® | | | | | |
| 81 | anthrazit | **6233-21-81** | 2CKA006220A0056 | 10 | **4,56** | 24 |
| 83 | alusilber [1] | **6233-21-83** | 2CKA006220A0057 | 10 | **5,65** | 24 |
| 84 | studioweiß | **6233-21-84** | 2CKA006220A0058 | 10 | **4,56** | 24 |
| 803 | graumetallic [1] | **6233-21-803** | 2CKA006220A0438 | 10 | **5,65** | 24 |
| 884 | studioweiß matt [1] | **6233-21-884** | 2CKA006220A0489 | 10 | **5,65** | 24 |
| 885 | schwarz matt [1] | **6233-21-885** | 2CKA006220A0506 | 10 | **5,65** | 24 |
| | carat® | | | | | |
| 81 | anthrazit | **6233-21-81** | 2CKA006220A0056 | 10 | **4,56** | 24 |
| 82 | elfenbeinweiß | **6233-21-82** | 2CKA006220A0404 | 10 | **4,56** | 24 |
| 84 | studioweiß | **6233-21-84** | 2CKA006220A0058 | 10 | **4,56** | 24 |
| 884 | studioweiß matt [1] | **6233-21-884** | 2CKA006220A0489 | 10 | **5,65** | 24 |
| 885 | schwarz matt [1] | **6233-21-885** | 2CKA006220A0506 | 10 | **5,65** | 24 |
| | pur edelstahl [1] | | | | | |
| 866 | edelstahl | **6233-21-866** | 2CKA006220A0421 | 10 | **6,36** | 24 |

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.



**Wippe**
**2-fach links, mit Symbol "Dimmer"**
Als Abdeckung für Busch-free@home® Sensoreinheiten und Sensor-/Aktoreinheiten.
Als Abdeckung für KNX Tasterankopplung 4-fach (6108/07).

Busch-Duro 2000® SI

| Ausführung | | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 212 | weiß | **6234-21-212** | 2CKA006220A0095 | 10 | **3,58** | 24 |
| | Reflex SI | | | | | |
| 214 | alpinweiß | **6234-21-214** | 2CKA006220A0096 | 10 | **3,50** | 24 |
| | Busch-balance® SI | | | | | |
| 914 | alpinweiß | **6234-21-914** | 2CKA006220A0364 | 10 | **3,50** | 24 |
| | future® linear | | | | | |
| 81 | anthrazit | **6234-21-81** | 2CKA006220A0059 | 10 | **4,56** | 24 |
| 82 | elfenbeinweiß | **6234-21-82** | 2CKA006220A0405 | 10 | **4,56** | 24 |
| 83 | alusilber [1] | **6234-21-83** | 2CKA006220A0060 | 10 | **5,65** | 24 |
| 84 | studioweiß | **6234-21-84** | 2CKA006220A0061 | 10 | **4,56** | 24 |
| 884 | studioweiß matt [1] | **6234-21-884** | 2CKA006220A0490 | 10 | **5,65** | 24 |
| 885 | schwarz matt [1] | **6234-21-885** | 2CKA006220A0507 | 10 | **5,65** | 24 |
| | solo® | | | | | |
| 82 | elfenbeinweiß | **6234-21-82** | 2CKA006220A0405 | 10 | **4,56** | 24 |
| 84 | studioweiß | **6234-21-84** | 2CKA006220A0061 | 10 | **4,56** | 24 |
| 803 | graumetallic [1] | **6234-21-803** | 2CKA006220A0439 | 10 | **5,65** | 24 |
| | Busch-axcent® | | | | | |
| 81 | anthrazit | **6234-21-81** | 2CKA006220A0059 | 10 | **4,56** | 24 |
| 83 | alusilber [1] | **6234-21-83** | 2CKA006220A0060 | 10 | **5,65** | 24 |
| 84 | studioweiß | **6234-21-84** | 2CKA006220A0061 | 10 | **4,56** | 24 |
| 803 | graumetallic [1] | **6234-21-803** | 2CKA006220A0439 | 10 | **5,65** | 24 |
| 884 | studioweiß matt [1] | **6234-21-884** | 2CKA006220A0490 | 10 | **5,65** | 24 |
| 885 | schwarz matt [1] | **6234-21-885** | 2CKA006220A0507 | 10 | **5,65** | 24 |
| | carat® | | | | | |
| 81 | anthrazit | **6234-21-81** | 2CKA006220A0059 | 10 | **4,56** | 24 |
| 82 | elfenbeinweiß | **6234-21-82** | 2CKA006220A0405 | 10 | **4,56** | 24 |
| 84 | studioweiß | **6234-21-84** | 2CKA006220A0061 | 10 | **4,56** | 24 |
| 885 | schwarz matt [1] | **6234-21-885** | 2CKA006220A0507 | 10 | **5,65** | 24 |
| 884 | studioweiß matt [1] | **6234-21-884** | 2CKA006220A0490 | 10 | **5,65** | 24 |
| | pur edelstahl [1] | | | | | |
| 866 | edelstahl | **6234-21-866** | 2CKA006220A0422 | 10 | **6,36** | 24 |

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

NEU
Busch-free@home® flex

Technische Informationen siehe www.busch-jaeger-katalog.de

Unverbindliche Preisempfehlungen ohne MwSt.

# Abdeckungen



**Wippe**
**2-fach rechts, mit Symbol "Licht"**
Als Abdeckung für Busch-free@home® Sensoreinheiten und Sensor-/Aktoreinheiten.
Als Abdeckung für KNX Tasterankopplung 4-fach (6108/07).

| Ausführung | | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Busch-Duro 2000® SI | | | | |
| 212 | weiß | **6231-22-212** | 2CKA006220A0097 | 10 | **3,58** | 24 |
| | | Reflex SI | | | | |
| 214 | alpinweiß | **6231-22-214** | 2CKA006220A0098 | 10 | **3,50** | 24 |
| | | Busch-balance® SI | | | | |
| 914 | alpinweiß | **6231-22-914** | 2CKA006220A0365 | 10 | **3,50** | 24 |
| | | future® linear | | | | |
| 81 | anthrazit | **6231-22-81** | 2CKA006220A0062 | 10 | **4,56** | 24 |
| 82 | elfenbeinweiß | **6231-22-82** | 2CKA006220A0407 | 10 | **4,56** | 24 |
| 83 | alusilber [1] | **6231-22-83** | 2CKA006220A0063 | 10 | **5,65** | 24 |
| 84 | studioweiß | **6231-22-84** | 2CKA006220A0064 | 10 | **4,56** | 24 |
| 884 | studioweiß matt [1] | **6231-22-884** | 2CKA006220A0492 | 10 | **5,65** | 24 |
| 885 | schwarz matt [1] | **6231-22-885** | 2CKA006220A0509 | 10 | **5,65** | 24 |
| | | solo® | | | | |
| 82 | elfenbeinweiß | **6231-22-82** | 2CKA006220A0407 | 10 | **4,56** | 24 |
| 84 | studioweiß | **6231-22-84** | 2CKA006220A0064 | 10 | **4,56** | 24 |
| 803 | graumetallic [1] | **6231-22-803** | 2CKA006220A0441 | 10 | **5,65** | 24 |
| | | Busch-axcent® | | | | |
| 81 | anthrazit | **6231-22-81** | 2CKA006220A0062 | 10 | **4,56** | 24 |
| 83 | alusilber [1] | **6231-22-83** | 2CKA006220A0063 | 10 | **5,65** | 24 |
| 84 | studioweiß | **6231-22-84** | 2CKA006220A0064 | 10 | **4,56** | 24 |
| 803 | graumetallic [1] | **6231-22-803** | 2CKA006220A0441 | 10 | **5,65** | 24 |
| 884 | studioweiß matt [1] | **6231-22-884** | 2CKA006220A0492 | 10 | **5,65** | 24 |
| 885 | schwarz matt [1] | **6231-22-885** | 2CKA006220A0509 | 10 | **5,65** | 24 |
| | | carat® | | | | |
| 81 | anthrazit | **6231-22-81** | 2CKA006220A0062 | 10 | **4,56** | 24 |
| 82 | elfenbeinweiß | **6231-22-82** | 2CKA006220A0407 | 10 | **4,56** | 24 |
| 84 | studioweiß | **6231-22-84** | 2CKA006220A0064 | 10 | **4,56** | 24 |
| 884 | studioweiß matt [1] | **6231-22-884** | 2CKA006220A0492 | 10 | **5,65** | 24 |
| 885 | schwarz matt [1] | **6231-22-885** | 2CKA006220A0509 | 10 | **5,65** | 24 |
| | | pur edelstahl [1] | | | | |
| 866 | edelstahl | **6231-22-866** | 2CKA006220A0424 | 10 | **6,36** | 24 |

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.



**Wippe**
**2-fach rechts, mit Symbol "Szene"**
Als Abdeckung für Busch-free@home® Sensoreinheiten und Sensor-/Aktoreinheiten.
Als Abdeckung für KNX Tasterankopplung 4-fach (6108/07).

| Ausführung | | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Busch-Duro 2000® SI | | | | |
| 212 | weiß | **6233-22-212** | 2CKA006220A0101 | 10 | **3,56** | 24 |
| | | Reflex SI | | | | |
| 214 | alpinweiß | **6233-22-214** | 2CKA006220A0102 | 10 | **3,50** | 24 |
| | | Busch-balance® SI | | | | |
| 914 | alpinweiß | **6233-22-914** | 2CKA006220A0366 | 10 | **3,50** | 24 |
| | | future® linear | | | | |
| 81 | anthrazit | **6233-22-81** | 2CKA006220A0068 | 10 | **4,56** | 24 |
| 82 | elfenbeinweiß | **6233-22-82** | 2CKA006220A0408 | 10 | **4,56** | 24 |
| 83 | alusilber [1] | **6233-22-83** | 2CKA006220A0069 | 10 | **5,65** | 24 |
| 84 | studioweiß | **6233-22-84** | 2CKA006220A0070 | 10 | **4,56** | 24 |
| 884 | studioweiß matt [1] | **6233-22-884** | 2CKA006220A0493 | 10 | **5,65** | 24 |
| 885 | schwarz matt [1] | **6233-22-885** | 2CKA006220A0510 | 10 | **5,65** | 24 |
| | | solo® | | | | |
| 82 | elfenbeinweiß | **6233-22-82** | 2CKA006220A0408 | 10 | **4,56** | 24 |
| 84 | studioweiß | **6233-22-84** | 2CKA006220A0070 | 10 | **4,56** | 24 |
| | | Busch-axcent® | | | | |
| 81 | anthrazit | **6233-22-81** | 2CKA006220A0068 | 10 | **4,56** | 24 |
| 83 | alusilber [1] | **6233-22-83** | 2CKA006220A0069 | 10 | **5,65** | 24 |
| 84 | studioweiß | **6233-22-84** | 2CKA006220A0070 | 10 | **4,56** | 24 |
| 884 | studioweiß matt [1] | **6233-22-884** | 2CKA006220A0493 | 10 | **5,65** | 24 |
| 885 | schwarz matt [1] | **6233-22-885** | 2CKA006220A0510 | 10 | **5,65** | 24 |
| | | carat® | | | | |
| 81 | anthrazit | **6233-22-81** | 2CKA006220A0068 | 10 | **4,56** | 24 |
| 82 | elfenbeinweiß | **6233-22-82** | 2CKA006220A0408 | 10 | **4,56** | 24 |
| 84 | studioweiß | **6233-22-84** | 2CKA006220A0070 | 10 | **4,56** | 24 |
| 884 | studioweiß matt [1] | **6233-22-884** | 2CKA006220A0493 | 10 | **5,65** | 24 |
| 885 | schwarz matt [1] | **6233-22-885** | 2CKA006220A0510 | 10 | **5,65** | 24 |
| | | pur edelstahl [1] | | | | |
| 866 | edelstahl | **6233-22-866** | 2CKA006220A0425 | 10 | **6,36** | 24 |

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

# Abdeckungen



**Wippe**
**2-fach rechts, mit Symbol "Dimmer"**
Als Abdeckung für Busch-free@home® Sensoreinheiten und Sensor-/Aktoreinheiten.
Als Abdeckung für KNX Tasterankopplung 4-fach (6108/07).

| Ausführung | | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Busch-Duro 2000® SI | | | | |
| 212 | weiß | **6234-22-212** | 2CKA006220A0256 | 10 | **3,58** | 24 |
| | | Reflex SI | | | | |
| 214 | alpinweiß | **6234-22-214** | 2CKA006220A0257 | 10 | **3,50** | 24 |
| | | Busch-balance® SI | | | | |
| 914 | alpinweiß | **6234-22-914** | 2CKA006220A0367 | 10 | **3,50** | 24 |
| | | future® linear | | | | |
| 81 | anthrazit | **6234-22-81** | 2CKA006220A0253 | 10 | **4,56** | 24 |
| 82 | elfenbeinweiß | **6234-22-82** | 2CKA006220A0406 | 10 | **4,56** | 24 |
| 83 | alusilber [1] | **6234-22-83** | 2CKA006220A0254 | 10 | **5,65** | 24 |
| 84 | studioweiß | **6234-22-84** | 2CKA006220A0255 | 10 | **4,56** | 24 |
| 884 | studioweiß matt [1] | **6234-22-884** | 2CKA006220A0491 | 10 | **5,65** | 24 |
| 885 | schwarz matt [1] | **6234-22-885** | 2CKA006220A0508 | 10 | **5,65** | 24 |
| | | solo® | | | | |
| 82 | elfenbeinweiß | **6234-22-82** | 2CKA006220A0406 | 10 | **4,56** | 24 |
| 84 | studioweiß | **6234-22-84** | 2CKA006220A0255 | 10 | **4,56** | 24 |
| 803 | graumetallic [1] | **6234-22-803** | 2CKA006220A0440 | 10 | **5,65** | 24 |
| | | Busch-axcent® | | | | |
| 81 | anthrazit | **6234-22-81** | 2CKA006220A0253 | 10 | **4,56** | 24 |
| 83 | alusilber [1] | **6234-22-83** | 2CKA006220A0254 | 10 | **5,65** | 24 |
| 84 | studioweiß | **6234-22-84** | 2CKA006220A0255 | 10 | **4,56** | 24 |
| 803 | graumetallic [1] | **6234-22-803** | 2CKA006220A0440 | 10 | **5,65** | 24 |
| 884 | studioweiß matt [1] | **6234-22-884** | 2CKA006220A0491 | 10 | **5,65** | 24 |
| 885 | schwarz matt [1] | **6234-22-885** | 2CKA006220A0508 | 10 | **5,65** | 24 |
| | | carat® | | | | |
| 81 | anthrazit | **6234-22-81** | 2CKA006220A0253 | 10 | **4,56** | 24 |
| 82 | elfenbeinweiß | **6234-22-82** | 2CKA006220A0406 | 10 | **4,56** | 24 |
| 84 | studioweiß | **6234-22-84** | 2CKA006220A0255 | 10 | **4,56** | 24 |
| 884 | studioweiß matt [1] | **6234-22-884** | 2CKA006220A0491 | 10 | **5,65** | 24 |
| 885 | schwarz matt [1] | **6234-22-885** | 2CKA006220A0508 | 10 | **5,65** | 24 |
| | | pur edelstahl [1] | | | | |
| 866 | edelstahl | **6234-22-866** | 2CKA006220A0423 | 10 | **6,36** | 24 |

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.



**Wippe**
**2-fach links, mit Symbol "Play/Pause"**
Als Abdeckung für Busch-free@home Sensoreinheiten (z.B. 6221/2.0) und Sensor-/Aktoreinheiten (z.B. 6211/2.0)

| Ausführung | | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Busch-Duro 2000® SI | | | | |
| 212 | weiß | **6237-21-212** | 2CKA006220A0741 | 10 | **3,58** | 24 |
| | | Reflex SI | | | | |
| 214 | alpinweiß | **6237-21-214** | 2CKA006220A0743 | 10 | **3,50** | 24 |
| | | Busch-balance® SI | | | | |
| 914 | alpinweiß | **6237-21-914** | 2CKA006220A0753 | 10 | **3,50** | 24 |
| | | future® linear | | | | |
| 81 | anthrazit | **6237-21-81** | 2CKA006220A0733 | 10 | **4,56** | 24 |
| 82 | elfenbeinweiß | **6237-21-82** | 2CKA006220A0735 | 10 | **4,56** | 24 |
| 83 | alusilber [1] | **6237-21-83** | 2CKA006220A0737 | 10 | **5,65** | 24 |
| 84 | studioweiß | **6237-21-84** | 2CKA006220A0739 | 10 | **4,56** | 24 |
| 884 | studioweiß matt [1] | **6237-21-884** | 2CKA006220A0749 | 10 | **5,65** | 24 |
| 885 | schwarz matt [1] | **6237-21-885** | 2CKA006220A0751 | 10 | **5,65** | 24 |
| | | solo® | | | | |
| 82 | elfenbeinweiß | **6237-21-82** | 2CKA006220A0735 | 10 | **4,56** | 24 |
| 84 | studioweiß | **6237-21-84** | 2CKA006220A0739 | 10 | **4,56** | 24 |
| 803 | graumetallic [1] | **6237-21-803** | 2CKA006220A0745 | 10 | **5,65** | 24 |
| | | Busch-axcent® | | | | |
| 81 | anthrazit | **6237-21-81** | 2CKA006220A0733 | 10 | **4,56** | 24 |
| 83 | alusilber [1] | **6237-21-83** | 2CKA006220A0737 | 10 | **5,65** | 24 |
| 84 | studioweiß | **6237-21-84** | 2CKA006220A0739 | 10 | **4,56** | 24 |
| 803 | graumetallic [1] | **6237-21-803** | 2CKA006220A0745 | 10 | **5,65** | 24 |
| 884 | studioweiß matt [1] | **6237-21-884** | 2CKA006220A0749 | 10 | **5,65** | 24 |
| 885 | schwarz matt [1] | **6237-21-885** | 2CKA006220A0751 | 10 | **5,65** | 24 |
| | | carat® | | | | |
| 81 | anthrazit | **6237-21-81** | 2CKA006220A0733 | 10 | **4,56** | 24 |
| 82 | elfenbeinweiß | **6237-21-82** | 2CKA006220A0735 | 10 | **4,56** | 24 |
| 84 | studioweiß | **6237-21-84** | 2CKA006220A0739 | 10 | **4,56** | 24 |
| 885 | schwarz matt [1] | **6237-21-885** | 2CKA006220A0751 | 10 | **5,65** | 24 |
| 884 | studioweiß matt [1] | **6237-21-884** | 2CKA006220A0749 | 10 | **5,65** | 24 |
| | | pur edelstahl [1] | | | | |
| 866 | edelstahl | **6237-21-866** | 2CKA006220A0747 | 10 | **6,36** | 24 |

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

NEU
Busch-free@home® flex

# Abdeckungen



**Wippe**
**2-fach rechts, mit Symbol "Volume"**
Als Abdeckung für Busch-free@home Sensoreinheiten (z.B. 6221/2.0) und Sensor-/Aktoreinheiten (z.B. 6211/2.0)

| Ausführung | | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Busch-Duro 2000® SI | | | | | |
| 212 | weiß | **6237-22-212** | 2CKA006220A0742 | 10 | **3,58** | 24 |
| | Reflex SI | | | | | |
| 214 | alpinweiß | **6237-22-214** | 2CKA006220A0744 | 10 | **3,50** | 24 |
| | Busch-balance® SI | | | | | |
| 914 | alpinweiß | **6237-22-914** | 2CKA006220A0754 | 10 | **3,50** | 24 |
| | future® linear | | | | | |
| 81 | anthrazit | **6237-22-81** | 2CKA006220A0734 | 10 | **4,56** | 24 |
| 82 | elfenbeinweiß | **6237-22-82** | 2CKA006220A0736 | 10 | **4,56** | 24 |
| 83 | alusilber [1] | **6237-22-83** | 2CKA006220A0738 | 10 | **5,65** | 24 |
| 84 | studioweiß | **6237-22-84** | 2CKA006220A0740 | 10 | **4,56** | 24 |
| 884 | studioweiß matt [1] | **6237-22-884** | 2CKA006220A0750 | 10 | **5,65** | 24 |
| 885 | schwarz matt [1] | **6237-22-885** | 2CKA006220A0752 | 10 | **5,65** | 24 |
| | solo® | | | | | |
| 82 | elfenbeinweiß | **6237-22-82** | 2CKA006220A0736 | 10 | **4,56** | 24 |
| 84 | studioweiß | **6237-22-84** | 2CKA006220A0740 | 10 | **4,56** | 24 |
| 803 | graumetallic [1] | **6237-22-803** | 2CKA006220A0746 | 10 | **5,65** | 24 |
| | Busch-axcent® | | | | | |
| 81 | anthrazit | **6237-22-81** | 2CKA006220A0734 | 10 | **4,56** | 24 |
| 83 | alusilber [1] | **6237-22-83** | 2CKA006220A0738 | 10 | **5,65** | 24 |
| 84 | studioweiß | **6237-22-84** | 2CKA006220A0740 | 10 | **4,56** | 24 |
| 803 | graumetallic [1] | **6237-22-803** | 2CKA006220A0746 | 10 | **5,65** | 24 |
| 884 | studioweiß matt [1] | **6237-22-884** | 2CKA006220A0750 | 10 | **5,65** | 24 |
| 885 | schwarz matt [1] | **6237-22-885** | 2CKA006220A0752 | 10 | **5,65** | 24 |
| | carat® | | | | | |
| 81 | anthrazit | **6237-22-81** | 2CKA006220A0734 | 10 | **4,56** | 24 |
| 82 | elfenbeinweiß | **6237-22-82** | 2CKA006220A0736 | 10 | **4,56** | 24 |
| 84 | studioweiß | **6237-22-84** | 2CKA006220A0740 | 10 | **4,56** | 24 |
| 885 | schwarz matt [1] | **6237-22-885** | 2CKA006220A0752 | 10 | **5,65** | 24 |
| 884 | studioweiß matt [1] | **6237-22-884** | 2CKA006220A0750 | 10 | **5,65** | 24 |
| | pur edelstahl [1] | | | | | |
| 866 | edelstahl | **6237-22-866** | 2CKA006220A0748 | 10 | **6,36** | 24 |

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

# Busch-Wächter® 180 flex Sensoren, Wireless



**Busch-Wächter® 180 flex, Standard Sensor, Wireless [1] [2]**
**mit Selectlinse**
Bewegungsmeldersensor mit Umgebungslichtmessung.
Zum automatischen Schalten von Verbrauchern in Abhängigkeit von Bewegung und Helligkeit.
Kompatibel mit allen free@home flex-Einsätzen.
Works with free@home.
Fernbedienbar via Bluetooth über Smartphone/Tablet App.
Programmierung via Bluetooth mit der Busch-free@home App oder über das Web-Interface des System Access Points.
Zur Erfassung mit Tierschneise.
Zusätzliche Ein-/ Ausschaltmöglichkeit über Tastereingang am Unterputz-Einsatz.
Einstellbare Betriebsart: Automatikbetrieb, automatisches (bewegungsgesteuertes) Ein- und Ausschalten.
Zeitschaltuhr mit Astrofunktion.
Automatische Sommer-/Winterzeitumstellung (abschaltbar).
Mit Dauerlicht-/Dauer-Aus-Funktion.
Überwachungsdichte: 17 Sektoren mit 68 Schaltsegmenten.
Ausschaltverzögerung: ca. 1 Min. - 30 Min. einstellbar.
Aufbauhöhe: 19 mm.
Für Relais-Einsatz flex, 64811 U.
Für Serien-Relais-Einsatz flex, 64821 U.
Für LED-Tastdimmer-Einsatz flex, 64851 U.
Bedienelemente: Tastkontakt für Zusatzfunktionen.
Anzeigeelemente: LED (abschaltbar / Helligkeit einstellbar) zur Statusanzeige.
Erfassungsbereich: frontal: 6 m, seitlich: 3 m, Montagehöhe: 1,1 m
Öffnungswinkel: 180 °
Helligkeitsgrenzwert: 5 Lux - 500 Lux bis Tagbetrieb
Montagehöhe: 0,8 m - 1,2 m
Temperaturbereich Gerät: 0 °C bis 35 °C
Maße (H x B x T): 56 mm x 56 mm x 33 mm

**NEU** Lieferbar ab Januar 2021

| Ausführung | | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Busch-Duro 2000® SI | | | | | |
| 212 | weiß | **62763-212-WL** | 2CKA006200A0197 | 1 | **125,00** | 19 |
| | Reflex SI | | | | | |
| 214 | alpinweiß | **62763-214-WL** | 2CKA006200A0199 | 1 | **124,00** | 19 |
| | Busch-balance® SI | | | | | |
| 914 | alpinweiß | **62763-914-WL** | 2CKA006200A0201 | 1 | **124,00** | 19 |

1) Den entsprechenden UP-Einsatz bitte separat bestellen.
2) Die Reichweitenangaben beziehen sich auf eine Umgebungstemperatur von 21 °C.

# Busch-Wächter® 180 flex Sensoren, Wireless



**Busch-Wächter® 180 flex, Standard Sensor, Wireless [1] [2]**
**mit Selectlinse**
Bewegungsmeldersensor mit Umgebungslichtmessung.
Zum automatischen Schalten von Verbrauchern in Abhängigkeit von Bewegung und Helligkeit.
Kompatibel mit allen free@home flex-Einsätzen.
Works with free@home.
Fernbedienbar via Bluetooth über Smartphone/Tablet App.
Programmierung via Bluetooth mit der Busch-free@home App oder über das Web-Interface des System Access Points.
Zur Erfassung mit Tierschneise.
Zusätzliche Ein-/ Ausschaltmöglichkeit über Tastereingang am Unterputz-Einsatz.
Einstellbare Betriebsart: Automatikbetrieb, automatisches (bewegungsgesteuertes) Ein- und Ausschalten.
Zeitschaltuhr mit Astrofunktion.
Automatische Sommer-/Winterzeitumstellung (abschaltbar).
Mit Dauerlicht-/Dauer-Aus-Funktion.
Überwachungsdichte: 17 Sektoren mit 68 Schaltsegmenten.
Ausschaltverzögerung: ca. 1 Min. - 30 Min. einstellbar.
Aufbauhöhe: 19 mm.
Für Relais-Einsatz flex, 64811 U.
Für Serien-Relais-Einsatz flex, 64821 U.
Für LED-Tastdimmer-Einsatz flex, 64851 U.
Bedienelemente: Tastkontakt für Zusatzfunktionen.
Anzeigeelemente: LED (abschaltbar / Helligkeit einstellbar) zur Statusanzeige.
Erfassungsbereich: frontal: 6 m, seitlich: 3 m, Montagehöhe: 1,1 m
Öffnungswinkel: 180 °
Helligkeitsgrenzwert: 5 Lux - 500 Lux bis Tagbetrieb
Montagehöhe: 0,8 m - 1,2 m
Temperaturbereich Gerät: 0 °C bis 35 °C
Maße (H x B x T): 63 mm x 63 mm x 33 mm

NEU Lieferbar ab Januar 2021

| Ausführung | | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | future® linear | | | | |
| 81 | anthrazit | **62763-81-WL** | 2CKA006200A0202 | 1 | **134,00** | 19 |
| 82 | elfenbein/weiß | **62763-82-WL** | 2CKA006200A0204 | 1 | **132,00** | 19 |
| 83 | alusilber [3] | **62763-83-WL** | 2CKA006200A0206 | 1 | **135,00** | 19 |
| 84 | studioweiß | **62763-84-WL** | 2CKA006200A0208 | 1 | **128,00** | 19 |
| 884 | studioweiß matt [3] | **62763-884-WL** | 2CKA006200A0212 | 1 | **135,00** | 19 |
| 885 | schwarz matt [3] | **62763-885-WL** | 2CKA006200A0214 | 1 | **135,00** | 19 |
| | | solo® | | | | |
| 82 | elfenbein/weiß | **62763-82-WL** | 2CKA006200A0204 | 1 | **132,00** | 19 |
| 84 | studioweiß | **62763-84-WL** | 2CKA006200A0208 | 1 | **128,00** | 19 |
| 803 | graumetallic [3] | **62763-803-WL** | 2CKA006200A0210 | 1 | **135,00** | 19 |
| | | Busch-axcent® | | | | |
| 81 | anthrazit | **62763-81-WL** | 2CKA006200A0202 | 1 | **134,00** | 19 |
| 83 | alusilber [3] | **62763-83-WL** | 2CKA006200A0206 | 1 | **135,00** | 19 |
| 84 | studioweiß | **62763-84-WL** | 2CKA006200A0208 | 1 | **128,00** | 19 |
| 803 | graumetallic [3] | **62763-803-WL** | 2CKA006200A0210 | 1 | **135,00** | 19 |
| 884 | studioweiß matt [3] | **62763-884-WL** | 2CKA006200A0212 | 1 | **135,00** | 19 |
| 885 | schwarz matt [3] | **62763-885-WL** | 2CKA006200A0214 | 1 | **135,00** | 19 |
| | | carat® | | | | |
| 81 | anthrazit | **62763-81-WL** | 2CKA006200A0202 | 1 | **134,00** | 19 |
| 82 | elfenbein/weiß | **62763-82-WL** | 2CKA006200A0204 | 1 | **132,00** | 19 |
| 84 | studioweiß | **62763-84-WL** | 2CKA006200A0208 | 1 | **128,00** | 19 |
| 884 | studioweiß matt [3] | **62763-884-WL** | 2CKA006200A0212 | 1 | **135,00** | 19 |
| 885 | schwarz matt [3] | **62763-885-WL** | 2CKA006200A0214 | 1 | **135,00** | 19 |
| | | pur edelstahl [3] | | | | |
| 866 | edelstahl | **62763-866-WL** | 2CKA006200A0217 | 1 | **155,00** | 19 |
| | | Busch-dynasty® | | | | |
| 81 | anthrazit | **62763-81-WL** | 2CKA006200A0202 | 1 | **134,00** | 19 |
| 82 | elfenbein/weiß | **62763-82-WL** | 2CKA006200A0204 | 1 | **132,00** | 19 |

1) Den entsprechenden UP-Einsatz bitte separat bestellen.
2) Die Reichweitenangaben beziehen sich auf eine Umgebungstemperatur von 21 °C.
3) Oberfläche Kunststoff lackiert.

NEU
Busch-free@home® flex



# Busch-Installationsbus® KNX

**KNX ist als weltweit standardisiertes System** für zeitgemäßes Gebäudemanagement aus diesem Bereich nicht mehr wegzudenken. Technisch ausgereift, leistungsstark und flexibel lassen sich Anlagen passend zu jedem Gebäude und jeder Aufgabenstellung aufbauen. Hochwertige, zuverlässige Produkte sowie innovative Neuheiten zeigen, dass Busch-Jaeger Ihr Partner für den weltweiten Standard KNX ist.


| | |
|---|---|
| Visualisierung/Touchpanels | S 544 |
| Busch-tacteo® | S 549 |
| Busch-tacteo® Individuell konfigurierbar | S 556 |
| Busch-Tenton® | S 560 |
| Busch-priOn® Bedienelemente | S 564 |
| Busch-priOn® UP-Aktoren/-Busankoppler | S 566 |
| Busch-priOn® Zubehör | S 567 |
| Bedienelemente solo® | S 567 |
| UP-Busankoppler, UP-Aktoren | S 571 |
| Bedienelemente solo® mit beiliegendem Busankoppler | S 571 |
| UP-Aktoren | S 573 |
| Busch-triton® Bedienelemente | S 574 |
| Busch-triton® Zubehör | S 575 |
| Tasterankopplung KNX | S 576 |
| Raumtemperaturregler Objektbereich | S 585 |
| Präsenzmelder, Busch-Wächter® AP | S 588 |
| Universalschnittstellen, elektrothermische Stellantriebe | S 593 |
| Raum-Controller AP | S 594 |
| Physikalische Sensoren, Wetterzentrale/-station | S 597 |
| REG-Binäreingänge, Universal-Ein-/Ausgabe, Analogeingänge | S 598 |
| REG-Energieaktor/REG-Energiemodul | S 600 |
| REG-Schaltaktoren | S 601 |
| REG-Schalt-/Dimmaktoren | S 607 |
| REG-Universal-Dimmaktoren | S 608 |
| EB-Dimmer | S 611 |
| DALI-Gateways | S 612 |
| REG-Jalousieaktoren | S 614 |
| REG-Aktoren HKL | S 616 |
| IP-Komponenten, Gateways und Logik | S 619 |
| Systemkomponenten/Zubehör | S 621 |
| Systemgeräte und Schnittstellen | S 623 |
| Steuerung, Logik und Zeit | S 624 |




**01** | NEU



**02** | NEU



**03**




**04** | NEU



**05**



**06**

**Busch-Installationsbus® KNX 01** IP Touch 7", schwarz **02** ClimaECO Raumtemperaturregler mit $CO_2$-/Feuchte-Sensor und Bedienfunktion 10-fach, Farbe schwarz matt **03** Busch-tacteo® Touch-Bedienelement, 4-fach mit Raumtemperaturregler **04** Busch-RoomTouch®, weißglas **05** IoT Dashboard Server **06** KNX LED-Dimmer

# Visualisierung/Touchpanels

| Ausführung | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|



**Busch-RoomTouch® 5" [1] [2]**
Multifunktionales HD IPS KNX-Touch-Display als Raumbedienelement zur Visualisierung und Steuerung von allen Funktionen in einer KNX Anlage.
Zur Darstellung und intuitiven Bedienung von folgenden KNX-Standardfunktionen: Schalten, Wippschalter, Dimmen (4-bit und 8-bit), Schieberegler, Jalousie, RGBW Bedienelement, Raumtemperatur Bedienelement, Split Unit Bedienelement, Stufenschalter, Szenenschalter, Anzeige-Element oder Audio Bedienelement.
Weitere Funktionen: 20 Stör- und Alarmmeldungen, 10 Logik Funktionen, 10 Zeitschaltuhren mit jeweils 6 Schaltzeiten, 4 Szene-Aktoren, 1 Raumtemperaturregler und einzelne Seiten können mit PIN-Code geschützt werden.
Statusanzeige, Anzeige von Datum und Uhrzeit, sowie Anzeige von Innen- und Außentemperatur.
Eingebauter Temperatursensor, Näherungssensor und Helligkeitssensor.
Mit einem Taster/Schalter-Eingang und externem Temperatursensor-Eingang.
Seitendarstellung mit max. 30 Touchflächen auf 6 oder 10 Seiten (abhängig von der Montageart).
Blickwinkel Display: 160° - 160°.
Montage über separate UP-Dose.
Externe Spannungsversorgung: 20-32 VDC (SELV).
Bedienelemente: frei programmierbare Bedienflächen
Anzeigeelemente: kapazitives Touch-Display 720 x 1280 Bildpunkten
Anschlüsse:
KNX-Linie: Steckklemme
Nennspannung: 20 - 32 V-
Montagehöhe: 150 cm
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: 0 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 144 mm x 80 mm x 40 mm
Einbautiefe: 11 mm
Einbaulage: horizontal / vertikal

NEU

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| weißglas | **RT/U30.0.11-811** | 2TMA200050W0010 | 1/20 | **559,00** | 42 |
| schwarzglas | **RT/U30.0.11-825** | 2TMA200050B0008 | 1/20 | **559,00** | 42 |

1) Bei Bedarf entnehmen Sie bitte Software und Beschreibung dem aktuellen Online-Katalog.
2) Zusatzsoftware DCA erforderlich.



**Unterputz-Montagedose [1]**
Zur Unterputz- und Hohlwandmontage des Busch-RoomTouch 5 Zoll RT/U30.0.11-8xx.
Winddicht.
Einbaumaß Unterputz (H x B x T): 121 mm x 58 mm x 50 mm.

NEU

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| schwarz | **BOX/U5.11** | 2TMA200160B0002 | 1/20 | **55,00** | 42 |

1) Halogenfrei.



**Entnahmeschutzwerkzeug [1]**
Werkzeug zur Entnahme eines Gerätes mit montiertem Entnahmeschutz TZE/U.0.11.CK
Montage erfolgt am UP-Einsatz des Gerätes.
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | **TZW/U.0.11.CK** | 2CKA006300A1610 | 10 | **6,03** | 42 |

1) Bei Bedarf entnehmen Sie bitte Software und Beschreibung dem aktuellen Online-Katalog.

| Ausführung | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|



**Netzteil, REG [1]**
**2500 mA SELV**
Für Busch-priOn® Power-Busankoppler 6120/13.
Nennspannung: 230 V, +10 % / -15 %
Ausgangsspannung: 24 V-, +1 % / -1 %
Nennfrequenz: 50 Hz - 60 Hz
Nennstrom: 2500 mA
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 90 mm x 72 mm x 64 mm
Einbautiefe: 68 mm
Teilungseinheit: 4

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | **6358-101** | 2CKA006310A0166 | 1 | **87,00** | 42 |

1) 1 TE = 18 mm.



**Busch-SmartTouch® 7" [1] [2]**
Freiprogrammierbares KNX-Touch-Display als raumübergreifende Steuer-, Melde-, und Kontrolleinheit.
Zu verwenden als Innerstation Video für das Türkommunikationssystem Busch-Welcome.
Zur Darstellung und Bedienung von folgenden KNX-Standardfunktionen:
- Schalten
- Dimmen
- Schieberegler
- Jalousie
- RGBW Bedienelement
- Stufenschalter
- Szenenschalter
- Anzeige-Element
- Audio Bedienelement

Mit Szenenfunktion, Logikfunktionen, Anwesenheitssimulation und Zeitprogrammen.
Funktionen:
480 KNX Bedienelemenmaximal 30 Seiten80 Stör- und Alarmmeldungen30 Logik Funktionen30 Zeitschaltuhren-Anwesenheitssimulation für 20 Teilnehmer10 Szene-Aktoren1 Objekt RTR
Ausgestattet mit einer Hörschleife zur Einkopplung des Audiosignals in Hörgeräte.
Seitendarstellung mit max. 16 Touchflächen auf einer Seite.
Externe Spannungsversorgung: 20-32 VDC (SELV) oder über Systemzentrale Busch-Welcome.
Verbrauchseinheiten: 15
Bedienelemente: frei programmierbare Touchflächen
Anzeigeelemente: kapazitives Touch-Display 1024 x 600 Bildpunkte
Anschlüsse:
KNX-Linie: Steckklemme
Nennspannung: 20 - 32 V-
Montagehöhe: 150 cm
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: 0 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 165 mm x 246 mm x 25 mm
Einbautiefe: 15 mm
Einbaulage: horizontal

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| weiß | **6136/07-811** | 2CKA006136A0203 | 1 | **862,00** | 42 |
| schwarz | **6136/07-825** | 2CKA006136A0204 | 1 | **862,00** | 42 |

1) Bei Bedarf entnehmen Sie bitte Software und Beschreibung dem aktuellen Online-Katalog.
2) Zusatzsoftware PowerTool erforderlich.



**Unterputz-Montagedose [1]**
Zur Unterputz- und Hohlwandmontage des Busch-SmartTouch 7 Zoll 6136/07-8xx.
Winddicht.
Einbaumaß Unterputz (H x B x T): 152 mm x 235 mm x 60 mm.
Einbaumaß Hohlwand (H x B x T): 146 mm x 227 mm x 50 mm.
Maße (H x B x T): 155,58 mm x 237,68 mm x 52 mm

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| schwarz | **6136/07 UP** | 2CKA006136A0211 | 1 | **47,50** | 42 |

1) Halogenfrei.

# Visualisierung/Touchpanels

| Ausführung | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|
|  | **Aufputz-Montagerahmen**<br>Montagerahmen für das Montieren von dem Busch-SmartTouch 7 Zoll 6136/07-8xx auf:<br>- Standard Unterputzdose (z. B. 3040)<br>- alte Controlpaneldose 6136/UP<br>- direkt auf die Wand<br>- Tischständer 83506<br>Maße (H x B x T): 166 mm x 244 mm x 13 mm | | | | |
| weiß | **6136/27-811** | 2CKA006136A0207 | 1 | **43,00** | 42 |
| schwarz | **6136/27-825** | 2CKA006136A0208 | 1 | **43,00** | 42 |
|  | **Netzteil, REG [1]**<br>**2500 mA SELV**<br>Für Busch-priOn® Power-Busankoppler 6120/13.<br>Nennspannung: 230 V, +10 % / -15 %<br>Ausgangsspannung: 24 V-, +1 % / -1 %<br>Nennfrequenz: 50 Hz - 60 Hz<br>Nennstrom: 2500 mA<br>Schutzart Gerät: IP 20<br>Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C<br>Maße (H x B x T): 90 mm x 72 mm x 64 mm<br>Einbautiefe: 68 mm<br>Teilungseinheit: 4 | | | | |
| | **6358-101** | 2CKA006310A0166 | 1 | **87,00** | 42 |

1) 1 TE = 18 mm.

| Ausführung | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|
|  | **IP touch 7.**<br>**LAN / WLAN.**<br>Zentrales Bedienpanel für Busch-Welcome® IP und wahlweise Busch-free@home® oder Busch-Installationbus® KNX.<br>Darstellung des Videobildes der Außenstation. Während des Gesprächs kann ein Bild des Besuchers aufgenommen und im Bildspeicher abgelegt werden.<br>Bei Türrufen in Abwesenheit werden automatisch drei Bilder des Besuchers im Bildspeicher abgelegt.<br>Unterschiedliche Klingeltöne für Tür- und Etagenruf einstellbar, fünf polyphone Klingeltöne stehen zur Auswahl.<br>Individuelle Klingeltöne (per SD-Karte integrierbar).<br>Lautstärke der Klingeltöne einstellbar.<br>SD-Kartenschacht zur Erweiterung des Bildspeichers.<br>Kapazitives Display mit Glasoberfläche (Auflösung : 1024 x 600).<br>Mit Freisprechfunktion. Freisprechlautstärke einstellbar.<br>Individuelle Audio-Abwesenheitsfunktion.<br>Aufputz- oder Unterputzmontage geeignet (Dose nicht im Lieferumfang enthalten)<br>Zur Unterputzmontage mit 42361F-03<br>Zur Aufputzmontage mit 42361S-x-03.<br>Zur Einbindung in das myBUSCH-JAEGER Portal.<br>Zur zentralen Steuerung von bis zu 64 konfigurierbaren Busch-free@home® Funktionen vom Typ: Schalten, Dimmen, Jalousie, RTR, Szene, Philips HUE.<br>Zur zentralen Steuerung von bis zu 64 konfigurierbaren KNX Funktionen vom Typ: Schalten, Wippschalter, Dimmen, RGBW Bedienelement, Wert Schieberegler, Jalousie, RTR, Szene, Lüfterschalter, Display Element, Seiten Sprünge und Audio Bedienelement.<br>Ermöglicht die Einbindung von Tablet oder Smartphone mit installierter Welcome App als mobile Innenstelle für Audio- und Videokommunikation.<br>Stromversorgung über Power-over-Ethernet (PoE) 802.3af.<br>Alternative Stromversorgung 24 Volt DC, 280 mA.<br>Alternative Stromversorgung über Steckernetzteil 53011PS-03.<br>WLAN (802.11a/b/g/n).<br>Für den idealen Anschluss des LAN-Kabels wird bei der Aufputzmontage der Einbau einer Elektronik-Dose empfohlen.<br>Schutzart Gerät: IP 30<br>Temperaturbereich Gerät: -40 °C bis 55 °C<br>Maße (H x B x T): 150 mm x 198,5 mm x 17 mm | | | | |
| | NEU | | | | |
| weiß | **H82364-W-03** | 2TMA130050W0016 | 1/12 | **862,00** | 23 |
| schwarz | **H82364-B-03** | 2TMA130050B0016 | 1/12 | **862,00** | 23 |

# Visualisierung/Touchpanels

| Ausführung | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|
|  | **IP touch 7.**<br>**LAN / LAN.**<br>Zentrales Bedienpanel für Busch-Welcome® IP und wahlweise Busch-free@home® oder Busch-Installationbus® KNX.<br>Darstellung des Videobildes der Außenstation. Während des Gesprächs kann ein Bild des Besuchers aufgenommen und im Bildspeicher abgelegt werden.<br>Bei Türrufen in Abwesenheit werden automatisch drei Bilder des Besuchers im Bildspeicher abgelegt.<br>Unterschiedliche Klingeltöne für Tür- und Etagenruf einstellbar, fünf polyphone Klingeltöne stehen zur Auswahl.<br>Individuelle Klingeltöne (per SD-Karte integrierbar).<br>Lautstärke der Klingeltöne einstellbar.<br>SD-Kartenschacht zur Erweiterung des Bildspeichers.<br>Kapazitives Display mit Glasoberfläche (Auflösung : 1024 x 600).<br>Mit Freisprechfunktion. Freisprechlautstärke einstellbar.<br>Individuelle Audio-Abwesenheitsfunktion.<br>Zur Unterputzmontage mit 42361F-03<br>Zur Einbindung in das myBUSCH-JAEGER Portal.<br>Zur zentralen Steuerung von bis zu 64 konfigurierbaren Busch-free@home® Funktionen vom Typ: Schalten, Dimmen, Jalousie, RTR, Szene, Philips HUE.<br>Zur zentralen Steuerung von bis zu 64 konfigurierbaren KNX Funktionen vom Typ: Schalten, Wippschalter, Dimmen, RGBW Bedienelement, Wert Schieberegler, Jalousie, RTR, Szene, Lüfterschalter, Display Element, Seiten Sprünge und Audio Bedienelement<br>Ermöglicht die Einbindung von Tablet oder Smartphone mit installierter Welcome App als mobile Innenstelle für Audio- und Videokommunikation.<br>Stromversorgung über Power-over-Ethernet (PoE) 802.3af.<br>Alternative Stromversorgung 24 Volt DC, 280 mA.<br>Alternative Stromversorgung über Steckernetzteil 53011PS-03.<br>Schutzart Gerät: IP 30<br>Temperaturbereich Gerät: -40 °C bis 55 °C<br>Maße (H x B x T): 150 mm x 198,5 mm x 17 mm | | | | |
| | NEU | | | | |
| weiß | **H82365-W-03** | 2TMA130050W0017 | 1 | **862,00** | 23 |
| schwarz | **H82365-B-03** | 2TMA130050B0017 | 1 | **862,00** | 23 |

| Ausführung | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|
|  | **IP touch 10**<br>**LAN / WLAN.**<br>Zentrales Bedienpanel für Busch-Welcome® IP und wahlweise Busch-free@home® oder Busch-Installationbus® KNX.<br>Darstellung des Videobildes der Außenstation. Während des Gesprächs kann ein Bild des Besuchers aufgenommen und im Bildspeicher abgelegt werden.<br>Bei Türrufen in Abwesenheit werden automatisch drei Bilder des Besuchers im Bildspeicher abgelegt.<br>Unterschiedliche Klingeltöne für Tür- und Etagenruf einstellbar, fünf polyphone Klingeltöne stehen zur Auswahl.<br>Individuelle Klingeltöne (per SD-Karte integrierbar).<br>Lautstärke der Klingeltöne einstellbar.<br>SD-Kartenschacht zur Erweiterung des Bildspeichers.<br>Kapazitives HD Display mit Glasoberfläche (Auflösung : 1280x800).<br>Mit Freisprechfunktion. Freisprechlautstärke einstellbar.<br>Individuelle Audio-Abwesenheitsfunktion.<br>Aufputz- oder Unterputzmontage geeignet (Dose nicht im Lieferumfang enthalten)<br>Zur Unterputzmontage mit 42361F-03<br>Zur Aufputzmontage mit 42371S-x-03.<br>Zur Einbindung in das myBUSCH-JAEGER Portal.<br>Ermöglicht die Einbindung von Tablet oder Smartphone mit installierter Welcome App als mobile Innenstelle für Audio- und Videokommunikation.<br>Zur zentralen Steuerung von bis zu 100 konfigurierbaren Busch-free@home® Funktionen vom Typ: Schalten, Dimmen, Jalousie, RTR, Szene, Philips HUE.<br>Zur zentralen Steuerung von bis zu 100 konfigurierbaren KNX Funktionen vom Typ: Schalten, Wippschalter, Dimmen, RGBW Bedienelement, Wert Schieberegler, Jalousie, RTR, Szene, Lüfterschalter, Display Element, Seiten Sprünge und Audio Bedienelement.<br>Stromversorgung über Power-over-Ethernet (PoE) 802.3af.<br>Alternative Stromversorgung 24 Volt DC, 280 mA.<br>Alternative Stromversorgung über Steckernetzteil 53011PS-03.<br>WLAN (802.11a/b/g/n).<br>Für den idealen Anschluss des LAN-Kabels wird bei der Aufputzmontage der Einbau einer Elektronik-Dose empfohlen.<br>Schutzart Gerät: IP 30<br>Temperaturbereich Gerät: -40 °C bis 55 °C<br>Maße (H x B x T): 185 mm x 251 mm x 17 mm | | | | |
| | NEU | | | | |
| schwarz | **H8237-4B-03** | 2TMA130050B0058 | 1/8 | **1229,00** | 23 |
| weiß | **H8237-4W-03** | 2TMA130050W0058 | 1 | **1229,00** | 23 |

# Visualisierung/Touchpanels

| Ausführung | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|



**IP touch 10**
**LAN / LAN.**
Zentrales Bedienpanel für Busch-Welcome® IP und wahlweise Busch-free@home® oder Busch-Installationbus® KNX.
Darstellung des Videobildes der Außenstation. Während des Gesprächs kann ein Bild des Besuchers aufgenommen und im Bildspeicher abgelegt werden.
Bei Türrufen in Abwesenheit werden automatisch drei Bilder des Besuchers im Bildspeicher abgelegt.
Unterschiedliche Klingeltöne für Tür- und Etagenruf einstellbar, fünf polyphone Klingeltöne stehen zur Auswahl.
Individuelle Klingeltöne (per SD-Karte integrierbar).
Lautstärke der Klingeltöne einstellbar.
SD-Kartenschacht zur Erweiterung des Bildspeichers.
Kapazitives HD Display mit Glasoberfläche (Auflösung : 1280x800).
Mit Freisprechfunktion. Freisprechlautstärke einstellbar.
Individuelle Audio-Abwesenheitsfunktion.
Zur Unterputzmontage mit 42361F-03
Zur Einbindung in das myBUSCH-JAEGER Portal.
Ermöglicht die Einbindung von Tablet oder Smartphone mit installierter Welcome App als mobile Innenstelle für Audio- und Videokommunikation.
Zur zentralen Steuerung von bis zu 100 konfigurierbaren Busch-free@home® Funktionen vom Typ: Schalten, Dimmen, Jalousie, RTR, Szene, Philips HUE.
Zur zentralen Steuerung von bis zu 100 konfigurierbaren KNX Funktionen vom Typ: Schalten, Wippschalter, Dimmen, RGBW Bedienelement, Wert Schieberegler, Jalousie, RTR, Szene, Lüfterschalter, Display Element, Seiten Sprünge und Audio Bedienelement.
Stromversorgung über Power-over-Ethernet (PoE) 802.3af.
Alternative Stromversorgung 24 Volt DC, 280 mA.
Alternative Stromversorgung über Steckernetzteil 53011PS-03.
WLAN (802.11a/b/g/n).
Für den idealen Anschluss des LAN-Kabels wird bei der Aufputzmontage der Einbau einer Elektronik-Dose empfohlen.
Schutzart Gerät: IP 30
Temperaturbereich Gerät: -40 °C bis 55 °C
Maße (H x B x T): 185 mm x 251 mm x 31 mm

NEU

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| schwarz | **H8237-5B-03** | 2TMA130050B0060 | 1/8 | **1229,00** | 23 |
| weiß | **H8237-5W-03** | 2TMA130050W0060 | 1 | **1229,00** | 23 |



**Aufputz-Montagedose 7"**
Aufputz-Montagedose für das IP touch 7.
Schutzart Gerät: IP 30
Temperaturbereich Gerät: -40 °C bis 55 °C
Maße (H x B x T): 149,8 m x 198,5 m x 17 m

NEU

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| weiß | **42361S-W-03** | 2TMA130160W0021 | 1/24 | **52,50** | 22 |
| schwarz | **42361S-B-03** | 2TMA130160B0089 | 1/12 | **52,60** | 22 |



**Aufputz-Montagedose 10"**
Aufputz-Montagedose für das IP touch 10.
Schutzart Gerät: IP 30
Temperaturbereich Gerät: -40 °C bis 55 °C
Maße (H x B x T): 251 m x 185 m x 17 m

NEU

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| weiß | **42371S-W-03** | 2TMA130160W0041 | 1 | **56,40** | 23 |
| schwarz | **42371S-B-03** | 2TMA130160B0141 | 1 | **56,40** | 23 |

| Ausführung | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|



**Unterputz-Montagedose 7" und 10"**
Zur Unterputzmontage der Busch-Welcome® Video Innenstation 7 Zoll (M22381-x-03), IP touch 7 (H8236x-x-03) und IP touch 10 (H8237x-x-03).
Einbaumaß Unterputz (H x B x T): 144 mm x 192 mm x 54 mm.
Für die Hohlwandmontage befindet sich das passende Zubehör im Lieferumfang.

NEU

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **42361F-03** | 2TMA130160B0134 | 12 | **57,80** | 22 |



**Busch-ComfortPanel® 12.1" [1] [2] [*]**
**Haussteuerung, Infotainment, Entertainment**
Freiprogrammierbares IP-/KNX-Touch-Display als raumübergreifendes Steuerungs-, Infotainment- und Entertainment-Center
Mit einer geschlossenen kapazitiven Glasoberflache und einer Designleiste aus gebürstetem Edelstahl.
Mit integrierter Kamera.
Einfache Bedienung über intuitives Navigationskonzept
Haussteuerung: Schalten, Dimmen, Jalousie, RTR, Szene/ Abläufe, Zeitsteuerung
Entertainment: Multimedia, Fernbedienung RC5 und B&O.
Infotainment: IP-Telefonie, RSS-Reader, Interkom mit Bild, E-Mail, Sprach- und Grafik-Memo, Monitoring von Verbrauchsdaten.
Türkommunikation: Innenstation für das Busch-Welcome® System in Kombination mit IP-Gateway 83341.
Sicherheit: Videoüberwachung mit IP-Kameras, Alarmfunktion, Meldefunktion, Anwesenheitssimulation.
Darstellung von individuellen Grundrissen, Raumbildern und Bedienseiten.
31 cm (12,1") Touch-Display mit 1280 x 800 Bildpunkten.
Kompatibel mit Busch-Installationsbus® KNX.
Wartung per Fernzugriff über IP.
Bedienung mit Smartphones und Tablets über die ComfortTouch App (Apple iOS /Google Android ab Version 4).
Das Busch-ComfortPanel® 12.1" wird voraussichtlich ab dem Jahr 2022 nicht mehr Bestandteil des aktiven Busch-Jaeger/ ABB Portfolios sein.
Die technische Unterstützung wird darüber hinaus noch ca. 2 Jahre gewährleistet.
Als Alternative gibt es vergleichbare Nachfolgeprodukte im Sortiment mit einem ähnlichen Funktionsumfang, der größtenteils dem des Busch-ComfortPanel entspricht.
Bedienelemente: frei programmierbare Touchflächen
Anzeigeelemente: kapazitives Touch-Display 800 x 1280 Bildpunkte
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: 0 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 270 mm x 400 mm x 29 mm
Einbautiefe: 60 mm
Einbaulage: horizontal

APP

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| weißglas | **8136/12-811** | 2CKA008136A0027 | 1 | **2410,00** | 42 |
| Glas schwarz | **8136/12-825** | 2CKA008136A0029 | 1 | **2410,00** | 42 |

1) Bei Bedarf entnehmen Sie bitte die programmierbaren Funktionen aus der aktuellen Applikationsbeschreibung auf www.BUSCH-JAEGER-KATALOG.de.
2) KNX-Anbindung und Spannungsversorgung nur über Netzteil Modul 6x86/01 UP.
*) Auslauftype

# Visualisierung/Touchpanels

| Ausführung | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|



**Unterputz-Montagedose [1] [*]**
**für Busch-ComfortPanel® oder Busch-Controlpanel**
Zur Unterputz- und Hohlwandmontage des Busch-ComfortPanel® 8136/09-..., 8136/12-... oder des Busch-Controlpanels.
Winddicht.
Maße (H x B x T): 163,5 mm x 199 mm x 60 mm
Einbautiefe: 60 mm

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **8136/01 UP** | 2CKA008136A0031 | 1 | | **84,00** | 42 |

1) Halogenfrei.
*) Auslauftype



**Netzteil Modul Busch-Installationsbus® KNX [*]**
**für Busch-ComfortPanel®**
Netzteil zur Spannungsversorgung für das ComfortPanel® 8136/09-... und 8136/12-....
Mit integrierter KNX Busankopplung zur Herstellung des lokalen Busanschlusses zum Busch-Installationsbus® KNX.
Mit integrierten Audioausgängen (LineOut).
Anschlüsse:
KNX-Linie: 2-polige Schraub-/Steckklemmen
Nennspannung: 110 - 230 V~, +10 % / -10 %
Nennfrequenz: 50 Hz - 60 Hz
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: 0 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 144,5 mm x 140 mm x 43 mm

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **6186/01 UP** | 2CKA006186A0022 | 1 | | **279,00** | 42 |

*) Auslauftype



**Busch-VoiceControl®**
**150-fach**
Ein zertifiziertes Sprachsteuerungsgateway zur Kombination von einem KNX System mit einem Sprachsteuerungssystem.
Fungiert als Gateway und sorgt dafür, dass Sie mit einem Apple, Amazon oder Google Gerät die KNX Komponenten im Haus bedienen und ihren Status abfragen können.
Es ermöglicht die Beleuchtung, Jalousie oder die Raumtemperaturregler über einfache Sprachsteuerung zu bedienen.
Bis zu 150 Funktionen sind bedienbar.
Busch-VoiceControl® ist ein offiziell zertifiziertes HomeKit-Zubehör.
Komplett webbasierte Inbetriebnahme.
Kompatibel mit Busch-Installationsbus® KNX.
Externe Spannungsversorgung: 5-36 VDC (SELV).
Bedienelemente: Rückstelltaster
Busspannung: 24 V-
Nennspannung: 5 - 36 V-
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: 0 °C bis 70 °C
Maße (H x B x T): 90 mm x 72 mm x 60 mm
Teilungseinheit: 4
Einbaulage: horizontal

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **VCO/S99.11** | 2CKA006136A0216 | 1 | | **629,00** | 42 |

| Ausführung | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|



**Busch-ControlTouch®**
**Haussteuerung, Infotainment, Entertainment**
Einfache KNX Visualisierung für Smartphones, Tablets und Windows Rechnern.
REG Geräte mit dazu gehörenden IOS und Android Apps.
Applikation für Windows Rechner.
Einfache Bedienung über intuitives Navigationskonzept
Darstellung von individuellen Bedienseiten mit Listenansicht.
Darstellung von individuellen Bedienseiten mit Raumbildern und kleinen Bedienelementen.
Komplett webbasierte Inbetriebnahme mit Assistent-Funktion.
Haussteuerung: Schalten, Dimmen, Jalousie, RTR-Steuerung, Szene/Abläufe, Sonos-Bedienelement, Zeitsteuerung, Philips Hue.
Entertainment: Sonos - KNX Bridging, Multimedia Einbindung über UPnP.
Infotainment: Monitoring von Verbrauchsdaten bis zu 3 Jahren.
Sicherheit: Videoüberwachung mit IP-Kameras, Meldefunktion über Push-Benachrichtigungen oder E-Mail (einschließlich eines Bildes von einer IP-Kamera).
Zeitprogramme und Szenen können durch den Endkunden erstellt werden.
Anwesenheitssimulation.
Zugriff über KNXnet/IP-Tunnelling.
Script Editor für Logikfunktionen.
LUA Skript Editor.
Höchster Grad an Kommunikationsverschlüsselung zwischen App, Gerät und Cloud.
Kompatibel mit Busch-Installationsbus® KNX.
Bedienung mit Smartphones und Tablets über die ControlTouch App (Apple iOS /Google Android).
Externe Spannungsversorgung: 5-36 VDC (SELV).
Bedienelemente: frei programmierbare Touchflächen
Busspannung: 24 V-
Nennspannung: 5 - 36 V-
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: 0 °C bis 70 °C
Maße (H x B x T): 90 mm x 72 mm x 60 mm
Teilungseinheit: 4
Einbaulage: horizontal

APP

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **6136/APP** | 2CKA006136A0201 | 1 | | **788,00** | 42 |



**Netzteil, REG [1]**
**2500 mA SELV**
Für Busch-priOn® Power-Busankoppler 6120/13.
Nennspannung: 230 V, +10 % / -15 %
Ausgangsspannung: 24 V-, +1 % / -1 %
Nennfrequenz: 50 Hz - 60 Hz
Nennstrom: 2500 mA
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 90 mm x 72 mm x 64 mm
Einbautiefe: 68 mm
Teilungseinheit: 4

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **6358-101** | 2CKA006310A0166 | 1 | | **87,00** | 42 |

1) 1 TE = 18 mm.

# Visualisierung/Touchpanels

| Ausführung | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|



**IoT Dashboard Server**
Automatisierungs- und Dashboard-Server für KNX-Systeme.
Dashboard-Darstellung im PC, Laptop, Tablet und Smartphone Browser.
Schalten, Dimmen, RGB-Steuerung, Jalousie, RTR- und Lüfter-Steuerung, Wetterdaten, frei definierbare Anzeigen.
Automatisierung und Visualisierung auf Raum-, Etagen-, Gebäude- und Liegenschaftsebene sowie frei zusammenstellbar.
Einfache Bedienung über intuitives Navigationskonzept.
Szenen und Abspielen von Sequenzen.
Kalenderfunktion: Mehrstufig programmierbare Zeitprogramme mit Einrichtung von Ausnahmen.
Datenaufzeichnung und Darstellung von Trend- und Historienanzeige.
Energy-Monitoring inkl. Trend- und Historienanzeige.
Überwachungs- und Alarmfunktionen mit Benachrichtigungen.
Mehrstufiges/hierarchisches Nutzerkonzept und Rechtemanagement.
Kompatibel mit Busch-Installationsbus® KNX.
KNX-TP-Schnittstelle.
2 Ethernetanschlüsse zur Trennung von Gebäudenetzwerk und Internet-Kommunikation.
Programmierung über KNX IoT Dashboard Tool, zum kostenlosen Download für Windows PCs.
Import und Synchronisation von ETS-Projektdaten (Gebäudestruktur und Gruppenadressen).
Sicherer Fernzugriff über myBUSCH-JAEGER Portal (optional buchbar).
Funktionserweiterung nach der Inbetriebnahme über die IoT Dashboard App >DALI-Manager< (optional buchbar).
Busspannung: 24 V-
Nennspannung: 9 - 36 V-
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 90 mm x 72 mm x 64 mm
Teilungseinheit: 4

NEU

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **DBS/S 1.1.1.11** | 2CKA008110A0121 | 1 | | **1640,00** | 42 |

# Busch-tacteo®

| Ausführung | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|



**Touch-Bedienelement, 1-fach [1] [2] [3]**
**Standard Gerät**
Bestellung nur in Verbindung mit der Design ID möglich.
Mit integriertem KNX-Busankoppler.
Mit integriertem Temperaturfühler.
Mit integrierter Näherungsfunktion.
Tasterfunktion: Schalten / Dimmen / Jalousie /Wert senden / Lichtszenen u.a.
Unterstützung der KNX-Funktionen durch innovatives Farbkonzept (gelb=Beleuchtung, blau=Jalousie, orange=RTR, magenta=Szene und weiß=neutral/keine Funktionszuordnung) oder Standardbeleuchtung rot/grün.
Der Busanschluss erfolgt über die beiliegende Busklemme.
Anzahl Busteilnehmer: 1
Bedienelemente: frei programmierbare Touchflächen
Anzeigeelemente: LED zur Anzeige des Schaltzustandes
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 86 mm x 86 mm

quadratisch 86 x 86 mm [4]
Design-ID: F5XVP55D (Weißglas 811)
Design-ID: F5XVP55T (Glas Schwarz 825)

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **TB/U1.1.11-CG** | 2CKA006300A1558 | 1 | | **185,00** | 42 |

rechteckig 86 x 115 mm [5]
Design-ID: F5XVP55Z (Weißglas 811)
Design-ID: F5XVP556 (Glas Schwarz 825)

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **TB/U1.2.11-CG** | 2CKA006300A1614 | 1 | | **185,00** | 42 |

rechteckig 115 x 86 mm [6]
Design-ID: F5XVP55W (Weißglas 811)
Design-ID: F5XVP555 (Glas Schwarz 825)

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **TB/U1.3.11-CG** | 2CKA006300A1625 | 1 | | **185,00** | 42 |

1) Diese individuell produzierten Geräte sind vom Umtausch ausgeschlossen.
2) Bestellung nur in Verbindung mit der angegebenen Design ID oder der generierten Design ID aus dem Konfigurator möglich.
3) Bei Bedarf entnehmen Sie bitte Software und Beschreibung dem aktuellen Online-Katalog.
4) Artikel auch als Standard Gerät mit Standard-ICON mit der Design ID F5XVP55D (Weißglas-811) oder ID F5XVP55T (glas schwarz-825) erhältlich
5) Artikel auch als Standard Gerät mit Standard-ICON mit der Design ID F5XVP55Z (Weißglas-811) oder ID F5XVP556 (glas schwarz-825) erhältlich.
6) Artikel auch als Standard Gerät mit Standard-ICON mit der Design ID F5XVP55W (Weißglas-811) oder ID F5XVP555 (glas schwarz-825) erhältlich

# Busch-tacteo®

| Ausführung | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|
|  | **Touch-Bedienelement, 2-fach [1] [2] [3]**<br>**Standard Gerät**<br>Bestellung nur in Verbindung mit der Design ID möglich.<br>Mit integriertem KNX-Busankoppler.<br>Mit integriertem Temperaturfühler.<br>Mit integrierter Näherungsfunktion.<br>Tasterfunktion: Schalten / Dimmen / Jalousie /Wert senden / Lichtszenen u.a.<br>Unterstützung der KNX-Funktionen durch innovatives Farbkonzept (gelb=Beleuchtung, blau=Jalousie, orange=RTR, magenta=Szene und weiß=neutral/keine Funktionszuordnung) oder Standardbeleuchtung rot/grün.<br>Der Busanschluss erfolgt über die beiliegende Busklemme.<br>Anzahl Busteilnehmer: 1<br>Bedienelemente: frei programmierbare Touchflächen<br>Anzeigeelemente: LED zur Anzeige des Schaltzustandes<br>Schutzart Gerät: IP 20<br>Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C<br>Maße (H x B x T): 86 mm x 86 mm | | | | |
| | quadratisch 86 x 86 mm [4]<br>Design-ID: F5XVP599 (Weißglas 811)<br>Design-ID: F5XVP596 (Glas Schwarz 825) | | | | |
| | **TB/U2.4.11-CG** | 2CKA006300A1559 | 1 | **203,00** | 42 |
| | quadratisch 86 x 86 mm [5]<br>Design-ID: F5XVP5T2 (Weißglas 811)<br>Design-ID: F5XVP59D (Glas Schwarz 825) | | | | |
| | **TB/U2.5.11-CG** | 2CKA006300A1560 | 1 | **203,00** | 42 |
| | rechteckig 115 x 86 mm [6]<br>Design-ID: F5XVP59Z (Weißglas 811)<br>Design-ID: F5XVP59T (Glas Schwarz 825) | | | | |
| | **TB/U2.8.11-CG** | 2CKA006300A1615 | 1 | **203,00** | 42 |
| | rechteckig 86 x 115 mm [7]<br>Design-ID: F5XVP5T8 (Weißglas 811)<br>Design-ID: F5XVP59W (Glas Schwarz 825) | | | | |
| | **TB/U2.7.11-CG** | 2CKA006300A1616 | 1 | **203,00** | 42 |

1) Diese individuell produzierten Geräte sind vom Umtausch ausgeschlossen.
2) Bestellung nur in Verbindung mit der angegebenen Design ID oder der generierten Design ID aus dem Konfigurator möglich.
3) Bei Bedarf entnehmen Sie bitte Software und Beschreibung dem aktuellen Online-Katalog.
4) Artikel auch als Standard Gerät mit Standard-ICON mit der Design ID F5XVP599 (Weißglas-811) oder ID F5XVP596 (glas schwarz-825) erhältlich.
5) Artikel auch als Standard Gerät mit Standard-ICON mit der Design ID F5XVP5T2 (Weißglas-811) oder ID F5XVP59D (glas schwarz-825) erhältlich.
6) Artikel auch als Standard Gerät mit Standard-ICON mit der Design ID F5XVP59Z (Weißglas-811) oder ID F5XVP59T (glas schwarz-825) erhältlich.
7) Artikel auch als Standard Gerät mit Standard-ICON mit der Design ID F5XVP5T8 (Weißglas-811) oder ID F5XVP59W (glas schwarz-825) erhältlich.

| Ausführung | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|
|  | **Touch-Bedienelement, 4-fach [1] [2] [3]**<br>**Standard Gerät**<br>Bestellung nur in Verbindung mit der Design ID möglich.<br>Mit integriertem KNX-Busankoppler.<br>Mit integriertem Temperaturfühler.<br>Mit integrierter Näherungsfunktion.<br>Tasterfunktion: Schalten / Dimmen / Jalousie /Wert senden / Lichtszenen u.a.<br>Unterstützung der KNX-Funktionen durch innovatives Farbkonzept (gelb=Beleuchtung, blau=Jalousie, orange=RTR, magenta=Szene und weiß=neutral/keine Funktionszuordnung) oder Standardbeleuchtung rot/grün.<br>Der Busanschluss erfolgt über die beiliegende Busklemme.<br>Anzahl Busteilnehmer: 1<br>Bedienelemente: frei programmierbare Touchflächen<br>Anzeigeelemente: LED zur Anzeige des Schaltzustandes<br>Schutzart Gerät: IP 20<br>Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C<br>Maße (H x B x T): 86 mm x 86 mm | | | | |
| | quadratisch 86 x 86 mm [4]<br>Design-ID: F5XVP5TQ (Weißglas 811)<br>Design-ID: F5XVP59V (Glas Schwarz 825) | | | | |
| | **TB/U4.4.11-CG** | 2CKA006300A1561 | 1 | **238,00** | 42 |
| | quadratisch 86 x 86 mm [5]<br>Design-ID: F5XVP5TM (Weißglas 811)<br>Design-ID: F5XVP5TE (Glas Schwarz 825) | | | | |
| | **TB/U4.5.11-CG** | 2CKA006300A1613 | 1 | **238,00** | 42 |
| | rechteckig 86 x 115 mm [6]<br>Design-ID: F5XVP5TX (Weißglas 811)<br>Design-ID: F5XVP5TP (Glas Schwarz 825) | | | | |
| | **TB/U4.7.11-CG** | 2CKA006300A1617 | 1 | **238,00** | 42 |
| | rechteckig 115 x 86 mm [7]<br>Design-ID: F5XVP5TS (Weißglas 811)<br>Design-ID: F5XVP5T7 (Glas Schwarz 825) | | | | |
| | **TB/U4.8.11-CG** | 2CKA006300A1626 | 1 | **238,00** | 42 |

1) Diese individuell produzierten Geräte sind vom Umtausch ausgeschlossen.
2) Bestellung nur in Verbindung mit der angegebenen Design ID oder der generierten Design ID aus dem Konfigurator möglich.
3) Bei Bedarf entnehmen Sie bitte Software und Beschreibung dem aktuellen Online-Katalog.
4) Artikel auch als Standard Gerät mit Standard-ICON mit der Design ID F5XVP5TQ (Weißglas-811) oder ID F5XVP59V (glas schwarz-825) erhältlich.
5) Artikel auch als Standard Gerät mit Standard-ICON mit der Design ID F5XVP5TM (Weißglas-811) oder ID F5XVP5TE (glas schwarz-825) erhältlich.
6) Artikel auch als Standard Gerät mit Standard-ICON mit der Design ID F5XVP5TX (Weißglas-811) oder ID F5XVP5TP (glas schwarz-825) erhältlich.
7) Artikel auch als Standard Gerät mit Standard-ICON mit der Design ID F5XVP5TS (Weißglas-811) oder ID F5XVP5T7 (glas schwarz-825) erhältlich.

# Busch-tacteo®

| Ausführung | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|



**Touch-Bedienelement, 6-fach [1] [2] [3]**
**Standard Gerät**
Bestellung nur in Verbindung mit der Design ID möglich.
Mit integriertem KNX-Busankoppler.
Mit integriertem Temperaturfühler.
Mit integrierter Näherungsfunktion.
Tasterfunktion: Schalten / Dimmen / Jalousie /Wert senden / Lichtszenen u.a.
Unterstützung der KNX-Funktionen durch innovatives Farbkonzept (gelb=Beleuchtung, blau=Jalousie, orange=RTR, magenta=Szene und weiß=neutral/keine Funktionszuordnung) oder Standardbeleuchtung rot/grün.
Der Busanschluss erfolgt über die beiliegende Busklemme.
Anzahl Busteilnehmer: 1
Bedienelemente: frei programmierbare Touchflächen
Anzeigeelemente: LED zur Anzeige des Schaltzustandes
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 86 mm x 86 mm

quadratisch 86 x 86 mm [4]
Design-ID: F5XVP594 (Weißglas 811)
Design-ID: F5XVP59H (Glas Schwarz 825)

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **TB/U6.4.11-CG** | 2CKA006300A1562 | 1 | **271,00** | 42 |

quadratisch 86 x 86 mm [5]
Design-ID: F5XVP59C (Weißglas 811)
Design-ID: F5XVP59J (Glas Schwarz 825)

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **TB/U6.5.11-CG** | 2CKA006300A1605 | 1 | **271,00** | 42 |

rechteckig 86 x 115 mm [6]
Design-ID: F5XVP595 (Weißglas 811)
Design-ID: F5XVP59G (Glas Schwarz 825)

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **TB/U6.7.11-CG** | 2CKA006300A1618 | 1 | **271,00** | 42 |

rechteckig 115 x 86 mm [7]
Design-ID: F5XVP59K (Weißglas 811)
Design-ID: F5XVP59R (Glas Schwarz 825)

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **TB/U6.8.11-CG** | 2CKA006300A1627 | 1 | **271,00** | 42 |

1) Diese individuell produzierten Geräte sind vom Umtausch ausgeschlossen.
2) Bestellung nur in Verbindung mit der angegebenen Design ID oder der generierten Design ID aus dem Konfigurator möglich.
3) Bei Bedarf entnehmen Sie bitte Software und Beschreibung dem aktuellen Online-Katalog.
4) Artikel auch als Standard Gerät mit Standard-ICON mit der Design ID F5XVP594 (Weißglas-811) oder ID F5XVP59H (glas schwarz-825) erhältlich.
5) Artikel auch als Standard Gerät mit Standard-ICON mit der Design ID F5XVP59C (Weißglas-811) oder ID F5XVP59J (glas schwarz-825) erhältlich.
6) Artikel auch als Standard Gerät mit Standard-ICON mit der Design ID F5XVP595 (Weißglas-811) oder ID F5XVP59G (glas schwarz-825) erhältlich.
7) Artikel auch als Standard Gerät mit Standard-ICON mit der Design ID F5XVP59K (Weißglas-811) oder ID F5XVP59R (glas schwarz-825) erhältlich.

| Ausführung | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|



**Touch-Bedienelement, 12-fach [1] [2] [3]**
**Standard Gerät**
Bestellung nur in Verbindung mit der Design ID möglich.
Mit integriertem KNX-Busankoppler.
Mit integriertem Temperaturfühler.
Mit integrierter Näherungsfunktion.
Tasterfunktion: Schalten / Dimmen / Jalousie /Wert senden / Lichtszenen u.a.
Unterstützung der KNX-Funktionen durch innovatives Farbkonzept (gelb=Beleuchtung, blau=Jalousie, orange=RTR, magenta=Szene und weiß=neutral/keine Funktionszuordnung) oder Standardbeleuchtung rot/grün.
Der Busanschluss erfolgt über die beiliegende Busklemme.
Anzahl Busteilnehmer: 1
Bedienelemente: frei programmierbare Touchflächen
Anzeigeelemente: LED zur Anzeige des Schaltzustandes
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 157 mm x 86 mm

rechteckig 86 x 157 mm [4]
Design-ID: F5XVP5TR (Weißglas 811)
Design-ID: F5XVP5TU (Glas Schwarz 825)

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **TB/U12.7.11-CG** | 2CKA006300A1563 | 1 | **328,00** | 42 |

rechteckig 157 x 86 mm [5]
Design-ID: F5XVP5TV (Weißglas 811)
Design-ID: F5XVP5T1 (Glas Schwarz 825)

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **TB/U12.8.11-CG** | 2CKA006300A1564 | 1 | **328,00** | 42 |

1) Diese individuell produzierten Geräte sind vom Umtausch ausgeschlossen.
2) Bestellung nur in Verbindung mit der angegebenen Design ID oder der generierten Design ID aus dem Konfigurator möglich.
3) Bei Bedarf entnehmen Sie bitte Software und Beschreibung dem aktuellen Online-Katalog.
4) Artikel auch als Standard Gerät mit Standard-ICON mit der Design ID F5XVP5TR (Weißglas-811) oder ID F5XVP5TU (glas schwarz-825) erhältlich.
5) Artikel auch als Standard Gerät mit Standard-ICON mit der Design ID F5XVP5TV (Weißglas-811) oder ID F5XVP5T1 (glas schwarz-825) erhältlich.

# Busch-tacteo®

| Ausführung | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|



**Touch-Raumtemperaturegler [1] [2] [3] [4] [5]**
**Standard Gerät**
Bestellung nur in Verbindung mit der Design ID möglich.
Die Konfiguration von Symbolen und/oder Texten erfolgt über ein Web-Konfigurationstool: tacteo-configurator.my.busch-jaeger.de
Unterstützung der KNX-Funktionen durch innovatives Farbkonzept (gelb=Beleuchtung, blau=Jalousie, orange=RTR, magenta=Szene und weiß=neutral/keine Funktionszuordnung) oder Standardbeleuchtung rot/grün.
Mit integrierter Näherungsfunktion.
Spannungsversorgung über separate Steckklemmen, z.B. gelb/weißes Adernpaar der Busleitung.
Der Regler ist ein stetiger Raumtemperaturregler für Ventilator-Konvektoren (Fan Coil) in 2- und 4-Rohr Anlagen und konventionellen Heiz- oder Kühlanlagen
Die Lüfterstufe kann manuell oder in den Automatikbetrieb geschaltet werden
Klasse des Temperaturreglers: 1
Beitrag zur Raumheizungsenergieeffizienz: 1,0%.
Mit integriertem KNX-Busankoppler.
Anzahl Busteilnehmer: 1 mit separater 24V Zusatzspannungsversorgung
Bedienelemente: frei programmierbare Touchflächen
Anzeigeelemente: LED zur Anzeige des Schaltzustandes
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 86 mm x 86 mm

quadratisch 86 x 86 mm
NEU

Design-ID: F5XVP5TD (Weißglas 811)
Design-ID: F5XVP5T5 (Glas Schwarz 825)

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **TR/U.1.11-CG** | 2CKA006300A1567 | 1 | | **258,00** | 42 |

rechteckig 115 x 86 mm
NEU

Design-ID: F5XVP5TW (Weißglas 811)
Design-ID: F5XVP5TT (Glas Schwarz 825)

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **TR/U.3.11-CG** | 2CKA006300A1628 | 1 | | **258,00** | 42 |

rechteckig 86 x 115 mm
NEU

Design-ID: F5XVP5TZ (Weißglas 811)
Design-ID: F5XVP5T6 (Glas Schwarz 825)

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **TR/U.2.11-CG** | 2CKA006300A1619 | 1 | | **258,00** | 42 |

1) Diese individuell produzierten Geräte sind vom Umtausch ausgeschlossen.
2) Bestellung nur in Verbindung mit der angegebenen Design ID oder der generierten Design ID aus dem Konfigurator möglich.
3) Bei Bedarf entnehmen Sie bitte Software und Beschreibung dem aktuellen Online-Katalog.
4) Montage erfolgt in handelsüblichen Standard UP-Gerätedosen, z.B. nach DIN49073, Teil1.
5) Lieferzeit ca. 10 Werktage nach Bestelleingang.

| Ausführung | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|



**Touch-Bedienelement, 4-fach mit Raumtemperaturregler [1] [2] [3] [4] [5]**
**Standard Gerät**
Frei konfigurierbares Multifunktionsbedienelement.
Die Konfiguration von Symbolen und/oder Texten erfolgt über ein Web-Konfigurationstool: tacteo-configurator.my.busch-jaeger.de
Unterstützung der KNX-Funktionen durch innovatives Farbkonzept (gelb=Beleuchtung, blau=Jalousie, orange=RTR, magenta=Szene und weiß=neutral/keine Funktionszuordnung) oder Standardbeleuchtung rot/grün.
Mit integrierter Näherungsfunktion.
Tasterfunktion (Schalten/Dimmen/Jalousie/Wert senden/Lichtszenen/Lüftungsfunktion)
Spannungsversorgung über separate Steckklemmen, z.B. gelb/weißes Adernpaar der Busleitung.
Der Regler ist ein stetiger Raumtemperaturregler für Ventilator-Konvektoren (Fan Coil) in 2- und 4-Rohr Anlagen und konventionellen Heiz- oder Kühlanlagen
Die Lüfterstufe kann manuell oder in den Automatikbetrieb geschaltet werden
Klasse des Temperaturreglers: 1
Beitrag zur Raumheizungsenergieeffizienz: 1,0%.
Mit integriertem KNX-Busankoppler.
Anzahl Busteilnehmer: 1 mit separater 24V Zusatzspannungsversorgung
Bedienelemente: frei programmierbare Touchflächen
Anzeigeelemente: LED zur Anzeige des Schaltzustandes
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 157 mm x 86 mm x 9,5 mm

rechteckig 86 x 157 mm
NEU

Design-ID: F5XVP553 (Weißglas 811)
Design-ID: F5XVP55A (Glas Schwarz 825)

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **TBR/U4.7.11-CG** | 2CKA006300A1565 | 1 | | **387,00** | 42 |

rechteckig 157 x 86 mm
NEU

Design-ID: F5XVP55B (Weißglas 811)
Design-ID: F5XVP55F (Glas Schwarz 825)

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **TBR/U4.8.11-CG** | 2CKA006300A1566 | 1 | | **387,00** | 42 |

1) Diese individuell produzierten Geräte sind vom Umtausch ausgeschlossen.
2) Bestellung nur in Verbindung mit der angegebenen Design ID oder der generierten Design ID aus dem Konfigurator möglich.
3) Bei Bedarf entnehmen Sie bitte Software und Beschreibung dem aktuellen Online-Katalog.
4) Montage erfolgt in handelsüblichen Standard UP-Gerätedosen, z.B. nach DIN49073, Teil1.
5) Lieferzeit ca. 10 Werktage nach Bestelleingang.

# Busch-tacteo®

| Ausführung | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|
|  | **Busch-Wächter® 180 UP Sensor Standard** [1] [2] [3] [4] [5]<br>**Standard Gerät**<br>Bestellung nur in Verbindung mit der Design ID möglich.<br>Bewegungsmelder mit bis zu 4 Kanälen.<br>Der Busanschluss erfolgt über die beiliegende Busklemme.<br>Mit integriertem Temperaturfühler.<br>Mit integriertem KNX-Busankoppler.<br>Anzahl Busteilnehmer: 1<br>Bedienelemente: Einstellung über ETS-Applikation.<br>Erfassungsbereich: frontal: 6 m, seitlich: 6 m<br>Öffnungswinkel: 180 °<br>Helligkeitsgrenzwert: 1 Lux - 500 Lux<br>Montagehöhe: 1,1 m - 1,3 m<br>Schutzart Gerät: IP 20<br>Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C<br>Maße (H x B x T): 86 mm x 86 mm x 30 mm<br>Einbaulage: vertikal | | | | |
| | quadratisch 86 x 86 mm<br>NEU<br>Design-ID: F5XVPBJK (Weißglas 811)<br>Design-ID: F5XVPBJ4 (Glas Schwarz 825) | | | | |
| | **TBW/U.1.11-CG** | 2CKA006300A1568 | 1 | **180,00** | 42 |
| | rechteckig 86 x 115 mm<br>NEU<br>Design-ID: F5XVPBJR (Weißglas 811)<br>Design-ID: F5XVPBJH (Glas Schwarz 825) | | | | |
| | **TBW/U.2.11-CG** | 2CKA006300A1620 | 1 | **180,00** | 26 |
| | rechteckig 115 x 86 mm<br>NEU<br>Design-ID: F5XVPBJJ (Weißglas 811)<br>Design-ID: F5XVPBJ5 (Glas Schwarz 825) | | | | |
| | **TBW/U.3.11-CG** | 2CKA006300A1629 | 1 | **180,00** | 42 |

1) Diese individuell produzierten Geräte sind vom Umtausch ausgeschlossen.
2) Bestellung nur in Verbindung mit der angegebenen Design ID oder der generierten Design ID aus dem Konfigurator möglich.
3) Bei Bedarf entnehmen Sie bitte Software und Beschreibung dem aktuellen Online-Katalog.
4) Montage erfolgt in handelsüblichen Standard UP-Gerätedosen, z.B. nach DIN49073, Teil1.
5) Lieferzeit ca. 10 Werktage nach Bestelleingang.

| Ausführung | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|
|  | **Raumaussensensor** [1] [2] [3] [4] [5]<br>**Standard Gerät**<br>Bestellung nur in Verbindung mit der Design ID möglich.<br>Die Konfiguration von Symbolen und/oder Texten erfolgt über ein Web-Konfigurationstool: tacteo-configurator.my.busch-jaeger.de<br>Frei programmierbare Funktion >Do not disturb<, >Bell< und >Make up room<.<br>Tasterfunktion: Schalten / Dimmen / Jalousie /Wert senden / Lichtszenen u.a.<br>Unterstützung der KNX-Funktionen durch innovatives Farbkonzept (gelb=Beleuchtung, blau=Jalousie, orange=RTR, magenta=Szene und weiß=neutral/keine Funktionszuordnung) oder Standardbeleuchtung rot/grün.<br>Mit integriertem KNX-Busankoppler.<br>Mit integriertem Temperaturfühler.<br>Mit integrierter Näherungsfunktion.<br>Der Busanschluss erfolgt über die beiliegende Busklemme.<br>Anzahl Busteilnehmer: 1<br>Bedienelemente: frei programmierbare Touchflächen<br>Anzeigeelemente: LED zur Anzeige des Schaltzustandes<br>Schutzart Gerät: IP 20<br>Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C<br>Maße (H x B x T): 86 mm x 86 mm | | | | |
| | quadratisch 86 x 86 mm<br>Design-ID: F5XVP5T3 (Weißglas 811)<br>Design-ID: F5XVP5TF (Glas Schwarz 825) | | | | |
| | **TA/U3.1.11-CG** | 2CKA006300A1569 | 1 | **215,00** | 42 |
| | rechteckig 86 x 115 mm<br>Design-ID: F5XVP5TN (Weißglas 811)<br>Design-ID: F5XVP5TA (Glas Schwarz 825) | | | | |
| | **TA/U3.2.11-CG** | 2CKA006300A1621 | 1 | **215,00** | 42 |
| | rechteckig 115 x 86 mm<br>Design-ID: F5XVP5TB (Weißglas 811)<br>Design-ID: F5XVP5TY (Glas Schwarz 825) | | | | |
| | **TA/U3.3.11-CG** | 2CKA006300A1630 | 1 | **215,00** | 42 |

1) Diese individuell produzierten Geräte sind vom Umtausch ausgeschlossen.
2) Bestellung nur in Verbindung mit der angegebenen Design ID oder der generierten Design ID aus dem Konfigurator möglich.
3) Bei Bedarf entnehmen Sie bitte Software und Beschreibung dem aktuellen Online-Katalog.
4) Montage erfolgt in handelsüblichen Standard UP-Gerätedosen, z.B. nach DIN49073, Teil1.
5) Lieferzeit ca. 10 Werktage nach Bestelleingang.

# Busch-tacteo®

| Ausführung | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|
|  | **Raumaussensensor mit Kartenleser [1] [2] [3] [4] [5]**<br>**Standard Gerät**<br>Bestellung nur in Verbindung mit der Design ID möglich.<br>Die Konfiguration von Symbolen und/oder Texten erfolgt über ein Web-Konfigurationstool: tacteo-configurator.my.busch-jaeger.de<br>Frei programmierbare Funktion >Do not disturb<, >Bell< und >Make up room<.<br>Zum lesen von mifare RF-Karten.<br>Tasterfunktion: Schalten / Dimmen / Jalousie /Wert senden / Lichtszenen u.a.<br>Unterstützung der KNX-Funktionen durch innovatives Farbkonzept (gelb=Beleuchtung, blau=Jalousie, orange=RTR, magenta=Szene und weiß=neutral/keine Funktionszuordnung) oder Standardbeleuchtung rot/grün.<br>Mit integriertem KNX-Busankoppler.<br>Der Busanschluss erfolgt über die beiliegende Busklemme.<br>Spannungsversorgung über separate Steckklemmen, z.B. gelb/weißes Adernpaar der Busleitung.<br>Anzahl Busteilnehmer: 1 mit separater 24V Zusatzspannungsversorgung<br>Bedienelemente: frei programmierbare Touchflächen<br>Anzeigeelemente: LED zur Anzeige des Schaltzustandes<br>Schutzart Gerät: IP 20<br>Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C<br>Maße (H x B x T): 86 mm x 86 mm | | | | |
| | quadratisch 86 x 86 mm<br>Design-ID: F5XVP55P (Weißglas 811)<br>Design-ID: F5XVP55N (Glas Schwarz 825) | | | | |
| | **TLM/U.1.11-CG** | 2CKA006300A1570 | 1 | **271,00** | 42 |
| | rechteckig 86 x 115 mm [6]<br>Design-ID: F5XVP55Q (Weißglas 811)<br>Design-ID: F5XVP55E (Glas Schwarz 825) | | | | |
| | **TLM/U.2.11-CG** | 2CKA006300A1622 | 1 | **271,00** | 42 |
| | rechteckig 115 x 86 mm [6]<br>Design-ID: F5XVP55S (Weißglas 811)<br>Design-ID: F5XVP557 (Glas Schwarz 825) | | | | |
| | **TLM/U.3.11-CG** | 2CKA006300A1631 | 1 | **271,00** | 42 |

1) Diese individuell produzierten Geräte sind vom Umtausch ausgeschlossen.
2) Bestellung nur in Verbindung mit der angegebenen Design ID oder der generierten Design ID aus dem Konfigurator möglich.
3) Bei Bedarf entnehmen Sie bitte Software und Beschreibung dem aktuellen Online-Katalog.
4) Montage erfolgt in handelsüblichen Standard UP-Gerätedosen, z.B. nach DIN49073, Teil1.
5) Lieferzeit ca. 10 Werktage nach Bestelleingang.
6) Montage erfolgt in handelsüblichen italienischen UP-Gerätedosen, nach EN60670 (CEI 23-48)..

| Ausführung | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|
|  | **Raumaussensensor mit Kartenleser und Raumnummer [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7]**<br>**Konfigurierbares Gerät**<br>Bestellung nur in Verbindung mit der Design ID möglich.<br>Die Konfiguration von Symbolen und/oder Texten erfolgt über ein Web-Konfigurationstool: tacteo-configurator.my.busch-jaeger.de<br>Frei programmierbare Funktion >Do not disturb<, >Bell< und >Make up room<.<br>Zum lesen von mifare RF-Karten.<br>Mit hinterleuchteter Zimmernummer.<br>Tasterfunktion: Schalten / Dimmen / Jalousie /Wert senden / Lichtszenen u.a.<br>Unterstützung der KNX-Funktionen durch innovatives Farbkonzept (gelb=Beleuchtung, blau=Jalousie, orange=RTR, magenta=Szene und weiß=neutral/keine Funktionszuordnung) oder Standardbeleuchtung rot/grün.<br>Der Busanschluss erfolgt über die beiliegende Busklemme.<br>Spannungsversorgung über separate Steckklemmen, z.B. gelb/weißes Adernpaar der Busleitung.<br>Bedienelemente: frei programmierbare Touchflächen<br>Anzeigeelemente: LED zur Anzeige des Schaltzustandes<br>Schutzart Gerät: IP 20<br>Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C<br>Maße (H x B x T): 157 mm x 86 mm | | | | |
| | **TSM/U.2.11-CG** | 2CKA006300A1575 | 1 | **328,00** | 42 |

1) Diese individuell produzierten Geräte sind vom Umtausch ausgeschlossen.
2) Abbildung zeigt konfiguriertes Gerät.
3) Bestellung nur in Verbindung mit der angegebenen Design ID oder der generierten Design ID aus dem Konfigurator möglich.
4) Bei Bedarf entnehmen Sie bitte Software und Beschreibung dem aktuellen Online-Katalog.
5) Montage erfolgt in handelsüblichen Standard UP-Gerätedosen, z.B. nach DIN49073, Teil1.
6) Lieferzeit ca. 10 Werktage nach Bestelleingang.
7) Artikel auch als Standard Gerät mit Standard-ICON mit der Design ID F5XVP55C (Weißglas-811) oder ID F5XVP554 (glas schwarz-825) erhältlich.

# Busch-tacteo®

| Ausführung | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|



**Kartenhalter programmierbar [1] [2] [3] [4] [5]**
**Standard Gerät**
Bestellung nur in Verbindung mit der Design ID möglich.
Zum Einstecken und Auswerten von mifare RF-Karten.
Die Konfiguration von Symbolen und/oder Texten erfolgt über ein Web-Konfigurationstool: tacteo-configurator.my.busch-jaeger.de
Mit integriertem KNX-Busankoppler.
Frei programmierbare Funktion >Do not disturb<, >Bell< und >Make up room<.
Tasterfunktion: Schalten / Dimmen / Jalousie /Wert senden / Lichtszenen u.a.
Unterstützung der KNX-Funktionen durch innovatives Farbkonzept (gelb=Beleuchtung, blau=Jalousie, orange=RTR, magenta=Szene und weiß=neutral/keine Funktionszuordnung) oder Standardbeleuchtung rot/grün.
Der Busanschluss erfolgt über die beiliegende Busklemme.
Spannungsversorgung über separate Steckklemmen, z.B. gelb/weißes Adernpaar der Busleitung.
Anzahl Busteilnehmer: 1 mit separater 24V Zusatzspannungsversorgung
Bedienelemente: frei programmierbare Touchflächen
Anzeigeelemente: LED zur Anzeige des Schaltzustandes
Anschlüsse:
KNX-Linie: Busanschlussklemme
Nennspannung: 12 - 24 V
Ausgänge: 1
Lastart: AC/DC
Nennstrom: 4 A
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 86 mm x 86 mm

quadratisch 86 x 86 mm [6]
Design-ID: F5XVP59B (Weißglas 811)
Design-ID: F5XVP55V (Glas Schwarz 825)

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **TKM/U.1.11-CG** | 2CKA006300A1573 | 1 | | **271,00** | 42 |

rechteckig 115 x 86 mm [7] [8]
Design-ID: F5XVPBJC (Weißglas 811)
Design-ID: F5XVPBJ5 (Glas Schwarz 825)

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **TKM/U.3.11-CG** | 2CKA006300A1624 | 1 | | **271,00** | 42 |

1) Diese individuell produzierten Geräte sind vom Umtausch ausgeschlossen.
2) Bestellung nur in Verbindung mit der angegebenen Design ID oder der generierten Design ID aus dem Konfigurator möglich.
3) Bei Bedarf entnehmen Sie bitte Software und Beschreibung dem aktuellen Online-Katalog.
4) Montage erfolgt in handelsüblichen Standard UP-Gerätedosen, z.B. nach DIN49073, Teil1.
5) Lieferzeit ca. 10 Werktage nach Bestelleingang.
6) Artikel auch als Standard Gerät mit Standard-ICON mit der Design ID F5XVP59B (Weißglas-811) oder ID F5XVP55V (glas schwarz-825) erhältlich.
7) Montage erfolgt in handelsüblichen italienischen UP-Gerätedosen, nach EN60670 (CEI 23-48)..
8) Artikel auch als Standard Gerät mit Standard-ICON mit der Design ID F5XVPBJC (Weißglas-811) oder ID F5XVPBJ5 (glas schwarz-825) erhältlich.

| Ausführung | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|



**Raumaussensensor mit Raumnummer [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7]**
**Konfigurierbares Gerät**
Bestellung nur in Verbindung mit der Design ID möglich.
Die Konfiguration von Symbolen und/oder Texten erfolgt über ein Web-Konfigurationstool: tacteo-configurator.my.busch-jaeger.de
Frei programmierbare Funktion >Do not disturb<, >Bell< und >Make up room<.
Mit hinterleuchteter Zimmernummer.
Tasterfunktion: Schalten / Dimmen / Jalousie /Wert senden / Lichtszenen u.a.
Unterstützung der KNX-Funktionen durch innovatives Farbkonzept (gelb=Beleuchtung, blau=Jalousie, orange=RTR, magenta=Szene und weiß=neutral/keine Funktionszuordnung) oder Standardbeleuchtung rot/grün.
Mit integriertem KNX-Busankoppler.
Der Busanschluss erfolgt über die beiliegende Busklemme.
Spannungsversorgung über separate Steckklemmen, z.B. gelb/weißes Adernpaar der Busleitung.
Anzahl Busteilnehmer: 1 mit separater 24V Zusatzspannungsversorgung
Bedienelemente: frei programmierbare Touchflächen
Anzeigeelemente: LED zur Anzeige des Schaltzustandes
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 157 mm x 86 mm

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **TSN/U.2.11-CG** | 2CKA006300A1606 | 1 | | **310,00** | 42 |

1) Diese individuell produzierten Geräte sind vom Umtausch ausgeschlossen.
2) Abbildung zeigt konfiguriertes Gerät.
3) Bestellung nur in Verbindung mit der angegebenen Design ID oder der generierten Design ID aus dem Konfigurator möglich.
4) Bei Bedarf entnehmen Sie bitte Software und Beschreibung dem aktuellen Online-Katalog.
5) Montage erfolgt in handelsüblichen Standard UP-Gerätedosen, z.B. nach DIN49073, Teil1.
6) Lieferzeit ca. 10 Werktage nach Bestelleingang.
7) Artikel auch als Standard Gerät mit Standard-ICON mit der Design ID F5XVP55K (Weißglas-811) oder ID F5XVP55G (glas schwarz-825) erhältlich.



**Entnahmeschutzwerkzeug [1]**
Werkzeug zur Entnahme eines Gerätes mit montiertem Entnahmeschutz TZE/U.0.11.CK
Montage erfolgt am UP-Einsatz des Gerätes.
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **TZW/U.0.11.CK** | 2CKA006300A1610 | 10 | | **6,03** | 42 |

1) Bei Bedarf entnehmen Sie bitte Software und Beschreibung dem aktuellen Online-Katalog.



**Entnahmeschutz für Bedienelemente [1]**
Verhindert die Demontage von ClimaECO Sensoren und Busch-tacteo® Bedienelementen, Raumtemperaturreglern, Raumaußensensoren und Bewegungsmeldern.
Die Demontage des Gerätes mit montiertem Entnahmeschutz erfolgt über das Entnahmewerkzeug TZW/U.x.x-CK.
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **TZE/U.0.11.CK** | 2CKA006300A1632 | 10 | | **6,03** | 42 |

1) Bei Bedarf entnehmen Sie bitte Software und Beschreibung dem aktuellen Online-Katalog.



**Entnahmeschutz Access Control Geräte für vertikale Glasvarianten. [1]**
Verhindert die Demontage von Busch-tacteo® Kartenhaltern, Kartenlesern und Raumaußensensoren mit/ohne Kartenlesern und Raumnummern.
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C

NEU

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **TZE/U.0.2.CK** | 2CSY245271S3601 | 1 | | **7,38** | 42 |

1) Bei Bedarf entnehmen Sie bitte Software und Beschreibung dem aktuellen Online-Katalog.

# Busch-tacteo®

| Ausführung | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|
|  | **Entnahmeschutz Access Control Geräte für quadratische und horizontale Glasvarianten** [1]<br>Verhindert die Demontage von Busch-tacteo® Kartenhaltern, Kartenlesern und Raumaußensensoren mit/ohne Kartenlesern.<br>Schutzart Gerät: IP 20<br>Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C | | | | |
| | **TZE/U.0.3.CK** | 2CSY233741S3611 | 1 | **7,38** | 42 |

1) Bei Bedarf entnehmen Sie bitte Software und Beschreibung dem aktuellen Online-Katalog.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
|  | **Mifare Transponder Karten.** [1]<br>Für Busch-tacteo® Kartenhalter, Kartenleser und Raumaußensensoren mit Kartenlesern und Raumnummern.<br>Schutzart Gerät: IP 20<br>Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C | | | | |
| | **TZE/U.0.4.CK** | 2CSY259412R2041 | 1 | **35,77** | 42 |

1) Bei Bedarf entnehmen Sie bitte Software und Beschreibung dem aktuellen Online-Katalog.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | **Software MiniMAC** [1]<br>Systemmanagement- und Konfigurationssoftware für Busch-tacteo® Access Control-Geräte. | | | | |
| | **SW MiniMAC 4.1** | 2CSY258202R2051 | 1 | **2616,00** | 42 |

1) Ohne Abb.

# Busch-tacteo®
# Individuell konfigurierbar

| Ausführung | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|
|  | **Touch-Bedienelement, 1-fach** [1] [2] [3] [4] [5]<br>**Individuell konfigurierbares Gerät**<br>Bestellung nur in Verbindung mit der Design ID möglich.<br>Ermöglicht die individuelle Konfiguration über ein Web-Konfigurationstool: tacteo-configurator.my.busch-jaeger.de.<br>Individuelle Konfiguration mit Logo's und/oder ICON's und/oder Farben nach Kundenvorgaben.<br>Frei konfigurierbares Multifunktionsbedienelement.<br>Mit integriertem KNX-Busankoppler.<br>Mit integriertem Temperaturfühler.<br>Mit integrierter Näherungsfunktion.<br>Tasterfunktion: Schalten / Dimmen / Jalousie /Wert senden / Lichtszenen u.a.<br>Unterstützung der KNX-Funktionen durch innovatives Farbkonzept (gelb=Beleuchtung, blau=Jalousie, orange=RTR, magenta=Szene und weiß=neutral/keine Funktionszuordnung) oder Standardbeleuchtung rot/grün.<br>Der Busanschluss erfolgt über die beiliegende Busklemme.<br>Anzahl Busteilnehmer: 1<br>Bedienelemente: frei programmierbare Touchflächen<br>Anzeigeelemente: LED zur Anzeige des Schaltzustandes<br>Schutzart Gerät: IP 20<br>Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C | | | | |
| | **TB/U1-CG** | 2CKA006300A1641 | 1 | **220,00** | 42 |

1) Diese individuell produzierten Geräte sind vom Umtausch ausgeschlossen.
2) Abbildung zeigt konfiguriertes Gerät.
3) Bestellung nur in Verbindung mit der angegebenen Design ID oder der generierten Design ID aus dem Konfigurator möglich.
4) Bei Bedarf entnehmen Sie bitte Software und Beschreibung dem aktuellen Online-Katalog.
5) Lieferzeit ca. 10 Werktage nach Bestelleingang.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
|  | **Touch-Bedienelement, 2-fach** [1] [2] [3] [4] [5]<br>**Individuell konfigurierbares Gerät**<br>Bestellung nur in Verbindung mit der Design ID möglich.<br>Ermöglicht die individuelle Konfiguration über ein Web-Konfigurationstool: tacteo-configurator.my.busch-jaeger.de.<br>Individuelle Konfiguration mit Logo's und/oder ICON's und/oder Farben nach Kundenvorgaben.<br>Frei konfigurierbares Multifunktionsbedienelement.<br>Mit integriertem KNX-Busankoppler.<br>Mit integriertem Temperaturfühler.<br>Mit integrierter Näherungsfunktion.<br>Tasterfunktion: Schalten / Dimmen / Jalousie /Wert senden / Lichtszenen u.a.<br>Unterstützung der KNX-Funktionen durch innovatives Farbkonzept (gelb=Beleuchtung, blau=Jalousie, orange=RTR, magenta=Szene und weiß=neutral/keine Funktionszuordnung) oder Standardbeleuchtung rot/grün.<br>Der Busanschluss erfolgt über die beiliegende Busklemme.<br>Anzahl Busteilnehmer: 1<br>Bedienelemente: frei programmierbare Touchflächen<br>Anzeigeelemente: LED zur Anzeige des Schaltzustandes<br>Schutzart Gerät: IP 20<br>Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C | | | | |
| | **TB/U2-CG** | 2CKA006300A1642 | 1 | **238,00** | 42 |

1) Diese individuell produzierten Geräte sind vom Umtausch ausgeschlossen.
2) Abbildung zeigt konfiguriertes Gerät.
3) Bestellung nur in Verbindung mit der angegebenen Design ID oder der generierten Design ID aus dem Konfigurator möglich.
4) Bei Bedarf entnehmen Sie bitte Software und Beschreibung dem aktuellen Online-Katalog.
5) Lieferzeit ca. 10 Werktage nach Bestelleingang.

# Busch-tacteo®
# Individuell konfigurierbar

| Ausführung | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|



**Touch-Bedienelement, 4-fach [1] [2] [3] [4] [5]**
**Individuell konfigurierbares Gerät**
Bestellung nur in Verbindung mit der Design ID möglich.
Ermöglicht die individuelle Konfiguration über ein Web-Konfigurationstool: tacteo-configurator.my.busch-jaeger.de.
Individuelle Konfiguration mit Logo's und/oder ICON's und/oder Farben nach Kundenvorgaben.
Frei konfigurierbares Multifunktionsbedienelement.
Mit integriertem KNX-Busankoppler.
Mit integriertem Temperaturfühler.
Mit integrierter Näherungsfunktion.
Tasterfunktion: Schalten / Dimmen / Jalousie /Wert senden / Lichtszenen u.a.
Unterstützung der KNX-Funktionen durch innovatives Farbkonzept (gelb=Beleuchtung, blau=Jalousie, orange=RTR, magenta=Szene und weiß=neutral/keine Funktionszuordnung) oder Standardbeleuchtung rot/grün.
Der Busanschluss erfolgt über die beiliegende Busklemme.
Anzahl Busteilnehmer: 1
Bedienelemente: frei programmierbare Touchflächen
Anzeigeelemente: LED zur Anzeige des Schaltzustandes
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| TB/U4-CG | 2CKA006300A1643 | 1 | | **272,00** | 42 |

1) Diese individuell produzierten Geräte sind vom Umtausch ausgeschlossen.
2) Abbildung zeigt konfiguriertes Gerät.
3) Bestellung nur in Verbindung mit der angegebenen Design ID oder der generierten Design ID aus dem Konfigurator möglich.
4) Bei Bedarf entnehmen Sie bitte Software und Beschreibung dem aktuellen Online-Katalog.
5) Lieferzeit ca. 10 Werktage nach Bestelleingang.



**Touch-Bedienelement, 6-fach [1] [2] [3] [4] [5]**
**Individuell konfigurierbares Gerät**
Bestellung nur in Verbindung mit der Design ID möglich.
Ermöglicht die individuelle Konfiguration über ein Web-Konfigurationstool: tacteo-configurator.my.busch-jaeger.de.
Individuelle Konfiguration mit Logo's und/oder ICON's und/oder Farben nach Kundenvorgaben.
Frei konfigurierbares Multifunktionsbedienelement.
Mit integriertem KNX-Busankoppler.
Mit integriertem Temperaturfühler.
Mit integrierter Näherungsfunktion.
Tasterfunktion: Schalten / Dimmen / Jalousie /Wert senden / Lichtszenen u.a.
Unterstützung der KNX-Funktionen durch innovatives Farbkonzept (gelb=Beleuchtung, blau=Jalousie, orange=RTR, magenta=Szene und weiß=neutral/keine Funktionszuordnung) oder Standardbeleuchtung rot/grün.
Der Busanschluss erfolgt über die beiliegende Busklemme.
Anzahl Busteilnehmer: 1
Bedienelemente: frei programmierbare Touchflächen
Anzeigeelemente: LED zur Anzeige des Schaltzustandes
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| TB/U6-CG | 2CKA006300A1644 | 1 | | **304,00** | 42 |

1) Diese individuell produzierten Geräte sind vom Umtausch ausgeschlossen.
2) Abbildung zeigt konfiguriertes Gerät.
3) Bestellung nur in Verbindung mit der angegebenen Design ID oder der generierten Design ID aus dem Konfigurator möglich.
4) Bei Bedarf entnehmen Sie bitte Software und Beschreibung dem aktuellen Online-Katalog.
5) Lieferzeit ca. 10 Werktage nach Bestelleingang.

| Ausführung | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|



**Touch-Bedienelement, 12-fach [1] [2] [3] [4] [5]**
**Individuell konfigurierbares Gerät**
Bestellung nur in Verbindung mit der Design ID möglich.
Ermöglicht die individuelle Konfiguration über ein Web-Konfigurationstool: tacteo-configurator.my.busch-jaeger.de.
Individuelle Konfiguration mit Logo's und/oder ICON's und/oder Farben nach Kundenvorgaben.
Frei konfigurierbares Multifunktionsbedienelement.
Mit integriertem KNX-Busankoppler.
Mit integriertem Temperaturfühler.
Mit integrierter Näherungsfunktion.
Tasterfunktion: Schalten / Dimmen / Jalousie /Wert senden / Lichtszenen u.a.
Unterstützung der KNX-Funktionen durch innovatives Farbkonzept (gelb=Beleuchtung, blau=Jalousie, orange=RTR, magenta=Szene und weiß=neutral/keine Funktionszuordnung) oder Standardbeleuchtung rot/grün.
Der Busanschluss erfolgt über die beiliegende Busklemme.
Anzahl Busteilnehmer: 1
Bedienelemente: frei programmierbare Touchflächen
Anzeigeelemente: LED zur Anzeige des Schaltzustandes
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| TB/U12-CG | 2CKA006300A1645 | 1 | | **383,00** | 42 |

1) Diese individuell produzierten Geräte sind vom Umtausch ausgeschlossen.
2) Abbildung zeigt konfiguriertes Gerät.
3) Bestellung nur in Verbindung mit der angegebenen Design ID oder der generierten Design ID aus dem Konfigurator möglich.
4) Bei Bedarf entnehmen Sie bitte Software und Beschreibung dem aktuellen Online-Katalog.
5) Lieferzeit ca. 10 Werktage nach Bestelleingang.



**Touch-Bedienelement, 4-fach mit Raumtemperaturregler [1] [2] [3] [4] [5] [6]**
**Individuell konfigurierbares Gerät**
Frei konfigurierbares Multifunktionsbedienelement.
Ermöglicht die individuelle Konfiguration über ein Web-Konfigurationstool: tacteo-configurator.my.busch-jaeger.de.
Individuelle Konfiguration mit Logo's und/oder ICON's und/oder Farben nach Kundenvorgaben.
Mit integrierter Näherungsfunktion.
Unterstützung der KNX-Funktionen durch innovatives Farbkonzept (gelb=Beleuchtung, blau=Jalousie, orange=RTR, magenta=Szene und weiß=neutral/keine Funktionszuordnung) oder Standardbeleuchtung rot/grün.
Tasterfunktion (Schalten/Dimmen/Jalousie/Wert senden/Lichtszenen/Lüftungsfunktion)
Der Regler ist ein stetiger Raumtemperaturregler für Ventilator-Konvektoren (Fan Coil) in 2- und 4-Rohr Anlagen und konventionellen Heiz- oder Kühlanlagen
Die Lüfterstufe kann manuell oder in den Automatikbetrieb geschaltet werden
Klasse des Temperaturreglers: 1
Beitrag zur Raumheizungsenergieeffizienz: 1,0%.
Mit integriertem KNX-Busankoppler.
Anzahl Busteilnehmer: 1 mit separater 24V Zusatzspannungsversorgung
Bedienelemente: frei programmierbare Touchflächen
Anzeigeelemente: LED zur Anzeige des Schaltzustandes
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| TBR/U4-CG | 2CKA006300A1648 | 1 | | **429,00** | 42 |

1) Diese individuell produzierten Geräte sind vom Umtausch ausgeschlossen.
2) Abbildung zeigt konfiguriertes Gerät.
3) Bestellung nur in Verbindung mit der angegebenen Design ID oder der generierten Design ID aus dem Konfigurator möglich.
4) Bei Bedarf entnehmen Sie bitte Software und Beschreibung dem aktuellen Online-Katalog.
5) Montage erfolgt in handelsüblichen Standard UP-Gerätedosen, z.B. nach DIN49073, Teil1.
6) Lieferzeit ca. 10 Werktage nach Bestelleingang.

# Busch-tacteo®
# Individuell konfigurierbar

| Ausführung | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|



**Touch-Raumtemperaturegler [1] [2] [3] [4] [5] [6]**
**Individuell konfigurierbares Gerät**
Bestellung nur in Verbindung mit der Design ID möglich.
Ermöglicht die individuelle Konfigura-
tion über ein Web-Konfigurationstool:
tacteo-configurator.my.busch-jaeger.de.
Individuelle Konfiguration mit Logo's und/oder ICON's
und/oder Farben nach Kundenvorgaben.
Unterstützung der KNX-Funktionen durch innovati-
ves Farbkonzept (gelb=Beleuchtung, blau=Jalousie,
orange=RTR, magenta=Szene und weiß=neutral/keine
Funktionszuordnung) oder Standardbeleuchtung rot/grün.
Mit integrierter Näherungsfunktion.
Der Regler ist ein stetiger Raumtemperaturregler für
Ventilator-Konvektoren (Fan Coil) in 2- und 4-Rohr Anla-
gen und konventionellen Heiz- oder Kühlanlagen
Die Lüfterstufe kann manuell oder in den Automatikbe-
trieb geschaltet werden
Klasse des Temperaturreglers: 1
Beitrag zur Raumheizungsenergieeffizienz: 1,0%.
Mit integriertem KNX-Busankoppler.
Anzahl Busteilnehmer: 1 mit separater 24V Zusatzspan-
nungsversorgung
Bedienelemente: frei programmierbare Touchflächen
Anzeigeelemente: LED zur Anzeige des Schaltzustandes
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **TR/U-CG** | 2CKA006300A1647 | 1 | | **286,00** | 42 |

1) Diese individuell produzierten Geräte sind vom Umtausch ausgeschlossen.
2) Abbildung zeigt konfiguriertes Gerät.
3) Bestellung nur in Verbindung mit der angegebenen Design ID oder der generierten Design ID aus dem Konfigurator möglich.
4) Bei Bedarf entnehmen Sie bitte Software und Beschreibung dem aktuellen Online-Katalog.
5) Montage erfolgt in handelsüblichen Standard UP-Gerätedosen, z.B. nach DIN49073, Teil1.
6) Lieferzeit ca. 10 Werktage nach Bestelleingang.



**Busch-Wächter® 180 UP Sensor Standard [1] [2] [3] [4] [5] [6]**
**Individuell konfigurierbares Gerät**
Bestellung nur in Verbindung mit der Design ID möglich.
Bewegungsmelder mit bis zu 4 Kanälen.
Der Busanschluss erfolgt über die beiliegende Busklemme.
Mit integriertem Temperaturfühler.
Mit integriertem KNX-Busankoppler.
Anzahl Busteilnehmer: 1
Bedienelemente: Einstellung über ETS-Applikation.
Erfassungsbereich: frontal: 6 m, seitlich: 6 m
Öffnungswinkel: 180 °
Helligkeitsgrenzwert: 1 Lux - 500 Lux
Montagehöhe: 1,1 m - 1,3 m
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 86 mm x 86 mm x 30 mm
Einbaulage: vertikal

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **TBW/U1-CG** | 2CKA006300A1654 | 1 | | **222,00** | 42 |

1) Diese individuell produzierten Geräte sind vom Umtausch ausgeschlossen.
2) Abbildung zeigt konfiguriertes Gerät.
3) Bestellung nur in Verbindung mit der angegebenen Design ID oder der generierten Design ID aus dem Konfigurator möglich.
4) Bei Bedarf entnehmen Sie bitte Software und Beschreibung dem aktuellen Online-Katalog.
5) Montage erfolgt in handelsüblichen Standard UP-Gerätedosen, z.B. nach DIN49073, Teil1.
6) Lieferzeit ca. 10 Werktage nach Bestelleingang.

| Ausführung | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|



**Raumaussensensor [1] [2] [3] [4] [5] [6]**
**Individuell konfigurierbares Gerät**
Bestellung nur in Verbindung mit der Design ID möglich.
Ermöglicht die individuelle Konfigura-
tion über ein Web-Konfigurationstool:
tacteo-configurator.my.busch-jaeger.de.
Individuelle Konfiguration mit Logo's und/oder ICON's
und/oder Farben nach Kundenvorgaben.
Frei programmierbare Funktion >Do not disturb<, >Bell<
und >Make up room<.
Tasterfunktion: Schalten / Dimmen / Jalousie /Wert
senden / Lichtszenen u.a.
Unterstützung der KNX-Funktionen durch innovati-
ves Farbkonzept (gelb=Beleuchtung, blau=Jalousie,
orange=RTR, magenta=Szene und weiß=neutral/keine
Funktionszuordnung) oder Standardbeleuchtung rot/grün.
Mit integriertem KNX-Busankoppler.
Mit integriertem Temperaturfühler.
Mit integrierter Näherungsfunktion.
Der Busanschluss erfolgt über die beiliegende Busklemme.
Anzahl Busteilnehmer: 1
Bedienelemente: frei programmierbare Touchflächen
Anzeigeelemente: LED zur Anzeige des Schaltzustandes
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 86 mm x 86 mm

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **TA/U3-CG** | 2CKA006300A1646 | 1 | | **245,00** | 42 |

1) Diese individuell produzierten Geräte sind vom Umtausch ausgeschlossen.
2) Abbildung zeigt konfiguriertes Gerät.
3) Bestellung nur in Verbindung mit der angegebenen Design ID oder der generierten Design ID aus dem Konfigurator möglich.
4) Bei Bedarf entnehmen Sie bitte Software und Beschreibung dem aktuellen Online-Katalog.
5) Montage erfolgt in handelsüblichen Standard UP-Gerätedosen, z.B. nach DIN49073, Teil1.
6) Lieferzeit ca. 10 Werktage nach Bestelleingang.



**Raumaussensensor mit Kartenleser [1] [2] [3] [4] [5] [6]**
**Individuell konfigurierbares Gerät**
Bestellung nur in Verbindung mit der Design ID möglich.
Ermöglicht die individuelle Konfigura-
tion über ein Web-Konfigurationstool:
tacteo-configurator.my.busch-jaeger.de.
Individuelle Konfiguration mit Logo's und/oder ICON's
und/oder Farben nach Kundenvorgaben.
Frei programmierbare Funktion >Do not disturb<, >Bell<
und >Make up room<.
Zum lesen von mifare RF-Karten.
Tasterfunktion: Schalten / Dimmen / Jalousie /Wert
senden / Lichtszenen u.a.
Unterstützung der KNX-Funktionen durch innovati-
ves Farbkonzept (gelb=Beleuchtung, blau=Jalousie,
orange=RTR, magenta=Szene und weiß=neutral/keine
Funktionszuordnung) oder Standardbeleuchtung rot/grün.
Mit integriertem KNX-Busankoppler.
Der Busanschluss erfolgt über die beiliegende Busklemme.
Anzahl Busteilnehmer: 1 mit separater 24V Zusatzspan-
nungsversorgung
Bedienelemente: frei programmierbare Touchflächen
Anzeigeelemente: LED zur Anzeige des Schaltzustandes
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **TLM/U-CG** | 2CKA006300A1651 | 1 | | **314,00** | 42 |

1) Diese individuell produzierten Geräte sind vom Umtausch ausgeschlossen.
2) Abbildung zeigt konfiguriertes Gerät.
3) Bestellung nur in Verbindung mit der angegebenen Design ID oder der generierten Design ID aus dem Konfigurator möglich.
4) Bei Bedarf entnehmen Sie bitte Software und Beschreibung dem aktuellen Online-Katalog.
5) Montage erfolgt in handelsüblichen Standard UP-Gerätedosen, z.B. nach DIN49073, Teil1.
6) Lieferzeit ca. 10 Werktage nach Bestelleingang.

# Busch-tacteo®
# Individuell konfigurierbar

| Ausführung | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|



**Raumaussensensor mit Kartenleser und Raumnummer [1] [2] [3] [4] [5] [6]**
**Individuell konfigurierbares Gerät**
Bestellung nur in Verbindung mit der Design ID möglich.
Ermöglicht die individuelle Konfigura-
tion über ein Web-Konfigurationstool:
tacteo-configurator.my.busch-jaeger.de.
Individuelle Konfiguration mit Logo's und/oder ICON's
und/oder Farben nach Kundenvorgaben.
Frei programmierbare Funktion >Do not disturb<, >Bell<
und >Make up room<.
Zum lesen von mifare RF-Karten.
Mit hinterleuchteter Zimmernummer.
Tasterfunktion: Schalten / Dimmen / Jalousie /Wert
senden / Lichtszenen u.a.
Unterstützung der KNX-Funktionen durch innovati-
ves Farbkonzept (gelb=Beleuchtung, blau=Jalousie,
orange=RTR, magenta=Szene und weiß=neutral/keine
Funktionszuordnung) oder Standardbeleuchtung rot/grün.
Der Busanschluss erfolgt über die beiliegende Busklemme.
Spannungsversorgung über separate Steckklemmen, z.B.
gelb/weißes Adernpaar der Busleitung.
Bedienelemente: frei programmierbare Touchflächen
Anzeigeelemente: LED zur Anzeige des Schaltzustandes
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 157 mm x 86 mm

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **TSM/U-CG** | 2CKA006300A1652 | 1 | | **380,00** | 42 |

1) Diese individuell produzierten Geräte sind vom Umtausch ausgeschlossen.
2) Abbildung zeigt konfiguriertes Gerät.
3) Bestellung nur in Verbindung mit der angegebenen Design ID oder der generierten Design ID aus dem Konfigurator möglich.
4) Bei Bedarf entnehmen Sie bitte Software und Beschreibung dem aktuellen Online-Katalog.
5) Montage erfolgt in handelsüblichen Standard UP-Gerätedosen, z.B. nach DIN49073, Teil1.
6) Lieferzeit ca. 10 Werktage nach Bestelleingang.



**Kartenhalter Universal [1] [2] [3] [4] [5] [6]**
**Individuell konfigurierbares Gerät**
Bestellung nur in Verbindung mit der Design ID möglich.
Ermöglicht die individuelle Konfigura-
tion über ein Web-Konfigurationstool:
tacteo-configurator.my.busch-jaeger.de.
Individuelle Konfiguration mit Logo's und/oder ICON's
und/oder Farben nach Kundenvorgaben.
Zum Einstecken von mifare RF-Karten.
Frei programmierbare Funktion >Do not disturb<, >Bell<
und >Make up room<.
Anzahl Busteilnehmer: 1 mit separater 24V Zusatzspan-
nungsversorgung
Anzeigeelemente: LED zur Anzeige des Schaltzustandes
Anschlüsse:
KNX-Linie: Busanschlussklemme
Nennspannung: 12 - 24 V
Ausgänge: 1
Lastart: AC/DC
Nennstrom: 4 A
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **TKK/U-CG** | 2CKA006300A1649 | 1 | | **314,00** | 42 |

1) Diese individuell produzierten Geräte sind vom Umtausch ausgeschlossen.
2) Abbildung zeigt konfiguriertes Gerät.
3) Bestellung nur in Verbindung mit der angegebenen Design ID oder der generierten Design ID aus dem Konfigurator möglich.
4) Bei Bedarf entnehmen Sie bitte Software und Beschreibung dem aktuellen Online-Katalog.
5) Montage erfolgt in handelsüblichen Standard UP-Gerätedosen, z.B. nach DIN49073, Teil1.
6) Lieferzeit ca. 10 Werktage nach Bestelleingang.

| Ausführung | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|



**Kartenhalter programmierbar [1] [2] [3] [4] [5] [6]**
**Individuell konfigurierbares Gerät**
Bestellung nur in Verbindung mit der Design ID möglich.
Ermöglicht die individuelle Konfigura-
tion über ein Web-Konfigurationstool:
tacteo-configurator.my.busch-jaeger.de.
Individuelle Konfiguration mit Logo's und/oder ICON's
und/oder Farben nach Kundenvorgaben.
Zum Einstecken und Auswerten von mifare RF-Karten.
Mit integriertem KNX-Busankoppler.
Frei programmierbare Funktion >Do not disturb<, >Bell<
und >Make up room<.
Tasterfunktion: Schalten / Dimmen / Jalousie /Wert
senden / Lichtszenen u.a.
Unterstützung der KNX-Funktionen durch innovati-
ves Farbkonzept (gelb=Beleuchtung, blau=Jalousie,
orange=RTR, magenta=Szene und weiß=neutral/keine
Funktionszuordnung) oder Standardbeleuchtung rot/grün.
Der Busanschluss erfolgt über die beiliegende Busklemme.
Anzahl Busteilnehmer: 1 mit separater 24V Zusatzspan-
nungsversorgung
Bedienelemente: frei programmierbare Touchflächen
Anzeigeelemente: LED zur Anzeige des Schaltzustandes
Anschlüsse:
KNX-Linie: Busanschlussklemme
Nennspannung: 12 - 24 V
Ausgänge: 1
Lastart: AC/DC
Nennstrom: 4 A
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **TKM/U-CG** | 2CKA006300A1650 | 1 | | **314,00** | 42 |

1) Diese individuell produzierten Geräte sind vom Umtausch ausgeschlossen.
2) Abbildung zeigt konfiguriertes Gerät.
3) Bestellung nur in Verbindung mit der angegebenen Design ID oder der generierten Design ID aus dem Konfigurator möglich.
4) Bei Bedarf entnehmen Sie bitte Software und Beschreibung dem aktuellen Online-Katalog.
5) Montage erfolgt in handelsüblichen Standard UP-Gerätedosen, z.B. nach DIN49073, Teil1.
6) Lieferzeit ca. 10 Werktage nach Bestelleingang.



**Raumaussensensor mit Raumnummer [1] [2] [3] [4] [5] [6]**
**Individuell konfigurierbares Gerät**
Bestellung nur in Verbindung mit der Design ID möglich.
Ermöglicht die individuelle Konfigura-
tion über ein Web-Konfigurationstool:
tacteo-configurator.my.busch-jaeger.de.
Individuelle Konfiguration mit Logo's und/oder ICON's
und/oder Farben nach Kundenvorgaben.
Frei programmierbare Funktion >Do not disturb<, >Bell<
und >Make up room<.
Mit hinterleuchteter Zimmernummer.
Tasterfunktion: Schalten / Dimmen / Jalousie /Wert
senden / Lichtszenen u.a.
Unterstützung der KNX-Funktionen durch innovati-
ves Farbkonzept (gelb=Beleuchtung, blau=Jalousie,
orange=RTR, magenta=Szene und weiß=neutral/keine
Funktionszuordnung) oder Standardbeleuchtung rot/grün.
Der Busanschluss erfolgt über die beiliegende Busklemme.
Spannungsversorgung über separate Steckklemmen, z.B.
gelb/weißes Adernpaar der Busleitung.
Bedienelemente: frei programmierbare Touchflächen
Anzeigeelemente: LED zur Anzeige des Schaltzustandes
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 157 mm x 86 mm

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **TSN/U-CG** | 2CKA006300A1653 | 1 | | **362,00** | 42 |

1) Diese individuell produzierten Geräte sind vom Umtausch ausgeschlossen.
2) Abbildung zeigt konfiguriertes Gerät.
3) Bestellung nur in Verbindung mit der angegebenen Design ID oder der generierten Design ID aus dem Konfigurator möglich.
4) Bei Bedarf entnehmen Sie bitte Software und Beschreibung dem aktuellen Online-Katalog.
5) Montage erfolgt in handelsüblichen Standard UP-Gerätedosen, z.B. nach DIN49073, Teil1.
6) Lieferzeit ca. 10 Werktage nach Bestelleingang.

# Busch-Tenton®



**Raumtemperaturregler Nebenstelle mit Bedienfunktion 6-fach [1] [2])**
**Busch-Tenton®**
Frei konfigurierbares Multifunktionsbedienelement.
Raumtemperaturbedienelement/Reglernebenstelle mit max. 6-fach Bedienelement
Mit Beschriftungsfeld.
Transparenter Beschriftungsbogen mit Standardsymbolen in der Lieferung enthalten.
Unterstützung der KNX-Funktionen durch innovatives Farbkonzept (gelb=Beleuchtung, blau=Jalousie, orange=RTR, magenta=Szene und weiß=neutral/keine Funktionszuordnung) oder Standardbeleuchtung rot/grün.
Tasterfunktion (Schalten/Dimmen/Jalousie/Wert senden/Lichtszenen/Lüftungsfunktion)
Mit integriertem Temperaturfühler.
Mit Temperaturanzeige IST-Wert
Mit Temperaturanzeige SOLL-Wert.
Der Busanschluss erfolgt über die beiliegende Busklemme.
Mit integriertem KNX-Busankoppler.
Anzahl Busteilnehmer: 1
Bedienelemente: Tastkontakte links/rechts
Anzeigeelemente: Anzeige der Betriebsart, Temperatur, FanCoil-Stufe, Feuchtigkeitswert, CO2-Wert, Zeit oder Datum über LCD
Anschlüsse:
KNX-Linie: Busanschlussklemme
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 117,1 mm x 90,1 mm x 13,5 mm

| Ausführung | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|
| | NEU | | | | |
| 83 alusilber | **SBS/U6.0.11-83** | 2CKA006330A0035 | 1 | **140,70** | 42 |
| 84 studioweiß | **SBS/U6.0.11-84** | 2CKA006330A0001 | 1 | **134,00** | 42 |
| | NEU | | | | |
| 884 studioweiß matt | **SBS/U6.0.11-884** | 2CKA006330A0033 | 1 | **140,70** | 42 |
| | NEU | | | | |
| 885 schwarz matt | **SBS/U6.0.11-885** | 2CKA006330A0034 | 1 | **140,70** | 42 |

1) Bei Bedarf entnehmen Sie bitte Software und Beschreibung dem aktuellen Online-Katalog.
2) Ab ETS4: Inbetriebnahme über native ETS-Applikation



**Raumtemperaturregler mit Bedienfunktion 6-fach [1] [2])**
**Busch-Tenton®**
Frei konfigurierbares Multifunktionsbedienelement.
Mit integriertem KNX-Busankoppler.
Mit Beschriftungsfeld.
Unterstützung der KNX-Funktionen durch innovatives Farbkonzept (gelb=Beleuchtung, blau=Jalousie, orange=RTR, magenta=Szene und weiß=neutral/keine Funktionszuordnung) oder Standardbeleuchtung rot/grün.
Tasterfunktion: Schalten / Dimmen / Jalousie /Wert senden / Lichtszenen u.a.
Zur Ansteuerung von Heizungs-, Lüftungs- und FanCoil-Aktoren.
Master-/Slavebetrieb.
Mit Grundlastbetrieb.
Die Lüfterstufe kann manuell oder in den Automatikbetrieb geschaltet werden
Klasse des Temperaturreglers: 1
Beitrag zur Raumheizungsenergieeffizienz: 1,0%.
Anzahl Busteilnehmer: 1
Bedienelemente: Tastkontakte links/rechts
Anzeigeelemente: Anzeige der Betriebsart, Temperatur, FanCoil-Stufe, Feuchtigkeitswert, CO2-Wert, Zeit oder Datum über LCD
Anschlüsse:
KNX-Linie: Busanschlussklemme
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 117,1 mm x 90,1 mm x 13,5 mm

| Ausführung | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|
| | NEU | | | | |
| 83 alusilber | **SBR/U6.0.11-83** | 2CKA006330A0041 | 1 | **184,80** | 42 |
| 84 studioweiß | **SBR/U6.0.11-84** | 2CKA006330A0003 | 1 | **176,00** | 42 |
| | NEU | | | | |
| 884 studioweiß matt | **SBR/U6.0.11-884** | 2CKA006330A0039 | 1 | **184,80** | 42 |
| | NEU | | | | |
| 885 schwarz matt | **SBR/U6.0.11-885** | 2CKA006330A0040 | 1 | **184,80** | 42 |

1) Bei Bedarf entnehmen Sie bitte die programmierbaren Funktionen aus der aktuellen Applikationsbeschreibung die Sie von unserer Internetseite www.busch-jaeger.de herunterladen können.
2) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.de.

# Busch-Tenton®



**Raumtemperaturregler Nebenstelle mit Bedienfunktion 10-fach [1] [2]**
**Busch-Tenton®**
Frei konfigurierbares Multifunktionsbedienelement.
Raumtemperaturbedienelement/Reglernebenstelle mit max. 10-fach Bedienelement
Mit Beschriftungsfeld.
Transparenter Beschriftungsbogen mit Standardsymbolen in der Lieferung enthalten.
Unterstützung der KNX-Funktionen durch innovatives Farbkonzept (gelb=Beleuchtung, blau=Jalousie, orange=RTR, magenta=Szene und weiß=neutral/keine Funktionszuordnung) oder Standardbeleuchtung rot/grün.
Tasterfunktion (Schalten/Dimmen/Jalousie/Wert senden/Lichtszenen/Lüftungsfunktion)
Mit integriertem Temperaturfühler.
Mit Temperaturanzeige IST-Wert
Mit Temperaturanzeige SOLL-Wert.
Der Busanschluss erfolgt über die beiliegende Busklemme.
Mit integriertem KNX-Busankoppler.
Anzahl Busteilnehmer: 1
Bedienelemente: Tastkontakte links/rechts
Anzeigeelemente: Anzeige der Betriebsart, Temperatur, FanCoil-Stufe, Feuchtigkeitswert, CO2-Wert, Zeit oder Datum über LCD
Anschlüsse:
KNX-Linie: Busanschlussklemme
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 167,1 mm x 90,1 mm x 13,5 mm

| Ausführung | | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | NEU | | | | |
| 83 | alusilber | **SBS/U10.0.11-83** | 2CKA006330A0047 | 1 | **184,80** | 42 |
| 84 | studioweiß | **SBS/U10.0.11-84** | 2CKA006330A0005 | 1 | **176,00** | 42 |
| | | NEU | | | | |
| 884 | studioweiß matt | **SBS/U10.0.11-884** | 2CKA006330A0045 | 1 | **184,80** | 42 |
| | | NEU | | | | |
| 885 | schwarz matt | **SBS/U10.0.11-885** | 2CKA006330A0046 | 1 | **184,80** | 42 |

1) Bei Bedarf entnehmen Sie bitte Software und Beschreibung dem aktuellen Online-Katalog.
2) Ab ETS4: Inbetriebnahme über native ETS-Applikation



**Raumtemperaturregler mit Bedienfunktion 10-fach [1] [2]**
**Busch-Tenton®**
Frei konfigurierbares Multifunktionsbedienelement.
Mit integriertem KNX-Busankoppler.
Mit Beschriftungsfeld.
Unterstützung der KNX-Funktionen durch innovatives Farbkonzept (gelb=Beleuchtung, blau=Jalousie, orange=RTR, magenta=Szene und weiß=neutral/keine Funktionszuordnung) oder Standardbeleuchtung rot/grün.
Tasterfunktion: Schalten / Dimmen / Jalousie /Wert senden / Lichtszenen u.a.
Master-/Slavebetrieb.
Mit Grundlastbetrieb.
Der Regler ist ein stetiger Raumtemperaturregler für Ventilator-Konvektoren (Fan Coil) in 2- und 4-Rohr Anlagen und konventionellen Heiz- oder Kühlanlagen
Die Lüfterstufe kann manuell oder in den Automatikbetrieb geschaltet werden
Klasse des Temperaturreglers: 1
Beitrag zur Raumheizungsenergieeffizienz: 1,0%.
Anzahl Busteilnehmer: 1
Bedienelemente: Tastkontakte links/rechts
Anzeigeelemente: Anzeige der Betriebsart, Temperatur, FanCoil-Stufe, Feuchtigkeitswert, CO2-Wert, Zeit oder Datum über LCD
Anschlüsse:
KNX-Linie: Busanschlussklemme
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 167,1 mm x 90,1 mm x 13,5 mm

| Ausführung | | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | NEU | | | | |
| 83 | alusilber | **SBR/U10.0.11-83** | 2CKA006330A0053 | 1 | **264,60** | 42 |
| 84 | studioweiß | **SBR/U10.0.11-84** | 2CKA006330A0007 | 1 | **252,00** | 42 |
| | | NEU | | | | |
| 884 | studioweiß matt | **SBR/U10.0.11-884** | 2CKA006330A0051 | 1 | **264,60** | 42 |
| | | NEU | | | | |
| 885 | schwarz matt | **SBR/U10.0.11-885** | 2CKA006330A0052 | 1 | **264,60** | 42 |

1) Bei Bedarf entnehmen Sie bitte die programmierbaren Funktionen aus der aktuellen Applikationsbeschreibung die Sie von unserer Internetseite www.busch-jaeger.de herunterladen können.
2) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.de.

# Busch-Tenton®



**Raumtemperaturregler mit CO2/Feuchte-Sensor und Bedienfunktion 6-fach [1] [2]**
**Busch-Tenton®**
Bedienelement mit Raumtemperaturreglerfunktion und CO2-/Feuchtesensor.
Mit integriertem KNX-Busankoppler.
Mit Beschriftungsfeld.
Unterstützung der KNX-Funktionen durch innovatives Farbkonzept (gelb=Beleuchtung, blau=Jalousie, orange=RTR, magenta=Szene und weiß=neutral/keine Funktionszuordnung) oder Standardbeleuchtung rot/grün.
Tasterfunktion: Schalten / Dimmen / Jalousie /Wert senden / Lichtszenen u.a.
Zur Ansteuerung von Heizungs-, Lüftungs- und FanCoil-Aktoren.
Master-/Slavebetrieb.
Mit Grundlastbetrieb.
Die Lüfterstufe kann manuell oder in den Automatikbetrieb geschaltet werden
Klasse des Temperaturreglers: 1
Beitrag zur Raumheizungsenergieeffizienz: 1,0%.
Anzahl Busteilnehmer: 2
Bedienelemente: Tastkontakte links/rechts
Anzeigeelemente: Anzeige der Betriebsart, Temperatur, FanCoil-Stufe, Feuchtigkeitswert, CO2-Wert, Zeit oder Datum über LCD
Anschlüsse:
KNX-Linie: Busanschlussklemme
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 117,1 mm x 90,1 mm x 13,5 mm

| Ausführung | | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | NEU | | | | |
| 83 | alusilber | SBC/U6.0.11-83 | 2CKA006330A0059 | 1 | 361,20 | 42 |
| 84 | studioweiß | SBC/U6.0.11-84 | 2CKA006330A0009 | 1 | 344,00 | 42 |
| | | NEU | | | | |
| 884 | studioweiß matt | SBC/U6.0.11-884 | 2CKA006330A0057 | 1 | 361,20 | 42 |
| | | NEU | | | | |
| 885 | schwarz matt | SBC/U6.0.11-885 | 2CKA006330A0058 | 1 | 361,20 | 42 |

1) Bei Bedarf entnehmen Sie bitte die programmierbaren Funktionen aus der aktuellen Applikationsbeschreibung die Sie von unserer Internetseite www.busch-jaeger.de herunterladen können.
2) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.de.



**Raumtemperaturregler mit CO2/Feuchte-Sensor und Bedienfunktion 10-fach [1] [2]**
**Busch-Tenton®**
Bedienelement mit Raumtemperaturreglerfunktion und CO2-/Feuchtesensor.
Mit integriertem KNX-Busankoppler.
Mit Beschriftungsfeld.
Unterstützung der KNX-Funktionen durch innovatives Farbkonzept (gelb=Beleuchtung, blau=Jalousie, orange=RTR, magenta=Szene und weiß=neutral/keine Funktionszuordnung) oder Standardbeleuchtung rot/grün.
Tasterfunktion: Schalten / Dimmen / Jalousie /Wert senden / Lichtszenen u.a.
Zur Ansteuerung von Heizungs-, Lüftungs- und FanCoil-Aktoren.
Master-/Slavebetrieb.
Mit Grundlastbetrieb.
Die Lüfterstufe kann manuell oder in den Automatikbetrieb geschaltet werden
Klasse des Temperaturreglers: 1
Beitrag zur Raumheizungsenergieeffizienz: 1,0%.
Anzahl Busteilnehmer: 2
Bedienelemente: Tastkontakte links/rechts
Anzeigeelemente: Anzeige der Betriebsart, Temperatur, FanCoil-Stufe, Feuchtigkeitswert, CO2-Wert, Zeit oder Datum über LCD
Anschlüsse:
KNX-Linie: Busanschlussklemme
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 167,1 mm x 90,1 mm x 13,5 mm

| Ausführung | | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | NEU | | | | |
| 83 | alusilber | SBC/U10.0.11-83 | 2CKA006330A0065 | 1 | 432,60 | 42 |
| 84 | studioweiß | SBC/U10.0.11-84 | 2CKA006330A0011 | 1 | 412,00 | 42 |
| | | NEU | | | | |
| 884 | studioweiß matt | SBC/U10.0.11-884 | 2CKA006330A0063 | 1 | 432,60 | 42 |
| | | NEU | | | | |
| 885 | schwarz matt | SBC/U10.0.11-885 | 2CKA006330A0064 | 1 | 432,60 | 42 |

1) Bei Bedarf entnehmen Sie bitte die programmierbaren Funktionen aus der aktuellen Applikationsbeschreibung die Sie von unserer Internetseite www.busch-jaeger.de herunterladen können.
2) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.de.



**Bedienelement 8-fach [1] [2]**
**Busch-Tenton®**
Mit integriertem KNX-Busankoppler.
Mit Beschriftungsfeld.
Unterstützung der KNX-Funktionen durch innovatives Farbkonzept (gelb=Beleuchtung, blau=Jalousie, orange=RTR, magenta=Szene und weiß=neutral/keine Funktionszuordnung) oder Standardbeleuchtung rot/grün.
Tasterfunktion: Schalten / Dimmen / Jalousie /Wert senden / Lichtszenen u.a.
Mit integriertem Temperaturfühler.
Anzahl Busteilnehmer: 1
Bedienelemente: Tastkontakte links/rechts
Anzeigeelemente: LED zur Anzeige des Schaltzustandes
Anschlüsse:
KNX-Linie: Busanschlussklemme
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 117,1 mm x 90,1 mm x 13,5 mm

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | NEU | | | | |
| 83 | alusilber | SB/U8.0.11-83 | 2CKA006330A0071 | 1 | 184,80 | 42 |
| 84 | studioweiß | SB/U8.0.11-84 | 2CKA006330A0013 | 1 | 194,00 | 42 |
| | | NEU | | | | |
| 884 | studioweiß matt | SB/U8.0.11-884 | 2CKA006330A0069 | 1 | 184,80 | 42 |
| | | NEU | | | | |
| 885 | schwarz matt | SB/U8.0.11-885 | 2CKA006330A0070 | 1 | 184,80 | 42 |

1) Bei Bedarf entnehmen Sie bitte Software und Beschreibung dem aktuellen Online-Katalog.
2) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.de.

# Busch-Tenton®



**Bedienelement 12-fach [1] [2]**
**Busch-Tenton®**
Mit integriertem KNX-Busankoppler.
Mit Beschriftungsfeld.
Unterstützung der KNX-Funktionen durch innovatives Farbkonzept (gelb=Beleuchtung, blau=Jalousie, orange=RTR, magenta=Szene und weiß=neutral/keine Funktionszuordnung) oder Standardbeleuchtung rot/grün.
Tasterfunktion: Schalten / Dimmen / Jalousie /Wert senden / Lichtszenen u.a.
Mit integriertem Temperaturfühler.
Anzahl Busteilnehmer: 1
Bedienelemente: Tastkontakte links/rechts
Anzeigeelemente: LED zur Anzeige des Schaltzustandes
Anschlüsse:
KNX-Linie: Busanschlussklemme
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 167,1 mm x 90,1 mm x 13,5 mm

| Ausführung | | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | NEU | | | | |
| 83 | alusilber | SB/U12.0.11-83 | 2CKA006330A0077 | 1 | 264,60 | 42 |
| 84 | studioweiß | SB/U12.0.11-84 | 2CKA006330A0015 | 1 | 260,00 | 42 |
| | | NEU | | | | |
| 884 | studioweiß matt | SB/U12.0.11-884 | 2CKA006330A0075 | 1 | 264,60 | 42 |
| | | NEU | | | | |
| 885 | schwarz matt | SB/U12.0.11-885 | 2CKA006330A0076 | 1 | 264,60 | 42 |

1) Bei Bedarf entnehmen Sie bitte Software und Beschreibung dem aktuellen Online-Katalog.
2) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.de.



**Trägerrahmen AP, klein [1]**
**Busch-Tenton®**
Aufputzgehäuse zur Montage von 8-fach Bedienelement, RTR mit 6-fach Bedienelement
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 117,1 mm x 90,1 mm x 13,5 mm

| Ausführung | | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | NEU | | | | |
| 83 | alusilber | SAS/A.0.11-83 | 2CKA006330A0083 | 10 | 25,20 | 42 |
| 84 | studioweiß | SAS/A.0.11-84 | 2CKA006330A0017 | 10 | 16,80 | 42 |
| | | NEU | | | | |
| 884 | studioweiß matt | SAS/A.0.11-884 | 2CKA006330A0081 | 10 | 25,20 | 42 |
| | | NEU | | | | |
| 885 | schwarz matt | SAS/A.0.11-885 | 2CKA006330A0082 | 10 | 25,20 | 42 |

1) Bei Bedarf entnehmen Sie bitte die programmierbaren Funktionen aus der aktuellen Applikationsbeschreibung die Sie von unserer Internetseite www.busch-jaeger.de herunterladen können.



**Trägerrahmen AP, groß [1]**
**Busch-Tenton®**
Aufputzgehäuse zur Montage von 12-fach Bedienelement, RTR mit 10-fach Bedienelement
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 167,1 mm x 90,1 mm x 13,5 mm

| Ausführung | | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | NEU | | | | |
| 83 | alusilber | SAB/A.0.11-83 | 2CKA006330A0089 | 10 | 31,50 | 42 |
| 84 | studioweiß | SAB/A.0.11-84 | 2CKA006330A0019 | 10 | 21,00 | 42 |
| | | NEU | | | | |
| 884 | studioweiß matt | SAB/A.0.11-884 | 2CKA006330A0087 | 10 | 31,50 | 42 |
| | | NEU | | | | |
| 885 | schwarz matt | SAB/A.0.11-885 | 2CKA006330A0088 | 10 | 31,50 | 42 |

1) Bei Bedarf entnehmen Sie bitte die programmierbaren Funktionen aus der aktuellen Applikationsbeschreibung die Sie von unserer Internetseite www.busch-jaeger.de herunterladen können.



**Abdeckung für Schriftfeld RTR, klein [1]**
**Busch-Tenton®**
Schriftfeldabdeckung für RTR mit 6-fach Bedienelement
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 74 mm x 32,6 mm x 2 mm

| Ausführung | | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | NEU | | | | |
| | | SLS/A.0.11-83 | 2CKA006330A0095 | 10 | 9,45 | 42 |
| | | SLS/A.0.11-84 | 2CKA006330A0021 | 10 | 6,30 | 42 |
| | | NEU | | | | |
| | | SLS/A.0.11-884 | 2CKA006330A0093 | 10 | 9,45 | 42 |
| | | NEU | | | | |
| | | SLS/A.0.11-885 | 2CKA006330A0094 | 10 | 9,45 | 42 |
| | | SLS/A.0.11-CK | 2CKA006330A0096 | 10 | 6,30 | 42 |

1) Bei Bedarf entnehmen Sie bitte die programmierbaren Funktionen aus der aktuellen Applikationsbeschreibung die Sie von unserer Internetseite www.busch-jaeger.de herunterladen können.



**Abdeckung für Schriftfeld Bedienelement, klein [1]**
**Busch-Tenton®**
Schriftfeldabdeckung für 8-fach Bedienelement
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 100 mm x 32,6 mm x 2 mm

| Ausführung | | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | NEU | | | | |
| 83 | alusilber | SLM/A.0.11-83 | 2CKA006330A0103 | 10 | 10,95 | 42 |
| 84 | studioweiß | SLM/A.0.11-84 | 2CKA006330A0023 | 10 | 7,30 | 42 |
| | | NEU | | | | |
| 884 | studioweiß matt | SLM/A.0.11-884 | 2CKA006330A0101 | 10 | 10,95 | 42 |
| | | NEU | | | | |
| 885 | schwarz matt | SLM/A.0.11-885 | 2CKA006330A0102 | 10 | 10,95 | 42 |

1) Bei Bedarf entnehmen Sie bitte die programmierbaren Funktionen aus der aktuellen Applikationsbeschreibung die Sie von unserer Internetseite www.busch-jaeger.de herunterladen können.



**Abdeckung für Schriftfeld RTR, groß [1]**
**Busch-Tenton®**
Obere und untere Schriftfeldabdeckung für RTR mit 10-fach Bedienelement.
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 49 m x 32,6 mm x 2 mm

| Ausführung | | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | NEU | | | | |
| 83 | alusilber | SLB/A.0.11-83 | 2CKA006330A0111 | 10 | 12,60 | 42 |
| 84 | studioweiß | SLB/A.0.11-84 | 2CKA006330A0025 | 10 | 8,40 | 42 |
| | | NEU | | | | |
| 884 | studioweiß matt | SLB/A.0.11-884 | 2CKA006330A0109 | 10 | 12,60 | 42 |
| | | NEU | | | | |
| 885 | schwarz matt | SLB/A.0.11-885 | 2CKA006330A0110 | 10 | 12,60 | 42 |

1) Bei Bedarf entnehmen Sie bitte die programmierbaren Funktionen aus der aktuellen Applikationsbeschreibung die Sie von unserer Internetseite www.busch-jaeger.de herunterladen können.

# Busch-Tenton®



**Abdeckung für Schriftfeld Bedienelement, groß** [1]
**Busch-Tenton®**
Schriftfeldabdeckung für 12-fach Bedienelement
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 148 mm x 32,6 mm x 2 mm

| Ausführung | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|
| | NEU | | | | |
| 83 alusilber | SLX/A.0.11-83 | 2CKA006330A0119 | 10 | 15,15 | 42 |
| 84 studioweiß | SLX/A.0.11-84 | 2CKA006330A0027 | 10 | 10,10 | 42 |
| | NEU | | | | |
| 884 studioweiß matt | SLX/A.0.11-884 | 2CKA006330A0117 | 10 | 15,15 | 42 |
| | NEU | | | | |
| 885 schwarz matt | SLX/A.0.11-885 | 2CKA006330A0118 | 10 | 15,15 | 42 |

1) Bei Bedarf entnehmen Sie bitte die programmierbaren Funktionen aus der aktuellen Applikationsbeschreibung die Sie von unserer Internetseite www.busch-jaeger.de herunterladen können.



**Abschlussleiste unten ohne Herstellerlogo** [1]
**Busch-Tenton®**
Untere Abschlussleiste zur Montage an SBC/U, SBR/U, SBS/U und SB/U.
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 13,3 mm x 90 mm x 3,5 mm

| Ausführung | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|
| | NEU | | | | |
| | SLY/A.0.11-83 | 2CKA006330A0127 | 10 | 10,80 | 42 |
| | SLY/A.0.11-84 | 2CKA006330A0029 | 10 | 7,20 | 42 |
| | NEU | | | | |
| | SLY/A.0.11-884 | 2CKA006330A0125 | 10 | 10,80 | 42 |
| | NEU | | | | |
| | SLY/A.0.11-885 | 2CKA006330A0126 | 10 | 10,80 | 42 |

1) Bei Bedarf entnehmen Sie bitte die programmierbaren Funktionen aus der aktuellen Applikationsbeschreibung die Sie von unserer Internetseite www.busch-jaeger.de herunterladen können.



**Raumtemperaturregler Bedienelement**
**Busch-Tenton®**
Das Bedienelement wird in Verbindung mit dem FCC/S FanCoil Controller oder dem VC/S Ventil-Controller zur Temperatursteuerung eingesetzt.
Bedienelemente: Einstellpotentiometer
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 80 mm x 80 mm x 15 mm

| Ausführung | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|
| 24 studioweiß matt | SAR/A1.0.11-24 | 2CKA006134A0345 | 1/10 | 57,80 | 42 |



**Raumtemperaturregler und FanCoil Bedienelement**
**Busch-Tenton®**
Das Bedienelement wird in Verbindung mit dem FCC/S FanCoil Controller oder dem VC/S Ventil-Controller zur Temperatursteuerung eingesetzt.
Bedienelemente: Einstellpotentiometer
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C


| Ausführung | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|
| 24 studioweiß matt | SAF/A1.0.11-24 | 2CKA006134A0347 | 1/10 | 72,85 | 42 |

# Busch-priOn® Bedienelemente



**Standardabschlussleiste oben**
**Busch-priOn®**
Obere Abschlussleiste zur Montage an Grundträger 1-fach bis 3-fach (6346/10-101, 6346/11-101 und 6346/12-101).
Schutzart Gerät: IP 20
Maße (H x B x T): 12,5 mm x 106,6 mm x 15,5 mm

| Ausführung | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|
| 24G studioweiß | 6348-24G-101 | 2CKA006310A0143 | 1 | 6,60 | 42 |
| 811 weißglas | 6348-811-101 | 2CKA006310A0177 | 1 | 10,40 | 42 |
| 825 Glas schwarz | 6348-825-101 | 2CKA006310A0142 | 1 | 10,40 | 42 |
| 860 edelstahl | 6348-860-101 | 2CKA006310A0140 | 1 | 13,64 | 42 |



**Abschlussleiste oben mit IR-Empfänger und Näherungssensor** [1] [2] [3]
**Busch-priOn®**
Obere Abschlussleiste zur Montage an Grundträger 1-fach bis 3-fach (6346/10-101, 6346/11-101 und 6346/12-101).
Mit integriertem IR-Empfänger zur Ansteuerung durch Busch-Ferncontrol IR-Handsender 6010-25 bzw. 6020-.../6021... und integrierter Näherungsfunktion.
Inkl. 10 Logikkanälen (Lichtszenenaktor, Sequenzaktor, Logikgatter etc.).
Erfassungsbereich: frontal: 0,5 m, seitlich: 0,5 m
Öffnungswinkel: 100 °
Montagehöhe: 1,1 m
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 12,5 mm x 106,6 mm x 15,5 mm

| Ausführung | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|
| 825 Glas schwarz | 6350-825-101 | 2CKA006310A0156 | 1 | 33,37 | 42 |

1) Bei Bedarf entnehmen Sie bitte Software und Beschreibung dem aktuellen Online-Katalog.
2) ETS-Programmierung nur ab ETS 3.0f
3) Zusatzsoftware PowerTool erforderlich.



**Abschlussleiste oben mit Infodisplay, RTR, IR-Empfänger und Näherungssensor** [1] [2] [3]
**Busch-priOn®**
Obere Abschlussleiste zur Montage an Grundträger 1-fach bis 3-fach (6346/10-101, 6346/11-101 und 6346/12-101).
Mit integriertem IR-Empfänger zur Ansteuerung durch Busch-Ferncontrol IR-Handsender 6010-25 bzw. 6020-.../6021... und integrierter Näherungsfunktion.
Zum Heizen und Kühlen (PI, PWM oder 2-Punkt).
Zur Ansteuerung von bis zu 5-stufigen Lüftungsaktoren.
Mit manueller Verstellung der Lüfterstufen.
Master-/Slavebetrieb.
Mit Grundlastbetrieb.
Darstellung von bis zu 17 Funktionen als Text und/oder Icon.
Nur in Verbindung mit 1-fach Drehbedienelement (6341-xxx-101) und 3-fach Bedienelement (6342-xxx-101) möglich.
Inkl. 10 Logikkanälen (Lichtszenenaktor, Sequenzaktor, Logikgatter etc.).
Klasse des Temperaturreglers: 1
Beitrag zur Raumheizungsenergieeffizienz: 1,0%.
Erfassungsbereich: frontal: 0,5 m, seitlich: 0,5 m
Öffnungswinkel: 100 °
Montagehöhe: 1,1 m
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 33,4 mm x 106,6 mm x 15,5 mm

| Ausführung | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|
| 825 Glas schwarz | 6351/08-825 | 2CKA006310A0184 | 1 | 143,00 | 42 |

1) Bei Bedarf entnehmen Sie bitte Software und Beschreibung dem aktuellen Online-Katalog.
2) ETS-Programmierung nur ab ETS 3.0f
3) Zusatzsoftware PowerTool erforderlich.

# Busch-priOn®
# Bedienelemente


| Ausführung | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|



**Bedienelement 3-fach [1] [2] [3]**
**Busch-priOn®**
Freiprogrammierbares Multifunktionsbedienelement.
Zum Einbau in den Grundträger 1-fach, 2-fach und 3-fach (6346/10-101, 6346/11-101 und 6346/12-101).
Unterstützung der KNX-Funktionen durch innovatives Farbkonzept (gelb=Beleuchtung, blau=Jalousie, orange=RTR, magenta=Szene und weiß=neutral/keine Funktionszuordnung) oder Standardbeleuchtung rot/grün.
Beiliegendes Symbol kann durch die Symbole für Beleuchtung (6353/20-xxx), Jalousie (6353/30-xxx), RTR (6353/40-xxx) und Szene (6353/50-xxx) ausgewechselt werden.
Zur Einstellung und Steuerung der RTR-Funktionen und Texte der Abschussleiste Display RTR, IR und Näherung (6351/08-825).
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 71 mm x 106,6 mm x 11 mm

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24G | studioweiß | **6342-24G-101** | 2CKA006310A0121 | 1 | **75,00** | 42 |
| 811 | weißglas | **6342-811-101** | 2CKA006310A0171 | 1 | **136,00** | 42 |
| 825 | Glas schwarz | **6342-825-101** | 2CKA006310A0120 | 1 | **136,00** | 42 |
| 866 | edelstahl | **6342-866-101** | 2CKA006310A0118 | 1 | **144,00** | 42 |

1) Bei Bedarf entnehmen Sie bitte Software und Beschreibung dem aktuellen Online-Katalog.
2) ETS-Programmierung nur ab ETS 3.0f
3) Zusatzsoftware PowerTool erforderlich.



**Bedienelement 1-fach [1] [2] [3]**
**Busch-priOn®**
Freiprogrammierbares Multifunktionsbedienelement.
Zum Einbau in den Grundträger 1-fach, 2-fach und 3-fach (6346/10-101, 6346/11-101 und 6346/12-101).
Unterstützung der KNX-Funktionen durch innovatives Farbkonzept (gelb=Beleuchtung, blau=Jalousie, orange=RTR, magenta=Szene und weiß=neutral/keine Funktionszuordnung) oder Standardbeleuchtung rot/grün.
Beiliegendes Symbol kann durch die Symbole für Beleuchtung (6353/20-xxx), Jalousie (6353/30-xxx), RTR (6353/40-xxx) und Szene (6353/50-xxx) ausgewechselt werden.
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 71 mm x 106,6 mm x 11 mm

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24G | studioweiß | **6340-24G-101** | 2CKA006310A0105 | 1 | **34,10** | 42 |
| 811 | weißglas | **6340-811-101** | 2CKA006310A0167 | 1 | **68,00** | 42 |
| 825 | Glas schwarz | **6340-825-101** | 2CKA006310A0104 | 1 | **68,00** | 42 |
| 866 | edelstahl | **6340-866-101** | 2CKA006310A0102 | 1 | **72,15** | 42 |

1) Bei Bedarf entnehmen Sie bitte Software und Beschreibung dem aktuellen Online-Katalog.
2) ETS-Programmierung nur ab ETS 3.0f
3) Zusatzsoftware PowerTool erforderlich.



**Drehbedienelement 1-fach [1] [2] [3]**
**Busch-priOn®**
Freiprogrammierbares Multifunktionsdrehbedienelement
Zum Einbau in den Grundträger 1-fach, 2-fach und 3-fach (6346/10-101, 6346/11-101 und 6346/12-101).
Unterstützung der KNX-Funktionen durch innovatives Farbkonzept (gelb=Beleuchtung, blau=Jalousie, orange=RTR, magenta=Szene und weiß=neutral/keine Funktionszuordnung) oder Standardbeleuchtung rot/grün.
Zur Einstellung und Steuerung der RTR-Funktionen und Texte der Abschussleiste Display RTR, IR und Näherung (6351/08-825).
Drehknopf aus Edelstahl
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 71 mm x 106,6 mm x 11 mm

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24G | studioweiß | **6341-24G-101** | 2CKA006310A0113 | 1 | **59,80** | 42 |
| 811 | weißglas | **6341-811-101** | 2CKA006310A0169 | 1 | **90,00** | 42 |
| 825 | Glas schwarz | **6341-825-101** | 2CKA006310A0112 | 1 | **90,00** | 42 |
| 866 | edelstahl | **6341-866-101** | 2CKA006310A0110 | 1 | **95,00** | 42 |

1) Bei Bedarf entnehmen Sie bitte Software und Beschreibung dem aktuellen Online-Katalog.
2) ETS-Programmierung nur ab ETS 3.0f
3) Zusatzsoftware PowerTool erforderlich.

| Ausführung | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|



**Busch-Wächter® 180 UP [1] [2] [3]**
**Busch-priOn®**
Bewegungsmelder mit bis zu 4 Kanälen.
Zum Einbau in den Grundträger 1-fach, 2-fach und 3-fach (6346/10-101, 6346/11-101 und 6346/12-101).
Erfassungsbereich: frontal: 6 m, seitlich: 6 m
Öffnungswinkel: 180 °
Helligkeitsgrenzwert: 5 Lux - 1000 Lux
Montagehöhe: 1,1 m
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 71 mm x 106,6 mm x 23,5 mm
Einbaulage: vertikal

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24G | studioweiß | **6345-24G-101** | 2CKA006310A0020 | 1 | **110,00** | 42 |
| 811 | weißglas | **6345-811-101** | 2CKA006310A0175 | 1 | **146,00** | 42 |
| 825 | Glas schwarz | **6345-825-101** | 2CKA006310A0019 | 1 | **146,00** | 42 |
| 866 | edelstahl | **6345-866-101** | 2CKA006310A0017 | 1 | **156,00** | 42 |

1) Bei Bedarf entnehmen Sie bitte Software und Beschreibung dem aktuellen Online-Katalog.
2) ETS-Programmierung nur ab ETS 3.0f
3) Zusatzsoftware PowerTool erforderlich.



**Abschlussleiste unten mit Temperaturfühler und Schriftzug [1] [2] [3]**
**Busch-priOn®**
Untere Abschlussleiste zur Montage an Grundträger 1-fach bis 3-fach (6346/10-101, 6346/11-101 und 6346/12-101).
Stellt den über den integriertem Temperaturfühler gemessenen Wert für das 8,89 cm Display (6344-xxx-101) oder den Raumtemperaturreglern 6124-xxx-10x, 6128-xxx-10x, 6108/0x und den Raumtemperaturregler 6351/08-xxx zur Verfügung.
Nicht kombinierbar mit UP-Aktoren (6354 U, 6355 U, 6356 U und 6920/40).
Inkl. 10 Logikkanälen (Lichtszenenaktor, Sequenzaktor, Logikgatter etc.).
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 12,5 mm x 106,6 mm x 15,5 mm

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24G | studioweiß | **6352-24G-101** | 2CKA006310A0161 | 1 | **24,53** | 42 |
| 811 | weißglas | **6352-811-101** | 2CKA006310A0181 | 1 | **38,50** | 42 |
| 825 | Glas schwarz | **6352-825-101** | 2CKA006310A0160 | 1 | **38,50** | 42 |
| 860 | edelstahl | **6352-860-101** | 2CKA006310A0158 | 1 | **41,50** | 42 |

1) Bei Bedarf entnehmen Sie bitte Software und Beschreibung dem aktuellen Online-Katalog.
2) ETS-Programmierung nur ab ETS 3.0f
3) Zusatzsoftware PowerTool erforderlich.



**Standardabschlussleiste unten mit Schriftzug**
**Busch-priOn®**
Untere Abschlussleiste zur Montage an Grundträger 1-fach bis 3-fach (6346/10-101, 6346/11-101 und 6346/12-101).
Schutzart Gerät: IP 20
Maße (H x B x T): 12,5 mm x 106,6 mm x 15,5 mm

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24G | studioweiß | **6349-24G-101** | 2CKA006310A0151 | 1 | **6,60** | 42 |
| 811 | weißglas | **6349-811-101** | 2CKA006310A0179 | 1 | **10,40** | 42 |
| 825 | Glas schwarz | **6349-825-101** | 2CKA006310A0150 | 1 | **10,40** | 42 |
| 860 | edelstahl | **6349-860-101** | 2CKA006310A0148 | 1 | **13,64** | 42 |

# Busch-priOn® Bedienelemente

| Ausführung | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|
|  | **Grundträger, 1-fach Busch-priOn®**<br>Grundträger für Busch-priOn® zur Aufnahme und Kontaktierung von Drehbedienelement (6341-xxx-101), Bedienelement 1-fach (6340-xxx-101), Bedienelement 3-fach (6342-xxx-101), UP Wächter (6345-xxx-101), Standardabschlussleiste oben (6348-xxx-101), Standardabschlussleiste unten (6349-xxx-101), Abschlussleiste IR und Näherung oben (6350-xxx-101), Abschlussleiste Display, RTR, IR und Näherung (6351-xxx-101 oder 6351/08-xxx-101) und Abschlussleiste unten Temperaturfühler (6352-xxx-101).<br>Zur Kontaktierung mit Busankoppler 6120/12-101 oder Power-Busankoppler 6120/13.<br>Zur Kontaktierung mit Power-Netzankoppler 6920/13.<br>Zur Kontaktierung mit Serien-/Jalousieaktor 6920/40.<br>Schutzart Gerät: IP 20<br>Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C<br>Maße (H x B x T): 71 mm x 100 mm x 11 mm | | | | |
| schwarz | **6346/10-101** | 2CKA006310A0134 | 1 | **20,79** | 42 |
|  | **Grundträger, 2-fach Busch-priOn®**<br>Grundträger für Busch-priOn® zur Aufnahme und Kontaktierung von Drehbedienelement (6341-xxx-101), Bedienelement 1-fach (6340-xxx-101), Bedienelement 3-fach (6342-xxx-101), UP Wächter (6345-xxx-101), Standardabschlussleiste oben (6348-xxx-101), Standardabschlussleiste unten (6349-xxx-101), Abschlussleiste IR und Näherung oben (6350-xxx-101), Abschlussleiste Display, RTR, IR und Näherung (6351-xxx-101 oder 6351/08-xxx-101) und Abschlussleiste unten Temperaturfühler (6352-xxx-101).<br>Zur Kontaktierung mit Power-Busankoppler 6120/13.<br>Zur Kontaktierung mit Power-Netzankoppler 6920/13.<br>Schutzart Gerät: IP 20<br>Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C<br>Maße (H x B x T): 142 mm x 100 mm x 11 mm | | | | |
| schwarz | **6346/11-101** | 2CKA006310A0136 | 1 | **54,00** | 42 |
|  | **Grundträger, 3-fach Busch-priOn®**<br>Grundträger für Busch-priOn® zur Aufnahme und Kontaktierung von Drehbedienelement (6341-xxx-101), Bedienelement 1-fach (6340-xxx-101), Bedienelement 3-fach (6342-xxx-101), UP Wächter (6345-xxx-101), Standardabschlussleiste oben (6348-xxx-101), Standardabschlussleiste unten (6349-xxx-101), Abschlussleiste IR und Näherung oben (6350-xxx-101), Abschlussleiste Display, RTR, IR und Näherung (6351-xxx-101 oder 6351/08-xxx-101) und Abschlussleiste unten Temperaturfühler (6352-xxx-101).<br>Zur Kontaktierung mit Power-Busankoppler 6120/13.<br>Zur Kontaktierung mit Power-Netzankoppler 6920/13.<br>Schutzart Gerät: IP 20<br>Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C<br>Maße (H x B x T): 213 mm x 100 mm x 11 mm | | | | |
| schwarz | **6346/12-101** | 2CKA006310A0138 | 1 | **79,00** | 42 |

# Busch-priOn® UP-Aktoren/-Busankoppler

| Ausführung | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|
|  | **Busankoppler** [1]<br>Für Busch-priOn® Grundträger 1-fach 6346/10-10x und Bedienelemente 6122/0x-xxx, 6124/0x-xxx, 6125/0x-xxx, 6126/0x-xxx, 6127/0x-xxx, 6128/0x-xxx, 6129/0x-xxx.<br>Der Busanschluss erfolgt über die beiliegende Busklemme.<br>Anschlüsse:<br>KNX-Linie: Busanschlussklemme<br>Nennspannung: 24 V<br>Nennstrom: 24 mA<br>Schutzart Gerät: IP 20<br>Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C<br>Maße (H x B x T): 50 mm x 45 mm x 23 mm | | | | |
| | **6120/12-101** | 2CKA006120A0074 | 1/10 | **85,00** | 43 |

1) Bei Bedarf entnehmen Sie bitte die programmierbaren Funktionen aus der aktuellen Applikationsbeschreibung die Sie von unserer Internetseite www.busch-jaeger.de herunterladen können.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
|  | **UP-Power-Busankoppler** [1]<br>**Busch-priOn®**<br>Für Busch-priOn® Grundträger 1-fach, 2-fach und 3-fach.<br>Spannungsversorgung über separate Steckklemmen, z.B. gelb/weißes Adernpaar der Busleitung.<br>KNX-Anschluss ausschließlich zur Buskommunikation.<br>Anschluss erfolgt über Steckklemme am Gerät.<br>Anschlüsse:<br>KNX-Linie: Steckklemme<br>Nennspannung: 24 V-<br>Schutzart Gerät: IP 20<br>Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C | | | | |
| | **6120/13** | 2CKA006120A0071 | 1/10 | **121,00** | 42 |

1) Bei Bedarf entnehmen Sie bitte die programmierbaren Funktionen aus der aktuellen Applikationsbeschreibung die Sie von unserer Internetseite www.busch-jaeger.de herunterladen können.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
|  | **Inbetriebnahmeschnittstelle/-adapter** [1]<br>Für Busch-Installationsbus® KNX Busankoppler 6120/12-101, 6120/13-101, 6197/12-101, 6197/13-101, 6197/14-101, 6197/15-101 und Busch-Powernet® KNX Netzankopplung 6920/12, 6920/13, 6920/40.<br>Lokale Inbetriebnahme über SD-Kartenslot.<br>Auswahl der Daten auf SD-Karte über 4 Tasten und 3 zeiligen hinterleuchteten Display.<br>Mit integriertem Akku, zum autarkem Betrieb von bis zu 8h. Aufladung erfolgt über PC mit USB-Kabel.<br>Zur Ankopplung eines PC an den KNX.<br>Bedienelemente: 4 Tasten zur Bedienung<br>Anzeigeelemente: Mehrzeiliges hinterleuchtetes Display<br>Schutzart Gerät: IP 20<br>Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C | | | | |
| schwarz | **6149/21** | 2CKA006133A0200 | 1 | **258,00** | 42 |

1) Bei Bedarf entnehmen Sie bitte Software und Beschreibung dem aktuellen Online-Katalog.

# Busch-priOn® Zubehör

| Ausführung | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|
|  | **Beschriftungssymbol Beleuchtung [1] [2]**<br>Beleuchtungseinsatz für Busch-priOn® Flächenbedienelement 1-fach (6340-xxx) und 3-fach (6342-xxx) mit Symbol >Beleuchtung<.<br>Schutzart Gerät: none | | | | |
| 860 edelstahl | **6353/20-860** | 2CKA006310A0050 | 10 | **4,71** | 42 |
|  | **Beschriftungssymbol Jalousie [1] [2]**<br>Beleuchtungseinsatz für Busch-priOn® Flächenbedienelement 1-fach (6340-xxx) und 3-fach (6342-xxx) mit Symbol >Jalousie<.<br>Schutzart Gerät: none | | | | |
| 860 edelstahl | **6353/30-860** | 2CKA006310A0051 | 10 | **4,71** | 42 |
|  | **Beschriftungssymbol Raumtemperatur [1] [2]**<br>Beleuchtungseinsatz für Busch-priOn® Flächenbedienelement 1-fach (6340-xxx) und 3-fach (6342-xxx) mit Symbol >Raumtemperatur<.<br>Schutzart Gerät: none | | | | |
| 860 edelstahl | **6353/40-860** | 2CKA006310A0052 | 10 | **4,71** | 42 |
|  | **Beschriftungssymbol Szene [1] [2]**<br>Beleuchtungseinsatz für Busch-priOn® Flächenbedienelement 1-fach (6340-xxx) und 3-fach (6342-xxx) mit Symbol >Szene<.<br>Schutzart Gerät: none | | | | |
| 860 edelstahl | **6353/50-860** | 2CKA006310A0053 | 10 | **4,71** | 42 |
|  | **Netzteil, REG [1]**<br>**2500 mA SELV**<br>Für Busch-priOn® Power-Busankoppler 6120/13.<br>Nennspannung: 230 V, +10 % / -15 %<br>Ausgangsspannung: 24 V-, +1 % / -1 %<br>Nennfrequenz: 50 Hz - 60 Hz<br>Nennstrom: 2500 mA<br>Schutzart Gerät: IP 20<br>Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C<br>Maße (H x B x T): 90 mm x 72 mm x 64 mm<br>Einbautiefe: 68 mm<br>Teilungseinheit: 4 | | | | |
| | **6358-101** | 2CKA006310A0166 | 1 | **87,00** | 42 |

1) Einsatz nur in 1-fach und 3-fach Bedienelement.
2) Oberfläche Kunststoff lackiert.

1) 1 TE = 18 mm.

# Bedienelemente solo®

| Ausführung | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|
|  | **Bedienelement, 1/2-fach [1] [2]**<br>**Multifunktion/Farbkonzept**<br>Für Busch-Installationsbus® KNX 6120/12-101, 6120/13 und Busch-Powernet® KNX 6920/12, 6920/13 und 6920/40.<br>Mit Beschriftungsfeld.<br>Unterstützung der KNX-Funktionen durch innovatives Farbkonzept (gelb=Beleuchtung, blau=Jalousie, orange=RTR, magenta=Szene und weiß=neutral/keine Funktionszuordnung) oder Standardbeleuchtung rot/grün.<br>Tasterfunktion: Schalten / Dimmen / Jalousie /Wert senden / Lichtszenen u.a.<br>Transparenter Beschriftungsbogen mit Standardsymbolen in der Lieferung enthalten.<br>Inkl. 10 Logikkanälen (Lichtszenenaktor, Sequenzaktor, Logikgatter etc.).<br>Bedienelemente: Tastkontakte links/rechts<br>Anzeigeelemente: LED zur Anzeige des Schaltzustandes<br>Schutzart Gerät: IP 20<br>Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C<br>Maße (H x B x T): 63 mm x 63 mm | | | | |
| | future® linear | | | | |
| 81 anthrazit | **6125/02-81** | 2CKA006115A0193 | 1 | **60,00** | 42 |
| 82 elfenbeinweiß | **6125/02-82** | 2CKA006115A0194 | 1 | **58,40** | 42 |
| 83 alusilber [3] | **6125/02-83** | 2CKA006115A0195 | 1 | **61,50** | 42 |
| 84 studioweiß | **6125/02-84** | 2CKA006115A0196 | 1 | **58,40** | 42 |
| 884 studioweiß matt [3] | **6125/02-884** | 2CKA006115A0203 | 1 | **61,50** | 42 |
| 885 schwarz matt [3] | **6125/02-885** | 2CKA006115A0204 | 1 | **61,50** | 42 |
| | solo® | | | | |
| 82 elfenbeinweiß | **6125/02-82** | 2CKA006115A0194 | 1 | **58,40** | 42 |
| 84 studioweiß | **6125/02-84** | 2CKA006115A0196 | 1 | **58,40** | 42 |
| 803 graumetallic [3] | **6125/02-803** | 2CKA006115A0201 | 1 | **61,50** | 42 |
| | Busch-axcent® | | | | |
| 81 anthrazit | **6125/02-81** | 2CKA006115A0193 | 1 | **60,00** | 42 |
| 83 alusilber [3] | **6125/02-83** | 2CKA006115A0195 | 1 | **61,50** | 42 |
| 84 studioweiß | **6125/02-84** | 2CKA006115A0196 | 1 | **58,40** | 42 |
| 803 graumetallic [3] | **6125/02-803** | 2CKA006115A0201 | 1 | **61,50** | 42 |
| 884 studioweiß matt [3] | **6125/02-884** | 2CKA006115A0203 | 1 | **61,50** | 42 |
| 885 schwarz matt [3] | **6125/02-885** | 2CKA006115A0204 | 1 | **61,50** | 42 |
| | carat® | | | | |
| 81 anthrazit | **6125/02-81** | 2CKA006115A0193 | 1 | **60,00** | 42 |
| 82 elfenbeinweiß | **6125/02-82** | 2CKA006115A0194 | 1 | **58,40** | 42 |
| 84 studioweiß | **6125/02-84** | 2CKA006115A0196 | 1 | **58,40** | 42 |
| 884 studioweiß matt [3] | **6125/02-884** | 2CKA006115A0203 | 1 | **61,50** | 42 |
| 885 schwarz matt [3] | **6125/02-885** | 2CKA006115A0204 | 1 | **61,50** | 42 |
| | pur edelstahl [3] | | | | |
| 866 edelstahl | **6125/02-866** | 2CKA006115A0200 | 1 | **64,60** | 42 |

1) Bei Bedarf entnehmen Sie bitte Software und Beschreibung dem aktuellen Online-Katalog.
2) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.de.
3) Oberfläche Kunststoff lackiert.

# Bedienelemente solo®



**Bedienelement, 2/4-fach [1] [2]**
**Multifunktion/Farbkonzept**
Für Busch-Installationsbus® KNX 6120/12-101, 6120/13 und Busch-Powernet® KNX 6920/12, 6920/13 und 6920/40.
Mit Beschriftungsfeld.
Unterstützung der KNX-Funktionen durch innovatives Farbkonzept (gelb=Beleuchtung, blau=Jalousie, orange=RTR, magenta=Szene und weiß=neutral/keine Funktionszuordnung) oder Standardbeleuchtung rot/grün.
Tasterfunktion: Schalten / Dimmen / Jalousie /Wert senden / Lichtszenen u.a.
Transparenter Beschriftungsbogen mit Standardsymbolen in der Lieferung enthalten.
Inkl. 10 Logikkanälen (Lichtszenenaktor, Sequenzaktor, Logikgatter etc.).
Bedienelemente: Tastkontakte links/rechts
Anzeigeelemente: LED zur Anzeige des Schaltzustandes
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 63 mm x 63 mm

| Ausführung | | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | future® linear | | | | | |
| 81 | anthrazit | **6126/02-81** | 2CKA006116A0183 | 1 | **73,30** | 42 |
| 82 | elfenbeinweiß | **6126/02-82** | 2CKA006116A0184 | 1 | **73,30** | 42 |
| 83 | alusilber [3] | **6126/02-83** | 2CKA006116A0185 | 1 | **75,00** | 42 |
| 84 | studioweiß | **6126/02-84** | 2CKA006116A0186 | 1 | **73,30** | 42 |
| 884 | studioweiß matt [3] | **6126/02-884** | 2CKA006116A0193 | 1 | **75,00** | 42 |
| 885 | schwarz matt [3] | **6126/02-885** | 2CKA006116A0194 | 1 | **75,00** | 42 |
| | solo® | | | | | |
| 82 | elfenbeinweiß | **6126/02-82** | 2CKA006116A0184 | 1 | **73,30** | 42 |
| 84 | studioweiß | **6126/02-84** | 2CKA006116A0186 | 1 | **73,30** | 42 |
| 803 | graumetallic [3] | **6126/02-803** | 2CKA006116A0191 | 1 | **75,00** | 42 |
| | Busch-axcent® | | | | | |
| 81 | anthrazit | **6126/02-81** | 2CKA006116A0183 | 1 | **73,30** | 42 |
| 84 | studioweiß | **6126/02-84** | 2CKA006116A0186 | 1 | **73,30** | 42 |
| 83 | alusilber [3] | **6126/02-83** | 2CKA006116A0185 | 1 | **75,00** | 42 |
| 803 | graumetallic [3] | **6126/02-803** | 2CKA006116A0191 | 1 | **75,00** | 42 |
| 884 | studioweiß matt [3] | **6126/02-884** | 2CKA006116A0193 | 1 | **75,00** | 42 |
| 885 | schwarz matt [3] | **6126/02-885** | 2CKA006116A0194 | 1 | **75,00** | 42 |
| | carat® | | | | | |
| 81 | anthrazit | **6126/02-81** | 2CKA006116A0183 | 1 | **73,30** | 42 |
| 82 | elfenbeinweiß | **6126/02-82** | 2CKA006116A0184 | 1 | **73,30** | 42 |
| 84 | studioweiß | **6126/02-84** | 2CKA006116A0186 | 1 | **73,30** | 42 |
| 884 | studioweiß matt [3] | **6126/02-884** | 2CKA006116A0193 | 1 | **75,00** | 42 |
| 885 | schwarz matt [3] | **6126/02-885** | 2CKA006116A0194 | 1 | **75,00** | 42 |
| | pur edelstahl [3] | | | | | |
| 866 | edelstahl | **6126/02-866** | 2CKA006116A0190 | 1 | **79,50** | 42 |

1) Bei Bedarf entnehmen Sie bitte Software und Beschreibung dem aktuellen Online-Katalog.
2) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.de.
3) Oberfläche Kunststoff lackiert.




**Bedienelement 2/4-fach, mit RTR [1] [2] [3] [4]**
**Multifunktion/Farbkonzept**
Mit Beschriftungsfeld.
Für Busch-Installationsbus® KNX Busankoppler 6120/12-101, 6120/13 und Busch-Powernet® KNX Netzankopplung 6920/12, 6920/13.
Unterstützung der KNX-Funktionen durch innovatives Farbkonzept (gelb=Beleuchtung, blau=Jalousie, orange=RTR, magenta=Szene und weiß=neutral/keine Funktionszuordnung) oder Standardbeleuchtung rot/grün.
Tasterfunktion (Schalten/Dimmen/Jalousie/Wert senden/Lichtszenen/Lüftungsfunktion)
Master-/Slavebetrieb.
Mit Grundlastbetrieb.
Der Regler ist ein stetiger Raumtemperaturregler für Ventilator-Konvektoren (Fan Coil) in 2- und 4-Rohr Anlagen und konventionellen Heiz- oder Kühlanlagen
Die Lüfterstufe kann manuell oder in den Automatikbetrieb geschaltet werden
Transparenter Beschriftungsbogen mit Standardsymbolen in der Lieferung enthalten.
Klasse des Temperaturreglers: 1
Beitrag zur Raumheizungsenergieeffizienz: 1,0%.
Bedienelemente: Tastkontakte links/rechts, auch zur Sollwert- und Betriebsartenwahl
Anzeigeelemente: Anzeige der Betriebsart und Temperatur über LCD
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 63 mm x 63 mm

| Ausführung | | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | future® linear | | | | | |
| 81 | anthrazit | **6128/28-81** | 2CKA006134A0321 | 1 | **158,00** | 42 |
| 82 | elfenbeinweiß | **6128/28-82** | 2CKA006134A0322 | 1 | **157,00** | 42 |
| 83 | alusilber [5] | **6128/28-83** | 2CKA006134A0323 | 1 | **161,00** | 42 |
| 84 | studioweiß | **6128/28-84** | 2CKA006134A0324 | 1/10 | **157,00** | 42 |
| 884 | studioweiß matt [5] | **6128/28-884** | 2CKA006134A0328 | 1 | **161,00** | 42 |
| 885 | schwarz matt [5] | **6128/28-885** | 2CKA006134A0329 | 1 | **161,00** | 42 |
| | solo® | | | | | |
| 82 | elfenbeinweiß | **6128/28-82** | 2CKA006134A0322 | 1 | **157,00** | 42 |
| 84 | studioweiß | **6128/28-84** | 2CKA006134A0324 | 1/10 | **157,00** | 42 |
| 803 | graumetallic [5] | **6128/28-803** | 2CKA006134A0326 | 1 | **161,00** | 42 |
| | Busch-axcent® | | | | | |
| 81 | anthrazit | **6128/28-81** | 2CKA006134A0321 | 1 | **158,00** | 42 |
| 83 | alusilber [5] | **6128/28-83** | 2CKA006134A0323 | 1 | **161,00** | 42 |
| 84 | studioweiß | **6128/28-84** | 2CKA006134A0324 | 1/10 | **157,00** | 42 |
| 803 | graumetallic [5] | **6128/28-803** | 2CKA006134A0326 | 1 | **161,00** | 42 |
| 884 | studioweiß matt [5] | **6128/28-884** | 2CKA006134A0328 | 1 | **161,00** | 42 |
| 885 | schwarz matt [5] | **6128/28-885** | 2CKA006134A0329 | 1 | **161,00** | 42 |
| | carat® | | | | | |
| 81 | anthrazit | **6128/28-81** | 2CKA006134A0321 | 1 | **158,00** | 42 |
| 82 | elfenbeinweiß | **6128/28-82** | 2CKA006134A0322 | 1 | **157,00** | 42 |
| 84 | studioweiß | **6128/28-84** | 2CKA006134A0324 | 1/10 | **157,00** | 42 |
| 884 | studioweiß matt [5] | **6128/28-884** | 2CKA006134A0328 | 1 | **161,00** | 42 |
| 885 | schwarz matt [5] | **6128/28-885** | 2CKA006134A0329 | 1 | **161,00** | 42 |
| | pur edelstahl [5] | | | | | |
| 866 | edelstahl | **6128/28-866** | 2CKA006134A0325 | 1 | **164,00** | 42 |

1) Bei Bedarf entnehmen Sie bitte Software und Beschreibung dem aktuellen Online-Katalog.
2) ETS-Programmierung nur ab ETS 3.0f
3) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.de.
4) Zusatzsoftware PowerTool erforderlich.
5) Oberfläche Kunststoff lackiert.

# Bedienelemente solo®



**Bedienelement 3/6-fach, mit IR-Schnittstelle [1] [2]**
**Multifunktion/Farbkonzept**
Für Busch-Installationsbus® KNX 6120/12-101, 6120/13 und Busch-Powernet® KNX 6920/12, 6920/13 und 6920/40.
Mit Beschriftungsfeld.
Unterstützung der KNX-Funktionen durch innovatives Farbkonzept (gelb=Beleuchtung, blau=Jalousie, orange=RTR, magenta=Szene und weiß=neutral/keine Funktionszuordnung) oder Standardbeleuchtung rot/grün.
Tasterfunktion: Schalten / Dimmen / Jalousie /Wert senden / Lichtszenen u.a.
Zur Ansteuerung durch Busch-Ferncontrol® IR-Handsender 6010-25 bzw. 6020-.../6021... .
Transparenter Beschriftungsbogen mit Standardsymbolen in der Lieferung enthalten.
Inkl. 10 Logikkanälen (Lichtszenenaktor, Sequenzaktor, Logikgatter etc.).
Bedienelemente: Tastkontakte links/rechts
Anzeigeelemente: LED zur Anzeige des Schaltzustandes
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 63 mm x 63 mm

| Ausführung | | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | future® linear | | | | |
| 81 | anthrazit | **6129/01-81** | 2CKA006135A0142 | 1 | **181,00** | 42 |
| 82 | elfenbeinweiß | **6129/01-82** | 2CKA006135A0143 | 1 | **180,00** | 42 |
| 83 | alusilber [3] | **6129/01-83** | 2CKA006135A0144 | 1 | **188,00** | 42 |
| 84 | studioweiß | **6129/01-84** | 2CKA006135A0145 | 1 | **180,00** | 42 |
| 884 | studioweiß matt [3] | **6129/01-884** | 2CKA006135A0153 | 1 | **188,00** | 42 |
| 885 | schwarz matt [3] | **6129/01-885** | 2CKA006135A0154 | 1 | **188,00** | 42 |
| | | solo® | | | | |
| 82 | elfenbeinweiß | **6129/01-82** | 2CKA006135A0143 | 1 | **180,00** | 42 |
| 84 | studioweiß | **6129/01-84** | 2CKA006135A0145 | 1 | **180,00** | 42 |
| 803 | graumetallic [3] | **6129/01-803** | 2CKA006135A0151 | 1 | **188,00** | 42 |
| | | Busch-axcent® | | | | |
| 81 | anthrazit | **6129/01-81** | 2CKA006135A0142 | 1 | **181,00** | 42 |
| 83 | alusilber [3] | **6129/01-83** | 2CKA006135A0144 | 1 | **188,00** | 42 |
| 84 | studioweiß | **6129/01-84** | 2CKA006135A0145 | 1 | **180,00** | 42 |
| 803 | graumetallic [3] | **6129/01-803** | 2CKA006135A0151 | 1 | **188,00** | 42 |
| 884 | studioweiß matt [3] | **6129/01-884** | 2CKA006135A0153 | 1 | **188,00** | 42 |
| 885 | schwarz matt [3] | **6129/01-885** | 2CKA006135A0154 | 1 | **188,00** | 42 |
| | | carat® | | | | |
| 81 | anthrazit | **6129/01-81** | 2CKA006135A0142 | 1 | **181,00** | 42 |
| 82 | elfenbeinweiß | **6129/01-82** | 2CKA006135A0143 | 1 | **180,00** | 42 |
| 84 | studioweiß | **6129/01-84** | 2CKA006135A0145 | 1 | **180,00** | 42 |
| 884 | studioweiß matt [3] | **6129/01-884** | 2CKA006135A0153 | 1 | **188,00** | 42 |
| 885 | schwarz matt [3] | **6129/01-885** | 2CKA006135A0154 | 1 | **188,00** | 42 |
| | | pur edelstahl [3] | | | | |
| 866 | edelstahl | **6129/01-866** | 2CKA006135A0150 | 1 | **199,00** | 42 |

1) Bei Bedarf entnehmen Sie bitte Software und Beschreibung dem aktuellen Online-Katalog.
2) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.de.
3) Oberfläche Kunststoff lackiert.



**Bedienelement, 4/8-fach [1] [2]**
**Multifunktion/Farbkonzept**
Für Busch-Installationsbus® KNX 6120/12-101, 6120/13 und Busch-Powernet® KNX 6920/12, 6920/13 und 6920/40.
Mit Beschriftungsfeld.
Unterstützung der KNX-Funktionen durch innovatives Farbkonzept (gelb=Beleuchtung, blau=Jalousie, orange=RTR, magenta=Szene und weiß=neutral/keine Funktionszuordnung) oder Standardbeleuchtung rot/grün.
Tasterfunktion: Schalten / Dimmen / Jalousie /Wert senden / Lichtszenen u.a.
Transparenter Beschriftungsbogen mit Standardsymbolen in der Lieferung enthalten.
Inkl. 10 Logikkanälen (Lichtszenenaktor, Sequenzaktor, Logikgatter etc.).
Bedienelemente: Tastkontakte links/rechts
Anzeigeelemente: LED zur Anzeige des Schaltzustandes
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 63 mm x 63 mm

| Ausführung | | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | future® linear | | | | |
| 81 | anthrazit | **6127/02-81** | 2CKA006117A0209 | 1 | **98,00** | 42 |
| 82 | elfenbeinweiß | **6127/02-82** | 2CKA006117A0210 | 1 | **98,00** | 42 |
| 83 | alusilber [3] | **6127/02-83** | 2CKA006117A0211 | 1 | **100,00** | 42 |
| 84 | studioweiß | **6127/02-84** | 2CKA006117A0212 | 1/10 | **98,00** | 42 |
| 884 | studioweiß matt [3] | **6127/02-884** | 2CKA006117A0219 | 1 | **100,00** | 42 |
| 885 | schwarz matt [3] | **6127/02-885** | 2CKA006117A0220 | 1 | **100,00** | 42 |
| | | solo® | | | | |
| 82 | elfenbeinweiß | **6127/02-82** | 2CKA006117A0210 | 1 | **98,00** | 42 |
| 84 | studioweiß | **6127/02-84** | 2CKA006117A0212 | 1/10 | **98,00** | 42 |
| 803 | graumetallic [3] | **6127/02-803** | 2CKA006117A0217 | 1 | **100,00** | 42 |
| | | Busch-axcent® | | | | |
| 81 | anthrazit | **6127/02-81** | 2CKA006117A0209 | 1 | **98,00** | 42 |
| 83 | alusilber [3] | **6127/02-83** | 2CKA006117A0211 | 1 | **100,00** | 42 |
| 84 | studioweiß | **6127/02-84** | 2CKA006117A0212 | 1/10 | **98,00** | 42 |
| 803 | graumetallic [3] | **6127/02-803** | 2CKA006117A0217 | 1 | **100,00** | 42 |
| 884 | studioweiß matt [3] | **6127/02-884** | 2CKA006117A0219 | 1 | **100,00** | 42 |
| 885 | schwarz matt [3] | **6127/02-885** | 2CKA006117A0220 | 1 | **100,00** | 42 |
| | | carat® | | | | |
| 81 | anthrazit | **6127/02-81** | 2CKA006117A0209 | 1 | **98,00** | 42 |
| 82 | elfenbeinweiß | **6127/02-82** | 2CKA006117A0210 | 1 | **98,00** | 42 |
| 84 | studioweiß | **6127/02-84** | 2CKA006117A0212 | 1/10 | **98,00** | 42 |
| 884 | studioweiß matt [3] | **6127/02-884** | 2CKA006117A0219 | 1 | **100,00** | 42 |
| 885 | schwarz matt [3] | **6127/02-885** | 2CKA006117A0220 | 1 | **100,00** | 42 |
| | | pur edelstahl [3] | | | | |
| 866 | edelstahl | **6127/02-866** | 2CKA006117A0216 | 1 | **105,00** | 42 |

1) Bei Bedarf entnehmen Sie bitte Software und Beschreibung dem aktuellen Online-Katalog.
2) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.de.
3) Oberfläche Kunststoff lackiert.

# Bedienelemente solo®



**Busch-Wächter® 180 UP Sensor Komfort II [1] [2]**
**mit Multilinse**
Für Busch-Installationsbus® KNX 6120/12-101, 6120/13 und Busch-Powernet® KNX 6920/12, 6920/13 und 6920/40.
Bewegungsmelder mit bis zu 4 Kanälen.
Inkl. 10 Logikkanälen (Lichtszenenaktor, Sequenzaktor, Logikgatter etc.).
Bedienelemente: Schiebeschalter zur manuellen Betätigung EIN/AUTOMATIK/AUS (arretierbar)
Erfassungsbereich: frontal: 15 m, seitlich: 5 m
Öffnungswinkel: 180 °
Helligkeitsgrenzwert: 5 Lux bis Tagbetrieb
Montagehöhe: 0,8 m - 1,2 m alternativ: 2,5 m
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 63 mm x 63 mm x 28 mm
Einbaulage: vertikal

| Ausführung | | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | future® linear | | | | | |
| 81 | anthrazit | **6122/02-81** | 2CKA006132A0259 | 1 | **117,00** | 42 |
| 82 | elfenbeinweiß | **6122/02-82** | 2CKA006132A0260 | 1 | **116,00** | 42 |
| 83 | alusilber [3] | **6122/02-83** | 2CKA006132A0261 | 1 | **119,00** | 42 |
| 84 | studioweiß | **6122/02-84** | 2CKA006132A0262 | 1 | **116,00** | 42 |
| 884 | studioweiß matt [3] | **6122/02-884** | 2CKA006132A0270 | 1 | **119,00** | 42 |
| 885 | schwarz matt [3] | **6122/02-885** | 2CKA006132A0271 | 1 | **119,00** | 42 |
| | solo® | | | | | |
| 82 | elfenbeinweiß | **6122/02-82** | 2CKA006132A0260 | 1 | **116,00** | 42 |
| 84 | studioweiß | **6122/02-84** | 2CKA006132A0262 | 1 | **116,00** | 42 |
| 803 | graumetallic [3] | **6122/02-803** | 2CKA006132A0268 | 1 | **119,00** | 42 |
| | Busch-axcent® | | | | | |
| 81 | anthrazit | **6122/02-81** | 2CKA006132A0259 | 1 | **117,00** | 42 |
| 83 | alusilber [3] | **6122/02-83** | 2CKA006132A0261 | 1 | **119,00** | 42 |
| 84 | studioweiß | **6122/02-84** | 2CKA006132A0262 | 1 | **116,00** | 42 |
| 803 | graumetallic [3] | **6122/02-803** | 2CKA006132A0268 | 1 | **119,00** | 42 |
| 884 | studioweiß matt [3] | **6122/02-884** | 2CKA006132A0270 | 1 | **119,00** | 42 |
| 885 | schwarz matt [3] | **6122/02-885** | 2CKA006132A0271 | 1 | **119,00** | 42 |
| | carat® | | | | | |
| 81 | anthrazit | **6122/02-81** | 2CKA006132A0259 | 1 | **117,00** | 42 |
| 82 | elfenbeinweiß | **6122/02-82** | 2CKA006132A0260 | 1 | **116,00** | 42 |
| 84 | studioweiß | **6122/02-84** | 2CKA006132A0262 | 1 | **116,00** | 42 |
| 884 | studioweiß matt [3] | **6122/02-884** | 2CKA006132A0270 | 1 | **119,00** | 42 |
| 885 | schwarz matt [3] | **6122/02-885** | 2CKA006132A0271 | 1 | **119,00** | 42 |
| | pur edelstahl [3] | | | | | |
| 866 | edelstahl | **6122/02-866** | 2CKA006132A0267 | 1 | **125,00** | 42 |

1) Bei Bedarf entnehmen Sie bitte Software und Beschreibung dem aktuellen Online-Katalog.
2) Passende Abdeckrahmen siehe Programm carat®, pur edelstahl, solo®, Busch-axcent® oder future® linear.
3) Oberfläche Kunststoff lackiert.



**Busch-Wächter 180 UP Sensor Standard, Select [1]**
**mit integriertem Busankoppler**
Bewegungsmelder mit bis zu 4 Kanälen.
Der Busanschluss erfolgt über die beiliegende Busklemme.
Mit integriertem KNX-Busankoppler.
Bedienelemente: Einstellung über ETS-Applikation.
Erfassungsbereich: frontal: 6 m, seitlich: 6 m
Öffnungswinkel: 180 °
Helligkeitsgrenzwert: 1 Lux - 500 Lux
Montagehöhe: 1,1 m
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 71 mm x 71 mm x 30 mm
Einbaulage: vertikal

| Ausführung | | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Busch-Duro 2000® SI | | | | | |
| 212 | weiß | **6122/10-212** | 2CKA006132A0357 | 1 | **123,00** | 42 |
| | Reflex SI | | | | | |
| 214 | alpinweiß | **6122/10-214** | 2CKA006132A0358 | 1 | **123,00** | 42 |
| | Busch-balance® SI | | | | | |
| 914 | alpinweiß | **6122/10-914** | 2CKA006132A0359 | 1 | **123,00** | 42 |
| | future® linear | | | | | |
| 81 | anthrazit | **6122/10-81** | 2CKA006132A0363 | 1 | **127,00** | 42 |
| 82 | elfenbeinweiß | **6122/10-82** | 2CKA006132A0364 | 1 | **126,00** | 42 |
| 83 | alusilber [2] | **6122/10-83** | 2CKA006132A0365 | 1 | **129,00** | 42 |
| 84 | studioweiß | **6122/10-84** | 2CKA006132A0366 | 1 | **126,00** | 42 |
| 884 | studioweiß matt [2] | **6122/10-884** | 2CKA006132A0367 | 1 | **129,00** | 42 |
| 885 | schwarz matt [2] | **6122/10-885** | 2CKA006132A0368 | 1 | **129,00** | 42 |
| | solo® | | | | | |
| 82 | elfenbeinweiß | **6122/10-82** | 2CKA006132A0364 | 1 | **126,00** | 42 |
| 84 | studioweiß | **6122/10-84** | 2CKA006132A0366 | 1 | **126,00** | 42 |
| 803 | graumetallic [2] | **6122/10-803** | 2CKA006132A0369 | 1 | **129,00** | 42 |
| | Busch-axcent® | | | | | |
| 81 | anthrazit | **6122/10-81** | 2CKA006132A0363 | 1 | **127,00** | 42 |
| 83 | alusilber [2] | **6122/10-83** | 2CKA006132A0365 | 1 | **129,00** | 42 |
| 84 | studioweiß | **6122/10-84** | 2CKA006132A0366 | 1 | **126,00** | 42 |
| 803 | graumetallic [2] | **6122/10-803** | 2CKA006132A0369 | 1 | **129,00** | 42 |
| 884 | studioweiß matt [2] | **6122/10-884** | 2CKA006132A0367 | 1 | **129,00** | 42 |
| 885 | schwarz matt [2] | **6122/10-885** | 2CKA006132A0368 | 1 | **129,00** | 42 |
| | carat® | | | | | |
| 81 | anthrazit | **6122/10-81** | 2CKA006132A0363 | 1 | **127,00** | 42 |
| 82 | elfenbeinweiß | **6122/10-82** | 2CKA006132A0364 | 1 | **126,00** | 42 |
| 84 | studioweiß | **6122/10-84** | 2CKA006132A0366 | 1 | **126,00** | 42 |
| 885 | schwarz matt [2] | **6122/10-885** | 2CKA006132A0368 | 1 | **129,00** | 42 |
| 884 | studioweiß matt [2] | **6122/10-884** | 2CKA006132A0367 | 1 | **129,00** | 42 |
| | pur edelstahl [2] | | | | | |
| 866 | edelstahl | **6122/10-866** | 2CKA006132A0372 | 1 | **133,00** | 42 |

1) Bei Bedarf entnehmen Sie bitte Software und Beschreibung dem aktuellen Online-Katalog.
2) Oberfläche Kunststoff lackiert.

# UP-Busankoppler, UP-Aktoren



**Busankoppler** [1]
Für Busch-priOn® Grundträger 1-fach 6346/10-10x und Bedienelemente 6122/0x-xxx, 6124/0x-xxx, 6125/0x-xxx, 6126/0x-xxx, 6127/0x-xxx, 6128/0x-xxx, 6129/0x-xxx.
Der Busanschluss erfolgt über die beiliegende Busklemme.
Anschlüsse:
KNX-Linie: Busanschlussklemme
Nennspannung: 24 V
Nennstrom: 24 mA
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 50 mm x 45 mm x 23 mm

| Ausführung | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|
| | **6120/12-101** | 2CKA006120A0074 | 1/10 | **85,00** | 43 |

1) Bei Bedarf entnehmen Sie bitte die programmierbaren Funktionen aus der aktuellen Applikationsbeschreibung die Sie von unserer Internetseite www.busch-jaeger.de herunterladen können.



**UP-Power-Busankoppler** [1]
**Busch-priOn®**
Für Busch-priOn® Grundträger 1-fach, 2-fach und 3-fach.
Spannungsversorgung über separate Steckklemmen, z.B. gelb/weißes Adernpaar der Busleitung.
KNX-Anschluss ausschließlich zur Buskommunikation.
Anschluss erfolgt über Steckklemme am Gerät.
Anschlüsse:
KNX-Linie: Steckklemme
Nennspannung: 24 V-
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C

| Ausführung | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|
| | **6120/13** | 2CKA006120A0071 | 1/10 | **121,00** | 42 |

1) Bei Bedarf entnehmen Sie bitte die programmierbaren Funktionen aus der aktuellen Applikationsbeschreibung die Sie von unserer Internetseite www.busch-jaeger.de herunterladen können.



**Inbetriebnahmeschnittstelle/-adapter** [1]
Für Busch-Installationsbus® KNX Busankoppler 6120/12-101, 6120/13-101, 6197/12-101, 6197/13-101, 6197/14-101, 6197/15-101 und Busch-Powernet® KNX Netzankopplung 6920/12, 6920/13, 6920/40.
Lokale Inbetriebnahme über SD-Kartenslot.
Auswahl der Daten auf SD-Karte über 4 Tasten und 3 zeiligen hinterleuchteten Display.
Mit integriertem Akku, zum autarkem Betrieb von bis zu 8h. Aufladung erfolgt über PC mit USB-Kabel.
Zur Ankopplung eines PC an den KNX.
Bedienelemente: 4 Tasten zur Bedienung
Anzeigeelemente: Mehrzeiliges hinterleuchtetes Display
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C

| Ausführung | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|
| schwarz | **6149/21** | 2CKA006133A0200 | 1 | **258,00** | 42 |

1) Bei Bedarf entnehmen Sie bitte Software und Beschreibung dem aktuellen Online-Katalog.

# Bedienelemente solo® mit beiliegendem Busankoppler



**Bedienelement 1-fach** [1] [2]
**mit beiliegendem Busankoppler**
Für Busch-Installationsbus® KNX
Mit Beschriftungsfeld.
Transparenter Beschriftungsbogen mit Standardsymbolen in der Lieferung enthalten.
Bedienelemente: Tastkontakte links/rechts
Anzeigeelemente: LED zur Anzeige des Schaltzustandes
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 63 mm x 63 mm

| Ausführung | | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | future® linear | | | | | |
| 81 | anthrazit | **6125/01-81** | 2CKA006115A0179 | 1 | **120,00** | 42 |
| 82 | elfenbeinweiß | **6125/01-82** | 2CKA006115A0180 | 1 | **118,00** | 42 |
| 83 | alusilber [3] | **6125/01-83** | 2CKA006115A0181 | 1 | **125,00** | 42 |
| 84 | studioweiß | **6125/01-84** | 2CKA006115A0182 | 1 | **118,00** | 43 |
| 884 | studioweiß matt [3] | **6125/01-884** | 2CKA006115A0190 | 1 | **125,00** | 42 |
| 885 | schwarz matt [3] | **6125/01-885** | 2CKA006115A0191 | 1 | **125,00** | 42 |
| | solo® | | | | | |
| 82 | elfenbeinweiß | **6125/01-82** | 2CKA006115A0180 | 1 | **118,00** | 42 |
| 84 | studioweiß | **6125/01-84** | 2CKA006115A0182 | 1 | **118,00** | 43 |
| 803 | graumetallic [3] | **6125/01-803** | 2CKA006115A0188 | 1 | **125,00** | 42 |
| | Busch-axcent® | | | | | |
| 81 | anthrazit | **6125/01-81** | 2CKA006115A0179 | 1 | **120,00** | 42 |
| 83 | alusilber [3] | **6125/01-83** | 2CKA006115A0181 | 1 | **125,00** | 42 |
| 84 | studioweiß | **6125/01-84** | 2CKA006115A0182 | 1 | **118,00** | 43 |
| 803 | graumetallic [3] | **6125/01-803** | 2CKA006115A0188 | 1 | **125,00** | 42 |
| 884 | studioweiß matt [3] | **6125/01-884** | 2CKA006115A0190 | 1 | **125,00** | 42 |
| 885 | schwarz matt [3] | **6125/01-885** | 2CKA006115A0191 | 1 | **125,00** | 42 |
| | carat® | | | | | |
| 81 | anthrazit | **6125/01-81** | 2CKA006115A0179 | 1 | **120,00** | 42 |
| 82 | elfenbeinweiß | **6125/01-82** | 2CKA006115A0180 | 1 | **118,00** | 42 |
| 84 | studioweiß | **6125/01-84** | 2CKA006115A0182 | 1 | **118,00** | 43 |
| 884 | studioweiß matt [3] | **6125/01-884** | 2CKA006115A0190 | 1 | **125,00** | 42 |
| 885 | schwarz matt [3] | **6125/01-885** | 2CKA006115A0191 | 1 | **125,00** | 42 |
| | pur edelstahl [3] | | | | | |
| 866 | edelstahl | **6125/01-866** | 2CKA006115A0187 | 1 | **131,00** | 42 |

1) Bei Bedarf entnehmen Sie bitte Software und Beschreibung dem aktuellen Online-Katalog.
2) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.de.
3) Oberfläche Kunststoff lackiert.

# Bedienelemente solo®
# mit beiliegendem Busankoppler

| Ausführung | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|
|  | **Bedienelement, 2-fach [1] [2]**<br>**mit beiliegendem Busankoppler**<br>Für Busch-Installationsbus® KNX<br>Mit Beschriftungsfeld.<br>Transparenter Beschriftungsbogen mit Standardsymbolen in der Lieferung enthalten.<br>Bedienelemente: Tastkontakte links/rechts<br>Anzeigeelemente: LED zur Anzeige des Schaltzustandes<br>Schutzart Gerät: IP 20<br>Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C<br>Maße (H x B x T): 63 mm x 63 mm | | | | |
| | future® linear | | | | |
| 81 anthrazit | **6126/01-81** | 2CKA006116A0170 | 1 | **134,00** | 42 |
| 82 elfenbeinweiß | **6126/01-82** | 2CKA006116A0171 | 1 | **133,00** | 42 |
| 83 alusilber [3] | **6126/01-83** | 2CKA006116A0172 | 1 | **138,00** | 42 |
| 84 studioweiß | **6126/01-84** | 2CKA006116A0173 | 1 | **133,00** | 43 |
| 884 studioweiß matt [3] | **6126/01-884** | 2CKA006116A0181 | 1 | **138,00** | 42 |
| 885 schwarz matt [3] | **6126/01-885** | 2CKA006116A0182 | 1 | **138,00** | 42 |
| | solo® | | | | |
| 82 elfenbeinweiß | **6126/01-82** | 2CKA006116A0171 | 1 | **133,00** | 42 |
| 84 studioweiß | **6126/01-84** | 2CKA006116A0173 | 1 | **133,00** | 43 |
| 803 graumetallic [3] | **6126/01-803** | 2CKA006116A0179 | 1 | **138,00** | 42 |
| | Busch-axcent® | | | | |
| 81 anthrazit | **6126/01-81** | 2CKA006116A0170 | 1 | **134,00** | 42 |
| 83 alusilber [3] | **6126/01-83** | 2CKA006116A0172 | 1 | **138,00** | 42 |
| 84 studioweiß | **6126/01-84** | 2CKA006116A0173 | 1 | **133,00** | 43 |
| 803 graumetallic [3] | **6126/01-803** | 2CKA006116A0179 | 1 | **138,00** | 42 |
| 884 studioweiß matt [3] | **6126/01-884** | 2CKA006116A0181 | 1 | **138,00** | 42 |
| 885 schwarz matt [3] | **6126/01-885** | 2CKA006116A0182 | 1 | **138,00** | 42 |
| | carat® | | | | |
| 81 anthrazit | **6126/01-81** | 2CKA006116A0170 | 1 | **134,00** | 42 |
| 82 elfenbeinweiß | **6126/01-82** | 2CKA006116A0171 | 1 | **133,00** | 42 |
| 84 studioweiß | **6126/01-84** | 2CKA006116A0173 | 1 | **133,00** | 43 |
| 885 schwarz matt [3] | **6126/01-885** | 2CKA006116A0182 | 1 | **138,00** | 42 |
| 884 studioweiß matt [3] | **6126/01-884** | 2CKA006116A0181 | 1 | **138,00** | 42 |
| | pur edelstahl [3] | | | | |
| 866 edelstahl | **6126/01-866** | 2CKA006116A0178 | 1 | **148,00** | 42 |

1) Bei Bedarf entnehmen Sie bitte Software und Beschreibung dem aktuellen Online-Katalog.
2) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.de.
3) Oberfläche Kunststoff lackiert.

| Ausführung | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|
|  | **Bedienelement, 4-fach [1] [2]**<br>**mit beiliegendem Busankoppler**<br>Für Busch-Installationsbus® KNX<br>Mit Beschriftungsfeld.<br>Transparenter Beschriftungsbogen mit Standardsymbolen in der Lieferung enthalten.<br>Bedienelemente: Tastkontakte links/rechts<br>Anzeigeelemente: LED zur Anzeige des Schaltzustandes<br>Schutzart Gerät: IP 20<br>Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C<br>Maße (H x B x T): 63 mm x 63 mm | | | | |
| | future® linear | | | | |
| 81 anthrazit | **6127/01-81** | 2CKA006117A0196 | 1 | **164,00** | 42 |
| 82 elfenbeinweiß | **6127/01-82** | 2CKA006117A0197 | 1 | **161,00** | 42 |
| 83 alusilber [3] | **6127/01-83** | 2CKA006117A0198 | 1 | **169,00** | 42 |
| 84 studioweiß | **6127/01-84** | 2CKA006117A0199 | 1 | **161,00** | 43 |
| 884 studioweiß matt [3] | **6127/01-884** | 2CKA006117A0207 | 1 | **169,00** | 42 |
| 885 schwarz matt [3] | **6127/01-885** | 2CKA006117A0208 | 1 | **169,00** | 42 |
| | solo® | | | | |
| 82 elfenbeinweiß | **6127/01-82** | 2CKA006117A0197 | 1 | **161,00** | 42 |
| 84 studioweiß | **6127/01-84** | 2CKA006117A0199 | 1 | **161,00** | 43 |
| 803 graumetallic [3] | **6127/01-803** | 2CKA006117A0205 | 1 | **169,00** | 42 |
| | Busch-axcent® | | | | |
| 81 anthrazit | **6127/01-81** | 2CKA006117A0196 | 1 | **164,00** | 42 |
| 83 alusilber [3] | **6127/01-83** | 2CKA006117A0198 | 1 | **169,00** | 42 |
| 84 studioweiß | **6127/01-84** | 2CKA006117A0199 | 1 | **161,00** | 43 |
| 803 graumetallic [3] | **6127/01-803** | 2CKA006117A0205 | 1 | **169,00** | 42 |
| 884 studioweiß matt [3] | **6127/01-884** | 2CKA006117A0207 | 1 | **169,00** | 42 |
| 885 schwarz matt [3] | **6127/01-885** | 2CKA006117A0208 | 1 | **169,00** | 42 |
| | carat® | | | | |
| 81 anthrazit | **6127/01-81** | 2CKA006117A0196 | 1 | **164,00** | 42 |
| 82 elfenbeinweiß | **6127/01-82** | 2CKA006117A0197 | 1 | **161,00** | 42 |
| 84 studioweiß | **6127/01-84** | 2CKA006117A0199 | 1 | **161,00** | 43 |
| 885 schwarz matt [3] | **6127/01-885** | 2CKA006117A0208 | 1 | **169,00** | 42 |
| 884 studioweiß matt [3] | **6127/01-884** | 2CKA006117A0207 | 1 | **169,00** | 42 |
| | pur edelstahl [3] | | | | |
| 866 edelstahl | **6127/01-866** | 2CKA006117A0204 | 1 | **177,00** | 42 |

1) Bei Bedarf entnehmen Sie bitte Software und Beschreibung dem aktuellen Online-Katalog.
2) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.de.
3) Oberfläche Kunststoff lackiert.

# UP-Aktoren

| Ausführung | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|



**Schaltaktor, 16 A**
**1-fach Aktor**
Zum Schalten von 230 V~ Verbrauchern.
Der Busanschluss erfolgt über die beiliegende Busklemme.
Anschlüsse:
KNX-Linie: Busanschlussklemme
Nennspannung: 230 V~, +10 % / -10 %
Nennfrequenz: 50 Hz - 60 Hz
Eingänge: 2
Abfragespannung: 5 V,
Ausgänge: 1x Schließer, potenzialfrei
Lastart: AC1
Nennstrom: 16 A, bei cos φ 1
Ausgangsspannung: 230 V~
Nennleistung: 2200 W
Lastart: AC3
Nennstrom: 10 A, bei cos φ 0,6
Ausgangsspannung: 230 V~
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 53 mm x 53 mm x 28 mm

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **6151/11 U** | 2CKA006151A0244 | 1 | | **119,00** | 42 |



**Jalousieaktor**
**1-fach Jalousieaktor**
Zur Steuerung von Jalousie- oder Markisenmotoren.
Der Busanschluss erfolgt über die beiliegende Busklemme.
Anschlüsse:
KNX-Linie: Busanschlussklemme
Nennspannung: 230 V~, +10 % / -10 %
Nennfrequenz: 50 Hz - 60 Hz
Eingänge: 3
Abfragespannung: 5 V,
Ausgänge: 1x Umschaltkontakte/Schließer, potenzialgebunden
Lastart: Betriebsart Jalousie
Nennstrom: 3 A, bei cos φ 0,8
Ausgangsspannung: 250 V~
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 53 mm x 53 mm x 28 mm

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **6152/11 U** | 2CKA006152A0039 | 1 | | **137,00** | 42 |



**Kombiaktor**
**1x Jalousie/1x HKL**
Zur Steuerung von Jalousie- oder Markisenmotoren.
Zum Anschluss der thermoelektrischen Stellantriebe 6164/10-102.
Ein elektronischer Ausgang (geräuschlos)
Der Busanschluss erfolgt über die beiliegende Busklemme.
Anschlüsse:
KNX-Linie: Busanschlussklemme
Nennspannung: 230 V~, +10 % / -10 %
Nennfrequenz: 50 Hz - 60 Hz
Eingänge: 3
Abfragespannung: 5 V,
Ausgänge: 2x Jalousie: Umschaltkontakte/Schließer, potenzialgebunden
HKL: elektronischer Ausgang, potenzialgebunden
Lastart: Betriebsart Jalousie
Nennstrom: 3 A, bei cos φ 0,8
Ausgangsspannung: 250 V~
Lastart: Betriebsart Schalten
Nennstrom: 25 mA, bei cos φ 1
Ausgangsspannung: 250 V~
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 53 mm x 53 mm x 28 mm

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **6173/11 U** | 2CKA006151A0248 | 1 | | **178,00** | 42 |

| Ausführung | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|



**Heizungsaktor**
**1-fach Aktor**
Ein elektronischer Ausgang (geräuschlos)
Zum Anschluss der thermoelektrischen Stellantriebe 6164/10-102.
Der Busanschluss erfolgt über die beiliegende Busklemme.
Anschlüsse:
KNX-Linie: Busanschlussklemme
Nennspannung: 230 V~, +10 % / -10 %
Nennfrequenz: 50 Hz - 60 Hz
Eingänge: 3
Abfragespannung: 5 V,
Ausgänge: 1x elektronischer Ausgang, potenzialgebunden, 230 V~
Lastart: Betriebsart Schalten
Nennstrom: 25 mA, bei cos φ 1
Ausgangsspannung: 250 V~
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 53 mm x 53 mm x 28 mm

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **6164/11 U** | 2CKA006151A0246 | 1 | | **159,00** | 42 |

# Busch-triton®
# Bedienelemente

| Ausführung | | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|---|
|  | | **Bedienelement 1/2-fach, mit Infrarotschnittstelle [1] [2]<br>Busch-triton®**<br>Mit integriertem KNX-Busankoppler.<br>Mit Beschriftungsfeld.<br>Transparenter Beschriftungsbogen mit Standardsymbolen in der Lieferung enthalten.<br>Tasterfunktion (Schalten/Dimmen/Jalousie/Wert senden/Lichtszenen/Lüftungsfunktion)<br>Zur Ansteuerung durch Busch-Ferncontrol® IR-Handsender 6010-25 bzw. 6020-.../6021... .<br>Bedienelemente: Tastkontakte links/rechts<br>Anzeigeelemente: LED zur Anzeige des Schaltzustandes<br>Anschlüsse:<br>KNX-Linie: Busanschlussklemme<br>Schutzart Gerät: IP 20<br>Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C<br>Maße (H x B x T): 84 mm x 90 mm | | | | |
| | | alpha | | | | |
| 20 | platin [3] | **6320/10-20** | 2CKA006320A0001 | 1 | **153,00** | 42 |
| 24G | studioweiß hochglanz | **6320/10-24G** | 2CKA006320A0003 | 1 | **151,00** | 42 |
| 260 | palladium [3] | **6320/10-260** | 2CKA006320A0009 | 1 | **153,00** | 42 |
| | | impuls [3] | | | | |
| 79 | champagner metallic | **6320/10-79** | 2CKA006320A0005 | 1 | **153,00** | 42 |
| | | future® linear [3] | | | | |
| 83 | alusilber | **6320/10-83** | 2CKA006320A0007 | 1 | **153,00** | 42 |

1) Bei Bedarf entnehmen Sie bitte die programmierbaren Funktionen aus der aktuellen Applikationsbeschreibung die Sie von unserer Internetseite www.busch-jaeger.de herunterladen können.
2) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.de.
3) Oberfläche Kunststoff lackiert.

| Ausführung | | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|---|
|  | | **Bedienelement 3/6-fach, mit Infrarotschnittstelle [1] [2]<br>Busch-triton®**<br>Mit integriertem KNX-Busankoppler.<br>Mit Beschriftungsfeld.<br>Tasterfunktion (Schalten/Dimmen/Jalousie/Wert senden/Lichtszenen/Lüftungsfunktion)<br>Zur Ansteuerung durch Busch-Ferncontrol® IR-Handsender 6010-25 bzw. 6020-.../6021... .<br>Bedienelemente: Tastkontakte links/rechts<br>Anzeigeelemente: LED zur Anzeige des Schaltzustandes<br>Anschlüsse:<br>KNX-Linie: Busanschlussklemme<br>Schutzart Gerät: IP 20<br>Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C<br>Maße (H x B x T): 84 mm x 90 mm | | | | |
| | | alpha | | | | |
| 20 | platin [3] | **6320/30-20** | 2CKA006320A0011 | 1 | **205,00** | 42 |
| 24G | studioweiß hochglanz | **6320/30-24G** | 2CKA006320A0013 | 1 | **204,00** | 42 |
| 260 | palladium [3] | **6320/30-260** | 2CKA006320A0019 | 1 | **204,00** | 42 |
| | | impuls [3] | | | | |
| 79 | champagner metallic | **6320/30-79** | 2CKA006320A0015 | 1 | **204,00** | 42 |
| | | future® linear [3] | | | | |
| 83 | alusilber | **6320/30-83** | 2CKA006320A0017 | 1 | **204,00** | 42 |

1) Bei Bedarf entnehmen Sie bitte die programmierbaren Funktionen aus der aktuellen Applikationsbeschreibung die Sie von unserer Internetseite www.busch-jaeger.de herunterladen können.
2) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.de.
3) Oberfläche Kunststoff lackiert.

| Ausführung | | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|---|
|  | | **Bedienelement 3/6-fach, mit IR-Schnittstelle und RTR [1] [2]<br>Busch-triton®**<br>Mit integriertem KNX-Busankoppler.<br>Mit Beschriftungsfeld.<br>Tasterfunktion (Schalten/Dimmen/Jalousie/Wert senden/Lichtszenen/Lüftungsfunktion)<br>Master-/Slavebetrieb.<br>Mit Grundlastbetrieb.<br>Bedienelement mit Raumtemperaturreglerfunktion zur Ansteuerung von Heizungs-, Lüftungs- und Fan Coil Aktoren.<br>Der Regler ist ein stetiger Raumtemperaturregler für Ventilator-Konvektoren (Fan Coil) in 2- und 4-Rohr Anlagen und konventionellen Heiz- oder Kühlanlagen<br>Die Lüfterstufe kann manuell oder in den Automatikbetrieb geschaltet werden<br>Zur Ansteuerung durch Busch-Ferncontrol® IR-Handsender 6010-25 bzw. 6020-.../6021... .<br>Klasse des Temperaturreglers: 1<br>Beitrag zur Raumheizungsenergieeffizienz: 1,0%.<br>Bedienelemente: Tastkontakte links/rechts<br>Anzeigeelemente: LED zur Anzeige des Schaltzustandes<br>Anschlüsse:<br>KNX-Linie: Busanschlussklemme<br>Schutzart Gerät: IP 20<br>Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C<br>Maße (H x B x T): 97 mm x 90 mm | | | | |
| | | alpha | | | | |
| 20 | platin [3] | **6321/38-20** | 2CKA006320A0051 | 1 | **314,00** | 42 |
| 24G | studioweiß hochglanz | **6321/38-24G** | 2CKA006320A0053 | 1 | **312,00** | 42 |
| 260 | palladium [3] | **6321/38-260** | 2CKA006320A0059 | 1 | **314,00** | 42 |
| | | impuls [3] | | | | |
| 79 | champagner metallic | **6321/38-79** | 2CKA006320A0055 | 1 | **314,00** | 42 |
| | | future® linear [3] | | | | |
| 83 | alusilber | **6321/38-83** | 2CKA006320A0057 | 1 | **314,00** | 42 |

1) Bei Bedarf entnehmen Sie bitte die programmierbaren Funktionen aus der aktuellen Applikationsbeschreibung die Sie von unserer Internetseite www.busch-jaeger.de herunterladen können.
2) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.de.
3) Oberfläche Kunststoff lackiert.

| Ausführung | | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|---|
|  | | **Bedienelement 5/10-fach, mit Infrarotschnittstelle [1] [2]<br>Busch-triton®**<br>Mit integriertem KNX-Busankoppler.<br>Mit Beschriftungsfeld.<br>Tasterfunktion (Schalten/Dimmen/Jalousie/Wert senden/Lichtszenen/Lüftungsfunktion)<br>Zur Ansteuerung durch Busch-Ferncontrol® IR-Handsender 6010-25 bzw. 6020-.../6021... .<br>Bedienelemente: Tastkontakte links/rechts<br>Anzeigeelemente: LED zur Anzeige des Schaltzustandes<br>Anschlüsse:<br>KNX-Linie: Busanschlussklemme<br>Schutzart Gerät: IP 20<br>Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C<br>Maße (H x B x T): 159 mm x 90 mm | | | | |
| | | alpha | | | | |
| 20 | platin [3] | **6320/50-20** | 2CKA006320A0031 | 1 | **271,00** | 42 |
| 24G | studioweiß hochglanz | **6320/50-24G** | 2CKA006320A0033 | 1 | **267,00** | 42 |
| 260 | palladium [3] | **6320/50-260** | 2CKA006320A0039 | 1 | **271,00** | 42 |
| | | impuls [3] | | | | |
| 79 | champagner metallic | **6320/50-79** | 2CKA006320A0035 | 1 | **271,00** | 42 |
| | | future® linear [3] | | | | |
| 83 | alusilber | **6320/50-83** | 2CKA006320A0037 | 1 | **271,00** | 42 |

1) Bei Bedarf entnehmen Sie bitte die programmierbaren Funktionen aus der aktuellen Applikationsbeschreibung die Sie von unserer Internetseite www.busch-jaeger.de herunterladen können.
2) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.de.
3) Oberfläche Kunststoff lackiert.

# Busch-triton®
# Bedienelemente

| Ausführung | | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|---|
|  | | **Bedienelement 5/10-fach, mit IR-Schnittstelle und RTR [1] [2]**<br>**Busch-triton®**<br>Mit integriertem KNX-Busankoppler.<br>Mit Beschriftungsfeld.<br>Tasterfunktion (Schalten/Dimmen/Jalousie/Wert senden/Lichtszenen/Lüftungsfunktion)<br>Master-/Slavebetrieb.<br>Mit Grundlastbetrieb.<br>Bedienelement mit Raumtemperaturreglerfunktion zur Ansteuerung von Heizungs-, Lüftungs- und Fan Coil Aktoren.<br>Der Regler ist ein stetiger Raumtemperaturregler für Ventilator-Konvektoren (Fan Coil) in 2- und 4-Rohr Anlagen und konventionellen Heiz- oder Kühlanlagen<br>Die Lüfterstufe kann manuell oder in den Automatikbetrieb geschaltet werden<br>Zur Ansteuerung durch Busch-Ferncontrol® IR-Handsender 6010-25 bzw. 6020-.../6021... .<br>Klasse des Temperaturreglers: 1<br>Beitrag zur Raumheizungsenergieeffizienz: 1,0%.<br>Bedienelemente: Tastkontakte links/rechts<br>Anzeigeelemente: LED zur Anzeige des Schaltzustandes<br>Anschlüsse:<br>KNX-Linie: Busanschlussklemme<br>Schutzart Gerät: IP 20<br>Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C<br>Maße (H x B x T): 159 mm x 90 mm | | | | |
| | | alpha | | | | |
| 20 | platin [3] | **6321/58-20** | 2CKA006320A0061 | 1 | **419,00** | 42 |
| 24G | studioweiß hochglanz | **6321/58-24G** | 2CKA006320A0063 | 1 | **417,00** | 42 |
| 260 | palladium [3] | **6321/58-260** | 2CKA006320A0069 | 1 | **419,00** | 42 |
| | | impuls [3] | | | | |
| 79 | champagner metallic | **6321/58-79** | 2CKA006320A0065 | 1 | **419,00** | 42 |
| | | future® linear [3] | | | | |
| 83 | alusilber | **6321/58-83** | 2CKA006320A0067 | 1 | **419,00** | 42 |

1) Bei Bedarf entnehmen Sie bitte die programmierbaren Funktionen aus der aktuellen Applikationsbeschreibung die Sie von unserer Internetseite www.busch-jaeger.de herunterladen können.
2) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.de.
3) Oberfläche Kunststoff lackiert.

# Busch-triton®
# Zubehör

| Ausführung | | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|---|
|  | | **Schiebedeckelrahmen [1]**<br>Busch-triton® 1-fach<br>Für Reflex SI-Einsätze 20 EUCKS-xxx, 2531-xxx, 1803-02xxx oder 2147 U-xxx.<br>Montagehöhe: 0,3 m<br>Schutzart Gerät: IP20<br>Maße (H x B x T): 94 mm | | | | |
| | | alpha | | | | |
| 20 | platin [2] | **1746 ZRKT-20** | 2CKA001710A3406 | 10 | **20,01** | 04 |
| 24G | studioweiß hochglanz | **1746 ZRKT-24G** | 2CKA001710A3409 | 10 | **14,14** | 04 |
| 260 | palladium [2] | **1746 ZRKT-260** | 2CKA001710A3516 | 10 | **20,01** | 04 |
| | | impuls [2] | | | | |
| 79 | champagner metallic | **1746 ZRKT-79** | 2CKA001710A3418 | 10 | **20,75** | 04 |
| | | future® linear [2] | | | | |
| 83 | alusilber | **1746 ZRKT-83** | 2CKA001710A3680 | 10 | **19,45** | 04 |

1) Mehrfachsteckdosenkombination nur im 91 mm-Stichmaß unter Verwendung des Abstandstutzens 91 z. B. von Kaiser (Art.-Nr. 1159-04) möglich.
2) Oberfläche Kunststoff lackiert.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|  | | **SCHUKO® Steckdosen-Einsatz [1]**<br>**mit erh. Berührungsschutz**<br>Mit Steckanschluss.<br>2-polig (2 P + E)<br>Nennspannung: 250 V~<br>Nennstrom: 16 A<br>Schutzart Gerät: IP 20 | | | | |
| 215 | schwarz | **20 EUCKS-215** | 2CKA002013A4706 | 10/100 | **15,11** | 04 |

1) SCHUKO® Steckdose mit erhöhtem Berührungsschutz (VDE 0620).

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|  | | **Zentralscheibe [1]**<br>**als Abdeckung für handelsübliche Antennensteckdosen**<br>Mit 2 Anschlüssen.<br>Nach DIN 45330.<br>Mit zentraler Befestigung M3.<br>Schutzart Gerät: IP 20 | | | | |
| 215 | schwarz | **2531-215** | 2CKA001724A1200 | 10 | **10,62** | 04 |

1) Siehe Einsätze für Antennensteckdosen.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|  | | **Zentralscheibe**<br>**2-fach**<br>Als Abdeckung für UAE-Anschlussdosen.<br>Art.-Nr. 0214, 0215 (Kategorie 3/ISDN), 0217-xxx, 0218-xxx, 0218/12-xxx (Kategorie 5e/Cat. 6 A ISO/Datentechnik) und vergleichbare Typen der Fa. Rutenbeck.<br>Brand-Rex (WAEGV 8/8 EKR/EK).<br>AMP (NETCONNECT 5E).<br>BTR (E-DAT C6, E-DAT design, UAE design und IAE design).<br>cti (cti-wire 2.8 Cat.6).<br>Telegärtner (AMJ 45, UMJ 45).<br>Mit Schrägauslass.<br>Schutzart Gerät: IP 20 | | | | |
| 215 | schwarz | **1803-02-215** | 2CKA001753A9111 | 10 | **10,62** | 04 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|  | | **Zentralscheibe**<br>**mit Tragring**<br>Mit Spreizbefestigung<br>Mit 2 Lautsprecher-Steckverbindern.<br>Mit Lötanschluss.<br>Zur Abdeckung nach DIN 41524, 41529, 45322, 45327, 45328 und 45329 von Kleinsteckdosen und Rundsteckverbinder mit Schraubverschluss M 16x0,75 (einbaubar in Sockeleinsatz).<br>Schutzart Gerät: IP 20 | | | | |
| 215 | schwarz | **2147 U-215** | 2CKA001723A0170 | 10 | **22,58** | 04 |

# Busch-triton® Zubehör

| Ausführung | | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|---|
|  | | **SCHUKO® Steckdose Busch-triton® [1] [2]**<br>Mit erhöhtem Berührungsschutz.<br>Nennspannung: 250 V~<br>Nennstrom: 16 A<br>Montagehöhe: 0,3 m<br>Schutzart Gerät: IP 20 | | | | |
| 24G | studioweiß hochglanz | **20 EUJKST-24G** | 2CKA002013A5256 | 10 | **20,94** | 04 |
| 71 | brillantschwarz | **20 EUJKST-71** | 2CKA002013A5258 | 10 | **22,75** | 04 |

1) Nicht in Kombination mit Busch-triton® Tastsensoren einzusetzen.
2) Mehrfachsteckdosenkombination nur im 91 mm-Stichmaß unter Verwendung des Abstandstutzens 91 z. B. von Kaiser (Art.-Nr. 1159-04) möglich.


| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|  | | **Kombinations-SCHUKO® Steckdose Busch-triton® [1] [2]**<br>Mit erhöhtem Berührungsschutz.<br>Für Bedienelemente 6320/10-xxx, 6320/30-xxx, 6320/38-xxx, 6320/50-xxx, 6320/58.<br>Nennspannung: 250 V~<br>Nennstrom: 16 A<br>Schutzart Gerät: IP 20 | | | | |
| 71 | brillantschwarz | **20 EUCKST-71** | 2CKA006300A1286 | 10 | **22,96** | 04 |

1) Einbau in bestehendes 71 mm-Stichmaß möglich.
2) Pro Bedienelement nur eine Steckdose kombinierbar.

# Tasterankopplung KNX

| Ausführung | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|
|  | **Tasterankopplung 1/2-fach [1] [2]**<br>**mit integriertem Busankoppler**<br>Zum Kontaktieren von Wippe 1-fach 6230-10-xxx, 6231-10-xxx, 6232-10-xxx, 6233-10-xxx und 6234-10-xxx.<br>Mit integriertem Temperaturfühler.<br>Unterstützung der KNX-Funktionen durch innovatives Farbkonzept (gelb=Beleuchtung, blau=Jalousie, orange=RTR, magenta=Szene und weiß=neutral/keine Funktionszuordnung) oder Standardbeleuchtung rot/grün.<br>Mit Mittelstellung.<br>Der Busanschluss erfolgt über die beiliegende Busklemme.<br>Bedienelemente: Tastkontakte oben/unten<br>Anzeigeelemente: LED zur Anzeige des Schaltzustandes<br>Anschlüsse:<br>KNX-Linie: Busanschlussklemme<br>Nennspannung: 24 V-, +5 V / -5 V<br>Schutzart Gerät: IP 20<br>Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C<br>Maße (H x B x T): 71 mm x 71 mm x 23 mm | | | | |
| | **6108/06** | 2CKA006133A0220 | 1/10 | **68,20** | 43 |

1) Bei Bedarf entnehmen Sie bitte Software und Beschreibung dem aktuellen Online-Katalog.
2) Ab ETS4: Inbetriebnahme über native ETS-Applikation

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|  | **Wippe**<br>**1-fach, ohne Bedruckung**<br>Als Abdeckung für Busch-free@home® Senoreinheiten (z.B. 6221/1.0) und Sensor-/Aktoreinheiten (z.B. 6211/1.0)<br>Als Abdeckung für KNX Tasterankopplung 2-fach (6108/06). | | | | | |
| | Busch-Duro 2000® SI | | | | | |
| 212 | weiß | **6230-10-212** | 2CKA006220A0077 | 10 | **2,77** | 24 |
| | Reflex SI | | | | | |
| 214 | alpinweiß | **6230-10-214** | 2CKA006220A0078 | 10 | **2,71** | 24 |
| | Busch-balance® SI | | | | | |
| 914 | alpinweiß | **6230-10-914** | 2CKA006220A0355 | 10 | **2,71** | 24 |
| | future® linear | | | | | |
| 81 | anthrazit | **6230-10-81** | 2CKA006220A0032 | 10 | **4,03** | 24 |
| 82 | elfenbeinweiß | **6230-10-82** | 2CKA006220A0396 | 10 | **4,03** | 24 |
| 83 | alusilber [1] | **6230-10-83** | 2CKA006220A0033 | 10 | **7,18** | 24 |
| 84 | studioweiß | **6230-10-84** | 2CKA006220A0034 | 10 | **4,03** | 24 |
| 884 | studioweiß matt [1] | **6230-10-884** | 2CKA006220A0481 | 10 | **7,18** | 24 |
| 885 | schwarz matt [1] | **6230-10-885** | 2CKA006220A0498 | 10 | **7,18** | 24 |
| | solo® | | | | | |
| 82 | elfenbeinweiß | **6230-10-82** | 2CKA006220A0396 | 10 | **4,03** | 24 |
| 84 | studioweiß | **6230-10-84** | 2CKA006220A0034 | 10 | **4,03** | 24 |
| 803 | graumetallic [1] | **6230-10-803** | 2CKA006220A0430 | 10 | **7,18** | 24 |
| | Busch-axcent® | | | | | |
| 81 | anthrazit | **6230-10-81** | 2CKA006220A0032 | 10 | **4,03** | 24 |
| 84 | studioweiß | **6230-10-84** | 2CKA006220A0034 | 10 | **4,03** | 24 |
| 885 | schwarz matt [1] | **6230-10-885** | 2CKA006220A0498 | 10 | **7,18** | 24 |
| | carat® | | | | | |
| 81 | anthrazit | **6230-10-81** | 2CKA006220A0032 | 10 | **4,03** | 24 |
| 82 | elfenbeinweiß | **6230-10-82** | 2CKA006220A0396 | 10 | **4,03** | 24 |
| 84 | studioweiß | **6230-10-84** | 2CKA006220A0034 | 10 | **4,03** | 24 |
| | pur edelstahl [1] | | | | | |
| 866 | edelstahl | **6230-10-866** | 2CKA006220A0413 | 10 | **7,29** | 24 |

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

# Tasterankopplung KNX

| Ausführung | | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|---|
|  | | **Wippe<br>1-fach, mit Symbol "Licht"**<br>Als Abdeckung für Busch-free@home® Senoreinheiten (z.B. 6221/1.0) und Sensor-/Aktoreinheiten (z.B. 6211/1.0) Als Abdeckung für KNX Tasterankopplung 2-fach (6108/06).<br><br>Busch-Duro 2000® SI | | | | |
| 212 | weiß | **6231-10-212** | 2CKA006220A0079 | 10 | **3,69** | 24 |
| | | Reflex SI | | | | |
| 214 | alpinweiß | **6231-10-214** | 2CKA006220A0080 | 10 | **3,62** | 24 |
| | | Busch-balance® SI | | | | |
| 914 | alpinweiß | **6231-10-914** | 2CKA006220A0356 | 10 | **3,62** | 24 |
| | | future® linear | | | | |
| 81 | anthrazit | **6231-10-81** | 2CKA006220A0035 | 10 | **5,90** | 24 |
| 82 | elfenbeinweiß | **6231-10-82** | 2CKA006220A0397 | 10 | **5,90** | 24 |
| 83 | alusilber [1] | **6231-10-83** | 2CKA006220A0036 | 10 | **8,10** | 24 |
| 84 | studioweiß | **6231-10-84** | 2CKA006220A0037 | 10 | **5,90** | 24 |
| 885 | schwarz matt [1] | **6231-10-885** | 2CKA006220A0499 | 10 | **8,10** | 24 |
| 884 | studioweiß matt [1] | **6231-10-884** | 2CKA006220A0482 | 10 | **8,10** | 24 |
| | | solo® | | | | |
| 82 | elfenbeinweiß | **6231-10-82** | 2CKA006220A0397 | 10 | **5,90** | 24 |
| 84 | studioweiß | **6231-10-84** | 2CKA006220A0037 | 10 | **5,90** | 24 |
| 803 | graumetallic [1] | **6231-10-803** | 2CKA006220A0431 | 10 | **8,10** | 24 |
| | | Busch-axcent® | | | | |
| 81 | anthrazit | **6231-10-81** | 2CKA006220A0035 | 10 | **5,90** | 24 |
| 84 | studioweiß | **6231-10-84** | 2CKA006220A0037 | 10 | **5,90** | 24 |
| 885 | schwarz matt [1] | **6231-10-885** | 2CKA006220A0499 | 10 | **8,10** | 24 |
| | | carat® | | | | |
| 81 | anthrazit | **6231-10-81** | 2CKA006220A0035 | 10 | **5,90** | 24 |
| 82 | elfenbeinweiß | **6231-10-82** | 2CKA006220A0397 | 10 | **5,90** | 24 |
| 84 | studioweiß | **6231-10-84** | 2CKA006220A0037 | 10 | **5,90** | 24 |
| | | pur edelstahl [1] | | | | |
| 866 | edelstahl | **6231-10-866** | 2CKA006220A0414 | 10 | **8,71** | 24 |

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

| Ausführung | | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|---|
|  | | **Wippe<br>1-fach, mit Symbol "Jalousie"**<br>Als Abdeckung für Busch-free@home® Senoreinheiten (z.B. 6221/1.0) und Sensor-/Aktoreinheiten (z.B. 6211/1.0) Als Abdeckung für KNX Tasterankopplung 2-fach (6108/06).<br><br>Busch-Duro 2000® SI | | | | |
| 212 | weiß | **6232-10-212** | 2CKA006220A0081 | 10 | **3,69** | 24 |
| | | Reflex SI | | | | |
| 214 | alpinweiß | **6232-10-214** | 2CKA006220A0082 | 10 | **3,62** | 24 |
| | | Busch-balance® SI | | | | |
| 914 | alpinweiß | **6232-10-914** | 2CKA006220A0357 | 10 | **3,62** | 24 |
| | | future® linear | | | | |
| 81 | anthrazit | **6232-10-81** | 2CKA006220A0038 | 10 | **5,90** | 24 |
| 82 | elfenbeinweiß | **6232-10-82** | 2CKA006220A0398 | 10 | **5,90** | 24 |
| 83 | alusilber [1] | **6232-10-83** | 2CKA006220A0039 | 10 | **8,10** | 24 |
| 84 | studioweiß | **6232-10-84** | 2CKA006220A0040 | 10 | **5,90** | 24 |
| 884 | studioweiß matt [1] | **6232-10-884** | 2CKA006220A0483 | 10 | **8,10** | 24 |
| 885 | schwarz matt [1] | **6232-10-885** | 2CKA006220A0500 | 10 | **8,10** | 24 |
| | | solo® | | | | |
| 82 | elfenbeinweiß | **6232-10-82** | 2CKA006220A0398 | 10 | **5,90** | 24 |
| 84 | studioweiß | **6232-10-84** | 2CKA006220A0040 | 10 | **5,90** | 24 |
| 803 | graumetallic [1] | **6232-10-803** | 2CKA006220A0432 | 10 | **8,10** | 24 |
| | | Busch-axcent® | | | | |
| 81 | anthrazit | **6232-10-81** | 2CKA006220A0038 | 10 | **5,90** | 24 |
| 84 | studioweiß | **6232-10-84** | 2CKA006220A0040 | 10 | **5,90** | 24 |
| 885 | schwarz matt [1] | **6232-10-885** | 2CKA006220A0500 | 10 | **8,10** | 24 |
| | | carat® | | | | |
| 81 | anthrazit | **6232-10-81** | 2CKA006220A0038 | 10 | **5,90** | 24 |
| 82 | elfenbeinweiß | **6232-10-82** | 2CKA006220A0398 | 10 | **5,90** | 24 |
| 84 | studioweiß | **6232-10-84** | 2CKA006220A0040 | 10 | **5,90** | 24 |
| | | pur edelstahl [1] | | | | |
| 866 | edelstahl | **6232-10-866** | 2CKA006220A0415 | 10 | **8,71** | 24 |

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

# Tasterankopplung KNX

| Ausführung | | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|---|
|  | | **Wippe<br>1-fach, mit Symbol "Szene"**<br>Als Abdeckung für Busch-free@home® Senoreinheiten (z.B. 6221/1.0) und Sensor-/Aktoreinheiten (z.B. 6211/1.0) Als Abdeckung für KNX Tasterankopplung 2-fach (6108/06).<br><br>Busch-Duro 2000® SI | | | | |
| 212 | weiß | **6233-10-212** | 2CKA006220A0083 | 10 | **3,69** | 24 |
| | | Reflex SI | | | | |
| 214 | alpinweiß | **6233-10-214** | 2CKA006220A0084 | 10 | **3,62** | 24 |
| | | Busch-balance® SI | | | | |
| 914 | alpinweiß | **6233-10-914** | 2CKA006220A0358 | 10 | **3,62** | 24 |
| | | future® linear | | | | |
| 81 | anthrazit | **6233-10-81** | 2CKA006220A0041 | 10 | **5,90** | 24 |
| 82 | elfenbeinweiß | **6233-10-82** | 2CKA006220A0399 | 10 | **5,90** | 24 |
| 83 | alusilber [1] | **6233-10-83** | 2CKA006220A0042 | 10 | **8,10** | 24 |
| 84 | studioweiß | **6233-10-84** | 2CKA006220A0043 | 10 | **5,90** | 24 |
| 884 | studioweiß matt [1] | **6233-10-884** | 2CKA006220A0484 | 10 | **8,10** | 24 |
| 885 | schwarz matt [1] | **6233-10-885** | 2CKA006220A0501 | 10 | **8,10** | 24 |
| | | solo® | | | | |
| 82 | elfenbeinweiß | **6233-10-82** | 2CKA006220A0399 | 10 | **5,90** | 24 |
| 84 | studioweiß | **6233-10-84** | 2CKA006220A0043 | 10 | **5,90** | 24 |
| 803 | graumetallic [1] | **6233-10-803** | 2CKA006220A0433 | 10 | **8,10** | 24 |
| | | Busch-axcent® | | | | |
| 81 | anthrazit | **6233-10-81** | 2CKA006220A0041 | 10 | **5,90** | 24 |
| 84 | studioweiß | **6233-10-84** | 2CKA006220A0043 | 10 | **5,90** | 24 |
| 885 | schwarz matt [1] | **6233-10-885** | 2CKA006220A0501 | 10 | **8,10** | 24 |
| | | carat® | | | | |
| 81 | anthrazit | **6233-10-81** | 2CKA006220A0041 | 10 | **5,90** | 24 |
| 82 | elfenbeinweiß | **6233-10-82** | 2CKA006220A0399 | 10 | **5,90** | 24 |
| 84 | studioweiß | **6233-10-84** | 2CKA006220A0043 | 10 | **5,90** | 24 |
| | | pur edelstahl [1] | | | | |
| 866 | edelstahl | **6233-10-866** | 2CKA006220A0416 | 10 | **8,71** | 24 |

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

| Ausführung | | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|---|
|  | | **Wippe<br>1-fach, mit Symbol "Dimmer"**<br>Als Abdeckung für Busch-free@home® Senoreinheiten (z.B. 6221/1.0) und Sensor-/Aktoreinheiten (z.B. 6211/1.0) Als Abdeckung für KNX Tasterankopplung 2-fach (6108/06).<br><br>Busch-Duro 2000® SI | | | | |
| 212 | weiß | **6234-10-212** | 2CKA006220A0085 | 10 | **3,69** | 24 |
| | | Reflex SI | | | | |
| 214 | alpinweiß | **6234-10-214** | 2CKA006220A0086 | 10 | **3,62** | 24 |
| | | Busch-balance® SI | | | | |
| 914 | alpinweiß | **6234-10-914** | 2CKA006220A0359 | 10 | **3,62** | 24 |
| | | future® linear | | | | |
| 81 | anthrazit | **6234-10-81** | 2CKA006220A0044 | 10 | **5,90** | 24 |
| 82 | elfenbeinweiß | **6234-10-82** | 2CKA006220A0400 | 10 | **5,90** | 24 |
| 83 | alusilber [1] | **6234-10-83** | 2CKA006220A0045 | 10 | **8,10** | 24 |
| 84 | studioweiß | **6234-10-84** | 2CKA006220A0046 | 10 | **5,90** | 24 |
| 884 | studioweiß matt [1] | **6234-10-884** | 2CKA006220A0485 | 10 | **8,10** | 24 |
| 885 | schwarz matt [1] | **6234-10-885** | 2CKA006220A0502 | 10 | **8,10** | 24 |
| | | solo® | | | | |
| 82 | elfenbeinweiß | **6234-10-82** | 2CKA006220A0400 | 10 | **5,90** | 24 |
| 84 | studioweiß | **6234-10-84** | 2CKA006220A0046 | 10 | **5,90** | 24 |
| 803 | graumetallic [1] | **6234-10-803** | 2CKA006220A0434 | 10 | **8,10** | 24 |
| | | Busch-axcent® | | | | |
| 81 | anthrazit | **6234-10-81** | 2CKA006220A0044 | 10 | **5,90** | 24 |
| 84 | studioweiß | **6234-10-84** | 2CKA006220A0046 | 10 | **5,90** | 24 |
| 885 | schwarz matt [1] | **6234-10-885** | 2CKA006220A0502 | 10 | **8,10** | 24 |
| | | carat® | | | | |
| 81 | anthrazit | **6234-10-81** | 2CKA006220A0044 | 10 | **5,90** | 24 |
| 82 | elfenbeinweiß | **6234-10-82** | 2CKA006220A0400 | 10 | **5,90** | 24 |
| 84 | studioweiß | **6234-10-84** | 2CKA006220A0046 | 10 | **5,90** | 24 |
| | | pur edelstahl [1] | | | | |
| 866 | edelstahl | **6234-10-866** | 2CKA006220A0417 | 10 | **8,71** | 24 |

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

# Tasterankopplung KNX



**Wippe**
**2-fach links/rechts, ohne Bedruckung**
Als Abdeckung für Busch-free@home Sensoreinheiten (z.B. 6221/2.0) und Sensor-/Aktoreinheiten (z.B. 6211/2.0)
Als Abdeckung für KNX Tasterankopplung 4-fach (6108/07).

| Ausführung | | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Busch-Duro 2000® SI | | | | | |
| 212 | weiß | **6230-20-212** | 2CKA006220A0087 | 10 | **2,58** | 24 |
| | Reflex SI | | | | | |
| 214 | alpinweiß | **6230-20-214** | 2CKA006220A0088 | 10 | **2,53** | 24 |
| | Busch-balance® SI | | | | | |
| 914 | alpinweiß | **6230-20-914** | 2CKA006220A0360 | 10 | **2,53** | 24 |
| | future® linear | | | | | |
| 81 | anthrazit | **6230-20-81** | 2CKA006220A0047 | 10 | **3,20** | 24 |
| 82 | elfenbeinweiß | **6230-20-82** | 2CKA006220A0401 | 10 | **3,20** | 24 |
| 83 | alusilber [1] | **6230-20-83** | 2CKA006220A0048 | 10 | **4,73** | 24 |
| 84 | studioweiß | **6230-20-84** | 2CKA006220A0049 | 10 | **3,20** | 24 |
| 884 | studioweiß matt [1] | **6230-20-884** | 2CKA006220A0486 | 10 | **4,73** | 24 |
| 885 | schwarz matt [1] | **6230-20-885** | 2CKA006220A0503 | 10 | **4,73** | 24 |
| | solo® | | | | | |
| 82 | elfenbeinweiß | **6230-20-82** | 2CKA006220A0401 | 10 | **3,20** | 24 |
| 84 | studioweiß | **6230-20-84** | 2CKA006220A0049 | 10 | **3,20** | 24 |
| 803 | graumetallic [1] | **6230-20-803** | 2CKA006220A0435 | 10 | **4,73** | 24 |
| | Busch-axcent® | | | | | |
| 81 | anthrazit | **6230-20-81** | 2CKA006220A0047 | 10 | **3,20** | 24 |
| 84 | studioweiß | **6230-20-84** | 2CKA006220A0049 | 10 | **3,20** | 24 |
| 885 | schwarz matt [1] | **6230-20-885** | 2CKA006220A0503 | 10 | **4,73** | 24 |
| | carat® | | | | | |
| 81 | anthrazit | **6230-20-81** | 2CKA006220A0047 | 10 | **3,20** | 24 |
| 82 | elfenbeinweiß | **6230-20-82** | 2CKA006220A0401 | 10 | **3,20** | 24 |
| 84 | studioweiß | **6230-20-84** | 2CKA006220A0049 | 10 | **3,20** | 24 |
| | pur edelstahl [1] | | | | | |
| 866 | edelstahl | **6230-20-866** | 2CKA006220A0418 | 10 | **5,34** | 24 |

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.



**Wippe**
**2-fach links, mit Symbol "Licht"**
Als Abdeckung für Busch-free@home Sensoreinheiten (z.B. 6221/2.0) und Sensor-/Aktoreinheiten (z.B. 6211/2.0)
Als Abdeckung für KNX Tasterankopplung 4-fach (6108/07).

| Ausführung | | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Busch-Duro 2000® SI | | | | | |
| 212 | weiß | **6231-21-212** | 2CKA006220A0089 | 10 | **3,58** | 24 |
| | Reflex SI | | | | | |
| 214 | alpinweiß | **6231-21-214** | 2CKA006220A0090 | 10 | **3,50** | 24 |
| | Busch-balance® SI | | | | | |
| 914 | alpinweiß | **6231-21-914** | 2CKA006220A0361 | 10 | **3,50** | 24 |
| | future® linear | | | | | |
| 81 | anthrazit | **6231-21-81** | 2CKA006220A0050 | 10 | **4,56** | 24 |
| 82 | elfenbeinweiß | **6231-21-82** | 2CKA006220A0402 | 10 | **4,56** | 24 |
| 83 | alusilber [1] | **6231-21-83** | 2CKA006220A0051 | 10 | **5,65** | 24 |
| 84 | studioweiß | **6231-21-84** | 2CKA006220A0052 | 10 | **4,56** | 24 |
| 884 | studioweiß matt [1] | **6231-21-884** | 2CKA006220A0487 | 10 | **5,65** | 24 |
| 885 | schwarz matt [1] | **6231-21-885** | 2CKA006220A0504 | 10 | **5,65** | 24 |
| | solo® | | | | | |
| 82 | elfenbeinweiß | **6231-21-82** | 2CKA006220A0402 | 10 | **4,56** | 24 |
| 84 | studioweiß | **6231-21-84** | 2CKA006220A0052 | 10 | **4,56** | 24 |
| 803 | graumetallic [1] | **6231-21-803** | 2CKA006220A0436 | 10 | **5,65** | 24 |
| | Busch-axcent® | | | | | |
| 81 | anthrazit | **6231-21-81** | 2CKA006220A0050 | 10 | **4,56** | 24 |
| 84 | studioweiß | **6231-21-84** | 2CKA006220A0052 | 10 | **4,56** | 24 |
| 885 | schwarz matt [1] | **6231-21-885** | 2CKA006220A0504 | 10 | **5,65** | 24 |
| | carat® | | | | | |
| 81 | anthrazit | **6231-21-81** | 2CKA006220A0050 | 10 | **4,56** | 24 |
| 82 | elfenbeinweiß | **6231-21-82** | 2CKA006220A0402 | 10 | **4,56** | 24 |
| 84 | studioweiß | **6231-21-84** | 2CKA006220A0052 | 10 | **4,56** | 24 |
| | pur edelstahl [1] | | | | | |
| 866 | edelstahl | **6231-21-866** | 2CKA006220A0419 | 10 | **6,36** | 24 |

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

# Tasterankopplung KNX



**Wippe**
**2-fach links/rechts, mit Symbol "Jalousie"**
Als Abdeckung für Busch-free@home Sensoreinheiten (z.B. 6221/2.0) und Sensor-/Aktoreinheiten (z.B. 6211/2.0) Als Abdeckung für KNX Tasterankopplung 4-fach (6108/07).

| Ausführung | | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Busch-Duro 2000® SI | | | | |
| 212 | weiß | **6232-20-212** | 2CKA006220A0091 | 10 | **3,58** | 24 |
| | | Reflex SI | | | | |
| 214 | alpinweiß | **6232-20-214** | 2CKA006220A0092 | 10 | **3,50** | 24 |
| | | Busch-balance® SI | | | | |
| 914 | alpinweiß | **6232-20-914** | 2CKA006220A0362 | 10 | **3,50** | 24 |
| | | future® linear | | | | |
| 81 | anthrazit | **6232-20-81** | 2CKA006220A0053 | 10 | **4,56** | 24 |
| 82 | elfenbeinweiß | **6232-20-82** | 2CKA006220A0403 | 10 | **4,56** | 24 |
| 83 | alusilber [1] | **6232-20-83** | 2CKA006220A0054 | 10 | **5,65** | 24 |
| 84 | studioweiß | **6232-20-84** | 2CKA006220A0055 | 10 | **4,56** | 24 |
| 884 | studioweiß matt [1] | **6232-20-884** | 2CKA006220A0488 | 10 | **5,65** | 24 |
| 885 | schwarz matt [1] | **6232-20-885** | 2CKA006220A0505 | 10 | **5,65** | 24 |
| | | solo® | | | | |
| 82 | elfenbeinweiß | **6232-20-82** | 2CKA006220A0403 | 10 | **4,56** | 24 |
| 84 | studioweiß | **6232-20-84** | 2CKA006220A0055 | 10 | **4,56** | 24 |
| 803 | graumetallic [1] | **6232-20-803** | 2CKA006220A0437 | 10 | **5,65** | 24 |
| | | Busch-axcent® | | | | |
| 81 | anthrazit | **6232-20-81** | 2CKA006220A0053 | 10 | **4,56** | 24 |
| 84 | studioweiß | **6232-20-84** | 2CKA006220A0055 | 10 | **4,56** | 24 |
| 885 | schwarz matt [1] | **6232-20-885** | 2CKA006220A0505 | 10 | **5,65** | 24 |
| | | carat® | | | | |
| 81 | anthrazit | **6232-20-81** | 2CKA006220A0053 | 10 | **4,56** | 24 |
| 82 | elfenbeinweiß | **6232-20-82** | 2CKA006220A0403 | 10 | **4,56** | 24 |
| 84 | studioweiß | **6232-20-84** | 2CKA006220A0055 | 10 | **4,56** | 24 |
| | | pur edelstahl [1] | | | | |
| 866 | edelstahl | **6232-20-866** | 2CKA006220A0420 | 10 | **6,36** | 24 |

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.



**Wippe**
**2-fach links, mit Symbol "Szene"**
Als Abdeckung für Busch-free@home Sensoreinheiten (z.B. 6221/2.0) und Sensor-/Aktoreinheiten (z.B. 6211/2.0) Als Abdeckung für KNX Tasterankopplung 4-fach (6108/07).

| Ausführung | | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Busch-Duro 2000® SI | | | | |
| 212 | weiß | **6233-21-212** | 2CKA006220A0093 | 10 | **3,58** | 24 |
| | | Reflex SI | | | | |
| 214 | alpinweiß | **6233-21-214** | 2CKA006220A0094 | 10 | **3,50** | 24 |
| | | Busch-balance® SI | | | | |
| 914 | alpinweiß | **6233-21-914** | 2CKA006220A0363 | 10 | **3,50** | 24 |
| | | future® linear | | | | |
| 81 | anthrazit | **6233-21-81** | 2CKA006220A0056 | 10 | **4,56** | 24 |
| 82 | elfenbeinweiß | **6233-21-82** | 2CKA006220A0404 | 10 | **4,56** | 24 |
| 83 | alusilber [1] | **6233-21-83** | 2CKA006220A0057 | 10 | **5,65** | 24 |
| 84 | studioweiß | **6233-21-84** | 2CKA006220A0058 | 10 | **4,56** | 24 |
| 884 | studioweiß matt [1] | **6233-21-884** | 2CKA006220A0489 | 10 | **5,65** | 24 |
| 885 | schwarz matt [1] | **6233-21-885** | 2CKA006220A0506 | 10 | **5,65** | 24 |
| | | solo® | | | | |
| 82 | elfenbeinweiß | **6233-21-82** | 2CKA006220A0404 | 10 | **4,56** | 24 |
| 84 | studioweiß | **6233-21-84** | 2CKA006220A0058 | 10 | **4,56** | 24 |
| 803 | graumetallic [1] | **6233-21-803** | 2CKA006220A0438 | 10 | **5,65** | 24 |
| | | Busch-axcent® | | | | |
| 81 | anthrazit | **6233-21-81** | 2CKA006220A0056 | 10 | **4,56** | 24 |
| 84 | studioweiß | **6233-21-84** | 2CKA006220A0058 | 10 | **4,56** | 24 |
| 885 | schwarz matt [1] | **6233-21-885** | 2CKA006220A0506 | 10 | **5,65** | 24 |
| | | carat® | | | | |
| 81 | anthrazit | **6233-21-81** | 2CKA006220A0056 | 10 | **4,56** | 24 |
| 82 | elfenbeinweiß | **6233-21-82** | 2CKA006220A0404 | 10 | **4,56** | 24 |
| 84 | studioweiß | **6233-21-84** | 2CKA006220A0058 | 10 | **4,56** | 24 |
| | | pur edelstahl [1] | | | | |
| 866 | edelstahl | **6233-21-866** | 2CKA006220A0421 | 10 | **6,36** | 24 |

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

# Tasterankopplung KNX

| Ausführung | | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|---|
|  | | **Wippe**<br>**2-fach links, mit Symbol "Dimmer"**<br>Als Abdeckung für Busch-free@home Sensoreinheiten (z.B. 6221/2.0) und Sensor-/Aktoreinheiten (z.B. 6211/2.0) Als Abdeckung für KNX Tasterankopplung 4-fach (6108/07).<br><br>Busch-Duro 2000® SI | | | | |
| 212 | weiß | **6234-21-212** | 2CKA006220A0095 | 10 | **3,58** | 24 |
| | | Reflex SI | | | | |
| 214 | alpinweiß | **6234-21-214** | 2CKA006220A0096 | 10 | **3,50** | 24 |
| | | Busch-balance® SI | | | | |
| 914 | alpinweiß | **6234-21-914** | 2CKA006220A0364 | 10 | **3,50** | 24 |
| | | future® linear | | | | |
| 81 | anthrazit | **6234-21-81** | 2CKA006220A0059 | 10 | **4,56** | 24 |
| 82 | elfenbeinweiß | **6234-21-82** | 2CKA006220A0405 | 10 | **4,56** | 24 |
| 83 | alusilber [1] | **6234-21-83** | 2CKA006220A0060 | 10 | **5,65** | 24 |
| 84 | studioweiß | **6234-21-84** | 2CKA006220A0061 | 10 | **4,56** | 24 |
| 884 | studioweiß matt [1] | **6234-21-884** | 2CKA006220A0490 | 10 | **5,65** | 24 |
| 885 | schwarz matt [1] | **6234-21-885** | 2CKA006220A0507 | 10 | **5,65** | 24 |
| | | solo® | | | | |
| 82 | elfenbeinweiß | **6234-21-82** | 2CKA006220A0405 | 10 | **4,56** | 24 |
| 84 | studioweiß | **6234-21-84** | 2CKA006220A0061 | 10 | **4,56** | 24 |
| 803 | graumetallic [1] | **6234-21-803** | 2CKA006220A0439 | 10 | **5,65** | 24 |
| | | Busch-axcent® | | | | |
| 81 | anthrazit | **6234-21-81** | 2CKA006220A0059 | 10 | **4,56** | 24 |
| 84 | studioweiß | **6234-21-84** | 2CKA006220A0061 | 10 | **4,56** | 24 |
| 885 | schwarz matt [1] | **6234-21-885** | 2CKA006220A0507 | 10 | **5,65** | 24 |
| | | carat® | | | | |
| 81 | anthrazit | **6234-21-81** | 2CKA006220A0059 | 10 | **4,56** | 24 |
| 82 | elfenbeinweiß | **6234-21-82** | 2CKA006220A0405 | 10 | **4,56** | 24 |
| 84 | studioweiß | **6234-21-84** | 2CKA006220A0061 | 10 | **4,56** | 24 |
| | | pur edelstahl [1] | | | | |
| 866 | edelstahl | **6234-21-866** | 2CKA006220A0422 | 10 | **6,36** | 24 |

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

| Ausführung | | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|---|
|  | | **Wippe**<br>**2-fach rechts, mit Symbol "Licht"**<br>Als Abdeckung für Busch-free@home Sensoreinheiten (z.B. 6221/2.0) und Sensor-/Aktoreinheiten (z.B. 6211/2.0) Als Abdeckung für KNX Tasterankopplung 4-fach (6108/07).<br><br>Busch-Duro 2000® SI | | | | |
| 212 | weiß | **6231-22-212** | 2CKA006220A0097 | 10 | **3,58** | 24 |
| | | Reflex SI | | | | |
| 214 | alpinweiß | **6231-22-214** | 2CKA006220A0098 | 10 | **3,50** | 24 |
| | | Busch-balance® SI | | | | |
| 914 | alpinweiß | **6231-22-914** | 2CKA006220A0365 | 10 | **3,50** | 24 |
| | | future® linear | | | | |
| 81 | anthrazit | **6231-22-81** | 2CKA006220A0062 | 10 | **4,56** | 24 |
| 82 | elfenbeinweiß | **6231-22-82** | 2CKA006220A0407 | 10 | **4,56** | 24 |
| 83 | alusilber [1] | **6231-22-83** | 2CKA006220A0063 | 10 | **5,65** | 24 |
| 84 | studioweiß | **6231-22-84** | 2CKA006220A0064 | 10 | **4,56** | 24 |
| 884 | studioweiß matt [1] | **6231-22-884** | 2CKA006220A0492 | 10 | **5,65** | 24 |
| 885 | schwarz matt [1] | **6231-22-885** | 2CKA006220A0509 | 10 | **5,65** | 24 |
| | | solo® | | | | |
| 82 | elfenbeinweiß | **6231-22-82** | 2CKA006220A0407 | 10 | **4,56** | 24 |
| 84 | studioweiß | **6231-22-84** | 2CKA006220A0064 | 10 | **4,56** | 24 |
| 803 | graumetallic [1] | **6231-22-803** | 2CKA006220A0441 | 10 | **5,65** | 24 |
| | | Busch-axcent® | | | | |
| 81 | anthrazit | **6231-22-81** | 2CKA006220A0062 | 10 | **4,56** | 24 |
| 84 | studioweiß | **6231-22-84** | 2CKA006220A0064 | 10 | **4,56** | 24 |
| 885 | schwarz matt [1] | **6231-22-885** | 2CKA006220A0509 | 10 | **5,65** | 24 |
| | | carat® | | | | |
| 81 | anthrazit | **6231-22-81** | 2CKA006220A0062 | 10 | **4,56** | 24 |
| 82 | elfenbeinweiß | **6231-22-82** | 2CKA006220A0407 | 10 | **4,56** | 24 |
| 84 | studioweiß | **6231-22-84** | 2CKA006220A0064 | 10 | **4,56** | 24 |
| | | pur edelstahl [1] | | | | |
| 866 | edelstahl | **6231-22-866** | 2CKA006220A0424 | 10 | **6,36** | 24 |

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

# Tasterankopplung KNX

| Ausführung | | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|---|
|  | | **Wippe**<br>**2-fach rechts, mit Symbol "Szene"**<br>Als Abdeckung für Busch-free@home Sensoreinheiten (z.B. 6221/2.0) und Sensor-/Aktoreinheiten (z.B. 6211/2.0)<br>Als Abdeckung für KNX Tasterankopplung 4-fach (6108/07). | | | | |
| | | Busch-Duro 2000® SI | | | | |
| 212 | weiß | **6233-22-212** | 2CKA006220A0101 | 10 | **3,56** | 24 |
| | | Reflex SI | | | | |
| 214 | alpinweiß | **6233-22-214** | 2CKA006220A0102 | 10 | **3,50** | 24 |
| | | Busch-balance® SI | | | | |
| 914 | alpinweiß | **6233-22-914** | 2CKA006220A0366 | 10 | **3,50** | 24 |
| | | future® linear | | | | |
| 81 | anthrazit | **6233-22-81** | 2CKA006220A0068 | 10 | **4,56** | 24 |
| 82 | elfenbeinweiß | **6233-22-82** | 2CKA006220A0408 | 10 | **4,56** | 24 |
| 83 | alusilber [1] | **6233-22-83** | 2CKA006220A0069 | 10 | **5,65** | 24 |
| 84 | studioweiß | **6233-22-84** | 2CKA006220A0070 | 10 | **4,56** | 24 |
| 884 | studioweiß matt [1] | **6233-22-884** | 2CKA006220A0493 | 10 | **5,65** | 24 |
| 885 | schwarz matt [1] | **6233-22-885** | 2CKA006220A0510 | 10 | **5,65** | 24 |
| | | solo® | | | | |
| 82 | elfenbeinweiß | **6233-22-82** | 2CKA006220A0408 | 10 | **4,56** | 24 |
| 84 | studioweiß | **6233-22-84** | 2CKA006220A0070 | 10 | **4,56** | 24 |
| 803 | graumetallic [1] | **6233-22-803** | 2CKA006220A0442 | 10 | **5,65** | 24 |
| | | Busch-axcent® | | | | |
| 81 | anthrazit | **6233-22-81** | 2CKA006220A0068 | 10 | **4,56** | 24 |
| 84 | studioweiß | **6233-22-84** | 2CKA006220A0070 | 10 | **4,56** | 24 |
| 885 | schwarz matt [1] | **6233-22-885** | 2CKA006220A0510 | 10 | **5,65** | 24 |
| | | carat® | | | | |
| 81 | anthrazit | **6233-22-81** | 2CKA006220A0068 | 10 | **4,56** | 24 |
| 82 | elfenbeinweiß | **6233-22-82** | 2CKA006220A0408 | 10 | **4,56** | 24 |
| 84 | studioweiß | **6233-22-84** | 2CKA006220A0070 | 10 | **4,56** | 24 |
| | | pur edelstahl [1] | | | | |
| 866 | edelstahl | **6233-22-866** | 2CKA006220A0425 | 10 | **6,36** | 24 |

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

| Ausführung | | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|---|
|  | | **Wippe**<br>**2-fach rechts, mit Symbol "Dimmer"**<br>Als Abdeckung für Busch-free@home Sensoreinheiten (z.B. 6221/2.0) und Sensor-/Aktoreinheiten (z.B. 6211/2.0)<br>Als Abdeckung für KNX Tasterankopplung 4-fach (6108/07). | | | | |
| | | Busch-Duro 2000® SI | | | | |
| 212 | weiß | **6234-22-212** | 2CKA006220A0256 | 10 | **3,58** | 24 |
| | | Reflex SI | | | | |
| 214 | alpinweiß | **6234-22-214** | 2CKA006220A0257 | 10 | **3,50** | 24 |
| | | Busch-balance® SI | | | | |
| 914 | alpinweiß | **6234-22-914** | 2CKA006220A0367 | 10 | **3,50** | 24 |
| | | future® linear | | | | |
| 81 | anthrazit | **6234-22-81** | 2CKA006220A0253 | 10 | **4,56** | 24 |
| 82 | elfenbeinweiß | **6234-22-82** | 2CKA006220A0406 | 10 | **4,56** | 24 |
| 83 | alusilber [1] | **6234-22-83** | 2CKA006220A0254 | 10 | **5,65** | 24 |
| 84 | studioweiß | **6234-22-84** | 2CKA006220A0255 | 10 | **4,56** | 24 |
| 884 | studioweiß matt [1] | **6234-22-884** | 2CKA006220A0491 | 10 | **5,65** | 24 |
| 885 | schwarz matt [1] | **6234-22-885** | 2CKA006220A0508 | 10 | **5,65** | 24 |
| | | solo® | | | | |
| 82 | elfenbeinweiß | **6234-22-82** | 2CKA006220A0406 | 10 | **4,56** | 24 |
| 84 | studioweiß | **6234-22-84** | 2CKA006220A0255 | 10 | **4,56** | 24 |
| 803 | graumetallic [1] | **6234-22-803** | 2CKA006220A0440 | 10 | **5,65** | 24 |
| | | Busch-axcent® | | | | |
| 81 | anthrazit | **6234-22-81** | 2CKA006220A0253 | 10 | **4,56** | 24 |
| 84 | studioweiß | **6234-22-84** | 2CKA006220A0255 | 10 | **4,56** | 24 |
| 885 | schwarz matt [1] | **6234-22-885** | 2CKA006220A0508 | 10 | **5,65** | 24 |
| | | carat® | | | | |
| 81 | anthrazit | **6234-22-81** | 2CKA006220A0253 | 10 | **4,56** | 24 |
| 82 | elfenbeinweiß | **6234-22-82** | 2CKA006220A0406 | 10 | **4,56** | 24 |
| 84 | studioweiß | **6234-22-84** | 2CKA006220A0255 | 10 | **4,56** | 24 |
| | | pur edelstahl [1] | | | | |
| 866 | edelstahl | **6234-22-866** | 2CKA006220A0423 | 10 | **6,36** | 24 |

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.



**Tasterankopplung 2/4-fach [1] [2]**
**mit integriertem Busankoppler**
Zum Kontaktieren von konv. 2-fach Wippen
Mit Mittelstellung.
Zum Einsatz in das AP-Gehäuse von ocean.
Beiliegender Tragring für folgende Programme: Busch-Duro 2000® SI/SI Linear, Reflex SI/SI Linear, future® linear, alpha, solo®, Busch-axcent®, carat® und pur edelstahl.
Der Busanschluss erfolgt über die beiliegende Busklemme.
Anschlüsse:
KNX-Linie: Busanschlussklemme
Nennspannung: 24 V, +5 V / -5 V
Eingänge: 4
Abfragespannung: 24 V, wird vom Gerät zur Verfügung gestellt
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -25 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 53 mm x 45 mm x 28 mm

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **6108/07-AP** | 2CKA006133A0226 | 1 | **78,00** | 43 |

1) Bei Bedarf entnehmen Sie bitte Software und Beschreibung dem aktuellen Online-Katalog.
2) Ab ETS4: Inbetriebnahme über native ETS-Applikation

# Tasterankopplung KNX



**Wippe**
**2-fach links, mit Symbol "Play/Pause"**
Als Abdeckung für Busch-free@home Sensoreinheiten (z.B. 6221/2.0) und Sensor-/Aktoreinheiten (z.B. 6211/2.0)
Als Abdeckung für KNX Tasterankopplung 4-fach (6108/07).

| Ausführung | | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Busch-Duro 2000® SI | | | | | |
| 212 | weiß | **6237-21-212** | 2CKA006220A0741 | 10 | **3,58** | 24 |
| | Reflex SI | | | | | |
| 214 | alpinweiß | **6237-21-214** | 2CKA006220A0743 | 10 | **3,50** | 24 |
| | Busch-balance® SI | | | | | |
| 914 | alpinweiß | **6237-21-914** | 2CKA006220A0753 | 10 | **3,50** | 24 |
| | future® linear | | | | | |
| 81 | anthrazit | **6237-21-81** | 2CKA006220A0733 | 10 | **4,56** | 24 |
| 82 | elfenbeinweiß | **6237-21-82** | 2CKA006220A0735 | 10 | **4,56** | 24 |
| 83 | alusilber [1] | **6237-21-83** | 2CKA006220A0737 | 10 | **5,65** | 24 |
| 84 | studioweiß | **6237-21-84** | 2CKA006220A0739 | 10 | **4,56** | 24 |
| 884 | studioweiß matt [1] | **6237-21-884** | 2CKA006220A0749 | 10 | **5,65** | 24 |
| 885 | schwarz matt [1] | **6237-21-885** | 2CKA006220A0751 | 10 | **5,65** | 24 |
| | solo® | | | | | |
| 82 | elfenbeinweiß | **6237-21-82** | 2CKA006220A0735 | 10 | **4,56** | 24 |
| 84 | studioweiß | **6237-21-84** | 2CKA006220A0739 | 10 | **4,56** | 24 |
| 803 | graumetallic [1] | **6237-21-803** | 2CKA006220A0745 | 10 | **5,65** | 24 |
| | Busch-axcent® | | | | | |
| 81 | anthrazit | **6237-21-81** | 2CKA006220A0733 | 10 | **4,56** | 24 |
| 84 | studioweiß | **6237-21-84** | 2CKA006220A0739 | 10 | **4,56** | 24 |
| 885 | schwarz matt [1] | **6237-21-885** | 2CKA006220A0751 | 10 | **5,65** | 24 |
| | carat® | | | | | |
| 81 | anthrazit | **6237-21-81** | 2CKA006220A0733 | 10 | **4,56** | 24 |
| 82 | elfenbeinweiß | **6237-21-82** | 2CKA006220A0735 | 10 | **4,56** | 24 |
| 84 | studioweiß | **6237-21-84** | 2CKA006220A0739 | 10 | **4,56** | 24 |
| | pur edelstahl [1] | | | | | |
| 866 | edelstahl | **6237-21-866** | 2CKA006220A0747 | 10 | **6,36** | 24 |

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.



**Wippe**
**2-fach rechts, mit Symbol "Volume"**
Als Abdeckung für Busch-free@home Sensoreinheiten (z.B. 6221/2.0) und Sensor-/Aktoreinheiten (z.B. 6211/2.0)
Als Abdeckung für KNX Tasterankopplung 4-fach (6108/07).

| Ausführung | | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Busch-Duro 2000® SI | | | | | |
| 212 | weiß | **6237-22-212** | 2CKA006220A0742 | 10 | **3,58** | 24 |
| | Reflex SI | | | | | |
| 214 | alpinweiß | **6237-22-214** | 2CKA006220A0744 | 10 | **3,50** | 24 |
| | Busch-balance® SI | | | | | |
| 914 | alpinweiß | **6237-22-914** | 2CKA006220A0754 | 10 | **3,50** | 24 |
| | future® linear | | | | | |
| 81 | anthrazit | **6237-22-81** | 2CKA006220A0734 | 10 | **4,56** | 24 |
| 82 | elfenbeinweiß | **6237-22-82** | 2CKA006220A0736 | 10 | **4,56** | 24 |
| 83 | alusilber [1] | **6237-22-83** | 2CKA006220A0738 | 10 | **5,65** | 24 |
| 84 | studioweiß | **6237-22-84** | 2CKA006220A0740 | 10 | **4,56** | 24 |
| 884 | studioweiß matt [1] | **6237-22-884** | 2CKA006220A0750 | 10 | **5,65** | 24 |
| 885 | schwarz matt [1] | **6237-22-885** | 2CKA006220A0752 | 10 | **5,65** | 24 |
| | solo® | | | | | |
| 82 | elfenbeinweiß | **6237-22-82** | 2CKA006220A0736 | 10 | **4,56** | 24 |
| 84 | studioweiß | **6237-22-84** | 2CKA006220A0740 | 10 | **4,56** | 24 |
| 803 | graumetallic [1] | **6237-22-803** | 2CKA006220A0746 | 10 | **5,65** | 24 |
| | Busch-axcent® | | | | | |
| 81 | anthrazit | **6237-22-81** | 2CKA006220A0734 | 10 | **4,56** | 24 |
| 84 | studioweiß | **6237-22-84** | 2CKA006220A0740 | 10 | **4,56** | 24 |
| 885 | schwarz matt [1] | **6237-22-885** | 2CKA006220A0752 | 10 | **5,65** | 24 |
| | carat® | | | | | |
| 81 | anthrazit | **6237-22-81** | 2CKA006220A0734 | 10 | **4,56** | 24 |
| 82 | elfenbeinweiß | **6237-22-82** | 2CKA006220A0736 | 10 | **4,56** | 24 |
| 84 | studioweiß | **6237-22-84** | 2CKA006220A0740 | 10 | **4,56** | 24 |
| | pur edelstahl [1] | | | | | |
| 866 | edelstahl | **6237-22-866** | 2CKA006220A0748 | 10 | **6,36** | 24 |

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.



**Tasterankopplung 1/2-fach [1] [2]**
**mit integriertem Busankoppler**
Zum Kontaktieren von konv. 1-fach Wippen
Mit Mittelstellung.
Zum Einsatz in das AP-Gehäuse von ocean.
Beiliegender Tragring für folgende Programme: Busch-Duro 2000® SI/SI Linear, Reflex SI/SI Linear, future® linear, alpha, solo®, Busch-axcent®, carat® und pur edelstahl.
Der Busanschluss erfolgt über die beiliegende Busklemme.
Anzeigeelemente: Integrierte zweifarbige Status LED (rot, grün, aus)
Anschlüsse:
KNX-Linie: Busanschlussklemme
Nennspannung: 24 V, +5 V / -5 V
Eingänge: 2
Abfragespannung: 24 V, wird vom Gerät zur Verfügung gestellt
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -25 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 53 mm x 45 mm x 28 mm

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **6108/06-AP** | 2CKA006133A0224 | 1 | **67,65** | 43 |

1) Bei Bedarf entnehmen Sie bitte Software und Beschreibung dem aktuellen Online-Katalog.
2) Ab ETS4: Inbetriebnahme über native ETS-Applikation

# Tasterankopplung KNX

| Ausführung | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|



**Tasterankopplung 2/4-fach [1] [2]**
**mit integriertem Busankoppler**
Zum Kontaktieren von Wippe 2-fach 6230-2x-xxx, 6231-2x-xxx, 6232-2x-xxx, 6233-2x-xxx und 6234-2x-xxx.
Mit integriertem Temperaturfühler.
Unterstützung der KNX-Funktionen durch innovatives Farbkonzept (gelb=Beleuchtung, blau=Jalousie, orange=RTR, magenta=Szene und weiß=neutral/keine Funktionszuordnung) oder Standardbeleuchtung rot/grün.
Mit Mittelstellung.
Der Busanschluss erfolgt über die beiliegende Busklemme.
Bedienelemente: Tastkontakte oben/unten
Anzeigeelemente: LED zur Anzeige des Schaltzustandes
Anschlüsse:
KNX-Linie: Busanschlussklemme
Nennspannung: 24 V-, +5 V / -5 V
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 71 mm x 71 mm x 23 mm

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | **6108/07** | 2CKA006133A0222 | 1/10 | **78,00** | 43 |

1) Bei Bedarf entnehmen Sie bitte Software und Beschreibung dem aktuellen Online-Katalog.
2) Ab ETS4: Inbetriebnahme über native ETS-Applikation



**Bedienelement 6-fach mit Universaleingang 5-fach [1] [2]**
Bedienelement mit maximal 6 Bedienfunktionen und einer RTR-Nebenstelle (Slave).
Primärfunktion zum Aufruf der Hauptfunktion.
Statusleiste zur Darstellung/Anzeige von Bedien- oder RTR-Funktion.
Bedienung erfolgt über Zentralscheibe 6108/61-xxx.
Mit integriertem Temperaturfühler.
Mit Temperaturanzeige IST-Wert
Mit Temperaturanzeige SOLL-Wert.
Universaleingang mit:
- max 5 Binäreingängen
- 4 Binäreingänge und 1 Analogeingang zur Ansteuerung von Sensoren mit externer Spannungsversorgung 1-10V/0-10V
- 2 Binäreingänge und 1 Analogeingang zur Ansteuerung von Sensoren mit externer Spannungsversorgung 1-10V/0-10V und einen externen Temperaturfühler PT1000 / 6226T / DP4-T-1.
Der Busanschluss erfolgt über die beiliegende Busklemme.
Bedienelemente: Tastkontakte
Anzeigeelemente: Anzeige der Bedienelement- und RTR-Nebenstellenfunktion über LCD.
Anschlüsse:
KNX-Linie: Busanschlussklemme
Nennspannung: 24 V
Eingänge: 5
Abfragespannung: Binäreingänge, Präsenz- und/oder Fensterkontakt
Nennstrom: 5 mA
Steuer-/Signalausgänge: 1, 0-10 V (passiv)
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | **6108/60** | 2CKA006115A0453 | 1/10 | **141,00** | 42 |

1) Bei Bedarf entnehmen Sie bitte Software und Beschreibung dem aktuellen Online-Katalog.
2) Ab ETS4: Inbetriebnahme über native ETS-Applikation

| Ausführung | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|



**Zentralscheibe für Bedienelement 6-fach**
Als Abdeckung für Bedienelement 6-fach (6108/60).
Schutzart Gerät: none
Maße (H x B x T): 54 mm x 54 mm

Busch-Duro 2000® SI

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 212 | weiß | **6108/61-212** | 2CKA006115A0455 | 10 | **4,65** | 42 |
| | | Reflex SI | | | | |
| 214 | alpinweiß | **6108/61-214** | 2CKA006115A0456 | 10 | **4,65** | 42 |
| | | Busch-balance® SI | | | | |
| 914 | alpinweiß | **6108/61-914** | 2CKA006155A0115 | 10 | **4,65** | 42 |
| | | alpha | | | | |
| 20 | platin | **6108/61-20** | 2CKA006115A0457 | 10 | **15,68** | 42 |
| 21 | bronze | **6108/61-21** | 2CKA006115A0458 | 10 | **15,68** | 42 |
| 22G | elfenbein/weiß | **6108/61-22G** | 2CKA006115A0459 | 10 | **10,35** | 42 |
| 24G | studioweiß hochglanz | **6108/61-24G** | 2CKA006115A0461 | 10 | **10,35** | 42 |
| 260 | palladium | **6108/61-260** | 2CKA006115A0462 | 10 | **15,68** | 42 |
| 266 | titan | **6108/61-266** | 2CKA006115A0463 | 10 | **15,68** | 42 |
| | | future® linear | | | | |
| 81 | anthrazit | **6108/61-81** | 2CKA006115A0464 | 10 | **11,07** | 42 |
| 82 | elfenbeinweiß | **6108/61-82** | 2CKA006115A0465 | 10 | **7,00** | 42 |
| 83 | alusilber [1] | **6108/61-83** | 2CKA006115A0466 | 10 | **11,53** | 42 |
| 84 | studioweiß | **6108/61-84** | 2CKA006115A0467 | 10 | **7,00** | 42 |
| 884 | studioweiß matt [1] | **6108/61-884** | 2CKA006115A0468 | 10 | **11,53** | 42 |
| 885 | schwarz matt [1] | **6108/61-885** | 2CKA006115A0469 | 10 | **11,53** | 42 |
| | | solo® | | | | |
| 82 | elfenbeinweiß | **6108/61-82** | 2CKA006115A0465 | 10 | **7,00** | 42 |
| 84 | studioweiß | **6108/61-84** | 2CKA006115A0467 | 10 | **7,00** | 42 |
| 803 | graumetallic [1] | **6108/61-803** | 2CKA006115A0470 | 10 | **11,53** | 42 |
| | | Busch-axcent® | | | | |
| 84 | studioweiß | **6108/61-84** | 2CKA006115A0467 | 10 | **7,00** | 42 |
| | | carat® | | | | |
| 81 | anthrazit | **6108/61-81** | 2CKA006115A0464 | 10 | **11,07** | 42 |
| 82 | elfenbeinweiß | **6108/61-82** | 2CKA006115A0465 | 10 | **7,00** | 42 |
| 84 | studioweiß | **6108/61-84** | 2CKA006115A0467 | 10 | **7,00** | 42 |
| | | pur edelstahl | | | | |
| 866 | edelstahl | **6108/61-866** | 2CKA006115A0473 | 10 | **17,12** | 42 |

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

# Tasterankopplung KNX



**Busch-Wächter 180 UP Sensor Standard, Select [1]**
**mit integriertem Busankoppler**
Bewegungsmelder mit bis zu 4 Kanälen.
Der Busanschluss erfolgt über die beiliegende Busklemme.
Mit integriertem KNX-Busankoppler.
Bedienelemente: Einstellung über ETS-Applikation.
Erfassungsbereich: frontal: 6 m, seitlich: 6 m
Öffnungswinkel: 180 °
Helligkeitsgrenzwert: 1 Lux - 500 Lux
Montagehöhe: 1,1 m
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 71 mm x 71 mm x 30 mm
Einbaulage: vertikal

| Ausführung | | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Busch-Duro 2000® SI | | | | |
| 212 | weiß | **6122/10-212** | 2CKA006132A0357 | 1 | **123,00** | 42 |
| | | Reflex SI | | | | |
| 214 | alpinweiß | **6122/10-214** | 2CKA006132A0358 | 1 | **123,00** | 42 |
| | | Busch-balance® SI | | | | |
| 914 | alpinweiß | **6122/10-914** | 2CKA006132A0359 | 1 | **123,00** | 42 |
| | | future® linear | | | | |
| 81 | anthrazit | **6122/10-81** | 2CKA006132A0363 | 1 | **127,00** | 42 |
| 82 | elfenbeinweiß | **6122/10-82** | 2CKA006132A0364 | 1 | **126,00** | 42 |
| 83 | alusilber [2] | **6122/10-83** | 2CKA006132A0365 | 1 | **129,00** | 42 |
| 84 | studioweiß | **6122/10-84** | 2CKA006132A0366 | 1 | **126,00** | 42 |
| 884 | studioweiß matt [2] | **6122/10-884** | 2CKA006132A0367 | 1 | **129,00** | 42 |
| 885 | schwarz matt [2] | **6122/10-885** | 2CKA006132A0368 | 1 | **129,00** | 42 |
| | | solo® | | | | |
| 82 | elfenbeinweiß | **6122/10-82** | 2CKA006132A0364 | 1 | **126,00** | 42 |
| 84 | studioweiß | **6122/10-84** | 2CKA006132A0366 | 1 | **126,00** | 42 |
| 803 | graumetallic [2] | **6122/10-803** | 2CKA006132A0369 | 1 | **129,00** | 42 |
| | | Busch-axcent® | | | | |
| 84 | studioweiß | **6122/10-84** | 2CKA006132A0366 | 1 | **126,00** | 42 |
| | | carat® | | | | |
| 81 | anthrazit | **6122/10-81** | 2CKA006132A0363 | 1 | **127,00** | 42 |
| 82 | elfenbeinweiß | **6122/10-82** | 2CKA006132A0364 | 1 | **126,00** | 42 |
| 84 | studioweiß | **6122/10-84** | 2CKA006132A0366 | 1 | **126,00** | 42 |
| | | pur edelstahl [2] | | | | |
| 866 | edelstahl | **6122/10-866** | 2CKA006132A0372 | 1 | **133,00** | 42 |

1) Bei Bedarf entnehmen Sie bitte Software und Beschreibung dem aktuellen Online-Katalog.
2) Oberfläche Kunststoff lackiert.

# Raumtemperaturregler Objektbereich



**Raumtemperaturregler mit Display [1] [2]**
**Heiz-/Kühlbetrieb**
Bedienelement mit Raumtemperaturreglerfunktion zur Ansteuerung von Heizungs-, Lüftungs- und Fan Coil Aktoren.
Zur Ansteuerung von handelsüblichen Stellantrieben.
Zum Kontaktieren der Zentralscheibe 6236-xxx.
Mit integriertem Temperaturfühler.
Mit Temperaturanzeige SOLL-Wert.
Master-/Slavebetrieb.
Mit Grundlastbetrieb.
Der Busanschluss erfolgt über die beiliegende Busklemme.
Klasse des Temperaturreglers: 1
Beitrag zur Raumheizungsenergieeffizienz: 1,0%.
Bedienelemente: Tastkontakte
Anzeigeelemente: Anzeige der Betriebsart und Temperatur über LCD
Anschlüsse:
KNX-Linie: Busanschlussklemme
Nennspannung: 24 V
Nennstrom: 5 mA
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 50 mm x 45 mm x 23 mm

| Ausführung | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|
| schwarz | **6108/18** | 2CKA006134A0318 | 1 | **175,00** | 42 |

1) Bei Bedarf entnehmen Sie bitte Software und Beschreibung dem aktuellen Online-Katalog.
2) Ab ETS4: Inbetriebnahme über native ETS-Applikation



**Zentralscheibe**
**für Fan Coil-Regler**
Als Abdeckung für Busch-free@home® Raumtemperaturregler 6224/2.0.
Als Abdeckung für Raumtemperaturregler mit Display (6108/18).

| Ausführung | | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Busch-Duro 2000® SI | | | | |
| 212 | weiß | **6236-212** | 2CKA006220A0251 | 10 | **6,31** | 24 |
| | | Reflex SI | | | | |
| 214 | alpinweiß | **6236-214** | 2CKA006220A0252 | 10 | **6,19** | 24 |
| | | Busch-balance® SI | | | | |
| 914 | alpinweiß | **6236-914** | 2CKA006220A0515 | 10 | **6,19** | 24 |
| | | future® linear | | | | |
| 81 | anthrazit | **6236-81** | 2CKA006220A0248 | 10 | **8,56** | 24 |
| 82 | elfenbeinweiß | **6236-82** | 2CKA006220A0412 | 10 | **8,56** | 24 |
| 83 | alusilber [1] | **6236-83** | 2CKA006220A0249 | 10 | **12,30** | 24 |
| 84 | studioweiß | **6236-84** | 2CKA006220A0250 | 10 | **8,56** | 24 |
| 884 | studioweiß matt [1] | **6236-884** | 2CKA006220A0497 | 10 | **12,30** | 24 |
| 885 | schwarz matt [1] | **6236-885** | 2CKA006220A0514 | 10 | **12,30** | 24 |
| | | solo® | | | | |
| 82 | elfenbeinweiß | **6236-82** | 2CKA006220A0412 | 10 | **8,56** | 24 |
| 84 | studioweiß | **6236-84** | 2CKA006220A0250 | 10 | **8,56** | 24 |
| 803 | graumetallic | **6236-803** | 2CKA006220A0446 | 10 | **12,30** | 24 |
| | | Busch-axcent® | | | | |
| 81 | anthrazit | **6236-81** | 2CKA006220A0248 | 10 | **8,56** | 24 |
| 84 | studioweiß | **6236-84** | 2CKA006220A0250 | 10 | **8,56** | 24 |
| 885 | schwarz matt [1] | **6236-885** | 2CKA006220A0514 | 10 | **12,30** | 24 |
| | | carat® | | | | |
| 81 | anthrazit | **6236-81** | 2CKA006220A0248 | 10 | **8,56** | 24 |
| 82 | elfenbeinweiß | **6236-82** | 2CKA006220A0412 | 10 | **8,56** | 24 |
| 84 | studioweiß | **6236-84** | 2CKA006220A0250 | 10 | **8,56** | 24 |
| | | pur edelstahl [1] | | | | |
| 866 | edelstahl | **6236-866** | 2CKA006220A0429 | 10 | **13,02** | 24 |

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

# Raumtemperaturregler Objektbereich

| Ausführung | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|



**Raumtemperaturregler mit Universaleingang, 5-fach, UP [1] [2]**
**Heiz-/Kühlbetrieb**
Raumtemperaturregler ohne >Vor-Ort-Bedienung< und ohne internen Temperaturfühler.
Universaleingang mit:
- max 5 Binäreingängen
- 4 Binäreingänge und 1 Analogeingang zur Ansteuerung von Sensoren mit externer Spannungsversorgung 1-10V/0-10V
- 2 Binäreingänge und 1 Analogeingang zur Ansteuerung von Sensoren mit externer Spannungsversorgung 1-10V/0-10V und einen externen Temperaturfühler PT1000 / 6226T / DP4-T-1.

Master-/Slavebetrieb.
Mit Grundlastbetrieb.
Der Busanschluss erfolgt über die beiliegende Busklemme.
Klasse des Temperaturreglers: 1
Beitrag zur Raumheizungsenergieeffizienz: 1,0%.
Anschlüsse:
KNX-Linie: Busanschlussklemme
Nennspannung: 24 V
Eingänge: 5
Abfragespannung: Binäreingänge, Präsenz- und/oder Fensterkontakt
Nennstrom: 5 mA
Steuer-/Signalausgänge: 1, 0-10 V (passiv)
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 41,5 mm x 44 mm x 20 mm

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | **6109/05** | 2CKA006181A0012 | 1/10 | **91,00** | 42 |

1) Bei Bedarf entnehmen Sie bitte Software und Beschreibung dem aktuellen Online-Katalog.
2) Ab ETS4: Inbetriebnahme über native ETS-Applikation



**Raumtemperaturregler Objektbereich mit Universaleingang, 5-fach [1] [2]**
**Heiz-/Kühlbetrieb**
Raumtemperaturregler ohne >Vor-Ort-Bedienung< inkl. Sockel für Zentralscheibe Kühlteil.
Universaleingang mit:
- max 5 Binäreingängen
- 4 Binäreingänge und 1 Analogeingang zur Ansteuerung von Sensoren mit externer Spannungsversorgung 1-10V/0-10V
- 2 Binäreingänge und 1 Analogeingang zur Ansteuerung von Sensoren mit externer Spannungsversorgung 1-10V/0-10V und einen externen Temperaturfühler PT1000 / 6226T / DP4-T-1.

Nur einsetzbar mit einer Zentralscheibe 2114-xxx oder 6541-xxx, außer 6541-20, -21,-260 und -266.
Mit integriertem Temperaturfühler.
Master-/Slavebetrieb.
Mit Grundlastbetrieb.
Der Busanschluss erfolgt über die beiliegende Busklemme.
Klasse des Temperaturreglers: 1
Beitrag zur Raumheizungsenergieeffizienz: 1,0%.
Anschlüsse:
KNX-Linie: Busanschlussklemme
Nennspannung: 24 V
Eingänge: 5
Abfragespannung: Binäreingänge, Präsenz- und/oder Fensterkontakt
Nennstrom: 5 mA
Steuer-/Signalausgänge: 1, 0-10 V (passiv)
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | **6109/08** | 2CKA006134A0312 | 1/10 | **137,00** | 42 |

1) Bei Bedarf entnehmen Sie bitte Software und Beschreibung dem aktuellen Online-Katalog.
2) Ab ETS4: Inbetriebnahme über native ETS-Applikation

| Ausführung | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|



**Zentralscheibe für Kühlteil**
Für Busch-Universal-Zentraldimmer® Leistungsbaustein 6594 U.
Für Raumtemperaturregler Objektbereich 6108/0x und Sockel für Blindabdeckung 6930/01.

Busch-Duro 2000® SI

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 212 | weiß | **2114-212** | 2CKA006599A1193 | 10 | **6,09** | 19 |

Reflex SI

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 214 | alpinweiß | **2114-214** | 2CKA006599A0195 | 10/100 | **6,08** | 19 |

Busch-balance® SI

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 914 | alpinweiß | **2114-914** | 2CKA006599A3021 | 10 | **6,08** | 19 |



**Zentralscheibe für Kühlteil**
Für Busch-Universal-Zentraldimmer® Leistungsbaustein 6594 U.
Für Raumtemperaturregler Objektbereich 6108/0x und Sockel für Blindabdeckung 6930/01.

alpha

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | platin [1] [2] | **6541-20** | 2CKA006599A1466 | 10 | **19,35** | 19 |
| 21 | bronze [1] [2] | **6541-21** | 2CKA006599A1524 | 10 | **19,35** | 19 |
| 22G | elfenbein/weiß | **6541-22G** | 2CKA006599A2795 | 10 | **11,90** | 19 |
| 24G | studioweiß hochglanz | **6541-24G** | 2CKA006599A2332 | 10 | **11,90** | 19 |
| 260 | palladium [1] [2] | **6541-260** | 2CKA006599A2853 | 10 | **19,35** | 19 |
| 266 | titan [1] [2] | **6541-266** | 2CKA006599A2856 | 10 | **19,35** | 19 |

impuls

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 72 | elfenbein/weiß | **6541-72** | 2CKA006599A2918 | 10 | **14,77** | 19 |
| 74 | alpinweiß | **6541-74** | 2CKA006599A2076 | 10 | **14,77** | 19 |
| 79 | champagner metallic [2] | **6541-79** | 2CKA006599A2142 | 10 | **20,02** | 19 |
| 774 | studioweiß matt [2] | **6541-774** | 2CKA006599A2971 | 10 | **20,02** | 19 |
| 775 | schwarz matt [2] | **6541-775** | 2CKA006599A2975 | 10 | **20,02** | 19 |

1) Nicht für Objekt-Raumtemperaturregler 6134/10 und 6108/03 geeignet.
2) Oberfläche Kunststoff lackiert.



**Zentralscheibe für Kühlteil**
Für Busch-Universal-Zentraldimmer® Leistungsbaustein 6594 U.
Für Raumtemperaturregler Objektbereich 6108/0x und Sockel für Blindabdeckung 6930/01.

future® linear

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 | anthrazit | **6541-81** | 2CKA006599A2882 | 10 | **9,85** | 19 |
| 82 | elfenbeinweiß | **6541-82** | 2CKA006599A2832 | 10 | **7,88** | 19 |
| 83 | alusilber [1] | **6541-83** | 2CKA006599A2885 | 10 | **10,61** | 19 |
| 84 | studioweiß | **6541-84** | 2CKA006599A2835 | 10 | **7,64** | 19 |
| 884 | studioweiß matt [1] | **6541-884** | 2CKA006599A2962 | 10 | **10,61** | 19 |
| 885 | schwarz matt [1] | **6541-885** | 2CKA006599A2967 | 10 | **10,61** | 19 |

solo®

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 82 | elfenbeinweiß | **6541-82** | 2CKA006599A2832 | 10 | **7,88** | 19 |
| 84 | studioweiß | **6541-84** | 2CKA006599A2835 | 10 | **7,64** | 19 |
| 803 | graumetallic [1] | **6541-803** | 2CKA006599A2940 | 10 | **10,61** | 19 |

Busch-axcent®

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 | anthrazit | **6541-81** | 2CKA006599A2882 | 10 | **9,85** | 19 |
| 84 | studioweiß | **6541-84** | 2CKA006599A2835 | 10 | **7,64** | 19 |
| 885 | schwarz matt [1] | **6541-885** | 2CKA006599A2967 | 10 | **10,61** | 19 |

carat®

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 | anthrazit | **6541-81** | 2CKA006599A2882 | 10 | **9,85** | 19 |
| 82 | elfenbeinweiß | **6541-82** | 2CKA006599A2832 | 10 | **7,88** | 19 |
| 84 | studioweiß | **6541-84** | 2CKA006599A2835 | 10 | **7,64** | 19 |

pur edelstahl [1]

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 866 | edelstahl | **6541-866** | 2CKA006599A2924 | 10 | **21,11** | 19 |

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

# Raumtemperaturregler Objektbereich



**Raumtemperaturregler mit Universaleingang 5-fach [1] [2]**
**Heiz-/Kühlbetrieb**
Bedienelement mit Raumtemperaturreglerfunktion zur Ansteuerung von Heizungs-, Lüftungs- und Fan Coil Aktoren.
Universaleingang mit:
- max 5 Binäreingängen
- 4 Binäreingänge und 1 Analogeingang zur Ansteuerung von Sensoren mit externer Spannungsversorgung 1-10V/0-10V
- 2 Binäreingänge und 1 Analogeingang zur Ansteuerung von Sensoren mit externer Spannungsversorgung 1-10V/0-10V und einen externen Temperaturfühler PT1000 / 6226T / DP4-T-1.

Mit Temperaturanzeige SOLL-Wert.
Mit integriertem Temperaturfühler.
Master-/Slavebetrieb.
Mit Grundlastbetrieb.
Der Busanschluss erfolgt über die beiliegende Busklemme.
Klasse des Temperaturreglers: 1
Beitrag zur Raumheizungsenergieeffizienz: 1,0%.
Bedienelemente: Tastkontakte
Anzeigeelemente: Anzeige der Betriebsart und Temperatur über LCD
Anschlüsse:
KNX-Linie: Busanschlussklemme
Nennspannung: 24 V
Eingänge: 5
Abfragespannung: Binäreingänge, Präsenz- und/oder Fensterkontakt
Nennstrom: 5 mA
Steuer-/Signalausgänge: 1, 0-10 V (passiv)
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C

| Ausführung | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|
| | **6109/18** | 2CKA006134A0314 | 1/10 | **232,00** | 42 |

1) Bei Bedarf entnehmen Sie bitte Software und Beschreibung dem aktuellen Online-Katalog.
2) Ab ETS4: Inbetriebnahme über native ETS-Applikation



**Raumtemperaturregler mit CO2/Feuchte-Sensor [1] [2]**
**Heiz-/Kühlbetrieb**
Bedienelement mit Raumtemperaturreglerfunktion und CO2-/Feuchte-/Luftdrucksensor.
Zur Ansteuerung von Heizungs-, Lüftungs- und FanCoil-Aktoren.
Universaleingang mit:
- max 5 Binäreingängen
- 4 Binäreingänge und 1 Analogeingang zur Ansteuerung von Sensoren mit externer Spannungsversorgung 1-10V/0-10V
- 2 Binäreingänge und 1 Analogeingang zur Ansteuerung von Sensoren mit externer Spannungsversorgung 1-10V/0-10V und einen externen Temperaturfühler PT1000 / 6226T / DP4-T-1.

Mit integriertem Temperaturfühler.
Mit Temperaturanzeige SOLL-Wert.
Master-/Slavebetrieb.
Mit Grundlastbetrieb.
Der Busanschluss erfolgt über die beiliegende Busklemme.
Klasse des Temperaturreglers: 1
Beitrag zur Raumheizungsenergieeffizienz: 1,0%.
Bedienelemente: Tastkontakte
Anzeigeelemente: Anzeige der Betriebsart und Temperatur über LCD
Anschlüsse:
KNX-Linie: Busanschlussklemme
Nennspannung: 24 V
Eingänge: 5
Abfragespannung: Binäreingänge, Präsenz- und/oder Fensterkontakt
Nennstrom: 5 mA
Steuer-/Signalausgänge: 1, 0-10 V (passiv)
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C

| Ausführung | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|
| | **6109/28** | 2CKA006134A0316 | 1/10 | **282,00** | 42 |

1) Bei Bedarf entnehmen Sie bitte Software und Beschreibung dem aktuellen Online-Katalog.
2) Ab ETS4: Inbetriebnahme über native ETS-Applikation



**Zentralscheibe für Raumtemperaturregler oder Raumtemperaturregler mit CO2/Feuchte**
Als Abdeckung für Raumtemperaturregler mit/ohne CO2/Feuchte-Sensor (6109/18 und 6109/28).
Schutzart Gerät: none

| Ausführung | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|
| **Busch-Duro 2000® SI** | | | | | |
| 212 weiß | **6109/03-212** | 2CKA006155A0032 | 10 | **4,65** | 42 |
| **Reflex SI** | | | | | |
| 214 alpinweiß | **6109/03-214** | 2CKA006155A0033 | 10 | **4,65** | 42 |
| **Busch-balance® SI** | | | | | |
| 914 alpinweiß | **6109/03-914** | 2CKA006155A0108 | 10 | **4,65** | 42 |
| **alpha** | | | | | |
| 20 platin | **6109/03-20** | 2CKA006155A0034 | 10 | **15,68** | 42 |
| 21 bronze | **6109/03-21** | 2CKA006155A0035 | 10 | **15,68** | 42 |
| 22G elfenbein/weiß | **6109/03-22G** | 2CKA006155A0036 | 10 | **10,35** | 42 |
| 24 studioweiß matt | **6109/03-24** | 2CKA006155A0037 | 10 | **10,35** | 42 |
| 24G studioweiß hochglanz | **6109/03-24G** | 2CKA006155A0038 | 10 | **10,35** | 42 |
| 260 palladium | **6109/03-260** | 2CKA006155A0039 | 10 | **15,68** | 42 |
| 266 titan | **6109/03-266** | 2CKA006155A0040 | 10 | **15,68** | 42 |
| **future® linear** | | | | | |
| 81 anthrazit | **6109/03-81** | 2CKA006155A0041 | 10 | **11,07** | 42 |
| 82 elfenbeinweiß | **6109/03-82** | 2CKA006155A0042 | 10 | **7,00** | 42 |
| 83 alusilber [1] | **6109/03-83** | 2CKA006155A0043 | 10 | **11,53** | 42 |
| 84 studioweiß | **6109/03-84** | 2CKA006155A0044 | 10 | **7,00** | 42 |
| 884 studioweiß matt [1] | **6109/03-884** | 2CKA006155A0045 | 10 | **11,53** | 42 |
| 885 schwarz matt [1] | **6109/03-885** | 2CKA006155A0046 | 10 | **11,53** | 42 |
| **solo®** | | | | | |
| 82 elfenbeinweiß | **6109/03-82** | 2CKA006155A0042 | 10 | **7,00** | 42 |
| 84 studioweiß | **6109/03-84** | 2CKA006155A0044 | 10 | **7,00** | 42 |
| 803 graumetallic [1] | **6109/03-803** | 2CKA006155A0047 | 10 | **11,53** | 42 |
| **Busch-axcent®** | | | | | |
| 84 studioweiß | **6109/03-84** | 2CKA006155A0044 | 10 | **7,00** | 42 |
| **carat®** | | | | | |
| 81 anthrazit | **6109/03-81** | 2CKA006155A0041 | 10 | **11,07** | 42 |
| 82 elfenbeinweiß | **6109/03-82** | 2CKA006155A0042 | 10 | **7,00** | 42 |
| 84 studioweiß | **6109/03-84** | 2CKA006155A0044 | 10 | **7,00** | 42 |
| **pur edelstahl** | | | | | |
| 866 edelstahl | **6109/03-866** | 2CKA006155A0050 | 10 | **17,12** | 42 |

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.



**Luftgütesensor, AP**
Zur Überwachung und Steuerung der Raumluftgüte und Raumtemperatur. Der Sensor misst CO2-Konzentration (390…10.000 ppm), Temperatur (0…50 °C) und Luftfeuchtigkeit (0...100 %) und sendet die Messwerte auf den Bus. Über Schwellwerte können die Messgrößen überwacht werden. Mit dem internen Regler kann die Raumtemperatur geregelt und HKL Aktoren angesteuert werden. Mit integriertem KNX Busankoppler.
Nennspannung: 24 V-
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: 0 °C bis 50 °C

| Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|
| **6109/28 AP** | 2CKA006134A0349 | 1/12 | **294,00** | 42 |

# Raumtemperaturregler Objektbereich

| Ausführung | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|



**Raumtemperaturregler Fan Coil mit Display, AP [1] mit integriertem Busankoppler**
Bedienelement zur Raumtemperaturregelung mit LC-Display und 5 Bedientasten
Dient zur Einzelraum-Temperaturregelung in der Heizungs- und Klimatechnik
Der Regler ist ein stetiger Raumtemperaturregler für Ventilator-Konvektoren (Fan Coil) in 2- und 4-Rohr Anlagen und konventionellen Heiz- oder Kühlanlagen
Der Raumtemperaturregler arbeitet sowohl im Heiz- als auch im Kühlbetrieb
Die Lüfterstufe kann manuell oder in den Automatikbetrieb geschaltet werden
Klasse des Temperaturreglers: 1
Beitrag zur Raumheizungsenergieeffizienz: 1,0%.
Bedienelemente: Taster zum An- und Ausschalten des Gerätes
Taster zur Wahl der Lüfterstufen
Taster zur Veränderung derSolltemperaturen
Taster zur Umschaltung der Temperatureinheit °C/°F
Anzeigeelemente: LCD zur Anzeige von Temperaturen, Betriebsarten, Lüfterstufen und Störmeldungen
Anschlüsse:
KNX-Linie: 2-polige Schraub-/Steckklemmen
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 81 mm x 81 mm x 20 mm

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 83 | alusilber [2] | **6138/11-83** | 2CKA006138A0004 | 1 | **200,00** | 42 |
| 84 | studioweiß | **6138/11-84** | 2CKA006138A0002 | 1 | **199,00** | 42 |

1) Komplettgerät, ohne Rahmen zu verwenden.
2) Oberfläche Kunststoff lackiert.

# Präsenzmelder, Busch-Wächter® AP

| Ausführung | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|



**Busch-Präsenzmelder Mini KNX [1]**
**8 Meter**
Erfassungsbereich (bei 2,5 m, 3 m und 4 m Montagehöhe): kreisförmig.
Sitzende Personen Ø: max. 5 m, max. 6,5 m und max. 9 m.
Gehende Personen Ø: max. 6,5 m, max. 8 m und max. 10,5 m.
Aufbauhöhe 16 mm.
Mit 2-Kanälen.
Zum gezielten Ab- und Zuschalten von Lichtbändern in Abhängigkeit der Raumhelligkeit.
Regelung auch in Abhängigkeit von der Bewegung möglich.
Einsatz des Gerätes als Präsenz- und/oder Bewegungsmelder.
Melder-Applikation mit 2-stufiger Abschaltfunktion.
Melder-Applikation mit integrierter Überwachungsfunktion.
Konstantlichtschalter mit bis zu 2 unabhängigen Kanälen.
Konstantlichtschalter mit max. 2 Ausgängen zum helligkeitsabhängigen Schalten von zwei Lichtbändern im Raum.
Mit integriertem KNX-Busankoppler.
Geeignet für abgehängte Decken mit eine Plattenstärke von 9 bis 25 mm.
Einbaulochmaß: Ø 68 mm.
Geeignet für die Aufputzmontage in Kombination mit einem AP-Gehäuse.
Passt nicht in die British Standard und VDE Unterputzdose.
Empfehlung: HaloX-O UP-Dose von Kaiser (Art.-Nr. 1290-40) mit entsprechender Abdeckung (1290-47 oder 1290-85 für Sichtbeton) oder IBTronic H120-68 von Spelsberg (Art.-Nr. 97600501).
Anschlüsse:
KNX-Linie: Busanschlussklemme
Helligkeitsgrenzwert: 1 Lux - 1000 Lux
Montagehöhe: 2 m - 4 m
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 80 mm x 80 mm x 45 mm
Einbautiefe: 29 mm

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 183 | alusilber | **6131/20-183** | 2CKA006132A0330 | 1 | **130,00** | 42 |

1) Bei Bedarf entnehmen Sie bitte Software und Beschreibung dem aktuellen Online-Katalog.

# Präsenzmelder, Busch-Wächter® AP

| Ausführung | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|



**Busch-Präsenzmelder Mini Premium KNX [1] [2]**
**8 Meter**
Erfassungsbereich (bei 2,5 m, 3 m und 4 m Montagehöhe): kreisförmig.
Sitzende Personen Ø: max. 5 m, max. 6,5 m und max. 9 m.
Gehende Personen Ø: max. 6,5 m, max. 8 m und max. 10,5 m.
Aufbauhöhe 16 mm.
Mit 4-Kanälen.
Zum Dimmen/Regeln der Helligkeit auf einen definierten Wert in einem dafür vorgesehenen Erfassungsbereich.
HKL-Funktion zum Ansteuern von Heizungs- und/oder Kühlanlagen sowie Lüftungsanlagen im dafür vorgesehenen Erfassungsbereich.
Melder-Applikation mit 2-stufiger Abschaltfunktion.
Melder-Applikation mit integrierter Überwachungsfunktion.
Konstantlichtregler mit bis zu 2 unabhängigen Kanälen.
Konstantlichtregler mit max. 2 Ausgängen zum helligkeitsabhängigen Dimmen/Regeln von zwei Lichtbändern im Raum.
Integrierter Objekt-Raumtemperaturregler.
10 freiprogrammierbare IR-Kanäle (blau und/oder weiß) Inkl. 5 Logikkanälen (Logik-Gatter, Tor, Verzögerung und Treppenhauslicht).
Auswertung über internen Helligkeitssensor.
Gewichtung von bis zu 2 externen Helligkeitswerten und des internen Helligkeitssensors möglich.
Der Programmiertaster ist mit dem IR-Handsender 6010-25(-500) aktivierbar.
Mit integriertem KNX-Busankoppler.
Geeignet für abgehängte Decken mit eine Plattenstärke von 9 bis 25 mm.
Einbaulochmaß: Ø 68 mm.
Geeignet für die Aufputzmontage in Kombination mit einem AP-Gehäuse.
Passt nicht in die British Standard und VDE Unterputzdose.
Empfehlung: HaloX-O UP-Dose von Kaiser (Art.-Nr. 1290-40) mit entsprechender Abdeckung (1290-47 oder 1290-85 für Sichtbeton) oder IBTronic H120-68 von Spelsberg (Art.-Nr. 97600501).
Anschlüsse:
KNX-Linie: Busanschlussklemme
Helligkeitsgrenzwert: 1 Lux - 1000 Lux
Montagehöhe: 2 m - 4 m
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 80 mm x 80 mm x 45 mm
Einbautiefe: 29 mm

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 183 | alusilber | **6131/21-183** | 2CKA006132A0332 | 1 | **156,00** | 42 |

1) Bei Bedarf entnehmen Sie bitte Software und Beschreibung dem aktuellen Online-Katalog.
2) HKL = Heizung, Klima, Lüftung

| Ausführung | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|



**Busch-Präsenzmelder KNX [1]**
**12 Meter**
Erfassungsbereich (bei 2,5 m, 3 m und 4 m Montagehöhe): kreisförmig.
Sitzende Personen Ø: max. 8 m, max. 10 m und max. 14 m.
Gehende Personen Ø: max. 10 m, max. 12 m und max. 16 m.
Aufbauhöhe 23 mm.
Mit 2-Kanälen.
Zum gezielten Ab- und Zuschalten von Lichtbändern in Abhängigkeit der Raumhelligkeit.
Regelung auch in Abhängigkeit von der Bewegung möglich.
Einsatz des Gerätes als Präsenz- und/oder Bewegungsmelder.
Melder-Applikation mit 2-stufiger Abschaltfunktion.
Melder-Applikation mit integrierter Überwachungsfunktion.
Konstantlichtschalter mit bis zu 2 unabhängigen Kanälen.
Konstantlichtschalter mit max. 2 Ausgängen zum helligkeitsabhängigen Schalten von zwei Lichtbändern im Raum.
Mit integriertem KNX-Busankoppler.
Geeignet für abgehängte Decken mit eine Plattenstärke von 9 bis 25 mm.
Einbaulochmaß: Ø 68 mm.
Geeignet für die Aufputzmontage in Kombination mit einem AP-Gehäuse.
Passt nicht in die British Standard und VDE Unterputzdose.
Empfehlung: HaloX-O UP-Dose von Kaiser (Art.-Nr. 1290-40) mit entsprechender Abdeckung (1290-47 oder 1290-85 für Sichtbeton) oder IBTronic H120-68 von Spelsberg (Art.-Nr. 97600501).
Anschlüsse:
KNX-Linie: Busanschlussklemme
Helligkeitsgrenzwert: 1 Lux - 1000 Lux
Montagehöhe: 2 m - 4 m
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 91 mm x 91 mm x 45 mm
Einbautiefe: 22 mm

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 183 | alusilber | **6131/30-183** | 2CKA006132A0334 | 1 | **153,00** | 42 |

1) Bei Bedarf entnehmen Sie bitte Software und Beschreibung dem aktuellen Online-Katalog.

# Präsenzmelder, Busch-Wächter® AP

| Ausführung | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|



**Busch-Präsenzmelder Premium KNX [1] [2]**
**12 Meter**
Erfassungsbereich (bei 2,5 m, 3 m und 4 m Montagehöhe): kreisförmig.
Sitzende Personen Ø: max. 8 m, max. 10 m und max. 14 m.
Gehende Personen Ø: max. 10 m, max. 12 m und max. 16 m.
Aufbauhöhe 23 mm.
Mit 4-Kanälen.
Zum Dimmen/Regeln der Helligkeit auf einen definierten Wert in einem dafür vorgesehenen Erfassungsbereich.
HKL-Funktion zum Ansteuern von Heizungs- und/oder Kühlanlagen sowie Lüftungsanlagen im dafür vorgesehenen Erfassungsbereich.
Melder-Applikation mit 2-stufiger Abschaltfunktion.
Melder-Applikation mit integrierter Überwachungsfunktion.
Konstantlichtregler mit bis zu 2 unabhängigen Kanälen.
Konstantlichtregler mit max. 2 Ausgängen zum helligkeitsabhängigen Dimmen/Regeln von zwei Lichtbändern im Raum.
Integrierter Objekt-Raumtemperaturregler.
10 freiprogrammierbare IR-Kanäle (blau und/oder weiß) Inkl. 5 Logikkanälen (Logik-Gatter, Tor, Verzögerung und Treppenhauslicht).
Auswertung über internen Helligkeitssensor.
Gewichtung von bis zu 2 externen Helligkeitswerten und des internen Helligkeitssensors möglich.
Der Programmiertaster ist mit dem IR-Handsender 6010-25(-500) aktivierbar.
Mit integriertem KNX-Busankoppler.
Geeignet für abgehängte Decken mit eine Plattenstärke von 9 bis 25 mm.
Einbaulochmaß: Ø 68 mm.
Geeignet für die Aufputzmontage in Kombination mit einem AP-Gehäuse.
Passt nicht in die British Standard und VDE Unterputzdose.
Empfehlung: HaloX-O UP-Dose von Kaiser (Art.-Nr. 1290-40) mit entsprechender Abdeckung (1290-47 oder 1290-85 für Sichtbeton) oder IBTronic H120-68 von Spelsberg (Art.-Nr. 97600501).
Anschlüsse:
KNX-Linie: Busanschlussklemme
Helligkeitsgrenzwert: 1 Lux - 1000 Lux
Montagehöhe: 2 m - 4 m
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 91 mm x 91 mm x 45 mm
Einbautiefe: 22 mm

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 183 | alusilber | **6131/31-183** | 2CKA006132A0336 | 1 | **188,00** | 42 |

1) Bei Bedarf entnehmen Sie bitte Software und Beschreibung dem aktuellen Online-Katalog.
2) HKL = Heizung, Klima, Lüftung

| Ausführung | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|



**Busch-Präsenzmelder Corridor KNX [1]**
**30 Meter**
Erfassungsbereich: rechteckig.
Bei Montagehöhe 3 m: frontal auf den Melder zu gehend max. 20 m x 3 m (pro Seite max. 10 m x 3 m). Quer zum Melder gehend max. 30 m x 3 m (pro Seite max. 15 m x 3 m).
Mit integriertem KNX-Busankoppler.
Aufbauhöhe 27 mm.
Mit 2-Kanälen.
Zum gezielten Ab- und Zuschalten von Lichtbändern in Abhängigkeit der Raumhelligkeit.
Regelung auch in Abhängigkeit von der Bewegung möglich.
Einsatz des Gerätes als Präsenz- und/oder Bewegungsmelder.
Melder-Applikation mit 2-stufiger Abschaltfunktion.
Melder-Applikation mit integrierter Überwachungsfunktion.
Konstantlichtschalter mit bis zu 2 unabhängigen Kanälen.
Konstantlichtschalter mit max. 2 Ausgängen zum helligkeitsabhängigen Schalten von zwei Lichtbändern im Raum.
Deckenmontage an abgehängten Decken mit Federklemmen, an festen Decken in Aufputz-Gehäuse 6131/39-xxx(-500) oder auf VDE Unterputzdosen mit Zwischenring für VDE Unterputzdosen 6131/38-xxx(-500).
Geeignet für abgehängte Decken mit eine Plattenstärke von 9 bis 25 mm.
Einbaulochmaß: Ø 68 mm.
Passt nicht in die British Standard und VDE Unterputzdose.
Empfehlung: HaloX-O UP-Dose von Kaiser (Art.-Nr. 1290-40) mit entsprechender Abdeckung (1290-47 oder 1290-85 für Sichtbeton) oder IBTronic H120-68 von Spelsberg (Art.-Nr. 97600501).
Anschlüsse:
KNX-Linie: Busanschlussklemme
Helligkeitsgrenzwert: 1 Lux - 1000 Lux
Montagehöhe: 2 m - 4 m
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 91 mm x 91 mm x 49 mm
Einbautiefe: 22 mm

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 183 | alusilber | **6131/50-183** | 2CKA006132A0398 | 1 | **179,00** | 42 |

1) Bei Bedarf entnehmen Sie bitte Software und Beschreibung dem aktuellen Online-Katalog.

# Präsenzmelder, Busch-Wächter® AP

| Ausführung | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|



**Busch-Präsenzmelder Corridor Premium KNX [1] [2]**
**30 Meter**
Erfassungsbereich: rechteckig.
Bei Montagehöhe 3 m: frontal auf den Melder zu gehend max. 20 m x 3 m (pro Seite max. 10 m x 3 m). Quer zum Melder gehend max. 30 m x 3 m (pro Seite max. 15 m x 3 m).
Mit integriertem KNX-Busankoppler.
Aufbauhöhe 27 mm.
Mit 4-Kanälen.
Zum Dimmen/Regeln der Helligkeit auf einen definierten Wert in einem dafür vorgesehenen Erfassungsbereich.
HKL-Funktion zum Ansteuern von Heizungs- und/oder Kühlanlagen sowie Lüftungsanlagen im dafür vorgesehenen Erfassungsbereich.
Melder-Applikation mit 2-stufiger Abschaltfunktion.
Melder-Applikation mit integrierter Überwachungsfunktion.
Konstantlichtregler mit bis zu 2 unabhängigen Kanälen.
Konstantlichtregler mit max. 2 Ausgängen zum helligkeitsabhängigen Dimmen/Regeln von zwei Lichtbändern im Raum.
Integrierter Objekt-Raumtemperaturregler.
10 freiprogrammierbare IR-Kanäle (blau und/oder weiß) Inkl. 5 Logikkanälen (Logik-Gatter, Tor, Verzögerung und Treppenhauslicht).
Auswertung über internen Helligkeitssensor.
Gewichtung von bis zu 2 externen Helligkeitswerten und des internen Helligkeitssensors möglich.
Der Programmiertaster ist mit dem IR-Handsender 6010-25(-500) aktivierbar.
Deckenmontage an abgehängten Decken mit Federklemmen, an festen Decken in Aufputz-Gehäuse 6131/39-xxx(-500) oder auf VDE Unterputzdosen mit Zwischenring für VDE Unterputzdosen 6131/38-xxx(-500).
Geeignet für abgehängte Decken mit eine Plattenstärke von 9 bis 25 mm.
Einbaulochmaß: Ø 68 mm.
Passt nicht in die British Standard und VDE Unterputzdose.
Empfehlung: HaloX-O UP-Dose von Kaiser (Art.-Nr. 1290-40) mit entsprechender Abdeckung (1290-47 oder 1290-85 für Sichtbeton) oder IBTronic H120-68 von Spelsberg (Art.-Nr. 97600501).
Anschlüsse:
KNX-Linie: Busanschlussklemme
Helligkeitsgrenzwert: 1 Lux - 1000 Lux
Montagehöhe: 2 m - 4 m
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 91 mm x 91 mm x 49 mm
Einbautiefe: 22 mm

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | studioweiß matt | **6131/51-24** | 2CKA006132A0411 | 1 | **206,00** | 42 |
| 183 | alusilber | **6131/51-183** | 2CKA006132A0412 | 1 | **214,00** | 42 |

1) Bei Bedarf entnehmen Sie bitte Software und Beschreibung dem aktuellen Online-Katalog.
2) HKL = Heizung, Klima, Lüftung

| Ausführung | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|



**Busch-Wächter® Sky KNX [1]**
**24 Meter**
Erfassungsbereich (bei 6 m und 12 m Montagehöhe): kreisförmig.
Gehende Personen Ø: max. 18 m und max. 24 m.
Aufbauhöhe 23 mm.
Mit 2-Kanälen.
Zum gezielten Ab- und Zuschalten von Lichtbändern in Abhängigkeit der Raumhelligkeit.
Einsatz des Gerätes als Bewegungsmelder.
Melder-Applikation mit 2-stufiger Abschaltfunktion.
Melder-Applikation mit integrierter Überwachungsfunktion.
Konstantlichtschalter mit bis zu 2 unabhängigen Kanälen.
Konstantlichtschalter mit max. 2 Ausgängen zum helligkeitsabhängigen Schalten von zwei Lichtbändern im Raum.
Mit integriertem KNX-Busankoppler.
Der Programmiertaster ist mit dem IR-Handsender 6010-25(-500) aktivierbar.
Geeignet für abgehängte Decken mit eine Plattenstärke von 9 bis 25 mm.
Einbaulochmaß: Ø 68 mm.
Geeignet für die Aufputzmontage in Kombination mit einem AP-Gehäuse.
Passt nicht in die British Standard und VDE Unterputzdose.
Empfehlung: HaloX-O UP-Dose von Kaiser (Art.-Nr. 1290-40) mit entsprechender Abdeckung (1290-47 oder 1290-85 für Sichtbeton) oder IBTronic H120-68 von Spelsberg (Art.-Nr. 97600501).
Anschlüsse:
KNX-Linie: Busanschlussklemme
Helligkeitsgrenzwert: 1 Lux - 1000 Lux
Montagehöhe: 4 m - 12 m
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 91 mm x 91 mm x 45 mm
Einbautiefe: 22 mm

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | studioweiß matt | **6131/40-24** | 2CKA006132A0337 | 1 | **207,00** | 42 |

1) Bei Bedarf entnehmen Sie bitte Software und Beschreibung dem aktuellen Online-Katalog.



**Aufputz-Gehäuse**
**Für Busch-Präsenzmelder Mini KNX.**
Zur Montage eines Busch-Präsenzmelder Mini KNX 6131/20-xxx(-500) oder eines Busch-Präsenzmelder Mini Premium KNX 6131/21-xxx(-500).
Schutzart Gerät: IP 20
Maße (H x B x T): 80 mm x 80 mm x 35 mm

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 183 | alusilber | **6131/29-183** | 2CKA006132A0339 | 1 | **13,43** | 42 |



**Aufputz-Gehäuse**
**Für Busch-Präsenzmelder KNX, Busch-Wächter® Sky KNX und Busch-Präsenzmelder Corridor KNX.**
Zur Aufputz-Montage eines Busch-Präsenzmelder KNX 6131/30-xxx(-500), eines Busch-Präsenzmelder Premium KNX 6131/31-xxx(-500), eines Busch-Präsenzmelder Corridor KNX 6131/50-xxx(-500), eines Busch-Präsenzmelder Corridor Premium KNX 6131/51-xxx(-500) oder dem Busch-Wächter® Sky KNX 6131/40-24(-500).
Schutzart Gerät: IP 20
Maße (H x B x T): 91 mm x 91 mm x 33 mm

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 183 | alusilber | **6131/39-183** | 2CKA006132A0341 | 1 | **13,43** | 42 |

# Präsenzmelder, Busch-Wächter® AP

| Ausführung | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|



**Zwischenring für VDE-Unterputzdose**
**Für Busch-Präsenzmelder KNX, Busch-Wächter® Sky KNX und Busch-Präsenzmelder Corridor KNX.**
Für Busch-Präsenzmelder KNX und Busch-Wächter® Sky KNX.
Zur Montage eines Busch-Präsenzmelder KNX 6131/30-xxx(-500), eines Busch-Präsenzmelder Premium KNX 6131/31-xxx(-500), eines Busch-Präsenzmelder Corridor KNX 6131/50-xxx(-500), eines Busch-Präsenzmelder Corridor Premium KNX 6131/51-xxx(-500) oder dem Busch-Wächter® Sky KNX 6131/40-24(-500) auf einer VDE-Unterputzdose.
Schutzart Gerät: IP 20
Maße (H x B x T): 91 mm x 91 mm x 22 mm

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 183 | alusilber | **6131/38-183** | 2CKA006132A0402 | 1 | **11,69** | 42 |



**Schutzkorb**
Für Decken-Präsenzmelder.
Für Busch-Wächter® Präsenz tech (6813-101).
Für Busch-Wächter® Präsenz tech Dualline 6813/11-xxx.
Für Busch-Wächter® Präsenz tech BasicLINE 6814 U.
Für Busch-Wächter® Präsenz tech BasicLINE Corridor 6818 U.
Für alle Busch-Rauchalarm® ProfessionalLINE.
Für alle Busch-Wärmealarm ProfessionalLINE.
Für Busch-Rauchalarm® 6831-84 und 6832-84.
Auch in Verbindung mit Aufputz-Gehäuse 6885-xxx und 6888 verwendbar.
Für Busch-Präsenzmelder Mini KNX 6131/20-xxx und 6131/21-xxx.
Für Busch-Präsenzmelder KNX 6131/30-xxx und 6131/31-xxx.
Für Busch-Wächter® Sky KNX 6131/40-24.
Für Busch-Präsenzmelder Corridor KNX 6131/50-xxx und 6131/51-xxx.
Maße (H x B x T): 180 mm x 180 mm x 98 mm

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| alpinweiß | **6898** | 2CKA006899A2304 | 1/12 | **29,54** | 29 | |



**Busch-Wächter® 220 MasterLINE KNX [1] [2]**
Mit 2 Bewegungskanälen.
Mit 1 Dämmerungskanal mit 3 Schaltschwellen.
Nicht fernbedienbar über IR Handsender KNX.
Mit integriertem KNX-Busankoppler.
Keine zusätzliche Hilfsspannung notwendig.
Überwachungsdichte: 92 Sektoren mit 368 Schaltsegmenten.
Dämmerungssensor: ca. 1-1000 Lux
Abschaltverzögerung: ca. 10 Sek. bis 1092 min
Sensorwinkel: 220°
Reichweite: 16 m
Bedienelemente: 2 Einstellpotentiometer
Anschlüsse:
KNX-Linie: Busanschlussklemme
Erfassungsbereich: frontal: 16 m, seitlich: 16 m
Öffnungswinkel: 220 °
Helligkeitsgrenzwert: 1 Lux - 1000 Lux
Montagehöhe: 2,5 m
Schutzart Gerät: IP 55
Temperaturbereich Gerät: -25 °C bis 55 °C
Maße (H x B x T): 115 mm x 125 mm x 141 mm

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 204 | alpinweiß | **6179/01-204** | 2CKA006132A0311 | 1 | **262,00** | 42 |
| 208 | silber metallic | **6179/01-208** | 2CKA006132A0312 | 1 | **263,00** | 42 |

1) Bei Bedarf entnehmen Sie bitte Software und Beschreibung dem aktuellen Online-Katalog.
2) Zusatzsoftware PowerTool erforderlich.

| Ausführung | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|



**Busch-Wächter® 220 MasterLINE KNX Premium [1] [2]**
Mit 4 Bewegungskanälen.
Mit 1 Dämmerungs-/Helligkeitskanal mit 3 Schaltschwellen.
Mit 1 Temperaturkanal mit 3 Schaltschwellen.
Mit 7 Kanal IR-Fernbedienung.
Fernbedienbar über IR Handsender KNX 6179 (im Lieferumfang).
Mit integriertem KNX-Busankoppler.
Keine zusätzliche Hilfsspannung notwendig.
Überwachungsdichte: 92 Sektoren mit 368 Schaltsegmenten.
Dämmerungssensor: ca. 1-1000 Lux
Helligkeitssensor: ca. 1 - 80 kLux.
Temperatursensor: ca. -25 bis +55 °C
Abschaltverzögerung: ca. 10 Sek. bis 1092 min
Sensorwinkel: 220°
Reichweite: 16 m
Bedienelemente: 2 Einstellpotentiometer
Anschlüsse:
KNX-Linie: Busanschlussklemme
Erfassungsbereich: frontal: 16 m, seitlich: 16 m
Öffnungswinkel: 220 °
Helligkeitsgrenzwert: 1 Lux - 80000 Lux
Montagehöhe: 2,5 m
Schutzart Gerät: IP 55
Temperaturbereich Gerät: -25 °C bis 55 °C
Temperaturbereich Sensor: -25 °C bis 55 °C
Maße (H x B x T): 115 mm x 125 mm x 141 mm

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 204 | alpinweiß | **6179/02-204** | 2CKA006132A0315 | 1 | **348,00** | 42 |
| 208 | silber metallic | **6179/02-208** | 2CKA006132A0316 | 1 | **352,00** | 42 |

1) Bei Bedarf entnehmen Sie bitte Software und Beschreibung dem aktuellen Online-Katalog.
2) Zusatzsoftware PowerTool erforderlich.



**IR-Handsender KNX [1]**
Für Busch-Wächter® 220 MasterLINE KNX premium.
Die Funktionen sind frei belegbar.
Mit kodiertem Übertragungssignal.
Spannungsversorgung: Lithium-Knopfzelle Typ CR2025.
Batterie Lebensdauer: typ. 2 Jahre.
Nennspannung: 3 V-
Schutzart Gerät: IP 40
Temperaturbereich Gerät: 0 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 86 mm x 40 mm x 7 mm

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| grau / anthrazit | **6179** | 2CKA006132A0319 | 1 | **20,30** | 42 | |

1) Batterie im Lieferumfang enthalten.



**Decken-/Eckadapter**
Für Busch-Wächter® 220 MasterLINE.
Für Busch-Wächter® 220 MasterLINE select.
Für Busch-Wächter® 220 MasterLINE premium.
Für Busch-Wächter® 280 MasterLINE.
Für Busch-Wächter® 220 MasterLINE KNX.
Für Busch-Wächter® 220 MasterLINE KNX premium.
Zur Erfassung zweier Hausseiten in Kombination mit Busch-Wächter® 280.
Zur Deckenmontage der Busch-Wächter®.
Zur Erhöhung des Neigungswinkels beim Busch-Wächter® 220/280.
Die Montage erfolgt auf der Hausecke, auf der Wand oder unter der Decke.
Für Leitungsführung aufputz oder unterputz.
Montagehöhe: 2,5 m
Maße (H x B x T): 102 mm x 125 mm x 55 mm

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 | braun | **6868-201** | 2CKA006800A2561 | 1 | **16,03** | 29 |
| 204 | alpinweiß | **6868-204** | 2CKA006800A2558 | 1/10 | **16,03** | 29 |
| 208 | silber metallic | **6868-208** | 2CKA006800A2559 | 1 | **17,40** | 29 |
| 35 | anthrazit | **6868-35** | 2CKA006800A2560 | 1 | **16,03** | 29 |

# Universalschnittstellen, elektrothermische Stellantriebe

| Ausführung | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|



**Unterputz-Universalschnittstelle [1]**
**2-fach**
Schnittstelle mit 2 Kanälen als Ein-oder Ausgänge parametrierbar.
Anschlussleitungen max. 10 m.
Eingänge für potenzialfreie Kontakte.
Ausgänge: 5 V max. 2 mA (z. B. LED)
Für UP-Dosen mit 60 mm Tiefe oder auch für Hohlwanddosen geeignet.
Maße 39 x 40 x 12 mm
Anschlüsse:
KNX-Linie: Busanschlussklemme
Eingänge: 2
Abfragespannung: 20 V,
Ausgänge: 2x elektronischer Ausgang, potenzialgebunden
Versorgungsspannung: 5 V
Nennstrom: 2 mA
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 39 mm x 40 mm x 12 mm

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **6119/20** | 2CKA006133A0150 | 1 | | **54,30** | 45 |

1) Bei Bedarf entnehmen Sie bitte Software und Beschreibung dem aktuellen Online-Katalog.



**Unterputz-Universalschnittstelle [1]**
**4-fach**
Schnittstelle mit 4 Kanälen als Ein-oder Ausgänge parametrierbar.
Anschlussleitungen max. 10 m.
Eingänge für potenzialfreie Kontakte.
Ausgänge: 5 V max. 2 mA (z. B. LED)
Für UP-Dosen mit 60 mm Tiefe oder auch für Hohlwanddosen geeignet.
Maße 39 x 40 x 12 mm
Anschlüsse:
KNX-Linie: Busanschlussklemme
Eingänge: 4
Abfragespannung: 20 V,
Ausgänge: 4x elektronischer Ausgang, potenzialgebunden
Nennstrom: 2 mA
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 39 mm x 40 mm x 12 mm

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **6119/40** | 2CKA006133A0151 | 1 | | **89,00** | 45 |

1) Bei Bedarf entnehmen Sie bitte Software und Beschreibung dem aktuellen Online-Katalog.



**Thermoelektrischer Stellantrieb**
**mit Funktionsanzeige**
Zum Ansteuern von Heizungen und Kühldecken in Verbindung mit konventionellen Raumtemperaturreglern (z.B. 1094 U) oder KNX, bzw. free@home-Heizungs-/Ventilaktoren (z.B. 6164/46, 6254/0.XX)
Mit Funktionsanzeige (geöffnet oder geschlossen).
Stromlos geschlossen.
max. Öffnungs-/Schließzeit: 3,5 min
Zur Montage wird ein passender Ventiladapter benötigt.
Stromaufnahme: 4 mA (ca. 1W)
Einschaltstrom: < 550 mA (max. 100 ms)
Anschlussleitung: 1,0 m (steckbar)
Nennspannung: 230 V~
Nennfrequenz: 50 Hz - 60 Hz
Schutzart Gerät: IP 54
Maße (H x B x T): 59 mm x 45 mm x 53 mm

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **6164/10-102** | 2CKA006151A0257 | 1/100 | | **33,42** | 42 |

| Ausführung | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|



**Thermoelektrischer Stellantrieb**
**mit Funktionsanzeige**
Zum Ansteuern von Heizungen und Kühldecken in Verbindung mit konventionellen Raumtemperaturreglern (z.B. 1094 U) oder KNX, bzw. free@home-Heizungs-/Ventilaktoren (z.B. 6164/46, 6254/0.XX)
Als Spannungsversorgung kann der Heiztrafo 6190/49-101 genutzt werden.
Mit Funktionsanzeige (geöffnet oder geschlossen).
Stromlos geschlossen.
max. Öffnungs-/Schließzeit: 3,5 min
Zur Montage wird ein passender Ventiladapter benötigt.
Anschlussleitung: 1,0 m (steckbar)
Stromaufnahme: 40 mA (ca. 1W)
Einschaltstrom: < 300 mA (max. 2 min)
Nennspannung: 24 V
Nennfrequenz: 0 Hz - 60 Hz
Schutzart Gerät: IP 54
Maße (H x B x T): 59 mm x 45 mm x 53 mm

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **6164/11-102** | 2CKA006151A0258 | 1/100 | | **33,42** | 42 |



**Ventiladapter VA 80 von Fa. Möhlenhoff [1] [2] [3]**
Für thermoelektrische Stellantriebe 6164/10-102 und 6164/11-102.
Für Eckventile der Firmen Heimeier, Oventrop, Schlösser, Herb oder Onda.
M 30 x 1,5.
Schutzart Gerät: IP 20

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **6164/20** | 2CKA006151A0170 | 5 | | **1,24** | 42 |

1) Weitere Ventiladapter sind auf Anfrage bei der Fa. Möhlenhoff erhältlich.
2) Abb. ähnlich.
3) Die Ventiladapter sind auf die Standardventile der Hersteller abgestimmt. Spezialausführungen sind im Bedarfsfall separat zu prüfen.



**Ventiladapter VA 50 von Fa. Möhlenhoff [1] [2] [3]**
Für thermoelektrische Stellantriebe 6164/10-102 und 6164/11-102.
Für Eckventile der Firmen MNG, Honeywell & Brauck., Landis & Gyr oder Reich.
M 30 x 1,5.
Schutzart Gerät: IP 20

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **6164/21** | 2CKA006151A0171 | 5 | | **1,24** | 42 |

1) Weitere Ventiladapter sind auf Anfrage bei der Fa. Möhlenhoff erhältlich.
2) Abb. ähnlich.
3) Die Ventiladapter sind auf die Standardventile der Hersteller abgestimmt. Spezialausführungen sind im Bedarfsfall separat zu prüfen.



**Ventiladapter VA 78 von Fa. Möhlenhoff [1] [2] [3]**
Für thermoelektrische Stellantriebe 6164/10-102 und 6164/11-102.
Für Eckventile der Firma Danfoss RA Flansch.
Schutzart Gerät: IP 20

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **6164/22** | 2CKA006151A0172 | 5 | | **2,59** | 42 |

1) Weitere Ventiladapter sind auf Anfrage bei der Fa. Möhlenhoff erhältlich.
2) Abb. ähnlich.
3) Die Ventiladapter sind auf die Standardventile der Hersteller abgestimmt. Spezialausführungen sind im Bedarfsfall separat zu prüfen.

# Universalschnittstellen, elektrothermische Stellantriebe

| Ausführung | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|
|  | **Ventiladapter VA 02 von Fa. Möhlenhoff [1] [2] [3]**<br>Für thermoelektrische Stellantriebe 6164/10-102 und 6164/11-102.<br>Für Eckventile der Firma Velta.<br>M 30 x 1,5 (aussen).<br>Schutzart Gerät: IP 20 | | | | |
| | **6164/23** | 2CKA006151A0173 | 5 | **2,59** | 42 |

1) Weitere Ventiladapter sind auf Anfrage bei der Fa. Möhlenhoff erhältlich.
2) Abb. ähnlich.
3) Die Ventiladapter sind auf die Standardventile der Hersteller abgestimmt. Spezialausführungen sind im Bedarfsfall separat zu prüfen.

# Raum-Controller AP

| Ausführung | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|
|  | **Raum-Controller [1]**<br>**4-fach**<br>Grundgerät zur Bestückung von max. 4 Modulgeräten, wie z.B. Jalousieaktormodul, Schaltaktormodul, Dimmmaktormodul etc.<br>24 V DC, zur Direkteinspeisung für die 24V DC-Module Anschlüsse:<br>KNX-Linie: Busanschlussklemme<br>Nennspannung: 230 V, +10 % / -10 %<br>Nennfrequenz: 50 Hz<br>Schutzart Gerät: IP 54<br>Temperaturbereich Gerät: -20 °C bis 45 °C<br>Maße (H x B x T): 200 mm x 275 mm x 50 mm | | | | |
| | **6174/09** | 2CKA006151A0212 | 1 | **278,00** | 44 |

1) Bei Bedarf entnehmen Sie bitte Software und Beschreibung dem aktuellen Online-Katalog.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
|  | **Raum-Controller [1]**<br>**8-fach**<br>Grundgerät zur Bestückung von max. 8 Modulgeräten, wie z.B. Jalousieaktormodul, Schaltaktormodul, Dimmmaktormodul etc.<br>24 V DC, zur Direkteinspeisung für die 24V DC-Module Anschlüsse:<br>KNX-Linie: Busanschlussklemme<br>Nennspannung: 230 V, +10 % / -10 %<br>Nennfrequenz: 50 Hz<br>Schutzart Gerät: IP 54<br>Temperaturbereich Gerät: -20 °C bis 45 °C<br>Maße (H x B x T): 270 mm x 316 mm x 50 mm | | | | |
| | **6174/10-101** | 2CKA006151A0211 | 1 | **393,00** | 44 |

1) Bei Bedarf entnehmen Sie bitte Software und Beschreibung dem aktuellen Online-Katalog.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
|  | **Schaltaktormodul, 6 A [1]**<br>**2-fach**<br>2-fach Schaltaktormodul<br>Zum Schalten von zwei Verbrauchern<br>Einsatz und Kontaktierung erfolgt ausschließlich im Raum-Controller<br>Nennspannung: 230 V<br>Nennfrequenz: 50 Hz<br>Ausgänge: 2x Schließer<br>Lastart: AC1/AC3<br>Nennstrom: 6 A<br>Schutzart Gerät: IP 20<br>Maße (H x B x T): 49 mm x 42 mm x 93 mm | | | | |
| | **6174/11** | 2CKA006151A0190 | 1 | **82,00** | 44 |

1) Bei Bedarf entnehmen Sie bitte Software und Beschreibung dem aktuellen Online-Katalog.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
|  | **Schaltaktormodul, 16 A [1]**<br>**2-fach**<br>2-fach Schaltaktormodul<br>Zum Schalten von zwei Verbrauchern<br>Einsatz und Kontaktierung erfolgt ausschließlich im Raum-Controller<br>Nennspannung: 230 V<br>Nennfrequenz: 50 Hz<br>Ausgänge: 2x Schließer<br>Lastart: AC1/AC3<br>Nennstrom: 16 A<br>Schutzart Gerät: IP 20<br>Maße (H x B x T): 49 mm x 42 mm x 93 mm | | | | |
| | **6174/22** | 2CKA006151A0213 | 1 | **97,00** | 44 |

1) Bei Bedarf entnehmen Sie bitte Software und Beschreibung dem aktuellen Online-Katalog.

# Raum-Controller AP

| Ausführung | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|



**Jalousieaktormodul, 6 A [1]**
**2-fach**
2-fach Jalousieaktormodul
Zum Steuern von zwei unabhängigen Jalousiegruppen.
Einsatz und Kontaktierung erfolgt ausschließlich im Raum-Controller
Nennspannung: 230 V
Nennfrequenz: 50 Hz
Ausgänge: 2x Umschalter
Lastart: AC1
Nennstrom: 6 A
Schutzart Gerät: IP 20
Maße (H x B x T): 49 mm x 42 mm x 93 mm

Ⓜ
**6174/12** 2CKA006151A0191 1 **129,00** 44

1) Bei Bedarf entnehmen Sie bitte Software und Beschreibung dem aktuellen Online-Katalog.



**Jalousieaktormodul, 24 V, 6 A [1]**
**2-fach**
24 V DC, 2 x 6 A
Zum Steuern von 2 unabhängigen Jalousiegruppen.
Nennspannung: 24 V
Ausgänge: 2x Umschalter
Lastart: DC
Nennstrom: 6 A
Schutzart Gerät: IP 20
Maße (H x B x T): 49 mm x 42 mm x 93 mm

Ⓜ
**6174/13** 2CKA006151A0192 1 **148,00** 44

1) Bei Bedarf entnehmen Sie bitte Software und Beschreibung dem aktuellen Online-Katalog.



**Schalt-/Dimmaktormodul [1]**
**2-fach, 6 AX**
2-fach Schalt-Dimmaktor zum Dimmen von 2 EVG-Gruppen mit 1 - 10 V Schnittstelle.
Einsatz und Kontaktierung erfolgt ausschließlich im Raum-Controller
Nennspannung: 230 V
Nennfrequenz: 50 Hz
Ausgänge: 2x Schließer, potenzialfrei
Lastart: AC1
Nennstrom: 6 AX
Ausgangsspannung: 230 V~
Schutzart Gerät: IP 20
Maße (H x B x T): 49 mm x 42 mm x 93 mm

**6174/14-101** 2CKA006151A0214 1 **167,00** 44

1) Bei Bedarf entnehmen Sie bitte Software und Beschreibung dem aktuellen Online-Katalog.

| Ausführung | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|



**Universal-Dimmaktormodul [1] [2] [3]**
**1-fach Aktor**
Für Glühlampen, 230 V-Halogenglühlampen 2-300 VA
Einsatz und Kontaktierung erfolgt ausschließlich im Raum-Controller
Nennspannung: 230 V
Nennfrequenz: 50 Hz
Ausgänge: 1x elektronischer Ausgang, potenzialgebunden
Lastart: 230 V-Glühlampen/230 V-Halogenlampen
Nennleistung: 300 W/VA
Lastart: 127 V-Glühlampen/127 V-Halogenlampen
Nennleistung: 150 W/VA
Schutzart Gerät: IP 20
Maße (H x B x T): 49 mm x 42 mm x 93 mm

**6174/15** 2CKA006151A0194 1 **167,00** 44

1) Bei Bedarf entnehmen Sie bitte Software und Beschreibung dem aktuellen Online-Katalog.
2) Nicht für dimmbare EVG.
3) Bei konventionellen Trafos ~20 % Trafoverluste berücksichtigen.



**Lichtregelmodul, 6 AX [1]**
**1-fach Aktor**
1-fach Schalt-/Dimmaktor zum Dimmen von einer EVG-Gruppe mit 1 - 10 V Schnittstelle.
In Verbindung mit dem Lichtfühler 6197/71 auch als Konstantlichtregler einsetzbar.
Einsatz und Kontaktierung erfolgt ausschließlich im Raum-Controller
Nennspannung: 230 V
Nennfrequenz: 50 Hz
Ausgänge: 1x Schließer, potenzialfrei
Lastart: AC1
Nennstrom: 6 AX
Ausgangsspannung: 230 V~
Steuer-/Signalausgänge: 1, elektronischer Ausgang, 0-10 V
Nennstrom: 30 mA
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 49 mm x 42 mm x 93 mm

**6174/16-101** 2CKA006151A0215 1 **136,00** 44

1) Bei Bedarf entnehmen Sie bitte Software und Beschreibung dem aktuellen Online-Katalog.



**Lichtfühler**
Der Lichtfühler wird in Verbindung mit 6197/70, 6174/16-101, 6174/40 und 6197/43 zur Konstantlichtregelung eingesetzt.
Anschluss erfolgt über Anschlussklemme (enthalten).
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 20 mm x 54 mm

**6197/71** 2CKA006151A0209 1 **69,70** 44

# Raum-Controller AP

| Ausführung | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|



**Heizungsaktormodul [1])**
**2-fach**
2-fach Heizungsaktormodul
2 elektronische Ausgänge (geräuschlos)
Zum Anschluss von max. 3 thermoelektrischen Stellantrieben 6164/10 pro Kanal.
Einsatz und Kontaktierung erfolgt ausschließlich im Raum-Controller
Nennspannung: 230 V
Nennfrequenz: 50 Hz
Ausgänge: 2x elektronischer Ausgang, potenzialgebunden, 230 V~
Nennstrom: 0,7 A, bei cos φ 1
Schutzart Gerät: IP 20
Maße (H x B x T): 49 mm x 42 mm x 93 mm

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ☼ 6174/17 | 2CKA006151A0196 | 1 | | 176,00 | 44 |

1) Bei Bedarf entnehmen Sie bitte Software und Beschreibung dem aktuellen Online-Katalog.



**Heizungsaktormodul, 24 V [1])**
**2-fach**
2-fach Heizungsaktormodul
2 elektronische Ausgänge (geräuschlos)
Zum Anschluss von einem thermoelektrischen Stellantrieb 6164/11-102 pro Kanal.
Einsatz und Kontaktierung erfolgt ausschließlich im Raum-Controller
Nennspannung: 24 V
Nennfrequenz: 50 Hz
Ausgänge: 2x elektronischer Ausgang, potenzialgebunden, 230 V~
Nennstrom: 0,7 A, bei cos φ 1
Schutzart Gerät: IP 20
Maße (H x B x T): 49 mm x 42 mm x 93 mm

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ☼ 6174/18 | 2CKA006151A0197 | 1 | | 176,00 | 44 |

1) Bei Bedarf entnehmen Sie bitte Software und Beschreibung dem aktuellen Online-Katalog.



**Binäreingangsmodul, 230 V [1])**
**4-fach**
4 untereinander potenzialgetrennte Eingänge 230 V~, Zustands-LED pro Eingang
Einsatz und Kontaktierung erfolgt ausschließlich im Raum-Controller
Eingänge: 4
Schutzart Gerät: IP 20
Maße (H x B x T): 49 mm x 42 mm x 93 mm

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 6174/19 | 2CKA006156A0057 | 1 | | 136,00 | 44 |

1) Bei Bedarf entnehmen Sie bitte Software und Beschreibung dem aktuellen Online-Katalog.



**Binäreingangsmodul, 24 V [1])**
**4-fach**
4 untereinander potenzialgetrennte Eingänge 24 V~, Zustands-LED pro Eingang
Einsatz und Kontaktierung erfolgt ausschließlich im Raum-Controller
Eingänge: 4
Schutzart Gerät: IP 20
Maße (H x B x T): 49 mm x 42 mm x 93 mm

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 6174/20 | 2CKA006156A0058 | 1 | | 136,00 | 44 |

1) Bei Bedarf entnehmen Sie bitte Software und Beschreibung dem aktuellen Online-Katalog.

| Ausführung | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|



**Binäreingangsmodul, potenzialfrei [1])**
**4-fach**
Kontaktabfrage für 4 potenzialfreie Kontakte.
Das Gerät stellt die Abfragespannung (12 V) selbst zur Verfügung.
Einsatz und Kontaktierung erfolgt ausschließlich im Raum-Controller
Abfragespannung: 12 V, potenzialgetrennt
Schutzart Gerät: IP 20
Maße (H x B x T): 49 mm x 42 mm x 93 mm

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 6174/21 | 2CKA006156A0059 | 1 | | 136,00 | 44 |

1) Bei Bedarf entnehmen Sie bitte Software und Beschreibung dem aktuellen Online-Katalog.

# Physikalische Sensoren, Wetterzentrale/-station

| Ausführung | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|



**Wetterzentrale [1] [2]**
Sensor zum Anschluss von einem Kombi-Wetter-Sensor 6190/11-102.
Der Busanschluss erfolgt über die beiliegende Busklemme.
Anschlüsse:
KNX-Linie: Busanschlussklemme
Nennspannung: 230 V~, +10 % / -15 %
Nennfrequenz: 50 Hz - 60 Hz
Eingänge: 1
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 90 mm x 72 mm x 58 mm
Einbautiefe: 68 mm
Teilungseinheit: 4

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 6190/10-101 | 2CKA006190A0044 | 1 | | 745,00 | 44 |

1) Bei Bedarf entnehmen Sie bitte Software und Beschreibung dem aktuellen Online-Katalog.
2) 1 TE = 18 mm.



**Kombi-Wettersensor**
Für Wetterzentrale 6190/10-101.
Dient zur Umsetzung der gemessenen Werte wie, Dämmerung (1....999 Lux), Helligkeit in drei Himmelsrichtungen (1000....99000 Lux), Regen, Temperatur (-30....+50°C), Windgeschwindigkeit (0-24,0 m/s), Tag/Nacht in elektrische Signale.
Inkl. Heizung und GPS-Empfänger.
Schutzart Gerät: IP 44
Temperaturbereich Gerät: -25 °C bis 60 °C
Maße (H x B x T): 108 mm x 121 mm x 227 mm

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 6190/11-102 | 2CKA006190A0045 | 1 | | 366,00 | 44 |



**Wetterstation [1] [2]**
**4-kanalig**
Sensor zum Anschluss von Meßwertgebern 6190/41-6190/45 (Voreinstellung) oder 4 analogen Meßwertaufnehmern 0-1 V, 0-5 V, 0-10 V (Impedanz 18 kOhm) oder 0-20 mA, 4-20 mA (Impedanz 100 Ohm).
2 Ausgänge 24 V-, max. 100 mA, (ges. beide Ausgänge) für Meßwertgeber
Externe Spannungsversorgung 24 V AC/ Heiztrafo (6190/49-101) wird benötigt.
Der Busanschluss erfolgt über die beiliegende Busklemme.
Anschlüsse:
KNX-Linie: Busanschlussklemme
Nennspannung: 24 V~, +15 % / -15 %
Sekundär: 24 V
Eingänge: 4
Abfragespannung: Eingangswiderstand ca. 18 kOhm
Ausgänge: 2
Nennstrom: 100 mA
Ausgangsspannung: 24 V
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 90 mm x 72 mm x 58 mm
Einbautiefe: 68 mm
Teilungseinheit: 4

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 6190/40-101 | 2CKA006190A0037 | 1 | | 662,00 | 44 |

1) Bei Bedarf entnehmen Sie bitte Software und Beschreibung dem aktuellen Online-Katalog.
2) 1 TE = 18 mm.

| Ausführung | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|



**Windgeschwindigkeitsgeber**
**linear**
Für Wetterstation 6190/40-101.
Dient zur Umsetzung der erfassten Windgeschwindigkeit (0,7-40 m/s) in elektrische Signale (0-10 V).
Mit PTC-Heizelement für Winterbetrieb (in Verbindung mit Heiztrafo 6190/49).
Inkl. 3 m Zuleitung LIYY 6 x 0,25 mm².
Nennspannung: 24 V-, +8 V / -6 V
Abfragespannung: 0 - 10 V- gegen GND bei 1 kOhm minimaler Bürde
Schutzart Gerät: IP 65
Temperaturbereich Gerät: -25 °C bis 60 °C
Maße (H x B x T): 160 mm x 124 mm

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 6190/41 | 2CKA006190A0031 | 1 | | 414,00 | 44 |



**Temperaturmesswertgeber**
**linear**
Für Wetterstation 6190/40-101.
Dient zur Umsetzung der gemessenen Temperatur (-30 bis +70 Grad) in elektrische Signale (0-10 V).
Empfohlene Zuleitung 3 x 0,25 mm² (max. 100 m)
Nennspannung: 24 V-, +8 V / -6 V
Abfragespannung: 0 - 10 V- gegen GND bei 1 kOhm minimaler Bürde
Schutzart Gerät: IP 65
Temperaturbereich Gerät: -30 °C bis 70 °C
Maße (H x B x T): 58 mm x 83 mm x 35 mm

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 6190/42 | 2CKA006190A0032 | 1 | | 127,00 | 44 |



**Regenfühler**
**linear**
Für Wetterstation 6190/40-101.
Dient zur Umsetzung des erfassten Regens in elektrische Signale (0 V=trocken-10 V=Regen).
Heiztrafo 6190/49-101 erforderlich.
Inkl. 3 m Zuleitung LIYY 5 x 0,25 mm².
Nennspannung: 24 V-, +8 V / -6 V
Abfragespannung: 0 - 10 V- gegen GND bei 1 kOhm minimaler Bürde
Schutzart Gerät: IP 65
Temperaturbereich Gerät: -30 °C bis 70 °C
Maße (H x B x T): 58 mm x 83 mm x 17 mm

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 6190/43 | 2CKA006190A0033 | 1 | | 260,00 | 44 |



**Dämmerungsmesswertgeber**
**linear**
Für Wetterstation 6190/40-101.
Dient zur Umsetzung des gemessenen Lichtwertes (0-255 Lux) in elektrische Signale (0-10 V).
Aufputz-Gehäuse IP 65
Empfohlene Zuleitung 3 x 0,25 mm² (max. 100 m)
Nennspannung: 24 V-, +8 V / -6 V
Abfragespannung: 0 - 10 V- gegen GND bei 1 kOhm minimaler Bürde
Schutzart Gerät: IP 65
Temperaturbereich Gerät: -30 °C bis 70 °C
Maße (H x B x T): 58 mm x 83 mm x 35 mm

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 6190/44 | 2CKA006190A0034 | 1 | | 121,00 | 44 |

# Physikalische Sensoren, Wetterzentrale/-station

| Ausführung | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|



**Helligkeitsmesswertgeber linear**
Für Wetterstation 6190/40-101.
Dient zur Umsetzung des gemessenen Lichtwertes (3000-60.000 Lux) in elektrische Signale (0-10 V).
Aufputz-Gehäuse IP 65
Empfohlene Zuleitung 3 x 0,25 mm² (max. 100 m)
Nennspannung: 24 V-, +8 V / -6 V
Abfragespannung: 0 - 10 V- gegen GND bei 1 kOhm minimaler Bürde
Schutzart Gerät: IP 65
Temperaturbereich Gerät: -30 °C bis 70 °C
Maße (H x B x T): 83 mm x 58 mm x 35 mm

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **6190/45** | 2CKA006190A0035 | 1 | | **121,00** | 44 |



**Heiztrafo [1] [2]**
**2-fach**
Für Wind-und/oder Regenfühler 6190/41 und 6190/43.
Ausgang: 24 V~, max. 1A SELV
Auch zur Versorgung von bis zu 5 thermoelektrischen Stellantrieben 24 V, 6164/11, geeignet.
Dient zur Spannungsversorgung der Wetterstation 6190/40-101.
Nennspannung: 230 V~, +10 % / -15 %
Sekundär: 24 V~
Nennfrequenz: 50 Hz - 60 Hz
Ausgänge: 2x Sekundärausgänge, 24 V~
Nennstrom: 500 mA
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 40 °C
Maße (H x B x T): 90 mm x 70 mm x 58 mm
Teilungseinheit: 4

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **6190/49-101** | 2CKA006190A0040 | 1 | | **114,00** | 44 |

1) 1 TE = 18 mm.
2) Technische Dokumentation nur in deutscher Sprache.



**Helligkeits-, Temperaturschalter [1]**
**3-fach**
Zum Erfassen und Senden der Helligkeit und der Temperatur.
Schwellwertschalter zur Steuerung von Schalt-, Dimm- und Jalousieaktoren in Abhängigkeit der Umgebungshelligkeit und/oder Temperatur.
Mit Sperrobjekt zum deaktivieren ein oder mehrerer Schwellwertschalter.
Der Busanschluss erfolgt über eine Busanschlussklemme.
Anschlüsse:
KNX-Linie: Busanschlussklemme
Eingänge: 2
Helligkeitsgrenzwert: 1 Lux - 100000 Lux
Schutzart Gerät: IP 54
Temperaturbereich Gerät: -25 °C bis 55 °C
Maße (H x B x T): 110 mm x 72 mm x 54 mm

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **6146/10** | 2CKA006146A0022 | 1 | | **297,00** | 44 |

1) Bei Bedarf entnehmen Sie bitte die programmierbaren Funktionen aus der aktuellen Applikationsbeschreibung die Sie von unserer Internetseite www.busch-jaeger.de herunterladen können.



**GPS Zeitempfänger**
Zum Empfang und Verarbeitung des GPS-Signals, sowie der Helligkeits- und Temperaturmessung. Der Sensor misst die Helligkeit und Außentemperatur und stellt diese auf dem KNX Bus zur Verfügung. Ebenso werden die Uhrzeit, das Datum und die geographischen Koordinaten auf den Bus übertragen. Zusätzlich werden auch die Sonnenauf- und Sonnenuntergangszeiten gesendet. Mit integriertem KNX Busankoppler.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **6144/45** | 2CKA006140A0033 | 1/10 | | **285,00** | 42 |

# REG-Binäreingänge, Universal-Ein-/Ausgabe, Analogeingänge

| Ausführung | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|



**Binäreingang, Kontaktabfrage [1] [2]**
**4-fach**
Kontaktabfrage für 4 potenzialfreie Kontakte.
Das Gerät stellt die Abfragespannung selbst zur Verfügung.
Der Busanschluss erfolgt über die beiliegende Busklemme.
Bedienelemente: LED rot
Anzeigeelemente: 4 LEDs gelb
Anschlüsse:
KNX-Linie: Busanschlussklemme
Eingänge: 4
Abfragespannung: 35 V, gepulst
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 90 mm x 36 mm x 64 mm
Teilungseinheit: 2

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **6188/15-101** | 2CKA006156A0066 | 1 | | **222,00** | 44 |

1) Bei Bedarf entnehmen Sie bitte Software und Beschreibung dem aktuellen Online-Katalog.
2) 1 TE = 18 mm.



**Binäreingang, 10...230 V [1] [2]**
**4-fach**
4 Eingänge zur Ankopplung von 10...230 V AC/DC-Signalen
Der Busanschluss erfolgt über die beiliegende Busklemme.
Bedienelemente: LED rot
Anzeigeelemente: 4 LEDs gelb
Anschlüsse:
KNX-Linie: Busanschlussklemme
Eingänge: 4
Abfragespannung: 230 V, unabhängig
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 90 mm x 36 mm x 64 mm
Teilungseinheit: 2

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **6188/19** | 2CKA006156A0068 | 1 | | **222,00** | 45 |

1) Bei Bedarf entnehmen Sie bitte Software und Beschreibung dem aktuellen Online-Katalog.
2) 1 TE = 18 mm.



**Binäreingang, Kontaktabfrage [1] [2]**
**8-fach**
Kontaktabfrage für 8 potenzialfreie Kontakte.
Das Gerät stellt die Abfragespannung selbst zur Verfügung.
Der Busanschluss erfolgt über die beiliegende Busklemme.
Bedienelemente: LED rot
Anzeigeelemente: 8 LEDs gelb
Anschlüsse:
KNX-Linie: Busanschlussklemme
Eingänge: 8
Abfragespannung: 35 V, gepulst
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 90 mm x 72 mm x 64 mm
Teilungseinheit: 4

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **6188/18-101** | 2CKA006156A0067 | 1 | | **344,00** | 44 |

1) Bei Bedarf entnehmen Sie bitte Software und Beschreibung dem aktuellen Online-Katalog.
2) 1 TE = 18 mm.

# REG-Binäreingänge, Universal-Ein-/Ausgabe, Analogeingänge

| Ausführung | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|



**Binäreingang, 10...230 V [1] [2]**
**8-fach**
8 Eingänge zur Ankopplung von 10...230 V AC/DC-Signalen
Der Busanschluss erfolgt über die beiliegende Busklemme.
Bedienelemente: LED rot
Anzeigeelemente: 8 LEDs gelb
Anschlüsse:
KNX-Linie: Busanschlussklemme
Eingänge: 8
Abfragespannung: 230 V, unabhängig
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 90 mm x 72 mm x 64 mm
Teilungseinheit: 4

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **6188/20** | 2CKA006156A0069 | 1 | | **344,00** | 45 |

1) Bei Bedarf entnehmen Sie bitte Software und Beschreibung dem aktuellen Online-Katalog.
2) 1 TE = 18 mm.



**Universal-Ein-/-Ausgabe [1] [2]**
**32-fach**
32 Ein-/Ausgänge zum Anschluss von potenzialfreien Kleinspannungstastern oder Signallampen (max. je 80 mA).
Nicht zur Ansteuerung von Relais geeignet.
Anschlussleitungen max. 10 m.
Die Kanäle sind mit Hilfe der ETS frei als Aus- oder Eingang parametrierbar.
Externe stabilisierte Spannungsversorgung (12-24 V DC, z.B 6191/11-101 oder 6193/33-101) wird benötigt.
Der Busanschluss erfolgt über die beiliegende Busklemme.
Anschlüsse:
KNX-Linie: Busanschlussklemme
Eingänge: 32
Steuer-/Signalausgänge: 32, elektronischer Ausgang, potenzialgebunden
Nennstrom: 80 mA
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 90 mm x 72 mm x 64 mm
Teilungseinheit: 4

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **6193/32-101** | 2CKA006189A0091 | 1 | | **473,00** | 44 |

1) Bei Bedarf entnehmen Sie bitte Software und Beschreibung dem aktuellen Online-Katalog.
2) 1 TE = 18 mm.



**Analogeingang, AP**
**2-fach**
Zur Erfassung von 2 analogen Eingangssignalen.
Diese sind u.a. 0 - 1 V, 0 - 5 V, 0 - 10 V, 1 - 10 V, 0 - 20 mA, 4 - 20 mA, 0 - 1000 Ohm, PT100, PT1000, potentialfreier Kontakt, KT, KTY und benutzerdefiniert.
Anschlüsse:
KNX-Linie: Busanschlussklemme
Nennspannung: 230 V~, +10 % / -10 %
Nennfrequenz: 50 Hz - 60 Hz
Eingänge: 2
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **6190/50** | 2CKA006190A0042 | 1 | | **177,00** | 44 |

| Ausführung | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|



**Analogeingang**
**4-fach**
Der Analogeingang ermöglicht die Erfassung und Verarbeitung von vier analogen Eingangssignalen.
Diese sind u.a. 0 - 1 V, 0 - 5 V, 0 - 10 V, 0 – 20 mA, 4 – 20 mA, 0 – 1000 Ohm, PT100, potentialfreier Kontakt, KT, KTY und benutzerdefiniert.
Ein Netzteil zur Versorgung der Sensoren mit 24 V DC-Spannung ist integriert.
Anschlüsse:
KNX-Linie: Busanschlussklemme
Nennspannung: 230 V~, +10 % / -10 %
Nennfrequenz: 50 Hz - 60 Hz
Eingänge: 4
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 90 mm x 72 mm x 64 mm
Einbautiefe: 68 mm
Teilungseinheit: 4

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **6190/51-101** | 2CKA006190A0046 | 1 | | **262,00** | 44 |



**Raum Master, Basic, REG**
Zusätzlich stehen vier Jalousieausgänge zur Verfügung, die auch als Schaltausgänge programmiert werden können. Die einzelnen Jalousieausgänge sind als Wechselkontakte gegeneinander hardwareseitig verriegelt.
Weiterhin stehen zwölf potentialfreie Binäreingänge zur Verfügung, über die jeweils die Ausgänge (Schalten und Jalousie) bedient werden können.
Die Binäreingänge können als reine KNX-Teilnehmer programmiert werden.
Anschlüsse:
KNX-Linie: Busanschlussklemme
Nennspannung: 230 V~, +10 % / -15 %
Nennfrequenz: 50 Hz - 60 Hz
Eingänge: 12
Abfragespannung: 32 V, Kontaktabfrage
Ausgänge: 4x Schließer, potenzialfrei
Lastart: AC1
Nennstrom: 20 AX
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 90 mm x 216 mm x 64 mm
Einbautiefe: 68 mm
Teilungseinheit: 12

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **6193/10** | 2CKA006189A0103 | 1 | | **549,00** | 44 |



**Raum Master, Premium, REG**
Der Raummaster besitzt 8 Ausgänge zur Ansteuerung von Beleuchtungs- und Steckdosenkreisen.
Weiterhin stehen 8 potentialfreie Binäreingänge zur Verfügung, über die jeweils die Ausgänge bedient werden können.
Die Binäreingänge können als reine KNX-Teilnehmer programmiert werden.
Anschlüsse:
KNX-Linie: Busanschlussklemme
Nennspannung: 230 V~, +10 % / -15 %
Nennfrequenz: 50 Hz - 60 Hz
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 90 mm x 216 mm x 64 mm
Einbautiefe: 68 mm
Teilungseinheit: 12

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **6193/11** | 2CKA006189A0104 | 1 | | **505,00** | 44 |

# REG-Binäreingänge, Universal-Ein-/Ausgabe, Analogeingänge

| Ausführung | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|



**I/O-Aktor, 4-fach, REG**
Der I/O-Aktor besitzt 4 Ausgänge zur Ansteuerung von Beleuchtungsstromkreisen
Es stehen 4 potentialfreie Binäreingänge zur Verfügung zur Bedienung der Ausgänge.
Die Binäreingänge können als reine KNX-Teilnehmer programmiert werden.
Schutzart Gerät: IP 20

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **6193/12** | 2CKA006189A0105 | 1 | **261,00** | 44 |



**I/O-Aktor, 8-fach, REG**
Der I/O-Aktor besitzt 8 Ausgänge zur Ansteuerung von Beleuchtungsstromkreisen.
Es stehen 8 potentialfreie Binäreingänge zur Verfügung zur Bedienung der Ausgänge.
Die Binäreingänge können als reine KNX-Teilnehmer programmiert werden.
Schutzart Gerät: IP 20

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **6193/14** | 2CKA006189A0106 | 1 | **403,00** | 44 |

# REG-Energieaktor/ REG-Energiemodul

| Ausführung | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|



**Energieaktor 16A [1] [2]**
**3-fach**
3-fach Schaltaktor
Addition der Gesamtleistung über mehrere Geräte möglich.
Manuelle >Vor-Ort-Betätigung< möglich.
Schaltzustandsanzeige der Kontakte
Der Busanschluss erfolgt über die beiliegende Busklemme.
Bedienelemente: Manuelle Betätigungsmöglichkeit für EIN/AUS über Schiebeschalter
Anzeigeelemente: Statusanzeige der Ausgänge über Position der Schiebeschalter
Anschlüsse:
KNX-Linie: Busanschlussklemme
Nennspannung: 230 V~, +10 % / -15 %
Nennfrequenz: 50 Hz - 60 Hz
Ausgänge: 3x Schließer, potenzialfrei
Lastart: AC1
Nennstrom: 16 A, bei cos φ 0,8
Ausgangsspannung: 230 V~
Lastart: AC3
Nennstrom: 16 A, bei cos φ 0,45
Ausgangsspannung: 230 V~
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 90 mm x 72 mm x 64 mm
Einbautiefe: 68 mm
Teilungseinheit: 4

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **6194/19** | 2CKA006151A0233 | 1 | **376,00** | 44 |

1) Bei Bedarf entnehmen Sie bitte Software und Beschreibung dem aktuellen Online-Katalog.
2) 1 TE = 18 mm.



**Energiemodul REG [1] [2]**
**3-fach**
Addition der Gesamtleistung über mehrere Geräte möglich.
Der Busanschluss erfolgt über die beiliegende Busklemme.
Anschlüsse:
KNX-Linie: Busanschlussklemme
Nennspannung: 230 V~, +10 % / -15 %
Nennfrequenz: 50 Hz - 60 Hz
Nennstrom: 16 A
Ausgangsspannung: 230 V~
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 90 mm x 72 mm x 64 mm
Einbautiefe: 68 mm
Teilungseinheit: 4

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **6198/19** | 2CKA006198A0113 | 1 | **247,00** | 44 |

1) Bei Bedarf entnehmen Sie bitte Software und Beschreibung dem aktuellen Online-Katalog.
2) 1 TE = 18 mm.

# REG-Schaltaktoren

| Ausführung | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|



**Binärausgang, 10 A [1] [2]**
**2-fach**
2-fach Schaltaktor
Potenzialfreie Kontakte als Öffner oder Schließer parametrierbar.
Schaltzustandsanzeige der Kontakte
Auch zum Schalten von kapazitiven Lasten bis 140 µF.
Der Busanschluss erfolgt über die beiliegende Busklemme.
Bedienelemente: Manuelle Betätigungsmöglichkeit für EIN/AUS über Schiebeschalter
Anschlüsse:
KNX-Linie: Busanschlussklemme
Nennspannung: 230 V~, +10 % / -15 %
Nennfrequenz: 50 Hz - 60 Hz
Ausgänge: 2x Schließer, potenzialfrei
Lastart: AC1
Nennstrom: 10 A, bei cos φ 0,8
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 90 mm x 36 mm x 64 mm
Einbautiefe: 68 mm
Teilungseinheit: 2

NEU

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **SA/S2.10.2.12** | 2CDG110257R0021 | 1 | | **184,00** | 44 |

1) Bei Bedarf entnehmen Sie bitte Software und Beschreibung dem aktuellen Online-Katalog.
2) 1 TE = 18 mm.



**Binärausgang, 10 A [1] [2]**
**4-fach**
4-fach Schaltaktor
Potenzialfreie Kontakte als Öffner oder Schließer parametrierbar.
Schaltzustandsanzeige der Kontakte
Auch zum Schalten von kapazitiven Lasten bis 140 µF.
Der Busanschluss erfolgt über die beiliegende Busklemme.
Bedienelemente: Manuelle Betätigungsmöglichkeit für EIN/AUS über Schiebeschalter
Anschlüsse:
KNX-Linie: Busanschlussklemme
Nennspannung: 230 V~, +10 % / -15 %
Nennfrequenz: 50 Hz - 60 Hz
Ausgänge: 4x Schließer, potenzialfrei
Lastart: AC1
Nennstrom: 10 A, bei cos φ 0,8
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 90 mm x 72 mm x 64 mm
Einbautiefe: 68 mm
Teilungseinheit: 4

NEU

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **SA/S4.10.2.12** | 2CDG110258R0021 | 1 | | **229,00** | 44 |

1) Bei Bedarf entnehmen Sie bitte Software und Beschreibung dem aktuellen Online-Katalog.
2) 1 TE = 18 mm.

| Ausführung | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|



**Binärausgang, 10 A [1] [2]**
**8-fach**
8-fach Schaltaktor
Potenzialfreie Kontakte als Öffner oder Schließer parametrierbar.
Schaltzustandsanzeige der Kontakte
Auch zum Schalten von kapazitiven Lasten bis 140 µF.
Der Busanschluss erfolgt über die beiliegende Busklemme.
Bedienelemente: Manuelle Betätigungsmöglichkeit für EIN/AUS über Schiebeschalter
Anschlüsse:
KNX-Linie: Busanschlussklemme
Nennspannung: 230 V~, +10 % / -15 %
Nennfrequenz: 50 Hz - 60 Hz
Ausgänge: 8x Schließer, potenzialfrei
Lastart: AC1
Nennstrom: 10 A, bei cos φ 0,8
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 90 mm x 144 mm x 64 mm
Einbautiefe: 68 mm
Teilungseinheit: 8

NEU

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **SA/S8.10.2.12** | 2CDG110259R0021 | 1 | | **322,00** | 44 |

1) Bei Bedarf entnehmen Sie bitte Software und Beschreibung dem aktuellen Online-Katalog.
2) 1 TE = 18 mm.



**Binärausgang, 10 A [1] [2]**
**12-fach**
12-fach Schaltaktor.
Potenzialfreie Kontakte als Öffner oder Schließer parametrierbar.
Schaltzustandsanzeige der Kontakte
Auch zum Schalten von kapazitiven Lasten bis 140 µF.
Der Busanschluss erfolgt über die beiliegende Busklemme.
Bedienelemente: Manuelle Betätigungsmöglichkeit für EIN/AUS über Schiebeschalter
Anschlüsse:
KNX-Linie: Busanschlussklemme
Nennspannung: 230 V~, +10 % / -15 %
Nennfrequenz: 50 Hz - 60 Hz
Ausgänge: 12x Schließer, potenzialfrei
Lastart: AC1
Nennstrom: 10 A, bei cos φ 0,8
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 90 mm x 216 mm x 64 mm
Einbautiefe: 68 mm
Teilungseinheit: 12

NEU

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **SA/S12.10.2.12** | 2CDG110260R0021 | 1 | | **400,00** | 44 |

1) Bei Bedarf entnehmen Sie bitte Software und Beschreibung dem aktuellen Online-Katalog.
2) 1 TE = 18 mm.

# REG-Schaltaktoren

| Ausführung | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|



**Binärausgang, 16 A [1] [2]**
**2-fach**
2-fach Schaltaktor
Potenzialfreie Kontakte als Öffner oder Schließer parametrierbar.
Manuelle >Vor-Ort-Betätigung< möglich.
Schaltzustandsanzeige der Kontakte
Der Busanschluss erfolgt über die beiliegende Busklemme.
Bedienelemente: Manuelle Betätigungsmöglichkeit für EIN/AUS über Schiebeschalter
Anzeigeelemente: Statusanzeige der Ausgänge über Position der Schiebeschalter
Anschlüsse:
KNX-Linie: Busanschlussklemme
Nennspannung: 230 V~, +10 % / -15 %
Nennfrequenz: 50 Hz - 60 Hz
Ausgänge: 2x Schließer, potenzialfrei
Lastart: AC1
Nennstrom: 16 A, bei cos φ 0,8
Ausgangsspannung: 230 V~
Lastart: AC3
Nennstrom: 8 A, bei cos φ 0,45
Ausgangsspannung: 230 V~
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 90 mm x 36 mm x 64 mm
Einbautiefe: 68 mm
Teilungseinheit: 2

NEU

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **SA/S2.16.2.12** | 2CDG110261R0021 | 1 | | **202,00** | 45 |

1) Bei Bedarf entnehmen Sie bitte Software und Beschreibung dem aktuellen Online-Katalog.
2) 1 TE = 18 mm.



**Binärausgang, 16 A [1] [2]**
**4-fach**
4-fach Schaltaktor
Potenzialfreie Kontakte als Öffner oder Schließer parametrierbar.
Manuelle >Vor-Ort-Betätigung< möglich.
Schaltzustandsanzeige der Kontakte
Der Busanschluss erfolgt über die beiliegende Busklemme.
Bedienelemente: Manuelle Betätigungsmöglichkeit für EIN/AUS über Schiebeschalter
Anzeigeelemente: Statusanzeige der Ausgänge über Position der Schiebeschalter
Anschlüsse:
KNX-Linie: Busanschlussklemme
Nennspannung: 230 V~, +10 % / -15 %
Nennfrequenz: 50 Hz - 60 Hz
Ausgänge: 4x Schließer, potenzialfrei
Lastart: AC1
Nennstrom: 16 A, bei cos φ 0,8
Ausgangsspannung: 230 V~
Lastart: AC3
Nennstrom: 8 A, bei cos φ 0,45
Ausgangsspannung: 230 V~
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 90 mm x 72 mm x 64 mm
Einbautiefe: 68 mm
Teilungseinheit: 4

NEU

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **SA/S4.16.2.12** | 2CDG110262R0021 | 1 | | **252,00** | 45 |

1) Bei Bedarf entnehmen Sie bitte Software und Beschreibung dem aktuellen Online-Katalog.
2) 1 TE = 18 mm.

| Ausführung | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|



**Binärausgang, 16 A [1] [2]**
**8-fach**
8-fach Schaltaktor
Potenzialfreie Kontakte als Öffner oder Schließer parametrierbar.
Manuelle >Vor-Ort-Betätigung< möglich.
Schaltzustandsanzeige der Kontakte
Der Busanschluss erfolgt über die beiliegende Busklemme.
Bedienelemente: Manuelle Betätigungsmöglichkeit für EIN/AUS über Schiebeschalter
Anzeigeelemente: Statusanzeige der Ausgänge über Position der Schiebeschalter
Anschlüsse:
KNX-Linie: Busanschlussklemme
Nennspannung: 230 V~, +10 % / -15 %
Nennfrequenz: 50 Hz - 60 Hz
Ausgänge: 8x Schließer, potenzialfrei
Lastart: AC1
Nennstrom: 16 A, bei cos φ 0,8
Ausgangsspannung: 230 V~
Lastart: AC3
Nennstrom: 8 A, bei cos φ 0,45
Ausgangsspannung: 230 V~
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 90 mm x 144 mm x 64 mm
Einbautiefe: 68 mm
Teilungseinheit: 8

NEU

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **SA/S8.16.2.12** | 2CDG110263R0021 | 1 | | **348,00** | 45 |

1) Bei Bedarf entnehmen Sie bitte Software und Beschreibung dem aktuellen Online-Katalog.
2) 1 TE = 18 mm.



**Binärausgang, 16 A [1] [2]**
**12-fach**
12-fach Schaltaktor.
Potenzialfreie Kontakte als Öffner oder Schließer parametrierbar.
Manuelle >Vor-Ort-Betätigung< möglich.
Schaltzustandsanzeige der Kontakte
Der Busanschluss erfolgt über die beiliegende Busklemme.
Bedienelemente: Manuelle Betätigungsmöglichkeit für EIN/AUS über Schiebeschalter
Anzeigeelemente: Statusanzeige der Ausgänge über Position der Schiebeschalter
Anschlüsse:
KNX-Linie: Busanschlussklemme
Nennspannung: 230 V~, +10 % / -15 %
Nennfrequenz: 50 Hz - 60 Hz
Ausgänge: 12x Schließer, potenzialfrei
Lastart: AC1
Nennstrom: 16 A, bei cos φ 0,8
Ausgangsspannung: 230 V~
Lastart: AC3
Nennstrom: 8 A, bei cos φ 0,45
Ausgangsspannung: 230 V~
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 90 mm x 216 mm x 64 mm
Einbautiefe: 68 mm
Teilungseinheit: 12

NEU

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **SA/S12.16.2.12** | 2CDG110264R0021 | 1 | | **432,00** | 45 |

1) Bei Bedarf entnehmen Sie bitte Software und Beschreibung dem aktuellen Online-Katalog.
2) 1 TE = 18 mm.

# REG-Schaltaktoren

| Ausführung | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|



**Binärausgang, 16 AX [1] [2]**
**2-fach**
2-fach Schaltaktor
Potenzialfreie Kontakte als Öffner oder Schließer parametrierbar.
Manuelle >Vor-Ort-Betätigung< möglich.
auch zum Schalten von kapazitiven Lasten bis 200 µF (z. B. EVG)
Schaltzustandsanzeige der Kontakte
Der Busanschluss erfolgt über die beiliegende Busklemme.
Bedienelemente: Manuelle Betätigungsmöglichkeit für EIN/AUS über Schiebeschalter
Anzeigeelemente: Statusanzeige der Ausgänge über Position der Schiebeschalter
Anschlüsse:
KNX-Linie: Busanschlussklemme
Nennspannung: 230 V~, +10 % / -15 %
Nennfrequenz: 50 Hz - 60 Hz
Ausgänge: 2x Schließer, potenzialfrei
Lastart: AC1
Nennstrom: 16 A, bei cos φ 1
Ausgangsspannung: 230 V~
Lastart: AC3
Nennstrom: 16 A
Ausgangsspannung: 230 V~
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 90 mm x 36 mm x 64 mm
Einbautiefe: 68 mm
Teilungseinheit: 2

NEU

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **SA/S2.16.5.12** | 2CDG110265R0021 | 1 | | **230,00** | 44 |

1) Bei Bedarf entnehmen Sie bitte Software und Beschreibung dem aktuellen Online-Katalog.
2) 1 TE = 18 mm.



**Binärausgang, 16 AX [1] [2]**
**4-fach**
4-fach Schaltaktor
Potenzialfreie Kontakte als Öffner oder Schließer parametrierbar.
Manuelle >Vor-Ort-Betätigung< möglich.
auch zum Schalten von kapazitiven Lasten bis 200 µF (z. B. EVG)
Schaltzustandsanzeige der Kontakte
Der Busanschluss erfolgt über die beiliegende Busklemme.
Bedienelemente: Manuelle Betätigungsmöglichkeit für EIN/AUS über Schiebeschalter
Anzeigeelemente: Statusanzeige der Ausgänge über Position der Schiebeschalter
Anschlüsse:
KNX-Linie: Busanschlussklemme
Nennspannung: 230 V~, +10 % / -15 %
Nennfrequenz: 50 Hz - 60 Hz
Ausgänge: 4x Schließer, potenzialfrei
Lastart: AC1
Nennstrom: 16 A, bei cos φ 1
Ausgangsspannung: 230 V~
Lastart: AC3
Nennstrom: 16 A
Ausgangsspannung: 230 V~
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 90 mm x 72 mm x 64 mm
Einbautiefe: 68 mm
Teilungseinheit: 4

NEU

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **SA/S4.16.5.12** | 2CDG110266R0021 | 1 | | **288,00** | 44 |

1) Bei Bedarf entnehmen Sie bitte Software und Beschreibung dem aktuellen Online-Katalog.
2) 1 TE = 18 mm.

| Ausführung | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|



**Binärausgang, 16 AX [1] [2]**
**8-fach**
8-fach Schaltaktor
Potenzialfreie Kontakte als Öffner oder Schließer parametrierbar.
Manuelle >Vor-Ort-Betätigung< möglich.
auch zum Schalten von kapazitiven Lasten bis 200 µF (z. B. EVG)
Schaltzustandsanzeige der Kontakte
Der Busanschluss erfolgt über die beiliegende Busklemme.
Bedienelemente: Manuelle Betätigungsmöglichkeit für EIN/AUS über Schiebeschalter
Anzeigeelemente: Statusanzeige der Ausgänge über Position der Schiebeschalter
Anschlüsse:
KNX-Linie: Busanschlussklemme
Nennspannung: 230 V~, +10 % / -15 %
Nennfrequenz: 50 Hz - 60 Hz
Ausgänge: 8x Schließer, potenzialfrei
Lastart: AC1
Nennstrom: 16 A, bei cos φ 1
Ausgangsspannung: 230 V~
Lastart: AC3
Nennstrom: 16 A
Ausgangsspannung: 230 V~
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 90 mm x 144 mm x 64 mm
Einbautiefe: 68 mm
Teilungseinheit: 8

NEU

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **SA/S8.16.5.12** | 2CDG110267R0021 | 1 | | **398,00** | 44 |

1) Bei Bedarf entnehmen Sie bitte Software und Beschreibung dem aktuellen Online-Katalog.
2) 1 TE = 18 mm.



**Binärausgang, 16 AX [1] [2]**
**12-fach**
12-fach Schaltaktor.
Potenzialfreie Kontakte als Öffner oder Schließer parametrierbar.
Manuelle >Vor-Ort-Betätigung< möglich.
auch zum Schalten von kapazitiven Lasten bis 200 µF (z. B. EVG)
Schaltzustandsanzeige der Kontakte
Der Busanschluss erfolgt über die beiliegende Busklemme.
Bedienelemente: Manuelle Betätigungsmöglichkeit für EIN/AUS über Schiebeschalter
Anzeigeelemente: Statusanzeige der Ausgänge über Position der Schiebeschalter
Anschlüsse:
KNX-Linie: Busanschlussklemme
Nennspannung: 230 V~, +10 % / -15 %
Nennfrequenz: 50 Hz - 60 Hz
Ausgänge: 12x Schließer, potenzialfrei
Lastart: AC1
Nennstrom: 16 A, bei cos φ 1
Ausgangsspannung: 230 V~
Lastart: AC3
Nennstrom: 16 A
Ausgangsspannung: 230 V~
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 90 mm x 216 mm x 64 mm
Einbautiefe: 68 mm
Teilungseinheit: 12

NEU

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **SA/S12.16.5.12** | 2CDG110268R0021 | 1 | | **490,00** | 44 |

1) Bei Bedarf entnehmen Sie bitte Software und Beschreibung dem aktuellen Online-Katalog.
2) 1 TE = 18 mm.

# REG-Schaltaktoren

| Ausführung | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|



**Binärausgang, 16 AX mit Stromerkennung [1] [2]**
**2-fach**
2-fach Schaltaktor
Potenzialfreie Kontakte als Öffner oder Schließer parametrierbar.
Manuelle >Vor-Ort-Betätigung< möglich.
Schaltzustandsanzeige der Kontakte
Mit integrierter Stromerkennung und ohne separate Versorgungsspannung.
Der Busanschluss erfolgt über die beiliegende Busklemme.
auch zum Schalten von kapazitiven Lasten bis 200 µF (z. B. EVG)
Bedienelemente: Manuelle Betätigungsmöglichkeit für EIN/AUS über Schiebeschalter
Anzeigeelemente: Statusanzeige der Ausgänge über Position der Schiebeschalter
Anschlüsse:
KNX-Linie: Busanschlussklemme
Nennspannung: 230 V~, +10 % / -15 %
Nennfrequenz: 50 Hz - 60 Hz
Ausgänge: 2x Schließer, potenzialfrei
Lastart: AC1
Nennstrom: 16 A, bei cos φ 1
Ausgangsspannung: 230 V~
Lastart: AC3
Nennstrom: 16 A
Ausgangsspannung: 230 V~
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 90 mm x 36 mm x 64 mm
Einbautiefe: 68 mm
Teilungseinheit: 2

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **6194/11-101** | 2CKA006151A0226 | 1 | **259,00** | 44 |

1) Bei Bedarf entnehmen Sie bitte Software und Beschreibung dem aktuellen Online-Katalog.
2) 1 TE = 18 mm.



**Binärausgang, 16 AX mit Stromerkennung [1] [2]**
**4-fach**
4-fach Schaltaktor
Potenzialfreie Kontakte als Öffner oder Schließer parametrierbar.
Manuelle >Vor-Ort-Betätigung< möglich.
Schaltzustandsanzeige der Kontakte
Mit integrierter Stromerkennung und ohne separate Versorgungsspannung.
Der Busanschluss erfolgt über die beiliegende Busklemme.
auch zum Schalten von kapazitiven Lasten bis 200 µF (z. B. EVG)
Bedienelemente: Manuelle Betätigungsmöglichkeit für EIN/AUS über Schiebeschalter
Anzeigeelemente: Statusanzeige der Ausgänge über Position der Schiebeschalter
Anschlüsse:
KNX-Linie: Busanschlussklemme
Nennspannung: 230 V~, +10 % / -15 %
Nennfrequenz: 50 Hz - 60 Hz
Ausgänge: 4x Schließer, potenzialfrei
Lastart: AC1
Nennstrom: 16 A, bei cos φ 1
Ausgangsspannung: 230 V~
Lastart: AC3
Nennstrom: 16 A
Ausgangsspannung: 230 V~
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 90 mm x 72 mm x 64 mm
Einbautiefe: 68 mm
Teilungseinheit: 4

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **6194/12-101** | 2CKA006151A0227 | 1 | **356,00** | 44 |

1) Bei Bedarf entnehmen Sie bitte Software und Beschreibung dem aktuellen Online-Katalog.
2) 1 TE = 18 mm.

| Ausführung | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|



**Binärausgang, 16 AX mit Stromerkennung [1] [2]**
**8-fach**
8-fach Schaltaktor
Potenzialfreie Kontakte als Öffner oder Schließer parametrierbar.
Manuelle >Vor-Ort-Betätigung< möglich.
Schaltzustandsanzeige der Kontakte
Mit integrierter Stromerkennung und ohne separate Versorgungsspannung.
Der Busanschluss erfolgt über die beiliegende Busklemme.
auch zum Schalten von kapazitiven Lasten bis 200 µF (z. B. EVG)
Bedienelemente: Manuelle Betätigungsmöglichkeit für EIN/AUS über Schiebeschalter
Anzeigeelemente: Statusanzeige der Ausgänge über Position der Schiebeschalter
Anschlüsse:
KNX-Linie: Busanschlussklemme
Nennspannung: 230 V~, +10 % / -15 %
Nennfrequenz: 50 Hz - 60 Hz
Ausgänge: 8x Schließer, potenzialfrei
Lastart: AC1
Nennstrom: 16 A, bei cos φ 1
Ausgangsspannung: 230 V~
Lastart: AC3
Nennstrom: 16 A
Ausgangsspannung: 230 V~
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 90 mm x 144 mm x 64 mm
Einbautiefe: 68 mm
Teilungseinheit: 8

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **6194/13-101** | 2CKA006151A0228 | 1 | **456,00** | 44 |

1) Bei Bedarf entnehmen Sie bitte Software und Beschreibung dem aktuellen Online-Katalog.
2) 1 TE = 18 mm.



**Binärausgang, 16 AX mit Stromerkennung [1] [2]**
**12-fach**
12-fach Schaltaktor.
Potenzialfreie Kontakte als Öffner oder Schließer parametrierbar.
Manuelle >Vor-Ort-Betätigung< möglich.
Schaltzustandsanzeige der Kontakte
Mit integrierter Stromerkennung und ohne separate Versorgungsspannung.
Der Busanschluss erfolgt über die beiliegende Busklemme.
auch zum Schalten von kapazitiven Lasten bis 200 µF (z. B. EVG)
Bedienelemente: Manuelle Betätigungsmöglichkeit für EIN/AUS über Schiebeschalter
Anzeigeelemente: Statusanzeige der Ausgänge über Position der Schiebeschalter
Anschlüsse:
KNX-Linie: Busanschlussklemme
Nennspannung: 230 V~, +10 % / -15 %
Nennfrequenz: 50 Hz - 60 Hz
Ausgänge: 12x Schließer, potenzialfrei
Lastart: AC1
Nennstrom: 16 A, bei cos φ 1
Ausgangsspannung: 230 V~
Lastart: AC3
Nennstrom: 16 A
Ausgangsspannung: 230 V~
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 90 mm x 216 mm x 64 mm
Einbautiefe: 68 mm
Teilungseinheit: 12

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **6194/18** | 2CKA006151A0232 | 1 | **586,00** | 44 |

1) Bei Bedarf entnehmen Sie bitte Software und Beschreibung dem aktuellen Online-Katalog.
2) 1 TE = 18 mm.

# REG-Schaltaktoren

| Ausführung | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|



**Binärausgang, 6 A [1] [2] [*]**
**2-fach**
2-fach Schaltaktor
Potenzialfreie Kontakte als Öffner oder Schließer parametrierbar.
Schaltzustandsanzeige der Kontakte
Auch zum Schalten von kapazitiven Lasten bis 140 µF.
Der Busanschluss erfolgt über die beiliegende Busklemme.
Bedienelemente: Manuelle Betätigungsmöglichkeit für EIN/AUS über Schiebeschalter
Anschlüsse:
KNX-Linie: Busanschlussklemme
Nennspannung: 230 V~, +10 % / -15 %
Nennfrequenz: 50 Hz - 60 Hz
Ausgänge: 2x Schließer, potenzialfrei
Lastart: AC1
Nennstrom: 6 A, bei cos φ 0,8
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 90 mm x 36 mm x 64 mm
Einbautiefe: 68 mm
Teilungseinheit: 2

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **6195/39** | 2CKA006189A0107 | 1 | | **152,00** | 44 |

1) Bei Bedarf entnehmen Sie bitte Software und Beschreibung dem aktuellen Online-Katalog.
2) 1 TE = 18 mm.
*) Auslauftype



**Binärausgang, 6 A [1] [2] [*]**
**4-fach**
4-fach Schaltaktor
Potenzialfreie Kontakte als Öffner oder Schließer parametrierbar.
Schaltzustandsanzeige der Kontakte
Auch zum Schalten von kapazitiven Lasten bis 140 µF.
Der Busanschluss erfolgt über die beiliegende Busklemme.
Bedienelemente: Manuelle Betätigungsmöglichkeit für EIN/AUS über Schiebeschalter
Anschlüsse:
KNX-Linie: Busanschlussklemme
Nennspannung: 230 V~, +10 % / -15 %
Nennfrequenz: 50 Hz - 60 Hz
Ausgänge: 4x Schließer, potenzialfrei
Lastart: AC1
Nennstrom: 6 A, bei cos φ 0,8
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 90 mm x 72 mm x 64 mm
Einbautiefe: 68 mm
Teilungseinheit: 4

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **6195/40** | 2CKA006189A0108 | 1 | | **208,00** | 44 |

1) Bei Bedarf entnehmen Sie bitte Software und Beschreibung dem aktuellen Online-Katalog.
2) 1 TE = 18 mm.
*) Auslauftype

| Ausführung | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|



**Binärausgang, 6 A [1] [2] [*]**
**8-fach**
8-fach Schaltaktor
Potenzialfreie Kontakte als Öffner oder Schließer parametrierbar.
Schaltzustandsanzeige der Kontakte
Auch zum Schalten von kapazitiven Lasten bis 140 µF.
Der Busanschluss erfolgt über die beiliegende Busklemme.
Bedienelemente: Manuelle Betätigungsmöglichkeit für EIN/AUS über Schiebeschalter
Anschlüsse:
KNX-Linie: Busanschlussklemme
Nennspannung: 230 V~, +10 % / -15 %
Nennfrequenz: 50 Hz - 60 Hz
Ausgänge: 8x Schließer, potenzialfrei
Lastart: AC1
Nennstrom: 6 A, bei cos φ 0,8
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 90 mm x 144 mm x 64 mm
Einbautiefe: 68 mm
Teilungseinheit: 8

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **6195/41** | 2CKA006189A0109 | 1 | | **329,00** | 44 |

1) Bei Bedarf entnehmen Sie bitte Software und Beschreibung dem aktuellen Online-Katalog.
2) 1 TE = 18 mm.
*) Auslauftype



**Binärausgang, 6 A [1] [2] [*]**
**12-fach**
12-fach Schaltaktor.
Potenzialfreie Kontakte als Öffner oder Schließer parametrierbar.
Schaltzustandsanzeige der Kontakte
Auch zum Schalten von kapazitiven Lasten bis 140 µF.
Der Busanschluss erfolgt über die beiliegende Busklemme.
Bedienelemente: Manuelle Betätigungsmöglichkeit für EIN/AUS über Schiebeschalter
Anschlüsse:
KNX-Linie: Busanschlussklemme
Nennspannung: 230 V~, +10 % / -15 %
Nennfrequenz: 50 Hz - 60 Hz
Ausgänge: 12x Schließer, potenzialfrei
Lastart: AC1
Nennstrom: 6 A, bei cos φ 0,8
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 90 mm x 216 mm x 64 mm
Einbautiefe: 68 mm
Teilungseinheit: 12

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **6195/42** | 2CKA006189A0110 | 1 | | **388,00** | 44 |

1) Bei Bedarf entnehmen Sie bitte Software und Beschreibung dem aktuellen Online-Katalog.
2) 1 TE = 18 mm.
*) Auslauftype

# REG-Schaltaktoren

| Ausführung | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|



**Schalt-/Jalousieaktor, 10 A [1] [2]**
**24fach**
Der 10A Kombiaktor besitzt 24 unabhängige Schaltrelais mit denen individuell elektrische Verbraucher oder paarweise 230V AC Jalousien über Busch-Installationsbus® KNX geschaltet werden können
Eine manuelle Bedienung der Ausgänge ist möglich.
Der Schalt- oder Fahrzustand des Ausgangs wird angezeigt.
Manuelle Bedienung des Gerätes kann gesperrt werden.
Es handelt sich um ein KNX-Gerät und benötigt keine zusätzliche Spannungsversorgung.
Bedienelemente: Manuelle Betätigungsmöglichkeit der Ein-/Ausgänge.
Anzeigeelemente: Status-/Kontrollanzeige über LEDs
Anschlüsse:
KNX-Linie: Busanschlussklemme
Nennspannung: 230 V
Nennfrequenz: 50 Hz - 60 Hz
Ausgänge: 24x elektronischer Ausgang, potenzialfrei
Lastart: AC1
Nennstrom: 10 A, bei cos φ 0,8
Ausgangsspannung: 230 V
Lastart: AC3
Nennstrom: 6 A, bei cos φ 0,45
Ausgangsspannung: 230 V
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 90 mm x 210 mm x 64 mm
Einbautiefe: 64 mm
Teilungseinheit: 12

NEU

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **SAH/S24.10.7.11** | 2CDG110249R0021 | 1 | **599,00** | 44 |

1) Bei Bedarf entnehmen Sie bitte Software und Beschreibung dem aktuellen Online-Katalog.
2) 1 TE = 18 mm.



**Schalt-/Jalousieaktor, 10 A [1] [2]**
**16fach**
Der 10A Kombiaktor besitzt 16 unabhängige Schaltrelais mit denen individuell elektrische Verbraucher oder paarweise 230V AC Jalousien über Busch-Installationsbus® KNX geschaltet werden können
Eine manuelle Bedienung der Ausgänge ist möglich.
Der Schalt- oder Fahrzustand des Ausgangs wird angezeigt.
Manuelle Bedienung des Gerätes kann gesperrt werden.
Es handelt sich um ein KNX-Gerät und benötigt keine zusätzliche Spannungsversorgung.
Bedienelemente: Manuelle Betätigungsmöglichkeit der Ein-/Ausgänge.
Anzeigeelemente: Status-/Kontrollanzeige über LEDs
Anschlüsse:
KNX-Linie: Busanschlussklemme
Nennspannung: 230 V
Nennfrequenz: 50 Hz - 60 Hz
Ausgänge: 16x elektronischer Ausgang, potenzialfrei
Lastart: AC1
Nennstrom: 10 A, bei cos φ 0,8
Ausgangsspannung: 230 V
Lastart: AC3
Nennstrom: 6 A, bei cos φ 0,45
Ausgangsspannung: 230 V
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 90 mm x 140 mm x 64 mm
Einbautiefe: 64 mm
Teilungseinheit: 8

NEU

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **SAH/S16.10.7.11** | 2CDG110248R0021 | 1 | **488,00** | 44 |

1) Bei Bedarf entnehmen Sie bitte Software und Beschreibung dem aktuellen Online-Katalog.
2) 1 TE = 18 mm.

| Ausführung | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|



**Schalt-/Jalousieaktor, 10 A [1] [2]**
**8-fach**
Der 10A Kombiaktor besitzt 8 unabhängige Schaltrelais mit denen individuell elektrische Verbraucher oder paarweise 230V AC Jalousien über Busch-Installationsbus® KNX geschaltet werden können
Eine manuelle Bedienung der Ausgänge ist möglich.
Der Schalt- oder Fahrzustand des Ausgangs wird angezeigt.
Manuelle Bedienung des Gerätes kann gesperrt werden.
Es handelt sich um ein KNX-Gerät und benötigt keine zusätzliche Spannungsversorgung.
Bedienelemente: Manuelle Betätigungsmöglichkeit der Ein-/Ausgänge.
Anzeigeelemente: Status-/Kontrollanzeige über LEDs
Anschlüsse:
KNX-Linie: Busanschlussklemme
Nennspannung: 230 V
Nennfrequenz: 50 Hz - 60 Hz
Ausgänge: 8x elektronischer Ausgang, potenzialfrei
Lastart: AC1
Nennstrom: 10 A, bei cos φ 0,8
Ausgangsspannung: 230 V
Lastart: AC3
Nennstrom: 6 A, bei cos φ 0,45
Ausgangsspannung: 230 V
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 90 mm x 70 mm x 64 mm
Einbautiefe: 64 mm
Teilungseinheit: 4

NEU

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **SAH/S8.10.7.11** | 2CDG110247R0021 | 1 | **336,00** | 44 |

1) Bei Bedarf entnehmen Sie bitte Software und Beschreibung dem aktuellen Online-Katalog.
2) 1 TE = 18 mm.



**Schalt-/Jalousieaktor, 16 A [1] [2]**
**24fach**
Der 16A Kombiaktor besitzt 24 unabhängige Schaltrelais mit denen individuell elektrische Verbraucher oder paarweise 230V AC Jalousien über Busch-Installationsbus® KNX geschaltet werden können.
Eine manuelle Bedienung der Ausgänge ist möglich.
Der Schalt- oder Fahrzustand des Ausgangs wird angezeigt.
Manuelle Bedienung des Gerätes kann gesperrt werden.
Es handelt sich um ein KNX-Gerät und benötigt keine zusätzliche Spannungsversorgung.
Bedienelemente: Manuelle Betätigungsmöglichkeit der Ein-/Ausgänge.
Anzeigeelemente: Status-/Kontrollanzeige über LEDs
Anschlüsse:
KNX-Linie: Busanschlussklemme
Nennspannung: 230 V
Nennfrequenz: 50 Hz - 60 Hz
Ausgänge: 24x elektronischer Ausgang, potenzialfrei
Lastart: AC1
Nennstrom: 16 A, bei cos φ 0,8
Ausgangsspannung: 230 V
Lastart: AC3
Nennstrom: 6 A, bei cos φ 0,45
Ausgangsspannung: 230 V
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 90 mm x 210 mm x 64 mm
Einbautiefe: 64 mm
Teilungseinheit: 12

NEU

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **SAH/S24.16.7.11** | 2CDG110252R0021 | 1 | **663,00** | 45 |

1) Bei Bedarf entnehmen Sie bitte Software und Beschreibung dem aktuellen Online-Katalog.
2) 1 TE = 18 mm.

# REG-Schaltaktoren

| Ausführung | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|



**Schalt-/Jalousieaktor, 16 A [1] [2]**
**16fach**
Der 16A Kombiaktor besitzt 16 unabhängige Schaltrelais mit denen individuell elektrische Verbraucher oder paarweise 230V AC Jalousien über Busch-Installationsbus® KNX geschaltet werden können.
Eine manuelle Bedienung der Ausgänge ist möglich.
Der Schalt- oder Fahrzustand des Ausgangs wird angezeigt.
Manuelle Bedienung des Gerätes kann gesperrt werden.
Es handelt sich um ein KNX-Gerät und benötigt keine zusätzliche Spannungsversorgung.
Bedienelemente: Manuelle Betätigungsmöglichkeit der Ein-/Ausgänge.
Anzeigeelemente: Status-/Kontrollanzeige über LEDs
Anschlüsse:
KNX-Linie: Busanschlussklemme
Nennspannung: 230 V
Nennfrequenz: 50 Hz - 60 Hz
Ausgänge: 16x elektronischer Ausgang, potenzialfrei
Lastart: AC1
Nennstrom: 16 A, bei cos φ 0,8
Ausgangsspannung: 230 V
Lastart: AC3
Nennstrom: 6 A, bei cos φ 0,45
Ausgangsspannung: 230 V
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 90 mm x 140 mm x 64 mm
Einbautiefe: 64 mm
Teilungseinheit: 8

NEU

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **SAH/S16.16.7.11** | 2CDG110251R0021 | 1 | | **540,00** | 45 |

1) Bei Bedarf entnehmen Sie bitte Software und Beschreibung dem aktuellen Online-Katalog.
2) 1 TE = 18 mm.



**Schalt-/Jalousieaktor, 16 A [1] [2]**
**8-fach**
Der 16A Kombiaktor besitzt 8 unabhängige Schaltrelais mit denen individuell elektrische Verbraucher oder paarweise 230V AC Jalousien über Busch-Installationsbus® KNX geschaltet werden können.
Eine manuelle Bedienung der Ausgänge ist möglich.
Der Schalt- oder Fahrzustand des Ausgangs wird angezeigt.
Manuelle Bedienung des Gerätes kann gesperrt werden.
Es handelt sich um ein KNX-Gerät und benötigt keine zusätzliche Spannungsversorgung.
Bedienelemente: Manuelle Betätigungsmöglichkeit der Ein-/Ausgänge.
Anzeigeelemente: Status-/Kontrollanzeige über LEDs
Anschlüsse:
KNX-Linie: Busanschlussklemme
Nennspannung: 230 V
Nennfrequenz: 50 Hz - 60 Hz
Ausgänge: 8x elektronischer Ausgang, potenzialfrei
Lastart: AC1
Nennstrom: 16 A, bei cos φ 0,8
Ausgangsspannung: 230 V
Lastart: AC3
Nennstrom: 6 A, bei cos φ 0,45
Ausgangsspannung: 230 V
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 90 mm x 70 mm x 64 mm
Einbautiefe: 64 mm
Teilungseinheit: 4

NEU

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **SAH/S8.16.7.11** | 2CDG110250R0021 | 1 | | **371,00** | 45 |

1) Bei Bedarf entnehmen Sie bitte Software und Beschreibung dem aktuellen Online-Katalog.
2) 1 TE = 18 mm.

# REG-Schalt-/Dimmaktoren

| Ausführung | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|



**Schalt-/Dimmaktor [1] [2]**
**2-fach**
2-fach Schalt-Dimmaktor zum Dimmen von 2 EVG-Gruppen mit 1 - 10 V Schnittstelle.
Der Busanschluss erfolgt über die beiliegende Busklemme.
Bedienelemente: Manuelle Betätigungsmöglichkeit für EIN/AUS über Schiebeschalter
Anzeigeelemente: Statusanzeige der Ausgänge über Position der Schiebeschalter
Anschlüsse:
KNX-Linie: Busanschlussklemme
Nennspannung: 230 V~, +10 % / -15 %
Nennfrequenz: 50 Hz - 60 Hz
Ausgänge: 2x Schließer, potenzialfrei
Lastart: AC1
Nennstrom: 10 A, bei cos φ 1
Ausgangsspannung: 230 V~
Lastart: AC3
Nennstrom: 8 A, bei cos φ 0,65
Ausgangsspannung: 230 V~
Steuer-/Signalausgänge: 2, 0-10 V (passiv)
Nennstrom: 100 mA
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 90 mm x 72 mm x 64 mm
Einbautiefe: 68 mm
Teilungseinheit: 4

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **6197/22** | 2CKA006151A0205 | 1 | | **249,00** | 44 |

1) Bei Bedarf entnehmen Sie bitte Software und Beschreibung dem aktuellen Online-Katalog.
2) 1 TE = 18 mm.



**Schalt-/Dimmaktor [1] [2]**
**4-fach**
4-fach Schalt-/Dimmaktor zum Dimmen von 4 EVG-Gruppen mit 1-10 V Schnittstelle
Der Busanschluss erfolgt über die beiliegende Busklemme.
Bedienelemente: Manuelle Betätigungsmöglichkeit für EIN/AUS über Schiebeschalter
Anzeigeelemente: Statusanzeige der Ausgänge über Position der Schiebeschalter
Anschlüsse:
KNX-Linie: Busanschlussklemme
Nennspannung: 230 V~, +10 % / -15 %
Nennfrequenz: 50 Hz - 60 Hz
Ausgänge: 4x Schließer, potenzialfrei
Lastart: AC1
Nennstrom: 10 A, bei cos φ 1
Ausgangsspannung: 230 V~
Lastart: AC3
Nennstrom: 8 A, bei cos φ 0,65
Ausgangsspannung: 230 V~
Steuer-/Signalausgänge: 4, 0-10 V (passiv)
Nennstrom: 100 mA
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 90 mm x 108 mm x 64 mm
Einbautiefe: 68 mm
Teilungseinheit: 6

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **6197/23** | 2CKA006151A0206 | 1 | | **365,00** | 44 |

1) Bei Bedarf entnehmen Sie bitte Software und Beschreibung dem aktuellen Online-Katalog.
2) 1 TE = 18 mm.

# REG-Schalt-/Dimmaktoren

| Ausführung | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|



**Lichtregler [1] [2]**
**2-fach**
2-fach Schalt-Dimmaktor zum Dimmen von 2 EVG-Gruppen mit 1 - 10 V Schnittstelle.
In Verbindung mit dem Lichtfühler 6197/71 auch als Konstantlichtregler parametriebar (bis 2-fach, mit 2 Lichtfühlern).
Bedienelemente: Manuelle Betätigungsmöglichkeit für EIN/AUS über Schiebeschalter
Anzeigeelemente: Statusanzeige der Ausgänge über Position der Schiebeschalter
Anschlüsse:
KNX-Linie: Busanschlussklemme
Nennspannung: 230 V
Sekundär: 440 V
Nennfrequenz: 50 Hz - 60 Hz
Ausgänge: 2x Schließer, potenzialfrei
Lastart: AC1
Nennstrom: 16 A, bei cos φ 0,8
Ausgangsspannung: 230 V~
Lastart: AC3
Nennstrom: 8 A, bei cos φ 0,6
Ausgangsspannung: 230 V~
Steuer-/Signalausgänge: 2, elektronischer Ausgang, 0-10 V
Nennstrom: 100 mA
max. Länge: 100 m
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 90 mm x 72 mm x 64 mm
Einbautiefe: 68 mm
Teilungseinheit: 4

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 6197/70 | 2CKA006151A0208 | 1 | | 261,00 | 44 |

1) Bei Bedarf entnehmen Sie bitte Software und Beschreibung dem aktuellen Online-Katalog.
2) 1 TE = 18 mm.



**Lichtfühler**
Der Lichtfühler wird in Verbindung mit 6197/70, 6174/16-101, 6174/40 und 6197/43 zur Konstantlichtregelung eingesetzt.
Anschluss erfolgt über Anschlussklemme (enthalten).
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 20 mm x 54 mm

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 6197/71 | 2CKA006151A0209 | 1 | | 69,70 | 44 |

# REG-Universal-Dimmaktoren

| Ausführung | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|



**Universal-Dimmaktor 4x 600 W/VA bis 1x 2400 W/VA [1] [2] [3] [4] [5] [6]**
**1-4-fach**
Mehrkanal-Universaldimmaktor zur Steuerung von Glühlampen, 230 V-Halogenglühlampen, Niedervolt-Halogenlampen mit konventionellen oder elektronischen Transformatoren und dimmfähigen Halogen-Energiesparlampen.
Optimiert für das Dimmen von Philips Retrofit-LED-Leuchtmitteln (LEDi).
Parallelschaltung von Kanälen zur Lasterhöhung über Drahtbrücken möglich.
Beliebige Parallelschaltung der Ausgänge.
Ausgänge erkennen automatisch die angeschlossene Last.
Zusätzlich besteht die Möglichkeit der manuellen Auswahl der Betriebsart.
Status-/Zustandsanzeige der Ausgänge über LED.
Vor-Ort-Bedienung auch ohne Busspannung oder im unprogrammierten Zustand möglich.
Inkl. 10 Logikkanälen (Lichtszenenaktor, Sequenzaktor, Logikgatter etc.).
Bedienelemente: Manuelle Betätigungsmöglichkeit für EIN heller/AUS dunkler und Kanalwahl
Anzeigeelemente: Statusanzeige der Ausgänge über LED
Anschlüsse:
KNX-Linie: Busanschlussklemme
Nennspannung: 230 V~, +10 % / -10 %
Nennfrequenz: 50 Hz - 60 Hz
Ausgänge: 4
Nennleistung: 40 - 600 W/VA
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 90 mm x 216 mm x 64 mm
Einbautiefe: 68 mm
Teilungseinheit: 12

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 6197/15-101 | 2CKA006197A0035 | 1 | | 838,00 | 44 |

1) Bei Bedarf entnehmen Sie bitte Software und Beschreibung dem aktuellen Online-Katalog.
2) 1 TE = 18 mm.
3) Zusatzsoftware PowerTool erforderlich.
4) Für dimmbare Retrofit-LED-Leuchtmittel (LEDi) an konventionellen oder elektronischen Transformatoren.
5) Für dimmbare Retrofit-LED-Leuchtmittel (LEDi).
6) Eine Liste der empfohlenen Philips-Retrofit-Leuchtmittel (LEDi) finden Sie unter www.BUSCH-JAEGER-KATALOG.de.

# REG-Universal-Dimmaktoren

| Ausführung | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|



**LED-Dimmer 4 x 210 W/VA [1] [2] [3]**
**1-4-fach**
Mehrkanal-Universaldimmaktor optimiert für das Dimmen von Retrofit-LED-Leuchtmitteln (LEDi).
Auch zum Dimmen von Glühlampen, Niedervolt-Halogenlampen mit konventionellen oder elektronischen Transformatoren, 230 V-Halogenlampen und dimmbaren Halogen-Energiesparlampen geeignet.
Automatische Lasterkennung (deaktivierbar).
Separater N-Anschluss pro Kanal.
Parallelschaltung der Ausgänge zur Erhöhung der Ausgangsleistung möglich.
Ausgänge können beliebig parallel geschaltet werden.
Mindestlast: 2W.
Manuelle Bedienung am Gerät auch ohne Busspannung oder im unprogrammierten Zustand möglich.
Programmierung des Gerätes auch ohne anliegende 230V-Versorgungsspannung möglich.
Umfangreiche Test- und Diagnosefunktionen über das i-bus Tool.
Schnelle Parametrierung in der ETS durch kopierbare Kanalvorlagen.
Mit integriertem Bus-Ankoppler.
Nennleistung bei 230 V~ Netzspannung:
230 V~ Glüh- und Halogenlampen: 4 x 210 W/VA bis 1 x 600 W/VA.
Dimmbare 230 V~ LEDi: 4 x 210 W/VA bis 1 x 600 W/VA im Phasenabschnitt, 4 x 80 W/VA bis 1 x 200 W/VA im Phasenanschnitt.
Induktive L-Trafos mit LED/Niedervolthalogenlampe: 4 x 210 W/VA bis 1 x 600 W/VA.
Elektronische C-Trafos mit LED/Niedervolthalogenlampe: 4 x 210 W/VA bis 1 x 600 W/VA.
Elektronische LC-Trafos mit LED/Niedervolthalogenlampe: 4 x 80 W/VA bis 1 x 200 W/VA.
Bedienelemente: Ein LED-Bedientaster pro Kanal (inkl. farblicher Statusanzeige) zum EIN- und AUS-Schalten sowie zum Hoch- und Runterdimmen.
Anschlüsse:
KNX-Linie: Busanschlussklemme
Nennspannung: 110 - 230 V~, +10 % / -10 %
Nennfrequenz: 50 Hz - 60 Hz
Ausgänge: 4
Nennleistung: 2 - 210 W/VA
Schutzart Gerät: IP20
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 90 mm x 108 mm x 64 mm
Einbautiefe: 68 mm
Teilungseinheit: 6

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **UD/S4.210.2.11** | 2CKA006197A0046 | 1 | | **430,00** | 44 |

1) Bei Bedarf entnehmen Sie bitte Software und Beschreibung dem aktuellen Online-Katalog.
2) 1 TE = 18 mm.
3) Empfehlung: Verwenden Sie stets Leuchtmittel eines Typs und Herstellers.

| Ausführung | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|



**LED-Dimmer 6 x 210 W/VA [1] [2] [3]**
**1-6-fach**
Mehrkanal-Universaldimmaktor optimiert für das Dimmen von Retrofit-LED-Leuchtmitteln (LEDi).
Auch zum Dimmen von Glühlampen, Niedervolt-Halogenlampen mit konventionellen oder elektronischen Transformatoren, 230 V-Halogenlampen und dimmbaren Halogen-Energiesparlampen geeignet.
Automatische Lasterkennung (deaktivierbar).
Separater N-Anschluss pro Kanal.
Parallelschaltung der Ausgänge zur Erhöhung der Ausgangsleistung möglich.
Ausgänge können beliebig parallel geschaltet werden.
Mindestlast: 2W.
Manuelle Bedienung am Gerät auch ohne Busspannung oder im unprogrammierten Zustand möglich.
Programmierung des Gerätes auch ohne anliegende 230V-Versorgungsspannung möglich.
Umfangreiche Test- und Diagnosefunktionen über das i-bus Tool.
Schnelle Parametrierung in der ETS durch kopierbare Kanalvorlagen.
Mit integriertem Bus-Ankoppler.
Nennleistung bei 230 V~ Netzspannung:
230 V~ Glüh- und Halogenlampen: 6 x 210 W/VA bis 1 x 800 W/VA.
Dimmbare 230 V~ LEDi: 6 x 210 W/VA bis 1 x 800 W/VA im Phasenabschnitt, 6 x 80 W/VA bis 1 x 240W/VA im Phasenanschnitt.
Induktive L-Trafos mit LED/Niedervolthalogenlampe: 6 x 210 W/VA bis 1 x 800 W/VA.
Elektronische C-Trafos mit LED/Niedervolthalogenlampe: 6 x 210 W/VA bis 1 x 800 W/VA.
Elektronische LC-Trafos mit LED/Niedervolthalogenlampe: 6 x 80 W/VA bis 1 x 240W/VA.
Bedienelemente: Ein LED-Bedientaster pro Kanal (inkl. farblicher Statusanzeige) zum EIN- und AUS-Schalten sowie zum Hoch- und Runterdimmen.
Anschlüsse:
KNX-Linie: Busanschlussklemme
Nennspannung: 110 - 230 V~, +10 % / -10 %
Nennfrequenz: 50 Hz - 60 Hz
Ausgänge: 6
Nennleistung: 2 - 210 W/VA
Schutzart Gerät: IP20
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 90 mm x 144 mm x 64 mm
Einbautiefe: 68 mm
Teilungseinheit: 8

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **UD/S6.210.2.11** | 2CKA006197A0048 | 1 | | **568,00** | 44 |

1) Bei Bedarf entnehmen Sie bitte Software und Beschreibung dem aktuellen Online-Katalog.
2) 1 TE = 18 mm.
3) Empfehlung: Verwenden Sie stets Leuchtmittel eines Typs und Herstellers.

# REG-Universal-Dimmaktoren

| Ausführung | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|



**LED-Dimmer 2 x 315 W/VA [1] [2] [3]**
**1/2-fach**
Mehrkanal-Universaldimmaktor optimiert für das Dimmen von Retrofit-LED-Leuchtmitteln (LEDi).
Auch zum Dimmen von Glühlampen, Niedervolt-Halogenlampen mit konventionellen oder elektronischen Transformatoren, 230 V-Halogenlampen und dimmbaren Halogen-Energiesparlampen geeignet.
Automatische Lasterkennung (deaktivierbar).
Separater N-Anschluss pro Kanal.
Parallelschaltung der Ausgänge zur Erhöhung der Ausgangsleistung möglich.
Ausgänge können in Gruppen parallel geschaltet werden.
Mindestlast: 2W.
Manuelle Bedienung am Gerät auch ohne Busspannung oder im unprogrammierten Zustand möglich.
Programmierung des Gerätes auch ohne anliegende 230V-Versorgungsspannung möglich.
Umfangreiche Test- und Diagnosefunktionen über das i-bus Tool.
Schnelle Parametrierung in der ETS durch kopierbare Kanalvorlagen.
Mit integriertem Bus-Ankoppler.
Nennleistung bei 230 V~ Netzspannung:
230 V~ Glüh- und Halogenlampen: 2 x 315 W/VA bis 1 x 500 W/VA.
Dimmbare 230 V~ LEDi: 2 x 315 W/VA bis 1 x 500 W/VA im Phasenabschnitt, 2 x 120 W/VA bis 1 x 200 W/VA im Phasenanschnitt.
Induktive L-Trafos mit LED/Niedervolthalogenlampe: 2 x 315 W/VA bis 1 x 500 W/VA.
Elektronische C-Trafos mit LED/Niedervolthalogenlampe: 2 x 315 W/VA bis 1 x 500 W/VA.
Elektronische LC-Trafos mit LED/Niedervolthalogenlampe: 2 x 120 W/VA bis 1 x 200 W/VA.
Bedienelemente: Ein LED-Bedientaster pro Kanal (inkl. farblicher Statusanzeige) zum EIN- und AUS-Schalten sowie zum Hoch- und Runterdimmen.
Anschlüsse:
KNX-Linie: Busanschlussklemme
Nennspannung: 110 - 230 V~, +10 % / -10 %
Nennfrequenz: 50 Hz - 60 Hz
Ausgänge: 2
Nennleistung: 2 - 315 W
Schutzart Gerät: IP20
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 90 mm x 72 mm x 64 mm
Einbautiefe: 68 mm
Teilungseinheit: 4

NEU

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **UD/S2.315.2.11** | 2CKA006197A0052 | 1 | | **327,00** | 44 |

1) Bei Bedarf entnehmen Sie bitte Software und Beschreibung dem aktuellen Online-Katalog.
2) 1 TE = 18 mm.
3) Empfehlung: Verwenden Sie stets Leuchtmittel eines Typs und Herstellers.

| Ausführung | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|



**LED-Dimmer 4 x 315 W/VA [1] [2] [3]**
**4/2-fach**
Mehrkanal-Universaldimmaktor optimiert für das Dimmen von Retrofit-LED-Leuchtmitteln (LEDi).
Auch zum Dimmen von Glühlampen, Niedervolt-Halogenlampen mit konventionellen oder elektronischen Transformatoren, 230 V-Halogenlampen und dimmbaren Halogen-Energiesparlampen geeignet.
Automatische Lasterkennung (deaktivierbar).
Separater N-Anschluss pro Kanal.
Parallelschaltung der Ausgänge zur Erhöhung der Ausgangsleistung möglich.
Ausgänge können in Gruppen parallel geschaltet werden.
Mindestlast: 2W.
Manuelle Bedienung am Gerät auch ohne Busspannung oder im unprogrammierten Zustand möglich.
Programmierung des Gerätes auch ohne anliegende 230V-Versorgungsspannung möglich.
Umfangreiche Test- und Diagnosefunktionen über das i-bus Tool.
Schnelle Parametrierung in der ETS durch kopierbare Kanalvorlagen.
Mit integriertem Bus-Ankoppler.
Nennleistung bei 230 V~ Netzspannung:
230 V~ Glüh- und Halogenlampen: 4 x 315 W/VA bis 2 x 500 W/VA im Phasenabschnitt, 4 x 120 W/VA bis 2 x 200 W/VA im Phasenanschnitt.
Dimmbare 230 V~ LEDi: 4 x 315 W/VA bis 2 x 500 W/VA im Phasenabschnitt, 4 x 120 W/VA bis 2 x 200 W/VA im Phasenanschnitt.
Induktive L-Trafos mit LED/Niedervolthalogenlampe: 4 x 315 W/VA bis 2 x 500W/VA.
Elektronische C-Trafos mit LED/Niedervolthalogenlampe: 4 x 315 W/VA bis 2 x 500 W/VA.
Elektronische LC-Trafos mit LED/Niedervolthalogenlampe: 4 x 120 W/VA bis 2 x 200 W/VA.
Bedienelemente: Ein LED-Bedientaster pro Kanal (inkl. farblicher Statusanzeige) zum EIN- und AUS-Schalten sowie zum Hoch- und Runterdimmen.
Anschlüsse:
KNX-Linie: Busanschlussklemme
Nennspannung: 110 - 230 V~, +10 % / -10 %
Nennfrequenz: 50 Hz - 60 Hz
Ausgänge: 4
Nennleistung: 2 - 315 W
Schutzart Gerät: IP20
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 90 mm x 144 mm x 64 mm
Einbautiefe: 68 mm
Teilungseinheit: 8

NEU

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **UD/S4.315.2.11** | 2CKA006197A0056 | 1 | | **563,00** | 44 |

1) Bei Bedarf entnehmen Sie bitte Software und Beschreibung dem aktuellen Online-Katalog.
2) 1 TE = 18 mm.
3) Empfehlung: Verwenden Sie stets Leuchtmittel eines Typs und Herstellers.

# REG-Universal-Dimmaktoren

| Ausführung | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|



**LED-Dimmer 6 x 315 W/VA [1] [2] [3]**
**6/3/2-fach**
Mehrkanal-Universaldimmaktor optimiert für das Dimmen von Retrofit-LED-Leuchtmitteln (LEDi).
Auch zum Dimmen von Glühlampen, Niedervolt-Halogenlampen mit konventionellen oder elektronischen Transformatoren, 230 V-Halogenlampen und dimmbaren Halogen-Energiesparlampen geeignet.
Automatische Lasterkennung (deaktivierbar).
Separater N-Anschluss pro Kanal.
Parallelschaltung der Ausgänge zur Erhöhung der Ausgangsleistung möglich.
Ausgänge können in Gruppen parallel geschaltet werden.
Mindestlast: 2W.
Manuelle Bedienung am Gerät auch ohne Busspannung oder im unprogrammierten Zustand möglich.
Programmierung des Gerätes auch ohne anliegende 230V-Versorgungsspannung möglich.
Umfangreiche Test- und Diagnosefunktionen über das i-bus Tool.
Schnelle Parametrierung in der ETS durch kopierbare Kanalvorlagen.
Mit integriertem Bus-Ankoppler.
Nennleistung bei 230 V~ Netzspannung:
Dimmbare 230 V~ LEDi: 6 x 315 W/VA, 2 x 700 W/VA bis 3 x 500 W/VA im Phasenabschnitt, 6 x 120 W/VA 2 x 250 W/VAbis 3 x 200 W/VA im Phasenanschnitt.
Induktive L-Trafos mit LED/Niedervolthalogenlampe: 6 x 315 W/VA, 3 x 500W/VA bis 2 x 700 W/VA.
Elektronische C-Trafos mit LED/Niedervolthalogenlampe: 6 x 315 W/VA, 3 x 500W/VA bis 2 x 700 W/VA.
Elektronische LC-Trafos mit LED/Niedervolthalogenlampe: 6 x 120 W/VA, 3 x 250 W/VA bis 2 x 200 W/VA.
Bedienelemente: Ein LED-Bedientaster pro Kanal (inkl. farblicher Statusanzeige) zum EIN- und AUS-Schalten sowie zum Hoch- und Runterdimmen.
Anschlüsse:
KNX-Linie: Busanschlussklemme
Nennspannung: 110 - 230 V~, +10 % / -10 %
Nennfrequenz: 50 Hz - 60 Hz
Ausgänge: 6
Nennleistung: 2 - 315 W
Schutzart Gerät: IP20
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 90 mm x 216 mm x 64 mm
Einbautiefe: 68 mm
Teilungseinheit: 12

NEU

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **UD/S6.315.2.11** | 2CKA006197A0060 | 1 | | **747,00** | 44 |

1) Bei Bedarf entnehmen Sie bitte Software und Beschreibung dem aktuellen Online-Katalog.
2) 1 TE = 18 mm.
3) Empfehlung: Verwenden Sie stets Leuchtmittel eines Typs und Herstellers.

# EB-Dimmer

| Ausführung | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|



**LED-Dimmer Konstantspannung**
**1-4-fach**
1- 4 Kanal LED-Dimmer für LED-Module mit Konstantspannung.
Ansteuerung von RGB oder RGBW-LEDs möglich.
Zusammenfassung von 2 x 2 Kanälen zur Ansteuerung von Warm-/Kaltweiß-LED-Stripes.
Zusammenfassung von 3 Kanälen zur Ansteuerung eines RGB-LED-Stripes.
Zusammenfassung von 4 Kanälen zur Ansteuerung eines RGBW-LED-Stripes.
Bündelung der Kanäle möglich.
Integriertes Lastmanagement zur automatischen Anpassung der maximalen Stromstärke pro Kanal in Abhängigkeit der genutzten Kanäle.
Master/Slave-Funktion.
Anschlüsse:
KNX-Linie: Busanschlussklemme
Nennspannung: 12 - 24 V-
Ausgangsspannung: 12 V-
Sekundär: 24 V-
Nennfrequenz: 600 Hz
Ausgänge: 4x Dimmkanal
Lastart: DC
Nennstrom: 10 A
Nennleistung: 240 W
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 33 mm x 53 mm x 95 mm

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **6155/30** | 2CKA006151A0253 | 1 | | **175,00** | 44 |



**LED-Dimmer Konstantspannung mit integriertem Netzteil.**
**1-4-fach**
1- 4 Kanal LED-Dimmer für LED-Module mit Konstantspannung.
Ansteuerung von RGB oder RGBW-LEDs möglich.
Zusammenfassung von 2 x 2 Kanälen zur Ansteuerung von Warm-/Kaltweiß-LED-Stripes.
Zusammenfassung von 3 Kanälen zur Ansteuerung eines RGB-LED-Stripes.
Zusammenfassung von 4 Kanälen zur Ansteuerung eines RGBW-LED-Stripes.
Mit integriertem Netzteil.
Bündelung der Kanäle möglich.
Integriertes Lastmanagement zur automatischen Anpassung der maximalen Stromstärke pro Kanal in Abhängigkeit der genutzten Kanäle.
Master/Slave-Funktion.
Anschlüsse:
KNX-Linie: Busanschlussklemme
Nennspannung: 230 V~
Ausgangsspannung: 24 V~
Nennfrequenz: 600 Hz
Ausgänge: 4x Dimmkanal
Lastart: DC
Nennstrom: 4 A
Nennleistung: 100 W
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 45 mm x 53 mm x 226 mm

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **6155/40** | 2CKA006151A0255 | 1 | | **294,00** | 44 |

Busch-Installationsbus® KNX

# DALI-Gateways

| Ausführung | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|



**DALI-Gateway [1] [2]**
**1-fach Gateway**
Zum Ansteuern von DALI Teilnehmern über den KNX. Ein DALI Ausgang für max. 64 DALI Teilnehmer. Integrierte DALI Spannungsversorgung. Die Ansteuerung kann pro DALI Teilnehmer, über Leuchtengruppen (16), gemeinsam im Broadcast oder über Szenen (16) erfolgen. Umfangreiche Fehler- und Störmeldungen stehen zur Verfügung. DALI Notlichtkonverter nach EN 62386-202 werden unterstützt. Über den Notlichtkonverter können ein Funktionstest und ein Dauertest per KNX getriggert und das Ergebnis auf dem KNX zur Verfügung gestellt werden. Integrierte Slave-, Treppenlicht-, Sperren- und Zwangsführungsfunktion. Veränderbare DALI Telegrammrate. Für eine individuelle Umadressierung der DALI-Teilnehmer oder Gruppenzuordnung steht ein separates Diagnose- und Inbetriebnahme-Tool zur Verfügung.
Anschlüsse:
KNX-Linie: Busanschlussklemme
Nennspannung: 230 V~
Nennfrequenz: 50 Hz - 60 Hz
Ausgänge: 1x DALI-Kanäle, unabhängig
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 90 mm x 70 mm x 64 mm
Einbautiefe: 68 mm
Teilungseinheit: 4

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **6197/45** | 2CKA006197A0042 | 1 | | **491,00** | 45 |

1) Bei Bedarf entnehmen Sie bitte Software und Beschreibung dem aktuellen Online-Katalog.
2) 1 TE = 18 mm.



**DALI-Gateway [1] [2]**
**2-fach Gateway**
Zum Ansteuern von DALI Teilnehmern über den KNX. Zwei DALI Ausgänge für max. 2 x 64 DALI Teilnehmer. Integrierte DALI Spannungsversorgung. Die Ansteuerung kann pro DALI Teilnehmer, über Leuchtengruppen (2 x 16), gemeinsam im Broadcast oder über Szenen (2 x 16) erfolgen. Umfangreiche Fehler- und Störmeldungen stehen zur Verfügung. DALI Notlichtkonverter nach EN 62386-202 werden unterstützt. Über den Notlichtkonverter können ein Funktionstest und ein Dauertest per KNX getriggert und das Ergebnis auf dem KNX zur Verfügung gestellt werden. Integrierte Slave-, Treppenlicht-, Sperren- und Zwangsführungsfunktion. Veränderbare DALI Telegrammrate. Für eine individuelle Umadressierung der DALI-Teilnehmer oder Gruppenzuordnung steht ein separates Diagnose- und Inbetriebnahme-Tool zur Verfügung.
Anschlüsse:
KNX-Linie: Busanschlussklemme
Nennspannung: 230 V~
Nennfrequenz: 50 Hz - 60 Hz
Ausgänge: 2x DALI-Kanäle, unabhängig
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 90 mm x 70 mm x 64 mm
Einbautiefe: 68 mm
Teilungseinheit: 4

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **6197/46** | 2CKA006197A0043 | 1 | | **559,00** | 44 |

1) Bei Bedarf entnehmen Sie bitte Software und Beschreibung dem aktuellen Online-Katalog.
2) 1 TE = 18 mm.

| Ausführung | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|



**DALI-Gateway, Premium [1] [2]**
**1-fach Gateway**
Zur Steuerung von DALI-Geräten über den ABB i-bus KNX.
Ein DALI-Ausgang für bis zu 64 DALI-Slaves.
Die Steuerung und Statusrückmeldung erfolgt über KNX pro DALI-Slave (64), mit Leuchtengruppen (16), gemeinsam im Broadcast oder pro Szene (16).
DALI-Geräte vom Typ DT2 (autarker Notlichtkonverter nach EN 62386-202) und Typ DT8 (Farbtemperatur Tc/ Tunable White nach EN 62386-209) werden unterstützt.
Mit DT8-Geräten können Dim2Warm, HCL und Farbtemperatur setzen und dimmen eingestellt werden.
Slave-, Treppen-, Zwangs-, Sperr- und Szenenfunktion sind integriert.
Feedback wird gesendet.
Die DALI-Telegrammrate ist veränderbar.
Für die Diagnose und individuelle Änderung der DALI-Adresse oder Gruppenzuordnung steht ein separates Software-Tool zur Verfügung.
Anschlüsse:
KNX-Linie: Busanschlussklemme
Nennspannung: 230 V~
Nennfrequenz: 50 Hz - 60 Hz
Ausgänge: 1x DALI-Kanäle, unabhängig
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 90 mm x 70 mm x 64 mm
Einbautiefe: 68 mm
Teilungseinheit: 4

NEU

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **DG/S1.64.5.11** | 2CDG110273R0021 | 1 | | **515,00** | 45 |

1) Bei Bedarf entnehmen Sie bitte Software und Beschreibung dem aktuellen Online-Katalog.
2) 1 TE = 18 mm.



**DALI-Gateway, Premium [1] [2]**
**2-fach Gateway**
Zur Steuerung von DALI-Geräten über den ABB i-bus KNX.
Zwei DALI-Ausgänge für bis zu 2x64 DALI-Slaves.
Die Steuerung und Statusrückmeldung erfolgt über KNX pro DALI-Slave (2x64), mit Leuchtengruppen (2x16), gemeinsam im Broadcast oder pro Szene (2x16).
DALI-Geräte vom Typ DT2 (autarker Notlichtkonverter nach EN 62386-202) und Typ DT8 (Farbtemperatur Tc/ Tunable White nach EN 62386-209) werden unterstützt.
Mit DT8-Geräten können Dim2Warm, HCL und Farbtemperatur setzen und dimmen eingestellt werden.
Slave-, Treppen-, Zwangs-, Sperr- und Szenenfunktion sind integriert.
Feedback wird gesendet.
Die DALI-Telegrammrate ist veränderbar.
Für die Diagnose und individuelle Änderung der DALI-Adresse oder Gruppenzuordnung steht ein separates Software-Tool zur Verfügung.
Anschlüsse:
KNX-Linie: Busanschlussklemme
Nennspannung: 230 V~
Nennfrequenz: 50 Hz - 60 Hz
Ausgänge: 2x DALI-Kanäle, unabhängig
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 90 mm x 70 mm x 64 mm
Einbautiefe: 68 mm
Teilungseinheit: 4

NEU

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **DG/S2.64.5.11** | 2CDG110274R0021 | 1 | | **585,00** | 45 |

1) Bei Bedarf entnehmen Sie bitte Software und Beschreibung dem aktuellen Online-Katalog.
2) 1 TE = 18 mm.

# DALI-Gateways

| Ausführung | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|



**DALI-Gateway [1] [2]**
**8-fach Gateway**
8-fach DALI-Gateway.
Zum Ansteuern von DALI-Betriebsgeräten, wie z.B. elektronische Vorschaltgeräte über Busch-Installationsbus® KNX.
Pro Kanal können bis zu 16 am Gerät max. 128 DALI-Betriebsgeräte angeschlossen werden.
Eine Adressierung oder Inbetriebnahme der DALI-Betriebsgeräte ist nicht erforderlich.
Anschlüsse:
KNX-Linie: Busanschlussklemme
Nennspannung: 230 V~, +10 % / -15 %
Nennfrequenz: 50 Hz - 60 Hz
Ausgänge: 8x DALI-Kanäle, unabhängig
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 90 mm x 108 mm x 64 mm
Einbautiefe: 68 mm
Teilungseinheit: 6

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | **6197/40** | 2CKA006198A0108 | 1 | **499,00** | 44 |

1) Bei Bedarf entnehmen Sie bitte Software und Beschreibung dem aktuellen Online-Katalog.
2) 1 TE = 18 mm.



**DALI-Lichtregler [1] [2]**
**1-fach Gateway**
Gerät zum Schalten und Dimmen von 16 unabhängigen Leuchtengruppen mit elektronischen DALI Vorschaltgeräten.
In Verbindung mit bis zu 8 Lichtfühlern kann das Gerät nicht nur als KNX-DALI-Gateway, sondern zusätzlich als Lichtregler zur Konstantlichtregelung eingesetzt werden.
8 der 16 Leuchtengruppen können individuell in Verbindung mit dem Lichtfühler 6197/71 die Helligkeit in Innenräumen regeln.
Anschlüsse:
KNX-Linie: Busanschlussklemme
Nennspannung: 230 V~, +10 % / -15 %
Nennfrequenz: 50 Hz - 60 Hz
Ausgänge: 2x DALI-Kanäle, unabhängig
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 90 mm x 108 mm x 64 mm
Einbautiefe: 68 mm
Teilungseinheit: 6

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| grau | **6197/43** | 2CKA006198A0111 | 1 | **641,00** | 44 |

1) Bei Bedarf entnehmen Sie bitte die programmierbaren Funktionen aus der aktuellen Applikationsbeschreibung die Sie von unserer Internetseite www.busch-jaeger.de herunterladen können.
2) 1 TE = 18 mm.



**DALI-Lichtregler, AP [1] [2]**
**1-fach Gateway**
Gerät zum Schalten und Dimmen von 8 unabhängigen Leuchtengruppen mit elektronischen DALI Vorschaltgeräten.
4 der 8 Leuchtengruppen können individuell in Verbindung mit dem
Lichtfühler 6197/71 die Helligkeit in Innenräumen regeln.
In Verbindung mit bis zu 4 Lichtfühlern kann das Gerät nicht nur als KNX-DALI-Gateway, sondern zusätzlich als Lichtregler zur Konstantlichtregelung eingesetzt werden.
Anschlüsse:
KNX-Linie: Busanschlussklemme
Nennspannung: 230 V~, +10 % / -15 %
Nennfrequenz: 50 Hz - 60 Hz
Ausgänge: 1x DALI-Kanäle, unabhängig
Schutzart Gerät: IP 54
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| grau | **6174/40** | 2CKA006198A0114 | 1 | **309,00** | 44 |

1) Bei Bedarf entnehmen Sie bitte die programmierbaren Funktionen aus der aktuellen Applikationsbeschreibung die Sie von unserer Internetseite www.busch-jaeger.de herunterladen können.
2) 1 TE = 18 mm.

| Ausführung | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|



**Lichtfühler**
Der Lichtfühler wird in Verbindung mit 6197/70, 6174/16-101, 6174/40 und 6197/43 zur Konstantlichtregelung eingesetzt.
Anschluss erfolgt über Anschlussklemme (enthalten).
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 20 mm x 54 mm

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | **6197/71** | 2CKA006151A0209 | 1 | **69,70** | 44 |

# REG-Jalousieaktoren

| Ausführung | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|



**Jalousieaktor, 6 A [1] [2]**
**2 x 2-fach**
230 V~, 50 Hz, 2 x 6 A
Zum Steuern von 2 unabhängigen Jalousiegruppen.
Anschlüsse:
KNX-Linie: Busanschlussklemme
Nennspannung: 230 V~, +10 % / -15 %
Nennfrequenz: 50 Hz - 60 Hz
Ausgänge: 4x Umschalter
Lastart: AC1/AC3
Nennstrom: 6 A
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 90 mm x 72 mm x 64 mm
Einbautiefe: 68 mm
Teilungseinheit: 4

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⓜ 6196/20-102 | 2CKA006151A0216 | 1 | **203,00** | 44 |

1) ETS-Programmierung nur ab ETS 3f.
2) Auch als Binärausgang nutzbar (pro Ausgang ein Kanal).



**Jalousieaktor, 6 A mit "Vor-Ort-Bedienung" [1]**
**2-fach**
230 V~, 50 Hz, 2 x 6 A
Zum Steuern von 2 unabhängigen Jalousiegruppen.
Mit Fahrzeitermittlung.
Anschlüsse:
KNX-Linie: Busanschlussklemme
Nennspannung: 230 V~, +10 % / -15 %
Nennfrequenz: 50 Hz - 60 Hz
Ausgänge: 2x Umschalter
Lastart: AC1/AC3
Nennstrom: 6 A
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 90 mm x 72 mm x 64 mm
Einbautiefe: 68 mm
Teilungseinheit: 4

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⓜ 6196/22-102 | 2CKA006151A0219 | 1 | **218,00** | 44 |

1) Auch als Binärausgang nutzbar (pro Ausgang ein Kanal).



**Rollladenaktor, 6 A [1]**
**2-fach**
230 V~, 50 Hz, 2 x 6 A
Zum Steuern von 2 unabhängigen Rolladengruppen.
Anschlüsse:
KNX-Linie: Busanschlussklemme
Nennspannung: 230 V~, +10 % / -15 %
Nennfrequenz: 50 Hz - 60 Hz
Ausgänge: 2x Umschalter
Lastart: AC1/AC3
Nennstrom: 6 A
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 90 mm x 72 mm x 64 mm
Einbautiefe: 68 mm
Teilungseinheit: 4

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⓜ 6196/23-102 | 2CKA006151A0239 | 1 | **188,00** | 44 |

1) Gerät besitzt einen geringeren Funktionsumfang gegenüber den Jalousieaktoren.

| Ausführung | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|



**Jalousieaktor, 6 A [1] [2]**
**4-fach**
230 V~, 50 Hz, 4 x 6 A
Zum Steuern von 4 unabhängigen Jalousiegruppen.
Anschlüsse:
KNX-Linie: Busanschlussklemme
Nennspannung: 230 V~, +10 % / -15 %
Nennfrequenz: 50 Hz - 60 Hz
Ausgänge: 4x Umschalter
Lastart: AC1/AC3
Nennstrom: 6 A
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 90 mm x 72 mm x 64 mm
Einbautiefe: 68 mm
Teilungseinheit: 4

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⓜ 6196/40-102 | 2CKA006151A0217 | 1 | **284,00** | 44 |

1) ETS-Programmierung nur ab ETS 3f.
2) Auch als Binärausgang nutzbar (pro Ausgang ein Kanal).



**Jalousieaktor, 6 A mit "Vor-Ort-Bedienung" [1] [2]**
**4-fach**
230 V~, 50 Hz, 4 x 6 A
Zum Steuern von 4 unabhängigen Jalousiegruppen.
Anschlüsse:
KNX-Linie: Busanschlussklemme
Nennspannung: 230 V~, +10 % / -15 %
Nennfrequenz: 50 Hz - 60 Hz
Ausgänge: 4x Umschalter
Lastart: AC1/AC3
Nennstrom: 6 A
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 90 mm x 72 mm x 64 mm
Einbautiefe: 68 mm
Teilungseinheit: 4

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⓜ 6196/42-102 | 2CKA006151A0220 | 1 | **313,00** | 44 |

1) ETS-Programmierung nur ab ETS 3f.
2) Auch als Binärausgang nutzbar (pro Ausgang ein Kanal).



**Jalousieaktor, 24 V, 6 A [1] [2]**
**4-fach**
24 V DC, 4 x 6 A
Zum Steuern von 4 unabhängigen Jalousiegruppen.
Anschlüsse:
KNX-Linie: Busanschlussklemme
Nennspannung: 24 V
Ausgänge: 4x Umschalter
Nennstrom: 6 A
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 90 mm x 72 mm x 64 mm
Einbautiefe: 68 mm
Teilungseinheit: 4

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⓜ 6196/41-102 | 2CKA006151A0222 | 1 | **312,00** | 44 |

1) ETS-Programmierung nur ab ETS 3f.
2) Auch als Binärausgang nutzbar (pro Ausgang ein Kanal).

# REG-Jalousieaktoren

| Ausführung | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|



**Rollladenaktor, 6 A [1]**
**4-fach**
230 V~, 50 Hz, 4 x 6 A
Zum Steuern von 4 unabhängigen Rolladengruppen.
Anschlüsse:
KNX-Linie: Busanschlussklemme
Nennspannung: 230 V~, +10 % / -15 %
Nennfrequenz: 50 Hz - 60 Hz
Ausgänge: 4x Umschalter
Lastart: AC1/AC3
Nennstrom: 6 A
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 90 mm x 72 mm x 64 mm
Einbautiefe: 68 mm
Teilungseinheit: 4

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⓜ 6196/43-102 | 2CKA006151A0223 | 1 | | 251,00 | 44 |

1) Gerät besitzt einen geringeren Funktionsumfang gegenüber den Jalousieaktoren.



**Jalousieaktor, 6 A [1] [2]**
**8-fach**
230 V~, 50 Hz, 8 x 6 A
Zum Steuern von 8 unabhängigen Jalousiegruppen.
Anschlüsse:
KNX-Linie: Busanschlussklemme
Nennspannung: 230 V~, +10 % / -15 %
Nennfrequenz: 45 Hz - 65 Hz
Ausgänge: 8x Umschalter
Lastart: AC1/AC3
Nennstrom: 6 A
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 90 mm x 72 mm x 64 mm
Einbautiefe: 68 mm
Teilungseinheit: 8

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⓜ 6196/80-102 | 2CKA006151A0218 | 1 | | 474,00 | 45 |

1) ETS-Programmierung nur ab ETS 3f.
2) Auch als Binärausgang nutzbar (pro Ausgang ein Kanal).



**Jalousieaktor, 6 A mit "Vor-Ort-Bedienung" [1] [2]**
**8-fach**
230 V~, 50 Hz, 8 x 6 A
Zum Steuern von 8 unabhängigen Jalousiegruppen.
Anschlüsse:
KNX-Linie: Busanschlussklemme
Nennspannung: 230 V~, +10 % / -15 %
Nennfrequenz: 50 Hz - 60 Hz
Ausgänge: 8x Umschalter
Lastart: AC1/AC3
Nennstrom: 6 A
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 90 mm x 72 mm x 64 mm
Einbautiefe: 68 mm
Teilungseinheit: 8

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⓜ 6196/82-102 | 2CKA006151A0221 | 1 | | 535,00 | 44 |

1) ETS-Programmierung nur ab ETS 3f.
2) Auch als Binärausgang nutzbar (pro Ausgang ein Kanal).

| Ausführung | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|



**Rollladenaktor, 6 A [1]**
**8-fach**
230 V~, 50 Hz, 4 x 6 A
Zum Steuern von 8 unabhängigen Rolladengruppen.
Anschlüsse:
KNX-Linie: Busanschlussklemme
Nennspannung: 230 V~, +10 % / -15 %
Nennfrequenz: 50 Hz - 60 Hz
Ausgänge: 8x Umschalter
Lastart: AC1/AC3
Nennstrom: 6 A
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 90 mm x 144 mm x 64 mm
Einbautiefe: 68 mm
Teilungseinheit: 8

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⓜ 6196/83-102 | 2CKA006151A0224 | 1 | | 414,00 | 44 |

1) Gerät besitzt einen geringeren Funktionsumfang gegenüber den Jalousieaktoren.

# REG-Aktoren HKL

| Ausführung | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|



**Fan Coil Controller, PWM, 3-stufig, manuelle Bedienung, REG**
Zur Steuerung von Fan Coil Units bzw. Gebläsekonvektoren. Über zwei elektronische Ausgänge können zwei thermoelektrische Ventilantriebe oder ein motorbetriebener Ventilantrieb zum Heizen oder Kühlen gesteuert werden. Zur Lüftersteuerung besitzt das Gerät drei Relaisausgänge. Ein Relaisausgang schaltet eine zusätzliche Last von bis zu 16 A, wie z. B. eine elektrische Zusatzheizung. Über 4 Eingänge kann der Raumstatus erfasst und überwacht werden (nutzbar für Fensterkontakt, Taupunktsensor, Füllstandssensor oder Temperatursensor). Außerdem ist es möglich, ein analoges Raumbediengerät (SAR/A oder SAF/A) mit den Eingängen des Gerätes zu verbinden. Zur Regelung der Raumtemperatur verfügt Gerät über einen integrierten Raumtemperaturregler, welcher direkt zur Steuerung der Ausgänge des Gerätes verwendet werden kann. Der FCC/S 1.1.2.11 verfügt über eine einfach zu verwendende Vorortbedienung. Für erweiterte Diagnosefunktionen sowie eine verbesserte Inbetriebnahme kann das i-bus Tool genutzt werden.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **FCC/S1.1.2.11** | 2CDG110211R0021 | 1 | **320,00** | 44 |



**Fan Coil Controller, 0-10V, 3-stufig, manuelle Bedienung, REG**
Zur Steuerung von Fan Coils Units bzw. Gebläsekonvektor. Über zwei analoge Ausgänge können zwei analoge Ventilantriebe oder ein 6-Wege Ventilantrieb zum Heizen oder Kühlen gesteuert werden. Zur Lüftersteuerung besitzt das Gerät drei Relaisausgänge. Ein Relaisausgang schaltet eine zusätzliche Last von bis zu 16 A, wie z. B. eine elektrische Zusatzheizung. Über 4 Eingänge kann der Raumstatus erfasst und überwacht werden (nutzbar für Fensterkontakt, Taupunktsensor, Füllstandssensor oder Temperatursensor). Außerdem ist es möglich, ein analoges Raumbediengerät (SAR/A oder SAF/A) mit den Eingängen des Gerätes zu verbinden. Zur Regelung der Raumtemperatur verfügt das Gerät über einen integrierten Raumtemperaturregler, welcher direkt zur Steuerung der Ausgänge des Gerätes verwendet werden kann. Der FCC/S 1.2.2.11 verfügt über eine einfach zu verwendende Vorortbedienung. Für erweiterte Diagnosefunktionen sowie eine verbesserte Inbetriebnahme kann das i-bus Tool genutzt werden.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **FCC/S1.2.2.11** | 2CDG110213R0021 | 1 | **320,00** | 44 |



**Fan Coil Controller, 0-10V, 0-10V, manuelle Bedienung, REG**
Zur Steuerung von Fan Coil Units bzw. Gebläsekonvektoren. Über zwei analoge Ausgänge können zwei analoge Ventilantriebe oder ein 6-Wege Ventilantrieb zum Heizen oder Kühlen gesteuert werden. Zur Lüftersteuerung besitzt das Gerät einen Analogausgang. Ein Relaisausgang schaltet eine zusätzliche Last von bis zu 16 A, wie z. B. eine elektrische Zusatzheizung. Über 4 Eingänge kann der Raumstatus erfasst und überwacht werden (nutzbar für Fensterkontakt, Taupunktsensor, Füllstandssensor oder Temperatursensor). Außerdem ist es möglich, ein analoges Raumbediengerät (SAR/A oder SAF/A) mit den Eingängen des Gerätes zu verbinden. Zur Regelung der Raumtemperatur verfügt das Gerät über einen integrierten Raumtemperaturregler, welcher direkt zur Steuerung der Ausgänge des Gerätes verwendet werden kann. Der FCC/S 1.3.2.11 verfügt über eine einfach zu verwendende Vorortbedienung. Für erweiterte Diagnosefunktionen sowie eine verbesserte Inbetriebnahme kann das i-bus Tool genutzt werden.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **FCC/S1.3.2.11** | 2CDG110215R0021 | 1 | **311,00** | 44 |

| Ausführung | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|



**Fan Coil Controller, PWM, 0-10V, manuelle Bedienung, REG**
Zur Steuerung von Fan Coil Units bzw. Gebläsekonvektoren. Über zwei elektronische Ausgänge können zwei thermoelektrische Ventilantriebe oder ein motorbetriebener Ventilantrieb zum Heizen oder Kühlen gesteuert werden. Zur Lüftersteuerung besitzt das Gerät einen Analogausgang. Ein Relaisausgang schaltet eine zusätzliche Last von bis zu 16 A, wie z. B. eine elektrische Zusatzheizung. Über 4 Eingänge kann der Raumstatus erfasst und überwacht werden (nutzbar für Fensterkontakt, Taupunktsensor, Füllstandssensor oder Temperatursensor). Außerdem ist es möglich, ein analoges Raumbediengerät (SAR/A oder SAF/A) mit den Eingängen des Gerätes zu verbinden. Zur Regelung der Raumtemperatur verfügt das Gerät über einen integrierten Raumtemperaturregler, welcher direkt zur Steuerung der Ausgänge des Gerätes verwendet werden kann. Der FCC/S 1.5.2.11 verfügt über eine einfach zu verwendende Vorortbedienung. Für erweiterte Diagnosefunktionen sowie eine verbesserte Inbetriebnahme kann das i-bus Tool genutzt werden.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **FCC/S1.5.2.11** | 2CDG110235R0021 | 1 | **311,00** | 44 |



**Ventilantriebs-Controller, 4-fach, REG**
Zur Steuerung von Heiz- und Kühlanwendungen im Raum, wie z.B. Heizkörper, Fußbodenheizung oder einer Kühldecke. Das Gerät verfügt über 4 Kanäle, die jeweils zur unabhängigen Steuerung einer Heiz- oder Kühlanwendung genutzt werden können. Jeder Kanal hat einen elektronischen Ventilausgang zur Steuerung eines thermoelektrischen Stellantriebs, sowie 3 Eingänge zur Erfassung und Überwachung des Raumzustand (nutzbar für Fensterkontakt, Taupunktsensor, Füllstandssensor oder Temperatursensor). Zudem ist es möglich, ein analoges Raumbediengerät (SAR/A) mit den Eingängen des Gerätes zu verbinden. Zur Regelung der Raumtemperatur verfügt das Gerät über einen integrierten Raumtemperaturregler, welcher direkt zur Steuerung der Ausgänge des Gerätes verwendet werden kann. Für erweiterte Diagnosefunktionen sowie eine verbesserte Inbetriebnahme kann das i-bus Tool genutzt werden.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **VC/S4.1.11** | 2CDG110216R0021 | 1 | **320,00** | 44 |



**Ventilantriebs-Controller, 4-fach, manuelle Bedienung, REG**
Zur Steuerung von Heiz- und Kühlanwendungen im Raum, wie z.B. Heizkörper, Fußbodenheizung oder einer Kühldecke. Das Gerät verfügt über 4 Kanäle, die jeweils zur unabhängigen Steuerung einer Heiz- oder Kühlanwendung genutzt werden können. Jeder Kanal hat einen elektronischen Ventilausgang zur Steuerung eines thermoelektrischen Stellantriebs, sowie 3 Eingänge zur Erfassung und Überwachung des Raumzustand (nutzbar für Fensterkontakt, Taupunktsensor, Füllstandssensor oder Temperatursensor). Zudem ist es möglich, ein analoges Raumbediengerät (SAR/A) mit den Eingängen des Gerätes zu verbinden. Zur Regelung der Raumtemperatur verfügt das Gerät über einen integrierten Raumtemperaturregler, welcher direkt zur Steuerung der Ausgänge des Gerätes verwendet werden kann. Der VC/S 4.2.11 verfügt über eine einfach zu verwendende Vorortbedienung. Für erweiterte Diagnosefunktionen sowie eine verbesserte Inbetriebnahme kann das i-bus Tool genutzt werden.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **VC/S4.2.11** | 2CDG110217R0021 | 1 | **437,00** | 44 |

# REG-Aktoren HKL

| Ausführung | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|



**Elektronischer Schaltaktor [1] [2]**
**4-fach**
4 elektronische Ausgänge (geräuschlos)
Zum Anschluss von min. 4 thermoelektrischen Stellantrieben 6164/10-102 oder 6164/11-102.
Mit manueller Bedienung.
Der Busanschluss erfolgt über die beiliegende Busklemme.
Anschlüsse:
KNX-Linie: Busanschlussklemme
Ausgänge: 4x elektronischer Ausgang, potenzialgebunden, 24 V-/~ - 230 V~
Nennstrom: 1 A
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 90 mm x 72 mm x 64 mm
Einbautiefe: 68 mm
Teilungseinheit: 4

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **6164/40-101** | 2CKA006151A0235 | 1 | | **339,00** | 44 |

1) Bei Bedarf entnehmen Sie bitte Software und Beschreibung dem aktuellen Online-Katalog.
2) 1 TE = 18 mm.



**Elektronischer Schaltaktor [1] [2] [*]**
**8-fach**
8 elektronische Ausgänge (geräuschlos)
Zum Anschluss von min. 4 thermoelektrischen Stellantrieben 6164/10-102 oder 6164/11-102.
Mit manueller Bedienung.
Der Busanschluss erfolgt über die beiliegende Busklemme.
Anschlüsse:
KNX-Linie: Busanschlussklemme
Ausgänge: 8x elektronischer Ausgang, potenzialgebunden, 24 V-/~ - 230 V~
Nennstrom: 1 A
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 90 mm x 144 mm x 64 mm
Einbautiefe: 68 mm
Teilungseinheit: 8

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **6164/44** | 2CKA006151A0236 | 1 | | **653,00** | 44 |

1) Bei Bedarf entnehmen Sie bitte Software und Beschreibung dem aktuellen Online-Katalog.
2) 1 TE = 18 mm.
*) Auslauftype



**Ventilantrieb-Aktor [1] [2]**
**6-fach**
Zum Steuern von thermoelektrischen Stellantrieben in Heiz-/Kühlsystemen bei 24...230 V AC.
Die Ausgänge sind kurzschluss- und überlastsicher und können über die manuelle Bedienung bei der Inbetriebnahme gesteuert werden.
Pro Kanal nur ein thermoelektrischer Stellantrieb zulässig.
Anschlüsse:
KNX-Linie: Busanschlussklemme
Ausgänge: 6x Halbleiterausgänge 24 V~ - 230 V~
Nennstrom: 160 mA
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 90 mm x 72 mm x 64 mm
Einbautiefe: 68 mm
Teilungseinheit: 4

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **6164/45** | 2CKA006151A0237 | 1 | | **258,00** | 44 |

1) Bei Bedarf entnehmen Sie bitte Software und Beschreibung dem aktuellen Online-Katalog.
2) 1 TE = 18 mm.

| Ausführung | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|



**Ventilantrieb-Aktor [1] [2]**
**12-fach**
Zum Steuern von thermoelektrischen Stellantrieben in Heiz-/Kühlsystemen bei 24...230 V AC.
Die Ausgänge sind kurzschluss- und überlastsicher und können über die manuelle Bedienung bei der Inbetriebnahme gesteuert werden.
Pro Kanal nur ein thermoelektrischer Stellantrieb zulässig.
Anschlüsse:
KNX-Linie: Busanschlussklemme
Ausgänge: 12x Halbleiterausgänge 24 V~ - 230 V~
Nennstrom: 160 mA
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 90 mm x 144 mm x 64 mm
Einbautiefe: 68 mm
Teilungseinheit: 8

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **6164/46** | 2CKA006151A0238 | 1 | | **438,00** | 44 |

1) Bei Bedarf entnehmen Sie bitte Software und Beschreibung dem aktuellen Online-Katalog.
2) 1 TE = 18 mm.



**Lüftungsaktor, 3-stufig [1] [2]**
**1-fach Aktor**
Zum Ansteuern von einem 3-stufigem Lüfter über eine Stufen- oder Wechselansteuerung.
Durch den freien Schaltausgang ansteuern eines Ventils oder eines elektrischen Verbrauchers möglich.
Der freie Ausgang kann zum Ansteuern von 2-Leiter-Fan-Coil-Systeme mit einem Heiz- oder Kühlkreislauf oder mit einem wechselnden Heiz-/Kühlkreislauf über Busch-Installationsbus KNX verwendet werden.
Zwangsführung und 4 Betriebsarten für Lüfter und Ventil einstellbar.
Anschlüsse:
KNX-Linie: Busanschlussklemme
Nennspannung: 230 V~, +10 % / -15 %
Nennfrequenz: 50 Hz - 60 Hz
Ausgänge: 4x Schließer, potenzialfrei
Nennstrom: 6 A
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 90 mm x 72 mm x 64 mm
Einbautiefe: 68 mm
Teilungseinheit: 4

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **6164/50** | 2CKA006151A0241 | 1 | | **199,00** | 44 |

1) Bei Bedarf entnehmen Sie bitte Software und Beschreibung dem aktuellen Online-Katalog.
2) 1 TE = 18 mm.

# REG-Aktoren HKL

| Ausführung | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|



**Lüftungsaktor, 3-stufig [1] [2]**
**2-fach Aktor**
Zum Ansteuern von zwei 3- oder einem 5-stufigem Lüfter über eine Stufen- oder Wechselansteuerung.
Durch die freien Schaltausgänge ansteuern von Ventilen oder elektrischer Verbraucher möglich.
Die freien Ausgänge können zum Ansteuern von 2-, 3-, 4-Leiter-Fan-Coil-Systeme mit einem Heiz- oder Kühlkreislauf oder mit einem wechselnden Heiz-/Kühlkreislauf über Busch-Installationsbus KNX verwendet werden.
Zwangsführung und 4 Betriebsarten für Lüfter und Ventil einstellbar.
Anschlüsse:
KNX-Linie: Busanschlussklemme
Nennspannung: 230 V~, +10 % / -15 %
Nennfrequenz: 50 Hz - 60 Hz
Ausgänge: 8x Schließer, potenzialfrei
Nennstrom: 6 A
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 90 mm x 108 mm x 64 mm
Einbautiefe: 68 mm
Teilungseinheit: 6

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **6164/51** | 2CKA006151A0242 | 1 | | **316,00** | 44 |

1) Bei Bedarf entnehmen Sie bitte Software und Beschreibung dem aktuellen Online-Katalog.
2) 1 TE = 18 mm.



**Fan Coil-Aktor [1] [2] [*]**
**1-fach Aktor**
Drei Kontakte zum Schalten eines dreistufigen Lüfters.
Ausgang H kann zur Ansteuerung einer elektrischen Heizung verwendet werden.
Es stehen drei Eingänge für z.B. PT1000 Meldekontakte, z.B. für Fenster- und Kondenswasserüberwachung zur Verfügung.
Die Abfragespannung wird durch das Gerät zur Verfügung gestellt.
Die Stellgröße wird über den KNX-Bus zur Verfügung gestellt.
Mit manueller Bedienung direkt am Gerät.
Bedienelemente: Manuelle Betätigungsmöglichkeit der Ein-/Ausgänge.
Anzeigeelemente: Status-/Kontrollanzeige über LEDs
Anschlüsse:
KNX-Linie: Busanschlussklemme
Ausgänge: 4x Schließer, potenzialfrei
Nennstrom: 20 AX
Ausgangsspannung: 230 V~
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 90 mm x 108 mm x 64 mm
Einbautiefe: 68 mm
Teilungseinheit: 6

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **6164/43-101** | 2CKA006151A0243 | 1 | | **294,00** | 44 |

1) Bei Bedarf entnehmen Sie bitte Software und Beschreibung dem aktuellen Online-Katalog.
2) 1 TE = 18 mm.
*) Auslauftype

| Ausführung | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|



**Fan Coil-Aktor [*]**
**1-fach Aktor 0-10V**
Drei Kontakte zum Schalten eines dreistufigen Lüfters.
Ausgang H kann zur Ansteuerung einer elektrischen Heizung verwendet werden.
Es stehen drei Eingänge für z.B. PT1000 Meldekontakte, z.B. für Fenster- und Kondenswasserüberwachung zur Verfügung.
Die Abfragespannung wird durch das Gerät zur Verfügung gestellt.
Der Aktor steuert über die Ausgänge mit einem analogen Stellsignal von 0 … 10V Heiz- und Kühlventile an.
Die Stellgröße wird über den KNX-Bus zur Verfügung gestellt.
Mit manueller Bedienung direkt am Gerät.
Anschlüsse:
KNX-Linie: Busanschlussklemme
Nennspannung: 230 V~, +10 % / -15 %
Nennfrequenz: 50 Hz - 60 Hz
Ausgänge: 2
Nennstrom: 20 AX
Ausgangsspannung: 230 V~
Steuer-/Signalausgänge: 2, 0-10V (analog)
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 90 mm x 108 mm x 64 mm
Einbautiefe: 68 mm
Teilungseinheit: 6

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **6164/47-101** | 2CKA006151A0250 | 1 | | **294,00** | 44 |

*) Auslauftype



**Fan Coil-Aktor [1] [2] [*]**
**1-fach Aktor 0-10V**
Drei Kontakte zum Schalten eines dreistufigen Lüfters.
Ausgang H kann zur Ansteuerung einer elektrischen Heizung verwendet werden.
Es stehen drei Eingänge für z.B. PT1000 Meldekontakte, z.B. für Fenster- und Kondenswasserüberwachung zur Verfügung.
Die Abfragespannung wird durch das Gerät zur Verfügung gestellt.
Der Aktor steuert über die Ausgänge mit einem analogen Stellsignal von 0 … 10V Heiz- und Kühlventile an.
Die Stellgröße wird über den KNX-Bus zur Verfügung gestellt.
Anschlüsse:
KNX-Linie: Busanschlussklemme
Nennspannung: 230 V~, +10 % / -15 %
Nennfrequenz: 50 Hz - 60 Hz
Ausgänge: 2
Nennstrom: 10 AX
Ausgangsspannung: 230 V~
Nennstrom: 16 A
Ausgangsspannung: 230 V~
Steuer-/Signalausgänge: 2, 0-10V (analog)
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 90 mm x 108 mm x 64 mm
Einbautiefe: 68 mm
Teilungseinheit: 6

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **6164/48** | 2CKA006151A0251 | 1 | | **253,00** | 44 |

1) Bei Bedarf entnehmen Sie bitte Software und Beschreibung dem aktuellen Online-Katalog.
2) 1 TE = 18 mm.
*) Auslauftype

# REG-Aktoren HKL

| Ausführung | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|



**Fan Coil-Aktor [1] [2] *)**
**1-fach Aktor**
Drei Kontakte zum Schalten eines dreistufigen Lüfters.
Ausgang H kann zur Ansteuerung einer elektrischen Heizung verwendet werden.
Es stehen drei Eingänge für z.B. PT1000 Meldekontakte, z.B. für Fenster- und Kondenswasserüberwachung zur Verfügung.
Die Abfragespannung wird durch das Gerät zur Verfügung gestellt.
Die Stellgröße wird über den KNX-Bus zur Verfügung gestellt.
Anschlüsse:
KNX-Linie: Busanschlussklemme
Nennspannung: 230 V~, +10 % / -15 %
Nennfrequenz: 50 Hz - 60 Hz
Ausgänge: 4x Schließer, potenzialfrei
Nennstrom: 10 AX
Ausgangsspannung: 230 V~
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 90 mm x 108 mm x 64 mm
Einbautiefe: 68 mm
Teilungseinheit: 6

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **6164/49** | 2CKA006151A0252 | 1 | | **253,00** | 44 |

1) Bei Bedarf entnehmen Sie bitte Software und Beschreibung dem aktuellen Online-Katalog.
2) 1 TE = 18 mm.
*) Auslauftype

# IP-Komponenten, Gateways und Logik

| Ausführung | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|



**IP-Router**
Der IP-Router bildet die Schnittstelle zwischen KNX Installationen und IP Netzwerken und arbeitet nach der KNXnet/IP Spezifikation (Tunneling und Routing).
Er kann als schneller Linien- oder Bereichskoppler eingesetzt werden (Routing).
Die komplette Filtertabelle für alle Hauptgruppen (0-31) kann geladen werden.
Mit der ETS können KNX Geräte über LAN programmiert werden.
Dafür und für weitere Clients stehen 5 Tunneling Server zur Verfügung.
Die IP Adresse des 6186/33 kann fest eingestellt oder von einem DHCP Server empfangen werden.
Die Spannungsversorgung erfolgt über 12..30 V DC oder alternativ über Power-over-Ethernet (PoE).
Alternativ zur KNX Standardkommunikation (Multicast) können bis zu 10 6186/33 über Unicast kommunizieren.
Anzeigeelemente: Status-/Kontrollanzeige über LEDs
Anschlüsse:
KNX-Linie: Busanschlussklemme
Nennspannung: 24 V-, +30 V / -12 V
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 90 mm x 36 mm x 64 mm
Einbautiefe: 68 mm
Teilungseinheit: 2

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **6186/33** | 2CKA006136A0199 | 1 | | **454,00** | 44 |



**IP-Router Secure, REG**
Der IP-Router bildet die Schnittstelle zwischen KNX Installationen und IP Netzwerken und arbeitet nach der KNXnet/IP Spezifikation (Tunneling und Routing).
Er kann als schneller Linien- oder Bereichskoppler eingesetzt werden (Routing).
Das IP-Secure Protokoll wird unterstützt.
Die komplette Filtertabelle für alle Hauptgruppen (0-31) kann geladen werden.
Mit der ETS können KNX Geräte über LAN programmiert werden.
Dafür und für weitere Clients stehen 5 Tunneling Server zur Verfügung.
Die IP Adresse des 6186/33 kann fest eingestellt oder von einem DHCP Server empfangen werden.
Die Spannungsversorgung erfolgt über 12..30 V DC oder alternativ über Power-over-Ethernet (PoE).
Alternativ zur KNX Standardkommunikation (Multicast) können bis zu 10 6186/33 über Unicast kommunizieren.
Anzeigeelemente: Status-/Kontrollanzeige über LEDs
Anschlüsse:
KNX-Linie: Busanschlussklemme
Nennspannung: 24 V-, +30 V / -12 V
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 90 mm x 36 mm x 64 mm
Einbautiefe: 68 mm
Teilungseinheit: 2

NEU

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **IPR/S3.5.11** | 2CKA006136A0214 | 1 | | **484,00** | 44 |

# IP-Komponenten, Gateways und Logik

| Ausführung | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|



**IP Schnittstelle**
Die IP-Schnittstelle bildet die Schnittstelle zwischen KNX Installationen und IP Netzwerken und arbeitet nach der KNXnet/IP Spezifikation (Tunneling).
Mit der ETS können KNX Geräte über LAN programmiert werden.
Dafür und für weitere Clients stehen 5 Tunneling Server zur Verfügung.
Die IP Adresse der 6186/35 kann fest eingestellt oder von einem DHCP Server empfangen werden.
Die Spannungsversorgung erfolgt über 12..30 V DC oder alternativ über Power-over-Ethernet (PoE).
Anzeigeelemente: Status-/Kontrollanzeige über LEDs
Anschlüsse:
KNX-Linie: Busanschlussklemme
Nennspannung: 24 V-, +30 V / -12 V
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 90 mm x 36 mm x 64 mm
Einbautiefe: 68 mm
Teilungseinheit: 2

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **6186/35** | 2CKA006136A0200 | 1 | **260,00** | 44 |



**Split Unit Gateway [1]**
Das Split Unit Gateway bildet die Schnittstelle zwischen dem KNX System und Klimageräten vieler Hersteller, so genannten Split Units. Das Gerät wandelt die KNX Telegramme in Infrarotbefehle um und sendet diese an die Split Unit.
Die Sendeeinheit des beiliegenden Kabels wird direkt auf die Empfangseinheit der Split Unit geklebt. Die Split Unit erhält die Befehle dann nicht mehr von einer Fernbedienung, sondern kann über beliebige KNX Sensoren oder auch über eine Visualisierung bedient werden. Das Gerät wird mit der ETS in Betrieb genommen; zur Auswahl des Modells der Split Unit steht eine kostenlose ETS APP zur Verfügung. Es ist keine Hilfsspannung notwendig.
Anschlüsse:
KNX-Linie: Busanschlussklemme
Busspannung: 24 V
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 39 mm x 40 mm x 12 mm

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **6186/40** | 2CKA006136A0213 | 1 | **156,00** | 44 |

1) Bei Bedarf entnehmen Sie bitte Software und Beschreibung dem aktuellen Online-Katalog.



**Logikbaustein [1]**
zur logischen Verknüpfung von Adressen, Verzögerung des Ausgangssignals möglich, Lichtszenenspeicherung, Filterfunktion etc.
Der Busanschluss erfolgt über die beiliegende Busklemme.
Anschlüsse:
KNX-Linie: Busanschlussklemme
Nennspannung: 29 V-
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 90 mm x 36 mm x 61 mm
Teilungseinheit: 2

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **6198-101** | 2CKA006198A0103 | 1 | **131,00** | 44 |

1) 1 TE = 18 mm.

| Ausführung | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|



**Logikmodul [1] [2]**
Über unterschiedliche Applikationen können logische Verknüpfungen, Filterfunktionen und Zeitglieder realisiert werden.
Die Eingabe der logischen Verknüpfungen etc. erfolgt mittels grafischer Oberfläche.
Der Busanschluss erfolgt über die beiliegende Busklemme.
Anschlüsse:
KNX-Linie: Busanschlussklemme
Nennspannung: 29 V
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 90 mm x 36 mm x 64 mm
Einbautiefe: 68 mm
Teilungseinheit: 2

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **6198/11** | 2CKA006198A0109 | 1 | **527,00** | 44 |

1) Bei Bedarf entnehmen Sie bitte Software und Beschreibung dem aktuellen Online-Katalog.
2) 1 TE = 18 mm.

# Systemkomponenten/ Zubehör

| Ausführung | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|



**KNX-Spannungsversorgung 160 mA [1] [2]**
Der Busanschluss erfolgt über die beiliegende Busklemme.
Anzeigeelemente: Betriebsanzeigen über LEDs
Anschlüsse:
KNX-Linie: Busanschlussklemme
Nennspannung: 230 V~, +10 % / -15 %
Sekundär: 30 V, +1 V / -2 V
Nennfrequenz: 50 Hz - 60 Hz
Ausgänge: 1x kurzschlussfest
Nennstrom: 160 mA
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 90 mm x 72 mm x 64 mm
Teilungseinheit: 4

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | **6180/15** | 2CKA006180A0025 | 1 | **165,00** | 44 |

1) 1 TE = 18 mm.
2) Bei Bedarf entnehmen Sie bitte Software und Beschreibung dem aktuellen Online-Katalog.



**KNX-Spannungsversorgung 320 mA [1] [2]**
Der Busanschluss erfolgt über die beiliegende Busklemme.
Anzeigeelemente: Betriebsanzeigen über LEDs
Anschlüsse:
KNX-Linie: Busanschlussklemme
Nennspannung: 230 V~, +10 % / -15 %
Sekundär: 30 V, +1 V / -2 V
Nennfrequenz: 50 Hz - 60 Hz
Ausgänge: 1x kurzschlussfest
Nennstrom: 320 mA
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 90 mm x 72 mm x 64 mm
Teilungseinheit: 4

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | **6180/16** | 2CKA006180A0026 | 1 | **238,00** | 45 |

1) 1 TE = 18 mm.
2) Bei Bedarf entnehmen Sie bitte Software und Beschreibung dem aktuellen Online-Katalog.



**KNX-Spannungsversorgung 640 mA [1] [2]**
Der Busanschluss erfolgt über die beiliegende Busklemme.
Anzeigeelemente: Betriebsanzeigen über LEDs
Anschlüsse:
KNX-Linie: Busanschlussklemme
zweite Linie: Busanschlussklemme
Nennspannung: 230 V~, +10 % / -15 %
Sekundär: 30 V, +1 V / -2 V
Nennfrequenz: 50 Hz - 60 Hz
Ausgänge: 2x kurzschlussfest
Nennstrom: 640 mA
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 90 mm x 72 mm x 64 mm
Teilungseinheit: 4

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | **6180/17** | 2CKA006180A0027 | 1 | **328,00** | 45 |

1) 1 TE = 18 mm.
2) Bei Bedarf entnehmen Sie bitte Software und Beschreibung dem aktuellen Online-Katalog.

| Ausführung | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|



**KNX-Spannungsversorgung 320 mA, premium [1] [2]**
Der Busanschluss erfolgt über die beiliegende Busklemme.
Mit Diagnosefunktion zum Senden von Busstrom/-spannung Betriebsdaten, Überlast, Bus-Reset.
Anzeige des verwendeten Busstroms über 7 LEDs.
Anzeige LEDs: Betrieb, Überlast, Busverkehr/-kommunikation.
Zur Erzeugung der Systemspannung für eine Buslinie. Mit integrierter Drossel.
Bedienelemente: Reset-Schalter
Anzeigeelemente: Betriebsanzeigen über LEDs
Anschlüsse:
KNX-Linie: Busanschlussklemme
zweite Linie: Busanschlussklemme
Nennspannung: 230 V~, +10 % / -15 %
Sekundär: 30 V, +2 V / -2 V
Nennfrequenz: 50 Hz - 60 Hz
Ausgänge: 1x kurzschlussfest
Nennstrom: 320 mA
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 90 mm x 72 mm x 64 mm
Teilungseinheit: 4

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | **6180/18** | 2CKA006180A0028 | 1 | **268,00** | 44 |

1) 1 TE = 18 mm.
2) Bei Bedarf entnehmen Sie bitte Software und Beschreibung dem aktuellen Online-Katalog.



**KNX-Spannungsversorgung 640 mA, premium [1] [2]**
Mit integrierter Drossel und herausgeführten 30 V zur Versorgung einer weiteren Linie, z. B. Hauptlinie über separate Drossel, Verbinder und Anschlussklemme 6183-101.
Mit Diagnosefunktion zum Senden von Busstrom/-spannung Betriebsdaten, Überlast, Bus-Reset.
Anzeige des verwendeten Busstroms über 7 LEDs.
Anzeige LEDs: Betrieb, Überlast, Busverkehr/-kommunikation.
Zur Erzeugung der Systemspannung für eine Buslinie. Mit integrierter Drossel.
Der Busanschluss erfolgt über die beiliegende Busklemme.
Bedienelemente: Reset-Schalter
Anzeigeelemente: Betriebsanzeigen über LEDs
Anschlüsse:
KNX-Linie: Busanschlussklemme
zweite Linie: Busanschlussklemme
Nennspannung: 230 V~, +10 % / -15 %
Sekundär: 30 V, +2 V / -2 V
Nennfrequenz: 50 Hz - 60 Hz
Ausgänge: 2x kurzschlussfest
Nennstrom: 640 mA
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 90 mm x 72 mm x 64 mm
Teilungseinheit: 4

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | **6180/19** | 2CKA006180A0029 | 1 | **359,00** | 44 |

1) 1 TE = 18 mm.
2) Bei Bedarf entnehmen Sie bitte Software und Beschreibung dem aktuellen Online-Katalog.

# Systemkomponenten/ Zubehör

| Ausführung | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|



**Unterbrechungsfreie KNX-Spannungsversorgung 640 mA [1] [2]**
**SELV**
Mit integrierter Drossel.
Zum Anschluss von bis zu 2 Akkus oder einem Akkumodul zur Pufferung des Busch-Installationsbus® KNX bei Netzausfall.
Bedienelemente: Reset-Schalter
Anzeigeelemente: Betriebsanzeigen über LEDs
Anschlüsse:
KNX-Linie: Busanschlussklemme
Nennspannung: 230 V~, +10 % / -15 %
Sekundär: 30 V, +2 V / -2 V
Nennfrequenz: 50 Hz - 60 Hz
Ausgänge: 1x kurzschlussfest
Nennstrom: 640 mA
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 90 mm x 144 mm x 64 mm
Teilungseinheit: 8

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | **6180/11** | 2CKA006180A0023 | 1 | **424,00** | 44 |

1) 1 TE = 18 mm.
2) Bei Bedarf entnehmen Sie bitte Software und Beschreibung dem aktuellen Online-Katalog.



**Akku-Modul, 12 VDC [1] [2]**
Bleigel-Akku für die Pufferung der Busch-Installationsbus® KNX Systemspannung zur Überbrückung von Netzausfällen für für mind. 10 min. (bei Volllast).
Nur einsetzbar in Kombination mit 6180/11.
Anschluss erfolgt über 4-adriges Standard-Kabel
Aufladung erfolgt über 6180/11
Nennspannung: 12 V-
Ausgänge: 1
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 90 mm x 144 mm x 64 mm
Teilungseinheit: 8

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | **6180/12** | 2CKA006180A0024 | 1 | **141,00** | 44 |

1) 1 TE = 18 mm.
2) Bei Bedarf entnehmen Sie bitte Software und Beschreibung dem aktuellen Online-Katalog.



**REG-Schnittstelle USB [1] [2]**
Zur Ankopplung eines PC an den KNX.
Der Busanschluss erfolgt über die beiliegende Busklemme.
Unterstützt Gruppen- und Busmonitor und KNX Long Frames für schnellere Programmierung.
Anzeigeelemente: LED T: Telegrammverkehr auf den Bus, LED K: Kommunikation über die Schnittstelle
Anschlüsse:
KNX-Linie: Busanschlussklemme
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 90 mm x 36 mm x 61 mm
Einbautiefe: 68 mm
Teilungseinheit: 2

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | **USB/S1.12** | 2CDG110243R0021 | 1 | **233,00** | 44 |

1) Bei Bedarf entnehmen Sie bitte Software und Beschreibung dem aktuellen Online-Katalog.
2) 1 TE = 18 mm.

| Ausführung | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|



**Inbetriebnahmeschnittstelle/-adapter [1]**
Für Busch-Installationsbus® KNX Busankoppler 6120/12-101, 6120/13-101, 6197/12-101, 6197/13-101, 6197/14-101, 6197/15-101 und Busch-Powernet® KNX Netzankopplung 6920/12, 6920/13, 6920/40.
Lokale Inbetriebnahme über SD-Kartenslot.
Auswahl der Daten auf SD-Karte über 4 Tasten und 3 zeiligen hinterleuchteten Display.
Mit integriertem Akku, zum autarkem Betrieb von bis zu 8h. Aufladung erfolgt über PC mit USB-Kabel.
Zur Ankopplung eines PC an den KNX.
Bedienelemente: 4 Tasten zur Bedienung
Anzeigeelemente: Mehrzeiliges hinterleuchtetes Display
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| schwarz | **6149/21** | 2CKA006133A0200 | 1 | **258,00** | 42 |

1) Bei Bedarf entnehmen Sie bitte Software und Beschreibung dem aktuellen Online-Katalog.



**Drossel**
**SELV**
Für Spannungsversorgung 6180-102 zum Anschluss einer zweiten Linie.
Entkoppelung von Spannungsversorgung und Busleitung.
Bedienelemente: Automatischer-Resetfunktion
Anzeigeelemente: Betriebs-LED
Anschlüsse:
KNX-Linie: Busanschlussklemme
Nennspannung: 30 V
Ausgänge: 1
Versorgungsspannung: 29 V
Nennstrom: 500 mA
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 90 mm x 36 mm x 64 mm
Teilungseinheit: 2

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | **6181-101** | 2CKA006181A0011 | 1 | **52,30** | 44 |



**Koppler**
Zur Kopplung von Linie/Hauptlinie oder Hauptlinie und Bereichslinie, auch als Linienverstärker einsetzbar.
Kontaktierung über KNX-Busanschlussklemme.
Anzeigeelemente: LEDs: Spannungsüberwachung, Telegrammverkehr
Anschlüsse:
übergeordnete Linie: Busanschlussklemme
untergeordnete Linie: Busanschlussklemme
Nennspannung: 29 V
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 90 mm x 36 mm x 61 mm
Einbautiefe: 68 mm
Teilungseinheit: 2


| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | **6187-104** | 2CKA006187A0028 | 1 | **359,00** | 45 |



**Klemmblock/Verbinder**
**4-polig**
Durchmesser von 4 x 0,6-0,8 mm.
Für z. B. Busankoppler, REG, AP und EB-Aktoren.
Zur Kopplung der Busleitung an KNX-Geräte.
Auch als Abzweigklemme verwendbar.
Rot/schwarz.
Schutzart Gerät: none

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | **6183** | 2CKA006183A0016 | 100 | **1,19** | 42 |

# Systemkomponenten/ Zubehör

| Ausführung | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|
|  | **Anschlussklemme 4-polig**<br>gelb/weiß<br>Schutzart Gerät: none<br>Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C | | | | |
| | **6183-101** | 2CKA006183A0032 | 100 | **1,21** | 44 |
|  | **Überspannungsschutzklemme KNX 2-polig**<br>Für den Überspannungsfeinschutz von KNX-Komponeten.<br>Schutzart Gerät: none<br>Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C | | | | |
| | **6183 VA** | 2CKA006183A0033 | 1 | **61,20** | 44 |
|  | **Schildträger**<br>Für Busch-Jaeger REG-Komponenten.<br>Zum Aufrasten auf entsprechende Geräteaussparungen. | | | | |
| | **3099-0-0306** | 2CKA003099A0306 | 100 | **0,33** | 01 |
| | Beschriftungsbogen, passend für Schildträger 3099-0-0306. Papierbogen mit 250 Beschriftungsschildern. | | | | |
| | **3099-0-0314** | 2CKA003099A0314 | 1/20 | **4,75** | 01 |
|  | **DIN A4-Beschriftungsbogen [1]**<br>**Kunststofffolie**<br>Zum Einsatz in alle zu beschriftenden Busch-Jaeger Geräte<br>Nur für Laserdrucker geeignet.<br>Die Bedruckung der Folie erfolgt über den Busch-Jaeger Beschriftungsservice.<br>Maße (H x B x T): 297 mm | | | | |
| transluzent | **1799/02** | 2CKA001799A0959 | 1 | **17,18** | 01 |
| transparent | **1799/03** | 2CKA001799A0960 | 1 | **17,18** | 01 |

1) 1 Stück = 1 Bogen.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
|  | **Sammelschiene 1-, 4-polig, 6 mm² [1]**<br>Zur Querverdrahtung der Phase der Universaldimmaktoren 6197/1x-101, sowie der potenzialfreien Kontakte von REG-Geräten.<br>Zur ausgangsseitigen Parallelschaltung der Kanäle der Universaldimmaktoren 6197/1x-101.<br>Reduziert den Verdrahtungsaufwand und schafft sichere Verbindungen.<br>Die Sammelschiene kann auf die gewünschte Länge gekürzt und mit den Endkappen 6199/02 abgeschlossen werden.<br>Schutzart Gerät: none | | | | |
| | **6199/01** | 2CKA006199A0001 | 10/100 | **36,90** | 42 |

1) 1 Stück = 10 Sammelschienen

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
|  | **Endkappe für Sammelschiene 1-polig [1]**<br>Für Sammelschiene 6199/01.<br>Schutzart Gerät: none | | | | |
| | **6199/02** | 2CKA006199A0002 | 10/100 | **7,43** | 42 |

1) 1 Stück = 5 rechte und 5 linke Endkappen

# Systemgeräte und Schnittstellen

| Ausführung | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|
|  | **Wippe, Jalousietaster**<br>Als Abdeckung für UP-Serienschalter, Wechsel/Wechselschalter und Doppeltaster.<br>Als Abdeckung für KNX Tasterankopplung 2-fach (6108/06). | | | | |
| | **NEU** | | | | |
| | Busch-Duro 2000® SI | | | | |
| 212 weiß | **2506 JA/02-212** | 2CKA001731A2020 | 10/100 | **5,13** | 01 |
| | Reflex SI | | | | |
| 214 alpinweiß | **2506 JA/02-214** | 2CKA001731A2022 | 10/100 | **4,91** | 01 |
| | alpha | | | | |
| 20 platin [1] | **1786 JA/02-20** | 2CKA001751A3112 | 10 | **18,24** | 04 |
| 21 bronze [1] | **1786 JA/02-21** | 2CKA001751A3110 | 10 | **18,24** | 04 |
| 24G studioweiß hochglanz | **1786 JA/02-24G** | 2CKA001751A3106 | 10/100 | **9,87** | 04 |
| 260 palladium [1] | **1786 JA/02-260** | 2CKA001751A3114 | 10 | **11,75** | 04 |
| | future® linear | | | | |
| 82 elfenbeinweiß | **1786 JA/02-82** | 2CKA001751A3100 | 10/100 | **8,06** | 01 |
| 83 alusilber [1] | **1786 JA/02-83** | 2CKA001751A3096 | 10/100 | **11,73** | 04 |
| 84 studioweiß | **1786 JA/02-84** | 2CKA001751A3098 | 10/100 | **8,06** | 01 |
| 884 studioweiß matt [1] | **1786 JA/02-884** | 2CKA001751A3102 | 10/100 | **11,72** | 01 |
| 885 schwarz matt [1] | **1786 JA/02-885** | 2CKA001751A3104 | 10/100 | **11,72** | 04 |
| | solo® | | | | |
| 82 elfenbeinweiß | **1786 JA/02-82** | 2CKA001751A3100 | 10/100 | **8,06** | 01 |
| 84 studioweiß | **1786 JA/02-84** | 2CKA001751A3098 | 10/100 | **8,06** | 01 |
| | carat® | | | | |
| 82 elfenbeinweiß | **1786 JA/02-82** | 2CKA001751A3100 | 10/100 | **8,06** | 01 |
| 84 studioweiß | **1786 JA/02-84** | 2CKA001751A3098 | 10/100 | **8,06** | 01 |
| | Busch-axcent® | | | | |
| 84 studioweiß | **1786 JA/02-84** | 2CKA001751A3098 | 10/100 | **8,06** | 01 |

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.
*) Auslauftype

# Systemgeräte und Schnittstellen



**Wippe, Jalousietaster**
Als Abdeckung für UP-Serienschalter, Wechsel/Wechselschalter und Doppeltaster.
Als Abdeckung für KNX Tasterankopplung 4-fach (6108/07).

**NEU**

| Ausführung | | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Busch-Duro 2000® SI | | | | |
| 212 | weiß | **2505 JA/02-212** | 2CKA001731A2021 | 10/100 | **10,46** | 01 |
| | | Reflex SI | | | | |
| 214 | alpinweiß | **2505 JA/02-214** | 2CKA001731A2023 | 10/100 | **10,31** | 01 |
| | | alpha | | | | |
| 20 | platin [1] | **1785 JA/02-20** | 2CKA001751A3113 | 10 | **11,75** | 04 |
| 21 | bronze [1] | **1785 JA/02-21** | 2CKA001751A3111 | 10 | **11,75** | 04 |
| 24G | studioweiß hochglanz | **1785 JA/02-24G** | 2CKA001751A3107 | 10 | **9,87** | 04 |
| | | future® linear | | | | |
| 82 | elfenbeinweiß | **1785 JA/02-82** | 2CKA001751A3101 | 10/100 | **9,40** | 01 |
| 83 | alusilber [1] | **1785 JA/02-83** | 2CKA001751A3097 | 10/100 | **14,73** | 04 |
| 84 | studioweiß | **1785 JA/02-84** | 2CKA001751A3099 | 10/100 | **11,80** | 01 |
| 884 | studioweiß matt [1] | **1785 JA/02-884** | 2CKA001751A3103 | 10/100 | **14,73** | 01 |
| 885 | schwarz matt [1] | **1785 JA/02-885** | 2CKA001751A3105 | 10/100 | **14,73** | 04 |
| | | solo® | | | | |
| 82 | elfenbeinweiß | **1785 JA/02-82** | 2CKA001751A3101 | 10/100 | **9,40** | 01 |
| 84 | studioweiß | **1785 JA/02-84** | 2CKA001751A3099 | 10/100 | **11,80** | 01 |
| | | carat® | | | | |
| 82 | elfenbeinweiß | **1785 JA/02-82** | 2CKA001751A3101 | 10/100 | **9,40** | 01 |
| 84 | studioweiß | **1785 JA/02-84** | 2CKA001751A3099 | 10/100 | **11,80** | 01 |
| | | Busch-axcent® | | | | |
| 84 | studioweiß | **1785 JA/02-84** | 2CKA001751A3099 | 10/100 | **11,80** | 01 |

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.
*) Auslauftype

# Steuerung, Logik und Zeit



**Jahreszeitschaltuhr (für DCF oder GPS vorbereitet) [1] [2]**
**4-Kanal**
Zum zeitabhängigen Schalten und Dimmen, zur Temperatur- oder Heizungssteuerung und zum Zeit/Datum senden.
GPS-gesteuert in Verbindung mit zusätzlicher Antenne 6144/41.
Funkgesteuert in Verbindung mit zusätzlicher Antenne 6144/42.
GPS-Antenne benötigt eine Hilfsspannung von 12-30 VDC z.B. von 6358-101.
Netzteil für DCF-Empfang ist integriert.
Programmierung an der Zeitschaltuhr oder mit PC (Programmierset 6144/43).
Datenübertragung und Datensicherung durch optionale Speicherkarte 6144/44 möglich.
Speicherplätze: 300
Gangreserve: ca. 10 Jahre.
Der Busanschluss erfolgt über die beiliegende Busklemme.
Bedienelemente: Tastatur
Anzeigeelemente: LCD-Display
Anschlüsse:
KNX-Linie: Busanschlussklemme
Ausgänge: 4
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -30 °C bis 55 °C
Maße (H x B x T): 45 mm x 71,5 mm x 58 mm
Einbautiefe: 68 mm
Teilungseinheit: 4

| Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|
| **6144/40** | 2CKA006140A0028 | 1 | **250,00** | 44 |
| *) | | | | |
| **6144/10-101** | 2CKA006140A0026 | 1 | **422,00** | 44 |

1) Bei Bedarf entnehmen Sie bitte Software und Beschreibung dem aktuellen Online-Katalog.
2) 1 TE = 18 mm.
*) Auslauftype



**Antenne GPS**
**für 4-Kanal-Jahresschaltuhr 6144/40**
Aufputz-Gerät für KNX 4-Kanal-Jahresschaltuhr 6144/40.
LED-Empfangsanzeige.
Zum Anschluss kann eine 3-adrige abgeschirmte Leitung (max. 200 m) verwendet werden.
An diese Antenne können bis zu 10 Schaltuhren parallel angeschlossen werden.
Weltweit einsetzbar.
Empfang und Verarbeitung des GPS-Zeitsignals (GMT).
Das Ausgangssignal ist eine Form des DCF-Zeit-Telegramms.
Zeit und Datum werden automatisch in die Schaltuhr eingelesen.
Einfache Montage, Gehäuse drehbar im Befestigungswinkel.
Externe Spannungsversorgung notwendig (z.B. 6358-101).
Für Wandaufbau.
Anzeigeelemente: Betriebs-LED
Nennspannung: 12 - 30 V
Schutzart Gerät: IP 54
Temperaturbereich Gerät: -20 °C bis 55 °C
Maße (H x B x T): 75 mm x 89,5 mm x 40 mm

| Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|
| **6144/41** | 2CKA006140A0029 | 1 | **155,00** | 44 |

# Steuerung, Logik und Zeit

| Ausführung | Art.-Nr. | Bestell-Nr. | Verp. | EUR/St. | PG |
|---|---|---|---|---|---|



**Antenne DCF 77**
**für 4-Kanal-Jahresschaltuhr 6144/40**
Aufputz-Gerät für KNX 4-Kanal-Jahresschaltuhr 6144/40.
LED-Empfangsanzeige.
Zum Anschluss kann eine 2-adrige abgeschirmte Leitung (max. 200 m) verwendet werden.
An diese Antenne können bis zu 10 Schaltuhren parallel angeschlossen werden.
Zeit und Datum werden automatisch in die Schaltuhr eingelesen.
Sommerzeit-Umstellung über das DCF-Telegramm.
Einfache Montage, Gehäuse drehbar im Befestigungswinkel.
Für Wandaufbau.
Anzeigeelemente: Betriebs-LED
Nennspannung: 12 V
Schutzart Gerät: IP 54
Temperaturbereich Gerät: -20 °C bis 50 °C
Maße (H x B x T): 75 mm x 89,5 mm x 40 mm

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **6144/42** | 2CKA006140A0030 | 1 | **109,00** | 44 |



**Programmierset**
Für Programmierung der 4-Kanal-Jahresschaltuhr 6144/40 mittels PC.
Das Programmierset besteht aus Programmieradapter, USB-Kabel und Software.
Eine Speicherkarte muss separat bestellt werden.
Software ist lauffähig unter Windows® 2000 (Service Pack 4)/XP/VISTA/7/8.
für 4-Kanal-Jahresschaltuhr 6144/40

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **6144/43** | 2CKA006140A0031 | 1 | **73,30** | 44 |
| für 4-Kanal-Jahresschaltuhr *) | | | | |
| **6149/11-101** | 2CKA006137A0021 | 1 | **94,00** | 44 |
| **PS/E 1.1** | GHQ6001942R0001 | 1 | **71,00** | 44 |
| **PS/E 2.1** | 2CDG120042R0011 | 1 | **72,85** | 42 |

*) Auslauftype



**Speicherkarte**
Für Datenübertragung und Datensicherung der 4-Kanal-Jahresschaltuhr 6144/40.
für 4-Kanal-Jahresschaltuhr 6144/40

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **6144/44** | 2CKA006140A0032 | 1 | **23,27** | 44 |
| für 4-Kanal-Jahresschaltuhr *) | | | | |
| **6149/12** | 2CKA006196A0034 | 1 | **22,85** | 44 |
| **PK/E 1.1** | GHQ6001943R0001 | 1 | **22,80** | 44 |
| **PK/E 2.1** | 2CDG120043R0011 | 1 | **22,80** | 42 |

*) Auslauftype

Ausführung Art.-Nr. Bestell-Nr. Verp. EUR/St. PG

# Artikel-Nummernverzeichnis

| Art.-Nr. | Bestell-Nr. | EUR/St. | PG | VE | Kat. Seite |
|---|---|---|---|---|---|
| 0210 | 2CKA000225A0078 | 8,82 | 01 | 10 | 297 |
| 0211 | 2CKA000225A0086 | 10,24 | 01 | 10 | 298 |
| 0214 | 2CKA000230A0235 | 24,06 | 01 | 10/100 | 293 |
| 0215 | 2CKA000230A0243 | 25,79 | 01 | 10 | 293 |
| 0218/11-101 | 2CKA000230A0409 | 28,38 | 01 | 1/10 | 293 |
| 0218/12-101 | 2CKA000230A0411 | 39,10 | 01 | 1/10 | 294 |
| 0219-101 | 2CKA000230A0413 | 13,50 | 01 | 1/10 | 297 |
| 0219/12 | 2CKA000230A0395 | 6,74 | 01 | 1/10 | 288 |
| 0219/13 | 2CKA000230A0396 | 6,74 | 01 | 1/10 | 289 |
| 0230-101 | 2CKA000230A0250 | 47,87 | 01 | 10/100 | 291 |
| 0231-101 | 2CKA000230A0268 | 47,87 | 01 | 10/100 | 291 |
| 0232-101 | 2CKA000230A0384 | 56,38 | 01 | 10/100 | 291 |
| 0239 | 2CKA000230A0201 | 5,24 | 01 | 10/100 | 291 |
| 0239-0-0012 | 2CKA000239A0012 | 114,00 | 19 | 1 | 257 |
| 0239-0-0038 | 2CKA000239A0038 | 177,00 | 19 | 1 | 257 |
| 0239-0-0053 | 2CKA000239A0053 | 3,54 | 19 | 1 | 257 |
| 0239-0-0061 | 2CKA000239A0061 | 3,54 | 19 | 50 | 257 |
| 0239-0-0079 | 2CKA000239A0079 | 5,21 | 19 | 50 | 257 |
| 0239-0-0087 | 2CKA000239A0087 | 3,54 | 19 | 50 | 257 |
| 0239-0-0095 | 2CKA000239A0095 | 9,18 | 19 | 1 | 257 |
| 0243/02 | 2CKA000230A0391 | 13,66 | 01 | 10 | 288 |
| 0243/04 | 2CKA000230A0392 | 13,66 | 01 | 10 | 288 |
| 0248/02-101 | 2CKA000230A0402 | 25,92 | 01 | 10/100 | 329 |
| 0248/04-101 | 2CKA000230A0403 | 25,92 | 01 | 10/100 | 329 |
| 0248/05-101 | 2CKA000230A0404 | 25,92 | 01 | 10/100 | 329 |
| 0261/11 | 2CKA000230A0415 | 91,00 | 01 | 1 | 328 |
| 0261/12 | 2CKA000230A0416 | 94,00 | 01 | 1 | 328 |
| 0261/13 | 2CKA000230A0417 | 94,00 | 01 | 1 | 328 |
| 0261/21 | 2CKA000230A0421 | 94,00 | 01 | 1 | 328 |
| 0261/22 | 2CKA000230A0422 | 94,00 | 01 | 1 | 328 |
| 0261/23 | 2CKA000230A0423 | 94,00 | 01 | 1 | 328 |
| 0261/31 | 2CKA000230A0427 | 162,00 | 01 | 1 | 328 |
| 0261/32 | 2CKA000230A0428 | 157,00 | 01 | 1 | 328 |
| 0261/33 | 2CKA000230A0429 | 162,00 | 01 | 1 | 328 |
| 0262 | 2CKA000230A0439 | 5,78 | 01 | 1 | 328 |
| 0262/11 | 2CKA000230A0433 | 11,25 | 01 | 1 | 328 |
| 0262/12 | 2CKA000230A0434 | 11,25 | 01 | 1 | 328 |
| 0262/13 | 2CKA000230A0435 | 11,25 | 01 | 1 | 328 |
| 0263/04 | 2CKA000230A0447 | 8,01 | 01 | 1 | 329 |
| 0263/05 | 2CKA000230A0448 | 8,01 | 01 | 1 | 329 |
| 0263/06 | 2CKA000230A0449 | 8,01 | 01 | 1 | 329 |
| 0263/07 | 2CKA000230A0450 | 8,01 | 01 | 1 | 329 |
| 0263/11 | 2CKA000230A0441 | 11,25 | 01 | 1 | 328 |
| 0263/12 | 2CKA000230A0442 | 11,25 | 01 | 1 | 328 |
| 0263/13 | 2CKA000230A0443 | 11,25 | 01 | 1 | 328 |
| 0264 | 2CKA000230A0461 | 10,89 | 01 | 1 | 329 |
| 0264/11 | 2CKA000230A0455 | 11,25 | 01 | 1 | 329 |
| 0264/12 | 2CKA000230A0456 | 11,25 | 01 | 1 | 329 |
| 0264/13 | 2CKA000230A0457 | 11,25 | 01 | 1 | 329 |
| 0299-0-0032 | 2CKA000299A0032 | 28,39 | 01 | 10 | 308 |
| 0471-0-0037 | 2CKA000471A0037 | 36,40 | 01 | 10 | 308 |
| 0520 PZ-VS | 2CKA000470A0013 | 27,79 | 19 | 1/100 | 410 |
| 0521 PZ-GS | 2CKA000470A0021 | 33,49 | 19 | 1/100 | 410 |
| 1070 U | 2CKA001043A0025 | 71,20 | 19 | 1/10 | 420 |
| 1071 U | 2CKA001043A0124 | 71,20 | 19 | 1 | 420 |
| 1091 U | 2CKA001032A0517 | 297,00 | 19 | 1/10 | 401 |
| 1094 U | 2CKA001032A0483 | 82,00 | 20 | 1/10 | 46 |
| 1094 UTA | 2CKA001032A0487 | 128,00 | 19 | 1/10 | 47 |
| 1095 U | 2CKA001032A0484 | 86,00 | 19 | 1/10 | 46 |
| 1095 UF | 2CKA001032A0497 | 194,00 | 19 | 1/10 | 47 |
| 1095 UTA | 2CKA001032A0488 | 141,00 | 19 | 1/10 | 47 |
| 1096 U | 2CKA001032A0485 | 99,00 | 19 | 1 | 46 |
| 1096 UTA | 2CKA001032A0489 | 163,00 | 19 | 1/10 | 47 |
| 1097 U | 2CKA001032A0486 | 85,00 | 19 | 1/10 | 46 |
| 1097 UTA | 2CKA001032A0490 | 136,00 | 19 | 1/10 | 47 |
| 1098 U-101 | 2CKA001032A0508 | 257,00 | 19 | 1/10 | 47 |
| 1098 UF-101 | 2CKA001032A0509 | 284,00 | 19 | 1/10 | 48 |
| 1099 UHK | 2CKA001032A0515 | 106,00 | 19 | 1/10 | 46 |
| 1099 UHKEA | 2CKA001032A0516 | 108,00 | 19 | 1/10 | 46 |
| 1510 UC-214-101 | 2CKA001582A0422 | 321,00 | 14 | 1 | 388 |
| 1510 UC-84-101 | 2CKA001582A0424 | 344,00 | 14 | 1/10 | 388 |
| 1510 UC-914-101 | 2CKA001582A0426 | 321,00 | 14 | 1 | 388 |
| 1511 U | 2CKA001582A0332 | 165,00 | 14 | 1/10 | 388 |
| 1515 U-12-101 | 2CKA001582A0428 | 147,00 | 14 | 1/10 | 389 |
| 1518 U | 2CKA001582A0331 | 63,60 | 14 | 1/10 | 388 |
| 1520/1 UK-101 | 2CKA001582A0429 | 45,70 | 14 | 1 | 390 |
| 1520/1 UKZ-101 | 2CKA001582A0430 | 44,10 | 14 | 1/10 | 390 |
| 1531 U | 2CKA001582A0334 | 172,00 | 14 | 1/10 | 389 |
| 1538/02 | 2CKA001582A0313 | 19,58 | 14 | 1/10 | 391 |
| 1539 U | 2CKA001582A0335 | 133,00 | 14 | 1/10 | 389 |
| 1557-11 | 2CKA001565A0134 | 9,31 | 04 | 10 | 179 |
| 1557-12 | 2CKA001565A0142 | 9,31 | 04 | 10 | 179 |
| 1557-13 | 2CKA001565A0159 | 9,31 | 04 | 10 | 179 |
| 1561 U-101 | 2CKA001582A0413 | 72,85 | 14 | 1/10 | 390 |
| 1563 U-12 | 2CKA001582A0336 | 139,00 | 14 | 1/10 | 389 |
| 1564 U-12 | 2CKA001582A0338 | 54,30 | 14 | 1/10 | 389 |
| 1564 U-13 | 2CKA001582A0339 | 54,60 | 14 | 1/10 | 389 |
| 1564 U-15 | 2CKA001582A0340 | 54,60 | 14 | 1/10 | 390 |
| 1565-11 | 2CKA001565A0167 | 9,32 | 04 | 10 | 220 |
| 1565-12 | 2CKA001565A0175 | 9,32 | 04 | 10 | 220 |
| 1565-13 | 2CKA001565A0183 | 9,32 | 04 | 10 | 220 |
| 1566 U | 2CKA001582A0341 | 117,00 | 14 | 1/10 | 390 |
| 1571 CN-212 | 2CKA001582A0357 | 8,10 | 14 | 10 | 390 |
| 1571 CN-214 | 2CKA001582A0345 | 8,09 | 14 | 10 | 390 |
| 1571 CN-84 | 2CKA001582A0346 | 14,83 | 14 | 10 | 391 |
| 1571 CN-914 | 2CKA001582A0397 | 8,09 | 14 | 10 | 390 |
| 1572 CN-212 | 2CKA001582A0358 | 7,90 | 14 | 10 | 390 |
| 1572 CN-214 | 2CKA001582A0347 | 7,89 | 14 | 10 | 390 |
| 1572 CN-84 | 2CKA001582A0348 | 14,65 | 14 | 10 | 391 |
| 1572 CN-914 | 2CKA001582A0398 | 7,89 | 14 | 10 | 390 |
| 1573 C-212 | 2CKA001582A0359 | 9,19 | 14 | 10 | 390 |
| 1573 C-214 | 2CKA001582A0349 | 9,17 | 14 | 10 | 390 |
| 1573 C-914 | 2CKA001582A0399 | 9,17 | 14 | 10 | 390 |
| 1573 CN-84 | 2CKA001582A0350 | 16,46 | 14 | 10 | 391 |
| 1574 C-214 | 2CKA001582A0351 | 8,71 | 14 | 10 | 391 |
| 1575 CN-214 | 2CKA001582A0352 | 10,89 | 14 | 10 | 391 |
| 1575 CN-84 | 2CKA001582A0353 | 16,66 | 14 | 10 | 391 |
| 1575 CN-914 | 2CKA001582A0400 | 10,89 | 14 | 10 | 391 |
| 1576 C-212 | 2CKA001582A0360 | 6,32 | 14 | 10 | 391 |
| 1576 C-214 | 2CKA001582A0354 | 6,30 | 14 | 10 | 391 |
| 1576 C-914 | 2CKA001582A0401 | 6,30 | 14 | 10 | 391 |
| 1576 CN-84 | 2CKA001582A0355 | 11,63 | 14 | 10 | 391 |
| 1701-212 | 2CKA001799A0287 | 12,07 | 05 | 10/100 | 279 |
| 1701-214 | 2CKA001799A0295 | 11,57 | 05 | 10/100 | 279 |
| 1701-217-101 | 2CKA001799A0997 | 15,14 | 05 | 10 | 279 |
| 1701-22G | 2CKA001799A0816 | 13,70 | 05 | 10 | 279 |
| 1701-24G | 2CKA001799A0436 | 13,70 | 05 | 10 | 279 |
| 1701-81 | 2CKA001799A0895 | 14,86 | 05 | 10 | 279 |
| 1701-82 | 2CKA001799A0896 | 13,62 | 05 | 10 | 279 |
| 1701-83 | 2CKA001799A0905 | 15,23 | 05 | 10 | 279 |
| 1701-84 | 2CKA001799A0897 | 13,62 | 05 | 10/100 | 279 |
| 1701-884 | 2CKA001799A0921 | 15,23 | 05 | 10 | 279 |
| 1701-885 | 2CKA001799A0923 | 15,23 | 05 | 10 | 279 |
| 1701-914 | 2CKA001799A0986 | 11,57 | 05 | 10/100 | 279 |
| 1702-212 | 2CKA001799A0337 | 22,28 | 05 | 10 | 279 |
| 1702-214 | 2CKA001799A0345 | 21,38 | 05 | 10 | 279 |
| 1702-217-101 | 2CKA001799A0998 | 26,64 | 05 | 10 | 279 |
| 1702-22G | 2CKA001799A0824 | 24,35 | 05 | 10 | 279 |
| 1702-24G | 2CKA001799A0451 | 24,35 | 05 | 10 | 279 |
| 1702-81 | 2CKA001799A0900 | 26,16 | 05 | 10 | 279 |
| 1702-82 | 2CKA001799A0901 | 24,20 | 05 | 10 | 279 |
| 1702-83 | 2CKA001799A0906 | 25,87 | 05 | 10 | 279 |
| 1702-84 | 2CKA001799A0902 | 24,20 | 05 | 10 | 279 |
| 1702-884 | 2CKA001799A0922 | 25,87 | 05 | 10 | 279 |
| 1702-885 | 2CKA001799A0924 | 25,87 | 05 | 10 | 279 |
| 1702-914 | 2CKA001799A0987 | 21,38 | 05 | 10 | 279 |
| 1703-212 | 2CKA001799A0386 | 35,92 | 05 | 1/10 | 279 |
| 1703-214 | 2CKA001799A0394 | 34,45 | 05 | 1/10 | 279 |
| 1703-22G | 2CKA001799A0832 | 39,05 | 05 | 1 | 279 |
| 1703-24G | 2CKA001799A0477 | 39,05 | 05 | 1/10 | 279 |
| 1703-81 | 2CKA001799A0915 | 39,56 | 05 | 1 | 279 |
| 1703-82 | 2CKA001799A0916 | 39,69 | 05 | 1 | 279 |
| 1703-83 | 2CKA001799A0917 | 41,95 | 05 | 1 | 279 |
| 1703-84 | 2CKA001799A0918 | 39,69 | 05 | 1 | 279 |
| 1703-884 | 2CKA001799A0955 | 41,95 | 05 | 1 | 279 |
| 1703-885 | 2CKA001799A0956 | 41,95 | 05 | 1 | 279 |
| 1703-914 | 2CKA001799A0988 | 34,45 | 05 | 1 | 279 |
| 1705 U-101 | 2CKA001799A0913 | 87,70 | 01 | 1/10 | 309 |
| 1706-212 | 2CKA001799A0543 | 4,83 | 05 | 10/100 | 279 |
| 1706-214 | 2CKA001799A0550 | 4,64 | 05 | 10 | 279 |
| 1708-214 | 2CKA001799A0985 | 26,08 | 05 | 1/20 | 279 |
| 1710 | 2CKA001764A0224 | 11,91 | 01 | 10 | 309 |
| 1711 | 2CKA001764A0232 | 12,89 | 01 | 10 | 309 |
| 1712 | 2CKA001764A0240 | 12,89 | 01 | 10 | 309 |
| 1713 | 2CKA001764A0257 | 12,89 | 01 | 10 | 309 |
| 1714 | 2CKA001764A0265 | 12,89 | 01 | 10 | 309 |
| 1716-20 | 2CKA001731A1929 | 25,45 | 19 | 1 | 402 |
| 1716-21 | 2CKA001731A1930 | 25,45 | 19 | 1 | 402 |
| 1716-22 | 2CKA001731A1931 | 18,30 | 19 | 1 | 402 |
| 1716-24G | 2CKA001731A1933 | 18,30 | 19 | 1 | 402 |
| 1716-260 | 2CKA001731A1938 | 25,45 | 19 | 1 | 402 |
| 1716-266 | 2CKA001731A1939 | 25,45 | 19 | 1 | 402 |
| 1716-72 | 2CKA001731A1951 | 22,05 | 19 | 1 | 402 |
| 1716-74 | 2CKA001731A1942 | 22,04 | 19 | 1 | 402 |

Reg. 32

# Artikel-Nummernverzeichnis

| Art.-Nr. | | Bestell-Nr. | EUR/St. | PG | VE | Kat. Seite |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **1716-774** | | 2CKA001731A1984 | **30,85** | 19 | 1 | 402 |
| **1716-775** | | 2CKA001731A1983 | **30,85** | 19 | 1 | 402 |
| **1716-79** | | 2CKA001731A1944 | **30,85** | 19 | 1 | 402 |
| **1716-803** | | 2CKA001731A1976 | **24,89** | 19 | 1 | 403 |
| **1716-81** | | 2CKA001731A1921 | **20,88** | 19 | 1 | 403 |
| **1716-82** | | 2CKA001731A1922 | **18,79** | 19 | 1 | 403 |
| **1716-83** | | 2CKA001731A1950 | **24,89** | 19 | 1 | 403 |
| **1716-84** | | 2CKA001731A1923 | **18,79** | 19 | 1 | 403 |
| **1716-866** | | 2CKA001731A1955 | **26,60** | 19 | 1 | 403 |
| **1716-884** | | 2CKA001731A1978 | **24,89** | 19 | 1 | 403 |
| **1716-885** | | 2CKA001731A1980 | **24,89** | 19 | 1 | 403 |
| **1720-81** | | 2CKA001731A1914 | **8,40** | 04 | 10 | 192 |
| **1720-82** | | 2CKA001731A1915 | **6,67** | 01 | 10 | 192 |
| **1720-83** | | 2CKA001731A1949 | **9,62** | 04 | 10 | 192 |
| **1720-84** | | 2CKA001731A1916 | **6,67** | 01 | 10 | 192 |
| **1720-866** | | 2CKA001731A1954 | **11,14** | 04 | 10 | 105 |
| **1720-884** | | 2CKA001731A1979 | **9,62** | 04 | 10 | 192 |
| **1720-885** | | 2CKA001731A1981 | **9,62** | 04 | 10 | 192 |
| **1721 JH-914** | | 2CKA001725A1557 | **3,82** | 01 | 10 | 224 |
| **1721 KA-20** | | 2CKA001754A4373 | **13,48** | 04 | 10/100 | 185 |
| **1721 KA-21** | | 2CKA001754A4382 | **13,48** | 04 | 10/100 | 185 |
| **1721 KA-22G** | | 2CKA001754A3831 | **5,11** | 04 | 10 | 185 |
| **1721 KA-24G** | | 2CKA001754A2965 | **5,11** | 04 | 10 | 185 |
| **1721 KA-260** | | 2CKA001754A4115 | **13,48** | 04 | 10/100 | 185 |
| **1721 KA-266** | | 2CKA001754A4124 | **13,48** | 04 | 10/100 | 185 |
| **1721 NS-212** | | 2CKA001754A2221 | **6,00** | 01 | 10/100 | 241 |
| **1721 NS-214** | | 2CKA001754A2155 | **5,89** | 01 | 10/100 | 243 |
| **1721 NS-914** | | 2CKA001754A4548 | **5,89** | 01 | 1/10 | 225 |
| **1721 NSKA-212** | | 2CKA001754A4093 | **6,00** | 01 | 10 | 242 |
| **1721 NSKA-214** | | 2CKA001754A4058 | **5,89** | 01 | 10/100 | 244 |
| **1721 NSKA-24G** | | 2CKA001754A4065 | **8,45** | 04 | 10 | 186 |
| **1721-12-182K-101** | | 2CKA001754A4713 | **6,17** | 04 | 10 | 207 |
| **1721-181K** | | 2CKA001754A4240 | **5,80** | 04 | 10 | 206 |
| **1721-182** | | 2CKA001754A4168 | **4,41** | 01 | 10/100 | 208 |
| **1721-182K** | | 2CKA001754A4230 | **4,41** | 01 | 10/100 | 206 |
| **1721-183K** | | 2CKA001754A4301 | **7,46** | 04 | 10/100 | 206 |
| **1721-184** | | 2CKA001754A4173 | **4,12** | 01 | 10/100 | 208 |
| **1721-184 NSK** | | 2CKA001754A4364 | **7,46** | 01 | 10/100 | 207 |
| **1721-184K** | | 2CKA001754A4235 | **4,12** | 01 | 10/100 | 206 |
| **1721-20** | | 2CKA001754A1611 | **13,48** | 04 | 10/100 | 183 |
| **1721-21** | | 2CKA001754A1702 | **13,48** | 04 | 10/100 | 183 |
| **1721-223** | **N** | 2CKA001754A4775 | **37,88** | 04 | 1 | 169 |
| **1721-225** | **N** | 2CKA001754A4760 | **37,88** | 04 | 1 | 169 |
| **1721-226** | **N** | 2CKA001754A4770 | **37,88** | 04 | 1 | 169 |
| **1721-227** | **N** | 2CKA001754A4765 | **37,88** | 04 | 1 | 169 |
| **1721-228** | **N** | 2CKA001754A4755 | **37,88** | 04 | 1 | 169 |
| **1721-229** | **N** | 2CKA001754A4780 | **37,88** | 04 | 1 | 169 |
| **1721-22G** | | 2CKA001754A3740 | **5,11** | 04 | 10/100 | 183 |
| **1721-243** | **N** | 2CKA001754A4790 | **37,88** | 04 | 1 | 169 |
| **1721-245** | **N** | 2CKA001754A4800 | **37,88** | 04 | 1 | 169 |
| **1721-248** | **N** | 2CKA001754A4785 | **37,88** | 04 | 1 | 169 |
| **1721-24G** | | 2CKA001754A2692 | **5,11** | 04 | 10/100 | 183 |
| **1721-260** | | 2CKA001754A4400 | **13,48** | 04 | 10/100 | 183 |
| **1721-266** | | 2CKA001754A4391 | **13,48** | 04 | 10/100 | 183 |
| **1721-270** | **N** | 2CKA001754A4683 | **15,44** | 04 | 1 | 169 |
| **1721-275** | **N** | 2CKA001754A4703 | **15,44** | 04 | 1 | 169 |
| **1721-276** | **N** | 2CKA001754A4693 | **15,44** | 04 | 1 | 169 |
| **1721-280** | | 2CKA001754A4437 | **37,88** | 04 | 1 | 169 |
| **1721-281** | | 2CKA001754A4409 | **9,96** | 04 | 10 | 167 |
| **1721-281/11** | | 2CKA001753A4126 | **8,43** | 04 | 10 | 168 |
| **1721-284** | | 2CKA001754A4331 | **7,76** | 01 | 10 | 167 |
| **1721-284/11** | | 2CKA001753A4121 | **6,45** | 01 | 10 | 168 |
| **1721-285** | | 2CKA001754A4334 | **9,96** | 04 | 10 | 167 |
| **1721-286** | | 2CKA001754A4337 | **9,96** | 04 | 10 | 167 |
| **1721-287** | | 2CKA001754A4340 | **9,96** | 04 | 10 | 167 |
| **1721-288** | | 2CKA001754A4343 | **9,96** | 04 | 10 | 167 |
| **1721-290** | **N** | 2CKA001754A4805 | **37,88** | 04 | 1 | 169 |
| **1721-291** | | 2CKA001754A4446 | **9,96** | 04 | 10 | 167 |
| **1721-295** | | 2CKA001754A4466 | **9,96** | 04 | 10 | 167 |
| **1721-298** | **N** | 2CKA001754A4795 | **37,88** | 04 | 1 | 169 |
| **1721-299** | | 2CKA001754A4456 | **9,96** | 04 | 10 | 167 |
| **1721-72** | | 2CKA001754A4312 | **5,89** | 04 | 10/100 | 128 |
| **1721-726** | | 2CKA001754A4133 | **13,77** | 04 | 10/100 | 128 |
| **1721-73** | | 2CKA001754A3492 | **13,77** | 04 | 10/100 | 128 |
| **1721-74** | | 2CKA001754A2411 | **5,89** | 04 | 10/100 | 128 |
| **1721-774** | | 2CKA001754A4429 | **11,20** | 04 | 10/100 | 128 |
| **1721-775** | | 2CKA001754A4424 | **11,20** | 04 | 10/100 | 128 |
| **1721-79** | | 2CKA001754A2510 | **11,20** | 04 | 10/100 | 128 |
| **1721-80** | | 2CKA001754A4104 | **9,68** | 04 | 10/100 | 146 |
| **1721-80G** | | 2CKA001754A4326 | **9,68** | 04 | 10/100 | 146 |
| **1721-811** | | 2CKA001754A4442 | **37,88** | 04 | 1 | 86 |
| **1721-815** | **N** | 2CKA001754A4820 | **72,04** | 04 | 1 | 86 |

| Art.-Nr. | | Bestell-Nr. | EUR/St. | PG | VE | Kat. Seite |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **1721-821** | | 2CKA001754A4258 | **153,00** | 04 | 1 | 86 |
| **1721-823-101** | | 2CKA001754A4356 | **153,00** | 04 | 1 | 86 |
| **1721-825** | | 2CKA001754A4322 | **37,88** | 04 | 1 | 86 |
| **1721-826-101** | | 2CKA001754A4360 | **116,00** | 04 | 1 | 86 |
| **1721-831** | | 2CKA001754A4678 | **9,75** | 04 | 10 | 100 |
| **1721-832** | | 2CKA001754A4673 | **9,75** | 04 | 10 | 100 |
| **1721-833** | | 2CKA001754A4648 | **43,60** | 04 | 1 | 100 |
| **1721-835** | | 2CKA001754A4638 | **40,98** | 04 | 1 | 100 |
| **1721-836** | | 2CKA001754A4643 | **43,60** | 04 | 1 | 100 |
| **1721-838** | | 2CKA001754A4633 | **40,98** | 04 | 1 | 100 |
| **1721-84** | | 2CKA001754A4109 | **7,42** | 01 | 10/100 | 146 |
| **1721-843** | | 2CKA001754A4668 | **43,60** | 04 | 1 | 100 |
| **1721-845** | | 2CKA001754A4658 | **40,98** | 04 | 1 | 100 |
| **1721-846** | | 2CKA001754A4663 | **43,60** | 04 | 1 | 100 |
| **1721-848** | | 2CKA001754A4653 | **40,98** | 04 | 1 | 100 |
| **1721-860** | | 2CKA001754A4254 | **37,88** | 04 | 1 | 86 |
| **1721-866K** | | 2CKA001754A4317 | **16,06** | 04 | 10/100 | 114 |
| **1721-884K** | | 2CKA001754A4414 | **7,67** | 01 | 10/100 | 206 |
| **1721-885K** | | 2CKA001754A4419 | **7,68** | 04 | 10/100 | 206 |
| **1721-914** | | 2CKA001725A1555 | **2,55** | 02 | 10/100 | 224 |
| **1721-917** | | 2CKA001725A1556 | **6,25** | 04 | 10 | 224 |
| **1722 KA-20** | | 2CKA001754A4374 | **22,87** | 04 | 10 | 185 |
| **1722 KA-21** | | 2CKA001754A4383 | **22,87** | 04 | 10 | 185 |
| **1722 KA-22G** | | 2CKA001754A3849 | **8,93** | 04 | 10 | 185 |
| **1722 KA-24G** | | 2CKA001754A2999 | **8,93** | 04 | 10 | 185 |
| **1722 KA-260** | | 2CKA001754A4116 | **22,88** | 04 | 10/100 | 185 |
| **1722 KA-266** | | 2CKA001754A4125 | **22,87** | 04 | 10/100 | 185 |
| **1722 NS-212** | | 2CKA001754A2239 | **11,31** | 01 | 10/100 | 241 |
| **1722 NS-214** | | 2CKA001754A2163 | **11,12** | 01 | 10 | 243 |
| **1722 NS-914** | | 2CKA001754A4552 | **11,12** | 01 | 1/10 | 225 |
| **1722 NSKA-212** | | 2CKA001754A4094 | **11,30** | 01 | 10 | 242 |
| **1722 NSKA-214** | | 2CKA001754A4059 | **11,12** | 01 | 10 | 244 |
| **1722 NSKA-24G** | | 2CKA001754A4066 | **15,61** | 04 | 10 | 186 |
| **1722-12-182K-101** | | 2CKA001754A4714 | **10,16** | 04 | 10 | 207 |
| **1722-181K** | | 2CKA001754A4241 | **9,60** | 04 | 10 | 206 |
| **1722-182** | | 2CKA001754A4169 | **4,97** | 01 | 10/100 | 208 |
| **1722-182K** | | 2CKA001754A4231 | **4,97** | 01 | 10 | 206 |
| **1722-183K** | | 2CKA001754A4302 | **10,17** | 04 | 10/100 | 206 |
| **1722-184** | | 2CKA001754A4174 | **4,65** | 01 | 10/100 | 208 |
| **1722-184 NSK** | | 2CKA001754A4365 | **11,33** | 01 | 10/100 | 207 |
| **1722-184K** | | 2CKA001754A4236 | **4,65** | 01 | 10/100 | 206 |
| **1722-20** | | 2CKA001754A1629 | **22,87** | 04 | 10/100 | 184 |
| **1722-21** | | 2CKA001754A1710 | **22,87** | 04 | 10 | 184 |
| **1722-223** | **N** | 2CKA001754A4776 | **66,82** | 04 | 1 | 169 |
| **1722-225** | **N** | 2CKA001754A4761 | **66,82** | 04 | 1 | 169 |
| **1722-226** | **N** | 2CKA001754A4771 | **66,82** | 04 | 1 | 169 |
| **1722-227** | **N** | 2CKA001754A4766 | **66,82** | 04 | 1 | 169 |
| **1722-228** | **N** | 2CKA001754A4756 | **66,82** | 04 | 1 | 169 |
| **1722-229** | **N** | 2CKA001754A4781 | **66,82** | 04 | 1 | 169 |
| **1722-22G** | | 2CKA001754A3799 | **8,93** | 04 | 10 | 184 |
| **1722-243** | **N** | 2CKA001754A4791 | **66,82** | 04 | 1 | 169 |
| **1722-245** | **N** | 2CKA001754A4801 | **66,82** | 04 | 1 | 169 |
| **1722-248** | **N** | 2CKA001754A4786 | **66,82** | 04 | 1 | 169 |
| **1722-24G** | | 2CKA001754A2700 | **8,93** | 04 | 10/100 | 184 |
| **1722-260** | | 2CKA001754A4401 | **22,87** | 04 | 10/100 | 184 |
| **1722-266** | | 2CKA001754A4392 | **22,87** | 04 | 10/100 | 184 |
| **1722-270** | **N** | 2CKA001754A4684 | **23,98** | 04 | 1 | 169 |
| **1722-275** | **N** | 2CKA001754A4704 | **23,98** | 04 | 1 | 169 |
| **1722-276** | **N** | 2CKA001754A4694 | **23,98** | 04 | 1 | 169 |
| **1722-280** | | 2CKA001754A4438 | **66,82** | 04 | 1 | 169 |
| **1722-281** | | 2CKA001754A4410 | **18,44** | 04 | 10 | 167 |
| **1722-281/11** | | 2CKA001753A4127 | **17,43** | 04 | 10 | 168 |
| **1722-284** | | 2CKA001754A4332 | **10,13** | 01 | 10 | 167 |
| **1722-284/11** | | 2CKA001753A4122 | **8,87** | 01 | 10 | 168 |
| **1722-285** | | 2CKA001754A4335 | **18,97** | 04 | 10 | 167 |
| **1722-286** | | 2CKA001754A4338 | **18,97** | 04 | 10 | 167 |
| **1722-287** | | 2CKA001754A4341 | **18,97** | 04 | 10 | 167 |
| **1722-288** | | 2CKA001754A4344 | **18,97** | 04 | 10 | 167 |
| **1722-290** | **N** | 2CKA001754A4806 | **66,82** | 04 | 1 | 169 |
| **1722-291** | | 2CKA001754A4447 | **18,97** | 04 | 10 | 167 |
| **1722-295** | | 2CKA001754A4467 | **18,97** | 04 | 10 | 167 |
| **1722-298** | **N** | 2CKA001754A4796 | **66,82** | 04 | 1 | 169 |
| **1722-299** | | 2CKA001754A4457 | **18,97** | 04 | 10 | 167 |
| **1722-72** | | 2CKA001754A4313 | **9,70** | 04 | 10/100 | 128 |
| **1722-726** | | 2CKA001754A4134 | **23,35** | 04 | 10/100 | 128 |
| **1722-73** | | 2CKA001754A3542 | **23,35** | 04 | 10 | 128 |
| **1722-74** | | 2CKA001754A2429 | **9,70** | 04 | 10/100 | 128 |
| **1722-774** | | 2CKA001754A4431 | **15,29** | 04 | 10/100 | 128 |
| **1722-775** | | 2CKA001754A4425 | **15,29** | 04 | 10/100 | 128 |
| **1722-79** | | 2CKA001754A2528 | **15,29** | 04 | 10 | 128 |
| **1722-80** | | 2CKA001754A4105 | **18,44** | 04 | 10/100 | 146 |
| **1722-80G** | | 2CKA001754A4327 | **18,44** | 04 | 10 | 146 |

Bei einer EDV-Eingabe ist die Bestell-Nr. bündig einzugeben, d.h. ohne Bindestrich bzw. Leerzeichen.
**N** = Neuheiten, **A** = Auslauftypen

Unverbindliche Preisempfehlungen ohne MwSt.

# Artikel-Nummernverzeichnis

| Art.-Nr. | | Bestell-Nr. | EUR/St. | PG | VE | Kat. Seite |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **1722-811** | | 2CKA001754A4443 | **66,82** | 04 | 1 | 86 |
| **1722-815** | **N** | 2CKA001754A4821 | **114,00** | 04 | 1 | 86 |
| **1722-821** | | 2CKA001754A4259 | **235,00** | 04 | 1 | 86 |
| **1722-823-101** | | 2CKA001754A4357 | **235,00** | 04 | 1 | 86 |
| **1722-825** | | 2CKA001754A4323 | **66,82** | 04 | 1 | 86 |
| **1722-826-101** | | 2CKA001754A4361 | **173,00** | 04 | 1 | 86 |
| **1722-831** | | 2CKA001754A4679 | **18,53** | 04 | 10 | 100 |
| **1722-832** | | 2CKA001754A4674 | **18,53** | 04 | 10 | 100 |
| **1722-833** | | 2CKA001754A4649 | **74,12** | 04 | 1 | 100 |
| **1722-835** | | 2CKA001754A4639 | **69,95** | 04 | 1 | 100 |
| **1722-836** | | 2CKA001754A4644 | **74,12** | 04 | 1 | 100 |
| **1722-838** | | 2CKA001754A4634 | **69,95** | 04 | 1 | 100 |
| **1722-84** | | 2CKA001754A4110 | **9,69** | 01 | 10/100 | 146 |
| **1722-843** | | 2CKA001754A4669 | **74,12** | 04 | 1 | 100 |
| **1722-845** | | 2CKA001754A4659 | **69,95** | 04 | 1 | 100 |
| **1722-846** | | 2CKA001754A4664 | **74,12** | 04 | 1 | 100 |
| **1722-848** | | 2CKA001754A4654 | **69,95** | 04 | 1 | 100 |
| **1722-860** | | 2CKA001754A4255 | **66,82** | 04 | 1 | 86 |
| **1722-866K** | | 2CKA001754A4318 | **24,93** | 04 | 10/100 | 114 |
| **1722-884K** | | 2CKA001754A4415 | **10,45** | 01 | 10 | 206 |
| **1722-885K** | | 2CKA001754A4420 | **10,45** | 04 | 10/100 | 206 |
| **1722-914** | | 2CKA001725A1558 | **4,44** | 02 | 10/100 | 224 |
| **1722-917** | | 2CKA001725A1559 | **10,30** | 04 | 10 | 224 |
| **1723 KA-20** | | 2CKA001754A4376 | **33,45** | 04 | 10 | 185 |
| **1723 KA-21** | | 2CKA001754A4385 | **33,45** | 04 | 10 | 185 |
| **1723 KA-22G** | | 2CKA001754A3856 | **15,18** | 04 | 10 | 185 |
| **1723 KA-24G** | | 2CKA001754A3021 | **15,18** | 04 | 10 | 185 |
| **1723 KA-260** | | 2CKA001754A4118 | **33,45** | 04 | 10 | 185 |
| **1723 KA-266** | | 2CKA001754A4127 | **33,45** | 04 | 10 | 185 |
| **1723 NS-212** | | 2CKA001754A3708 | **18,12** | 01 | 10 | 241 |
| **1723 NS-214** | | 2CKA001754A3724 | **17,79** | 01 | 10 | 243 |
| **1723 NS-914** | | 2CKA001754A4553 | **17,79** | 01 | 1 | 225 |
| **1723 NSKA-212** | | 2CKA001754A4096 | **18,12** | 01 | 10 | 242 |
| **1723 NSKA-214** | | 2CKA001754A4061 | **17,79** | 01 | 10 | 244 |
| **1723 NSKA-24G** | | 2CKA001754A4068 | **25,20** | 04 | 10 | 186 |
| **1723-181K** | | 2CKA001754A4242 | **15,24** | 04 | 10 | 206 |
| **1723-182** | | 2CKA001754A4170 | **10,43** | 01 | 10/100 | 208 |
| **1723-182K** | | 2CKA001754A4232 | **10,43** | 01 | 10 | 206 |
| **1723-183K** | | 2CKA001754A4308 | **16,32** | 04 | 10/100 | 206 |
| **1723-184** | | 2CKA001754A4175 | **9,76** | 01 | 10/100 | 208 |
| **1723-184 NSK** | | 2CKA001754A4366 | **19,78** | 01 | 10 | 207 |
| **1723-184K** | | 2CKA001754A4237 | **9,76** | 01 | 10/100 | 206 |
| **1723-20** | | 2CKA001754A1637 | **33,45** | 04 | 10 | 184 |
| **1723-21** | | 2CKA001754A1728 | **33,45** | 04 | 10 | 184 |
| **1723-223** | **N** | 2CKA001754A4777 | **116,00** | 04 | 1 | 169 |
| **1723-225** | **N** | 2CKA001754A4762 | **116,00** | 04 | 1 | 169 |
| **1723-226** | **N** | 2CKA001754A4772 | **116,00** | 04 | 1 | 169 |
| **1723-227** | **N** | 2CKA001754A4767 | **116,00** | 04 | 1 | 169 |
| **1723-228** | **N** | 2CKA001754A4757 | **116,00** | 04 | 1 | 169 |
| **1723-229** | **N** | 2CKA001754A4782 | **116,00** | 04 | 1 | 169 |
| **1723-22G** | | 2CKA001754A3807 | **15,18** | 04 | 10 | 184 |
| **1723-243** | **N** | 2CKA001754A4792 | **116,00** | 04 | 1 | 169 |
| **1723-245** | **N** | 2CKA001754A4802 | **116,00** | 04 | 1 | 169 |
| **1723-248** | **N** | 2CKA001754A4787 | **116,00** | 04 | 1 | 169 |
| **1723-24G** | | 2CKA001754A2718 | **15,18** | 04 | 10/100 | 184 |
| **1723-260** | | 2CKA001754A4403 | **33,45** | 04 | 10 | 184 |
| **1723-266** | | 2CKA001754A4394 | **33,45** | 04 | 10 | 184 |
| **1723-270** | **N** | 2CKA001754A4685 | **42,31** | 04 | 1 | 169 |
| **1723-275** | **N** | 2CKA001754A4705 | **42,31** | 04 | 1 | 169 |
| **1723-276** | **N** | 2CKA001754A4695 | **42,31** | 04 | 1 | 169 |
| **1723-280** | | 2CKA001754A4439 | **116,00** | 04 | 1 | 169 |
| **1723-281** | | 2CKA001754A4411 | **37,34** | 04 | 10 | 167 |
| **1723-281/11** | | 2CKA001753A4128 | **35,77** | 04 | 10 | 168 |
| **1723-284** | | 2CKA001754A4333 | **20,38** | 01 | 10 | 167 |
| **1723-284/11** | | 2CKA001753A4123 | **18,80** | 01 | 10 | 168 |
| **1723-285** | | 2CKA001754A4336 | **37,34** | 04 | 10 | 167 |
| **1723-286** | | 2CKA001754A4339 | **37,34** | 04 | 10 | 167 |
| **1723-287** | | 2CKA001754A4342 | **37,34** | 04 | 10 | 167 |
| **1723-288** | | 2CKA001754A4345 | **37,34** | 04 | 10 | 167 |
| **1723-290** | **N** | 2CKA001754A4807 | **116,00** | 04 | 1 | 169 |
| **1723-291** | | 2CKA001754A4448 | **37,34** | 04 | 10 | 167 |
| **1723-295** | | 2CKA001754A4468 | **37,34** | 04 | 10 | 167 |
| **1723-298** | **N** | 2CKA001754A4797 | **116,00** | 04 | 1 | 169 |
| **1723-299** | | 2CKA001754A4458 | **37,34** | 04 | 10 | 167 |
| **1723-72** | | 2CKA001754A4314 | **15,61** | 04 | 10 | 128 |
| **1723-726** | | 2CKA001754A4135 | **34,47** | 04 | 10 | 128 |
| **1723-73** | | 2CKA001754A3591 | **34,47** | 04 | 10 | 128 |
| **1723-74** | | 2CKA001754A2437 | **15,61** | 04 | 10 | 128 |
| **1723-774** | | 2CKA001754A4433 | **21,68** | 04 | 10 | 128 |
| **1723-775** | | 2CKA001754A4426 | **21,68** | 04 | 10 | 128 |
| **1723-79** | | 2CKA001754A2536 | **21,68** | 04 | 10 | 128 |
| **1723-80** | | 2CKA001754A4106 | **36,28** | 04 | 10/100 | 146 |
| **1723-80G** | | 2CKA001754A4328 | **36,28** | 04 | 10 | 146 |
| **1723-811** | | 2CKA001754A4444 | **116,00** | 04 | 1 | 87 |
| **1723-815** | **N** | 2CKA001754A4822 | **176,00** | 04 | 1 | 87 |
| **1723-821** | | 2CKA001754A4260 | **339,00** | 04 | 1 | 87 |
| **1723-823-101** | | 2CKA001754A4358 | **339,00** | 04 | 1 | 87 |
| **1723-825** | | 2CKA001754A4324 | **116,00** | 04 | 1 | 87 |
| **1723-826-101** | | 2CKA001754A4362 | **230,00** | 04 | 1 | 87 |
| **1723-831** | | 2CKA001754A4680 | **36,83** | 04 | 5 | 101 |
| **1723-832** | | 2CKA001754A4675 | **36,83** | 04 | 5 | 101 |
| **1723-833** | | 2CKA001754A4650 | **122,00** | 04 | 1 | 101 |
| **1723-835** | | 2CKA001754A4640 | **116,00** | 04 | 1 | 101 |
| **1723-836** | | 2CKA001754A4645 | **122,00** | 04 | 1 | 101 |
| **1723-838** | | 2CKA001754A4635 | **116,00** | 04 | 1 | 101 |
| **1723-84** | | 2CKA001754A4111 | **19,76** | 01 | 10/100 | 146 |
| **1723-843** | | 2CKA001754A4670 | **122,00** | 04 | 1 | 101 |
| **1723-845** | | 2CKA001754A4660 | **116,00** | 04 | 1 | 101 |
| **1723-846** | | 2CKA001754A4665 | **122,00** | 04 | 1 | 101 |
| **1723-848** | | 2CKA001754A4655 | **116,00** | 04 | 1 | 101 |
| **1723-860** | | 2CKA001754A4256 | **116,00** | 04 | 1 | 87 |
| **1723-866K** | | 2CKA001754A4319 | **44,02** | 04 | 10 | 114 |
| **1723-884K** | | 2CKA001754A4416 | **16,79** | 01 | 10 | 206 |
| **1723-885K** | | 2CKA001754A4421 | **16,78** | 04 | 10/100 | 206 |
| **1723-914** | | 2CKA001725A1560 | **7,77** | 01 | 10/100 | 224 |
| **1724 KA-20** | | 2CKA001754A4378 | **53,61** | 04 | 1 | 185 |
| **1724 KA-21** | | 2CKA001754A4387 | **53,61** | 04 | 1 | 185 |
| **1724 KA-22G** | | 2CKA001754A4151 | **22,88** | 04 | 1 | 185 |
| **1724 KA-24G** | | 2CKA001754A4155 | **22,88** | 04 | 1 | 185 |
| **1724 KA-260** | | 2CKA001754A4120 | **53,61** | 04 | 1 | 185 |
| **1724 KA-266** | | 2CKA001754A4129 | **53,61** | 04 | 1 | 185 |
| **1724 NS-914** | | 2CKA001754A4554 | **26,82** | 01 | 1 | 225 |
| **1724 NSKA-212** | | 2CKA001754A4098 | **27,38** | 01 | 1 | 242 |
| **1724 NSKA-214** | | 2CKA001754A4063 | **26,82** | 01 | 1 | 244 |
| **1724-181K** | | 2CKA001754A4243 | **23,42** | 04 | 10 | 206 |
| **1724-182** | | 2CKA001754A4171 | **18,12** | 01 | 1 | 208 |
| **1724-182K** | | 2CKA001754A4233 | **18,12** | 01 | 10 | 206 |
| **1724-183K** | | 2CKA001754A4309 | **23,58** | 04 | 10 | 206 |
| **1724-184** | | 2CKA001754A4176 | **18,12** | 01 | 1 | 208 |
| **1724-184 NSK** | | 2CKA001754A4367 | **30,28** | 01 | 1 | 207 |
| **1724-184K** | | 2CKA001754A4238 | **16,92** | 01 | 10 | 206 |
| **1724-20** | | 2CKA001754A1645 | **53,61** | 04 | 1 | 184 |
| **1724-21** | | 2CKA001754A1736 | **53,61** | 04 | 1 | 184 |
| **1724-223** | **N** | 2CKA001754A4778 | **171,00** | 04 | 1 | 169 |
| **1724-225** | **N** | 2CKA001754A4763 | **171,00** | 04 | 1 | 169 |
| **1724-226** | **N** | 2CKA001754A4773 | **171,00** | 04 | 1 | 169 |
| **1724-227** | **N** | 2CKA001754A4768 | **171,00** | 04 | 1 | 169 |
| **1724-228** | **N** | 2CKA001754A4758 | **171,00** | 04 | 1 | 169 |
| **1724-229** | **N** | 2CKA001754A4783 | **171,00** | 04 | 1 | 169 |
| **1724-22G** | | 2CKA001754A3815 | **22,88** | 04 | 1 | 184 |
| **1724-243** | **N** | 2CKA001754A4793 | **171,00** | 04 | 1 | 169 |
| **1724-245** | **N** | 2CKA001754A4803 | **171,00** | 04 | 1 | 169 |
| **1724-248** | **N** | 2CKA001754A4788 | **171,00** | 04 | 1 | 169 |
| **1724-24G** | | 2CKA001754A2908 | **22,88** | 04 | 1 | 184 |
| **1724-260** | | 2CKA001754A4405 | **53,61** | 04 | 1 | 184 |
| **1724-266** | | 2CKA001754A4396 | **53,61** | 04 | 1 | 184 |
| **1724-270** | **N** | 2CKA001754A4686 | **64,73** | 04 | 1 | 169 |
| **1724-275** | **N** | 2CKA001754A4706 | **64,73** | 04 | 1 | 169 |
| **1724-276** | **N** | 2CKA001754A4696 | **64,73** | 04 | 1 | 169 |
| **1724-280** | | 2CKA001754A4440 | **171,00** | 04 | 1 | 169 |
| **1724-281** | | 2CKA001754A4412 | **50,58** | 04 | 1 | 167 |
| **1724-281/11** | | 2CKA001753A4129 | **49,17** | 04 | 1 | 168 |
| **1724-284** | | 2CKA001754A4346 | **31,43** | 01 | 1 | 167 |
| **1724-284/11** | | 2CKA001753A4124 | **29,90** | 01 | 1 | 168 |
| **1724-285** | | 2CKA001754A4348 | **50,58** | 04 | 1 | 167 |
| **1724-286** | | 2CKA001754A4350 | **50,58** | 04 | 1 | 167 |
| **1724-287** | | 2CKA001754A4352 | **50,58** | 04 | 1 | 167 |
| **1724-288** | | 2CKA001754A4354 | **50,58** | 04 | 1 | 167 |
| **1724-290** | **N** | 2CKA001754A4808 | **171,00** | 04 | 1 | 169 |
| **1724-291** | | 2CKA001754A4449 | **50,58** | 04 | 1 | 167 |
| **1724-295** | | 2CKA001754A4469 | **50,58** | 04 | 1 | 167 |
| **1724-298** | **N** | 2CKA001754A4798 | **171,00** | 04 | 1 | 169 |
| **1724-299** | | 2CKA001754A4459 | **50,58** | 04 | 1 | 167 |
| **1724-72** | | 2CKA001754A4315 | **24,30** | 04 | 1 | 128 |
| **1724-726** | | 2CKA001754A4136 | **54,71** | 04 | 1 | 128 |
| **1724-73** | | 2CKA001754A3641 | **54,71** | 04 | 1 | 128 |
| **1724-74** | | 2CKA001754A2445 | **24,30** | 04 | 1 | 128 |
| **1724-774** | | 2CKA001754A4434 | **30,76** | 04 | 1 | 128 |
| **1724-775** | | 2CKA001754A4427 | **30,76** | 04 | 1 | 128 |
| **1724-79** | | 2CKA001754A2544 | **30,76** | 04 | 1 | 128 |
| **1724-80** | | 2CKA001754A4107 | **49,28** | 04 | 1 | 146 |
| **1724-80G** | | 2CKA001754A4329 | **50,58** | 04 | 1 | 146 |
| **1724-811** | | 2CKA001754A4445 | **174,00** | 04 | 1 | 87 |
| **1724-821** | | 2CKA001754A4261 | **450,00** | 04 | 1 | 87 |

# Artikel-Nummernverzeichnis

| Art.-Nr. | | Bestell-Nr. | EUR/St. | PG | VE | Kat. Seite |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **1724-823-101** | | 2CKA001754A4359 | **450,00** | 04 | 1 | 87 |
| **1724-825** | | 2CKA001754A4325 | **174,00** | 04 | 1 | 87 |
| **1724-826-101** | | 2CKA001754A4363 | **357,00** | 04 | 1 | 87 |
| **1724-831** | | 2CKA001754A4681 | **50,06** | 04 | 1 | 101 |
| **1724-832** | | 2CKA001754A4676 | **50,06** | 04 | 1 | 101 |
| **1724-833** | | 2CKA001754A4651 | **238,00** | 04 | 1 | 101 |
| **1724-835** | | 2CKA001754A4641 | **211,00** | 04 | 1 | 101 |
| **1724-836** | | 2CKA001754A4646 | **238,00** | 04 | 1 | 101 |
| **1724-838** | | 2CKA001754A4636 | **211,00** | 04 | 1 | 101 |
| **1724-84** | | 2CKA001754A4112 | **30,55** | 01 | 1 | 146 |
| **1724-843** | | 2CKA001754A4671 | **238,00** | 04 | 1 | 101 |
| **1724-845** | | 2CKA001754A4661 | **211,00** | 04 | 1 | 101 |
| **1724-846** | | 2CKA001754A4666 | **238,00** | 04 | 1 | 101 |
| **1724-848** | | 2CKA001754A4656 | **211,00** | 04 | 1 | 101 |
| **1724-860** | | 2CKA001754A4257 | **174,00** | 04 | 1 | 87 |
| **1724-866K** | | 2CKA001754A4320 | **67,86** | 04 | 1 | 114 |
| **1724-884K** | | 2CKA001754A4417 | **24,97** | 01 | 10 | 206 |
| **1724-885K** | | 2CKA001754A4422 | **24,96** | 04 | 10 | 206 |
| **1724-914** | | 2CKA001725A1561 | **13,46** | 01 | 10 | 224 |
| **1725 KA-20** | | 2CKA001754A4380 | **67,86** | 04 | 1 | 186 |
| **1725 KA-21** | | 2CKA001754A4389 | **67,86** | 04 | 1 | 186 |
| **1725 KA-22G** | | 2CKA001754A4153 | **32,72** | 04 | 1 | 186 |
| **1725 KA-24G** | | 2CKA001754A4157 | **32,72** | 04 | 1 | 186 |
| **1725 KA-260** | | 2CKA001754A4122 | **67,86** | 04 | 1 | 186 |
| **1725 KA-266** | | 2CKA001754A4131 | **67,86** | 04 | 1 | 186 |
| **1725-181K** | | 2CKA001754A4244 | **32,78** | 04 | 1 | 207 |
| **1725-182** | | 2CKA001754A4172 | **29,29** | 01 | 1 | 208 |
| **1725-182K** | | 2CKA001754A4234 | **29,29** | 01 | 1 | 207 |
| **1725-183K** | | 2CKA001754A4310 | **33,61** | 04 | 1 | 207 |
| **1725-184** | | 2CKA001754A4177 | **29,29** | 01 | 1 | 208 |
| **1725-184K** | | 2CKA001754A4239 | **27,37** | 01 | 10 | 207 |
| **1725-20** | | 2CKA001754A1652 | **67,86** | 04 | 1 | 184 |
| **1725-21** | | 2CKA001754A1744 | **67,86** | 04 | 1 | 184 |
| **1725-223** | **N** | 2CKA001754A4779 | **229,00** | 04 | 1 | 170 |
| **1725-225** | **N** | 2CKA001754A4764 | **229,00** | 04 | 1 | 170 |
| **1725-226** | **N** | 2CKA001754A4774 | **229,00** | 04 | 1 | 170 |
| **1725-227** | **N** | 2CKA001754A4769 | **229,00** | 04 | 1 | 170 |
| **1725-228** | **N** | 2CKA001754A4759 | **229,00** | 04 | 1 | 170 |
| **1725-229** | **N** | 2CKA001754A4784 | **229,00** | 04 | 1 | 170 |
| **1725-22G** | | 2CKA001754A3823 | **32,72** | 04 | 1 | 184 |
| **1725-243** | **N** | 2CKA001754A4794 | **229,00** | 04 | 1 | 170 |
| **1725-245** | **N** | 2CKA001754A4804 | **229,00** | 04 | 1 | 170 |
| **1725-248** | **N** | 2CKA001754A4789 | **229,00** | 04 | 1 | 170 |
| **1725-24G** | | 2CKA001754A2932 | **32,72** | 04 | 1 | 184 |
| **1725-260** | | 2CKA001754A4407 | **67,86** | 04 | 1 | 184 |
| **1725-266** | | 2CKA001754A4398 | **67,86** | 04 | 1 | 184 |
| **1725-270** | **N** | 2CKA001754A4687 | **105,00** | 04 | 1 | 170 |
| **1725-275** | **N** | 2CKA001754A4707 | **105,00** | 04 | 1 | 170 |
| **1725-276** | **N** | 2CKA001754A4697 | **105,00** | 04 | 1 | 170 |
| **1725-280** | | 2CKA001754A4441 | **229,00** | 04 | 1 | 170 |
| **1725-281** | | 2CKA001754A4413 | **67,86** | 04 | 1 | 168 |
| **1725-281/11** | | 2CKA001753A4130 | **66,82** | 04 | 1 | 168 |
| **1725-284** | | 2CKA001754A4347 | **50,06** | 01 | 1 | 168 |
| **1725-284/11** | | 2CKA001753A4125 | **48,96** | 01 | 1 | 168 |
| **1725-285** | | 2CKA001754A4349 | **67,86** | 04 | 1 | 168 |
| **1725-286** | | 2CKA001754A4351 | **67,86** | 04 | 1 | 168 |
| **1725-287** | | 2CKA001754A4353 | **67,86** | 04 | 1 | 168 |
| **1725-288** | | 2CKA001754A4355 | **67,86** | 04 | 1 | 168 |
| **1725-290** | **N** | 2CKA001754A4809 | **229,00** | 04 | 1 | 170 |
| **1725-291** | | 2CKA001754A4450 | **67,86** | 04 | 1 | 168 |
| **1725-295** | | 2CKA001754A4470 | **67,86** | 04 | 1 | 168 |
| **1725-298** | **N** | 2CKA001754A4799 | **229,00** | 04 | 1 | 170 |
| **1725-299** | | 2CKA001754A4460 | **67,86** | 04 | 1 | 168 |
| **1725-72** | | 2CKA001754A4316 | **34,47** | 04 | 1 | 129 |
| **1725-726** | | 2CKA001754A4137 | **68,90** | 04 | 1 | 129 |
| **1725-73** | | 2CKA001754A3690 | **68,90** | 04 | 1 | 129 |
| **1725-74** | | 2CKA001754A2452 | **34,47** | 04 | 1 | 129 |
| **1725-774** | | 2CKA001754A4436 | **41,04** | 04 | 1 | 129 |
| **1725-775** | | 2CKA001754A4428 | **41,04** | 04 | 1 | 129 |
| **1725-79** | | 2CKA001754A2551 | **41,04** | 04 | 1 | 129 |
| **1725-80** | | 2CKA001754A4108 | **65,77** | 04 | 1 | 146 |
| **1725-80G** | | 2CKA001754A4330 | **67,86** | 04 | 1 | 146 |
| **1725-831** | | 2CKA001754A4682 | **66,82** | 04 | 1 | 101 |
| **1725-832** | | 2CKA001754A4677 | **66,82** | 04 | 1 | 101 |
| **1725-833** | | 2CKA001754A4652 | **357,00** | 04 | 1 | 101 |
| **1725-835** | | 2CKA001754A4642 | **327,00** | 04 | 1 | 101 |
| **1725-836** | | 2CKA001754A4647 | **347,00** | 04 | 1 | 101 |
| **1725-838** | | 2CKA001754A4637 | **327,00** | 04 | 1 | 101 |
| **1725-84** | | 2CKA001754A4113 | **50,06** | 01 | 1 | 146 |
| **1725-843** | | 2CKA001754A4672 | **347,00** | 04 | 1 | 101 |
| **1725-845** | | 2CKA001754A4662 | **327,00** | 04 | 1 | 101 |
| **1725-846** | | 2CKA001754A4667 | **347,00** | 04 | 1 | 101 |
| **1725-848** | | 2CKA001754A4657 | **327,00** | 04 | 1 | 101 |
| **1725-866K** | | 2CKA001754A4321 | **109,00** | 04 | 1 | 114 |
| **1725-884K** | | 2CKA001754A4418 | **34,71** | 01 | 1 | 207 |
| **1725-885K** | | 2CKA001754A4423 | **34,71** | 04 | 1 | 207 |
| **1725-914** | | 2CKA001725A1562 | **22,12** | 01 | 10 | 225 |
| **1732 KA-20** | | 2CKA001754A4375 | **22,87** | 04 | 10 | 185 |
| **1732 KA-21** | | 2CKA001754A4384 | **22,87** | 04 | 10 | 185 |
| **1732 KA-22G** | | 2CKA001754A3864 | **8,93** | 04 | 10 | 185 |
| **1732 KA-24G** | | 2CKA001754A3054 | **8,93** | 04 | 10 | 185 |
| **1732 KA-260** | | 2CKA001754A4117 | **22,88** | 04 | 10/100 | 185 |
| **1732 KA-266** | | 2CKA001754A4126 | **22,87** | 04 | 10/100 | 185 |
| **1732 NS-212** | | 2CKA001754A2213 | **11,31** | 01 | 10/100 | 242 |
| **1732 NS-214** | | 2CKA001754A2171 | **11,12** | 01 | 10 | 243 |
| **1732 NS-914** | | 2CKA001754A4549 | **11,12** | 01 | 1/10 | 225 |
| **1732 NSKA-212** | | 2CKA001754A4095 | **11,30** | 01 | 10 | 242 |
| **1732 NSKA-214** | | 2CKA001754A4060 | **11,12** | 01 | 10 | 244 |
| **1732 NSKA-24G** | | 2CKA001754A4067 | **15,61** | 04 | 10 | 186 |
| **1732-184 NSK** | | 2CKA001754A4368 | **11,33** | 01 | 10/100 | 207 |
| **1732-20** | | 2CKA001754A1660 | **22,87** | 04 | 10 | 183 |
| **1732-21** | | 2CKA001754A1751 | **22,87** | 04 | 10 | 183 |
| **1732-22G** | | 2CKA001754A3757 | **8,93** | 04 | 10 | 183 |
| **1732-24G** | | 2CKA001754A2726 | **8,93** | 04 | 10/100 | 183 |
| **1732-260** | | 2CKA001754A4402 | **22,87** | 04 | 10 | 183 |
| **1732-266** | | 2CKA001754A4393 | **22,87** | 04 | 10 | 183 |
| **1733 KA-20** | | 2CKA001754A4377 | **33,45** | 04 | 10 | 185 |
| **1733 KA-21** | | 2CKA001754A4386 | **33,45** | 04 | 10 | 185 |
| **1733 KA-22G** | | 2CKA001754A3872 | **15,18** | 04 | 10 | 185 |
| **1733 KA-24G** | | 2CKA001754A3088 | **15,18** | 04 | 10 | 185 |
| **1733 KA-260** | | 2CKA001754A4119 | **33,45** | 04 | 10 | 185 |
| **1733 KA-266** | | 2CKA001754A4128 | **33,45** | 04 | 10 | 185 |
| **1733 NS-212** | | 2CKA001754A3716 | **18,12** | 01 | 10 | 242 |
| **1733 NS-214** | | 2CKA001754A3732 | **17,79** | 01 | 10 | 243 |
| **1733 NS-914** | | 2CKA001754A4550 | **17,79** | 01 | 1 | 225 |
| **1733 NSKA-212** | | 2CKA001754A4097 | **18,12** | 01 | 10 | 242 |
| **1733 NSKA-214** | | 2CKA001754A4062 | **17,79** | 01 | 10 | 244 |
| **1733 NSKA-24G** | | 2CKA001754A4069 | **25,20** | 04 | 10 | 186 |
| **1733-184 NSK** | | 2CKA001754A4369 | **19,78** | 01 | 10 | 207 |
| **1733-20** | | 2CKA001754A1678 | **33,45** | 04 | 10 | 183 |
| **1733-21** | | 2CKA001754A1769 | **33,45** | 04 | 10 | 183 |
| **1733-22G** | | 2CKA001754A3765 | **15,18** | 04 | 10 | 183 |
| **1733-24G** | | 2CKA001754A2734 | **15,18** | 04 | 10 | 183 |
| **1733-260** | | 2CKA001754A4404 | **33,45** | 04 | 10 | 183 |
| **1733-266** | | 2CKA001754A4395 | **33,45** | 04 | 10 | 183 |
| **1734 KA-20** | | 2CKA001754A4379 | **53,61** | 04 | 1 | 185 |
| **1734 KA-21** | | 2CKA001754A4388 | **53,61** | 04 | 1 | 185 |
| **1734 KA-22G** | | 2CKA001754A4152 | **22,88** | 04 | 1 | 185 |
| **1734 KA-24G** | | 2CKA001754A4156 | **22,88** | 04 | 1 | 185 |
| **1734 KA-260** | | 2CKA001754A4121 | **53,61** | 04 | 1 | 185 |
| **1734 KA-266** | | 2CKA001754A4130 | **53,61** | 04 | 1 | 185 |
| **1734 NS-914** | | 2CKA001754A4551 | **26,82** | 01 | 1 | 225 |
| **1734 NSKA-212** | | 2CKA001754A4099 | **27,38** | 01 | 1 | 242 |
| **1734 NSKA-214** | | 2CKA001754A4064 | **26,82** | 01 | 1 | 244 |
| **1734-184 NSK** | | 2CKA001754A4370 | **30,28** | 01 | 1 | 207 |
| **1734-20** | | 2CKA001754A1686 | **53,61** | 04 | 1 | 183 |
| **1734-21** | | 2CKA001754A1777 | **53,61** | 04 | 1 | 183 |
| **1734-22G** | | 2CKA001754A3773 | **22,88** | 04 | 1 | 183 |
| **1734-24G** | | 2CKA001754A2809 | **22,88** | 04 | 1 | 183 |
| **1734-260** | | 2CKA001754A4406 | **53,61** | 04 | 1 | 183 |
| **1734-266** | | 2CKA001754A4397 | **53,61** | 04 | 1 | 183 |
| **1735 KA-20** | | 2CKA001754A4381 | **67,86** | 04 | 1 | 185 |
| **1735 KA-21** | | 2CKA001754A4390 | **67,86** | 04 | 1 | 185 |
| **1735 KA-22G** | | 2CKA001754A4154 | **32,72** | 04 | 1 | 185 |
| **1735 KA-24G** | | 2CKA001754A4158 | **32,72** | 04 | 1 | 185 |
| **1735 KA-260** | | 2CKA001754A4123 | **67,86** | 04 | 1 | 185 |
| **1735 KA-266** | | 2CKA001754A4132 | **67,86** | 04 | 1 | 185 |
| **1735-20** | | 2CKA001754A1694 | **67,86** | 04 | 1 | 184 |
| **1735-21** | | 2CKA001754A1785 | **67,86** | 04 | 1 | 184 |
| **1735-22G** | | 2CKA001754A3781 | **32,72** | 04 | 1 | 184 |
| **1735-24G** | | 2CKA001754A2833 | **32,72** | 04 | 1 | 184 |
| **1735-260** | | 2CKA001754A4408 | **67,86** | 04 | 1 | 184 |
| **1735-266** | | 2CKA001754A4399 | **67,86** | 04 | 1 | 184 |
| **1740 DR-20** | | 2CKA001753A1092 | **18,60** | 04 | 10 | 411 |
| **1740 DR-21** | | 2CKA001753A1175 | **18,60** | 04 | 10 | 411 |
| **1740 DR-22G** | | 2CKA001710A2330 | **12,82** | 04 | 10 | 411 |
| **1740 DR-24G** | | 2CKA001753A7263 | **12,82** | 04 | 10 | 411 |
| **1740 DR-260** | | 2CKA001710A3302 | **18,60** | 04 | 10 | 411 |
| **1740 DR-266** | | 2CKA001710A3328 | **18,60** | 04 | 10 | 411 |
| **1740 DR-72** | | 2CKA001753A0032 | **14,49** | 04 | 10 | 411 |
| **1740 DR-74** | | 2CKA001753A4864 | **14,49** | 04 | 10 | 411 |
| **1740 DR-774** | | 2CKA001753A0164 | **20,28** | 04 | 10 | 411 |
| **1740 DR-775** | | 2CKA001753A0136 | **20,28** | 04 | 10 | 411 |
| **1740 DR-79** | | 2CKA001753A5341 | **20,28** | 04 | 10 | 411 |

Bei einer EDV-Eingabe ist die Bestell-Nr. bündig einzugeben, d.h. ohne Bindestrich bzw. Leerzeichen.
**N** = Neuheiten, **A** = Auslauftypen

Unverbindliche Preisempfehlungen ohne MwSt.

# Artikel-Nummernverzeichnis

| Art.-Nr. | Bestell-Nr. | EUR/St. | PG | VE | Kat. Seite |
|---|---|---|---|---|---|
| **1740 DR/03-803** | 2CKA001710A4119 | **19,90** | 04 | 10 | 162 |
| **1740 DR/03-81** | 2CKA001710A4120 | **13,97** | 04 | 10 | 201 |
| **1740 DR/03-82** | 2CKA001710A3807 | **12,13** | 01 | 10 | 327 |
| **1740 DR/03-83** | 2CKA001710A3811 | **19,90** | 04 | 10 | 327 |
| **1740 DR/03-84** | 2CKA001710A3808 | **12,13** | 01 | 10 | 327 |
| **1740 DR/03-866** | 2CKA001710A3812 | **32,13** | 04 | 10 | 327 |
| **1740 DR/03-884** | 2CKA001710A3870 | **19,90** | 01 | 10 | 327 |
| **1740 DR/03-885** | 2CKA001710A3892 | **19,90** | 04 | 10 | 327 |
| **1740 DR/03-914** | 2CKA001710A4101 | **7,28** | 01 | 10 | 220 |
| **1740-803** | 2CKA001710A3840 | **13,40** | 04 | 10 | 411 |
| **1740-81** | 2CKA001710A3623 | **13,92** | 04 | 10 | 411 |
| **1740-82** | 2CKA001710A3154 | **12,13** | 01 | 10 | 411 |
| **1740-83** | 2CKA001710A3661 | **19,90** | 04 | 10 | 411 |
| **1740-84** | 2CKA001710A3172 | **12,13** | 01 | 10/100 | 411 |
| **1740-866** | 2CKA001710A3748 | **32,13** | 04 | 10 | 411 |
| **1740-884** | 2CKA001710A3872 | **19,90** | 01 | 10 | 411 |
| **1740-885** | 2CKA001710A3894 | **19,90** | 04 | 10 | 411 |
| **1742-20** | 2CKA001753A1118 | **17,86** | 04 | 10 | 177 |
| **1742-21** | 2CKA001753A1431 | **17,86** | 04 | 10 | 177 |
| **1742-22G** | 2CKA001710A2389 | **12,60** | 04 | 10/100 | 177 |
| **1742-24G** | 2CKA001753A7412 | **12,60** | 04 | 10 | 177 |
| **1742-260** | 2CKA001710A3309 | **17,86** | 04 | 10 | 177 |
| **1742-266** | 2CKA001710A3335 | **17,86** | 04 | 10 | 177 |
| **1742-72** | 2CKA001753A0034 | **14,68** | 04 | 10 | 123 |
| **1742-74** | 2CKA001753A4930 | **14,68** | 04 | 10 | 123 |
| **1742-774** | 2CKA001753A0166 | **18,87** | 04 | 10 | 123 |
| **1742-775** | 2CKA001753A0138 | **18,87** | 04 | 10 | 123 |
| **1742-79** | 2CKA001753A5416 | **18,87** | 04 | 10 | 123 |
| **1742-803** | 2CKA001710A3843 | **14,18** | 04 | 10 | 159 |
| **1742-81** | 2CKA001710A3612 | **13,56** | 04 | 10 | 197 |
| **1742-82** | 2CKA001710A3143 | **11,78** | 01 | 10 | 197 |
| **1742-83** | 2CKA001710A3664 | **14,18** | 04 | 10 | 197 |
| **1742-84** | 2CKA001710A3161 | **11,78** | 01 | 10/100 | 197 |
| **1742-866** | 2CKA001710A3751 | **20,79** | 04 | 10 | 108 |
| **1742-884** | 2CKA001710A3873 | **14,18** | 01 | 10/100 | 197 |
| **1742-885** | 2CKA001710A3895 | **14,18** | 04 | 10 | 197 |
| **1743 J-64** | 2CKA001724A4309 | **80,40** | 04 | 1 | 68 |
| **1743-03-20-101** | 2CKA001724A2747 | **13,58** | 04 | 10 | 292 |
| **1743-03-21-101** | 2CKA001724A2748 | **13,58** | 04 | 10 | 292 |
| **1743-03-212** | 2CKA001724A1747 | **5,65** | 01 | 10/100 | 292 |
| **1743-03-214** | 2CKA001724A1754 | **5,41** | 01 | 10/100 | 292 |
| **1743-03-22G** | 2CKA001724A2463 | **8,75** | 04 | 10 | 292 |
| **1743-03-24G** | 2CKA001724A1911 | **8,75** | 04 | 10 | 292 |
| **1743-03-260** | 2CKA001724A2792 | **13,58** | 04 | 10/100 | 292 |
| **1743-03-266** | 2CKA001724A2797 | **13,58** | 04 | 10/100 | 292 |
| **1743-03-72** | 2CKA001753A0036 | **11,47** | 04 | 10 | 292 |
| **1743-03-74** | 2CKA001753A4773 | **11,47** | 04 | 10 | 292 |
| **1743-03-774** | 2CKA001753A0167 | **14,78** | 04 | 10 | 292 |
| **1743-03-775** | 2CKA001753A0139 | **14,78** | 04 | 10 | 292 |
| **1743-03-79** | 2CKA001753A5846 | **14,78** | 04 | 10 | 292 |
| **1743-03-914** | 2CKA001724A4335 | **5,41** | 01 | 10/100 | 292 |
| **1743-04-212** | 2CKA001753A8626 | **9,57** | 01 | 10 | 292 |
| **1743-04-214** | 2CKA001753A8642 | **9,17** | 01 | 10 | 292 |
| **1743-04-803** | 2CKA001724A4373 | **23,90** | 04 | 10 | 159 |
| **1743-04-81** | 2CKA001724A4374 | **23,32** | 04 | 10 | 198 |
| **1743-04-82** | 2CKA001724A4375 | **19,97** | 01 | 10 | 198 |
| **1743-04-83** | 2CKA001724A4376 | **23,90** | 04 | 10 | 198 |
| **1743-04-84** | 2CKA001724A4377 | **10,83** | 01 | 10 | 198 |
| **1743-04-866** | 2CKA001724A4378 | **19,97** | 04 | 10 | 108 |
| **1743-04-884** | 2CKA001724A4379 | **23,90** | 01 | 10 | 198 |
| **1743-04-885** | 2CKA001724A4380 | **23,90** | 04 | 10 | 198 |
| **1743-20** | 2CKA001753A1126 | **13,58** | 04 | 10 | 291 |
| **1743-21** | 2CKA001753A1449 | **13,58** | 04 | 10 | 291 |
| **1743-22G** | 2CKA001710A2454 | **8,75** | 04 | 10 | 291 |
| **1743-24G** | 2CKA001753A7628 | **8,75** | 04 | 10 | 291 |
| **1743-260** | 2CKA001724A2791 | **13,58** | 04 | 10 | 291 |
| **1743-266** | 2CKA001724A2796 | **13,58** | 04 | 10 | 291 |
| **1743-72** | 2CKA001753A0039 | **11,47** | 04 | 10 | 291 |
| **1743-74** | 2CKA001753A4963 | **11,47** | 04 | 10 | 291 |
| **1743-774** | 2CKA001753A0168 | **14,78** | 04 | 10 | 291 |
| **1743-775** | 2CKA001753A0140 | **14,78** | 04 | 10 | 291 |
| **1743-79** | 2CKA001753A5440 | **14,78** | 04 | 10 | 291 |
| **1743-803** | 2CKA001724A4291 | **11,28** | 04 | 10 | 292 |
| **1743-81** | 2CKA001724A4252 | **9,43** | 04 | 10 | 292 |
| **1743-82** | 2CKA001724A2758 | **7,50** | 01 | 10 | 292 |
| **1743-83** | 2CKA001724A4262 | **11,28** | 04 | 10 | 292 |
| **1743-84** | 2CKA001724A2774 | **7,50** | 01 | 10/100 | 292 |
| **1743-866** | 2CKA001724A4271 | **15,88** | 04 | 10/100 | 292 |
| **1743-884** | 2CKA001724A4293 | **11,28** | 01 | 10/100 | 292 |
| **1743-885** | 2CKA001724A4298 | **11,28** | 04 | 10/100 | 292 |
| **1743/10-04-212** | 2CKA001753A8634 | **9,57** | 01 | 10 | 292 |
| **1743/10-04-214** | 2CKA001753A8659 | **9,17** | 01 | 10 | 292 |
| **1743/10-04-803** | 2CKA001724A4364 | **23,90** | 04 | 10 | 139 |
| **1743/10-04-81** | 2CKA001724A4365 | **23,32** | 04 | 10 | 198 |
| **1743/10-04-82** | 2CKA001724A4366 | **19,97** | 01 | 10 | 198 |
| **1743/10-04-83** | 2CKA001724A4367 | **23,90** | 04 | 10 | 198 |
| **1743/10-04-84** | 2CKA001724A4368 | **19,97** | 01 | 10/100 | 198 |
| **1743/10-04-866** | 2CKA001724A4369 | **32,59** | 04 | 10 | 108 |
| **1743/10-04-884** | 2CKA001724A4370 | **23,90** | 01 | 10 | 198 |
| **1743/10-04-885** | 2CKA001724A4371 | **23,90** | 05 | 10 | 198 |
| **1745-803** | 2CKA001710A3855 | **11,28** | 04 | 10 | 290 |
| **1745-81** | 2CKA001710A3624 | **9,43** | 04 | 10 | 290 |
| **1745-82** | 2CKA001710A3155 | **7,50** | 01 | 10 | 290 |
| **1745-83** | 2CKA001710A3675 | **11,28** | 04 | 10 | 290 |
| **1745-84** | 2CKA001710A3173 | **7,50** | 01 | 10 | 290 |
| **1745-866** | 2CKA001710A3766 | **15,80** | 04 | 10 | 290 |
| **1745-884** | 2CKA001710A3874 | **11,28** | 01 | 10 | 290 |
| **1745-885** | 2CKA001710A3896 | **11,28** | 04 | 10 | 290 |
| **1746 ZRKT-20** | 2CKA001710A3406 | **20,01** | 04 | 10 | 575 |
| **1746 ZRKT-24G** | 2CKA001710A3409 | **14,14** | 04 | 10 | 575 |
| **1746 ZRKT-260** | 2CKA001710A3516 | **20,01** | 04 | 10 | 575 |
| **1746 ZRKT-79** | 2CKA001710A3418 | **20,75** | 04 | 10 | 575 |
| **1746 ZRKT-83** | 2CKA001710A3680 | **19,45** | 04 | 10 | 575 |
| **1746-20 FN** | 2CKA001753A1753 | **21,02** | 04 | 10 | 290 |
| **1746-20-101** | 2CKA001753A5978 | **21,02** | 04 | 10 | 304 |
| **1746-21 FN** | 2CKA001753A1761 | **21,02** | 04 | 10 | 290 |
| **1746-21-101** | 2CKA001753A5986 | **21,02** | 04 | 10 | 304 |
| **1746-212-101** | 2CKA001726A0173 | **3,06** | 01 | 10/100 | 302 |
| **1746-214-101** | 2CKA001726A0181 | **2,93** | 01 | 10/100 | 302 |
| **1746-22G FN** | 2CKA001710A2488 | **15,51** | 04 | 10 | 290 |
| **1746-22G-101** | 2CKA001710A2470 | **14,62** | 04 | 10 | 304 |
| **1746-24G FN** | 2CKA001753A7719 | **15,51** | 04 | 10 | 290 |
| **1746-24G-101** | 2CKA001753A7685 | **14,62** | 04 | 10 | 304 |
| **1746-260 FN** | 2CKA001710A3311 | **21,02** | 04 | 10 | 290 |
| **1746-260-101** | 2CKA001710A3313 | **21,02** | 04 | 10 | 304 |
| **1746-266 FN** | 2CKA001710A3337 | **21,02** | 04 | 10 | 290 |
| **1746-266-101** | 2CKA001710A3339 | **21,02** | 04 | 10 | 304 |
| **1746-72** | 2CKA001753A0043 | **16,94** | 04 | 10 | 304 |
| **1746-74** | 2CKA001753A4997 | **16,94** | 04 | 10 | 304 |
| **1746-774** | 2CKA001753A0171 | **19,88** | 04 | 10 | 304 |
| **1746-775** | 2CKA001753A0142 | **19,88** | 04 | 10 | 304 |
| **1746-79** | 2CKA001753A5473 | **19,88** | 04 | 10 | 304 |
| **1746-803** | 2CKA001710A3858 | **16,41** | 04 | 10 | 303 |
| **1746-81** | 2CKA001710A3618 | **15,29** | 04 | 10 | 303 |
| **1746-82** | 2CKA001710A3149 | **13,78** | 01 | 10 | 303 |
| **1746-83** | 2CKA001710A3678 | **16,41** | 04 | 10 | 303 |
| **1746-84** | 2CKA001710A3167 | **13,78** | 01 | 10 | 303 |
| **1746-866** | 2CKA001710A3769 | **17,39** | 04 | 10 | 303 |
| **1746-884** | 2CKA001710A3876 | **16,41** | 01 | 10 | 303 |
| **1746-885** | 2CKA001710A3898 | **16,41** | 04 | 10 | 303 |
| **1746-914-101** | 2CKA001726A0237 | **2,93** | 01 | 10 | 302 |
| **1746/10-20** | 2CKA001753A8550 | **11,34** | 04 | 10 | 303 |
| **1746/10-21** | 2CKA001753A8568 | **11,34** | 04 | 10 | 303 |
| **1746/10-22G** | 2CKA001710A2652 | **8,05** | 04 | 10 | 303 |
| **1746/10-24G** | 2CKA001710A2744 | **8,05** | 04 | 10 | 303 |
| **1746/10-260** | 2CKA001710A3312 | **11,34** | 04 | 10 | 303 |
| **1746/10-266** | 2CKA001710A3338 | **11,34** | 04 | 10 | 303 |
| **1746/10-72** | 2CKA001753A0041 | **9,99** | 04 | 10 | 303 |
| **1746/10-74** | 2CKA001753A9046 | **9,99** | 04 | 10 | 303 |
| **1746/10-774** | 2CKA001753A0170 | **13,72** | 04 | 10 | 303 |
| **1746/10-775** | 2CKA001753A0141 | **13,72** | 04 | 10 | 303 |
| **1746/10-79** | 2CKA001753A9079 | **13,72** | 04 | 10 | 303 |
| **1746/10-803** | 2CKA001710A3857 | **10,81** | 04 | 10 | 303 |
| **1746/10-81** | 2CKA001710A3628 | **10,52** | 04 | 10 | 303 |
| **1746/10-82** | 2CKA001710A3521 | **9,15** | 01 | 10 | 303 |
| **1746/10-83** | 2CKA001710A3677 | **10,81** | 04 | 10 | 303 |
| **1746/10-84** | 2CKA001710A3522 | **9,15** | 01 | 10/100 | 303 |
| **1746/10-866** | 2CKA001710A3768 | **11,48** | 04 | 10 | 303 |
| **1746/10-884** | 2CKA001710A3875 | **10,81** | 01 | 10 | 303 |
| **1746/10-885** | 2CKA001710A3897 | **10,81** | 04 | 10 | 303 |
| **1747 BSI-803** | 2CKA001710A4092 | **10,81** | 04 | 10 | 160 |
| **1747 BSI-81** | 2CKA001710A4093 | **10,52** | 04 | 10 | 198 |
| **1747 BSI-82** | 2CKA001710A4094 | **9,15** | 01 | 10 | 198 |
| **1747 BSI-83** | 2CKA001710A4095 | **10,81** | 04 | 10 | 198 |
| **1747 BSI-84** | 2CKA001710A4096 | **9,15** | 01 | 10/100 | 198 |
| **1747 BSI-866** | 2CKA001710A4097 | **17,13** | 04 | 10 | 113 |
| **1747 BSI-884** | 2CKA001710A4098 | **10,81** | 01 | 10 | 198 |
| **1747 BSI-885** | 2CKA001710A4099 | **10,81** | 04 | 10 | 198 |
| **1747 SI-82** | 2CKA001710A3862 | **9,15** | 01 | 10 | 304 |
| **1747 SI-84** | 2CKA001710A3863 | **9,15** | 01 | 10 | 304 |
| **1748-20** | 2CKA001753A1167 | **23,93** | 04 | 10 | 306 |
| **1748-21** | 2CKA001753A1480 | **23,93** | 04 | 10 | 306 |
| **1748-22G** | 2CKA001710A2546 | **17,07** | 04 | 10 | 306 |
| **1748-24G** | 2CKA001753A7891 | **17,07** | 04 | 10 | 306 |

# Artikel-Nummernverzeichnis

| Art.-Nr. | | Bestell-Nr. | EUR/St. | PG | VE | Kat. Seite |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **1748-260** | | 2CKA001710A3323 | **23,93** | 04 | 10 | 306 |
| **1748-266** | | 2CKA001710A3349 | **23,93** | 04 | 10 | 306 |
| **1748-803** | | 2CKA001710A3851 | **20,20** | 04 | 10 | 306 |
| **1748-81** | | 2CKA001710A3654 | **14,96** | 04 | 10 | 306 |
| **1748-82** | | 2CKA001710A3655 | **12,75** | 01 | 10 | 306 |
| **1748-83** | | 2CKA001710A3673 | **20,79** | 04 | 10 | 306 |
| **1748-84** | | 2CKA001710A3656 | **12,75** | 01 | 10 | 306 |
| **1748-866** | | 2CKA001710A3760 | **22,01** | 04 | 10 | 306 |
| **1748-884** | | 2CKA001710A3877 | **20,79** | 01 | 10 | 306 |
| **1748-885** | | 2CKA001710A3899 | **20,79** | 04 | 10 | 306 |
| **1749-20** | | 2CKA001710A0904 | **24,21** | 04 | 10 | 307 |
| **1749-21** | | 2CKA001710A0946 | **24,21** | 04 | 10 | 307 |
| **1749-22G** | | 2CKA001710A2561 | **17,35** | 04 | 10 | 307 |
| **1749-24G** | | 2CKA001710A1209 | **17,35** | 04 | 10 | 307 |
| **1749-260** | | 2CKA001710A3316 | **24,21** | 04 | 10 | 307 |
| **1749-266** | | 2CKA001710A3342 | **24,21** | 04 | 10 | 307 |
| **1749-72** | | 2CKA001753A0046 | **21,52** | 04 | 10 | 307 |
| **1749-74** | | 2CKA001753A5002 | **21,52** | 04 | 10 | 307 |
| **1749-774** | | 2CKA001753A0172 | **26,07** | 04 | 10 | 307 |
| **1749-775** | | 2CKA001753A0143 | **26,07** | 04 | 10 | 307 |
| **1749-79** | | 2CKA001753A5481 | **26,07** | 04 | 10 | 307 |
| **1749-803** | | 2CKA001710A3844 | **19,16** | 04 | 10 | 307 |
| **1749-81** | | 2CKA001710A3614 | **18,48** | 04 | 10 | 307 |
| **1749-82** | | 2CKA001710A3145 | **16,41** | 01 | 10 | 307 |
| **1749-83** | | 2CKA001710A3665 | **19,16** | 04 | 10 | 307 |
| **1749-84** | | 2CKA001710A3163 | **16,40** | 01 | 10/100 | 307 |
| **1749-866** | | 2CKA001710A3752 | **25,20** | 04 | 10 | 307 |
| **1749-884** | | 2CKA001710A3878 | **19,16** | 01 | 10 | 307 |
| **1749-885** | | 2CKA001710A3900 | **19,16** | 04 | 10 | 307 |
| **1750-803** | | 2CKA001710A3859 | **14,99** | 04 | 10 | 307 |
| **1750-81** | | 2CKA001710A3617 | **14,37** | 04 | 10 | 307 |
| **1750-82** | | 2CKA001710A3148 | **11,55** | 01 | 10 | 307 |
| **1750-83** | | 2CKA001710A3679 | **14,98** | 04 | 10 | 307 |
| **1750-84** | | 2CKA001710A3166 | **11,55** | 01 | 10 | 307 |
| **1750-866** | | 2CKA001710A3770 | **17,29** | 04 | 10 | 307 |
| **1750-884** | | 2CKA001710A3879 | **14,98** | 01 | 10 | 307 |
| **1750-885** | | 2CKA001710A3901 | **14,98** | 04 | 10 | 307 |
| **1751-20** | | 2CKA001723A0113 | **29,36** | 04 | 10 | 327 |
| **1751-21** | | 2CKA001723A0121 | **29,36** | 04 | 10 | 327 |
| **1751-22G** | | 2CKA001723A0238 | **19,99** | 04 | 10 | 327 |
| **1751-24G** | | 2CKA001723A0204 | **19,99** | 04 | 10 | 327 |
| **1751-260** | | 2CKA001723A0245 | **29,36** | 04 | 10/100 | 327 |
| **1751-266** | | 2CKA001723A0246 | **29,36** | 04 | 10 | 327 |
| **1751-72** | | 2CKA001753A0048 | **24,66** | 04 | 10 | 327 |
| **1751-74** | | 2CKA001753A4971 | **24,66** | 04 | 10 | 327 |
| **1751-774** | | 2CKA001753A0173 | **29,09** | 04 | 10 | 327 |
| **1751-775** | | 2CKA001753A0145 | **29,09** | 04 | 10 | 327 |
| **1751-79** | | 2CKA001753A5457 | **29,09** | 04 | 10 | 327 |
| **1751-803** | | 2CKA001723A0257 | **23,54** | 04 | 10 | 327 |
| **1751-81** | | 2CKA001723A0253 | **22,76** | 04 | 10 | 327 |
| **1751-82** | | 2CKA001723A0239 | **20,47** | 01 | 10 | 327 |
| **1751-83** | | 2CKA001723A0254 | **23,54** | 04 | 10 | 327 |
| **1751-84** | | 2CKA001723A0240 | **20,47** | 01 | 10/100 | 327 |
| **1751-866** | | 2CKA001723A0255 | **31,26** | 04 | 10 | 327 |
| **1751-884** | | 2CKA001723A0260 | **23,54** | 01 | 10 | 327 |
| **1751-885** | | 2CKA001723A0259 | **23,54** | 04 | 10 | 327 |
| **1755 PZ-20-101** | **A** | 2CKA001710A1498 | **25,71** | 19 | 10 | 411 |
| **1755 PZ-21-101** | **A** | 2CKA001710A1506 | **25,71** | 19 | 10 | 411 |
| **1755 PZ-22G-101** | | 2CKA001710A2348 | **17,28** | 19 | 10 | 411 |
| **1755 PZ-24G-101** | | 2CKA001710A1522 | **17,28** | 19 | 10 | 411 |
| **1755 PZ-260-101** | **A** | 2CKA001710A3303 | **25,71** | 19 | 10 | 411 |
| **1755 PZ-266-101** | **A** | 2CKA001710A3329 | **25,71** | 19 | 10 | 411 |
| **1755 SL/PZ-803-101** | | 2CKA001710A3841 | **17,47** | 19 | 10 | 412 |
| **1755 SL/PZ-81-101** | | 2CKA001710A3626 | **17,02** | 19 | 10 | 412 |
| **1755 SL/PZ-82-101** | | 2CKA001710A3157 | **12,62** | 19 | 10 | 412 |
| **1755 SL/PZ-83-101** | | 2CKA001710A3662 | **17,47** | 19 | 10 | 412 |
| **1755 SL/PZ-84-101** | | 2CKA001710A3175 | **12,62** | 19 | 10 | 412 |
| **1755 SL/PZ-866-101** | | 2CKA001710A3749 | **23,59** | 19 | 10 | 412 |
| **1755 SL/PZ-884-101** | | 2CKA001710A3925 | **17,47** | 19 | 10 | 412 |
| **1755 SL/PZ-885-101** | | 2CKA001710A3902 | **17,47** | 19 | 10 | 412 |
| **1755 SLPZ-20-101** | **A** | 2CKA001710A1563 | **25,71** | 19 | 10 | 182 |
| **1755 SLPZ-21-101** | **A** | 2CKA001710A1571 | **25,71** | 19 | 10 | 182 |
| **1755 SLPZ-22G-101** | | 2CKA001710A2355 | **17,28** | 19 | 10 | 182 |
| **1755 SLPZ-24G-101** | | 2CKA001710A1597 | **17,28** | 19 | 10 | 182 |
| **1755 SLPZ-260-101** | **A** | 2CKA001710A3304 | **25,71** | 19 | 10 | 182 |
| **1755 SLPZ-266-101** | **A** | 2CKA001710A3330 | **25,71** | 19 | 10 | 182 |
| **1756-20** | | 2CKA001753A1506 | **19,44** | 04 | 10 | 179 |
| **1756-21** | | 2CKA001753A1522 | **19,44** | 04 | 10 | 179 |
| **1756-22G** | | 2CKA001710A2413 | **13,06** | 04 | 10 | 179 |
| **1756-24G** | | 2CKA001753A7503 | **13,06** | 04 | 10 | 179 |
| **1756-260** | | 2CKA001710A3306 | **19,44** | 04 | 10 | 179 |
| **1756-266** | | 2CKA001710A3332 | **19,44** | 04 | 10 | 179 |

| Art.-Nr. | Bestell-Nr. | EUR/St. | PG | VE | Kat. Seite |
|---|---|---|---|---|---|
| **1756-72** | 2CKA001753A0050 | **15,35** | 04 | 10 | 125 |
| **1756-74** | 2CKA001753A4922 | **15,35** | 04 | 10 | 125 |
| **1756-774** | 2CKA001753A0174 | **19,53** | 04 | 10 | 125 |
| **1756-775** | 2CKA001753A0146 | **19,53** | 04 | 10 | 125 |
| **1756-79** | 2CKA001753A5408 | **19,53** | 04 | 10 | 125 |
| **1756-803** | 2CKA001753A0088 | **14,17** | 04 | 10 | 162 |
| **1756-81** | 2CKA001753A0089 | **13,55** | 04 | 10 | 201 |
| **1756-82** | 2CKA001753A0090 | **11,78** | 04 | 10 | 201 |
| **1756-83** | 2CKA001753A0091 | **14,17** | 04 | 10 | 201 |
| **1756-84** | 2CKA001753A0092 | **11,78** | 04 | 10 | 201 |
| **1756-866** | 2CKA001753A0093 | **20,78** | 04 | 10 | 110 |
| **1756-884** | 2CKA001753A0251 | **14,17** | 04 | 10 | 201 |
| **1756-885** | 2CKA001753A0252 | **14,17** | 04 | 10 | 201 |
| **1756-914** | 2CKA001512A0228 | **11,25** | 01 | 10 | 220 |
| **1758 WN-53** | 2CKA001724A2751 | **20,32** | 12 | 10 | 302 |
| **1758 WN-54** | 2CKA001724A4264 | **20,83** | 12 | 10 | 302 |
| **1758-20** | 2CKA001724A1010 | **22,65** | 04 | 10 | 301 |
| **1758-21** | 2CKA001724A1028 | **22,65** | 04 | 10 | 301 |
| **1758-212** | 2CKA001724A1002 | **14,84** | 01 | 10/100 | 301 |
| **1758-214** | 2CKA001724A1663 | **14,23** | 01 | 10/100 | 301 |
| **1758-22G** | 2CKA001724A2513 | **16,86** | 04 | 10 | 301 |
| **1758-24G** | 2CKA001724A2067 | **16,86** | 04 | 10 | 301 |
| **1758-260** | 2CKA001724A2793 | **22,65** | 04 | 10 | 301 |
| **1758-266** | 2CKA001724A2798 | **22,65** | 04 | 10 | 301 |
| **1758-72** | 2CKA001753A0053 | **18,96** | 04 | 10 | 301 |
| **1758-74** | 2CKA001753A5010 | **18,96** | 04 | 10 | 301 |
| **1758-774** | 2CKA001753A0175 | **22,99** | 04 | 10 | 301 |
| **1758-775** | 2CKA001753A0147 | **22,99** | 04 | 10 | 301 |
| **1758-79** | 2CKA001753A5499 | **22,99** | 04 | 10 | 301 |
| **1758-803** | 2CKA001724A4292 | **19,79** | 04 | 10 | 302 |
| **1758-81** | 2CKA001724A4253 | **18,47** | 04 | 10 | 302 |
| **1758-82** | 2CKA001724A2759 | **16,10** | 01 | 10 | 302 |
| **1758-83** | 2CKA001724A4263 | **19,79** | 04 | 10 | 302 |
| **1758-84** | 2CKA001724A2761 | **16,10** | 01 | 10/100 | 302 |
| **1758-866** | 2CKA001724A4272 | **25,48** | 04 | 10 | 302 |
| **1758-884** | 2CKA001724A4307 | **19,79** | 01 | 10 | 302 |
| **1758-885** | 2CKA001724A4299 | **19,79** | 04 | 10 | 302 |
| **1758-914** | 2CKA001724A4337 | **14,23** | 01 | 10 | 301 |
| **1760** | 2CKA001799A0162 | **3,43** | 01 | 10 | 243 |
| **1761** | 2CKA001799A0154 | **3,43** | 01 | 10 | 243 |
| **1762-212-506** | 2CKA001724A0269 | **5,65** | 01 | 10/100 | 234 |
| **1762-214-506** | 2CKA001724A1705 | **5,41** | 01 | 10/100 | 234 |
| **1762-914-506** | 2CKA001724A4336 | **5,41** | 01 | 10 | 218 |
| **1763-53** | 2CKA001799A0882 | **2,21** | 12 | 10 | 271 |
| **1764 NLI-12-82-101** | 2CKA001731A4011 | **12,08** | 04 | 10 | 191 |
| **1764 NLI-13-82** | 2CKA001731A4007 | **13,03** | 04 | 10/100 | 191 |
| **1764 NLI-22G** | 2CKA001731A1858 | **10,92** | 04 | 10 | 175 |
| **1764 NLI-24G** | 2CKA001731A1569 | **10,92** | 04 | 10 | 175 |
| **1764 NLI-803** | 2CKA001731A1975 | **13,04** | 04 | 10 | 153 |
| **1764 NLI-81** | 2CKA001731A1552 | **12,08** | 04 | 10 | 191 |
| **1764 NLI-82** | 2CKA001731A1876 | **10,09** | 01 | 10 | 191 |
| **1764 NLI-83** | 2CKA001731A1948 | **13,04** | 04 | 10 | 191 |
| **1764 NLI-84** | 2CKA001731A1877 | **10,07** | 01 | 10/100 | 191 |
| **1764 NLI-866** | 2CKA001731A1953 | **17,70** | 04 | 10 | 104 |
| **1764 NLI-884** | 2CKA001731A1985 | **13,04** | 01 | 10 | 191 |
| **1764 NLI-885** | 2CKA001731A1982 | **13,04** | 04 | 10 | 191 |
| **1764 NLI/KI-803** | 2CKA001731A3997 | **14,26** | 04 | 10/100 | 153 |
| **1764 NLI/KI-81** | 2CKA001731A3998 | **13,30** | 04 | 10/100 | 191 |
| **1764 NLI/KI-82** | 2CKA001731A3999 | **11,32** | 04 | 10/100 | 191 |
| **1764 NLI/KI-83** | 2CKA001731A4000 | **14,26** | 04 | 10/100 | 191 |
| **1764 NLI/KI-84** | 2CKA001731A4001 | **11,32** | 04 | 10/100 | 191 |
| **1764 NLI/KI-866** | 2CKA001731A4003 | **18,93** | 04 | 10/100 | 105 |
| **1764 NLI/KI-884** | 2CKA001731A4004 | **14,26** | 04 | 10/100 | 191 |
| **1764 NLI/KI-885** | 2CKA001731A4005 | **14,26** | 04 | 10/100 | 191 |
| **1766-20** | 2CKA001753A2629 | **13,58** | 04 | 10 | 333 |
| **1766-21** | 2CKA001753A2637 | **13,58** | 04 | 10 | 333 |
| **1766-22G** | 2CKA001710A2496 | **8,75** | 04 | 10 | 333 |
| **1766-24G** | 2CKA001753A7743 | **8,75** | 04 | 10 | 333 |
| **1766-260** | 2CKA001710A3310 | **13,58** | 04 | 10/100 | 333 |
| **1766-266** | 2CKA001710A3336 | **13,58** | 04 | 10/100 | 333 |
| **1766-72** | 2CKA001753A0055 | **11,47** | 04 | 10 | 333 |
| **1766-74** | 2CKA001753A4989 | **11,47** | 04 | 10 | 333 |
| **1766-774** | 2CKA001753A0176 | **14,78** | 04 | 10 | 333 |
| **1766-775** | 2CKA001753A0148 | **14,78** | 04 | 10 | 333 |
| **1766-79** | 2CKA001753A5465 | **14,78** | 04 | 10 | 333 |
| **1766-803** | 2CKA001710A3854 | **11,28** | 04 | 10 | 334 |
| **1766-81** | 2CKA001710A3613 | **9,43** | 04 | 10 | 334 |
| **1766-82** | 2CKA001710A3144 | **7,50** | 01 | 10/100 | 334 |
| **1766-83** | 2CKA001710A3659 | **11,28** | 04 | 10/100 | 334 |
| **1766-84** | 2CKA001710A3162 | **7,50** | 01 | 10/100 | 334 |
| **1766-866** | 2CKA001710A3765 | **15,88** | 04 | 10/100 | 334 |
| **1766-884** | 2CKA001710A3926 | **11,28** | 01 | 10 | 334 |

Bei einer EDV-Eingabe ist die Bestell-Nr. bündig einzugeben, d.h. ohne Bindestrich bzw. Leerzeichen.
**N** = Neuheiten, **A** = Auslauftypen

Unverbindliche Preisempfehlungen ohne MwSt.

# Artikel-Nummernverzeichnis

| Art.-Nr. | | Bestell-Nr. | EUR/St. | PG | VE | Kat. Seite |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1766-885 | | 2CKA001710A3903 | 11,28 | 04 | 10 | 334 |
| 1769-212 | | 2CKA001753A8782 | 20,12 | 04 | 10 | 305 |
| 1769-214 | | 2CKA001753A8790 | 19,28 | 04 | 10 | 305 |
| 1769-914 | | 2CKA001753A0233 | 19,28 | 01 | 10 | 305 |
| 1770-20-101 | | 2CKA001753A6075 | 25,98 | 19 | 10 | 421 |
| 1770-21-101 | | 2CKA001753A6083 | 25,98 | 19 | 10 | 421 |
| 1770-212-102 | | 2CKA001753A6059 | 7,25 | 19 | 10 | 421 |
| 1770-212-103 | | 2CKA001753A6067 | 7,25 | 19 | 10 | 240 |
| 1770-214-102 | | 2CKA001753A6158 | 7,24 | 19 | 10 | 421 |
| 1770-22G-101 | | 2CKA001710A2397 | 14,15 | 19 | 10 | 421 |
| 1770-24G-101 | | 2CKA001753A7446 | 14,15 | 19 | 10 | 421 |
| 1770-72 | | 2CKA001753A0057 | 16,84 | 19 | 10 | 422 |
| 1770-74 | | 2CKA001753A4906 | 16,84 | 19 | 10 | 422 |
| 1770-774 | | 2CKA001753A0178 | 23,18 | 19 | 10 | 422 |
| 1770-775 | | 2CKA001753A0149 | 23,18 | 19 | 10 | 422 |
| 1770-79 | | 2CKA001753A5382 | 23,18 | 19 | 10 | 422 |
| 1770-803-103 | | 2CKA001753A0254 | 19,90 | 04 | 10 | 166 |
| 1770-81-103 | | 2CKA001753A0255 | 13,92 | 04 | 10 | 205 |
| 1770-82-103 | | 2CKA001753A0256 | 12,13 | 04 | 10 | 205 |
| 1770-83-103 | | 2CKA001753A0257 | 19,90 | 04 | 10 | 205 |
| 1770-84-103 | | 2CKA001753A0258 | 12,13 | 04 | 10 | 205 |
| 1770-866-103 | | 2CKA001753A0259 | 32,27 | 04 | 10 | 113 |
| 1770-884-103 | | 2CKA001753A0260 | 19,90 | 04 | 10 | 205 |
| 1770-885-103 | | 2CKA001753A0261 | 19,90 | 04 | 10 | 205 |
| 1770-914-102 | | 2CKA001753A0234 | 7,24 | 19 | 10 | 421 |
| 1770-914-103 | | 2CKA001753A0263 | 7,28 | 04 | 10/100 | 223 |
| 1771-20-101 | | 2CKA001753A6224 | 25,98 | 19 | 10 | 422 |
| 1771-21-101 | | 2CKA001753A6232 | 25,98 | 19 | 10 | 422 |
| 1771-212-102 | | 2CKA001753A6208 | 7,25 | 19 | 10 | 422 |
| 1771-212-103 | | 2CKA001753A6216 | 7,25 | 19 | 10 | 240 |
| 1771-214-102 | | 2CKA001753A6307 | 7,24 | 19 | 10 | 422 |
| 1771-214-103 | | 2CKA001753A6315 | 7,24 | 19 | 10 | 240 |
| 1771-22G-101 | | 2CKA001710A2405 | 14,15 | 19 | 10 | 422 |
| 1771-24G-101 | | 2CKA001753A7479 | 14,15 | 19 | 10 | 422 |
| 1771-72 | | 2CKA001753A0059 | 16,84 | 19 | 10 | 422 |
| 1771-74 | | 2CKA001753A4914 | 16,84 | 19 | 10 | 422 |
| 1771-774 | | 2CKA001753A0179 | 23,18 | 19 | 10 | 422 |
| 1771-775 | | 2CKA001753A0150 | 23,18 | 19 | 10 | 422 |
| 1771-79 | | 2CKA001753A5390 | 23,18 | 19 | 10 | 422 |
| 1771-803-103 | | 2CKA001753A0264 | 19,90 | 04 | 10 | 166 |
| 1771-81-103 | | 2CKA001753A0265 | 13,92 | 04 | 10 | 205 |
| 1771-82-103 | | 2CKA001753A0266 | 12,13 | 04 | 10 | 205 |
| 1771-83-103 | | 2CKA001753A0267 | 19,90 | 04 | 10 | 205 |
| 1771-84-103 | | 2CKA001753A0301 | 12,13 | 04 | 10 | 205 |
| 1771-866-103 | | 2CKA001753A0302 | 32,27 | 04 | 10 | 113 |
| 1771-884-103 | | 2CKA001753A0303 | 19,90 | 04 | 10 | 205 |
| 1771-885-103 | | 2CKA001753A0304 | 19,90 | 04 | 10 | 205 |
| 1771-914-102 | | 2CKA001753A0236 | 7,24 | 19 | 10 | 422 |
| 1771-914-103 | | 2CKA001753A0306 | 7,28 | 04 | 10 | 224 |
| 1781-20 | | 2CKA001751A1666 | 15,13 | 04 | 10 | 175 |
| 1781-21 | | 2CKA001751A1757 | 15,13 | 04 | 10 | 175 |
| 1781-22G | | 2CKA001751A2540 | 10,30 | 04 | 10 | 175 |
| 1781-24G | | 2CKA001751A2292 | 10,30 | 04 | 10 | 175 |
| 1781-260 | | 2CKA001751A2822 | 15,13 | 04 | 10 | 175 |
| 1781-266 | | 2CKA001751A2833 | 15,13 | 04 | 10 | 175 |
| 1781-72 | | 2CKA001753A0062 | 16,37 | 04 | 10 | 121 |
| 1781-74 | | 2CKA001753A4849 | 16,37 | 04 | 10 | 121 |
| 1781-774 | | 2CKA001753A0180 | 28,94 | 04 | 10 | 121 |
| 1781-775 | | 2CKA001753A0151 | 28,94 | 04 | 10 | 121 |
| 1781-79 | | 2CKA001753A5325 | 28,94 | 04 | 10 | 121 |
| 1785 JA-20 | | 2CKA001751A1823 | 18,24 | 04 | 10 | 411 |
| 1785 JA-21 | | 2CKA001751A1831 | 18,24 | 04 | 10 | 411 |
| 1785 JA-22G | | 2CKA001751A2581 | 13,35 | 04 | 10 | 411 |
| 1785 JA-24G | | 2CKA001751A2128 | 13,35 | 04 | 10 | 411 |
| 1785 JA-260 | | 2CKA001751A2831 | 18,24 | 04 | 10/100 | 411 |
| 1785 JA-266 | | 2CKA001751A2842 | 18,24 | 04 | 10/100 | 411 |
| 1785 JA-803 | | 2CKA001751A3020 | 15,17 | 04 | 10 | 411 |
| 1785 JA-81 | | 2CKA001751A2934 | 14,22 | 04 | 10 | 411 |
| 1785 JA-82 | | 2CKA001751A2748 | 12,13 | 01 | 10 | 411 |
| 1785 JA-83 | | 2CKA001751A2944 | 14,73 | 04 | 10/100 | 411 |
| 1785 JA-84 | | 2CKA001751A2756 | 12,13 | 01 | 10/100 | 411 |
| 1785 JA-866 | | 2CKA001751A2964 | 19,43 | 04 | 10 | 411 |
| 1785 JA-884 | | 2CKA001751A3022 | 14,73 | 01 | 10 | 411 |
| 1785 JA-885 | | 2CKA001751A3036 | 14,73 | 04 | 10 | 411 |
| 1785 JA/02-20 | N | 2CKA001751A3113 | 11,75 | 04 | 10 | 624 |
| 1785 JA/02-21 | N | 2CKA001751A3111 | 11,75 | 04 | 10 | 624 |
| 1785 JA/02-24G | N | 2CKA001751A3107 | 9,87 | 04 | 10 | 624 |
| 1785 JA/02-82 | N | 2CKA001751A3101 | 9,40 | 01 | 10/100 | 624 |
| 1785 JA/02-83 | N | 2CKA001751A3097 | 14,73 | 04 | 10/100 | 624 |
| 1785 JA/02-84 | N | 2CKA001751A3099 | 11,80 | 01 | 10/100 | 624 |
| 1785 JA/02-884 | N | 2CKA001751A3103 | 14,73 | 01 | 10/100 | 624 |
| 1785 JA/02-885 | N | 2CKA001751A3105 | 14,73 | 04 | 10/100 | 624 |
| 1785 K-20 | | 2CKA001751A3138 | 22,07 | 04 | 10 | 174 |
| 1785 K-21 | | 2CKA001751A3139 | 22,07 | 04 | 10 | 174 |
| 1785 K-22G | | 2CKA001751A3140 | 15,32 | 04 | 10 | 174 |
| 1785 K-24G | | 2CKA001751A3142 | 15,32 | 04 | 10 | 174 |
| 1785 K-260 | | 2CKA001751A3143 | 22,07 | 04 | 10 | 174 |
| 1785 K-266 | | 2CKA001751A3144 | 22,07 | 04 | 10 | 174 |
| 1785 K-803 | | 2CKA001751A3129 | 16,65 | 04 | 10 | 152 |
| 1785 K-81 | | 2CKA001751A3121 | 16,14 | 04 | 10 | 190 |
| 1785 K-82 | | 2CKA001751A3123 | 12,16 | 01 | 10 | 190 |
| 1785 K-83 | | 2CKA001751A3125 | 16,65 | 04 | 10 | 190 |
| 1785 K-84 | | 2CKA001751A3127 | 12,16 | 01 | 10 | 190 |
| 1785 K-866 | | 2CKA001751A3132 | 24,78 | 04 | 10 | 104 |
| 1785 K-884 | | 2CKA001751A3134 | 16,65 | 01 | 10 | 190 |
| 1785 K-885 | | 2CKA001751A3136 | 16,65 | 04 | 10 | 190 |
| 1785-20 | | 2CKA001751A1682 | 15,14 | 04 | 10 | 174 |
| 1785-21 | | 2CKA001751A1773 | 15,14 | 04 | 10/100 | 174 |
| 1785-22G | | 2CKA001751A2565 | 9,94 | 04 | 10 | 174 |
| 1785-24G | | 2CKA001751A2110 | 9,94 | 04 | 10 | 174 |
| 1785-260 | | 2CKA001751A2827 | 15,14 | 04 | 10/100 | 174 |
| 1785-266 | | 2CKA001751A2838 | 15,14 | 04 | 10/100 | 174 |
| 1785-72 | | 2CKA001753A0064 | 15,91 | 04 | 10/100 | 120 |
| 1785-74 | | 2CKA001753A4856 | 15,91 | 04 | 10/100 | 120 |
| 1785-774 | | 2CKA001753A0181 | 27,22 | 04 | 10/100 | 120 |
| 1785-775 | | 2CKA001753A0152 | 27,22 | 04 | 10/100 | 120 |
| 1785-79 | | 2CKA001753A5333 | 27,22 | 04 | 10/100 | 120 |
| 1785-803 | | 2CKA001751A3018 | 12,70 | 04 | 10/100 | 152 |
| 1785-81 | | 2CKA001751A2930 | 11,70 | 04 | 10 | 190 |
| 1785-82 | | 2CKA001751A2744 | 8,56 | 01 | 10/100 | 190 |
| 1785-83 | | 2CKA001751A2942 | 12,35 | 04 | 10/100 | 190 |
| 1785-84 | | 2CKA001751A2752 | 8,55 | 01 | 10/100 | 190 |
| 1785-866 | | 2CKA001751A2962 | 16,87 | 04 | 10/100 | 104 |
| 1785-884 | | 2CKA001751A3024 | 12,70 | 01 | 10/100 | 190 |
| 1785-885 | | 2CKA001751A3038 | 12,70 | 04 | 10/100 | 190 |
| 1785/11 K-803 | N | 2CKA001751A3215 | 19,02 | 04 | 10 | 154 |
| 1785/11 K-81 | N | 2CKA001751A3212 | 18,37 | 04 | 10 | 192 |
| 1785/11 K-82 | N | 2CKA001751A3214 | 15,74 | 01 | 10 | 192 |
| 1785/11 K-83 | N | 2CKA001751A3210 | 19,02 | 04 | 10 | 192 |
| 1785/11 K-84 | N | 2CKA001751A3209 | 15,74 | 01 | 10 | 192 |
| 1785/11 K-884 | N | 2CKA001751A3211 | 19,02 | 01 | 10 | 192 |
| 1785/11 K-885 | N | 2CKA001751A3213 | 19,02 | 04 | 10 | 192 |
| 1785/11-803 | | 2CKA001751A3204 | 15,19 | 04 | 10 | 133 |
| 1785/11-81 | | 2CKA001751A3205 | 14,58 | 04 | 10 | 192 |
| 1785/11-82 | | 2CKA001751A2991 | 12,24 | 01 | 10 | 192 |
| 1785/11-83 | | 2CKA001751A2995 | 14,73 | 04 | 10 | 192 |
| 1785/11-84 | | 2CKA001751A2992 | 12,24 | 01 | 10 | 192 |
| 1785/11-866 | | 2CKA001751A2996 | 19,90 | 04 | 10 | 105 |
| 1785/11-884 | | 2CKA001751A3023 | 15,19 | 01 | 10 | 192 |
| 1785/11-885 | | 2CKA001751A3037 | 15,19 | 04 | 10 | 192 |
| 1786 JA/02-20 | N | 2CKA001751A3112 | 18,24 | 04 | 10 | 623 |
| 1786 JA/02-21 | N | 2CKA001751A3110 | 18,24 | 04 | 10 | 623 |
| 1786 JA/02-24G | N | 2CKA001751A3106 | 9,87 | 04 | 10/100 | 623 |
| 1786 JA/02-260 | N | 2CKA001751A3114 | 11,75 | 04 | 10 | 623 |
| 1786 JA/02-82 | N | 2CKA001751A3100 | 8,06 | 01 | 10/100 | 623 |
| 1786 JA/02-83 | N | 2CKA001751A3096 | 11,73 | 04 | 10/100 | 623 |
| 1786 JA/02-84 | N | 2CKA001751A3098 | 8,06 | 01 | 10/100 | 623 |
| 1786 JA/02-884 | N | 2CKA001751A3102 | 11,72 | 01 | 10/100 | 623 |
| 1786 JA/02-885 | N | 2CKA001751A3104 | 11,72 | 04 | 10/100 | 623 |
| 1786-12-82 | | 2CKA001751A3145 | 10,57 | 04 | 10/100 | 190 |
| 1786-20 | | 2CKA001751A1617 | 11,66 | 04 | 10/100 | 174 |
| 1786-21 | | 2CKA001751A1708 | 11,66 | 04 | 10/100 | 174 |
| 1786-22G | | 2CKA001751A2482 | 6,85 | 04 | 10/100 | 174 |
| 1786-24G | | 2CKA001751A2094 | 6,85 | 04 | 10/100 | 174 |
| 1786-260 | | 2CKA001751A2821 | 11,66 | 04 | 10/100 | 174 |
| 1786-266 | | 2CKA001751A2832 | 11,66 | 04 | 10/100 | 174 |
| 1786-72 | | 2CKA001753A0066 | 12,67 | 04 | 10/100 | 120 |
| 1786-74 | | 2CKA001753A4781 | 12,68 | 04 | 10/100 | 120 |
| 1786-774 | | 2CKA001753A0182 | 23,90 | 04 | 10/100 | 120 |
| 1786-775 | | 2CKA001753A0153 | 23,90 | 04 | 10/100 | 120 |
| 1786-79 | | 2CKA001753A5267 | 23,90 | 04 | 10 | 120 |
| 1786-803 | | 2CKA001751A3012 | 9,34 | 04 | 10/100 | 152 |
| 1786-81 | | 2CKA001751A2926 | 8,40 | 04 | 10/100 | 190 |
| 1786-82 | | 2CKA001751A2741 | 5,41 | 01 | 10/100 | 190 |
| 1786-83 | | 2CKA001751A2943 | 9,34 | 04 | 10/100 | 190 |
| 1786-84 | | 2CKA001751A2749 | 5,41 | 01 | 10/100 | 190 |
| 1786-866 | | 2CKA001751A2956 | 13,38 | 04 | 10/100 | 104 |
| 1786-884 | | 2CKA001751A3027 | 9,34 | 01 | 10/100 | 190 |
| 1786-885 | | 2CKA001751A3041 | 9,34 | 04 | 10/100 | 190 |
| 1786/11-803 | | 2CKA001751A3206 | 10,86 | 04 | 10 | 154 |
| 1786/11-81 | | 2CKA001751A3207 | 9,62 | 04 | 10 | 192 |
| 1786/11-82 | | 2CKA001751A2997 | 7,92 | 01 | 10 | 192 |
| 1786/11-83 | | 2CKA001751A3001 | 10,86 | 04 | 10 | 192 |
| 1786/11-84 | | 2CKA001751A2998 | 7,92 | 01 | 10 | 192 |

# Artikel-Nummernverzeichnis

| Art.-Nr. | Bestell-Nr. | EUR/St. | PG | VE | Kat. Seite |
|---|---|---|---|---|---|
| **1786/11-866** | 2CKA001751A3002 | **15,36** | 04 | 10 | 105 |
| **1786/11-884** | 2CKA001751A3026 | **9,62** | 01 | 10 | 192 |
| **1786/11-885** | 2CKA001751A3040 | **9,62** | 04 | 10 | 192 |
| **1787-20** | 2CKA001751A2045 | **11,66** | 04 | 10 | 174 |
| **1787-21** | 2CKA001751A2052 | **11,66** | 04 | 10 | 174 |
| **1787-22G** | 2CKA001751A2508 | **6,85** | 04 | 10 | 174 |
| **1787-24G** | 2CKA001751A2177 | **6,85** | 04 | 10 | 174 |
| **1787-260** | 2CKA001751A2824 | **11,66** | 04 | 10/100 | 174 |
| **1787-266** | 2CKA001751A2835 | **11,66** | 04 | 10/100 | 174 |
| **1788-20** | 2CKA001751A1674 | **12,89** | 04 | 10 | 175 |
| **1788-21** | 2CKA001751A1765 | **12,89** | 04 | 10 | 175 |
| **1788-22G** | 2CKA001751A2557 | **8,08** | 04 | 10 | 175 |
| **1788-24G** | 2CKA001751A2326 | **8,08** | 04 | 10 | 175 |
| **1788-260** | 2CKA001751A2823 | **12,89** | 04 | 10 | 175 |
| **1788-266** | 2CKA001751A2834 | **12,89** | 04 | 10 | 175 |
| **1788-803** | 2CKA001751A3017 | **12,11** | 04 | 10 | 153 |
| **1788-81** | 2CKA001751A2927 | **11,13** | 04 | 10 | 191 |
| **1788-82** | 2CKA001751A2742 | **7,88** | 01 | 10 | 191 |
| **1788-83** | 2CKA001751A2954 | **12,10** | 04 | 10 | 191 |
| **1788-84** | 2CKA001751A2750 | **7,88** | 01 | 10/100 | 191 |
| **1788-866** | 2CKA001751A2961 | **16,64** | 04 | 10 | 105 |
| **1788-884** | 2CKA001751A3028 | **12,11** | 01 | 10 | 191 |
| **1788-885** | 2CKA001751A3042 | **12,11** | 04 | 10 | 191 |
| **1789 H-20** | 2CKA001751A1690 | **12,89** | 04 | 10 | 175 |
| **1789 H-21** | 2CKA001751A1781 | **12,89** | 04 | 10 | 175 |
| **1789 H-22G** | 2CKA001751A2573 | **8,08** | 04 | 10 | 175 |
| **1789 H-24G** | 2CKA001751A2375 | **8,08** | 04 | 10 | 175 |
| **1789 H-260** | 2CKA001751A2826 | **12,89** | 04 | 10 | 175 |
| **1789 H-266** | 2CKA001751A2837 | **12,89** | 04 | 10 | 175 |
| **1789 H-72-101** | 2CKA001753A0068 | **17,71** | 04 | 10 | 121 |
| **1789 H-74-101** | 2CKA001753A6588 | **17,71** | 04 | 10 | 121 |
| **1789 H-774-101** | 2CKA001753A0184 | **28,94** | 04 | 10 | 121 |
| **1789 H-775-101** | 2CKA001753A0154 | **28,94** | 04 | 10 | 121 |
| **1789 H-79-101** | 2CKA001753A6612 | **28,94** | 04 | 10 | 121 |
| **1789 H-803** | 2CKA001751A3019 | **12,11** | 04 | 10 | 153 |
| **1789 H-81** | 2CKA001751A2929 | **11,13** | 04 | 10 | 191 |
| **1789 H-82** | 2CKA001751A2743 | **7,88** | 01 | 10 | 191 |
| **1789 H-83** | 2CKA001751A2955 | **12,10** | 04 | 10 | 191 |
| **1789 H-84** | 2CKA001751A2751 | **7,88** | 01 | 10 | 191 |
| **1789 H-866** | 2CKA001751A2963 | **16,64** | 04 | 10 | 105 |
| **1789 H-884** | 2CKA001751A3029 | **12,11** | 01 | 10 | 191 |
| **1789 H-885** | 2CKA001751A3043 | **12,11** | 04 | 10 | 191 |
| **1789 H-914** | 2CKA001731A4008 | **5,90** | 04 | 10/100 | 213 |
| **1789 KI-20** | 2CKA001751A1641 | **12,89** | 04 | 10 | 174 |
| **1789 KI-21** | 2CKA001751A1732 | **12,89** | 04 | 10 | 174 |
| **1789 KI-22G** | 2CKA001751A2524 | **8,08** | 04 | 10 | 174 |
| **1789 KI-24G** | 2CKA001751A2235 | **8,08** | 04 | 10 | 174 |
| **1789 KI-260** | 2CKA001751A2829 | **12,89** | 04 | 10 | 174 |
| **1789 KI-266** | 2CKA001751A2840 | **12,89** | 04 | 10 | 174 |
| **1789 KI-72** | 2CKA001753A0070 | **13,97** | 04 | 10 | 121 |
| **1789 KI-74** | 2CKA001753A4823 | **13,97** | 04 | 10 | 121 |
| **1789 KI-774** | 2CKA001753A0186 | **25,18** | 04 | 10 | 121 |
| **1789 KI-775** | 2CKA001753A0155 | **25,18** | 04 | 10 | 121 |
| **1789 KI-79** | 2CKA001753A5309 | **25,18** | 04 | 10 | 121 |
| **1789 KI-803** | 2CKA001751A3015 | **10,57** | 04 | 10 | 153 |
| **1789 KI-81** | 2CKA001751A2932 | **9,63** | 04 | 10 | 191 |
| **1789 KI-82** | 2CKA001751A2746 | **6,64** | 01 | 10 | 191 |
| **1789 KI-83** | 2CKA001751A2952 | **10,57** | 04 | 10 | 191 |
| **1789 KI-84** | 2CKA001751A2754 | **6,64** | 01 | 10 | 191 |
| **1789 KI-866** | 2CKA001751A2959 | **14,61** | 04 | 10 | 104 |
| **1789 KI-884** | 2CKA001751A3030 | **10,57** | 01 | 10 | 191 |
| **1789 KI-885** | 2CKA001751A3044 | **10,57** | 04 | 10 | 191 |
| **1789 LI-20** | 2CKA001751A1633 | **12,89** | 04 | 10 | 174 |
| **1789 LI-21** | 2CKA001751A1724 | **12,89** | 04 | 10 | 174 |
| **1789 LI-22G** | 2CKA001751A2516 | **8,08** | 04 | 10 | 174 |
| **1789 LI-24G** | 2CKA001751A2201 | **8,08** | 04 | 10 | 174 |
| **1789 LI-260** | 2CKA001751A2828 | **12,89** | 04 | 10/100 | 174 |
| **1789 LI-266** | 2CKA001751A2839 | **12,89** | 04 | 10/100 | 174 |
| **1789 LI-72** | 2CKA001753A0072 | **13,97** | 04 | 10 | 120 |
| **1789 LI-74** | 2CKA001753A4815 | **13,97** | 04 | 10 | 120 |
| **1789 LI-774** | 2CKA001753A0187 | **25,18** | 04 | 10 | 120 |
| **1789 LI-775** | 2CKA001753A0156 | **25,18** | 04 | 10 | 120 |
| **1789 LI-79** | 2CKA001753A5291 | **25,18** | 04 | 10 | 120 |
| **1789 LI-803** | 2CKA001751A3014 | **10,57** | 04 | 10 | 153 |
| **1789 LI-81** | 2CKA001751A2931 | **9,63** | 04 | 10 | 191 |
| **1789 LI-82** | 2CKA001751A2745 | **6,64** | 01 | 10 | 191 |
| **1789 LI-83** | 2CKA001751A2951 | **10,57** | 04 | 10 | 191 |
| **1789 LI-84** | 2CKA001751A2753 | **6,64** | 01 | 10/100 | 191 |
| **1789 LI-866** | 2CKA001751A2958 | **14,61** | 04 | 10 | 104 |
| **1789 LI-884** | 2CKA001751A3031 | **10,57** | 01 | 10 | 191 |
| **1789 LI-885** | 2CKA001751A3045 | **10,57** | 04 | 10 | 191 |
| **1789 LI-914** | 2CKA001731A2017 | **5,90** | 01 | 10/100 | 212 |

| Art.-Nr. | Bestell-Nr. | EUR/St. | PG | VE | Kat. Seite |
|---|---|---|---|---|---|
| **1789 N-803** | 2CKA001751A3146 | **10,57** | 04 | 10/100 | 152 |
| **1789 N-81** | 2CKA001751A3147 | **9,91** | 04 | 10/100 | 190 |
| **1789 N-82** | 2CKA001751A3148 | **6,64** | 04 | 10/100 | 190 |
| **1789 N-83** | 2CKA001751A3149 | **10,57** | 04 | 10/100 | 190 |
| **1789 N-84** | 2CKA001751A3150 | **6,64** | 01 | 10/100 | 190 |
| **1789 N-866** | 2CKA001751A3152 | **14,61** | 04 | 10/100 | 104 |
| **1789 N-884** | 2CKA001751A3153 | **10,57** | 04 | 10/100 | 190 |
| **1789 N-885** | 2CKA001751A3154 | **10,57** | 04 | 10/100 | 190 |
| **1789 N-914** | 2CKA001731A2009 | **4,67** | 01 | 10/100 | 212 |
| **1789 ST-803** | 2CKA001751A3156 | **10,57** | 04 | 10/100 | 152 |
| **1789 ST-81** | 2CKA001751A3157 | **9,91** | 04 | 10/100 | 190 |
| **1789 ST-82** | 2CKA001751A3158 | **6,64** | 04 | 10/100 | 190 |
| **1789 ST-83** | 2CKA001751A3159 | **10,57** | 04 | 10/100 | 190 |
| **1789 ST-84** | 2CKA001751A3160 | **6,64** | 04 | 10/100 | 190 |
| **1789 ST-866** | 2CKA001751A3162 | **14,61** | 04 | 10/100 | 104 |
| **1789 ST-884** | 2CKA001751A3163 | **10,57** | 04 | 10/100 | 190 |
| **1789 ST-885** | 2CKA001751A3164 | **10,57** | 04 | 10/100 | 190 |
| **1789 ST-914** | 2CKA001731A2018 | **5,90** | 01 | 10 | 212 |
| **1789 TR-20** | 2CKA001751A1658 | **12,89** | 04 | 10 | 174 |
| **1789 TR-21** | 2CKA001751A1740 | **12,89** | 04 | 10 | 174 |
| **1789 TR-22G** | 2CKA001751A2532 | **8,08** | 04 | 10 | 174 |
| **1789 TR-24G** | 2CKA001751A2268 | **8,08** | 04 | 10 | 174 |
| **1789 TR-260** | 2CKA001751A2830 | **12,89** | 04 | 10 | 174 |
| **1789 TR-266** | 2CKA001751A2841 | **12,89** | 04 | 10 | 174 |
| **1789 TR-72** | 2CKA001753A0074 | **13,97** | 04 | 10 | 121 |
| **1789 TR-74** | 2CKA001753A4831 | **13,97** | 04 | 10 | 121 |
| **1789 TR-774** | 2CKA001753A0188 | **25,18** | 04 | 10 | 121 |
| **1789 TR-775** | 2CKA001753A0157 | **25,18** | 04 | 10 | 121 |
| **1789 TR-79** | 2CKA001753A5317 | **25,18** | 04 | 10 | 121 |
| **1789 TR-803** | 2CKA001751A3016 | **10,57** | 04 | 10 | 153 |
| **1789 TR-81** | 2CKA001751A2933 | **9,63** | 04 | 10 | 191 |
| **1789 TR-82** | 2CKA001751A2747 | **6,64** | 01 | 10 | 191 |
| **1789 TR-83** | 2CKA001751A2953 | **10,57** | 04 | 10 | 191 |
| **1789 TR-84** | 2CKA001751A2755 | **6,64** | 01 | 10 | 191 |
| **1789 TR-866** | 2CKA001751A2960 | **14,61** | 04 | 10 | 104 |
| **1789 TR-884** | 2CKA001751A3032 | **10,57** | 01 | 10 | 191 |
| **1789 TR-885** | 2CKA001751A3046 | **10,57** | 04 | 10 | 191 |
| **1789-20** | 2CKA001751A1625 | **11,66** | 04 | 10 | 174 |
| **1789-21** | 2CKA001751A1716 | **11,66** | 04 | 10 | 174 |
| **1789-22G** | 2CKA001751A2490 | **6,85** | 04 | 10 | 174 |
| **1789-24G** | 2CKA001751A2102 | **6,85** | 04 | 10 | 174 |
| **1789-260** | 2CKA001751A2825 | **11,66** | 04 | 10/100 | 174 |
| **1789-266** | 2CKA001751A2836 | **11,66** | 04 | 10/100 | 174 |
| **1789-72-101** | 2CKA001753A0076 | **12,67** | 04 | 10 | 120 |
| **1789-74-101** | 2CKA001753A6547 | **12,67** | 04 | 10 | 120 |
| **1789-774-101** | 2CKA001753A0189 | **23,90** | 04 | 10 | 120 |
| **1789-775-101** | 2CKA001753A0158 | **23,90** | 04 | 10 | 120 |
| **1789-79-101** | 2CKA001753A6570 | **23,90** | 04 | 10 | 120 |
| **1789-803** | 2CKA001751A3013 | **10,57** | 04 | 10 | 152 |
| **1789-81** | 2CKA001751A2928 | **9,63** | 04 | 10 | 190 |
| **1789-82** | 2CKA001751A2813 | **6,64** | 01 | 10 | 190 |
| **1789-83** | 2CKA001751A2945 | **10,57** | 04 | 10/100 | 190 |
| **1789-84** | 2CKA001751A2814 | **6,64** | 01 | 10/100 | 190 |
| **1789-866** | 2CKA001751A2957 | **14,61** | 04 | 10/100 | 104 |
| **1789-884** | 2CKA001751A3033 | **10,57** | 01 | 10 | 190 |
| **1789-885** | 2CKA001751A3047 | **10,57** | 04 | 10 | 190 |
| **1789-914** | 2CKA001731A2016 | **4,67** | 01 | 10/100 | 212 |
| **1790-580-212** | 2CKA001710A2835 | **7,99** | 01 | 10 | 393 |
| **1790-580-214** | 2CKA001710A2900 | **7,65** | 01 | 10 | 393 |
| **1790-581-212** | 2CKA001710A2843 | **7,99** | 01 | 10 | 393 |
| **1790-581-214** | 2CKA001710A2918 | **7,65** | 01 | 10 | 393 |
| **1790-582-212** | 2CKA001710A2850 | **7,99** | 01 | 10 | 393 |
| **1790-582-214** | 2CKA001710A2926 | **7,65** | 01 | 10 | 393 |
| **1790-583-212** | 2CKA001710A2868 | **7,99** | 01 | 10 | 393 |
| **1790-583-214** | 2CKA001710A2934 | **7,65** | 01 | 10 | 393 |
| **1790-584-212** | 2CKA001710A2876 | **7,99** | 01 | 10 | 393 |
| **1790-584-214** | 2CKA001710A2942 | **7,65** | 01 | 10 | 393 |
| **1790-585-212** | 2CKA001710A2884 | **7,99** | 01 | 10 | 393 |
| **1790-585-214** | 2CKA001710A2959 | **7,65** | 01 | 10 | 393 |
| **1790-590-84** | 2CKA001710A4111 | **10,62** | 04 | 10 | 392 |
| **1790-590-914** | 2CKA001710A4077 | **7,65** | 01 | 10 | 392 |
| **1790-591-84** | 2CKA001710A4112 | **10,62** | 04 | 10 | 392 |
| **1790-591-914** | 2CKA001710A4072 | **7,65** | 01 | 10 | 392 |
| **1790-592-84** | 2CKA001710A4113 | **10,62** | 04 | 10 | 392 |
| **1790-592-914** | 2CKA001710A4073 | **7,65** | 01 | 10 | 392 |
| **1790-593-84** | 2CKA001710A4114 | **10,62** | 04 | 10 | 392 |
| **1790-593-914** | 2CKA001710A4074 | **7,65** | 01 | 10 | 392 |
| **1790-594-84** | 2CKA001710A4115 | **10,62** | 04 | 10 | 392 |
| **1790-594-914** | 2CKA001710A4075 | **7,65** | 01 | 10 | 392 |
| **1790-595-84** | 2CKA001710A4116 | **10,62** | 04 | 10 | 392 |
| **1790-595-914** | 2CKA001710A4076 | **7,65** | 01 | 10 | 392 |
| **1792-20-101** | 2CKA001710A3293 | **60,55** | 04 | 10 | 175 |

Bei einer EDV-Eingabe ist die Bestell-Nr. bündig einzugeben, d.h. ohne Bindestrich bzw. Leerzeichen.
**N** = Neuheiten, **A** = Auslauftypen

Unverbindliche Preisempfehlungen ohne MwSt.

# Artikel-Nummernverzeichnis

| Art.-Nr. | Bestell-Nr. | EUR/St. | PG | VE | Kat. Seite |
|---|---|---|---|---|---|
| 1792-21-101 | 2CKA001710A3294 | 60,55 | 04 | 10 | 175 |
| 1792-22G-101 | 2CKA001710A3295 | 56,38 | 04 | 10 | 175 |
| 1792-24G-101 | 2CKA001710A3297 | 56,38 | 04 | 10 | 175 |
| 1792-260-101 | 2CKA001710A3305 | 60,55 | 04 | 10 | 175 |
| 1792-266-101 | 2CKA001710A3331 | 60,55 | 04 | 10 | 175 |
| 1792-72 | 2CKA001753A0079 | 63,68 | 04 | 10 | 121 |
| 1792-74 | 2CKA001753A6703 | 63,68 | 04 | 10 | 121 |
| 1792-774 | 2CKA001753A0190 | 67,86 | 04 | 10 | 121 |
| 1792-775 | 2CKA001753A0159 | 67,86 | 04 | 10 | 121 |
| 1792-79 | 2CKA001753A6737 | 67,86 | 04 | 10 | 121 |
| 1792-803 | 2CKA001710A4124 | 59,51 | 04 | 10 | 154 |
| 1792-81 | 2CKA001710A3639 | 58,46 | 04 | 10 | 192 |
| 1792-82 | 2CKA001710A3640 | 55,33 | 01 | 10 | 192 |
| 1792-83 | 2CKA001710A3670 | 59,51 | 04 | 10 | 192 |
| 1792-84 | 2CKA001710A3641 | 55,33 | 01 | 10 | 192 |
| 1792-866 | 2CKA001710A3757 | 67,86 | 04 | 10 | 105 |
| 1792-884 | 2CKA001710A3928 | 59,51 | 01 | 10 | 192 |
| 1792-885 | 2CKA001710A3905 | 59,51 | 04 | 10 | 192 |
| 1792-914 | 2CKA001710A4067 | 52,22 | 01 | 1 | 213 |
| 1794 TA-20 | 2CKA001710A3684 | 18,06 | 19 | 10 | 180 |
| 1794 TA-21 | 2CKA001710A3685 | 18,06 | 19 | 10 | 180 |
| 1794 TA-212 | 2CKA001710A3682 | 5,76 | 19 | 10/100 | 237 |
| 1794 TA-214 | 2CKA001710A3683 | 5,75 | 19 | 10/100 | 237 |
| 1794 TA-22G | 2CKA001710A3686 | 10,91 | 19 | 10 | 180 |
| 1794 TA-24G | 2CKA001710A3688 | 10,91 | 19 | 10 | 180 |
| 1794 TA-260 | 2CKA001710A3693 | 18,06 | 19 | 10 | 180 |
| 1794 TA-266 | 2CKA001710A3694 | 18,06 | 19 | 10 | 180 |
| 1794 TA-72 | 2CKA001710A3774 | 13,40 | 19 | 10 | 125 |
| 1794 TA-74 | 2CKA001710A3706 | 13,40 | 19 | 10 | 125 |
| 1794 TA-774 | 2CKA001710A3921 | 19,32 | 19 | 10 | 125 |
| 1794 TA-775 | 2CKA001710A3916 | 19,32 | 19 | 10 | 125 |
| 1794 TA-79 | 2CKA001710A3708 | 19,32 | 19 | 10 | 125 |
| 1794 TA-803 | 2CKA001710A3849 | 13,35 | 19 | 10 | 163 |
| 1794 TA-81 | 2CKA001710A3695 | 12,23 | 19 | 10 | 202 |
| 1794 TA-82 | 2CKA001710A3696 | 8,80 | 19 | 10 | 202 |
| 1794 TA-83 | 2CKA001710A3697 | 13,35 | 19 | 10 | 202 |
| 1794 TA-84 | 2CKA001710A3698 | 8,80 | 19 | 10 | 202 |
| 1794 TA-866 | 2CKA001710A3761 | 25,68 | 19 | 10 | 111 |
| 1794 TA-884 | 2CKA001710A3883 | 13,35 | 19 | 10 | 202 |
| 1794 TA-885 | 2CKA001710A3906 | 13,35 | 19 | 10 | 202 |
| 1794 TA-914 | 2CKA001710A4064 | 5,75 | 19 | 10 | 221 |
| 1794-20 | 2CKA001710A3532 | 18,06 | 19 | 10 | 180 |
| 1794-21 | 2CKA001710A3533 | 18,06 | 19 | 10 | 180 |
| 1794-212 | 2CKA001710A3530 | 5,76 | 19 | 10/100 | 237 |
| 1794-214 | 2CKA001710A3531 | 5,75 | 19 | 10/100 | 237 |
| 1794-22G | 2CKA001710A3534 | 10,91 | 19 | 10 | 180 |
| 1794-24G | 2CKA001710A3536 | 10,91 | 19 | 10 | 180 |
| 1794-260 | 2CKA001710A3541 | 18,06 | 19 | 10 | 180 |
| 1794-266 | 2CKA001710A3542 | 18,06 | 19 | 10 | 180 |
| 1794-72 | 2CKA001710A3745 | 13,40 | 19 | 10 | 125 |
| 1794-74 | 2CKA001710A3552 | 13,40 | 19 | 10 | 125 |
| 1794-774 | 2CKA001710A3922 | 19,32 | 19 | 10 | 125 |
| 1794-775 | 2CKA001710A3917 | 19,32 | 19 | 10 | 125 |
| 1794-79 | 2CKA001710A3554 | 19,32 | 19 | 10 | 125 |
| 1794-803 | 2CKA001710A3847 | 13,35 | 19 | 10 | 163 |
| 1794-81 | 2CKA001710A3629 | 12,23 | 19 | 10 | 202 |
| 1794-82 | 2CKA001710A3543 | 8,80 | 19 | 10 | 202 |
| 1794-83 | 2CKA001710A3668 | 13,35 | 19 | 10 | 202 |
| 1794-84 | 2CKA001710A3544 | 8,80 | 19 | 10 | 202 |
| 1794-866 | 2CKA001710A3755 | 25,68 | 19 | 10 | 111 |
| 1794-884 | 2CKA001710A3884 | 13,35 | 19 | 10 | 202 |
| 1794-885 | 2CKA001710A3907 | 13,35 | 19 | 10 | 202 |
| 1794-914 | 2CKA001710A4062 | 5,75 | 19 | 10 | 221 |
| 1795 HK-20 | 2CKA001710A3998 | 17,43 | 19 | 10 | 180 |
| 1795 HK-21 | 2CKA001710A3999 | 18,06 | 19 | 10 | 180 |
| 1795 HK-212 | 2CKA001710A3996 | 5,76 | 19 | 10 | 237 |
| 1795 HK-214 | 2CKA001710A3997 | 5,75 | 19 | 10 | 237 |
| 1795 HK-22G | 2CKA001710A4000 | 10,91 | 19 | 10 | 180 |
| 1795 HK-24G | 2CKA001710A4002 | 10,91 | 19 | 10 | 180 |
| 1795 HK-260 | 2CKA001710A4003 | 18,06 | 19 | 10 | 180 |
| 1795 HK-266 | 2CKA001710A4004 | 19,20 | 19 | 10 | 180 |
| 1795 HK-72 | 2CKA001710A4005 | 18,65 | 19 | 10 | 126 |
| 1795 HK-74 | 2CKA001710A4006 | 13,40 | 19 | 10 | 126 |
| 1795 HK-774 | 2CKA001710A4007 | 18,65 | 19 | 10 | 126 |
| 1795 HK-775 | 2CKA001710A4008 | 18,65 | 19 | 10 | 126 |
| 1795 HK-79 | 2CKA001710A4011 | 18,65 | 19 | 10 | 126 |
| 1795 HK-803 | 2CKA001710A4012 | 13,35 | 19 | 10 | 163 |
| 1795 HK-81 | 2CKA001710A4013 | 11,80 | 19 | 10 | 202 |
| 1795 HK-82 | 2CKA001710A4015 | 8,80 | 19 | 10 | 202 |
| 1795 HK-83 | 2CKA001710A4016 | 13,35 | 19 | 10 | 202 |
| 1795 HK-84 | 2CKA001710A4017 | 8,80 | 19 | 10 | 202 |
| 1795 HK-866 | 2CKA001710A4018 | 24,78 | 19 | 10 | 111 |
| 1795 HK-884 | 2CKA001710A4019 | 13,35 | 19 | 10 | 202 |
| 1795 HK-885 | 2CKA001710A4020 | 13,35 | 19 | 10 | 202 |
| 1795 HK-914 | 2CKA001710A4117 | 6,06 | 04 | 10 | 221 |
| 1795 HKEA-20 | 2CKA001710A4030 | 20,12 | 19 | 10 | 180 |
| 1795 HKEA-21 | 2CKA001710A4031 | 20,12 | 19 | 10 | 180 |
| 1795 HKEA-212 | 2CKA001710A4028 | 7,25 | 19 | 10 | 237 |
| 1795 HKEA-214 | 2CKA001710A4029 | 7,24 | 19 | 10 | 237 |
| 1795 HKEA-22G | 2CKA001710A4032 | 12,99 | 19 | 10 | 180 |
| 1795 HKEA-24G | 2CKA001710A4034 | 12,99 | 19 | 10 | 180 |
| 1795 HKEA-260 | 2CKA001710A4035 | 20,12 | 19 | 10 | 180 |
| 1795 HKEA-266 | 2CKA001710A4036 | 21,39 | 19 | 10 | 180 |
| 1795 HKEA-72 | 2CKA001710A4037 | 20,93 | 19 | 10 | 126 |
| 1795 HKEA-74 | 2CKA001710A4038 | 15,75 | 19 | 10 | 126 |
| 1795 HKEA-774 | 2CKA001710A4039 | 20,93 | 19 | 10 | 126 |
| 1795 HKEA-775 | 2CKA001710A4040 | 20,93 | 19 | 10 | 126 |
| 1795 HKEA-79 | 2CKA001710A4043 | 20,93 | 19 | 10 | 126 |
| 1795 HKEA-803 | 2CKA001710A4044 | 14,37 | 19 | 10 | 163 |
| 1795 HKEA-81 | 2CKA001710A4045 | 13,83 | 19 | 10 | 202 |
| 1795 HKEA-82 | 2CKA001710A4047 | 10,35 | 19 | 10 | 202 |
| 1795 HKEA-83 | 2CKA001710A4048 | 14,86 | 19 | 10 | 202 |
| 1795 HKEA-84 | 2CKA001710A4049 | 10,35 | 19 | 10 | 202 |
| 1795 HKEA-866 | 2CKA001710A4050 | 25,68 | 19 | 10 | 111 |
| 1795 HKEA-884 | 2CKA001710A4051 | 14,86 | 19 | 10 | 202 |
| 1795 HKEA-885 | 2CKA001710A4052 | 14,86 | 19 | 10 | 202 |
| 1795 HKEA-914 | 2CKA001710A4118 | 7,23 | 19 | 10 | 221 |
| 1795 TA-20 | 2CKA001710A3711 | 20,12 | 19 | 10 | 180 |
| 1795 TA-21 | 2CKA001710A3712 | 20,12 | 19 | 10 | 180 |
| 1795 TA-212 | 2CKA001710A3709 | 7,25 | 19 | 10 | 237 |
| 1795 TA-214 | 2CKA001710A3710 | 7,24 | 19 | 10 | 237 |
| 1795 TA-22G | 2CKA001710A3713 | 12,99 | 19 | 10 | 180 |
| 1795 TA-24G | 2CKA001710A3715 | 12,99 | 19 | 10 | 180 |
| 1795 TA-260 | 2CKA001710A3720 | 20,12 | 19 | 10 | 180 |
| 1795 TA-266 | 2CKA001710A3721 | 20,12 | 19 | 10 | 180 |
| 1795 TA-72 | 2CKA001710A3776 | 15,75 | 19 | 10 | 125 |
| 1795 TA-74 | 2CKA001710A3733 | 15,75 | 19 | 10 | 125 |
| 1795 TA-774 | 2CKA001710A3923 | 21,67 | 19 | 10 | 125 |
| 1795 TA-775 | 2CKA001710A3918 | 21,67 | 19 | 10 | 125 |
| 1795 TA-79 | 2CKA001710A3735 | 21,67 | 19 | 10 | 125 |
| 1795 TA-803 | 2CKA001710A3850 | 14,86 | 19 | 10 | 163 |
| 1795 TA-81 | 2CKA001710A3722 | 13,83 | 19 | 10 | 202 |
| 1795 TA-82 | 2CKA001710A3723 | 10,35 | 19 | 10 | 202 |
| 1795 TA-83 | 2CKA001710A3724 | 14,86 | 19 | 10 | 202 |
| 1795 TA-84 | 2CKA001710A3725 | 10,35 | 19 | 10 | 202 |
| 1795 TA-866 | 2CKA001710A3762 | 25,68 | 19 | 10 | 111 |
| 1795 TA-884 | 2CKA001710A3885 | 14,86 | 19 | 10 | 202 |
| 1795 TA-885 | 2CKA001710A3908 | 14,86 | 19 | 10 | 202 |
| 1795 TA-914 | 2CKA001710A4065 | 7,24 | 19 | 10 | 221 |
| 1795-20 | 2CKA001710A3557 | 20,12 | 19 | 10 | 180 |
| 1795-21 | 2CKA001710A3558 | 20,12 | 19 | 10 | 180 |
| 1795-212 | 2CKA001710A3555 | 7,25 | 19 | 10 | 237 |
| 1795-214 | 2CKA001710A3556 | 7,24 | 19 | 10 | 237 |
| 1795-22G | 2CKA001710A3559 | 12,99 | 19 | 10 | 180 |
| 1795-24G | 2CKA001710A3561 | 12,99 | 19 | 10 | 180 |
| 1795-260 | 2CKA001710A3566 | 20,12 | 19 | 10 | 180 |
| 1795-266 | 2CKA001710A3567 | 20,12 | 19 | 10 | 180 |
| 1795-72 | 2CKA001710A3746 | 15,75 | 19 | 10 | 125 |
| 1795-74 | 2CKA001710A3577 | 15,75 | 19 | 10 | 125 |
| 1795-774 | 2CKA001710A3924 | 21,67 | 19 | 10 | 125 |
| 1795-775 | 2CKA001710A3919 | 21,67 | 19 | 10 | 125 |
| 1795-79 | 2CKA001710A3579 | 21,67 | 19 | 10 | 125 |
| 1795-803 | 2CKA001710A3848 | 14,86 | 19 | 10 | 163 |
| 1795-81 | 2CKA001710A3630 | 13,83 | 19 | 10 | 202 |
| 1795-82 | 2CKA001710A3568 | 10,35 | 19 | 10 | 202 |
| 1795-83 | 2CKA001710A3669 | 14,86 | 19 | 10 | 202 |
| 1795-84 | 2CKA001710A3569 | 10,35 | 19 | 10 | 202 |
| 1795-866 | 2CKA001710A3756 | 25,68 | 19 | 10 | 111 |
| 1795-884 | 2CKA001710A3886 | 14,86 | 19 | 10 | 202 |
| 1795-885 | 2CKA001710A3909 | 14,86 | 19 | 10 | 202 |
| 1795-914 | 2CKA001710A4063 | 7,24 | 19 | 10 | 221 |
| 1796-803 | 2CKA001753A0307 | 14,09 | 04 | 10 | 154 |
| 1796-81 | 2CKA001753A0308 | 12,48 | 04 | 10 | 192 |
| 1796-82 | 2CKA001753A0309 | 9,31 | 04 | 10 | 192 |
| 1796-83 | 2CKA001753A0310 | 14,09 | 04 | 10 | 192 |
| 1796-84 | 2CKA001753A0311 | 9,31 | 04 | 10 | 192 |
| 1796-866 | 2CKA001753A0312 | 26,20 | 04 | 10 | 105 |
| 1796-884 | 2CKA001753A0313 | 14,09 | 04 | 10 | 192 |
| 1796-885 | 2CKA001753A0314 | 14,09 | 04 | 10 | 192 |
| 1796-914 | 2CKA001753A0224 | 5,52 | 01 | 10 | 213 |
| 1797 | 2CKA001799A0592 | 1,49 | 01 | 10 | 277 |
| 1799/02 | 2CKA001799A0959 | 17,18 | 01 | 1 | 623 |
| 1799/03 | 2CKA001799A0960 | 17,18 | 01 | 1 | 623 |
| 1800 J-64 | 2CKA001753A9995 | 80,40 | 04 | 1 | 68 |

# Artikel-Nummernverzeichnis

| Art.-Nr. | | Bestell-Nr. | EUR/St. | PG | VE | Kat. Seite |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **1800-20** | | 2CKA001753A9178 | **20,68** | 04 | 10 | 298 |
| **1800-21** | | 2CKA001753A9186 | **20,68** | 04 | 10 | 298 |
| **1800-212** | | 2CKA001753A8022 | **10,55** | 01 | 10/100 | 298 |
| **1800-214** | | 2CKA001753A8030 | **10,13** | 01 | 10/100 | 298 |
| **1800-22G** | | 2CKA001710A2645 | **16,13** | 04 | 10 | 298 |
| **1800-24G** | | 2CKA001710A2710 | **16,13** | 04 | 10 | 298 |
| **1800-260** | | 2CKA001710A3318 | **20,68** | 04 | 10 | 298 |
| **1800-266** | | 2CKA001710A3344 | **20,68** | 04 | 10 | 298 |
| **1800-72** | | 2CKA001753A0081 | **19,53** | 04 | 10 | 298 |
| **1800-74** | | 2CKA001753A8667 | **19,53** | 04 | 10 | 298 |
| **1800-774** | | 2CKA001753A0191 | **23,05** | 04 | 10 | 298 |
| **1800-775** | | 2CKA001753A0160 | **23,05** | 04 | 10 | 298 |
| **1800-79** | | 2CKA001753A8691 | **23,05** | 04 | 10 | 298 |
| **1800-803** | | 2CKA001710A3856 | **16,88** | 04 | 10 | 298 |
| **1800-81** | | 2CKA001710A3627 | **16,32** | 04 | 10 | 298 |
| **1800-82** | | 2CKA001710A3158 | **14,09** | 01 | 10 | 298 |
| **1800-83** | | 2CKA001710A3676 | **16,88** | 04 | 10 | 298 |
| **1800-84** | | 2CKA001710A3176 | **14,09** | 01 | 10/100 | 298 |
| **1800-866** | | 2CKA001710A3767 | **26,87** | 04 | 10 | 298 |
| **1800-884** | | 2CKA001710A3887 | **16,88** | 01 | 10 | 298 |
| **1800-885** | | 2CKA001710A3910 | **16,88** | 04 | 10 | 298 |
| **1800-914** | | 2CKA001753A0229 | **10,13** | 01 | 10 | 298 |
| **1803-02-20** | | 2CKA001753A8485 | **13,58** | 04 | 10 | 296 |
| **1803-02-21** | | 2CKA001753A8493 | **13,58** | 04 | 10 | 296 |
| **1803-02-212** | | 2CKA001753A8956 | **5,65** | 01 | 10 | 295 |
| **1803-02-214** | | 2CKA001753A8402 | **5,41** | 01 | 10/100 | 295 |
| **1803-02-215** | | 2CKA001753A9111 | **10,62** | 04 | 10 | 575 |
| **1803-02-22G** | | 2CKA001710A2611 | **8,75** | 04 | 10 | 296 |
| **1803-02-24G** | | 2CKA001710A2033 | **8,75** | 04 | 10 | 296 |
| **1803-02-260** | | 2CKA001710A3321 | **13,58** | 04 | 10/100 | 296 |
| **1803-02-266** | | 2CKA001710A3347 | **13,58** | 04 | 10/100 | 296 |
| **1803-02-72** | | 2CKA001753A0083 | **11,47** | 04 | 10 | 296 |
| **1803-02-74** | | 2CKA001753A9004 | **11,47** | 04 | 10 | 296 |
| **1803-02-774** | | 2CKA001753A0192 | **14,78** | 04 | 10 | 296 |
| **1803-02-775** | | 2CKA001753A0161 | **14,78** | 04 | 10 | 296 |
| **1803-02-79** | | 2CKA001753A9038 | **14,78** | 04 | 10 | 296 |
| **1803-02-803** | | 2CKA001710A3853 | **13,10** | 04 | 10 | 296 |
| **1803-02-81** | | 2CKA001710A3615 | **12,81** | 04 | 10 | 310 |
| **1803-02-82** | | 2CKA001710A3146 | **10,83** | 01 | 10 | 310 |
| **1803-02-83** | | 2CKA001710A3610 | **13,10** | 04 | 10/100 | 310 |
| **1803-02-84** | | 2CKA001710A3164 | **10,83** | 01 | 10/100 | 310 |
| **1803-02-866** | | 2CKA001710A3764 | **21,10** | 04 | 10/100 | 296 |
| **1803-02-884** | | 2CKA001710A3888 | **13,10** | 01 | 10 | 310 |
| **1803-02-885** | | 2CKA001710A3911 | **13,10** | 04 | 10 | 310 |
| **1803-02-914** | | 2CKA001753A0226 | **5,41** | 01 | 10 | 295 |
| **1803-20** | | 2CKA001753A8410 | **13,58** | 04 | 10 | 310 |
| **1803-21** | | 2CKA001753A8428 | **13,58** | 04 | 10 | 310 |
| **1803-212** | | 2CKA001753A8949 | **5,65** | 01 | 10 | 310 |
| **1803-214** | | 2CKA001753A8394 | **5,41** | 01 | 10 | 310 |
| **1803-22G** | | 2CKA001710A2603 | **8,75** | 04 | 10 | 310 |
| **1803-24** | **A** | 2CKA001753A8436 | **8,75** | 04 | 10 | 310 |
| **1803-24G** | | 2CKA001710A2025 | **8,75** | 04 | 10 | 310 |
| **1803-260** | | 2CKA001710A3322 | **13,58** | 04 | 10 | 310 |
| **1803-266** | | 2CKA001710A3348 | **13,58** | 04 | 10 | 310 |
| **1803-72** | | 2CKA001753A0085 | **11,47** | 04 | 10 | 326 |
| **1803-74** | | 2CKA001753A8964 | **11,47** | 04 | 10 | 310 |
| **1803-774** | | 2CKA001753A0194 | **14,78** | 04 | 10 | 326 |
| **1803-775** | | 2CKA001753A0162 | **14,78** | 04 | 10 | 326 |
| **1803-777** | **A** | 2CKA001753A0130 | **14,78** | 04 | 10 | 310 |
| **1803-783** | **A** | 2CKA001753A0087 | **14,78** | 04 | 10 | 310 |
| **1803-79** | | 2CKA001753A8998 | **14,78** | 04 | 10 | 310 |
| **1803-803** | | 2CKA001710A3852 | **13,10** | 04 | 10 | 326 |
| **1803-81** | | 2CKA001710A3616 | **12,81** | 04 | 10 | 326 |
| **1803-82** | | 2CKA001710A3147 | **10,83** | 01 | 10 | 326 |
| **1803-83** | | 2CKA001710A3674 | **13,10** | 04 | 10 | 326 |
| **1803-84** | | 2CKA001710A3165 | **10,83** | 01 | 10/100 | 326 |
| **1803-866** | | 2CKA001710A3763 | **19,38** | 04 | 10/100 | 326 |
| **1803-884** | | 2CKA001710A3889 | **13,10** | 01 | 10 | 326 |
| **1803-885** | | 2CKA001710A3912 | **13,10** | 04 | 10 | 326 |
| **1803-914** | | 2CKA001753A0225 | **5,41** | 01 | 1/10 | 326 |
| **1810** | | 2CKA001753A8048 | **7,35** | 01 | 10/100 | 297 |
| **1812** | | 2CKA001753A8055 | **7,15** | 01 | 10/100 | 297 |
| **1814** | | 2CKA001753A8063 | **7,35** | 01 | 10/100 | 297 |
| **1816** | | 2CKA001710A3100 | **7,35** | 01 | 10/100 | 297 |
| **1819** | | 2CKA001753A8056 | **7,35** | 01 | 10/100 | 297 |
| **1820** | | 2CKA001753A8057 | **7,35** | 01 | 10/100 | 297 |
| **1850 EB** | | 2CKA001764A0018 | **5,50** | 01 | 10 | 300 |
| **1851 EB** | | 2CKA001764A0026 | **5,50** | 01 | 10/100 | 300 |
| **1852 EB** | | 2CKA001764A0034 | **5,50** | 01 | 10/100 | 300 |
| **1853 EB** | | 2CKA001764A0042 | **5,50** | 01 | 10 | 300 |
| **1854 EB** | | 2CKA001764A0059 | **5,50** | 01 | 10 | 300 |
| **1855 EB** | | 2CKA001764A0067 | **5,50** | 01 | 10/100 | 300 |
| **1856 EB** | | 2CKA001764A0075 | **5,50** | 01 | 10 | 300 |
| **1857 EB** | | 2CKA001764A0083 | **5,50** | 01 | 10 | 300 |
| **1858 EB** | | 2CKA001764A0091 | **5,50** | 01 | 10/100 | 300 |
| **1859 EB** | | 2CKA001764A0109 | **5,50** | 01 | 10 | 300 |
| **1860 EB** | | 2CKA001764A0117 | **5,50** | 01 | 10 | 300 |
| **1861 EB** | | 2CKA001764A0125 | **5,35** | 01 | 10 | 300 |
| **1862 EB** | | 2CKA001764A0133 | **5,50** | 01 | 10 | 300 |
| **1863 EB** | | 2CKA001764A0141 | **5,50** | 01 | 10 | 300 |
| **1864 EB** | | 2CKA001764A0158 | **5,35** | 01 | 10 | 300 |
| **1865 EB** | | 2CKA001764A0166 | **5,50** | 01 | 10 | 300 |
| **1866 EB** | | 2CKA001764A0174 | **5,50** | 01 | 10/100 | 301 |
| **1867 EB** | | 2CKA001764A0182 | **5,50** | 01 | 10/100 | 301 |
| **1869 EB** | | 2CKA001764A0208 | **4,18** | 01 | 10/100 | 301 |
| **1870 EB** | | 2CKA001764A0216 | **5,50** | 01 | 10/100 | 301 |
| **1871 EB** | | 2CKA001764A0273 | **5,50** | 01 | 10/100 | 301 |
| **1872 EB** | | 2CKA001764A0281 | **5,50** | 01 | 10/100 | 301 |
| **1874 EB** | | 2CKA001764A0307 | **5,50** | 01 | 10/100 | 301 |
| **1875 EB** | | 2CKA001764A0315 | **5,50** | 01 | 10 | 301 |
| **1876 EB** | | 2CKA001764A0332 | **5,50** | 01 | 10 | 301 |
| **20 EBW-53** | | 2CKA002083A0842 | **14,96** | 12 | 10/100 | 266 |
| **20 EBW-54** | | 2CKA002083A0843 | **15,50** | 12 | 10 | 266 |
| **20 EFDB2** | | 2CKA002011A3871 | **118,00** | 01 | 1/10 | 256 |
| **20 EUA-212** | | 2CKA002011A3397 | **26,13** | 01 | 10 | 404 |
| **20 EUA-214** | | 2CKA002011A3629 | **25,07** | 01 | 10 | 404 |
| **20 EUAB-803** | | 2CKA002013A5403 | **34,45** | 04 | 10 | 156 |
| **20 EUAB-81** | | 2CKA002013A5404 | **32,08** | 04 | 10 | 197 |
| **20 EUAB-82** | | 2CKA002013A5405 | **29,10** | 04 | 10 | 197 |
| **20 EUAB-83** | | 2CKA002013A5406 | **34,45** | 04 | 10 | 197 |
| **20 EUAB-84** | | 2CKA002013A5407 | **29,10** | 04 | 10 | 197 |
| **20 EUAB-866** | | 2CKA002013A5408 | **39,20** | 04 | 10 | 107 |
| **20 EUAB-884** | | 2CKA002013A5409 | **34,45** | 04 | 10 | 197 |
| **20 EUAB-885** | | 2CKA002013A5410 | **34,45** | 04 | 10 | 197 |
| **20 EUAB-914** | | 2CKA002011A6244 | **27,26** | 01 | 10 | 404 |
| **20 EUC-13-212** | **A** | 2CKA002011A1326 | **12,68** | 04 | 10/100 | 232 |
| **20 EUC-13-212-103** | | 2CKA002011A6259 | **14,71** | 04 | 10/100 | 232 |
| **20 EUC-13-82-101** | | 2CKA002011A6260 | **13,50** | 04 | 10 | 196 |
| **20 EUC-14-212** | **A** | 2CKA002011A1334 | **12,68** | 04 | 10/100 | 232 |
| **20 EUC-14-212-102** | **A** | 2CKA002011A2233 | **14,71** | 04 | 10 | 232 |
| **20 EUC-14-82** | | 2CKA002011A3723 | **13,50** | 04 | 10 | 196 |
| **20 EUC-20** | | 2CKA002011A1417 | **14,11** | 04 | 10/100 | 176 |
| **20 EUC-21** | | 2CKA002011A1425 | **14,11** | 04 | 10/100 | 176 |
| **20 EUC-212** | | 2CKA002011A1318 | **6,24** | 02 | 10/100 | 230 |
| **20 EUC-214** | | 2CKA002011A1888 | **5,99** | 02 | 10/100 | 230 |
| **20 EUC-217-101** | | 2CKA002011A6253 | **12,96** | 04 | 10/100 | 230 |
| **20 EUC-22G** | | 2CKA002011A3686 | **8,87** | 04 | 10/100 | 176 |
| **20 EUC-24G** | | 2CKA002011A3124 | **8,87** | 04 | 10/100 | 176 |
| **20 EUC-260** | | 2CKA002011A3762 | **14,11** | 04 | 10/100 | 176 |
| **20 EUC-266** | | 2CKA002011A3764 | **14,11** | 04 | 10/100 | 176 |
| **20 EUC-72** | | 2CKA002011A3844 | **12,27** | 04 | 10/100 | 122 |
| **20 EUC-74** | | 2CKA002011A2696 | **12,27** | 04 | 10/100 | 122 |
| **20 EUC-774** | | 2CKA002011A3890 | **16,94** | 04 | 10/100 | 122 |
| **20 EUC-775** | | 2CKA002011A3886 | **16,94** | 04 | 10 | 122 |
| **20 EUC-79** | | 2CKA002011A2761 | **16,94** | 04 | 10/100 | 122 |
| **20 EUC-803** | | 2CKA002011A3875 | **13,80** | 04 | 10/100 | 155 |
| **20 EUC-81** | | 2CKA002011A3801 | **11,18** | 04 | 10/100 | 193 |
| **20 EUC-82** | | 2CKA002011A3721 | **7,79** | 01 | 10/100 | 193 |
| **20 EUC-83** | | 2CKA002011A3798 | **13,80** | 04 | 10/100 | 193 |
| **20 EUC-84** | | 2CKA002011A3725 | **7,79** | 01 | 10/100 | 193 |
| **20 EUC-866** | | 2CKA002011A3850 | **18,95** | 04 | 10/100 | 106 |
| **20 EUC-884** | | 2CKA002011A3879 | **13,80** | 01 | 10/100 | 193 |
| **20 EUC-885** | | 2CKA002011A3883 | **13,80** | 04 | 10/100 | 193 |
| **20 EUC-914** | | 2CKA002011A6232 | **5,99** | 02 | 10/100 | 214 |
| **20 EUC-917** | | 2CKA002011A6234 | **12,96** | 04 | 10/100 | 214 |
| **20 EUC/DV-212** | | 2CKA002011A2159 | **7,66** | 01 | 10/100 | 230 |
| **20 EUC/DV-214** | | 2CKA002011A3074 | **7,34** | 01 | 10/100 | 230 |
| **20 EUC/DV-217-101** | | 2CKA002011A6251 | **16,47** | 04 | 10/100 | 230 |
| **20 EUC/DV-914** | | 2CKA002011A6235 | **7,42** | 01 | 10 | 214 |
| **20 EUC/DV-917** | | 2CKA002011A6236 | **16,47** | 04 | 10 | 214 |
| **20 EUC/DVKS-212** | | 2CKA002013A5313 | **10,29** | 01 | 10 | 231 |
| **20 EUC/DVKS-214** | | 2CKA002013A5320 | **9,87** | 01 | 10 | 231 |
| **20 EUCB-13-82-102** | | 2CKA002013A5472 | **23,86** | 04 | 10/100 | 196 |
| **20 EUCB-13-914** | | 2CKA002013A5386 | **16,32** | 04 | 10 | 216 |
| **20 EUCB-13-914-10** | | 2CKA002013A5388 | **16,45** | 04 | 10 | 216 |
| **20 EUCB-14-82-10** | | 2CKA002013A5413 | **23,86** | 04 | 10/100 | 196 |
| **20 EUCB-14-914** | | 2CKA002013A5387 | **16,32** | 04 | 10 | 216 |
| **20 EUCB-14-914-10** | | 2CKA002013A5389 | **16,45** | 04 | 10 | 216 |
| **20 EUCB-15-914** | | 2CKA002013A5381 | **15,11** | 04 | 10 | 214 |
| **20 EUCB-914** | | 2CKA002013A5379 | **7,92** | 01 | 10/100 | 214 |
| **20 EUCB-917** | | 2CKA002013A5380 | **15,11** | 04 | 10 | 214 |
| **20 EUCB/DV-914** | | 2CKA002013A5383 | **9,87** | 01 | 10 | 214 |
| **20 EUCBDR-803** | | 2CKA002013A5414 | **23,86** | 04 | 10 | 156 |
| **20 EUCBDR-81** | | 2CKA002013A5415 | **21,18** | 04 | 10 | 194 |

Bei einer EDV-Eingabe ist die Bestell-Nr. bündig einzugeben, d.h. ohne Bindestrich bzw. Leerzeichen.
**N** = Neuheiten, **A** = Auslauftypen

Unverbindliche Preisempfehlungen ohne MwSt.

# Artikel-Nummernverzeichnis

| Art.-Nr. | | Bestell-Nr. | EUR/St. | PG | VE | Kat. Seite |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **20 EUCBDR-82** | | 2CKA002013A5416 | **17,69** | 01 | 10 | 194 |
| **20 EUCBDR-83** | | 2CKA002013A5417 | **23,86** | 04 | 10 | 194 |
| **20 EUCBDR-84** | | 2CKA002013A5418 | **17,69** | 01 | 10 | 194 |
| **20 EUCBDR-866** | | 2CKA002013A5419 | **28,39** | 04 | 10 | 106 |
| **20 EUCBDR-884** | | 2CKA002013A5420 | **23,86** | 01 | 10 | 194 |
| **20 EUCBDR-885** | | 2CKA002013A5421 | **23,86** | 04 | 10 | 194 |
| **20 EUCBDR-914** | | 2CKA002011A6241 | **14,01** | 01 | 10 | 214 |
| **20 EUCBL-13-212-101** | | 2CKA002013A5466 | **30,46** | 04 | 10 | 231 |
| **20 EUCBL-13-84** | **A** | 2CKA002013A5287 | **32,47** | 04 | 10 | 157 |
| **20 EUCBL-13-84-101** | | 2CKA002013A5467 | **32,47** | 04 | 10 | 195 |
| **20 EUCBL-13-914** | | 2CKA002013A5396 | **29,23** | 04 | 10 | 216 |
| **20 EUCBL-14-212** | | 2CKA002013A5283 | **30,46** | 04 | 10 | 231 |
| **20 EUCBL-14-84** | | 2CKA002013A5288 | **32,47** | 04 | 10 | 195 |
| **20 EUCBL-14-914** | | 2CKA002013A5397 | **29,23** | 04 | 10 | 216 |
| **20 EUCBL-212** | | 2CKA002013A5280 | **24,16** | 01 | 10 | 231 |
| **20 EUCBL-214** | | 2CKA002013A5281 | **23,19** | 01 | 10 | 231 |
| **20 EUCBL-803** | | 2CKA002013A5456 | **31,53** | 04 | 10 | 157 |
| **20 EUCBL-81** | | 2CKA002013A5457 | **30,16** | 04 | 10 | 195 |
| **20 EUCBL-82** | | 2CKA002013A5284 | **26,25** | 01 | 10 | 195 |
| **20 EUCBL-83** | | 2CKA002013A5285 | **31,53** | 04 | 10 | 195 |
| **20 EUCBL-84** | | 2CKA002013A5286 | **26,25** | 01 | 10 | 195 |
| **20 EUCBL-866** | | 2CKA002013A5289 | **38,62** | 04 | 10 | 106 |
| **20 EUCBL-884** | | 2CKA002013A5336 | **31,53** | 01 | 10 | 195 |
| **20 EUCBL-885** | | 2CKA002013A5330 | **31,53** | 04 | 10 | 195 |
| **20 EUCBL-914** | | 2CKA002013A5395 | **23,19** | 01 | 10 | 215 |
| **20 EUCBLI-212** | | 2CKA002013A5290 | **72,25** | 19 | 1 | 403 |
| **20 EUCBLI-214** | | 2CKA002013A5291 | **72,25** | 19 | 1 | 403 |
| **20 EUCBLI-803** | | 2CKA002013A5458 | **86,65** | 04 | 1 | 403 |
| **20 EUCBLI-81** | | 2CKA002013A5459 | **84,50** | 04 | 1 | 403 |
| **20 EUCBLI-82** | | 2CKA002013A5292 | **77,40** | 19 | 1 | 403 |
| **20 EUCBLI-83** | | 2CKA002013A5293 | **83,00** | 19 | 1 | 403 |
| **20 EUCBLI-84** | | 2CKA002013A5294 | **76,50** | 19 | 1 | 403 |
| **20 EUCBLI-866** | | 2CKA002013A5460 | **93,00** | 04 | 1 | 403 |
| **20 EUCBLI-884** | | 2CKA002013A5326 | **83,00** | 19 | 1 | 403 |
| **20 EUCBLI-885** | | 2CKA002013A5331 | **83,00** | 19 | 1 | 403 |
| **20 EUCBLI-914** | | 2CKA002013A5382 | **72,25** | 19 | 1 | 403 |
| **20 EUCBUSB-20** | | 2CKA002011A6167 | **89,00** | 04 | 1 | 332 |
| **20 EUCBUSB-21** | | 2CKA002011A6168 | **89,00** | 04 | 1 | 332 |
| **20 EUCBUSB-212** | | 2CKA002011A6156 | **78,30** | 01 | 1/10 | 332 |
| **20 EUCBUSB-214** | | 2CKA002011A6157 | **75,17** | 01 | 1/10 | 332 |
| **20 EUCBUSB-22G** | | 2CKA002011A6169 | **82,50** | 04 | 1 | 332 |
| **20 EUCBUSB-24G** | | 2CKA002011A6171 | **82,50** | 04 | 1/10 | 332 |
| **20 EUCBUSB-260** | | 2CKA002011A6172 | **89,00** | 04 | 1 | 332 |
| **20 EUCBUSB-266** | | 2CKA002011A6173 | **89,00** | 04 | 1 | 332 |
| **20 EUCBUSB-803** | | 2CKA002011A6162 | **84,50** | 04 | 1 | 332 |
| **20 EUCBUSB-81** | | 2CKA002011A6158 | **83,50** | 04 | 1 | 332 |
| **20 EUCBUSB-82** | | 2CKA002011A6159 | **79,50** | 01 | 1 | 332 |
| **20 EUCBUSB-83** | | 2CKA002011A6160 | **84,50** | 04 | 1 | 332 |
| **20 EUCBUSB-84** | | 2CKA002011A6161 | **79,50** | 01 | 1/10 | 332 |
| **20 EUCBUSB-866** | | 2CKA002011A6166 | **89,00** | 04 | 1 | 332 |
| **20 EUCBUSB-884** | | 2CKA002011A6164 | **84,50** | 01 | 1 | 332 |
| **20 EUCBUSB-885** | | 2CKA002011A6165 | **84,50** | 04 | 1 | 332 |
| **20 EUCBUSB-914** | | 2CKA002011A6237 | **75,17** | 01 | 1 | 332 |
| **20 EUCDR-212** | | 2CKA002011A2597 | **12,33** | 01 | 10/100 | 230 |
| **20 EUCDR-214** | | 2CKA002011A2605 | **11,83** | 01 | 10 | 230 |
| **20 EUCKBD-914** | **N** | 2CKA002013A5446 | **30,88** | 04 | 10 | 215 |
| **20 EUCKS-12-82-101** | | 2CKA002013A5464 | **16,04** | 04 | 10 | 194 |
| **20 EUCKS-13-212** | **A** | 2CKA002013A5309 | **14,84** | 04 | 10 | 232 |
| **20 EUCKS-13-212-10** | **A** | 2CKA002013A5316 | **16,54** | 04 | 10 | 233 |
| **20 EUCKS-13-82** | | 2CKA002013A5323 | **16,04** | 04 | 10 | 196 |
| **20 EUCKS-13-82-101** | | 2CKA002013A5470 | **16,04** | 04 | 10 | 196 |
| **20 EUCKS-14-212** | | 2CKA002013A5310 | **14,84** | 04 | 10 | 232 |
| **20 EUCKS-14-212-10** | | 2CKA002013A5317 | **17,27** | 04 | 10 | 233 |
| **20 EUCKS-14-82** | | 2CKA002013A5324 | **16,04** | 04 | 10 | 196 |
| **20 EUCKS-20** | | 2CKA002013A4458 | **16,04** | 04 | 10 | 176 |
| **20 EUCKS-21** | | 2CKA002013A4466 | **16,04** | 04 | 10/100 | 176 |
| **20 EUCKS-212** | | 2CKA002013A4375 | **8,17** | 01 | 10/100 | 230 |
| **20 EUCKS-214** | | 2CKA002013A4656 | **7,92** | 01 | 10/100 | 230 |
| **20 EUCKS-215** | | 2CKA002013A4706 | **15,11** | 04 | 10/100 | 575 |
| **20 EUCKS-217-101** | | 2CKA002013A5465 | **15,11** | 04 | 10 | 230 |
| **20 EUCKS-22G** | | 2CKA002013A5240 | **10,80** | 04 | 10 | 176 |
| **20 EUCKS-24G** | | 2CKA002013A5018 | **10,80** | 04 | 10/100 | 176 |
| **20 EUCKS-260** | | 2CKA002013A5252 | **16,04** | 04 | 10/100 | 176 |
| **20 EUCKS-266** | | 2CKA002013A5253 | **16,04** | 04 | 10/100 | 176 |
| **20 EUCKS-72** | | 2CKA002013A5274 | **14,20** | 04 | 10 | 122 |
| **20 EUCKS-74** | | 2CKA002013A4953 | **14,20** | 04 | 10 | 122 |
| **20 EUCKS-774** | | 2CKA002013A5335 | **18,87** | 04 | 10 | 122 |
| **20 EUCKS-775** | | 2CKA002013A5334 | **18,87** | 04 | 10 | 122 |
| **20 EUCKS-783** | **A** | 2CKA002013A5275 | **18,87** | 04 | 10 | 122 |
| **20 EUCKS-79** | | 2CKA002013A4979 | **18,87** | 04 | 10 | 122 |
| **20 EUCKS-803** | | 2CKA002013A5297 | **15,73** | 04 | 10/100 | 155 |
| **20 EUCKS-81** | | 2CKA002013A5265 | **13,23** | 04 | 10 | 193 |
| **20 EUCKS-82** | | 2CKA002013A5244 | **9,72** | 01 | 10/100 | 193 |
| **20 EUCKS-83** | | 2CKA002013A5272 | **15,73** | 04 | 10/100 | 193 |
| **20 EUCKS-84** | | 2CKA002013A5245 | **9,72** | 01 | 10/100 | 193 |
| **20 EUCKS-866** | | 2CKA002013A5276 | **20,88** | 04 | 10/100 | 106 |
| **20 EUCKS-884** | | 2CKA002013A5328 | **15,73** | 01 | 10/100 | 193 |
| **20 EUCKS-885** | | 2CKA002013A5333 | **15,73** | 04 | 10/100 | 193 |
| **20 EUCKS/DV-12-82-101** | | 2CKA002013A5463 | **18,36** | 04 | 10 | 195 |
| **20 EUCKS/DV-803** | | 2CKA002013A5462 | **17,99** | 04 | 10/100 | 156 |
| **20 EUCKS/DV-81** | | 2CKA002013A5266 | **15,09** | 04 | 10 | 194 |
| **20 EUCKS/DV-82** | | 2CKA002013A5267 | **11,59** | 01 | 10 | 194 |
| **20 EUCKS/DV-83** | | 2CKA002013A5273 | **17,78** | 04 | 10/100 | 194 |
| **20 EUCKS/DV-84** | | 2CKA002013A5268 | **11,59** | 01 | 10 | 194 |
| **20 EUCKS/DV-866** | | 2CKA002013A5277 | **23,65** | 04 | 10 | 106 |
| **20 EUCKS/DV-884** | | 2CKA002013A5327 | **17,99** | 01 | 10 | 194 |
| **20 EUCKS/DV-885** | | 2CKA002013A5332 | **17,99** | 04 | 10 | 194 |
| **20 EUCKST-71** | | 2CKA006300A1286 | **22,96** | 04 | 10 | 576 |
| **20 EUCNB-12-82** | | 2CKA002013A5423 | **21,40** | 04 | 10 | 194 |
| **20 EUCNB-13-82** | | 2CKA002013A5424 | **21,40** | 04 | 10 | 196 |
| **20 EUCNB-14-82** | | 2CKA002013A5425 | **21,40** | 04 | 10 | 196 |
| **20 EUCNB-803** | | 2CKA002013A5426 | **21,40** | 04 | 10 | 136 |
| **20 EUCNB-81** | | 2CKA002013A5427 | **18,71** | 04 | 10 | 194 |
| **20 EUCNB-82** | | 2CKA002013A5428 | **15,22** | 04 | 10 | 194 |
| **20 EUCNB-83** | | 2CKA002013A5429 | **21,40** | 04 | 10/100 | 194 |
| **20 EUCNB-84** | | 2CKA002013A5430 | **15,22** | 04 | 10/100 | 194 |
| **20 EUCNB-866** | | 2CKA002013A5432 | **25,91** | 04 | 10 | 106 |
| **20 EUCNB-884** | | 2CKA002013A5433 | **21,40** | 04 | 10/100 | 194 |
| **20 EUCNB-885** | | 2CKA002013A5434 | **21,40** | 04 | 10/100 | 194 |
| **20 EUCQ-13-212-101** | | 2CKA002011A6262 | **14,41** | 04 | 10 | 257 |
| **20 EUCQ-14-212** | | 2CKA002011A2878 | **14,41** | 04 | 10 | 257 |
| **20 EUCQ-212** | | 2CKA002011A2720 | **8,14** | 01 | 10 | 257 |
| **20 EUCQ-214** | | 2CKA002011A2829 | **7,82** | 01 | 10 | 257 |
| **20 EUCQ-217-101** | | 2CKA002011A6255 | **16,51** | 04 | 10 | 257 |
| **20 EUCQ/DV-212** | | 2CKA002011A2894 | **9,43** | 01 | 10 | 233 |
| **20 EUCQ/DV-214** | | 2CKA002011A2902 | **9,04** | 01 | 10 | 257 |
| **20 EUCQ/DV-217-101** | | 2CKA002011A6254 | **17,84** | 04 | 10 | 257 |
| **20 EUCR-914** | | 2CKA002011A6238 | **5,99** | 01 | 10/100 | 214 |
| **20 EUCRB-803** | | 2CKA002013A5436 | **15,73** | 04 | 10/100 | 135 |
| **20 EUCRB-81** | | 2CKA002013A5437 | **13,11** | 04 | 10/100 | 193 |
| **20 EUCRB-82** | | 2CKA002013A5438 | **9,72** | 04 | 10/100 | 193 |
| **20 EUCRB-83** | | 2CKA002013A5439 | **15,73** | 04 | 10/100 | 193 |
| **20 EUCRB-84** | | 2CKA002013A5440 | **9,72** | 04 | 10/100 | 193 |
| **20 EUCRB-866** | | 2CKA002013A5442 | **20,88** | 04 | 10 | 106 |
| **20 EUCRB-884** | | 2CKA002013A5443 | **15,73** | 04 | 10 | 193 |
| **20 EUCRB-885** | | 2CKA002013A5444 | **15,73** | 04 | 10/100 | 193 |
| **20 EUCRD-212** | **A** | 2CKA002011A1342 | **6,24** | 01 | 10/100 | 230 |
| **20 EUCRD-214** | **A** | 2CKA002011A2183 | **5,99** | 01 | 10 | 230 |
| **20 EUCRD-217-101** | | 2CKA002011A6256 | **12,96** | 04 | 10 | 230 |
| **20 EUGK-31-101** | | 2CKA002064A0286 | **20,99** | 05 | 10/100 | 249 |
| **20 EUGK-32-101** | | 2CKA002064A0287 | **17,14** | 05 | 10/100 | 249 |
| **20 EUGK-33-101** | | 2CKA002064A0288 | **20,99** | 05 | 10/100 | 249 |
| **20 EUGK-34-101** | | 2CKA002064A0289 | **17,14** | 05 | 10/100 | 249 |
| **20 EUGK-35-101** | | 2CKA002064A0290 | **20,99** | 05 | 10/100 | 249 |
| **20 EUGKB-13-102** | | 2CKA002064A0311 | **27,18** | 05 | 10 | 249 |
| **20 EUGKB-14-101** | | 2CKA002064A0297 | **27,18** | 05 | 10 | 249 |
| **20 EUGKB-31-101** | | 2CKA002064A0291 | **25,07** | 05 | 10/100 | 249 |
| **20 EUGKB-32-101** | | 2CKA002064A0292 | **21,16** | 05 | 10/100 | 249 |
| **20 EUGKB-33-101** | | 2CKA002064A0293 | **25,07** | 05 | 10/100 | 249 |
| **20 EUGKB-34-101** | | 2CKA002064A0294 | **20,47** | 05 | 10/100 | 249 |
| **20 EUGKB-35-101** | | 2CKA002064A0295 | **25,07** | 05 | 10 | 249 |
| **20 EUGKBLN-13-102** | | 2CKA002064A0312 | **33,48** | 05 | 10 | 250 |
| **20 EUGKBLN-14-101** | | 2CKA002064A0304 | **33,48** | 05 | 10 | 250 |
| **20 EUGKBN-31-101** | | 2CKA002064A0298 | **29,65** | 05 | 10 | 249 |
| **20 EUGKBN-32-101** | | 2CKA002064A0299 | **25,68** | 05 | 10/100 | 249 |
| **20 EUGKBN-33-101** | | 2CKA002064A0300 | **29,65** | 05 | 10 | 249 |
| **20 EUGKBN-34-101** | | 2CKA002064A0301 | **24,94** | 05 | 10/100 | 249 |
| **20 EUGKBN-35-101** | | 2CKA002064A0302 | **29,65** | 05 | 10 | 249 |
| **20 EUJ-212** | | 2CKA002011A1367 | **6,82** | 02 | 10/100 | 232 |
| **20 EUJ-214** | | 2CKA002011A1896 | **6,54** | 02 | 10/100 | 232 |
| **20 EUJ-64** | | 2CKA002011A6139 | **55,33** | 04 | 1 | 68 |
| **20 EUJ-914** | | 2CKA002011A6242 | **6,54** | 02 | 10/100 | 216 |
| **20 EUJB-914** | | 2CKA002013A5394 | **8,47** | 01 | 10 | 216 |
| **20 EUJKS-212** | | 2CKA002013A4383 | **8,75** | 01 | 10/100 | 232 |
| **20 EUJKS-214** | | 2CKA002013A4664 | **8,47** | 01 | 10 | 232 |
| **20 EUJKST-24G** | | 2CKA002013A5256 | **20,94** | 04 | 10 | 576 |
| **20 EUJKST-71** | | 2CKA002013A5258 | **22,75** | 04 | 10 | 576 |
| **20 EUJR-914** | | 2CKA002011A6243 | **6,53** | 01 | 10/100 | 216 |
| **20 EUJSR-212** | | 2CKA002011A3082 | **19,92** | 01 | 1/10 | 232 |
| **20 EUJSR-214** | | 2CKA002011A3132 | **19,11** | 01 | 1 | 232 |
| **20 EUK-20** | | 2CKA002018A0695 | **21,09** | 04 | 10 | 176 |
| **20 EUK-21** | | 2CKA002018A0703 | **21,09** | 04 | 10 | 176 |
| **20 EUK-212** | | 2CKA002018A0596 | **13,22** | 01 | 10/100 | 231 |
| **20 EUK-214** | | 2CKA002018A0778 | **12,97** | 01 | 10/100 | 231 |

# Artikel-Nummernverzeichnis

| Art.-Nr. | Bestell-Nr. | EUR/St. | PG | VE | Kat. Seite |
|---|---|---|---|---|---|
| **20 EUK-22G** | 2CKA002018A1446 | **15,85** | 04 | 10 | 176 |
| **20 EUK-24G** | 2CKA002018A1040 | **15,85** | 04 | 10 | 176 |
| **20 EUK-260** | 2CKA002018A1464 | **21,09** | 04 | 10/100 | 176 |
| **20 EUK-266** | 2CKA002018A1466 | **21,09** | 04 | 10 | 176 |
| **20 EUK-72** | 2CKA002018A1488 | **19,25** | 04 | 10 | 122 |
| **20 EUK-74** | 2CKA002018A0992 | **19,25** | 04 | 10 | 122 |
| **20 EUK-774** | 2CKA002018A1497 | **23,92** | 04 | 10 | 122 |
| **20 EUK-775** | 2CKA002018A1496 | **23,92** | 04 | 10 | 122 |
| **20 EUK-79** | 2CKA002018A1016 | **23,92** | 04 | 10 | 122 |
| **20 EUK-803** | 2CKA002018A1493 | **20,78** | 04 | 10 | 157 |
| **20 EUK-81** | 2CKA002018A1486 | **18,16** | 04 | 10 | 195 |
| **20 EUK-82** | 2CKA002018A1465 | **14,77** | 01 | 10 | 195 |
| **20 EUK-83** | 2CKA002018A1487 | **20,78** | 04 | 10 | 195 |
| **20 EUK-84** | 2CKA002018A1467 | **14,77** | 01 | 10/100 | 195 |
| **20 EUK-866** | 2CKA002018A1490 | **25,93** | 04 | 10 | 107 |
| **20 EUK-884** | 2CKA002018A1494 | **20,78** | 01 | 10 | 195 |
| **20 EUK-885** | 2CKA002018A1495 | **20,78** | 04 | 10 | 195 |
| **20 EUK-914** | 2CKA002018A1511 | **12,97** | 01 | 10/100 | 215 |
| **20 EUKB-13-212-101** | 2CKA002013A5471 | **21,74** | 04 | 10 | 233 |
| **20 EUKB-13-914** | 2CKA002013A5390 | **21,35** | 04 | 10 | 216 |
| **20 EUKB-14-212** | 2CKA002013A5308 | **22,26** | 04 | 10 | 233 |
| **20 EUKB-14-914** | 2CKA002013A5391 | **21,35** | 04 | 10 | 216 |
| **20 EUKB-212** | 2CKA002013A5306 | **15,15** | 01 | 10/100 | 231 |
| **20 EUKB-214** | 2CKA002013A5314 | **14,90** | 01 | 10/100 | 231 |
| **20 EUKB-803** | 2CKA002018A1516 | **22,88** | 04 | 10/100 | 157 |
| **20 EUKB-81** | 2CKA002018A1517 | **20,09** | 04 | 10/100 | 195 |
| **20 EUKB-82** | 2CKA002018A1518 | **16,70** | 04 | 10/100 | 195 |
| **20 EUKB-83** | 2CKA002018A1519 | **22,71** | 04 | 10/100 | 195 |
| **20 EUKB-84** | 2CKA002018A1520 | **16,70** | 04 | 10/100 | 195 |
| **20 EUKB-866** | 2CKA002018A1521 | **27,86** | 04 | 10/100 | 107 |
| **20 EUKB-884** | 2CKA002018A1522 | **22,72** | 04 | 10/100 | 195 |
| **20 EUKB-885** | 2CKA002018A1523 | **22,72** | 04 | 10/100 | 195 |
| **20 EUKB-914** | 2CKA002013A5384 | **14,90** | 01 | 10 | 215 |
| **20 EUKB-917** | 2CKA002013A5392 | **21,35** | 04 | 10 | 215 |
| **20 EUKBR-803** | 2CKA002018A1525 | **22,72** | 04 | 10/100 | 157 |
| **20 EUKBR-81** | 2CKA002018A1526 | **20,09** | 04 | 10/100 | 195 |
| **20 EUKBR-82** | 2CKA002018A1527 | **16,70** | 04 | 10/100 | 195 |
| **20 EUKBR-83** | 2CKA002018A1528 | **22,71** | 04 | 10/100 | 195 |
| **20 EUKBR-84** | 2CKA002018A1529 | **16,70** | 04 | 10/100 | 195 |
| **20 EUKBR-884** | 2CKA002018A1530 | **22,71** | 04 | 10/100 | 195 |
| **20 EUKBR-885** | 2CKA002018A1531 | **22,71** | 04 | 10/100 | 195 |
| **20 EUKBSL-914** | 2CKA002018A1513 | **65,80** | 01 | 10 | 215 |
| **20 EUKBSL-914-101** | 2CKA002018A1514 | **65,80** | 01 | 10 | 215 |
| **20 EUKNB-12-82** | 2CKA002018A1533 | **26,66** | 04 | 10/100 | 195 |
| **20 EUKNB-13-82** | 2CKA002018A1534 | **26,66** | 04 | 10/100 | 195 |
| **20 EUKNB-14-82** | 2CKA002018A1535 | **26,66** | 04 | 10/100 | 195 |
| **20 EUKNB-212** | 2CKA002013A5311 | **18,49** | 01 | 10 | 232 |
| **20 EUKNB-214** | 2CKA002013A5318 | **18,24** | 01 | 10 | 232 |
| **20 EUKNB-803** | 2CKA002018A1536 | **26,23** | 04 | 10/100 | 136 |
| **20 EUKNB-81** | 2CKA002018A1537 | **23,60** | 04 | 10/100 | 195 |
| **20 EUKNB-82** | 2CKA002018A1538 | **20,10** | 04 | 10/100 | 195 |
| **20 EUKNB-83** | 2CKA002018A1539 | **26,23** | 04 | 10/100 | 195 |
| **20 EUKNB-84** | 2CKA002018A1540 | **20,10** | 04 | 10/100 | 195 |
| **20 EUKNB-884** | 2CKA002018A1541 | **26,23** | 04 | 10/100 | 195 |
| **20 EUKNB-885** | 2CKA002018A1542 | **26,23** | 04 | 10/100 | 195 |
| **20 EUKNB-914** | 2CKA002013A5393 | **18,32** | 01 | 10 | 215 |
| **20 EUKNBL-12-82** | 2CKA002018A1544 | **44,60** | 04 | 10/100 | 195 |
| **20 EUKNBL-13-82** | 2CKA002018A1545 | **44,60** | 04 | 10/100 | 195 |
| **20 EUKNBL-14-82** | 2CKA002018A1546 | **44,60** | 04 | 10/100 | 195 |
| **20 EUKNBL-803** | 2CKA002018A1547 | **44,60** | 04 | 10/100 | 137 |
| **20 EUKNBL-81** | 2CKA002018A1548 | **41,81** | 04 | 10/100 | 195 |
| **20 EUKNBL-82** | 2CKA002018A1549 | **38,33** | 04 | 10/100 | 195 |
| **20 EUKNBL-83** | 2CKA002018A1550 | **44,60** | 04 | 10/100 | 195 |
| **20 EUKNBL-84** | 2CKA002018A1551 | **38,33** | 04 | 10/100 | 195 |
| **20 EUKNBL-884** | 2CKA002018A1552 | **44,60** | 04 | 10/100 | 195 |
| **20 EUKNBL-885** | 2CKA002018A1553 | **44,60** | 04 | 10/100 | 195 |
| **20 EUKNBSL-803** | 2CKA002018A1555 | **78,30** | 04 | 10 | 157 |
| **20 EUKNBSL-803-101** | 2CKA002018A1556 | **78,30** | 04 | 10 | 157 |
| **20 EUKNBSL-81** | 2CKA002018A1557 | **76,21** | 04 | 10 | 196 |
| **20 EUKNBSL-81-101** | 2CKA002018A1558 | **76,21** | 04 | 10 | 196 |
| **20 EUKNBSL-82** | 2CKA002018A1559 | **72,00** | 01 | 10 | 196 |
| **20 EUKNBSL-82-101** | 2CKA002018A1560 | **72,00** | 01 | 10 | 196 |
| **20 EUKNBSL-83** | 2CKA002018A1561 | **78,30** | 04 | 10 | 196 |
| **20 EUKNBSL-83-101** | 2CKA002018A1562 | **78,30** | 04 | 10 | 196 |
| **20 EUKNBSL-84** | 2CKA002018A1563 | **72,00** | 01 | 10 | 196 |
| **20 EUKNBSL-84-101** | 2CKA002018A1564 | **72,00** | 01 | 10 | 196 |
| **20 EUKNBSL-884** | 2CKA002018A1565 | **78,30** | 01 | 10 | 196 |
| **20 EUKNBSL-884-101** | 2CKA002018A1566 | **78,30** | 01 | 10 | 196 |
| **20 EUKNBSL-885** | 2CKA002018A1567 | **78,30** | 04 | 10 | 196 |
| **20 EUKNBSL-885-101** | 2CKA002018A1568 | **78,30** | 04 | 10 | 196 |
| **20 EUKR-914** | 2CKA002018A1512 | **12,97** | 01 | 10 | 215 |
| **20 EUKSL-212** | 2CKA002018A1222 | **65,70** | 01 | 10 | 232 |
| **20 EUKSL-212-101** | 2CKA002018A1474 | **65,70** | 01 | 10 | 232 |
| **20 EUKSL-214** | 2CKA002018A1289 | **61,60** | 01 | 10 | 232 |
| **20 EUKSL-214-101** | 2CKA002018A1479 | **61,60** | 01 | 10 | 232 |
| **20 EUN-72** | 2CKA002011A3846 | **15,61** | 04 | 10 | 122 |
| **20 EUN-74** | 2CKA002011A2712 | **15,61** | 04 | 10 | 122 |
| **20 EUN-774** | 2CKA002011A3893 | **20,31** | 04 | 10 | 122 |
| **20 EUN-775** | 2CKA002011A3888 | **20,28** | 04 | 10 | 122 |
| **20 EUN-79** | 2CKA002011A2787 | **20,28** | 04 | 10 | 122 |
| **20 EUN-803** | 2CKA002011A3876 | **17,14** | 04 | 10 | 156 |
| **20 EUN-81** | 2CKA002011A3802 | **14,52** | 04 | 10 | 194 |
| **20 EUN-82** | 2CKA002011A3726 | **11,13** | 01 | 10 | 194 |
| **20 EUN-83** | 2CKA002011A3810 | **17,14** | 04 | 10 | 194 |
| **20 EUN-84** | 2CKA002011A3727 | **11,13** | 01 | 10/100 | 194 |
| **20 EUN-866** | 2CKA002011A3851 | **22,29** | 04 | 10 | 106 |
| **20 EUN-884** | 2CKA002011A3881 | **17,14** | 01 | 10 | 194 |
| **20 EUN-885** | 2CKA002011A3884 | **17,14** | 04 | 10 | 194 |
| **20 EURB-914** | 2CKA002013A5385 | **8,16** | 01 | 10/100 | 214 |
| **20 EURKS-212** | 2CKA002013A5312 | **8,75** | 01 | 10/100 | 230 |
| **20 EURKS-214** | 2CKA002013A5319 | **8,23** | 01 | 10/100 | 230 |
| **20 EW-53** | 2CKA002083A0817 | **12,37** | 13 | 10/100 | 266 |
| **20 EW-54** | 2CKA002083A0834 | **12,87** | 12 | 10/100 | 266 |
| **20 EW/DVN-53** | 2CKA002083A0825 | **23,89** | 12 | 10 | 267 |
| **20 EW/DVN-54** | 2CKA002083A0839 | **24,49** | 12 | 10 | 267 |
| **20 EWN-13-53** | 2CKA002083A0819 | **23,89** | 12 | 10 | 266 |
| **20 EWN-13-54** | 2CKA002083A0837 | **24,49** | 12 | 10 | 266 |
| **20 EWN-14-53** | 2CKA002083A0820 | **23,89** | 12 | 10 | 267 |
| **20 EWN-14-54** | 2CKA002083A0838 | **24,49** | 12 | 10 | 267 |
| **20 EWN-53** | 2CKA002083A0818 | **14,69** | 12 | 10/100 | 266 |
| **20 EWN-54** | 2CKA002083A0831 | **15,19** | 12 | 10/100 | 266 |
| **20 EWSL-101-53** | 2CKA002083A0823 | **59,51** | 12 | 10 | 267 |
| **20 EWSL-101-54** | 2CKA002083A0833 | **62,64** | 12 | 10 | 267 |
| **20 EWSL-53** | 2CKA002083A0822 | **59,51** | 12 | 10/50 | 267 |
| **20 EWSL-54** | 2CKA002083A0832 | **59,51** | 12 | 10 | 267 |
| **20 MUC-20-500** | 2CKA002017A0808 | **16,22** | 04 | 10/100 | 260 |
| **20 MUC-21-500** | 2CKA002017A0811 | **16,22** | 04 | 10 | 260 |
| **20 MUC-212-500** | 2CKA002017A0809 | **8,26** | 01 | 10/100 | 260 |
| **20 MUC-214-500** | 2CKA002017A0810 | **7,91** | 01 | 10/100 | 260 |
| **20 MUC-217-500-101** | 2CKA002017A0903 | **15,83** | 04 | 10 | 260 |
| **20 MUC-22G-500** | 2CKA002017A0813 | **10,29** | 04 | 10 | 260 |
| **20 MUC-24G-500** | 2CKA002017A0815 | **10,29** | 04 | 10 | 260 |
| **20 MUC-260-500** | 2CKA002017A0817 | **16,21** | 04 | 10 | 260 |
| **20 MUC-266-500** | 2CKA002017A0818 | **16,21** | 04 | 10 | 260 |
| **20 MUC-72-500** | 2CKA002017A0843 | **14,49** | 04 | 10 | 260 |
| **20 MUC-74-500** | 2CKA002017A0822 | **14,49** | 04 | 10 | 260 |
| **20 MUC-79-500** | 2CKA002017A0824 | **18,21** | 04 | 10 | 260 |
| **20 MUC-82-500** | 2CKA002017A0785 | **10,53** | 01 | 10/100 | 260 |
| **20 MUC-84-500** | 2CKA002017A0786 | **10,53** | 01 | 10/100 | 260 |
| **20 MUCB-914-500** | 2CKA002017A0886 | **10,84** | 01 | 10 | 261 |
| **20 MUCKB-914-500** | 2CKA002017A0888 | **17,10** | 01 | 10 | 261 |
| **20 MUCKD-212-500** | 2CKA002017A0770 | **15,58** | 01 | 10/100 | 261 |
| **20 MUCKD-214-500** | 2CKA002017A0771 | **14,94** | 01 | 10/100 | 261 |
| **20 MUCKS-20-500** | 2CKA002017A0832 | **18,67** | 04 | 10 | 261 |
| **20 MUCKS-21-500** | 2CKA002017A0835 | **18,67** | 04 | 10 | 261 |
| **20 MUCKS-212-500** | 2CKA002017A0833 | **11,30** | 01 | 10 | 261 |
| **20 MUCKS-214-500** | 2CKA002017A0834 | **10,84** | 01 | 10 | 261 |
| **20 MUCKS-22G-500** | 2CKA002017A0802 | **12,90** | 04 | 10 | 261 |
| **20 MUCKS-24G-500** | 2CKA002017A0803 | **13,28** | 04 | 10 | 261 |
| **20 MUCKS-260-500** | 2CKA002017A0804 | **18,67** | 04 | 10 | 261 |
| **20 MUCKS-266-500** | 2CKA002017A0805 | **18,67** | 04 | 10 | 261 |
| **20 MUCKS-72-500** | 2CKA002017A0845 | **17,16** | 04 | 10 | 261 |
| **20 MUCKS-74-500** | 2CKA002017A0836 | **17,16** | 04 | 10 | 261 |
| **20 MUCKS-79-500** | 2CKA002017A0837 | **21,32** | 04 | 10 | 261 |
| **20 MUCKS-803-500** | 2CKA002017A0852 | **20,27** | 04 | 10 | 261 |
| **20 MUCKS-81-500** | 2CKA002017A0898 | **16,27** | 04 | 10 | 261 |
| **20 MUCKS-82-500** | 2CKA002017A0806 | **13,54** | 01 | 10 | 261 |
| **20 MUCKS-83-500** | 2CKA002017A0899 | **17,29** | 04 | 10 | 261 |
| **20 MUCKS-84-500** | 2CKA002017A0807 | **13,54** | 01 | 10 | 261 |
| **20 MUCKS-866-500** | 2CKA002017A0900 | **26,57** | 04 | 10 | 261 |
| **20 MUCKS-884-500** | 2CKA002017A0901 | **17,25** | 04 | 10 | 261 |
| **20 MUCKS-885-500** | 2CKA002017A0902 | **17,25** | 04 | 10 | 261 |
| **20 MW-53-500** | 2CKA002017A0762 | **17,15** | 12 | 10/100 | 269 |
| **20 MW-54-500** | 2CKA002017A0849 | **17,58** | 12 | 10 | 269 |
| **20-02 EBW-53** | 2CKA002084A0719 | **35,14** | 12 | 5 | 268 |
| **20-02 EBW-54** | 2CKA002084A0722 | **36,01** | 12 | 5 | 268 |
| **20-02 EW-53** | 2CKA002084A0701 | **29,33** | 13 | 5/50 | 268 |
| **20-02 EW-54** | 2CKA002084A0710 | **30,55** | 12 | 5 | 268 |
| **20-02 EWN-53** | 2CKA002084A0702 | **34,19** | 12 | 5 | 268 |
| **20-02 EWN-54** | 2CKA002084A0714 | **36,08** | 12 | 5 | 268 |
| **20/2 EBW-53** | 2CKA002084A0720 | **34,12** | 12 | 5/50 | 268 |
| **20/2 EBW-54** | 2CKA002084A0723 | **36,01** | 12 | 5 | 268 |
| **20/2 EW-53** | 2CKA002084A0699 | **29,33** | 13 | 5/50 | 268 |
| **20/2 EW-54** | 2CKA002084A0711 | **30,55** | 12 | 5/50 | 268 |

Bei einer EDV-Eingabe ist die Bestell-Nr. bündig einzugeben, d.h. ohne Bindestrich bzw. Leerzeichen.
**N** = Neuheiten, **A** = Auslauftypen

Unverbindliche Preisempfehlungen ohne MwSt.

# Artikel-Nummernverzeichnis

| Art.-Nr. | | Bestell-Nr. | EUR/St. | PG | VE | Kat. Seite |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **20/2 EW/DVN-53** | | 2CKA002084A0700 | **42,63** | 12 | 5 | 268 |
| **20/2 EW/DVN-54** | | 2CKA002084A0713 | **43,68** | 12 | 5 | 268 |
| **20/2 EWN-53** | | 2CKA002084A0703 | **34,19** | 12 | 5/50 | 268 |
| **20/2 EWN-54** | | 2CKA002084A0715 | **35,04** | 12 | 5/50 | 268 |
| **20/20 EWSL-53** | | 2CKA002083A0816 | **123,00** | 12 | 1/10 | 267 |
| **20/20 EWSL-54** | | 2CKA002083A0836 | **128,00** | 12 | 1 | 267 |
| **2000/2 UK** | | 2CKA001022A0656 | **31,42** | 01 | 10 | 33 |
| **2000/2 US** | | 2CKA001012A2034 | **18,16** | 01 | 10/100 | 32 |
| **2000/2 US-101** | | 2CKA001012A2042 | **22,20** | 01 | 10/100 | 33 |
| **2000/4 US** | | 2CKA001012A1309 | **24,10** | 01 | 10/100 | 410 |
| **2000/5 US** | | 2CKA001012A1085 | **13,55** | 01 | 10/100 | 32 |
| **2000/5 USGL** | | 2CKA001012A1135 | **20,57** | 01 | 10 | 33 |
| **2000/6 US** | | 2CKA001012A1069 | **8,55** | 02 | 10/100 | 32 |
| **2000/6 USGL** | | 2CKA001012A1127 | **14,51** | 01 | 10/100 | 33 |
| **2000/6 USK** | | 2CKA001022A0474 | **22,19** | 01 | 10/100 | 33 |
| **2000/6/2 US** | | 2CKA001012A0954 | **28,55** | 01 | 10 | 32 |
| **2000/6/6 US-101** | | 2CKA001011A0927 | **23,63** | 01 | 10/100 | 32 |
| **2000/7 US** | | 2CKA001012A1093 | **18,16** | 01 | 10/100 | 32 |
| **2001/2 UKGL-101** | | 2CKA001022A0623 | **34,79** | 01 | 10 | 118 |
| **2001/5 U** | | 2CKA001012A1622 | **22,38** | 01 | 10/100 | 118 |
| **2001/6 U** | | 2CKA001012A1614 | **14,64** | 01 | 10/100 | 118 |
| **2001/6 UKGL-101** | | 2CKA001022A0615 | **26,71** | 01 | 10 | 118 |
| **2001/6/6 U** | | 2CKA001012A1671 | **34,92** | 01 | 10 | 118 |
| **2001/7 U** | | 2CKA001012A1630 | **25,58** | 01 | 10 | 118 |
| **2002/5 UJ-64** | | 2CKA001012A2161 | **119,00** | 04 | 1 | 68 |
| **2002/6 UJ-64** | | 2CKA001012A2160 | **112,00** | 04 | 1 | 68 |
| **2002/7 UJ-64** | | 2CKA001012A2162 | **143,00** | 04 | 1 | 68 |
| **202 EAP/11** | | 2TKA00003933 | **13,32** | 05 | 1 | 278 |
| **202 EAP/11W** | | 2TKA00003934 | **13,32** | 05 | 1 | 278 |
| **202 EAPB/11** | | 2TKA00003935 | **18,64** | 05 | 1 | 278 |
| **202 EAPB/11W** | | 2TKA00003936 | **18,64** | 05 | 1 | 278 |
| **202 EUJ-212** | **N** | 2TKA00003895 | **13,98** | 01 | 1 | 233 |
| **202 EUJ-214** | **N** | 2TKA00003896 | **13,40** | 01 | 1 | 233 |
| **202 EUJ-914** | **N** | 2TKA00003909 | **13,40** | 01 | 1 | 217 |
| **202 EUJB-212** | **N** | 2TKA00003897 | **19,76** | 01 | 1 | 233 |
| **202 EUJB-214** | **N** | 2TKA00003898 | **18,96** | 01 | 1 | 233 |
| **202 EUJB-81** | **N** | 2TKA00003883 | **20,14** | 04 | 1 | 158 |
| **202 EUJB-82** | **N** | 2TKA00003885 | **16,63** | 01 | 1 | 138 |
| **202 EUJB-83** | **N** | 2TKA00003887 | **22,76** | 04 | 1 | 158 |
| **202 EUJB-84** | **N** | 2TKA00003889 | **16,63** | 01 | 1 | 158 |
| **202 EUJB-866** | **N** | 2TKA00003921 | **22,76** | 04 | 1 | 107 |
| **202 EUJB-884** | **N** | 2TKA00003923 | **22,76** | 04 | 1 | 158 |
| **202 EUJB-885** | **N** | 2TKA00003925 | **22,76** | 04 | 1 | 158 |
| **202 EUJB-914** | **N** | 2TKA00003911 | **18,96** | 01 | 1 | 217 |
| **202 EUJR-212** | **N** | 2TKA00003900 | **13,98** | 01 | 1 | 233 |
| **202 EUJR-214** | **N** | 2TKA00003901 | **13,40** | 01 | 1 | 233 |
| **202 EUJR-914** | **N** | 2TKA00003910 | **13,40** | 01 | 1 | 217 |
| **202 EUJRB-212** | **N** | 2TKA00003899 | **19,76** | 01 | 1 | 233 |
| **202 EUJRB-214** | **N** | 2TKA00003902 | **18,96** | 01 | 1 | 233 |
| **202 EUJRB-81** | **N** | 2TKA00003884 | **25,69** | 04 | 1 | 158 |
| **202 EUJRB-82** | **N** | 2TKA00003886 | **22,19** | 01 | 1 | 137 |
| **202 EUJRB-83** | **N** | 2TKA00003888 | **28,31** | 04 | 1 | 158 |
| **202 EUJRB-84** | **N** | 2TKA00003890 | **22,19** | 01 | 1 | 158 |
| **202 EUJRB-866** | **N** | 2TKA00003922 | **28,31** | 04 | 1 | 107 |
| **202 EUJRB-884** | **N** | 2TKA00003924 | **28,31** | 04 | 1 | 158 |
| **202 EUJRB-885** | **N** | 2TKA00003926 | **28,31** | 04 | 1 | 158 |
| **202 EUJRB-914** | **N** | 2TKA00003912 | **18,96** | 01 | 1 | 217 |
| **2020 US** | | 2CKA001413A0475 | **9,63** | 02 | 10/100 | 33 |
| **2020 US-201** | | 2CKA001413A0483 | **13,78** | 01 | 10 | 33 |
| **2020 US-205** | | 2CKA001413A0491 | **16,50** | 01 | 10/100 | 34 |
| **2020 US-205-101** | | 2CKA001413A0509 | **23,95** | 01 | 10 | 34 |
| **2020 US-206** | | 2CKA001413A0517 | **10,29** | 01 | 10/100 | 34 |
| **2020 USGL** | | 2CKA001413A0533 | **15,59** | 01 | 10/100 | 33 |
| **2020/01 US-101** | **N** | 2CKA001413A1112 | **19,01** | 01 | 10 | 34 |
| **2020/10 US-101** | | 2CKA001413A1111 | **19,96** | 01 | 10 | 34 |
| **2020/4 US** | | 2CKA001413A0590 | **24,09** | 01 | 10/100 | 410 |
| **2021/6 U** | | 2CKA001413A0871 | **16,58** | 01 | 10 | 118 |
| **2021/6 UK** | | 2CKA001413A0897 | **19,29** | 01 | 10 | 118 |
| **2021/6 UNV** | | 2CKA001012A1705 | **16,58** | 01 | 10 | 118 |
| **2021/6 UNV-201** | | 2CKA001012A2069 | **34,40** | 01 | 10 | 118 |
| **2021/6 US-201** | | 2CKA001413A1051 | **34,40** | 01 | 10 | 118 |
| **2021/6/6 U** | | 2CKA001413A0889 | **24,29** | 01 | 10 | 118 |
| **2022 UJ-205-64** | | 2CKA001413A1090 | **129,00** | 04 | 1 | 68 |
| **2022 UJ-64** | | 2CKA001413A1088 | **123,00** | 04 | 1 | 68 |
| **2022/4 UJ-64** | | 2CKA001413A1089 | **125,00** | 04 | 1 | 68 |
| **2025 U** | | 2CKA001012A1713 | **14,01** | 01 | 10 | 34 |
| **2029 UC-803** | **N** | 2CKA001751A3166 | **56,01** | 04 | 1 | 154 |
| **2029 UC-81** | **N** | 2CKA001751A3167 | **54,72** | 04 | 1 | 192 |
| **2029 UC-82** | **N** | 2CKA001751A3168 | **53,31** | 01 | 1 | 192 |
| **2029 UC-83** | **N** | 2CKA001751A3169 | **56,01** | 04 | 1 | 192 |
| **2029 UC-84** | **N** | 2CKA001751A3170 | **53,31** | 01 | 1 | 192 |
| **2029 UC-884** | **N** | 2CKA001751A3172 | **56,01** | 04 | 1 | 192 |
| **2029 UC-885** | **N** | 2CKA001751A3173 | **56,01** | 04 | 1 | 192 |
| **2029/12 UC-803** | **N** | 2CKA001751A3237 | **72,18** | 04 | 1 | 154 |
| **2029/12 UC-81** | **N** | 2CKA001751A3234 | **71,00** | 04 | 1 | 192 |
| **2029/12 UC-82** | **N** | 2CKA001751A3236 | **69,48** | 01 | 1 | 192 |
| **2029/12 UC-83** | **N** | 2CKA001751A3232 | **72,18** | 04 | 1 | 192 |
| **2029/12 UC-84** | **N** | 2CKA001751A3231 | **69,48** | 01 | 1 | 192 |
| **2029/12 UC-884** | **N** | 2CKA001751A3233 | **72,18** | 01 | 1 | 192 |
| **2029/12 UC-885** | **N** | 2CKA001751A3235 | **72,18** | 04 | 1 | 192 |
| **2031 UP** | | 2CKA001413A0806 | **5,26** | 01 | 10/100 | 34 |
| **2061 U** | | 2CKA001511A0062 | **11,65** | 01 | 10 | 45 |
| **2062 U** | | 2CKA001511A0115 | **82,00** | 19 | 1/10 | 402 |
| **2064 AG** | | 2CKA002581A0098 | **29,79** | 01 | 10/100 | 258 |
| **2064 JW-500** | | 2CKA002540A0045 | **17,51** | 01 | 10/100 | 258 |
| **2064 SPVC** | | 2CKA002590A0172 | **31,50** | 01 | 10 | 258 |
| **2064 SR W-500** | | 2CKA002510A0113 | **22,05** | 01 | 10/50 | 258 |
| **2064 SWLW** | | 2CKA002590A0164 | **20,41** | 01 | 10/100 | 258 |
| **2064 UG-101** | | 2CKA002560A0192 | **38,01** | 01 | 10 | 258 |
| **2067/11 U** | | 2CKA001510A0001 | **54,90** | 19 | 1/10 | 314 |
| **2067/12 U** | | 2CKA001510A0002 | **54,90** | 19 | 1/10 | 314 |
| **2067/13 U** | | 2CKA001510A0012 | **54,90** | 19 | 1/10 | 314 |
| **2067/14 U** | | 2CKA001510A0013 | **54,90** | 19 | 1/10 | 314 |
| **2068/11-214** | | 2CKA001510A0003 | **69,15** | 19 | 1/10 | 315 |
| **2068/11-84** | | 2CKA001510A0005 | **69,15** | 19 | 1/10 | 315 |
| **2068/11-914** | | 2CKA001510A0019 | **69,15** | 19 | 1/10 | 315 |
| **2068/14-214** | | 2CKA001510A0006 | **69,15** | 19 | 1/10 | 315 |
| **2068/14-84** | | 2CKA001510A0008 | **69,15** | 19 | 1/10 | 315 |
| **2068/14-914** | | 2CKA001510A0020 | **69,15** | 19 | 1/10 | 315 |
| **2068/21** | | 2CKA001510A0014 | **216,00** | 19 | 1 | 315 |
| **2068/22-214** | | 2CKA001510A0016 | **46,90** | 19 | 1 | 315 |
| **2068/22-84** | | 2CKA001510A0017 | **49,00** | 19 | 1 | 315 |
| **2069/11-84** | | 2CKA001510A0015 | **129,00** | 19 | 1 | 314 |
| **2069/21** | | 2CKA001510A0018 | **270,00** | 19 | 1 | 314 |
| **2070** | | 2CKA001761A1368 | **7,60** | 12 | 1 | 272 |
| **2071** | | 2CKA001761A1376 | **3,32** | 12 | 1 | 272 |
| **2079** | | 2CKA001761A0782 | **1,49** | 12 | 10 | 272 |
| **2081** | | 2CKA001761A0808 | **1,24** | 12 | 100 | 272 |
| **2083 WD-503** | | 2CKA001761A0899 | **1,24** | 12 | 10 | 272 |
| **2084 K** | | 2CKA001761A1020 | **0,53** | 05 | 10/100 | 278 |
| **2084 KW** | | 2CKA001761A1517 | **0,53** | 05 | 10 | 278 |
| **2085 K** | | 2CKA001761A1046 | **0,53** | 05 | 100 | 278 |
| **2086 W-53** | | 2CKA001761A1492 | **3,16** | 12 | 10 | 270 |
| **2086 W-54** | | 2CKA001761A1510 | **3,21** | 12 | 10 | 270 |
| **2086 WSG-55** | **A** | 2CKA001761A1095 | **2,77** | 12 | 100 | 271 |
| **2087-212** | | 2CKA001761A1228 | **0,54** | 05 | 10 | 280 |
| **2087-214** | | 2CKA001761A1236 | **0,52** | 05 | 10 | 280 |
| **2087-22** | | 2CKA001761A1475 | **1,05** | 05 | 10 | 280 |
| **2087-81** | | 2CKA001761A1493 | **0,71** | 05 | 10 | 280 |
| **2087-82** | | 2CKA001761A1494 | **0,71** | 05 | 10 | 280 |
| **2087-83** | | 2CKA001761A1504 | **1,04** | 05 | 10 | 280 |
| **2087-84** | | 2CKA001761A1495 | **0,71** | 05 | 10 | 280 |
| **2088-212** | | 2CKA001761A1293 | **0,58** | 05 | 10 | 280 |
| **2088-214** | | 2CKA001761A1301 | **0,55** | 05 | 10 | 280 |
| **2088-22** | | 2CKA001761A1483 | **0,91** | 05 | 100 | 280 |
| **2088-81** | | 2CKA001761A1498 | **0,71** | 05 | 10 | 280 |
| **2088-82** | | 2CKA001761A1499 | **0,71** | 05 | 10 | 280 |
| **2088-83** | | 2CKA001761A1505 | **0,90** | 05 | 10 | 280 |
| **2088-84** | | 2CKA001761A1500 | **0,71** | 05 | 10 | 280 |
| **2095 UC-212** | | 2CKA002495A0026 | **36,16** | 01 | 10 | 308 |
| **2095 UC-214** | | 2CKA002495A0059 | **34,68** | 01 | 10/100 | 308 |
| **2095 UC-803** | | 2CKA002495A0097 | **39,32** | 04 | 10 | 308 |
| **2095 UC-81** | | 2CKA002495A0084 | **38,17** | 04 | 10 | 308 |
| **2095 UC-82** | | 2CKA002495A0085 | **36,79** | 01 | 10 | 308 |
| **2095 UC-83** | | 2CKA002495A0089 | **39,32** | 04 | 10 | 308 |
| **2095 UC-84** | | 2CKA002495A0086 | **36,79** | 01 | 10 | 308 |
| **2095 UC-866** | | 2CKA002495A0090 | **44,34** | 04 | 10 | 308 |
| **2095 UC-884** | | 2CKA002495A0091 | **39,32** | 01 | 10 | 308 |
| **2095 UC-885** | | 2CKA002495A0092 | **39,32** | 04 | 10 | 308 |
| **2095 UC-914** | | 2CKA002495A0096 | **34,68** | 01 | 10 | 308 |
| **2098** | | 2CKA002017A0880 | **0,87** | 01 | 100 | 332 |
| **2101-31** | | 2CKA001730A0275 | **12,98** | 05 | 10/100 | 252 |
| **2101-32** | | 2CKA001730A0258 | **10,78** | 05 | 10/100 | 252 |
| **2101-33** | | 2CKA001730A0276 | **12,98** | 05 | 10/100 | 252 |
| **2101-34** | | 2CKA001730A0191 | **10,78** | 05 | 10/100 | 252 |
| **2101-35** | | 2CKA001730A0225 | **12,98** | 05 | 10 | 252 |
| **2102 H-31** | | 2CKA001731A1956 | **15,43** | 05 | 10 | 248 |
| **2102 H-32** | | 2CKA001731A1791 | **13,05** | 05 | 10 | 248 |
| **2102 H-33** | | 2CKA001731A1957 | **15,44** | 05 | 10 | 248 |
| **2102 H-34** | | 2CKA001731A1619 | **13,05** | 05 | 10 | 248 |
| **2102 H-35** | | 2CKA001731A1684 | **15,44** | 05 | 10 | 248 |
| **2102-31** | | 2CKA001730A0277 | **15,90** | 05 | 10/100 | 252 |
| **2102-32** | | 2CKA001730A0266 | **13,22** | 05 | 10/100 | 252 |
| **2102-33** | | 2CKA001730A0278 | **15,90** | 05 | 10/100 | 252 |

# Artikel-Nummernverzeichnis

| Art.-Nr. | | Bestell-Nr. | EUR/St. | PG | VE | Kat. Seite |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **2102-34** | | 2CKA001730A0209 | **13,22** | 05 | 10/100 | 252 |
| **2102-35** | | 2CKA001730A0233 | **15,45** | 05 | 10 | 252 |
| **2103-31** | | 2CKA001730A0279 | **27,14** | 05 | 10 | 252 |
| **2103-32** | | 2CKA001730A0274 | **24,12** | 05 | 10 | 252 |
| **2103-33** | | 2CKA001730A0280 | **27,14** | 05 | 10 | 252 |
| **2103-34** | | 2CKA001730A0217 | **24,12** | 05 | 10 | 252 |
| **2103-35** | | 2CKA001730A0241 | **27,14** | 05 | 10 | 252 |
| **2105-31** | | 2CKA001731A1958 | **17,90** | 05 | 10/100 | 248 |
| **2105-32** | | 2CKA001731A1783 | **15,51** | 05 | 10 | 248 |
| **2105-33** | | 2CKA001731A1959 | **17,90** | 05 | 10/100 | 248 |
| **2105-34** | | 2CKA001731A1601 | **15,51** | 05 | 10/100 | 248 |
| **2105-35** | | 2CKA001731A1676 | **17,90** | 05 | 10 | 248 |
| **2106 N-31** | | 2CKA001731A1960 | **17,46** | 05 | 10 | 248 |
| **2106 N-32** | | 2CKA001731A1825 | **15,09** | 05 | 10 | 248 |
| **2106 N-33** | | 2CKA001731A1961 | **17,46** | 05 | 10 | 248 |
| **2106 N-34** | | 2CKA001731A1643 | **14,65** | 05 | 10 | 248 |
| **2106 N-35** | | 2CKA001731A1718 | **17,46** | 05 | 10 | 248 |
| **2106-31** | | 2CKA001731A1962 | **12,87** | 05 | 10/100 | 248 |
| **2106-32** | | 2CKA001731A1775 | **10,18** | 05 | 10/100 | 248 |
| **2106-33** | | 2CKA001731A1963 | **12,87** | 05 | 10/100 | 248 |
| **2106-34** | | 2CKA001731A1593 | **10,18** | 05 | 10/100 | 248 |
| **2106-35** | | 2CKA001731A1668 | **12,87** | 05 | 10 | 248 |
| **2107-31** | | 2CKA001731A1964 | **14,18** | 05 | 10 | 248 |
| **2107-32** | | 2CKA001731A1833 | **11,80** | 05 | 10 | 248 |
| **2107-33** | | 2CKA001731A1965 | **14,18** | 05 | 10 | 248 |
| **2107-34** | | 2CKA001731A1734 | **11,44** | 05 | 10 | 248 |
| **2107-35** | | 2CKA001731A1742 | **14,18** | 05 | 10 | 248 |
| **2108-31** | | 2CKA001731A1966 | **14,14** | 05 | 10 | 248 |
| **2108-32** | | 2CKA001731A1809 | **11,73** | 05 | 10 | 248 |
| **2108-33** | | 2CKA001731A1967 | **14,14** | 05 | 10 | 248 |
| **2108-34** | | 2CKA001731A1627 | **11,73** | 05 | 10 | 248 |
| **2108-35** | | 2CKA001731A1692 | **14,14** | 05 | 10 | 248 |
| **2112 U-101** | | 2CKA006599A2035 | **47,90** | 19 | 1/10 | 340 |
| **2112-101** | | 2CKA006599A2266 | **99,00** | 19 | 1 | 349 |
| **2114-212** | | 2CKA006599A1193 | **6,09** | 19 | 10 | 586 |
| **2114-214** | | 2CKA006599A0195 | **6,08** | 19 | 10/100 | 586 |
| **2114-914** | | 2CKA006599A3021 | **6,08** | 19 | 10 | 586 |
| **2115 J-212** | **A** | 2CKA006599A1326 | **10,22** | 19 | 10 | 343 |
| **2115 J-214** | | 2CKA006599A0229 | **10,20** | 19 | 10 | 343 |
| **2115-212** | | 2CKA006599A1334 | **10,32** | 19 | 10/100 | 343 |
| **2115-214** | | 2CKA006599A0237 | **10,30** | 19 | 10/100 | 343 |
| **2115-914** | | 2CKA006599A3017 | **10,30** | 19 | 10/100 | 343 |
| **2115/11-212-500** | | 2CKA006599A3033 | **10,32** | 19 | 10 | 343 |
| **2115/11-214-500** | | 2CKA006599A3034 | **10,30** | 19 | 10/100 | 343 |
| **2116 U** | | 2CKA006599A3025 | **61,40** | 19 | 1 | 340 |
| **2116/11 U** | | 2CKA006599A3026 | **146,00** | 19 | 1 | 341 |
| **2117 U** | | 2CKA006599A2985 | **53,60** | 19 | 1 | 341 |
| **2117/11 U** | | 2CKA006599A2986 | **135,00** | 19 | 1 | 341 |
| **2118 GK-31** | | 2CKA001710A3784 | **15,14** | 05 | 10/100 | 304 |
| **2118 GK-32** | | 2CKA001710A2272 | **12,89** | 05 | 10 | 304 |
| **2118 GK-33** | | 2CKA001710A3785 | **15,14** | 05 | 10/100 | 304 |
| **2118 GK-34** | | 2CKA001710A1860 | **12,52** | 05 | 10/100 | 304 |
| **2118 GK-35** | | 2CKA001710A1936 | **15,14** | 05 | 10 | 304 |
| **2118 GKN-31** | | 2CKA001710A3786 | **19,72** | 05 | 10 | 304 |
| **2118 GKN-32** | | 2CKA001710A2280 | **17,47** | 05 | 10 | 304 |
| **2118 GKN-33** | | 2CKA001710A3787 | **19,72** | 05 | 10 | 304 |
| **2118 GKN-34** | | 2CKA001710A1878 | **16,46** | 05 | 10 | 304 |
| **2118 GKN-35** | | 2CKA001710A1993 | **19,72** | 05 | 10 | 304 |
| **2118 GKSL-31** | | 2CKA001710A3788 | **65,77** | 05 | 10 | 304 |
| **2118 GKSL-32** | | 2CKA001710A2298 | **63,68** | 05 | 10 | 304 |
| **2118 GKSL-33** | | 2CKA001710A3789 | **65,77** | 05 | 10 | 304 |
| **2118 GKSL-34** | | 2CKA001710A1951 | **61,60** | 05 | 10 | 304 |
| **2118 GKSL-35** | | 2CKA001710A1977 | **65,77** | 05 | 10 | 304 |
| **2118 GKSLN-31** | | 2CKA001710A3795 | **71,00** | 05 | 10 | 304 |
| **2118 GKSLN-32** | | 2CKA001710A2306 | **67,86** | 05 | 10 | 304 |
| **2118 GKSLN-33** | | 2CKA001710A3796 | **71,00** | 05 | 10 | 304 |
| **2118 GKSLN-34** | | 2CKA001710A1969 | **67,86** | 05 | 10 | 304 |
| **2118 GKSLN-35** | | 2CKA001710A1985 | **71,00** | 05 | 10 | 304 |
| **2118 GKSLN/11-31** | | 2CKA001710A3790 | **71,00** | 05 | 10 | 304 |
| **2118 GKSLN/11-32** | | 2CKA001710A3791 | **67,86** | 05 | 10 | 304 |
| **2118 GKSLN/11-33** | | 2CKA001710A3792 | **71,00** | 05 | 10 | 304 |
| **2118 GKSLN/11-34** | | 2CKA001710A3793 | **67,86** | 05 | 10 | 304 |
| **2118 GKSLN/11-35** | | 2CKA001710A3794 | **71,00** | 05 | 10 | 304 |
| **2120-31** | | 2CKA001731A1968 | **12,87** | 05 | 10/100 | 248 |
| **2120-32** | | 2CKA001731A1817 | **10,51** | 05 | 10 | 248 |
| **2120-33** | | 2CKA001731A1969 | **12,87** | 05 | 10/100 | 248 |
| **2120-34** | | 2CKA001731A1635 | **10,18** | 05 | 10/100 | 248 |
| **2120-35** | | 2CKA001731A1700 | **12,87** | 05 | 10 | 248 |
| **2126-31** | | 2CKA001731A1970 | **20,42** | 05 | 10 | 248 |
| **2126-32** | | 2CKA001731A1841 | **18,03** | 05 | 10 | 248 |
| **2126-33** | | 2CKA001731A1971 | **20,42** | 05 | 10 | 248 |
| **2126-34** | | 2CKA001731A1650 | **18,03** | 05 | 10 | 248 |
| **2126-35** | | 2CKA001731A1726 | **20,42** | 05 | 10 | 248 |
| **2133-31** | | 2CKA001710A3797 | **23,01** | 05 | 10 | 250 |
| **2133-32** | | 2CKA001710A2256 | **19,70** | 05 | 10 | 250 |
| **2133-33** | | 2CKA001710A3798 | **23,01** | 05 | 10 | 250 |
| **2133-34** | | 2CKA001710A1845 | **19,14** | 05 | 10 | 250 |
| **2133-35** | | 2CKA001710A1910 | **23,01** | 05 | 10 | 250 |
| **2134 W-53** | | 2CKA001761A1487 | **1,74** | 12 | 10 | 270 |
| **2134 W-54** | | 2CKA001761A1507 | **1,79** | 12 | 10 | 270 |
| **2134 WS** | | 2CKA001761A1038 | **3,33** | 12 | 10 | 271 |
| **2135 WS** | **A** | 2CKA001761A0915 | **1,15** | 12 | 10 | 271 |
| **2135 WS-55** | **A** | 2CKA001761A1426 | **1,15** | 12 | 10 | 271 |
| **2136 W-53** | | 2CKA001761A1489 | **1,74** | 12 | 10 | 270 |
| **2136 W-54** | | 2CKA001761A1508 | **1,79** | 12 | 10 | 270 |
| **2136 WS** | | 2CKA001761A0923 | **1,17** | 12 | 10 | 271 |
| **2136 WS-55** | | 2CKA001761A1434 | **1,15** | 12 | 10 | 271 |
| **2137 WS-55** | | 2CKA001761A1442 | **4,10** | 12 | 10 | 271 |
| **2137/10 W-53** | | 2CKA001761A1503 | **4,03** | 12 | 10 | 270 |
| **2137/10 W-54** | | 2CKA001761A1512 | **4,06** | 12 | 10 | 270 |
| **2137/11 W-53** | | 2CKA001761A1506 | **4,03** | 12 | 10 | 270 |
| **2137/11 W-54** | | 2CKA001761A1513 | **4,06** | 12 | 10 | 270 |
| **2138 W-53** | | 2CKA001761A1490 | **1,74** | 12 | 10 | 270 |
| **2138 W-54** | | 2CKA001761A1509 | **1,79** | 12 | 10 | 270 |
| **2138-31** | | 2CKA001710A3799 | **17,65** | 05 | 10 | 250 |
| **2138-32** | | 2CKA001710A2264 | **14,36** | 05 | 10 | 250 |
| **2138-33** | | 2CKA001710A3800 | **17,65** | 05 | 10 | 250 |
| **2138-34** | | 2CKA001710A1852 | **13,94** | 05 | 10 | 250 |
| **2138-35** | | 2CKA001710A1928 | **17,65** | 05 | 10 | 250 |
| **2139 W-53** | | 2CKA001761A1491 | **3,16** | 12 | 10 | 270 |
| **2139 W-54** | | 2CKA001761A1511 | **3,21** | 12 | 10 | 270 |
| **2139 WS** | | 2CKA001761A0956 | **3,33** | 12 | 10 | 271 |
| **2139 WS-55** | | 2CKA001761A1467 | **3,33** | 12 | 10 | 271 |
| **2142 DR-31** | | 2CKA001710A3801 | **29,64** | 05 | 10 | 412 |
| **2142 DR-32** | | 2CKA001710A2223 | **27,39** | 05 | 10 | 412 |
| **2142 DR-33** | | 2CKA001710A3802 | **29,64** | 05 | 10 | 412 |
| **2142 DR-34** | | 2CKA001710A1811 | **27,39** | 05 | 10 | 412 |
| **2142 DR-35** | | 2CKA001710A1886 | **29,64** | 05 | 10 | 412 |
| **2144 KI** | | 2CKA001714A0296 | **1,24** | 01 | 10/1000 | 59 |
| **2144 LI** | | 2CKA001714A0295 | **1,24** | 01 | 10/1000 | 59 |
| **2144 ST** | | 2CKA001714A0298 | **1,24** | 01 | 10/1000 | 59 |
| **2144 TR** | | 2CKA001714A0297 | **1,24** | 01 | 10/1000 | 59 |
| **2144/11-19** | **A** | 2CKA001714A0301 | **8,91** | 19 | 10 | 315 |
| **2144/12-19** | | 2CKA001714A0302 | **8,91** | 19 | 10 | 315 |
| **2144/13-19** | | 2CKA001714A0304 | **8,91** | 19 | 10 | 315 |
| **2144/34-19** | | 2CKA001714A0303 | **8,91** | 19 | 10 | 316 |
| **2144/42-19** | | 2CKA001799A0926 | **8,91** | 19 | 10 | 316 |
| **2144/44-19** | | 2CKA001799A0928 | **8,91** | 19 | 10 | 316 |
| **2144/45-19** | | 2CKA001799A0929 | **8,90** | 19 | 10 | 316 |
| **2144/46-19** | | 2CKA001799A0930 | **8,91** | 19 | 10 | 316 |
| **2144/47-19** | | 2CKA001799A0931 | **8,91** | 19 | 10 | 316 |
| **2144/48-19** | | 2CKA001799A0932 | **8,91** | 19 | 10 | 316 |
| **2144/49-19** | | 2CKA001799A0933 | **8,90** | 19 | 10 | 316 |
| **2144/50-19** | | 2CKA001799A0934 | **8,91** | 19 | 10 | 316 |
| **2144/52-19** | | 2CKA001799A0936 | **8,91** | 19 | 10 | 316 |
| **2144/53-19** | | 2CKA001799A0937 | **8,91** | 19 | 10 | 316 |
| **2144/54-19** | | 2CKA001799A0938 | **8,91** | 19 | 10 | 317 |
| **2144/55-19** | | 2CKA001799A0939 | **8,90** | 19 | 10 | 317 |
| **2144/56-19** | | 2CKA001799A0940 | **8,91** | 19 | 10 | 317 |
| **2144/57-19** | | 2CKA001799A0941 | **8,91** | 19 | 10 | 317 |
| **2144/58-19** | | 2CKA001799A0942 | **8,91** | 19 | 10 | 317 |
| **2144/60-19** | | 2CKA001799A0944 | **8,91** | 19 | 10 | 317 |
| **2144/61-19** | | 2CKA001799A0945 | **8,90** | 19 | 10 | 317 |
| **2144/62-19** | | 2CKA001799A0946 | **8,91** | 19 | 10 | 317 |
| **2144/63-19** | | 2CKA001799A0947 | **8,91** | 19 | 10 | 317 |
| **2144/64-19** | | 2CKA001799A0948 | **8,90** | 19 | 10 | 317 |
| **2144/65-19** | | 2CKA001799A0949 | **8,91** | 19 | 10 | 317 |
| **2144/66-19** | | 2CKA001799A0950 | **8,91** | 19 | 10 | 317 |
| **2144/67-19** | | 2CKA001799A0951 | **8,91** | 19 | 10 | 317 |
| **2144/68-19** | | 2CKA001799A0952 | **8,91** | 19 | 10 | 317 |
| **2144/69-19** | | 2CKA001799A0953 | **8,91** | 19 | 10 | 318 |
| **2144/70-19** | | 2CKA001799A0954 | **8,90** | 19 | 10 | 318 |
| **2145 KI** | | 2CKA001714A0229 | **1,24** | 12 | 10 | 277 |
| **2145 LI** | | 2CKA001714A0211 | **1,24** | 12 | 10 | 277 |
| **2145 N** | | 2CKA001714A0203 | **1,10** | 12 | 10 | 277 |
| **2145 TR** | | 2CKA001714A0237 | **1,24** | 12 | 10 | 277 |
| **2145-12** | | 2CKA001714A0245 | **1,24** | 12 | 10 | 277 |
| **2145-19** | | 2CKA001714A0311 | **8,90** | 19 | 10 | 315 |
| **2145/14-19** | | 2CKA001714A0312 | **8,90** | 19 | 10 | 315 |
| **2145/21-19** | | 2CKA001714A0313 | **8,90** | 19 | 10 | 315 |
| **2145/23-19** | | 2CKA001714A0314 | **8,90** | 19 | 10 | 316 |
| **2145/41-19** | | 2CKA001714A0315 | **8,90** | 19 | 10 | 316 |
| **2145/51-19** | | 2CKA001714A0317 | **8,90** | 19 | 10 | 316 |
| **2147 U-212** | | 2CKA001723A0063 | **16,83** | 01 | 10 | 327 |

Bei einer EDV-Eingabe ist die Bestell-Nr. bündig einzugeben, d.h. ohne Bindestrich bzw. Leerzeichen.
**N** = Neuheiten, **A** = Auslauftypen

Unverbindliche Preisempfehlungen ohne MwSt.

# Artikel-Nummernverzeichnis

| Art.-Nr. | | Bestell-Nr. | EUR/St. | PG | VE | Kat. Seite |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **2147 U-214** | | 2CKA001723A0162 | **16,14** | 01 | 10 | 327 |
| **2147 U-215** | | 2CKA001723A0170 | **22,58** | 04 | 10 | 575 |
| **2147 U-914** | | 2CKA001723A0263 | **16,14** | 01 | 10 | 327 |
| **2148** | | 2CKA002148A0120 | **1,35** | 01 | 100 | 59 |
| **2149** | **A** | 2CKA001763A0010 | **1,35** | 01 | 100 | 59 |
| **2152 NLI-53** | | 2CKA001784A0777 | **16,32** | 12 | 1 | 273 |
| **2155 PZ-31** | | 2CKA001710A3803 | **30,06** | 19 | 10 | 412 |
| **2155 PZ-32** | | 2CKA001710A2231 | **27,92** | 19 | 10 | 412 |
| **2155 PZ-33** | | 2CKA001710A3804 | **30,06** | 19 | 10 | 412 |
| **2155 PZ-34** | | 2CKA001710A1829 | **27,92** | 19 | 10 | 412 |
| **2155 PZ-35** | | 2CKA001710A1894 | **30,06** | 19 | 10 | 412 |
| **2155 SLPZ-31** | | 2CKA001710A3805 | **30,06** | 19 | 10 | 249 |
| **2155 SLPZ-32** | | 2CKA001710A2249 | **27,92** | 19 | 10 | 249 |
| **2155 SLPZ-33** | | 2CKA001710A3806 | **30,06** | 19 | 10 | 249 |
| **2155 SLPZ-34** | | 2CKA001710A1837 | **27,92** | 19 | 10 | 249 |
| **2155 SLPZ-35** | | 2CKA001710A1902 | **30,06** | 19 | 10 | 249 |
| **2240 W-53** | | 2CKA006500A0791 | **104,00** | 19 | 1/10 | 384 |
| **2240 W-54** | | 2CKA006500A0792 | **108,00** | 19 | 1/10 | 384 |
| **2247** | **A** | 2CKA006512A0065 | **166,40** | 19 | 1/10 | 349 |
| **2247 U** | | 2CKA006512A0057 | **87,00** | 20 | 1/10 | 339 |
| **2250 KB** | | 2CKA006531A0032 | **150,00** | 19 | 1/10 | 349 |
| **2250 U** | | 2CKA006515A0704 | **73,30** | 20 | 1/10 | 339 |
| **23 EUCB-803** | **N** | 2CKA002013A5473 | **15,73** | 04 | 10 | 155 |
| **23 EUCB-81** | **N** | 2CKA002013A5474 | **13,11** | 04 | 10 | 193 |
| **23 EUCB-82** | **N** | 2CKA002013A5475 | **9,72** | 01 | 10 | 193 |
| **23 EUCB-83** | **N** | 2CKA002013A5476 | **15,73** | 04 | 10 | 193 |
| **23 EUCB-84** | **N** | 2CKA002013A5477 | **9,72** | 01 | 10/100 | 193 |
| **23 EUCB-884** | **N** | 2CKA002013A5479 | **15,73** | 04 | 10 | 193 |
| **23 EUCB-885** | | 2CKA002013A5480 | **15,73** | 04 | 10 | 193 |
| **23 EUCB-914** | **N** | 2CKA002013A5483 | **7,92** | 01 | 10/100 | 214 |
| **23 MUCKS-212-500** | | 2CKA002017A0838 | **11,30** | 01 | 10/100 | 261 |
| **23 MUCKS-214-500** | | 2CKA002017A0839 | **10,84** | 01 | 10 | 261 |
| **23 MWKS-53-504** | | 2CKA002017A0763 | **20,07** | 12 | 10/100 | 269 |
| **23 MWKS-54-504** | | 2CKA002017A0842 | **20,56** | 12 | 10 | 269 |
| **2300 EAP-09-503** | | 2CKA002041A0135 | **7,66** | 05 | 10/100 | 278 |
| **2300 EAP/11W-503** | | 2CKA002041A0173 | **7,66** | 05 | 10/100 | 278 |
| **2300 EWDI** | | 2CKA002083A0343 | **71,00** | 12 | 10 | 272 |
| **2300 EWSI** | | 2CKA002083A0368 | **43,80** | 12 | 10 | 272 |
| **2300-01 EAP-09-500** | | 2CKA002044A0063 | **11,18** | 05 | 10 | 277 |
| **2300-03 EAP** | | 2CKA002056A0018 | **22,48** | 05 | 5/50 | 278 |
| **2300/3 EBW-53** | | 2CKA002084A0721 | **63,68** | 12 | 1/10 | 269 |
| **2300/3 EBW-54** | | 2CKA002084A0724 | **65,77** | 12 | 1/10 | 269 |
| **2300/3 EW-53** | | 2CKA002084A0698 | **55,33** | 12 | 1/10 | 268 |
| **2300/3 EW-54** | | 2CKA002084A0712 | **56,38** | 12 | 1/10 | 268 |
| **2300/3 EWN-53** | | 2CKA002084A0704 | **61,60** | 12 | 1/10 | 269 |
| **2300/3 EWN-54** | | 2CKA002084A0716 | **65,77** | 12 | 1/10 | 269 |
| **2310 EUGL/VA-12-82-101** | | 2CKA002011A6257 | **201,00** | 19 | 1/10 | 195 |
| **2310 EUGL/VA-20-11** | | 2CKA002011A3819 | **205,00** | 19 | 1 | 404 |
| **2310 EUGL/VA-21-11** | | 2CKA002011A3820 | **205,00** | 19 | 1 | 404 |
| **2310 EUGL/VA-72-11** | | 2CKA002011A3848 | **219,00** | 19 | 1 | 404 |
| **2310 EUGL/VA-74-11** | | 2CKA002011A3841 | **219,00** | 19 | 1 | 404 |
| **2310 EUGL/VA-79-11** | | 2CKA002011A3843 | **219,00** | 19 | 1 | 404 |
| **2310 EUGL/VA-81-11** | | 2CKA002011A3830 | **204,00** | 19 | 1 | 405 |
| **2310 EUGL/VA-82-11** | | 2CKA002011A3831 | **201,00** | 19 | 1 | 405 |
| **2310 EUGL/VA-83-11** | | 2CKA002011A3832 | **204,00** | 19 | 1 | 405 |
| **2310 EUGL/VA-84-11** | | 2CKA002011A3833 | **201,00** | 19 | 1 | 405 |
| **2310 EUGL/VAB-212** | | 2CKA002013A5315 | **197,00** | 19 | 1 | 405 |
| **2310 EUGL/VAB-214** | | 2CKA002013A5321 | **197,00** | 19 | 1 | 405 |
| **2310 EUGL/VAB-914** | | 2CKA002011A6239 | **197,00** | 19 | 1 | 405 |
| **2310 EUGL/VAB-917** | | 2CKA002011A6240 | **218,00** | 19 | 1 | 405 |
| **2310EUGL/VA-212-11** | | 2CKA002011A3816 | **195,00** | 19 | 1/10 | 404 |
| **2310EUGL/VA-214-11** | | 2CKA002011A3817 | **195,00** | 19 | 1/10 | 404 |
| **2310EUGL/VA-217-11** | | 2CKA002011A3818 | **216,00** | 19 | 1/10 | 404 |
| **2310EUGL/VA-217-12** | | 2CKA002011A6258 | **216,00** | 19 | 1/10 | 404 |
| **2310EUGL/VA-22G-11** | | 2CKA002011A3821 | **202,00** | 19 | 1 | 404 |
| **2310EUGL/VA-24G-11** | | 2CKA002011A3823 | **202,00** | 19 | 1 | 404 |
| **2310EUGL/VA-260-11** | | 2CKA002011A3828 | **205,00** | 19 | 1 | 404 |
| **2310EUGL/VA-266-11** | | 2CKA002011A3829 | **205,00** | 19 | 1 | 404 |
| **2310EUGL/VA-774-11** | | 2CKA002011A3894 | **219,00** | 19 | 1 | 404 |
| **2310EUGL/VA-775-11** | | 2CKA002011A3889 | **219,00** | 19 | 1 | 404 |
| **2310EUGL/VA-803-11** | | 2CKA002011A3877 | **204,00** | 19 | 1 | 405 |
| **2310EUGL/VA-866-11** | | 2CKA002011A3853 | **226,00** | 19 | 1 | 405 |
| **2310EUGL/VA-884-11** | | 2CKA002011A3882 | **204,00** | 19 | 1 | 405 |
| **2310EUGL/VA-885-11** | | 2CKA002011A3885 | **204,00** | 19 | 1 | 405 |
| **2334 AG** | | 2CKA002381A0010 | **31,15** | 03 | 10 | 259 |
| **2334 JW** | | 2CKA002340A0024 | **15,39** | 03 | 10/100 | 259 |
| **2334 UC-212** | | 2CKA002310A0159 | **17,35** | 03 | 10 | 259 |
| **2364 KUW** | | 2CKA002595A0023 | **32,94** | 01 | 10 | 258 |
| **2364 SW** | | 2CKA002590A0024 | **20,41** | 01 | 100 | 258 |
| **2365 JW** | | 2CKA002550A0028 | **42,62** | 01 | 1/10 | 258 |
| **2365 SRW** | | 2CKA002520A0047 | **42,62** | 01 | 1/10 | 258 |
| **2365 SWLW** | | 2CKA002591A0063 | **39,46** | 01 | 10 | 258 |

| Art.-Nr. | | Bestell-Nr. | EUR/St. | PG | VE | Kat. Seite |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **2400/5 US** | | 2CKA001012A2233 | **19,90** | 01 | 10/100 | 32 |
| **2400/5 USK** | | 2CKA001012A2237 | **32,97** | 01 | 10 | 33 |
| **2400/6 US** | | 2CKA001012A2231 | **14,84** | 01 | 10/100 | 32 |
| **2400/6 USK** | | 2CKA001022A0660 | **28,99** | 01 | 10/100 | 33 |
| **2400/6/6 US-101** | | 2CKA001022A0662 | **29,89** | 01 | 10/100 | 32 |
| **2400/7 US** | | 2CKA001012A2235 | **23,07** | 01 | 10/100 | 32 |
| **2502-212** | | 2CKA001731A0231 | **4,83** | 01 | 10 | 228 |
| **2502-214** | | 2CKA001731A0884 | **4,67** | 01 | 10 | 228 |
| **2502-914** | | 2CKA001731A2004 | **4,67** | 01 | 10 | 213 |
| **2504-212** | | 2CKA001713A0155 | **9,51** | 01 | 10/100 | 410 |
| **2504-214** | | 2CKA001713A0163 | **9,12** | 01 | 10/100 | 410 |
| **2504-914** | | 2CKA001713A0202 | **9,12** | 01 | 10/100 | 410 |
| **2505 JA/02-212** | **N** | 2CKA001731A2021 | **10,46** | 01 | 10/100 | 624 |
| **2505 JA/02-214** | **N** | 2CKA001731A2023 | **10,31** | 01 | 10/100 | 624 |
| **2505 K-212** | | 2CKA001731A3992 | **11,52** | 01 | 10 | 228 |
| **2505 K-214** | | 2CKA001731A3994 | **11,05** | 01 | 10/100 | 228 |
| **2505 K-914** | | 2CKA001731A3996 | **11,05** | 01 | 10/100 | 212 |
| **2505-212** | | 2CKA001731A0264 | **6,89** | 01 | 10/100 | 228 |
| **2505-214** | | 2CKA001731A0892 | **6,60** | 01 | 10/100 | 228 |
| **2505-914** | | 2CKA001731A2005 | **6,60** | 01 | 10/100 | 212 |
| **2506 JA/02-212** | **N** | 2CKA001731A2020 | **5,13** | 01 | 10/100 | 623 |
| **2506 JA/02-214** | **N** | 2CKA001731A2022 | **4,91** | 01 | 10/100 | 623 |
| **2506 N-212** | | 2CKA001731A0561 | **6,94** | 01 | 10/100 | 228 |
| **2506 N-214** | | 2CKA001731A0520 | **6,78** | 01 | 10 | 228 |
| **2506 N-914** | | 2CKA001731A2013 | **6,78** | 01 | 10 | 212 |
| **2506 N/KI-212** | | 2CKA001731A0629 | **8,35** | 01 | 10/100 | 228 |
| **2506 N/KI-214** | | 2CKA001731A0538 | **8,01** | 01 | 10 | 228 |
| **2506 N/KI-914** | | 2CKA001731A2015 | **8,01** | 01 | 10/100 | 212 |
| **2506 O-212** | | 2CKA001731A1395 | **3,34** | 01 | 10 | 228 |
| **2506 O-214** | | 2CKA001731A1403 | **3,21** | 01 | 10 | 228 |
| **2506-212** | | 2CKA001731A0223 | **3,60** | 02 | 10/100 | 228 |
| **2506-214** | | 2CKA001731A0876 | **3,44** | 02 | 10/100 | 228 |
| **2506-217-101** | | 2CKA001731A4012 | **9,19** | 04 | 10 | 228 |
| **2506-914** | | 2CKA001731A2002 | **3,44** | 02 | 10/100 | 212 |
| **2506-917** | | 2CKA001731A2003 | **9,19** | 04 | 10 | 212 |
| **2508-212** | | 2CKA001731A0249 | **6,06** | 01 | 10 | 229 |
| **2508-214** | | 2CKA001731A0918 | **5,90** | 01 | 10 | 229 |
| **2508-914** | | 2CKA001731A2007 | **5,90** | 01 | 10 | 213 |
| **2509-212** | | 2CKA001731A0256 | **4,83** | 01 | 10/100 | 228 |
| **2509-214** | | 2CKA001731A0900 | **4,67** | 01 | 10/100 | 228 |
| **2509-914** | | 2CKA001731A2006 | **4,68** | 01 | 10 | 212 |
| **2510 NLI-13-914** | | 2CKA001731A4009 | **12,47** | 04 | 10 | 213 |
| **2510 NLI-212** | | 2CKA001731A1445 | **7,77** | 01 | 10 | 228 |
| **2510 NLI-214** | | 2CKA001731A1452 | **7,44** | 01 | 10 | 228 |
| **2510 NLI-914** | | 2CKA001731A2014 | **7,44** | 01 | 10 | 213 |
| **2510 NLI-917** | | 2CKA001731A4010 | **12,47** | 04 | 10 | 213 |
| **2511 JH-212** | | 2CKA001725A0662 | **3,98** | 01 | 10 | 241 |
| **2511 JH-214** | | 2CKA001725A1009 | **3,82** | 01 | 10 | 243 |
| **2511-212** | | 2CKA001725A0548 | **2,66** | 02 | 10/100 | 241 |
| **2511-212K-102** | | 2CKA001725A1489 | **2,66** | 01 | 10/100 | 242 |
| **2511-214** | | 2CKA001725A0928 | **2,55** | 02 | 10/100 | 243 |
| **2511-214K-102** | | 2CKA001725A1494 | **2,55** | 01 | 10/100 | 244 |
| **2511-217-101** | | 2CKA001725A1563 | **6,25** | 04 | 10 | 243 |
| **2511-217K-103** | | 2CKA001725A1564 | **6,25** | 04 | 10 | 244 |
| **2512-212** | | 2CKA001725A0555 | **4,61** | 02 | 10/100 | 241 |
| **2512-212K-102** | | 2CKA001725A1490 | **4,62** | 01 | 10/100 | 242 |
| **2512-214** | | 2CKA001725A0936 | **4,44** | 02 | 10/100 | 243 |
| **2512-214K-102** | | 2CKA001725A1495 | **4,44** | 01 | 10/100 | 244 |
| **2512-217-101** | | 2CKA001725A1565 | **10,30** | 04 | 10 | 243 |
| **2512-217K-103** | | 2CKA001725A1566 | **10,30** | 04 | 10 | 244 |
| **2513-212** | | 2CKA001725A0563 | **8,10** | 01 | 10/100 | 241 |
| **2513-212K-102** | | 2CKA001725A1491 | **8,10** | 01 | 10/100 | 242 |
| **2513-214** | | 2CKA001725A0944 | **7,77** | 01 | 10/100 | 243 |
| **2513-214K-102** | | 2CKA001725A1496 | **7,77** | 01 | 10/100 | 244 |
| **2514-212** | | 2CKA001725A0571 | **14,02** | 01 | 10/100 | 241 |
| **2514-212K-102** | | 2CKA001725A1492 | **14,02** | 01 | 10 | 242 |
| **2514-214** | | 2CKA001725A0951 | **13,46** | 01 | 10/100 | 243 |
| **2514-214K-102** | | 2CKA001725A1497 | **13,46** | 01 | 10 | 244 |
| **2515-212** | | 2CKA001725A0589 | **23,07** | 01 | 10 | 241 |
| **2515-212K-102** | | 2CKA001725A1493 | **23,07** | 01 | 10 | 242 |
| **2515-214** | | 2CKA001725A0969 | **22,12** | 01 | 10 | 243 |
| **2515-214K-102** | | 2CKA001725A1498 | **22,12** | 01 | 10 | 244 |
| **2518-212** | | 2CKA001719A0111 | **13,96** | 01 | 10/100 | 242 |
| **2518-214** | | 2CKA001719A0061 | **13,38** | 01 | 10 | 243 |
| **2518-WD-803** | **N** | 2CKA001719A0216 | **26,34** | 04 | 10 | 302 |
| **2518-WD-81** | **N** | 2CKA001719A0217 | **23,66** | 04 | 10 | 302 |
| **2518-WD-82** | **N** | 2CKA001719A0218 | **20,16** | 01 | 10 | 302 |
| **2518-WD-83** | **N** | 2CKA001719A0219 | **26,34** | 04 | 10 | 302 |
| **2518-WD-84** | **N** | 2CKA001719A0220 | **20,16** | 01 | 10 | 302 |
| **2518-WD-866** | **N** | 2CKA001719A0221 | **31,28** | 04 | 10 | 302 |
| **2518-WD-884** | **N** | 2CKA001719A0222 | **26,34** | 01 | 10 | 302 |
| **2518-WD-885** | **N** | 2CKA001719A0223 | **26,34** | 04 | 10 | 302 |

# Artikel-Nummernverzeichnis

| Art.-Nr. | Bestell-Nr. | EUR/St. | PG | VE | Kat. Seite |
|---|---|---|---|---|---|
| **2520 KI-212** | 2CKA001731A0280 | **4,83** | 01 | 10/100 | 228 |
| **2520 KI-214** | 2CKA001731A0942 | **4,67** | 01 | 10 | 228 |
| **2520 KI-803** | 2CKA001751A3175 | **10,57** | 04 | 10/100 | 153 |
| **2520 KI-81** | 2CKA001751A3176 | **9,91** | 04 | 10/100 | 191 |
| **2520 KI-82** | 2CKA001751A3177 | **6,64** | 01 | 10/100 | 191 |
| **2520 KI-83** | 2CKA001751A3178 | **10,57** | 04 | 10/100 | 191 |
| **2520 KI-84** | 2CKA001751A3179 | **6,64** | 01 | 10/100 | 191 |
| **2520 KI-866** | 2CKA001751A3181 | **14,61** | 04 | 10/100 | 104 |
| **2520 KI-884** | 2CKA001751A3182 | **10,57** | 01 | 10/100 | 191 |
| **2520 KI-885** | 2CKA001751A3183 | **10,57** | 04 | 10/100 | 191 |
| **2520 KI-914** | 2CKA001731A2011 | **4,67** | 01 | 10 | 212 |
| **2520 LI-212** | 2CKA001731A0272 | **4,83** | 01 | 10/100 | 228 |
| **2520 LI-214** | 2CKA001731A0934 | **4,67** | 01 | 10/100 | 228 |
| **2520 LI-803** | 2CKA001751A3185 | **10,57** | 04 | 10/100 | 132 |
| **2520 LI-81** | 2CKA001751A3186 | **9,91** | 04 | 10/100 | 190 |
| **2520 LI-82** | 2CKA001751A3187 | **6,64** | 01 | 10/100 | 190 |
| **2520 LI-83** | 2CKA001751A3188 | **10,57** | 04 | 10/100 | 190 |
| **2520 LI-84** | 2CKA001751A3189 | **6,64** | 01 | 10/100 | 190 |
| **2520 LI-866** | 2CKA001751A3191 | **14,61** | 04 | 10/100 | 104 |
| **2520 LI-884** | 2CKA001751A3192 | **10,57** | 01 | 10/100 | 190 |
| **2520 LI-885** | 2CKA001751A3193 | **10,57** | 04 | 10/100 | 190 |
| **2520 LI-914** | 2CKA001731A2010 | **4,67** | 01 | 10 | 212 |
| **2520 TR-212** | 2CKA001731A0298 | **4,83** | 01 | 10/100 | 228 |
| **2520 TR-214** | 2CKA001731A0959 | **4,67** | 01 | 10 | 228 |
| **2520 TR-803** | 2CKA001751A3195 | **10,57** | 04 | 10/100 | 152 |
| **2520 TR-81** | 2CKA001751A3196 | **9,91** | 04 | 10/100 | 190 |
| **2520 TR-82** | 2CKA001751A3197 | **6,64** | 01 | 10/100 | 190 |
| **2520 TR-83** | 2CKA001751A3198 | **10,57** | 04 | 10/100 | 190 |
| **2520 TR-84** | 2CKA001751A3199 | **6,64** | 01 | 10/100 | 190 |
| **2520 TR-866** | 2CKA001751A3200 | **14,61** | 04 | 10/100 | 104 |
| **2520 TR-884** | 2CKA001751A3201 | **10,57** | 01 | 10/100 | 190 |
| **2520 TR-885** | 2CKA001751A3202 | **10,57** | 04 | 10/100 | 190 |
| **2520 TR-914** | 2CKA001731A2012 | **4,67** | 01 | 10 | 212 |
| **2520-212** | 2CKA001731A0314 | **3,59** | 02 | 10/100 | 229 |
| **2520-214** | 2CKA001731A0926 | **3,43** | 02 | 10/100 | 229 |
| **2520-914** | 2CKA001731A2008 | **3,43** | 02 | 10/100 | 213 |
| **2525 KI** | 2CKA001433A0432 | **1,21** | 01 | 10 | 277 |
| **2525 KI-214** | 2CKA001433A0036 | **1,21** | 01 | 10 | 229 |
| **2525 LI** | 2CKA001433A0424 | **1,21** | 01 | 10 | 277 |
| **2525 LI-214** | 2CKA001433A0028 | **1,21** | 01 | 10 | 229 |
| **2525 N** | 2CKA001433A0416 | **1,12** | 01 | 10 | 277 |
| **2525 N-214** | 2CKA001433A0010 | **1,06** | 01 | 10 | 229 |
| **2525 TR** | 2CKA001433A0440 | **1,21** | 01 | 10 | 277 |
| **2525 TR-214** | 2CKA001433A0044 | **1,21** | 01 | 10 | 229 |
| **2525-12** | 2CKA001433A0457 | **1,21** | 01 | 10 | 277 |
| **2526-11** | 2CKA001512A0193 | **4,94** | 01 | 10 | 236 |
| **2526-12** | 2CKA001512A0201 | **4,94** | 01 | 10 | 236 |
| **2526-13** | 2CKA001512A0219 | **4,94** | 01 | 10 | 236 |
| **2526-14** | 2CKA001512A0227 | **4,94** | 01 | 10 | 236 |
| **2527-212** | 2CKA001710A0623 | **14,47** | 01 | 10 | 307 |
| **2527-214** | 2CKA001710A0110 | **13,89** | 01 | 10 | 307 |
| **2527-914** | 2CKA001710A4061 | **13,89** | 01 | 10 | 307 |
| **2529-212** | 2CKA001710A0698 | **11,28** | 01 | 10 | 307 |
| **2529-214** | 2CKA001710A1076 | **10,82** | 01 | 10 | 307 |
| **2529-914** | 2CKA001710A4068 | **10,82** | 01 | 10 | 307 |
| **2530-212** | 2CKA001724A0186 | **10,74** | 01 | 10 | 306 |
| **2530-214** | 2CKA001724A1119 | **10,30** | 01 | 10 | 306 |
| **2530-914** | 2CKA001724A4342 | **10,30** | 01 | 10 | 306 |
| **2531-212** | 2CKA001724A0194 | **5,65** | 01 | 10/100 | 291 |
| **2531-214** | 2CKA001724A0897 | **5,41** | 01 | 10/100 | 291 |
| **2531-215** | 2CKA001724A1200 | **10,62** | 04 | 10 | 575 |
| **2531-914** | 2CKA001724A4334 | **5,41** | 01 | 10/100 | 291 |
| **2533 WN-15-53** | 2CKA001724A2753 | **29,11** | 12 | 10 | 270 |
| **2533 WN-15-54** | 2CKA001724A4282 | **29,79** | 12 | 10 | 270 |
| **2533 WN-53** | 2CKA001724A2752 | **22,80** | 12 | 10 | 270 |
| **2533 WN-54** | 2CKA001724A4281 | **23,60** | 12 | 10 | 270 |
| **2533-212** | 2CKA001724A0210 | **10,87** | 01 | 10 | 308 |
| **2533-214** | 2CKA001724A1150 | **10,42** | 01 | 10 | 308 |
| **2533-214-15** | 2CKA001724A2696 | **20,41** | 04 | 10/100 | 308 |
| **2533-803** | 2CKA001724A4407 | **16,40** | 04 | 10 | 308 |
| **2533-81** | 2CKA001724A4254 | **16,11** | 04 | 10 | 308 |
| **2533-82** | 2CKA001724A4255 | **13,82** | 01 | 10 | 308 |
| **2533-82-15** | 2CKA001724A4382 | **16,11** | 04 | 10 | 199 |
| **2533-83** | 2CKA001724A4261 | **16,41** | 04 | 10 | 308 |
| **2533-84** | 2CKA001724A4256 | **13,82** | 01 | 10 | 308 |
| **2533-866** | 2CKA001724A4270 | **20,95** | 04 | 10 | 308 |
| **2533-884** | 2CKA001724A4296 | **16,41** | 01 | 10 | 308 |
| **2533-885** | 2CKA001724A4301 | **16,41** | 04 | 10 | 308 |
| **2533-914** | 2CKA001724A4344 | **10,42** | 01 | 10 | 308 |
| **2533-914-15** | 2CKA001724A4345 | **20,41** | 04 | 10 | 308 |
| **2534-212** | 2CKA001724A0228 | **10,87** | 01 | 10 | 308 |
| **2534-214** | 2CKA001724A1168 | **10,42** | 01 | 10 | 308 |
| **2534-914** | 2CKA001724A4343 | **10,42** | 01 | 10 | 308 |
| **2536-212** | 2CKA001724A0244 | **5,65** | 01 | 10 | 290 |
| **2536-214** | 2CKA001724A0921 | **5,41** | 01 | 10 | 290 |
| **2536-914** | 2CKA001724A4338 | **5,41** | 01 | 10 | 290 |
| **2538-212** | 2CKA001715A0218 | **10,31** | 01 | 10/100 | 234 |
| **2538-214** | 2CKA001715A0275 | **9,89** | 01 | 10/100 | 234 |
| **2538-914** | 2CKA001715A0319 | **9,89** | 01 | 10/100 | 217 |
| **2539-212** | 2CKA001724A0434 | **5,65** | 01 | 10/100 | 333 |
| **2539-214** | 2CKA001724A0913 | **5,41** | 01 | 10/100 | 333 |
| **2539-914** | 2CKA001724A4333 | **5,41** | 01 | 10/100 | 333 |
| **2542 DR-212** | 2CKA001753A0599 | **7,58** | 01 | 10 | 410 |
| **2542 DR-214** | 2CKA001753A2264 | **7,28** | 01 | 10 | 410 |
| **2542 DR-914** | 2CKA001753A0231 | **7,28** | 01 | 10 | 411 |
| **2542 DR/01-20** | 2CKA001710A3113 | **18,60** | 04 | 10 | 175 |
| **2542 DR/01-21** | 2CKA001710A3114 | **18,60** | 04 | 10 | 175 |
| **2542 DR/01-212** | 2CKA001710A3108 | **7,58** | 01 | 10 | 229 |
| **2542 DR/01-214** | 2CKA001710A3109 | **7,28** | 01 | 10 | 229 |
| **2542 DR/01-22G** | 2CKA001710A3115 | **12,82** | 04 | 10 | 175 |
| **2542 DR/01-24G** | 2CKA001710A3117 | **12,82** | 04 | 10 | 175 |
| **2542 DR/01-260** | 2CKA001710A3464 | **18,60** | 04 | 10 | 175 |
| **2542 DR/01-266** | 2CKA001710A3466 | **18,60** | 04 | 10 | 175 |
| **2542 DR/01-803** | 2CKA001710A4125 | **19,90** | 04 | 10 | 154 |
| **2542 DR/01-81** | 2CKA001710A3644 | **13,92** | 04 | 10 | 193 |
| **2542 DR/01-82** | 2CKA001710A3645 | **12,13** | 01 | 10 | 193 |
| **2542 DR/01-83** | 2CKA001710A3671 | **19,90** | 04 | 10 | 193 |
| **2542 DR/01-84** | 2CKA001710A3646 | **12,13** | 01 | 10 | 193 |
| **2542 DR/01-866** | 2CKA001710A3758 | **32,13** | 04 | 10 | 105 |
| **2542 DR/01-884** | 2CKA001710A3890 | **19,90** | 01 | 10 | 193 |
| **2542 DR/01-885** | 2CKA001710A3913 | **19,90** | 04 | 10 | 193 |
| **2542 DR/01-914** | 2CKA001710A4060 | **7,28** | 01 | 10 | 213 |
| **2542 DR/02-20** | 2CKA001710A3424 | **18,60** | 04 | 10 | 175 |
| **2542 DR/02-21** | 2CKA001710A3425 | **18,60** | 04 | 10 | 175 |
| **2542 DR/02-212** | 2CKA001710A3419 | **7,58** | 01 | 10 | 229 |
| **2542 DR/02-214** | 2CKA001710A3420 | **7,28** | 01 | 10 | 229 |
| **2542 DR/02-22G** | 2CKA001710A3426 | **12,82** | 04 | 10 | 175 |
| **2542 DR/02-24G** | 2CKA001710A3428 | **12,82** | 04 | 10 | 175 |
| **2542 DR/02-260** | 2CKA001710A3465 | **18,60** | 04 | 10 | 175 |
| **2542 DR/02-266** | 2CKA001710A3467 | **18,60** | 04 | 10 | 175 |
| **2542 DR/02-803** | 2CKA001710A4126 | **19,90** | 04 | 10 | 155 |
| **2542 DR/02-81** | 2CKA001710A3649 | **13,92** | 04 | 10 | 193 |
| **2542 DR/02-82** | 2CKA001710A3650 | **12,13** | 01 | 10 | 193 |
| **2542 DR/02-83** | 2CKA001710A3672 | **19,90** | 04 | 10 | 193 |
| **2542 DR/02-84** | 2CKA001710A3651 | **12,13** | 01 | 10 | 193 |
| **2542 DR/02-866** | 2CKA001710A3759 | **32,13** | 04 | 10 | 105 |
| **2542 DR/02-884** | 2CKA001710A3891 | **19,90** | 01 | 10 | 193 |
| **2542 DR/02-885** | 2CKA001710A3914 | **19,90** | 04 | 10 | 193 |
| **2542 DR/02-914** | 2CKA001710A4066 | **7,28** | 01 | 10 | 213 |
| **2544-212** | 2CKA001434A0455 | **8,99** | 01 | 10 | 229 |
| **2544-214** | 2CKA001434A0570 | **8,61** | 01 | 10 | 229 |
| **2544-914** | 2CKA001434A0663 | **8,61** | 01 | 10 | 213 |
| **2545-212** | 2CKA001434A0430 | **9,62** | 01 | 10 | 228 |
| **2545-214** | 2CKA001434A0562 | **9,24** | 01 | 10 | 228 |
| **2546-212** | 2CKA001434A0448 | **6,50** | 01 | 10 | 228 |
| **2546-214** | 2CKA001434A0554 | **6,24** | 01 | 10 | 228 |
| **2546-914** | 2CKA001434A0662 | **6,24** | 01 | 10 | 212 |
| **2548-020 D-212** | 2CKA001724A2698 | **7,99** | 01 | 10 | 394 |
| **2548-020 D-214** | 2CKA001724A2713 | **7,65** | 01 | 10 | 394 |
| **2548-020 D-84** | 2CKA001724A4383 | **10,62** | 01 | 10 | 396 |
| **2548-020 D-914** | 2CKA001724A4352 | **7,65** | 01 | 10 | 394 |
| **2548-020 E-212** | 2CKA001724A2700 | **9,21** | 01 | 10 | 395 |
| **2548-020 E-214** | 2CKA001724A2715 | **8,82** | 01 | 10 | 395 |
| **2548-020 E-84** | 2CKA001724A4384 | **11,81** | 01 | 10 | 396 |
| **2548-020 E-914** | 2CKA001724A4353 | **8,82** | 01 | 10 | 395 |
| **2548-020 F-212** | 2CKA001724A2701 | **9,21** | 01 | 10 | 394 |
| **2548-020 F-214** | 2CKA001724A2716 | **8,83** | 01 | 10 | 394 |
| **2548-020 F-84** | 2CKA001724A4385 | **11,81** | 01 | 10 | 396 |
| **2548-020 F-914** | 2CKA001724A4354 | **8,82** | 01 | 10 | 394 |
| **2548-021 G-212** | 2CKA001724A2699 | **9,21** | 01 | 10 | 395 |
| **2548-021 G-214** | 2CKA001724A2714 | **8,82** | 01 | 10 | 395 |
| **2548-021 G-84** | 2CKA001724A4386 | **11,81** | 01 | 10 | 396 |
| **2548-021 G-914** | 2CKA001724A4355 | **8,82** | 01 | 10 | 395 |
| **2548-022 A-212-101** | 2CKA001724A4408 | **14,65** | 01 | 10 | 394 |
| **2548-022 A-214-101** | 2CKA001724A4413 | **14,05** | 01 | 10 | 394 |
| **2548-022 A-84** | 2CKA001724A4387 | **17,13** | 01 | 10 | 395 |
| **2548-022 A-914** | 2CKA001724A4348 | **14,05** | 01 | 10 | 394 |
| **2548-022 AR-212** | 2CKA001724A2703 | **15,94** | 01 | 10 | 394 |
| **2548-022 AR-214** | 2CKA001724A2718 | **15,29** | 01 | 10 | 394 |
| **2548-022 AR-84** | 2CKA001724A4388 | **18,37** | 01 | 10 | 395 |
| **2548-022 AR-914** | 2CKA001724A4349 | **15,29** | 01 | 10 | 394 |
| **2548-022 B-212-101** | 2CKA001724A4410 | **14,65** | 01 | 10 | 394 |
| **2548-022 B-214-101** | 2CKA001724A4415 | **14,05** | 01 | 10 | 394 |
| **2548-022 B-84** | 2CKA001724A4389 | **17,13** | 01 | 10 | 396 |

Bei einer EDV-Eingabe ist die Bestell-Nr. bündig einzugeben, d.h. ohne Bindestrich bzw. Leerzeichen.
**N** = Neuheiten, **A** = Auslauftypen

Unverbindliche Preisempfehlungen ohne MwSt.

# Artikel-Nummernverzeichnis

| Art.-Nr. | Bestell-Nr. | EUR/St. | PG | VE | Kat. Seite |
|---|---|---|---|---|---|
| **2548-022 B-914** | 2CKA001724A4350 | **14,05** | 01 | 10 | 394 |
| **2548-046 A-212** | 2CKA001724A2697 | **7,99** | 01 | 10 | 395 |
| **2548-046 A-214** | 2CKA001724A2712 | **7,65** | 01 | 10 | 395 |
| **2548-046 A-84** | 2CKA001724A4390 | **10,62** | 01 | 10 | 396 |
| **2548-046 A-914** | 2CKA001724A4351 | **7,65** | 01 | 10 | 395 |
| **2548-071 D-212-101** | 2CKA001724A4411 | **15,94** | 01 | 10 | 394 |
| **2548-071 D-214-101** | 2CKA001724A4416 | **15,29** | 01 | 10 | 394 |
| **2548-071 D-84** | 2CKA001724A4391 | **17,13** | 01 | 10 | 396 |
| **2548-071 D-914** | 2CKA001724A4347 | **15,29** | 01 | 10 | 394 |
| **2548-071 E-212-101** | 2CKA001724A4412 | **14,65** | 01 | 10 | 394 |
| **2548-071 E-214-101** | 2CKA001724A4417 | **14,05** | 01 | 10 | 394 |
| **2548-071 E-84** | 2CKA001724A4392 | **15,89** | 01 | 10 | 396 |
| **2548-071 E-914** | 2CKA001724A4346 | **14,05** | 01 | 10 | 394 |
| **2548-642 B-212-101** | 2CKA001724A4409 | **21,27** | 01 | 10 | 393 |
| **2548-642 B-214-101** | 2CKA001724A4414 | **20,40** | 01 | 10 | 393 |
| **2548-642 B-84** | 2CKA001724A4393 | **23,47** | 01 | 10 | 395 |
| **2548-642 B-914** | 2CKA001724A4356 | **20,40** | 01 | 10 | 393 |
| **2548-642 BD-212-101** | 2CKA001724A4418 | **22,65** | 01 | 10 | 394 |
| **2548-642 BD-214-101** | 2CKA001724A4420 | **21,74** | 01 | 10 | 394 |
| **2548-642 BD-84** | 2CKA001724A4394 | **24,82** | 01 | 10 | 395 |
| **2548-642 BD-914** | 2CKA001724A4360 | **21,74** | 01 | 10 | 394 |
| **2548-642 C-212-101** | 2CKA001724A4422 | **14,65** | 01 | 10 | 393 |
| **2548-642 C-214-101** | 2CKA001724A4423 | **14,05** | 01 | 10 | 393 |
| **2548-642 C-84** | 2CKA001724A4395 | **15,89** | 01 | 10 | 395 |
| **2548-642 C-914** | 2CKA001724A4358 | **14,05** | 01 | 10 | 393 |
| **2548-642 D-212** | 2CKA001724A2705 | **14,65** | 01 | 10 | 393 |
| **2548-642 D-214** | 2CKA001724A2720 | **14,05** | 01 | 10 | 393 |
| **2548-642 D-84** | 2CKA001724A4396 | **15,89** | 01 | 10 | 395 |
| **2548-642 D-914** | 2CKA001724A4357 | **14,05** | 01 | 10 | 393 |
| **2548-642 E-212-101** | 2CKA001724A4419 | **21,27** | 01 | 10 | 393 |
| **2548-642 E-214-101** | 2CKA001724A4421 | **20,40** | 01 | 10 | 393 |
| **2548-642 E-84** | 2CKA001724A4397 | **23,47** | 01 | 10 | 395 |
| **2548-642 E-914** | 2CKA001724A4359 | **20,40** | 01 | 10 | 393 |
| **2549-212** | 2CKA001724A0616 | **10,87** | 01 | 10 | 305 |
| **2549-214** | 2CKA001724A0962 | **10,42** | 01 | 10 | 305 |
| **2549-914** | 2CKA001724A4339 | **10,42** | 01 | 10 | 305 |
| **2553-212** | 2CKA001724A0624 | **10,87** | 01 | 10 | 305 |
| **2553-214** | 2CKA001724A1127 | **10,42** | 01 | 10 | 305 |
| **2553-803** | 2CKA001724A4398 | **20,18** | 04 | 10 | 305 |
| **2553-81** | 2CKA001724A4399 | **14,96** | 04 | 10 | 305 |
| **2553-82** | 2CKA001724A4400 | **12,74** | 01 | 10 | 305 |
| **2553-83** | 2CKA001724A4401 | **20,18** | 04 | 10 | 305 |
| **2553-84** | 2CKA001724A4402 | **12,74** | 01 | 10 | 305 |
| **2553-866** | 2CKA001724A4403 | **22,00** | 04 | 10 | 305 |
| **2553-884** | 2CKA001724A4404 | **20,18** | 01 | 10 | 305 |
| **2553-885** | 2CKA001724A4405 | **20,18** | 04 | 10 | 305 |
| **2553-914** | 2CKA001724A4340 | **10,42** | 01 | 10 | 305 |
| **2557 PZ-212-101** | 2CKA001710A1332 | **8,51** | 19 | 10 | 410 |
| **2557 PZ-214-101** | 2CKA001710A1415 | **8,50** | 19 | 10 | 410 |
| **2557 PZ-914-101** | 2CKA001710A4069 | **8,50** | 19 | 10 | 410 |
| **2557 SLPZ-212-101** | 2CKA001710A1340 | **8,51** | 19 | 10 | 240 |
| **2557 SLPZ-214-101** | 2CKA001710A1456 | **8,50** | 19 | 10 | 240 |
| **2557 SLPZ-914-101** | 2CKA001710A4070 | **8,50** | 19 | 10 | 223 |
| **2561-02-20** | 2CKA001753A4047 | **22,32** | 04 | 10 | 299 |
| **2561-02-21** | 2CKA001753A4054 | **22,32** | 04 | 10 | 299 |
| **2561-02-212** | 2CKA001753A3957 | **10,10** | 01 | 10/100 | 299 |
| **2561-02-214** | 2CKA001753A3965 | **9,68** | 01 | 10 | 299 |
| **2561-02-22G** | 2CKA001710A2512 | **15,66** | 04 | 10 | 299 |
| **2561-02-24G** | 2CKA001753A7800 | **15,66** | 04 | 10 | 299 |
| **2561-02-260** | 2CKA001710A3315 | **22,32** | 04 | 10 | 299 |
| **2561-02-266** | 2CKA001710A3341 | **22,32** | 04 | 10 | 299 |
| **2561-02-803** | 2CKA001753A0316 | **16,87** | 04 | 10 | 299 |
| **2561-02-81** | 2CKA001753A0317 | **16,31** | 04 | 10 | 299 |
| **2561-02-82** | 2CKA001753A0392 | **14,08** | 01 | 10 | 299 |
| **2561-02-83** | 2CKA001753A0393 | **16,87** | 04 | 10 | 299 |
| **2561-02-84** | 2CKA001753A0394 | **13,69** | 01 | 10 | 299 |
| **2561-02-866** | 2CKA001753A0395 | **26,85** | 04 | 10 | 299 |
| **2561-02-884** | 2CKA001753A0396 | **16,87** | 01 | 10 | 299 |
| **2561-02-885** | 2CKA001753A0397 | **16,87** | 04 | 10 | 299 |
| **2561-02-914** | 2CKA001753A0232 | **9,68** | 01 | 10 | 299 |
| **2561-20** | 2CKA001753A3916 | **22,52** | 04 | 10 | 298 |
| **2561-21** | 2CKA001753A3924 | **22,52** | 04 | 10 | 298 |
| **2561-212** | 2CKA001753A3825 | **9,59** | 01 | 10/100 | 298 |
| **2561-214** | 2CKA001753A3833 | **9,19** | 01 | 10/100 | 298 |
| **2561-22G** | 2CKA001710A2504 | **15,21** | 04 | 10 | 298 |
| **2561-24G** | 2CKA001753A7776 | **15,21** | 04 | 10 | 298 |
| **2561-260** | 2CKA001710A3314 | **22,52** | 04 | 10 | 298 |
| **2561-266** | 2CKA001710A3340 | **22,52** | 04 | 10 | 298 |
| **2561-803** | 2CKA001753A0399 | **16,87** | 04 | 10 | 299 |
| **2561-81** | 2CKA001753A0400 | **16,31** | 04 | 10 | 299 |
| **2561-82** | 2CKA001753A0401 | **14,08** | 01 | 10 | 299 |
| **2561-83** | 2CKA001753A0402 | **16,87** | 04 | 10 | 299 |
| **2561-84** | 2CKA001753A0403 | **13,69** | 01 | 10 | 299 |
| **2561-866** | 2CKA001753A0404 | **26,85** | 04 | 10 | 299 |
| **2561-884** | 2CKA001753A0405 | **16,87** | 01 | 10 | 299 |
| **2561-885** | 2CKA001753A0406 | **16,87** | 04 | 10 | 299 |
| **2561-914** | 2CKA001753A0230 | **9,19** | 01 | 10 | 298 |
| **2562-212** | 2CKA001731A1919 | **15,28** | 19 | 1 | 402 |
| **2562-214** | 2CKA001731A1920 | **15,23** | 19 | 1 | 402 |
| **2562-914** | 2CKA001731A2019 | **15,23** | 19 | 1 | 402 |
| **2601/2 AP** | 2CKA001042A0654 | **24,05** | 05 | 10 | 276 |
| **2601/2 AP/11W-503** | 2CKA001042A1032 | **24,05** | 05 | 10 | 276 |
| **2601/2 SKAP** | 2CKA001052A0133 | **39,10** | 05 | 10 | 276 |
| **2601/2 SKWNH-53** | 2CKA001085A1610 | **40,14** | 12 | 10 | 264 |
| **2601/2 SKWNH-54** | 2CKA001085A1623 | **42,37** | 12 | 10 | 264 |
| **2601/2 W-53** | 2CKA001085A1605 | **24,80** | 12 | 10/100 | 264 |
| **2601/2 W-54** | 2CKA001085A1627 | **26,17** | 12 | 10 | 264 |
| **2601/2 WDI** | 2CKA001084A0821 | **43,03** | 12 | 10 | 271 |
| **2601/4 AP** | 2CKA001042A0688 | **28,04** | 05 | 10 | 412 |
| **2601/4 W-53** | 2CKA001085A1612 | **39,19** | 12 | 10 | 412 |
| **2601/4 W-54** | 2CKA001085A1625 | **39,56** | 12 | 10 | 412 |
| **2601/5 AP** | 2CKA001042A0639 | **18,90** | 05 | 10 | 276 |
| **2601/5 AP/11W-503** | 2CKA001042A1031 | **18,90** | 05 | 10/100 | 276 |
| **2601/5 APGL** | 2CKA001042A0670 | **26,31** | 05 | 10 | 276 |
| **2601/5 W-53** | 2CKA001085A1606 | **25,61** | 12 | 10 | 264 |
| **2601/5 W-54** | 2CKA001085A1621 | **26,25** | 12 | 10 | 264 |
| **2601/5 WDI** | 2CKA001084A0839 | **43,72** | 12 | 10 | 271 |
| **2601/5-32** | 2CKA001042A0951 | **21,62** | 05 | 10 | 276 |
| **2601/5/20EW-53-503** | 2CKA001684A0324 | **45,36** | 12 | 5/50 | 267 |
| **2601/5/20EW-54-503** | 2CKA001684A0328 | **47,87** | 12 | 5/50 | 267 |
| **2601/6 AP** | 2CKA001042A0621 | **13,27** | 05 | 10 | 276 |
| **2601/6 AP/11W-503** | 2CKA001042A1030 | **13,27** | 05 | 10/100 | 276 |
| **2601/6 APGL** | 2CKA001042A0662 | **20,44** | 05 | 10 | 276 |
| **2601/6 N-32** A | 2CKA001042A0985 | **25,59** | 05 | 10 | 276 |
| **2601/6 NAP** | 2CKA001042A0993 | **17,41** | 05 | 10 | 276 |
| **2601/6 SKAP** | 2CKA001052A0117 | **28,56** | 05 | 10 | 276 |
| **2601/6 SKW-53** | 2CKA001085A1607 | **28,85** | 12 | 10/100 | 264 |
| **2601/6 SKW-54** | 2CKA001085A1622 | **29,57** | 12 | 10 | 264 |
| **2601/6 SKWDI** | 2CKA001084A0854 | **45,36** | 12 | 10 | 271 |
| **2601/6 SKWNH-53** | 2CKA001085A1609 | **31,04** | 12 | 10/100 | 264 |
| **2601/6 SKWNH-54** | 2CKA001085A1631 | **32,77** | 12 | 10 | 264 |
| **2601/6 W-53** | 2CKA001085A1603 | **14,93** | 13 | 10/100 | 264 |
| **2601/6 W-54** | 2CKA001085A1628 | **15,51** | 12 | 10/100 | 264 |
| **2601/6 WDI** | 2CKA001084A0797 | **33,92** | 12 | 10 | 271 |
| **2601/6 WGL-53** | 2CKA001085A1613 | **22,10** | 12 | 10 | 264 |
| **2601/6 WGL-54** | 2CKA001085A1626 | **23,38** | 12 | 10 | 264 |
| **2601/6 WN-53** | 2CKA001085A1611 | **17,84** | 12 | 10/100 | 264 |
| **2601/6 WN-54** | 2CKA001085A1624 | **18,83** | 12 | 10/100 | 264 |
| **2601/6-32** | 2CKA001042A0944 | **16,46** | 05 | 10 | 276 |
| **2601/6/20 EBW-53** | 2CKA001684A0330 | **36,17** | 12 | 5 | 267 |
| **2601/6/20 EBW-54** | 2CKA001684A0331 | **37,06** | 12 | 5 | 267 |
| **2601/6/20 EW-53** | 2CKA001684A0316 | **31,55** | 13 | 5/50 | 267 |
| **2601/6/20 EW-54** | 2CKA001684A0327 | **32,83** | 12 | 5/50 | 267 |
| **2601/6/2300 EAP** | 2CKA001641A0174 | **32,09** | 05 | 10 | 277 |
| **2601/6/2300/2 EAP** | 2CKA001686A0013 | **44,34** | 05 | 5/50 | 277 |
| **2601/6/2300EAPW500** | 2CKA001641A0235 | **32,09** | 05 | 10 | 277 |
| **2601/7 AP** | 2CKA001042A0647 | **24,05** | 05 | 10 | 276 |
| **2601/7 W-53** | 2CKA001085A1604 | **24,80** | 12 | 10/100 | 264 |
| **2601/7 W-54** | 2CKA001085A1620 | **26,17** | 12 | 10 | 264 |
| **2601/7 WDI** | 2CKA001084A0805 | **43,03** | 12 | 10 | 271 |
| **2609 AP** | 2CKA001716A0026 | **2,66** | 05 | 20/200 | 278 |
| **2609 APJW** | 2CKA002099A0265 | **3,27** | 05 | 10/100 | 278 |
| **2609 WS** | 2CKA001716A0042 | **6,43** | 12 | 10 | 272 |
| **2609/02 APJ-COMBW** | 2CKA002099A0266 | **7,07** | 05 | 10 | 278 |
| **2609/02 APJ-DWCDW** | 2CKA002099A0267 | **6,78** | 05 | 10 | 278 |
| **2610/6 AP** | 2CKA001343A0136 | **27,19** | 05 | 10 | 277 |
| **2610/6 APW** | 2CKA001343A0146 | **27,19** | 05 | 10 | 277 |
| **2610/6 UJ-212** | 2CKA001315A0191 | **25,96** | 01 | 10 | 229 |
| **2610/6 UJ-214** | 2CKA001315A0027 | **24,91** | 01 | 10 | 229 |
| **2610/6 W-53** | 2CKA001383A0141 | **36,73** | 12 | 10 | 266 |
| **2610/6 W-54** | 2CKA001383A0143 | **37,11** | 12 | 10 | 266 |
| **2621 AP** | 2CKA001442A0201 | **14,96** | 05 | 10 | 276 |
| **2621 AP-107-101** | 2CKA001442A0483 | **19,26** | 05 | 10/100 | 277 |
| **2621 APGL** | 2CKA001442A0219 | **22,13** | 05 | 10 | 277 |
| **2621 NAP/KI** | 2CKA001442A0441 | **20,15** | 05 | 10 | 277 |
| **2621 W-53** | 2CKA001484A0370 | **16,16** | 13 | 10/100 | 265 |
| **2621 W-53-206** | 2CKA001484A0054 | **18,22** | 12 | 10 | 265 |
| **2621 W-54** | 2CKA001484A0380 | **16,82** | 12 | 10 | 265 |
| **2621 W-54-206** | 2CKA001484A0377 | **19,24** | 12 | 10 | 265 |
| **2621 WDI** | 2CKA001483A0171 | **35,12** | 12 | 10 | 271 |
| **2621 WGL-53** | 2CKA001484A0371 | **23,33** | 12 | 10/100 | 265 |
| **2621 WGL-54** | 2CKA001484A0381 | **23,99** | 12 | 10 | 265 |
| **2621 WN-53-201** | 2CKA001484A0373 | **21,30** | 12 | 10 | 265 |
| **2621 WN-53-205-101** | 2CKA001484A0374 | **30,79** | 12 | 10 | 265 |

# Artikel-Nummernverzeichnis

| Art.-Nr. | | Bestell-Nr. | EUR/St. | PG | VE | Kat. Seite |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **2621 WN-54-201** | | 2CKA001484A0378 | **22,50** | 12 | 10 | 265 |
| **2621 WN-54-205-101** | | 2CKA001484A0379 | **32,49** | 12 | 10 | 265 |
| **2621-32** | | 2CKA001442A0417 | **17,73** | 05 | 10 | 276 |
| **2621/4 AP** | | 2CKA001442A0193 | **28,04** | 05 | 10 | 412 |
| **2621/4 W-53** | | 2CKA001442A0469 | **39,19** | 12 | 10 | 412 |
| **2621/4 W-54** | | 2CKA001442A0474 | **41,15** | 12 | 10 | 412 |
| **2622 KI-101** | | 2CKA001714A0278 | **1,29** | 05 | 10 | 265 |
| **2622 LI-101** | | 2CKA001714A0260 | **1,29** | 05 | 10 | 265 |
| **2622 N-101** | | 2CKA001714A0252 | **1,12** | 05 | 10 | 265 |
| **2622 TR-101** | | 2CKA001714A0286 | **1,29** | 05 | 10 | 265 |
| **2622-12-101** | | 2CKA001714A0294 | **1,29** | 05 | 10 | 265 |
| **2661 U** | | 2CKA001511A0096 | **11,65** | 01 | 10 | 45 |
| **2661 W-53** | | 2CKA001582A0305 | **23,74** | 12 | 10 | 266 |
| **2661 W-54** | | 2CKA001582A0328 | **25,08** | 12 | 10 | 266 |
| **2664-11-101** | | 2CKA001565A0191 | **5,51** | 05 | 10 | 248 |
| **2664-12-101** | | 2CKA001565A0209 | **5,51** | 05 | 10 | 248 |
| **2664-13-101** | | 2CKA001565A0217 | **5,51** | 05 | 10 | 248 |
| **2666 WS** | **A** | 2CKA001582A0063 | **116,00** | 19 | 1 | 270 |
| **2710 U** | | 2CKA001101A0918 | **65,77** | 01 | 1/10 | 34 |
| **2710/1 U** | | 2CKA001101A0919 | **65,77** | 01 | 1/10 | 35 |
| **2711 UCDRL-212** | | 2CKA001164A0136 | **72,04** | 01 | 10/100 | 237 |
| **2711 UCDRL-214** | | 2CKA001164A0144 | **69,95** | 01 | 10 | 237 |
| **2711 UCDRL-914** | | 2CKA001164A0195 | **69,95** | 01 | 10 | 221 |
| **2712 SLW-53** | | 2CKA001101A0916 | **112,00** | 19 | 10 | 412 |
| **2712 SLW-54** | | 2CKA001101A0924 | **117,00** | 19 | 10 | 412 |
| **2712 U** | | 2CKA001101A0534 | **34,63** | 01 | 10 | 410 |
| **2712 USL-101** | | 2CKA001101A0872 | **61,00** | 19 | 10 | 410 |
| **2713 U** | | 2CKA001101A0542 | **25,33** | 01 | 10 | 410 |
| **2713 USL-101** | | 2CKA001101A0880 | **51,60** | 19 | 10 | 410 |
| **2722 U** | | 2CKA001101A0559 | **35,66** | 01 | 10 | 410 |
| **2722 USL-101** | | 2CKA001101A0898 | **61,00** | 19 | 10 | 410 |
| **2723 U** | | 2CKA001101A0567 | **26,08** | 01 | 10 | 410 |
| **2723 USL-101** | | 2CKA001101A0906 | **51,60** | 19 | 10 | 410 |
| **2733 SLW-53** | | 2CKA001101A0917 | **102,00** | 19 | 10 | 266 |
| **2733 SLW-54** | | 2CKA001101A0925 | **102,00** | 19 | 10 | 266 |
| **2733 USL-101** | | 2CKA001101A0914 | **51,60** | 19 | 10 | 34 |
| **2863-11-53** | | 2CKA001563A0148 | **5,19** | 12 | 10 | 266 |
| **2863-12-53** | | 2CKA001563A0149 | **5,19** | 12 | 10 | 266 |
| **2863-13-53** | | 2CKA001563A0150 | **5,19** | 12 | 10 | 266 |
| **3015 EUC-212** | | 2CKA002122A0018 | **46,98** | 01 | 10/100 | 259 |
| **3015 EUC-214** | | 2CKA002125A0052 | **45,04** | 01 | 10 | 259 |
| **3015 EWN-53** | | 2CKA002124A0023 | **55,33** | 12 | 10/100 | 269 |
| **3015 EWN-54** | | 2CKA002124A0025 | **56,38** | 12 | 10 | 269 |
| **3015-02 EUI-212** | | 2CKA002123A0016 | **61,60** | 01 | 10 | 259 |
| **3016 EUC-212** | | 2CKA002122A0026 | **51,56** | 01 | 10/100 | 259 |
| **3016 EUC-214-101** | | 2CKA002122A0030 | **49,49** | 01 | 10/100 | 259 |
| **3016 EUC-24G** | | 2CKA002122A0028 | **54,71** | 04 | 10 | 259 |
| **3016 EUK-214** | | 2CKA002122A0032 | **56,38** | 01 | 10 | 259 |
| **3016 EWN-53** | | 2CKA002124A0024 | **61,60** | 12 | 10 | 269 |
| **3016 EWN-54** | | 2CKA002124A0026 | **62,64** | 12 | 10 | 269 |
| **3016-02 EUI-212** | | 2CKA002123A0024 | **65,77** | 01 | 10 | 259 |
| **3040** | | 2CKA001740A0060 | **2,62** | 01 | 10/100 | 32 |
| **3048/10** | | 2CKA001740A0061 | **6,94** | 01 | 1 | 166 |
| **3048/11** | | 2CKA001740A0066 | **6,94** | 01 | 1/30 | 85 |
| **3048/20** | | 2CKA001740A0062 | **10,02** | 01 | 1 | 166 |
| **3048/21** | | 2CKA001740A0067 | **10,02** | 01 | 1 | 85 |
| **3048/30** | | 2CKA001740A0063 | **13,10** | 01 | 1 | 166 |
| **3048/31** | | 2CKA001740A0068 | **13,10** | 01 | 1 | 85 |
| **3048/40** | | 2CKA001740A0064 | **16,18** | 01 | 1 | 166 |
| **3048/41** | | 2CKA001740A0069 | **16,18** | 01 | 1 | 85 |
| **3048/50** | | 2CKA001740A0065 | **19,27** | 01 | 1 | 166 |
| **3049** | | 2CKA001740A0070 | **411,00** | 01 | 1 | 167 |
| **3050** | | 2CKA001740A0071 | **1,93** | 01 | 10/100 | 32 |
| **3057** | | 2CKA001740A0081 | **1,24** | 01 | 10 | 167 |
| **3058/10** | | 2CKA001740A0072 | **6,62** | 01 | 1 | 166 |
| **3058/11** | | 2CKA001740A0077 | **6,62** | 01 | 1 | 85 |
| **3058/20** | | 2CKA001740A0073 | **9,70** | 01 | 1 | 166 |
| **3058/21** | | 2CKA001740A0078 | **9,70** | 01 | 1/20 | 85 |
| **3058/30** | | 2CKA001740A0074 | **12,80** | 01 | 1 | 166 |
| **3058/31** | | 2CKA001740A0079 | **12,80** | 01 | 1 | 85 |
| **3058/40** | | 2CKA001740A0075 | **15,88** | 01 | 1 | 166 |
| **3058/41** | | 2CKA001740A0080 | **15,88** | 01 | 1 | 85 |
| **3058/50** | | 2CKA001740A0076 | **18,97** | 01 | 1 | 166 |
| **3060** | | 2CKA001740A0082 | **2,31** | 01 | 10/100 | 32 |
| **3064** | | 2CKA002561A0017 | **10,36** | 01 | 10 | 258 |
| **3068/10** | | 2CKA001740A0083 | **6,18** | 01 | 1 | 167 |
| **3068/11** | | 2CKA001740A0088 | **6,18** | 01 | 1 | 85 |
| **3068/20** | | 2CKA001740A0084 | **9,26** | 01 | 1 | 167 |
| **3068/21** | | 2CKA001740A0089 | **9,26** | 01 | 1 | 85 |
| **3068/30** | | 2CKA001740A0085 | **12,35** | 01 | 1 | 167 |
| **3068/31** | | 2CKA001740A0090 | **12,35** | 01 | 1 | 85 |
| **3068/40** | | 2CKA001740A0086 | **15,43** | 01 | 1 | 167 |
| **3068/41** | | 2CKA001740A0091 | **15,43** | 01 | 1 | 85 |
| **3068/50** | | 2CKA001740A0087 | **18,49** | 01 | 1 | 167 |
| **3072** | | 2CKA001745A0017 | **5,53** | 01 | 10 | 260 |
| **3095-1** | | 2CKA001747A0062 | **9,88** | 01 | 1 | 258 |
| **3099-0-0306** | | 2CKA003099A0306 | **0,33** | 01 | 100 | 623 |
| **3099-0-0314** | | 2CKA003099A0314 | **4,75** | 01 | 1/20 | 623 |
| **3120 EUCB-212** | | 2CKA003116A0659 | **164,00** | 14 | 1 | 406 |
| **3120 EUCB-214** | | 2CKA003116A0660 | **164,00** | 14 | 1/10 | 406 |
| **3120 EUCB-803** | | 2CKA003116A0666 | **178,00** | 14 | 1/10 | 406 |
| **3120 EUCB-81** | | 2CKA003116A0667 | **173,00** | 14 | 1/10 | 406 |
| **3120 EUCB-82** | | 2CKA003116A0661 | **167,00** | 14 | 1 | 406 |
| **3120 EUCB-83** | | 2CKA003116A0668 | **178,00** | 14 | 1/10 | 196 |
| **3120 EUCB-84** | | 2CKA003116A0662 | **167,00** | 14 | 1 | 406 |
| **3120 EUCB-866** | | 2CKA003116A0669 | **192,00** | 14 | 1/10 | 406 |
| **3120 EUCB-884** | | 2CKA003116A0670 | **178,00** | 14 | 1/10 | 406 |
| **3120 EUCB-885** | | 2CKA003116A0671 | **178,00** | 14 | 1/10 | 406 |
| **3120 EUCB-914** | | 2CKA003116A0663 | **164,00** | 14 | 1 | 406 |
| **3120 EUGB-44** | | 2CKA003116A0665 | **236,00** | 14 | 1/10 | 407 |
| **3120 EWB-53** | | 2CKA003116A0664 | **240,00** | 14 | 1 | 407 |
| **3151 UC-212** | | 2CKA003117A0003 | **154,00** | 14 | 1/10 | 406 |
| **3151 UC-214** | | 2CKA003117A0004 | **153,00** | 14 | 1 | 406 |
| **3151 UC-803** | | 2CKA003117A0008 | **166,00** | 14 | 1/10 | 406 |
| **3151 UC-81** | | 2CKA003117A0009 | **162,00** | 14 | 1/10 | 406 |
| **3151 UC-82** | | 2CKA003117A0005 | **155,00** | 14 | 1/10 | 406 |
| **3151 UC-83** | | 2CKA003117A0010 | **166,00** | 14 | 1/10 | 196 |
| **3151 UC-84** | | 2CKA003117A0006 | **155,00** | 14 | 1/10 | 406 |
| **3151 UC-866** | | 2CKA003117A0011 | **189,00** | 14 | 1/10 | 406 |
| **3151 UC-884** | | 2CKA003117A0012 | **166,00** | 14 | 1/10 | 406 |
| **3151 UC-885** | | 2CKA003117A0013 | **166,00** | 14 | 1/10 | 406 |
| **3151 UC-914** | | 2CKA003117A0007 | **153,00** | 14 | 1 | 406 |
| **34 W-102** | | 2CKA002390A0061 | **12,09** | 03 | 10/100 | 259 |
| **34 WJ** | | 2CKA002390A0045 | **19,94** | 03 | 10/100 | 259 |
| **3741 UJ** | | 2CKA001712A0165 | **9,57** | 19 | 5/80 | 256 |
| **3746 U-101** | | 2CKA001712A0182 | **11,65** | 19 | 5/60 | 256 |
| **3855** | | 2CKA006599A0518 | **6,82** | 01 | 10 | 350 |
| **3856** | | 2CKA006599A2274 | **5,72** | 01 | 10 | 61 |
| **3857** | | 2CKA006599A2282 | **5,72** | 01 | 10 | 61 |
| **41381F-B-03** | **N** | 2TMA130160B0051 | **42,50** | 22 | 1 | 483 |
| **41381F-H-03** | **N** | 2TMA130160H0033 | **42,50** | 22 | 1/30 | 483 |
| **41381PB-03** | **N** | 2TMA130160B0067 | **42,00** | 22 | 1/16 | 485 |
| **41381S-B-03** | **N** | 2TMA130160B0059 | **42,50** | 22 | 1/30 | 484 |
| **41381S-H-03** | **N** | 2TMA130160H0041 | **42,50** | 22 | 1/30 | 484 |
| **41382F-B-03** | **N** | 2TMA130160B0052 | **63,00** | 22 | 1/19 | 483 |
| **41382F-H-03** | **N** | 2TMA130160H0034 | **62,00** | 22 | 1 | 483 |
| **41382PB-03** | **N** | 2TMA130160B0068 | **49,60** | 22 | 1/5 | 485 |
| **41382S-B-03** | **N** | 2TMA130160B0060 | **63,00** | 22 | 1/21 | 484 |
| **41382S-H-03** | **N** | 2TMA130160H0042 | **63,00** | 22 | 1/21 | 484 |
| **41383CF-S-03** | **N** | 2TMA130160X0026 | **252,00** | 23 | 1/16 | 456 |
| **41383CF-W-03** | **N** | 2TMA130160W0010 | **141,00** | 23 | 1/16 | 456 |
| **41383F-B-03** | **N** | 2TMA130160B0053 | **73,60** | 22 | 1/12 | 483 |
| **41383F-H-03** | **N** | 2TMA130160H0035 | **73,60** | 22 | 1/16 | 483 |
| **41383PB-03** | **N** | 2TMA130160B0069 | **61,50** | 22 | 1/24 | 485 |
| **41383S-B-03** | **N** | 2TMA130160B0061 | **73,60** | 22 | 1/25 | 484 |
| **41383S-H-03** | **N** | 2TMA130160H0043 | **73,60** | 22 | 1/25 | 484 |
| **41384CF-S-03** | **N** | 2TMA130160X0027 | **316,00** | 23 | 1/8 | 456 |
| **41384CF-W-03** | **N** | 2TMA130160W0011 | **184,00** | 23 | 1/8 | 456 |
| **41384F-B-03** | **N** | 2TMA130160B0054 | **95,00** | 22 | 1/12 | 483 |
| **41384F-H-03** | **N** | 2TMA130160H0036 | **95,00** | 22 | 1/14 | 483 |
| **41384PB-03** | **N** | 2TMA130160B0070 | **86,00** | 22 | 1/15 | 485 |
| **41384S-B-03** | **N** | 2TMA130160B0062 | **95,00** | 22 | 1/20 | 484 |
| **41384S-H-03** | **N** | 2TMA130160H0044 | **95,00** | 22 | 1/20 | 484 |
| **41385CF-S-03** | **N** | 2TMA130160X0028 | **425,00** | 23 | 1/6 | 456 |
| **41385CF-W-03** | **N** | 2TMA130160W0012 | **237,00** | 23 | 1/6 | 456 |
| **41385F-B-03** | **N** | 2TMA130160B0055 | **116,00** | 22 | 1/12 | 484 |
| **41385F-H-03** | **N** | 2TMA130160H0037 | **116,00** | 22 | 1/12 | 484 |
| **41385PB-03** | **N** | 2TMA130160B0071 | **116,00** | 22 | 1/4 | 485 |
| **41385S-B-03** | **N** | 2TMA130160B0063 | **116,00** | 22 | 1/12 | 484 |
| **41385S-H-03** | **N** | 2TMA130160H0045 | **116,00** | 22 | 1/12 | 484 |
| **41386CF-S-03** | **N** | 2TMA130160X0029 | **442,00** | 23 | 1/10 | 456 |
| **41386F-B-03** | **N** | 2TMA130160B0056 | **126,00** | 22 | 1/6 | 484 |
| **41386F-H-03** | **N** | 2TMA130160H0038 | **123,00** | 22 | 1/6 | 484 |
| **41386PB-03** | **N** | 2TMA130160B0072 | **111,00** | 22 | 1/4 | 485 |
| **41386S-B-03** | **N** | 2TMA130160B0064 | **126,00** | 22 | 1/12 | 484 |
| **41386S-H-03** | **N** | 2TMA130160H0046 | **126,00** | 22 | 1/12 | 484 |
| **41393CF-S-03** | **N** | 2TMA130160X0062 | **241,00** | 23 | 1 | 457 |
| **41394CF-S-03** | **N** | 2TMA130160X0066 | **302,00** | 23 | 1 | 457 |
| **42361F-03** | **N** | 2TMA130160B0134 | **57,80** | 22 | 12 | 547 |
| **42361S-B-03** | **N** | 2TMA130160B0089 | **52,60** | 22 | 1/12 | 547 |
| **42361S-W-03** | **N** | 2TMA130160W0021 | **52,50** | 22 | 1/24 | 547 |
| **42371S-B-03** | **N** | 2TMA130160B0141 | **56,40** | 23 | 1 | 547 |
| **42371S-W-03** | **N** | 2TMA130160W0041 | **56,40** | 23 | 1 | 547 |
| **42381S-B-03** | **N** | 2TMA220160B0003 | **36,80** | 22 | 1 | 485 |

Bei einer EDV-Eingabe ist die Bestell-Nr. bündig einzugeben, d.h. ohne Bindestrich bzw. Leerzeichen.
**N** = Neuheiten, **A** = Auslauftypen

Unverbindliche Preisempfehlungen ohne MwSt.

# Artikel-Nummernverzeichnis

| Art.-Nr. | | Bestell-Nr. | EUR/St. | PG | VE | Kat. Seite |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 42381S-W-03 | N | 2TMA220160W0004 | 36,80 | 22 | 1 | 485 |
| 4310/6 EUJ-212 | | 2CKA001611A0102 | 28,06 | 01 | 10 | 233 |
| 4310/6 EUJ-214 | | 2CKA001611A0169 | 26,92 | 01 | 10 | 233 |
| 51381EP-S-03 | N | 2TMA130160X0024 | 22,04 | 23 | 1/30 | 456 |
| 51381EP-W-03 | N | 2TMA130160W0009 | 22,04 | 23 | 1/30 | 456 |
| 51381MT-03 | N | 2TMA130160B0075 | 9,99 | 23 | 1 | 462 |
| 51381RP1-03 | N | 2TMA130160N0023 | 68,40 | 22 | 1/10 | 456 |
| 51381RP2-03 | N | 2TMA130160N0024 | 79,00 | 22 | 1/10 | 456 |
| 51381RP3-03 | N | 2TMA130160N0025 | 89,00 | 22 | 1/10 | 456 |
| 51381SP3-03 | N | 2TMA130160N0021 | 68,40 | 22 | 1/10 | 456 |
| 51381SP4-03 | N | 2TMA130160N0022 | 79,00 | 22 | 1/10 | 456 |
| 51382EP-S-03 | N | 2TMA130160X0025 | 44,10 | 22 | 1/20 | 456 |
| 51382RP1-03 | N | 2TMA130160N0026 | 410,00 | 22 | 1/10 | 457 |
| 51382RP2-03 | N | 2TMA130160N0027 | 415,00 | 22 | 1/10 | 457 |
| 51382RP3-03 | N | 2TMA130160N0028 | 420,00 | 22 | 1/10 | 457 |
| 53011PS-03 | N | 2TMA130160W0029 | 23,17 | 23 | 1/80 | 462 |
| 6067-22G-102 | A | 2CKA006020A1326 | 133,00 | 19 | 10 | 181 |
| 6067-24G-102 | A | 2CKA006020A1328 | 133,00 | 19 | 1/10 | 181 |
| 6067-260-102 | A | 2CKA006020A1369 | 134,00 | 19 | 1/10 | 181 |
| 6067-266-102 | A | 2CKA006020A1370 | 134,00 | 19 | 1/10 | 181 |
| 6108/06 | | 2CKA006133A0220 | 68,20 | 43 | 1/10 | 576 |
| 6108/06-AP | | 2CKA006133A0224 | 67,65 | 43 | 1 | 583 |
| 6108/07 | | 2CKA006133A0222 | 78,00 | 43 | 1/10 | 584 |
| 6108/07-AP | | 2CKA006133A0226 | 78,00 | 43 | 1 | 582 |
| 6108/18 | | 2CKA006134A0318 | 175,00 | 42 | 1 | 585 |
| 6108/60 | | 2CKA006115A0453 | 141,00 | 42 | 1/10 | 584 |
| 6108/61-20 | | 2CKA006115A0457 | 15,68 | 42 | 10 | 584 |
| 6108/61-21 | | 2CKA006115A0458 | 15,68 | 42 | 10 | 584 |
| 6108/61-212 | | 2CKA006115A0455 | 4,65 | 42 | 10 | 584 |
| 6108/61-214 | | 2CKA006115A0456 | 4,65 | 42 | 10 | 584 |
| 6108/61-22G | | 2CKA006115A0459 | 10,35 | 42 | 10 | 584 |
| 6108/61-24G | | 2CKA006115A0461 | 10,35 | 42 | 10 | 584 |
| 6108/61-260 | | 2CKA006115A0462 | 15,68 | 42 | 10 | 584 |
| 6108/61-266 | | 2CKA006115A0463 | 15,68 | 42 | 10 | 584 |
| 6108/61-803 | | 2CKA006115A0470 | 11,53 | 42 | 10 | 584 |
| 6108/61-81 | | 2CKA006115A0464 | 11,07 | 42 | 10 | 584 |
| 6108/61-82 | | 2CKA006115A0465 | 7,00 | 42 | 10 | 584 |
| 6108/61-83 | | 2CKA006115A0466 | 11,53 | 42 | 10 | 584 |
| 6108/61-84 | | 2CKA006115A0467 | 7,00 | 42 | 10 | 584 |
| 6108/61-866 | | 2CKA006115A0473 | 17,12 | 42 | 10 | 584 |
| 6108/61-884 | | 2CKA006115A0468 | 11,53 | 42 | 10 | 584 |
| 6108/61-885 | | 2CKA006115A0469 | 11,53 | 42 | 10 | 584 |
| 6108/61-914 | | 2CKA006155A0115 | 4,65 | 42 | 10 | 584 |
| 6109/03-20 | | 2CKA006155A0034 | 15,68 | 42 | 10 | 587 |
| 6109/03-21 | | 2CKA006155A0035 | 15,68 | 42 | 10 | 587 |
| 6109/03-212 | | 2CKA006155A0032 | 4,65 | 42 | 10 | 587 |
| 6109/03-214 | | 2CKA006155A0033 | 4,65 | 42 | 10 | 587 |
| 6109/03-22G | | 2CKA006155A0036 | 10,35 | 42 | 10 | 587 |
| 6109/03-24 | | 2CKA006155A0037 | 10,35 | 42 | 10 | 587 |
| 6109/03-24G | | 2CKA006155A0038 | 10,35 | 42 | 10 | 587 |
| 6109/03-260 | | 2CKA006155A0039 | 15,68 | 42 | 10 | 587 |
| 6109/03-266 | | 2CKA006155A0040 | 15,68 | 42 | 10 | 587 |
| 6109/03-803 | | 2CKA006155A0047 | 11,53 | 42 | 10 | 587 |
| 6109/03-81 | | 2CKA006155A0041 | 11,07 | 42 | 10 | 587 |
| 6109/03-82 | | 2CKA006155A0042 | 7,00 | 42 | 10 | 587 |
| 6109/03-83 | | 2CKA006155A0043 | 11,53 | 42 | 10 | 587 |
| 6109/03-84 | | 2CKA006155A0044 | 7,00 | 42 | 10 | 587 |
| 6109/03-866 | | 2CKA006155A0050 | 17,12 | 42 | 10 | 587 |
| 6109/03-884 | | 2CKA006155A0045 | 11,53 | 42 | 10 | 587 |
| 6109/03-885 | | 2CKA006155A0046 | 11,53 | 42 | 10 | 587 |
| 6109/03-914 | | 2CKA006155A0108 | 4,65 | 42 | 10 | 587 |
| 6109/05 | | 2CKA006181A0012 | 91,00 | 42 | 1/10 | 586 |
| 6109/08 | | 2CKA006134A0312 | 137,00 | 42 | 1/10 | 586 |
| 6109/18 | | 2CKA006134A0314 | 232,00 | 42 | 1/10 | 587 |
| 6109/28 | | 2CKA006134A0316 | 282,00 | 42 | 1/10 | 587 |
| 6109/28 AP | | 2CKA006134A0349 | 294,00 | 42 | 1/12 | 587 |
| 6119/20 | | 2CKA006133A0150 | 54,30 | 45 | 1 | 593 |
| 6119/40 | | 2CKA006133A0151 | 89,00 | 45 | 1 | 593 |
| 6120/12-101 | | 2CKA006120A0074 | 85,00 | 43 | 1/10 | 571 |
| 6120/13 | | 2CKA006120A0071 | 121,00 | 42 | 1/10 | 571 |
| 6122/02-803 | | 2CKA006132A0268 | 119,00 | 42 | 1 | 570 |
| 6122/02-81 | | 2CKA006132A0259 | 117,00 | 42 | 1 | 570 |
| 6122/02-82 | | 2CKA006132A0260 | 116,00 | 42 | 1 | 570 |
| 6122/02-83 | | 2CKA006132A0261 | 119,00 | 42 | 1 | 570 |
| 6122/02-84 | | 2CKA006132A0262 | 116,00 | 42 | 1 | 570 |
| 6122/02-866 | | 2CKA006132A0267 | 125,00 | 42 | 1 | 570 |
| 6122/02-884 | | 2CKA006132A0270 | 119,00 | 42 | 1 | 570 |
| 6122/02-885 | | 2CKA006132A0271 | 119,00 | 42 | 1 | 570 |
| 6122/10-212 | | 2CKA006132A0357 | 123,00 | 42 | 1 | 585 |
| 6122/10-214 | | 2CKA006132A0358 | 123,00 | 42 | 1 | 585 |
| 6122/10-803 | | 2CKA006132A0369 | 129,00 | 42 | 1 | 585 |
| 6122/10-81 | | 2CKA006132A0363 | 127,00 | 42 | 1 | 585 |
| 6122/10-82 | | 2CKA006132A0364 | 126,00 | 42 | 1 | 585 |
| 6122/10-83 | | 2CKA006132A0365 | 129,00 | 42 | 1 | 585 |
| 6122/10-84 | | 2CKA006132A0366 | 126,00 | 42 | 1 | 585 |
| 6122/10-866 | | 2CKA006132A0372 | 133,00 | 42 | 1 | 585 |
| 6122/10-884 | | 2CKA006132A0367 | 129,00 | 42 | 1 | 585 |
| 6122/10-885 | | 2CKA006132A0368 | 129,00 | 42 | 1 | 585 |
| 6122/10-914 | | 2CKA006132A0359 | 123,00 | 42 | 1 | 585 |
| 6125/01-803 | | 2CKA006115A0188 | 125,00 | 42 | 1 | 571 |
| 6125/01-81 | | 2CKA006115A0179 | 120,00 | 42 | 1 | 571 |
| 6125/01-82 | | 2CKA006115A0180 | 118,00 | 42 | 1 | 571 |
| 6125/01-83 | | 2CKA006115A0181 | 125,00 | 42 | 1 | 571 |
| 6125/01-84 | | 2CKA006115A0182 | 118,00 | 43 | 1 | 571 |
| 6125/01-866 | | 2CKA006115A0187 | 131,00 | 42 | 1 | 571 |
| 6125/01-884 | | 2CKA006115A0190 | 125,00 | 42 | 1 | 571 |
| 6125/01-885 | | 2CKA006115A0191 | 125,00 | 42 | 1 | 571 |
| 6125/02-803 | | 2CKA006115A0201 | 61,50 | 42 | 1 | 567 |
| 6125/02-81 | | 2CKA006115A0193 | 60,00 | 42 | 1 | 567 |
| 6125/02-82 | | 2CKA006115A0194 | 58,40 | 42 | 1 | 567 |
| 6125/02-83 | | 2CKA006115A0195 | 61,50 | 42 | 1 | 567 |
| 6125/02-84 | | 2CKA006115A0196 | 58,40 | 42 | 1 | 567 |
| 6125/02-866 | | 2CKA006115A0200 | 64,60 | 42 | 1 | 567 |
| 6125/02-884 | | 2CKA006115A0203 | 61,50 | 42 | 1 | 567 |
| 6125/02-885 | | 2CKA006115A0204 | 61,50 | 42 | 1 | 567 |
| 6126/01-803 | | 2CKA006116A0179 | 138,00 | 42 | 1 | 572 |
| 6126/01-81 | | 2CKA006116A0170 | 134,00 | 42 | 1 | 572 |
| 6126/01-82 | | 2CKA006116A0171 | 133,00 | 42 | 1 | 572 |
| 6126/01-83 | | 2CKA006116A0172 | 138,00 | 42 | 1 | 572 |
| 6126/01-84 | | 2CKA006116A0173 | 133,00 | 43 | 1 | 572 |
| 6126/01-866 | | 2CKA006116A0178 | 148,00 | 42 | 1 | 572 |
| 6126/01-884 | | 2CKA006116A0181 | 138,00 | 42 | 1 | 572 |
| 6126/01-885 | | 2CKA006116A0182 | 138,00 | 42 | 1 | 572 |
| 6126/02-803 | | 2CKA006116A0191 | 75,00 | 42 | 1 | 568 |
| 6126/02-81 | | 2CKA006116A0183 | 73,30 | 42 | 1 | 568 |
| 6126/02-82 | | 2CKA006116A0184 | 73,30 | 42 | 1 | 568 |
| 6126/02-83 | | 2CKA006116A0185 | 75,00 | 42 | 1 | 568 |
| 6126/02-84 | | 2CKA006116A0186 | 73,30 | 42 | 1 | 568 |
| 6126/02-866 | | 2CKA006116A0190 | 79,50 | 42 | 1 | 568 |
| 6126/02-884 | | 2CKA006116A0193 | 75,00 | 42 | 1 | 568 |
| 6126/02-885 | | 2CKA006116A0194 | 75,00 | 42 | 1 | 568 |
| 6127/01-803 | | 2CKA006117A0205 | 169,00 | 42 | 1 | 572 |
| 6127/01-81 | | 2CKA006117A0196 | 164,00 | 42 | 1 | 572 |
| 6127/01-82 | | 2CKA006117A0197 | 161,00 | 42 | 1 | 572 |
| 6127/01-83 | | 2CKA006117A0198 | 169,00 | 42 | 1 | 572 |
| 6127/01-84 | | 2CKA006117A0199 | 161,00 | 43 | 1 | 572 |
| 6127/01-866 | | 2CKA006117A0204 | 177,00 | 42 | 1 | 572 |
| 6127/01-884 | | 2CKA006117A0207 | 169,00 | 42 | 1 | 572 |
| 6127/01-885 | | 2CKA006117A0208 | 169,00 | 42 | 1 | 572 |
| 6127/02-803 | | 2CKA006117A0217 | 100,00 | 42 | 1 | 569 |
| 6127/02-81 | | 2CKA006117A0209 | 98,00 | 42 | 1 | 569 |
| 6127/02-82 | | 2CKA006117A0210 | 98,00 | 42 | 1 | 569 |
| 6127/02-83 | | 2CKA006117A0211 | 100,00 | 42 | 1 | 569 |
| 6127/02-84 | | 2CKA006117A0212 | 98,00 | 42 | 1/10 | 569 |
| 6127/02-866 | | 2CKA006117A0216 | 105,00 | 42 | 1 | 569 |
| 6127/02-884 | | 2CKA006117A0219 | 100,00 | 42 | 1 | 569 |
| 6127/02-885 | | 2CKA006117A0220 | 100,00 | 42 | 1 | 569 |
| 6128/28-803 | | 2CKA006134A0326 | 161,00 | 42 | 1 | 568 |
| 6128/28-81 | | 2CKA006134A0321 | 158,00 | 42 | 1 | 568 |
| 6128/28-82 | | 2CKA006134A0322 | 157,00 | 42 | 1 | 568 |
| 6128/28-83 | | 2CKA006134A0323 | 161,00 | 42 | 1 | 568 |
| 6128/28-84 | | 2CKA006134A0324 | 157,00 | 42 | 1/10 | 568 |
| 6128/28-866 | | 2CKA006134A0325 | 164,00 | 42 | 1 | 568 |
| 6128/28-884 | | 2CKA006134A0328 | 161,00 | 42 | 1 | 568 |
| 6128/28-885 | | 2CKA006134A0329 | 161,00 | 42 | 1 | 568 |
| 6129/01-803 | | 2CKA006135A0151 | 188,00 | 42 | 1 | 569 |
| 6129/01-81 | | 2CKA006135A0142 | 181,00 | 42 | 1 | 569 |
| 6129/01-82 | | 2CKA006135A0143 | 180,00 | 42 | 1 | 569 |
| 6129/01-83 | | 2CKA006135A0144 | 188,00 | 42 | 1 | 569 |
| 6129/01-84 | | 2CKA006135A0145 | 180,00 | 42 | 1 | 569 |
| 6129/01-866 | | 2CKA006135A0150 | 199,00 | 42 | 1 | 569 |
| 6129/01-884 | | 2CKA006135A0153 | 188,00 | 42 | 1 | 569 |
| 6129/01-885 | | 2CKA006135A0154 | 188,00 | 42 | 1 | 569 |
| 6131/20-183 | | 2CKA006132A0330 | 130,00 | 42 | 1 | 588 |
| 6131/21-183 | | 2CKA006132A0332 | 156,00 | 42 | 1 | 589 |
| 6131/29-183 | | 2CKA006132A0339 | 13,43 | 42 | 1 | 591 |
| 6131/30-183 | | 2CKA006132A0334 | 153,00 | 42 | 1 | 589 |
| 6131/31-183 | | 2CKA006132A0336 | 188,00 | 42 | 1 | 590 |
| 6131/38-183 | | 2CKA006132A0402 | 11,69 | 42 | 1 | 592 |
| 6131/39-183 | | 2CKA006132A0341 | 13,43 | 42 | 1 | 591 |
| 6131/40-24 | | 2CKA006132A0337 | 207,00 | 42 | 1 | 591 |
| 6131/50-183 | | 2CKA006132A0398 | 179,00 | 42 | 1 | 590 |
| 6131/51-183 | | 2CKA006132A0412 | 214,00 | 42 | 1 | 591 |
| 6131/51-24 | | 2CKA006132A0411 | 206,00 | 42 | 1 | 591 |

# Artikel-Nummernverzeichnis

| Art.-Nr. | | Bestell-Nr. | EUR/St. | PG | VE | Kat. Seite |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **6136/07 UP** | | 2CKA006136A0211 | **47,50** | 42 | 1 | 544 |
| **6136/07-811** | | 2CKA006136A0203 | **862,00** | 42 | 1 | 544 |
| **6136/07-825** | | 2CKA006136A0204 | **862,00** | 42 | 1 | 544 |
| **6136/27-811** | | 2CKA006136A0207 | **43,00** | 42 | 1 | 545 |
| **6136/27-825** | | 2CKA006136A0208 | **43,00** | 42 | 1 | 545 |
| **6136/APP** | | 2CKA006136A0201 | **788,00** | 42 | 1 | 548 |
| **6138/11-83** | | 2CKA006138A0004 | **200,00** | 42 | 1 | 588 |
| **6138/11-84** | | 2CKA006138A0002 | **199,00** | 42 | 1 | 588 |
| **6144/10-101** | **A** | 2CKA006140A0026 | **422,00** | 44 | 1 | 624 |
| **6144/40** | | 2CKA006140A0028 | **250,00** | 44 | 1 | 624 |
| **6144/41** | | 2CKA006140A0029 | **155,00** | 44 | 1 | 624 |
| **6144/42** | | 2CKA006140A0030 | **109,00** | 44 | 1 | 625 |
| **6144/43** | | 2CKA006140A0031 | **73,30** | 44 | 1 | 625 |
| **6144/44** | | 2CKA006140A0032 | **23,27** | 44 | 1 | 625 |
| **6144/45** | | 2CKA006140A0033 | **285,00** | 42 | 1/10 | 598 |
| **6146/10** | | 2CKA006146A0022 | **297,00** | 44 | 1 | 598 |
| **6149/11-101** | **A** | 2CKA006137A0021 | **94,00** | 44 | 1 | 625 |
| **6149/12** | **A** | 2CKA006196A0034 | **22,85** | 44 | 1 | 625 |
| **6149/21** | | 2CKA006133A0200 | **258,00** | 42 | 1 | 622 |
| **6151/11 U** | | 2CKA006151A0244 | **119,00** | 42 | 1 | 573 |
| **6152/11 U** | | 2CKA006152A0039 | **137,00** | 42 | 1 | 573 |
| **6155/30** | | 2CKA006151A0253 | **175,00** | 44 | 1 | 611 |
| **6155/40** | | 2CKA006151A0255 | **294,00** | 44 | 1 | 611 |
| **6164/10-102** | | 2CKA006151A0257 | **33,42** | 42 | 1/100 | 593 |
| **6164/11 U** | | 2CKA006151A0246 | **159,00** | 42 | 1 | 573 |
| **6164/11-102** | | 2CKA006151A0258 | **33,42** | 42 | 1/100 | 593 |
| **6164/20** | | 2CKA006151A0170 | **1,24** | 42 | 5 | 593 |
| **6164/21** | | 2CKA006151A0171 | **1,24** | 42 | 5 | 593 |
| **6164/22** | | 2CKA006151A0172 | **2,59** | 42 | 5 | 593 |
| **6164/23** | | 2CKA006151A0173 | **2,59** | 42 | 5 | 594 |
| **6164/40-101** | | 2CKA006151A0235 | **339,00** | 44 | 1 | 617 |
| **6164/43-101** | **A** | 2CKA006151A0243 | **294,00** | 44 | 1 | 618 |
| **6164/44** | **A** | 2CKA006151A0236 | **653,00** | 44 | 1 | 617 |
| **6164/45** | | 2CKA006151A0237 | **258,00** | 44 | 1 | 617 |
| **6164/46** | | 2CKA006151A0238 | **438,00** | 44 | 1 | 617 |
| **6164/47-101** | **A** | 2CKA006151A0250 | **294,00** | 44 | 1 | 618 |
| **6164/48** | **A** | 2CKA006151A0251 | **253,00** | 44 | 1 | 618 |
| **6164/49** | **A** | 2CKA006151A0252 | **253,00** | 44 | 1 | 619 |
| **6164/50** | | 2CKA006151A0241 | **199,00** | 44 | 1 | 617 |
| **6164/51** | | 2CKA006151A0242 | **316,00** | 44 | 1 | 618 |
| **6173/11 U** | | 2CKA006151A0248 | **178,00** | 42 | 1 | 573 |
| **6174/09** | | 2CKA006151A0212 | **278,00** | 44 | 1 | 594 |
| **6174/10-101** | | 2CKA006151A0211 | **393,00** | 44 | 1 | 594 |
| **6174/11** | | 2CKA006151A0190 | **82,00** | 44 | 1 | 594 |
| **6174/12** | | 2CKA006151A0191 | **129,00** | 44 | 1 | 595 |
| **6174/13** | | 2CKA006151A0192 | **148,00** | 44 | 1 | 595 |
| **6174/14-101** | | 2CKA006151A0214 | **167,00** | 44 | 1 | 595 |
| **6174/15** | | 2CKA006151A0194 | **167,00** | 44 | 1 | 595 |
| **6174/16-101** | | 2CKA006151A0215 | **136,00** | 44 | 1 | 595 |
| **6174/17** | | 2CKA006151A0196 | **176,00** | 44 | 1 | 596 |
| **6174/18** | | 2CKA006151A0197 | **176,00** | 44 | 1 | 596 |
| **6174/19** | | 2CKA006156A0057 | **136,00** | 44 | 1 | 596 |
| **6174/20** | | 2CKA006156A0058 | **136,00** | 44 | 1 | 596 |
| **6174/21** | | 2CKA006156A0059 | **136,00** | 44 | 1 | 596 |
| **6174/22** | | 2CKA006151A0213 | **97,00** | 44 | 1 | 594 |
| **6174/40** | | 2CKA006198A0114 | **309,00** | 44 | 1 | 613 |
| **6179** | | 2CKA006132A0319 | **20,30** | 42 | 1 | 592 |
| **6179/01-204** | | 2CKA006132A0311 | **262,00** | 42 | 1 | 592 |
| **6179/01-208** | | 2CKA006132A0312 | **263,00** | 42 | 1 | 592 |
| **6179/02-204** | | 2CKA006132A0315 | **348,00** | 42 | 1 | 592 |
| **6179/02-208** | | 2CKA006132A0316 | **352,00** | 42 | 1 | 592 |
| **6180/11** | | 2CKA006180A0023 | **424,00** | 44 | 1 | 622 |
| **6180/12** | | 2CKA006180A0024 | **141,00** | 44 | 1 | 622 |
| **6180/15** | | 2CKA006180A0025 | **165,00** | 44 | 1 | 621 |
| **6180/16** | | 2CKA006180A0026 | **238,00** | 45 | 1 | 621 |
| **6180/17** | | 2CKA006180A0027 | **328,00** | 45 | 1 | 621 |
| **6180/18** | | 2CKA006180A0028 | **268,00** | 44 | 1 | 621 |
| **6180/19** | | 2CKA006180A0029 | **359,00** | 44 | 1 | 621 |
| **6181-101** | | 2CKA006181A0011 | **52,30** | 44 | 1 | 622 |
| **6183** | | 2CKA006183A0016 | **1,19** | 42 | 100 | 622 |
| **6183 VA** | | 2CKA006183A0033 | **61,20** | 44 | 1 | 623 |
| **6183-101** | | 2CKA006183A0032 | **1,21** | 44 | 100 | 623 |
| **6186/01 UP** | **A** | 2CKA006186A0022 | **279,00** | 42 | 1 | 548 |
| **6186/33** | | 2CKA006136A0199 | **454,00** | 44 | 1 | 619 |
| **6186/35** | | 2CKA006136A0200 | **260,00** | 44 | 1 | 620 |
| **6186/40** | | 2CKA006136A0213 | **156,00** | 44 | 1 | 620 |
| **6187-104** | | 2CKA006187A0028 | **359,00** | 45 | 1 | 622 |
| **6188/15-101** | | 2CKA006156A0066 | **222,00** | 44 | 1 | 598 |
| **6188/18-101** | | 2CKA006156A0067 | **344,00** | 44 | 1 | 598 |
| **6188/19** | | 2CKA006156A0068 | **222,00** | 45 | 1 | 598 |
| **6188/20** | | 2CKA006156A0069 | **344,00** | 45 | 1 | 599 |
| **6190/10-101** | | 2CKA006190A0044 | **745,00** | 44 | 1 | 597 |
| **6190/11-102** | | 2CKA006190A0045 | **366,00** | 44 | 1 | 597 |
| **6190/40-101** | | 2CKA006190A0037 | **662,00** | 44 | 1 | 597 |
| **6190/41** | | 2CKA006190A0031 | **414,00** | 44 | 1 | 597 |
| **6190/42** | | 2CKA006190A0032 | **127,00** | 44 | 1 | 597 |
| **6190/43** | | 2CKA006190A0033 | **260,00** | 44 | 1 | 597 |
| **6190/44** | | 2CKA006190A0034 | **121,00** | 44 | 1 | 597 |
| **6190/45** | | 2CKA006190A0035 | **121,00** | 44 | 1 | 598 |
| **6190/49-101** | | 2CKA006190A0040 | **114,00** | 44 | 1 | 598 |
| **6190/50** | | 2CKA006190A0042 | **177,00** | 44 | 1 | 599 |
| **6190/51-101** | | 2CKA006190A0046 | **262,00** | 44 | 1 | 599 |
| **6193/10** | | 2CKA006189A0103 | **549,00** | 44 | 1 | 599 |
| **6193/11** | | 2CKA006189A0104 | **505,00** | 44 | 1 | 599 |
| **6193/12** | | 2CKA006189A0105 | **261,00** | 44 | 1 | 600 |
| **6193/14** | | 2CKA006189A0106 | **403,00** | 44 | 1 | 600 |
| **6193/32-101** | | 2CKA006189A0091 | **473,00** | 44 | 1 | 599 |
| **6194/11-101** | | 2CKA006151A0226 | **259,00** | 44 | 1 | 604 |
| **6194/12-101** | | 2CKA006151A0227 | **356,00** | 44 | 1 | 604 |
| **6194/13-101** | | 2CKA006151A0228 | **456,00** | 44 | 1 | 604 |
| **6194/18** | | 2CKA006151A0232 | **586,00** | 44 | 1 | 604 |
| **6194/19** | | 2CKA006151A0233 | **376,00** | 44 | 1 | 600 |
| **6195/39** | **A** | 2CKA006189A0107 | **152,00** | 44 | 1 | 605 |
| **6195/40** | **A** | 2CKA006189A0108 | **208,00** | 44 | 1 | 605 |
| **6195/41** | **A** | 2CKA006189A0109 | **329,00** | 44 | 1 | 605 |
| **6195/42** | **A** | 2CKA006189A0110 | **388,00** | 44 | 1 | 605 |
| **6196/20-102** | | 2CKA006151A0216 | **203,00** | 44 | 1 | 614 |
| **6196/22-102** | | 2CKA006151A0219 | **218,00** | 44 | 1 | 614 |
| **6196/23-102** | | 2CKA006151A0239 | **188,00** | 44 | 1 | 614 |
| **6196/40-102** | | 2CKA006151A0217 | **284,00** | 44 | 1 | 614 |
| **6196/41-102** | | 2CKA006151A0222 | **312,00** | 44 | 1 | 614 |
| **6196/42-102** | | 2CKA006151A0220 | **313,00** | 44 | 1 | 614 |
| **6196/43-102** | | 2CKA006151A0223 | **251,00** | 44 | 1 | 615 |
| **6196/80-102** | | 2CKA006151A0218 | **474,00** | 45 | 1 | 615 |
| **6196/82-102** | | 2CKA006151A0221 | **535,00** | 44 | 1 | 615 |
| **6196/83-102** | | 2CKA006151A0224 | **414,00** | 44 | 1 | 615 |
| **6197/15-101** | | 2CKA006197A0035 | **838,00** | 44 | 1 | 608 |
| **6197/22** | | 2CKA006151A0205 | **249,00** | 44 | 1 | 607 |
| **6197/23** | | 2CKA006151A0206 | **365,00** | 44 | 1 | 607 |
| **6197/40** | | 2CKA006198A0108 | **499,00** | 44 | 1 | 613 |
| **6197/43** | | 2CKA006198A0111 | **641,00** | 44 | 1 | 613 |
| **6197/45** | | 2CKA006197A0042 | **491,00** | 45 | 1 | 612 |
| **6197/46** | | 2CKA006197A0043 | **559,00** | 44 | 1 | 612 |
| **6197/70** | | 2CKA006151A0208 | **261,00** | 44 | 1 | 608 |
| **6197/71** | | 2CKA006151A0209 | **69,70** | 44 | 1 | 613 |
| **6198-101** | | 2CKA006198A0103 | **131,00** | 44 | 1 | 620 |
| **6198/11** | | 2CKA006198A0109 | **527,00** | 44 | 1 | 620 |
| **6198/19** | | 2CKA006198A0113 | **247,00** | 44 | 1 | 600 |
| **6199/01** | | 2CKA006199A0001 | **36,90** | 42 | 10/100 | 623 |
| **6199/02** | | 2CKA006199A0002 | **7,43** | 42 | 10/100 | 623 |
| **6200 AP/1-WL** | | 2CKA006200A0066 | **41,00** | 24 | 1 | 507 |
| **6201/640.1** | | 2CKA006220A0001 | **248,00** | 25 | 1/32 | 522 |
| **6211/1.1** | | 2CKA006220A0012 | **85,00** | 24 | 1 | 510 |
| **6211/1.1-WL** | | 2CKA006200A0044 | **113,00** | 24 | 1 | 503 |
| **6211/2.1** | | 2CKA006220A0013 | **91,00** | 24 | 1 | 510 |
| **6211/2.1-WL** | | 2CKA006200A0045 | **119,00** | 24 | 1 | 503 |
| **6211/2.2** | | 2CKA006220A0014 | **100,00** | 24 | 1 | 511 |
| **6211/2.2-WL** | | 2CKA006200A0046 | **129,00** | 24 | 1 | 504 |
| **6212/1.1** | | 2CKA006220A0015 | **137,00** | 24 | 1 | 511 |
| **6212/1.1-WL** | | 2CKA006200A0047 | **169,00** | 24 | 1 | 504 |
| **6212/2.1** | | 2CKA006220A0016 | **145,00** | 24 | 1 | 512 |
| **6212/2.1-WL** | | 2CKA006200A0048 | **174,00** | 24 | 1 | 505 |
| **6213/1.1** | | 2CKA006220A0017 | **98,00** | 24 | 1 | 512 |
| **6213/1.1-WL** | | 2CKA006200A0049 | **124,00** | 24 | 1 | 505 |
| **6213/2.1** | | 2CKA006220A0018 | **105,00** | 24 | 1 | 512 |
| **6213/2.1-WL** | | 2CKA006200A0050 | **129,00** | 24 | 1 | 505 |
| **6215/1.1-212** | | 2CKA006220A0115 | **161,00** | 24 | 1 | 513 |
| **6215/1.1-212-WL** | | 2CKA006200A0057 | **203,00** | 24 | 1 | 506 |
| **6215/1.1-214** | | 2CKA006220A0116 | **161,00** | 24 | 1 | 513 |
| **6215/1.1-214-WL** | | 2CKA006200A0058 | **203,00** | 24 | 1 | 506 |
| **6215/1.1-803** | | 2CKA006220A0445 | **165,00** | 24 | 1 | 513 |
| **6215/1.1-803-WL** | | 2CKA006200A0059 | **208,00** | 24 | 1 | 506 |
| **6215/1.1-81** | | 2CKA006220A0110 | **163,00** | 24 | 1 | 513 |
| **6215/1.1-81-WL** | | 2CKA006200A0053 | **205,00** | 24 | 1 | 506 |
| **6215/1.1-82** | | 2CKA006220A0411 | **163,00** | 24 | 1 | 513 |
| **6215/1.1-82-WL** | | 2CKA006200A0054 | **205,00** | 24 | 1 | 506 |
| **6215/1.1-83** | | 2CKA006220A0111 | **165,00** | 24 | 1 | 513 |
| **6215/1.1-83-WL** | | 2CKA006200A0055 | **208,00** | 24 | 1 | 506 |
| **6215/1.1-84** | | 2CKA006220A0112 | **163,00** | 24 | 1 | 513 |
| **6215/1.1-84-WL** | | 2CKA006200A0056 | **205,00** | 24 | 1 | 506 |
| **6215/1.1-866** | | 2CKA006220A0428 | **166,00** | 24 | 1 | 513 |
| **6215/1.1-866-WL** | | 2CKA006200A0061 | **209,00** | 24 | 1 | 506 |
| **6215/1.1-884** | | 2CKA006220A0496 | **165,00** | 24 | 1 | 513 |
| **6215/1.1-884-WL** | | 2CKA006200A0062 | **208,00** | 24 | 1 | 506 |

Bei einer EDV-Eingabe ist die Bestell-Nr. bündig einzugeben, d.h. ohne Bindestrich bzw. Leerzeichen.
**N** = Neuheiten, **A** = Auslauftypen

Unverbindliche Preisempfehlungen ohne MwSt.

# Artikel-Nummernverzeichnis

| Art.-Nr. | Bestell-Nr. | EUR/St. | PG | VE | Kat. Seite |
|---|---|---|---|---|---|
| **6215/1.1-885** | 2CKA006220A0513 | **165,00** | 24 | 1 | 513 |
| **6215/1.1-885-WL** | 2CKA006200A0063 | **208,00** | 24 | 1 | 506 |
| **6215/1.1-914** | 2CKA006220A0370 | **161,00** | 24 | 1 | 513 |
| **6215/1.1-914-WL** | 2CKA006200A0065 | **203,00** | 24 | 1 | 506 |
| **6221/1.0** | 2CKA006220A0002 | **51,25** | 24 | 1 | 508 |
| **6221/1.0-WL** | 2CKA006200A0042 | **102,00** | 24 | 1 | 501 |
| **6221/2.0** | 2CKA006220A0003 | **58,10** | 24 | 1 | 508 |
| **6221/2.0-WL** | 2CKA006200A0043 | **108,00** | 24 | 1 | 501 |
| **6222/1 AP-64-WL** | 2CKA006200A0067 | **66,20** | 24 | 1 | 508 |
| **6222/1 AP-65-WL** | 2CKA006200A0069 | **66,20** | 24 | 1 | 508 |
| **6222/1 AP-66-WL** | 2CKA006200A0141 | **66,20** | 24 | 1 | 508 |
| **6222/2 AP-64-WL** | 2CKA006200A0068 | **71,75** | 24 | 1 | 508 |
| **6222/2 AP-65-WL** | 2CKA006200A0070 | **72,85** | 24 | 1 | 508 |
| **6224/2.0** | 2CKA006220A0010 | **156,00** | 24 | 1 | 509 |
| **6224/2.0-WL** | 2CKA006200A0051 | **198,00** | 24 | 1 | 501 |
| **6224/2.1-WL** | 2CKA006200A0052 | **209,00** | 24 | 1 | 501 |
| **6225/1.0-212** | 2CKA006220A0113 | **126,00** | 24 | 1 | 509 |
| **6225/1.0-214** | 2CKA006220A0114 | **126,00** | 24 | 1 | 509 |
| **6225/1.0-803** | 2CKA006220A0444 | **130,00** | 24 | 1 | 509 |
| **6225/1.0-81** | 2CKA006220A0107 | **128,00** | 24 | 1 | 509 |
| **6225/1.0-82** | 2CKA006220A0410 | **128,00** | 24 | 1 | 509 |
| **6225/1.0-83** | 2CKA006220A0108 | **130,00** | 24 | 1 | 509 |
| **6225/1.0-84** | 2CKA006220A0109 | **128,00** | 24 | 1 | 509 |
| **6225/1.0-866** | 2CKA006220A0427 | **131,00** | 24 | 1 | 509 |
| **6225/1.0-884** | 2CKA006220A0495 | **130,00** | 24 | 1 | 509 |
| **6225/1.0-885** | 2CKA006220A0512 | **130,00** | 24 | 1 | 509 |
| **6225/1.0-914** | 2CKA006220A0369 | **126,00** | 24 | 1 | 509 |
| **6226 U** | 2CKA006220A0387 | **29,11** | 24 | 1 | 500 |
| **6226-611** | 2CKA006220A0007 | **447,00** | 24 | 1 | 500 |
| **6226-625** | 2CKA006220A0008 | **447,00** | 24 | 1 | 500 |
| **6226/T** | 2CKA006220A0720 | **24,19** | 24 | 1 | 500 |
| **6228** | 2CKA006220A0388 | **574,00** | 25 | 1 | 509 |
| **6230-10-212** | 2CKA006220A0077 | **2,77** | 24 | 10 | 576 |
| **6230-10-214** | 2CKA006220A0078 | **2,71** | 24 | 10 | 576 |
| **6230-10-803** | 2CKA006220A0430 | **7,18** | 24 | 10 | 576 |
| **6230-10-81** | 2CKA006220A0032 | **4,03** | 24 | 10 | 576 |
| **6230-10-82** | 2CKA006220A0396 | **4,03** | 24 | 10 | 576 |
| **6230-10-83** | 2CKA006220A0033 | **7,18** | 24 | 10 | 576 |
| **6230-10-84** | 2CKA006220A0034 | **4,03** | 24 | 10 | 576 |
| **6230-10-866** | 2CKA006220A0413 | **7,29** | 24 | 10 | 576 |
| **6230-10-884** | 2CKA006220A0481 | **7,18** | 24 | 10 | 576 |
| **6230-10-885** | 2CKA006220A0498 | **7,18** | 24 | 10 | 576 |
| **6230-10-914** | 2CKA006220A0355 | **2,71** | 24 | 10 | 576 |
| **6230-20-212** | 2CKA006220A0087 | **2,58** | 24 | 10 | 579 |
| **6230-20-214** | 2CKA006220A0088 | **2,53** | 24 | 10 | 579 |
| **6230-20-803** | 2CKA006220A0435 | **4,73** | 24 | 10 | 579 |
| **6230-20-81** | 2CKA006220A0047 | **3,20** | 24 | 10 | 579 |
| **6230-20-82** | 2CKA006220A0401 | **3,20** | 24 | 10 | 579 |
| **6230-20-83** | 2CKA006220A0048 | **4,73** | 24 | 10 | 579 |
| **6230-20-84** | 2CKA006220A0049 | **3,20** | 24 | 10 | 579 |
| **6230-20-866** | 2CKA006220A0418 | **5,34** | 24 | 10 | 579 |
| **6230-20-884** | 2CKA006220A0486 | **4,73** | 24 | 10 | 579 |
| **6230-20-885** | 2CKA006220A0503 | **4,73** | 24 | 10 | 579 |
| **6230-20-914** | 2CKA006220A0360 | **2,53** | 24 | 10 | 579 |
| **6231-10-212** | 2CKA006220A0079 | **3,69** | 24 | 10 | 577 |
| **6231-10-214** | 2CKA006220A0080 | **3,62** | 24 | 10 | 577 |
| **6231-10-803** | 2CKA006220A0431 | **8,10** | 24 | 10 | 577 |
| **6231-10-81** | 2CKA006220A0035 | **5,90** | 24 | 10 | 577 |
| **6231-10-82** | 2CKA006220A0397 | **5,90** | 24 | 10 | 577 |
| **6231-10-83** | 2CKA006220A0036 | **8,10** | 24 | 10 | 577 |
| **6231-10-84** | 2CKA006220A0037 | **5,90** | 24 | 10 | 577 |
| **6231-10-866** | 2CKA006220A0414 | **8,71** | 24 | 10 | 577 |
| **6231-10-884** | 2CKA006220A0482 | **8,10** | 24 | 10 | 577 |
| **6231-10-885** | 2CKA006220A0499 | **8,10** | 24 | 10 | 577 |
| **6231-10-914** | 2CKA006220A0356 | **3,62** | 24 | 10 | 577 |
| **6231-21-212** | 2CKA006220A0089 | **3,58** | 24 | 10 | 579 |
| **6231-21-214** | 2CKA006220A0090 | **3,50** | 24 | 10 | 579 |
| **6231-21-803** | 2CKA006220A0436 | **5,65** | 24 | 10 | 579 |
| **6231-21-81** | 2CKA006220A0050 | **4,56** | 24 | 10 | 579 |
| **6231-21-82** | 2CKA006220A0402 | **4,56** | 24 | 10 | 579 |
| **6231-21-83** | 2CKA006220A0051 | **5,65** | 24 | 10 | 579 |
| **6231-21-84** | 2CKA006220A0052 | **4,56** | 24 | 10 | 579 |
| **6231-21-866** | 2CKA006220A0419 | **6,36** | 24 | 10 | 579 |
| **6231-21-884** | 2CKA006220A0487 | **5,65** | 24 | 10 | 579 |
| **6231-21-885** | 2CKA006220A0504 | **5,65** | 24 | 10 | 579 |
| **6231-21-914** | 2CKA006220A0361 | **3,50** | 24 | 10 | 579 |
| **6231-22-212** | 2CKA006220A0097 | **3,58** | 24 | 10 | 581 |
| **6231-22-214** | 2CKA006220A0098 | **3,50** | 24 | 10 | 581 |
| **6231-22-803** | 2CKA006220A0441 | **5,65** | 24 | 10 | 581 |
| **6231-22-81** | 2CKA006220A0062 | **4,56** | 24 | 10 | 581 |
| **6231-22-82** | 2CKA006220A0407 | **4,56** | 24 | 10 | 581 |
| **6231-22-83** | 2CKA006220A0063 | **5,65** | 24 | 10 | 581 |
| **6231-22-84** | 2CKA006220A0064 | **4,56** | 24 | 10 | 581 |
| **6231-22-866** | 2CKA006220A0424 | **6,36** | 24 | 10 | 581 |
| **6231-22-884** | 2CKA006220A0492 | **5,65** | 24 | 10 | 581 |
| **6231-22-885** | 2CKA006220A0509 | **5,65** | 24 | 10 | 581 |
| **6231-22-914** | 2CKA006220A0365 | **3,50** | 24 | 10 | 581 |
| **6232-10-212** | 2CKA006220A0081 | **3,69** | 24 | 10 | 577 |
| **6232-10-214** | 2CKA006220A0082 | **3,62** | 24 | 10 | 577 |
| **6232-10-803** | 2CKA006220A0432 | **8,10** | 24 | 10 | 577 |
| **6232-10-81** | 2CKA006220A0038 | **5,90** | 24 | 10 | 577 |
| **6232-10-82** | 2CKA006220A0398 | **5,90** | 24 | 10 | 577 |
| **6232-10-83** | 2CKA006220A0039 | **8,10** | 24 | 10 | 577 |
| **6232-10-84** | 2CKA006220A0040 | **5,90** | 24 | 10 | 577 |
| **6232-10-866** | 2CKA006220A0415 | **8,71** | 24 | 10 | 577 |
| **6232-10-884** | 2CKA006220A0483 | **8,10** | 24 | 10 | 577 |
| **6232-10-885** | 2CKA006220A0500 | **8,10** | 24 | 10 | 577 |
| **6232-10-914** | 2CKA006220A0357 | **3,62** | 24 | 10 | 577 |
| **6232-20-212** | 2CKA006220A0091 | **3,58** | 24 | 10 | 580 |
| **6232-20-214** | 2CKA006220A0092 | **3,50** | 24 | 10 | 580 |
| **6232-20-803** | 2CKA006220A0437 | **5,65** | 24 | 10 | 580 |
| **6232-20-81** | 2CKA006220A0053 | **4,56** | 24 | 10 | 580 |
| **6232-20-82** | 2CKA006220A0403 | **4,56** | 24 | 10 | 580 |
| **6232-20-83** | 2CKA006220A0054 | **5,65** | 24 | 10 | 580 |
| **6232-20-84** | 2CKA006220A0055 | **4,56** | 24 | 10 | 580 |
| **6232-20-866** | 2CKA006220A0420 | **6,36** | 24 | 10 | 580 |
| **6232-20-884** | 2CKA006220A0488 | **5,65** | 24 | 10 | 580 |
| **6232-20-885** | 2CKA006220A0505 | **5,65** | 24 | 10 | 580 |
| **6232-20-914** | 2CKA006220A0362 | **3,50** | 24 | 10 | 580 |
| **6233-10-212** | 2CKA006220A0083 | **3,69** | 24 | 10 | 578 |
| **6233-10-214** | 2CKA006220A0084 | **3,62** | 24 | 10 | 578 |
| **6233-10-803** | 2CKA006220A0433 | **8,10** | 24 | 10 | 578 |
| **6233-10-81** | 2CKA006220A0041 | **5,90** | 24 | 10 | 578 |
| **6233-10-82** | 2CKA006220A0399 | **5,90** | 24 | 10 | 578 |
| **6233-10-83** | 2CKA006220A0042 | **8,10** | 24 | 10 | 578 |
| **6233-10-84** | 2CKA006220A0043 | **5,90** | 24 | 10 | 578 |
| **6233-10-866** | 2CKA006220A0416 | **8,71** | 24 | 10 | 578 |
| **6233-10-884** | 2CKA006220A0484 | **8,10** | 24 | 10 | 578 |
| **6233-10-885** | 2CKA006220A0501 | **8,10** | 24 | 10 | 578 |
| **6233-10-914** | 2CKA006220A0358 | **3,62** | 24 | 10 | 578 |
| **6233-21-212** | 2CKA006220A0093 | **3,58** | 24 | 10 | 580 |
| **6233-21-214** | 2CKA006220A0094 | **3,50** | 24 | 10 | 580 |
| **6233-21-803** | 2CKA006220A0438 | **5,65** | 24 | 10 | 580 |
| **6233-21-81** | 2CKA006220A0056 | **4,56** | 24 | 10 | 580 |
| **6233-21-82** | 2CKA006220A0404 | **4,56** | 24 | 10 | 580 |
| **6233-21-83** | 2CKA006220A0057 | **5,65** | 24 | 10 | 580 |
| **6233-21-84** | 2CKA006220A0058 | **4,56** | 24 | 10 | 580 |
| **6233-21-866** | 2CKA006220A0421 | **6,36** | 24 | 10 | 580 |
| **6233-21-884** | 2CKA006220A0489 | **5,65** | 24 | 10 | 580 |
| **6233-21-885** | 2CKA006220A0506 | **5,65** | 24 | 10 | 580 |
| **6233-21-914** | 2CKA006220A0363 | **3,50** | 24 | 10 | 580 |
| **6233-22-212** | 2CKA006220A0101 | **3,56** | 24 | 10 | 582 |
| **6233-22-214** | 2CKA006220A0102 | **3,50** | 24 | 10 | 582 |
| **6233-22-803** | 2CKA006220A0442 | **5,65** | 24 | 10 | 582 |
| **6233-22-81** | 2CKA006220A0068 | **4,56** | 24 | 10 | 582 |
| **6233-22-82** | 2CKA006220A0408 | **4,56** | 24 | 10 | 582 |
| **6233-22-83** | 2CKA006220A0069 | **5,65** | 24 | 10 | 582 |
| **6233-22-84** | 2CKA006220A0070 | **4,56** | 24 | 10 | 582 |
| **6233-22-866** | 2CKA006220A0425 | **6,36** | 24 | 10 | 582 |
| **6233-22-884** | 2CKA006220A0493 | **5,65** | 24 | 10 | 582 |
| **6233-22-885** | 2CKA006220A0510 | **5,65** | 24 | 10 | 582 |
| **6233-22-914** | 2CKA006220A0366 | **3,50** | 24 | 10 | 582 |
| **6234-10-212** | 2CKA006220A0085 | **3,69** | 24 | 10 | 578 |
| **6234-10-214** | 2CKA006220A0086 | **3,62** | 24 | 10 | 578 |
| **6234-10-803** | 2CKA006220A0434 | **8,10** | 24 | 10 | 578 |
| **6234-10-81** | 2CKA006220A0044 | **5,90** | 24 | 10 | 578 |
| **6234-10-82** | 2CKA006220A0400 | **5,90** | 24 | 10 | 578 |
| **6234-10-83** | 2CKA006220A0045 | **8,10** | 24 | 10 | 578 |
| **6234-10-84** | 2CKA006220A0046 | **5,90** | 24 | 10 | 578 |
| **6234-10-866** | 2CKA006220A0417 | **8,71** | 24 | 10 | 578 |
| **6234-10-884** | 2CKA006220A0485 | **8,10** | 24 | 10 | 578 |
| **6234-10-885** | 2CKA006220A0502 | **8,10** | 24 | 10 | 578 |
| **6234-10-914** | 2CKA006220A0359 | **3,62** | 24 | 10 | 578 |
| **6234-21-212** | 2CKA006220A0095 | **3,58** | 24 | 10 | 581 |
| **6234-21-214** | 2CKA006220A0096 | **3,50** | 24 | 10 | 581 |
| **6234-21-803** | 2CKA006220A0439 | **5,65** | 24 | 10 | 581 |
| **6234-21-81** | 2CKA006220A0059 | **4,56** | 24 | 10 | 581 |
| **6234-21-82** | 2CKA006220A0405 | **4,56** | 24 | 10 | 581 |
| **6234-21-83** | 2CKA006220A0060 | **5,65** | 24 | 10 | 581 |
| **6234-21-84** | 2CKA006220A0061 | **4,56** | 24 | 10 | 581 |
| **6234-21-866** | 2CKA006220A0422 | **6,36** | 24 | 10 | 581 |
| **6234-21-884** | 2CKA006220A0490 | **5,65** | 24 | 10 | 581 |
| **6234-21-885** | 2CKA006220A0507 | **5,65** | 24 | 10 | 581 |
| **6234-21-914** | 2CKA006220A0364 | **3,50** | 24 | 10 | 581 |

# Artikel-Nummernverzeichnis

| Art.-Nr. | | Bestell-Nr. | EUR/St. | PG | VE | Kat. Seite |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6234-22-212 | | 2CKA006220A0256 | 3,58 | 24 | 10 | 582 |
| 6234-22-214 | | 2CKA006220A0257 | 3,50 | 24 | 10 | 582 |
| 6234-22-803 | | 2CKA006220A0440 | 5,65 | 24 | 10 | 582 |
| 6234-22-81 | | 2CKA006220A0253 | 4,56 | 24 | 10 | 582 |
| 6234-22-82 | | 2CKA006220A0406 | 4,56 | 24 | 10 | 582 |
| 6234-22-83 | | 2CKA006220A0254 | 5,65 | 24 | 10 | 582 |
| 6234-22-84 | | 2CKA006220A0255 | 4,56 | 24 | 10 | 582 |
| 6234-22-866 | | 2CKA006220A0423 | 6,36 | 24 | 10 | 582 |
| 6234-22-884 | | 2CKA006220A0491 | 5,65 | 24 | 10 | 582 |
| 6234-22-885 | | 2CKA006220A0508 | 5,65 | 24 | 10 | 582 |
| 6234-22-914 | | 2CKA006220A0367 | 3,50 | 24 | 10 | 582 |
| 6235-212 | | 2CKA006220A0105 | 6,31 | 24 | 10 | 521 |
| 6235-214 | | 2CKA006220A0106 | 6,19 | 24 | 10 | 521 |
| 6235-803 | | 2CKA006220A0443 | 12,30 | 24 | 10 | 521 |
| 6235-81 | | 2CKA006220A0074 | 8,56 | 24 | 10 | 521 |
| 6235-82 | | 2CKA006220A0409 | 8,56 | 24 | 10 | 521 |
| 6235-83 | | 2CKA006220A0075 | 12,30 | 24 | 10 | 521 |
| 6235-84 | | 2CKA006220A0076 | 8,56 | 24 | 10 | 521 |
| 6235-866 | | 2CKA006220A0426 | 13,02 | 24 | 10 | 521 |
| 6235-884 | | 2CKA006220A0494 | 12,30 | 24 | 10 | 521 |
| 6235-885 | | 2CKA006220A0511 | 12,30 | 24 | 10 | 521 |
| 6235-914 | | 2CKA006220A0368 | 6,19 | 24 | 10 | 521 |
| 6236-212 | | 2CKA006220A0251 | 6,31 | 24 | 10 | 585 |
| 6236-214 | | 2CKA006220A0252 | 6,19 | 24 | 10 | 585 |
| 6236-803 | | 2CKA006220A0446 | 12,30 | 24 | 10 | 585 |
| 6236-81 | | 2CKA006220A0248 | 8,56 | 24 | 10 | 585 |
| 6236-82 | | 2CKA006220A0412 | 8,56 | 24 | 10 | 585 |
| 6236-83 | | 2CKA006220A0249 | 12,30 | 24 | 10 | 585 |
| 6236-84 | | 2CKA006220A0250 | 8,56 | 24 | 10 | 585 |
| 6236-866 | | 2CKA006220A0429 | 13,02 | 24 | 10 | 585 |
| 6236-884 | | 2CKA006220A0497 | 12,30 | 24 | 10 | 585 |
| 6236-885 | | 2CKA006220A0514 | 12,30 | 24 | 10 | 585 |
| 6236-914 | | 2CKA006220A0515 | 6,19 | 24 | 10 | 585 |
| 6237-21-212 | | 2CKA006220A0741 | 3,58 | 24 | 10 | 583 |
| 6237-21-214 | | 2CKA006220A0743 | 3,50 | 24 | 10 | 583 |
| 6237-21-803 | | 2CKA006220A0745 | 5,65 | 24 | 10 | 583 |
| 6237-21-81 | | 2CKA006220A0733 | 4,56 | 24 | 10 | 583 |
| 6237-21-82 | | 2CKA006220A0735 | 4,56 | 24 | 10 | 583 |
| 6237-21-83 | | 2CKA006220A0737 | 5,65 | 24 | 10 | 583 |
| 6237-21-84 | | 2CKA006220A0739 | 4,56 | 24 | 10 | 583 |
| 6237-21-866 | | 2CKA006220A0747 | 6,36 | 24 | 10 | 583 |
| 6237-21-884 | | 2CKA006220A0749 | 5,65 | 24 | 10 | 583 |
| 6237-21-885 | | 2CKA006220A0751 | 5,65 | 24 | 10 | 583 |
| 6237-21-914 | | 2CKA006220A0753 | 3,50 | 24 | 10 | 583 |
| 6237-22-212 | | 2CKA006220A0742 | 3,58 | 24 | 10 | 583 |
| 6237-22-214 | | 2CKA006220A0744 | 3,50 | 24 | 10 | 583 |
| 6237-22-803 | | 2CKA006220A0746 | 5,65 | 24 | 10 | 583 |
| 6237-22-81 | | 2CKA006220A0734 | 4,56 | 24 | 10 | 583 |
| 6237-22-82 | | 2CKA006220A0736 | 4,56 | 24 | 10 | 583 |
| 6237-22-83 | | 2CKA006220A0738 | 5,65 | 24 | 10 | 583 |
| 6237-22-84 | | 2CKA006220A0740 | 4,56 | 24 | 10 | 583 |
| 6237-22-866 | | 2CKA006220A0748 | 6,36 | 24 | 10 | 583 |
| 6237-22-884 | | 2CKA006220A0750 | 5,65 | 24 | 10 | 583 |
| 6237-22-885 | | 2CKA006220A0752 | 5,65 | 24 | 10 | 583 |
| 6237-22-914 | | 2CKA006220A0754 | 3,50 | 24 | 10 | 583 |
| 6241/2.0 U | | 2CKA006220A0004 | 45,30 | 24 | 1 | 527 |
| 6241/4.0 | | 2CKA006220A0006 | 168,00 | 25 | 1 | 527 |
| 6241/4.0 U | | 2CKA006220A0005 | 68,80 | 24 | 1 | 527 |
| 6251/0.4 | | 2CKA006220A0023 | 224,00 | 25 | 1 | 524 |
| 6251/8.8 | | 2CKA006220A0024 | 373,00 | 25 | 1 | 524 |
| 6253/0.4 | | 2CKA006220A0029 | 209,00 | 25 | 1 | 525 |
| 6254/0.12 | | 2CKA006220A0026 | 325,00 | 25 | 1 | 525 |
| 6254/0.6 | | 2CKA006220A0025 | 190,00 | 25 | 1 | 525 |
| 6255/2.3 | | 2CKA006220A0027 | 221,00 | 25 | 1 | 526 |
| 6256/1-WL | | 2CKA006200A0131 | 75,50 | 24 | 1 | 502 |
| 6256/2-WL | | 2CKA006200A0132 | 108,00 | 24 | 1 | 502 |
| 62711-WL | N | 2CKA006200A0280 | 51,60 | 19 | 1 | 532 |
| 62721-WL | N | 2CKA006200A0282 | 62,00 | 19 | 1 | 532 |
| 62731/UJ-214-WL | N | 2CKA006200A0287 | 170,00 | 19 | 1 | 530 |
| 62731/UJ-84-WL | N | 2CKA006200A0284 | 175,00 | 19 | 1 | 530 |
| 62731/UJ-914-WL | N | 2CKA006200A0286 | 170,00 | 19 | 1 | 530 |
| 62763-212-WL | N | 2CKA006200A0197 | 125,00 | 19 | 1 | 540 |
| 62763-214-WL | N | 2CKA006200A0199 | 124,00 | 19 | 1 | 540 |
| 62763-803-WL | N | 2CKA006200A0210 | 135,00 | 19 | 1 | 541 |
| 62763-81-WL | N | 2CKA006200A0202 | 134,00 | 19 | 1 | 541 |
| 62763-82-WL | N | 2CKA006200A0204 | 132,00 | 19 | 1 | 541 |
| 62763-83-WL | N | 2CKA006200A0206 | 135,00 | 19 | 1 | 541 |
| 62763-84-WL | N | 2CKA006200A0208 | 128,00 | 19 | 1 | 541 |
| 62763-866-WL | N | 2CKA006200A0217 | 155,00 | 19 | 1 | 541 |
| 62763-884-WL | N | 2CKA006200A0212 | 135,00 | 19 | 1 | 541 |
| 62763-885-WL | N | 2CKA006200A0214 | 135,00 | 19 | 1 | 541 |
| 62763-914-WL | N | 2CKA006200A0201 | 124,00 | 19 | 1 | 540 |
| 62851 UJ-214-WL | N | 2CKA006200A0290 | 194,00 | 19 | 1 | 530 |
| 62851 UJ-84-WL | N | 2CKA006200A0294 | 198,00 | 19 | 1 | 530 |
| 62851 UJ-914-WL | N | 2CKA006200A0293 | 194,00 | 19 | 1 | 530 |
| 6296/1 | | 2CKA006200A0135 | 16,61 | 24 | 1 | 502 |
| 6296/2 | | 2CKA006200A0136 | 16,61 | 24 | 30 | 502 |
| 6296/3 | | 2CKA006200A0137 | 27,57 | 24 | 30 | 502 |
| 6320/10-20 | | 2CKA006320A0001 | 153,00 | 42 | 1 | 574 |
| 6320/10-24G | | 2CKA006320A0003 | 151,00 | 42 | 1 | 574 |
| 6320/10-260 | | 2CKA006320A0009 | 153,00 | 42 | 1 | 574 |
| 6320/10-79 | | 2CKA006320A0005 | 153,00 | 42 | 1 | 574 |
| 6320/10-83 | | 2CKA006320A0007 | 153,00 | 42 | 1 | 574 |
| 6320/30-20 | | 2CKA006320A0011 | 205,00 | 42 | 1 | 574 |
| 6320/30-24G | | 2CKA006320A0013 | 204,00 | 42 | 1 | 574 |
| 6320/30-260 | | 2CKA006320A0019 | 204,00 | 42 | 1 | 574 |
| 6320/30-79 | | 2CKA006320A0015 | 204,00 | 42 | 1 | 574 |
| 6320/30-83 | | 2CKA006320A0017 | 204,00 | 42 | 1 | 574 |
| 6320/50-20 | | 2CKA006320A0031 | 271,00 | 42 | 1 | 574 |
| 6320/50-24G | | 2CKA006320A0033 | 267,00 | 42 | 1 | 574 |
| 6320/50-260 | | 2CKA006320A0039 | 271,00 | 42 | 1 | 574 |
| 6320/50-79 | | 2CKA006320A0035 | 271,00 | 42 | 1 | 574 |
| 6320/50-83 | | 2CKA006320A0037 | 271,00 | 42 | 1 | 574 |
| 6321/38-20 | | 2CKA006320A0051 | 314,00 | 42 | 1 | 574 |
| 6321/38-24G | | 2CKA006320A0053 | 312,00 | 42 | 1 | 574 |
| 6321/38-260 | | 2CKA006320A0059 | 314,00 | 42 | 1 | 574 |
| 6321/38-79 | | 2CKA006320A0055 | 314,00 | 42 | 1 | 574 |
| 6321/38-83 | | 2CKA006320A0057 | 314,00 | 42 | 1 | 574 |
| 6321/58-20 | | 2CKA006320A0061 | 419,00 | 42 | 1 | 575 |
| 6321/58-24G | | 2CKA006320A0063 | 417,00 | 42 | 1 | 575 |
| 6321/58-260 | | 2CKA006320A0069 | 419,00 | 42 | 1 | 575 |
| 6321/58-79 | | 2CKA006320A0065 | 419,00 | 42 | 1 | 575 |
| 6321/58-83 | | 2CKA006320A0067 | 419,00 | 42 | 1 | 575 |
| 6340-24G-101 | | 2CKA006310A0105 | 34,10 | 42 | 1 | 565 |
| 6340-811-101 | | 2CKA006310A0167 | 68,00 | 42 | 1 | 565 |
| 6340-825-101 | | 2CKA006310A0104 | 68,00 | 42 | 1 | 565 |
| 6340-866-101 | | 2CKA006310A0102 | 72,15 | 42 | 1 | 565 |
| 6341-24G-101 | | 2CKA006310A0113 | 59,80 | 42 | 1 | 565 |
| 6341-811-101 | | 2CKA006310A0169 | 90,00 | 42 | 1 | 565 |
| 6341-825-101 | | 2CKA006310A0112 | 90,00 | 42 | 1 | 565 |
| 6341-866-101 | | 2CKA006310A0110 | 95,00 | 42 | 1 | 565 |
| 6342-24G-101 | | 2CKA006310A0121 | 75,00 | 42 | 1 | 565 |
| 6342-811-101 | | 2CKA006310A0171 | 136,00 | 42 | 1 | 565 |
| 6342-825-101 | | 2CKA006310A0120 | 136,00 | 42 | 1 | 565 |
| 6342-866-101 | | 2CKA006310A0118 | 144,00 | 42 | 1 | 565 |
| 6345-24G-101 | | 2CKA006310A0020 | 110,00 | 42 | 1 | 565 |
| 6345-811-101 | | 2CKA006310A0175 | 146,00 | 42 | 1 | 565 |
| 6345-825-101 | | 2CKA006310A0019 | 146,00 | 42 | 1 | 565 |
| 6345-866-101 | | 2CKA006310A0017 | 156,00 | 42 | 1 | 565 |
| 6346/10-101 | | 2CKA006310A0134 | 20,79 | 42 | 1 | 566 |
| 6346/11-101 | | 2CKA006310A0136 | 54,00 | 42 | 1 | 566 |
| 6346/12-101 | | 2CKA006310A0138 | 79,00 | 42 | 1 | 566 |
| 6348-24G-101 | | 2CKA006310A0143 | 6,60 | 42 | 1 | 564 |
| 6348-811-101 | | 2CKA006310A0177 | 10,40 | 42 | 1 | 564 |
| 6348-825-101 | | 2CKA006310A0142 | 10,40 | 42 | 1 | 564 |
| 6348-860-101 | | 2CKA006310A0140 | 13,64 | 42 | 1 | 564 |
| 6349-24G-101 | | 2CKA006310A0151 | 6,60 | 42 | 1 | 565 |
| 6349-811-101 | | 2CKA006310A0179 | 10,40 | 42 | 1 | 565 |
| 6349-825-101 | | 2CKA006310A0150 | 10,40 | 42 | 1 | 565 |
| 6349-860-101 | | 2CKA006310A0148 | 13,64 | 42 | 1 | 565 |
| 6350-825-101 | | 2CKA006310A0156 | 33,37 | 42 | 1 | 564 |
| 6351/08-825 | | 2CKA006310A0184 | 143,00 | 42 | 1 | 564 |
| 6352-24G-101 | | 2CKA006310A0161 | 24,53 | 42 | 1 | 565 |
| 6352-811-101 | | 2CKA006310A0181 | 38,50 | 42 | 1 | 565 |
| 6352-825-101 | | 2CKA006310A0160 | 38,50 | 42 | 1 | 565 |
| 6352-860-101 | | 2CKA006310A0158 | 41,50 | 42 | 1 | 565 |
| 6353/20-860 | | 2CKA006310A0050 | 4,71 | 42 | 10 | 567 |
| 6353/30-860 | | 2CKA006310A0051 | 4,71 | 42 | 10 | 567 |
| 6353/40-860 | | 2CKA006310A0052 | 4,71 | 42 | 10 | 567 |
| 6353/50-860 | | 2CKA006310A0053 | 4,71 | 42 | 10 | 567 |
| 6358-101 | | 2CKA006310A0166 | 87,00 | 42 | 1 | 567 |
| 6401 U-102 | | 2CKA006401A0048 | 101,00 | 19 | 1/10 | 418 |
| 6402 U | | 2CKA006401A0047 | 155,00 | 19 | 1/10 | 375 |
| 6406 U | | 2CKA006400A0034 | 129,00 | 19 | 1 | 384 |
| 6411 U-101 | | 2CKA006410A0377 | 126,00 | 19 | 1/10 | 415 |
| 6411 U/S-101 | | 2CKA006410A0379 | 142,00 | 19 | 1/10 | 416 |
| 6411 UJ-214-101 | | 2CKA006410A0406 | 276,00 | 19 | 1 | 415 |
| 6411 UJ-84-101 | | 2CKA006410A0408 | 279,00 | 19 | 1 | 415 |
| 6411 UJ-914-101 | | 2CKA006410A0407 | 276,00 | 19 | 1 | 415 |
| 6413 | | 2CKA006410A0341 | 92,00 | 19 | 1/10 | 418 |
| 6414-101 | | 2CKA006410A0389 | 54,30 | 19 | 1/10 | 418 |
| 6415 | | 2CKA006410A0302 | 84,00 | 19 | 10 | 418 |
| 6418 U | | 2CKA006410A0375 | 71,20 | 20 | 1/10 | 413 |
| 6422 UJ-214 | | 2CKA006410A0411 | 95,00 | 19 | 1 | 413 |

Bei einer EDV-Eingabe ist die Bestell-Nr. bündig einzugeben, d.h. ohne Bindestrich bzw. Leerzeichen.
**N** = Neuheiten, **A** = Auslauftypen

Unverbindliche Preisempfehlungen ohne MwSt.

# Artikel-Nummernverzeichnis

| Art.-Nr. | | Bestell-Nr. | EUR/St. | PG | VE | Kat. Seite |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **6422 UJ-84** | | 2CKA006410A0413 | **99,00** | 19 | 1 | 413 |
| **6422 UJ-914** | | 2CKA006410A0412 | **95,00** | 19 | 1 | 413 |
| **6422 U** | | 2CKA006410A0409 | **86,00** | 19 | 1/10 | 422 |
| **6430-20-102** | | 2CKA006430A0319 | **40,80** | 19 | 1/10 | 417 |
| **6430-21-102** | | 2CKA006430A0320 | **40,80** | 19 | 1/10 | 417 |
| **6430-212-102** | | 2CKA006430A0313 | **22,02** | 19 | 1/10 | 417 |
| **6430-214-102** | | 2CKA006430A0314 | **21,98** | 19 | 1/10 | 417 |
| **6430-22G-102** | | 2CKA006430A0321 | **32,47** | 19 | 1/10 | 417 |
| **6430-24G-102** | | 2CKA006430A0323 | **32,47** | 19 | 1/10 | 417 |
| **6430-260-102** | | 2CKA006430A0317 | **40,80** | 19 | 1/10 | 417 |
| **6430-266-102** | | 2CKA006430A0318 | **40,80** | 19 | 1/10 | 417 |
| **6430-72** | | 2CKA006430A0337 | **37,00** | 19 | 1 | 417 |
| **6430-74** | | 2CKA006430A0144 | **37,00** | 19 | 1 | 417 |
| **6430-774** | | 2CKA006430A0379 | **45,60** | 19 | 1 | 417 |
| **6430-775** | | 2CKA006430A0381 | **45,60** | 19 | 1 | 417 |
| **6430-79** | | 2CKA006430A0177 | **45,60** | 19 | 1 | 417 |
| **6430-803-102** | | 2CKA006430A0350 | **38,75** | 19 | 1/10 | 417 |
| **6430-81-102** | | 2CKA006430A0326 | **34,92** | 19 | 1/10 | 417 |
| **6430-82-102** | | 2CKA006430A0327 | **28,68** | 19 | 1/10 | 417 |
| **6430-83-102** | | 2CKA006430A0328 | **38,75** | 19 | 1/10 | 417 |
| **6430-84-102** | | 2CKA006430A0329 | **28,68** | 19 | 1/10 | 417 |
| **6430-866-102** | | 2CKA006430A0343 | **42,00** | 19 | 1/10 | 417 |
| **6430-884-102** | | 2CKA006430A0385 | **38,75** | 19 | 1/10 | 417 |
| **6430-885-102** | | 2CKA006430A0386 | **38,75** | 19 | 1/10 | 417 |
| **6430-914-102** | | 2CKA006430A0403 | **21,98** | 19 | 1/10 | 417 |
| **6435-20** | | 2CKA006430A0291 | **22,07** | 19 | 10 | 421 |
| **6435-21** | | 2CKA006430A0292 | **22,07** | 19 | 10 | 421 |
| **6435-212** | | 2CKA006430A0285 | **7,25** | 19 | 10/100 | 421 |
| **6435-214** | | 2CKA006430A0286 | **7,24** | 19 | 10/100 | 421 |
| **6435-22G** | | 2CKA006430A0293 | **15,20** | 19 | 10 | 421 |
| **6435-24G** | | 2CKA006430A0295 | **15,20** | 19 | 10 | 421 |
| **6435-260** | | 2CKA006430A0289 | **22,07** | 19 | 10 | 421 |
| **6435-266** | | 2CKA006430A0290 | **22,07** | 19 | 10 | 421 |
| **6435-72** | | 2CKA006430A0341 | **20,37** | 19 | 10 | 421 |
| **6435-74** | | 2CKA006430A0300 | **20,37** | 19 | 10 | 421 |
| **6435-774** | | 2CKA006430A0380 | **25,12** | 19 | 10 | 421 |
| **6435-775** | | 2CKA006430A0382 | **25,12** | 19 | 10 | 421 |
| **6435-79** | | 2CKA006430A0302 | **25,12** | 19 | 10 | 421 |
| **6435-803** | | 2CKA006430A0351 | **15,34** | 19 | 10 | 421 |
| **6435-81** | | 2CKA006430A0303 | **14,76** | 19 | 10 | 421 |
| **6435-82** | | 2CKA006430A0304 | **9,31** | 19 | 10 | 421 |
| **6435-83** | | 2CKA006430A0305 | **15,34** | 19 | 10 | 421 |
| **6435-84** | | 2CKA006430A0306 | **9,31** | 19 | 10 | 421 |
| **6435-866** | | 2CKA006430A0344 | **25,86** | 19 | 10 | 421 |
| **6435-884** | | 2CKA006430A0388 | **15,34** | 19 | 10 | 421 |
| **6435-885** | | 2CKA006430A0389 | **15,34** | 19 | 10 | 421 |
| **6435-914** | | 2CKA006430A0402 | **7,24** | 19 | 10 | 421 |
| **6440/01 U** | **N** | 2CKA006400A0084 | **73,10** | 19 | 1/10 | 381 |
| **6440/04 U** | **N** | 2CKA006400A0087 | **60,40** | 19 | 1 | 382 |
| **6440/05 U** | **N** | 2CKA006400A0090 | **36,24** | 19 | 1 | 382 |
| **6455-101** | | 2CKA006410A0397 | **101,00** | 19 | 1/10 | 422 |
| **6456-101** | | 2CKA006410A0398 | **93,00** | 20 | 1/10 | 423 |
| **6465 U-101** | | 2CKA006410A0391 | **106,00** | 19 | 1/10 | 423 |
| **6470-84** | | 2CKA006400A0004 | **106,00** | 19 | 1/10 | 332 |
| **6472 U-101** | **N** | 2CKA006400A0093 | **63,00** | 19 | 1/10 | 333 |
| **6473** | | 2CKA006400A0080 | **30,63** | 19 | 1/10 | 331 |
| **6473 U** | | 2CKA006400A0038 | **50,00** | 19 | 1/10 | 331 |
| **6473/11** | | 2CKA006400A0082 | **19,65** | 19 | 1/10 | 331 |
| **6474 U** | | 2CKA006400A0032 | **70,00** | 19 | 1/10 | 332 |
| **6476-212** | | 2CKA006470A0001 | **6,13** | 19 | 10 | 384 |
| **6476-214** | | 2CKA006470A0002 | **6,13** | 19 | 10 | 384 |
| **6476-803** | | 2CKA006470A0006 | **15,40** | 19 | 10 | 384 |
| **6476-81** | | 2CKA006470A0007 | **14,81** | 19 | 1/10 | 384 |
| **6476-82** | | 2CKA006470A0003 | **8,16** | 19 | 10 | 384 |
| **6476-83** | | 2CKA006470A0008 | **15,40** | 19 | 10 | 384 |
| **6476-84** | | 2CKA006470A0004 | **8,16** | 19 | 10 | 384 |
| **6476-866** | | 2CKA006470A0009 | **25,98** | 19 | 10 | 384 |
| **6476-884** | | 2CKA006470A0010 | **15,40** | 19 | 10 | 384 |
| **6476-885** | | 2CKA006470A0011 | **15,40** | 19 | 10 | 384 |
| **6476-914** | | 2CKA006470A0005 | **6,13** | 19 | 1/10 | 384 |
| **6477-20** | | 2CKA006400A0066 | **19,94** | 19 | 10 | 331 |
| **6477-21** | | 2CKA006400A0067 | **19,94** | 19 | 10 | 331 |
| **6477-212** | | 2CKA006400A0048 | **12,51** | 19 | 10 | 331 |
| **6477-214** | | 2CKA006400A0049 | **12,48** | 19 | 10/100 | 331 |
| **6477-22G** | | 2CKA006400A0068 | **14,92** | 19 | 10 | 331 |
| **6477-24G** | | 2CKA006400A0070 | **14,92** | 19 | 10 | 331 |
| **6477-260** | | 2CKA006400A0071 | **19,94** | 19 | 10 | 331 |
| **6477-266** | | 2CKA006400A0072 | **19,94** | 19 | 10 | 331 |
| **6477-803** | | 2CKA006400A0060 | **17,47** | 19 | 10 | 331 |
| **6477-81** | | 2CKA006400A0056 | **16,28** | 19 | 10 | 331 |
| **6477-82** | | 2CKA006400A0057 | **14,25** | 19 | 10 | 331 |
| **6477-83** | | 2CKA006400A0058 | **17,47** | 19 | 10 | 331 |
| **6477-84** | | 2CKA006400A0059 | **14,25** | 19 | 10/100 | 331 |
| **6477-866** | | 2CKA006400A0064 | **22,78** | 19 | 10 | 331 |
| **6477-884** | | 2CKA006400A0062 | **17,47** | 19 | 10 | 331 |
| **6477-885** | | 2CKA006400A0063 | **17,47** | 19 | 10 | 331 |
| **6477-914** | | 2CKA006400A0051 | **12,48** | 19 | 10 | 331 |
| **6478-212** | | 2CKA006400A0006 | **33,79** | 19 | 1 | 332 |
| **6478-214** | | 2CKA006400A0008 | **33,73** | 19 | 1 | 332 |
| **6478-803** | | 2CKA006400A0022 | **38,20** | 19 | 1 | 333 |
| **6478-81** | | 2CKA006400A0012 | **37,00** | 19 | 1 | 333 |
| **6478-82** | | 2CKA006400A0014 | **36,12** | 19 | 1 | 333 |
| **6478-83** | | 2CKA006400A0016 | **38,20** | 19 | 1 | 333 |
| **6478-84** | | 2CKA006400A0018 | **36,12** | 19 | 1 | 333 |
| **6478-866** | | 2CKA006400A0030 | **41,75** | 19 | 1 | 333 |
| **6478-884** | | 2CKA006400A0026 | **38,20** | 19 | 1 | 333 |
| **6478-885** | | 2CKA006400A0028 | **38,20** | 19 | 1 | 333 |
| **6478-914** | | 2CKA006400A0035 | **33,73** | 19 | 1 | 332 |
| **6480-84** | | 2CKA006400A0044 | **98,00** | 19 | 1 | 330 |
| **6480/11-84** | | 2CKA006400A0046 | **88,00** | 19 | 1 | 330 |
| **64811 U** | **N** | 2CKA006800A3041 | **83,00** | 19 | 1/10 | 531 |
| **6482** | | 2CKA006410A0203 | **103,00** | 19 | 1 | 418 |
| **64821 U** | **N** | 2CKA006800A3044 | **93,00** | 19 | 1 | 531 |
| **64831 U** | **N** | 2CKA006400A0095 | **119,00** | 19 | 1 | 532 |
| **64851 U** | **N** | 2CKA006500A0012 | **145,00** | 19 | 1 | 531 |
| **6494** | | 2CKA006499A0001 | **20,74** | 19 | 1 | 373 |
| **6498** | | 2CKA006410A0383 | **33,75** | 19 | 1/10 | 418 |
| **6513 U-102** | | 2CKA006513A0568 | **105,00** | 20 | 1/10 | 339 |
| **6513-102** | | 2CKA006513A0576 | **176,00** | 19 | 1 | 349 |
| **6519 U** | **A** | 2CKA006519A0011 | **138,00** | 19 | 1 | 340 |
| **6520 U** | | 2CKA006520A0226 | **222,00** | 19 | 1 | 339 |
| **6523 U-102** | | 2CKA006512A0334 | **80,50** | 19 | 1/10 | 339 |
| **6523 UJ-214-102** | | 2CKA006512A0348 | **89,00** | 19 | 1/10 | 338 |
| **6523 UJ-84-102** | | 2CKA006512A0350 | **96,00** | 19 | 1 | 338 |
| **6523 UJ-914-102** | | 2CKA006512A0349 | **89,00** | 19 | 1 | 338 |
| **6523 UR-103** | | 2CKA006512A0344 | **101,00** | 19 | 1/10 | 338 |
| **6523-102** | | 2CKA006512A0339 | **183,00** | 19 | 1 | 348 |
| **6526 U** | | 2CKA006512A0322 | **155,00** | 19 | 1/10 | 419 |
| **6540-20** | | 2CKA006599A1458 | **31,83** | 19 | 10 | 344 |
| **6540-21** | | 2CKA006599A1490 | **31,83** | 19 | 10 | 344 |
| **6540-22G** | | 2CKA006599A2803 | **23,83** | 19 | 10 | 344 |
| **6540-24G** | | 2CKA006599A2324 | **23,83** | 19 | 10 | 344 |
| **6540-260** | | 2CKA006599A2852 | **31,83** | 19 | 10/100 | 344 |
| **6540-266** | | 2CKA006599A2855 | **31,83** | 19 | 10 | 344 |
| **6540-72** | | 2CKA006599A2916 | **28,71** | 19 | 1 | 344 |
| **6540-74** | | 2CKA006599A2084 | **28,71** | 19 | 1 | 344 |
| **6540-774** | | 2CKA006599A2970 | **33,82** | 19 | 1 | 344 |
| **6540-775** | | 2CKA006599A2974 | **33,82** | 19 | 1 | 344 |
| **6540-79** | | 2CKA006599A2159 | **33,82** | 19 | 1 | 344 |
| **6540-803-102** | | 2CKA006599A2980 | **23,94** | 19 | 10 | 344 |
| **6540-81-102** | | 2CKA006599A2950 | **18,11** | 19 | 10 | 344 |
| **6540-82-102** | | 2CKA006599A2951 | **16,28** | 19 | 10/100 | 344 |
| **6540-83-102** | | 2CKA006599A2952 | **23,94** | 19 | 10/100 | 344 |
| **6540-84-102** | | 2CKA006599A2953 | **16,28** | 19 | 10/100 | 344 |
| **6540-866-102** | | 2CKA006599A2959 | **34,52** | 19 | 10/100 | 344 |
| **6540-884-102** | | 2CKA006599A2961 | **23,94** | 19 | 10/100 | 344 |
| **6540-885-102** | | 2CKA006599A2966 | **23,94** | 19 | 10/100 | 344 |
| **6541-20** | | 2CKA006599A1466 | **19,35** | 19 | 10 | 586 |
| **6541-21** | | 2CKA006599A1524 | **19,35** | 19 | 10 | 586 |
| **6541-22G** | | 2CKA006599A2795 | **11,90** | 19 | 10 | 586 |
| **6541-24G** | | 2CKA006599A2332 | **11,90** | 19 | 10 | 586 |
| **6541-260** | | 2CKA006599A2853 | **19,35** | 19 | 10 | 586 |
| **6541-266** | | 2CKA006599A2856 | **19,35** | 19 | 10 | 586 |
| **6541-72** | | 2CKA006599A2918 | **14,77** | 19 | 10 | 586 |
| **6541-74** | | 2CKA006599A2076 | **14,77** | 19 | 10 | 586 |
| **6541-774** | | 2CKA006599A2971 | **20,02** | 19 | 10 | 586 |
| **6541-775** | | 2CKA006599A2975 | **20,02** | 19 | 10 | 586 |
| **6541-79** | | 2CKA006599A2142 | **20,02** | 19 | 10 | 586 |
| **6541-803** | | 2CKA006599A2940 | **10,61** | 19 | 10 | 586 |
| **6541-81** | | 2CKA006599A2882 | **9,85** | 19 | 10 | 586 |
| **6541-82** | | 2CKA006599A2832 | **7,88** | 19 | 10 | 586 |
| **6541-83** | | 2CKA006599A2885 | **10,61** | 19 | 10 | 586 |
| **6541-84** | | 2CKA006599A2835 | **7,64** | 19 | 10 | 586 |
| **6541-866** | | 2CKA006599A2924 | **21,11** | 19 | 10 | 586 |
| **6541-884** | | 2CKA006599A2962 | **10,61** | 19 | 10 | 586 |
| **6541-885** | | 2CKA006599A2967 | **10,61** | 19 | 10 | 586 |
| **6543-20-102** | | 2CKA006599A2820 | **43,00** | 19 | 1/10 | 345 |
| **6543-21-102** | | 2CKA006599A2821 | **43,00** | 19 | 1/10 | 345 |
| **6543-212-102** | | 2CKA006599A2815 | **19,78** | 19 | 1/10 | 345 |
| **6543-214-102** | | 2CKA006599A2816 | **19,74** | 19 | 1/10 | 345 |
| **6543-22G-102** | | 2CKA006599A2822 | **34,37** | 19 | 1/10 | 345 |
| **6543-24G-102** | | 2CKA006599A2824 | **34,37** | 19 | 1/10 | 345 |
| **6543-260-102** | | 2CKA006599A2869 | **43,00** | 19 | 1/10 | 345 |
| **6543-266-102** | | 2CKA006599A2870 | **43,00** | 19 | 1/10 | 345 |

# Artikel-Nummernverzeichnis

| Art.-Nr. | | Bestell-Nr. | EUR/St. | PG | VE | Kat. Seite |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **6543-72-101** | | 2CKA006599A2920 | **38,60** | 19 | 1 | 345 |
| **6543-74-101** | | 2CKA006599A2597 | **38,60** | 19 | 1 | 345 |
| **6543-774-101** | | 2CKA006599A2972 | **45,60** | 19 | 1 | 345 |
| **6543-775-101** | | 2CKA006599A2976 | **45,60** | 19 | 1 | 345 |
| **6543-79-101** | | 2CKA006599A2621 | **45,60** | 19 | 1 | 345 |
| **6543-803-101** | | 2CKA006599A2942 | **36,24** | 19 | 1/10 | 345 |
| **6543-81-101** | | 2CKA006599A2881 | **34,92** | 19 | 1/10 | 345 |
| **6543-82-101** | | 2CKA006599A2831 | **30,66** | 19 | 1/10 | 345 |
| **6543-83-101** | | 2CKA006599A2887 | **36,24** | 19 | 1/10 | 345 |
| **6543-84-101** | | 2CKA006599A2834 | **30,66** | 19 | 1/10 | 345 |
| **6543-866-101** | | 2CKA006599A2926 | **39,50** | 19 | 1/10 | 345 |
| **6543-884-101** | | 2CKA006599A2963 | **36,24** | 19 | 1/10 | 345 |
| **6543-885-101** | | 2CKA006599A2968 | **36,24** | 19 | 1/10 | 345 |
| **6543-914-102** | | 2CKA006599A3018 | **19,74** | 19 | 1/10 | 345 |
| **6543/10** | | 2CKA006590A0180 | **21,00** | 19 | 1/10 | 349 |
| **6543/11** | | 2CKA006590A0182 | **21,00** | 19 | 1/10 | 349 |
| **6543/12** | | 2CKA006590A0184 | **103,00** | 19 | 1/10 | 420 |
| **6545-20** | | 2CKA006599A2890 | **48,60** | 19 | 1/10 | 346 |
| **6545-21** | | 2CKA006599A2891 | **48,60** | 19 | 1/10 | 346 |
| **6545-212** | | 2CKA006599A2888 | **28,91** | 19 | 1/10 | 345 |
| **6545-214** | | 2CKA006599A2889 | **28,85** | 19 | 1/10 | 345 |
| **6545-22G** | | 2CKA006599A2892 | **39,40** | 19 | 1/10 | 346 |
| **6545-24G** | | 2CKA006599A2894 | **39,40** | 19 | 1/10 | 346 |
| **6545-260** | | 2CKA006599A2899 | **48,60** | 19 | 1/10 | 346 |
| **6545-266** | | 2CKA006599A2900 | **48,60** | 19 | 1/10 | 346 |
| **6545-72** | | 2CKA006599A2922 | **44,10** | 19 | 1 | 346 |
| **6545-74** | | 2CKA006599A2903 | **44,10** | 19 | 1 | 346 |
| **6545-774** | | 2CKA006599A2973 | **47,70** | 19 | 1 | 346 |
| **6545-775** | | 2CKA006599A2977 | **47,70** | 19 | 1 | 346 |
| **6545-79** | | 2CKA006599A2905 | **47,70** | 19 | 1 | 346 |
| **6545-803** | | 2CKA006599A2943 | **40,60** | 19 | 1/10 | 346 |
| **6545-81** | | 2CKA006599A2906 | **39,50** | 19 | 1/10 | 346 |
| **6545-82** | | 2CKA006599A2907 | **38,43** | 19 | 1/10 | 346 |
| **6545-83** | | 2CKA006599A2914 | **40,60** | 19 | 1/10 | 346 |
| **6545-84** | | 2CKA006599A2908 | **38,43** | 19 | 1/10 | 346 |
| **6545-866** | | 2CKA006599A2927 | **51,60** | 19 | 1/10 | 346 |
| **6545-884** | | 2CKA006599A2964 | **40,60** | 19 | 1/10 | 346 |
| **6545-885** | | 2CKA006599A2969 | **40,60** | 19 | 1/10 | 346 |
| **6545-914** | | 2CKA006599A3019 | **28,85** | 19 | 1/10 | 345 |
| **6550** | | 2CKA006550A0016 | **215,00** | 19 | 1 | 350 |
| **6550 U-101** | | 2CKA006550A0041 | **182,00** | 19 | 1 | 420 |
| **6560 U-101** | | 2CKA006560A1205 | **109,00** | 19 | 1/10 | 342 |
| **6560-101** | **A** | 2CKA006560A1206 | **173,00** | 19 | 1 | 348 |
| **6565 U** | | 2CKA006565A0056 | **152,00** | 19 | 1/10 | 342 |
| **6567** | | 2CKA006599A2812 | **4,83** | 19 | 10 | 350 |
| **6583** | | 2CKA006590A0176 | **215,00** | 19 | 1/10 | 420 |
| **6584** | | 2CKA006590A0177 | **133,00** | 19 | 1/10 | 350 |
| **6586** | | 2CKA006590A0190 | **88,00** | 19 | 1/10 | 347 |
| **6586/14** | | 2CKA006590A0192 | **315,00** | 19 | 1 | 348 |
| **6591 U-101** | | 2CKA006513A0587 | **153,00** | 19 | 1/10 | 340 |
| **6592 U** | | 2CKA006513A0589 | **69,68** | 19 | 1 | 340 |
| **6593 U** | | 2CKA006590A0169 | **156,00** | 19 | 1/10 | 419 |
| **6594 U** | | 2CKA006590A0170 | **103,00** | 19 | 1/10 | 419 |
| **6596** | | 2CKA006599A2290 | **20,04** | 19 | 1 | 350 |
| **6701-101** | | 2CKA006700A0039 | **142,00** | 19 | 1/10 | 440 |
| **6702** | | 2CKA006700A0027 | **137,00** | 19 | 1/10 | 440 |
| **6703** | | 2CKA006700A0028 | **160,00** | 19 | 1/10 | 441 |
| **6704** | | 2CKA006700A0029 | **201,00** | 19 | 1/10 | 441 |
| **6705-101** | | 2CKA006700A0041 | **168,00** | 19 | 1/10 | 442 |
| **6710 U** | | 2CKA006710A0001 | **54,30** | 19 | 1/10 | 436 |
| **6711 U** | | 2CKA006710A0002 | **72,25** | 19 | 1/10 | 436 |
| **6715 U** | | 2CKA006710A0003 | **153,00** | 19 | 1/10 | 436 |
| **6716 U-500** | | 2CKA006710A0014 | **71,00** | 18 | 1 | 432 |
| **6716 UJ-84** | | 2CKA006710A0010 | **82,00** | 18 | 1/10 | 432 |
| **6717-84** | | 2CKA006710A0004 | **140,00** | 19 | 1 | 436 |
| **6725** | | 2CKA006720A0007 | **101,00** | 19 | 1/10 | 439 |
| **6731-212** | | 2CKA006730A0044 | **161,00** | 19 | 1/10 | 437 |
| **6731-214** | | 2CKA006730A0046 | **160,00** | 19 | 1/10 | 437 |
| **6731-82** | | 2CKA006730A0048 | **168,00** | 19 | 1/10 | 437 |
| **6731-83** | | 2CKA006730A0051 | **191,00** | 19 | 1/10 | 437 |
| **6731-84** | | 2CKA006730A0054 | **168,00** | 19 | 1/10 | 437 |
| **6731-866** | | 2CKA006730A0057 | **197,00** | 19 | 1/10 | 437 |
| **6731-914** | | 2CKA006730A0092 | **160,00** | 19 | 1 | 437 |
| **6732-212** | | 2CKA006730A0045 | **167,00** | 19 | 1/10 | 437 |
| **6732-214** | | 2CKA006730A0047 | **167,00** | 19 | 1/10 | 437 |
| **6732-82** | | 2CKA006730A0049 | **175,00** | 19 | 1/10 | 438 |
| **6732-83** | | 2CKA006730A0052 | **195,00** | 19 | 1/10 | 438 |
| **6732-84** | | 2CKA006730A0055 | **175,00** | 19 | 1/10 | 438 |
| **6732-866** | | 2CKA006730A0058 | **202,00** | 19 | 1/10 | 438 |
| **6732-914** | | 2CKA006730A0093 | **167,00** | 19 | 1 | 437 |
| **6733-82** | | 2CKA006730A0050 | **177,00** | 19 | 1/10 | 438 |
| **6733-83** | | 2CKA006730A0053 | **197,00** | 19 | 1/10 | 438 |
| **6733-84** | | 2CKA006730A0056 | **177,00** | 19 | 1/10 | 438 |
| **6733-866** | | 2CKA006730A0059 | **204,00** | 19 | 1/10 | 438 |
| **6735-803** | | 2CKA006730A0099 | **80,50** | 19 | 1 | 434 |
| **6735-81** | | 2CKA006730A0067 | **80,50** | 19 | 1 | 434 |
| **6735-82** | | 2CKA006730A0068 | **79,50** | 19 | 1 | 434 |
| **6735-83** | | 2CKA006730A0069 | **80,50** | 19 | 1 | 434 |
| **6735-84** | | 2CKA006730A0070 | **79,50** | 19 | 1/10 | 434 |
| **6735-866** | | 2CKA006730A0098 | **80,50** | 19 | 1 | 434 |
| **6735-884** | | 2CKA006730A0100 | **80,50** | 19 | 1 | 434 |
| **6735-885** | | 2CKA006730A0101 | **80,50** | 19 | 1 | 434 |
| **6735/01-803** | | 2CKA006730A0117 | **96,00** | 19 | 1 | 433 |
| **6735/01-81** | | 2CKA006730A0079 | **95,00** | 19 | 1 | 433 |
| **6735/01-82** | | 2CKA006730A0080 | **94,00** | 19 | 1 | 433 |
| **6735/01-83** | | 2CKA006730A0081 | **96,00** | 19 | 1 | 433 |
| **6735/01-84** | | 2CKA006730A0082 | **94,00** | 19 | 1/10 | 433 |
| **6735/01-866** | | 2CKA006730A0116 | **96,00** | 19 | 1 | 433 |
| **6735/01-884** | | 2CKA006730A0118 | **96,00** | 19 | 1 | 433 |
| **6735/01-885** | | 2CKA006730A0119 | **96,00** | 19 | 1 | 433 |
| **6736 FoH-803** | | 2CKA006730A0137 | **11,29** | 18 | 1 | 432 |
| **6736 FoH-81** | | 2CKA006730A0133 | **10,35** | 18 | 1 | 432 |
| **6736 FoH-82** | | 2CKA006730A0134 | **7,38** | 18 | 1 | 432 |
| **6736 FoH-83** | | 2CKA006730A0135 | **10,96** | 18 | 1 | 432 |
| **6736 FoH-84** | | 2CKA006730A0136 | **7,38** | 18 | 1 | 432 |
| **6736 FoH-840-500** | | 2CKA006730A0138 | **16,27** | 18 | 1 | 432 |
| **6736 FoH-866** | | 2CKA006730A0139 | **15,22** | 18 | 1 | 432 |
| **6736 FoH-884** | | 2CKA006730A0140 | **11,29** | 18 | 1 | 432 |
| **6736 FoH-885** | | 2CKA006730A0141 | **11,29** | 18 | 1 | 432 |
| **6736-803** | | 2CKA006730A0105 | **99,00** | 19 | 1 | 435 |
| **6736-81** | | 2CKA006730A0071 | **98,00** | 19 | 1 | 435 |
| **6736-82** | | 2CKA006730A0072 | **98,00** | 19 | 1 | 435 |
| **6736-83** | | 2CKA006730A0073 | **99,00** | 19 | 1 | 435 |
| **6736-84** | | 2CKA006730A0074 | **98,00** | 19 | 1/10 | 435 |
| **6736-866** | | 2CKA006730A0104 | **99,00** | 19 | 1 | 435 |
| **6736-884** | | 2CKA006730A0106 | **99,00** | 19 | 1 | 435 |
| **6736-885** | | 2CKA006730A0107 | **99,00** | 19 | 1 | 435 |
| **6736/01-803** | | 2CKA006730A0121 | **114,00** | 19 | 1 | 433 |
| **6736/01-81** | | 2CKA006730A0083 | **112,00** | 19 | 1 | 433 |
| **6736/01-82** | | 2CKA006730A0084 | **112,00** | 19 | 1 | 433 |
| **6736/01-83** | | 2CKA006730A0085 | **114,00** | 19 | 1 | 433 |
| **6736/01-84** | | 2CKA006730A0086 | **112,00** | 19 | 1/10 | 433 |
| **6736/01-866** | | 2CKA006730A0122 | **114,00** | 19 | 1 | 433 |
| **6736/01-884** | | 2CKA006730A0124 | **114,00** | 19 | 1 | 433 |
| **6736/01-885** | | 2CKA006730A0125 | **114,00** | 19 | 1 | 433 |
| **6737-803** | | 2CKA006730A0111 | **132,00** | 19 | 1 | 435 |
| **6737-81** | | 2CKA006730A0075 | **132,00** | 19 | 1 | 435 |
| **6737-82** | | 2CKA006730A0076 | **131,00** | 19 | 1 | 435 |
| **6737-83** | | 2CKA006730A0077 | **132,00** | 19 | 1 | 435 |
| **6737-84** | | 2CKA006730A0078 | **131,00** | 19 | 1/10 | 435 |
| **6737-866** | | 2CKA006730A0110 | **133,00** | 19 | 1 | 435 |
| **6737-884** | | 2CKA006730A0112 | **132,00** | 19 | 1 | 435 |
| **6737-885** | | 2CKA006730A0113 | **132,00** | 19 | 1 | 435 |
| **6737/01-803** | | 2CKA006730A0127 | **146,00** | 19 | 1 | 434 |
| **6737/01-81** | | 2CKA006730A0087 | **146,00** | 19 | 1 | 434 |
| **6737/01-82** | | 2CKA006730A0088 | **146,00** | 19 | 1 | 434 |
| **6737/01-83** | | 2CKA006730A0089 | **146,00** | 19 | 1 | 434 |
| **6737/01-84** | | 2CKA006730A0090 | **146,00** | 19 | 1/10 | 434 |
| **6737/01-866** | | 2CKA006730A0128 | **148,00** | 19 | 1 | 434 |
| **6737/01-884** | | 2CKA006730A0130 | **146,00** | 19 | 1 | 434 |
| **6737/01-885** | | 2CKA006730A0131 | **146,00** | 19 | 1 | 434 |
| **6747 AGM-201** | | 2CKA006700A0034 | **185,00** | 29 | 1 | 439 |
| **6747 AGM-204** | | 2CKA006700A0031 | **185,00** | 29 | 1 | 439 |
| **6747 AGM-208** | | 2CKA006700A0032 | **190,00** | 29 | 1 | 439 |
| **6747 AGM-35** | | 2CKA006700A0033 | **185,00** | 29 | 1 | 439 |
| **6780** | | 2CKA006780A0002 | **129,00** | 19 | 1/10 | 438 |
| **6800-20-104** | | 2CKA006800A2068 | **141,00** | 19 | 1 | 377 |
| **6800-20-104M** | | 2CKA006800A2084 | **141,00** | 19 | 1 | 378 |
| **6800-21-104** | | 2CKA006800A2069 | **141,00** | 19 | 1 | 377 |
| **6800-21-104M** | | 2CKA006800A2085 | **141,00** | 19 | 1 | 378 |
| **6800-212-104** | | 2CKA006800A2066 | **124,00** | 19 | 1/10 | 377 |
| **6800-212-104M** | | 2CKA006800A2082 | **124,00** | 19 | 1/10 | 378 |
| **6800-214-104** | | 2CKA006800A2067 | **123,00** | 19 | 1/10 | 377 |
| **6800-214-104M** | | 2CKA006800A2083 | **123,00** | 19 | 1/10 | 378 |
| **6800-22G-104** | | 2CKA006800A2070 | **132,00** | 19 | 1 | 377 |
| **6800-22G-104M** | | 2CKA006800A2086 | **132,00** | 19 | 1 | 378 |
| **6800-24G-104** | | 2CKA006800A2072 | **132,00** | 19 | 1 | 377 |
| **6800-24G-104M** | | 2CKA006800A2088 | **132,00** | 19 | 1 | 378 |
| **6800-260-104** | | 2CKA006800A2118 | **141,00** | 19 | 1/10 | 377 |
| **6800-260-104M** | | 2CKA006800A2119 | **141,00** | 19 | 1/10 | 378 |
| **6800-266-104** | | 2CKA006800A2120 | **141,00** | 19 | 1/10 | 377 |
| **6800-266-104M** | | 2CKA006800A2121 | **141,00** | 19 | 1/10 | 378 |
| **6800-31-102C** | | 2CKA006800A2353 | **158,00** | 19 | 1 | 380 |
| **6800-32-102C** | | 2CKA006800A1898 | **149,00** | 19 | 1 | 380 |

Bei einer EDV-Eingabe ist die Bestell-Nr. bündig einzugeben, d.h. ohne Bindestrich bzw. Leerzeichen.
**N** = Neuheiten, **A** = Auslauftypen

Unverbindliche Preisempfehlungen ohne MwSt.

# Artikel-Nummernverzeichnis

| Art.-Nr. | | Bestell-Nr. | EUR/St. | PG | VE | Kat. Seite |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6800-33-102C | | 2CKA006800A2354 | 152,00 | 19 | 1 | 380 |
| 6800-34-102C | | 2CKA006800A1674 | 149,00 | 19 | 1 | 380 |
| 6800-35-102C | | 2CKA006800A1740 | 152,00 | 19 | 1 | 380 |
| 6800-72-104 | | 2CKA006800A2338 | 149,00 | 19 | 1/10 | 377 |
| 6800-72-104M | | 2CKA006800A2339 | 149,00 | 19 | 1 | 379 |
| 6800-74-104 | | 2CKA006800A2078 | 149,00 | 19 | 1/10 | 377 |
| 6800-74-104M | | 2CKA006800A2094 | 149,00 | 19 | 1 | 379 |
| 6800-774-104 | | 2CKA006800A2504 | 159,00 | 19 | 1 | 377 |
| 6800-774-104M | | 2CKA006800A2505 | 159,00 | 19 | 1 | 379 |
| 6800-775-104 | | 2CKA006800A2502 | 159,00 | 19 | 1 | 377 |
| 6800-775-104M | | 2CKA006800A2503 | 159,00 | 19 | 1 | 379 |
| 6800-783-104 | A | 2CKA006800A2340 | 159,00 | 19 | 1 | 377 |
| 6800-783-104M | A | 2CKA006800A2341 | 159,00 | 19 | 1 | 379 |
| 6800-79-104 | | 2CKA006800A2081 | 159,00 | 19 | 1 | 377 |
| 6800-79-104M | | 2CKA006800A2097 | 159,00 | 19 | 1 | 379 |
| 6800-803-104 | | 2CKA006800A2484 | 134,00 | 19 | 1 | 378 |
| 6800-803-104M | | 2CKA006800A2485 | 134,00 | 19 | 1 | 379 |
| 6800-81-104 | | 2CKA006800A2268 | 133,00 | 19 | 1 | 378 |
| 6800-81-104M | | 2CKA006800A2269 | 133,00 | 19 | 1 | 379 |
| 6800-82-104 | | 2CKA006800A2099 | 130,00 | 19 | 1/10 | 378 |
| 6800-82-104M | | 2CKA006800A2100 | 130,00 | 19 | 1 | 379 |
| 6800-83-104 | | 2CKA006800A2325 | 129,00 | 19 | 1 | 378 |
| 6800-83-104M | | 2CKA006800A2327 | 134,00 | 19 | 1 | 379 |
| 6800-84-104 | | 2CKA006800A2101 | 126,00 | 19 | 1/10 | 378 |
| 6800-84-104M | | 2CKA006800A2102 | 126,00 | 19 | 1/10 | 379 |
| 6800-866-104 | | 2CKA006800A2343 | 155,00 | 19 | 1 | 378 |
| 6800-866-104M | | 2CKA006800A2344 | 155,00 | 19 | 1 | 379 |
| 6800-884-104 | | 2CKA006800A2497 | 129,00 | 19 | 1 | 378 |
| 6800-884-104M | | 2CKA006800A2498 | 129,00 | 19 | 1 | 379 |
| 6800-885-104 | | 2CKA006800A2506 | 134,00 | 19 | 1 | 378 |
| 6800-885-104M | | 2CKA006800A2500 | 134,00 | 19 | 1 | 379 |
| 6800-914-104 | | 2CKA006800A2727 | 123,00 | 19 | 1 | 377 |
| 6800-914-104M | | 2CKA006800A2728 | 123,00 | 19 | 1 | 378 |
| 6804 U-101 | | 2CKA006800A2218 | 64,00 | 19 | 1/10 | 375 |
| 6805 U | | 2CKA006800A1468 | 36,24 | 19 | 1/10 | 375 |
| 6810-212-101 | | 2CKA006800A2029 | 61,00 | 19 | 1/10 | 377 |
| 6810-214-101 | | 2CKA006800A2037 | 61,00 | 19 | 1/10 | 377 |
| 6810-914-101 | | 2CKA006800A2726 | 61,00 | 19 | 1 | 377 |
| 6811 EB | | 2CKA006800A2508 | 124,00 | 29 | 1/30 | 373 |
| 6812 U-101 | | 2CKA006800A2011 | 83,00 | 19 | 1/10 | 374 |
| 6813-183-102 | N | 2CKA006800A2862 | 102,00 | 29 | 1 | 382 |
| 6813-24-102 | N | 2CKA006800A2860 | 92,00 | 29 | 1 | 382 |
| 6814 U | | 2CKA006800A2509 | 122,00 | 29 | 1/24 | 373 |
| 6815-212-101 | N | 2CKA006800A2822 | 47,90 | 19 | 1/10 | 383 |
| 6815-214-101 | N | 2CKA006800A2824 | 47,90 | 19 | 1/10 | 383 |
| 6815-803-101 | N | 2CKA006800A2835 | 54,30 | 19 | 1/10 | 383 |
| 6815-81-101 | N | 2CKA006800A2827 | 53,20 | 19 | 1 | 383 |
| 6815-82-101 | N | 2CKA006800A2829 | 51,60 | 19 | 1/10 | 383 |
| 6815-83-101 | N | 2CKA006800A2831 | 54,30 | 19 | 1 | 383 |
| 6815-84-101 | N | 2CKA006800A2833 | 51,60 | 19 | 1 | 383 |
| 6815-866-101 | N | 2CKA006800A2842 | 65,00 | 19 | 1 | 383 |
| 6815-884-101 | N | 2CKA006800A2837 | 54,30 | 19 | 1 | 383 |
| 6815-885-101 | N | 2CKA006800A2839 | 54,30 | 19 | 1 | 383 |
| 6815-914-101 | N | 2CKA006800A2826 | 47,90 | 19 | 1/10 | 383 |
| 6816 UJ-214 | N | 2CKA006800A2853 | 120,00 | 19 | 1 | 381 |
| 6816 UJ-84 | N | 2CKA006800A2858 | 122,00 | 29 | 1 | 381 |
| 6816 UJ-914 | N | 2CKA006800A2857 | 120,00 | 19 | 1 | 381 |
| 6817/32-183 | | 2CKA006800A2772 | 158,00 | 29 | 1 | 367 |
| 6817/33-183 | | 2CKA006800A2776 | 174,00 | 29 | 1 | 369 |
| 6817/62-183 | | 2CKA006800A2770 | 131,00 | 29 | 1 | 367 |
| 6817/93-183 | | 2CKA006800A2804 | 164,00 | 29 | 1 | 369 |
| 6817/93-204 | | 2CKA006800A2802 | 154,00 | 29 | 1 | 369 |
| 6818 U | | 2CKA006800A2510 | 171,00 | 29 | 1/18 | 374 |
| 6819/30-183 | | 2CKA006800A2768 | 151,00 | 29 | 1 | 366 |
| 6819/31-183 | | 2CKA006800A2774 | 167,00 | 29 | 1 | 368 |
| 6819/35-183 | | 2CKA006800A2780 | 209,00 | 29 | 1 | 371 |
| 6819/38-183 | | 2CKA006800A2786 | 123,00 | 29 | 1 | 370 |
| 6819/39-183 | | 2CKA006800A2792 | 156,00 | 29 | 1 | 372 |
| 6819/50-183 | | 2CKA006800A2798 | 200,00 | 29 | 1 | 368 |
| 6819/51-183 | | 2CKA006800A2778 | 215,00 | 29 | 1 | 370 |
| 6819/55-183 | | 2CKA006800A2782 | 278,00 | 29 | 1 | 372 |
| 6819/58-183 | | 2CKA006800A2788 | 163,00 | 29 | 1 | 371 |
| 6819/59-183 | | 2CKA006800A2794 | 163,00 | 29 | 1 | 372 |
| 6819/60-183 | | 2CKA006800A2766 | 125,00 | 29 | 1 | 366 |
| 6819/68-183 | | 2CKA006800A2784 | 103,00 | 29 | 1 | 370 |
| 6824/11-84 | N | 2CKA006800A2873 | 87,00 | 14 | 1/32 | 401 |
| 6824/12 | N | 2CKA006800A2874 | 66,60 | 14 | 1/15 | 401 |
| 6828 | | 2CKA006800A2514 | 67,65 | 14 | 1/10 | 523 |
| 6828/12 | N | 2CKA006800A2871 | 50,20 | 14 | 1/10 | 524 |
| 6829-84 | | 2CKA006800A2515 | 95,00 | 14 | 1/10 | 400 |
| 6833-84 | | 2CKA006800A2717 | 32,41 | 14 | 1/10 | 400 |
| 6833/01-84 | | 2CKA006800A2718 | 41,00 | 14 | 1/10 | 523 |
| 6834-84 | | 2CKA006800A2716 | 21,76 | 14 | 1/10 | 400 |
| 6835/01-84 | | 2CKA006800A2722 | 55,35 | 14 | 1 | 523 |
| 6839/01-84 | N | 2CKA006800A2869 | 56,40 | 14 | 1/10 | 524 |
| 6841-101 | | 2CKA006800A2584 | 23,84 | 29 | 1 | 364 |
| 6842-101 | | 2CKA006800A2582 | 33,02 | 29 | 1 | 363 |
| 6845/11 AGM-201 | | 2CKA006800A2331 | 146,00 | 29 | 1 | 363 |
| 6845/11 AGM-204 | | 2CKA006800A2330 | 146,00 | 29 | 1/10 | 363 |
| 6845/11 AGM-35 | | 2CKA006800A2332 | 146,00 | 29 | 1 | 363 |
| 6847 AGM-201 | | 2CKA006800A2531 | 156,25 | 29 | 1 | 361 |
| 6847 AGM-204 | | 2CKA006800A2528 | 156,25 | 29 | 1/10 | 361 |
| 6847 AGM-208 | | 2CKA006800A2529 | 160,00 | 29 | 1 | 361 |
| 6847 AGM-35 | | 2CKA006800A2530 | 156,25 | 29 | 1 | 361 |
| 6847 AGS-204 | | 2CKA006800A2536 | 158,50 | 29 | 1 | 361 |
| 6847/11 AGM-201 | | 2CKA006800A2523 | 146,00 | 29 | 1/10 | 361 |
| 6847/11 AGM-204 | | 2CKA006800A2520 | 146,00 | 29 | 1/10 | 361 |
| 6847/11 AGM-208 | | 2CKA006800A2521 | 150,00 | 29 | 1/10 | 361 |
| 6847/11 AGM-35 | | 2CKA006800A2522 | 146,00 | 29 | 1/10 | 361 |
| 6847/8 AGM-204 | | 2CKA006800A2599 | 156,25 | 29 | 1 | 362 |
| 6848 AGM-201 | | 2CKA006800A2577 | 184,00 | 29 | 1 | 360 |
| 6848 AGM-204 | | 2CKA006800A2574 | 184,00 | 29 | 1 | 360 |
| 6848 AGM-208 | | 2CKA006800A2575 | 190,00 | 29 | 1 | 360 |
| 6848 AGM-35 | | 2CKA006800A2576 | 184,00 | 29 | 1 | 360 |
| 6853 AGM-201 | | 2CKA006800A2318 | 73,50 | 29 | 1 | 363 |
| 6853 AGM-204 | | 2CKA006800A2317 | 73,50 | 29 | 1/10 | 363 |
| 6853 AGM-35 | | 2CKA006800A2319 | 73,50 | 29 | 1 | 363 |
| 6854 AGM-201 | | 2CKA006800A2545 | 73,50 | 29 | 1/10 | 363 |
| 6854 AGM-204 | | 2CKA006800A2542 | 73,50 | 29 | 1/10 | 363 |
| 6854 AGM-208 | | 2CKA006800A2543 | 78,50 | 29 | 1 | 363 |
| 6854 AGM-35 | | 2CKA006800A2544 | 73,50 | 29 | 1/10 | 363 |
| 6855 AGM-201 | | 2CKA006800A2610 | 113,25 | 29 | 1 | 362 |
| 6855 AGM-204 | | 2CKA006800A2607 | 113,25 | 29 | 1/10 | 362 |
| 6855 AGM-208 | | 2CKA006800A2608 | 116,25 | 29 | 1 | 362 |
| 6855 AGM-35 | | 2CKA006800A2609 | 113,25 | 29 | 1 | 362 |
| 6867 AGM-201 | | 2CKA006800A2553 | 184,00 | 29 | 1 | 360 |
| 6867 AGM-204 | | 2CKA006800A2550 | 184,00 | 29 | 1/10 | 360 |
| 6867 AGM-208 | | 2CKA006800A2551 | 190,00 | 29 | 1 | 360 |
| 6867 AGM-35 | | 2CKA006800A2552 | 184,00 | 29 | 1 | 360 |
| 6868-201 | | 2CKA006800A2561 | 16,03 | 29 | 1 | 592 |
| 6868-204 | | 2CKA006800A2558 | 16,03 | 29 | 1/10 | 592 |
| 6868-208 | | 2CKA006800A2559 | 17,40 | 29 | 1 | 592 |
| 6868-35 | | 2CKA006800A2560 | 16,03 | 29 | 1 | 592 |
| 6883-183 | N | 2CKA006899A2370 | 16,00 | 29 | 1 | 366 |
| 6883-24 | N | 2CKA006899A2368 | 12,63 | 29 | 1/10 | 366 |
| 6888 | | 2CKA006899A2305 | 12,34 | 29 | 1/90 | 374 |
| 6898 | | 2CKA006899A2304 | 29,54 | 29 | 1/12 | 592 |
| 6899 | | 2CKA006899A0231 | 11,38 | 19 | 10 | 405 |
| 74 WD | | 2CKA002211A0092 | 66,82 | 12 | 10 | 272 |
| 8136/01 UP | A | 2CKA008136A0031 | 84,00 | 42 | 1 | 548 |
| 8136/12-811 | A | 2CKA008136A0027 | 2410,00 | 42 | 1 | 547 |
| 8136/12-825 | A | 2CKA008136A0029 | 2410,00 | 42 | 1 | 547 |
| 8186/11 | | 2CKA008100A0360 | 14,50 | 44 | 1 | 309 |
| 8186/31-101 | | 2CKA008100A0358 | 181,00 | 44 | 1 | 309 |
| 8186/41 | | 2CKA008100A0356 | 214,00 | 44 | 1 | 309 |
| 8215 U | | 2CKA008200A0041 | 129,00 | 19 | 1/10 | 322 |
| 8216 U | | 2CKA008200A0152 | 277,00 | 19 | 1/10 | 323 |
| 8217 U | | 2CKA008200A0193 | 193,00 | 19 | 1/10 | 323 |
| 8219 U | | 2CKA008200A0198 | 169,00 | 19 | 1/10 | 324 |
| 8220-84 | | 2CKA008200A0111 | 187,00 | 19 | 1/10 | 322 |
| 8223 U | | 2CKA008200A0042 | 35,75 | 19 | 1/10 | 325 |
| 8225 EB | | 2CKA008200A0200 | 56,80 | 19 | 1 | 326 |
| 8226 EB | | 2CKA008200A0201 | 82,00 | 19 | 1/10 | 326 |
| 8226/10 EB | | 2CKA008200A0202 | 99,00 | 19 | 1/10 | 326 |
| 8229 | | 2CKA008200A0222 | 27,04 | 19 | 10 | 326 |
| 8240-84 | | 2CKA008200A0155 | 332,00 | 19 | 1/10 | 322 |
| 8250-214 | | 2CKA008200A0184 | 178,00 | 19 | 1 | 322 |
| 8251-803 | A | 2CKA008200A0105 | 15,40 | 19 | 10 | 161 |
| 8251-82 | A | 2CKA008200A0032 | 9,31 | 19 | 10 | 141 |
| 8251-84 | A | 2CKA008200A0033 | 9,31 | 19 | 10 | 141 |
| 8252-20 | | 2CKA008200A0065 | 20,92 | 19 | 10 | 324 |
| 8252-21 | | 2CKA008200A0066 | 20,92 | 19 | 10 | 324 |
| 8252-212 | | 2CKA008200A0048 | 6,19 | 19 | 10 | 323 |
| 8252-214 | | 2CKA008200A0049 | 6,18 | 19 | 10 | 323 |
| 8252-22G | | 2CKA008200A0067 | 13,77 | 19 | 10 | 324 |
| 8252-24G | | 2CKA008200A0069 | 13,77 | 19 | 10 | 324 |
| 8252-260 | | 2CKA008200A0074 | 20,92 | 19 | 10 | 324 |
| 8252-266 | | 2CKA008200A0075 | 20,92 | 19 | 10 | 324 |
| 8252-72 | | 2CKA008200A0061 | 19,26 | 19 | 10 | 324 |
| 8252-74 | | 2CKA008200A0062 | 19,26 | 19 | 10 | 324 |
| 8252-774 | | 2CKA008200A0129 | 26,22 | 19 | 10 | 324 |
| 8252-775 | | 2CKA008200A0127 | 26,22 | 19 | 10 | 324 |
| 8252-79 | | 2CKA008200A0063 | 26,22 | 19 | 10 | 324 |
| 8252-803 | | 2CKA008200A0112 | 15,34 | 19 | 10 | 324 |

# Artikel-Nummernverzeichnis

| Art.-Nr. | Bestell-Nr. | EUR/St. | PG | VE | Kat. Seite |
|---|---|---|---|---|---|
| **8252-81** | 2CKA008200A0050 | **14,76** | 19 | 10 | 324 |
| **8252-82** | 2CKA008200A0051 | **9,31** | 19 | 10 | 324 |
| **8252-83** | 2CKA008200A0052 | **15,34** | 19 | 10 | 324 |
| **8252-84** | 2CKA008200A0053 | **9,31** | 19 | 10 | 324 |
| **8252-866** | 2CKA008200A0059 | **22,64** | 19 | 10 | 324 |
| **8252-884** | 2CKA008200A0122 | **15,34** | 19 | 10 | 324 |
| **8252-885** | 2CKA008200A0125 | **15,34** | 19 | 10 | 324 |
| **8252-914** | 2CKA008200A0185 | **6,18** | 19 | 10 | 323 |
| **8253-20** | 2CKA008200A0093 | **29,89** | 19 | 1/10 | 325 |
| **8253-21** | 2CKA008200A0094 | **29,89** | 19 | 1/10 | 325 |
| **8253-212** | 2CKA008200A0076 | **9,75** | 19 | 1/10 | 325 |
| **8253-214** | 2CKA008200A0077 | **9,73** | 19 | 1/10 | 325 |
| **8253-22G** | 2CKA008200A0095 | **19,74** | 19 | 1/10 | 325 |
| **8253-24G** | 2CKA008200A0097 | **19,74** | 19 | 1/10 | 325 |
| **8253-260** | 2CKA008200A0102 | **29,89** | 19 | 1/10 | 325 |
| **8253-266** | 2CKA008200A0103 | **29,89** | 19 | 1/10 | 325 |
| **8253-72** | 2CKA008200A0089 | **27,61** | 19 | 1/10 | 325 |
| **8253-74** | 2CKA008200A0090 | **27,61** | 19 | 1/10 | 325 |
| **8253-774** | 2CKA008200A0130 | **35,75** | 19 | 1/10 | 325 |
| **8253-775** | 2CKA008200A0128 | **35,75** | 19 | 1/10 | 325 |
| **8253-79** | 2CKA008200A0091 | **35,75** | 19 | 1/10 | 325 |
| **8253-803** | 2CKA008200A0115 | **23,28** | 19 | 1/10 | 325 |
| **8253-81** | 2CKA008200A0078 | **21,16** | 19 | 1/10 | 325 |
| **8253-82** | 2CKA008200A0079 | **13,35** | 19 | 1/10 | 325 |
| **8253-83** | 2CKA008200A0080 | **23,28** | 19 | 1/10 | 325 |
| **8253-84** | 2CKA008200A0081 | **13,35** | 19 | 1/10 | 325 |
| **8253-866** | 2CKA008200A0087 | **32,58** | 19 | 1/10 | 325 |
| **8253-884** | 2CKA008200A0123 | **23,28** | 19 | 1/10 | 325 |
| **8253-885** | 2CKA008200A0126 | **23,28** | 19 | 1/10 | 325 |
| **8253-914** | 2CKA008200A0186 | **9,73** | 19 | 1/10 | 325 |
| **8255-212** | 2CKA008200A0203 | **6,97** | 19 | 1 | 324 |
| **8255-214** | 2CKA008200A0204 | **6,95** | 19 | 1/10 | 324 |
| **8255-803** | 2CKA008200A0215 | **11,63** | 19 | 1 | 325 |
| **8255-81** | 2CKA008200A0211 | **10,33** | 19 | 1 | 325 |
| **8255-82** | 2CKA008200A0212 | **8,70** | 19 | 1 | 325 |
| **8255-83** | 2CKA008200A0213 | **11,63** | 19 | 1 | 325 |
| **8255-84** | 2CKA008200A0214 | **8,70** | 19 | 1/10 | 325 |
| **8255-866** | 2CKA008200A0219 | **14,90** | 19 | 1 | 325 |
| **8255-884** | 2CKA008200A0217 | **11,63** | 19 | 1 | 325 |
| **8255-885** | 2CKA008200A0218 | **11,63** | 19 | 1 | 325 |
| **8255-914** | 2CKA008200A0206 | **6,95** | 19 | 1/10 | 324 |
| **8270-84** | 2CKA008200A0196 | **253,00** | 19 | 1/10 | 322 |
| **8280-84** | 2CKA008200A0199 | **229,00** | 19 | 1 | 322 |
| **8302** | 2CKA001780A0022 | **6,12** | 01 | 100 | 273 |
| **8305** | 2CKA001784A0701 | **4,77** | 01 | 10 | 61 |
| **83100/70-660** | 2CKA008300A0413 | **916,00** | 23 | 1 | 475 |
| **83100/70-664** | 2CKA008300A0414 | **746,00** | 23 | 1 | 475 |
| **83100/71-660** | 2CKA008300A0415 | **540,00** | 23 | 1 | 475 |
| **83100/71-664** | 2CKA008300A0416 | **370,00** | 23 | 1 | 475 |
| **83100/72-660** | 2CKA008300A0417 | **823,00** | 23 | 1 | 475 |
| **83100/72-664** | 2CKA008300A0418 | **653,00** | 23 | 1 | 475 |
| **83101/1-660** | 2CKA008300A0017 | **383,00** | 23 | 1 | 473 |
| **83101/1-664** | 2CKA008300A0007 | **214,00** | 22 | 1 | 473 |
| **83101/2-660** | 2CKA008300A0018 | **396,00** | 23 | 1 | 473 |
| **83101/2-664** | 2CKA008300A0008 | **226,00** | 22 | 1 | 473 |
| **83101/3-660** | 2CKA008300A0019 | **411,00** | 23 | 1 | 474 |
| **83101/3-664** | 2CKA008300A0009 | **240,00** | 22 | 1 | 474 |
| **83102/1-660** | 2CKA008300A0500 | **488,00** | 23 | 1 | 474 |
| **83102/4-660** | 2CKA008300A0268 | **485,00** | 23 | 1 | 474 |
| **83102/4-664** | 2CKA008300A0260 | **314,00** | 22 | 1 | 474 |
| **83102/6-660** | 2CKA008300A0269 | **512,00** | 23 | 1 | 474 |
| **83102/6-664** | 2CKA008300A0261 | **340,00** | 22 | 1 | 474 |
| **83105/10-660** | 2CKA008300A0270 | **738,00** | 23 | 1 | 474 |
| **83105/10-664** | 2CKA008300A0262 | **567,00** | 22 | 1 | 474 |
| **83105/12-660** | 2CKA008300A0504 | **884,00** | 23 | 1 | 474 |
| **83105/15-660** | 2CKA008300A0271 | **800,00** | 23 | 1 | 474 |
| **83105/15-664** | 2CKA008300A0263 | **628,00** | 22 | 1 | 474 |
| **83110-101** | 2CKA008300A0521 | **154,00** | 22 | 1 | 474 |
| **83111-101** | 2CKA008300A0546 | **90,00** | 22 | 1 | 475 |
| **83121/1-660** | 2CKA008300A0022 | **1366,00** | 23 | 1 | 472 |
| **83121/1-660-101** | 2CKA008300A0494 | **1535,00** | 23 | 1 | 473 |
| **83121/1-664** | 2CKA008300A0012 | **1148,00** | 23 | 1 | 472 |
| **83121/2-660** | 2CKA008300A0023 | **1379,00** | 23 | 1 | 472 |
| **83121/2-664** | 2CKA008300A0013 | **1160,00** | 23 | 1 | 472 |
| **83121/3-660** | 2CKA008300A0024 | **1392,00** | 23 | 1 | 472 |
| **83121/3-664** | 2CKA008300A0014 | **1170,00** | 23 | 1 | 472 |
| **83121/71-660** | 2CKA008300A0428 | **1592,00** | 23 | 1 | 476 |
| **83122/1-660** | 2CKA008300A0502 | **1476,00** | 23 | 1 | 473 |
| **83122/4-660** | 2CKA008300A0272 | **1471,00** | 23 | 1/5 | 472 |
| **83122/4-664** | 2CKA008300A0264 | **1240,00** | 23 | 1 | 472 |
| **83122/6-660** | 2CKA008300A0273 | **1498,00** | 23 | 1 | 472 |
| **83122/6-664** | 2CKA008300A0265 | **1271,00** | 23 | 1 | 472 |

| Art.-Nr. | Bestell-Nr. | EUR/St. | PG | VE | Kat. Seite |
|---|---|---|---|---|---|
| **83122/70/1-660** | 2CKA008300A0419 | **2059,00** | 23 | 1 | 476 |
| **83122/70/2-660** | 2CKA008300A0420 | **2086,00** | 23 | 1 | 476 |
| **83122/70/3-660** | 2CKA008300A0421 | **2110,00** | 23 | 1 | 476 |
| **83122/71/1-660** | 2CKA008300A0422 | **1644,00** | 23 | 1 | 477 |
| **83122/71/2-660** | 2CKA008300A0423 | **1671,00** | 23 | 1 | 477 |
| **83122/71/3-660** | 2CKA008300A0424 | **1703,00** | 23 | 1 | 477 |
| **83122/72/1-660** | 2CKA008300A0425 | **1938,00** | 23 | 1 | 477 |
| **83122/72/2-660** | 2CKA008300A0426 | **1968,00** | 23 | 1 | 478 |
| **83122/72/3-660** | 2CKA008300A0427 | **1997,00** | 23 | 1 | 478 |
| **83124/12-660** | 2CKA008300A0275 | **1703,00** | 23 | 1 | 473 |
| **83124/12-664** | 2CKA008300A0267 | **1471,00** | 23 | 1 | 473 |
| **83124/8-660** | 2CKA008300A0274 | **1644,00** | 23 | 1 | 472 |
| **83124/8-664** | 2CKA008300A0266 | **1424,00** | 23 | 1 | 472 |
| **83124/9-660** | 2CKA008300A0506 | **1787,00** | 23 | 1 | 473 |
| **83140/1-101** | 2CKA008300A0512 | **84,00** | 23 | 1 | 486 |
| **83140/2-101** | 2CKA008300A0513 | **97,00** | 23 | 1 | 486 |
| **83140/3-101** | 2CKA008300A0514 | **112,00** | 23 | 1 | 486 |
| **83141/1-101** | 2CKA008300A0532 | **70,50** | 23 | 1 | 486 |
| **83141/2-101** | 2CKA008300A0533 | **84,00** | 23 | 1 | 486 |
| **83141/3-101** | 2CKA008300A0534 | **97,00** | 23 | 1 | 486 |
| **83161** | 2CKA008300A0210 | **5,04** | 22 | 1/18 | 487 |
| **83170-660-101** | 2CKA008300A0515 | **685,00** | 23 | 1 | 487 |
| **83170-664-101** | 2CKA008300A0516 | **685,00** | 23 | 1 | 487 |
| **83171-660-101** | 2CKA008300A0517 | **272,00** | 23 | 1 | 488 |
| **83171-664-101** | 2CKA008300A0518 | **272,00** | 23 | 1 | 488 |
| **83172-281-101** | 2CKA008300A0519 | **583,00** | 23 | 1 | 488 |
| **83172-664-101** | 2CKA008300A0520 | **583,00** | 23 | 1 | 488 |
| **83173** | 2CKA008300A0372 | **13,84** | 23 | 1 | 485 |
| **83190** | 2CKA008300A0468 | **204,00** | 23 | 1 | 488 |
| **83191** | 2CKA008300A0471 | **90,00** | 23 | 1 | 488 |
| **83192** | 2CKA008300A0474 | **39,50** | 23 | 1 | 488 |
| **83200 U-101** | 2CKA008300A0362 | **107,00** | 22 | 1 | 480 |
| **83205 AP-624** | 2CKA008300A0001 | **68,40** | 22 | 1 | 479 |
| **83205 AP-681** | 2CKA008300A0002 | **73,60** | 22 | 1 | 479 |
| **83205 AP-683** | 2CKA008300A0003 | **80,00** | 22 | 1 | 479 |
| **83210 AP-624** | 2CKA008300A0324 | **82,00** | 22 | 1 | 479 |
| **83210 AP-681** | 2CKA008300A0325 | **89,00** | 22 | 1 | 479 |
| **83210 AP-683** | 2CKA008300A0326 | **93,00** | 22 | 1 | 479 |
| **83221AP-611** | 2CKA008300A0353 | **937,00** | 24 | 1 | 500 |
| **83221AP-625** | 2CKA008300A0354 | **948,00** | 24 | 1 | 500 |
| **83222 U-611** | 2CKA008300A0480 | **429,00** | 23 | 1 | 478 |
| **83222 U-625** | 2CKA008300A0481 | **429,00** | 23 | 1 | 478 |
| **83260-212** **A** | 2CKA008300A0216 | **11,02** | 22 | 1/18 | 480 |
| **83260-214** | 2CKA008300A0217 | **11,02** | 22 | 1 | 480 |
| **83260-803** | 2CKA008300A0540 | **35,47** | 22 | 1 | 480 |
| **83260-81** | 2CKA008300A0214 | **26,34** | 22 | 1 | 480 |
| **83260-82** | 2CKA008300A0541 | **16,30** | 22 | 1 | 480 |
| **83260-83** | 2CKA008300A0215 | **27,06** | 22 | 1/18 | 480 |
| **83260-84** | 2CKA008300A0213 | **16,30** | 22 | 1 | 480 |
| **83260-866** | 2CKA008300A0542 | **39,00** | 22 | 1 | 480 |
| **83260-884** | 2CKA008300A0543 | **35,47** | 22 | 1 | 480 |
| **83260-885** | 2CKA008300A0544 | **35,47** | 22 | 1 | 480 |
| **83260-914** | 2CKA008300A0461 | **11,02** | 22 | 1/10 | 480 |
| **8327-1** | 2CKA001784A0313 | **11,21** | 01 | 10 | 64 |
| **83300** | 2CKA008300A0046 | **177,00** | 23 | 1 | 480 |
| **83301** | 2CKA008300A0462 | **164,00** | 23 | 1 | 480 |
| **83310** | 2CKA008300A0047 | **126,00** | 22 | 1 | 480 |
| **83315** | 2CKA008300A0045 | **41,50** | 22 | 1 | 481 |
| **8332-1** | 2CKA001784A0016 | **7,41** | 01 | 10 | 280 |
| **83320/2** | 2CKA008300A0041 | **88,00** | 23 | 1 | 481 |
| **83320/2 U** | 2CKA008300A0042 | **88,00** | 23 | 1/18 | 481 |
| **83320/4 U** | 2CKA008300A0508 | **90,00** | 23 | 1/18 | 481 |
| **83325/2** | 2CKA008300A0043 | **88,00** | 23 | 1/18 | 481 |
| **83327** | 2CKA008300A0465 | **204,00** | 23 | 1 | 482 |
| **8333-1** | 2CKA001784A0024 | **7,41** | 01 | 10 | 281 |
| **83330** | 2CKA008300A0044 | **124,00** | 22 | 1/10 | 481 |
| **83335 U** | 2CKA008300A0327 | **56,00** | 22 | 1 | 481 |
| **83342** | 2CKA008300A0374 | **344,00** | 23 | 1/24 | 481 |
| **8335-1** | 2CKA001784A0529 | **7,17** | 01 | 10 | 281 |
| **83350** | 2CKA008300A0373 | **258,00** | 23 | 1/10 | 482 |
| **8337-1** | 2CKA001784A0032 | **6,96** | 01 | 10 | 62 |
| **8338-1** | 2CKA001784A0057 | **7,02** | 01 | 10 | 60 |
| **8339-1** | 2CKA001784A0040 | **7,41** | 01 | 100 | 280 |
| **8340** | 2CKA001784A0222 | **9,87** | 01 | 100 | 273 |
| **8342** | 2CKA001784A0255 | **7,17** | 01 | 100 | 273 |
| **8343** | 2CKA001784A0263 | **7,17** | 01 | 100 | 273 |
| **8344-1** | 2CKA001784A0164 | **7,17** | 01 | 10 | 62 |
| **8345-1** | 2CKA001784A0289 | **7,17** | 01 | 10 | 62 |
| **8346-1** | 2CKA001784A0321 | **7,17** | 01 | 10 | 280 |
| **8350** | 2CKA001784A0545 | **5,96** | 01 | 100 | 60 |
| **83500** | 2CKA008300A0230 | **126,00** | 22 | 1 | 487 |
| **83501-101** | 2CKA008300A0323 | **882,00** | 23 | 10 | 487 |

Bei einer EDV-Eingabe ist die Bestell-Nr. bündig einzugeben, d.h. ohne Bindestrich bzw. Leerzeichen.
**N** = Neuheiten, **A** = Auslauftypen

Unverbindliche Preisempfehlungen ohne MwSt.

# Artikel-Nummernverzeichnis

| Art.-Nr. | | Bestell-Nr. | EUR/St. | PG | VE | Kat. Seite |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 83503 | | 2CKA008300A0492 | 1049,00 | 23 | 1 | 487 |
| 83505-624 | | 2CKA008300A0055 | 32,70 | 22 | 1/9 | 487 |
| 83505-681 | | 2CKA008300A0056 | 36,29 | 22 | 1/9 | 487 |
| 83505-683 | | 2CKA008300A0057 | 38,34 | 22 | 1/9 | 487 |
| 83506 | | 2CKA008300A0477 | 147,00 | 23 | 1 | 486 |
| 83507 | | 2CKA008300A0538 | 12,40 | 23 | 1 | 487 |
| 83508 | | 2CKA008300A0548 | 31,57 | 22 | 1 | 485 |
| 83510 | | 2CKA008300A0049 | 3,75 | 22 | 1/10 | 487 |
| 83511 | | 2CKA008300A0308 | 12,61 | 22 | 1/18 | 485 |
| 8352 | | 2CKA001784A0560 | 6,12 | 01 | 10 | 60 |
| 8353 | | 2CKA001784A0578 | 7,17 | 01 | 10 | 60 |
| 83530 | | 2CKA008300A0054 | 2,51 | 22 | 1/9 | 487 |
| 83531-660 | | 2CKA008300A0050 | 12,61 | 23 | 1 | 487 |
| 83531-664 | | 2CKA008300A0051 | 7,59 | 22 | 1 | 487 |
| 83532-660 | | 2CKA008300A0052 | 45,10 | 23 | 1/20 | 487 |
| 83532-664 | | 2CKA008300A0053 | 25,22 | 22 | 1/20 | 487 |
| 83550/1 | | 2CKA008300A0486 | 508,00 | 23 | 1 | 482 |
| 83550/2 | | 2CKA008300A0488 | 451,00 | 23 | 1 | 482 |
| 83550/3 | | 2CKA008300A0490 | 394,00 | 23 | 1 | 483 |
| 8358 | | 2CKA001784A0719 | 8,56 | 01 | 10 | 281 |
| 8360 | | 2CKA001784A0552 | 3,56 | 01 | 10 | 119 |
| 8362 | | 2CKA001784A0586 | 3,83 | 01 | 10 | 120 |
| 8363 | | 2CKA001784A0594 | 4,80 | 01 | 10 | 119 |
| 8380-10 | | 2CKA001784A0779 | 13,45 | 19 | 10 | 62 |
| 8380-12 | | 2CKA001784A0782 | 13,45 | 19 | 10 | 62 |
| 8380-17 | | 2CKA001784A0785 | 13,45 | 19 | 10 | 63 |
| 8382-10 | | 2CKA001784A0780 | 13,45 | 19 | 10 | 62 |
| 8382-12 | | 2CKA001784A0783 | 13,45 | 19 | 10 | 62 |
| 8382-17 | | 2CKA001784A0786 | 13,45 | 19 | 10 | 63 |
| 8383-10 | | 2CKA001784A0781 | 13,45 | 19 | 10 | 62 |
| 8383-12 | | 2CKA001784A0784 | 13,45 | 19 | 10 | 62 |
| 8383-17 | | 2CKA001784A0787 | 13,45 | 19 | 10/100 | 63 |
| 8390-10 | | 2CKA001784A0788 | 10,94 | 19 | 10 | 119 |
| 8390-12 | | 2CKA001784A0791 | 10,94 | 19 | 10 | 119 |
| 8390-17 | | 2CKA001784A0794 | 10,94 | 19 | 10/100 | 120 |
| 8392-10 | | 2CKA001784A0789 | 10,94 | 19 | 10 | 119 |
| 8392-12 | | 2CKA001784A0792 | 10,94 | 19 | 10 | 119 |
| 8392-17 | | 2CKA001784A0795 | 10,94 | 19 | 10 | 120 |
| 8393-10 | | 2CKA001784A0790 | 10,94 | 19 | 10 | 119 |
| 8393-12 | | 2CKA001784A0793 | 10,94 | 19 | 10 | 119 |
| 8393-17 | | 2CKA001784A0796 | 10,94 | 19 | 10 | 120 |
| BOX/U5.11 | N | 2TMA200160B0002 | 55,00 | 42 | 1/20 | 544 |
| C81011-W-03 | N | 2TMA500010W0003 | 379,00 | 23 | 1 | 468 |
| C81021-W-03 | N | 2TMA500010W0007 | 308,00 | 23 | 1 | 468 |
| C81031-W-03 | N | 2TMA500010W0011 | 420,00 | 23 | 1 | 469 |
| C81041-W-03 | N | 2TMA500010W0015 | 359,00 | 23 | 1 | 469 |
| D01EU300003NF1-03 | N | 2CKA008300A1039 | 413,00 | 23 | 1 | 464 |
| D01EU303003NF1-03 | N | 2CKA008300A1048 | 413,00 | 23 | 1 | 464 |
| D01EU303003TF1-03 | N | 2CKA008300A1093 | 416,00 | 23 | 1 | 465 |
| D01EU303503NF1-03 | N | 2CKA008300A1057 | 433,00 | 23 | 1 | 464 |
| D01EU303503TF1-03 | N | 2CKA008300A1094 | 416,00 | 23 | 1 | 465 |
| D01EU304003NF1-03 | N | 2CKA008300A1066 | 433,00 | 23 | 1 | 464 |
| D01EU304003TF1-03 | N | 2CKA008300A1095 | 436,00 | 23 | 1 | 465 |
| D01EU304503NF1-03 | N | 2CKA008300A1075 | 433,00 | 23 | 1 | 464 |
| D01EU304503TF1-03 | N | 2CKA008300A1096 | 436,00 | 23 | 1 | 465 |
| D01EU305003NF1-03 | N | 2CKA008300A1084 | 433,00 | 23 | 1 | 464 |
| D01EU305003TF1-03 | N | 2CKA008300A1097 | 436,00 | 23 | 1 | 465 |
| D01EU305503TF1-03 | N | 2CKA008300A1098 | 436,00 | 23 | 1 | 465 |
| D01EU306003TF1-03 | N | 2CKA008300A1099 | 436,00 | 23 | 1 | 465 |
| D01EU306503TF1-03 | N | 2CKA008300A1100 | 436,00 | 23 | 1 | 465 |
| D01EU307003TF1-03 | N | 2CKA008300A1101 | 436,00 | 23 | 1 | 465 |
| D01EU350003NF1-03 | N | 2CKA008300A1040 | 413,00 | 23 | 1 | 464 |
| D01EU353003NF1-03 | N | 2CKA008300A1049 | 413,00 | 23 | 1 | 464 |
| D01EU353003TF1-03 | N | 2CKA008300A1102 | 416,00 | 23 | 1 | 465 |
| D01EU353503NF1-03 | N | 2CKA008300A1058 | 433,00 | 23 | 1 | 464 |
| D01EU353503TF1-03 | N | 2CKA008300A1103 | 416,00 | 23 | 1 | 465 |
| D01EU354003NF1-03 | N | 2CKA008300A1067 | 433,00 | 23 | 1 | 464 |
| D01EU354003TF1-03 | N | 2CKA008300A1104 | 416,00 | 23 | 1 | 465 |
| D01EU354503NF1-03 | N | 2CKA008300A1076 | 433,00 | 23 | 1 | 464 |
| D01EU354503TF1-03 | N | 2CKA008300A1105 | 416,00 | 23 | 1 | 465 |
| D01EU355003NF1-03 | N | 2CKA008300A1085 | 433,00 | 23 | 1 | 464 |
| D01EU355003TF1-03 | N | 2CKA008300A1106 | 436,00 | 23 | 1 | 465 |
| D01EU355503TF1-03 | N | 2CKA008300A1107 | 436,00 | 23 | 1 | 465 |
| D01EU356003TF1-03 | N | 2CKA008300A1108 | 436,00 | 23 | 1 | 465 |
| D01EU356503TF1-03 | N | 2CKA008300A1109 | 436,00 | 23 | 1 | 465 |
| D01EU357003TF1-03 | N | 2CKA008300A1110 | 468,00 | 23 | 1 | 465 |
| D01EU400003NF1-03 | N | 2CKA008300A1041 | 413,00 | 23 | 1 | 464 |
| D01EU403003NF1-03 | N | 2CKA008300A1050 | 433,00 | 23 | 1 | 464 |
| D01EU403003TF1-03 | N | 2CKA008300A1111 | 416,00 | 23 | 1 | 465 |
| D01EU403503NF1-03 | N | 2CKA008300A1059 | 433,00 | 23 | 1 | 464 |
| D01EU403503TF1-03 | N | 2CKA008300A1112 | 416,00 | 23 | 1 | 465 |
| D01EU404003NF1-03 | N | 2CKA008300A1068 | 433,00 | 23 | 1 | 464 |
| D01EU404003TF1-03 | N | 2CKA008300A1113 | 436,00 | 23 | 1 | 465 |
| D01EU404503NF1-03 | N | 2CKA008300A1077 | 433,00 | 23 | 1 | 464 |
| D01EU404503TF1-03 | N | 2CKA008300A1114 | 436,00 | 23 | 1 | 465 |
| D01EU405003NF1-03 | N | 2CKA008300A1086 | 433,00 | 23 | 1 | 464 |
| D01EU405003TF1-03 | N | 2CKA008300A1115 | 436,00 | 23 | 1 | 465 |
| D01EU405503TF1-03 | N | 2CKA008300A1116 | 436,00 | 23 | 1 | 465 |
| D01EU406003TF1-03 | N | 2CKA008300A1117 | 436,00 | 23 | 1 | 465 |
| D01EU406503TF1-03 | N | 2CKA008300A1118 | 468,00 | 23 | 1 | 465 |
| D01EU407003TF1-03 | N | 2CKA008300A1119 | 468,00 | 23 | 1 | 465 |
| D01EU450003NF1-03 | N | 2CKA008300A1042 | 413,00 | 23 | 1 | 464 |
| D01EU453003NF1-03 | N | 2CKA008300A1051 | 433,00 | 23 | 1 | 464 |
| D01EU453003TF1-03 | N | 2CKA008300A1120 | 416,00 | 23 | 1 | 465 |
| D01EU453503NF1-03 | N | 2CKA008300A1060 | 433,00 | 23 | 1 | 464 |
| D01EU453503TF1-03 | N | 2CKA008300A1121 | 416,00 | 23 | 1 | 465 |
| D01EU454003NF1-03 | N | 2CKA008300A1069 | 433,00 | 23 | 1 | 464 |
| D01EU454003TF1-03 | N | 2CKA008300A1122 | 436,00 | 23 | 1 | 465 |
| D01EU454503NF1-03 | N | 2CKA008300A1078 | 433,00 | 23 | 1 | 464 |
| D01EU454503TF1-03 | N | 2CKA008300A1123 | 436,00 | 23 | 1 | 465 |
| D01EU455003NF1-03 | N | 2CKA008300A1087 | 433,00 | 23 | 1 | 464 |
| D01EU455003TF1-03 | N | 2CKA008300A1124 | 436,00 | 23 | 1 | 465 |
| D01EU455503TF1-03 | N | 2CKA008300A1125 | 436,00 | 23 | 1 | 465 |
| D01EU456003TF1-03 | N | 2CKA008300A1126 | 468,00 | 23 | 1 | 465 |
| D01EU456503TF1-03 | N | 2CKA008300A1127 | 468,00 | 23 | 1 | 465 |
| D01EU457003TF1-03 | N | 2CKA008300A1128 | 468,00 | 23 | 1 | 465 |
| D01EU500003NF1-03 | N | 2CKA008300A1043 | 413,00 | 23 | 1 | 464 |
| D01EU503003NF1-03 | N | 2CKA008300A1052 | 433,00 | 23 | 1 | 464 |
| D01EU503003TF1-03 | N | 2CKA008300A1129 | 416,00 | 23 | 1 | 465 |
| D01EU503503NF1-03 | N | 2CKA008300A1061 | 433,00 | 23 | 1 | 464 |
| D01EU503503TF1-03 | N | 2CKA008300A1130 | 436,00 | 23 | 1 | 465 |
| D01EU504003NF1-03 | N | 2CKA008300A1070 | 433,00 | 23 | 1 | 464 |
| D01EU504003TF1-03 | N | 2CKA008300A1131 | 436,00 | 23 | 1 | 465 |
| D01EU504503NF1-03 | N | 2CKA008300A1079 | 433,00 | 23 | 1 | 464 |
| D01EU504503TF1-03 | N | 2CKA008300A1132 | 436,00 | 23 | 1 | 465 |
| D01EU505003NF1-03 | N | 2CKA008300A1088 | 433,00 | 23 | 1 | 464 |
| D01EU505003TF1-03 | N | 2CKA008300A1133 | 436,00 | 23 | 1 | 465 |
| D01EU505503TF1-03 | N | 2CKA008300A1134 | 468,00 | 23 | 1 | 465 |
| D01EU506003TF1-03 | N | 2CKA008300A1135 | 468,00 | 23 | 1 | 465 |
| D01EU506503TF1-03 | N | 2CKA008300A1136 | 468,00 | 23 | 1 | 465 |
| D01EU507003TF1-03 | N | 2CKA008300A1137 | 468,00 | 23 | 1 | 465 |
| D01EU550003NF1-03 | N | 2CKA008300A1044 | 413,00 | 23 | 1 | 464 |
| D01EU553003NF1-03 | N | 2CKA008300A1053 | 433,00 | 23 | 1 | 464 |
| D01EU553003TF1-03 | N | 2CKA008300A1138 | 436,00 | 23 | 1 | 465 |
| D01EU553503NF1-03 | N | 2CKA008300A1062 | 433,00 | 23 | 1 | 464 |
| D01EU553503TF1-03 | N | 2CKA008300A1139 | 436,00 | 23 | 1 | 465 |
| D01EU554003NF1-03 | N | 2CKA008300A1071 | 433,00 | 23 | 1 | 464 |
| D01EU554003TF1-03 | N | 2CKA008300A1140 | 436,00 | 23 | 1 | 465 |
| D01EU554503NF1-03 | N | 2CKA008300A1080 | 433,00 | 23 | 1 | 464 |
| D01EU554503TF1-03 | N | 2CKA008300A1141 | 436,00 | 23 | 1 | 465 |
| D01EU555003NF1-03 | N | 2CKA008300A1089 | 413,00 | 23 | 1 | 464 |
| D01EU555003TF1-03 | N | 2CKA008300A1142 | 468,00 | 23 | 1 | 465 |
| D01EU555503TF1-03 | N | 2CKA008300A1143 | 468,00 | 23 | 1 | 465 |
| D01EU556003TF1-03 | N | 2CKA008300A1144 | 468,00 | 23 | 1 | 465 |
| D01EU556503TF1-03 | N | 2CKA008300A1145 | 468,00 | 23 | 1 | 465 |
| D01EU557003TF1-03 | N | 2CKA008300A1146 | 520,00 | 23 | 1 | 465 |
| D01EU600003NF1-03 | N | 2CKA008300A1045 | 413,00 | 23 | 1 | 464 |
| D01EU603003NF1-03 | N | 2CKA008300A1054 | 433,00 | 23 | 1 | 464 |
| D01EU603003TF1-03 | N | 2CKA008300A1147 | 436,00 | 23 | 1 | 465 |
| D01EU603503NF1-03 | N | 2CKA008300A1063 | 433,00 | 23 | 1 | 464 |
| D01EU603503TF1-03 | N | 2CKA008300A1148 | 436,00 | 23 | 1 | 465 |
| D01EU604003NF1-03 | N | 2CKA008300A1072 | 433,00 | 23 | 1 | 464 |
| D01EU604003TF1-03 | N | 2CKA008300A1149 | 468,00 | 23 | 1 | 465 |
| D01EU604503NF1-03 | N | 2CKA008300A1081 | 433,00 | 23 | 1 | 464 |
| D01EU604503TF1-03 | N | 2CKA008300A1150 | 468,00 | 23 | 1 | 465 |
| D01EU605003NF1-03 | N | 2CKA008300A1090 | 413,00 | 23 | 1 | 464 |
| D01EU605003TF1-03 | N | 2CKA008300A1151 | 468,00 | 23 | 1 | 465 |
| D01EU605503TF1-03 | N | 2CKA008300A1152 | 468,00 | 23 | 1 | 465 |
| D01EU606003TF1-03 | N | 2CKA008300A1153 | 468,00 | 23 | 1 | 465 |
| D01EU606503TF1-03 | N | 2CKA008300A1154 | 520,00 | 23 | 1 | 465 |
| D01EU607003TF1-03 | N | 2CKA008300A1155 | 520,00 | 23 | 1 | 465 |
| D01EU650003NF1-03 | N | 2CKA008300A1046 | 433,00 | 23 | 1 | 464 |
| D01EU653003NF1-03 | N | 2CKA008300A1055 | 433,00 | 23 | 1 | 464 |
| D01EU653003TF1-03 | N | 2CKA008300A1156 | 436,00 | 23 | 1 | 465 |
| D01EU653503NF1-03 | N | 2CKA008300A1064 | 433,00 | 23 | 1 | 464 |
| D01EU653503TF1-03 | N | 2CKA008300A1157 | 436,00 | 23 | 1 | 465 |
| D01EU654003NF1-03 | N | 2CKA008300A1073 | 433,00 | 23 | 1 | 464 |
| D01EU654003TF1-03 | N | 2CKA008300A1158 | 468,00 | 23 | 1 | 465 |
| D01EU654503NF1-03 | N | 2CKA008300A1082 | 433,00 | 23 | 1 | 464 |
| D01EU654503TF1-03 | N | 2CKA008300A1159 | 468,00 | 23 | 1 | 465 |
| D01EU655003NF1-03 | N | 2CKA008300A1091 | 413,00 | 23 | 1 | 464 |
| D01EU655003TF1-03 | N | 2CKA008300A1160 | 468,00 | 23 | 1 | 465 |
| D01EU655503TF1-03 | N | 2CKA008300A1161 | 468,00 | 23 | 1 | 465 |
| D01EU656003TF1-03 | N | 2CKA008300A1162 | 520,00 | 23 | 1 | 465 |

# Artikel-Nummernverzeichnis

| Art.-Nr. | | Bestell-Nr. | EUR/St. | PG | VE | Kat. Seite |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D01EU656503TF1-03 | N | 2CKA008300A1163 | 520,00 | 23 | 1 | 465 |
| D01EU657003TF1-03 | N | 2CKA008300A1164 | 520,00 | 23 | 1 | 465 |
| D01EU700003NF1-03 | N | 2CKA008300A1047 | 433,00 | 23 | 1 | 464 |
| D01EU703003NF1-03 | N | 2CKA008300A1056 | 433,00 | 23 | 1 | 464 |
| D01EU703003TF1-03 | N | 2CKA008300A1165 | 435,00 | 23 | 1 | 466 |
| D01EU703503NF1-03 | N | 2CKA008300A1065 | 433,00 | 23 | 1 | 464 |
| D01EU703503TF1-03 | N | 2CKA008300A1166 | 468,00 | 23 | 1 | 466 |
| D01EU704003NF1-03 | N | 2CKA008300A1074 | 433,00 | 23 | 1 | 464 |
| D01EU704003TF1-03 | N | 2CKA008300A1167 | 468,00 | 23 | 1 | 466 |
| D01EU704503NF1-03 | N | 2CKA008300A1083 | 433,00 | 23 | 1 | 464 |
| D01EU704503TF1-03 | N | 2CKA008300A1168 | 468,00 | 23 | 1 | 466 |
| D01EU705003NF1-03 | N | 2CKA008300A1092 | 413,00 | 23 | 1 | 464 |
| D01EU705003TF1-03 | N | 2CKA008300A1169 | 468,00 | 23 | 1 | 466 |
| D01EU705503TF1-03 | N | 2CKA008300A1170 | 520,00 | 23 | 1 | 466 |
| D01EU706003TF1-03 | N | 2CKA008300A1171 | 520,00 | 23 | 1 | 466 |
| D01EU706503TF1-03 | N | 2CKA008300A1172 | 520,00 | 23 | 1 | 466 |
| D01EU707003TF1-03 | N | 2CKA008300A1173 | 520,00 | 23 | 1 | 466 |
| D04011-03 | N | 2TMA400260W0008 | 564,00 | 23 | 1 | 466 |
| D04012-03 | N | 2TMA400260W0007 | 494,00 | 22 | 1/3 | 459 |
| D04021-03 | N | 2TMA400260W0009 | 134,00 | 23 | 1 | 466 |
| D04031-03 | N | 2TMA400260W0015 | 246,00 | 23 | 1 | 466 |
| D080BT-03 | N | 2CKA008300A1013 | 10,15 | 23 | 4 | 467 |
| D080CC-03 | N | 2CKA008300A1011 | 10,15 | 23 | 1 | 466 |
| D080MC-03 | N | 2CKA008300A0998 | 10,15 | 23 | 1 | 466 |
| D080MT-03 | N | 2CKA008300A0997 | 10,15 | 23 | 1 | 467 |
| D081BK-03 | N | 2CKA008300A0995 | 10,15 | 23 | 1 | 467 |
| D081GY-03 | N | 2CKA008300A0994 | 10,15 | 23 | 1 | 467 |
| D081WH-03 | N | 2CKA008300A0992 | 10,15 | 23 | 1 | 467 |
| DA/M.4.210.2.11 | N | 2CKA006220A0728 | 346,00 | 25 | 1 | 525 |
| DA/M.6.210.2.11 | N | 2CKA006220A0730 | 520,00 | 25 | 1 | 526 |
| DBS/S 1.1.1.11 | N | 2CKA008110A0121 | 1640,00 | 42 | 1 | 549 |
| DG-M-1.16.11 | N | 2CDG510012R0021 | 409,00 | 25 | 1 | 527 |
| DG/S1.64.5.11 | N | 2CDG110273R0021 | 515,00 | 45 | 1 | 612 |
| DG/S2.64.5.11 | N | 2CDG110274R0021 | 585,00 | 45 | 1 | 612 |
| FCC/S1.1.2.11 | | 2CDG110211R0021 | 320,00 | 44 | 1 | 616 |
| FCC/S1.2.2.11 | | 2CDG110213R0021 | 320,00 | 44 | 1 | 616 |
| FCC/S1.3.2.11 | | 2CDG110215R0021 | 311,00 | 44 | 1 | 616 |
| FCC/S1.5.2.11 | | 2CDG110235R0021 | 311,00 | 44 | 1 | 616 |
| H81381P1-S-03 | N | 2TMA130010X0019 | 1545,00 | 23 | 1/16 | 454 |
| H81381P1-W-03 | N | 2TMA130010W0023 | 1340,00 | 23 | 1/16 | 454 |
| H81381P2-S-03 | N | 2TMA130010X0020 | 1555,00 | 23 | 1/16 | 454 |
| H81381P2-W-03 | N | 2TMA130010W0027 | 1350,00 | 23 | 1/16 | 454 |
| H81381P3-S-03 | N | 2TMA130010X0021 | 1565,00 | 23 | 1/16 | 455 |
| H81381P3-W-03 | N | 2TMA130010W0031 | 1360,00 | 23 | 1/16 | 455 |
| H81381T-S-03 | N | 2TMA130010X0027 | 2627,00 | 23 | 1 | 455 |
| H82364-B-03 | N | 2TMA130050B0016 | 862,00 | 23 | 1/12 | 545 |
| H82364-W-03 | N | 2TMA130050W0016 | 862,00 | 23 | 1/12 | 545 |
| H82365-B-03 | N | 2TMA130050B0017 | 862,00 | 23 | 1 | 546 |
| H82365-W-03 | N | 2TMA130050W0017 | 862,00 | 23 | 1 | 546 |
| H8237-4B-03 | N | 2TMA130050B0058 | 1229,00 | 23 | 1/8 | 546 |
| H8237-4W-03 | N | 2TMA130050W0058 | 1229,00 | 23 | 1 | 546 |
| H8237-5B-03 | N | 2TMA130050B0060 | 1229,00 | 23 | 1/8 | 547 |
| H8237-5W-03 | N | 2TMA130050W0060 | 1229,00 | 23 | 1 | 547 |
| H8303-03 | N | 2TMA130160W0022 | 1481,00 | 23 | 1 | 459 |
| H8304-03 | N | 2TMA130160H0061 | 136,00 | 23 | 1/25 | 459 |
| H851381DP-03 | N | 2TMA130160B0091 | 2627,00 | 23 | 1 | 456 |
| H851381M-S-03 | N | 2TMA130160B0090 | 1156,00 | 23 | 1/72 | 456 |
| IPR/S3.5.11 | N | 2CKA006136A0214 | 484,00 | 44 | 1 | 619 |
| M22381-B-03 | | 2TMA220050B0009 | 697,00 | 23 | 1 | 478 |
| M22381-W-03 | | 2TMA220050W0016 | 697,00 | 23 | 1/10 | 478 |
| PK/E 1.1 | | GHQ6001943R0001 | 22,80 | 44 | 1 | 625 |
| PK/E 2.1 | | 2CDG120043R0011 | 22,80 | 42 | 1 | 625 |
| PS/E 1.1 | | GHQ6001942R0001 | 71,00 | 44 | 1 | 625 |
| PS/E 2.1 | | 2CDG120042R0011 | 72,85 | 42 | 1 | 625 |
| RT/U30.0.11-811 | N | 2TMA200050W0010 | 559,00 | 42 | 1/20 | 544 |
| RT/U30.0.11-825 | N | 2TMA200050B0008 | 559,00 | 42 | 1/20 | 544 |
| SA/S12.10.2.12 | N | 2CDG110260R0021 | 400,00 | 44 | 1 | 601 |
| SA/S12.16.2.12 | N | 2CDG110264R0021 | 432,00 | 45 | 1 | 602 |
| SA/S12.16.5.12 | N | 2CDG110268R0021 | 490,00 | 44 | 1 | 603 |
| SA/S2.10.2.12 | N | 2CDG110257R0021 | 184,00 | 44 | 1 | 601 |
| SA/S2.16.2.12 | N | 2CDG110261R0021 | 202,00 | 45 | 1 | 602 |
| SA/S2.16.5.12 | N | 2CDG110265R0021 | 230,00 | 44 | 1 | 603 |
| SA/S4.10.2.12 | N | 2CDG110258R0021 | 229,00 | 44 | 1 | 601 |
| SA/S4.16.2.12 | N | 2CDG110262R0021 | 252,00 | 45 | 1 | 602 |
| SA/S4.16.5.12 | N | 2CDG110266R0021 | 288,00 | 44 | 1 | 603 |
| SA/S8.10.2.12 | N | 2CDG110259R0021 | 322,00 | 44 | 1 | 601 |
| SA/S8.16.2.12 | N | 2CDG110263R0021 | 348,00 | 45 | 1 | 602 |
| SA/S8.16.5.12 | N | 2CDG110267R0021 | 398,00 | 44 | 1 | 603 |
| SAB/A.0.11-83 | N | 2CKA006330A0089 | 31,50 | 42 | 10 | 563 |
| SAB/A.0.11-84 | | 2CKA006330A0019 | 21,00 | 42 | 10 | 563 |
| SAB/A.0.11-884 | N | 2CKA006330A0087 | 31,50 | 42 | 10 | 563 |
| SAB/A.0.11-885 | N | 2CKA006330A0088 | 31,50 | 42 | 10 | 563 |
| SAD-W1.11F | | 2CSY205331R1305 | 102,00 | 46 | 1 | 492 |
| SAD-W2.11F | | 2CSY205321R1306 | 112,00 | 46 | 1 | 492 |
| SAF/A1.0.11-24 | | 2CKA006134A0347 | 72,85 | 42 | 1/10 | 564 |
| SAH/S16.10.7.11 | N | 2CDG110248R0021 | 488,00 | 44 | 1 | 606 |
| SAH/S16.16.7.11 | N | 2CDG110251R0021 | 540,00 | 45 | 1 | 607 |
| SAH/S24.10.7.11 | N | 2CDG110249R0021 | 599,00 | 44 | 1 | 606 |
| SAH/S24.16.7.11 | N | 2CDG110252R0021 | 663,00 | 45 | 1 | 606 |
| SAH/S8.10.7.11 | N | 2CDG110247R0021 | 336,00 | 44 | 1 | 606 |
| SAH/S8.16.7.11 | N | 2CDG110250R0021 | 371,00 | 45 | 1 | 607 |
| SAP-A1.11 | | 2CKA006200A0157 | 10,25 | 25 | 1 | 507 |
| SAP/A2.11 | N | 2CKA006800A2867 | 70,75 | 14 | 1/10 | 523 |
| SAP/S.13 | | 2CKA006200A0154 | 419,00 | 24 | 1 | 507 |
| SAR/A1.0.11-24 | | 2CKA006134A0345 | 57,80 | 42 | 1/10 | 564 |
| SAS-W1.11E | | 2CSY255451R1003 | 871,00 | 46 | 1 | 523 |
| SAS-W1.11F | | 2CSY202811R1003 | 871,00 | 46 | 1 | 523 |
| SAS-W2.11E | | 2CSY255441R1004 | 614,00 | 46 | 1 | 523 |
| SAS-W2.11F | | 2CSY207011R1004 | 614,00 | 46 | 1 | 523 |
| SAS/A.0.11-83 | N | 2CKA006330A0083 | 25,20 | 42 | 10 | 563 |
| SAS/A.0.11-84 | | 2CKA006330A0017 | 16,80 | 42 | 10 | 563 |
| SAS/A.0.11-884 | N | 2CKA006330A0081 | 25,20 | 42 | 10 | 563 |
| SAS/A.0.11-885 | N | 2CKA006330A0082 | 25,20 | 42 | 10 | 563 |
| SB/U12.0.11-83 | N | 2CKA006330A0077 | 264,60 | 42 | 1 | 563 |
| SB/U12.0.11-84 | | 2CKA006330A0015 | 260,00 | 42 | 1 | 563 |
| SB/U12.0.11-884 | N | 2CKA006330A0075 | 264,60 | 42 | 1 | 563 |
| SB/U12.0.11-885 | N | 2CKA006330A0076 | 264,60 | 42 | 1 | 563 |
| SB/U8.0.11-83 | N | 2CKA006330A0071 | 184,80 | 42 | 1 | 562 |
| SB/U8.0.11-84 | | 2CKA006330A0013 | 194,00 | 42 | 1 | 562 |
| SB/U8.0.11-884 | N | 2CKA006330A0069 | 184,80 | 42 | 1 | 562 |
| SB/U8.0.11-885 | N | 2CKA006330A0070 | 184,80 | 42 | 1 | 562 |
| SBA-W1.11 | | 2CSY254941R1801 | 60,50 | 46 | 1 | 494 |
| SBA-W2.11 | | 2CSY255161R1802 | 15,38 | 46 | 1 | 494 |
| SBA-W3.11 | | 2CSY255271R1803 | 102,00 | 46 | 1 | 494 |
| SBC/U10.0.11-83 | N | 2CKA006330A0065 | 432,60 | 42 | 1 | 562 |
| SBC/U10.0.11-84 | | 2CKA006330A0011 | 412,00 | 42 | 1 | 562 |
| SBC/U10.0.11-884 | N | 2CKA006330A0063 | 432,60 | 42 | 1 | 562 |
| SBC/U10.0.11-885 | N | 2CKA006330A0064 | 432,60 | 42 | 1 | 562 |
| SBC/U6.0.11-83 | N | 2CKA006330A0059 | 361,20 | 42 | 1 | 562 |
| SBC/U6.0.11-84 | | 2CKA006330A0009 | 344,00 | 42 | 1 | 562 |
| SBC/U6.0.11-884 | N | 2CKA006330A0057 | 361,20 | 42 | 1 | 562 |
| SBC/U6.0.11-885 | N | 2CKA006330A0058 | 361,20 | 42 | 1 | 562 |
| SBR/U10.0.11-83 | N | 2CKA006330A0053 | 264,60 | 42 | 1 | 561 |
| SBR/U10.0.11-84 | | 2CKA006330A0007 | 252,00 | 42 | 1 | 561 |
| SBR/U10.0.11-884 | N | 2CKA006330A0051 | 264,60 | 42 | 1 | 561 |
| SBR/U10.0.11-885 | N | 2CKA006330A0052 | 264,60 | 42 | 1 | 561 |
| SBR/U6.0.11-83 | N | 2CKA006330A0041 | 184,80 | 42 | 1 | 560 |
| SBR/U6.0.11-84 | | 2CKA006330A0003 | 176,00 | 42 | 1 | 560 |
| SBR/U6.0.11-884 | N | 2CKA006330A0039 | 184,80 | 42 | 1 | 560 |
| SBR/U6.0.11-885 | N | 2CKA006330A0040 | 184,80 | 42 | 1 | 560 |
| SBS/U10.0.11-83 | N | 2CKA006330A0047 | 184,80 | 42 | 1 | 561 |
| SBS/U10.0.11-84 | | 2CKA006330A0005 | 176,00 | 42 | 1 | 561 |
| SBS/U10.0.11-884 | N | 2CKA006330A0045 | 184,80 | 42 | 1 | 561 |
| SBS/U10.0.11-885 | N | 2CKA006330A0046 | 184,80 | 42 | 1 | 561 |
| SBS/U6.0.11-83 | N | 2CKA006330A0035 | 140,70 | 42 | 1 | 560 |
| SBS/U6.0.11-84 | | 2CKA006330A0001 | 134,00 | 42 | 1 | 560 |
| SBS/U6.0.11-884 | N | 2CKA006330A0033 | 140,70 | 42 | 1 | 560 |
| SBS/U6.0.11-885 | N | 2CKA006330A0034 | 140,70 | 42 | 1 | 560 |
| SIM-W1.11 | | 2CSY255031R1601 | 266,00 | 46 | 1 | 492 |
| SIM-W2.11A | | 2CSY254931R1607 | 15,38 | 46 | 1 | 494 |
| SLB/A.0.11-83 | N | 2CKA006330A0111 | 12,60 | 42 | 10 | 563 |
| SLB/A.0.11-84 | | 2CKA006330A0025 | 8,40 | 42 | 10 | 563 |
| SLB/A.0.11-884 | N | 2CKA006330A0109 | 12,60 | 42 | 10 | 563 |
| SLB/A.0.11-885 | N | 2CKA006330A0110 | 12,60 | 42 | 10 | 563 |
| SLM/A.0.11-83 | N | 2CKA006330A0103 | 10,95 | 42 | 10 | 563 |
| SLM/A.0.11-84 | | 2CKA006330A0023 | 7,30 | 42 | 10 | 563 |
| SLM/A.0.11-884 | N | 2CKA006330A0101 | 10,95 | 42 | 10 | 563 |
| SLM/A.0.11-885 | N | 2CKA006330A0102 | 10,95 | 42 | 10 | 563 |
| SLS/A.0.11-83 | N | 2CKA006330A0095 | 9,45 | 42 | 10 | 563 |
| SLS/A.0.11-84 | | 2CKA006330A0021 | 6,30 | 42 | 10 | 563 |
| SLS/A.0.11-884 | N | 2CKA006330A0093 | 9,45 | 42 | 10 | 563 |
| SLS/A.0.11-885 | N | 2CKA006330A0094 | 9,45 | 42 | 10 | 563 |
| SLS/A.0.11-CK | | 2CKA006330A0096 | 6,30 | 42 | 10 | 563 |
| SLX/A.0.11-83 | N | 2CKA006330A0119 | 15,15 | 42 | 10 | 564 |
| SLX/A.0.11-84 | | 2CKA006330A0027 | 10,10 | 42 | 10 | 564 |
| SLX/A.0.11-884 | N | 2CKA006330A0117 | 15,15 | 42 | 10 | 564 |
| SLX/A.0.11-885 | N | 2CKA006330A0118 | 15,15 | 42 | 10 | 564 |
| SLY/A.0.11-83 | N | 2CKA006330A0127 | 10,80 | 42 | 10 | 564 |
| SLY/A.0.11-84 | | 2CKA006330A0029 | 7,20 | 42 | 10 | 564 |
| SLY/A.0.11-884 | N | 2CKA006330A0125 | 10,80 | 42 | 10 | 564 |
| SLY/A.0.11-885 | N | 2CKA006330A0126 | 10,80 | 42 | 10 | 564 |
| SMC-W1.11A | | 2CSY255671R1104 | 112,00 | 46 | 1 | 493 |
| SMC-W1.11D | | 2CSY262041R1104 | 112,00 | 46 | 1 | 493 |
| SMC-W2.11 | | 2CSY255171R1602 | 35,88 | 46 | 1 | 494 |

Bei einer EDV-Eingabe ist die Bestell-Nr. bündig einzugeben, d.h. ohne Bindestrich bzw. Leerzeichen.
**N** = Neuheiten, **A** = Auslauftypen

Unverbindliche Preisempfehlungen ohne MwSt.

# Artikel-Nummernverzeichnis

| Art.-Nr. | | Bestell-Nr. | EUR/St. | PG | VE | Kat. Seite |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SMC-W3.11A | | 2CSY295491R1606 | 15,38 | 46 | 1 | 494 |
| SMC-W3.11D | | 2CSY295461R1606 | 15,38 | 46 | 1 | 494 |
| SMD-W1.11A | | 2CSY235881R1105 | 153,00 | 46 | 1 | 523 |
| SMD-W2.11A | | 2CSY255321R1103 | 255,00 | 46 | 1 | 493 |
| SMD-W2.11D | | 2CSY255151R1103 | 255,00 | 46 | 1 | 493 |
| SMD-W5.11A | | 2CSY255381R1203 | 460,00 | 46 | 1 | 493 |
| SSD-W1.11A | | 2CSY255491R1502 | 337,00 | 46 | 1 | 522 |
| SSD-W1.11B | | 2CSY255481R1502 | 337,00 | 46 | 1 | 522 |
| SSD-W1.11C | | 2CSY255471R1502 | 337,00 | 46 | 1 | 522 |
| STD-W1.11 | | 2CSY255361R1701 | 40,00 | 46 | 1 | 493 |
| STD-W5.11A | | 2CSY255021R1705 | 153,00 | 46 | 1 | 494 |
| SUG-F-1.11 | N | 2CDG510005R0021 | 122,00 | 24 | 1 | 527 |
| SW MiniMAC 4.1 | | 2CSY258202R2051 | 2616,00 | 42 | 1 | 556 |
| TA/U3-CG | | 2CKA006300A1646 | 245,00 | 42 | 1 | 558 |
| TA/U3.1.11-CG | | 2CKA006300A1569 | 215,00 | 42 | 1 | 553 |
| TA/U3.2.11-CG | | 2CKA006300A1621 | 215,00 | 42 | 1 | 553 |
| TA/U3.3.11-CG | | 2CKA006300A1630 | 215,00 | 42 | 1 | 553 |
| TB/U1-CG | | 2CKA006300A1641 | 220,00 | 42 | 1 | 556 |
| TB/U1.1.11-CG | | 2CKA006300A1558 | 185,00 | 42 | 1 | 549 |
| TB/U1.2.11-CG | | 2CKA006300A1614 | 185,00 | 42 | 1 | 549 |
| TB/U1.3.11-CG | | 2CKA006300A1625 | 185,00 | 42 | 1 | 549 |
| TB/U12-CG | | 2CKA006300A1645 | 383,00 | 42 | 1 | 557 |
| TB/U12.7.11-CG | | 2CKA006300A1563 | 328,00 | 42 | 1 | 551 |
| TB/U12.8.11-CG | | 2CKA006300A1564 | 328,00 | 42 | 1 | 551 |
| TB/U2-CG | | 2CKA006300A1642 | 238,00 | 42 | 1 | 556 |
| TB/U2.4.11-CG | | 2CKA006300A1559 | 203,00 | 42 | 1 | 550 |
| TB/U2.5.11-CG | | 2CKA006300A1560 | 203,00 | 42 | 1 | 550 |
| TB/U2.7.11-CG | | 2CKA006300A1616 | 203,00 | 42 | 1 | 550 |
| TB/U2.8.11-CG | | 2CKA006300A1615 | 203,00 | 42 | 1 | 550 |
| TB/U4-CG | | 2CKA006300A1643 | 272,00 | 42 | 1 | 557 |
| TB/U4.4.11-CG | | 2CKA006300A1561 | 238,00 | 42 | 1 | 550 |
| TB/U4.5.11-CG | | 2CKA006300A1613 | 238,00 | 42 | 1 | 550 |
| TB/U4.7.11-CG | | 2CKA006300A1617 | 238,00 | 42 | 1 | 550 |
| TB/U4.8.11-CG | | 2CKA006300A1626 | 238,00 | 42 | 1 | 550 |
| TB/U6-CG | | 2CKA006300A1644 | 304,00 | 42 | 1 | 557 |
| TB/U6.4.11-CG | | 2CKA006300A1562 | 271,00 | 42 | 1 | 551 |
| TB/U6.5.11-CG | | 2CKA006300A1605 | 271,00 | 42 | 1 | 551 |
| TB/U6.7.11-CG | | 2CKA006300A1618 | 271,00 | 42 | 1 | 551 |
| TB/U6.8.11-CG | | 2CKA006300A1627 | 271,00 | 42 | 1 | 551 |
| TBR/U4-CG | | 2CKA006300A1648 | 429,00 | 42 | 1 | 557 |
| TBR/U4.7.11-CG | N | 2CKA006300A1565 | 387,00 | 42 | 1 | 552 |
| TBR/U4.8.11-CG | N | 2CKA006300A1566 | 387,00 | 42 | 1 | 552 |
| TBW/U.1.11-CG | N | 2CKA006300A1568 | 180,00 | 42 | 1 | 553 |
| TBW/U.2.11-CG | N | 2CKA006300A1620 | 180,00 | 26 | 1 | 553 |
| TBW/U.3.11-CG | N | 2CKA006300A1629 | 180,00 | 42 | 1 | 553 |
| TBW/U1-CG | | 2CKA006300A1654 | 222,00 | 42 | 1 | 558 |
| TKK/U-CG | | 2CKA006300A1649 | 314,00 | 42 | 1 | 559 |
| TKM/U-CG | | 2CKA006300A1650 | 314,00 | 42 | 1 | 559 |
| TKM/U.1.11-CG | | 2CKA006300A1573 | 271,00 | 42 | 1 | 555 |
| TKM/U.3.11-CG | | 2CKA006300A1624 | 271,00 | 42 | 1 | 555 |
| TLM/U-CG | | 2CKA006300A1651 | 314,00 | 42 | 1 | 558 |
| TLM/U.1.11-CG | | 2CKA006300A1570 | 271,00 | 42 | 1 | 554 |
| TLM/U.2.11-CG | | 2CKA006300A1622 | 271,00 | 42 | 1 | 554 |
| TLM/U.3.11-CG | | 2CKA006300A1631 | 271,00 | 42 | 1 | 554 |
| TR/U-CG | | 2CKA006300A1647 | 286,00 | 42 | 1 | 558 |
| TR/U.1.11-CG | N | 2CKA006300A1567 | 258,00 | 42 | 1 | 552 |
| TR/U.2.11-CG | N | 2CKA006300A1619 | 258,00 | 42 | 1 | 552 |
| TR/U.3.11-CG | N | 2CKA006300A1628 | 258,00 | 42 | 1 | 552 |
| TSM/U-CG | | 2CKA006300A1652 | 380,00 | 42 | 1 | 559 |
| TSM/U.2.11-CG | | 2CKA006300A1575 | 328,00 | 42 | 1 | 554 |
| TSN/U-CG | | 2CKA006300A1653 | 362,00 | 42 | 1 | 559 |
| TSN/U.2.11-CG | | 2CKA006300A1606 | 310,00 | 42 | 1 | 555 |
| TZE/U.0.11.CK | | 2CKA006300A1632 | 6,03 | 42 | 10 | 555 |
| TZE/U.0.2.CK | N | 2CSY245271S3601 | 7,38 | 42 | 1 | 555 |
| TZE/U.0.3.CK | | 2CSY233741S3611 | 7,38 | 42 | 1 | 556 |
| TZE/U.0.4.CK | | 2CSY259412R2041 | 35,77 | 42 | 1 | 556 |
| TZW/U.0.11.CK | | 2CKA006300A1610 | 6,03 | 42 | 10 | 555 |
| UAE 8(6)TAE 6 F+N | | 2CKA000230A0381 | 25,73 | 01 | 10/100 | 288 |
| UD/S2.315.2.11 | N | 2CKA006197A0052 | 327,00 | 44 | 1 | 610 |
| UD/S4.210.2.11 | | 2CKA006197A0046 | 430,00 | 44 | 1 | 609 |
| UD/S4.315.2.11 | N | 2CKA006197A0056 | 563,00 | 44 | 1 | 610 |
| UD/S6.210.2.11 | | 2CKA006197A0048 | 568,00 | 44 | 1 | 609 |
| UD/S6.315.2.11 | N | 2CKA006197A0060 | 747,00 | 44 | 1 | 611 |
| USB/S1.12 | | 2CDG110243R0021 | 233,00 | 44 | 1 | 622 |
| VC/S4.1.11 | | 2CDG110216R0021 | 320,00 | 44 | 1 | 616 |
| VC/S4.2.11 | | 2CDG110217R0021 | 437,00 | 44 | 1 | 616 |
| VCO/S99.11 | | 2CKA006136A0216 | 629,00 | 42 | 1 | 548 |

| Art.-Nr. | Bestell-Nr. | EUR/St. | PG | VE | Kat. Seite |
|---|---|---|---|---|---|

# Bestell-Nummernverzeichnis

| Bestell-Nr. | | Art.-Nr. | EUR/St. | PG | VE | Kat. Seite |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2CDG110211R0021 | | FCC/S1.1.2.11 | 320,00 | 44 | 1 | 616 |
| 2CDG110213R0021 | | FCC/S1.2.2.11 | 320,00 | 44 | 1 | 616 |
| 2CDG110215R0021 | | FCC/S1.3.2.11 | 311,00 | 44 | 1 | 616 |
| 2CDG110216R0021 | | VC/S4.1.11 | 320,00 | 44 | 1 | 616 |
| 2CDG110217R0021 | | VC/S4.2.11 | 437,00 | 44 | 1 | 616 |
| 2CDG110235R0021 | | FCC/S1.5.2.11 | 311,00 | 44 | 1 | 616 |
| 2CDG110243R0021 | | USB/S1.12 | 233,00 | 44 | 1 | 622 |
| 2CDG110247R0021 | N | SAH/S8.10.7.11 | 336,00 | 44 | 1 | 606 |
| 2CDG110248R0021 | N | SAH/S16.10.7.11 | 488,00 | 44 | 1 | 606 |
| 2CDG110249R0021 | N | SAH/S24.10.7.11 | 599,00 | 44 | 1 | 606 |
| 2CDG110250R0021 | N | SAH/S8.16.7.11 | 371,00 | 45 | 1 | 607 |
| 2CDG110251R0021 | N | SAH/S16.16.7.11 | 540,00 | 45 | 1 | 607 |
| 2CDG110252R0021 | N | SAH/S24.16.7.11 | 663,00 | 45 | 1 | 606 |
| 2CDG110257R0021 | N | SA/S2.10.2.12 | 184,00 | 44 | 1 | 601 |
| 2CDG110258R0021 | N | SA/S4.10.2.12 | 229,00 | 44 | 1 | 601 |
| 2CDG110259R0021 | N | SA/S8.10.2.12 | 322,00 | 44 | 1 | 601 |
| 2CDG110260R0021 | N | SA/S12.10.2.12 | 400,00 | 44 | 1 | 601 |
| 2CDG110261R0021 | N | SA/S2.16.2.12 | 202,00 | 45 | 1 | 602 |
| 2CDG110262R0021 | N | SA/S4.16.2.12 | 252,00 | 45 | 1 | 602 |
| 2CDG110263R0021 | N | SA/S8.16.2.12 | 348,00 | 45 | 1 | 602 |
| 2CDG110264R0021 | N | SA/S12.16.2.12 | 432,00 | 45 | 1 | 602 |
| 2CDG110265R0021 | N | SA/S2.16.5.12 | 230,00 | 44 | 1 | 603 |
| 2CDG110266R0021 | N | SA/S4.16.5.12 | 288,00 | 44 | 1 | 603 |
| 2CDG110267R0021 | N | SA/S8.16.5.12 | 398,00 | 44 | 1 | 603 |
| 2CDG110268R0021 | N | SA/S12.16.5.12 | 490,00 | 44 | 1 | 603 |
| 2CDG110273R0021 | N | DG/S1.64.5.11 | 515,00 | 45 | 1 | 612 |
| 2CDG110274R0021 | N | DG/S2.64.5.11 | 585,00 | 45 | 1 | 612 |
| 2CDG120042R0011 | | PS/E 2.1 | 72,85 | 42 | 1 | 625 |
| 2CDG120043R0011 | | PK/E 2.1 | 22,80 | 42 | 1 | 625 |
| 2CDG510005R0021 | N | SUG-F-1.11 | 122,00 | 24 | 1 | 527 |
| 2CDG510012R0021 | N | DG-M-1.16.11 | 409,00 | 25 | 1 | 527 |
| 2CKA000225A0078 | | 0210 | 8,82 | 01 | 10 | 297 |
| 2CKA000225A0086 | | 0211 | 10,24 | 01 | 10 | 298 |
| 2CKA000230A0201 | | 0239 | 5,24 | 01 | 10/100 | 291 |
| 2CKA000230A0235 | | 0214 | 24,06 | 01 | 10/100 | 293 |
| 2CKA000230A0243 | | 0215 | 25,79 | 01 | 10 | 293 |
| 2CKA000230A0250 | | 0230-101 | 47,87 | 01 | 10/100 | 291 |
| 2CKA000230A0268 | | 0231-101 | 47,87 | 01 | 10/100 | 291 |
| 2CKA000230A0381 | | UAE 8(6)TAE 6 F+N | 25,73 | 01 | 10/100 | 288 |
| 2CKA000230A0384 | | 0232-101 | 56,38 | 01 | 10/100 | 291 |
| 2CKA000230A0391 | | 0243/02 | 13,66 | 01 | 10 | 288 |
| 2CKA000230A0392 | | 0243/04 | 13,66 | 01 | 10 | 288 |
| 2CKA000230A0395 | | 0219/12 | 6,74 | 01 | 1/10 | 288 |
| 2CKA000230A0396 | | 0219/13 | 6,74 | 01 | 1/10 | 289 |
| 2CKA000230A0402 | | 0248/02-101 | 25,92 | 01 | 10/100 | 329 |
| 2CKA000230A0403 | | 0248/04-101 | 25,92 | 01 | 10/100 | 329 |
| 2CKA000230A0404 | | 0248/05-101 | 25,92 | 01 | 10/100 | 329 |
| 2CKA000230A0409 | | 0218/11-101 | 28,38 | 01 | 1/10 | 293 |
| 2CKA000230A0411 | | 0218/12-101 | 39,10 | 01 | 1/10 | 294 |
| 2CKA000230A0413 | | 0219-101 | 13,50 | 01 | 1/10 | 297 |
| 2CKA000230A0415 | | 0261/11 | 91,00 | 01 | 1 | 328 |
| 2CKA000230A0416 | | 0261/12 | 94,00 | 01 | 1 | 328 |
| 2CKA000230A0417 | | 0261/13 | 94,00 | 01 | 1 | 328 |
| 2CKA000230A0421 | | 0261/21 | 94,00 | 01 | 1 | 328 |
| 2CKA000230A0422 | | 0261/22 | 94,00 | 01 | 1 | 328 |
| 2CKA000230A0423 | | 0261/23 | 94,00 | 01 | 1 | 328 |
| 2CKA000230A0427 | | 0261/31 | 162,00 | 01 | 1 | 328 |
| 2CKA000230A0428 | | 0261/32 | 157,00 | 01 | 1 | 328 |
| 2CKA000230A0429 | | 0261/33 | 162,00 | 01 | 1 | 328 |
| 2CKA000230A0433 | | 0262/11 | 11,25 | 01 | 1 | 328 |
| 2CKA000230A0434 | | 0262/12 | 11,25 | 01 | 1 | 328 |
| 2CKA000230A0435 | | 0262/13 | 11,25 | 01 | 1 | 328 |
| 2CKA000230A0439 | | 0262 | 5,78 | 01 | 1 | 328 |
| 2CKA000230A0441 | | 0263/11 | 11,25 | 01 | 1 | 328 |
| 2CKA000230A0442 | | 0263/12 | 11,25 | 01 | 1 | 328 |
| 2CKA000230A0443 | | 0263/13 | 11,25 | 01 | 1 | 328 |
| 2CKA000230A0447 | | 0263/04 | 8,01 | 01 | 1 | 329 |
| 2CKA000230A0448 | | 0263/05 | 8,01 | 01 | 1 | 329 |
| 2CKA000230A0449 | | 0263/06 | 8,01 | 01 | 1 | 329 |
| 2CKA000230A0450 | | 0263/07 | 8,01 | 01 | 1 | 329 |
| 2CKA000230A0455 | | 0264/11 | 11,25 | 01 | 1 | 329 |
| 2CKA000230A0456 | | 0264/12 | 11,25 | 01 | 1 | 329 |
| 2CKA000230A0457 | | 0264/13 | 11,25 | 01 | 1 | 329 |
| 2CKA000230A0461 | | 0264 | 10,89 | 01 | 1 | 329 |
| 2CKA000239A0012 | | 0239-0-0012 | 114,00 | 19 | 1 | 257 |
| 2CKA000239A0038 | | 0239-0-0038 | 177,00 | 19 | 1 | 257 |
| 2CKA000239A0053 | | 0239-0-0053 | 3,54 | 19 | 1 | 257 |
| 2CKA000239A0061 | | 0239-0-0061 | 3,54 | 19 | 50 | 257 |
| 2CKA000239A0079 | | 0239-0-0079 | 5,21 | 19 | 50 | 257 |
| 2CKA000239A0087 | | 0239-0-0087 | 3,54 | 19 | 50 | 257 |
| 2CKA000239A0095 | | 0239-0-0095 | 9,18 | 19 | 1 | 257 |
| 2CKA000299A0032 | | 0299-0-0032 | 28,39 | 01 | 10 | 308 |

| Bestell-Nr. | | Art.-Nr. | EUR/St. | PG | VE | Kat. Seite |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2CKA000470A0013 | | 0520 PZ-VS | 27,79 | 19 | 1/100 | 410 |
| 2CKA000470A0021 | | 0521 PZ-GS | 33,49 | 19 | 1/100 | 410 |
| 2CKA000471A0037 | | 0471-0-0037 | 36,40 | 01 | 10 | 308 |
| 2CKA001011A0927 | | 2000/6/6 US-101 | 23,63 | 01 | 10/100 | 32 |
| 2CKA001012A0954 | | 2000/6/2 US | 28,55 | 01 | 10 | 32 |
| 2CKA001012A1069 | | 2000/6 US | 8,55 | 02 | 10/100 | 32 |
| 2CKA001012A1085 | | 2000/5 US | 13,55 | 01 | 10/100 | 32 |
| 2CKA001012A1093 | | 2000/7 US | 18,16 | 01 | 10/100 | 32 |
| 2CKA001012A1127 | | 2000/6 USGL | 14,51 | 01 | 10/100 | 33 |
| 2CKA001012A1135 | | 2000/5 USGL | 20,57 | 01 | 10 | 33 |
| 2CKA001012A1309 | | 2000/4 US | 24,10 | 01 | 10/100 | 410 |
| 2CKA001012A1614 | | 2001/6 U | 14,64 | 01 | 10/100 | 118 |
| 2CKA001012A1622 | | 2001/5 U | 22,38 | 01 | 10/100 | 118 |
| 2CKA001012A1630 | | 2001/7 U | 25,58 | 01 | 10 | 118 |
| 2CKA001012A1671 | | 2001/6/6 U | 34,92 | 01 | 10 | 118 |
| 2CKA001012A1705 | | 2021/6 UNV | 16,58 | 01 | 10 | 118 |
| 2CKA001012A1713 | | 2025 U | 14,01 | 01 | 10 | 34 |
| 2CKA001012A2034 | | 2000/2 US | 18,16 | 01 | 10/100 | 32 |
| 2CKA001012A2042 | | 2000/2 US-101 | 22,20 | 01 | 10/100 | 33 |
| 2CKA001012A2069 | | 2021/6 UNV-201 | 34,40 | 01 | 10 | 118 |
| 2CKA001012A2160 | | 2002/6 UJ-64 | 112,00 | 04 | 1 | 68 |
| 2CKA001012A2161 | | 2002/5 UJ-64 | 119,00 | 04 | 1 | 68 |
| 2CKA001012A2162 | | 2002/7 UJ-64 | 143,00 | 04 | 1 | 68 |
| 2CKA001012A2231 | | 2400/6 US | 14,84 | 01 | 10/100 | 32 |
| 2CKA001012A2233 | | 2400/5 US | 19,90 | 01 | 10/100 | 32 |
| 2CKA001012A2235 | | 2400/7 US | 23,07 | 01 | 10/100 | 32 |
| 2CKA001012A2237 | | 2400/5 USK | 32,97 | 01 | 10 | 33 |
| 2CKA001022A0474 | | 2000/6 USK | 22,19 | 01 | 10/100 | 33 |
| 2CKA001022A0615 | | 2001/6 UKGL-101 | 26,71 | 01 | 10 | 118 |
| 2CKA001022A0623 | | 2001/2 UKGL-101 | 34,79 | 01 | 10 | 118 |
| 2CKA001022A0656 | | 2000/2 UK | 31,42 | 01 | 10 | 33 |
| 2CKA001022A0660 | | 2400/6 USK | 28,99 | 01 | 10/100 | 33 |
| 2CKA001022A0662 | | 2400/6/6 US-101 | 29,89 | 01 | 10/100 | 32 |
| 2CKA001032A0483 | | 1094 U | 82,00 | 20 | 1/10 | 46 |
| 2CKA001032A0484 | | 1095 U | 86,00 | 19 | 1/10 | 46 |
| 2CKA001032A0485 | | 1096 U | 99,00 | 19 | 1 | 46 |
| 2CKA001032A0486 | | 1097 U | 85,00 | 19 | 1/10 | 46 |
| 2CKA001032A0487 | | 1094 UTA | 128,00 | 19 | 1/10 | 47 |
| 2CKA001032A0488 | | 1095 UTA | 141,00 | 19 | 1/10 | 47 |
| 2CKA001032A0489 | | 1096 UTA | 163,00 | 19 | 1/10 | 47 |
| 2CKA001032A0490 | | 1097 UTA | 136,00 | 19 | 1/10 | 47 |
| 2CKA001032A0497 | | 1095 UF | 194,00 | 19 | 1/10 | 47 |
| 2CKA001032A0508 | | 1098 U-101 | 257,00 | 19 | 1/10 | 47 |
| 2CKA001032A0509 | | 1098 UF-101 | 284,00 | 19 | 1/10 | 48 |
| 2CKA001032A0515 | | 1099 UHK | 106,00 | 19 | 1/10 | 46 |
| 2CKA001032A0516 | | 1099 UHKEA | 108,00 | 19 | 1/10 | 46 |
| 2CKA001032A0517 | | 1091 U | 297,00 | 19 | 1/10 | 401 |
| 2CKA001042A0621 | | 2601/6 AP | 13,27 | 05 | 10 | 276 |
| 2CKA001042A0639 | | 2601/5 AP | 18,90 | 05 | 10 | 276 |
| 2CKA001042A0647 | | 2601/7 AP | 24,05 | 05 | 10 | 276 |
| 2CKA001042A0654 | | 2601/2 AP | 24,05 | 05 | 10 | 276 |
| 2CKA001042A0662 | | 2601/6 APGL | 20,44 | 05 | 10 | 276 |
| 2CKA001042A0670 | | 2601/5 APGL | 26,31 | 05 | 10 | 276 |
| 2CKA001042A0688 | | 2601/4 AP | 28,04 | 05 | 10 | 412 |
| 2CKA001042A0944 | | 2601/6-32 | 16,46 | 05 | 10 | 276 |
| 2CKA001042A0951 | | 2601/5-32 | 21,62 | 05 | 10 | 276 |
| 2CKA001042A0985 | A | 2601/6 N-32 | 25,59 | 05 | 10 | 276 |
| 2CKA001042A0993 | | 2601/6 NAP | 17,41 | 05 | 10 | 276 |
| 2CKA001042A1030 | | 2601/6 AP/11W-503 | 13,27 | 05 | 10/100 | 276 |
| 2CKA001042A1031 | | 2601/5 AP/11W-503 | 18,90 | 05 | 10/100 | 276 |
| 2CKA001042A1032 | | 2601/2 AP/11W-503 | 24,05 | 05 | 10 | 276 |
| 2CKA001043A0025 | | 1070 U | 71,20 | 19 | 1/10 | 420 |
| 2CKA001043A0124 | | 1071 U | 71,20 | 19 | 1 | 420 |
| 2CKA001052A0117 | | 2601/6 SKAP | 28,56 | 05 | 10 | 276 |
| 2CKA001052A0133 | | 2601/2 SKAP | 39,10 | 05 | 10 | 276 |
| 2CKA001084A0797 | | 2601/6 WDI | 33,92 | 12 | 10 | 271 |
| 2CKA001084A0805 | | 2601/7 WDI | 43,03 | 12 | 10 | 271 |
| 2CKA001084A0821 | | 2601/2 WDI | 43,03 | 12 | 10 | 271 |
| 2CKA001084A0839 | | 2601/5 WDI | 43,72 | 12 | 10 | 271 |
| 2CKA001084A0854 | | 2601/6 SKWDI | 45,36 | 12 | 10 | 271 |
| 2CKA001085A1603 | | 2601/6 W-53 | 14,93 | 13 | 10/100 | 264 |
| 2CKA001085A1604 | | 2601/7 W-53 | 24,80 | 12 | 10/100 | 264 |
| 2CKA001085A1605 | | 2601/2 W-53 | 24,80 | 12 | 10/100 | 264 |
| 2CKA001085A1606 | | 2601/5 W-53 | 25,61 | 12 | 10 | 264 |
| 2CKA001085A1607 | | 2601/6 SKW-53 | 28,85 | 12 | 10/100 | 264 |
| 2CKA001085A1609 | | 2601/6 SKWNH-53 | 31,04 | 12 | 10/100 | 264 |
| 2CKA001085A1610 | | 2601/2 SKWNH-53 | 40,14 | 12 | 10 | 264 |
| 2CKA001085A1611 | | 2601/6 WN-53 | 17,84 | 12 | 10/100 | 264 |
| 2CKA001085A1612 | | 2601/4 W-53 | 39,19 | 12 | 10 | 412 |
| 2CKA001085A1613 | | 2601/6 WGL-53 | 22,10 | 12 | 10 | 264 |
| 2CKA001085A1620 | | 2601/7 W-54 | 26,17 | 12 | 10 | 264 |
| 2CKA001085A1621 | | 2601/5 W-54 | 26,25 | 12 | 10 | 264 |

Bei einer EDV-Eingabe ist die Bestell-Nr. bündig einzugeben, d.h. ohne Bindestrich bzw. Leerzeichen.
**N** = Neuheiten, **A** = Auslauftypen

Unverbindliche Preisempfehlungen ohne MwSt.

# Bestell-Nummernverzeichnis

| Bestell-Nr. | | Art.-Nr. | EUR/St. | PG | VE | Kat. Seite |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2CKA001085A1622 | | 2601/6 SKW-54 | 29,57 | 12 | 10 | 264 |
| 2CKA001085A1623 | | 2601/2 SKWNH-54 | 42,37 | 12 | 10 | 264 |
| 2CKA001085A1624 | | 2601/6 WN-54 | 18,83 | 12 | 10/100 | 264 |
| 2CKA001085A1625 | | 2601/4 W-54 | 39,56 | 12 | 10 | 412 |
| 2CKA001085A1626 | | 2601/6 WGL-54 | 23,38 | 12 | 10 | 264 |
| 2CKA001085A1627 | | 2601/2 W-54 | 26,17 | 12 | 10 | 264 |
| 2CKA001085A1628 | | 2601/6 W-54 | 15,51 | 12 | 10/100 | 264 |
| 2CKA001085A1631 | | 2601/6 SKWNH-54 | 32,77 | 12 | 10 | 264 |
| 2CKA001101A0534 | | 2712 U | 34,63 | 01 | 10 | 410 |
| 2CKA001101A0542 | | 2713 U | 25,33 | 01 | 10 | 410 |
| 2CKA001101A0559 | | 2722 U | 35,66 | 01 | 10 | 410 |
| 2CKA001101A0567 | | 2723 U | 26,08 | 01 | 10 | 410 |
| 2CKA001101A0872 | | 2712 USL-101 | 61,00 | 19 | 10 | 410 |
| 2CKA001101A0880 | | 2713 USL-101 | 51,60 | 19 | 10 | 410 |
| 2CKA001101A0898 | | 2722 USL-101 | 61,00 | 19 | 10 | 410 |
| 2CKA001101A0906 | | 2723 USL-101 | 51,60 | 19 | 10 | 410 |
| 2CKA001101A0914 | | 2733 USL-101 | 51,60 | 19 | 10 | 34 |
| 2CKA001101A0916 | | 2712 SLW-53 | 112,00 | 19 | 10 | 412 |
| 2CKA001101A0917 | | 2733 SLW-53 | 102,00 | 19 | 10 | 266 |
| 2CKA001101A0918 | | 2710 U | 65,77 | 01 | 1/10 | 34 |
| 2CKA001101A0919 | | 2710/1 U | 65,77 | 01 | 1/10 | 35 |
| 2CKA001101A0924 | | 2712 SLW-54 | 117,00 | 19 | 10 | 412 |
| 2CKA001101A0925 | | 2733 SLW-54 | 102,00 | 19 | 10 | 266 |
| 2CKA001164A0136 | | 2711 UCDRL-212 | 72,04 | 01 | 10/100 | 237 |
| 2CKA001164A0144 | | 2711 UCDRL-214 | 69,95 | 01 | 10 | 237 |
| 2CKA001164A0195 | | 2711 UCDRL-914 | 69,95 | 01 | 10 | 221 |
| 2CKA001315A0027 | | 2610/6 UJ-214 | 24,91 | 01 | 10 | 229 |
| 2CKA001315A0191 | | 2610/6 UJ-212 | 25,96 | 01 | 10 | 229 |
| 2CKA001343A0136 | | 2610/6 AP | 27,19 | 05 | 10 | 277 |
| 2CKA001343A0146 | | 2610/6 APW | 27,19 | 05 | 10 | 277 |
| 2CKA001383A0141 | | 2610/6 W-53 | 36,73 | 12 | 10 | 266 |
| 2CKA001383A0143 | | 2610/6 W-54 | 37,11 | 12 | 10 | 266 |
| 2CKA001413A0475 | | 2020 US | 9,63 | 02 | 10/100 | 33 |
| 2CKA001413A0483 | | 2020 US-201 | 13,78 | 01 | 10 | 33 |
| 2CKA001413A0491 | | 2020 US-205 | 16,50 | 01 | 10/100 | 34 |
| 2CKA001413A0509 | | 2020 US-205-101 | 23,95 | 01 | 10 | 34 |
| 2CKA001413A0517 | | 2020 US-206 | 10,29 | 01 | 10/100 | 34 |
| 2CKA001413A0533 | | 2020 USGL | 15,59 | 01 | 10/100 | 33 |
| 2CKA001413A0590 | | 2020/4 US | 24,09 | 01 | 10/100 | 410 |
| 2CKA001413A0806 | | 2031 UP | 5,26 | 01 | 10/100 | 34 |
| 2CKA001413A0871 | | 2021/6 U | 16,58 | 01 | 10 | 118 |
| 2CKA001413A0889 | | 2021/6/6 U | 24,29 | 01 | 10 | 118 |
| 2CKA001413A0897 | | 2021/6 UK | 19,29 | 01 | 10 | 118 |
| 2CKA001413A1051 | | 2021/6 US-201 | 34,40 | 01 | 10 | 118 |
| 2CKA001413A1088 | | 2022 UJ-64 | 123,00 | 04 | 1 | 68 |
| 2CKA001413A1089 | | 2022/4 UJ-64 | 125,00 | 04 | 1 | 68 |
| 2CKA001413A1090 | | 2022 UJ-205-64 | 129,00 | 04 | 1 | 68 |
| 2CKA001413A1111 | | 2020/10 US-101 | 19,96 | 01 | 10 | 34 |
| 2CKA001413A1112 | N | 2020/01 US-101 | 19,01 | 01 | 10 | 34 |
| 2CKA001433A0010 | | 2525 N-214 | 1,06 | 01 | 10 | 229 |
| 2CKA001433A0028 | | 2525 LI-214 | 1,21 | 01 | 10 | 229 |
| 2CKA001433A0036 | | 2525 KI-214 | 1,21 | 01 | 10 | 229 |
| 2CKA001433A0044 | | 2525 TR-214 | 1,21 | 01 | 10 | 229 |
| 2CKA001433A0416 | | 2525 N | 1,12 | 01 | 10 | 277 |
| 2CKA001433A0424 | | 2525 LI | 1,21 | 01 | 10 | 277 |
| 2CKA001433A0432 | | 2525 KI | 1,21 | 01 | 10 | 277 |
| 2CKA001433A0440 | | 2525 TR | 1,21 | 01 | 10 | 277 |
| 2CKA001433A0457 | | 2525-12 | 1,21 | 01 | 10 | 277 |
| 2CKA001434A0430 | | 2545-212 | 9,62 | 01 | 10 | 228 |
| 2CKA001434A0448 | | 2546-212 | 6,50 | 01 | 10 | 228 |
| 2CKA001434A0455 | | 2544-212 | 8,99 | 01 | 10 | 229 |
| 2CKA001434A0554 | | 2546-214 | 6,24 | 01 | 10 | 228 |
| 2CKA001434A0562 | | 2545-214 | 9,24 | 01 | 10 | 228 |
| 2CKA001434A0570 | | 2544-214 | 8,61 | 01 | 10 | 229 |
| 2CKA001434A0662 | | 2546-914 | 6,24 | 01 | 10 | 212 |
| 2CKA001434A0663 | | 2544-914 | 8,61 | 01 | 10 | 213 |
| 2CKA001442A0193 | | 2621/4 AP | 28,04 | 05 | 10 | 412 |
| 2CKA001442A0201 | | 2621 AP | 14,96 | 05 | 10 | 276 |
| 2CKA001442A0219 | | 2621 APGL | 22,13 | 05 | 10 | 277 |
| 2CKA001442A0417 | | 2621-32 | 17,73 | 05 | 10 | 276 |
| 2CKA001442A0441 | | 2621 NAP/KI | 20,15 | 05 | 10 | 277 |
| 2CKA001442A0469 | | 2621/4 W-53 | 39,19 | 12 | 10 | 412 |
| 2CKA001442A0474 | | 2621/4 W-54 | 41,15 | 12 | 10 | 412 |
| 2CKA001442A0483 | | 2621 AP-107-101 | 19,26 | 05 | 10/100 | 277 |
| 2CKA001483A0171 | | 2621 WDI | 35,12 | 12 | 10 | 271 |
| 2CKA001484A0054 | | 2621 W-53-206 | 18,22 | 12 | 10 | 265 |
| 2CKA001484A0370 | | 2621 W-53 | 16,16 | 13 | 10/100 | 265 |
| 2CKA001484A0371 | | 2621 WGL-53 | 23,33 | 12 | 10/100 | 265 |
| 2CKA001484A0373 | | 2621 WN-53-201 | 21,30 | 12 | 10 | 265 |
| 2CKA001484A0374 | | 2621 WN-53-205-101 | 30,79 | 12 | 10 | 265 |
| 2CKA001484A0377 | | 2621 W-54-206 | 19,24 | 12 | 10 | 265 |
| 2CKA001484A0378 | | 2621 WN-54-201 | 22,50 | 12 | 10 | 265 |
| 2CKA001484A0379 | | 2621 WN-54-205-101 | 32,49 | 12 | 10 | 265 |
| 2CKA001484A0380 | | 2621 W-54 | 16,82 | 12 | 10 | 265 |
| 2CKA001484A0381 | | 2621 WGL-54 | 23,99 | 12 | 10 | 265 |
| 2CKA001510A0001 | | 2067/11 U | 54,90 | 19 | 1/10 | 314 |
| 2CKA001510A0002 | | 2067/12 U | 54,90 | 19 | 1/10 | 314 |
| 2CKA001510A0003 | | 2068/11-214 | 69,15 | 19 | 1/10 | 315 |
| 2CKA001510A0005 | | 2068/11-84 | 69,15 | 19 | 1/10 | 315 |
| 2CKA001510A0006 | | 2068/14-214 | 69,15 | 19 | 1/10 | 315 |
| 2CKA001510A0008 | | 2068/14-84 | 69,15 | 19 | 1/10 | 315 |
| 2CKA001510A0012 | | 2067/13 U | 54,90 | 19 | 1/10 | 314 |
| 2CKA001510A0013 | | 2067/14 U | 54,90 | 19 | 1/10 | 314 |
| 2CKA001510A0014 | | 2068/21 | 216,00 | 19 | 1 | 315 |
| 2CKA001510A0015 | | 2069/11-84 | 129,00 | 19 | 1 | 314 |
| 2CKA001510A0016 | | 2068/22-214 | 46,90 | 19 | 1 | 315 |
| 2CKA001510A0017 | | 2068/22-84 | 49,00 | 19 | 1 | 315 |
| 2CKA001510A0018 | | 2069/21 | 270,00 | 19 | 1 | 314 |
| 2CKA001510A0019 | | 2068/11-914 | 69,15 | 19 | 1/10 | 315 |
| 2CKA001510A0020 | | 2068/14-914 | 69,15 | 19 | 1/10 | 315 |
| 2CKA001511A0062 | | 2061 U | 11,65 | 01 | 10 | 45 |
| 2CKA001511A0096 | | 2661 U | 11,65 | 01 | 10 | 45 |
| 2CKA001511A0115 | | 2062 U | 82,00 | 19 | 1/10 | 402 |
| 2CKA001512A0193 | | 2526-11 | 4,94 | 01 | 10 | 236 |
| 2CKA001512A0201 | | 2526-12 | 4,94 | 01 | 10 | 236 |
| 2CKA001512A0219 | | 2526-13 | 4,94 | 01 | 10 | 236 |
| 2CKA001512A0227 | | 2526-14 | 4,94 | 01 | 10 | 236 |
| 2CKA001512A0228 | | 1756-914 | 11,25 | 01 | 10 | 220 |
| 2CKA001563A0148 | | 2863-11-53 | 5,19 | 12 | 10 | 266 |
| 2CKA001563A0149 | | 2863-12-53 | 5,19 | 12 | 10 | 266 |
| 2CKA001563A0150 | | 2863-13-53 | 5,19 | 12 | 10 | 266 |
| 2CKA001565A0134 | | 1557-11 | 9,31 | 04 | 10 | 179 |
| 2CKA001565A0142 | | 1557-12 | 9,31 | 04 | 10 | 179 |
| 2CKA001565A0159 | | 1557-13 | 9,31 | 04 | 10 | 179 |
| 2CKA001565A0167 | | 1565-11 | 9,32 | 04 | 10 | 220 |
| 2CKA001565A0175 | | 1565-12 | 9,32 | 04 | 10 | 220 |
| 2CKA001565A0183 | | 1565-13 | 9,32 | 04 | 10 | 220 |
| 2CKA001565A0191 | | 2664-11-101 | 5,51 | 05 | 10 | 248 |
| 2CKA001565A0209 | | 2664-12-101 | 5,51 | 05 | 10 | 248 |
| 2CKA001565A0217 | | 2664-13-101 | 5,51 | 05 | 10 | 248 |
| 2CKA001582A0063 | A | 2666 WS | 116,00 | 19 | 1 | 270 |
| 2CKA001582A0305 | | 2661 W-53 | 23,74 | 12 | 10 | 266 |
| 2CKA001582A0313 | | 1538/02 | 19,58 | 14 | 1/10 | 391 |
| 2CKA001582A0328 | | 2661 W-54 | 25,08 | 12 | 10 | 266 |
| 2CKA001582A0331 | | 1518 U | 63,60 | 14 | 1/10 | 388 |
| 2CKA001582A0332 | | 1511 U | 165,00 | 14 | 1/10 | 388 |
| 2CKA001582A0334 | | 1531 U | 172,00 | 14 | 1/10 | 389 |
| 2CKA001582A0335 | | 1539 U | 133,00 | 14 | 1/10 | 389 |
| 2CKA001582A0336 | | 1563 U-12 | 139,00 | 14 | 1/10 | 389 |
| 2CKA001582A0338 | | 1564 U-12 | 54,30 | 14 | 1/10 | 389 |
| 2CKA001582A0339 | | 1564 U-13 | 54,60 | 14 | 1/10 | 389 |
| 2CKA001582A0340 | | 1564 U-15 | 54,60 | 14 | 1/10 | 390 |
| 2CKA001582A0341 | | 1566 U | 117,00 | 14 | 1/10 | 390 |
| 2CKA001582A0345 | | 1571 CN-214 | 8,09 | 14 | 10 | 390 |
| 2CKA001582A0346 | | 1571 CN-84 | 14,83 | 14 | 10 | 391 |
| 2CKA001582A0347 | | 1572 CN-214 | 7,89 | 14 | 10 | 390 |
| 2CKA001582A0348 | | 1572 CN-84 | 14,65 | 14 | 10 | 391 |
| 2CKA001582A0349 | | 1573 C-214 | 9,17 | 14 | 10 | 390 |
| 2CKA001582A0350 | | 1573 CN-84 | 16,46 | 14 | 10 | 391 |
| 2CKA001582A0351 | | 1574 C-214 | 8,71 | 14 | 10 | 391 |
| 2CKA001582A0352 | | 1575 CN-214 | 10,89 | 14 | 10 | 391 |
| 2CKA001582A0353 | | 1575 CN-84 | 16,66 | 14 | 10 | 391 |
| 2CKA001582A0354 | | 1576 C-214 | 6,30 | 14 | 10 | 391 |
| 2CKA001582A0355 | | 1576 CN-84 | 11,63 | 14 | 10 | 391 |
| 2CKA001582A0357 | | 1571 CN-212 | 8,10 | 14 | 10 | 390 |
| 2CKA001582A0358 | | 1572 CN-212 | 7,90 | 14 | 10 | 390 |
| 2CKA001582A0359 | | 1573 C-212 | 9,19 | 14 | 10 | 390 |
| 2CKA001582A0360 | | 1576 C-212 | 6,32 | 14 | 10 | 391 |
| 2CKA001582A0397 | | 1571 CN-914 | 8,09 | 14 | 10 | 390 |
| 2CKA001582A0398 | | 1572 CN-914 | 7,89 | 14 | 10 | 390 |
| 2CKA001582A0399 | | 1573 C-914 | 9,17 | 14 | 10 | 390 |
| 2CKA001582A0400 | | 1575 CN-914 | 10,89 | 14 | 10 | 391 |
| 2CKA001582A0401 | | 1576 C-914 | 6,30 | 14 | 10 | 391 |
| 2CKA001582A0413 | | 1561 U-101 | 72,85 | 14 | 1/10 | 390 |
| 2CKA001582A0422 | | 1510 UC-214-101 | 321,00 | 14 | 1 | 388 |
| 2CKA001582A0424 | | 1510 UC-84-101 | 344,00 | 14 | 1/10 | 388 |
| 2CKA001582A0426 | | 1510 UC-914-101 | 321,00 | 14 | 1 | 388 |
| 2CKA001582A0428 | | 1515 U-12-101 | 147,00 | 14 | 1/10 | 389 |
| 2CKA001582A0429 | | 1520/1 UK-101 | 45,70 | 14 | 1 | 390 |
| 2CKA001582A0430 | | 1520/1 UKZ-101 | 44,10 | 14 | 1/10 | 390 |
| 2CKA001611A0102 | | 4310/6 EUJ-212 | 28,06 | 01 | 10 | 233 |
| 2CKA001611A0169 | | 4310/6 EUJ-214 | 26,92 | 01 | 10 | 233 |
| 2CKA001641A0174 | | 2601/6/2300 EAP | 32,09 | 05 | 10 | 277 |
| 2CKA001641A0235 | | 2601/6/2300EAPW500 | 32,09 | 05 | 10 | 277 |

# Bestell-Nummernverzeichnis

| Bestell-Nr. | | Art.-Nr. | EUR/St. | PG | VE | Kat. Seite |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2CKA001684A0316 | | 2601/6/20 EW-53 | 31,55 | 13 | 5/50 | 267 |
| 2CKA001684A0324 | | 2601/5/20EW-53-503 | 45,36 | 12 | 5/50 | 267 |
| 2CKA001684A0327 | | 2601/6/20 EW-54 | 32,83 | 12 | 5/50 | 267 |
| 2CKA001684A0328 | | 2601/5/20EW-54-503 | 47,87 | 12 | 5/50 | 267 |
| 2CKA001684A0330 | | 2601/6/20 EBW-53 | 36,17 | 12 | 5 | 267 |
| 2CKA001684A0331 | | 2601/6/20 EBW-54 | 37,06 | 12 | 5 | 267 |
| 2CKA001686A0013 | | 2601/6/2300/2 EAP | 44,34 | 05 | 5/50 | 277 |
| 2CKA001710A0110 | | 2527-214 | 13,89 | 01 | 10 | 307 |
| 2CKA001710A0623 | | 2527-212 | 14,47 | 01 | 10 | 307 |
| 2CKA001710A0698 | | 2529-212 | 11,28 | 01 | 10 | 307 |
| 2CKA001710A0904 | | 1749-20 | 24,21 | 04 | 10 | 307 |
| 2CKA001710A0946 | | 1749-21 | 24,21 | 04 | 10 | 307 |
| 2CKA001710A1076 | | 2529-214 | 10,82 | 01 | 10 | 307 |
| 2CKA001710A1209 | | 1749-24G | 17,35 | 04 | 10 | 307 |
| 2CKA001710A1332 | | 2557 PZ-212-101 | 8,51 | 19 | 10 | 410 |
| 2CKA001710A1340 | | 2557 SLPZ-212-101 | 8,51 | 19 | 10 | 240 |
| 2CKA001710A1415 | | 2557 PZ-214-101 | 8,50 | 19 | 10 | 410 |
| 2CKA001710A1456 | | 2557 SLPZ-214-101 | 8,50 | 19 | 10 | 240 |
| 2CKA001710A1498 | A | 1755 PZ-20-101 | 25,71 | 19 | 10 | 411 |
| 2CKA001710A1506 | A | 1755 PZ-21-101 | 25,71 | 19 | 10 | 411 |
| 2CKA001710A1522 | | 1755 PZ-24G-101 | 17,28 | 19 | 10 | 411 |
| 2CKA001710A1563 | A | 1755 SLPZ-20-101 | 25,71 | 19 | 10 | 182 |
| 2CKA001710A1571 | A | 1755 SLPZ-21-101 | 25,71 | 19 | 10 | 182 |
| 2CKA001710A1597 | | 1755 SLPZ-24G-101 | 17,28 | 19 | 10 | 182 |
| 2CKA001710A1811 | | 2142 DR-34 | 27,39 | 05 | 10 | 412 |
| 2CKA001710A1829 | | 2155 PZ-34 | 27,92 | 19 | 10 | 412 |
| 2CKA001710A1837 | | 2155 SLPZ-34 | 27,92 | 19 | 10 | 249 |
| 2CKA001710A1845 | | 2133-34 | 19,14 | 05 | 10 | 250 |
| 2CKA001710A1852 | | 2138-34 | 13,94 | 05 | 10 | 250 |
| 2CKA001710A1860 | | 2118 GK-34 | 12,52 | 05 | 10/100 | 304 |
| 2CKA001710A1878 | | 2118 GKN-34 | 16,46 | 05 | 10 | 304 |
| 2CKA001710A1886 | | 2142 DR-35 | 29,64 | 05 | 10 | 412 |
| 2CKA001710A1894 | | 2155 PZ-35 | 30,06 | 19 | 10 | 412 |
| 2CKA001710A1902 | | 2155 SLPZ-35 | 30,06 | 19 | 10 | 249 |
| 2CKA001710A1910 | | 2133-35 | 23,01 | 05 | 10 | 250 |
| 2CKA001710A1928 | | 2138-35 | 17,65 | 05 | 10 | 250 |
| 2CKA001710A1936 | | 2118 GK-35 | 15,14 | 05 | 10 | 304 |
| 2CKA001710A1951 | | 2118 GKSL-34 | 61,60 | 05 | 10 | 304 |
| 2CKA001710A1969 | | 2118 GKSLN-34 | 67,86 | 05 | 10 | 304 |
| 2CKA001710A1977 | | 2118 GKSL-35 | 65,77 | 05 | 10 | 304 |
| 2CKA001710A1985 | | 2118 GKSLN-35 | 71,00 | 05 | 10 | 304 |
| 2CKA001710A1993 | | 2118 GKN-35 | 19,72 | 05 | 10 | 304 |
| 2CKA001710A2025 | | 1803-24G | 8,75 | 04 | 10 | 310 |
| 2CKA001710A2033 | | 1803-02-24G | 8,75 | 04 | 10 | 296 |
| 2CKA001710A2223 | | 2142 DR-32 | 27,39 | 05 | 10 | 412 |
| 2CKA001710A2231 | | 2155 PZ-32 | 27,92 | 19 | 10 | 412 |
| 2CKA001710A2249 | | 2155 SLPZ-32 | 27,92 | 19 | 10 | 249 |
| 2CKA001710A2256 | | 2133-32 | 19,70 | 05 | 10 | 250 |
| 2CKA001710A2264 | | 2138-32 | 14,36 | 05 | 10 | 250 |
| 2CKA001710A2272 | | 2118 GK-32 | 12,89 | 05 | 10 | 304 |
| 2CKA001710A2280 | | 2118 GKN-32 | 17,47 | 05 | 10 | 304 |
| 2CKA001710A2298 | | 2118 GKSL-32 | 63,68 | 05 | 10 | 304 |
| 2CKA001710A2306 | | 2118 GKSLN-32 | 67,86 | 05 | 10 | 304 |
| 2CKA001710A2330 | | 1740 DR-22G | 12,82 | 04 | 10 | 411 |
| 2CKA001710A2348 | | 1755 PZ-22G-101 | 17,28 | 19 | 10 | 411 |
| 2CKA001710A2355 | | 1755 SLPZ-22G-101 | 17,28 | 19 | 10 | 182 |
| 2CKA001710A2389 | | 1742-22G | 12,60 | 04 | 10/100 | 177 |
| 2CKA001710A2397 | | 1770-22G-101 | 14,15 | 19 | 10 | 421 |
| 2CKA001710A2405 | | 1771-22G-101 | 14,15 | 19 | 10 | 422 |
| 2CKA001710A2413 | | 1756-22G | 13,06 | 04 | 10 | 179 |
| 2CKA001710A2454 | | 1743-22G | 8,75 | 04 | 10 | 291 |
| 2CKA001710A2470 | | 1746-22G-101 | 14,62 | 04 | 10 | 304 |
| 2CKA001710A2488 | | 1746-22G FN | 15,51 | 04 | 10 | 290 |
| 2CKA001710A2496 | | 1766-22G | 8,75 | 04 | 10 | 333 |
| 2CKA001710A2504 | | 2561-22G | 15,21 | 04 | 10 | 298 |
| 2CKA001710A2512 | | 2561-02-22G | 15,66 | 04 | 10 | 299 |
| 2CKA001710A2546 | | 1748-22G | 17,07 | 04 | 10 | 306 |
| 2CKA001710A2561 | | 1749-22G | 17,35 | 04 | 10 | 307 |
| 2CKA001710A2603 | | 1803-22G | 8,75 | 04 | 10 | 310 |
| 2CKA001710A2611 | | 1803-02-22G | 8,75 | 04 | 10 | 296 |
| 2CKA001710A2645 | | 1800-22G | 16,13 | 04 | 10 | 298 |
| 2CKA001710A2652 | | 1746/10-22G | 8,05 | 04 | 10 | 303 |
| 2CKA001710A2710 | | 1800-24G | 16,13 | 04 | 10 | 298 |
| 2CKA001710A2744 | | 1746/10-24G | 8,05 | 04 | 10 | 303 |
| 2CKA001710A2835 | | 1790-580-212 | 7,99 | 01 | 10 | 393 |
| 2CKA001710A2843 | | 1790-581-212 | 7,99 | 01 | 10 | 393 |
| 2CKA001710A2850 | | 1790-582-212 | 7,99 | 01 | 10 | 393 |
| 2CKA001710A2868 | | 1790-583-212 | 7,99 | 01 | 10 | 393 |
| 2CKA001710A2876 | | 1790-584-212 | 7,99 | 01 | 10 | 393 |
| 2CKA001710A2884 | | 1790-585-212 | 7,99 | 01 | 10 | 393 |
| 2CKA001710A2900 | | 1790-580-214 | 7,65 | 01 | 10 | 393 |
| 2CKA001710A2918 | | 1790-581-214 | 7,65 | 01 | 10 | 393 |
| 2CKA001710A2926 | | 1790-582-214 | 7,65 | 01 | 10 | 393 |
| 2CKA001710A2934 | | 1790-583-214 | 7,65 | 01 | 10 | 393 |
| 2CKA001710A2942 | | 1790-584-214 | 7,65 | 01 | 10 | 393 |
| 2CKA001710A2959 | | 1790-585-214 | 7,65 | 01 | 10 | 393 |
| 2CKA001710A3100 | | 1816 | 7,35 | 01 | 10/100 | 297 |
| 2CKA001710A3108 | | 2542 DR/01-212 | 7,58 | 01 | 10 | 229 |
| 2CKA001710A3109 | | 2542 DR/01-214 | 7,28 | 01 | 10 | 229 |
| 2CKA001710A3113 | | 2542 DR/01-20 | 18,60 | 04 | 10 | 175 |
| 2CKA001710A3114 | | 2542 DR/01-21 | 18,60 | 04 | 10 | 175 |
| 2CKA001710A3115 | | 2542 DR/01-22G | 12,82 | 04 | 10 | 175 |
| 2CKA001710A3117 | | 2542 DR/01-24G | 12,82 | 04 | 10 | 175 |
| 2CKA001710A3143 | | 1742-82 | 11,78 | 01 | 10 | 197 |
| 2CKA001710A3144 | | 1766-82 | 7,50 | 01 | 10/100 | 334 |
| 2CKA001710A3145 | | 1749-82 | 16,41 | 01 | 10 | 307 |
| 2CKA001710A3146 | | 1803-02-82 | 10,83 | 01 | 10 | 310 |
| 2CKA001710A3147 | | 1803-82 | 10,83 | 01 | 10 | 326 |
| 2CKA001710A3148 | | 1750-82 | 11,55 | 01 | 10 | 307 |
| 2CKA001710A3149 | | 1746-82 | 13,78 | 01 | 10 | 303 |
| 2CKA001710A3154 | | 1740-82 | 12,13 | 01 | 10 | 411 |
| 2CKA001710A3155 | | 1745-82 | 7,50 | 01 | 10 | 290 |
| 2CKA001710A3157 | | 1755 SL/PZ-82-101 | 12,62 | 19 | 10 | 412 |
| 2CKA001710A3158 | | 1800-82 | 14,09 | 01 | 10 | 298 |
| 2CKA001710A3161 | | 1742-84 | 11,78 | 01 | 10/100 | 197 |
| 2CKA001710A3162 | | 1766-84 | 7,50 | 01 | 10/100 | 334 |
| 2CKA001710A3163 | | 1749-84 | 16,40 | 01 | 10/100 | 307 |
| 2CKA001710A3164 | | 1803-02-84 | 10,83 | 01 | 10/100 | 310 |
| 2CKA001710A3165 | | 1803-84 | 10,83 | 01 | 10/100 | 326 |
| 2CKA001710A3166 | | 1750-84 | 11,55 | 01 | 10 | 307 |
| 2CKA001710A3167 | | 1746-84 | 13,78 | 01 | 10 | 303 |
| 2CKA001710A3172 | | 1740-84 | 12,13 | 01 | 10/100 | 411 |
| 2CKA001710A3173 | | 1745-84 | 7,50 | 01 | 10 | 290 |
| 2CKA001710A3175 | | 1755 SL/PZ-84-101 | 12,62 | 19 | 10 | 412 |
| 2CKA001710A3176 | | 1800-84 | 14,09 | 01 | 10/100 | 298 |
| 2CKA001710A3293 | | 1792-20-101 | 60,55 | 04 | 10 | 175 |
| 2CKA001710A3294 | | 1792-21-101 | 60,55 | 04 | 10 | 175 |
| 2CKA001710A3295 | | 1792-22G-101 | 56,38 | 04 | 10 | 175 |
| 2CKA001710A3297 | | 1792-24G-101 | 56,38 | 04 | 10 | 175 |
| 2CKA001710A3302 | | 1740 DR-260 | 18,60 | 04 | 10 | 411 |
| 2CKA001710A3303 | A | 1755 PZ-260-101 | 25,71 | 19 | 10 | 411 |
| 2CKA001710A3304 | A | 1755 SLPZ-260-101 | 25,71 | 19 | 10 | 182 |
| 2CKA001710A3305 | | 1792-260-101 | 60,55 | 04 | 10 | 175 |
| 2CKA001710A3306 | | 1756-260 | 19,44 | 04 | 10 | 179 |
| 2CKA001710A3309 | | 1742-260 | 17,86 | 04 | 10 | 177 |
| 2CKA001710A3310 | | 1766-260 | 13,58 | 04 | 10/100 | 333 |
| 2CKA001710A3311 | | 1746-260 FN | 21,02 | 04 | 10 | 290 |
| 2CKA001710A3312 | | 1746/10-260 | 11,34 | 04 | 10 | 303 |
| 2CKA001710A3313 | | 1746-260-101 | 21,02 | 04 | 10 | 304 |
| 2CKA001710A3314 | | 2561-260 | 22,52 | 04 | 10 | 298 |
| 2CKA001710A3315 | | 2561-02-260 | 22,32 | 04 | 10 | 299 |
| 2CKA001710A3316 | | 1749-260 | 24,21 | 04 | 10 | 307 |
| 2CKA001710A3318 | | 1800-260 | 20,68 | 04 | 10 | 298 |
| 2CKA001710A3321 | | 1803-02-260 | 13,58 | 04 | 10/100 | 296 |
| 2CKA001710A3322 | | 1803-260 | 13,58 | 04 | 10 | 310 |
| 2CKA001710A3323 | | 1748-260 | 23,93 | 04 | 10 | 306 |
| 2CKA001710A3328 | | 1740 DR-266 | 18,60 | 04 | 10 | 411 |
| 2CKA001710A3329 | A | 1755 PZ-266-101 | 25,71 | 19 | 10 | 411 |
| 2CKA001710A3330 | A | 1755 SLPZ-266-101 | 25,71 | 19 | 10 | 182 |
| 2CKA001710A3331 | | 1792-266-101 | 60,55 | 04 | 10 | 175 |
| 2CKA001710A3332 | | 1756-266 | 19,44 | 04 | 10 | 179 |
| 2CKA001710A3335 | | 1742-266 | 17,86 | 04 | 10 | 177 |
| 2CKA001710A3336 | | 1766-266 | 13,58 | 04 | 10/100 | 333 |
| 2CKA001710A3337 | | 1746-266 FN | 21,02 | 04 | 10 | 290 |
| 2CKA001710A3338 | | 1746/10-266 | 11,34 | 04 | 10 | 303 |
| 2CKA001710A3339 | | 1746-266-101 | 21,02 | 04 | 10 | 304 |
| 2CKA001710A3340 | | 2561-266 | 22,52 | 04 | 10 | 298 |
| 2CKA001710A3341 | | 2561-02-266 | 22,32 | 04 | 10 | 299 |
| 2CKA001710A3342 | | 1749-266 | 24,21 | 04 | 10 | 307 |
| 2CKA001710A3344 | | 1800-266 | 20,68 | 04 | 10 | 298 |
| 2CKA001710A3347 | | 1803-02-266 | 13,58 | 04 | 10/100 | 296 |
| 2CKA001710A3348 | | 1803-266 | 13,58 | 04 | 10 | 310 |
| 2CKA001710A3349 | | 1748-266 | 23,93 | 04 | 10 | 306 |
| 2CKA001710A3406 | | 1746 ZRKT-20 | 20,01 | 04 | 10 | 575 |
| 2CKA001710A3409 | | 1746 ZRKT-24G | 14,14 | 04 | 10 | 575 |
| 2CKA001710A3418 | | 1746 ZRKT-79 | 20,75 | 04 | 10 | 575 |
| 2CKA001710A3419 | | 2542 DR/02-212 | 7,58 | 01 | 10 | 229 |
| 2CKA001710A3420 | | 2542 DR/02-214 | 7,28 | 01 | 10 | 229 |
| 2CKA001710A3424 | | 2542 DR/02-20 | 18,60 | 04 | 10 | 175 |
| 2CKA001710A3425 | | 2542 DR/02-21 | 18,60 | 04 | 10 | 175 |
| 2CKA001710A3426 | | 2542 DR/02-22G | 12,82 | 04 | 10 | 175 |
| 2CKA001710A3428 | | 2542 DR/02-24G | 12,82 | 04 | 10 | 175 |
| 2CKA001710A3464 | | 2542 DR/01-260 | 18,60 | 04 | 10 | 175 |
| 2CKA001710A3465 | | 2542 DR/02-260 | 18,60 | 04 | 10 | 175 |

Bei einer EDV-Eingabe ist die Bestell-Nr. bündig einzugeben, d.h. ohne Bindestrich bzw. Leerzeichen.
**N** = Neuheiten, **A** = Auslauftypen

Unverbindliche Preisempfehlungen ohne MwSt.

# Bestell-Nummernverzeichnis

| Bestell-Nr. | Art.-Nr. | EUR/St. | PG | VE | Kat. Seite |
|---|---|---|---|---|---|
| 2CKA001710A3466 | 2542 DR/01-266 | 18,60 | 04 | 10 | 175 |
| 2CKA001710A3467 | 2542 DR/02-266 | 18,60 | 04 | 10 | 175 |
| 2CKA001710A3516 | 1746 ZRKT-260 | 20,01 | 04 | 10 | 575 |
| 2CKA001710A3521 | 1746/10-82 | 9,15 | 01 | 10 | 303 |
| 2CKA001710A3522 | 1746/10-84 | 9,15 | 01 | 10/100 | 303 |
| 2CKA001710A3530 | 1794-212 | 5,76 | 19 | 10/100 | 237 |
| 2CKA001710A3531 | 1794-214 | 5,75 | 19 | 10/100 | 237 |
| 2CKA001710A3532 | 1794-20 | 18,06 | 19 | 10 | 180 |
| 2CKA001710A3533 | 1794-21 | 18,06 | 19 | 10 | 180 |
| 2CKA001710A3534 | 1794-22G | 10,91 | 19 | 10 | 180 |
| 2CKA001710A3536 | 1794-24G | 10,91 | 19 | 10 | 180 |
| 2CKA001710A3541 | 1794-260 | 18,06 | 19 | 10 | 180 |
| 2CKA001710A3542 | 1794-266 | 18,06 | 19 | 10 | 180 |
| 2CKA001710A3543 | 1794-82 | 8,80 | 19 | 10 | 202 |
| 2CKA001710A3544 | 1794-84 | 8,80 | 19 | 10 | 202 |
| 2CKA001710A3552 | 1794-74 | 13,40 | 19 | 10 | 125 |
| 2CKA001710A3554 | 1794-79 | 19,32 | 19 | 10 | 125 |
| 2CKA001710A3555 | 1795-212 | 7,25 | 19 | 10 | 237 |
| 2CKA001710A3556 | 1795-214 | 7,24 | 19 | 10 | 237 |
| 2CKA001710A3557 | 1795-20 | 20,12 | 19 | 10 | 180 |
| 2CKA001710A3558 | 1795-21 | 20,12 | 19 | 10 | 180 |
| 2CKA001710A3559 | 1795-22G | 12,99 | 19 | 10 | 180 |
| 2CKA001710A3561 | 1795-24G | 12,99 | 19 | 10 | 180 |
| 2CKA001710A3566 | 1795-260 | 20,12 | 19 | 10 | 180 |
| 2CKA001710A3567 | 1795-266 | 20,12 | 19 | 10 | 180 |
| 2CKA001710A3568 | 1795-82 | 10,35 | 19 | 10 | 202 |
| 2CKA001710A3569 | 1795-84 | 10,35 | 19 | 10 | 202 |
| 2CKA001710A3577 | 1795-74 | 15,75 | 19 | 10 | 125 |
| 2CKA001710A3579 | 1795-79 | 21,67 | 19 | 10 | 125 |
| 2CKA001710A3610 | 1803-02-83 | 13,10 | 04 | 10/100 | 310 |
| 2CKA001710A3612 | 1742-81 | 13,56 | 04 | 10 | 197 |
| 2CKA001710A3613 | 1766-81 | 9,43 | 04 | 10 | 334 |
| 2CKA001710A3614 | 1749-81 | 18,48 | 04 | 10 | 307 |
| 2CKA001710A3615 | 1803-02-81 | 12,81 | 04 | 10 | 310 |
| 2CKA001710A3616 | 1803-81 | 12,81 | 04 | 10 | 326 |
| 2CKA001710A3617 | 1750-81 | 14,37 | 04 | 10 | 307 |
| 2CKA001710A3618 | 1746-81 | 15,29 | 04 | 10 | 303 |
| 2CKA001710A3623 | 1740-81 | 13,92 | 04 | 10 | 411 |
| 2CKA001710A3624 | 1745-81 | 9,43 | 04 | 10 | 290 |
| 2CKA001710A3626 | 1755 SL/PZ-81-101 | 17,02 | 19 | 10 | 412 |
| 2CKA001710A3627 | 1800-81 | 16,32 | 04 | 10 | 298 |
| 2CKA001710A3628 | 1746/10-81 | 10,52 | 04 | 10 | 303 |
| 2CKA001710A3629 | 1794-81 | 12,23 | 19 | 10 | 202 |
| 2CKA001710A3630 | 1795-81 | 13,83 | 19 | 10 | 202 |
| 2CKA001710A3639 | 1792-81 | 58,46 | 04 | 10 | 192 |
| 2CKA001710A3640 | 1792-82 | 55,33 | 01 | 10 | 192 |
| 2CKA001710A3641 | 1792-84 | 55,33 | 01 | 10 | 192 |
| 2CKA001710A3644 | 2542 DR/01-81 | 13,92 | 04 | 10 | 193 |
| 2CKA001710A3645 | 2542 DR/01-82 | 12,13 | 01 | 10 | 193 |
| 2CKA001710A3646 | 2542 DR/01-84 | 12,13 | 01 | 10 | 193 |
| 2CKA001710A3649 | 2542 DR/02-81 | 13,92 | 04 | 10 | 193 |
| 2CKA001710A3650 | 2542 DR/02-82 | 12,13 | 01 | 10 | 193 |
| 2CKA001710A3651 | 2542 DR/02-84 | 12,13 | 01 | 10 | 193 |
| 2CKA001710A3654 | 1748-81 | 14,96 | 04 | 10 | 306 |
| 2CKA001710A3655 | 1748-82 | 12,75 | 01 | 10 | 306 |
| 2CKA001710A3656 | 1748-84 | 12,75 | 01 | 10 | 306 |
| 2CKA001710A3659 | 1766-83 | 11,28 | 04 | 10/100 | 334 |
| 2CKA001710A3661 | 1740-83 | 19,90 | 04 | 10 | 411 |
| 2CKA001710A3662 | 1755 SL/PZ-83-101 | 17,47 | 19 | 10 | 412 |
| 2CKA001710A3664 | 1742-83 | 14,18 | 04 | 10 | 197 |
| 2CKA001710A3665 | 1749-83 | 19,16 | 04 | 10 | 307 |
| 2CKA001710A3668 | 1794-83 | 13,35 | 19 | 10 | 202 |
| 2CKA001710A3669 | 1795-83 | 14,86 | 19 | 10 | 202 |
| 2CKA001710A3670 | 1792-83 | 59,51 | 04 | 10 | 192 |
| 2CKA001710A3671 | 2542 DR/01-83 | 19,90 | 04 | 10 | 193 |
| 2CKA001710A3672 | 2542 DR/02-83 | 19,90 | 04 | 10 | 193 |
| 2CKA001710A3673 | 1748-83 | 20,79 | 04 | 10 | 306 |
| 2CKA001710A3674 | 1803-83 | 13,10 | 04 | 10 | 326 |
| 2CKA001710A3675 | 1745-83 | 11,28 | 04 | 10 | 290 |
| 2CKA001710A3676 | 1800-83 | 16,88 | 04 | 10 | 298 |
| 2CKA001710A3677 | 1746/10-83 | 10,81 | 04 | 10 | 303 |
| 2CKA001710A3678 | 1746-83 | 16,41 | 04 | 10 | 303 |
| 2CKA001710A3679 | 1750-83 | 14,98 | 04 | 10 | 307 |
| 2CKA001710A3680 | 1746 ZRKT-83 | 19,45 | 04 | 10 | 575 |
| 2CKA001710A3682 | 1794 TA-212 | 5,76 | 19 | 10/100 | 237 |
| 2CKA001710A3683 | 1794 TA-214 | 5,75 | 19 | 10/100 | 237 |
| 2CKA001710A3684 | 1794 TA-20 | 18,06 | 19 | 10 | 180 |
| 2CKA001710A3685 | 1794 TA-21 | 18,06 | 19 | 10 | 180 |
| 2CKA001710A3686 | 1794 TA-22G | 10,91 | 19 | 10 | 180 |
| 2CKA001710A3688 | 1794 TA-24G | 10,91 | 19 | 10 | 180 |
| 2CKA001710A3693 | 1794 TA-260 | 18,06 | 19 | 10 | 180 |
| 2CKA001710A3694 | 1794 TA-266 | 18,06 | 19 | 10 | 180 |
| 2CKA001710A3695 | 1794 TA-81 | 12,23 | 19 | 10 | 202 |
| 2CKA001710A3696 | 1794 TA-82 | 8,80 | 19 | 10 | 202 |
| 2CKA001710A3697 | 1794 TA-83 | 13,35 | 19 | 10 | 202 |
| 2CKA001710A3698 | 1794 TA-84 | 8,80 | 19 | 10 | 202 |
| 2CKA001710A3706 | 1794 TA-74 | 13,40 | 19 | 10 | 125 |
| 2CKA001710A3708 | 1794 TA-79 | 19,32 | 19 | 10 | 125 |
| 2CKA001710A3709 | 1795 TA-212 | 7,25 | 19 | 10 | 237 |
| 2CKA001710A3710 | 1795 TA-214 | 7,24 | 19 | 10 | 237 |
| 2CKA001710A3711 | 1795 TA-20 | 20,12 | 19 | 10 | 180 |
| 2CKA001710A3712 | 1795 TA-21 | 20,12 | 19 | 10 | 180 |
| 2CKA001710A3713 | 1795 TA-22G | 12,99 | 19 | 10 | 180 |
| 2CKA001710A3715 | 1795 TA-24G | 12,99 | 19 | 10 | 180 |
| 2CKA001710A3720 | 1795 TA-260 | 20,12 | 19 | 10 | 180 |
| 2CKA001710A3721 | 1795 TA-266 | 20,12 | 19 | 10 | 180 |
| 2CKA001710A3722 | 1795 TA-81 | 13,83 | 19 | 10 | 202 |
| 2CKA001710A3723 | 1795 TA-82 | 10,35 | 19 | 10 | 202 |
| 2CKA001710A3724 | 1795 TA-83 | 14,86 | 19 | 10 | 202 |
| 2CKA001710A3725 | 1795 TA-84 | 10,35 | 19 | 10 | 202 |
| 2CKA001710A3733 | 1795 TA-74 | 15,75 | 19 | 10 | 125 |
| 2CKA001710A3735 | 1795 TA-79 | 21,67 | 19 | 10 | 125 |
| 2CKA001710A3745 | 1794-72 | 13,40 | 19 | 10 | 125 |
| 2CKA001710A3746 | 1795-72 | 15,75 | 19 | 10 | 125 |
| 2CKA001710A3748 | 1740-866 | 32,13 | 04 | 10 | 411 |
| 2CKA001710A3749 | 1755 SL/PZ-866-101 | 23,59 | 19 | 10 | 412 |
| 2CKA001710A3751 | 1742-866 | 20,79 | 04 | 10 | 108 |
| 2CKA001710A3752 | 1749-866 | 25,20 | 04 | 10 | 307 |
| 2CKA001710A3755 | 1794-866 | 25,68 | 19 | 10 | 111 |
| 2CKA001710A3756 | 1795-866 | 25,68 | 19 | 10 | 111 |
| 2CKA001710A3757 | 1792-866 | 67,86 | 04 | 10 | 105 |
| 2CKA001710A3758 | 2542 DR/01-866 | 32,13 | 04 | 10 | 105 |
| 2CKA001710A3759 | 2542 DR/02-866 | 32,13 | 04 | 10 | 105 |
| 2CKA001710A3760 | 1748-866 | 22,01 | 04 | 10 | 306 |
| 2CKA001710A3761 | 1794 TA-866 | 25,68 | 19 | 10 | 111 |
| 2CKA001710A3762 | 1795 TA-866 | 25,68 | 19 | 10 | 111 |
| 2CKA001710A3763 | 1803-866 | 19,38 | 04 | 10/100 | 326 |
| 2CKA001710A3764 | 1803-02-866 | 21,10 | 04 | 10/100 | 296 |
| 2CKA001710A3765 | 1766-866 | 15,88 | 04 | 10/100 | 334 |
| 2CKA001710A3766 | 1745-866 | 15,80 | 04 | 10 | 290 |
| 2CKA001710A3767 | 1800-866 | 26,87 | 04 | 10 | 298 |
| 2CKA001710A3768 | 1746/10-866 | 11,48 | 04 | 10 | 303 |
| 2CKA001710A3769 | 1746-866 | 17,39 | 04 | 10 | 303 |
| 2CKA001710A3770 | 1750-866 | 17,29 | 04 | 10 | 307 |
| 2CKA001710A3774 | 1794 TA-72 | 13,40 | 19 | 10 | 125 |
| 2CKA001710A3776 | 1795 TA-72 | 15,75 | 19 | 10 | 125 |
| 2CKA001710A3784 | 2118 GK-31 | 15,14 | 05 | 10/100 | 304 |
| 2CKA001710A3785 | 2118 GK-33 | 15,14 | 05 | 10/100 | 304 |
| 2CKA001710A3786 | 2118 GKN-31 | 19,72 | 05 | 10 | 304 |
| 2CKA001710A3787 | 2118 GKN-33 | 19,72 | 05 | 10 | 304 |
| 2CKA001710A3788 | 2118 GKSL-31 | 65,77 | 05 | 10 | 304 |
| 2CKA001710A3789 | 2118 GKSL-33 | 65,77 | 05 | 10 | 304 |
| 2CKA001710A3790 | 2118 GKSLN/11-31 | 71,00 | 05 | 10 | 304 |
| 2CKA001710A3791 | 2118 GKSLN/11-32 | 67,86 | 05 | 10 | 304 |
| 2CKA001710A3792 | 2118 GKSLN/11-33 | 71,00 | 05 | 10 | 304 |
| 2CKA001710A3793 | 2118 GKSLN/11-34 | 67,86 | 05 | 10 | 304 |
| 2CKA001710A3794 | 2118 GKSLN/11-35 | 71,00 | 05 | 10 | 304 |
| 2CKA001710A3795 | 2118 GKSLN-31 | 71,00 | 05 | 10 | 304 |
| 2CKA001710A3796 | 2118 GKSLN-33 | 71,00 | 05 | 10 | 304 |
| 2CKA001710A3797 | 2133-31 | 23,01 | 05 | 10 | 250 |
| 2CKA001710A3798 | 2133-33 | 23,01 | 05 | 10 | 250 |
| 2CKA001710A3799 | 2138-31 | 17,65 | 05 | 10 | 250 |
| 2CKA001710A3800 | 2138-33 | 17,65 | 05 | 10 | 250 |
| 2CKA001710A3801 | 2142 DR-31 | 29,64 | 05 | 10 | 412 |
| 2CKA001710A3802 | 2142 DR-33 | 29,64 | 05 | 10 | 412 |
| 2CKA001710A3803 | 2155 PZ-31 | 30,06 | 19 | 10 | 412 |
| 2CKA001710A3804 | 2155 PZ-33 | 30,06 | 19 | 10 | 412 |
| 2CKA001710A3805 | 2155 SLPZ-31 | 30,06 | 19 | 10 | 249 |
| 2CKA001710A3806 | 2155 SLPZ-33 | 30,06 | 19 | 10 | 249 |
| 2CKA001710A3807 | 1740 DR/03-82 | 12,13 | 01 | 10 | 327 |
| 2CKA001710A3808 | 1740 DR/03-84 | 12,13 | 01 | 10 | 327 |
| 2CKA001710A3811 | 1740 DR/03-83 | 19,90 | 04 | 10 | 327 |
| 2CKA001710A3812 | 1740 DR/03-866 | 32,13 | 04 | 10 | 327 |
| 2CKA001710A3840 | 1740-803 | 13,40 | 04 | 10 | 411 |
| 2CKA001710A3841 | 1755 SL/PZ-803-101 | 17,47 | 19 | 10 | 412 |
| 2CKA001710A3843 | 1742-803 | 14,18 | 04 | 10 | 159 |
| 2CKA001710A3844 | 1749-803 | 19,16 | 04 | 10 | 307 |
| 2CKA001710A3847 | 1794-803 | 13,35 | 19 | 10 | 163 |
| 2CKA001710A3848 | 1795-803 | 14,86 | 19 | 10 | 163 |
| 2CKA001710A3849 | 1794 TA-803 | 13,35 | 19 | 10 | 163 |
| 2CKA001710A3850 | 1795 TA-803 | 14,86 | 19 | 10 | 163 |
| 2CKA001710A3851 | 1748-803 | 20,20 | 04 | 10 | 306 |
| 2CKA001710A3852 | 1803-803 | 13,10 | 04 | 10 | 326 |
| 2CKA001710A3853 | 1803-02-803 | 13,10 | 04 | 10 | 296 |

# Bestell-Nummernverzeichnis

| Bestell-Nr. | Art.-Nr. | EUR/St. | PG | VE | Kat. Seite |
|---|---|---|---|---|---|
| 2CKA001710A3854 | 1766-803 | 11,28 | 04 | 10 | 334 |
| 2CKA001710A3855 | 1745-803 | 11,28 | 04 | 10 | 290 |
| 2CKA001710A3856 | 1800-803 | 16,88 | 04 | 10 | 298 |
| 2CKA001710A3857 | 1746/10-803 | 10,81 | 04 | 10 | 303 |
| 2CKA001710A3858 | 1746-803 | 16,41 | 04 | 10 | 303 |
| 2CKA001710A3859 | 1750-803 | 14,99 | 04 | 10 | 307 |
| 2CKA001710A3862 | 1747 SI-82 | 9,15 | 01 | 10 | 304 |
| 2CKA001710A3863 | 1747 SI-84 | 9,15 | 01 | 10 | 304 |
| 2CKA001710A3870 | 1740 DR/03-884 | 19,90 | 01 | 10 | 327 |
| 2CKA001710A3872 | 1740-884 | 19,90 | 01 | 10 | 411 |
| 2CKA001710A3873 | 1742-884 | 14,18 | 01 | 10/100 | 197 |
| 2CKA001710A3874 | 1745-884 | 11,28 | 01 | 10 | 290 |
| 2CKA001710A3875 | 1746/10-884 | 10,81 | 01 | 10 | 303 |
| 2CKA001710A3876 | 1746-884 | 16,41 | 01 | 10 | 303 |
| 2CKA001710A3877 | 1748-884 | 20,79 | 01 | 10 | 306 |
| 2CKA001710A3878 | 1749-884 | 19,16 | 01 | 10 | 307 |
| 2CKA001710A3879 | 1750-884 | 14,98 | 01 | 10 | 307 |
| 2CKA001710A3883 | 1794 TA-884 | 13,35 | 19 | 10 | 202 |
| 2CKA001710A3884 | 1794-884 | 13,35 | 19 | 10 | 202 |
| 2CKA001710A3885 | 1795 TA-884 | 14,86 | 19 | 10 | 202 |
| 2CKA001710A3886 | 1795-884 | 14,86 | 19 | 10 | 202 |
| 2CKA001710A3887 | 1800-884 | 16,88 | 01 | 10 | 298 |
| 2CKA001710A3888 | 1803-02-884 | 13,10 | 01 | 10 | 310 |
| 2CKA001710A3889 | 1803-884 | 13,10 | 01 | 10 | 326 |
| 2CKA001710A3890 | 2542 DR/01-884 | 19,90 | 01 | 10 | 193 |
| 2CKA001710A3891 | 2542 DR/02-884 | 19,90 | 01 | 10 | 193 |
| 2CKA001710A3892 | 1740 DR/03-885 | 19,90 | 04 | 10 | 327 |
| 2CKA001710A3894 | 1740-885 | 19,90 | 04 | 10 | 411 |
| 2CKA001710A3895 | 1742-885 | 14,18 | 04 | 10 | 197 |
| 2CKA001710A3896 | 1745-885 | 11,28 | 04 | 10 | 290 |
| 2CKA001710A3897 | 1746/10-885 | 10,81 | 04 | 10 | 303 |
| 2CKA001710A3898 | 1746-885 | 16,41 | 04 | 10 | 303 |
| 2CKA001710A3899 | 1748-885 | 20,79 | 04 | 10 | 306 |
| 2CKA001710A3900 | 1749-885 | 19,16 | 04 | 10 | 307 |
| 2CKA001710A3901 | 1750-885 | 14,98 | 04 | 10 | 307 |
| 2CKA001710A3902 | 1755 SL/PZ-885-101 | 17,47 | 19 | 10 | 412 |
| 2CKA001710A3903 | 1766-885 | 11,28 | 04 | 10 | 334 |
| 2CKA001710A3905 | 1792-885 | 59,51 | 04 | 10 | 192 |
| 2CKA001710A3906 | 1794 TA-885 | 13,35 | 19 | 10 | 202 |
| 2CKA001710A3907 | 1794-885 | 13,35 | 19 | 10 | 202 |
| 2CKA001710A3908 | 1795 TA-885 | 14,86 | 19 | 10 | 202 |
| 2CKA001710A3909 | 1795-885 | 14,86 | 19 | 10 | 202 |
| 2CKA001710A3910 | 1800-885 | 16,88 | 04 | 10 | 298 |
| 2CKA001710A3911 | 1803-02-885 | 13,10 | 04 | 10 | 310 |
| 2CKA001710A3912 | 1803-885 | 13,10 | 04 | 10 | 326 |
| 2CKA001710A3913 | 2542 DR/01-885 | 19,90 | 04 | 10 | 193 |
| 2CKA001710A3914 | 2542 DR/02-885 | 19,90 | 04 | 10 | 193 |
| 2CKA001710A3916 | 1794 TA-775 | 19,32 | 19 | 10 | 125 |
| 2CKA001710A3917 | 1794-775 | 19,32 | 19 | 10 | 125 |
| 2CKA001710A3918 | 1795 TA-775 | 21,67 | 19 | 10 | 125 |
| 2CKA001710A3919 | 1795-775 | 21,67 | 19 | 10 | 125 |
| 2CKA001710A3921 | 1794 TA-774 | 19,32 | 19 | 10 | 125 |
| 2CKA001710A3922 | 1794-774 | 19,32 | 19 | 10 | 125 |
| 2CKA001710A3923 | 1795 TA-774 | 21,67 | 19 | 10 | 125 |
| 2CKA001710A3924 | 1795-774 | 21,67 | 19 | 10 | 125 |
| 2CKA001710A3925 | 1755 SL/PZ-884-101 | 17,47 | 19 | 10 | 412 |
| 2CKA001710A3926 | 1766-884 | 11,28 | 01 | 10 | 334 |
| 2CKA001710A3928 | 1792-884 | 59,51 | 01 | 10 | 192 |
| 2CKA001710A3996 | 1795 HK-212 | 5,76 | 19 | 10 | 237 |
| 2CKA001710A3997 | 1795 HK-214 | 5,75 | 19 | 10 | 237 |
| 2CKA001710A3998 | 1795 HK-20 | 17,43 | 19 | 10 | 180 |
| 2CKA001710A3999 | 1795 HK-21 | 18,06 | 19 | 10 | 180 |
| 2CKA001710A4000 | 1795 HK-22G | 10,91 | 19 | 10 | 180 |
| 2CKA001710A4002 | 1795 HK-24G | 10,91 | 19 | 10 | 180 |
| 2CKA001710A4003 | 1795 HK-260 | 18,06 | 19 | 10 | 180 |
| 2CKA001710A4004 | 1795 HK-266 | 19,20 | 19 | 10 | 180 |
| 2CKA001710A4005 | 1795 HK-72 | 18,65 | 19 | 10 | 126 |
| 2CKA001710A4006 | 1795 HK-74 | 13,40 | 19 | 10 | 126 |
| 2CKA001710A4007 | 1795 HK-774 | 18,65 | 19 | 10 | 126 |
| 2CKA001710A4008 | 1795 HK-775 | 18,65 | 19 | 10 | 126 |
| 2CKA001710A4011 | 1795 HK-79 | 18,65 | 19 | 10 | 126 |
| 2CKA001710A4012 | 1795 HK-803 | 13,35 | 19 | 10 | 163 |
| 2CKA001710A4013 | 1795 HK-81 | 11,80 | 19 | 10 | 202 |
| 2CKA001710A4015 | 1795 HK-82 | 8,80 | 19 | 10 | 202 |
| 2CKA001710A4016 | 1795 HK-83 | 13,35 | 19 | 10 | 202 |
| 2CKA001710A4017 | 1795 HK-84 | 8,80 | 19 | 10 | 202 |
| 2CKA001710A4018 | 1795 HK-866 | 24,78 | 19 | 10 | 111 |
| 2CKA001710A4019 | 1795 HK-884 | 13,35 | 19 | 10 | 202 |
| 2CKA001710A4020 | 1795 HK-885 | 13,35 | 19 | 10 | 202 |
| 2CKA001710A4028 | 1795 HKEA-212 | 7,25 | 19 | 10 | 237 |
| 2CKA001710A4029 | 1795 HKEA-214 | 7,24 | 19 | 10 | 237 |
| 2CKA001710A4030 | 1795 HKEA-20 | 20,12 | 19 | 10 | 180 |

| Bestell-Nr. | Art.-Nr. | EUR/St. | PG | VE | Kat. Seite |
|---|---|---|---|---|---|
| 2CKA001710A4031 | 1795 HKEA-21 | 20,12 | 19 | 10 | 180 |
| 2CKA001710A4032 | 1795 HKEA-22G | 12,99 | 19 | 10 | 180 |
| 2CKA001710A4034 | 1795 HKEA-24G | 12,99 | 19 | 10 | 180 |
| 2CKA001710A4035 | 1795 HKEA-260 | 20,12 | 19 | 10 | 180 |
| 2CKA001710A4036 | 1795 HKEA-266 | 21,39 | 19 | 10 | 180 |
| 2CKA001710A4037 | 1795 HKEA-72 | 20,93 | 19 | 10 | 126 |
| 2CKA001710A4038 | 1795 HKEA-74 | 15,75 | 19 | 10 | 126 |
| 2CKA001710A4039 | 1795 HKEA-774 | 20,93 | 19 | 10 | 126 |
| 2CKA001710A4040 | 1795 HKEA-775 | 20,93 | 19 | 10 | 126 |
| 2CKA001710A4043 | 1795 HKEA-79 | 20,93 | 19 | 10 | 126 |
| 2CKA001710A4044 | 1795 HKEA-803 | 14,37 | 19 | 10 | 163 |
| 2CKA001710A4045 | 1795 HKEA-81 | 13,83 | 19 | 10 | 202 |
| 2CKA001710A4047 | 1795 HKEA-82 | 10,35 | 19 | 10 | 202 |
| 2CKA001710A4048 | 1795 HKEA-83 | 14,86 | 19 | 10 | 202 |
| 2CKA001710A4049 | 1795 HKEA-84 | 10,35 | 19 | 10 | 202 |
| 2CKA001710A4050 | 1795 HKEA-866 | 25,68 | 19 | 10 | 111 |
| 2CKA001710A4051 | 1795 HKEA-884 | 14,86 | 19 | 10 | 202 |
| 2CKA001710A4052 | 1795 HKEA-885 | 14,86 | 19 | 10 | 202 |
| 2CKA001710A4060 | 2542 DR/01-914 | 7,28 | 01 | 10 | 213 |
| 2CKA001710A4061 | 2527-914 | 13,89 | 01 | 10 | 307 |
| 2CKA001710A4062 | 1794-914 | 5,75 | 19 | 10 | 221 |
| 2CKA001710A4063 | 1795-914 | 7,24 | 19 | 10 | 221 |
| 2CKA001710A4064 | 1794 TA-914 | 5,75 | 19 | 10 | 221 |
| 2CKA001710A4065 | 1795 TA-914 | 7,24 | 19 | 10 | 221 |
| 2CKA001710A4066 | 2542 DR/02-914 | 7,28 | 01 | 10 | 213 |
| 2CKA001710A4067 | 1792-914 | 52,22 | 01 | 1 | 213 |
| 2CKA001710A4068 | 2529-914 | 10,82 | 01 | 10 | 307 |
| 2CKA001710A4069 | 2557 PZ-914-101 | 8,50 | 19 | 10 | 410 |
| 2CKA001710A4070 | 2557 SLPZ-914-101 | 8,50 | 19 | 10 | 223 |
| 2CKA001710A4072 | 1790-591-914 | 7,65 | 01 | 10 | 392 |
| 2CKA001710A4073 | 1790-592-914 | 7,65 | 01 | 10 | 392 |
| 2CKA001710A4074 | 1790-593-914 | 7,65 | 01 | 10 | 392 |
| 2CKA001710A4075 | 1790-594-914 | 7,65 | 01 | 10 | 392 |
| 2CKA001710A4076 | 1790-595-914 | 7,65 | 01 | 10 | 392 |
| 2CKA001710A4077 | 1790-590-914 | 7,65 | 01 | 10 | 392 |
| 2CKA001710A4092 | 1747 BSI-803 | 10,81 | 04 | 10 | 160 |
| 2CKA001710A4093 | 1747 BSI-81 | 10,52 | 04 | 10 | 198 |
| 2CKA001710A4094 | 1747 BSI-82 | 9,15 | 01 | 10 | 198 |
| 2CKA001710A4095 | 1747 BSI-83 | 10,81 | 04 | 10 | 198 |
| 2CKA001710A4096 | 1747 BSI-84 | 9,15 | 01 | 10/100 | 198 |
| 2CKA001710A4097 | 1747 BSI-866 | 17,13 | 04 | 10 | 113 |
| 2CKA001710A4098 | 1747 BSI-884 | 10,81 | 01 | 10 | 198 |
| 2CKA001710A4099 | 1747 BSI-885 | 10,81 | 04 | 10 | 198 |
| 2CKA001710A4101 | 1740 DR/03-914 | 7,28 | 01 | 10 | 220 |
| 2CKA001710A4111 | 1790-590-84 | 10,62 | 04 | 10 | 392 |
| 2CKA001710A4112 | 1790-591-84 | 10,62 | 04 | 10 | 392 |
| 2CKA001710A4113 | 1790-592-84 | 10,62 | 04 | 10 | 392 |
| 2CKA001710A4114 | 1790-593-84 | 10,62 | 04 | 10 | 392 |
| 2CKA001710A4115 | 1790-594-84 | 10,62 | 04 | 10 | 392 |
| 2CKA001710A4116 | 1790-595-84 | 10,62 | 04 | 10 | 392 |
| 2CKA001710A4117 | 1795 HK-914 | 6,06 | 04 | 10 | 221 |
| 2CKA001710A4118 | 1795 HKEA-914 | 7,23 | 19 | 10 | 221 |
| 2CKA001710A4119 | 1740 DR/03-803 | 19,90 | 04 | 10 | 162 |
| 2CKA001710A4120 | 1740 DR/03-81 | 13,97 | 04 | 10 | 201 |
| 2CKA001710A4124 | 1792-803 | 59,51 | 04 | 10 | 154 |
| 2CKA001710A4125 | 2542 DR/01-803 | 19,90 | 04 | 10 | 154 |
| 2CKA001710A4126 | 2542 DR/02-803 | 19,90 | 04 | 10 | 155 |
| 2CKA001712A0165 | 3741 UJ | 9,57 | 19 | 5/80 | 256 |
| 2CKA001712A0182 | 3746 U-101 | 11,65 | 19 | 5/60 | 256 |
| 2CKA001713A0155 | 2504-212 | 9,51 | 01 | 10/100 | 410 |
| 2CKA001713A0163 | 2504-214 | 9,12 | 01 | 10/100 | 410 |
| 2CKA001713A0202 | 2504-914 | 9,12 | 01 | 10/100 | 410 |
| 2CKA001714A0203 | 2145 N | 1,10 | 12 | 10 | 277 |
| 2CKA001714A0211 | 2145 LI | 1,24 | 12 | 10 | 277 |
| 2CKA001714A0229 | 2145 KI | 1,24 | 12 | 10 | 277 |
| 2CKA001714A0237 | 2145 TR | 1,24 | 12 | 10 | 277 |
| 2CKA001714A0245 | 2145-12 | 1,24 | 12 | 10 | 277 |
| 2CKA001714A0252 | 2622 N-101 | 1,12 | 05 | 10 | 265 |
| 2CKA001714A0260 | 2622 LI-101 | 1,29 | 05 | 10 | 265 |
| 2CKA001714A0278 | 2622 KI-101 | 1,29 | 05 | 10 | 265 |
| 2CKA001714A0286 | 2622 TR-101 | 1,29 | 05 | 10 | 265 |
| 2CKA001714A0294 | 2622-12-101 | 1,29 | 05 | 10 | 265 |
| 2CKA001714A0295 | 2144 LI | 1,24 | 01 | 10/1000 | 59 |
| 2CKA001714A0296 | 2144 KI | 1,24 | 01 | 10/1000 | 59 |
| 2CKA001714A0297 | 2144 TR | 1,24 | 01 | 10/1000 | 59 |
| 2CKA001714A0298 | 2144 ST | 1,24 | 01 | 10/1000 | 59 |
| 2CKA001714A0301 **A** | 2144/11-19 | 8,91 | 19 | 10 | 315 |
| 2CKA001714A0302 | 2144/12-19 | 8,91 | 19 | 10 | 315 |
| 2CKA001714A0303 | 2144/34-19 | 8,91 | 19 | 10 | 316 |
| 2CKA001714A0304 | 2144/13-19 | 8,91 | 19 | 10 | 315 |
| 2CKA001714A0311 | 2145-19 | 8,90 | 19 | 10 | 315 |
| 2CKA001714A0312 | 2145/14-19 | 8,90 | 19 | 10 | 315 |

Bei einer EDV-Eingabe ist die Bestell-Nr. bündig einzugeben, d.h. ohne Bindestrich bzw. Leerzeichen.
**N** = Neuheiten, **A** = Auslauftypen

Unverbindliche Preisempfehlungen ohne MwSt.

# Bestell-Nummernverzeichnis

| Bestell-Nr. | Art.-Nr. | EUR/St. | PG | VE | Kat. Seite |
|---|---|---|---|---|---|
| 2CKA001714A0313 | 2145/21-19 | 8,90 | 19 | 10 | 315 |
| 2CKA001714A0314 | 2145/23-19 | 8,90 | 19 | 10 | 316 |
| 2CKA001714A0315 | 2145/41-19 | 8,90 | 19 | 10 | 316 |
| 2CKA001714A0317 | 2145/51-19 | 8,90 | 19 | 10 | 316 |
| 2CKA001715A0218 | 2538-212 | 10,31 | 01 | 10/100 | 234 |
| 2CKA001715A0275 | 2538-214 | 9,89 | 01 | 10/100 | 234 |
| 2CKA001715A0319 | 2538-914 | 9,89 | 01 | 10/100 | 217 |
| 2CKA001716A0026 | 2609 AP | 2,66 | 05 | 20/200 | 278 |
| 2CKA001716A0042 | 2609 WS | 6,43 | 12 | 10 | 272 |
| 2CKA001719A0061 | 2518-214 | 13,38 | 01 | 10 | 243 |
| 2CKA001719A0111 | 2518-212 | 13,96 | 01 | 10/100 | 242 |
| 2CKA001719A0216 | N 2518-WD-803 | 26,34 | 04 | 10 | 302 |
| 2CKA001719A0217 | N 2518-WD-81 | 23,66 | 04 | 10 | 302 |
| 2CKA001719A0218 | N 2518-WD-82 | 20,16 | 01 | 10 | 302 |
| 2CKA001719A0219 | N 2518-WD-83 | 26,34 | 04 | 10 | 302 |
| 2CKA001719A0220 | N 2518-WD-84 | 20,16 | 01 | 10 | 302 |
| 2CKA001719A0221 | N 2518-WD-866 | 31,28 | 04 | 10 | 302 |
| 2CKA001719A0222 | N 2518-WD-884 | 26,34 | 01 | 10 | 302 |
| 2CKA001719A0223 | N 2518-WD-885 | 26,34 | 04 | 10 | 302 |
| 2CKA001723A0063 | 2147 U-212 | 16,83 | 01 | 10 | 327 |
| 2CKA001723A0113 | 1751-20 | 29,36 | 04 | 10 | 327 |
| 2CKA001723A0121 | 1751-21 | 29,36 | 04 | 10 | 327 |
| 2CKA001723A0162 | 2147 U-214 | 16,14 | 01 | 10 | 327 |
| 2CKA001723A0170 | 2147 U-215 | 22,58 | 04 | 10 | 575 |
| 2CKA001723A0204 | 1751-24G | 19,99 | 04 | 10 | 327 |
| 2CKA001723A0238 | 1751-22G | 19,99 | 04 | 10 | 327 |
| 2CKA001723A0239 | 1751-82 | 20,47 | 01 | 10 | 327 |
| 2CKA001723A0240 | 1751-84 | 20,47 | 01 | 10/100 | 327 |
| 2CKA001723A0245 | 1751-260 | 29,36 | 04 | 10/100 | 327 |
| 2CKA001723A0246 | 1751-266 | 29,36 | 04 | 10 | 327 |
| 2CKA001723A0253 | 1751-81 | 22,76 | 04 | 10 | 327 |
| 2CKA001723A0254 | 1751-83 | 23,54 | 04 | 10 | 327 |
| 2CKA001723A0255 | 1751-866 | 31,26 | 04 | 10 | 327 |
| 2CKA001723A0257 | 1751-803 | 23,54 | 04 | 10 | 327 |
| 2CKA001723A0259 | 1751-885 | 23,54 | 04 | 10 | 327 |
| 2CKA001723A0260 | 1751-884 | 23,54 | 01 | 10 | 327 |
| 2CKA001723A0263 | 2147 U-914 | 16,14 | 01 | 10 | 327 |
| 2CKA001724A0186 | 2530-212 | 10,74 | 01 | 10 | 306 |
| 2CKA001724A0194 | 2531-212 | 5,65 | 01 | 10/100 | 291 |
| 2CKA001724A0210 | 2533-212 | 10,87 | 01 | 10 | 308 |
| 2CKA001724A0228 | 2534-212 | 10,87 | 01 | 10 | 308 |
| 2CKA001724A0244 | 2536-212 | 5,65 | 01 | 10 | 290 |
| 2CKA001724A0269 | 1762-212-506 | 5,65 | 01 | 10/100 | 234 |
| 2CKA001724A0434 | 2539-212 | 5,65 | 01 | 10/100 | 333 |
| 2CKA001724A0616 | 2549-212 | 10,87 | 01 | 10 | 305 |
| 2CKA001724A0624 | 2553-212 | 10,87 | 01 | 10 | 305 |
| 2CKA001724A0897 | 2531-214 | 5,41 | 01 | 10/100 | 291 |
| 2CKA001724A0913 | 2539-214 | 5,41 | 01 | 10/100 | 333 |
| 2CKA001724A0921 | 2536-214 | 5,41 | 01 | 10 | 290 |
| 2CKA001724A0962 | 2549-214 | 10,42 | 01 | 10 | 305 |
| 2CKA001724A1002 | 1758-212 | 14,84 | 01 | 10/100 | 301 |
| 2CKA001724A1010 | 1758-20 | 22,65 | 04 | 10 | 301 |
| 2CKA001724A1028 | 1758-21 | 22,65 | 04 | 10 | 301 |
| 2CKA001724A1119 | 2530-214 | 10,30 | 01 | 10 | 306 |
| 2CKA001724A1127 | 2553-214 | 10,42 | 01 | 10 | 305 |
| 2CKA001724A1150 | 2533-214 | 10,42 | 01 | 10 | 308 |
| 2CKA001724A1168 | 2534-214 | 10,42 | 01 | 10 | 308 |
| 2CKA001724A1200 | 2531-215 | 10,62 | 04 | 10 | 575 |
| 2CKA001724A1663 | 1758-214 | 14,23 | 01 | 10/100 | 301 |
| 2CKA001724A1705 | 1762-214-506 | 5,41 | 01 | 10/100 | 234 |
| 2CKA001724A1747 | 1743-03-212 | 5,65 | 01 | 10/100 | 292 |
| 2CKA001724A1754 | 1743-03-214 | 5,41 | 01 | 10/100 | 292 |
| 2CKA001724A1911 | 1743-03-24G | 8,75 | 04 | 10 | 292 |
| 2CKA001724A2067 | 1758-24G | 16,86 | 04 | 10 | 301 |
| 2CKA001724A2463 | 1743-03-22G | 8,75 | 04 | 10 | 292 |
| 2CKA001724A2513 | 1758-22G | 16,86 | 04 | 10 | 301 |
| 2CKA001724A2696 | 2533-214-15 | 20,41 | 04 | 10/100 | 308 |
| 2CKA001724A2697 | 2548-046 A-212 | 7,99 | 01 | 10 | 395 |
| 2CKA001724A2698 | 2548-020 D-212 | 7,99 | 01 | 10 | 394 |
| 2CKA001724A2699 | 2548-021 G-212 | 9,21 | 01 | 10 | 395 |
| 2CKA001724A2700 | 2548-020 E-212 | 9,21 | 01 | 10 | 395 |
| 2CKA001724A2701 | 2548-020 F-212 | 9,21 | 01 | 10 | 394 |
| 2CKA001724A2703 | 2548-022 AR-212 | 15,94 | 01 | 10 | 394 |
| 2CKA001724A2705 | 2548-642 D-212 | 14,65 | 01 | 10 | 393 |
| 2CKA001724A2712 | 2548-046 A-214 | 7,65 | 01 | 10 | 395 |
| 2CKA001724A2713 | 2548-020 D-214 | 7,65 | 01 | 10 | 394 |
| 2CKA001724A2714 | 2548-021 G-214 | 8,82 | 01 | 10 | 395 |
| 2CKA001724A2715 | 2548-020 E-214 | 8,82 | 01 | 10 | 395 |
| 2CKA001724A2716 | 2548-020 F-214 | 8,83 | 01 | 10 | 394 |
| 2CKA001724A2718 | 2548-022 AR-214 | 15,29 | 01 | 10 | 394 |
| 2CKA001724A2720 | 2548-642 D-214 | 14,05 | 01 | 10 | 393 |
| 2CKA001724A2747 | 1743-03-20-101 | 13,58 | 04 | 10 | 292 |
| 2CKA001724A2748 | 1743-03-21-101 | 13,58 | 04 | 10 | 292 |
| 2CKA001724A2751 | 1758 WN-53 | 20,32 | 12 | 10 | 302 |
| 2CKA001724A2752 | 2533 WN-53 | 22,80 | 12 | 10 | 270 |
| 2CKA001724A2753 | 2533 WN-15-53 | 29,11 | 12 | 10 | 270 |
| 2CKA001724A2758 | 1743-82 | 7,50 | 01 | 10 | 292 |
| 2CKA001724A2759 | 1758-82 | 16,10 | 01 | 10 | 302 |
| 2CKA001724A2761 | 1758-84 | 16,10 | 01 | 10/100 | 302 |
| 2CKA001724A2774 | 1743-84 | 7,50 | 01 | 10/100 | 292 |
| 2CKA001724A2791 | 1743-260 | 13,58 | 04 | 10 | 291 |
| 2CKA001724A2792 | 1743-03-260 | 13,58 | 04 | 10/100 | 292 |
| 2CKA001724A2793 | 1758-260 | 22,65 | 04 | 10 | 301 |
| 2CKA001724A2796 | 1743-266 | 13,58 | 04 | 10 | 291 |
| 2CKA001724A2797 | 1743-03-266 | 13,58 | 04 | 10/100 | 292 |
| 2CKA001724A2798 | 1758-266 | 22,65 | 04 | 10 | 301 |
| 2CKA001724A4252 | 1743-81 | 9,43 | 04 | 10 | 292 |
| 2CKA001724A4253 | 1758-81 | 18,47 | 04 | 10 | 302 |
| 2CKA001724A4254 | 2533-81 | 16,11 | 04 | 10 | 308 |
| 2CKA001724A4255 | 2533-82 | 13,82 | 01 | 10 | 308 |
| 2CKA001724A4256 | 2533-84 | 13,82 | 01 | 10 | 308 |
| 2CKA001724A4261 | 2533-83 | 16,41 | 04 | 10 | 308 |
| 2CKA001724A4262 | 1743-83 | 11,28 | 04 | 10 | 292 |
| 2CKA001724A4263 | 1758-83 | 19,79 | 04 | 10 | 302 |
| 2CKA001724A4264 | 1758 WN-54 | 20,83 | 12 | 10 | 302 |
| 2CKA001724A4270 | 2533-866 | 20,95 | 04 | 10 | 308 |
| 2CKA001724A4271 | 1743-866 | 15,88 | 04 | 10/100 | 292 |
| 2CKA001724A4272 | 1758-866 | 25,48 | 04 | 10 | 302 |
| 2CKA001724A4281 | 2533 WN-54 | 23,60 | 12 | 10 | 270 |
| 2CKA001724A4282 | 2533 WN-15-54 | 29,79 | 12 | 10 | 270 |
| 2CKA001724A4291 | 1743-803 | 11,28 | 04 | 10 | 292 |
| 2CKA001724A4292 | 1758-803 | 19,79 | 04 | 10 | 302 |
| 2CKA001724A4293 | 1743-884 | 11,28 | 01 | 10/100 | 292 |
| 2CKA001724A4296 | 2533-884 | 16,41 | 01 | 10 | 308 |
| 2CKA001724A4298 | 1743-885 | 11,28 | 04 | 10/100 | 292 |
| 2CKA001724A4299 | 1758-885 | 19,79 | 04 | 10 | 302 |
| 2CKA001724A4301 | 2533-885 | 16,41 | 04 | 10 | 308 |
| 2CKA001724A4307 | 1758-884 | 19,79 | 01 | 10 | 302 |
| 2CKA001724A4309 | 1743 J-64 | 80,40 | 04 | 1 | 68 |
| 2CKA001724A4333 | 2539-914 | 5,41 | 01 | 10/100 | 333 |
| 2CKA001724A4334 | 2531-914 | 5,41 | 01 | 10/100 | 291 |
| 2CKA001724A4335 | 1743-03-914 | 5,41 | 01 | 10/100 | 292 |
| 2CKA001724A4336 | 1762-914-506 | 5,41 | 01 | 10 | 218 |
| 2CKA001724A4337 | 1758-914 | 14,23 | 01 | 10 | 301 |
| 2CKA001724A4338 | 2536-914 | 5,41 | 01 | 10 | 290 |
| 2CKA001724A4339 | 2549-914 | 10,42 | 01 | 10 | 305 |
| 2CKA001724A4340 | 2553-914 | 10,42 | 01 | 10 | 305 |
| 2CKA001724A4342 | 2530-914 | 10,30 | 01 | 10 | 306 |
| 2CKA001724A4343 | 2534-914 | 10,42 | 01 | 10 | 308 |
| 2CKA001724A4344 | 2533-914 | 10,42 | 01 | 10 | 308 |
| 2CKA001724A4345 | 2533-914-15 | 20,41 | 04 | 10 | 308 |
| 2CKA001724A4346 | 2548-071 E-914 | 14,05 | 01 | 10 | 394 |
| 2CKA001724A4347 | 2548-071 D-914 | 15,29 | 01 | 10 | 394 |
| 2CKA001724A4348 | 2548-022 A-914 | 14,05 | 01 | 10 | 394 |
| 2CKA001724A4349 | 2548-022 AR-914 | 15,29 | 01 | 10 | 394 |
| 2CKA001724A4350 | 2548-022 B-914 | 14,05 | 01 | 10 | 394 |
| 2CKA001724A4351 | 2548-046 A-914 | 7,65 | 01 | 10 | 395 |
| 2CKA001724A4352 | 2548-020 D-914 | 7,65 | 01 | 10 | 394 |
| 2CKA001724A4353 | 2548-020 E-914 | 8,82 | 01 | 10 | 395 |
| 2CKA001724A4354 | 2548-020 F-914 | 8,82 | 01 | 10 | 394 |
| 2CKA001724A4355 | 2548-021 G-914 | 8,82 | 01 | 10 | 395 |
| 2CKA001724A4356 | 2548-642 B-914 | 20,40 | 01 | 10 | 393 |
| 2CKA001724A4357 | 2548-642 D-914 | 14,05 | 01 | 10 | 393 |
| 2CKA001724A4358 | 2548-642 C-914 | 14,05 | 01 | 10 | 393 |
| 2CKA001724A4359 | 2548-642 E-914 | 20,40 | 01 | 10 | 393 |
| 2CKA001724A4360 | 2548-642 BD-914 | 21,74 | 01 | 10 | 394 |
| 2CKA001724A4364 | 1743/10-04-803 | 23,90 | 04 | 10 | 139 |
| 2CKA001724A4365 | 1743/10-04-81 | 23,32 | 04 | 10 | 198 |
| 2CKA001724A4366 | 1743/10-04-82 | 19,97 | 01 | 10 | 198 |
| 2CKA001724A4367 | 1743/10-04-83 | 23,90 | 04 | 10 | 198 |
| 2CKA001724A4368 | 1743/10-04-84 | 19,97 | 01 | 10/100 | 198 |
| 2CKA001724A4369 | 1743/10-04-866 | 32,59 | 04 | 10 | 108 |
| 2CKA001724A4370 | 1743/10-04-884 | 23,90 | 01 | 10 | 198 |
| 2CKA001724A4371 | 1743/10-04-885 | 23,90 | 05 | 10 | 198 |
| 2CKA001724A4373 | 1743-04-803 | 23,90 | 04 | 10 | 159 |
| 2CKA001724A4374 | 1743-04-81 | 23,32 | 04 | 10 | 198 |
| 2CKA001724A4375 | 1743-04-82 | 19,97 | 01 | 10 | 198 |
| 2CKA001724A4376 | 1743-04-83 | 23,90 | 04 | 10 | 198 |
| 2CKA001724A4377 | 1743-04-84 | 10,83 | 01 | 10 | 198 |
| 2CKA001724A4378 | 1743-04-866 | 19,97 | 04 | 10 | 108 |
| 2CKA001724A4379 | 1743-04-884 | 23,90 | 01 | 10 | 198 |
| 2CKA001724A4380 | 1743-04-885 | 23,90 | 04 | 10 | 198 |
| 2CKA001724A4382 | 2533-82-15 | 16,11 | 04 | 10 | 199 |
| 2CKA001724A4383 | 2548-020 D-84 | 10,62 | 01 | 10 | 396 |

# Bestell-Nummernverzeichnis

| Bestell-Nr. | Art.-Nr. | EUR/St. | PG | VE | Kat. Seite |
|---|---|---|---|---|---|
| **2CKA001724A4384** | 2548-020 E-84 | **11,81** | 01 | 10 | 396 |
| **2CKA001724A4385** | 2548-020 F-84 | **11,81** | 01 | 10 | 396 |
| **2CKA001724A4386** | 2548-021 G-84 | **11,81** | 01 | 10 | 396 |
| **2CKA001724A4387** | 2548-022 A-84 | **17,13** | 01 | 10 | 395 |
| **2CKA001724A4388** | 2548-022 AR-84 | **18,37** | 01 | 10 | 395 |
| **2CKA001724A4389** | 2548-022 B-84 | **17,13** | 01 | 10 | 396 |
| **2CKA001724A4390** | 2548-046 A-84 | **10,62** | 01 | 10 | 396 |
| **2CKA001724A4391** | 2548-071 D-84 | **17,13** | 01 | 10 | 396 |
| **2CKA001724A4392** | 2548-071 E-84 | **15,89** | 01 | 10 | 396 |
| **2CKA001724A4393** | 2548-642 B-84 | **23,47** | 01 | 10 | 395 |
| **2CKA001724A4394** | 2548-642 BD-84 | **24,82** | 01 | 10 | 395 |
| **2CKA001724A4395** | 2548-642 C-84 | **15,89** | 01 | 10 | 395 |
| **2CKA001724A4396** | 2548-642 D-84 | **15,89** | 01 | 10 | 395 |
| **2CKA001724A4397** | 2548-642 E-84 | **23,47** | 01 | 10 | 395 |
| **2CKA001724A4398** | 2553-803 | **20,18** | 04 | 10 | 305 |
| **2CKA001724A4399** | 2553-81 | **14,96** | 04 | 10 | 305 |
| **2CKA001724A4400** | 2553-82 | **12,74** | 01 | 10 | 305 |
| **2CKA001724A4401** | 2553-83 | **20,18** | 04 | 10 | 305 |
| **2CKA001724A4402** | 2553-84 | **12,74** | 01 | 10 | 305 |
| **2CKA001724A4403** | 2553-866 | **22,00** | 04 | 10 | 305 |
| **2CKA001724A4404** | 2553-884 | **20,18** | 01 | 10 | 305 |
| **2CKA001724A4405** | 2553-885 | **20,18** | 04 | 10 | 305 |
| **2CKA001724A4407** | 2533-803 | **16,40** | 04 | 10 | 308 |
| **2CKA001724A4408** | 2548-022 A-212-101 | **14,65** | 01 | 10 | 394 |
| **2CKA001724A4409** | 2548-642 B-212-101 | **21,27** | 01 | 10 | 393 |
| **2CKA001724A4410** | 2548-022 B-212-101 | **14,65** | 01 | 10 | 394 |
| **2CKA001724A4411** | 2548-071 D-212-101 | **15,94** | 01 | 10 | 394 |
| **2CKA001724A4412** | 2548-071 E-212-101 | **14,65** | 01 | 10 | 394 |
| **2CKA001724A4413** | 2548-022 A-214-101 | **14,05** | 01 | 10 | 394 |
| **2CKA001724A4414** | 2548-642 B-214-101 | **20,40** | 01 | 10 | 393 |
| **2CKA001724A4415** | 2548-022 B-214-101 | **14,05** | 01 | 10 | 394 |
| **2CKA001724A4416** | 2548-071 D-214-101 | **15,29** | 01 | 10 | 394 |
| **2CKA001724A4417** | 2548-071 E-214-101 | **14,05** | 01 | 10 | 394 |
| **2CKA001724A4418** | 2548-642 BD-212-101 | **22,65** | 01 | 10 | 394 |
| **2CKA001724A4419** | 2548-642 E-212-101 | **21,27** | 01 | 10 | 393 |
| **2CKA001724A4420** | 2548-642 BD-214-101 | **21,74** | 01 | 10 | 394 |
| **2CKA001724A4421** | 2548-642 E-214-101 | **20,40** | 01 | 10 | 393 |
| **2CKA001724A4422** | 2548-642 C-212-101 | **14,65** | 01 | 10 | 393 |
| **2CKA001724A4423** | 2548-642 C-214-101 | **14,05** | 01 | 10 | 393 |
| **2CKA001725A0548** | 2511-212 | **2,66** | 02 | 10/100 | 241 |
| **2CKA001725A0555** | 2512-212 | **4,61** | 02 | 10/100 | 241 |
| **2CKA001725A0563** | 2513-212 | **8,10** | 01 | 10/100 | 241 |
| **2CKA001725A0571** | 2514-212 | **14,02** | 01 | 10/100 | 241 |
| **2CKA001725A0589** | 2515-212 | **23,07** | 01 | 10 | 241 |
| **2CKA001725A0662** | 2511 JH-212 | **3,98** | 01 | 10 | 241 |
| **2CKA001725A0928** | 2511-214 | **2,55** | 02 | 10/100 | 243 |
| **2CKA001725A0936** | 2512-214 | **4,44** | 02 | 10/100 | 243 |
| **2CKA001725A0944** | 2513-214 | **7,77** | 01 | 10/100 | 243 |
| **2CKA001725A0951** | 2514-214 | **13,46** | 01 | 10/100 | 243 |
| **2CKA001725A0969** | 2515-214 | **22,12** | 01 | 10 | 243 |
| **2CKA001725A1009** | 2511 JH-214 | **3,82** | 01 | 10 | 243 |
| **2CKA001725A1489** | 2511-212K-102 | **2,66** | 01 | 10/100 | 242 |
| **2CKA001725A1490** | 2512-212K-102 | **4,62** | 01 | 10/100 | 242 |
| **2CKA001725A1491** | 2513-212K-102 | **8,10** | 01 | 10/100 | 242 |
| **2CKA001725A1492** | 2514-212K-102 | **14,02** | 01 | 10 | 242 |
| **2CKA001725A1493** | 2515-212K-102 | **23,07** | 01 | 10 | 242 |
| **2CKA001725A1494** | 2511-214K-102 | **2,55** | 01 | 10/100 | 244 |
| **2CKA001725A1495** | 2512-214K-102 | **4,44** | 01 | 10/100 | 244 |
| **2CKA001725A1496** | 2513-214K-102 | **7,77** | 01 | 10/100 | 244 |
| **2CKA001725A1497** | 2514-214K-102 | **13,46** | 01 | 10 | 244 |
| **2CKA001725A1498** | 2515-214K-102 | **22,12** | 01 | 10 | 244 |
| **2CKA001725A1555** | 1721-914 | **2,55** | 02 | 10/100 | 224 |
| **2CKA001725A1556** | 1721-917 | **6,25** | 04 | 10 | 224 |
| **2CKA001725A1557** | 1721 JH-914 | **3,82** | 01 | 10 | 224 |
| **2CKA001725A1558** | 1722-914 | **4,44** | 02 | 10/100 | 224 |
| **2CKA001725A1559** | 1722-917 | **10,30** | 04 | 10 | 224 |
| **2CKA001725A1560** | 1723-914 | **7,77** | 01 | 10/100 | 224 |
| **2CKA001725A1561** | 1724-914 | **13,46** | 01 | 10 | 224 |
| **2CKA001725A1562** | 1725-914 | **22,12** | 01 | 10 | 225 |
| **2CKA001725A1563** | 2511-217-101 | **6,25** | 04 | 10 | 243 |
| **2CKA001725A1564** | 2511-217K-103 | **6,25** | 04 | 10 | 244 |
| **2CKA001725A1565** | 2512-217-101 | **10,30** | 04 | 10 | 243 |
| **2CKA001725A1566** | 2512-217K-103 | **10,30** | 04 | 10 | 244 |
| **2CKA001726A0173** | 1746-212-101 | **3,06** | 01 | 10/100 | 302 |
| **2CKA001726A0181** | 1746-214-101 | **2,93** | 01 | 10/100 | 302 |
| **2CKA001726A0237** | 1746-914-101 | **2,93** | 01 | 10 | 302 |
| **2CKA001730A0191** | 2101-34 | **10,78** | 05 | 10/100 | 252 |
| **2CKA001730A0209** | 2102-34 | **13,22** | 05 | 10/100 | 252 |
| **2CKA001730A0217** | 2103-34 | **24,12** | 05 | 10 | 252 |
| **2CKA001730A0225** | 2101-35 | **12,98** | 05 | 10 | 252 |
| **2CKA001730A0233** | 2102-35 | **15,45** | 05 | 10 | 252 |
| **2CKA001730A0241** | 2103-35 | **27,14** | 05 | 10 | 252 |
| **2CKA001730A0258** | 2101-32 | **10,78** | 05 | 10/100 | 252 |
| **2CKA001730A0266** | 2102-32 | **13,22** | 05 | 10/100 | 252 |
| **2CKA001730A0274** | 2103-32 | **24,12** | 05 | 10 | 252 |
| **2CKA001730A0275** | 2101-31 | **12,98** | 05 | 10/100 | 252 |
| **2CKA001730A0276** | 2101-33 | **12,98** | 05 | 10/100 | 252 |
| **2CKA001730A0277** | 2102-31 | **15,90** | 05 | 10/100 | 252 |
| **2CKA001730A0278** | 2102-33 | **15,90** | 05 | 10/100 | 252 |
| **2CKA001730A0279** | 2103-31 | **27,14** | 05 | 10 | 252 |
| **2CKA001730A0280** | 2103-33 | **27,14** | 05 | 10 | 252 |
| **2CKA001731A0223** | 2506-212 | **3,60** | 02 | 10/100 | 228 |
| **2CKA001731A0231** | 2502-212 | **4,83** | 01 | 10 | 228 |
| **2CKA001731A0249** | 2508-212 | **6,06** | 01 | 10 | 229 |
| **2CKA001731A0256** | 2509-212 | **4,83** | 01 | 10/100 | 228 |
| **2CKA001731A0264** | 2505-212 | **6,89** | 01 | 10/100 | 228 |
| **2CKA001731A0272** | 2520 LI-212 | **4,83** | 01 | 10/100 | 228 |
| **2CKA001731A0280** | 2520 KI-212 | **4,83** | 01 | 10/100 | 228 |
| **2CKA001731A0298** | 2520 TR-212 | **4,83** | 01 | 10/100 | 228 |
| **2CKA001731A0314** | 2520-212 | **3,59** | 02 | 10/100 | 229 |
| **2CKA001731A0520** | 2506 N-214 | **6,78** | 01 | 10 | 228 |
| **2CKA001731A0538** | 2506 N/KI-214 | **8,01** | 01 | 10 | 228 |
| **2CKA001731A0561** | 2506 N-212 | **6,94** | 01 | 10/100 | 228 |
| **2CKA001731A0629** | 2506 N/KI-212 | **8,35** | 01 | 10/100 | 228 |
| **2CKA001731A0876** | 2506-214 | **3,44** | 02 | 10/100 | 228 |
| **2CKA001731A0884** | 2502-214 | **4,67** | 01 | 10 | 228 |
| **2CKA001731A0892** | 2505-214 | **6,60** | 01 | 10/100 | 228 |
| **2CKA001731A0900** | 2509-214 | **4,67** | 01 | 10/100 | 228 |
| **2CKA001731A0918** | 2508-214 | **5,90** | 01 | 10 | 229 |
| **2CKA001731A0926** | 2520-214 | **3,43** | 02 | 10/100 | 229 |
| **2CKA001731A0934** | 2520 LI-214 | **4,67** | 01 | 10/100 | 228 |
| **2CKA001731A0942** | 2520 KI-214 | **4,67** | 01 | 10 | 228 |
| **2CKA001731A0959** | 2520 TR-214 | **4,67** | 01 | 10 | 228 |
| **2CKA001731A1395** | 2506 O-212 | **3,34** | 01 | 10 | 228 |
| **2CKA001731A1403** | 2506 O-214 | **3,21** | 01 | 10 | 228 |
| **2CKA001731A1445** | 2510 NLI-212 | **7,77** | 01 | 10 | 228 |
| **2CKA001731A1452** | 2510 NLI-214 | **7,44** | 01 | 10 | 228 |
| **2CKA001731A1552** | 1764 NLI-81 | **12,08** | 04 | 10 | 191 |
| **2CKA001731A1569** | 1764 NLI-24G | **10,92** | 04 | 10 | 175 |
| **2CKA001731A1593** | 2106-34 | **10,18** | 05 | 10/100 | 248 |
| **2CKA001731A1601** | 2105-34 | **15,51** | 05 | 10/100 | 248 |
| **2CKA001731A1619** | 2102 H-34 | **13,05** | 05 | 10 | 248 |
| **2CKA001731A1627** | 2108-34 | **11,73** | 05 | 10 | 248 |
| **2CKA001731A1635** | 2120-34 | **10,18** | 05 | 10/100 | 248 |
| **2CKA001731A1643** | 2106 N-34 | **14,65** | 05 | 10 | 248 |
| **2CKA001731A1650** | 2126-34 | **18,03** | 05 | 10 | 248 |
| **2CKA001731A1668** | 2106-35 | **12,87** | 05 | 10 | 248 |
| **2CKA001731A1676** | 2105-35 | **17,90** | 05 | 10 | 248 |
| **2CKA001731A1684** | 2102 H-35 | **15,44** | 05 | 10 | 248 |
| **2CKA001731A1692** | 2108-35 | **14,14** | 05 | 10 | 248 |
| **2CKA001731A1700** | 2120-35 | **12,87** | 05 | 10 | 248 |
| **2CKA001731A1718** | 2106 N-35 | **17,46** | 05 | 10 | 248 |
| **2CKA001731A1726** | 2126-35 | **20,42** | 05 | 10 | 248 |
| **2CKA001731A1734** | 2107-34 | **11,44** | 05 | 10 | 248 |
| **2CKA001731A1742** | 2107-35 | **14,18** | 05 | 10 | 248 |
| **2CKA001731A1775** | 2106-32 | **10,18** | 05 | 10/100 | 248 |
| **2CKA001731A1783** | 2105-32 | **15,51** | 05 | 10 | 248 |
| **2CKA001731A1791** | 2102 H-32 | **13,05** | 05 | 10 | 248 |
| **2CKA001731A1809** | 2108-32 | **11,73** | 05 | 10 | 248 |
| **2CKA001731A1817** | 2120-32 | **10,51** | 05 | 10 | 248 |
| **2CKA001731A1825** | 2106 N-32 | **15,09** | 05 | 10 | 248 |
| **2CKA001731A1833** | 2107-32 | **11,80** | 05 | 10 | 248 |
| **2CKA001731A1841** | 2126-32 | **18,03** | 05 | 10 | 248 |
| **2CKA001731A1858** | 1764 NLI-22G | **10,92** | 04 | 10 | 175 |
| **2CKA001731A1876** | 1764 NLI-82 | **10,09** | 01 | 10 | 191 |
| **2CKA001731A1877** | 1764 NLI-84 | **10,07** | 01 | 10/100 | 191 |
| **2CKA001731A1914** | 1720-81 | **8,40** | 04 | 10 | 192 |
| **2CKA001731A1915** | 1720-82 | **6,67** | 01 | 10 | 192 |
| **2CKA001731A1916** | 1720-84 | **6,67** | 01 | 10 | 192 |
| **2CKA001731A1919** | 2562-212 | **15,28** | 19 | 1 | 402 |
| **2CKA001731A1920** | 2562-214 | **15,23** | 19 | 1 | 402 |
| **2CKA001731A1921** | 1716-81 | **20,88** | 19 | 1 | 403 |
| **2CKA001731A1922** | 1716-82 | **18,79** | 19 | 1 | 403 |
| **2CKA001731A1923** | 1716-84 | **18,79** | 19 | 1 | 403 |
| **2CKA001731A1929** | 1716-20 | **25,45** | 19 | 1 | 402 |
| **2CKA001731A1930** | 1716-21 | **25,45** | 19 | 1 | 402 |
| **2CKA001731A1931** | 1716-22 | **18,30** | 19 | 1 | 402 |
| **2CKA001731A1933** | 1716-24G | **18,30** | 19 | 1 | 402 |
| **2CKA001731A1938** | 1716-260 | **25,45** | 19 | 1 | 402 |
| **2CKA001731A1939** | 1716-266 | **25,45** | 19 | 1 | 402 |
| **2CKA001731A1942** | 1716-74 | **22,04** | 19 | 1 | 402 |
| **2CKA001731A1944** | 1716-79 | **30,85** | 19 | 1 | 402 |
| **2CKA001731A1948** | 1764 NLI-83 | **13,04** | 04 | 10 | 191 |
| **2CKA001731A1949** | 1720-83 | **9,62** | 04 | 10 | 192 |

Bei einer EDV-Eingabe ist die Bestell-Nr. bündig einzugeben, d.h. ohne Bindestrich bzw. Leerzeichen.
**N** = Neuheiten, **A** = Auslauftypen

Unverbindliche Preisempfehlungen ohne MwSt.

# Bestell-Nummernverzeichnis

| Bestell-Nr. | | Art.-Nr. | EUR/St. | PG | VE | Kat. Seite |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2CKA001731A1950 | | 1716-83 | 24,89 | 19 | 1 | 403 |
| 2CKA001731A1951 | | 1716-72 | 22,05 | 19 | 1 | 402 |
| 2CKA001731A1953 | | 1764 NLI-866 | 17,70 | 04 | 10 | 104 |
| 2CKA001731A1954 | | 1720-866 | 11,14 | 04 | 10 | 105 |
| 2CKA001731A1955 | | 1716-866 | 26,60 | 19 | 1 | 403 |
| 2CKA001731A1956 | | 2102 H-31 | 15,43 | 05 | 10 | 248 |
| 2CKA001731A1957 | | 2102 H-33 | 15,44 | 05 | 10 | 248 |
| 2CKA001731A1958 | | 2105-31 | 17,90 | 05 | 10/100 | 248 |
| 2CKA001731A1959 | | 2105-33 | 17,90 | 05 | 10/100 | 248 |
| 2CKA001731A1960 | | 2106 N-31 | 17,46 | 05 | 10 | 248 |
| 2CKA001731A1961 | | 2106 N-33 | 17,46 | 05 | 10 | 248 |
| 2CKA001731A1962 | | 2106-31 | 12,87 | 05 | 10/100 | 248 |
| 2CKA001731A1963 | | 2106-33 | 12,87 | 05 | 10/100 | 248 |
| 2CKA001731A1964 | | 2107-31 | 14,18 | 05 | 10 | 248 |
| 2CKA001731A1965 | | 2107-33 | 14,18 | 05 | 10 | 248 |
| 2CKA001731A1966 | | 2108-31 | 14,14 | 05 | 10 | 248 |
| 2CKA001731A1967 | | 2108-33 | 14,14 | 05 | 10 | 248 |
| 2CKA001731A1968 | | 2120-31 | 12,87 | 05 | 10/100 | 248 |
| 2CKA001731A1969 | | 2120-33 | 12,87 | 05 | 10/100 | 248 |
| 2CKA001731A1970 | | 2126-31 | 20,42 | 05 | 10 | 248 |
| 2CKA001731A1971 | | 2126-33 | 20,42 | 05 | 10 | 248 |
| 2CKA001731A1975 | | 1764 NLI-803 | 13,04 | 04 | 10 | 153 |
| 2CKA001731A1976 | | 1716-803 | 24,89 | 19 | 1 | 403 |
| 2CKA001731A1978 | | 1716-884 | 24,89 | 19 | 1 | 403 |
| 2CKA001731A1979 | | 1720-884 | 9,62 | 04 | 10 | 192 |
| 2CKA001731A1980 | | 1716-885 | 24,89 | 19 | 1 | 403 |
| 2CKA001731A1981 | | 1720-885 | 9,62 | 04 | 10 | 192 |
| 2CKA001731A1982 | | 1764 NLI-885 | 13,04 | 04 | 10 | 191 |
| 2CKA001731A1983 | | 1716-775 | 30,85 | 19 | 1 | 402 |
| 2CKA001731A1984 | | 1716-774 | 30,85 | 19 | 1 | 402 |
| 2CKA001731A1985 | | 1764 NLI-884 | 13,04 | 01 | 10 | 191 |
| 2CKA001731A2002 | | 2506-914 | 3,44 | 02 | 10/100 | 212 |
| 2CKA001731A2003 | | 2506-917 | 9,19 | 04 | 10 | 212 |
| 2CKA001731A2004 | | 2502-914 | 4,67 | 01 | 10 | 213 |
| 2CKA001731A2005 | | 2505-914 | 6,60 | 01 | 10/100 | 212 |
| 2CKA001731A2006 | | 2509-914 | 4,68 | 01 | 10 | 212 |
| 2CKA001731A2007 | | 2508-914 | 5,90 | 01 | 10 | 213 |
| 2CKA001731A2008 | | 2520-914 | 3,43 | 02 | 10/100 | 213 |
| 2CKA001731A2009 | | 1789 N-914 | 4,67 | 01 | 10/100 | 212 |
| 2CKA001731A2010 | | 2520 LI-914 | 4,67 | 01 | 10 | 212 |
| 2CKA001731A2011 | | 2520 KI-914 | 4,67 | 01 | 10 | 212 |
| 2CKA001731A2012 | | 2520 TR-914 | 4,67 | 01 | 10 | 212 |
| 2CKA001731A2013 | | 2506 N-914 | 6,78 | 01 | 10 | 212 |
| 2CKA001731A2014 | | 2510 NLI-914 | 7,44 | 01 | 10 | 213 |
| 2CKA001731A2015 | | 2506 N/KI-914 | 8,01 | 01 | 10/100 | 212 |
| 2CKA001731A2016 | | 1789-914 | 4,67 | 01 | 10/100 | 212 |
| 2CKA001731A2017 | | 1789 LI-914 | 5,90 | 01 | 10/100 | 212 |
| 2CKA001731A2018 | | 1789 ST-914 | 5,90 | 01 | 10 | 212 |
| 2CKA001731A2019 | | 2562-914 | 15,23 | 19 | 1 | 402 |
| 2CKA001731A2020 | N | 2506 JA/02-212 | 5,13 | 01 | 10/100 | 623 |
| 2CKA001731A2021 | N | 2505 JA/02-212 | 10,46 | 01 | 10/100 | 624 |
| 2CKA001731A2022 | N | 2506 JA/02-214 | 4,91 | 01 | 10/100 | 623 |
| 2CKA001731A2023 | N | 2505 JA/02-214 | 10,31 | 01 | 10/100 | 624 |
| 2CKA001731A3992 | | 2505 K-212 | 11,52 | 01 | 10 | 228 |
| 2CKA001731A3994 | | 2505 K-214 | 11,05 | 01 | 10/100 | 228 |
| 2CKA001731A3996 | | 2505 K-914 | 11,05 | 01 | 10/100 | 212 |
| 2CKA001731A3997 | | 1764 NLI/KI-803 | 14,26 | 04 | 10/100 | 153 |
| 2CKA001731A3998 | | 1764 NLI/KI-81 | 13,30 | 04 | 10/100 | 191 |
| 2CKA001731A3999 | | 1764 NLI/KI-82 | 11,32 | 04 | 10/100 | 191 |
| 2CKA001731A4000 | | 1764 NLI/KI-83 | 14,26 | 04 | 10/100 | 191 |
| 2CKA001731A4001 | | 1764 NLI/KI-84 | 11,32 | 04 | 10/100 | 191 |
| 2CKA001731A4003 | | 1764 NLI/KI-866 | 18,93 | 04 | 10/100 | 105 |
| 2CKA001731A4004 | | 1764 NLI/KI-884 | 14,26 | 04 | 10/100 | 191 |
| 2CKA001731A4005 | | 1764 NLI/KI-885 | 14,26 | 04 | 10/100 | 191 |
| 2CKA001731A4007 | | 1764 NLI-13-82 | 13,03 | 04 | 10/100 | 191 |
| 2CKA001731A4008 | | 1789 H-914 | 5,90 | 04 | 10/100 | 213 |
| 2CKA001731A4009 | | 2510 NLI-13-914 | 12,47 | 04 | 10 | 213 |
| 2CKA001731A4010 | | 2510 NLI-917 | 12,47 | 04 | 10 | 213 |
| 2CKA001731A4011 | | 1764 NLI-12-82-101 | 12,08 | 04 | 10 | 191 |
| 2CKA001731A4012 | | 2506-217-101 | 9,19 | 04 | 10 | 228 |
| 2CKA001740A0060 | | 3040 | 2,62 | 01 | 10/100 | 32 |
| 2CKA001740A0061 | | 3048/10 | 6,94 | 01 | 1 | 166 |
| 2CKA001740A0062 | | 3048/20 | 10,02 | 01 | 1 | 166 |
| 2CKA001740A0063 | | 3048/30 | 13,10 | 01 | 1 | 166 |
| 2CKA001740A0064 | | 3048/40 | 16,18 | 01 | 1 | 166 |
| 2CKA001740A0065 | | 3048/50 | 19,27 | 01 | 1 | 166 |
| 2CKA001740A0066 | | 3048/11 | 6,94 | 01 | 1/30 | 85 |
| 2CKA001740A0067 | | 3048/21 | 10,02 | 01 | 1 | 85 |
| 2CKA001740A0068 | | 3048/31 | 13,10 | 01 | 1 | 85 |
| 2CKA001740A0069 | | 3048/41 | 16,18 | 01 | 1 | 85 |
| 2CKA001740A0070 | | 3049 | 411,00 | 01 | 1 | 167 |
| 2CKA001740A0071 | | 3050 | 1,93 | 01 | 10/100 | 32 |
| 2CKA001740A0072 | | 3058/10 | 6,62 | 01 | 1 | 166 |
| 2CKA001740A0073 | | 3058/20 | 9,70 | 01 | 1 | 166 |
| 2CKA001740A0074 | | 3058/30 | 12,80 | 01 | 1 | 166 |
| 2CKA001740A0075 | | 3058/40 | 15,88 | 01 | 1 | 166 |
| 2CKA001740A0076 | | 3058/50 | 18,97 | 01 | 1 | 166 |
| 2CKA001740A0077 | | 3058/11 | 6,62 | 01 | 1 | 85 |
| 2CKA001740A0078 | | 3058/21 | 9,70 | 01 | 1/20 | 85 |
| 2CKA001740A0079 | | 3058/31 | 12,80 | 01 | 1 | 85 |
| 2CKA001740A0080 | | 3058/41 | 15,88 | 01 | 1 | 85 |
| 2CKA001740A0081 | | 3057 | 1,24 | 01 | 10 | 167 |
| 2CKA001740A0082 | | 3060 | 2,31 | 01 | 10/100 | 32 |
| 2CKA001740A0083 | | 3068/10 | 6,18 | 01 | 1 | 167 |
| 2CKA001740A0084 | | 3068/20 | 9,26 | 01 | 1 | 167 |
| 2CKA001740A0085 | | 3068/30 | 12,35 | 01 | 1 | 167 |
| 2CKA001740A0086 | | 3068/40 | 15,43 | 01 | 1 | 167 |
| 2CKA001740A0087 | | 3068/50 | 18,49 | 01 | 1 | 167 |
| 2CKA001740A0088 | | 3068/11 | 6,18 | 01 | 1 | 85 |
| 2CKA001740A0089 | | 3068/21 | 9,26 | 01 | 1 | 85 |
| 2CKA001740A0090 | | 3068/31 | 12,35 | 01 | 1 | 85 |
| 2CKA001740A0091 | | 3068/41 | 15,43 | 01 | 1 | 85 |
| 2CKA001745A0017 | | 3072 | 5,53 | 01 | 10 | 260 |
| 2CKA001747A0062 | | 3095-1 | 9,88 | 01 | 1 | 258 |
| 2CKA001751A1617 | | 1786-20 | 11,66 | 04 | 10/100 | 174 |
| 2CKA001751A1625 | | 1789-20 | 11,66 | 04 | 10 | 174 |
| 2CKA001751A1633 | | 1789 LI-20 | 12,89 | 04 | 10 | 174 |
| 2CKA001751A1641 | | 1789 KI-20 | 12,89 | 04 | 10 | 174 |
| 2CKA001751A1658 | | 1789 TR-20 | 12,89 | 04 | 10 | 174 |
| 2CKA001751A1666 | | 1781-20 | 15,13 | 04 | 10 | 175 |
| 2CKA001751A1674 | | 1788-20 | 12,89 | 04 | 10 | 175 |
| 2CKA001751A1682 | | 1785-20 | 15,14 | 04 | 10 | 174 |
| 2CKA001751A1690 | | 1789 H-20 | 12,89 | 04 | 10 | 175 |
| 2CKA001751A1708 | | 1786-21 | 11,66 | 04 | 10/100 | 174 |
| 2CKA001751A1716 | | 1789-21 | 11,66 | 04 | 10 | 174 |
| 2CKA001751A1724 | | 1789 LI-21 | 12,89 | 04 | 10 | 174 |
| 2CKA001751A1732 | | 1789 KI-21 | 12,89 | 04 | 10 | 174 |
| 2CKA001751A1740 | | 1789 TR-21 | 12,89 | 04 | 10 | 174 |
| 2CKA001751A1757 | | 1781-21 | 15,13 | 04 | 10 | 175 |
| 2CKA001751A1765 | | 1788-21 | 12,89 | 04 | 10 | 175 |
| 2CKA001751A1773 | | 1785-21 | 15,14 | 04 | 10/100 | 174 |
| 2CKA001751A1781 | | 1789 H-21 | 12,89 | 04 | 10 | 175 |
| 2CKA001751A1823 | | 1785 JA-20 | 18,24 | 04 | 10 | 411 |
| 2CKA001751A1831 | | 1785 JA-21 | 18,24 | 04 | 10 | 411 |
| 2CKA001751A2045 | | 1787-20 | 11,66 | 04 | 10 | 174 |
| 2CKA001751A2052 | | 1787-21 | 11,66 | 04 | 10 | 174 |
| 2CKA001751A2094 | | 1786-24G | 6,85 | 04 | 10/100 | 174 |
| 2CKA001751A2102 | | 1789-24G | 6,85 | 04 | 10 | 174 |
| 2CKA001751A2110 | | 1785-24G | 9,94 | 04 | 10 | 174 |
| 2CKA001751A2128 | | 1785 JA-24G | 13,35 | 04 | 10 | 411 |
| 2CKA001751A2177 | | 1787-24G | 6,85 | 04 | 10 | 174 |
| 2CKA001751A2201 | | 1789 LI-24G | 8,08 | 04 | 10 | 174 |
| 2CKA001751A2235 | | 1789 KI-24G | 8,08 | 04 | 10 | 174 |
| 2CKA001751A2268 | | 1789 TR-24G | 8,08 | 04 | 10 | 174 |
| 2CKA001751A2292 | | 1781-24G | 10,30 | 04 | 10 | 175 |
| 2CKA001751A2326 | | 1788-24G | 8,08 | 04 | 10 | 175 |
| 2CKA001751A2375 | | 1789 H-24G | 8,08 | 04 | 10 | 175 |
| 2CKA001751A2482 | | 1786-22G | 6,85 | 04 | 10/100 | 174 |
| 2CKA001751A2490 | | 1789-22G | 6,85 | 04 | 10 | 174 |
| 2CKA001751A2508 | | 1787-22G | 6,85 | 04 | 10 | 174 |
| 2CKA001751A2516 | | 1789 LI-22G | 8,08 | 04 | 10 | 174 |
| 2CKA001751A2524 | | 1789 KI-22G | 8,08 | 04 | 10 | 174 |
| 2CKA001751A2532 | | 1789 TR-22G | 8,08 | 04 | 10 | 174 |
| 2CKA001751A2540 | | 1781-22G | 10,30 | 04 | 10 | 175 |
| 2CKA001751A2557 | | 1788-22G | 8,08 | 04 | 10 | 175 |
| 2CKA001751A2565 | | 1785-22G | 9,94 | 04 | 10 | 174 |
| 2CKA001751A2573 | | 1789 H-22G | 8,08 | 04 | 10 | 175 |
| 2CKA001751A2581 | | 1785 JA-22G | 13,35 | 04 | 10 | 411 |
| 2CKA001751A2741 | | 1786-82 | 5,41 | 01 | 10/100 | 190 |
| 2CKA001751A2742 | | 1788-82 | 7,88 | 01 | 10 | 191 |
| 2CKA001751A2743 | | 1789 H-82 | 7,88 | 01 | 10 | 191 |
| 2CKA001751A2744 | | 1785-82 | 8,56 | 01 | 10/100 | 190 |
| 2CKA001751A2745 | | 1789 LI-82 | 6,64 | 01 | 10 | 191 |
| 2CKA001751A2746 | | 1789 KI-82 | 6,64 | 01 | 10 | 191 |
| 2CKA001751A2747 | | 1789 TR-82 | 6,64 | 01 | 10 | 191 |
| 2CKA001751A2748 | | 1785 JA-82 | 12,13 | 01 | 10 | 411 |
| 2CKA001751A2749 | | 1786-84 | 5,41 | 01 | 10/100 | 190 |
| 2CKA001751A2750 | | 1788-84 | 7,88 | 01 | 10/100 | 191 |
| 2CKA001751A2751 | | 1789 H-84 | 7,88 | 01 | 10 | 191 |
| 2CKA001751A2752 | | 1785-84 | 8,55 | 01 | 10/100 | 190 |
| 2CKA001751A2753 | | 1789 LI-84 | 6,64 | 01 | 10/100 | 191 |
| 2CKA001751A2754 | | 1789 KI-84 | 6,64 | 01 | 10 | 191 |
| 2CKA001751A2755 | | 1789 TR-84 | 6,64 | 01 | 10 | 191 |
| 2CKA001751A2756 | | 1785 JA-84 | 12,13 | 01 | 10/100 | 411 |

# Bestell-Nummernverzeichnis

| Bestell-Nr. | Art.-Nr. | EUR/St. | PG | VE | Kat. Seite |
|---|---|---|---|---|---|
| **2CKA001751A2813** | 1789-82 | **6,64** | 01 | 10 | 190 |
| **2CKA001751A2814** | 1789-84 | **6,64** | 01 | 10/100 | 190 |
| **2CKA001751A2821** | 1786-260 | **11,66** | 04 | 10/100 | 174 |
| **2CKA001751A2822** | 1781-260 | **15,13** | 04 | 10 | 175 |
| **2CKA001751A2823** | 1788-260 | **12,89** | 04 | 10 | 175 |
| **2CKA001751A2824** | 1787-260 | **11,66** | 04 | 10/100 | 174 |
| **2CKA001751A2825** | 1789-260 | **11,66** | 04 | 10/100 | 174 |
| **2CKA001751A2826** | 1789 H-260 | **12,89** | 04 | 10 | 175 |
| **2CKA001751A2827** | 1785-260 | **15,14** | 04 | 10/100 | 174 |
| **2CKA001751A2828** | 1789 LI-260 | **12,89** | 04 | 10/100 | 174 |
| **2CKA001751A2829** | 1789 KI-260 | **12,89** | 04 | 10 | 174 |
| **2CKA001751A2830** | 1789 TR-260 | **12,89** | 04 | 10 | 174 |
| **2CKA001751A2831** | 1785 JA-260 | **18,24** | 04 | 10/100 | 411 |
| **2CKA001751A2832** | 1786-266 | **11,66** | 04 | 10/100 | 174 |
| **2CKA001751A2833** | 1781-266 | **15,13** | 04 | 10 | 175 |
| **2CKA001751A2834** | 1788-266 | **12,89** | 04 | 10 | 175 |
| **2CKA001751A2835** | 1787-266 | **11,66** | 04 | 10/100 | 174 |
| **2CKA001751A2836** | 1789-266 | **11,66** | 04 | 10/100 | 174 |
| **2CKA001751A2837** | 1789 H-266 | **12,89** | 04 | 10 | 175 |
| **2CKA001751A2838** | 1785-266 | **15,14** | 04 | 10/100 | 174 |
| **2CKA001751A2839** | 1789 LI-266 | **12,89** | 04 | 10/100 | 174 |
| **2CKA001751A2840** | 1789 KI-266 | **12,89** | 04 | 10 | 174 |
| **2CKA001751A2841** | 1789 TR-266 | **12,89** | 04 | 10 | 174 |
| **2CKA001751A2842** | 1785 JA-266 | **18,24** | 04 | 10/100 | 411 |
| **2CKA001751A2926** | 1786-81 | **8,40** | 04 | 10/100 | 190 |
| **2CKA001751A2927** | 1788-81 | **11,13** | 04 | 10 | 191 |
| **2CKA001751A2928** | 1789-81 | **9,63** | 04 | 10 | 190 |
| **2CKA001751A2929** | 1789 H-81 | **11,13** | 04 | 10 | 191 |
| **2CKA001751A2930** | 1785-81 | **11,70** | 04 | 10 | 190 |
| **2CKA001751A2931** | 1789 LI-81 | **9,63** | 04 | 10 | 191 |
| **2CKA001751A2932** | 1789 KI-81 | **9,63** | 04 | 10 | 191 |
| **2CKA001751A2933** | 1789 TR-81 | **9,63** | 04 | 10 | 191 |
| **2CKA001751A2934** | 1785 JA-81 | **14,22** | 04 | 10 | 411 |
| **2CKA001751A2942** | 1785-83 | **12,35** | 04 | 10/100 | 190 |
| **2CKA001751A2943** | 1786-83 | **9,34** | 04 | 10/100 | 190 |
| **2CKA001751A2944** | 1785 JA-83 | **14,73** | 04 | 10/100 | 411 |
| **2CKA001751A2945** | 1789-83 | **10,57** | 04 | 10/100 | 190 |
| **2CKA001751A2951** | 1789 LI-83 | **10,57** | 04 | 10 | 191 |
| **2CKA001751A2952** | 1789 KI-83 | **10,57** | 04 | 10 | 191 |
| **2CKA001751A2953** | 1789 TR-83 | **10,57** | 04 | 10 | 191 |
| **2CKA001751A2954** | 1788-83 | **12,10** | 04 | 10 | 191 |
| **2CKA001751A2955** | 1789 H-83 | **12,10** | 04 | 10 | 191 |
| **2CKA001751A2956** | 1786-866 | **13,38** | 04 | 10/100 | 104 |
| **2CKA001751A2957** | 1789-866 | **14,61** | 04 | 10/100 | 104 |
| **2CKA001751A2958** | 1789 LI-866 | **14,61** | 04 | 10 | 104 |
| **2CKA001751A2959** | 1789 KI-866 | **14,61** | 04 | 10 | 104 |
| **2CKA001751A2960** | 1789 TR-866 | **14,61** | 04 | 10 | 104 |
| **2CKA001751A2961** | 1788-866 | **16,64** | 04 | 10 | 105 |
| **2CKA001751A2962** | 1785-866 | **16,87** | 04 | 10/100 | 104 |
| **2CKA001751A2963** | 1789 H-866 | **16,64** | 04 | 10 | 105 |
| **2CKA001751A2964** | 1785 JA-866 | **19,43** | 04 | 10 | 411 |
| **2CKA001751A2991** | 1785/11-82 | **12,24** | 01 | 10 | 192 |
| **2CKA001751A2992** | 1785/11-84 | **12,24** | 01 | 10 | 192 |
| **2CKA001751A2995** | 1785/11-83 | **14,73** | 04 | 10 | 192 |
| **2CKA001751A2996** | 1785/11-866 | **19,90** | 04 | 10 | 105 |
| **2CKA001751A2997** | 1786/11-82 | **7,92** | 01 | 10 | 192 |
| **2CKA001751A2998** | 1786/11-84 | **7,92** | 01 | 10 | 192 |
| **2CKA001751A3001** | 1786/11-83 | **10,86** | 04 | 10 | 192 |
| **2CKA001751A3002** | 1786/11-866 | **15,36** | 04 | 10 | 105 |
| **2CKA001751A3012** | 1786-803 | **9,34** | 04 | 10/100 | 152 |
| **2CKA001751A3013** | 1789-803 | **10,57** | 04 | 10 | 152 |
| **2CKA001751A3014** | 1789 LI-803 | **10,57** | 04 | 10 | 153 |
| **2CKA001751A3015** | 1789 KI-803 | **10,57** | 04 | 10 | 153 |
| **2CKA001751A3016** | 1789 TR-803 | **10,57** | 04 | 10 | 153 |
| **2CKA001751A3017** | 1788-803 | **12,11** | 04 | 10 | 153 |
| **2CKA001751A3018** | 1785-803 | **12,70** | 04 | 10/100 | 152 |
| **2CKA001751A3019** | 1789 H-803 | **12,11** | 04 | 10 | 153 |
| **2CKA001751A3020** | 1785 JA-803 | **15,17** | 04 | 10 | 411 |
| **2CKA001751A3022** | 1785 JA-884 | **14,73** | 01 | 10 | 411 |
| **2CKA001751A3023** | 1785/11-884 | **15,19** | 01 | 10 | 192 |
| **2CKA001751A3024** | 1785-884 | **12,70** | 01 | 10/100 | 190 |
| **2CKA001751A3026** | 1786/11-884 | **9,62** | 01 | 10 | 192 |
| **2CKA001751A3027** | 1786-884 | **9,34** | 01 | 10/100 | 190 |
| **2CKA001751A3028** | 1788-884 | **12,11** | 01 | 10 | 191 |
| **2CKA001751A3029** | 1789 H-884 | **12,11** | 01 | 10 | 191 |
| **2CKA001751A3030** | 1789 KI-884 | **10,57** | 01 | 10 | 191 |
| **2CKA001751A3031** | 1789 LI-884 | **10,57** | 01 | 10 | 191 |
| **2CKA001751A3032** | 1789 TR-884 | **10,57** | 01 | 10 | 191 |
| **2CKA001751A3033** | 1789-884 | **10,57** | 01 | 10 | 190 |
| **2CKA001751A3036** | 1785 JA-885 | **14,73** | 04 | 10 | 411 |
| **2CKA001751A3037** | 1785/11-885 | **15,19** | 04 | 10 | 192 |
| **2CKA001751A3038** | 1785-885 | **12,70** | 04 | 10/100 | 190 |

| Bestell-Nr. | Art.-Nr. | EUR/St. | PG | VE | Kat. Seite |
|---|---|---|---|---|---|
| **2CKA001751A3040** | 1786/11-885 | **9,62** | 04 | 10 | 192 |
| **2CKA001751A3041** | 1786-885 | **9,34** | 04 | 10/100 | 190 |
| **2CKA001751A3042** | 1788-885 | **12,11** | 04 | 10 | 191 |
| **2CKA001751A3043** | 1789 H-885 | **12,11** | 04 | 10 | 191 |
| **2CKA001751A3044** | 1789 KI-885 | **10,57** | 04 | 10 | 191 |
| **2CKA001751A3045** | 1789 LI-885 | **10,57** | 04 | 10 | 191 |
| **2CKA001751A3046** | 1789 TR-885 | **10,57** | 04 | 10 | 191 |
| **2CKA001751A3047** | 1789-885 | **10,57** | 04 | 10 | 190 |
| **2CKA001751A3096** | **N** 1786 JA/02-83 | **11,73** | 04 | 10/100 | 623 |
| **2CKA001751A3097** | **N** 1785 JA/02-83 | **14,73** | 04 | 10/100 | 624 |
| **2CKA001751A3098** | **N** 1786 JA/02-84 | **8,06** | 01 | 10/100 | 623 |
| **2CKA001751A3099** | **N** 1785 JA/02-84 | **11,80** | 01 | 10/100 | 624 |
| **2CKA001751A3100** | **N** 1786 JA/02-82 | **8,06** | 01 | 10/100 | 623 |
| **2CKA001751A3101** | **N** 1785 JA/02-82 | **9,40** | 01 | 10/100 | 624 |
| **2CKA001751A3102** | **N** 1786 JA/02-884 | **11,72** | 01 | 10/100 | 623 |
| **2CKA001751A3103** | **N** 1785 JA/02-884 | **14,73** | 01 | 10/100 | 624 |
| **2CKA001751A3104** | **N** 1786 JA/02-885 | **11,72** | 04 | 10/100 | 623 |
| **2CKA001751A3105** | **N** 1785 JA/02-885 | **14,73** | 04 | 10/100 | 624 |
| **2CKA001751A3106** | **N** 1786 JA/02-24G | **9,87** | 04 | 10/100 | 623 |
| **2CKA001751A3107** | **N** 1785 JA/02-24G | **9,87** | 04 | 10 | 624 |
| **2CKA001751A3110** | **N** 1786 JA/02-21 | **18,24** | 04 | 10 | 623 |
| **2CKA001751A3111** | **N** 1785 JA/02-21 | **11,75** | 04 | 10 | 624 |
| **2CKA001751A3112** | **N** 1786 JA/02-20 | **18,24** | 04 | 10 | 623 |
| **2CKA001751A3113** | **N** 1785 JA/02-20 | **11,75** | 04 | 10 | 624 |
| **2CKA001751A3114** | **N** 1786 JA/02-260 | **11,75** | 04 | 10 | 623 |
| **2CKA001751A3121** | 1785 K-81 | **16,14** | 04 | 10 | 190 |
| **2CKA001751A3123** | 1785 K-82 | **12,16** | 01 | 10 | 190 |
| **2CKA001751A3125** | 1785 K-83 | **16,65** | 04 | 10 | 190 |
| **2CKA001751A3127** | 1785 K-84 | **12,16** | 01 | 10 | 190 |
| **2CKA001751A3129** | 1785 K-803 | **16,65** | 04 | 10 | 152 |
| **2CKA001751A3132** | 1785 K-866 | **24,78** | 04 | 10 | 104 |
| **2CKA001751A3134** | 1785 K-884 | **16,65** | 01 | 10 | 190 |
| **2CKA001751A3136** | 1785 K-885 | **16,65** | 04 | 10 | 190 |
| **2CKA001751A3138** | 1785 K-20 | **22,07** | 04 | 10 | 174 |
| **2CKA001751A3139** | 1785 K-21 | **22,07** | 04 | 10 | 174 |
| **2CKA001751A3140** | 1785 K-22G | **15,32** | 04 | 10 | 174 |
| **2CKA001751A3142** | 1785 K-24G | **15,32** | 04 | 10 | 174 |
| **2CKA001751A3143** | 1785 K-260 | **22,07** | 04 | 10 | 174 |
| **2CKA001751A3144** | 1785 K-266 | **22,07** | 04 | 10 | 174 |
| **2CKA001751A3145** | 1786-12-82 | **10,57** | 04 | 10/100 | 190 |
| **2CKA001751A3146** | 1789 N-803 | **10,57** | 04 | 10/100 | 152 |
| **2CKA001751A3147** | 1789 N-81 | **9,91** | 04 | 10/100 | 190 |
| **2CKA001751A3148** | 1789 N-82 | **6,64** | 04 | 10/100 | 190 |
| **2CKA001751A3149** | 1789 N-83 | **10,57** | 04 | 10/100 | 190 |
| **2CKA001751A3150** | 1789 N-84 | **6,64** | 01 | 10/100 | 190 |
| **2CKA001751A3152** | 1789 N-866 | **14,61** | 04 | 10/100 | 104 |
| **2CKA001751A3153** | 1789 N-884 | **10,57** | 04 | 10/100 | 190 |
| **2CKA001751A3154** | 1789 N-885 | **10,57** | 04 | 10/100 | 190 |
| **2CKA001751A3156** | 1789 ST-803 | **10,57** | 04 | 10/100 | 152 |
| **2CKA001751A3157** | 1789 ST-81 | **9,91** | 04 | 10/100 | 190 |
| **2CKA001751A3158** | 1789 ST-82 | **6,64** | 04 | 10/100 | 190 |
| **2CKA001751A3159** | 1789 ST-83 | **10,57** | 04 | 10/100 | 190 |
| **2CKA001751A3160** | 1789 ST-84 | **6,64** | 04 | 10/100 | 190 |
| **2CKA001751A3162** | 1789 ST-866 | **14,61** | 04 | 10/100 | 104 |
| **2CKA001751A3163** | 1789 ST-884 | **10,57** | 04 | 10/100 | 190 |
| **2CKA001751A3164** | 1789 ST-885 | **10,57** | 04 | 10/100 | 190 |
| **2CKA001751A3166** | **N** 2029 UC-803 | **56,01** | 04 | 1 | 154 |
| **2CKA001751A3167** | **N** 2029 UC-81 | **54,72** | 04 | 1 | 192 |
| **2CKA001751A3168** | **N** 2029 UC-82 | **53,31** | 01 | 1 | 192 |
| **2CKA001751A3169** | **N** 2029 UC-83 | **56,01** | 04 | 1 | 192 |
| **2CKA001751A3170** | **N** 2029 UC-84 | **53,31** | 01 | 1 | 192 |
| **2CKA001751A3172** | **N** 2029 UC-884 | **56,01** | 04 | 1 | 192 |
| **2CKA001751A3173** | **N** 2029 UC-885 | **56,01** | 04 | 1 | 192 |
| **2CKA001751A3175** | 2520 KI-803 | **10,57** | 04 | 10/100 | 153 |
| **2CKA001751A3176** | 2520 KI-81 | **9,91** | 04 | 10/100 | 191 |
| **2CKA001751A3177** | 2520 KI-82 | **6,64** | 01 | 10/100 | 191 |
| **2CKA001751A3178** | 2520 KI-83 | **10,57** | 04 | 10/100 | 191 |
| **2CKA001751A3179** | 2520 KI-84 | **6,64** | 01 | 10/100 | 191 |
| **2CKA001751A3181** | 2520 KI-866 | **14,61** | 04 | 10/100 | 104 |
| **2CKA001751A3182** | 2520 KI-884 | **10,57** | 01 | 10/100 | 191 |
| **2CKA001751A3183** | 2520 KI-885 | **10,57** | 04 | 10/100 | 191 |
| **2CKA001751A3185** | 2520 LI-803 | **10,57** | 04 | 10/100 | 132 |
| **2CKA001751A3186** | 2520 LI-81 | **9,91** | 04 | 10/100 | 190 |
| **2CKA001751A3187** | 2520 LI-82 | **6,64** | 01 | 10/100 | 190 |
| **2CKA001751A3188** | 2520 LI-83 | **10,57** | 04 | 10/100 | 190 |
| **2CKA001751A3189** | 2520 LI-84 | **6,64** | 01 | 10/100 | 190 |
| **2CKA001751A3191** | 2520 LI-866 | **14,61** | 04 | 10/100 | 104 |
| **2CKA001751A3192** | 2520 LI-884 | **10,57** | 01 | 10/100 | 190 |
| **2CKA001751A3193** | 2520 LI-885 | **10,57** | 04 | 10/100 | 190 |
| **2CKA001751A3195** | 2520 TR-803 | **10,57** | 04 | 10/100 | 152 |
| **2CKA001751A3196** | 2520 TR-81 | **9,91** | 04 | 10/100 | 190 |
| **2CKA001751A3197** | 2520 TR-82 | **6,64** | 01 | 10/100 | 190 |

Bei einer EDV-Eingabe ist die Bestell-Nr. bündig einzugeben, d.h. ohne Bindestrich bzw. Leerzeichen.
**N** = Neuheiten, **A** = Auslauftypen

Unverbindliche Preisempfehlungen ohne MwSt.

# Bestell-Nummernverzeichnis

| Bestell-Nr. | | Art.-Nr. | EUR/St. | PG | VE | Kat. Seite |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2CKA001751A3198 | | 2520 TR-83 | 10,57 | 04 | 10/100 | 190 |
| 2CKA001751A3199 | | 2520 TR-84 | 6,64 | 01 | 10/100 | 190 |
| 2CKA001751A3200 | | 2520 TR-866 | 14,61 | 04 | 10/100 | 104 |
| 2CKA001751A3201 | | 2520 TR-884 | 10,57 | 01 | 10/100 | 190 |
| 2CKA001751A3202 | | 2520 TR-885 | 10,57 | 04 | 10/100 | 190 |
| 2CKA001751A3204 | | 1785/11-803 | 15,19 | 04 | 10 | 133 |
| 2CKA001751A3205 | | 1785/11-81 | 14,58 | 04 | 10 | 192 |
| 2CKA001751A3206 | | 1786/11-803 | 10,86 | 04 | 10 | 154 |
| 2CKA001751A3207 | | 1786/11-81 | 9,62 | 04 | 10 | 192 |
| 2CKA001751A3209 | N | 1785/11 K-84 | 15,74 | 01 | 10 | 192 |
| 2CKA001751A3210 | N | 1785/11 K-83 | 19,02 | 04 | 10 | 192 |
| 2CKA001751A3211 | N | 1785/11 K-884 | 19,02 | 01 | 10 | 192 |
| 2CKA001751A3212 | N | 1785/11 K-81 | 18,37 | 04 | 10 | 192 |
| 2CKA001751A3213 | N | 1785/11 K-885 | 19,02 | 04 | 10 | 192 |
| 2CKA001751A3214 | N | 1785/11 K-82 | 15,74 | 01 | 10 | 192 |
| 2CKA001751A3215 | N | 1785/11 K-803 | 19,02 | 04 | 10 | 154 |
| 2CKA001751A3231 | N | 2029/12 UC-84 | 69,48 | 01 | 1 | 192 |
| 2CKA001751A3232 | N | 2029/12 UC-83 | 72,18 | 04 | 1 | 192 |
| 2CKA001751A3233 | N | 2029/12 UC-884 | 72,18 | 01 | 1 | 192 |
| 2CKA001751A3234 | N | 2029/12 UC-81 | 71,00 | 04 | 1 | 192 |
| 2CKA001751A3235 | N | 2029/12 UC-885 | 72,18 | 04 | 1 | 192 |
| 2CKA001751A3236 | N | 2029/12 UC-82 | 69,48 | 01 | 1 | 192 |
| 2CKA001751A3237 | N | 2029/12 UC-803 | 72,18 | 04 | 1 | 154 |
| 2CKA001753A0032 | | 1740 DR-72 | 14,49 | 04 | 10 | 411 |
| 2CKA001753A0034 | | 1742-72 | 14,68 | 04 | 10 | 123 |
| 2CKA001753A0036 | | 1743-03-72 | 11,47 | 04 | 10 | 292 |
| 2CKA001753A0039 | | 1743-72 | 11,47 | 04 | 10 | 291 |
| 2CKA001753A0041 | | 1746/10-72 | 9,99 | 04 | 10 | 303 |
| 2CKA001753A0043 | | 1746-72 | 16,94 | 04 | 10 | 304 |
| 2CKA001753A0046 | | 1749-72 | 21,52 | 04 | 10 | 307 |
| 2CKA001753A0048 | | 1751-72 | 24,66 | 04 | 10 | 327 |
| 2CKA001753A0050 | | 1756-72 | 15,35 | 04 | 10 | 125 |
| 2CKA001753A0053 | | 1758-72 | 18,96 | 04 | 10 | 301 |
| 2CKA001753A0055 | | 1766-72 | 11,47 | 04 | 10 | 333 |
| 2CKA001753A0057 | | 1770-72 | 16,84 | 19 | 10 | 422 |
| 2CKA001753A0059 | | 1771-72 | 16,84 | 19 | 10 | 422 |
| 2CKA001753A0062 | | 1781-72 | 16,37 | 04 | 10 | 121 |
| 2CKA001753A0064 | | 1785-72 | 15,91 | 04 | 10/100 | 120 |
| 2CKA001753A0066 | | 1786-72 | 12,67 | 04 | 10/100 | 120 |
| 2CKA001753A0068 | | 1789 H-72-101 | 17,71 | 04 | 10 | 121 |
| 2CKA001753A0070 | | 1789 KI-72 | 13,97 | 04 | 10 | 121 |
| 2CKA001753A0072 | | 1789 LI-72 | 13,97 | 04 | 10 | 120 |
| 2CKA001753A0074 | | 1789 TR-72 | 13,97 | 04 | 10 | 121 |
| 2CKA001753A0076 | | 1789-72-101 | 12,67 | 04 | 10 | 120 |
| 2CKA001753A0079 | | 1792-72 | 63,68 | 04 | 10 | 121 |
| 2CKA001753A0081 | | 1800-72 | 19,53 | 04 | 10 | 298 |
| 2CKA001753A0083 | | 1803-02-72 | 11,47 | 04 | 10 | 296 |
| 2CKA001753A0085 | | 1803-72 | 11,47 | 04 | 10 | 326 |
| 2CKA001753A0087 | A | 1803-783 | 14,78 | 04 | 10 | 310 |
| 2CKA001753A0088 | | 1756-803 | 14,17 | 04 | 10 | 162 |
| 2CKA001753A0089 | | 1756-81 | 13,55 | 04 | 10 | 201 |
| 2CKA001753A0090 | | 1756-82 | 11,78 | 04 | 10 | 201 |
| 2CKA001753A0091 | | 1756-83 | 14,17 | 04 | 10 | 201 |
| 2CKA001753A0092 | | 1756-84 | 11,78 | 04 | 10 | 201 |
| 2CKA001753A0093 | | 1756-866 | 20,78 | 04 | 10 | 110 |
| 2CKA001753A0130 | A | 1803-777 | 14,78 | 04 | 10 | 310 |
| 2CKA001753A0136 | | 1740 DR-775 | 20,28 | 04 | 10 | 411 |
| 2CKA001753A0138 | | 1742-775 | 18,87 | 04 | 10 | 123 |
| 2CKA001753A0139 | | 1743-03-775 | 14,78 | 04 | 10 | 292 |
| 2CKA001753A0140 | | 1743-775 | 14,78 | 04 | 10 | 291 |
| 2CKA001753A0141 | | 1746/10-775 | 13,72 | 04 | 10 | 303 |
| 2CKA001753A0142 | | 1746-775 | 19,88 | 04 | 10 | 304 |
| 2CKA001753A0143 | | 1749-775 | 26,07 | 04 | 10 | 307 |
| 2CKA001753A0145 | | 1751-775 | 29,09 | 04 | 10 | 327 |
| 2CKA001753A0146 | | 1756-775 | 19,53 | 04 | 10 | 125 |
| 2CKA001753A0147 | | 1758-775 | 22,99 | 04 | 10 | 301 |
| 2CKA001753A0148 | | 1766-775 | 14,78 | 04 | 10 | 333 |
| 2CKA001753A0149 | | 1770-775 | 23,18 | 19 | 10 | 422 |
| 2CKA001753A0150 | | 1771-775 | 23,18 | 19 | 10 | 422 |
| 2CKA001753A0151 | | 1781-775 | 28,94 | 04 | 10 | 121 |
| 2CKA001753A0152 | | 1785-775 | 27,22 | 04 | 10/100 | 120 |
| 2CKA001753A0153 | | 1786-775 | 23,90 | 04 | 10/100 | 120 |
| 2CKA001753A0154 | | 1789 H-775-101 | 28,94 | 04 | 10 | 121 |
| 2CKA001753A0155 | | 1789 KI-775 | 25,18 | 04 | 10 | 121 |
| 2CKA001753A0156 | | 1789 LI-775 | 25,18 | 04 | 10 | 120 |
| 2CKA001753A0157 | | 1789 TR-775 | 25,18 | 04 | 10 | 121 |
| 2CKA001753A0158 | | 1789-775-101 | 23,90 | 04 | 10 | 120 |
| 2CKA001753A0159 | | 1792-775 | 67,86 | 04 | 10 | 121 |
| 2CKA001753A0160 | | 1800-775 | 23,05 | 04 | 10 | 298 |
| 2CKA001753A0161 | | 1803-02-775 | 14,78 | 04 | 10 | 296 |
| 2CKA001753A0162 | | 1803-775 | 14,78 | 04 | 10 | 326 |
| 2CKA001753A0164 | | 1740 DR-774 | 20,28 | 04 | 10 | 411 |
| 2CKA001753A0166 | | 1742-774 | 18,87 | 04 | 10 | 123 |
| 2CKA001753A0167 | | 1743-03-774 | 14,78 | 04 | 10 | 292 |
| 2CKA001753A0168 | | 1743-774 | 14,78 | 04 | 10 | 291 |
| 2CKA001753A0170 | | 1746/10-774 | 13,72 | 04 | 10 | 303 |
| 2CKA001753A0171 | | 1746-774 | 19,88 | 04 | 10 | 304 |
| 2CKA001753A0172 | | 1749-774 | 26,07 | 04 | 10 | 307 |
| 2CKA001753A0173 | | 1751-774 | 29,09 | 04 | 10 | 327 |
| 2CKA001753A0174 | | 1756-774 | 19,53 | 04 | 10 | 125 |
| 2CKA001753A0175 | | 1758-774 | 22,99 | 04 | 10 | 301 |
| 2CKA001753A0176 | | 1766-774 | 14,78 | 04 | 10 | 333 |
| 2CKA001753A0178 | | 1770-774 | 23,18 | 19 | 10 | 422 |
| 2CKA001753A0179 | | 1771-774 | 23,18 | 19 | 10 | 422 |
| 2CKA001753A0180 | | 1781-774 | 28,94 | 04 | 10 | 121 |
| 2CKA001753A0181 | | 1785-774 | 27,22 | 04 | 10/100 | 120 |
| 2CKA001753A0182 | | 1786-774 | 23,90 | 04 | 10/100 | 120 |
| 2CKA001753A0184 | | 1789 H-774-101 | 28,94 | 04 | 10 | 121 |
| 2CKA001753A0186 | | 1789 KI-774 | 25,18 | 04 | 10 | 121 |
| 2CKA001753A0187 | | 1789 LI-774 | 25,18 | 04 | 10 | 120 |
| 2CKA001753A0188 | | 1789 TR-774 | 25,18 | 04 | 10 | 121 |
| 2CKA001753A0189 | | 1789-774-101 | 23,90 | 04 | 10 | 120 |
| 2CKA001753A0190 | | 1792-774 | 67,86 | 04 | 10 | 121 |
| 2CKA001753A0191 | | 1800-774 | 23,05 | 04 | 10 | 298 |
| 2CKA001753A0192 | | 1803-02-774 | 14,78 | 04 | 10 | 296 |
| 2CKA001753A0194 | | 1803-774 | 14,78 | 04 | 10 | 326 |
| 2CKA001753A0224 | | 1796-914 | 5,52 | 01 | 10 | 213 |
| 2CKA001753A0225 | | 1803-914 | 5,41 | 01 | 1/10 | 326 |
| 2CKA001753A0226 | | 1803-02-914 | 5,41 | 01 | 10 | 295 |
| 2CKA001753A0229 | | 1800-914 | 10,13 | 01 | 10 | 298 |
| 2CKA001753A0230 | | 2561-914 | 9,19 | 01 | 10 | 298 |
| 2CKA001753A0231 | | 2542 DR-914 | 7,28 | 01 | 10 | 411 |
| 2CKA001753A0232 | | 2561-02-914 | 9,68 | 01 | 10 | 299 |
| 2CKA001753A0233 | | 1769-914 | 19,28 | 01 | 10 | 305 |
| 2CKA001753A0234 | | 1770-914-102 | 7,24 | 19 | 10 | 421 |
| 2CKA001753A0236 | | 1771-914-102 | 7,24 | 19 | 10 | 422 |
| 2CKA001753A0251 | | 1756-884 | 14,17 | 04 | 10 | 201 |
| 2CKA001753A0252 | | 1756-885 | 14,17 | 04 | 10 | 201 |
| 2CKA001753A0254 | | 1770-803-103 | 19,90 | 04 | 10 | 166 |
| 2CKA001753A0255 | | 1770-81-103 | 13,92 | 04 | 10 | 205 |
| 2CKA001753A0256 | | 1770-82-103 | 12,13 | 04 | 10 | 205 |
| 2CKA001753A0257 | | 1770-83-103 | 19,90 | 04 | 10 | 205 |
| 2CKA001753A0258 | | 1770-84-103 | 12,13 | 04 | 10 | 205 |
| 2CKA001753A0259 | | 1770-866-103 | 32,27 | 04 | 10 | 113 |
| 2CKA001753A0260 | | 1770-884-103 | 19,90 | 04 | 10 | 205 |
| 2CKA001753A0261 | | 1770-885-103 | 19,90 | 04 | 10 | 205 |
| 2CKA001753A0263 | | 1770-914-103 | 7,28 | 04 | 10/100 | 223 |
| 2CKA001753A0264 | | 1771-803-103 | 19,90 | 04 | 10 | 166 |
| 2CKA001753A0265 | | 1771-81-103 | 13,92 | 04 | 10 | 205 |
| 2CKA001753A0266 | | 1771-82-103 | 12,13 | 04 | 10 | 205 |
| 2CKA001753A0267 | | 1771-83-103 | 19,90 | 04 | 10 | 205 |
| 2CKA001753A0301 | | 1771-84-103 | 12,13 | 04 | 10 | 205 |
| 2CKA001753A0302 | | 1771-866-103 | 32,27 | 04 | 10 | 113 |
| 2CKA001753A0303 | | 1771-884-103 | 19,90 | 04 | 10 | 205 |
| 2CKA001753A0304 | | 1771-885-103 | 19,90 | 04 | 10 | 205 |
| 2CKA001753A0306 | | 1771-914-103 | 7,28 | 04 | 10 | 224 |
| 2CKA001753A0307 | | 1796-803 | 14,09 | 04 | 10 | 154 |
| 2CKA001753A0308 | | 1796-81 | 12,48 | 04 | 10 | 192 |
| 2CKA001753A0309 | | 1796-82 | 9,31 | 04 | 10 | 192 |
| 2CKA001753A0310 | | 1796-83 | 14,09 | 04 | 10 | 192 |
| 2CKA001753A0311 | | 1796-84 | 9,31 | 04 | 10 | 192 |
| 2CKA001753A0312 | | 1796-866 | 26,20 | 04 | 10 | 105 |
| 2CKA001753A0313 | | 1796-884 | 14,09 | 04 | 10 | 192 |
| 2CKA001753A0314 | | 1796-885 | 14,09 | 04 | 10 | 192 |
| 2CKA001753A0316 | | 2561-02-803 | 16,87 | 04 | 10 | 299 |
| 2CKA001753A0317 | | 2561-02-81 | 16,31 | 04 | 10 | 299 |
| 2CKA001753A0392 | | 2561-02-82 | 14,08 | 01 | 10 | 299 |
| 2CKA001753A0393 | | 2561-02-83 | 16,87 | 04 | 10 | 299 |
| 2CKA001753A0394 | | 2561-02-84 | 13,69 | 01 | 10 | 299 |
| 2CKA001753A0395 | | 2561-02-866 | 26,85 | 04 | 10 | 299 |
| 2CKA001753A0396 | | 2561-02-884 | 16,87 | 01 | 10 | 299 |
| 2CKA001753A0397 | | 2561-02-885 | 16,87 | 04 | 10 | 299 |
| 2CKA001753A0399 | | 2561-803 | 16,87 | 04 | 10 | 299 |
| 2CKA001753A0400 | | 2561-81 | 16,31 | 04 | 10 | 299 |
| 2CKA001753A0401 | | 2561-82 | 14,08 | 01 | 10 | 299 |
| 2CKA001753A0402 | | 2561-83 | 16,87 | 04 | 10 | 299 |
| 2CKA001753A0403 | | 2561-84 | 13,69 | 01 | 10 | 299 |
| 2CKA001753A0404 | | 2561-866 | 26,85 | 04 | 10 | 299 |
| 2CKA001753A0405 | | 2561-884 | 16,87 | 01 | 10 | 299 |
| 2CKA001753A0406 | | 2561-885 | 16,87 | 04 | 10 | 299 |
| 2CKA001753A0599 | | 2542 DR-212 | 7,58 | 01 | 10 | 410 |
| 2CKA001753A1092 | | 1740 DR-20 | 18,60 | 04 | 10 | 411 |
| 2CKA001753A1118 | | 1742-20 | 17,86 | 04 | 10 | 177 |
| 2CKA001753A1126 | | 1743-20 | 13,58 | 04 | 10 | 291 |

# Bestell-Nummernverzeichnis

| Bestell-Nr. | Art.-Nr. | EUR/St. | PG | VE | Kat. Seite |
|---|---|---|---|---|---|
| **2CKA001753A1167** | 1748-20 | **23,93** | 04 | 10 | 306 |
| **2CKA001753A1175** | 1740 DR-21 | **18,60** | 04 | 10 | 411 |
| **2CKA001753A1431** | 1742-21 | **17,86** | 04 | 10 | 177 |
| **2CKA001753A1449** | 1743-21 | **13,58** | 04 | 10 | 291 |
| **2CKA001753A1480** | 1748-21 | **23,93** | 04 | 10 | 306 |
| **2CKA001753A1506** | 1756-20 | **19,44** | 04 | 10 | 179 |
| **2CKA001753A1522** | 1756-21 | **19,44** | 04 | 10 | 179 |
| **2CKA001753A1753** | 1746-20 FN | **21,02** | 04 | 10 | 290 |
| **2CKA001753A1761** | 1746-21 FN | **21,02** | 04 | 10 | 290 |
| **2CKA001753A2264** | 2542 DR-214 | **7,28** | 01 | 10 | 410 |
| **2CKA001753A2629** | 1766-20 | **13,58** | 04 | 10 | 333 |
| **2CKA001753A2637** | 1766-21 | **13,58** | 04 | 10 | 333 |
| **2CKA001753A3825** | 2561-212 | **9,59** | 01 | 10/100 | 298 |
| **2CKA001753A3833** | 2561-214 | **9,19** | 01 | 10/100 | 298 |
| **2CKA001753A3916** | 2561-20 | **22,52** | 04 | 10 | 298 |
| **2CKA001753A3924** | 2561-21 | **22,52** | 04 | 10 | 298 |
| **2CKA001753A3957** | 2561-02-212 | **10,10** | 01 | 10/100 | 299 |
| **2CKA001753A3965** | 2561-02-214 | **9,68** | 01 | 10 | 299 |
| **2CKA001753A4047** | 2561-02-20 | **22,32** | 04 | 10 | 299 |
| **2CKA001753A4054** | 2561-02-21 | **22,32** | 04 | 10 | 299 |
| **2CKA001753A4121** | 1721-284/11 | **6,45** | 01 | 10 | 168 |
| **2CKA001753A4122** | 1722-284/11 | **8,87** | 01 | 10 | 168 |
| **2CKA001753A4123** | 1723-284/11 | **18,80** | 01 | 10 | 168 |
| **2CKA001753A4124** | 1724-284/11 | **29,90** | 01 | 1 | 168 |
| **2CKA001753A4125** | 1725-284/11 | **48,96** | 01 | 1 | 168 |
| **2CKA001753A4126** | 1721-281/11 | **8,43** | 04 | 10 | 168 |
| **2CKA001753A4127** | 1722-281/11 | **17,43** | 04 | 10 | 168 |
| **2CKA001753A4128** | 1723-281/11 | **35,77** | 04 | 10 | 168 |
| **2CKA001753A4129** | 1724-281/11 | **49,17** | 04 | 1 | 168 |
| **2CKA001753A4130** | 1725-281/11 | **66,82** | 04 | 1 | 168 |
| **2CKA001753A4773** | 1743-03-74 | **11,47** | 04 | 10 | 292 |
| **2CKA001753A4781** | 1786-74 | **12,68** | 04 | 10/100 | 120 |
| **2CKA001753A4815** | 1789 LI-74 | **13,97** | 04 | 10 | 120 |
| **2CKA001753A4823** | 1789 KI-74 | **13,97** | 04 | 10 | 121 |
| **2CKA001753A4831** | 1789 TR-74 | **13,97** | 04 | 10 | 121 |
| **2CKA001753A4849** | 1781-74 | **16,37** | 04 | 10 | 121 |
| **2CKA001753A4856** | 1785-74 | **15,91** | 04 | 10/100 | 120 |
| **2CKA001753A4864** | 1740 DR-74 | **14,49** | 04 | 10 | 411 |
| **2CKA001753A4906** | 1770-74 | **16,84** | 19 | 10 | 422 |
| **2CKA001753A4914** | 1771-74 | **16,84** | 19 | 10 | 422 |
| **2CKA001753A4922** | 1756-74 | **15,35** | 04 | 10 | 125 |
| **2CKA001753A4930** | 1742-74 | **14,68** | 04 | 10 | 123 |
| **2CKA001753A4963** | 1743-74 | **11,47** | 04 | 10 | 291 |
| **2CKA001753A4971** | 1751-74 | **24,66** | 04 | 10 | 327 |
| **2CKA001753A4989** | 1766-74 | **11,47** | 04 | 10 | 333 |
| **2CKA001753A4997** | 1746-74 | **16,94** | 04 | 10 | 304 |
| **2CKA001753A5002** | 1749-74 | **21,52** | 04 | 10 | 307 |
| **2CKA001753A5010** | 1758-74 | **18,96** | 04 | 10 | 301 |
| **2CKA001753A5267** | 1786-79 | **23,90** | 04 | 10 | 120 |
| **2CKA001753A5291** | 1789 LI-79 | **25,18** | 04 | 10 | 120 |
| **2CKA001753A5309** | 1789 KI-79 | **25,18** | 04 | 10 | 121 |
| **2CKA001753A5317** | 1789 TR-79 | **25,18** | 04 | 10 | 121 |
| **2CKA001753A5325** | 1781-79 | **28,94** | 04 | 10 | 121 |
| **2CKA001753A5333** | 1785-79 | **27,22** | 04 | 10/100 | 120 |
| **2CKA001753A5341** | 1740 DR-79 | **20,28** | 04 | 10 | 411 |
| **2CKA001753A5382** | 1770-79 | **23,18** | 19 | 10 | 422 |
| **2CKA001753A5390** | 1771-79 | **23,18** | 19 | 10 | 422 |
| **2CKA001753A5408** | 1756-79 | **19,53** | 04 | 10 | 125 |
| **2CKA001753A5416** | 1742-79 | **18,87** | 04 | 10 | 123 |
| **2CKA001753A5440** | 1743-79 | **14,78** | 04 | 10 | 291 |
| **2CKA001753A5457** | 1751-79 | **29,09** | 04 | 10 | 327 |
| **2CKA001753A5465** | 1766-79 | **14,78** | 04 | 10 | 333 |
| **2CKA001753A5473** | 1746-79 | **19,88** | 04 | 10 | 304 |
| **2CKA001753A5481** | 1749-79 | **26,07** | 04 | 10 | 307 |
| **2CKA001753A5499** | 1758-79 | **22,99** | 04 | 10 | 301 |
| **2CKA001753A5846** | 1743-03-79 | **14,78** | 04 | 10 | 292 |
| **2CKA001753A5978** | 1746-20-101 | **21,02** | 04 | 10 | 304 |
| **2CKA001753A5986** | 1746-21-101 | **21,02** | 04 | 10 | 304 |
| **2CKA001753A6059** | 1770-212-102 | **7,25** | 19 | 10 | 421 |
| **2CKA001753A6067** | 1770-212-103 | **7,25** | 19 | 10 | 240 |
| **2CKA001753A6075** | 1770-20-101 | **25,98** | 19 | 10 | 421 |
| **2CKA001753A6083** | 1770-21-101 | **25,98** | 19 | 10 | 421 |
| **2CKA001753A6158** | 1770-214-102 | **7,24** | 19 | 10 | 421 |
| **2CKA001753A6208** | 1771-212-102 | **7,25** | 19 | 10 | 422 |
| **2CKA001753A6216** | 1771-212-103 | **7,25** | 19 | 10 | 240 |
| **2CKA001753A6224** | 1771-20-101 | **25,98** | 19 | 10 | 422 |
| **2CKA001753A6232** | 1771-21-101 | **25,98** | 19 | 10 | 422 |
| **2CKA001753A6307** | 1771-214-102 | **7,24** | 19 | 10 | 422 |
| **2CKA001753A6315** | 1771-214-103 | **7,24** | 19 | 10 | 240 |
| **2CKA001753A6547** | 1789-74-101 | **12,67** | 04 | 10 | 120 |
| **2CKA001753A6570** | 1789-79-101 | **23,90** | 04 | 10 | 120 |
| **2CKA001753A6588** | 1789 H-74-101 | **17,71** | 04 | 10 | 121 |
| **2CKA001753A6612** | 1789 H-79-101 | **28,94** | 04 | 10 | 121 |
| **2CKA001753A6703** | 1792-74 | **63,68** | 04 | 10 | 121 |
| **2CKA001753A6737** | 1792-79 | **67,86** | 04 | 10 | 121 |
| **2CKA001753A7263** | 1740 DR-24G | **12,82** | 04 | 10 | 411 |
| **2CKA001753A7412** | 1742-24G | **12,60** | 04 | 10 | 177 |
| **2CKA001753A7446** | 1770-24G-101 | **14,15** | 19 | 10 | 421 |
| **2CKA001753A7479** | 1771-24G-101 | **14,15** | 19 | 10 | 422 |
| **2CKA001753A7503** | 1756-24G | **13,06** | 04 | 10 | 179 |
| **2CKA001753A7628** | 1743-24G | **8,75** | 04 | 10 | 291 |
| **2CKA001753A7685** | 1746-24G-101 | **14,62** | 04 | 10 | 304 |
| **2CKA001753A7719** | 1746-24G FN | **15,51** | 04 | 10 | 290 |
| **2CKA001753A7743** | 1766-24G | **8,75** | 04 | 10 | 333 |
| **2CKA001753A7776** | 2561-24G | **15,21** | 04 | 10 | 298 |
| **2CKA001753A7800** | 2561-02-24G | **15,66** | 04 | 10 | 299 |
| **2CKA001753A7891** | 1748-24G | **17,07** | 04 | 10 | 306 |
| **2CKA001753A8022** | 1800-212 | **10,55** | 01 | 10/100 | 298 |
| **2CKA001753A8030** | 1800-214 | **10,13** | 01 | 10/100 | 298 |
| **2CKA001753A8048** | 1810 | **7,35** | 01 | 10/100 | 297 |
| **2CKA001753A8055** | 1812 | **7,15** | 01 | 10/100 | 297 |
| **2CKA001753A8056** | 1819 | **7,35** | 01 | 10/100 | 297 |
| **2CKA001753A8057** | 1820 | **7,35** | 01 | 10/100 | 297 |
| **2CKA001753A8063** | 1814 | **7,35** | 01 | 10/100 | 297 |
| **2CKA001753A8394** | 1803-214 | **5,41** | 01 | 10 | 310 |
| **2CKA001753A8402** | 1803-02-214 | **5,41** | 01 | 10/100 | 295 |
| **2CKA001753A8410** | 1803-20 | **13,58** | 04 | 10 | 310 |
| **2CKA001753A8428** | 1803-21 | **13,58** | 04 | 10 | 310 |
| **2CKA001753A8436** **A** | 1803-24 | **8,75** | 04 | 10 | 310 |
| **2CKA001753A8485** | 1803-02-20 | **13,58** | 04 | 10 | 296 |
| **2CKA001753A8493** | 1803-02-21 | **13,58** | 04 | 10 | 296 |
| **2CKA001753A8550** | 1746/10-20 | **11,34** | 04 | 10 | 303 |
| **2CKA001753A8568** | 1746/10-21 | **11,34** | 04 | 10 | 303 |
| **2CKA001753A8626** | 1743-04-212 | **9,57** | 01 | 10 | 292 |
| **2CKA001753A8634** | 1743/10-04-212 | **9,57** | 01 | 10 | 292 |
| **2CKA001753A8642** | 1743-04-214 | **9,17** | 01 | 10 | 292 |
| **2CKA001753A8659** | 1743/10-04-214 | **9,17** | 01 | 10 | 292 |
| **2CKA001753A8667** | 1800-74 | **19,53** | 04 | 10 | 298 |
| **2CKA001753A8691** | 1800-79 | **23,05** | 04 | 10 | 298 |
| **2CKA001753A8782** | 1769-212 | **20,12** | 04 | 10 | 305 |
| **2CKA001753A8790** | 1769-214 | **19,28** | 04 | 10 | 305 |
| **2CKA001753A8949** | 1803-212 | **5,65** | 01 | 10 | 310 |
| **2CKA001753A8956** | 1803-02-212 | **5,65** | 01 | 10 | 295 |
| **2CKA001753A8964** | 1803-74 | **11,47** | 04 | 10 | 310 |
| **2CKA001753A8998** | 1803-79 | **14,78** | 04 | 10 | 310 |
| **2CKA001753A9004** | 1803-02-74 | **11,47** | 04 | 10 | 296 |
| **2CKA001753A9038** | 1803-02-79 | **14,78** | 04 | 10 | 296 |
| **2CKA001753A9046** | 1746/10-74 | **9,99** | 04 | 10 | 303 |
| **2CKA001753A9079** | 1746/10-79 | **13,72** | 04 | 10 | 303 |
| **2CKA001753A9111** | 1803-02-215 | **10,62** | 04 | 10 | 575 |
| **2CKA001753A9178** | 1800-20 | **20,68** | 04 | 10 | 298 |
| **2CKA001753A9186** | 1800-21 | **20,68** | 04 | 10 | 298 |
| **2CKA001753A9995** | 1800 J-64 | **80,40** | 04 | 1 | 68 |
| **2CKA001754A1611** | 1721-20 | **13,48** | 04 | 10/100 | 183 |
| **2CKA001754A1629** | 1722-20 | **22,87** | 04 | 10/100 | 184 |
| **2CKA001754A1637** | 1723-20 | **33,45** | 04 | 10 | 184 |
| **2CKA001754A1645** | 1724-20 | **53,61** | 04 | 1 | 184 |
| **2CKA001754A1652** | 1725-20 | **67,86** | 04 | 1 | 184 |
| **2CKA001754A1660** | 1732-20 | **22,87** | 04 | 10 | 183 |
| **2CKA001754A1678** | 1733-20 | **33,45** | 04 | 10 | 183 |
| **2CKA001754A1686** | 1734-20 | **53,61** | 04 | 1 | 183 |
| **2CKA001754A1694** | 1735-20 | **67,86** | 04 | 1 | 184 |
| **2CKA001754A1702** | 1721-21 | **13,48** | 04 | 10/100 | 183 |
| **2CKA001754A1710** | 1722-21 | **22,87** | 04 | 10 | 184 |
| **2CKA001754A1728** | 1723-21 | **33,45** | 04 | 10 | 184 |
| **2CKA001754A1736** | 1724-21 | **53,61** | 04 | 1 | 184 |
| **2CKA001754A1744** | 1725-21 | **67,86** | 04 | 1 | 184 |
| **2CKA001754A1751** | 1732-21 | **22,87** | 04 | 10 | 183 |
| **2CKA001754A1769** | 1733-21 | **33,45** | 04 | 10 | 183 |
| **2CKA001754A1777** | 1734-21 | **53,61** | 04 | 1 | 183 |
| **2CKA001754A1785** | 1735-21 | **67,86** | 04 | 1 | 184 |
| **2CKA001754A2155** | 1721 NS-214 | **5,89** | 01 | 10/100 | 243 |
| **2CKA001754A2163** | 1722 NS-214 | **11,12** | 01 | 10 | 243 |
| **2CKA001754A2171** | 1732 NS-214 | **11,12** | 01 | 10 | 243 |
| **2CKA001754A2213** | 1732 NS-212 | **11,31** | 01 | 10/100 | 242 |
| **2CKA001754A2221** | 1721 NS-212 | **6,00** | 01 | 10/100 | 241 |
| **2CKA001754A2239** | 1722 NS-212 | **11,31** | 01 | 10/100 | 241 |
| **2CKA001754A2411** | 1721-74 | **5,89** | 04 | 10/100 | 128 |
| **2CKA001754A2429** | 1722-74 | **9,70** | 04 | 10/100 | 128 |
| **2CKA001754A2437** | 1723-74 | **15,61** | 04 | 10 | 128 |
| **2CKA001754A2445** | 1724-74 | **24,30** | 04 | 1 | 128 |
| **2CKA001754A2452** | 1725-74 | **34,47** | 04 | 1 | 129 |
| **2CKA001754A2510** | 1721-79 | **11,20** | 04 | 10/100 | 128 |
| **2CKA001754A2528** | 1722-79 | **15,29** | 04 | 10 | 128 |

Bei einer EDV-Eingabe ist die Bestell-Nr. bündig einzugeben, d.h. ohne Bindestrich bzw. Leerzeichen.
**N** = Neuheiten, **A** = Auslauftypen

Unverbindliche Preisempfehlungen ohne MwSt.

# Bestell-Nummernverzeichnis

| Bestell-Nr. | Art.-Nr. | EUR/St. | PG | VE | Kat. Seite |
|---|---|---|---|---|---|
| 2CKA001754A2536 | 1723-79 | 21,68 | 04 | 10 | 128 |
| 2CKA001754A2544 | 1724-79 | 30,76 | 04 | 1 | 128 |
| 2CKA001754A2551 | 1725-79 | 41,04 | 04 | 1 | 129 |
| 2CKA001754A2692 | 1721-24G | 5,11 | 04 | 10/100 | 183 |
| 2CKA001754A2700 | 1722-24G | 8,93 | 04 | 10/100 | 184 |
| 2CKA001754A2718 | 1723-24G | 15,18 | 04 | 10/100 | 184 |
| 2CKA001754A2726 | 1732-24G | 8,93 | 04 | 10/100 | 183 |
| 2CKA001754A2734 | 1733-24G | 15,18 | 04 | 10 | 183 |
| 2CKA001754A2809 | 1734-24G | 22,88 | 04 | 1 | 183 |
| 2CKA001754A2833 | 1735-24G | 32,72 | 04 | 1 | 184 |
| 2CKA001754A2908 | 1724-24G | 22,88 | 04 | 1 | 184 |
| 2CKA001754A2932 | 1725-24G | 32,72 | 04 | 1 | 184 |
| 2CKA001754A2965 | 1721 KA-24G | 5,11 | 04 | 10 | 185 |
| 2CKA001754A2999 | 1722 KA-24G | 8,93 | 04 | 10 | 185 |
| 2CKA001754A3021 | 1723 KA-24G | 15,18 | 04 | 10 | 185 |
| 2CKA001754A3054 | 1732 KA-24G | 8,93 | 04 | 10 | 185 |
| 2CKA001754A3088 | 1733 KA-24G | 15,18 | 04 | 10 | 185 |
| 2CKA001754A3492 | 1721-73 | 13,77 | 04 | 10/100 | 128 |
| 2CKA001754A3542 | 1722-73 | 23,35 | 04 | 10 | 128 |
| 2CKA001754A3591 | 1723-73 | 34,47 | 04 | 10 | 128 |
| 2CKA001754A3641 | 1724-73 | 54,71 | 04 | 1 | 128 |
| 2CKA001754A3690 | 1725-73 | 68,90 | 04 | 1 | 129 |
| 2CKA001754A3708 | 1723 NS-212 | 18,12 | 01 | 10 | 241 |
| 2CKA001754A3716 | 1733 NS-212 | 18,12 | 01 | 10 | 242 |
| 2CKA001754A3724 | 1723 NS-214 | 17,79 | 01 | 10 | 243 |
| 2CKA001754A3732 | 1733 NS-214 | 17,79 | 01 | 10 | 243 |
| 2CKA001754A3740 | 1721-22G | 5,11 | 04 | 10/100 | 183 |
| 2CKA001754A3757 | 1732-22G | 8,93 | 04 | 10 | 183 |
| 2CKA001754A3765 | 1733-22G | 15,18 | 04 | 10 | 183 |
| 2CKA001754A3773 | 1734-22G | 22,88 | 04 | 1 | 183 |
| 2CKA001754A3781 | 1735-22G | 32,72 | 04 | 1 | 184 |
| 2CKA001754A3799 | 1722-22G | 8,93 | 04 | 10 | 184 |
| 2CKA001754A3807 | 1723-22G | 15,18 | 04 | 10 | 184 |
| 2CKA001754A3815 | 1724-22G | 22,88 | 04 | 1 | 184 |
| 2CKA001754A3823 | 1725-22G | 32,72 | 04 | 1 | 184 |
| 2CKA001754A3831 | 1721 KA-22G | 5,11 | 04 | 10 | 185 |
| 2CKA001754A3849 | 1722 KA-22G | 8,93 | 04 | 10 | 185 |
| 2CKA001754A3856 | 1723 KA-22G | 15,18 | 04 | 10 | 185 |
| 2CKA001754A3864 | 1732 KA-22G | 8,93 | 04 | 10 | 185 |
| 2CKA001754A3872 | 1733 KA-22G | 15,18 | 04 | 10 | 185 |
| 2CKA001754A4058 | 1721 NSKA-214 | 5,89 | 01 | 10/100 | 244 |
| 2CKA001754A4059 | 1722 NSKA-214 | 11,12 | 01 | 10 | 244 |
| 2CKA001754A4060 | 1732 NSKA-214 | 11,12 | 01 | 10 | 244 |
| 2CKA001754A4061 | 1723 NSKA-214 | 17,79 | 01 | 10 | 244 |
| 2CKA001754A4062 | 1733 NSKA-214 | 17,79 | 01 | 10 | 244 |
| 2CKA001754A4063 | 1724 NSKA-214 | 26,82 | 01 | 1 | 244 |
| 2CKA001754A4064 | 1734 NSKA-214 | 26,82 | 01 | 1 | 244 |
| 2CKA001754A4065 | 1721 NSKA-24G | 8,45 | 04 | 10 | 186 |
| 2CKA001754A4066 | 1722 NSKA-24G | 15,61 | 04 | 10 | 186 |
| 2CKA001754A4067 | 1732 NSKA-24G | 15,61 | 04 | 10 | 186 |
| 2CKA001754A4068 | 1723 NSKA-24G | 25,20 | 04 | 10 | 186 |
| 2CKA001754A4069 | 1733 NSKA-24G | 25,20 | 04 | 10 | 186 |
| 2CKA001754A4093 | 1721 NSKA-212 | 6,00 | 01 | 10 | 242 |
| 2CKA001754A4094 | 1722 NSKA-212 | 11,30 | 01 | 10 | 242 |
| 2CKA001754A4095 | 1732 NSKA-212 | 11,30 | 01 | 10 | 242 |
| 2CKA001754A4096 | 1723 NSKA-212 | 18,12 | 01 | 10 | 242 |
| 2CKA001754A4097 | 1733 NSKA-212 | 18,12 | 01 | 10 | 242 |
| 2CKA001754A4098 | 1724 NSKA-212 | 27,38 | 01 | 1 | 242 |
| 2CKA001754A4099 | 1734 NSKA-212 | 27,38 | 01 | 1 | 242 |
| 2CKA001754A4104 | 1721-80 | 9,68 | 04 | 10/100 | 146 |
| 2CKA001754A4105 | 1722-80 | 18,44 | 04 | 10/100 | 146 |
| 2CKA001754A4106 | 1723-80 | 36,28 | 04 | 10/100 | 146 |
| 2CKA001754A4107 | 1724-80 | 49,28 | 04 | 1 | 146 |
| 2CKA001754A4108 | 1725-80 | 65,77 | 04 | 1 | 146 |
| 2CKA001754A4109 | 1721-84 | 7,42 | 01 | 10/100 | 146 |
| 2CKA001754A4110 | 1722-84 | 9,69 | 01 | 10/100 | 146 |
| 2CKA001754A4111 | 1723-84 | 19,76 | 01 | 10/100 | 146 |
| 2CKA001754A4112 | 1724-84 | 30,55 | 01 | 1 | 146 |
| 2CKA001754A4113 | 1725-84 | 50,06 | 01 | 1 | 146 |
| 2CKA001754A4115 | 1721 KA-260 | 13,48 | 04 | 10/100 | 185 |
| 2CKA001754A4116 | 1722 KA-260 | 22,88 | 04 | 10/100 | 185 |
| 2CKA001754A4117 | 1732 KA-260 | 22,88 | 04 | 10/100 | 185 |
| 2CKA001754A4118 | 1723 KA-260 | 33,45 | 04 | 10 | 185 |
| 2CKA001754A4119 | 1733 KA-260 | 33,45 | 04 | 10 | 185 |
| 2CKA001754A4120 | 1724 KA-260 | 53,61 | 04 | 1 | 185 |
| 2CKA001754A4121 | 1734 KA-260 | 53,61 | 04 | 1 | 185 |
| 2CKA001754A4122 | 1725 KA-260 | 67,86 | 04 | 1 | 186 |
| 2CKA001754A4123 | 1735 KA-260 | 67,86 | 04 | 1 | 185 |
| 2CKA001754A4124 | 1721 KA-266 | 13,48 | 04 | 10/100 | 185 |
| 2CKA001754A4125 | 1722 KA-266 | 22,87 | 04 | 10/100 | 185 |
| 2CKA001754A4126 | 1732 KA-266 | 22,87 | 04 | 10/100 | 185 |
| 2CKA001754A4127 | 1723 KA-266 | 33,45 | 04 | 10 | 185 |
| 2CKA001754A4128 | 1733 KA-266 | 33,45 | 04 | 10 | 185 |
| 2CKA001754A4129 | 1724 KA-266 | 53,61 | 04 | 1 | 185 |
| 2CKA001754A4130 | 1734 KA-266 | 53,61 | 04 | 1 | 185 |
| 2CKA001754A4131 | 1725 KA-266 | 67,86 | 04 | 1 | 186 |
| 2CKA001754A4132 | 1735 KA-266 | 67,86 | 04 | 1 | 185 |
| 2CKA001754A4133 | 1721-726 | 13,77 | 04 | 10/100 | 128 |
| 2CKA001754A4134 | 1722-726 | 23,35 | 04 | 10/100 | 128 |
| 2CKA001754A4135 | 1723-726 | 34,47 | 04 | 10 | 128 |
| 2CKA001754A4136 | 1724-726 | 54,71 | 04 | 1 | 128 |
| 2CKA001754A4137 | 1725-726 | 68,90 | 04 | 1 | 129 |
| 2CKA001754A4151 | 1724 KA-22G | 22,88 | 04 | 1 | 185 |
| 2CKA001754A4152 | 1734 KA-22G | 22,88 | 04 | 1 | 185 |
| 2CKA001754A4153 | 1725 KA-22G | 32,72 | 04 | 1 | 186 |
| 2CKA001754A4154 | 1735 KA-22G | 32,72 | 04 | 1 | 185 |
| 2CKA001754A4155 | 1724 KA-24G | 22,88 | 04 | 1 | 185 |
| 2CKA001754A4156 | 1734 KA-24G | 22,88 | 04 | 1 | 185 |
| 2CKA001754A4157 | 1725 KA-24G | 32,72 | 04 | 1 | 186 |
| 2CKA001754A4158 | 1735 KA-24G | 32,72 | 04 | 1 | 185 |
| 2CKA001754A4168 | 1721-182 | 4,41 | 01 | 10/100 | 208 |
| 2CKA001754A4169 | 1722-182 | 4,97 | 01 | 10/100 | 208 |
| 2CKA001754A4170 | 1723-182 | 10,43 | 01 | 10/100 | 208 |
| 2CKA001754A4171 | 1724-182 | 18,12 | 01 | 1 | 208 |
| 2CKA001754A4172 | 1725-182 | 29,29 | 01 | 1 | 208 |
| 2CKA001754A4173 | 1721-184 | 4,12 | 01 | 10/100 | 208 |
| 2CKA001754A4174 | 1722-184 | 4,65 | 01 | 10/100 | 208 |
| 2CKA001754A4175 | 1723-184 | 9,76 | 01 | 10/100 | 208 |
| 2CKA001754A4176 | 1724-184 | 18,12 | 01 | 1 | 208 |
| 2CKA001754A4177 | 1725-184 | 29,29 | 01 | 1 | 208 |
| 2CKA001754A4230 | 1721-182K | 4,41 | 01 | 10/100 | 206 |
| 2CKA001754A4231 | 1722-182K | 4,97 | 01 | 10 | 206 |
| 2CKA001754A4232 | 1723-182K | 10,43 | 01 | 10 | 206 |
| 2CKA001754A4233 | 1724-182K | 18,12 | 01 | 10 | 206 |
| 2CKA001754A4234 | 1725-182K | 29,29 | 01 | 1 | 207 |
| 2CKA001754A4235 | 1721-184K | 4,12 | 01 | 10/100 | 206 |
| 2CKA001754A4236 | 1722-184K | 4,65 | 01 | 10/100 | 206 |
| 2CKA001754A4237 | 1723-184K | 9,76 | 01 | 10/100 | 206 |
| 2CKA001754A4238 | 1724-184K | 16,92 | 01 | 10 | 206 |
| 2CKA001754A4239 | 1725-184K | 27,37 | 01 | 10 | 207 |
| 2CKA001754A4240 | 1721-181K | 5,80 | 04 | 10 | 206 |
| 2CKA001754A4241 | 1722-181K | 9,60 | 04 | 10 | 206 |
| 2CKA001754A4242 | 1723-181K | 15,24 | 04 | 10 | 206 |
| 2CKA001754A4243 | 1724-181K | 23,42 | 04 | 10 | 206 |
| 2CKA001754A4244 | 1725-181K | 32,78 | 04 | 1 | 207 |
| 2CKA001754A4254 | 1721-860 | 37,88 | 04 | 1 | 86 |
| 2CKA001754A4255 | 1722-860 | 66,82 | 04 | 1 | 86 |
| 2CKA001754A4256 | 1723-860 | 116,00 | 04 | 1 | 87 |
| 2CKA001754A4257 | 1724-860 | 174,00 | 04 | 1 | 87 |
| 2CKA001754A4258 | 1721-821 | 153,00 | 04 | 1 | 86 |
| 2CKA001754A4259 | 1722-821 | 235,00 | 04 | 1 | 86 |
| 2CKA001754A4260 | 1723-821 | 339,00 | 04 | 1 | 87 |
| 2CKA001754A4261 | 1724-821 | 450,00 | 04 | 1 | 87 |
| 2CKA001754A4301 | 1721-183K | 7,46 | 04 | 10/100 | 206 |
| 2CKA001754A4302 | 1722-183K | 10,17 | 04 | 10/100 | 206 |
| 2CKA001754A4308 | 1723-183K | 16,32 | 04 | 10/100 | 206 |
| 2CKA001754A4309 | 1724-183K | 23,58 | 04 | 10 | 206 |
| 2CKA001754A4310 | 1725-183K | 33,61 | 04 | 1 | 207 |
| 2CKA001754A4312 | 1721-72 | 5,89 | 04 | 10/100 | 128 |
| 2CKA001754A4313 | 1722-72 | 9,70 | 04 | 10/100 | 128 |
| 2CKA001754A4314 | 1723-72 | 15,61 | 04 | 10 | 128 |
| 2CKA001754A4315 | 1724-72 | 24,30 | 04 | 1 | 128 |
| 2CKA001754A4316 | 1725-72 | 34,47 | 04 | 1 | 129 |
| 2CKA001754A4317 | 1721-866K | 16,06 | 04 | 10/100 | 114 |
| 2CKA001754A4318 | 1722-866K | 24,93 | 04 | 10/100 | 114 |
| 2CKA001754A4319 | 1723-866K | 44,02 | 04 | 10 | 114 |
| 2CKA001754A4320 | 1724-866K | 67,86 | 04 | 1 | 114 |
| 2CKA001754A4321 | 1725-866K | 109,00 | 04 | 1 | 114 |
| 2CKA001754A4322 | 1721-825 | 37,88 | 04 | 1 | 86 |
| 2CKA001754A4323 | 1722-825 | 66,82 | 04 | 1 | 86 |
| 2CKA001754A4324 | 1723-825 | 116,00 | 04 | 1 | 87 |
| 2CKA001754A4325 | 1724-825 | 174,00 | 04 | 1 | 87 |
| 2CKA001754A4326 | 1721-80G | 9,68 | 04 | 10/100 | 146 |
| 2CKA001754A4327 | 1722-80G | 18,44 | 04 | 10 | 146 |
| 2CKA001754A4328 | 1723-80G | 36,28 | 04 | 10 | 146 |
| 2CKA001754A4329 | 1724-80G | 50,58 | 04 | 1 | 146 |
| 2CKA001754A4330 | 1725-80G | 67,86 | 04 | 1 | 146 |
| 2CKA001754A4331 | 1721-284 | 7,76 | 01 | 10 | 167 |
| 2CKA001754A4332 | 1722-284 | 10,13 | 01 | 10 | 167 |
| 2CKA001754A4333 | 1723-284 | 20,38 | 01 | 10 | 167 |
| 2CKA001754A4334 | 1721-285 | 9,96 | 04 | 10 | 167 |
| 2CKA001754A4335 | 1722-285 | 18,97 | 04 | 10 | 167 |
| 2CKA001754A4336 | 1723-285 | 37,34 | 04 | 10 | 167 |
| 2CKA001754A4337 | 1721-286 | 9,96 | 04 | 10 | 167 |

# Bestell-Nummernverzeichnis

| Bestell-Nr. | Art.-Nr. | EUR/St. | PG | VE | Kat. Seite |
|---|---|---|---|---|---|
| 2CKA001754A4338 | 1722-286 | 18,97 | 04 | 10 | 167 |
| 2CKA001754A4339 | 1723-286 | 37,34 | 04 | 10 | 167 |
| 2CKA001754A4340 | 1721-287 | 9,96 | 04 | 10 | 167 |
| 2CKA001754A4341 | 1722-287 | 18,97 | 04 | 10 | 167 |
| 2CKA001754A4342 | 1723-287 | 37,34 | 04 | 10 | 167 |
| 2CKA001754A4343 | 1721-288 | 9,96 | 04 | 10 | 167 |
| 2CKA001754A4344 | 1722-288 | 18,97 | 04 | 10 | 167 |
| 2CKA001754A4345 | 1723-288 | 37,34 | 04 | 10 | 167 |
| 2CKA001754A4346 | 1724-284 | 31,43 | 01 | 1 | 167 |
| 2CKA001754A4347 | 1725-284 | 50,06 | 01 | 1 | 168 |
| 2CKA001754A4348 | 1724-285 | 50,58 | 04 | 1 | 167 |
| 2CKA001754A4349 | 1725-285 | 67,86 | 04 | 1 | 168 |
| 2CKA001754A4350 | 1724-286 | 50,58 | 04 | 1 | 167 |
| 2CKA001754A4351 | 1725-286 | 67,86 | 04 | 1 | 168 |
| 2CKA001754A4352 | 1724-287 | 50,58 | 04 | 1 | 167 |
| 2CKA001754A4353 | 1725-287 | 67,86 | 04 | 1 | 168 |
| 2CKA001754A4354 | 1724-288 | 50,58 | 04 | 1 | 167 |
| 2CKA001754A4355 | 1725-288 | 67,86 | 04 | 1 | 168 |
| 2CKA001754A4356 | 1721-823-101 | 153,00 | 04 | 1 | 86 |
| 2CKA001754A4357 | 1722-823-101 | 235,00 | 04 | 1 | 86 |
| 2CKA001754A4358 | 1723-823-101 | 339,00 | 04 | 1 | 87 |
| 2CKA001754A4359 | 1724-823-101 | 450,00 | 04 | 1 | 87 |
| 2CKA001754A4360 | 1721-826-101 | 116,00 | 04 | 1 | 86 |
| 2CKA001754A4361 | 1722-826-101 | 173,00 | 04 | 1 | 86 |
| 2CKA001754A4362 | 1723-826-101 | 230,00 | 04 | 1 | 87 |
| 2CKA001754A4363 | 1724-826-101 | 357,00 | 04 | 1 | 87 |
| 2CKA001754A4364 | 1721-184 NSK | 7,46 | 01 | 10/100 | 207 |
| 2CKA001754A4365 | 1722-184 NSK | 11,33 | 01 | 10/100 | 207 |
| 2CKA001754A4366 | 1723-184 NSK | 19,78 | 01 | 10 | 207 |
| 2CKA001754A4367 | 1724-184 NSK | 30,28 | 01 | 1 | 207 |
| 2CKA001754A4368 | 1732-184 NSK | 11,33 | 01 | 10/100 | 207 |
| 2CKA001754A4369 | 1733-184 NSK | 19,78 | 01 | 10 | 207 |
| 2CKA001754A4370 | 1734-184 NSK | 30,28 | 01 | 1 | 207 |
| 2CKA001754A4373 | 1721 KA-20 | 13,48 | 04 | 10/100 | 185 |
| 2CKA001754A4374 | 1722 KA-20 | 22,87 | 04 | 10 | 185 |
| 2CKA001754A4375 | 1732 KA-20 | 22,87 | 04 | 10 | 185 |
| 2CKA001754A4376 | 1723 KA-20 | 33,45 | 04 | 10 | 185 |
| 2CKA001754A4377 | 1733 KA-20 | 33,45 | 04 | 10 | 185 |
| 2CKA001754A4378 | 1724 KA-20 | 53,61 | 04 | 1 | 185 |
| 2CKA001754A4379 | 1734 KA-20 | 53,61 | 04 | 1 | 185 |
| 2CKA001754A4380 | 1725 KA-20 | 67,86 | 04 | 1 | 186 |
| 2CKA001754A4381 | 1735 KA-20 | 67,86 | 04 | 1 | 185 |
| 2CKA001754A4382 | 1721 KA-21 | 13,48 | 04 | 10/100 | 185 |
| 2CKA001754A4383 | 1722 KA-21 | 22,87 | 04 | 10 | 185 |
| 2CKA001754A4384 | 1732 KA-21 | 22,87 | 04 | 10 | 185 |
| 2CKA001754A4385 | 1723 KA-21 | 33,45 | 04 | 10 | 185 |
| 2CKA001754A4386 | 1733 KA-21 | 33,45 | 04 | 10 | 185 |
| 2CKA001754A4387 | 1724 KA-21 | 53,61 | 04 | 1 | 185 |
| 2CKA001754A4388 | 1734 KA-21 | 53,61 | 04 | 1 | 185 |
| 2CKA001754A4389 | 1725 KA-21 | 67,86 | 04 | 1 | 186 |
| 2CKA001754A4390 | 1735 KA-21 | 67,86 | 04 | 1 | 185 |
| 2CKA001754A4391 | 1721-266 | 13,48 | 04 | 10/100 | 183 |
| 2CKA001754A4392 | 1722-266 | 22,87 | 04 | 10/100 | 184 |
| 2CKA001754A4393 | 1732-266 | 22,87 | 04 | 10 | 183 |
| 2CKA001754A4394 | 1723-266 | 33,45 | 04 | 10 | 184 |
| 2CKA001754A4395 | 1733-266 | 33,45 | 04 | 10 | 183 |
| 2CKA001754A4396 | 1724-266 | 53,61 | 04 | 1 | 184 |
| 2CKA001754A4397 | 1734-266 | 53,61 | 04 | 1 | 183 |
| 2CKA001754A4398 | 1725-266 | 67,86 | 04 | 1 | 184 |
| 2CKA001754A4399 | 1735-266 | 67,86 | 04 | 1 | 184 |
| 2CKA001754A4400 | 1721-260 | 13,48 | 04 | 10/100 | 183 |
| 2CKA001754A4401 | 1722-260 | 22,87 | 04 | 10/100 | 184 |
| 2CKA001754A4402 | 1732-260 | 22,87 | 04 | 10 | 183 |
| 2CKA001754A4403 | 1723-260 | 33,45 | 04 | 10 | 184 |
| 2CKA001754A4404 | 1733-260 | 33,45 | 04 | 10 | 183 |
| 2CKA001754A4405 | 1724-260 | 53,61 | 04 | 1 | 184 |
| 2CKA001754A4406 | 1734-260 | 53,61 | 04 | 1 | 183 |
| 2CKA001754A4407 | 1725-260 | 67,86 | 04 | 1 | 184 |
| 2CKA001754A4408 | 1735-260 | 67,86 | 04 | 1 | 184 |
| 2CKA001754A4409 | 1721-281 | 9,96 | 04 | 10 | 167 |
| 2CKA001754A4410 | 1722-281 | 18,44 | 04 | 10 | 167 |
| 2CKA001754A4411 | 1723-281 | 37,34 | 04 | 10 | 167 |
| 2CKA001754A4412 | 1724-281 | 50,58 | 04 | 1 | 167 |
| 2CKA001754A4413 | 1725-281 | 67,86 | 04 | 1 | 168 |
| 2CKA001754A4414 | 1721-884K | 7,67 | 01 | 10/100 | 206 |
| 2CKA001754A4415 | 1722-884K | 10,45 | 01 | 10 | 206 |
| 2CKA001754A4416 | 1723-884K | 16,79 | 01 | 10 | 206 |
| 2CKA001754A4417 | 1724-884K | 24,97 | 01 | 10 | 206 |
| 2CKA001754A4418 | 1725-884K | 34,71 | 01 | 1 | 207 |
| 2CKA001754A4419 | 1721-885K | 7,68 | 04 | 10/100 | 206 |
| 2CKA001754A4420 | 1722-885K | 10,45 | 04 | 10/100 | 206 |
| 2CKA001754A4421 | 1723-885K | 16,78 | 04 | 10/100 | 206 |
| 2CKA001754A4422 | 1724-885K | 24,96 | 04 | 10 | 206 |
| 2CKA001754A4423 | 1725-885K | 34,71 | 04 | 1 | 207 |
| 2CKA001754A4424 | 1721-775 | 11,20 | 04 | 10/100 | 128 |
| 2CKA001754A4425 | 1722-775 | 15,29 | 04 | 10/100 | 128 |
| 2CKA001754A4426 | 1723-775 | 21,68 | 04 | 10 | 128 |
| 2CKA001754A4427 | 1724-775 | 30,76 | 04 | 1 | 128 |
| 2CKA001754A4428 | 1725-775 | 41,04 | 04 | 1 | 129 |
| 2CKA001754A4429 | 1721-774 | 11,20 | 04 | 10/100 | 128 |
| 2CKA001754A4431 | 1722-774 | 15,29 | 04 | 10/100 | 128 |
| 2CKA001754A4433 | 1723-774 | 21,68 | 04 | 10 | 128 |
| 2CKA001754A4434 | 1724-774 | 30,76 | 04 | 1 | 128 |
| 2CKA001754A4436 | 1725-774 | 41,04 | 04 | 1 | 129 |
| 2CKA001754A4437 | 1721-280 | 37,88 | 04 | 1 | 169 |
| 2CKA001754A4438 | 1722-280 | 66,82 | 04 | 1 | 169 |
| 2CKA001754A4439 | 1723-280 | 116,00 | 04 | 1 | 169 |
| 2CKA001754A4440 | 1724-280 | 171,00 | 04 | 1 | 169 |
| 2CKA001754A4441 | 1725-280 | 229,00 | 04 | 1 | 170 |
| 2CKA001754A4442 | 1721-811 | 37,88 | 04 | 1 | 86 |
| 2CKA001754A4443 | 1722-811 | 66,82 | 04 | 1 | 86 |
| 2CKA001754A4444 | 1723-811 | 116,00 | 04 | 1 | 87 |
| 2CKA001754A4445 | 1724-811 | 174,00 | 04 | 1 | 87 |
| 2CKA001754A4446 | 1721-291 | 9,96 | 04 | 10 | 167 |
| 2CKA001754A4447 | 1722-291 | 18,97 | 04 | 10 | 167 |
| 2CKA001754A4448 | 1723-291 | 37,34 | 04 | 10 | 167 |
| 2CKA001754A4449 | 1724-291 | 50,58 | 04 | 1 | 167 |
| 2CKA001754A4450 | 1725-291 | 67,86 | 04 | 1 | 168 |
| 2CKA001754A4456 | 1721-299 | 9,96 | 04 | 10 | 167 |
| 2CKA001754A4457 | 1722-299 | 18,97 | 04 | 10 | 167 |
| 2CKA001754A4458 | 1723-299 | 37,34 | 04 | 10 | 167 |
| 2CKA001754A4459 | 1724-299 | 50,58 | 04 | 1 | 167 |
| 2CKA001754A4460 | 1725-299 | 67,86 | 04 | 1 | 168 |
| 2CKA001754A4466 | 1721-295 | 9,96 | 04 | 10 | 167 |
| 2CKA001754A4467 | 1722-295 | 18,97 | 04 | 10 | 167 |
| 2CKA001754A4468 | 1723-295 | 37,34 | 04 | 10 | 167 |
| 2CKA001754A4469 | 1724-295 | 50,58 | 04 | 1 | 167 |
| 2CKA001754A4470 | 1725-295 | 67,86 | 04 | 1 | 168 |
| 2CKA001754A4548 | 1721 NS-914 | 5,89 | 01 | 1/10 | 225 |
| 2CKA001754A4549 | 1732 NS-914 | 11,12 | 01 | 1/10 | 225 |
| 2CKA001754A4550 | 1733 NS-914 | 17,79 | 01 | 1 | 225 |
| 2CKA001754A4551 | 1734 NS-914 | 26,82 | 01 | 1 | 225 |
| 2CKA001754A4552 | 1722 NS-914 | 11,12 | 01 | 1/10 | 225 |
| 2CKA001754A4553 | 1723 NS-914 | 17,79 | 01 | 1 | 225 |
| 2CKA001754A4554 | 1724 NS-914 | 26,82 | 01 | 1 | 225 |
| 2CKA001754A4633 | 1721-838 | 40,98 | 04 | 1 | 100 |
| 2CKA001754A4634 | 1722-838 | 69,95 | 04 | 1 | 100 |
| 2CKA001754A4635 | 1723-838 | 116,00 | 04 | 1 | 101 |
| 2CKA001754A4636 | 1724-838 | 211,00 | 04 | 1 | 101 |
| 2CKA001754A4637 | 1725-838 | 327,00 | 04 | 1 | 101 |
| 2CKA001754A4638 | 1721-835 | 40,98 | 04 | 1 | 100 |
| 2CKA001754A4639 | 1722-835 | 69,95 | 04 | 1 | 100 |
| 2CKA001754A4640 | 1723-835 | 116,00 | 04 | 1 | 101 |
| 2CKA001754A4641 | 1724-835 | 211,00 | 04 | 1 | 101 |
| 2CKA001754A4642 | 1725-835 | 327,00 | 04 | 1 | 101 |
| 2CKA001754A4643 | 1721-836 | 43,60 | 04 | 1 | 100 |
| 2CKA001754A4644 | 1722-836 | 74,12 | 04 | 1 | 100 |
| 2CKA001754A4645 | 1723-836 | 122,00 | 04 | 1 | 101 |
| 2CKA001754A4646 | 1724-836 | 238,00 | 04 | 1 | 101 |
| 2CKA001754A4647 | 1725-836 | 347,00 | 04 | 1 | 101 |
| 2CKA001754A4648 | 1721-833 | 43,60 | 04 | 1 | 100 |
| 2CKA001754A4649 | 1722-833 | 74,12 | 04 | 1 | 100 |
| 2CKA001754A4650 | 1723-833 | 122,00 | 04 | 1 | 101 |
| 2CKA001754A4651 | 1724-833 | 238,00 | 04 | 1 | 101 |
| 2CKA001754A4652 | 1725-833 | 357,00 | 04 | 1 | 101 |
| 2CKA001754A4653 | 1721-848 | 40,98 | 04 | 1 | 100 |
| 2CKA001754A4654 | 1722-848 | 69,95 | 04 | 1 | 100 |
| 2CKA001754A4655 | 1723-848 | 116,00 | 04 | 1 | 101 |
| 2CKA001754A4656 | 1724-848 | 211,00 | 04 | 1 | 101 |
| 2CKA001754A4657 | 1725-848 | 327,00 | 04 | 1 | 101 |
| 2CKA001754A4658 | 1721-845 | 40,98 | 04 | 1 | 100 |
| 2CKA001754A4659 | 1722-845 | 69,95 | 04 | 1 | 100 |
| 2CKA001754A4660 | 1723-845 | 116,00 | 04 | 1 | 101 |
| 2CKA001754A4661 | 1724-845 | 211,00 | 04 | 1 | 101 |
| 2CKA001754A4662 | 1725-845 | 327,00 | 04 | 1 | 101 |
| 2CKA001754A4663 | 1721-846 | 43,60 | 04 | 1 | 100 |
| 2CKA001754A4664 | 1722-846 | 74,12 | 04 | 1 | 100 |
| 2CKA001754A4665 | 1723-846 | 122,00 | 04 | 1 | 101 |
| 2CKA001754A4666 | 1724-846 | 238,00 | 04 | 1 | 101 |
| 2CKA001754A4667 | 1725-846 | 347,00 | 04 | 1 | 101 |
| 2CKA001754A4668 | 1721-843 | 43,60 | 04 | 1 | 100 |
| 2CKA001754A4669 | 1722-843 | 74,12 | 04 | 1 | 100 |
| 2CKA001754A4670 | 1723-843 | 122,00 | 04 | 1 | 101 |
| 2CKA001754A4671 | 1724-843 | 238,00 | 04 | 1 | 101 |

Bei einer EDV-Eingabe ist die Bestell-Nr. bündig einzugeben, d.h. ohne Bindestrich bzw. Leerzeichen.
**N** = Neuheiten, **A** = Auslauftypen

Unverbindliche Preisempfehlungen ohne MwSt.

# Bestell-Nummernverzeichnis

| Bestell-Nr. | | Art.-Nr. | EUR/St. | PG | VE | Kat. Seite |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2CKA001754A4672 | | 1725-843 | 347,00 | 04 | 1 | 101 |
| 2CKA001754A4673 | | 1721-832 | 9,75 | 04 | 10 | 100 |
| 2CKA001754A4674 | | 1722-832 | 18,53 | 04 | 10 | 100 |
| 2CKA001754A4675 | | 1723-832 | 36,83 | 04 | 5 | 101 |
| 2CKA001754A4676 | | 1724-832 | 50,06 | 04 | 1 | 101 |
| 2CKA001754A4677 | | 1725-832 | 66,82 | 04 | 1 | 101 |
| 2CKA001754A4678 | | 1721-831 | 9,75 | 04 | 10 | 100 |
| 2CKA001754A4679 | | 1722-831 | 18,53 | 04 | 10 | 100 |
| 2CKA001754A4680 | | 1723-831 | 36,83 | 04 | 5 | 101 |
| 2CKA001754A4681 | | 1724-831 | 50,06 | 04 | 1 | 101 |
| 2CKA001754A4682 | | 1725-831 | 66,82 | 04 | 1 | 101 |
| 2CKA001754A4683 | N | 1721-270 | 15,44 | 04 | 1 | 169 |
| 2CKA001754A4684 | N | 1722-270 | 23,98 | 04 | 1 | 169 |
| 2CKA001754A4685 | N | 1723-270 | 42,31 | 04 | 1 | 169 |
| 2CKA001754A4686 | N | 1724-270 | 64,73 | 04 | 1 | 169 |
| 2CKA001754A4687 | N | 1725-270 | 105,00 | 04 | 1 | 170 |
| 2CKA001754A4693 | N | 1721-276 | 15,44 | 04 | 1 | 169 |
| 2CKA001754A4694 | N | 1722-276 | 23,98 | 04 | 1 | 169 |
| 2CKA001754A4695 | N | 1723-276 | 42,31 | 04 | 1 | 169 |
| 2CKA001754A4696 | N | 1724-276 | 64,73 | 04 | 1 | 169 |
| 2CKA001754A4697 | N | 1725-276 | 105,00 | 04 | 1 | 170 |
| 2CKA001754A4703 | N | 1721-275 | 15,44 | 04 | 1 | 169 |
| 2CKA001754A4704 | N | 1722-275 | 23,98 | 04 | 1 | 169 |
| 2CKA001754A4705 | N | 1723-275 | 42,31 | 04 | 1 | 169 |
| 2CKA001754A4706 | N | 1724-275 | 64,73 | 04 | 1 | 169 |
| 2CKA001754A4707 | N | 1725-275 | 105,00 | 04 | 1 | 170 |
| 2CKA001754A4713 | | 1721-12-182K-101 | 6,17 | 04 | 10 | 207 |
| 2CKA001754A4714 | | 1722-12-182K-101 | 10,16 | 04 | 10 | 207 |
| 2CKA001754A4755 | N | 1721-228 | 37,88 | 04 | 1 | 169 |
| 2CKA001754A4756 | N | 1722-228 | 66,82 | 04 | 1 | 169 |
| 2CKA001754A4757 | N | 1723-228 | 116,00 | 04 | 1 | 169 |
| 2CKA001754A4758 | N | 1724-228 | 171,00 | 04 | 1 | 169 |
| 2CKA001754A4759 | N | 1725-228 | 229,00 | 04 | 1 | 170 |
| 2CKA001754A4760 | N | 1721-225 | 37,88 | 04 | 1 | 169 |
| 2CKA001754A4761 | N | 1722-225 | 66,82 | 04 | 1 | 169 |
| 2CKA001754A4762 | N | 1723-225 | 116,00 | 04 | 1 | 169 |
| 2CKA001754A4763 | N | 1724-225 | 171,00 | 04 | 1 | 169 |
| 2CKA001754A4764 | N | 1725-225 | 229,00 | 04 | 1 | 170 |
| 2CKA001754A4765 | N | 1721-227 | 37,88 | 04 | 1 | 169 |
| 2CKA001754A4766 | N | 1722-227 | 66,82 | 04 | 1 | 169 |
| 2CKA001754A4767 | N | 1723-227 | 116,00 | 04 | 1 | 169 |
| 2CKA001754A4768 | N | 1724-227 | 171,00 | 04 | 1 | 169 |
| 2CKA001754A4769 | N | 1725-227 | 229,00 | 04 | 1 | 170 |
| 2CKA001754A4770 | N | 1721-226 | 37,88 | 04 | 1 | 169 |
| 2CKA001754A4771 | N | 1722-226 | 66,82 | 04 | 1 | 169 |
| 2CKA001754A4772 | N | 1723-226 | 116,00 | 04 | 1 | 169 |
| 2CKA001754A4773 | N | 1724-226 | 171,00 | 04 | 1 | 169 |
| 2CKA001754A4774 | N | 1725-226 | 229,00 | 04 | 1 | 170 |
| 2CKA001754A4775 | N | 1721-223 | 37,88 | 04 | 1 | 169 |
| 2CKA001754A4776 | N | 1722-223 | 66,82 | 04 | 1 | 169 |
| 2CKA001754A4777 | N | 1723-223 | 116,00 | 04 | 1 | 169 |
| 2CKA001754A4778 | N | 1724-223 | 171,00 | 04 | 1 | 169 |
| 2CKA001754A4779 | N | 1725-223 | 229,00 | 04 | 1 | 170 |
| 2CKA001754A4780 | N | 1721-229 | 37,88 | 04 | 1 | 169 |
| 2CKA001754A4781 | N | 1722-229 | 66,82 | 04 | 1 | 169 |
| 2CKA001754A4782 | N | 1723-229 | 116,00 | 04 | 1 | 169 |
| 2CKA001754A4783 | N | 1724-229 | 171,00 | 04 | 1 | 169 |
| 2CKA001754A4784 | N | 1725-229 | 229,00 | 04 | 1 | 170 |
| 2CKA001754A4785 | N | 1721-248 | 37,88 | 04 | 1 | 169 |
| 2CKA001754A4786 | N | 1722-248 | 66,82 | 04 | 1 | 169 |
| 2CKA001754A4787 | N | 1723-248 | 116,00 | 04 | 1 | 169 |
| 2CKA001754A4788 | N | 1724-248 | 171,00 | 04 | 1 | 169 |
| 2CKA001754A4789 | N | 1725-248 | 229,00 | 04 | 1 | 170 |
| 2CKA001754A4790 | N | 1721-243 | 37,88 | 04 | 1 | 169 |
| 2CKA001754A4791 | N | 1722-243 | 66,82 | 04 | 1 | 169 |
| 2CKA001754A4792 | N | 1723-243 | 116,00 | 04 | 1 | 169 |
| 2CKA001754A4793 | N | 1724-243 | 171,00 | 04 | 1 | 169 |
| 2CKA001754A4794 | N | 1725-243 | 229,00 | 04 | 1 | 170 |
| 2CKA001754A4795 | N | 1721-298 | 37,88 | 04 | 1 | 169 |
| 2CKA001754A4796 | N | 1722-298 | 66,82 | 04 | 1 | 169 |
| 2CKA001754A4797 | N | 1723-298 | 116,00 | 04 | 1 | 169 |
| 2CKA001754A4798 | N | 1724-298 | 171,00 | 04 | 1 | 169 |
| 2CKA001754A4799 | N | 1725-298 | 229,00 | 04 | 1 | 170 |
| 2CKA001754A4800 | N | 1721-245 | 37,88 | 04 | 1 | 169 |
| 2CKA001754A4801 | N | 1722-245 | 66,82 | 04 | 1 | 169 |
| 2CKA001754A4802 | N | 1723-245 | 116,00 | 04 | 1 | 169 |
| 2CKA001754A4803 | N | 1724-245 | 171,00 | 04 | 1 | 169 |
| 2CKA001754A4804 | N | 1725-245 | 229,00 | 04 | 1 | 170 |
| 2CKA001754A4805 | N | 1721-290 | 37,88 | 04 | 1 | 169 |
| 2CKA001754A4806 | N | 1722-290 | 66,82 | 04 | 1 | 169 |
| 2CKA001754A4807 | N | 1723-290 | 116,00 | 04 | 1 | 169 |
| 2CKA001754A4808 | N | 1724-290 | 171,00 | 04 | 1 | 169 |
| 2CKA001754A4809 | N | 1725-290 | 229,00 | 04 | 1 | 170 |
| 2CKA001754A4820 | N | 1721-815 | 72,04 | 04 | 1 | 86 |
| 2CKA001754A4821 | N | 1722-815 | 114,00 | 04 | 1 | 86 |
| 2CKA001754A4822 | N | 1723-815 | 176,00 | 04 | 1 | 87 |
| 2CKA001761A0782 | | 2079 | 1,49 | 12 | 10 | 272 |
| 2CKA001761A0808 | | 2081 | 1,24 | 12 | 100 | 272 |
| 2CKA001761A0899 | | 2083 WD-503 | 1,24 | 12 | 10 | 272 |
| 2CKA001761A0915 | A | 2135 WS | 1,15 | 12 | 10 | 271 |
| 2CKA001761A0923 | | 2136 WS | 1,17 | 12 | 10 | 271 |
| 2CKA001761A0956 | | 2139 WS | 3,33 | 12 | 10 | 271 |
| 2CKA001761A1020 | | 2084 K | 0,53 | 05 | 10/100 | 278 |
| 2CKA001761A1038 | | 2134 WS | 3,33 | 12 | 10 | 271 |
| 2CKA001761A1046 | | 2085 K | 0,53 | 05 | 100 | 278 |
| 2CKA001761A1095 | A | 2086 WSG-55 | 2,77 | 12 | 100 | 271 |
| 2CKA001761A1228 | | 2087-212 | 0,54 | 05 | 10 | 280 |
| 2CKA001761A1236 | | 2087-214 | 0,52 | 05 | 10 | 280 |
| 2CKA001761A1293 | | 2088-212 | 0,58 | 05 | 10 | 280 |
| 2CKA001761A1301 | | 2088-214 | 0,55 | 05 | 10 | 280 |
| 2CKA001761A1368 | | 2070 | 7,60 | 12 | 1 | 272 |
| 2CKA001761A1376 | | 2071 | 3,32 | 12 | 1 | 272 |
| 2CKA001761A1426 | A | 2135 WS-55 | 1,15 | 12 | 10 | 271 |
| 2CKA001761A1434 | | 2136 WS-55 | 1,15 | 12 | 10 | 271 |
| 2CKA001761A1442 | | 2137 WS-55 | 4,10 | 12 | 10 | 271 |
| 2CKA001761A1467 | | 2139 WS-55 | 3,33 | 12 | 10 | 271 |
| 2CKA001761A1475 | | 2087-22 | 1,05 | 05 | 10 | 280 |
| 2CKA001761A1483 | | 2088-22 | 0,91 | 05 | 100 | 280 |
| 2CKA001761A1487 | | 2134 W-53 | 1,74 | 12 | 10 | 270 |
| 2CKA001761A1489 | | 2136 W-53 | 1,74 | 12 | 10 | 270 |
| 2CKA001761A1490 | | 2138 W-53 | 1,74 | 12 | 10 | 270 |
| 2CKA001761A1491 | | 2139 W-53 | 3,16 | 12 | 10 | 270 |
| 2CKA001761A1492 | | 2086 W-53 | 3,16 | 12 | 10 | 270 |
| 2CKA001761A1493 | | 2087-81 | 0,71 | 05 | 10 | 280 |
| 2CKA001761A1494 | | 2087-82 | 0,71 | 05 | 10 | 280 |
| 2CKA001761A1495 | | 2087-84 | 0,71 | 05 | 10 | 280 |
| 2CKA001761A1498 | | 2088-81 | 0,71 | 05 | 10 | 280 |
| 2CKA001761A1499 | | 2088-82 | 0,71 | 05 | 10 | 280 |
| 2CKA001761A1500 | | 2088-84 | 0,71 | 05 | 10 | 280 |
| 2CKA001761A1503 | | 2137/10 W-53 | 4,03 | 12 | 10 | 270 |
| 2CKA001761A1504 | | 2087-83 | 1,04 | 05 | 10 | 280 |
| 2CKA001761A1505 | | 2088-83 | 0,90 | 05 | 10 | 280 |
| 2CKA001761A1506 | | 2137/11 W-53 | 4,03 | 12 | 10 | 270 |
| 2CKA001761A1507 | | 2134 W-54 | 1,79 | 12 | 10 | 270 |
| 2CKA001761A1508 | | 2136 W-54 | 1,79 | 12 | 10 | 270 |
| 2CKA001761A1509 | | 2138 W-54 | 1,79 | 12 | 10 | 270 |
| 2CKA001761A1510 | | 2086 W-54 | 3,21 | 12 | 10 | 270 |
| 2CKA001761A1511 | | 2139 W-54 | 3,21 | 12 | 10 | 270 |
| 2CKA001761A1512 | | 2137/10 W-54 | 4,06 | 12 | 10 | 270 |
| 2CKA001761A1513 | | 2137/11 W-54 | 4,06 | 12 | 10 | 270 |
| 2CKA001761A1517 | | 2084 KW | 0,53 | 05 | 10 | 278 |
| 2CKA001763A0010 | A | 2149 | 1,35 | 01 | 100 | 59 |
| 2CKA001764A0018 | | 1850 EB | 5,50 | 01 | 10 | 300 |
| 2CKA001764A0026 | | 1851 EB | 5,50 | 01 | 10/100 | 300 |
| 2CKA001764A0034 | | 1852 EB | 5,50 | 01 | 10/100 | 300 |
| 2CKA001764A0042 | | 1853 EB | 5,50 | 01 | 10 | 300 |
| 2CKA001764A0059 | | 1854 EB | 5,50 | 01 | 10 | 300 |
| 2CKA001764A0067 | | 1855 EB | 5,50 | 01 | 10/100 | 300 |
| 2CKA001764A0075 | | 1856 EB | 5,50 | 01 | 10 | 300 |
| 2CKA001764A0083 | | 1857 EB | 5,50 | 01 | 10 | 300 |
| 2CKA001764A0091 | | 1858 EB | 5,50 | 01 | 10/100 | 300 |
| 2CKA001764A0109 | | 1859 EB | 5,50 | 01 | 10 | 300 |
| 2CKA001764A0117 | | 1860 EB | 5,50 | 01 | 10 | 300 |
| 2CKA001764A0125 | | 1861 EB | 5,35 | 01 | 10 | 300 |
| 2CKA001764A0133 | | 1862 EB | 5,50 | 01 | 10 | 300 |
| 2CKA001764A0141 | | 1863 EB | 5,50 | 01 | 10 | 300 |
| 2CKA001764A0158 | | 1864 EB | 5,35 | 01 | 10 | 300 |
| 2CKA001764A0166 | | 1865 EB | 5,50 | 01 | 10 | 300 |
| 2CKA001764A0174 | | 1866 EB | 5,50 | 01 | 10/100 | 301 |
| 2CKA001764A0182 | | 1867 EB | 5,50 | 01 | 10/100 | 301 |
| 2CKA001764A0208 | | 1869 EB | 4,18 | 01 | 10/100 | 301 |
| 2CKA001764A0216 | | 1870 EB | 5,50 | 01 | 10/100 | 301 |
| 2CKA001764A0224 | | 1710 | 11,91 | 01 | 10 | 309 |
| 2CKA001764A0232 | | 1711 | 12,89 | 01 | 10 | 309 |
| 2CKA001764A0240 | | 1712 | 12,89 | 01 | 10 | 309 |
| 2CKA001764A0257 | | 1713 | 12,89 | 01 | 10 | 309 |
| 2CKA001764A0265 | | 1714 | 12,89 | 01 | 10 | 309 |
| 2CKA001764A0273 | | 1871 EB | 5,50 | 01 | 10/100 | 301 |
| 2CKA001764A0281 | | 1872 EB | 5,50 | 01 | 10/100 | 301 |
| 2CKA001764A0307 | | 1874 EB | 5,50 | 01 | 10/100 | 301 |
| 2CKA001764A0315 | | 1875 EB | 5,50 | 01 | 10 | 301 |
| 2CKA001764A0332 | | 1876 EB | 5,50 | 01 | 10 | 301 |
| 2CKA001780A0022 | | 8302 | 6,12 | 01 | 100 | 273 |
| 2CKA001784A0016 | | 8332-1 | 7,41 | 01 | 10 | 280 |

# Bestell-Nummernverzeichnis

| Bestell-Nr. | Art.-Nr. | EUR/St. | PG | VE | Kat. Seite |
|---|---|---|---|---|---|
| 2CKA001784A0024 | 8333-1 | 7,41 | 01 | 10 | 281 |
| 2CKA001784A0032 | 8337-1 | 6,96 | 01 | 10 | 62 |
| 2CKA001784A0040 | 8339-1 | 7,41 | 01 | 100 | 280 |
| 2CKA001784A0057 | 8338-1 | 7,02 | 01 | 10 | 60 |
| 2CKA001784A0164 | 8344-1 | 7,17 | 01 | 10 | 62 |
| 2CKA001784A0222 | 8340 | 9,87 | 01 | 100 | 273 |
| 2CKA001784A0255 | 8342 | 7,17 | 01 | 100 | 273 |
| 2CKA001784A0263 | 8343 | 7,17 | 01 | 100 | 273 |
| 2CKA001784A0289 | 8345-1 | 7,17 | 01 | 10 | 62 |
| 2CKA001784A0313 | 8327-1 | 11,21 | 01 | 10 | 64 |
| 2CKA001784A0321 | 8346-1 | 7,17 | 01 | 10 | 280 |
| 2CKA001784A0529 | 8335-1 | 7,17 | 01 | 10 | 281 |
| 2CKA001784A0545 | 8350 | 5,96 | 01 | 100 | 60 |
| 2CKA001784A0552 | 8360 | 3,56 | 01 | 10 | 119 |
| 2CKA001784A0560 | 8352 | 6,12 | 01 | 10 | 60 |
| 2CKA001784A0578 | 8353 | 7,17 | 01 | 10 | 60 |
| 2CKA001784A0586 | 8362 | 3,83 | 01 | 10 | 120 |
| 2CKA001784A0594 | 8363 | 4,80 | 01 | 10 | 119 |
| 2CKA001784A0701 | 8305 | 4,77 | 01 | 10 | 61 |
| 2CKA001784A0719 | 8358 | 8,56 | 01 | 10 | 281 |
| 2CKA001784A0777 | 2152 NLI-53 | 16,32 | 12 | 1 | 273 |
| 2CKA001784A0779 | 8380-10 | 13,45 | 19 | 10 | 62 |
| 2CKA001784A0780 | 8382-10 | 13,45 | 19 | 10 | 62 |
| 2CKA001784A0781 | 8383-10 | 13,45 | 19 | 10 | 62 |
| 2CKA001784A0782 | 8380-12 | 13,45 | 19 | 10 | 62 |
| 2CKA001784A0783 | 8382-12 | 13,45 | 19 | 10 | 62 |
| 2CKA001784A0784 | 8383-12 | 13,45 | 19 | 10 | 62 |
| 2CKA001784A0785 | 8380-17 | 13,45 | 19 | 10 | 63 |
| 2CKA001784A0786 | 8382-17 | 13,45 | 19 | 10 | 63 |
| 2CKA001784A0787 | 8383-17 | 13,45 | 19 | 10/100 | 63 |
| 2CKA001784A0788 | 8390-10 | 10,94 | 19 | 10 | 119 |
| 2CKA001784A0789 | 8392-10 | 10,94 | 19 | 10 | 119 |
| 2CKA001784A0790 | 8393-10 | 10,94 | 19 | 10 | 119 |
| 2CKA001784A0791 | 8390-12 | 10,94 | 19 | 10 | 119 |
| 2CKA001784A0792 | 8392-12 | 10,94 | 19 | 10 | 119 |
| 2CKA001784A0793 | 8393-12 | 10,94 | 19 | 10 | 119 |
| 2CKA001784A0794 | 8390-17 | 10,94 | 19 | 10/100 | 120 |
| 2CKA001784A0795 | 8392-17 | 10,94 | 19 | 10 | 120 |
| 2CKA001784A0796 | 8393-17 | 10,94 | 19 | 10 | 120 |
| 2CKA001799A0154 | 1761 | 3,43 | 01 | 10 | 243 |
| 2CKA001799A0162 | 1760 | 3,43 | 01 | 10 | 243 |
| 2CKA001799A0287 | 1701-212 | 12,07 | 05 | 10/100 | 279 |
| 2CKA001799A0295 | 1701-214 | 11,57 | 05 | 10/100 | 279 |
| 2CKA001799A0337 | 1702-212 | 22,28 | 05 | 10 | 279 |
| 2CKA001799A0345 | 1702-214 | 21,38 | 05 | 10 | 279 |
| 2CKA001799A0386 | 1703-212 | 35,92 | 05 | 1/10 | 279 |
| 2CKA001799A0394 | 1703-214 | 34,45 | 05 | 1/10 | 279 |
| 2CKA001799A0436 | 1701-24G | 13,70 | 05 | 10 | 279 |
| 2CKA001799A0451 | 1702-24G | 24,35 | 05 | 10 | 279 |
| 2CKA001799A0477 | 1703-24G | 39,05 | 05 | 1/10 | 279 |
| 2CKA001799A0543 | 1706-212 | 4,83 | 05 | 10/100 | 279 |
| 2CKA001799A0550 | 1706-214 | 4,64 | 05 | 10 | 279 |
| 2CKA001799A0592 | 1797 | 1,49 | 01 | 10 | 277 |
| 2CKA001799A0816 | 1701-22G | 13,70 | 05 | 10 | 279 |
| 2CKA001799A0824 | 1702-22G | 24,35 | 05 | 10 | 279 |
| 2CKA001799A0832 | 1703-22G | 39,05 | 05 | 1 | 279 |
| 2CKA001799A0882 | 1763-53 | 2,21 | 12 | 10 | 271 |
| 2CKA001799A0895 | 1701-81 | 14,86 | 05 | 10 | 279 |
| 2CKA001799A0896 | 1701-82 | 13,62 | 05 | 10 | 279 |
| 2CKA001799A0897 | 1701-84 | 13,62 | 05 | 10/100 | 279 |
| 2CKA001799A0900 | 1702-81 | 26,16 | 05 | 10 | 279 |
| 2CKA001799A0901 | 1702-82 | 24,20 | 05 | 10 | 279 |
| 2CKA001799A0902 | 1702-84 | 24,20 | 05 | 10 | 279 |
| 2CKA001799A0905 | 1701-83 | 15,23 | 05 | 10 | 279 |
| 2CKA001799A0906 | 1702-83 | 25,87 | 05 | 10 | 279 |
| 2CKA001799A0913 | 1705 U-101 | 87,70 | 01 | 1/10 | 309 |
| 2CKA001799A0915 | 1703-81 | 39,56 | 05 | 1 | 279 |
| 2CKA001799A0916 | 1703-82 | 39,69 | 05 | 1 | 279 |
| 2CKA001799A0917 | 1703-83 | 41,95 | 05 | 1 | 279 |
| 2CKA001799A0918 | 1703-84 | 39,69 | 05 | 1 | 279 |
| 2CKA001799A0921 | 1701-884 | 15,23 | 05 | 10 | 279 |
| 2CKA001799A0922 | 1702-884 | 25,87 | 05 | 10 | 279 |
| 2CKA001799A0923 | 1701-885 | 15,23 | 05 | 10 | 279 |
| 2CKA001799A0924 | 1702-885 | 25,87 | 05 | 10 | 279 |
| 2CKA001799A0926 | 2144/42-19 | 8,91 | 19 | 10 | 316 |
| 2CKA001799A0928 | 2144/44-19 | 8,91 | 19 | 10 | 316 |
| 2CKA001799A0929 | 2144/45-19 | 8,90 | 19 | 10 | 316 |
| 2CKA001799A0930 | 2144/46-19 | 8,91 | 19 | 10 | 316 |
| 2CKA001799A0931 | 2144/47-19 | 8,91 | 19 | 10 | 316 |
| 2CKA001799A0932 | 2144/48-19 | 8,91 | 19 | 10 | 316 |
| 2CKA001799A0933 | 2144/49-19 | 8,90 | 19 | 10 | 316 |
| 2CKA001799A0934 | 2144/50-19 | 8,91 | 19 | 10 | 316 |
| 2CKA001799A0936 | 2144/52-19 | 8,91 | 19 | 10 | 316 |
| 2CKA001799A0937 | 2144/53-19 | 8,91 | 19 | 10 | 316 |
| 2CKA001799A0938 | 2144/54-19 | 8,91 | 19 | 10 | 317 |
| 2CKA001799A0939 | 2144/55-19 | 8,90 | 19 | 10 | 317 |
| 2CKA001799A0940 | 2144/56-19 | 8,91 | 19 | 10 | 317 |
| 2CKA001799A0941 | 2144/57-19 | 8,91 | 19 | 10 | 317 |
| 2CKA001799A0942 | 2144/58-19 | 8,91 | 19 | 10 | 317 |
| 2CKA001799A0944 | 2144/60-19 | 8,91 | 19 | 10 | 317 |
| 2CKA001799A0945 | 2144/61-19 | 8,90 | 19 | 10 | 317 |
| 2CKA001799A0946 | 2144/62-19 | 8,91 | 19 | 10 | 317 |
| 2CKA001799A0947 | 2144/63-19 | 8,91 | 19 | 10 | 317 |
| 2CKA001799A0948 | 2144/64-19 | 8,90 | 19 | 10 | 317 |
| 2CKA001799A0949 | 2144/65-19 | 8,91 | 19 | 10 | 317 |
| 2CKA001799A0950 | 2144/66-19 | 8,91 | 19 | 10 | 317 |
| 2CKA001799A0951 | 2144/67-19 | 8,91 | 19 | 10 | 317 |
| 2CKA001799A0952 | 2144/68-19 | 8,91 | 19 | 10 | 317 |
| 2CKA001799A0953 | 2144/69-19 | 8,91 | 19 | 10 | 318 |
| 2CKA001799A0954 | 2144/70-19 | 8,90 | 19 | 10 | 318 |
| 2CKA001799A0955 | 1703-884 | 41,95 | 05 | 1 | 279 |
| 2CKA001799A0956 | 1703-885 | 41,95 | 05 | 1 | 279 |
| 2CKA001799A0959 | 1799/02 | 17,18 | 01 | 1 | 623 |
| 2CKA001799A0960 | 1799/03 | 17,18 | 01 | 1 | 623 |
| 2CKA001799A0985 | 1708-214 | 26,08 | 05 | 1/20 | 279 |
| 2CKA001799A0986 | 1701-914 | 11,57 | 05 | 10/100 | 279 |
| 2CKA001799A0987 | 1702-914 | 21,38 | 05 | 10 | 279 |
| 2CKA001799A0988 | 1703-914 | 34,45 | 05 | 1 | 279 |
| 2CKA001799A0997 | 1701-217-101 | 15,14 | 05 | 10 | 279 |
| 2CKA001799A0998 | 1702-217-101 | 26,64 | 05 | 10 | 279 |
| 2CKA002011A1318 | 20 EUC-212 | 6,24 | 02 | 10/100 | 230 |
| 2CKA002011A1326 | A 20 EUC-13-212 | 12,68 | 04 | 10/100 | 232 |
| 2CKA002011A1334 | A 20 EUC-14-212 | 12,68 | 04 | 10/100 | 232 |
| 2CKA002011A1342 | A 20 EUCRD-212 | 6,24 | 01 | 10/100 | 230 |
| 2CKA002011A1367 | 20 EUJ-212 | 6,82 | 02 | 10/100 | 232 |
| 2CKA002011A1417 | 20 EUC-20 | 14,11 | 04 | 10/100 | 176 |
| 2CKA002011A1425 | 20 EUC-21 | 14,11 | 04 | 10/100 | 176 |
| 2CKA002011A1888 | 20 EUC-214 | 5,99 | 02 | 10/100 | 230 |
| 2CKA002011A1896 | 20 EUJ-214 | 6,54 | 02 | 10/100 | 232 |
| 2CKA002011A2159 | 20 EUC/DV-212 | 7,66 | 01 | 10/100 | 230 |
| 2CKA002011A2183 | A 20 EUCRD-214 | 5,99 | 01 | 10 | 230 |
| 2CKA002011A2233 | A 20 EUC-14-212-102 | 14,71 | 04 | 10 | 232 |
| 2CKA002011A2597 | 20 EUCDR-212 | 12,33 | 01 | 10/100 | 230 |
| 2CKA002011A2605 | 20 EUCDR-214 | 11,83 | 01 | 10 | 230 |
| 2CKA002011A2696 | 20 EUC-74 | 12,27 | 04 | 10/100 | 122 |
| 2CKA002011A2712 | 20 EUN-74 | 15,61 | 04 | 10 | 122 |
| 2CKA002011A2720 | 20 EUCQ-212 | 8,14 | 01 | 10 | 257 |
| 2CKA002011A2761 | 20 EUC-79 | 16,94 | 04 | 10/100 | 122 |
| 2CKA002011A2787 | 20 EUN-79 | 20,28 | 04 | 10 | 122 |
| 2CKA002011A2829 | 20 EUCQ-214 | 7,82 | 01 | 10 | 257 |
| 2CKA002011A2878 | 20 EUCQ-14-212 | 14,41 | 04 | 10 | 257 |
| 2CKA002011A2894 | 20 EUCQ/DV-212 | 9,43 | 01 | 10 | 233 |
| 2CKA002011A2902 | 20 EUCQ/DV-214 | 9,04 | 01 | 10 | 257 |
| 2CKA002011A3074 | 20 EUC/DV-214 | 7,34 | 01 | 10/100 | 230 |
| 2CKA002011A3082 | 20 EUJSR-212 | 19,92 | 01 | 1/10 | 232 |
| 2CKA002011A3124 | 20 EUC-24G | 8,87 | 04 | 10/100 | 176 |
| 2CKA002011A3132 | 20 EUJSR-214 | 19,11 | 01 | 1 | 232 |
| 2CKA002011A3397 | 20 EUA-212 | 26,13 | 01 | 10 | 404 |
| 2CKA002011A3629 | 20 EUA-214 | 25,07 | 01 | 10 | 404 |
| 2CKA002011A3686 | 20 EUC-22G | 8,87 | 04 | 10/100 | 176 |
| 2CKA002011A3721 | 20 EUC-82 | 7,79 | 01 | 10/100 | 193 |
| 2CKA002011A3723 | 20 EUC-14-82 | 13,50 | 04 | 10 | 196 |
| 2CKA002011A3725 | 20 EUC-84 | 7,79 | 01 | 10/100 | 193 |
| 2CKA002011A3726 | 20 EUN-82 | 11,13 | 01 | 10 | 194 |
| 2CKA002011A3727 | 20 EUN-84 | 11,13 | 01 | 10/100 | 194 |
| 2CKA002011A3762 | 20 EUC-260 | 14,11 | 04 | 10/100 | 176 |
| 2CKA002011A3764 | 20 EUC-266 | 14,11 | 04 | 10/100 | 176 |
| 2CKA002011A3798 | 20 EUC-83 | 13,80 | 04 | 10/100 | 193 |
| 2CKA002011A3801 | 20 EUC-81 | 11,18 | 04 | 10/100 | 193 |
| 2CKA002011A3802 | 20 EUN-81 | 14,52 | 04 | 10 | 194 |
| 2CKA002011A3810 | 20 EUN-83 | 17,14 | 04 | 10 | 194 |
| 2CKA002011A3816 | 2310EUGL/VA-212-11 | 195,00 | 19 | 1/10 | 404 |
| 2CKA002011A3817 | 2310EUGL/VA-214-11 | 195,00 | 19 | 1/10 | 404 |
| 2CKA002011A3818 | 2310EUGL/VA-217-11 | 216,00 | 19 | 1/10 | 404 |
| 2CKA002011A3819 | 2310 EUGL/VA-20-11 | 205,00 | 19 | 1 | 404 |
| 2CKA002011A3820 | 2310 EUGL/VA-21-11 | 205,00 | 19 | 1 | 404 |
| 2CKA002011A3821 | 2310EUGL/VA-22G-11 | 202,00 | 19 | 1 | 404 |
| 2CKA002011A3823 | 2310EUGL/VA-24G-11 | 202,00 | 19 | 1 | 404 |
| 2CKA002011A3828 | 2310EUGL/VA-260-11 | 205,00 | 19 | 1 | 404 |
| 2CKA002011A3829 | 2310EUGL/VA-266-11 | 205,00 | 19 | 1 | 404 |
| 2CKA002011A3830 | 2310 EUGL/VA-81-11 | 204,00 | 19 | 1 | 405 |
| 2CKA002011A3831 | 2310 EUGL/VA-82-11 | 201,00 | 19 | 1 | 405 |
| 2CKA002011A3832 | 2310 EUGL/VA-83-11 | 204,00 | 19 | 1 | 405 |
| 2CKA002011A3833 | 2310 EUGL/VA-84-11 | 201,00 | 19 | 1 | 405 |

Bei einer EDV-Eingabe ist die Bestell-Nr. bündig einzugeben, d.h. ohne Bindestrich bzw. Leerzeichen.
**N** = Neuheiten, **A** = Auslauftypen

Unverbindliche Preisempfehlungen ohne MwSt.

# Bestell-Nummernverzeichnis

| Bestell-Nr. | Art.-Nr. | EUR/St. | PG | VE | Kat. Seite |
|---|---|---|---|---|---|
| 2CKA002011A3841 | 2310 EUGL/VA-74-11 | 219,00 | 19 | 1 | 404 |
| 2CKA002011A3843 | 2310 EUGL/VA-79-11 | 219,00 | 19 | 1 | 404 |
| 2CKA002011A3844 | 20 EUC-72 | 12,27 | 04 | 10/100 | 122 |
| 2CKA002011A3846 | 20 EUN-72 | 15,61 | 04 | 10 | 122 |
| 2CKA002011A3848 | 2310 EUGL/VA-72-11 | 219,00 | 19 | 1 | 404 |
| 2CKA002011A3850 | 20 EUC-866 | 18,95 | 04 | 10/100 | 106 |
| 2CKA002011A3851 | 20 EUN-866 | 22,29 | 04 | 10 | 106 |
| 2CKA002011A3853 | 2310EUGL/VA-866-11 | 226,00 | 19 | 1 | 405 |
| 2CKA002011A3871 | 20 EFDB2 | 118,00 | 01 | 1/10 | 256 |
| 2CKA002011A3875 | 20 EUC-803 | 13,80 | 04 | 10/100 | 155 |
| 2CKA002011A3876 | 20 EUN-803 | 17,14 | 04 | 10 | 156 |
| 2CKA002011A3877 | 2310EUGL/VA-803-11 | 204,00 | 19 | 1 | 405 |
| 2CKA002011A3879 | 20 EUC-884 | 13,80 | 01 | 10/100 | 193 |
| 2CKA002011A3881 | 20 EUN-884 | 17,14 | 01 | 10 | 194 |
| 2CKA002011A3882 | 2310EUGL/VA-884-11 | 204,00 | 19 | 1 | 405 |
| 2CKA002011A3883 | 20 EUC-885 | 13,80 | 04 | 10/100 | 193 |
| 2CKA002011A3884 | 20 EUN-885 | 17,14 | 04 | 10 | 194 |
| 2CKA002011A3885 | 2310EUGL/VA-885-11 | 204,00 | 19 | 1 | 405 |
| 2CKA002011A3886 | 20 EUC-775 | 16,94 | 04 | 10 | 122 |
| 2CKA002011A3888 | 20 EUN-775 | 20,28 | 04 | 10 | 122 |
| 2CKA002011A3889 | 2310EUGL/VA-775-11 | 219,00 | 19 | 1 | 404 |
| 2CKA002011A3890 | 20 EUC-774 | 16,94 | 04 | 10/100 | 122 |
| 2CKA002011A3893 | 20 EUN-774 | 20,31 | 04 | 10 | 122 |
| 2CKA002011A3894 | 2310EUGL/VA-774-11 | 219,00 | 19 | 1 | 404 |
| 2CKA002011A6139 | 20 EUJ-64 | 55,33 | 04 | 1 | 68 |
| 2CKA002011A6156 | 20 EUCBUSB-212 | 78,30 | 01 | 1/10 | 332 |
| 2CKA002011A6157 | 20 EUCBUSB-214 | 75,17 | 01 | 1/10 | 332 |
| 2CKA002011A6158 | 20 EUCBUSB-81 | 83,50 | 04 | 1 | 332 |
| 2CKA002011A6159 | 20 EUCBUSB-82 | 79,50 | 01 | 1 | 332 |
| 2CKA002011A6160 | 20 EUCBUSB-83 | 84,50 | 04 | 1 | 332 |
| 2CKA002011A6161 | 20 EUCBUSB-84 | 79,50 | 01 | 1/10 | 332 |
| 2CKA002011A6162 | 20 EUCBUSB-803 | 84,50 | 04 | 1 | 332 |
| 2CKA002011A6164 | 20 EUCBUSB-884 | 84,50 | 01 | 1 | 332 |
| 2CKA002011A6165 | 20 EUCBUSB-885 | 84,50 | 04 | 1 | 332 |
| 2CKA002011A6166 | 20 EUCBUSB-866 | 89,00 | 04 | 1 | 332 |
| 2CKA002011A6167 | 20 EUCBUSB-20 | 89,00 | 04 | 1 | 332 |
| 2CKA002011A6168 | 20 EUCBUSB-21 | 89,00 | 04 | 1 | 332 |
| 2CKA002011A6169 | 20 EUCBUSB-22G | 82,50 | 04 | 1 | 332 |
| 2CKA002011A6171 | 20 EUCBUSB-24G | 82,50 | 04 | 1/10 | 332 |
| 2CKA002011A6172 | 20 EUCBUSB-260 | 89,00 | 04 | 1 | 332 |
| 2CKA002011A6173 | 20 EUCBUSB-266 | 89,00 | 04 | 1 | 332 |
| 2CKA002011A6232 | 20 EUC-914 | 5,99 | 02 | 10/100 | 214 |
| 2CKA002011A6234 | 20 EUC-917 | 12,96 | 04 | 10/100 | 214 |
| 2CKA002011A6235 | 20 EUC/DV-914 | 7,42 | 01 | 10 | 214 |
| 2CKA002011A6236 | 20 EUC/DV-917 | 16,47 | 04 | 10 | 214 |
| 2CKA002011A6237 | 20 EUCBUSB-914 | 75,17 | 01 | 1 | 332 |
| 2CKA002011A6238 | 20 EUCR-914 | 5,99 | 01 | 10/100 | 214 |
| 2CKA002011A6239 | 2310 EUGL/VAB-914 | 197,00 | 19 | 1 | 405 |
| 2CKA002011A6240 | 2310 EUGL/VAB-917 | 218,00 | 19 | 1 | 405 |
| 2CKA002011A6241 | 20 EUCBDR-914 | 14,01 | 01 | 10 | 214 |
| 2CKA002011A6242 | 20 EUJ-914 | 6,54 | 02 | 10/100 | 216 |
| 2CKA002011A6243 | 20 EUJR-914 | 6,53 | 01 | 10/100 | 216 |
| 2CKA002011A6244 | 20 EUAB-914 | 27,26 | 01 | 10 | 404 |
| 2CKA002011A6251 | 20 EUC/DV-217-101 | 16,47 | 04 | 10/100 | 230 |
| 2CKA002011A6253 | 20 EUC-217-101 | 12,96 | 04 | 10/100 | 230 |
| 2CKA002011A6254 | 20 EUCQ/DV-217-101 | 17,84 | 04 | 10 | 257 |
| 2CKA002011A6255 | 20 EUCQ-217-101 | 16,51 | 04 | 10 | 257 |
| 2CKA002011A6256 | 20 EUCRD-217-101 | 12,96 | 04 | 10 | 230 |
| 2CKA002011A6257 | 2310 EUGL/VA-12-82-101 | 201,00 | 19 | 1/10 | 195 |
| 2CKA002011A6258 | 2310EUGL/VA-217-12 | 216,00 | 19 | 1/10 | 404 |
| 2CKA002011A6259 | 20 EUC-13-212-103 | 14,71 | 04 | 10/100 | 232 |
| 2CKA002011A6260 | 20 EUC-13-82-101 | 13,50 | 04 | 10 | 196 |
| 2CKA002011A6262 | 20 EUCQ-13-212-101 | 14,41 | 04 | 10 | 257 |
| 2CKA002013A4375 | 20 EUCKS-212 | 8,17 | 01 | 10/100 | 230 |
| 2CKA002013A4383 | 20 EUJKS-212 | 8,75 | 01 | 10/100 | 232 |
| 2CKA002013A4458 | 20 EUCKS-20 | 16,04 | 04 | 10 | 176 |
| 2CKA002013A4466 | 20 EUCKS-21 | 16,04 | 04 | 10/100 | 176 |
| 2CKA002013A4656 | 20 EUCKS-214 | 7,92 | 01 | 10/100 | 230 |
| 2CKA002013A4664 | 20 EUJKS-214 | 8,47 | 01 | 10 | 232 |
| 2CKA002013A4706 | 20 EUCKS-215 | 15,11 | 04 | 10/100 | 575 |
| 2CKA002013A4953 | 20 EUCKS-74 | 14,20 | 04 | 10 | 122 |
| 2CKA002013A4979 | 20 EUCKS-79 | 18,87 | 04 | 10 | 122 |
| 2CKA002013A5018 | 20 EUCKS-24G | 10,80 | 04 | 10/100 | 176 |
| 2CKA002013A5240 | 20 EUCKS-22G | 10,80 | 04 | 10 | 176 |
| 2CKA002013A5244 | 20 EUCKS-82 | 9,72 | 01 | 10/100 | 193 |
| 2CKA002013A5245 | 20 EUCKS-84 | 9,72 | 01 | 10/100 | 193 |
| 2CKA002013A5252 | 20 EUCKS-260 | 16,04 | 04 | 10/100 | 176 |
| 2CKA002013A5253 | 20 EUCKS-266 | 16,04 | 04 | 10/100 | 176 |
| 2CKA002013A5256 | 20 EUJKST-24G | 20,94 | 04 | 10 | 576 |
| 2CKA002013A5258 | 20 EUJKST-71 | 22,75 | 04 | 10 | 576 |
| 2CKA002013A5265 | 20 EUCKS-81 | 13,23 | 04 | 10 | 193 |
| 2CKA002013A5266 | 20 EUCKS/DV-81 | 15,09 | 04 | 10 | 194 |
| 2CKA002013A5267 | 20 EUCKS/DV-82 | 11,59 | 01 | 10 | 194 |
| 2CKA002013A5268 | 20 EUCKS/DV-84 | 11,59 | 01 | 10 | 194 |
| 2CKA002013A5272 | 20 EUCKS-83 | 15,73 | 04 | 10/100 | 193 |
| 2CKA002013A5273 | 20 EUCKS/DV-83 | 17,78 | 04 | 10/100 | 194 |
| 2CKA002013A5274 | 20 EUCKS-72 | 14,20 | 04 | 10 | 122 |
| 2CKA002013A5275 A | 20 EUCKS-783 | 18,87 | 04 | 10 | 122 |
| 2CKA002013A5276 | 20 EUCKS-866 | 20,88 | 04 | 10/100 | 106 |
| 2CKA002013A5277 | 20 EUCKS/DV-866 | 23,65 | 04 | 10 | 106 |
| 2CKA002013A5280 | 20 EUCBL-212 | 24,16 | 01 | 10 | 231 |
| 2CKA002013A5281 | 20 EUCBL-214 | 23,19 | 01 | 10 | 231 |
| 2CKA002013A5283 | 20 EUCBL-14-212 | 30,46 | 04 | 10 | 231 |
| 2CKA002013A5284 | 20 EUCBL-82 | 26,25 | 01 | 10 | 195 |
| 2CKA002013A5285 | 20 EUCBL-83 | 31,53 | 04 | 10 | 195 |
| 2CKA002013A5286 | 20 EUCBL-84 | 26,25 | 01 | 10 | 195 |
| 2CKA002013A5287 A | 20 EUCBL-13-84 | 32,47 | 04 | 10 | 157 |
| 2CKA002013A5288 | 20 EUCBL-14-84 | 32,47 | 04 | 10 | 195 |
| 2CKA002013A5289 | 20 EUCBL-866 | 38,62 | 04 | 10 | 106 |
| 2CKA002013A5290 | 20 EUCBLI-212 | 72,25 | 19 | 1 | 403 |
| 2CKA002013A5291 | 20 EUCBLI-214 | 72,25 | 19 | 1 | 403 |
| 2CKA002013A5292 | 20 EUCBLI-82 | 77,40 | 19 | 1 | 403 |
| 2CKA002013A5293 | 20 EUCBLI-83 | 83,00 | 19 | 1 | 403 |
| 2CKA002013A5294 | 20 EUCBLI-84 | 76,50 | 19 | 1 | 403 |
| 2CKA002013A5297 | 20 EUCKS-803 | 15,73 | 04 | 10/100 | 155 |
| 2CKA002013A5306 | 20 EUKB-212 | 15,15 | 01 | 10/100 | 231 |
| 2CKA002013A5308 | 20 EUKB-14-212 | 22,26 | 04 | 10 | 233 |
| 2CKA002013A5309 A | 20 EUCKS-13-212 | 14,84 | 04 | 10 | 232 |
| 2CKA002013A5310 | 20 EUCKS-14-212 | 14,84 | 04 | 10 | 232 |
| 2CKA002013A5311 | 20 EUKNB-212 | 18,49 | 01 | 10 | 232 |
| 2CKA002013A5312 | 20 EURKS-212 | 8,75 | 01 | 10/100 | 230 |
| 2CKA002013A5313 | 20 EUC/DVKS-212 | 10,29 | 01 | 10 | 231 |
| 2CKA002013A5314 | 20 EUKB-214 | 14,90 | 01 | 10/100 | 231 |
| 2CKA002013A5315 | 2310 EUGL/VAB-212 | 197,00 | 19 | 1 | 405 |
| 2CKA002013A5316 A | 20 EUCKS-13-212-10 | 16,54 | 04 | 10 | 233 |
| 2CKA002013A5317 | 20 EUCKS-14-212-10 | 17,27 | 04 | 10 | 233 |
| 2CKA002013A5318 | 20 EUKNB-214 | 18,24 | 01 | 10 | 232 |
| 2CKA002013A5319 | 20 EURKS-214 | 8,23 | 01 | 10/100 | 230 |
| 2CKA002013A5320 | 20 EUC/DVKS-214 | 9,87 | 01 | 10 | 231 |
| 2CKA002013A5321 | 2310 EUGL/VAB-214 | 197,00 | 19 | 1 | 405 |
| 2CKA002013A5323 | 20 EUCKS-13-82 | 16,04 | 04 | 10 | 196 |
| 2CKA002013A5324 | 20 EUCKS-14-82 | 16,04 | 04 | 10 | 196 |
| 2CKA002013A5326 | 20 EUCBLI-884 | 83,00 | 19 | 1 | 403 |
| 2CKA002013A5327 | 20 EUCKS/DV-884 | 17,99 | 01 | 10 | 194 |
| 2CKA002013A5328 | 20 EUCKS-884 | 15,73 | 01 | 10/100 | 193 |
| 2CKA002013A5330 | 20 EUCBL-885 | 31,53 | 04 | 10 | 195 |
| 2CKA002013A5331 | 20 EUCBLI-885 | 83,00 | 19 | 1 | 403 |
| 2CKA002013A5332 | 20 EUCKS/DV-885 | 17,99 | 04 | 10 | 194 |
| 2CKA002013A5333 | 20 EUCKS-885 | 15,73 | 04 | 10/100 | 193 |
| 2CKA002013A5334 | 20 EUCKS-775 | 18,87 | 04 | 10 | 122 |
| 2CKA002013A5335 | 20 EUCKS-774 | 18,87 | 04 | 10 | 122 |
| 2CKA002013A5336 | 20 EUCBL-884 | 31,53 | 01 | 10 | 195 |
| 2CKA002013A5379 | 20 EUCB-914 | 7,92 | 01 | 10/100 | 214 |
| 2CKA002013A5380 | 20 EUCB-917 | 15,11 | 04 | 10 | 214 |
| 2CKA002013A5381 | 20 EUCB-15-914 | 15,11 | 04 | 10 | 214 |
| 2CKA002013A5382 | 20 EUCBLI-914 | 72,25 | 19 | 1 | 403 |
| 2CKA002013A5383 | 20 EUCB/DV-914 | 9,87 | 01 | 10 | 214 |
| 2CKA002013A5384 | 20 EUKB-914 | 14,90 | 01 | 10 | 215 |
| 2CKA002013A5385 | 20 EURB-914 | 8,16 | 01 | 10/100 | 214 |
| 2CKA002013A5386 | 20 EUCB-13-914 | 16,32 | 04 | 10 | 216 |
| 2CKA002013A5387 | 20 EUCB-14-914 | 16,32 | 04 | 10 | 216 |
| 2CKA002013A5388 | 20 EUCB-13-914-10 | 16,45 | 04 | 10 | 216 |
| 2CKA002013A5389 | 20 EUCB-14-914-10 | 16,45 | 04 | 10 | 216 |
| 2CKA002013A5390 | 20 EUKB-13-914 | 21,35 | 04 | 10 | 216 |
| 2CKA002013A5391 | 20 EUKB-14-914 | 21,35 | 04 | 10 | 216 |
| 2CKA002013A5392 | 20 EUKB-917 | 21,35 | 04 | 10 | 215 |
| 2CKA002013A5393 | 20 EUKNB-914 | 18,32 | 01 | 10 | 215 |
| 2CKA002013A5394 | 20 EUJB-914 | 8,47 | 01 | 10 | 216 |
| 2CKA002013A5395 | 20 EUCBL-914 | 23,19 | 01 | 10 | 215 |
| 2CKA002013A5396 | 20 EUCBL-13-914 | 29,23 | 04 | 10 | 216 |
| 2CKA002013A5397 | 20 EUCBL-14-914 | 29,23 | 04 | 10 | 216 |
| 2CKA002013A5403 | 20 EUAB-803 | 34,45 | 04 | 10 | 156 |
| 2CKA002013A5404 | 20 EUAB-81 | 32,08 | 04 | 10 | 197 |
| 2CKA002013A5405 | 20 EUAB-82 | 29,10 | 04 | 10 | 197 |
| 2CKA002013A5406 | 20 EUAB-83 | 34,45 | 04 | 10 | 197 |
| 2CKA002013A5407 | 20 EUAB-84 | 29,10 | 04 | 10 | 197 |
| 2CKA002013A5408 | 20 EUAB-866 | 39,20 | 04 | 10 | 107 |
| 2CKA002013A5409 | 20 EUAB-884 | 34,45 | 04 | 10 | 197 |
| 2CKA002013A5410 | 20 EUAB-885 | 34,45 | 04 | 10 | 197 |
| 2CKA002013A5413 | 20 EUCB-14-82-10 | 23,86 | 04 | 10/100 | 196 |
| 2CKA002013A5414 | 20 EUCBDR-803 | 23,86 | 04 | 10 | 156 |
| 2CKA002013A5415 | 20 EUCBDR-81 | 21,18 | 04 | 10 | 194 |
| 2CKA002013A5416 | 20 EUCBDR-82 | 17,69 | 01 | 10 | 194 |
| 2CKA002013A5417 | 20 EUCBDR-83 | 23,86 | 04 | 10 | 194 |

# Bestell-Nummernverzeichnis

| Bestell-Nr. | | Art.-Nr. | EUR/St. | PG | VE | Kat. Seite |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2CKA002013A5418 | | 20 EUCBDR-84 | 17,69 | 01 | 10 | 194 |
| 2CKA002013A5419 | | 20 EUCBDR-866 | 28,39 | 04 | 10 | 106 |
| 2CKA002013A5420 | | 20 EUCBDR-884 | 23,86 | 01 | 10 | 194 |
| 2CKA002013A5421 | | 20 EUCBDR-885 | 23,86 | 04 | 10 | 194 |
| 2CKA002013A5423 | | 20 EUCNB-12-82 | 21,40 | 04 | 10 | 194 |
| 2CKA002013A5424 | | 20 EUCNB-13-82 | 21,40 | 04 | 10 | 196 |
| 2CKA002013A5425 | | 20 EUCNB-14-82 | 21,40 | 04 | 10 | 196 |
| 2CKA002013A5426 | | 20 EUCNB-803 | 21,40 | 04 | 10 | 136 |
| 2CKA002013A5427 | | 20 EUCNB-81 | 18,71 | 04 | 10 | 194 |
| 2CKA002013A5428 | | 20 EUCNB-82 | 15,22 | 04 | 10 | 194 |
| 2CKA002013A5429 | | 20 EUCNB-83 | 21,40 | 04 | 10/100 | 194 |
| 2CKA002013A5430 | | 20 EUCNB-84 | 15,22 | 04 | 10/100 | 194 |
| 2CKA002013A5432 | | 20 EUCNB-866 | 25,91 | 04 | 10 | 106 |
| 2CKA002013A5433 | | 20 EUCNB-884 | 21,40 | 04 | 10/100 | 194 |
| 2CKA002013A5434 | | 20 EUCNB-885 | 21,40 | 04 | 10/100 | 194 |
| 2CKA002013A5436 | | 20 EUCRB-803 | 15,73 | 04 | 10/100 | 135 |
| 2CKA002013A5437 | | 20 EUCRB-81 | 13,11 | 04 | 10/100 | 193 |
| 2CKA002013A5438 | | 20 EUCRB-82 | 9,72 | 04 | 10/100 | 193 |
| 2CKA002013A5439 | | 20 EUCRB-83 | 15,73 | 04 | 10/100 | 193 |
| 2CKA002013A5440 | | 20 EUCRB-84 | 9,72 | 04 | 10/100 | 193 |
| 2CKA002013A5442 | | 20 EUCRB-866 | 20,88 | 04 | 10 | 106 |
| 2CKA002013A5443 | | 20 EUCRB-884 | 15,73 | 04 | 10 | 193 |
| 2CKA002013A5444 | | 20 EUCRB-885 | 15,73 | 04 | 10/100 | 193 |
| 2CKA002013A5446 | N | 20 EUCKBD-914 | 30,88 | 04 | 10 | 215 |
| 2CKA002013A5456 | | 20 EUCBL-803 | 31,53 | 04 | 10 | 157 |
| 2CKA002013A5457 | | 20 EUCBL-81 | 30,16 | 04 | 10 | 195 |
| 2CKA002013A5458 | | 20 EUCBLI-803 | 86,65 | 04 | 1 | 403 |
| 2CKA002013A5459 | | 20 EUCBLI-81 | 84,50 | 04 | 1 | 403 |
| 2CKA002013A5460 | | 20 EUCBLI-866 | 93,00 | 04 | 1 | 403 |
| 2CKA002013A5462 | | 20 EUCKS/DV-803 | 17,99 | 04 | 10/100 | 156 |
| 2CKA002013A5463 | | 20 EUCKS/DV-12-82-101 | 18,36 | 04 | 10 | 195 |
| 2CKA002013A5464 | | 20 EUCKS-12-82-101 | 16,04 | 04 | 10 | 194 |
| 2CKA002013A5465 | | 20 EUCKS-217-101 | 15,11 | 04 | 10 | 230 |
| 2CKA002013A5466 | | 20 EUCBL-13-212-101 | 30,46 | 04 | 10 | 231 |
| 2CKA002013A5467 | | 20 EUCBL-13-84-101 | 32,47 | 04 | 10 | 195 |
| 2CKA002013A5470 | | 20 EUCKS-13-82-101 | 16,04 | 04 | 10 | 196 |
| 2CKA002013A5471 | | 20 EUKB-13-212-101 | 21,74 | 04 | 10 | 233 |
| 2CKA002013A5472 | | 20 EUCB-13-82-102 | 23,86 | 04 | 10/100 | 196 |
| 2CKA002013A5473 | N | 23 EUCB-803 | 15,73 | 04 | 10 | 155 |
| 2CKA002013A5474 | N | 23 EUCB-81 | 13,11 | 04 | 10 | 193 |
| 2CKA002013A5475 | N | 23 EUCB-82 | 9,72 | 01 | 10 | 193 |
| 2CKA002013A5476 | N | 23 EUCB-83 | 15,73 | 04 | 10 | 193 |
| 2CKA002013A5477 | N | 23 EUCB-84 | 9,72 | 01 | 10/100 | 193 |
| 2CKA002013A5479 | N | 23 EUCB-884 | 15,73 | 04 | 10 | 193 |
| 2CKA002013A5480 | | 23 EUCB-885 | 15,73 | 04 | 10 | 193 |
| 2CKA002013A5483 | N | 23 EUCB-914 | 7,92 | 01 | 10/100 | 214 |
| 2CKA002017A0762 | | 20 MW-53-500 | 17,15 | 12 | 10/100 | 269 |
| 2CKA002017A0763 | | 23 MWKS-53-504 | 20,07 | 12 | 10/100 | 269 |
| 2CKA002017A0770 | | 20 MUCKD-212-500 | 15,58 | 01 | 10/100 | 261 |
| 2CKA002017A0771 | | 20 MUCKD-214-500 | 14,94 | 01 | 10/100 | 261 |
| 2CKA002017A0785 | | 20 MUC-82-500 | 10,53 | 01 | 10/100 | 260 |
| 2CKA002017A0786 | | 20 MUC-84-500 | 10,53 | 01 | 10/100 | 260 |
| 2CKA002017A0802 | | 20 MUCKS-22G-500 | 12,90 | 04 | 10 | 261 |
| 2CKA002017A0803 | | 20 MUCKS-24G-500 | 13,28 | 04 | 10 | 261 |
| 2CKA002017A0804 | | 20 MUCKS-260-500 | 18,67 | 04 | 10 | 261 |
| 2CKA002017A0805 | | 20 MUCKS-266-500 | 18,67 | 04 | 10 | 261 |
| 2CKA002017A0806 | | 20 MUCKS-82-500 | 13,54 | 01 | 10 | 261 |
| 2CKA002017A0807 | | 20 MUCKS-84-500 | 13,54 | 01 | 10 | 261 |
| 2CKA002017A0808 | | 20 MUC-20-500 | 16,22 | 04 | 10/100 | 260 |
| 2CKA002017A0809 | | 20 MUC-212-500 | 8,26 | 01 | 10/100 | 260 |
| 2CKA002017A0810 | | 20 MUC-214-500 | 7,91 | 01 | 10/100 | 260 |
| 2CKA002017A0811 | | 20 MUC-21-500 | 16,22 | 04 | 10 | 260 |
| 2CKA002017A0813 | | 20 MUC-22G-500 | 10,29 | 04 | 10 | 260 |
| 2CKA002017A0815 | | 20 MUC-24G-500 | 10,29 | 04 | 10 | 260 |
| 2CKA002017A0817 | | 20 MUC-260-500 | 16,21 | 04 | 10 | 260 |
| 2CKA002017A0818 | | 20 MUC-266-500 | 16,21 | 04 | 10 | 260 |
| 2CKA002017A0822 | | 20 MUC-74-500 | 14,49 | 04 | 10 | 260 |
| 2CKA002017A0824 | | 20 MUC-79-500 | 18,21 | 04 | 10 | 260 |
| 2CKA002017A0832 | | 20 MUCKS-20-500 | 18,67 | 04 | 10 | 261 |
| 2CKA002017A0833 | | 20 MUCKS-212-500 | 11,30 | 01 | 10 | 261 |
| 2CKA002017A0834 | | 20 MUCKS-214-500 | 10,84 | 01 | 10 | 261 |
| 2CKA002017A0835 | | 20 MUCKS-21-500 | 18,67 | 04 | 10 | 261 |
| 2CKA002017A0836 | | 20 MUCKS-74-500 | 17,16 | 04 | 10 | 261 |
| 2CKA002017A0837 | | 20 MUCKS-79-500 | 21,32 | 04 | 10 | 261 |
| 2CKA002017A0838 | | 23 MUCKS-212-500 | 11,30 | 01 | 10/100 | 261 |
| 2CKA002017A0839 | | 23 MUCKS-214-500 | 10,84 | 01 | 10 | 261 |
| 2CKA002017A0842 | | 23 MWKS-54-504 | 20,56 | 12 | 10 | 269 |
| 2CKA002017A0843 | | 20 MUC-72-500 | 14,49 | 04 | 10 | 260 |
| 2CKA002017A0845 | | 20 MUCKS-72-500 | 17,16 | 04 | 10 | 261 |
| 2CKA002017A0849 | | 20 MW-54-500 | 17,58 | 12 | 10 | 269 |
| 2CKA002017A0852 | | 20 MUCKS-803-500 | 20,27 | 04 | 10 | 261 |
| 2CKA002017A0880 | | 2098 | 0,87 | 01 | 100 | 332 |

| Bestell-Nr. | Art.-Nr. | EUR/St. | PG | VE | Kat. Seite |
|---|---|---|---|---|---|
| 2CKA002017A0886 | 20 MUCB-914-500 | 10,84 | 01 | 10 | 261 |
| 2CKA002017A0888 | 20 MUCKB-914-500 | 17,10 | 01 | 10 | 261 |
| 2CKA002017A0898 | 20 MUCKS-81-500 | 16,27 | 04 | 10 | 261 |
| 2CKA002017A0899 | 20 MUCKS-83-500 | 17,29 | 04 | 10 | 261 |
| 2CKA002017A0900 | 20 MUCKS-866-500 | 26,57 | 04 | 10 | 261 |
| 2CKA002017A0901 | 20 MUCKS-884-500 | 17,25 | 04 | 10 | 261 |
| 2CKA002017A0902 | 20 MUCKS-885-500 | 17,25 | 04 | 10 | 261 |
| 2CKA002017A0903 | 20 MUC-217-500-101 | 15,83 | 04 | 10 | 260 |
| 2CKA002018A0596 | 20 EUK-212 | 13,22 | 01 | 10/100 | 231 |
| 2CKA002018A0695 | 20 EUK-20 | 21,09 | 04 | 10 | 176 |
| 2CKA002018A0703 | 20 EUK-21 | 21,09 | 04 | 10 | 176 |
| 2CKA002018A0778 | 20 EUK-214 | 12,97 | 01 | 10/100 | 231 |
| 2CKA002018A0992 | 20 EUK-74 | 19,25 | 04 | 10 | 122 |
| 2CKA002018A1016 | 20 EUK-79 | 23,92 | 04 | 10 | 122 |
| 2CKA002018A1040 | 20 EUK-24G | 15,85 | 04 | 10 | 176 |
| 2CKA002018A1222 | 20 EUKSL-212 | 65,70 | 01 | 10 | 232 |
| 2CKA002018A1289 | 20 EUKSL-214 | 61,60 | 01 | 10 | 232 |
| 2CKA002018A1446 | 20 EUK-22G | 15,85 | 04 | 10 | 176 |
| 2CKA002018A1464 | 20 EUK-260 | 21,09 | 04 | 10/100 | 176 |
| 2CKA002018A1465 | 20 EUK-82 | 14,77 | 01 | 10 | 195 |
| 2CKA002018A1466 | 20 EUK-266 | 21,09 | 04 | 10 | 176 |
| 2CKA002018A1467 | 20 EUK-84 | 14,77 | 01 | 10/100 | 195 |
| 2CKA002018A1474 | 20 EUKSL-212-101 | 65,70 | 01 | 10 | 232 |
| 2CKA002018A1479 | 20 EUKSL-214-101 | 61,60 | 01 | 10 | 232 |
| 2CKA002018A1486 | 20 EUK-81 | 18,16 | 04 | 10 | 195 |
| 2CKA002018A1487 | 20 EUK-83 | 20,78 | 04 | 10 | 195 |
| 2CKA002018A1488 | 20 EUK-72 | 19,25 | 04 | 10 | 122 |
| 2CKA002018A1490 | 20 EUK-866 | 25,93 | 04 | 10 | 107 |
| 2CKA002018A1493 | 20 EUK-803 | 20,78 | 04 | 10 | 157 |
| 2CKA002018A1494 | 20 EUK-884 | 20,78 | 01 | 10 | 195 |
| 2CKA002018A1495 | 20 EUK-885 | 20,78 | 04 | 10 | 195 |
| 2CKA002018A1496 | 20 EUK-775 | 23,92 | 04 | 10 | 122 |
| 2CKA002018A1497 | 20 EUK-774 | 23,92 | 04 | 10 | 122 |
| 2CKA002018A1511 | 20 EUK-914 | 12,97 | 01 | 10/100 | 215 |
| 2CKA002018A1512 | 20 EUKR-914 | 12,97 | 01 | 10 | 215 |
| 2CKA002018A1513 | 20 EUKBSL-914 | 65,80 | 01 | 10 | 215 |
| 2CKA002018A1514 | 20 EUKBSL-914-101 | 65,80 | 01 | 10 | 215 |
| 2CKA002018A1516 | 20 EUKB-803 | 22,88 | 04 | 10/100 | 157 |
| 2CKA002018A1517 | 20 EUKB-81 | 20,09 | 04 | 10/100 | 195 |
| 2CKA002018A1518 | 20 EUKB-82 | 16,70 | 04 | 10/100 | 195 |
| 2CKA002018A1519 | 20 EUKB-83 | 22,71 | 04 | 10/100 | 195 |
| 2CKA002018A1520 | 20 EUKB-84 | 16,70 | 04 | 10/100 | 195 |
| 2CKA002018A1521 | 20 EUKB-866 | 27,86 | 04 | 10/100 | 107 |
| 2CKA002018A1522 | 20 EUKB-884 | 22,72 | 04 | 10/100 | 195 |
| 2CKA002018A1523 | 20 EUKB-885 | 22,72 | 04 | 10/100 | 195 |
| 2CKA002018A1525 | 20 EUKBR-803 | 22,72 | 04 | 10/100 | 157 |
| 2CKA002018A1526 | 20 EUKBR-81 | 20,09 | 04 | 10/100 | 195 |
| 2CKA002018A1527 | 20 EUKBR-82 | 16,70 | 04 | 10/100 | 195 |
| 2CKA002018A1528 | 20 EUKBR-83 | 22,71 | 04 | 10/100 | 195 |
| 2CKA002018A1529 | 20 EUKBR-84 | 16,70 | 04 | 10/100 | 195 |
| 2CKA002018A1530 | 20 EUKBR-884 | 22,71 | 04 | 10/100 | 195 |
| 2CKA002018A1531 | 20 EUKBR-885 | 22,71 | 04 | 10/100 | 195 |
| 2CKA002018A1533 | 20 EUKNB-12-82 | 26,66 | 04 | 10/100 | 195 |
| 2CKA002018A1534 | 20 EUKNB-13-82 | 26,66 | 04 | 10/100 | 195 |
| 2CKA002018A1535 | 20 EUKNB-14-82 | 26,66 | 04 | 10/100 | 195 |
| 2CKA002018A1536 | 20 EUKNB-803 | 26,23 | 04 | 10/100 | 136 |
| 2CKA002018A1537 | 20 EUKNB-81 | 23,60 | 04 | 10/100 | 195 |
| 2CKA002018A1538 | 20 EUKNB-82 | 20,10 | 04 | 10/100 | 195 |
| 2CKA002018A1539 | 20 EUKNB-83 | 26,23 | 04 | 10/100 | 195 |
| 2CKA002018A1540 | 20 EUKNB-84 | 20,10 | 04 | 10/100 | 195 |
| 2CKA002018A1541 | 20 EUKNB-884 | 26,23 | 04 | 10/100 | 195 |
| 2CKA002018A1542 | 20 EUKNB-885 | 26,23 | 04 | 10/100 | 195 |
| 2CKA002018A1544 | 20 EUKNBL-12-82 | 44,60 | 04 | 10/100 | 195 |
| 2CKA002018A1545 | 20 EUKNBL-13-82 | 44,60 | 04 | 10/100 | 195 |
| 2CKA002018A1546 | 20 EUKNBL-14-82 | 44,60 | 04 | 10/100 | 195 |
| 2CKA002018A1547 | 20 EUKNBL-803 | 44,60 | 04 | 10/100 | 137 |
| 2CKA002018A1548 | 20 EUKNBL-81 | 41,81 | 04 | 10/100 | 195 |
| 2CKA002018A1549 | 20 EUKNBL-82 | 38,33 | 04 | 10/100 | 195 |
| 2CKA002018A1550 | 20 EUKNBL-83 | 44,60 | 04 | 10/100 | 195 |
| 2CKA002018A1551 | 20 EUKNBL-84 | 38,33 | 04 | 10/100 | 195 |
| 2CKA002018A1552 | 20 EUKNBL-884 | 44,60 | 04 | 10/100 | 195 |
| 2CKA002018A1553 | 20 EUKNBL-885 | 44,60 | 04 | 10/100 | 195 |
| 2CKA002018A1555 | 20 EUKNBSL-803 | 78,30 | 04 | 10 | 157 |
| 2CKA002018A1556 | 20 EUKNBSL-803-101 | 78,30 | 04 | 10 | 157 |
| 2CKA002018A1557 | 20 EUKNBSL-81 | 76,21 | 04 | 10 | 196 |
| 2CKA002018A1558 | 20 EUKNBSL-81-101 | 76,21 | 04 | 10 | 196 |
| 2CKA002018A1559 | 20 EUKNBSL-82 | 72,00 | 01 | 10 | 196 |
| 2CKA002018A1560 | 20 EUKNBSL-82-101 | 72,00 | 01 | 10 | 196 |
| 2CKA002018A1561 | 20 EUKNBSL-83 | 78,30 | 04 | 10 | 196 |
| 2CKA002018A1562 | 20 EUKNBSL-83-101 | 78,30 | 04 | 10 | 196 |
| 2CKA002018A1563 | 20 EUKNBSL-84 | 72,00 | 01 | 10 | 196 |
| 2CKA002018A1564 | 20 EUKNBSL-84-101 | 72,00 | 01 | 10 | 196 |

Bei einer EDV-Eingabe ist die Bestell-Nr. bündig einzugeben, d.h. ohne Bindestrich bzw. Leerzeichen.
**N** = Neuheiten, **A** = Auslauftypen

Unverbindliche Preisempfehlungen ohne MwSt.

# Bestell-Nummernverzeichnis

| Bestell-Nr. | Art.-Nr. | EUR/St. | PG | VE | Kat. Seite |
|---|---|---|---|---|---|
| 2CKA002018A1565 | 20 EUKNBSL-884 | 78,30 | 01 | 10 | 196 |
| 2CKA002018A1566 | 20 EUKNBSL-884-101 | 78,30 | 01 | 10 | 196 |
| 2CKA002018A1567 | 20 EUKNBSL-885 | 78,30 | 04 | 10 | 196 |
| 2CKA002018A1568 | 20 EUKNBSL-885-101 | 78,30 | 04 | 10 | 196 |
| 2CKA002041A0135 | 2300 EAP-09-503 | 7,66 | 05 | 10/100 | 278 |
| 2CKA002041A0173 | 2300 EAP/11W-503 | 7,66 | 05 | 10/100 | 278 |
| 2CKA002044A0063 | 2300-01 EAP-09-500 | 11,18 | 05 | 10 | 277 |
| 2CKA002056A0018 | 2300-03 EAP | 22,48 | 05 | 5/50 | 278 |
| 2CKA002064A0286 | 20 EUGK-31-101 | 20,99 | 05 | 10/100 | 249 |
| 2CKA002064A0287 | 20 EUGK-32-101 | 17,14 | 05 | 10/100 | 249 |
| 2CKA002064A0288 | 20 EUGK-33-101 | 20,99 | 05 | 10/100 | 249 |
| 2CKA002064A0289 | 20 EUGK-34-101 | 17,14 | 05 | 10/100 | 249 |
| 2CKA002064A0290 | 20 EUGK-35-101 | 20,99 | 05 | 10/100 | 249 |
| 2CKA002064A0291 | 20 EUGKB-31-101 | 25,07 | 05 | 10/100 | 249 |
| 2CKA002064A0292 | 20 EUGKB-32-101 | 21,16 | 05 | 10/100 | 249 |
| 2CKA002064A0293 | 20 EUGKB-33-101 | 25,07 | 05 | 10/100 | 249 |
| 2CKA002064A0294 | 20 EUGKB-34-101 | 20,47 | 05 | 10/100 | 249 |
| 2CKA002064A0295 | 20 EUGKB-35-101 | 25,07 | 05 | 10 | 249 |
| 2CKA002064A0297 | 20 EUGKB-14-101 | 27,18 | 05 | 10 | 249 |
| 2CKA002064A0298 | 20 EUGKBN-31-101 | 29,65 | 05 | 10 | 249 |
| 2CKA002064A0299 | 20 EUGKBN-32-101 | 25,68 | 05 | 10/100 | 249 |
| 2CKA002064A0300 | 20 EUGKBN-33-101 | 29,65 | 05 | 10 | 249 |
| 2CKA002064A0301 | 20 EUGKBN-34-101 | 24,94 | 05 | 10/100 | 249 |
| 2CKA002064A0302 | 20 EUGKBN-35-101 | 29,65 | 05 | 10 | 249 |
| 2CKA002064A0304 | 20 EUGKBLN-14-101 | 33,48 | 05 | 10 | 250 |
| 2CKA002064A0311 | 20 EUGKB-13-102 | 27,18 | 05 | 10 | 249 |
| 2CKA002064A0312 | 20 EUGKBLN-13-102 | 33,48 | 05 | 10 | 250 |
| 2CKA002083A0343 | 2300 EWDI | 71,00 | 12 | 10 | 272 |
| 2CKA002083A0368 | 2300 EWSI | 43,80 | 12 | 10 | 272 |
| 2CKA002083A0816 | 20/20 EWSL-53 | 123,00 | 12 | 1/10 | 267 |
| 2CKA002083A0817 | 20 EW-53 | 12,37 | 13 | 10/100 | 266 |
| 2CKA002083A0818 | 20 EWN-53 | 14,69 | 12 | 10/100 | 266 |
| 2CKA002083A0819 | 20 EWN-13-53 | 23,89 | 12 | 10 | 266 |
| 2CKA002083A0820 | 20 EWN-14-53 | 23,89 | 12 | 10 | 267 |
| 2CKA002083A0822 | 20 EWSL-53 | 59,51 | 12 | 10/50 | 267 |
| 2CKA002083A0823 | 20 EWSL-101-53 | 59,51 | 12 | 10 | 267 |
| 2CKA002083A0825 | 20 EW/DVN-53 | 23,89 | 12 | 10 | 267 |
| 2CKA002083A0831 | 20 EWN-54 | 15,19 | 12 | 10/100 | 266 |
| 2CKA002083A0832 | 20 EWSL-54 | 59,51 | 12 | 10 | 267 |
| 2CKA002083A0833 | 20 EWSL-101-54 | 62,64 | 12 | 10 | 267 |
| 2CKA002083A0834 | 20 EW-54 | 12,87 | 12 | 10/100 | 266 |
| 2CKA002083A0836 | 20/20 EWSL-54 | 128,00 | 12 | 1 | 267 |
| 2CKA002083A0837 | 20 EWN-13-54 | 24,49 | 12 | 10 | 266 |
| 2CKA002083A0838 | 20 EWN-14-54 | 24,49 | 12 | 10 | 267 |
| 2CKA002083A0839 | 20 EW/DVN-54 | 24,49 | 12 | 10 | 267 |
| 2CKA002083A0842 | 20 EBW-53 | 14,96 | 12 | 10/100 | 266 |
| 2CKA002083A0843 | 20 EBW-54 | 15,50 | 12 | 10 | 266 |
| 2CKA002084A0698 | 2300/3 EW-53 | 55,33 | 12 | 1/10 | 268 |
| 2CKA002084A0699 | 20/2 EW-53 | 29,33 | 13 | 5/50 | 268 |
| 2CKA002084A0700 | 20/2 EW/DVN-53 | 42,63 | 12 | 5 | 268 |
| 2CKA002084A0701 | 20-02 EW-53 | 29,33 | 13 | 5/50 | 268 |
| 2CKA002084A0702 | 20-02 EWN-53 | 34,19 | 12 | 5 | 268 |
| 2CKA002084A0703 | 20/2 EWN-53 | 34,19 | 12 | 5/50 | 268 |
| 2CKA002084A0704 | 2300/3 EWN-53 | 61,60 | 12 | 1/10 | 269 |
| 2CKA002084A0710 | 20-02 EW-54 | 30,55 | 12 | 5 | 268 |
| 2CKA002084A0711 | 20/2 EW-54 | 30,55 | 12 | 5/50 | 268 |
| 2CKA002084A0712 | 2300/3 EW-54 | 56,38 | 12 | 1/10 | 268 |
| 2CKA002084A0713 | 20/2 EW/DVN-54 | 43,68 | 12 | 5 | 268 |
| 2CKA002084A0714 | 20-02 EWN-54 | 36,08 | 12 | 5 | 268 |
| 2CKA002084A0715 | 20/2 EWN-54 | 35,04 | 12 | 5/50 | 268 |
| 2CKA002084A0716 | 2300/3 EWN-54 | 65,77 | 12 | 1/10 | 269 |
| 2CKA002084A0719 | 20-02 EBW-53 | 35,14 | 12 | 5 | 268 |
| 2CKA002084A0720 | 20/2 EBW-53 | 34,12 | 12 | 5/50 | 268 |
| 2CKA002084A0721 | 2300/3 EBW-53 | 63,68 | 12 | 1/10 | 269 |
| 2CKA002084A0722 | 20-02 EBW-54 | 36,01 | 12 | 5 | 268 |
| 2CKA002084A0723 | 20/2 EBW-54 | 36,01 | 12 | 5 | 268 |
| 2CKA002084A0724 | 2300/3 EBW-54 | 65,77 | 12 | 1/10 | 269 |
| 2CKA002099A0265 | 2609 APJW | 3,27 | 05 | 10/100 | 278 |
| 2CKA002099A0266 | 2609/02 APJ-COMBW | 7,07 | 05 | 10 | 278 |
| 2CKA002099A0267 | 2609/02 APJ-DWCDW | 6,78 | 05 | 10 | 278 |
| 2CKA002122A0018 | 3015 EUC-212 | 46,98 | 01 | 10/100 | 259 |
| 2CKA002122A0026 | 3016 EUC-212 | 51,56 | 01 | 10/100 | 259 |
| 2CKA002122A0028 | 3016 EUC-24G | 54,71 | 04 | 10 | 259 |
| 2CKA002122A0030 | 3016 EUC-214-101 | 49,49 | 01 | 10/100 | 259 |
| 2CKA002122A0032 | 3016 EUK-214 | 56,38 | 01 | 10 | 259 |
| 2CKA002123A0016 | 3015-02 EUI-212 | 61,60 | 01 | 10 | 259 |
| 2CKA002123A0024 | 3016-02 EUI-212 | 65,77 | 01 | 10 | 259 |
| 2CKA002124A0023 | 3015 EWN-53 | 55,33 | 12 | 10/100 | 269 |
| 2CKA002124A0024 | 3016 EWN-53 | 61,60 | 12 | 10 | 269 |
| 2CKA002124A0025 | 3015 EWN-54 | 56,38 | 12 | 10 | 269 |
| 2CKA002124A0026 | 3016 EWN-54 | 62,64 | 12 | 10 | 269 |
| 2CKA002125A0052 | 3015 EUC-214 | 45,04 | 01 | 10 | 259 |
| 2CKA002148A0120 | 2148 | 1,35 | 01 | 100 | 59 |
| 2CKA002211A0092 | 74 WD | 66,82 | 12 | 10 | 272 |
| 2CKA002310A0159 | 2334 UC-212 | 17,35 | 03 | 10 | 259 |
| 2CKA002340A0024 | 2334 JW | 15,39 | 03 | 10/100 | 259 |
| 2CKA002381A0010 | 2334 AG | 31,15 | 03 | 10 | 259 |
| 2CKA002390A0045 | 34 WJ | 19,94 | 03 | 10/100 | 259 |
| 2CKA002390A0061 | 34 W-102 | 12,09 | 03 | 10/100 | 259 |
| 2CKA002495A0026 | 2095 UC-212 | 36,16 | 01 | 10 | 308 |
| 2CKA002495A0059 | 2095 UC-214 | 34,68 | 01 | 10/100 | 308 |
| 2CKA002495A0084 | 2095 UC-81 | 38,17 | 04 | 10 | 308 |
| 2CKA002495A0085 | 2095 UC-82 | 36,79 | 01 | 10 | 308 |
| 2CKA002495A0086 | 2095 UC-84 | 36,79 | 01 | 10 | 308 |
| 2CKA002495A0089 | 2095 UC-83 | 39,32 | 04 | 10 | 308 |
| 2CKA002495A0090 | 2095 UC-866 | 44,34 | 04 | 10 | 308 |
| 2CKA002495A0091 | 2095 UC-884 | 39,32 | 01 | 10 | 308 |
| 2CKA002495A0092 | 2095 UC-885 | 39,32 | 04 | 10 | 308 |
| 2CKA002495A0096 | 2095 UC-914 | 34,68 | 01 | 10 | 308 |
| 2CKA002495A0097 | 2095 UC-803 | 39,32 | 04 | 10 | 308 |
| 2CKA002510A0113 | 2064 SR W-500 | 22,05 | 01 | 10/50 | 258 |
| 2CKA002520A0047 | 2365 SRW | 42,62 | 01 | 1/10 | 258 |
| 2CKA002540A0045 | 2064 JW-500 | 17,51 | 01 | 10/100 | 258 |
| 2CKA002550A0028 | 2365 JW | 42,62 | 01 | 1/10 | 258 |
| 2CKA002560A0192 | 2064 UG-101 | 38,01 | 01 | 10 | 258 |
| 2CKA002561A0017 | 3064 | 10,36 | 01 | 10 | 258 |
| 2CKA002581A0098 | 2064 AG | 29,79 | 01 | 10/100 | 258 |
| 2CKA002590A0024 | 2364 SW | 20,41 | 01 | 100 | 258 |
| 2CKA002590A0164 | 2064 SWLW | 20,41 | 01 | 10/100 | 258 |
| 2CKA002590A0172 | 2064 SPVC | 31,50 | 01 | 10 | 258 |
| 2CKA002591A0063 | 2365 SWLW | 39,46 | 01 | 10 | 258 |
| 2CKA002595A0023 | 2364 KUW | 32,94 | 01 | 10 | 258 |
| 2CKA003099A0306 | 3099-0-0306 | 0,33 | 01 | 100 | 623 |
| 2CKA003099A0314 | 3099-0-0314 | 4,75 | 01 | 1/20 | 623 |
| 2CKA003116A0659 | 3120 EUCB-212 | 164,00 | 14 | 1 | 406 |
| 2CKA003116A0660 | 3120 EUCB-214 | 164,00 | 14 | 1/10 | 406 |
| 2CKA003116A0661 | 3120 EUCB-82 | 167,00 | 14 | 1 | 406 |
| 2CKA003116A0662 | 3120 EUCB-84 | 167,00 | 14 | 1 | 406 |
| 2CKA003116A0663 | 3120 EUCB-914 | 164,00 | 14 | 1 | 406 |
| 2CKA003116A0664 | 3120 EWB-53 | 240,00 | 14 | 1 | 407 |
| 2CKA003116A0665 | 3120 EUGB-44 | 236,00 | 14 | 1/10 | 407 |
| 2CKA003116A0666 | 3120 EUCB-803 | 178,00 | 14 | 1/10 | 406 |
| 2CKA003116A0667 | 3120 EUCB-81 | 173,00 | 14 | 1/10 | 406 |
| 2CKA003116A0668 | 3120 EUCB-83 | 178,00 | 14 | 1/10 | 196 |
| 2CKA003116A0669 | 3120 EUCB-866 | 192,00 | 14 | 1/10 | 406 |
| 2CKA003116A0670 | 3120 EUCB-884 | 178,00 | 14 | 1/10 | 406 |
| 2CKA003116A0671 | 3120 EUCB-885 | 178,00 | 14 | 1/10 | 406 |
| 2CKA003117A0003 | 3151 UC-212 | 154,00 | 14 | 1/10 | 406 |
| 2CKA003117A0004 | 3151 UC-214 | 153,00 | 14 | 1 | 406 |
| 2CKA003117A0005 | 3151 UC-82 | 155,00 | 14 | 1/10 | 406 |
| 2CKA003117A0006 | 3151 UC-84 | 155,00 | 14 | 1/10 | 406 |
| 2CKA003117A0007 | 3151 UC-914 | 153,00 | 14 | 1 | 406 |
| 2CKA003117A0008 | 3151 UC-803 | 166,00 | 14 | 1/10 | 406 |
| 2CKA003117A0009 | 3151 UC-81 | 162,00 | 14 | 1/10 | 406 |
| 2CKA003117A0010 | 3151 UC-83 | 166,00 | 14 | 1/10 | 196 |
| 2CKA003117A0011 | 3151 UC-866 | 189,00 | 14 | 1/10 | 406 |
| 2CKA003117A0012 | 3151 UC-884 | 166,00 | 14 | 1/10 | 406 |
| 2CKA003117A0013 | 3151 UC-885 | 166,00 | 14 | 1/10 | 406 |
| 2CKA006020A1326 | A 6067-22G-102 | 133,00 | 19 | 10 | 181 |
| 2CKA006020A1328 | A 6067-24G-102 | 133,00 | 19 | 1/10 | 181 |
| 2CKA006020A1369 | A 6067-260-102 | 134,00 | 19 | 1/10 | 181 |
| 2CKA006020A1370 | A 6067-266-102 | 134,00 | 19 | 1/10 | 181 |
| 2CKA006115A0179 | 6125/01-81 | 120,00 | 42 | 1 | 571 |
| 2CKA006115A0180 | 6125/01-82 | 118,00 | 42 | 1 | 571 |
| 2CKA006115A0181 | 6125/01-83 | 125,00 | 42 | 1 | 571 |
| 2CKA006115A0182 | 6125/01-84 | 118,00 | 43 | 1 | 571 |
| 2CKA006115A0187 | 6125/01-866 | 131,00 | 42 | 1 | 571 |
| 2CKA006115A0188 | 6125/01-803 | 125,00 | 42 | 1 | 571 |
| 2CKA006115A0190 | 6125/01-884 | 125,00 | 42 | 1 | 571 |
| 2CKA006115A0191 | 6125/01-885 | 125,00 | 42 | 1 | 571 |
| 2CKA006115A0193 | 6125/02-81 | 60,00 | 42 | 1 | 567 |
| 2CKA006115A0194 | 6125/02-82 | 58,40 | 42 | 1 | 567 |
| 2CKA006115A0195 | 6125/02-83 | 61,50 | 42 | 1 | 567 |
| 2CKA006115A0196 | 6125/02-84 | 58,40 | 42 | 1 | 567 |
| 2CKA006115A0200 | 6125/02-866 | 64,60 | 42 | 1 | 567 |
| 2CKA006115A0201 | 6125/02-803 | 61,50 | 42 | 1 | 567 |
| 2CKA006115A0203 | 6125/02-884 | 61,50 | 42 | 1 | 567 |
| 2CKA006115A0204 | 6125/02-885 | 61,50 | 42 | 1 | 567 |
| 2CKA006115A0453 | 6108/60 | 141,00 | 42 | 1/10 | 584 |
| 2CKA006115A0455 | 6108/61-212 | 4,65 | 42 | 10 | 584 |
| 2CKA006115A0456 | 6108/61-214 | 4,65 | 42 | 10 | 584 |
| 2CKA006115A0457 | 6108/61-20 | 15,68 | 42 | 10 | 584 |
| 2CKA006115A0458 | 6108/61-21 | 15,68 | 42 | 10 | 584 |
| 2CKA006115A0459 | 6108/61-22G | 10,35 | 42 | 10 | 584 |

# Bestell-Nummernverzeichnis

| Bestell-Nr. | Art.-Nr. | EUR/St. | PG | VE | Kat. Seite |
|---|---|---|---|---|---|
| 2CKA006115A0461 | 6108/61-24G | 10,35 | 42 | 10 | 584 |
| 2CKA006115A0462 | 6108/61-260 | 15,68 | 42 | 10 | 584 |
| 2CKA006115A0463 | 6108/61-266 | 15,68 | 42 | 10 | 584 |
| 2CKA006115A0464 | 6108/61-81 | 11,07 | 42 | 10 | 584 |
| 2CKA006115A0465 | 6108/61-82 | 7,00 | 42 | 10 | 584 |
| 2CKA006115A0466 | 6108/61-83 | 11,53 | 42 | 10 | 584 |
| 2CKA006115A0467 | 6108/61-84 | 7,00 | 42 | 10 | 584 |
| 2CKA006115A0468 | 6108/61-884 | 11,53 | 42 | 10 | 584 |
| 2CKA006115A0469 | 6108/61-885 | 11,53 | 42 | 10 | 584 |
| 2CKA006115A0470 | 6108/61-803 | 11,53 | 42 | 10 | 584 |
| 2CKA006115A0473 | 6108/61-866 | 17,12 | 42 | 10 | 584 |
| 2CKA006116A0170 | 6126/01-81 | 134,00 | 42 | 1 | 572 |
| 2CKA006116A0171 | 6126/01-82 | 133,00 | 42 | 1 | 572 |
| 2CKA006116A0172 | 6126/01-83 | 138,00 | 42 | 1 | 572 |
| 2CKA006116A0173 | 6126/01-84 | 133,00 | 43 | 1 | 572 |
| 2CKA006116A0178 | 6126/01-866 | 148,00 | 42 | 1 | 572 |
| 2CKA006116A0179 | 6126/01-803 | 138,00 | 42 | 1 | 572 |
| 2CKA006116A0181 | 6126/01-884 | 138,00 | 42 | 1 | 572 |
| 2CKA006116A0182 | 6126/01-885 | 138,00 | 42 | 1 | 572 |
| 2CKA006116A0183 | 6126/02-81 | 73,30 | 42 | 1 | 568 |
| 2CKA006116A0184 | 6126/02-82 | 73,30 | 42 | 1 | 568 |
| 2CKA006116A0185 | 6126/02-83 | 75,00 | 42 | 1 | 568 |
| 2CKA006116A0186 | 6126/02-84 | 73,30 | 42 | 1 | 568 |
| 2CKA006116A0190 | 6126/02-866 | 79,50 | 42 | 1 | 568 |
| 2CKA006116A0191 | 6126/02-803 | 75,00 | 42 | 1 | 568 |
| 2CKA006116A0193 | 6126/02-884 | 75,00 | 42 | 1 | 568 |
| 2CKA006116A0194 | 6126/02-885 | 75,00 | 42 | 1 | 568 |
| 2CKA006117A0196 | 6127/01-81 | 164,00 | 42 | 1 | 572 |
| 2CKA006117A0197 | 6127/01-82 | 161,00 | 42 | 1 | 572 |
| 2CKA006117A0198 | 6127/01-83 | 169,00 | 42 | 1 | 572 |
| 2CKA006117A0199 | 6127/01-84 | 161,00 | 43 | 1 | 572 |
| 2CKA006117A0204 | 6127/01-866 | 177,00 | 42 | 1 | 572 |
| 2CKA006117A0205 | 6127/01-803 | 169,00 | 42 | 1 | 572 |
| 2CKA006117A0207 | 6127/01-884 | 169,00 | 42 | 1 | 572 |
| 2CKA006117A0208 | 6127/01-885 | 169,00 | 42 | 1 | 572 |
| 2CKA006117A0209 | 6127/02-81 | 98,00 | 42 | 1 | 569 |
| 2CKA006117A0210 | 6127/02-82 | 98,00 | 42 | 1 | 569 |
| 2CKA006117A0211 | 6127/02-83 | 100,00 | 42 | 1 | 569 |
| 2CKA006117A0212 | 6127/02-84 | 98,00 | 42 | 1/10 | 569 |
| 2CKA006117A0216 | 6127/02-866 | 105,00 | 42 | 1 | 569 |
| 2CKA006117A0217 | 6127/02-803 | 100,00 | 42 | 1 | 569 |
| 2CKA006117A0219 | 6127/02-884 | 100,00 | 42 | 1 | 569 |
| 2CKA006117A0220 | 6127/02-885 | 100,00 | 42 | 1 | 569 |
| 2CKA006120A0071 | 6120/13 | 121,00 | 42 | 1/10 | 571 |
| 2CKA006120A0074 | 6120/12-101 | 85,00 | 43 | 1/10 | 571 |
| 2CKA006132A0259 | 6122/02-81 | 117,00 | 42 | 1 | 570 |
| 2CKA006132A0260 | 6122/02-82 | 116,00 | 42 | 1 | 570 |
| 2CKA006132A0261 | 6122/02-83 | 119,00 | 42 | 1 | 570 |
| 2CKA006132A0262 | 6122/02-84 | 116,00 | 42 | 1 | 570 |
| 2CKA006132A0267 | 6122/02-866 | 125,00 | 42 | 1 | 570 |
| 2CKA006132A0268 | 6122/02-803 | 119,00 | 42 | 1 | 570 |
| 2CKA006132A0270 | 6122/02-884 | 119,00 | 42 | 1 | 570 |
| 2CKA006132A0271 | 6122/02-885 | 119,00 | 42 | 1 | 570 |
| 2CKA006132A0311 | 6179/01-204 | 262,00 | 42 | 1 | 592 |
| 2CKA006132A0312 | 6179/01-208 | 263,00 | 42 | 1 | 592 |
| 2CKA006132A0315 | 6179/02-204 | 348,00 | 42 | 1 | 592 |
| 2CKA006132A0316 | 6179/02-208 | 352,00 | 42 | 1 | 592 |
| 2CKA006132A0319 | 6179 | 20,30 | 42 | 1 | 592 |
| 2CKA006132A0330 | 6131/20-183 | 130,00 | 42 | 1 | 588 |
| 2CKA006132A0332 | 6131/21-183 | 156,00 | 42 | 1 | 589 |
| 2CKA006132A0334 | 6131/30-183 | 153,00 | 42 | 1 | 589 |
| 2CKA006132A0336 | 6131/31-183 | 188,00 | 42 | 1 | 590 |
| 2CKA006132A0337 | 6131/40-24 | 207,00 | 42 | 1 | 591 |
| 2CKA006132A0339 | 6131/29-183 | 13,43 | 42 | 1 | 591 |
| 2CKA006132A0341 | 6131/39-183 | 13,43 | 42 | 1 | 591 |
| 2CKA006132A0357 | 6122/10-212 | 123,00 | 42 | 1 | 585 |
| 2CKA006132A0358 | 6122/10-214 | 123,00 | 42 | 1 | 585 |
| 2CKA006132A0359 | 6122/10-914 | 123,00 | 42 | 1 | 585 |
| 2CKA006132A0363 | 6122/10-81 | 127,00 | 42 | 1 | 585 |
| 2CKA006132A0364 | 6122/10-82 | 126,00 | 42 | 1 | 585 |
| 2CKA006132A0365 | 6122/10-83 | 129,00 | 42 | 1 | 585 |
| 2CKA006132A0366 | 6122/10-84 | 126,00 | 42 | 1 | 585 |
| 2CKA006132A0367 | 6122/10-884 | 129,00 | 42 | 1 | 585 |
| 2CKA006132A0368 | 6122/10-885 | 129,00 | 42 | 1 | 585 |
| 2CKA006132A0369 | 6122/10-803 | 129,00 | 42 | 1 | 585 |
| 2CKA006132A0372 | 6122/10-866 | 133,00 | 42 | 1 | 585 |
| 2CKA006132A0398 | 6131/50-183 | 179,00 | 42 | 1 | 590 |
| 2CKA006132A0402 | 6131/38-183 | 11,69 | 42 | 1 | 592 |
| 2CKA006132A0411 | 6131/51-24 | 206,00 | 42 | 1 | 591 |
| 2CKA006132A0412 | 6131/51-183 | 214,00 | 42 | 1 | 591 |
| 2CKA006133A0150 | 6119/20 | 54,30 | 45 | 1 | 593 |
| 2CKA006133A0151 | 6119/40 | 89,00 | 45 | 1 | 593 |
| 2CKA006133A0200 | 6149/21 | 258,00 | 42 | 1 | 622 |
| 2CKA006133A0220 | 6108/06 | 68,20 | 43 | 1/10 | 576 |
| 2CKA006133A0222 | 6108/07 | 78,00 | 43 | 1/10 | 584 |
| 2CKA006133A0224 | 6108/06-AP | 67,65 | 43 | 1 | 583 |
| 2CKA006133A0226 | 6108/07-AP | 78,00 | 43 | 1 | 582 |
| 2CKA006134A0312 | 6109/08 | 137,00 | 42 | 1/10 | 586 |
| 2CKA006134A0314 | 6109/18 | 232,00 | 42 | 1/10 | 587 |
| 2CKA006134A0316 | 6109/28 | 282,00 | 42 | 1/10 | 587 |
| 2CKA006134A0318 | 6108/18 | 175,00 | 42 | 1 | 585 |
| 2CKA006134A0321 | 6128/28-81 | 158,00 | 42 | 1 | 568 |
| 2CKA006134A0322 | 6128/28-82 | 157,00 | 42 | 1 | 568 |
| 2CKA006134A0323 | 6128/28-83 | 161,00 | 42 | 1 | 568 |
| 2CKA006134A0324 | 6128/28-84 | 157,00 | 42 | 1/10 | 568 |
| 2CKA006134A0325 | 6128/28-866 | 164,00 | 42 | 1 | 568 |
| 2CKA006134A0326 | 6128/28-803 | 161,00 | 42 | 1 | 568 |
| 2CKA006134A0328 | 6128/28-884 | 161,00 | 42 | 1 | 568 |
| 2CKA006134A0329 | 6128/28-885 | 161,00 | 42 | 1 | 568 |
| 2CKA006134A0345 | SAR/A1.0.11-24 | 57,80 | 42 | 1/10 | 564 |
| 2CKA006134A0347 | SAF/A1.0.11-24 | 72,85 | 42 | 1/10 | 564 |
| 2CKA006134A0349 | 6109/28 AP | 294,00 | 42 | 1/12 | 587 |
| 2CKA006135A0142 | 6129/01-81 | 181,00 | 42 | 1 | 569 |
| 2CKA006135A0143 | 6129/01-82 | 180,00 | 42 | 1 | 569 |
| 2CKA006135A0144 | 6129/01-83 | 188,00 | 42 | 1 | 569 |
| 2CKA006135A0145 | 6129/01-84 | 180,00 | 42 | 1 | 569 |
| 2CKA006135A0150 | 6129/01-866 | 199,00 | 42 | 1 | 569 |
| 2CKA006135A0151 | 6129/01-803 | 188,00 | 42 | 1 | 569 |
| 2CKA006135A0153 | 6129/01-884 | 188,00 | 42 | 1 | 569 |
| 2CKA006135A0154 | 6129/01-885 | 188,00 | 42 | 1 | 569 |
| 2CKA006136A0199 | 6186/33 | 454,00 | 44 | 1 | 619 |
| 2CKA006136A0200 | 6186/35 | 260,00 | 44 | 1 | 620 |
| 2CKA006136A0201 | 6136/APP | 788,00 | 42 | 1 | 548 |
| 2CKA006136A0203 | 6136/07-811 | 862,00 | 42 | 1 | 544 |
| 2CKA006136A0204 | 6136/07-825 | 862,00 | 42 | 1 | 544 |
| 2CKA006136A0207 | 6136/27-811 | 43,00 | 42 | 1 | 545 |
| 2CKA006136A0208 | 6136/27-825 | 43,00 | 42 | 1 | 545 |
| 2CKA006136A0211 | 6136/07 UP | 47,50 | 42 | 1 | 544 |
| 2CKA006136A0213 | 6186/40 | 156,00 | 44 | 1 | 620 |
| 2CKA006136A0214 | **N** IPR/S3.5.11 | 484,00 | 44 | 1 | 619 |
| 2CKA006136A0216 | VCO/S99.11 | 629,00 | 42 | 1 | 548 |
| 2CKA006137A0021 | **A** 6149/11-101 | 94,00 | 44 | 1 | 625 |
| 2CKA006138A0002 | 6138/11-84 | 199,00 | 42 | 1 | 588 |
| 2CKA006138A0004 | 6138/11-83 | 200,00 | 42 | 1 | 588 |
| 2CKA006140A0026 | **A** 6144/10-101 | 422,00 | 44 | 1 | 624 |
| 2CKA006140A0028 | 6144/40 | 250,00 | 44 | 1 | 624 |
| 2CKA006140A0029 | 6144/41 | 155,00 | 44 | 1 | 624 |
| 2CKA006140A0030 | 6144/42 | 109,00 | 44 | 1 | 625 |
| 2CKA006140A0031 | 6144/43 | 73,30 | 44 | 1 | 625 |
| 2CKA006140A0032 | 6144/44 | 23,27 | 44 | 1 | 625 |
| 2CKA006140A0033 | 6144/45 | 285,00 | 42 | 1/10 | 598 |
| 2CKA006146A0022 | 6146/10 | 297,00 | 44 | 1 | 598 |
| 2CKA006151A0170 | 6164/20 | 1,24 | 42 | 5 | 593 |
| 2CKA006151A0171 | 6164/21 | 1,24 | 42 | 5 | 593 |
| 2CKA006151A0172 | 6164/22 | 2,59 | 42 | 5 | 593 |
| 2CKA006151A0173 | 6164/23 | 2,59 | 42 | 5 | 594 |
| 2CKA006151A0190 | 6174/11 | 82,00 | 44 | 1 | 594 |
| 2CKA006151A0191 | 6174/12 | 129,00 | 44 | 1 | 595 |
| 2CKA006151A0192 | 6174/13 | 148,00 | 44 | 1 | 595 |
| 2CKA006151A0194 | 6174/15 | 167,00 | 44 | 1 | 595 |
| 2CKA006151A0196 | 6174/17 | 176,00 | 44 | 1 | 596 |
| 2CKA006151A0197 | 6174/18 | 176,00 | 44 | 1 | 596 |
| 2CKA006151A0205 | 6197/22 | 249,00 | 44 | 1 | 607 |
| 2CKA006151A0206 | 6197/23 | 365,00 | 44 | 1 | 607 |
| 2CKA006151A0208 | 6197/70 | 261,00 | 44 | 1 | 608 |
| 2CKA006151A0209 | 6197/71 | 69,70 | 44 | 1 | 613 |
| 2CKA006151A0211 | 6174/10-101 | 393,00 | 44 | 1 | 594 |
| 2CKA006151A0212 | 6174/09 | 278,00 | 44 | 1 | 594 |
| 2CKA006151A0213 | 6174/22 | 97,00 | 44 | 1 | 594 |
| 2CKA006151A0214 | 6174/14-101 | 167,00 | 44 | 1 | 595 |
| 2CKA006151A0215 | 6174/16-101 | 136,00 | 44 | 1 | 595 |
| 2CKA006151A0216 | 6196/20-102 | 203,00 | 44 | 1 | 614 |
| 2CKA006151A0217 | 6196/40-102 | 284,00 | 44 | 1 | 614 |
| 2CKA006151A0218 | 6196/80-102 | 474,00 | 45 | 1 | 615 |
| 2CKA006151A0219 | 6196/22-102 | 218,00 | 44 | 1 | 614 |
| 2CKA006151A0220 | 6196/42-102 | 313,00 | 44 | 1 | 614 |
| 2CKA006151A0221 | 6196/82-102 | 535,00 | 44 | 1 | 615 |
| 2CKA006151A0222 | 6196/41-102 | 312,00 | 44 | 1 | 614 |
| 2CKA006151A0223 | 6196/43-102 | 251,00 | 44 | 1 | 615 |
| 2CKA006151A0224 | 6196/83-102 | 414,00 | 44 | 1 | 615 |
| 2CKA006151A0226 | 6194/11-101 | 259,00 | 44 | 1 | 604 |
| 2CKA006151A0227 | 6194/12-101 | 356,00 | 44 | 1 | 604 |
| 2CKA006151A0228 | 6194/13-101 | 456,00 | 44 | 1 | 604 |
| 2CKA006151A0232 | 6194/18 | 586,00 | 44 | 1 | 604 |

Bei einer EDV-Eingabe ist die Bestell-Nr. bündig einzugeben, d.h. ohne Bindestrich bzw. Leerzeichen.
**N** = Neuheiten, **A** = Auslauftypen

Unverbindliche Preisempfehlungen ohne MwSt.

# Bestell-Nummernverzeichnis

| Bestell-Nr. | | Art.-Nr. | EUR/St. | PG | VE | Kat. Seite |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2CKA006151A0233 | | 6194/19 | 376,00 | 44 | 1 | 600 |
| 2CKA006151A0235 | | 6164/40-101 | 339,00 | 44 | 1 | 617 |
| 2CKA006151A0236 | A | 6164/44 | 653,00 | 44 | 1 | 617 |
| 2CKA006151A0237 | | 6164/45 | 258,00 | 44 | 1 | 617 |
| 2CKA006151A0238 | | 6164/46 | 438,00 | 44 | 1 | 617 |
| 2CKA006151A0239 | | 6196/23-102 | 188,00 | 44 | 1 | 614 |
| 2CKA006151A0241 | | 6164/50 | 199,00 | 44 | 1 | 617 |
| 2CKA006151A0242 | | 6164/51 | 316,00 | 44 | 1 | 618 |
| 2CKA006151A0243 | A | 6164/43-101 | 294,00 | 44 | 1 | 618 |
| 2CKA006151A0244 | | 6151/11 U | 119,00 | 42 | 1 | 573 |
| 2CKA006151A0246 | | 6164/11 U | 159,00 | 42 | 1 | 573 |
| 2CKA006151A0248 | | 6173/11 U | 178,00 | 42 | 1 | 573 |
| 2CKA006151A0250 | A | 6164/47-101 | 294,00 | 44 | 1 | 618 |
| 2CKA006151A0251 | A | 6164/48 | 253,00 | 44 | 1 | 618 |
| 2CKA006151A0252 | A | 6164/49 | 253,00 | 44 | 1 | 619 |
| 2CKA006151A0253 | | 6155/30 | 175,00 | 44 | 1 | 611 |
| 2CKA006151A0255 | | 6155/40 | 294,00 | 44 | 1 | 611 |
| 2CKA006151A0257 | | 6164/10-102 | 33,42 | 42 | 1/100 | 593 |
| 2CKA006151A0258 | | 6164/11-102 | 33,42 | 42 | 1/100 | 593 |
| 2CKA006152A0039 | | 6152/11 U | 137,00 | 42 | 1 | 573 |
| 2CKA006155A0032 | | 6109/03-212 | 4,65 | 42 | 10 | 587 |
| 2CKA006155A0033 | | 6109/03-214 | 4,65 | 42 | 10 | 587 |
| 2CKA006155A0034 | | 6109/03-20 | 15,68 | 42 | 10 | 587 |
| 2CKA006155A0035 | | 6109/03-21 | 15,68 | 42 | 10 | 587 |
| 2CKA006155A0036 | | 6109/03-22G | 10,35 | 42 | 10 | 587 |
| 2CKA006155A0037 | | 6109/03-24 | 10,35 | 42 | 10 | 587 |
| 2CKA006155A0038 | | 6109/03-24G | 10,35 | 42 | 10 | 587 |
| 2CKA006155A0039 | | 6109/03-260 | 15,68 | 42 | 10 | 587 |
| 2CKA006155A0040 | | 6109/03-266 | 15,68 | 42 | 10 | 587 |
| 2CKA006155A0041 | | 6109/03-81 | 11,07 | 42 | 10 | 587 |
| 2CKA006155A0042 | | 6109/03-82 | 7,00 | 42 | 10 | 587 |
| 2CKA006155A0043 | | 6109/03-83 | 11,53 | 42 | 10 | 587 |
| 2CKA006155A0044 | | 6109/03-84 | 7,00 | 42 | 10 | 587 |
| 2CKA006155A0045 | | 6109/03-884 | 11,53 | 42 | 10 | 587 |
| 2CKA006155A0046 | | 6109/03-885 | 11,53 | 42 | 10 | 587 |
| 2CKA006155A0047 | | 6109/03-803 | 11,53 | 42 | 10 | 587 |
| 2CKA006155A0050 | | 6109/03-866 | 17,12 | 42 | 10 | 587 |
| 2CKA006155A0108 | | 6109/03-914 | 4,65 | 42 | 10 | 587 |
| 2CKA006155A0115 | | 6108/61-914 | 4,65 | 42 | 10 | 584 |
| 2CKA006156A0057 | | 6174/19 | 136,00 | 44 | 1 | 596 |
| 2CKA006156A0058 | | 6174/20 | 136,00 | 44 | 1 | 596 |
| 2CKA006156A0059 | | 6174/21 | 136,00 | 44 | 1 | 596 |
| 2CKA006156A0066 | | 6188/15-101 | 222,00 | 44 | 1 | 598 |
| 2CKA006156A0067 | | 6188/18-101 | 344,00 | 44 | 1 | 598 |
| 2CKA006156A0068 | | 6188/19 | 222,00 | 45 | 1 | 598 |
| 2CKA006156A0069 | | 6188/20 | 344,00 | 45 | 1 | 599 |
| 2CKA006180A0023 | | 6180/11 | 424,00 | 44 | 1 | 622 |
| 2CKA006180A0024 | | 6180/12 | 141,00 | 44 | 1 | 622 |
| 2CKA006180A0025 | | 6180/15 | 165,00 | 44 | 1 | 621 |
| 2CKA006180A0026 | | 6180/16 | 238,00 | 45 | 1 | 621 |
| 2CKA006180A0027 | | 6180/17 | 328,00 | 45 | 1 | 621 |
| 2CKA006180A0028 | | 6180/18 | 268,00 | 44 | 1 | 621 |
| 2CKA006180A0029 | | 6180/19 | 359,00 | 44 | 1 | 621 |
| 2CKA006181A0011 | | 6181-101 | 52,30 | 44 | 1 | 622 |
| 2CKA006181A0012 | | 6109/05 | 91,00 | 42 | 1/10 | 586 |
| 2CKA006183A0016 | | 6183 | 1,19 | 42 | 100 | 622 |
| 2CKA006183A0032 | | 6183-101 | 1,21 | 44 | 100 | 623 |
| 2CKA006183A0033 | | 6183 VA | 61,20 | 44 | 1 | 623 |
| 2CKA006186A0022 | A | 6186/01 UP | 279,00 | 42 | 1 | 548 |
| 2CKA006187A0028 | | 6187-104 | 359,00 | 45 | 1 | 622 |
| 2CKA006189A0091 | | 6193/32-101 | 473,00 | 44 | 1 | 599 |
| 2CKA006189A0103 | | 6193/10 | 549,00 | 44 | 1 | 599 |
| 2CKA006189A0104 | | 6193/11 | 505,00 | 44 | 1 | 599 |
| 2CKA006189A0105 | | 6193/12 | 261,00 | 44 | 1 | 600 |
| 2CKA006189A0106 | | 6193/14 | 403,00 | 44 | 1 | 600 |
| 2CKA006189A0107 | A | 6195/39 | 152,00 | 44 | 1 | 605 |
| 2CKA006189A0108 | A | 6195/40 | 208,00 | 44 | 1 | 605 |
| 2CKA006189A0109 | A | 6195/41 | 329,00 | 44 | 1 | 605 |
| 2CKA006189A0110 | A | 6195/42 | 388,00 | 44 | 1 | 605 |
| 2CKA006190A0031 | | 6190/41 | 414,00 | 44 | 1 | 597 |
| 2CKA006190A0032 | | 6190/42 | 127,00 | 44 | 1 | 597 |
| 2CKA006190A0033 | | 6190/43 | 260,00 | 44 | 1 | 597 |
| 2CKA006190A0034 | | 6190/44 | 121,00 | 44 | 1 | 597 |
| 2CKA006190A0035 | | 6190/45 | 121,00 | 44 | 1 | 598 |
| 2CKA006190A0037 | | 6190/40-101 | 662,00 | 44 | 1 | 597 |
| 2CKA006190A0040 | | 6190/49-101 | 114,00 | 44 | 1 | 598 |
| 2CKA006190A0042 | | 6190/50 | 177,00 | 44 | 1 | 599 |
| 2CKA006190A0044 | | 6190/10-101 | 745,00 | 44 | 1 | 597 |
| 2CKA006190A0045 | | 6190/11-102 | 366,00 | 44 | 1 | 597 |
| 2CKA006190A0046 | | 6190/51-101 | 262,00 | 44 | 1 | 599 |
| 2CKA006196A0034 | A | 6149/12 | 22,85 | 44 | 1 | 625 |
| 2CKA006197A0035 | | 6197/15-101 | 838,00 | 44 | 1 | 608 |
| 2CKA006197A0042 | | 6197/45 | 491,00 | 45 | 1 | 612 |
| 2CKA006197A0043 | | 6197/46 | 559,00 | 44 | 1 | 612 |
| 2CKA006197A0046 | | UD/S4.210.2.11 | 430,00 | 44 | 1 | 609 |
| 2CKA006197A0048 | | UD/S6.210.2.11 | 568,00 | 44 | 1 | 609 |
| 2CKA006197A0052 | N | UD/S2.315.2.11 | 327,00 | 44 | 1 | 610 |
| 2CKA006197A0056 | N | UD/S4.315.2.11 | 563,00 | 44 | 1 | 610 |
| 2CKA006197A0060 | N | UD/S6.315.2.11 | 747,00 | 44 | 1 | 611 |
| 2CKA006198A0103 | | 6198-101 | 131,00 | 44 | 1 | 620 |
| 2CKA006198A0108 | | 6197/40 | 499,00 | 44 | 1 | 613 |
| 2CKA006198A0109 | | 6198/11 | 527,00 | 44 | 1 | 620 |
| 2CKA006198A0111 | | 6197/43 | 641,00 | 44 | 1 | 613 |
| 2CKA006198A0113 | | 6198/19 | 247,00 | 44 | 1 | 600 |
| 2CKA006198A0114 | | 6174/40 | 309,00 | 44 | 1 | 613 |
| 2CKA006199A0001 | | 6199/01 | 36,90 | 42 | 10/100 | 623 |
| 2CKA006199A0002 | | 6199/02 | 7,43 | 42 | 10/100 | 623 |
| 2CKA006200A0042 | | 6221/1.0-WL | 102,00 | 24 | 1 | 501 |
| 2CKA006200A0043 | | 6221/2.0-WL | 108,00 | 24 | 1 | 501 |
| 2CKA006200A0044 | | 6211/1.1-WL | 113,00 | 24 | 1 | 503 |
| 2CKA006200A0045 | | 6211/2.1-WL | 119,00 | 24 | 1 | 503 |
| 2CKA006200A0046 | | 6211/2.2-WL | 129,00 | 24 | 1 | 504 |
| 2CKA006200A0047 | | 6212/1.1-WL | 169,00 | 24 | 1 | 504 |
| 2CKA006200A0048 | | 6212/2.1-WL | 174,00 | 24 | 1 | 505 |
| 2CKA006200A0049 | | 6213/1.1-WL | 124,00 | 24 | 1 | 505 |
| 2CKA006200A0050 | | 6213/2.1-WL | 129,00 | 24 | 1 | 505 |
| 2CKA006200A0051 | | 6224/2.0-WL | 198,00 | 24 | 1 | 501 |
| 2CKA006200A0052 | | 6224/2.1-WL | 209,00 | 24 | 1 | 501 |
| 2CKA006200A0053 | | 6215/1.1-81-WL | 205,00 | 24 | 1 | 506 |
| 2CKA006200A0054 | | 6215/1.1-82-WL | 205,00 | 24 | 1 | 506 |
| 2CKA006200A0055 | | 6215/1.1-83-WL | 208,00 | 24 | 1 | 506 |
| 2CKA006200A0056 | | 6215/1.1-84-WL | 205,00 | 24 | 1 | 506 |
| 2CKA006200A0057 | | 6215/1.1-212-WL | 203,00 | 24 | 1 | 506 |
| 2CKA006200A0058 | | 6215/1.1-214-WL | 203,00 | 24 | 1 | 506 |
| 2CKA006200A0059 | | 6215/1.1-803-WL | 208,00 | 24 | 1 | 506 |
| 2CKA006200A0061 | | 6215/1.1-866-WL | 209,00 | 24 | 1 | 506 |
| 2CKA006200A0062 | | 6215/1.1-884-WL | 208,00 | 24 | 1 | 506 |
| 2CKA006200A0063 | | 6215/1.1-885-WL | 208,00 | 24 | 1 | 506 |
| 2CKA006200A0065 | | 6215/1.1-914-WL | 203,00 | 24 | 1 | 506 |
| 2CKA006200A0066 | | 6200 AP/1-WL | 41,00 | 24 | 1 | 507 |
| 2CKA006200A0067 | | 6222/1 AP-64-WL | 66,20 | 24 | 1 | 508 |
| 2CKA006200A0068 | | 6222/2 AP-64-WL | 71,75 | 24 | 1 | 508 |
| 2CKA006200A0069 | | 6222/1 AP-65-WL | 66,20 | 24 | 1 | 508 |
| 2CKA006200A0070 | | 6222/2 AP-65-WL | 72,85 | 24 | 1 | 508 |
| 2CKA006200A0131 | | 6256/1-WL | 75,50 | 24 | 1 | 502 |
| 2CKA006200A0132 | | 6256/2-WL | 108,00 | 24 | 1 | 502 |
| 2CKA006200A0135 | | 6296/1 | 16,61 | 24 | 1 | 502 |
| 2CKA006200A0136 | | 6296/2 | 16,61 | 24 | 30 | 502 |
| 2CKA006200A0137 | | 6296/3 | 27,57 | 24 | 30 | 502 |
| 2CKA006200A0141 | | 6222/1 AP-66-WL | 66,20 | 24 | 1 | 508 |
| 2CKA006200A0154 | | SAP/S.13 | 419,00 | 24 | 1 | 507 |
| 2CKA006200A0157 | | SAP-A1.11 | 10,25 | 25 | 1 | 507 |
| 2CKA006200A0197 | N | 62763-212-WL | 125,00 | 19 | 1 | 540 |
| 2CKA006200A0199 | N | 62763-214-WL | 124,00 | 19 | 1 | 540 |
| 2CKA006200A0201 | N | 62763-914-WL | 124,00 | 19 | 1 | 540 |
| 2CKA006200A0202 | N | 62763-81-WL | 134,00 | 19 | 1 | 541 |
| 2CKA006200A0204 | N | 62763-82-WL | 132,00 | 19 | 1 | 541 |
| 2CKA006200A0206 | N | 62763-83-WL | 135,00 | 19 | 1 | 541 |
| 2CKA006200A0208 | N | 62763-84-WL | 128,00 | 19 | 1 | 541 |
| 2CKA006200A0210 | N | 62763-803-WL | 135,00 | 19 | 1 | 541 |
| 2CKA006200A0212 | N | 62763-884-WL | 135,00 | 19 | 1 | 541 |
| 2CKA006200A0214 | N | 62763-885-WL | 135,00 | 19 | 1 | 541 |
| 2CKA006200A0217 | N | 62763-866-WL | 155,00 | 19 | 1 | 541 |
| 2CKA006200A0280 | N | 62711-WL | 51,60 | 19 | 1 | 532 |
| 2CKA006200A0282 | N | 62721-WL | 62,00 | 19 | 1 | 532 |
| 2CKA006200A0284 | N | 62731/UJ-84-WL | 175,00 | 19 | 1 | 530 |
| 2CKA006200A0286 | N | 62731/UJ-914-WL | 170,00 | 19 | 1 | 530 |
| 2CKA006200A0287 | N | 62731/UJ-214-WL | 170,00 | 19 | 1 | 530 |
| 2CKA006200A0290 | N | 62851 UJ-214-WL | 194,00 | 19 | 1 | 530 |
| 2CKA006200A0293 | N | 62851 UJ-914-WL | 194,00 | 19 | 1 | 530 |
| 2CKA006200A0294 | N | 62851 UJ-84-WL | 198,00 | 19 | 1 | 530 |
| 2CKA006220A0001 | | 6201/640.1 | 248,00 | 25 | 1/32 | 522 |
| 2CKA006220A0002 | | 6221/1.0 | 51,25 | 24 | 1 | 508 |
| 2CKA006220A0003 | | 6221/2.0 | 58,10 | 24 | 1 | 508 |
| 2CKA006220A0004 | | 6241/2.0 U | 45,30 | 24 | 1 | 527 |
| 2CKA006220A0005 | | 6241/4.0 U | 68,80 | 24 | 1 | 527 |
| 2CKA006220A0006 | | 6241/4.0 | 168,00 | 25 | 1 | 527 |
| 2CKA006220A0007 | | 6226-611 | 447,00 | 24 | 1 | 500 |
| 2CKA006220A0008 | | 6226-625 | 447,00 | 24 | 1 | 500 |
| 2CKA006220A0010 | | 6224/2.0 | 156,00 | 24 | 1 | 509 |
| 2CKA006220A0012 | | 6211/1.1 | 85,00 | 24 | 1 | 510 |
| 2CKA006220A0013 | | 6211/2.1 | 91,00 | 24 | 1 | 510 |
| 2CKA006220A0014 | | 6211/2.2 | 100,00 | 24 | 1 | 511 |
| 2CKA006220A0015 | | 6212/1.1 | 137,00 | 24 | 1 | 511 |

# Bestell-Nummernverzeichnis

| Bestell-Nr. | Art.-Nr. | EUR/St. | PG | VE | Kat. Seite |
|---|---|---|---|---|---|
| 2CKA006220A0016 | 6212/2.1 | 145,00 | 24 | 1 | 512 |
| 2CKA006220A0017 | 6213/1.1 | 98,00 | 24 | 1 | 512 |
| 2CKA006220A0018 | 6213/2.1 | 105,00 | 24 | 1 | 512 |
| 2CKA006220A0023 | 6251/0.4 | 224,00 | 25 | 1 | 524 |
| 2CKA006220A0024 | 6251/8.8 | 373,00 | 25 | 1 | 524 |
| 2CKA006220A0025 | 6254/0.6 | 190,00 | 25 | 1 | 525 |
| 2CKA006220A0026 | 6254/0.12 | 325,00 | 25 | 1 | 525 |
| 2CKA006220A0027 | 6255/2.3 | 221,00 | 25 | 1 | 526 |
| 2CKA006220A0029 | 6253/0.4 | 209,00 | 25 | 1 | 525 |
| 2CKA006220A0032 | 6230-10-81 | 4,03 | 24 | 10 | 576 |
| 2CKA006220A0033 | 6230-10-83 | 7,18 | 24 | 10 | 576 |
| 2CKA006220A0034 | 6230-10-84 | 4,03 | 24 | 10 | 576 |
| 2CKA006220A0035 | 6231-10-81 | 5,90 | 24 | 10 | 577 |
| 2CKA006220A0036 | 6231-10-83 | 8,10 | 24 | 10 | 577 |
| 2CKA006220A0037 | 6231-10-84 | 5,90 | 24 | 10 | 577 |
| 2CKA006220A0038 | 6232-10-81 | 5,90 | 24 | 10 | 577 |
| 2CKA006220A0039 | 6232-10-83 | 8,10 | 24 | 10 | 577 |
| 2CKA006220A0040 | 6232-10-84 | 5,90 | 24 | 10 | 577 |
| 2CKA006220A0041 | 6233-10-81 | 5,90 | 24 | 10 | 578 |
| 2CKA006220A0042 | 6233-10-83 | 8,10 | 24 | 10 | 578 |
| 2CKA006220A0043 | 6233-10-84 | 5,90 | 24 | 10 | 578 |
| 2CKA006220A0044 | 6234-10-81 | 5,90 | 24 | 10 | 578 |
| 2CKA006220A0045 | 6234-10-83 | 8,10 | 24 | 10 | 578 |
| 2CKA006220A0046 | 6234-10-84 | 5,90 | 24 | 10 | 578 |
| 2CKA006220A0047 | 6230-20-81 | 3,20 | 24 | 10 | 579 |
| 2CKA006220A0048 | 6230-20-83 | 4,73 | 24 | 10 | 579 |
| 2CKA006220A0049 | 6230-20-84 | 3,20 | 24 | 10 | 579 |
| 2CKA006220A0050 | 6231-21-81 | 4,56 | 24 | 10 | 579 |
| 2CKA006220A0051 | 6231-21-83 | 5,65 | 24 | 10 | 579 |
| 2CKA006220A0052 | 6231-21-84 | 4,56 | 24 | 10 | 579 |
| 2CKA006220A0053 | 6232-20-81 | 4,56 | 24 | 10 | 580 |
| 2CKA006220A0054 | 6232-20-83 | 5,65 | 24 | 10 | 580 |
| 2CKA006220A0055 | 6232-20-84 | 4,56 | 24 | 10 | 580 |
| 2CKA006220A0056 | 6233-21-81 | 4,56 | 24 | 10 | 580 |
| 2CKA006220A0057 | 6233-21-83 | 5,65 | 24 | 10 | 580 |
| 2CKA006220A0058 | 6233-21-84 | 4,56 | 24 | 10 | 580 |
| 2CKA006220A0059 | 6234-21-81 | 4,56 | 24 | 10 | 581 |
| 2CKA006220A0060 | 6234-21-83 | 5,65 | 24 | 10 | 581 |
| 2CKA006220A0061 | 6234-21-84 | 4,56 | 24 | 10 | 581 |
| 2CKA006220A0062 | 6231-22-81 | 4,56 | 24 | 10 | 581 |
| 2CKA006220A0063 | 6231-22-83 | 5,65 | 24 | 10 | 581 |
| 2CKA006220A0064 | 6231-22-84 | 4,56 | 24 | 10 | 581 |
| 2CKA006220A0068 | 6233-22-81 | 4,56 | 24 | 10 | 582 |
| 2CKA006220A0069 | 6233-22-83 | 5,65 | 24 | 10 | 582 |
| 2CKA006220A0070 | 6233-22-84 | 4,56 | 24 | 10 | 582 |
| 2CKA006220A0074 | 6235-81 | 8,56 | 24 | 10 | 521 |
| 2CKA006220A0075 | 6235-83 | 12,30 | 24 | 10 | 521 |
| 2CKA006220A0076 | 6235-84 | 8,56 | 24 | 10 | 521 |
| 2CKA006220A0077 | 6230-10-212 | 2,77 | 24 | 10 | 576 |
| 2CKA006220A0078 | 6230-10-214 | 2,71 | 24 | 10 | 576 |
| 2CKA006220A0079 | 6231-10-212 | 3,69 | 24 | 10 | 577 |
| 2CKA006220A0080 | 6231-10-214 | 3,62 | 24 | 10 | 577 |
| 2CKA006220A0081 | 6232-10-212 | 3,69 | 24 | 10 | 577 |
| 2CKA006220A0082 | 6232-10-214 | 3,62 | 24 | 10 | 577 |
| 2CKA006220A0083 | 6233-10-212 | 3,69 | 24 | 10 | 578 |
| 2CKA006220A0084 | 6233-10-214 | 3,62 | 24 | 10 | 578 |
| 2CKA006220A0085 | 6234-10-212 | 3,69 | 24 | 10 | 578 |
| 2CKA006220A0086 | 6234-10-214 | 3,62 | 24 | 10 | 578 |
| 2CKA006220A0087 | 6230-20-212 | 2,58 | 24 | 10 | 579 |
| 2CKA006220A0088 | 6230-20-214 | 2,53 | 24 | 10 | 579 |
| 2CKA006220A0089 | 6231-21-212 | 3,58 | 24 | 10 | 579 |
| 2CKA006220A0090 | 6231-21-214 | 3,50 | 24 | 10 | 579 |
| 2CKA006220A0091 | 6232-20-212 | 3,58 | 24 | 10 | 580 |
| 2CKA006220A0092 | 6232-20-214 | 3,50 | 24 | 10 | 580 |
| 2CKA006220A0093 | 6233-21-212 | 3,58 | 24 | 10 | 580 |
| 2CKA006220A0094 | 6233-21-214 | 3,50 | 24 | 10 | 580 |
| 2CKA006220A0095 | 6234-21-212 | 3,58 | 24 | 10 | 581 |
| 2CKA006220A0096 | 6234-21-214 | 3,50 | 24 | 10 | 581 |
| 2CKA006220A0097 | 6231-22-212 | 3,58 | 24 | 10 | 581 |
| 2CKA006220A0098 | 6231-22-214 | 3,50 | 24 | 10 | 581 |
| 2CKA006220A0101 | 6233-22-212 | 3,56 | 24 | 10 | 582 |
| 2CKA006220A0102 | 6233-22-214 | 3,50 | 24 | 10 | 582 |
| 2CKA006220A0105 | 6235-212 | 6,31 | 24 | 10 | 521 |
| 2CKA006220A0106 | 6235-214 | 6,19 | 24 | 10 | 521 |
| 2CKA006220A0107 | 6225/1.0-81 | 128,00 | 24 | 1 | 509 |
| 2CKA006220A0108 | 6225/1.0-83 | 130,00 | 24 | 1 | 509 |
| 2CKA006220A0109 | 6225/1.0-84 | 128,00 | 24 | 1 | 509 |
| 2CKA006220A0110 | 6215/1.1-81 | 163,00 | 24 | 1 | 513 |
| 2CKA006220A0111 | 6215/1.1-83 | 165,00 | 24 | 1 | 513 |
| 2CKA006220A0112 | 6215/1.1-84 | 163,00 | 24 | 1 | 513 |
| 2CKA006220A0113 | 6225/1.0-212 | 126,00 | 24 | 1 | 509 |
| 2CKA006220A0114 | 6225/1.0-214 | 126,00 | 24 | 1 | 509 |
| 2CKA006220A0115 | 6215/1.1-212 | 161,00 | 24 | 1 | 513 |
| 2CKA006220A0116 | 6215/1.1-214 | 161,00 | 24 | 1 | 513 |
| 2CKA006220A0248 | 6236-81 | 8,56 | 24 | 10 | 585 |
| 2CKA006220A0249 | 6236-83 | 12,30 | 24 | 10 | 585 |
| 2CKA006220A0250 | 6236-84 | 8,56 | 24 | 10 | 585 |
| 2CKA006220A0251 | 6236-212 | 6,31 | 24 | 10 | 585 |
| 2CKA006220A0252 | 6236-214 | 6,19 | 24 | 10 | 585 |
| 2CKA006220A0253 | 6234-22-81 | 4,56 | 24 | 10 | 582 |
| 2CKA006220A0254 | 6234-22-83 | 5,65 | 24 | 10 | 582 |
| 2CKA006220A0255 | 6234-22-84 | 4,56 | 24 | 10 | 582 |
| 2CKA006220A0256 | 6234-22-212 | 3,58 | 24 | 10 | 582 |
| 2CKA006220A0257 | 6234-22-214 | 3,50 | 24 | 10 | 582 |
| 2CKA006220A0355 | 6230-10-914 | 2,71 | 24 | 10 | 576 |
| 2CKA006220A0356 | 6231-10-914 | 3,62 | 24 | 10 | 577 |
| 2CKA006220A0357 | 6232-10-914 | 3,62 | 24 | 10 | 577 |
| 2CKA006220A0358 | 6233-10-914 | 3,62 | 24 | 10 | 578 |
| 2CKA006220A0359 | 6234-10-914 | 3,62 | 24 | 10 | 578 |
| 2CKA006220A0360 | 6230-20-914 | 2,53 | 24 | 10 | 579 |
| 2CKA006220A0361 | 6231-21-914 | 3,50 | 24 | 10 | 579 |
| 2CKA006220A0362 | 6232-20-914 | 3,50 | 24 | 10 | 580 |
| 2CKA006220A0363 | 6233-21-914 | 3,50 | 24 | 10 | 580 |
| 2CKA006220A0364 | 6234-21-914 | 3,50 | 24 | 10 | 581 |
| 2CKA006220A0365 | 6231-22-914 | 3,50 | 24 | 10 | 581 |
| 2CKA006220A0366 | 6233-22-914 | 3,50 | 24 | 10 | 582 |
| 2CKA006220A0367 | 6234-22-914 | 3,50 | 24 | 10 | 582 |
| 2CKA006220A0368 | 6235-914 | 6,19 | 24 | 10 | 521 |
| 2CKA006220A0369 | 6225/1.0-914 | 126,00 | 24 | 1 | 509 |
| 2CKA006220A0370 | 6215/1.1-914 | 161,00 | 24 | 1 | 513 |
| 2CKA006220A0387 | 6226 U | 29,11 | 24 | 1 | 500 |
| 2CKA006220A0388 | 6228 | 574,00 | 25 | 1 | 509 |
| 2CKA006220A0396 | 6230-10-82 | 4,03 | 24 | 10 | 576 |
| 2CKA006220A0397 | 6231-10-82 | 5,90 | 24 | 10 | 577 |
| 2CKA006220A0398 | 6232-10-82 | 5,90 | 24 | 10 | 577 |
| 2CKA006220A0399 | 6233-10-82 | 5,90 | 24 | 10 | 578 |
| 2CKA006220A0400 | 6234-10-82 | 5,90 | 24 | 10 | 578 |
| 2CKA006220A0401 | 6230-20-82 | 3,20 | 24 | 10 | 579 |
| 2CKA006220A0402 | 6231-21-82 | 4,56 | 24 | 10 | 579 |
| 2CKA006220A0403 | 6232-20-82 | 4,56 | 24 | 10 | 580 |
| 2CKA006220A0404 | 6233-21-82 | 4,56 | 24 | 10 | 580 |
| 2CKA006220A0405 | 6234-21-82 | 4,56 | 24 | 10 | 581 |
| 2CKA006220A0406 | 6234-22-82 | 4,56 | 24 | 10 | 582 |
| 2CKA006220A0407 | 6231-22-82 | 4,56 | 24 | 10 | 581 |
| 2CKA006220A0408 | 6233-22-82 | 4,56 | 24 | 10 | 582 |
| 2CKA006220A0409 | 6235-82 | 8,56 | 24 | 10 | 521 |
| 2CKA006220A0410 | 6225/1.0-82 | 128,00 | 24 | 1 | 509 |
| 2CKA006220A0411 | 6215/1.1-82 | 163,00 | 24 | 1 | 513 |
| 2CKA006220A0412 | 6236-82 | 8,56 | 24 | 10 | 585 |
| 2CKA006220A0413 | 6230-10-866 | 7,29 | 24 | 10 | 576 |
| 2CKA006220A0414 | 6231-10-866 | 8,71 | 24 | 10 | 577 |
| 2CKA006220A0415 | 6232-10-866 | 8,71 | 24 | 10 | 577 |
| 2CKA006220A0416 | 6233-10-866 | 8,71 | 24 | 10 | 578 |
| 2CKA006220A0417 | 6234-10-866 | 8,71 | 24 | 10 | 578 |
| 2CKA006220A0418 | 6230-20-866 | 5,34 | 24 | 10 | 579 |
| 2CKA006220A0419 | 6231-21-866 | 6,36 | 24 | 10 | 579 |
| 2CKA006220A0420 | 6232-20-866 | 6,36 | 24 | 10 | 580 |
| 2CKA006220A0421 | 6233-21-866 | 6,36 | 24 | 10 | 580 |
| 2CKA006220A0422 | 6234-21-866 | 6,36 | 24 | 10 | 581 |
| 2CKA006220A0423 | 6234-22-866 | 6,36 | 24 | 10 | 582 |
| 2CKA006220A0424 | 6231-22-866 | 6,36 | 24 | 10 | 581 |
| 2CKA006220A0425 | 6233-22-866 | 6,36 | 24 | 10 | 582 |
| 2CKA006220A0426 | 6235-866 | 13,02 | 24 | 10 | 521 |
| 2CKA006220A0427 | 6225/1.0-866 | 131,00 | 24 | 1 | 509 |
| 2CKA006220A0428 | 6215/1.1-866 | 166,00 | 24 | 1 | 513 |
| 2CKA006220A0429 | 6236-866 | 13,02 | 24 | 10 | 585 |
| 2CKA006220A0430 | 6230-10-803 | 7,18 | 24 | 10 | 576 |
| 2CKA006220A0431 | 6231-10-803 | 8,10 | 24 | 10 | 577 |
| 2CKA006220A0432 | 6232-10-803 | 8,10 | 24 | 10 | 577 |
| 2CKA006220A0433 | 6233-10-803 | 8,10 | 24 | 10 | 578 |
| 2CKA006220A0434 | 6234-10-803 | 8,10 | 24 | 10 | 578 |
| 2CKA006220A0435 | 6230-20-803 | 4,73 | 24 | 10 | 579 |
| 2CKA006220A0436 | 6231-21-803 | 5,65 | 24 | 10 | 579 |
| 2CKA006220A0437 | 6232-20-803 | 5,65 | 24 | 10 | 580 |
| 2CKA006220A0438 | 6233-21-803 | 5,65 | 24 | 10 | 580 |
| 2CKA006220A0439 | 6234-21-803 | 5,65 | 24 | 10 | 581 |
| 2CKA006220A0440 | 6234-22-803 | 5,65 | 24 | 10 | 582 |
| 2CKA006220A0441 | 6231-22-803 | 5,65 | 24 | 10 | 581 |
| 2CKA006220A0442 | 6233-22-803 | 5,65 | 24 | 10 | 582 |
| 2CKA006220A0443 | 6235-803 | 12,30 | 24 | 10 | 521 |
| 2CKA006220A0444 | 6225/1.0-803 | 130,00 | 24 | 1 | 509 |
| 2CKA006220A0445 | 6215/1.1-803 | 165,00 | 24 | 1 | 513 |
| 2CKA006220A0446 | 6236-803 | 12,30 | 24 | 10 | 585 |
| 2CKA006220A0481 | 6230-10-884 | 7,18 | 24 | 10 | 576 |

Bei einer EDV-Eingabe ist die Bestell-Nr. bündig einzugeben, d.h. ohne Bindestrich bzw. Leerzeichen.
**N** = Neuheiten, **A** = Auslauftypen

Unverbindliche Preisempfehlungen ohne MwSt.

# Bestell-Nummernverzeichnis

| Bestell-Nr. | | Art.-Nr. | EUR/St. | PG | VE | Kat. Seite |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2CKA006220A0482 | | 6231-10-884 | 8,10 | 24 | 10 | 577 |
| 2CKA006220A0483 | | 6232-10-884 | 8,10 | 24 | 10 | 577 |
| 2CKA006220A0484 | | 6233-10-884 | 8,10 | 24 | 10 | 578 |
| 2CKA006220A0485 | | 6234-10-884 | 8,10 | 24 | 10 | 578 |
| 2CKA006220A0486 | | 6230-20-884 | 4,73 | 24 | 10 | 579 |
| 2CKA006220A0487 | | 6231-21-884 | 5,65 | 24 | 10 | 579 |
| 2CKA006220A0488 | | 6232-20-884 | 5,65 | 24 | 10 | 580 |
| 2CKA006220A0489 | | 6233-21-884 | 5,65 | 24 | 10 | 580 |
| 2CKA006220A0490 | | 6234-21-884 | 5,65 | 24 | 10 | 581 |
| 2CKA006220A0491 | | 6234-22-884 | 5,65 | 24 | 10 | 582 |
| 2CKA006220A0492 | | 6231-22-884 | 5,65 | 24 | 10 | 581 |
| 2CKA006220A0493 | | 6233-22-884 | 5,65 | 24 | 10 | 582 |
| 2CKA006220A0494 | | 6235-884 | 12,30 | 24 | 10 | 521 |
| 2CKA006220A0495 | | 6225/1.0-884 | 130,00 | 24 | 1 | 509 |
| 2CKA006220A0496 | | 6215/1.1-884 | 165,00 | 24 | 1 | 513 |
| 2CKA006220A0497 | | 6236-884 | 12,30 | 24 | 10 | 585 |
| 2CKA006220A0498 | | 6230-10-885 | 7,18 | 24 | 10 | 576 |
| 2CKA006220A0499 | | 6231-10-885 | 8,10 | 24 | 10 | 577 |
| 2CKA006220A0500 | | 6232-10-885 | 8,10 | 24 | 10 | 577 |
| 2CKA006220A0501 | | 6233-10-885 | 8,10 | 24 | 10 | 578 |
| 2CKA006220A0502 | | 6234-10-885 | 8,10 | 24 | 10 | 578 |
| 2CKA006220A0503 | | 6230-20-885 | 4,73 | 24 | 10 | 579 |
| 2CKA006220A0504 | | 6231-21-885 | 5,65 | 24 | 10 | 579 |
| 2CKA006220A0505 | | 6232-20-885 | 5,65 | 24 | 10 | 580 |
| 2CKA006220A0506 | | 6233-21-885 | 5,65 | 24 | 10 | 580 |
| 2CKA006220A0507 | | 6234-21-885 | 5,65 | 24 | 10 | 581 |
| 2CKA006220A0508 | | 6234-22-885 | 5,65 | 24 | 10 | 582 |
| 2CKA006220A0509 | | 6231-22-885 | 5,65 | 24 | 10 | 581 |
| 2CKA006220A0510 | | 6233-22-885 | 5,65 | 24 | 10 | 582 |
| 2CKA006220A0511 | | 6235-885 | 12,30 | 24 | 10 | 521 |
| 2CKA006220A0512 | | 6225/1.0-885 | 130,00 | 24 | 1 | 509 |
| 2CKA006220A0513 | | 6215/1.1-885 | 165,00 | 24 | 1 | 513 |
| 2CKA006220A0514 | | 6236-885 | 12,30 | 24 | 10 | 585 |
| 2CKA006220A0515 | | 6236-914 | 6,19 | 24 | 10 | 585 |
| 2CKA006220A0720 | | 6226/T | 24,19 | 24 | 1 | 500 |
| 2CKA006220A0728 | N | DA/M.4.210.2.11 | 346,00 | 25 | 1 | 525 |
| 2CKA006220A0730 | N | DA/M.6.210.2.11 | 520,00 | 25 | 1 | 526 |
| 2CKA006220A0733 | | 6237-21-81 | 4,56 | 24 | 10 | 583 |
| 2CKA006220A0734 | | 6237-22-81 | 4,56 | 24 | 10 | 583 |
| 2CKA006220A0735 | | 6237-21-82 | 4,56 | 24 | 10 | 583 |
| 2CKA006220A0736 | | 6237-22-82 | 4,56 | 24 | 10 | 583 |
| 2CKA006220A0737 | | 6237-21-83 | 5,65 | 24 | 10 | 583 |
| 2CKA006220A0738 | | 6237-22-83 | 5,65 | 24 | 10 | 583 |
| 2CKA006220A0739 | | 6237-21-84 | 4,56 | 24 | 10 | 583 |
| 2CKA006220A0740 | | 6237-22-84 | 4,56 | 24 | 10 | 583 |
| 2CKA006220A0741 | | 6237-21-212 | 3,58 | 24 | 10 | 583 |
| 2CKA006220A0742 | | 6237-22-212 | 3,58 | 24 | 10 | 583 |
| 2CKA006220A0743 | | 6237-21-214 | 3,50 | 24 | 10 | 583 |
| 2CKA006220A0744 | | 6237-22-214 | 3,50 | 24 | 10 | 583 |
| 2CKA006220A0745 | | 6237-21-803 | 5,65 | 24 | 10 | 583 |
| 2CKA006220A0746 | | 6237-22-803 | 5,65 | 24 | 10 | 583 |
| 2CKA006220A0747 | | 6237-21-866 | 6,36 | 24 | 10 | 583 |
| 2CKA006220A0748 | | 6237-22-866 | 6,36 | 24 | 10 | 583 |
| 2CKA006220A0749 | | 6237-21-884 | 5,65 | 24 | 10 | 583 |
| 2CKA006220A0750 | | 6237-22-884 | 5,65 | 24 | 10 | 583 |
| 2CKA006220A0751 | | 6237-21-885 | 5,65 | 24 | 10 | 583 |
| 2CKA006220A0752 | | 6237-22-885 | 5,65 | 24 | 10 | 583 |
| 2CKA006220A0753 | | 6237-21-914 | 3,50 | 24 | 10 | 583 |
| 2CKA006220A0754 | | 6237-22-914 | 3,50 | 24 | 10 | 583 |
| 2CKA006300A1286 | | 20 EUCKST-71 | 22,96 | 04 | 10 | 576 |
| 2CKA006300A1558 | | TB/U1.1.11-CG | 185,00 | 42 | 1 | 549 |
| 2CKA006300A1559 | | TB/U2.4.11-CG | 203,00 | 42 | 1 | 550 |
| 2CKA006300A1560 | | TB/U2.5.11-CG | 203,00 | 42 | 1 | 550 |
| 2CKA006300A1561 | | TB/U4.4.11-CG | 238,00 | 42 | 1 | 550 |
| 2CKA006300A1562 | | TB/U6.4.11-CG | 271,00 | 42 | 1 | 551 |
| 2CKA006300A1563 | | TB/U12.7.11-CG | 328,00 | 42 | 1 | 551 |
| 2CKA006300A1564 | | TB/U12.8.11-CG | 328,00 | 42 | 1 | 551 |
| 2CKA006300A1565 | N | TBR/U4.7.11-CG | 387,00 | 42 | 1 | 552 |
| 2CKA006300A1566 | N | TBR/U4.8.11-CG | 387,00 | 42 | 1 | 552 |
| 2CKA006300A1567 | N | TR/U.1.11-CG | 258,00 | 42 | 1 | 552 |
| 2CKA006300A1568 | N | TBW/U.1.11-CG | 180,00 | 42 | 1 | 553 |
| 2CKA006300A1569 | | TA/U3.1.11-CG | 215,00 | 42 | 1 | 553 |
| 2CKA006300A1570 | | TLM/U.1.11-CG | 271,00 | 42 | 1 | 554 |
| 2CKA006300A1573 | | TKM/U.1.11-CG | 271,00 | 42 | 1 | 555 |
| 2CKA006300A1575 | | TSM/U.2.11-CG | 328,00 | 42 | 1 | 554 |
| 2CKA006300A1605 | | TB/U6.5.11-CG | 271,00 | 42 | 1 | 551 |
| 2CKA006300A1606 | | TSN/U.2.11-CG | 310,00 | 42 | 1 | 555 |
| 2CKA006300A1610 | | TZW/U.0.11.CK | 6,03 | 42 | 10 | 555 |
| 2CKA006300A1613 | | TB/U4.5.11-CG | 238,00 | 42 | 1 | 550 |
| 2CKA006300A1614 | | TB/U1.2.11-CG | 185,00 | 42 | 1 | 549 |
| 2CKA006300A1615 | | TB/U2.8.11-CG | 203,00 | 42 | 1 | 550 |
| 2CKA006300A1616 | | TB/U2.7.11-CG | 203,00 | 42 | 1 | 550 |
| 2CKA006300A1617 | | TB/U4.7.11-CG | 238,00 | 42 | 1 | 550 |
| 2CKA006300A1618 | | TB/U6.7.11-CG | 271,00 | 42 | 1 | 551 |
| 2CKA006300A1619 | N | TR/U.2.11-CG | 258,00 | 42 | 1 | 552 |
| 2CKA006300A1620 | N | TBW/U.2.11-CG | 180,00 | 26 | 1 | 553 |
| 2CKA006300A1621 | | TA/U3.2.11-CG | 215,00 | 42 | 1 | 553 |
| 2CKA006300A1622 | | TLM/U.2.11-CG | 271,00 | 42 | 1 | 554 |
| 2CKA006300A1624 | | TKM/U.3.11-CG | 271,00 | 42 | 1 | 555 |
| 2CKA006300A1625 | | TB/U1.3.11-CG | 185,00 | 42 | 1 | 549 |
| 2CKA006300A1626 | | TB/U4.8.11-CG | 238,00 | 42 | 1 | 550 |
| 2CKA006300A1627 | | TB/U6.8.11-CG | 271,00 | 42 | 1 | 551 |
| 2CKA006300A1628 | N | TR/U.3.11-CG | 258,00 | 42 | 1 | 552 |
| 2CKA006300A1629 | N | TBW/U.3.11-CG | 180,00 | 42 | 1 | 553 |
| 2CKA006300A1630 | | TA/U3.3.11-CG | 215,00 | 42 | 1 | 553 |
| 2CKA006300A1631 | | TLM/U.3.11-CG | 271,00 | 42 | 1 | 554 |
| 2CKA006300A1632 | | TZE/U.0.11.CK | 6,03 | 42 | 10 | 555 |
| 2CKA006300A1641 | | TB/U1-CG | 220,00 | 42 | 1 | 556 |
| 2CKA006300A1642 | | TB/U2-CG | 238,00 | 42 | 1 | 556 |
| 2CKA006300A1643 | | TB/U4-CG | 272,00 | 42 | 1 | 557 |
| 2CKA006300A1644 | | TB/U6-CG | 304,00 | 42 | 1 | 557 |
| 2CKA006300A1645 | | TB/U12-CG | 383,00 | 42 | 1 | 557 |
| 2CKA006300A1646 | | TA/U3-CG | 245,00 | 42 | 1 | 558 |
| 2CKA006300A1647 | | TR/U-CG | 286,00 | 42 | 1 | 558 |
| 2CKA006300A1648 | | TBR/U4-CG | 429,00 | 42 | 1 | 557 |
| 2CKA006300A1649 | | TKK/U-CG | 314,00 | 42 | 1 | 559 |
| 2CKA006300A1650 | | TKM/U-CG | 314,00 | 42 | 1 | 559 |
| 2CKA006300A1651 | | TLM/U-CG | 314,00 | 42 | 1 | 558 |
| 2CKA006300A1652 | | TSM/U-CG | 380,00 | 42 | 1 | 559 |
| 2CKA006300A1653 | | TSN/U-CG | 362,00 | 42 | 1 | 559 |
| 2CKA006300A1654 | | TBW/U1-CG | 222,00 | 42 | 1 | 558 |
| 2CKA006310A0017 | | 6345-866-101 | 156,00 | 42 | 1 | 565 |
| 2CKA006310A0019 | | 6345-825-101 | 146,00 | 42 | 1 | 565 |
| 2CKA006310A0020 | | 6345-24G-101 | 110,00 | 42 | 1 | 565 |
| 2CKA006310A0050 | | 6353/20-860 | 4,71 | 42 | 10 | 567 |
| 2CKA006310A0051 | | 6353/30-860 | 4,71 | 42 | 10 | 567 |
| 2CKA006310A0052 | | 6353/40-860 | 4,71 | 42 | 10 | 567 |
| 2CKA006310A0053 | | 6353/50-860 | 4,71 | 42 | 10 | 567 |
| 2CKA006310A0102 | | 6340-866-101 | 72,15 | 42 | 1 | 565 |
| 2CKA006310A0104 | | 6340-825-101 | 68,00 | 42 | 1 | 565 |
| 2CKA006310A0105 | | 6340-24G-101 | 34,10 | 42 | 1 | 565 |
| 2CKA006310A0110 | | 6341-866-101 | 95,00 | 42 | 1 | 565 |
| 2CKA006310A0112 | | 6341-825-101 | 90,00 | 42 | 1 | 565 |
| 2CKA006310A0113 | | 6341-24G-101 | 59,80 | 42 | 1 | 565 |
| 2CKA006310A0118 | | 6342-866-101 | 144,00 | 42 | 1 | 565 |
| 2CKA006310A0120 | | 6342-825-101 | 136,00 | 42 | 1 | 565 |
| 2CKA006310A0121 | | 6342-24G-101 | 75,00 | 42 | 1 | 565 |
| 2CKA006310A0134 | | 6346/10-101 | 20,79 | 42 | 1 | 566 |
| 2CKA006310A0136 | | 6346/11-101 | 54,00 | 42 | 1 | 566 |
| 2CKA006310A0138 | | 6346/12-101 | 79,00 | 42 | 1 | 566 |
| 2CKA006310A0140 | | 6348-860-101 | 13,64 | 42 | 1 | 564 |
| 2CKA006310A0142 | | 6348-825-101 | 10,40 | 42 | 1 | 564 |
| 2CKA006310A0143 | | 6348-24G-101 | 6,60 | 42 | 1 | 564 |
| 2CKA006310A0148 | | 6349-860-101 | 13,64 | 42 | 1 | 565 |
| 2CKA006310A0150 | | 6349-825-101 | 10,40 | 42 | 1 | 565 |
| 2CKA006310A0151 | | 6349-24G-101 | 6,60 | 42 | 1 | 565 |
| 2CKA006310A0156 | | 6350-825-101 | 33,37 | 42 | 1 | 564 |
| 2CKA006310A0158 | | 6352-860-101 | 41,50 | 42 | 1 | 565 |
| 2CKA006310A0160 | | 6352-825-101 | 38,50 | 42 | 1 | 565 |
| 2CKA006310A0161 | | 6352-24G-101 | 24,53 | 42 | 1 | 565 |
| 2CKA006310A0166 | | 6358-101 | 87,00 | 42 | 1 | 567 |
| 2CKA006310A0167 | | 6340-811-101 | 68,00 | 42 | 1 | 565 |
| 2CKA006310A0169 | | 6341-811-101 | 90,00 | 42 | 1 | 565 |
| 2CKA006310A0171 | | 6342-811-101 | 136,00 | 42 | 1 | 565 |
| 2CKA006310A0175 | | 6345-811-101 | 146,00 | 42 | 1 | 565 |
| 2CKA006310A0177 | | 6348-811-101 | 10,40 | 42 | 1 | 564 |
| 2CKA006310A0179 | | 6349-811-101 | 10,40 | 42 | 1 | 565 |
| 2CKA006310A0181 | | 6352-811-101 | 38,50 | 42 | 1 | 565 |
| 2CKA006310A0184 | | 6351/08-825 | 143,00 | 42 | 1 | 564 |
| 2CKA006320A0001 | | 6320/10-20 | 153,00 | 42 | 1 | 574 |
| 2CKA006320A0003 | | 6320/10-24G | 151,00 | 42 | 1 | 574 |
| 2CKA006320A0005 | | 6320/10-79 | 153,00 | 42 | 1 | 574 |
| 2CKA006320A0007 | | 6320/10-83 | 153,00 | 42 | 1 | 574 |
| 2CKA006320A0009 | | 6320/10-260 | 153,00 | 42 | 1 | 574 |
| 2CKA006320A0011 | | 6320/30-20 | 205,00 | 42 | 1 | 574 |
| 2CKA006320A0013 | | 6320/30-24G | 204,00 | 42 | 1 | 574 |
| 2CKA006320A0015 | | 6320/30-79 | 204,00 | 42 | 1 | 574 |
| 2CKA006320A0017 | | 6320/30-83 | 204,00 | 42 | 1 | 574 |
| 2CKA006320A0019 | | 6320/30-260 | 204,00 | 42 | 1 | 574 |
| 2CKA006320A0031 | | 6320/50-20 | 271,00 | 42 | 1 | 574 |
| 2CKA006320A0033 | | 6320/50-24G | 267,00 | 42 | 1 | 574 |
| 2CKA006320A0035 | | 6320/50-79 | 271,00 | 42 | 1 | 574 |
| 2CKA006320A0037 | | 6320/50-83 | 271,00 | 42 | 1 | 574 |
| 2CKA006320A0039 | | 6320/50-260 | 271,00 | 42 | 1 | 574 |

# Bestell-Nummernverzeichnis

| Bestell-Nr. | | Art.-Nr. | EUR/St. | PG | VE | Kat. Seite |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2CKA006320A0051 | | 6321/38-20 | 314,00 | 42 | 1 | 574 |
| 2CKA006320A0053 | | 6321/38-24G | 312,00 | 42 | 1 | 574 |
| 2CKA006320A0055 | | 6321/38-79 | 314,00 | 42 | 1 | 574 |
| 2CKA006320A0057 | | 6321/38-83 | 314,00 | 42 | 1 | 574 |
| 2CKA006320A0059 | | 6321/38-260 | 314,00 | 42 | 1 | 574 |
| 2CKA006320A0061 | | 6321/58-20 | 419,00 | 42 | 1 | 575 |
| 2CKA006320A0063 | | 6321/58-24G | 417,00 | 42 | 1 | 575 |
| 2CKA006320A0065 | | 6321/58-79 | 419,00 | 42 | 1 | 575 |
| 2CKA006320A0067 | | 6321/58-83 | 419,00 | 42 | 1 | 575 |
| 2CKA006320A0069 | | 6321/58-260 | 419,00 | 42 | 1 | 575 |
| 2CKA006330A0001 | | SBS/U6.0.11-84 | 134,00 | 42 | 1 | 560 |
| 2CKA006330A0003 | | SBR/U6.0.11-84 | 176,00 | 42 | 1 | 560 |
| 2CKA006330A0005 | | SBS/U10.0.11-84 | 176,00 | 42 | 1 | 561 |
| 2CKA006330A0007 | | SBR/U10.0.11-84 | 252,00 | 42 | 1 | 561 |
| 2CKA006330A0009 | | SBC/U6.0.11-84 | 344,00 | 42 | 1 | 562 |
| 2CKA006330A0011 | | SBC/U10.0.11-84 | 412,00 | 42 | 1 | 562 |
| 2CKA006330A0013 | | SB/U8.0.11-84 | 194,00 | 42 | 1 | 562 |
| 2CKA006330A0015 | | SB/U12.0.11-84 | 260,00 | 42 | 1 | 563 |
| 2CKA006330A0017 | | SAS/A.0.11-84 | 16,80 | 42 | 10 | 563 |
| 2CKA006330A0019 | | SAB/A.0.11-84 | 21,00 | 42 | 10 | 563 |
| 2CKA006330A0021 | | SLS/A.0.11-84 | 6,30 | 42 | 10 | 563 |
| 2CKA006330A0023 | | SLM/A.0.11-84 | 7,30 | 42 | 10 | 563 |
| 2CKA006330A0025 | | SLB/A.0.11-84 | 8,40 | 42 | 10 | 563 |
| 2CKA006330A0027 | | SLX/A.0.11-84 | 10,10 | 42 | 10 | 564 |
| 2CKA006330A0029 | | SLY/A.0.11-84 | 7,20 | 42 | 10 | 564 |
| 2CKA006330A0033 | N | SBS/U6.0.11-884 | 140,70 | 42 | 1 | 560 |
| 2CKA006330A0034 | N | SBS/U6.0.11-885 | 140,70 | 42 | 1 | 560 |
| 2CKA006330A0035 | N | SBS/U6.0.11-83 | 140,70 | 42 | 1 | 560 |
| 2CKA006330A0039 | N | SBR/U6.0.11-884 | 184,80 | 42 | 1 | 560 |
| 2CKA006330A0040 | N | SBR/U6.0.11-885 | 184,80 | 42 | 1 | 560 |
| 2CKA006330A0041 | N | SBR/U6.0.11-83 | 184,80 | 42 | 1 | 560 |
| 2CKA006330A0045 | N | SBS/U10.0.11-884 | 184,80 | 42 | 1 | 561 |
| 2CKA006330A0046 | N | SBS/U10.0.11-885 | 184,80 | 42 | 1 | 561 |
| 2CKA006330A0047 | N | SBS/U10.0.11-83 | 184,80 | 42 | 1 | 561 |
| 2CKA006330A0051 | N | SBR/U10.0.11-884 | 264,60 | 42 | 1 | 561 |
| 2CKA006330A0052 | N | SBR/U10.0.11-885 | 264,60 | 42 | 1 | 561 |
| 2CKA006330A0053 | N | SBR/U10.0.11-83 | 264,60 | 42 | 1 | 561 |
| 2CKA006330A0057 | N | SBC/U6.0.11-884 | 361,20 | 42 | 1 | 562 |
| 2CKA006330A0058 | N | SBC/U6.0.11-885 | 361,20 | 42 | 1 | 562 |
| 2CKA006330A0059 | N | SBC/U6.0.11-83 | 361,20 | 42 | 1 | 562 |
| 2CKA006330A0063 | N | SBC/U10.0.11-884 | 432,60 | 42 | 1 | 562 |
| 2CKA006330A0064 | N | SBC/U10.0.11-885 | 432,60 | 42 | 1 | 562 |
| 2CKA006330A0065 | N | SBC/U10.0.11-83 | 432,60 | 42 | 1 | 562 |
| 2CKA006330A0069 | N | SB/U8.0.11-884 | 184,80 | 42 | 1 | 562 |
| 2CKA006330A0070 | N | SB/U8.0.11-885 | 184,80 | 42 | 1 | 562 |
| 2CKA006330A0071 | N | SB/U8.0.11-83 | 184,80 | 42 | 1 | 562 |
| 2CKA006330A0075 | N | SB/U12.0.11-884 | 264,60 | 42 | 1 | 563 |
| 2CKA006330A0076 | N | SB/U12.0.11-885 | 264,60 | 42 | 1 | 563 |
| 2CKA006330A0077 | N | SB/U12.0.11-83 | 264,60 | 42 | 1 | 563 |
| 2CKA006330A0081 | N | SAS/A.0.11-884 | 25,20 | 42 | 10 | 563 |
| 2CKA006330A0082 | N | SAS/A.0.11-885 | 25,20 | 42 | 10 | 563 |
| 2CKA006330A0083 | N | SAS/A.0.11-83 | 25,20 | 42 | 10 | 563 |
| 2CKA006330A0087 | N | SAB/A.0.11-884 | 31,50 | 42 | 10 | 563 |
| 2CKA006330A0088 | N | SAB/A.0.11-885 | 31,50 | 42 | 10 | 563 |
| 2CKA006330A0089 | N | SAB/A.0.11-83 | 31,50 | 42 | 10 | 563 |
| 2CKA006330A0093 | N | SLS/A.0.11-884 | 9,45 | 42 | 10 | 563 |
| 2CKA006330A0094 | N | SLS/A.0.11-885 | 9,45 | 42 | 10 | 563 |
| 2CKA006330A0095 | N | SLS/A.0.11-83 | 9,45 | 42 | 10 | 563 |
| 2CKA006330A0096 | | SLS/A.0.11-CK | 6,30 | 42 | 10 | 563 |
| 2CKA006330A0101 | N | SLM/A.0.11-884 | 10,95 | 42 | 10 | 563 |
| 2CKA006330A0102 | N | SLM/A.0.11-885 | 10,95 | 42 | 10 | 563 |
| 2CKA006330A0103 | N | SLM/A.0.11-83 | 10,95 | 42 | 10 | 563 |
| 2CKA006330A0109 | N | SLB/A.0.11-884 | 12,60 | 42 | 10 | 563 |
| 2CKA006330A0110 | N | SLB/A.0.11-885 | 12,60 | 42 | 10 | 563 |
| 2CKA006330A0111 | N | SLB/A.0.11-83 | 12,60 | 42 | 10 | 563 |
| 2CKA006330A0117 | N | SLX/A.0.11-884 | 15,15 | 42 | 10 | 564 |
| 2CKA006330A0118 | N | SLX/A.0.11-885 | 15,15 | 42 | 10 | 564 |
| 2CKA006330A0119 | N | SLX/A.0.11-83 | 15,15 | 42 | 10 | 564 |
| 2CKA006330A0125 | N | SLY/A.0.11-884 | 10,80 | 42 | 10 | 564 |
| 2CKA006330A0126 | N | SLY/A.0.11-885 | 10,80 | 42 | 10 | 564 |
| 2CKA006330A0127 | N | SLY/A.0.11-83 | 10,80 | 42 | 10 | 564 |
| 2CKA006400A0004 | | 6470-84 | 106,00 | 19 | 1/10 | 332 |
| 2CKA006400A0006 | | 6478-212 | 33,79 | 19 | 1 | 332 |
| 2CKA006400A0008 | | 6478-214 | 33,73 | 19 | 1 | 332 |
| 2CKA006400A0012 | | 6478-81 | 37,00 | 19 | 1 | 333 |
| 2CKA006400A0014 | | 6478-82 | 36,12 | 19 | 1 | 333 |
| 2CKA006400A0016 | | 6478-83 | 38,20 | 19 | 1 | 333 |
| 2CKA006400A0018 | | 6478-84 | 36,12 | 19 | 1 | 333 |
| 2CKA006400A0022 | | 6478-803 | 38,20 | 19 | 1 | 333 |
| 2CKA006400A0026 | | 6478-884 | 38,20 | 19 | 1 | 333 |
| 2CKA006400A0028 | | 6478-885 | 38,20 | 19 | 1 | 333 |
| 2CKA006400A0030 | | 6478-866 | 41,75 | 19 | 1 | 333 |

| Bestell-Nr. | | Art.-Nr. | EUR/St. | PG | VE | Kat. Seite |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2CKA006400A0032 | | 6474 U | 70,00 | 19 | 1/10 | 332 |
| 2CKA006400A0034 | | 6406 U | 129,00 | 19 | 1 | 384 |
| 2CKA006400A0035 | | 6478-914 | 33,73 | 19 | 1 | 332 |
| 2CKA006400A0038 | | 6473 U | 50,00 | 19 | 1/10 | 331 |
| 2CKA006400A0044 | | 6480-84 | 98,00 | 19 | 1 | 330 |
| 2CKA006400A0046 | | 6480/11-84 | 88,00 | 19 | 1 | 330 |
| 2CKA006400A0048 | | 6477-212 | 12,51 | 19 | 10 | 331 |
| 2CKA006400A0049 | | 6477-214 | 12,48 | 19 | 10/100 | 331 |
| 2CKA006400A0051 | | 6477-914 | 12,48 | 19 | 10 | 331 |
| 2CKA006400A0056 | | 6477-81 | 16,28 | 19 | 10 | 331 |
| 2CKA006400A0057 | | 6477-82 | 14,25 | 19 | 10 | 331 |
| 2CKA006400A0058 | | 6477-83 | 17,47 | 19 | 10 | 331 |
| 2CKA006400A0059 | | 6477-84 | 14,25 | 19 | 10/100 | 331 |
| 2CKA006400A0060 | | 6477-803 | 17,47 | 19 | 10 | 331 |
| 2CKA006400A0062 | | 6477-884 | 17,47 | 19 | 10 | 331 |
| 2CKA006400A0063 | | 6477-885 | 17,47 | 19 | 10 | 331 |
| 2CKA006400A0064 | | 6477-866 | 22,78 | 19 | 10 | 331 |
| 2CKA006400A0066 | | 6477-20 | 19,94 | 19 | 10 | 331 |
| 2CKA006400A0067 | | 6477-21 | 19,94 | 19 | 10 | 331 |
| 2CKA006400A0068 | | 6477-22G | 14,92 | 19 | 10 | 331 |
| 2CKA006400A0070 | | 6477-24G | 14,92 | 19 | 10 | 331 |
| 2CKA006400A0071 | | 6477-260 | 19,94 | 19 | 10 | 331 |
| 2CKA006400A0072 | | 6477-266 | 19,94 | 19 | 10 | 331 |
| 2CKA006400A0080 | | 6473 | 30,63 | 19 | 1/10 | 331 |
| 2CKA006400A0082 | | 6473/11 | 19,65 | 19 | 1/10 | 331 |
| 2CKA006400A0084 | N | 6440/01 U | 73,10 | 19 | 1/10 | 381 |
| 2CKA006400A0087 | N | 6440/04 U | 60,40 | 19 | 1 | 382 |
| 2CKA006400A0090 | N | 6440/05 U | 36,24 | 19 | 1 | 382 |
| 2CKA006400A0093 | N | 6472 U-101 | 63,00 | 19 | 1/10 | 333 |
| 2CKA006400A0095 | N | 64831 U | 119,00 | 19 | 1 | 532 |
| 2CKA006401A0047 | | 6402 U | 155,00 | 19 | 1/10 | 375 |
| 2CKA006401A0048 | | 6401 U-102 | 101,00 | 19 | 1/10 | 418 |
| 2CKA006410A0203 | | 6482 | 103,00 | 19 | 1 | 418 |
| 2CKA006410A0302 | | 6415 | 84,00 | 19 | 10 | 418 |
| 2CKA006410A0341 | | 6413 | 92,00 | 19 | 1/10 | 418 |
| 2CKA006410A0375 | | 6418 U | 71,20 | 20 | 1/10 | 413 |
| 2CKA006410A0377 | | 6411 U-101 | 126,00 | 19 | 1/10 | 415 |
| 2CKA006410A0379 | | 6411 U/S-101 | 142,00 | 19 | 1/10 | 416 |
| 2CKA006410A0383 | | 6498 | 33,75 | 19 | 1/10 | 418 |
| 2CKA006410A0389 | | 6414-101 | 54,30 | 19 | 1/10 | 418 |
| 2CKA006410A0391 | | 6465 U-101 | 106,00 | 19 | 1/10 | 423 |
| 2CKA006410A0397 | | 6455-101 | 101,00 | 19 | 1/10 | 422 |
| 2CKA006410A0398 | | 6456-101 | 93,00 | 20 | 1/10 | 423 |
| 2CKA006410A0406 | | 6411 UJ-214-101 | 276,00 | 19 | 1 | 415 |
| 2CKA006410A0407 | | 6411 UJ-914-101 | 276,00 | 19 | 1 | 415 |
| 2CKA006410A0408 | | 6411 UJ-84-101 | 279,00 | 19 | 1 | 415 |
| 2CKA006410A0409 | | 6422 U | 86,00 | 19 | 1/10 | 422 |
| 2CKA006410A0411 | | 6422 UJ-214 | 95,00 | 19 | 1 | 413 |
| 2CKA006410A0412 | | 6422 UJ-914 | 95,00 | 19 | 1 | 413 |
| 2CKA006410A0413 | | 6422 UJ-84 | 99,00 | 19 | 1 | 413 |
| 2CKA006430A0144 | | 6430-74 | 37,00 | 19 | 1 | 417 |
| 2CKA006430A0177 | | 6430-79 | 45,60 | 19 | 1 | 417 |
| 2CKA006430A0285 | | 6435-212 | 7,25 | 19 | 10/100 | 421 |
| 2CKA006430A0286 | | 6435-214 | 7,24 | 19 | 10/100 | 421 |
| 2CKA006430A0289 | | 6435-260 | 22,07 | 19 | 10 | 421 |
| 2CKA006430A0290 | | 6435-266 | 22,07 | 19 | 10 | 421 |
| 2CKA006430A0291 | | 6435-20 | 22,07 | 19 | 10 | 421 |
| 2CKA006430A0292 | | 6435-21 | 22,07 | 19 | 10 | 421 |
| 2CKA006430A0293 | | 6435-22G | 15,20 | 19 | 10 | 421 |
| 2CKA006430A0295 | | 6435-24G | 15,20 | 19 | 10 | 421 |
| 2CKA006430A0300 | | 6435-74 | 20,37 | 19 | 10 | 421 |
| 2CKA006430A0302 | | 6435-79 | 25,12 | 19 | 10 | 421 |
| 2CKA006430A0303 | | 6435-81 | 14,76 | 19 | 10 | 421 |
| 2CKA006430A0304 | | 6435-82 | 9,31 | 19 | 10 | 421 |
| 2CKA006430A0305 | | 6435-83 | 15,34 | 19 | 10 | 421 |
| 2CKA006430A0306 | | 6435-84 | 9,31 | 19 | 10 | 421 |
| 2CKA006430A0313 | | 6430-212-102 | 22,02 | 19 | 1/10 | 417 |
| 2CKA006430A0314 | | 6430-214-102 | 21,98 | 19 | 1/10 | 417 |
| 2CKA006430A0317 | | 6430-260-102 | 40,80 | 19 | 1/10 | 417 |
| 2CKA006430A0318 | | 6430-266-102 | 40,80 | 19 | 1/10 | 417 |
| 2CKA006430A0319 | | 6430-20-102 | 40,80 | 19 | 1/10 | 417 |
| 2CKA006430A0320 | | 6430-21-102 | 40,80 | 19 | 1/10 | 417 |
| 2CKA006430A0321 | | 6430-22G-102 | 32,47 | 19 | 1/10 | 417 |
| 2CKA006430A0323 | | 6430-24G-102 | 32,47 | 19 | 1/10 | 417 |
| 2CKA006430A0326 | | 6430-81-102 | 34,92 | 19 | 1/10 | 417 |
| 2CKA006430A0327 | | 6430-82-102 | 28,68 | 19 | 1/10 | 417 |
| 2CKA006430A0328 | | 6430-83-102 | 38,75 | 19 | 1/10 | 417 |
| 2CKA006430A0329 | | 6430-84-102 | 28,68 | 19 | 1/10 | 417 |
| 2CKA006430A0337 | | 6430-72 | 37,00 | 19 | 1 | 417 |
| 2CKA006430A0341 | | 6435-72 | 20,37 | 19 | 10 | 421 |
| 2CKA006430A0343 | | 6430-866-102 | 42,00 | 19 | 1/10 | 417 |
| 2CKA006430A0344 | | 6435-866 | 25,86 | 19 | 10 | 421 |

Bei einer EDV-Eingabe ist die Bestell-Nr. bündig einzugeben, d.h. ohne Bindestrich bzw. Leerzeichen.
**N** = Neuheiten, **A** = Auslauftypen

Unverbindliche Preisempfehlungen ohne MwSt.

# Bestell-Nummernverzeichnis

| Bestell-Nr. | | Art.-Nr. | EUR/St. | PG | VE | Kat. Seite |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2CKA006430A0350 | | 6430-803-102 | 38,75 | 19 | 1/10 | 417 |
| 2CKA006430A0351 | | 6435-803 | 15,34 | 19 | 10 | 421 |
| 2CKA006430A0379 | | 6430-774 | 45,60 | 19 | 1 | 417 |
| 2CKA006430A0380 | | 6435-774 | 25,12 | 19 | 10 | 421 |
| 2CKA006430A0381 | | 6430-775 | 45,60 | 19 | 1 | 417 |
| 2CKA006430A0382 | | 6435-775 | 25,12 | 19 | 10 | 421 |
| 2CKA006430A0385 | | 6430-884-102 | 38,75 | 19 | 1/10 | 417 |
| 2CKA006430A0386 | | 6430-885-102 | 38,75 | 19 | 1/10 | 417 |
| 2CKA006430A0388 | | 6435-884 | 15,34 | 19 | 10 | 421 |
| 2CKA006430A0389 | | 6435-885 | 15,34 | 19 | 10 | 421 |
| 2CKA006430A0402 | | 6435-914 | 7,24 | 19 | 10 | 421 |
| 2CKA006430A0403 | | 6430-914-102 | 21,98 | 19 | 1/10 | 417 |
| 2CKA006470A0001 | | 6476-212 | 6,13 | 19 | 10 | 384 |
| 2CKA006470A0002 | | 6476-214 | 6,13 | 19 | 10 | 384 |
| 2CKA006470A0003 | | 6476-82 | 8,16 | 19 | 10 | 384 |
| 2CKA006470A0004 | | 6476-84 | 8,16 | 19 | 10 | 384 |
| 2CKA006470A0005 | | 6476-914 | 6,13 | 19 | 1/10 | 384 |
| 2CKA006470A0006 | | 6476-803 | 15,40 | 19 | 10 | 384 |
| 2CKA006470A0007 | | 6476-81 | 14,81 | 19 | 1/10 | 384 |
| 2CKA006470A0008 | | 6476-83 | 15,40 | 19 | 10 | 384 |
| 2CKA006470A0009 | | 6476-866 | 25,98 | 19 | 10 | 384 |
| 2CKA006470A0010 | | 6476-884 | 15,40 | 19 | 10 | 384 |
| 2CKA006470A0011 | | 6476-885 | 15,40 | 19 | 10 | 384 |
| 2CKA006499A0001 | | 6494 | 20,74 | 19 | 1 | 373 |
| 2CKA006500A0012 | N | 64851 U | 145,00 | 19 | 1 | 531 |
| 2CKA006500A0791 | | 2240 W-53 | 104,00 | 19 | 1/10 | 384 |
| 2CKA006500A0792 | | 2240 W-54 | 108,00 | 19 | 1/10 | 384 |
| 2CKA006512A0057 | | 2247 U | 87,00 | 20 | 1/10 | 339 |
| 2CKA006512A0065 | A | 2247 | 166,40 | 19 | 1/10 | 349 |
| 2CKA006512A0322 | | 6526 U | 155,00 | 19 | 1/10 | 419 |
| 2CKA006512A0334 | | 6523 U-102 | 80,50 | 19 | 1/10 | 339 |
| 2CKA006512A0339 | | 6523-102 | 183,00 | 19 | 1 | 348 |
| 2CKA006512A0344 | | 6523 UR-103 | 101,00 | 19 | 1/10 | 338 |
| 2CKA006512A0348 | | 6523 UJ-214-102 | 89,00 | 19 | 1/10 | 338 |
| 2CKA006512A0349 | | 6523 UJ-914-102 | 89,00 | 19 | 1 | 338 |
| 2CKA006512A0350 | | 6523 UJ-84-102 | 96,00 | 19 | 1 | 338 |
| 2CKA006513A0568 | | 6513 U-102 | 105,00 | 20 | 1/10 | 339 |
| 2CKA006513A0576 | | 6513-102 | 176,00 | 19 | 1 | 349 |
| 2CKA006513A0587 | | 6591 U-101 | 153,00 | 19 | 1/10 | 340 |
| 2CKA006513A0589 | | 6592 U | 69,68 | 19 | 1 | 340 |
| 2CKA006515A0704 | | 2250 U | 73,30 | 20 | 1/10 | 339 |
| 2CKA006519A0011 | A | 6519 U | 138,00 | 19 | 1 | 340 |
| 2CKA006520A0226 | | 6520 U | 222,00 | 19 | 1 | 339 |
| 2CKA006531A0032 | | 2250 KB | 150,00 | 19 | 1/10 | 349 |
| 2CKA006550A0016 | | 6550 | 215,00 | 19 | 1 | 350 |
| 2CKA006550A0041 | | 6550 U-101 | 182,00 | 19 | 1 | 420 |
| 2CKA006560A1205 | | 6560 U-101 | 109,00 | 19 | 1/10 | 342 |
| 2CKA006560A1206 | A | 6560-101 | 173,00 | 19 | 1 | 348 |
| 2CKA006565A0056 | | 6565 U | 152,00 | 19 | 1/10 | 342 |
| 2CKA006590A0169 | | 6593 U | 156,00 | 19 | 1/10 | 419 |
| 2CKA006590A0170 | | 6594 U | 103,00 | 19 | 1/10 | 419 |
| 2CKA006590A0176 | | 6583 | 215,00 | 19 | 1/10 | 420 |
| 2CKA006590A0177 | | 6584 | 133,00 | 19 | 1/10 | 350 |
| 2CKA006590A0180 | | 6543/10 | 21,00 | 19 | 1/10 | 349 |
| 2CKA006590A0182 | | 6543/11 | 21,00 | 19 | 1/10 | 349 |
| 2CKA006590A0184 | | 6543/12 | 103,00 | 19 | 1/10 | 420 |
| 2CKA006590A0190 | | 6586 | 88,00 | 19 | 1/10 | 347 |
| 2CKA006590A0192 | | 6586/14 | 315,00 | 19 | 1 | 348 |
| 2CKA006599A0195 | | 2114-214 | 6,08 | 19 | 10/100 | 586 |
| 2CKA006599A0229 | | 2115 J-214 | 10,20 | 19 | 10 | 343 |
| 2CKA006599A0237 | | 2115-214 | 10,30 | 19 | 10/100 | 343 |
| 2CKA006599A0518 | | 3855 | 6,82 | 01 | 10 | 350 |
| 2CKA006599A1193 | | 2114-212 | 6,09 | 19 | 10 | 586 |
| 2CKA006599A1326 | A | 2115 J-212 | 10,22 | 19 | 10 | 343 |
| 2CKA006599A1334 | | 2115-212 | 10,32 | 19 | 10/100 | 343 |
| 2CKA006599A1458 | | 6540-20 | 31,83 | 19 | 10 | 344 |
| 2CKA006599A1466 | | 6541-20 | 19,35 | 19 | 10 | 586 |
| 2CKA006599A1490 | | 6540-21 | 31,83 | 19 | 10 | 344 |
| 2CKA006599A1524 | | 6541-21 | 19,35 | 19 | 10 | 586 |
| 2CKA006599A2035 | | 2112 U-101 | 47,90 | 19 | 1/10 | 340 |
| 2CKA006599A2076 | | 6541-74 | 14,77 | 19 | 10 | 586 |
| 2CKA006599A2084 | | 6540-74 | 28,71 | 19 | 1 | 344 |
| 2CKA006599A2142 | | 6541-79 | 20,02 | 19 | 10 | 586 |
| 2CKA006599A2159 | | 6540-79 | 33,82 | 19 | 1 | 344 |
| 2CKA006599A2266 | | 2112-101 | 99,00 | 19 | 1 | 349 |
| 2CKA006599A2274 | | 3856 | 5,72 | 01 | 10 | 61 |
| 2CKA006599A2282 | | 3857 | 5,72 | 01 | 10 | 61 |
| 2CKA006599A2290 | | 6596 | 20,04 | 19 | 1 | 350 |
| 2CKA006599A2324 | | 6540-24G | 23,83 | 19 | 10 | 344 |
| 2CKA006599A2332 | | 6541-24G | 11,90 | 19 | 10 | 586 |
| 2CKA006599A2597 | | 6543-74-101 | 38,60 | 19 | 1 | 345 |
| 2CKA006599A2621 | | 6543-79-101 | 45,60 | 19 | 1 | 345 |
| 2CKA006599A2795 | | 6541-22G | 11,90 | 19 | 10 | 586 |
| 2CKA006599A2803 | | 6540-22G | 23,83 | 19 | 10 | 344 |
| 2CKA006599A2812 | | 6567 | 4,83 | 19 | 10 | 350 |
| 2CKA006599A2815 | | 6543-212-102 | 19,78 | 19 | 1/10 | 345 |
| 2CKA006599A2816 | | 6543-214-102 | 19,74 | 19 | 1/10 | 345 |
| 2CKA006599A2820 | | 6543-20-102 | 43,00 | 19 | 1/10 | 345 |
| 2CKA006599A2821 | | 6543-21-102 | 43,00 | 19 | 1/10 | 345 |
| 2CKA006599A2822 | | 6543-22G-102 | 34,37 | 19 | 1/10 | 345 |
| 2CKA006599A2824 | | 6543-24G-102 | 34,37 | 19 | 1/10 | 345 |
| 2CKA006599A2831 | | 6543-82-101 | 30,66 | 19 | 1/10 | 345 |
| 2CKA006599A2832 | | 6541-82 | 7,88 | 19 | 10 | 586 |
| 2CKA006599A2834 | | 6543-84-101 | 30,66 | 19 | 1/10 | 345 |
| 2CKA006599A2835 | | 6541-84 | 7,64 | 19 | 10 | 586 |
| 2CKA006599A2852 | | 6540-260 | 31,83 | 19 | 10/100 | 344 |
| 2CKA006599A2853 | | 6541-260 | 19,35 | 19 | 10 | 586 |
| 2CKA006599A2855 | | 6540-266 | 31,83 | 19 | 10 | 344 |
| 2CKA006599A2856 | | 6541-266 | 19,35 | 19 | 10 | 586 |
| 2CKA006599A2869 | | 6543-260-102 | 43,00 | 19 | 1/10 | 345 |
| 2CKA006599A2870 | | 6543-266-102 | 43,00 | 19 | 1/10 | 345 |
| 2CKA006599A2881 | | 6543-81-101 | 34,92 | 19 | 1/10 | 345 |
| 2CKA006599A2882 | | 6541-81 | 9,85 | 19 | 10 | 586 |
| 2CKA006599A2885 | | 6541-83 | 10,61 | 19 | 10 | 586 |
| 2CKA006599A2887 | | 6543-83-101 | 36,24 | 19 | 1/10 | 345 |
| 2CKA006599A2888 | | 6545-212 | 28,91 | 19 | 1/10 | 345 |
| 2CKA006599A2889 | | 6545-214 | 28,85 | 19 | 1/10 | 345 |
| 2CKA006599A2890 | | 6545-20 | 48,60 | 19 | 1/10 | 346 |
| 2CKA006599A2891 | | 6545-21 | 48,60 | 19 | 1/10 | 346 |
| 2CKA006599A2892 | | 6545-22G | 39,40 | 19 | 1/10 | 346 |
| 2CKA006599A2894 | | 6545-24G | 39,40 | 19 | 1/10 | 346 |
| 2CKA006599A2899 | | 6545-260 | 48,60 | 19 | 1/10 | 346 |
| 2CKA006599A2900 | | 6545-266 | 48,60 | 19 | 1/10 | 346 |
| 2CKA006599A2903 | | 6545-74 | 44,10 | 19 | 1 | 346 |
| 2CKA006599A2905 | | 6545-79 | 47,70 | 19 | 1 | 346 |
| 2CKA006599A2906 | | 6545-81 | 39,50 | 19 | 1/10 | 346 |
| 2CKA006599A2907 | | 6545-82 | 38,43 | 19 | 1/10 | 346 |
| 2CKA006599A2908 | | 6545-84 | 38,43 | 19 | 1/10 | 346 |
| 2CKA006599A2914 | | 6545-83 | 40,60 | 19 | 1/10 | 346 |
| 2CKA006599A2916 | | 6540-72 | 28,71 | 19 | 1 | 344 |
| 2CKA006599A2918 | | 6541-72 | 14,77 | 19 | 10 | 586 |
| 2CKA006599A2920 | | 6543-72-101 | 38,60 | 19 | 1 | 345 |
| 2CKA006599A2922 | | 6545-72 | 44,10 | 19 | 1 | 346 |
| 2CKA006599A2924 | | 6541-866 | 21,11 | 19 | 10 | 586 |
| 2CKA006599A2926 | | 6543-866-101 | 39,50 | 19 | 1/10 | 345 |
| 2CKA006599A2927 | | 6545-866 | 51,60 | 19 | 1/10 | 346 |
| 2CKA006599A2940 | | 6541-803 | 10,61 | 19 | 10 | 586 |
| 2CKA006599A2942 | | 6543-803-101 | 36,24 | 19 | 1/10 | 345 |
| 2CKA006599A2943 | | 6545-803 | 40,60 | 19 | 1/10 | 346 |
| 2CKA006599A2950 | | 6540-81-102 | 18,11 | 19 | 10 | 344 |
| 2CKA006599A2951 | | 6540-82-102 | 16,28 | 19 | 10/100 | 344 |
| 2CKA006599A2952 | | 6540-83-102 | 23,94 | 19 | 10/100 | 344 |
| 2CKA006599A2953 | | 6540-84-102 | 16,28 | 19 | 10/100 | 344 |
| 2CKA006599A2959 | | 6540-866-102 | 34,52 | 19 | 10/100 | 344 |
| 2CKA006599A2961 | | 6540-884-102 | 23,94 | 19 | 10/100 | 344 |
| 2CKA006599A2962 | | 6541-884 | 10,61 | 19 | 10 | 586 |
| 2CKA006599A2963 | | 6543-884-101 | 36,24 | 19 | 1/10 | 345 |
| 2CKA006599A2964 | | 6545-884 | 40,60 | 19 | 1/10 | 346 |
| 2CKA006599A2966 | | 6540-885-102 | 23,94 | 19 | 10/100 | 344 |
| 2CKA006599A2967 | | 6541-885 | 10,61 | 19 | 10 | 586 |
| 2CKA006599A2968 | | 6543-885-101 | 36,24 | 19 | 1/10 | 345 |
| 2CKA006599A2969 | | 6545-885 | 40,60 | 19 | 1/10 | 346 |
| 2CKA006599A2970 | | 6540-774 | 33,82 | 19 | 1 | 344 |
| 2CKA006599A2971 | | 6541-774 | 20,02 | 19 | 10 | 586 |
| 2CKA006599A2972 | | 6543-774-101 | 45,60 | 19 | 1 | 345 |
| 2CKA006599A2973 | | 6545-774 | 47,70 | 19 | 1 | 346 |
| 2CKA006599A2974 | | 6540-775 | 33,82 | 19 | 1 | 344 |
| 2CKA006599A2975 | | 6541-775 | 20,02 | 19 | 10 | 586 |
| 2CKA006599A2976 | | 6543-775-101 | 45,60 | 19 | 1 | 345 |
| 2CKA006599A2977 | | 6545-775 | 47,70 | 19 | 1 | 346 |
| 2CKA006599A2980 | | 6540-803-102 | 23,94 | 19 | 10 | 344 |
| 2CKA006599A2985 | | 2117 U | 53,60 | 19 | 1 | 341 |
| 2CKA006599A2986 | | 2117/11 U | 135,00 | 19 | 1 | 341 |
| 2CKA006599A3017 | | 2115-914 | 10,30 | 19 | 10/100 | 343 |
| 2CKA006599A3018 | | 6543-914-102 | 19,74 | 19 | 1/10 | 345 |
| 2CKA006599A3019 | | 6545-914 | 28,85 | 19 | 1/10 | 345 |
| 2CKA006599A3021 | | 2114-914 | 6,08 | 19 | 10 | 586 |
| 2CKA006599A3025 | | 2116 U | 61,40 | 19 | 1 | 340 |
| 2CKA006599A3026 | | 2116/11 U | 146,00 | 19 | 1 | 341 |
| 2CKA006599A3033 | | 2115/11-212-500 | 10,32 | 19 | 10 | 343 |
| 2CKA006599A3034 | | 2115/11-214-500 | 10,30 | 19 | 10/100 | 343 |
| 2CKA006700A0027 | | 6702 | 137,00 | 19 | 1/10 | 440 |
| 2CKA006700A0028 | | 6703 | 160,00 | 19 | 1/10 | 441 |
| 2CKA006700A0029 | | 6704 | 201,00 | 19 | 1/10 | 441 |

# Bestell-Nummernverzeichnis

| Bestell-Nr. | Art.-Nr. | EUR/St. | PG | VE | Kat. Seite |
|---|---|---|---|---|---|
| 2CKA006700A0031 | 6747 AGM-204 | 185,00 | 29 | 1 | 439 |
| 2CKA006700A0032 | 6747 AGM-208 | 190,00 | 29 | 1 | 439 |
| 2CKA006700A0033 | 6747 AGM-35 | 185,00 | 29 | 1 | 439 |
| 2CKA006700A0034 | 6747 AGM-201 | 185,00 | 29 | 1 | 439 |
| 2CKA006700A0039 | 6701-101 | 142,00 | 19 | 1/10 | 440 |
| 2CKA006700A0041 | 6705-101 | 168,00 | 19 | 1/10 | 442 |
| 2CKA006710A0001 | 6710 U | 54,30 | 19 | 1/10 | 436 |
| 2CKA006710A0002 | 6711 U | 72,25 | 19 | 1/10 | 436 |
| 2CKA006710A0003 | 6715 U | 153,00 | 19 | 1/10 | 436 |
| 2CKA006710A0004 | 6717-84 | 140,00 | 19 | 1 | 436 |
| 2CKA006710A0010 | 6716 UJ-84 | 82,00 | 18 | 1/10 | 432 |
| 2CKA006710A0014 | 6716 U-500 | 71,00 | 18 | 1 | 432 |
| 2CKA006720A0007 | 6725 | 101,00 | 19 | 1/10 | 439 |
| 2CKA006730A0044 | 6731-212 | 161,00 | 19 | 1/10 | 437 |
| 2CKA006730A0045 | 6732-212 | 167,00 | 19 | 1/10 | 437 |
| 2CKA006730A0046 | 6731-214 | 160,00 | 19 | 1/10 | 437 |
| 2CKA006730A0047 | 6732-214 | 167,00 | 19 | 1/10 | 437 |
| 2CKA006730A0048 | 6731-82 | 168,00 | 19 | 1/10 | 437 |
| 2CKA006730A0049 | 6732-82 | 175,00 | 19 | 1/10 | 438 |
| 2CKA006730A0050 | 6733-82 | 177,00 | 19 | 1/10 | 438 |
| 2CKA006730A0051 | 6731-83 | 191,00 | 19 | 1/10 | 437 |
| 2CKA006730A0052 | 6732-83 | 195,00 | 19 | 1/10 | 438 |
| 2CKA006730A0053 | 6733-83 | 197,00 | 19 | 1/10 | 438 |
| 2CKA006730A0054 | 6731-84 | 168,00 | 19 | 1/10 | 437 |
| 2CKA006730A0055 | 6732-84 | 175,00 | 19 | 1/10 | 438 |
| 2CKA006730A0056 | 6733-84 | 177,00 | 19 | 1/10 | 438 |
| 2CKA006730A0057 | 6731-866 | 197,00 | 19 | 1/10 | 437 |
| 2CKA006730A0058 | 6732-866 | 202,00 | 19 | 1/10 | 438 |
| 2CKA006730A0059 | 6733-866 | 204,00 | 19 | 1/10 | 438 |
| 2CKA006730A0067 | 6735-81 | 80,50 | 19 | 1 | 434 |
| 2CKA006730A0068 | 6735-82 | 79,50 | 19 | 1 | 434 |
| 2CKA006730A0069 | 6735-83 | 80,50 | 19 | 1 | 434 |
| 2CKA006730A0070 | 6735-84 | 79,50 | 19 | 1/10 | 434 |
| 2CKA006730A0071 | 6736-81 | 98,00 | 19 | 1 | 435 |
| 2CKA006730A0072 | 6736-82 | 98,00 | 19 | 1 | 435 |
| 2CKA006730A0073 | 6736-83 | 99,00 | 19 | 1 | 435 |
| 2CKA006730A0074 | 6736-84 | 98,00 | 19 | 1/10 | 435 |
| 2CKA006730A0075 | 6737-81 | 132,00 | 19 | 1 | 435 |
| 2CKA006730A0076 | 6737-82 | 131,00 | 19 | 1 | 435 |
| 2CKA006730A0077 | 6737-83 | 132,00 | 19 | 1 | 435 |
| 2CKA006730A0078 | 6737-84 | 131,00 | 19 | 1/10 | 435 |
| 2CKA006730A0079 | 6735/01-81 | 95,00 | 19 | 1 | 433 |
| 2CKA006730A0080 | 6735/01-82 | 94,00 | 19 | 1 | 433 |
| 2CKA006730A0081 | 6735/01-83 | 96,00 | 19 | 1 | 433 |
| 2CKA006730A0082 | 6735/01-84 | 94,00 | 19 | 1/10 | 433 |
| 2CKA006730A0083 | 6736/01-81 | 112,00 | 19 | 1 | 433 |
| 2CKA006730A0084 | 6736/01-82 | 112,00 | 19 | 1 | 433 |
| 2CKA006730A0085 | 6736/01-83 | 114,00 | 19 | 1 | 433 |
| 2CKA006730A0086 | 6736/01-84 | 112,00 | 19 | 1/10 | 433 |
| 2CKA006730A0087 | 6737/01-81 | 146,00 | 19 | 1 | 434 |
| 2CKA006730A0088 | 6737/01-82 | 146,00 | 19 | 1 | 434 |
| 2CKA006730A0089 | 6737/01-83 | 146,00 | 19 | 1 | 434 |
| 2CKA006730A0090 | 6737/01-84 | 146,00 | 19 | 1/10 | 434 |
| 2CKA006730A0092 | 6731-914 | 160,00 | 19 | 1 | 437 |
| 2CKA006730A0093 | 6732-914 | 167,00 | 19 | 1 | 437 |
| 2CKA006730A0098 | 6735-866 | 80,50 | 19 | 1 | 434 |
| 2CKA006730A0099 | 6735-803 | 80,50 | 19 | 1 | 434 |
| 2CKA006730A0100 | 6735-884 | 80,50 | 19 | 1 | 434 |
| 2CKA006730A0101 | 6735-885 | 80,50 | 19 | 1 | 434 |
| 2CKA006730A0104 | 6736-866 | 99,00 | 19 | 1 | 435 |
| 2CKA006730A0105 | 6736-803 | 99,00 | 19 | 1 | 435 |
| 2CKA006730A0106 | 6736-884 | 99,00 | 19 | 1 | 435 |
| 2CKA006730A0107 | 6736-885 | 99,00 | 19 | 1 | 435 |
| 2CKA006730A0110 | 6737-866 | 133,00 | 19 | 1 | 435 |
| 2CKA006730A0111 | 6737-803 | 132,00 | 19 | 1 | 435 |
| 2CKA006730A0112 | 6737-884 | 132,00 | 19 | 1 | 435 |
| 2CKA006730A0113 | 6737-885 | 132,00 | 19 | 1 | 435 |
| 2CKA006730A0116 | 6735/01-866 | 96,00 | 19 | 1 | 433 |
| 2CKA006730A0117 | 6735/01-803 | 96,00 | 19 | 1 | 433 |
| 2CKA006730A0118 | 6735/01-884 | 96,00 | 19 | 1 | 433 |
| 2CKA006730A0119 | 6735/01-885 | 96,00 | 19 | 1 | 433 |
| 2CKA006730A0121 | 6736/01-803 | 114,00 | 19 | 1 | 433 |
| 2CKA006730A0122 | 6736/01-866 | 114,00 | 19 | 1 | 433 |
| 2CKA006730A0124 | 6736/01-884 | 114,00 | 19 | 1 | 433 |
| 2CKA006730A0125 | 6736/01-885 | 114,00 | 19 | 1 | 433 |
| 2CKA006730A0127 | 6737/01-803 | 146,00 | 19 | 1 | 434 |
| 2CKA006730A0128 | 6737/01-866 | 148,00 | 19 | 1 | 434 |
| 2CKA006730A0130 | 6737/01-884 | 146,00 | 19 | 1 | 434 |
| 2CKA006730A0131 | 6737/01-885 | 146,00 | 19 | 1 | 434 |
| 2CKA006730A0133 | 6736 FoH-81 | 10,35 | 18 | 1 | 432 |
| 2CKA006730A0134 | 6736 FoH-82 | 7,38 | 18 | 1 | 432 |
| 2CKA006730A0135 | 6736 FoH-83 | 10,96 | 18 | 1 | 432 |
| 2CKA006730A0136 | 6736 FoH-84 | 7,38 | 18 | 1 | 432 |
| 2CKA006730A0137 | 6736 FoH-803 | 11,29 | 18 | 1 | 432 |
| 2CKA006730A0138 | 6736 FoH-840-500 | 16,27 | 18 | 1 | 432 |
| 2CKA006730A0139 | 6736 FoH-866 | 15,22 | 18 | 1 | 432 |
| 2CKA006730A0140 | 6736 FoH-884 | 11,29 | 18 | 1 | 432 |
| 2CKA006730A0141 | 6736 FoH-885 | 11,29 | 18 | 1 | 432 |
| 2CKA006780A0002 | 6780 | 129,00 | 19 | 1/10 | 438 |
| 2CKA006800A1468 | 6805 U | 36,24 | 19 | 1/10 | 375 |
| 2CKA006800A1674 | 6800-34-102C | 149,00 | 19 | 1 | 380 |
| 2CKA006800A1740 | 6800-35-102C | 152,00 | 19 | 1 | 380 |
| 2CKA006800A1898 | 6800-32-102C | 149,00 | 19 | 1 | 380 |
| 2CKA006800A2011 | 6812 U-101 | 83,00 | 19 | 1/10 | 374 |
| 2CKA006800A2029 | 6810-212-101 | 61,00 | 19 | 1/10 | 377 |
| 2CKA006800A2037 | 6810-214-101 | 61,00 | 19 | 1/10 | 377 |
| 2CKA006800A2066 | 6800-212-104 | 124,00 | 19 | 1/10 | 377 |
| 2CKA006800A2067 | 6800-214-104 | 123,00 | 19 | 1/10 | 377 |
| 2CKA006800A2068 | 6800-20-104 | 141,00 | 19 | 1 | 377 |
| 2CKA006800A2069 | 6800-21-104 | 141,00 | 19 | 1 | 377 |
| 2CKA006800A2070 | 6800-22G-104 | 132,00 | 19 | 1 | 377 |
| 2CKA006800A2072 | 6800-24G-104 | 132,00 | 19 | 1 | 377 |
| 2CKA006800A2078 | 6800-74-104 | 149,00 | 19 | 1/10 | 377 |
| 2CKA006800A2081 | 6800-79-104 | 159,00 | 19 | 1 | 377 |
| 2CKA006800A2082 | 6800-212-104M | 124,00 | 19 | 1/10 | 378 |
| 2CKA006800A2083 | 6800-214-104M | 123,00 | 19 | 1/10 | 378 |
| 2CKA006800A2084 | 6800-20-104M | 141,00 | 19 | 1 | 378 |
| 2CKA006800A2085 | 6800-21-104M | 141,00 | 19 | 1 | 378 |
| 2CKA006800A2086 | 6800-22G-104M | 132,00 | 19 | 1 | 378 |
| 2CKA006800A2088 | 6800-24G-104M | 132,00 | 19 | 1 | 378 |
| 2CKA006800A2094 | 6800-74-104M | 149,00 | 19 | 1 | 379 |
| 2CKA006800A2097 | 6800-79-104M | 159,00 | 19 | 1 | 379 |
| 2CKA006800A2099 | 6800-82-104 | 130,00 | 19 | 1/10 | 378 |
| 2CKA006800A2100 | 6800-82-104M | 130,00 | 19 | 1 | 379 |
| 2CKA006800A2101 | 6800-84-104 | 126,00 | 19 | 1/10 | 378 |
| 2CKA006800A2102 | 6800-84-104M | 126,00 | 19 | 1/10 | 379 |
| 2CKA006800A2118 | 6800-260-104 | 141,00 | 19 | 1/10 | 377 |
| 2CKA006800A2119 | 6800-260-104M | 141,00 | 19 | 1/10 | 378 |
| 2CKA006800A2120 | 6800-266-104 | 141,00 | 19 | 1/10 | 377 |
| 2CKA006800A2121 | 6800-266-104M | 141,00 | 19 | 1/10 | 378 |
| 2CKA006800A2218 | 6804 U-101 | 64,00 | 19 | 1/10 | 375 |
| 2CKA006800A2268 | 6800-81-104 | 133,00 | 19 | 1 | 378 |
| 2CKA006800A2269 | 6800-81-104M | 133,00 | 19 | 1 | 379 |
| 2CKA006800A2317 | 6853 AGM-204 | 73,50 | 29 | 1/10 | 363 |
| 2CKA006800A2318 | 6853 AGM-201 | 73,50 | 29 | 1 | 363 |
| 2CKA006800A2319 | 6853 AGM-35 | 73,50 | 29 | 1 | 363 |
| 2CKA006800A2325 | 6800-83-104 | 129,00 | 19 | 1 | 378 |
| 2CKA006800A2327 | 6800-83-104M | 134,00 | 19 | 1 | 379 |
| 2CKA006800A2330 | 6845/11 AGM-204 | 146,00 | 29 | 1/10 | 363 |
| 2CKA006800A2331 | 6845/11 AGM-201 | 146,00 | 29 | 1 | 363 |
| 2CKA006800A2332 | 6845/11 AGM-35 | 146,00 | 29 | 1 | 363 |
| 2CKA006800A2338 | 6800-72-104 | 149,00 | 19 | 1/10 | 377 |
| 2CKA006800A2339 | 6800-72-104M | 149,00 | 19 | 1 | 379 |
| 2CKA006800A2340 A | 6800-783-104 | 159,00 | 19 | 1 | 377 |
| 2CKA006800A2341 A | 6800-783-104M | 159,00 | 19 | 1 | 379 |
| 2CKA006800A2343 | 6800-866-104 | 155,00 | 19 | 1 | 378 |
| 2CKA006800A2344 | 6800-866-104M | 155,00 | 19 | 1 | 379 |
| 2CKA006800A2353 | 6800-31-102C | 158,00 | 19 | 1 | 380 |
| 2CKA006800A2354 | 6800-33-102C | 152,00 | 19 | 1 | 380 |
| 2CKA006800A2484 | 6800-803-104 | 134,00 | 19 | 1 | 378 |
| 2CKA006800A2485 | 6800-803-104M | 134,00 | 19 | 1 | 379 |
| 2CKA006800A2497 | 6800-884-104 | 129,00 | 19 | 1 | 378 |
| 2CKA006800A2498 | 6800-884-104M | 129,00 | 19 | 1 | 379 |
| 2CKA006800A2500 | 6800-885-104M | 134,00 | 19 | 1 | 379 |
| 2CKA006800A2502 | 6800-775-104 | 159,00 | 19 | 1 | 377 |
| 2CKA006800A2503 | 6800-775-104M | 159,00 | 19 | 1 | 379 |
| 2CKA006800A2504 | 6800-774-104 | 159,00 | 19 | 1 | 377 |
| 2CKA006800A2505 | 6800-774-104M | 159,00 | 19 | 1 | 379 |
| 2CKA006800A2506 | 6800-885-104 | 134,00 | 19 | 1 | 378 |
| 2CKA006800A2508 | 6811 EB | 124,00 | 29 | 1/30 | 373 |
| 2CKA006800A2509 | 6814 U | 122,00 | 29 | 1/24 | 373 |
| 2CKA006800A2510 | 6818 U | 171,00 | 29 | 1/18 | 374 |
| 2CKA006800A2514 | 6828 | 67,65 | 14 | 1/10 | 523 |
| 2CKA006800A2515 | 6829-84 | 95,00 | 14 | 1/10 | 400 |
| 2CKA006800A2520 | 6847/11 AGM-204 | 146,00 | 29 | 1/10 | 361 |
| 2CKA006800A2521 | 6847/11 AGM-208 | 150,00 | 29 | 1/10 | 361 |
| 2CKA006800A2522 | 6847/11 AGM-35 | 146,00 | 29 | 1/10 | 361 |
| 2CKA006800A2523 | 6847/11 AGM-201 | 146,00 | 29 | 1/10 | 361 |
| 2CKA006800A2528 | 6847 AGM-204 | 156,25 | 29 | 1/10 | 361 |
| 2CKA006800A2529 | 6847 AGM-208 | 160,00 | 29 | 1 | 361 |
| 2CKA006800A2530 | 6847 AGM-35 | 156,25 | 29 | 1 | 361 |
| 2CKA006800A2531 | 6847 AGM-201 | 156,25 | 29 | 1 | 361 |
| 2CKA006800A2536 | 6847 AGS-204 | 158,50 | 29 | 1 | 361 |
| 2CKA006800A2542 | 6854 AGM-204 | 73,50 | 29 | 1/10 | 363 |

Bei einer EDV-Eingabe ist die Bestell-Nr. bündig einzugeben, d.h. ohne Bindestrich bzw. Leerzeichen.
**N** = Neuheiten, **A** = Auslauftypen

Unverbindliche Preisempfehlungen ohne MwSt.

# Bestell-Nummernverzeichnis

| Bestell-Nr. | | Art.-Nr. | EUR/St. | PG | VE | Kat. Seite |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2CKA006800A2543 | | 6854 AGM-208 | 78,50 | 29 | 1 | 363 |
| 2CKA006800A2544 | | 6854 AGM-35 | 73,50 | 29 | 1/10 | 363 |
| 2CKA006800A2545 | | 6854 AGM-201 | 73,50 | 29 | 1/10 | 363 |
| 2CKA006800A2550 | | 6867 AGM-204 | 184,00 | 29 | 1/10 | 360 |
| 2CKA006800A2551 | | 6867 AGM-208 | 190,00 | 29 | 1 | 360 |
| 2CKA006800A2552 | | 6867 AGM-35 | 184,00 | 29 | 1 | 360 |
| 2CKA006800A2553 | | 6867 AGM-201 | 184,00 | 29 | 1 | 360 |
| 2CKA006800A2558 | | 6868-204 | 16,03 | 29 | 1/10 | 592 |
| 2CKA006800A2559 | | 6868-208 | 17,40 | 29 | 1 | 592 |
| 2CKA006800A2560 | | 6868-35 | 16,03 | 29 | 1 | 592 |
| 2CKA006800A2561 | | 6868-201 | 16,03 | 29 | 1 | 592 |
| 2CKA006800A2574 | | 6848 AGM-204 | 184,00 | 29 | 1 | 360 |
| 2CKA006800A2575 | | 6848 AGM-208 | 190,00 | 29 | 1 | 360 |
| 2CKA006800A2576 | | 6848 AGM-35 | 184,00 | 29 | 1 | 360 |
| 2CKA006800A2577 | | 6848 AGM-201 | 184,00 | 29 | 1 | 360 |
| 2CKA006800A2582 | | 6842-101 | 33,02 | 29 | 1 | 363 |
| 2CKA006800A2584 | | 6841-101 | 23,84 | 29 | 1 | 364 |
| 2CKA006800A2599 | | 6847/8 AGM-204 | 156,25 | 29 | 1 | 362 |
| 2CKA006800A2607 | | 6855 AGM-204 | 113,25 | 29 | 1/10 | 362 |
| 2CKA006800A2608 | | 6855 AGM-208 | 116,25 | 29 | 1 | 362 |
| 2CKA006800A2609 | | 6855 AGM-35 | 113,25 | 29 | 1 | 362 |
| 2CKA006800A2610 | | 6855 AGM-201 | 113,25 | 29 | 1 | 362 |
| 2CKA006800A2716 | | 6834-84 | 21,76 | 14 | 1/10 | 400 |
| 2CKA006800A2717 | | 6833-84 | 32,41 | 14 | 1/10 | 400 |
| 2CKA006800A2718 | | 6833/01-84 | 41,00 | 14 | 1/10 | 523 |
| 2CKA006800A2722 | | 6835/01-84 | 55,35 | 14 | 1 | 523 |
| 2CKA006800A2726 | | 6810-914-101 | 61,00 | 19 | 1 | 377 |
| 2CKA006800A2727 | | 6800-914-104 | 123,00 | 19 | 1 | 377 |
| 2CKA006800A2728 | | 6800-914-104M | 123,00 | 19 | 1 | 378 |
| 2CKA006800A2766 | | 6819/60-183 | 125,00 | 29 | 1 | 366 |
| 2CKA006800A2768 | | 6819/30-183 | 151,00 | 29 | 1 | 366 |
| 2CKA006800A2770 | | 6817/62-183 | 131,00 | 29 | 1 | 367 |
| 2CKA006800A2772 | | 6817/32-183 | 158,00 | 29 | 1 | 367 |
| 2CKA006800A2774 | | 6819/31-183 | 167,00 | 29 | 1 | 368 |
| 2CKA006800A2776 | | 6817/33-183 | 174,00 | 29 | 1 | 369 |
| 2CKA006800A2778 | | 6819/51-183 | 215,00 | 29 | 1 | 370 |
| 2CKA006800A2780 | | 6819/35-183 | 209,00 | 29 | 1 | 371 |
| 2CKA006800A2782 | | 6819/55-183 | 278,00 | 29 | 1 | 372 |
| 2CKA006800A2784 | | 6819/68-183 | 103,00 | 29 | 1 | 370 |
| 2CKA006800A2786 | | 6819/38-183 | 123,00 | 29 | 1 | 370 |
| 2CKA006800A2788 | | 6819/58-183 | 163,00 | 29 | 1 | 371 |
| 2CKA006800A2792 | | 6819/39-183 | 156,00 | 29 | 1 | 372 |
| 2CKA006800A2794 | | 6819/59-183 | 163,00 | 29 | 1 | 372 |
| 2CKA006800A2798 | | 6819/50-183 | 200,00 | 29 | 1 | 368 |
| 2CKA006800A2802 | | 6817/93-204 | 154,00 | 29 | 1 | 369 |
| 2CKA006800A2804 | | 6817/93-183 | 164,00 | 29 | 1 | 369 |
| 2CKA006800A2822 | N | 6815-212-101 | 47,90 | 19 | 1/10 | 383 |
| 2CKA006800A2824 | N | 6815-214-101 | 47,90 | 19 | 1/10 | 383 |
| 2CKA006800A2826 | N | 6815-914-101 | 47,90 | 19 | 1/10 | 383 |
| 2CKA006800A2827 | N | 6815-81-101 | 53,20 | 19 | 1 | 383 |
| 2CKA006800A2829 | N | 6815-82-101 | 51,60 | 19 | 1/10 | 383 |
| 2CKA006800A2831 | N | 6815-83-101 | 54,30 | 19 | 1 | 383 |
| 2CKA006800A2833 | N | 6815-84-101 | 51,60 | 19 | 1 | 383 |
| 2CKA006800A2835 | N | 6815-803-101 | 54,30 | 19 | 1/10 | 383 |
| 2CKA006800A2837 | N | 6815-884-101 | 54,30 | 19 | 1 | 383 |
| 2CKA006800A2839 | N | 6815-885-101 | 54,30 | 19 | 1 | 383 |
| 2CKA006800A2842 | N | 6815-866-101 | 65,00 | 19 | 1 | 383 |
| 2CKA006800A2853 | N | 6816 UJ-214 | 120,00 | 19 | 1 | 381 |
| 2CKA006800A2857 | N | 6816 UJ-914 | 120,00 | 19 | 1 | 381 |
| 2CKA006800A2858 | N | 6816 UJ-84 | 122,00 | 29 | 1 | 381 |
| 2CKA006800A2860 | N | 6813-24-102 | 92,00 | 29 | 1 | 382 |
| 2CKA006800A2862 | N | 6813-183-102 | 102,00 | 29 | 1 | 382 |
| 2CKA006800A2867 | N | SAP/A2.11 | 70,75 | 14 | 1/10 | 523 |
| 2CKA006800A2869 | N | 6839/01-84 | 56,40 | 14 | 1/10 | 524 |
| 2CKA006800A2871 | N | 6828/12 | 50,20 | 14 | 1/10 | 524 |
| 2CKA006800A2873 | N | 6824/11-84 | 87,00 | 14 | 1/32 | 401 |
| 2CKA006800A2874 | N | 6824/12 | 66,60 | 14 | 1/15 | 401 |
| 2CKA006800A3041 | N | 64811 U | 83,00 | 19 | 1/10 | 531 |
| 2CKA006800A3044 | N | 64821 U | 93,00 | 19 | 1 | 531 |
| 2CKA006899A0231 | | 6899 | 11,38 | 19 | 10 | 405 |
| 2CKA006899A2304 | | 6898 | 29,54 | 29 | 1/12 | 592 |
| 2CKA006899A2305 | | 6888 | 12,34 | 29 | 1/90 | 374 |
| 2CKA006899A2368 | N | 6883-24 | 12,63 | 29 | 1/10 | 366 |
| 2CKA006899A2370 | N | 6883-183 | 16,00 | 29 | 1 | 366 |
| 2CKA008100A0356 | | 8186/41 | 214,00 | 44 | 1 | 309 |
| 2CKA008100A0358 | | 8186/31-101 | 181,00 | 44 | 1 | 309 |
| 2CKA008100A0360 | | 8186/11 | 14,50 | 44 | 1 | 309 |
| 2CKA008110A0121 | N | DBS/S 1.1.1.11 | 1640,00 | 42 | 1 | 549 |
| 2CKA008136A0027 | A | 8136/12-811 | 2410,00 | 42 | 1 | 547 |
| 2CKA008136A0029 | A | 8136/12-825 | 2410,00 | 42 | 1 | 547 |
| 2CKA008136A0031 | A | 8136/01 UP | 84,00 | 42 | 1 | 548 |
| 2CKA008200A0032 | A | 8251-82 | 9,31 | 19 | 10 | 141 |
| 2CKA008200A0033 | A | 8251-84 | 9,31 | 19 | 10 | 141 |
| 2CKA008200A0041 | | 8215 U | 129,00 | 19 | 1/10 | 322 |
| 2CKA008200A0042 | | 8223 U | 35,75 | 19 | 1/10 | 325 |
| 2CKA008200A0048 | | 8252-212 | 6,19 | 19 | 10 | 323 |
| 2CKA008200A0049 | | 8252-214 | 6,18 | 19 | 10 | 323 |
| 2CKA008200A0050 | | 8252-81 | 14,76 | 19 | 10 | 324 |
| 2CKA008200A0051 | | 8252-82 | 9,31 | 19 | 10 | 324 |
| 2CKA008200A0052 | | 8252-83 | 15,34 | 19 | 10 | 324 |
| 2CKA008200A0053 | | 8252-84 | 9,31 | 19 | 10 | 324 |
| 2CKA008200A0059 | | 8252-866 | 22,64 | 19 | 10 | 324 |
| 2CKA008200A0061 | | 8252-72 | 19,26 | 19 | 10 | 324 |
| 2CKA008200A0062 | | 8252-74 | 19,26 | 19 | 10 | 324 |
| 2CKA008200A0063 | | 8252-79 | 26,22 | 19 | 10 | 324 |
| 2CKA008200A0065 | | 8252-20 | 20,92 | 19 | 10 | 324 |
| 2CKA008200A0066 | | 8252-21 | 20,92 | 19 | 10 | 324 |
| 2CKA008200A0067 | | 8252-22G | 13,77 | 19 | 10 | 324 |
| 2CKA008200A0069 | | 8252-24G | 13,77 | 19 | 10 | 324 |
| 2CKA008200A0074 | | 8252-260 | 20,92 | 19 | 10 | 324 |
| 2CKA008200A0075 | | 8252-266 | 20,92 | 19 | 10 | 324 |
| 2CKA008200A0076 | | 8253-212 | 9,75 | 19 | 1/10 | 325 |
| 2CKA008200A0077 | | 8253-214 | 9,73 | 19 | 1/10 | 325 |
| 2CKA008200A0078 | | 8253-81 | 21,16 | 19 | 1/10 | 325 |
| 2CKA008200A0079 | | 8253-82 | 13,35 | 19 | 1/10 | 325 |
| 2CKA008200A0080 | | 8253-83 | 23,28 | 19 | 1/10 | 325 |
| 2CKA008200A0081 | | 8253-84 | 13,35 | 19 | 1/10 | 325 |
| 2CKA008200A0087 | | 8253-866 | 32,58 | 19 | 1/10 | 325 |
| 2CKA008200A0089 | | 8253-72 | 27,61 | 19 | 1/10 | 325 |
| 2CKA008200A0090 | | 8253-74 | 27,61 | 19 | 1/10 | 325 |
| 2CKA008200A0091 | | 8253-79 | 35,75 | 19 | 1/10 | 325 |
| 2CKA008200A0093 | | 8253-20 | 29,89 | 19 | 1/10 | 325 |
| 2CKA008200A0094 | | 8253-21 | 29,89 | 19 | 1/10 | 325 |
| 2CKA008200A0095 | | 8253-22G | 19,74 | 19 | 1/10 | 325 |
| 2CKA008200A0097 | | 8253-24G | 19,74 | 19 | 1/10 | 325 |
| 2CKA008200A0102 | | 8253-260 | 29,89 | 19 | 1/10 | 325 |
| 2CKA008200A0103 | | 8253-266 | 29,89 | 19 | 1/10 | 325 |
| 2CKA008200A0105 | A | 8251-803 | 15,40 | 19 | 10 | 161 |
| 2CKA008200A0111 | | 8220-84 | 187,00 | 19 | 1/10 | 322 |
| 2CKA008200A0112 | | 8252-803 | 15,34 | 19 | 10 | 324 |
| 2CKA008200A0115 | | 8253-803 | 23,28 | 19 | 1/10 | 325 |
| 2CKA008200A0122 | | 8252-884 | 15,34 | 19 | 10 | 324 |
| 2CKA008200A0123 | | 8253-884 | 23,28 | 19 | 1/10 | 325 |
| 2CKA008200A0125 | | 8252-885 | 15,34 | 19 | 10 | 324 |
| 2CKA008200A0126 | | 8253-885 | 23,28 | 19 | 1/10 | 325 |
| 2CKA008200A0127 | | 8252-775 | 26,22 | 19 | 10 | 324 |
| 2CKA008200A0128 | | 8253-775 | 35,75 | 19 | 1/10 | 325 |
| 2CKA008200A0129 | | 8252-774 | 26,22 | 19 | 10 | 324 |
| 2CKA008200A0130 | | 8253-774 | 35,75 | 19 | 1/10 | 325 |
| 2CKA008200A0152 | | 8216 U | 277,00 | 19 | 1/10 | 323 |
| 2CKA008200A0155 | | 8240-84 | 332,00 | 19 | 1/10 | 322 |
| 2CKA008200A0184 | | 8250-214 | 178,00 | 19 | 1 | 322 |
| 2CKA008200A0185 | | 8252-914 | 6,18 | 19 | 10 | 323 |
| 2CKA008200A0186 | | 8253-914 | 9,73 | 19 | 1/10 | 325 |
| 2CKA008200A0193 | | 8217 U | 193,00 | 19 | 1/10 | 323 |
| 2CKA008200A0196 | | 8270-84 | 253,00 | 19 | 1/10 | 322 |
| 2CKA008200A0198 | | 8219 U | 169,00 | 19 | 1/10 | 324 |
| 2CKA008200A0199 | | 8280-84 | 229,00 | 19 | 1 | 322 |
| 2CKA008200A0200 | | 8225 EB | 56,80 | 19 | 1 | 326 |
| 2CKA008200A0201 | | 8226 EB | 82,00 | 19 | 1/10 | 326 |
| 2CKA008200A0202 | | 8226/10 EB | 99,00 | 19 | 1/10 | 326 |
| 2CKA008200A0203 | | 8255-212 | 6,97 | 19 | 1 | 324 |
| 2CKA008200A0204 | | 8255-214 | 6,95 | 19 | 1/10 | 324 |
| 2CKA008200A0206 | | 8255-914 | 6,95 | 19 | 1/10 | 324 |
| 2CKA008200A0211 | | 8255-81 | 10,33 | 19 | 1 | 325 |
| 2CKA008200A0212 | | 8255-82 | 8,70 | 19 | 1 | 325 |
| 2CKA008200A0213 | | 8255-83 | 11,63 | 19 | 1 | 325 |
| 2CKA008200A0214 | | 8255-84 | 8,70 | 19 | 1/10 | 325 |
| 2CKA008200A0215 | | 8255-803 | 11,63 | 19 | 1 | 325 |
| 2CKA008200A0217 | | 8255-884 | 11,63 | 19 | 1 | 325 |
| 2CKA008200A0218 | | 8255-885 | 11,63 | 19 | 1 | 325 |
| 2CKA008200A0219 | | 8255-866 | 14,90 | 19 | 1 | 325 |
| 2CKA008200A0222 | | 8229 | 27,04 | 19 | 10 | 326 |
| 2CKA008300A0001 | | 83205 AP-624 | 68,40 | 22 | 1 | 479 |
| 2CKA008300A0002 | | 83205 AP-681 | 73,60 | 22 | 1 | 479 |
| 2CKA008300A0003 | | 83205 AP-683 | 80,00 | 22 | 1 | 479 |
| 2CKA008300A0007 | | 83101/1-664 | 214,00 | 22 | 1 | 473 |
| 2CKA008300A0008 | | 83101/2-664 | 226,00 | 22 | 1 | 473 |
| 2CKA008300A0009 | | 83101/3-664 | 240,00 | 22 | 1 | 474 |
| 2CKA008300A0012 | | 83121/1-664 | 1148,00 | 23 | 1 | 472 |
| 2CKA008300A0013 | | 83121/2-664 | 1160,00 | 23 | 1 | 472 |
| 2CKA008300A0014 | | 83121/3-664 | 1170,00 | 23 | 1 | 472 |
| 2CKA008300A0017 | | 83101/1-660 | 383,00 | 23 | 1 | 473 |
| 2CKA008300A0018 | | 83101/2-660 | 396,00 | 23 | 1 | 473 |

# Bestell-Nummernverzeichnis

| Bestell-Nr. | | Art.-Nr. | EUR/St. | PG | VE | Kat. Seite |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2CKA008300A0019 | | 83101/3-660 | 411,00 | 23 | 1 | 474 |
| 2CKA008300A0022 | | 83121/1-660 | 1366,00 | 23 | 1 | 472 |
| 2CKA008300A0023 | | 83121/2-660 | 1379,00 | 23 | 1 | 472 |
| 2CKA008300A0024 | | 83121/3-660 | 1392,00 | 23 | 1 | 472 |
| 2CKA008300A0041 | | 83320/2 | 88,00 | 23 | 1 | 481 |
| 2CKA008300A0042 | | 83320/2 U | 88,00 | 23 | 1/18 | 481 |
| 2CKA008300A0043 | | 83325/2 | 88,00 | 23 | 1/18 | 481 |
| 2CKA008300A0044 | | 83330 | 124,00 | 22 | 1/10 | 481 |
| 2CKA008300A0045 | | 83315 | 41,50 | 22 | 1 | 481 |
| 2CKA008300A0046 | | 83300 | 177,00 | 23 | 1 | 480 |
| 2CKA008300A0047 | | 83310 | 126,00 | 22 | 1 | 480 |
| 2CKA008300A0049 | | 83510 | 3,75 | 22 | 1/10 | 487 |
| 2CKA008300A0050 | | 83531-660 | 12,61 | 23 | 1 | 487 |
| 2CKA008300A0051 | | 83531-664 | 7,59 | 22 | 1 | 487 |
| 2CKA008300A0052 | | 83532-660 | 45,10 | 23 | 1/20 | 487 |
| 2CKA008300A0053 | | 83532-664 | 25,22 | 22 | 1/20 | 487 |
| 2CKA008300A0054 | | 83530 | 2,51 | 22 | 1/9 | 487 |
| 2CKA008300A0055 | | 83505-624 | 32,70 | 22 | 1/9 | 487 |
| 2CKA008300A0056 | | 83505-681 | 36,29 | 22 | 1/9 | 487 |
| 2CKA008300A0057 | | 83505-683 | 38,34 | 22 | 1/9 | 487 |
| 2CKA008300A0210 | | 83161 | 5,04 | 22 | 1/18 | 487 |
| 2CKA008300A0213 | | 83260-84 | 16,30 | 22 | 1 | 480 |
| 2CKA008300A0214 | | 83260-81 | 26,34 | 22 | 1 | 480 |
| 2CKA008300A0215 | | 83260-83 | 27,06 | 22 | 1/18 | 480 |
| 2CKA008300A0216 | A | 83260-212 | 11,02 | 22 | 1/18 | 480 |
| 2CKA008300A0217 | | 83260-214 | 11,02 | 22 | 1 | 480 |
| 2CKA008300A0230 | | 83500 | 126,00 | 22 | 1 | 487 |
| 2CKA008300A0260 | | 83102/4-664 | 314,00 | 22 | 1 | 474 |
| 2CKA008300A0261 | | 83102/6-664 | 340,00 | 22 | 1 | 474 |
| 2CKA008300A0262 | | 83105/10-664 | 567,00 | 22 | 1 | 474 |
| 2CKA008300A0263 | | 83105/15-664 | 628,00 | 22 | 1 | 474 |
| 2CKA008300A0264 | | 83122/4-664 | 1240,00 | 23 | 1 | 472 |
| 2CKA008300A0265 | | 83122/6-664 | 1271,00 | 23 | 1 | 472 |
| 2CKA008300A0266 | | 83124/8-664 | 1424,00 | 23 | 1 | 472 |
| 2CKA008300A0267 | | 83124/12-664 | 1471,00 | 23 | 1 | 473 |
| 2CKA008300A0268 | | 83102/4-660 | 485,00 | 23 | 1 | 474 |
| 2CKA008300A0269 | | 83102/6-660 | 512,00 | 23 | 1 | 474 |
| 2CKA008300A0270 | | 83105/10-660 | 738,00 | 23 | 1 | 474 |
| 2CKA008300A0271 | | 83105/15-660 | 800,00 | 23 | 1 | 474 |
| 2CKA008300A0272 | | 83122/4-660 | 1471,00 | 23 | 1/5 | 472 |
| 2CKA008300A0273 | | 83122/6-660 | 1498,00 | 23 | 1 | 472 |
| 2CKA008300A0274 | | 83124/8-660 | 1644,00 | 23 | 1 | 472 |
| 2CKA008300A0275 | | 83124/12-660 | 1703,00 | 23 | 1 | 473 |
| 2CKA008300A0308 | | 83511 | 12,61 | 22 | 1/18 | 485 |
| 2CKA008300A0323 | | 83501-101 | 882,00 | 23 | 10 | 487 |
| 2CKA008300A0324 | | 83210 AP-624 | 82,00 | 22 | 1 | 479 |
| 2CKA008300A0325 | | 83210 AP-681 | 89,00 | 22 | 1 | 479 |
| 2CKA008300A0326 | | 83210 AP-683 | 93,00 | 22 | 1 | 479 |
| 2CKA008300A0327 | | 83335 U | 56,00 | 22 | 1 | 481 |
| 2CKA008300A0353 | | 83221AP-611 | 937,00 | 24 | 1 | 500 |
| 2CKA008300A0354 | | 83221AP-625 | 948,00 | 24 | 1 | 500 |
| 2CKA008300A0362 | | 83200 U-101 | 107,00 | 22 | 1 | 480 |
| 2CKA008300A0372 | | 83173 | 13,84 | 23 | 1 | 485 |
| 2CKA008300A0373 | | 83350 | 258,00 | 23 | 1/10 | 482 |
| 2CKA008300A0374 | | 83342 | 344,00 | 23 | 1/24 | 481 |
| 2CKA008300A0413 | | 83100/70-660 | 916,00 | 23 | 1 | 475 |
| 2CKA008300A0414 | | 83100/70-664 | 746,00 | 23 | 1 | 475 |
| 2CKA008300A0415 | | 83100/71-660 | 540,00 | 23 | 1 | 475 |
| 2CKA008300A0416 | | 83100/71-664 | 370,00 | 23 | 1 | 475 |
| 2CKA008300A0417 | | 83100/72-660 | 823,00 | 23 | 1 | 475 |
| 2CKA008300A0418 | | 83100/72-664 | 653,00 | 23 | 1 | 475 |
| 2CKA008300A0419 | | 83122/70/1-660 | 2059,00 | 23 | 1 | 476 |
| 2CKA008300A0420 | | 83122/70/2-660 | 2086,00 | 23 | 1 | 476 |
| 2CKA008300A0421 | | 83122/70/3-660 | 2110,00 | 23 | 1 | 476 |
| 2CKA008300A0422 | | 83122/71/1-660 | 1644,00 | 23 | 1 | 477 |
| 2CKA008300A0423 | | 83122/71/2-660 | 1671,00 | 23 | 1 | 477 |
| 2CKA008300A0424 | | 83122/71/3-660 | 1703,00 | 23 | 1 | 477 |
| 2CKA008300A0425 | | 83122/72/1-660 | 1938,00 | 23 | 1 | 477 |
| 2CKA008300A0426 | | 83122/72/2-660 | 1968,00 | 23 | 1 | 478 |
| 2CKA008300A0427 | | 83122/72/3-660 | 1997,00 | 23 | 1 | 478 |
| 2CKA008300A0428 | | 83121/71-660 | 1592,00 | 23 | 1 | 476 |
| 2CKA008300A0461 | | 83260-914 | 11,02 | 22 | 1/10 | 480 |
| 2CKA008300A0462 | | 83301 | 164,00 | 23 | 1 | 480 |
| 2CKA008300A0465 | | 83327 | 204,00 | 23 | 1 | 482 |
| 2CKA008300A0468 | | 83190 | 204,00 | 23 | 1 | 488 |
| 2CKA008300A0471 | | 83191 | 90,00 | 23 | 1 | 488 |
| 2CKA008300A0474 | | 83192 | 39,50 | 23 | 1 | 488 |
| 2CKA008300A0477 | | 83506 | 147,00 | 23 | 1 | 486 |
| 2CKA008300A0480 | | 83222 U-611 | 429,00 | 23 | 1 | 478 |
| 2CKA008300A0481 | | 83222 U-625 | 429,00 | 23 | 1 | 478 |
| 2CKA008300A0486 | | 83550/1 | 508,00 | 23 | 1 | 482 |
| 2CKA008300A0488 | | 83550/2 | 451,00 | 23 | 1 | 482 |
| 2CKA008300A0490 | | 83550/3 | 394,00 | 23 | 1 | 483 |
| 2CKA008300A0492 | | 83503 | 1049,00 | 23 | 1 | 487 |
| 2CKA008300A0494 | | 83121/1-660-101 | 1535,00 | 23 | 1 | 473 |
| 2CKA008300A0500 | | 83102/1-660 | 488,00 | 23 | 1 | 474 |
| 2CKA008300A0502 | | 83122/1-660 | 1476,00 | 23 | 1 | 473 |
| 2CKA008300A0504 | | 83105/12-660 | 884,00 | 23 | 1 | 474 |
| 2CKA008300A0506 | | 83124/9-660 | 1787,00 | 23 | 1 | 473 |
| 2CKA008300A0508 | | 83320/4 U | 90,00 | 23 | 1/18 | 481 |
| 2CKA008300A0512 | | 83140/1-101 | 84,00 | 23 | 1 | 486 |
| 2CKA008300A0513 | | 83140/2-101 | 97,00 | 23 | 1 | 486 |
| 2CKA008300A0514 | | 83140/3-101 | 112,00 | 23 | 1 | 486 |
| 2CKA008300A0515 | | 83170-660-101 | 685,00 | 23 | 1 | 487 |
| 2CKA008300A0516 | | 83170-664-101 | 685,00 | 23 | 1 | 487 |
| 2CKA008300A0517 | | 83171-660-101 | 272,00 | 23 | 1 | 488 |
| 2CKA008300A0518 | | 83171-664-101 | 272,00 | 23 | 1 | 488 |
| 2CKA008300A0519 | | 83172-281-101 | 583,00 | 23 | 1 | 488 |
| 2CKA008300A0520 | | 83172-664-101 | 583,00 | 23 | 1 | 488 |
| 2CKA008300A0521 | | 83110-101 | 154,00 | 22 | 1 | 474 |
| 2CKA008300A0532 | | 83141/1-101 | 70,50 | 23 | 1 | 486 |
| 2CKA008300A0533 | | 83141/2-101 | 84,00 | 23 | 1 | 486 |
| 2CKA008300A0534 | | 83141/3-101 | 97,00 | 23 | 1 | 486 |
| 2CKA008300A0538 | | 83507 | 12,40 | 23 | 1 | 487 |
| 2CKA008300A0540 | | 83260-803 | 35,47 | 22 | 1 | 480 |
| 2CKA008300A0541 | | 83260-82 | 16,30 | 22 | 1 | 480 |
| 2CKA008300A0542 | | 83260-866 | 39,00 | 22 | 1 | 480 |
| 2CKA008300A0543 | | 83260-884 | 35,47 | 22 | 1 | 480 |
| 2CKA008300A0544 | | 83260-885 | 35,47 | 22 | 1 | 480 |
| 2CKA008300A0546 | | 83111-101 | 90,00 | 22 | 1 | 475 |
| 2CKA008300A0548 | | 83508 | 31,57 | 22 | 1 | 485 |
| 2CKA008300A0992 | N | D081WH-03 | 10,15 | 23 | 1 | 467 |
| 2CKA008300A0994 | N | D081GY-03 | 10,15 | 23 | 1 | 467 |
| 2CKA008300A0995 | N | D081BK-03 | 10,15 | 23 | 1 | 467 |
| 2CKA008300A0997 | N | D080MT-03 | 10,15 | 23 | 1 | 467 |
| 2CKA008300A0998 | N | D080MC-03 | 10,15 | 23 | 1 | 466 |
| 2CKA008300A1011 | N | D080CC-03 | 10,15 | 23 | 1 | 466 |
| 2CKA008300A1013 | N | D080BT-03 | 10,15 | 23 | 4 | 467 |
| 2CKA008300A1039 | N | D01EU300003NF1-03 | 413,00 | 23 | 1 | 464 |
| 2CKA008300A1040 | N | D01EU350003NF1-03 | 413,00 | 23 | 1 | 464 |
| 2CKA008300A1041 | N | D01EU400003NF1-03 | 413,00 | 23 | 1 | 464 |
| 2CKA008300A1042 | N | D01EU450003NF1-03 | 413,00 | 23 | 1 | 464 |
| 2CKA008300A1043 | N | D01EU500003NF1-03 | 413,00 | 23 | 1 | 464 |
| 2CKA008300A1044 | N | D01EU550003NF1-03 | 413,00 | 23 | 1 | 464 |
| 2CKA008300A1045 | N | D01EU600003NF1-03 | 413,00 | 23 | 1 | 464 |
| 2CKA008300A1046 | N | D01EU650003NF1-03 | 433,00 | 23 | 1 | 464 |
| 2CKA008300A1047 | N | D01EU700003NF1-03 | 433,00 | 23 | 1 | 464 |
| 2CKA008300A1048 | N | D01EU303003NF1-03 | 413,00 | 23 | 1 | 464 |
| 2CKA008300A1049 | N | D01EU353003NF1-03 | 413,00 | 23 | 1 | 464 |
| 2CKA008300A1050 | N | D01EU403003NF1-03 | 433,00 | 23 | 1 | 464 |
| 2CKA008300A1051 | N | D01EU453003NF1-03 | 433,00 | 23 | 1 | 464 |
| 2CKA008300A1052 | N | D01EU503003NF1-03 | 433,00 | 23 | 1 | 464 |
| 2CKA008300A1053 | N | D01EU553003NF1-03 | 433,00 | 23 | 1 | 464 |
| 2CKA008300A1054 | N | D01EU603003NF1-03 | 433,00 | 23 | 1 | 464 |
| 2CKA008300A1055 | N | D01EU653003NF1-03 | 433,00 | 23 | 1 | 464 |
| 2CKA008300A1056 | N | D01EU703003NF1-03 | 433,00 | 23 | 1 | 464 |
| 2CKA008300A1057 | N | D01EU303503NF1-03 | 433,00 | 23 | 1 | 464 |
| 2CKA008300A1058 | N | D01EU353503NF1-03 | 433,00 | 23 | 1 | 464 |
| 2CKA008300A1059 | N | D01EU403503NF1-03 | 433,00 | 23 | 1 | 464 |
| 2CKA008300A1060 | N | D01EU453503NF1-03 | 433,00 | 23 | 1 | 464 |
| 2CKA008300A1061 | N | D01EU503503NF1-03 | 433,00 | 23 | 1 | 464 |
| 2CKA008300A1062 | N | D01EU553503NF1-03 | 433,00 | 23 | 1 | 464 |
| 2CKA008300A1063 | N | D01EU603503NF1-03 | 433,00 | 23 | 1 | 464 |
| 2CKA008300A1064 | N | D01EU653503NF1-03 | 433,00 | 23 | 1 | 464 |
| 2CKA008300A1065 | N | D01EU703503NF1-03 | 433,00 | 23 | 1 | 464 |
| 2CKA008300A1066 | N | D01EU304003NF1-03 | 433,00 | 23 | 1 | 464 |
| 2CKA008300A1067 | N | D01EU354003NF1-03 | 433,00 | 23 | 1 | 464 |
| 2CKA008300A1068 | N | D01EU404003NF1-03 | 433,00 | 23 | 1 | 464 |
| 2CKA008300A1069 | N | D01EU454003NF1-03 | 433,00 | 23 | 1 | 464 |
| 2CKA008300A1070 | N | D01EU504003NF1-03 | 433,00 | 23 | 1 | 464 |
| 2CKA008300A1071 | N | D01EU554003NF1-03 | 433,00 | 23 | 1 | 464 |
| 2CKA008300A1072 | N | D01EU604003NF1-03 | 433,00 | 23 | 1 | 464 |
| 2CKA008300A1073 | N | D01EU654003NF1-03 | 433,00 | 23 | 1 | 464 |
| 2CKA008300A1074 | N | D01EU704003NF1-03 | 433,00 | 23 | 1 | 464 |
| 2CKA008300A1075 | N | D01EU304503NF1-03 | 433,00 | 23 | 1 | 464 |
| 2CKA008300A1076 | N | D01EU354503NF1-03 | 433,00 | 23 | 1 | 464 |
| 2CKA008300A1077 | N | D01EU404503NF1-03 | 433,00 | 23 | 1 | 464 |
| 2CKA008300A1078 | N | D01EU454503NF1-03 | 433,00 | 23 | 1 | 464 |
| 2CKA008300A1079 | N | D01EU504503NF1-03 | 433,00 | 23 | 1 | 464 |
| 2CKA008300A1080 | N | D01EU554503NF1-03 | 433,00 | 23 | 1 | 464 |
| 2CKA008300A1081 | N | D01EU604503NF1-03 | 433,00 | 23 | 1 | 464 |
| 2CKA008300A1082 | N | D01EU654503NF1-03 | 433,00 | 23 | 1 | 464 |
| 2CKA008300A1083 | N | D01EU704503NF1-03 | 433,00 | 23 | 1 | 464 |
| 2CKA008300A1084 | N | D01EU305003NF1-03 | 433,00 | 23 | 1 | 464 |

Bei einer EDV-Eingabe ist die Bestell-Nr. bündig einzugeben, d.h. ohne Bindestrich bzw. Leerzeichen.
**N** = Neuheiten, **A** = Auslauftypen

Unverbindliche Preisempfehlungen ohne MwSt.

# Bestell-Nummernverzeichnis

| Bestell-Nr. | | Art.-Nr. | EUR/St. | PG | VE | Kat. Seite |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2CKA008300A1085 | N | D01EU355003NF1-03 | 433,00 | 23 | 1 | 464 |
| 2CKA008300A1086 | N | D01EU405003NF1-03 | 433,00 | 23 | 1 | 464 |
| 2CKA008300A1087 | N | D01EU455003NF1-03 | 433,00 | 23 | 1 | 464 |
| 2CKA008300A1088 | N | D01EU505003NF1-03 | 433,00 | 23 | 1 | 464 |
| 2CKA008300A1089 | N | D01EU555003NF1-03 | 413,00 | 23 | 1 | 464 |
| 2CKA008300A1090 | N | D01EU605003NF1-03 | 413,00 | 23 | 1 | 464 |
| 2CKA008300A1091 | N | D01EU655003NF1-03 | 413,00 | 23 | 1 | 464 |
| 2CKA008300A1092 | N | D01EU705003NF1-03 | 413,00 | 23 | 1 | 464 |
| 2CKA008300A1093 | N | D01EU303003TF1-03 | 416,00 | 23 | 1 | 465 |
| 2CKA008300A1094 | N | D01EU303503TF1-03 | 416,00 | 23 | 1 | 465 |
| 2CKA008300A1095 | N | D01EU304003TF1-03 | 436,00 | 23 | 1 | 465 |
| 2CKA008300A1096 | N | D01EU304503TF1-03 | 436,00 | 23 | 1 | 465 |
| 2CKA008300A1097 | N | D01EU305003TF1-03 | 436,00 | 23 | 1 | 465 |
| 2CKA008300A1098 | N | D01EU305503TF1-03 | 436,00 | 23 | 1 | 465 |
| 2CKA008300A1099 | N | D01EU306003TF1-03 | 436,00 | 23 | 1 | 465 |
| 2CKA008300A1100 | N | D01EU306503TF1-03 | 436,00 | 23 | 1 | 465 |
| 2CKA008300A1101 | N | D01EU307003TF1-03 | 436,00 | 23 | 1 | 465 |
| 2CKA008300A1102 | N | D01EU353003TF1-03 | 416,00 | 23 | 1 | 465 |
| 2CKA008300A1103 | N | D01EU353503TF1-03 | 416,00 | 23 | 1 | 465 |
| 2CKA008300A1104 | N | D01EU354003TF1-03 | 416,00 | 23 | 1 | 465 |
| 2CKA008300A1105 | N | D01EU354503TF1-03 | 416,00 | 23 | 1 | 465 |
| 2CKA008300A1106 | N | D01EU355003TF1-03 | 436,00 | 23 | 1 | 465 |
| 2CKA008300A1107 | N | D01EU355503TF1-03 | 436,00 | 23 | 1 | 465 |
| 2CKA008300A1108 | N | D01EU356003TF1-03 | 436,00 | 23 | 1 | 465 |
| 2CKA008300A1109 | N | D01EU356503TF1-03 | 436,00 | 23 | 1 | 465 |
| 2CKA008300A1110 | N | D01EU357003TF1-03 | 468,00 | 23 | 1 | 465 |
| 2CKA008300A1111 | N | D01EU403003TF1-03 | 416,00 | 23 | 1 | 465 |
| 2CKA008300A1112 | N | D01EU403503TF1-03 | 416,00 | 23 | 1 | 465 |
| 2CKA008300A1113 | N | D01EU404003TF1-03 | 436,00 | 23 | 1 | 465 |
| 2CKA008300A1114 | N | D01EU404503TF1-03 | 436,00 | 23 | 1 | 465 |
| 2CKA008300A1115 | N | D01EU405003TF1-03 | 436,00 | 23 | 1 | 465 |
| 2CKA008300A1116 | N | D01EU405503TF1-03 | 436,00 | 23 | 1 | 465 |
| 2CKA008300A1117 | N | D01EU406003TF1-03 | 436,00 | 23 | 1 | 465 |
| 2CKA008300A1118 | N | D01EU406503TF1-03 | 468,00 | 23 | 1 | 465 |
| 2CKA008300A1119 | N | D01EU407003TF1-03 | 468,00 | 23 | 1 | 465 |
| 2CKA008300A1120 | N | D01EU453003TF1-03 | 416,00 | 23 | 1 | 465 |
| 2CKA008300A1121 | N | D01EU453503TF1-03 | 416,00 | 23 | 1 | 465 |
| 2CKA008300A1122 | N | D01EU454003TF1-03 | 436,00 | 23 | 1 | 465 |
| 2CKA008300A1123 | N | D01EU454503TF1-03 | 436,00 | 23 | 1 | 465 |
| 2CKA008300A1124 | N | D01EU455003TF1-03 | 436,00 | 23 | 1 | 465 |
| 2CKA008300A1125 | N | D01EU455503TF1-03 | 436,00 | 23 | 1 | 465 |
| 2CKA008300A1126 | N | D01EU456003TF1-03 | 468,00 | 23 | 1 | 465 |
| 2CKA008300A1127 | N | D01EU456503TF1-03 | 468,00 | 23 | 1 | 465 |
| 2CKA008300A1128 | N | D01EU457003TF1-03 | 468,00 | 23 | 1 | 465 |
| 2CKA008300A1129 | N | D01EU503003TF1-03 | 416,00 | 23 | 1 | 465 |
| 2CKA008300A1130 | N | D01EU503503TF1-03 | 436,00 | 23 | 1 | 465 |
| 2CKA008300A1131 | N | D01EU504003TF1-03 | 436,00 | 23 | 1 | 465 |
| 2CKA008300A1132 | N | D01EU504503TF1-03 | 436,00 | 23 | 1 | 465 |
| 2CKA008300A1133 | N | D01EU505003TF1-03 | 436,00 | 23 | 1 | 465 |
| 2CKA008300A1134 | N | D01EU505503TF1-03 | 468,00 | 23 | 1 | 465 |
| 2CKA008300A1135 | N | D01EU506003TF1-03 | 468,00 | 23 | 1 | 465 |
| 2CKA008300A1136 | N | D01EU506503TF1-03 | 468,00 | 23 | 1 | 465 |
| 2CKA008300A1137 | N | D01EU507003TF1-03 | 468,00 | 23 | 1 | 465 |
| 2CKA008300A1138 | N | D01EU553003TF1-03 | 436,00 | 23 | 1 | 465 |
| 2CKA008300A1139 | N | D01EU553503TF1-03 | 436,00 | 23 | 1 | 465 |
| 2CKA008300A1140 | N | D01EU554003TF1-03 | 436,00 | 23 | 1 | 465 |
| 2CKA008300A1141 | N | D01EU554503TF1-03 | 436,00 | 23 | 1 | 465 |
| 2CKA008300A1142 | N | D01EU555003TF1-03 | 468,00 | 23 | 1 | 465 |
| 2CKA008300A1143 | N | D01EU555503TF1-03 | 468,00 | 23 | 1 | 465 |
| 2CKA008300A1144 | N | D01EU556003TF1-03 | 468,00 | 23 | 1 | 465 |
| 2CKA008300A1145 | N | D01EU556503TF1-03 | 468,00 | 23 | 1 | 465 |
| 2CKA008300A1146 | N | D01EU557003TF1-03 | 520,00 | 23 | 1 | 465 |
| 2CKA008300A1147 | N | D01EU603003TF1-03 | 436,00 | 23 | 1 | 465 |
| 2CKA008300A1148 | N | D01EU603503TF1-03 | 436,00 | 23 | 1 | 465 |
| 2CKA008300A1149 | N | D01EU604003TF1-03 | 468,00 | 23 | 1 | 465 |
| 2CKA008300A1150 | N | D01EU604503TF1-03 | 468,00 | 23 | 1 | 465 |
| 2CKA008300A1151 | N | D01EU605003TF1-03 | 468,00 | 23 | 1 | 465 |
| 2CKA008300A1152 | N | D01EU605503TF1-03 | 468,00 | 23 | 1 | 465 |
| 2CKA008300A1153 | N | D01EU606003TF1-03 | 468,00 | 23 | 1 | 465 |
| 2CKA008300A1154 | N | D01EU606503TF1-03 | 520,00 | 23 | 1 | 465 |
| 2CKA008300A1155 | N | D01EU607003TF1-03 | 520,00 | 23 | 1 | 465 |
| 2CKA008300A1156 | N | D01EU653003TF1-03 | 436,00 | 23 | 1 | 465 |
| 2CKA008300A1157 | N | D01EU653503TF1-03 | 436,00 | 23 | 1 | 465 |
| 2CKA008300A1158 | N | D01EU654003TF1-03 | 468,00 | 23 | 1 | 465 |
| 2CKA008300A1159 | N | D01EU654503TF1-03 | 468,00 | 23 | 1 | 465 |
| 2CKA008300A1160 | N | D01EU655003TF1-03 | 468,00 | 23 | 1 | 465 |
| 2CKA008300A1161 | N | D01EU655503TF1-03 | 468,00 | 23 | 1 | 465 |
| 2CKA008300A1162 | N | D01EU656003TF1-03 | 520,00 | 23 | 1 | 465 |
| 2CKA008300A1163 | N | D01EU656503TF1-03 | 520,00 | 23 | 1 | 465 |
| 2CKA008300A1164 | N | D01EU657003TF1-03 | 520,00 | 23 | 1 | 465 |
| 2CKA008300A1165 | N | D01EU703003TF1-03 | 435,00 | 23 | 1 | 466 |
| 2CKA008300A1166 | N | D01EU703503TF1-03 | 468,00 | 23 | 1 | 466 |
| 2CKA008300A1167 | N | D01EU704003TF1-03 | 468,00 | 23 | 1 | 466 |
| 2CKA008300A1168 | N | D01EU704503TF1-03 | 468,00 | 23 | 1 | 466 |
| 2CKA008300A1169 | N | D01EU705003TF1-03 | 468,00 | 23 | 1 | 466 |
| 2CKA008300A1170 | N | D01EU705503TF1-03 | 520,00 | 23 | 1 | 466 |
| 2CKA008300A1171 | N | D01EU706003TF1-03 | 520,00 | 23 | 1 | 466 |
| 2CKA008300A1172 | N | D01EU706503TF1-03 | 520,00 | 23 | 1 | 466 |
| 2CKA008300A1173 | N | D01EU707003TF1-03 | 520,00 | 23 | 1 | 466 |
| 2CSY202811R1003 | | SAS-W1.11F | 871,00 | 46 | 1 | 523 |
| 2CSY205321R1306 | | SAD-W2.11F | 112,00 | 46 | 1 | 492 |
| 2CSY205331R1305 | | SAD-W1.11F | 102,00 | 46 | 1 | 492 |
| 2CSY207011R1004 | | SAS-W2.11F | 614,00 | 46 | 1 | 523 |
| 2CSY233741S3611 | | TZE/U.0.3.CK | 7,38 | 42 | 1 | 556 |
| 2CSY235881R1105 | | SMD-W1.11A | 153,00 | 46 | 1 | 523 |
| 2CSY245271S3601 | N | TZE/U.0.2.CK | 7,38 | 42 | 1 | 555 |
| 2CSY254931R1607 | | SIM-W2.11A | 15,38 | 46 | 1 | 494 |
| 2CSY254941R1801 | | SBA-W1.11 | 60,50 | 46 | 1 | 494 |
| 2CSY255021R1705 | | STD-W5.11A | 153,00 | 46 | 1 | 494 |
| 2CSY255031R1601 | | SIM-W1.11 | 266,00 | 46 | 1 | 492 |
| 2CSY255151R1103 | | SMD-W2.11D | 255,00 | 46 | 1 | 493 |
| 2CSY255161R1802 | | SBA-W2.11 | 15,38 | 46 | 1 | 494 |
| 2CSY255171R1602 | | SMC-W2.11 | 35,88 | 46 | 1 | 494 |
| 2CSY255271R1803 | | SBA-W3.11 | 102,00 | 46 | 1 | 494 |
| 2CSY255321R1103 | | SMD-W2.11A | 255,00 | 46 | 1 | 493 |
| 2CSY255361R1701 | | STD-W1.11 | 40,00 | 46 | 1 | 493 |
| 2CSY255381R1203 | | SMD-W5.11A | 460,00 | 46 | 1 | 493 |
| 2CSY255441R1004 | | SAS-W2.11E | 614,00 | 46 | 1 | 523 |
| 2CSY255451R1003 | | SAS-W1.11E | 871,00 | 46 | 1 | 523 |
| 2CSY255471R1502 | | SSD-W1.11C | 337,00 | 46 | 1 | 522 |
| 2CSY255481R1502 | | SSD-W1.11B | 337,00 | 46 | 1 | 522 |
| 2CSY255491R1502 | | SSD-W1.11A | 337,00 | 46 | 1 | 522 |
| 2CSY255671R1104 | | SMC-W1.11A | 112,00 | 46 | 1 | 493 |
| 2CSY258202R2051 | | SW MiniMAC 4.1 | 2616,00 | 42 | 1 | 556 |
| 2CSY259412R2041 | | TZE/U.0.4.CK | 35,77 | 42 | 1 | 556 |
| 2CSY262041R1104 | | SMC-W1.11D | 112,00 | 46 | 1 | 493 |
| 2CSY295461R1606 | | SMC-W3.11D | 15,38 | 46 | 1 | 494 |
| 2CSY295491R1606 | | SMC-W3.11A | 15,38 | 46 | 1 | 494 |
| 2TKA00003883 | N | 202 EUJB-81 | 20,14 | 04 | 1 | 158 |
| 2TKA00003884 | N | 202 EUJRB-81 | 25,69 | 04 | 1 | 158 |
| 2TKA00003885 | N | 202 EUJB-82 | 16,63 | 01 | 1 | 138 |
| 2TKA00003886 | N | 202 EUJRB-82 | 22,19 | 01 | 1 | 137 |
| 2TKA00003887 | N | 202 EUJB-83 | 22,76 | 04 | 1 | 158 |
| 2TKA00003888 | N | 202 EUJRB-83 | 28,31 | 04 | 1 | 158 |
| 2TKA00003889 | N | 202 EUJB-84 | 16,63 | 01 | 1 | 158 |
| 2TKA00003890 | N | 202 EUJRB-84 | 22,19 | 01 | 1 | 158 |
| 2TKA00003895 | N | 202 EUJ-212 | 13,98 | 01 | 1 | 233 |
| 2TKA00003896 | N | 202 EUJ-214 | 13,40 | 01 | 1 | 233 |
| 2TKA00003897 | N | 202 EUJB-212 | 19,76 | 01 | 1 | 233 |
| 2TKA00003898 | N | 202 EUJB-214 | 18,96 | 01 | 1 | 233 |
| 2TKA00003899 | N | 202 EUJRB-212 | 19,76 | 01 | 1 | 233 |
| 2TKA00003900 | N | 202 EUJR-212 | 13,98 | 01 | 1 | 233 |
| 2TKA00003901 | N | 202 EUJR-214 | 13,40 | 01 | 1 | 233 |
| 2TKA00003902 | N | 202 EUJRB-214 | 18,96 | 01 | 1 | 233 |
| 2TKA00003909 | N | 202 EUJ-914 | 13,40 | 01 | 1 | 217 |
| 2TKA00003910 | N | 202 EUJR-914 | 13,40 | 01 | 1 | 217 |
| 2TKA00003911 | N | 202 EUJB-914 | 18,96 | 01 | 1 | 217 |
| 2TKA00003912 | N | 202 EUJRB-914 | 18,96 | 01 | 1 | 217 |
| 2TKA00003921 | N | 202 EUJB-866 | 22,76 | 04 | 1 | 107 |
| 2TKA00003922 | N | 202 EUJRB-866 | 28,31 | 04 | 1 | 107 |
| 2TKA00003923 | N | 202 EUJB-884 | 22,76 | 04 | 1 | 158 |
| 2TKA00003924 | N | 202 EUJRB-884 | 28,31 | 04 | 1 | 158 |
| 2TKA00003925 | N | 202 EUJB-885 | 22,76 | 04 | 1 | 158 |
| 2TKA00003926 | N | 202 EUJRB-885 | 28,31 | 04 | 1 | 158 |
| 2TKA00003933 | | 202 EAP/11 | 13,32 | 05 | 1 | 278 |
| 2TKA00003934 | | 202 EAP/11W | 13,32 | 05 | 1 | 278 |
| 2TKA00003935 | | 202 EAPB/11 | 18,64 | 05 | 1 | 278 |
| 2TKA00003936 | | 202 EAPB/11W | 18,64 | 05 | 1 | 278 |
| 2TMA130010W0023 | N | H81381P1-W-03 | 1340,00 | 23 | 1/16 | 454 |
| 2TMA130010W0027 | N | H81381P2-W-03 | 1350,00 | 23 | 1/16 | 454 |
| 2TMA130010W0031 | N | H81381P3-W-03 | 1360,00 | 23 | 1/16 | 455 |
| 2TMA130010X0019 | N | H81381P1-S-03 | 1545,00 | 23 | 1/16 | 454 |
| 2TMA130010X0020 | N | H81381P2-S-03 | 1555,00 | 23 | 1/16 | 454 |
| 2TMA130010X0021 | N | H81381P3-S-03 | 1565,00 | 23 | 1/16 | 455 |
| 2TMA130010X0027 | N | H81381T-S-03 | 2627,00 | 23 | 1 | 455 |
| 2TMA130050B0016 | N | H82364-B-03 | 862,00 | 23 | 1/12 | 545 |
| 2TMA130050B0017 | N | H82365-B-03 | 862,00 | 23 | 1 | 546 |
| 2TMA130050B0058 | N | H8237-4B-03 | 1229,00 | 23 | 1/8 | 546 |
| 2TMA130050B0060 | N | H8237-5B-03 | 1229,00 | 23 | 1/8 | 547 |
| 2TMA130050W0016 | N | H82364-W-03 | 862,00 | 23 | 1/12 | 545 |
| 2TMA130050W0017 | N | H82365-W-03 | 862,00 | 23 | 1 | 546 |
| 2TMA130050W0058 | N | H8237-4W-03 | 1229,00 | 23 | 1 | 546 |
| 2TMA130050W0060 | N | H8237-5W-03 | 1229,00 | 23 | 1 | 547 |
| 2TMA130160B0051 | N | 41381F-B-03 | 42,50 | 22 | 1 | 483 |

# Bestell-Nummernverzeichnis

| Bestell-Nr. | | Art.-Nr. | EUR/St. | PG | VE | Kat. Seite |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **2TMA130160B0052** | **N** | 41382F-B-03 | **63,00** | 22 | 1/19 | 483 |
| **2TMA130160B0053** | **N** | 41383F-B-03 | **73,60** | 22 | 1/12 | 483 |
| **2TMA130160B0054** | **N** | 41384F-B-03 | **95,00** | 22 | 1/12 | 483 |
| **2TMA130160B0055** | **N** | 41385F-B-03 | **116,00** | 22 | 1/12 | 484 |
| **2TMA130160B0056** | **N** | 41386F-B-03 | **126,00** | 22 | 1/6 | 484 |
| **2TMA130160B0059** | **N** | 41381S-B-03 | **42,50** | 22 | 1/30 | 484 |
| **2TMA130160B0060** | **N** | 41382S-B-03 | **63,00** | 22 | 1/21 | 484 |
| **2TMA130160B0061** | **N** | 41383S-B-03 | **73,60** | 22 | 1/25 | 484 |
| **2TMA130160B0062** | **N** | 41384S-B-03 | **95,00** | 22 | 1/20 | 484 |
| **2TMA130160B0063** | **N** | 41385S-B-03 | **116,00** | 22 | 1/12 | 484 |
| **2TMA130160B0064** | **N** | 41386S-B-03 | **126,00** | 22 | 1/12 | 484 |
| **2TMA130160B0067** | **N** | 41381PB-03 | **42,00** | 22 | 1/16 | 485 |
| **2TMA130160B0068** | **N** | 41382PB-03 | **49,60** | 22 | 1/5 | 485 |
| **2TMA130160B0069** | **N** | 41383PB-03 | **61,50** | 22 | 1/24 | 485 |
| **2TMA130160B0070** | **N** | 41384PB-03 | **86,00** | 22 | 1/15 | 485 |
| **2TMA130160B0071** | **N** | 41385PB-03 | **116,00** | 22 | 1/4 | 485 |
| **2TMA130160B0072** | **N** | 41386PB-03 | **111,00** | 22 | 1/4 | 485 |
| **2TMA130160B0075** | **N** | 51381MT-03 | **9,99** | 23 | 1 | 462 |
| **2TMA130160B0089** | **N** | 42361S-B-03 | **52,60** | 22 | 1/12 | 547 |
| **2TMA130160B0090** | **N** | H851381M-S-03 | **1156,00** | 23 | 1/72 | 456 |
| **2TMA130160B0091** | **N** | H851381DP-03 | **2627,00** | 23 | 1 | 456 |
| **2TMA130160B0134** | **N** | 42361F-03 | **57,80** | 22 | 12 | 547 |
| **2TMA130160B0141** | **N** | 42371S-B-03 | **56,40** | 23 | 1 | 547 |
| **2TMA130160H0033** | **N** | 41381F-H-03 | **42,50** | 22 | 1/30 | 483 |
| **2TMA130160H0034** | **N** | 41382F-H-03 | **62,00** | 22 | 1 | 483 |
| **2TMA130160H0035** | **N** | 41383F-H-03 | **73,60** | 22 | 1/16 | 483 |
| **2TMA130160H0036** | **N** | 41384F-H-03 | **95,00** | 22 | 1/14 | 483 |
| **2TMA130160H0037** | **N** | 41385F-H-03 | **116,00** | 22 | 1/12 | 484 |
| **2TMA130160H0038** | **N** | 41386F-H-03 | **123,00** | 22 | 1/6 | 484 |
| **2TMA130160H0041** | **N** | 41381S-H-03 | **42,50** | 22 | 1/30 | 484 |
| **2TMA130160H0042** | **N** | 41382S-H-03 | **63,00** | 22 | 1/21 | 484 |
| **2TMA130160H0043** | **N** | 41383S-H-03 | **73,60** | 22 | 1/25 | 484 |
| **2TMA130160H0044** | **N** | 41384S-H-03 | **95,00** | 22 | 1/20 | 484 |
| **2TMA130160H0045** | **N** | 41385S-H-03 | **116,00** | 22 | 1/12 | 484 |
| **2TMA130160H0046** | **N** | 41386S-H-03 | **126,00** | 22 | 1/12 | 484 |
| **2TMA130160H0061** | **N** | H8304-03 | **136,00** | 23 | 1/25 | 459 |
| **2TMA130160N0021** | **N** | 51381SP3-03 | **68,40** | 22 | 1/10 | 456 |
| **2TMA130160N0022** | **N** | 51381SP4-03 | **79,00** | 22 | 1/10 | 456 |
| **2TMA130160N0023** | **N** | 51381RP1-03 | **68,40** | 22 | 1/10 | 456 |
| **2TMA130160N0024** | **N** | 51381RP2-03 | **79,00** | 22 | 1/10 | 456 |
| **2TMA130160N0025** | **N** | 51381RP3-03 | **89,00** | 22 | 1/10 | 456 |
| **2TMA130160N0026** | **N** | 51382RP1-03 | **410,00** | 22 | 1/10 | 457 |
| **2TMA130160N0027** | **N** | 51382RP2-03 | **415,00** | 22 | 1/10 | 457 |
| **2TMA130160N0028** | **N** | 51382RP3-03 | **420,00** | 22 | 1/10 | 457 |
| **2TMA130160W0009** | **N** | 51381EP-W-03 | **22,04** | 23 | 1/30 | 456 |
| **2TMA130160W0010** | **N** | 41383CF-W-03 | **141,00** | 23 | 1/16 | 456 |
| **2TMA130160W0011** | **N** | 41384CF-W-03 | **184,00** | 23 | 1/8 | 456 |
| **2TMA130160W0012** | **N** | 41385CF-W-03 | **237,00** | 23 | 1/6 | 456 |
| **2TMA130160W0021** | **N** | 42361S-W-03 | **52,50** | 22 | 1/24 | 547 |
| **2TMA130160W0022** | **N** | H8303-03 | **1481,00** | 23 | 1 | 459 |
| **2TMA130160W0029** | **N** | 53011PS-03 | **23,17** | 23 | 1/80 | 462 |
| **2TMA130160W0041** | **N** | 42371S-W-03 | **56,40** | 23 | 1 | 547 |
| **2TMA130160X0024** | **N** | 51381EP-S-03 | **22,04** | 23 | 1/30 | 456 |
| **2TMA130160X0025** | **N** | 51382EP-S-03 | **44,10** | 22 | 1/20 | 456 |
| **2TMA130160X0026** | **N** | 41383CF-S-03 | **252,00** | 23 | 1/16 | 456 |
| **2TMA130160X0027** | **N** | 41384CF-S-03 | **316,00** | 23 | 1/8 | 456 |
| **2TMA130160X0028** | **N** | 41385CF-S-03 | **425,00** | 23 | 1/6 | 456 |
| **2TMA130160X0029** | **N** | 41386CF-S-03 | **442,00** | 23 | 1/10 | 456 |
| **2TMA130160X0062** | **N** | 41393CF-S-03 | **241,00** | 23 | 1 | 457 |
| **2TMA130160X0066** | **N** | 41394CF-S-03 | **302,00** | 23 | 1 | 457 |
| **2TMA200050B0008** | **N** | RT/U30.0.11-825 | **559,00** | 42 | 1/20 | 544 |
| **2TMA200050W0010** | **N** | RT/U30.0.11-811 | **559,00** | 42 | 1/20 | 544 |
| **2TMA200160B0002** | **N** | BOX/U5.11 | **55,00** | 42 | 1/20 | 544 |
| **2TMA220050B0009** | | M22381-B-03 | **697,00** | 23 | 1 | 478 |
| **2TMA220050W0016** | | M22381-W-03 | **697,00** | 23 | 1/10 | 478 |
| **2TMA220160B0003** | **N** | 42381S-B-03 | **36,80** | 22 | 1 | 485 |
| **2TMA220160W0004** | **N** | 42381S-W-03 | **36,80** | 22 | 1 | 485 |
| **2TMA400260W0007** | **N** | D04012-03 | **494,00** | 22 | 1/3 | 459 |
| **2TMA400260W0008** | **N** | D04011-03 | **564,00** | 23 | 1 | 466 |
| **2TMA400260W0009** | **N** | D04021-03 | **134,00** | 23 | 1 | 466 |
| **2TMA400260W0015** | **N** | D04031-03 | **246,00** | 23 | 1 | 466 |
| **2TMA500010W0003** | **N** | C81011-W-03 | **379,00** | 23 | 1 | 468 |
| **2TMA500010W0007** | **N** | C81021-W-03 | **308,00** | 23 | 1 | 468 |
| **2TMA500010W0011** | **N** | C81031-W-03 | **420,00** | 23 | 1 | 469 |
| **2TMA500010W0015** | **N** | C81041-W-03 | **359,00** | 23 | 1 | 469 |
| **GHQ6001942R0001** | | PS/E 1.1 | **71,00** | 44 | 1 | 625 |
| **GHQ6001943R0001** | | PK/E 1.1 | **22,80** | 44 | 1 | 625 |

| Bestell-Nr. | Art.-Nr. | EUR/St. | PG | VE | Kat. Seite |
|---|---|---|---|---|---|

Bei einer EDV-Eingabe ist die Bestell-Nr. bündig einzugeben, d.h. ohne Bindestrich bzw. Leerzeichen.
**N** = Neuheiten, **A** = Auslauftypen

Unverbindliche Preisempfehlungen ohne MwSt.

# Notizen.

# Notizen.

# Notizen.

# Notizen.

## Hinweise zum Katalog 2021/22

Wir freuen uns, unseren Handelspartnern mit diesem Katalog eine übersichtliche Arbeitsunterlage für die einfache Information und Bestellung zur Verfügung zu stellen.

Die verzeichneten Listenpreise (ohne Mehrwertsteuer) dienen als unverbindliche Preisempfehlungen. Die Geräte sind mit Preisgruppen-Kennziffern versehen. Bitte informieren Sie sich auch über unsere allgemeinen Liefer- und Verkaufsbedingungen.

Da Kleinbestellungen – bei Ihnen wie bei uns – einen besonders hohen Bearbeitungsaufwand verursachen, bitten wir Sie, Ihre Aufträge, wenn möglich, zusammenzufassen.

Selbstverständlich bearbeiten wir auch Kleinbestellungen gerne und schnell. Bitte haben Sie hierbei Verständnis dafür, dass wir aus den oben genannten Gründen bei Aufträgen mit einem Nettobestellwert von unter 100,00 € eine Bearbeitungsgebühr von 10,00 € berechnen müssen.

Nachdruck und fotomechanische Wiedergabe sind nur mit unserer ausdrücklichen Genehmigung gestattet.

Die Druckerzeugnisse von Busch-Jaeger informieren nach bestem Wissen, die Aussagen sind jedoch nicht rechtsverbindlich. Alle Abbildungen und Fotografien der dargestellten Produkte sind in Bezug auf Farbigkeit, Abmessung und Ausstattung nicht verbindlich.

Die meisten Busch-Jaeger Produkte sind eingetragene Warenzeichen.

Die Angaben in diesem Katalog sind ohne Gewähr. Änderungen und Aktualisierungen, die dem Fortschritt dienen, bleiben vorbehalten. Ebenso können wir keine Vollständigkeit des Katalogs garantieren. Das komplette, tagesaktuelle Sortiment können Sie jederzeit unter **busch-jaeger-katalog.de** einsehen.

Alle Produkte in diesem Druckerzeugnis, die den CE-Richtlinien entsprechen, tragen auf der Verpackung und dem Produkt die entsprechende Kennzeichnung.

Stand: September 2020

**Busch-Jaeger Elektro GmbH**

Freisenbergstraße 2
58513 Lüdenscheid

busch-jaeger.de
info.bje@de.abb.com

Zentraler Vertriebsservice:
Tel.: 02351 956-1600
Fax: 02351 956-1700

Busch-Jaeger Produkte gibt
es beim Elektroinstallateur

**Hinweis:** Nachdruck und fotomechanische Wiedergabe sind nur mit unserer ausdrücklichen Genehmigung gestattet. Die Druckerzeugnisse von Busch-Jaeger informieren nach bestem Wissen, die Aussagen sind jedoch nicht rechtsverbindlich. Alle Abbildungen und Fotografien der dargestellten Produkte sind in Bezug auf Farbigkeit, Abmessungen und Ausstattung nicht verbindlich. Die meisten Busch-Jaeger Produkte sind eingetragene Warenzeichen. Die Angaben in diesem Katalog sind ohne Gewähr. Änderungen und Aktualisierungen, die dem Fortschritt dienen, bleiben vorbehalten. Alle Produkte in diesem Druckerzeugnis, die den CE-Richtlinien entsprechen, tragen auf der Verpackung und dem Produkt die entsprechende Kennzeichnung.

BJE 2CKA000001A1778/9.20/0502-M, dpi 412284