BUSCH-JAEGER

#smartertogether
Smarter Home

Katalog Österreich 2021/22



Technische Fragen

Unsere Vertriebsmitarbeiter in den Regionen sowie unser Kundencenter stehen Ihnen gern für die individuelle Betreuung zur Seite.

Die Kontaktdaten des Kundencenters lauten wie folgt:

ABB AG
Electrification
Brown-Boveri-Straße 3
2351 Wiener Neudorf
Österreich

Fon: +43 (0)1 60109 6530

E-Mail: at-lpkc@abb.com

Sie erreichen uns:

Mo-Do: 07:30-12:30 Uhr und 13:00-16:15 Uhr
Fr: 07:30-12:30 Uhr

abb.at
busch-jaeger.at
busch-jaeger-katalog.at
busch-jaeger-excellence.at

Busch-Jaeger Hotline:
+49 (0)2351 956-1600

Änderungen und Aktualisierungen, die dem Fortschritt dienen, bleiben vorbehalten. Ebenso können wir keine Vollständigkeit des Katalogs garantieren. Das komplette, tagesaktuelle Sortiment können Sie jederzeit unter **busch-jaeger-katalog.at** einsehen.

Einleitung **6**



UP-Montagedosen und -Einsätze Zubehör **30** Unterputz-Einsätze



Unterputz-Programme Decento® **66** Decento®



carat®
carat® flat **70** carat®



Busch-dynasty® **88** Busch-dynasty®



pur edelstahl **104** *pur edelstahl*



impuls **118** *impuls*



solo® **132** solo®



Busch-axcent® pur
Busch-axcent® **150** NEU Busch-axcent®/pur



alpha **174** *alpha*



future® linear **190** future® linear



Busch-balance® SI **212** Busch-balance® SI



Reflex SI
Busch-Duro 2000® SI **228** Reflex SI



Unterputz wassergeschützt Allwetter 44® (IP 44) **248** Unterputz wassergeschützt



Sondersteckvorrichtungen UP-Geräte mit Alu-Druckguss-Abdeckung (IP 41)
Herd- und Geräteanschlussdosen
Energieversorgungseinheit EVE, Sondergeräte
Busch-Perilex®, Busch-Nema, Export-Steckvorrichtungen **256** Sondersteckvorrichtungen



Aufputz wassergeschützt ocean® (IP 44)
Busch-Duro 2000® WDI (IP 66)
Glimmlampen AP, Glühlampen AP **264** Aufputz wassergeschützt



Aufputz trocken Busch-Duro 2000® AP
AP-Zubehör für Unterputz-Programme
Glimmlampen AP, Glühlampen AP **276** Aufputz trocken

Elektronik

























Systemtechnik





Datenkommunikation
Kommunikationsadapter, Lautsprecheranschlussdosen
Telefon, Antenne, UAE-Anschlussdosen, Daten-Anschlusstechnik
Daten-Kommunikations-System (DKS), Zwischenringe/Sondertypen
Aktive Netzwerk-Komponenten
286 Datenkommunikation

LED-Licht
Busch-iceLight®
Busch-Infolicht, Busch-steplight®
314 LED-Licht

Multimedia
USB-Ladegeräte
Busch-Radio
Busch-AudioWorld®
Kommunikationsadapter
USB-Ladegeräte
322 Multimedia

Busch-Dimmer®
UP-Drehdimmer, UP-Tastdimmer, Bedienelemente
Dimmer REG konventionell, Zubehör, Funkdimmer
Busch-free@home® flex Sets, Sensoren/Bedienelemente (Wireless)
Abdeckungen
338 Dimmer

Bewegungsmelder
Busch-Wächter® AP, Präsenzmelder, Busch-Wächter® Präsenz Einsätze
Busch-Wächter® UP/Sensoren
Busch-Wächter® 180 flex Sensoren (Wireless)
Busch-Komfortschalter®, Näherungsschalter
362 Bewegungsmelder

Rufsysteme
Busch-Infoline®
Krankenhaus-Systeme
390 Rufsysteme

Sicherheitstechnik
Busch-Rauchalarm®, Busch-Raumluftsensor®
Busch-Infolicht, Busch-steplight®
Busch-Objektsteckdose®, Busch-Protector®
Busch-FI-Schutzschalter
402 Sicherheitstechnik

Zeit- und Jalousie-Management
Mechanische Steuerung, Jalousiesteuerung ohne Nebenstelle, Jalousiesteuerung mit Nebenstelle, Zubehör, Busch-Timer® für Rollladen-/Jalousiesteuerung, Busch-Timer® für Beleuchtungssteuerung, Busch-Kurzzeittimer (Countdown-Timer), Busch-Timer®, Einsätze für Busch-free@home® flex Sensoren/Bedienelemente (Wireless), Abdeckungen
412 Zeit- und Jalousie-management

Fernsteuerung
Zigbee Friends of Hue
ZigBee Light Link Wandsender und Bedienelemente, Unterputz-Einsätze/Zwischenstecker
Busch-Funkcontrol Sender und Aktoren
Busch-free@home® flex Einsätze, Sensoren/Bedienelemente (Wireless)
Abdeckungen
434 Fernsteuerung

Smart IP
Busch-Welcome® IP
456 NEU smartIP

Türkommunikation
Busch-Welcome® 2-Draht
Außenstationen, Zutrittskontrolle, Innenstationen
Systemgeräte, Externe Kameras, Zubehör, Ersatzteile
468 Türkommunikation


Busch-free@home®
Visualisierung/Touchpanels, Sensoren, Bewegungsmelder, Raumtemperaturregler (Wireless), Heizkörperthermostate (Wireless), Sensor-/Aktor-Kombinationen (Wireless), Systemkomponenten/Zubehör (Wireless), Fenstermelder/Universalmelder (Wireless), Sensoren, Bewegungsmelder, Raumtemperaturregler, FanCoils, Sensor-/Aktor-Kombinationen, Abdeckungen, Systemkomponenten/Zubehör, Busch-free@home® Alarmintegration, REG-Aktoren, Binäreingänge
486 Busch-free@home®

Busch-free@home® flex
Sets, Einsätze, Sensoren/Bedienelemente (Wireless), Abdeckungen,
Busch-Wächter® 180 flex Sensoren (Wireless)
518 NEU Busch-free@home® flex

ABB i-bus® KNX
KNX Visualisierung/Touchpanels, ABB-tacteo®, ABB-Tenton®, Bedienelemente solo® UP-Busankoppler, UP-Aktoren, Tasterankopplung KNX, Raumtemperaturregler Objektbereich, Präsenzmelder, Busch-Wächter® AP KNX, Universalschnittstellen, Stellantriebe, Raum-Controller AP, Physikalische Sensoren, REG-Binäreingänge, Universal-Ein-/Ausgabe, Analogeingänge, REG-Energieaktor/REG-Energiemodul, Aktoren, IP-Komponenten, Gateways und Logik, Systemkomponenten/Zubehör
532 ABB i-bus® KNX

Nummernverzeichnisse
614

Smarte Lösungen für die Stadt von morgen

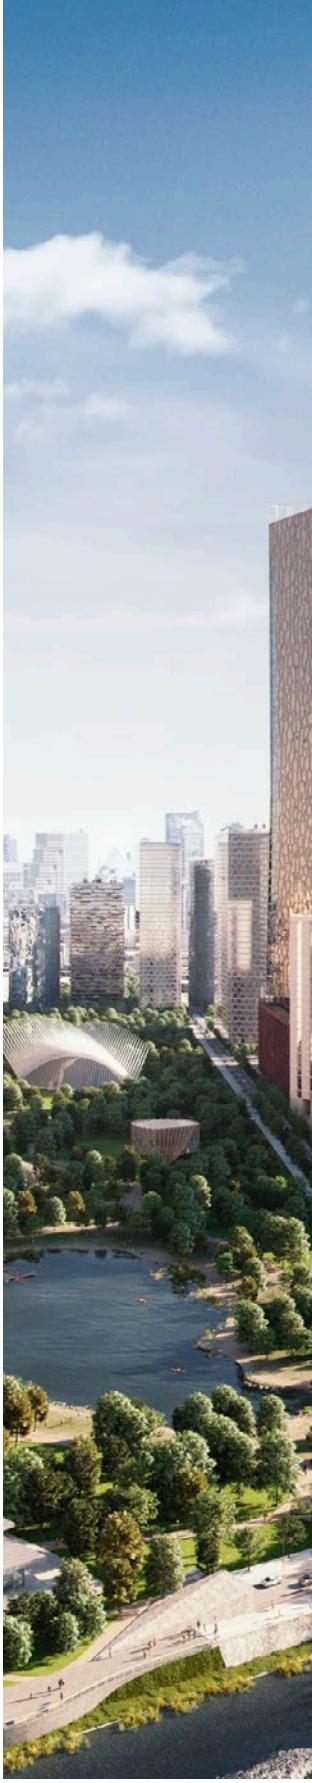


Ein ganzes Markenportfolio bringt die digitale Vernetzung von Gebäuden, Maschinen, Mobilität und Infrastruktur voran.

Kompetenzen in allen Bereichen
Wir machen Elektrifizierung sicherer und smarter und bieten die komplette Wertschöpfungskette aus einer Hand. Auf eine einzigartige Weise, die das ganze Portfolio bündelt, um echten Mehrwert für unsere Kunden zu schaffen. Das Portfolio enthält Komponenten für die Mittel- und Niederspannung, vom Umspannwerk bis hin zu den Verbrauchern: eine Gesamtheit aus sicheren, leistungsfähigen und digitalen Lösungen für die elektrische Ausrüstung und Automatisierung von Gebäuden, Maschinen, Anlagen und Infrastruktur. Für maximale Effizienz und Betriebssicherheit. Das Angebot umfasst innovative und smarte Systeme, mit Komponenten und Dienstleistungen für die Energieverteilung, Elektroinstallation, Schalt- und Steuerungstechnik sowie Maschinensicherheit, Elektromobilität und Solartechnik.

Komplett und intelligent.

ABB BUSCH-JAEGER



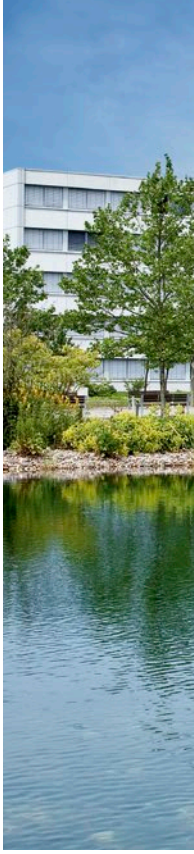

Starke Marke mit dem entscheidenden Mehrwert

Die führende Marke übernimmt Verantwortung. Seit über 140 Jahren begeistert Busch-Jaeger Kunden, Partner und Angestellte mit Innovation sowie herausragenden Leistungen. Das Vertrauen ist uns Verpflichtung und Motivation für eine gemeinsame Zukunft.

Gemeinsam mit starken Partnern
Mit unseren Produkten und Lösungen haben wir die Markenführerschaft erreicht. Durch unsere umfassenden Services sind wir zum vertrauten Partner für Handwerk, Großhandel und Elektroinstallateure geworden. Die Mitarbeiter von Busch-Jaeger füllen die Marke jeden Tag mit Leben. Dabei unterstützen wir jeden Einzelnen: mit Weiterbildungsangeboten wie beispielsweise Mitarbeiter-Workshops in Kooperation mit der Universität St. Gallen. Infolge der engen Zusammenarbeit mit unseren Handelspartnern, Kunden und Architekten konnten wir über die Jahre Systeme etablieren, die in der Privathaus- und Zweckbausteuerung ihresgleichen suchen. Als Unternehmen der ABB-Gruppe haben wir für die Entwicklungen starke Partner an unserer Seite. Wahre Größe durch Qualität.

Zertifizierungen
» Qualitätsmanagementsystem nach DIN EN ISO 9001 : 2015
» Managementsystem für Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit nach DIN ISO 45001:2018
» Umweltmanagementsystem nach DIN EN ISO 14001:2015
» Energiemanagementsystem nach DIN EN ISO 50001:2018

Aktuelle Auszeichnung
» Weltmarktführer im Bereich der SCHUKO® Steckdosen durch die SIHK (Südwestfälische Industrie- und Handelskammer)
» Als führende Marke ist Busch-Jaeger im Markenbuch „Die großen deutschen Marken 2017" gelistet. Unter einem jährlich wechselnden Thema präsentiert das Buch herausragende deutsche Markenunternehmen.



Hauptsitz Lüdenscheid

Die Markenführerschaft wird systematisch weiter ausgebaut. Beziehungen zu Partnern und Kunden werden stetig vertieft. Wir stärken die Innovationskraft des Wirtschaftsstandorts Deutschland.

Werk Aue





Kunden-Schulungszentrum

Familie und Beruf perfekt vereinbaren
Busch-Jaeger ist hier Vorreiter. Kein Zufall, dass wir als „Familienfreundliches Unternehmen" ausgezeichnet wurden. Die Jury würdigte das Engagement des Unternehmens zur Förderung der Vereinbarkeit von Berufs- und Privatleben. Aber auch ohne Auszeichnung sind viele Dinge für Busch-Jaeger selbstverständlich: So sind familienbedingte Auszeiten – Sabbaticals – ohne Benachteiligungen möglich. Es gibt flexible Arbeitszeitregelungen für Mütter und Väter. Zur Kleinkindbetreuung gibt es Zuschüsse, das ABB-Kinderferienhaus bietet Kinderfreizeiten. Und es gibt noch mehr Angebote und einen Effekt: Familienmenschen fühlen sich hier gut aufgehoben.

Nachhaltigkeit kommt vom Vorausschauen
Die Unternehmensstrategie steht auf vier Säulen: Qualität, Umwelt, Arbeitssicherheit und Energie. Diese werden mit einem integrierten Managementsystem kontinuierlich weiterentwickelt und verbessert. Busch-Jaeger betrachtet nichts isoliert, sondern sieht alle betrieblichen Abläufe im Ganzen. Eine komplexe Aufgabe, denn einerseits stehen die Kundenanforderungen im Fokus, andererseits haben auch Arbeitssicherheit, Umweltauswirkungen und Energieeinsatz eine zentrale Bedeutung. Um allen Zielen gerecht zu werden, wurden dem Management ISO-Normen zugrunde gelegt. Ein klarer Rahmen für klare Ziele, denn Nachhaltigkeit kommt nicht von selbst. Sie wird bei Busch-Jaeger gelebt.



Flexible Arbeitszeiten sind auch für Väter möglich. Für die Kleinkindbetreuung gibt es Angebote und finanzielle Unterstützung. Sabbaticals können ohne Benachteiligungen vereinbart werden.

Leben genießen mit Design, Komfort und Effizienz

Technologie ist für den Menschen da. Sie unterstützt alltägliche Arbeiten und man hat mehr Zeit für die schönen Dinge. Man genießt das beste Raumklima, die stimmungsvolle Beleuchtung, den angenehmen Klang. Kurz: Man fühlt sich geborgen. So zeigt sich das beste Design fürs Leben. Von Busch-Jaeger.



Komfort entsteht aus Funktionalität. Sicherheit sorgt für Geborgenheit. Effizienz ist die beste Investition. Design ist die Form fürs Leben.

Busch-Jaeger ist seit jeher eine ausgezeichnete Marke. Eine hochkarätige Jury hat das in diesem Jahr wieder einmal bestätigt und das Branding und Kommunikationsdesign ausgezeichnet.





reddot winner 2020
technology brand



Zusammenspiel von Form und Funktion
Damit der Alltag für jeden schöner wird, müssen alle technischen Details ineinandergreifen. Das Ziel ist die ideale Funktion. Nur daraus entsteht die perfekte Form. So sorgt ein elegantes Wand-Panel für die vollständige individuelle Kontrolle über Klima und Beleuchtung – alles mit ein paar Fingerbewegungen. Auch Energie sparen geht fast von selbst: mit einem Präsenzmelder. Einfach leben ohne Komplikationen und mit klarer Funktionalität: Das ist das menschliche Maß, das angenehme Gefühl, dass alles reibungslos zusammenarbeitet. Und genau das ist die Technologie von Busch-Jaeger.

universal design consumer favorite 2013
universal design award 2013
reddot award 2019
reddot winner 2020 interface design
DESIGN PLUS powered by: light+building

Wir hatten eine Idee, wir hatten eine Vision.

—

Elemente der Anlage und deren Kennzahlen

» Solarpanel **285 Wp** / Panel

» CombinerBox

» Solarwechselrichter
25 x 50 kW = 1.250 kW

» Niederspannungsschaltanlage mit Leistungsschaltern, Lasttrennern, Energiemessung etc.

» Batteriespeicher **275 kWh** Kapazität, **200 kW** Leistung

» Lademöglichkeiten 9x EVLunic und 2x Terra 53 (3x 50kW: AC DC)

» Blockheizkraftwerk: Wärmeleistung **256 kW**, Stromleistung **200 kW**

» Mittelspannungsschaltanlage

» Trockentransformator

» Energiefluss-Steuerung und Kostenoptimierung: Optimax

» Zu erwartende Jahreszahlen (geschätzt):
» Gewonnene Solarenergie / Jahr: **1100 MWh**
» Eingesparte CO2 Emission **630 t**
» Energieautarkie
Durchschnittlich **ca. 5 Std** im Sommer, im Winter deutlich **weniger Stunden**





Mission to Zero am Standort in Lüdenscheid

Die Zukunft der Elektrifizierung ist sicher, smart und CO_2-neutral. Dafür haben wir bei ABB unser Know-how gebündelt und konsequent perfektioniert. Für intelligente Lösungen, die flächendeckend, flexibel und nachhaltig die Energiewende beschleunigen – und gleichzeitig die Wirtschaftlichkeit erhöhen. Unsere Vision ist eine echte emissionsfreie Zukunft für heute und morgen. Umgesetzt wird sie von uns voller Energie als „Mission to Zero".

In Lüdenscheid haben wir unseren Produktionsstandort auf Energiekosten und ressourcenschonende Produktion hin optimiert. Neben dem Energiemanagementsystem OPTIMAX® und dem Solarpark mit derzeit insgesamt 25 ABB-Wechselrichtern werden weitere ABB-Technologien zu einer Gesamtlösung vereint, die die Wirtschaftlichkeit erhöhen und CO_2 einsparen.

Die 7.300 Quadratmeter große, über den Parkplätzen des Firmengeländes installierte Photovoltaikanlage wird pro Jahr rund 1.100 MWh an klimaneutralem Sonnenstrom – also etwa den Jahresbedarf von 340 Privathaushalten – liefern. In Kombination mit einem Blockheizkraftwerk, das mit doppelter Energieeffizienz eines Kohlekraftwerks arbeitet, kann rund 50 % des Strombedarfs des Standortes pro Jahr gedeckt werden. Die überschüssige Produktion der Solaranlage, welche hauptsächlich an Sonntagen auftritt, wird in das öffentliche Stromnetz eingespeist und trägt damit zur Versorgung der Region mit nachhaltig produzierter Energie bei. Zur Abdeckung von Bedarfsspitzen wird zusätzliche grüne Energie von der MVV Energie AG bezogen, was eine 100-prozentige CO_2-neutrale Produktion gewährleistet.



Die medienwirksame Inbetriebnahme der spektakulären Anlage erfolgte unter Beteiligung des früheren Formel-1-Weltmeisters und heute in der rein elektrischen ABB FIA Formel E engagierten Rennfahrers Nico Rosberg.

Weiterwachsen durch Partner, Kooperationen und Initiativen

Stärker mit gebündelter Markenkompetenz. Stetige Zusammenarbeit mit Handel und Handwerk, aufeinander abgestimmte Systeme, Kooperationen mit namhaften Herstellern sowie Initiativen für Sicherheit und Qualität schaffen mehr. Busch-Jaeger bleibt aktiv.

Partner des Handwerks
Busch-Jaeger unterstützt Initiativen, die das Bewusstsein für eine sichere und moderne Elektroinstallation schärfen. Neben Service und Qualität fördern sie vor allem Vertrauen in das Elektrohandwerk.

ELEKTRO+

Die erfolgreiche Initiative für mehr Sicherheit und Effizienz bei der Elektroinstallation.

E-CHECK Partner-Unternehmen

Das anerkannte Prüfsiegel für elektrische Installationen und Geräte.

ELEKTRO MARKEN STARKE PARTNER

Busch-Jaeger zählt zu den Gründungsmitgliedern der Initiative „Elektromarken. Starke Partner.". Siebzehn führende Markenhersteller vereinen hohe Kompetenz und bewährte Qualität.

Eine Akademie für Innovation
Unter dem Motto „Rundum erfolgreich" lernen Elektrohandwerker in aufeinander aufbauenden Seminarmodulen der Busch-Jaeger Akademie, wie sie einen modernen Elektrofachbetrieb führen. Neben betriebswirtschaftlichen Inhalten zur Zukunftssicherung behandeln die Seminare auch technische Bereiche rund um Produkte, Installationen und die sich ständig entwickelnde Bustechnik.

GEPRÜFT E AKADEMIE ANERKANNT

Unter dem Dach der E-Akademie werden Fort- und Weiterbildungsangebote aus dem E-Handwerk gebündelt. Aktuelle Seminartermine im Internet unter:
www.busch-jaeger.de/service-tools/seminare

BDB Bund Deutscher Baumeister Architekten und Ingenieure e.V.

Mitglied des DGNB e.V. – Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen

Die Haustechnik ist eine Einheit
Wohnen, Bad, Küche, Entertainment – alles funktioniert, wenn alles zusammenarbeitet. Also bekommen auch individuelle Vorstellungen eine elegante Lösung – mit der Busch-Jaeger Installationstechnik. Wir realisieren mit unseren Kooperationspartnern integrierte Systeme, nicht nur für Klima und Licht, sondern auch für TV-, Hi-Fi- oder Küchenfunktionen. Komfort, gesteuert mit einer Fingerbewegung.

PHILIPS
Home Connect
Miele
GARDENA
SONOS
BANG & OLUFSEN
GROHE
JUST ASK amazon alexa
Google Assistant

Kooperationen für maximale Kompetenz
Führende Anbieter passen perfekt zu Busch-Jaeger. Gemeinsam entstehen technologische Gesamtlösungen, die Handel, Handwerk und Kunden überzeugen.



Smarter Service

Neue digitale Möglichkeiten. Wir bieten eine Vielfalt an digitalen Tools, um Ihren Bedürfnissen weiterhin gerecht zu werden und die Versorgung mit unseren Produkten und Dienstleistungen – auch unter außergewöhnlichen Umständen – aufrechtzuerhalten.



3D LiveView App

Mit dem 3D-LiveView können alle Produkte direkt dreidimensional im eigenen Ambiente betrachtet werden.


busch-jaeger.de/fuer-profis/service-tools/apps

- Alle Schalterprogramme im aktuellen Überblick
- Schalter-in-Foto-Funktion
- Fachhändlersuche nach PLZ oder Ortung mit Link-Funktion und Kontaktdaten
- Im eigenen Ambiente verblüffend echt
- Zaubern Sie sich unsere Produkte direkt in die eigenen vier Wände.
- Die ganze Vielfalt von Schalterprogrammen, Busch-free@home®, KNX und Türkommunikation in einer App
- Dreidimensionale Ansicht



Busch-Jaeger ist seit jeher eine ausgezeichnete Marke. Eine hochkarätige Jury hat das in diesem Jahr wieder einmal bestätigt und das Kommunikationsdesign mit Fokus auf Fachkommunikation für Installateure ausgezeichnet.

reddot winner 2020
technology brand

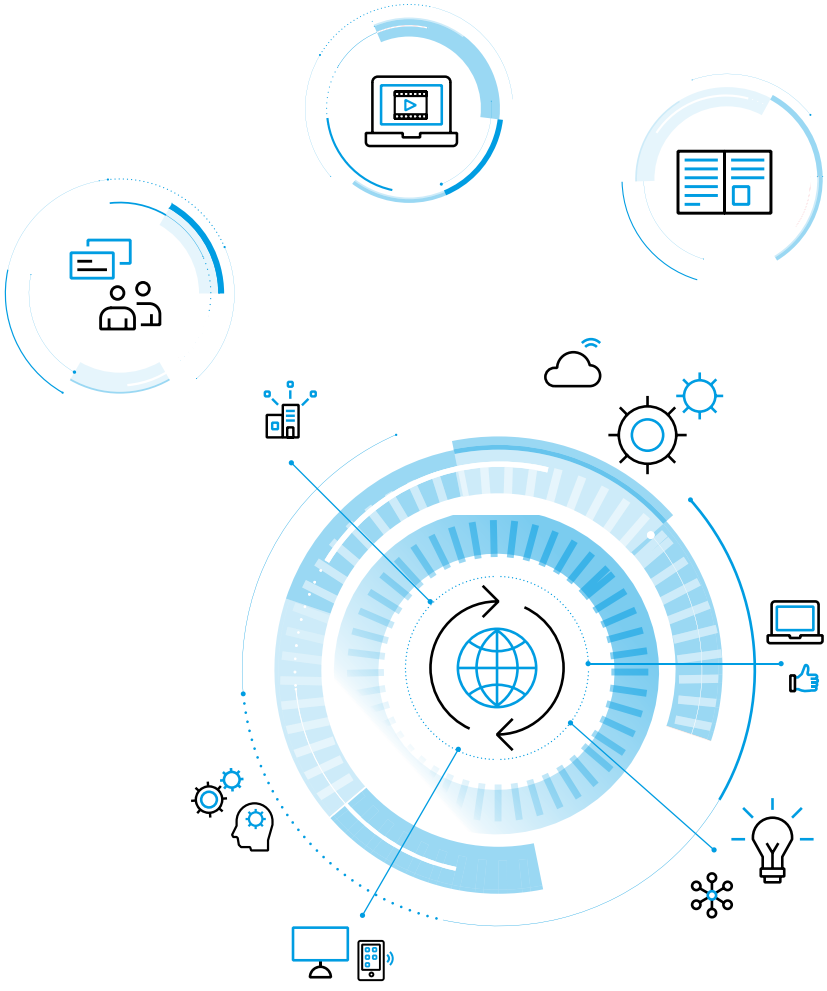

StromKompass

Du musst nicht alles wissen. Du musst wissen, wo es steht. Eine zentrale Stelle, an der Wissen rund um die Themen Energieverteilung, Energieeffizienz und Gebäudeautomation in verschiedenen Formaten gebündelt ist.


Egal, ob lesen, Podcast hören oder Videos schauen – für jeden ist etwas dabei!
Was den StromKompass auszeichnet?

busch-jaeger.de/stromkompass

- » Beantwortung wichtiger Fragen aus dem Alltag
- » Fundiert recherchiertes Wissen, passend aufbereitet
- » Interessante Gast-Beiträge, u.a. mit Vertretern aus den Normgremien
- » Kurz und knapp gehalten: Alle Ausgaben und Folgen lassen sich
- » (auch mal zwischendurch) in unter 15 Minuten lesen/hören/anschauen

Online-Services

Mit der neuen Website **busch-jaeger.at** bringen wir mehr Übersicht in unser Produktportfolio und unsere smarten Lösungen. Der neue Inspirations- und Designbereich gibt Anregungen zu aktuellen Interieurtrends.

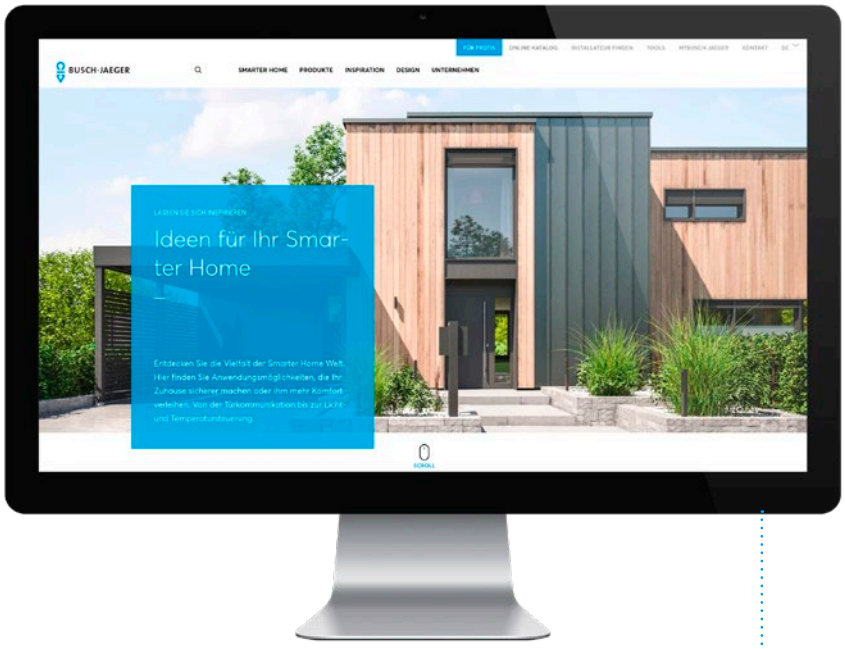

Eigener Bereich, speziell für Installateure, Architekten, Planer etc.


Neue Website


Mit der neuen Website **busch-jaeger.at** bringen wir mehr Übersicht in unser Produktportfolio und unsere smarten Lösungen. Der neue Inspirations- und Designbereich gibt Anregungen zu aktuellen Interieurtrends.

Mehr Übersicht
Damit sich Bauherren und Profis in unserem umfangreichen Sortiment besser zurechtfinden, haben wir die Nutzerführung optimiert und Komfortfunktionen integriert, wie zum Beispiel die Online-Suche, die jetzt auch den Online-Katalog mit einbezieht.

- Mehr Übersicht, mehr Inspiration
- Details zu unserem Produktdesign
- Vereinfachte Nutzerführung
- Neue Suchfunktion mit integriertem Online-Katalog
- Optimierte Fachhändlersuche

Für Profis
Installateuren, Architekten, Großhändlern, Planern und Entwicklern bieten wir auf unserer neuen Website einen eigenen Bereich mit Online-Katalog, Planungstools, Konfiguratoren und vielem mehr. Zudem können sich hier die Installateure für unsere Fachhändlersuche registrieren.

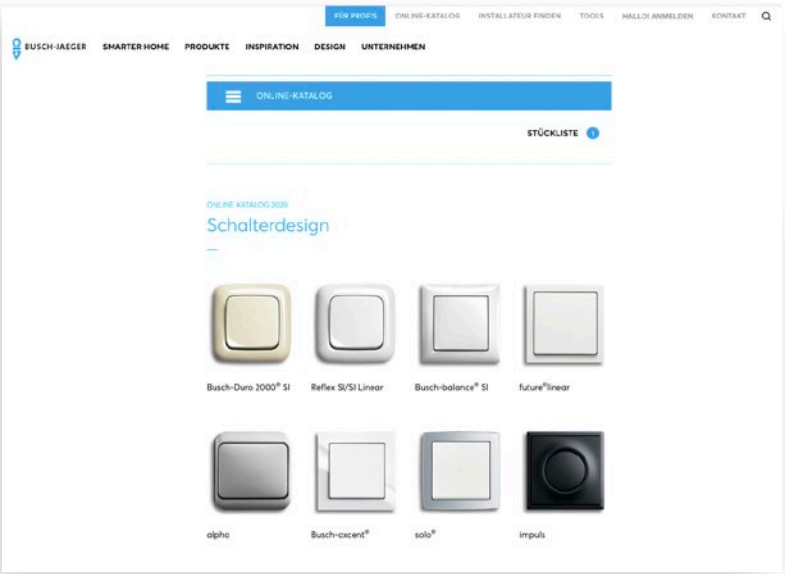

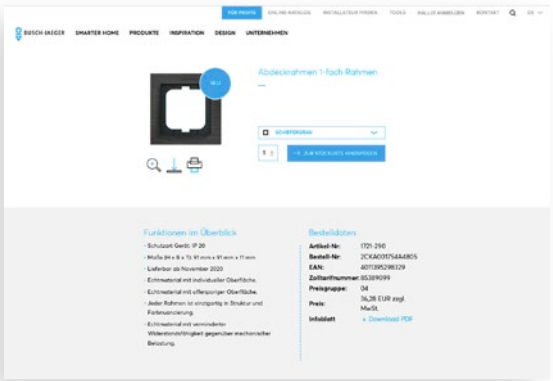

Online-Katalog


Stets aktualisierte Produktinformationen, integrierte Katalogsuche, Online-Erstellung von Stücklisten, mobile Nutzung und viele weitere Komfortfunktionen machen den Online-Katalog **busch-jaeger-katalog.at** zu einem unerlässlichen Profi-Tool bei Planung und Beratung.

Besonderheiten des Online-Katalogs

» Enthält alle aktuellen Produkte sowie ein Archiv
» Inklusive aller Bedienungsanleitungen, Maßzeichnungen, Anschlussbilder und Zertifikate
» Erweiterte Bedienungsanleitungen (z.B. für iNet)
» Software, besonders für KNX-Produkte
» Einfache Artikelsuche
» Produktfotos können direkt heruntergeladen werden
» Stücklisten können online erstellt und exportiert werden


Nachhaltig digital

» Schont Ressourcen
» Immer aktuell
» Praktische Zusatzfunktionen
» Mobil nutzbar

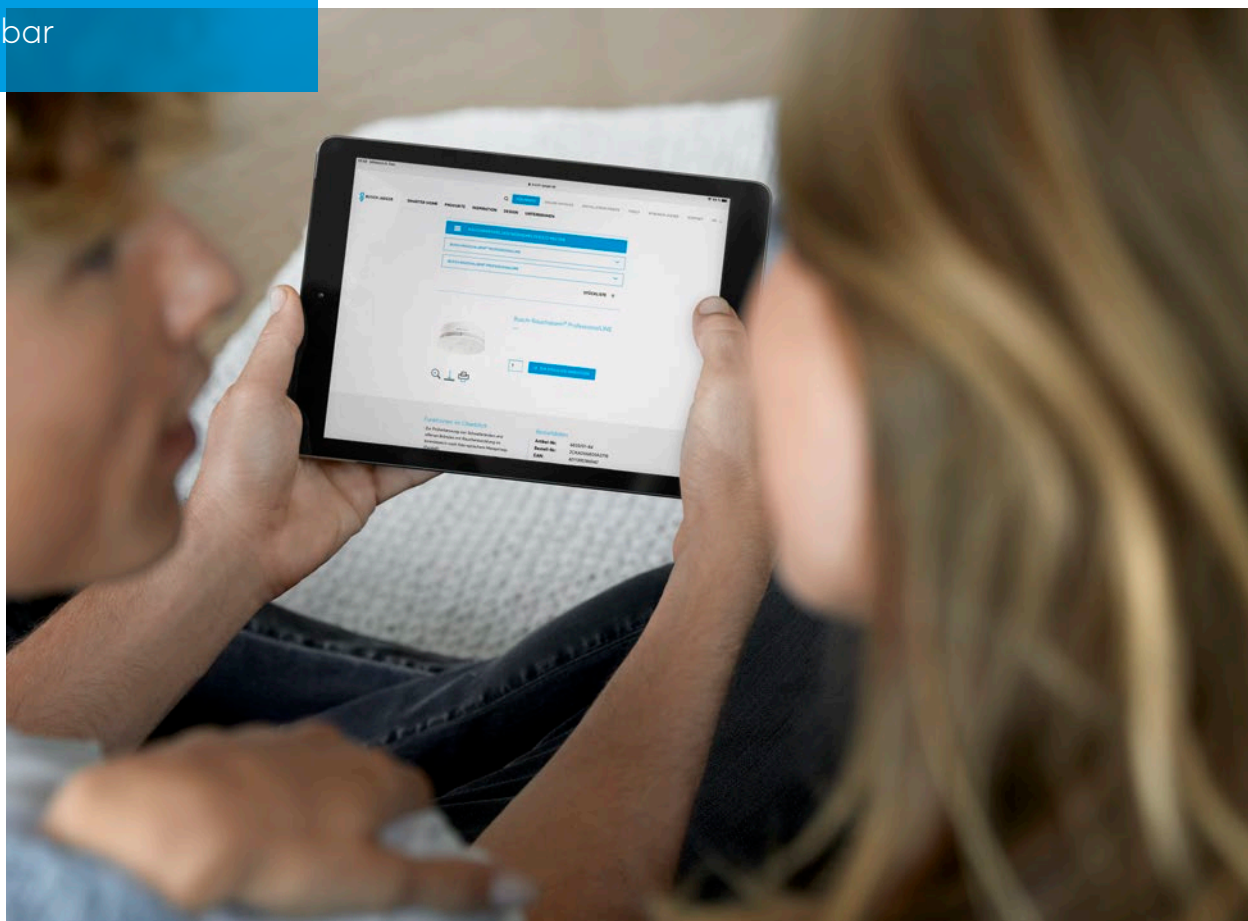

Machen Sie Ihr Zuhause smarter

smart-home-configurator.my.busch-jaeger.de. Der neue Konfigurator hilft Profis und Verbrauchern gleichermaßen, ein individuelles Smarter Home Projekt zu realisieren.

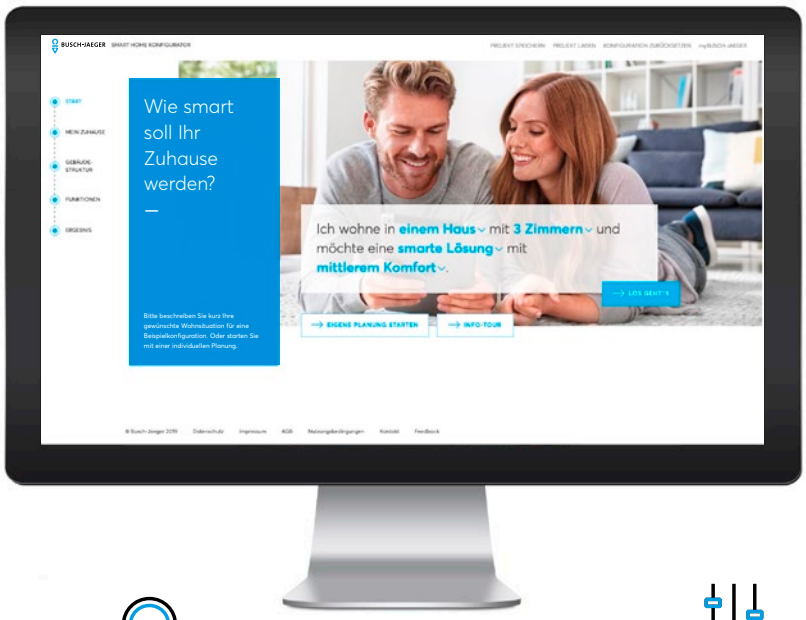


Smarter Home Lösungen entdecken und vielfältige Produkte kennenlernen

Mit dem Smart-Home-Konfigurator planen Sie Ihr eigenes Haus. Konventionell oder smart. Von der Steckdose über Datendosen, Multimedia, Licht- und Jalousiesteuerung, Raumtemperaturreglung bis zum Rauchwarnmelder – er gibt Ihnen viele Anregungen für ihr individuelles Zuhause.

Als Ergebnis bekommen Sie eine umfangreiche Dokumentation für die Anfrage bei unseren ausgesuchten und geschulten Elektrofachbetrieben. Die Fachbetriebe geben Ihnen noch die letzten Tipps, bevor es losgehen kann.

Ihr persönliches Smarter Home zusammenstellen mit dem Smart-Home-Konfigurator


Konfigurator
Mithilfe unseres Konfigurators können Sie herausfinden, welches Smarter Home System am besten zu Ihnen passt. Auf Basis Ihres Ergebnisses empfehlen wir Ihnen das System, das maßgeschneidert auf Sie und Ihre Bedürfnisse zugeschnitten ist.

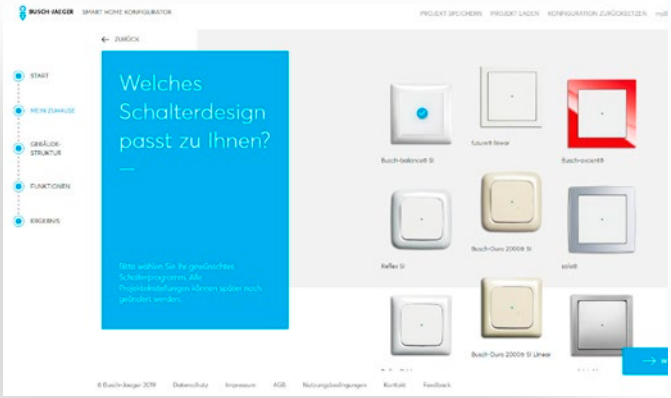


01
Schalterserie wählen



02
Hausstruktur festlegen

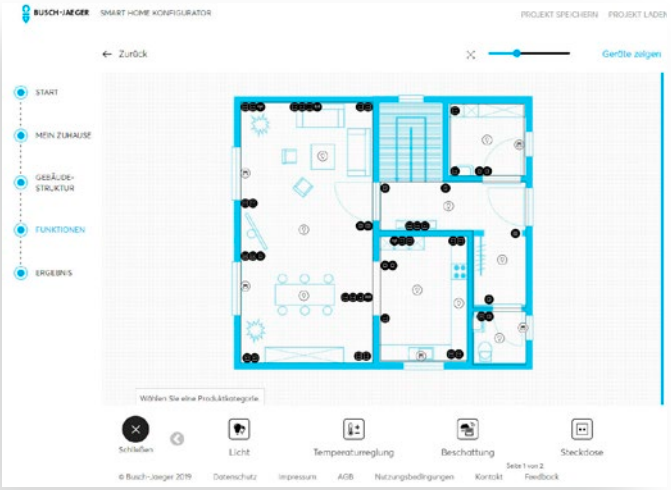

03
Planung der Funktionen

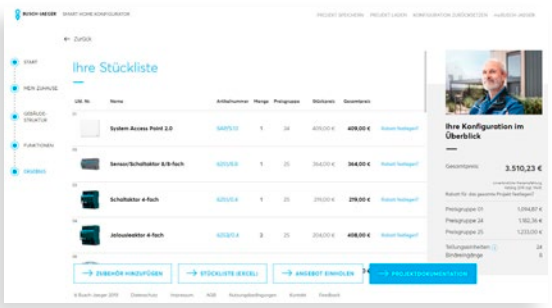


04
Projektdokumentation

Hinweis:
Alternativ zu der Detailplanung bietet der Konfigurator auf der Startseite eine große Auswahl an fertig konfigurierten Beispielprojekten.

Mehr Informationen zum Smarter Home gibt es auch auf den Social-Media-Kanälen von Busch-Jaeger. Hier erhalten Sie Tipps, Anleitungen und Produkt- und Anwendungsvideos rund um das vernetzte Zuhause.

Smarte Tools für mehr Erfolg

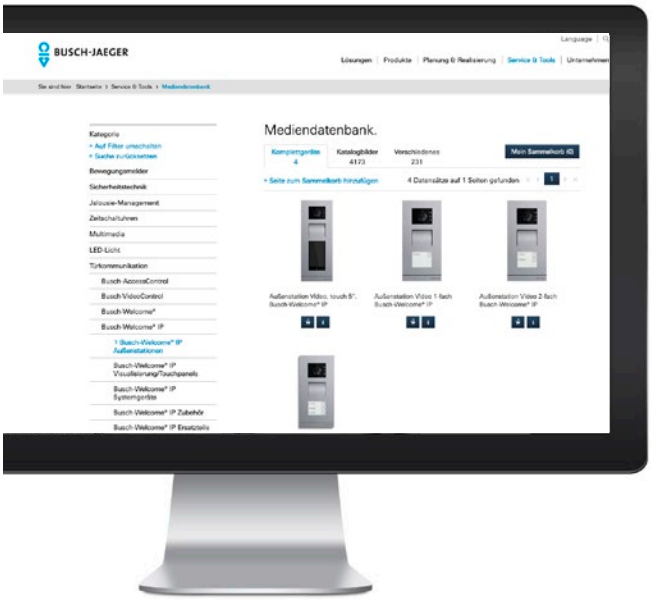


busch-jaeger-media.de
Auf busch-jaeger-media.de stellen wir Ihnen verschiedene Bilddaten zur Verfügung, die Sie z. B. zu redaktionellen, werblichen oder zu Präsentationszwecken nutzen dürfen. Die Busch-Jaeger-Media-Datenbank gliedert sich in die Bereiche „Komplettgeräte", „Katalogbilder" und „Diverses". Unter Letzterem finden Sie sowohl Interieurbilder, Movies, Logos als auch weitere Bilder rund um das Unternehmen Busch-Jaeger.

Excellence-Portal
Wir unterstützen Sie bei Verkaufsaktionen und Ihrer Unternehmenspräsentation.


Noch mehr Service
Informieren Sie sich gezielt über Aktionen und Angebote und finden Sie Werbemittel, die zu Ihren Marketing- und Vertriebsmaßnahmen passen.

» Kostenfreie Nutzung
» Kein Club, keine Vertragsbindung
» Großes Angebot an individuellen Werbemitteln
» Professionelle Vorlagen
» Nützliche Hilfen im Büroalltag
» Attraktive Aktionen
» Unterstützung durch den Vertriebsservice

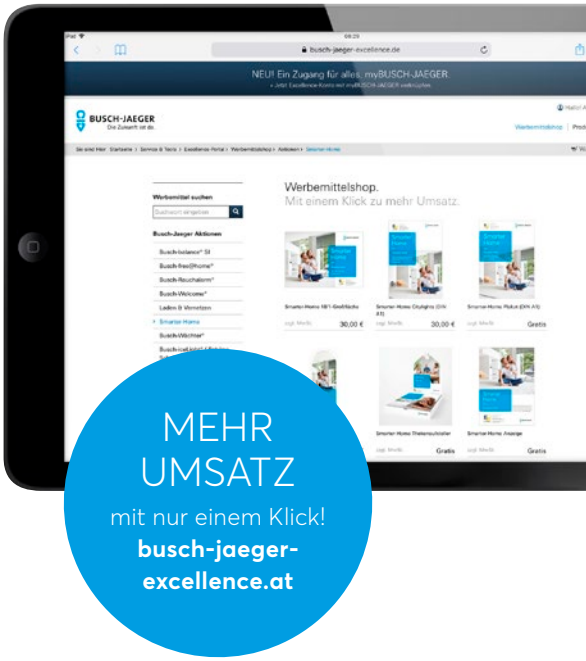

busch-jaeger-beschriftungstool.de
Schalter perfekt und schnell beschriften – einfach online. Die Beschriftung auf Schaltern gibt Orientierung und macht die richtige Nutzung leicht. Mit unserem kostenlos nutzbaren Online-Tool ist es besonders einfach, Ihren Kunden professionell beschriftete Schalter anzubieten. Und mit diesem Service zu punkten.

» Perfekte Beschriftung
» Exakte Passform im Spitzentempo
» Mit wenigen Klicks gelangen Sie zum richtigen Produkt
» Schnelle Produktauswahl
» Klare Orientierung durch Bildanzeige
» Automatische Anzeige der benötigten Etiketten pro Einheit
» Beschriftung nach Maß
» Vorschaufunktion zur Kontrolle
» Kostenloser Download der PDF-Vorlage
» Druckservice auch für Weiß auf Transparentfolie

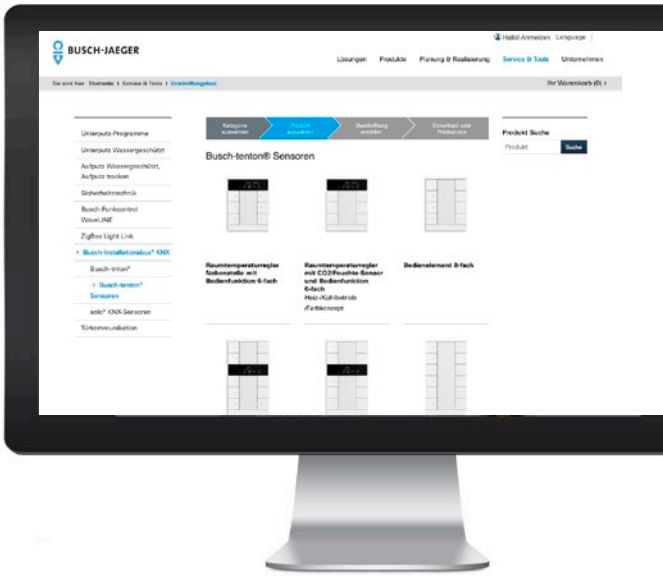


Planungshandbuch
Praktischer Leitfaden zu den Busch-Jaeger Produkten und Systemen in einem klar strukturiertem Handbuch. Viele nützliche Anwendungs- und Preisbeispiele erleichtern dabei Ihre Planung.

busch-jaeger.de/at/fuer-profis/service-tools/kataloge-broschueren

» Umfangreiche Funktionsbeispiele
» Designübersicht
» Anschlussbilder
» Maßbilder
» Anwendungsbeispiele
» Erklärungen zu den Systemen
» Customizing
» Und vieles mehr



Preisbeispiele in schneller Übersicht	**Decento®**	**carat®**					**pur edelstahl**
							
	W./R. studioweiß (64) ähnlich RAL 9016	W. studioweiß (84) mit R. Bronze (821) Wippe ähnl. RAL 9016	W. studioweiß (84) mit R. Edelstahl (860) Wippe ähnl. RAL 9016	W. anthrazit (81) mit R. Edelstahl (860) Wippe ähnl. RAL 7021	W. schwarz matt (885) mit R. Porzellan anthrazit (815) Wippe ähnl. RAL 9005	W. studioweiß (84) mit R. Chrom (826) Wippe ähnl. RAL 9016	W./R. edelstahl (866)
							
		W. studioweiß (84) mit R. Gold (823) Wippe ähnl. RAL 9016	W. studioweiß (84) mit R. weißglas (811) Wippe ähnl. RAL 9016	W. anthrazit (81) mit R. weißglas (811) Wippe ähnl. RAL 7021			
							
			W. studioweiß (84) mit R. Glas schwarz (825) Wippe ähnl. RAL 9016	W. anthrazit (81) mit R. Glas schwarz (825) Wippe ähnl. RAL 7021			
Kombinationsmöglichkeiten							
SCHUKO® Steckdose	**55,33** 66,40	**160,79** 192,95	**45,67** 54,80	**49,06** 58,87	**85,84** 103,01	**123,79** 148,55	**35,01** 42,01
SCHUKO® Doppelsteckdose	**–** –	**–** –	**–** –	**–** –	**–** –	**–** –	**–** –
Universal-Aus- und -Wechselschalter	**112,00** 134,40	**166,96** 200,35	**51,84** 62,21	**54,83** 65,80	**89,93** 107,92	**129,96** 155,95	**37,99** 45,59
Serienschalter	**119,00** 142,80	**175,10** 210,12	**59,98** 71,98	**63,13** 75,76	**98,29** 117,95	**138,10** 165,72	**46,48** 55,78
Taster mit Symbol	– –	**169,27** 203,12	**54,15** 64,98	**57,14** 68,57	**92,24** 110,69	**132,27** 158,72	**40,30** 48,36
2-fach-Kombination 2 SCHUKO® Steckdosen	– –	**250,58** 300,70	**82,40** 98,88	**89,18** 107,02	**141,60** 169,92	**188,58** 226,30	**62,83** 75,40
2-fach-Kombination Universal-schalter SCHUKO® Steckdose	– –	**256,75** 308,10	**88,57** 106,28	**94,95** 113,94	**145,69** 174,83	**194,75** 233,70	**65,81** 78,97
2-fach-Kombination Serienschalter SCHUKO® Steckdose	– –	**264,89** 317,87	**96,71** 116,05	**103,25** 123,90	**154,05** 184,86	**202,89** 243,47	**74,30** 89,16
Dimmer 600-W-Glühlampen	– –	**242,58** 291,10	**127,46** 152,95	**129,29** 155,15	**169,28** 203,14	**205,58** 246,70	**123,88** 148,66
Dimmer 500-VA-Niedervolthalogen	– –	**256,28** 307,54	**141,16** 169,39	**142,99** 171,59	**182,98** 219,58	**219,28** 263,14	**137,58** 165,10

W. = Wippe, R. = Rahmen. **Die fett gedruckten Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen.** Die darunter notierten Preise enthalten hier 20 % MwSt.

impuls				solo®		
 W./R. alpinweiß (74) ähnl. RAL 9010	 W./R. studioweiß matt (774) ähnl. RAL 9010	 W. alpinweiß (74) mit R. chroma (726) Wippe ähnl. RAL 9010	 W./R. champagner metallic (79)	 W./R. studioweiß (84) ähnl. RAL 9016	 W. elfenbeinweiß (82) mit R. chrom matt (80) W. ähnl. RAL 1013	 W. graumetallic (803) mit R. chrom glanz (80G)
 W./R. elfenbeinweiß (72) ähnl. RAL 1013	 W./R. schwarz matt (775) ähnl. RAL 9005	 W. elfenbeinweiß (72) mit R. solargold (73) Wippe ähnl. RAL 1013				
18,16 21,79	**30,71** 36,85	**26,04** 31,25	**28,14** 33,77	**15,21** 18,25	**17,47** 20,96	**23,48** 28,18
– –	**–** –	**–** –	**–** –	**–** –	**–** –	**–** –
33,21 39,85	**52,31** 62,77	**41,09** 49,31	**49,74** 59,69	**21,38** 25,66	**23,64** 28,37	**27,57** 33,08
44,18 53,02	**63,37** 76,04	**52,06** 62,47	**60,80** 72,96	**29,52** 35,42	**31,79** 38,15	**35,93** 43,12
36,44 43,73	**55,53** 66,64	**44,32** 53,18	**52,96** 63,55	**23,69** 28,43	**25,95** 31,14	**29,88** 35,86
34,24 41,09	**57,23** 68,68	**47,89** 57,47	**49,17** 59,00	**25,27** 30,32	**34,02** 40,82	**46,04** 55,25
49,29 59,15	**78,83** 94,60	**62,94** 75,53	**70,77** 84,92	**31,44** 37,73	**40,19** 48,23	**50,13** 60,16
60,26 72,31	**89,89** 107,87	**73,91** 88,69	**81,83** 98,20	**39,58** 47,50	**48,34** 58,01	**58,49** 70,19
107,90 129,48	**120,89** 145,07	**115,78** 138,94	**118,32** 141,98	**97,00** 116,40	**99,26** 119,11	**106,92** 128,30
121,60 145,92	**134,59** 161,51	**129,48** 155,38	**132,02** 158,42	**110,70** 132,84	**112,96** 135,55	**120,62** 144,74

Busch-axcent® pur



W. studioweiß (84) mit R. Titan (276)



W. anthrazit (81) ähnl. RAL 7021 mit R. Platin (270)



W./R. schwarz matt (275) ähnl. RAL 9005



W. studioweiß matt (884) ähnl. RAL 9016 mit R. betongrau (298)



W. schwarz matt (885) ähnl. RAL 9005 mit R. betongrau (298)



W. studioweiß (84) mit R. Weißglas (280) Wippe ähnl. RAL 9016



W. studioweiß matt (884) ähnl. RAL 9016 mit R. Glas Auster (229)



W. studioweiß matt (884) ähnl. RAL 9016 mit R. schiefergrau (290)



W. schwarz matt (885) ähnl. RAL 9005 mit R. schiefergrau (290)



W. studioweiß (84) mit R. schwarzglas (245)



W. studioweiß matt (884) ähnl. RAL 9016 mit R. Glas Koralle (227)



W. studioweiß matt (884) ähnl. RAL 9016 mit R. papierblau (248)



W. schwarz matt (885) ähnl. RAL 9005 mit R. papierblau (248)



W. studioweiß matt (884) ähnl. RAL 9016 mit R. Glas Purpur (223)



W. studioweiß matt (884) ähnl. RAL 9016 mit R. papierbraun (243)



W. schwarz matt (885) ähnl. RAL 9005 mit R. papierbraun (243)

Kombinationsmöglichkeiten								
SCHUKO® Steckdose		**23,23** 27,88	**26,62** 31,94	**29,24** 35,09	**51,68** 62,02	**51,68** 62,02	**45,67** 54,80	**51,68** 62,02
SCHUKO® Doppelsteckdose		**–** –	**–** –	**–** –	**–** –	**–** –	**–** –	**–** –
Universal-Aus- und -Wechselschalter		**29,40** 35,28	**32,39** 38,87	**33,33** 40,00	**55,77** 66,92	**55,77** 66,92	**51,84** 62,21	**55,77** 66,92
Serienschalter		**37,54** 45,05	**40,69** 48,83	**41,69** 50,03	**64,13** 76,96	**64,13** 76,96	**59,98** 71,98	**64,13** 76,96
Taster mit Symbol		**31,71** 38,05	**34,70** 41,64	**35,64** 42,77	**58,08** 69,70	**58,08** 69,70	**54,15** 64,98	**58,08** 69,70
2-fach-Kombination 2 SCHUKO® Steckdosen		**39,56** 47,47	**46,34** 55,61	**51,58** 61,90	**94,42** 113,30	**94,42** 113,30	**82,40** 98,88	**94,42** 113,30
2-fach-Kombination Universal-schalter SCHUKO® Steckdose		**45,73** 54,88	**52,11** 62,53	**55,67** 66,80	**98,51** 118,21	**98,51** 118,21	**88,57** 106,28	**98,51** 118,21
2-fach-Kombination Serienschalter SCHUKO® Steckdose		**53,87** 64,64	**60,41** 72,49	**64,03** 76,84	**106,87** 128,24	**106,87** 128,24	**96,71** 116,05	**106,87** 128,24
Dimmer 600-W-Glühlampen		**105,02** 126,02	**106,85** 128,22	**112,68** 135,22	**135,12** 162,14	**135,12** 162,14	**127,46** 152,95	**135,12** 162,14
Dimmer 500-VA-Niedervolthalogen		**118,72** 142,46	**120,55** 144,66	**126,38** 151,66	**148,82** 178,58	**148,82** 178,58	**141,16** 169,39	**148,82** 178,58

W. = Wippe, R. = Rahmen. **Die fett gedruckten Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen.** Die darunter notierten Preise enthalten hier 20 % MwSt. [1]
Erhältlich nur für Programm alpha „nea"

	Busch-axcent®			alpha nea		exclusive	
 W. studioweiß matt (884) ähnl. RAL 9016 mit R. Glas Avocado (226)	 W. studioweiß (84) mit R. weiß (284) W. ähnl. RAL 9016	 W. studioweiß (84) mit R. gelb (285) ähnl. RAL 1018	 R. blau (288) ähnl. RAL 5002	 nea W./R. alabaster/studioweiß (24G) ähnl. RAL 9016	 nea W./R. titan (266)	 exclusive W./R. titan (266)	 exclusive W./R. titan (266)
 W. studioweiß matt (884) ähnl. RAL 9016 mit R. Glas Ozean (228)		 R. grün (286) ähnl. RAL 6032	 R. schwarz (281) ähnl. RAL 9005	 nea W./R. elfenbeinweiß (22G) ähnl. RAL 1013	 nea W./R. palladium (260)	 exclusive W./R. palladium (260)	 exclusive W./R. palladium (260)
 W. studioweiß matt (884) ähnl. RAL 9016 mit R. Glas Sonne (225)		 R. rot (287) ähnl. RAL 3020		 nea W./R. studioweiß matt (24) ähnl. RAL 9016	 nea W./R. platin (20)		 exclusive W./R. platin (20)
					 nea W./R. bronze (21)		 exclusive W./R. bronze (21)
51,68 62,02	**15,55** 18,66	**17,75** 21,30	**17,75** 21,30	**13,98** 16,78	**27,59** 33,11	**13,98** 16,78	**27,59** 33,11
– –	**–** –	**–** –	**–** –	**22,52**[1)] 27,02[1)]	**42,19**[1)] 50,63[1)]	**22,52**[1)] 27,02[1)]	**42,19**[1)] 50,63[1)]
55,77 66,92	**21,72** 26,06	**23,92** 28,70	**23,92** 28,70	**20,51** 24,61	**33,69** 40,43	**20,51** 24,61	**33,69** 40,43
64,13 76,96	**29,86** 35,83	**32,06** 38,47	**32,06** 38,47	**28,60** 34,32	**42,17** 50,60	**28,60** 34,32	**42,17** 50,60
58,08 69,70	**24,03** 28,84	**26,23** 31,48	**26,23** 31,48	**22,82** 27,38	**36,00** 43,20	**22,82** 27,38	**36,00** 43,20
94,42 113,30	**25,71** 30,85	**34,55** 41,46	**34,55** 41,46	**26,67** 32,00	**51,09** 61,31	**26,67** 32,00	**51,09** 61,31
98,51 118,21	**31,88** 38,26	**40,72** 48,86	**40,72** 48,86	**33,20** 39,84	**57,19** 68,63	**33,20** 39,84	**57,19** 68,63
106,87 128,24	**40,02** 48,02	**48,86** 58,63	**48,86** 58,63	**41,29** 49,55	**65,67** 78,80	**41,29** 49,55	**65,67** 78,80
135,12 162,14	**97,34** 116,81	**99,54** 119,45	**99,54** 119,45	**102,24** 122,69	**118,61** 142,33	**102,24** 122,69	**118,61** 142,33
148,82 178,58	**111,04** 133,25	**113,24** 135,89	**113,24** 135,89	**115,94** 139,13	**132,31** 158,77	**115,94** 139,13	**132,31** 158,77

future® linear



W./R. studioweiß (84/184 K) ähnl. RAL 9016



W./R. elfenbeinweiß (82/182 K) ähnl. RAL 1013



W./R. anthrazit (81/181 K) ähnl. RAL 7021



W./R. alusilber (83/183 K) ähnl. RAL 9006



W./R. studioweiß matt (884) ähnl. RAL 9016



W./R. schwarz matt (885) ähnl. RAL 9005

Kombinationsmöglichkeiten							
SCHUKO® Steckdose		**11,91** 14,29	**12,20** 14,64	**16,98** 20,38	**21,26** 25,51	**21,48** 25,78	**21,48** 25,78
SCHUKO® Doppelsteckdose		**–** –	**–** –	**–** –	**–** –	**–** –	**–** –
Universal-Aus- und -Wechselschalter		**18,08** 21,70	**18,37** 22,04	**22,75** 27,30	**25,35** 30,42	**25,57** 30,68	**25,57** 30,68
Serienschalter		**26,23** 31,48	**26,52** 31,82	**31,05** 37,26	**33,36** 40,03	**33,93** 40,72	**33,93** 40,72
Taster mit Symbol		**20,39** 24,47	**20,68** 24,82	**25,06** 30,07	**27,66** 33,19	**27,88** 33,46	**27,88** 33,46
2-fach-Kombination 2 SCHUKO® Steckdosen		**20,23** 24,28	**20,55** 24,66	**31,96** 38,35	**37,77** 45,32	**38,05** 45,66	**38,05** 45,66
2-fach-Kombination Universal-schalter SCHUKO® Steckdose		**26,40** 31,68	**26,72** 32,06	**37,73** 45,28	**41,86** 50,23	**42,14** 50,57	**42,14** 50,57
2-fach-Kombination Serienschalter SCHUKO® Steckdose		**34,55** 41,46	**34,87** 41,84	**46,03** 55,24	**49,87** 59,84	**50,50** 60,60	**50,50** 60,60
Dimmer 600-W-Glühlampen		**93,70** 112,44	**93,99** 112,79	**97,21** 116,65	**104,70** 125,64	**104,92** 125,90	**104,92** 125,90
Dimmer 500-VA-Niedervolthalogen		**107,40** 128,88	**107,69** 129,23	**110,91** 133,09	**118,40** 142,08	**118,62** 142,34	**118,62** 142,34

W. = Wippe, R. = Rahmen. **Die fett gedruckten Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen.** Die darunter notierten Preise enthalten hier 19 % MwSt. Bei befristeter Senkung der MwSt ändert sich der Betrag entsprechend.

[2] Mit voller Abdeckplatte

Busch-balance® SI	**Busch-Duro 2000® SI/SI Linear**		**Reflex SI/ SI Linear**	
				
W./R. alpinweiß (914) ähnl. RAL 9010	W./R. weiß (212) ähnl. RAL 1013	W./R. weiß (212) ähnl. RAL 1013	W./R. alpinweiß (214) ähnl. RAL 9010	W./R. alpinweiß (214) ähnl. RAL 9010
6,54[2)] 7,85	**6,82**[2)] 8,18	**6,82**[2)] 8,18	**6,54**[2)] 7,85	**6,54**[2)] 7,85
13,40[2)] 16,08	**13,98**[2)] 16,78	**13,98**[2)] 16,78	**13,40**[2)] 16,08	**13,40**[2)] 16,08
14,54 17,45	**14,81** 17,77	**14,81** 17,77	**14,54** 17,45	**14,54** 17,45
22,70 27,24	**23,10** 27,72	**23,10** 27,72	**22,70** 27,24	**22,70** 27,24
16,85 20,22	**17,12** 20,54	**17,12** 20,54	**16,85** 20,22	**16,85** 20,22
16,42 19,70	**17,09** 20,51	**17,09** 20,51	**16,42** 19,70	**16,42** 19,70
22,42 26,90	**23,00** 27,60	**23,00** 27,60	**22,42** 26,90	**22,42** 26,90
30,58 36,70	**31,29** 37,55	**31,29** 37,55	**30,58** 36,70	**30,58** 36,70
86,15 103,38	**86,28** 103,54	**86,28** 103,54	**86,15** 103,38	**86,15** 103,38
99,85 119,82	**99,98** 119,98	**99,98** 119,98	**99,85** 119,82	**99,85** 119,82



Unterputz-Einsätze

Unterschiedliche Serien – die gleichen Einsätze.
Durch dieses Grundprinzip der Busch-Jaeger Schalterprogramme behält man trotz der Vielfalt an Formen und Farben den Überblick und muss lediglich die Abdeckungen auswechseln, wenn man auf ein anderes Programm umrüsten möchte.



Unterputz-Montagedosen	S	32
Einsätze für UP-Schalterprogramme	S	32
Einsätze für Jalousiesteuerung/ Zeitschaltuhren	S	35
Einsätze für Datenkommunikation	S	38
Einsätze für Multimedia/ Kommunikationsadapter	S	42
Einsätze für LED-Licht/ Infolicht/Lichtsignal	S	45
Einsätze für Raumtemperaturregler	S	46
Einsätze für Busch-Dimmer®	S	49
Einsätze für Bewegungsmelder/ Komfortschalter	S	54
Einsätze für Ladegeräte	S	56
Einsätze für Busch-free@home® flex | NEU	S	58
Zubehör für Unterputz-Programme	S	59
Glimmlampen UP	S	60
Glühlampen UP	S	62
LED-Beleuchtungseinsätze	S	62



Flexibilität. Das System ermöglicht den einfachen Austausch der Abdeckungen, falls der Wunsch nach einer neuen Farbe oder einem anderen Design besteht. Ausnahmen bilden die Schalterserien impuls und Decento®.

Unterputz-Montagedosen

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG



UP-Dose Mauerwerk [1] [2]
Bestehend aus einem Deckel.
Bestehend aus einem RFID-Chip zum Auffinden von der Dose.
Mit höhenverstellbarem drehbaren Ring.
Mit Torx- / Schlitzschrauben.
Mit verstellbarem Dosenboden.
Dosen direkt miteinander koppelbar.
Mit Ausbrechöffnungen für Kabel und Rohre.
Kann ohne Gips montiert werden.
Lochmaß: 82 mm
Tiefe: 46 - 56 mm
Schutzart Gerät: IP 30
Maße (H x B x T): 82 mm


3040	2CKA001740A0060	10/100	**2,62**	01

1) Nicht für Spreizkrallenbefestigung.
2) RFID = Radio Frequency IDentification



UP-Dose Hohlwand
Mit Torx- / Schlitzschrauben.
Dosen direkt miteinander koppelbar.
Mit Ausbrechöffnungen für Kabel und Rohre.
Schnelle Installation durch Kabelbinderverschluss.
Für die Montage benötigt man einen handelsüblichen 74 mm Fräser mit Randversenker.
Lochmaß: 74 mm.
Tiefe: 60 mm
Schutzart Gerät: IP 30
Maße (H x B x T): 74 mm

3050	2CKA001740A0071	10/100	**1,93**	01



UP-Dose Beton
Geeignet für Werksfertigung und Ortbeton direkt auf der Schalung.
Bestehend aus einem Deckel.
Befestigung ausschließlich direkt auf der Schalung durch Aufnageln oder mit Heißkleber.
Mit Torx- / Schlitzschrauben.
Dosen direkt miteinander koppelbar.
Mit Ausbrechöffnungen für Rohre.
Tiefe: 85 mm
Schutzart Gerät: IP 40


3060	2CKA001740A0082	10/100	**2,31**	01



RFID-Detector [1]
Zum Auffinden von RFID-Chips.
Spannungsversorgung: 9 V Alkalibatterie (im Lieferumfang).
Schutzart Gerät: IP 20

3049	2CKA001740A0070	1	**411,00**	01

1) RFID = Radio Frequency IDentification




UP-Dose Ausgleichsringe
Für den zusätzlichen Ausgleich von zu tief montierten UP-Dosen.
Ausgleichshöhe: 2,6 mm
Schutzart Gerät: IP 20

3057	2CKA001740A0081	10	**1,24**	01

Einsätze für UP-Schalterprogramme

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG



Wippschalter-Einsatz [1]
Nennspannung: 250 V~
Nennstrom: 10 AX
Lastart: LEDi / CFLi
Nennleistung: 100 W
Schutzart Gerät: IP 20
Norm: IE C 60669-1

Aus- und Wechselschaltung [2]					
2000/6 US	2CKA001012A1069	10/100	**8,55**	02
2-polig, Aus- und Wechselschaltung [3]					
2000/6/2 US	2CKA001012A0954	10	**28,55**	01
Kreuzschaltung [2]					
2000/7 US	2CKA001012A1093	10/100	**18,16**	01
2-polig, Ausschalter [2]					
2000/2 US	2CKA001012A2034	10/100	**18,16**	01
Serienschaltung [4]					
2000/5 US	2CKA001012A1085	10/100	**13,55**	01

1) Nur in Verbindung mit handelsüblichen UP-Gerätedosen nach DIN 49073, Teil 1, montieren oder Busch-Jaeger Art.-Nr. 3040 UP-Dose Mauerwerk, 3050 UP-Dose Hohlwand oder 3060 UP-Dose Beton)
2) Beleuchtbar durch Einsetzen der Lampe 8350, 8352, 8353, 8337-1, 8345-1 und 8344-1und LED-Einsätze.
3) Mit Schraubklemmen. Nicht beleuchtbar.
4) Beleuchtbar durch Einsetzen der Lampe 8338-1.



Wippschalter-Einsatz [1]
Nennspannung: 250 V~
Nennstrom: 16 AX
Lastart: LEDi / CFLi
Nennleistung: 200 W
Schutzart Gerät: IP 20
Norm: IE C 60669-1

Aus- und Wechselschaltung 16A [2]					
2400/6 US	2CKA001012A2231	10/100	**14,84**	01
Serienschaltung 16A					
2400/5 US	2CKA001012A2233	10/100	**19,90**	01
Kreuzschaltung 16A [2]					
2400/7 US	2CKA001012A2235	10/100	**23,07**	01

1) Nur in Verbindung mit handelsüblichen UP-Gerätedosen nach DIN 49073, Teil 1, montieren oder Busch-Jaeger Art.-Nr. 3040 UP-Dose Mauerwerk, 3050 UP-Dose Hohlwand oder 3060 UP-Dose Beton)
2) Beleuchtbar durch Einsetzen der Lampe 8350, 8352, 8353, 8337-1, 8345-1 und 8344-1und LED-Einsätze.



Wippschalter-Einsatz [1]
Wechsel/Wechsel-Schaltung
Mit Steckanschluss.
Nennspannung: 250 V~
Nennstrom: 10 AX
Lastart: LEDi / CFLi
Nennleistung: 100 W
Schutzart Gerät: IP 20
Norm: IE C 60669-1

2000/6/6 US-101	2CKA001011A0927	10/100	**23,63**	01

1) Nur in Verbindung mit handelsüblichen UP-Gerätedosen nach DIN 49073, Teil 1, montieren oder Busch-Jaeger Art.-Nr. 3040 UP-Dose Mauerwerk, 3050 UP-Dose Hohlwand oder 3060 UP-Dose Beton)




Wippschalter-Einsatz [1]
Wechsel/Wechsel-Schaltung 16A
Mit Steckanschluss.
Nennspannung: 250 V~
Nennstrom: 16 AX
Lastart: LEDi / CFLi
Nennleistung: 200 W
Schutzart Gerät: IP 20
Norm: IE C 60669-1

2400/6/6 US-101	2CKA001022A0662	10/100	**29,89**	01

1) Nur in Verbindung mit handelsüblichen UP-Gerätedosen nach DIN 49073, Teil 1, montieren oder Busch-Jaeger Art.-Nr. 3040 UP-Dose Mauerwerk, 3050 UP-Dose Hohlwand oder 3060 UP-Dose Beton)

Einsätze für UP-Schalterprogramme



Wippschalter-Einsatz [1] [2] [3]
2-polig, Ausschalter
Zum Schalten von hohen Lasten.
Nennspannung: 250 V~
Nennstrom: 16 AX
Lastart: LEDi / CFLi
Nennleistung: 200 W
Schutzart Gerät: IP 20
Norm: IEC 60669-1

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	2000/2 US-101	2CKA001012A2042	10/100	**22,20**	01


1) Nur in Verbindung mit handelsüblichen UP-Gerätedosen nach DIN 49073, Teil 1, montieren oder Busch-Jaeger Art.-Nr. 3040 UP-Dose Mauerwerk, 3050 UP-Dose Hohlwand oder 3060 UP-Dose Beton)
2) Beleuchtbar durch Einsetzen der Lampe 8350, 8352, 8353, 8337-1, 8345-1 und 8344-1und LED-Einsätze.
3) Auch zum Schalten von SCHUKO® Steckdosen.



Wippschalter-Einsatz [1]
Mit Glimmlampe 8338-1.
Nennspannung: 250 V~
Nennstrom: 10 AX
Lastart: LEDi / CFLi
Nennleistung: 100 W
Schutzart Gerät: IP 20
Norm: IEC 60669-1

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
Aus- und Wechselschaltung [2]					
	2000/6 USGL	2CKA001012A1127	10/100	**14,51**	01
Serienschaltung [3]					
	2000/5 USGL	2CKA001012A1135	10	**20,57**	01

1) Nur in Verbindung mit handelsüblichen UP-Gerätedosen nach DIN 49073, Teil 1, montieren oder Busch-Jaeger Art.-Nr. 3040 UP-Dose Mauerwerk, 3050 UP-Dose Hohlwand oder 3060 UP-Dose Beton)
2) Lampe für Ersatzbedarf 8360, 8362, 8363 und LED-Einsätze.
3) Beleuchtbar durch Einsetzen der Lampe 8338-1.



Wippkontrollschalter-Einsatz [1]
Serienschaltung mit N-Klemme 16A
Mit Leuchtdiode.
Nennspannung: 250 V~
Nennstrom: 16 AX
Lastart: LEDi / CFLi
Nennleistung: 200 W
Schutzart Gerät: IP 20
Norm: IEC 60669-1

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	2400/5 USK	2CKA001012A2237	10	**32,97**	01


1) Nur in Verbindung mit handelsüblichen UP-Gerätedosen nach DIN 49073, Teil 1, montieren oder Busch-Jaeger Art.-Nr. 3040 UP-Dose Mauerwerk, 3050 UP-Dose Hohlwand oder 3060 UP-Dose Beton)



Wippkontrollschalter-Einsatz [1] [2] [3]
Mit Glimmlampe.
Nennspannung: 250 V~
Nennstrom: 10 AX
Lastart: LEDi / CFLi
Nennleistung: 100 W
Schutzart Gerät: IP 20
Norm: IEC 60669-1

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
Aus- und Wechselschaltung mit N-Klemme					
	2000/6 USK	2CKA001022A0474	10/100	**22,19**	01
2-polig, Ausschalter					
	2000/2 UK	2CKA001022A0656	10	**31,42**	01


1) Mit 1 mA starker Glimmlampe.
2) Nur in Verbindung mit handelsüblichen UP-Gerätedosen nach DIN 49073, Teil 1, montieren oder Busch-Jaeger Art.-Nr. 3040 UP-Dose Mauerwerk, 3050 UP-Dose Hohlwand oder 3060 UP-Dose Beton)
3) Beleuchtbar durch Einsetzen der Lampe 8360, 8362, 8363, 8365, 8366 und 8367 und LED-Einsätze.



Wippkontrollschalter-Einsatz [1] [2] [3]
Aus- und Wechselschaltung mit N-Klemme 16A
Mit Glimmlampe.
Nennspannung: 250 V~
Nennstrom: 16 AX
Lastart: LEDi / CFLi
Nennleistung: 200 W
Schutzart Gerät: IP 20
Norm: IEC 60669-1

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	2400/6 USK	2CKA001022A0660	10/100	**28,99**	01


1) Mit 1 mA starker Glimmlampe.
2) Nur in Verbindung mit handelsüblichen UP-Gerätedosen nach DIN 49073, Teil 1, montieren oder Busch-Jaeger Art.-Nr. 3040 UP-Dose Mauerwerk, 3050 UP-Dose Hohlwand oder 3060 UP-Dose Beton)
3) Beleuchtbar durch Einsetzen der Lampe 8360, 8362, 8363, 8365, 8366 und 8367 und LED-Einsätze.



Wipptaster-Einsatz [1] [2]
1-polig, Schließer (Arbeitsstrom)
Mit N-Klemme.
Nennspannung: 250 V~
Nennstrom: 10 A
Schutzart Gerät: IP 20
Norm: IEC 60669-1

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	2020 US	2CKA001413A0475	10/100	**9,63**	02

1) Nur in Verbindung mit handelsüblichen UP-Gerätedosen nach DIN 49073, Teil 1, montieren oder Busch-Jaeger Art.-Nr. 3040 UP-Dose Mauerwerk, 3050 UP-Dose Hohlwand oder 3060 UP-Dose Beton)
2) Beleuchtbar durch Einsetzen der Lampe 8350, 8352, 8353, 8337-1, 8345-1 und 8344-1und LED-Einsätze.



Wipptaster-Einsatz [1] [2]
1-polig, Schließer (Arbeitsstrom)
Mit zwei unabhängigen Meldekontakten.
Nennspannung: 250 V~
Eingänge: 1
Ausgänge: 1
Nennstrom: 10 A
Schutzart Gerät: IP 20
Norm: IEC 60669-1

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	2020 US-201	2CKA001413A0483	10	**13,78**	01

1) Nur in Verbindung mit handelsüblichen UP-Gerätedosen nach DIN 49073, Teil 1, montieren oder Busch-Jaeger Art.-Nr. 3040 UP-Dose Mauerwerk, 3050 UP-Dose Hohlwand oder 3060 UP-Dose Beton)
2) Beleuchtbar durch Einsetzen der Lampe 8350, 8352, 8353, 8337-1, 8345-1 und 8344-1und LED-Einsätze.



Wipptaster-Einsatz [1] [2] [3]
1-polig, Schließer (Arbeitsstrom)
Mit Beleuchtung.
Mit N-Klemme.
Nennspannung: 250 V~
Nennstrom: 10 A
Schutzart Gerät: IP 20
Norm: IEC 60669-1

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	2020 USGL	2CKA001413A0533	10/100	**15,59**	01

1) Nur in Verbindung mit handelsüblichen UP-Gerätedosen nach DIN 49073, Teil 1, montieren oder Busch-Jaeger Art.-Nr. 3040 UP-Dose Mauerwerk, 3050 UP-Dose Hohlwand oder 3060 UP-Dose Beton)
2) Lampe für Ersatzbedarf 8360, 8362, 8363 und LED-Einsätze.
3) Für Relais und Tastdimmeranwendungen.

Einsätze für UP-Schalterprogramme

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG



Wipptaster-Einsatz [1] [2]
1-polig, 2 Schließer
Mit einer Eingangsklemme und 2 Betätigungswippen.
Nennspannung: 250 V~
Eingänge: 1
Ausgänge: 2x Schließer
Nennstrom: 10 A
Schutzart Gerät: IP 20
Norm: IEC 60669-1

2020 US-205	2CKA001413A0491	10/100	**16,50**	01


1) Nur in Verbindung mit handelsüblichen UP-Gerätedosen nach DIN 49073, Teil 1, montieren oder Busch-Jaeger Art.-Nr. 3040 UP-Dose Mauerwerk, 3050 UP-Dose Hohlwand oder 3060 UP-Dose Beton)
2) Beleuchtbar durch Einsetzen der Lampe 8338-1.



Wipptaster-Einsatz [1] [2]
2 x 1-polig, 2 Schließer
Mit 2 getrennten Strombahnen, 2 Betätigungswippen.
Nennspannung: 250 V~
Eingänge: 2
Ausgänge: 2x Schließer
Nennstrom: 10 A
Schutzart Gerät: IP 20
Norm: IEC 60669-1

2020 US-205-101	2CKA001413A0509	10	**23,95**	01

1) Nur in Verbindung mit handelsüblichen UP-Gerätedosen nach DIN 49073, Teil 1, montieren oder Busch-Jaeger Art.-Nr. 3040 UP-Dose Mauerwerk, 3050 UP-Dose Hohlwand oder 3060 UP-Dose Beton)
2) Beleuchtbar durch Einsetzen der Lampe 8338-1.



Wipptaster-Einsatz [1] [2]
1-polig, Wechsler
Verwendbar als Öffner (Ruhestrom) oder Schließer (Arbeitsstrom).
Mit N-Klemme.
Nennspannung: 250 V~
Nennstrom: 10 A
Schutzart Gerät: IP 20
Norm: IEC 60669-1

2020 US-206	2CKA001413A0517	10/100	**10,29**	01

1) Nur in Verbindung mit handelsüblichen UP-Gerätedosen nach DIN 49073, Teil 1, montieren oder Busch-Jaeger Art.-Nr. 3040 UP-Dose Mauerwerk, 3050 UP-Dose Hohlwand oder 3060 UP-Dose Beton)
2) Beleuchtbar durch Einsetzen der Lampe 8350, 8352, 8353, 8337-1, 8345-1 und 8344-1und LED-Einsätze.



Wipptaster-Einsatz
1-polig, Schließer
Für Montage in Unterputzdosen mit 43 mm Durchmesser oder AP-Gehäuse 1706-xx.
Klemmbefestigung.
Nennspannung: 42 V~
Nennstrom: 0,5 A
Schutzart Gerät: IP 20

2031 UP	2CKA001413A0806	10/100	**5,26**	01

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG



Cardschalter-Einsatz [1] [2]
1-polig, Schließer (Arbeitsstrom)
Beleuchtbar.
Mit N-Klemme.
Nennspannung: 250 V~
Nennstrom: 10 A
Lastart: LEDi / CFLi
Nennleistung: 100 W
Schutzart Gerät: IP 20
Normen: IEC 60669-1, British Standard EN 60669-1

2025 U	2CKA001012A1713	10	**14,01**	01

1) Nur in Verbindung mit handelsüblichen UP-Gerätedosen nach DIN 49073, Teil 1, montieren oder Busch-Jaeger Art.-Nr. 3040 UP-Dose Mauerwerk, 3050 UP-Dose Hohlwand oder 3060 UP-Dose Beton)
2) Beleuchtbar durch Einsetzen der Lampe 8350, 8352, 8353, 8337-1, 8345-1 und 8344-1und LED-Einsätze.



Zugtaster [1]
1-polig, Schließer (Arbeitsstrom)
Mit 2 m Zugschnur, rotem Griff und roter Kalotte.
Nennspannung: 250 V~
Nennstrom: 10 A

2020/01 US-101	2CKA001413A1112	10	**19,01**	01


1) Nur in Verbindung mit handelsüblichen UP-Gerätedosen nach DIN 49073, Teil 1, montieren oder Busch-Jaeger Art.-Nr. 3040 UP-Dose Mauerwerk, 3050 UP-Dose Hohlwand oder 3060 UP-Dose Beton)



Zugtaster [1]
1-polig, Öffner
Mit 2 m Zugschnur, rotem Griff und roter Kalotte.
Nennspannung: 250 V~
Nennstrom: 10 A

2020/10 US-101	2CKA001413A1111	10	**19,96**	01

1) Nur in Verbindung mit handelsüblichen UP-Gerätedosen nach DIN 49073, Teil 1, montieren oder Busch-Jaeger Art.-Nr. 3040 UP-Dose Mauerwerk, 3050 UP-Dose Hohlwand oder 3060 UP-Dose Beton)



Schlüsselschalter-Einsatz [1] [2] [3]
Ausschaltung, 1-polig
Für Profilhalbzylinder.
In ein- und ausgeschaltetem Zustand ist der Schlüssel jeweils in der Mittelstellung abziehbar.
Lieferung ohne Schließzylinder.
Nennspannung: 250 V~
Nennstrom: 10 AX
Schutzart Gerät: IP 20
Normen: IEC 60669-1, British Standard EN 60669-1

2733 USL-101	2CKA001101A0914	10	**51,60**	19

1) Nur in Verbindung mit handelsüblichen UP-Gerätedosen nach DIN 49073, Teil 1, montieren. (Dosentiefe 60 mm.)
2) Schließzylinder gem. Beilagenzeichnung verwenden.
3) Siehe Profilhalbzylinderschloss.



DIN-Profilhalbzylinder
Nach DIN 18252.
Gesamtlänge 40 mm
Für Jalousieschalter/-taster.
Für Einsatz 2712/2713/2722/2723/2733 USL-101 und 2712/2733 SLW-5x.
Schutzart Gerät: IP 20

verschieden schließend, mit 3 Schlüsseln

0520 PZ-VS	2CKA000470A0013	1/100	**27,79**	19

gleichschließend, mit 3 Schlüsseln

0521 PZ-GS	2CKA000470A0021	1/100	**33,49**	19

Einsätze für UP-Schalterprogramme

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG



Dreistufen-Drehschalter Einsatz [1] [2]
1-polig, mit Nullstellung
Mit Nullstellung.
Nennspannung: 250 V~
Nennstrom: 16 A
Schutzart Gerät: IP 20

2710 U	2CKA001101A0918	1/10	**65,77**	01

1) Nur in Verbindung mit tiefer UP-Gerätedose (60 mm) montieren.
2) Nicht in AP-Gehäuse 1701-xxx, 1702-xxx, 1703-xxx montieren.




Dreistufen-Drehschalter Einsatz [1] [2]
1-polig, ohne Nullstellung
Ohne Nullstellung.
Nennspannung: 250 V~
Nennstrom: 16 A
Schutzart Gerät: IP 20

2710/1 U	2CKA001101A0919	1/10	**65,77**	01

1) Nur in Verbindung mit tiefer UP-Gerätedose (60 mm) montieren.
2) Nicht in AP-Gehäuse 1701-xxx, 1702-xxx, 1703-xxx montieren.

Einsätze für Jalousiesteuerung/ Zeitschaltuhren


Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG



Jalousieschalter-Einsatz [1] [2]
Mit Umkehrsperre.
Nennspannung: 250 V~
Nennstrom: 10 AX
Schutzart Gerät: IP 20
Normen: IEC 60669-1, British Standard EN 60669-1

1-polig, Schalter				
2000/4 US	2CKA001012A1309	10/100	**24,10**	01
1-polig, Taster				
2020/4 US	2CKA001413A0590	10/100	**24,09**	01


1) Nur in Verbindung mit handelsüblichen UP-Gerätedosen nach DIN 49073, Teil 1, montieren oder Busch-Jaeger Art.-Nr. 3040 UP-Dose Mauerwerk, 3050 UP-Dose Hohlwand oder 3060 UP-Dose Beton)
2) Mit diesen Jalousieschaltern/-tastern wird ein zu schnelles Umschalten der Laufrichtung sicher verhindert.



Jalousieschalter-Einsatz [1] [2]
Mit Drehgriff/Tastrastschalter.
Nennspannung: 250 V~
Nennstrom: 10 AX
Schutzart Gerät: IP 20
Normen: IEC60669-1, British Standard EN 60669-1

2-polig [3]				
2712 U	2CKA001101A0534	10	**34,63**	01
1-polig, N, E				
2713 U	2CKA001101A0542	10	**25,33**	01


1) Nur in Verbindung mit handelsüblichen UP-Gerätedosen nach DIN 49073, Teil 1, montieren oder Busch-Jaeger Art.-Nr. 3040 UP-Dose Mauerwerk, 3050 UP-Dose Hohlwand oder 3060 UP-Dose Beton)
2) Mit diesen Jalousieschaltern/-tastern wird ein zu schnelles Umschalten der Laufrichtung verhindert.
3) Auch zur Ansteuerung von Gleichspannungsantrieben geeignet.



Jalousietaster-Einsatz [1] [2]
Mit Drehgriff/Taster.
Nennspannung: 250 V~
Nennstrom: 10 A
Schutzart Gerät: IP 20
Normen: IEC 60669-1, British Standard EN 60669-1

2-polig [3]				
2722 U	2CKA001101A0559	10	**35,66**	01
1-polig, N, E				
2723 U	2CKA001101A0567	10	**26,08**	01

1) Nur in Verbindung mit handelsüblichen UP-Gerätedosen nach DIN 49073, Teil 1, montieren oder Busch-Jaeger Art.-Nr. 3040 UP-Dose Mauerwerk, 3050 UP-Dose Hohlwand oder 3060 UP-Dose Beton)
2) Mit diesen Jalousieschaltern/-tastern wird ein zu schnelles Umschalten der Laufrichtung verhindert.
3) Auch zur Ansteuerung von Gleichspannungsantrieben geeignet.




Jalousieschalter/-taster-Einsatz [1] [2] [3] [4]
Für Profilhalbzylinder/Tastrastschalter.
Lieferung ohne Schließzylinder.
Nennspannung: 250 V~
Nennstrom: 10 AX
Schutzart Gerät: IP 20
Normen: IEC 60669-1, British Standard EN 60669-1

2-polig [5]				
2712 USL-101	2CKA001101A0872	10	**61,00**	19
1-polig, N, E				
2713 USL-101	2CKA001101A0880	10	**51,60**	19

1) Nur in Verbindung mit handelsüblichen UP-Gerätedosen nach DIN 49073, Teil 1, montieren. (Dosentiefe 60 mm.)
2) Mit diesen Jalousieschaltern/-tastern wird ein zu schnelles Umschalten der Laufrichtung verhindert.
3) Schließzylinder gem. Beilagenzeichnung verwenden.
4) Siehe Profilhalbzylinder.
5) Auch zur Ansteuerung von Gleichspannungsantrieben geeignet.

Einsätze für Jalousiesteuerung/ Zeitschaltuhren

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG



Jalousietaster-Einsatz [1] [2] [3] [4]
Für Profilhalbzylinder/Taster.
Lieferung ohne Schließzylinder.
Nennspannung: 250 V~
Nennstrom: 10 A
Schutzart Gerät: IP 20
Normen: British Standard EN 60669-1, IEC 60669-1

2-polig [5]

2722 USL-101	2CKA001101A0898	10		**61,00**	19

1-polig, N, E

2723 USL-101	2CKA001101A0906	10		**51,60**	19

1) Nur in Verbindung mit handelsüblichen UP-Gerätedosen nach DIN 49073, Teil 1, montieren. (Dosentiefe 60 mm.)
2) Mit diesen Jalousieschaltern/-tastern wird ein zu schnelles Umschalten der Laufrichtung verhindert.
3) Schließzylinder gem. Beilagenzeichnung verwenden.
4) Siehe Profilhalbzylinder.
5) Auch zur Ansteuerung von Gleichspannungsantrieben geeignet.



DIN-Profilhalbzylinder
Nach DIN 18252.
Gesamtlänge 40 mm
Für Jalousieschalter/-taster.
Für Einsatz 2712/2713/2722/2723/2733 USL-101 und 2712/2733 SLW-5x.
Schutzart Gerät: IP 20

verschieden schließend, mit 3 Schlüsseln

0520 PZ-VS	2CKA000470A0013	1/100		**27,79**	19

gleichschließend, mit 3 Schlüsseln

0521 PZ-GS	2CKA000470A0021	1/100		**33,49**	19



Jalousie-Basis-Einsatz [1] [2]
2-Draht Jalousie-Einsatz
Geeignet für Rollladen- und Jalousieantriebe mit mechanischer oder elektronischer Endlagenabschaltung.
Für den Betrieb ohne Neutralleiter geeignet.
Ohne Nebenstelleneingang.
Für Bedienelement 6430-xx-xxx.
Für Standard-Timer-Bedienelement 6456-101.
Laufzeit: 3 min
Nennspannung: 230 V~, +10 % / -10 %
Nennfrequenz: 50 Hz
Ausgänge: 2x Schließer
Nennstrom: 3 A, bei cos φ 0,5
Nennleistung: 690 VA
Temperaturbereich Gerät: 0 °C bis 35 °C

6418 U	2CKA006410A0375	1/10		**71,20**	20

1) N-Leiter Anschluss erforderlich bei Betrieb mit Bedienelement mit Glimmlampe.
2) N-Leiter Anschluss kann erforderlich werden, bei Betrieb mit Rollladen- und Jalousieantrieben mit elektronischer Endlagenabschaltung. Ist kein N-Leiter vorhanden, kann das Kondensator-Set 6498 eingesetzt werden.

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG



Jalousie-Compact-Timer
Geeignet für Rollladen- und Jalousieantriebe mit mechanischer oder elektronischer Endlagenabschaltung.
Ohne Nebenstelleneingang.
Laufzeit: 3 min
N-Leiter Anschluss erforderlich.
Für manuelles und zeitgesteuertes Schalten von Rollläden und Jalousien.
Memoryfunktion zum einfachen abspeichern von Schaltzeiten.
Manuelle Bedienung der Beschattung jederzeit möglich.
Einfache Einstellung über Display mit Segmentanzeige und Hintergrundbeleuchtung.
Ab Werk voreingestellte Schaltzeiten, individuelle Anpassung möglich.
2 Schaltzeiten pro Tag für jeden Wochentag frei einstellbar.
Automatische Sommer-/Winterzeitumstellung (abschaltbar).
Schaltzeiten und Programm sind netzausfallsicher gespeichert.
Gangreserve für Uhrzeit und Datum > 10 Jahre.
Einfache Umschaltung für Hand-/Automatik-/Urlaubsbetrieb.
Siehe zugehörige Zentralscheiben 6435-xx.
Programmierung nur mit aufgestecktem Bedienelement unter Spannung möglich.
Nennspannung: 230 V~, +10 % / -10 %
Nennfrequenz: 50 Hz
Ausgänge: 2x Schließer
Nennstrom: 3 A, bei cos φ 0,5
Nennleistung: 690 VA
Temperaturbereich Gerät: 0 °C bis 45 °C

6422 U	2CKA006410A0409	1/10		**86,00**	19



Standard-Timer-Bedienelement [1]
Für manuelles und zeitgesteuertes Schalten von Rollläden und Jalousien.
Mit Astroprogramm.
Individuelle Astroverschiebung und Astrosperrzeit.
Manuelle Bedienung der Beschattung jederzeit möglich.
Einfache Einstellung über hochauflösendes Display mit Hintergrundbeleuchtung.
Schaltzeiten/Datum/Uhrzeit voreingestellt.
Ab Werk voreingestellte Schaltzeiten, individuelle Anpassung möglich.
Automatische Sommer-/Winterzeitumstellung (abschaltbar).
Schaltzeiten/Programm sind netzausfallsicher gespeichert.
Gangreserve für Uhrzeit und Datum > 10 Jahre.
Einfache Umschaltung für Hand-/Automatik-/Urlaubsbetrieb.
Programmierung nur mit aufgestecktem Bedienelement unter Spannung möglich.
2 Schaltzeiten pro Tag für jeden Wochentag frei einstellbar.
Astro-Schaltzeiten und Schaltzeiten sind kombinierbar.
Für Jalousie-Basis-Einsatz 6418 U.
Temperaturbereich Gerät: 0 °C bis 35 °C

6456-101	2CKA006410A0398	1/10		**93,00**	20

1) Siehe zugehörige Zentralscheiben 6435-xx.

Einsätze für Jalousiesteuerung/ Zeitschaltuhren

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG



Busch-Jalousiecontrol® II-Einsatz [1])
Geeignet für Rollladen-, Jalousie- und Markisenantriebe mit mechanischer oder elektronischer Endlagenabschaltung.
Mit zwei 230 V-Nebenstelleneingängen (Auf/Ab) für Gruppensteuerung.
Mit Betriebsartenschalter für Betriebsarten: Normal, Lamelle, Zentrale, Position.
Mit Party-Funktion (Deaktivierung der Vorort-Bedienstelle) in Kombination mit Busch-Jalousiecontrol® II Bedienelement 6430-xx-xxx, 6066-xx-xxx.
Windalarm-, Putz-Funktion über Nebenstelleneingang realisierbar.
Für Bedienelement 6430-xx-xxx.
Für IR-Bedienelement 6066-xx-xxx.
Für Komfort-Timer-Bedienelement 6455-101.
Laufzeit: 3 min
Nennspannung: 230 V~, +10 % / -10 %
Nennfrequenz: 50 Hz
Ausgänge: 2x Schließer
Nennstrom: 3 A, bei cos φ 0,5
Nennleistung: 690 VA
Steuer-/Signalausgänge: 2
Temperaturbereich Gerät: 0 °C bis 35 °C

6411 U-101	2CKA006410A0377	1/10	**126,00**	19

1) Kompatibel zu den Typen 6411 U.



Busch-Jalousiecontrol® II-Einsatz [1])
Geeignet für Rollladen-, Jalousie- und Markisenantriebe mit mechanischer oder elektronischer Endlagenabschaltung.
Mit zwei 230 V-Nebenstelleneingängen (Auf/Ab) für Gruppensteuerung.
Anschlussmöglichkeit von Helligkeitssensor 6414-101 und Glasbruchmelder 6413.
Mit Betriebsartenschalter für Betriebsarten: Normal, Lamelle, Zentrale, Position, Markise.
Mit Party-Funktion (Deaktivierung der Vorort-Bedienstelle) in Kombination mit Busch-Jalousiecontrol® II Bedienelement 6430-xx-xxx, 6066-xx-xxx.
Windalarm-, Putz-Funktion über Nebenstelleneingang realisierbar.
Für Bedienelement 6430-xx-xxx.
Für IR-Bedienelement 6066-xx-xxx.
Für Komfort-Timer-Bedienelement 6455-101.
Laufzeit: 3 min
Nennspannung: 230 V~, +10 % / -10 %
Nennfrequenz: 50 Hz
Ausgänge: 2x Schließer
Nennstrom: 3 A, bei cos φ 0,5
Nennleistung: 690 VA
Steuer-/Signalausgänge: 2
Temperaturbereich Gerät: 0 °C bis 35 °C

6411 U/S-101	2CKA006410A0379	1/10	**142,00**	19

1) Kompatibel zu den Typen 6411 U.



Helligkeitssensor
Für Busch-Jalousiecontrol® II Einsatz 6411U/S-101.
Mit 2 m Anschlussleitung.
Messbereich: 15-50.000 Lux.

6414-101	2CKA006410A0389	1/10	**54,30**	19



Glasbruchmelder
Für Busch-Jalousiecontrol® II Einsatz 6411U/S-101.
Mit 4 m Anschlussleitung.

6413	2CKA006410A0341	1/10	**92,00**	19

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG



Sonnensensor
Für Busch-Jalousiecontrol® II Einsatz 6411U/S-101.
Messbereich: 5-50.000 Lux.

6482	2CKA006410A0203	1	**103,00**	19



Komfort-Timer-Bedienelement [1])
Für manuelles und zeitgesteuertes Schalten von Rollläden, Jalousien, Markisen, Beleuchtungen, elektrischen Verbrauchern.
Mit Astroprogramm.
Individuelle Astroverschiebung und Astrosperrzeit.
Manuelle Bedienung der Beschattung / Beleuchtung jederzeit möglich.
Einfache Einstellung über hochauflösendes Display mit Hintergrundbeleuchtung.
Schaltzeiten/Datum/Uhrzeit voreingestellt.
Ab Werk voreingestellte Schaltzeiten, individuelle Anpassung möglich.
Automatische Sommer-/Winterzeitumstellung (abschaltbar).
Schaltzeiten/Programm sind netzausfallsicher gespeichert.
Gangreserve für Uhrzeit und Datum > 10 Jahre.
Einfache Umschaltung für Hand-/Automatik-/Urlaubsbetrieb.
In Kombination mit Busch-Jalousiecontroleinsatz® II 6411 U/S-101 Sonnenschutz- und Dämmerungsfunktion.
Frei einstellbare temperatur- und helligkeitsabhängige Sonnenschutzfunktion.
Frei einstellbare Dämmerungsfunktion.
Frei einstellbare Laufzeiten für Beschattung und Lüftung.
Programmierung nur mit aufgestecktem Bedienelement unter Spannung möglich.
6 Schaltzeiten pro Tag für jeden Wochentag frei einstellbar.
Astro-Schaltzeiten und Schaltzeiten sind kombinierbar.
In Kombination mit LED-Dimmer 6524 U, Busch-Universal-Zentraldimmer® Einsatz 6593 U oder Busch-Memory-Taststeuergerät 6550 U-101 ist die Helligkeit der Beleuchtung für jede EIN-Schaltzeit einstellbar.
Für Busch-Jalousiecontrol® II Einsatz 6411 U-101, 6411 U/S-101.
Für Busch-Universal-Relais-Einsatz 6401 U-102.
Für Busch-Universal-Zentraldimmer® Einsatz 6593 U.
Für LED-Dimmer-Einsatz 6524 U und 6526 U.
Für Busch-Memory-Taststeuergerät 6550 U-101.
Temperaturbereich Gerät: 0 °C bis 35 °C

6455-101	2CKA006410A0397	1/10	**101,00**	19

1) Siehe zugehörige Zentralscheiben 6435-xx.



Busch-Kurzzeittimer Einsatz [1])
Countdown-Timer
Zum zeitprogrammierten Schalten von elektrischen Verbrauchern.
Mit Bedienelement, ohne Zentralscheibe.
Minimale Timerzeit: 1 Sekunde.
Maximale Timerzeit: 9:59:59 Stunden.
Nennspannung: 230 V~, +10 % / -10 %
Nennfrequenz: 50 Hz
Ausgänge: 1x Schließer
Nennstrom: 10 A, bei cos φ 1
Nennleistung: 2300 VA
Temperaturbereich Gerät: 0 °C bis 35 °C
Normen: IEC 60669-2-1, British Standard EN 60669-2-1

6465 U-101	2CKA006410A0391	1/10	**106,00**	19

1) Nur in Verbindung mit handelsüblichen UP-Gerätedosen nach DIN 49073, Teil 1, montieren oder Busch-Jaeger Art.-Nr. 3040 UP-Dose Mauerwerk, 3050 UP-Dose Hohlwand oder 3060 UP-Dose Beton)

Einsätze für Jalousiesteuerung/ Zeitschaltuhren

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG



Zeitschaltuhreinsatz [1] [2]
2-polig, Öffner für Treppenhäuser, Außenleuchten, Lüfter usw.
Laufzeit: 15 min
Zum zeitprogrammierten Schalten von elektrischen Verbrauchern.
Nennspannung: 230 V~, +10 % / -10 %
Nennstrom: 16 A, bei cos φ 0,25
Schutzart Gerät: IP 20

1070 U	2CKA001043A0025	1/10		**71,20**	19

1) Nur für Schraubbefestigung.
2) Nur in Verbindung mit handelsüblichen UP-Gerätedosen nach DIN 49073, Teil 1, montieren oder Busch-Jaeger Art.-Nr. 3040 UP-Dose Mauerwerk, 3050 UP-Dose Hohlwand oder 3060 UP-Dose Beton)



Zeitschaltuhreinsatz [1] [2]
2-polig, Öffner für Treppenhäuser, Außenleuchten, Lüfter usw.
Laufzeit: 120 min
Zum zeitprogrammierten Schalten von elektrischen Verbrauchern.
Nennspannung: 230 V~, +10 % / -10 %
Nennstrom: 16 A, bei cos φ 0,25
Schutzart Gerät: IP 20

1071 U	2CKA001043A0124	1		**71,20**	19

1) Nur für Schraubbefestigung.
2) Nur in Verbindung mit handelsüblichen UP-Gerätedosen nach DIN 49073, Teil 1, montieren oder Busch-Jaeger Art.-Nr. 3040 UP-Dose Mauerwerk, 3050 UP-Dose Hohlwand oder 3060 UP-Dose Beton)

Einsätze für Datenkommunikation

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG



WLAN-Accesspoint, UP [1] [2]
Spannungsversorgung durch Netzspannung
Betrieb als WLAN Access Point zum Anschluss von WLAN-Endgeräten an das LAN.
Betrieb als WLAN Repeater zur Reichweitenverlängerung eines WLAN.
Betrieb als WLAN Adapter zur Einbindung von Ethernet-Endgeräten in ein WLAN.
Unterstützt WLAN Standards IEEE 802.11b/g/n mit 2,4 GHz, integrierte WLAN-Antenne.
Rückwärtiger Anschluss eines Ethernet-Kabels über Schraubklemmen (10/100 Mbit/s).
Vorderseitige Ethernet-Anbindung über eine RJ45-Buchse (10/100 Mbit/s).
Die drei Anschlüsse (WLAN, Ethernet/Schraubklemmen und Ethernet/RJ45) können über den integrierten Switch parallel genutzt werden.
Stromversorgung über 2-polige Anschlussklemme.
Nennspannung: 100 - 240 V~
Zur Montage in handelsüblichen tiefen UP- und Hohlwanddosen.
Nennfrequenz: 50 Hz - 60 Hz
Schutzart Gerät: IP 20
Maße (H x B x T): 80 mm

8186/31-101	2CKA008100A0358	1		**181,00**	32

1) Passend zu Zentralscheibe 1803-xxx.
2) Nicht in AP-Gehäuse 1701-xxx, 1702-xxx, 1703-xxx montieren.



Reset-Magnet
Zur Rücksetzung des WLAN-Accesspoint UP 8186/31-101 und WLAN-Accesspoint PoE UP 8186/41 in die Werkseinstellung.
Schutzart Gerät: IP 20

8186/11	2CKA008100A0360	1		**13,80**	32



WLAN-Accesspoint PoE, UP [1] [2]
Spannungsversorgung durch Power over Ethernet
Betrieb als WLAN Access Point zum Anschluss von WLAN-Endgeräten an das LAN.
Betrieb als WLAN Repeater zur Reichweitenverlängerung eines WLAN.
Betrieb als WLAN Adapter zur Einbindung von Ethernet-Endgeräten in ein WLAN.
Unterstützt WLAN Standards IEEE 802.11b/g/n mit 2,4 GHz, integrierte WLAN-Antenne.
Rückwärtiger Anschluss eines Ethernet-Kabels über Schraubklemmen (10/100 Mbit/s).
Vorderseitige Ethernet-Anbindung über eine RJ45-Buchse (10/100 Mbit/s).
Die drei Anschlüsse (WLAN, Ethernet/Schraubklemmen und Ethernet/RJ45) können über den integrierten Switch parallel genutzt werden.
Spannungsversorgung über den rückwärtigen Ethernet-Anschluss (48 V PoE).
Versorgung eines an der RJ45-Buchse angeschlossenen Endgerätes nach PoE-Klasse 2 (6,49 W).
Zur Montage in handelsüblichen tiefen UP- und Hohlwanddosen.
Schutzart Gerät: IP 20
Maße (H x B x T): 80 mm

8186/41	2CKA008100A0356	1		**214,00**	32

1) Passend zu Zentralscheibe 1803-xxx.
2) Nicht in AP-Gehäuse 1701-xxx, 1702-xxx, 1703-xxx montieren.

Einsätze
für Datenkommunikation

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG



UAE-Anschlussdose mit Schrägauslass [1]
2 parallel geschaltete Steckbuchsen, 2x8 (8)-polig
Mit Schrägauslass.
Für 8-polige Stecker, RJ 11/12, RJ 45, ISDN-fähig, Kat. 3.
Bauart nach IEC 60 603-7-2:2007.
Schraubkontakte
Mit Spreize.
Schutzart Gerät: IP 20

0214	2CKA000230A0235	10/100	**24,06**	01

1) Passend zu Zentralscheibe 1803-02-xxx.



UAE-Anschlussdose mit Schrägauslass [1]
2 Steckbuchsen, 8/8-polig
Mit Schrägauslass.
Für 8-polige Stecker, RJ 11/12, RJ 45, ISDN-fähig, Kat. 3.
Bauart nach IEC 60 603-7-2:2007.
Schraubkontakte
Mit Spreize.
Schutzart Gerät: IP 20

0215	2CKA000230A0243	10	**25,79**	01

1) Passend zu Zentralscheibe 1803-02-xxx.



UAE-Anschlussdose, RJ45, Cat. 6e, geschirmt [1] [*]
1 Steckbuchse, 8 (8)-polig
Mit Schrägauslass und LSA-Schneidklemmen.
Cat. 6 gemäß DIN EN 50173-1:2003-06, ISO/IEC 1180:2002 und TIA/EIA-568-B.2:2002.
Kennzeichnung gemäß EIA/TIA 568 A und B.
Bauart nach EN 60 603-7-3:2010-06.
Abschirmung nach DIN EN 55022, Klasse B.
Bis 250 MHz auf allen Aderpaaren.
Geeignet für Gigabit Ethernet.
Geeignet für PoE+ gemäß IEEE 802.3at, ≥ 2.500 Steckzyklen.
Flexible Kabelzuführung ohne Knicke von allen Seiten.
Gehäuse-Erdung mittels 6,3 mm-Flachsteckverbinder rückseitig möglich.
Geeignet für Mix-and-Match-Einsatz.
Geeignet für RJ 11, RJ 12 und RJ 45 Stecker.
Unverwechselbare Anschlusskennzeichnung mit Farbcode.
Für Datenkabel mit einem Durchmesser von 6-10 mm.
Für Adern von AWG 24-22.
Für Montage in Kabelkanälen, UP-Gerätedosen und Unterflursystemen.
Ohne Spreize.
Einbautiefe 31 mm.

0216-102	2CKA000230A0465	1/10	**25,61**	01

1) Passend zu Zentralscheibe 1803-xxx.
*) Auslauftype



UAE-Anschlussdose, RJ45, Cat. 6e, geschirmt [1] [*]
2 Steckbuchsen, 8/8-polig
Mit Schrägauslass und LSA-Schneidklemmen.
Cat. 6 gemäß DIN EN 50173-1:2003-06, ISO/IEC 1180:2002 und TIA/EIA-568-B.2:2002.
Kennzeichnung gemäß EIA/TIA 568 A und B.
Bauart nach EN 60 603-7-3:2010-06.
Abschirmung nach DIN EN 55022, Klasse B.
Bis 250 MHz auf allen Aderpaaren.
Geeignet für Gigabit Ethernet.
Geeignet für PoE+ gemäß IEEE 802.3at, ≥ 2.500 Steckzyklen.
Flexible Kabelzuführung ohne Knicke von allen Seiten.
Gehäuse-Erdung mittels 6,3 mm-Flachsteckverbinder rückseitig möglich.
Geeignet für Mix-and-Match-Einsatz.
Geeignet für RJ 11, RJ 12 und RJ 45 Stecker.
Unverwechselbare Anschlusskennzeichnung mit Farbcode.
Für Datenkabel mit einem Durchmesser von 6-10 mm.
Für Adern von AWG 24-22.
Für Montage in Kabelkanälen, UP-Gerätedosen und Unterflursystemen.
Ohne Spreize.
Einbautiefe 31 mm.

0217-102	2CKA000230A0467	1/10	**32,96**	01

1) Passend zu Zentralscheibe 1803-02-xxx.
*) Auslauftype



UAE-Anschlussdose, RJ45, Cat. 6a iso, geschirmt [1]
1 Steckbuchse, 8 (8)-polig
Mit Schrägauslass und LSA-Schneidklemmen.
RJ-45-Anschlüsse für Netzwerke nach Cat. 6A, Class EA (10 Gbit/s / 500 MHz).
Entspricht Cat. 6A, Class EA gem. ISO/IEC 11801:2011-06.
Anschlusskennzeichnung A und B gemäß TIA/EIA-568-B.2.
Bauart nach EN 60 603-7-51:2011-01.
Abschirmung nach DIN EN 55022, Klasse B.
Bis 500 MHz auf allen Aderpaaren.
Geeignet für 10-Gigabit Ethernet.
Geeignet für PoE+ gemäß IEEE 802.3at, ≥ 1000 Steckzyklen.
Flexible Kabelzuführung ohne Knicke von allen Seiten.
Gehäuse-Erdung mittels 6,3 mm-Flachsteckverbinder rückseitig möglich.
Re-embedded getestet.
Geeignet für Mix-and-Match-Einsatz.
Geeignet für RJ 11, RJ 12 und RJ 45 Stecker.
Für Datenkabel mit einem Durchmesser von 6-10 mm.
Für Adern von AWG 24-22.
Für Montage in Kabelkanälen, UP-Gerätedosen und Unterflursystemen.
Ohne Spreize.
Einbautiefe 31 mm.
Schutzart Gerät: IP 20

0218/11-101	2CKA000230A0409	1/10	**28,38**	01

1) Passend zu Zentralscheibe 1803-xxx.

Einsätze
für Datenkommunikation

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG



UAE-Anschlussdose, RJ45, Cat. 6a iso, geschirmt [1]
2 Steckbuchsen, 8/8-polig
Mit Schrägauslass und LSA-Schneidklemmen.
RJ-45-Anschlüsse für Netzwerke nach Cat. 6A, Class EA (10 Gbit/s / 500 MHz).
Entspricht Cat. 6A, Class EA gem. ISO/IEC 11801:2011-06.
Anschlusskennzeichnung A und B gemäß TIA/EIA-568-B.2.
Bauart nach EN 60 603-7-51:2011-01.
Abschirmung nach DIN EN 55022, Klasse B.
Bis 500 MHz auf allen Aderpaaren.
Geeignet für 10-Gigabit Ethernet.
Geeignet für PoE+ gemäß IEEE 802.3at, ≥ 1000 Steckzyklen.
Flexible Kabelzuführung ohne Knicke von allen Seiten.
Gehäuse-Erdung mittels 6,3 mm-Flachsteckverbinder rückseitig möglich.
Re-embedded getestet.
Geeignet für Mix-and-Match-Einsatz.
Geeignet für RJ 11, RJ 12 und RJ 45 Stecker.
Für Datenkabel mit einem Durchmesser von 6-10 mm.
Für Montage in Kabelkanälen, UP-Gerätedosen und Unterflursystemen.
Für Adern von AWG 24-22.
Ohne Spreize.
Einbautiefe 31 mm.
Schutzart Gerät: IP 20

	0218/12-101	2CKA000230A0411	1/10	**39,10**	01

1) Passend zu Zentralscheibe 1803-02-xxx.



TAE-Anschlussdose
3x6 NFN
Für 1 Telefon und 2 Zusatzeinrichtungen oder 2 Datenendgeräte (z.B. Telefax, Anrufbeantworter, Modem, etc.).
3 x 6-polig für 1 Amtsleitung.
Bauart nach DIN 41715.
Schraubkontakte
Mit Spreize.
Schutzart Gerät: IP 20

weiß	**0243/02**	2CKA000230A0391	10	**13,66**	01
alpinweiß	**0243/04**	2CKA000230A0392	10	**13,66**	01



UAE 8(6)/TAE 6F+N - Anschlussdose [1]
2 x 6-polig
mit geradem Auslass,
Mit Schraubkontakten.
UAE: RJ 11/12,
ISDN fähig Kat. 3 nach IEC 603-7/DIN EN 60603-7,
TAE: für 1 Telefon, 1 Zusatzeinrichtung oder 1 Datenendgerät,
Mit Spreize.
Schutzart Gerät: IP 20

weiß	**UAE 8(6)TAE 6 F+N**	2CKA000230A0381	10/100	**25,73**	01

1) Passend zu Zentralscheibe 2539-xxx, 1766-xxx und 1746-2xx-FN.



Antennensteckdosen-Einsatz
2 Anschlüsse/Stichdose
Breitbandtechnologie 5-2.400 MHz
Für DVB-T, Satellit- und Breitbandkabel-Anlagen.
Für analoge und digitale Übertragung.
Mit Spreize.
Geringe Einbautiefe, Klasse A.
Schutzart Gerät: IP 20

	0230-101	2CKA000230A0250	10/100	**47,87**	01



Antennensteckdosen-Einsatz Radio/TV
2 Anschlüsse/Durchgangsdose
Breitbandtechnologie 5-2.400 MHz
Für DVB-T, Satellit- und Breitbandkabel-Anlagen.
Für analoge und digitale Übertragung.
Mit Spreize.
Geringe Einbautiefe, Klasse A.
Schutzart Gerät: IP 20

	0231-101	2CKA000230A0268	10/100	**47,87**	01




Antennensteckdosen-Einsatz Radio/TV/SAT
3 Anschlüsse/Stichdose
Breitbandtechnologie 47-2.150 MHz
SAT-Anschluss als schraubbare F-Buchse ausgeführt.
Fernspeisbar über F-Buchse.
Für DVB-T und Breitbandkabel-Anlagen.
Für analoge und digitale Übertragung.
Mit Spreize.
Geringe Einbautiefe, Klasse A.
Schutzart Gerät: IP 20

	0232-101	2CKA000230A0384	10/100	**56,38**	01



Endwiderstand
75 Ohm
Schutzart Gerät: IP 20

	0239	2CKA000230A0201	10/100	**5,24**	01



Tragring [1] [2]
mit grünem Sockel
Für 2 Modular-Jack-Einsätze.
Für System: CommScope (AVAYA / AT&T / Lucent Technologies), GigaSPEED, PowerSUM, 360 GS 10E bis MGS 600-BK, M1 BH-xx, MPS 100E-xx.
Mit R&M-Adapter R310694 passend für R&M Anschlussmodule R305111, R305112, R305113 und R305114 .
Rastmaß: (BxH) ca. 16,9 x 17,9 mm.
Ohne Spreize.
Schutzart Gerät: IP 20

	1810	2CKA001753A8048	10/100	**7,35**	01

1) Kompatibilität zu weiteren, nicht aufgeführten Herstellern gemäß angegebener Rastmaße prüfen.
2) Weitere Hinweise finden Sie im Handbuch "Kommunikationssysteme" oder im Internet.




Tragring [1] [2]
mit rotem Sockel
Für 2 Modular-Jack-Einsätze.
Passend zu Art.-Nr. 0210, 0211 und 0219-101.
Für Systeme: AMP / tyco Electronics, Assmann, BTR, EFB, Krone, Panduit, Quante, Radiall, Setec, Dr.-Ing. Sieger, Telena, Thomas & Betts.
Für Telegärtner AMJ- / UMJ-Anschlussmodule / Kupplungen.
Für 2 LWL-Module vom System: 3M-Volition, Krone, mvk.
Rastmaß: (BxH) ca. 14,8 x 19,4 mm.
Ohne Spreize.
Schutzart Gerät: IP 20

	1812	2CKA001753A8055	10/100	**7,15**	01

1) Kompatibilität zu weiteren, nicht aufgeführten Herstellern gemäß angegebener Rastmaße prüfen.
2) Weitere Hinweise finden Sie im Handbuch "Kommunikationssysteme" oder im Internet.

Einsätze
für Datenkommunikation

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG



Tragring [1] [2]
mit schwarzem Sockel
Für MTRJ-LWL-Module oder 2 Modular-Jack-Einsätze.
Für Systeme: Ackermann, AMP / tyco Electronics (Slim Line (SL) -Serien: 110Connect Jacks, Toolless Jacks / Standard 110Connect Jacks), Brand-Rex, CombiNet, EFB Electronic, Telena.
Für 2 LWL-Module vom System: AMP / tyco Electronics MTRJ.
Rastmaß: (BxH) ca. 14,8 x 20,4 mm.
Ohne Spreize.
Schutzart Gerät: IP 20

1814	2CKA001753A8063	10/100	**7,35**	01

1) Kompatibilität zu weiteren, nicht aufgeführten Herstellern gemäß angegebener Rastmaße prüfen.
2) Weitere Hinweise finden Sie im Handbuch "Kommunikationssysteme" oder im Internet.



Tragring [1] [2]
mit blauem Sockel
Für 2 Modular-Jack-Einsätze.
Für System: ITT- Cannon RJ45 Kat. 5 Typ 808 RJ45 Mark III.
Rastmaß: (BxH) ca. 16,0 x 11,0 mm.
Ohne Spreize.
Schutzart Gerät: IP 20

1816	2CKA001710A3100	10/100	**7,35**	01


1) Kompatibilität zu weiteren, nicht aufgeführten Herstellern gemäß angegebener Rastmaße prüfen.
2) Weitere Hinweise finden Sie im Handbuch "Kommunikationssysteme" oder im Internet.



Tragring [1] [2]
mit orangenem Sockel
Für 2 Modular-Jack-Einsätze.
Für System: LexCom 150 und LexCom250.
Rastmaß: (BxH) ca. 15,4 mm x 15,4 mm.
Ohne Spreize.
Schutzart Gerät: IP 20

1819	2CKA001753A8056	10/100	**7,35**	01

1) Kompatibilität zu weiteren, nicht aufgeführten Herstellern gemäß angegebener Rastmaße prüfen.
2) Weitere Hinweise finden Sie im Handbuch "Kommunikationssysteme" oder im Internet.



Tragring [1] [2]
mit grauem Sockel
Für 2 Modular-Jack-Einsätze.
Für System: Panduit MiniCom (Cu. z.B. TX6 10 Gig Shielded Jack Module und 1-fach Module für LWL- und Medientechnik).
Rastmaß: (BxH) ca. 15,9 mm x 18,7 mm.
Ohne Spreize.
Schutzart Gerät: IP 20

1820	2CKA001753A8057	10/100	**7,35**	01

1) Kompatibilität zu weiteren, nicht aufgeführten Herstellern gemäß angegebener Rastmaße prüfen.
2) Weitere Hinweise finden Sie im Handbuch "Kommunikationssysteme" oder im Internet.



Montageadapter Unterputz
Zur Aufnahme von ein oder zwei Universalmodulen 0219.
Für UP-Montage.
Passend zu TAE-Zentralscheiben 2539-21x und 1766-xxx.
Schutzart Gerät: IP 20

0219/12	2CKA000230A0395	1/10	**6,74**	01

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG



Montageadapter Kanal
Zur Aufnahme von ein oder zwei Universalmodulen 0219.
Für Kanal- und Unterflurmontage.
Passend zu TAE-Zentralscheiben 2539-21x und 1766-xxx.
Schutzart Gerät: IP 20

0219/13	2CKA000230A0396	1/10	**6,74**	01



Universalmodul, RJ45, Cat. 6A iso, geschirmt [1]
1 Steckbuchse, 8 (8)-polig
Zur Montage in Montageadapter 0219/12 oder 0219/13.
Auch zur Montage in Zentralscheibe 2561-xxx (nicht für 2561-02-xxx) und Sockel 1812, 1866 EB und 1867 EB geeignet.
RJ-45-Anschlüsse für Netzwerke nach Cat. 6A, Class EA (10 Gbit/s / 500 MHz).
Entspricht Cat. 6A, Class EA gem. ISO/IEC 11801:2011-06.
Cat. 6A gemäß ISO/IEC 11801: 2011-06.
Anschlusskennzeichnung A und B gemäß TIA/EIA-568-B.2.
Bauart nach EN 60 603-7-51:2011-01.
Abschirmung nach DIN EN 55022, Klasse B.
Geeignet für PoE+ gemäß IEEE 802.3at, ≥ 1000 Steckzyklen.
Biegeradienoptimierte Kabelzuführung (30°).
Gehäuse-Erdung mittels 6,3 mm-Flachsteckverbinder rückseitig möglich.
Re-embedded getestet.
Geeignet für Mix-and-Match-Einsatz.
Nur für 8-polige RJ 45-Stecker.
Zinkdruckgussgehäuse.
Mit integrierter Staubschutzkappe (bei Bedarf abnehmbar).
Mit Schneidklemmen.
Für Datenkabel mit einem Durchmesser von 6-10 mm.
Für Adern von AWG 24-22.
Für Montage in Kabelkanälen, UP-Gerätedosen und Unterflursystemen.
Schutzart Gerät: IP 20

0219-101	2CKA000230A0413	1/10	**13,50**	01

1) Mit Montageadaptern passend zu TAE-Zentralscheiben 2539-21x und 1766-xxx.



Modular-Jack-Buchse
6-polig Kat. 3 (AMP-Nr. 216000-2)
Für Zentralscheibe 2561-xxx, 2561-02-xxx und Sockel 1812, 1866 EB, 1867 EB.
Für Leiterquerschnitte von 0,12 mm² (AWG 26) bis 0,35 mm² (AWG 22).
Schutzart Gerät: IP 20

0210	2CKA000225A0078	10	**8,82**	01



Modular-Jack-Buchse
8-polig Kat. 3 (AMP-Nr. 216005-4)
Für Zentralscheibe 2561-xxx, 2561-02-xxx und Sockel 1812, 1866 EB, 1867 EB.
Für Leiterquerschnitte von 0,12 mm² (AWG 26) bis 0,35 mm² (AWG 22).
Schutzart Gerät: IP 20

0211	2CKA000225A0086	10	**10,24**	01




Einbaustecker
Für Potenzialausgleich-Steckverbinder und Einbau in Zentralscheiben.
Für Geräte mit 19 mm Durchmesser.
Schutzart Gerät: IP 20

0471-0-0037	2CKA000471A0037	10	**36,40**	01


Einsätze für Datenkommunikation

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	**Winkelbuchse** Passend zu Stecker 2095 UC-212 und zu Einbaustecker 0471-0-0037 nach DIN 42801. Für Potenzialausgleich-Steckverbinder (Anschluss bis 6 mm², gequetscht oder gelötet) Schutzart Gerät: IP 20				
	0299-0-0032	2CKA000299A0032	10	**28,39**	01

Einsätze für Multimedia/ Kommunikationsadapter

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	**Busch-Radio iNet [1] [2] [3] [4]** WLAN Internet-Radiowecker zur Unterputzmontage. Zum Empfang überregionaler und internationaler Radiosender via Internet. Radiostationssuche über diverse Genres möglich. Mit hochauflösendem Grafikdisplay und Hintergrundbeleuchtung. Mit externem AUX-Eingang. Integrierter Web Server zur Konfiguration und Steuerung. Fernbedienbar über Smartphone mittels Browseroberfläche. UPnP Wiedergabefunktionalität. Die Steuerung erfolgt über Smartphone. Für Mono-/Stereobetrieb. 8 Radioprogramme speicherbar. Mit Uhrzeit und Datumsanzeige. Mit Weckfunktion. Mit Kurzzeittimer. Mit automatischer Ausschaltfunktion (Sleep-Automatik). Mit Nebenstelleneingang zum ferngesteuerten EIN-/AUS-Schalten. Mit integrierter WLAN Antenne. WLAN Standards: IEEE 802.11b / IEEE 802.11g und IEEE 802.11n (2,4 GHz). WLAN Sicherheit: WPA / WPA2. Zulässige Lautsprecherimpedanz: 4 - 8 Ohm Montage in 1-fach- als auch Mehrfachkombinationen möglich. Nennspannung: 110 - 230 V~, +10 % / -10 % Nennfrequenz: 50 Hz - 60 Hz Schutzart Gerät: IP 20 Temperaturbereich Gerät: 5 °C bis 40 °C Maße (H x B x T): 71 mm x 71 mm x 49 mm Einbautiefe: 33 mm APP				
	8216 U	2CKA008200A0152	1/10	**277,00**	19


1) Keine Spreize. Schraubbefestigung über Schlüssellöcher.
2) Passender Lautsprecher-Einsatz 8223 U.
3) Auch mit Einbau-Lautsprecher (8222 EB) und Feuchtraum-Lautsprecher (8224 EB) kombinierbar.
4) Nur in Verbindung mit handelsüblichen UP-Gerätedosen nach DIN 49073 > 40mm Tiefenmaß oder Busch-Jaeger Art. Nr. 3040, 3050 oder 3060 montieren.

	**Busch-DigitalRadio [1] [2] [3] [4] [5]** RDS-Stereo-Radiowecker zur Unterputzmontage. Empfangsfrequenz: 87,50 MHz - 108,00 MHz. Mit Display und Hintergrundbeleuchtung. Mit externem AUX-Eingang. Für Mono-/Stereobetrieb. 8 Radioprogramme speicherbar. Mit Uhrzeitanzeige. Mit Weckfunktion. Mit automatischer Ausschaltfunktion (Sleep-Automatik). Mit Nebenstelleneingang zum ferngesteuerten EIN-/AUS-Schalten. Mit integrierter Antenne. Mit zusätzlichem Anschluss für externe Antenne. Zulässige Lautsprecherimpedanz: 4 - 8 Ohm Montage in 1-fach- als auch Mehrfachkombinationen möglich. Nennspannung: 230 V~, +10 % / -10 % Nennfrequenz: 50 Hz - 60 Hz Schutzart Gerät: IP 20 Temperaturbereich Gerät: 5 °C bis 40 °C Maße (H x B x T): 71 mm x 71 mm x 49 mm Einbautiefe: 34 mm				
	8215 U	2CKA008200A0041	1/10	**129,00**	19

1) Keine Spreize. Schraubbefestigung über Schlüssellöcher.
2) Passender Lautsprecher-Einsatz 8223 U.
3) Auch mit Deckeneinbaulautsprecher (8225 EB & 8226 EB) und HiFi Deckeneinbaulautsprecher (8226/11 EB) kombinierbar.
4) Auch mit Einbau-Lautsprecher (8222 EB) und Feuchtraum-Lautsprecher (8224 EB) kombinierbar.
5) Nur in Verbindung mit handelsüblichen UP-Gerätedosen nach DIN 49073 > 40mm Tiefenmaß oder Busch-Jaeger Art. Nr. 3040, 3050 oder 3060 montieren.

Einsätze für Multimedia/ Kommunikationsadapter

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG



Busch-Radio BTconnect [1] [2] [3] [4]
RDS-Stereo-Radiowecker zur Unterputzmontage.
Mit Bluetooth Schnittstelle zur Musikwiedergabe von mobilen Geräten.
Empfangsfrequenz: 87,50 MHz - 108,00 MHz.
Mit hochauflösendem Grafikdisplay und Hintergrundbeleuchtung.
Mit externem AUX-Eingang.
Für Mono-/Stereobetrieb.
8 Radioprogramme speicherbar.
Mit Uhrzeit und Datumsanzeige.
Mit Wecker und Snooze Funktion.
Mit Kurzzeittimer.
Mit automatischer Ausschaltfunktion (Sleep-Automatik).
Mit Nebenstelleneingang zum ferngesteuerten EIN-/AUS-Schalten.
Mit integrierter Antenne.
Mit zusätzlichem Anschluss für externe Antenne.
Zulässige Lautsprecherimpedanz: 4 - 8 Ohm
Montage in 1-fach- als auch Mehrfachkombinationen möglich.
Bluetooth Spezifikation: 2.1
Unterstützte Bluetooth Profile: A2DP
Anzahl von gespeicherten Bluetooth-Verbindungen: max. 8
Nennspannung: 110 - 230 V~, +10 % / -10 %
Nennfrequenz: 50 Hz - 60 Hz
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: 5 °C bis 40 °C
Maße (H x B x T): 71 mm x 71 mm x 47 mm
Einbautiefe: 32 mm

Bluetooth

8217 U	2CKA008200A0193	1/10		**193,00**	19

1) Keine Spreize. Schraubbefestigung über Schlüssellöcher.
2) Passender Lautsprecher-Einsatz 8223 U.
3) Auch mit Deckeneinbaulautsprecher (8225 EB & 8226 EB) und HiFi Deckeneinbaulautsprecher (8226/11 EB) kombinierbar.
4) Auch mit Einbau-Lautsprecher (8222 EB) und Feuchtraum-Lautsprecher (8224 EB) kombinierbar.



Busch-Bluetooth Receiver [1] [2] [3] [4]
Bluetooth Schnittstelle zur Musikwiedergabe von mobilen Geräten.
Mit integriertem Verstärker.
Mit externem AUX-Eingang.
Für Mono-/Stereobetrieb.
Kombinierbar mit dem REG-Verstärker 8208.
Zulässige Lautsprecherimpedanz: 4 - 16 Ohm
Montage in 1-fach- als auch Mehrfachkombinationen möglich.
Bluetooth Spezifikation: 4.0
Unterstützte Bluetooth Profile: A2DP
Anzahl von gespeicherten Bluetooth-Verbindungen: max. 8
Anzeigeelemente: LED zur Statusanzeige.
Nennspannung: 110 - 230 V~, +10 % / -10 %
Nennfrequenz: 50 Hz - 60 Hz
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: 5 °C bis 40 °C
Maße (H x B x T): 71 mm x 71 mm x 45 mm
Einbautiefe: 32 mm

Bluetooth

8219 U	2CKA008200A0198	1/10		**169,00**	19

1) Keine Spreize. Schraubbefestigung über Schlüssellöcher.
2) Passender Lautsprecher-Einsatz 8223 U.
3) Auch mit Deckeneinbaulautsprecher (8225 EB & 8226 EB) und HiFi Deckeneinbaulautsprecher (8226/11 EB) kombinierbar.
4) Auch mit Einbau-Lautsprecher (8222 EB) und Feuchtraum-Lautsprecher (8224 EB) kombinierbar.

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG



Lautsprecher-Einsatz [1]
5 cm (2")
Für Busch-DigitalRadio 8215 U.
Für Busch-Radio iNet 8216 U.
Für Busch-Radio BTconnect 8217 U.
Für Busch-Bluetooth Receiver 8219 U.
Mit Breitband-Charakteristik.
Mit Flachsteckverbinder.
Incl. Lautsprecheranschlussleitung.
Nennleistung: 2 W (RMS)
Frequenzgang: 200 - 20.000 Hz
Impedanz: 4 Ohm
Schutzart Gerät: IP 20, SELV
Einbautiefe: 32 mm

8223 U	2CKA008200A0042	1/10		**35,75**	19

1) Keine Spreize. Schraubbefestigung über Schlüssellöcher.



HDMI-Anschlussdose [1]
mit Schraubklemmen und Zugentlastung
Passend zu TAE-Zentralscheiben 2539-21x und 1766-xxx.
Zur Übertragung hochauflösender digitaler Audio- und Video-Daten, von z.B. einem SAT-Receiver oder DVD-/Blue-Ray-Player auf einen Plasma-, LCD- oder LED-TV/-Bildschirm.
HDMI-Buchsentyp: Typ A, 3D-fähig
Full HD-fähig (1920 x 1080 Pixel).
Zum Anschluss von 20-adrigen HDMI-Kabeln.
Für Montage in Kabelkanälen, UP-Gerätedosen und Unterflursystemen.
Zur problemlosen Montage, unter Einhaltung der zulässigen Biegeradien, wird die Verwendung der Kaiser >Electronic-Dose<, Art.-Nr. 1068-02 oder 9062-74 empfohlen.
Ohne Zentralscheibe.
Ohne Spreize.
Schutzart Gerät: IP 20
Einbautiefe: 34 mm

weiß	**0261/31**	2CKA000230A0427	1	**162,00**	01
alpinweiß	**0261/32**	2CKA000230A0428	1	**157,00**	01
grau	**0261/33**	2CKA000230A0429	1	**162,00**	01

1) Hinweise der Kabel- und Gerätehersteller zur max. HDMI-Kabellänge beachten.



VGA-Anschlussdose [1]
mit Schraubklemmen und Zugentlastung
Passend zu TAE-Zentralscheiben 2539-21x und 1766-xxx.
Zur Übertragung analoger Video-Daten zwischen PCs und Laptops und Anzeigegeräten, wie z.B. Monitoren oder Beamern.
VGA-Buchsentyp: D-Sub, 15-polig.
Full HD-fähig (1920 x 1080 Pixel).
Zum Anschluss von 15-adrigen VGA-Kabeln.
Für Montage in Kabelkanälen, UP-Gerätedosen und Unterflursystemen.
Zur problemlosen Montage, unter Einhaltung der zulässigen Biegeradien, wird die Verwendung der Kaiser >Electronic-Dose<, Art.-Nr. 1068-02 oder 9062-74 empfohlen.
Ohne Zentralscheibe.
Ohne Spreize.
Schutzart Gerät: IP 20
Einbautiefe: 34 mm

weiß	**0261/21**	2CKA000230A0421	1	**94,00**	01
alpinweiß	**0261/22**	2CKA000230A0422	1	**94,00**	01
grau	**0261/23**	2CKA000230A0423	1	**94,00**	01

1) Hinweise der Kabel- und Gerätehersteller zur max. VGA-Kabellänge beachten.

Einsätze für Multimedia/ Kommunikationsadapter

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	**USB-Anschlussdose [1]** **mit Schraubklemmen und Zugentlastung** Passend zu TAE-Zentralscheiben 2539-21x und 1766-xxx. Zum Anschluss mobiler Endgeräte, wie z.B. Computerzubehör (Drucker, Scanner, USB-Sticks etc.) oder Digitalkameras. USB-Buchsentyp: Typ A, USB 2.0 fähig. Zum Anschluss von 5-adrigen USB-Kabeln. Für Montage in Kabelkanälen, UP-Gerätedosen und Unterflursystemen. Zur problemlosen Montage, unter Einhaltung der zulässigen Biegeradien, wird die Verwendung der Kaiser >Electronic-Dose<, Art.-Nr. 1068-02 oder 9062-74 empfohlen. Ohne Zentralscheibe. Ohne Spreize. Schutzart Gerät: IP 20 Einbautiefe: 34 mm				
grau	**0261/13**	2CKA000230A0417	1	**94,00**	01

1) Hinweise der Kabel- und Gerätehersteller zur max. USB-Kabellänge beachten.

	**Kommunikationsadapter** **für BNC-F Durchführungsbuchsen** Passend zu TAE-Zentralscheiben 2539-21x und 1766-xxx. Zur Aufnahme von ein oder zwei Buchsen. Für Montage in Kabelkanälen, UP-Gerätedosen und Unterflursystemen. Ohne Zentralscheibe. Ohne Spreize. Schutzart Gerät: IP 20				
weiß	**0262/11**	2CKA000230A0433	1	**11,25**	01
alpinweiß	**0262/12**	2CKA000230A0434	1	**11,25**	01
grau	**0262/13**	2CKA000230A0435	1	**11,25**	01

	**F Durchführungsbuchse** **zur Montage in Kommunikationsadaptern** Zum Anschluss von Antennenkabel, z.B. für TV-Geräte mit integriertem SAT-Tuner, und SAT-Receiver. Mit Schraubanschluss. Für Montage in Kabelkanälen, UP-Gerätedosen und Unterflursystemen. Schutzart Gerät: IP 20				
	0262	2CKA000230A0439	1	**5,78**	01

	**Kommunikationsadapter** **für Cinch-Buchsen** Passend zu TAE-Zentralscheiben 2539-21x und 1766-xxx. Zur Aufnahme von ein oder zwei Buchsen. Für Montage in Kabelkanälen, UP-Gerätedosen und Unterflursystemen. Ohne Zentralscheibe. Ohne Spreize. Schutzart Gerät: IP 20				
weiß	**0263/11**	2CKA000230A0441	1	**11,25**	01
alpinweiß	**0263/12**	2CKA000230A0442	1	**11,25**	01
grau	**0263/13**	2CKA000230A0443	1	**11,25**	01

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	**Cinch-Buchse** **zur Montage in Kommunikationsadaptern** Zum Anschluss analoger Audio-Geräte, wie z.B. Audio-Receiver / Verstärker und HiFi-Anlagen. Frequenzbereich Audio 20 Hz - 20 kHz. Buchsenfarbe: weiß (Audio, linker Kanal). Mit Lötanschluss. Schutzart Gerät: IP 20				
alpinweiß	**0263/04**	2CKA000230A0447	1	**8,01**	01

	**Cinch-Buchse** **zur Montage in Kommunikationsadaptern** Zum Anschluss analoger Audio-Geräte, wie z.B. Audio-Receiver / Verstärker und HiFi-Anlagen. Frequenzbereich Audio 20 Hz - 20 kHz. Buchsenfarbe: schwarz (Audio, linker Kanal). Mit Lötanschluss. Schutzart Gerät: IP 20				
schwarz	**0263/05**	2CKA000230A0448	1	**8,01**	01

	**Cinch-Buchse** **zur Montage in Kommunikationsadaptern** Zum Anschluss analoger Audio-Geräte, wie z.B. Audio-Receiver / Verstärker und HiFi-Anlagen. Frequenzbereich Audio 20 Hz - 20 kHz. Buchsenfarbe: rot (Audio, rechter Kanal). Mit Lötanschluss. Schutzart Gerät: IP 20				
rot	**0263/06**	2CKA000230A0449	1	**8,01**	01

	**Cinch-Buchse** **zur Montage in Kommunikationsadaptern** Zum Anschluss analoger Video-Geräte, wie z.B. DVD-Player, Festplattenrecorder, Videorecorder oder Receiver. Buchsenfarbe: gelb (Composite Video). Mit Lötanschluss. Schutzart Gerät: IP 20				
gelb	**0263/07**	2CKA000230A0450	1	**8,01**	01

	**Kommunikationsadapter** **für Mini-Klinken-Buchsen 3,5 mm** Passend zu TAE-Zentralscheiben 2539-21x und 1766-xxx. Zur Aufnahme von ein oder zwei Buchsen. Für Montage in Kabelkanälen, UP-Gerätedosen und Unterflursystemen. Ohne Zentralscheibe. Ohne Spreize. Schutzart Gerät: IP 20				
weiß	**0264/11**	2CKA000230A0455	1	**11,25**	01
alpinweiß	**0264/12**	2CKA000230A0456	1	**11,25**	01
grau	**0264/13**	2CKA000230A0457	1	**11,25**	01

	**Mini-Klinken-Buchse 3,5 mm** **zur Montage in Kommunikationsadaptern** Zum Anschluss mobiler Endgeräte, wie z.B. MP3-Player (Stereo), Mobiltelefone und Smartphones. Frequenzbereich Audio 20 Hz - 20 kHz. Mit Lötanschluss. Schutzart Gerät: IP 20				
chrom glanz	**0264**	2CKA000230A0461	1	**10,89**	01

Einsätze für Multimedia/ Kommunikationsadapter


Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	**Stereo-Lautsprecher-Anschlussdose [1]** Mit Steckklemmen (rückseitig mit Schraubklemmen). Mit 4 Anschlussklemmen. Leiterquerschnitt max 10 mm². Polung farblich gekennzeichnet. Mit Spreize. Schutzart Gerät: IP 20				
weiß	**0248/02-101**	2CKA000230A0402	10/100	**25,92**	01
	**Stereo-Lautsprecher-Anschlussdose [1]** Mit Steckklemmen (rückseitig mit Schraubklemmen). Mit 4 Anschlussklemmen. Leiterquerschnitt max 10 mm². Polung farblich gekennzeichnet. Mit Spreize. Schutzart Gerät: IP 20				
alpinweiß	**0248/04-101**	2CKA000230A0403	10/100	**25,92**	01
	**Stereo-Lautsprecher-Anschlussdose [1]** Mit Steckklemmen (rückseitig mit Schraubklemmen). Mit 4 Anschlussklemmen. Leiterquerschnitt max 10 mm². Polung farblich gekennzeichnet. Mit Spreize. Schutzart Gerät: IP 20				
anthrazit	**0248/05-101**	2CKA000230A0404	10/100	**25,92**	01

1) Passend zu Abdeckung TAE 1766-xxx und 2539-21x.


1) Passend zu Abdeckung TAE 1766-xxx und 2539-21x.

1) Passend zu Abdeckung TAE 1766-xxx und 2539-21x.

Einsätze für LED-Licht/ Infolicht/Lichtsignal

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	**LED-UP-Einsatz [1] [2]** **Powermodul warmweiß** Für Busch-iceLight Wand- und Deckenmodule Typ 2068/xx. Besonders lichtstark, z.B. für Informationsdarstellung. Farbtemperatur: 2.700 K (warmweiß) Nicht dimmbar. Lichtstärke über Service-Schalter von vorne zw. 100 und 25% umschaltbar. Netzleistungsaufnahme: 5 W Nennspannung: 230 V~, + 10 % / - 10 % Stromaufnahme LED: 350 mA (sekundär) Sekundär: SELV Nennfrequenz: 50 Hz - 60 Hz Schutzart Gerät: IP 20 Temperaturbereich Gerät: 0 °C bis 40 °C Maße (H x B x T): -32 mm Norm: DINNorm: EN 62031 / VDE 0715-5 v. Jan. 2009				
	2067/11 U	2CKA001510A0001	1/10	**54,90**	19

1) Beim Schalten durch Bewegungsmelder oder Komfortschalter Relaiseinsätze benutzen.
2) Zum Schalten des LED-UP-Einsatzes können nur Schalter ohne Orientierungsbeleuchtung verwendet werden.

	**LED-UP-Einsatz [1] [2]** **Powermodul neutralweiß** Für Busch-iceLight Wand- und Deckenmodule Typ 2068/xx. Besonders lichtstark, z.B. für Informationsdarstellung. Farbtemperatur: 4.000 K (neutralweiß) Nicht dimmbar. Lichtstärke über Service-Schalter von vorne zw. 100 und 25% umschaltbar. Netzleistungsaufnahme: 5 W Nennspannung: 230 V~, + 10 % / - 10 % Stromaufnahme LED: 350 mA (sekundär) Sekundär: SELV Nennfrequenz: 50 Hz - 60 Hz Schutzart Gerät: IP 20 Temperaturbereich Gerät: 0 °C bis 40 °C Maße (H x B x T): -32 mm x 71 mm Norm: DINNorm: EN 62031 / VDE 0715-5 v. Jan. 2009				
	2067/12 U	2CKA001510A0002	1/10	**54,90**	19

1) Beim Schalten durch Bewegungsmelder oder Komfortschalter Relaiseinsätze benutzen.
2) Zum Schalten des LED-UP-Einsatzes können nur Schalter ohne Orientierungsbeleuchtung verwendet werden.

	**LED-UP-Einsatz [1] [2]** **Nachtlicht warmweiß** Für Busch-iceLight Wand- und Deckenmodule Typ 2068/xx. Für geringe Helligkeit (Nachtlicht). Farbtemperatur: 3.000 K (warmweiß) Nicht dimmbar. Netzleistungsaufnahme: 0,15 W Nennspannung: 230 V~, + 10 % / - 10 % Stromaufnahme LED: 40 mA (sekundär) Sekundär: SELV Nennfrequenz: 50 Hz - 60 Hz Schutzart Gerät: IP 20 Temperaturbereich Gerät: 0 °C bis 40 °C Maße (H x B x T): -32 mm Norm: DINNorm: EN 62031 / VDE 0715-5 v. Jan. 2009				
	2067/13 U	2CKA001510A0012	1/10	**54,90**	19

1) Beim Schalten durch Bewegungsmelder oder Komfortschalter Relaiseinsätze benutzen.
2) Zum Schalten des LED-UP-Einsatzes können nur Schalter ohne Orientierungsbeleuchtung verwendet werden.

Einsätze für LED-Licht/ Infolicht/Lichtsignal

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG



LED-UP-Einsatz [1] [2]
Nachtlicht kaltweiß
Für Busch-iceLight Wand- und Deckenmodule Typ 2068/xx.
Für geringe Helligkeit (Nachtlicht).
Farbtemperatur: 6.500 Kelvin (kaltweiß).
Nicht dimmbar.
Netzleistungsaufnahme: 0,15 W
Nennspannung: 230 V~, + 10 % / - 10 %
Stromaufnahme LED: 40 mA (sekundär)
Sekundär: SELV
Nennfrequenz: 50 Hz - 60 Hz
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: 0 °C bis 40 °C
Maße (H x B x T): -32 mm
Norm: DINNorm: EN 62031 / VDE 0715-5 v. Jan. 2009

2067/14 U	2CKA001510A0013	1/10		**54,90**	19


1) Beim Schalten durch Bewegungsmelder oder Komfortschalter Relaiseinsätze benutzen.
2) Zum Schalten des LED-UP-Einsatzes können nur Schalter ohne Orientierungsbeleuchtung verwendet werden.



Infolicht Einsatz [1] [2]
Größe des Infofeldes 43 x 43 mm.
Lange Lebensdauer des Beleuchtungskörpers (LEDs).
Homogene Ausleuchtung des Infofeldes.
Farbtemperatur: 6.500 Kelvin (kaltweiß).
Leistungsaufnahme: < 0,5 W
Nennspannung: 230 V~
Nennfrequenz: 50 Hz - 60 Hz
Schutzart Gerät: IP 20

2062 U	2CKA001511A0115	1/10		**82,00**	01


1) Beim Schalten durch Bewegungsmelder oder Komfortschalter Relaiseinsätze benutzen.
2) Zum Schalten des LED-UP-Einsatzes können nur Schalter ohne Orientierungsbeleuchtung verwendet werden.



Lichtsignal-Einsatz [1]
unbestückt
Ohne Haube.
Nennspannung: 250 V~
Schutzart Gerät: IP 20

2061 U	2CKA001511A0062	10		**11,65**	01

1) Beleuchtbar durch Einsetzen der Lampe 8350, 8352, 8353, 8337-1, 8345-1 und 8344-1und LED-Einsätze.



Lichtsignal-Einsatz [1]
mit E 10-Gewinde
Ohne Haube.
Nennspannung: 250 V~
Schutzart Gerät: IP 20

2661 U	2CKA001511A0096	10		**11,65**	01

1) Beleuchtbar durch Einsetzen der Lampe 8302, 8340, 8341, 8342, 8343. Für eine intensivere Ausleuchtung empfehlen wir die Lampe 8340.

Einsätze für Raumtemperaturregler

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG



El. Raumtemperaturregler UP [1] [2] [3]
Heizen/Kühlen
Mit separatem Anschluss (230 V~) für externe Umschaltung zwischen Heizen oder Kühlen.
Schaltkontakt öffnet, wenn die eingestellte Temperatur erreicht ist.
Mit Spreizbefestigung
Nennstrom: 10 A Heizen
Nennstrom: 5 A Kühlen
Klasse des Temperaturreglers: 1
Beitrag zur Raumheizungsenergieeffizienz: 1,0%.
Nennspannung: 230 V~
Temperaturbereich Gerät: 5 °C bis 30 °C
Maße (H x B x T): 12 mm
Norm: EN 60730-2-9, Norm: British Standard EN 60669-2-1

1099 UHK	2CKA001032A0515	1/10		**106,00**	19

1) Nur in Verbindung mit handelsüblichen UP-Gerätedosen nach DIN 49073, Teil 1, montieren oder Busch-Jaeger Art.-Nr. 3040 UP-Dose Mauerwerk, 3050 UP-Dose Hohlwand oder 3060 UP-Dose Beton)
2) Für den Regler werden Stellventile in der Ausführung "stromlos geschlossen" benötigt. Z.B. Artikel Nr. 6164/10-102.
3) Schalttemperaturdifferenz ± 0,5 K.



El. Raumtemperaturregler UP [1] [2] [3]
Heizen/Kühlen, Schiebeschalter
Mit eingebautem Schiebeschalter zur Umschaltung zwischen Heizen oder Kühlen.
Schaltkontakt öffnet, wenn die eingestellte Temperatur erreicht ist.
Mit Spreizbefestigung
Nennstrom: 10 A Heizen
Nennstrom: 5 A Kühlen
Klasse des Temperaturreglers: 1
Beitrag zur Raumheizungsenergieeffizienz: 1,0%.
Nennspannung: 230 V~
Temperaturbereich Gerät: 5 °C bis 30 °C
Maße (H x B x T): 12 mm
Norm: EN 60730-2-9, Norm: British Standard EN 60669-2-1

1099 UHKEA	2CKA001032A0516	1/10		**108,00**	19

1) Nur in Verbindung mit handelsüblichen UP-Gerätedosen nach DIN 49073, Teil 1, montieren oder Busch-Jaeger Art.-Nr. 3040 UP-Dose Mauerwerk, 3050 UP-Dose Hohlwand oder 3060 UP-Dose Beton)
2) Für den Regler werden Stellventile in der Ausführung "stromlos geschlossen" benötigt. Z.B. Artikel Nr. 6164/10-102.
3) Schalttemperaturdifferenz ± 0,5 K.



El. Raumtemperaturregler UP [1] [2] [3]
Schaltkontakt öffnet, wenn die eingestellte Temperatur erreicht ist.
Mit Spreizbefestigung
Mit separatem Anschluss für zeitgesteuerte Nachtabsenkung (4K).
Klasse des Temperaturreglers: 1
Beitrag zur Raumheizungsenergieeffizienz: 1,0%.
Nennspannung: 230 V~
Nennstrom: 10 A
Temperaturbereich Gerät: 5 °C bis 30 °C
Maße (H x B x T): 12 mm x 52 mm
Norm: EN 60730-2-9, Norm: British Standard EN 60669-2-1

1094 U	2CKA001032A0483	1/10		**82,00**	20

1) Nur in Verbindung mit handelsüblichen UP-Gerätedosen nach DIN 49073, Teil 1, montieren oder Busch-Jaeger Art.-Nr. 3040 UP-Dose Mauerwerk, 3050 UP-Dose Hohlwand oder 3060 UP-Dose Beton)
2) Für den Regler werden Stellventile in der Ausführung "stromlos geschlossen" benötigt. Z.B. Artikel Nr. 6164/10-102.
3) Schalttemperaturdifferenz ± 0,5 K.

Einsätze für Raumtemperaturregler

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG



El. Raumtemperaturregler UP [1] [2] [3]
Schiebeschalter
Mit eingebautem Schiebeschalter und Kontrolllampe für die Nachtabsenkung von 4 K.
Schaltkontakt öffnet, wenn die eingestellte Temperatur erreicht ist.
Mit Spreizbefestigung
Mit separatem Anschluss für zeitgesteuerte Nachtabsenkung (4K).
Klasse des Temperaturreglers: 1
Beitrag zur Raumheizungsenergieeffizienz: 1,0%.
Nennspannung: 230 V~
Nennstrom: 10 A
Temperaturbereich Gerät: 5 °C bis 30 °C
Maße (H x B x T): 12 mm
Norm: EN 60730-2-9, Norm: British Standard EN 60669-2-1

1095 U	2CKA001032A0484	1/10		**86,00**	19

1) Nur in Verbindung mit handelsüblichen UP-Gerätedosen nach DIN 49073, Teil 1, montieren oder Busch-Jaeger Art.-Nr. 3040 UP-Dose Mauerwerk, 3050 UP-Dose Hohlwand oder 3060 UP-Dose Beton)
2) Für den Regler werden Stellventile in der Ausführung "stromlos geschlossen" benötigt. Z.B. Artikel Nr. 6164/10-102.
3) Schalttemperaturdifferenz ± 0,5 K.



El. Raumtemperaturregler UP [1] [2] [3]
Schiebeschalter, 24 V
Mit eingebautem Schiebeschalter und Kontrolllampe für die Nachtabsenkung von 4 K.
Schaltkontakt öffnet, wenn die eingestellte Temperatur erreicht ist.
Mit Spreizbefestigung
Mit separatem Anschluss für zeitgesteuerte Nachtabsenkung (4K).
Klasse des Temperaturreglers: 1
Beitrag zur Raumheizungsenergieeffizienz: 1,0%.
Nennspannung: 24 V~
Nennstrom: 1 A
Temperaturbereich Gerät: 5 °C bis 30 °C
Maße (H x B x T): 12 mm
Norm: EN 60730-2-9, Norm: British Standard EN 60669-2-1

1096 U	2CKA001032A0485	1		**99,00**	19

1) Nur in Verbindung mit handelsüblichen UP-Gerätedosen nach DIN 49073, Teil 1, montieren oder Busch-Jaeger Art.-Nr. 3040 UP-Dose Mauerwerk, 3050 UP-Dose Hohlwand oder 3060 UP-Dose Beton)
2) Für den Regler werden Stellventile in der Ausführung "stromlos geschlossen" benötigt. Z. B. Art.-Nr. 6164/11-102.
3) Schalttemperaturdifferenz ± 0,5 K.



El. Raumtemperaturregler UP [1] [2] [3]
Wechsler
Mit Spreizbefestigung
Klasse des Temperaturreglers: 1
Beitrag zur Raumheizungsenergieeffizienz: 1,0%.
Nennspannung: 230 V~
Nennstrom: 5 A
Temperaturbereich Gerät: 5 °C bis 30 °C
Maße (H x B x T): 12 mm
Norm: EN 60730-2-9, Norm: British Standard EN 60669-2-1

1097 U	2CKA001032A0486	1/10		**85,00**	19

1) Nur in Verbindung mit handelsüblichen UP-Gerätedosen nach DIN 49073, Teil 1, montieren oder Busch-Jaeger Art.-Nr. 3040 UP-Dose Mauerwerk, 3050 UP-Dose Hohlwand oder 3060 UP-Dose Beton)
2) Für den Regler werden Stellventile in der Ausführung "stromlos geschlossen oder geöffnet" benötigt. Z.B. Artikel Nr. 6164/10-102.
3) Schalttemperaturdifferenz ± 0,5 K.

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG



El. Raumtemperaturregler UP [1] [2] [3]
Istwert-Anzeige
Mit Temperaturanzeige IST-Wert
Automatische Reglerkalibrierung
Schaltkontakt öffnet, wenn die eingestellte Temperatur erreicht ist.
Mit Spreizbefestigung
Mit separatem Anschluss für zeitgesteuerte Nachtabsenkung (4K).
Klasse des Temperaturreglers: 1
Beitrag zur Raumheizungsenergieeffizienz: 1,0%.
Nennspannung: 230 V~
Nennstrom: 10 A
Temperaturbereich Gerät: 5 °C bis 30 °C
Maße (H x B x T): 12 mm
Norm: EN 60730-2-9, Norm: British Standard EN 60669-2-1

1094 UTA	2CKA001032A0487	1/10		**128,00**	19

1) Nur in Verbindung mit handelsüblichen UP-Gerätedosen nach DIN 49073, Teil 1, montieren oder Busch-Jaeger Art.-Nr. 3040 UP-Dose Mauerwerk, 3050 UP-Dose Hohlwand oder 3060 UP-Dose Beton)
2) Für den Regler werden Stellventile in der Ausführung "stromlos geschlossen" benötigt. Z.B. Artikel Nr. 6164/10-102.
3) Schalttemperaturdifferenz ± 0,5 K.



El. Raumtemperaturregler UP [1] [2] [3]
Schiebeschalter, Istwert-Anzeige
Mit Temperaturanzeige IST-Wert
Automatische Reglerkalibrierung
Schaltkontakt öffnet, wenn die eingestellte Temperatur erreicht ist.
Mit eingebautem Schiebeschalter und Kontrolllampe für die Nachtabsenkung von 4 K.
Mit Spreizbefestigung
Mit separatem Anschluss für zeitgesteuerte Nachtabsenkung (4K).
Klasse des Temperaturreglers: 1
Beitrag zur Raumheizungsenergieeffizienz: 1,0%.
Nennspannung: 230 V~
Nennstrom: 10 A
Temperaturbereich Gerät: 5 °C bis 30 °C
Maße (H x B x T): 12 mm
Norm: EN 60730-2-9, Norm: British Standard EN 60669-2-1

1095 UTA	2CKA001032A0488	1/10		**141,00**	19

1) Nur in Verbindung mit handelsüblichen UP-Gerätedosen nach DIN 49073, Teil 1, montieren oder Busch-Jaeger Art.-Nr. 3040 UP-Dose Mauerwerk, 3050 UP-Dose Hohlwand oder 3060 UP-Dose Beton)
2) Für den Regler werden Stellventile in der Ausführung "stromlos geschlossen" benötigt. Z.B. Artikel Nr. 6164/10-102.
3) Schalttemperaturdifferenz ± 0,5 K.



El. Raumtemperaturregler UP [1] [2] [3]
Schiebeschalter, Istwert-Anzeige, 24 V
Mit Temperaturanzeige IST-Wert
Automatische Reglerkalibrierung
Schaltkontakt öffnet, wenn die eingestellte Temperatur erreicht ist.
Mit eingebautem Schiebeschalter und Kontrolllampe für die Nachtabsenkung von 4 K.
Mit Spreizbefestigung
Mit separatem Anschluss für zeitgesteuerte Nachtabsenkung (4K).
Klasse des Temperaturreglers: 1
Beitrag zur Raumheizungsenergieeffizienz: 1,0%.
Nennspannung: 24 V~
Nennstrom: 1 A
Temperaturbereich Gerät: 5 °C bis 30 °C
Maße (H x B x T): 12 mm x 52 mm
Norm: EN 60730-2-9, Norm: British Standard EN 60669-2-1

1096 UTA	2CKA001032A0489	1/10		**163,00**	19

1) Nur in Verbindung mit handelsüblichen UP-Gerätedosen nach DIN 49073, Teil 1, montieren oder Busch-Jaeger Art.-Nr. 3040 UP-Dose Mauerwerk, 3050 UP-Dose Hohlwand oder 3060 UP-Dose Beton)
2) Für den Regler werden Stellventile in der Ausführung "stromlos geschlossen" benötigt. Z. B. Art.-Nr. 6164/11-102.
3) Schalttemperaturdifferenz ± 0,5 K.

Einsätze für Raumtemperaturregler

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG



El. Raumtemperaturregler UP [1] [2] [3]
Wechsler, Istwert-Anzeige
Mit Temperaturanzeige IST-Wert
Automatische Reglerkalibrierung
Mit Spreizbefestigung
Klasse des Temperaturreglers: 1
Beitrag zur Raumheizungsenergieeffizienz: 1,0%.
Nennspannung: 230 V~
Nennstrom: 5 A
Maße (H x B x T): 12 mm x 52 mm
Norm: EN 60730-2-9, Norm: British Standard EN 60669-2-1

1097 UTA	2CKA001032A0490	1/10		**136,00**	19

1) Nur in Verbindung mit handelsüblichen UP-Gerätedosen nach DIN 49073, Teil 1, montieren oder Busch-Jaeger Art.-Nr. 3040 UP-Dose Mauerwerk, 3050 UP-Dose Hohlwand oder 3060 UP-Dose Beton)
2) Für den Regler werden Stellventile in der Ausführung "stromlos geschlossen oder geöffnet" benötigt. Z.B. Artikel Nr. 6164/10-102.
3) Schalttemperaturdifferenz ± 0,5 K.



El. Raumtemperaturregler UP [1] [2] [3]
Wechsler, Sollwert-Anzeige, Timer
Mit Wechselkontakt und thermischer Rückführung.
Einfache Einstellung über menü- und textgeführte Anzeige.
4 Schaltzeiten pro Tag für jeden Wochentag frei einstellbar.
Mit Spreizbefestigung
Automatische Sommer-/Winterzeit-Zeitumschaltung
Gangreserve > 10 Stunden.
Passend für Zentralscheibe 6435-xxx.
Klasse des Temperaturreglers: 1
Beitrag zur Raumheizungsenergieeffizienz: 1,0%.
Nennspannung: 230 V~
Nennstrom: 10 A
Temperaturbereich Gerät: 5 °C bis 30 °C
Maße (H x B x T): 12 mm x 32 mm
Norm: EN 60730-2-9

1098 U-101	2CKA001032A0508	1/10		**257,00**	19

1) Nur in Verbindung mit handelsüblichen UP-Gerätedosen nach DIN 49073, Teil 1, montieren oder Busch-Jaeger Art.-Nr. 3040 UP-Dose Mauerwerk, 3050 UP-Dose Hohlwand oder 3060 UP-Dose Beton)
2) Für den Regler werden Stellventile in der Ausführung "stromlos geschlossen oder geöffnet" benötigt. Z.B. Artikel Nr. 6164/10-102.
3) Schalttemperaturdifferenz ± 0,5 K.



El. Raumtemperaturregler UP [1]
Fernfühler
Mit Fernfühler und thermischer Rückführung.
Für elektrische Fußbodenheizung.
Mit eingebautem Schiebeschalter und Kontrolllampe für die Nachtabsenkung von 4 K.
Schaltkontakt öffnet, wenn die eingestellte Temperatur erreicht ist.
Mit Spreizbefestigung
Fühlerlänge: 4 m.
Fühler=NTC, 10 Kiloohm bei 25 Grad C.
Einstellbereich: +10 bis +50° C.
Anschlussleitung: 1mm² bis 2,5 mm²
Mit separatem Anschluss für zeitgesteuerte Nachtabsenkung (4K).
Klasse des Temperaturreglers: 1
Beitrag zur Raumheizungsenergieeffizienz: 1,0%.
Nennspannung: 230 V~
Nennstrom: 16 A, bei cos φ 1
Maße (H x B x T): 12 mm
Norm: EN 60730-2-9, Norm: British Standard EN 60669-2-1

1095 UF	2CKA001032A0497	1/10		**194,00**	19

1) Nur in Verbindung mit handelsüblichen UP-Gerätedosen nach DIN 49073, Teil 1, montieren oder Busch-Jaeger Art.-Nr. 3040 UP-Dose Mauerwerk, 3050 UP-Dose Hohlwand oder 3060 UP-Dose Beton)

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG



El. Raumtemperaturregler UP [1] [2]
Wechsler, Sollwert-Anzeige, Timer, Fernfühler
Mit Wechselkontakt und thermischer Rückführung.
Einfache Einstellung über menü- und textgeführte Anzeige.
4 Schaltzeiten pro Tag für jeden Wochentag frei einstellbar.
Mit Spreizbefestigung
Automatische Sommer-/Winterzeit-Zeitumschaltung
Fühlerlänge: 4 m.
Fühler=NTC, 10 Kiloohm bei 25 Grad C.
Gangreserve > 10 Stunden
Passend für Zentralscheibe 6435-xxx.
Klasse des Temperaturreglers: 1
Beitrag zur Raumheizungsenergieeffizienz: 1,0%.
Nennspannung: 230 V~
Nennstrom: 16 A
Temperaturbereich Gerät: 10 °C bis 50 °C
Maße (H x B x T): 12 mm x 52 mm
Norm: EN 60730-2-9

1098 UF-101	2CKA001032A0509	1/10		**284,00**	19

1) Nur in Verbindung mit handelsüblichen UP-Gerätedosen nach DIN 49073, Teil 1, montieren oder Busch-Jaeger Art.-Nr. 3040 UP-Dose Mauerwerk, 3050 UP-Dose Hohlwand oder 3060 UP-Dose Beton)
2) Für den Regler werden Stellventile in der Ausführung "stromlos geschlossen oder geöffnet" benötigt. Z.B. Artikel Nr. 6164/10-102.

Einsätze für Busch-Dimmer®

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG



Busch-Drehdimmer [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9]
UP, LED, 2-400 W
Sehr geringe Einbautiefe: < 20 mm
Ohne Spreize.
Mit Drehbetätigung, Druckfolgewechselschalter und Soft-Rastung.
2-Leiter-Anschlusstechnik (Neutralleiter nicht erforderlich).
Optimiert für das Dimmen von Retrofit-LED-Leuchtmitteln (LEDi).
Für dimmbare Retrofit-LED-Leuchtmittel (LEDi).
Für dimmbare Retrofit-LED-Leuchtmittel (LEDi) an konventionellen oder elektronischen Transformatoren
Für Glühlampen, 230 V-Halogenglühlampen, Niedervolt-Halogenlampen mit konventionellen oder elektronischen Transformatoren und dimmbare Halogen-Energiesparlampen.
Mischlastbetrieb LEDi und herkömmliche Leuchtmittel möglich.
Mit manuell einstellbarer Betriebsart: Phasenan-/Phasenabschnitt.
Mit einstellbarer Minimal- / Maximal-Helligkeit.
Geräuscharm durch Einsatz von MOSFET-Transistoren.
Kurzschlussfest und überlastsicher (elektronische Sicherung).
Ohne Zentralscheibe.
Nennspannung: 230 V~, + 10 % / - 10 %
Nennfrequenz: 50 Hz/60 Hz
Nennleistung: 2 - 100 W/VA (Phasenanschnitt)
Nennleistung: 2 - 400 W/VA (Phasenabschnitt)
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: 0 °C bis 35 °C
Normen: IEC 60669-2-1, British Standard EN 60669-2-1

R,L,C LEDi

6523 UR-103 2CKA006512A0344 1/10 **101,00** 19

1) Beleuchtbar durch Glimmlampe. Glimmlampe im Lieferumfang der Zentralscheibe.
2) Bei konventionellen Trafos ~20 % Trafoverluste berücksichtigen.
3) Bei elektronischen Trafos ~5 % Trafoverluste berücksichtigen.
4) Auch bei Wechselschaltungen einsetzbar.
5) Mit Anschlussklemme für Netzfreischalterkomponenten.
6) Nur in Verbindung mit handelsüblichen UP-Gerätedosen nach DIN 49073, Teil 1, montieren oder Busch-Jaeger Art.-Nr. 3040 UP-Dose Mauerwerk, 3050 UP-Dose Hohlwand oder 3060 UP-Dose Beton)
7) Empfehlung: Verwenden Sie stets Leuchtmittel eines Typs und Herstellers.
8) Die Dimmer-Schnittstelle ist nicht standardisiert, es obliegt den Leuchtmittelherstellern kompatible Produkte in den Herstellerinformationen mit aufzuführen. Unterschiedliche Einbausituationen können zu abweichenden Ergebnissen führen. Zur Abklärung empfiehlt sich z.B. ein Test der ausgewählten Leuchtmittel und Dimmer vor Ort. Erkundigen Sie sich bitte beim Leuchtmittelhersteller nach dem empfohlenen LED-Dimmer.
9) Eine Haftung von Busch-Jaeger für die Kompatibilität ist daher ausgeschlossen.

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG



Busch-Drehdimmer [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9]
UP, LED, 2-100 W
Mit Drehbetätigung, Druckfolgewechselschalter und Soft-Rastung.
2-Leiter-Anschlusstechnik (Neutralleiter nicht erforderlich).
Optimiert für das Dimmen von Retrofit-LED-Leuchtmitteln (LEDi).
Für dimmbare Retrofit-LED-Leuchtmittel (LEDi).
Für dimmbare Retrofit-LED-Leuchtmittel (LEDi) an konventionellen oder elektronischen Transformatoren
Für Glühlampen, 230 V-Halogenglühlampen, Niedervolt-Halogenlampen mit konventionellen oder elektronischen Transformatoren und dimmbare Halogen-Energiesparlampen.
Mischlastbetrieb LEDi und herkömmliche Leuchtmittel möglich.
Mittels Wahlschalter zwischen Phasenan- und Phasenabschnitt umschaltbar.
Geräuscharm durch Einsatz von MOSFET-Transistoren.
Kurzschlussfest und überlastsicher (elektronische Sicherung).
Mit einstellbarer Minimalhelligkeit.
Ohne Zentralscheibe.
Nennspannung: 230 V~, + 10 % / - 10 %
Nennfrequenz: 50 Hz/60 Hz
Nennleistung: 2 - 100 W/VA (Retrofit-LED-Lasten).
Nennleistung: 10 - 250 W/VA (Nicht-LED-Lasten).
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: 0 °C bis 35 °C
Normen: IEC 60669-2-1, British Standard EN 60669-2-1

R,L,C LEDi

6523 U-102 2CKA006512A0334 1/10 **80,50** 19

1) Beleuchtbar durch Glimmlampe. Glimmlampe im Lieferumfang der Zentralscheibe.
2) Bei konventionellen Trafos ~20 % Trafoverluste berücksichtigen.
3) Bei elektronischen Trafos ~5 % Trafoverluste berücksichtigen.
4) Auch bei Wechselschaltungen einsetzbar.
5) Mit Anschlussklemme für Netzfreischalterkomponenten.
6) Nur in Verbindung mit handelsüblichen UP-Gerätedosen nach DIN 49073, Teil 1, montieren oder Busch-Jaeger Art.-Nr. 3040 UP-Dose Mauerwerk, 3050 UP-Dose Hohlwand oder 3060 UP-Dose Beton)
7) Empfehlung: Verwenden Sie stets Leuchtmittel eines Typs und Herstellers.
8) Die Dimmer-Schnittstelle ist nicht standardisiert, es obliegt den Leuchtmittelherstellern kompatible Produkte in den Herstellerinformationen mit aufzuführen. Unterschiedliche Einbausituationen können zu abweichenden Ergebnissen führen. Zur Abklärung empfiehlt sich z.B. ein Test der ausgewählten Leuchtmittel und Dimmer vor Ort. Erkundigen Sie sich bitte beim Leuchtmittelhersteller nach dem empfohlenen LED-Dimmer.
9) Eine Haftung von Busch-Jaeger für die Kompatibilität ist daher ausgeschlossen.



Busch-Drehdimmer [1] [2] [3] [4]
UP, R, 60-600 W
Mit Drehbetätigung, Druckfolgewechselschalter und Soft-Rastung, mit Phasenanschnitt.
Für Glühlampen und 230 V-Halogenglühlampen.
Mit einstellbarer Minimalhelligkeit.
Ohne Zentralscheibe.
Nennspannung: 230 V~, +10 % / -10 %
Nennfrequenz: 50 Hz
Nennleistung: 60 - 600 W
Normen: IEC 60669-2-1, British Standard EN 60669-2-1

R

2250 U 2CKA006515A0704 1/10 **73,30** 20

1) Beleuchtbar durch Glimmlampe. Glimmlampe im Lieferumfang der Zentralscheibe.
2) Auch bei Wechselschaltungen einsetzbar.
3) Nur in Verbindung mit handelsüblichen UP-Gerätedosen nach DIN 49073, Teil 1, montieren oder Busch-Jaeger Art.-Nr. 3040 UP-Dose Mauerwerk, 3050 UP-Dose Hohlwand oder 3060 UP-Dose Beton)
4) Mit Anschlussklemme für Netzfreischalterkomponenten.

Einsätze für Busch-Dimmer®

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG



Busch-Drehdimmer [1] [2] [3] [4] [5]
UP, RL, 20-500 W
Mit Drehbetätigung, Druckfolgewechselschalter und Soft-Rastung, mit Phasenanschnitt.
Für Glühlampen, 230 V-Halogenglühlampen und Niedervolt-Halogenlampen mit konventionellem Transformator.
Mit einstellbarer Minimalhelligkeit.
Ohne Zentralscheibe.
Nennspannung: 230 V~, +10 % / -10 %
Nennfrequenz: 50 Hz
Nennleistung: 20 - 500 W/VA
Normen: IEC 60669-2-1, British Standard EN 60669-2-1

2247 U	2CKA006512A0057	1/10	**87,00**	20

1) Beleuchtbar durch Glimmlampe. Glimmlampe im Lieferumfang der Zentralscheibe.
2) Bei konventionellen Trafos ~20 % Trafoverluste berücksichtigen.
3) Mit Anschlussklemme für Netzfreischalterkomponenten.
4) Auch bei Wechselschaltungen einsetzbar.
5) Nur in Verbindung mit handelsüblichen UP-Gerätedosen nach DIN 49073, Teil 1, montieren oder Busch-Jaeger Art.-Nr. 3040 UP-Dose Mauerwerk, 3050 UP-Dose Hohlwand oder 3060 UP-Dose Beton)



Busch-Drehdimmer [1] [2] [3] [4] [5] [6]
UP, RL, 200-700 W
Mit Drehbetätigung, Druckfolgewechselschalter und Soft-Rastung, mit Phasenanschnitt.
Für Glühlampen, 230 V-Halogenglühlampen und Niedervolt-Halogenlampen mit konventionellem Transformator.
Kurzschlussfest, überlastsicher.
Mit einstellbarer Minimalhelligkeit.
Ohne Zentralscheibe.
Ohne Spreize.
Nennspannung: 230 V~, +10 % / -10 %
Nennfrequenz: 50 Hz
Nennleistung: 200 - 700 W/VA
Normen: IEC 60669-2-1, British Standard EN 60669-2-1

6520 U	2CKA006520A0226	1	**222,00**	19

1) Beleuchtbar durch Glimmlampe. Glimmlampe im Lieferumfang der Zentralscheibe.
2) Bei konventionellen Trafos ~20 % Trafoverluste berücksichtigen.
3) Mit Anschlussklemme für Netzfreischalterkomponenten.
4) Auch bei Wechselschaltungen einsetzbar.
5) Nur in Verbindung mit handelsüblichen UP-Gerätedosen nach DIN 49073, Teil 1, montieren oder Busch-Jaeger Art.-Nr. 3040 UP-Dose Mauerwerk, 3050 UP-Dose Hohlwand oder 3060 UP-Dose Beton)
6) Einzelmontage empfehlenswert.



Busch-Drehdimmer [1] [2] [3] [4] [5] [6]
UP, RC, 40-420 W
Mit Drehbetätigung, Druckfolgewechselschalter und Soft-Rastung, mit Phasenabschnitt.
Für Glühlampen, 230 V-Halogenglühlampen und Niedervolt-Halogenlampen mit elektronischen Trafos.
Geräuscharm, kurzschlussfest, überlastsicher.
Ohne Zentralscheibe.
Nennspannung: 230 V~, +10 % / -10 %
Nennfrequenz: 50 Hz
Nennleistung: 40 - 420 W/VA
Normen: IEC 60669-2-1, British Standard EN 60669-2-1

6513 U-102	2CKA006513A0568	1/10	**105,00**	20

1) Nicht für Paket- und Ringkerntransformatoren geeignet.
2) Beleuchtbar durch Glimmlampe. Glimmlampe im Lieferumfang der Zentralscheibe.
3) Bei elektronischen Trafos ~5 % Trafoverluste berücksichtigen.
4) Mit Anschlussklemme für Netzfreischalterkomponenten.
5) Auch bei Wechselschaltungen einsetzbar.
6) Nur in Verbindung mit handelsüblichen UP-Gerätedosen nach DIN 49073, Teil 1, montieren oder Busch-Jaeger Art.-Nr. 3040 UP-Dose Mauerwerk, 3050 UP-Dose Hohlwand oder 3060 UP-Dose Beton)

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG



Busch-Drehdimmer [1] [2] [3] [4] [5] [6] [*]
UP, RC, 40-550 W
Mit Drehbetätigung, Druckfolgewechselschalter und Soft-Rastung, mit Phasenabschnitt.
Für Glühlampen, 230 V-Halogenglühlampen und Niedervolt-Halogenlampen mit elektronischen Trafos.
Geräuscharm, kurzschlussfest, überlastsicher.
Ohne Zentralscheibe.
Nennspannung: 230 V~, +10 % / -10 %
Nennfrequenz: 50 Hz
Nennleistung: 40 - 550 W/VA
Normen: IEC 60669-2-1, British Standard EN 60669-2-1

6519 U	2CKA006519A0011	1	**129,00**	19

1) Nicht für Paket- und Ringkerntransformatoren geeignet.
2) Beleuchtbar durch Glimmlampe. Glimmlampe im Lieferumfang der Zentralscheibe.
3) Bei elektronischen Trafos ~5 % Trafoverluste berücksichtigen.
4) Mit Anschlussklemme für Netzfreischalterkomponenten.
5) Auch bei Wechselschaltungen einsetzbar.
6) Nur in Verbindung mit handelsüblichen UP-Gerätedosen nach DIN 49073, Teil 1, montieren oder Busch-Jaeger Art.-Nr. 3040 UP-Dose Mauerwerk, 3050 UP-Dose Hohlwand oder 3060 UP-Dose Beton)
*) Auslauftype



Busch-Drehdimmer [1] [2] [3] [4] [5]
UP, RLC, 60-420 W
Mit Inkrementalgeber und Soft-Rastung.
Mit Intelligenz für Universalbetrieb.
Für Glühlampen, 230 V-Halogenglühlampen und Niedervolt-Halogenlampen mit konventionellen oder elektronischen Trafos.
Kurzschlussfest, überlastsicher.
Leistungserweiterung über ausgangsseitig parallel geschaltete Lastleistung mit einem Leistungsbaustein 6594 U bis auf 735 W/VA möglich.
Bedienung über Drehnebenstelle 6592 U möglich,
Ohne Zentralscheibe.
Nennspannung: 230 V~, +10 % / -10 %
Nennfrequenz: 50 Hz - 60 Hz
Nennleistung: 60 - 420 W/VA
Normen: IEC 60669-2-1, British Standard EN 60669-2-1

6591 U-101	2CKA006513A0587	1/10	**153,00**	19

1) Beleuchtbar durch Glimmlampe 3855, Glimmlampe im Lieferumfang der Zentralscheibe.
2) Bei elektronischen Trafos ~5 % Trafoverluste berücksichtigen.
3) Bei konventionellen Trafos ~20 % Trafoverluste berücksichtigen.
4) Nur in Verbindung mit handelsüblichen UP-Gerätedosen nach DIN 49073, Teil 1, montieren oder Busch-Jaeger Art.-Nr. 3040 UP-Dose Mauerwerk, 3050 UP-Dose Hohlwand oder 3060 UP-Dose Beton)
5) Nicht mit Wechselschaltern kombinierbar.



Busch-Drehdimmer, Nebenstelle [1] [2]
UP
Zum Anschluss an 6591 U-101.
Für Busch-Universal-Zentraldimmer® 6583(-500).
Mit Inkrementalgeber und Soft-Rastung.
Es können max. 5 Nebenstellen an einem 6591U-101 angeschlossen werden,
Ohne Zentralscheibe.
Nennspannung: 230 V~, +10 % / -10 %
Nennfrequenz: 50 Hz - 60 Hz

6592 U	2CKA006513A0589	1	**69,68**	19

1) Bedienelemente 2115-xxx und 6540-xxx.
2) Zur Beleuchtung des Bedienelementes N-Anschluss erforderlich.

Einsätze für Busch-Dimmer®

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG



Busch-Drehdimmer [1] [2] [3] [4]
UP, 1-10 V
Mit Drehbetätigung und Drehausschalter.
Zum Steuern elektronischer Vorschaltgeräte für Leuchtstofflampen mit Steuerausgang 1-10V DC, Steuerstrom max. 50 mA DC.
Für LED-Steuerung über Vorschaltgeräte.
Ohne Zentralscheibe.
Nennspannung: 230 V~, +10 % / -10 %
Nennfrequenz: 50 Hz - 60 Hz
Nennleistung: 700 W/VA
Normen: IEC 60669-2-1, British Standard EN 60669-2-1

2112 U-101	2CKA006599A2035	1/10		**47,90**	19

1) Nicht beleuchtbar.
2) Zentralscheibe 2115 J-.../2115-.../6540-... verwenden.
3) Nur in Verbindung mit handelsüblichen UP-Gerätedosen nach DIN 49073, Teil 1, montieren oder Busch-Jaeger Art.-Nr. 3040 UP-Dose Mauerwerk, 3050 UP-Dose Hohlwand oder 3060 UP-Dose Beton)
4) Bei zu hohen Einschaltströmen sind zusätzliche Relais vorzusehen.



Busch-Drehdimmer [1]
UP, DALI
Für Broadcastbetrieb (Zentral-Telegramm).
Zum Schalten und Steuern von bis zu 64 DALI-Betriebsgeräten gemäß IEC 62386 (z.B. EVG und Trafos mit DALI-Schnittstelle) .
Mit Drehbetätigung und Druck-AUS-Taster.
Verpolungsicher.
Einschalthelligkeit und Grundhelligkeit netzausfallsicher einstellbar.
Mit integriertem LED-Orientierungslicht.
Farbe des Orientierungslichtes einstellbar (18 Presets + AUS).
Parallelschaltung von bis zu 5 Geräten im passiven Betrieb.
Max. Stromaufnahme: 15 mA.
Nicht für die Kombination mit DALI-Sensoren oder Zentralen anderer Hersteller geeignet.
Zur Erzeugung der DALI-Spannung wird eine Spannungsversorgung gemäß IEC 62386 benötigt, z.B. von Tridonic, Philips, Helvar oder BJE-Art.-Nr. 2117/11 U.
Max. DALI-Leitungslänge: 300 m (bei 1,5 - 2,5 mm²).
Ohne Zentralscheibe.
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: 0 °C bis 35 °C

2117 U	2CKA006599A2985	1		**53,60**	19

1) Nur in Verbindung mit handelsüblichen UP-Gerätedosen nach DIN 49073, Teil 1, montieren oder Busch-Jaeger Art.-Nr. 3040 UP-Dose Mauerwerk, 3050 UP-Dose Hohlwand oder 3060 UP-Dose Beton)

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG



Busch-Drehdimmer [1]
UP, DALI, Power
Für Broadcastbetrieb (Zentral-Telegramm).
Mit integriertem DALI-Netzteil.
Zum Schalten und Steuern von bis zu 64 DALI-Betriebsgeräten gemäß IEC 62386 (z.B. EVG und Trafos mit DALI-Schnittstelle) .
Mit Drehbetätigung und Druck-AUS-Taster.
Kurzschlussfest und überlastsicher (elektronische Sicherung).
Einschalthelligkeit und Grundhelligkeit netzausfallsicher einstellbar.
Mit integriertem LED-Orientierungslicht.
Farbe des Orientierungslichtes einstellbar (18 Presets + AUS).
Parallelschaltung von bis zu 5 Geräten im passiven Betrieb.
Parallelschaltung von bis zu 3 Geräten im aktiven Betrieb.
Nicht für die Kombination mit DALI-Sensoren oder Zentralen anderer Hersteller geeignet.
DALI-Spannung: 15,5 V =
Max. Ausgangsstrom: 75 mA
Leistungsaufnahme: < 2,5 W
Max. Anzahl DALI-Betriebsgeräte:
bei einem aktiven DALI-Poti: 37
bei 3 parallelen aktiven DALI-Potis: 111
Liefert im aktiven Betrieb an Netzspannung den notwendigen Strom für weitere DALI-Betriebs- und Steuergeräte.
Ohne Netzspannung, im passiven Betrieb, dient das Poti im DALI-Bus als zusätzliche Bedienstelle.
Max. DALI-Leitungslänge: 300 m (bei 1,5 - 2,5 mm²).
Ohne Zentralscheibe.
Nennspannung: 230 V~, +10 % / -10 %
Nennfrequenz: 50 Hz - 60 Hz
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: 0 °C bis 35 °C

2117/11 U	2CKA006599A2986	1		**135,00**	19

1) Nur in Verbindung mit handelsüblichen UP-Gerätedosen nach DIN 49073, Teil 1, montieren oder Busch-Jaeger Art.-Nr. 3040 UP-Dose Mauerwerk, 3050 UP-Dose Hohlwand oder 3060 UP-Dose Beton)



Busch-Drehdimmer [1]
UP, DALI, TW
Für Broadcastbetrieb (Zentral-Telegramm).
Zum Schalten und Steuern von bis zu 64 DALI-Betriebsgeräten gemäß IEC 62386 (z.B. EVG und Trafos mit DALI-Schnittstelle) .
Mit Drehbetätigung und Druck-AUS-Taster.
Verpolungsicher.
Zur Änderung der Farbtemperatur von >tunable white< Leuchten/Leuchtmitteln, die dem DALI-Standard IEC 62386-209 (Device Type 8) entsprechen.
Farbtemperatur dann zwischen 2.700 K - 6.500 K einstellbar.
Einschalthelligkeit und Grundhelligkeit netzausfallsicher einstellbar.
Mit integriertem LED-Orientierungslicht.
Farbe des Orientierungslichtes einstellbar (18 Presets + AUS).
Parallelschaltung von bis zu 5 Geräten im passiven Betrieb.
Max. Stromaufnahme: 15 mA.
Nicht für die Kombination mit DALI-Sensoren oder Zentralen anderer Hersteller geeignet.
Zur Erzeugung der DALI-Spannung wird eine Spannungsversorgung gemäß IEC 62386 benötigt, z.B. von Tridonic, Philips, Helvar oder BJE-Art.-Nr. 2116/11 U.
Max. DALI-Leitungslänge: 300 m (bei 1,5 - 2,5 mm²).
Ohne Zentralscheibe.
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: 0 °C bis 35 °C

2116 U	2CKA006599A3025	1		**61,40**	19

1) Nur in Verbindung mit handelsüblichen UP-Gerätedosen nach DIN 49073, Teil 1, montieren oder Busch-Jaeger Art.-Nr. 3040 UP-Dose Mauerwerk, 3050 UP-Dose Hohlwand oder 3060 UP-Dose Beton)

Einsätze für Busch-Dimmer®

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG



Busch-Drehdimmer [1]
UP, DALI, Power, TW
Für Broadcastbetrieb (Zentral-Telegramm).
Mit integriertem DALI-Netzteil.
Zum Schalten und Steuern von bis zu 64 DALI-Betriebsgeräten gemäß IEC 62386 (z.B. EVG und Trafos mit DALI-Schnittstelle) .
Mit Drehbetätigung und Druck-AUS-Taster.
Zur Änderung der Farbtemperatur von >tunable white< Leuchten/Leuchtmitteln, die dem DALI-Standard IEC 62386-209 (Device Type 8) entsprechen.
Farbtemperatur dann zwischen 2.700 K - 6.500 K einstellbar.
Kurzschlussfest und überlastsicher (elektronische Sicherung).
Einschalthelligkeit und Grundhelligkeit netzausfallsicher einstellbar.
Mit integriertem LED-Orientierungslicht.
Farbe des Orientierungslichtes einstellbar (18 Presets + AUS).
Parallelschaltung von bis zu 5 Geräten im passiven Betrieb.
Parallelschaltung von bis zu 3 Geräten im aktiven Betrieb.
Nicht für die Kombination mit DALI-Sensoren oder Zentralen anderer Hersteller geeignet.
DALI-Spannung: 15,5 V =
Max. Ausgangsstrom: 75 mA
Leistungsaufnahme: < 2,5 W
Max. Anzahl DALI-Betriebsgeräte:
bei einem aktiven DALI-Poti: 37
bei 3 parallelen aktiven DALI-Potis: 111
Liefert im aktiven Betrieb an Netzspannung den notwendigen Strom für weitere DALI-Betriebs- und Steuergeräte.
Ohne Netzspannung, im passiven Betrieb, dient das Poti im DALI-Bus als zusätzliche Bedienstelle.
Max. DALI-Leitungslänge: 300 m (bei 1,5 - 2,5 mm²).
Ohne Zentralscheibe.
Nennspannung: 230 V~, +10 % / -10 %
Nennfrequenz: 50 Hz - 60 Hz
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: 0 °C bis 35 °C

2116/11 U	2CKA006599A3026	1		**146,00**	19

1) Nur in Verbindung mit handelsüblichen UP-Gerätedosen nach DIN 49073, Teil 1, montieren oder Busch-Jaeger Art.-Nr. 3040 UP-Dose Mauerwerk, 3050 UP-Dose Hohlwand oder 3060 UP-Dose Beton)

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG



Busch-Tastdimmer [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8]
UP, LED, 2-100 W
Tastdimmer
2-Leiter-Anschlusstechnik (Neutralleiter nicht erforderlich).
Neutralleiter optional anschließbar (beim Anschluss von geringen Lasten, < 10 W/VA, empfohlen).
Optimiert für das Dimmen von Retrofit-LED-Leuchtmitteln (LEDi).
Für Glühlampen, 230 V-Halogenglühlampen, Niedervolt-Halogenlampen mit konventionellen oder elektronischen Transformatoren und dimmbare Halogen-Energiesparlampen.
Mischlastbetrieb LEDi und herkömmliche Leuchtmittel möglich.
Mit einstellbarer Minimalhelligkeit.
Minimalhelligkeit bei Phasenanschnitt über Potenziometer einstellbar.
Potenziometer bei Linksanschlag entspricht Betriebsart Phasenabschnitt.
Geräuscharm durch Einsatz von MOSFET-Transistoren.
Kurzschlussfest und überlastsicher (elektronische Sicherung).
Mit Lichtwertspeicherung und Minimalhelligkeitsspeicherung.
Bedienung auch über konventionelle Taster (2020 US, 2021/6 UK) möglich.
Ohne Bedienelement.
Für Bedienelement mit Glimmlampe 6543-xxx-10x.
Für Busch-Ferncontrol® IR Bedienelement 6066-xxx-10x.
Für Komfort-Timer-Bedienelement 6455-101.
Für Busch-Wächter® Präsenz tech 6813-xxx-101 und 6813/11-xxx.
Nennleistung: 2 - 100 W/VA (Retrofit-LED-Lasten).
Nennleistung: 10 - 200 W/VA (Nicht-LED-Lasten).
Nennspannung: 230 V~, +10 % / -10 %
Nennfrequenz: 50 Hz - 60 Hz
Eingänge: 1
Ausgänge: 1x Dimmkanal
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: 0 °C bis 35 °C
Maße (H x B x T): 71 mm x 71 mm x 32 mm
Normen: IEC 60669-2-1, British Standard EN 60669-2-1

6526 U	2CKA006512A0322	1/10		**155,00**	19

1) Beleuchtbar durch Glimmlampe. Glimmlampe im Lieferumfang der Zentralscheibe.
2) Bei konventionellen Trafos ~20 % Trafoverluste berücksichtigen.
3) Bei elektronischen Trafos ~5 % Trafoverluste berücksichtigen.
4) Nur in Verbindung mit handelsüblichen UP-Gerätedosen nach DIN 49073, Teil 1, montieren oder Busch-Jaeger Art.-Nr. 3040 UP-Dose Mauerwerk, 3050 UP-Dose Hohlwand oder 3060 UP-Dose Beton)
5) Empfehlung: Verwenden Sie stets Leuchtmittel eines Typs und Herstellers.
6) In Verbindung mit 6810-21x-101 und 6800-xx-104 (M) ausschließlich zum Schalten von Retrofit-LEDs geeignet (bei 2-Leiter-Anschluss).
7) Die Dimmer-Schnittstelle ist nicht standardisiert, es obliegt den Leuchtmittelherstellern kompatible Produkte in den Herstellerinformationen mit aufzuführen. Unterschiedliche Einbausituationen können zu abweichenden Ergebnissen führen. Zur Abklärung empfiehlt sich z.B. ein Test der ausgewählten Leuchtmittel und Dimmer vor Ort. Erkundigen Sie sich bitte beim Leuchtmittelhersteller nach dem empfohlenen LED-Dimmer.
8) Eine Haftung von Busch-Jaeger für die Kompatibilität ist daher ausgeschlossen.

Einsätze für Busch-Dimmer®

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG



Busch-Tastdimmer [1] [2]
UP, RL, 25-500 W
Mit Lichtwertspeicherung und Phasenanschnitt.
Für Glühlampen, 230 V-Halogenglühlampen und Niedervolt-Halogenlampen mit konventionellem Transformator.
Kompatibel zu den Bedienelementen 6543-xxx-10x.
Bedienung auch über konventionelle Taster (2020 US, 2021/6 UK) möglich.
Parallelbetrieb mehrerer Transformatoren und/oder Glühlampen möglich.
Ohne Bedienelement.
Nennspannung: 230 V~, +10 % / -10 %
Nennfrequenz: 50 Hz - 60 Hz
Nennleistung: 25 - 500 W/VA
Normen: IEC 60669-2-1, British Standard EN 60669-2-1

6560 U-101	2CKA006560A1205	1/10		109,00	19

1) Bei konventionellen Trafos ~20 % Trafoverluste berücksichtigen.
2) Nur in Verbindung mit handelsüblichen UP-Gerätedosen nach DIN 49073, Teil 1, montieren oder Busch-Jaeger Art.-Nr. 3040 UP-Dose Mauerwerk, 3050 UP-Dose Hohlwand oder 3060 UP-Dose Beton)



Busch-Serien-Tastdimmer [1] [2] [3] [4]
UP, RC, 45-315 W
Zum Schalten und Dimmen von 2 unabhängigen Verbrauchern.
Mit Phasenabschnitt.
Doppeltaster
Für Glühlampen, 230 V-Halogenglühlampen und Niedervolt-Halogenlampen mit elektronischen Trafos.
Kompatibel zu den Bedienelementen 6545-xxx.
Ohne Abdeckung, ohne Zentralscheibe.
Ausgänge: 2 unabhängige Dimm-Kanäle.
Nennleistung: 40-315 W/VA pro Kanal.
Nennspannung: 230 V~, +10 % / -10 %
Nennfrequenz: 50 Hz - 60 Hz
Normen: IEC 60669-2-1, British Standard EN 60669-2-1

6565 U	2CKA006565A0056	1/10		152,00	19

1) Nicht für Paket- und Ringkerntransformatoren geeignet.
2) Bei elektronischen Trafos ~5 % Trafoverluste berücksichtigen.
3) Nur in Verbindung mit handelsüblichen UP-Gerätedosen nach DIN 49073, Teil 1, montieren oder Busch-Jaeger Art.-Nr. 3040 UP-Dose Mauerwerk, 3050 UP-Dose Hohlwand oder 3060 UP-Dose Beton)
4) Nicht mit Tasternebenstellen kombinierbar.

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG



Busch-Tastdimmer [1] [2] [3] [4]
UP, RLC, 60-420 W
Mit Lichtwertspeicherung und Intelligenz für Universalbetrieb.
Wählbare Soft EIN/AUS-Funktion und Memoryfunktion.
Leistungserweiterung über ausgangsseitig parallel geschaltete Lastleistung mit einem Leistungsbaustein 6594 U bis auf 735 W/VA möglich.
Für Glühlampen, 230 V-Halogenglühlampen und Niedervolt-Halogenlampen mit konventionellen oder elektronischen Trafos.
Kurzschlussfest, überlastsicher.
mit Tastbetätigung.
Bedienung auch über konventionelle Taster (2020 US, 2021/6 UK) möglich.
Ohne Bedienelement.
Für Bedienelement mit Glimmlampe 6543-xxx-10x.
Für Busch-Ferncontrol® IR Bedienelement 6066-xxx-10x.
Für Komfort-Timer-Bedienelement 6455-101.
Für Busch-Wächter® 180 UP Sensor Standard 6810-21x-101.
Für Busch-Wächter® 180 UP Sensor Komfort II 6800-xxx-104 und 6800-xxx-104M.
Für Busch-Wächter® Präsenz tech 6813-xxx-101 und 6813/11-xxx.
Kombinierbar mit Busch-Wächter® Nebenstellen-Einsatz 6805 U.
Nennspannung: 230 V~, +10 % / -10 %
Nennfrequenz: 50 Hz
Nennleistung: 60 - 420 W/VA
Normen: IEC 60669-2-1, British Standard EN 60669-2-1

6593 U	2CKA006590A0169	1/10		156,00	19

1) Bei konventionellen Trafos ~20 % Trafoverluste berücksichtigen.
2) Bei elektronischen Trafos ~5 % Trafoverluste berücksichtigen.
3) In Verbindung mit 6800-xxx-104 (M) ist ein Soft-Aus einstellbar.
4) Nur in Verbindung mit handelsüblichen UP-Gerätedosen nach DIN 49073, Teil 1, montieren oder Busch-Jaeger Art.-Nr. 3040 UP-Dose Mauerwerk, 3050 UP-Dose Hohlwand oder 3060 UP-Dose Beton)



Busch-Dimmer®, Leistungserweiterung [1]
UP, RLC, 200-315 W
Die Ansteuerung erfolgt durch einen Busch-Universal-Zentraldimmer® 6593 U oder Busch-Universal-Drehdimmer® 6591 U-101
Für Glühlampen, 230 V-Halogenglühlampen und Niedervolt-Halogenlampen mit konventionellen oder elektronischen Trafos.
Nur einsetzbar in Verbindung mit einer Zentralscheibe 2114-xxx und 6541-xxx.
Ohne Zentralscheibe.
Nennspannung: 230 V~, +10 % / -10 %
Nennfrequenz: 50 Hz
Nennleistung: 200 - 315 W/VA
Normen: IEC 60669-2-1, British Standard EN 60669-2-1

6594 U	2CKA006590A0170	1/10		103,00	19

1) Nur in Verbindung mit handelsüblichen UP-Gerätedosen nach DIN 49073, Teil 1, montieren oder Busch-Jaeger Art.-Nr. 3040 UP-Dose Mauerwerk, 3050 UP-Dose Hohlwand oder 3060 UP-Dose Beton)

Einsätze für Busch-Dimmer®

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG



Busch-Tastdimmer [1] [2] [3]
UP, 1-10 V
3-Leiter-Anschlusstechnik (Neutralleiter erforderlich).
Zum Steuern elektronischer Vorschaltgeräte für Leuchtstofflampen mit Steuerausgang 1-10V DC, Steuerstrom max. 50 mA DC.
Für Bedienelement mit Glimmlampe 6543-xxx-10x.
Für Busch-Ferncontrol® IR Bedienelement 6066-xxx-10x und 6067-xxx-10x.
Für Komfort-Timer-Bedienelement 6455-101.
Für Busch-Wächter® 180 UP Sensor Standard 6810-21x-101.
Für Busch-Wächter® 180 UP Sensor Komfort II 6800-xxx-104 und 6800-xxx-104M.
Für Busch-Wächter® Präsenz tech 6813-xxx-101 und 6813/11-xxx.
Kombinierbar mit Busch-Wächter® Nebenstellen-Einsatz 6805 U.
Bedienung auch über konventionelle Taster (2020 US, 2021/6 UK) möglich.
Für LED-Steuerung über Vorschaltgeräte.
Ohne Bedienelement.
Nennspannung: 230 V~, +10 % / -10 %
Nennfrequenz: 50 Hz
Nennleistung: 700 W/VA
Normen: IEC 60669-2-1, British Standard EN 60669-2-1

6550 U-101	2CKA006550A0041	1		**182,00**	19

1) Nicht beleuchtbar.
2) Nur in Verbindung mit handelsüblichen UP-Gerätedosen nach DIN 49073, Teil 1, montieren oder Busch-Jaeger Art.-Nr. 3040 UP-Dose Mauerwerk, 3050 UP-Dose Hohlwand oder 3060 UP-Dose Beton)
3) Mit integriertem Einschaltstrombegrenzer

Einsätze für Bewegungsmelder/ Komfortschalter

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG



Busch-Universal-Relais-Einsatz
3-Leiter-Anschlusstechnik (Neutralleiter erforderlich).
Für Busch-Wächter® 180 UP Sensor Standard 6810-21x-101.
Für Busch-Wächter® 180 UP Sensor Komfort II 6800-xxx-104 und 6800-xxx-104M.
Für Busch-Wächter® 180 UP Sensor für Allwetter 44® 6800-3x-102C.
Für Busch-Wächter® Präsenz tech 6813-xxx-101 und 6813/11-xxx.
Für Komfort-Timer-Bedienelement 6455-101.
Für Busch-Ferncontrol® IR Bedienelement 6067-xxx-10x.
Für Bedienelement mit Glimmlampe 6543-xxx-10x.
Kombinierbar mit Busch-Wächter® Nebenstellen-Einsatz 6805 U.
Bedienung auch über konventionelle Taster (2020 US, 2021/6 UK) möglich.
Nennspannung: 230 V~, +10 % / -10 %
Nennfrequenz: 50 Hz
Ausgänge: 1x Schließer, potenzialgebunden
Lastart: 230 V-Glühlampen, 230 V-Halogenlampen, Leuchtstofflampen und Niedervolt Halogenlampen, die über Transformatoren betrieben werden.
Nennstrom: 10 AX
Nennleistung: 2300 W/VA
Temperaturbereich Gerät: -25 °C bis 55 °C
Maße (H x B x T): 71 mm x 71 mm x 33 mm
Einbautiefe: 32 mm
Norm: DIN ENNorm: 60669-2-1

6401 U-102	2CKA006401A0048	1/10		**101,00**	19



Busch-Universal-Serieneinsatz
3-Leiter-Anschlusstechnik (Neutralleiter erforderlich).
Für Betriebsart Serienschalter: 2 separate Ausgänge, 2 separate Nebenstelleneingänge.
Für Betriebsart Zeitschalter: Ausgang 1 (z. B. Beleuchtung), Ausgang 2: ein-/ausschaltverzögert in Abhängigkeit von Ausgang 1 (z. B. Lüftersteuerung).
Für Busch-Wächter® 180 UP Sensor Standard 6810-21x-101.
Für Busch-Wächter® 180 UP Sensor Komfort II 6800-xxx-104 und 6800-xxx-104M.
Für Busch-Wächter® Präsenz tech 6813-xxx-101 und 6813/11-xxx.
Für Busch-Ferncontrol® IR Bedienelement 6066-xxx-10x und 6067-xxx-10x.
Für Bedienelement 6430-xxx-10x und 6543-xxx-10x.
Kombinierbar mit Busch-Wächter® Nebenstellen-Einsatz 6805 U.
Bedienung auch über konventionelle Taster (2020 US, 2021/6 UK) möglich.
Nennspannung: 230 V~, +10 % / -10 %
Nennfrequenz: 50 Hz
Ausgänge: 2x Schließer, potenzialgebunden
Lastart: 230 V-Glühlampen, 230 V-Halogenlampen, Leuchtstofflampen und Niedervolt Halogenlampen, die über Transformatoren betrieben werden.
Nennstrom: 10 AX
Nennleistung: 2300 W/VA
Temperaturbereich Gerät: 0 °C bis 35 °C
Norm: British Standard EN 60669-2-1

6402 U	2CKA006401A0047	1/10		**155,00**	19

Einsätze für Bewegungsmelder/ Komfortschalter

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG



Busch-Wächter® Relais-Einsatz
3-Leiter-Anschlusstechnik (Neutralleiter erforderlich).
Für Busch-Wächter® 180 UP Sensor Standard 6810-21x-101.
Für Busch-Wächter® 180 UP Sensor Komfort II 6800-xxx-104 und 6800-xxx-104M.
Für Busch-Wächter® Präsenz tech 6813-xxx-101 und 6813/11-xxx.
Nennspannung: 230 V, +10 % / -10 %
Nennfrequenz: 50 Hz
Ausgänge: 1x Schließer, potenzialgebunden
Lastart: 230 V-Glühlampen, 230 V-Halogenlampen, Leuchtstofflampen und Niedervolt Halogenlampen, die über Transformatoren betrieben werden.
Nennleistung: 700 W/VA
Temperaturbereich Gerät: 0 °C bis 55 °C
Norm: British Standard EN 60669-2-1

6812 U-101	2CKA006800A2011	1/10		**83,00**	19



Busch-Wächter® MOS-Fet-Einsatz [1] [2] [3] [4] [5]
2-Leiter-Anschlusstechnik (Neutralleiter nicht erforderlich).
Für Busch-Wächter® 180 UP Sensor Standard 6810-21x-101.
Für Busch-Wächter® 180 UP Sensor Komfort II 6800-xxx-104 und 6800-xxx-104M.
Für Busch-Wächter® Präsenz tech 6813-xxx-101 und 6813/11-xxx.
Kombinierbar mit Busch-Wächter® Nebenstellen-Einsatz 6805 U.
Bedienung auch über konventionelle Taster (2020 US, 2021/6 UK) möglich.
Nennspannung: 230 V~, +10 % / -10 %
Nennfrequenz: 50 Hz
Lastart: 230 V-Glühlampen, 230 V-Halogenlampen und Niedervolt Halogenlampen die über Transformatoren betrieben werden.
Nennleistung: 60 - 420 W/VA
Temperaturbereich Gerät: 0 °C bis 35 °C
Norm: British Standard EN 60669-2-1

6804 U-101	2CKA006800A2218	1/10		**64,00**	19

1) Bei elektronischen Trafos ~5 % Trafoverluste berücksichtigen.
2) Bei konventionellen Trafos ~20 % Trafoverluste berücksichtigen.
3) Nicht zur Ansteuerung von Energiesparlampen, konventionellen sowie elektronischen Vorschaltgeräten und LED Leuchtmitteln geeignet.
4) Nicht zur Ansteuerung von Treppenhauszeitautomaten geeignet.
5) Nicht zur Ansteuerung von Relais geeignet.



Busch-Wächter® Nebenstellen-Einsatz [1]
3-Leiter-Anschlusstechnik (Neutralleiter erforderlich).
Zur Erweiterung von Busch-Wächter® 180 UP und Busch-Wächter® Präsenz tech Installationen.
Zur Kombination mit Relais-Einsatz 6401 U-102 und 6402 U.
Zur Kombination mit MOS-Fet-Einsatz 6804 U-101.
Zur Kombination mit Dimmer-Einsatz 6593 U und 6550 U-101.
Für Busch-Wächter® 180 UP Sensor Komfort II 6800-xxx-104 und 6800-xxx-104M.
Für Busch-Wächter® Präsenz tech 6813-xxx-101 und 6813/11-xxx.
Nennspannung: 230 V~, +10 % / -10 %
Nennfrequenz: 50 Hz
Steuer-/Signalausgänge: 1, elektronischer Ausgang, potenzialgebunden
Temperaturbereich Gerät: 0 °C bis 35 °C

6805 U	2CKA006800A1468	1/10		**36,24**	19

1) Nicht kombinierbar mit Relais-Einsatz 6812 U-101.

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG



Näherungsschalter
3-Leiter-Anschlusstechnik (Neutralleiter erforderlich).
Relais-Einsatz mit Näherungssensor.
Zum berührungslosen AN- oder AUS-Schalten von elektrischen Verbrauchern, z.B. Licht.
Zum Schalten von Glühlampen, 230 V-Halogenglühlampen, Leuchtstofflampen und Niedervolt-Halogenlampen, die über Transformatoren betrieben werden.
Schaltet bei Erfassung einer Annäherung < ca. 5 cm.
Bedienung auch über konventionelle Taster (2020 US, 2021/6 UK) möglich.
Nennspannung: 230 V~, +10 % / -10 %
Nennfrequenz: 50 Hz - 60 Hz
Ausgänge: 1x Schließer, potenzialgebunden
Lastart: 230 V-Glühlampen, 230 V-Halogenlampen, Leuchtstofflampen und Niedervolt Halogenlampen, die über Transformatoren betrieben werden.
Nennstrom: 10 AX
Nennleistung: 2300 W/VA
Temperaturbereich Gerät: -25 °C bis 55 °C
Norm: British Standard EN 60669-2-1

6406 U	2CKA006400A0034	1		**129,00**	19



Universal-Relais-Einsatz [1]
3-Leiter-Anschlusstechnik (Neutralleiter erforderlich).
Zum Schalten von Beleuchtungsanlagen.
Für Busch-Komfortschalter® Bedienelement 6815-...-101.
Für Busch-Präsenzmelder Sensoren 6813-…-102.
Kombinierbar mit Universal-Slave-Einsatz 6440/05 U.
Betrieb in Wechselschaltungen über Taster-Nebenstelle möglich.
Bedienung auch über konventionelle Taster (2020 US, 2021/6 UK) möglich.
Nennspannung: 230 V~, +10 % / -10 %
Nennfrequenz: 50 Hz - 60 Hz
Ausgänge: 1x Schließer, potenzialgebunden
Lastart: 230 V- LEDi, typisch.
Nennleistung: 100 W/VA
Lastart: 230 V-Glühlampen/230 V-Halogenlampen
Nennstrom: 10 A
Nennleistung: 2300 W
Lastart: Niedervolt Halogenlampen die über Transformatoren betrieben werden.
Nennleistung: 2300 VA
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 71 mm x 71 mm x 33 mm
Einbautiefe: 32 mm
Norm: DIN ENNorm: 60669-2-1

NEU

6440/01 U	2CKA006400A0084	1/10		**73,10**	19

1) Nur in Verbindung mit handelsüblichen UP-Gerätedosen nach DIN 49073, Teil 1, montieren oder Busch-Jaeger Art.-Nr. 3040 UP-Dose Mauerwerk, 3050 UP-Dose Hohlwand oder 3060 UP-Dose Beton)

Einsätze für Bewegungsmelder/ Komfortschalter

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG



Universal-e-contact-Einsatz [1] [2] [3]
2-Leiter-Anschlusstechnik (Neutralleiter nicht erforderlich).
Zum Schalten von Beleuchtungsanlagen.
Für Busch-Komfortschalter® Bedienelement 6815-...-101.
Für Busch-Präsenzmelder Sensoren 6813-…-102.
Kombinierbar mit Universal-Slave-Einsatz 6440/05 U.
Betrieb in Wechselschaltungen über Taster-Nebenstelle möglich.
Bedienung auch über konventionelle Taster (2020 US, 2021/6 UK) möglich.
Nennspannung: 230 V~, +10 % / -10 %
Nennfrequenz: 50 Hz - 60 Hz
Ausgänge: 1x Schließer, potenzialgebunden
Lastart: 230 V- LEDi, typisch.
Nennleistung: 2 - 80 W/VA
Lastart: 230 V-Glühlampen/230 V-Halogenlampen
Nennleistung: 20 - 180 W
Lastart: Niedervolt Halogenlampen die über Transformatoren betrieben werden.
Nennleistung: 20 - 180 VA
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 71 mm x 71 mm x 33 mm
Einbautiefe: 32 mm
Norm: DIN ENNorm: 60669-2-1

NEU

R.L.C LEDi

6440/04 U	2CKA006400A0087	1		**60,40**	19

1) Nur in Verbindung mit handelsüblichen UP-Gerätedosen nach DIN 49073, Teil 1, montieren oder Busch-Jaeger Art.-Nr. 3040 UP-Dose Mauerwerk, 3050 UP-Dose Hohlwand oder 3060 UP-Dose Beton)
2) Nur dimmbare hochvolt LED's verwenden.
3) Neutralleiter optional anschließbar (beim Anschluss von geringen Lasten empfohlen).



Universal-Slave-Einsatz [1]
3-Leiter-Anschlusstechnik (Neutralleiter erforderlich).
Zur Erweiterung von Busch-Komfortschalter® oder Busch-Präsenzmelder Installationen.
Zur Kommunikation mit Universal-Relais-Einsatz 6440/01 U.
Zur Kommunikation mit Universal-e-contact-Einsatz 6440/04 U.
Für Busch-Komfortschalter® Bedienelement 6815-...-101.
Für Busch-Präsenzmelder Sensoren 6813-…-102.
Nennspannung: 230 V~, +10 % / -10 %
Nennfrequenz: 50 Hz - 60 Hz
Steuer-/Signalausgänge: 1, elektronischer Ausgang, potenzialgebunden
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 71 mm x 71 mm x 33 mm
Einbautiefe: 32 mm

NEU

6440/05 U	2CKA006400A0090	1		**36,24**	19

1) Nur in Verbindung mit handelsüblichen UP-Gerätedosen nach DIN 49073, Teil 1, montieren oder Busch-Jaeger Art.-Nr. 3040 UP-Dose Mauerwerk, 3050 UP-Dose Hohlwand oder 3060 UP-Dose Beton)

Einsätze für Ladegeräte

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG



Busch-powerDock Einsatz [1] [2] [3] [4]
Zum Laden und Versorgen mobiler Endgeräte.
Mit Schnellladefunktion bei Quick Charge™ kompatiblen Endgeräten.
Ermöglicht schnellstmögliche Aufladung des mobilen Endgerätes.
Nennspannung: 100 - 230 V~, +10 % / -10 %
Nennfrequenz: 50 Hz - 60 Hz
Lastart: Apple Endgerät
Nennstrom: 2,1 A
Ausgangsspannung: 5 V-
Lastart: Endgerät mit USB-C Anschluss
Nennstrom: 2,1 A
Ausgangsspannung: 5 V-
Lastart: Endgerät mit Schnelladeunterstützung und USB-C Anschluss und Quick ChargeTM Funktion.
Nennstrom: 2 A
Ausgangsspannung: 9 V-
Schutzart Gerät: IP 20, SELV
Temperaturbereich Gerät: 5 °C bis 35 °C
Maße (H x B x T): 71 mm x 71 mm x 32 mm
Einbautiefe: 32 mm

6473 U	2CKA006400A0038	1/10		**50,00**	19

1) Keine Spreize. Schraubbefestigung über Schlüssellöcher.
2) Der USB-C Anschluss des Busch-powerDocks verwendet die Schnellladefunktion nach dem Qualcomm® Quick Charge™ 2.0-Standard.
3) In seltenen Fällen unterstützen Hersteller von USB-C-Endgeräten, unabhängig von diesem Standard, die Schnellladefunktion nur bei herstellergleichen Ladegeräten.
4) In diesen Fällen wird die Schnellladefunktion seitens des Endgerätes nicht aktiviert.

Einsätze für Ladegeräte

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
		**SCHUKO® USB-Steckdose [1] [2] [3]** **mit erh. Berührungsschutz** Mit Steckanschluss. 2-polig (2 P + E) Zum Laden und Versorgen mobiler Endgeräte über USB-Kabel. Mit USB Typ A Steckbuchse. Mit elektronischem Kurzschlussschutz. Mit elektronischem Überlastschutz. Gleichzeitiges Laden via USB-Anschluss und Nutzung der SCHUKO® Steckdose. Nennspannung: 250 V~ Sekundär: 5 V-, +5 % / -5 % Nennfrequenz: 50 Hz Lastart: SCHUKO® Steckdose Nennstrom: 16 A Lastart: USB-Anschluss Nennstrom: 700 mA Schutzart Gerät: IP 20, SELV Temperaturbereich Gerät: 5 °C bis 35 °C Maße (H x B x T): 71 mm x 71 mm x 53 mm Einbautiefe: 35 mm				
		Busch-Duro 2000® SI				
212	weiß	**20 EUCBUSB-212**	2CKA002011A6156	1/10	**78,30**	01
		Reflex SI				
214	alpinweiß	**20 EUCBUSB-214**	2CKA002011A6157	1/10	**75,17**	01
		alpha				
20	platin [4]	**20 EUCBUSB-20**	2CKA002011A6167	1	**89,00**	04
21	bronze [4]	**20 EUCBUSB-21**	2CKA002011A6168	1	**89,00**	04
22G	elfenbein/weiß	**20 EUCBUSB-22G**	2CKA002011A6169	1	**82,50**	01
24G	studioweiß hochglanz	**20 EUCBUSB-24G**	2CKA002011A6171	1/10	**82,50**	01
260	palladium [4]	**20 EUCBUSB-260**	2CKA002011A6172	1	**89,00**	04
266	titan [4]	**20 EUCBUSB-266**	2CKA002011A6173	1	**89,00**	04
		future® linear				
81	anthrazit	**20 EUCBUSB-81**	2CKA002011A6158	1	**83,50**	04
82	elfenbeinweiß	**20 EUCBUSB-82**	2CKA002011A6159	1	**79,50**	01
83	alusilber [4]	**20 EUCBUSB-83**	2CKA002011A6160	1	**84,50**	04
84	studioweiß	**20 EUCBUSB-84**	2CKA002011A6161	1/10	**79,50**	01
884	studioweiß matt [4]	**20 EUCBUSB-884**	2CKA002011A6164	1	**84,50**	01
885	schwarz matt [4]	**20 EUCBUSB-885**	2CKA002011A6165	1	**84,50**	04
		solo®				
82	elfenbeinweiß	**20 EUCBUSB-82**	2CKA002011A6159	1	**79,50**	01
84	studioweiß	**20 EUCBUSB-84**	2CKA002011A6161	1/10	**79,50**	01
803	graumetallic [4]	**20 EUCBUSB-803**	2CKA002011A6162	1	**84,50**	04
		Busch-axcent®				
84	studioweiß	**20 EUCBUSB-84**	2CKA002011A6161	1/10	**79,50**	01
		carat®				
81	anthrazit	**20 EUCBUSB-81**	2CKA002011A6158	1	**83,50**	04
82	elfenbeinweiß	**20 EUCBUSB-82**	2CKA002011A6159	1	**79,50**	01
84	studioweiß	**20 EUCBUSB-84**	2CKA002011A6161	1/10	**79,50**	01
		pur edelstahl				
866	edelstahl	**20 EUCBUSB-866**	2CKA002011A6166	1	**89,00**	04

1) Anschlussklemmen nach VDE 0620-1 als Verbindungsklemmen approbiert.
2) Keine Datenübertragung möglich.
3) Beim Reinigen des Gerätes, Staubschutzkappe 2098 benutzen.
4) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	**USB-Ladestation-Einsatz [1] [2] [3]** Zum Laden und Versorgen mobiler Endgeräte über USB-Kabel. Mit Micro USB Anschlusskabel. Anschlusskabel unverlierbar mit dem Einsatz verbunden. Nutzbare Leitungslänge (incl. Micro USB Stecker) ca. 22 cm. Mit elektronischem Kurzschlussschutz. Mit elektronischem Überlastschutz. Nennspannung: 100 - 230 V~, +10 % / -10 % Sekundär: 5 V-, +5 % / -5 % Nennfrequenz: 50 Hz - 60 Hz Nennstrom: 1400 mA Schutzart Gerät: IP 20, SELV Temperaturbereich Gerät: 5 °C bis 40 °C Maße (H x B x T): 71 mm x 71 mm x 35 mm Einbautiefe: 32 mm				
	6474 U	2CKA006400A0032	1/10	**70,00**	19

1) Keine Spreize. Schraubbefestigung über Schlüssellöcher.
2) Keine Datenübertragung möglich.
3) Für Endgeräte mit standardisierter Ladeschnittstelle nach DIN EN 62684.

	**USB-Netzteil-Einsatz [1] [2] [3] [4]** Zum Laden und Versorgen mobiler Endgeräte über USB-Kabel. Mit 2 USB Typ A Steckbuchsen. Gleichzeitiges Laden von 2 Endgeräten möglich. Mit elektronischem Kurzschlussschutz. Mit elektronischem Überlastschutz. Nennspannung: 100 - 230 V~, +10 % / -10 % Sekundär: 5 V-, +5 % / -5 % Nennfrequenz: 50 Hz - 60 Hz Lastart: 1 Buchse belegt: Nennstrom: 3000 mA Lastart: beide Buchsen belegt, jeweils: Nennstrom: 1500 mA Schutzart Gerät: IP 20, SELV Temperaturbereich Gerät: 0 °C bis 35 °C Maße (H x B x T): 71 mm x 71 mm x 43 mm Einbautiefe: 32 mm				
	NEU				
	6472 U-101	2CKA006400A0093	1/10	**63,00**	19

1) Keine Spreize. Schraubbefestigung über Schlüssellöcher.
2) Keine Datenübertragung möglich.
3) Für Endgeräte mit standardisierter Ladeschnittstelle nach DIN EN 62684.
4) Beim Reinigen des Gerätes, Staubschutzkappe 2098 benutzen.

Einsätze für Busch-free@home® flex

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG



Relais-Einsatz flex, 1-fach [1]
3-Leiter-Anschlusstechnik (Neutralleiter erforderlich).
Zum Schalten von Beleuchtungsanlagen.
Betrieb in Wechselschaltungen über Taster-Nebenstelle möglich.
Bedienung auch über konventionelle Taster (2020 US, 2021/6 UK) möglich.
Ohne Bedienelement.
Für Bedienelement flex, 1-fach, Wireless, 62711-WL.
Für Bedienelement flex, 2-fach, Wireless, 62721-WL.
Für Busch-Wächter® 180 flex Sensoren, Wireless, 6276x-…-WL.
Nennspannung: 230 V~, +10 % / -10 %
Nennfrequenz: 50 Hz
Eingänge: 1
Ausgänge: 1x Schließer, potenzialgebunden
Lastart: 230 V~ LEDi
Nennleistung: 300 VA
Lastart: 230 V-Glühlampen/230 V-Halogenlampen
Nennleistung: 2300 W
Lastart: Niedervolt Halogenlampen die über Transformatoren betrieben werden.
Nennleistung: 2300 VA
Temperaturbereich Gerät: -25 °C bis 55 °C
Maße (H x B x T): 71 mm x 71 mm x 30 mm
Einbautiefe: 25 mm

NEU Lieferbar ab Mitte 2021

LEDi

64811 U	2CKA006800A3041	1/10		**83,00**	19

1) Nur in Verbindung mit handelsüblichen UP-Gerätedosen nach DIN 49073, Teil 1, montieren oder Busch-Jaeger Art.-Nr. 3040 UP-Dose Mauerwerk, 3050 UP-Dose Hohlwand oder 3060 UP-Dose Beton)



Relais-Einsatz flex, 2-fach [1]
3-Leiter-Anschlusstechnik (Neutralleiter erforderlich).
Zum Schalten von Beleuchtungsanlagen.
Zum Schalten von zwei voneinander unabhängigen Lastkreisen.
Zum Steuern von Licht- und Lüfteranlagen.
Betrieb in Wechselschaltungen über Taster-Nebenstelle möglich.
Bedienung auch über konventionelle Taster (2020 US, 2021/6 UK) möglich.
Ohne Bedienelement.
Für Bedienelement flex, 1-fach, Wireless, 62711-WL.
Für Bedienelement flex, 2-fach, Wireless, 62721-WL.
Für Busch-Wächter® 180 flex Sensoren, Wireless, 6276x-…-WL.
Nennspannung: 230 V~, +10 % / -10 %
Nennfrequenz: 50 Hz
Eingänge: 2
Ausgänge: 2x Schließer, potenzialgebunden
Lastart: 230 V~ LEDi
Nennleistung: 300 VA
Lastart: 230 V-Glühlampen/230 V-Halogenlampen
Nennleistung: 1840 W
Lastart: Niedervolt Halogenlampen die über Transformatoren betrieben werden.
Nennleistung: 1150 VA
Temperaturbereich Gerät: -25 °C bis 55 °C
Maße (H x B x T): 71 mm x 71 mm x 30 mm
Einbautiefe: 25 mm

NEU Lieferbar ab Mitte 2021

LEDi

64821 U	2CKA006800A3044	1		**93,00**	19

1) Nur in Verbindung mit handelsüblichen UP-Gerätedosen nach DIN 49073, Teil 1, montieren oder Busch-Jaeger Art.-Nr. 3040 UP-Dose Mauerwerk, 3050 UP-Dose Hohlwand oder 3060 UP-Dose Beton)

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG



LED-Dimmer-Einsatz flex, 1-fach [1] [2] [3] [4] [5] [6]
UP, LED, 3-240VA
2-Leiter-Anschlusstechnik (Neutralleiter nicht erforderlich).
Neutralleiter optional anschließbar (beim Anschluss von geringen Lasten, < 10 W/VA, empfohlen).
Tastdimmer zum Dimmen von Beleuchtungsanlagen.
Betrieb in Wechselschaltungen über Taster-Nebenstelle möglich.
Bedienung auch über konventionelle Taster (2020 US, 2021/6 UK) möglich.
Optimiert für das Dimmen von Retrofit-LED-Leuchtmitteln (LEDi).
Für dimmbare Retrofit-LED-Leuchtmittel (LEDi).
Für dimmbare Retrofit-LED-Leuchtmittel (LEDi) an konventionellen oder elektronischen Transformatoren
Für Glühlampen, 230 V-Halogenglühlampen, Niedervolt-Halogenlampen mit konventionellen oder elektronischen Transformatoren und dimmbare Halogen-Energiesparlampen.
Mischlastbetrieb LEDi und herkömmliche Leuchtmittel möglich.
Mit manuell einstellbarer Betriebsart: Phasenan-/Phasenabschnitt.
Mit einstellbarer Minimalhelligkeit.
Mit Lichtwertspeicherung und Minimalhelligkeitsspeicherung.
Geräuscharm durch Einsatz von MOSFET-Transistoren.
Kurzschlussfest und überlastsicher (elektronische Sicherung).
Ohne Bedienelement.
Für Bedienelement flex, 1-fach, 64711.
Für Bedienelement flex, 2-fach, 64721.
Für Bedienelement flex, 1-fach, Wireless, 62711-WL.
Für Bedienelement flex, 2-fach, Wireless, 62721-WL.
Für Busch-Wächter® 180 flex Sensoren, Wireless, 6276x-…-WL.
Nennleistung: 3-240VA (LEDi)
Nennspannung: 230 V~, +10 % / -10 %
Nennfrequenz: 50 Hz
Eingänge: 1
Ausgänge: 1x Dimmkanal
Lastart: 230 V- LEDi, typ. (Phasenanschnitt)
Nennleistung: 3 - 100 VA
Lastart: 230 V- LEDi, typ. (Phasenabschnitt)
Nennleistung: 3 - 240 W
Lastart: 230 V-Glühlampen, 230 V-Halogenlampen und Niedervolt Halogenlampen die über Transformatoren betrieben werden.
Nennleistung: 10 - 240 VA
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 71 mm x 71 mm x 30 mm
Einbautiefe: 25 mm
Normen: IEC 60669-2-1, British Standard EN 60669-2-1

NEU Lieferbar ab Mitte 2021

R,L,C LEDi

64851 U	2CKA006500A0012	1		**145,00**	19

1) Bei konventionellen Trafos ~20 % Trafoverluste berücksichtigen.
2) Bei elektronischen Trafos ~5 % Trafoverluste berücksichtigen.
3) Nur in Verbindung mit handelsüblichen UP-Gerätedosen nach DIN 49073, Teil 1, montieren oder Busch-Jaeger Art.-Nr. 3040 UP-Dose Mauerwerk, 3050 UP-Dose Hohlwand oder 3060 UP-Dose Beton)
4) Empfehlung: Verwenden Sie stets Leuchtmittel eines Typs und Herstellers.
5) Die Dimmer-Schnittstelle ist nicht standardisiert, es obliegt den Leuchtmittelherstellern kompatible Produkte in den Herstellerinformationen mit aufzuführen. Unterschiedliche Einbausituationen können zu abweichenden Ergebnissen führen. Zur Abklärung empfiehlt sich z.B. ein Test der ausgewählten Leuchtmittel und Dimmer vor Ort. Erkundigen Sie sich bitte beim Leuchtmittelhersteller nach dem empfohlenen LED-Dimmer.
6) Eine Haftung von Busch-Jaeger für die Kompatibilität ist daher ausgeschlossen.

Einsätze für Busch-free@home® flex

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG



Jalousie-Einsatz flex, 1-fach [1]
3-Leiter-Anschlusstechnik (Neutralleiter erforderlich).
Zur Steuerung von Rollladen-, Jalousie- oder Markisenmotoren mit mechanischer oder elektronischer Endlagenabschaltung.
Gruppenbildung über Nebenstelleneingang möglich.
Bedienung auch über konventionelle Taster (2020 US unbeleuchtet/2021/6 UK) möglich.
Ohne Bedienelement.
Für Bedienelement flex, 1-fach, Wireless, 62711-WL.
Für Bedienelement flex, 2-fach, Wireless, 62721-WL.
Nennspannung: 230 V~, +10 % / -10 %
Nennfrequenz: 50 Hz
Ausgänge: 2x Schließer, potenzialgebunden
Lastart: Elektrische Antriebe
Nennleistung: 920 W/VA
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 71 mm x 71 mm x 30 mm
Einbautiefe: 25 mm
Normen: IEC 60669-2-1, British Standard EN 60669-2-1

NEU Lieferbar ab Mitte 2021

64831 U	2CKA006400A0095	1		**119,00**	19

1) Nur in Verbindung mit handelsüblichen UP-Gerätedosen nach DIN 49073, Teil 1, montieren oder Busch-Jaeger Art.-Nr. 3040 UP-Dose Mauerwerk, 3050 UP-Dose Hohlwand oder 3060 UP-Dose Beton)

Zubehör für Unterputz-Programme

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG



Verlängerungsspreize [1] [*]
Die Verlängerungsspreize wird über die Schalter-/Steckdosenspreize und unter die Spreizenschraube geklemmt.
Für die Montage von UP-Geräten (alle Schalter, Taster, Lichtsignale und Steckdosen), z. B. für tief eingesetzte Dosen.

2149	2CKA001763A0010	100		**1,35**	01

1) Nicht für Steckdosen mit schraubenlosen Klemmen
*) Auslauftype



Verlängerungsspreize [1]
Für die Montage von UP-SCHUKO® Steckdosen sowie Schalter, Taster etc. und tiefeingebaute UP-Dosen.
Schutzart Gerät: IP 20

2148	2CKA002148A0120	100		**1,35**	01

1) Nicht für Typen 2000/3 US, 2000/6/2 US, 2000/6/6 US-101 und Doppelsteckdosen.




Abtastbares Symbol
Selbstklebend (transparent) für Wippe 2506-xxx.
Schutzart Gerät: IP 20

Licht					
2144 LI	2CKA001714A0295	10/1000		**1,24**	01
Klingel					
2144 KI	2CKA001714A0296	10/1000		**1,24**	01
Schlüssel					
2144 TR	2CKA001714A0297	10/1000		**1,24**	01



Abtastbares Symbol
Steckdose
Selbstklebend transparent für SCHUKO® Steckdosen mit Klappdeckel 20 EUK-xxx.
Schutzart Gerät: IP 20

2144 ST	2CKA001714A0298	10/1000		**1,24**	01



DIN A4-Beschriftungsbogen [1]
Kunststofffolie
Zum Einsatz in alle zu beschriftenden Busch-Jaeger Geräte
Nur für Laserdrucker geeignet.
Die Bedruckung der Folie erfolgt über den Busch-Jaeger Beschriftungsservice.
Maße (H x B x T): 297 mm

transluzent	**1799/02**	2CKA001799A0959	1	**17,18**	01
transparent	**1799/03**	2CKA001799A0960	1	**17,18**	01

1) 1 Stück = 1 Bogen.



RC-Löschglied
Zum Schutz vor Beeinträchtigung oder Zerstörung von elektronischen Geräten durch Überspannungen.
Für die Beschaltung von netzparallelen Induktivitäten (z. B. Relais, Schütz, Leuchtstofflampen, Transformatoren u.ä.).
Beseitigt Funktionsstörungen an elektronischen Geräten z. B. Wiedereinschaltung (Takten) eines Bewegungsmelders.
Maße: Durchmesser 25 mm, Länge 35 mm, Länge der Anschlussleitung ca. 100 mm.
Nennspannung: 230 V~, +10 % / -10 %
Nennfrequenz: 50 Hz

6899	2CKA006899A0231	10		**11,38**	19

Zubehör für Unterputz-Programme

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	**Kompensator** Verhindert die Selbstzündung von Energiespar- oder LED-Lampen bei Schaltern mit Orientierungsbeleuchtung (parallel zum Leuchtmittel). Vermeidet Nachglimmen von NV-Halogen- oder LED-Leuchtmitteln im ausgeschalteten Zustand durch eventuell auftretende Brummspannung oder bei Ansteuerung über Tastdimmer ohne Neutralleiteranschluss (parallel zur Trafo-Primärseite bzw. zum Leuchtmittel). Verhindert Geräuschbildung an elektronischen Trafos im ausgeschalteten Zustand bei Ansteuerung über Tastdimmer ohne Neutralleiteranschluss (parallel zur Trafo-Primärseite). Beseitigt Brummspannungen auf der Steuerleitung in Jalousicontrol-Gruppensteuerungen (parallel zwischen Steuerader >Auf< und Neutralleiter sowie >Ab< und Neutralleiter). Maße: Durchmesser 22 mm, Länge 25 mm, Länge der Anschlussleitung ca. 235 mm. Nennspannung: 250 V~ Nennfrequenz: 50 Hz	**6596**	2CKA006599A2290	1	**20,04**	19

Glimmlampen UP

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	**Steck-Glimmlampe** [1] Passend für UP-Einsätze 2000/..., 2020/..., 2025 Für Schalter/Taster - ohne Serienschalter. Universalbeleuchtung Nennspannung: 230 V Nennstrom: 0,4 mA	**8350**	2CKA001784A0545	100	**5,96**	01

1) Auswechselbare Steck-Glimmlampe.

	**Steck-Glimmlampe** [1] Passend für UP-Einsätze 2000/..., 2020/..., 2061/..., 2025 U besonders lichtstark für Lichtsignale Nennspannung: 230 V Nennstrom: 1 mA	**8352**	2CKA001784A0560	10	**6,12**	01

1) Auswechselbare Steck-Glimmlampe.

	**Steck-Glimmlampe** [1] Passend für UP-Einsätze 2000/..., 2020/..., 2061/..., 2025 U Für Schalter/Taster - ohne Serienschalter. besonders lichtstark für Lichtsignale Nennspannung: 230 V Nennstrom: 2 mA	**8353**	2CKA001784A0578	10	**7,17**	01

1) Auswechselbare Steck-Glimmlampe.

	**Steck-Glimmlampe** Für Serienschalter. Passend für UP-Einsätze 2000/..., 2020/..., 2002/..., 2022/... Nennspannung: 230 V Nennstrom: 0,5 mA	**8338-1**	2CKA001784A0057	10	**7,02**	01

	**Steck-Glimmlampe** **(Ersatzbedarf)** Von der Vorderseite des Schaltereinsatzes auswechselbar, farbige Kennzeichnung. Passend für UP-Einsätze 2000/..., 2001/..., 2020/..., 2021/..., 2061/..., 2025 Gehäusefarbe ROT. Nennspannung: 230 V Nennstrom: 0,4 mA					
rot		**8360**	2CKA001784A0552	10	**3,56**	01

	**Steck-Glimmlampe** **(Ersatzbedarf)** Für Lichtsignale/impuls Schalter gelb für 8352 Von der Vorderseite des Schaltereinsatzes auswechselbar, farbige Kennzeichnung. Passend für UP-Einsätze 2000/..., 2001/..., 2020/..., 2021/..., 2061/..., 2025 Gehäusefarbe GELB. Nennspannung: 230 V Nennstrom: 1 mA					
gelb		**8362**	2CKA001784A0586	10	**3,83**	01

Glimmlampen UP

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	**Steck-Glimmlampe (Ersatzbedarf)** Für beleuchtbare/beschriftbare Wippen/impuls Schalter weiß für 8353. Von der Vorderseite des Schaltereinsatzes auswechselbar, farbige Kennzeichnung. Passend für UP-Einsätze 2000/..., 2001/..., 2020/..., 2021/..., 2061/..., 2025 Gehäusefarbe WEIß. Nennspannung: 230 V Nennstrom: 2 mA				
weiß	**8363**	2CKA001784A0594	10	**4,80**	01
	**Steck-Glimmlampe** Von der Vorderseite des Schaltereinsatzes auswechselbar. Für impuls Kontrollschalter 2001/2 UKGL und 2001/6 UKGL. Passend für UP-Einsätze 2000/..., 2001/..., 2020/..., 2021/..., 2061/..., 2601/..., 2620/..., 2621/..., 2661/... Nennspannung: 230 V Nennstrom: 0,8 mA				
	8305	2CKA001784A0701	10	**4,77**	01
	**Glimmlampe für Dimmer (Ersatzbedarf)** Für UP-Drehdimmer außer impuls. Nennspannung: 230 V~, +10 % / -10 % Nennfrequenz: 50 Hz Nennstrom: 0,8 mA				
	3855	2CKA006599A0518	10	**6,82**	01
	**Glimmlampe für Dimmer (Ersatzbedarf)** Für UP Drehdimmer nur impuls. Nennspannung: 230 V Nennstrom: 0,8 mA				
	3856	2CKA006599A2274	10	**5,72**	01
	**Glimmlampe für Dimmer (Ersatzbedarf)** Für UP Tastdimmer und Busch-Jalousiecontrol II. Nennspannung: 230 V Nennstrom: 0,8 mA				
	3857	2CKA006599A2282	10	**5,72**	01
	**LED-Beleuchtungseinheit mit Sockel LED in der Farbe rot** Passend für UP-Einsätze 2000/..., 2020/..., 2061/..., 2025 U Für Schalter/Taster/Lichtsignal. Nennspannung: 8 - 15 V Nennstrom: 10 mA				
	8327-1	2CKA001784A0313	10	**11,21**	01
	**Glimmlampe mit E 10 Gewinde für Lichtsignale** Passend für UP-Einsätze 2661 U 2661 W. Für Lichtsignale. Nennspannung: 230 V Nennstrom: 1,3 mA Nennstrom: 1,3 mA				
	8302	2CKA001780A0022	100	**6,12**	01

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	**Glühlampe mit E 10 Gewinde lichtstark, für Lichtsignale** Passend für UP-Einsätze 2661 U 2661 W. Für Lichtsignale. Nennspannung: 240 V Nennleistung: 3 W Nennleistung: 3 W				
	8340	2CKA001784A0222	100	**9,87**	01

Technische Informationen siehe busch-jaeger-katalog.at oder abb.com/knx

Unverbindliche Preisempfehlungen ohne MwSt.

Glühlampen UP

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	**Steck-Glühlampe** Passend für UP-Einsätze 2000/..., 2020/..., 2061/..., Für Schalter/Taster/Lichtsignal. Nennspannung: 24 V Nennstrom: 22 mA	**8337-1**	2CKA001784A0032	10	**6,96**	01
	**Steck-Glühlampe** Passend für UP-Einsätze 2000/..., 2020/..., 2061/..., 2025 U Für Schalter/Taster. Nennspannung: 12 V Nennstrom: 40 mA	**8345-1**	2CKA001784A0289	10	**7,17**	01
	**Steck-Glühlampe** Für Schalter/Taster. Passend für UP-Einsätze 2000/..., 2020/..., 2061/..., 2025 U Nennspannung: 8 V Nennstrom: 40 mA	**8344-1**	2CKA001784A0164	10	**7,17**	01
	**Glühlampe mit E 10 Gewinde** **für Lichtsignale** Passend für UP-Einsätze 2661 U 2661 W. Für Lichtsignale. Nennspannung: 24 V Nennleistung: 2 W Nennleistung: 2 W	**8343**	2CKA001784A0263	100	**7,17**	01
	**Glühlampe mit E 10 Gewinde** **für Lichtsignale** Passend für UP-Einsätze 2661 U 2661 W. Für Lichtsignale. Nennspannung: 12 V Nennleistung: 1,5 W Nennleistung: 1,5 W	**8342**	2CKA001784A0255	100	**7,17**	01
	**Glühlampe mit E 10 Gewinde*)** **für Lichtsignale** Passend für UP-Einsätze 2661 U 2661 W. Für Lichtsignale. Nennspannung: 6 V Nennleistung: 1,2 W Nennleistung: 1,2 W	**8341**	2CKA001784A0248	100	**7,17**	01

*) Auslauftype

LED-Beleuchtungseinsätze

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	**LED-Beleuchtungseinheit mit Sockel** **LED in der Farbe weiß** Von der Vorderseite des Schaltereinsatzes auswechselbar, farbige Kennzeichnung. Gehäusefarbe ROT. Passend für UP-Einsätze 2000/..., 2020/..., 2061/..., 2025 U Nennspannung: 230 V Nennstrom: 0,5 mA	**8380-10**	2CKA001784A0779	10	**13,45**	19
	**LED-Beleuchtungseinheit mit Sockel** **LED in der Farbe weiß** Von der Vorderseite des Schaltereinsatzes auswechselbar, farbige Kennzeichnung. Passend für UP-Einsätze 2000/..., 2020/..., 2061/..., 2025 U Gehäusefarbe GELB. Nennspannung: 230 V Nennstrom: 1 mA	**8382-10**	2CKA001784A0780	10	**13,45**	19
	**LED-Beleuchtungseinheit mit Sockel** **LED in der Farbe weiß** Von der Vorderseite des Schaltereinsatzes auswechselbar, farbige Kennzeichnung. Passend für UP-Einsätze 2000/..., 2020/..., 2061/..., 2025 U Gehäusefarbe WEIß. Nennspannung: 230 V Nennstrom: 2 mA	**8383-10**	2CKA001784A0781	10	**13,45**	19
	**LED-Beleuchtungseinheit mit Sockel** **LED in der Farbe rot** Von der Vorderseite des Schaltereinsatzes auswechselbar, farbige Kennzeichnung. Passend für UP-Einsätze 2000/..., 2020/..., 2061/..., 2025 U Gehäusefarbe ROT. Nennspannung: 230 V Nennstrom: 0,5 mA	**8380-12**	2CKA001784A0782	10	**13,45**	19
	**LED-Beleuchtungseinheit mit Sockel** **LED in der Farbe rot** Von der Vorderseite des Schaltereinsatzes auswechselbar, farbige Kennzeichnung. Passend für UP-Einsätze 2000/..., 2020/..., 2061/..., 2025 U Gehäusefarbe GELB. Nennspannung: 230 V Nennstrom: 1 mA	**8382-12**	2CKA001784A0783	10	**13,45**	19
	**LED-Beleuchtungseinheit mit Sockel** **LED in der Farbe rot** Von der Vorderseite des Schaltereinsatzes auswechselbar, farbige Kennzeichnung. Gehäusefarbe WEIß. Passend für UP-Einsätze 2000/..., 2020/..., 2061/..., 2025 U Nennspannung: 230 V Nennstrom: 2 mA	**8383-12**	2CKA001784A0784	10	**13,45**	19

LED-Beleuchtungseinsätze

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG



LED-Beleuchtungseinheit mit Sockel
LED in der Farbe blau
Von der Vorderseite des Schaltereinsatzes auswechselbar, farbige Kennzeichnung.
Gehäusefarbe ROT.
Passend für UP-Einsätze 2000/..., 2020/..., 2061/..., 2025 U
Nennspannung: 230 V
Nennstrom: 0,5 mA

8380-17	2CKA001784A0785	10		**13,45**	19



LED-Beleuchtungseinheit mit Sockel
LED in der Farbe blau
Von der Vorderseite des Schaltereinsatzes auswechselbar, farbige Kennzeichnung.
Passend für UP-Einsätze 2000/..., 2020/..., 2061/..., 2025 U
Gehäusefarbe GELB.
Nennspannung: 230 V
Nennstrom: 1 mA

8382-17	2CKA001784A0786	10		**13,45**	19



LED-Beleuchtungseinheit mit Sockel
LED in der Farbe blau
Von der Vorderseite des Schaltereinsatzes auswechselbar, farbige Kennzeichnung.
Passend für UP-Einsätze 2000/..., 2020/..., 2061/..., 2025 U
Gehäusefarbe WEIß.
Nennspannung: 230 V
Nennstrom: 2 mA

8383-17	2CKA001784A0787	10/100		**13,45**	19



LED-Beleuchtungseinsatz
LED in der Farbe weiß
Von der Vorderseite des Schaltereinsatzes auswechselbar, farbige Kennzeichnung.
Passend für UP-Einsätze 2000/..., 2001/..., 2020/..., 2021/..., 2061/..., 2025
Gehäusefarbe ROT.
Nennspannung: 230 V
Nennstrom: 0,5 mA

8390-10	2CKA001784A0788	10		**10,94**	19



LED-Beleuchtungseinsatz
LED in der Farbe weiß
Von der Vorderseite des Schaltereinsatzes auswechselbar, farbige Kennzeichnung.
Passend für UP-Einsätze 2000/..., 2001/..., 2020/..., 2021/..., 2061/..., 2025
Gehäusefarbe GELB.
Nennspannung: 230 V
Nennstrom: 1 mA

8392-10	2CKA001784A0789	10		**10,94**	19



LED-Beleuchtungseinsatz
LED in der Farbe weiß
Von der Vorderseite des Schaltereinsatzes auswechselbar, farbige Kennzeichnung.
Passend für UP-Einsätze 2000/..., 2001/..., 2020/..., 2021/..., 2061/..., 2025
Gehäusefarbe WEIß.
Nennspannung: 230 V
Nennstrom: 2 mA

8393-10	2CKA001784A0790	10		**10,94**	19

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG



LED-Beleuchtungseinsatz
LED in der Farbe rot
Von der Vorderseite des Schaltereinsatzes auswechselbar, farbige Kennzeichnung.
Passend für UP-Einsätze 2000/..., 2001/..., 2020/..., 2021/..., 2061/..., 2025
Gehäusefarbe ROT.
Nennspannung: 230 V
Nennstrom: 0,5 mA

8390-12	2CKA001784A0791	10		**10,94**	19



LED-Beleuchtungseinsatz
LED in der Farbe rot
Von der Vorderseite des Schaltereinsatzes auswechselbar, farbige Kennzeichnung.
Passend für UP-Einsätze 2000/..., 2001/..., 2020/..., 2021/..., 2061/..., 2025
Gehäusefarbe GELB.
Nennspannung: 230 V
Nennstrom: 1 mA

8392-12	2CKA001784A0792	10		**10,94**	19



LED-Beleuchtungseinsatz
LED in der Farbe rot
Von der Vorderseite des Schaltereinsatzes auswechselbar, farbige Kennzeichnung.
Passend für UP-Einsätze 2000/..., 2001/..., 2020/..., 2021/..., 2061/..., 2025
Gehäusefarbe WEIß.
Nennspannung: 230 V
Nennstrom: 2 mA

8393-12	2CKA001784A0793	10		**10,94**	19



LED-Beleuchtungseinsatz
LED in der Farbe blau
Von der Vorderseite des Schaltereinsatzes auswechselbar, farbige Kennzeichnung.
Passend für UP-Einsätze 2000/..., 2001/..., 2020/..., 2021/..., 2061/..., 2025
Gehäusefarbe ROT.
Nennspannung: 230 V
Nennstrom: 0,5 mA

8390-17	2CKA001784A0794	10/100		**10,94**	19



LED-Beleuchtungseinsatz
LED in der Farbe blau
Von der Vorderseite des Schaltereinsatzes auswechselbar, farbige Kennzeichnung.
Passend für UP-Einsätze 2000/..., 2001/..., 2020/..., 2021/..., 2061/..., 2025
Gehäusefarbe GELB.
Nennspannung: 230 V
Nennstrom: 1 mA

8392-17	2CKA001784A0795	10		**10,94**	19


LED-Beleuchtungseinsätze

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	**LED-Beleuchtungseinsatz** **LED in der Farbe blau** Von der Vorderseite des Schaltereinsatzes auswechselbar, farbige Kennzeichnung. Passend für UP-Einsätze 2000/..., 2001/..., 2020/..., 2021/..., 2061/..., 2025 Gehäusefarbe WEIß. Nennspannung: 230 V Nennstrom: 2 mA				
	8393-17	2CKA001784A0796	10	**10,94**	19
	**LED-Beleuchtungseinheit mit Sockel** **LED in der Farbe rot** Passend für UP-Einsätze 2000/..., 2020/..., 2061/..., 2025 U Für Schalter/Taster/Lichtsignal. Nennspannung: 8 - 15 V Nennstrom: 10 mA				
	8327-1	2CKA001784A0313	10	**11,21**	01
	**Beleuchtungseinsatz** [1] Mit Leuchtdiode. mit Lichtleiter zur gleichmäßigen Ausleuchtung des Beschriftungsträgers 1763-53 Nennspannung: 230 V~				
53 glasklar	**2152 NLI-53**	2CKA001784A0777	1	**16,32**	12

1) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.at.

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG

Notizen

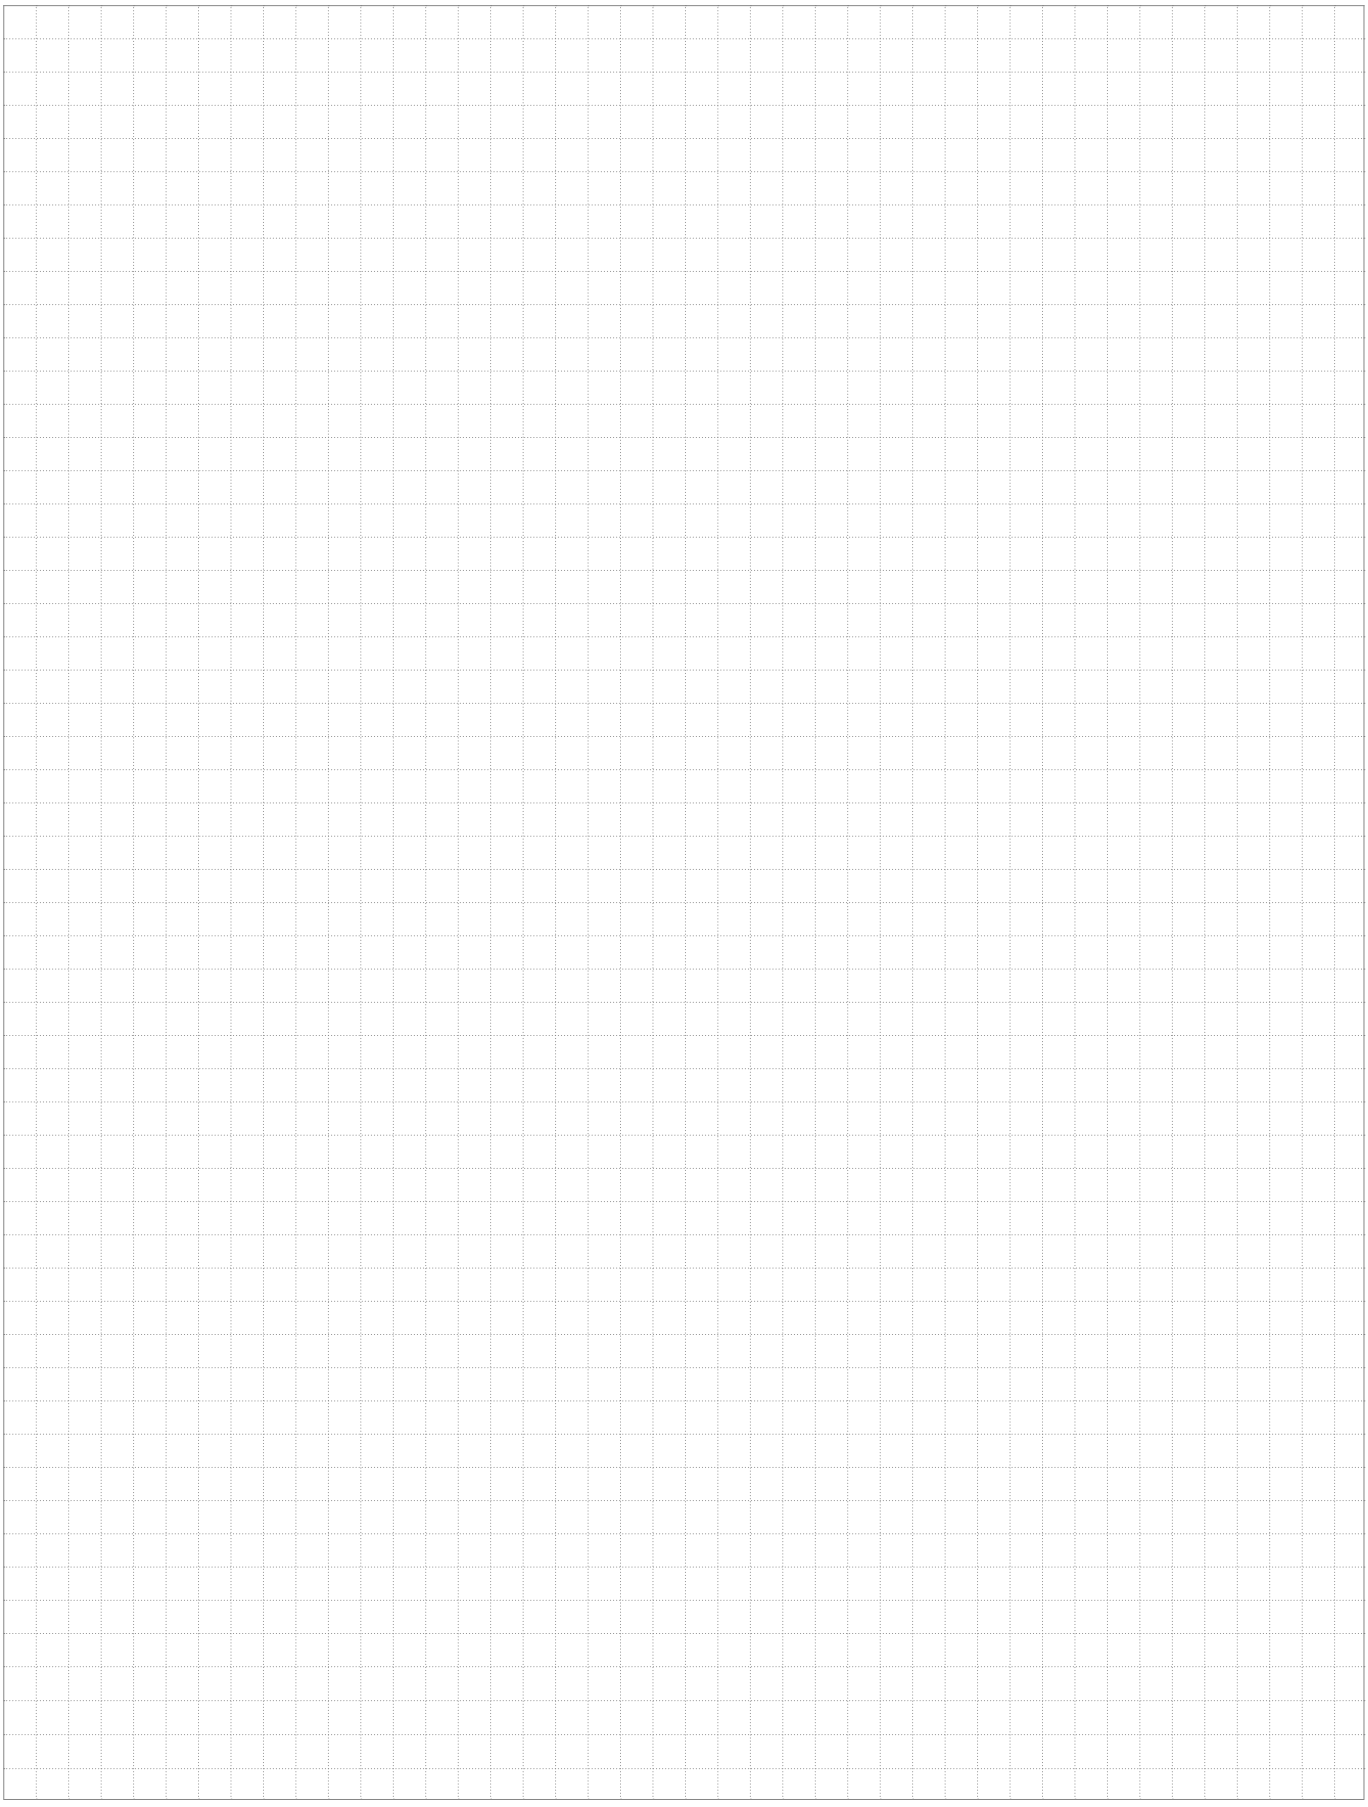



Decento®

Decento®. Handwerk, Qualität und damit Authentizität sind Werte mit Bestand. Und sie sind gefragt wie nie zuvor. Das Porzellanschalterprogramm Decento® verkörpert genau diese Werte und bietet eine zeitlose Ästhetik.

Schalter	S	68
Jalousieschalter	S	68
SCHUKO® Steckdosen	S	68



01



02



03



04



05



06

Decento® 01 Schalter mit 1-fach-Wippe. Wippe: studioweiß. Rahmen: studioweiß **02** Schalter mit 2-fach-Wippe **03** Jalousieschalter **04** Steckdose **05** Antennendose **06** Telefondose

Material: Porzellan, W./R. ähnl. RAL 9016

Decento®

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG



Wippschalter [1] [2] [3]
Aus- und Wechselschaltung
Material: Porzellan
Nennspannung: 250 V~
Nennstrom: 10 AX
Schutzart Gerät: IP 20
Norm: IEC 60669-1

64	studioweiß	**2002/6 UJ-64**	2CKA001012A2160	1	**112,00**	04

1) Nur für Schraubbefestigung.
2) **Komplettgerät: Einsatz, Zentralscheibe und Rahmen**
3) Nur in Verbindung mit handelsüblichen UP-Gerätedosen nach DIN 49073, Teil 1, montieren oder Busch-Jaeger Art.-Nr. 3040 UP-Dose Mauerwerk, 3050 UP-Dose Hohlwand oder 3060 UP-Dose Beton)



Wippschalter [1] [2] [3]
Serienschaltung
Material: Porzellan
Nennspannung: 250 V~
Nennstrom: 10 AX
Schutzart Gerät: IP 20
Norm: IEC 60669-1

64	studioweiß	**2002/5 UJ-64**	2CKA001012A2161	1	**119,00**	04

1) Nur für Schraubbefestigung.
2) **Komplettgerät: Einsatz, Zentralscheibe und Rahmen**
3) Nur in Verbindung mit handelsüblichen UP-Gerätedosen nach DIN 49073, Teil 1, montieren oder Busch-Jaeger Art.-Nr. 3040 UP-Dose Mauerwerk, 3050 UP-Dose Hohlwand oder 3060 UP-Dose Beton)



Wippschalter [1] [2] [3]
Kreuzschaltung
Material: Porzellan
Nennspannung: 250 V~
Nennstrom: 10 AX
Schutzart Gerät: IP 20
Norm: IEC 60669-1

64	studioweiß	**2002/7 UJ-64**	2CKA001012A2162	1	**143,00**	04

1) Nur für Schraubbefestigung.
2) **Komplettgerät: Einsatz, Zentralscheibe und Rahmen**
3) Nur in Verbindung mit handelsüblichen UP-Gerätedosen nach DIN 49073, Teil 1, montieren oder Busch-Jaeger Art.-Nr. 3040 UP-Dose Mauerwerk, 3050 UP-Dose Hohlwand oder 3060 UP-Dose Beton)



Wipptaster [1] [2] [3]
1-polig, Schließer (Arbeitsstrom)
Mit N-Klemme.
Material: Porzellan
Nennspannung: 250 V~
Nennstrom: 10 A
Schutzart Gerät: IP 20
Norm: IEC 60669-1

64	studioweiß	**2022 UJ-64**	2CKA001413A1088	1	**123,00**	04

1) Nur für Schraubbefestigung.
2) **Komplettgerät: Einsatz, Zentralscheibe und Rahmen**
3) Nur in Verbindung mit handelsüblichen UP-Gerätedosen nach DIN 49073, Teil 1, montieren oder Busch-Jaeger Art.-Nr. 3040 UP-Dose Mauerwerk, 3050 UP-Dose Hohlwand oder 3060 UP-Dose Beton)



Jalousietaster [1] [2] [3] [4]
1-polig, Taster
Mit Umkehrsperre.
Material: Porzellan
Nennspannung: 250 V~
Nennstrom: 10 A
Schutzart Gerät: IP 20
Norm: IEC 60669-1

64	studioweiß	**2022/4 UJ-64**	2CKA001413A1089	1	**125,00**	04

1) Nur für Schraubbefestigung.
2) **Komplettgerät: Einsatz, Zentralscheibe und Rahmen**
3) Nur in Verbindung mit handelsüblichen UP-Gerätedosen nach DIN 49073, Teil 1, montieren oder Busch-Jaeger Art.-Nr. 3040 UP-Dose Mauerwerk, 3050 UP-Dose Hohlwand oder 3060 UP-Dose Beton)
4) Mit diesen Jalousieschaltern/-tastern wird ein zu schnelles Umschalten der Laufrichtung sicher verhindert.

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG



Doppeltaster [1] [2] [3]
1-polig, 2 Schließer
Mit einer Eingangsklemme und 2 Betätigungswippen.
Material: Porzellan
Nennspannung: 250 V~
Ausgänge: 2x Schließer
Nennstrom: 10 A
Schutzart Gerät: IP 20
Norm: IEC 60669-1

64	studioweiß	**2022 UJ-205-64**	2CKA001413A1090	1	**129,00**	04

1) Nur für Schraubbefestigung.
2) **Komplettgerät: Einsatz, Zentralscheibe und Rahmen**
3) Nur in Verbindung mit handelsüblichen UP-Gerätedosen nach DIN 49073, Teil 1, montieren oder Busch-Jaeger Art.-Nr. 3040 UP-Dose Mauerwerk, 3050 UP-Dose Hohlwand oder 3060 UP-Dose Beton)



SCHUKO® Unterputz-Steckdose [1] [2] [3] [4]
Material: Porzellan
Mit Steckanschluss.
2-polig (2 P + E)
Nennspannung: 250 V~
Nennstrom: 16 A
Schutzart Gerät: IP 20

64	studioweiß	**20 EUJ-64**	2CKA002011A6139	1	**55,33**	04

1) Nur für Schraubbefestigung.
2) **Komplettgerät: Einsatz, Zentralscheibe und Rahmen**
3) Nur in Verbindung mit handelsüblichen UP-Gerätedosen nach DIN 49073, Teil 1, montieren oder Busch-Jaeger Art.-Nr. 3040 UP-Dose Mauerwerk, 3050 UP-Dose Hohlwand oder 3060 UP-Dose Beton)
4) SCHUKO® Steckdosen Zentralscheibe Kunststoff.



Antennendosen-Einsatz [1] [2]
Material: Porzellan
Breitbandtechnologie 47-2.150 MHz
SAT-Anschluss als schraubbare F-Buchse ausgeführt.
Für analoge und digitale Übertragung.
Mit zentraler Befestigung M3.
Mit Spreize.
Schutzart Gerät: IP 20

64	studioweiß	**1743 J-64**	2CKA001724A4309	1	**80,40**	04

1) Nur für Schraubbefestigung.
2) **Komplettgerät: Einsatz, Zentralscheibe und Rahmen**



Zentralscheibe [1] [2] [3]
mit Tragring
Für 2 Modular-Jack-Einsätze.
mit Abdeckung
Passend zu Art.-Nr. 0210, 0211 und 0219-101.
Material: Porzellan
Schutzart Gerät: IP 20

64	studioweiß	**1800 J-64**	2CKA001753A9995	1	**80,40**	04

1) Nur für Schraubbefestigung.
2) **Komplettgerät: Einsatz, Zentralscheibe und Rahmen**
3) Modular Jack im Lieferumfang nicht enthalten

Decento®

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG



Universalmodul, RJ45, Cat. 6A iso, geschirmt [1]
1 Steckbuchse, 8 (8)-polig
Zur Montage in Montageadapter 0219/12 oder 0219/13.
Auch zur Montage in Zentralscheibe 2561-xxx (nicht für 2561-02-xxx) und Sockel 1812, 1866 EB und 1867 EB geeignet.
RJ-45-Anschlüsse für Netzwerke nach Cat. 6A, Class EA (10 Gbit/s / 500 MHz).
Entspricht Cat. 6A, Class EA gem. ISO/IEC 11801:2011-06.
Cat. 6A gemäß ISO/IEC 11801: 2011-06.
Anschlusskennzeichnung A und B gemäß TIA/EIA-568-B.2.
Bauart nach EN 60 603-7-51:2011-01.
Abschirmung nach DIN EN 55022, Klasse B.
Geeignet für PoE+ gemäß IEEE 802.3at, ≥ 1000 Steckzyklen.
Biegeradienoptimierte Kabelzuführung (30°).
Gehäuse-Erdung mittels 6,3 mm-Flachsteckverbinder rückseitig möglich.
Re-embedded getestet.
Geeignet für Mix-and-Match-Einsatz.
Nur für 8-polige RJ 45-Stecker.
Zinkdruckgussgehäuse.
Mit integrierter Staubschutzkappe (bei Bedarf abnehmbar).
Mit Schneidklemmen.
Für Datenkabel mit einem Durchmesser von 6-10 mm.
Für Adern von AWG 24-22.
Für Montage in Kabelkanälen, UP-Gerätedosen und Unterflursystemen.
Schutzart Gerät: IP 20

0219-101	2CKA000230A0413	1/10	13,50	01

1) Mit Montageadaptern passend zu TAE-Zentralscheiben 2539-21x und 1766-xxx.



Modular-Jack-Buchse
6-polig Kat. 3 (AMP-Nr. 216000-2)
Für Zentralscheibe 2561-xxx, 2561-02-xxx und Sockel 1812, 1866 EB, 1867 EB.
Für Leiterquerschnitte von 0,12 mm² (AWG 26) bis 0,35 mm² (AWG 22).
Schutzart Gerät: IP 20

0210	2CKA000225A0078	10	8,82	01



Modular-Jack-Buchse
8-polig Kat. 3 (AMP-Nr. 216005-4)
Für Zentralscheibe 2561-xxx, 2561-02-xxx und Sockel 1812, 1866 EB, 1867 EB.
Für Leiterquerschnitte von 0,12 mm² (AWG 26) bis 0,35 mm² (AWG 22).
Schutzart Gerät: IP 20

0211	2CKA000225A0086	10	10,24	01



carat®

carat®. carat® verbindet gerade Linien und authentische Materialien zum eigenständigen Objekt. Diese Eigenständigkeit, die auch anspruchsvoller Architektur genügt, sieht man dieser Schalterserie an. Für Individualisten, die Unikate bevorzugen, wurde die carat® Serie um das Echtmaterial Porzellan erweitert.

Abdeckungen für Schalter/Taster	S	72
Steckdosen	S	75
Abdeckungen für Datenkommunikation	S	78
Abdeckungen für Multimedia/ Kommunikationsadapter	S	81
Abdeckungen für LED-Licht	S	82
Bedienelemente für Raumtemperaturregler	S	82
Bedienelemente für Dimmer	S	83
Bedienelemente für Bewegungsmelder/ Komfortschalter	S	84
Bedienelemente für Jalousiesteuerung/ Zeitschaltuhren	S	85
Zubehör	S	86
Rahmen carat®	S	87



01 | NEU



02 | NEU




03



04



05



06



07



08

carat® 01 2-fach-Kombination Schalter/Steckdose mit integriertem erhöhtem Berührungsschutz. Wippe: schwarz matt. Rahmen: Porzellan anthrazit. Wippe ähnl. RAL 9005 **02** schwarz matt/ Porzellan anthrazit, Wippe ähnl. RAL 9005 **03** elfenbeinweiß/Bronze, Wippe ähnl. RAL 1013 **04** studioweiß/Glas schwarz, Wippe ähnl. RAL 9016 **05** anthrazit/Edelstahl, Wippe ähnl. RAL 7021 **06** elfenbeinweiß/Gold, Wippe ähnl. RAL 1013 **07** studioweiß/Chrom, Wippe ähnl. RAL 9016 **08** studioweiß/weißglas, Wippe ähnl. RAL 9016

Material: Wippe: Thermoplast (PC), schlag- und bruchfest, UV-beständig, PVC- und halogenfrei
Rahmen: Echtmaterialien

Abdeckungen für Schalter/Taster



Wippe
Als Abdeckung für UP-Ausschalter, Wechselschalter, Kreuzschalter und Taster.
Schutzart Gerät: IP 20

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
81	anthrazit	**1786-81**	2CKA001751A2926	10/100	**8,40**	04
82	elfenbeinweiß	**1786-82**	2CKA001751A2741	10/100	**5,41**	01
84	studioweiß	**1786-84**	2CKA001751A2749	10/100	**5,41**	01
884	studioweiß matt [1]	**1786-884**	2CKA001751A3027	10/100	**9,34**	01
885	schwarz matt [1]	**1786-885**	2CKA001751A3041	10/100	**9,34**	04
12	rot RAL 3020	**1786-12-82**	2CKA001751A3145	10/100	**10,57**	04

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.



Wippe
Als Abdeckung für UP-Serienschalter, Wechsel/Wechselschalter und Doppeltaster.
Schutzart Gerät: IP 20

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
81	anthrazit	**1785-81**	2CKA001751A2930	10	**11,70**	04
82	elfenbeinweiß	**1785-82**	2CKA001751A2744	10/100	**8,56**	01
84	studioweiß	**1785-84**	2CKA001751A2752	10/100	**8,55**	01
884	studioweiß matt [1]	**1785-884**	2CKA001751A3024	10/100	**12,70**	01
885	schwarz matt [1]	**1785-885**	2CKA001751A3038	10/100	**12,70**	04

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.



Wippe
Als Abdeckung für UP-Kontroll-Serienschalter.
Schutzart Gerät: IP 20

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
81	anthrazit	**1785 K-81**	2CKA001751A3121	10	**16,14**	04
82	elfenbeinweiß	**1785 K-82**	2CKA001751A3123	10	**12,16**	01
84	studioweiß	**1785 K-84**	2CKA001751A3127	10	**12,16**	01
884	studioweiß matt [1]	**1785 K-884**	2CKA001751A3134	10	**16,65**	01
885	schwarz matt [1]	**1785 K-885**	2CKA001751A3136	10	**16,65**	04

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.



Wippe
mit kleiner roter Kalotte
Als Abdeckung für UP-Ausschalter, Wechselschalter, Kreuzschalter, Taster und Kontroll-Wechselschalter.
Schutzart Gerät: IP 20

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
81	anthrazit	**1789-81**	2CKA001751A2928	10	**9,63**	04
82	elfenbeinweiß	**1789-82**	2CKA001751A2813	10	**6,64**	01
84	studioweiß	**1789-84**	2CKA001751A2814	10/100	**6,64**	01
884	studioweiß matt [1]	**1789-884**	2CKA001751A3033	10	**10,57**	01
885	schwarz matt [1]	**1789-885**	2CKA001751A3047	10	**10,57**	04

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.



Wippe
mit kleiner transparenter Kalotte
Als Abdeckung für UP-Ausschalter, Wechselschalter, Kreuzschalter, Taster und Kontroll-Wechselschalter.
Schutzart Gerät: IP 20

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
81	anthrazit	**1789 N-81**	2CKA001751A3147	10/100	**9,91**	04
82	elfenbeinweiß	**1789 N-82**	2CKA001751A3148	10/100	**6,64**	04
84	studioweiß	**1789 N-84**	2CKA001751A3150	10/100	**6,64**	04
884	studioweiß matt [1]	**1789 N-884**	2CKA001751A3153	10/100	**10,57**	04
885	schwarz matt [1]	**1789 N-885**	2CKA001751A3154	10/100	**10,57**	04

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.



Wippe mit Aufdruck
mit kleiner transparenter Kalotte
Mit Symbol >Stecker<.
Als Abdeckung für UP-Ausschalter 2-polig und 3-polig.
Als Abdeckung für UP-Ausschalter, Wechselschalter, Kreuzschalter, Taster und Kontroll-Wechselschalter.
Schutzart Gerät: IP 20

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
81	anthrazit	**1789 ST-81**	2CKA001751A3157	10/100	**9,91**	04
82	elfenbeinweiß	**1789 ST-82**	2CKA001751A3158	10/100	**6,64**	04
84	studioweiß	**1789 ST-84**	2CKA001751A3160	10/100	**6,64**	04
884	studioweiß matt [1]	**1789 ST-884**	2CKA001751A3163	10/100	**10,57**	04
885	schwarz matt [1]	**1789 ST-885**	2CKA001751A3164	10/100	**10,57**	04

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.



Wippe mit Aufdruck
mit kleiner transparenter Kalotte
Mit Symbol >Licht<.
Als Abdeckung für UP-Ausschalter, Wechselschalter, Kreuzschalter, Taster und Kontroll-Wechselschalter.
Schutzart Gerät: IP 20

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
81	anthrazit	**1789 LI-81**	2CKA001751A2931	10	**9,63**	04
82	elfenbeinweiß	**1789 LI-82**	2CKA001751A2745	10	**6,64**	01
84	studioweiß	**1789 LI-84**	2CKA001751A2753	10/100	**6,64**	01
884	studioweiß matt [1]	**1789 LI-884**	2CKA001751A3031	10	**10,57**	01
885	schwarz matt [1]	**1789 LI-885**	2CKA001751A3045	10	**10,57**	04

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.



Wippe mit Aufdruck
mit kleiner transparenter Kalotte
Mit Symbol >Schlüssel<.
Als Abdeckung für UP-Taster.
Schutzart Gerät: IP 20

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
81	anthrazit	**1789 TR-81**	2CKA001751A2933	10	**9,63**	04
82	elfenbeinweiß	**1789 TR-82**	2CKA001751A2747	10	**6,64**	01
84	studioweiß	**1789 TR-84**	2CKA001751A2755	10	**6,64**	01
884	studioweiß matt [1]	**1789 TR-884**	2CKA001751A3032	10	**10,57**	01
885	schwarz matt [1]	**1789 TR-885**	2CKA001751A3046	10	**10,57**	04

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.



Wippe mit Aufdruck
mit kleiner transparenter Kalotte
Mit Symbol >Klingel<.
Als Abdeckung für UP-Taster.
Schutzart Gerät: IP 20

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
81	anthrazit	**1789 KI-81**	2CKA001751A2932	10	**9,63**	04
82	elfenbeinweiß	**1789 KI-82**	2CKA001751A2746	10	**6,64**	01
84	studioweiß	**1789 KI-84**	2CKA001751A2754	10	**6,64**	01
884	studioweiß matt [1]	**1789 KI-884**	2CKA001751A3030	10	**10,57**	01
885	schwarz matt [1]	**1789 KI-885**	2CKA001751A3044	10	**10,57**	04

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Abdeckungen für Schalter/Taster



Wippe [1] [2]
mit Beschriftungsfeld
Mit Lichtleiter zur gleichmäßigen Ausleuchtung der Beschriftung.
Als Abdeckung für UP-Ausschalter, Wechselschalter, Kreuzschalter und Taster.
Größe des Beschriftungsfeldes: 59,7 x 11,7 mm.
Schutzart Gerät: IP 20

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
81	anthrazit	**1764 NLI-81**	2CKA001731A1552	10	**12,08**	04
82	elfenbeinweiß	**1764 NLI-82**	2CKA001731A1876	10	**10,09**	01
84	studioweiß	**1764 NLI-84**	2CKA001731A1877	10/100	**10,07**	01
13	grün RAL 6032	**1764 NLI-13-82**	2CKA001731A4007	10/100	**13,03**	04
884	studioweiß matt [3]	**1764 NLI-884**	2CKA001731A1985	10	**13,04**	01
885	schwarz matt [3]	**1764 NLI-885**	2CKA001731A1982	10	**13,04**	04

1) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.at.
2) Ausleuchtung durch Glimmlampe 8353 oder Glühlampe 8344-1 und LED.
3) Oberfläche Kunststoff lackiert.



Wippe [1] [2]
mit Beschriftungsfeld
Mit Symbol >Klingel<.
Mit Lichtleiter zur gleichmäßigen Ausleuchtung der Beschriftung.
Als Abdeckung für UP-Taster.
Größe des Beschriftungsfeldes: 59,7 x 11,7 mm.
Schutzart Gerät: IP 20

81	anthrazit	**1764 NLI/KI-81**	2CKA001731A3998	10/100	**13,30**	04
82	elfenbeinweiß	**1764 NLI/KI-82**	2CKA001731A3999	10/100	**11,32**	04
84	studioweiß	**1764 NLI/KI-84**	2CKA001731A4001	10/100	**11,32**	04
884	studioweiß matt [3]	**1764 NLI/KI-884**	2CKA001731A4004	10/100	**14,26**	04
885	schwarz matt [3]	**1764 NLI/KI-885**	2CKA001731A4005	10/100	**14,26**	04

1) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.at.
2) Ausleuchtung durch Glimmlampe 8353 oder Glühlampe 8344-1 und LED.
3) Oberfläche Kunststoff lackiert.



Wippe mit Aufdruck
mit kleiner roter Kalotte
Mit Aufdruck >0 und I<.
Als Abdeckung für UP-Ausschalter, 2-polig, 3-polig und Kontroll-Ausschalter 2-polig.
Schutzart Gerät: IP 20

81	anthrazit	**1788-81**	2CKA001751A2927	10	**11,13**	04
82	elfenbeinweiß	**1788-82**	2CKA001751A2742	10	**7,88**	01
84	studioweiß	**1788-84**	2CKA001751A2750	10/100	**7,88**	01
884	studioweiß matt [1]	**1788-884**	2CKA001751A3028	10	**12,11**	01
885	schwarz matt [1]	**1788-885**	2CKA001751A3042	10	**12,11**	04

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.



Wippe mit Aufdruck
mit kleiner roter Kalotte
Mit Aufdruck >Heizung<.
Als Abdeckung für UP-Ausschalter, Wechselschalter, Kreuzschalter, Taster und Kontroll-Wechselschalter.
Als Abdeckung für UP-Ausschalter, 2-polig, 3-polig und Kontroll-Ausschalter 2-polig.
Schutzart Gerät: IP 20

81	anthrazit	**1789 H-81**	2CKA001751A2929	10	**11,13**	04
82	elfenbeinweiß	**1789 H-82**	2CKA001751A2743	10	**7,88**	01
84	studioweiß	**1789 H-84**	2CKA001751A2751	10	**7,88**	01
884	studioweiß matt [1]	**1789 H-884**	2CKA001751A3029	10	**12,11**	01
885	schwarz matt [1]	**1789 H-885**	2CKA001751A3043	10	**12,11**	04

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.



Zentralscheibe
Für Cardschalter.
Für Einsatz 2025 U.
Passend für Karten 54 x 86 mm.
Das Innenteil der Zentralscheibe besteht aus einem lichtleitenden Kunststoff, so dass die Karteneinführung beleuchtet wird.
Schutzart Gerät: IP 20

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
81	anthrazit	**1792-81**	2CKA001710A3639	10	**58,46**	04
82	elfenbeinweiß	**1792-82**	2CKA001710A3640	10	**55,33**	01
84	studioweiß	**1792-84**	2CKA001710A3641	10	**55,33**	01
884	studioweiß matt [1]	**1792-884**	2CKA001710A3928	10	**59,51**	01
885	schwarz matt [1]	**1792-885**	2CKA001710A3905	10	**59,51**	04

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.



Wippe mit Aufdruck
Als Abdeckung für UP-Ausschalter, Wechselschalter, Kreuzschalter und Taster.
DO NOT DISTURB
Schutzart Gerät: IP 20

81	anthrazit	**1786/11-81**	2CKA001751A3207	10	**9,62**	04
82	elfenbeinweiß	**1786/11-82**	2CKA001751A2997	10	**7,92**	01
84	studioweiß	**1786/11-84**	2CKA001751A2998	10	**7,92**	01
884	studioweiß matt [1]	**1786/11-884**	2CKA001751A3026	10	**9,62**	01
885	schwarz matt [1]	**1786/11-885**	2CKA001751A3040	10	**9,62**	04

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.



Wippe mit Aufdruck
Als Abdeckung für UP-Serienschalter, Wechsel/Wechselschalter und Doppeltaster.
DO NOT DISTURB
MAKE UP ROOM
Schutzart Gerät: IP 20

81	anthrazit	**1785/11-81**	2CKA001751A3205	10	**14,58**	04
82	elfenbeinweiß	**1785/11-82**	2CKA001751A2991	10	**12,24**	01
84	studioweiß	**1785/11-84**	2CKA001751A2992	10	**12,24**	01
885	schwarz matt [1]	**1785/11-885**	2CKA001751A3037	10	**15,19**	04
884	studioweiß matt [1]	**1785/11-884**	2CKA001751A3023	10	**15,19**	01

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.



Wippe mit Aufdruck
Als Abdeckung für UP-Wippkontrollschalter-Einsatz, DND/MUR.
DO NOT DISTURB
MAKE UP ROOM
Schutzart Gerät: IP 20

NEU

81	anthrazit	**1785/11 K-81**	2CKA001751A3212	10	**18,37**	04
82	elfenbeinweiß	**1785/11 K-82**	2CKA001751A3214	10	**15,74**	01
84	studioweiß	**1785/11 K-84**	2CKA001751A3209	10	**15,74**	01
884	studioweiß matt [1]	**1785/11 K-884**	2CKA001751A3211	10	**19,02**	01
885	schwarz matt [1]	**1785/11 K-885**	2CKA001751A3213	10	**19,02**	04

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Abdeckungen für Schalter/Taster



Klingeltaster DND/MUR 24 V [1]
Mit Leuchtdiode.
Nennspannung: 24 V
Nennstrom: 6 A
Schutzart Gerät: IP 20
Norm: IEC 60669-1

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
		NEU				
81	anthrazit	**2029/12 UC-81**	2CKA001751A3234	1	**71,00**	04
82	elfenbein/weiß	**2029/12 UC-82**	2CKA001751A3236	1	**69,48**	01
84	studioweiß	**2029/12 UC-84**	2CKA001751A3231	1	**69,48**	01
884	studioweiß matt [2]	**2029/12 UC-884**	2CKA001751A3233	1	**72,18**	01
885	schwarz matt [2]	**2029/12 UC-885**	2CKA001751A3235	1	**72,18**	04

1) Nur in Verbindung mit handelsüblichen UP-Gerätedosen nach DIN 49073, Teil 1, montieren oder Busch-Jaeger Art.-Nr. 3040 UP-Dose Mauerwerk, 3050 UP-Dose Hohlwand oder 3060 UP-Dose Beton)
2) Oberfläche Kunststoff lackiert.



Klingeltaster DND/MUR 230 V [1]
Mit Leuchtdiode.
Nennspannung: 250 V~
Nennstrom: 10 A
Schutzart Gerät: IP 20
Norm: IEC 60669-1

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
		NEU				
81	anthrazit	**2029 UC-81**	2CKA001751A3167	1	**54,72**	04
82	elfenbein/weiß	**2029 UC-82**	2CKA001751A3168	1	**53,31**	01
84	studioweiß	**2029 UC-84**	2CKA001751A3170	1	**53,31**	01
884	studioweiß matt [2]	**2029 UC-884**	2CKA001751A3172	1	**56,01**	04
885	schwarz matt [2]	**2029 UC-885**	2CKA001751A3173	1	**56,01**	04

1) Nur in Verbindung mit handelsüblichen UP-Gerätedosen nach DIN 49073, Teil 1, montieren oder Busch-Jaeger Art.-Nr. 3040 UP-Dose Mauerwerk, 3050 UP-Dose Hohlwand oder 3060 UP-Dose Beton)
2) Oberfläche Kunststoff lackiert.



Zentralscheibe [1]
für Zugschalter 2610/6 UC-xx, 2610/6 UJ-xx
Schraubbefestigung
Schutzart Gerät: IP 20

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
81	anthrazit	**1796-81**	2CKA001753A0308	10	**12,48**	04
82	elfenbeinweiß	**1796-82**	2CKA001753A0309	10	**9,31**	04
84	studioweiß	**1796-84**	2CKA001753A0311	10	**9,31**	04
884	studioweiß matt [2]	**1796-884**	2CKA001753A0313	10	**14,09**	04
885	schwarz matt [2]	**1796-885**	2CKA001753A0314	10	**14,09**	04


1) Vorhandene Abdeckung/Zentralscheibe austauschen.
2) Oberfläche Kunststoff lackiert.



Wippe
offen für rote Zugtasterkalotte
Für Zugtaster 2020/xx US.
Schutzart Gerät: IP 20

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
81	anthrazit	**1720-81**	2CKA001731A1914	10	**7,73**	04
82	elfenbeinweiß	**1720-82**	2CKA001731A1915	10	**6,67**	01
84	studioweiß	**1720-84**	2CKA001731A1916	10	**6,13**	01
884	studioweiß matt [1]	**1720-884**	2CKA001731A1979	10	**9,62**	04
885	schwarz matt [1]	**1720-885**	2CKA001731A1981	10	**9,62**	04

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.



Zentralscheibe
mit Drehgriff, mit Aufdruck
Als Abdeckung für UP-Dreistufen-Drehschalter.
Mit Nullstellung.
Für Einsatz 2710 U.
Schutzart Gerät: IP 20

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
81	anthrazit	**2542 DR/01-81**	2CKA001710A3644	10	**13,92**	04
82	elfenbeinweiß	**2542 DR/01-82**	2CKA001710A3645	10	**12,13**	01
84	studioweiß	**2542 DR/01-84**	2CKA001710A3646	10	**12,13**	01
884	studioweiß matt [1]	**2542 DR/01-884**	2CKA001710A3890	10	**19,90**	01
885	schwarz matt [1]	**2542 DR/01-885**	2CKA001710A3913	10	**19,90**	04

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.



Zentralscheibe
mit Drehgriff, mit Aufdruck
Als Abdeckung für UP-Dreistufen-Drehschalter.
Ohne Nullstellung.
Für Einsatz 2710/1 U.
Schutzart Gerät: IP 20

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
81	anthrazit	**2542 DR/02-81**	2CKA001710A3649	10	**13,92**	04
82	elfenbeinweiß	**2542 DR/02-82**	2CKA001710A3650	10	**12,13**	01
84	studioweiß	**2542 DR/02-84**	2CKA001710A3651	10	**12,13**	01
884	studioweiß matt [1]	**2542 DR/02-884**	2CKA001710A3891	10	**19,90**	01
885	schwarz matt [1]	**2542 DR/02-885**	2CKA001710A3914	10	**19,90**	04

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Steckdosen



SCHUKO® Steckdosen-Einsatz
Mit Steckanschluss.
2-polig (2 P + E)
Nennspannung: 250 V~
Nennstrom: 16 A
Schutzart Gerät: IP 20

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
81	anthrazit	**20 EUC-81**	2CKA002011A3801	10/100	**11,18**	04
82	elfenbeinweiß	**20 EUC-82**	2CKA002011A3721	10/100	**7,79**	01
84	studioweiß	**20 EUC-84**	2CKA002011A3725	10/100	**7,79**	01
884	studioweiß matt [1]	**20 EUC-884**	2CKA002011A3879	10/100	**13,80**	01
885	schwarz matt [1]	**20 EUC-885**	2CKA002011A3883	10/100	**13,80**	04

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.



SCHUKO® Steckdosen-Einsatz [1]
mit erh. Berührungsschutz
Mit Steckanschluss.
2-polig (2 P + E)
Nennspannung: 250 V~
Nennstrom: 16 A
Schutzart Gerät: IP 20

81	anthrazit	**20 EUCKS-81**	2CKA002013A5265	10	**13,23**	04
82	elfenbeinweiß	**20 EUCKS-82**	2CKA002013A5244	10/100	**9,72**	01
84	studioweiß	**20 EUCKS-84**	2CKA002013A5245	10/100	**9,72**	01
884	studioweiß matt [2]	**20 EUCKS-884**	2CKA002013A5328	10/100	**15,73**	01
885	schwarz matt [2]	**20 EUCKS-885**	2CKA002013A5333	10/100	**15,73**	04

1) SCHUKO® Steckdose mit erhöhtem Berührungsschutz (VDE 0620).
2) Oberfläche Kunststoff lackiert.



SCHUKO® Steckdosen-Einsatz [1] [2]
mit erh. Berührungsschutz
Mit Schraubklemmen.
2-polig (2 P + E)
Nennspannung: 250 V~
Nennstrom: 16 A
Schutzart Gerät: IP 20

NEU

81	anthrazit	**23 EUCB-81**	2CKA002013A5474	10	**13,11**	01
82	elfenbeinweiß	**23 EUCB-82**	2CKA002013A5475	10	**9,72**	04
84	studioweiß	**23 EUCB-84**	2CKA002013A5477	10/100	**9,72**	01
884	studioweiß matt [3]	**23 EUCB-884**	2CKA002013A5479	10	**15,73**	04
885	schwarz matt [3]	**23 EUCB-885**	2CKA002013A5480	10	**15,73**	04

1) SCHUKO® Steckdose mit erhöhtem Berührungsschutz (VDE 0620).
2) Mit Schraubklemmen für starre und flexible Leiter
3) Oberfläche Kunststoff lackiert.



SCHUKO® USB-Steckdose [1] [2] [3]
mit erh. Berührungsschutz
Mit Steckanschluss.
2-polig (2 P + E)
Zum Laden und Versorgen mobiler Endgeräte über USB-Kabel.
Mit USB Typ A Steckbuchse.
Mit elektronischem Kurzschlussschutz.
Mit elektronischem Überlastschutz.
Gleichzeitiges Laden via USB-Anschluss und Nutzung der SCHUKO® Steckdose.
Nennspannung: 250 V~
Sekundär: 5 V-, +5 % / -5 %
Nennfrequenz: 50 Hz
Lastart: SCHUKO® Steckdose
Nennstrom: 16 A
Lastart: USB-Anschluss
Nennstrom: 700 mA
Schutzart Gerät: IP 20, SELV
Temperaturbereich Gerät: 5 °C bis 35 °C
Maße (H x B x T): 71 mm x 71 mm x 53 mm
Einbautiefe: 35 mm

81	anthrazit	**20 EUCBUSB-81**	2CKA002011A6158	1	**83,50**	04
82	elfenbeinweiß	**20 EUCBUSB-82**	2CKA002011A6159	1	**79,50**	01
84	studioweiß	**20 EUCBUSB-84**	2CKA002011A6161	1/10	**79,50**	01
884	studioweiß matt [4]	**20 EUCBUSB-884**	2CKA002011A6164	1	**84,50**	01
885	schwarz matt [4]	**20 EUCBUSB-885**	2CKA002011A6165	1	**84,50**	04

1) Anschlussklemmen nach VDE 0620-1 als Verbindungsklemmen approbiert.
2) Keine Datenübertragung möglich.
3) Beim Reinigen des Gerätes, Staubschutzkappe 2098 benutzen.
4) Oberfläche Kunststoff lackiert.



Busch-Servicesteckdose® [1]
mit erh. Berührungsschutz
Mit Steckanschluss.
2-polig (2 P + E)
Mit Auswurfmechanismus.
Nennspannung: 250 V~
Nennstrom: 16 A
Schutzart Gerät: IP 20

81	anthrazit	**20 EUCBDR-81**	2CKA002013A5415	10	**21,18**	04
82	elfenbeinweiß	**20 EUCBDR-82**	2CKA002013A5416	10	**17,69**	01
84	studioweiß	**20 EUCBDR-84**	2CKA002013A5418	10	**17,69**	01
884	studioweiß matt [2]	**20 EUCBDR-884**	2CKA002013A5420	10	**23,86**	01
885	schwarz matt [2]	**20 EUCBDR-885**	2CKA002013A5421	10	**23,86**	04

1) SCHUKO® Steckdose mit erhöhtem Berührungsschutz (VDE 0620).
2) Oberfläche Kunststoff lackiert.



SCHUKO® Steckdosen-Einsatz Busch-steplight® [1] [2]
mit Nachtorientierungslicht
Mit separaten Anschlussleitungen für Schaltkontakt.
Mit Leuchtdiode.
Mit erhöhtem Berührungsschutz.
2-polig (2 P + E)
Nennspannung: 250 V~
Nennstrom: 16 A
Schutzart Gerät: IP 20

81	anthrazit	**20 EUCBLI-81**	2CKA002013A5459	1	**84,50**	04
82	elfenbeinweiß	**20 EUCBLI-82**	2CKA002013A5292	1	**72,50**	19
84	studioweiß	**20 EUCBLI-84**	2CKA002013A5294	1	**76,50**	19
884	studioweiß matt [3]	**20 EUCBLI-884**	2CKA002013A5326	1	**83,00**	19
885	schwarz matt [3]	**20 EUCBLI-885**	2CKA002013A5331	1	**83,00**	19

1) Anschlussklemmen nach VDE 0620-1 als Verbindungsklemmen approbiert.
2) Für erschwerte Bedingungen vor Ort, resistent gegen aggressive Medien, z. B. Ammoniak, Benzin, Öle, Fette, Alkohol, Reinigungsmittel, in gebrauchsüblichen Konzentrationen.
3) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Steckdosen

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG



SCHUKO® Steckdosen-Einsatz [1]
mit Beschriftungsfeld
2-polig (2 P + E)
Größe des Beschriftungsfeldes: 60 x 9 mm.
Nennspannung: 250 V~
Nennstrom: 16 A
Schutzart Gerät: IP 20

81	anthrazit	**20 EUN-81**	2CKA002011A3802	10	**14,52**	04
82	elfenbeinweiß	**20 EUN-82**	2CKA002011A3726	10	**11,13**	01
84	studioweiß	**20 EUN-84**	2CKA002011A3727	10/100	**11,13**	01
884	studioweiß matt [2]	**20 EUN-884**	2CKA002011A3881	10	**17,14**	01
885	schwarz matt [2]	**20 EUN-885**	2CKA002011A3884	10	**17,14**	04

1) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.at.
2) Oberfläche Kunststoff lackiert.



SCHUKO® Steckdosen-Einsatz [1] [2]
mit Beschriftungsfeld/erh. Berührungsschutz
Größe des Beschriftungsfeldes: 60 x 9 mm.
Mit Steckanschluss.
2-polig (2 P + E)
Mit erhöhtem Berührungsschutz.
Nennspannung: 250 V~
Nennstrom: 16 A
Schutzart Gerät: IP 20

81	anthrazit	**20 EUCNB-81**	2CKA002013A5427	10	**18,71**	04
82	elfenbeinweiß	**20 EUCNB-82**	2CKA002013A5428	10	**15,22**	04
83	alusilber [3]	**20 EUCNB-83**	2CKA002013A5429	10/100	**21,40**	04
84	studioweiß	**20 EUCNB-84**	2CKA002013A5430	10/100	**15,22**	04
884	studioweiß matt [3]	**20 EUCNB-884**	2CKA002013A5433	10/100	**21,40**	04
885	schwarz matt [3]	**20 EUCNB-885**	2CKA002013A5434	10/100	**21,40**	04
12	rot RAL 3020	**20 EUCNB-12-82**	2CKA002013A5423	10	**21,40**	04

1) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.at.
2) SCHUKO® Steckdose mit erhöhtem Berührungsschutz (VDE 0620).
3) Oberfläche Kunststoff lackiert.



SCHUKO® Steckdosen-Einsatz [1] [2]
mit Aufdruck "EDV"
Mit Steckanschluss.
2-polig (2 P + E)
Mit erhöhtem Berührungsschutz.
Nennspannung: 250 V~
Nennstrom: 16 A
Schutzart Gerät: IP 20

81	anthrazit	**20 EUCKS/DV-81**	2CKA002013A5266	10	**15,09**	04
82	elfenbeinweiß	**20 EUCKS/DV-82**	2CKA002013A5267	10	**11,59**	01
84	studioweiß	**20 EUCKS/DV-84**	2CKA002013A5268	10	**11,59**	01
885	schwarz matt [3]	**20 EUCKS/DV-885**	2CKA002013A5332	10	**17,99**	04
884	studioweiß matt [3]	**20 EUCKS/DV-884**	2CKA002013A5327	10	**17,99**	01

1) SCHUKO® Steckdosen-Einsatz mit roter Abdeckung, siehe Kapitel future® linear.
2) SCHUKO® Steckdose mit erhöhtem Berührungsschutz (VDE 0620).
3) Oberfläche Kunststoff lackiert.



Busch-Protector® SCHUKO® Steckdosen-Einsatz [1]
mit Überspannungsschutz
2-polig (2 P + E)
Mit integriertem und externem Meldekontakt.
ISN = 5 kA
Geräteschutz für technisch empfindliche Endgeräte wie Computer, Unterhaltungselektronik und Gebäudetechnik. Reduziert wirksam auftretende Überspannungen zwischen Unterverteilung und SCHUKO® Steckdosen-Einsatz.
Ableiterprüfklasse: Klassifizierung Typ 2
Nennspannung: 250 V~
Nennstrom: 16 A
Schutzart Gerät: IP 20

81	anthrazit	**2310 EUGL/VA-81-11**	2CKA002011A3830	1	**204,00**	19
82	elfenbeinweiß	**2310 EUGL/VA-82-11**	2CKA002011A3831	1	**201,00**	19
84	studioweiß	**2310 EUGL/VA-84-11**	2CKA002011A3833	1	**201,00**	19
12	rot RAL 3020	**2310 EUGL/VA-12-82-101**	2CKA002011A6257	1/10	**201,00**	19
885	schwarz matt [2]	**2310EUGL/VA-885-11**	2CKA002011A3885	1	**204,00**	19
884	studioweiß matt [2]	**2310EUGL/VA-884-11**	2CKA002011A3882	1	**204,00**	19

1) Anschlussklemmen nach VDE 0620-1 als Verbindungsklemmen approbiert.
2) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG



SCHUKO® Steckdosen-Einsatz
mit LED Kontrolllicht
Mit erhöhtem Berührungsschutz.
2-polig (2 P + E)
Mit transparenter Kalotte.
LED Farbe grün.
Nennspannung: 250 V~
Nennstrom: 16 A
Schutzart Gerät: IP 20

81	anthrazit	**20 EUCBL-81**	2CKA002013A5457	10	**30,16**	04
82	elfenbeinweiß	**20 EUCBL-82**	2CKA002013A5284	10	**26,25**	01
84	studioweiß	**20 EUCBL-84**	2CKA002013A5286	10	**26,25**	01
884	studioweiß matt [1]	**20 EUCBL-884**	2CKA002013A5336	10	**31,53**	01
885	schwarz matt [1]	**20 EUCBL-885**	2CKA002013A5330	10	**31,53**	04

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.



SCHUKO® Steckdosen-Einsatz
mit Klappdeckel
Mit Steckanschluss.
2-polig (2 P + E)
Klappdeckel arretiert in geöffnetem Zustand.
Nennspannung: 250 V~
Nennstrom: 16 A
Schutzart Gerät: IP 20

81	anthrazit	**20 EUK-81**	2CKA002018A1486	10	**18,16**	04
82	elfenbeinweiß	**20 EUK-82**	2CKA002018A1465	10	**14,77**	01
84	studioweiß	**20 EUK-84**	2CKA002018A1467	10/100	**14,77**	01
884	studioweiß matt [1]	**20 EUK-884**	2CKA002018A1494	10	**20,78**	01
885	schwarz matt [1]	**20 EUK-885**	2CKA002018A1495	10	**20,78**	04

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.



SCHUKO® Steckdosen-Einsatz [1]
mit Klappdeckel und int. erh. Berührungsschutz
Mit erhöhtem Berührungsschutz.
Mit Steckanschluss.
2-polig (2 P + E)
Mit Klappdeckel, der im geöffneten Zustand arretiert
Nennspannung: 250 V~
Nennstrom: 16 A
Schutzart Gerät: IP 20

81	anthrazit	**20 EUKB-81**	2CKA002018A1517	10/100	**20,09**	04
82	elfenbeinweiß	**20 EUKB-82**	2CKA002018A1518	10/100	**16,70**	04
84	studioweiß	**20 EUKB-84**	2CKA002018A1520	10/100	**16,70**	04
884	studioweiß matt [2]	**20 EUKB-884**	2CKA002018A1522	10/100	**22,72**	04
885	schwarz matt [2]	**20 EUKB-885**	2CKA002018A1523	10/100	**22,72**	04
81	anthrazit [3]	**20 EUKBR-81**	2CKA002018A1526	10/100	**20,09**	04
82	elfenbein/weiß [3]	**20 EUKBR-82**	2CKA002018A1527	10/100	**16,70**	04
84	studioweiß [3]	**20 EUKBR-84**	2CKA002018A1529	10/100	**16,70**	04
884	studioweiß matt [2] [3]	**20 EUKBR-884**	2CKA002018A1530	10/100	**22,71**	04
885	schwarz matt [2] [3]	**20 EUKBR-885**	2CKA002018A1531	10/100	**22,71**	04

1) SCHUKO® Steckdose mit erhöhtem Berührungsschutz (VDE 0620).
2) Oberfläche Kunststoff lackiert.
3) Ohne Spreize.

Steckdosen

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG



FI-SCHUKOMAT SCHUKO® Steckdosen-Einsatz [1] [2] [3]
mit Fehlerstrom-Schutzschalter
Mit erhöhtem Berührungsschutz.
2-polig abgeschaltet (P,N)
Ohne PE-Überwachung.
Mit Verbindungsleiter und Schutz nachgeschalteter Steckdosen.
Bemessungsfehlerstrom 30 mA.
Mit Spreizbefestigung
Netzfrequenz: 45...60 Hz
Nennspannung: 230 V~
Nennstrom: 16 A
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -25 °C bis 40 °C

82	elfenbeinweiß	**3120 EUCB-82**	2CKA003116A0661	1	**167,00**	14
84	studioweiß	**3120 EUCB-84**	2CKA003116A0662	1	**167,00**	14
884	studioweiß matt [4]	**3120 EUCB-884**	2CKA003116A0670	1/10	**178,00**	14
885	schwarz matt [4]	**3120 EUCB-885**	2CKA003116A0671	1/10	**178,00**	14

1) Anschlussklemmen nach VDE 0620-1 als Verbindungsklemmen approbiert.
2) Schutzmaßnahme nach VDE 0100, kann z. B. mit dem Prüfgerät Profitest 0100S nachgewiesen bzw. überprüft werden.
3) SCHUKO® Steckdose mit erhöhtem Berührungsschutz (VDE 0620).
4) Oberfläche Kunststoff lackiert.



Buschmat® FI UP-Einsatz [1]
mit Fehlerstrom-Schutzschalter mit Verbindungsleiter
Schutz von nachgeschalteten Verbrauchern.
Bemessungsfehlerstrom 30 mA.
2-polig abgeschaltet (P,N)
Mit Spreizbefestigung
Netzfrequenz: 45...60 Hz
Nennspannung: 230 V~
Nennstrom: 16 A
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -25 °C bis 40 °C

82	elfenbeinweiß	**3151 UC-82**	2CKA003117A0005	1/10	**155,00**	14
84	studioweiß	**3151 UC-84**	2CKA003117A0006	1/10	**155,00**	14
884	studioweiß matt [2]	**3151 UC-884**	2CKA003117A0012	1/10	**166,00**	14
885	schwarz matt [2]	**3151 UC-885**	2CKA003117A0013	1/10	**166,00**	14

1) Schutzmaßnahme nach VDE 0100, kann z. B. mit dem Prüfgerät Profitest 0100S nachgewiesen bzw. überprüft werden.
2) Oberfläche Kunststoff lackiert.



Busch-Objektsteckdose® [1]
mit erh. Berührungsschutz
Mit Steckanschluss.
2-polig (2 P + E)
Inkl. Zentralscheibe mit Auszugmechanik.
Nennspannung: 250 V~
Nennstrom: 16 A
Schutzart Gerät: IP 20

81	anthrazit	**20 EUAB-81**	2CKA002013A5404	10	**32,08**	04
82	elfenbeinweiß	**20 EUAB-82**	2CKA002013A5405	10	**29,10**	04
84	studioweiß	**20 EUAB-84**	2CKA002013A5407	10	**29,10**	04
884	studioweiß matt [2]	**20 EUAB-884**	2CKA002013A5409	10	**34,45**	04
885	schwarz matt [2]	**20 EUAB-885**	2CKA002013A5410	10	**34,45**	04

1) SCHUKO® Steckdose mit erhöhtem Berührungsschutz (VDE 0620).
2) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG



SCHUKO® Doppelsteckdose [1] [2] [3] [4]
mit erh. Berührungsschutz
Komplettabdeckung.
Mit Steckanschluss.
2-polig (2 P + E)
Passend für handelsübliche Unterputzdosen.
Nennspannung: 250 V~
Nennstrom: 16 A
Schutzart Gerät: IP 20

NEU

81	anthrazit	**202 EUJRB-81**	2TKA00003884	10/100	**25,69**	04
82	elfenbeinweiß	**202 EUJRB-82**	2TKA00003886	10/100	**22,19**	01
84	studioweiß	**202 EUJRB-84**	2TKA00003890	10/100	**22,19**	01
884	studioweiß [5]	**202 EUJRB-884**	2TKA00003924	10/100	**28,31**	04
885	schwarz matt [5]	**202 EUJRB-885**	2TKA00003926	10/100	**28,31**	04

1) Nur Einzelmontage möglich.
2) Mit 2 x 2 Anschlussklemmen je Pol.
3) SCHUKO® Steckdose mit erhöhtem Berührungsschutz (VDE 0620).
4) Erhöhter Berührungsschutz im Sockel integriert.
5) Oberfläche Kunststoff lackiert.



SCHUKO® Doppelsteckdose [1] [2] [3] [4]
mit erh. Berührungsschutz
Komplettabdeckung.
Mit Steckanschluss.
2-polig (2 P + E)
Passend für handelsübliche Unterputzdosen.
Nennspannung: 250 V~
Nennstrom: 16 A
Schutzart Gerät: IP 20

NEU

81	anthrazit	**202 EUJB-81**	2TKA00003883	10/100	**20,14**	04
82	elfenbeinweiß	**202 EUJB-82**	2TKA00003885	10/100	**16,63**	01
84	studioweiß	**202 EUJB-84**	2TKA00003889	10/100	**16,63**	01
884	studioweiß [5]	**202 EUJB-884**	2TKA00003923	10/100	**22,76**	04
885	schwarz matt [5]	**202 EUJB-885**	2TKA00003925	10/100	**22,76**	04

1) Nur Einzelmontage möglich.
2) Mit 2 x 2 Anschlussklemmen je Pol.
3) SCHUKO® Steckdose mit erhöhtem Berührungsschutz (VDE 0620).
4) Erhöhter Berührungsschutz im Sockel integriert.
5) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Abdeckungen für Datenkommunikation



Blindzentralscheibe
mit Tragring
Schutzart Gerät: IP 20

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
81	anthrazit	**1742-81**	2CKA001710A3612	10	**13,56**	04
82	elfenbeinweiß	**1742-82**	2CKA001710A3143	10	**11,78**	01
84	studioweiß	**1742-84**	2CKA001710A3161	10/100	**11,78**	01
884	studioweiß matt [1]	**1742-884**	2CKA001710A3873	10/100	**14,18**	01
885	schwarz matt [1]	**1742-885**	2CKA001710A3895	10	**14,18**	04

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.



Zentralscheibe [1]
mit Leitungsauslass
Als Abdeckung für Leitungsauslass.
Mit Zugentlastung (ohne Anschlussklemmenblock).
Schutzart Gerät: IP 20

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
81	anthrazit	**1749-81**	2CKA001710A3614	10	**18,48**	04
82	elfenbeinweiß	**1749-82**	2CKA001710A3145	10	**16,41**	01
84	studioweiß	**1749-84**	2CKA001710A3163	10/100	**16,40**	01
884	studioweiß matt [2]	**1749-884**	2CKA001710A3878	10	**19,16**	01
885	schwarz matt [2]	**1749-885**	2CKA001710A3900	10	**19,16**	04

1) Zentralscheibe einzeln auch als Abdeckung für Telefonverbinderdosen (VDo) einsetzbar.
2) Oberfläche Kunststoff lackiert.



Zentralscheibe [1] [2]
Als Abdeckung für UAE-Anschlussdosen.
Art.-Nr. 0213 (Kategorie 3/ISDN), 0216-101, 0218/11-101 (Kategorie 5e/6 Datentechnik) und vergleichbare Typen der Firma Rutenbeck.
Für WLAN-Accesspoints 8186/31 und 8186/41.
Brand-Rex (WAEGV 8 EKR/EK).
BTR (UAE design und IAE design).
Telegärtner (AMJ 45, UMJ 45).
Mit Schrägauslass.
Mit Beschriftungsfeld.
Größe des Beschriftungsfeldes: 60 x 9 mm.
Schutzart Gerät: IP 20

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
884	studioweiß matt	**1803-884**	2CKA001710A3889	10	**13,10**	01
885	schwarz matt	**1803-885**	2CKA001710A3912	10	**13,10**	04

1) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.at.
2) Oberfläche Kunststoff lackiert.



Zentralscheibe [1]
2-fach
Als Abdeckung für UAE-Anschlussdosen.
Art.-Nr. 0214, 0215 (Kategorie 3/ISDN), 0217-xxx, 0218-xxx, 0218/12-xxx (Kategorie 5e/Cat. 6 A ISO/Datentechnik) und vergleichbare Typen der Fa. Rutenbeck.
Brand-Rex (WAEGV 8/8 EKR/EK).
AMP (NETCONNECT 5E).
BTR (E-DAT C6, E-DAT design, UAE design und IAE design).
cti (cti-wire 2.8 Cat.6).
Telegärtner (AMJ 45, UMJ 45).
Mit Schrägauslass.
Mit Beschriftungsfeld.
Größe des Beschriftungsfeldes: 60 x 9 mm.
Schutzart Gerät: IP 20

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
81	anthrazit	**1803-02-81**	2CKA001710A3615	10	**12,81**	04
82	elfenbeinweiß	**1803-02-82**	2CKA001710A3146	10	**10,83**	01
84	studioweiß	**1803-02-84**	2CKA001710A3164	10/100	**10,83**	01
884	studioweiß matt [2]	**1803-02-884**	2CKA001710A3888	10	**13,10**	01
885	schwarz matt [2]	**1803-02-885**	2CKA001710A3911	10	**13,10**	04

1) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.at.
2) Oberfläche Kunststoff lackiert.



Zentralscheibe
Für TAE-Einsätze.
Für UAE/TAE-Einsätze.
Für USB-, VGA-, HDMI-Anschlussdosen und Kommunikationsadapter.
Für USB-Netzteil-Einsatz 6472 U.
Für Lautsprecher-Anschlussdosen.
Passend zu Art.-Nr. 0248/0x-101.
Für Datenmodule.
Passend zu Art.-Nr. 0219/12 und 0219/13.
Für Modular-Anschlussdosen mit 90° RJ45 Auslass der Fa. Telegärtner (Baureihe MJ und WE).
Schutzart Gerät: IP 20

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
81	anthrazit	**1766-81**	2CKA001710A3613	10	**9,43**	04
82	elfenbeinweiß	**1766-82**	2CKA001710A3144	10/100	**7,50**	01
84	studioweiß	**1766-84**	2CKA001710A3162	10/100	**7,50**	01
884	studioweiß matt [1]	**1766-884**	2CKA001710A3926	10	**11,28**	01
885	schwarz matt [1]	**1766-885**	2CKA001710A3903	10	**11,28**	04

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.



Zentralscheibe
Als Abdeckung für Telefonverbindersteckdosen (VDo).
Für Ein- oder Doppelanschluss ausbrechbar.
Schutzart Gerät: IP 20

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
81	anthrazit	**1745-81**	2CKA001710A3624	10	**9,43**	04
82	elfenbeinweiß	**1745-82**	2CKA001710A3155	10	**7,50**	01
84	studioweiß	**1745-84**	2CKA001710A3173	10	**7,50**	01
884	studioweiß matt [1]	**1745-884**	2CKA001710A3874	10	**11,28**	01
885	schwarz matt [1]	**1745-885**	2CKA001710A3896	10	**11,28**	04

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.



Zentralscheibe [1]
Steckdose
Telefonsteckdose (TDO)

NEU

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
81	anthrazit	**1762-81-506**	2CKA001710A4103	10/100	**12,37**	04
82	elfenbeinweiß	**1762-82-506**	2CKA001710A4104	10/100	**10,45**	04
84	studioweiß	**1762-84-506**	2CKA001710A4106	10/100	**10,45**	04
884	studioweiß matt [2]	**1762-884-506**	2CKA001710A4108	10/100	**12,64**	04
885	schwarz matt [2]	**1762-885-506**	2CKA001710A4109	10/100	**12,64**	04

1) Passender Einsatz: TDO 3x 10 OUP (für 1 Telefon- und 2 Zusatzeinrichtungen).
2) Oberfläche Kunststoff lackiert.



Zentralscheibe [1] [2]
als Abdeckung für handelsübliche Antennensteckdosen
Mit 2 Anschlüssen.
Nach DIN 45330.
Radio/TV/SAT.
Mit zentraler Befestigung M3.
Schutzart Gerät: IP 20

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
81	anthrazit	**1743-81**	2CKA001724A4252	10	**9,43**	04
82	elfenbeinweiß	**1743-82**	2CKA001724A2758	10	**7,50**	01
84	studioweiß	**1743-84**	2CKA001724A2774	10/100	**7,50**	01
884	studioweiß matt [3]	**1743-884**	2CKA001724A4293	10/100	**11,28**	01
885	schwarz matt [3]	**1743-885**	2CKA001724A4298	10/100	**11,28**	04

1) Dritte Öffnung ausbrechbar.
2) Siehe Einsätze für Antennensteckdosen.
3) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Abdeckungen für Datenkommunikation



Zentralscheibe
Als Abdeckung für 4-fach-Antennensteckdose EVU 02 F, GEVU 15 S der Fa. Hirschmann.
Schutzart Gerät: IP 20

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
81	anthrazit	**1743-04-81**	2CKA001724A4374	10	**23,32**	04
82	elfenbeinweiß	**1743-04-82**	2CKA001724A4375	10	**19,97**	01
84	studioweiß	**1743-04-84**	2CKA001724A4377	10	**10,83**	01
884	studioweiß matt [1]	**1743-04-884**	2CKA001724A4379	10	**23,90**	01
885	schwarz matt [1]	**1743-04-885**	2CKA001724A4380	10	**23,90**	04

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.



Zentralscheibe
Als Abdeckung für 4-fach-Antennensteckdose SAT400/EAS/DC, EAS 405, 413 DAS der Fa. Ankaro.
Schutzart Gerät: IP 20

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
81	anthrazit	**1743/10-04-81**	2CKA001724A4365	10	**23,32**	04
82	elfenbeinweiß	**1743/10-04-82**	2CKA001724A4366	10	**19,97**	01
84	studioweiß	**1743/10-04-84**	2CKA001724A4368	10/100	**19,97**	01
884	studioweiß matt [1]	**1743/10-04-884**	2CKA001724A4370	10	**23,90**	01
885	schwarz matt [1]	**1743/10-04-885**	2CKA001724A4371	10	**23,90**	05

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.



Zentralscheibe [1]
mit Beschriftungsfeld
Für 2 Modular-Jack-Einsätze mit Öffnungsschieber.
Passend nur zu Art.-Nr. 1810, 1812, 1814, 1816, 1818, 1819 und 1820.
Größe des Beschriftungsfeldes: 60 x 9 mm.
Schutzart Gerät: IP 20

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
81	anthrazit	**1800-81**	2CKA001710A3627	10	**16,32**	04
82	elfenbeinweiß	**1800-82**	2CKA001710A3158	10	**14,09**	01
84	studioweiß	**1800-84**	2CKA001710A3176	10/100	**14,09**	01
884	studioweiß matt [2]	**1800-884**	2CKA001710A3887	10	**16,88**	01
885	schwarz matt [2]	**1800-885**	2CKA001710A3910	10	**16,88**	04

1) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.at.
2) Oberfläche Kunststoff lackiert.



Zentralscheibe
50 x 50 mm
Für Telekommunikationseinsätze mit Abdeckplatte 50 x 50 mm.
Mit Abdeckplatte 50 x 50 mm, z. B. der Firmen AMP, Brand-Rex, Rutenbeck, BTR, Telegärtner etc.
Schutzart Gerät: IP 20

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
81	anthrazit	**1746/10-81**	2CKA001710A3628	10	**10,52**	04
82	elfenbeinweiß	**1746/10-82**	2CKA001710A3521	10	**9,15**	01
84	studioweiß	**1746/10-84**	2CKA001710A3522	10/100	**9,15**	01
884	studioweiß matt [1]	**1746/10-884**	2CKA001710A3875	10	**10,81**	01
885	schwarz matt [1]	**1746/10-885**	2CKA001710A3897	10	**10,81**	04

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.



Zwischenring
Reflex SI/SI Linear
Zur Aufnahme von Zentralscheiben aus dem Programm Busch-Duro 2000® SI und Reflex SI.
Schutzart Gerät: IP 20

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
82	elfenbeinweiß	**1747 SI-82**	2CKA001710A3862	10	**9,15**	01
84	studioweiß	**1747 SI-84**	2CKA001710A3863	10	**9,15**	01



Zwischenring
Busch-balance® SI
Zur Aufnahme von Zentralscheiben aus dem Programm Busch-balance® SI.
Lieferumfang ohne Zentralscheibe.
Schutzart Gerät: IP 20

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
81	anthrazit	**1747 BSI-81**	2CKA001710A4093	10	**10,52**	04
82	elfenbeinweiß	**1747 BSI-82**	2CKA001710A4094	10	**9,15**	01
84	studioweiß	**1747 BSI-84**	2CKA001710A4096	10/100	**9,15**	01
884	studioweiß matt [1]	**1747 BSI-884**	2CKA001710A4098	10	**10,81**	01
885	schwarz matt [1]	**1747 BSI-885**	2CKA001710A4099	10	**10,81**	04

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.



Zentralscheibe
Für 1 Modular-Jack-Einsatz.
Passend zu Art.-Nr. 0210, 0211 und 0219-101.
Ohne Spreize.
Schutzart Gerät: IP 20

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
81	anthrazit	**2561-81**	2CKA001753A0400	10	**16,31**	04
82	elfenbeinweiß	**2561-82**	2CKA001753A0401	10	**14,08**	01
84	studioweiß	**2561-84**	2CKA001753A0403	10	**13,69**	01
885	schwarz matt [1]	**2561-885**	2CKA001753A0406	10	**16,87**	04
884	studioweiß matt [1]	**2561-884**	2CKA001753A0405	10	**16,87**	01

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.



Zentralscheibe
Für 2 Modular-Jack-Einsätze.
Passend zu Art.-Nr. 0210 und 0211.
Ohne Spreize.
Schutzart Gerät: IP 20

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
81	anthrazit	**2561-02-81**	2CKA001753A0317	10	**16,31**	04
82	elfenbeinweiß	**2561-02-82**	2CKA001753A0392	10	**14,08**	01
84	studioweiß	**2561-02-84**	2CKA001753A0394	10	**13,69**	01
884	studioweiß matt [1]	**2561-02-884**	2CKA001753A0396	10	**16,87**	01
885	schwarz matt [1]	**2561-02-885**	2CKA001753A0397	10	**16,87**	04


1) Oberfläche Kunststoff lackiert.



Zentralscheibe [1]
Mit Klappdeckel.
Für Telekommunikationseinsätze mit Abdeckplatte 50 x 50 mm.
Mit Abdeckplatte 50 x 50 mm, z. B. der Firmen AMP, Brand-Rex, Rutenbeck, BTR, Telegärtner etc.
Schutzart Gerät: IP 20

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
82	elfenbeinweiß	**1746-82**	2CKA001710A3149	10	**13,78**	01
84	studioweiß	**1746-84**	2CKA001710A3167	10	**13,78**	01
884	studioweiß matt [2]	**1746-884**	2CKA001710A3876	10	**16,41**	01
885	schwarz matt [2]	**1746-885**	2CKA001710A3898	10	**16,41**	04

1) Kombinierbar nur mit Abdeckungen mit versenkten Einbaugeräten.
2) Oberfläche Kunststoff lackiert.



Zentralscheibe
mit Tragring
Zur Abdeckung nach DIN 41524, 41529, 45322, 45327, 45328 und 45329 von Kleinsteckdosen und Rundsteckverbinder mit Schraubverschluss M 16x0,75 (einbaubar in Sockeleinsatz).
Ausbrechöffnungen 6, 8, 18 mm.
Schutzart Gerät: IP 20

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
81	anthrazit	**1748-81**	2CKA001710A3654	10	**14,96**	04
82	elfenbeinweiß	**1748-82**	2CKA001710A3655	10	**12,75**	01
84	studioweiß	**1748-84**	2CKA001710A3656	10	**12,75**	01
884	studioweiß matt [1]	**1748-884**	2CKA001710A3877	10	**20,79**	01
885	schwarz matt [1]	**1748-885**	2CKA001710A3899	10	**20,79**	04

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Technische Informationen siehe busch-jaeger-katalog.at oder abb.com/knx

Unverbindliche Preisempfehlungen ohne MwSt.

Abdeckungen für Datenkommunikation



Zentralscheibe
mit Tragring
Als Abdeckung für BNC- und TNC-Buchsen.
Ausbrechöffnungen 6, 8, 18 mm.
Schutzart Gerät: IP 20

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
81	anthrazit	**1750-81**	2CKA001710A3617	10	**14,37**	04
82	elfenbeinweiß	**1750-82**	2CKA001710A3148	10	**11,55**	01
84	studioweiß	**1750-84**	2CKA001710A3166	10	**11,55**	01
884	studioweiß matt [1]	**1750-884**	2CKA001710A3879	10	**14,98**	01
885	schwarz matt [1]	**1750-885**	2CKA001710A3901	10	**14,98**	04

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.



Unterputz-Potenzial-Ausgleichsstecker
2-fach
Ohne Spreize.
Für Anschlussleitungen bis 1 x 6 mm² und 4 x 2,5 mm².
IEC 60601-1:2005, DIN EN 60601 (VDE 0750-1): Juli 2007
Anschlussbolzen nach DIN 42801.
Schutzart Gerät: IP 20

81	anthrazit	**2095 UC-81**	2CKA002495A0084	10	**38,17**	04
82	elfenbeinweiß	**2095 UC-82**	2CKA002495A0085	10	**36,79**	01
84	studioweiß	**2095 UC-84**	2CKA002495A0086	10	**36,79**	01
884	studioweiß matt [1]	**2095 UC-884**	2CKA002495A0091	10	**39,32**	01
885	schwarz matt [1]	**2095 UC-885**	2CKA002495A0092	10	**39,32**	04

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.



Zentralscheibe
mit Tragring
Mit Schraubbefestigung.
Befestigung mit zentraler Feststellmutter.
Als Abdeckung für Befehlsgeräte mit 22,5 mm Durchmesser.
Ohne Spreize.
Schutzart Gerät: IP 20

81	anthrazit	**2533-81**	2CKA001724A4254	10	**16,11**	04
82	elfenbeinweiß	**2533-82**	2CKA001724A4255	10	**13,82**	01
84	studioweiß	**2533-84**	2CKA001724A4256	10	**13,82**	01
884	studioweiß matt [1]	**2533-884**	2CKA001724A4296	10	**16,41**	01
885	schwarz matt [1]	**2533-885**	2CKA001724A4301	10	**16,41**	04

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.



XLR-Zentralscheibe
Als Abdeckung für Steckverbinder Neutrik, Type D-Serie.
Ohne Spreize.
Schutzart Gerät: IP 20

81	anthrazit	**2553-81**	2CKA001724A4399	10	**14,96**	04
82	elfenbeinweiß	**2553-82**	2CKA001724A4400	10	**12,74**	01
84	studioweiß	**2553-84**	2CKA001724A4402	10	**12,74**	01
885	schwarz matt [1]	**2553-885**	2CKA001724A4405	10	**20,18**	04
884	studioweiß matt [1]	**2553-884**	2CKA001724A4404	10	**20,18**	01

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.



Zentralscheibe [1]
mit Tragring
Für Kommunikations-Steckverbinder.
Mit Beschriftungsfeld 60,2 x 10,2 mm.
Ohne Spreize.
Schutzart Gerät: IP 20

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
81	anthrazit	**1758-81**	2CKA001724A4253	10	**18,47**	04
82	elfenbeinweiß	**1758-82**	2CKA001724A2759	10	**14,80**	01
84	studioweiß	**1758-84**	2CKA001724A2761	10/100	**16,10**	01
884	studioweiß matt [2]	**1758-884**	2CKA001724A4307	10	**19,79**	01
885	schwarz matt [2]	**1758-885**	2CKA001724A4299	10	**19,79**	04

1) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.at.
2) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Abdeckungen für Multimedia/ Kommunikationsadapter



Zentralscheibe *)
Für Busch-DigitalRadio 8215 U.
Für Busch-Radio iNet 8216 U.
Für Busch-Radio BTconnect 8217 U.

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
81	anthrazit	**8252-81**	2CKA008200A0050	10	**14,76**	19
82	elfenbeinweiß	**8252-82**	2CKA008200A0051	10	**9,31**	19
84	studioweiß	**8252-84**	2CKA008200A0053	10	**9,31**	19
884	studioweiß matt [1])	**8252-884**	2CKA008200A0122	10	**15,34**	19
885	schwarz matt [1])	**8252-885**	2CKA008200A0125	10	**15,34**	19

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.
*) Auslauftype



Zentralscheibe
Für Lautsprecher-Einsatz 8223 U.

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
81	anthrazit	**8253-81**	2CKA008200A0078	1/10	**21,16**	19
82	elfenbeinweiß	**8253-82**	2CKA008200A0079	1/10	**13,35**	19
84	studioweiß	**8253-84**	2CKA008200A0081	1/10	**13,35**	19
884	studioweiß matt [1])	**8253-884**	2CKA008200A0123	1/10	**23,28**	19
885	schwarz matt [1])	**8253-885**	2CKA008200A0126	1/10	**23,28**	19

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.



Zentralscheibe
Für TAE-Einsätze.
Für UAE/TAE-Einsätze.
Für USB-, VGA-, HDMI-Anschlussdosen und Kommunikationsadapter.
Für USB-Netzteil-Einsatz 6472 U.
Für Lautsprecher-Anschlussdosen.
Passend zu Art.-Nr. 0248/0x-101.
Für Datenmodule.
Passend zu Art.-Nr. 0219/12 und 0219/13.
Für Modular-Anschlussdosen mit 90° RJ45 Auslass der Fa. Telegärtner (Baureihe MJ und WE).
Schutzart Gerät: IP 20

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
81	anthrazit	**1766-81**	2CKA001710A3613	10	**9,43**	04
82	elfenbeinweiß	**1766-82**	2CKA001710A3144	10/100	**7,50**	01
84	studioweiß	**1766-84**	2CKA001710A3162	10/100	**7,50**	01
884	studioweiß matt [1])	**1766-884**	2CKA001710A3926	10	**11,28**	01
885	schwarz matt [1])	**1766-885**	2CKA001710A3903	10	**11,28**	04

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.



Zentralscheibe
mit Tragring
Mit Spreizbefestigung
Mit 2 Lautsprecher-Steckverbindern.
Mit Lötanschluss.
Zur Abdeckung nach DIN 41524, 41529, 45322, 45327, 45328 und 45329 von Kleinsteckdosen und Rundsteckverbinder mit Schraubverschluss M 16x0,75 (einbaubar in Sockeleinsatz).
Schutzart Gerät: IP 20

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
81	anthrazit	**1751-81**	2CKA001723A0253	10	**20,92**	04
82	elfenbeinweiß	**1751-82**	2CKA001723A0239	10	**20,47**	01
84	studioweiß	**1751-84**	2CKA001723A0240	10/100	**20,47**	01
884	studioweiß matt [1])	**1751-884**	2CKA001723A0260	10	**23,54**	01
885	schwarz matt [1])	**1751-885**	2CKA001723A0259	10	**23,54**	04

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.



Zentralscheibe
mit Drehgriff, mit Aufdruck
Als Abdeckung für Lautstärkenregler.
Passend für Geräte >LR mono BJ UP< der Fa. WHD.
Schutzart Gerät: IP 20

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
82	elfenbeinweiß	**1740 DR/03-82**	2CKA001710A3807	10	**12,13**	01
84	studioweiß	**1740 DR/03-84**	2CKA001710A3808	10	**12,13**	01
885	schwarz matt [1])	**1740 DR/03-885**	2CKA001710A3892	10	**19,90**	04
884	studioweiß matt [1])	**1740 DR/03-884**	2CKA001710A3870	10	**19,90**	01

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Abdeckungen für LED-Licht

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
		**Zentralscheibe [1] [2]** Als Abdeckung für UP-Infolicht. Für Einsatz 2062 U. Größe des Infofeldes 43 x 43 mm. Schutzart Gerät: IP 20				
81	anthrazit	**1716-81**	2CKA001731A1921	1	**19,62**	19
82	elfenbeinweiß	**1716-82**	2CKA001731A1922	1	**17,66**	01
84	studioweiß	**1716-84**	2CKA001731A1923	1	**17,66**	01
884	studioweiß matt [3]	**1716-884**	2CKA001731A1978	1	**24,89**	01
885	schwarz matt [3]	**1716-885**	2CKA001731A1980	1	**24,89**	04

1) Der Abdeckung liegen 46 verschiedene Schriftzüge und Symbole bei.
2) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.at.
3) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
		**Zentralscheibe für Lichtsignal** Für Einsatz 2061/2661 U. Als Abdeckung für UP-Lichtsignal. Schutzart Gerät: IP 20				
81	anthrazit	**1756-81**	2CKA001753A0089	10	**13,55**	04
82	elfenbeinweiß	**1756-82**	2CKA001753A0090	10	**11,78**	04
84	studioweiß	**1756-84**	2CKA001753A0092	10	**11,78**	04
884	studioweiß matt [1]	**1756-884**	2CKA001753A0251	10	**14,17**	04
885	schwarz matt [1]	**1756-885**	2CKA001753A0252	10	**14,17**	04

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Bedienelemente für Raumtemperaturregler

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
		**Zentralscheibe für Raumtemperaturregler** Für Raumtemperaturregler 1094 U, 1097 U.				
81	anthrazit	**1794-81**	2CKA001710A3629	10	**12,23**	19
82	elfenbeinweiß	**1794-82**	2CKA001710A3543	10	**8,80**	19
84	studioweiß	**1794-84**	2CKA001710A3544	10	**8,80**	19
884	studioweiß matt [1]	**1794-884**	2CKA001710A3884	10	**13,35**	19
885	schwarz matt [1]	**1794-885**	2CKA001710A3907	10	**13,35**	19

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
		**Zentralscheibe für Raumtemperaturregler** Mit Schiebeschalter für Nachtabsenkung. Für Raumtemperaturregler 1095 U, 1096 U und 1095 UF.				
81	anthrazit	**1795-81**	2CKA001710A3630	10	**13,83**	19
82	elfenbeinweiß	**1795-82**	2CKA001710A3568	10	**10,35**	19
84	studioweiß	**1795-84**	2CKA001710A3569	10	**10,35**	19
884	studioweiß matt [1]	**1795-884**	2CKA001710A3886	10	**14,86**	19
885	schwarz matt [1]	**1795-885**	2CKA001710A3909	10	**14,86**	19


1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
		**Zentralscheibe für Raumtemperaturregler** Für Raumtemperaturregler 1094 UTA, 1097 UTA				
81	anthrazit	**1794 TA-81**	2CKA001710A3695	10	**12,23**	19
82	elfenbeinweiß	**1794 TA-82**	2CKA001710A3696	10	**8,80**	19
84	studioweiß	**1794 TA-84**	2CKA001710A3698	10	**8,80**	19
885	schwarz matt [1]	**1794 TA-885**	2CKA001710A3906	10	**13,35**	19
884	studioweiß matt [1]	**1794 TA-884**	2CKA001710A3883	10	**13,35**	19

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
		**Zentralscheibe für Raumtemperaturregler** Mit Schiebeschalter für Nachtabsenkung. Für Raumtemperaturregler 1095 UTA, 1096 UTA.				
81	anthrazit	**1795 TA-81**	2CKA001710A3722	10	**13,83**	19
82	elfenbeinweiß	**1795 TA-82**	2CKA001710A3723	10	**10,35**	19
84	studioweiß	**1795 TA-84**	2CKA001710A3725	10	**10,35**	19
884	studioweiß matt [1]	**1795 TA-884**	2CKA001710A3885	10	**14,86**	19
885	schwarz matt [1]	**1795 TA-885**	2CKA001710A3908	10	**14,86**	19

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
		**Zentralscheibe** Für Komfort-Timer-Bedienelement 6455-101. Für Standard-Timer-Bedienelement 6456-101. Für Raumtemperaturregler 1098 U-101 und 1098 UF-101. Für Kurzzeit-Timer 6465 U-101. Für Busch-Raumluftsensor® CO2 1091 U. Für Jalousie-Compact-Timer 6422 U.				
81	anthrazit	**6435-81**	2CKA006430A0303	10	**14,76**	19
82	elfenbeinweiß	**6435-82**	2CKA006430A0304	10	**9,31**	19
84	studioweiß	**6435-84**	2CKA006430A0306	10	**9,31**	19
884	studioweiß matt [1]	**6435-884**	2CKA006430A0388	10	**15,34**	19
885	schwarz matt [1]	**6435-885**	2CKA006430A0389	10	**15,34**	19

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Bedienelemente für Raumtemperaturregler

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
		**Zentralscheibe für Raumtemperaturregler** Für Raumtemperaturregler 1099 UHK.				
81	anthrazit	**1795 HK-81**	2CKA001710A4013	10	**11,80**	19
82	elfenbeinweiß	**1795 HK-82**	2CKA001710A4015	10	**8,80**	19
84	studioweiß	**1795 HK-84**	2CKA001710A4017	10	**8,80**	19
884	studioweiß matt [1]	**1795 HK-884**	2CKA001710A4019	10	**13,35**	19
885	schwarz matt [1]	**1795 HK-885**	2CKA001710A4020	10	**13,35**	19

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

		**Zentralscheibe für Raumtemperaturregler** Für Raumtemperaturregler 1099 UHKEA. Mit Schiebeschalter zur Umschaltung zwischen Heizen oder Kühlen.				
81	anthrazit	**1795 HKEA-81**	2CKA001710A4045	10	**13,83**	19
82	elfenbeinweiß	**1795 HKEA-82**	2CKA001710A4047	10	**10,35**	19
84	studioweiß	**1795 HKEA-84**	2CKA001710A4049	10	**10,35**	19
885	schwarz matt [1]	**1795 HKEA-885**	2CKA001710A4052	10	**14,86**	19
884	studioweiß matt [1]	**1795 HKEA-884**	2CKA001710A4051	10	**14,86**	19

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Bedienelemente für Dimmer

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
		**Zentralscheibe [1] mit Drehknopf, Bef.-Mutter und Glimmlampe** Erhöhte Bauform. Mit transparentem Leuchtring. Für Busch-Dimmer®. Für Einsatz 2112 U-101/2247 U/2250 U/6513 U-102/ 6517 U-10x/6519 U/6520 U/6523 U(R)(10x) /6591 U-10x und 6592 U.				
81	anthrazit	**6540-81-102**	2CKA006599A2950	10	**18,11**	19
82	elfenbeinweiß	**6540-82-102**	2CKA006599A2951	10/100	**16,28**	19
84	studioweiß	**6540-84-102**	2CKA006599A2953	10/100	**16,28**	19
884	studioweiß matt [2]	**6540-884-102**	2CKA006599A2961	10/100	**23,94**	19
885	schwarz matt [2]	**6540-885-102**	2CKA006599A2966	10/100	**23,94**	19

1) Ersatzglimmlampe Art.-Nr. 3855.
2) Oberfläche Kunststoff lackiert.

		**Bedienelement [1] [2] [3] mit Glimmlampe** Kombinierbar mit LED-Dimmer 6524 U und 6526 U, Busch-Universal-Taststeuergerät 6550 U-10x, Busch-Memory-Tastdimmer® 6560 U-101, Busch-Universal-Dimmer® 6593 U, Busch-Universal-Relais-Einsatz 6401 U-10x, Busch-Universal-Serien-Einsatz 6402 U.				
81	anthrazit	**6543-81-101**	2CKA006599A2881	1/10	**34,92**	19
82	elfenbeinweiß	**6543-82-101**	2CKA006599A2831	1/10	**30,66**	19
84	studioweiß	**6543-84-101**	2CKA006599A2834	1/10	**30,66**	19
884	studioweiß matt [4]	**6543-884-101**	2CKA006599A2963	1/10	**36,24**	19
885	schwarz matt [4]	**6543-885-101**	2CKA006599A2968	1/10	**36,24**	19

1) Kompatibel mit Vorgängertyp 6543-xxx.
2) Taststeuergerät 6550 U-101 nicht beleuchtbar.
3) Ersatzglimmlampe Art.-Nr. 3857.
4) Oberfläche Kunststoff lackiert.

		**Bedienelement [1] mit Glimmlampe** Kombinierbar mit Busch-Memory-Seriendimmer® 6565 U.				
81	anthrazit	**6545-81**	2CKA006599A2906	1/10	**39,50**	19
82	elfenbeinweiß	**6545-82**	2CKA006599A2907	1/10	**38,43**	19
84	studioweiß	**6545-84**	2CKA006599A2908	1/10	**38,43**	19
884	studioweiß matt [2]	**6545-884**	2CKA006599A2964	1/10	**40,60**	19
885	schwarz matt [2]	**6545-885**	2CKA006599A2969	1/10	**40,60**	19

1) Ersatzglimmlampe Art.-Nr. 3857.
2) Oberfläche Kunststoff lackiert.

		**Zentralscheibe für Kühlteil** Für Busch-Universal-Zentraldimmer® Leistungsbaustein 6594 U. Für KNX-Objekt-Raumtemperaturregler 6109/08.				
81	anthrazit	**6541-81**	2CKA006599A2882	10	**9,85**	19
82	elfenbeinweiß	**6541-82**	2CKA006599A2832	10	**7,88**	19
84	studioweiß	**6541-84**	2CKA006599A2835	10	**7,64**	19
884	studioweiß matt [1]	**6541-884**	2CKA006599A2962	10	**10,61**	19
885	schwarz matt [1]	**6541-885**	2CKA006599A2967	10	**10,61**	19

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Bedienelemente für Bewegungsmelder/ Komfortschalter

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG



Busch-Wächter® 180 UP Sensor Komfort II [1]
mit Selectlinse
Zum automatischen Schalten von Verbrauchern in Abhängigkeit von Bewegung und Helligkeit.
Zur Erfassung mit Tierschneise.
Für Relais-Einsatz 6401 U-102, 6402 U und 6812 U-101.
Für MOS-Fet-Einsatz 6804 U-101.
Für Dimmer-Einsatz 6593 U.
Für Nebenstellen-Einsatz 6805 U.
Mit integriertem Umschalter für AUS-AUTOMATIK-EIN (arretierbar).
Softauslauf: In Kombination mit dem 6593 U (Betriebsart: Soft-Aus) wird die Beleuchtung innerhalb 60 s runter gedimmt und abgeschaltet.
Überwachungsdichte: 18 Sektoren mit 72 Schaltsegmenten.
Abschaltverzögerung: 10 s bis 30 min oder Kurzzeitimpuls 1 s einstellbar.
Erfassungsbereich: frontal: 12 m, seitlich: 8 m
Öffnungswinkel: 180 °
Helligkeitsgrenzwert: 5 Lux bis Tagbetrieb
Montagehöhe: 0,8 m - 1,2 m
Schutzart Sensor: IP 20
Temperaturbereich Gerät: 0 °C bis 35 °C

81	anthrazit	**6800-81-104**	2CKA006800A2268	1	**133,00**	19
82	elfenbeinweiß	**6800-82-104**	2CKA006800A2099	1/10	**130,00**	19
84	studioweiß	**6800-84-104**	2CKA006800A2101	1/10	**126,00**	19
884	studioweiß matt [2]	**6800-884-104**	2CKA006800A2497	1	**129,00**	19
885	schwarz matt [2]	**6800-885-104**	2CKA006800A2506	1	**134,00**	19

1) Den entsprechenden UP-Einsatz bitte separat bestellen.
2) Oberfläche Kunststoff lackiert.



Busch-Wächter® 180 UP Sensor Komfort II [1] [2]
mit Multilinse
Zum automatischen Schalten von Verbrauchern in Abhängigkeit von Bewegung und Helligkeit.
Zur Erfassung bis zum Erdboden.
Für Relais-Einsatz 6401 U-102, 6402 U und 6812 U-101.
Für MOS-Fet-Einsatz 6804 U-101.
Für Nebenstellen-Einsatz 6805 U.
Mit integriertem Umschalter für AUS-AUTOMATIK-EIN (arretierbar).
Softauslauf: In Kombination mit dem 6593 U (Betriebsart: Soft-Aus) wird die Beleuchtung innerhalb 60 s runter gedimmt und abgeschaltet.
Überwachungsdichte: 28 Sektoren mit 112 Schaltsegmenten.
Abschaltverzögerung: 10 s bis 30 min oder Kurzzeitimpuls 1 s einstellbar.
Erfassungsbereich: frontal: 10 m, seitlich: 2,5 m, Montagehöhe: 1,2 m
Öffnungswinkel: 180 °
Helligkeitsgrenzwert: 5 Lux bis Tagbetrieb
Montagehöhe: 0,8 m - 1,2 m
Schutzart Sensor: IP 20
Temperaturbereich Gerät: 0 °C bis 35 °C

81	anthrazit	**6800-81-104M**	2CKA006800A2269	1	**133,00**	19
82	elfenbeinweiß	**6800-82-104M**	2CKA006800A2100	1	**130,00**	19
84	studioweiß	**6800-84-104M**	2CKA006800A2102	1/10	**126,00**	19
884	studioweiß matt [3]	**6800-884-104M**	2CKA006800A2498	1	**129,00**	19
885	schwarz matt [3]	**6800-885-104M**	2CKA006800A2500	1	**134,00**	19

1) Einbaulage: Schiebeschalter oben.
2) Den entsprechenden UP-Einsatz bitte separat bestellen.
3) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG



Busch-Komfortschalter® Bedienelement [1] [2]
mit Orientierungslicht
Bewegungsmelder-Tastschalter-Kombination.
Funktion Tastschalter jederzeit möglich.
Zum helligkeits- und bewegungsabhängigen Schalten von Beleuchtungen.
Erfassung mit Tierschneise
Erweiterung des Erfassungsbereiches durch Master-/ Slave Kombination.
Zusätzliche Ein-/Ausschaltmöglichkeit über Tastereingang.
Einstellbare Betriebsart: Automatikbetrieb, automatisches (bewegungsgesteuertes) Ein- und Ausschalten.
Einstellbare Betriebsart: Halbautomatik, manuelles Einschalten, automatisches (zeit - und bewegungsgesteuertes) Ausschalten.
Einstellbare Betriebsart: Einschaltautomatik, automatisches Einschalten, manuelles Ausschalten.
Mit Dauerlicht-/Dauer-Aus-Funktion.
Einstellelemente rückseitig.
Überwachungsdichte: 9 Sektoren mit 28 Schaltsegmenten.
Abschaltverzögerung: 1 - 10 min. einstellbar.
Für Universal-Relais-Einsatz 6440/01 U.
Für Universal-e-contact-Einsatz 6440/04 U.
Für Universal-Slave-Einsatz 6440/05 U.
Bedienelemente: 2 Regler zur Einstellung von Helligkeitsschaltschwelle und Nachlaufzeit.
Anzeigeelemente: LED zur Statusanzeige.
Erfassungsbereich: frontal: 5 m, seitlich: 3 m, Montagehöhe: 1,1 m
Öffnungswinkel: 170 °
Helligkeitsgrenzwert: 0,5 Lux - 500 Lux , Tagbetrieb
Montagehöhe: 0,8 m - 1,2 m
Schutzart Sensor: IP 20
Temperaturbereich Gerät: 0 °C bis 35 °C
Maße (H x B x T): 63 mm x 63 mm x 28,3 mm
Norm:DIN EN 60669-2-1

NEU

81	anthrazit	**6815-81-101**	2CKA006800A2827	1	**53,20**	19
82	elfenbeinweiß	**6815-82-101**	2CKA006800A2829	1/10	**51,60**	19
84	studioweiß	**6815-84-101**	2CKA006800A2833	1	**51,60**	19
884	studioweiß matt [3]	**6815-884-101**	2CKA006800A2837	1	**54,30**	19
885	schwarz matt [3]	**6815-885-101**	2CKA006800A2839	1	**54,30**	19

1) Den entsprechenden UP-Einsatz bitte separat bestellen.
2) Die Reichweitenangaben beziehen sich auf eine Umgebungstemperatur von 21 °C.
3) Oberfläche Kunststoff lackiert.



Zentralscheibe
Näherungsschalter
Für Näherungsschalter 6406 U.

82	elfenbeinweiß	**6476-82**	2CKA006470A0003	10	**8,16**	19
84	studioweiß	**6476-84**	2CKA006470A0004	10	**8,16**	19
884	studioweiß matt [1]	**6476-884**	2CKA006470A0010	10	**15,40**	19
885	schwarz matt [1]	**6476-885**	2CKA006470A0011	10	**15,40**	19

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.


Bedienelemente für Jalousiesteuerung/ Zeitschaltuhren



Wippe
mit Aufdruck
Als Abdeckung für UP-Jalousieschalter/-taster.
Für Einsatz 2000/4 und 2020/4 US.
Schutzart Gerät: IP 20

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
81	anthrazit	**1785 JA-81**	2CKA001751A2934	10	**14,22**	04
82	elfenbeinweiß	**1785 JA-82**	2CKA001751A2748	10	**12,13**	01
84	studioweiß	**1785 JA-84**	2CKA001751A2756	10/100	**12,13**	01
884	studioweiß matt [1]	**1785 JA-884**	2CKA001751A3022	10	**14,73**	01
885	schwarz matt [1]	**1785 JA-885**	2CKA001751A3036	10	**14,73**	04

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.



Zentralscheibe
mit Drehgriff, mit Aufdruck
Als Abdeckung für UP-Jalousieschalter/-taster.
Für Einsatz 2712/2713 U und 2722/2723 U.
Schutzart Gerät: IP 20

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
81	anthrazit	**1740-81**	2CKA001710A3623	10	**13,92**	04
82	elfenbeinweiß	**1740-82**	2CKA001710A3154	10	**12,13**	01
84	studioweiß	**1740-84**	2CKA001710A3172	10/100	**12,13**	01
884	studioweiß matt [1]	**1740-884**	2CKA001710A3872	10	**19,90**	01
885	schwarz matt [1]	**1740-885**	2CKA001710A3894	10	**19,90**	04

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.



Zentralscheibe [1]
mit Beschriftungsfeld
Mit Aufdruck.
Für Schlüsselschalter und Jalousieschalter/-taster.
Für Einsatz 2733 USL-101 und 2712/2713/2722/ 2723 USL-101..
Schutzart Gerät: IP 20

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
81	anthrazit	**1755 SL/PZ-81-101**	2CKA001710A3626	10	**17,02**	19
82	elfenbeinweiß	**1755 SL/PZ-82-101**	2CKA001710A3157	10	**12,62**	19
84	studioweiß	**1755 SL/PZ-84-101**	2CKA001710A3175	10	**12,62**	19
884	studioweiß matt [2]	**1755 SL/PZ-884-101**	2CKA001710A3925	10	**17,47**	19
885	schwarz matt [2]	**1755 SL/PZ-885-101**	2CKA001710A3902	10	**17,47**	19


1) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.at.
2) Oberfläche Kunststoff lackiert.



Bedienelement
Für Busch-Jalousiecontrol® II Einsatz 6411 U-101, 6411 U/S-101.
Für Jalousie-Basis-Einsatz 6418 U.
Für Busch-Universal-Serieneinsatz 6402 U.

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
81	anthrazit	**6430-81-102**	2CKA006430A0326	1/10	**34,92**	19
82	elfenbeinweiß	**6430-82-102**	2CKA006430A0327	1/10	**28,68**	19
84	studioweiß	**6430-84-102**	2CKA006430A0329	1/10	**28,68**	19
884	studioweiß matt [1]	**6430-884-102**	2CKA006430A0385	1/10	**38,75**	19
885	schwarz matt [1]	**6430-885-102**	2CKA006430A0386	1/10	**38,75**	19

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.



Zentralscheibe
Für Komfort-Timer-Bedienelement 6455-101.
Für Standard-Timer-Bedienelement 6456-101.
Für Raumtemperaturregler 1098 U-101 und 1098 UF-101.
Für Kurzzeit-Timer 6465 U-101.
Für Busch-Raumluftsensor® CO2 1091 U.
Für Jalousie-Compact-Timer 6422 U.

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
81	anthrazit	**6435-81**	2CKA006430A0303	10	**14,76**	19
82	elfenbeinweiß	**6435-82**	2CKA006430A0304	10	**9,31**	19
84	studioweiß	**6435-84**	2CKA006430A0306	10	**9,31**	19
884	studioweiß matt [1]	**6435-884**	2CKA006430A0388	10	**15,34**	19
885	schwarz matt [1]	**6435-885**	2CKA006430A0389	10	**15,34**	19


1) Oberfläche Kunststoff lackiert.



Zentralscheibe
mit Drehknopf, mit Aufdruck
Für Busch-Zeitschaltuhreinsatz 1070 U.
Laufzeit: 15 min
Schutzart Gerät: IP 20

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
81	anthrazit	**1770-81-103**	2CKA001753A0255	10	**13,92**	04
82	elfenbeinweiß	**1770-82-103**	2CKA001753A0256	10	**12,13**	04
84	studioweiß	**1770-84-103**	2CKA001753A0258	10	**12,13**	04
884	studioweiß matt [1]	**1770-884-103**	2CKA001753A0260	10	**19,90**	04
885	schwarz matt [2]	**1770-885-103**	2CKA001753A0261	10	**19,90**	04

1) Oberfläche Aluminium lackiert.
2) Oberfläche Kunststoff lackiert.



Zentralscheibe
mit Drehknopf, mit Aufdruck
Für Busch-Zeitschaltuhreinsatz 1071 U.
Laufzeit: 120 min
Schutzart Gerät: IP 20

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
81	anthrazit	**1771-81-103**	2CKA001753A0265	10	**13,92**	04
82	elfenbeinweiß	**1771-82-103**	2CKA001753A0266	10	**12,13**	04
84	studioweiß	**1771-84-103**	2CKA001753A0301	10	**12,13**	04
884	studioweiß matt [1]	**1771-884-103**	2CKA001753A0303	10	**19,90**	04
885	schwarz matt [1]	**1771-885-103**	2CKA001753A0304	10	**19,90**	04

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Zubehör



Montageset carat® flat [1] [2]
für flache Unterputzmontage, Mauerwerk
Passend für carat® Rahmen.
Bestehend aus einer UP-Dose Mauerwerk 3040.
Bestehend aus einer Putzschablone und einer Montagehilfe.
Bestehend aus einem RFID-Chip zum Auffinden von der Dose.
Mit höhenverstellbarem drehbaren Ring.
Mit Torx- / Schlitzschrauben.
Mit verstellbarem Dosenboden.
Dosen direkt miteinander koppelbar.
Mit Ausbrechöffnungen für Kabel und Rohre.
Die Dosen müssen eingegipst werden.
Lochmaß: 82 mm
Schutzart Gerät: IP 20

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
1-fach					
	3048/11	2CKA001740A0066	1/30	**6,94**	01
2-fach					
	3048/21	2CKA001740A0067	1	**10,02**	01
3-fach					
	3048/31	2CKA001740A0068	1	**13,10**	01
4-fach					
	3048/41	2CKA001740A0069	1	**16,18**	01

1) RFID = Radio Frequency IDentification
2) Nicht für Spreizkrallenbefestigung.



Montageset carat® flat
für flache Unterputzmontage, Hohlwand
Passend für carat® Rahmen.
Für doppelte Beplankung.
Bestehend aus einer UP-Dose Hohlwand 3050.
Bestehend aus einer Bohr-/Zeichenschablone und Ausgleichsringen.
Geeignet für Gipskarton- und Gipsfaserplatten von 9,5 mm, 10 mm und 12,5 mm.
Mit Torx- / Schlitzschrauben.
Dosen direkt miteinander koppelbar.
Mit Ausbrechöffnungen für Kabel und Rohre.
Schnelle Installation durch Kabelbinderverschluss.
Für die Montage benötigt man einen handelsüblichen 74 mm Fräser mit Randversenker.
Lochmaß: 74 mm.
Schutzart Gerät: IP 20

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
1-fach					
	3058/11	2CKA001740A0077	1	**6,62**	01
2-fach					
	3058/21	2CKA001740A0078	1/20	**9,70**	01
3-fach					
	3058/31	2CKA001740A0079	1	**12,80**	01
4-fach					
	3058/41	2CKA001740A0080	1	**15,88**	01



Montageset carat® flat
für flache Unterputzmontage, Betonbau
Passend für carat® Rahmen.
Geeignet für Werksfertigung und Ortbeton direkt auf der Schalung.
Bestehend aus einer UP-Dose Betonwand 3060.
Bestehend aus einem Deckel mit Abstandsschablone.
Befestigung ausschließlich direkt auf der Schalung durch Aufnageln oder mit Heißkleber.
Mit Torx- / Schlitzschrauben.
Dosen direkt miteinander koppelbar.
Mit Ausbrechöffnungen für Rohre.
Schutzart Gerät: IP 20


Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
1-fach					
	3068/11	2CKA001740A0088	1	**6,18**	01
2-fach					
	3068/21	2CKA001740A0089	1	**9,26**	01
3-fach					
	3068/31	2CKA001740A0090	1	**12,35**	01
4-fach					
	3068/41	2CKA001740A0091	1	**15,43**	01



RFID-Detector [1]
Zum Auffinden von RFID-Chips.
Spannungsversorgung: 9 V Alkalibatterie (im Lieferumfang).
Schutzart Gerät: IP 20

Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
3049	2CKA001740A0070	1	**411,00**	01

1) RFID = Radio Frequency IDentification



UP-Dose Ausgleichsringe
Für den zusätzlichen Ausgleich von zu tief montierten UP-Dosen.
Ausgleichshöhe: 2,6 mm
Schutzart Gerät: IP 20

Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
3057	2CKA001740A0081	10	**1,24**	01



Zwischenring mit Klappdeckel [1]
Busch-balance® SI
Zur Aufnahme von Zentralscheiben aus dem Programm Busch-balance® SI.
Lieferumfang ohne Zentralscheibe.
Mit Dichtungsring.
Mit Klappdeckel.
Schutzart Gerät: IP44 (im geschlossenen Zustand)
Maße (H x B x T): 63 mm x 63 mm x 20 mm

NEU

		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
81	anthrazit	**2518-WD-81**	2CKA001719A0217	10	**23,66**	04
84	studioweiß	**2518-WD-84**	2CKA001719A0220	10	**20,16**	01
82	elfenbeinweiß	**2518-WD-82**	2CKA001719A0218	10	**20,16**	01
884	studioweiß matt [2]	**2518-WD-884**	2CKA001719A0222	10	**26,34**	01
885	schwarz matt [2]	**2518-WD-885**	2CKA001719A0223	10	**26,34**	04

1) Kombinierbar nur mit Abdeckungen mit versenkten Einbaugeräten.
2) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Rahmen carat®

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
Abdeckrahmen [1] 1-fach Rahmen Schutzart Gerät: IP 20 Maße (H x B x T): 107 mm x 107 mm x 11 mm					
811 weißglas	**1721-811** **NEU**	2CKA001754A4442	1	**37,88**	04
815 Porzellan anthrazit [2] [3] [5] [4]	**1721-815**	2CKA001754A4820	1	**72,04**	04
821 bronze [2] [3]	**1721-821**	2CKA001754A4258	1	**153,00**	04
823 gold [6]	**1721-823-101**	2CKA001754A4356	1	**153,00**	04
825 Glas schwarz	**1721-825**	2CKA001754A4322	1	**37,88**	04
826 chrom	**1721-826-101**	2CKA001754A4360	1	**116,00**	04
860 edelstahl	**1721-860**	2CKA001754A4254	1	**37,88**	04

1) Flatmontage möglich, als UP-Dose muss das Flat Monatgeset 30x8/xx verwendet werden.
2) Echtmaterial mit individueller Oberfläche.
3) Jeder Rahmen ist einzigartig in Struktur und Farbnuancierung.
4) Echtmaterial mit verminderter Widerstandsfähigkeit gegenüber mechanischer Belastung.
5) Echtmaterial mit offenporiger Oberfläche.
6) Echtgoldauflage 24 Karat.
*) Auslauftype

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
Abdeckrahmen [1] 2-fach Rahmen Für senkrechte oder waagerechte Montage. Schutzart Gerät: IP 20 Maße (H x B x T): 178 mm x 107 mm x 11 mm					
811 weißglas	**1722-811** **NEU**	2CKA001754A4443	1	**66,82**	04
815 Porzellan anthrazit [2] [3] [5] [4]	**1722-815**	2CKA001754A4821	1	**114,00**	04
821 bronze [2] [3]	**1722-821**	2CKA001754A4259	1	**235,00**	04
823 gold [6]	**1722-823-101**	2CKA001754A4357	1	**235,00**	04
825 Glas schwarz	**1722-825**	2CKA001754A4323	1	**66,82**	04
826 chrom	**1722-826-101**	2CKA001754A4361	1	**173,00**	04
860 edelstahl	**1722-860**	2CKA001754A4255	1	**66,82**	04

1) Flatmontage möglich, als UP-Dose muss das Flat Monatgeset 30x8/xx verwendet werden.
2) Echtmaterial mit individueller Oberfläche.
3) Jeder Rahmen ist einzigartig in Struktur und Farbnuancierung.
4) Echtmaterial mit verminderter Widerstandsfähigkeit gegenüber mechanischer Belastung.
5) Echtmaterial mit offenporiger Oberfläche.
6) Echtgoldauflage 24 Karat.
*) Auslauftype

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
Abdeckrahmen [1] 3-fach Rahmen Für senkrechte oder waagerechte Montage. Schutzart Gerät: IP 20 Maße (H x B x T): 249 mm x 107 mm x 11 mm					
811 weißglas	**1723-811** **NEU**	2CKA001754A4444	1	**116,00**	04
815 Porzellan anthrazit [2] [3] [5] [4]	**1723-815**	2CKA001754A4822	1	**176,00**	04
821 bronze [2] [3]	**1723-821**	2CKA001754A4260	1	**339,00**	04
823 gold [6]	**1723-823-101**	2CKA001754A4358	1	**339,00**	04
825 Glas schwarz	**1723-825**	2CKA001754A4324	1	**116,00**	04
826 chrom	**1723-826-101**	2CKA001754A4362	1	**230,00**	04
860 edelstahl	**1723-860**	2CKA001754A4256	1	**116,00**	04

1) Flatmontage möglich, als UP-Dose muss das Flat Monatgeset 30x8/xx verwendet werden.
2) Echtmaterial mit individueller Oberfläche.
3) Jeder Rahmen ist einzigartig in Struktur und Farbnuancierung.
4) Echtmaterial mit verminderter Widerstandsfähigkeit gegenüber mechanischer Belastung.
5) Echtmaterial mit offenporiger Oberfläche.
6) Echtgoldauflage 24 Karat.
*) Auslauftype

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
Abdeckrahmen [1] 4-fach Rahmen Für senkrechte oder waagerechte Montage. Schutzart Gerät: IP 20 Maße (H x B x T): 320 mm x 107 mm x 11 mm					
811 weißglas	**1724-811**	2CKA001754A4445	1	**174,00**	04
821 bronze [2] [3]	**1724-821**	2CKA001754A4261	1	**450,00**	04
823 gold [4]	**1724-823-101**	2CKA001754A4359	1	**450,00**	04
825 Glas schwarz	**1724-825**	2CKA001754A4325	1	**174,00**	04
826 chrom	**1724-826-101**	2CKA001754A4363	1	**328,00**	04
860 edelstahl	**1724-860**	2CKA001754A4257	1	**174,00**	04

1) Flatmontage möglich, als UP-Dose muss das Flat Monatgeset 30x8/xx verwendet werden.
2) Echtmaterial mit individueller Oberfläche.
3) Jeder Rahmen ist einzigartig in Struktur und Farbnuancierung.
4) Echtgoldauflage 24 Karat.



Busch-dynasty®

Busch-dynasty®. Der eigene Wohnraum verdient das Beste. Busch-dynasty® bietet genau das. Handgefertigt und zusammen mit internationalen Design-Experten entwickelt, bietet der Schalter eine fast schon verschwenderisch-luxuriöse Ästhetik.

Abdeckungen für Schalter/Taster	S	90
Steckdosen	S	91
Abdeckungen für Datenkommunikation	S	93
Abdeckungen für Multimedia/ Kommunikationsadapter	S	95
Abdeckungen für LED-Licht	S	96
Bedienelemente für Raumtemperaturregler	S	96
Bedienelemente für Dimmer	S	97
Bedienelemente für Bewegungsmelder/ Komfortschalter	S	97
Bedienelemente für Jalousiesteuerung/ Zeitschaltuhren	S	98
Bedienelemente Funkcontrol	S	99
Zubehör	S	100
Rahmen Busch-dynasty®	S	101



01



02



03



04



05



06



07



08



09



10

Busch-dynasty® 01 2-fach-Kombination Schalter/Steckdose mit integriertem erhöhtem Berührungsschutz. Farbe: Messing antik, Dekor, elfenbeinweiß **02** Messing poliert, elfenbeinweiß **03** Messing poliert, Dekor, elfenbeinweiß **04** Messing poliert, Dekor, anthrazit **05** Messing antik, Dekor, anthrazit **06** Messing poliert, anthrazit **07** Messing antik, elfenbeinweiß **08** Messing antik, anthrazit **09** elfenbeinweiß **10** anthrazit

Material: Wippe: Thermoplast (PC), schlag- und bruchfest, UV-beständig, PVC- und halogenfrei
Rahmen: Echtmetalloberfläche (außer anthrazit und elfenbeinweiß)

Abdeckungen für Schalter/Taster

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
		**Wippe** Als Abdeckung für UP-Ausschalter, Wechselschalter, Kreuzschalter und Taster. Schutzart Gerät: IP 20				
81	anthrazit	**1786-81**	2CKA001751A2926	10/100	**8,40**	04
82	elfenbeinweiß	**1786-82**	2CKA001751A2741	10/100	**5,41**	01
		**Wippe** **Serienschalter** Als Abdeckung für UP-Serienschalter, Wechsel/Wechselschalter und Doppeltaster. Schutzart Gerät: IP 20				
81	anthrazit	**1785-81**	2CKA001751A2930	10	**11,70**	04
82	elfenbeinweiß	**1785-82**	2CKA001751A2744	10/100	**8,56**	01
		**Wippe** Als Abdeckung für UP-Kontroll-Serienschalter. Schutzart Gerät: IP 20				
81	anthrazit	**1785 K-81**	2CKA001751A3121	10	**16,14**	04
82	elfenbeinweiß	**1785 K-82**	2CKA001751A3123	10	**12,16**	01
		**Wippe** **mit kleiner roter Kalotte** Als Abdeckung für UP-Ausschalter, Wechselschalter, Kreuzschalter, Taster und Kontroll-Wechselschalter. Schutzart Gerät: IP 20				
81	anthrazit	**1789-81**	2CKA001751A2928	10	**9,63**	04
82	elfenbeinweiß	**1789-82**	2CKA001751A2813	10	**6,64**	01
		**Wippe mit Aufdruck** **mit kleiner transparenter Kalotte** Mit Symbol >Licht<. Als Abdeckung für UP-Ausschalter, Wechselschalter, Kreuzschalter, Taster und Kontroll-Wechselschalter. Schutzart Gerät: IP 20				
81	anthrazit	**1789 LI-81**	2CKA001751A2931	10	**9,63**	04
82	elfenbeinweiß	**1789 LI-82**	2CKA001751A2745	10	**6,64**	01
		**Wippe mit Aufdruck** **mit kleiner transparenter Kalotte** Mit Symbol >Schlüssel<. Als Abdeckung für UP-Taster. Schutzart Gerät: IP 20				
81	anthrazit	**1789 TR-81**	2CKA001751A2933	10	**9,63**	04
82	elfenbeinweiß	**1789 TR-82**	2CKA001751A2747	10	**6,64**	01
		**Wippe mit Aufdruck** **mit kleiner transparenter Kalotte** Mit Symbol >Klingel<. Als Abdeckung für UP-Taster. Schutzart Gerät: IP 20				
81	anthrazit	**1789 KI-81**	2CKA001751A2932	10	**9,63**	04
82	elfenbeinweiß	**1789 KI-82**	2CKA001751A2746	10	**6,64**	01

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
		**Wippe** [1] [2] **mit Beschriftungsfeld** Mit Lichtleiter zur gleichmäßigen Ausleuchtung der Beschriftung. Als Abdeckung für UP-Ausschalter, Wechselschalter, Kreuzschalter und Taster. Größe des Beschriftungsfeldes: 59,7 x 11,7 mm. Schutzart Gerät: IP 20				
81	anthrazit	**1764 NLI-81**	2CKA001731A1552	10	**12,08**	04
82	elfenbeinweiß	**1764 NLI-82**	2CKA001731A1876	10	**10,09**	01

1) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.at.
2) Ausleuchtung durch Glimmlampe 8353 oder Glühlampe 8344-1 und LED.

		**Wippe mit Aufdruck** **mit kleiner roter Kalotte** Mit Aufdruck >0 und I<. Als Abdeckung für UP-Ausschalter, 2-polig, 3-polig und Kontroll-Ausschalter 2-polig. Schutzart Gerät: IP 20				
81	anthrazit	**1788-81**	2CKA001751A2927	10	**11,13**	04
82	elfenbeinweiß	**1788-82**	2CKA001751A2742	10	**7,88**	01
		**Wippe mit Aufdruck** **mit kleiner roter Kalotte** Mit Aufdruck >Heizung<. Als Abdeckung für UP-Ausschalter, Wechselschalter, Kreuzschalter, Taster und Kontroll-Wechselschalter. Als Abdeckung für UP-Ausschalter, 2-polig, 3-polig und Kontroll-Ausschalter 2-polig. Schutzart Gerät: IP 20				
81	anthrazit	**1789 H-81**	2CKA001751A2929	10	**11,13**	04
82	elfenbeinweiß	**1789 H-82**	2CKA001751A2743	10	**7,88**	01
		**Zentralscheibe** Für Cardschalter. Für Einsatz 2025 U. Passend für Karten 54 x 86 mm. Das Innenteil der Zentralscheibe besteht aus einem lichtleitenden Kunststoff, so dass die Karteneinführung beleuchtet wird. Schutzart Gerät: IP 20				
81	anthrazit	**1792-81**	2CKA001710A3639	10	**58,46**	04
82	elfenbeinweiß	**1792-82**	2CKA001710A3640	10	**55,33**	01
		**Wippe mit Aufdruck** Als Abdeckung für UP-Ausschalter, Wechselschalter, Kreuzschalter und Taster. DO NOT DISTURB Schutzart Gerät: IP 20				
81	anthrazit	**1786/11-81**	2CKA001751A3207	10	**9,62**	04
82	elfenbeinweiß	**1786/11-82**	2CKA001751A2997	10	**7,92**	01
		**Wippe mit Aufdruck** Als Abdeckung für UP-Serienschalter, Wechsel/Wechselschalter und Doppeltaster. DO NOT DISTURB MAKE UP ROOM Schutzart Gerät: IP 20				
81	anthrazit	**1785/11-81**	2CKA001751A3205	10	**14,58**	04
82	elfenbeinweiß	**1785/11-82**	2CKA001751A2991	10	**12,24**	01

Abdeckungen für Schalter/Taster


Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG



Wippe mit Aufdruck
Als Abdeckung für UP-Wippkontrollschalter-Einsatz, DND/MUR.
DO NOT DISTURB
MAKE UP ROOM
Schutzart Gerät: IP 20

NEU

81	anthrazit	**1785/11 K-81**	2CKA001751A3212	10	**18,37**	04
82	elfenbeinweiß	**1785/11 K-82**	2CKA001751A3214	10	**15,74**	01




Klingeltaster DND/MUR 24 V [1]
Mit Leuchtdiode.
Nennspannung: 24 V
Nennstrom: 6 A
Schutzart Gerät: IP 20
Norm: IEC 60669-1

NEU

81	anthrazit	**2029/12 UC-81**	2CKA001751A3234	1	**71,00**	04
82	elfenbein/weiß	**2029/12 UC-82**	2CKA001751A3236	1	**69,48**	01

1) Nur in Verbindung mit handelsüblichen UP-Gerätedosen nach DIN 49073, Teil 1, montieren oder Busch-Jaeger Art.-Nr. 3040 UP-Dose Mauerwerk, 3050 UP-Dose Hohlwand oder 3060 UP-Dose Beton)



Klingeltaster DND/MUR 230 V [1]
Mit Leuchtdiode.
Nennspannung: 250 V~
Nennstrom: 10 A
Schutzart Gerät: IP 20
Norm: IEC 60669-1

NEU

81	anthrazit	**2029 UC-81**	2CKA001751A3167	1	**54,72**	04
82	elfenbein/weiß	**2029 UC-82**	2CKA001751A3168	1	**53,31**	01

1) Nur in Verbindung mit handelsüblichen UP-Gerätedosen nach DIN 49073, Teil 1, montieren oder Busch-Jaeger Art.-Nr. 3040 UP-Dose Mauerwerk, 3050 UP-Dose Hohlwand oder 3060 UP-Dose Beton)



Wippe
offen für rote Zugtasterkalotte
Für Zugtaster 2020/xx US.
Schutzart Gerät: IP 20

81	anthrazit	**1720-81**	2CKA001731A1914	10	**7,73**	04
82	elfenbeinweiß	**1720-82**	2CKA001731A1915	10	**6,67**	01



Zentralscheibe
mit Drehgriff, mit Aufdruck
Als Abdeckung für UP-Dreistufen-Drehschalter.
Mit Nullstellung.
Für Einsatz 2710 U.
Schutzart Gerät: IP 20

81	anthrazit	**2542 DR/01-81**	2CKA001710A3644	10	**13,92**	04
82	elfenbeinweiß	**2542 DR/01-82**	2CKA001710A3645	10	**12,13**	01



Zentralscheibe
mit Drehgriff, mit Aufdruck
Als Abdeckung für UP-Dreistufen-Drehschalter.
Ohne Nullstellung.
Für Einsatz 2710/1 U.
Schutzart Gerät: IP 20

81	anthrazit	**2542 DR/02-81**	2CKA001710A3649	10	**13,92**	04
82	elfenbeinweiß	**2542 DR/02-82**	2CKA001710A3650	10	**12,13**	01

Steckdosen

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG



SCHUKO® Steckdosen-Einsatz
Mit Steckanschluss.
2-polig (2 P + E)
Nennspannung: 250 V~
Nennstrom: 16 A
Schutzart Gerät: IP 20

81	anthrazit	**20 EUC-81**	2CKA002011A3801	10/100	**11,18**	04
82	elfenbeinweiß	**20 EUC-82**	2CKA002011A3721	10/100	**7,79**	01



SCHUKO® Steckdosen-Einsatz [1]
mit erh. Berührungsschutz
Mit Steckanschluss.
2-polig (2 P + E)
Nennspannung: 250 V~
Nennstrom: 16 A
Schutzart Gerät: IP 20

81	anthrazit	**20 EUCKS-81**	2CKA002013A5265	10	**13,23**	04
82	elfenbeinweiß	**20 EUCKS-82**	2CKA002013A5244	10/100	**9,72**	01

1) SCHUKO® Steckdose mit erhöhtem Berührungsschutz (VDE 0620).



SCHUKO® USB-Steckdose [1] [2] [3]
mit erh. Berührungsschutz
Mit Steckanschluss.
2-polig (2 P + E)
Zum Laden und Versorgen mobiler Endgeräte über USB-Kabel.
Mit USB Typ A Steckbuchse.
Mit elektronischem Kurzschlussschutz.
Mit elektronischem Überlastschutz.
Gleichzeitiges Laden via USB-Anschluss und Nutzung der SCHUKO® Steckdose.
Nennspannung: 250 V~
Sekundär: 5 V-, +5 % / -5 %
Nennfrequenz: 50 Hz
Lastart: SCHUKO® Steckdose
Nennstrom: 16 A
Lastart: USB-Anschluss
Nennstrom: 700 mA
Schutzart Gerät: IP 20, SELV
Temperaturbereich Gerät: 5 °C bis 35 °C
Maße (H x B x T): 71 mm x 71 mm x 53 mm
Einbautiefe: 35 mm

81	anthrazit	**20 EUCBUSB-81**	2CKA002011A6158	1	**83,50**	04
82	elfenbeinweiß	**20 EUCBUSB-82**	2CKA002011A6159	1	**79,50**	01

1) Anschlussklemmen nach VDE 0620-1 als Verbindungsklemmen approbiert.
2) Keine Datenübertragung möglich.
3) Beim Reinigen des Gerätes, Staubschutzkappe 2098 benutzen.



SCHUKO® Steckdosen-Einsatz Busch-steplight® [1] [2]
mit Nachtorientierungslicht
Mit separaten Anschlussleitungen für Schaltkontakt.
Mit Leuchtdiode.
Mit erhöhtem Berührungsschutz.
2-polig (2 P + E)
Nennspannung: 250 V~
Nennstrom: 16 A
Schutzart Gerät: IP 20

81	anthrazit	**20 EUCBLI-81**	2CKA002013A5459	1	**84,50**	04
82	elfenbeinweiß	**20 EUCBLI-82**	2CKA002013A5292	1	**72,50**	19

1) Anschlussklemmen nach VDE 0620-1 als Verbindungsklemmen approbiert.
2) Für erschwerte Bedingungen vor Ort, resistent gegen aggressive Medien, z. B. Ammoniak, Benzin, Öle, Fette, Alkohol, Reinigungsmittel, in gebrauchsüblichen Konzentrationen.

Steckdosen

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG



SCHUKO® Steckdosen-Einsatz [1]
mit Beschriftungsfeld
2-polig (2 P + E)
Größe des Beschriftungsfeldes: 60 x 9 mm.
Nennspannung: 250 V~
Nennstrom: 16 A
Schutzart Gerät: IP 20

81	anthrazit	**20 EUN-81**	2CKA002011A3802	10	**14,52**	04
82	elfenbeinweiß	**20 EUN-82**	2CKA002011A3726	10	**11,13**	01

1) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.at.



SCHUKO® Steckdosen-Einsatz [1] [2]
mit Aufdruck "EDV"
Mit Steckanschluss.
2-polig (2 P + E)
Mit erhöhtem Berührungsschutz.
Nennspannung: 250 V~
Nennstrom: 16 A
Schutzart Gerät: IP 20

81	anthrazit	**20 EUCKS/DV-81**	2CKA002013A5266	10	**15,09**	04
82	elfenbeinweiß	**20 EUCKS/DV-82**	2CKA002013A5267	10	**11,59**	01

1) SCHUKO® Steckdosen-Einsatz mit roter Abdeckung, siehe Kapitel future® linear.
2) SCHUKO® Steckdose mit erhöhtem Berührungsschutz (VDE 0620).



Busch-Protector® SCHUKO® Steckdosen-Einsatz [1]
mit Überspannungsschutz
2-polig (2 P + E)
Mit integriertem und externem Meldekontakt.
ISN = 5 kA
Geräteschutz für technisch empfindliche Endgeräte wie Computer, Unterhaltungselektronik und Gebäudetechnik.
Reduziert wirksam auftretende Überspannungen zwischen Unterverteilung und SCHUKO® Steckdosen-Einsatz.
Ableiterprüfklasse: Klassifizierung Typ 2
Nennspannung: 250 V~
Sekundär: 250 V~
Nennstrom: 16 A
Schutzart Gerät: IP 20

81	anthrazit	**2310 EUGL/VA-81-11**	2CKA002011A3830	1	**204,00**	19
82	elfenbeinweiß	**2310 EUGL/VA-82-11**	2CKA002011A3831	1	**201,00**	19

1) Anschlussklemmen nach VDE 0620-1 als Verbindungsklemmen approbiert.



SCHUKO® Steckdosen-Einsatz
mit LED Kontrolllicht
Mit erhöhtem Berührungsschutz.
2-polig (2 P + E)
Mit transparenter Kalotte.
LED Farbe grün.
Nennspannung: 250 V~
Nennstrom: 16 A
Schutzart Gerät: IP 20

81	anthrazit	**20 EUCBL-81**	2CKA002013A5457	10	**30,16**	04
82	elfenbeinweiß	**20 EUCBL-82**	2CKA002013A5284	10	**26,25**	01



SCHUKO® Steckdosen-Einsatz
mit Klappdeckel
Mit Steckanschluss.
2-polig (2 P + E)
Klappdeckel arretiert in geöffnetem Zustand.
Nennspannung: 250 V~
Nennstrom: 16 A
Schutzart Gerät: IP 20

81	anthrazit	**20 EUK-81**	2CKA002018A1486	10	**18,16**	04
82	elfenbeinweiß	**20 EUK-82**	2CKA002018A1465	10	**14,77**	01

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG



SCHUKO® Steckdosen-Einsatz [1]
mit Klappdeckel und int. erh. Berührungsschutz
Mit erhöhtem Berührungsschutz.
Mit Steckanschluss.
2-polig (2 P + E)
Mit Klappdeckel, der im geöffneten Zustand arretiert
Nennspannung: 250 V~
Nennstrom: 16 A
Schutzart Gerät: IP 20

82	elfenbeinweiß	**20 EUKB-82**	2CKA002018A1518	10/100	**16,70**	04
82	elfenbein/weiß [2]	**20 EUKBR-82**	2CKA002018A1527	10/100	**16,70**	04

1) SCHUKO® Steckdose mit erhöhtem Berührungsschutz (VDE 0620).
2) Ohne Spreize.



FI-SCHUKOMAT SCHUKO® Steckdosen-Einsatz [1] [2] [3]
mit Fehlerstrom-Schutzschalter
Mit erhöhtem Berührungsschutz.
2-polig abgeschaltet (P,N)
Ohne PE-Überwachung.
Mit Verbindungsleiter und Schutz nachgeschalteter Steckdosen.
Bemessungsauslösestrom: 30 mA. Auslösezeit: ≤ 30 ms.
Kurzschlussfestigkeit: 3000 A (bei 25 A GL Sicherung).
Stromstoßfestigkeit: 250 A (8/20) µs.
Mit Spreizbefestigung
Netzfrequenz: 45...60 Hz
Nennspannung: 230 V~
Nennstrom: 16 A
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -25 °C bis 40 °C

81	anthrazit	**3120 EUCB-81**	2CKA003116A0667	1/10	**173,00**	14
82	elfenbeinweiß	**3120 EUCB-82**	2CKA003116A0661	1	**167,00**	14

1) Anschlussklemmen nach VDE 0620-1 als Verbindungsklemmen approbiert.
2) Schutzmaßnahme nach VDE 0100, kann z. B. mit dem Prüfgerät Profitest 0100S nachgewiesen bzw. überprüft werden.
3) SCHUKO® Steckdose mit erhöhtem Berührungsschutz (VDE 0620).



Buschmat® FI UP-Einsatz [1]
mit Fehlerstrom-Schutzschalter mit Verbindungsleiter
Schutz von nachgeschalteten Verbrauchern.
Bemessungsfehlerstrom 30 mA.
2-polig abgeschaltet (P,N)
Ohne Spreizbefestigung.
Netzfrequenz: 45...60 Hz
Nennspannung: 230 V~
Nennstrom: 16 A
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -25 °C bis 40 °C

81	anthrazit	**3151 UC-81**	2CKA003117A0009	1/10	**162,00**	14
82	elfenbeinweiß	**3151 UC-82**	2CKA003117A0005	1/10	**155,00**	14

1) Schutzmaßnahme nach VDE 0100, kann z. B. mit dem Prüfgerät Profitest 0100S nachgewiesen bzw. überprüft werden.



SCHUKO® Doppelsteckdose [1] [2] [3] [4]
mit erh. Berührungsschutz
Komplettabdeckung.
Mit Steckanschluss.
2-polig (2 P + E)
Passend für handelsübliche Unterputzdosen.
Nennspannung: 250 V~
Nennstrom: 16 A
Schutzart Gerät: IP 20

NEU

81	anthrazit	**202 EUJRB-81**	2TKA00003884	10/100	**25,69**	04
82	elfenbeinweiß	**202 EUJRB-82**	2TKA00003886	10/100	**22,19**	01

1) Nur Einzelmontage möglich.
2) Mit 2 x 2 Anschlussklemmen je Pol.
3) SCHUKO® Steckdose mit erhöhtem Berührungsschutz (VDE 0620).
4) Erhöhter Berührungsschutz im Sockel integriert.

Steckdosen

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	**SCHUKO® Doppelsteckdose [1] [2] [3] [4]** **mit erh. Berührungsschutz** Komplettabdeckung. Mit Steckanschluss. 2-polig (2 P + E) Passend für handelsübliche Unterputzdosen. Nennspannung: 250 V~ Nennstrom: 16 A Schutzart Gerät: IP 20				
	NEU				
81 anthrazit	**202 EUJB-81**	2TKA00003883	10/100	**20,14**	04
82 elfenbeinweiß	**202 EUJB-82**	2TKA00003885	10/100	**16,63**	01

1) Nur Einzelmontage möglich.
2) Mit 2 x 2 Anschlussklemmen je Pol.
3) SCHUKO® Steckdose mit erhöhtem Berührungsschutz (VDE 0620).
4) Erhöhter Berührungsschutz im Sockel integriert.

Abdeckungen für Datenkommunikation

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	**Zwischenring** Zur Aufnahme von Zentralscheiben aus dem Programm Busch-Duro 2000® SI und Reflex SI.				
82 elfenbeinweiß	**1747 SI-82**	2CKA001710A3862	10	**9,15**	01
	**Zwischenring** Zur Aufnahme von Zentralscheiben mit Abmessungen von 55 x 55 mm.				
81 anthrazit	**1747 BSI-81**	2CKA001710A4093	10	**10,52**	04
82 elfenbeinweiß	**1747 BSI-82**	2CKA001710A4094	10	**9,15**	01
	**Blindzentralscheibe** **mit Tragring** Schutzart Gerät: IP 20				
81 anthrazit	**1742-81**	2CKA001710A3612	10	**13,56**	04
82 elfenbeinweiß	**1742-82**	2CKA001710A3143	10	**11,78**	01
	**Zentralscheibe [1]** **mit Leitungsauslass** Als Abdeckung für Leitungsauslass. Mit Zugentlastung (ohne Anschlussklemmenblock). Schutzart Gerät: IP 20				
81 anthrazit	**1749-81**	2CKA001710A3614	10	**18,48**	04
82 elfenbeinweiß	**1749-82**	2CKA001710A3145	10	**16,41**	01

1) Zentralscheibe einzeln auch als Abdeckung für Telefonverbinderdosen (VDo) einsetzbar.

	**Zentralscheibe [1]** **2-fach** Als Abdeckung für UAE-Anschlussdosen. Art.-Nr. 0214, 0215 (Kategorie 3/ISDN), 0217-xxx, 0218-xxx, 0218/12-xxx (Kategorie 5e/Cat. 6 A ISO/Datentechnik) und vergleichbare Typen der Fa. Rutenbeck. Brand-Rex (WAEGV 8/8 EKR/EK). AMP (NETCONNECT 5E). BTR (E-DAT C6, E-DAT design, UAE design und IAE design). cti (cti-wire 2.8 Cat.6). Telegärtner (AMJ 45, UMJ 45). Mit Schrägauslass. Mit Beschriftungsfeld. Größe des Beschriftungsfeldes: 60 x 9 mm. Schutzart Gerät: IP 20				
81 anthrazit	**1803-02-81**	2CKA001710A3615	10	**12,81**	04
82 elfenbeinweiß	**1803-02-82**	2CKA001710A3146	10	**10,83**	01

1) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.at.

Busch-dynasty®

Abdeckungen für Datenkommunikation



Zentralscheibe
Für TAE-Einsätze.
Für UAE/TAE-Einsätze.
Für USB-, VGA-, HDMI-Anschlussdosen und Kommunikationsadapter.
Für USB-Netzteil-Einsatz 6472 U.
Für Lautsprecher-Anschlussdosen.
Passend zu Art.-Nr. 0248/0x-101.
Für Datenmodule.
Passend zu Art.-Nr. 0219/12 und 0219/13.
Für Modular-Anschlussdosen mit 90° RJ45 Auslass der Fa. Telegärtner (Baureihe MJ und WE).
Schutzart Gerät: IP 20

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
81	anthrazit	1766-81	2CKA001710A3613	10	9,43	04
82	elfenbeinweiß	1766-82	2CKA001710A3144	10/100	7,50	01



Zentralscheibe
Als Abdeckung für Telefonverbindersteckdosen (VDo).
Für Ein- oder Doppelanschluss ausbrechbar.
Schutzart Gerät: IP 20

81	anthrazit	1745-81	2CKA001710A3624	10	9,43	04
82	elfenbeinweiß	1745-82	2CKA001710A3155	10	7,50	01



Zentralscheibe [1]
Steckdose
Telefonsteckdose (TDO)

NEU

81	anthrazit	1762-81-506	2CKA001710A4103	10/100	12,37	04
82	elfenbeinweiß	1762-82-506	2CKA001710A4104	10/100	10,45	04

1) Passender Einsatz: TDO 3x 10 OUP (für 1 Telefon- und 2 Zusatzeinrichtungen).



Zentralscheibe [1] [2]
als Abdeckung für handelsübliche Antennensteckdosen
Mit 2 Anschlüssen.
Nach DIN 45330.
Radio/TV/SAT.
Mit zentraler Befestigung M3.
Schutzart Gerät: IP 20

81	anthrazit	1743-81	2CKA001724A4252	10	9,43	04
82	elfenbeinweiß	1743-82	2CKA001724A2758	10	7,50	01

1) Dritte Öffnung ausbrechbar.
2) Siehe Einsätze für Antennensteckdosen.



Zentralscheibe [1]
mit Beschriftungsfeld
Für 2 Modular-Jack-Einsätze mit Öffnungsschieber.
Passend nur zu Art.-Nr. 1810, 1812, 1814, 1816, 1818, 1819 und 1820.
Größe des Beschriftungsfeldes: 60 x 9 mm.
Schutzart Gerät: IP 20

81	anthrazit	1800-81	2CKA001710A3627	10	16,32	04
82	elfenbeinweiß	1800-82	2CKA001710A3158	10	14,09	01

1) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.at.



Zentralscheibe
Für 1 Modular-Jack-Einsatz.
Passend zu Art.-Nr. 0210, 0211 und 0219-101.
Ohne Spreize.
Schutzart Gerät: IP 20

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
81	anthrazit	2561-81	2CKA001753A0400	10	16,31	04
82	elfenbeinweiß	2561-82	2CKA001753A0401	10	14,08	01



Zentralscheibe
Für 2 Modular-Jack-Einsätze.
Passend zu Art.-Nr. 0210 und 0211.
Ohne Spreize.
Schutzart Gerät: IP 20

81	anthrazit	2561-02-81	2CKA001753A0317	10	16,31	04
82	elfenbeinweiß	2561-02-82	2CKA001753A0392	10	14,08	01



Zentralscheibe
Für Telekommunikationseinsätze mit Abdeckplatte 50 x 50 mm.
Mit Abdeckplatte 50 x 50 mm, z. B. der Firmen AMP, Brand-Rex, Rutenbeck, BTR, Telegärtner etc.
Schutzart Gerät: IP 20

81	anthrazit	1746/10-81	2CKA001710A3628	10	10,52	04
82	elfenbeinweiß	1746/10-82	2CKA001710A3521	10	9,15	01




Zentralscheibe
Mit Klappdeckel.
Für Telekommunikationseinsätze mit Abdeckplatte 50 x 50 mm.
Mit Abdeckplatte 50 x 50 mm, z. B. der Firmen AMP, Brand-Rex, Rutenbeck, BTR, Telegärtner etc.
Schutzart Gerät: IP 20

81	anthrazit	1746-81	2CKA001710A3618	10	15,29	04
82	elfenbeinweiß	1746-82	2CKA001710A3149	10	13,78	01



Zentralscheibe
mit Tragring
Zur Abdeckung nach DIN 41524, 41529, 45322, 45327, 45328 und 45329 von Kleinsteckdosen und Rundsteckverbinder mit Schraubverschluss M 16x0,75 (einbaubar in Sockeleinsatz).
Ausbrechöffnungen 6, 8, 18 mm.
Schutzart Gerät: IP 20


81	anthrazit	1748-81	2CKA001710A3654	10	14,96	04
82	elfenbeinweiß	1748-82	2CKA001710A3655	10	12,75	01



Zentralscheibe
mit Tragring
Als Abdeckung für BNC- und TNC-Buchsen.
Ausbrechöffnungen 6, 8, 18 mm.
Schutzart Gerät: IP 20


81	anthrazit	1750-81	2CKA001710A3617	10	14,37	04
82	elfenbeinweiß	1750-82	2CKA001710A3148	10	11,55	01

Abdeckungen für Datenkommunikation

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	**Unterputz-Potenzial-Ausgleichsstecker 2-fach** Ohne Spreize. Für Anschlussleitungen bis 1 x 6 mm² und 4 x 2,5 mm². IEC 60601-1:2005, DIN EN 60601 (VDE 0750-1): Juli 2007 Anschlussbolzen nach DIN 42801. Schutzart Gerät: IP 20				
81 anthrazit	**2095 UC-81**	2CKA002495A0084	10	**38,17**	04
82 elfenbeinweiß	**2095 UC-82**	2CKA002495A0085	10	**36,79**	01
	**Zentralscheibe mit Tragring** Mit Schraubbefestigung. Befestigung mit zentraler Feststellmutter. Als Abdeckung für Befehlsgeräte mit 22,5 mm Durchmesser. Ohne Spreize. Schutzart Gerät: IP 20				
81 anthrazit	**2533-81**	2CKA001724A4254	10	**16,11**	04
82 elfenbeinweiß	**2533-82**	2CKA001724A4255	10	**13,82**	01
	**XLR-Zentralscheibe** Als Abdeckung für Steckverbinder Neutrik, Type D-Serie. Ohne Spreize. Schutzart Gerät: IP 20				
81 anthrazit	**2553-81**	2CKA001724A4399	10	**14,96**	04
82 elfenbeinweiß	**2553-82**	2CKA001724A4400	10	**12,74**	01
	**Zentralscheibe [1] mit Tragring** Für Kommunikations-Steckverbinder. Mit Beschriftungsfeld 60,2 x 10,2 mm. Ohne Spreize. Schutzart Gerät: IP 20				
81 anthrazit	**1758-81**	2CKA001724A4253	10	**18,47**	04
82 elfenbeinweiß	**1758-82**	2CKA001724A2759	10	**14,80**	01

1) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.at.

Abdeckungen für Multimedia/ Kommunikationsadapter

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	**Zentralscheibe *)** Für Busch-DigitalRadio 8215 U. Für Busch-Radio iNet 8216 U. Für Busch-Radio BTconnect 8217 U.				
81 anthrazit	**8252-81**	2CKA008200A0050	10	**14,76**	19
82 elfenbeinweiß	**8252-82**	2CKA008200A0051	10	**9,31**	19

*) Auslauftype


	**Zentralscheibe** Für Lautsprecher-Einsatz 8223 U.				
81 anthrazit	**8253-81**	2CKA008200A0078	1/10	**21,16**	19
82 elfenbeinweiß	**8253-82**	2CKA008200A0079	1/10	**13,35**	19
	**Zentralscheibe** Für TAE-Einsätze. Für UAE/TAE-Einsätze. Für USB-, VGA-, HDMI-Anschlussdosen und Kommunikationsadapter. Für USB-Netzteil-Einsatz 6472 U. Für Lautsprecher-Anschlussdosen. Passend zu Art.-Nr. 0248/0x-101. Für Datenmodule. Passend zu Art.-Nr. 0219/12 und 0219/13. Für Modular-Anschlussdosen mit 90° RJ45 Auslass der Fa. Telegärtner (Baureihe MJ und WE). Schutzart Gerät: IP 20				
81 anthrazit	**1766-81**	2CKA001710A3613	10	**9,43**	04
82 elfenbeinweiß	**1766-82**	2CKA001710A3144	10/100	**7,50**	01
	**Zentralscheibe mit Tragring** Mit Spreizbefestigung Mit 2 Lautsprecher-Steckverbindern. Mit Lötanschluss. Zur Abdeckung nach DIN 41524, 41529, 45322, 45327, 45328 und 45329 von Kleinsteckdosen und Rundsteckverbinder mit Schraubverschluss M 16x0,75 (einbaubar in Sockeleinsatz). Schutzart Gerät: IP 20				
81 anthrazit	**1751-81**	2CKA001723A0253	10	**20,92**	04
82 elfenbeinweiß	**1751-82**	2CKA001723A0239	10	**20,47**	01

Abdeckungen für LED-Licht

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	**Zentralscheibe [1] [2]** Als Abdeckung für UP-Infolicht. Für Einsatz 2062 U. Größe des Infofeldes 43 x 43 mm. Schutzart Gerät: IP 20				
81 anthrazit	**1716-81**	2CKA001731A1921	1	**19,62**	19
82 elfenbeinweiß	**1716-82**	2CKA001731A1922	1	**17,66**	01

1) Der Abdeckung liegen 46 verschiedene Schriftzüge und Symbole bei.
2) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.at.

Bedienelemente für Raumtemperaturregler

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	**Zentralscheibe für Raumtemperaturregler** Für Raumtemperaturregler 1094 U, 1097 U.				
81 anthrazit	**1794-81**	2CKA001710A3629	10	**12,23**	19
82 elfenbeinweiß	**1794-82**	2CKA001710A3543	10	**8,80**	19
	**Zentralscheibe für Raumtemperaturregler** Mit Schiebeschalter für Nachtabsenkung. Für Raumtemperaturregler 1095 U, 1096 U und 1095 UF.				
81 anthrazit	**1795-81**	2CKA001710A3630	10	**13,83**	19
82 elfenbeinweiß	**1795-82**	2CKA001710A3568	10	**10,35**	19
	**Zentralscheibe für Raumtemperaturregler** Für Raumtemperaturregler 1094 UTA, 1097 UTA				
81 anthrazit	**1794 TA-81**	2CKA001710A3695	10	**12,23**	19
82 elfenbeinweiß	**1794 TA-82**	2CKA001710A3696	10	**8,80**	19
	**Zentralscheibe für Raumtemperaturregler** Mit Schiebeschalter für Nachtabsenkung. Für Raumtemperaturregler 1095 UTA, 1096 UTA.				
81 anthrazit	**1795 TA-81**	2CKA001710A3722	10	**13,83**	19
82 elfenbeinweiß	**1795 TA-82**	2CKA001710A3723	10	**10,35**	19
	**Zentralscheibe** Für Komfort-Timer-Bedienelement 6455-101. Für Standard-Timer-Bedienelement 6456-101. Für Raumtemperaturregler 1098 U-101 und 1098 UF-101. Für Kurzzeit-Timer 6465 U-101. Für Busch-Raumluftsensor® CO2 1091 U. Für Jalousie-Compact-Timer 6422 U.				
81 anthrazit	**6435-81**	2CKA006430A0303	10	**14,76**	19
82 elfenbeinweiß	**6435-82**	2CKA006430A0304	10	**9,31**	19
	**Zentralscheibe für Raumtemperaturregler** Für Raumtemperaturregler 1099 UHK.				
81 anthrazit	**1795 HK-81**	2CKA001710A4013	10	**11,80**	19
82 elfenbeinweiß	**1795 HK-82**	2CKA001710A4015	10	**8,80**	19
	**Zentralscheibe für Raumtemperaturregler** Für Raumtemperaturregler 1099 UHKEA. Mit Schiebeschalter zur Umschaltung zwischen Heizen oder Kühlen.				
81 anthrazit	**1795 HKEA-81**	2CKA001710A4045	10	**13,83**	19
82 elfenbeinweiß	**1795 HKEA-82**	2CKA001710A4047	10	**10,35**	19

Bedienelemente für Dimmer

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG



Zentralscheibe [1]
mit Drehknopf, Bef.-Mutter und Glimmlampe
Erhöhte Bauform.
Mit transparentem Leuchtring.
Für Busch-Dimmer®.
Für Einsatz 2112 U-101/2247 U/2250 U/6513 U-102/6517 U-10x/6519 U/6520 U/6523 U(R)(10x) /6591 U-10x und 6592 U.

81	anthrazit	**6540-81-102**	2CKA006599A2950	10	**18,11**	19
82	elfenbeinweiß	**6540-82-102**	2CKA006599A2951	10/100	**16,28**	19

1) Ersatzglimmlampe Art.-Nr. 3855.



Bedienelement [1] [2] [3]
mit Glimmlampe
Kombinierbar mit LED-Dimmer 6524 U und 6526 U, Busch-Universal-Taststeuergerät 6550 U-10x, Busch-Memory-Tastdimmer® 6560 U-101, Busch-Universal-Dimmer® 6593 U, Busch-Universal-Relais-Einsatz 6401 U-10x, Busch-Universal-Serien-Einsatz 6402 U.

81	anthrazit	**6543-81-101**	2CKA006599A2881	1/10	**34,92**	19
82	elfenbeinweiß	**6543-82-101**	2CKA006599A2831	1/10	**30,66**	19

1) Kompatibel mit Vorgängertyp 6543-xxx.
2) Taststeuergerät 6550 U-101 nicht beleuchtbar.
3) Ersatzglimmlampe Art.-Nr. 3857.



Bedienelement [1]
mit Glimmlampe
Kombinierbar mit Busch-Memory-Seriendimmer® 6565 U.

81	anthrazit	**6545-81**	2CKA006599A2906	1/10	**39,50**	19
82	elfenbeinweiß	**6545-82**	2CKA006599A2907	1/10	**38,43**	19

1) Ersatzglimmlampe Art.-Nr. 3857.



Zentralscheibe
für Kühlteil
Für Busch-Universal-Zentraldimmer® Leistungsbaustein 6594 U.
Für KNX-Objekt-Raumtemperaturregler 6109/08.

81	anthrazit	**6541-81**	2CKA006599A2882	10	**9,85**	19
82	elfenbeinweiß	**6541-82**	2CKA006599A2832	10	**7,88**	19

Bedienelemente für Bewegungsmelder/ Komfortschalter

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG



Busch-Wächter® 180 UP Sensor Komfort II [1]
mit Selectlinse
Zum automatischen Schalten von Verbrauchern in Abhängigkeit von Bewegung und Helligkeit.
Zur Erfassung mit Tierschneise.
Für Relais-Einsatz 6401 U-102, 6402 U und 6812 U-101.
Für MOS-Fet-Einsatz 6804 U-101.
Für Dimmer-Einsatz 6593 U.
Für Nebenstellen-Einsatz 6805 U.
Mit integriertem Umschalter für AUS-AUTOMATIK-EIN (arretierbar).
Softauslauf: In Kombination mit dem 6593 U (Betriebsart: Soft-Aus) wird die Beleuchtung innerhalb 60 s runter gedimmt und abgeschaltet.
Überwachungsdichte: 18 Sektoren mit 72 Schaltsegmenten.
Abschaltverzögerung: 10 s bis 30 min oder Kurzzeitimpuls 1 s einstellbar.
Erfassungsbereich: frontal: 12 m, seitlich: 8 m
Öffnungswinkel: 180 °
Helligkeitsgrenzwert: 5 Lux bis Tagbetrieb
Montagehöhe: 0,8 m - 1,2 m
Schutzart Sensor: IP 20
Temperaturbereich Gerät: 0 °C bis 35 °C

81	anthrazit	**6800-81-104**	2CKA006800A2268	1	**133,00**	19
82	elfenbeinweiß	**6800-82-104**	2CKA006800A2099	1/10	**130,00**	19

1) Den entsprechenden UP-Einsatz bitte separat bestellen.



Busch-Wächter® 180 UP Sensor Komfort II [1] [2]
mit Multilinse
Zum automatischen Schalten von Verbrauchern in Abhängigkeit von Bewegung und Helligkeit.
Zur Erfassung bis zum Erdboden.
Für Relais-Einsatz 6401 U-102, 6402 U und 6812 U-101.
Für MOS-Fet-Einsatz 6804 U-101.
Für Dimmer-Einsatz 6593 U.
Für Nebenstellen-Einsatz 6805 U.
Mit integriertem Umschalter für AUS-AUTOMATIK-EIN (arretierbar).
Softauslauf: In Kombination mit dem 6593 U (Betriebsart: Soft-Aus) wird die Beleuchtung innerhalb 60 s runter gedimmt und abgeschaltet.
Überwachungsdichte: 28 Sektoren mit 112 Schaltsegmenten.
Abschaltverzögerung: 10 s bis 30 min oder Kurzzeitimpuls 1 s einstellbar.
Erfassungsbereich: frontal: 10 m, seitlich: 2,5 m, Montagehöhe: 1,2 m
Öffnungswinkel: 180 °
Helligkeitsgrenzwert: 5 Lux bis Tagbetrieb
Montagehöhe: 0,8 m - 1,2 m
Schutzart Sensor: IP 20
Temperaturbereich Gerät: 0 °C bis 35 °C

81	anthrazit	**6800-81-104M**	2CKA006800A2269	1	**133,00**	19
82	elfenbeinweiß	**6800-82-104M**	2CKA006800A2100	1	**130,00**	19

1) Einbaulage: Schiebeschalter oben.
2) Den entsprechenden UP-Einsatz bitte separat bestellen.

Bedienelemente für Bewegungsmelder/ Komfortschalter



Busch-Komfortschalter® Bedienelement [1] [2]
mit Orientierungslicht
Bewegungsmelder-Tastschalter-Kombination.
Funktion Tastschalter jederzeit möglich.
Zum helligkeits- und bewegungsabhängigen Schalten von Beleuchtungen.
Erfassung mit Tierschneise
Erweiterung des Erfassungsbereiches durch Master-/ Slave Kombination.
Zusätzliche Ein-/Ausschaltmöglichkeit über Tastereingang.
Einstellbare Betriebsart: Automatikbetrieb, automatisches (bewegungsgesteuertes) Ein- und Ausschalten.
Einstellbare Betriebsart: Halbautomatik, manuelles Einschalten, automatisches (zeit - und bewegungsgesteuertes) Ausschalten.
Einstellbare Betriebsart: Einschaltautomatik, automatisches Einschalten, manuelles Ausschalten.
Mit Dauerlicht-/Dauer-Aus-Funktion.
Einstellelemente rückseitig.
Überwachungsdichte: 9 Sektoren mit 28 Schaltsegmenten.
Abschaltverzögerung: 1 - 10 min. einstellbar.
Für Universal-Relais-Einsatz 6440/01 U.
Für Universal-e-contact-Einsatz 6440/04 U.
Für Universal-Slave-Einsatz 6440/05 U.
Bedienelemente: 2 Regler zur Einstellung von Helligkeitsschaltschwelle und Nachlaufzeit.
Anzeigeelemente: LED zur Statusanzeige.
Erfassungsbereich: frontal: 5 m, seitlich: 3 m, Montagehöhe: 1,1 m
Öffnungswinkel: 170 °
Helligkeitsgrenzwert: 0,5 Lux - 500 Lux , Tagbetrieb
Montagehöhe: 0,8 m - 1,2 m
Schutzart Sensor: IP 20
Temperaturbereich Gerät: 0 °C bis 35 °C
Maße (H x B x T): 63 mm x 63 mm x 28,3 mm
Norm:DIN EN 60669-2-1

NEU

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
81	anthrazit	6815-81-101	2CKA006800A2827	1	53,20	19
82	elfenbeinweiß	6815-82-101	2CKA006800A2829	1/10	51,60	19

1) Den entsprechenden UP-Einsatz bitte separat bestellen.
2) Die Reichweitenangaben beziehen sich auf eine Umgebungstemperatur von 21 °C.



Zentralscheibe
Näherungsschalter
Für Näherungsschalter 6406 U.


Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
82	elfenbeinweiß	6476-82	2CKA006470A0003	10	8,16	19

Bedienelemente für Jalousiesteuerung/ Zeitschaltuhren



Wippe
mit Aufdruck
Als Abdeckung für UP-Jalousieschalter/-taster.
Für Einsatz 2000/4 und 2020/4 US.
Schutzart Gerät: IP 20

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
81	anthrazit	1785 JA-81	2CKA001751A2934	10	14,22	04
82	elfenbeinweiß	1785 JA-82	2CKA001751A2748	10	12,13	01



Zentralscheibe
mit Drehgriff, mit Aufdruck
Als Abdeckung für UP-Jalousieschalter/-taster.
Für Einsatz 2712/2713 U und 2722/2723 U.
Schutzart Gerät: IP 20

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
81	anthrazit	1740-81	2CKA001710A3623	10	13,92	04
82	elfenbeinweiß	1740-82	2CKA001710A3154	10	12,13	01



Zentralscheibe [1]
mit Beschriftungsfeld
Mit Aufdruck.
Für Schlüsselschalter und Jalousieschalter/-taster.
Für Einsatz 2733 USL-101 und 2712/2713/2722/ 2723 USL-101..
Schutzart Gerät: IP 20


Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
81	anthrazit	1755 SL/PZ-81-101	2CKA001710A3626	10	17,02	19
82	elfenbeinweiß	1755 SL/PZ-82-101	2CKA001710A3157	10	12,62	19

1) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.at.



Bedienelement
Für Busch-Jalousiecontrol® II Einsatz 6411 U-101, 6411 U/S-101.
Für Jalousie-Basis-Einsatz 6418 U.
Für Busch-Universal-Serieneinsatz 6402 U.

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
81	anthrazit	6430-81-102	2CKA006430A0326	1/10	34,92	19
82	elfenbeinweiß	6430-82-102	2CKA006430A0327	1/10	28,68	19



Zentralscheibe
Für Komfort-Timer-Bedienelement 6455-101.
Für Standard-Timer-Bedienelement 6456-101.
Für Raumtemperaturregler 1098 U-101 und 1098 UF-101.
Für Kurzzeit-Timer 6465 U-101.
Für Busch-Raumluftsensor® CO2 1091 U.
Für Jalousie-Compact-Timer 6422 U.

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
81	anthrazit	6435-81	2CKA006430A0303	10	14,76	19
82	elfenbeinweiß	6435-82	2CKA006430A0304	10	9,31	19

Bedienelemente
Funkcontrol

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG



Wandsender WaveLINE [1] [2]
1 Kanal
Netzunabhängiger 1-fach Wandsender.
Mit Beschriftungsfeld und Beschriftungsschild.
Zum Schalten und Dimmen.
Zur Jalousie- und zur Lichtszenensteuerung.
Es kann 1 Funkkanal bedient oder 2 Lichtszenen aufgerufen werden.
Für WaveLINE UP-Aktoren 6701-101, 6702, 6703, 6704 und 6705-101.
Kompatibel zu WaveLINE Medienkonverter TP-RF 6770.
Sendefrequenz: 868 MHz.
Reichweite: ca. 100 m (Freifeld).
Spannungsversorgung: Lithium-Knopfzelle Typ CR2032.
Batterielebensdauer: typ. 5 Jahre, dadurch praktisch wartungsfrei.
Automatische Überwachung der Batterielebensdauer.
Inkl. Befestigungsplatte zur Montage auf glatten Wänden oder auf Schalterdosen.
Bedienelemente: Tastkontakte links/rechts
Anzeigeelemente: Statusanzeige der Sendestufe über LED
Nennspannung: 3 V-
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 63 mm x 63 mm x 16 mm

82	elfenbeinweiß	**6731-82**	2CKA006730A0048	1/10	**168,00**	16

1) Batterie im Lieferumfang enthalten.
2) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.at.



Wandsender WaveLINE [1] [2]
2 Kanal
Netzunabhängiger 2-fach Wandsender.
Mit Beschriftungsfeld und Beschriftungsschild.
Zum Schalten und Dimmen.
Zur Jalousie- und zur Lichtszenensteuerung.
Es können 2 Funkkanäle bedient oder bis zu 4 Lichtszenen aufgerufen werden.
Für WaveLINE UP-Aktoren 6701-101, 6702, 6703, 6704 und 6705-101.
Sendefrequenz: 868 MHz.
Reichweite: ca. 100 m (Freifeld).
Spannungsversorgung: Lithium-Knopfzelle Typ CR2032.
Batterielebensdauer: typ. 5 Jahre, dadurch praktisch wartungsfrei.
Automatische Überwachung der Batterielebensdauer.
Inkl. Befestigungsplatte zur Montage auf glatten Wänden oder auf Schalterdosen.
Bedienelemente: Tastkontakte links/rechts
Anzeigeelemente: Statusanzeige der Sendestufe über LED
Nennspannung: 3 V-
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 63 mm x 63 mm x 16 mm

82	elfenbeinweiß	**6732-82**	2CKA006730A0049	1/10	**175,00**	16

1) Batterie im Lieferumfang enthalten.
2) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.at.

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG



Wandsender WaveLINE [1] [2]
4 Kanal
Netzunabhängiger 4-fach Wandsender.
Mit Beschriftungsfeld und Beschriftungsschild.
Zum Schalten und Dimmen.
Zur Jalousie- und zur Lichtszenensteuerung.
Es können 4 Funkkanäle bedient oder bis zu 8 Lichtszenen aufgerufen werden.
Für WaveLINE UP-Aktoren 6701-101, 6702, 6703, 6704 und 6705-101.
Sendefrequenz: 868 MHz.
Reichweite: ca. 100 m (Freifeld).
Spannungsversorgung: Lithium-Knopfzelle Typ CR2032.
Batterielebensdauer: typ. 5 Jahre, dadurch praktisch wartungsfrei.
Automatische Überwachung der Batterielebensdauer.
Inkl. Befestigungsplatte zur Montage auf glatten Wänden oder auf Schalterdosen.
Bedienelemente: Tastkontakte links/rechts
Anzeigeelemente: Statusanzeige der Sendestufe über LED
Nennspannung: 3 V-
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 63 mm x 63 mm x 16 mm

82	elfenbeinweiß	**6733-82**	2CKA006730A0050	1/10	**177,00**	16

1) Batterie im Lieferumfang enthalten.
2) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.at.



Wandsender ZigBee Light Link
1 Kanal
Netzunabhängiger 1-fach Wandsender.
Zur drahtlosen Fernsteuerung anderer ZigBee Light Link-Funkkomponenten.
Zum Abspeichern und Aufrufen von 2 Lichtszenen.
Zum Dimmen von einer Lichtszene.
Zur Kombination/Integration in andere Systeme, die mit dem ZigBee Light Link-Protokoll arbeiten, wie z.B. Philips hue.
Mit Beschriftungsfeld.
Ohne beiligenden Beschriftungsbogen.
Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.de
Sende-/Empfangsfrequenz: 2,4 GHz.
Reichweite: ca. 100 m (Freifeld).
Spannungsversorgung: Lithium-Knopfzelle Typ CR2450 (im Lieferumfang).
Batterielebensdauer: typ. 3 Jahre.
Automatische Überwachung der Batterielebensdauer.
Inkl. Befestigungsplatte zur Montage auf glatten Wänden oder auf Schalterdosen.
Nennspannung: 3 V-
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 64 mm x 64 mm x 18 mm

81	anthrazit	**6735/01-81**	2CKA006730A0079	1	**95,00**	19
82	elfenbeinweiß	**6735/01-82**	2CKA006730A0080	1	**94,00**	19

Bedienelemente Funkcontrol

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	**Wandsender ZigBee Light Link 2 Kanal** Netzunabhängiger 2-fach Wandsender. Zur drahtlosen Fernsteuerung anderer ZigBee Light Link-Funkkomponenten. Zum Abspeichern und Aufrufen von 4 Lichtszenen. Zum Dimmen von 2 Lichtszenen. Zur Kombination/Integration in andere Systeme, die mit dem ZigBee Light Link-Protokoll arbeiten, wie z.B. Philips hue. Mit Beschriftungsfeld. Ohne beiligenden Beschriftungsbogen. Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.de Sende-/Empfangsfrequenz: 2,4 GHz. Reichweite: ca. 100 m (Freifeld). Spannungsversorgung: Lithium-Knopfzelle Typ CR2450 (im Lieferumfang). Batterielebensdauer: typ. 3 Jahre. Automatische Überwachung der Batterielebensdauer. Inkl. Befestigungsplatte zur Montage auf glatten Wänden oder auf Schalterdosen. Nennspannung: 3 V- Schutzart Gerät: IP 20 Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C Maße (H x B x T): 64 mm x 64 mm x 18 mm				
81 anthrazit	**6736/01-81**	2CKA006730A0083	1	**112,00**	19
82 elfenbeinweiß	**6736/01-82**	2CKA006730A0084	1	**112,00**	19
	**Wandsender ZigBee Light Link 4 Kanal** Netzunabhängiger 4-fach Wandsender. Zur drahtlosen Fernsteuerung anderer ZigBee Light Link-Funkkomponenten. Zum Abspeichern und Aufrufen von 8 Lichtszenen. Zum Dimmen von 4 Lichtszenen. Zur Kombination/Integration in andere Systeme, die mit dem ZigBee Light Link-Protokoll arbeiten, wie z.B. Philips hue. Mit Beschriftungsfeld. Ohne beiligenden Beschriftungsbogen. Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.de Sende-/Empfangsfrequenz: 2,4 GHz. Reichweite: ca. 100 m (Freifeld). Spannungsversorgung: Lithium-Knopfzelle Typ CR2450 (im Lieferumfang). Batterielebensdauer: typ. 3 Jahre. Automatische Überwachung der Batterielebensdauer. Inkl. Befestigungsplatte zur Montage auf glatten Wänden oder auf Schalterdosen. Nennspannung: 3 V- Schutzart Gerät: IP 20 Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C Maße (H x B x T): 64 mm x 64 mm x 18 mm				
81 anthrazit	**6737/01-81**	2CKA006730A0087	1	**146,00**	19
82 elfenbeinweiß	**6737/01-82**	2CKA006730A0088	1	**146,00**	19

Zubehör

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	**Zwischenring** Zur Aufnahme von Zentralscheiben mit Abmessungen von 55 x 55 mm.				
81 anthrazit	**1747 BSI-81**	2CKA001710A4093	10	**10,52**	04
82 elfenbeinweiß	**1747 BSI-82**	2CKA001710A4094	10	**9,15**	01
	**Zwischenring mit Klappdeckel [1]) Busch-balance® SI** Zur Aufnahme von Zentralscheiben aus dem Programm Busch-balance® SI. Lieferumfang ohne Zentralscheibe. Mit Dichtungsring. Mit Klappdeckel. Schutzart Gerät: IP 44 Maße (H x B x T): 63 mm x 63 mm x 20 mm NEU				
81 anthrazit	**2518-WD-81**	2CKA001719A0217	10	**23,66**	04
82 elfenbeinweiß	**2518-WD-82**	2CKA001719A0218	10	**20,16**	01

1) Kombinierbar nur mit Abdeckungen mit versenkten Einbaugeräten.

	**Zwischenring** Zur Aufnahme von Zentralscheiben aus dem Programm Busch-Duro 2000® SI und Reflex SI.				
82 elfenbeinweiß	**1747 SI-82**	2CKA001710A3862	10	**9,15**	01

Rahmen
Busch-dynasty®



Abdeckrahmen
1-fach Rahmen
Für senkrechte oder waagerechte Montage.
Schutzart Gerät: IP 20
Maße (H x B x T): 106 mm x 106 mm x 12 mm

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
831 anthrazit	**1721-831**	2CKA001754A4678	10	**9,75**	04
832 elfenbeinweiß	**1721-832**	2CKA001754A4673	10	**9,75**	04
833 Messing poliert Dekor anthrazit [1]	**1721-833**	2CKA001754A4648	1	**43,60**	04
835 Messing poliert anthrazit [1]	**1721-835**	2CKA001754A4638	1	**40,98**	04
836 Messing poliert Dekor elfenbeinweiß [1]	**1721-836**	2CKA001754A4643	1	**43,60**	04
838 Messing poliert elfenbeinweiß [1]	**1721-838**	2CKA001754A4633	1	**40,98**	04
843 Messing antik Dekor anthrazit [2]	**1721-843**	2CKA001754A4668	1	**43,60**	04
845 Messing antik anthrazit [2]	**1721-845**	2CKA001754A4658	1	**40,98**	04
846 Messing antik Dekor elfenbeinweiß [2]	**1721-846**	2CKA001754A4663	1	**43,60**	04
848 Messing antik elfenbeinweiß [2]	**1721-848**	2CKA001754A4653	1	**40,98**	04

1) Echtmetalloberfläche.
2) Echtmetalloberfläche von Hand veredelt.



Abdeckrahmen
2-fach Rahmen
Für senkrechte oder waagerechte Montage.
Schutzart Gerät: IP 20
Maße (H x B x T): 177 mm x 106 mm x 12 mm

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
831 anthrazit	**1722-831**	2CKA001754A4679	10	**18,53**	04
832 elfenbeinweiß	**1722-832**	2CKA001754A4674	10	**18,53**	04
833 Messing poliert Dekor anthrazit [1]	**1722-833**	2CKA001754A4649	1	**74,12**	04
835 Messing poliert anthrazit [1]	**1722-835**	2CKA001754A4639	1	**69,95**	04
836 Messing poliert Dekor elfenbeinweiß [1]	**1722-836**	2CKA001754A4644	1	**74,12**	04
838 Messing poliert elfenbeinweiß [1]	**1722-838**	2CKA001754A4634	1	**69,95**	04
843 Messing antik Dekor anthrazit [2]	**1722-843**	2CKA001754A4669	1	**74,12**	04
845 Messing antik anthrazit [2]	**1722-845**	2CKA001754A4659	1	**69,95**	04
846 Messing antik Dekor elfenbeinweiß [2]	**1722-846**	2CKA001754A4664	1	**74,12**	04
848 Messing antik elfenbeinweiß [2]	**1722-848**	2CKA001754A4654	1	**69,95**	04


1) Echtmetalloberfläche.
2) Echtmetalloberfläche von Hand veredelt.



Abdeckrahmen
3-fach Rahmen
Für senkrechte oder waagerechte Montage.
Schutzart Gerät: IP 20
Maße (H x B x T): 248 mm x 106 mm x 12 mm

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
831 anthrazit	**1723-831**	2CKA001754A4680	5	**36,83**	04
832 elfenbeinweiß	**1723-832**	2CKA001754A4675	5	**36,83**	04
833 Messing poliert Dekor anthrazit [1]	**1723-833**	2CKA001754A4650	1	**122,00**	04
835 Messing poliert anthrazit [1]	**1723-835**	2CKA001754A4640	1	**116,00**	04
836 Messing poliert Dekor elfenbeinweiß [1]	**1723-836**	2CKA001754A4645	1	**122,00**	04
838 Messing poliert elfenbeinweiß [1]	**1723-838**	2CKA001754A4635	1	**116,00**	04
843 Messing antik Dekor anthrazit [2]	**1723-843**	2CKA001754A4670	1	**122,00**	04
845 Messing antik anthrazit [2]	**1723-845**	2CKA001754A4660	1	**116,00**	04
846 Messing antik Dekor elfenbeinweiß [2]	**1723-846**	2CKA001754A4665	1	**122,00**	04
848 Messing antik elfenbeinweiß [2]	**1723-848**	2CKA001754A4655	1	**116,00**	04

1) Echtmetalloberfläche.
2) Echtmetalloberfläche von Hand veredelt.



Abdeckrahmen
4-fach Rahmen
Für senkrechte oder waagerechte Montage.
Schutzart Gerät: IP 20
Maße (H x B x T): 319 mm x 106 mm x 12 mm

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
831 anthrazit	**1724-831**	2CKA001754A4681	1	**50,06**	04
832 elfenbeinweiß	**1724-832**	2CKA001754A4676	1	**50,06**	04
833 Messing poliert Dekor anthrazit [1]	**1724-833**	2CKA001754A4651	1	**238,00**	04
835 Messing poliert anthrazit [1]	**1724-835**	2CKA001754A4641	1	**211,00**	04
836 Messing poliert Dekor elfenbeinweiß [1]	**1724-836**	2CKA001754A4646	1	**238,00**	04
838 Messing poliert elfenbeinweiß [1]	**1724-838**	2CKA001754A4636	1	**211,00**	04
843 Messing antik Dekor anthrazit [2]	**1724-843**	2CKA001754A4671	1	**238,00**	04
845 Messing antik anthrazit [2]	**1724-845**	2CKA001754A4661	1	**211,00**	04
846 Messing antik Dekor elfenbeinweiß [2]	**1724-846**	2CKA001754A4666	1	**238,00**	04
848 Messing antik elfenbeinweiß [2]	**1724-848**	2CKA001754A4656	1	**211,00**	04

1) Echtmetalloberfläche.
2) Echtmetalloberfläche von Hand veredelt.

Rahmen
Busch-dynasty®




Abdeckrahmen
5-fach Rahmen
Für senkrechte oder waagerechte Montage.
Schutzart Gerät: IP 20
Maße (H x B x T): 390 mm x 106 mm x 12 mm

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
831 anthrazit	**1725-831**	2CKA001754A4682	1	**66,82**	04
832 elfenbeinweiß	**1725-832**	2CKA001754A4677	1	**66,82**	04
833 Messing poliert Dekor anthrazit [1])	**1725-833**	2CKA001754A4652	1	**357,00**	04
835 Messing poliert anthrazit [1])	**1725-835**	2CKA001754A4642	1	**327,00**	04
836 Messing poliert Dekor elfenbeinweiß [1])	**1725-836**	2CKA001754A4647	1	**347,00**	04
838 Messing poliert elfenbeinweiß [1])	**1725-838**	2CKA001754A4637	1	**327,00**	04
843 Messing antik Dekor anthrazit [2])	**1725-843**	2CKA001754A4672	1	**347,00**	04
845 Messing antik anthrazit [2])	**1725-845**	2CKA001754A4662	1	**327,00**	04
846 Messing antik Dekor elfenbeinweiß [2])	**1725-846**	2CKA001754A4667	1	**347,00**	04
848 Messing antik elfenbeinweiß [2])	**1725-848**	2CKA001754A4657	1	**327,00**	04

1) Echtmetalloberfläche.
2) Echtmetalloberfläche von Hand veredelt.

Notizen

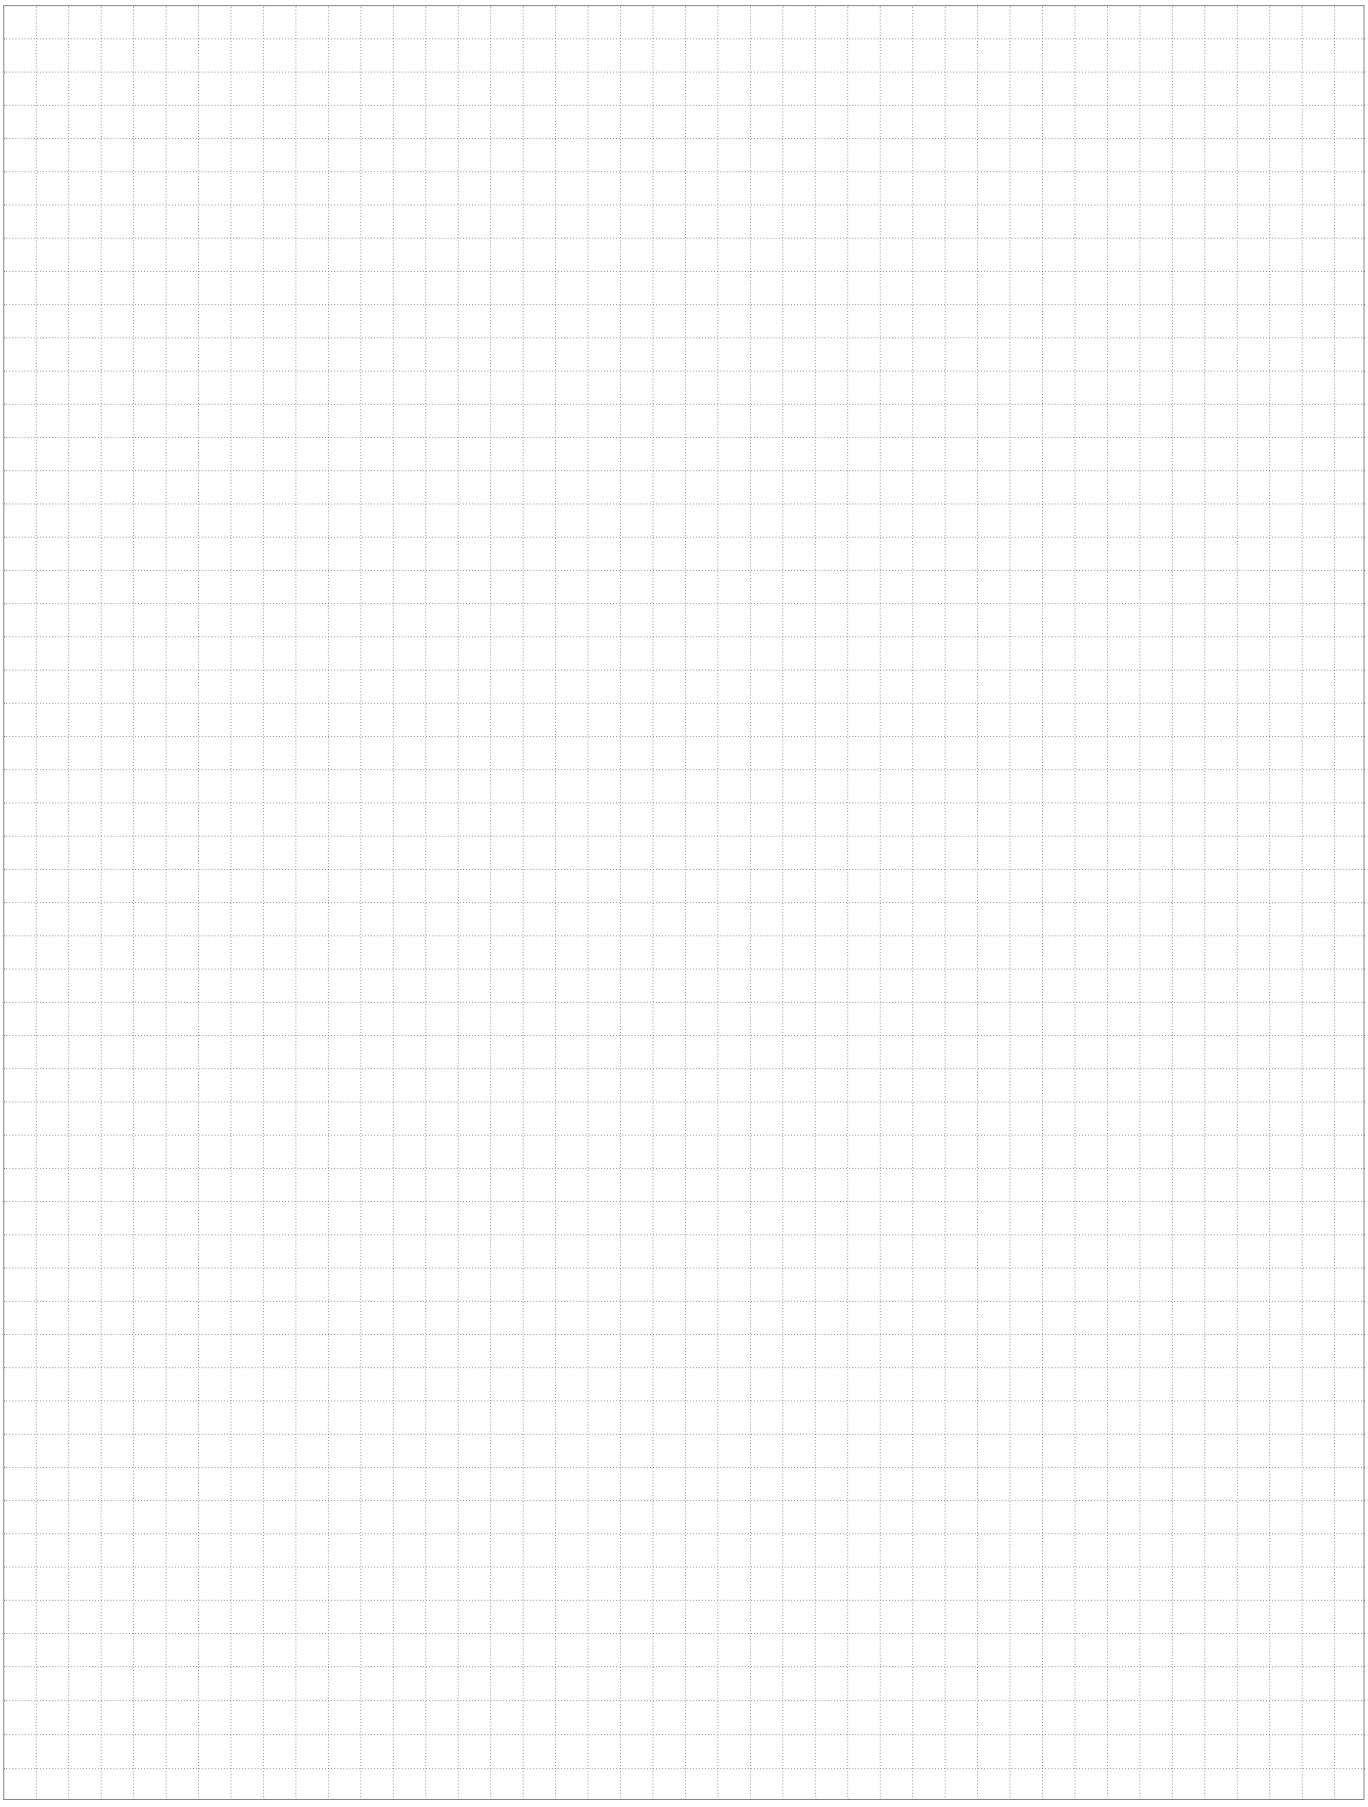



pur edelstahl

pur edelstahl. Unbeirrbar stilsicher und konsequent in Form, Material und Design: pur edelstahl setzt prägnant auf Hundertprozentiges bei Qualität und Langlebigkeit.

Abdeckungen für Schalter/Taster	S	106
Steckdosen	S	108
Abdeckungen für Datenkommunikation	S	110
Abdeckungen für Multimedia/ Kommunikationsadapter	S	112
Abdeckungen für LED-Licht	S	112
Bedienelemente für Raumtemperaturregler	S	113
Bedienelemente für Dimmer	S	113
Bedienelemente für Bewegungsmelder	S	114
Bedienelemente für Jalousiesteuerung/ Zeitschaltuhren	S	115
Zubehör	S	115
Rahmen pur edelstahl	S	116



01





02 **03** **04**



05 **06**

pur edelstahl 01 2-fach-Kombination Schalter/Steckdose mit integriertem erhöhtem Berührungsschutz. Farbe: edelstahl **02** Schalter/Taster. Farbe: edelstahl **03** Serienschalter. Farbe: edelstahl **04** Jalousieschalter/-taster. Farbe: edelstahl **05** Busch-Komfortschalter®. Farbe: edelstahl **06** Kontrollschalter mit Aufdruck und roter Kalotte. Farbe: edelstahl

Material: Die Serie ist in einem besonderen Fertigungsverfahren oberflächenvergütet, d. h., Fingerabdrücke oder sonstige fetthaltige Flecken werden auf ein Minimum reduziert (Anti-Fingerprint).

Abdeckungen für Schalter/Taster

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	**Wippe** Als Abdeckung für UP-Ausschalter, Wechselschalter, Kreuzschalter und Taster. Material: Edelstahl Anti fingerprint. Schutzart Gerät: IP 20				
866 edelstahl	**1786-866**	2CKA001751A2956	10/100	**13,38**	04
	**Wippe** Als Abdeckung für UP-Serienschalter, Wechsel/Wechselschalter und Doppeltaster. Material: Edelstahl Anti fingerprint. Schutzart Gerät: IP 20				
866 edelstahl	**1785-866**	2CKA001751A2962	10/100	**16,87**	04
	**Wippe** Als Abdeckung für UP-Kontroll-Serienschalter. Schutzart Gerät: IP 20				
866 edelstahl	**1785 K-866**	2CKA001751A3132	10	**24,78**	04
	**Wippe** **mit kleiner roter Kalotte** Als Abdeckung für UP-Ausschalter, Wechselschalter, Kreuzschalter, Taster und Kontroll-Wechselschalter. Material: Edelstahl Anti fingerprint. Schutzart Gerät: IP 20				
866 edelstahl	**1789-866**	2CKA001751A2957	10/100	**14,61**	04
	**Wippe** **mit kleiner transparenter Kalotte** Als Abdeckung für UP-Ausschalter, Wechselschalter, Kreuzschalter, Taster und Kontroll-Wechselschalter. Material: Edelstahl Anti fingerprint. Schutzart Gerät: IP 20				
866 edelstahl	**1789 N-866**	2CKA001751A3152	10/100	**14,61**	04
	**Wippe mit Aufdruck** **mit kleiner transparenter Kalotte** Mit Symbol >Stecker<. Als Abdeckung für UP-Ausschalter 2-polig und 3-polig. Als Abdeckung für UP-Ausschalter, Wechselschalter, Kreuzschalter, Taster und Kontroll-Wechselschalter. Schutzart Gerät: IP 20				
866 edelstahl	**1789 ST-866**	2CKA001751A3162	10/100	**14,61**	04
	**Wippe mit Aufdruck** **Licht** Mit Symbol >Licht<. Als Abdeckung für UP-Ausschalter, Wechselschalter, Kreuzschalter und Taster. Material: Edelstahl Anti fingerprint. Schutzart Gerät: IP 20				
866 edelstahl	**2520 LI-866**	2CKA001751A3191	10/100	**14,61**	04

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	**Wippe mit Aufdruck** **Schlüssel** Mit Symbol >Schlüssel<. Als Abdeckung für UP-Taster. Material: Edelstahl Anti fingerprint. Schutzart Gerät: IP 20				
866 edelstahl	**2520 TR-866**	2CKA001751A3200	10/100	**14,61**	04
	**Wippe mit Aufdruck** **Klingel** Mit Symbol >Klingel<. Als Abdeckung für UP-Taster. Material: Edelstahl Anti fingerprint. Schutzart Gerät: IP 20				
866 edelstahl	**2520 KI-866**	2CKA001751A3181	10/100	**14,61**	04
	**Wippe mit Aufdruck** **mit kleiner transparenter Kalotte** Mit Symbol >Licht<. Als Abdeckung für UP-Ausschalter, Wechselschalter, Kreuzschalter, Taster und Kontroll-Wechselschalter. Material: Edelstahl Anti fingerprint. Schutzart Gerät: IP 20				
866 edelstahl	**1789 LI-866**	2CKA001751A2958	10	**14,61**	04
	**Wippe mit Aufdruck** **mit kleiner transparenter Kalotte** Mit Symbol >Schlüssel<. Als Abdeckung für UP-Taster. Material: Edelstahl Anti fingerprint. Schutzart Gerät: IP 20				
866 edelstahl	**1789 TR-866**	2CKA001751A2960	10	**14,61**	04
	**Wippe mit Aufdruck** **mit kleiner transparenter Kalotte** Mit Symbol >Klingel<. Als Abdeckung für UP-Taster. Material: Edelstahl Anti fingerprint. Schutzart Gerät: IP 20				
866 edelstahl	**1789 KI-866**	2CKA001751A2959	10	**14,61**	04
	**Wippe** [1] [2] **mit Beschriftungsfeld** Mit Lichtleiter zur gleichmäßigen Ausleuchtung der Beschriftung. Als Abdeckung für UP-Ausschalter, Wechselschalter, Kreuzschalter und Taster. Größe des Beschriftungsfeldes: 59,7 x 11,7 mm. Oberfläche Kunststoff lackiert. Schutzart Gerät: IP 20				
866 edelstahl	**1764 NLI-866**	2CKA001731A1953	10	**17,70**	05

1) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.at.
2) Ausleuchtung durch Glimmlampe 8353 oder Glühlampe 8344-1 und LED.

Abdeckungen für Schalter/Taster

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG



Wippe [1] [2]
mit Beschriftungsfeld
Mit Symbol >Klingel<.
Mit Lichtleiter zur gleichmäßigen Ausleuchtung der Beschriftung.
Als Abdeckung für UP-Taster.
Größe des Beschriftungsfeldes: 59,7 x 11,7 mm.
Oberfläche Kunststoff lackiert.
Schutzart Gerät: IP 20

866 edelstahl	**1764 NLI/KI-866**	2CKA001731A4003	10/100	**18,93**	04

1) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.at.
2) Ausleuchtung durch Glimmlampe 8353 oder Glühlampe 8344-1 und LED.



Wippe mit Aufdruck
mit kleiner roter Kalotte
Mit Aufdruck >0 und I<.
Als Abdeckung für UP-Ausschalter, 2-polig, 3-polig und Kontroll-Ausschalter 2-polig.
Material: Edelstahl
Anti fingerprint.
Schutzart Gerät: IP 20

866 edelstahl	**1788-866**	2CKA001751A2961	10	**16,64**	04



Wippe mit Aufdruck
mit kleiner roter Kalotte
Mit Aufdruck >Heizung<.
Als Abdeckung für UP-Ausschalter, Wechselschalter, Kreuzschalter, Taster und Kontroll-Wechselschalter.
Als Abdeckung für UP-Ausschalter, 2-polig, 3-polig und Kontroll-Ausschalter 2-polig.
Material: Edelstahl
Anti fingerprint.
Schutzart Gerät: IP 20

866 edelstahl	**1789 H-866**	2CKA001751A2963	10	**16,64**	04



Zentralscheibe
Für Cardschalter.
Für Einsatz 2025 U.
Passend für Karten 54 x 86 mm.
Das Innenteil der Zentralscheibe besteht aus einem lichtleitenden Kunststoff, so dass die Karteneinführung beleuchtet wird.
Material: Edelstahl
Anti fingerprint.
Schutzart Gerät: IP 20

866 edelstahl	**1792-866**	2CKA001710A3757	10	**67,86**	04



Wippe mit Aufdruck
Als Abdeckung für UP-Ausschalter, Wechselschalter, Kreuzschalter und Taster.
DO NOT DISTURB
Material: Edelstahl
Anti fingerprint.
Schutzart Gerät: IP 20

866 edelstahl	**1786/11-866**	2CKA001751A3002	10	**15,36**	04



Wippe mit Aufdruck
Als Abdeckung für UP-Serienschalter, Wechsel/Wechsel-schalter und Doppeltaster.
DO NOT DISTURB
MAKE UP ROOM
Material: Edelstahl
Anti fingerprint.
Schutzart Gerät: IP 20

866 edelstahl	**1785/11-866**	2CKA001751A2996	10	**19,90**	04

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG



Wippe
offen für rote Zugtasterkalotte
Für Zugtaster 2020/xx US.
Material: Edelstahl
Anti fingerprint.
Schutzart Gerät: IP 20

866 edelstahl	**1720-866**	2CKA001731A1954	10	**11,14**	04



Zentralscheibe [1]
für Zugschalter 2610/6 UC-xx, 2610/6 UJ-xx
Schraubbefestigung
Oberfläche Kunststoff lackiert.
Schutzart Gerät: IP 20

866 edelstahl	**1796-866**	2CKA001753A0312	10	**26,20**	04

1) Vorhandene Abdeckung/Zentralscheibe austauschen.



Zentralscheibe
mit Drehgriff, mit Aufdruck
Als Abdeckung für UP-Dreistufen-Drehschalter.
Mit Nullstellung.
Für Einsatz 2710 U.
Material: Edelstahl
Anti fingerprint.
Schutzart Gerät: IP 20

866 edelstahl	**2542 DR/01-866**	2CKA001710A3758	10	**32,13**	04



Zentralscheibe
mit Drehgriff, mit Aufdruck
Als Abdeckung für UP-Dreistufen-Drehschalter.
Ohne Nullstellung.
Für Einsatz 2710/1 U.
Material: Edelstahl
Anti fingerprint.
Schutzart Gerät: IP 20

866 edelstahl	**2542 DR/02-866**	2CKA001710A3759	10	**32,13**	04

Steckdosen

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG



SCHUKO® Steckdosen-Einsatz
Mit Steckanschluss.
2-polig (2 P + E)
Material: Edelstahl
Anti fingerprint.
Nennspannung: 250 V~
Nennstrom: 16 A
Schutzart Gerät: IP 20

866 edelstahl **20 EUC-866** 2CKA002011A3850 10/100 **18,95** 04



SCHUKO® Steckdosen-Einsatz ohne Spreize [1]
mit erh. Berührungsschutz
Mit Steckanschluss.
2-polig (2 P + E)
Material: Edelstahl
Anti fingerprint.
Nennspannung: 250 V~
Nennstrom: 16 A
Schutzart Gerät: IP 20

866 edelstahl **20 EUCRB-866** 2CKA002013A5442 10 **20,88** 04

1) SCHUKO® Steckdose mit erhöhtem Berührungsschutz (VDE 0620).



SCHUKO® Steckdosen-Einsatz [1]
mit erh. Berührungsschutz
Mit Steckanschluss.
2-polig (2 P + E)
Material: Edelstahl
Anti fingerprint.
Nennspannung: 250 V~
Nennstrom: 16 A
Schutzart Gerät: IP 20

866 edelstahl **20 EUCKS-866** 2CKA002013A5276 10/100 **20,88** 04

1) SCHUKO® Steckdose mit erhöhtem Berührungsschutz (VDE 0620).



SCHUKO® USB-Steckdose [1] [2] [3]
mit erh. Berührungsschutz
Mit Steckanschluss.
2-polig (2 P + E)
Zum Laden und Versorgen mobiler Endgeräte über USB-Kabel.
Mit USB Typ A Steckbuchse.
Mit elektronischem Kurzschlussschutz.
Mit elektronischem Überlastschutz.
Gleichzeitiges Laden via USB-Anschluss und Nutzung der SCHUKO® Steckdose.
Oberfläche Kunststoff lackiert.
Nennspannung: 250 V~
Sekundär: 5 V-, +5 % / -5 %
Nennfrequenz: 50 Hz
Lastart: SCHUKO® Steckdose
Nennstrom: 16 A
Lastart: USB-Anschluss
Nennstrom: 700 mA
Schutzart Gerät: IP 20, SELV
Temperaturbereich Gerät: 5 °C bis 35 °C
Maße (H x B x T): 71 mm x 71 mm x 53 mm
Einbautiefe: 35 mm

866 edelstahl **20 EUCBUSB-866** 2CKA002011A6166 1 **89,00** 04

1) Anschlussklemmen nach VDE 0620-1 als Verbindungsklemmen approbiert.
2) Keine Datenübertragung möglich.
3) Beim Reinigen des Gerätes, Staubschutzkappe 2098 benutzen.



Busch-Servicesteckdose® [1]
mit erh. Berührungsschutz
Mit Steckanschluss.
2-polig (2 P + E)
Mit Auswurfmechanismus.
Oberfläche Kunststoff lackiert.
Nennspannung: 250 V~
Nennstrom: 16 A
Schutzart Gerät: IP 20

866 edelstahl **20 EUCBDR-866** 2CKA002013A5419 10 **28,39** 04

1) SCHUKO® Steckdose mit erhöhtem Berührungsschutz (VDE 0620).

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG



SCHUKO® Steckdosen-Einsatz [1]
mit Beschriftungsfeld
2-polig (2 P + E)
Größe des Beschriftungsfeldes: 60 x 9 mm.
Material: Edelstahl
Anti fingerprint.
Nennspannung: 250 V~
Nennstrom: 16 A
Schutzart Gerät: IP 20

866 edelstahl **20 EUN-866** 2CKA002011A3851 10 **22,29** 04

1) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.at.



SCHUKO® Steckdosen-Einsatz [1]
mit Beschriftungsfeld
2-polig (2 P + E)
Größe des Beschriftungsfeldes: 60 x 9 mm.
Material: Edelstahl
Anti fingerprint.
Mit erhöhtem Berührungsschutz.
Nennspannung: 250 V~
Nennstrom: 16 A
Schutzart Gerät: IP 20

866 edelstahl **20 EUCNB-866** 2CKA002013A5432 10 **25,91** 04

1) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.at.



SCHUKO® Steckdosen-Einsatz [1] [2]
mit Aufdruck "EDV"
Mit Steckanschluss.
2-polig (2 P + E)
Mit erhöhtem Berührungsschutz.
Material: Edelstahl
Anti fingerprint.
Nennspannung: 250 V~
Nennstrom: 16 A
Schutzart Gerät: IP 20

866 edelstahl **20 EUCKS/DV-866** 2CKA002013A5277 10 **23,65** 04

1) SCHUKO® Steckdosen-Einsatz mit roter Abdeckung, siehe Kapitel future® linear.
2) SCHUKO® Steckdose mit erhöhtem Berührungsschutz (VDE 0620).



Busch-Protector® SCHUKO® Steckdosen-Einsatz [1]
mit Überspannungsschutz
2-polig (2 P + E)
Mit integriertem und externem Meldekontakt.
ISN = 5 kA
Geräteschutz für technisch empfindliche Endgeräte wie Computer, Unterhaltungselektronik und Gebäudetechnik.
Reduziert wirksam auftretende Überspannungen zwischen Unterverteilung und SCHUKO® Steckdosen-Einsatz.
Ableiterprüfklasse: Klassifizierung Typ 2
Material: Edelstahl
Anti fingerprint.
Nennspannung: 250 V~
Sekundär: 250 V~
Nennstrom: 16 A
Schutzart Gerät: IP 20

866 edelstahl **2310EUGL/VA-866-11** 2CKA002011A3853 1 **226,00** 19

1) Anschlussklemmen nach VDE 0620-1 als Verbindungsklemmen approbiert.



SCHUKO® Steckdosen-Einsatz [1]
mit LED Kontrolllicht
Mit erhöhtem Berührungsschutz.
2-polig (2 P + E)
Mit transparenter Kalotte.
LED Farbe grün.
Material: Edelstahl
Anti fingerprint.
Nennspannung: 250 V~
Nennstrom: 16 A
Schutzart Gerät: IP 20

866 edelstahl **20 EUCBL-866** 2CKA002013A5289 10 **38,62** 04

1) Für erschwerte Bedingungen vor Ort, resistent gegen aggressive Medien, z. B. Ammoniak, Benzin, Öle, Fette, Alkohol, Reinigungsmittel, in gebrauchsüblichen Konzentrationen.

Steckdosen

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG



Busch-Objektsteckdose® [1]
mit erh. Berührungsschutz
Mit Steckanschluss.
2-polig (2 P + E)
Inkl. Zentralscheibe mit Auszugmechanik.
Oberfläche Kunststoff lackiert.
Nennspannung: 250 V~
Nennstrom: 16 A

866	edelstahl	**20 EUAB-866**	2CKA002013A5408	10	**39,20**	04

1) SCHUKO® Steckdose mit erhöhtem Berührungsschutz (VDE 0620).



FI-SCHUKOMAT SCHUKO® Steckdosen-Einsatz [1] [2] [3]
mit Fehlerstrom-Schutzschalter
Mit erhöhtem Berührungsschutz.
2-polig abgeschaltet (P,N)
Ohne PE-Überwachung.
Mit Verbindungsleiter und Schutz nachgeschalteter Steckdosen.
Bemessungsfehlerstrom 30 mA.
Mit Spreizbefestigung
Netzfrequenz: 45...60 Hz
Oberfläche Kunststoff lackiert.
Nennspannung: 230 V~
Nennstrom: 16 A
Schutzart Gerät: IP 21
Temperaturbereich Gerät: -25 °C bis 40 °C

866	edelstahl	**3120 EUCB-866**	2CKA003116A0669	1/10	**192,00**	14

1) Anschlussklemmen nach VDE 0620-1 als Verbindungsklemmen approbiert.
2) Schutzmaßnahme nach VDE 0100, kann z. B. mit dem Prüfgerät Profitest 0100S nachgewiesen bzw. überprüft werden.
3) SCHUKO® Steckdose mit erhöhtem Berührungsschutz (VDE 0620).



Buschmat® FI UP-Einsatz [1]
mit Fehlerstrom-Schutzschalter mit Verbindungsleiter
Schutz von nachgeschalteten Verbrauchern.
Bemessungsauslösestrom: 30 mA. Auslösezeit: ≤ 30 ms.
Kurzschlussfestigkeit: 3000 A (bei 25 A GL Sicherung).
Stromstoßfestigkeit: 250 A (8/20) µs.
2-polig abgeschaltet (P,N)
Ohne Spreizbefestigung.
Netzfrequenz: 45...60 Hz
Oberfläche Kunststoff lackiert.
Nennspannung: 230 V~
Nennstrom: 16 A
Schutzart Gerät: IP 21
Temperaturbereich Gerät: -25 °C bis 40 °C

866	edelstahl	**3151 UC-866**	2CKA003117A0011	1/10	**189,00**	14

1) Schutzmaßnahme nach VDE 0100, kann z. B. mit dem Prüfgerät Profitest 0100S nachgewiesen bzw. überprüft werden.



SCHUKO® Steckdosen-Einsatz
mit Klappdeckel
Mit Steckanschluss.
2-polig (2 P + E)
Klappdeckel arretiert in geöffnetem Zustand.
Material: Edelstahl
Anti fingerprint.
Nennspannung: 250 V~
Nennstrom: 16 A
Schutzart Gerät: IP 20

866	edelstahl	**20 EUK-866**	2CKA002018A1490	10	**25,93**	04



SCHUKO® Steckdosen-Einsatz
mit erh. Berührungsschutz
Mit Steckanschluss.
2-polig (2 P + E)
Mit Klappdeckel, der im geöffneten Zustand arretiert
Material: Edelstahl
Anti fingerprint.
Nennspannung: 250 V~
Nennstrom: 16 A
Schutzart Gerät: IP 20

866	edelstahl	**20 EUKB-866**	2CKA002018A1521	10/100	**27,86**	04

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG



SCHUKO® Doppelsteckdose [1] [2] [3] [4] [5]
Komplettabdeckung.
Mit Steckanschluss.
2-polig (2 P + E)
Passend für handelsübliche Unterputzdosen.
Nennspannung: 250 V~
Nennstrom: 16 A
Schutzart Gerät: IP 20

NEU

866	edelstahl	**202 EUJB-866**	2TKA00003921	10/100	**22,76**	04

1) Nur Einzelmontage möglich.
2) Mit 2 x 2 Anschlussklemmen je Pol.
3) SCHUKO® Steckdose mit erhöhtem Berührungsschutz (VDE 0620).
4) Erhöhter Berührungsschutz im Sockel integriert.
5) Oberfläche Kunststoff lackiert.



SCHUKO® Doppelsteckdose [1] [2] [3] [4] [5]
Komplettabdeckung.
Mit Steckanschluss.
2-polig (2 P + E)
Passend für handelsübliche Unterputzdosen.
Ohne Spreize.
Nennspannung: 250 V~
Nennstrom: 16 A
Schutzart Gerät: IP 20

NEU

866	edelstahl	**202 EUJRB-866**	2TKA00003922	10/100	**28,31**	04

1) Nur Einzelmontage möglich.
2) Mit 2 x 2 Anschlussklemmen je Pol.
3) SCHUKO® Steckdose mit erhöhtem Berührungsschutz (VDE 0620).
4) Erhöhter Berührungsschutz im Sockel integriert.
5) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Technische Informationen siehe
busch-jaeger-katalog.at oder abb.com/knx

Unverbindliche Preisempfehlungen ohne MwSt.

Abdeckungen für Datenkommunikation

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG



Blindzentralscheibe
mit Tragring
Material: Edelstahl
Anti fingerprint.
Schutzart Gerät: IP 20

866 edelstahl	1742-866	2CKA001710A3751	10	20,79	04



Zentralscheibe [1]
mit Tragring
Als Abdeckung für Leitungsauslass.
Mit Zugentlastung (ohne Anschlussklemmenblock).
Material: Edelstahl
Anti fingerprint.
Schutzart Gerät: IP 20

866 edelstahl	1749-866	2CKA001710A3752	10	25,20	04

1) Zentralscheibe einzeln auch als Abdeckung für Telefonverbinderdosen (VDo) einsetzbar.



Zentralscheibe [1]
Als Abdeckung für UAE-Anschlussdosen.
Art.-Nr. 0213 (Kategorie 3/ISDN), 0216-101, 0218/11-101 (Kategorie 5e/6 Datentechnik) und vergleichbare Typen der Firma Rutenbeck.
Für WLAN-Accesspoints 8186/31 und 8186/41.
Brand-Rex (WAEGV 8 EKR/EK).
BTR (UAE design und IAE design).
Telegärtner (AMJ 45, UMJ 45).
Mit Schrägauslass.
Mit Beschriftungsfeld.
Größe des Beschriftungsfeldes: 60 x 9 mm.
Material: Edelstahl
Anti fingerprint.
Schutzart Gerät: IP 20

866 edelstahl	1803-866	2CKA001710A3763	10/100	19,38	04

1) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.at.



Zentralscheibe [1]
2-fach
Als Abdeckung für UAE-Anschlussdosen.
Art.-Nr. 0214, 0215 (Kategorie 3/ISDN), 0217-xxx, 0218-xxx, 0218/12-xxx (Kategorie 5e/Cat. 6 A ISO/Datentechnik) und vergleichbare Typen der Fa. Rutenbeck.
Brand-Rex (WAEGV 8/8 EKR/EK).
AMP (NETCONNECT 5E).
BTR (E-DAT C6, E-DAT design, UAE design und IAE design).
cti (cti-wire 2.8 Cat.6).
Telegärtner (AMJ 45, UMJ 45).
Mit Schrägauslass.
Mit Beschriftungsfeld.
Größe des Beschriftungsfeldes: 60 x 9 mm.
Material: Edelstahl
Anti fingerprint.
Schutzart Gerät: IP 20

866 edelstahl	1803-02-866	2CKA001710A3764	10/100	21,10	04

1) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.at.

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG



Zentralscheibe
Für TAE-Einsätze.
Für UAE/TAE-Einsätze.
Für USB-, VGA-, HDMI-Anschlussdosen und Kommunikationsadapter.
Für USB-Netzteil-Einsatz 6472 U.
Für Lautsprecher-Anschlussdosen.
Passend zu Art.-Nr. 0248/0x-101.
Für Datenmodule.
Passend zu Art.-Nr. 0219/12 und 0219/13.
Für Modular-Anschlussdosen mit 90° RJ45 Auslass der Fa. Telegärtner (Baureihe MJ und WE).
Material: Edelstahl
Anti fingerprint.
Schutzart Gerät: IP 20

866 edelstahl	1766-866	2CKA001710A3765	10/100	15,88	04



Zentralscheibe
Als Abdeckung für Telefonverbindersteckdosen (VDo).
Für Ein- oder Doppelanschluss ausbrechbar.
Material: Edelstahl
Anti fingerprint.
Schutzart Gerät: IP 20

866 edelstahl	1745-866	2CKA001710A3766	10	15,80	04



Zentralscheibe [1]
Steckdose
Telefonsteckdose (TDO)
Oberfläche Kunststoff lackiert.

NEU

866 edelstahl	1762-866-506	2CKA001710A4107	10/100	20,37	04

1) Passender Einsatz: TDO 3x 10 OUP (für 1 Telefon- und 2 Zusatzeinrichtungen).



Zentralscheibe [1] [2]
als Abdeckung für handelsübliche Antennensteckdosen
Mit 2 Anschlüssen.
Nach DIN 45330.
Radio/TV/SAT.
Mit zentraler Befestigung M3.
Material: Edelstahl
Anti fingerprint.
Schutzart Gerät: IP 20

866 edelstahl	1743-866	2CKA001724A4271	10/100	15,88	04

1) Dritte Öffnung ausbrechbar.
2) Siehe Einsätze für Antennensteckdosen.



Zentralscheibe [1]
Als Abdeckung für 4-fach-Antennensteckdose EVU 02 F, GEVU 15 S der Fa. Hirschmann.
Oberfläche Kunststoff lackiert.
Schutzart Gerät: IP 20

866 edelstahl	1743-04-866	2CKA001724A4378	10	19,97	04

1) Siehe Adapterring ohne Klappdeckel.



Zentralscheibe [1]
Als Abdeckung für 4-fach-Antennensteckdose SAT400/EAS/DC, EAS 405, 413 DAS der Fa. Ankaro.
Oberfläche Kunststoff lackiert.
Schutzart Gerät: IP 20

866 edelstahl	1743/10-04-866	2CKA001724A4369	10	32,59	04

1) Siehe Adapterring ohne Klappdeckel.

Abdeckungen für Datenkommunikation

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG



Zentralscheibe [1])
mit Beschriftungsfeld
Für 2 Modular-Jack-Einsätze mit Öffnungsschieber.
Passend nur zu Art.-Nr. 1810, 1812, 1814, 1816, 1818, 1819 und 1820.
Größe des Beschriftungsfeldes: 60 x 9 mm.
Material: Edelstahl
Anti fingerprint.
Schutzart Gerät: IP 20

866 edelstahl	**1800-866**	2CKA001710A3767	10	**26,87**	04

1) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.at.



Zentralscheibe [1])
Für 1 Modular-Jack-Einsatz.
Passend zu Art.-Nr. 0210, 0211 und 0219-101.
Ohne Spreize.
Oberfläche Kunststoff lackiert.
Schutzart Gerät: IP 20

866 edelstahl	**2561-866**	2CKA001753A0404	10	**26,85**	04

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.



Zentralscheibe
mit Tragring
Für 2 Modular-Jack-Einsätze.
Passend zu Art.-Nr. 0210 und 0211.
Ohne Spreize.
Oberfläche Kunststoff lackiert.
Schutzart Gerät: IP 20

866 edelstahl	**2561-02-866**	2CKA001753A0395	10	**26,85**	04



Zentralscheibe
Für Telekommunikationseinsätze mit Abdeckplatte 50 x 50 mm.
Mit Abdeckplatte 50 x 50 mm, z. B. der Firmen AMP, Brand-Rex, Rutenbeck, BTR, Telegärtner etc.
Oberfläche Kunststoff lackiert.
Schutzart Gerät: IP 20

866 edelstahl	**1746/10-866**	2CKA001710A3768	10	**11,48**	04



Zentralscheibe
Mit Klappdeckel.
Für Telekommunikationseinsätze mit Abdeckplatte 50 x 50 mm.
Mit Abdeckplatte 50 x 50 mm, z. B. der Firmen AMP, Brand-Rex, Rutenbeck, BTR, Telegärtner etc.
Oberfläche Kunststoff lackiert.
Schutzart Gerät: IP 20

866 edelstahl	**1746-866**	2CKA001710A3769	10	**17,39**	04



Zwischenring
Zur Aufnahme von Zentralscheiben aus dem Programm Busch-balance® SI.
Oberfläche Kunststoff lackiert.
Schutzart Gerät: IP 20

866 edelstahl	**1747 BSI-866**	2CKA001710A4097	10	**17,13**	04



Zentralscheibe
mit Tragring
Zur Abdeckung nach DIN 41524, 41529, 45322, 45327, 45328 und 45329 von Kleinsteckdosen und Rundsteckverbinder mit Schraubverschluss M 16x0,75 (einbaubar in Sockeleinsatz).
Ausbrechöffnungen 6, 8, 18 mm.
Material: Edelstahl
Anti fingerprint.
Schutzart Gerät: IP 20

866 edelstahl	**1748-866**	2CKA001710A3760	10	**22,01**	04

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG




Zentralscheibe
mit Tragring
Als Abdeckung für BNC- und TNC-Buchsen.
Ausbrechöffnungen 6, 8, 18 mm.
Material: Edelstahl
Anti fingerprint.
Schutzart Gerät: IP 20

866 edelstahl	**1750-866**	2CKA001710A3770	10	**17,29**	04



Unterputz-Potenzial-Ausgleichsstecker
2-fach
Ohne Spreize.
Für Anschlussleitungen bis 1 x 6 mm² und 4 x 2,5 mm².
IEC 60601-1:2005, DIN EN 60601 (VDE 0750-1): Juli 2007
Anschlussbolzen nach DIN 42801.
Oberfläche Kunststoff lackiert.
Schutzart Gerät: IP 20

866 edelstahl	**2095 UC-866**	2CKA002495A0090	10	**44,34**	04



Zentralscheibe
mit Tragring
Mit Schraubbefestigung.
Befestigung mit zentraler Feststellmutter.
Als Abdeckung für Befehlsgeräte mit 22,5 mm Durchmesser.
Ohne Spreize.
Oberfläche Kunststoff lackiert.
Schutzart Gerät: IP 20

866 edelstahl	**2533-866**	2CKA001724A4270	10	**20,95**	04



XLR-Zentralscheibe
Als Abdeckung für Steckverbinder Neutrik, Type D-Serie.
Ohne Spreize.
Oberfläche Kunststoff lackiert.
Schutzart Gerät: IP 20

866 edelstahl	**2553-866**	2CKA001724A4403	10	**22,00**	04



Zentralscheibe [1])
mit Tragring
Für Kommunikations-Steckverbinder.
Mit Beschriftungsfeld 60,2 x 10,2 mm.
Ohne Spreize.
Oberfläche Kunststoff lackiert.
Schutzart Gerät: IP 20

866 edelstahl	**1758-866**	2CKA001724A4272	10	**25,48**	04

1) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.at.

Technische Informationen siehe busch-jaeger-katalog.at oder abb.com/knx

Unverbindliche Preisempfehlungen ohne MwSt.

Abdeckungen für Multimedia/ Kommunikationsadapter

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	**Zentralscheibe [1] [*]** Für Busch-DigitalRadio 8215 U. Für Busch-Radio iNet 8216 U. Für Busch-Radio BTconnect 8217 U. Oberfläche Kunststoff lackiert.				
866 edelstahl	**8252-866**	2CKA008200A0059	10	**22,64**	19

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.
*) Auslauftype

	**Zentralscheibe [1]** Für Lautsprecher-Einsatz 8223 U. Oberfläche Kunststoff lackiert.				
866 edelstahl	**8253-866**	2CKA008200A0087	1/10	**32,58**	19


1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

	**Zentralscheibe** Für TAE-Einsätze. Für UAE/TAE-Einsätze. Für USB-, VGA-, HDMI-Anschlussdosen und Kommunikationsadapter. Für USB-Netzteil-Einsatz 6472 U. Für Lautsprecher-Anschlussdosen. Passend zu Art.-Nr. 0248/0x-101. Für Datenmodule. Passend zu Art.-Nr. 0219/12 und 0219/13. Für Modular-Anschlussdosen mit 90° RJ45 Auslass der Fa. Telegärtner (Baureihe MJ und WE). Material: Edelstahl Anti fingerprint. Schutzart Gerät: IP 20				
866 edelstahl	**1766-866**	2CKA001710A3765	10/100	**15,88**	04

	**Zentralscheibe mit Tragring** Mit Spreizbefestigung Mit 2 Lautsprecher-Steckverbindern. Mit Lötanschluss. Zur Abdeckung nach DIN 41524, 41529, 45322, 45327, 45328 und 45329 von Kleinsteckdosen und Rundsteckverbinder mit Schraubverschluss M 16x0,75 (einbaubar in Sockeleinsatz). Material: Edelstahl Anti fingerprint. Schutzart Gerät: IP 20				
866 edelstahl	**1751-866**	2CKA001723A0255	10	**31,26**	04

	**Zentralscheibe mit Drehgriff, mit Aufdruck** Als Abdeckung für Lautstärkenregler. Passend für Geräte >LR mono BJ UP< der Fa. WHD. Material: Edelstahl Anti fingerprint. Schutzart Gerät: IP 20				
866 edelstahl	**1740 DR/03-866**	2CKA001710A3812	10	**32,13**	04

Abdeckungen für LED-Licht

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	**Zentralscheibe [1] [2]** Als Abdeckung für UP-Infolicht. Für Einsatz 2062 U. Größe des Infofeldes 43 x 43 mm. Oberfläche Kunststoff lackiert. Schutzart Gerät: IP 20				
866 edelstahl	**1716-866**	2CKA001731A1955	1	**26,60**	04

1) Der Abdeckung liegen 46 verschiedene Schriftzüge und Symbole bei.
2) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.at.

	**Zentralscheibe für Lichtsignal** Für Einsatz 2061/2661 U. Als Abdeckung für UP-Lichtsignal. Oberfläche Kunststoff lackiert. Schutzart Gerät: IP 20				
866 edelstahl	**1756-866**	2CKA001753A0093	10	**20,78**	04

Bedienelemente für Raumtemperaturregler

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	**Zentralscheibe für Raumtemperaturregler** Für Raumtemperaturregler 1094 U, 1097 U. Oberfläche Kunststoff lackiert.				
866 edelstahl	**1794-866**	2CKA001710A3755	10	**25,68**	19
	**Zentralscheibe für Raumtemperaturregler** Mit Schiebeschalter für Nachtabsenkung. Für Raumtemperaturregler 1095 U, 1096 U und 1095 UF. Oberfläche Kunststoff lackiert.				
866 edelstahl	**1795-866**	2CKA001710A3756	10	**25,68**	19
	**Zentralscheibe für Raumtemperaturregler** Für Raumtemperaturregler 1094 UTA, 1097 UTA Oberfläche Kunststoff lackiert.				
866 edelstahl	**1794 TA-866**	2CKA001710A3761	10	**25,68**	19
	**Zentralscheibe für Raumtemperaturregler** Mit Schiebeschalter für Nachtabsenkung. Für Raumtemperaturregler 1095 UTA, 1096 UTA. Oberfläche Kunststoff lackiert.				
866 edelstahl	**1795 TA-866**	2CKA001710A3762	10	**25,68**	19
	**Zentralscheibe [1]** Für Komfort-Timer-Bedienelement 6455-101. Für Standard-Timer-Bedienelement 6456-101. Für Raumtemperaturregler 1098 U-101 und 1098 UF-101. Für Kurzzeit-Timer 6465 U-101. Für Busch-Raumluftsensor® CO2 1091 U. Für Jalousie-Compact-Timer 6422 U. Oberfläche Kunststoff lackiert.				
866 edelstahl	**6435-866**	2CKA006430A0344	10	**25,86**	19

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

	**Zentralscheibe für Raumtemperaturregler** Für Raumtemperaturregler 1099 UHK. Oberfläche Kunststoff lackiert.				
866 edelstahl	**1795 HK-866**	2CKA001710A4018	10	**24,78**	19
	**Zentralscheibe für Raumtemperaturregler** Für Raumtemperaturregler 1099 UHKEA. Mit Schiebeschalter zur Umschaltung zwischen Heizen oder Kühlen. Oberfläche Kunststoff lackiert.				
866 edelstahl	**1795 HKEA-866**	2CKA001710A4050	10	**25,68**	19

Bedienelemente für Dimmer

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	**Zentralscheibe [1]** **mit Drehknopf, Bef.-Mutter und Glimmlampe** Erhöhte Bauform. Mit transparentem Leuchtring. Für Busch-Dimmer®. Für Einsatz 2112 U-101/2247 U/2250 U/6513 U-102/ 6517 U-10x/6519 U/6520 U/6523 U(R)(10x) /6591 U-10x und 6592 U. Material: Edelstahl Anti fingerprint.				
866 edelstahl	**6540-866-102**	2CKA006599A2959	10/100	**34,52**	19

1) Ersatzglimmlampe Art.-Nr. 3855.

	**Bedienelement [1] [2] [3]** **mit Glimmlampe** Kombinierbar mit LED-Dimmer 6524 U und 6526 U, Busch-Universal-Taststeuergerät 6550 U-10x, Busch-Memory-Tastdimmer® 6560 U-101, Busch-Universal-Dimmer® 6593 U, Busch-Universal-Relais-Einsatz 6401 U-10x, Busch-Universal-Serien-Einsatz 6402 U. Oberfläche Kunststoff lackiert.				
866 edelstahl	**6543-866-101**	2CKA006599A2926	1/10	**39,50**	19

1) Kompatibel mit Vorgängertyp 6543-xxx.
2) Taststeuergerät 6550 U-101 nicht beleuchtbar.
3) Ersatzglimmlampe Art.-Nr. 3857.

	**Bedienelement [1]** **mit Glimmlampe** Kombinierbar mit Busch-Memory-Seriendimmer® 6565 U. Material: Edelstahl Anti fingerprint.				
866 edelstahl	**6545-866**	2CKA006599A2927	1/10	**51,60**	19

1) Ersatzglimmlampe Art.-Nr. 3857.

	**Zentralscheibe [1]** **für Kühlteil** Für Busch-Universal-Zentraldimmer® Leistungsbaustein 6594 U. Für KNX-Objekt-Raumtemperaturregler 6109/08.				
866 edelstahl	**6541-866**	2CKA006599A2924	10	**21,11**	19

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Bedienelemente für Bewegungsmelder

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG



Busch-Wächter® 180 UP Sensor Komfort II [1] [2]
mit Selectlinse
Zum automatischen Schalten von Verbrauchern in Abhängigkeit von Bewegung und Helligkeit.
Zur Erfassung mit Tierschneise.
Für Relais-Einsatz 6401 U-102, 6402 U und 6812 U-101.
Für MOS-Fet-Einsatz 6804 U-101.
Für Dimmer-Einsatz 6593 U.
Für Nebenstellen-Einsatz 6805 U.
Mit integriertem Umschalter für AUS-AUTOMATIK-EIN (arretierbar).
Softauslauf: In Kombination mit dem 6593 U (Betriebsart: Soft-Aus) wird die Beleuchtung innerhalb 60 s runter gedimmt und abgeschaltet.
Überwachungsdichte: 18 Sektoren mit 72 Schaltsegmenten.
Abschaltverzögerung: 10 s bis 30 min oder Kurzzeitimpuls 1 s einstellbar.
Erfassungsbereich: frontal: 12 m, seitlich: 8 m
Öffnungswinkel: 180 °
Helligkeitsgrenzwert: 5 Lux bis Tagbetrieb
Montagehöhe: 0,8 m - 1,2 m
Schutzart Sensor: IP 20
Temperaturbereich Gerät: 0 °C bis 35 °C

866	edelstahl	**6800-866-104**	2CKA006800A2343	1	**155,00**	19

1) Den entsprechenden UP-Einsatz bitte separat bestellen.
2) Oberfläche Kunststoff lackiert.



Busch-Wächter® 180 UP Sensor Komfort II [1] [2] [3]
mit Multilinse
Zum automatischen Schalten von Verbrauchern in Abhängigkeit von Bewegung und Helligkeit.
Zur Erfassung bis zum Erdboden.
Für Relais-Einsatz 6401 U-102, 6402 U und 6812 U-101.
Für MOS-Fet-Einsatz 6804 U-101.
Für Dimmer-Einsatz 6593 U.
Für Nebenstellen-Einsatz 6805 U.
Mit integriertem Umschalter für AUS-AUTOMATIK-EIN (arretierbar).
Softauslauf: In Kombination mit dem 6593 U (Betriebsart: Soft-Aus) wird die Beleuchtung innerhalb 60 s runter gedimmt und abgeschaltet.
Überwachungsdichte: 28 Sektoren mit 112 Schaltsegmenten.
Abschaltverzögerung: 10 s bis 30 min oder Kurzzeitimpuls 1 s einstellbar.
Oberfläche Kunststoff lackiert.
Erfassungsbereich: frontal: 10 m, seitlich: 2,5 m, Montagehöhe: 1,2 m
Öffnungswinkel: 180 °
Helligkeitsgrenzwert: 5 Lux bis Tagbetrieb
Montagehöhe: 0,8 m - 1,2 m
Schutzart Sensor: IP 20
Temperaturbereich Gerät: 0 °C bis 35 °C

866	edelstahl	**6800-866-104M**	2CKA006800A2344	1	**155,00**	19

1) Einbaulage: Schiebeschalter oben.
2) Den entsprechenden UP-Einsatz bitte separat bestellen.
3) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG



Busch-Komfortschalter® Bedienelement [1] [2] [3]
mit Orientierungslicht
Bewegungsmelder-Tastschalter-Kombination.
Funktion Tastschalter jederzeit möglich.
Zum helligkeits- und bewegungsabhängigen Schalten von Beleuchtungen.
Erfassung mit Tierschneise
Erweiterung des Erfassungsbereiches durch Master-/Slave Kombination.
Zusätzliche Ein-/Ausschaltmöglichkeit über Tastereingang.
Einstellbare Betriebsart: Automatikbetrieb, automatisches (bewegungsgesteuertes) Ein- und Ausschalten.
Einstellbare Betriebsart: Halbautomatik, manuelles Einschalten, automatisches (zeit - und bewegungsgesteuertes) Ausschalten.
Einstellbare Betriebsart: Einschaltautomatik, automatisches Einschalten, manuelles Ausschalten.
Mit Dauerlicht-/Dauer-Aus-Funktion.
Einstellelemente rückseitig.
Überwachungsdichte: 9 Sektoren mit 28 Schaltsegmenten.
Abschaltverzögerung: 1 - 10 min. einstellbar.
Für Universal-Relais-Einsatz 6440/01 U.
Für Universal-e-contact-Einsatz 6440/04 U.
Für Universal-Slave-Einsatz 6440/05 U.
Bedienelemente: 2 Regler zur Einstellung von Helligkeitsschaltschwelle und Nachlaufzeit.
Anzeigeelemente: LED zur Statusanzeige.
Erfassungsbereich: frontal: 5 m, seitlich: 3 m, Montagehöhe: 1,1 m
Öffnungswinkel: 170 °
Helligkeitsgrenzwert: 0,5 Lux - 500 Lux , Tagbetrieb
Montagehöhe: 0,8 m - 1,2 m
Schutzart Sensor: IP 20
Temperaturbereich Gerät: 0 °C bis 35 °C
Maße (H x B x T): 63 mm x 63 mm x 28,3 mm
Norm:DIN EN 60669-2-1

NEU

866	edelstahl	**6815-866-101**	2CKA006800A2842	1	**65,00**	19

1) Den entsprechenden UP-Einsatz bitte separat bestellen.
2) Die Reichweitenangaben beziehen sich auf eine Umgebungstemperatur von 21 °C.
3) Oberfläche Kunststoff lackiert.



Zentralscheibe [1]
Für Näherungsschalter 6406 U.
Oberfläche Kunststoff lackiert.

866	edelstahl	**6476-866**	2CKA006470A0009	10	**25,98**	19

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Bedienelemente für Jalousiesteuerung/ Zeitschaltuhren

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	**Wippe** **mit Aufdruck** Als Abdeckung für UP-Jalousieschalter/-taster. Für Einsatz 2000/4 und 2020/4 US. Material: Edelstahl Anti fingerprint. Schutzart Gerät: IP 20				
866 edelstahl	**1785 JA-866**	2CKA001751A2964	10	**19,43**	04
	**Zentralscheibe** **mit Drehgriff, mit Aufdruck** Als Abdeckung für UP-Jalousieschalter/-taster. Für Einsatz 2712/2713 U und 2722/2723 U. Material: Edelstahl Anti fingerprint. Schutzart Gerät: IP 20				
866 edelstahl	**1740-866**	2CKA001710A3748	10	**32,13**	04
	**Zentralscheibe** [1] **mit Beschriftungsfeld** Mit Aufdruck. Für Schlüsselschalter und Jalousieschalter/-taster. Für Einsatz 2733 USL-101 und 2712/2713/2722/ 2723 USL-101.. Oberfläche Kunststoff lackiert. Schutzart Gerät: IP 20				
866 edelstahl	**1755 SL/PZ-866-101**	2CKA001710A3749	10	**23,59**	19

1) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.at.

	**Bedienelement** Für Busch-Jalousiecontrol® II Einsatz 6411 U-101, 6411 U/S-101. Für Jalousie-Basis-Einsatz 6418 U. Für Busch-Universal-Serieneinsatz 6402 U. Oberfläche Kunststoff lackiert.				
866 edelstahl	**6430-866-102**	2CKA006430A0343	1/10	**42,00**	19
	**Zentralscheibe** [1] Für Komfort-Timer-Bedienelement 6455-101. Für Standard-Timer-Bedienelement 6456-101. Für Raumtemperaturregler 1098 U-101 und 1098 UF-101. Für Kurzzeit-Timer 6465 U-101. Für Busch-Raumluftsensor® CO2 1091 U. Für Jalousie-Compact-Timer 6422 U. Oberfläche Kunststoff lackiert.				
866 edelstahl	**6435-866**	2CKA006430A0344	10	**25,86**	19

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

	**Zentralscheibe** **mit Drehknopf, mit Aufdruck** Für Busch-Zeitschaltuhreinsatz 1070 U. Laufzeit: 15 min Oberfläche Kunststoff lackiert. Schutzart Gerät: IP 20				
866 edelstahl	**1770-866-103**	2CKA001753A0259	10	**32,27**	04
	**Zentralscheibe** **mit Drehknopf, mit Aufdruck** Für Busch-Zeitschaltuhreinsatz 1071 U. Laufzeit: 120 min Oberfläche Kunststoff lackiert. Schutzart Gerät: IP 20				
866 edelstahl	**1771-866-103**	2CKA001753A0302	10	**32,27**	04

Zubehör

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	**Zwischenring** Zur Aufnahme von Zentralscheiben aus dem Programm Busch-balance® SI. Oberfläche Kunststoff lackiert. Schutzart Gerät: IP 20				
866 edelstahl	**1747 BSI-866**	2CKA001710A4097	10	**17,13**	04
	**Zwischenring mit Klappdeckel** [1] **Busch-balance® SI** Zur Aufnahme von Zentralscheiben aus dem Programm Busch-balance® SI. Lieferumfang ohne Zentralscheibe. Mit Dichtungsring. Mit Klappdeckel. Schutzart Gerät: IP 44 Maße (H x B x T): 63 mm x 63 mm x 20 mm **NEU**				
866 edelstahl	**2518-WD-866**	2CKA001719A0221	10	**31,28**	04

1) Kombinierbar nur mit Abdeckungen mit versenkten Einbaugeräten.

Technische Informationen siehe busch-jaeger-katalog.at oder abb.com/knx

Unverbindliche Preisempfehlungen ohne MwSt.

Rahmen
pur edelstahl

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	**Abdeckrahmen [1]** **1-fach Rahmen** Material: Edelstahl Anti fingerprint. Schutzart Gerät: IP 20 Maße (H x B x T): 80 mm x 80 mm x 11 mm				
866 edelstahl	**1721-866K**	2CKA001754A4317	10/100	**16,06**	04

1) Geeignet für Kanalinstallationen mit 80 mm Kanalabdeckung.

	**Abdeckrahmen [1]** **2-fach Rahmen** Für senkrechte oder waagerechte Montage. Material: Edelstahl Anti fingerprint. Schutzart Gerät: IP 20 Maße (H x B x T): 151 mm x 80 mm x 11 mm				
866 edelstahl	**1722-866K**	2CKA001754A4318	10/100	**24,93**	04


1) Geeignet für Kanalinstallationen mit 80 mm Kanalabdeckung.

	**Abdeckrahmen [1]** **3-fach Rahmen** Für senkrechte oder waagerechte Montage. Material: Edelstahl Anti fingerprint. Schutzart Gerät: IP 20 Maße (H x B x T): 222 mm x 80 mm x 11 mm				
866 edelstahl	**1723-866K**	2CKA001754A4319	10	**44,02**	04

1) Geeignet für Kanalinstallationen mit 80 mm Kanalabdeckung.

	**Abdeckrahmen [1]** **4-fach Rahmen** Für senkrechte oder waagerechte Montage. Material: Edelstahl Anti fingerprint. Schutzart Gerät: IP 20 Maße (H x B x T): 293 mm x 80 mm x 11 mm				
866 edelstahl	**1724-866K**	2CKA001754A4320	1	**67,86**	04


1) Geeignet für Kanalinstallationen mit 80 mm Kanalabdeckung.

	**Abdeckrahmen [1]** **5-fach Rahmen** Für senkrechte oder waagerechte Montage. Material: Edelstahl Anti fingerprint. Schutzart Gerät: IP 20 Maße (H x B x T): 394 mm x 80 mm x 11 mm				
866 edelstahl	**1725-866K**	2CKA001754A4321	1	**109,00**	04

1) Geeignet für Kanalinstallationen mit 80 mm Kanalabdeckung.

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG

Notizen

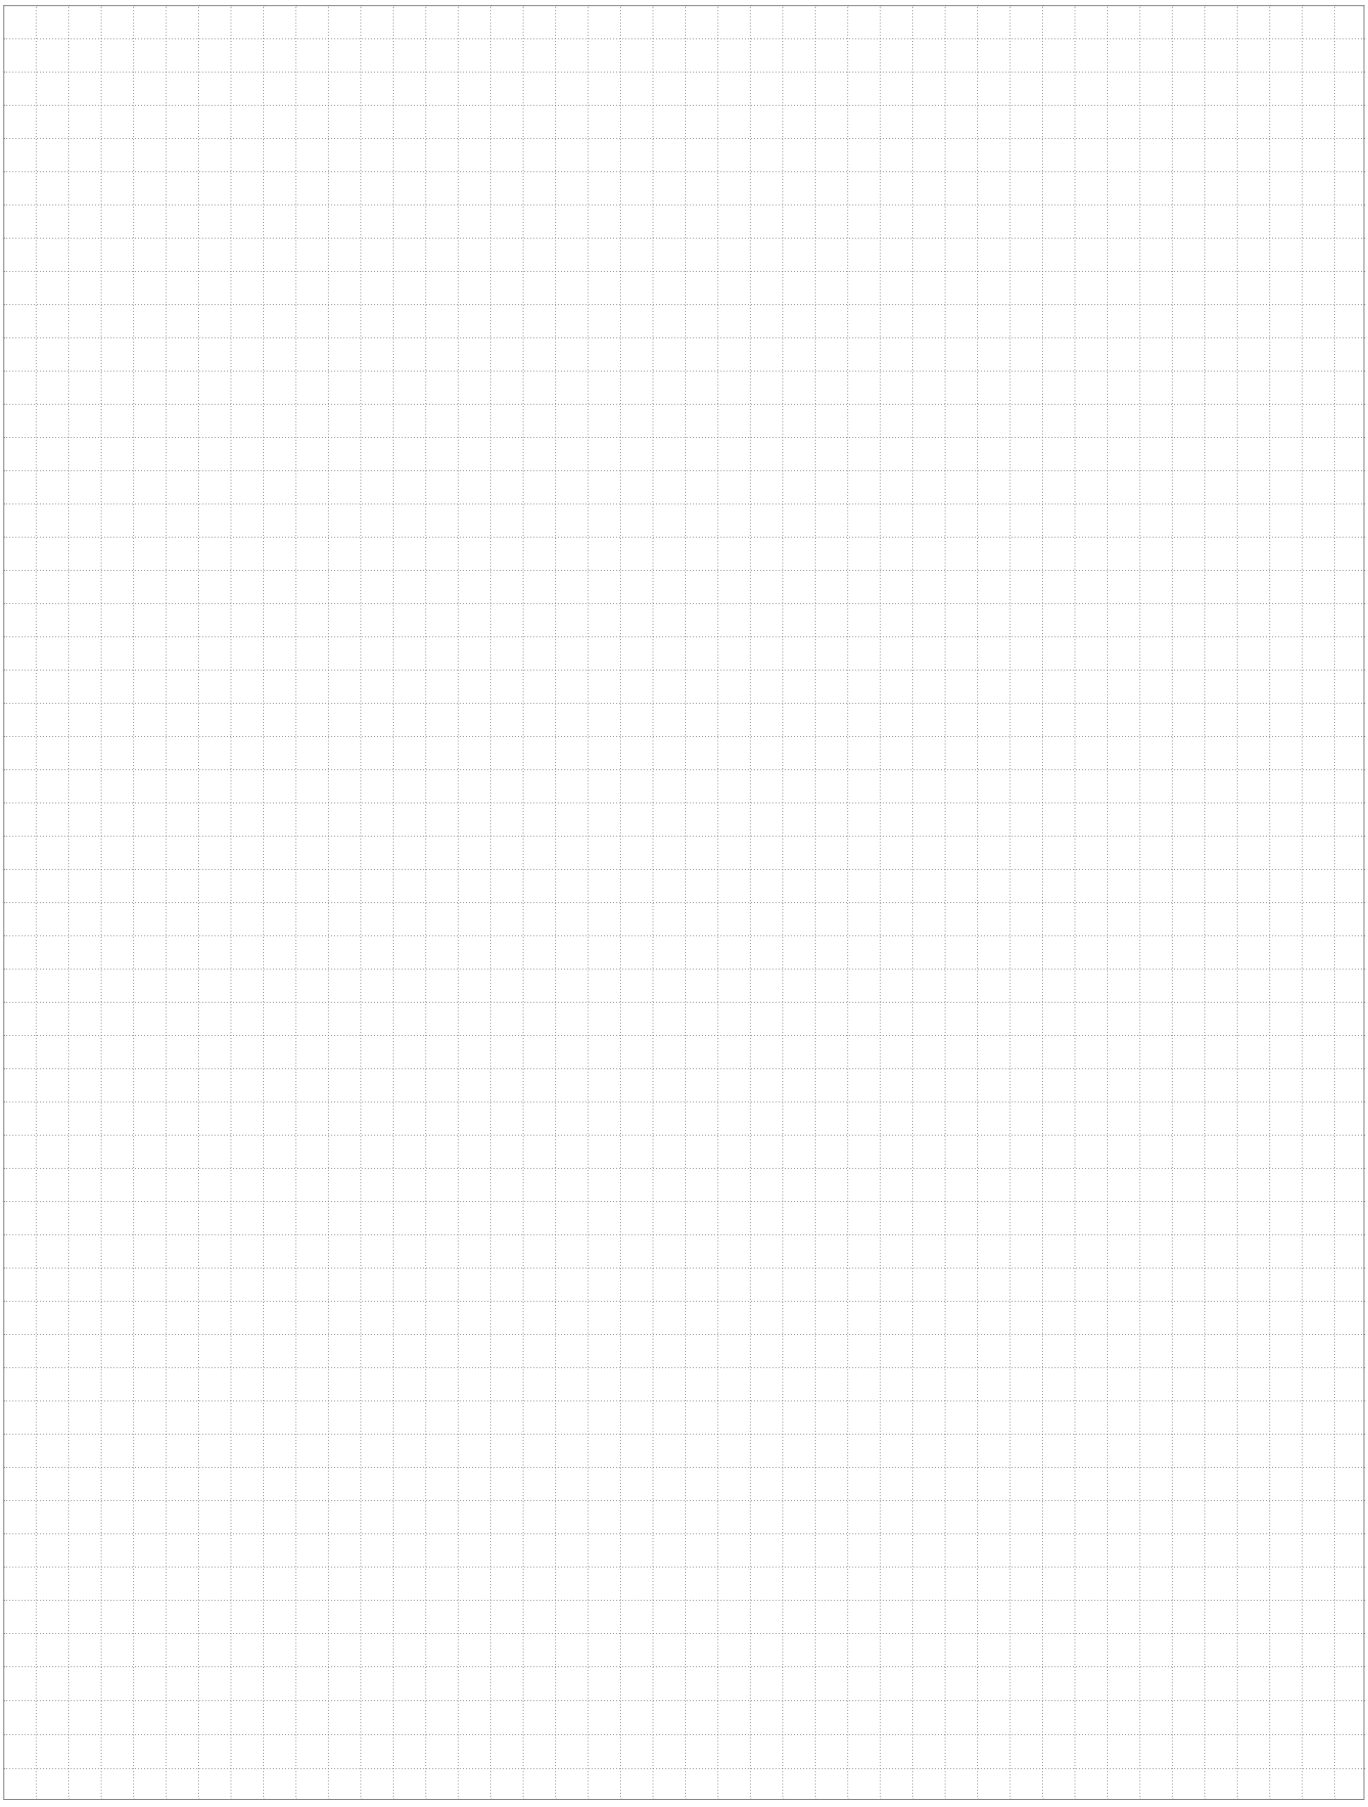



impuls

impuls. Licht und Form kommen bei impuls in einer Weise zusammen, die Orientierung für das Auge schafft. Und das gleich im doppelten Sinn. Der unkonventionelle Schalter mit Lichtaura setzt zum einen innenarchitektonische Akzente und schafft, sofern gewünscht, zum anderen mit dezentem Dauerlicht Orientierung in der Nacht.

Einsätze impuls	S	120
Glimmlampen UP	S	121
LED-Beleuchtungseinsätze	S	121
Abdeckungen für Schalter/Taster	S	122
Steckdosen	S	124
Abdeckungen für Datenkommunikation	S	125
Abdeckungen für Multimedia/Kommunikationsadapter	S	126
Abdeckungen für LED-Licht	S	127
Bedienelemente für Raumtemperaturregler	S	127
Bedienelemente für Dimmer	S	128
Bedienelemente für Bewegungsmelder/Komfortschalter	S	129
Bedienelemente für Jalousiesteuerung/Zeitschaltuhren	S	129
Rahmen impuls	S	130



01



02



03



04



05



06



07



08

impuls 01 2-fach-Kombination Schalter/Steckdose mit integriertem erhöhtem Berührungsschutz. Farbe: schwarz matt*, Wippe/Rahmen ähnl. RAL 9005 **02** alpinweiß, W./R. ähnl. RAL 9010 **03** elfenbeinweiß, W./R. ähnl. RAL 1013 **04** studioweiß matt*, W./R. ähnl. RAL 9016 **05** elfenbeinweiß/solargold, Wippe ähnl. RAL 1013 **06** champagner metallic **07** alpinweiß/chroma, Wippe ähnl. RAL 9010 **08** schwarz matt*, W./R. ähnl. RAL 9005

Material Abdeckung: Thermoplast (PC), schlag- und bruchfest, UV-beständig, PVC- und halogenfrei
*Softtouch: erlebbare Farben mit angenehmer Haptik und strapazierfähiger Oberfläche.

Einsätze impuls



Druckfolgeschalter-Einsatz [1] [2] [3]
Passend für impuls-Zentralscheibe mit Betätigungsknopf.
Nennspannung: 250 V~
Nennstrom: 10 AX
Schutzart Gerät: IP 20
Norm: IEC 60669-1

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
Aus- und Wechselschaltung					
2001/6 U		2CKA001012A1614	10/100	**14,64**	01
Serienschaltung					
2001/5 U		2CKA001012A1622	10/100	**22,38**	01
Wechsel/Wechsel-Schaltung					
2001/6/6 U		2CKA001012A1671	10	**34,92**	01
Kreuzschaltung					
2001/7 U		2CKA001012A1630	10	**25,58**	01

1) Nur in Verbindung mit handelsüblichen UP-Gerätedosen nach DIN 49073, Teil 1, montieren oder Busch-Jaeger Art.-Nr. 3040 UP-Dose Mauerwerk, 3050 UP-Dose Hohlwand oder 3060 UP-Dose Beton)
2) Lampe für Ersatzbedarf 8360, 8362, 8363 und LED-Einsätze.
3) In Verbindung mit LED-Leuchten oder Sparlampen geringer Leistung kann es zur Selbstzündung kommen (Leuchtmittel und/oder die impuls-Aura-Beleuchtung flackert). Abhilfe: Kompensator 6596 parallel zur Last einsetzen.



Druckfolge-Kontrollschalter-Einsatz [1] [2]
Mit Glimmlampe.
Passend für impuls-Zentralscheibe mit Betätigungsknopf.
Nennspannung: 250 V~
Nennstrom: 10 AX
Schutzart Gerät: IP 20
Norm: IEC 60669-1

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
Aus- und Wechselschaltung [3] [4]					
2001/6 UKGL-101		2CKA001022A0615	10	**26,71**	01
2-polig, Ausschalter [5]					
2001/2 UKGL-101		2CKA001022A0623	10	**34,79**	01

1) Nur in Verbindung mit handelsüblichen UP-Gerätedosen nach DIN 49073, Teil 1, montieren oder Busch-Jaeger Art.-Nr. 3040 UP-Dose Mauerwerk, 3050 UP-Dose Hohlwand oder 3060 UP-Dose Beton)
2) Kontrolllampe für Ersatzbedarf 8305.
3) Lampe für Ersatzbedarf 8360, 8362, 8363 und LED-Einsätze.
4) In Verbindung mit LED-Leuchten oder Sparlampen geringer Leistung kann es zur Selbstzündung kommen (Leuchtmittel und/oder die impuls-Aura-Beleuchtung flackert). Abhilfe: Kompensator 6596 parallel zur Last einsetzen.
5) Leuchtring nicht beleuchtbar.



Druckfolgetaster-Einsatz [1] [2]
Passend für impuls-Zentralscheibe mit Betätigungsknopf.
Nennspannung: 250 V~
Nennstrom: 10 A
Schutzart Gerät: IP 20
Norm: IEC 60669-1

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
1-polig, Wechsler ohne N-Klemme					
2021/6 U		2CKA001413A0871	10	**16,58**	01
1-polig, Wechsler mit N-Klemme [3]					
2021/6 UK		2CKA001413A0897	10	**19,29**	01
1-polig, 2 Wechsler					
2021/6/6 U		2CKA001413A0889	10	**24,29**	01
1-polig, Wechsler mit 2 unabhängigen Meldekontakten					
2021/6 US-201		2CKA001413A1051	10	**34,40**	01

1) Nur in Verbindung mit handelsüblichen UP-Gerätedosen nach DIN 49073, Teil 1, montieren oder Busch-Jaeger Art.-Nr. 3040 UP-Dose Mauerwerk, 3050 UP-Dose Hohlwand oder 3060 UP-Dose Beton)
2) Lampe für Ersatzbedarf 8360, 8362, 8363 und LED-Einsätze.
3) Für Relais und Tastdimmeranwendungen.



Druckfolgetaster-Einsatz [1]
Beleuchtbar.
Passend für impuls-Zentralscheibe mit Betätigungsknopf.
Mit N-Klemme.
Nennspannung: 24 V~
Nennstrom: 10 A
Schutzart Gerät: IP 20
Norm: IEC 60669-1

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
1-polig, Wechsler mit N-Klemme [2]					
2021/6 UNV		2CKA001012A1705	10	**16,58**	01
1-polig, Wechsler mit 2 unabhängigen Meldekontakten					
2021/6 UNV-201		2CKA001012A2069	10	**34,40**	01

1) Nur in Verbindung mit handelsüblichen UP-Gerätedosen nach DIN 49073, Teil 1, montieren oder Busch-Jaeger Art.-Nr. 3040 UP-Dose Mauerwerk, 3050 UP-Dose Hohlwand oder 3060 UP-Dose Beton)
2) Beleuchtbar durch Einsetzen der Lampe 8365, 8366, 8367.



Kompensator
Verhindert die Selbstzündung von Energiespar- oder LED-Lampen bei Schaltern mit Orientierungsbeleuchtung (parallel zum Leuchtmittel).
Vermeidet Nachglimmen von NV-Halogen- oder LED-Leuchtmitteln im ausgeschalteten Zustand durch eventuell auftretende Brummspannung oder bei Ansteuerung über Tastdimmer ohne Neutralleiteranschluss (parallel zur Trafo-Primärseite bzw. zum Leuchtmittel).
Verhindert Geräuschbildung an elektronischen Trafos im ausgeschalteten Zustand bei Ansteuerung über Tastdimmer ohne Neutralleiteranschluss (parallel zur Trafo-Primärseite).
Beseitigt Brummspannungen auf der Steuerleitung in Jalousicontrol-Gruppensteuerungen (parallel zwischen Steuerader >Auf< und Neutralleiter sowie >Ab< und Neutralleiter).
Maße: Durchmesser 22 mm, Länge 25 mm, Länge der Anschlussleitung ca. 235 mm.
Nennspannung: 250 V~
Nennfrequenz: 50 Hz

Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
6596	2CKA006599A2290	1	**20,04**	19

Glimmlampen UP

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	**Steck-Glimmlampe (Ersatzbedarf)** Von der Vorderseite des Schaltereinsatzes auswechselbar, farbige Kennzeichnung. Passend für UP-Einsätze 2000/..., 2001/..., 2020/..., 2021/..., 2061/..., 2025 Gehäusefarbe ROT. Nennspannung: 230 V Nennstrom: 0,4 mA				
rot	**8360**	2CKA001784A0552	10	**3,56**	01
	**Steck-Glimmlampe (Ersatzbedarf)** Für beleuchtbare/beschriftbare Wippen/impuls Schalter weiß für 8353. Von der Vorderseite des Schaltereinsatzes auswechselbar, farbige Kennzeichnung. Passend für UP-Einsätze 2000/..., 2001/..., 2020/..., 2021/..., 2061/..., 2025 Gehäusefarbe WEIß. Nennspannung: 230 V Nennstrom: 2 mA				
weiß	**8363**	2CKA001784A0594	10	**4,80**	01

LED-Beleuchtungseinsätze

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	**LED-Beleuchtungseinsatz** **LED in der Farbe weiß** Von der Vorderseite des Schaltereinsatzes auswechselbar, farbige Kennzeichnung. Passend für UP-Einsätze 2000/..., 2001/..., 2020/..., 2021/..., 2061/..., 2025 Gehäusefarbe ROT. Nennspannung: 230 V Nennstrom: 0,5 mA				
	8390-10	2CKA001784A0788	10	**10,94**	19
	**LED-Beleuchtungseinsatz** **LED in der Farbe weiß** Von der Vorderseite des Schaltereinsatzes auswechselbar, farbige Kennzeichnung. Passend für UP-Einsätze 2000/..., 2001/..., 2020/..., 2021/..., 2061/..., 2025 Gehäusefarbe GELB. Nennspannung: 230 V Nennstrom: 1 mA				
	8392-10	2CKA001784A0789	10	**10,94**	19
	**LED-Beleuchtungseinsatz** **LED in der Farbe weiß** Von der Vorderseite des Schaltereinsatzes auswechselbar, farbige Kennzeichnung. Passend für UP-Einsätze 2000/..., 2001/..., 2020/..., 2021/..., 2061/..., 2025 Gehäusefarbe WEIß. Nennspannung: 230 V Nennstrom: 2 mA				
	8393-10	2CKA001784A0790	10	**10,94**	19
	**LED-Beleuchtungseinsatz** **LED in der Farbe rot** Von der Vorderseite des Schaltereinsatzes auswechselbar, farbige Kennzeichnung. Passend für UP-Einsätze 2000/..., 2001/..., 2020/..., 2021/..., 2061/..., 2025 Gehäusefarbe ROT. Nennspannung: 230 V Nennstrom: 0,5 mA				
	8390-12	2CKA001784A0791	10	**10,94**	19
	**LED-Beleuchtungseinsatz** **LED in der Farbe rot** Von der Vorderseite des Schaltereinsatzes auswechselbar, farbige Kennzeichnung. Passend für UP-Einsätze 2000/..., 2001/..., 2020/..., 2021/..., 2061/..., 2025 Gehäusefarbe GELB. Nennspannung: 230 V Nennstrom: 1 mA				
	8392-12	2CKA001784A0792	10	**10,94**	19

LED-Beleuchtungseinsätze

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	**LED-Beleuchtungseinsatz** **LED in der Farbe rot** Von der Vorderseite des Schaltereinsatzes auswechselbar, farbige Kennzeichnung. Passend für UP-Einsätze 2000/..., 2001/..., 2020/..., 2021/..., 2061/..., 2025 Gehäusefarbe WEIß. Nennspannung: 230 V Nennstrom: 2 mA				
	8393-12	2CKA001784A0793	10	**10,94**	19
	**LED-Beleuchtungseinsatz** **LED in der Farbe blau** Von der Vorderseite des Schaltereinsatzes auswechselbar, farbige Kennzeichnung. Passend für UP-Einsätze 2000/..., 2001/..., 2020/..., 2021/..., 2061/..., 2025 Gehäusefarbe ROT. Nennspannung: 230 V Nennstrom: 0,5 mA				
	8390-17	2CKA001784A0794	10/100	**10,94**	19
	**LED-Beleuchtungseinsatz** **LED in der Farbe blau** Von der Vorderseite des Schaltereinsatzes auswechselbar, farbige Kennzeichnung. Passend für UP-Einsätze 2000/..., 2001/..., 2020/..., 2021/..., 2061/..., 2025 Gehäusefarbe GELB. Nennspannung: 230 V Nennstrom: 1 mA				
	8392-17	2CKA001784A0795	10	**10,94**	19
	**LED-Beleuchtungseinsatz** **LED in der Farbe blau** Von der Vorderseite des Schaltereinsatzes auswechselbar, farbige Kennzeichnung. Passend für UP-Einsätze 2000/..., 2001/..., 2020/..., 2021/..., 2061/..., 2025 Gehäusefarbe WEIß. Nennspannung: 230 V Nennstrom: 2 mA				
	8393-17	2CKA001784A0796	10	**10,94**	19
	**Steck-Glimmlampe** **(Ersatzbedarf)** Für Lichtsignale/impuls Schalter gelb für 8352 Von der Vorderseite des Schaltereinsatzes auswechselbar, farbige Kennzeichnung. Passend für UP-Einsätze 2000/..., 2001/..., 2020/..., 2021/..., 2061/..., 2025 Gehäusefarbe GELB. Nennspannung: 230 V Nennstrom: 1 mA				
gelb	**8362**	2CKA001784A0586	10	**3,83**	01

Abdeckungen für Schalter/Taster

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	**Zentralscheibe** **mit Betätigungsknopf und Glimmlampe** Als Abdeckung für UP-Ausschalter, Wechselschalter, Kreuzschalter und Taster. Schutzart Gerät: IP 20				
72 elfenbein/weiß	**1786-72**	2CKA001753A0066	10/100	**12,67**	04
74 alpinweiß	**1786-74**	2CKA001753A4781	10/100	**12,68**	04
79 champagner metallic [1])	**1786-79**	2CKA001753A5267	10	**23,90**	04
774 studioweiß matt [1])	**1786-774**	2CKA001753A0182	10/100	**23,90**	04
775 schwarz matt [1])	**1786-775**	2CKA001753A0153	10/100	**23,90**	04
1) Oberfläche Kunststoff lackiert.					
	**Zentralscheibe** **mit Betätigungsknopf und Glimmlampe** Als Abdeckung für UP-Serienschalter, Wechsel/Wechselschalter und Doppeltaster. Schutzart Gerät: IP 20				
72 elfenbein/weiß	**1785-72**	2CKA001753A0064	10/100	**15,91**	04
74 alpinweiß	**1785-74**	2CKA001753A4856	10/100	**15,91**	04
79 champagner metallic [1])	**1785-79**	2CKA001753A5333	10/100	**27,22**	04
774 studioweiß matt [1])	**1785-774**	2CKA001753A0181	10/100	**27,22**	04
775 schwarz matt [1])	**1785-775**	2CKA001753A0152	10/100	**27,22**	04
1) Oberfläche Kunststoff lackiert.					
	**Zentralscheibe** **mit Betätigungsknopf und Glimmlampe** Mit roter Kalotte. Als Abdeckung für UP-Kontroll-Wechselschalter. Schutzart Gerät: IP 20				
72 elfenbein/weiß	**1789-72-101**	2CKA001753A0076	10	**12,67**	04
74 alpinweiß	**1789-74-101**	2CKA001753A6547	10	**12,67**	04
79 champagner metallic [1])	**1789-79-101**	2CKA001753A6570	10	**23,90**	04
774 studioweiß matt [1])	**1789-774-101**	2CKA001753A0189	10	**23,90**	04
775 schwarz matt [1])	**1789-775-101**	2CKA001753A0158	10	**23,90**	04
1) Oberfläche Kunststoff lackiert.					
	**Zentralscheibe** **mit Betätigungsknopf und Glimmlampe** Mit Symbol >Licht<. Als Abdeckung für UP-Taster. Schutzart Gerät: IP 20				
72 elfenbein/weiß	**1789 LI-72**	2CKA001753A0072	10	**13,97**	04
74 alpinweiß	**1789 LI-74**	2CKA001753A4815	10	**13,97**	04
79 champagner metallic [1])	**1789 LI-79**	2CKA001753A5291	10	**25,18**	04
774 studioweiß matt [1])	**1789 LI-774**	2CKA001753A0187	10	**25,18**	04
775 schwarz matt [1])	**1789 LI-775**	2CKA001753A0156	10	**25,18**	04
1) Oberfläche Kunststoff lackiert.					

Abdeckungen für Schalter/Taster



Zentralscheibe
mit Betätigungsknopf und Glimmlampe
Mit Symbol >Schlüssel<.
Als Abdeckung für UP-Taster.
Schutzart Gerät: IP 20

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
72	elfenbein/weiß	**1789 TR-72**	2CKA001753A0074	10	**12,77**	04
74	alpinweiß	**1789 TR-74**	2CKA001753A4831	10	**13,97**	04
79	champagner metallic [1]	**1789 TR-79**	2CKA001753A5317	10	**25,18**	04
774	studioweiß matt [1]	**1789 TR-774**	2CKA001753A0188	10	**25,18**	04
775	schwarz matt [1]	**1789 TR-775**	2CKA001753A0157	10	**25,18**	04

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.



Zentralscheibe
mit Betätigungsknopf und Glimmlampe
Mit Symbol >Klingel<.
Als Abdeckung für UP-Taster.
Schutzart Gerät: IP 20

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
72	elfenbein/weiß	**1789 KI-72**	2CKA001753A0070	10	**13,97**	04
74	alpinweiß	**1789 KI-74**	2CKA001753A4823	10	**13,97**	04
79	champagner metallic [1]	**1789 KI-79**	2CKA001753A5309	10	**25,18**	04
774	studioweiß matt [1]	**1789 KI-774**	2CKA001753A0186	10	**25,18**	04
775	schwarz matt [1]	**1789 KI-775**	2CKA001753A0155	10	**25,18**	04

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.



Zentralscheibe [1] [2]
mit Betätigungsknopf und Glimmlampe
Mit Beschriftungsfeld.
Als Abdeckung für UP-Ausschalter, Wechselschalter, Kreuzschalter und Taster.
Größe des Beschriftungsfeldes: 53 x 8,5 mm.
Schutzart Gerät: IP 20

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
72	elfenbein/weiß	**1781-72**	2CKA001753A0062	10	**16,37**	04
74	alpinweiß	**1781-74**	2CKA001753A4849	10	**16,37**	04
79	champagner metallic [3]	**1781-79**	2CKA001753A5325	10	**28,94**	04
774	studioweiß matt [3]	**1781-774**	2CKA001753A0180	10	**28,94**	04
775	schwarz matt [3]	**1781-775**	2CKA001753A0151	10	**28,94**	04

1) Der Schriftträger wird unter die Klarsichtspange geklemmt.
2) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.at.
3) Oberfläche Kunststoff lackiert.



Zentralscheibe
mit Betätigungsknopf und Glimmlampe
Mit roter Kalotte.
Mit Beschriftungsfeld und Beschriftungsschild.
Mit Aufdruck >Heizung<.
Als Abdeckung für UP-Kontroll-Ausschalter, 2-polig.
Als Abdeckung für UP-Kontroll-Wechselschalter.
Größe des Beschriftungsfeldes: 53 x 8,5 mm.
Schutzart Gerät: IP 20

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
72	elfenbein/weiß	**1789 H-72-101**	2CKA001753A0068	10	**17,71**	04
74	alpinweiß	**1789 H-74-101**	2CKA001753A6588	10	**17,71**	04
79	champagner metallic [1]	**1789 H-79-101**	2CKA001753A6612	10	**28,94**	04
774	studioweiß matt [1]	**1789 H-774-101**	2CKA001753A0184	10	**28,94**	04
775	schwarz matt [1]	**1789 H-775-101**	2CKA001753A0154	10	**28,94**	04

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.



Zentralscheibe
Für Cardschalter.
Für Einsatz 2025 U.
Passend für Karten 54 x 86 mm.
Das Innenteil der Zentralscheibe besteht aus einem lichtleitenden Kunststoff, so dass die Karteneinführung beleuchtet wird.
Schutzart Gerät: IP 20

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
72	elfenbein/weiß	**1792-72**	2CKA001753A0079	10	**63,68**	04
74	alpinweiß	**1792-74**	2CKA001753A6703	10	**63,68**	04
79	champagner metallic [1]	**1792-79**	2CKA001753A6737	10	**67,86**	04
774	studioweiß matt [1]	**1792-774**	2CKA001753A0190	10	**67,86**	04
775	schwarz matt [1]	**1792-775**	2CKA001753A0159	10	**67,86**	04

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Steckdosen



SCHUKO® Steckdosen-Einsatz
Mit Steckanschluss.
2-polig (2 P + E)
Nennspannung: 250 V~
Nennstrom: 16 A
Schutzart Gerät: IP 20

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
72	elfenbein/weiß	**20 EUC-72**	2CKA002011A3844	10/100	**12,27**	04
74	alpinweiß	**20 EUC-74**	2CKA002011A2696	10/100	**12,27**	04
79	champagner metallic [1]	**20 EUC-79**	2CKA002011A2761	10/100	**16,94**	04
774	studioweiß matt [1]	**20 EUC-774**	2CKA002011A3890	10	**16,94**	04
775	schwarz matt [1]	**20 EUC-775**	2CKA002011A3886	10	**16,94**	04

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.



SCHUKO® Steckdosen-Einsatz [1]
mit erh. Berührungsschutz
Mit Steckanschluss.
2-polig (2 P + E)
Nennspannung: 250 V~
Nennstrom: 16 A
Schutzart Gerät: IP 20

72	elfenbein/weiß	**20 EUCKS-72**	2CKA002013A5274	10	**14,20**	04
74	alpinweiß	**20 EUCKS-74**	2CKA002013A4953	10	**14,20**	04
79	champagner metallic [2]	**20 EUCKS-79**	2CKA002013A4979	10	**18,87**	04
774	studioweiß matt [2]	**20 EUCKS-774**	2CKA002013A5335	10	**18,87**	04
775	schwarz matt [2]	**20 EUCKS-775**	2CKA002013A5334	10	**18,87**	04
783	alusilber [2] *)	**20 EUCKS-783**	2CKA002013A5275	10	**18,87**	04

1) SCHUKO® Steckdose mit erhöhtem Berührungsschutz (VDE 0620).
2) Oberfläche Kunststoff lackiert.
*) Auslauftype



SCHUKO® Steckdosen-Einsatz
mit Klappdeckel
Mit Steckanschluss.
2-polig (2 P + E)
Klappdeckel arretiert in geöffnetem Zustand.
Nennspannung: 250 V~
Nennstrom: 16 A
Schutzart Gerät: IP 20

72	elfenbein/weiß	**20 EUK-72**	2CKA002018A1488	10	**19,25**	04
74	alpinweiß	**20 EUK-74**	2CKA002018A0992	10	**19,25**	04
79	champagner metallic [1]	**20 EUK-79**	2CKA002018A1016	10	**23,92**	04
774	studioweiß matt [1]	**20 EUK-774**	2CKA002018A1497	10	**23,92**	04
775	schwarz matt [1]	**20 EUK-775**	2CKA002018A1496	10	**23,92**	04

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.



SCHUKO® Steckdosen-Einsatz [1]
mit Beschriftungsfeld
2-polig (2 P + E)
Größe des Beschriftungsfeldes: 60 x 9 mm.
Nennspannung: 250 V~
Nennstrom: 16 A
Schutzart Gerät: IP 20

72	elfenbein/weiß	**20 EUN-72**	2CKA002011A3846	10	**15,61**	04
74	alpinweiß	**20 EUN-74**	2CKA002011A2712	10	**15,61**	04
79	champagner metallic [2]	**20 EUN-79**	2CKA002011A2787	10	**20,28**	04
774	studioweiß matt [2]	**20 EUN-774**	2CKA002011A3893	10	**20,31**	04
775	schwarz matt [2]	**20 EUN-775**	2CKA002011A3888	10	**20,28**	04

1) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.at.
2) Oberfläche Kunststoff lackiert.



Busch-Protector® SCHUKO® Steckdosen-Einsatz [1]
mit Überspannungsschutz
2-polig (2 P + E)
Mit integriertem und externem Meldekontakt.
ISN = 5 kA
Geräteschutz für technisch empfindliche Endgeräte wie Computer, Unterhaltungselektronik und Gebäudetechnik.
Reduziert wirksam auftretende Überspannungen zwischen Unterverteilung und SCHUKO® Steckdosen-Einsatz.
Ableiterprüfklasse: Klassifizierung Typ 2
Nennspannung: 250 V~
Sekundär: 250 V~
Nennstrom: 16 A
Schutzart Gerät: IP 20

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
72	elfenbein/weiß	**2310 EUGL/VA-72-11**	2CKA002011A3848	1	**219,00**	19
74	alpinweiß	**2310 EUGL/VA-74-11**	2CKA002011A3841	1	**219,00**	19
79	champagner metallic [2]	**2310 EUGL/VA-79-11**	2CKA002011A3843	1	**219,00**	19
774	studioweiß matt [2]	**2310EUGL/VA-774-11**	2CKA002011A3894	1	**219,00**	19
775	schwarz matt [2]	**2310EUGL/VA-775-11**	2CKA002011A3889	1	**219,00**	19

1) Anschlussklemmen nach VDE 0620-1 als Verbindungsklemmen approbiert.
2) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Abdeckungen für Datenkommunikation



Blindzentralscheibe
mit Tragring
Schutzart Gerät: IP 20

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
72 elfenbein/weiß	**1742-72**	2CKA001753A0034	10	**14,68**	04
74 alpinweiß	**1742-74**	2CKA001753A4930	10	**14,68**	04
79 champagner metallic [1]	**1742-79**	2CKA001753A5416	10	**18,87**	04
774 studioweiß matt [1]	**1742-774**	2CKA001753A0166	10	**18,87**	04
775 schwarz matt [1]	**1742-775**	2CKA001753A0138	10	**18,87**	04

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.



Zentralscheibe [1]
mit Tragring
Als Abdeckung für Leitungsauslass.
Mit Zugentlastung (ohne Anschlussklemmenblock).
Schutzart Gerät: IP 20

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
72 elfenbein/weiß	**1749-72**	2CKA001753A0046	10	**21,52**	04
74 alpinweiß	**1749-74**	2CKA001753A5002	10	**21,52**	04
79 champagner metallic [2]	**1749-79**	2CKA001753A5481	10	**26,07**	04
774 studioweiß matt [2]	**1749-774**	2CKA001753A0172	10	**26,07**	04
775 schwarz matt [2]	**1749-775**	2CKA001753A0143	10	**26,07**	04

1) Zentralscheibe einzeln auch als Abdeckung für Telefonverbinderdosen (VDo) einsetzbar.
2) Oberfläche Kunststoff lackiert.



Zentralscheibe
Als Abdeckung für UAE-Anschlussdosen.
Art.-Nr. 0213 (Kategorie 3/ISDN), 0216-101, 0218/11-101 (Kategorie 5e/6 Datentechnik) und vergleichbare Typen der Firma Rutenbeck.
Für WLAN-Accesspoints 8186/31 und 8186/41.
Brand-Rex (WAEGV 8 EKR/EK).
BTR (UAE design und IAE design).
Telegärtner (AMJ 45, UMJ 45).
Mit Schrägauslass.
Schutzart Gerät: IP 20

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
72 elfenbein/weiß	**1803-72**	2CKA001753A0085	10	**11,47**	04
774 studioweiß matt [1]	**1803-774**	2CKA001753A0194	10	**14,78**	04
775 schwarz matt [1]	**1803-775**	2CKA001753A0162	10	**14,78**	04

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.



Zentralscheibe
2-fach
Als Abdeckung für UAE-Anschlussdosen.
Art.-Nr. 0214, 0215 (Kategorie 3/ISDN), 0217-xxx, 0218-xxx, 0218/12-xxx (Kategorie 5e/Cat. 6 A ISO/Datentechnik) und vergleichbare Typen der Fa. Rutenbeck.
Brand-Rex (WAEGV 8/8 EKR/EK).
AMP (NETCONNECT 5E).
BTR (E-DAT C6, E-DAT design, UAE design und IAE design).
cti (cti-wire 2.8 Cat.6).
Telegärtner (AMJ 45, UMJ 45).
Mit Schrägauslass.
Schutzart Gerät: IP 20

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
72 elfenbein/weiß	**1803-02-72**	2CKA001753A0083	10	**11,47**	04
74 alpinweiß	**1803-02-74**	2CKA001753A9004	10	**11,47**	04
79 champagner metallic [1]	**1803-02-79**	2CKA001753A9038	10	**14,78**	04
774 studioweiß matt [1]	**1803-02-774**	2CKA001753A0192	10	**14,78**	04
775 schwarz matt [1]	**1803-02-775**	2CKA001753A0161	10	**14,78**	04

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.



Zentralscheibe
Für TAE-Einsätze.
Für UAE/TAE-Einsätze.
Für Lautsprecher-Anschlussdosen.
Passend zu Art.-Nr. 0248/0x-101.
Für Datenmodule.
Passend zu Art.-Nr. 0219/12 und 0219/13.
Für Modular-Anschlussdosen mit 90° RJ45 Auslass der Fa. Telegärtner (Baureihe MJ und WE).
Für USB-Netzteil-Einsatz 6472 U.
Schutzart Gerät: IP 20

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
72 elfenbein/weiß	**1766-72**	2CKA001753A0055	10	**11,47**	04
74 alpinweiß	**1766-74**	2CKA001753A4989	10	**11,47**	04
79 champagner metallic [1]	**1766-79**	2CKA001753A5465	10	**14,78**	04
774 studioweiß matt [1]	**1766-774**	2CKA001753A0176	10	**14,78**	04
775 schwarz matt [1]	**1766-775**	2CKA001753A0148	10	**14,78**	04

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.



Zentralscheibe
mit Tragring
Mit Spreizbefestigung
Mit 2 Lautsprecher-Steckverbindern.
Mit Lötanschluss.
Zur Abdeckung nach DIN 41524, 41529, 45322, 45327, 45328 und 45329 von Kleinsteckdosen und Rundsteckverbinder mit Schraubverschluss M 16x0,75 (einbaubar in Sockeleinsatz).
Schutzart Gerät: IP 20

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
72 elfenbein/weiß	**1751-72**	2CKA001753A0048	10	**24,66**	04
74 alpinweiß	**1751-74**	2CKA001753A4971	10	**24,66**	04
79 champagner metallic [1]	**1751-79**	2CKA001753A5457	10	**29,09**	04
774 studioweiß matt [1]	**1751-774**	2CKA001753A0173	10	**29,09**	04
775 schwarz matt [1]	**1751-775**	2CKA001753A0145	10	**29,09**	04

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.



Zentralscheibe [1]
als Abdeckung für handelsübliche Antennensteckdosen
Mit 2 Anschlüssen.
Nach DIN 45330.
Mit zentraler Befestigung M3.
Schutzart Gerät: IP 20

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
72 elfenbein/weiß	**1743-72**	2CKA001753A0039	10	**11,47**	04
74 alpinweiß	**1743-74**	2CKA001753A4963	10	**11,47**	04
79 champagner metallic [2]	**1743-79**	2CKA001753A5440	10	**14,78**	04
774 studioweiß matt [2]	**1743-774**	2CKA001753A0168	10	**14,78**	04
775 schwarz matt [2]	**1743-775**	2CKA001753A0140	10	**14,78**	04

1) Siehe Einsätze für Antennensteckdosen.
2) Oberfläche Kunststoff lackiert.



Zentralscheibe [1]
als Abdeckung für handelsübliche Antennensteckdosen
Mit 3 Anschlüssen.
Radio/TV/SAT.
Mit zentraler Befestigung M3.
Schutzart Gerät: IP 20

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
72 elfenbein/weiß	**1743-03-72**	2CKA001753A0036	10	**11,47**	04
74 alpinweiß	**1743-03-74**	2CKA001753A4773	10	**11,47**	04
79 champagner metallic [2]	**1743-03-79**	2CKA001753A5846	10	**14,78**	04
774 studioweiß matt [2]	**1743-03-774**	2CKA001753A0167	10	**14,78**	04
775 schwarz matt [2]	**1743-03-775**	2CKA001753A0139	10	**14,78**	04

1) Siehe Einsätze für Antennensteckdosen.
2) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Abdeckungen für Datenkommunikation



Zentralscheibe [1]
mit Beschriftungsfeld
Für 2 Modular-Jack-Einsätze mit Öffnungsschieber.
Passend nur zu Art.-Nr. 1810, 1812, 1814, 1816, 1818, 1819 und 1820.
Größe des Beschriftungsfeldes: 41,5 x 10 mm.
Schutzart Gerät: IP 20

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
72	elfenbein/weiß	**1800-72**	2CKA001753A0081	10	**19,53**	04
74	alpinweiß	**1800-74**	2CKA001753A8667	10	**19,53**	04
79	champagner metallic [2]	**1800-79**	2CKA001753A8691	10	**23,05**	04
774	studioweiß matt [2]	**1800-774**	2CKA001753A0191	10	**23,05**	04
775	schwarz matt [2]	**1800-775**	2CKA001753A0160	10	**23,05**	04

1) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.at.
2) Oberfläche Kunststoff lackiert.



Zentralscheibe
Für Telekommunikationseinsätze mit Abdeckplatte 50 x 50 mm.
Mit Abdeckplatte 50 x 50 mm, z. B. der Firmen AMP, Brand-Rex, Rutenbeck, BTR, Telegärtner etc.
Schutzart Gerät: IP 20

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
72	elfenbein/weiß	**1746/10-72**	2CKA001753A0041	10	**9,99**	04
74	alpinweiß	**1746/10-74**	2CKA001753A9046	10	**9,99**	04
79	champagner metallic [1]	**1746/10-79**	2CKA001753A9079	10	**13,72**	04
774	studioweiß matt [1]	**1746/10-774**	2CKA001753A0170	10	**13,72**	04
775	schwarz matt [1]	**1746/10-775**	2CKA001753A0141	10	**13,72**	04

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.



Zentralscheibe
Mit Klappdeckel.
Für Telekommunikationseinsätze mit Abdeckplatte 50 x 50 mm.
Mit Abdeckplatte 50 x 50 mm, z. B. der Firmen AMP, Brand-Rex, Rutenbeck, BTR, Telegärtner etc.
Schutzart Gerät: IP 20

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
72	elfenbein/weiß	**1746-72**	2CKA001753A0043	10	**16,94**	04
74	alpinweiß	**1746-74**	2CKA001753A4997	10	**16,94**	04
79	champagner metallic [1]	**1746-79**	2CKA001753A5473	10	**19,88**	04
774	studioweiß matt [1]	**1746-774**	2CKA001753A0171	10	**19,88**	04
775	schwarz matt [1]	**1746-775**	2CKA001753A0142	10	**19,88**	04

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.



Zentralscheibe [1]
mit Tragring
Für Kommunikations-Steckverbinder.
Mit Beschriftungsfeld 53,7 x 11,7 mm.
Ohne Spreize.
Schutzart Gerät: IP 20

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
72	elfenbein/weiß	**1758-72**	2CKA001753A0053	10	**18,96**	04
74	alpinweiß	**1758-74**	2CKA001753A5010	10	**18,96**	04
79	champagner metallic [2]	**1758-79**	2CKA001753A5499	10	**22,99**	04
774	studioweiß matt [2]	**1758-774**	2CKA001753A0175	10	**22,99**	04
775	schwarz matt [2]	**1758-775**	2CKA001753A0147	10	**22,99**	04

1) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.at.
2) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Abdeckungen für Multimedia/ Kommunikationsadapter



Zentralscheibe
Für Busch-DigitalRadio 8215 U.
Für Busch-Radio iNet 8216 U.
Für Busch-Radio BTconnect 8217 U.

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
72	elfenbein/weiß	**8252-72**	2CKA008200A0061	10	**18,03**	19
74	alpinweiß	**8252-74**	2CKA008200A0062	10	**19,26**	19
79	champagner metallic [1]	**8252-79**	2CKA008200A0063	10	**24,55**	19
774	studioweiß matt [1]	**8252-774**	2CKA008200A0129	10	**26,22**	19
775	schwarz matt [1]	**8252-775**	2CKA008200A0127	10	**26,22**	19

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.




Zentralscheibe
Für Lautsprecher-Einsatz 8223 U.

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
72	elfenbein/weiß	**8253-72**	2CKA008200A0089	1/10	**25,85**	19
74	alpinweiß	**8253-74**	2CKA008200A0090	1/10	**27,61**	19
79	champagner metallic [1]	**8253-79**	2CKA008200A0091	1/10	**33,47**	19
774	studioweiß matt [1]	**8253-774**	2CKA008200A0130	1/10	**35,75**	19
775	schwarz matt [1]	**8253-775**	2CKA008200A0128	1/10	**35,75**	19

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Abdeckungen für LED-Licht



Zentralscheibe [1] [2]
Als Abdeckung für UP-Infolicht.
Für Einsatz 2062 U.
Größe des Infofeldes 43 x 43 mm.
Schutzart Gerät: IP 20

	Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
72	elfenbein/weiß	**1716-72**	2CKA001731A1951	1	**20,65**	19
74	alpinweiß	**1716-74**	2CKA001731A1942	1	**22,04**	01
79	champagner metallic [3]	**1716-79**	2CKA001731A1944	1	**30,85**	04
774	studioweiß matt [3]	**1716-774**	2CKA001731A1984	1	**30,85**	04
775	schwarz matt [3]	**1716-775**	2CKA001731A1983	1	**30,85**	04

1) Der Abdeckung liegen 46 verschiedene Schriftzüge und Symbole bei.
2) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.at.
3) Oberfläche Kunststoff lackiert.



Zentralscheibe
Als Abdeckung für UP-Lichtsignal.
Für Einsatz 2061/2661 U.
Schutzart Gerät: IP 20

	Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
72	elfenbein/weiß	**1756-72**	2CKA001753A0050	10	**15,35**	04
74	alpinweiß	**1756-74**	2CKA001753A4922	10	**15,35**	04
79	champagner metallic [1]	**1756-79**	2CKA001753A5408	10	**19,53**	04
774	studioweiß matt [1]	**1756-774**	2CKA001753A0174	10	**19,53**	04
775	schwarz matt [1]	**1756-775**	2CKA001753A0146	10	**19,53**	04



für Lichtsignal

	Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
11	glasklar	**1565-11**	2CKA001565A0167	10	**9,32**	04
12	rot	**1565-12**	2CKA001565A0175	10	**9,32**	04
13	grün	**1565-13**	2CKA001565A0183	10	**9,32**	04

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Bedienelemente für Raumtemperaturregler



Zentralscheibe
für Raumtemperaturregler
Für Raumtemperaturregler 1094 U, 1097 U.

	Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
72	elfenbein/weiß	**1794-72**	2CKA001710A3745	10	**13,40**	19
74	alpinweiß	**1794-74**	2CKA001710A3552	10	**13,40**	19
79	champagner metallic [1]	**1794-79**	2CKA001710A3554	10	**18,09**	19
774	studioweiß matt [1]	**1794-774**	2CKA001710A3922	10	**19,32**	19
775	schwarz matt [1]	**1794-775**	2CKA001710A3917	10	**19,32**	19

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.



Zentralscheibe
für Raumtemperaturregler
Mit Schiebeschalter für Nachtabsenkung.
Für Raumtemperaturregler 1095 U, 1096 U und 1095 UF.

	Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
72	elfenbein/weiß	**1795-72**	2CKA001710A3746	10	**15,75**	19
74	alpinweiß	**1795-74**	2CKA001710A3577	10	**15,75**	19
79	champagner metallic [1]	**1795-79**	2CKA001710A3579	10	**21,67**	19
774	studioweiß matt [1]	**1795-774**	2CKA001710A3924	10	**21,67**	19
775	schwarz matt [1]	**1795-775**	2CKA001710A3919	10	**21,67**	19

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.



Zentralscheibe
für Raumtemperaturregler
Für Raumtemperaturregler 1094 UTA, 1097 UTA

	Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
72	elfenbein/weiß	**1794 TA-72**	2CKA001710A3774	10	**12,54**	19
74	alpinweiß	**1794 TA-74**	2CKA001710A3706	10	**13,40**	19
79	champagner metallic [1]	**1794 TA-79**	2CKA001710A3708	10	**19,32**	19
774	studioweiß matt [1]	**1794 TA-774**	2CKA001710A3921	10	**19,32**	19
775	schwarz matt [1]	**1794 TA-775**	2CKA001710A3916	10	**19,32**	19

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.



Zentralscheibe
für Raumtemperaturregler
Mit Schiebeschalter für Nachtabsenkung.
Für Raumtemperaturregler 1095 UTA, 1096 UTA.

	Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
72	elfenbein/weiß	**1795 TA-72**	2CKA001710A3776	10	**14,74**	19
74	alpinweiß	**1795 TA-74**	2CKA001710A3733	10	**15,75**	19
79	champagner metallic [1]	**1795 TA-79**	2CKA001710A3735	10	**21,67**	19
774	studioweiß matt [1]	**1795 TA-774**	2CKA001710A3923	10	**21,67**	19
775	schwarz matt [1]	**1795 TA-775**	2CKA001710A3918	10	**21,67**	19

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Bedienelemente für Raumtemperaturregler

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
		**Zentralscheibe** Für Komfort-Timer-Bedienelement 6455-101. Für Standard-Timer-Bedienelement 6456-101. Für Raumtemperaturregler 1098 U-101 und 1098 UF-101. Für Kurzzeit-Timer 6465 U-101. Für Busch-Raumluftsensor® CO2 1091 U. Für Jalousie-Compact-Timer 6422 U.				
72	elfenbein/weiß	**6435-72**	2CKA006430A0341	10	**20,37**	19
74	alpinweiß	**6435-74**	2CKA006430A0300	10	**20,37**	19
79	champagner metallic [1])	**6435-79**	2CKA006430A0302	10	**25,12**	19
774	studioweiß matt [1])	**6435-774**	2CKA006430A0380	10	**25,12**	19
775	schwarz matt [1])	**6435-775**	2CKA006430A0382	10	**25,12**	19

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

		**Zentralscheibe** **für Raumtemperaturregler** Für Raumtemperaturregler 1099 UHK.				
72	elfenbein/weiß	**1795 HK-72**	2CKA001710A4005	10	**18,65**	19
74	alpinweiß	**1795 HK-74**	2CKA001710A4006	10	**13,40**	19
774	studioweiß matt [1])	**1795 HK-774**	2CKA001710A4007	10	**18,65**	19
775	schwarz matt [1])	**1795 HK-775**	2CKA001710A4008	10	**18,65**	19
79	champagner metallic [1])	**1795 HK-79**	2CKA001710A4011	10	**18,65**	19

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

		**Zentralscheibe** **für Raumtemperaturregler** Für Raumtemperaturregler 1099 UHKEA. Mit Schiebeschalter zur Umschaltung zwischen Heizen oder Kühlen.				
72	elfenbein/weiß	**1795 HKEA-72**	2CKA001710A4037	10	**20,93**	19
74	alpinweiß	**1795 HKEA-74**	2CKA001710A4038	10	**15,75**	19
774	studioweiß matt [1])	**1795 HKEA-774**	2CKA001710A4039	10	**20,93**	19
775	schwarz matt [1])	**1795 HKEA-775**	2CKA001710A4040	10	**20,93**	19
79	champagner metallic [1])	**1795 HKEA-79**	2CKA001710A4043	10	**20,93**	19

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Bedienelemente für Dimmer

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
		**Zentralscheibe** **für Kühlteil** Für Busch-Universal-Zentraldimmer® Leistungsbaustein 6594 U. Für Raumtemperaturregler Objektbereich 6108/0x und Sockel für Blindabdeckung 6930/01.				
72	elfenbein/weiß	**6541-72**	2CKA006599A2918	10	**13,83**	19
74	alpinweiß	**6541-74**	2CKA006599A2076	10	**13,83**	19
79	champagner metallic [1])	**6541-79**	2CKA006599A2142	10	**20,02**	19
774	studioweiß matt [1])	**6541-774**	2CKA006599A2971	10	**20,02**	19
775	schwarz matt [1])	**6541-775**	2CKA006599A2975	10	**20,02**	19

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

		**Zentralscheibe [1]) [2]) [3])** **mit Drehknopf, Bef.-Mutter und Glimmlampe** Mit transparentem Leuchtring. Für Busch-Dimmer®. Für Einsatz 2112 U-101/2247 U/2250 U/6513 U-102/ 6517 U-10x/6519 U/6520 U/6523 U(R)(10x) /6591 U-10x und 6592 U.				
72	elfenbein/weiß	**6540-72**	2CKA006599A2916	1	**28,71**	19
74	alpinweiß	**6540-74**	2CKA006599A2084	1	**28,71**	19
79	champagner metallic [4])	**6540-79**	2CKA006599A2159	1	**33,82**	19
774	studioweiß matt [4])	**6540-774**	2CKA006599A2970	1	**33,82**	19
775	schwarz matt [4])	**6540-775**	2CKA006599A2974	1	**33,82**	19

1) Nicht passend für UP-LED-Dimmer 6523 UR-103.
2) Ersatzglimmlampe Art.-Nr. 3856.
3) Nicht beleuchtbar in Verbindung mit Art.-Nr. 2117 U und 2117/11 U.
4) Oberfläche Kunststoff lackiert.

		**Bedienelement [1]) [2]) [3])** **mit Glimmlampe** Kombinierbar mit LED-Dimmer 6524 U und 6526 U, Busch-Universal-Taststeuergerät 6550 U-10x, Busch-Memory-Tastdimmer® 6560 U-101, Busch-Universal-Dimmer® 6593 U, Busch-Universal-Relais-Einsatz 6401 U-10x, Busch-Universal-Serien-Einsatz 6402 U.				
72	elfenbein/weiß	**6543-72-101**	2CKA006599A2920	1	**38,60**	19
74	alpinweiß	**6543-74-101**	2CKA006599A2597	1	**38,60**	19
79	champagner metallic [4])	**6543-79-101**	2CKA006599A2621	1	**45,60**	19
774	studioweiß matt [4])	**6543-774-101**	2CKA006599A2972	1	**45,60**	19
775	schwarz matt [4])	**6543-775-101**	2CKA006599A2976	1	**45,60**	19

1) Kompatibel mit Vorgängertyp 6543-xxx.
2) Taststeuergerät 6550 U-101 nicht beleuchtbar.
3) Ersatzglimmlampe Art.-Nr. 3857.
4) Oberfläche Kunststoff lackiert.

		**Bedienelement [1])** **mit Glimmlampe** Kombinierbar mit Busch-Memory-Seriendimmer® 6565 U.				
72	elfenbein/weiß	**6545-72**	2CKA006599A2922	1	**44,10**	19
74	alpinweiß	**6545-74**	2CKA006599A2903	1	**44,10**	19
79	champagner metallic [2])	**6545-79**	2CKA006599A2905	1	**47,70**	19
774	studioweiß matt [2])	**6545-774**	2CKA006599A2973	1	**47,70**	19
775	schwarz matt [2])	**6545-775**	2CKA006599A2977	1	**47,70**	19

1) Ersatzglimmlampe Art.-Nr. 3857.
2) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Bedienelemente für Bewegungsmelder/ Komfortschalter



Busch-Wächter® 180 UP Sensor Komfort II [1]
mit Selectlinse
Zum automatischen Schalten von Verbrauchern in Abhängigkeit von Bewegung und Helligkeit.
Zur Erfassung mit Tierschneise.
Für Relais-Einsatz 6401 U-102, 6402 U und 6812 U-101.
Für MOS-Fet-Einsatz 6804 U-101.
Für Dimmer-Einsatz 6593 U.
Für Nebenstellen-Einsatz 6805 U.
Mit integriertem Umschalter für AUS-AUTOMATIK-EIN (arretierbar).
Softauslauf: In Kombination mit dem 6593 U (Betriebsart: Soft-Aus) wird die Beleuchtung innerhalb 60 s runter gedimmt und abgeschaltet.
Überwachungsdichte: 18 Sektoren mit 72 Schaltsegmenten.
Abschaltverzögerung: 10 s bis 30 min oder Kurzzeitimpuls 1 s einstellbar.
Erfassungsbereich: frontal: 12 m, seitlich: 8 m
Öffnungswinkel: 180 °
Helligkeitsgrenzwert: 5 Lux bis Tagbetrieb
Montagehöhe: 0,8 m - 1,2 m
Schutzart Sensor: IP 20
Temperaturbereich Gerät: 0 °C bis 35 °C

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
72	elfenbein/weiß	**6800-72-104**	2CKA006800A2338	1/10	**149,00**	19
74	alpinweiß	**6800-74-104**	2CKA006800A2078	1/10	**149,00**	19
79	champagner metallic [2]	**6800-79-104**	2CKA006800A2081	1	**159,00**	19
774	studioweiß matt [2]	**6800-774-104**	2CKA006800A2504	1	**159,00**	19
775	schwarz matt [2]	**6800-775-104**	2CKA006800A2502	1	**159,00**	19
783	alusilber [2] *)	**6800-783-104**	2CKA006800A2340	1	**159,00**	19

1) Den entsprechenden UP-Einsatz bitte separat bestellen.
2) Oberfläche Kunststoff lackiert.
*) Auslauftype



Busch-Wächter® 180 UP Sensor Komfort II [1] [2]
mit Multilinse
Zum automatischen Schalten von Verbrauchern in Abhängigkeit von Bewegung und Helligkeit.
Zur Erfassung bis zum Erdboden.
Für Relais-Einsatz 6401 U-102, 6402 U und 6812 U-101.
Für MOS-Fet-Einsatz 6804 U-101.
Für Dimmer-Einsatz 6593 U.
Für Nebenstellen-Einsatz 6805 U.
Mit integriertem Umschalter für AUS-AUTOMATIK-EIN (arretierbar).
Softauslauf: In Kombination mit dem 6593 U (Betriebsart: Soft-Aus) wird die Beleuchtung innerhalb 60 s runter gedimmt und abgeschaltet.
Überwachungsdichte: 28 Sektoren mit 112 Schaltsegmenten.
Abschaltverzögerung: 10 s bis 30 min oder Kurzzeitimpuls 1 s einstellbar.
Erfassungsbereich: frontal: 15 m, seitlich: 5 m, Montagehöhe: 2,5 m
Erfassungsbereich 2: frontal: 10 m, seitlich: 2,5 m, Montagehöhe: 1,2 m
Öffnungswinkel: 180 °
Helligkeitsgrenzwert: 5 Lux bis Tagbetrieb
Montagehöhe: 0,8 m - 1,2 m alternativ: 2,5 m
Schutzart Sensor: IP 20
Temperaturbereich Gerät: 0 °C bis 35 °C

72	elfenbein/weiß	**6800-72-104M**	2CKA006800A2339	1	**149,00**	19
74	alpinweiß	**6800-74-104M**	2CKA006800A2094	1	**149,00**	19
79	champagner metallic [3]	**6800-79-104M**	2CKA006800A2097	1	**159,00**	19
774	studioweiß matt [3]	**6800-774-104M**	2CKA006800A2505	1	**159,00**	19
775	schwarz matt [3]	**6800-775-104M**	2CKA006800A2503	1	**159,00**	19
783	alusilber [3] *)	**6800-783-104M**	2CKA006800A2341	1	**159,00**	19

1) Einbaulage: Schiebeschalter unten.
2) Den entsprechenden UP-Einsatz bitte separat bestellen.
3) Oberfläche Kunststoff lackiert.
*) Auslauftype

Bedienelemente für Jalousiesteuerung/ Zeitschaltuhren



Zentralscheibe
mit Drehgriff, mit Aufdruck
Als Abdeckung für UP-Jalousieschalter/-taster.
Für Einsatz 2712/2713 U und 2722/2723 U.
Schutzart Gerät: IP 20

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
72	elfenbein/weiß	**1740 DR-72**	2CKA001753A0032	10	**14,49**	04
74	alpinweiß	**1740 DR-74**	2CKA001753A4864	10	**14,49**	04
79	champagner metallic [1]	**1740 DR-79**	2CKA001753A5341	10	**20,28**	04
774	studioweiß matt [1]	**1740 DR-774**	2CKA001753A0164	10	**20,28**	04
775	schwarz matt [1]	**1740 DR-775**	2CKA001753A0136	10	**20,28**	04

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.



Bedienelement [1]
mit Glimmlampe
Für Busch-Jalousiecontrol® II Einsatz 6411 U-101, 6411 U/S-101.
Für Jalousie-Basis-Einsatz 6418 U.
Für Busch-Universal-Serieneinsatz 6402 U.

72	elfenbein/weiß	**6430-72**	2CKA006430A0337	1	**37,00**	19
74	alpinweiß	**6430-74**	2CKA006430A0144	1	**37,00**	19
79	champagner metallic [2]	**6430-79**	2CKA006430A0177	1	**42,70**	19
774	studioweiß matt [2]	**6430-774**	2CKA006430A0379	1	**45,60**	19
775	schwarz matt [2]	**6430-775**	2CKA006430A0381	1	**45,60**	19

1) Ersatzglimmlampe Art.-Nr. 3857.
2) Oberfläche Kunststoff lackiert.



Zentralscheibe
mit Drehgriff, mit Aufdruck
Für Busch-Zeitschaltuhreinsatz 1070 U.
Laufzeit: 15 min
Schutzart Gerät: IP 20

72	elfenbein/weiß	**1770-72**	2CKA001753A0057	10	**16,84**	19
74	alpinweiß	**1770-74**	2CKA001753A4906	10	**16,84**	19
79	champagner metallic [1]	**1770-79**	2CKA001753A5382	10	**23,18**	19
774	studioweiß matt [1]	**1770-774**	2CKA001753A0178	10	**23,18**	19
775	schwarz matt [1]	**1770-775**	2CKA001753A0149	10	**23,18**	19

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.



Zentralscheibe
mit Drehgriff, mit Aufdruck
Für Busch-Zeitschaltuhreinsatz 1071 U.
Laufzeit: 120 min
Schutzart Gerät: IP 20

72	elfenbein/weiß	**1771-72**	2CKA001753A0059	10	**16,84**	19
74	alpinweiß	**1771-74**	2CKA001753A4914	10	**16,84**	19
79	champagner metallic [1]	**1771-79**	2CKA001753A5390	10	**23,18**	19
774	studioweiß matt [1]	**1771-774**	2CKA001753A0179	10	**23,18**	19
775	schwarz matt [1]	**1771-775**	2CKA001753A0150	10	**23,18**	19

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Bedienelemente für Jalousiesteuerung/ Zeitschaltuhren



Zentralscheibe
Für Komfort-Timer-Bedienelement 6455-101.
Für Standard-Timer-Bedienelement 6456-101.
Für Raumtemperaturregler 1098 U-101 und 1098 UF-101.
Für Kurzzeit-Timer 6465 U-101.
Für Busch-Raumluftsensor® CO2 1091 U.
Für Jalousie-Compact-Timer 6422 U.

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
72	elfenbein/weiß	**6435-72**	2CKA006430A0341	10	**20,37**	19
74	alpinweiß	**6435-74**	2CKA006430A0300	10	**20,37**	19
79	champagner metallic [1])	**6435-79**	2CKA006430A0302	10	**25,12**	19
774	studioweiß matt [1])	**6435-774**	2CKA006430A0380	10	**25,12**	19
775	schwarz matt [1])	**6435-775**	2CKA006430A0382	10	**25,12**	19

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Rahmen impuls



Abdeckrahmen
1-fach Rahmen
Schutzart Gerät: IP 20
Maße (H x B x T): 81 mm x 81 mm x 6 mm

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
72	elfenbein/weiß	**1721-72**	2CKA001754A4312	10/100	**5,89**	04
73	solargold	**1721-73**	2CKA001754A3492	10/100	**13,77**	04
74	alpinweiß	**1721-74**	2CKA001754A2411	10/100	**5,89**	04
79	champagner metallic [1])	**1721-79**	2CKA001754A2510	10/100	**11,20**	04
726	chroma	**1721-726**	2CKA001754A4133	10/100	**13,77**	04
774	studioweiß matt [1])	**1721-774**	2CKA001754A4429	10/100	**11,20**	04
775	schwarz matt [1])	**1721-775**	2CKA001754A4424	10/100	**11,20**	04

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.



Abdeckrahmen
2-fach Rahmen
Für senkrechte oder waagerechte Montage.
Schutzart Gerät: IP 20
Maße (H x B x T): 152 mm x 81 mm x 6 mm

72	elfenbein/weiß	**1722-72**	2CKA001754A4313	10/100	**9,70**	04
73	solargold	**1722-73**	2CKA001754A3542	10	**23,35**	04
74	alpinweiß	**1722-74**	2CKA001754A2429	10/100	**9,70**	04
79	champagner metallic [1])	**1722-79**	2CKA001754A2528	10	**15,29**	04
726	chroma	**1722-726**	2CKA001754A4134	10/100	**23,35**	04
774	studioweiß matt [1])	**1722-774**	2CKA001754A4431	10/100	**15,29**	04
775	schwarz matt [1])	**1722-775**	2CKA001754A4425	10/100	**15,29**	04


1) Oberfläche Kunststoff lackiert.



Abdeckrahmen
3-fach Rahmen
Für senkrechte oder waagerechte Montage.
Schutzart Gerät: IP 20
Maße (H x B x T): 223 mm x 81 mm x 6 mm

72	elfenbein/weiß	**1723-72**	2CKA001754A4314	10	**15,61**	04
73	solargold	**1723-73**	2CKA001754A3591	10	**34,47**	04
74	alpinweiß	**1723-74**	2CKA001754A2437	10	**15,61**	04
79	champagner metallic [1])	**1723-79**	2CKA001754A2536	10	**21,68**	04
726	chroma	**1723-726**	2CKA001754A4135	10	**34,47**	04
774	studioweiß matt [1])	**1723-774**	2CKA001754A4433	10	**21,68**	04
775	schwarz matt [1])	**1723-775**	2CKA001754A4426	10	**21,68**	04

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.




Abdeckrahmen
4-fach Rahmen
Für senkrechte oder waagerechte Montage.
Schutzart Gerät: IP 20
Maße (H x B x T): 294 mm x 81 mm x 6 mm

72	elfenbein/weiß	**1724-72**	2CKA001754A4315	1	**24,30**	04
73	solargold	**1724-73**	2CKA001754A3641	1	**54,71**	04
74	alpinweiß	**1724-74**	2CKA001754A2445	1	**24,30**	04
79	champagner metallic [1])	**1724-79**	2CKA001754A2544	1	**30,76**	04
726	chroma	**1724-726**	2CKA001754A4136	1	**54,71**	04
774	studioweiß matt [1])	**1724-774**	2CKA001754A4434	1	**30,76**	04
775	schwarz matt [1])	**1724-775**	2CKA001754A4427	1	**30,76**	04

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Rahmen impuls

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
		**Abdeckrahmen 5-fach Rahmen** Für senkrechte oder waagerechte Montage. Schutzart Gerät: IP 20 Maße (H x B x T): 365 mm x 81 mm x 6 mm				
72	elfenbein/weiß	**1725-72**	2CKA001754A4316	1	**34,47**	04
73	solargold	**1725-73**	2CKA001754A3690	1	**63,00**	04
74	alpinweiß	**1725-74**	2CKA001754A2452	1	**34,47**	04
79	champagner metallic [1]	**1725-79**	2CKA001754A2551	1	**41,04**	04
726	chroma	**1725-726**	2CKA001754A4137	1	**68,90**	04
774	studioweiß matt [1]	**1725-774**	2CKA001754A4436	1	**41,04**	04
775	schwarz matt [1]	**1725-775**	2CKA001754A4428	1	**41,04**	04

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.



solo®

solo®. Mit Dynamik in Form und Farbgebung erzeugt die Schalterserie solo® einen echten Blickfang in jedem Raum. Sie setzt damit ein dezentes, harmonisches Highlight.

Abdeckungen für Schalter/Taster	S 134
Steckdosen	S 137
Abdeckungen für Datenkommunikation	S 140
Abdeckungen für Multimedia/ Kommunikationsadapter	S 143
Abdeckungen für LED-Licht	S 144
Bedienelemente für Raumtemperaturregler	S 144
Bedienelemente für Dimmer	S 145
Bedienelemente für Bewegungsmelder/ Komfortschalter	S 146
Bedienelemente für Jalousiesteuerung/ Zeitschaltuhren	S 147
Zubehör	S 148
Rahmen solo®	S 148



01



02



03



04



05

solo® 01 2-fach-Kombination Schalter/Steckdose mit integriertem erhöhtem Berührungsschutz. Wippe: studioweiß. Rahmen: chrom matt. Wippe ähnl. RAL 9016 **02** studioweiß/ chrom matt, Wippe ähnl. RAL 9016 **03** elfenbeinweiß/chrom matt, Wippe ähnl. RAL 9013 **04** graumetallic/chrom glanz, **05** studioweiß/studioweiß, Wippe/Rahmen ähnl. RAL 9016

Material Abdeckung: Thermoplast (PC), schlag- und bruchfest, UV-beständig, PVC- und halogenfrei

Abdeckungen für Schalter/Taster

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
		**Wippe** Als Abdeckung für UP-Ausschalter, Wechselschalter, Kreuzschalter und Taster. Schutzart Gerät: IP 20				
82	elfenbeinweiß	**1786-82**	2CKA001751A2741	10/100	**5,41**	01
84	studioweiß	**1786-84**	2CKA001751A2749	10/100	**5,41**	01
803	graumetallic [1]	**1786-803**	2CKA001751A3012	10/100	**9,34**	04

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
		**Wippe** Als Abdeckung für UP-Serienschalter, Wechsel/Wechselschalter und Doppeltaster. Schutzart Gerät: IP 20				
82	elfenbeinweiß	**1785-82**	2CKA001751A2744	10/100	**8,56**	01
84	studioweiß	**1785-84**	2CKA001751A2752	10/100	**8,55**	01
803	graumetallic [1]	**1785-803**	2CKA001751A3018	10/100	**12,70**	04

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
		**Wippe** Als Abdeckung für UP-Kontroll-Serienschalter. Schutzart Gerät: IP 20				
82	elfenbeinweiß	**1785 K-82**	2CKA001751A3123	10	**12,16**	01
84	studioweiß	**1785 K-84**	2CKA001751A3127	10	**12,16**	01
803	graumetallic [1]	**1785 K-803**	2CKA001751A3129	10	**16,65**	04

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
		**Wippe** **mit kleiner roter Kalotte** Als Abdeckung für UP-Ausschalter, Wechselschalter, Kreuzschalter, Taster und Kontroll-Wechselschalter. Schutzart Gerät: IP 20				
82	elfenbeinweiß	**1789-82**	2CKA001751A2813	10	**6,64**	01
84	studioweiß	**1789-84**	2CKA001751A2814	10/100	**6,64**	01
803	graumetallic [1]	**1789-803**	2CKA001751A3013	10	**10,57**	04

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
		**Wippe** **mit kleiner transparenter Kalotte** Als Abdeckung für UP-Ausschalter, Wechselschalter, Kreuzschalter, Taster und Kontroll-Wechselschalter. Schutzart Gerät: IP 20				
82	elfenbeinweiß	**1789 N-82**	2CKA001751A3148	10/100	**6,64**	04
84	studioweiß	**1789 N-84**	2CKA001751A3150	10/100	**6,64**	04
803	graumetallic [1]	**1789 N-803**	2CKA001751A3146	10/100	**10,57**	04

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
		**Wippe mit Aufdruck** **mit kleiner transparenter Kalotte** Mit Symbol >Stecker<. Als Abdeckung für UP-Ausschalter 2-polig und 3-polig. Als Abdeckung für UP-Ausschalter, Wechselschalter, Kreuzschalter, Taster und Kontroll-Wechselschalter. Schutzart Gerät: IP 20				
82	elfenbeinweiß	**1789 ST-82**	2CKA001751A3158	10/100	**6,64**	04
84	studioweiß	**1789 ST-84**	2CKA001751A3160	10/100	**6,64**	04
803	graumetallic [1]	**1789 ST-803**	2CKA001751A3156	10/100	**10,57**	04

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
		**Wippe mit Aufdruck** Mit Symbol >Licht<. Als Abdeckung für UP-Ausschalter, Wechselschalter, Kreuzschalter und Taster. Schutzart Gerät: IP 20				
82	elfenbeinweiß	**2520 LI-82**	2CKA001751A3187	10/100	**6,64**	01
84	studioweiß	**2520 LI-84**	2CKA001751A3189	10/100	**6,64**	01
803	graumetallic [1]	**2520 LI-803**	2CKA001751A3185	10/100	**10,57**	04

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
		**Wippe mit Aufdruck** Mit Symbol >Schlüssel<. Als Abdeckung für UP-Taster. Schutzart Gerät: IP 20				
82	elfenbeinweiß	**2520 TR-82**	2CKA001751A3197	10/100	**6,64**	01
84	studioweiß	**2520 TR-84**	2CKA001751A3199	10/100	**6,64**	01
803	graumetallic [1]	**2520 TR-803**	2CKA001751A3195	10/100	**10,57**	04

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
		**Wippe mit Aufdruck** Mit Symbol >Klingel<. Als Abdeckung für UP-Taster. Schutzart Gerät: IP 20				
82	elfenbeinweiß	**2520 KI-82**	2CKA001751A3177	10/100	**6,64**	01
84	studioweiß	**2520 KI-84**	2CKA001751A3179	10/100	**6,64**	01
803	graumetallic [1]	**2520 KI-803**	2CKA001751A3175	10/100	**10,57**	04

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
		**Wippe mit Aufdruck** **mit kleiner transparenter Kalotte** Mit Symbol >Licht<. Als Abdeckung für UP-Ausschalter, Wechselschalter, Kreuzschalter, Taster und Kontroll-Wechselschalter. Schutzart Gerät: IP 20				
82	elfenbeinweiß	**1789 LI-82**	2CKA001751A2745	10	**6,64**	01
84	studioweiß	**1789 LI-84**	2CKA001751A2753	10/100	**6,64**	01
803	graumetallic [1]	**1789 LI-803**	2CKA001751A3014	10	**10,57**	04

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Abdeckungen für Schalter/Taster



Wippe mit Aufdruck
mit kleiner transparenter Kalotte
Mit Symbol >Schlüssel<.
Als Abdeckung für UP-Taster.
Schutzart Gerät: IP 20

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
82 elfenbeinweiß	**1789 TR-82**	2CKA001751A2747	10	**6,64**	01
84 studioweiß	**1789 TR-84**	2CKA001751A2755	10	**6,64**	01
803 graumetallic [1])	**1789 TR-803**	2CKA001751A3016	10	**10,57**	04

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.



Wippe mit Aufdruck
mit kleiner transparenter Kalotte
Mit Symbol >Klingel<.
Als Abdeckung für UP-Taster.
Schutzart Gerät: IP 20

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
82 elfenbeinweiß	**1789 KI-82**	2CKA001751A2746	10	**6,64**	01
84 studioweiß	**1789 KI-84**	2CKA001751A2754	10	**6,64**	01
803 graumetallic [1])	**1789 KI-803**	2CKA001751A3015	10	**10,57**	04

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.



Wippe [1]) [2])
mit Beschriftungsfeld
Mit Symbol >Klingel<.
Mit Lichtleiter zur gleichmäßigen Ausleuchtung der Beschriftung.
Als Abdeckung für UP-Taster.
Größe des Beschriftungsfeldes: 59,7 x 11,7 mm.
Schutzart Gerät: IP 20

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
82 elfenbeinweiß	**1764 NLI/KI-82**	2CKA001731A3999	10/100	**11,32**	04
84 studioweiß	**1764 NLI/KI-84**	2CKA001731A4001	10/100	**11,32**	04
803 graumetallic [3])	**1764 NLI/KI-803**	2CKA001731A3997	10/100	**14,26**	04

1) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.at.
2) Ausleuchtung durch Glimmlampe 8353 oder Glühlampe 8344-1 und LED.
3) Oberfläche Kunststoff lackiert.



Wippe [1]) [2])
mit Beschriftungsfeld
Mit Lichtleiter zur gleichmäßigen Ausleuchtung der Beschriftung.
Als Abdeckung für UP-Ausschalter, Wechselschalter, Kreuzschalter und Taster.
Größe des Beschriftungsfeldes: 59,7 x 11,7 mm.
Schutzart Gerät: IP 20

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
82 elfenbeinweiß	**1764 NLI-82**	2CKA001731A1876	10	**10,09**	01
84 studioweiß	**1764 NLI-84**	2CKA001731A1877	10/100	**10,07**	01
803 graumetallic [3])	**1764 NLI-803**	2CKA001731A1975	10	**13,04**	04

1) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.at.
2) Ausleuchtung durch Glimmlampe 8353 oder Glühlampe 8344-1 und LED.
3) Oberfläche Kunststoff lackiert.



Wippe mit Aufdruck
mit kleiner roter Kalotte
Mit Aufdruck >0 und I<.
Als Abdeckung für UP-Ausschalter, 2-polig, 3-polig und Kontroll-Ausschalter 2-polig.
Schutzart Gerät: IP 20

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
82 elfenbeinweiß	**1788-82**	2CKA001751A2742	10	**7,88**	01
84 studioweiß	**1788-84**	2CKA001751A2750	10/100	**7,88**	01
803 graumetallic [1])	**1788-803**	2CKA001751A3017	10	**12,11**	04

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.



Wippe mit Aufdruck
mit kleiner roter Kalotte
Mit Aufdruck >Heizung<.
Als Abdeckung für UP-Ausschalter, Wechselschalter, Kreuzschalter, Taster und Kontroll-Wechselschalter.
Als Abdeckung für UP-Ausschalter, 2-polig, 3-polig und Kontroll-Ausschalter 2-polig.
Schutzart Gerät: IP 20

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
82 elfenbeinweiß	**1789 H-82**	2CKA001751A2743	10	**7,88**	01
84 studioweiß	**1789 H-84**	2CKA001751A2751	10	**7,88**	01
803 graumetallic [1])	**1789 H-803**	2CKA001751A3019	10	**12,11**	04

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.



Zentralscheibe
Für Cardschalter.
Für Einsatz 2025 U.
Passend für Karten 54 x 86 mm.
Das Innenteil der Zentralscheibe besteht aus einem lichtleitenden Kunststoff, so dass die Karteneinführung beleuchtet wird.
Schutzart Gerät: IP 20

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
82 elfenbeinweiß	**1792-82**	2CKA001710A3640	10	**55,33**	01
84 studioweiß	**1792-84**	2CKA001710A3641	10	**55,33**	01
803 graumetallic [1])	**1792-803**	2CKA001710A4124	10	**59,51**	04

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.



Wippe mit Aufdruck
Als Abdeckung für UP-Ausschalter, Wechselschalter, Kreuzschalter und Taster.
DO NOT DISTURB
Schutzart Gerät: IP 20

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
82 elfenbeinweiß	**1786/11-82**	2CKA001751A2997	10	**7,92**	01
84 studioweiß	**1786/11-84**	2CKA001751A2998	10	**7,92**	01
803 graumetallic [1])	**1786/11-803**	2CKA001751A3206	10	**10,86**	04

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.



Wippe mit Aufdruck
Als Abdeckung für UP-Serienschalter, Wechsel/Wechselschalter und Doppeltaster.
DO NOT DISTURB
MAKE UP ROOM
Schutzart Gerät: IP 20

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
82 elfenbeinweiß	**1785/11-82**	2CKA001751A2991	10	**12,24**	01
84 studioweiß	**1785/11-84**	2CKA001751A2992	10	**12,24**	01
803 graumetallic [1])	**1785/11-803**	2CKA001751A3204	10	**15,19**	04

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.



Wippe mit Aufdruck
Als Abdeckung für UP-Wippkontrollschalter-Einsatz, DND/MUR.
DO NOT DISTURB
MAKE UP ROOM
Schutzart Gerät: IP 20

NEU

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
82 elfenbeinweiß	**1785/11 K-82**	2CKA001751A3214	10	**15,74**	01
84 studioweiß	**1785/11 K-84**	2CKA001751A3209	10	**15,74**	01
803 graumetallic [1])	**1785/11 K-803**	2CKA001751A3215	10	**19,02**	04

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Abdeckungen für Schalter/Taster



Klingeltaster DND/MUR 24 V [1]
Mit Leuchtdiode.
Nennspannung: 24 V
Nennstrom: 6 A
Schutzart Gerät: IP 20
Norm: IEC 60669-1

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
		NEU				
82	elfenbein/weiß	**2029/12 UC-82**	2CKA001751A3236	1	**69,48**	01
84	studioweiß	**2029/12 UC-84**	2CKA001751A3231	1	**69,48**	01
803	graumetallic [2]	**2029/12 UC-803**	2CKA001751A3237	1	**72,18**	04

1) Nur in Verbindung mit handelsüblichen UP-Gerätedosen nach DIN 49073, Teil 1, montieren oder Busch-Jaeger Art.-Nr. 3040 UP-Dose Mauerwerk, 3050 UP-Dose Hohlwand oder 3060 UP-Dose Beton)
2) Oberfläche Kunststoff lackiert.



Klingeltaster DND/MUR 230 V [1]
Mit Leuchtdiode.
Nennspannung: 250 V~
Nennstrom: 10 A
Schutzart Gerät: IP 20
Norm: IEC 60669-1

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
		NEU				
82	elfenbein/weiß	**2029 UC-82**	2CKA001751A3168	1	**53,31**	01
84	studioweiß	**2029 UC-84**	2CKA001751A3170	1	**53,31**	01
803	graumetallic [2]	**2029 UC-803**	2CKA001751A3166	1	**56,01**	04

1) Nur in Verbindung mit handelsüblichen UP-Gerätedosen nach DIN 49073, Teil 1, montieren oder Busch-Jaeger Art.-Nr. 3040 UP-Dose Mauerwerk, 3050 UP-Dose Hohlwand oder 3060 UP-Dose Beton)
2) Oberfläche Kunststoff lackiert.



Zentralscheibe [1]
für Zugschalter 2610/6 UC-xx, 2610/6 UJ-xx
Schraubbefestigung
Schutzart Gerät: IP 20


Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
82	elfenbeinweiß	**1796-82**	2CKA001753A0309	10	**9,31**	04
84	studioweiß	**1796-84**	2CKA001753A0311	10	**9,31**	04
803	graumetallic [2]	**1796-803**	2CKA001753A0307	10	**14,09**	04

1) Vorhandene Abdeckung/Zentralscheibe austauschen.
2) Oberfläche Kunststoff lackiert.



Wippe
offen für rote Zugtasterkalotte
Für Zugtaster 2020/xx US.
Schutzart Gerät: IP 20

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
82	elfenbeinweiß	**1720-82**	2CKA001731A1915	10	**6,67**	01
84	studioweiß	**1720-84**	2CKA001731A1916	10	**6,13**	01



Zentralscheibe
mit Drehgriff, mit Aufdruck
Als Abdeckung für UP-Dreistufen-Drehschalter.
Mit Nullstellung.
Für Einsatz 2710 U.
Schutzart Gerät: IP 20

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
82	elfenbeinweiß	**2542 DR/01-82**	2CKA001710A3645	10	**12,13**	01
84	studioweiß	**2542 DR/01-84**	2CKA001710A3646	10	**12,13**	01
803	graumetallic [1]	**2542 DR/01-803**	2CKA001710A4125	10	**19,90**	04

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.



Zentralscheibe
mit Drehgriff, mit Aufdruck
Als Abdeckung für UP-Dreistufen-Drehschalter.
Ohne Nullstellung.
Für Einsatz 2710/1 U.
Schutzart Gerät: IP 20

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
82	elfenbeinweiß	**2542 DR/02-82**	2CKA001710A3650	10	**12,13**	01
84	studioweiß	**2542 DR/02-84**	2CKA001710A3651	10	**12,13**	01
803	graumetallic [1]	**2542 DR/02-803**	2CKA001710A4126	10	**19,90**	04

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Steckdosen

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	**SCHUKO® Steckdosen-Einsatz mit Steckanschluss** 2-polig (2 P + E) Nennspannung: 250 V~ Versorgungsspannung: 250 V~ Nennstrom: 16 A Schutzart Gerät: IP 20				
82 elfenbeinweiß	**20 EUC-82**	2CKA002011A3721	10/100	**7,79**	01
84 studioweiß	**20 EUC-84**	2CKA002011A3725	10/100	**7,79**	01
803 graumetallic [1])	**20 EUC-803**	2CKA002011A3875	10/100	**13,80**	04

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	**SCHUKO® Steckdosen-Einsatz [1])** **mit erh. Berührungsschutz** Mit Steckanschluss. 2-polig (2 P + E) Nennspannung: 250 V~ Nennstrom: 16 A Schutzart Gerät: IP 20				
82 elfenbeinweiß	**20 EUCKS-82**	2CKA002013A5244	10/100	**9,72**	01
84 studioweiß	**20 EUCKS-84**	2CKA002013A5245	10/100	**9,72**	01
803 graumetallic [2])	**20 EUCKS-803**	2CKA002013A5297	10/100	**15,73**	04

1) SCHUKO® Steckdose mit erhöhtem Berührungsschutz (VDE 0620).
2) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	**SCHUKO® Steckdosen-Einsatz ohne Spreize [1])** **mit erh. Berührungsschutz** Ohne Spreize. Mit Steckanschluss. 2-polig (2 P + E) Nennspannung: 250 V~ Nennstrom: 16 A Schutzart Gerät: IP 20				
82 elfenbeinweiß	**20 EUCRB-82**	2CKA002013A5438	10/100	**9,72**	04
84 studioweiß	**20 EUCRB-84**	2CKA002013A5440	10/100	**9,72**	04
803 graumetallic [2])	**20 EUCRB-803**	2CKA002013A5436	10/100	**15,73**	04

1) SCHUKO® Steckdose mit erhöhtem Berührungsschutz (VDE 0620).
2) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	**SCHUKO® Steckdosen-Einsatz [1]) [2])** **mit erh. Berührungsschutz** Mit Schraubklemmen. 2-polig (2 P + E) Nennspannung: 250 V~ Nennstrom: 16 A Schutzart Gerät: IP 20				
	NEU				
82 elfenbeinweiß	**23 EUCB-82**	2CKA002013A5475	10	**9,72**	04
84 studioweiß	**23 EUCB-84**	2CKA002013A5477	10/100	**9,72**	01
803 graumetallic [3])	**23 EUCB-803**	2CKA002013A5473	10	**15,73**	04

1) SCHUKO® Steckdose mit erhöhtem Berührungsschutz (VDE 0620).
2) Mit Schraubklemmen für starre und flexible Leiter
3) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	**SCHUKO® USB-Steckdose [1]) [2]) [3])** **mit erh. Berührungsschutz** Mit Steckanschluss. 2-polig (2 P + E) Zum Laden und Versorgen mobiler Endgeräte über USB-Kabel. Mit USB Typ A Steckbuchse. Mit elektronischem Kurzschlussschutz. Mit elektronischem Überlastschutz. Gleichzeitiges Laden via USB-Anschluss und Nutzung der SCHUKO® Steckdose. Nennspannung: 250 V~ Sekundär: 5 V-, +5 % / -5 % Nennfrequenz: 50 Hz Lastart: SCHUKO® Steckdose Nennstrom: 16 A Lastart: USB-Anschluss Nennstrom: 700 mA Schutzart Gerät: IP 20, SELV Temperaturbereich Gerät: 5 °C bis 35 °C Maße (H x B x T): 71 mm x 71 mm x 53 mm Einbautiefe: 35 mm				
82 elfenbeinweiß	**20 EUCBUSB-82**	2CKA002011A6159	1	**79,50**	01
84 studioweiß	**20 EUCBUSB-84**	2CKA002011A6161	1/10	**79,50**	01
803 graumetallic [4])	**20 EUCBUSB-803**	2CKA002011A6162	1	**84,50**	04

1) Anschlussklemmen nach VDE 0620-1 als Verbindungsklemmen approbiert.
2) Keine Datenübertragung möglich.
3) Beim Reinigen des Gerätes, Staubschutzkappe 2098 benutzen.
4) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	**Busch-Servicesteckdose® [1])** **mit erh. Berührungsschutz** Mit Steckanschluss. 2-polig (2 P + E) Mit Auswurfmechanismus. Nennspannung: 250 V~ Nennstrom: 16 A Schutzart Gerät: IP 20				
82 elfenbeinweiß	**20 EUCBDR-82**	2CKA002013A5416	10	**17,69**	01
84 studioweiß	**20 EUCBDR-84**	2CKA002013A5418	10	**17,69**	01
803 graumetallic [2])	**20 EUCBDR-803**	2CKA002013A5414	10	**23,86**	04

1) SCHUKO® Steckdose mit erhöhtem Berührungsschutz (VDE 0620).
2) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	**SCHUKO® Steckdosen-Einsatz Busch-steplight® [1]) [2])** **mit Nachtorientierungslicht** Mit separaten Anschlussleitungen für Schaltkontakt. Mit Leuchtdiode. Mit erhöhtem Berührungsschutz. 2-polig (2 P + E) Nennspannung: 250 V~ Nennstrom: 16 A Schutzart Gerät: IP 20				
82 elfenbeinweiß	**20 EUCBLI-82**	2CKA002013A5292	1	**72,50**	19
84 studioweiß	**20 EUCBLI-84**	2CKA002013A5294	1	**76,50**	19
803 graumetallic [3])	**20 EUCBLI-803**	2CKA002013A5458	1	**86,65**	04

1) Anschlussklemmen nach VDE 0620-1 als Verbindungsklemmen approbiert.
2) Für erschwerte Bedingungen vor Ort, resistent gegen aggressive Medien, z. B. Ammoniak, Benzin, Öle, Fette, Alkohol, Reinigungsmittel, in gebrauchsüblichen Konzentrationen.
3) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	**Busch-Servicesteckdose® [1])** **mit erh. Berührungsschutz** Mit Steckanschluss. 2-polig (2 P + E) Mit Auswurfmechanismus. Nennspannung: 250 V~ Nennstrom: 16 A Schutzart Gerät: IP 20				
82 elfenbeinweiß	**20 EUCBDR-82**	2CKA002013A5416	10	**17,69**	01
84 studioweiß	**20 EUCBDR-84**	2CKA002013A5418	10	**17,69**	01
803 graumetallic [2])	**20 EUCBDR-803**	2CKA002013A5414	10	**23,86**	04

1) SCHUKO® Steckdose mit erhöhtem Berührungsschutz (VDE 0620).
2) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Steckdosen

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG



SCHUKO® Steckdosen-Einsatz [1]
mit Beschriftungsfeld
2-polig (2 P + E)
Größe des Beschriftungsfeldes: 60 x 9 mm.
Nennspannung: 250 V~
Nennstrom: 16 A
Schutzart Gerät: IP 20

82	elfenbeinweiß	**20 EUN-82**	2CKA002011A3726	10	**11,13**	01
84	studioweiß	**20 EUN-84**	2CKA002011A3727	10/100	**11,13**	01
803	graumetallic [2]	**20 EUN-803**	2CKA002011A3876	10	**17,14**	04

1) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.at.
2) Oberfläche Kunststoff lackiert.



SCHUKO® Steckdosen-Einsatz [1] [2]
mit Beschriftungsfeld/erh. Berührungsschutz
Größe des Beschriftungsfeldes: 60 x 9 mm.
Mit Steckanschluss.
2-polig (2 P + E)
Mit erhöhtem Berührungsschutz.
Nennspannung: 250 V~
Nennstrom: 16 A
Schutzart Gerät: IP 20

82	elfenbeinweiß	**20 EUCNB-82**	2CKA002013A5428	10	**15,22**	04
84	studioweiß	**20 EUCNB-84**	2CKA002013A5430	10/100	**15,22**	04
803	graumetallic [3]	**20 EUCNB-803**	2CKA002013A5426	10	**21,40**	04

1) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.at.
2) SCHUKO® Steckdose mit erhöhtem Berührungsschutz (VDE 0620).
3) Oberfläche Kunststoff lackiert.



SCHUKO® Steckdosen-Einsatz [1] [2]
mit Aufdruck "EDV"
Mit Steckanschluss.
2-polig (2 P + E)
Mit erhöhtem Berührungsschutz.
Nennspannung: 250 V~
Nennstrom: 16 A
Schutzart Gerät: IP 20

82	elfenbeinweiß	**20 EUCKS/DV-82**	2CKA002013A5267	10	**11,59**	01
84	studioweiß	**20 EUCKS/DV-84**	2CKA002013A5268	10	**11,59**	01
803	graumetallic [3]	**20 EUCKS/DV-803**	2CKA002013A5462	10/100	**17,99**	04

1) SCHUKO® Steckdosen-Einsatz mit roter Abdeckung, siehe Kapitel future® linear.
2) SCHUKO® Steckdose mit erhöhtem Berührungsschutz (VDE 0620).
3) Oberfläche Kunststoff lackiert.



Busch-Protector® SCHUKO® Steckdosen-Einsatz [1]
mit Überspannungsschutz
2-polig (2 P + E)
Mit integriertem und externem Meldekontakt.
ISN = 5 kA
Geräteschutz für technisch empfindliche Endgeräte wie Computer, Unterhaltungselektronik und Gebäudetechnik. Reduziert wirksam auftretende Überspannungen zwischen Unterverteilung und SCHUKO® Steckdosen-Einsatz.
Ableiterprüfklasse: Klassifizierung Typ 2
Nennspannung: 250 V~
Sekundär: 250 V~
Nennstrom: 16 A
Schutzart Gerät: IP 20

82	elfenbeinweiß	**2310 EUGL/VA-82-11**	2CKA002011A3831	1	**201,00**	19
84	studioweiß	**2310 EUGL/VA-84-11**	2CKA002011A3833	1	**201,00**	19
803	graumetallic [2]	**2310EUGL/VA-803-11**	2CKA002011A3877	1	**204,00**	19

1) Anschlussklemmen nach VDE 0620-1 als Verbindungsklemmen approbiert.
2) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG



SCHUKO® Steckdosen-Einsatz
mit LED Kontrolllicht
Mit erhöhtem Berührungsschutz.
2-polig (2 P + E)
Mit transparenter Kalotte.
LED Farbe grün.
Nennspannung: 250 V~
Nennstrom: 16 A
Schutzart Gerät: IP 20

82	elfenbeinweiß	**20 EUCBL-82**	2CKA002013A5284	10	**26,25**	01
84	studioweiß	**20 EUCBL-84**	2CKA002013A5286	10	**26,25**	01
803	graumetallic [1]	**20 EUCBL-803**	2CKA002013A5456	10	**31,53**	04

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.



SCHUKO® Steckdosen-Einsatz
mit Klappdeckel
Mit Steckanschluss.
2-polig (2 P + E)
Klappdeckel arretiert in geöffnetem Zustand.
Nennspannung: 250 V~
Nennstrom: 16 A
Schutzart Gerät: IP 20

82	elfenbeinweiß	**20 EUK-82**	2CKA002018A1465	10	**14,77**	01
84	studioweiß	**20 EUK-84**	2CKA002018A1467	10/100	**14,77**	01
803	graumetallic [1]	**20 EUK-803**	2CKA002018A1493	10	**20,78**	04

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.



SCHUKO® Steckdosen-Einsatz [1] [2]
mit Klappdeckel und int. erh. Berührungsschutz
Mit erhöhtem Berührungsschutz.
Mit Steckanschluss.
2-polig (2 P + E)
Mit Klappdeckel, der im geöffneten Zustand arretiert
Nennspannung: 250 V~
Nennstrom: 16 A
Schutzart Gerät: IP 20

82	elfenbein/weiß	**20 EUKBR-82**	2CKA002018A1527	10/100	**16,70**	04
84	studioweiß	**20 EUKBR-84**	2CKA002018A1529	10/100	**16,70**	04
803	graumetallic [3]	**20 EUKBR-803**	2CKA002018A1525	10/100	**22,72**	04

1) SCHUKO® Steckdose mit erhöhtem Berührungsschutz (VDE 0620).
2) Ohne Spreize.
3) Oberfläche Kunststoff lackiert.



SCHUKO® Steckdosen-Einsatz [1] [2] [3]
mit Klappdeckel und Beschriftungsfeld
Mit erhöhtem Berührungsschutz.
Mit Steckanschluss.
2-polig (2 P + E)
Mit Klappdeckel, der im geöffneten Zustand arretiert
Größe des Beschriftungsfeldes: 60 x 9 mm.
Nennspannung: 250 V~
Nennstrom: 16 A
Schutzart Gerät: IP 20

82	elfenbeinweiß	**20 EUKNB-82**	2CKA002018A1538	10/100	**20,10**	04
84	studioweiß	**20 EUKNB-84**	2CKA002018A1540	10/100	**20,10**	04
803	graumetallic [4]	**20 EUKNB-803**	2CKA002018A1536	10/100	**26,23**	04

1) SCHUKO® Steckdose mit erhöhtem Berührungsschutz (VDE 0620).
2) Der Schriftträger wird unter die Klarsichtspange geklemmt.
3) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.at.
4) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Steckdosen

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG



SCHUKO® Steckdosen-Einsatz [1]
mit Klappdeckel und Schloss
Mit erhöhtem Berührungsschutz.
Mit Steckanschluss.
2-polig (2 P + E)
Mit verschieden schließendem Schloss.
Lieferumfang mit 2 Schlüsseln.
Nennspannung: 250 V~
Nennstrom: 16 A
Schutzart Gerät: IP 20

82	elfenbeinweiß	**20 EUKNBSL-82**	2CKA002018A1559	10	**72,00**	01
84	studioweiß	**20 EUKNBSL-84**	2CKA002018A1563	10	**72,00**	01
803	graumetallic [2]	**20 EUKNBSL-803**	2CKA002018A1555	10	**78,30**	04

1) SCHUKO® Steckdose mit erhöhtem Berührungsschutz (VDE 0620).
2) Oberfläche Kunststoff lackiert.



SCHUKO® Steckdosen-Einsatz [1]
mit Klappdeckel und Schloss
Mit erhöhtem Berührungsschutz.
Mit Steckanschluss.
2-polig (2 P + E)
Mit gleichschließendem Schloss.
Lieferumfang mit 2 Schlüsseln.
Nennspannung: 250 V~
Nennstrom: 16 A
Schutzart Gerät: IP 20

82	elfenbeinweiß	**20 EUKNBSL-82-101**	2CKA002018A1560	10	**72,00**	01
84	studioweiß	**20 EUKNBSL-84-101**	2CKA002018A1564	10	**72,00**	01
803	graumetallic [2]	**20 EUKNBSL-803-101**	2CKA002018A1556	10	**78,30**	04

1) SCHUKO® Steckdose mit erhöhtem Berührungsschutz (VDE 0620).
2) Oberfläche Kunststoff lackiert.



SCHUKO® Steckdosen-Einsatz [1] [2] [3]
mit Klappdeckel, Beschriftungsfeld und LED Kontrollicht
Mit erhöhtem Berührungsschutz.
Mit Steckanschluss.
2-polig (2 P + E)
Mit Klappdeckel, der im geöffneten Zustand arretiert
Größe des Beschriftungsfeldes: 60 x 9 mm.
Nennspannung: 250 V~
Nennstrom: 16 A
Schutzart Gerät: IP 20

82	elfenbeinweiß	**20 EUKNBL-82**	2CKA002018A1549	10/100	**38,33**	04
84	studioweiß	**20 EUKNBL-84**	2CKA002018A1551	10/100	**38,33**	04
803	graumetallic [4]	**20 EUKNBL-803**	2CKA002018A1547	10/100	**44,60**	04

1) SCHUKO® Steckdose mit erhöhtem Berührungsschutz (VDE 0620).
2) Der Schriftträger wird unter die Klarsichtspange geklemmt.
3) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.at.
4) Oberfläche Kunststoff lackiert.



SCHUKO® Steckdosen-Einsatz [1]
mit Klappdeckel und int. erh. Berührungsschutz
Mit erhöhtem Berührungsschutz.
Mit Steckanschluss.
2-polig (2 P + E)
Mit Klappdeckel, der im geöffneten Zustand arretiert
Nennspannung: 250 V~
Nennstrom: 16 A
Schutzart Gerät: IP 20

82	elfenbeinweiß	**20 EUKB-82**	2CKA002018A1518	10/100	**16,70**	04
84	studioweiß	**20 EUKB-84**	2CKA002018A1520	10/100	**16,70**	04
803	graumetallic [2]	**20 EUKB-803**	2CKA002018A1516	10/100	**22,88**	04
82	elfenbein/weiß [3]	**20 EUKBR-82**	2CKA002018A1527	10/100	**16,70**	04
84	studioweiß [3]	**20 EUKBR-84**	2CKA002018A1529	10/100	**16,70**	04
803	graumetallic [2] [3]	**20 EUKBR-803**	2CKA002018A1525	10/100	**22,72**	04

1) SCHUKO® Steckdose mit erhöhtem Berührungsschutz (VDE 0620).
2) Oberfläche Kunststoff lackiert.
3) Ohne Spreize.

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG



Busch-Objektsteckdose® [1]
mit erh. Berührungsschutz
Mit Steckanschluss.
2-polig (2 P + E)
Inkl. Zentralscheibe mit Auszugmechanik.
Nennspannung: 250 V~
Nennstrom: 16 A
Schutzart Gerät: IP 20

82	elfenbeinweiß	**20 EUAB-82**	2CKA002013A5405	10	**29,10**	04
84	studioweiß	**20 EUAB-84**	2CKA002013A5407	10	**29,10**	04
803	graumetallic [2]	**20 EUAB-803**	2CKA002013A5403	10	**34,45**	04

1) SCHUKO® Steckdose mit erhöhtem Berührungsschutz (VDE 0620).
2) Oberfläche Kunststoff lackiert.



FI-SCHUKOMAT SCHUKO® Steckdosen-Einsatz [1] [2] [3]
mit Fehlerstrom-Schutzschalter
Mit erhöhtem Berührungsschutz.
2-polig abgeschaltet (P,N)
Ohne PE-Überwachung.
Mit Verbindungsleiter und Schutz nachgeschalteter Steckdosen.
Bemessungsfehlerstrom 30 mA.
Mit Spreizbefestigung
Netzfrequenz: 45...60 Hz
Nennspannung: 230 V~
Nennstrom: 16 A
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -25 °C bis 40 °C

82	elfenbeinweiß	**3120 EUCB-82**	2CKA003116A0661	1	**167,00**	14
84	studioweiß	**3120 EUCB-84**	2CKA003116A0662	1	**167,00**	14
803	graumetallic [4]	**3120 EUCB-803**	2CKA003116A0666	1/10	**178,00**	14

1) Anschlussklemmen nach VDE 0620-1 als Verbindungsklemmen approbiert.
2) Schutzmaßnahme nach VDE 0100, kann z. B. mit dem Prüfgerät Profitest 0100S nachgewiesen bzw. überprüft werden.
3) SCHUKO® Steckdose mit erhöhtem Berührungsschutz (VDE 0620).
4) Oberfläche Kunststoff lackiert.



Buschmat® FI UP-Einsatz [1]
mit Fehlerstrom-Schutzschalter mit Verbindungsleiter
Schutz von nachgeschalteten Verbrauchern.
Bemessungsfehlerstrom 30 mA.
2-polig abgeschaltet (P,N)
Mit Spreizbefestigung
Netzfrequenz: 45...60 Hz
Nennspannung: 230 V~
Nennstrom: 16 A
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -25 °C bis 40 °C

82	elfenbeinweiß	**3151 UC-82**	2CKA003117A0005	1/10	**155,00**	14
84	studioweiß	**3151 UC-84**	2CKA003117A0006	1/10	**155,00**	14
803	graumetallic [2]	**3151 UC-803**	2CKA003117A0008	1/10	**166,00**	14

1) Schutzmaßnahme nach VDE 0100, kann z. B. mit dem Prüfgerät Profitest 0100S nachgewiesen bzw. überprüft werden.
2) Oberfläche Kunststoff lackiert.



SCHUKO® Doppelsteckdose [1] [2] [3] [4]
mit erh. Berührungsschutz
Komplettabdeckung.
Mit Steckanschluss.
2-polig (2 P + E)
Passend für handelsübliche Unterputzdosen.
Nennspannung: 250 V~
Nennstrom: 16 A
Schutzart Gerät: IP 20

NEU

82	elfenbeinweiß	**202 EUJRB-82**	2TKA00003886	10/100	**22,19**	01
84	studioweiß	**202 EUJRB-84**	2TKA00003890	10/100	**22,19**	01

1) Nur Einzelmontage möglich.
2) Mit 2 x 2 Anschlussklemmen je Pol.
3) SCHUKO® Steckdose mit erhöhtem Berührungsschutz (VDE 0620).
4) Erhöhter Berührungsschutz im Sockel integriert.

Steckdosen



SCHUKO® Doppelsteckdose [1] [2] [3] [4]
mit erh. Berührungsschutz
Komplettabdeckung.
Mit Steckanschluss.
2-polig (2 P + E)
Passend für handelsübliche Unterputzdosen.
Nennspannung: 250 V~
Nennstrom: 16 A
Schutzart Gerät: IP 20

NEU

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
82	elfenbeinweiß	**202 EUJB-82**	2TKA00003885	10/100	**16,63**	01
84	studioweiß	**202 EUJB-84**	2TKA00003889	10/100	**16,63**	01

1) Nur Einzelmontage möglich.
2) Mit 2 x 2 Anschlussklemmen je Pol.
3) SCHUKO® Steckdose mit erhöhtem Berührungsschutz (VDE 0620).
4) Erhöhter Berührungsschutz im Sockel integriert.

Abdeckungen für Datenkommunikation



Blindzentralscheibe
mit Tragring
Schutzart Gerät: IP 20

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
82	elfenbeinweiß	**1742-82**	2CKA001710A3143	10	**11,78**	01
84	studioweiß	**1742-84**	2CKA001710A3161	10/100	**11,78**	01
803	graumetallic [1]	**1742-803**	2CKA001710A3843	10	**14,18**	04

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.



Zentralscheibe [1]
mit Tragring
Als Abdeckung für Leitungsauslass.
Mit Zugentlastung (ohne Anschlussklemmenblock).
Schutzart Gerät: IP 20

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
82	elfenbeinweiß	**1749-82**	2CKA001710A3145	10	**16,41**	01
84	studioweiß	**1749-84**	2CKA001710A3163	10/100	**16,40**	01
803	graumetallic [2]	**1749-803**	2CKA001710A3844	10	**19,16**	04

1) Zentralscheibe einzeln auch als Abdeckung für Telefonverbinderdosen (VDo) einsetzbar.
2) Oberfläche Kunststoff lackiert.



Zentralscheibe [1]
Als Abdeckung für UAE-Anschlussdosen.
Art.-Nr. 0213 (Kategorie 3/ISDN), 0216-101, 0218/11-101 (Kategorie 5e/6 Datentechnik) und vergleichbare Typen der Firma Rutenbeck.
Für WLAN-Accesspoints 8186/31 und 8186/41.
Brand-Rex (WAEGV 8 EKR/EK).
BTR (UAE design und IAE design).
Telegärtner (AMJ 45, UMJ 45).
Mit Schrägauslass.
Mit Beschriftungsfeld.
Größe des Beschriftungsfeldes: 60 x 9 mm.
Schutzart Gerät: IP 20

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
82	elfenbeinweiß	**1803-82**	2CKA001710A3147	10	**10,83**	01
84	studioweiß	**1803-84**	2CKA001710A3165	10/100	**10,83**	01
803	graumetallic [2]	**1803-803**	2CKA001710A3852	10	**13,10**	04

1) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.at.
2) Oberfläche Kunststoff lackiert.



Zentralscheibe [1]
2-fach
Als Abdeckung für UAE-Anschlussdosen.
Art.-Nr. 0214, 0215 (Kategorie 3/ISDN), 0217-xxx, 0218-xxx, 0218/12-xxx (Kategorie 5e/Cat. 6 A ISO/Datentechnik) und vergleichbare Typen der Fa. Rutenbeck.
Brand-Rex (WAEGV 8/8 EKR/EK).
AMP (NETCONNECT 5E).
BTR (E-DAT C6, E-DAT design, UAE design und IAE design).
cti (cti-wire 2.8 Cat.6).
Telegärtner (AMJ 45, UMJ 45).
Mit Schrägauslass.
Mit Beschriftungsfeld.
Größe des Beschriftungsfeldes: 60 x 9 mm.
Schutzart Gerät: IP 20

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
82	elfenbeinweiß	**1803-02-82**	2CKA001710A3146	10	**10,83**	01
84	studioweiß	**1803-02-84**	2CKA001710A3164	10/100	**10,83**	01
803	graumetallic [2]	**1803-02-803**	2CKA001710A3853	10	**13,10**	04

1) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.at.
2) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Abdeckungen für Datenkommunikation



Zentralscheibe
Für TAE-Einsätze.
Für UAE/TAE-Einsätze.
Für USB-, VGA-, HDMI-Anschlussdosen und Kommunikationsadapter.
Für Lautsprecher-Anschlussdosen.
Für USB-Netzteil-Einsatz 6472 U.
Passend zu Art.-Nr. 0248/0x-101.
Für Datenmodule.
Passend zu Art.-Nr. 0219/12 und 0219/13.
Für Modular-Anschlussdosen mit 90° RJ45 Auslass der Fa. Telegärtner (Baureihe MJ und WE).
Schutzart Gerät: IP 20

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
82 elfenbeinweiß	**1766-82**	2CKA001710A3144	10/100	**7,50**	01
84 studioweiß	**1766-84**	2CKA001710A3162	10/100	**7,50**	01
803 graumetallic [1])	**1766-803**	2CKA001710A3854	10	**11,28**	04

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.



Zentralscheibe
Als Abdeckung für Telefonverbindersteckdosen (VDo).
Für Ein- oder Doppelanschluss ausbrechbar.
Schutzart Gerät: IP 20

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
82 elfenbeinweiß	**1745-82**	2CKA001710A3155	10	**7,50**	01
84 studioweiß	**1745-84**	2CKA001710A3173	10	**7,50**	01
803 graumetallic [1])	**1745-803**	2CKA001710A3855	10	**11,28**	04

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.



Zentralscheibe [1])
Steckdose
Telefonsteckdose (TDO)

NEU

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
82 elfenbeinweiß	**1762-82-506**	2CKA001710A4104	10/100	**10,45**	04
84 studioweiß	**1762-84-506**	2CKA001710A4106	10/100	**10,45**	04
803 graumetallic [2])	**1762-803-506**	2CKA001710A4102	10/100	**12,64**	04

1) Passender Einsatz: TDO 3x 10 OUP (für 1 Telefon- und 2 Zusatzeinrichtungen).
2) Oberfläche Kunststoff lackiert.



Zentralscheibe [1]) [2])
als Abdeckung für handelsübliche Antennensteckdosen
Mit 2 Anschlüssen.
Nach DIN 45330.
Radio/TV/SAT.
Mit zentraler Befestigung M3.
Schutzart Gerät: IP 20

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
82 elfenbeinweiß	**1743-82**	2CKA001724A2758	10	**7,50**	01
84 studioweiß	**1743-84**	2CKA001724A2774	10/100	**7,50**	01
803 graumetallic [3])	**1743-803**	2CKA001724A4291	10	**11,28**	04

1) Dritte Öffnung ausbrechbar.
2) Siehe Einsätze für Antennensteckdosen.
3) Oberfläche Kunststoff lackiert.



Zentralscheibe
Als Abdeckung für 4-fach-Antennensteckdose EVU 02 F, GEVU 15 S der Fa. Hirschmann.
Schutzart Gerät: IP 20

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
82 elfenbeinweiß	**1743-04-82**	2CKA001724A4375	10	**19,97**	01
84 studioweiß	**1743-04-84**	2CKA001724A4377	10	**10,83**	01
803 graumetallic [1])	**1743-04-803**	2CKA001724A4373	10	**23,90**	04

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.



Zentralscheibe
Als Abdeckung für 4-fach-Antennensteckdose SAT400/EAS/DC, EAS 405, 413 DAS der Fa. Ankaro.
Schutzart Gerät: IP 20

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
82 elfenbeinweiß	**1743/10-04-82**	2CKA001724A4366	10	**19,97**	01
84 studioweiß	**1743/10-04-84**	2CKA001724A4368	10/100	**19,97**	01
803 graumetallic [1])	**1743/10-04-803**	2CKA001724A4364	10	**23,90**	04

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.



Zentralscheibe [1])
mit Beschriftungsfeld
Für 2 Modular-Jack-Einsätze mit Öffnungsschieber.
Passend nur zu Art.-Nr. 1810, 1812, 1814, 1816, 1818, 1819 und 1820.
Größe des Beschriftungsfeldes: 60 x 9 mm.
Schutzart Gerät: IP 20

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
82 elfenbeinweiß	**1800-82**	2CKA001710A3158	10	**14,09**	01
84 studioweiß	**1800-84**	2CKA001710A3176	10/100	**14,09**	01
803 graumetallic [2])	**1800-803**	2CKA001710A3856	10	**16,88**	04

1) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.at.
2) Oberfläche Kunststoff lackiert.



Zentralscheibe
Für 1 Modular-Jack-Einsatz.
Passend zu Art.-Nr. 0210, 0211 und 0219-101.
Ohne Spreize.
Schutzart Gerät: IP 20

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
82 elfenbeinweiß	**2561-82**	2CKA001753A0401	10	**14,08**	01
84 studioweiß	**2561-84**	2CKA001753A0403	10	**13,69**	01
803 graumetallic [1])	**2561-803**	2CKA001753A0399	10	**16,87**	04

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.



Zentralscheibe
Für 2 Modular-Jack-Einsätze.
Passend zu Art.-Nr. 0210 und 0211.
Ohne Spreize.
Schutzart Gerät: IP 20

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
82 elfenbeinweiß	**2561-02-82**	2CKA001753A0392	10	**14,08**	01
84 studioweiß	**2561-02-84**	2CKA001753A0394	10	**13,69**	01
803 graumetallic [1])	**2561-02-803**	2CKA001753A0316	10	**16,87**	04

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.



Zentralscheibe
Für Telekommunikationseinsätze mit Abdeckplatte 50 x 50 mm.
Mit Abdeckplatte 50 x 50 mm, z. B. der Firmen AMP, Brand-Rex, Rutenbeck, BTR, Telegärtner etc.
Schutzart Gerät: IP 20

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
82 elfenbeinweiß	**1746/10-82**	2CKA001710A3521	10	**9,15**	01
84 studioweiß	**1746/10-84**	2CKA001710A3522	10/100	**9,15**	01
803 graumetallic [1])	**1746/10-803**	2CKA001710A3857	10	**10,81**	04

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Abdeckungen für Datenkommunikation



Zwischenring
Reflex SI/SI Linear
Zur Aufnahme von Zentralscheiben aus dem Programm Busch-Duro 2000® SI und Reflex SI.
Schutzart Gerät: IP 20

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
82 elfenbeinweiß	**1747 SI-82**	2CKA001710A3862	10	**9,15**	01
84 studioweiß	**1747 SI-84**	2CKA001710A3863	10	**9,15**	01



Zwischenring
Busch-balance® SI
Zur Aufnahme von Zentralscheiben aus dem Programm Busch-balance® SI.
Lieferumfang ohne Zentralscheibe.
Schutzart Gerät: IP 20

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
82 elfenbeinweiß	**1747 BSI-82**	2CKA001710A4094	10	**9,15**	01
84 studioweiß	**1747 BSI-84**	2CKA001710A4096	10/100	**9,15**	01
803 graumetallic [1])	**1747 BSI-803**	2CKA001710A4092	10	**10,81**	04

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.



Zentralscheibe
mit Klappdeckel
Für Telekommunikationseinsätze mit Abdeckplatte 50 x 50 mm.
Mit Abdeckplatte 50 x 50 mm, z. B. der Firmen AMP, Brand-Rex, Rutenbeck, BTR, Telegärtner etc.
Schutzart Gerät: IP 20

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
82 elfenbeinweiß	**1746-82**	2CKA001710A3149	10	**13,78**	01
84 studioweiß	**1746-84**	2CKA001710A3167	10	**13,78**	01
803 graumetallic [1])	**1746-803**	2CKA001710A3858	10	**16,41**	04

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.



Zentralscheibe
mit Tragring
Zur Abdeckung nach DIN 41524, 41529, 45322, 45327, 45328 und 45329 von Kleinsteckdosen und Rundsteckverbinder mit Schraubverschluss M 16x0,75 (einbaubar in Sockeleinsatz).
Ausbrechöffnungen 6, 8, 18 mm.
Schutzart Gerät: IP 20

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
82 elfenbeinweiß	**1748-82**	2CKA001710A3655	10	**12,75**	01
84 studioweiß	**1748-84**	2CKA001710A3656	10	**12,75**	01
803 graumetallic [1])	**1748-803**	2CKA001710A3851	10	**20,20**	04

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.



Zentralscheibe
mit Tragring
Als Abdeckung für BNC- und TNC-Buchsen.
Ausbrechöffnungen 6, 8, 18 mm.
Schutzart Gerät: IP 20

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
82 elfenbeinweiß	**1750-82**	2CKA001710A3148	10	**11,55**	01
84 studioweiß	**1750-84**	2CKA001710A3166	10	**11,55**	01
803 graumetallic [1])	**1750-803**	2CKA001710A3859	10	**14,99**	04

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.



Unterputz-Potenzial-Ausgleichsstecker
2-fach
Ohne Spreize.
Für Anschlussleitungen bis 1 x 6 mm² und 4 x 2,5 mm².
IEC 60601-1:2005, DIN EN 60601 (VDE 0750-1): Juli 2007
Anschlussbolzen nach DIN 42801.
Schutzart Gerät: IP 20

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
82 elfenbeinweiß	**2095 UC-82**	2CKA002495A0085	10	**36,79**	01
84 studioweiß	**2095 UC-84**	2CKA002495A0086	10	**36,79**	01
803 graumetallic [1])	**2095 UC-803**	2CKA002495A0097	10	**39,32**	04

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.



Zentralscheibe
mit Tragring
Mit Schraubbefestigung.
Befestigung mit zentraler Feststellmutter.
Als Abdeckung für Befehlsgeräte mit 22,5 mm Durchmesser.
Ohne Spreize.
Schutzart Gerät: IP 20

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
82 elfenbeinweiß	**2533-82**	2CKA001724A4255	10	**13,82**	01
84 studioweiß	**2533-84**	2CKA001724A4256	10	**13,82**	01
803 graumetallic [1])	**2533-803**	2CKA001724A4407	10	**16,40**	04

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.



XLR-Zentralscheibe
Als Abdeckung für Steckverbinder Neutrik, Type D-Serie.
Ohne Spreize.
Schutzart Gerät: IP 20

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
82 elfenbeinweiß	**2553-82**	2CKA001724A4400	10	**12,74**	01
84 studioweiß	**2553-84**	2CKA001724A4402	10	**12,74**	01
803 graumetallic [1])	**2553-803**	2CKA001724A4398	10	**20,18**	04

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.



Zentralscheibe [1])
mit Tragring
Für Kommunikations-Steckverbinder.
Mit Beschriftungsfeld 60,2 x 10,2 mm.
Ohne Spreize.
Schutzart Gerät: IP 20

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
82 elfenbeinweiß	**1758-82**	2CKA001724A2759	10	**14,80**	01
84 studioweiß	**1758-84**	2CKA001724A2761	10/100	**16,10**	01
803 graumetallic [2])	**1758-803**	2CKA001724A4292	10	**19,79**	04

1) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.at.
2) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Abdeckungen für Multimedia/ Kommunikationsadapter

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG



Zentralscheibe *)
Für Verstärker-Einsatz 8211 U.
Für Intercom-Verstärker-Einsatz 8214 U.
Für Audioeingang 8210 U.
Für Lautsprecher-Einsatz 8221 U.

82	elfenbeinweiß	**8251-82**	2CKA008200A0032	10	**9,02**	19
84	studioweiß	**8251-84**	2CKA008200A0033	10	**9,02**	19
803	graumetallic [1])	**8251-803**	2CKA008200A0105	10	**14,92**	19

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.
*) Auslauftype



Zentralscheibe *)
Für Busch-DigitalRadio 8215 U.
Für Busch-Radio iNet 8216 U.
Für Busch-Radio BTconnect 8217 U.

82	elfenbeinweiß	**8252-82**	2CKA008200A0051	10	**9,31**	19
84	studioweiß	**8252-84**	2CKA008200A0053	10	**9,31**	19
803	graumetallic [1])	**8252-803**	2CKA008200A0112	10	**15,34**	19

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.
*) Auslauftype



Zentralscheibe
Für Lautsprecher-Einsatz 8223 U.

82	elfenbeinweiß	**8253-82**	2CKA008200A0079	1/10	**13,35**	19
84	studioweiß	**8253-84**	2CKA008200A0081	1/10	**13,35**	19
803	graumetallic [1])	**8253-803**	2CKA008200A0115	1/10	**23,28**	19

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.



Zentralscheibe
Für TAE-Einsätze.
Für UAE/TAE-Einsätze.
Für USB-, VGA-, HDMI-Anschlussdosen und Kommunikationsadapter.
Für Lautsprecher-Anschlussdosen.
Für USB-Netzteil-Einsatz 6472 U.
Passend zu Art.-Nr. 0248/0x-101.
Für Datenmodule.
Passend zu Art.-Nr. 0219/12 und 0219/13.
Für Modular-Anschlussdosen mit 90° RJ45 Auslass der Fa. Telegärtner (Baureihe MJ und WE).
Schutzart Gerät: IP 20

82	elfenbeinweiß	**1766-82**	2CKA001710A3144	10/100	**7,50**	01
84	studioweiß	**1766-84**	2CKA001710A3162	10/100	**7,50**	01
803	graumetallic [1])	**1766-803**	2CKA001710A3854	10	**11,28**	04

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.



Zentralscheibe
Mit Spreizbefestigung
Mit 2 Lautsprecher-Steckverbindern.
Mit Lötanschluss.
Zur Abdeckung nach DIN 41524, 41529, 45322, 45327, 45328 und 45329 von Kleinsteckdosen und Rundsteckverbinder mit Schraubverschluss M 16x0,75 (einbaubar in Sockeleinsatz).
Schutzart Gerät: IP 20

82	elfenbeinweiß	**1751-82**	2CKA001723A0239	10	**20,47**	01
84	studioweiß	**1751-84**	2CKA001723A0240	10/100	**20,47**	01
803	graumetallic [1])	**1751-803**	2CKA001723A0257	10	**23,54**	04

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG



Zentralscheibe
mit Drehgriff, mit Aufdruck
Als Abdeckung für Lautstärkenregler.
Passend für Geräte >LR mono BJ UP< der Fa. WHD.
Schutzart Gerät: IP 20

82	elfenbeinweiß	**1740 DR/03-82**	2CKA001710A3807	10	**12,13**	01
84	studioweiß	**1740 DR/03-84**	2CKA001710A3808	10	**12,13**	01
803	graumetallic [1])	**1740 DR/03-803**	2CKA001710A4119	10	**19,90**	04

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Abdeckungen für LED-Licht



Zentralscheibe [1] [2]
Als Abdeckung für UP-Infolicht.
Für Einsatz 2062 U.
Größe des Infofeldes 43 x 43 mm.
Schutzart Gerät: IP 20

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
82 elfenbeinweiß	1716-82	2CKA001731A1922	1	17,66	01
84 studioweiß	1716-84	2CKA001731A1923	1	17,66	01
803 graumetallic [3]	1716-803	2CKA001731A1976	1	24,89	04

1) Der Abdeckung liegen 46 verschiedene Schriftzüge und Symbole bei.
2) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.at.
3) Oberfläche Kunststoff lackiert.



Zentralscheibe für Lichtsignal
Für Einsatz 2061/2661 U.
Als Abdeckung für UP-Lichtsignal.
Schutzart Gerät: IP 20

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
82 elfenbeinweiß	1756-82	2CKA001753A0090	10	11,78	04
84 studioweiß	1756-84	2CKA001753A0092	10	11,78	04
803 graumetallic [1]	1756-803	2CKA001753A0088	10	14,17	04

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Bedienelemente für Raumtemperaturregler



Zentralscheibe für Raumtemperaturregler
Für Raumtemperaturregler 1094 U/UF, 1097 U/UF.

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
82 elfenbeinweiß	1794-82	2CKA001710A3543	10	8,80	19
84 studioweiß	1794-84	2CKA001710A3544	10	8,80	19
803 graumetallic [1]	1794-803	2CKA001710A3847	10	13,35	19

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.



Zentralscheibe für Raumtemperaturregler
Mit Schiebeschalter für Nachtabsenkung.
Für Raumtemperaturregler 1095 U, 1096 U und 1095 UF.

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
82 elfenbeinweiß	1795-82	2CKA001710A3568	10	10,35	19
84 studioweiß	1795-84	2CKA001710A3569	10	10,35	19
803 graumetallic [1]	1795-803	2CKA001710A3848	10	14,86	19

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.



Zentralscheibe für Raumtemperaturregler
Für Raumtemperaturregler 1094 UTA, 1097 UTA

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
82 elfenbeinweiß	1794 TA-82	2CKA001710A3696	10	8,80	19
84 studioweiß	1794 TA-84	2CKA001710A3698	10	8,80	19
803 graumetallic [1]	1794 TA-803	2CKA001710A3849	10	13,35	19


1) Oberfläche Kunststoff lackiert.



Zentralscheibe für Raumtemperaturregler
Mit Schiebeschalter für Nachtabsenkung.
Für Raumtemperaturregler 1095 UTA, 1096 UTA.

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
82 elfenbeinweiß	1795 TA-82	2CKA001710A3723	10	10,35	19
84 studioweiß	1795 TA-84	2CKA001710A3725	10	10,35	19
803 graumetallic [1]	1795 TA-803	2CKA001710A3850	10	14,86	19

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.



Zentralscheibe
Für Komfort-Timer-Bedienelement 6455-101.
Für Standard-Timer-Bedienelement 6456-101.
Für Raumtemperaturregler 1098 U-101 und 1098 UF-101.
Für Kurzzeit-Timer 6465 U-101.
Für Busch-Raumluftsensor® CO2 1091 U.
Für Jalousie-Compact-Timer 6422 U.

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
82 elfenbeinweiß	6435-82	2CKA006430A0304	10	9,31	19
84 studioweiß	6435-84	2CKA006430A0306	10	9,31	19
803 graumetallic [1]	6435-803	2CKA006430A0351	10	15,34	19

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Bedienelemente für Raumtemperaturregler

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	**Zentralscheibe für Raumtemperaturregler** Für Raumtemperaturregler 1099 UHK.				
82 elfenbeinweiß	**1795 HK-82**	2CKA001710A4015	10	**8,80**	19
84 studioweiß	**1795 HK-84**	2CKA001710A4017	10	**8,80**	19
803 graumetallic [1])	**1795 HK-803**	2CKA001710A4012	10	**13,35**	19

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

	**Zentralscheibe für Raumtemperaturregler** Für Raumtemperaturregler 1099 UHKEA. Mit Schiebeschalter zur Umschaltung zwischen Heizen oder Kühlen.				
82 elfenbeinweiß	**1795 HKEA-82**	2CKA001710A4047	10	**10,35**	19
84 studioweiß	**1795 HKEA-84**	2CKA001710A4049	10	**10,35**	19
803 graumetallic [1])	**1795 HKEA-803**	2CKA001710A4044	10	**14,37**	19

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Bedienelemente für Dimmer

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	**Zentralscheibe [1])** **mit Drehknopf, Bef.-Mutter und Glimmlampe** Erhöhte Bauform. Mit transparentem Leuchtring. Für Busch-Dimmer®. Für Einsatz 2112 U-101/2247 U/2250 U/6513 U-102/6517 U-10x/6519 U/6520 U/6523 U(R)(10x) /6591 U-10x und 6592 U.				
82 elfenbeinweiß	**6540-82-102**	2CKA006599A2951	10/100	**16,28**	19
84 studioweiß	**6540-84-102**	2CKA006599A2953	10/100	**16,28**	19
803 graumetallic [2])	**6540-803-102**	2CKA006599A2980	10	**23,94**	19

1) Ersatzglimmlampe Art.-Nr. 3855.
2) Oberfläche Kunststoff lackiert.

	**Bedienelement [1]) [2]) [3])** **mit Glimmlampe** Kombinierbar mit LED-Dimmer 6524 U und 6526 U, Busch-Universal-Taststeuergerät 6550 U-10x, Busch-Memory-Tastdimmer® 6560 U-101, Busch-Universal-Dimmer® 6593 U, Busch-Universal-Relais-Einsatz 6401 U-10x, Busch-Universal-Serien-Einsatz 6402 U.				
82 elfenbeinweiß	**6543-82-101**	2CKA006599A2831	1/10	**30,66**	19
84 studioweiß	**6543-84-101**	2CKA006599A2834	1/10	**30,66**	19
803 graumetallic [4])	**6543-803-101**	2CKA006599A2942	1/10	**36,24**	19

1) Kompatibel mit Vorgängertyp 6543-xxx.
2) Taststeuergerät 6550 U-101 nicht beleuchtbar.
3) Ersatzglimmlampe Art.-Nr. 3857.
4) Oberfläche Kunststoff lackiert.

	**Bedienelement [1])** **mit Glimmlampe** Kombinierbar mit Busch-Memory-Seriendimmer® 6565 U.				
82 elfenbeinweiß	**6545-82**	2CKA006599A2907	1/10	**38,43**	19
84 studioweiß	**6545-84**	2CKA006599A2908	1/10	**38,43**	19
803 graumetallic [2])	**6545-803**	2CKA006599A2943	1/10	**40,60**	19

1) Ersatzglimmlampe Art.-Nr. 3857.
2) Oberfläche Kunststoff lackiert.

	**Zentralscheibe für Kühlteil** Für Busch-Universal-Zentraldimmer® Leistungsbaustein 6594 U. Für KNX-Objekt-Raumtemperaturregler 6109/08.				
82 elfenbeinweiß	**6541-82**	2CKA006599A2832	10	**7,88**	19
84 studioweiß	**6541-84**	2CKA006599A2835	10	**7,64**	19
803 graumetallic [1])	**6541-803**	2CKA006599A2940	10	**10,61**	19

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Bedienelemente für Bewegungsmelder/ Komfortschalter



Busch-Wächter® 180 UP Sensor Komfort II [1]
mit Selectlinse
Zum automatischen Schalten von Verbrauchern in Abhängigkeit von Bewegung und Helligkeit.
Zur Erfassung mit Tierschneise.
Für Relais-Einsatz 6401 U-102, 6402 U und 6812 U-101.
Für MOS-Fet-Einsatz 6804 U-101.
Für Dimmer-Einsatz 6593 U.
Für Nebenstellen-Einsatz 6805 U.
Mit integriertem Umschalter für AUS-AUTOMATIK-EIN (arretierbar).
Softauslauf: In Kombination mit dem 6593 U (Betriebsart: Soft-Aus) wird die Beleuchtung innerhalb 60 s runter gedimmt und abgeschaltet.
Überwachungsdichte: 18 Sektoren mit 72 Schaltsegmenten.
Abschaltverzögerung: 10 s bis 30 min oder Kurzzeitimpuls 1 s einstellbar.
Erfassungsbereich: frontal: 12 m, seitlich: 8 m
Öffnungswinkel: 180 °
Helligkeitsgrenzwert: 5 Lux bis Tagbetrieb
Montagehöhe: 0,8 m - 1,2 m
Schutzart Sensor: IP 20
Temperaturbereich Gerät: 0 °C bis 35 °C

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
82	elfenbeinweiß	**6800-82-104**	2CKA006800A2099	1/10	**130,00**	19
84	studioweiß	**6800-84-104**	2CKA006800A2101	1/10	**126,00**	19
803	graumetallic [2]	**6800-803-104**	2CKA006800A2484	1	**134,00**	19

1) Den entsprechenden UP-Einsatz bitte separat bestellen.
2) Oberfläche Kunststoff lackiert.



Busch-Wächter® 180 UP Sensor Komfort II [1] [2]
mit Multilinse
Zum automatischen Schalten von Verbrauchern in Abhängigkeit von Bewegung und Helligkeit.
Zur Erfassung bis zum Erdboden.
Für Relais-Einsatz 6401 U-102, 6402 U und 6812 U-101.
Für MOS-Fet-Einsatz 6804 U-101.
Für Dimmer-Einsatz 6593 U.
Für Nebenstellen-Einsatz 6805 U.
Mit integriertem Umschalter für AUS-AUTOMATIK-EIN (arretierbar).
Softauslauf: In Kombination mit dem 6593 U (Betriebsart: Soft-Aus) wird die Beleuchtung innerhalb 60 s runter gedimmt und abgeschaltet.
Überwachungsdichte: 28 Sektoren mit 112 Schaltsegmenten.
Abschaltverzögerung: 10 s bis 30 min oder Kurzzeitimpuls 1 s einstellbar.
Erfassungsbereich: frontal: 10 m, seitlich: 2,5 m, Montagehöhe: 1,2 m
Öffnungswinkel: 180 °
Helligkeitsgrenzwert: 5 Lux bis Tagbetrieb
Montagehöhe: 0,8 m - 1,2 m
Schutzart Sensor: IP 20
Temperaturbereich Gerät: 0 °C bis 35 °C

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
82	elfenbeinweiß	**6800-82-104M**	2CKA006800A2100	1	**130,00**	19
84	studioweiß	**6800-84-104M**	2CKA006800A2102	1/10	**126,00**	19
803	graumetallic [3]	**6800-803-104M**	2CKA006800A2485	1	**134,00**	19

1) Einbaulage: Schiebeschalter oben.
2) Den entsprechenden UP-Einsatz bitte separat bestellen.
3) Oberfläche Kunststoff lackiert.



Busch-Komfortschalter® Bedienelement [1] [2]
mit Orientierungslicht
Bewegungsmelder-Tastschalter-Kombination.
Funktion Tastschalter jederzeit möglich.
Zum helligkeits- und bewegungsabhängigen Schalten von Beleuchtungen.
Erfassung mit Tierschneise
Erweiterung des Erfassungsbereiches durch Master-/ Slave Kombination.
Zusätzliche Ein-/Ausschaltmöglichkeit über Tastereingang.
Einstellbare Betriebsart: Automatikbetrieb, automatisches (bewegungsgesteuertes) Ein- und Ausschalten.
Einstellbare Betriebsart: Halbautomatik, manuelles Einschalten, automatisches (zeit - und bewegungsgesteuertes) Ausschalten.
Einstellbare Betriebsart: Einschaltautomatik, automatisches Einschalten, manuelles Ausschalten.
Mit Dauerlicht-/Dauer-Aus-Funktion.
Einstellelemente rückseitig.
Überwachungsdichte: 9 Sektoren mit 28 Schaltsegmenten.
Abschaltverzögerung: 1 - 10 min. einstellbar.
Für Universal-Relais-Einsatz 6440/01 U.
Für Universal-e-contact-Einsatz 6440/04 U.
Für Universal-Slave-Einsatz 6440/05 U.
Bedienelemente: 2 Regler zur Einstellung von Helligkeitsschaltschwelle und Nachlaufzeit.
Anzeigeelemente: LED zur Statusanzeige.
Erfassungsbereich: frontal: 5 m, seitlich: 3 m, Montagehöhe: 1,1 m
Öffnungswinkel: 170 °
Helligkeitsgrenzwert: 0,5 Lux - 500 Lux , Tagbetrieb
Montagehöhe: 0,8 m - 1,2 m
Schutzart Sensor: IP 20
Temperaturbereich Gerät: 0 °C bis 35 °C
Maße (H x B x T): 63 mm x 63 mm x 28,3 mm
Norm:DIN EN 60669-2-1

NEU

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
82	elfenbeinweiß	**6815-82-101**	2CKA006800A2829	1/10	**51,60**	19
84	studioweiß	**6815-84-101**	2CKA006800A2833	1	**51,60**	19
803	graumetallic [3]	**6815-803-101**	2CKA006800A2835	1/10	**54,30**	19

1) Den entsprechenden UP-Einsatz bitte separat bestellen.
2) Die Reichweitenangaben beziehen sich auf eine Umgebungstemperatur von 21 °C.
3) Oberfläche Kunststoff lackiert.



Zentralscheibe
Näherungsschalter
Für Näherungsschalter 6406 U.

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
82	elfenbeinweiß	**6476-82**	2CKA006470A0003	10	**8,16**	19
84	studioweiß	**6476-84**	2CKA006470A0004	10	**8,16**	19
803	graumetallic [1]	**6476-803**	2CKA006470A0006	10	**15,40**	19

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.


Bedienelemente für Jalousiesteuerung/ Zeitschaltuhren



Wippe
mit Aufdruck
Als Abdeckung für UP-Jalousieschalter/-taster.
Für Einsatz 2000/4 und 2020/4 US.
Schutzart Gerät: IP 20

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
82 elfenbeinweiß	**1785 JA-82**	2CKA001751A2748	10	**12,13**	01
84 studioweiß	**1785 JA-84**	2CKA001751A2756	10/100	**12,13**	01
803 graumetallic [1])	**1785 JA-803**	2CKA001751A3020	10	**15,17**	04

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.



Zentralscheibe
mit Drehgriff, mit Aufdruck
Als Abdeckung für UP-Jalousieschalter/-taster.
Für Einsatz 2712/2713 U und 2722/2723 U.
Schutzart Gerät: IP 20

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
82 elfenbeinweiß	**1740-82**	2CKA001710A3154	10	**12,13**	01
84 studioweiß	**1740-84**	2CKA001710A3172	10/100	**12,13**	01
803 graumetallic [1])	**1740-803**	2CKA001710A3840	10	**13,40**	04

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.



Zentralscheibe [1])
mit Beschriftungsfeld
Mit Aufdruck.
Für Schlüsselschalter und Jalousieschalter/-taster.
Für Einsatz 2733 USL-101 und 2712/2713/2722/ 2723 USL-101..
Schutzart Gerät: IP 20

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
82 elfenbeinweiß	**1755 SL/PZ-82-101**	2CKA001710A3157	10	**12,62**	19
84 studioweiß	**1755 SL/PZ-84-101**	2CKA001710A3175	10	**12,62**	19
803 graumetallic [2])	**1755 SL/PZ-803-101**	2CKA001710A3841	10	**17,47**	19


1) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.at.
2) Oberfläche Kunststoff lackiert.



Bedienelement
Für Busch-Jalousiecontrol® II Einsatz 6411 U-101, 6411 U/S-101.
Für Jalousie-Basis-Einsatz 6418 U.
Für Busch-Universal-Serieneinsatz 6402 U.

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
82 elfenbeinweiß	**6430-82-102**	2CKA006430A0327	1/10	**28,68**	19
84 studioweiß	**6430-84-102**	2CKA006430A0329	1/10	**28,68**	19
803 graumetallic [1])	**6430-803-102**	2CKA006430A0350	1/10	**38,75**	19

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.



Zentralscheibe
Für Komfort-Timer-Bedienelement 6455-101.
Für Standard-Timer-Bedienelement 6456-101.
Für Raumtemperaturregler 1098 U-101 und 1098 UF-101.
Für Kurzzeit-Timer 6465 U-101.
Für Busch-Raumluftsensor® CO2 1091 U.
Für Jalousie-Compact-Timer 6422 U.

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
82 elfenbeinweiß	**6435-82**	2CKA006430A0304	10	**9,31**	19
84 studioweiß	**6435-84**	2CKA006430A0306	10	**9,31**	19
803 graumetallic [1])	**6435-803**	2CKA006430A0351	10	**15,34**	19


1) Oberfläche Kunststoff lackiert.



Zentralscheibe
mit Drehknopf, mit Aufdruck
Für Busch-Zeitschaltuhreinsatz 1070 U.
Laufzeit: 15 min
Schutzart Gerät: IP 20

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
82 elfenbeinweiß	**1770-82-103**	2CKA001753A0256	10	**12,13**	04
84 studioweiß	**1770-84-103**	2CKA001753A0258	10	**12,13**	04
803 graumetallic [1])	**1770-803-103**	2CKA001753A0254	10	**19,90**	04

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.



Zentralscheibe
mit Drehknopf, mit Aufdruck
Für Busch-Zeitschaltuhreinsatz 1071 U.
Laufzeit: 120 min
Schutzart Gerät: IP 20

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
82 elfenbeinweiß	**1771-82-103**	2CKA001753A0266	10	**12,13**	04
84 studioweiß	**1771-84-103**	2CKA001753A0301	10	**12,13**	04
803 graumetallic [1])	**1771-803-103**	2CKA001753A0264	10	**19,90**	04

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Zubehör

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	**Zwischenring Busch-balance® SI** Zur Aufnahme von Zentralscheiben aus dem Programm Busch-balance® SI. Lieferumfang ohne Zentralscheibe. Schutzart Gerät: IP 20				
82 elfenbeinweiß	**1747 BSI-82**	2CKA001710A4094	10	**9,15**	01
84 studioweiß	**1747 BSI-84**	2CKA001710A4096	10/100	**9,15**	01
803 graumetallic [1]	**1747 BSI-803**	2CKA001710A4092	10	**10,81**	04

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	**Zwischenring mit Klappdeckel [1]** **Busch-balance® SI** Zur Aufnahme von Zentralscheiben aus dem Programm Busch-balance® SI. Lieferumfang ohne Zentralscheibe. Mit Dichtungsring. Mit Klappdeckel. Schutzart Gerät: IP44 (im geschlossenen Zustand) Maße (H x B x T): 63 mm x 63 mm x 20 mm				
	NEU				
82 elfenbeinweiß	**2518-WD-82**	2CKA001719A0218	10	**20,16**	01
84 studioweiß	**2518-WD-84**	2CKA001719A0220	10	**20,16**	01
803 graumetallic [2]	**2518-WD-803**	2CKA001719A0216	10	**26,34**	04

1) Kombinierbar nur mit Abdeckungen mit versenkten Einbaugeräten.
2) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	**Zwischenring Reflex SI/SI Linear** Zur Aufnahme von Zentralscheiben aus dem Programm Busch-Duro 2000® SI und Reflex SI. Schutzart Gerät: IP 20				
82 elfenbeinweiß	**1747 SI-82**	2CKA001710A3862	10	**9,15**	01
84 studioweiß	**1747 SI-84**	2CKA001710A3863	10	**9,15**	01


Rahmen solo®

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	**Abdeckrahmen [1]** **1-fach Rahmen** Für senkrechte oder waagerechte Montage. Schutzart Gerät: IP 20 Maße (H x B x T): 87 mm x 87 mm x 11 mm				
80 chrom matt	**1721-80**	2CKA001754A4104	10/100	**9,68**	04
80G chrom glanz	**1721-80G**	2CKA001754A4326	10/100	**9,68**	04
84 studioweiß	**1721-84**	2CKA001754A4109	10/100	**7,42**	01

1) Geeignet für Kanalinstallationen mit 80 mm Kanalabdeckung.

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	**Abdeckrahmen** **2-fach Rahmen** Für senkrechte oder waagerechte Montage. Schutzart Gerät: IP 20 Maße (H x B x T): 157 mm x 87 mm x 11 mm				
80 chrom matt	**1722-80**	2CKA001754A4105	10/100	**18,44**	04
80G chrom glanz	**1722-80G**	2CKA001754A4327	10	**18,44**	04
84 studioweiß	**1722-84**	2CKA001754A4110	10/100	**9,69**	01
	**Abdeckrahmen** **3-fach Rahmen** Für senkrechte oder waagerechte Montage. Schutzart Gerät: IP 20 Maße (H x B x T): 228 mm x 87 mm x 11 mm				
80 chrom matt	**1723-80**	2CKA001754A4106	10/100	**36,28**	04
80G chrom glanz	**1723-80G**	2CKA001754A4328	10	**36,28**	04
84 studioweiß	**1723-84**	2CKA001754A4111	10/100	**19,76**	01
	**Abdeckrahmen** **4-fach Rahmen** Für senkrechte oder waagerechte Montage. Schutzart Gerät: IP 20 Maße (H x B x T): 299 mm x 87 mm x 11 mm				
80 chrom matt	**1724-80**	2CKA001754A4107	1	**49,28**	04
80G chrom glanz	**1724-80G**	2CKA001754A4329	1	**50,58**	04
84 studioweiß	**1724-84**	2CKA001754A4112	1	**30,55**	01
	**Abdeckrahmen** **5-fach Rahmen** Für senkrechte oder waagerechte Montage. Schutzart Gerät: IP 20 Maße (H x B x T): 370 mm x 87 mm x 11 mm				
80 chrom matt	**1725-80**	2CKA001754A4108	1	**65,77**	04
80G chrom glanz	**1725-80G**	2CKA001754A4330	1	**67,86**	04
84 studioweiß	**1725-84**	2CKA001754A4113	1	**50,06**	01

Notizen

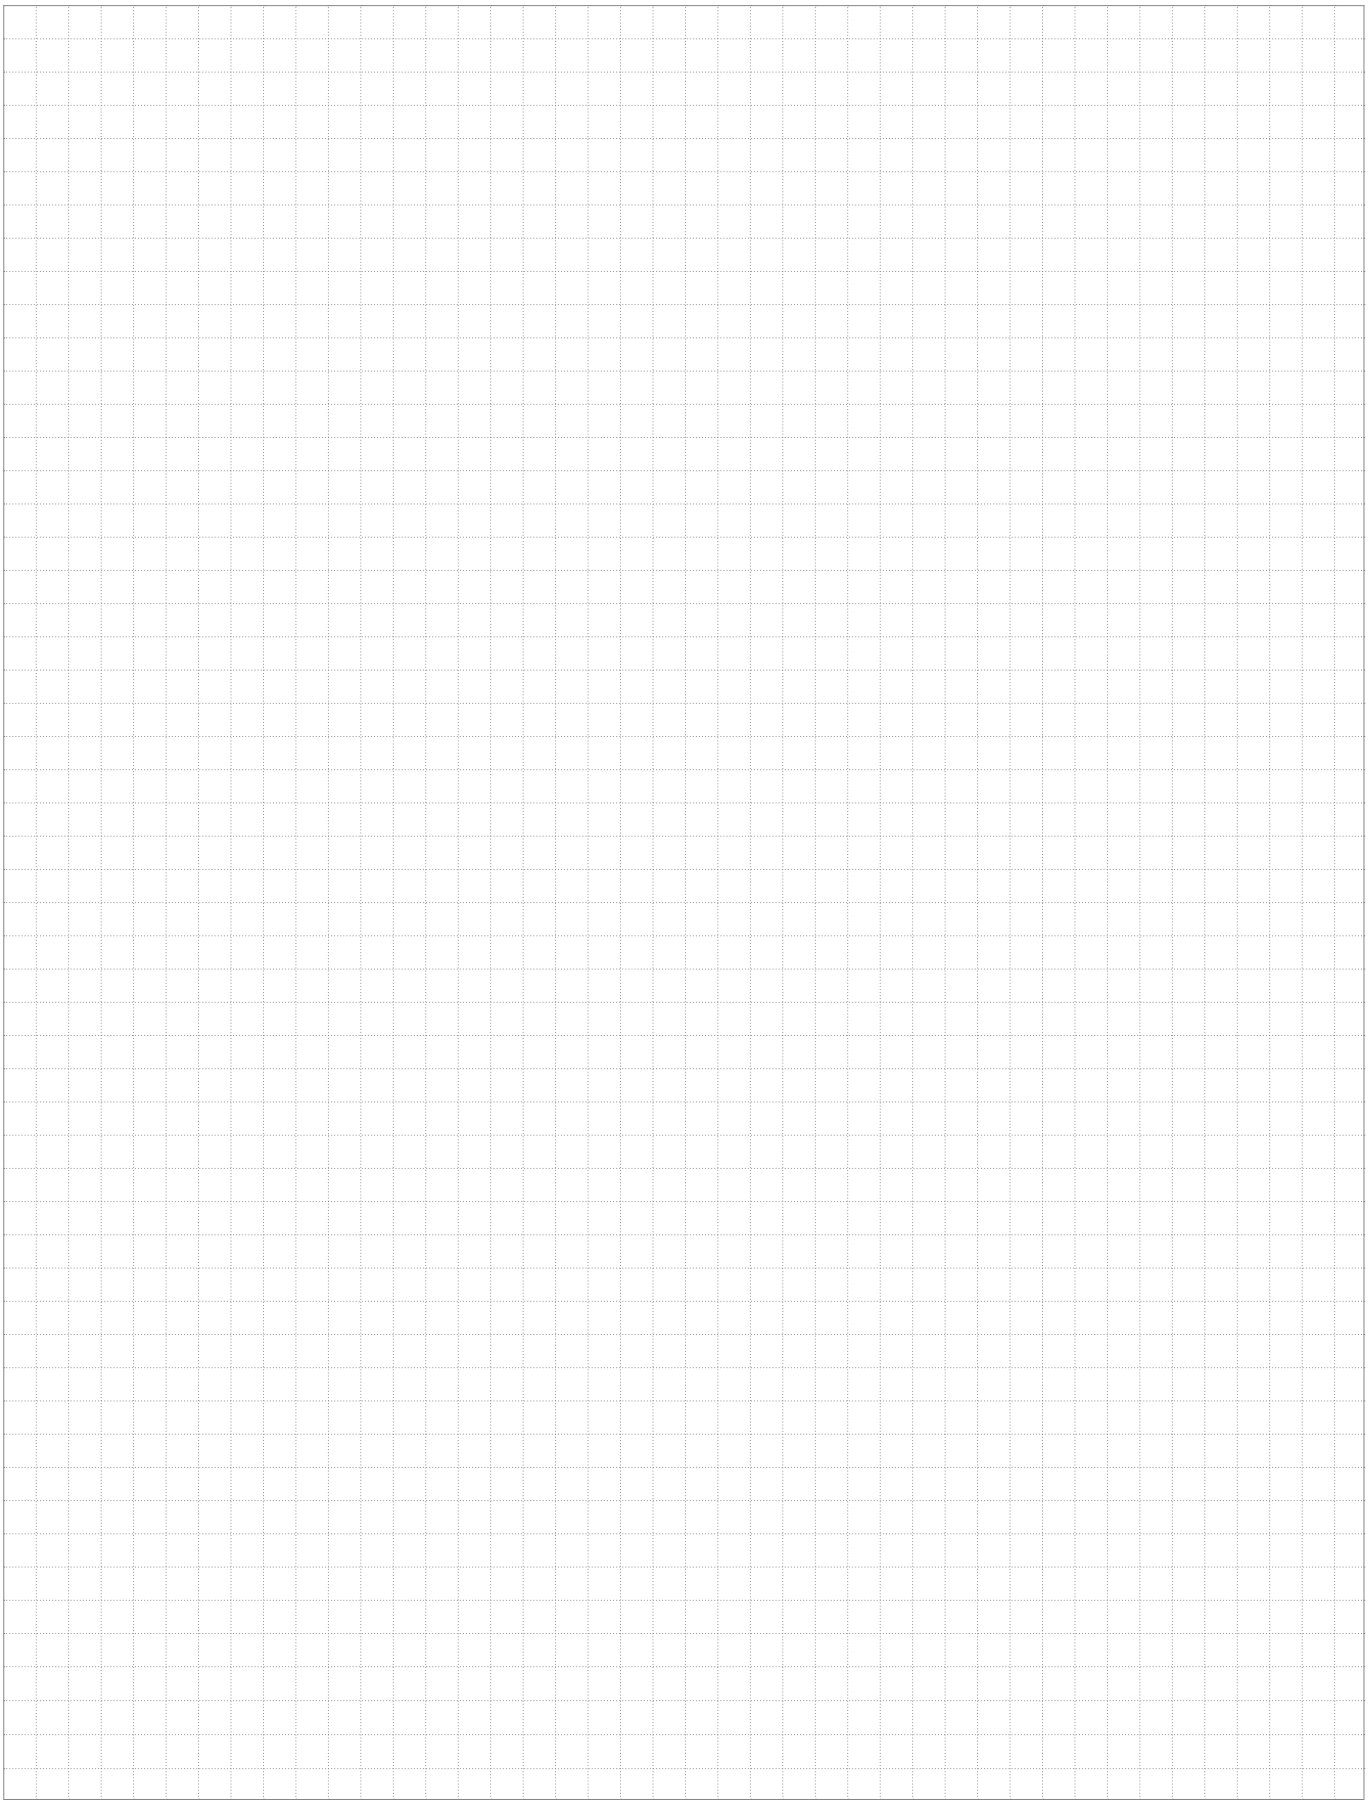

Technische Informationen siehe
busch-jaeger-katalog.at oder abb.com/knx

Unverbindliche Preisempfehlungen ohne MwSt.



Busch-axcent® pur

Busch-axcent® pur. Die neue Farbpalette von Busch-axcent® pur greift aktuelle Trends auf und gibt individuellem Raumdesign den farbigen Schliff. Moderne Echtmaterialien wie Glas, Beton, Schiefer und gepresstes Papier fügen sich harmonisch in das individuelle Wohnflair ein, wirken edel und hochwertig und geben Räumen eine besondere Note.

Abdeckungen für Schalter/Taster	S 154
Steckdosen	S 157
Abdeckungen für Datenkommunikation	S 161
Abdeckungen für Multimedia/ Kommunikationsadapter	S 164
Abdeckungen für LED-Licht	S 165
Bedienelemente für Raumtemperaturregler	S 165
Bedienelemente für Dimmer	S 166
Bedienelemente für Bewegungsmelder/ Komfortschalter	S 167
Bedienelemente für Jalousiesteuerung/ Zeitschaltuhren	S 168
Zubehör	S 169
Rahmen Busch-axcent® pur	S 170
Rahmen Busch-axcent®	S 172
Rahmen Busch-axcent® flat	S 173

NEU
Busch-axcent®/pur



01 | NEU



02



03



04




05



06




07 | NEU




08 | NEU



09 | NEU



10 | NEU



11 | NEU



12 | NEU



13 | NEU



14 | NEU



15 | NEU



16 | NEU

Busch-axcent® pur 01 2-fach-Kombination Schalter/Steckdose studioweiß matt/Glas Koralle **02** studioweiß/weißglas **03** studioweiß/schwarzglas **04** studioweiß matt/titan **05** anthrazit/ platin **06** schwarz matt/schwarz matt **07** studioweiß matt/Glas Koralle **08** studioweiß matt/ Glas Avocado **09** studioweiß matt/Glas Purpur **10** studioweiß matt/Glas Auster **11** studioweiß matt/Glas Ozean **12** studioweiß matt/Glas Sonne **13** schwarz matt/papierblau **14** schwarz matt/ papierbraun **15** schwarz matt/schiefergrau **16** schwarz matt/betongrau


NEW YORK
AFRICAN


Busch-axcent®

Busch-axcent®. Viele kleine Highlights erzeugen ein geschmackvolles Gesamtbild. Für dieses innenarchitektonische Credo steht unsere Schalterserie Busch-axcent®, die konsequent geradliniges Design mit einer Vielfalt an Farben verbindet.


Abdeckungen für Schalter/Taster	S 154
Steckdosen	S 157
Abdeckungen für Datenkommunikation	S 161
Abdeckungen für Multimedia/ Kommunikationsadapter	S 164
Abdeckungen für LED-Licht	S 165
Bedienelemente für Raumtemperaturregler	S 165
Bedienelemente für Dimmer	S 166
Bedienelemente für Bewegungsmelder/ Komfortschalter	S 167
Bedienelemente für Jalousiesteuerung/ Zeitschaltuhren	S 168
Zubehör	S 169
Rahmen Busch-axcent® pur	S 170
Rahmen Busch-axcent®	S 172
Rahmen Busch-axcent® flat	S 173

NEU

Busch-axcent®/ pur

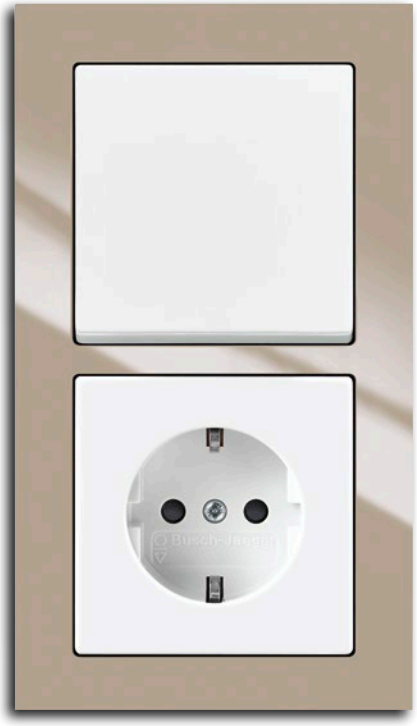

01

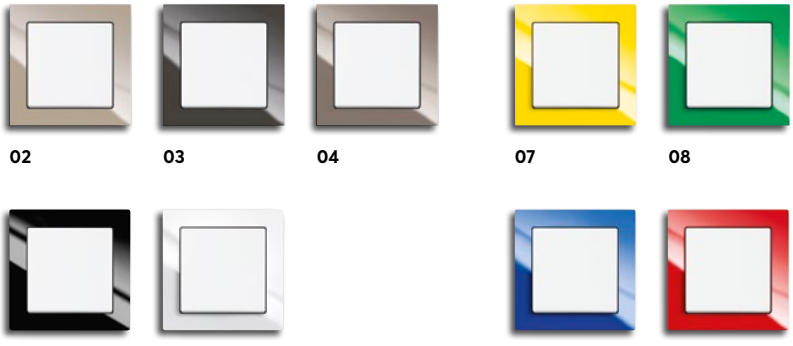

02 03 04 07 08

05 06 09 10

Busch-axcent® 01 2-fach-Kombination Schalter/Steckdose mit integriertem erhöhtem Berührungsschutz. Wippe: studioweiß, ähnl. RAL 9016. Rahmen: maison-beige **02** studioweiß/maison-beige, R. ähnl. NCS S 3005-Y20R **03** studioweiß/château-schwarz, R. ähnl. NCS S 7502-Y **04** studioweiß/entrée-grau, R. ähnl. NCS S 5005-Y50R **05** studioweiß/schwarz, R. ähnl. RAL 9005 **06** studioweiß/weiß, W. ähnl. RAL 9016 **07** studioweiß/gelb, W. ähnl. RAL 9016, R. ähnl. RAL 1018 **08** studioweiß/grün, R. ähnl. RAL 6032 **09** studioweiß/blau, R. ähnl. RAL 5002 **10** studioweiß/rot, R. ähnl. RAL 3020

Das Farbspektrum von Busch-axcent® zeichnet sich durch bunte Vielfalt aus. Es wird deshalb auch gerne in öffentlichen Gebäuden als Leitsystem eingesetzt.

Abdeckungen für Schalter/Taster



Wippe
Als Abdeckung für UP-Ausschalter, Wechselschalter, Kreuzschalter und Taster.
Schutzart Gerät: IP 20

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
81 anthrazit	**1786-81**	2CKA001751A2926	10/100	**8,40**	04
83 alusilber [1]	**1786-83**	2CKA001751A2943	10/100	**9,34**	04
84 studioweiß	**1786-84**	2CKA001751A2749	10/100	**5,41**	01
803 graumetallic [1]	**1786-803**	2CKA001751A3012	10/100	**9,34**	04
884 studioweiß matt [1]	**1786-884**	2CKA001751A3027	10/100	**9,34**	01
885 schwarz matt [1]	**1786-885**	2CKA001751A3041	10/100	**9,34**	04

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.



Wippe
Als Abdeckung für UP-Serienschalter, Wechsel/Wechselschalter und Doppeltaster.
Schutzart Gerät: IP 20

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
81 anthrazit	**1785-81**	2CKA001751A2930	10	**11,70**	04
83 alusilber [1]	**1785-83**	2CKA001751A2942	10/100	**12,35**	04
84 studioweiß	**1785-84**	2CKA001751A2752	10/100	**8,55**	01
803 graumetallic [1]	**1785-803**	2CKA001751A3018	10/100	**12,70**	04
884 studioweiß matt [1]	**1785-884**	2CKA001751A3024	10/100	**12,70**	01
885 schwarz matt [1]	**1785-885**	2CKA001751A3038	10/100	**12,70**	04

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.



Wippe
Als Abdeckung für UP-Kontroll-Serienschalter.
Schutzart Gerät: IP 20

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
81 anthrazit	**1785 K-81**	2CKA001751A3121	10	**16,14**	04
83 alusilber [1]	**1785 K-83**	2CKA001751A3125	10	**16,65**	04
84 studioweiß	**1785 K-84**	2CKA001751A3127	10	**12,16**	01
803 graumetallic [1]	**1785 K-803**	2CKA001751A3129	10	**16,65**	04
884 studioweiß matt [1]	**1785 K-884**	2CKA001751A3134	10	**16,65**	01
885 schwarz matt [1]	**1785 K-885**	2CKA001751A3136	10	**16,65**	04

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.



Wippe
mit kleiner roter Kalotte
Als Abdeckung für UP-Ausschalter, Wechselschalter, Kreuzschalter, Taster und Kontroll-Wechselschalter.
Schutzart Gerät: IP 20

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
81 anthrazit	**1789-81**	2CKA001751A2928	10	**9,63**	04
83 alusilber [1]	**1789-83**	2CKA001751A2945	10/100	**10,57**	04
84 studioweiß	**1789-84**	2CKA001751A2814	10/100	**6,64**	01
803 graumetallic [1]	**1789-803**	2CKA001751A3013	10	**10,57**	04
884 studioweiß matt [1]	**1789-884**	2CKA001751A3033	10	**10,57**	01
885 schwarz matt [1]	**1789-885**	2CKA001751A3047	10	**10,57**	04

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.



Wippe
mit kleiner transparenter Kalotte
Als Abdeckung für UP-Ausschalter, Wechselschalter, Kreuzschalter, Taster und Kontroll-Wechselschalter.
Schutzart Gerät: IP 20

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
81 anthrazit	**1789 N-81**	2CKA001751A3147	10/100	**9,91**	04
83 alusilber [1]	**1789 N-83**	2CKA001751A3149	10/100	**10,57**	04
84 studioweiß	**1789 N-84**	2CKA001751A3150	10/100	**6,64**	04
803 graumetallic [1]	**1789 N-803**	2CKA001751A3146	10/100	**10,57**	04
884 studioweiß matt [1]	**1789 N-884**	2CKA001751A3153	10/100	**10,57**	04
885 schwarz matt [1]	**1789 N-885**	2CKA001751A3154	10/100	**10,57**	04

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.



Wippe mit Aufdruck
mit kleiner transparenter Kalotte
Mit Symbol >Stecker<.
Als Abdeckung für UP-Ausschalter 2-polig und 3-polig.
Als Abdeckung für UP-Ausschalter, Wechselschalter, Kreuzschalter, Taster und Kontroll-Wechselschalter.
Schutzart Gerät: IP 20

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
81 anthrazit	**1789 ST-81**	2CKA001751A3157	10/100	**9,91**	04
83 alusilber [1]	**1789 ST-83**	2CKA001751A3159	10/100	**10,57**	04
84 studioweiß	**1789 ST-84**	2CKA001751A3160	10/100	**6,64**	04
803 graumetallic [1]	**1789 ST-803**	2CKA001751A3156	10/100	**10,57**	04
884 studioweiß matt [1]	**1789 ST-884**	2CKA001751A3163	10/100	**10,57**	04
885 schwarz matt [1]	**1789 ST-885**	2CKA001751A3164	10/100	**10,57**	04

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.



Wippe mit Aufdruck
Mit Symbol >Licht<.
Als Abdeckung für UP-Ausschalter, Wechselschalter, Kreuzschalter und Taster.
Schutzart Gerät: IP 20

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
81 anthrazit	**2520 LI-81**	2CKA001751A3186	10/100	**9,91**	04
83 alusilber [1]	**2520 LI-83**	2CKA001751A3188	10/100	**10,57**	04
84 studioweiß	**2520 LI-84**	2CKA001751A3189	10/100	**6,64**	01
884 studioweiß matt [1]	**2520 LI-884**	2CKA001751A3192	10/100	**10,57**	01
885 schwarz matt [1]	**2520 LI-885**	2CKA001751A3193	10/100	**10,57**	04

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.



Wippe mit Aufdruck
Mit Symbol >Schlüssel<.
Als Abdeckung für UP-Taster.
Schutzart Gerät: IP 20

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
81 anthrazit	**2520 TR-81**	2CKA001751A3196	10/100	**9,91**	04
83 alusilber [1]	**2520 TR-83**	2CKA001751A3198	10/100	**10,57**	04
84 studioweiß	**2520 TR-84**	2CKA001751A3199	10/100	**6,64**	01
803 graumetallic [1]	**2520 TR-803**	2CKA001751A3195	10/100	**10,57**	04
884 studioweiß matt [1]	**2520 TR-884**	2CKA001751A3201	10/100	**10,57**	01
885 schwarz matt [1]	**2520 TR-885**	2CKA001751A3202	10/100	**10,57**	04

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Abdeckungen für Schalter/Taster



Wippe mit Aufdruck
Mit Symbol >Klingel<.
Als Abdeckung für UP-Taster.
Schutzart Gerät: IP 20

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
81 anthrazit	**2520 KI-81**	2CKA001751A3176	10/100	**9,91**	04
83 alusilber [1]	**2520 KI-83**	2CKA001751A3178	10/100	**10,57**	04
84 studioweiß	**2520 KI-84**	2CKA001751A3179	10/100	**6,64**	01
803 graumetallic [1]	**2520 KI-803**	2CKA001751A3175	10/100	**10,57**	04
884 studioweiß matt [1]	**2520 KI-884**	2CKA001751A3182	10/100	**10,57**	01
885 schwarz matt [1]	**2520 KI-885**	2CKA001751A3183	10/100	**10,57**	04

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.



Wippe mit Aufdruck
mit kleiner transparenter Kalotte
Mit Symbol >Licht<.
Als Abdeckung für UP-Ausschalter, Wechselschalter, Kreuzschalter, Taster und Kontroll-Wechselschalter.
Schutzart Gerät: IP 20

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
81 anthrazit	**1789 LI-81**	2CKA001751A2931	10	**9,63**	04
83 alusilber [1]	**1789 LI-83**	2CKA001751A2951	10	**10,57**	04
84 studioweiß	**1789 LI-84**	2CKA001751A2753	10/100	**6,64**	01
803 graumetallic [1]	**1789 LI-803**	2CKA001751A3014	10	**10,57**	04
884 studioweiß matt [1]	**1789 LI-884**	2CKA001751A3031	10	**10,57**	01
885 schwarz matt [1]	**1789 LI-885**	2CKA001751A3045	10	**10,57**	04

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.



Wippe mit Aufdruck
mit kleiner transparenter Kalotte
Mit Symbol >Schlüssel<.
Als Abdeckung für UP-Taster.
Schutzart Gerät: IP 20

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
81 anthrazit	**1789 TR-81**	2CKA001751A2933	10	**9,63**	04
83 alusilber [1]	**1789 TR-83**	2CKA001751A2953	10	**10,57**	04
84 studioweiß	**1789 TR-84**	2CKA001751A2755	10	**6,64**	01
803 graumetallic [1]	**1789 TR-803**	2CKA001751A3016	10	**10,57**	04
884 studioweiß matt [1]	**1789 TR-884**	2CKA001751A3032	10	**10,57**	01
885 schwarz matt [1]	**1789 TR-885**	2CKA001751A3046	10	**10,57**	04

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.



Wippe mit Aufdruck
mit kleiner transparenter Kalotte
Mit Symbol >Klingel<.
Als Abdeckung für UP-Taster.
Schutzart Gerät: IP 20

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
81 anthrazit	**1789 KI-81**	2CKA001751A2932	10	**9,63**	04
83 alusilber [1]	**1789 KI-83**	2CKA001751A2952	10	**10,57**	04
84 studioweiß	**1789 KI-84**	2CKA001751A2754	10	**6,64**	01
803 graumetallic [1]	**1789 KI-803**	2CKA001751A3015	10	**10,57**	04
884 studioweiß matt [1]	**1789 KI-884**	2CKA001751A3030	10	**10,57**	01
885 schwarz matt [1]	**1789 KI-885**	2CKA001751A3044	10	**10,57**	04

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.



Wippe [1] [2]
mit Beschriftungsfeld
Mit Lichtleiter zur gleichmäßigen Ausleuchtung der Beschriftung.
Als Abdeckung für UP-Ausschalter, Wechselschalter, Kreuzschalter und Taster.
Größe des Beschriftungsfeldes: 59,7 x 11,7 mm.
Schutzart Gerät: IP 20

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
81 anthrazit	**1764 NLI-81**	2CKA001731A1552	10	**12,08**	04
83 alusilber [3]	**1764 NLI-83**	2CKA001731A1948	10	**13,04**	04
84 studioweiß	**1764 NLI-84**	2CKA001731A1877	10/100	**10,07**	01
803 graumetallic [3]	**1764 NLI-803**	2CKA001731A1975	10	**13,04**	04
884 studioweiß matt [3]	**1764 NLI-884**	2CKA001731A1985	10	**13,04**	01
885 schwarz matt [3]	**1764 NLI-885**	2CKA001731A1982	10	**13,04**	04

1) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.at.
2) Ausleuchtung durch Glimmlampe 8353 oder Glühlampe 8344-1 und LED.
3) Oberfläche Kunststoff lackiert.



Wippe [1] [2]
mit Beschriftungsfeld
Mit Symbol >Klingel<.
Mit Lichtleiter zur gleichmäßigen Ausleuchtung der Beschriftung.
Als Abdeckung für UP-Taster.
Größe des Beschriftungsfeldes: 59,7 x 11,7 mm.
Schutzart Gerät: IP 20

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
81 anthrazit	**1764 NLI/KI-81**	2CKA001731A3998	10/100	**13,30**	04
83 alusilber [3]	**1764 NLI/KI-83**	2CKA001731A4000	10/100	**14,26**	04
84 studioweiß	**1764 NLI/KI-84**	2CKA001731A4001	10/100	**11,32**	04
803 graumetallic [3]	**1764 NLI/KI-803**	2CKA001731A3997	10/100	**14,26**	04
884 studioweiß matt [3]	**1764 NLI/KI-884**	2CKA001731A4004	10/100	**14,26**	04
885 schwarz matt [3]	**1764 NLI/KI-885**	2CKA001731A4005	10/100	**14,26**	04

1) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.at.
2) Ausleuchtung durch Glimmlampe 8353 oder Glühlampe 8344-1 und LED.
3) Oberfläche Kunststoff lackiert.

NEU
Busch-axcent®/pur



Wippe mit Aufdruck
mit kleiner roter Kalotte
Mit Aufdruck >0 und I<.
Als Abdeckung für UP-Ausschalter, 2-polig, 3-polig und Kontroll-Ausschalter 2-polig.
Schutzart Gerät: IP 20

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
81 anthrazit	**1788-81**	2CKA001751A2927	10	**11,13**	04
83 alusilber [1]	**1788-83**	2CKA001751A2954	10	**12,10**	04
84 studioweiß	**1788-84**	2CKA001751A2750	10/100	**7,88**	01
803 graumetallic [1]	**1788-803**	2CKA001751A3017	10	**12,11**	04
884 studioweiß matt [1]	**1788-884**	2CKA001751A3028	10	**12,11**	01
885 schwarz matt [1]	**1788-885**	2CKA001751A3042	10	**12,11**	04

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.



Wippe mit Aufdruck
mit kleiner roter Kalotte
Mit Aufdruck >Heizung<.
Als Abdeckung für UP-Ausschalter, Wechselschalter, Kreuzschalter, Taster und Kontroll-Wechselschalter.
Als Abdeckung für UP-Ausschalter, 2-polig, 3-polig und Kontroll-Ausschalter 2-polig.
Schutzart Gerät: IP 20

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
81 anthrazit	**1789 H-81**	2CKA001751A2929	10	**11,13**	04
83 alusilber [1]	**1789 H-83**	2CKA001751A2955	10	**12,10**	04
84 studioweiß	**1789 H-84**	2CKA001751A2751	10	**7,88**	01
803 graumetallic [1]	**1789 H-803**	2CKA001751A3019	10	**12,11**	04
884 studioweiß matt [1]	**1789 H-884**	2CKA001751A3029	10	**12,11**	01
885 schwarz matt [1]	**1789 H-885**	2CKA001751A3043	10	**12,11**	04

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Abdeckungen für Schalter/Taster



Zentralscheibe
Für Cardschalter.
Für Einsatz 2025 U.
Passend für Karten 54 x 86 mm.
Das Innenteil der Zentralscheibe besteht aus einem lichtleitenden Kunststoff, so dass die Karteneinführung beleuchtet wird.
Schutzart Gerät: IP 20

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
81 anthrazit	**1792-81**	2CKA001710A3639	10	**58,46**	04
83 alusilber [1]	**1792-83**	2CKA001710A3670	10	**59,51**	04
84 studioweiß	**1792-84**	2CKA001710A3641	10	**55,33**	01
803 graumetallic [1]	**1792-803**	2CKA001710A4124	10	**59,51**	04
884 studioweiß matt [1]	**1792-884**	2CKA001710A3928	10	**59,51**	01
885 schwarz matt [1]	**1792-885**	2CKA001710A3905	10	**59,51**	04

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.



Wippe mit Aufdruck
Als Abdeckung für UP-Ausschalter, Wechselschalter, Kreuzschalter und Taster.
DO NOT DISTURB
Schutzart Gerät: IP 20

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
81 anthrazit	**1786/11-81**	2CKA001751A3207	10	**9,62**	04
83 alusilber [1]	**1786/11-83**	2CKA001751A3001	10	**10,86**	04
84 studioweiß	**1786/11-84**	2CKA001751A2998	10	**7,92**	01
803 graumetallic [1]	**1786/11-803**	2CKA001751A3206	10	**10,86**	04
884 studioweiß matt [1]	**1786/11-884**	2CKA001751A3026	10	**9,62**	01
885 schwarz matt [1]	**1786/11-885**	2CKA001751A3040	10	**9,62**	04

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.




Wippe mit Aufdruck
Als Abdeckung für UP-Wippkontrollschalter-Einsatz, DND/MUR.
DO NOT DISTURB
MAKE UP ROOM
Schutzart Gerät: IP 20

NEU

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
81 anthrazit	**1785/11 K-81**	2CKA001751A3212	10	**18,37**	04
83 alusilber [1]	**1785/11 K-83**	2CKA001751A3210	10	**19,02**	04
84 studioweiß	**1785/11 K-84**	2CKA001751A3209	10	**15,74**	01
803 graumetallic [1]	**1785/11 K-803**	2CKA001751A3215	10	**19,02**	04
884 studioweiß matt [1]	**1785/11 K-884**	2CKA001751A3211	10	**19,02**	01
885 schwarz matt [1]	**1785/11 K-885**	2CKA001751A3213	10	**19,02**	04

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.




Klingeltaster DND/MUR 24 V [1]
Mit Leuchtdiode.
Nennspannung: 24 V
Nennstrom: 6 A
Schutzart Gerät: IP 20
Norm: IEC 60669-1

NEU

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
81 anthrazit	**2029/12 UC-81**	2CKA001751A3234	1	**71,00**	04
83 alusilber [2]	**2029/12 UC-83**	2CKA001751A3232	1	**72,18**	04
84 studioweiß	**2029/12 UC-84**	2CKA001751A3231	1	**69,48**	01
803 graumetallic [2]	**2029/12 UC-803**	2CKA001751A3237	1	**72,18**	04
884 studioweiß matt [2]	**2029/12 UC-884**	2CKA001751A3233	1	**72,18**	01
885 schwarz matt [2]	**2029/12 UC-885**	2CKA001751A3235	1	**72,18**	04

1) Nur in Verbindung mit handelsüblichen UP-Gerätedosen nach DIN 49073, Teil 1, montieren oder Busch-Jaeger Art.-Nr. 3040 UP-Dose Mauerwerk, 3050 UP-Dose Hohlwand oder 3060 UP-Dose Beton)
2) Oberfläche Kunststoff lackiert.



Klingeltaster DND/MUR 230 V [1]
Mit Leuchtdiode.
Nennspannung: 250 V~
Nennstrom: 10 A
Schutzart Gerät: IP 20
Norm: IEC 60669-1

NEU

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
81 anthrazit	**2029 UC-81**	2CKA001751A3167	1	**54,72**	04
83 alusilber [2]	**2029 UC-83**	2CKA001751A3169	1	**56,01**	04
84 studioweiß	**2029 UC-84**	2CKA001751A3170	1	**53,31**	01
803 graumetallic [2]	**2029 UC-803**	2CKA001751A3166	1	**56,01**	04
884 studioweiß matt [2]	**2029 UC-884**	2CKA001751A3172	1	**56,01**	04
885 schwarz matt [2]	**2029 UC-885**	2CKA001751A3173	1	**56,01**	04

1) Nur in Verbindung mit handelsüblichen UP-Gerätedosen nach DIN 49073, Teil 1, montieren oder Busch-Jaeger Art.-Nr. 3040 UP-Dose Mauerwerk, 3050 UP-Dose Hohlwand oder 3060 UP-Dose Beton)
2) Oberfläche Kunststoff lackiert.



Zentralscheibe [1]
für Zugschalter 2610/6 UC-xx, 2610/6 UJ-xx
Schraubbefestigung
Schutzart Gerät: IP 20

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
81 anthrazit	**1796-81**	2CKA001753A0308	10	**12,48**	04
83 alusilber [2]	**1796-83**	2CKA001753A0310	10	**14,09**	04
84 studioweiß	**1796-84**	2CKA001753A0311	10	**9,31**	04
803 graumetallic [2]	**1796-803**	2CKA001753A0307	10	**14,09**	04
884 studioweiß matt [2]	**1796-884**	2CKA001753A0313	10	**14,09**	04
885 schwarz matt [2]	**1796-885**	2CKA001753A0314	10	**14,09**	04


1) Vorhandene Abdeckung/Zentralscheibe austauschen.
2) Oberfläche Kunststoff lackiert.



Wippe
offen für rote Zugtasterkalotte
Für Zugtaster 2020/xx US.
Schutzart Gerät: IP 20

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
81 anthrazit	**1720-81**	2CKA001731A1914	10	**7,73**	04
83 alusilber [1]	**1720-83**	2CKA001731A1949	10	**9,62**	04
84 studioweiß	**1720-84**	2CKA001731A1916	10	**6,13**	01
884 studioweiß matt [1]	**1720-884**	2CKA001731A1979	10	**9,62**	04
885 schwarz matt [1]	**1720-885**	2CKA001731A1981	10	**9,62**	04

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.



Zentralscheibe
mit Drehgriff, mit Aufdruck
Als Abdeckung für UP-Dreistufen-Drehschalter.
Mit Nullstellung.
Für Einsatz 2710 U.
Schutzart Gerät: IP 20

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
81 anthrazit	**2542 DR/01-81**	2CKA001710A3644	10	**13,92**	04
83 alusilber [1]	**2542 DR/01-83**	2CKA001710A3671	10	**19,90**	04
84 studioweiß	**2542 DR/01-84**	2CKA001710A3646	10	**12,13**	01
803 graumetallic [1]	**2542 DR/01-803**	2CKA001710A4125	10	**19,90**	04
884 studioweiß matt [1]	**2542 DR/01-884**	2CKA001710A3890	10	**19,90**	01
885 schwarz matt [1]	**2542 DR/01-885**	2CKA001710A3913	10	**19,90**	04

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Abdeckungen für Schalter/Taster



Zentralscheibe
mit Drehgriff, mit Aufdruck
Als Abdeckung für UP-Dreistufen-Drehschalter.
Ohne Nullstellung.
Für Einsatz 2710/1 U.
Schutzart Gerät: IP 20

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
81	anthrazit	**2542 DR/02-81**	2CKA001710A3649	10	**13,92**	04
83	alusilber [1]	**2542 DR/02-83**	2CKA001710A3672	10	**19,90**	04
84	studioweiß	**2542 DR/02-84**	2CKA001710A3651	10	**12,13**	01
803	graumetallic [1]	**2542 DR/02-803**	2CKA001710A4126	10	**19,90**	04
884	studioweiß matt [1]	**2542 DR/02-884**	2CKA001710A3891	10	**19,90**	01
885	schwarz matt [1]	**2542 DR/02-885**	2CKA001710A3914	10	**19,90**	04

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Steckdosen



SCHUKO® Steckdosen-Einsatz
Mit Steckanschluss.
2-polig (2 P + E)
Nennspannung: 250 V~
Nennstrom: 16 A
Schutzart Gerät: IP 20

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
81	anthrazit	**20 EUC-81**	2CKA002011A3801	10/100	**11,18**	04
83	alusilber [1]	**20 EUC-83**	2CKA002011A3798	10/100	**13,80**	04
84	studioweiß	**20 EUC-84**	2CKA002011A3725	10/100	**7,79**	01
803	graumetallic [1]	**20 EUC-803**	2CKA002011A3875	10/100	**13,80**	04
884	studioweiß matt [1]	**20 EUC-884**	2CKA002011A3879	10/100	**13,80**	01
885	schwarz matt [1]	**20 EUC-885**	2CKA002011A3883	10/100	**13,80**	04

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.



SCHUKO® Steckdosen-Einsatz [1] [2]
mit erh. Berührungsschutz
Mit Schraubklemmen.
2-polig (2 P + E)
Nennspannung: 250 V~
Nennstrom: 16 A
Schutzart Gerät: IP 20

NEU

81	anthrazit	**23 EUCB-81**	2CKA002013A5474	10	**13,11**	01
83	alusilber [3]	**23 EUCB-83**	2CKA002013A5476	10	**15,73**	01
84	studioweiß	**23 EUCB-84**	2CKA002013A5477	10/100	**9,72**	01
803	graumetallic [3]	**23 EUCB-803**	2CKA002013A5473	10	**15,73**	04
884	studioweiß matt [3]	**23 EUCB-884**	2CKA002013A5479	10	**15,73**	04
885	schwarz matt [3]	**23 EUCB-885**	2CKA002013A5480	10	**15,73**	04

1) SCHUKO® Steckdose mit erhöhtem Berührungsschutz (VDE 0620).
2) Mit Schraubklemmen für starre und flexible Leiter
3) Oberfläche Kunststoff lackiert.

NEU
Busch-axcent®/pur



SCHUKO® Steckdosen-Einsatz [1]
mit erh. Berührungsschutz
Mit Steckanschluss.
2-polig (2 P + E)
Nennspannung: 250 V~
Nennstrom: 16 A
Schutzart Gerät: IP 20

81	anthrazit	**20 EUCKS-81**	2CKA002013A5265	10	**13,23**	04
83	alusilber [2]	**20 EUCKS-83**	2CKA002013A5272	10/100	**15,73**	04
84	studioweiß	**20 EUCKS-84**	2CKA002013A5245	10/100	**9,72**	01
803	graumetallic [2]	**20 EUCKS-803**	2CKA002013A5297	10/100	**15,73**	04
884	studioweiß matt [2]	**20 EUCKS-884**	2CKA002013A5328	10/100	**15,73**	01
885	schwarz matt [2]	**20 EUCKS-885**	2CKA002013A5333	10/100	**15,73**	04

1) SCHUKO® Steckdose mit erhöhtem Berührungsschutz (VDE 0620).
2) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Steckdosen



SCHUKO® USB-Steckdose [1] [2] [3]
mit erh. Berührungsschutz
Mit Steckanschluss.
2-polig (2 P + E)
Zum Laden und Versorgen mobiler Endgeräte über USB-Kabel.
Mit USB Typ A Steckbuchse.
Mit elektronischem Kurzschlussschutz.
Mit elektronischem Überlastschutz.
Gleichzeitiges Laden via USB-Anschluss und Nutzung der SCHUKO® Steckdose.
Nennspannung: 250 V~
Sekundär: 5 V-, +5 % / -5 %
Nennfrequenz: 50 Hz
Lastart: SCHUKO® Steckdose
Nennstrom: 16 A
Lastart: USB-Anschluss
Nennstrom: 700 mA
Schutzart Gerät: IP 20, SELV
Temperaturbereich Gerät: 5 °C bis 35 °C
Maße (H x B x T): 71 mm x 71 mm x 53 mm
Einbautiefe: 35 mm

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
81 anthrazit	**20 EUCBUSB-81**	2CKA002011A6158	1	**83,50**	04
83 alusilber [4]	**20 EUCBUSB-83**	2CKA002011A6160	1	**84,50**	04
84 studioweiß	**20 EUCBUSB-84**	2CKA002011A6161	1/10	**79,50**	01
803 graumetallic [4]	**20 EUCBUSB-803**	2CKA002011A6162	1	**84,50**	04
884 studioweiß matt [4]	**20 EUCBUSB-884**	2CKA002011A6164	1	**84,50**	01
885 schwarz matt [4]	**20 EUCBUSB-885**	2CKA002011A6165	1	**84,50**	04

1) Anschlussklemmen nach VDE 0620-1 als Verbindungsklemmen approbiert.
2) Keine Datenübertragung möglich.
3) Beim Reinigen des Gerätes, Staubschutzkappe 2098 benutzen.
4) Oberfläche Kunststoff lackiert.



Busch-Servicesteckdose® [1]
mit erh. Berührungsschutz
Mit Steckanschluss.
2-polig (2 P + E)
Mit Auswurfmechanismus.
Nennspannung: 250 V~
Nennstrom: 16 A
Schutzart Gerät: IP 20

81 anthrazit	**20 EUCBDR-81**	2CKA002013A5415	10	**21,18**	04
83 alusilber [2]	**20 EUCBDR-83**	2CKA002013A5417	10	**23,86**	04
84 studioweiß	**20 EUCBDR-84**	2CKA002013A5418	10	**17,69**	01
803 graumetallic [2]	**20 EUCBDR-803**	2CKA002013A5414	10	**23,86**	04
884 studioweiß matt [2]	**20 EUCBDR-884**	2CKA002013A5420	10	**23,86**	01
885 schwarz matt [2]	**20 EUCBDR-885**	2CKA002013A5421	10	**23,86**	04

1) SCHUKO® Steckdose mit erhöhtem Berührungsschutz (VDE 0620).
2) Oberfläche Kunststoff lackiert.



Busch-Objektsteckdose® [1]
mit erh. Berührungsschutz
Mit Steckanschluss.
2-polig (2 P + E)
Inkl. Zentralscheibe mit Auszugmechanik.
Nennspannung: 250 V~
Nennstrom: 16 A
Schutzart Gerät: IP 20

81 anthrazit	**20 EUAB-81**	2CKA002013A5404	10	**32,08**	04
83 alusilber [2]	**20 EUAB-83**	2CKA002013A5406	10	**34,45**	04
84 studioweiß	**20 EUAB-84**	2CKA002013A5407	10	**29,10**	04
803 graumetallic [2]	**20 EUAB-803**	2CKA002013A5403	10	**34,45**	04
884 studioweiß matt [2]	**20 EUAB-884**	2CKA002013A5409	10	**34,45**	04
885 schwarz matt [2]	**20 EUAB-885**	2CKA002013A5410	10	**34,45**	04

1) SCHUKO® Steckdose mit erhöhtem Berührungsschutz (VDE 0620).
2) Oberfläche Kunststoff lackiert.



SCHUKO® Steckdosen-Einsatz Busch-steplight® [1] [2]
mit Nachtorientierungslicht
Mit separaten Anschlussleitungen für Schaltkontakt.
Mit Leuchtdiode.
Mit erhöhtem Berührungsschutz.
2-polig (2 P + E)
Nennspannung: 250 V~
Nennstrom: 16 A
Schutzart Gerät: IP 20

81 anthrazit	**20 EUCBLI-81**	2CKA002013A5459	1	**84,50**	04
83 alusilber [3]	**20 EUCBL-83**	2CKA002013A5285	10	**31,53**	01
84 studioweiß	**20 EUCBLI-84**	2CKA002013A5294	1	**76,50**	19
803 graumetallic [3]	**20 EUCBL-803**	2CKA002013A5456	10	**31,53**	04
884 studioweiß matt [3]	**20 EUCBL-884**	2CKA002013A5336	10	**31,53**	01
885 schwarz matt [3]	**20 EUCBLI-885**	2CKA002013A5331	1	**83,00**	19

1) Anschlussklemmen nach VDE 0620-1 als Verbindungsklemmen approbiert.
2) Für erschwerte Bedingungen vor Ort, resistent gegen aggressive Medien, z. B. Ammoniak, Benzin, Öle, Fette, Alkohol, Reinigungsmittel, in gebrauchsüblichen Konzentrationen.
3) Oberfläche Kunststoff lackiert.



SCHUKO® Steckdosen-Einsatz [1]
mit Beschriftungsfeld
2-polig (2 P + E)
Größe des Beschriftungsfeldes: 60 x 9 mm.
Nennspannung: 250 V~
Nennstrom: 16 A
Schutzart Gerät: IP 20

81 anthrazit	**20 EUN-81**	2CKA002011A3802	10	**14,52**	04
83 alusilber [2]	**20 EUN-83**	2CKA002011A3810	10	**17,14**	04
84 studioweiß	**20 EUN-84**	2CKA002011A3727	10/100	**11,13**	01
803 graumetallic [2]	**20 EUN-803**	2CKA002011A3876	10	**17,14**	04
884 studioweiß matt [2]	**20 EUN-884**	2CKA002011A3881	10	**17,14**	01
885 schwarz matt [2]	**20 EUN-885**	2CKA002011A3884	10	**17,14**	04

1) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.at.
2) Oberfläche Kunststoff lackiert.



SCHUKO® Steckdosen-Einsatz [1] [2]
mit Aufdruck "EDV"
Mit Steckanschluss.
2-polig (2 P + E)
Mit erhöhtem Berührungsschutz.
Nennspannung: 250 V~
Nennstrom: 16 A
Schutzart Gerät: IP 20

81 anthrazit	**20 EUCKS/DV-81**	2CKA002013A5266	10	**15,09**	04
83 alusilber [3]	**20 EUCKS/DV-83**	2CKA002013A5273	10/100	**17,78**	04
84 studioweiß	**20 EUCKS/DV-84**	2CKA002013A5268	10	**11,59**	01
803 graumetallic [3]	**20 EUCKS/DV-803**	2CKA002013A5462	10/100	**17,99**	04
884 studioweiß matt [3]	**20 EUCKS/DV-884**	2CKA002013A5327	10	**17,99**	01
885 schwarz matt [3]	**20 EUCKS/DV-885**	2CKA002013A5332	10	**17,99**	04

1) SCHUKO® Steckdosen-Einsatz mit roter Abdeckung, siehe Kapitel future® linear.
2) SCHUKO® Steckdose mit erhöhtem Berührungsschutz (VDE 0620).
3) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Steckdosen



Busch-Protector® SCHUKO® Steckdosen-Einsatz [1]
mit Überspannungsschutz
2-polig (2 P + E)
Mit integriertem und externem Meldekontakt.
ISN = 5 kA
Geräteschutz für technisch empfindliche Endgeräte wie Computer, Unterhaltungselektronik und Gebäudetechnik. Reduziert wirksam auftretende Überspannungen zwischen Unterverteilung und SCHUKO® Steckdosen-Einsatz.
Ableiterprüfklasse: Klassifizierung Typ 2
Nennspannung: 250 V~
Nennstrom: 16 A
Schutzart Gerät: IP 20

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
81	anthrazit	2310 EUGL/VA-81-11	2CKA002011A3830	1	204,00	19
83	alusilber [2]	2310 EUGL/VA-83-11	2CKA002011A3832	1	204,00	19
84	studioweiß	2310 EUGL/VA-84-11	2CKA002011A3833	1	201,00	19
12	rot RAL 3020	2310 EUGL/VA-12-82-101	2CKA002011A6257	1/10	201,00	19
803	graumetallic [2]	2310EUGL/VA-803-11	2CKA002011A3877	1	204,00	19
884	studioweiß matt [2]	2310EUGL/VA-884-11	2CKA002011A3882	1	204,00	19
885	schwarz matt [2]	2310EUGL/VA-885-11	2CKA002011A3885	1	204,00	19

1) Anschlussklemmen nach VDE 0620-1 als Verbindungsklemmen approbiert.
2) Oberfläche Kunststoff lackiert.



SCHUKO® Steckdosen-Einsatz
mit LED Kontrolllicht
Mit erhöhtem Berührungsschutz.
2-polig (2 P + E)
Mit transparenter Kalotte.
LED Farbe grün.
Nennspannung: 250 V~
Nennstrom: 16 A
Schutzart Gerät: IP 20

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
13	grün RAL 6018 *)	20 EUCBL-13-84	2CKA002013A5287	10	29,85	04
14	orange RAL 2004 [1]	20 EUCBL-14-84	2CKA002013A5288	10	32,47	04
81	anthrazit	20 EUCBL-81	2CKA002013A5457	10	30,16	04
83	alusilber [2]	20 EUCBL-83	2CKA002013A5285	10	31,53	01
84	studioweiß	20 EUCBL-84	2CKA002013A5286	10	26,25	01
803	graumetallic [2]	20 EUCBL-803	2CKA002013A5456	10	31,53	04
884	studioweiß matt [2]	20 EUCBL-884	2CKA002013A5336	10	31,53	01
885	schwarz matt [2]	20 EUCBL-885	2CKA002013A5330	10	31,53	04

1) Für erschwerte Bedingungen vor Ort, resistent gegen aggressive Medien, z. B. Ammoniak, Benzin, Öle, Fette, Alkohol, Reinigungsmittel, in gebrauchsüblichen Konzentrationen.
2) Oberfläche Kunststoff lackiert.
*) Auslauftype



SCHUKO® Steckdosen-Einsatz
mit Klappdeckel
Mit Steckanschluss.
2-polig (2 P + E)
Klappdeckel arretiert in geöffnetem Zustand.
Nennspannung: 250 V~
Nennstrom: 16 A
Schutzart Gerät: IP 20

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
81	anthrazit	20 EUK-81	2CKA002018A1486	10	18,16	04
83	alusilber [1]	20 EUK-83	2CKA002018A1487	10	20,78	04
84	studioweiß	20 EUK-84	2CKA002018A1467	10/100	14,77	01
803	graumetallic [1]	20 EUK-803	2CKA002018A1493	10	20,78	04
884	studioweiß matt [1]	20 EUK-884	2CKA002018A1494	10	20,78	01
885	schwarz matt [1]	20 EUK-885	2CKA002018A1495	10	20,78	04

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.



SCHUKO® Steckdosen-Einsatz [1]
mit Klappdeckel und int. erh. Berührungsschutz
Mit erhöhtem Berührungsschutz.
Mit Steckanschluss.
2-polig (2 P + E)
Mit Klappdeckel, der im geöffneten Zustand arretiert
Nennspannung: 250 V~
Nennstrom: 16 A
Schutzart Gerät: IP 20

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
81	anthrazit	20 EUKB-81	2CKA002018A1517	10/100	20,09	04
81	anthrazit [2]	20 EUKBR-81	2CKA002018A1526	10/100	20,09	04
83	alusilber [3]	20 EUKB-83	2CKA002018A1519	10/100	22,71	04
83	alusilber [3] [2]	20 EUKBR-83	2CKA002018A1528	10/100	22,71	04
84	studioweiß	20 EUKB-84	2CKA002018A1520	10/100	16,70	04
84	studioweiß [2]	20 EUKBR-84	2CKA002018A1529	10/100	16,70	04
803	graumetallic [3]	20 EUKB-803	2CKA002018A1516	10/100	22,88	04
803	graumetallic [3] [2]	20 EUKBR-803	2CKA002018A1525	10/100	22,72	04
884	studioweiß matt [3]	20 EUKB-884	2CKA002018A1522	10/100	22,72	04
884	studioweiß matt [3] [2]	20 EUKBR-884	2CKA002018A1530	10/100	22,71	04
885	schwarz matt [3]	20 EUKB-885	2CKA002018A1523	10/100	22,72	04
885	schwarz matt [3] [2]	20 EUKBR-885	2CKA002018A1531	10/100	22,71	04

1) SCHUKO® Steckdose mit erhöhtem Berührungsschutz (VDE 0620).
2) Ohne Spreize.
3) Oberfläche Kunststoff lackiert.



SCHUKO® Steckdosen-Einsatz [1]
mit Klappdeckel und Schloss
Mit erhöhtem Berührungsschutz.
Mit Steckanschluss.
2-polig (2 P + E)
Mit verschieden schließendem Schloss.
Lieferumfang mit 2 Schlüsseln.
Nennspannung: 250 V~
Nennstrom: 16 A
Schutzart Gerät: IP 20

NEU
Busch-axcent®/pur

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
81	anthrazit	20 EUKNBSL-81	2CKA002018A1557	10	76,21	04
83	alusilber [2]	20 EUKNBSL-83	2CKA002018A1561	10	78,30	04
84	studioweiß	20 EUKNBSL-84	2CKA002018A1563	10	72,00	01
803	graumetallic [2]	20 EUKNBSL-803	2CKA002018A1555	10	78,30	04
884	studioweiß matt [2]	20 EUKNBSL-884	2CKA002018A1565	10	78,30	01
885	schwarz matt [2]	20 EUKNBSL-885	2CKA002018A1567	10	78,30	04

1) SCHUKO® Steckdose mit erhöhtem Berührungsschutz (VDE 0620).
2) Oberfläche Kunststoff lackiert.



SCHUKO® Steckdosen-Einsatz [1]
mit Klappdeckel und Schloss
Mit erhöhtem Berührungsschutz.
Mit Steckanschluss.
2-polig (2 P + E)
Mit gleichschließendem Schloss.
Lieferumfang mit 2 Schlüsseln.
Nennspannung: 250 V~
Nennstrom: 16 A
Schutzart Gerät: IP 20

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
81	anthrazit	20 EUKNBSL-81-101	2CKA002018A1558	10	76,21	04
83	alusilber [2]	20 EUKNBSL-83-101	2CKA002018A1562	10	78,30	04
84	studioweiß	20 EUKNBSL-84-101	2CKA002018A1564	10	72,00	01
803	graumetallic [2]	20 EUKNBSL-803-101	2CKA002018A1556	10	78,30	04
884	studioweiß matt [2]	20 EUKNBSL-884-101	2CKA002018A1566	10	78,30	01
885	schwarz matt [2]	20 EUKNBSL-885-101	2CKA002018A1568	10	78,30	04

1) SCHUKO® Steckdose mit erhöhtem Berührungsschutz (VDE 0620).
2) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Steckdosen



FI-SCHUKOMAT SCHUKO® Steckdosen-Einsatz [1] [2] [3]
mit Fehlerstrom-Schutzschalter
Mit erhöhtem Berührungsschutz.
2-polig abgeschaltet (P,N)
Ohne PE-Überwachung.
Mit Verbindungsleiter und Schutz nachgeschalteter Steckdosen.
Bemessungsfehlerstrom 30 mA.
Mit Spreizbefestigung
Netzfrequenz: 45...60 Hz
Nennspannung: 230 V~
Nennstrom: 16 A
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -25 °C bis 40 °C

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
81	anthrazit	**3120 EUCB-81**	2CKA003116A0667	1/10	**173,00**	14
83	alusilber [4]	**3120 EUCB-83**	2CKA003116A0668	1/10	**178,00**	14
84	studioweiß	**3120 EUCB-84**	2CKA003116A0662	1	**167,00**	14
803	graumetallic [4]	**3120 EUCB-803**	2CKA003116A0666	1/10	**178,00**	14
884	studioweiß matt [4]	**3120 EUCB-884**	2CKA003116A0670	1/10	**178,00**	14
885	schwarz matt [4]	**3120 EUCB-885**	2CKA003116A0671	1/10	**178,00**	14

1) Anschlussklemmen nach VDE 0620-1 als Verbindungsklemmen approbiert.
2) Schutzmaßnahme nach VDE 0100, kann z. B. mit dem Prüfgerät Profitest 0100S nachgewiesen bzw. überprüft werden.
3) SCHUKO® Steckdose mit erhöhtem Berührungsschutz (VDE 0620).
4) Oberfläche Kunststoff lackiert.



Buschmat® FI UP-Einsatz [1]
mit Fehlerstrom-Schutzschalter mit Verbindungsleiter
Schutz von nachgeschalteten Verbrauchern.
Bemessungsfehlerstrom 30 mA.
2-polig abgeschaltet (P,N)
Mit Spreizbefestigung
Netzfrequenz: 45...60 Hz
Nennspannung: 230 V~
Nennstrom: 16 A
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -25 °C bis 40 °C

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
81	anthrazit	**3151 UC-81**	2CKA003117A0009	1/10	**162,00**	14
83	alusilber [2]	**3151 UC-83**	2CKA003117A0010	1/10	**166,00**	14
84	studioweiß	**3151 UC-84**	2CKA003117A0006	1/10	**155,00**	14
803	graumetallic [2]	**3151 UC-803**	2CKA003117A0008	1/10	**166,00**	14
884	studioweiß matt [2]	**3151 UC-884**	2CKA003117A0012	1/10	**166,00**	14
885	schwarz matt [2]	**3151 UC-885**	2CKA003117A0013	1/10	**166,00**	14

1) Schutzmaßnahme nach VDE 0100, kann z. B. mit dem Prüfgerät Profitest 0100S nachgewiesen bzw. überprüft werden.
2) Oberfläche Kunststoff lackiert.



SCHUKO® Doppelsteckdose [1] [2] [3] [4]
mit erh. Berührungsschutz
Komplettabdeckung.
Mit Steckanschluss.
2-polig (2 P + E)
Passend für handelsübliche Unterputzdosen.
Nennspannung: 250 V~
Nennstrom: 16 A
Schutzart Gerät: IP 20

NEU

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
81	anthrazit	**202 EUJRB-81**	2TKA00003884	10/100	**25,69**	04
83	alusilber [5]	**202 EUJRB-83**	2TKA00003888	10/100	**28,31**	04
84	studioweiß	**202 EUJRB-84**	2TKA00003890	10/100	**22,19**	01
884	studioweiß [5]	**202 EUJRB-884**	2TKA00003924	10/100	**28,31**	04
885	schwarz matt [5]	**202 EUJRB-885**	2TKA00003926	10/100	**28,31**	04

1) Nur Einzelmontage möglich.
2) Mit 2 x 2 Anschlussklemmen je Pol.
3) SCHUKO® Steckdose mit erhöhtem Berührungsschutz (VDE 0620).
4) Erhöhter Berührungsschutz im Sockel integriert.
5) Oberfläche Kunststoff lackiert.



SCHUKO® Doppelsteckdose [1] [2] [3] [4]
mit erh. Berührungsschutz
Komplettabdeckung.
Mit Steckanschluss.
2-polig (2 P + E)
Passend für handelsübliche Unterputzdosen.
Nennspannung: 250 V~
Nennstrom: 16 A
Schutzart Gerät: IP 20

NEU

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
81	anthrazit	**202 EUJB-81**	2TKA00003883	10/100	**20,14**	04
83	alusilber [5]	**202 EUJB-83**	2TKA00003887	10/100	**22,76**	04
84	studioweiß	**202 EUJB-84**	2TKA00003889	10/100	**16,63**	01
884	studioweiß [5]	**202 EUJB-884**	2TKA00003923	10/100	**22,76**	04
885	schwarz matt [5]	**202 EUJB-885**	2TKA00003925	10/100	**22,76**	04

1) Nur Einzelmontage möglich.
2) Mit 2 x 2 Anschlussklemmen je Pol.
3) SCHUKO® Steckdose mit erhöhtem Berührungsschutz (VDE 0620).
4) Erhöhter Berührungsschutz im Sockel integriert.
5) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Abdeckungen für Datenkommunikation



Blindzentralscheibe
mit Tragring
Schutzart Gerät: IP 20

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
81	anthrazit	1742-81	2CKA001710A3612	10	13,56	04
83	alusilber [1]	1742-83	2CKA001710A3664	10	14,18	04
84	studioweiß	1742-84	2CKA001710A3161	10/100	11,78	01
803	graumetallic [1]	1742-803	2CKA001710A3843	10	14,18	04
884	studioweiß matt [1]	1742-884	2CKA001710A3873	10/100	14,18	01
885	schwarz matt [1]	1742-885	2CKA001710A3895	10	14,18	04

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.



Zentralscheibe [1]
mit Leitungsauslass
Als Abdeckung für Leitungsauslass.
Mit Zugentlastung (ohne Anschlussklemmenblock).
Schutzart Gerät: IP 20

81	anthrazit	1749-81	2CKA001710A3614	10	18,48	04
83	alusilber [2]	1749-83	2CKA001710A3665	10	19,16	04
84	studioweiß	1749-84	2CKA001710A3163	10/100	16,40	01
803	graumetallic [2]	1749-803	2CKA001710A3844	10	19,16	04
884	studioweiß matt [2]	1749-884	2CKA001710A3878	10	19,16	01
885	schwarz matt [2]	1749-885	2CKA001710A3900	10	19,16	04

1) Zentralscheibe einzeln auch als Abdeckung für Telefonverbinderdosen (VDo) einsetzbar.
2) Oberfläche Kunststoff lackiert.



Zentralscheibe [1] [2]
Als Abdeckung für UAE-Anschlussdosen.
Art.-Nr. 0213 (Kategorie 3/ISDN), 0216-101, 0218/11-101 (Kategorie 5e/6 Datentechnik) und vergleichbare Typen der Firma Rutenbeck.
Für WLAN-Accesspoints 8186/31 und 8186/41.
Brand-Rex (WAEGV 8 EKR/EK).
BTR (UAE design und IAE design).
Telegärtner (AMJ 45, UMJ 45).
Mit Schrägauslass.
Mit Beschriftungsfeld.
Größe des Beschriftungsfeldes: 60 x 9 mm.
Schutzart Gerät: IP 20

803	graumetallic	1803-803	2CKA001710A3852	10	13,10	04
884	studioweiß matt	1803-884	2CKA001710A3889	10	13,10	01
885	schwarz matt	1803-885	2CKA001710A3912	10	13,10	04

1) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.at.
2) Oberfläche Kunststoff lackiert.



Zentralscheibe [1]
2-fach
Als Abdeckung für UAE-Anschlussdosen.
Art.-Nr. 0214, 0215 (Kategorie 3/ISDN), 0217-xxx, 0218-xxx, 0218/12-xxx (Kategorie 5e/Cat. 6 A ISO/Datentechnik) und vergleichbare Typen der Fa. Rutenbeck.
Brand-Rex (WAEGV 8/8 EKR/EK).
AMP (NETCONNECT 5E).
BTR (E-DAT C6, E-DAT design, UAE design und IAE design).
cti (cti-wire 2.8 Cat.6).
Telegärtner (AMJ 45, UMJ 45).
Mit Schrägauslass.
Mit Beschriftungsfeld.
Größe des Beschriftungsfeldes: 60 x 9 mm.
Schutzart Gerät: IP 20

81	anthrazit	1803-02-81	2CKA001710A3615	10	12,81	04
83	alusilber [2]	1803-02-83	2CKA001710A3610	10/100	13,10	04
84	studioweiß	1803-02-84	2CKA001710A3164	10/100	10,83	01
803	graumetallic [2]	1803-02-803	2CKA001710A3853	10	13,10	04
884	studioweiß matt [2]	1803-02-884	2CKA001710A3888	10	13,10	01
885	schwarz matt [2]	1803-02-885	2CKA001710A3911	10	13,10	04

1) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.at.
2) Oberfläche Kunststoff lackiert.



Zentralscheibe
Für TAE-Einsätze.
Für UAE/TAE-Einsätze.
Für USB-, VGA-, HDMI-Anschlussdosen und Kommunikationsadapter.
Für USB-Netzteil-Einsatz 6472 U.
Für Lautsprecher-Anschlussdosen.
Passend zu Art.-Nr. 0248/0x-101.
Für Datenmodule.
Passend zu Art.-Nr. 0219/12 und 0219/13.
Für Modular-Anschlussdosen mit 90° RJ45 Auslass der Fa. Telegärtner (Baureihe MJ und WE).
Schutzart Gerät: IP 20

81	anthrazit	1766-81	2CKA001710A3613	10	9,43	04
83	alusilber [1]	1766-83	2CKA001710A3659	10/100	11,28	04
84	studioweiß	1766-84	2CKA001710A3162	10/100	7,50	01
803	graumetallic [1]	1766-803	2CKA001710A3854	10	11,28	04
884	studioweiß matt [1]	1766-884	2CKA001710A3926	10	11,28	01
885	schwarz matt [1]	1766-885	2CKA001710A3903	10	11,28	04

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.



Zentralscheibe
Als Abdeckung für Telefonverbindersteckdosen (VDo).
Für Ein- oder Doppelanschluss ausbrechbar.
Schutzart Gerät: IP 20

81	anthrazit	1745-81	2CKA001710A3624	10	9,43	04
83	alusilber [1]	1745-83	2CKA001710A3675	10	11,28	04
84	studioweiß	1745-84	2CKA001710A3173	10	7,50	01
803	graumetallic [1]	1745-803	2CKA001710A3855	10	11,28	04
884	studioweiß matt [1]	1745-884	2CKA001710A3874	10	11,28	01
885	schwarz matt [1]	1745-885	2CKA001710A3896	10	11,28	04

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

NEU
Busch-axcent®/pur



Zentralscheibe [1]
Steckdose
Telefonsteckdose (TDO)

NEU

81	anthrazit	1762-81-506	2CKA001710A4103	10/100	12,37	04
83	alusilber [2]	1762-83-506	2CKA001710A4105	10/100	12,64	04
84	studioweiß	1762-84-506	2CKA001710A4106	10/100	10,45	04
803	graumetallic [2]	1762-803-506	2CKA001710A4102	10/100	12,64	04
884	studioweiß matt [2]	1762-884-506	2CKA001710A4108	10/100	12,64	04
885	schwarz matt [2]	1762-885-506	2CKA001710A4109	10/100	12,64	04

1) Passender Einsatz: TDO 3x 10 OUP (für 1 Telefon- und 2 Zusatzeinrichtungen).
2) Oberfläche Kunststoff lackiert.



Zentralscheibe [1] [2]
als Abdeckung für handelsübliche Antennensteckdosen
Mit 2 Anschlüssen.
Nach DIN 45330.
Radio/TV/SAT.
Mit zentraler Befestigung M3.
Schutzart Gerät: IP 20

81	anthrazit	1743-81	2CKA001724A4252	10	9,43	04
83	alusilber [3]	1743-83	2CKA001724A4262	10	11,28	04
84	studioweiß	1743-84	2CKA001724A2774	10/100	7,50	01
803	graumetallic [3]	1743-803	2CKA001724A4291	10	11,28	04
884	studioweiß matt [3]	1743-884	2CKA001724A4293	10/100	11,28	01
885	schwarz matt [3]	1743-885	2CKA001724A4298	10/100	11,28	04

1) Dritte Öffnung ausbrechbar.
2) Siehe Einsätze für Antennensteckdosen.
3) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Abdeckungen für Datenkommunikation

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG



Zentralscheibe
Als Abdeckung für 4-fach-Antennensteckdose EVU 02 F, GEVU 15 S der Fa. Hirschmann.
Schutzart Gerät: IP 20

81	anthrazit	**1743-04-81**	2CKA001724A4374	10	**23,32**	04
83	alusilber [1]	**1743-04-83**	2CKA001724A4376	10	**23,90**	04
84	studioweiß	**1743-04-84**	2CKA001724A4377	10	**10,83**	01
803	graumetallic [1]	**1743-04-803**	2CKA001724A4373	10	**23,90**	04
884	studioweiß matt [1]	**1743-04-884**	2CKA001724A4379	10	**23,90**	01
885	schwarz matt [1]	**1743-04-885**	2CKA001724A4380	10	**23,90**	04

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.



Zentralscheibe [1]
mit Beschriftungsfeld
Für 2 Modular-Jack-Einsätze mit Öffnungsschieber.
Passend nur zu Art.-Nr. 1810, 1812, 1814, 1816, 1818, 1819 und 1820.
Größe des Beschriftungsfeldes: 60 x 9 mm.
Schutzart Gerät: IP 20

81	anthrazit	**1800-81**	2CKA001710A3627	10	**16,32**	04
83	alusilber [2]	**1800-83**	2CKA001710A3676	10	**16,88**	04
84	studioweiß	**1800-84**	2CKA001710A3176	10/100	**14,09**	01
803	graumetallic [2]	**1800-803**	2CKA001710A3856	10	**16,88**	04
884	studioweiß matt [2]	**1800-884**	2CKA001710A3887	10	**16,88**	01
885	schwarz matt [2]	**1800-885**	2CKA001710A3910	10	**16,88**	04

1) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.at.
2) Oberfläche Kunststoff lackiert.



Zentralscheibe
50 x 50 mm
Für Telekommunikationseinsätze mit Abdeckplatte 50 x 50 mm.
Mit Abdeckplatte 50 x 50 mm, z. B. der Firmen AMP, Brand-Rex, Rutenbeck, BTR, Telegärtner etc.
Schutzart Gerät: IP 20

81	anthrazit	**1746/10-81**	2CKA001710A3628	10	**10,52**	04
83	alusilber [1]	**1746/10-83**	2CKA001710A3677	10	**10,81**	04
84	studioweiß	**1746/10-84**	2CKA001710A3522	10/100	**9,15**	01
803	graumetallic [1]	**1746/10-803**	2CKA001710A3857	10	**10,81**	04
884	studioweiß matt [1]	**1746/10-884**	2CKA001710A3875	10	**10,81**	01
885	schwarz matt [1]	**1746/10-885**	2CKA001710A3897	10	**10,81**	04

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.



Zwischenring
Reflex SI/SI Linear
Zur Aufnahme von Zentralscheiben aus dem Programm Busch-Duro 2000® SI und Reflex SI.
Schutzart Gerät: IP 20

84	studioweiß	**1747 SI-84**	2CKA001710A3863	10	**9,15**	01



Zwischenring
Busch-balance® SI
Zur Aufnahme von Zentralscheiben aus dem Programm Busch-balance® SI.
Lieferumfang ohne Zentralscheibe.
Schutzart Gerät: IP 20

81	anthrazit	**1747 BSI-81**	2CKA001710A4093	10	**10,52**	04
83	alusilber [1]	**1747 BSI-83**	2CKA001710A4095	10	**10,81**	04
84	studioweiß	**1747 BSI-84**	2CKA001710A4096	10/100	**9,15**	01
803	graumetallic [1]	**1747 BSI-803**	2CKA001710A4092	10	**10,81**	04
884	studioweiß matt [1]	**1747 BSI-884**	2CKA001710A4098	10	**10,81**	01
885	schwarz matt [1]	**1747 BSI-885**	2CKA001710A4099	10	**10,81**	04

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG



Zentralscheibe
Für 1 Modular-Jack-Einsatz.
Passend zu Art.-Nr. 0210, 0211 und 0219-101.
Ohne Spreize.
Schutzart Gerät: IP 20

81	anthrazit	**2561-81**	2CKA001753A0400	10	**16,31**	04
83	alusilber [1]	**2561-83**	2CKA001753A0402	10	**16,87**	04
84	studioweiß	**2561-84**	2CKA001753A0403	10	**13,69**	01
803	graumetallic [1]	**2561-803**	2CKA001753A0399	10	**16,87**	04
884	studioweiß matt [1]	**2561-884**	2CKA001753A0405	10	**16,87**	01
885	schwarz matt [1]	**2561-885**	2CKA001753A0406	10	**16,87**	04

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.



Zentralscheibe
Für 2 Modular-Jack-Einsätze.
Passend zu Art.-Nr. 0210 und 0211.
Ohne Spreize.
Schutzart Gerät: IP 20

81	anthrazit	**2561-02-81**	2CKA001753A0317	10	**16,31**	04
83	alusilber [1]	**2561-02-83**	2CKA001753A0393	10	**16,87**	04
84	studioweiß	**2561-02-84**	2CKA001753A0394	10	**13,69**	01
803	graumetallic [1]	**2561-02-803**	2CKA001753A0316	10	**16,87**	04
884	studioweiß matt [1]	**2561-02-884**	2CKA001753A0396	10	**16,87**	01
885	schwarz matt [1]	**2561-02-885**	2CKA001753A0397	10	**16,87**	04

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.



Zentralscheibe [1]
Mit Klappdeckel.
Für Telekommunikationseinsätze mit Abdeckplatte 50 x 50 mm.
Mit Abdeckplatte 50 x 50 mm, z. B. der Firmen AMP, Brand-Rex, Rutenbeck, BTR, Telegärtner etc.
Schutzart Gerät: IP 20

81	anthrazit	**1746-81**	2CKA001710A3618	10	**15,29**	04
83	alusilber [2]	**1746-83**	2CKA001710A3678	10	**16,41**	04
84	studioweiß	**1746-84**	2CKA001710A3167	10	**13,78**	01
803	graumetallic [2]	**1746-803**	2CKA001710A3858	10	**16,41**	04
884	studioweiß matt [2]	**1746-884**	2CKA001710A3876	10	**16,41**	01
885	schwarz matt [2]	**1746-885**	2CKA001710A3898	10	**16,41**	04

1) Kombinierbar nur mit Abdeckungen mit versenkten Einbaugeräten.
2) Oberfläche Kunststoff lackiert.



Zentralscheibe
mit Tragring
Zur Abdeckung nach DIN 41524, 41529, 45322, 45327, 45328 und 45329 von Kleinsteckdosen und Rundsteckverbinder mit Schraubverschluss M 16x0,75 (einbaubar in Sockeleinsatz).
Ausbrechöffnungen 6, 8, 18 mm.
Schutzart Gerät: IP 20

81	anthrazit	**1748-81**	2CKA001710A3654	10	**14,96**	04
83	alusilber [1]	**1748-83**	2CKA001710A3673	10	**20,79**	04
84	studioweiß	**1748-84**	2CKA001710A3656	10	**12,75**	01
803	graumetallic [1]	**1748-803**	2CKA001710A3851	10	**20,20**	04
884	studioweiß matt [1]	**1748-884**	2CKA001710A3877	10	**20,79**	01
885	schwarz matt [1]	**1748-885**	2CKA001710A3899	10	**20,79**	04

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Abdeckungen für Datenkommunikation



Zentralscheibe mit Tragring
Als Abdeckung für BNC- und TNC-Buchsen.
Ausbrechöffnungen 6, 8, 18 mm.
Schutzart Gerät: IP 20

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
81	anthrazit	**1750-81**	2CKA001710A3617	10	**14,37**	04
83	alusilber [1]	**1750-83**	2CKA001710A3679	10	**14,98**	04
84	studioweiß	**1750-84**	2CKA001710A3166	10	**11,55**	01
803	graumetallic [1]	**1750-803**	2CKA001710A3859	10	**14,99**	04
884	studioweiß matt [1]	**1750-884**	2CKA001710A3879	10	**14,98**	01
885	schwarz matt [1]	**1750-885**	2CKA001710A3901	10	**14,98**	04

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.



Unterputz-Potenzial-Ausgleichsstecker 2-fach
Ohne Spreize.
Für Anschlussleitungen bis 1 x 6 mm² und 4 x 2,5 mm².
IEC 60601-1:2005, DIN EN 60601 (VDE 0750-1): Juli 2007
Anschlussbolzen nach DIN 42801.
Schutzart Gerät: IP 20

81	anthrazit	**2095 UC-81**	2CKA002495A0084	10	**38,17**	04
83	alusilber [1]	**2095 UC-83**	2CKA002495A0089	10	**39,32**	04
84	studioweiß	**2095 UC-84**	2CKA002495A0086	10	**36,79**	01
803	graumetallic [1]	**2095 UC-803**	2CKA002495A0097	10	**39,32**	04
884	studioweiß matt [1]	**2095 UC-884**	2CKA002495A0091	10	**39,32**	01
885	schwarz matt [1]	**2095 UC-885**	2CKA002495A0092	10	**39,32**	04

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.



Zentralscheibe mit Tragring
Mit Schraubbefestigung.
Befestigung mit zentraler Feststellmutter.
Als Abdeckung für Befehlsgeräte mit 22,5 mm Durchmesser.
Ohne Spreize.
Schutzart Gerät: IP 20

81	anthrazit	**2533-81**	2CKA001724A4254	10	**16,11**	04
83	alusilber [1]	**2533-83**	2CKA001724A4261	10	**16,41**	04
84	studioweiß	**2533-84**	2CKA001724A4256	10	**13,82**	01
803	graumetallic [1]	**2533-803**	2CKA001724A4407	10	**16,40**	04
884	studioweiß matt [1]	**2533-884**	2CKA001724A4296	10	**16,41**	01
885	schwarz matt [1]	**2533-885**	2CKA001724A4301	10	**16,41**	04

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.



Zentralscheibe [1] mit Tragring
Für Kommunikations-Steckverbinder.
Mit Beschriftungsfeld 60,2 x 10,2 mm.
Ohne Spreize.
Schutzart Gerät: IP 20

81	anthrazit	**1758-81**	2CKA001724A4253	10	**18,47**	04
83	alusilber [2]	**1758-83**	2CKA001724A4263	10	**19,79**	04
84	studioweiß	**1758-84**	2CKA001724A2761	10/100	**16,10**	01
803	graumetallic [2]	**1758-803**	2CKA001724A4292	10	**19,79**	04
884	studioweiß matt [2]	**1758-884**	2CKA001724A4307	10	**19,79**	01
885	schwarz matt [2]	**1758-885**	2CKA001724A4299	10	**19,79**	04

1) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.at.
2) Oberfläche Kunststoff lackiert.



XLR-Zentralscheibe
Als Abdeckung für Steckverbinder Neutrik, Type D-Serie.
Ohne Spreize.
Schutzart Gerät: IP 20

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
81	anthrazit	**2553-81**	2CKA001724A4399	10	**14,96**	04
83	alusilber [1]	**2553-83**	2CKA001724A4401	10	**20,18**	04
84	studioweiß	**2553-84**	2CKA001724A4402	10	**12,74**	01
803	graumetallic [1]	**2553-803**	2CKA001724A4398	10	**20,18**	04
884	studioweiß matt [1]	**2553-884**	2CKA001724A4404	10	**20,18**	01
885	schwarz matt [1]	**2553-885**	2CKA001724A4405	10	**20,18**	04

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

NEU
Busch-axcent®/pur

Abdeckungen für Multimedia/ Kommunikationsadapter



Zentralscheibe [1]) *)
Für Verstärker-Einsatz 8211 U.
Für Intercom-Verstärker-Einsatz 8214 U.
Für Audioeingang 8210 U.
Für Lautsprecher-Einsatz 8221 U.

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
803 graumetallic	**8251-803**	2CKA008200A0105	10	**14,92**	19

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.
*) Auslauftype



Zentralscheibe *)
Für Busch-DigitalRadio 8215 U.
Für Busch-Radio iNet 8216 U.
Für Busch-Radio BTconnect 8217 U.

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
81 anthrazit	**8252-81**	2CKA008200A0050	10	**14,76**	19
83 alusilber [1])	**8252-83**	2CKA008200A0052	10	**15,34**	19
84 studioweiß	**8252-84**	2CKA008200A0053	10	**9,31**	19
803 graumetallic [1])	**8252-803**	2CKA008200A0112	10	**15,34**	19
884 studioweiß matt [1])	**8252-884**	2CKA008200A0122	10	**15,34**	19
885 schwarz matt [1])	**8252-885**	2CKA008200A0125	10	**15,34**	19

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.
*) Auslauftype



Zentralscheibe
Für Lautsprecher-Einsatz 8223 U.

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
81 anthrazit	**8253-81**	2CKA008200A0078	1/10	**21,16**	19
83 alusilber [1])	**8253-83**	2CKA008200A0080	1/10	**23,28**	19
84 studioweiß	**8253-84**	2CKA008200A0081	1/10	**13,35**	19
803 graumetallic [1])	**8253-803**	2CKA008200A0115	1/10	**23,28**	19
884 studioweiß matt [1])	**8253-884**	2CKA008200A0123	1/10	**23,28**	19
885 schwarz matt [1])	**8253-885**	2CKA008200A0126	1/10	**23,28**	19

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.



Zentralscheibe
Für TAE-Einsätze.
Für UAE/TAE-Einsätze.
Für USB-, VGA-, HDMI-Anschlussdosen und Kommunikationsadapter.
Für USB-Netzteil-Einsatz 6472 U.
Für Lautsprecher-Anschlussdosen.
Passend zu Art.-Nr. 0248/0x-101.
Für Datenmodule.
Passend zu Art.-Nr. 0219/12 und 0219/13.
Für Modular-Anschlussdosen mit 90° RJ45 Auslass der Fa. Telegärtner (Baureihe MJ und WE).
Schutzart Gerät: IP 20

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
81 anthrazit	**1766-81**	2CKA001710A3613	10	**9,43**	04
83 alusilber [1])	**1766-83**	2CKA001710A3659	10/100	**11,28**	04
84 studioweiß	**1766-84**	2CKA001710A3162	10/100	**7,50**	01
803 graumetallic [1])	**1766-803**	2CKA001710A3854	10	**11,28**	04
884 studioweiß matt [1])	**1766-884**	2CKA001710A3926	10	**11,28**	01
885 schwarz matt [1])	**1766-885**	2CKA001710A3903	10	**11,28**	04

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.



Zentralscheibe
mit Tragring
Mit Spreizbefestigung
Mit 2 Lautsprecher-Steckverbindern.
Mit Lötanschluss.
Zur Abdeckung nach DIN 41524, 41529, 45322, 45327, 45328 und 45329 von Kleinsteckdosen und Rundsteckverbinder mit Schraubverschluss M 16x0,75 (einbaubar in Sockeleinsatz).
Schutzart Gerät: IP 20

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
81 anthrazit	**1751-81**	2CKA001723A0253	10	**20,92**	04
83 alusilber [1])	**1751-83**	2CKA001723A0254	10	**23,54**	04
84 studioweiß	**1751-84**	2CKA001723A0240	10/100	**20,47**	01
803 graumetallic [1])	**1751-803**	2CKA001723A0257	10	**23,54**	04
884 studioweiß matt [1])	**1751-884**	2CKA001723A0260	10	**23,54**	01
885 schwarz matt [1])	**1751-885**	2CKA001723A0259	10	**23,54**	04

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.



Zentralscheibe
mit Drehgriff, mit Aufdruck
Als Abdeckung für Lautstärkenregler.
Passend für Geräte >LR mono BJ UP< der Fa. WHD.
Schutzart Gerät: IP 20

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
81 anthrazit	**1740 DR/03-81**	2CKA001710A4120	10	**13,97**	04
83 alusilber [1])	**1740 DR/03-83**	2CKA001710A3811	10	**19,90**	04
84 studioweiß	**1740 DR/03-84**	2CKA001710A3808	10	**12,13**	01
803 graumetallic [1])	**1740 DR/03-803**	2CKA001710A4119	10	**19,90**	04
884 studioweiß matt [1])	**1740 DR/03-884**	2CKA001710A3870	10	**19,90**	01
885 schwarz matt [1])	**1740 DR/03-885**	2CKA001710A3892	10	**19,90**	04

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Abdeckungen für LED-Licht



Zentralscheibe [1] [2]
Als Abdeckung für UP-Infolicht.
Für Einsatz 2062 U.
Größe des Infofeldes 43 x 43 mm.
Schutzart Gerät: IP 20

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
81	anthrazit	**1716-81**	2CKA001731A1921	1	**19,62**	19
83	alusilber [3]	**1716-83**	2CKA001731A1950	1	**24,89**	04
84	studioweiß	**1716-84**	2CKA001731A1923	1	**17,66**	01
803	graumetallic [3]	**1716-803**	2CKA001731A1976	1	**24,89**	04
884	studioweiß matt [3]	**1716-884**	2CKA001731A1978	1	**24,89**	01
885	schwarz matt [3]	**1716-885**	2CKA001731A1980	1	**24,89**	04

1) Der Abdeckung liegen 46 verschiedene Schriftzüge und Symbole bei.
2) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.at.
3) Oberfläche Kunststoff lackiert.



Zentralscheibe für Lichtsignal
Für Einsatz 2061/2661 U.
Als Abdeckung für UP-Lichtsignal.
Schutzart Gerät: IP 20

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
81	anthrazit	**1756-81**	2CKA001753A0089	10	**13,55**	04
83	alusilber [1]	**1756-83**	2CKA001753A0091	10	**14,17**	04
84	studioweiß	**1756-84**	2CKA001753A0092	10	**11,78**	04
803	graumetallic [1]	**1756-803**	2CKA001753A0088	10	**14,17**	04
884	studioweiß matt [1]	**1756-884**	2CKA001753A0251	10	**14,17**	04
885	schwarz matt [1]	**1756-885**	2CKA001753A0252	10	**14,17**	04

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Bedienelemente für Raumtemperaturregler



Zentralscheibe für Raumtemperaturregler
Für Raumtemperaturregler 1094 U, 1097 U.

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
81	anthrazit	**1794-81**	2CKA001710A3629	10	**12,23**	19
83	alusilber [1]	**1794-83**	2CKA001710A3668	10	**13,35**	19
84	studioweiß	**1794-84**	2CKA001710A3544	10	**8,80**	19
803	graumetallic [1]	**1794-803**	2CKA001710A3847	10	**13,35**	19
884	studioweiß matt [1]	**1794-884**	2CKA001710A3884	10	**13,35**	19
885	schwarz matt [1]	**1794-885**	2CKA001710A3907	10	**13,35**	19

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.



Zentralscheibe für Raumtemperaturregler
Mit Schiebeschalter für Nachtabsenkung.
Für Raumtemperaturregler 1095 U, 1096 U und 1095 UF.

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
81	anthrazit	**1795-81**	2CKA001710A3630	10	**13,83**	19
83	alusilber [1]	**1795-83**	2CKA001710A3669	10	**14,86**	19
84	studioweiß	**1795-84**	2CKA001710A3569	10	**10,35**	19
803	graumetallic [1]	**1795-803**	2CKA001710A3848	10	**14,86**	19
884	studioweiß matt [1]	**1795-884**	2CKA001710A3886	10	**14,86**	19
885	schwarz matt [1]	**1795-885**	2CKA001710A3909	10	**14,86**	19

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.



Zentralscheibe für Raumtemperaturregler
Für Raumtemperaturregler 1094 UTA, 1097 UTA

NEU
Busch-axcent®/pur

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
81	anthrazit	**1794 TA-81**	2CKA001710A3695	10	**12,23**	19
83	alusilber [1]	**1794 TA-83**	2CKA001710A3697	10	**13,35**	19
84	studioweiß	**1794 TA-84**	2CKA001710A3698	10	**8,80**	19
803	graumetallic [1]	**1794 TA-803**	2CKA001710A3849	10	**13,35**	19
884	studioweiß matt [1]	**1794 TA-884**	2CKA001710A3883	10	**13,35**	19
885	schwarz matt [1]	**1794 TA-885**	2CKA001710A3906	10	**13,35**	19

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.




Zentralscheibe für Raumtemperaturregler
Mit Schiebeschalter für Nachtabsenkung.
Für Raumtemperaturregler 1095 UTA, 1096 UTA.

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
84	studioweiß	**1795 TA-84**	2CKA001710A3725	10	**10,35**	19
83	alusilber [1]	**1795 TA-83**	2CKA001710A3724	10	**14,86**	19
81	anthrazit	**1795 TA-81**	2CKA001710A3722	10	**13,83**	19
803	graumetallic [1]	**1795 TA-803**	2CKA001710A3850	10	**14,86**	19
884	studioweiß matt [1]	**1795 TA-884**	2CKA001710A3885	10	**14,86**	19
885	schwarz matt [1]	**1795 TA-885**	2CKA001710A3908	10	**14,86**	19

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Bedienelemente für Raumtemperaturregler

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	**Zentralscheibe** Für Komfort-Timer-Bedienelement 6455-101. Für Standard-Timer-Bedienelement 6456-101. Für Raumtemperaturregler 1098 U-101 und 1098 UF-101. Für Kurzzeit-Timer 6465 U-101. Für Busch-Raumluftsensor® CO2 1091 U. Für Jalousie-Compact-Timer 6422 U.				
81 anthrazit	**6435-81**	2CKA006430A0303	10	**14,76**	19
83 alusilber [1])	**6435-83**	2CKA006430A0305	10	**15,34**	19
84 studioweiß	**6435-84**	2CKA006430A0306	10	**9,31**	19
803 graumetallic [1])	**6435-803**	2CKA006430A0351	10	**15,34**	19
884 studioweiß matt [1])	**6435-884**	2CKA006430A0388	10	**15,34**	19
885 schwarz matt [1])	**6435-885**	2CKA006430A0389	10	**15,34**	19

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

	**Zentralscheibe** **für Raumtemperaturregler** Für Raumtemperaturregler 1099 UHK.				
81 anthrazit	**1795 HK-81**	2CKA001710A4013	10	**11,80**	19
83 alusilber [1])	**1795 HK-83**	2CKA001710A4016	10	**13,35**	19
84 studioweiß	**1795 HK-84**	2CKA001710A4017	10	**8,80**	19
803 graumetallic [1])	**1795 HK-803**	2CKA001710A4012	10	**13,35**	19
884 studioweiß matt [1])	**1795 HK-884**	2CKA001710A4019	10	**13,35**	19
885 schwarz matt [1])	**1795 HK-885**	2CKA001710A4020	10	**13,35**	19

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

	**Zentralscheibe** **für Raumtemperaturregler** Für Raumtemperaturregler 1099 UHKEA. Mit Schiebeschalter zur Umschaltung zwischen Heizen oder Kühlen.				
81 anthrazit	**1795 HKEA-81**	2CKA001710A4045	10	**13,83**	19
83 alusilber [1])	**1795 HKEA-83**	2CKA001710A4048	10	**14,86**	19
84 studioweiß	**1795 HKEA-84**	2CKA001710A4049	10	**10,35**	19
803 graumetallic [1])	**1795 HKEA-803**	2CKA001710A4044	10	**14,37**	19
884 studioweiß matt [1])	**1795 HKEA-884**	2CKA001710A4051	10	**14,86**	19
885 schwarz matt [1])	**1795 HKEA-885**	2CKA001710A4052	10	**14,86**	19

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Bedienelemente für Dimmer

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	**Zentralscheibe [1])** **mit Drehknopf, Bef.-Mutter und Glimmlampe** Erhöhte Bauform. Mit transparentem Leuchtring. Für Busch-Dimmer®. Für Einsatz 2112 U-101/2247 U/2250 U/6513 U-102/ 6517 U-10x/6519 U/6520 U/6523 U(R)(10x) /6591 U-10x und 6592 U.				
81 anthrazit	**6540-81-102**	2CKA006599A2950	10	**18,11**	19
83 alusilber [2])	**6540-83-102**	2CKA006599A2952	10/100	**23,94**	19
84 studioweiß	**6540-84-102**	2CKA006599A2953	10/100	**16,28**	19
803 graumetallic [2])	**6540-803-102**	2CKA006599A2980	10	**23,94**	19
884 studioweiß matt [2])	**6540-884-102**	2CKA006599A2961	10/100	**23,94**	19
885 schwarz matt [2])	**6540-885-102**	2CKA006599A2966	10/100	**23,94**	19

1) Ersatzglimmlampe Art.-Nr. 3855.
2) Oberfläche Kunststoff lackiert.

	**Bedienelement [1]) [2]) [3])** **mit Glimmlampe** Kombinierbar mit LED-Dimmer 6524 U und 6526 U, Busch-Universal-Taststeuergerät 6550 U-10x, Busch-Memory-Tastdimmer® 6560 U-101, Busch-Universal-Dimmer® 6593 U, Busch-Universal-Relais-Einsatz 6401 U-10x, Busch-Universal-Serien-Einsatz 6402 U.				
81 anthrazit	**6543-81-101**	2CKA006599A2881	1/10	**34,92**	19
83 alusilber [4])	**6543-83-101**	2CKA006599A2887	1/10	**36,24**	19
84 studioweiß	**6543-84-101**	2CKA006599A2834	1/10	**30,66**	19
803 graumetallic [4])	**6543-803-101**	2CKA006599A2942	1/10	**36,24**	19
884 studioweiß matt [4])	**6543-884-101**	2CKA006599A2963	1/10	**36,24**	19
885 schwarz matt [4])	**6543-885-101**	2CKA006599A2968	1/10	**36,24**	19

1) Kompatibel mit Vorgängertyp 6543-xxx.
2) Taststeuergerät 6550 U-101 nicht beleuchtbar.
3) Ersatzglimmlampe Art.-Nr. 3857.
4) Oberfläche Kunststoff lackiert.

	**Bedienelement [1])** **mit Glimmlampe** Kombinierbar mit Busch-Memory-Seriendimmer® 6565 U.				
81 anthrazit	**6545-81**	2CKA006599A2906	1/10	**39,50**	19
83 alusilber [2])	**6545-83**	2CKA006599A2914	1/10	**40,60**	19
84 studioweiß	**6545-84**	2CKA006599A2908	1/10	**38,43**	19
803 graumetallic [2])	**6545-803**	2CKA006599A2943	1/10	**40,60**	19
884 studioweiß matt [2])	**6545-884**	2CKA006599A2964	1/10	**40,60**	19
885 schwarz matt [2])	**6545-885**	2CKA006599A2969	1/10	**40,60**	19

1) Ersatzglimmlampe Art.-Nr. 3857.
2) Oberfläche Kunststoff lackiert.

	**Zentralscheibe** **für Kühlteil** Für Busch-Universal-Zentraldimmer® Leistungsbaustein 6594 U. Für KNX-Objekt-Raumtemperaturregler 6109/08.				
81 anthrazit	**6541-81**	2CKA006599A2882	10	**9,85**	19
83 alusilber [1])	**6541-83**	2CKA006599A2885	10	**10,61**	19
84 studioweiß	**6541-84**	2CKA006599A2835	10	**7,64**	19
803 graumetallic [1])	**6541-803**	2CKA006599A2940	10	**10,61**	19
884 studioweiß matt [1])	**6541-884**	2CKA006599A2962	10	**10,61**	19
885 schwarz matt [1])	**6541-885**	2CKA006599A2967	10	**10,61**	19

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Bedienelemente für Bewegungsmelder/ Komfortschalter



Busch-Wächter® 180 UP Sensor Komfort II [1]
mit Selectlinse
Zum automatischen Schalten von Verbrauchern in Abhängigkeit von Bewegung und Helligkeit.
Zur Erfassung mit Tierschneise.
Für Relais-Einsatz 6401 U-102, 6402 U und 6812 U-101.
Für MOS-Fet-Einsatz 6804 U-101.
Für Dimmer-Einsatz 6593 U.
Für Nebenstellen-Einsatz 6805 U.
Mit integriertem Umschalter für AUS-AUTOMATIK-EIN (arretierbar).
Softauslauf: In Kombination mit dem 6593 U (Betriebsart: Soft-Aus) wird die Beleuchtung innerhalb 60 s runter gedimmt und abgeschaltet.
Überwachungsdichte: 18 Sektoren mit 72 Schaltsegmenten.
Abschaltverzögerung: 10 s bis 30 min oder Kurzzeitimpuls 1 s einstellbar.
Erfassungsbereich: frontal: 12 m, seitlich: 8 m
Öffnungswinkel: 180 °
Helligkeitsgrenzwert: 5 Lux bis Tagbetrieb
Montagehöhe: 0,8 m - 1,2 m
Schutzart Sensor: IP 20
Temperaturbereich Gerät: 0 °C bis 35 °C

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
81	anthrazit	6800-81-104	2CKA006800A2268	1	133,00	19
83	alusilber [2]	6800-83-104	2CKA006800A2325	1	129,00	19
84	studioweiß	6800-84-104	2CKA006800A2101	1/10	126,00	19
803	graumetallic [2]	6800-803-104	2CKA006800A2484	1	134,00	19
884	studioweiß matt [2]	6800-884-104	2CKA006800A2497	1	129,00	19
885	schwarz matt [2]	6800-885-104	2CKA006800A2506	1	134,00	19

1) Den entsprechenden UP-Einsatz bitte separat bestellen.
2) Oberfläche Kunststoff lackiert.



Busch-Wächter® 180 UP Sensor Komfort II [1] [2]
mit Multilinse
Zum automatischen Schalten von Verbrauchern in Abhängigkeit von Bewegung und Helligkeit.
Zur Erfassung bis zum Erdboden.
Für Relais-Einsatz 6401 U-102, 6402 U und 6812 U-101.
Für MOS-Fet-Einsatz 6804 U-101.
Für Nebenstellen-Einsatz 6805 U.
Mit integriertem Umschalter für AUS-AUTOMATIK-EIN (arretierbar).
Softauslauf: In Kombination mit dem 6593 U (Betriebsart: Soft-Aus) wird die Beleuchtung innerhalb 60 s runter gedimmt und abgeschaltet.
Überwachungsdichte: 28 Sektoren mit 112 Schaltsegmenten.
Abschaltverzögerung: 10 s bis 30 min oder Kurzzeitimpuls 1 s einstellbar.
Erfassungsbereich: frontal: 10 m, seitlich: 2,5 m, Montagehöhe: 1,2 m
Öffnungswinkel: 180 °
Helligkeitsgrenzwert: 5 Lux bis Tagbetrieb
Montagehöhe: 0,8 m - 1,2 m
Schutzart Sensor: IP 20
Temperaturbereich Gerät: 0 °C bis 35 °C

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
81	anthrazit	6800-81-104M	2CKA006800A2269	1	133,00	19
83	alusilber [3]	6800-83-104M	2CKA006800A2327	1	134,00	19
84	studioweiß	6800-84-104M	2CKA006800A2102	1/10	126,00	19
803	graumetallic [3]	6800-803-104M	2CKA006800A2485	1	134,00	19
884	studioweiß matt [3]	6800-884-104M	2CKA006800A2498	1	129,00	19
885	schwarz matt [3]	6800-885-104M	2CKA006800A2500	1	134,00	19

1) Einbaulage: Schiebeschalter oben.
2) Den entsprechenden UP-Einsatz bitte separat bestellen.
3) Oberfläche Kunststoff lackiert.



Busch-Komfortschalter® Bedienelement [1] [2]
mit Orientierungslicht
Bewegungsmelder-Tastschalter-Kombination.
Funktion Tastschalter jederzeit möglich.
Zum helligkeits- und bewegungsabhängigen Schalten von Beleuchtungen.
Erfassung mit Tierschneise
Erweiterung des Erfassungsbereiches durch Master-/Slave Kombination.
Zusätzliche Ein-/Ausschaltmöglichkeit über Tastereingang.
Einstellbare Betriebsart: Automatikbetrieb, automatisches (bewegungsgesteuertes) Ein- und Ausschalten.
Einstellbare Betriebsart: Halbautomatik, manuelles Einschalten, automatisches (zeit - und bewegungsgesteuertes) Ausschalten.
Einstellbare Betriebsart: Einschaltautomatik, automatisches Einschalten, manuelles Ausschalten.
Mit Dauerlicht-/Dauer-Aus-Funktion.
Einstellelemente rückseitig.
Überwachungsdichte: 9 Sektoren mit 28 Schaltsegmenten.
Abschaltverzögerung: 1 - 10 min. einstellbar.
Für Universal-Relais-Einsatz 6440/01 U.
Für Universal-e-contact-Einsatz 6440/04 U.
Für Universal-Slave-Einsatz 6440/05 U.
Bedienelemente: 2 Regler zur Einstellung von Helligkeitsschaltschwelle und Nachlaufzeit.
Anzeigeelemente: LED zur Statusanzeige.
Erfassungsbereich: frontal: 5 m, seitlich: 3 m, Montagehöhe: 1,1 m
Öffnungswinkel: 170 °
Helligkeitsgrenzwert: 0,5 Lux - 500 Lux , Tagbetrieb
Montagehöhe: 0,8 m - 1,2 m
Schutzart Sensor: IP 20
Temperaturbereich Gerät: 0 °C bis 35 °C
Maße (H x B x T): 63 mm x 63 mm x 28,3 mm
Norm:DIN EN 60669-2-1

NEU

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
81	anthrazit	6815-81-101	2CKA006800A2827	1	53,20	19
83	alusilber [3]	6815-83-101	2CKA006800A2831	1	54,30	19
82	elfenbeinweiß	6815-82-101	2CKA006800A2829	1/10	51,60	19
84	studioweiß	6815-84-101	2CKA006800A2833	1	51,60	19
803	graumetallic [3]	6815-803-101	2CKA006800A2835	1/10	54,30	19
884	studioweiß matt [3]	6815-884-101	2CKA006800A2837	1	54,30	19

NEU
Busch-axcent®/pur

1) Den entsprechenden UP-Einsatz bitte separat bestellen.
2) Die Reichweitenangaben beziehen sich auf eine Umgebungstemperatur von 21 °C.
3) Oberfläche Kunststoff lackiert.



Zentralscheibe
Näherungsschalter
Für Näherungsschalter 6406 U.

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
81	anthrazit	6476-81	2CKA006470A0007	1/10	14,81	19
83	alusilber [1]	6476-83	2CKA006470A0008	10	15,40	19
84	studioweiß	6476-84	2CKA006470A0004	10	8,16	19
803	graumetallic [1]	6476-803	2CKA006470A0006	10	15,40	19
884	studioweiß matt [1]	6476-884	2CKA006470A0010	10	15,40	19
885	schwarz matt [1]	6476-885	2CKA006470A0011	10	15,40	19

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.


Bedienelemente für Jalousiesteuerung/ Zeitschaltuhren



Wippe
mit Aufdruck
Als Abdeckung für UP-Jalousieschalter/-taster.
Für Einsatz 2000/4 und 2020/4 US.
Schutzart Gerät: IP 20

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
81	anthrazit	**1785 JA-81**	2CKA001751A2934	10	**14,22**	04
83	alusilber [1]	**1785 JA-83**	2CKA001751A2944	10/100	**14,73**	04
84	studioweiß	**1785 JA-84**	2CKA001751A2756	10/100	**12,13**	01
803	graumetallic [1]	**1785 JA-803**	2CKA001751A3020	10	**15,17**	04
884	studioweiß matt [1]	**1785 JA-884**	2CKA001751A3022	10	**14,73**	01
885	schwarz matt [1]	**1785 JA-885**	2CKA001751A3036	10	**14,73**	04

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.



Zentralscheibe
mit Drehgriff, mit Aufdruck
Als Abdeckung für UP-Jalousieschalter/-taster.
Für Einsatz 2712/2713 U und 2722/2723 U.
Schutzart Gerät: IP 20

81	anthrazit	**1740-81**	2CKA001710A3623	10	**13,92**	04
83	alusilber [1]	**1740-83**	2CKA001710A3661	10	**19,90**	04
84	studioweiß	**1740-84**	2CKA001710A3172	10/100	**12,13**	01
803	graumetallic [1]	**1740-803**	2CKA001710A3840	10	**13,40**	04
884	studioweiß matt [1]	**1740-884**	2CKA001710A3872	10	**19,90**	01
885	schwarz matt [1]	**1740-885**	2CKA001710A3894	10	**19,90**	04

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.



Zentralscheibe [1]
mit Beschriftungsfeld
Mit Aufdruck.
Für Schlüsselschalter und Jalousieschalter/-taster.
Für Einsatz 2733 USL-101 und 2712/2713/2722/ 2723 USL-101..
Schutzart Gerät: IP 20

81	anthrazit	**1755 SL/PZ-81-101**	2CKA001710A3626	10	**17,02**	19
83	alusilber [2]	**1755 SL/PZ-83-101**	2CKA001710A3662	10	**17,47**	19
84	studioweiß	**1755 SL/PZ-84-101**	2CKA001710A3175	10	**12,62**	19
803	graumetallic [2]	**1755 SL/PZ-803-101**	2CKA001710A3841	10	**17,47**	19
884	studioweiß matt [2]	**1755 SL/PZ-884-101**	2CKA001710A3925	10	**17,47**	19
885	schwarz matt [2]	**1755 SL/PZ-885-101**	2CKA001710A3902	10	**17,47**	19


1) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.at.
2) Oberfläche Kunststoff lackiert.



Bedienelement
Für Busch-Jalousiecontrol® II Einsatz 6411 U-101, 6411 U/S-101.
Für Jalousie-Basis-Einsatz 6418 U.
Für Busch-Universal-Serieneinsatz 6402 U.

81	anthrazit	**6430-81-102**	2CKA006430A0326	1/10	**34,92**	19
83	alusilber [1]	**6430-83-102**	2CKA006430A0328	1/10	**38,75**	19
84	studioweiß	**6430-84-102**	2CKA006430A0329	1/10	**28,68**	19
803	graumetallic [1]	**6430-803-102**	2CKA006430A0350	1/10	**38,75**	19
884	studioweiß matt [1]	**6430-884-102**	2CKA006430A0385	1/10	**38,75**	19
885	schwarz matt [1]	**6430-885-102**	2CKA006430A0386	1/10	**38,75**	19

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.



Zentralscheibe
Für Komfort-Timer-Bedienelement 6455-101.
Für Standard-Timer-Bedienelement 6456-101.
Für Raumtemperaturregler 1098 U-101 und 1098 UF-101.
Für Kurzzeit-Timer 6465 U-101.
Für Busch-Raumluftsensor® CO2 1091 U.
Für Jalousie-Compact-Timer 6422 U.

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
83	alusilber [1]	**6435-83**	2CKA006430A0305	10	**15,34**	19
84	studioweiß	**6435-84**	2CKA006430A0306	10	**9,31**	19
803	graumetallic [1]	**6435-803**	2CKA006430A0351	10	**15,34**	19
884	studioweiß matt [1]	**6435-884**	2CKA006430A0388	10	**15,34**	19
885	schwarz matt [1]	**6435-885**	2CKA006430A0389	10	**15,34**	19


1) Oberfläche Kunststoff lackiert.



Zentralscheibe
mit Drehknopf, mit Aufdruck
Für Busch-Zeitschaltuhreinsatz 1070 U.
Laufzeit: 15 min
Schutzart Gerät: IP 20

81	anthrazit	**1770-81-103**	2CKA001753A0255	10	**13,92**	04
83	alusilber [1]	**1770-83-103**	2CKA001753A0257	10	**19,90**	04
84	studioweiß	**1770-84-103**	2CKA001753A0258	10	**12,13**	04
803	graumetallic [1]	**1770-803-103**	2CKA001753A0254	10	**19,90**	04
884	studioweiß matt [2]	**1770-884-103**	2CKA001753A0260	10	**19,90**	04
885	schwarz matt [1]	**1770-885-103**	2CKA001753A0261	10	**19,90**	04

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.
2) Oberfläche Aluminium lackiert.



Zentralscheibe
mit Drehknopf, mit Aufdruck
Für Busch-Zeitschaltuhreinsatz 1071 U.
Laufzeit: 120 min
Schutzart Gerät: IP 20

81	anthrazit	**1771-81-103**	2CKA001753A0265	10	**13,92**	04
83	alusilber [1]	**1771-83-103**	2CKA001753A0267	10	**19,90**	04
84	studioweiß	**1771-84-103**	2CKA001753A0301	10	**12,13**	04
803	graumetallic [1]	**1771-803-103**	2CKA001753A0264	10	**19,90**	04
884	studioweiß matt [1]	**1771-884-103**	2CKA001753A0303	10	**19,90**	04
885	schwarz matt [1]	**1771-885-103**	2CKA001753A0304	10	**19,90**	04

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Zubehör

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	**Montageset Busch-axcent® flat [1] [2] [3]** für flache Unterputzmontage, Mauerwerk Passend für Busch-axcent® Rahmen ohne Trägerelement. Bestehend aus einer Putzschablone und einer Montagehilfe. Bestehend aus einem RFID-Chip zum Auffinden von der Dose. Mit höhenverstellbarem drehbaren Ring. Mit Torx- / Schlitzschrauben. Mit verstellbarem Dosenboden. Dosen direkt miteinander koppelbar. Mit Ausbrechöffnungen für Kabel und Rohre. Die Dosen müssen eingegipst werden. Lochmaß: 82 mm Schutzart Gerät: IP 20 Maße (H x B x T): 82 mm				
	1-fach				
	3048/10	2CKA001740A0061	1	**6,94**	01
	2-fach				
	3048/20	2CKA001740A0062	1	**10,02**	01
	3-fach				
	3048/30	2CKA001740A0063	1	**13,10**	01
	4-fach				
	3048/40	2CKA001740A0064	1	**16,18**	01
	5-fach				
	3048/50	2CKA001740A0065	1	**19,27**	01

1) Trägerelement muss vom Busch-axcent® Rahmen abmontiert werden.
2) RFID = Radio Frequency IDentification
3) Nicht für Spreizkrallenbefestigung.

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	**Montageset Busch-axcent® flat [1]** für flache Unterputzmontage, Hohlwand Passend für Busch-axcent® Rahmen ohne Trägerelement. Für doppelte Beplankung. Bestehend aus einer Bohr-/Zeichenschablone und Ausgleichsringen. Geeignet für Gipskarton- und Gipsfaserplatten von 9,5 mm, 10 mm und 12,5 mm. Mit Torx- / Schlitzschrauben. Dosen direkt miteinander koppelbar. Mit Ausbrechöffnungen für Kabel und Rohre. Schnelle Installation durch Kabelbinderverschluss. Für die Montage benötigt man einen handelsüblichen 74 mm Fräser mit Randversenker. Lochmaß: 74 mm. Schutzart Gerät: IP 20				
	1-fach				
	3058/10	2CKA001740A0072	1	**6,62**	01
	2-fach				
	3058/20	2CKA001740A0073	1	**9,70**	01
	3-fach				
	3058/30	2CKA001740A0074	1	**12,80**	01
	4-fach				
	3058/40	2CKA001740A0075	1	**15,88**	01
	5-fach				
	3058/50	2CKA001740A0076	1	**18,97**	01

1) Trägerelement muss vom Busch-axcent® Rahmen abmontiert werden.

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	**Montageset Busch-axcent® flat [1]** für flache Unterputzmontage, Betonbau Passend für Busch-axcent® Rahmen ohne Trägerelement. Geeignet für Werksfertigung und Ortbeton direkt auf der Schalung. Bestehend aus einem Deckel mit Abstandsschablone. Befestigung ausschließlich direkt auf der Schalung durch Aufnageln oder mit Heißkleber. Mit Torx- / Schlitzschrauben. Dosen direkt miteinander koppelbar. Mit Ausbrechöffnungen für Rohre. Schutzart Gerät: IP 20				
	1-fach				
	3068/10	2CKA001740A0083	1	**6,18**	01
	2-fach				
	3068/20	2CKA001740A0084	1	**9,26**	01
	3-fach				
	3068/30	2CKA001740A0085	1	**12,35**	01
	4-fach				
	3068/40	2CKA001740A0086	1	**15,43**	01
	5-fach				
	3068/50	2CKA001740A0087	1	**18,49**	01


1) Trägerelement muss vom Busch-axcent® Rahmen abmontiert werden.

	**RFID-Detector [1]** Zum Auffinden von RFID-Chips. Spannungsversorgung: 9 V Alkalibatterie (im Lieferumfang). Schutzart Gerät: IP 20				
	3049	2CKA001740A0070	1	**411,00**	01

1) RFID = Radio Frequency IDentification

NEU

Busch-axcent®/pur

	**UP-Dose Ausgleichsringe** Für den zusätzlichen Ausgleich von zu tief montierten UP-Dosen. Ausgleichshöhe: 2,6 mm Schutzart Gerät: IP 20				
	3057	2CKA001740A0081	10	**1,24**	01

	**Zwischenring mit Klappdeckel [1]** **Busch-balance® SI** Zur Aufnahme von Zentralscheiben aus dem Programm Busch-balance® SI. Lieferumfang ohne Zentralscheibe. Mit Dichtungsring. Mit Klappdeckel. Schutzart Gerät: IP 44 Maße (H x B x T): 63 mm x 63 mm x 20 mm				
	NEU				
81	anthrazit	**2518-WD-81**	2CKA001719A0217	10	**23,66**	04
83	alusilber [2]	**2518-WD-83**	2CKA001719A0219	10	**26,34**	04
84	studioweiß	**2518-WD-84**	2CKA001719A0220	10	**20,16**	01
803	graumetallic [2]	**2518-WD-803**	2CKA001719A0216	10	**26,34**	04
884	studioweiß matt [2]	**2518-WD-884**	2CKA001719A0222	10	**26,34**	01
885	schwarz matt [2]	**2518-WD-885**	2CKA001719A0223	10	**26,34**	04

1) Kombinierbar nur mit Abdeckungen mit versenkten Einbaugeräten.
2) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Busch-axcent® pur



Abdeckrahmen
1-fach Rahmen
Schutzart Gerät: IP 20
Maße (H x B x T): 91 mm x 91 mm x 11 mm

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	NEU				
290 schiefergrau [1) 2) 3) 4)]	1721-290	2CKA001754A4805	1	37,88	04
	NEU				
298 betongrau [1) 2) 3) 4)]	1721-298	2CKA001754A4795	1	37,88	04
	NEU				
248 Papierblau [1) 2) 3)]	1721-248	2CKA001754A4785	1	37,88	04
	NEU				
243 Papierbraun [1) 2) 3)]	1721-243	2CKA001754A4790	1	37,88	04
	NEU				
227 Glas Koralle	1721-227	2CKA001754A4765	1	37,88	04
	NEU				
226 Glas Avocado	1721-226	2CKA001754A4770	1	37,88	04
	NEU				
223 Glas Purpur	1721-223	2CKA001754A4775	1	37,88	04
	NEU				
229 Glas Auster	1721-229	2CKA001754A4780	1	37,88	04
	NEU				
228 Glas Ozean	1721-228	2CKA001754A4755	1	37,88	04
	NEU				
225 Glas Sonne	1721-225	2CKA001754A4760	1	37,88	04
270 platin [5) 6)]	1721-270	2CKA001754A4683	1	15,44	04
275 schwarz matt [5) 6)]	1721-275	2CKA001754A4703	1	15,44	04
276 titan [5) 6)]	1721-276	2CKA001754A4693	1	15,44	04
280 weißglas	1721-280	2CKA001754A4437	1	37,88	04
	NEU				
245 schwarzglas	1721-245	2CKA001754A4800	1	37,88	04

1) Echtmaterial mit individueller Oberfläche.
2) Echtmaterial mit offenporiger Oberfläche.
3) Jeder Rahmen ist einzigartig in Struktur und Farbnuancierung.
4) Echtmaterial mit verminderter Widerstandsfähigkeit gegenüber mechanischer Belastung.
5) Echtmetalloberfläche.
6) Flatmontage möglich, als UP-Dose muss das Flat Monatgeset 30x8/xx verwendet werden.



Abdeckrahmen
2-fach Rahmen
Für senkrechte oder waagerechte Montage.
Schutzart Gerät: IP 20
Maße (H x B x T): 162 mm x 91 mm x 11 mm

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	NEU				
290 schiefergrau [1) 2) 3) 4)]	1722-290	2CKA001754A4806	1	66,82	04
	NEU				
298 betongrau [1) 2) 3) 4)]	1722-298	2CKA001754A4796	1	66,82	04
	NEU				
248 Papierblau [1) 2) 3)]	1722-248	2CKA001754A4786	1	66,82	04
	NEU				
243 Papierbraun [1) 2) 3)]	1722-243	2CKA001754A4791	1	66,82	04
	NEU				
227 Glas Koralle	1722-227	2CKA001754A4766	1	66,82	04
	NEU				
226 Glas Avocado	1722-226	2CKA001754A4771	1	66,82	04
	NEU				
223 Glas Purpur	1722-223	2CKA001754A4776	1	66,82	04
	NEU				
229 Glas Auster	1722-229	2CKA001754A4781	1	66,82	04
	NEU				
228 Glas Ozean	1722-228	2CKA001754A4756	1	66,82	04
	NEU				
225 Glas Sonne	1722-225	2CKA001754A4761	1	66,82	04
270 platin [5) 6)]	1722-270	2CKA001754A4684	1	23,98	04
275 schwarz matt [5) 6)]	1722-275	2CKA001754A4704	1	23,98	04
276 titan [5) 6)]	1722-276	2CKA001754A4694	1	23,98	04
280 weißglas	1722-280	2CKA001754A4438	1	66,82	04
	NEU				
245 schwarzglas	1722-245	2CKA001754A4801	1	66,82	04

1) Echtmaterial mit individueller Oberfläche.
2) Echtmaterial mit offenporiger Oberfläche.
3) Jeder Rahmen ist einzigartig in Struktur und Farbnuancierung.
4) Echtmaterial mit verminderter Widerstandsfähigkeit gegenüber mechanischer Belastung.
5) Echtmetalloberfläche.
6) Flatmontage möglich, als UP-Dose muss das Flat Monatgeset 30x8/xx verwendet werden.

Busch-axcent® pur



Abdeckrahmen
3-fach Rahmen
Für senkrechte oder waagerechte Montage.
Schutzart Gerät: IP 20
Maße (H x B x T): 233 mm x 91 mm x 11 mm

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	NEU				
290 schiefergrau [1) 2) 3) 4)]	1723-290	2CKA001754A4807	1	116,00	04
	NEU				
298 betongrau [1) 2) 3) 4)]	1723-298	2CKA001754A4797	1	116,00	04
	NEU				
248 Papierblau [1) 2) 3)]	1723-248	2CKA001754A4787	1	116,00	04
	NEU				
243 Papierbraun [1) 2) 3)]	1723-243	2CKA001754A4792	1	116,00	04
	NEU				
227 Glas Koralle	1723-227	2CKA001754A4767	1	116,00	04
	NEU				
226 Glas Avocado	1723-226	2CKA001754A4772	1	116,00	04
	NEU				
223 Glas Purpur	1723-223	2CKA001754A4777	1	166,00	04
	NEU				
229 Glas Auster	1723-229	2CKA001754A4782	1	116,00	04
	NEU				
228 Glas Ozean	1723-228	2CKA001754A4757	1	116,00	04
	NEU				
225 Glas Sonne	1723-225	2CKA001754A4762	1	116,00	04
270 platin [5) 6)]	1723-270	2CKA001754A4685	1	42,31	04
275 schwarz matt [5) 6)]	1723-275	2CKA001754A4705	1	42,31	04
276 titan [5) 6)]	1723-276	2CKA001754A4695	1	42,31	04
280 weißglas	1723-280	2CKA001754A4439	1	116,00	04
	NEU				
245 schwarzglas	1723-245	2CKA001754A4802	1	116,00	04

1) Echtmaterial mit individueller Oberfläche.
2) Echtmaterial mit offenporiger Oberfläche.
3) Jeder Rahmen ist einzigartig in Struktur und Farbnuancierung.
4) Echtmaterial mit verminderter Widerstandsfähigkeit gegenüber mechanischer Belastung.
5) Echtmetalloberfläche.
6) Flatmontage möglich, als UP-Dose muss das Flat Monatgeset 30x8/xx verwendet werden.



Abdeckrahmen
4-fach Rahmen
Für senkrechte oder waagerechte Montage.
Schutzart Gerät: IP 20
Maße (H x B x T): 304 mm x 91 mm x 11 mm

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	NEU				
290 schiefergrau [1) 2) 3) 4)]	1724-290	2CKA001754A4808	1	171,00	04
	NEU				
298 betongrau [1) 2) 3) 4)]	1724-298	2CKA001754A4798	1	171,00	04
	NEU				
248 Papierblau [1) 2) 3)]	1724-248	2CKA001754A4788	1	171,00	04
	NEU				
243 Papierbraun [1) 2) 3)]	1724-243	2CKA001754A4793	1	171,00	04
	NEU				
227 Glas Koralle	1724-227	2CKA001754A4768	1	171,00	04
	NEU				
226 Glas Avocado	1724-226	2CKA001754A4773	1	171,00	04
	NEU				
223 Glas Purpur	1724-223	2CKA001754A4778	1	171,00	04
	NEU				
229 Glas Auster	1724-229	2CKA001754A4783	1	171,00	04
	NEU				
228 Glas Ozean	1724-228	2CKA001754A4758	1	171,00	04
	NEU				
225 Glas Sonne	1724-225	2CKA001754A4763	1	171,00	04
270 platin [5) 6)]	1724-270	2CKA001754A4686	1	64,73	04
275 schwarz matt [5) 6)]	1724-275	2CKA001754A4706	1	64,73	04
276 titan [5) 6)]	1724-276	2CKA001754A4696	1	64,73	04
280 weißglas	1724-280	2CKA001754A4440	1	171,00	04
	NEU				
245 schwarzglas	1724-245	2CKA001754A4803	1	171,00	04

1) Echtmaterial mit individueller Oberfläche.
2) Echtmaterial mit offenporiger Oberfläche.
3) Jeder Rahmen ist einzigartig in Struktur und Farbnuancierung.
4) Echtmaterial mit verminderter Widerstandsfähigkeit gegenüber mechanischer Belastung.
5) Echtmetalloberfläche.
6) Flatmontage möglich, als UP-Dose muss das Flat Monatgeset 30x8/xx verwendet werden.

Busch-axcent® pur



Abdeckrahmen
5-fach Rahmen
Für senkrechte oder waagerechte Montage.
Schutzart Gerät: IP 20
Maße (H x B x T): 375 mm x 91 mm x 11 mm

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	NEU				
290 schiefergrau [1) 2) 3) 4)]	1725-290	2CKA001754A4809	1	229,00	04
	NEU				
298 betongrau [1) 2) 3) 4)]	1725-298	2CKA001754A4799	1	229,00	04
	NEU				
248 Papierblau [1) 2) 3)]	1725-248	2CKA001754A4789	1	229,00	04
	NEU				
243 Papierbraun [1) 2) 3)]	1725-243	2CKA001754A4794	1	229,00	04
	NEU				
227 Glas Koralle	1725-227	2CKA001754A4769	1	229,00	04
	NEU				
226 Glas Avocado	1725-226	2CKA001754A4774	1	229,00	04
	NEU				
223 Glas Purpur	1725-223	2CKA001754A4779	1	229,00	04
	NEU				
229 Glas Auster	1725-229	2CKA001754A4784	1	229,00	04
	NEU				
228 Glas Ozean	1725-228	2CKA001754A4759	1	229,00	04
	NEU				
225 Glas Sonne	1725-225	2CKA001754A4764	1	229,00	04
270 platin [5) 6)]	1725-270	2CKA001754A4687	1	105,00	04
275 schwarz matt [5) 6)]	1725-275	2CKA001754A4707	1	105,00	04
276 titan [5) 6)]	1725-276	2CKA001754A4697	1	105,00	04
280 weißglas	1725-280	2CKA001754A4441	1	229,00	04
	NEU				
245 schwarzglas	1725-245	2CKA001754A4804	1	229,00	04

1) Echtmaterial mit individueller Oberfläche.
2) Echtmaterial mit offenporiger Oberfläche.
3) Jeder Rahmen ist einzigartig in Struktur und Farbnuancierung.
4) Echtmaterial mit verminderter Widerstandsfähigkeit gegenüber mechanischer Belastung.
5) Echtmetalloberfläche.
6) Flatmontage möglich, als UP-Dose muss das Flat Monatgeset 30x8/xx verwendet werden.

Rahmen Busch-axcent®



Abdeckrahmen [1)]
1-fach Rahmen
Schutzart Gerät: IP 20
Maße (H x B x T): 91 mm x 91 mm x 11 mm

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
284 studioweiß	1721-284	2CKA001754A4331	10	7,76	01
281 schwarz	1721-281	2CKA001754A4409	10	9,96	04
299 maison-beige	1721-299	2CKA001754A4456	10	9,96	04
291 entrée-grey	1721-291	2CKA001754A4446	10	9,96	04
295 château-black	1721-295	2CKA001754A4466	10	9,96	04
285 gelb	1721-285	2CKA001754A4334	10	9,96	04
286 grün	1721-286	2CKA001754A4337	10	9,96	04
287 rot	1721-287	2CKA001754A4340	10	9,96	04
288 blau	1721-288	2CKA001754A4343	10	9,96	04

1) Flatmontage möglich, als UP-Dose muss das Flat Monatgeset 30x8/xx verwendet werden.



Abdeckrahmen [1)]
2-fach Rahmen
Für senkrechte oder waagerechte Montage.
Schutzart Gerät: IP 20
Maße (H x B x T): 162 mm x 91 mm x 11 mm

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
284 studioweiß	1722-284	2CKA001754A4332	10	10,13	01
281 schwarz	1722-281	2CKA001754A4410	10	18,44	04
299 maison-beige	1722-299	2CKA001754A4457	10	18,97	04
291 entrée-grey	1722-291	2CKA001754A4447	10	18,97	04
295 château-black	1722-295	2CKA001754A4467	10	18,97	04
285 gelb	1722-285	2CKA001754A4335	10	18,97	04
286 grün	1722-286	2CKA001754A4338	10	18,97	04
287 rot	1722-287	2CKA001754A4341	10	18,97	04
288 blau	1722-288	2CKA001754A4344	10	18,97	04

1) Flatmontage möglich, als UP-Dose muss das Flat Monatgeset 30x8/xx verwendet werden.



Abdeckrahmen [1)]
3-fach Rahmen
Für senkrechte oder waagerechte Montage.
Schutzart Gerät: IP 20
Maße (H x B x T): 233 mm x 91 mm x 11 mm

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
284 studioweiß	1723-284	2CKA001754A4333	10	20,38	01
281 schwarz	1723-281	2CKA001754A4411	10	37,34	04
299 maison-beige	1723-299	2CKA001754A4458	10	37,34	04
291 entrée-grey	1723-291	2CKA001754A4448	10	37,34	04
295 château-black	1723-295	2CKA001754A4468	10	37,34	04
285 gelb	1723-285	2CKA001754A4336	10	37,34	04
286 grün	1723-286	2CKA001754A4339	10	37,34	04
287 rot	1723-287	2CKA001754A4342	10	37,34	04
288 blau	1723-288	2CKA001754A4345	10	37,34	04

1) Flatmontage möglich, als UP-Dose muss das Flat Monatgeset 30x8/xx verwendet werden.



Abdeckrahmen [1)]
4-fach Rahmen
Für senkrechte oder waagerechte Montage.
Schutzart Gerät: IP 20
Maße (H x B x T): 304 mm x 91 mm x 11 mm

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
284 studioweiß	1724-284	2CKA001754A4346	1	31,43	01
281 schwarz	1724-281	2CKA001754A4412	1	50,58	04
299 maison-beige	1724-299	2CKA001754A4459	1	50,58	04
291 entrée-grey	1724-291	2CKA001754A4449	1	50,58	04
295 château-black	1724-295	2CKA001754A4469	1	50,58	04
285 gelb	1724-285	2CKA001754A4348	1	50,58	04
286 grün	1724-286	2CKA001754A4350	1	50,58	04
287 rot	1724-287	2CKA001754A4352	1	50,58	04
288 blau	1724-288	2CKA001754A4354	1	50,58	04

1) Flatmontage möglich, als UP-Dose muss das Flat Monatgeset 30x8/xx verwendet werden.

Rahmen Busch-axcent®

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	**Abdeckrahmen [1]** **5-fach Rahmen** Für senkrechte oder waagerechte Montage. Schutzart Gerät: IP 20 Maße (H x B x T): 375 mm x 91 mm x 11 mm				
284 studioweiß	**1725-284**	2CKA001754A4347	1	**50,06**	01
281 schwarz	**1725-281**	2CKA001754A4413	1	**67,86**	04
299 maison-beige	**1725-299**	2CKA001754A4460	1	**67,86**	04
291 entrée-grey	**1725-291**	2CKA001754A4450	1	**67,86**	04
295 château-black	**1725-295**	2CKA001754A4470	1	**67,86**	04
285 gelb	**1725-285**	2CKA001754A4349	1	**62,70**	04
286 grün	**1725-286**	2CKA001754A4351	1	**67,86**	04
287 rot	**1725-287**	2CKA001754A4353	1	**62,70**	04
288 blau	**1725-288**	2CKA001754A4355	1	**67,86**	04

1) Flatmontage möglich, als UP-Dose muss das Flat Monatgeset 30x8/xx verwendet werden.

Rahmen Busch-axcent® flat

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	**Abdeckrahmen Busch-axcent® flat** **1-fach Rahmen** Für flache Unterputzmontage. Darf nur mit Busch-axcent® flat Montagesets verwendet werden. Ohne Trägerrahmen. Schutzart Gerät: IP 20 Maße (H x B x T): 91 mm x 91 mm x 11 mm				
281 schwarz	**1721-281/11**	2CKA001753A4126	10	**8,43**	04
284 studioweiß	**1721-284/11**	2CKA001753A4121	10	**6,45**	01
	**Abdeckrahmen Busch-axcent® flat** **2-fach Rahmen** Für flache Unterputzmontage. Darf nur mit Busch-axcent® flat Montagesets verwendet werden. Für senkrechte oder waagerechte Montage. Schutzart Gerät: IP 20 Maße (H x B x T): 162 mm x 91 mm x 11 mm				
281 schwarz	**1722-281/11**	2CKA001753A4127	10	**17,43**	04
284 studioweiß	**1722-284/11**	2CKA001753A4122	10	**8,87**	01
	**Abdeckrahmen Busch-axcent® flat** **3-fach Rahmen** Für flache Unterputzmontage. Darf nur mit Busch-axcent® flat Montagesets verwendet werden. Für senkrechte oder waagerechte Montage. Schutzart Gerät: IP 20 Maße (H x B x T): 233 mm x 91 mm x 11 mm				
281 schwarz	**1723-281/11**	2CKA001753A4128	10	**35,77**	04
284 studioweiß	**1723-284/11**	2CKA001753A4123	10	**18,80**	01
	**Abdeckrahmen Busch-axcent® flat** **4-fach Rahmen** Für flache Unterputzmontage. Darf nur mit Busch-axcent® flat Montagesets verwendet werden. Für senkrechte oder waagerechte Montage. Schutzart Gerät: IP 20 Maße (H x B x T): 304 mm x 91 mm x 11 mm				
281 schwarz	**1724-281/11**	2CKA001753A4129	1	**49,17**	04
284 studioweiß	**1724-284/11**	2CKA001753A4124	1	**29,90**	01
	**Abdeckrahmen Busch-axcent® flat** **5-fach Rahmen** Für flache Unterputzmontage. Darf nur mit Busch-axcent® flat Montagesets verwendet werden. Für senkrechte oder waagerechte Montage. Schutzart Gerät: IP 20 Maße (H x B x T): 375 mm x 91 mm x 11 mm				
281 schwarz	**1725-281/11**	2CKA001753A4130	1	**66,82**	04
284 studioweiß	**1725-284/11**	2CKA001753A4125	1	**48,96**	01

NEU

Busch-axcent®/pur



alpha

alpha. alpha ist Anfang, alpha ist Ursprung. Unsere Schalterserie alpha trägt nicht umsonst den Namen des ersten Buchstabens des griechischen Alphabets. Denn die von der Natur inspirierten Farben und Formen der Serie stehen für eine ursprüngliche Natürlichkeit.

Abdeckungen für Schalter/Taster	S 176
Steckdosen	S 178
Abdeckungen für Datenkommunikation	S 179
Abdeckungen für Multimedia/ Kommunikationsadapter	S 181
Abdeckungen für LED-Licht	S 181
Bedienelemente für Raumtemperaturregler	S 182
Bedienelemente für Dimmer	S 183
Bedienelemente für Bewegungsmelder/Komfortschalter	S 184
Bedienelemente für Jalousiesteuerung/Zeitschaltuhren	S 184
Rahmen alpha nea®	S 185
Rahmen alpha exclusive®	S 187




01



02 03 04



05 06 07



Jetzt unterscheidet nur noch die Form
Mit der einheitlichen Farbpalette für alpha fällt die Auswahl leichter und die Anwendungsvielfalt wird größer. Beide Rahmenformen (nea und exclusive) sind nicht nur in dezent abgestuften Farben, sondern auch als hochwertig eloxierte Metallrahmen erhältlich.

Ausnahme: studioweiß matt nur mit Rahmen alpha nea®.

alpha 01 2-fach-Kombination Schalter/Steckdose mit integriertem erhöhtem Berührungsschutz. Farbe: bronze, Rahmen nea **02** alabaster/studioweiß hochglanz, W./R. ähnl. RAL 9016 **03** elfenbein/weiß hochglanz, W./R. ähnl. RAL 1013 **04** titan **05** palladium **06** platin **07** bronze

Material Abdeckung: Thermoplast (PC), schlag- und bruchfest, UV-beständig, PVC- und halogenfrei

Abdeckungen für Schalter/Taster



Wippe
Als Abdeckung für UP-Ausschalter, Wechselschalter, Kreuzschalter und Taster.
Schutzart Gerät: IP 20

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
20	platin [1]	**1786-20**	2CKA001751A1617	10/100	**11,66**	04
21	bronze [1]	**1786-21**	2CKA001751A1708	10/100	**11,66**	04
22G	elfenbein/weiß	**1786-22G**	2CKA001751A2482	10/100	**6,85**	01
24G	studioweiß hochglanz	**1786-24G**	2CKA001751A2094	10/100	**6,85**	01
260	palladium [1]	**1786-260**	2CKA001751A2821	10/100	**11,66**	04
266	titan [1]	**1786-266**	2CKA001751A2832	10/100	**11,66**	04

1) Echtmetalloberfläche.



Wippe
Als Abdeckung für UP-Serienschalter, Wechsel/Wechselschalter und Doppeltaster.
Schutzart Gerät: IP 20

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
20	platin [1]	**1785-20**	2CKA001751A1682	10	**15,14**	04
21	bronze [1]	**1785-21**	2CKA001751A1773	10/100	**15,14**	04
22G	elfenbein/weiß	**1785-22G**	2CKA001751A2565	10	**9,94**	01
24G	studioweiß hochglanz	**1785-24G**	2CKA001751A2110	10	**9,94**	01
260	palladium [1]	**1785-260**	2CKA001751A2827	10/100	**15,14**	04
266	titan [1]	**1785-266**	2CKA001751A2838	10/100	**15,14**	04

1) Echtmetalloberfläche.



Wippe
Als Abdeckung für UP-Kontroll-Serienschalter.
Schutzart Gerät: IP 20

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
20	platin [1]	**1785 K-20**	2CKA001751A3138	10	**22,07**	04
21	bronze [1]	**1785 K-21**	2CKA001751A3139	10	**22,07**	04
22G	elfenbein/weiß	**1785 K-22G**	2CKA001751A3140	10	**15,32**	04
24G	studioweiß hochglanz	**1785 K-24G**	2CKA001751A3142	10	**15,32**	04
260	palladium [1]	**1785 K-260**	2CKA001751A3143	10	**22,07**	04
266	titan [1]	**1785 K-266**	2CKA001751A3144	10	**22,07**	04

1) Echtmetalloberfläche.



Wippe
mit kleiner roter Kalotte
Als Abdeckung für UP-Ausschalter, Wechselschalter, Kreuzschalter, Taster und Kontroll-Wechselschalter.
Schutzart Gerät: IP 20

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
20	platin [1]	**1789-20**	2CKA001751A1625	10	**11,66**	04
21	bronze [1]	**1789-21**	2CKA001751A1716	10	**11,66**	04
22G	elfenbein/weiß	**1789-22G**	2CKA001751A2490	10	**6,85**	01
24G	studioweiß hochglanz	**1789-24G**	2CKA001751A2102	10	**6,85**	01
260	palladium [1]	**1789-260**	2CKA001751A2825	10/100	**11,66**	04
266	titan [1]	**1789-266**	2CKA001751A2836	10/100	**11,66**	04

1) Echtmetalloberfläche.



Wippe
mit kleiner transparenter Kalotte
Als Abdeckung für UP-Ausschalter, Wechselschalter, Kreuzschalter und Taster.
Schutzart Gerät: IP 20

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
20	platin [1]	**1787-20**	2CKA001751A2045	10	**11,66**	04
21	bronze [1]	**1787-21**	2CKA001751A2052	10	**11,66**	04
22G	elfenbein/weiß	**1787-22G**	2CKA001751A2508	10	**6,85**	01
24G	studioweiß hochglanz	**1787-24G**	2CKA001751A2177	10	**6,85**	01
260	palladium [1]	**1787-260**	2CKA001751A2824	10/100	**11,66**	04
266	titan [1]	**1787-266**	2CKA001751A2835	10/100	**11,66**	04

1) Echtmetalloberfläche.



Wippe mit Aufdruck
mit kleiner transparenter Kalotte
Mit Symbol >Licht<.
Als Abdeckung für UP-Ausschalter, Wechselschalter, Kreuzschalter, Taster und Kontroll-Wechselschalter.
Schutzart Gerät: IP 20

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
20	platin [1]	**1789 LI-20**	2CKA001751A1633	10	**12,89**	04
21	bronze [1]	**1789 LI-21**	2CKA001751A1724	10	**12,89**	04
22G	elfenbein/weiß	**1789 LI-22G**	2CKA001751A2516	10	**8,08**	01
24G	studioweiß hochglanz	**1789 LI-24G**	2CKA001751A2201	10	**8,08**	01
260	palladium [1]	**1789 LI-260**	2CKA001751A2828	10/100	**12,89**	04
266	titan [1]	**1789 LI-266**	2CKA001751A2839	10/100	**12,89**	04

1) Echtmetalloberfläche.



Wippe mit Aufdruck
mit kleiner transparenter Kalotte
Mit Symbol >Schlüssel<.
Als Abdeckung für UP-Taster.
Schutzart Gerät: IP 20

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
20	platin [1]	**1789 TR-20**	2CKA001751A1658	10	**12,89**	04
21	bronze [1]	**1789 TR-21**	2CKA001751A1740	10	**12,89**	04
22G	elfenbein/weiß	**1789 TR-22G**	2CKA001751A2532	10	**8,08**	01
24G	studioweiß hochglanz	**1789 TR-24G**	2CKA001751A2268	10	**8,08**	01
260	palladium [1]	**1789 TR-260**	2CKA001751A2830	10	**12,89**	04
266	titan [1]	**1789 TR-266**	2CKA001751A2841	10	**12,89**	04

1) Echtmetalloberfläche.



Wippe mit Aufdruck
mit kleiner transparenter Kalotte
Mit Symbol >Klingel<.
Als Abdeckung für UP-Taster.
Schutzart Gerät: IP 20

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
20	platin [1]	**1789 KI-20**	2CKA001751A1641	10	**12,89**	04
21	bronze [1]	**1789 KI-21**	2CKA001751A1732	10	**12,89**	04
22G	elfenbein/weiß	**1789 KI-22G**	2CKA001751A2524	10	**8,08**	01
24G	studioweiß hochglanz	**1789 KI-24G**	2CKA001751A2235	10	**8,08**	01
260	palladium [1]	**1789 KI-260**	2CKA001751A2829	10	**12,89**	04
266	titan [1]	**1789 KI-266**	2CKA001751A2840	10	**12,89**	04

1) Echtmetalloberfläche.

Abdeckungen für Schalter/Taster



Wippe [1] [2] [3]
mit Beschriftungsfeld
Als Abdeckung für UP-Ausschalter, Wechselschalter, Kreuzschalter und Taster.
Größe des Beschriftungsfeldes: 57 x 11 mm.
Beleuchtbar.
Schutzart Gerät: IP 20

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
20	platin [4]	1781-20	2CKA001751A1666	10	15,13	04
21	bronze [4]	1781-21	2CKA001751A1757	10	15,13	04
22G	elfenbein/weiß	1781-22G	2CKA001751A2540	10	10,30	01
24G	studioweiß hochglanz	1781-24G	2CKA001751A2292	10	10,30	01
260	palladium [4]	1781-260	2CKA001751A2822	10	15,13	04
266	titan [4]	1781-266	2CKA001751A2833	10	15,13	04

1) Der Schriftträger wird unter die Klarsichtspange geklemmt.
2) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.at.
3) Ausleuchtung durch Glimmlampe 8353 oder Glühlampe 8344-1 und LED.
4) Echtmetalloberfläche.



Wippe [1] [2]
mit Beschriftungsfeld
Mit Lichtleiter zur gleichmäßigen Ausleuchtung der Beschriftung.
Als Abdeckung für UP-Ausschalter, Wechselschalter, Kreuzschalter und Taster.
Größe des Beschriftungsfeldes: 57 x 11 mm.
Schutzart Gerät: IP 20

22G	elfenbein/weiß	1764 NLI-22G	2CKA001731A1858	10	10,92	01
24G	studioweiß hochglanz	1764 NLI-24G	2CKA001731A1569	10	10,92	01

1) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.at.
2) Ausleuchtung durch Glimmlampe 8353 oder Glühlampe 8344-1 und LED.



Wippe mit Aufdruck
mit kleiner roter Kalotte
Mit Aufdruck >0 und I<.
Als Abdeckung für UP-Ausschalter, 2-polig, 3-polig und Kontroll-Ausschalter 2-polig.
Schutzart Gerät: IP 20

20	platin [1]	1788-20	2CKA001751A1674	10	12,89	04
21	bronze [1]	1788-21	2CKA001751A1765	10	12,89	04
22G	elfenbein/weiß	1788-22G	2CKA001751A2557	10	8,08	01
24G	studioweiß hochglanz	1788-24G	2CKA001751A2326	10	8,08	01
260	palladium [1]	1788-260	2CKA001751A2823	10	12,89	04
266	titan [1]	1788-266	2CKA001751A2834	10	12,89	04

1) Echtmetalloberfläche.



Wippe mit Aufdruck
mit kleiner roter Kalotte
Mit Aufdruck >Heizung<.
Als Abdeckung für UP-Ausschalter, Wechselschalter, Kreuzschalter, Taster und Kontroll-Wechselschalter.
Als Abdeckung für UP-Ausschalter, 2-polig, 3-polig und Kontroll-Ausschalter 2-polig.
Schutzart Gerät: IP 20

20	platin [1]	1789 H-20	2CKA001751A1690	10	12,89	04
21	bronze [1]	1789 H-21	2CKA001751A1781	10	12,89	04
22G	elfenbein/weiß	1789 H-22G	2CKA001751A2573	10	8,08	01
24G	studioweiß hochglanz	1789 H-24G	2CKA001751A2375	10	8,08	01
260	palladium [1]	1789 H-260	2CKA001751A2826	10	12,89	04
266	titan [1]	1789 H-266	2CKA001751A2837	10	12,89	04

1) Echtmetalloberfläche.



Zentralscheibe
Für Cardschalter.
Für Einsatz 2025 U.
Passend für Karten 54 x 86 mm.
Das Innenteil der Zentralscheibe besteht aus einem lichtleitenden Kunststoff, so dass die Karteneinführung beleuchtet wird.
Schutzart Gerät: IP 20

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
20	platin [1]	1792-20-101	2CKA001710A3293	10	55,00	04
21	bronze [1]	1792-21-101	2CKA001710A3294	10	60,55	04
22G	elfenbein/weiß	1792-22G-101	2CKA001710A3295	10	56,38	01
24G	studioweiß hochglanz	1792-24G-101	2CKA001710A3297	10	56,38	01
260	palladium [1]	1792-260-101	2CKA001710A3305	10	60,55	04
266	titan [1]	1792-266-101	2CKA001710A3331	10	60,55	04

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.



Zentralscheibe
mit Drehgriff, mit Aufdruck
Als Abdeckung für UP-Dreistufen-Drehschalter.
Mit Nullstellung.
Für Einsatz 2710 U.
Schutzart Gerät: IP 20

20	platin [1]	2542 DR/01-20	2CKA001710A3113	10	18,60	04
21	bronze [1]	2542 DR/01-21	2CKA001710A3114	10	18,60	04
22G	elfenbein/weiß	2542 DR/01-22G	2CKA001710A3115	10	12,82	01
24G	studioweiß hochglanz	2542 DR/01-24G	2CKA001710A3117	10	12,82	01
260	palladium [1]	2542 DR/01-260	2CKA001710A3464	10	18,60	04
266	titan [1]	2542 DR/01-266	2CKA001710A3466	10	18,60	04

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.



Zentralscheibe
mit Drehgriff, mit Aufdruck
Als Abdeckung für UP-Dreistufen-Drehschalter.
Ohne Nullstellung.
Für Einsatz 2710/1 U.
Schutzart Gerät: IP 20

20	platin [1]	2542 DR/02-20	2CKA001710A3424	10	18,60	04
21	bronze [1]	2542 DR/02-21	2CKA001710A3425	10	18,60	04
22G	elfenbein/weiß	2542 DR/02-22G	2CKA001710A3426	10	12,82	01
24G	studioweiß hochglanz	2542 DR/02-24G	2CKA001710A3428	10	12,82	01
260	palladium [1]	2542 DR/02-260	2CKA001710A3465	10	18,60	04
266	titan [1]	2542 DR/02-266	2CKA001710A3467	10	18,60	04

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Steckdosen

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG



SCHUKO® Steckdosen-Einsatz
Mit Steckanschluss.
2-polig (2 P + E)
Nennspannung: 250 V~
Nennstrom: 16 A
Schutzart Gerät: IP 20

20	platin [1]	**20 EUC-20**	2CKA002011A1417	10/100	**14,11**	04
21	bronze [1]	**20 EUC-21**	2CKA002011A1425	10/100	**14,11**	04
22G	elfenbein/weiß	**20 EUC-22G**	2CKA002011A3686	10/100	**8,87**	01
24G	studioweiß hochglanz	**20 EUC-24G**	2CKA002011A3124	10/100	**8,87**	01
260	palladium [1]	**20 EUC-260**	2CKA002011A3762	10/100	**14,11**	04
266	titan [1]	**20 EUC-266**	2CKA002011A3764	10/100	**14,11**	04

1) Echtmetalloberfläche.



SCHUKO® Steckdosen-Einsatz [1]
mit erh. Berührungsschutz
Mit Steckanschluss.
2-polig (2 P + E)
Nennspannung: 250 V~
Nennstrom: 16 A
Schutzart Gerät: IP 20

20	platin [2]	**20 EUCKS-20**	2CKA002013A4458	10	**16,04**	04
21	bronze [2]	**20 EUCKS-21**	2CKA002013A4466	10/100	**16,04**	04
22G	elfenbein/weiß	**20 EUCKS-22G**	2CKA002013A5240	10	**10,80**	01
24G	studioweiß hochglanz	**20 EUCKS-24G**	2CKA002013A5018	10/100	**10,80**	01
260	palladium [2]	**20 EUCKS-260**	2CKA002013A5252	10/100	**16,04**	04
266	titan [2]	**20 EUCKS-266**	2CKA002013A5253	10	**16,04**	04

1) SCHUKO® Steckdose mit erhöhtem Berührungsschutz (VDE 0620).
2) Echtmetalloberfläche.



SCHUKO® USB-Steckdose [1] [2] [3]
mit erh. Berührungsschutz
Mit Steckanschluss.
2-polig (2 P + E)
Zum Laden und Versorgen mobiler Endgeräte über USB-Kabel.
Mit USB Typ A Steckbuchse.
Mit elektronischem Kurzschlussschutz.
Mit elektronischem Überlastschutz.
Gleichzeitiges Laden via USB-Anschluss und Nutzung der SCHUKO® Steckdose.
Nennspannung: 250 V~
Sekundär: 5 V-, +5 % / -5 %
Nennfrequenz: 50 Hz
Lastart: SCHUKO® Steckdose
Nennstrom: 16 A
Lastart: USB-Anschluss
Nennstrom: 700 mA
Schutzart Gerät: IP 20, SELV
Temperaturbereich Gerät: 5 °C bis 35 °C
Maße (H x B x T): 71 mm x 71 mm x 53 mm
Einbautiefe: 35 mm

20	platin [4]	**20 EUCBUSB-20**	2CKA002011A6167	1	**89,00**	04
21	bronze [4]	**20 EUCBUSB-21**	2CKA002011A6168	1	**89,00**	04
22G	elfenbein/weiß	**20 EUCBUSB-22G**	2CKA002011A6169	1	**82,50**	01
24G	studioweiß hochglanz	**20 EUCBUSB-24G**	2CKA002011A6171	1/10	**82,50**	01
260	palladium [4]	**20 EUCBUSB-260**	2CKA002011A6172	1	**89,00**	04
266	titan [4]	**20 EUCBUSB-266**	2CKA002011A6173	1	**89,00**	04

1) Anschlussklemmen nach VDE 0620-1 als Verbindungsklemmen approbiert.
2) Keine Datenübertragung möglich.
3) Beim Reinigen des Gerätes, Staubschutzkappe 2098 benutzen.
4) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG



SCHUKO® Steckdosen-Einsatz
mit Klappdeckel
Mit Steckanschluss.
2-polig (2 P + E)
Klappdeckel arretiert in geöffnetem Zustand.
Nennspannung: 250 V~
Nennstrom: 16 A
Schutzart Gerät: IP 20

20	platin [1]	**20 EUK-20**	2CKA002018A0695	10	**21,09**	04
21	bronze [1]	**20 EUK-21**	2CKA002018A0703	10	**21,09**	04
22G	elfenbein/weiß	**20 EUK-22G**	2CKA002018A1446	10	**15,85**	01
24G	studioweiß hochglanz	**20 EUK-24G**	2CKA002018A1040	10	**15,85**	01
260	palladium [1]	**20 EUK-260**	2CKA002018A1464	10/100	**21,09**	04
266	titan [1]	**20 EUK-266**	2CKA002018A1466	10	**21,09**	04

1) Echtmetalloberfläche.



Busch-Protector® SCHUKO® Steckdosen-Einsatz [1]
mit Überspannungsschutz
2-polig (2 P + E)
Mit integriertem und externem Meldekontakt.
ISN = 5 kA
Geräteschutz für technisch empfindliche Endgeräte wie Computer, Unterhaltungselektronik und Gebäudetechnik. Reduziert wirksam auftretende Überspannungen zwischen Unterverteilung und SCHUKO® Steckdosen-Einsatz.
Ableiterprüfklasse: Klassifizierung Typ 2
Nennspannung: 250 V~
Nennstrom: 16 A
Schutzart Gerät: IP 20

20	platin [2]	**2310 EUGL/VA-20-11**	2CKA002011A3819	1	**205,00**	19
21	bronze [2]	**2310 EUGL/VA-21-11**	2CKA002011A3820	1	**192,00**	19
22G	elfenbein/weiß	**2310EUGL/VA-22G-11**	2CKA002011A3821	1	**202,00**	19
24G	studioweiß hochglanz	**2310EUGL/VA-24G-11**	2CKA002011A3823	1	**202,00**	19
260	palladium [2]	**2310EUGL/VA-260-11**	2CKA002011A3828	1	**205,00**	19
266	titan [2]	**2310EUGL/VA-266-11**	2CKA002011A3829	1	**205,00**	19

1) Anschlussklemmen nach VDE 0620-1 als Verbindungsklemmen approbiert.
2) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Abdeckungen für Datenkommunikation

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG



Blindzentralscheibe
mit Tragring
Schutzart Gerät: IP 20

20	platin [1]	**1742-20**	2CKA001753A1118	10	**17,86**	04
21	bronze [1]	**1742-21**	2CKA001753A1431	10	**17,86**	04
22G	elfenbein/weiß	**1742-22G**	2CKA001710A2389	10/100	**12,60**	01
24G	studioweiß hochglanz	**1742-24G**	2CKA001753A7412	10	**12,60**	01
260	palladium [1]	**1742-260**	2CKA001710A3309	10	**17,86**	04
266	titan [1]	**1742-266**	2CKA001710A3335	10	**17,86**	04

1) Echtmetalloberfläche.



Zentralscheibe [1]
mit Tragring
Als Abdeckung für Leitungsauslass.
Mit Zugentlastung (ohne Anschlussklemmenblock).
Schutzart Gerät: IP 20

20	platin [2]	**1749-20**	2CKA001710A0904	10	**24,21**	04
21	bronze [2]	**1749-21**	2CKA001710A0946	10	**24,21**	04
22G	elfenbein/weiß	**1749-22G**	2CKA001710A2561	10	**17,35**	01
24G	studioweiß hochglanz	**1749-24G**	2CKA001710A1209	10	**17,35**	01
260	palladium [2]	**1749-260**	2CKA001710A3316	10	**24,21**	04
266	titan [2]	**1749-266**	2CKA001710A3342	10	**24,21**	04

1) Zentralscheibe einzeln auch als Abdeckung für Telefonverbinderdosen (VDo) einsetzbar.
2) Echtmetalloberfläche.



Zentralscheibe
2-fach
Als Abdeckung für UAE-Anschlussdosen.
Art.-Nr. 0214, 0215 (Kategorie 3/ISDN), 0217-xxx, 0218-xxx, 0218/12-xxx (Kategorie 5e/Cat. 6 A ISO/Datentechnik) und vergleichbare Typen der Fa. Rutenbeck.
Brand-Rex (WAEGV 8/8 EKR/EK).
AMP (NETCONNECT 5E).
BTR (E-DAT C6, E-DAT design, UAE design und IAE design).
cti (cti-wire 2.8 Cat.6).
Telegärtner (AMJ 45, UMJ 45).
Mit Schrägauslass.
Schutzart Gerät: IP 20

20	platin [1]	**1803-02-20**	2CKA001753A8485	10	**13,58**	04
21	bronze [1]	**1803-02-21**	2CKA001753A8493	10	**13,58**	04
22G	elfenbein/weiß	**1803-02-22G**	2CKA001710A2611	10	**8,75**	01
24G	studioweiß hochglanz	**1803-02-24G**	2CKA001710A2033	10	**8,75**	01
260	palladium [1]	**1803-02-260**	2CKA001710A3321	10/100	**13,58**	04
266	titan [1]	**1803-02-266**	2CKA001710A3347	10/100	**13,58**	04

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.



Zentralscheibe
Für TAE-Einsätze.
Für UAE/TAE-Einsätze.
Für USB-, VGA-, HDMI-Anschlussdosen und Kommunikationsadapter.
Für USB-Netzteil-Einsatz 6472 U.
Für Lautsprecher-Anschlussdosen.
Passend zu Art.-Nr. 0248/0x-101.
Für Datenmodule.
Passend zu Art.-Nr. 0219/12 und 0219/13.
Für Modular-Anschlussdosen mit 90° RJ45 Auslass der Fa. Telegärtner (Baureihe MJ und WE).
Schutzart Gerät: IP 20

20	platin [1]	**1766-20**	2CKA001753A2629	10	**13,58**	04
21	bronze [1]	**1766-21**	2CKA001753A2637	10	**13,58**	04
22G	elfenbein/weiß	**1766-22G**	2CKA001710A2496	10	**8,75**	01
24G	studioweiß hochglanz	**1766-24G**	2CKA001753A7743	10	**8,75**	01
260	palladium [1]	**1766-260**	2CKA001710A3310	10/100	**13,58**	04
266	titan [1]	**1766-266**	2CKA001710A3336	10/100	**13,58**	04

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG



Zentralscheibe [1]
Für TAE-Einsätze.
Für UAE/TAE-Einsätze.
Für Lautsprecher-Anschlussdosen.
Passend zu Art.-Nr. 0248/0x-101.
Für Datenmodule.
Passend zu Art.-Nr. 0219/12 und 0219/13.
Für Modular-Anschlussdosen mit 90° RJ45 Auslass der Fa. Telegärtner (Baureihe MJ und WE).
Schutzart Gerät: IP 20

20	platin [2]	**1746-20 FN**	2CKA001753A1753	10	**21,02**	04
21	bronze [2]	**1746-21 FN**	2CKA001753A1761	10	**21,02**	04
22G	elfenbein/weiß	**1746-22G FN**	2CKA001710A2488	10	**15,51**	01
24G	studioweiß hochglanz	**1746-24G FN**	2CKA001753A7719	10	**15,51**	01
260	palladium [2]	**1746-260 FN**	2CKA001710A3311	10	**21,02**	04
266	titan [2]	**1746-266 FN**	2CKA001710A3337	10	**21,02**	04

1) Siehe Einsätze TAE.
2) Echtmetalloberfläche.



Zentralscheibe [1]
als Abdeckung für handelsübliche Antennensteckdosen
Mit 2 Anschlüssen.
Nach DIN 45330.
Mit zentraler Befestigung M3.
Schutzart Gerät: IP 20

20	platin [2]	**1743-20**	2CKA001753A1126	10	**13,58**	04
21	bronze [2]	**1743-21**	2CKA001753A1449	10	**13,58**	04
22G	elfenbein/weiß	**1743-22G**	2CKA001710A2454	10	**8,75**	01
24G	studioweiß hochglanz	**1743-24G**	2CKA001753A7628	10	**8,75**	01
260	palladium [2]	**1743-260**	2CKA001724A2791	10	**13,58**	04
266	titan [2]	**1743-266**	2CKA001724A2796	10	**13,58**	04

1) Siehe Einsätze für Antennensteckdosen.
2) Echtmetalloberfläche.



Zentralscheibe [1]
als Abdeckung für handelsübliche Antennensteckdosen
Mit 3 Anschlüssen.
Radio/TV/SAT.
Mit zentraler Befestigung M3.
Schutzart Gerät: IP 20

20	platin [2]	**1743-03-20-101**	2CKA001724A2747	10	**13,58**	04
21	bronze [2]	**1743-03-21-101**	2CKA001724A2748	10	**13,58**	04
22G	elfenbein/weiß	**1743-03-22G**	2CKA001724A2463	10	**8,75**	01
24G	studioweiß hochglanz	**1743-03-24G**	2CKA001724A1911	10	**8,75**	01
260	palladium [2]	**1743-03-260**	2CKA001724A2792	10/100	**13,58**	04
266	titan [3]	**1743-03-266**	2CKA001724A2797	10/100	**13,58**	04

1) Siehe Einsätze für Antennensteckdosen.
2) Echtmetalloberfläche.
3) Oberfläche Kunststoff lackiert.



Zentralscheibe [1]
mit Beschriftungsfeld
Für 2 Modular-Jack-Einsätze mit Öffnungsschieber.
Passend nur zu Art.-Nr. 1810, 1812, 1814, 1816, 1818, 1819 und 1820.
Größe des Beschriftungsfeldes: 41,5 x 10 mm.
Schutzart Gerät: IP 20

20	platin [2]	**1800-20**	2CKA001753A9178	10	**20,68**	04
21	bronze [2]	**1800-21**	2CKA001753A9186	10	**20,68**	04
22G	elfenbein/weiß	**1800-22G**	2CKA001710A2645	10	**14,74**	01
24G	studioweiß hochglanz	**1800-24G**	2CKA001710A2710	10	**16,13**	01
260	palladium [2]	**1800-260**	2CKA001710A3318	10	**20,68**	04
266	titan [2]	**1800-266**	2CKA001710A3344	10	**20,68**	04

1) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.at.
2) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Abdeckungen für Datenkommunikation



Zentralscheibe
mit Tragring
Für 1 Modular-Jack-Einsatz.
Passend zu Art.-Nr. 0210, 0211 und 0219-101.
Ohne Spreize.
Schutzart Gerät: IP 20

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
20	platin [1]	**2561-20**	2CKA001753A3916	10	**22,52**	04
21	bronze [1]	**2561-21**	2CKA001753A3924	10	**22,52**	04
22G	elfenbein/weiß	**2561-22G**	2CKA001710A2504	10	**15,21**	01
24G	studioweiß hochglanz	**2561-24G**	2CKA001753A7776	10	**15,21**	01
260	palladium [1]	**2561-260**	2CKA001710A3314	10	**22,52**	04
266	titan [1]	**2561-266**	2CKA001710A3340	10	**22,52**	04

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.



Zentralscheibe
mit Tragring
Für 2 Modular-Jack-Einsätze.
Passend zu Art.-Nr. 0210 und 0211.
Ohne Spreize.
Schutzart Gerät: IP 20

20	platin [1]	**2561-02-20**	2CKA001753A4047	10	**22,32**	04
21	bronze [1]	**2561-02-21**	2CKA001753A4054	10	**22,32**	04
22G	elfenbein/weiß	**2561-02-22G**	2CKA001710A2512	10	**15,66**	01
24G	studioweiß hochglanz	**2561-02-24G**	2CKA001753A7800	10	**15,66**	01
260	palladium [1]	**2561-02-260**	2CKA001710A3315	10	**22,32**	04
266	titan [1]	**2561-02-266**	2CKA001710A3341	10	**22,32**	04

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.



Zentralscheibe
Für Telekommunikationseinsätze mit Abdeckplatte 50 x 50 mm.
Mit Abdeckplatte 50 x 50 mm, z. B. der Firmen AMP, Brand-Rex, Rutenbeck, BTR, Telegärtner etc.
Schutzart Gerät: IP 20

20	platin [1]	**1746/10-20**	2CKA001753A8550	10	**11,34**	04
21	bronze [1]	**1746/10-21**	2CKA001753A8568	10	**11,34**	04
22G	elfenbein/weiß	**1746/10-22G**	2CKA001710A2652	10	**8,05**	01
24G	studioweiß hochglanz	**1746/10-24G**	2CKA001710A2744	10	**8,05**	01
260	palladium [1]	**1746/10-260**	2CKA001710A3312	10	**10,36**	04
266	titan [1]	**1746/10-266**	2CKA001710A3338	10	**11,34**	04

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.



Zentralscheibe
Mit Klappdeckel.
Für Telekommunikationseinsätze mit Abdeckplatte 50 x 50 mm.
Mit Abdeckplatte 50 x 50 mm, z. B. der Firmen AMP, Brand-Rex, Rutenbeck, BTR, Telegärtner etc.
Schutzart Gerät: IP 20

20	platin [1]	**1746-20-101**	2CKA001753A5978	10	**21,02**	04
21	bronze [1]	**1746-21-101**	2CKA001753A5986	10	**21,02**	04
22G	elfenbein/weiß	**1746-22G-101**	2CKA001710A2470	10	**14,62**	01
24G	studioweiß hochglanz	**1746-24G-101**	2CKA001753A7685	10	**14,62**	01
260	palladium [1]	**1746-260-101**	2CKA001710A3313	10	**19,21**	04
266	titan [1]	**1746-266-101**	2CKA001710A3339	10	**21,02**	04

1) Echtmetalloberfläche.



Zentralscheibe
Zur Abdeckung nach DIN 41524, 41529, 45322, 45327, 45328 und 45329 von Kleinsteckdosen und Rundsteckverbinder mit Schraubverschluss M 16x0,75 (einbaubar in Sockeleinsatz).
Ausbrechöffnungen 6, 8, 18 mm.
Schutzart Gerät: IP 20

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
20	platin [1]	**1748-20**	2CKA001753A1167	10	**23,93**	04
21	bronze [1]	**1748-21**	2CKA001753A1480	10	**23,93**	04
22G	elfenbein/weiß	**1748-22G**	2CKA001710A2546	10	**17,07**	01
24G	studioweiß hochglanz	**1748-24G**	2CKA001753A7891	10	**17,07**	04
260	palladium [1]	**1748-260**	2CKA001710A3323	10	**23,93**	04
266	titan [1]	**1748-266**	2CKA001710A3349	10	**23,93**	04

1) Echtmetalloberfläche.



Zentralscheibe [1]
mit Tragring
Für Kommunikations-Steckverbinder.
Mit Beschriftungsfeld 53,7 x 11,7 mm.
Ohne Spreize.
Schutzart Gerät: IP 20

20	platin [2]	**1758-20**	2CKA001724A1010	10	**22,65**	04
21	bronze [2]	**1758-21**	2CKA001724A1028	10	**22,65**	04
22G	elfenbein/weiß	**1758-22G**	2CKA001724A2513	10	**15,41**	01
24G	studioweiß hochglanz	**1758-24G**	2CKA001724A2067	10	**16,86**	01
260	palladium [2]	**1758-260**	2CKA001724A2793	10	**22,65**	04
266	titan [2]	**1758-266**	2CKA001724A2798	10	**22,65**	04

1) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.at.
2) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Abdeckungen für Multimedia/ Kommunikationsadapter

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
		**Zentralscheibe *)** Für Busch-DigitalRadio 8215 U. Für Busch-Radio iNet 8216 U. Für Busch-Radio BTconnect 8217 U.				
20	platin [1]	**8252-20**	2CKA008200A0065	10	**20,92**	19
21	bronze [1]	**8252-21**	2CKA008200A0066	10	**20,92**	19
22G	elfenbein/weiß	**8252-22G**	2CKA008200A0067	10	**13,77**	19
24G	studioweiß hochglanz	**8252-24G**	2CKA008200A0069	10	**13,77**	19
260	palladium [1]	**8252-260**	2CKA008200A0074	10	**20,92**	19
266	titan [1]	**8252-266**	2CKA008200A0075	10	**20,92**	19

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.
*) Auslauftype

		**Zentralscheibe** Für Lautsprecher-Einsatz 8223 U.				
20	platin [1]	**8253-20**	2CKA008200A0093	1/10	**29,89**	19
21	bronze [1]	**8253-21**	2CKA008200A0094	1/10	**29,89**	19
22G	elfenbein/weiß	**8253-22G**	2CKA008200A0095	1/10	**19,74**	19
24G	studioweiß hochglanz	**8253-24G**	2CKA008200A0097	1/10	**19,74**	19
260	palladium [1]	**8253-260**	2CKA008200A0102	1/10	**29,89**	19
266	titan [1]	**8253-266**	2CKA008200A0103	1/10	**29,89**	19

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

		**Zentralscheibe mit Tragring** Mit Spreizbefestigung Mit 2 Lautsprecher-Steckverbindern. Mit Lötanschluss. Zur Abdeckung nach DIN 41524, 41529, 45322, 45327, 45328 und 45329 von Kleinsteckdosen und Rundsteckverbinder mit Schraubverschluss M 16x0,75 (einbaubar in Sockeleinsatz). Schutzart Gerät: IP 20				
20	platin [1]	**1751-20**	2CKA001723A0113	10	**29,36**	04
21	bronze [1]	**1751-21**	2CKA001723A0121	10	**29,36**	04
22G	elfenbein/weiß	**1751-22G**	2CKA001723A0238	10	**19,99**	01
24G	studioweiß hochglanz	**1751-24G**	2CKA001723A0204	10	**19,99**	01
260	palladium [1]	**1751-260**	2CKA001723A0245	10/100	**26,83**	04
266	titan [1]	**1751-266**	2CKA001723A0246	10	**29,36**	04

1) Echtmetalloberfläche.

Abdeckungen für LED-Licht

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
		**Zentralscheibe [1] [2]** Als Abdeckung für UP-Infolicht. Für Einsatz 2062 U. Größe des Infofeldes 43 x 43 mm. Schutzart Gerät: IP 20				
20	platin [3]	**1716-20**	2CKA001731A1929	1	**23,83**	04
21	bronze [3]	**1716-21**	2CKA001731A1930	1	**23,83**	04
22	elfenbein/weiß	**1716-22**	2CKA001731A1931	1	**17,13**	01
24G	studioweiß hochglanz	**1716-24G**	2CKA001731A1933	1	**18,30**	01
260	palladium [3]	**1716-260**	2CKA001731A1938	1	**25,45**	04
266	titan [3]	**1716-266**	2CKA001731A1939	1	**25,45**	04

1) Der Abdeckung liegen 46 verschiedene Schriftzüge und Symbole bei.
2) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.at.
3) Oberfläche Kunststoff lackiert.

		**Zentralscheibe für Lichtsignal** Für Einsatz 2061/2661 U. Als Abdeckung für UP-Lichtsignal. Schutzart Gerät: IP 20 [1]				
20	platin [2]	**1756-20**	2CKA001753A1506	10	**19,44**	04
21	bronze [2]	**1756-21**	2CKA001753A1522	10	**19,44**	04
22G	elfenbein/weiß	**1756-22G**	2CKA001710A2413	10	**13,06**	01
24G	studioweiß hochglanz	**1756-24G**	2CKA001753A7503	10	**13,06**	01
260	palladium [2]	**1756-260**	2CKA001710A3306	10	**19,44**	04
266	titan [2]	**1756-266**	2CKA001710A3332	10	**19,44**	04

						
11	glasklar	**1557-11**	2CKA001565A0134	10	**9,31**	01
rot		**1557-12**	2CKA001565A0142	10	**9,31**	01
grün		**1557-13**	2CKA001565A0159	10	**9,31**	01

1) Transparente Haube 1557-1x erforderlich.
2) Echtmetalloberfläche.

Bedienelemente für Raumtemperaturregler



Zentralscheibe
für Raumtemperaturregler
Für Raumtemperaturregler 1094 U, 1097 U.

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
20	platin [1]	**1794-20**	2CKA001710A3532	10	**18,06**	19
21	bronze [1]	**1794-21**	2CKA001710A3533	10	**18,06**	19
22G	elfenbein/weiß	**1794-22G**	2CKA001710A3534	10	**10,91**	19
24G	studioweiß hochglanz	**1794-24G**	2CKA001710A3536	10	**10,91**	19
260	palladium [1]	**1794-260**	2CKA001710A3541	10	**18,06**	19
266	titan [1]	**1794-266**	2CKA001710A3542	10	**18,06**	19

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.



Zentralscheibe
für Raumtemperaturregler
Mit Schiebeschalter für Nachtabsenkung.
Für Raumtemperaturregler 1095 U, 1096 U und 1095 UF.

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
20	platin [1]	**1795-20**	2CKA001710A3557	10	**18,84**	19
21	bronze [1]	**1795-21**	2CKA001710A3558	10	**20,12**	19
22G	elfenbein/weiß	**1795-22G**	2CKA001710A3559	10	**12,99**	19
24G	studioweiß hochglanz	**1795-24G**	2CKA001710A3561	10	**12,99**	19
260	palladium [1]	**1795-260**	2CKA001710A3566	10	**20,12**	19
266	titan [1]	**1795-266**	2CKA001710A3567	10	**18,84**	19

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.



Zentralscheibe
für Raumtemperaturregler
Für Raumtemperaturregler 1094 UTA, 1097 UTA

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
20	platin [1]	**1794 TA-20**	2CKA001710A3684	10	**18,06**	19
21	bronze [1]	**1794 TA-21**	2CKA001710A3685	10	**18,06**	19
22G	elfenbein/weiß	**1794 TA-22G**	2CKA001710A3686	10	**10,91**	19
24G	studioweiß hochglanz	**1794 TA-24G**	2CKA001710A3688	10	**10,91**	19
260	palladium [1]	**1794 TA-260**	2CKA001710A3693	10	**16,91**	19
266	titan [1]	**1794 TA-266**	2CKA001710A3694	10	**18,06**	19

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.



Zentralscheibe
für Raumtemperaturregler
Mit Schiebeschalter für Nachtabsenkung.
Für Raumtemperaturregler 1095 UTA, 1096 UTA.

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
20	platin [1]	**1795 TA-20**	2CKA001710A3711	10	**18,84**	19
21	bronze [1]	**1795 TA-21**	2CKA001710A3712	10	**18,84**	19
22G	elfenbein/weiß	**1795 TA-22G**	2CKA001710A3713	10	**12,99**	19
24G	studioweiß hochglanz	**1795 TA-24G**	2CKA001710A3715	10	**12,99**	19
260	palladium [1]	**1795 TA-260**	2CKA001710A3720	10	**20,12**	19
266	titan [1]	**1795 TA-266**	2CKA001710A3721	10	**20,12**	19

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.



Zentralscheibe
für Raumtemperaturregler
Für Raumtemperaturregler 1099 UHK.

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
20	platin [1]	**1795 HK-20**	2CKA001710A3998	10	**17,43**	19
21	bronze [1]	**1795 HK-21**	2CKA001710A3999	10	**18,06**	19
22G	elfenbein/weiß	**1795 HK-22G**	2CKA001710A4000	10	**10,91**	19
24G	studioweiß hochglanz	**1795 HK-24G**	2CKA001710A4002	10	**10,91**	19
260	palladium [1]	**1795 HK-260**	2CKA001710A4003	10	**18,06**	19
266	titan [1]	**1795 HK-266**	2CKA001710A4004	10	**19,20**	19

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.



Zentralscheibe
für Raumtemperaturregler
Für Raumtemperaturregler 1099 UHKEA.
Mit Schiebeschalter zur Umschaltung zwischen Heizen oder Kühlen.

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
20	platin [1]	**1795 HKEA-20**	2CKA001710A4030	10	**20,12**	19
21	bronze [1]	**1795 HKEA-21**	2CKA001710A4031	10	**20,12**	19
22G	elfenbein/weiß	**1795 HKEA-22G**	2CKA001710A4032	10	**12,99**	19
24G	studioweiß hochglanz	**1795 HKEA-24G**	2CKA001710A4034	10	**12,99**	19
260	palladium [1]	**1795 HKEA-260**	2CKA001710A4035	10	**20,12**	19
266	titan [1]	**1795 HKEA-266**	2CKA001710A4036	10	**21,39**	19

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.



Zentralscheibe
Für Komfort-Timer-Bedienelement 6455-101.
Für Standard-Timer-Bedienelement 6456-101.
Für Raumtemperaturregler 1098 U-101 und 1098 UF-101.
Für Kurzzeit-Timer 6465 U-101.
Für Busch-Raumluftsensor® CO2 1091 U.
Für Jalousie-Compact-Timer 6422 U.

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
20	platin [1]	**6435-20**	2CKA006430A0291	10	**22,07**	19
21	bronze [1]	**6435-21**	2CKA006430A0292	10	**22,07**	19
22G	elfenbein/weiß	**6435-22G**	2CKA006430A0293	10	**15,20**	19
24G	studioweiß hochglanz	**6435-24G**	2CKA006430A0295	10	**15,20**	19
260	palladium [1]	**6435-260**	2CKA006430A0289	10	**22,07**	19
266	titan [1]	**6435-266**	2CKA006430A0290	10	**22,07**	19

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Bedienelemente für Dimmer

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG



Zentralscheibe [1])
mit Drehknopf, Bef.-Mutter und Glimmlampe
Mit transparentem Leuchtring.
Für Busch-Dimmer®.
Für Einsatz 2112 U-101/2247 U/2250 U/6513 U-102/6517 U-10x/6519 U/6520 U/6523 U(R)(10x) /6591 U-10x und 6592 U.

20	platin [2])	**6540-20**	2CKA006599A1458	10	**31,83**	19
21	bronze [2])	**6540-21**	2CKA006599A1490	10	**31,83**	19
22G	elfenbein/weiß	**6540-22G**	2CKA006599A2803	10	**23,83**	19
24G	studioweiß hochglanz	**6540-24G**	2CKA006599A2324	10	**23,83**	19
260	palladium [2])	**6540-260**	2CKA006599A2852	10/100	**31,83**	19
266	titan [2])	**6540-266**	2CKA006599A2855	10	**31,83**	19

1) Ersatzglimmlampe Art.-Nr. 3855.
2) Echtmetalloberfläche.



Zentralscheibe
für Kühlteil
Für Busch-Universal-Zentraldimmer® Leistungsbaustein 6594 U.

20	platin [1]) [2])	**6541-20**	2CKA006599A1466	10	**19,35**	19
21	bronze [1]) [2])	**6541-21**	2CKA006599A1524	10	**19,35**	19
22G	elfenbein/weiß	**6541-22G**	2CKA006599A2795	10	**11,90**	19
24G	studioweiß hochglanz	**6541-24G**	2CKA006599A2332	10	**11,90**	19
260	palladium [1]) [2])	**6541-260**	2CKA006599A2853	10	**19,35**	19
266	titan [1]) [2])	**6541-266**	2CKA006599A2856	10	**19,35**	19

1) Nicht für Objekt-Raumtemperaturregler 6134/10 und 6108/03 geeignet.
2) Oberfläche Kunststoff lackiert.



IR-Bedienelement [*])
mit Aufdruck, beleuchtet
Für Busch-Universal-Relais-Einsatz 6401 U-10x und Busch-Universal-Serien-Einsatz 6402 U.
Bedienung manuell vor Ort und ferngesteuert über IR-Hand- bzw. -Wandsender 6010-25/6020-xx/6021-xx möglich.

22G	elfenbein/weiß	**6067-22G-102**	2CKA006020A1326	10	**125,00**	19
24G	studioweiß hochglanz	**6067-24G-102**	2CKA006020A1328	1/10	**133,00**	19
260	palladium [1])	**6067-260-102**	2CKA006020A1369	1/10	**134,00**	19
266	titan [1])	**6067-266-102**	2CKA006020A1370	1/10	**126,00**	19

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.
*) Auslauftype



Bedienelement [1]) [2]) [3])
mit Glimmlampe
Kombinierbar mit LED-Dimmer 6524 U und 6526 U, Busch-Universal-Taststeuergerät 6550 U-10x, Busch-Memory-Tastdimmer® 6560 U-101, Busch-Universal-Dimmer® 6593 U, Busch-Universal-Relais-Einsatz 6401 U-10x, Busch-Universal-Serien-Einsatz 6402 U.

20	platin [4])	**6543-20-102**	2CKA006599A2820	1/10	**43,00**	19
21	bronze [4])	**6543-21-102**	2CKA006599A2821	1/10	**43,00**	19
22G	elfenbein/weiß	**6543-22G-102**	2CKA006599A2822	1/10	**34,37**	19
24G	studioweiß hochglanz	**6543-24G-102**	2CKA006599A2824	1/10	**34,37**	19
260	palladium [4])	**6543-260-102**	2CKA006599A2869	1/10	**43,00**	19
266	titan [4])	**6543-266-102**	2CKA006599A2870	1/10	**43,00**	19

1) Kompatibel mit Vorgängertyp 6543-xxx.
2) Taststeuergerät 6550 U-101 nicht beleuchtbar.
3) Ersatzglimmlampe Art.-Nr. 3857.
4) Echtmetalloberfläche.

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG



Bedienelement [1])
mit Glimmlampe
Kombinierbar mit Busch-Memory-Seriendimmer® 6565 U.

20	platin [2])	**6545-20**	2CKA006599A2890	1/10	**48,60**	19
21	bronze [2])	**6545-21**	2CKA006599A2891	1/10	**48,60**	19
22G	elfenbein/weiß	**6545-22G**	2CKA006599A2892	1/10	**39,40**	19
24G	studioweiß hochglanz	**6545-24G**	2CKA006599A2894	1/10	**39,40**	19
260	palladium [2])	**6545-260**	2CKA006599A2899	1/10	**48,60**	19
266	titan [2])	**6545-266**	2CKA006599A2900	1/10	**48,60**	19

1) Ersatzglimmlampe Art.-Nr. 3857.
2) Echtmetalloberfläche.

Bedienelemente für Bewegungsmelder/ Komfortschalter



Busch-Wächter® 180 UP Sensor Komfort II [1]
mit Selectlinse
Zum automatischen Schalten von Verbrauchern in Abhängigkeit von Bewegung und Helligkeit.
Zur Erfassung mit Tierschneise.
Für Relais-Einsatz 6401 U-102, 6402 U und 6812 U-101.
Für MOS-Fet-Einsatz 6804 U-101.
Für Dimmer-Einsatz 6593 U.
Für Nebenstellen-Einsatz 6805 U.
Mit integriertem Umschalter für AUS-AUTOMATIK-EIN (arretierbar).
Softauslauf: In Kombination mit dem 6593 U (Betriebsart: Soft-Aus) wird die Beleuchtung innerhalb 60 s runter gedimmt und abgeschaltet.
Überwachungsdichte: 18 Sektoren mit 72 Schaltsegmenten.
Abschaltverzögerung: 10 s bis 30 min oder Kurzzeitimpuls 1 s einstellbar.
Erfassungsbereich: frontal: 12 m, seitlich: 8 m
Öffnungswinkel: 180 °
Helligkeitsgrenzwert: 5 Lux bis Tagbetrieb
Montagehöhe: 0,8 m - 1,2 m
Schutzart Sensor: IP 20
Temperaturbereich Gerät: 0 °C bis 35 °C

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
20	platin [2]	6800-20-104	2CKA006800A2068	1	141,00	19
21	bronze [2]	6800-21-104	2CKA006800A2069	1	141,00	19
22G	elfenbein/weiß	6800-22G-104	2CKA006800A2070	1	132,00	19
24G	studioweiß hochglanz	6800-24G-104	2CKA006800A2072	1	132,00	19
260	palladium [2]	6800-260-104	2CKA006800A2118	1/10	141,00	19
266	titan [2]	6800-266-104	2CKA006800A2120	1/10	141,00	19

1) Den entsprechenden UP-Einsatz bitte separat bestellen.
2) Oberfläche Kunststoff lackiert.



Busch-Wächter® 180 UP Sensor Komfort II [1] [2]
mit Multilinse
Zum automatischen Schalten von Verbrauchern in Abhängigkeit von Bewegung und Helligkeit.
Zur Erfassung bis zum Erdboden.
Für Relais-Einsatz 6401 U-102, 6402 U und 6812 U-101.
Für MOS-Fet-Einsatz 6804 U-101.
Für Dimmer-Einsatz 6593 U.
Für Nebenstellen-Einsatz 6805 U.
Mit integriertem Umschalter für AUS-AUTOMATIK-EIN (arretierbar).
Softauslauf: In Kombination mit dem 6593 U (Betriebsart: Soft-Aus) wird die Beleuchtung innerhalb 60 s runter gedimmt und abgeschaltet.
Überwachungsdichte: 28 Sektoren mit 112 Schaltsegmenten.
Abschaltverzögerung: 10 s bis 30 min oder Kurzzeitimpuls 1 s einstellbar.
Erfassungsbereich: frontal: 10 m, seitlich: 2,5 m, Montagehöhe: 1,2 m
Öffnungswinkel: 180 °
Helligkeitsgrenzwert: 5 Lux bis Tagbetrieb
Montagehöhe: 0,8 m - 1,2 m
Schutzart Sensor: IP 20
Temperaturbereich Gerät: 0 °C bis 35 °C

20	platin [3]	6800-20-104M	2CKA006800A2084	1	141,00	19
21	bronze [3]	6800-21-104M	2CKA006800A2085	1	141,00	19
22G	elfenbein/weiß	6800-22G-104M	2CKA006800A2086	1	132,00	19
24G	studioweiß hochglanz	6800-24G-104M	2CKA006800A2088	1	132,00	19
260	palladium [3]	6800-260-104M	2CKA006800A2119	1/10	141,00	19
266	titan [3]	6800-266-104M	2CKA006800A2121	1/10	141,00	19

1) Einbaulage: Schiebeschalter oben.
2) Den entsprechenden UP-Einsatz bitte separat bestellen.
3) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Bedienelemente für Jalousiesteuerung/ Zeitschaltuhren



Wippe
mit Aufdruck
Als Abdeckung für UP-Jalousieschalter/-taster.
Für Einsatz 2000/4 und 2020/4 US.
Schutzart Gerät: IP 20

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
20	platin [1]	1785 JA-20	2CKA001751A1823	10	18,24	04
21	bronze [1]	1785 JA-21	2CKA001751A1831	10	18,24	04
22G	elfenbein/weiß	1785 JA-22G	2CKA001751A2581	10	13,35	01
24G	studioweiß hochglanz	1785 JA-24G	2CKA001751A2128	10	13,35	01
260	palladium [1]	1785 JA-260	2CKA001751A2831	10/100	18,24	04
266	titan [1]	1785 JA-266	2CKA001751A2842	10/100	18,24	04

1) Echtmetalloberfläche.



Zentralscheibe
mit Drehgriff, mit Aufdruck
Als Abdeckung für UP-Jalousieschalter/-taster.
Für Einsatz 2712/2713 U und 2722/2723 U.
Schutzart Gerät: IP 20

20	platin [1]	1740 DR-20	2CKA001753A1092	10	18,60	04
21	bronze [1]	1740 DR-21	2CKA001753A1175	10	18,60	04
22G	elfenbein/weiß	1740 DR-22G	2CKA001710A2330	10	12,82	01
24G	studioweiß hochglanz	1740 DR-24G	2CKA001753A7263	10	12,82	01
260	palladium [1]	1740 DR-260	2CKA001710A3302	10	18,60	04
266	titan [1]	1740 DR-266	2CKA001710A3328	10	18,60	04

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.



Zentralscheibe
mit Aufdruck
Als Abdeckung für UP-Profilhalbzylinder-Tastrastschalter/ Taster.
Für Einsatz 2712/2713 USL-101 und 2722/2723 USL-101.
Schutzart Gerät: IP 20

20	platin [1] *)	1755 PZ-20-101	2CKA001710A1498	10	24,07	19
21	bronze [1] *)	1755 PZ-21-101	2CKA001710A1506	10	25,71	19
22G	elfenbein/weiß	1755 PZ-22G-101	2CKA001710A2348	10	17,28	19
24G	studioweiß hochglanz	1755 PZ-24G-101	2CKA001710A1522	10	17,28	19
260	palladium [1] *)	1755 PZ-260-101	2CKA001710A3303	10	25,71	19
266	titan [1] *)	1755 PZ-266-101	2CKA001710A3329	10	24,07	19

1) Echtmetalloberfläche.
*) Auslauftype



Zentralscheibe
Mit Aufdruck.
Für Schlüsselschalter.
Für Einsatz 2733 USL-101.
Schutzart Gerät: IP 20

20	platin [1] *)	1755 SLPZ-20-101	2CKA001710A1563	10	25,71	19
21	bronze [1] *)	1755 SLPZ-21-101	2CKA001710A1571	10	25,71	19
22G	elfenbein/weiß	1755 SLPZ-22G-101	2CKA001710A2355	10	17,28	19
24G	studioweiß hochglanz	1755 SLPZ-24G-101	2CKA001710A1597	10	17,28	19
260	palladium [1] *)	1755 SLPZ-260-101	2CKA001710A3304	10	25,71	19
266	titan [1] *)	1755 SLPZ-266-101	2CKA001710A3330	10	25,71	19

1) Echtmetalloberfläche.
*) Auslauftype

Bedienelemente für Jalousiesteuerung/ Zeitschaltuhren

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	**Bedienelement** Für Busch-Jalousiecontrol® II Einsatz 6411 U-101, 6411 U/S-101. Für Jalousie-Basis-Einsatz 6418 U. Für Busch-Universal-Serieneinsatz 6402 U.				
20 platin [1]	**6430-20-102**	2CKA006430A0319	1/10	**40,80**	19
21 bronze [1]	**6430-21-102**	2CKA006430A0320	1/10	**40,80**	19
22G elfenbein/weiß	**6430-22G-102**	2CKA006430A0321	1/10	**32,47**	19
24G studioweiß hochglanz	**6430-24G-102**	2CKA006430A0323	1/10	**32,47**	19
260 palladium [1]	**6430-260-102**	2CKA006430A0317	1/10	**40,80**	19
266 titan [1]	**6430-266-102**	2CKA006430A0318	1/10	**40,80**	19

1) Echtmetalloberfläche.

	**Zentralscheibe** Für Komfort-Timer-Bedienelement 6455-101. Für Standard-Timer-Bedienelement 6456-101. Für Raumtemperaturregler 1098 U-101 und 1098 UF-101. Für Kurzzeit-Timer 6465 U-101. Für Busch-Raumluftsensor® CO2 1091 U. Für Jalousie-Compact-Timer 6422 U.				
20 platin [1]	**6435-20**	2CKA006430A0291	10	**22,07**	19
21 bronze [1]	**6435-21**	2CKA006430A0292	10	**22,07**	19
22G elfenbein/weiß	**6435-22G**	2CKA006430A0293	10	**15,20**	19
24G studioweiß hochglanz	**6435-24G**	2CKA006430A0295	10	**15,20**	19
260 palladium [1]	**6435-260**	2CKA006430A0289	10	**22,07**	19
266 titan [1]	**6435-266**	2CKA006430A0290	10	**22,07**	19

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

	**Zentralscheibe** **mit Drehgriff, mit Aufdruck** Für Busch-Zeitschaltuhreinsatz 1070 U. Laufzeit: 15 min Schutzart Gerät: IP 20				
20 platin [1]	**1770-20-101**	2CKA001753A6075	10	**25,98**	19
21 bronze [1]	**1770-21-101**	2CKA001753A6083	10	**25,98**	19
22G elfenbein/weiß	**1770-22G-101**	2CKA001710A2397	10	**14,15**	19
24G studioweiß hochglanz	**1770-24G-101**	2CKA001753A7446	10	**14,15**	19

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

	**Zentralscheibe** **mit Drehgriff, mit Aufdruck** Für Busch-Zeitschaltuhreinsatz 1071 U. Laufzeit: 120 min Schutzart Gerät: IP 20				
20 platin [1]	**1771-20-101**	2CKA001753A6224	10	**25,98**	19
21 bronze [1]	**1771-21-101**	2CKA001753A6232	10	**25,98**	19
22G elfenbein/weiß	**1771-22G-101**	2CKA001710A2405	10	**14,15**	19
24G studioweiß hochglanz	**1771-24G-101**	2CKA001753A7479	10	**14,15**	19

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Rahmen alpha nea®

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	**Abdeckrahmen** **1-fach Rahmen** Schutzart Gerät: IP 20 Maße (H x B x T): 81 mm x 81 mm x 11 mm				
20 platin [1]	**1721-20**	2CKA001754A1611	10/100	**13,48**	04
21 bronze [1]	**1721-21**	2CKA001754A1702	10/100	**13,48**	04
22G elfenbein/weiß	**1721-22G**	2CKA001754A3740	10/100	**5,11**	01
24G studioweiß hochglanz	**1721-24G**	2CKA001754A2692	10/100	**5,11**	01
266 titan [1]	**1721-266**	2CKA001754A4391	10/100	**13,48**	04
260 palladium [1]	**1721-260**	2CKA001754A4400	10/100	**13,48**	04

1) Echtmetalloberfläche.

	**Abdeckrahmen** **2-fach Rahmen** Senkrecht. Schutzart Gerät: IP 20 Maße (H x B x T): 152 mm x 81 mm x 11 mm				
20 platin [1]	**1732-20**	2CKA001754A1660	10	**22,87**	04
21 bronze [1]	**1732-21**	2CKA001754A1751	10	**22,87**	04
22G elfenbein/weiß	**1732-22G**	2CKA001754A3757	10	**8,93**	01
24G studioweiß hochglanz	**1732-24G**	2CKA001754A2726	10/100	**8,93**	01
260 palladium [1]	**1732-260**	2CKA001754A4402	10	**22,87**	04
266 titan [1]	**1732-266**	2CKA001754A4393	10	**22,87**	04

1) Echtmetalloberfläche.

	**Abdeckrahmen** **3-fach Rahmen** Senkrecht. Schutzart Gerät: IP 20 Maße (H x B x T): 223 mm x 81 mm x 11 mm				
20 platin [1]	**1733-20**	2CKA001754A1678	10	**33,45**	04
21 bronze [1]	**1733-21**	2CKA001754A1769	10	**33,45**	04
22G elfenbein/weiß	**1733-22G**	2CKA001754A3765	10	**15,18**	01
24G studioweiß hochglanz	**1733-24G**	2CKA001754A2734	10	**15,18**	01
260 palladium [1]	**1733-260**	2CKA001754A4404	10	**33,45**	04
266 titan [1]	**1733-266**	2CKA001754A4395	10	**33,45**	04

1) Echtmetalloberfläche.

	**Abdeckrahmen** **4-fach Rahmen** Senkrecht. Schutzart Gerät: IP 20 Maße (H x B x T): 294 mm x 81 mm x 11 mm				
20 platin [1]	**1734-20**	2CKA001754A1686	1	**53,61**	04
21 bronze [1]	**1734-21**	2CKA001754A1777	1	**53,61**	04
22G elfenbein/weiß	**1734-22G**	2CKA001754A3773	1	**22,88**	01
24G studioweiß hochglanz	**1734-24G**	2CKA001754A2809	1	**22,88**	01
260 palladium [1]	**1734-260**	2CKA001754A4406	1	**53,61**	04
266 titan [1]	**1734-266**	2CKA001754A4397	1	**53,61**	04

1) Echtmetalloberfläche.

Rahmen alpha nea®



Abdeckrahmen
5-fach Rahmen
Senkrecht.
Schutzart Gerät: IP 20
Maße (H x B x T): 365 mm x 81 mm x 11 mm

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
20	platin [1]	**1735-20**	2CKA001754A1694	1	**67,86**	04
21	bronze [1]	**1735-21**	2CKA001754A1785	1	**67,86**	04
22G	elfenbein/weiß	**1735-22G**	2CKA001754A3781	1	**32,72**	01
24G	studioweiß hochglanz	**1735-24G**	2CKA001754A2833	1	**32,72**	01
260	palladium [1]	**1735-260**	2CKA001754A4408	1	**67,86**	04
266	titan [1]	**1735-266**	2CKA001754A4399	1	**67,86**	04

1) Echtmetalloberfläche.



Abdeckrahmen
2-fach Rahmen
Waagerecht.
Schutzart Gerät: IP 20
Maße (H x B x T): 152 mm x 81 mm x 11 mm

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
20	platin [1]	**1722-20**	2CKA001754A1629	10/100	**22,87**	04
21	bronze [1]	**1722-21**	2CKA001754A1710	10	**22,87**	04
22G	elfenbein/weiß	**1722-22G**	2CKA001754A3799	10	**8,93**	01
24G	studioweiß hochglanz	**1722-24G**	2CKA001754A2700	10/100	**8,93**	01
260	palladium [1]	**1722-260**	2CKA001754A4401	10/100	**22,87**	04
266	titan [1]	**1722-266**	2CKA001754A4392	10/100	**22,87**	04

1) Echtmetalloberfläche.



Abdeckrahmen
3-fach Rahmen
Waagerecht.
Schutzart Gerät: IP 20
Maße (H x B x T): 223 mm x 81 mm x 11 mm

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
20	platin [1]	**1723-20**	2CKA001754A1637	10	**33,45**	04
21	bronze [1]	**1723-21**	2CKA001754A1728	10	**33,45**	04
22G	elfenbein/weiß	**1723-22G**	2CKA001754A3807	10	**15,18**	01
24G	studioweiß hochglanz	**1723-24G**	2CKA001754A2718	10/100	**15,18**	01
260	palladium [1]	**1723-260**	2CKA001754A4403	10	**33,45**	04
266	titan [1]	**1723-266**	2CKA001754A4394	10	**33,45**	04

1) Echtmetalloberfläche.



Abdeckrahmen
4-fach Rahmen
Waagerecht.
Schutzart Gerät: IP 20
Maße (H x B x T): 294 mm x 81 mm x 11 mm

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
20	platin [1]	**1724-20**	2CKA001754A1645	1	**53,61**	04
21	bronze [1]	**1724-21**	2CKA001754A1736	1	**53,61**	04
22G	elfenbein/weiß	**1724-22G**	2CKA001754A3815	1	**22,88**	01
24G	studioweiß hochglanz	**1724-24G**	2CKA001754A2908	1	**22,88**	01
260	palladium [1]	**1724-260**	2CKA001754A4405	1	**53,61**	04
266	titan [1]	**1724-266**	2CKA001754A4396	1	**53,61**	04

1) Echtmetalloberfläche.



Abdeckrahmen
5-fach Rahmen
Waagerecht.
Schutzart Gerät: IP 20
Maße (H x B x T): 365 mm x 81 mm x 11 mm

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
20	platin [1]	**1725-20**	2CKA001754A1652	1	**67,86**	04
21	bronze [1]	**1725-21**	2CKA001754A1744	1	**67,86**	04
22G	elfenbein/weiß	**1725-22G**	2CKA001754A3823	1	**32,72**	01
24G	studioweiß hochglanz	**1725-24G**	2CKA001754A2932	1	**32,72**	01
260	palladium [1]	**1725-260**	2CKA001754A4407	1	**67,86**	04
266	titan [1]	**1725-266**	2CKA001754A4398	1	**67,86**	04

1) Echtmetalloberfläche.

Rahmen alpha exclusive®



Abdeckrahmen [1]
1-fach Rahmen
Schutzart Gerät: IP 20
Maße (H x B x T): 81 mm x 81 mm x 11 mm

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
20	platin [2]	1721 KA-20	2CKA001754A4373	10/100	13,48	04
21	bronze [2]	1721 KA-21	2CKA001754A4382	10/100	13,48	04
22G	elfenbein/weiß	1721 KA-22G	2CKA001754A3831	10	5,11	01
24G	studioweiß hochglanz	1721 KA-24G	2CKA001754A2965	10	5,11	01
260	palladium [2]	1721 KA-260	2CKA001754A4115	10/100	13,48	04
266	titan [2]	1721 KA-266	2CKA001754A4124	10/100	13,48	04

1) Geeignet für Kanalinstallationen mit 80 mm Kanalabdeckung.
2) Echtmetalloberfläche.



Abdeckrahmen [1]
2-fach Rahmen
Senkrecht.
Schutzart Gerät: IP 20
Maße (H x B x T): 152 mm x 81 mm x 11 mm

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
20	platin [2]	1732 KA-20	2CKA001754A4375	10	22,87	04
21	bronze [2]	1732 KA-21	2CKA001754A4384	10	22,87	04
22G	elfenbein/weiß	1732 KA-22G	2CKA001754A3864	10	8,93	01
24G	studioweiß hochglanz	1732 KA-24G	2CKA001754A3054	10	8,93	01
260	palladium [2]	1732 KA-260	2CKA001754A4117	10/100	22,88	04
266	titan [2]	1732 KA-266	2CKA001754A4126	10/100	22,87	04

1) Geeignet für Kanalinstallationen mit 80 mm Kanalabdeckung.
2) Echtmetalloberfläche.



Abdeckrahmen [1]
3-fach Rahmen
Senkrecht.
Schutzart Gerät: IP 20
Maße (H x B x T): 223 mm x 81 mm x 11 mm

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
20	platin [2]	1733 KA-20	2CKA001754A4377	10	33,45	04
21	bronze [2]	1733 KA-21	2CKA001754A4386	10	33,45	04
22G	elfenbein/weiß	1733 KA-22G	2CKA001754A3872	10	15,18	01
24G	studioweiß hochglanz	1733 KA-24G	2CKA001754A3088	10	15,18	01
260	palladium [2]	1733 KA-260	2CKA001754A4119	10	33,45	04
266	titan [2]	1733 KA-266	2CKA001754A4128	10	33,45	04

1) Geeignet für Kanalinstallationen mit 80 mm Kanalabdeckung.
2) Echtmetalloberfläche.



Abdeckrahmen [1]
4-fach Rahmen
Senkrecht.
Schutzart Gerät: IP 20
Maße (H x B x T): 294 mm x 81 mm x 11 mm

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
20	platin [2]	1734 KA-20	2CKA001754A4379	1	53,61	04
21	bronze [2]	1734 KA-21	2CKA001754A4388	1	53,61	04
22G	elfenbein/weiß	1734 KA-22G	2CKA001754A4152	1	22,88	01
24G	studioweiß hochglanz	1734 KA-24G	2CKA001754A4156	1	22,88	01
260	palladium [2]	1734 KA-260	2CKA001754A4121	1	53,61	04
266	titan [2]	1734 KA-266	2CKA001754A4130	1	53,61	04

1) Geeignet für Kanalinstallationen mit 80 mm Kanalabdeckung.
2) Echtmetalloberfläche.



Abdeckrahmen [1]
5-fach Rahmen
Senkrecht.
Schutzart Gerät: IP 20
Maße (H x B x T): 365 mm x 81 mm x 11 mm

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
20	platin [2]	1735 KA-20	2CKA001754A4381	1	67,86	04
21	bronze [2]	1735 KA-21	2CKA001754A4390	1	67,86	04
22G	elfenbein/weiß	1735 KA-22G	2CKA001754A4154	1	32,72	01
24G	studioweiß hochglanz	1735 KA-24G	2CKA001754A4158	1	32,72	01
260	palladium [2]	1735 KA-260	2CKA001754A4123	1	67,86	04
266	titan [2]	1735 KA-266	2CKA001754A4132	1	67,86	04

1) Geeignet für Kanalinstallationen mit 80 mm Kanalabdeckung.
2) Echtmetalloberfläche.



Abdeckrahmen [1]
2-fach Rahmen
Waagerecht.
Schutzart Gerät: IP 20
Maße (H x B x T): 152 mm x 81 mm x 11 mm

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
20	platin [2]	1722 KA-20	2CKA001754A4374	10	22,87	04
21	bronze [2]	1722 KA-21	2CKA001754A4383	10	22,87	04
22G	elfenbein/weiß	1722 KA-22G	2CKA001754A3849	10	8,93	01
24G	studioweiß hochglanz	1722 KA-24G	2CKA001754A2999	10	8,93	01
260	palladium [2]	1722 KA-260	2CKA001754A4116	10/100	22,88	04
266	titan [2]	1722 KA-266	2CKA001754A4125	10/100	22,87	04

1) Geeignet für Kanalinstallationen mit 80 mm Kanalabdeckung.
2) Echtmetalloberfläche.



Abdeckrahmen [1]
3-fach Rahmen
Waagerecht.
Schutzart Gerät: IP 20
Maße (H x B x T): 223 mm x 81 mm x 11 mm

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
20	platin [2]	1723 KA-20	2CKA001754A4376	10	33,45	04
21	bronze [2]	1723 KA-21	2CKA001754A4385	10	33,45	04
22G	elfenbein/weiß	1723 KA-22G	2CKA001754A3856	10	15,18	01
24G	studioweiß hochglanz	1723 KA-24G	2CKA001754A3021	10	15,18	01
260	palladium [2]	1723 KA-260	2CKA001754A4118	10	33,45	04
266	titan [2]	1723 KA-266	2CKA001754A4127	10	33,45	04

1) Geeignet für Kanalinstallationen mit 80 mm Kanalabdeckung.
2) Echtmetalloberfläche.




Abdeckrahmen [1]
4-fach Rahmen
Waagerecht.
Schutzart Gerät: IP 20
Maße (H x B x T): 294 mm x 81 mm x 11 mm

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
20	platin [2]	1724 KA-20	2CKA001754A4378	1	53,61	04
21	bronze [2]	1724 KA-21	2CKA001754A4387	1	53,61	04
22G	elfenbein/weiß	1724 KA-22G	2CKA001754A4151	1	22,88	01
24G	studioweiß hochglanz	1724 KA-24G	2CKA001754A4155	1	22,88	01
260	palladium [2]	1724 KA-260	2CKA001754A4120	1	53,61	04
266	titan [2]	1724 KA-266	2CKA001754A4129	1	53,61	04

1) Geeignet für Kanalinstallationen mit 80 mm Kanalabdeckung.
2) Echtmetalloberfläche.

Rahmen alpha exclusive®



Abdeckrahmen [1]
5-fach Rahmen
Waagerecht.
Schutzart Gerät: IP 20
Maße (H x B x T): 365 mm x 81 mm x 11 mm

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
20 platin [2]	**1725 KA-20**	2CKA001754A4380	1	**67,86**	04
21 bronze [2]	**1725 KA-21**	2CKA001754A4389	1	**67,86**	04
22G elfenbein/weiß	**1725 KA-22G**	2CKA001754A4153	1	**32,72**	01
24G studioweiß hochglanz	**1725 KA-24G**	2CKA001754A4157	1	**32,72**	01
260 palladium [2]	**1725 KA-260**	2CKA001754A4122	1	**67,86**	04
266 titan [2]	**1725 KA-266**	2CKA001754A4131	1	**67,86**	04

1) Geeignet für Kanalinstallationen mit 80 mm Kanalabdeckung.
2) Echtmetalloberfläche.



Abdeckrahmen [1] [2]
1-fach Rahmen
Mit Sichtfenster und Beschriftungsträger.
Mit kleinen Eckradien für geschnittene Kanalabdeckungen.
Schutzart Gerät: IP 20
Maße (H x B x T): 81 mm x 81 mm x 11 mm

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
24G studioweiß hochglanz	**1721 NSKA-24G**	2CKA001754A4065	10	**8,45**	01


1) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.at.
2) Geeignet für Kanalinstallationen mit 80 mm Kanalabdeckung.



Abdeckrahmen [1] [2]
2-fach Rahmen
Mit Sichtfenster und Beschriftungsträger.
Mit kleinen Eckradien für geschnittene Kanalabdeckungen.
Senkrecht.
Schutzart Gerät: IP 20
Maße (H x B x T): 152 mm x 81 mm x 11 mm

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
24G studioweiß hochglanz	**1732 NSKA-24G**	2CKA001754A4067	10	**15,61**	01

1) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.at.
2) Siehe Beschriftungsträger.



Abdeckrahmen [1] [2] [3]
3-fach Rahmen
Mit Sichtfenster und Beschriftungsträger.
Mit kleinen Eckradien für geschnittene Kanalabdeckungen.
Senkrecht.
Schutzart Gerät: IP 20
Maße (H x B x T): 223 mm x 81 mm x 11 mm

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
24G studioweiß hochglanz	**1733 NSKA-24G**	2CKA001754A4069	10	**25,20**	01

1) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.at.
2) Siehe Beschriftungsträger.
3) Geeignet für Kanalinstallationen mit 80 mm Kanalabdeckung.



Abdeckrahmen [1] [2] [3]
2-fach Rahmen
Mit Sichtfenster und Beschriftungsträger.
Mit kleinen Eckradien für geschnittene Kanalabdeckungen.
Waagerecht.
Schutzart Gerät: IP 20
Maße (H x B x T): 152 mm x 81 mm x 11 mm

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
24G studioweiß hochglanz	**1722 NSKA-24G**	2CKA001754A4066	10	**15,61**	01

1) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.at.
2) Siehe Beschriftungsträger.
3) Geeignet für Kanalinstallationen mit 80 mm Kanalabdeckung.



Abdeckrahmen [1] [2] [3]
3-fach Rahmen
Mit Sichtfenster und Beschriftungsträger.
Mit kleinen Eckradien für geschnittene Kanalabdeckungen.
Waagerecht.
Schutzart Gerät: IP 20
Maße (H x B x T): 223 mm x 81 mm x 11 mm

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
24G studioweiß hochglanz	**1723 NSKA-24G**	2CKA001754A4068	10	**25,20**	01


1) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.at.
2) Siehe Beschriftungsträger.
3) Geeignet für Kanalinstallationen mit 80 mm Kanalabdeckung.



Beschriftungsträger
für Ersatzbedarf
Schutzart Gerät: IP 20

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
Außenkante					
	1761	2CKA001799A0154	10	**3,43**	01
Mittelsteg					
	1760	2CKA001799A0162	10	**3,43**	01

Notizen

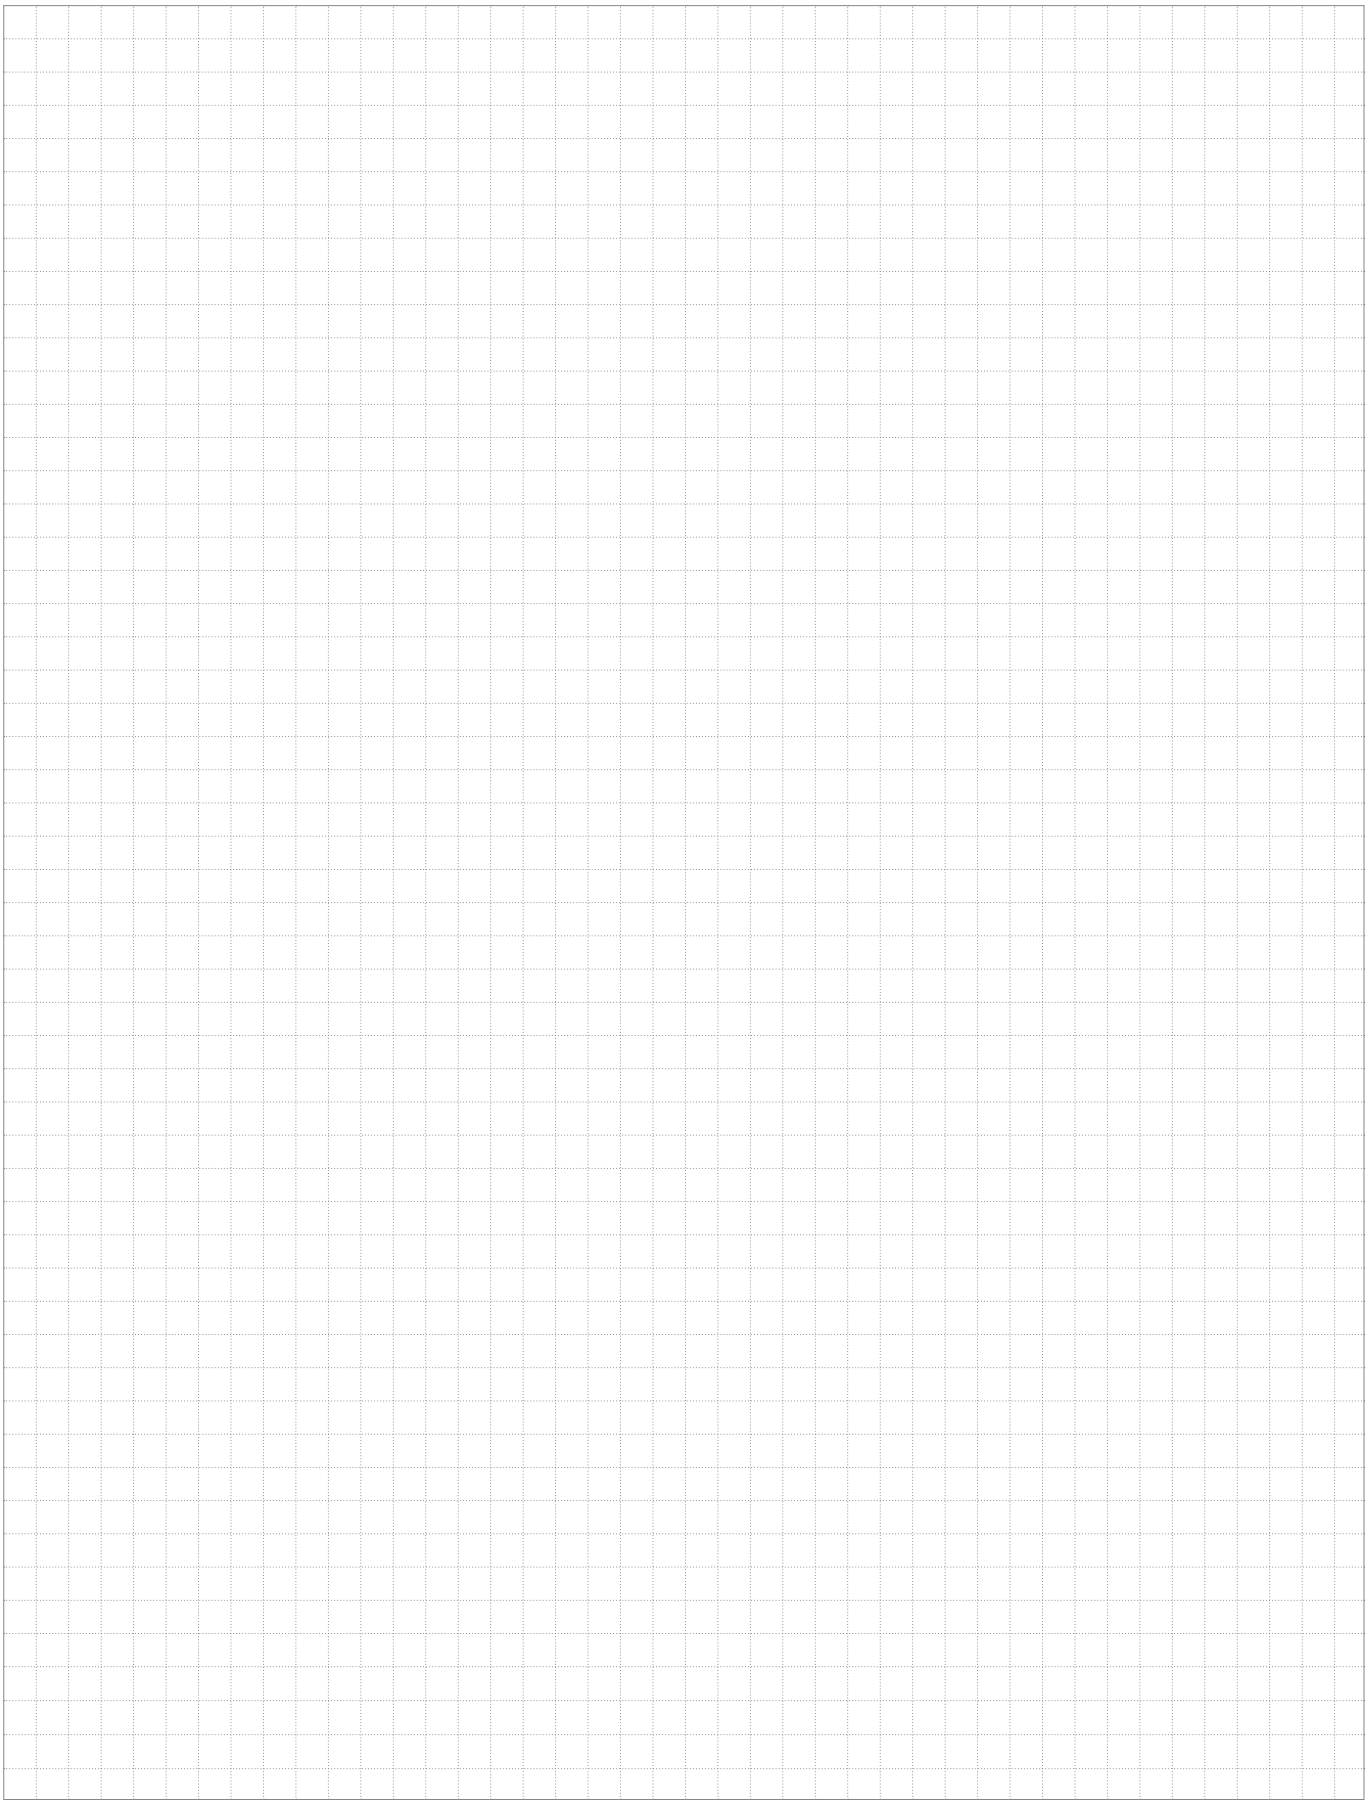



future® linear

future® linear. Geradlinig, schnörkellos, kompromisslos reduziert: Wenn nichts mehr ablenkt, findet man Ruhe und Konzentration. Und entdeckt in schlichter Sachlichkeit absolute Klarheit. Für diese Klarheit steht future® linear.

Abdeckungen für Schalter/Taster	S 192
Steckdosen	S 195
Abdeckungen für Datenkommunikation	S 199
Abdeckungen für Multimedia/ Kommunikationsadapter	S 202
Abdeckungen für LED-Licht	S 203
Bedienelemente für Raumtemperaturregler	S 204
Bedienelemente für Dimmer	S 205
Bedienelemente für Bewegungsmelder/Komfortschalter	S 205
Bedienelemente für Jalousiesteuerung/Zeitschaltuhren	S 206
Zubehör	S 207
Rahmen future® linear	S 208
Rahmen future®	S 210



01



02



03



04



05



06



07

future® linear 01 2-fach-Kombination Schalter/Steckdose mit integriertem erhöhtem Berührungsschutz. Farbe: studioweiß matt*, W./R. ähnl. RAL 9016 **02** anthrazit, W./R. ähnl. RAL 7021 **03** elfenbeinweiß, W./R. ähnl. RAL 1013 **04** alusilber, W./R. ähnl. RAL 9006 **05** studioweiß, W./R. ähnl. RAL 9016 **06** studioweiß matt*, W./R. ähnl. RAL 9016 **07** schwarz matt*, W./R. ähnl. RAL 9005

Material Abdeckung: Thermoplast (PC), schlag- und bruchfest, UV-beständig, PVC- und halogenfrei
*Softtouch: erlebbare Farben mit angenehmer Haptik und strapazierfähiger Oberfläche.

Abdeckungen für Schalter/Taster



Wippe
Als Abdeckung für UP-Ausschalter, Wechselschalter, Kreuzschalter und Taster.
Schutzart Gerät: IP 20

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
81	anthrazit	**1786-81**	2CKA001751A2926	10/100	**8,40**	04
82	elfenbeinweiß	**1786-82**	2CKA001751A2741	10/100	**5,41**	01
83	alusilber [1]	**1786-83**	2CKA001751A2943	10/100	**9,34**	04
84	studioweiß	**1786-84**	2CKA001751A2749	10/100	**5,41**	01
884	studioweiß matt [1]	**1786-884**	2CKA001751A3027	10/100	**9,34**	01
885	schwarz matt [1]	**1786-885**	2CKA001751A3041	10/100	**9,34**	04
12	rot RAL 3020	**1786-12-82**	2CKA001751A3145	10/100	**10,57**	04

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.



Wippe
Serienschalter
Als Abdeckung für UP-Serienschalter, Wechsel/Wechselschalter und Doppeltaster.
Schutzart Gerät: IP 20

81	anthrazit	**1785-81**	2CKA001751A2930	10	**11,70**	04
82	elfenbeinweiß	**1785-82**	2CKA001751A2744	10/100	**8,56**	01
83	alusilber [1]	**1785-83**	2CKA001751A2942	10/100	**12,35**	04
84	studioweiß	**1785-84**	2CKA001751A2752	10/100	**8,55**	01
884	studioweiß matt [1]	**1785-884**	2CKA001751A3024	10/100	**12,70**	01
885	schwarz matt [1]	**1785-885**	2CKA001751A3038	10/100	**12,70**	04

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.



Wippe
Als Abdeckung für UP-Kontroll-Serienschalter.
Schutzart Gerät: IP 20

81	anthrazit	**1785 K-81**	2CKA001751A3121	10	**16,14**	04
82	elfenbeinweiß	**1785 K-82**	2CKA001751A3123	10	**12,16**	01
83	alusilber [1]	**1785 K-83**	2CKA001751A3125	10	**16,65**	04
84	studioweiß	**1785 K-84**	2CKA001751A3127	10	**12,16**	01
884	studioweiß matt [1]	**1785 K-884**	2CKA001751A3134	10	**16,65**	01
885	schwarz matt [1]	**1785 K-885**	2CKA001751A3136	10	**16,65**	04

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.



Wippe
mit kleiner roter Kalotte
Als Abdeckung für UP-Ausschalter, Wechselschalter, Kreuzschalter, Taster und Kontroll-Wechselschalter.
Schutzart Gerät: IP 20

81	anthrazit	**1789-81**	2CKA001751A2928	10	**9,63**	04
82	elfenbeinweiß	**1789-82**	2CKA001751A2813	10	**6,64**	01
83	alusilber [1]	**1789-83**	2CKA001751A2945	10/100	**10,57**	04
84	studioweiß	**1789-84**	2CKA001751A2814	10/100	**6,64**	01
884	studioweiß matt [1]	**1789-884**	2CKA001751A3033	10	**10,57**	01
885	schwarz matt [1]	**1789-885**	2CKA001751A3047	10	**10,57**	04

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.



Wippe
mit kleiner transparenter Kalotte
Als Abdeckung für UP-Ausschalter, Wechselschalter, Kreuzschalter, Taster und Kontroll-Wechselschalter.
Schutzart Gerät: IP 20

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
81	anthrazit	**1789 N-81**	2CKA001751A3147	10/100	**9,91**	04
82	elfenbeinweiß	**1789 N-82**	2CKA001751A3148	10/100	**6,64**	04
83	alusilber [1]	**1789 N-83**	2CKA001751A3149	10/100	**10,57**	04
84	studioweiß	**1789 N-84**	2CKA001751A3150	10/100	**6,64**	04
884	studioweiß matt [1]	**1789 N-884**	2CKA001751A3153	10/100	**10,57**	04
885	schwarz matt [1]	**1789 N-885**	2CKA001751A3154	10/100	**10,57**	04

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.



Wippe mit Aufdruck
mit kleiner transparenter Kalotte
Mit Symbol >Stecker<.
Als Abdeckung für UP-Ausschalter 2-polig und 3-polig.
Als Abdeckung für UP-Ausschalter, Wechselschalter, Kreuzschalter, Taster und Kontroll-Wechselschalter.
Schutzart Gerät: IP 20

81	anthrazit	**1789 ST-81**	2CKA001751A3157	10/100	**9,91**	04
82	elfenbeinweiß	**1789 ST-82**	2CKA001751A3158	10/100	**6,64**	04
83	alusilber [1]	**1789 ST-83**	2CKA001751A3159	10/100	**10,57**	04
84	studioweiß	**1789 ST-84**	2CKA001751A3160	10/100	**6,64**	04
884	studioweiß matt [1]	**1789 ST-884**	2CKA001751A3163	10/100	**10,57**	04
885	schwarz matt [1]	**1789 ST-885**	2CKA001751A3164	10/100	**10,57**	04

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.



Wippe mit Aufdruck
Mit Symbol >Licht<.
Als Abdeckung für UP-Ausschalter, Wechselschalter, Kreuzschalter und Taster.
Schutzart Gerät: IP 20

81	anthrazit	**2520 LI-81**	2CKA001751A3186	10/100	**9,91**	04
82	elfenbeinweiß	**2520 LI-82**	2CKA001751A3187	10/100	**6,64**	01
83	alusilber [1]	**2520 LI-83**	2CKA001751A3188	10/100	**10,57**	04
84	studioweiß	**2520 LI-84**	2CKA001751A3189	10/100	**6,64**	01
884	studioweiß matt [1]	**2520 LI-884**	2CKA001751A3192	10/100	**10,57**	01
885	schwarz matt [1]	**2520 LI-885**	2CKA001751A3193	10/100	**10,57**	04

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.



Wippe mit Aufdruck
Mit Symbol >Schlüssel<.
Als Abdeckung für UP-Taster.
Schutzart Gerät: IP 20

81	anthrazit	**2520 TR-81**	2CKA001751A3196	10/100	**9,91**	04
82	elfenbeinweiß	**2520 TR-82**	2CKA001751A3197	10/100	**6,64**	01
83	alusilber [1]	**2520 TR-83**	2CKA001751A3198	10/100	**10,57**	04
84	studioweiß	**2520 TR-84**	2CKA001751A3199	10/100	**6,64**	01
884	studioweiß matt [1]	**2520 TR-884**	2CKA001751A3201	10/100	**10,57**	01
885	schwarz matt [1]	**2520 TR-885**	2CKA001751A3202	10/100	**10,57**	04

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Abdeckungen für Schalter/Taster



Wippe mit Aufdruck
Mit Symbol >Klingel<.
Als Abdeckung für UP-Taster.
Schutzart Gerät: IP 20

	Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
81	anthrazit	**2520 KI-81**	2CKA001751A3176	10/100	**9,91**	04
82	elfenbeinweiß	**2520 KI-82**	2CKA001751A3177	10/100	**6,64**	01
83	alusilber [1])	**2520 KI-83**	2CKA001751A3178	10/100	**10,57**	04
84	studioweiß	**2520 KI-84**	2CKA001751A3179	10/100	**6,64**	01
884	studioweiß matt [1])	**2520 KI-884**	2CKA001751A3182	10/100	**10,57**	01
885	schwarz matt [1])	**2520 KI-885**	2CKA001751A3183	10/100	**10,57**	04

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.



Wippe mit Aufdruck
mit kleiner transparenter Kalotte
Mit Symbol >Licht<.
Als Abdeckung für UP-Ausschalter, Wechselschalter, Kreuzschalter, Taster und Kontroll-Wechselschalter.
Schutzart Gerät: IP 20

	Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
81	anthrazit	**1789 LI-81**	2CKA001751A2931	10	**9,63**	04
82	elfenbeinweiß	**1789 LI-82**	2CKA001751A2745	10	**6,64**	01
83	alusilber [1])	**1789 LI-83**	2CKA001751A2951	10	**10,57**	04
84	studioweiß	**1789 LI-84**	2CKA001751A2753	10/100	**6,64**	01
884	studioweiß matt [1])	**1789 LI-884**	2CKA001751A3031	10	**10,57**	01
885	schwarz matt [1])	**1789 LI-885**	2CKA001751A3045	10	**10,57**	04

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.



Wippe mit Aufdruck
mit kleiner transparenter Kalotte
Mit Symbol >Schlüssel<.
Als Abdeckung für UP-Taster.
Schutzart Gerät: IP 20

	Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
81	anthrazit	**1789 TR-81**	2CKA001751A2933	10	**9,63**	04
82	elfenbeinweiß	**1789 TR-82**	2CKA001751A2747	10	**6,64**	01
83	alusilber [1])	**1789 TR-83**	2CKA001751A2953	10	**10,57**	04
84	studioweiß	**1789 TR-84**	2CKA001751A2755	10	**6,64**	01
884	studioweiß matt [1])	**1789 TR-884**	2CKA001751A3032	10	**10,57**	01
885	schwarz matt [1])	**1789 TR-885**	2CKA001751A3046	10	**10,57**	04

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.



Wippe mit Aufdruck
mit kleiner transparenter Kalotte
Mit Symbol >Klingel<.
Als Abdeckung für UP-Taster.
Schutzart Gerät: IP 20

	Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
81	anthrazit	**1789 KI-81**	2CKA001751A2932	10	**9,63**	04
82	elfenbeinweiß	**1789 KI-82**	2CKA001751A2746	10	**6,64**	01
83	alusilber [1])	**1789 KI-83**	2CKA001751A2952	10	**10,57**	04
84	studioweiß	**1789 KI-84**	2CKA001751A2754	10	**6,64**	01
884	studioweiß matt [1])	**1789 KI-884**	2CKA001751A3030	10	**10,57**	01
885	schwarz matt [1])	**1789 KI-885**	2CKA001751A3044	10	**10,57**	04

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.



Wippe [1]) [2])
mit Beschriftungsfeld
Mit Lichtleiter zur gleichmäßigen Ausleuchtung der Beschriftung.
Als Abdeckung für UP-Ausschalter, Wechselschalter, Kreuzschalter und Taster.
Größe des Beschriftungsfeldes: 59,7 x 11,7 mm.
Schutzart Gerät: IP 20

	Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
81	anthrazit	**1764 NLI-81**	2CKA001731A1552	10	**12,08**	04
82	elfenbeinweiß	**1764 NLI-82**	2CKA001731A1876	10	**10,09**	01
83	alusilber [3])	**1764 NLI-83**	2CKA001731A1948	10	**13,04**	04
84	studioweiß	**1764 NLI-84**	2CKA001731A1877	10/100	**10,07**	01
884	studioweiß matt [3])	**1764 NLI-884**	2CKA001731A1985	10	**13,04**	01
885	schwarz matt [3])	**1764 NLI-885**	2CKA001731A1982	10	**13,04**	04
12	rot RAL 3020	**1764 NLI-12-82-101**	2CKA001731A4011	10	**12,08**	04
13	grün RAL 6032	**1764 NLI-13-82**	2CKA001731A4007	10/100	**13,03**	04

1) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.at.
2) Ausleuchtung durch Glimmlampe 8353 oder Glühlampe 8344-1 und LED.
3) Oberfläche Kunststoff lackiert.



Wippe [1]) [2])
mit Beschriftungsfeld
Mit Symbol >Klingel<.
Mit Lichtleiter zur gleichmäßigen Ausleuchtung der Beschriftung.
Als Abdeckung für UP-Taster.
Größe des Beschriftungsfeldes: 59,7 x 11,7 mm.
Schutzart Gerät: IP 20

	Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
81	anthrazit	**1764 NLI/KI-81**	2CKA001731A3998	10/100	**13,30**	04
82	elfenbeinweiß	**1764 NLI/KI-82**	2CKA001731A3999	10/100	**11,32**	04
83	alusilber [3])	**1764 NLI/KI-83**	2CKA001731A4000	10/100	**14,26**	04
84	studioweiß	**1764 NLI/KI-84**	2CKA001731A4001	10/100	**11,32**	04
884	studioweiß matt [3])	**1764 NLI/KI-884**	2CKA001731A4004	10/100	**14,26**	04
885	schwarz matt [3])	**1764 NLI/KI-885**	2CKA001731A4005	10/100	**14,26**	04

1) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.at.
2) Ausleuchtung durch Glimmlampe 8353 oder Glühlampe 8344-1 und LED.
3) Oberfläche Kunststoff lackiert.



Wippe mit Aufdruck
mit kleiner roter Kalotte
Mit Aufdruck >0 und I<.
Als Abdeckung für UP-Ausschalter, 2-polig, 3-polig und Kontroll-Ausschalter 2-polig.
Schutzart Gerät: IP 20

	Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
81	anthrazit	**1788-81**	2CKA001751A2927	10	**11,13**	04
82	elfenbeinweiß	**1788-82**	2CKA001751A2742	10	**7,88**	01
83	alusilber [1])	**1788-83**	2CKA001751A2954	10	**12,10**	04
84	studioweiß	**1788-84**	2CKA001751A2750	10/100	**7,88**	01
884	studioweiß matt [1])	**1788-884**	2CKA001751A3028	10	**12,11**	01
885	schwarz matt [1])	**1788-885**	2CKA001751A3042	10	**12,11**	04

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.



Wippe mit Aufdruck
mit kleiner roter Kalotte
Mit Aufdruck >Heizung<.
Als Abdeckung für UP-Ausschalter, Wechselschalter, Kreuzschalter, Taster und Kontroll-Wechselschalter.
Als Abdeckung für UP-Ausschalter, 2-polig, 3-polig und Kontroll-Ausschalter 2-polig.
Schutzart Gerät: IP 20

	Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
81	anthrazit	**1789 H-81**	2CKA001751A2929	10	**11,13**	04
82	elfenbeinweiß	**1789 H-82**	2CKA001751A2743	10	**7,88**	01
83	alusilber [1])	**1789 H-83**	2CKA001751A2955	10	**12,10**	04
84	studioweiß	**1789 H-84**	2CKA001751A2751	10	**7,88**	01
884	studioweiß matt [1])	**1789 H-884**	2CKA001751A3029	10	**12,11**	01
885	schwarz matt [1])	**1789 H-885**	2CKA001751A3043	10	**12,11**	04

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Abdeckungen für Schalter/Taster



Zentralscheibe
Für Cardschalter.
Für Einsatz 2025 U.
Passend für Karten 54 x 86 mm.
Das Innenteil der Zentralscheibe besteht aus einem lichtleitenden Kunststoff, so dass die Karteneinführung beleuchtet wird.
Schutzart Gerät: IP 20

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
81 anthrazit	1792-81	2CKA001710A3639	10	58,46	04
82 elfenbeinweiß	1792-82	2CKA001710A3640	10	55,33	01
83 alusilber [1]	1792-83	2CKA001710A3670	10	59,51	04
84 studioweiß	1792-84	2CKA001710A3641	10	55,33	01
884 studioweiß matt [1]	1792-884	2CKA001710A3928	10	59,51	01
885 schwarz matt [1]	1792-885	2CKA001710A3905	10	59,51	04

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.



Wippe mit Aufdruck
Als Abdeckung für UP-Ausschalter, Wechselschalter, Kreuzschalter und Taster.
DO NOT DISTURB
Schutzart Gerät: IP 20

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
81 anthrazit	1786/11-81	2CKA001751A3207	10	9,62	04
82 elfenbeinweiß	1786/11-82	2CKA001751A2997	10	7,92	01
83 alusilber [1]	1786/11-83	2CKA001751A3001	10	10,86	04
84 studioweiß	1786/11-84	2CKA001751A2998	10	7,92	01
884 studioweiß matt [1]	1786/11-884	2CKA001751A3026	10	9,62	01
885 schwarz matt [1]	1786/11-885	2CKA001751A3040	10	9,62	04

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.



Wippe mit Aufdruck
Als Abdeckung für UP-Serienschalter, Wechsel/Wechselschalter und Doppeltaster.
DO NOT DISTURB
MAKE UP ROOM
Schutzart Gerät: IP 20

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
81 anthrazit	1785/11-81	2CKA001751A3205	10	14,58	04
82 elfenbeinweiß	1785/11-82	2CKA001751A2991	10	12,24	01
83 alusilber [1]	1785/11-83	2CKA001751A2995	10	14,73	04
84 studioweiß	1785/11-84	2CKA001751A2992	10	12,24	01
884 studioweiß matt [1]	1785/11-884	2CKA001751A3023	10	15,19	01
885 schwarz matt [1]	1785/11-885	2CKA001751A3037	10	15,19	04

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.




Wippe mit Aufdruck
Als Abdeckung für UP-Wippkontrollschalter-Einsatz, DND/MUR.
DO NOT DISTURB
MAKE UP ROOM
Schutzart Gerät: IP 20

NEU

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
81 anthrazit	1785/11 K-81	2CKA001751A3212	10	18,37	04
82 elfenbeinweiß	1785/11 K-82	2CKA001751A3214	10	15,74	01
83 alusilber [1]	1785/11 K-83	2CKA001751A3210	10	19,02	04
84 studioweiß	1785/11 K-84	2CKA001751A3209	10	15,74	01
884 studioweiß matt [1]	1785/11 K-884	2CKA001751A3211	10	19,02	01
885 schwarz matt [1]	1785/11 K-885	2CKA001751A3213	10	19,02	04

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.




Klingeltaster DND/MUR 230 V [1]
Mit Leuchtdiode.
Nennspannung: 250 V~
Nennstrom: 10 A
Schutzart Gerät: IP 20
Norm: IEC 60669-1

NEU

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
81 anthrazit	2029 UC-81	2CKA001751A3167	1	54,72	04
82 elfenbein/weiß	2029 UC-82	2CKA001751A3168	1	53,31	01
83 alusilber [2]	2029 UC-83	2CKA001751A3169	1	56,01	04
84 studioweiß	2029 UC-84	2CKA001751A3170	1	53,31	01
884 studioweiß matt [2]	2029 UC-884	2CKA001751A3172	1	56,01	04
885 schwarz matt [2]	2029 UC-885	2CKA001751A3173	1	56,01	04

1) Nur in Verbindung mit handelsüblichen UP-Gerätedosen nach DIN 49073, Teil 1, montieren oder Busch-Jaeger Art.-Nr. 3040 UP-Dose Mauerwerk, 3050 UP-Dose Hohlwand oder 3060 UP-Dose Beton)
2) Oberfläche Kunststoff lackiert.



Klingeltaster DND/MUR 24 V [1]
Mit Leuchtdiode.
Nennspannung: 24 V
Nennstrom: 6 A
Schutzart Gerät: IP 20
Norm: IEC 60669-1

NEU

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
81 anthrazit	2029/12 UC-81	2CKA001751A3234	1	71,00	04
82 elfenbein/weiß	2029/12 UC-82	2CKA001751A3236	1	69,48	01
83 alusilber [2]	2029/12 UC-83	2CKA001751A3232	1	72,18	04
84 studioweiß	2029/12 UC-84	2CKA001751A3231	1	69,48	01
884 studioweiß matt [2]	2029/12 UC-884	2CKA001751A3233	1	72,18	01
885 schwarz matt [2]	2029/12 UC-885	2CKA001751A3235	1	72,18	04

1) Nur in Verbindung mit handelsüblichen UP-Gerätedosen nach DIN 49073, Teil 1, montieren oder Busch-Jaeger Art.-Nr. 3040 UP-Dose Mauerwerk, 3050 UP-Dose Hohlwand oder 3060 UP-Dose Beton)
2) Oberfläche Kunststoff lackiert.



Zentralscheibe [1]
für Zugschalter 2610/6 UC-xx, 2610/6 UJ-xx
Schraubbefestigung
Schutzart Gerät: IP 20

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
81 anthrazit	1796-81	2CKA001753A0308	10	12,48	04
82 elfenbeinweiß	1796-82	2CKA001753A0309	10	9,31	04
83 alusilber [2]	1796-83	2CKA001753A0310	10	14,09	04
84 studioweiß	1796-84	2CKA001753A0311	10	9,31	04
884 studioweiß matt [2]	1796-884	2CKA001753A0313	10	14,09	04
885 schwarz matt [2]	1796-885	2CKA001753A0314	10	14,09	04

1) Vorhandene Abdeckung/Zentralscheibe austauschen.
2) Oberfläche Kunststoff lackiert.




Wippe
offen für rote Zugtasterkalotte
Für Zugtaster 2020/xx US.
Schutzart Gerät: IP 20

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
81 anthrazit	1720-81	2CKA001731A1914	10	7,73	04
82 elfenbeinweiß	1720-82	2CKA001731A1915	10	6,67	01
83 alusilber [1]	1720-83	2CKA001731A1949	10	9,62	04
84 studioweiß	1720-84	2CKA001731A1916	10	6,13	01
884 studioweiß matt [1]	1720-884	2CKA001731A1979	10	9,62	04
885 schwarz matt [1]	1720-885	2CKA001731A1981	10	9,62	04

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Abdeckungen für Schalter/Taster



Zentralscheibe
mit Drehgriff, mit Aufdruck
Als Abdeckung für UP-Dreistufen-Drehschalter.
Mit Nullstellung.
Für Einsatz 2710 U.
Schutzart Gerät: IP 20

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
81	anthrazit	**2542 DR/01-81**	2CKA001710A3644	10	**13,92**	04
82	elfenbeinweiß	**2542 DR/01-82**	2CKA001710A3645	10	**12,13**	01
83	alusilber [1]	**2542 DR/01-83**	2CKA001710A3671	10	**19,90**	04
84	studioweiß	**2542 DR/01-84**	2CKA001710A3646	10	**12,13**	01
884	studioweiß matt [1]	**2542 DR/01-884**	2CKA001710A3890	10	**19,90**	01
885	schwarz matt [1]	**2542 DR/01-885**	2CKA001710A3913	10	**19,90**	04

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.



Zentralscheibe
mit Drehgriff, mit Aufdruck
Als Abdeckung für UP-Dreistufen-Drehschalter.
Ohne Nullstellung.
Für Einsatz 2710/1 U.
Schutzart Gerät: IP 20

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
81	anthrazit	**2542 DR/02-81**	2CKA001710A3649	10	**13,92**	04
82	elfenbeinweiß	**2542 DR/02-82**	2CKA001710A3650	10	**12,13**	01
83	alusilber [1]	**2542 DR/02-83**	2CKA001710A3672	10	**19,90**	04
84	studioweiß	**2542 DR/02-84**	2CKA001710A3651	10	**12,13**	01
884	studioweiß matt [1]	**2542 DR/02-884**	2CKA001710A3891	10	**19,90**	01
885	schwarz matt [1]	**2542 DR/02-885**	2CKA001710A3914	10	**19,90**	04

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Steckdosen



SCHUKO® Steckdosen-Einsatz
Mit Steckanschluss.
2-polig (2 P + E)
Nennspannung: 250 V~
Nennstrom: 16 A
Schutzart Gerät: IP 20

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
81	anthrazit	**20 EUC-81**	2CKA002011A3801	10/100	**11,18**	04
82	elfenbeinweiß	**20 EUC-82**	2CKA002011A3721	10/100	**7,79**	01
83	alusilber [1]	**20 EUC-83**	2CKA002011A3798	10/100	**13,80**	04
84	studioweiß	**20 EUC-84**	2CKA002011A3725	10/100	**7,79**	01
884	studioweiß matt [1]	**20 EUC-884**	2CKA002011A3879	10/100	**13,80**	01
885	schwarz matt [1]	**20 EUC-885**	2CKA002011A3883	10/100	**13,80**	04

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.



SCHUKO® Steckdosen-Einsatz [1]
mit erh. Berührungsschutz
Mit Steckanschluss.
2-polig (2 P + E)
Nennspannung: 250 V~
Nennstrom: 16 A
Schutzart Gerät: IP 20

81	anthrazit	**20 EUCKS-81**	2CKA002013A5265	10	**13,23**	04
82	elfenbeinweiß	**20 EUCKS-82**	2CKA002013A5244	10/100	**9,72**	01
83	alusilber [2]	**20 EUCKS-83**	2CKA002013A5272	10/100	**15,73**	04
84	studioweiß	**20 EUCKS-84**	2CKA002013A5245	10/100	**9,72**	01
884	studioweiß matt [2]	**20 EUCKS-884**	2CKA002013A5328	10/100	**15,73**	01
885	schwarz matt [2]	**20 EUCKS-885**	2CKA002013A5333	10/100	**15,73**	04

1) SCHUKO® Steckdose mit erhöhtem Berührungsschutz (VDE 0620).
2) Oberfläche Kunststoff lackiert.



SCHUKO® Steckdosen-Einsatz ohne Spreize [1]
mit erh. Berührungsschutz
Ohne Spreize.
Mit Steckanschluss.
2-polig (2 P + E)
Nennspannung: 250 V~
Nennstrom: 16 A
Schutzart Gerät: IP 20

81	anthrazit	**20 EUCRB-81**	2CKA002013A5437	10/100	**13,11**	04
82	elfenbeinweiß	**20 EUCRB-82**	2CKA002013A5438	10/100	**9,72**	04
83	alusilber [2]	**20 EUCRB-83**	2CKA002013A5439	10/100	**15,73**	04
84	studioweiß	**20 EUCRB-84**	2CKA002013A5440	10/100	**9,72**	04
884	studioweiß matt [2]	**20 EUCRB-884**	2CKA002013A5443	10	**15,73**	04
885	schwarz matt [2]	**20 EUCRB-885**	2CKA002013A5444	10/100	**15,73**	04

1) SCHUKO® Steckdose mit erhöhtem Berührungsschutz (VDE 0620).
2) Oberfläche Kunststoff lackiert.



SCHUKO® Steckdosen-Einsatz [1] [2]
mit erh. Berührungsschutz
Mit Schraubklemmen.
2-polig (2 P + E)
Nennspannung: 250 V~
Nennstrom: 16 A
Schutzart Gerät: IP 20

NEU

81	anthrazit	**23 EUCB-81**	2CKA002013A5474	10	**13,11**	01
82	elfenbeinweiß	**23 EUCB-82**	2CKA002013A5475	10	**9,72**	04
83	alusilber [3]	**23 EUCB-83**	2CKA002013A5476	10	**15,73**	01
84	studioweiß	**23 EUCB-84**	2CKA002013A5477	10/100	**9,72**	01
884	studioweiß matt [3]	**23 EUCB-884**	2CKA002013A5479	10	**15,73**	04
885	schwarz matt [3]	**23 EUCB-885**	2CKA002013A5480	10	**15,73**	04

1) SCHUKO® Steckdose mit erhöhtem Berührungsschutz (VDE 0620).
2) Mit Schraubklemmen für starre und flexible Leiter
3) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Steckdosen



SCHUKO® Steckdosen-Einsatz
mit erh. Berührungsschutz
2-polig (2 P + E)
Mit Steckanschluss.
Nennspannung: 250 V~
Nennstrom: 16 A
Schutzart Gerät: IP 20

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
12	rot RAL 3020	**20 EUCKS-12-82-101**	2CKA002013A5464	10	**16,04**	04



Busch-Servicesteckdose® [1]
mit erh. Berührungsschutz
Mit Steckanschluss.
2-polig (2 P + E)
Mit Auswurfmechanismus.
Nennspannung: 250 V~
Nennstrom: 16 A
Schutzart Gerät: IP 20

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
81	anthrazit	**20 EUCBDR-81**	2CKA002013A5415	10	**21,18**	04
82	elfenbeinweiß	**20 EUCBDR-82**	2CKA002013A5416	10	**17,69**	01
83	alusilber [2]	**20 EUCBDR-83**	2CKA002013A5417	10	**23,86**	04
84	studioweiß	**20 EUCBDR-84**	2CKA002013A5418	10	**17,69**	01
884	studioweiß matt [2]	**20 EUCBDR-884**	2CKA002013A5420	10	**23,86**	01
885	schwarz matt [2]	**20 EUCBDR-885**	2CKA002013A5421	10	**23,86**	04

1) SCHUKO® Steckdose mit erhöhtem Berührungsschutz (VDE 0620).
2) Oberfläche Kunststoff lackiert.



SCHUKO® USB-Steckdose [1] [2] [3]
mit erh. Berührungsschutz
Mit Steckanschluss.
2-polig (2 P + E)
Zum Laden und Versorgen mobiler Endgeräte über USB-Kabel.
Mit USB Typ A Steckbuchse.
Mit elektronischem Kurzschlussschutz.
Mit elektronischem Überlastschutz.
Gleichzeitiges Laden via USB-Anschluss und Nutzung der SCHUKO® Steckdose.
Nennspannung: 250 V~
Sekundär: 5 V-, +5 % / -5 %
Nennfrequenz: 50 Hz
Lastart: SCHUKO® Steckdose
Nennstrom: 16 A
Lastart: USB-Anschluss
Nennstrom: 700 mA
Schutzart Gerät: IP 20, SELV
Temperaturbereich Gerät: 5 °C bis 35 °C
Maße (H x B x T): 71 mm x 71 mm x 53 mm
Einbautiefe: 35 mm

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
81	anthrazit	**20 EUCBUSB-81**	2CKA002011A6158	1	**83,50**	04
82	elfenbeinweiß	**20 EUCBUSB-82**	2CKA002011A6159	1	**79,50**	01
83	alusilber [4]	**20 EUCBUSB-83**	2CKA002011A6160	1	**84,50**	04
84	studioweiß	**20 EUCBUSB-84**	2CKA002011A6161	1/10	**79,50**	01
884	studioweiß matt [4]	**20 EUCBUSB-884**	2CKA002011A6164	1	**84,50**	01
885	schwarz matt [4]	**20 EUCBUSB-885**	2CKA002011A6165	1	**84,50**	04

1) Anschlussklemmen nach VDE 0620-1 als Verbindungsklemmen approbiert.
2) Keine Datenübertragung möglich.
3) Beim Reinigen des Gerätes, Staubschutzkappe 2098 benutzen.
4) Oberfläche Kunststoff lackiert.



SCHUKO® Steckdosen-Einsatz Busch-steplight® [1] [2]
mit Nachtorientierungslicht
Mit separaten Anschlussleitungen für Schaltkontakt.
Mit Leuchtdiode.
Mit erhöhtem Berührungsschutz.
2-polig (2 P + E)
Nennspannung: 250 V~
Nennstrom: 16 A
Schutzart Gerät: IP 20

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
81	anthrazit	**20 EUCBLI-81**	2CKA002013A5459	1	**84,50**	04
82	elfenbeinweiß	**20 EUCBLI-82**	2CKA002013A5292	1	**72,50**	19
83	alusilber [3]	**20 EUCBLI-83**	2CKA002013A5293	1	**83,00**	19
84	studioweiß	**20 EUCBLI-84**	2CKA002013A5294	1	**76,50**	19
884	studioweiß matt [3]	**20 EUCBLI-884**	2CKA002013A5326	1	**83,00**	19
885	schwarz matt [3]	**20 EUCBLI-885**	2CKA002013A5331	1	**83,00**	19

1) Anschlussklemmen nach VDE 0620-1 als Verbindungsklemmen approbiert.
2) Für erschwerte Bedingungen vor Ort, resistent gegen aggressive Medien, z. B. Ammoniak, Benzin, Öle, Fette, Alkohol, Reinigungsmittel, in gebrauchsüblichen Konzentrationen.
3) Oberfläche Kunststoff lackiert.



SCHUKO® Steckdosen-Einsatz [1]
mit Beschriftungsfeld
2-polig (2 P + E)
Größe des Beschriftungsfeldes: 60 x 9 mm.
Nennspannung: 250 V~
Nennstrom: 16 A
Schutzart Gerät: IP 20

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
81	anthrazit	**20 EUN-81**	2CKA002011A3802	10	**14,52**	04
82	elfenbeinweiß	**20 EUN-82**	2CKA002011A3726	10	**11,13**	01
83	alusilber [2]	**20 EUN-83**	2CKA002011A3810	10	**17,14**	04
84	studioweiß	**20 EUN-84**	2CKA002011A3727	10/100	**11,13**	01
884	studioweiß matt [2]	**20 EUN-884**	2CKA002011A3881	10	**17,14**	01
885	schwarz matt [2]	**20 EUN-885**	2CKA002011A3884	10	**17,14**	04

1) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.at.
2) Oberfläche Kunststoff lackiert.



SCHUKO® Steckdosen-Einsatz [1] [2]
mit Beschriftungsfeld/erh. Berührungsschutz
Größe des Beschriftungsfeldes: 60 x 9 mm.
Mit Steckanschluss.
2-polig (2 P + E)
Mit erhöhtem Berührungsschutz.
Nennspannung: 250 V~
Nennstrom: 16 A
Schutzart Gerät: IP 20

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
81	anthrazit	**20 EUCNB-81**	2CKA002013A5427	10	**18,71**	04
82	elfenbeinweiß	**20 EUCNB-82**	2CKA002013A5428	10	**15,22**	04
83	alusilber [3]	**20 EUCNB-83**	2CKA002013A5429	10/100	**21,40**	04
84	studioweiß	**20 EUCNB-84**	2CKA002013A5430	10/100	**15,22**	04
884	studioweiß matt [3]	**20 EUCNB-884**	2CKA002013A5433	10/100	**21,40**	04
885	schwarz matt [3]	**20 EUCNB-885**	2CKA002013A5434	10/100	**21,40**	04
12	rot RAL 3020	**20 EUCNB-12-82**	2CKA002013A5423	10	**21,40**	04

1) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.at.
2) SCHUKO® Steckdose mit erhöhtem Berührungsschutz (VDE 0620).
3) Oberfläche Kunststoff lackiert.



SCHUKO® Steckdosen-Einsatz [1] [2]
mit Aufdruck "EDV"
Mit Steckanschluss.
2-polig (2 P + E)
Mit erhöhtem Berührungsschutz.
Nennspannung: 250 V~
Nennstrom: 16 A
Schutzart Gerät: IP 20

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
81	anthrazit	**20 EUCKS/DV-81**	2CKA002013A5266	10	**15,09**	04
82	elfenbeinweiß	**20 EUCKS/DV-82**	2CKA002013A5267	10	**11,59**	01
83	alusilber [3]	**20 EUCKS/DV-83**	2CKA002013A5273	10/100	**17,78**	04
84	studioweiß	**20 EUCKS/DV-84**	2CKA002013A5268	10	**11,59**	01
884	studioweiß matt [3]	**20 EUCKS/DV-884**	2CKA002013A5327	10	**17,99**	01
885	schwarz matt [3]	**20 EUCKS/DV-885**	2CKA002013A5332	10	**17,99**	04

1) SCHUKO® Steckdosen-Einsatz mit roter Abdeckung, siehe Kapitel future® linear.
2) SCHUKO® Steckdose mit erhöhtem Berührungsschutz (VDE 0620).
3) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Steckdosen

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
		**SCHUKO® Steckdosen-Einsatz mit erh. Berührungsschutz** Mit Aufdruck >EDV<. Mit Steckanschluss. 2-polig (2 P + E) Nennspannung: 250 V~ Nennstrom: 16 A Schutzart Gerät: IP 20				
12	rot RAL 3020	**20 EUCKS/DV-12-82-101**	2CKA002013A5463	10	**18,36**	04
		**Busch-Protector® SCHUKO® Steckdosen-Einsatz [1] mit Überspannungsschutz** 2-polig (2 P + E) Mit integriertem und externem Meldekontakt. ISN = 5 kA Geräteschutz für technisch empfindliche Endgeräte wie Computer, Unterhaltungselektronik und Gebäudetechnik. Reduziert wirksam auftretende Überspannungen zwischen Unterverteilung und SCHUKO® Steckdosen-Einsatz. Ableiterprüfklasse: Klassifizierung Typ 2 Nennspannung: 250 V~ Sekundär: 250 V~ Nennstrom: 16 A Schutzart Gerät: IP 20				
81	anthrazit	**2310 EUGL/VA-81-11**	2CKA002011A3830	1	**204,00**	19
82	elfenbeinweiß	**2310 EUGL/VA-82-11**	2CKA002011A3831	1	**201,00**	19
83	alusilber [2]	**2310 EUGL/VA-83-11**	2CKA002011A3832	1	**204,00**	19
84	studioweiß	**2310 EUGL/VA-84-11**	2CKA002011A3833	1	**201,00**	19
884	studioweiß matt [2]	**2310EUGL/VA-884-11**	2CKA002011A3882	1	**204,00**	19
885	schwarz matt [2]	**2310EUGL/VA-885-11**	2CKA002011A3885	1	**204,00**	19
12	rot RAL 3020	**2310 EUGL/VA-12-82-101**	2CKA002011A6257	1/10	**201,00**	19

1) Anschlussklemmen nach VDE 0620-1 als Verbindungsklemmen approbiert.
2) Oberfläche Kunststoff lackiert.

		**SCHUKO® Steckdosen-Einsatz mit LED Kontrolllicht** Mit erhöhtem Berührungsschutz. 2-polig (2 P + E) Mit transparenter Kalotte. LED Farbe grün. Nennspannung: 250 V~ Nennstrom: 16 A Schutzart Gerät: IP 20				
81	anthrazit	**20 EUCBL-81**	2CKA002013A5457	10	**30,16**	04
82	elfenbeinweiß	**20 EUCBL-82**	2CKA002013A5284	10	**26,25**	01
83	alusilber [1]	**20 EUCBL-83**	2CKA002013A5285	10	**31,53**	01
84	studioweiß	**20 EUCBL-84**	2CKA002013A5286	10	**26,25**	01
13	grün RAL 6032	**20 EUCBL-13-84-101**	2CKA002013A5467	10	**32,47**	04
14	orange RAL 2004 [2]	**20 EUCBL-14-84**	2CKA002013A5288	10	**32,47**	04
884	studioweiß matt [1]	**20 EUCBL-884**	2CKA002013A5336	10	**31,53**	01
885	schwarz matt [1]	**20 EUCBL-885**	2CKA002013A5330	10	**31,53**	04

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.
2) Für erschwerte Bedingungen vor Ort, resistent gegen aggressive Medien, z. B. Ammoniak, Benzin, Öle, Fette, Alkohol, Reinigungsmittel, in gebrauchsüblichen Konzentrationen.

		**SCHUKO® Steckdosen-Einsatz mit Klappdeckel** Mit Steckanschluss. 2-polig (2 P + E) Klappdeckel arretiert in geöffnetem Zustand. Nennspannung: 250 V~ Nennstrom: 16 A Schutzart Gerät: IP 20				
81	anthrazit	**20 EUK-81**	2CKA002018A1486	10	**18,16**	04
82	elfenbeinweiß	**20 EUK-82**	2CKA002018A1465	10	**14,77**	01
83	alusilber [1]	**20 EUK-83**	2CKA002018A1487	10	**20,78**	04
84	studioweiß	**20 EUK-84**	2CKA002018A1467	10/100	**14,77**	01
884	studioweiß matt [1]	**20 EUK-884**	2CKA002018A1494	10	**20,78**	01
885	schwarz matt [1]	**20 EUK-885**	2CKA002018A1495	10	**20,78**	04

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
		**SCHUKO® Steckdosen-Einsatz [1] mit Klappdeckel und int. erh. Berührungsschutz** Mit erhöhtem Berührungsschutz. Mit Steckanschluss. 2-polig (2 P + E) Mit Klappdeckel, der im geöffneten Zustand arretiert Nennspannung: 250 V~ Nennstrom: 16 A Schutzart Gerät: IP 20				
81	anthrazit	**20 EUKB-81**	2CKA002018A1517	10/100	**20,09**	04
82	elfenbeinweiß	**20 EUKB-82**	2CKA002018A1518	10/100	**16,70**	04
83	alusilber [2]	**20 EUKB-83**	2CKA002018A1519	10/100	**22,71**	04
84	studioweiß	**20 EUKB-84**	2CKA002018A1520	10/100	**16,70**	04
884	studioweiß matt [2]	**20 EUKB-884**	2CKA002018A1522	10/100	**22,72**	04
885	schwarz matt [2]	**20 EUKB-885**	2CKA002018A1523	10/100	**22,72**	04
81	anthrazit [3]	**20 EUKBR-81**	2CKA002018A1526	10/100	**20,09**	04
82	elfenbein/weiß [3]	**20 EUKBR-82**	2CKA002018A1527	10/100	**16,70**	04
83	alusilber [2] [3]	**20 EUKBR-83**	2CKA002018A1528	10/100	**22,71**	04
84	studioweiß [3]	**20 EUKBR-84**	2CKA002018A1529	10/100	**16,70**	04
884	studioweiß matt [2] [3]	**20 EUKBR-884**	2CKA002018A1530	10/100	**22,71**	04
885	schwarz matt [2] [3]	**20 EUKBR-885**	2CKA002018A1531	10/100	**22,71**	04

1) SCHUKO® Steckdose mit erhöhtem Berührungsschutz (VDE 0620).
2) Oberfläche Kunststoff lackiert.
3) Ohne Spreize.

		**SCHUKO® Steckdosen-Einsatz [1] [2] [3] mit Klappdeckel und Beschriftungsfeld** Mit erhöhtem Berührungsschutz. Mit Steckanschluss. 2-polig (2 P + E) Mit Klappdeckel, der im geöffneten Zustand arretiert Größe des Beschriftungsfeldes: 60 x 9 mm. Nennspannung: 250 V~ Nennstrom: 16 A Schutzart Gerät: IP 20				
81	anthrazit	**20 EUKNB-81**	2CKA002018A1537	10/100	**23,60**	04
82	elfenbeinweiß	**20 EUKNB-82**	2CKA002018A1538	10/100	**20,10**	04
12	rot RAL 3020 [4]	**20 EUKNB-12-82**	2CKA002018A1533	10/100	**26,66**	04
13	grün RAL 6032 [4]	**20 EUKNB-13-82**	2CKA002018A1534	10/100	**26,66**	04
14	orange RAL 2004 [4]	**20 EUKNB-14-82**	2CKA002018A1535	10/100	**26,66**	04
83	alusilber [5]	**20 EUKNB-83**	2CKA002018A1539	10/100	**26,23**	04
84	studioweiß	**20 EUKNB-84**	2CKA002018A1540	10/100	**20,10**	04
884	studioweiß matt [5]	**20 EUKNB-884**	2CKA002018A1541	10/100	**26,23**	04
885	schwarz matt [5]	**20 EUKNB-885**	2CKA002018A1542	10/100	**26,23**	04

1) SCHUKO® Steckdose mit erhöhtem Berührungsschutz (VDE 0620).
2) Der Schriftträger wird unter die Klarsichtspange geklemmt.
3) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.at.
4) Mit durchgehender farbiger Kennzeichnung von Zentralscheibe und Sockel.
5) Oberfläche Kunststoff lackiert.

		**SCHUKO® Steckdosen-Einsatz [1] [2] [3] mit Klappdeckel, Beschriftungsfeld und LED Kontrollicht** Mit erhöhtem Berührungsschutz. Mit Steckanschluss. 2-polig (2 P + E) Mit Klappdeckel, der im geöffneten Zustand arretiert Größe des Beschriftungsfeldes: 60 x 9 mm. Nennspannung: 250 V~ Nennstrom: 16 A Schutzart Gerät: IP 20				
81	anthrazit	**20 EUKNBL-81**	2CKA002018A1548	10/100	**41,81**	04
82	elfenbeinweiß	**20 EUKNBL-82**	2CKA002018A1549	10/100	**38,33**	04
12	rot RAL 3020 [4]	**20 EUKNBL-12-82**	2CKA002018A1544	10/100	**44,60**	04
13	grün RAL 6032 [4]	**20 EUKNBL-13-82**	2CKA002018A1545	10/100	**44,60**	04
14	orange RAL 2004 [4]	**20 EUKNBL-14-82**	2CKA002018A1546	10/100	**44,60**	04
83	alusilber [5]	**20 EUKNBL-83**	2CKA002018A1550	10/100	**44,60**	04
84	studioweiß	**20 EUKNBL-84**	2CKA002018A1551	10/100	**38,33**	04
884	studioweiß matt [5]	**20 EUKNBL-884**	2CKA002018A1552	10/100	**44,60**	04
885	schwarz matt [5]	**20 EUKNBL-885**	2CKA002018A1553	10/100	**44,60**	04

1) SCHUKO® Steckdose mit erhöhtem Berührungsschutz (VDE 0620).
2) Der Schriftträger wird unter die Klarsichtspange geklemmt.
3) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.at.
4) Mit durchgehender farbiger Kennzeichnung von Zentralscheibe und Sockel.
5) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Steckdosen



SCHUKO® Steckdosen-Einsatz [1]
mit Klappdeckel und Schloss
Mit erhöhtem Berührungsschutz.
Mit Steckanschluss.
2-polig (2 P + E)
Mit verschieden schließendem Schloss.
Lieferumfang mit 2 Schlüsseln.
Nennspannung: 250 V~
Nennstrom: 16 A
Schutzart Gerät: IP 20

	Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
81	anthrazit	**20 EUKNBSL-81**	2CKA002018A1557	10	**76,21**	04
82	elfenbeinweiß	**20 EUKNBSL-82**	2CKA002018A1559	10	**72,00**	01
83	alusilber [2]	**20 EUKNBSL-83**	2CKA002018A1561	10	**78,30**	04
84	studioweiß	**20 EUKNBSL-84**	2CKA002018A1563	10	**72,00**	01
884	studioweiß matt [2]	**20 EUKNBSL-884**	2CKA002018A1565	10	**78,30**	01
885	schwarz matt [2]	**20 EUKNBSL-885**	2CKA002018A1567	10	**78,30**	04

1) SCHUKO® Steckdose mit erhöhtem Berührungsschutz (VDE 0620).
2) Oberfläche Kunststoff lackiert.



SCHUKO® Steckdosen-Einsatz [1]
mit Klappdeckel und Schloss
Mit erhöhtem Berührungsschutz.
Mit Steckanschluss.
2-polig (2 P + E)
Mit gleichschließendem Schloss.
Lieferumfang mit 2 Schlüsseln.
Nennspannung: 250 V~
Nennstrom: 16 A
Schutzart Gerät: IP 20

	Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
81	anthrazit	**20 EUKNBSL-81-101**	2CKA002018A1558	10	**76,21**	04
82	elfenbeinweiß	**20 EUKNBSL-82-101**	2CKA002018A1560	10	**72,00**	01
83	alusilber [2]	**20 EUKNBSL-83-101**	2CKA002018A1562	10	**78,30**	04
84	studioweiß	**20 EUKNBSL-84-101**	2CKA002018A1564	10	**72,00**	01
884	studioweiß matt [2]	**20 EUKNBSL-884-101**	2CKA002018A1566	10	**78,30**	01
885	schwarz matt [2]	**20 EUKNBSL-885-101**	2CKA002018A1568	10	**78,30**	04

1) SCHUKO® Steckdose mit erhöhtem Berührungsschutz (VDE 0620).
2) Oberfläche Kunststoff lackiert.



FI-SCHUKOMAT SCHUKO® Steckdosen-Einsatz [1] [2] [3]
mit Fehlerstrom-Schutzschalter
Mit erhöhtem Berührungsschutz.
2-polig abgeschaltet (P,N)
Ohne PE-Überwachung.
Mit Verbindungsleiter und Schutz nachgeschalteter Steckdosen.
Bemessungsfehlerstrom 30 mA.
Mit Spreizbefestigung
Netzfrequenz: 45...60 Hz
Nennspannung: 230 V~
Nennstrom: 16 A
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -25 °C bis 40 °C

	Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
81	anthrazit	**3120 EUCB-81**	2CKA003116A0667	1/10	**173,00**	14
82	elfenbeinweiß	**3120 EUCB-82**	2CKA003116A0661	1	**167,00**	14
83	alusilber [4]	**3120 EUCB-83**	2CKA003116A0668	1/10	**178,00**	14
84	studioweiß	**3120 EUCB-84**	2CKA003116A0662	1	**167,00**	14
884	studioweiß matt [4]	**3120 EUCB-884**	2CKA003116A0670	1/10	**178,00**	14
885	schwarz matt [4]	**3120 EUCB-885**	2CKA003116A0671	1/10	**178,00**	14


1) Anschlussklemmen nach VDE 0620-1 als Verbindungsklemmen approbiert.
2) Schutzmaßnahme nach VDE 0100, kann z. B. mit dem Prüfgerät Profitest 0100S nachgewiesen bzw. überprüft werden.
3) SCHUKO® Steckdose mit erhöhtem Berührungsschutz (VDE 0620).
4) Oberfläche Kunststoff lackiert.



Buschmat® FI UP-Einsatz [1]
mit Fehlerstrom-Schutzschalter mit Verbindungsleiter
Schutz von nachgeschalteten Verbrauchern.
Bemessungsfehlerstrom 30 mA.
2-polig abgeschaltet (P,N)
Ohne Spreizbefestigung.
Netzfrequenz: 45...60 Hz
Nennspannung: 230 V~
Nennstrom: 16 A
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -25 °C bis 40 °C

	Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
81	anthrazit	**3151 UC-81**	2CKA003117A0009	1/10	**162,00**	14
82	elfenbeinweiß	**3151 UC-82**	2CKA003117A0005	1/10	**155,00**	14
83	alusilber [2]	**3151 UC-83**	2CKA003117A0010	1/10	**166,00**	14
84	studioweiß	**3151 UC-84**	2CKA003117A0006	1/10	**155,00**	14
884	studioweiß matt [2]	**3151 UC-884**	2CKA003117A0012	1/10	**166,00**	14
885	schwarz matt [2]	**3151 UC-885**	2CKA003117A0013	1/10	**166,00**	14

1) Schutzmaßnahme nach VDE 0100, kann z. B. mit dem Prüfgerät Profitest 0100S nachgewiesen bzw. überprüft werden.
2) Oberfläche Kunststoff lackiert.



SCHUKO® Steckdosen-Einsatz
mit erh. Berührungsschutz
2-polig (2 P + E)
Mit Steckanschluss.
Nennspannung: 250 V~
Nennstrom: 16 A
Schutzart Gerät: IP 20

	Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
13	grün RAL 6018 *)	**20 EUCKS-13-82**	2CKA002013A5323	10	**14,74**	04
13	grün RAL 6032	**20 EUCKS-13-82-101**	2CKA002013A5470	10	**16,04**	04
14	orange RAL 2004	**20 EUCKS-14-82**	2CKA002013A5324	10	**16,04**	04

*) Auslauftype



SCHUKO® Steckdosen-Einsatz
mit Aufdruck
Mit Steckanschluss.
2-polig (2 P + E)
Nennspannung: 250 V~
Nennstrom: 16 A
Schutzart Gerät: IP 20

	Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
13	grün RAL 6032	**20 EUC-13-82-101**	2CKA002011A6260	10	**13,50**	04
14	orange RAL 2004	**20 EUC-14-82**	2CKA002011A3723	10	**13,50**	04



SCHUKO® Steckdosen-Einsatz [1] [2]
mit Beschriftungsfeld
Größe des Beschriftungsfeldes: 60 x 9 mm.
Mit Steckanschluss.
2-polig (2 P + E)
Mit erhöhtem Berührungsschutz.
Nennspannung: 250 V~
Nennstrom: 16 A
Schutzart Gerät: IP 20

	Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
13	grün RAL 6032	**20 EUCNB-13-82**	2CKA002013A5424	10	**21,40**	04
14	orange RAL 2004	**20 EUCNB-14-82**	2CKA002013A5425	10	**21,40**	04

1) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.at.
2) SCHUKO® Steckdose mit erhöhtem Berührungsschutz (VDE 0620).



SCHUKO® Steckdosen-Einsatz [1]
mit Aufdruck
Mit erhöhtem Berührungsschutz.
Mit Steckanschluss.
2-polig (2 P + E)
Durchgehende farbige Kennzeichnung von Zentralscheibe und Sockel.
Nennspannung: 250 V~
Nennstrom: 16 A
Schutzart Gerät: IP 20

	Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
13	grün RAL 6032 [2]	**20 EUCB-13-82-102**	2CKA002013A5472	10/100	**23,86**	04
14	orange RAL 2004 [3]	**20 EUCB-14-82-10**	2CKA002013A5413	10/100	**23,86**	04

1) SCHUKO® Steckdose mit erhöhtem Berührungsschutz (VDE 0620).
2) Mit Aufdruck "SV"
3) Mit Aufdruck "ZSV"

Steckdosen



Busch-Objektsteckdose® [1]
mit erh. Berührungsschutz
Mit Steckanschluss.
2-polig (2 P + E)
Inkl. Zentralscheibe mit Auszugmechanik.
Nennspannung: 250 V~
Nennstrom: 16 A
Schutzart Gerät: IP 20

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
81	anthrazit	**20 EUAB-81**	2CKA002013A5404	10	**32,08**	04
82	elfenbeinweiß	**20 EUAB-82**	2CKA002013A5405	10	**29,10**	04
83	alusilber [2]	**20 EUAB-83**	2CKA002013A5406	10	**34,45**	04
84	studioweiß	**20 EUAB-84**	2CKA002013A5407	10	**29,10**	04
884	studioweiß matt [2]	**20 EUAB-884**	2CKA002013A5409	10	**34,45**	04
885	schwarz matt [2]	**20 EUAB-885**	2CKA002013A5410	10	**34,45**	04

1) SCHUKO® Steckdose mit erhöhtem Berührungsschutz (VDE 0620).
2) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Abdeckungen für Datenkommunikation



Blindzentralscheibe
mit Tragring
Schutzart Gerät: IP 20

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
81	anthrazit	**1742-81**	2CKA001710A3612	10	**13,56**	04
82	elfenbeinweiß	**1742-82**	2CKA001710A3143	10	**11,78**	01
83	alusilber [1]	**1742-83**	2CKA001710A3664	10	**14,18**	04
84	studioweiß	**1742-84**	2CKA001710A3161	10/100	**11,78**	01
884	studioweiß matt [1]	**1742-884**	2CKA001710A3873	10/100	**14,18**	01
885	schwarz matt [1]	**1742-885**	2CKA001710A3895	10	**14,18**	04

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.



Zentralscheibe [1]
mit Leitungsauslass
Als Abdeckung für Leitungsauslass.
Mit Zugentlastung (ohne Anschlussklemmenblock).
Schutzart Gerät: IP 20

81	anthrazit	**1749-81**	2CKA001710A3614	10	**18,48**	04
82	elfenbeinweiß	**1749-82**	2CKA001710A3145	10	**16,41**	01
83	alusilber [2]	**1749-83**	2CKA001710A3665	10	**19,16**	04
84	studioweiß	**1749-84**	2CKA001710A3163	10/100	**16,40**	01
884	studioweiß matt [2]	**1749-884**	2CKA001710A3878	10	**19,16**	01
885	schwarz matt [2]	**1749-885**	2CKA001710A3900	10	**19,16**	04

1) Zentralscheibe einzeln auch als Abdeckung für Telefonverbinderdosen (VDo) einsetzbar.
2) Oberfläche Kunststoff lackiert.



Zentralscheibe [1] [2]
Als Abdeckung für UAE-Anschlussdosen.
Art.-Nr. 0213 (Kategorie 3/ISDN), 0216-101, 0218/11-101 (Kategorie 5e/6 Datentechnik) und vergleichbare Typen der Firma Rutenbeck.
Für WLAN-Accesspoints 8186/31 und 8186/41.
Brand-Rex (WAEGV 8 EKR/EK).
BTR (UAE design und IAE design).
Telegärtner (AMJ 45, UMJ 45).
Mit Schrägauslass.
Mit Beschriftungsfeld.
Größe des Beschriftungsfeldes: 60 x 9 mm.
Schutzart Gerät: IP 20

884	studioweiß matt	**1803-884**	2CKA001710A3889	10	**13,10**	01
885	schwarz matt	**1803-885**	2CKA001710A3912	10	**13,10**	04

future® linear

1) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.at.
2) Oberfläche Kunststoff lackiert.



Zentralscheibe [1]
2-fach
Als Abdeckung für UAE-Anschlussdosen.
Art.-Nr. 0214, 0215 (Kategorie 3/ISDN), 0217-xxx, 0218-xxx, 0218/12-xxx (Kategorie 5e/Cat. 6 A ISO/Datentechnik) und vergleichbare Typen der Fa. Rutenbeck.
Brand-Rex (WAEGV 8/8 EKR/EK).
AMP (NETCONNECT 5E).
BTR (E-DAT C6, E-DAT design, UAE design und IAE design).
cti (cti-wire 2.8 Cat.6).
Telegärtner (AMJ 45, UMJ 45).
Mit Schrägauslass.
Mit Beschriftungsfeld.
Größe des Beschriftungsfeldes: 60 x 9 mm.
Schutzart Gerät: IP 20

81	anthrazit	**1803-02-81**	2CKA001710A3615	10	**12,81**	04
82	elfenbeinweiß	**1803-02-82**	2CKA001710A3146	10	**10,83**	01
83	alusilber [2]	**1803-02-83**	2CKA001710A3610	10/100	**13,10**	04
84	studioweiß	**1803-02-84**	2CKA001710A3164	10/100	**10,83**	01
884	studioweiß matt [2]	**1803-02-884**	2CKA001710A3888	10	**13,10**	01
885	schwarz matt [2]	**1803-02-885**	2CKA001710A3911	10	**13,10**	04

1) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.at.
2) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Abdeckungen für Datenkommunikation



Zentralscheibe
Für TAE-Einsätze.
Für UAE/TAE-Einsätze.
Für USB-, VGA-, HDMI-Anschlussdosen und Kommunikationsadapter.
Für USB-Netzteil-Einsatz 6472 U.
Für Lautsprecher-Anschlussdosen.
Passend zu Art.-Nr. 0248/0x-101.
Für Datenmodule.
Passend zu Art.-Nr. 0219/12 und 0219/13.
Für Modular-Anschlussdosen mit 90° RJ45 Auslass der Fa. Telegärtner (Baureihe MJ und WE).
Schutzart Gerät: IP 20

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
81	anthrazit	1766-81	2CKA001710A3613	10	9,43	04
82	elfenbeinweiß	1766-82	2CKA001710A3144	10/100	7,50	01
83	alusilber [1]	1766-83	2CKA001710A3659	10/100	11,28	04
84	studioweiß	1766-84	2CKA001710A3162	10/100	7,50	01
884	studioweiß matt [1]	1766-884	2CKA001710A3926	10	11,28	01
885	schwarz matt [1]	1766-885	2CKA001710A3903	10	11,28	04

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.



Zentralscheibe
Als Abdeckung für Telefonverbindersteckdosen (VDo).
Für Ein- oder Doppelanschluss ausbrechbar.
Schutzart Gerät: IP 20

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
81	anthrazit	1745-81	2CKA001710A3624	10	9,43	04
82	elfenbeinweiß	1745-82	2CKA001710A3155	10	7,50	01
83	alusilber [1]	1745-83	2CKA001710A3675	10	11,28	04
84	studioweiß	1745-84	2CKA001710A3173	10	7,50	01
884	studioweiß matt [1]	1745-884	2CKA001710A3874	10	11,28	01
885	schwarz matt [1]	1745-885	2CKA001710A3896	10	11,28	04

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.



Zentralscheibe [1]
Steckdose
Telefonsteckdose (TDO)

NEU

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
81	anthrazit	1762-81-506	2CKA001710A4103	10/100	12,37	04
82	elfenbeinweiß	1762-82-506	2CKA001710A4104	10/100	10,45	04
83	alusilber [2]	1762-83-506	2CKA001710A4105	10/100	12,64	04
84	studioweiß	1762-84-506	2CKA001710A4106	10/100	10,45	04
884	studioweiß matt [2]	1762-884-506	2CKA001710A4108	10/100	12,64	04
885	schwarz matt [2]	1762-885-506	2CKA001710A4109	10/100	12,64	04

1) Passender Einsatz: TDO 3x 10 OUP (für 1 Telefon- und 2 Zusatzeinrichtungen).
2) Oberfläche Kunststoff lackiert.



Zentralscheibe [1] [2]
als Abdeckung für handelsübliche Antennensteckdosen
Mit 2 Anschlüssen.
Nach DIN 45330.
Radio/TV/SAT.
Mit zentraler Befestigung M3.
Schutzart Gerät: IP 20

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
81	anthrazit	1743-81	2CKA001724A4252	10	9,43	04
82	elfenbeinweiß	1743-82	2CKA001724A2758	10	7,50	01
83	alusilber [3]	1743-83	2CKA001724A4262	10	11,28	04
84	studioweiß	1743-84	2CKA001724A2774	10/100	7,50	01
884	studioweiß matt [3]	1743-884	2CKA001724A4293	10/100	11,28	01
885	schwarz matt [3]	1743-885	2CKA001724A4298	10/100	11,28	04

1) Dritte Öffnung ausbrechbar.
2) Siehe Einsätze für Antennensteckdosen.
3) Oberfläche Kunststoff lackiert.



Zentralscheibe
Als Abdeckung für 4-fach-Antennensteckdose EVU 02 F, GEVU 15 S der Fa. Hirschmann.
Schutzart Gerät: IP 20

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
81	anthrazit	1743-04-81	2CKA001724A4374	10	23,32	04
82	elfenbeinweiß	1743-04-82	2CKA001724A4375	10	19,97	01
83	alusilber [1]	1743-04-83	2CKA001724A4376	10	23,90	04
84	studioweiß	1743-04-84	2CKA001724A4377	10	10,83	01
884	studioweiß matt [1]	1743-04-884	2CKA001724A4379	10	23,90	01
885	schwarz matt [1]	1743-04-885	2CKA001724A4380	10	23,90	04

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.



Zentralscheibe
Als Abdeckung für 4-fach-Antennensteckdose SAT400/EAS/DC, EAS 405, 413 DAS der Fa. Ankaro.
Schutzart Gerät: IP 20

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
81	anthrazit	1743/10-04-81	2CKA001724A4365	10	23,32	04
82	elfenbeinweiß	1743/10-04-82	2CKA001724A4366	10	19,97	01
83	alusilber [1]	1743/10-04-83	2CKA001724A4367	10	23,90	04
84	studioweiß	1743/10-04-84	2CKA001724A4368	10/100	19,97	01
884	studioweiß matt [1]	1743/10-04-884	2CKA001724A4370	10	23,90	01
885	schwarz matt [1]	1743/10-04-885	2CKA001724A4371	10	23,90	05

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.



Zentralscheibe [1]
mit Beschriftungsfeld
Für 2 Modular-Jack-Einsätze mit Öffnungsschieber.
Passend nur zu Art.-Nr. 1810, 1812, 1814, 1816, 1818, 1819 und 1820.
Größe des Beschriftungsfeldes: 60 x 9 mm.
Schutzart Gerät: IP 20

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
81	anthrazit	1800-81	2CKA001710A3627	10	16,32	04
82	elfenbeinweiß	1800-82	2CKA001710A3158	10	14,09	01
83	alusilber [2]	1800-83	2CKA001710A3676	10	16,88	04
84	studioweiß	1800-84	2CKA001710A3176	10/100	14,09	01
884	studioweiß matt [2]	1800-884	2CKA001710A3887	10	16,88	01
885	schwarz matt [2]	1800-885	2CKA001710A3910	10	16,88	04

1) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.at.
2) Oberfläche Kunststoff lackiert.



Zentralscheibe
Für Telekommunikationseinsätze mit Abdeckplatte 50 x 50 mm.
Mit Abdeckplatte 50 x 50 mm, z. B. der Firmen AMP, Brand-Rex, Rutenbeck, BTR, Telegärtner etc.
Schutzart Gerät: IP 20

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
81	anthrazit	1746/10-81	2CKA001710A3628	10	10,52	04
82	elfenbeinweiß	1746/10-82	2CKA001710A3521	10	9,15	01
83	alusilber [1]	1746/10-83	2CKA001710A3677	10	10,81	04
84	studioweiß	1746/10-84	2CKA001710A3522	10/100	9,15	01
884	studioweiß matt [1]	1746/10-884	2CKA001710A3875	10	10,81	01
885	schwarz matt [1]	1746/10-885	2CKA001710A3897	10	10,81	04

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.



Zwischenring
Reflex SI/SI Linear
Zur Aufnahme von Zentralscheiben aus dem Programm Busch-Duro 2000® SI und Reflex SI.
Schutzart Gerät: IP 20

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
82	elfenbeinweiß	1747 SI-82	2CKA001710A3862	10	9,15	01
84	studioweiß	1747 SI-84	2CKA001710A3863	10	9,15	01

Abdeckungen für Datenkommunikation



Zwischenring
Busch-balance® SI
Zur Aufnahme von Zentralscheiben aus dem Programm Busch-balance® SI.
Lieferumfang ohne Zentralscheibe.
Schutzart Gerät: IP 20

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
81	anthrazit	**1747 BSI-81**	2CKA001710A4093	10	**10,52**	04
82	elfenbeinweiß	**1747 BSI-82**	2CKA001710A4094	10	**9,15**	01
83	alusilber [1]	**1747 BSI-83**	2CKA001710A4095	10	**10,81**	04
84	studioweiß	**1747 BSI-84**	2CKA001710A4096	10/100	**9,15**	01
884	studioweiß matt [1]	**1747 BSI-884**	2CKA001710A4098	10	**10,81**	01
885	schwarz matt [1]	**1747 BSI-885**	2CKA001710A4099	10	**10,81**	04

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.



Zentralscheibe
Für 1 Modular-Jack-Einsatz.
Passend zu Art.-Nr. 0210, 0211 und 0219-101.
Ohne Spreize.
Schutzart Gerät: IP 20

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
81	anthrazit	**2561-81**	2CKA001753A0400	10	**16,31**	04
82	elfenbeinweiß	**2561-82**	2CKA001753A0401	10	**14,08**	01
83	alusilber [1]	**2561-83**	2CKA001753A0402	10	**16,87**	04
84	studioweiß	**2561-84**	2CKA001753A0403	10	**13,69**	01
884	studioweiß matt [1]	**2561-884**	2CKA001753A0405	10	**16,87**	01
885	schwarz matt [1]	**2561-885**	2CKA001753A0406	10	**16,87**	04

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.



Zentralscheibe
Für 2 Modular-Jack-Einsätze.
Passend zu Art.-Nr. 0210 und 0211.
Ohne Spreize.
Schutzart Gerät: IP 20

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
81	anthrazit	**2561-02-81**	2CKA001753A0317	10	**16,31**	04
82	elfenbeinweiß	**2561-02-82**	2CKA001753A0392	10	**14,08**	01
83	alusilber [1]	**2561-02-83**	2CKA001753A0393	10	**16,87**	04
84	studioweiß	**2561-02-84**	2CKA001753A0394	10	**13,69**	01
884	studioweiß matt [1]	**2561-02-884**	2CKA001753A0396	10	**16,87**	01
885	schwarz matt [1]	**2561-02-885**	2CKA001753A0397	10	**16,87**	04

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.



Zentralscheibe
Mit Klappdeckel.
Für Telekommunikationseinsätze mit Abdeckplatte 50 x 50 mm.
Mit Abdeckplatte 50 x 50 mm, z. B. der Firmen AMP, Brand-Rex, Rutenbeck, BTR, Telegärtner etc.
Schutzart Gerät: IP 20

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
81	anthrazit	**1746-81**	2CKA001710A3618	10	**15,29**	04
82	elfenbeinweiß	**1746-82**	2CKA001710A3149	10	**13,78**	01
83	alusilber [1]	**1746-83**	2CKA001710A3678	10	**16,41**	04
84	studioweiß	**1746-84**	2CKA001710A3167	10	**13,78**	01
884	studioweiß matt [1]	**1746-884**	2CKA001710A3876	10	**16,41**	01
885	schwarz matt [1]	**1746-885**	2CKA001710A3898	10	**16,41**	04

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.



Zentralscheibe
mit Tragring
Zur Abdeckung nach DIN 41524, 41529, 45322, 45327, 45328 und 45329 von Kleinsteckdosen und Rundsteckverbinder mit Schraubverschluss M 16x0,75 (einbaubar in Sockeleinsatz).
Ausbrechöffnungen 6, 8, 18 mm.
Schutzart Gerät: IP 20

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
81	anthrazit	**1748-81**	2CKA001710A3654	10	**14,96**	04
82	elfenbeinweiß	**1748-82**	2CKA001710A3655	10	**12,75**	01
83	alusilber [1]	**1748-83**	2CKA001710A3673	10	**20,79**	04
84	studioweiß	**1748-84**	2CKA001710A3656	10	**12,75**	01
884	studioweiß matt [1]	**1748-884**	2CKA001710A3877	10	**20,79**	01
885	schwarz matt [1]	**1748-885**	2CKA001710A3899	10	**20,79**	04

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.



Zentralscheibe
mit Tragring
Als Abdeckung für BNC- und TNC-Buchsen.
Ausbrechöffnungen 6, 8, 18 mm.
Schutzart Gerät: IP 20

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
81	anthrazit	**1750-81**	2CKA001710A3617	10	**14,37**	04
82	elfenbeinweiß	**1750-82**	2CKA001710A3148	10	**11,55**	01
83	alusilber [1]	**1750-83**	2CKA001710A3679	10	**14,98**	04
84	studioweiß	**1750-84**	2CKA001710A3166	10	**11,55**	01
884	studioweiß matt [1]	**1750-884**	2CKA001710A3879	10	**14,98**	01
885	schwarz matt [1]	**1750-885**	2CKA001710A3901	10	**14,98**	04

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.



Unterputz-Potenzial-Ausgleichsstecker
2-fach
Ohne Spreize.
Für Anschlussleitungen bis 1 x 6 mm² und 4 x 2,5 mm².
IEC 60601-1:2005, DIN EN 60601 (VDE 0750-1): Juli 2007
Anschlussbolzen nach DIN 42801.
Schutzart Gerät: IP 20

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
81	anthrazit	**2095 UC-81**	2CKA002495A0084	10	**38,17**	04
82	elfenbeinweiß	**2095 UC-82**	2CKA002495A0085	10	**36,79**	01
83	alusilber [1]	**2095 UC-83**	2CKA002495A0089	10	**39,32**	04
84	studioweiß	**2095 UC-84**	2CKA002495A0086	10	**36,79**	01
884	studioweiß matt [1]	**2095 UC-884**	2CKA002495A0091	10	**39,32**	01
885	schwarz matt [1]	**2095 UC-885**	2CKA002495A0092	10	**39,32**	04

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.



Zentralscheibe
mit Tragring
Mit Schraubbefestigung.
Befestigung mit zentraler Feststellmutter.
Als Abdeckung für Befehlsgeräte mit 22,5 mm Durchmesser.
Ohne Spreize.
Schutzart Gerät: IP 20

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
81	anthrazit	**2533-81**	2CKA001724A4254	10	**16,11**	04
82	elfenbeinweiß	**2533-82**	2CKA001724A4255	10	**13,82**	01
82-15	gelb	**2533-82-15**	2CKA001724A4382	10	**16,11**	04
83	alusilber [1]	**2533-83**	2CKA001724A4261	10	**16,41**	04
84	studioweiß	**2533-84**	2CKA001724A4256	10	**13,82**	01
884	studioweiß matt [1]	**2533-884**	2CKA001724A4296	10	**16,41**	01
885	schwarz matt [1]	**2533-885**	2CKA001724A4301	10	**16,41**	04

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Abdeckungen für Datenkommunikation

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
		**XLR-Zentralscheibe** Als Abdeckung für Steckverbinder Neutrik, Type D-Serie. Ohne Spreize. Schutzart Gerät: IP 20				
81	anthrazit	**2553-81**	2CKA001724A4399	10	**14,96**	04
82	elfenbeinweiß	**2553-82**	2CKA001724A4400	10	**12,74**	01
83	alusilber [1]	**2553-83**	2CKA001724A4401	10	**20,18**	04
84	studioweiß	**2553-84**	2CKA001724A4402	10	**12,74**	01
884	studioweiß matt [1]	**2553-884**	2CKA001724A4404	10	**20,18**	01
885	schwarz matt [1]	**2553-885**	2CKA001724A4405	10	**20,18**	04

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

		**Zentralscheibe [1]** **mit Tragring** Für Kommunikations-Steckverbinder. Mit Beschriftungsfeld 60,2 x 10,2 mm. Ohne Spreize. Schutzart Gerät: IP 20				
81	anthrazit	**1758-81**	2CKA001724A4253	10	**18,47**	04
82	elfenbeinweiß	**1758-82**	2CKA001724A2759	10	**14,80**	01
83	alusilber [2]	**1758-83**	2CKA001724A4263	10	**19,79**	04
84	studioweiß	**1758-84**	2CKA001724A2761	10/100	**16,10**	01
884	studioweiß matt [2]	**1758-884**	2CKA001724A4307	10	**19,79**	01
885	schwarz matt [2]	**1758-885**	2CKA001724A4299	10	**19,79**	04

1) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.at.
2) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Abdeckungen für Multimedia/ Kommunikationsadapter

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
		**Zentralscheibe *)** Für Busch-DigitalRadio 8215 U. Für Busch-Radio iNet 8216 U. Für Busch-Radio BTconnect 8217 U.				
81	anthrazit	**8252-81**	2CKA008200A0050	10	**14,76**	19
82	elfenbeinweiß	**8252-82**	2CKA008200A0051	10	**9,31**	19
83	alusilber [1]	**8252-83**	2CKA008200A0052	10	**15,34**	19
84	studioweiß	**8252-84**	2CKA008200A0053	10	**9,31**	19
884	studioweiß matt [1]	**8252-884**	2CKA008200A0122	10	**15,34**	19
885	schwarz matt [1]	**8252-885**	2CKA008200A0125	10	**15,34**	19

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.
*) Auslauftype

		**Zentralscheibe** Für Lautsprecher-Einsatz 8223 U.				
81	anthrazit	**8253-81**	2CKA008200A0078	1/10	**21,16**	19
82	elfenbeinweiß	**8253-82**	2CKA008200A0079	1/10	**13,35**	19
83	alusilber [1]	**8253-83**	2CKA008200A0080	1/10	**23,28**	19
84	studioweiß	**8253-84**	2CKA008200A0081	1/10	**13,35**	19
884	studioweiß matt [1]	**8253-884**	2CKA008200A0123	1/10	**23,28**	19
885	schwarz matt [1]	**8253-885**	2CKA008200A0126	1/10	**23,28**	19

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

		**Zentralscheibe** Für TAE-Einsätze. Für UAE/TAE-Einsätze. Für USB-, VGA-, HDMI-Anschlussdosen und Kommunikationsadapter. Für USB-Netzteil-Einsatz 6472 U. Für Lautsprecher-Anschlussdosen. Passend zu Art.-Nr. 0248/0x-101. Für Datenmodule. Passend zu Art.-Nr. 0219/12 und 0219/13. Für Modular-Anschlussdosen mit 90° RJ45 Auslass der Fa. Telegärtner (Baureihe MJ und WE). Schutzart Gerät: IP 20				
81	anthrazit	**1766-81**	2CKA001710A3613	10	**9,43**	04
82	elfenbeinweiß	**1766-82**	2CKA001710A3144	10/100	**7,50**	01
83	alusilber [1]	**1766-83**	2CKA001710A3659	10/100	**11,28**	04
84	studioweiß	**1766-84**	2CKA001710A3162	10/100	**7,50**	01
884	studioweiß matt [1]	**1766-884**	2CKA001710A3926	10	**11,28**	01
885	schwarz matt [1]	**1766-885**	2CKA001710A3903	10	**11,28**	04

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

		**Zentralscheibe** **mit Tragring** Mit Spreizbefestigung Mit 2 Lautsprecher-Steckverbindern. Mit Lötanschluss. Zur Abdeckung nach DIN 41524, 41529, 45322, 45327, 45328 und 45329 von Kleinsteckdosen und Rundsteckverbinder mit Schraubverschluss M 16x0,75 (einbaubar in Sockeleinsatz). Schutzart Gerät: IP 20				
81	anthrazit	**1751-81**	2CKA001723A0253	10	**20,92**	04
82	elfenbeinweiß	**1751-82**	2CKA001723A0239	10	**20,47**	01
83	alusilber [1]	**1751-83**	2CKA001723A0254	10	**23,54**	04
84	studioweiß	**1751-84**	2CKA001723A0240	10/100	**20,47**	01
884	studioweiß matt [1]	**1751-884**	2CKA001723A0260	10	**23,54**	01
885	schwarz matt [1]	**1751-885**	2CKA001723A0259	10	**23,54**	04

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Abdeckungen für Multimedia/ Kommunikationsadapter



Zentralscheibe
mit Drehgriff, mit Aufdruck
Als Abdeckung für Lautstärkenregler.
Passend für Geräte >LR mono BJ UP< der Fa. WHD.
Schutzart Gerät: IP 20

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
81	anthrazit	**1740 DR/03-81**	2CKA001710A4120	10	**13,97**	04
82	elfenbeinweiß	**1740 DR/03-82**	2CKA001710A3807	10	**12,13**	01
83	alusilber [1])	**1740 DR/03-83**	2CKA001710A3811	10	**19,90**	04
84	studioweiß	**1740 DR/03-84**	2CKA001710A3808	10	**12,13**	01
884	studioweiß matt [1])	**1740 DR/03-884**	2CKA001710A3870	10	**19,90**	01
885	schwarz matt [1])	**1740 DR/03-885**	2CKA001710A3892	10	**19,90**	04

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Abdeckungen für LED-Licht



Zentralscheibe [1]) [2])
Als Abdeckung für UP-Infolicht.
Für Einsatz 2062 U.
Größe des Infofeldes 43 x 43 mm.
Schutzart Gerät: IP 20

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
81	anthrazit	**1716-81**	2CKA001731A1921	1	**19,62**	19
82	elfenbeinweiß	**1716-82**	2CKA001731A1922	1	**17,66**	01
83	alusilber [3])	**1716-83**	2CKA001731A1950	1	**24,89**	04
84	studioweiß	**1716-84**	2CKA001731A1923	1	**17,66**	01
884	studioweiß matt [3])	**1716-884**	2CKA001731A1978	1	**24,89**	01
885	schwarz matt [3])	**1716-885**	2CKA001731A1980	1	**24,89**	04

1) Der Abdeckung liegen 46 verschiedene Schriftzüge und Symbole bei.
2) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.at.
3) Oberfläche Kunststoff lackiert.



Deckenmodul solo/future® linear
flach
Für Ambientebeleuchtung.
Lichtaustritt nach unten.
Flache Bauform, nahezu rahmenbündig, kombinationsfähig.
Maße (H x B x T): 63 mm x 63 mm x 9 mm

2068/22-84	2CKA001510A0017	1	**49,00**	19



Zentralscheibe
für Lichtsignal
Für Einsatz 2061/2661 U.
Als Abdeckung für UP-Lichtsignal.
Schutzart Gerät: IP 20

81	anthrazit	**1756-81**	2CKA001753A0089	10	**13,55**	04
82	elfenbeinweiß	**1756-82**	2CKA001753A0090	10	**11,78**	04
83	alusilber [1])	**1756-83**	2CKA001753A0091	10	**14,17**	04
84	studioweiß	**1756-84**	2CKA001753A0092	10	**11,78**	04
884	studioweiß matt [1])	**1756-884**	2CKA001753A0251	10	**14,17**	04
885	schwarz matt [1])	**1756-885**	2CKA001753A0252	10	**14,17**	04

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Bedienelemente für Raumtemperaturregler



Zentralscheibe
für Raumtemperaturregler
Für Raumtemperaturregler 1094 U, 1097 U.

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
81	anthrazit	**1794-81**	2CKA001710A3629	10	**12,23**	19
82	elfenbeinweiß	**1794-82**	2CKA001710A3543	10	**8,80**	19
83	alusilber [1])	**1794-83**	2CKA001710A3668	10	**13,35**	19
84	studioweiß	**1794-84**	2CKA001710A3544	10	**8,80**	19
884	studioweiß matt [1])	**1794-884**	2CKA001710A3884	10	**13,35**	19
885	schwarz matt [1])	**1794-885**	2CKA001710A3907	10	**13,35**	19

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.



Zentralscheibe
für Raumtemperaturregler
Mit Schiebeschalter für Nachtabsenkung.
Für Raumtemperaturregler 1095 U, 1096 U und 1095 UF.

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
81	anthrazit	**1795-81**	2CKA001710A3630	10	**13,83**	19
82	elfenbeinweiß	**1795-82**	2CKA001710A3568	10	**10,35**	19
83	alusilber [1])	**1795-83**	2CKA001710A3669	10	**14,86**	19
84	studioweiß	**1795-84**	2CKA001710A3569	10	**10,35**	19
884	studioweiß matt [1])	**1795-884**	2CKA001710A3886	10	**14,86**	19
885	schwarz matt [1])	**1795-885**	2CKA001710A3909	10	**14,86**	19

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.



Zentralscheibe
für Raumtemperaturregler
Für Raumtemperaturregler 1094 UTA, 1097 UTA

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
81	anthrazit	**1794 TA-81**	2CKA001710A3695	10	**12,23**	19
82	elfenbeinweiß	**1794 TA-82**	2CKA001710A3696	10	**8,80**	19
83	alusilber [1])	**1794 TA-83**	2CKA001710A3697	10	**13,35**	19
84	studioweiß	**1794 TA-84**	2CKA001710A3698	10	**8,80**	19
884	studioweiß matt [1])	**1794 TA-884**	2CKA001710A3883	10	**13,35**	19
885	schwarz matt [1])	**1794 TA-885**	2CKA001710A3906	10	**13,35**	19


1) Oberfläche Kunststoff lackiert.



Zentralscheibe
für Raumtemperaturregler
Mit Schiebeschalter für Nachtabsenkung.
Für Raumtemperaturregler 1095 UTA, 1096 UTA.

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
81	anthrazit	**1795 TA-81**	2CKA001710A3722	10	**13,83**	19
82	elfenbeinweiß	**1795 TA-82**	2CKA001710A3723	10	**10,35**	19
83	alusilber [1])	**1795 TA-83**	2CKA001710A3724	10	**14,86**	19
84	studioweiß	**1795 TA-84**	2CKA001710A3725	10	**10,35**	19
884	studioweiß matt [1])	**1795 TA-884**	2CKA001710A3885	10	**14,86**	19
885	schwarz matt [1])	**1795 TA-885**	2CKA001710A3908	10	**14,86**	19

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.



Zentralscheibe
Für Komfort-Timer-Bedienelement 6455-101.
Für Standard-Timer-Bedienelement 6456-101.
Für Raumtemperaturregler 1098 U-101 und 1098 UF-101.
Für Kurzzeit-Timer 6465 U-101.
Für Busch-Raumluftsensor® CO2 1091 U.
Für Jalousie-Compact-Timer 6422 U.

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
81	anthrazit	**6435-81**	2CKA006430A0303	10	**14,76**	19
82	elfenbeinweiß	**6435-82**	2CKA006430A0304	10	**9,31**	19
83	alusilber [1])	**6435-83**	2CKA006430A0305	10	**15,34**	19
84	studioweiß	**6435-84**	2CKA006430A0306	10	**9,31**	19
884	studioweiß matt [1])	**6435-884**	2CKA006430A0388	10	**15,34**	19
885	schwarz matt [1])	**6435-885**	2CKA006430A0389	10	**15,34**	19

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.



Zentralscheibe
für Raumtemperaturregler
Für Raumtemperaturregler 1099 UHK.

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
81	anthrazit	**1795 HK-81**	2CKA001710A4013	10	**11,80**	19
82	elfenbeinweiß	**1795 HK-82**	2CKA001710A4015	10	**8,80**	19
83	alusilber [1])	**1795 HK-83**	2CKA001710A4016	10	**13,35**	19
84	studioweiß	**1795 HK-84**	2CKA001710A4017	10	**8,80**	19
884	studioweiß matt [1])	**1795 HK-884**	2CKA001710A4019	10	**13,35**	19
885	schwarz matt [1])	**1795 HK-885**	2CKA001710A4020	10	**13,35**	19

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.



Zentralscheibe
für Raumtemperaturregler
Für Raumtemperaturregler 1099 UHKEA.
Mit Schiebeschalter zur Umschaltung zwischen Heizen oder Kühlen.

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
81	anthrazit	**1795 HKEA-81**	2CKA001710A4045	10	**13,83**	19
82	elfenbeinweiß	**1795 HKEA-82**	2CKA001710A4047	10	**10,35**	19
83	alusilber [1])	**1795 HKEA-83**	2CKA001710A4048	10	**14,86**	19
84	studioweiß	**1795 HKEA-84**	2CKA001710A4049	10	**10,35**	19
884	studioweiß matt [1])	**1795 HKEA-884**	2CKA001710A4051	10	**14,86**	19
885	schwarz matt [1])	**1795 HKEA-885**	2CKA001710A4052	10	**14,86**	19

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Bedienelemente für Dimmer

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	**Zentralscheibe [1]** **mit Drehknopf, Bef.-Mutter und Glimmlampe** Erhöhte Bauform. Mit transparentem Leuchtring. Für Busch-Dimmer®. Für Einsatz 2112 U-101/2247 U/2250 U/6513 U-102/6517 U-10x/6519 U/6520 U/6523 U(R)(10x) /6591 U-10x und 6592 U.				
81 anthrazit	**6540-81-102**	2CKA006599A2950	10	**18,11**	19
82 elfenbeinweiß	**6540-82-102**	2CKA006599A2951	10/100	**16,28**	19
83 alusilber [2]	**6540-83-102**	2CKA006599A2952	10/100	**23,94**	19
84 studioweiß	**6540-84-102**	2CKA006599A2953	10/100	**16,28**	19
884 studioweiß matt [2]	**6540-884-102**	2CKA006599A2961	10/100	**23,94**	19
885 schwarz matt [2]	**6540-885-102**	2CKA006599A2966	10/100	**23,94**	19

1) Ersatzglimmlampe Art.-Nr. 3855.
2) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	**Bedienelement [1] [2] [3]** **mit Glimmlampe** Kombinierbar mit LED-Dimmer 6524 U und 6526 U, Busch-Universal-Taststeuergerät 6550 U-10x, Busch-Memory-Tastdimmer® 6560 U-101, Busch-Universal-Dimmer® 6593 U, Busch-Universal-Relais-Einsatz 6401 U-10x, Busch-Universal-Serien-Einsatz 6402 U.				
81 anthrazit	**6543-81-101**	2CKA006599A2881	1/10	**34,92**	19
82 elfenbeinweiß	**6543-82-101**	2CKA006599A2831	1/10	**30,66**	19
83 alusilber [4]	**6543-83-101**	2CKA006599A2887	1/10	**36,24**	19
84 studioweiß	**6543-84-101**	2CKA006599A2834	1/10	**30,66**	19
884 studioweiß matt [4]	**6543-884-101**	2CKA006599A2963	1/10	**36,24**	19
885 schwarz matt [4]	**6543-885-101**	2CKA006599A2968	1/10	**36,24**	19

1) Kompatibel mit Vorgängertyp 6543-xxx.
2) Taststeuergerät 6550 U-101 nicht beleuchtbar.
3) Ersatzglimmlampe Art.-Nr. 3857.
4) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	**Bedienelement [1]** **mit Glimmlampe** Kombinierbar mit Busch-Memory-Seriendimmer® 6565 U.				
81 anthrazit	**6545-81**	2CKA006599A2906	1/10	**39,50**	19
82 elfenbeinweiß	**6545-82**	2CKA006599A2907	1/10	**38,43**	19
83 alusilber [2]	**6545-83**	2CKA006599A2914	1/10	**40,60**	19
84 studioweiß	**6545-84**	2CKA006599A2908	1/10	**38,43**	19
884 studioweiß matt [2]	**6545-884**	2CKA006599A2964	1/10	**40,60**	19
885 schwarz matt [2]	**6545-885**	2CKA006599A2969	1/10	**40,60**	19

1) Ersatzglimmlampe Art.-Nr. 3857.
2) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	**Zentralscheibe** **für Kühlteil** Für Busch-Universal-Zentraldimmer® Leistungsbaustein 6594 U. Für KNX-Objekt-Raumtemperaturregler 6109/08.				
81 anthrazit	**6541-81**	2CKA006599A2882	10	**9,85**	19
82 elfenbeinweiß	**6541-82**	2CKA006599A2832	10	**7,88**	19
83 alusilber [1]	**6541-83**	2CKA006599A2885	10	**10,61**	19
84 studioweiß	**6541-84**	2CKA006599A2835	10	**7,64**	19
884 studioweiß matt [1]	**6541-884**	2CKA006599A2962	10	**10,61**	19
885 schwarz matt [1]	**6541-885**	2CKA006599A2967	10	**10,61**	19

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Bedienelemente für Bewegungsmelder/ Komfortschalter

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	**Busch-Wächter® 180 UP Sensor Komfort II [1]** **mit Selectlinse** Zum automatischen Schalten von Verbrauchern in Abhängigkeit von Bewegung und Helligkeit. Zur Erfassung mit Tierschneise. Für Relais-Einsatz 6401 U-102, 6402 U und 6812 U-101. Für MOS-Fet-Einsatz 6804 U-101. Für Dimmer-Einsatz 6593 U. Für Nebenstellen-Einsatz 6805 U. Mit integriertem Umschalter für AUS-AUTOMATIK-EIN (arretierbar). Softauslauf: In Kombination mit dem 6593 U (Betriebsart: Soft-Aus) wird die Beleuchtung innerhalb 60 s runter gedimmt und abgeschaltet. Überwachungsdichte: 18 Sektoren mit 72 Schaltsegmenten. Abschaltverzögerung: 10 s bis 30 min oder Kurzzeitimpuls 1 s einstellbar. Erfassungsbereich: frontal: 12 m, seitlich: 8 m Öffnungswinkel: 180 ° Helligkeitsgrenzwert: 5 Lux bis Tagbetrieb Montagehöhe: 0,8 m - 1,2 m Schutzart Sensor: IP 20 Temperaturbereich Gerät: 0 °C bis 35 °C				
81 anthrazit	**6800-81-104**	2CKA006800A2268	1	**133,00**	19
82 elfenbeinweiß	**6800-82-104**	2CKA006800A2099	1/10	**130,00**	19
83 alusilber [2]	**6800-83-104**	2CKA006800A2325	1	**129,00**	19
84 studioweiß	**6800-84-104**	2CKA006800A2101	1/10	**126,00**	19
884 studioweiß matt [2]	**6800-884-104**	2CKA006800A2497	1	**129,00**	19
885 schwarz matt [2]	**6800-885-104**	2CKA006800A2506	1	**134,00**	19

1) Den entsprechenden UP-Einsatz bitte separat bestellen.
2) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	**Busch-Wächter® 180 UP Sensor Komfort II [1] [2]** **mit Multilinse** Zum automatischen Schalten von Verbrauchern in Abhängigkeit von Bewegung und Helligkeit. Zur Erfassung bis zum Erdboden. Für Relais-Einsatz 6401 U-102, 6402 U und 6812 U-101. Für MOS-Fet-Einsatz 6804 U-101. Für Dimmer-Einsatz 6593 U. Für Nebenstellen-Einsatz 6805 U. Mit integriertem Umschalter für AUS-AUTOMATIK-EIN (arretierbar). Softauslauf: In Kombination mit dem 6593 U (Betriebsart: Soft-Aus) wird die Beleuchtung innerhalb 60 s runter gedimmt und abgeschaltet. Überwachungsdichte: 28 Sektoren mit 112 Schaltsegmenten. Abschaltverzögerung: 10 s bis 30 min oder Kurzzeitimpuls 1 s einstellbar. Erfassungsbereich: frontal: 10 m, seitlich: 2,5 m, Montagehöhe: 1,2 m Öffnungswinkel: 180 ° Helligkeitsgrenzwert: 5 Lux bis Tagbetrieb Montagehöhe: 0,8 m - 1,2 m Schutzart Sensor: IP 20 Temperaturbereich Gerät: 0 °C bis 35 °C				
81 anthrazit	**6800-81-104M**	2CKA006800A2269	1	**133,00**	19
82 elfenbeinweiß	**6800-82-104M**	2CKA006800A2100	1	**130,00**	19
83 alusilber [3]	**6800-83-104M**	2CKA006800A2327	1	**134,00**	19
84 studioweiß	**6800-84-104M**	2CKA006800A2102	1/10	**126,00**	19
884 studioweiß matt [3]	**6800-884-104M**	2CKA006800A2498	1	**129,00**	19
885 schwarz matt [3]	**6800-885-104M**	2CKA006800A2500	1	**134,00**	19

1) Einbaulage: Schiebeschalter oben.
2) Den entsprechenden UP-Einsatz bitte separat bestellen.
3) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Bedienelemente für Bewegungsmelder/ Komfortschalter

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG



Busch-Komfortschalter® Bedienelement [1] [2]
mit Orientierungslicht
Bewegungsmelder-Tastschalter-Kombination.
Funktion Tastschalter jederzeit möglich.
Zum helligkeits- und bewegungsabhängigen Schalten von Beleuchtungen.
Erfassung mit Tierschneise
Erweiterung des Erfassungsbereiches durch Master-/ Slave Kombination.
Zusätzliche Ein-/Ausschaltmöglichkeit über Tastereingang.
Einstellbare Betriebsart: Automatikbetrieb, automatisches (bewegungsgesteuertes) Ein- und Ausschalten.
Einstellbare Betriebsart: Halbautomatik, manuelles Einschalten, automatisches (zeit - und bewegungsgesteuertes) Ausschalten.
Einstellbare Betriebsart: Einschaltautomatik, automatisches Einschalten, manuelles Ausschalten.
Mit Dauerlicht-/Dauer-Aus-Funktion.
Einstellelemente rückseitig.
Überwachungsdichte: 9 Sektoren mit 28 Schaltsegmenten.
Abschaltverzögerung: 1 - 10 min. einstellbar.
Für Universal-Relais-Einsatz 6440/01 U.
Für Universal-e-contact-Einsatz 6440/04 U.
Für Universal-Slave-Einsatz 6440/05 U.
Bedienelemente: 2 Regler zur Einstellung von Helligkeitsschaltschwelle und Nachlaufzeit.
Anzeigeelemente: LED zur Statusanzeige.
Erfassungsbereich: frontal: 5 m, seitlich: 3 m, Montagehöhe: 1,1 m
Öffnungswinkel: 170 °
Helligkeitsgrenzwert: 0,5 Lux - 500 Lux , Tagbetrieb
Montagehöhe: 0,8 m - 1,2 m
Schutzart Sensor: IP 20
Temperaturbereich Gerät: 0 °C bis 35 °C
Maße (H x B x T): 63 mm x 63 mm x 28,3 mm
Norm:DIN EN 60669-2-1

NEU

81	anthrazit	**6815-81-101**	2CKA006800A2827	1	**53,20**	19
82	elfenbeinweiß	**6815-82-101**	2CKA006800A2829	1/10	**51,60**	19
83	alusilber [3]	**6815-83-101**	2CKA006800A2831	1	**54,30**	19
84	studioweiß	**6815-84-101**	2CKA006800A2833	1	**51,60**	19
884	studioweiß matt [3]	**6815-884-101**	2CKA006800A2837	1	**54,30**	19
885	schwarz matt [3]	**6815-885-101**	2CKA006800A2839	1	**54,30**	19

1) Den entsprechenden UP-Einsatz bitte separat bestellen.
2) Die Reichweitenangaben beziehen sich auf eine Umgebungstemperatur von 21 °C.
3) Oberfläche Kunststoff lackiert.



Zentralscheibe
Näherungsschalter
Für Näherungsschalter 6406 U.

81	anthrazit	**6476-81**	2CKA006470A0007	1/10	**14,81**	19
82	elfenbeinweiß	**6476-82**	2CKA006470A0003	10	**8,16**	19
83	alusilber [1]	**6476-83**	2CKA006470A0008	10	**15,40**	19
84	studioweiß	**6476-84**	2CKA006470A0004	10	**8,16**	19
884	studioweiß matt [1]	**6476-884**	2CKA006470A0010	10	**15,40**	19
885	schwarz matt [1]	**6476-885**	2CKA006470A0011	10	**15,40**	19

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Bedienelemente für Jalousiesteuerung/ Zeitschaltuhren


Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG



Wippe
mit Aufdruck
Als Abdeckung für UP-Jalousieschalter/-taster.
Für Einsatz 2000/4 und 2020/4 US.
Schutzart Gerät: IP 20

81	anthrazit	**1785 JA-81**	2CKA001751A2934	10	**14,22**	04
82	elfenbeinweiß	**1785 JA-82**	2CKA001751A2748	10	**12,13**	01
83	alusilber [1]	**1785 JA-83**	2CKA001751A2944	10/100	**14,73**	04
84	studioweiß	**1785 JA-84**	2CKA001751A2756	10/100	**12,13**	01
884	studioweiß matt [1]	**1785 JA-884**	2CKA001751A3022	10	**14,73**	01
885	schwarz matt [1]	**1785 JA-885**	2CKA001751A3036	10	**14,73**	04

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.



Zentralscheibe
mit Drehgriff, mit Aufdruck
Als Abdeckung für UP-Jalousieschalter/-taster.
Für Einsatz 2712/2713 U und 2722/2723 U.
Schutzart Gerät: IP 20

81	anthrazit	**1740-81**	2CKA001710A3623	10	**13,92**	04
82	elfenbeinweiß	**1740-82**	2CKA001710A3154	10	**12,13**	01
83	alusilber [1]	**1740-83**	2CKA001710A3661	10	**19,90**	04
84	studioweiß	**1740-84**	2CKA001710A3172	10/100	**12,13**	01
884	studioweiß matt [1]	**1740-884**	2CKA001710A3872	10	**19,90**	01
885	schwarz matt [1]	**1740-885**	2CKA001710A3894	10	**19,90**	04

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.



Zentralscheibe [1]
mit Beschriftungsfeld
Mit Aufdruck.
Für Schlüsselschalter und Jalousieschalter/-taster.
Für Einsatz 2733 USL-101 und 2712/2713/2722/ 2723 USL-101..
Schutzart Gerät: IP 20

81	anthrazit	**1755 SL/PZ-81-101**	2CKA001710A3626	10	**17,02**	19
82	elfenbeinweiß	**1755 SL/PZ-82-101**	2CKA001710A3157	10	**12,62**	19
83	alusilber [2]	**1755 SL/PZ-83-101**	2CKA001710A3662	10	**17,47**	19
84	studioweiß	**1755 SL/PZ-84-101**	2CKA001710A3175	10	**12,62**	19
884	studioweiß matt [2]	**1755 SL/PZ-884-101**	2CKA001710A3925	10	**17,47**	19
885	schwarz matt [2]	**1755 SL/PZ-885-101**	2CKA001710A3902	10	**17,47**	19

1) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.at.
2) Oberfläche Kunststoff lackiert.




Bedienelement
Für Busch-Jalousiecontrol® II Einsatz 6411 U-101, 6411 U/S-101.
Für Jalousie-Basis-Einsatz 6418 U.
Für Busch-Universal-Serieneinsatz 6402 U.

81	anthrazit	**6430-81-102**	2CKA006430A0326	1/10	**34,92**	19
82	elfenbeinweiß	**6430-82-102**	2CKA006430A0327	1/10	**28,68**	19
83	alusilber [1]	**6430-83-102**	2CKA006430A0328	1/10	**38,75**	19
84	studioweiß	**6430-84-102**	2CKA006430A0329	1/10	**28,68**	19
884	studioweiß matt [1]	**6430-884-102**	2CKA006430A0385	1/10	**38,75**	19
885	schwarz matt [1]	**6430-885-102**	2CKA006430A0386	1/10	**38,75**	19

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.


Bedienelemente für Jalousiesteuerung/ Zeitschaltuhren

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
		**Zentralscheibe** Für Komfort-Timer-Bedienelement 6455-101. Für Standard-Timer-Bedienelement 6456-101. Für Raumtemperaturregler 1098 U-101 und 1098 UF-101. Für Kurzzeit-Timer 6465 U-101. Für Busch-Raumluftsensor® CO2 1091 U. Für Jalousie-Compact-Timer 6422 U.				
81	anthrazit	**6435-81**	2CKA006430A0303	10	**14,76**	19
82	elfenbeinweiß	**6435-82**	2CKA006430A0304	10	**9,31**	19
83	alusilber [1]	**6435-83**	2CKA006430A0305	10	**15,34**	19
84	studioweiß	**6435-84**	2CKA006430A0306	10	**9,31**	19
884	studioweiß matt [1]	**6435-884**	2CKA006430A0388	10	**15,34**	19
885	schwarz matt [1]	**6435-885**	2CKA006430A0389	10	**15,34**	19

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

		**Zentralscheibe** **mit Drehknopf, mit Aufdruck** Für Busch-Zeitschaltuhreinsatz 1070 U. Laufzeit: 15 min Schutzart Gerät: IP 20				
81	anthrazit	**1770-81-103**	2CKA001753A0255	10	**13,92**	04
82	elfenbeinweiß	**1770-82-103**	2CKA001753A0256	10	**12,13**	04
83	alusilber [1]	**1770-83-103**	2CKA001753A0257	10	**19,90**	04
84	studioweiß	**1770-84-103**	2CKA001753A0258	10	**12,13**	04
884	studioweiß matt [2]	**1770-884-103**	2CKA001753A0260	10	**19,90**	04
885	schwarz matt [1]	**1770-885-103**	2CKA001753A0261	10	**19,90**	04

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.
2) Oberfläche Aluminium lackiert.

		**Zentralscheibe** **mit Drehknopf, mit Aufdruck** Für Busch-Zeitschaltuhreinsatz 1071 U. Laufzeit: 120 min Schutzart Gerät: IP 20				
81	anthrazit	**1771-81-103**	2CKA001753A0265	10	**13,92**	04
82	elfenbeinweiß	**1771-82-103**	2CKA001753A0266	10	**12,13**	04
83	alusilber [1]	**1771-83-103**	2CKA001753A0267	10	**19,90**	04
84	studioweiß	**1771-84-103**	2CKA001753A0301	10	**12,13**	04
884	studioweiß matt [1]	**1771-884-103**	2CKA001753A0303	10	**19,90**	04
885	schwarz matt [1]	**1771-885-103**	2CKA001753A0304	10	**19,90**	04

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Zubehör

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
		**Aufputz-Gehäuse** Gehäuse für Einsätze und Zentralscheiben mit Abdeckrahmen. Schutzart Gerät: IP 20				
		1-fach Gehäuse				
81	anthrazit	**1701-81**	2CKA001799A0895	10	**14,86**	05
82	elfenbeinweiß	**1701-82**	2CKA001799A0896	10	**13,62**	05
83	alusilber [1]	**1701-83**	2CKA001799A0905	10	**15,23**	05
84	studioweiß	**1701-84**	2CKA001799A0897	10/100	**13,62**	05
884	studioweiß matt [1]	**1701-884**	2CKA001799A0921	10	**15,23**	05
885	schwarz matt [1]	**1701-885**	2CKA001799A0923	10	**15,23**	05
		2-fach Gehäuse				
81	anthrazit	**1702-81**	2CKA001799A0900	10	**26,16**	05
82	elfenbeinweiß	**1702-82**	2CKA001799A0901	10	**24,20**	05
83	alusilber [1]	**1702-83**	2CKA001799A0906	10	**25,87**	05
84	studioweiß	**1702-84**	2CKA001799A0902	10	**24,20**	05
884	studioweiß matt [1]	**1702-884**	2CKA001799A0922	10	**25,87**	05
885	schwarz matt [1]	**1702-885**	2CKA001799A0924	10	**25,87**	05
		3-fach Gehäuse				
81	anthrazit	**1703-81**	2CKA001799A0915	1	**39,56**	05
82	elfenbeinweiß	**1703-82**	2CKA001799A0916	1	**39,69**	05
83	alusilber [1]	**1703-83**	2CKA001799A0917	1	**41,95**	05
84	studioweiß	**1703-84**	2CKA001799A0918	1	**39,69**	05
884	studioweiß matt [1]	**1703-884**	2CKA001799A0955	1	**41,95**	05
885	schwarz matt [1]	**1703-885**	2CKA001799A0956	1	**41,95**	05

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

		**Kanaleinführung** **für Aufputz-Gehäuse** Passend für 1701-8x und 1702-8x. Kanalmaß: 15 x 15 mm bis 19 x 19 mm. Schutzart Gerät: IP 20				
81	anthrazit	**2087-81**	2CKA001761A1493	10	**0,71**	05
82	elfenbeinweiß	**2087-82**	2CKA001761A1494	10	**0,71**	05
83	alusilber [1]	**2087-83**	2CKA001761A1504	10	**1,04**	05
84	studioweiß	**2087-84**	2CKA001761A1495	10	**0,71**	05

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

		**Leitungseinführung** **für Aufputz-Gehäuse** Passend für 1701-8x und 1702-8x. Schutzart Gerät: IP 20				
81	anthrazit	**2088-81**	2CKA001761A1498	10	**0,71**	05
82	elfenbeinweiß	**2088-82**	2CKA001761A1499	10	**0,71**	05
83	alusilber [1]	**2088-83**	2CKA001761A1505	10	**0,90**	05
84	studioweiß	**2088-84**	2CKA001761A1500	10	**0,71**	05

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Zubehör

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
		**Zwischenring mit Klappdeckel [1]** **Busch-balance® SI** Zur Aufnahme von Zentralscheiben aus dem Programm Busch-balance® SI. Lieferumfang ohne Zentralscheibe. Mit Dichtungsring. Mit Klappdeckel. Schutzart Gerät: IP 44 Maße (H x B x T): 63 mm x 63 mm x 20 mm				
		NEU				
81	anthrazit	**2518-WD-81**	2CKA001719A0217	10	**23,66**	04
82	elfenbeinweiß	**2518-WD-82**	2CKA001719A0218	10	**20,16**	01
83	alusilber [2]	**2518-WD-83**	2CKA001719A0219	10	**26,34**	04
84	studioweiß	**2518-WD-84**	2CKA001719A0220	10	**20,16**	01
884	studioweiß matt [2]	**2518-WD-884**	2CKA001719A0222	10	**26,34**	01
885	schwarz matt [2]	**2518-WD-885**	2CKA001719A0223	10	**26,34**	04

1) Kombinierbar nur mit Abdeckungen mit versenkten Einbaugeräten.
2) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Rahmen future® linear

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
		**future® linear-Abdeckrahmen** **1-fach Rahmen** Mit kleinen Eckradien für geschnittene Kanalabdeckungen. Schutzart Gerät: IP 20 Maße (H x B x T): 80 mm x 80 mm x 11 mm				
181	anthrazit	**1721-181K**	2CKA001754A4240	10	**5,80**	04
182	elfenbeinweiß	**1721-182K**	2CKA001754A4230	10/100	**4,41**	01
184	studioweiß	**1721-184K**	2CKA001754A4235	10/100	**4,12**	01
183	alusilber [1]	**1721-183K**	2CKA001754A4301	10/100	**7,46**	04
884	studioweiß matt [1]	**1721-884K**	2CKA001754A4414	10/100	**7,67**	01
885	schwarz matt [1]	**1721-885K**	2CKA001754A4419	10/100	**7,68**	04

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

		**future® linear-Abdeckrahmen** **2-fach Rahmen** Mit kleinen Eckradien für geschnittene Kanalabdeckungen. Schutzart Gerät: IP 20 Maße (H x B x T): 151 mm x 80 mm x 11 mm				
181	anthrazit	**1722-181K**	2CKA001754A4241	10	**9,60**	04
182	elfenbeinweiß	**1722-182K**	2CKA001754A4231	10	**4,97**	01
183	alusilber [1]	**1722-183K**	2CKA001754A4302	10/100	**10,17**	04
184	studioweiß	**1722-184K**	2CKA001754A4236	10/100	**4,65**	01
884	studioweiß matt [1]	**1722-884K**	2CKA001754A4415	10	**10,45**	01
885	schwarz matt [1]	**1722-885K**	2CKA001754A4420	10/100	**10,45**	04

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

		**future® linear-Abdeckrahmen** **3-fach Rahmen** Mit kleinen Eckradien für geschnittene Kanalabdeckungen. Schutzart Gerät: IP 20 Maße (H x B x T): 222 mm x 80 mm x 11 mm				
181	anthrazit	**1723-181K**	2CKA001754A4242	10	**15,24**	04
182	elfenbeinweiß	**1723-182K**	2CKA001754A4232	10	**10,43**	01
183	alusilber [1]	**1723-183K**	2CKA001754A4308	10/100	**16,32**	04
184	studioweiß	**1723-184K**	2CKA001754A4237	10/100	**9,76**	01
884	studioweiß matt [1]	**1723-884K**	2CKA001754A4416	10	**16,79**	01
885	schwarz matt [1]	**1723-885K**	2CKA001754A4421	10/100	**16,78**	04

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.


		**future® linear-Abdeckrahmen** **4-fach Rahmen** Mit kleinen Eckradien für geschnittene Kanalabdeckungen. Schutzart Gerät: IP 20 Maße (H x B x T): 293 mm x 80 mm x 11 mm				
181	anthrazit	**1724-181K**	2CKA001754A4243	10	**23,42**	04
182	elfenbeinweiß	**1724-182K**	2CKA001754A4233	10	**18,12**	01
183	alusilber [1]	**1724-183K**	2CKA001754A4309	10	**23,58**	04
184	studioweiß	**1724-184K**	2CKA001754A4238	10	**16,92**	01
884	studioweiß matt [1]	**1724-884K**	2CKA001754A4417	10	**24,97**	01
885	schwarz matt [1]	**1724-885K**	2CKA001754A4422	10	**24,96**	04

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Rahmen future® linear

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
 **future® linear-Abdeckrahmen** **5-fach Rahmen** Mit kleinen Eckradien für geschnittene Kanalabdeckungen. Schutzart Gerät: IP 20 Maße (H x B x T): 394 mm x 80 mm x 11 mm					
181 anthrazit	**1725-181K**	2CKA001754A4244	1	**32,78**	04
182 elfenbeinweiß	**1725-182K**	2CKA001754A4234	1	**29,29**	01
183 alusilber [1]	**1725-183K**	2CKA001754A4310	1	**33,61**	04
184 studioweiß	**1725-184K**	2CKA001754A4239	10	**27,37**	01
884 studioweiß matt [1]	**1725-884K**	2CKA001754A4418	1	**34,71**	01
885 schwarz matt [1]	**1725-885K**	2CKA001754A4423	1	**34,71**	04

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

 **future® linear-Abdeckrahmen** **1-fach Rahmen** Mit kleinen Eckradien für geschnittene Kanalabdeckungen. Schutzart Gerät: IP 20 Maße (H x B x T): 80 mm x 80 mm x 11 mm					
12 rot RAL 3020	**1721-12-182K-101**	2CKA001754A4713	10	**6,17**	04
 **future® linear-Abdeckrahmen** **2-fach Rahmen** Mit kleinen Eckradien für geschnittene Kanalabdeckungen. Schutzart Gerät: IP 20 Maße (H x B x T): 152 mm x 80 mm x 11 mm					
12 rot RAL 3020	**1722-12-182K-101**	2CKA001754A4714	10	**10,16**	04
 **future® linear-Abdeckrahmen [1]** **1-fach Rahmen** Mit Sichtfenster und Beschriftungsträger. Mit kleinen Eckradien für geschnittene Kanalabdeckungen. Schutzart Gerät: IP 20 Maße (H x B x T): 80 mm x 80 mm x 11 mm					
184 studioweiß	**1721-184 NSK**	2CKA001754A4364	10/100	**7,46**	01

1) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.at.

 **future® linear-Abdeckrahmen [1]** **2-fach Rahmen** Mit Sichtfenster und Beschriftungsträger. Mit kleinen Eckradien für geschnittene Kanalabdeckungen. Senkrecht. Schutzart Gerät: IP 20 Maße (H x B x T): 151 mm					
184 studioweiß	**1722-184 NSK**	2CKA001754A4365	10/100	**11,33**	01

1) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.at.

 **future® linear-Abdeckrahmen [1]** **3-fach Rahmen** Mit Sichtfenster und Beschriftungsträger. Mit kleinen Eckradien für geschnittene Kanalabdeckungen. Senkrecht. Schutzart Gerät: IP 20 Maße (H x B x T): 222 mm x 80 mm x 11 mm					
184 studioweiß	**1723-184 NSK**	2CKA001754A4366	10	**19,78**	01

1) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.at.

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
 **future® linear-Abdeckrahmen [1]** **4-fach Rahmen** Mit Sichtfenster und Beschriftungsträger. Mit kleinen Eckradien für geschnittene Kanalabdeckungen. Senkrecht. Schutzart Gerät: IP 20 Maße (H x B x T): 293 mm x 80 mm x 11 mm					
184 studioweiß	**1724-184 NSK**	2CKA001754A4367	1	**30,28**	01

1) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.at.

 **future® linear-Abdeckrahmen [1]** **2-fach Rahmen** Mit Sichtfenster und Beschriftungsträger. Mit kleinen Eckradien für geschnittene Kanalabdeckungen. Waagerecht. Schutzart Gerät: IP 20 Maße (H x B x T): 151 mm x 80 mm x 11 mm					
184 studioweiß	**1732-184 NSK**	2CKA001754A4368	10/100	**11,33**	01

1) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.at.


 **future® linear-Abdeckrahmen [1]** **3-fach Rahmen** Mit Sichtfenster und Beschriftungsträger. Mit kleinen Eckradien für geschnittene Kanalabdeckungen. Waagerecht. Schutzart Gerät: IP 20 Maße (H x B x T): 222 mm x 80 mm x 11 mm					
184 studioweiß	**1733-184 NSK**	2CKA001754A4369	10	**19,78**	01

1) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.at.

 **future® linear-Abdeckrahmen [1]** **4-fach Rahmen** Mit Sichtfenster und Beschriftungsträger. Mit kleinen Eckradien für geschnittene Kanalabdeckungen. Waagerecht. Schutzart Gerät: IP 20 Maße (H x B x T): 293 mm x 80 mm x 11 mm					
184 studioweiß	**1734-184 NSK**	2CKA001754A4370	1	**30,28**	01

1) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.at.


Rahmen future®

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
 **Abdeckrahmen** [1] **1-fach Rahmen** Mit abgerundeten Kanten und Ecken. Schutzart Gerät: IP 20 Maße (H x B x T): 80 mm x 80 mm x 11 mm					
182 elfenbeinweiß	**1721-182**	2CKA001754A4168	10/100	**4,41**	01
184 studioweiß	**1721-184**	2CKA001754A4173	10/100	**4,12**	01
 **Abdeckrahmen 2-fach Rahmen** Für senkrechte oder waagerechte Montage. Mit abgerundeten Kanten und Ecken. Schutzart Gerät: IP 20 Maße (H x B x T): 151 mm x 80 mm x 11 mm					
182 elfenbeinweiß	**1722-182**	2CKA001754A4169	10/100	**4,97**	01
184 studioweiß	**1722-184**	2CKA001754A4174	10/100	**4,65**	01
 **Abdeckrahmen 3-fach Rahmen** Für senkrechte oder waagerechte Montage. Mit abgerundeten Kanten und Ecken. Schutzart Gerät: IP 20 Maße (H x B x T): 222 mm x 80 mm x 11 mm					
182 elfenbeinweiß	**1723-182**	2CKA001754A4170	10/100	**10,43**	01
184 studioweiß	**1723-184**	2CKA001754A4175	10/100	**9,76**	01
 **Abdeckrahmen 4-fach Rahmen** Für senkrechte oder waagerechte Montage. Mit abgerundeten Kanten und Ecken. Schutzart Gerät: IP 20 Maße (H x B x T): 293 mm x 80 mm x 11 mm					
182 elfenbeinweiß	**1724-182**	2CKA001754A4171	1	**18,12**	01
184 studioweiß	**1724-184**	2CKA001754A4176	1	**18,12**	01
 **Abdeckrahmen 5-fach Rahmen** Für senkrechte oder waagerechte Montage. Mit abgerundeten Kanten und Ecken. Schutzart Gerät: IP 20 Maße (H x B x T): 394 mm x 80 mm x 11 mm					
182 elfenbeinweiß	**1725-182**	2CKA001754A4172	1	**29,29**	01
184 studioweiß	**1725-184**	2CKA001754A4177	1	**29,29**	01

1) Geeignet für Kanalinstallationen mit 80 mm Kanalabdeckung.

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG

Notizen

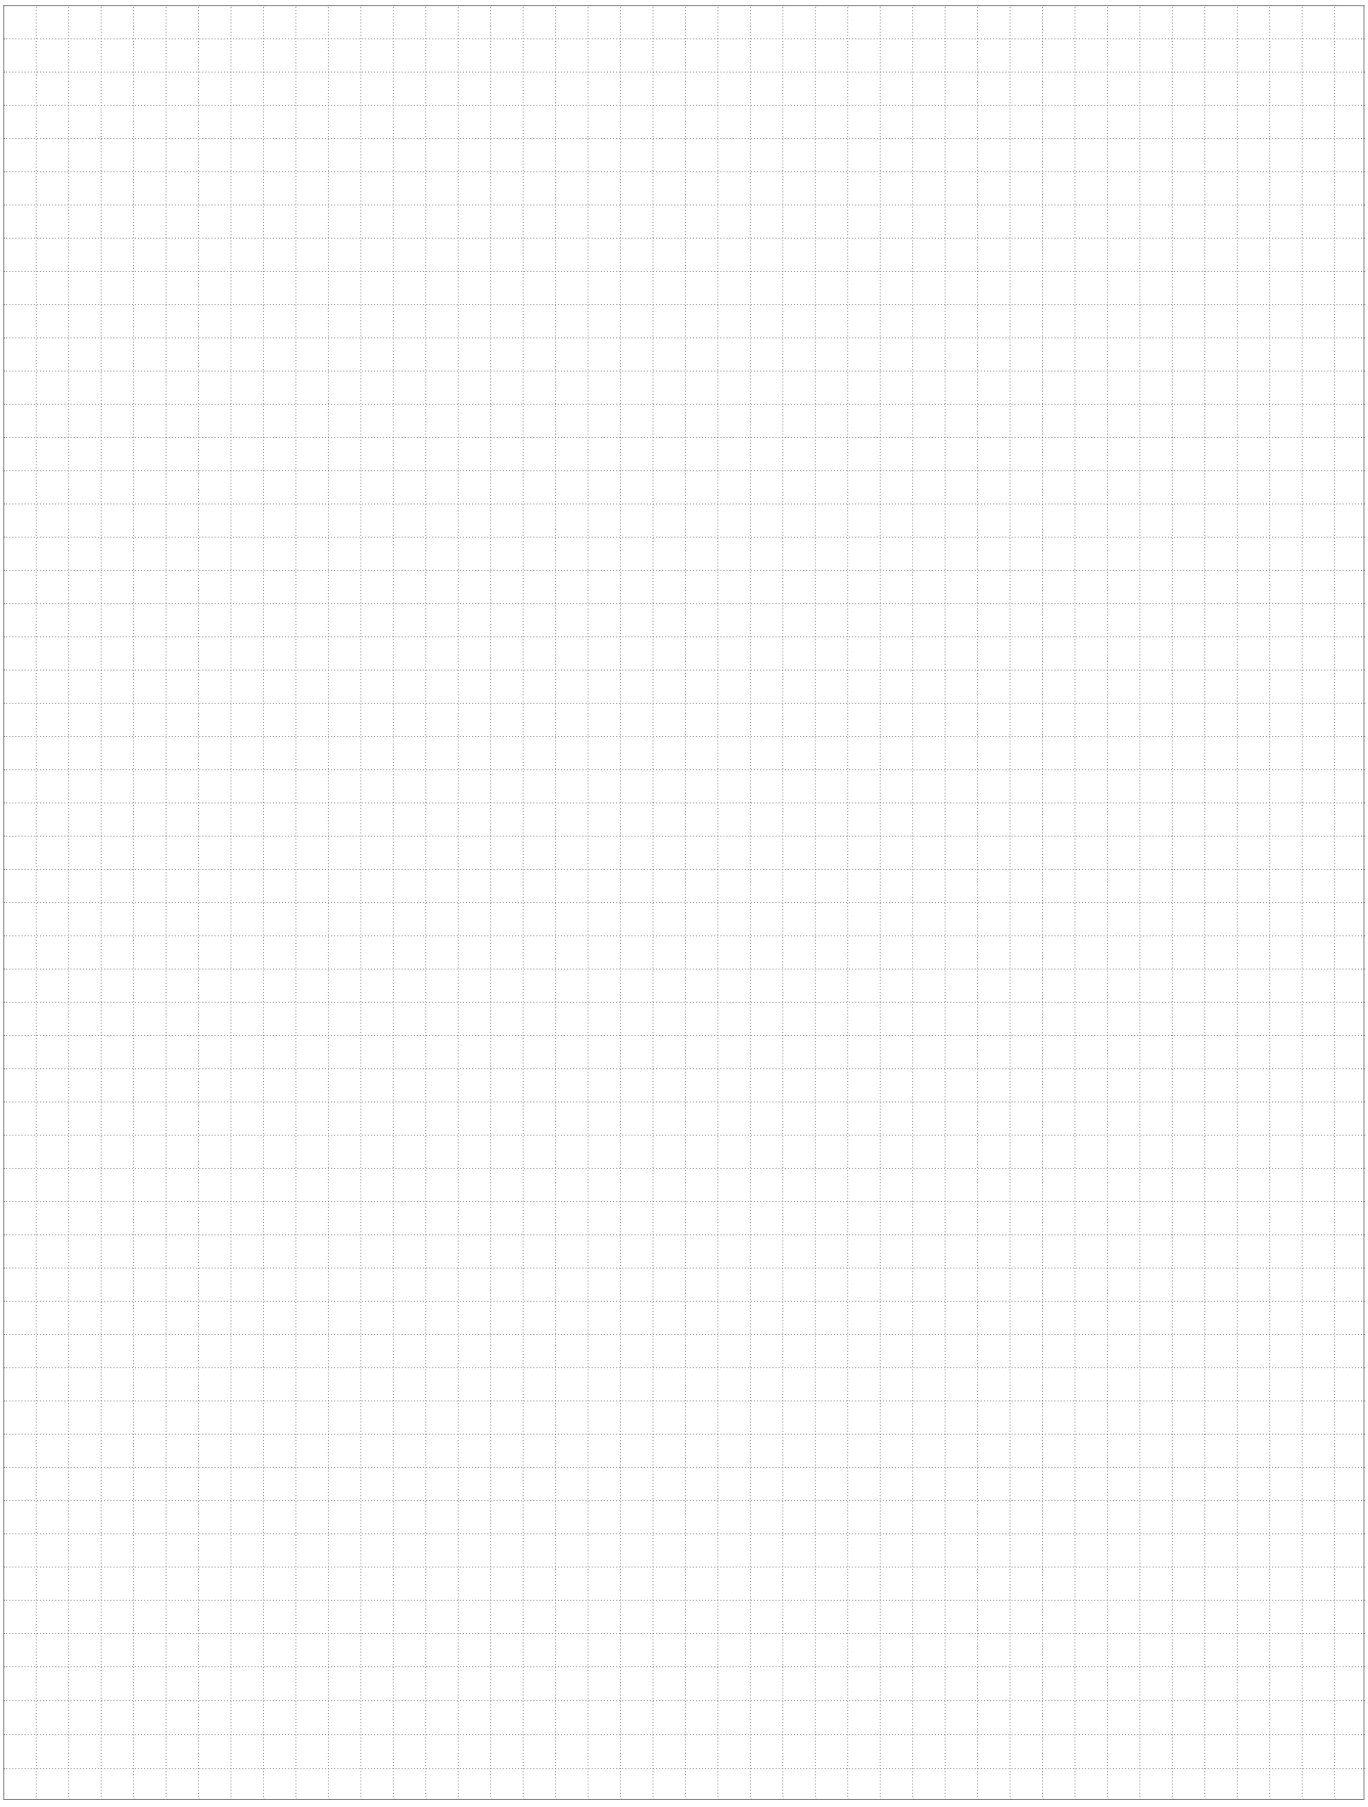

Technische Informationen siehe
busch-jaeger-katalog.at oder abb.com/knx

Unverbindliche Preisempfehlungen ohne MwSt.



Busch-balance® SI

Busch-balance® SI. Die Schalterserie Busch-balance® SI bietet durch ihre Form einen spannenden Gleichklang aus geraden und konvexen Linien. Sie passt sich somit universell an viele Einrichtungsstile an.

Abdeckungen für Schalter/Taster S 214
Steckdosen S 216
Abdeckungen für Datenkommunikation S 219
Abdeckungen für Multimedia/Kommunikationsadapter S 221
Abdeckungen für LED-Licht S 222
Bedienelemente für Raumtemperaturregler S 223
Bedienelemente für Dimmer S 224
Bedienelemente für Bewegungsmelder/Komfortschalter S 224
Bedienelemente für Jalousiesteuerung/Zeitschaltuhren S 225
Rahmen Busch-balance® SI S 226
Zubehör S 227



01



02



03



04



05



06



07



08

Busch-balance® SI 01 2-fach-Kombination Schalter/Steckdose mit integriertem erhöhtem Berührungsschutz. Farbe: alpinweiß, ähnl. RAL 9010 **02** Schalter/Taster. Farbe: alpinweiß, ähnl. RAL 9010 **03** Serienschalter. Farbe: alpinweiß, ähnl. RAL 9010 **04** Jalousieschalter/-taster. Farbe: alpinweiß, ähnl. RAL 9010 **05** Busch-Komfortschalter®. Farbe: alpinweiß, ähnl. RAL 9010 **06** Kontrollschalter mit Aufdruck und roter Kalotte. Farbe: alpinweiß, ähnl. RAL 9010 **07** Busch-Drehdimmer. Farbe: alpinweiß, ähnl. RAL 9010 **08** Busch-DigitalRadio. Farbe: alpinweiß, ähnl. RAL 9010

Material Abdeckung: Thermoplast (PC), schlag- und bruchfest, UV-beständig, PVC- und halogenfrei

Abdeckungen für Schalter/Taster

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	**Wippe** Als Abdeckung für UP-Ausschalter, Wechselschalter, Kreuzschalter und Taster. Schutzart Gerät: IP 20				
914 alpinweiß	**2506-914**	2CKA001731A2002	10/100	**3,44**	02
917 rot RAL 3020	**2506-917**	2CKA001731A2003	10	**9,19**	04
	anschraubbar (Halteelement)				
914 alpinweiß	**2546-914**	2CKA001434A0662	10	**6,24**	01
	**Wippe** Als Abdeckung für UP-Serienschalter, Wechsel/Wechselschalter und Doppeltaster. Schutzart Gerät: IP 20				
914 alpinweiß	**2505-914**	2CKA001731A2005	10/100	**6,60**	01
	**Wippe** Als Abdeckung für UP-Serienschalter, Wechsel/Wechselschalter und Doppeltaster. Schutzart Gerät: IP 20				
914 alpinweiß	**2505 K-914**	2CKA001731A3996	10/100	**11,05**	01
	**Wippe** **mit roter Kalotte** Als Abdeckung für UP-Ausschalter, Wechselschalter, Kreuzschalter, Taster und Kontroll-Wechselschalter. Schutzart Gerät: IP 20				
914 alpinweiß	**2509-914**	2CKA001731A2006	10	**4,68**	01
	**Wippe** **mit kleiner roter Kalotte** Als Abdeckung für UP-Ausschalter, Wechselschalter, Kreuzschalter, Taster und Kontroll-Wechselschalter. Schutzart Gerät: IP 20				
914 alpinweiß	**1789-914**	2CKA001731A2016	10/100	**4,67**	01
	**Wippe** **mit kleiner transparenter Kalotte** Als Abdeckung für UP-Ausschalter, Wechselschalter, Kreuzschalter, Taster und Kontroll-Wechselschalter. Schutzart Gerät: IP 20				
914 alpinweiß	**1789 N-914**	2CKA001731A2009	10/100	**4,67**	01
	**Wippe mit Aufdruck** **mit kleiner transparenter Kalotte** Mit Symbol >Stecker<. Als Abdeckung für UP-Ausschalter 2-polig und 3-polig. Als Abdeckung für UP-Ausschalter, Wechselschalter, Kreuzschalter, Taster und Kontroll-Wechselschalter. Schutzart Gerät: IP 20				
914 alpinweiß	**1789 ST-914**	2CKA001731A2018	10	**5,90**	01


Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	**Wippe mit Aufdruck** **mit kleiner transparenter Kalotte** Mit Symbol >Licht<. Als Abdeckung für UP-Ausschalter, Wechselschalter, Kreuzschalter, Taster und Kontroll-Wechselschalter. Schutzart Gerät: IP 20				
914 alpinweiß	**1789 LI-914**	2CKA001731A2017	10/100	**5,90**	01
	**Wippe mit Aufdruck** **Mit Symbol "Licht"** Als Abdeckung für UP-Ausschalter, Wechselschalter, Kreuzschalter und Taster. Schutzart Gerät: IP 20				
914 alpinweiß	**2520 LI-914**	2CKA001731A2010	10	**4,67**	01
	**Wippe mit Aufdruck** **Mit Symbol "Schlüssel"** Als Abdeckung für UP-Taster. Schutzart Gerät: IP 20				
914 alpinweiß	**2520 TR-914**	2CKA001731A2012	10	**4,67**	01
	**Wippe mit Aufdruck** **Mit Symbol "Klingel"** Als Abdeckung für UP-Taster. Schutzart Gerät: IP 20				
914 alpinweiß	**2520 KI-914**	2CKA001731A2011	10	**4,67**	01
	**Wippe** [1] [2] **mit Beschriftungsfeld** Mit Symbol >Klingel<. Mit Lichtleiter zur gleichmäßigen Ausleuchtung der Beschriftung. Als Abdeckung für UP-Taster. Größe des Beschriftungsfeldes: 51 x 10 mm. Schutzart Gerät: IP 20				
914 alpinweiß	**2506 N/KI-914**	2CKA001731A2015	10/100	**8,01**	01

1) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.at.
2) Ausleuchtung durch Glimmlampe 8353 oder Glühlampe 8344-1 und LED.

	**Wippe** [1] [2] **mit Beschriftungsfeld** Beleuchtbar. Als Abdeckung für UP-Ausschalter, Wechselschalter, Kreuzschalter und Taster. Größe des Beschriftungsfeldes: 51 x 10 mm. Schutzart Gerät: IP 20				
914 alpinweiß	**2506 N-914**	2CKA001731A2013	10	**6,78**	01

1) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.at.
2) Ausleuchtung durch Glimmlampe 8353 oder Glühlampe 8344-1 und LED.

Abdeckungen für Schalter/Taster

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	**Wippe [1] [2]** **mit Beschriftungsfeld** Mit Lichtleiter zur gleichmäßigen Ausleuchtung der Beschriftung. Als Abdeckung für UP-Ausschalter, Wechselschalter, Kreuzschalter und Taster. Größe des Beschriftungsfeldes: 51 x 10 mm. Schutzart Gerät: IP 20				
914 alpinweiß	**2510 NLI-914**	2CKA001731A2014	10	**7,44**	01
13 grün RAL 6032	**2510 NLI-13-914**	2CKA001731A4009	10	**12,47**	04
917 rot RAL 3020	**2510 NLI-917**	2CKA001731A4010	10	**12,47**	04
	**Wippe mit neutralem Symbol** **mit Aufdruck** Mit Aufdruck >0 und I<. Als Abdeckung für UP-Ausschalter 2-polig und 3-polig. Schutzart Gerät: IP 20				
914 alpinweiß	**2502-914**	2CKA001731A2004	10	**4,67**	01
	**Wippe mit Aufdruck** **mit kleiner roter Kalotte** Mit Aufdruck >Heizung<. Als Abdeckung für UP-Ausschalter, Wechselschalter, Kreuzschalter, Taster und Kontroll-Wechselschalter. Als Abdeckung für UP-Ausschalter, 2-polig, 3-polig und Kontroll-Ausschalter 2-polig. Schutzart Gerät: IP 20				
914 alpinweiß	**1789 H-914**	2CKA001731A4008	10/100	**5,90**	04
	**Wippe mit roter Kalotte, mit Aufdruck** Mit Aufdruck >0 und I<. Als Abdeckung für UP-Ausschalter 2-polig und 3-polig. Schutzart Gerät: IP 20				
914 alpinweiß	**2508-914**	2CKA001731A2007	10	**5,90**	01
	anschraubbar (Halteelement)				
914 alpinweiß	**2544-914**	2CKA001434A0663	10	**8,61**	01
	**Abdeckung [1]** Für Cardschalter. Für Einsatz 2025 U. Passend für Karten 54 x 86 mm. Schutzart Gerät: IP 20				
914 alpinweiß	**1792-914**	2CKA001710A4067	1	**52,22**	01
	**Wippe offen für Symbol [1]** Als Abdeckung für UP-Wechselschalter, Kreuzschalter, Zugtaster und Taster. Schutzart Gerät: IP 20				
914 alpinweiß	**2520-914**	2CKA001731A2008	10/100	**3,43**	02

1) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.at.
2) Ausleuchtung durch Glimmlampe 8353 oder Glühlampe 8344-1 und LED.

1) Nur Einzelmontage möglich.

1) für Symbole 2525... und 2145...

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	**Tastersymbol** Für Wippe 2520-... Für AP-Schalter 2601/. SK.. Für AP-Taster 2621 .... Schutzart Gerät: IP 20				
	neutral				
214 alpinweiß	**2525 N-214**	2CKA001433A0010	10	**1,06**	01
	"Licht"				
214 alpinweiß	**2525 LI-214**	2CKA001433A0028	10	**1,21**	01
	"Klingel"				
214 alpinweiß	**2525 KI-214**	2CKA001433A0036	10	**1,21**	01
	"Schlüssel"				
214 alpinweiß	**2525 TR-214**	2CKA001433A0044	10	**1,21**	01
	Tastersymbol, transparent "Licht"				
glasklar	**2145 LI**	2CKA001714A0211	10	**1,24**	12
	"Klingel"				
glasklar	**2145 KI**	2CKA001714A0229	10	**1,24**	12
	"Schlüssel"				
glasklar	**2145 TR**	2CKA001714A0237	10	**1,24**	12
	rot				
transparent	**2145-12**	2CKA001714A0245	10	**1,24**	12
	neutral				
glasklar	**2145 N**	2CKA001714A0203	10	**1,10**	12
	**Zentralscheibe [1]** **für Zugschalter 2610/6 UC-xx, 2610/6 UJ-xx** Schraubbefestigung Schutzart Gerät: IP 20				
914 alpinweiß	**1796-914**	2CKA001753A0224	10	**5,52**	01
	**Zugschnurbefestigung** Ersatzteil für: 2610/6 UC-212, 2610/6 UJ-212, 2610/6 UJ-214, 2610/6 AP, 2610/6 W-53, 2610/6 W-54. Schutzart Gerät: IP 20				
	1797	2CKA001799A0592	10	**1,49**	01
	**Zentralscheibe** **mit Drehgriff, mit Aufdruck** Als Abdeckung für UP-Dreistufen-Drehschalter. Mit Nullstellung. Für Einsatz 2710 U. Schutzart Gerät: IP 20				
914 alpinweiß	**2542 DR/01-914**	2CKA001710A4060	10	**7,28**	01
	**Zentralscheibe** **mit Drehgriff, mit Aufdruck** Als Abdeckung für UP-Dreistufen-Drehschalter. Ohne Nullstellung. Für Einsatz 2710/1 U. Schutzart Gerät: IP 20				
914 alpinweiß	**2542 DR/02-914**	2CKA001710A4066	10	**7,28**	01

1) Vorhandene Abdeckung/Zentralscheibe austauschen.

Technische Informationen siehe busch-jaeger-katalog.at oder abb.com/knx

Unverbindliche Preisempfehlungen ohne MwSt.

Steckdosen

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG



SCHUKO® Steckdosen-Einsatz
mit Steckanschluss
Mit Steckanschluss.
2-polig (2 P + E)
Nennspannung: 250 V~
Nennstrom: 16 A
Schutzart Gerät: IP 20

914	alpinweiß	**20 EUC-914**	2CKA002011A6232	10/100	**5,99**	02
917	rot RAL 3020 [1])	**20 EUC-917**	2CKA002011A6234	10/100	**12,96**	04

1) Mit durchgehender farbiger Kennzeichnung von Zentralscheibe und Sockel.



SCHUKO® Steckdosen-Einsatz [1])
mit Schraubanschluss
Mit Schraubklemmen.
2-polig (2 P + E)
Nennspannung: 250 V~
Nennstrom: 16 A
Schutzart Gerät: IP 20

NEU

914	alpinweiß	**23 EUCB-914**	2CKA002013A5483	10/100	**7,92**	01

1) Mit Schraubklemmen für starre und flexible Leiter



SCHUKO® Steckdosen-Einsatz ohne Spreize [1])
Mit Steckanschluss.
2-polig (2 P + E)
Nennspannung: 250 V~
Nennstrom: 16 A
Schutzart Gerät: IP 20

914	alpinweiß	**20 EUCR-914**	2CKA002011A6238	10/100	**5,99**	01

1) Ohne Spreize.



SCHUKO® Steckdosen-Einsatz [1])
mit erh. Berührungsschutz
Mit Steckanschluss.
2-polig (2 P + E)
Nennspannung: 250 V~
Nennstrom: 16 A
Schutzart Gerät: IP 20

914	alpinweiß	**20 EUCB-914**	2CKA002013A5379	10/100	**7,92**	01
914	alpinweiß [2])	**20 EURB-914**	2CKA002013A5385	10/100	**8,16**	01
917	rot RAL 3020 [3])	**20 EUCB-917**	2CKA002013A5380	10	**15,11**	04
914	schwarz	**20 EUCB-15-914**	2CKA002013A5381	10	**15,11**	04

1) SCHUKO® Steckdose mit erhöhtem Berührungsschutz (VDE 0620).
2) Ohne Spreize.
3) Mit durchgehender farbiger Kennzeichnung von Zentralscheibe und Sockel.



SCHUKO® USB-Steckdose [1]) [2]) [3])
mit erh. Berührungsschutz
Mit Steckanschluss.
2-polig (2 P + E)
Zum Laden und Versorgen mobiler Endgeräte über USB-Kabel.
Mit USB Typ A Steckbuchse.
Mit elektronischem Kurzschlussschutz.
Mit elektronischem Überlastschutz.
Gleichzeitiges Laden via USB-Anschluss und Nutzung der SCHUKO® Steckdose.
Nennspannung: 250 V~
Sekundär: 5 V-, +5 % / -5 %
Nennfrequenz: 50 Hz
Lastart: SCHUKO® Steckdose
Nennstrom: 16 A
Lastart: USB-Anschluss
Nennstrom: 700 mA
Schutzart Gerät: IP 20, SELV
Temperaturbereich Gerät: 5 °C bis 35 °C
Maße (H x B x T): 71 mm x 71 mm x 53 mm
Einbautiefe: 35 mm

914	alpinweiß	**20 EUCBUSB-914**	2CKA002011A6237	1	**75,17**	01

1) Anschlussklemmen nach VDE 0620-1 als Verbindungsklemmen approbiert.
2) Keine Datenübertragung möglich.
3) Beim Reinigen des Gerätes, Staubschutzkappe 2098 benutzen.



Busch-Servicesteckdose® [1])
mit erh. Berührungsschutz
Mit Steckanschluss.
2-polig (2 P + E)
Mit Auswurfmechanismus.
Nennspannung: 250 V~
Nennstrom: 16 A
Schutzart Gerät: IP 20

914	alpinweiß	**20 EUCBDR-914**	2CKA002011A6241	10	**14,01**	01

1) SCHUKO® Steckdose mit erhöhtem Berührungsschutz (VDE 0620).



SCHUKO® Steckdosen-Einsatz Busch-steplight® [1])
mit Nachtorientierungslicht
Mit erhöhtem Berührungsschutz.
Mit Steckanschluss.
2-polig (2 P + E)
Mit separaten Anschlussleitungen für Schaltkontakt.
Mit Leuchtdiode.
Nennspannung: 250 V~
Nennstrom: 16 A
Schutzart Gerät: IP 20

914	alpinweiß	**20 EUCBLI-914**	2CKA002013A5382	1	**72,25**	19

1) SCHUKO® Steckdose mit erhöhtem Berührungsschutz (VDE 0620).



SCHUKO® Steckdosen-Einsatz
mit Aufdruck "EDV"
Mit Steckanschluss.
2-polig (2 P + E)
Nennspannung: 250 V~
Nennstrom: 16 A
Schutzart Gerät: IP 20

914	alpinweiß	**20 EUC/DV-914**	2CKA002011A6235	10	**7,42**	01
917	rot RAL 3020 [1])	**20 EUC/DV-917**	2CKA002011A6236	10	**16,47**	04
914	alpinweiß [2])	**20 EUCB/DV-914**	2CKA002013A5383	10	**9,87**	01

1) Mit durchgehender farbiger Kennzeichnung von Zentralscheibe und Sockel.
2) SCHUKO® Steckdose mit erhöhtem Berührungsschutz (VDE 0620). Ersetzt den bisherigen Begriff "... mit Kinderschutz".

Steckdosen

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG



Busch-Protector® SCHUKO® Steckdosen-Einsatz [1]
mit Überspannungsschutz
Mit erhöhtem Berührungsschutz.
Mit Schraubanschluss.
2-polig (2 P + E)
Mit integriertem und externem Meldekontakt.
Geräteschutz für technisch empfindliche Endgeräte wie Computer, Unterhaltungselektronik und Gebäudetechnik.
Reduziert wirksam auftretende Überspannungen zwischen Unterverteilung und SCHUKO® Steckdosen-Einsatz.
Ableiterprüfklasse: Klassifizierung Typ 2
ISN = 5 kA
Nennspannung: 250 V~
Sekundär: 250 V~
Nennstrom: 16 A
Schutzart Gerät: IP 20

914	alpinweiß	**2310 EUGL/VAB-914**	2CKA002011A6239	1	**197,00**	19
917	rot RAL 3020	**2310 EUGL/VAB-917**	2CKA002011A6240	1	**218,00**	19

1) SCHUKO® Steckdose mit erhöhtem Berührungsschutz (VDE 0620).



SCHUKO® Steckdosen-Einsatz [1]
mit LED Kontrolllicht
Mit erhöhtem Berührungsschutz.
Mit Steckanschluss.
2-polig (2 P + E)
Mit transparenter Kalotte.
LED Farbe grün.
Nennspannung: 250 V~
Nennstrom: 16 A
Schutzart Gerät: IP 20

914	alpinweiß	**20 EUCBL-914**	2CKA002013A5395	10	**23,19**	01

1) SCHUKO® Steckdose mit erhöhtem Berührungsschutz (VDE 0620).



SCHUKO® Steckdosen-Einsatz
mit Klappdeckel
Mit Steckanschluss.
2-polig (2 P + E)
Nennspannung: 250 V~
Nennstrom: 16 A
Schutzart Gerät: IP 20

914	alpinweiß	**20 EUK-914**	2CKA002018A1511	10/100	**12,97**	01
914	alpinweiß [1]	**20 EUKR-914**	2CKA002018A1512	10	**12,97**	01

1) Ohne Spreize.



SCHUKO® Steckdosen-Einsatz [1]
mit Klappdeckel
Mit erhöhtem Berührungsschutz.
Mit Steckanschluss.
2-polig (2 P + E)
Nennspannung: 250 V~
Nennstrom: 16 A
Schutzart Gerät: IP 20

914	alpinweiß	**20 EUKB-914**	2CKA002013A5384	10	**14,90**	01
917	rot RAL 3020 [2]	**20 EUKB-917**	2CKA002013A5392	10	**21,35**	04

1) SCHUKO® Steckdose mit erhöhtem Berührungsschutz (VDE 0620).
2) Mit durchgehender farbiger Kennzeichnung von Zentralscheibe und Sockel.



SCHUKO® Steckdosen-Einsatz [1]
mit Klappdeckel
Mit erhöhtem Berührungsschutz.
Lieferumfang mit Dichtungsring.
Mit Steckanschluss.
2-polig (2 P + E)
Nennspannung: 250 V~
Nennstrom: 16 A
Schutzart Gerät: IP 44

NEU

914	alpinweiß	**20 EUCKBD-914**	2CKA002013A5446	10	**30,88**	04

1) SCHUKO® Steckdose mit erhöhtem Berührungsschutz (VDE 0620).

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG



SCHUKO® Steckdosen-Einsatz [1] [2]
mit Klappdeckel und Beschriftungsfeld
Mit erhöhtem Berührungsschutz.
Mit Steckanschluss.
2-polig (2 P + E)
Größe des Beschriftungsfeldes: 51 x 10 mm.
Nennspannung: 250 V~
Nennstrom: 16 A
Schutzart Gerät: IP 20

914	alpinweiß	**20 EUKNB-914**	2CKA002013A5393	10	**18,32**	01

1) SCHUKO® Steckdose mit erhöhtem Berührungsschutz (VDE 0620).
2) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.at.



SCHUKO® Steckdosen-Einsatz [1]
mit Klappdeckel und Schloss
Mit erhöhtem Berührungsschutz.
Mit Steckanschluss.
2-polig (2 P + E)
Mit verschieden schließendem Schloss.
Lieferumfang mit 2 Schlüsseln.
Nennspannung: 250 V~
Nennstrom: 16 A
Schutzart Gerät: IP 20

914	alpinweiß	**20 EUKBSL-914**	2CKA002018A1513	10	**65,80**	01

1) SCHUKO® Steckdose mit erhöhtem Berührungsschutz (VDE 0620).



SCHUKO® Steckdosen-Einsatz [1]
mit Klappdeckel und Schloss
Mit erhöhtem Berührungsschutz.
Mit Steckanschluss.
2-polig (2 P + E)
Mit gleichschließendem Schloss.
Lieferumfang mit 2 Schlüsseln.
Nennspannung: 250 V~
Nennstrom: 16 A
Schutzart Gerät: IP 20

914	alpinweiß	**20 EUKBSL-914-101**	2CKA002018A1514	10	**65,80**	01

1) SCHUKO® Steckdose mit erhöhtem Berührungsschutz (VDE 0620).



FI-SCHUKOMAT SCHUKO® Steckdosen-Einsatz [1] [2] [3]
mit Fehlerstrom-Schutzschalter
Mit erhöhtem Berührungsschutz.
2-polig abgeschaltet (P,N)
Ohne PE-Überwachung.
Mit Verbindungsleiter und Schutz nachgeschalteter Steckdosen.
Bemessungsauslösestrom: 30 mA. Auslösezeit: ≤ 30 ms.
Kurzschlussfestigkeit: 3000 A (bei 25 A GL Sicherung).
Stromstoßfestigkeit: 250 A (8/20) µs.
Mit Spreizbefestigung
Netzfrequenz: 45...60 Hz
Nennspannung: 230 V~
Nennstrom: 16 A
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -25 °C bis 40 °C

914	alpinweiß	**3120 EUCB-914**	2CKA003116A0663	1	**164,00**	14

1) Anschlussklemmen nach VDE 0620-1 als Verbindungsklemmen approbiert.
2) Schutzmaßnahme nach VDE 0100, kann z. B. mit dem Prüfgerät Profitest 0100S nachgewiesen bzw. überprüft werden.
3) SCHUKO® Steckdose mit erhöhtem Berührungsschutz (VDE 0620).

Steckdosen

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG



Buschmat® FI UP-Einsatz [1]
mit Fehlerstrom-Schutzschalter mit Verbindungsleiter
Schutz von nachgeschalteten Verbrauchern.
Bemessungsauslösestrom: 30 mA. Auslösezeit: ≤ 30 ms.
Kurzschlussfestigkeit: 3000 A (bei 25 A GL Sicherung).
Stromstoßfestigkeit: 250 A (8/20) µs.
Ohne Spreizbefestigung.
Netzfrequenz: 45...60 Hz
Nennspannung: 230 V~
Nennstrom: 16 A
Schutzart Gerät: IP 21
Temperaturbereich Gerät: -25 °C bis 40 °C

914	alpinweiß	**3151 UC-914**	2CKA003117A0007	1	**153,00**	14

1) Schutzmaßnahme nach VDE 0100, kann z. B. mit dem Prüfgerät Profitest 0100S nachgewiesen bzw. überprüft werden.



SCHUKO® Unterputz-Steckdose [1]
Mit Steckanschluss.
2-polig (2 P + E)
Komplettabdeckung.
Nennspannung: 250 V~
Nennstrom: 16 A
Schutzart Gerät: IP 20

914	alpinweiß	**20 EUJ-914**	2CKA002011A6242	10/100	**6,54**	02
914	alpinweiß [2]	**20 EUJR-914**	2CKA002011A6243	10/100	**6,53**	01

1) Nur Einzelmontage möglich.
2) Ohne Spreize.



SCHUKO® Steckdose [1] [2]
mit erh. Berührungsschutz
Mit Steckanschluss.
2-polig (2 P + E)
Komplettabdeckung.
Nennspannung: 250 V~
Nennstrom: 16 A
Schutzart Gerät: IP 20

914	alpinweiß	**20 EUJB-914**	2CKA002013A5394	10	**8,47**	01


1) Nur Einzelmontage möglich.
2) SCHUKO® Steckdose mit erhöhtem Berührungsschutz (VDE 0620).



Busch-Objektsteckdose® [1] [2]
mit erh. Berührungsschutz
Mit Steckanschluss.
2-polig (2 P + E)
Komplettabdeckung.
Inkl. Zentralscheibe mit Auszugmechanik.
Nennspannung: 250 V~
Nennstrom: 16 A
Schutzart Gerät: IP 20

914	alpinweiß	**20 EUAB-914**	2CKA002011A6244	10	**27,26**	01

1) Nur Einzelmontage möglich.
2) SCHUKO® Steckdose mit erhöhtem Berührungsschutz (VDE 0620).




SCHUKO® Steckdosen-Einsatz [1]
mit erh. Berührungsschutz
Mit Steckanschluss.
2-polig (2 P + E)
Durchgehende farbige Kennzeichnung von Zentralscheibe und Sockel.
Nennspannung: 250 V~
Nennstrom: 16 A
Schutzart Gerät: IP 20

13	grün RAL 6032	**20 EUCB-13-914**	2CKA002013A5386	10	**16,32**	04
14	orange RAL 2004	**20 EUCB-14-914**	2CKA002013A5387	10	**16,32**	04

1) SCHUKO® Steckdose mit erhöhtem Berührungsschutz (VDE 0620).


Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG



SCHUKO® Steckdosen-Einsatz [1]
mit Aufdruck
Mit erhöhtem Berührungsschutz.
Mit Steckanschluss.
2-polig (2 P + E)
Durchgehende farbige Kennzeichnung von Zentralscheibe und Sockel.
Nennspannung: 250 V~
Nennstrom: 16 A
Schutzart Gerät: IP 20

13	grün RAL 6032 [2]	**20 EUCB-13-914-10**	2CKA002013A5388	10	**16,45**	04
14	orange RAL 2004 [3]	**20 EUCB-14-914-10**	2CKA002013A5389	10	**16,45**	04

1) SCHUKO® Steckdose mit erhöhtem Berührungsschutz (VDE 0620).
2) Mit Aufdruck "SV"
3) Mit Aufdruck "ZSV"



SCHUKO® Steckdosen-Einsatz [1]
mit LED Kontrolllicht
Mit erhöhtem Berührungsschutz.
Mit Steckanschluss.
2-polig (2 P + E)
Durchgehende farbige Kennzeichnung von Zentralscheibe und Sockel.
Mit transparenter Kalotte.
LED Farbe grün.
Nennspannung: 250 V~
Nennstrom: 16 A
Schutzart Gerät: IP 20

13	grün RAL 6032	**20 EUCBL-13-914**	2CKA002013A5396	10	**29,23**	04
14	orange RAL 2004	**20 EUCBL-14-914**	2CKA002013A5397	10	**29,23**	04

1) SCHUKO® Steckdose mit erhöhtem Berührungsschutz (VDE 0620).



SCHUKO® Steckdosen-Einsatz [1]
mit Klappdeckel
Mit erhöhtem Berührungsschutz.
Mit Steckanschluss.
2-polig (2 P + E)
Durchgehende farbige Kennzeichnung von Zentralscheibe und Sockel.
Nennspannung: 250 V~
Nennstrom: 16 A
Schutzart Gerät: IP 20

13	grün RAL 6032	**20 EUKB-13-914**	2CKA002013A5390	10	**21,35**	04
14	orange RAL 2004	**20 EUKB-14-914**	2CKA002013A5391	10	**21,35**	04

1) SCHUKO® Steckdose mit erhöhtem Berührungsschutz (VDE 0620).



SCHUKO® Steckdose [1]
mit anschraubbarem Tragrahmen
2-polig (2 P + E)
Komplettgerät
Tragrahmen 90 x 90 mm
Nennspannung: 250 V~
Nennstrom: 16 A
Schutzart Gerät: IP 20

214	alpinweiß	**20 EUJSR-214**	2CKA002011A3132	1	**19,11**	01

1) Nur Einzelmontage möglich.



Kombination [1]
SCHUKO® Steckdose mit Wippschalter
2-polig (2 P + E)
Wippschalter 10 A, 250 V.
Aus- und Wechselschaltung
Nennspannung: 250 V~
Nennstrom: 16 A
Schutzart Gerät: IP 20

214	alpinweiß	**4310/6 EUJ-214**	2CKA001611A0169	10	**26,92**	01

1) Nur Einzelmontage möglich.

Steckdosen

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG



SCHUKO® Doppelsteckdose [1] [2]
Komplettabdeckung.
Mit Steckanschluss.
2-polig (2 P + E)
Passend für handelsübliche Unterputzdosen.
Nennspannung: 250 V~
Nennstrom: 16 A
Schutzart Gerät: IP 20

NEU

914 alpinweiß **202 EUJ-914** 2TKA00003909 1 **13,40** 01

1) Nur Einzelmontage möglich.
2) Mit 2 x 2 Anschlussklemmen je Pol.



SCHUKO® Doppelsteckdose [1] [2]
Komplettabdeckung.
Mit Steckanschluss.
2-polig (2 P + E)
Passend für handelsübliche Unterputzdosen.
Ohne Spreize.
Nennspannung: 250 V~
Nennstrom: 16 A
Schutzart Gerät: IP 20

NEU

914 alpinweiß **202 EUJR-914** 2TKA00003910 1 **13,40** 01

1) Nur Einzelmontage möglich.
2) Mit 2 x 2 Anschlussklemmen je Pol.



SCHUKO® Doppelsteckdose [1] [2] [3] [4]
mit erh. Berührungsschutz
Komplettabdeckung.
Mit Steckanschluss.
2-polig (2 P + E)
Passend für handelsübliche Unterputzdosen.
Nennspannung: 250 V~
Nennstrom: 16 A
Schutzart Gerät: IP 20

NEU

914 alpinweiß **202 EUJB-914** 2TKA00003911 1 **18,96** 01

1) Nur Einzelmontage möglich.
2) Mit 2 x 2 Anschlussklemmen je Pol.
3) SCHUKO® Steckdose mit erhöhtem Berührungsschutz (VDE 0620).
4) Erhöhter Berührungsschutz im Sockel integriert.



SCHUKO® Doppelsteckdose [1] [2] [3] [4]
mit erh. Berührungsschutz
Komplettabdeckung.
Mit Steckanschluss.
2-polig (2 P + E)
Passend für handelsübliche Unterputzdosen.
Ohne Spreize.
Nennspannung: 250 V~
Nennstrom: 16 A
Schutzart Gerät: IP 20

NEU

914 alpinweiß **202 EUJRB-914** 2TKA00003912 1 **18,96** 01

1) Nur Einzelmontage möglich.
2) Mit 2 x 2 Anschlussklemmen je Pol.
3) SCHUKO® Steckdose mit erhöhtem Berührungsschutz (VDE 0620).
4) Erhöhter Berührungsschutz im Sockel integriert.

Abdeckungen für Datenkommunikation

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG



Blindzentralscheibe mit Tragring
Mit Spreizbefestigung
Schutzart Gerät: IP 20

914 alpinweiß **2538-914** 2CKA001715A0319 10/100 **9,89** 01



Zentralscheibe [1]
Als Abdeckung für Leitungsauslass.
Mit Zugentlastung (ohne Anschlussklemmenblock).
Mit Spreizbefestigung
Schutzart Gerät: IP 20

914 alpinweiß **2527-914** 2CKA001710A4061 10 **13,89** 01

1) Zentralscheibe einzeln auch als Abdeckung für Telefonverbinderdosen (VDo) einsetzbar.



Zentralscheibe
Als Abdeckung für UAE-Anschlussdosen.
Art.-Nr. 0213 (Kategorie 3/ISDN), 0216-101, 0218/11-101 (Kategorie 5e/6 Datentechnik) und vergleichbare Typen der Firma Rutenbeck.
Für WLAN-Accesspoints 8186/31 und 8186/41.
Brand-Rex (WAEGV 8 EKR/EK).
BTR (UAE design und IAE design).
Telegärtner (AMJ 45, UMJ 45).
Mit Schrägauslass.
Schutzart Gerät: IP 20

914 alpinweiß **1803-914** 2CKA001753A0225 1/10 **5,41** 01



Zentralscheibe
2-fach
Als Abdeckung für UAE-Anschlussdosen.
Art.-Nr. 0214, 0215 (Kategorie 3/ISDN), 0217-xxx, 0218-xxx, 0218/12-xxx (Kategorie 5e/Cat. 6 A ISO/Datentechnik) und vergleichbare Typen der Fa. Rutenbeck.
Brand-Rex (WAEGV 8/8 EKR/EK).
AMP (NETCONNECT 5E).
BTR (E-DAT C6, E-DAT design, UAE design und IAE design).
cti (cti-wire 2.8 Cat.6).
Telegärtner (AMJ 45, UMJ 45).
Mit Schrägauslass.
Schutzart Gerät: IP 20

914 alpinweiß **1803-02-914** 2CKA001753A0226 10 **5,41** 01



Zentralscheibe
Für TAE-Einsätze.
Für UAE/TAE-Einsätze.
Für USB-, VGA-, HDMI-Anschlussdosen und Kommunikationsadapter.
Für USB-Netzteil-Einsatz 6472 U.
Für Lautsprecher-Anschlussdosen.
Passend zu Art.-Nr. 0248/0x-101.
Für Datenmodule.
Passend zu Art.-Nr. 0219/12 und 0219/13.
Für Modular-Anschlussdosen mit 90° RJ45 Auslass der Fa. Telegärtner (Baureihe MJ und WE).
Schutzart Gerät: IP 20

914 alpinweiß **2539-914** 2CKA001724A4333 10/100 **5,41** 01



Zentralscheibe
Als Abdeckung für Telefonverbindersteckdosen (VDo).
Für Ein- oder Doppelanschluss ausbrechbar.
Schutzart Gerät: IP 20

914 alpinweiß **2536-914** 2CKA001724A4338 10 **5,41** 01

Abdeckungen für Datenkommunikation

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG



Zentralscheibe [1]
als Abdeckung für handelsübliche Antennensteckdosen
Mit 2 Anschlüssen.
Nach DIN 45330.
Mit zentraler Befestigung M3.
Schutzart Gerät: IP 20

914 alpinweiß **2531-914** 2CKA001724A4334 10/100 **5,41** 01

1) Siehe Einsätze für Antennensteckdosen.



Zentralscheibe [1]
als Abdeckung für handelsübliche Antennensteckdosen
Mit 3 Anschlüssen.
Radio/TV/SAT.
Mit zentraler Befestigung M3.
Schutzart Gerät: IP 20

914 alpinweiß **1743-03-914** 2CKA001724A4335 10/100 **5,41** 01

1) Siehe Einsätze für Antennensteckdosen.



Zentralscheibe [1]
50 x 50 mm
Als Abdeckung für 4-fach-Antennensteckdose EVU 02 F, GEVU 15 S der Fa. Hirschmann.
Nur verwendbar mit Adapterring Art.Nr. 1746-... . Ausführung ohne Klappdeckel.
Schutzart Gerät: IP 20

214 alpinweiß **1743-04-214** 2CKA001753A8642 10 **9,17** 01

1) Siehe Adapterring ohne Klappdeckel.



Zentralscheibe [1]
50 x 50 mm
Als Abdeckung für 4-fach-Antennensteckdose SAT400/EAS/DC, EAS 405, 413 DAS der Fa. Ankaro.
Nur verwendbar mit Adapterring Art.Nr. 1746-... . Ausführung ohne Klappdeckel.
Schutzart Gerät: IP 20

214 alpinweiß **1743/10-04-214** 2CKA001753A8659 10 **9,17** 01

1) Siehe Adapterring ohne Klappdeckel.



Zentralscheibe [1]
Steckdose
Telefonsteckdose (TDO)
Schutzart Gerät: IP 20

914 alpinweiß **1762-914-506** 2CKA001724A4336 10 **5,41** 01

1) Passender Einsatz: TDO 3x 10 OUP (für 1 Telefon- und 2 Zusatzeinrichtungen).



Zentralscheibe [1]
mit Beschriftungsfeld
Für 2 Modular-Jack-Einsätze mit Öffnungsschieber.
Passend nur zu Art.-Nr. 1810, 1812, 1814, 1816, 1818, 1819 und 1820.
Größe des Beschriftungsfeldes: 41,5 x 10 mm.
Schutzart Gerät: IP 20

914 alpinweiß **1800-914** 2CKA001753A0229 10 **10,13** 01

1) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.at.

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG




Zentralscheibe
Für 1 Modular-Jack-Einsatz.
Passend zu Art.-Nr. 0210, 0211 und 0219-101.
Ohne Spreize.
Schutzart Gerät: IP 20

914 alpinweiß **2561-914** 2CKA001753A0230 10 **9,19** 01



Zentralscheibe
mit Tragring
Für 2 Modular-Jack-Einsätze.
Passend zu Art.-Nr. 0210 und 0211.
Ohne Spreize.
Schutzart Gerät: IP 20

914 alpinweiß **2561-02-914** 2CKA001753A0232 10 **9,68** 01



Zentralscheibe
Für Telekommunikationseinsätze mit Abdeckplatte 50 x 50 mm.
Schutzart Gerät: IP 20

914 alpinweiß **1746-914-101** 2CKA001726A0237 10 **2,93** 01



Zentralscheibe [1]
mit Beschriftungsfeld
Mit Schrägauslass.
Für AMP-ACO und Siemens ICCS/SML-Einsätze.
Nur passend für Einbau-Kit: Fa. AMP/Typ ACO 1711855-1.
Größe des Beschriftungsfeldes: 53 x 11 mm.
Ohne Spreize.
Schutzart Gerät: IP 20

914 alpinweiß **1769-914** 2CKA001753A0233 10 **19,28** 01

1) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.at.



Zentralscheibe
mit Tragring
Als Abdeckung für 25-polige D-Subminiatur-Steckverbinder.
Ohne Spreize.
Schutzart Gerät: IP 20

914 alpinweiß **2549-914** 2CKA001724A4339 10 **10,42** 01



XLR-Zentralscheibe
Als Abdeckung für Steckverbinder Neutrik, Type D-Serie.
Ohne Spreize.
Schutzart Gerät: IP 20

914 alpinweiß **2553-914** 2CKA001724A4340 10 **10,42** 01



Zentralscheibe
mit Tragring
Zur Abdeckung nach DIN 41524, 41529, 45322, 45327, 45328 und 45329 von Kleinsteckdosen und Rundsteckverbinder mit Schraubverschluss M 16x0,75 (einbaubar in Sockeleinsatz).
Ausbrechöffnungen 6, 8, 18 mm.
Schutzart Gerät: IP 20

914 alpinweiß **2530-914** 2CKA001724A4342 10 **10,30** 01

Abdeckungen für Datenkommunikation

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	**Zentralscheibe mit Tragring** Als Abdeckung für BNC- und TNC-Buchsen. Ausbrechöffnungen 6, 8, 18 mm. Schutzart Gerät: IP 20				
914 alpinweiß	**2529-914**	2CKA001710A4068	10	**10,82**	01
	**Unterputz-Potenzial-Ausgleichsstecker 2-fach** Ohne Spreize. Für Anschlussleitungen bis 1 x 6 mm² und 4 x 2,5 mm². IEC 60601-1:2005, DIN EN 60601 (VDE 0750-1): Juli 2007 Anschlussbolzen nach DIN 42801. Schutzart Gerät: IP 20				
914 alpinweiß	**2095 UC-914**	2CKA002495A0096	10	**34,68**	01
	**Zentralscheibe mit Tragring** Mit Schraubbefestigung. Als Abdeckung für Geräte mit 19 mm Durchmesser, insbesondere zur Aufnahme von Potenzialausgleichsstecker und Twinax-Steckverbindern. Ohne Spreize. Schutzart Gerät: IP 20				
914 alpinweiß	**2534-914**	2CKA001724A4343	10	**10,42**	01
	**Zentralscheibe mit Tragring** Mit Schraubbefestigung. Befestigung mit zentraler Feststellmutter. Als Abdeckung für Befehlsgeräte mit 22,5 mm Durchmesser. Ohne Spreize. Schutzart Gerät: IP 20				
914 alpinweiß	**2533-914**	2CKA001724A4344	10	**10,42**	01
gelb	**2533-914-15**	2CKA001724A4345	10	**20,41**	04
	**Zentralscheibe [1] [2]** **mit Tragring** Für Kommunikations-Steckverbinder. Mit Beschriftungsfeld 53,7 x 11,7 mm. Ohne Spreize. Schutzart Gerät: IP 20				
914 alpinweiß	**1758-914**	2CKA001724A4337	10	**14,23**	01

1) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.at.
2) Bei den SI-Programmen auf den Rahmen aufliegend.

Abdeckungen für Multimedia/ Kommunikationsadapter

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	**Zentralscheiben *)** **mit Aufdruck** Für Innenstation Audio mit Display. Schutzart Gerät: IP 30 Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 40 °C				
914 alpinweiß	**83260-914**	2CKA008300A0461	1/10	**11,02**	22

*) Auslauftype

	**Zentralscheibe** Für Busch-DigitalRadio 8215 U. Für Busch-Radio iNet 8216 U. Für Busch-Radio BTconnect 8217 U.				
914 alpinweiß	**8252-914**	2CKA008200A0185	10	**6,18**	19
	**Zentralscheibe** Für Lautsprecher-Einsatz 8223 U.				
914 alpinweiß	**8253-914**	2CKA008200A0186	1/10	**9,73**	19
	**Zentralscheibe** Für USB-Ladestation 6474 U. Mit Schutzfunktion vor seitlichem Verrutschen des Mobiltelefones. Mit frontseitiger Befestigungsmöglichkeit des Anschlusskabels.				
914 alpinweiß	**6478-914**	2CKA006400A0035	1	**33,73**	19
	**Zentralscheibe** Für TAE-Einsätze. Für UAE/TAE-Einsätze. Für USB-, VGA-, HDMI-Anschlussdosen und Kommunikationsadapter. Für USB-Netzteil-Einsatz 6472 U. Für Lautsprecher-Anschlussdosen. Passend zu Art.-Nr. 0248/0x-101. Für Datenmodule. Passend zu Art.-Nr. 0219/12 und 0219/13. Für Modular-Anschlussdosen mit 90° RJ45 Auslass der Fa. Telegärtner (Baureihe MJ und WE). Schutzart Gerät: IP 20				
914 alpinweiß	**2539-914**	2CKA001724A4333	10/100	**5,41**	01
	**Zentralscheibe mit Tragring** Mit Spreizbefestigung Mit 2 Lautsprecher-Steckverbindern. Mit Lötanschluss. Zur Abdeckung nach DIN 41524, 41529, 45322, 45327, 45328 und 45329 von Kleinsteckdosen und Rundsteckverbinder mit Schraubverschluss M 16x0,75 (einbaubar in Sockeleinsatz). Schutzart Gerät: IP 20				
914 alpinweiß	**2147 U-914**	2CKA001723A0263	10	**16,14**	01

Abdeckungen für Multimedia/ Kommunikationsadapter

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	**Zentralscheibe mit Drehgriff, mit Aufdruck** Als Abdeckung für Lautstärkenregler. Passend für Geräte >LR mono BJ UP< der Fa. WHD. Schutzart Gerät: IP 20				
914 alpinweiß	**1740 DR/03-914**	2CKA001710A4101	10	**7,28**	01

Abdeckungen für LED-Licht

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	**Zentralscheibe** [1] [2] Als Abdeckung für UP-Infolicht. Für Einsatz 2062 U. Größe des Infofeldes 43 x 43 mm. Schutzart Gerät: IP 20				
914 alpinweiß	**2562-914**	2CKA001731A2019	1	**15,23**	19

1) Der Abdeckung liegen 46 verschiedene Schriftzüge und Symbole bei.
2) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.at.

	**Wandmodul Busch-iceLight® 1 Lichtrichtung / balanceSI** Für Ambiente- und Orientierungsbeleuchtung. Lichtaustritt nach oben oder unten. Zur Aufnahme von Dekoreinlegern Typ 2145-19, 2144/1x-19, 2144/2x-19, 2145/1x-19 und 2145/2x-19. Standardeinleger 2145-19 im Lieferzustand vormontiert. Maße (H x B x T): 55 mm x 55 mm x 15 mm				
914 alpinweiß	**2068/11-914**	2CKA001510A0019	1/10	**69,15**	19

	**Wandmodul Busch-iceLight® 5 Lichtrichtungen / balanceSI** Für Ambiente-, Orientierungsbeleuchtung und Infolicht. Lichtaustritt zu allen vier Seiten und nach vorne. Zur Aufnahme von Dekoreinlegern und Piktogrammen, 2144/xx-19, 2145/xx-19 und 2145-19. Standardeinleger 2145-19 im Lieferzustand vormontiert. Maße (H x B x T): 55 mm x 55 mm x 15 mm				
914 alpinweiß	**2068/14-914**	2CKA001510A0020	1/10	**69,15**	19

	**Zentralscheibe für Lichtsignal** Für Einsatz 2061/2661 U. Als Abdeckung für UP-Lichtsignal. Schutzart Gerät: IP 20				
914 alpinweiß	**1756-914**	2CKA001512A0228	10	**11,25**	01
					
11 glasklar	**1565-11**	2CKA001565A0167	10	**9,32**	04
12 rot	**1565-12**	2CKA001565A0175	10	**9,32**	04
13 grün	**1565-13**	2CKA001565A0183	10	**9,32**	04

Bedienelemente für Raumtemperaturregler

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	**Zentralscheibe für Raumtemperaturregler** Für Raumtemperaturregler 1094 U, 1097 U.				
914 alpinweiß	**1794-914**	2CKA001710A4062	10	**5,75**	19
	**Zentralscheibe für Raumtemperaturregler** Mit Schiebeschalter für Nachtabsenkung. für Raumtemperaturregler 1095 U, 1095 UF und 1096 U				
914 alpinweiß	**1795-914**	2CKA001710A4063	10	**7,24**	19
	**Zentralscheibe für Raumtemperaturregler** Für Raumtemperaturregler 1094 UTA, 1097 UTA				
914 alpinweiß	**1794 TA-914**	2CKA001710A4064	10	**5,75**	19
	**Zentralscheibe für Raumtemperaturregler** Mit Schiebeschalter für Nachtabsenkung. Für Raumtemperaturregler 1095 UTA, 1096 UTA.				
914 alpinweiß	**1795 TA-914**	2CKA001710A4065	10	**7,24**	19
	**Zentralscheibe** Für Komfort-Timer-Bedienelement 6455-101. Für Standard-Timer-Bedienelement 6456-101. Für Raumtemperaturregler 1098 U-101 und 1098 UF-101. Für Kurzzeit-Timer 6465 U-101. Für Busch-Raumluftsensor® CO2 1091 U. Für Jalousie-Compact-Timer 6422 U.				
914 alpinweiß	**6435-914**	2CKA006430A0402	10	**7,24**	19
	**Zentralscheibe für Raumtemperaturregler** Für Raumtemperaturregler 1099 UHK.				
914 alpinweiß	**1795 HK-914**	2CKA001710A4117	10	**6,06**	04
	**Zentralscheibe für Raumtemperaturregler** Für Raumtemperaturregler 1099 UHKEA. Mit Schiebeschalter zur Umschaltung zwischen Heizen oder Kühlen.				
914 alpinweiß	**1795 HKEA-914**	2CKA001710A4118	10	**7,23**	04

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	**Lüfterschalter-Einsatz 1-polig, ohne Nullstellung** Mit Spreizbefestigung Mit Schraubanschluss. Nennspannung: 250 V~ Nennstrom: 10 AX Schutzart Gerät: IP 20				
914 alpinweiß	**2711 UCDRL-914**	2CKA001164A0195	10	**69,95**	01

Bedienelemente für Dimmer

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG



Zentralscheibe [1]
mit Drehknopf, Bef.-Mutter und Glimmlampe
Für Busch-Dimmer®.
Für Einsatz 2112 U-101/2247 U/2250 U/6513 U-102/6517 U-10x/6519 U/6520 U/6523 U(R)(10x) /6591 U-10x und 6592 U.

914 alpinweiß **2115-914** 2CKA006599A3017 10/100 **10,30** 19

1) Ersatzglimmlampe Art.-Nr. 3855.



Bedienelement [1] [2]
mit Glimmlampe
Kombinierbar mit LED-Dimmer 6524 U und 6526 U, Busch-Universal-Taststeuergerät 6550 U-10x, Busch-Memory-Tastdimmer® 6560 U-101, Busch-Universal-Dimmer® 6593 U, Busch-Universal-Relais-Einsatz 6401 U-10x, Busch-Universal-Serien-Einsatz 6402 U.

914 alpinweiß **6543-914-102** 2CKA006599A3018 1/10 **19,74** 19

1) Taststeuergerät 6550 U-101 nicht beleuchtbar.
2) Ersatzglimmlampe Art.-Nr. 3857.



Bedienelement [1]
mit Glimmlampe
Kombinierbar mit Busch-Memory-Seriendimmer® 6565 U.

914 alpinweiß **6545-914** 2CKA006599A3019 1/10 **28,85** 19

1) Ersatzglimmlampe Art.-Nr. 3857.



Zentralscheibe
für Kühlteil
Für Busch-Universal-Zentraldimmer® Leistungsbaustein 6594 U.

914 alpinweiß **2114-914** 2CKA006599A3021 10 **6,08** 19



Zentralscheibe
Für Komfort-Timer-Bedienelement 6455-101.
Für Standard-Timer-Bedienelement 6456-101.
Für Raumtemperaturregler 1098 U-101 und 1098 UF-101.
Für Kurzzeit-Timer 6465 U-101.
Für Busch-Raumluftsensor® CO2 1091 U.
Für Jalousie-Compact-Timer 6422 U.

914 alpinweiß **6435-914** 2CKA006430A0402 10 **7,24** 19

Bedienelemente für Bewegungsmelder/ Komfortschalter

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG



Busch-Wächter® 180 UP Sensor Standard [1]
mit Selectlinse
Zum automatischen Schalten von Verbrauchern in Abhängigkeit von Bewegung und Helligkeit.
Zur Erfassung mit Tierschneise.
Für Relais-Einsatz 6401 U-102, 6402 U und 6812 U-101.
Für MOS-Fet-Einsatz 6804 U-101.
Für Dimmer-Einsatz 6593 U.
Überwachungsdichte: 18 Sektoren mit 72 Schaltsegmenten.
Abschaltverzögerung: 80 s.
Erfassungsbereich: frontal: 12 m, seitlich: 8 m
Öffnungswinkel: 180 °
Helligkeitsgrenzwert: 5 Lux bis Tagbetrieb
Montagehöhe: 0,8 m - 1,2 m
Schutzart Sensor: IP 20
Temperaturbereich Gerät: 0 °C bis 35 °C

914 alpinweiß **6810-914-101** 2CKA006800A2726 1 **61,00** 19

1) Den entsprechenden UP-Einsatz bitte separat bestellen.



Busch-Wächter® 180 UP Sensor Komfort II [1]
mit Selectlinse
Zum automatischen Schalten von Verbrauchern in Abhängigkeit von Bewegung und Helligkeit.
Zur Erfassung mit Tierschneise.
Für Relais-Einsatz 6401 U-102, 6402 U und 6812 U-101.
Für MOS-Fet-Einsatz 6804 U-101.
Für Dimmer-Einsatz 6593 U.
Für Nebenstellen-Einsatz 6805 U.
Mit integriertem Umschalter für AUS-AUTOMATIK-EIN (arretierbar).
Softauslauf: In Kombination mit dem 6593 U (Betriebsart: Soft-Aus) wird die Beleuchtung innerhalb 60 s runter gedimmt und abgeschaltet.
Überwachungsdichte: 18 Sektoren mit 72 Schaltsegmenten.
Abschaltverzögerung: 10 s bis 30 min oder Kurzzeitimpuls 1 s einstellbar.
Erfassungsbereich: frontal: 12 m, seitlich: 8 m
Öffnungswinkel: 180 °
Helligkeitsgrenzwert: 5 Lux bis Tagbetrieb
Montagehöhe: 0,8 m - 1,2 m
Schutzart Sensor: IP 20
Temperaturbereich Gerät: 0 °C bis 35 °C

914 alpinweiß **6800-914-104** 2CKA006800A2727 1 **123,00** 19

1) Den entsprechenden UP-Einsatz bitte separat bestellen.



Busch-Wächter® 180 UP Sensor Komfort II [1] [2]
mit Multilinse
Zum automatischen Schalten von Verbrauchern in Abhängigkeit von Bewegung und Helligkeit.
Zur Erfassung bis zum Erdboden.
Für Relais-Einsatz 6401 U-102, 6402 U und 6812 U-101.
Für MOS-Fet-Einsatz 6804 U-101.
Für Dimmer-Einsatz 6593 U.
Für Nebenstellen-Einsatz 6805 U.
Mit integriertem Umschalter für AUS-AUTOMATIK-EIN (arretierbar).
Softauslauf: In Kombination mit dem 6593 U (Betriebsart: Soft-Aus) wird die Beleuchtung innerhalb 60 s runter gedimmt und abgeschaltet.
Überwachungsdichte: 28 Sektoren mit 112 Schaltsegmenten.
Abschaltverzögerung: 10 s bis 30 min oder Kurzzeitimpuls 1 s einstellbar.
Erfassungsbereich: frontal: 15 m, seitlich: 5 m, Montagehöhe: 2,5 m
Erfassungsbereich 2: frontal: 10 m, seitlich: 2,5 m, Montagehöhe: 1,2 m
Öffnungswinkel: 180 °
Helligkeitsgrenzwert: 5 Lux bis Tagbetrieb
Montagehöhe: 0,8 m - 1,2 m alternativ: 2,5 m
Schutzart Sensor: IP 20
Temperaturbereich Gerät: 0 °C bis 35 °C

914 alpinweiß **6800-914-104M** 2CKA006800A2728 1 **123,00** 19

1) Einbaulage: Schiebeschalter oben.
2) Den entsprechenden UP-Einsatz bitte separat bestellen.

Bedienelemente für Bewegungsmelder/ Komfortschalter

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG



Busch-Komfortschalter® Bedienelement [1] [2]
mit Orientierungslicht
Bewegungsmelder-Tastschalter-Kombination.
Funktion Tastschalter jederzeit möglich.
Zum helligkeits- und bewegungsabhängigen Schalten von Beleuchtungen.
Erfassung mit Tierschneise
Erweiterung des Erfassungsbereiches durch Master-/ Slave Kombination.
Zusätzliche Ein-/Ausschaltmöglichkeit über Tastereingang.
Einstellbare Betriebsart: Automatikbetrieb, automatisches (bewegungsgesteuertes) Ein- und Ausschalten.
Einstellbare Betriebsart: Halbautomatik, manuelles Einschalten, automatisches (zeit - und bewegungsgesteuertes) Ausschalten.
Einstellbare Betriebsart: Einschaltautomatik, automatisches Einschalten, manuelles Ausschalten.
Mit Dauerlicht-/Dauer-Aus-Funktion.
Einstellelemente rückseitig.
Überwachungsdichte: 9 Sektoren mit 28 Schaltsegmenten.
Abschaltverzögerung: 1 - 10 min. einstellbar.
Für Universal-Relais-Einsatz 6440/01 U.
Für Universal-e-contact-Einsatz 6440/04 U.
Für Universal-Slave-Einsatz 6440/05 U.
Bedienelemente: 2 Regler zur Einstellung von Helligkeitsschaltschwelle und Nachlaufzeit.
Anzeigeelemente: LED zur Statusanzeige.
Erfassungsbereich: frontal: 5 m, seitlich: 3 m, Montagehöhe: 1,1 m
Öffnungswinkel: 170 °
Helligkeitsgrenzwert: 0,5 Lux - 500 Lux , Tagbetrieb
Montagehöhe: 0,8 m - 1,2 m
Schutzart Sensor: IP 20
Temperaturbereich Gerät: 0 °C bis 35 °C
Maße (H x B x T): 55,5 mm x 55,5 mm x 28,3 mm
Norm: DIN ENNorm: 60669-2-1

NEU

914 alpinweiß **6815-914-101** 2CKA006800A2826 1/10 **47,90** 19

1) Den entsprechenden UP-Einsatz bitte separat bestellen.
2) Die Reichweitenangaben beziehen sich auf eine Umgebungstemperatur von 21 °C.



Zentralscheibe
Für Näherungsschalter 6406 U.

914 alpinweiß **6476-914** 2CKA006470A0005 1/10 **6,13** 19

Bedienelemente für Jalousiesteuerung/ Zeitschaltuhren

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG



Zentralscheibe
mit Drehgriff, mit Aufdruck
Als Abdeckung für UP-Jalousieschalter/-taster.
Für Einsatz 2712/2713 U und 2722/2723 U.
Schutzart Gerät: IP 20

914 alpinweiß **2542 DR-914** 2CKA001753A0231 10 **7,28** 01



Wippe
mit Aufdruck
Als Abdeckung für UP-Jalousieschalter/-taster.
Für Einsatz 2000/4 und 2020/4 US.
Schutzart Gerät: IP 20

914 alpinweiß **2504-914** 2CKA001713A0202 10/100 **9,12** 01



Zentralscheibe
mit Aufdruck
Als Abdeckung für UP-Profilhalbzylinder-Tastrastschalter/ Taster.
Für Einsatz 2712/2713 USL-101 und 2722/2723 USL-101.
Schutzart Gerät: IP 20

914 alpinweiß **2557 PZ-914-101** 2CKA001710A4069 10 **8,50** 19



Zentralscheibe
mit Aufdruck
Als Abdeckung für UP-Schlüsselschalter.
Für Einsatz 2733 USL-101.
Schutzart Gerät: IP 20

914 alpinweiß **2557 SLPZ-914-101** 2CKA001710A4070 10 **8,50** 19



Bedienelement
Für Busch-Jalousiecontrol® II Einsatz 6411 U-101, 6411 U/S-101.
Für Jalousie-Basis-Einsatz 6418 U.
Für Busch-Universal-Serieneinsatz 6402 U.

914 alpinweiß **6430-914-102** 2CKA006430A0403 1/10 **21,98** 19



Zentralscheibe
Für Komfort-Timer-Bedienelement 6455-101.
Für Standard-Timer-Bedienelement 6456-101.
Für Raumtemperaturregler 1098 U-101 und 1098 UF-101.
Für Kurzzeit-Timer 6465 U-101.
Für Busch-Raumluftsensor® CO2 1091 U.
Für Jalousie-Compact-Timer 6422 U.

914 alpinweiß **6435-914** 2CKA006430A0402 10 **7,24** 19




Zentralscheibe
mit Drehknopf, mit Aufdruck
Für Busch-Zeitschaltuhreinsatz 1070 U.
Laufzeit: 15 min
Schutzart Gerät: IP 20

914 alpinweiß **1770-914-103** 2CKA001753A0263 10/100 **7,28** 04

Bedienelemente für Jalousiesteuerung/ Zeitschaltuhren

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	**Zentralscheibe mit Drehknopf, mit Aufdruck** Für Busch-Zeitschaltuhreinsatz 1071 U. Laufzeit: 120 min Schutzart Gerät: IP 20				
914 alpinweiß	**1771-914-103**	2CKA001753A0306	10	**7,28**	04

Rahmen Busch-balance® SI


Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	**Abdeckrahmen 1-fach Rahmen** Mit kleinen Eckradien für geschnittene Kanalabdeckungen. Schutzart Gerät: IP 20 Maße (H x B x T): 81 mm x 81 mm x 12 mm				
914 alpinweiß	**1721-914**	2CKA001725A1555	10/100	**2,55**	02
	**Abdeckrahmen 1-fach Rahmen** Mit kleinen Eckradien für geschnittene Kanalabdeckungen. Schutzart Gerät: IP 20 Maße (H x B x T): 81 mm x 81 mm x 12 mm				
917 rot RAL 3020	**1721-917**	2CKA001725A1556	10	**6,25**	04
	**Abdeckrahmen 1-fach Rahmen** Mit Aufdruck >Heizung<. Mit kleinen Eckradien für geschnittene Kanalabdeckungen. Schutzart Gerät: IP 20 Maße (H x B x T): 81 mm x 81 mm x 12 mm				
914 alpinweiß	**1721 JH-914**	2CKA001725A1557	10	**3,82**	01
	**Abdeckrahmen 2-fach Rahmen** Mit kleinen Eckradien für geschnittene Kanalabdeckungen. Schutzart Gerät: IP 20 Maße (H x B x T): 152 mm x 81 mm x 12 mm				
914 alpinweiß	**1722-914**	2CKA001725A1558	10/100	**4,44**	02
	**Abdeckrahmen 2-fach Rahmen** Mit kleinen Eckradien für geschnittene Kanalabdeckungen. Schutzart Gerät: IP 20 Maße (H x B x T): 152 mm x 81 mm x 12 mm				
917 rot RAL 3020	**1722-917**	2CKA001725A1559	10	**10,30**	04
	**Abdeckrahmen 3-fach Rahmen** Mit kleinen Eckradien für geschnittene Kanalabdeckungen. Schutzart Gerät: IP 20 Maße (H x B x T): 223 mm x 81 mm x 12 mm				
914 alpinweiß	**1723-914**	2CKA001725A1560	10/100	**7,77**	01
	**Abdeckrahmen 4-fach Rahmen** Mit kleinen Eckradien für geschnittene Kanalabdeckungen. Schutzart Gerät: IP 20 Maße (H x B x T): 294 mm x 81 mm x 12 mm				
914 alpinweiß	**1724-914**	2CKA001725A1561	10	**13,46**	01

Rahmen Busch-balance® SI

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	**Abdeckrahmen** **5-fach Rahmen** Mit kleinen Eckradien für geschnittene Kanalabdeckungen. Schutzart Gerät: IP 20 Maße (H x B x T): 365 mm x 81 mm x 12 mm				
914 alpinweiß	**1725-914**	2CKA001725A1562	10	**22,12**	01
	**Abdeckrahmen** [1] **1-fach Rahmen** Mit Sichtfenster und Beschriftungsträger. Mit kleinen Eckradien für geschnittene Kanalabdeckungen. Schutzart Gerät: IP 20 Maße (H x B x T): 81 mm x 81 mm x 12 mm				
914 alpinweiß	**1721 NS-914**	2CKA001754A4548	1/10	**5,89**	01
	**Abdeckrahmen** [1] Mit Sichtfenster und Beschriftungsträger. Senkrecht. Mit kleinen Eckradien für geschnittene Kanalabdeckungen. Schutzart Gerät: IP 20 Maße (H x B x T): 152 mm x 81 mm x 12 mm 2-fach Rahmen				
914 alpinweiß	**1722 NS-914**	2CKA001754A4552	1/10	**11,12**	01
	3-fach Rahmen				
914 alpinweiß	**1723 NS-914**	2CKA001754A4553	1	**17,79**	01
	4-fach Rahmen				
914 alpinweiß	**1724 NS-914**	2CKA001754A4554	1	**26,82**	01
	**Abdeckrahmen** [1] Mit Sichtfenster und Beschriftungsträger. Waagerecht. Mit kleinen Eckradien für geschnittene Kanalabdeckungen. Schutzart Gerät: IP 20 Maße (H x B x T): 152 mm x 81 mm x 12 mm 2-fach Rahmen				
914 alpinweiß	**1732 NS-914**	2CKA001754A4549	1/10	**11,12**	01
	3-fach Rahmen				
914 alpinweiß	**1733 NS-914**	2CKA001754A4550	1	**17,79**	01
	4-fach Rahmen				
914 alpinweiß	**1734 NS-914**	2CKA001754A4551	1	**26,82**	01

1) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.at.

Zubehör

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	**Aufputz-Gehäuse** Gehäuse für Einsätze und Zentralscheiben mit Abdeckrahmen. Schutzart Gerät: IP 20 1-fach Gehäuse				
914 alpinweiß	**1701-914**	2CKA001799A0986	10/100	**11,57**	05
	2-fach Gehäuse				
914 alpinweiß	**1702-914**	2CKA001799A0987	10	**21,38**	05
	3-fach Gehäuse				
914 alpinweiß	**1703-914**	2CKA001799A0988	1	**34,45**	05
	**Kanaleinführung** **für Aufputz-Gehäuse** Passend für 1701-.../1702-... und 1703-... Material: Desmopan Kanalmaß: 15 x 15 mm bis 19 x 19 mm. Schutzart Gerät: IP 20				
212 weiß	**2087-212**	2CKA001761A1228	10	**0,54**	05
214 alpinweiß	**2087-214**	2CKA001761A1236	10	**0,52**	05
	**Leitungseinführung** **für Aufputz-Gehäuse** Passend für 1701-.../1702-... und 1703-... Material: Desmopan Schutzart Gerät: IP 20				
212 weiß	**2088-212**	2CKA001761A1293	10	**0,58**	05
214 alpinweiß	**2088-214**	2CKA001761A1301	10	**0,55**	05



Reflex SI
Busch-Duro 2000® SI

Reflex SI. Reflex SI gehört seit Jahrzehnten zu unseren absoluten Klassikern. Denn die Schalterserie – ob nun gerundet oder sachlich quadratisch in der Linear-Ausführung – fügt sich perfekt in jedes Interieur ein.

Abdeckungen für Schalter/Taster	S 230
Steckdosen	S 232
Abdeckungen für Datenkommunikation	S 236
Abdeckungen für Multimedia/ Kommunikationsadapter	S 238
Abdeckungen für LED-Licht	S 238
Bedienelemente für Raumtemperaturregler	S 239
Bedienelemente für Dimmer	S 240
Bedienelemente für Bewegungsmelder/Komfortschalter	S 240
Bedienelemente für Jalousiesteuerung/Zeitschaltuhren	S 242
Zubehör	S 243
Rahmen Busch-Duro 2000® SI	S 243
Rahmen Busch-Duro 2000® SI Linear	S 244
Rahmen Reflex SI	S 245
Rahmen Reflex SI Linear	S 246



01



02 **03**



Jetzt unterscheidet nur noch die Form.

Busch-Duro 2000® SI, Reflex SI 01 2-fach-Kombination Schalter/Steckdose mit integriertem erhöhtem Berührungsschutz. Schalterserie: Reflex SI. Farbe: alpinweiß, ähnl. RAL 9010 **02** Busch-Duro 2000® SI: weiß, W./R. ähnl. RAL 1013 **03** Reflex SI: alpinweiß, W./R. ähnl. RAL 9010

Material Abdeckung alpinweiß (214): Thermoplast, schlag- und bruchfest
Abdeckung weiß (212): Duroplast
Beide Materialien sind UV-beständig, PVC- und halogenfrei.

Abdeckungen für Schalter/Taster

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	**Wippe** Als Abdeckung für UP-Ausschalter, Wechselschalter, Kreuzschalter und Taster. Schutzart Gerät: IP 20				
212 weiß	**2506-212**	2CKA001731A0223	10/100	**3,60**	02
214 alpinweiß	**2506-214**	2CKA001731A0876	10/100	**3,44**	02
217 rot RAL 3020	**2506-217-101**	2CKA001731A4012	10	**9,19**	04
	anschraubbar (Halteelement)				
212 weiß	**2546-212**	2CKA001434A0448	10	**6,50**	01
214 alpinweiß	**2546-214**	2CKA001434A0554	10	**6,24**	01
	**Wippe** Als Abdeckung für UP-Serienschalter, Wechsel/Wechselschalter und Doppeltaster. Schutzart Gerät: IP 20				
212 weiß	**2505-212**	2CKA001731A0264	10/100	**6,89**	01
214 alpinweiß	**2505-214**	2CKA001731A0892	10/100	**6,60**	01
	anschraubbar (Halteelement)				
212 weiß	**2545-212**	2CKA001434A0430	10	**9,62**	01
214 alpinweiß	**2545-214**	2CKA001434A0562	10	**9,24**	01
	**Wippe** Als Abdeckung für UP-Kontroll-Serienschalter. Schutzart Gerät: IP 20				
212 weiß	**2505 K-212**	2CKA001731A3992	10	**11,52**	01
214 alpinweiß	**2505 K-214**	2CKA001731A3994	10/100	**11,05**	01
	**Wippe** Als Abdeckung für UP-Wipptaster 42 V. Für Einsatz 2031 UP. Ohne Halteelement. Schutzart Gerät: IP 20				
212 weiß	**2506 0-212**	2CKA001731A1395	10	**3,34**	01
214 alpinweiß	**2506 0-214**	2CKA001731A1403	10	**3,21**	01
	**Wippe** **mit roter Kalotte** Als Abdeckung für UP-Ausschalter, Wechselschalter, Kreuzschalter, Taster und Kontroll-Wechselschalter. Schutzart Gerät: IP 20				
212 weiß	**2509-212**	2CKA001731A0256	10/100	**4,83**	01
214 alpinweiß	**2509-214**	2CKA001731A0900	10/100	**4,67**	01

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	**Wippe mit Aufdruck** Mit Symbol >Licht<. Als Abdeckung für UP-Ausschalter, Wechselschalter, Kreuzschalter und Taster. Schutzart Gerät: IP 20				
	Licht				
212 weiß	**2520 LI-212**	2CKA001731A0272	10/100	**4,83**	01
214 alpinweiß	**2520 LI-214**	2CKA001731A0934	10/100	**4,67**	01
	Schlüssel				
212 weiß	**2520 TR-212**	2CKA001731A0298	10/100	**4,83**	01
214 alpinweiß	**2520 TR-214**	2CKA001731A0959	10	**4,67**	01
	Klingel				
212 weiß	**2520 KI-212**	2CKA001731A0280	10/100	**4,83**	01
214 alpinweiß	**2520 KI-214**	2CKA001731A0942	10	**4,67**	01
	**Wippe** [1] [2] [3] **mit Beschriftungsfeld** Mit Symbol >Klingel<. Als Abdeckung für UP-Taster. Größe des Beschriftungsfeldes: 51 x 10 mm. Schutzart Gerät: IP 20				
212 weiß	**2506 N/KI-212**	2CKA001731A0629	10/100	**8,35**	01
214 alpinweiß	**2506 N/KI-214**	2CKA001731A0538	10	**8,01**	01

1) Der Schriftträger wird unter die Klarsichtspange geklemmt.
2) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.at.
3) Ausleuchtung durch Glimmlampe 8353 oder Glühlampe 8344-1 und LED.

	**Wippe** [1] [2] [3] **mit Beschriftungsfeld** Als Abdeckung für UP-Ausschalter, Wechselschalter, Kreuzschalter und Taster. Größe des Beschriftungsfeldes: 51 x 10 mm. Beleuchtbar. Schutzart Gerät: IP 20				
212 weiß	**2506 N-212**	2CKA001731A0561	10/100	**6,94**	01
214 alpinweiß	**2506 N-214**	2CKA001731A0520	10	**6,78**	01

1) Der Schriftträger wird unter die Klarsichtspange geklemmt.
2) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.at.
3) Ausleuchtung durch Glimmlampe 8353 oder Glühlampe 8344-1 und LED.

	**Wippe** [1] [2] **mit Beschriftungsfeld** Mit Lichtleiter zur gleichmäßigen Ausleuchtung der Beschriftung. Als Abdeckung für UP-Ausschalter, Wechselschalter, Kreuzschalter und Taster. Größe des Beschriftungsfeldes: 51 x 10 mm. Schutzart Gerät: IP 20				
212 weiß	**2510 NLI-212**	2CKA001731A1445	10	**7,77**	01
214 alpinweiß	**2510 NLI-214**	2CKA001731A1452	10	**7,44**	01

1) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.at.
2) Ausleuchtung durch Glimmlampe 8353 oder Glühlampe 8344-1 und LED.

	**Wippe** **mit Aufdruck** Mit Aufdruck >0 und I<. Als Abdeckung für UP-Ausschalter 2-polig und 3-polig. Schutzart Gerät: IP 20				
212 weiß	**2502-212**	2CKA001731A0231	10	**4,83**	01
214 alpinweiß	**2502-214**	2CKA001731A0884	10	**4,67**	01

Abdeckungen für Schalter/Taster

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	**Wippe mit roter Kalotte, mit Aufdruck** Mit Aufdruck >0 und I<. Als Abdeckung für UP-Ausschalter 2-polig und 3-polig. Schutzart Gerät: IP 20				
212 weiß	**2508-212**	2CKA001731A0249	10	**6,06**	01
214 alpinweiß	**2508-214**	2CKA001731A0918	10	**5,90**	01
	anschraubbar (Halteelement)				
212 weiß	**2544-212**	2CKA001434A0455	10	**8,99**	01
214 alpinweiß	**2544-214**	2CKA001434A0570	10	**8,61**	01
	**Wippe offen für Symbol** [1] Als Abdeckung für UP-Wechselschalter, Kreuzschalter, Zugtaster und Taster. Schutzart Gerät: IP 20				
212 weiß	**2520-212**	2CKA001731A0314	10/100	**3,59**	02
214 alpinweiß	**2520-214**	2CKA001731A0926	10/100	**3,43**	02
	**Tastersymbol** Für Wippe 2520-... Für AP-Schalter 2601/. SK.. Für AP-Taster 2621 .... Schutzart Gerät: IP 20				
	neutral				
212 weiß	**2525 N**	2CKA001433A0416	10	**1,12**	01
214 alpinweiß	**2525 N-214**	2CKA001433A0010	10	**1,06**	01
	"Licht"				
212 weiß	**2525 LI**	2CKA001433A0424	10	**1,21**	01
214 alpinweiß	**2525 LI-214**	2CKA001433A0028	10	**1,21**	01
	"Klingel"				
212 weiß	**2525 KI**	2CKA001433A0432	10	**1,21**	01
214 alpinweiß	**2525 KI-214**	2CKA001433A0036	10	**1,21**	01
	"Schlüssel"				
212 weiß	**2525 TR**	2CKA001433A0440	10	**1,21**	01
214 alpinweiß	**2525 TR-214**	2CKA001433A0044	10	**1,21**	01
	rot				
12 rot RAL 3003	**2525-12**	2CKA001433A0457	10	**1,21**	01
	Tastersymbol, transparent "Licht"				
glasklar	**2145 LI**	2CKA001714A0211	10	**1,24**	12
	"Klingel"				
glasklar	**2145 KI**	2CKA001714A0229	10	**1,24**	12
	"Schlüssel"				
glasklar	**2145 TR**	2CKA001714A0237	10	**1,24**	12
	rot				
transparent	**2145-12**	2CKA001714A0245	10	**1,24**	12
	neutral				
glasklar	**2145 N**	2CKA001714A0203	10	**1,10**	12

1) für Symbole 2525... und 2145...

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	**Zugschalter** [1] **Aus- und Wechselschaltung** Mit Schraubklemmen. Komplettabdeckung. Nennspannung: 250 V~ Nennstrom: 10 AX Schutzart Gerät: IP 20				
212 weiß	**2610/6 UJ-212**	2CKA001315A0191	10	**25,96**	01
214 alpinweiß	**2610/6 UJ-214**	2CKA001315A0027	10	**24,91**	01
	**Zugschnurbefestigung** Ersatzteil für: 2610/6 UC-212, 2610/6 UJ-212, 2610/6 UJ-214, 2610/6 AP, 2610/6 W-53, 2610/6 W-54. Schutzart Gerät: IP 20				
	1797	2CKA001799A0592	10	**1,49**	01
	**Zentralscheibe** **mit Drehgriff, mit Aufdruck** Als Abdeckung für UP-Dreistufen-Drehschalter. Mit Nullstellung. Für Einsatz 2710 U. Schutzart Gerät: IP 20				
212 weiß	**2542 DR/01-212**	2CKA001710A3108	10	**7,58**	01
214 alpinweiß	**2542 DR/01-214**	2CKA001710A3109	10	**7,28**	01
	**Zentralscheibe** **mit Drehgriff, mit Aufdruck** Als Abdeckung für UP-Dreistufen-Drehschalter. Ohne Nullstellung. Für Einsatz 2710/1 U. Schutzart Gerät: IP 20				
212 weiß	**2542 DR/02-212**	2CKA001710A3419	10	**7,58**	01
214 alpinweiß	**2542 DR/02-214**	2CKA001710A3420	10	**7,28**	01

1) Nur in Verbindung mit handelsüblichen UP-Gerätedosen nach DIN 49073, Teil 1, montieren oder Busch-Jaeger Art.-Nr. 3040 UP-Dose Mauerwerk, 3050 UP-Dose Hohlwand oder 3060 UP-Dose Beton)

Steckdosen

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	**SCHUKO® Steckdosen-Einsatz** Mit Steckanschluss. 2-polig (2 P + E) Nennspannung: 250 V~ Nennstrom: 16 A Schutzart Gerät: IP 20				
212 weiß	**20 EUC-212**	2CKA002011A1318	10/100	**6,24**	02
214 alpinweiß	**20 EUC-214**	2CKA002011A1888	10/100	**5,99**	02
217 rot RAL 3020	**20 EUC-217-101**	2CKA002011A6253	10/100	**12,96**	04
	**SCHUKO® Steckdosen-Einsatz** **mit rundem Tragring** Mit Steckanschluss. 2-polig (2 P + E) Für Kanalinstallationen. Nennspannung: 250 V~ Nennstrom: 16 A Schutzart Gerät: IP 20				
212 weiß *)	**20 EUCRD-212**	2CKA002011A1342	10/100	**6,24**	01
214 alpinweiß *)	**20 EUCRD-214**	2CKA002011A2183	10	**5,99**	01
217 rot RAL 3020	**20 EUCRD-217-101**	2CKA002011A6256	10	**12,96**	04

*) Auslauftype

	**SCHUKO® Steckdosen-Einsatz [1])** **mit erh. Berührungsschutz** Mit Steckanschluss. 2-polig (2 P + E) Nennspannung: 250 V~ Nennstrom: 16 A Schutzart Gerät: IP 20				
212 weiß	**20 EUCKS-212**	2CKA002013A4375	10/100	**8,17**	01
214 alpinweiß	**20 EUCKS-214**	2CKA002013A4656	10/100	**7,92**	01
215 schwarz	**20 EUCKS-215**	2CKA002013A4706	10/100	**15,11**	04
217 rot RAL 3020	**20 EUCKS-217-101**	2CKA002013A5465	10	**15,11**	04

1) SCHUKO® Steckdose mit erhöhtem Berührungsschutz (VDE 0620).

	**SCHUKO® Steckdosen-Einsatz [1])** **mit erh. Berührungsschutz** Mit Steckanschluss. 2-polig (2 P + E) Ohne Spreize. Nennspannung: 250 V~ Nennstrom: 16 A Schutzart Gerät: IP 20				
212 weiß	**20 EURKS-212**	2CKA002013A5312	10/100	**8,75**	01
214 alpinweiß	**20 EURKS-214**	2CKA002013A5319	10/100	**8,23**	01

1) SCHUKO® Steckdose mit erhöhtem Berührungsschutz (VDE 0620).

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	**SCHUKO® USB-Steckdose [1]) [2]) [3])** **mit erh. Berührungsschutz** Mit Steckanschluss. 2-polig (2 P + E) Zum Laden und Versorgen mobiler Endgeräte über USB-Kabel. Mit USB Typ A Steckbuchse. Mit elektronischem Kurzschlussschutz. Mit elektronischem Überlastschutz. Gleichzeitiges Laden via USB-Anschluss und Nutzung der SCHUKO® Steckdose. Nennspannung: 250 V~ Sekundär: 5 V-, +5 % / -5 % Nennfrequenz: 50 Hz Lastart: SCHUKO® Steckdose Nennstrom: 16 A Lastart: USB-Anschluss Nennstrom: 700 mA Schutzart Gerät: IP 20, SELV Temperaturbereich Gerät: 5 °C bis 35 °C Maße (H x B x T): 71 mm x 71 mm x 53 mm Einbautiefe: 35 mm				
212 weiß	**20 EUCBUSB-212**	2CKA002011A6156	1/10	**78,30**	01
214 alpinweiß	**20 EUCBUSB-214**	2CKA002011A6157	1/10	**75,17**	01

1) Anschlussklemmen nach VDE 0620-1 als Verbindungsklemmen approbiert.
2) Keine Datenübertragung möglich.
3) Beim Reinigen des Gerätes, Staubschutzkappe 2098 benutzen.

	**Busch-Servicesteckdose®** Mit Steckanschluss. 2-polig (2 P + E) Mit Auswurfmechanismus. Nennspannung: 250 V~ Nennstrom: 16 A Schutzart Gerät: IP 20				
212 weiß	**20 EUCDR-212**	2CKA002011A2597	10/100	**12,33**	01
214 alpinweiß	**20 EUCDR-214**	2CKA002011A2605	10	**11,83**	01

	**SCHUKO® Steckdosen-Einsatz Busch-steplight® [1])** **mit Nachtorientierungslicht** Mit erhöhtem Berührungsschutz. Mit Steckanschluss. 2-polig (2 P + E) Mit separaten Anschlussleitungen für Schaltkontakt. Mit Leuchtdiode. Nennspannung: 250 V~ Nennstrom: 16 A Schutzart Gerät: IP 20				
212 weiß	**20 EUCBLI-212**	2CKA002013A5290	1	**72,25**	19
214 alpinweiß	**20 EUCBLI-214**	2CKA002013A5291	1	**72,25**	19

1) SCHUKO® Steckdose mit erhöhtem Berührungsschutz (VDE 0620).

	**SCHUKO® Steckdosen-Einsatz** **mit Aufdruck "EDV"** Mit Steckanschluss. 2-polig (2 P + E) Nennspannung: 250 V~ Nennstrom: 16 A Schutzart Gerät: IP 20				
212 weiß	**20 EUC/DV-212**	2CKA002011A2159	10/100	**7,66**	01
214 alpinweiß	**20 EUC/DV-214**	2CKA002011A3074	10/100	**7,34**	01
	Mit gefärbtem Sockel				
217 rot RAL 3020	**20 EUC/DV-217-101**	2CKA002011A6251	10/100	**16,47**	04

Steckdosen

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG



SCHUKO® Steckdosen-Einsatz [1]
mit Aufdruck "EDV"
Mit erhöhtem Berührungsschutz.
Mit Steckanschluss.
2-polig (2 P + E)
Nennspannung: 250 V~
Nennstrom: 16 A
Schutzart Gerät: IP 20

212	weiß	**20 EUC/DVKS-212**	2CKA002013A5313	10	**10,29**	01
214	alpinweiß	**20 EUC/DVKS-214**	2CKA002013A5320	10	**9,87**	01

1) SCHUKO® Steckdose mit erhöhtem Berührungsschutz (VDE 0620).



Busch-Protector® SCHUKO® Steckdosen-Einsatz [1]
mit Überspannungsschutz
Mit Schraubanschluss.
2-polig (2 P + E)
Mit integriertem und externem Meldekontakt.
Geräteschutz für technisch empfindliche Endgeräte wie Computer, Unterhaltungselektronik und Gebäudetechnik.
Reduziert wirksam auftretende Überspannungen zwischen Unterverteilung und SCHUKO® Steckdosen-Einsatz.
Ableiterprüfklasse: Klassifizierung Typ 2
ISN = 5 kA
Nennspannung: 250 V~
Sekundär: 250 V~
Nennstrom: 16 A
Schutzart Gerät: IP 20

212	weiß	**2310EUGL/VA-212-11**	2CKA002011A3816	1/10	**195,00**	19
214	alpinweiß	**2310EUGL/VA-214-11**	2CKA002011A3817	1/10	**195,00**	19
217	rot RAL 3003	**2310EUGL/VA-217-11**	2CKA002011A3818	1/10	**203,00**	19

1) Anschlussklemmen nach VDE 0620-1 als Verbindungsklemmen approbiert.



Busch-Protector® SCHUKO® Steckdosen-Einsatz [1]
mit Überspannungsschutz
Mit erhöhtem Berührungsschutz.
Mit Schraubanschluss.
2-polig (2 P + E)
Mit integriertem und externem Meldekontakt.
Geräteschutz für technisch empfindliche Endgeräte wie Computer, Unterhaltungselektronik und Gebäudetechnik.
Reduziert wirksam auftretende Überspannungen zwischen Unterverteilung und SCHUKO® Steckdosen-Einsatz.
Ableiterprüfklasse: Klassifizierung Typ 2
ISN = 5 kA
Nennspannung: 250 V~
Sekundär: 250 V~
Nennstrom: 16 A
Schutzart Gerät: IP 20

212	weiß	**2310 EUGL/VAB-212**	2CKA002013A5315	1	**197,00**	19
214	alpinweiß	**2310 EUGL/VAB-214**	2CKA002013A5321	1	**197,00**	19

1) SCHUKO® Steckdose mit erhöhtem Berührungsschutz (VDE 0620).



SCHUKO® Steckdosen-Einsatz [1]
mit LED Kontrolllicht
Mit erhöhtem Berührungsschutz.
Mit Steckanschluss.
2-polig (2 P + E)
Mit transparenter Kalotte.
LED Farbe grün.
Nennspannung: 250 V~
Nennstrom: 16 A
Schutzart Gerät: IP 20

212	weiß	**20 EUCBL-212**	2CKA002013A5280	10	**24,16**	01
214	alpinweiß	**20 EUCBL-214**	2CKA002013A5281	10	**23,19**	01
13	grün RAL 6032	**20 EUCBL-13-212-101**	2CKA002013A5466	10	**30,46**	04
14	orange RAL 2004	**20 EUCBL-14-212**	2CKA002013A5283	10	**30,46**	04

1) Für erschwerte Bedingungen vor Ort, resistent gegen aggressive Medien, z. B. Ammoniak, Benzin, Öle, Fette, Alkohol, Reinigungsmittel, in gebrauchsüblichen Konzentrationen.

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG



SCHUKO® Steckdosen-Einsatz
mit Klappdeckel
Mit Steckanschluss.
2-polig (2 P + E)
Klappdeckel arretiert in geöffnetem Zustand.
Nennspannung: 250 V~
Nennstrom: 16 A
Schutzart Gerät: IP 20

212	weiß	**20 EUK-212**	2CKA002018A0596	10/100	**13,22**	01
214	alpinweiß	**20 EUK-214**	2CKA002018A0778	10/100	**12,97**	01



FI-SCHUKOMAT SCHUKO® Steckdosen-Einsatz [1] [2] [3]
mit Fehlerstrom-Schutzschalter
Mit erhöhtem Berührungsschutz.
2-polig abgeschaltet (P,N)
Ohne PE-Überwachung.
Mit Verbindungsleiter und Schutz nachgeschalteter Steckdosen.
Bemessungsfehlerstrom 30 mA.
Mit Spreizbefestigung
Netzfrequenz: 45...60 Hz
Nennspannung: 230 V~
Nennstrom: 16 A
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -25 °C bis 40 °C

212	elfenbeinweiß	**3120 EUCB-212**	2CKA003116A0659	1	**164,00**	14
214	alpinweiß	**3120 EUCB-214**	2CKA003116A0660	1/10	**164,00**	14

1) Anschlussklemmen nach VDE 0620-1 als Verbindungsklemmen approbiert.
2) Schutzmaßnahme nach VDE 0100, kann z. B. mit dem Prüfgerät Profitest 0100S nachgewiesen bzw. überprüft werden.
3) SCHUKO® Steckdose mit erhöhtem Berührungsschutz (VDE 0620).



Buschmat® FI UP-Einsatz [1]
mit Fehlerstrom-Schutzschalter mit Verbindungsleiter
Schutz von nachgeschalteten Verbrauchern.
Bemessungsfehlerstrom 30 mA.
2-polig abgeschaltet (P,N)
Mit Spreizbefestigung
Netzfrequenz: 45...60 Hz
Nennspannung: 230 V~
Nennstrom: 16 A
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -25 °C bis 40 °C

212	weiß	**3151 UC-212**	2CKA003117A0003	1/10	**154,00**	14
214	alpinweiß	**3151 UC-214**	2CKA003117A0004	1	**153,00**	14

1) Schutzmaßnahme nach VDE 0100, kann z. B. mit dem Prüfgerät Profitest 0100S nachgewiesen bzw. überprüft werden.



SCHUKO® Steckdosen-Einsatz [1]
mit Klappdeckel
Mit erhöhtem Berührungsschutz.
Mit Steckanschluss.
2-polig (2 P + E)
Klappdeckel arretiert in geöffnetem Zustand.
Nennspannung: 250 V~
Nennstrom: 16 A
Schutzart Gerät: IP 20

212	weiß	**20 EUKB-212**	2CKA002013A5306	10/100	**15,15**	01
214	alpinweiß	**20 EUKB-214**	2CKA002013A5314	10/100	**14,90**	01

1) SCHUKO® Steckdose mit erhöhtem Berührungsschutz (VDE 0620).

Steckdosen

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	**SCHUKO® Steckdosen-Einsatz [1] [2]** **mit Klappdeckel und Beschriftungsfeld** Mit erhöhtem Berührungsschutz. Mit Steckanschluss. 2-polig (2 P + E) Klappdeckel arretiert in geöffnetem Zustand. Größe des Beschriftungsfeldes: 51 x 10 mm. Nennspannung: 250 V~ Nennstrom: 16 A Schutzart Gerät: IP 20				
212 weiß	**20 EUKNB-212**	2CKA002013A5311	10	**18,49**	01
214 alpinweiß	**20 EUKNB-214**	2CKA002013A5318	10	**18,24**	01

1) SCHUKO® Steckdose mit erhöhtem Berührungsschutz (VDE 0620).
2) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.at.

	**SCHUKO® Steckdosen-Einsatz** **mit Klappdeckel und Schloss** Mit Steckanschluss. 2-polig (2 P + E) Mit verschieden schließendem Schloss. Lieferumfang mit 2 Schlüsseln. Nennspannung: 250 V~ Nennstrom: 16 A Schutzart Gerät: IP 20				
212 weiß	**20 EUKSL-212**	2CKA002018A1222	10	**60,00**	01
214 alpinweiß	**20 EUKSL-214**	2CKA002018A1289	10	**57,00**	01

	**SCHUKO® Steckdosen-Einsatz** **mit Klappdeckel und Schloss** Mit Steckanschluss. 2-polig (2 P + E) Mit gleichschließendem Schloss. Lieferumfang mit 2 Schlüsseln. Nennspannung: 250 V~ Nennstrom: 16 A Schutzart Gerät: IP 20				
212 weiß	**20 EUKSL-212-101**	2CKA002018A1474	10	**65,70**	01
214 alpinweiß	**20 EUKSL-214-101**	2CKA002018A1479	10	**61,60**	01

	**SCHUKO® Unterputz-Steckdose [1]** Mit Steckanschluss. 2-polig (2 P + E) Komplettabdeckung. Nennspannung: 250 V~ Nennstrom: 16 A Schutzart Gerät: IP 20				
212 weiß	**20 EUJ-212**	2CKA002011A1367	10/100	**6,82**	02
214 alpinweiß	**20 EUJ-214**	2CKA002011A1896	10/100	**6,54**	02

1) Nur Einzelmontage möglich.

	**SCHUKO® Steckdose [1] [2]** **mit erh. Berührungsschutz** Mit Steckanschluss. 2-polig (2 P + E) Komplettabdeckung. Nennspannung: 250 V~ Nennstrom: 16 A Schutzart Gerät: IP 20				
212 weiß	**20 EUJKS-212**	2CKA002013A4383	10/100	**8,75**	01
214 alpinweiß	**20 EUJKS-214**	2CKA002013A4664	10	**8,47**	01

1) Nur Einzelmontage möglich.
2) SCHUKO® Steckdose mit erhöhtem Berührungsschutz (VDE 0620).

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	**Busch-Objektsteckdose® [1]** Mit Steckanschluss. 2-polig (2 P + E) Komplettabdeckung. Inkl. Zentralscheibe mit Auszugmechanik. Nennspannung: 250 V~ Nennstrom: 16 A Schutzart Gerät: IP 20				
212 weiß	**20 EUA-212**	2CKA002011A3397	10	**24,02**	01
214 alpinweiß	**20 EUA-214**	2CKA002011A3629	10	**25,07**	01

1) Nur Einzelmontage möglich.

	**SCHUKO® Steckdose [1]** **mit anschraubbarem Tragrahmen** 2-polig (2 P + E) Komplettgerät Tragrahmen 90 x 90 mm Nennspannung: 250 V~ Nennstrom: 16 A Schutzart Gerät: IP 20				
212 weiß	**20 EUJSR-212**	2CKA002011A3082	1/10	**18,31**	01
214 alpinweiß	**20 EUJSR-214**	2CKA002011A3132	1	**19,11**	01

1) Nur Einzelmontage möglich.

	**SCHUKO® Steckdosen-Einsatz [*]** Mit Steckanschluss. 2-polig (2 P + E) Nennspannung: 250 V~ Nennstrom: 16 A Schutzart Gerät: IP 20				
13 grün RAL 6018	**20 EUC-13-212**	2CKA002011A1326	10/100	**12,68**	04
14 orange RAL 2004	**20 EUC-14-212**	2CKA002011A1334	10/100	**12,68**	04

*) Auslauftype

	**SCHUKO® Steckdosen-Einsatz** **mit erh. Berührungsschutz** Mit Steckanschluss. 2-polig (2 P + E) Nennspannung: 250 V~ Nennstrom: 16 A Schutzart Gerät: IP 20				
13 grün RAL 6018 [1]	**20 EUCKS-13-212**	2CKA002013A5309	10	**13,64**	04
14 orange RAL 2004	**20 EUCKS-14-212**	2CKA002013A5310	10	**13,64**	04

*) Auslauftype

	**SCHUKO® Steckdosen-Einsatz [*]** **mit Aufdruck** Mit Steckanschluss. 2-polig (2 P + E) Durchgehende farbige Kennzeichnung von Zentralscheibe und Sockel. Nennspannung: 250 V~ Nennstrom: 16 A Schutzart Gerät: IP 20				
13 grün RAL 6032 [1]	**20 EUC-13-212-103**	2CKA002011A6259	10/100	**14,71**	04
14 orange RAL 2004 [2]	**20 EUC-14-212-102**	2CKA002011A2233	10	**14,71**	04

1) Mit Aufdruck "SV"
2) Mit Aufdruck "ZSV"
*) Auslauftype

Steckdosen

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG



SCHUKO® Steckdosen-Einsatz
mit Aufdruck
Mit erhöhtem Berührungsschutz.
2-polig (2 P + E)
Mit Steckanschluss.
Durchgehende farbige Kennzeichnung von Zentralscheibe und Sockel.
Nennspannung: 250 V~
Nennstrom: 16 A

13	grün RAL 6018 [1] [*]	**20 EUCKS-13-212-10**	2CKA002013A5316	10	**15,87**	04
14	orange RAL 2004 [2]	**20 EUCKS-14-212-10**	2CKA002013A5317	10	**17,27**	04

1) Mit Aufdruck "SV"
2) Mit Aufdruck "ZSV"
*) Auslauftype



SCHUKO® Steckdosen-Einsatz
mit Klappdeckel
Mit erhöhtem Berührungsschutz.
Mit Steckanschluss.
2-polig (2 P + E)
Mit Klappdeckel, der im geöffneten Zustand arretiert
Nennspannung: 250 V~
Nennstrom: 16 A
Schutzart Gerät: IP 20

13	grün RAL 6032	**20 EUKB-13-212-101**	2CKA002013A5471	10	**21,74**	04
14	orange RAL 2004	**20 EUKB-14-212**	2CKA002013A5308	10	**22,26**	04



SCHUKO® Steckdosen-Einsatz [1]
Mit Steckanschluss.
2-polig (2 P + E)
Mit Abdeckung 50 x 50 mm.
Passend für Ausschnitte (50 x 50 mm) der Kanalabdeckungen der Firmen Ackermann und Tehalit.
Nennspannung: 250 V~
Nennstrom: 16 A
Schutzart Gerät: IP 20

212	weiß	**20 EUCQ-212**	2CKA002011A2720	10	**8,14**	01
214	alpinweiß	**20 EUCQ-214**	2CKA002011A2829	10	**7,82**	01
217	rot RAL 3020	**20 EUCQ-217-101**	2CKA002011A6255	10	**16,51**	04

1) Nur mit Zwischenring 1746-..., in SI-Rahmen einsetzbar.



SCHUKO® Steckdosen-Einsatz [1]
mit Aufdruck "EDV"
Mit Steckanschluss.
2-polig (2 P + E)
Mit Abdeckung 50 x 50 mm.
Passend für Ausschnitte (50 x 50 mm) der Kanalabdeckungen der Firmen Ackermann und Tehalit.
Nennspannung: 250 V~
Nennstrom: 16 A
Schutzart Gerät: IP 20

212	weiß	**20 EUCQ/DV-212**	2CKA002011A2894	10	**9,43**	01
214	alpinweiß	**20 EUCQ/DV-214**	2CKA002011A2902	10	**9,04**	01
217	rot RAL 3020	**20 EUCQ/DV-217-101**	2CKA002011A6254	10	**17,84**	04

1) Nur mit Zwischenring 1746-..., in SI-Rahmen einsetzbar.



Kombination [1]
SCHUKO® Steckdose mit Wippschalter
2-polig (2 P + E)
Wippschalter 10 A, 250 V.
Aus- und Wechselschaltung
Nennspannung: 250 V~
Nennstrom: 16 A
Schutzart Gerät: IP 20

212	weiß	**4310/6 EUJ-212**	2CKA001611A0102	10	**28,06**	01
214	alpinweiß	**4310/6 EUJ-214**	2CKA001611A0169	10	**26,92**	01

1) Nur Einzelmontage möglich.

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG



SCHUKO® Doppelsteckdose [1] [2]
Komplettabdeckung.
Mit Steckanschluss.
2-polig (2 P + E)
Passend für handelsübliche Unterputzdosen.
Nennspannung: 250 V~
Nennstrom: 16 A
Schutzart Gerät: IP 20

NEU

212	weiß	**202 EUJ-212**	2TKA00003895	1	**13,98**	01
214	alpinweiß	**202 EUJ-214**	2TKA00003896	1	**13,40**	01

1) Nur Einzelmontage möglich.
2) Mit 2 x 2 Anschlussklemmen je Pol.



SCHUKO® Doppelsteckdose [1] [2]
Komplettabdeckung.
Mit Steckanschluss.
2-polig (2 P + E)
Passend für handelsübliche Unterputzdosen.
Ohne Spreize.
Nennspannung: 250 V~
Nennstrom: 16 A
Schutzart Gerät: IP 20

NEU

212	weiß	**202 EUJR-212**	2TKA00003900	1	**13,98**	01
214	alpinweiß	**202 EUJR-214**	2TKA00003901	1	**13,40**	01

1) Nur Einzelmontage möglich.
2) Mit 2 x 2 Anschlussklemmen je Pol.



SCHUKO® Doppelsteckdose [1] [2] [3] [4]
mit erh. Berührungsschutz
Komplettabdeckung.
Mit Steckanschluss.
2-polig (2 P + E)
Passend für handelsübliche Unterputzdosen.
Ohne Spreize.
Nennspannung: 250 V~
Nennstrom: 16 A
Schutzart Gerät: IP 20

NEU

212	weiß	**202 EUJRB-212**	2TKA00003899	1	**19,76**	01
214	alpinweiß	**202 EUJRB-214**	2TKA00003902	1	**18,96**	01

1) Nur Einzelmontage möglich.
2) Mit 2 x 2 Anschlussklemmen je Pol.
3) SCHUKO® Steckdose mit erhöhtem Berührungsschutz (VDE 0620).
4) Erhöhter Berührungsschutz im Sockel integriert.



SCHUKO® Doppelsteckdose [1] [2] [3] [4]
Komplettabdeckung.
Mit Steckanschluss.
2-polig
Passend für handelsübliche Unterputzdosen.
Nennspannung: 250 V~
Nennstrom: 16 A
Schutzart Gerät: IP 20

NEU

212	weiß	**202 EUJB-212**	2TKA00003897	1	**19,76**	01
214	alpinweiß	**202 EUJB-214**	2TKA00003898	1	**18,96**	01

1) Nur Einzelmontage möglich.
2) Mit 2 x 2 Anschlussklemmen je Pol.
3) SCHUKO® Steckdose mit erhöhtem Berührungsschutz (VDE 0620).
4) Erhöhter Berührungsschutz im Sockel integriert.

Abdeckungen für Datenkommunikation

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	**Blindzentralscheibe mit Tragring** Schutzart Gerät: IP 20				
212 weiß	**2538-212**	2CKA001715A0218	10/100	**10,31**	01
214 alpinweiß	**2538-214**	2CKA001715A0275	10/100	**9,89**	01
	**Zentralscheibe** [1] Als Abdeckung für Leitungsauslass. Mit Zugentlastung (ohne Anschlussklemmenblock). Schutzart Gerät: IP 20				
212 weiß	**2527-212**	2CKA001710A0623	10	**14,47**	01
214 alpinweiß	**2527-214**	2CKA001710A0110	10	**13,89**	01

1) Zentralscheibe einzeln auch als Abdeckung für Telefonverbinderdosen (VDo) einsetzbar.

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	**Zentralscheibe** **2-fach** Als Abdeckung für UAE-Anschlussdosen. Art.-Nr. 0214, 0215 (Kategorie 3/ISDN), 0217-xxx, 0218-xxx, 0218/12-xxx (Kategorie 5e/Cat. 6 A ISO/Datentechnik) und vergleichbare Typen der Fa. Rutenbeck. Brand-Rex (WAEGV 8/8 EKR/EK). AMP (NETCONNECT 5E). BTR (E-DAT C6, E-DAT design, UAE design und IAE design). cti (cti-wire 2.8 Cat.6). Telegärtner (AMJ 45, UMJ 45). Mit Schrägauslass. Schutzart Gerät: IP 20				
212 weiß	**1803-02-212**	2CKA001753A8956	10	**5,65**	01
214 alpinweiß	**1803-02-214**	2CKA001753A8402	10/100	**5,41**	01
	**Zentralscheibe** Für TAE-Einsätze. Für UAE/TAE-Einsätze. Für USB-, VGA-, HDMI-Anschlussdosen und Kommunikationsadapter. Für USB-Netzteil-Einsatz 6472 U. Für Lautsprecher-Anschlussdosen. Passend zu Art.-Nr. 0248/0x-101. Für Datenmodule. Passend zu Art.-Nr. 0219/12 und 0219/13. Für Modular-Anschlussdosen mit 90° RJ45 Auslass der Fa. Telegärtner (Baureihe MJ und WE). Schutzart Gerät: IP 20				
212 weiß	**2539-212**	2CKA001724A0434	10/100	**5,65**	01
214 alpinweiß	**2539-214**	2CKA001724A0913	10/100	**5,41**	01
	**Zentralscheibe** [1] [2] **Steckdose** Telefonsteckdose (TDO) Schutzart Gerät: IP 20				
212 weiß	**1762-212-506**	2CKA001724A0269	10/100	**5,65**	01
214 alpinweiß	**1762-214-506**	2CKA001724A1705	10/100	**5,41**	01

1) Passender Einsatz: TDO 3x 10 OUP (für 1 Telefon- und 2 Zusatzeinrichtungen).
2) Abb. ähnlich.

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	**Zentralscheibe** Als Abdeckung für Telefonverbindersteckdosen (VDo). Für Ein- oder Doppelanschluss ausbrechbar. Schutzart Gerät: IP 20				
212 weiß	**2536-212**	2CKA001724A0244	10	**5,65**	01
214 alpinweiß	**2536-214**	2CKA001724A0921	10	**5,41**	01
	**Zentralscheibe** [1] **als Abdeckung für handelsübliche Antennensteckdosen** Mit 2 Anschlüssen. Nach DIN 45330. Mit zentraler Befestigung M3. Schutzart Gerät: IP 20				
212 weiß	**2531-212**	2CKA001724A0194	10/100	**5,65**	01
214 alpinweiß	**2531-214**	2CKA001724A0897	10/100	**5,41**	01

1) Siehe Einsätze für Antennensteckdosen.

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	**Zentralscheibe** [1] **als Abdeckung für handelsübliche Antennensteckdosen** Mit 3 Anschlüssen. Radio/TV/SAT. Mit zentraler Befestigung M3. Schutzart Gerät: IP 20				
212 weiß	**1743-03-212**	2CKA001724A1747	10/100	**5,65**	01
214 alpinweiß	**1743-03-214**	2CKA001724A1754	10/100	**5,41**	01

1) Siehe Einsätze für Antennensteckdosen.

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	**Zentralscheibe** [1] **50 x 50 mm** Als Abdeckung für 4-fach-Antennensteckdose EVU 02 F, GEVU 15 S der Fa. Hirschmann. Nur verwendbar mit Adapterring Art.Nr. 1746-... . Ausführung ohne Klappdeckel. Schutzart Gerät: IP 20				
212 weiß	**1743-04-212**	2CKA001753A8626	10	**9,57**	01
214 alpinweiß	**1743-04-214**	2CKA001753A8642	10	**9,17**	01

1) Siehe Adapterring ohne Klappdeckel.

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	**Zentralscheibe** [1] **50 x 50 mm** Als Abdeckung für 4-fach-Antennensteckdose SAT400/EAS/DC, EAS 405, 413 DAS der Fa. Ankaro. Nur verwendbar mit Adapterring Art.Nr. 1746-... . Ausführung ohne Klappdeckel. Schutzart Gerät: IP 20				
212 weiß	**1743/10-04-212**	2CKA001753A8634	10	**9,57**	01
214 alpinweiß	**1743/10-04-214**	2CKA001753A8659	10	**9,17**	01

1) Siehe Adapterring ohne Klappdeckel.


Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	**Zentralscheibe** [1] **mit Beschriftungsfeld** Für 2 Modular-Jack-Einsätze mit Öffnungsschieber. Passend nur zu Art.-Nr. 1810, 1812, 1814, 1816, 1818, 1819 und 1820. Größe des Beschriftungsfeldes: 41,5 x 10 mm. Schutzart Gerät: IP 20				
212 weiß	**1800-212**	2CKA001753A8022	10/100	**10,55**	01
214 alpinweiß	**1800-214**	2CKA001753A8030	10/100	**10,13**	01

1) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.at.

Abdeckungen für Datenkommunikation

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	**Zentralscheibe Modular Jack** Für 1 Modular-Jack-Einsatz. Passend zu Art.-Nr. 0210, 0211 und 0219-101. Ohne Spreize. Schutzart Gerät: IP 20				
212 weiß	**2561-212**	2CKA001753A3825	10/100	**9,59**	01
214 alpinweiß	**2561-214**	2CKA001753A3833	10/100	**9,19**	01
	**Zentralscheibe Modular Jack** Für 2 Modular-Jack-Einsätze. Passend zu Art.-Nr. 0210, 0211 und 0219-101. Ohne Spreize. Schutzart Gerät: IP 20				
212 weiß	**2561-02-212**	2CKA001753A3957	10/100	**10,10**	01
214 alpinweiß	**2561-02-214**	2CKA001753A3965	10	**9,68**	01
	**Zentralscheibe** Für Telekommunikationseinsätze mit Abdeckplatte 50 x 50 mm. Mit Abdeckplatte 50 x 50 mm, z. B. der Firmen AMP, Brand-Rex, Rutenbeck, BTR, Telegärtner etc. Schutzart Gerät: IP 20				
212 weiß	**1746-212-101**	2CKA001726A0173	10/100	**3,06**	01
214 alpinweiß	**1746-214-101**	2CKA001726A0181	10/100	**2,93**	01
	**Zentralscheibe [1] mit Beschriftungsfeld** Mit Schrägauslass. Für AMP-ACO und Siemens ICCS/SML-Einsätze. Nur passend für Einbau-Kit: Fa. AMP/Typ ACO 1711855-1. Größe des Beschriftungsfeldes: 53 x 11 mm. Ohne Spreize. Schutzart Gerät: IP 20				
212 weiß	**1769-212**	2CKA001753A8782	10	**20,12**	04
214 alpinweiß	**1769-214**	2CKA001753A8790	10	**19,28**	04

1) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.at.

	**Zentralscheibe mit Tragring** Als Abdeckung für 25-polige D-Subminiatur-Steckverbinder. Ohne Spreize. Schutzart Gerät: IP 20				
212 weiß	**2549-212**	2CKA001724A0616	10	**10,87**	01
214 alpinweiß	**2549-214**	2CKA001724A0962	10	**10,42**	01
	**XLR-Zentralscheibe [1]** Als Abdeckung für Steckverbinder Neutrik, Type FP. Ohne Spreize. Schutzart Gerät: IP 20				
212 weiß	**2553-212**	2CKA001724A0624	10	**10,87**	01
214 alpinweiß	**2553-214**	2CKA001724A1127	10	**10,42**	01

1) Für Neutrik-Steckverbinder der D-Serie und Speakon, DKS-System mit Sockelplatte 1876 EB verwenden.

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	**Zentralscheibe mit Tragring** Zur Abdeckung nach DIN 41524, 41529, 45322, 45327, 45328 und 45329 von Kleinsteckdosen und Rundsteckverbinder mit Schraubverschluss M 16x0,75 (einbaubar in Sockeleinsatz). Ausbrechöffnungen 6, 8, 18 mm. Schutzart Gerät: IP 20				
212 weiß	**2530-212**	2CKA001724A0186	10	**10,74**	01
214 alpinweiß	**2530-214**	2CKA001724A1119	10	**10,30**	01
	**Zentralscheibe mit Tragring** Als Abdeckung für BNC- und TNC-Buchsen. Ausbrechöffnungen 6, 8, 18 mm. Schutzart Gerät: IP 20				
212 weiß	**2529-212**	2CKA001710A0698	10	**11,28**	01
214 alpinweiß	**2529-214**	2CKA001710A1076	10	**10,82**	01
	**Unterputz-Potenzial-Ausgleichsstecker 2-fach** Ohne Spreize. Für Anschlussleitungen bis 1 x 6 mm² und 4 x 2,5 mm². IEC 60601-1:2005, DIN EN 60601 (VDE 0750-1): Juli 2007 Anschlussbolzen nach DIN 42801. Schutzart Gerät: IP 20				
212 weiß	**2095 UC-212**	2CKA002495A0026	10	**36,16**	01
214 alpinweiß	**2095 UC-214**	2CKA002495A0059	10/100	**34,68**	01
	**Zentralscheibe Twinax-Einbaubuchse** Mit Schraubbefestigung. Als Abdeckung für Geräte mit 19 mm Durchmesser, insbesondere zur Aufnahme von Potenzialausgleichssteckern und Twinax-Steckverbindern. Ohne Spreize. Schutzart Gerät: IP 20				
212 weiß	**2534-212**	2CKA001724A0228	10	**10,87**	01
214 alpinweiß	**2534-214**	2CKA001724A1168	10	**10,42**	01
	**Zentralscheibe mit Tragring** Mit Schraubbefestigung. Befestigung mit zentraler Feststellmutter. Als Abdeckung für Befehlsgeräte mit 22,5 mm Durchmesser. Ohne Spreize. Schutzart Gerät: IP 20				
212 weiß	**2533-212**	2CKA001724A0210	10	**10,87**	01
214 alpinweiß	**2533-214**	2CKA001724A1150	10	**10,42**	01
gelb	**2533-214-15**	2CKA001724A2696	10/100	**20,41**	04
	**Zentralscheibe [1] [2] mit Tragring** Für Kommunikations-Steckverbinder. Mit Beschriftungsfeld 53,7 x 11,7 mm. Ohne Spreize. Schutzart Gerät: IP 20				
212 weiß	**1758-212**	2CKA001724A1002	10/100	**14,84**	01
214 alpinweiß	**1758-214**	2CKA001724A1663	10/100	**14,23**	01

1) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.at.
2) Bei den SI-Programmen auf den Rahmen aufliegend.

Abdeckungen für Multimedia/ Kommunikationsadapter



Zentralscheibe
Für Busch-DigitalRadio 8215 U.
Für Busch-Radio iNet 8216 U.
Für Busch-Radio BTconnect 8217 U.

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
212 weiß	**8252-212**	2CKA008200A0048	10	**6,19**	19
214 alpinweiß	**8252-214**	2CKA008200A0049	10	**6,18**	19



Zentralscheibe
Für Lautsprecher-Einsatz 8223 U.

212 weiß	**8253-212**	2CKA008200A0076	1/10	**9,75**	19
214 alpinweiß	**8253-214**	2CKA008200A0077	1/10	**9,73**	19




Zentralscheibe
Für USB-Ladestation 6474 U.
Mit Schutzfunktion vor seitlichem Verrutschen des Mobiltelefones.
Für Geräte mit einer Dicke von max. 18 mm geeignet.
Mit frontseitiger Befestigungsmöglichkeit des Anschlusskabels.

212 weiß	**6478-212**	2CKA006400A0006	1	**33,79**	19
214 alpinweiß	**6478-214**	2CKA006400A0008	1	**33,73**	19



Zentralscheibe
Für TAE-Einsätze.
Für UAE/TAE-Einsätze.
Für USB-, VGA-, HDMI-Anschlussdosen und Kommunikationsadapter.
Für USB-Netzteil-Einsatz 6472 U.
Für Lautsprecher-Anschlussdosen.
Passend zu Art.-Nr. 0248/0x-101.
Für Datenmodule.
Passend zu Art.-Nr. 0219/12 und 0219/13.
Für Modular-Anschlussdosen mit 90° RJ45 Auslass der Fa. Telegärtner (Baureihe MJ und WE).
Schutzart Gerät: IP 20

212 weiß	**2539-212**	2CKA001724A0434	10/100	**5,65**	01
214 alpinweiß	**2539-214**	2CKA001724A0913	10/100	**5,41**	01



Zentralscheibe
mit Tragring
Mit Spreizbefestigung
Mit 2 Lautsprecher-Steckverbindern.
Mit Lötanschluss.
Zur Abdeckung nach DIN 41524, 41529, 45322, 45327, 45328 und 45329 von Kleinsteckdosen und Rundsteckverbinder mit Schraubverschluss M 16x0,75 (einbaubar in Sockeleinsatz).
Schutzart Gerät: IP 20

212 weiß	**2147 U-212**	2CKA001723A0063	10	**16,83**	01
214 alpinweiß	**2147 U-214**	2CKA001723A0162	10	**16,14**	01

Abdeckungen für LED-Licht



Zentralscheibe [1] [2]
Als Abdeckung für UP-Infolicht.
Für Einsatz 2062 U.
Größe des Infofeldes 43 x 43 mm.
Schutzart Gerät: IP 20

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
212 weiß	**2562-212**	2CKA001731A1919	1	**14,36**	01
214 alpinweiß	**2562-214**	2CKA001731A1920	1	**14,32**	01

1) Der Abdeckung liegen 46 verschiedene Schriftzüge und Symbole bei.
2) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.at.



Haube
für Lichtsignal
Als Abdeckung für UP-Lichtsignal.
Für Einsatz 2061/2661 U.
Transparent
Schutzart Gerät: IP 20

glasklar	**2526-11**	2CKA001512A0193	10	**4,94**	01
rot	**2526-12**	2CKA001512A0201	10	**4,94**	01
grün	**2526-13**	2CKA001512A0219	10	**4,94**	01
orange	**2526-14**	2CKA001512A0227	10	**4,94**	01



Deckenmodul Reflex SI
flach
Für Ambientebeleuchtung.
Lichtaustritt nach unten.
Flache Bauform, nahezu rahmenbündig, kombinationsfähig.
Maße (H x B x T): 54 mm x 54 mm x 10 mm

	2068/22-214	2CKA001510A0016	1	**46,90**	19

Bedienelemente für Raumtemperaturregler

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	**Zentralscheibe für Raumtemperaturregler** Für Raumtemperaturregler 1094 U, 1097 U.				
212 weiß	**1794-212**	2CKA001710A3530	10/100	**5,76**	19
214 alpinweiß	**1794-214**	2CKA001710A3531	10/100	**5,75**	19
	**Zentralscheibe für Raumtemperaturregler** Mit Schiebeschalter für Nachtabsenkung. für Raumtemperaturregler 1095 U, 1095 UF und 1096 U				
212 weiß	**1795-212**	2CKA001710A3555	10	**7,25**	19
214 alpinweiß	**1795-214**	2CKA001710A3556	10	**7,24**	19
	**Zentralscheibe für Raumtemperaturregler** Für Raumtemperaturregler 1094 UTA, 1097 UTA				
212 weiß	**1794 TA-212**	2CKA001710A3682	10/100	**5,76**	19
214 alpinweiß	**1794 TA-214**	2CKA001710A3683	10/100	**5,75**	19
	**Zentralscheibe für Raumtemperaturregler** Mit Schiebeschalter für Nachtabsenkung. Für Raumtemperaturregler 1095 UTA, 1096 UTA.				
212 weiß	**1795 TA-212**	2CKA001710A3709	10	**7,25**	19
214 alpinweiß	**1795 TA-214**	2CKA001710A3710	10	**7,24**	19
	**Zentralscheibe** Für Komfort-Timer-Bedienelement 6455-101. Für Standard-Timer-Bedienelement 6456-101. Für Raumtemperaturregler 1098 U-101 und 1098 UF-101. Für Kurzzeit-Timer 6465 U-101. Für Busch-Raumluftsensor® CO2 1091 U. Für Jalousie-Compact-Timer 6422 U.				
212 weiß	**6435-212**	2CKA006430A0285	10/100	**7,25**	19
214 alpinweiß	**6435-214**	2CKA006430A0286	10/100	**7,24**	19
	**Zentralscheibe für Raumtemperaturregler** Für Raumtemperaturregler 1099 UHK.				
212 weiß	**1795 HK-212**	2CKA001710A3996	10	**5,76**	19
214 alpinweiß	**1795 HK-214**	2CKA001710A3997	10	**5,75**	19
	**Zentralscheibe für Raumtemperaturregler**				
212 weiß	**1795 HKEA-212**	2CKA001710A4028	10	**7,25**	19
214 alpinweiß	**1795 HKEA-214**	2CKA001710A4029	10	**7,24**	19

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	**Lüfterschalter-Einsatz [1]** **1-polig, ohne Nullstellung** Nennspannung: 250 V~ Nennstrom: 10 AX Schutzart Gerät: IP 20				
212 weiß	**2711 UCDRL-212**	2CKA001164A0136	10/100	**72,04**	01
214 alpinweiß	**2711 UCDRL-214**	2CKA001164A0144	10	**69,95**	01

1) Nur in Verbindung mit handelsüblichen UP-Gerätedosen nach DIN 49073, Teil 1, montieren oder Busch-Jaeger Art.-Nr. 3040 UP-Dose Mauerwerk, 3050 UP-Dose Hohlwand oder 3060 UP-Dose Beton)

Technische Informationen siehe
www.busch-jaeger-katalog.de

Unverbindliche Preisempfehlungen ohne MwSt.

Bedienelemente für Dimmer



Zentralscheibe [1]
mit Drehknopf, Bef.-Mutter und Glimmlampe
Für Busch-Dimmer®.
Mit rotem Leuchtring.
Für Einsatz 2112 U-101/2247 U/2250 U/6513 U-102/6517 U-10x/6519 U/6520 U/6523 U(R)(10x) /6591 U-10x und 6592 U.

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
212 weiß	**2115-212**	2CKA006599A1334	10/100	**10,32**	19
214 alpinweiß	**2115-214**	2CKA006599A0237	10/100	**10,30**	19

1) Ersatzglimmlampe Art.-Nr. 3855.



Abdeckplatte [1] [*]
mit Drehknopf, Bef.-Mutter und Glimmlampe
Für Busch-Dimmer®.
Für Einsatz 2112 U-101/2247 U/2250 U/6513 U-102/6517 U-10x/6519 U/6520 U/6523 U(R)(10x) /6591 U-10x und 6592 U.

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
212 weiß	**2115 J-212**	2CKA006599A1326	10	**10,22**	19
214 alpinweiß	**2115 J-214**	2CKA006599A0229	10	**10,20**	19

1) Ersatzglimmlampe Art.-Nr. 3855.
*) Auslauftype



Bedienelement [1] [2] [3]
mit Glimmlampe
Kombinierbar mit LED-Dimmer 6524 U und 6526 U, Busch-Universal-Taststeuergerät 6550 U-10x, Busch-Memory-Tastdimmer® 6560 U-101, Busch-Universal-Dimmer® 6593 U, Busch-Universal-Relais-Einsatz 6401 U-10x, Busch-Universal-Serien-Einsatz 6402 U.

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
212 weiß	**6543-212-102**	2CKA006599A2815	1/10	**19,78**	19
214 alpinweiß	**6543-214-102**	2CKA006599A2816	1/10	**19,74**	19

1) Kompatibel mit Vorgängertyp 6543-xxx.
2) Taststeuergerät 6550 U-101 nicht beleuchtbar.
3) Ersatzglimmlampe Art.-Nr. 3857.



Bedienelement [1]
mit Glimmlampe
Kombinierbar mit Busch-Memory-Seriendimmer® 6565 U.


Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
212 weiß	**6545-212**	2CKA006599A2888	1/10	**28,91**	19
214 alpinweiß	**6545-214**	2CKA006599A2889	1/10	**28,85**	19

1) Ersatzglimmlampe Art.-Nr. 3857.



Zentralscheibe
für Kühlteil
Für Busch-Universal-Zentraldimmer® Leistungsbaustein 6594 U.
Für KNX-Objekt-Raumtemperaturregler 6109/08.

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
212 weiß	**2114-212**	2CKA006599A1193	10	**6,09**	19
214 alpinweiß	**2114-214**	2CKA006599A0195	10/100	**6,08**	19



Zentralscheibe
Für Komfort-Timer-Bedienelement 6455-101.
Für Standard-Timer-Bedienelement 6456-101.
Für Raumtemperaturregler 1098 U-101 und 1098 UF-101.
Für Kurzzeit-Timer 6465 U-101.
Für Busch-Raumluftsensor® CO2 1091 U.
Für Jalousie-Compact-Timer 6422 U.

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
212 weiß	**6435-212**	2CKA006430A0285	10/100	**7,25**	19
214 alpinweiß	**6435-214**	2CKA006430A0286	10/100	**7,24**	19

Bedienelemente für Bewegungsmelder/ Komfortschalter



Busch-Wächter® 180 UP Sensor Standard [1]
mit Selectlinse
Zum automatischen Schalten von Verbrauchern in Abhängigkeit von Bewegung und Helligkeit.
Zur Erfassung mit Tierschneise.
Für Relais-Einsatz 6401 U-102, 6402 U und 6812 U-101.
Für MOS-Fet-Einsatz 6804 U-101.
Für Dimmer-Einsatz 6593 U.
Überwachungsdichte: 18 Sektoren mit 72 Schaltsegmenten.
Abschaltverzögerung: 80 s.
Erfassungsbereich: frontal: 12 m, seitlich: 8 m
Öffnungswinkel: 180 °
Helligkeitsgrenzwert: 5 Lux bis Tagbetrieb
Montagehöhe: 0,8 m - 1,2 m
Schutzart Sensor: IP 20
Temperaturbereich Gerät: 0 °C bis 35 °C

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
212 weiß	**6810-212-101**	2CKA006800A2029	1/10	**61,00**	19
214 alpinweiß	**6810-214-101**	2CKA006800A2037	1/10	**61,00**	19

1) Den entsprechenden UP-Einsatz bitte separat bestellen.



Busch-Wächter® 180 UP Sensor Komfort II [1]
mit Selectlinse
Zum automatischen Schalten von Verbrauchern in Abhängigkeit von Bewegung und Helligkeit.
Zur Erfassung mit Tierschneise.
Für Relais-Einsatz 6401 U-102, 6402 U und 6812 U-101.
Für MOS-Fet-Einsatz 6804 U-101.
Für Dimmer-Einsatz 6593 U.
Für Nebenstellen-Einsatz 6805 U.
Mit integriertem Umschalter für AUS-AUTOMATIK-EIN (arretierbar).
Softauslauf: In Kombination mit dem 6593 U (Betriebsart: Soft-Aus) wird die Beleuchtung innerhalb 60 s runter gedimmt und abgeschaltet.
Überwachungsdichte: 18 Sektoren mit 72 Schaltsegmenten.
Abschaltverzögerung: 10 s bis 30 min oder Kurzzeitimpuls 1 s einstellbar.
Erfassungsbereich: frontal: 12 m, seitlich: 8 m, Montagehöhe: 1,1 m
Öffnungswinkel: 180 °
Helligkeitsgrenzwert: 5 Lux bis Tagbetrieb
Montagehöhe: 0,8 m - 1,2 m
Temperaturbereich Gerät: 0 °C bis 35 °C

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
212 weiß	**6800-212-104**	2CKA006800A2066	1/10	**124,00**	19
214 alpinweiß	**6800-214-104**	2CKA006800A2067	1/10	**123,00**	19

1) Den entsprechenden UP-Einsatz bitte separat bestellen.

Bedienelemente für Bewegungsmelder/ Komfortschalter

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	**Busch-Wächter® 180 UP Sensor Komfort II** [1] [2] **mit Multilinse** Zum automatischen Schalten von Verbrauchern in Abhängigkeit von Bewegung und Helligkeit. Zur Erfassung bis zum Erdboden. Für Relais-Einsatz 6401 U-102, 6402 U und 6812 U-101. Für MOS-Fet-Einsatz 6804 U-101. Für Dimmer-Einsatz 6593 U. Für Nebenstellen-Einsatz 6805 U. Mit integriertem Umschalter für AUS-AUTOMATIK-EIN (arretierbar). Softauslauf: In Kombination mit dem 6593 U (Betriebsart: Soft-Aus) wird die Beleuchtung innerhalb 60 s runter gedimmt und abgeschaltet. Überwachungsdichte: 28 Sektoren mit 112 Schaltsegmenten. Abschaltverzögerung: 10 s bis 30 min oder Kurzzeitimpuls 1 s einstellbar. Erfassungsbereich: frontal: 15 m, seitlich: 5 m, Montagehöhe: 2,5 m Erfassungsbereich 2: frontal: 10 m, seitlich: 2,5 m, Montagehöhe: 1,2 m Öffnungswinkel: 180 ° Helligkeitsgrenzwert: 5 Lux bis Tagbetrieb Montagehöhe: 0,8 m - 1,2 m alternativ: 2,5 m Schutzart Sensor: IP 20 Temperaturbereich Gerät: 0 °C bis 35 °C				
212 weiß	**6800-212-104M**	2CKA006800A2082	1/10	**124,00**	19
214 alpinweiß	**6800-214-104M**	2CKA006800A2083	1/10	**123,00**	19

1) Einbaulage: Schiebeschalter oben.
2) Den entsprechenden UP-Einsatz bitte separat bestellen.

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	**Busch-Komfortschalter® Bedienelement** [1] [2] **mit Orientierungslicht** Bewegungsmelder-Tastschalter-Kombination. Funktion Tastschalter jederzeit möglich. Zum helligkeits- und bewegungsabhängigen Schalten von Beleuchtungen. Erfassung mit Tierschneise Erweiterung des Erfassungsbereiches durch Master-/ Slave Kombination. Zusätzliche Ein-/Ausschaltmöglichkeit über Tastereingang. Einstellbare Betriebsart: Automatikbetrieb, automatisches (bewegungsgesteuertes) Ein- und Ausschalten. Einstellbare Betriebsart: Halbautomatik, manuelles Einschalten, automatisches (zeit - und bewegungsgesteuertes) Ausschalten. Einstellbare Betriebsart: Einschaltautomatik, automatisches Einschalten, manuelles Ausschalten. Mit Dauerlicht-/Dauer-Aus-Funktion. Einstellelemente rückseitig. Überwachungsdichte: 9 Sektoren mit 28 Schaltsegmenten. Abschaltverzögerung: 1 - 10 min. einstellbar. Für Universal-Relais-Einsatz 6440/01 U. Für Universal-e-contact-Einsatz 6440/04 U. Für Universal-Slave-Einsatz 6440/05 U. Bedienelemente: 2 Regler zur Einstellung von Helligkeitsschaltschwelle und Nachlaufzeit. Anzeigeelemente: LED zur Statusanzeige. Erfassungsbereich: frontal: 5 m, seitlich: 3 m, Montagehöhe: 1,1 m Öffnungswinkel: 170 ° Helligkeitsgrenzwert: 5 Lux - 500 Lux , Tagbetrieb Montagehöhe: 0,8 m - 1,2 m Schutzart Sensor: IP 20 Temperaturbereich Gerät: 0 °C bis 35 °C Maße (H x B x T): 54,4 mm x 54,4 mm x 28,3 mm Norm: DIN ENNorm: 60669-2-1 **NEU**				
212 weiß	**6815-212-101**	2CKA006800A2822	1/10	**47,90**	19
214 alpinweiß	**6815-214-101**	2CKA006800A2824	1/10	**47,90**	19

1) Den entsprechenden UP-Einsatz bitte separat bestellen.
2) Die Reichweitenangaben beziehen sich auf eine Umgebungstemperatur von 21 °C.

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	**Zentralscheibe** Für Näherungsschalter 6406 U.				
212 weiß	**6476-212**	2CKA006470A0001	10	**6,13**	19
214 alpinweiß	**6476-214**	2CKA006470A0002	10	**6,13**	19


Bedienelemente für Jalousiesteuerung/ Zeitschaltuhren

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	**Zentralscheibe mit Drehgriff, mit Aufdruck** Als Abdeckung für UP-Jalousieschalter/-taster. Für Einsatz 2712/2713 U und 2722/2723 U. Schutzart Gerät: IP 20				
212 weiß	**2542 DR-212**	2CKA001753A0599	10	**7,58**	01
214 alpinweiß	**2542 DR-214**	2CKA001753A2264	10	**7,28**	01
	**Wippe mit Aufdruck** Als Abdeckung für UP-Jalousieschalter/-taster. Für Einsatz 2000/4 und 2020/4 US. Schutzart Gerät: IP 20				
212 weiß	**2504-212**	2CKA001713A0155	10/100	**9,51**	01
214 alpinweiß	**2504-214**	2CKA001713A0163	10/100	**9,12**	01
	**Zentralscheibe mit Aufdruck** Als Abdeckung für UP-Profilhalbzylinder-Tastrastschalter/ Taster. Für Einsatz 2712/2713 USL-101 und 2722/2723 USL-101. Schutzart Gerät: IP 20				
212 weiß	**2557 PZ-212-101**	2CKA001710A1332	10	**8,51**	19
214 alpinweiß	**2557 PZ-214-101**	2CKA001710A1415	10	**8,50**	19
	**Zentralscheibe mit Aufdruck** Als Abdeckung für UP-Schlüsselschalter. Für Einsatz 2733 USL-101. Schutzart Gerät: IP 20				
212 weiß	**2557 SLPZ-212-101**	2CKA001710A1340	10	**8,51**	19
214 alpinweiß	**2557 SLPZ-214-101**	2CKA001710A1456	10	**8,50**	19
	**Bedienelement** Für Busch-Jalousiecontrol® II Einsatz 6411 U-101, 6411 U/S-101. Für Jalousie-Basis-Einsatz 6418 U. Für Busch-Universal-Serieneinsatz 6402 U.				
212 weiß	**6430-212-102**	2CKA006430A0313	1/10	**22,02**	19
214 alpinweiß	**6430-214-102**	2CKA006430A0314	1/10	**21,98**	19
	**Zentralscheibe** Für Komfort-Timer-Bedienelement 6455-101. Für Standard-Timer-Bedienelement 6456-101. Für Raumtemperaturregler 1098 U-101 und 1098 UF-101. Für Kurzzeit-Timer 6465 U-101. Für Busch-Raumluftsensor® CO2 1091 U. Für Jalousie-Compact-Timer 6422 U.				
212 weiß	**6435-212**	2CKA006430A0285	10/100	**7,25**	19
214 alpinweiß	**6435-214**	2CKA006430A0286	10/100	**7,24**	19
	**Zentralscheibe mit Drehknopf, mit Aufdruck** Für Busch-Zeitschaltuhreinsatz 1070 U. Laufzeit: 15 min Schutzart Gerät: IP 20				
212 weiß	**1770-212-103**	2CKA001753A6067	10	**7,25**	19
214 alpinweiß	**1770-214-102**	2CKA001753A6158	10	**7,24**	19

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	**Zentralscheibe mit Drehknopf, mit Aufdruck** Für Busch-Zeitschaltuhreinsatz 1071 U. Laufzeit: 120 min Schutzart Gerät: IP 20				
212 weiß	**1771-212-103**	2CKA001753A6216	10	**7,25**	19
214 alpinweiß	**1771-214-103**	2CKA001753A6315	10	**7,24**	19

Zubehör

Rahmen Busch-Duro 2000® SI

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	**Aufputz-Gehäuse** Gehäuse für Einsätze und Zentralscheiben mit Abdeckrahmen. Schutzart Gerät: IP 20				
	1-fach Gehäuse				
212 weiß	**1701-212**	2CKA001799A0287	10/100	**12,07**	05
214 alpinweiß	**1701-214**	2CKA001799A0295	10/100	**11,57**	05
217 rot RAL 3020	**1701-217-101**	2CKA001799A0997	10	**15,14**	05
	2-fach Gehäuse				
212 weiß	**1702-212**	2CKA001799A0337	10	**22,28**	05
214 alpinweiß	**1702-214**	2CKA001799A0345	10	**21,38**	05
217 rot RAL 3020	**1702-217-101**	2CKA001799A0998	10	**26,64**	05
	3-fach Gehäuse				
212 weiß	**1703-212**	2CKA001799A0386	1/10	**35,92**	05
214 alpinweiß	**1703-214**	2CKA001799A0394	1/10	**34,45**	05
	**Kanaleinführung für Aufputz-Gehäuse** Passend für 1701-.../1702-... und 1703-... Material: Desmopan Kanalmaß: 15 x 15 mm bis 19 x 19 mm. Schutzart Gerät: IP 20				
212 weiß	**2087-212**	2CKA001761A1228	10	**0,54**	05
214 alpinweiß	**2087-214**	2CKA001761A1236	10	**0,52**	05
	**Leitungseinführung für Aufputz-Gehäuse** Passend für 1701-.../1702-... und 1703-... Material: Desmopan Schutzart Gerät: IP 20				
212 weiß	**2088-212**	2CKA001761A1293	10	**0,58**	05
214 alpinweiß	**2088-214**	2CKA001761A1301	10	**0,55**	05
	**Aufputz-Gehäuse [1]** **2-fach Gehäuse für Eckmontage** Gehäuse für Einsätze und Zentralscheiben oder Geräte mit voller Abdeckplatte aus dem Unterputz-Programm Reflex SI. Bestehend aus Aufputz-Gehäuse für Eckmontage inkl. 2-fach Abdeckrahmen. Schutzart Gerät: IP 20				
214 alpinweiß	**1708-214**	2CKA001799A0985	1/20	**26,08**	05

1) Leitungseinführungen mit einem geeigneten Werkzeug öffnen.

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	**Abdeckrahmen** Für senkrechte oder waagerechte Montage. Schutzart Gerät: IP 20 Maße (H x B x T): 81 mm x 81 mm x 11 mm				
	1-fach Rahmen				
212 weiß	**2511-212**	2CKA001725A0548	10/100	**2,66**	02
	2-fach Rahmen				
212 weiß	**2512-212**	2CKA001725A0555	10/100	**4,61**	02
	3-fach Rahmen				
212 weiß	**2513-212**	2CKA001725A0563	10/100	**8,10**	01
	4-fach Rahmen				
212 weiß	**2514-212**	2CKA001725A0571	10/100	**14,02**	01
	5-fach Rahmen				
212 weiß	**2515-212**	2CKA001725A0589	10	**23,07**	01
	**Abdeckrahmen** **1-fach Rahmen** Mit Aufdruck >Heizung<. Schutzart Gerät: IP 20 Maße (H x B x T): 81 mm x 81 mm x 11 mm				
212 weiß	**2511 JH-212**	2CKA001725A0662	10	**3,98**	01
	**Abdeckrahmen [1]** **1-fach Rahmen** Mit Sichtfenster und Beschriftungsträger. Schutzart Gerät: IP 20 Maße (H x B x T): 81 mm x 81 mm x 11 mm				
212 weiß	**1721 NS-212**	2CKA001754A2221	10/100	**6,00**	01

1) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.at.

	**Abdeckrahmen [1]** **2-fach Rahmen** Mit Sichtfenster und Beschriftungsträger. Senkrecht. Schutzart Gerät: IP 20 Maße (H x B x T): 152 mm x 81 mm x 11 mm				
212 weiß	**1722 NS-212**	2CKA001754A2239	10/100	**11,31**	01

1) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.at.

	**Abdeckrahmen [1]** **3-fach Rahmen** Mit Sichtfenster und Beschriftungsträger. Senkrecht. Schutzart Gerät: IP 20 Maße (H x B x T): 223 mm x 81 mm x 11 mm				
212 weiß	**1723 NS-212**	2CKA001754A3708	10	**18,12**	01

1) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.at.

Rahmen Busch-Duro 2000® SI

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	**Abdeckrahmen [1]** **2-fach Rahmen** Mit Sichtfenster und Beschriftungsträger. Waagerecht. Schutzart Gerät: IP 20 Maße (H x B x T): 152 mm x 81 mm x 11 mm				
212 weiß	**1732 NS-212**	2CKA001754A2213	10/100	**11,31**	01
	**Abdeckrahmen [1]** **3-fach Rahmen** Mit Sichtfenster und Beschriftungsträger. Waagerecht. Schutzart Gerät: IP 20 Maße (H x B x T): 223 mm x 81 mm x 11 mm				
212 weiß	**1733 NS-212**	2CKA001754A3716	10	**18,12**	01
	**Abdeckrahmen** **1-fach Rahmen** Mit Klappdeckel. Schutzart Gerät: IP 20 Maße (H x B x T): 81 mm x 81 mm x 11 mm				
212 weiß	**2518-212**	2CKA001719A0111	10/100	**13,96**	01
	**Beschriftungsträger** **für Ersatzbedarf** Schutzart Gerät: IP 20				
	Außenkante **1761**	2CKA001799A0154	10	**3,43**	01
	Mittelsteg **1760**	2CKA001799A0162	10	**3,43**	01

1) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.at.

1) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.at.

Rahmen Busch-Duro 2000® SI Linear

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	**Busch-Duro 2000® SI Linear-Abdeckrahmen** Mit kleinen Eckradien für geschnittene Kanalabdeckungen. Für senkrechte und waagerechte Montage. Schutzart Gerät: IP 20 Maße (H x B x T): 81 mm x 81 mm x 11 mm				
	1-fach Rahmen				
212 weiß	**2511-212K-102**	2CKA001725A1489	10/100	**2,66**	01
	2-fach Rahmen				
212 weiß	**2512-212K-102**	2CKA001725A1490	10/100	**4,62**	01
	3-fach Rahmen				
212 weiß	**2513-212K-102**	2CKA001725A1491	10/100	**8,10**	01
	4-fach Rahmen				
212 weiß	**2514-212K-102**	2CKA001725A1492	10	**14,02**	01
	5-fach Rahmen				
212 weiß	**2515-212K-102**	2CKA001725A1493	10	**23,07**	01
	**Busch-Duro 2000® SI Linear-Abdeckrahmen [1]** **1-fach Rahmen** Mit Sichtfenster und Beschriftungsträger. Schutzart Gerät: IP 20 Maße (H x B x T): 81 mm x 81 mm x 11 mm				
212 weiß	**1721 NSKA-212**	2CKA001754A4093	10	**6,00**	01
	**Abdeckrahmen [1]** Mit Sichtfenster und Beschriftungsträger. Mit kleinen Eckradien für geschnittene Kanalabdeckungen. Senkrecht. Schutzart Gerät: IP 20 Maße (H x B x T): 152 mm x 81 mm x 11 mm				
	2-fach Rahmen				
212 weiß	**1722 NSKA-212**	2CKA001754A4094	10	**11,30**	01
	3-fach Rahmen				
212 weiß	**1723 NSKA-212**	2CKA001754A4096	10	**18,12**	01
	4-fach Rahmen				
212 weiß	**1724 NSKA-212**	2CKA001754A4098	1	**27,38**	01
	**Abdeckrahmen [1]** Mit Sichtfenster und Beschriftungsträger. Mit kleinen Eckradien für geschnittene Kanalabdeckungen. Waagerecht. Schutzart Gerät: IP 20 Maße (H x B x T): 152 mm x 81 mm x 11 mm				
	2-fach Rahmen				
212 weiß	**1732 NSKA-212**	2CKA001754A4095	10	**11,30**	01
	3-fach Rahmen				
212 weiß	**1733 NSKA-212**	2CKA001754A4097	10	**18,12**	01
	4-fach Rahmen				
212 weiß	**1734 NSKA-212**	2CKA001754A4099	1	**27,38**	01

1) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.at.

1) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.at.

Rahmen Reflex SI

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	**Abdeckrahmen** Für senkrechte oder waagerechte Montage. Schutzart Gerät: IP 20 Maße (H x B x T): 81 mm x 81 mm x 11 mm				
	1-fach Rahmen				
214 alpinweiß	**2511-214**	2CKA001725A0928	10/100	**2,55**	02
217 rot RAL 3020	**2511-217-101**	2CKA001725A1563	10	**6,25**	04
	2-fach Rahmen				
214 alpinweiß	**2512-214**	2CKA001725A0936	10/100	**4,44**	02
217 rot RAL 3020	**2512-217-101**	2CKA001725A1565	10	**10,30**	04
	3-fach Rahmen				
214 alpinweiß	**2513-214**	2CKA001725A0944	10/100	**7,77**	01
	4-fach Rahmen				
214 alpinweiß	**2514-214**	2CKA001725A0951	10/100	**13,46**	01
	5-fach Rahmen				
214 alpinweiß	**2515-214**	2CKA001725A0969	10	**22,12**	01
	**Abdeckrahmen** **1-fach Rahmen** Mit Aufdruck >Heizung<. Für senkrechte oder waagerechte Montage. Schutzart Gerät: IP 20 Maße (H x B x T): 81 mm x 81 mm x 11 mm				
214 alpinweiß	**2511 JH-214**	2CKA001725A1009	10	**3,82**	01
	**Abdeckrahmen** [1] [2] **1-fach Rahmen** Mit Sichtfenster und Beschriftungsträger. Schutzart Gerät: IP 20 Maße (H x B x T): 81 mm x 81 mm x 11 mm				
214 alpinweiß	**1721 NS-214**	2CKA001754A2155	10/100	**5,89**	01

1) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.at.
2) Siehe Beschriftungsträger.

	**Abdeckrahmen** [1] [2] Mit Sichtfenster und Beschriftungsträger. Senkrecht. Schutzart Gerät: IP 20 Maße (H x B x T): 152 mm x 81 mm x 11 mm				
	2-fach Rahmen				
214 alpinweiß	**1722 NS-214**	2CKA001754A2163	10	**11,12**	01
	3-fach Rahmen				
214 alpinweiß	**1723 NS-214**	2CKA001754A3724	10	**17,79**	01

1) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.at.
2) Siehe Beschriftungsträger.

	**Abdeckrahmen** [1] [2] Mit Sichtfenster und Beschriftungsträger. Waagerecht. Schutzart Gerät: IP 20 Maße (H x B x T): 152 mm x 81 mm x 11 mm				
	2-fach Rahmen				
214 alpinweiß	**1732 NS-214**	2CKA001754A2171	10	**11,12**	01
	3-fach Rahmen				
214 alpinweiß	**1733 NS-214**	2CKA001754A3732	10	**17,79**	01

1) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.at.
2) Siehe Beschriftungsträger.

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	**Abdeckrahmen** [1] **1-fach Rahmen** Zur Aufnahme von Zentralscheiben aus dem Programm Busch-Duro 2000® SI und Reflex SI. Lieferumfang ohne Zentralscheibe. Mit Dichtungsring. Mit Klappdeckel. Schutzart Gerät: IP 20 Maße (H x B x T): 81 mm x 81 mm x 11 mm				
214 alpinweiß	**2518-214**	2CKA001719A0061	10	**13,38**	01

1) Kombinierbar nur mit Abdeckungen mit versenkten Einbaugeräten.

	**Beschriftungsträger** **für Ersatzbedarf** Schutzart Gerät: IP 20				
	Außenkante				
	1761	2CKA001799A0154	10	**3,43**	01
	Mittelsteg				
	1760	2CKA001799A0162	10	**3,43**	01

Rahmen Reflex SI Linear

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	**Reflex SI Linear-Abdeckrahmen** Mit kleinen Eckradien für geschnittene Kanalabdeckungen. Schutzart Gerät: IP 20 Maße (H x B x T): 81 mm x 81 mm x 11 mm				
	1-fach Rahmen				
214 alpinweiß	**2511-214K-102**	2CKA001725A1494	10/100	**2,55**	01
217 rot RAL 3020	**2511-217K-103**	2CKA001725A1564	10	**6,25**	04
	2-fach Rahmen				
214 alpinweiß	**2512-214K-102**	2CKA001725A1495	10/100	**4,44**	01
217 rot RAL 3020	**2512-217K-103**	2CKA001725A1566	10	**10,30**	04
	3-fach Rahmen				
214 alpinweiß	**2513-214K-102**	2CKA001725A1496	10/100	**7,77**	01
	4-fach Rahmen				
214 alpinweiß	**2514-214K-102**	2CKA001725A1497	10	**13,46**	01
	5-fach Rahmen				
214 alpinweiß	**2515-214K-102**	2CKA001725A1498	10	**22,12**	01
	**Reflex SI Linear-Abdeckrahmen** [1] [2] **1-fach Rahmen** Mit Sichtfenster und Beschriftungsträger. Mit kleinen Eckradien für geschnittene Kanalabdeckungen. Schutzart Gerät: IP 20 Maße (H x B x T): 81 mm x 81 mm x 11 mm				
214 alpinweiß	**1721 NSKA-214**	2CKA001754A4058	10/100	**5,89**	01
	**Abdeckrahmen** [1] [2] Mit Sichtfenster und Beschriftungsträger. Mit kleinen Eckradien für geschnittene Kanalabdeckungen. Senkrecht. Schutzart Gerät: IP 20 Maße (H x B x T): 152 mm x 81 mm x 11 mm				
	2-fach Rahmen				
214 alpinweiß	**1722 NSKA-214**	2CKA001754A4059	10	**11,12**	01
	3-fach Rahmen				
214 alpinweiß	**1723 NSKA-214**	2CKA001754A4061	10	**17,79**	01
	4-fach Rahmen				
214 alpinweiß	**1724 NSKA-214**	2CKA001754A4063	1	**26,82**	01
	**Abdeckrahmen** [1] [2] Mit Sichtfenster und Beschriftungsträger. Mit kleinen Eckradien für geschnittene Kanalabdeckungen. Waagerecht. Schutzart Gerät: IP 20 Maße (H x B x T): 152 mm x 81 mm x 11 mm				
	2-fach Rahmen				
214 alpinweiß	**1732 NSKA-214**	2CKA001754A4060	10	**11,12**	01
	3-fach Rahmen				
214 alpinweiß	**1733 NSKA-214**	2CKA001754A4062	10	**17,79**	01
	4-fach Rahmen				
214 alpinweiß	**1734 NSKA-214**	2CKA001754A4064	1	**26,82**	01


1) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.at.
2) Siehe Beschriftungsträger.

1) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.at.
2) Siehe Beschriftungsträger.

1) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.at.
2) Siehe Beschriftungsträger.

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG

Notizen

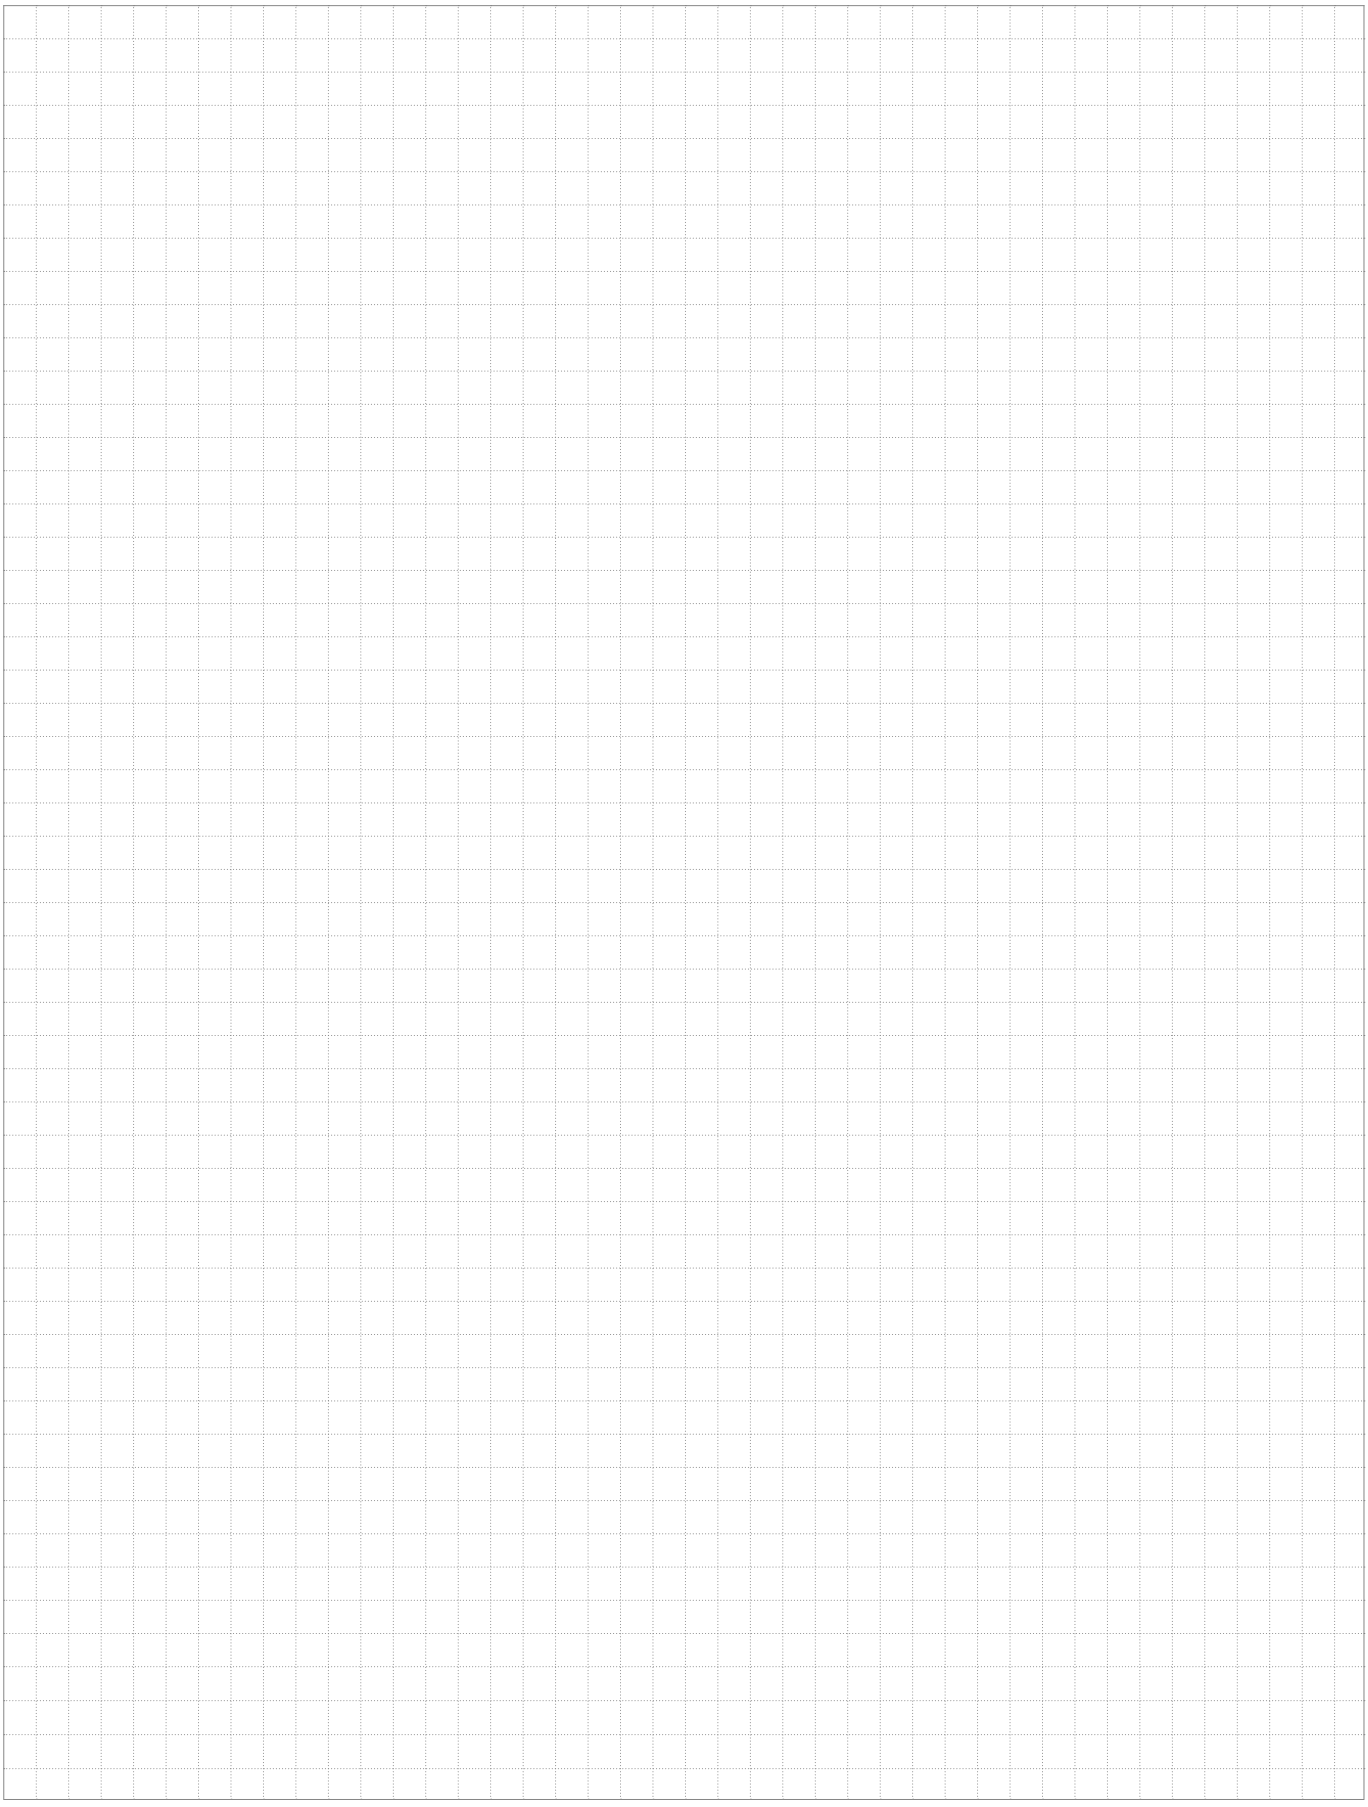



Unterputz wassergeschützt

Allwetter 44®. Dieses Programm trotzt mit Schutzart IP 44 Wind wie auch Wetter und trägt damit seinen Namen völlig zu Recht. Im Wäschekeller oder auf der Terrasse sind die robusten Geräte dieser bruchfesten und witterungsbeständigen Serie die richtige Wahl.

Abdeckungen für Schalter/Taster	S 250
Steckdosen	S 252
Sonstiges	S 254
Rahmen Allwetter 44® (IP 44)	S 254



01



02



03



04



05



06

Allwetter 44® 01 2-fach-Kombination Serienschalter/Doppeltaster und abschließbare Steckdose. Farbe: alusilber **02** braun **03** weiß, ähnl. RAL 1013 **04** alusilber **05** alpinweiß, ähnl. RAL 9010 **06** anthrazit, ähnl. RAL 7021

Material Abdeckung: Thermoplast (PC), schlag- und bruchfest, UV-beständig, PVC- und halogenfrei, Schutzart IP 44

Abdeckungen für Schalter/Taster

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
		**Wippe** Als Abdeckung für UP-Ausschalter, Wechselschalter, Kreuzschalter und Taster. Anschraubbar (Halteelement). Lieferumfang mit Dichtungsring. IP 44 nur in Verbindung mit Rahmen Allwetter 44®. Schutzart Gerät: IP 44				
31	braun	**2106-31**	2CKA001731A1962	10/100	**12,87**	05
32	weiß	**2106-32**	2CKA001731A1775	10/100	**10,18**	05
33	alusilber [1])	**2106-33**	2CKA001731A1963	10/100	**12,87**	05
34	alpinweiß	**2106-34**	2CKA001731A1593	10/100	**10,18**	05
35	anthrazit	**2106-35**	2CKA001731A1668	10	**12,87**	05

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

		**Wippe [1])** **mit Beschriftungsfeld** Beschriftungsfeld 66,7 x 10 mm. Als Abdeckung für UP-Ausschalter, Wechselschalter, Kreuzschalter und Taster. Anschraubbar (Halteelement). Lieferumfang mit Dichtungsring. IP 44 nur in Verbindung mit Rahmen Allwetter 44®. Schutzart Gerät: IP 44				
31	braun	**2106 N-31**	2CKA001731A1960	10	**17,46**	05
32	weiß	**2106 N-32**	2CKA001731A1825	10	**15,09**	05
33	alusilber [2])	**2106 N-33**	2CKA001731A1961	10	**17,46**	05
34	alpinweiß	**2106 N-34**	2CKA001731A1643	10	**14,65**	05
35	anthrazit	**2106 N-35**	2CKA001731A1718	10	**17,46**	05

1) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.at.
2) Oberfläche Kunststoff lackiert.

		**Wippe** **mit Aufdruck, offen für Symbol** Als Abdeckung für UP-Ausschalter, 2-polig, 3-polig und Kontroll-Ausschalter 2-polig. Anschraubbar (Halteelement). Lieferumfang mit Dichtungsring. Lieferumfang ohne Symbol. IP 44 nur in Verbindung mit entsprechenden Symbolen und Rahmen Allwetter 44®. Schutzart Gerät: IP 44				
31	braun	**2108-31**	2CKA001731A1966	10	**14,14**	05
32	weiß	**2108-32**	2CKA001731A1809	10	**11,73**	05
33	alusilber [1])	**2108-33**	2CKA001731A1967	10	**14,14**	05
34	alpinweiß	**2108-34**	2CKA001731A1627	10	**11,73**	05
35	anthrazit	**2108-35**	2CKA001731A1692	10	**14,14**	05

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

		**Wippe** **mit roter Kalotte** Als Abdeckung für UP-Kontroll-Wechselschalter. Anschraubbar (Halteelement). Lieferumfang mit Dichtungsring. IP 44 nur in Verbindung mit Rahmen Allwetter 44®. Schutzart Gerät: IP 44				
31	braun	**2107-31**	2CKA001731A1964	10	**14,18**	05
32	weiß	**2107-32**	2CKA001731A1833	10	**11,80**	05
33	alusilber [1])	**2107-33**	2CKA001731A1965	10	**14,18**	05
34	alpinweiß	**2107-34**	2CKA001731A1734	10	**11,44**	05
35	anthrazit	**2107-35**	2CKA001731A1742	10	**14,18**	05

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
		**Wippe** Als Abdeckung für UP-Serienschalter, Wechsel/Wechselschalter und Doppeltaster. Anschraubbar (Halteelement). Lieferumfang mit Dichtungsring. IP 44 nur in Verbindung mit Rahmen Allwetter 44®. Schutzart Gerät: IP 44				
31	braun	**2105-31**	2CKA001731A1958	10/100	**17,90**	05
32	weiß	**2105-32**	2CKA001731A1783	10	**15,51**	05
33	alusilber [1])	**2105-33**	2CKA001731A1959	10/100	**17,90**	05
34	alpinweiß	**2105-34**	2CKA001731A1601	10/100	**15,51**	05
35	anthrazit	**2105-35**	2CKA001731A1676	10	**17,90**	05

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

		**Wippe** **offen für Symbol** Als Abdeckung für UP-Ausschalter, Wechselschalter, Kreuzschalter und Taster. Anschraubbar (Halteelement). Lieferumfang mit Dichtungsring. Lieferumfang ohne Symbol. IP 44 nur in Verbindung mit entsprechenden Symbolen und Rahmen Allwetter 44®. Schutzart Gerät: IP 44				
31	braun	**2120-31**	2CKA001731A1968	10/100	**12,87**	05
32	weiß	**2120-32**	2CKA001731A1817	10	**10,51**	05
33	alusilber [1])	**2120-33**	2CKA001731A1969	10/100	**12,87**	05
34	alpinweiß	**2120-34**	2CKA001731A1635	10/100	**10,18**	05
35	anthrazit	**2120-35**	2CKA001731A1700	10	**12,87**	05

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.


		**Wippe** **mit Aufdruck** Als Abdeckung für UP-Jalousieschalter/-taster. Anschraubbar (Halteelement). Lieferumfang mit Dichtungsring. Für Einsatz 2000/4 und 2020/4 US. IP 44 nur in Verbindung mit Rahmen Allwetter 44®. Schutzart Gerät: IP 44				
31	braun	**2126-31**	2CKA001731A1970	10	**20,42**	05
32	weiß	**2126-32**	2CKA001731A1841	10	**18,03**	05
33	alusilber [1])	**2126-33**	2CKA001731A1971	10	**20,42**	05
34	alpinweiß	**2126-34**	2CKA001731A1650	10	**18,03**	05
35	anthrazit	**2126-35**	2CKA001731A1726	10	**20,42**	05

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

		**Wippe** **mit Aufdruck "Heizung"** Mit roter Kalotte. Anschraubbar (Halteelement). Lieferumfang mit Dichtungsring. Als Abdeckung für UP-Ausschalter, Wechselschalter, Kreuzschalter, Taster und Kontroll-Wechselschalter. Als Abdeckung für UP-Ausschalter, 2-polig, 3-polig und Kontroll-Ausschalter 2-polig. IP 44 nur in Verbindung mit Rahmen Allwetter 44®. Schutzart Gerät: IP 44				
31	braun	**2102 H-31**	2CKA001731A1956	10	**15,43**	05
32	weiß	**2102 H-32**	2CKA001731A1791	10	**13,05**	05
33	alusilber [1])	**2102 H-33**	2CKA001731A1957	10	**15,44**	05
34	alpinweiß	**2102 H-34**	2CKA001731A1619	10	**13,05**	05
35	anthrazit	**2102 H-35**	2CKA001731A1684	10	**15,44**	05

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Abdeckungen für Schalter/Taster

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	**Haube [1]) für Lichtsignal** Für Lichtsignale. Lieferumfang mit Dichtungsring. IP 44 nur in Verbindung mit Rahmen Allwetter 44®. Schutzart Gerät: IP 44				
glasklar	**2664-11-101**	2CKA001565A0191	10	**5,51**	05
rot	**2664-12-101**	2CKA001565A0209	10	**5,51**	05
grün	**2664-13-101**	2CKA001565A0217	10	**5,51**	05

1) Zu verwenden mit UP-Einsatz 2661.

	**Tastersymbol** Für die Progamme ocean® und Allwetter 44® Schutzart Gerät: IP 44				
	neutral				
glasklar	**2622 N-101**	2CKA001714A0252	10	**1,12**	05
	Licht				
glasklar	**2622 LI-101**	2CKA001714A0260	10	**1,29**	05
	Klingel				
glasklar	**2622 KI-101**	2CKA001714A0278	10	**1,29**	05
	Schlüssel				
glasklar	**2622 TR-101**	2CKA001714A0286	10	**1,29**	05
	Rot				
rot	**2622-12-101**	2CKA001714A0294	10	**1,29**	05

	**Zentralscheibe mit Drehgriff, mit Aufdruck** Als Abdeckung für UP-Jalousieschalter/-taster. Für Einsatz 2712/2713 U und 2722/2723 U. Lieferumfang mit Dichtungsring. IP 44 nur in Verbindung mit Rahmen Allwetter 44®. Schutzart Gerät: IP 44				
31 braun	**2142 DR-31**	2CKA001710A3801	10	**27,25**	05
32 weiß	**2142 DR-32**	2CKA001710A2223	10	**27,39**	05
33 alusilber [1])	**2142 DR-33**	2CKA001710A3802	10	**29,64**	05
34 alpinweiß	**2142 DR-34**	2CKA001710A1811	10	**27,39**	05
35 anthrazit	**2142 DR-35**	2CKA001710A1886	10	**29,64**	05

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

	**Zentralscheibe mit Aufdruck** Als Abdeckung für UP-Profilhalbzylinder-Tastrastschalter/ Taster. Für Einsatz 2712/2713 USL-101 und 2722/2723 USL-101. Mit Dichtungsring. Lieferumfang ohne Profilhalbzylinder. IP 44 nur in Verbindung mit Rahmen Allwetter 44® und entsprechendem Profilhalbzylinder. Schutzart Gerät: IP 44				
31 braun	**2155 PZ-31**	2CKA001710A3803	10	**30,06**	19
32 weiß	**2155 PZ-32**	2CKA001710A2231	10	**27,92**	19
33 alusilber [1])	**2155 PZ-33**	2CKA001710A3804	10	**30,06**	19
34 alpinweiß	**2155 PZ-34**	2CKA001710A1829	10	**27,92**	19
35 anthrazit	**2155 PZ-35**	2CKA001710A1894	10	**30,06**	19

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	**Zentralscheibe mit Aufdruck** Für Einsatz 2733 USL-101. IP 44 nur in Verbindung mit Rahmen Allwetter 44® und entsprechendem Profilhalbzylinder. Als Abdeckung für UP-Schlüsselschalter. Lieferumfang ohne Profilhalbzylinder. Mit Dichtungsring. Schutzart Gerät: IP 44				
31 braun	**2155 SLPZ-31**	2CKA001710A3805	10	**30,06**	19
32 weiß	**2155 SLPZ-32**	2CKA001710A2249	10	**27,92**	19
33 alusilber [1])	**2155 SLPZ-33**	2CKA001710A3806	10	**30,06**	19
34 alpinweiß	**2155 SLPZ-34**	2CKA001710A1837	10	**27,92**	19
35 anthrazit	**2155 SLPZ-35**	2CKA001710A1902	10	**30,06**	19

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Steckdosen

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
		**SCHUKO® Steckdosen-Einsatz mit Klappdeckel** Lieferumfang mit Dichtungsring. IP 44 nur in Verbindung mit Rahmen Allwetter 44®. Mit Steckanschluss. 2-polig (2 P + E) Nennspannung: 250 V~ Nennstrom: 16 A Schutzart Gerät: IP 44				
31	braun	**20 EUGK-31-101**	2CKA002064A0286	10/100	**20,99**	05
32	weiß	**20 EUGK-32-101**	2CKA002064A0287	10/100	**17,14**	05
33	alusilber [1]	**20 EUGK-33-101**	2CKA002064A0288	10/100	**20,99**	05
34	alpinweiß	**20 EUGK-34-101**	2CKA002064A0289	10/100	**17,14**	05
35	anthrazit	**20 EUGK-35-101**	2CKA002064A0290	10/100	**20,99**	05

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

		**SCHUKO® Steckdosen-Einsatz mit Klappdeckel** Mit erhöhtem Berührungsschutz. Lieferumfang mit Dichtungsring. IP 44 nur in Verbindung mit Rahmen Allwetter 44®. Mit Steckanschluss. 2-polig (2 P + E) Nennspannung: 250 V~ Nennstrom: 16 A Schutzart Gerät: IP 44				
31	braun	**20 EUGKB-31-101**	2CKA002064A0291	10/100	**25,07**	05
32	weiß	**20 EUGKB-32-101**	2CKA002064A0292	10/100	**21,16**	05
33	alusilber [1]	**20 EUGKB-33-101**	2CKA002064A0293	10/100	**25,07**	05
34	alpinweiß	**20 EUGKB-34-101**	2CKA002064A0294	10/100	**20,47**	05
35	anthrazit	**20 EUGKB-35-101**	2CKA002064A0295	10	**25,07**	05

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

		**SCHUKO® Steckdosen-Einsatz [1] mit Klappdeckel und Beschriftungsfeld** Beschriftungsfeld 66,7 x 10 mm. Mit erhöhtem Berührungsschutz. Lieferumfang mit Dichtungsring. IP 44 nur in Verbindung mit Rahmen Allwetter 44®. Mit Steckanschluss. 2-polig (2 P + E) Nennspannung: 250 V~ Nennstrom: 16 A Schutzart Gerät: IP 44				
31	braun	**20 EUGKBN-31-101**	2CKA002064A0298	10	**29,65**	05
32	weiß	**20 EUGKBN-32-101**	2CKA002064A0299	10/100	**25,68**	05
33	alusilber [2]	**20 EUGKBN-33-101**	2CKA002064A0300	10	**29,65**	05
34	alpinweiß	**20 EUGKBN-34-101**	2CKA002064A0301	10/100	**24,94**	05
35	anthrazit	**20 EUGKBN-35-101**	2CKA002064A0302	10	**29,65**	05

1) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.at.
2) Oberfläche Kunststoff lackiert.

		**SCHUKO® Steckdosen-Einsatz mit Klappdeckel und Aufdruck** Durchgehende farbige Kennzeichnung (Klappdeckel und Sockel). Mit erhöhtem Berührungsschutz. Lieferumfang mit Dichtungsring. IP 44 nur in Verbindung mit Rahmen Allwetter 44®. Mit Steckanschluss. 2-polig (2 P + E) Nennspannung: 250 V~ Nennstrom: 16 A Schutzart Gerät: IP 44				
13	grün RAL 6032	**20 EUGKB-13-102**	2CKA002064A0311	10	**27,18**	05
14	orange RAL 2004	**20 EUGKB-14-101**	2CKA002064A0297	10	**27,18**	05

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
		**SCHUKO® Steckdosen-Einsatz [1] mit Klappdeckel, Beschriftungsfeld und LED Kontrollicht** Beschriftungsfeld 66,7 x 10 mm. Durchgehende farbige Kennzeichnung (Klappdeckel und Sockel). Mit Aufdruck. Mit erhöhtem Berührungsschutz. Lieferumfang mit Dichtungsring. IP 44 nur in Verbindung mit Rahmen Allwetter 44®. Mit Steckanschluss. 2-polig (2 P + E) Nennspannung: 250 V~ Nennstrom: 16 A Schutzart Gerät: IP 44				
13	grün RAL 6032	**20 EUGKBLN-13-102**	2CKA002064A0312	10	**33,48**	05
14	orange RAL 2004	**20 EUGKBLN-14-101**	2CKA002064A0304	10	**33,48**	05

1) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.at.

		**FI-SCHUKOMAT SCHUKO® Steckdose [1] [2] [3] mit Fehlerstrom-Schutzschalter** Mit erhöhtem Berührungsschutz. Wassergeschützt. Unterputz-SCHUKOMAT nach VDE 0664. 2-polig abgeschaltet (P,N) Ohne PE-Überwachung. Bemessungsfehlerstrom 30 mA. Mit Spreizbefestigung Netzfrequenz: 45...60 Hz Komplettabdeckung, nicht kombinationsfähig. Nennspannung: 230 V~ Nennstrom: 16 A Schutzart Gerät: IP 44 Temperaturbereich Gerät: -25 °C bis 40 °C				
44	alpinweiß	**3120 EUGB-44**	2CKA003116A0665	1/10	**236,00**	14

1) Schutzmaßnahme nach VDE 0100, kann z. B. mit dem Prüfgerät Profitest 0100S nachgewiesen bzw. überprüft werden.
2) Anschlussklemmen nach VDE 0620 als Verbindungsklemmen approbiert.
3) SCHUKO® Steckdose mit erhöhtem Berührungsschutz (VDE 0620).

Sonstiges

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
		**Zentralscheibe mit Tragring** Als Abdeckung für Leitungsauslass. Für Anschlussleitungen bis 5 x 2,5 mm². Mit Zugentlastung (ohne Anschlussklemmenblock). Lieferumfang ohne Klemmstein. Mit Dichtungsring. IP 44 nur in Verbindung mit Rahmen Allwetter 44®. Schutzart Gerät: IP 44				
31	braun	**2133-31**	2CKA001710A3797	10	**23,01**	05
32	weiß	**2133-32**	2CKA001710A2256	10	**19,70**	05
33	alusilber [1]	**2133-33**	2CKA001710A3798	10	**23,01**	05
34	alpinweiß	**2133-34**	2CKA001710A1845	10	**19,14**	05
35	anthrazit	**2133-35**	2CKA001710A1910	10	**23,01**	05

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

		**Blindzentralscheibe mit Tragring** Lieferumfang mit Dichtungsring. IP 44 nur in Verbindung mit Rahmen Allwetter 44®. Schutzart Gerät: IP 44				
31	braun	**2138-31**	2CKA001710A3799	10	**17,65**	05
32	weiß	**2138-32**	2CKA001710A2264	10	**14,36**	05
33	alusilber [1]	**2138-33**	2CKA001710A3800	10	**17,65**	05
34	alpinweiß	**2138-34**	2CKA001710A1852	10	**13,94**	05
35	anthrazit	**2138-35**	2CKA001710A1928	10	**17,65**	05

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

		**Zwischenring mit Klappdeckel [1] [2] abschließbar, verschieden schließend** Zur Aufnahme von Zentralscheiben aus dem Programm Busch-Duro 2000® SI und Reflex SI, z. B. Steckdosen, Potenzialausgleich-, Antennen- und ISDN-Steckdosen etc. Lieferumfang ohne Zentralscheibe. Mit Dichtungsring und 2 Schlüsseln. IP 44 nur in Verbindung mit Rahmen Allwetter 44®. Schutzart Gerät: IP 44				
31	braun	**2118 GKSL-31**	2CKA001710A3788	10	**60,00**	05
32	weiß	**2118 GKSL-32**	2CKA001710A2298	10	**63,68**	05
33	alusilber [3]	**2118 GKSL-33**	2CKA001710A3789	10	**65,77**	05
34	alpinweiß	**2118 GKSL-34**	2CKA001710A1951	10	**61,60**	05
35	anthrazit	**2118 GKSL-35**	2CKA001710A1977	10	**65,77**	05

1) Kombinierbar mit Zentralscheibe 1746-...-101, 1743-04-..., 1743/10-04-... oder Dateneinsätze mit Abdeckplatten 50 x 50 mm, z. B. Fa. Ackermann, Rutenbeck, BTR, Telegärtner.
2) Kombinierbar nur mit Abdeckungen mit versenkten Einbaugeräten.
3) Oberfläche Kunststoff lackiert.

		**Zwischenring mit Klappdeckel [1] [2]** Zur Aufnahme von Zentralscheiben aus dem Programm Busch-Duro 2000® SI und Reflex SI, z. B. Steckdosen, Potenzialausgleich-, Antennen- und ISDN-Steckdosen etc. Lieferumfang ohne Zentralscheibe. Mit Dichtungsring. IP 44 nur in Verbindung mit Rahmen Allwetter 44®. Schutzart Gerät: IP 44				
31	braun	**2118 GK-31**	2CKA001710A3784	10/100	**15,14**	05
32	weiß	**2118 GK-32**	2CKA001710A2272	10	**12,89**	05
33	alusilber [3]	**2118 GK-33**	2CKA001710A3785	10/100	**15,14**	05
34	alpinweiß	**2118 GK-34**	2CKA001710A1860	10/100	**12,52**	05
35	anthrazit	**2118 GK-35**	2CKA001710A1936	10	**15,14**	05

1) Kombinierbar mit Zentralscheibe 1746-...-101, 1743-04-..., 1743/10-04-... oder Dateneinsätze mit Abdeckplatten 50 x 50 mm, z. B. Fa. Ackermann, Rutenbeck, BTR, Telegärtner.
2) Kombinierbar nur mit Abdeckungen mit versenkten Einbaugeräten.
3) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
		**Zwischenring mit Klappdeckel [1] [2] [3] mit Beschriftungsfeld** Beschriftungsfeld 66,7 x 10 mm. Zur Aufnahme von Zentralscheiben aus dem Programm Busch-Duro 2000® SI und Reflex SI, z. B. Steckdosen, Potenzialausgleich-, Antennen- und ISDN-Steckdosen etc. Lieferumfang ohne Zentralscheibe. Mit Dichtungsring. IP 44 nur in Verbindung mit Rahmen Allwetter 44®. Schutzart Gerät: IP 44				
31	braun	**2118 GKN-31**	2CKA001710A3786	10	**18,13**	05
32	weiß	**2118 GKN-32**	2CKA001710A2280	10	**17,47**	05
33	alusilber [4]	**2118 GKN-33**	2CKA001710A3787	10	**19,72**	05
34	alpinweiß	**2118 GKN-34**	2CKA001710A1878	10	**16,46**	05
35	anthrazit	**2118 GKN-35**	2CKA001710A1993	10	**18,13**	05

1) Kombinierbar mit Zentralscheibe 1746-...-101, 1743-04-..., 1743/10-04-... oder Dateneinsätze mit Abdeckplatten 50 x 50 mm, z. B. Fa. Ackermann, Rutenbeck, BTR, Telegärtner.
2) Kombinierbar nur mit Abdeckungen mit versenkten Einbaugeräten.
3) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.at.
4) Oberfläche Kunststoff lackiert.

		**Zwischenring mit Klappdeckel [1] [2] [3] abschließbar, verschieden schließend** Mit Beschriftungsfeld. Beschriftungsfeld 66,7 x 10 mm. Zur Aufnahme von Zentralscheiben aus dem Programm Busch-Duro 2000® SI und Reflex SI, z. B. Steckdosen, Potenzialausgleich-, Antennen- und ISDN-Steckdosen etc. Lieferumfang ohne Zentralscheibe. Mit Dichtungsring und 2 Schlüsseln. IP 44 nur in Verbindung mit Rahmen Allwetter 44®. Schutzart Gerät: IP 44				
31	braun	**2118 GKSLN-31**	2CKA001710A3795	10	**71,00**	05
32	weiß	**2118 GKSLN-32**	2CKA001710A2306	10	**67,86**	05
33	alusilber [4]	**2118 GKSLN-33**	2CKA001710A3796	10	**71,00**	05
34	alpinweiß	**2118 GKSLN-34**	2CKA001710A1969	10	**67,86**	05
35	anthrazit	**2118 GKSLN-35**	2CKA001710A1985	10	**71,00**	05

1) Kombinierbar mit Zentralscheibe 1746-...-101, 1743-04-..., 1743/10-04-... oder Dateneinsätze mit Abdeckplatten 50 x 50 mm, z. B. Fa. Ackermann, Rutenbeck, BTR, Telegärtner.
2) Kombinierbar nur mit Abdeckungen mit versenkten Einbaugeräten.
3) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.at.
4) Oberfläche Kunststoff lackiert.

		**Zwischenring mit Klappdeckel [1] [2] [3] abschließbar, gleich schließend** Mit Beschriftungsfeld. Beschriftungsfeld 66,7 x 10 mm. Zur Aufnahme von Zentralscheiben aus dem Programm Busch-Duro 2000® SI und Reflex SI, z. B. Steckdosen, Potenzialausgleich-, Antennen- und ISDN-Steckdosen etc. Lieferumfang ohne Zentralscheibe. Mit Dichtungsring und 2 Schlüsseln. IP 44 nur in Verbindung mit Rahmen Allwetter 44®. Schutzart Gerät: IP 20				
31	braun	**2118 GKSLN/11-31**	2CKA001710A3790	10	**64,80**	05
32	weiß	**2118 GKSLN/11-32**	2CKA001710A3791	10	**67,86**	05
33	alusilber [4]	**2118 GKSLN/11-33**	2CKA001710A3792	10	**71,00**	05
34	alpinweiß	**2118 GKSLN/11-34**	2CKA001710A3793	10	**67,86**	05
35	anthrazit	**2118 GKSLN/11-35**	2CKA001710A3794	10	**64,80**	05


1) Kombinierbar mit Zentralscheibe 1746-...-101, 1743-04-..., 1743/10-04-... oder Dateneinsätze mit Abdeckplatten 50 x 50 mm, z. B. Fa. Ackermann, Rutenbeck, BTR, Telegärtner.
2) Kombinierbar nur mit Abdeckungen mit versenkten Einbaugeräten.
3) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.at.
4) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Sonstiges


Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
		**Busch-Wächter® 180 UP Sensor für Allwetter 44® [1] [2] mit Kombilinse** Zum automatischen Schalten von Verbrauchern in Abhängigkeit von Bewegung und Helligkeit. Für Verwendung im Aussenbereich. Zur Erfassung bis zum Erdboden. Für Busch-Universal-Relais-Einsatz 6401 U-102. IP 44 nur in Verbindung mit Rahmen Allwetter 44®. Überwachungsdichte: 40 Sektoren mit 160 Schaltsegmenten. Abschaltverzögerung: 10 s bis 30 min oder Kurzzeitimpuls 1 s einstellbar. Mit Schraubbefestigung. Erfassungsbereich: frontal: 15 m, seitlich: 10 m, Montagehöhe: 2,5 m Erfassungsbereich 2: frontal: 9 m, seitlich: 4 m, Montagehöhe: 1,2 m Öffnungswinkel: 180 ° Helligkeitsgrenzwert: 5 Lux bis Tagbetrieb Montagehöhe: 0,8 m - 1,2 m alternativ: 2,5 m Schutzart Sensor: IP 44 Temperaturbereich Gerät: -25 °C bis 55 °C Einbaulage: vertikal				
31	braun	**6800-31-102C**	2CKA006800A2353	1	**158,00**	19
32	weiß	**6800-32-102C**	2CKA006800A1898	1	**149,00**	19
33	alusilber [3]	**6800-33-102C**	2CKA006800A2354	1	**152,00**	19
34	alpinweiß	**6800-34-102C**	2CKA006800A1674	1	**149,00**	19
35	anthrazit	**6800-35-102C**	2CKA006800A1740	1	**152,00**	19

1) Lieferumfang mit Dichtungsring.
2) Den entsprechenden UP-Einsatz bitte separat bestellen.
3) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Allwetter 44® (IP 44) Rahmen

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
		**Abdeckrahmen 1-fach Rahmen** IP 44 nur in Verbindung mit einer Wippe, Zentralscheibe etc., des Programms Allwetter 44®. Schutzart Gerät: IP 44 Maße (H x B x T): 91 mm x 91 mm x 14 mm				
31	braun	**2101-31**	2CKA001730A0275	10/100	**12,98**	05
32	weiß	**2101-32**	2CKA001730A0258	10/100	**10,78**	05
33	alusilber [1]	**2101-33**	2CKA001730A0276	10/100	**12,98**	05
34	alpinweiß	**2101-34**	2CKA001730A0191	10/100	**10,78**	05
35	anthrazit	**2101-35**	2CKA001730A0225	10	**12,98**	05

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.


		**Abdeckrahmen 2-fach Rahmen** IP 44 nur in Verbindung mit einer Wippe, Zentralscheibe etc., des Programms Allwetter 44®. Schutzart Gerät: IP 44 Maße (H x B x T): 162 mm x 91 mm x 14 mm				
31	braun	**2102-31**	2CKA001730A0277	10/100	**15,90**	05
32	weiß	**2102-32**	2CKA001730A0266	10/100	**13,22**	05
33	alusilber [1]	**2102-33**	2CKA001730A0278	10/100	**15,90**	05
34	alpinweiß	**2102-34**	2CKA001730A0209	10/100	**13,22**	05
35	anthrazit	**2102-35**	2CKA001730A0233	10	**15,45**	05


1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

		**Abdeckrahmen 3-fach Rahmen** IP 44 nur in Verbindung mit einer Wippe, Zentralscheibe etc., des Programms Allwetter 44®. Schutzart Gerät: IP 44 Maße (H x B x T): 233 mm x 91 mm x 14 mm				
31	braun	**2103-31**	2CKA001730A0279	10	**27,14**	05
32	weiß	**2103-32**	2CKA001730A0274	10	**24,12**	05
33	alusilber [1]	**2103-33**	2CKA001730A0280	10	**27,14**	05
34	alpinweiß	**2103-34**	2CKA001730A0217	10	**24,12**	05
35	anthrazit	**2103-35**	2CKA001730A0241	10	**27,14**	05

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Notizen

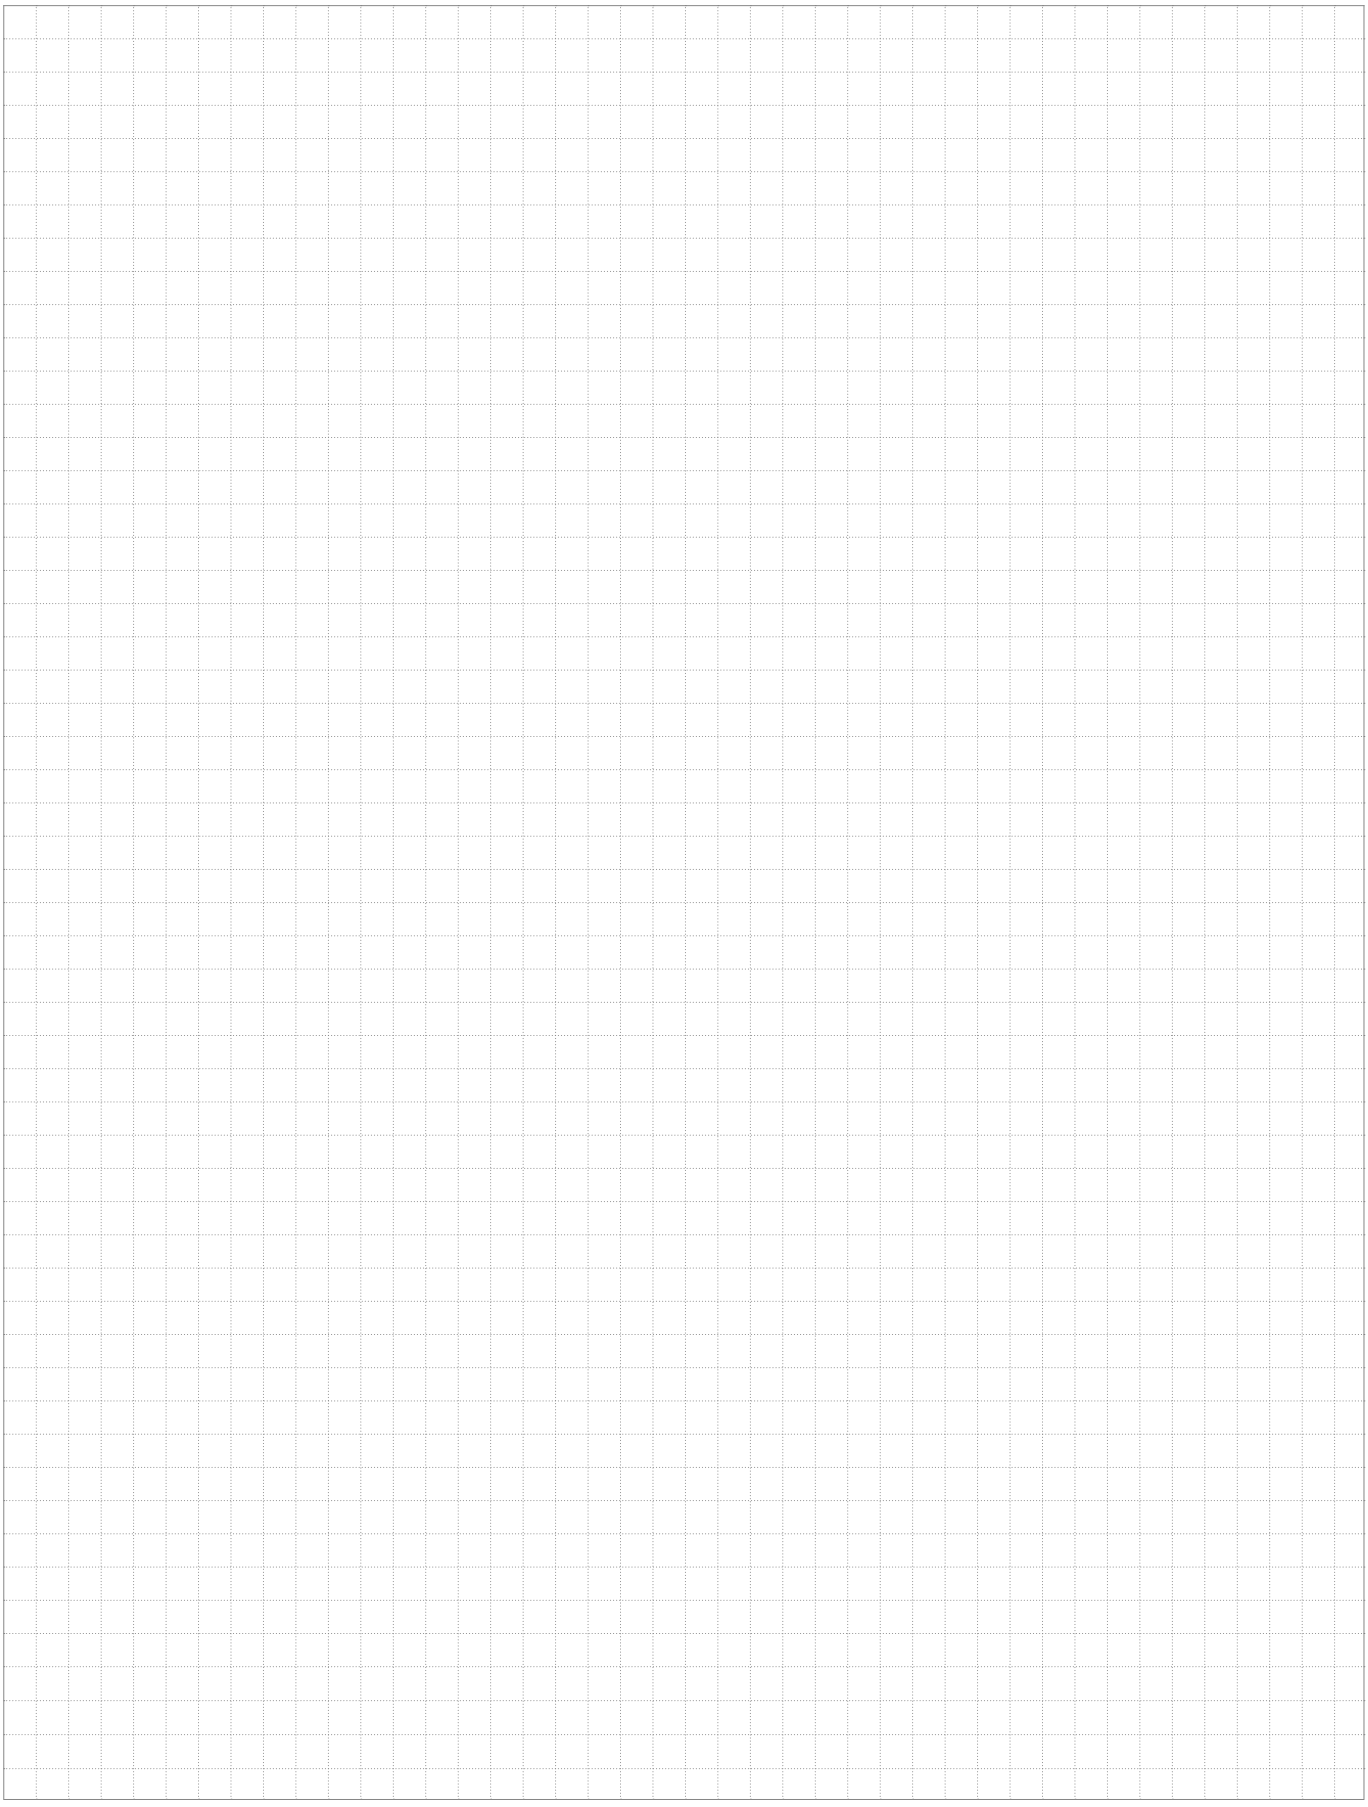

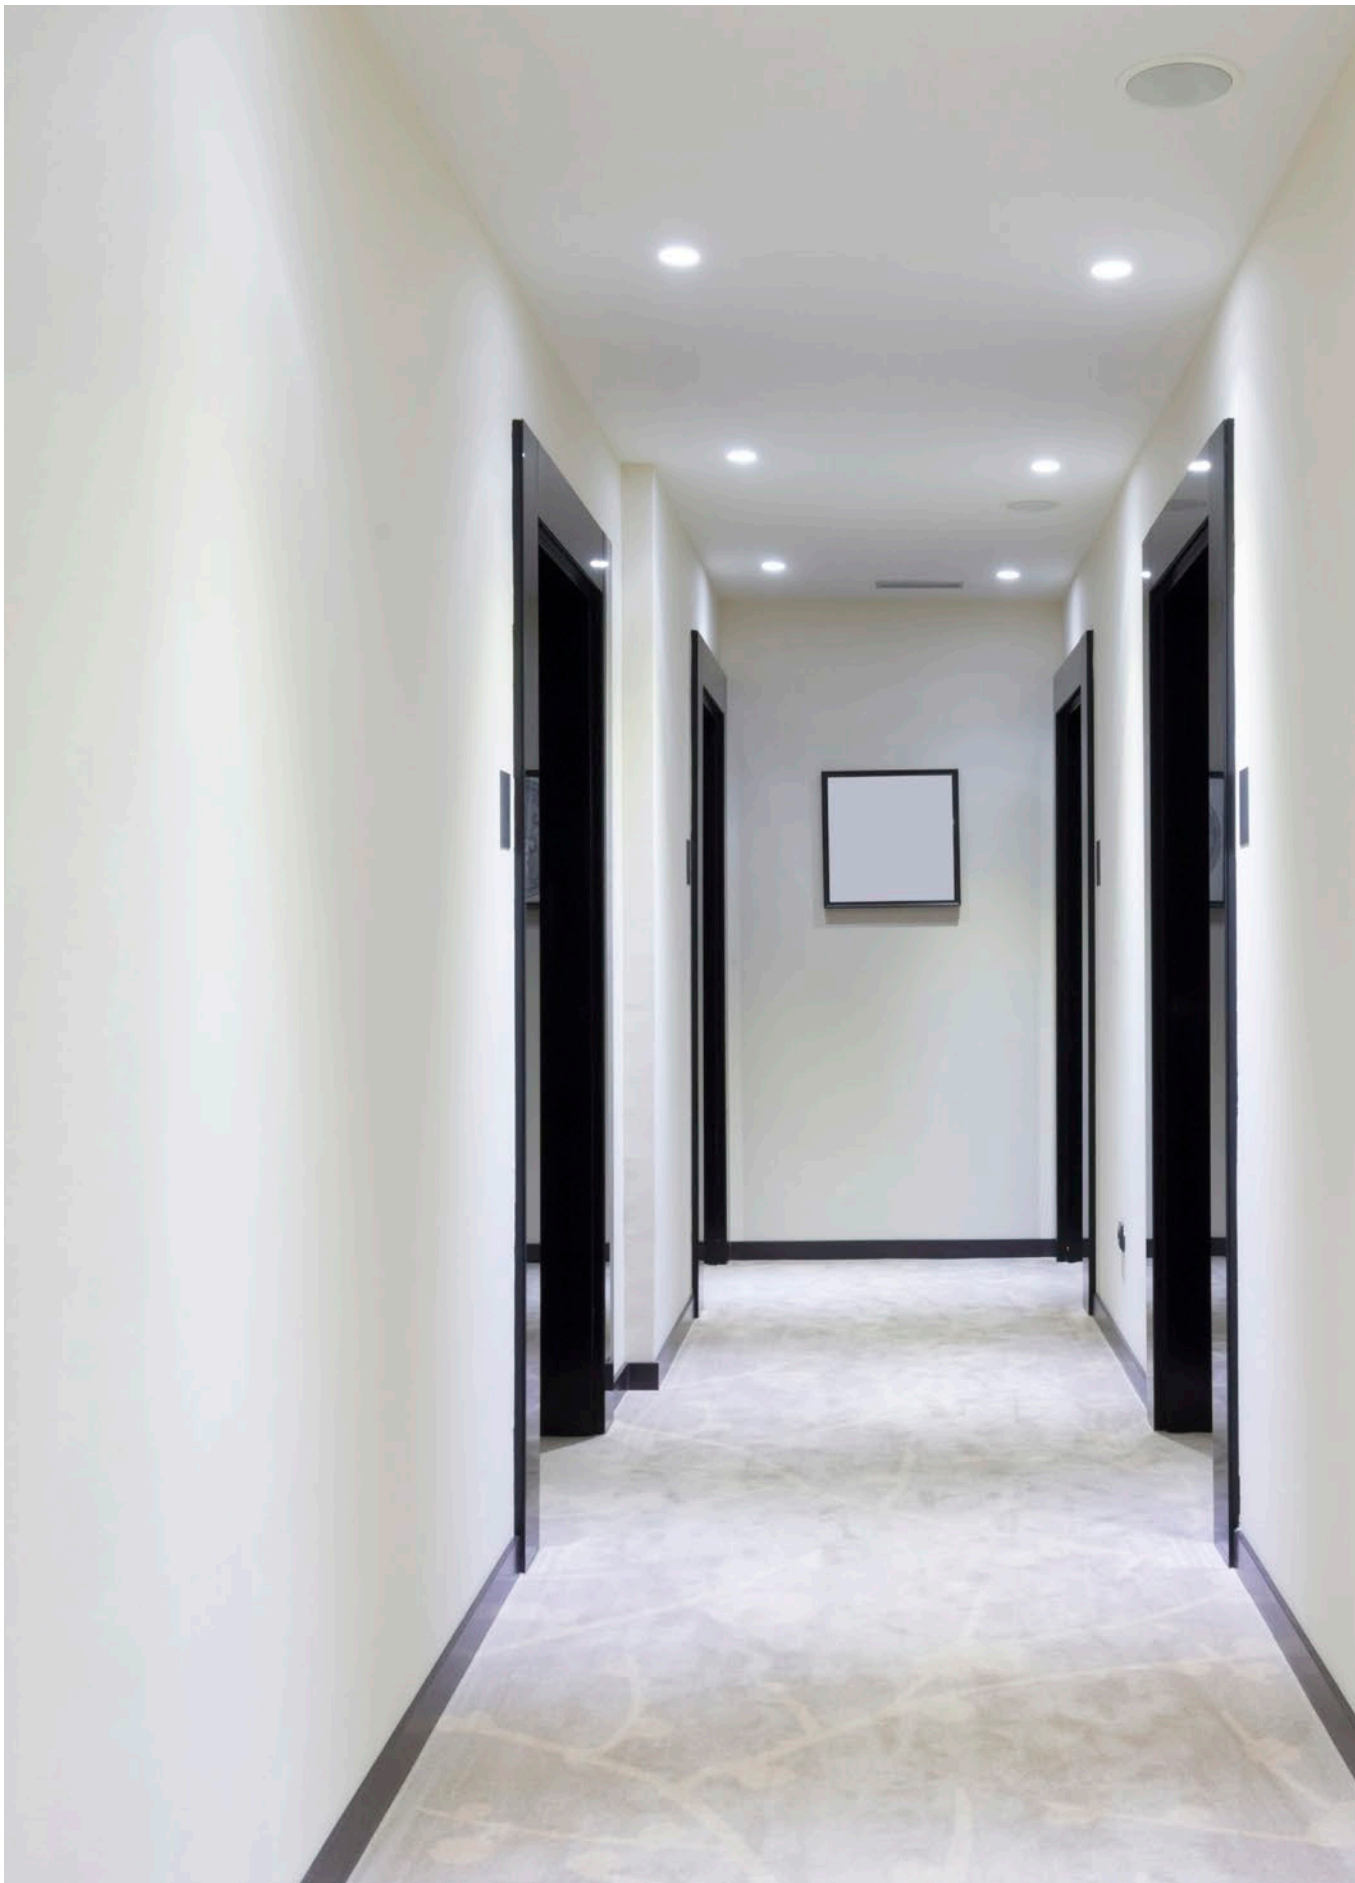

Sondersteck-vorrichtungen

Die Spezialisten. Manchmal ist ein normaler SCHUKO® Stecker nicht sinnvoll. Doch selbst dann findet man mit Busch-Perilex®, Busch-Terko® oder Busch-Nema bestimmt eine geeignete Lösung, deren Design zu jeder Installation passt, z. B. in Kasernen.

UP-Geräte mit
Alu-Druckguss-Abdeckungen (IP 41) S 258
Herd- und Geräteanschlussdosen S 258
Energieversorgungseinheit EVE S 259
Sondergeräte S 259
Busch-Perilex® S 260
Busch-Terko® S 261
Busch-Nema S 261
Export-Steckvorrichtungen S 262



01



02



03



04

Busch-Perilex® Drehstromsteckvorrichtungen nach DIN 49445 bis 49448
Diese Steckvorrichtungen passen aufgrund ihres Designs zu jeder normalen Installation. Sie sind erhältlich für Unterputz- und Aufputz-Installation, für trockene und feuchte Räume sowie für innen und außen.

Busch-Terko® – das System mit den Winkelkontakten
Durch Winkelkontakte sind diese Geräte verpolungssicher. Sie kommen überall dort zum Einsatz, wo vom Netz getrennt werden muss, mit abweichenden Spannungen und Frequenzen gearbeitet wird oder wo Verwechslungen ausgeschlossen sein müssen.

Busch-Nema Steckvorrichtungen
Diese Baureihe ist in zwei verschiedenen Grundtypen erhältlich. Beide entsprechen der UL-Norm und finden überall dort Anwendung, wo dieser US-Standard gefragt ist – etwa in Einrichtungen der US-Armee.

Sondersteckvorrichtungen 01 2-fach-Kombination Schalter/Busch-Nema Steckdose. Schalterserie Busch-Duro 2000® SI. Farbe: weiß **02** Busch-Perilex® **03** Busch-Terko® **04** Busch-Nema

Material Abdeckung: Duroplast/Thermoplast (PC), schlag- und bruchfest (nur Thermoplast), UV-beständig, PVC- und halogenfrei

UP-Geräte mit Alu-Druckguss-Abdeckungen (IP 41)




SCHUKO® Steckdose
für Wandeinbau
Mit erhöhtem Berührungsschutz.
Gehäuseoberteil und Klappdeckel aus Aluminium-Druckguss.
Einbaugehäuse aus stark beanspruchbarem Hochleistungskunststoff.
Installation wandbündig.
Mit 2 Einführungen M 20.
Mit Steckklemmen.
2 P + E,
Nennspannung: 250 V~
Nennstrom: 16 A
Schutzart Gerät: IP 41

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
hammerschlag grau	**20 EFDB2**	2CKA002011A3871	1/10	**118,00**	01



Gehäuse-UP
für Wandeinbau
Kombinierbar mit Sockel 1710...1714.
Gehäuseoberteil und Klappdeckel aus Aluminium-Druckguss.
Einbaugehäuse aus stark beanspruchbarem Hochleistungskunststoff.
Installation wandbündig.
Mit 2 Einführungen M 20.
Schutzart Gerät: IP 41

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
hammerschlag grau	**1705 U-101**	2CKA001799A0913	1/10	**87,70**	01



Sockel
Für UP-Gehäuse 1705 U-101.
Schutzart Gerät: IP 20

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
für Blindzentralscheibe					
	1710	2CKA001764A0224	10	**11,91**	01
für Dioden-Einbaubuchsen					
	1711	2CKA001764A0232	10	**12,89**	01
für 25-polige D-Subminiatur-Steckverbinder					
	1712	2CKA001764A0240	10	**12,89**	01
für 2 Modular-Jack-Buchsen 0210 und 0211					
	1713	2CKA001764A0257	10	**12,89**	01
für XLR-Einbaubuchse Serie D					
	1714	2CKA001764A0265	10	**12,89**	01

Herd- und Geräteanschlussdosen



Herdanschlussdose
Klemmsteine mit 5 Doppelklemmen, herausnehmbar.
Für handelsübliche Dosen.
Nennquerschnitt 2,5 mm²
Nennspannung: 400 V~
Schutzart Gerät: IP 20

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
alpinweiß	**3741 UJ**	2CKA001712A0165	5/80	**9,57**	19



Herdanschlussdose für UP und AP
Nennquerschnitt 2,5 mm²
Mit bruchgeschütztem Deckel und Schnellverschluss.
Schraub- und Krallenbefestigung für 60er und 70er UP-Dosen,
abnehmbare Spreize,
Zugentlasstung für Kabel bis 5 x 2,5 mm²
Nennspannung: 400 V~
Schutzart Gerät: IP 20

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
alpinweiß	**3746 U-101**	2CKA001712A0182	5/60	**11,65**	19

Energieversorgungseinheit EVE

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	**Energieversorgungseinheit [1] unbestückt** Gehäusefarbe: schwarz. Abdeckplatten: gelb. Ohne Abdeckplatten. Schutzart Gerät: IP 20				
schwarz	**0239-0-0012**	2CKA000239A0012	1	**106,30**	19

1) Bestückung nicht durch BJE.

	**Energieversorgungseinheit [1] bestückt mit 4 SCHUKO® Steckdosen mit Schutzkontakt** Gehäusefarbe: schwarz. Abdeckplatten: gelb. Schutzart Gerät: IP 20				
schwarz	**0239-0-0038**	2CKA000239A0038	1	**166,15**	19

1) Vorverdrahtet auf 2 Klemmen.

	**Zusatztrennwand** Schutzart Gerät: IP 20				
gelb	**0239-0-0053**	2CKA000239A0053	1	**3,54**	19

	**Abdeckplatte** Gelocht, Durchmesser: 45 mm Schutzart Gerät: IP 20				
gelb	**0239-0-0061**	2CKA000239A0061	50	**3,33**	19
	gelocht, Durchmesser: 70 mm				
gelb	**0239-0-0079**	2CKA000239A0079	50	**4,90**	19
	ungelocht				
gelb	**0239-0-0087**	2CKA000239A0087	50	**3,33**	19
	Knotenkette, lfd. Meter				
chrom matt	**0239-0-0095**	2CKA000239A0095	1	**8,63**	19

Sondergeräte

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	**SCHUKO® Steckdosen-Einsatz [1]** Mit Steckanschluss. 2-polig (2 P + E) Mit Abdeckung 50 x 50 mm. Passend für Ausschnitte (50 x 50 mm) der Kanalabdeckungen der Firmen Ackermann und Tehalit. Nennspannung: 250 V~ Nennstrom: 16 A Schutzart Gerät: IP 20				
212 weiß	**20 EUCQ-212**	2CKA002011A2720	10	**8,14**	01
13 grün RAL 6032	**20 EUCQ-13-212-101**	2CKA002011A6262	10	**14,41**	01
orange RAL 2004	**20 EUCQ-14-212**	2CKA002011A2878	10	**14,41**	01

1) Nur mit Zwischenring 1746-..., in SI-Rahmen einsetzbar.

	**SCHUKO® Steckdosen-Einsatz [1]** Mit Steckanschluss. 2-polig (2 P + E) Mit Abdeckung 50 x 50 mm. Passend für Ausschnitte (50 x 50 mm) der Kanalabdeckungen der Firmen Ackermann und Tehalit. Nennspannung: 250 V~ Nennstrom: 16 A Schutzart Gerät: IP 20				
214 alpinweiß	**20 EUCQ-214**	2CKA002011A2829	10	**7,82**	01
217 rot RAL 3020	**20 EUCQ-217-101**	2CKA002011A6255	10	**16,51**	04

1) Nur mit Zwischenring 1746-..., in SI-Rahmen einsetzbar.

	**SCHUKO® Steckdosen-Einsatz [1] mit Aufdruck "EDV"** Mit Steckanschluss. 2-polig (2 P + E) Mit Abdeckung 50 x 50 mm. Passend für Ausschnitte (50 x 50 mm) der Kanalabdeckungen der Firmen Ackermann und Tehalit. Nennspannung: 250 V~ Nennstrom: 16 A Schutzart Gerät: IP 20				
214 alpinweiß	**20 EUCQ/DV-214**	2CKA002011A2902	10	**9,04**	01
217 rot RAL 3020	**20 EUCQ/DV-217-101**	2CKA002011A6254	10	**17,84**	04

1) Nur mit Zwischenring 1746-..., in SI-Rahmen einsetzbar.

Weitere SCHUKO® Steckdosen siehe UP- und AP-Programme.

Busch-Perilex®
nach DIN 49445-48,
3 P + N + E, 16/25 A, 415 V

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	**Steckdose** **3-polig, N, E** Mit Tragring. Viereckig. Nennspannung: 415 V~ Nennstrom: 16 A Schutzart Gerät: IP 20 [1]				
weiß RAL 1013	**2064 SR W-500**	2CKA002510A0113	10/50	**22,05**	01
	rund, 25 A				
weiß RAL 1013	**2365 SRW**	2CKA002520A0047	1/10	**42,62**	01
	Dose für UP-Steckdose 2365 SR W				
	3095-1	2CKA001747A0062	1	**9,88**	01
	**Steckdose** Mit Thermoplast-Klappdeckel. Mit runder Einbaudose 3064. Nennspannung: 415 V~ Nennstrom: 16 A Schutzart Gerät: IP 44				
weiß RAL 1013	**2064 UG-101**	2CKA002560A0192	10	**38,01**	01
	**Iso-Einbaudose** Für Perilex-Steckdose 2064 UG-101 und 2064 SR W-500. Schutzart Gerät: IP 20				
	Iso-Einbaudose				
	3064	2CKA002561A0017	10	**10,36**	01
	**Steckdose** Viereckig. Nennspannung: 415 V~ Nennstrom: 16 A Schutzart Gerät: IP 20				
weiß RAL 1013	**2064 JW-500**	2CKA002540A0045	10/100	**17,51**	01
	rund, 25 A				
weiß RAL 1013	**2365 JW**	2CKA002550A0028	1/10	**42,62**	01
	**Steckdose** Mit Thermoplast-Klappdeckel. Viereckig. PVC-Einführung Nennspannung: 415 V~ Nennstrom: 16 A Schutzart Gerät: IP 44				
grau RAL 7035	**2064 AG**	2CKA002581A0098	10/100	**29,79**	01
	**Kupplung** Mit zentraler Einführung. Nennspannung: 415 V~ Nennstrom: 16 A Schutzart Gerät: IP 20				
weiß RAL 1013	**2364 KUW**	2CKA002595A0023	10	**32,94**	01

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	**Stecker** Mit zentraler Einführung. Nennspannung: 415 V~ Nennstrom: 16 A Schutzart Gerät: IP 20				
weiß RAL 1013	**2364 SW**	2CKA002590A0024	100	**20,41**	01
	PVC, 16 A				
grau RAL 7035	**2064 SPVC**	2CKA002590A0172	10	**31,50**	01
	**Winkelstecker** Mit Kabeltülle. Nennspannung: 415 V~ Nennstrom: 16 A Schutzart Gerät: IP 20				
	Winkelstecker, 16 A				
weiß RAL 1013	**2064 SWLW**	2CKA002590A0164	10/100	**20,41**	01
	Winkelstecker, 25 A				
weiß RAL 1013	**2365 SWLW**	2CKA002591A0063	10	**39,46**	01

1) Für 70er Einbaudose.

Busch-Terko®
2 P + E, 16 A, 250 V

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	**Kombisteckdose** [1] Busch-Duro 2000® SI Nennspannung: 250 V~ Nennstrom: 16 A Schutzart Gerät: IP 20				
212 weiß	**2334 UC-212**	2CKA002310A0159	10	**17,35**	03
1) Für Sondernetze nach VDE 0100 G 7.76 § 31a 2.1 zur Sicherstellung der Unverwechselbarkeit einsetzbar.					
	**Steckdose** [1] Nennspannung: 250 V~ Nennstrom: 16 A Schutzart Gerät: IP 20				
weiß RAL 1013	**2334 JW**	2CKA002340A0024	10/100	**15,39**	03
1) Für Sondernetze nach VDE 0100 G 7.76 § 31a 2.1 zur Sicherstellung der Unverwechselbarkeit einsetzbar.					
	**Steckdose** [1] [2] Mit Klappdeckel. Nennspannung: 250 V~ Nennstrom: 16 A Schutzart Gerät: IP 44				
grau	**2334 AG**	2CKA002381A0010	10	**31,15**	03
1) IP 44 nur in Verbindung mit dem Stecker 34 WJ. 2) Für Sondernetze nach VDE 0100 G 7.76 § 31a 2.1 zur Sicherstellung der Unverwechselbarkeit einsetzbar.					
	**Stecker** [1] Mit Gummikappe. Mit zentraler Einführung. Nennspannung: 250 V~ Nennstrom: 16 A Schutzart Gerät: IP 44				
schwarz	**34 WJ**	2CKA002390A0045	10/100	**19,94**	03
1) Für Sondernetze nach VDE 0100 G 7.76 § 31a 2.1 zur Sicherstellung der Unverwechselbarkeit einsetzbar.					
	**Stecker** [1] Seitliche Einführung. Nennspannung: 250 V~ Nennstrom: 16 A Schutzart Gerät: IP 20				
weiß RAL 1013	**34 W-102**	2CKA002390A0061	10/100	**12,09**	03
1) Für Sondernetze nach VDE 0100 G 7.76 § 31a 2.1 zur Sicherstellung der Unverwechselbarkeit einsetzbar.					

Busch-Nema

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	**Busch-Nema Steckdosen-Einsatz mit Zentralscheibe** [1] Für 58er Einbaudose mit Schraubbefestigung. Ohne Spreize. Nennspannung: 125 V~ Nennstrom: 15 A Schutzart Gerät: IP 20				
	2-polig (2 P + E), 15 A				
212 weiß	**3015 EUC-212**	2CKA002122A0018	10/100	**46,98**	01
	2-polig (2 P + E), 20 A				
212 weiß	**3016 EUC-212**	2CKA002122A0026	10/100	**51,56**	01
1) Verwendung nach US-Amerikanischen Standard (z.B. in US-Kasernen).					
	**Busch-Nema Steckdosen-Einsatz mit Zentralscheibe** [1] Für 58er Einbaudose mit Schraubbefestigung. Ohne Spreize. Nennspannung: 125 V~ Nennstrom: 15 A Schutzart Gerät: IP 20				
	2-polig (2 P + E), 15 A				
214 alpinweiß	**3015 EUC-214**	2CKA002125A0052	10	**45,04**	01
	2-polig (2 P + E), 20 A				
214 alpinweiß	**3016 EUC-214-101**	2CKA002122A0030	10/100	**49,49**	01
1) Verwendung nach US-Amerikanischen Standard (z.B. in US-Kasernen).					
	**Busch-Nema Steckdosen-Einsatz mit Zentralscheibe** [1] **2-polig (2 P + E)** Mit Klappdeckel. Für 58er Einbaudose mit Schraubbefestigung. Ohne Spreize. Nennspannung: 125 V~ Nennstrom: 20 A Schutzart Gerät: IP 20				
	Reflex SI				
214 alpinweiß	**3016 EUK-214**	2CKA002122A0032	10	**56,38**	01
1) Verwendung nach US-Amerikanischen Standard (z.B. in US-Kasernen).					
	**Busch-Nema Steckdosen-Einsatz mit Zentralscheibe** [1] **2-polig (2 P + E), 20 A** Für 58er Einbaudose mit Schraubbefestigung. Ohne Spreize. Nennspannung: 125 V~ Nennstrom: 20 A Schutzart Gerät: IP 20				
	alpha				
24G studioweiß	**3016 EUC-24G**	2CKA002122A0028	10	**54,71**	01
1) Verwendung nach US-Amerikanischen Standard (z.B. in US-Kasernen).					
	**Busch-Nema Unterputz-Doppelsteckdose** [1] Für Spezialeinbaudose. Ohne Spreize. Nennspannung: 125 V~ Nennstrom: 15 A Schutzart Gerät: IP 20				
	2-polig (2 P + E), 15 A				
212 weiß	**3015-02 EUI-212**	2CKA002123A0016	10	**61,60**	01
	2-polig (2 P + E), 20 A				
212 weiß	**3016-02 EUI-212**	2CKA002123A0024	10	**65,77**	01
1) Verwendung nach US-Amerikanischen Standard (z.B. in US-Kasernen).					

Busch-Nema

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
		**Spezial-Einbaudose** Für Busch-Nema UP-Doppelsteckdosen. Schutzart Gerät: IP 20 Maße (H x B x T): 65 mm				
		3072	2CKA001745A0017	10	**5,53**	01
		**Busch-Nema-Steckdose [1] [2]) mit gelbem Klappdeckel** Mit Schraubanschluss. 2 P + E, Mit gelbem Klappdeckel (RAL 1018). Mit Beschriftungsfeld. Beschriftungsfeld 57,8 x 9,8 mm Nennspannung: 125 V Nennstrom: 15 A Schutzart Gerät: IP 44 Maße (H x B x T): 83 mm x 74 mm x 55 mm				
53	grau/blaugrün	**3015 EWN-53**	2CKA002124A0023	10/100	**55,33**	01
54	alpinweiß	**3015 EWN-54**	2CKA002124A0025	10	**56,38**	12

1) Verwendung nach US-Amerikanischen Standard (z.B. in US-Kasernen).
2) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.at.

		**Busch-Nema-Steckdose [1] [2]) mit gelbem Klappdeckel** Mit Schraubanschluss. 2 P + E, Mit gelbem Klappdeckel (RAL 1018). Mit Beschriftungsfeld. Beschriftungsfeld 57,8 x 9,8 mm Nennspannung: 125 V Nennstrom: 20 A Schutzart Gerät: IP 44 Maße (H x B x T): 83 mm x 74 mm x 55 mm				
53	grau/blaugrün	**3016 EWN-53**	2CKA002124A0024	10	**61,60**	01
54	alpinweiß	**3016 EWN-54**	2CKA002124A0026	10	**62,64**	12

1) Verwendung nach US-Amerikanischen Standard (z.B. in US-Kasernen).
2) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.at.

Export-Steckvorrichtungen

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
		**Steckdosen-Einsatz mit Erdungsstift** Mit Steckanschluss. Geeignet für die Länder: Polen, Tschechische Republik. 2-polig (2 P + E) Nennspannung: 250 V~ Nennstrom: 16 A Schutzart Gerät: IP 20				
		Busch-Duro 2000® SI				
212	weiß	**20 MUC-212-500**	2CKA002017A0809	10/100	**8,26**	01
		Reflex SI				
214	alpinweiß	**20 MUC-214-500**	2CKA002017A0810	10/100	**7,91**	01
217	rot RAL 3020	**20 MUC-217-500-101**	2CKA002017A0903	10	**15,83**	01
		**Steckdosen-Einsatz mit Erdungsstift** Mit Steckanschluss. Geeignet für die Länder: Polen, Tschechische Republik. 2-polig (2 P + E) Nennspannung: 250 V~ Nennstrom: 16 A Schutzart Gerät: IP 20				
		alpha				
20	platin	**20 MUC-20-500**	2CKA002017A0808	10/100	**16,22**	01
21	bronze	**20 MUC-21-500**	2CKA002017A0811	10	**16,22**	01
22G	elfenbein/weiß	**20 MUC-22G-500**	2CKA002017A0813	10	**10,29**	01
24G	studioweiß hochglanz	**20 MUC-24G-500**	2CKA002017A0815	10	**10,29**	01
260	palladium [1])	**20 MUC-260-500**	2CKA002017A0817	10	**16,21**	01
266	titan [1])	**20 MUC-266-500**	2CKA002017A0818	10	**16,21**	01
		impuls [2])				
72	elfenbein/weiß	**20 MUC-72-500**	2CKA002017A0843	10	**14,49**	04
74	alpinweiß	**20 MUC-74-500**	2CKA002017A0822	10	**14,49**	01
79	champagner metallic [3])	**20 MUC-79-500**	2CKA002017A0824	10	**18,21**	01

1) Echtmetalloberfläche.
2) Auftragsgebundene Fertigung.
3) Oberfläche Kunststoff lackiert.

		**Steckdosen-Einsatz mit Erdungsstift** Mit Steckanschluss. Geeignet für die Länder: Polen, Tschechische Republik. 2-polig (2 P + E) Nennspannung: 250 V~ Nennstrom: 16 A Schutzart Gerät: IP 20				
		future® linear				
82	elfenbeinweiß	**20 MUC-82-500**	2CKA002017A0785	10/100	**10,53**	01
84	studioweiß	**20 MUC-84-500**	2CKA002017A0786	10/100	**10,53**	01
		solo®				
82	elfenbeinweiß	**20 MUC-82-500**	2CKA002017A0785	10/100	**10,53**	01
84	studioweiß	**20 MUC-84-500**	2CKA002017A0786	10/100	**10,53**	01
		Busch-axcent®				
84	studioweiß	**20 MUC-84-500**	2CKA002017A0786	10/100	**10,53**	01

Export-Steckvorrichtungen

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
		**Steckdosen-Einsatz mit Erdungsstift** Mit Steckanschluss. Mit erhöhtem Berührungsschutz. Geeignet für die Länder: Polen, Tschechische Republik. 2-polig (2 P + E) Nennspannung: 250 V~ Nennstrom: 16 A Schutzart Gerät: IP 20				
		Busch-Duro 2000® SI [1] [2]				
212	weiß	**20 MUCKS-212-500**	2CKA002017A0833	10	**11,30**	01
		Reflex SI [1] [2]				
214	alpinweiß	**20 MUCKS-214-500**	2CKA002017A0834	10	**10,84**	01
		Busch-balance® SI				
914	alpinweiß	**20 MUCB-914-500**	2CKA002017A0886	10	**10,84**	01

1) Steckdose mit integriertem erhöhtem Berührungsschutz.
2) Auftragsgebundene Fertigung.

		**Steckdosen-Einsatz [1] [2] mit Erdungsstift** Mit Steckanschluss. Mit erhöhtem Berührungsschutz. Geeignet für die Länder: Polen, Tschechische Republik. 2-polig (2 P + E) Nennspannung: 250 V~ Nennstrom: 16 A Schutzart Gerät: IP 20				
		alpha				
20	platin	**20 MUCKS-20-500**	2CKA002017A0832	10	**18,67**	01
21	bronze	**20 MUCKS-21-500**	2CKA002017A0835	10	**18,67**	01
22G	elfenbein/weiß	**20 MUCKS-22G-500**	2CKA002017A0802	10	**12,90**	01
24G	studioweiß hochglanz	**20 MUCKS-24G-500**	2CKA002017A0803	10	**13,28**	01
260	palladium [3]	**20 MUCKS-260-500**	2CKA002017A0804	10	**18,67**	01
266	titan [3]	**20 MUCKS-266-500**	2CKA002017A0805	10	**18,67**	01
		impuls				
72	elfenbein/weiß	**20 MUCKS-72-500**	2CKA002017A0845	10	**17,16**	04
74	alpinweiß	**20 MUCKS-74-500**	2CKA002017A0836	10	**17,16**	01
79	champagner metallic [4]	**20 MUCKS-79-500**	2CKA002017A0837	10	**21,32**	01

1) Steckdose mit integriertem erhöhtem Berührungsschutz.
2) Auftragsgebundene Fertigung.
3) Echtmetalloberfläche.
4) Oberfläche Kunststoff lackiert.

		**Steckdosen-Einsatz [1]** Mit Steckanschluss. Mit erhöhtem Berührungsschutz. Geeignet für die Länder: Polen, Tschechische Republik. 2-polig (2 P + E) Nennspannung: 250 V~ Nennstrom: 16 A Schutzart Gerät: IP 20				
		future® linearmit Erdungsstift/erh. Berührungsschutz				
81	anthrazit	**20 MUCKS-81-500**	2CKA002017A0898	10	**14,95**	04
82	elfenbeinweiß	**20 MUCKS-82-500**	2CKA002017A0806	10	**13,54**	01
83	alusilber [2]	**20 MUCKS-83-500**	2CKA002017A0899	10	**15,85**	04
84	studioweiß	**20 MUCKS-84-500**	2CKA002017A0807	10	**13,54**	01
884	studioweiß matt [2]	**20 MUCKS-884-500**	2CKA002017A0901	10	**15,85**	04
885	schwarz matt [2]	**20 MUCKS-885-500**	2CKA002017A0902	10	**15,85**	04
		solo®				
82	elfenbeinweiß	**20 MUCKS-82-500**	2CKA002017A0806	10	**13,54**	01
84	studioweiß	**20 MUCKS-84-500**	2CKA002017A0807	10	**13,54**	01
803	graumetallic [2]	**20 MUCKS-803-500**	2CKA002017A0852	10	**20,27**	04
		Busch-axcent®				
84	studioweiß	**20 MUCKS-84-500**	2CKA002017A0807	10	**13,54**	01
		pur edelstahl mit Erdungsstift [3]				
866	edelstahl	**20 MUCKS-866-500**	2CKA002017A0900	10	**24,35**	04

1) Steckdose mit integriertem erhöhtem Berührungsschutz.
2) Oberfläche Kunststoff lackiert.
3) Auftragsgebundene Fertigung.

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
		**Steckdosen-Einsatz mit Erdungsstift** Mit Schraubanschluss. Mit erhöhtem Berührungsschutz. Geeignet für die Länder: Belgien, Polen, Tschechische Republik. 2-polig (2 P + E) Nennspannung: 250 V~ Schutzart Gerät: IP 20				
		Busch-Duro 2000® SI [1]				
212	weiß	**23 MUCKS-212-500**	2CKA002017A0838	10/100	**11,30**	01
		Reflex SI [2]				
214	alpinweiß	**23 MUCKS-214-500**	2CKA002017A0839	10	**10,84**	01

1) Steckdose mit integriertem erhöhtem Berührungsschutz.
2) SCHUKO® Steckdose mit erhöhtem Berührungsschutz (VDE 0620).

		**Steckdosen-Einsatz mit Erdungsstift** Mit Steckanschluss. Mit Klappdeckel, der im geöffneten Zustand arretiert Geeignet für die Länder: Polen, Tschechische Republik. 2-polig (2 P + E) Nennspannung: 250 V~ Schutzart Gerät: IP 20				
		Busch-Duro 2000® SI				
212	weiß	**20 MUCKD-212-500**	2CKA002017A0770	10/100	**15,58**	01
		Reflex SI				
214	alpinweiß	**20 MUCKD-214-500**	2CKA002017A0771	10/100	**14,94**	01
		Busch-balance® SI [1]				
914	alpinweiß	**20 MUCKB-914-500**	2CKA002017A0888	10	**17,10**	01

1) Steckdose mit integriertem erhöhtem Berührungsschutz.

		**Steckdose [1] [2] [3] mit Erdungsstift** Mit Steckanschluss. Mit Klappdeckel. Geeignet für die Länder: Polen, Tschechische Republik. 2 P + E, Nennspannung: 250 V~ Nennstrom: 16 A Schutzart Gerät: IP 44 Maße (H x B x T): 83 mm x 74 mm x 55 mm				
53	grau/blaugrün	**20 MW-53-500**	2CKA002017A0762	10/100	**17,15**	12
54	alpinweiß	**20 MW-54-500**	2CKA002017A0849	10	**17,58**	12

1) Beschriftbar mit Beschriftungsträger 1763-53.
2) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.at.
3) Anschlussklemmen nach IEC 60 884-1 als Verbindungsklemmen geeignet.

		**Steckdose [1] [2] [3] mit Erdungsstift** Mit Schraubanschluss. Mit Klappdeckel. Mit erhöhtem Berührungsschutz. Geeignet für Belgien. 2 P + E, Nennspannung: 250 V~ Nennstrom: 16 A Schutzart Gerät: IP 44 Maße (H x B x T): 83 mm x 74 mm x 55 mm				
53	grau/blaugrün	**23 MWKS-53-504**	2CKA002017A0763	10/100	**20,07**	12
54	alpinweiß	**23 MWKS-54-504**	2CKA002017A0842	10	**20,56**	12

1) Beschriftbar mit Beschriftungsträger 1763-53.
2) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.at.
3) Anschlussklemmen nach IEC 60 884-1 als Verbindungsklemmen geeignet.



Aufputz wassergeschützt

ocean® glänzt durch Form und Farbe und wurde für sein Äußeres sogar preisgekrönt. Aber nicht nur das Design, sondern auch die Funktionalität überzeugt, denn das Programm ist robust, montagefreundlich und vielseitig.

ocean® (IP 44)	S 266
Zubehör ocean® und Sondergeräte	S 272
Busch-Duro 2000® WDI (IP 66)	S 273
Glimmlampen AP	S 275
Glühlampen AP	S 275



01



02



03



04



05



06

Aufputz wassergeschützt 01 2-fach-Kombination beschriftbarer Wippschalter/Steckdose. Schalterserie ocean®. Farbe: blaugrün, W. ähnl. NCS 6030-B-10G **02** Wippschalter mit neutraler Kalotte. Schalterserie ocean®. Farbe: blaugrün, W. ähnl. NCS 6030-B-10G **03** Wippkontrollschalter mit roter Kalotte. Schalterserie ocean®. Farbe: alpinweiß, ähnl. RAL 9010 **04** FI-SCHUKOMAT SCHUKO® Steckdose **05** Busch-Duro 2000® WDI **06** Busch-Duro 2000® WDI

Material Abdeckung: Thermoplast (PP), bruchfest, UV-beständig, witterungsbeständig, PVC- und halogenfrei

ocean® (IP 44)

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	**Wippschalter [1] [2] [3]** **Aus- und Wechselschaltung** Nennspannung: 250 V~ Nennstrom: 10 AX Schutzart Gerät: IP 44 Maße (H x B x T): 83 mm x 74 mm x 55 mm				
53 grau/blaugrün	**2601/6 W-53**	2CKA001085A1603	10/100	**14,93**	13
54 alpinweiß	**2601/6 W-54**	2CKA001085A1628	10/100	**15,51**	12

1) Beschriftbar mit Beschriftungsträger 1763-53.
2) Beschriftungsträger beleuchtbar mit Beleuchtungseinsatz 2152 NLI-53.
3) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.at.

	**Wippschalter [1] [2] [3]** **Serienschaltung** Nennspannung: 250 V~ Nennstrom: 10 AX Schutzart Gerät: IP 44 Maße (H x B x T): 83 mm x 74 mm x 55 mm				
53 grau/blaugrün	**2601/5 W-53**	2CKA001085A1606	10	**25,61**	12
54 alpinweiß	**2601/5 W-54**	2CKA001085A1621	10	**26,25**	12

1) Beschriftbar mit Beschriftungsträger 1763-53.
2) Beschriftungsträger beleuchtbar mit Beleuchtungseinsatz 2152 NLI-53.
3) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.at.

	**Wippschalter [1] [2] [3]** **Kreuzschaltung** Nennspannung: 250 V~ Nennstrom: 10 AX Schutzart Gerät: IP 44 Maße (H x B x T): 83 mm x 74 mm x 55 mm				
53 grau/blaugrün	**2601/7 W-53**	2CKA001085A1604	10/100	**24,80**	12
54 alpinweiß	**2601/7 W-54**	2CKA001085A1620	10	**26,17**	12

1) Beschriftbar mit Beschriftungsträger 1763-53.
2) Beschriftungsträger beleuchtbar mit Beleuchtungseinsatz 2152 NLI-53.
3) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.at.

	**Wippschalter [1] [2] [3]** **Ausschaltung, 2-polig** Nennspannung: 250 V~ Nennstrom: 10 AX Schutzart Gerät: IP 44 Maße (H x B x T): 83 mm x 74 mm x 55 mm				
53 grau/blaugrün	**2601/2 W-53**	2CKA001085A1605	10/100	**24,80**	12
54 alpinweiß	**2601/2 W-54**	2CKA001085A1627	10	**26,17**	12

1) Beschriftbar mit Beschriftungsträger 1763-53.
2) Beschriftungsträger beleuchtbar mit Beleuchtungseinsatz 2152 NLI-53.
3) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.at.

	**Wippschalter [1] [2] [3] [4]** **Aus- und Wechselschaltung** Mit neutraler (transparenter) Kalotte. Mit Beleuchtung. Nennspannung: 250 V~ Nennstrom: 10 AX Schutzart Gerät: IP 44 Maße (H x B x T): 83 mm x 74 mm x 55 mm				
53 grau/blaugrün	**2601/6 WGL-53**	2CKA001085A1613	10	**22,10**	12
54 alpinweiß	**2601/6 WGL-54**	2CKA001085A1626	10	**23,38**	12

1) Beschriftbar mit Beschriftungsträger 1763-53.
2) Beschriftungsträger beleuchtbar mit Beleuchtungseinsatz 2152 NLI-53.
3) Schalter beleuchtbar durch Einsetzen der Lampe 8332-1, 8335-1, 8346-1, 8333-1 und 8358.
4) Glimmlampe 8346-1 im Lieferumfang.

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	**Wippschalter [1] [2]** **Aus- und Wechselschaltung** Mit Beschriftungsfeld. Beschriftungsfeld 57,8 x 9,8 mm Nennspannung: 250 V~ Nennstrom: 10 AX Schutzart Gerät: IP 44 Maße (H x B x T): 83 mm x 74 mm x 55 mm				
53 grau/blaugrün	**2601/6 WN-53**	2CKA001085A1611	10/100	**17,84**	12
54 alpinweiß	**2601/6 WN-54**	2CKA001085A1624	10/100	**18,83**	12

1) Beschriftungsträger beleuchtbar mit Beleuchtungseinsatz 2152 NLI-53.
2) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.at.

	**Wippkontrollschalter [1] [2] [3] [4] [5]** **Aus- und Wechselschaltung** Mit roter Kalotte. Mit Glimmlampe. Mit N-Klemme. Nennspannung: 250 V~ Nennstrom: 10 AX Schutzart Gerät: IP 44 Maße (H x B x T): 83 mm x 74 mm x 55 mm				
53 grau/blaugrün	**2601/6 SKW-53**	2CKA001085A1607	10/100	**28,85**	12
54 alpinweiß	**2601/6 SKW-54**	2CKA001085A1622	10	**29,57**	12

1) Beschriftbar mit Beschriftungsträger 1763-53.
2) Beschriftungsträger beleuchtbar mit Beleuchtungseinsatz 2152 NLI-53.
3) Glimmlampe 8346-1 im Lieferumfang.
4) Schalter beleuchtbar durch Einsetzen der Lampe 8332-1, 8335-1, 8346-1, 8333-1 und 8358.
5) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.at.

	**Wippkontrollschalter/Heizungsschalter [1] [2] [3] [4] [5]** **Aus- und Wechselschaltung** Mit roter Kalotte. Mit Glimmlampe. Mit Beschriftungsfeld. Beschriftungsfeld 57,8 x 9,8 mm Mit N-Klemme. Nennspannung: 250 V~ Nennstrom: 10 AX Schutzart Gerät: IP 44 Maße (H x B x T): 83 mm x 74 mm x 55 mm				
53 grau/blaugrün	**2601/6 SKWNH-53**	2CKA001085A1609	10/100	**31,04**	12
54 alpinweiß	**2601/6 SKWNH-54**	2CKA001085A1631	10	**32,77**	12

1) Beschriftungsträger beleuchtbar mit Beleuchtungseinsatz 2152 NLI-53.
2) Schalter beleuchtbar durch Einsetzen der Lampe 8332-1, 8335-1, 8346-1, 8333-1 und 8358.
3) Glimmlampe 8346-1 im Lieferumfang.
4) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.at.
5) Neutrales Beschriftungsfeld zusätzlich beiliegend.

	**Wippkontrollschalter/Heizungsschalter [1] [2] [3] [4] [5]** **Ausschaltung, 2-polig** Mit roter Kalotte. Mit Glimmlampe. Mit Beschriftungsfeld. Beschriftungsfeld 57,8 x 9,8 mm Nennspannung: 250 V~ Nennstrom: 16 AX Schutzart Gerät: IP 44 Maße (H x B x T): 83 mm x 74 mm x 55 mm				
53 grau/blaugrün	**2601/2 SKWNH-53**	2CKA001085A1610	10	**40,14**	12
54 alpinweiß	**2601/2 SKWNH-54**	2CKA001085A1623	10	**42,37**	12

1) Beschriftungsträger beleuchtbar mit Beleuchtungseinsatz 2152 NLI-53.
2) Schalter beleuchtbar durch Einsetzen der Lampe 8332-1, 8335-1, 8346-1, 8333-1 und 8358.
3) Glimmlampe 8346-1 im Lieferumfang.
4) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.at.
5) Beschriftungsschild "Heizung" zusätzlich beiliegend.

ocean® (IP 44)

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG



Wipptaster [1] [2] [3]
Schließer
1-polig (Arbeitsstrom),
Mit N-Klemme.
Nennspannung: 250 V~
Nennstrom: 10 A
Schutzart Gerät: IP 44
Maße (H x B x T): 83 mm x 74 mm x 55 mm

53	grau/blaugrün	**2621 W-53**	2CKA001484A0370	10/100	**16,16**	13
54	alpinweiß	**2621 W-54**	2CKA001484A0380	10	**16,82**	12

1) Beschriftbar mit Beschriftungsträger 1763-53.
2) Beschriftungsträger beleuchtbar mit Beleuchtungseinsatz 2152 NLI-53.
3) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.at.



Wipptaster [1] [2] [3] [4]
Wechsler
Mit neutraler (transparenter) Kalotte.
1-polig,
Mit N-Klemme.
Verwendbar als Öffner (Ruhestrom) oder Schließer (Arbeitsstrom).
Nennspannung: 250 V~
Nennstrom: 10 A
Schutzart Gerät: IP 44
Maße (H x B x T): 83 mm x 74 mm x 55 mm

53	grau/blaugrün	**2621 W-53-206**	2CKA001484A0054	10	**18,22**	12
54	alpinweiß	**2621 W-54-206**	2CKA001484A0377	10	**19,24**	12

1) Beschriftbar mit Beschriftungsträger 1763-53.
2) Beschriftungsträger beleuchtbar mit Beleuchtungseinsatz 2152 NLI-53.
3) Schalter beleuchtbar durch Einsetzen der Lampe 8332-1, 8335-1, 8346-1, 8333-1 und 8358.
4) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.at.



Wipptaster [1] [2] [3] [4] [5]
Schließer
Mit neutraler (transparenter) Kalotte.
Mit Beleuchtung.
1-polig (Arbeitsstrom),
Mit N-Klemme.
Nennspannung: 250 V~
Nennstrom: 10 A
Schutzart Gerät: IP 44
Maße (H x B x T): 83 mm x 74 mm x 55 mm

53	grau/blaugrün	**2621 WGL-53**	2CKA001484A0371	10/100	**23,33**	12
54	alpinweiß	**2621 WGL-54**	2CKA001484A0381	10	**23,99**	12

1) Beschriftbar mit Beschriftungsträger 1763-53.
2) Beschriftungsträger beleuchtbar mit Beleuchtungseinsatz 2152 NLI-53.
3) Taster beleuchtbar durch Einsetzen der Lampe 8332-1, 8335-1, 8346-1, 8333-1 und 8358.
4) Glimmlampe 8346-1 im Lieferumfang.
5) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.at.



Wipptaster [1] [2] [3]
Schließer
1-polig (Arbeitsstrom),
Mit N-Klemme.
Mit 2 unabhängigen Meldekontakten.
Mit Beschriftungsfeld.
Beschriftungsfeld 57,8 x 9,8 mm
Nennspannung: 250 V~
Nennstrom: 10 A
Schutzart Gerät: IP 44
Maße (H x B x T): 83 mm x 74 mm x 55 mm

53	grau/blaugrün	**2621 WN-53-201**	2CKA001484A0373	10	**21,30**	12
54	alpinweiß	**2621 WN-54-201**	2CKA001484A0378	10	**22,50**	12

1) Beschriftungsträger beleuchtbar mit Beleuchtungseinsatz 2152 NLI-53.
2) Taster beleuchtbar durch Einsetzen der Lampe 8332-1, 8335-1, 8346-1, 8333-1 und 8358.
3) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.at.

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG



Doppeltaster/Serientaster [1] [2] [3]
2 Schließer, 1-polig (Arbeitsstrom)
2 Betätigungswippen, 2 x 1-polig,
Mit 2 getrennten Strombahnen.
Ohne N-Klemme.
Mit Beschriftungsfeld.
Beschriftungsfeld 57,8 x 9,8 mm
Nennspannung: 250 V~
Nennstrom: 10 A
Schutzart Gerät: IP 44
Maße (H x B x T): 83 mm x 74 mm x 55 mm

53	grau/blaugrün	**2621 WN-53-205-101**	2CKA001484A0374	10	**30,79**	12
54	alpinweiß	**2621 WN-54-205-101**	2CKA001484A0379	10	**32,49**	12

1) Beschriftbar mit Beschriftungsträger 1763-53.
2) Beschriftungsträger beleuchtbar mit Beleuchtungseinsatz 2152 NLI-53.
3) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.at.



Tastersymbol
Für die Progamme ocean® und Allwetter 44®
Schutzart Gerät: IP 44

	neutral					
glasklar	**2622 N-101**	2CKA001714A0252	10	**1,12**	05
	Licht					
glasklar	**2622 LI-101**	2CKA001714A0260	10	**1,29**	05
	Klingel					
glasklar	**2622 KI-101**	2CKA001714A0278	10	**1,29**	05
	Schlüssel					
glasklar	**2622 TR-101**	2CKA001714A0286	10	**1,29**	05
	Rot					
rot	**2622-12-101**	2CKA001714A0294	10	**1,29**	05



Jalousieschalter [1] [2] [3]
Wippschalter, 1-polig
Mit Umkehrsperre.
Mit Beschriftungsfeld.
Beschriftungsfeld 57,8 x 9,8 mm
Nennspannung: 250 V~
Nennstrom: 10 AX
Schutzart Gerät: IP 44
Maße (H x B x T): 83 mm x 74 mm x 55 mm

53	grau/blaugrün	**2601/4 W-53**	2CKA001085A1612	10	**39,19**	12
54	alpinweiß	**2601/4 W-54**	2CKA001085A1625	10	**39,56**	12

1) Beschriftungsträger beleuchtbar mit Beleuchtungseinsatz 2152 NLI-53.
2) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.at.
3) Mit diesen Jalousieschaltern/-tastern wird ein zu schnelles Umschalten der Laufrichtung verhindert.



Jalousietaster [1] [2] [3]
Wipptaster, 1-polig
Mit Umkehrsperre.
Mit Beschriftungsfeld.
Beschriftungsfeld 57,8 x 9,8 mm
Nennspannung: 250 V~
Nennstrom: 10 A
Schutzart Gerät: IP 44
Maße (H x B x T): 83 mm x 74 mm x 55 mm

53	grau/blaugrün	**2621/4 W-53**	2CKA001442A0469	10	**39,19**	12
54	alpinweiß	**2621/4 W-54**	2CKA001442A0474	10	**41,15**	12

1) Beschriftungsträger beleuchtbar mit Beleuchtungseinsatz 2152 NLI-53.
2) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.at.
3) Mit diesen Jalousieschaltern/-tastern wird ein zu schnelles Umschalten der Laufrichtung verhindert.

Aufputz wasser-geschützt

ocean® (IP 44)

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG



Jalousieschalter/-taster [1] [2] [3] [4]
Wechsel, 2-polig
Für Profilhalbzylinder.
Schlüsseltastrastschalter.
Schlüssel nur in Mittelstellung abziehbar.
Mit Beschriftungsfeld.
Beschriftungsfeld 57,8 x 9,8 mm
IP 44 nur in Verbindung mit entsprechenden Schließzylindern.
Nennspannung: 250 V~
Nennstrom: 10 AX
Schutzart Gerät: IP 44
Maße (H x B x T): 83 mm x 74 mm x 55 mm

53	grau/blaugrün	**2712 SLW-53**	2CKA001101A0916	10	**112,00**	19
54	alpinweiß	**2712 SLW-54**	2CKA001101A0924	10	**117,00**	19

1) Schlüssel in Endstellung nicht abziehbar.
2) Siehe Profilhalbzylinder.
3) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.at.
4) Beschriftungsschild nicht beleuchtbar.



Schlüsselschalter [1] [2] [3]
Ausschaltung, 1-polig
Für Profilhalbzylinder.
In ein- und ausgeschaltetem Zustand ist der Schlüssel jeweils in der Mittelstellung abziehbar.
Mit Beschriftungsfeld.
Beschriftungsfeld 57,8 x 9,8 mm
IP 44 nur in Verbindung mit entsprechenden Schließzylindern.
Nennspannung: 250 V~
Nennstrom: 10 AX
Schutzart Gerät: IP 44
Maße (H x B x T): 83 mm x 74 mm x 55 mm

53	grau/blaugrün	**2733 SLW-53**	2CKA001101A0917	10	**102,00**	19
54	alpinweiß	**2733 SLW-54**	2CKA001101A0925	10	**102,00**	19

1) Siehe Profilhalbzylinder.
2) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.at.
3) Beschriftungsschild nicht beleuchtbar.



Zugschalter [1] [2] [3]
Aus- und Wechselschaltung
Mit Schraubklemmen.
Nennspannung: 250 V~
Nennstrom: 10 AX
Schutzart Gerät: IP 44
Maße (H x B x T): 83 mm x 74 mm x 55 mm

53	grau/blaugrün	**2610/6 W-53**	2CKA001383A0141	10	**36,73**	12
54	alpinweiß	**2610/6 W-54**	2CKA001383A0143	10	**37,11**	12

1) Beschriftbar mit Beschriftungsträger 1763-53.
2) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.at.
3) Beschriftungsschild nicht beleuchtbar.



Zugschnurbefestigung
Ersatzteil für: 2610/6 UC-212, 2610/6 UJ-212, 2610/6 UJ-214, 2610/6 AP, 2610/6 W-53, 2610/6 W-54.
Schutzart Gerät: IP 20

		1797	2CKA001799A0592	10	**1,49**	01



Lichtsignal [1] [2] [3] [4] [5]
mit E 10-Gewinde
Mit Schraubklemmen.
ohne Haube, ohne Lampe,
IP 44 nur in Verbindung mit entsprechenden Hauben.
Nennspannung: 250 V~
Schutzart Gerät: IP 44
Maße (H x B x T): 83 mm x 74 mm x 55 mm

53	grau/blaugrün	**2661 W-53**	2CKA001582A0305	10	**23,74**	12
54	alpinweiß	**2661 W-54**	2CKA001582A0328	10	**25,08**	12

1) Beschriftbar mit Beschriftungsträger 1763-53.
2) Beschriftungsträger beleuchtbar mit Beleuchtungseinsatz 2152 NLI.
3) Lichtsignal beleuchtbar durch E 10-Lampen 8302, 8340, 8341, 8342, 8343.
4) Bei roten und grünen Hauben ist die Verwendung der lichtstarken Lampe 8340 zu empfehlen.
5) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.at.

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG



Haube
für Lichtsignal
2661 W-53
Schutzart Gerät: IP 20

glasklar		**2863-11-53**	2CKA001563A0148	10	**5,19**	12
rot		**2863-12-53**	2CKA001563A0149	10	**5,19**	12
grün		**2863-13-53**	2CKA001563A0150	10	**5,19**	12



SCHUKO® Steckdose [1] [2]
mit Klappdeckel
Mit Steckanschluss.
2 P + E,
Nennspannung: 250 V~
Nennstrom: 16 A
Schutzart Gerät: IP 44
Maße (H x B x T): 83 mm x 74 mm x 55 mm

53	grau/blaugrün	**20 EW-53**	2CKA002083A0817	10/100	**12,37**	13
54	alpinweiß	**20 EW-54**	2CKA002083A0834	10/100	**12,87**	12

1) Beschriftbar mit Beschriftungsträger 1763-53.
2) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.at.



SCHUKO® Steckdose [1] [2] [3]
mit erh. Berührungsschutz
Mit Steckanschluss.
Mit Klappdeckel.
2 P + E,
Nennspannung: 250 V~
Nennstrom: 16 A
Schutzart Gerät: IP 44
Maße (H x B x T): 83 mm x 74 mm x 55 mm

53	grau/blaugrün	**20 EBW-53**	2CKA002083A0842	10/100	**14,96**	12
54	alpinweiß	**20 EBW-54**	2CKA002083A0843	10	**15,50**	12

1) Beschriftbar mit Beschriftungsträger 1763-53.
2) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.at.
3) SCHUKO® Steckdose mit erhöhtem Berührungsschutz (VDE 0620).



SCHUKO® Steckdose [1]
mit Klappdeckel und Beschriftungsfeld
Mit Steckanschluss.
Mit Beschriftungsfeld.
Beschriftungsfeld 57,8 x 9,8 mm
2 P + E,
Nennspannung: 250 V~
Nennstrom: 16 A
Schutzart Gerät: IP 44
Maße (H x B x T): 83 mm x 74 mm x 55 mm

53	grau/blaugrün	**20 EWN-53**	2CKA002083A0818	10/100	**14,69**	12
54	alpinweiß	**20 EWN-54**	2CKA002083A0831	10/100	**15,19**	12

1) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.at.



SCHUKO® Steckdose [1]
mit grünem Klappdeckel
Mit Steckanschluss.
2 P + E,
Mit grünem Klappdeckel, SV, (RAL 6018).
Mit Beschriftungsfeld.
Beschriftungsfeld 57,8 x 9,8 mm
Durchgehende farbige Kennzeichnung (Klappdeckel und Sockel).
Nennspannung: 250 V~
Nennstrom: 16 A
Schutzart Gerät: IP 44
Maße (H x B x T): 83 mm x 74 mm x 55 mm

53	grau/blaugrün	**20 EWN-13-53**	2CKA002083A0819	10	**21,96**	12
54	alpinweiß	**20 EWN-13-54**	2CKA002083A0837	10	**24,49**	12

1) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.at.

ocean® (IP 44)

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG



SCHUKO® Steckdose [1]
mit orangenem Klappdeckel
Mit Steckanschluss.
2 P + E,
Mit orangem Klappdeckel, ZSV, (RAL 2004).
Mit Beschriftungsfeld.
Beschriftungsfeld 57,8 x 9,8 mm
Durchgehende farbige Kennzeichnung (Klappdeckel und Sockel).
Nennspannung: 250 V~
Nennstrom: 16 A
Schutzart Gerät: IP 44
Maße (H x B x T): 83 mm x 74 mm x 55 mm

53	grau/blaugrün	**20 EWN-14-53**	2CKA002083A0820	10	**23,89**	12
54	alpinweiß	**20 EWN-14-54**	2CKA002083A0838	10	**24,49**	12

1) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.at.



SCHUKO® Steckdose [1]
mit rotem Klappdeckel
Mit Steckanschluss.
2 P + E,
Mit rotem Klappdeckel, EDV, (RAL 3003).
Mit Beschriftungsfeld.
Beschriftungsfeld 57,8 x 9,8 mm
Durchgehende farbige Kennzeichnung (Klappdeckel und Sockel).
Nennspannung: 250 V~
Nennstrom: 16 A
Schutzart Gerät: IP 44
Maße (H x B x T): 83 mm x 74 mm x 55 mm

53	grau/blaugrün	**20 EW/DVN-53**	2CKA002083A0825	10	**23,89**	12
54	alpinweiß	**20 EW/DVN-54**	2CKA002083A0839	10	**24,49**	12

1) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.at.



Kombination SCHUKO® Steckdose, mit Wippschalter [1] [2] [3] [4] [5]
Aus- und Wechselschaltung
Für senkrechte Montage.
2 P + E,
Nennspannung: 250 V~
Nennstrom: 16 A
Nennstrom: 10 AX
Schutzart Gerät: IP 44
Maße (H x B x T): 166 mm x 74 mm x 55 mm

53	grau/blaugrün	**2601/6/20 EW-53**	2CKA001684A0316	5/50	**31,55**	13
54	alpinweiß	**2601/6/20 EW-54**	2CKA001684A0327	5/50	**32,83**	12

1) Beschriftbar mit Beschriftungsträger 1763-53.
2) Beschriftungsträger des Schalters beleuchtbar mit Beleuchtungseinsatz 2152 NLI-53.
3) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.at.
4) Anschlussklemmen der Steckdose nach VDE 0620-1 als Verbindungsklemmen approbiert.
5) Anstelle der SCHUKO® Steckdosen können auch Schalter, Taster, Lichtsignale oder SCHUKO® Steckdosen mit Schloss eingesetzt werden.



Kombination SCHUKO® Steckdose, mit Wippschalter [1] [2] [3] [4] [5]
mit erh. Berührungsschutz
Aus- und Wechselschaltung
Für senkrechte Montage.
2 P + E,
Nennspannung: 250 V~
Nennstrom: 16 A
Nennstrom: 10 AX
Schutzart Gerät: IP 44
Maße (H x B x T): 166 mm x 74 mm x 55 mm

53	grau/blaugrün	**2601/6/20 EBW-53**	2CKA001684A0330	5	**36,17**	12
54	alpinweiß	**2601/6/20 EBW-54**	2CKA001684A0331	5	**37,06**	12

1) Beschriftbar mit Beschriftungsträger 1763-53.
2) Beschriftungsträger des Schalters beleuchtbar mit Beleuchtungseinsatz 2152 NLI-53.
3) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.at.
4) Anschlussklemmen der Steckdose nach VDE 0620-1 als Verbindungsklemmen approbiert.
5) Anstelle der SCHUKO® Steckdosen können auch Schalter, Taster, Lichtsignale oder SCHUKO® Steckdosen mit Schloss eingesetzt werden.

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG



Kombination SCHUKO® Steckdose, mit Wippschalter [1] [2] [3] [4] [5] [6]
Serienschaltung
Für senkrechte Montage.
2 P + E,
Nennspannung: 250 V~
Nennstrom: 16 A
Nennstrom: 10 AX
Schutzart Gerät: IP 44
Maße (H x B x T): 166 mm x 74 mm x 55 mm

53	grau/blaugrün	**2601/5/20EW-53-503**	2CKA001684A0324	5/50	**45,36**	12
54	alpinweiß	**2601/5/20EW-54-503**	2CKA001684A0328	5/50	**47,87**	12

1) Beschriftbar mit Beschriftungsträger 1763-53.
2) Beschriftungsträger des Schalters beleuchtbar mit Beleuchtungseinsatz 2152 NLI-53.
3) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.at.
4) Mit hoher Leitungseinführung.
5) Anschlussklemmen der Steckdose nach VDE 0620-1 als Verbindungsklemmen approbiert.
6) Anstelle der SCHUKO® Steckdosen können auch Schalter, Taster, Lichtsignale oder SCHUKO® Steckdosen mit Schloss eingesetzt werden.



SCHUKO® Steckdose [1] [2]
Mit Steckanschluss.
Mit Sicherheitsschloss im Klappdeckel.
2 P + E,
Abschließbar.
2 Schlüssel.
Im verschlossenen Zustand nicht aufschraubbar oder demontierbar.
ca. 200 verschiedene Schließungen (nicht sortiert),
Nennspannung: 250 V~
Nennstrom: 16 A
Schutzart Gerät: IP 44
Maße (H x B x T): 83 mm x 74 mm x 55 mm

53	grau/blaugrün	**20 EWSL-53**	2CKA002083A0822	10/50	**54,50**	12
54	alpinweiß	**20 EWSL-54**	2CKA002083A0832	10	**59,51**	12

1) Beschriftbar mit Beschriftungsträger 1763-53.
2) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.at.



SCHUKO® Steckdose [1] [2]
Mit Steckanschluss.
Mit Sicherheitsschloss im Klappdeckel.
2 P + E,
Einheitsschloss mit 2 gleichen Schlüsseln.
Im verschlossenen Zustand nicht aufschraubbar oder demontierbar.
Nennspannung: 250 V~
Nennstrom: 16 A
Schutzart Gerät: IP 44
Maße (H x B x T): 83 mm x 74 mm x 55 mm

53	grau/blaugrün	**20 EWSL-101-53**	2CKA002083A0823	10	**59,51**	12
54	alpinweiß	**20 EWSL-101-54**	2CKA002083A0833	10	**62,64**	12

1) Beschriftbar mit Beschriftungsträger 1763-53.
2) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.at.



2 SCHUKO® Steckdosen [1] [2] [3]
Mit Steckanschluss.
2 P + E,
Mit 2 gleichen Sicherheitsschlössern im Klappdeckel und 2 gleichen Schlüsseln.
Im verschlossenen Zustand nicht aufschraubbar oder demontierbar.
paarweise ca. 200 verschiedene Schließungen (nicht sortiert),
Nennspannung: 250 V~
Nennstrom: 16 A
Schutzart Gerät: IP 44
Maße (H x B x T): 83 mm x 74 mm x 55 mm

53	grau/blaugrün	**20/20 EWSL-53**	2CKA002083A0816	1/10	**113,00**	12
54	alpinweiß	**20/20 EWSL-54**	2CKA002083A0836	1	**128,00**	12

1) Beschriftbar mit Beschriftungsträger 1763-53.
2) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.at.
3) Zum Betreiben von 2 Stromverbrauchern eines Benutzers in Gemeinschaftsräumen.

Aufputz wasser-geschützt

ocean® (IP 44)

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG



SCHUKO® Steckdose [1] [2] [3]
2-fach
Für senkrechte Montage.
Mit Steckanschluss.
Vorverdrahtet.
Mit Klappdeckeln.
2 P + E,
Nennspannung: 250 V~
Nennstrom: 16 A
Schutzart Gerät: IP 44
Maße (H x B x T): 166 mm x 74 mm x 55 mm

53	grau/blaugrün	**20-02 EW-53**	2CKA002084A0701	5/50	**29,33**	13
54	alpinweiß	**20-02 EW-54**	2CKA002084A0710	5	**30,55**	12

1) Beschriftbar mit Beschriftungsträger 1763-53.
2) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.at.
3) Anstelle der SCHUKO® Steckdosen können auch Schalter, Taster, Lichtsignale oder SCHUKO® Steckdosen mit Schloss eingesetzt werden.



SCHUKO® Steckdose [1] [2] [3] [4]
mit erh. Berührungsschutz
2-fach
Für senkrechte Montage.
Mit Steckanschluss.
Vorverdrahtet.
Mit Klappdeckeln.
2 P + E,
Nennspannung: 250 V~
Nennstrom: 16 A
Schutzart Gerät: IP 44
Maße (H x B x T): 166 mm x 74 mm x 55 mm

53	grau/blaugrün	**20-02 EBW-53**	2CKA002084A0719	5	**35,14**	12
54	alpinweiß	**20-02 EBW-54**	2CKA002084A0722	5	**36,01**	12

1) Beschriftbar mit Beschriftungsträger 1763-53.
2) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.at.
3) Anstelle der SCHUKO® Steckdosen können auch Schalter, Taster, Lichtsignale oder SCHUKO® Steckdosen mit Schloss eingesetzt werden.
4) SCHUKO® Steckdose mit erhöhtem Berührungsschutz (VDE 0620).



SCHUKO® Steckdose [1] [2]
2-fach
Für senkrechte Montage.
Mit Steckanschluss.
Vorverdrahtet.
Mit Klappdeckeln.
Mit Beschriftungsfeld.
Beschriftungsfeld 57,8 x 9,8 mm
2 P + E,
Nennspannung: 250 V~
Nennstrom: 16 A
Schutzart Gerät: IP 44
Maße (H x B x T): 166 mm x 74 mm x 55 mm

53	grau/blaugrün	**20-02 EWN-53**	2CKA002084A0702	5	**34,19**	12
54	alpinweiß	**20-02 EWN-54**	2CKA002084A0714	5	**36,08**	12

1) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.at.
2) Anstelle der SCHUKO® Steckdosen können auch Schalter, Taster, Lichtsignale oder SCHUKO® Steckdosen mit Schloss eingesetzt werden.



SCHUKO® Steckdose [1] [2]
2-fach
Für waagerechte Montage.
Mit Steckanschluss.
Vorverdrahtet.
Mit Klappdeckeln.
2 P + E,
Nennspannung: 250 V~
Nennstrom: 16 A
Schutzart Gerät: IP 44
Maße (H x B x T): 83 mm x 145 mm x 55 mm

53	grau/blaugrün	**20/2 EW-53**	2CKA002084A0699	5/50	**29,33**	13
54	alpinweiß	**20/2 EW-54**	2CKA002084A0711	5/50	**30,55**	12

1) Beschriftbar mit Beschriftungsträger 1763-53.
2) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.at.

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG



SCHUKO® Steckdose [1] [2] [3]
mit erh. Berührungsschutz
2-fach
Für waagerechte Montage.
Mit Steckanschluss.
Vorverdrahtet.
Mit Klappdeckeln.
2 P + E,
Nennspannung: 250 V~
Nennstrom: 16 A
Schutzart Gerät: IP 44
Maße (H x B x T): 83 mm x 145 mm x 55 mm

53	grau/blaugrün	**20/2 EBW-53**	2CKA002084A0720	5/50	**34,12**	12
54	alpinweiß	**20/2 EBW-54**	2CKA002084A0723	5	**36,01**	12

1) Beschriftbar mit Beschriftungsträger 1763-53.
2) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.at.
3) SCHUKO® Steckdose mit erhöhtem Berührungsschutz (VDE 0620).



SCHUKO® Steckdose [1]
2-fach
Für waagerechte Montage.
Mit Steckanschluss.
Vorverdrahtet.
Mit Klappdeckeln.
Mit Beschriftungsfeld.
Beschriftungsfeld 57,8 x 9,8 mm
2 P + E,
Nennspannung: 250 V~
Nennstrom: 16 A
Schutzart Gerät: IP 44
Maße (H x B x T): 83 mm x 145 mm x 55 mm

53	grau/blaugrün	**20/2 EWN-53**	2CKA002084A0703	5/50	**34,19**	12
54	alpinweiß	**20/2 EWN-54**	2CKA002084A0715	5/50	**35,04**	12

1) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.at.



SCHUKO® Steckdose [1]
2-fach, mit roten Klappdeckeln
Für waagerechte Montage.
Mit Steckanschluss.
2 P + E,
Vorverdrahtet.
Mit rotem Klappdeckel, EDV, (RAL 3003).
Mit Beschriftungsfeld.
Beschriftungsfeld 57,8 x 9,8 mm
Durchgehende farbige Kennzeichnung (Klappdeckel und Sockel).
Nennspannung: 250 V~
Nennstrom: 16 A
Schutzart Gerät: IP 44
Maße (H x B x T): 83 mm x 145 mm x 55 mm

53	grau/blaugrün	**20/2 EW/DVN-53**	2CKA002084A0700	5	**42,63**	12
54	alpinweiß	**20/2 EW/DVN-54**	2CKA002084A0713	5	**43,68**	12

1) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.at.



SCHUKO® Steckdose [1] [2] [3]
3-fach
Für waagerechte Montage.
Mit Schraubanschluss.
Vorverdrahtet.
Mit Klappdeckeln.
2 P + E,
Nennspannung: 250 V~
Nennstrom: 16 A
Schutzart Gerät: IP 44
Maße (H x B x T): 83 mm x 222 mm x 55 mm

53	grau/blaugrün	**2300/3 EW-53**	2CKA002084A0698	1/10	**55,33**	12
54	alpinweiß	**2300/3 EW-54**	2CKA002084A0712	1/10	**56,38**	12

1) Beschriftbar mit Beschriftungsträger 1763-53.
2) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.at.
3) Anstelle der SCHUKO® Steckdosen können auch Schalter, Taster, Lichtsignale oder SCHUKO® Steckdosen mit Schloss eingesetzt werden.

ocean® (IP 44)

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG



SCHUKO® Steckdose [1] [2] [3] [4]
mit erh. Berührungsschutz
3-fach,
Für waagerechte Montage.
Mit Schraubanschluss.
Vorverdrahtet.
Mit Klappdeckeln.
2 P + E,
Nennspannung: 250 V~
Nennstrom: 16 A
Schutzart Gerät: IP 44
Maße (H x B x T): 83 mm x 222 mm x 55 mm

53	grau/blaugrün	2300/3 EBW-53	2CKA002084A0721	1/10	63,68	12
54	alpinweiß	2300/3 EBW-54	2CKA002084A0724	1/10	65,77	12

1) Beschriftbar mit Beschriftungsträger 1763-53.
2) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.at.
3) Anstelle der SCHUKO® Steckdosen können auch Schalter, Taster, Lichtsignale oder SCHUKO® Steckdosen mit Schloss eingesetzt werden.
4) SCHUKO® Steckdose mit erhöhtem Berührungsschutz (VDE 0620).



SCHUKO® Steckdose [1] [2]
3-fach
Für waagerechte Montage.
Mit Schraubanschluss.
Vorverdrahtet.
Mit Klappdeckeln.
Mit Beschriftungsfeld.
2 P + E,
Beschriftungsfeld 57,8 x 9,8 mm
Nennspannung: 250 V~
Nennstrom: 16 A
Schutzart Gerät: IP 44
Maße (H x B x T): 83 mm x 222 mm x 55 mm

53	grau/blaugrün	2300/3 EWN-53	2CKA002084A0704	1/10	61,60	12
54	alpinweiß	2300/3 EWN-54	2CKA002084A0716	1/10	65,77	12

1) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.at.
2) Anstelle der SCHUKO® Steckdosen können auch Schalter, Taster, Lichtsignale oder SCHUKO® Steckdosen mit Schloss eingesetzt werden.



Steckdose [1] [2] [3]
mit Erdungsstift
Mit Steckanschluss.
Mit Klappdeckel.
Geeignet für die Länder: Polen, Tschechische Republik.
2 P + E,
Nennspannung: 250 V~
Nennstrom: 16 A
Schutzart Gerät: IP 44
Maße (H x B x T): 83 mm x 74 mm x 55 mm

53	grau/blaugrün	20 MW-53-500	2CKA002017A0762	10/100	17,15	12
54	alpinweiß	20 MW-54-500	2CKA002017A0849	10	17,58	12

1) Beschriftbar mit Beschriftungsträger 1763-53.
2) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.at.
3) Anschlussklemmen nach IEC 60 884-1 als Verbindungsklemmen geeignet.



Steckdose [1] [2] [3]
mit Erdungsstift
Mit Schraubanschluss.
Mit Klappdeckel.
Mit erhöhtem Berührungsschutz.
Geeignet für Belgien.
2 P + E,
Nennspannung: 250 V~
Nennstrom: 16 A
Schutzart Gerät: IP 44
Maße (H x B x T): 83 mm x 74 mm x 55 mm

53	grau/blaugrün	23 MWKS-53-504	2CKA002017A0763	10/100	20,07	12
54	alpinweiß	23 MWKS-54-504	2CKA002017A0842	10	20,56	12

1) Beschriftbar mit Beschriftungsträger 1763-53.
2) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.at.
3) Anschlussklemmen nach IEC 60 884-1 als Verbindungsklemmen geeignet.

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG



Busch-Nema-Steckdose [1] [2]
mit gelbem Klappdeckel
Mit Schraubanschluss.
2 P + E,
Mit gelbem Klappdeckel (RAL 1018).
Mit Beschriftungsfeld.
Beschriftungsfeld 57,8 x 9,8 mm
Nennspannung: 125 V
Nennstrom: 15 A
Schutzart Gerät: IP 44
Maße (H x B x T): 83 mm x 74 mm x 55 mm

53	grau/blaugrün	3015 EWN-53	2CKA002124A0023	10/100	55,33	01
54	alpinweiß	3015 EWN-54	2CKA002124A0025	10	56,38	12

1) Verwendung nach US-Amerikanischen Standard (z.B. in US-Kasernen).
2) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.at.



Busch-Nema-Steckdose [1] [2]
mit gelbem Klappdeckel
Mit Schraubanschluss.
2 P + E,
Mit gelbem Klappdeckel (RAL 1018).
Mit Beschriftungsfeld.
Beschriftungsfeld 57,8 x 9,8 mm
Nennspannung: 125 V
Nennstrom: 20 A
Schutzart Gerät: IP 44
Maße (H x B x T): 83 mm x 74 mm x 55 mm

53	grau/blaugrün	3016 EWN-53	2CKA002124A0024	10	61,60	01
54	alpinweiß	3016 EWN-54	2CKA002124A0026	10	62,64	12

1) Verwendung nach US-Amerikanischen Standard (z.B. in US-Kasernen).
2) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.at.



Dämmerungsschalter [1] [2]
Mit Beschriftungsfeld.
Beschriftungsfeld 57,8 x 9,8 mm
Ein-Ausschaltverzögerung: ca. 3-6 min fest eingestellt.
Nennspannung: 230 V~
Nennfrequenz: 50 Hz
Nennstrom: 16 AX
Nennleistung: 3680 W/VA
Helligkeitsgrenzwert: 3 Lux - 500 Lux nominal
Schutzart Gerät: IP 44
Temperaturbereich Gerät: -35 °C bis 55 °C
Maße (H x B x T): 83 mm x 74 mm x 55 mm

53	grau	2240 W-53	2CKA006500A0791	1/10	104,00	19
54	alpinweiß	2240 W-54	2CKA006500A0792	1/10	108,00	19

1) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.at.
2) Beschriftungsschild nicht beleuchtbar.



Gehäuse [1] [2] [3] [4] [5]
mit Beschriftungsfeld
höhere Bauform für Datenkommunikation,
Passend für DKS-Sockel 1850 EB ... 1872 EB und 1876 EB.
Mit Beschriftungsfeld.
Beschriftungsfeld 57,8 x 9,8 mm
Schutzart Gerät: IP 44
Maße (H x B x T): 83 mm x 74 mm x 55 mm
Einbautiefe: 45 mm

53	grau/blaugrün	1758 WN-53	2CKA001724A2751	10	20,32	12
54	alpinweiß	1758 WN-54	2CKA001724A4264	10	20,83	12

1) Nicht geeignet für DKS-Sockel 1874 EB, 1875 EB.
2) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.at.
3) Lieferumfang ohne DKS-Sockel.
4) IP 44 nur mit geschlossenem Klappdeckel.
5) Nicht geeignet für Universalmodule 0219.

Aufputz wasser-geschützt

ocean® (IP 44)

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
		**Leergehäuse [1] [2] [3]** **mit Beschriftungsfeld** höhere Bauform für Befehlsgeräte mit 22,5 mm Durchmesser*, Standardausführung, Beschriftungsfeld 57,8 x 9,8 mm Schutzart Gerät: IP 44 Maße (H x B x T): 83 mm x 74 mm x 55 mm Einbautiefe: 60 mm				
53	grau/blaugrün	**2533 WN-53**	2CKA001724A2752	10	**22,80**	12
54	alpinweiß	**2533 WN-54**	2CKA001724A4281	10	**23,60**	12

1) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.at.
2) IP 44 nur in Verbindung mit entsprechendem Befehlsgerät.
3) * z.B. der Firmen Lumitas, Moeller, Schlegel, Rafi, Elan.

		**Leergehäuse [1] [2] [3]** **mit Beschriftungsfeld** höhere Bauform für Befehlsgeräte mit 22,5 mm Durchmesser*, Mit gelbem Deckel (RAL 1018). Beschriftungsfeld 57,8 x 9,8 mm Schutzart Gerät: IP 44 Maße (H x B x T): 83 mm x 74 mm x 55 mm Einbautiefe: 60 mm				
53	grau/blaugrün	**2533 WN-15-53**	2CKA001724A2753	10	**29,11**	12
54	alpinweiß	**2533 WN-15-54**	2CKA001724A4282	10	**29,79**	12

1) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.at.
2) IP 44 nur in Verbindung mit entsprechendem Befehlsgerät.
3) * z.B. der Firmen Lumitas, Moeller, Schlegel, Rafi, Elan.

		**FI-SCHUKOMAT SCHUKO® Steckdose [1] [2] [3]** **mit Fehlerstrom-Schutzschalter** Mit erhöhtem Berührungsschutz. Wassergeschützt. Aufputz-SCHUKOMAT nach VDE 0664 2-polig abgeschaltet (P,N) Ohne PE-Überwachung. Bemessungsfehlerstrom 30 mA. Netzfrequenz: 45...60 Hz Nennspannung: 230 V~ Nennstrom: 16 A Schutzart Gerät: IP 44 Temperaturbereich Gerät: -25 °C bis 40 °C				
53	grau	**3120 EWB-53**	2CKA003116A0664	1	**240,00**	14

1) Schutzmaßnahme nach VDE 0100, kann z. B. mit dem Prüfgerät Profitest 0100S nachgewiesen bzw. überprüft werden.
2) Anschlussklemmen nach VDE 0620-1 als Verbindungsklemmen approbiert.
3) SCHUKO® Steckdose mit erhöhtem Berührungsschutz (VDE 0620).

		**Stroboskop-Lichtsignal *)** Lichtsignal zum auffälligen Melden von Ereignissen Nennspannung: 230 V~ Nennfrequenz: 50 Hz Schutzart Gerät: IP 44				
		2666 WS	2CKA001582A0063	1	**116,00**	19

*) Auslauftype

Zubehör ocean® und Sondergeräte

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
		**Leitungseinführung** **2-fach geschlossen** Schutzart Gerät: IP 20				
53	blaugrün	**2134 W-53**	2CKA001761A1487	10	**1,74**	12
54	alpinweiß	**2134 W-54**	2CKA001761A1507	10	**1,79**	12
		**Leitungseinführung** **1-fach offen** Schutzart Gerät: IP 20				
53	blaugrün	**2136 W-53**	2CKA001761A1489	10	**1,74**	12
54	alpinweiß	**2136 W-54**	2CKA001761A1508	10	**1,79**	12
		**Leitungsdurchführung** **Verbindungsstück zum Koppeln mehrerer Geräte** Schutzart Gerät: IP 44				
53	blaugrün	**2138 W-53**	2CKA001761A1490	10	**1,74**	12
54	alpinweiß	**2138 W-54**	2CKA001761A1509	10	**1,79**	12
		**Leitungseinführung** **hohe Ausführung** Schutzart Gerät: IP 20				
53	blaugrün	**2139 W-53**	2CKA001761A1491	10	**3,16**	12
54	alpinweiß	**2139 W-54**	2CKA001761A1511	10	**3,21**	12
		**Leitungseinführung** Für Rohre mit metrischem Gewinde M 20 x 1,5. Schutzart Gerät: IP 44				
53	blaugrün	**2137/10 W-53**	2CKA001761A1503	10	**4,03**	12
54	alpinweiß	**2137/10 W-54**	2CKA001761A1512	10	**4,06**	12
		**Leitungseinführung** Für Rohre mit 20 mm Durchmesser ohne Gewinde. Schutzart Gerät: IP 44				
53	blaugrün	**2137/11 W-53**	2CKA001761A1506	10	**4,03**	12
54	alpinweiß	**2137/11 W-54**	2CKA001761A1513	10	**3,73**	12
		**Kanaleinführung** Kanalmaß: 15 x 15 mm oder 15 x 30 mm. Schutzart Gerät: IP 20				
53	blaugrün	**2086 W-53**	2CKA001761A1492	10	**2,91**	12
54	alpinweiß	**2086 W-54**	2CKA001761A1510	10	**3,21**	12

Zubehör ocean® und Sondergeräte

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	**Beschriftungsträger** [1] mit neutraler Folie 57,8 x 9,8 mm Für Schalter und Steckdosen im Programm ocean®. Schutzart Gerät: IP 20 Maße (H x B x T): 44052 mm				
53 glasklar	**1763-53**	2CKA001799A0882	10	**2,21**	12

1) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.at.

	**Montageplatte** Für wassergeschützte/-dichte AP-Einzelgeräte. Zur Befestigung mit einem Bolzenschubgerät (Lieferung inkl. Befestigungsschrauben). Schutzart Gerät: IP 20				
metall	**2609 WS**	2CKA001716A0042	10	**6,43**	12

	**Leitungseinführung** *) Einführung geschlossen. Schutzart Gerät: IP 44				
anthrazit	**2135 WS**	2CKA001761A0915	10	**1,10**	12
	Einführung offen				
anthrazit	**2136 WS**	2CKA001761A0923	10	**1,12**	12
	hoher Schieber				
anthrazit	**2139 WS**	2CKA001761A0956	10	**3,20**	12
	Schieber mit 2 Einführungen				
anthrazit	**2134 WS**	2CKA001761A1038	10	**3,20**	12

*) Auslauftype

	**Leitungseinführung** *) Einführung geschlossen. Schutzart Gerät: IP 44				
	Einführung geschlossen				
hellgrau	**2135 WS-55**	2CKA001761A1426	10	**1,10**	12
	Einführung offen				
hellgrau	**2136 WS-55**	2CKA001761A1434	10	**1,10**	12
	mit Gewinde für Stapa-Rohr PG 16				
hellgrau	**2137 WS-55**	2CKA001761A1442	10	**3,93**	12
	hoher Schieber				
hellgrau	**2139 WS-55**	2CKA001761A1467	10	**3,20**	12

*) Auslauftype

	**Kanaleinführung** *) Kanalmaß: 19 x 19 mm Material: Desmopan Schutzart Gerät: IP 44				
hellgrau	**2086 WSG-55**	2CKA001761A1095	100	**2,66**	12

*) Auslauftype

Busch-Duro 2000® WDI (IP 66)

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	**Wippschalter** Nennspannung: 250 V~ Nennstrom: 16 AX Schutzart Gerät: IP 66				
	Aus- und Wechselschaltung [1] [2]				
	2601/6 WDI	2CKA001084A0797	10	**33,92**	12
	Kreuzschaltung [1] [2]				
	2601/7 WDI	2CKA001084A0805	10	**43,03**	12
	2-polig, Ausschalter [3] [2]				
	2601/2 WDI	2CKA001084A0821	10	**43,03**	12
	Serienschaltung [3]				
	2601/5 WDI	2CKA001084A0839	10	**43,72**	12

1) Für erschwerte Bedingungen vor Ort wie z. B. aggressive Medien (Ammoniak, Benzin, Öle, Fette, Reinigungsmittel in gebrauchsüblichen Konzentrationen) empfehlen wir den Einsatz der Leitungseinführungen 2070/2071.
2) Beleuchtbar durch Einsetzen der Lampe 8332-1, 8346-1, 8333-1 und 8358.
3) Für erschwerte Bedingungen vor Ort wie z. B. aggressive Medien (Ammoniak, Benzin, Öle, Fette, Reinigungsmittel in gebrauchsüblichen Konzentrationen) empfehlen wir den Einsatz der Leitungseinführungen 2070/2071.

	**Wippkontrollschalter** [1] [2] [3] **Aus- und Wechselschaltung** Mit Glimmlampe. Nennspannung: 250 V~ Nennstrom: 16 AX Schutzart Gerät: IP 66				
	2601/6 SKWDI	2CKA001084A0854	10	**45,36**	12

1) Für erschwerte Bedingungen vor Ort wie z. B. aggressive Medien (Ammoniak, Benzin, Öle, Fette, Reinigungsmittel in gebrauchsüblichen Konzentrationen) empfehlen wir den Einsatz der Leitungseinführungen 2070/2071.
2) Glimmlampe 8346-1 im Lieferumfang.
3) Beleuchtbar durch Einsetzen der Lampe 8332-1, 8346-1, 8333-1 und 8358.

	**Wipptaster** [1] [2] **1-polig, Schließer (Arbeitsstrom)** IP 66 nur in Verbindung mit entsprechenden Symbolen. Lieferumfang ohne Symbol. Mit N-Klemme. Nennspannung: 250 V~ Nennstrom: 10 A Schutzart Gerät: IP 66				
	2621 WDI	2CKA001483A0171	10	**35,12**	12

1) Für erschwerte Bedingungen vor Ort wie z. B. aggressive Medien (Ammoniak, Benzin, Öle, Fette, Reinigungsmittel in gebrauchsüblichen Konzentrationen) empfehlen wir den Einsatz der Leitungseinführungen 2070/2071.
2) Beleuchtbar durch Einsetzen der Lampe 8332-1, 8346-1, 8333-1 und 8358.

	**Tastersymbol, transparent** Für Wippe 2520-... Für AP-Schalter 2601/. SK.. Für AP-Taster 2621 .... Schutzart Gerät: IP 20				
	"Licht"				
glasklar	**2145 LI**	2CKA001714A0211	10	**1,24**	12
	"Klingel"				
glasklar	**2145 KI**	2CKA001714A0229	10	**1,24**	12
	"Schlüssel"				
glasklar	**2145 TR**	2CKA001714A0237	10	**1,24**	12
	rot				
transparent	**2145-12**	2CKA001714A0245	10	**1,24**	12
	neutral				
glasklar	**2145 N**	2CKA001714A0203	10	**1,10**	12

Aufputz wasser-geschützt

Technische Informationen siehe busch-jaeger-katalog.at oder abb.com/knx

Unverbindliche Preisempfehlungen ohne MwSt.

Busch-Duro 2000® WDI (IP 66)


Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	**SCHUKO® Steckdose [1]** **2-polig** Schlagfestes Gehäuse für erschwerte Bedingungen Mit Schraubklemmen. Nennspannung: 250 V~ Nennstrom: 16 A Schutzart Gerät: IP 66				
	2300 EWDI	2CKA002083A0343	10	**71,00**	12

1) Für erschwerte Bedingungen vor Ort wie z. B. aggressive Medien (Ammoniak, Benzin, Öle, Fette, Reinigungsmittel in gebrauchsüblichen Konzentrationen) empfehlen wir den Einsatz der Leitungseinführungen 2070/2071.

	**SCHUKO® Steckdose [1]** **2-polig** Schlagfestes Gehäuse für erschwerte Bedingungen Mit Schraubklemmen. Nennspannung: 250 V~ Nennstrom: 16 A Schutzart Gerät: IP 44				
	2300 EWSI	2CKA002083A0368	10	**43,80**	12

1) Für erschwerte Bedingungen vor Ort wie z. B. aggressive Medien (Ammoniak, Benzin, Öle, Fette, Reinigungsmittel in gebrauchsüblichen Konzentrationen) empfehlen wir den Einsatz der Leitungseinführungen 2070/2071.

	**Montageplatte** Für wassergeschützte/-dichte AP-Einzelgeräte. Zur Befestigung mit einem Bolzenschubgerät (Lieferung inkl. Befestigungsschrauben). Schutzart Gerät: IP 20				
metall	**2609 WS**	2CKA001716A0042	10	**6,43**	12

	**Leitungseinführung** Einführung offen, Höhe 14 mm. Schutzart Gerät: IP 66 Maße (H x B x T): 14 mm				
blau	**2083 WD-503**	2CKA001761A0899	10	**1,24**	12
	Einführung geschlossen				
blau	**2081**	2CKA001761A0808	100	**1,24**	12
	Verbindungsstück zum Koppeln mehrerer Geräte				
blau	**2079**	2CKA001761A0782	10	**1,49**	12

	**Leitungseinführung [1]** Verschraubung PG 11für 3 x 1,5 mm Schutzart Gerät: IP 66				
	WDI Kabelverschraubung				
grau	**2070**	2CKA001761A1368	1	**7,60**	12
	WDI Dichtungsstopfen				
grau	**2071**	2CKA001761A1376	1	**3,32**	12

1) Für erschwerte Bedingungen vor Ort, resistent gegen aggressive Medien, z. B. Ammoniak, Benzin, Öle, Fette, Alkohol, Reinigungsmittel, in gebrauchsüblichen Konzentrationen.

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	**SCHUKO® Stecker** **2-polig (2 P + E)** Für wasserdichte Steckdose. Nennspannung: 250 V~ Nennstrom: 16 A Schutzart Gerät: IP 66				
	74 WD	2CKA002211A0092	10	**66,82**	12

Glimmlampen AP

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	**Glimmlampe mit Anschlussleitung** Passend für AP-Einsätze 2601/..., 2621/... Für AP-Schalter/-Taster, ohne Serienschalter. Nennspannung: 230 V Nennstrom: 0,6 mA Schutzart Gerät: IP 20	**8332-1**	2CKA001784A0016	10	**7,41**	01
	**Glimmlampe mit Anschlussleitung** Für AP-Schalter/-Taster, ohne Serienschalter. Passend für AP-Einsätze 2601/..., 2621/... Nennspannung: 230 V Nennstrom: 1 mA Schutzart Gerät: IP 20	**8346-1**	2CKA001784A0321	10	**7,17**	01
	**Glimmlampe mit Anschlussleitung** Passend für AP-Einsätze 2601/4, 2601/5, 2621/4, 2621/...205-101 Für AP-Serienschalter. Nennspannung: 230 V Nennstrom: 0,6 mA Schutzart Gerät: IP 20	**8339-1**	2CKA001784A0040	100	**7,41**	01
	**Glimmlampe mit E 10 Gewinde für Lichtsignale** Passend für UP-Einsätze 2661 U 2661 W. Für Lichtsignale. Nennspannung: 230 V Nennstrom: 1,3 mA Nennstrom: 1,3 mA	**8302**	2CKA001780A0022	100	**6,12**	01
	**Glühlampe mit E 10 Gewinde lichtstark, für Lichtsignale** Passend für UP-Einsätze 2661 U 2661 W. Für Lichtsignale. Nennspannung: 240 V Nennleistung: 3 W Nennleistung: 3 W	**8340**	2CKA001784A0222	100	**9,87**	01

Glühlampen AP

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	**Glühlampe mit Anschlussleitung** Passend für AP-Einsätze 2601/..., 2621/... Für AP-Schalter/-Taster. Nennspannung: 12 V Nennstrom: 40 mA Schutzart Gerät: IP 20	**8335-1**	2CKA001784A0529	10	**7,17**	01
	**Glühlampe mit Anschlussleitung** Passend für AP-Einsätze 2601/..., 2621/... Für AP-Schalter/-Taster. Nennspannung: 24 V Nennstrom: 40 mA Schutzart Gerät: IP 20	**8358**	2CKA001784A0719	10	**8,56**	01
	**Glühlampe mit Anschlussleitung** Passend für AP-Einsätze 2601/..., 2621/... Für AP-Schalter/-Taster, ohne Serienschalter. Nennspannung: 3 V Nennstrom: 40 mA Schutzart Gerät: IP 20	**8333-1**	2CKA001784A0024	10	**7,41**	01
	**Glühlampe mit E 10 Gewinde *) für Lichtsignale** Passend für UP-Einsätze 2661 U 2661 W. Für Lichtsignale. Nennspannung: 6 V Nennleistung: 1,2 W Nennleistung: 1,2 W	**8341**	2CKA001784A0248	100	**7,17**	01
	**Glühlampe mit E 10 Gewinde für Lichtsignale** Passend für UP-Einsätze 2661 U 2661 W. Für Lichtsignale. Nennspannung: 12 V Nennleistung: 1,5 W Nennleistung: 1,5 W	**8342**	2CKA001784A0255	100	**7,17**	01
	**Glühlampe mit E 10 Gewinde für Lichtsignale** Passend für UP-Einsätze 2661 U 2661 W. Für Lichtsignale. Nennspannung: 24 V Nennleistung: 2 W Nennleistung: 2 W	**8343**	2CKA001784A0263	100	**7,17**	01
	**Beleuchtungseinsatz [1])** Mit Leuchtdiode. mit Lichtleiter zur gleichmäßigen Ausleuchtung des Beschriftungsträgers 1763-53 Nennspannung: 230 V~	53 glasklar **2152 NLI-53**	2CKA001784A0777	1	**16,32**	12

*) Auslauftype

1) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.at.

Aufputz wasser-geschützt



Aufputz trocken

Aufputz trocken. Auch dort, wo Kabel auf der Wand verlaufen, muss man auf attraktive Schalter und Steckdosen nicht verzichten. Formschöne Gehäuse kennzeichnen das Busch-Jaeger Aufputz-Programm, dessen große beleuchtbare Wippen jeder gut findet.

Busch-Duro 2000® AP S 278
AP-Zubehör für Unterputz-Programme S 281
Glimmlampen AP S 282
Glühlampen AP S 283



01



02



03



04



05

Hier brennt nichts an
Mit der Verwendung einer Montageplatte, wie sie vom Verband der Sachversicherer vorgeschrieben ist, dürfen die Gehäuse auch auf brennbaren Untergründen montiert werden. Durch Abknicken des Rands der Montageplatte können zwei Platten aneinandergesetzt und so auch Kombinationen realisiert werden.

Programmvielfalt
Die kompletten Unterputz-Programme Busch-Duro 2000® SI/SI Linear, Reflex SI/SI Linear, Busch-balance® SI, future®/future® linear und alpha lassen sich in Verbindung mit den entsprechenden Aufputz-Gehäusen als Aufputz-Programm installieren. Für den Einsatz mit Kabelkanälen stehen Kanaleinführungen zur Verfügung, über welche die Gehäuse elegant direkt am Kabelkanal platzierbar sind.

Aufputz trocken 01 2-fach-Kombination Schalter/Steckdose. Farbe: weiß, ähnl. RAL 1013
02 AP-Schalter mit Montageplatte **03** AP-Gehäuse zur Installation, z. B. von Reflex SI
04 AP-Gehäuse zur Installation, z. B. von future® linear **05** AP-Gehäuse für Eckmontage, z. B. von Reflex SI

Material Abdeckung: Thermoplast (PC), schlag- und bruchfest, UV-beständig, PVC- und halogenfrei

Busch-Duro 2000® AP

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	**Wippschalter, 2 Module** Nennspannung: 250 V~ Nennstrom: 10 AX Schutzart Gerät: IP 20				
	Aus- und Wechselschaltung [1]				
weiß	**2601/6 AP**	2CKA001042A0621	10	**13,27**	05
alpinweiß [2]	**2601/6 AP/11W-503**	2CKA001042A1030	10/100	**13,27**	05
	Serienschaltung [3]				
weiß	**2601/5 AP**	2CKA001042A0639	10	**18,90**	05
alpinweiß [2]	**2601/5 AP/11W-503**	2CKA001042A1031	10/100	**18,90**	05
	Kreuzschaltung [1]				
weiß	**2601/7 AP**	2CKA001042A0647	10	**24,05**	05
	2-polig, Ausschalter [1]				
weiß	**2601/2 AP**	2CKA001042A0654	10	**24,05**	05
alpinweiß [2]	**2601/2 AP/11W-503**	2CKA001042A1032	10	**24,05**	05

1) Beleuchtbar durch Einsetzen der Lampe 8332-1, 8346-1, 8335-1 und 8333-1.
2) Zum Aufrasten auf Montageplatte 2609 APJ/2609 APJW
3) Beleuchtbar durch Einsetzen der Lampe 8339-1.

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	**Wippschalter** Mit Beleuchtung. Nennspannung: 250 V~ Nennstrom: 10 AX Schutzart Gerät: IP 20				
	Aus- und Wechselschaltung				
weiß	**2601/6 APGL**	2CKA001042A0662	10	**20,44**	05
	Serienschaltung [1]				
weiß	**2601/5 APGL**	2CKA001042A0670	10	**26,31**	05

1) Beleuchtbar durch Einsetzen der Lampe 8339-1.

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	**Wippschalter [1]** **Aus- und Wechselschaltung** Mit Beschriftungsfeld. Beschriftungsfeld: 51 x 10 mm. Nennspannung: 250 V~ Nennstrom: 10 AX Schutzart Gerät: IP 20				
weiß	**2601/6 NAP**	2CKA001042A0993	10	**17,41**	05

1) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.at.

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	**Wipp-Kontrollschalter [1] [2]** **Aus- und Wechselschaltung** Mit roter Kalotte. Mit Glimmlampe. Mit N-Klemme. Nennspannung: 250 V~ Nennstrom: 10 AX Schutzart Gerät: IP 20				
weiß	**2601/6 SKAP**	2CKA001052A0117	10	**28,56**	05

1) Glimmlampe 8346-1 im Lieferumfang.
2) Beleuchtbar durch Einsetzen der Lampe 8332-1, 8346-1, 8335-1 und 8333-1.

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	**Wipp-Kontrollschalter [1] [2]** **2-polig, Ausschalter** Mit Aufdruck. Mit roter Kalotte. Mit Glimmlampe. Versorgungsspannung: 250 V~ Nennstrom: 10 AX Schutzart Gerät: IP 20				
weiß	**2601/2 SKAP**	2CKA001052A0133	10	**39,10**	05

1) Glimmlampe 8346-1 im Lieferumfang.
2) Beleuchtbar durch Einsetzen der Lampe 8332-1, 8346-1, 8335-1 und 8333-1.

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	**Wippschalter** Mit beiliegender Bodenplatte. Nennspannung: 250 V~ Nennstrom: 10 AX Schutzart Gerät: IP 20				
	Aus- und Wechselschaltung [1]				
weiß	**2601/6-32**	2CKA001042A0944	10	**16,46**	05
	Serienschaltung [2]				
weiß	**2601/5-32**	2CKA001042A0951	10	**21,62**	05

1) Beleuchtbar durch Einsetzen der Lampe 8332-1, 8346-1, 8335-1 und 8333-1.
2) Beleuchtbar durch Einsetzen der Lampe 8339-1.

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	**Wippschalter [1] [2] *)** **Aus- und Wechselschaltung** Mit beiliegender Bodenplatte. Mit Beschriftungsfeld. Beschriftungsfeld: 51 x 10 mm. Nennspannung: 250 V~ Nennstrom: 10 AX Schutzart Gerät: IP 20				
weiß	**2601/6 N-32**	2CKA001042A0985	10	**25,59**	05

1) Beleuchtbar durch Einsetzen der Lampe 8332-1, 8346-1, 8335-1 und 8333-1.
2) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.at.
*) Auslauftype

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	**Wipptaster [1]** **1-polig, Schließer (Arbeitsstrom)** Mit beiliegender Bodenplatte. Nennspannung: 250 V~ Nennstrom: 10 A Schutzart Gerät: IP 20				
	2621-32	2CKA001442A0417	10	**17,73**	05

1) Beleuchtbar durch Einsetzen der Lampe 8332-1, 8346-1, 8335-1 und 8333-1.

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	**Wipptaster [1]** **1-polig, Schließer (Arbeitsstrom)** Mit N-Klemme. Lieferumfang ohne Symbol. Nennspannung: 250 V~ Nennstrom: 10 A Schutzart Gerät: IP 20				
weiß	**2621 AP**	2CKA001442A0201	10	**14,96**	05

1) Beleuchtbar durch Einsetzen der Lampe 8332-1, 8346-1, 8335-1 und 8333-1.

Busch-Duro 2000® AP

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	**Wipptaster [1]** **1-polig, Schließer (Arbeitsstrom)** Lieferumfang ohne Symbol. Mit Beleuchtung. Nennspannung: 250 V~ Nennstrom: 10 A Schutzart Gerät: IP 20				
	2621 APGL	2CKA001442A0219	10	**22,13**	05

1) Beleuchtbar durch Einsetzen der Lampe 8332-1, 8346-1, 8335-1 und 8333-1.

	**Wipptaster [1]** **1-polig, Schließer (Arbeitsstrom)** Mit Aufdruck >Klingel<. Mit Beschriftungsfeld. Beschriftungsfeld: 51 x 10 mm. Mit N-Klemme. Nennspannung: 250 V~ Nennstrom: 10 A Schutzart Gerät: IP 20				
weiß	**2621 NAP/KI**	2CKA001442A0441	10	**20,15**	05

1) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.at.

	**Wipptaster** **1-polig, Öffner** Mit roter Wippe. Mit Aufdruck >Tür schließen<. Mit N-Klemme. Nennspannung: 250 V~ Nennstrom: 10 A Schutzart Gerät: IP 20				
212 weiß RAL 1013	**2621 AP-107-101**	2CKA001442A0483	10/100	**19,26**	05

	**Tastersymbol** Für Wippe 2520-... Für AP-Schalter 2601/. SK.. Für AP-Taster 2621				
	neutral				
212 weiß	**2525 N**	2CKA001433A0416	10	**1,12**	01
	"Licht"				
212 weiß	**2525 LI**	2CKA001433A0424	10	**1,21**	01
	"Klingel"				
212 weiß	**2525 KI**	2CKA001433A0432	10	**1,21**	01
	"Schlüssel"				
212 weiß	**2525 TR**	2CKA001433A0440	10	**1,21**	01
	rot				
12 rot RAL 3003	**2525-12**	2CKA001433A0457	10	**1,21**	01
	Tastersymbol, transparent				
	"Licht"				
glasklar	**2145 LI**	2CKA001714A0211	10	**1,24**	12
	"Klingel"				
glasklar	**2145 KI**	2CKA001714A0229	10	**1,24**	12
	"Schlüssel"				
glasklar	**2145 TR**	2CKA001714A0237	10	**1,24**	12
	rot				
transparent	**2145-12**	2CKA001714A0245	10	**1,24**	12
	neutral				
glasklar	**2145 N**	2CKA001714A0203	10	**1,10**	12

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	**Jalousieschalter/-taster [1]** Mit Umkehrsperre. Nennspannung: 250 V~ Nennstrom: 10 A Schutzart Gerät: IP 20				
	1-polig, Wippschalter				
weiß	**2601/4 AP**	2CKA001042A0688	10	**28,04**	05
	1-polig, Wipptaster				
weiß	**2621/4 AP**	2CKA001442A0193	10	**28,04**	05

1) Mit diesen Jalousieschaltern/-tastern wird ein zu schnelles Umschalten der Laufrichtung verhindert.

	**Kombination SCHUKO® Steckdose, mit Wippschalter [1]** **Aus- und Wechselschaltung** Für senkrechte Montage. 2-polig (2 P + E) Nennspannung: 250 V~ Nennstrom: 16 A Nennstrom: 10 AX Schutzart Gerät: IP 20				
weiß	**2601/6/2300 EAP**	2CKA001641A0174	10	**32,09**	05
alpinweiß [2]	**2601/6/2300EAPW500**	2CKA001641A0235	10	**32,09**	05

1) Beleuchtbar durch Einsetzen der Lampe 8332-1, 8346-1.
2) Zum Aufrasten auf Monatgeplatte 2609/02 APJ-COMB/2609/02 APJ-COMBW

	**Kombination 2 SCHUKO® Steckdosen, mit Wippschalter [1] [2]** **Aus- und Wechselschaltung** Für senkrechte Montage. 2-polig (2 P + E) Nennspannung: 250 V~ Nennstrom: 16 A Nennstrom: 10 AX Schutzart Gerät: IP 20				
weiß	**2601/6/2300/2 EAP**	2CKA001686A0013	5/50	**44,34**	05

1) Beleuchtbar durch Einsetzen der Lampe 8332-1, 8346-1.
2) Zum Aufrasten auf Montageplatte 2609/03 APJ

	**Zugschalter** **Aus- und Wechselschaltung** Mit Schraubklemmen. Nennspannung: 250 V~ Nennstrom: 10 A Schutzart Gerät: IP 20				
weiß	**2610/6 AP**	2CKA001343A0136	10	**27,19**	05
alpinweiß	**2610/6 APW**	2CKA001343A0146	10	**27,19**	05

	**Zugschnurbefestigung** Ersatzteil für: 2610/6 UC-212, 2610/6 UJ-212, 2610/6 UJ-214, 2610/6 AP, 2610/6 W-53, 2610/6 W-54. Schutzart Gerät: IP 20				
	1797	2CKA001799A0592	10	**1,49**	01

	**SCHUKO® Steckdose [1] [2]** **mit erh. Berührungsschutz** Mit Schraubanschluss. 2-polig (2 P + E) Nennspannung: 250 V~ Nennstrom: 16 A Schutzart Gerät: IP 20				
weiß	**2300-01 EAP-09-500**	2CKA002044A0063	10	**11,18**	01

1) Erhöhte Bauform ca. 47 mm.
2) SCHUKO® Steckdose mit erhöhtem Berührungsschutz (VDE 0620).

Busch-Duro 2000® AP

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	**SCHUKO® Steckdose** [1] Mit Schraubanschluss. 2-polig (2 P + E) Nennspannung: 250 V~ Nennstrom: 16 A Schutzart Gerät: IP 20				
weiß	**2300 EAP-09-503**	2CKA002041A0135	10/100	**7,66**	05
alpinweiß [2]	**2300 EAP/11W-503**	2CKA002041A0173	10/100	**7,66**	05

1) Erhöhte Bauform ca. 47 mm.
2) Zum Aufrasten auf Montageplatte 2609 APJ/2609 APJW

	**SCHUKO® Doppelsteckdose** [1] Für senkrechte Montage. Mit Steckanschluss. 2-polig (2 P + E) Nennspannung: 250 V~ Nennstrom: 16 A				
weiß	**202 EAP/11**	2TKA00003933	1	**13,32**	05
alpinweiß	**202 EAP/11W**	2TKA00003934	1	**13,32**	05

1) Zum Aufrasten auf Montageplatte 2609/02 APJ-DWCD/2609/02 APJ-DWCDW

	**SCHUKO® Doppelsteckdose** [1] [2] Für senkrechte Montage. Mit erhöhtem Berührungsschutz. Mit Steckanschluss. 2-polig (2 P + E) Nennspannung: 250 V~ Nennstrom: 16 A				
weiß	**202 EAPB/11**	2TKA00003935	1	**18,64**	05
alpinweiß	**202 EAPB/11W**	2TKA00003936	1	**18,64**	05

1) SCHUKO® Steckdose mit erhöhtem Berührungsschutz (VDE 0620).
2) Zum Aufrasten auf Montageplatte 2609/02 APJ-DWCD/2609/02 APJ-DWCDW

	**SCHUKO® Steckdose** **3-fach** Für senkrechte Montage. Mit Schraubanschluss. 2-polig (2 P + E) Nennspannung: 250 V~ Nennstrom: 16 A Schutzart Gerät: IP 20				
weiß	**2300-03 EAP**	2CKA002056A0018	5/50	**22,48**	05

	**Kanaleinführung** Kanalmaß: 17 x 17 bis 19 x 19 mm Material: Desmopan Schutzart Gerät: IP 20				
weiß	**2085 K**	2CKA001761A1046	100	**0,53**	05
	Kanalmaß: 15 x 25 mm				
weiß	**2084 K**	2CKA001761A1020	10/100	**0,53**	05
alpinweiß	**2084 KW**	2CKA001761A1517	10	**0,53**	05

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	**Montageplatte** [1] [2] **für alle AP-Geräte** Für Einzelgeräte. Für Doppelsteckdosen, Kombinationen Steckdose/Wippschalter - 2 Montageplatten bestellen. Verwendung bei Installation auf brennbaren Untergründen gem. Vorschriften des Verbandes der Sachversicherer. Schutzart Gerät: IP 20				
weiß	**2609 AP**	2CKA001716A0026	20/200	**2,66**	05

1) Nicht für 3-fach Steckdosen.
2) Nicht für 3-fach Kombinationen.

	**Montageplatte** **1-fach** Für AP-Einzelgeräte 2601/2 APJ, 2601/2 SKAPJ, 2601/2 AP/11-503, 2601/2 SKAP/11-503, 2601/4 AP/11-503, 2621/4 AP/11-503, 2601/5 APJ, 2601/5 AP/11-503, 2601/6 APJ, 2601/6 NAPJ, 2601/6 SKAPJ, 2601/6 AP/11-503, 2601/6 APLI/11-503, 2601/6 NAP/11-503, 2601/6 SKAP/11-503, 2601/7 APJ, 2601/7 AP/11-503, 2610/6 APJ, 2621 APJ, 2621 AP/11-503, 2621APKI206/11-503,2 621 NAP206/11-503, 2300 EAPJ,2 300 EAP/11-503, 2300 EAPKS/11-503, 2300 APJ u. 2300 AP/11-503. Schutzart Gerät: IP 20				
alpinweiß	**2609 APJW**	2CKA002099A0265	10/100	**3,27**	05

	**Montageplatte** **2-fach, für Kombinationen** Für AP-Kombinationen 2601/6/2601/6 APJ, 2601/5/2300 EAPJ, 2601/5/2300 APJ, 2601/6/2300 EAPJ, 2601/6/2300 APJ, 2601/6/2300 EAP500, 2601/5/2300 EAP500, 2601/6/2300 AP-503, 2601/5/2300 AP-500 und 2601/6/2601/6 AP. Schutzart Gerät: IP 20				
alpinweiß	**2609/02 APJ-COMBW**	2CKA002099A0266	10	**7,07**	05

	**Montageplatte** **2-fach, für Doppelsteckdosen** Für AP-Doppelsteckdosen 20-02 EAPJ, 20-02 EAPKSJ, 20-02 EAP/11-503, 20-02 EAPKS/11-503, 20-02 APJ, 20-02 AP/11-503 u. 20-02 APKS/11-503.				
alpinweiß	**2609/02 APJ-DWCDW**	2CKA002099A0267	10	**6,78**	05

AP-Zubehör für Unterputz-Programme

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	**Aufputz-Gehäuse** Gehäuse zur Aufnahme von UP-Taster 42 V. Für Einsatz 2031 UP. Schutzart Gerät: IP 20				
	Busch-Duro 2000® SI				
212 weiß	**1706-212**	2CKA001799A0543	10/100	**4,83**	05
	Reflex SI				
214 alpinweiß	**1706-214**	2CKA001799A0550	10	**4,64**	05
	**Aufputz-Gehäuse** [1] **2-fach Gehäuse für Eckmontage** Gehäuse für Einsätze und Zentralscheiben oder Geräte mit voller Abdeckplatte aus dem Unterputz-Programm Reflex SI. Bestehend aus Aufputz-Gehäuse für Eckmontage inkl. 2-fach Abdeckrahmen. Schutzart Gerät: IP 20				
	Reflex SI				
214 alpinweiß	**1708-214**	2CKA001799A0985	1/20	**26,08**	05

1) Leitungseinführungen mit einem geeigneten Werkzeug öffnen.

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	**Aufputz-Gehäuse** **1-fach Gehäuse** Gehäuse für Einsätze und Zentralscheiben mit Abdeckrahmen.				
	Busch-Duro 2000® SI				
212 weiß	**1701-212**	2CKA001799A0287	10/100	**12,07**	05
	Reflex SI				
214 alpinweiß	**1701-214**	2CKA001799A0295	10/100	**11,57**	05
217 rot RAL 3020	**1701-217-101**	2CKA001799A0997	10	**15,14**	05
	Busch-balance® SI				
914 alpinweiß	**1701-914**	2CKA001799A0986	10/100	**11,57**	05
	alpha				
22G elfenbein/weiß	**1701-22G**	2CKA001799A0816	10	**13,70**	05
24G studioweiß hochglanz	**1701-24G**	2CKA001799A0436	10	**13,70**	05
	future® linear				
81 anthrazit	**1701-81**	2CKA001799A0895	10	**14,86**	05
82 elfenbeinweiß	**1701-82**	2CKA001799A0896	10	**13,62**	05
83 alusilber [1]	**1701-83**	2CKA001799A0905	10	**15,23**	05
84 studioweiß	**1701-84**	2CKA001799A0897	10/100	**13,62**	05
884 studioweiß matt [1]	**1701-884**	2CKA001799A0921	10	**15,23**	05
885 schwarz matt [1]	**1701-885**	2CKA001799A0923	10	**15,23**	05

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	**Aufputz-Gehäuse** **2-fach Gehäuse** Gehäuse für Einsätze und Zentralscheiben mit Abdeckrahmen.				
	Busch-Duro 2000® SI				
212 weiß	**1702-212**	2CKA001799A0337	10	**22,28**	05
	Reflex SI				
214 alpinweiß	**1702-214**	2CKA001799A0345	10	**21,38**	05
217 rot RAL 3020	**1702-217-101**	2CKA001799A0998	10	**26,64**	05
	Busch-balance® SI				
914 alpinweiß	**1702-914**	2CKA001799A0987	10	**21,38**	05
	alpha				
22G elfenbein/weiß	**1702-22G**	2CKA001799A0824	10	**24,35**	05
24G studioweiß hochglanz	**1702-24G**	2CKA001799A0451	10	**24,35**	05
	future® linear				
81 anthrazit	**1702-81**	2CKA001799A0900	10	**26,16**	05
82 elfenbeinweiß	**1702-82**	2CKA001799A0901	10	**24,20**	05
83 alusilber [1]	**1702-83**	2CKA001799A0906	10	**25,87**	05
84 studioweiß	**1702-84**	2CKA001799A0902	10	**24,20**	05
884 studioweiß matt [1]	**1702-884**	2CKA001799A0922	10	**25,87**	05
885 schwarz matt [1]	**1702-885**	2CKA001799A0924	10	**25,87**	05

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	**Aufputz-Gehäuse** **3-fach Gehäuse** Gehäuse für Einsätze und Zentralscheiben mit Abdeckrahmen.				
	Busch-Duro 2000® SI				
212 weiß	**1703-212**	2CKA001799A0386	1/10	**35,92**	05
	Reflex SI				
214 alpinweiß	**1703-214**	2CKA001799A0394	1/10	**34,45**	05
	Busch-balance® SI				
914 alpinweiß	**1703-914**	2CKA001799A0988	1	**34,45**	05
	alpha				
22G elfenbein/weiß	**1703-22G**	2CKA001799A0832	1	**39,05**	05
24G studioweiß hochglanz	**1703-24G**	2CKA001799A0477	1/10	**39,05**	05
	future® linear				
81 anthrazit	**1703-81**	2CKA001799A0915	1	**39,56**	05
82 elfenbeinweiß	**1703-82**	2CKA001799A0916	1	**39,69**	05
83 alusilber [1]	**1703-83**	2CKA001799A0917	1	**41,95**	05
84 studioweiß	**1703-84**	2CKA001799A0918	1	**39,69**	05
884 studioweiß matt [1]	**1703-884**	2CKA001799A0955	1	**41,95**	05
885 schwarz matt [1]	**1703-885**	2CKA001799A0956	1	**41,95**	05

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.


AP-Zubehör für Unterputz-Programme



Kanaleinführung
für Aufputz-Gehäuse
Passend für 1701-.../1702-... und 1703-...
Material: Desmopan
Kanalmaß: 15 x 15 mm bis 19 x 19 mm.

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
		Busch-Duro 2000® SI				
212	weiß	**2087-212**	2CKA001761A1228	10	**0,54**	05
		Reflex SI				
214	alpinweiß	**2087-214**	2CKA001761A1236	10	**0,52**	05
		alpha				
22	weiß	**2087-22**	2CKA001761A1475	10	**1,05**	05
		future® linear				
81	anthrazit	**2087-81**	2CKA001761A1493	10	**0,71**	05
82	elfenbeinweiß	**2087-82**	2CKA001761A1494	10	**0,71**	05
83	alusilber [1])	**2087-83**	2CKA001761A1504	10	**1,04**	05
84	studioweiß	**2087-84**	2CKA001761A1495	10	**0,71**	05

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.



Leitungseinführung
für Aufputz-Gehäuse
Passend für 1701-.../1702-... und 1703-...
Material: Desmopan

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
		Busch-Duro 2000® SI				
212	weiß	**2088-212**	2CKA001761A1293	10	**0,58**	05
		Reflex SI				
214	alpinweiß	**2088-214**	2CKA001761A1301	10	**0,55**	05
		alpha				
22	weiß	**2088-22**	2CKA001761A1483	100	**0,91**	05
		future® linear				
81	anthrazit	**2088-81**	2CKA001761A1498	10	**0,71**	05
82	elfenbeinweiß	**2088-82**	2CKA001761A1499	10	**0,71**	05
83	alusilber [1])	**2088-83**	2CKA001761A1505	10	**0,90**	05
84	studioweiß	**2088-84**	2CKA001761A1500	10	**0,71**	05

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Glimmlampen AP



Glimmlampe mit Anschlussleitung
Passend für AP-Einsätze 2601/..., 2621/...
Für AP-Schalter/-Taster, ohne Serienschalter.
Nennspannung: 230 V
Nennstrom: 0,6 mA
Schutzart Gerät: IP 20

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	8332-1	2CKA001784A0016	10	**7,41**	01



Glimmlampe mit Anschlussleitung
Für AP-Schalter/-Taster, ohne Serienschalter.
Passend für AP-Einsätze 2601/..., 2621/...
Nennspannung: 230 V
Nennstrom: 1 mA
Schutzart Gerät: IP 20

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	8346-1	2CKA001784A0321	10	**7,17**	01



Glimmlampe mit Anschlussleitung
Passend für AP-Einsätze 2601/4, 2601/5, 2621/4, 2621/...205-101
Für AP-Serienschalter.
Nennspannung: 230 V
Nennstrom: 0,6 mA
Schutzart Gerät: IP 20

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	8339-1	2CKA001784A0040	100	**7,41**	01

Glühlampen AP

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	**Glühlampe mit Anschlussleitung** Passend für AP-Einsätze 2601/..., 2621/... Für AP-Schalter/-Taster. Nennspannung: 12 V Nennstrom: 40 mA Schutzart Gerät: IP 20				
	8335-1	2CKA001784A0529	10	**7,17**	01
	**Glühlampe mit Anschlussleitung** Passend für AP-Einsätze 2601/..., 2621/... Für AP-Schalter/-Taster. Nennspannung: 24 V Nennstrom: 40 mA Schutzart Gerät: IP 20				
	8358	2CKA001784A0719	10	**8,56**	01
	**Glühlampe mit Anschlussleitung** Passend für AP-Einsätze 2601/..., 2621/... Für AP-Schalter/-Taster, ohne Serienschalter. Nennspannung: 3 V Nennstrom: 40 mA Schutzart Gerät: IP 20				
	8333-1	2CKA001784A0024	10	**7,41**	01

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG

Elektronik

























Systemtechnik





Datenkommunikation
Kommunikationsadapter, Lautsprecheranschlussdosen
Telefon, Antenne, UAE-Anschlussdosen, Daten-Anschlusstechnik
Daten-Kommunikations-System (DKS), Zwischenringe/Sondertypen
Aktive Netzwerk-Komponenten
286 Datenkommunikation

LED-Licht
Busch-iceLight®
Busch-Infolicht, Busch-steplight®
314 LED-Licht

Multimedia
USB-Ladegeräte
Busch-Radio
Busch-AudioWorld®
Kommunikationsadapter
USB-Ladegeräte
322 Multimedia

Busch-Dimmer®
UP-Drehdimmer, UP-Tastdimmer, Bedienelemente
Dimmer REG konventionell, Zubehör, Funkdimmer
Busch-free@home® flex Sets, Sensoren/Bedienelemente (Wireless)
Abdeckungen
338 Dimmer

Bewegungsmelder
Busch-Wächter® AP, Präsenzmelder, Busch-Wächter® Präsenz Einsätze
Busch-Wächter® UP/Sensoren
Busch-Wächter® 180 flex Sensoren (Wireless)
Busch-Komfortschalter®, Näherungsschalter
362 Bewegungsmelder

Rufsysteme
Busch-Infoline®
Krankenhaus-Systeme
390 Rufsysteme

Sicherheitstechnik
Busch-Rauchalarm®, Busch-Raumluftsensor®
Busch-Infolicht, Busch-steplight®
Busch-Objektsteckdose®, Busch-Protector®
Busch-FI-Schutzschalter
402 Sicherheitstechnik

Zeit- und Jalousie-Management
Mechanische Steuerung, Jalousiesteuerung ohne Nebenstelle, Jalousiesteuerung mit Nebenstelle, Zubehör, Busch-Timer® für Rollladen-/Jalousiesteuerung, Busch-Timer® für Beleuchtungssteuerung, Busch-Kurzzeittimer (Countdown-Timer), Busch-Timer®, Einsätze für Busch-free@home® flex Sensoren/Bedienelemente (Wireless), Abdeckungen
412 Zeit- und Jalousie-management

Fernsteuerung
Zigbee Friends of Hue
ZigBee Light Link Wandsender und Bedienelemente, Unterputz-Einsätze/Zwischenstecker
Busch-Funkcontrol Sender und Aktoren
Busch-free@home® flex Einsätze, Sensoren/Bedienelemente (Wireless)
Abdeckungen
434 Fernsteuerung

Smart IP
Busch-Welcome® IP
456 NEU smartIP

Türkommunikation
Busch-Welcome® 2-Draht
Außenstationen, Zutrittskontrolle, Innenstationen
Systemgeräte, Externe Kameras, Zubehör, Ersatzteile
468 Türkommunikation

Busch-free@home®
Visualisierung/Touchpanels, Sensoren, Bewegungsmelder, Raumtemperaturregler (Wireless), Heizkörperthermostate (Wireless), Sensor-/Aktor-Kombinationen (Wireless), Systemkomponenten/Zubehör (Wireless), Fenstermelder/Universalmelder (Wireless), Sensoren, Bewegungsmelder, Raumtemperaturregler, FanCoils, Sensor-/Aktor-Kombinationen, Abdeckungen, Systemkomponenten/Zubehör, Busch-free@home® Alarmintegration, REG-Aktoren, Binäreingänge
486 Busch-free@home®

Busch-free@home® flex
Sets, Einsätze, Sensoren/Bedienelemente (Wireless), Abdeckungen,
Busch-Wächter® 180 flex Sensoren (Wireless)
518 NEU Busch-free@home® flex

ABB i-bus® KNX
KNX Visualisierung/Touchpanels, ABB-tacteo®, ABB-Tenton®, Bedienelemente solo® UP-Busankoppler, UP-Aktoren, Tasterankopplung KNX, Raumtemperaturregler Objektbereich, Präsenzmelder, Busch-Wächter® AP KNX, Universalschnittstellen, Stellantriebe, Raum-Controller AP, Physikalische Sensoren, REG-Binäreingänge, Universal-Ein-/Ausgabe, Analogeingänge, REG-Energieaktor/REG-Energiemodul, Aktoren, IP-Komponenten, Gateways und Logik, Systemkomponenten/Zubehör
532 ABB i-bus® KNX

Nummernverzeichnisse
614



Datenkommunikation

Gute Unterhaltung – die Kommunikationsadapter eignen sich für Soundbar, Beamer, TV-, und Blu-Ray-Geräte, Festplattenrekorder und ähnliche Geräte. Dabei werden alle gängigen Adapterarten unterstützt. Wie z. B. VGA, HDMI und USB.

Kommunikationsadapter	S 288
Lautsprecheranschlussdosen	S 289
Telefon	S 290
Abdeckungen für Kommunikationsadapter/ Lautsprecheranschluss/Telefon	S 291
Antenne	S 293
Abdeckungen für Antennensteckdosen	S 294
UAE-Anschlussdosen	S 296
Abdeckungen für UAE-Anschlussdosen	S 298
Daten-Anschlusstechnik	S 300
Daten-Kommunikations-System (DKS)	S 303
Zwischenringe/Sondertypen	S 305
Aktive Netzwerk-Komponenten	S 312


01


02



03



04


05

Datenkommunikation 01 HDMI-Anschlussdose. Schalterserie solo®. Farbe: studioweiß **02** Cinch Anschlussdose. Schalterserie solo®. Farbe: studioweiß **03** UP-WLAN-Accesspoint. Schalterserie solo®. Farbe: studioweiß **04** UAE-Anschlussdose. Schalterserie solo®. Farbe: studioweiß **05** Antennensteckdose Radio/SAT/TV. Schalterserie solo®. Farbe: studioweiß

Material Abdeckung: Duroplast/Thermoplast (PC), schlag- und bruchfest (nur Thermoplast), UV-beständig, PVC- und halogenfrei

Kommunikationsadapter

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	**HDMI-Anschlussdose [1] mit Schraubklemmen und Zugentlastung** Passend zu TAE-Zentralscheiben 2539-21x und 1766-xxx. Zur Übertragung hochauflösender digitaler Audio- und Video-Daten, von z.B. einem SAT-Receiver oder DVD-/Blue-Ray-Player auf einen Plasma-, LCD- oder LED-TV/-Bildschirm. HDMI-Buchsentyp: Typ A, 3D-fähig Full HD-fähig (1920 x 1080 Pixel). Zum Anschluss von 20-adrigen HDMI-Kabeln. Für Montage in Kabelkanälen, UP-Gerätedosen und Unterflursystemen. Zur problemlosen Montage, unter Einhaltung der zulässigen Biegeradien, wird die Verwendung der Kaiser >Electronic-Dose<, Art.-Nr. 1068-02 oder 9062-74 empfohlen. Ohne Zentralscheibe. Ohne Spreize. Schutzart Gerät: IP 20 Einbautiefe: 34 mm				
weiß	**0261/31**	2CKA000230A0427	1	**162,00**	01
alpinweiß	**0261/32**	2CKA000230A0428	1	**157,00**	01
grau	**0261/33**	2CKA000230A0429	1	**162,00**	01

1) Hinweise der Kabel- und Gerätehersteller zur max. HDMI-Kabellänge beachten.

	**VGA-Anschlussdose [1] mit Schraubklemmen und Zugentlastung** Passend zu TAE-Zentralscheiben 2539-21x und 1766-xxx. Zur Übertragung analoger Video-Daten zwischen PCs und Laptops und Anzeigegeräten, wie z.B. Monitoren oder Beamern. VGA-Buchsentyp: D-Sub, 15-polig. Full HD-fähig (1920 x 1080 Pixel). Zum Anschluss von 15-adrigen VGA-Kabeln. Für Montage in Kabelkanälen, UP-Gerätedosen und Unterflursystemen. Zur problemlosen Montage, unter Einhaltung der zulässigen Biegeradien, wird die Verwendung der Kaiser >Electronic-Dose<, Art.-Nr. 1068-02 oder 9062-74 empfohlen. Ohne Zentralscheibe. Ohne Spreize. Schutzart Gerät: IP 20 Einbautiefe: 34 mm				
weiß	**0261/21**	2CKA000230A0421	1	**94,00**	01
alpinweiß	**0261/22**	2CKA000230A0422	1	**94,00**	01
grau	**0261/23**	2CKA000230A0423	1	**94,00**	01

1) Hinweise der Kabel- und Gerätehersteller zur max. VGA-Kabellänge beachten.

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	**USB-Anschlussdose [1] mit Schraubklemmen und Zugentlastung** Passend zu TAE-Zentralscheiben 2539-21x und 1766-xxx. Zum Anschluss mobiler Endgeräte, wie z.B. Computerzubehör (Drucker, Scanner, USB-Sticks etc.) oder Digitalkameras. USB-Buchsentyp: Typ A, USB 2.0 fähig. Zum Anschluss von 5-adrigen USB-Kabeln. Für Montage in Kabelkanälen, UP-Gerätedosen und Unterflursystemen. Zur problemlosen Montage, unter Einhaltung der zulässigen Biegeradien, wird die Verwendung der Kaiser >Electronic-Dose<, Art.-Nr. 1068-02 oder 9062-74 empfohlen. Ohne Zentralscheibe. Ohne Spreize. Schutzart Gerät: IP 20 Einbautiefe: 34 mm				
weiß	**0261/11**	2CKA000230A0415	1	**91,00**	01
alpinweiß	**0261/12**	2CKA000230A0416	1	**94,00**	01
grau	**0261/13**	2CKA000230A0417	1	**94,00**	01

1) Hinweise der Kabel- und Gerätehersteller zur max. USB-Kabellänge beachten.

	**Kommunikationsadapter für BNC-F Durchführungsbuchsen** Passend zu TAE-Zentralscheiben 2539-21x und 1766-xxx. Zur Aufnahme von ein oder zwei Buchsen. Für Montage in Kabelkanälen, UP-Gerätedosen und Unterflursystemen. Ohne Zentralscheibe. Ohne Spreize. Schutzart Gerät: IP 20				
weiß	**0262/11**	2CKA000230A0433	1	**11,25**	01
alpinweiß	**0262/12**	2CKA000230A0434	1	**11,25**	01
grau	**0262/13**	2CKA000230A0435	1	**11,25**	01

	**F Durchführungsbuchse zur Montage in Kommunikationsadaptern** Zum Anschluss von Antennenkabel, z.B. für TV-Geräte mit integriertem SAT-Tuner, und SAT-Receiver. Mit Schraubanschluss. Für Montage in Kabelkanälen, UP-Gerätedosen und Unterflursystemen. Schutzart Gerät: IP 20				
	0262	2CKA000230A0439	1	**5,78**	01

	**Kommunikationsadapter für Cinch-Buchsen** Passend zu TAE-Zentralscheiben 2539-21x und 1766-xxx. Zur Aufnahme von ein oder zwei Buchsen. Für Montage in Kabelkanälen, UP-Gerätedosen und Unterflursystemen. Ohne Zentralscheibe. Ohne Spreize. Schutzart Gerät: IP 20				
weiß	**0263/11**	2CKA000230A0441	1	**11,25**	01
alpinweiß	**0263/12**	2CKA000230A0442	1	**11,25**	01
grau	**0263/13**	2CKA000230A0443	1	**11,25**	01

Kommunikationsadapter

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	**Cinch-Buchse zur Montage in Kommunikationsadaptern** Zum Anschluss analoger Audio-Geräte, wie z.B. Audio-Receiver / Verstärker und HiFi-Anlagen. Frequenzbereich Audio 20 Hz - 20 kHz. Buchsenfarbe: weiß (Audio, linker Kanal). Mit Lötanschluss. Schutzart Gerät: IP 20				
alpinweiß	**0263/04**	2CKA000230A0447	1	**8,01**	01
	**Cinch-Buchse zur Montage in Kommunikationsadaptern** Zum Anschluss analoger Audio-Geräte, wie z.B. Audio-Receiver / Verstärker und HiFi-Anlagen. Frequenzbereich Audio 20 Hz - 20 kHz. Buchsenfarbe: schwarz (Audio, linker Kanal). Mit Lötanschluss. Schutzart Gerät: IP 20				
schwarz	**0263/05**	2CKA000230A0448	1	**8,01**	01
	**Cinch-Buchse zur Montage in Kommunikationsadaptern** Zum Anschluss analoger Audio-Geräte, wie z.B. Audio-Receiver / Verstärker und HiFi-Anlagen. Frequenzbereich Audio 20 Hz - 20 kHz. Buchsenfarbe: rot (Audio, rechter Kanal). Mit Lötanschluss. Schutzart Gerät: IP 20				
rot	**0263/06**	2CKA000230A0449	1	**8,01**	01
	**Cinch-Buchse zur Montage in Kommunikationsadaptern** Zum Anschluss analoger Video-Geräte, wie z.B. DVD-Player, Festplattenrecorder, Videorecorder oder Receiver. Buchsenfarbe: gelb (Composite Video). Mit Lötanschluss. Schutzart Gerät: IP 20				
gelb	**0263/07**	2CKA000230A0450	1	**8,01**	01
	**Kommunikationsadapter für Mini-Klinken-Buchsen 3,5 mm** Passend zu TAE-Zentralscheiben 2539-21x und 1766-xxx. Zur Aufnahme von ein oder zwei Buchsen. Für Montage in Kabelkanälen, UP-Gerätedosen und Unterflursystemen. Ohne Zentralscheibe. Ohne Spreize. Schutzart Gerät: IP 20				
weiß	**0264/11**	2CKA000230A0455	1	**11,25**	01
alpinweiß	**0264/12**	2CKA000230A0456	1	**11,25**	01
grau	**0264/13**	2CKA000230A0457	1	**11,25**	01
	**Mini-Klinken-Buchse 3,5 mm zur Montage in Kommunikationsadaptern** Zum Anschluss mobiler Endgeräte, wie z.B. MP3-Player (Stereo), Mobiltelefone und Smartphones. Frequenzbereich Audio 20 Hz - 20 kHz. Mit Lötanschluss. Schutzart Gerät: IP 20				
chrom glanz	**0264**	2CKA000230A0461	1	**10,89**	01

Lautsprecheranschlussdosen

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	**Stereo-Lautsprecher-Anschlussdose [1])** Mit Steckklemmen (rückseitig mit Schraubklemmen). Mit 4 Anschlussklemmen. Leiterquerschnitt max 10 mm². Polung farblich gekennzeichnet. Mit Spreize. Schutzart Gerät: IP 20				
weiß	**0248/02-101**	2CKA000230A0402	10/100	**25,92**	01

1) Passend zu Abdeckung TAE 1766-xxx und 2539-21x.

	**Stereo-Lautsprecher-Anschlussdose [1])** Mit Steckklemmen (rückseitig mit Schraubklemmen). Mit 4 Anschlussklemmen. Leiterquerschnitt max 10 mm². Polung farblich gekennzeichnet. Mit Spreize. Schutzart Gerät: IP 20			
alpinweiß	**0248/04-101**	2CKA000230A0403	10/100	**25,92**	01

1) Passend zu Abdeckung TAE 1766-xxx und 2539-21x.

	**Stereo-Lautsprecher-Anschlussdose [1])** Mit Steckklemmen (rückseitig mit Schraubklemmen). Mit 4 Anschlussklemmen. Leiterquerschnitt max 10 mm². Polung farblich gekennzeichnet. Mit Spreize. Schutzart Gerät: IP 20			
anthrazit	**0248/05-101**	2CKA000230A0404	10/100	**25,92**	01

1) Passend zu Abdeckung TAE 1766-xxx und 2539-21x.

	**Zentralscheibe mit Tragring** Mit Spreizbefestigung Mit 2 Lautsprecher-Steckverbindern. Mit Lötanschluss. Zur Abdeckung nach DIN 41524, 41529, 45322, 45327, 45328 und 45329 von Kleinsteckdosen und Rundsteckverbinder mit Schraubverschluss M 16x0,75 (einbaubar in Sockeleinsatz).			
	Busch-Duro 2000® SI			
212 weiß	**2147 U-212**	2CKA001723A0063	10	**16,83**	01
	Reflex SI			
214 alpinweiß	**2147 U-214**	2CKA001723A0162	10	**16,14**	01
215 schwarz	**2147 U-215**	2CKA001723A0170	10	**22,58**	04
	Busch-balance® SI			
914 alpinweiß	**2147 U-914**	2CKA001723A0263	10	**16,14**	01

Lautsprecheranschlussdosen



Zentralscheibe
mit Tragring
Mit Spreizbefestigung
Mit 2 Lautsprecher-Steckverbindern.
Mit Lötanschluss.
Zur Abdeckung nach DIN 41524, 41529, 45322, 45327, 45328 und 45329 von Kleinsteckdosen und Rundsteckverbinder mit Schraubverschluss M 16x0,75 (einbaubar in Sockeleinsatz).
Schutzart Gerät: IP 20

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	alpha					
20	platin [1]	1751-20	2CKA001723A0113	10	29,36	04
21	bronze [1]	1751-21	2CKA001723A0121	10	29,36	04
22G	elfenbein/weiß	1751-22G	2CKA001723A0238	10	19,99	01
24G	studioweiß hochglanz	1751-24G	2CKA001723A0204	10	19,99	01
260	palladium [1]	1751-260	2CKA001723A0245	10/100	26,83	04
266	titan [1]	1751-266	2CKA001723A0246	10	29,36	04
	impuls					
72	elfenbein/weiß	1751-72	2CKA001753A0048	10	24,66	04
74	alpinweiß	1751-74	2CKA001753A4971	10	24,66	04
79	champagner metallic [2]	1751-79	2CKA001753A5457	10	29,09	04
774	studioweiß matt [2]	1751-774	2CKA001753A0173	10	29,09	04
775	schwarz matt [2]	1751-775	2CKA001753A0145	10	29,09	04

1) Echtmetalloberfläche.
2) Oberfläche Kunststoff lackiert.



Zentralscheibe
mit Tragring
Mit Spreizbefestigung
Mit 2 Lautsprecher-Steckverbindern.
Mit Lötanschluss.
Zur Abdeckung nach DIN 41524, 41529, 45322, 45327, 45328 und 45329 von Kleinsteckdosen und Rundsteckverbinder mit Schraubverschluss M 16x0,75 (einbaubar in Sockeleinsatz).
Schutzart Gerät: IP 20

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	future® linear					
81	anthrazit	1751-81	2CKA001723A0253	10	20,92	04
82	elfenbeinweiß	1751-82	2CKA001723A0239	10	20,47	01
83	alusilber [1]	1751-83	2CKA001723A0254	10	23,54	04
84	studioweiß	1751-84	2CKA001723A0240	10/100	20,47	01
803	graumetallic [1]	1751-803	2CKA001723A0257	10	23,54	04
884	studioweiß matt [1]	1751-884	2CKA001723A0260	10	23,54	01
885	schwarz matt [1]	1751-885	2CKA001723A0259	10	23,54	04
	solo®					
82	elfenbeinweiß	1751-82	2CKA001723A0239	10	20,47	01
84	studioweiß	1751-84	2CKA001723A0240	10/100	20,47	01
803	graumetallic [1]	1751-803	2CKA001723A0257	10	23,54	04
	Busch-axcent®					
81	anthrazit	1751-81	2CKA001723A0253	10	20,92	04
82	elfenbeinweiß	1751-82	2CKA001723A0239	10	20,47	01
83	alusilber [1]	1751-83	2CKA001723A0254	10	23,54	04
84	studioweiß	1751-84	2CKA001723A0240	10/100	20,47	01
803	graumetallic [1]	1751-803	2CKA001723A0257	10	23,54	04
884	studioweiß matt [1]	1751-884	2CKA001723A0260	10	23,54	01
885	schwarz matt [1]	1751-885	2CKA001723A0259	10	23,54	04
	carat®					
81	anthrazit	1751-81	2CKA001723A0253	10	20,92	04
82	elfenbeinweiß	1751-82	2CKA001723A0239	10	20,47	01
83	alusilber [1]	1751-83	2CKA001723A0254	10	23,54	04
84	studioweiß	1751-84	2CKA001723A0240	10/100	20,47	01
803	graumetallic [1]	1751-803	2CKA001723A0257	10	23,54	04
884	studioweiß matt [1]	1751-884	2CKA001723A0260	10	23,54	01
885	schwarz matt [1]	1751-885	2CKA001723A0259	10	23,54	04
	pur edelstahl					
866	edelstahl	1751-866	2CKA001723A0255	10	31,26	04

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Telefon



TAE-Anschlussdose
3x6 NFN
Für 1 Telefon und 2 Zusatzeinrichtungen oder 2 Datenendgeräte (z.B. Telefax, Anrufbeantworter, Modem, etc.).
3 x 6-polig für 1 Amtsleitung.
Bauart nach DIN 41715.
Schraubkontakte
Mit Spreize.
Schutzart Gerät: IP 20

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
weiß	0243/02	2CKA000230A0391	10	13,66	01
alpinweiß	0243/04	2CKA000230A0392	10	13,66	01



UAE 8(6)/TAE 6F+N - Anschlussdose [1]
2 x 6-polig
mit geradem Auslass,
Mit Schraubkontakten.
UAE: RJ 11/12,
ISDN fähig Kat. 3 nach IEC 603-7/DIN EN 60603-7,
TAE: für 1 Telefon, 1 Zusatzeinrichtung oder 1 Datenendgerät,
Mit Spreize.
Schutzart Gerät: IP 20

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
weiß	UAE 8(6)TAE 6 F+N	2CKA000230A0381	10/100	25,73	01

1) Passend zu Zentralscheibe 2539-xxx, 1766-xxx und 1746-2xx-FN.



Universalmodul, RJ45, Cat. 6A iso, geschirmt [1]
1 Steckbuchse, 8 (8)-polig
Zur Montage in Montageadapter 0219/12 oder 0219/13.
Auch zur Montage in Zentralscheibe 2561-xxx (nicht für 2561-02-xxx) und Sockel 1812, 1866 EB und 1867 EB geeignet.
RJ-45-Anschlüsse für Netzwerke nach Cat. 6A, Class EA (10 Gbit/s / 500 MHz).
Entspricht Cat. 6A, Class EA gem. ISO/IEC 11801:2011-06.
Cat. 6A gemäß ISO/IEC 11801: 2011-06.
Anschlusskennzeichnung A und B gemäß TIA/EIA-568-B.2.
Bauart nach EN 60 603-7-51:2011-01.
Abschirmung nach DIN EN 55022, Klasse B.
Geeignet für PoE+ gemäß IEEE 802.3at, ≥ 1000 Steckzyklen.
Biegeradienoptimierte Kabelzuführung (30°).
Gehäuse-Erdung mittels 6,3 mm-Flachsteckverbinder rückseitig möglich.
Re-embedded getestet.
Geeignet für Mix-and-Match-Einsatz.
Nur für 8-polige RJ 45-Stecker.
Zinkdruckgussgehäuse.
Mit integrierter Staubschutzkappe (bei Bedarf abnehmbar).
Mit Schneidklemmen.
Für Datenkabel mit einem Durchmesser von 6-10 mm.
Für Adern von AWG 24-22.
Für Montage in Kabelkanälen, UP-Gerätedosen und Unterflursystemen.
Schutzart Gerät: IP 20

Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
0219-101	2CKA000230A0413	1/10	13,50	01

1) Mit Montageadaptern passend zu TAE-Zentralscheiben 2539-21x und 1766-xxx.



Montageadapter Unterputz
Zur Aufnahme von ein oder zwei Universalmodulen 0219.
Für UP-Montage.
Passend zu TAE-Zentralscheiben 2539-21x und 1766-xxx.
Schutzart Gerät: IP 20

Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
0219/12	2CKA000230A0395	1/10	6,74	01

Telefon

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	**Montageadapter Kanal** Zur Aufnahme von ein oder zwei Universalmodulen 0219. Für Kanal- und Unterflurmontage. Passend zu TAE-Zentralscheiben 2539-21x und 1766-xxx. Schutzart Gerät: IP 20				
	0219/13	2CKA000230A0396	1/10	**6,74**	01

Abdeckungen für Kommunikationsadapter/ Lautsprecheranschluss/Telefon

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	**Zentralscheibe** Für TAE-Einsätze. Für UAE/TAE-Einsätze. Für USB-, VGA-, HDMI-Anschlussdosen und Kommunikationsadapter. Für USB-Netzteil-Einsatz 6472 U. Für Lautsprecher-Anschlussdosen. Passend zu Art.-Nr. 0248/0x-101. Für Datenmodule. Passend zu Art.-Nr. 0219/12 und 0219/13. Für Modular-Anschlussdosen mit 90° RJ45 Auslass der Fa. Telegärtner (Baureihe MJ und WE). Schutzart Gerät: IP 20				
	Busch-Duro 2000® SI				
212 weiß	**2539-212**	2CKA001724A0434	10/100	**5,65**	01
	Reflex SI				
214 alpinweiß	**2539-214**	2CKA001724A0913	10/100	**5,41**	01
	Busch-balance® SI				
914 alpinweiß	**2539-914**	2CKA001724A4333	10/100	**5,41**	01
	**Zentralscheibe** Für TAE-Einsätze. Für UAE/TAE-Einsätze. Für USB-, VGA-, HDMI-Anschlussdosen und Kommunikationsadapter. Für USB-Netzteil-Einsatz 6472 U. Für Lautsprecher-Anschlussdosen. Passend zu Art.-Nr. 0248/0x-101. Für Datenmodule. Passend zu Art.-Nr. 0219/12 und 0219/13. Für Modular-Anschlussdosen mit 90° RJ45 Auslass der Fa. Telegärtner (Baureihe MJ und WE). Schutzart Gerät: IP 20				
	alpha				
20 platin [1]	**1766-20**	2CKA001753A2629	10	**13,58**	04
21 bronze [1]	**1766-21**	2CKA001753A2637	10	**13,58**	04
22G elfenbein/weiß	**1766-22G**	2CKA001710A2496	10	**8,75**	01
24G studioweiß hochglanz	**1766-24G**	2CKA001753A7743	10	**8,75**	01
260 palladium [1]	**1766-260**	2CKA001710A3310	10/100	**13,58**	04
266 titan [1]	**1766-266**	2CKA001710A3336	10/100	**13,58**	04
	impuls				
72 elfenbein/weiß	**1766-72**	2CKA001753A0055	10	**11,47**	04
74 alpinweiß	**1766-74**	2CKA001753A4989	10	**11,47**	04
79 champagner metallic [1]	**1766-79**	2CKA001753A5465	10	**14,78**	04
774 studioweiß matt [1]	**1766-774**	2CKA001753A0176	10	**14,78**	04
775 schwarz matt [1]	**1766-775**	2CKA001753A0148	10	**14,78**	04

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Abdeckungen für Kommunikationsadapter/ Lautsprecheranschluss/Telefon



Zentralscheibe
Für TAE-Einsätze.
Für UAE/TAE-Einsätze.
Für USB-, VGA-, HDMI-Anschlussdosen und Kommunikationsadapter.
Für USB-Netzteil-Einsatz 6472 U.
Für Lautsprecher-Anschlussdosen.
Passend zu Art.-Nr. 0248/0x-101.
Für Datenmodule.
Passend zu Art.-Nr. 0219/12 und 0219/13.
Für Modular-Anschlussdosen mit 90° RJ45 Auslass der Fa. Telegärtner (Baureihe MJ und WE).
Schutzart Gerät: IP 20

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	future® linear					
81	anthrazit	**1766-81**	2CKA001710A3613	10	**9,43**	04
82	elfenbeinweiß	**1766-82**	2CKA001710A3144	10/100	**7,50**	01
83	alusilber [1])	**1766-83**	2CKA001710A3659	10/100	**11,28**	04
84	studioweiß	**1766-84**	2CKA001710A3162	10/100	**7,50**	01
884	studioweiß matt [1])	**1766-884**	2CKA001710A3926	10	**11,28**	01
885	schwarz matt [1])	**1766-885**	2CKA001710A3903	10	**11,28**	04
	solo®					
82	elfenbeinweiß	**1766-82**	2CKA001710A3144	10/100	**7,50**	01
84	studioweiß	**1766-84**	2CKA001710A3162	10/100	**7,50**	01
803	graumetallic [1])	**1766-803**	2CKA001710A3854	10	**11,28**	04
	Busch-axcent®					
81	anthrazit	**1766-81**	2CKA001710A3613	10	**9,43**	04
83	alusilber [1])	**1766-83**	2CKA001710A3659	10/100	**11,28**	04
84	studioweiß	**1766-84**	2CKA001710A3162	10/100	**7,50**	01
803	graumetallic [1])	**1766-803**	2CKA001710A3854	10	**11,28**	04
884	studioweiß matt [1])	**1766-884**	2CKA001710A3926	10	**11,28**	01
885	schwarz matt [1])	**1766-885**	2CKA001710A3903	10	**11,28**	04
	carat®					
81	anthrazit	**1766-81**	2CKA001710A3613	10	**9,43**	04
82	elfenbeinweiß	**1766-82**	2CKA001710A3144	10/100	**7,50**	01
83	alusilber [1])	**1766-83**	2CKA001710A3659	10/100	**11,28**	04
84	studioweiß	**1766-84**	2CKA001710A3162	10/100	**7,50**	01
803	graumetallic [1])	**1766-803**	2CKA001710A3854	10	**11,28**	04
884	studioweiß matt [1])	**1766-884**	2CKA001710A3926	10	**11,28**	01
885	schwarz matt [1])	**1766-885**	2CKA001710A3903	10	**11,28**	04
	pur edelstahl					
866	edelstahl	**1766-866**	2CKA001710A3765	10/100	**15,88**	04

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.



Zentralscheibe [1])
Für TAE-Einsätze.
Für UAE/TAE-Einsätze.
Für Lautsprecher-Anschlussdosen.
Passend zu Art.-Nr. 0248/0x-101.
Für Datenmodule.
Passend zu Art.-Nr. 0219/12 und 0219/13.
Für Modular-Anschlussdosen mit 90° RJ45 Auslass der Fa. Telegärtner (Baureihe MJ und WE).
Schutzart Gerät: IP 20

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	alpha					
20	platin [2])	**1746-20 FN**	2CKA001753A1753	10	**21,02**	04
21	bronze [2])	**1746-21 FN**	2CKA001753A1761	10	**21,02**	04
22G	elfenbein/weiß	**1746-22G FN**	2CKA001710A2488	10	**15,51**	01
24G	studioweiß hochglanz	**1746-24G FN**	2CKA001753A7719	10	**15,51**	01
260	palladium [2])	**1746-260 FN**	2CKA001710A3311	10	**21,02**	04
266	titan [2])	**1746-266 FN**	2CKA001710A3337	10	**21,02**	04

1) Siehe Einsätze TAE.
2) Echtmetalloberfläche.



Zentralscheibe
Als Abdeckung für Telefonverbindersteckdosen (VDo).
Für Ein- oder Doppelanschluss ausbrechbar.
Schutzart Gerät: IP 20

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	Busch-Duro 2000® SI					
212	weiß	**2536-212**	2CKA001724A0244	10	**5,65**	01
	Reflex SI					
214	alpinweiß	**2536-214**	2CKA001724A0921	10	**5,41**	01
	Busch-balance® SI					
914	alpinweiß	**2536-914**	2CKA001724A4338	10	**5,41**	01



Zentralscheibe
Als Abdeckung für Telefonverbindersteckdosen (VDo).
Für Ein- oder Doppelanschluss ausbrechbar.
Schutzart Gerät: IP 20

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	future® linear					
81	anthrazit	**1745-81**	2CKA001710A3624	10	**9,43**	04
82	elfenbeinweiß	**1745-82**	2CKA001710A3155	10	**7,50**	01
83	alusilber [1])	**1745-83**	2CKA001710A3675	10	**11,28**	04
84	studioweiß	**1745-84**	2CKA001710A3173	10	**7,50**	01
884	studioweiß matt [1])	**1745-884**	2CKA001710A3874	10	**11,28**	01
885	schwarz matt [1])	**1745-885**	2CKA001710A3896	10	**11,28**	04
	solo®					
82	elfenbeinweiß	**1745-82**	2CKA001710A3155	10	**7,50**	01
84	studioweiß	**1745-84**	2CKA001710A3173	10	**7,50**	01
803	graumetallic [1])	**1745-803**	2CKA001710A3855	10	**11,28**	04
	Busch-axcent®					
81	anthrazit	**1745-81**	2CKA001710A3624	10	**9,43**	04
82	elfenbeinweiß	**1745-82**	2CKA001710A3155	10	**7,50**	01
83	alusilber [1])	**1745-83**	2CKA001710A3675	10	**11,28**	04
84	studioweiß	**1745-84**	2CKA001710A3173	10	**7,50**	01
803	graumetallic [1])	**1745-803**	2CKA001710A3855	10	**11,28**	04
884	studioweiß matt [1])	**1745-884**	2CKA001710A3874	10	**11,28**	01
885	schwarz matt [1])	**1745-885**	2CKA001710A3896	10	**11,28**	04
	carat®					
81	anthrazit	**1745-81**	2CKA001710A3624	10	**9,43**	04
82	elfenbeinweiß	**1745-82**	2CKA001710A3155	10	**7,50**	01
83	alusilber [1])	**1745-83**	2CKA001710A3675	10	**11,28**	04
84	studioweiß	**1745-84**	2CKA001710A3173	10	**7,50**	01
803	graumetallic [1])	**1745-803**	2CKA001710A3855	10	**11,28**	04
884	studioweiß matt [1])	**1745-884**	2CKA001710A3874	10	**11,28**	01
885	schwarz matt [1])	**1745-885**	2CKA001710A3896	10	**11,28**	04
	pur edelstahl					
866	edelstahl	**1745-866**	2CKA001710A3766	10	**15,80**	04

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Abdeckungen für Kommunikationsadapter/ Lautsprecheranschluss/Telefon



Zentralscheibe [1]
Steckdose
Telefonsteckdose (TDO)

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	future® linear					
	NEU					
81	anthrazit	1762-81-506	2CKA001710A4103	10/100	12,37	04
82	elfenbeinweiß	1762-82-506	2CKA001710A4104	10/100	10,45	04
83	alusilber [2]	1762-83-506	2CKA001710A4105	10/100	12,64	04
84	studioweiß	1762-84-506	2CKA001710A4106	10/100	10,45	04
884	studioweiß matt [2]	1762-884-506	2CKA001710A4108	10/100	12,64	04
885	schwarz matt [2]	1762-885-506	2CKA001710A4109	10/100	12,64	04
	solo®					
	NEU					
82	elfenbeinweiß	1762-82-506	2CKA001710A4104	10/100	10,45	04
84	studioweiß	1762-84-506	2CKA001710A4106	10/100	10,45	04
803	graumetallic [2]	1762-803-506	2CKA001710A4102	10/100	12,64	04
	Busch-axcent®					
	NEU					
81	anthrazit	1762-81-506	2CKA001710A4103	10/100	12,37	04
82	elfenbeinweiß	1762-82-506	2CKA001710A4104	10/100	10,45	04
83	alusilber [2]	1762-83-506	2CKA001710A4105	10/100	12,64	04
84	studioweiß	1762-84-506	2CKA001710A4106	10/100	10,45	04
803	graumetallic [2]	1762-803-506	2CKA001710A4102	10/100	12,64	04
884	studioweiß matt [2]	1762-884-506	2CKA001710A4108	10/100	12,64	04
885	schwarz matt [2]	1762-885-506	2CKA001710A4109	10/100	12,64	04
	carat®					
	NEU					
81	anthrazit	1762-81-506	2CKA001710A4103	10/100	12,37	04
82	elfenbeinweiß	1762-82-506	2CKA001710A4104	10/100	10,45	04
84	studioweiß	1762-84-506	2CKA001710A4106	10/100	10,45	04
884	studioweiß matt [2]	1762-884-506	2CKA001710A4108	10/100	12,64	04
885	schwarz matt [2]	1762-885-506	2CKA001710A4109	10/100	12,64	04
	pur edelstahl					
	NEU					
866	edelstahl	1762-866-506	2CKA001710A4107	10/100	20,37	04

1) Passender Einsatz: TDO 3x 10 OUP (für 1 Telefon- und 2 Zusatzeinrichtungen).
2) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Antenne



Antennensteckdosen-Einsatz
Breitbandtechnologie 5-2.400 MHz
Für DVB-T, Satellit- und Breitbandkabel-Anlagen.
Für analoge und digitale Übertragung.
Mit Spreize.
Geringe Einbautiefe, Klasse A.
Schutzart Gerät: IP 20

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
2 Anschlüsse/Stichdose					
	0230-101	2CKA000230A0250	10/100	47,87	01
2 Anschlüsse/Durchgangsdose					
	0231-101	2CKA000230A0268	10/100	47,87	01



Antennensteckdosen-Einsatz Radio/TV/SAT
3 Anschlüsse/Stichdose
Breitbandtechnologie 47-2.150 MHz
SAT-Anschluss als schraubbare F-Buchse ausgeführt.
Fernspeisbar über F-Buchse.
Für DVB-T und Breitbandkabel-Anlagen.
Für analoge und digitale Übertragung.
Mit Spreize.
Geringe Einbautiefe, Klasse A.
Schutzart Gerät: IP 20

	0232-101	2CKA000230A0384	10/100	56,38	01



Endwiderstand
75 Ohm
Schutzart Gerät: IP 20

	0239	2CKA000230A0201	10/100	5,24	01

Abdeckungen für Antennensteckdosen



Zentralscheibe [1]
als Abdeckung für handelsübliche Antennensteckdosen
Mit 2 Anschlüssen.
Nach DIN 45330.
Mit zentraler Befestigung M3.

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	Busch-Duro 2000® SI				
212 weiß	**2531-212**	2CKA001724A0194	10/100	**5,65**	01
	Reflex SI				
214 alpinweiß	**2531-214**	2CKA001724A0897	10/100	**5,41**	01
215 schwarz	**2531-215**	2CKA001724A1200	10	**10,62**	04
	Busch-balance® SI				
914 alpinweiß	**2531-914**	2CKA001724A4334	10/100	**5,41**	01

1) Siehe Einsätze für Antennensteckdosen.



Zentralscheibe [1]
als Abdeckung für handelsübliche Antennensteckdosen
Mit 2 Anschlüssen.
Nach DIN 45330.
Mit zentraler Befestigung M3.
Schutzart Gerät: IP 20

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	alpha				
20 platin [2]	**1743-20**	2CKA001753A1126	10	**13,58**	04
21 bronze [2]	**1743-21**	2CKA001753A1449	10	**13,58**	04
22G elfenbein/weiß	**1743-22G**	2CKA001710A2454	10	**8,75**	01
24G studioweiß hochglanz	**1743-24G**	2CKA001753A7628	10	**8,75**	01
260 palladium [2]	**1743-260**	2CKA001724A2791	10	**13,58**	04
266 titan [2]	**1743-266**	2CKA001724A2796	10	**13,58**	04
	impuls				
72 elfenbein/weiß	**1743-72**	2CKA001753A0039	10	**11,47**	04
74 alpinweiß	**1743-74**	2CKA001753A4963	10	**11,47**	04
79 champagner metallic [3]	**1743-79**	2CKA001753A5440	10	**14,78**	04
774 studioweiß matt [3]	**1743-774**	2CKA001753A0168	10	**14,78**	04
775 schwarz matt [3]	**1743-775**	2CKA001753A0140	10	**14,78**	04

1) Siehe Einsätze für Antennensteckdosen.
2) Echtmetalloberfläche.
3) Oberfläche Kunststoff lackiert.



Zentralscheibe [1] [2]
als Abdeckung für handelsübliche Antennensteckdosen
Mit 2 Anschlüssen.
Nach DIN 45330.
Radio/TV/SAT.
Mit zentraler Befestigung M3.
Schutzart Gerät: IP 20

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	future® linear				
81 anthrazit	**1743-81**	2CKA001724A4252	10	**9,43**	04
82 elfenbeinweiß	**1743-82**	2CKA001724A2758	10	**7,50**	01
83 alusilber [3]	**1743-83**	2CKA001724A4262	10	**11,28**	04
84 studioweiß	**1743-84**	2CKA001724A2774	10/100	**7,50**	01
884 studioweiß matt [3]	**1743-884**	2CKA001724A4293	10/100	**11,28**	01
885 schwarz matt [3]	**1743-885**	2CKA001724A4298	10/100	**11,28**	04
	solo®				
82 elfenbeinweiß	**1743-82**	2CKA001724A2758	10	**7,50**	01
84 studioweiß	**1743-84**	2CKA001724A2774	10/100	**7,50**	01
803 graumetallic [3]	**1743-803**	2CKA001724A4291	10	**11,28**	04
	Busch-axcent®				
81 anthrazit	**1743-81**	2CKA001724A4252	10	**9,43**	04
83 alusilber [3]	**1743-83**	2CKA001724A4262	10	**11,28**	04
84 studioweiß	**1743-84**	2CKA001724A2774	10/100	**7,50**	01
803 graumetallic [3]	**1743-803**	2CKA001724A4291	10	**11,28**	04
884 studioweiß matt [3]	**1743-884**	2CKA001724A4293	10/100	**11,28**	01
885 schwarz matt [3]	**1743-885**	2CKA001724A4298	10/100	**11,28**	04
	carat®				
81 anthrazit	**1743-81**	2CKA001724A4252	10	**9,43**	04
82 elfenbeinweiß	**1743-82**	2CKA001724A2758	10	**7,50**	01
83 alusilber [3]	**1743-83**	2CKA001724A4262	10	**11,28**	04
84 studioweiß	**1743-84**	2CKA001724A2774	10/100	**7,50**	01
884 studioweiß matt [3]	**1743-884**	2CKA001724A4293	10/100	**11,28**	01
803 graumetallic [3]	**1743-803**	2CKA001724A4291	10	**11,28**	04
885 schwarz matt [3]	**1743-885**	2CKA001724A4298	10/100	**11,28**	04
	pur edelstahl				
866 edelstahl	**1743-866**	2CKA001724A4271	10/100	**15,88**	04

1) Dritte Öffnung ausbrechbar.
2) Siehe Einsätze für Antennensteckdosen.
3) Oberfläche Kunststoff lackiert.



Zentralscheibe [1]
als Abdeckung für handelsübliche Antennensteckdosen
Mit 3 Anschlüssen.
Radio/TV/SAT.
Mit zentraler Befestigung M3.

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	Busch-Duro 2000® SI				
212 weiß	**1743-03-212**	2CKA001724A1747	10/100	**5,65**	01
	Reflex SI				
214 alpinweiß	**1743-03-214**	2CKA001724A1754	10/100	**5,41**	01
	Busch-balance® SI				
914 alpinweiß	**1743-03-914**	2CKA001724A4335	10/100	**5,41**	01

1) Siehe Einsätze für Antennensteckdosen.

Abdeckungen für Antennensteckdosen



Zentralscheibe [1])
als Abdeckung für handelsübliche Antennensteckdosen
Mit 3 Anschlüssen.
Radio/TV/SAT.
Mit zentraler Befestigung M3.
Schutzart Gerät: IP 20

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	alpha					
20	platin [2])	1743-03-20-101	2CKA001724A2747	10	13,58	04
21	bronze [2])	1743-03-21-101	2CKA001724A2748	10	13,58	04
22G	elfenbein/weiß	1743-03-22G	2CKA001724A2463	10	8,75	01
24G	studioweiß hochglanz	1743-03-24G	2CKA001724A1911	10	8,75	01
260	palladium [2])	1743-03-260	2CKA001724A2792	10/100	13,58	04
266	titan [3])	1743-03-266	2CKA001724A2797	10/100	13,58	04
	impuls					
72	elfenbein/weiß	1743-03-72	2CKA001753A0036	10	11,47	04
74	alpinweiß	1743-03-74	2CKA001753A4773	10	11,47	04
79	champagner metallic [3])	1743-03-79	2CKA001753A5846	10	14,78	04
774	studioweiß matt [3])	1743-03-774	2CKA001753A0167	10	14,78	04
775	schwarz matt [3])	1743-03-775	2CKA001753A0139	10	14,78	04

1) Siehe Einsätze für Antennensteckdosen.
2) Echtmetalloberfläche.
3) Oberfläche Kunststoff lackiert.



Zentralscheibe [1])
50 x 50 mm
Als Abdeckung für 4-fach-Antennensteckdose EVU 02 F, GEVU 15 S der Fa. Hirschmann.
Nur verwendbar mit Adapterring Art.Nr. 1746-... , in Ausführung ohne Klappdeckel.

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	Busch-Duro 2000® SI [2])					
212	weiß	1743-04-212	2CKA001753A8626	10	9,57	01
	Reflex SI					
214	alpinweiß	1743-04-214	2CKA001753A8642	10	9,17	01


1) Siehe Adapterring ohne Klappdeckel.
2) Passend zu den Programmen Busch-Duro 2000® SI:Farbe-212, alpha nea®, alpha exclusive®: Farbe-22G, future®, future® linear, carat®: Farbe-82 und impuls: Farbe-72.



Zentralscheibe [1])
50 x 50 mm
Als Abdeckung für 4-fach-Antennensteckdose SAT400/EAS/DC, EAS 405, 413 DAS der Fa. Ankaro.
Nur verwendbar mit Adapterring Art.Nr. 1746-... , in Ausführung ohne Klappdeckel.

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	Busch-Duro 2000® SI [2])					
212	weiß	1743/10-04-212	2CKA001753A8634	10	9,57	01
	Reflex SI					
214	alpinweiß	1743/10-04-214	2CKA001753A8659	10	9,17	01

1) Siehe Adapterring ohne Klappdeckel.
2) Passend zu den Programmen Busch-Duro 2000® SI:Farbe-212, alpha nea®, alpha exclusive®: Farbe-22G, future®, future® linear, carat®: Farbe-82 und impuls: Farbe-72.



Zentralscheibe
Für Telekommunikationseinsätze mit Abdeckplatte 50 x 50 mm.
Mit Abdeckplatte 50 x 50 mm, z. B. der Firmen AMP, Brand-Rex, Rutenbeck, BTR, Telegärtner etc.
Schutzart Gerät: IP 20

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	Busch-Duro 2000® SI					
212	weiß	1746-212-101	2CKA001726A0173	10/100	3,06	01
	Reflex SI					
214	alpinweiß	1746-214-101	2CKA001726A0181	10/100	2,93	01
	Busch-balance® SI					
914	alpinweiß	1746-914-101	2CKA001726A0237	10	2,93	01
	alpha					
22G	elfenbein/weiß	1746/10-22G	2CKA001710A2652	10	8,05	01
24G	studioweiß hochglanz	1746/10-24G	2CKA001710A2744	10	8,05	01
	impuls					
72	elfenbein/weiß	1746/10-72	2CKA001753A0041	10	9,99	04
74	alpinweiß	1746/10-74	2CKA001753A9046	10	9,99	04
	future® linear					
81	anthrazit	1746/10-81	2CKA001710A3628	10	10,52	04
82	elfenbeinweiß	1746/10-82	2CKA001710A3521	10	9,15	01
83	alusilber [1])	1746/10-83	2CKA001710A3677	10	10,81	04
84	studioweiß	1746/10-84	2CKA001710A3522	10/100	9,15	01
884	studioweiß matt [1])	1746/10-884	2CKA001710A3875	10	10,81	01
885	schwarz matt [1])	1746/10-885	2CKA001710A3897	10	10,81	04
	solo®					
82	elfenbeinweiß	1746/10-82	2CKA001710A3521	10	9,15	01
84	studioweiß	1746/10-84	2CKA001710A3522	10/100	9,15	01
803	graumetallic [1])	1746/10-803	2CKA001710A3857	10	10,81	04
	Busch-axcent®					
81	anthrazit	1746/10-81	2CKA001710A3628	10	10,52	04
83	alusilber [1])	1746/10-83	2CKA001710A3677	10	10,81	04
84	studioweiß	1746/10-84	2CKA001710A3522	10/100	9,15	01
803	graumetallic [1])	1746/10-803	2CKA001710A3857	10	10,81	04
884	studioweiß matt [1])	1746/10-884	2CKA001710A3875	10	10,81	01
885	schwarz matt [1])	1746/10-885	2CKA001710A3897	10	10,81	04
	carat®					
81	anthrazit	1746/10-81	2CKA001710A3628	10	10,52	04
82	elfenbeinweiß	1746/10-82	2CKA001710A3521	10	9,15	01
83	alusilber [1])	1746/10-83	2CKA001710A3677	10	10,81	04
84	studioweiß	1746/10-84	2CKA001710A3522	10/100	9,15	01
803	graumetallic [1])	1746/10-803	2CKA001710A3857	10	10,81	04
884	studioweiß matt [1])	1746/10-884	2CKA001710A3875	10	10,81	01
885	schwarz matt [1])	1746/10-885	2CKA001710A3897	10	10,81	04

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

UAE-Anschlussdosen

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG



UAE-Anschlussdose mit Schrägauslass [1]
2 parallel geschaltete Steckbuchsen, 2x8 (8)-polig
Mit Schrägauslass.
Für 8-polige Stecker, RJ 11/12, RJ 45, ISDN-fähig, Kat. 3.
Bauart nach IEC 60 603-7-2:2007.
Schraubkontakte
Mit Spreize.
Schutzart Gerät: IP 20

0214	2CKA000230A0235	10/100	**24,06**	01

1) Passend zu Zentralscheibe 1803-02-xxx.



UAE-Anschlussdose mit Schrägauslass [1]
2 Steckbuchsen, 8/8-polig
Mit Schrägauslass.
Für 8-polige Stecker, RJ 11/12, RJ 45, ISDN-fähig, Kat. 3.
Bauart nach IEC 60 603-7-2:2007.
Schraubkontakte
Mit Spreize.
Schutzart Gerät: IP 20

0215	2CKA000230A0243	10	**25,79**	01

1) Passend zu Zentralscheibe 1803-02-xxx.



UAE-Anschlussdose, RJ45, Cat. 6e, geschirmt [1] [*]
1 Steckbuchse, 8 (8)-polig
Mit Schrägauslass und LSA-Schneidklemmen.
Cat. 6 gemäß DIN EN 50173-1:2003-06, ISO/IEC 1180:2002 und TIA/EIA-568-B.2:2002.
Kennzeichnung gemäß EIA/TIA 568 A und B.
Bauart nach EN 60 603-7-3:2010-06.
Abschirmung nach DIN EN 55022, Klasse B.
Bis 250 MHz auf allen Aderpaaren.
Geeignet für Gigabit Ethernet.
Geeignet für PoE+ gemäß IEEE 802.3at, ≥ 2.500 Steckzyklen.
Flexible Kabelzuführung ohne Knicke von allen Seiten.
Gehäuse-Erdung mittels 6,3 mm-Flachsteckverbinder rückseitig möglich.
Geeignet für Mix-and-Match-Einsatz.
Geeignet für RJ 11, RJ 12 und RJ 45 Stecker.
Unverwechselbare Anschlusskennzeichnung mit Farbcode.
Für Datenkabel mit einem Durchmesser von 6-10 mm.
Für Adern von AWG 24-22.
Für Montage in Kabelkanälen, UP-Gerätedosen und Unterflursystemen.
Ohne Spreize.
Einbautiefe 31 mm.

0216-102	2CKA000230A0465	1/10	**25,61**	01

1) Passend zu Zentralscheibe 1803-xxx.
*) Auslauftype

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG



UAE-Anschlussdose, RJ45, Cat. 6e, geschirmt [1] [*]
2 Steckbuchsen, 8/8-polig
Mit Schrägauslass und LSA-Schneidklemmen.
Cat. 6 gemäß DIN EN 50173-1:2003-06, ISO/IEC 1180:2002 und TIA/EIA-568-B.2:2002.
Kennzeichnung gemäß EIA/TIA 568 A und B.
Bauart nach EN 60 603-7-3:2010-06.
Abschirmung nach DIN EN 55022, Klasse B.
Bis 250 MHz auf allen Aderpaaren.
Geeignet für Gigabit Ethernet.
Geeignet für PoE+ gemäß IEEE 802.3at, ≥ 2.500 Steckzyklen.
Flexible Kabelzuführung ohne Knicke von allen Seiten.
Gehäuse-Erdung mittels 6,3 mm-Flachsteckverbinder rückseitig möglich.
Geeignet für Mix-and-Match-Einsatz.
Geeignet für RJ 11, RJ 12 und RJ 45 Stecker.
Unverwechselbare Anschlusskennzeichnung mit Farbcode.
Für Datenkabel mit einem Durchmesser von 6-10 mm.
Für Adern von AWG 24-22.
Für Montage in Kabelkanälen, UP-Gerätedosen und Unterflursystemen.
Ohne Spreize.
Einbautiefe 31 mm.

0217-102	2CKA000230A0467	1/10	**32,96**	01

1) Passend zu Zentralscheibe 1803-02-xxx.
*) Auslauftype



UAE-Anschlussdose, RJ45, Cat. 6a iso, geschirmt [1]
1 Steckbuchse, 8 (8)-polig
Mit Schrägauslass und LSA-Schneidklemmen.
RJ-45-Anschlüsse für Netzwerke nach Cat. 6A, Class EA (10 Gbit/s / 500 MHz).
Entspricht Cat. 6A, Class EA gem. ISO/IEC 11801:2011-06.
Anschlusskennzeichnung A und B gemäß TIA/EIA-568-B.2.
Bauart nach EN 60 603-7-51:2011-01.
Abschirmung nach DIN EN 55022, Klasse B.
Bis 500 MHz auf allen Aderpaaren.
Geeignet für 10-Gigabit Ethernet.
Geeignet für PoE+ gemäß IEEE 802.3at, ≥ 1000 Steckzyklen.
Flexible Kabelzuführung ohne Knicke von allen Seiten.
Gehäuse-Erdung mittels 6,3 mm-Flachsteckverbinder rückseitig möglich.
Re-embedded getestet.
Geeignet für Mix-and-Match-Einsatz.
Geeignet für RJ 11, RJ 12 und RJ 45 Stecker.
Für Datenkabel mit einem Durchmesser von 6-10 mm.
Für Adern von AWG 24-22.
Für Montage in Kabelkanälen, UP-Gerätedosen und Unterflursystemen.
Ohne Spreize.
Einbautiefe 31 mm.
Schutzart Gerät: IP 20

0218/11-101	2CKA000230A0409	1/10	**28,38**	01

1) Passend zu Zentralscheibe 1803-xxx.

UAE-Anschlussdosen

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG



UAE-Anschlussdose, RJ45, Cat. 6a iso, geschirmt [1]
2 Steckbuchsen, 8/8-polig
Mit Schrägauslass und LSA-Schneidklemmen.
RJ-45-Anschlüsse für Netzwerke nach Cat. 6A, Class EA (10 Gbit/s / 500 MHz).
Entspricht Cat. 6A, Class EA gem. ISO/IEC 11801:2011-06.
Anschlusskennzeichnung A und B gemäß TIA/EIA-568-B.2.
Bauart nach EN 60 603-7-51:2011-01.
Abschirmung nach DIN EN 55022, Klasse B.
Bis 500 MHz auf allen Aderpaaren.
Geeignet für 10-Gigabit Ethernet.
Geeignet für PoE+ gemäß IEEE 802.3at, ≥ 1000 Steckzyklen.
Flexible Kabelzuführung ohne Knicke von allen Seiten.
Gehäuse-Erdung mittels 6,3 mm-Flachsteckverbinder rückseitig möglich.
Re-embedded getestet.
Geeignet für Mix-and-Match-Einsatz.
Geeignet für RJ 11, RJ 12 und RJ 45 Stecker.
Für Datenkabel mit einem Durchmesser von 6-10 mm.
Für Montage in Kabelkanälen, UP-Gerätedosen und Unterflursystemen.
Für Adern von AWG 24-22.
Ohne Spreize.
Einbautiefe 31 mm.
Schutzart Gerät: IP 20

0218/12-101	2CKA000230A0411	1/10		**39,10**	01

1) Passend zu Zentralscheibe 1803-02-xxx.



WLAN-Accesspoint, UP [1] [2]
Spannungsversorgung durch Netzspannung
Betrieb als WLAN Access Point zum Anschluss von WLAN-Endgeräten an das LAN.
Betrieb als WLAN Repeater zur Reichweitenverlängerung eines WLAN.
Betrieb als WLAN Adapter zur Einbindung von Ethernet-Endgeräten in ein WLAN.
Unterstützt WLAN Standards IEEE 802.11b/g/n mit 2,4 GHz, integrierte WLAN-Antenne.
Rückwärtiger Anschluss eines Ethernet-Kabels über Schraubklemmen (10/100 Mbit/s).
Vorderseitige Ethernet-Anbindung über eine RJ45-Buchse (10/100 Mbit/s).
Die drei Anschlüsse (WLAN, Ethernet/Schraubklemmen und Ethernet/RJ45) können über den integrierten Switch parallel genutzt werden.
Stromversorgung über 2-polige Anschlussklemme.
Nennspannung: 100 - 240 V~
Zur Montage in handelsüblichen tiefen UP- und Hohlwanddosen.
Nennfrequenz: 50 Hz - 60 Hz
Schutzart Gerät: IP 20
Maße (H x B x T): 80 mm

8186/31-101	2CKA008100A0358	1		**181,00**	32

1) Passend zu Zentralscheibe 1803-xxx.
2) Nicht in AP-Gehäuse 1701-xxx, 1702-xxx, 1703-xxx montieren.



Reset-Magnet
Zur Rücksetzung des WLAN-Accesspoint UP 8186/31-101 und WLAN-Accesspoint PoE UP 8186/41 in die Werkseinstellung.
Schutzart Gerät: IP 20

8186/11	2CKA008100A0360	1		**13,80**	32

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG



WLAN-Accesspoint PoE, UP [1] [2]
Spannungsversorgung durch Power over Ethernet
Betrieb als WLAN Access Point zum Anschluss von WLAN-Endgeräten an das LAN.
Betrieb als WLAN Repeater zur Reichweitenverlängerung eines WLAN.
Betrieb als WLAN Adapter zur Einbindung von Ethernet-Endgeräten in ein WLAN.
Unterstützt WLAN Standards IEEE 802.11b/g/n mit 2,4 GHz, integrierte WLAN-Antenne.
Rückwärtiger Anschluss eines Ethernet-Kabels über Schraubklemmen (10/100 Mbit/s).
Vorderseitige Ethernet-Anbindung über eine RJ45-Buchse (10/100 Mbit/s).
Die drei Anschlüsse (WLAN, Ethernet/Schraubklemmen und Ethernet/RJ45) können über den integrierten Switch parallel genutzt werden.
Spannungsversorgung über den rückwärtigen Ethernet-Anschluss (48 V PoE).
Versorgung eines an der RJ45-Buchse angeschlossenen Endgerätes nach PoE-Klasse 2 (6,49 W).
Zur Montage in handelsüblichen tiefen UP- und Hohlwanddosen.
Schutzart Gerät: IP 20
Maße (H x B x T): 80 mm

8186/41	2CKA008100A0356	1		**214,00**	32

1) Passend zu Zentralscheibe 1803-xxx.
2) Nicht in AP-Gehäuse 1701-xxx, 1702-xxx, 1703-xxx montieren.

Abdeckungen für UAE-Anschlussdosen



Zentralscheibe
Als Abdeckung für UAE-Anschlussdosen.
Art.-Nr. 0213 (Kategorie 3/ISDN), 0216-101, 0218/11-101 (Kategorie 5e/6 Datentechnik) und vergleichbare Typen der Firma Rutenbeck.
Für WLAN-Accesspoints 8186/31 und 8186/41.
Brand-Rex (WAEGV 8 EKR/EK).
BTR (UAE design und IAE design).
Telegärtner (AMJ 45, UMJ 45).
Mit Schrägauslass.

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	Busch-Duro 2000® SI					
212	weiß	**1803-212**	2CKA001753A8949	10	**5,65**	01
	Reflex SI					
214	alpinweiß	**1803-214**	2CKA001753A8394	10	**5,41**	01
	Busch-balance® SI					
914	alpinweiß	**1803-914**	2CKA001753A0225	1/10	**5,41**	01



Zentralscheibe
Als Abdeckung für UAE-Anschlussdosen.
Art.-Nr. 0213 (Kategorie 3/ISDN), 0216-101, 0218/11-101 (Kategorie 5e/6 Datentechnik) und vergleichbare Typen der Firma Rutenbeck.
Für WLAN-Accesspoints 8186/31 und 8186/41.
Brand-Rex (WAEGV 8 EKR/EK).
BTR (UAE design und IAE design).
Telegärtner (AMJ 45, UMJ 45).
Mit Schrägauslass.
Schutzart Gerät: IP 20

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	alpha					
20	platin [1]	**1803-20**	2CKA001753A8410	10	**13,58**	04
21	bronze [1]	**1803-21**	2CKA001753A8428	10	**13,58**	04
22G	elfenbein/weiß	**1803-22G**	2CKA001710A2603	10	**8,75**	01
24	studioweiß matt [*]	**1803-24**	2CKA001753A8436	10	**8,75**	01
24G	studioweiß hochglanz	**1803-24G**	2CKA001710A2025	10	**8,75**	01
260	palladium [1]	**1803-260**	2CKA001710A3322	10	**13,58**	04
266	titan [1]	**1803-266**	2CKA001710A3348	10	**13,58**	04
	impuls					
72	elfenbein/weiß	**1803-72**	2CKA001753A0085	10	**11,47**	04
74	alpinweiß	**1803-74**	2CKA001753A8964	10	**11,47**	04
79	champagner metallic [1]	**1803-79**	2CKA001753A8998	10	**14,78**	04
774	studioweiß matt [1]	**1803-774**	2CKA001753A0194	10	**14,78**	04
775	schwarz matt [1]	**1803-775**	2CKA001753A0162	10	**14,78**	04
777	brombeer [1] [*]	**1803-777**	2CKA001753A0130	10	**14,78**	04
783	alusilber [1] [*]	**1803-783**	2CKA001753A0087	10	**14,78**	04

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.
*) Auslauftype



Zentralscheibe [1]
Als Abdeckung für UAE-Anschlussdosen.
Art.-Nr. 0213 (Kategorie 3/ISDN), 0216-101, 0218/11-101 (Kategorie 5e/6 Datentechnik) und vergleichbare Typen der Firma Rutenbeck.
Für WLAN-Accesspoints 8186/31 und 8186/41.
Brand-Rex (WAEGV 8 EKR/EK).
BTR (UAE design und IAE design).
Telegärtner (AMJ 45, UMJ 45).
Mit Schrägauslass.
Mit Beschriftungsfeld.
Größe des Beschriftungsfeldes: 60 x 9 mm.
Schutzart Gerät: IP 20

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	future® linear					
81	anthrazit	**1803-81**	2CKA001710A3616	10	**12,81**	04
82	elfenbeinweiß	**1803-82**	2CKA001710A3147	10	**10,83**	01
83	alusilber [2]	**1803-83**	2CKA001710A3674	10	**13,10**	04
84	studioweiß	**1803-84**	2CKA001710A3165	10/100	**10,83**	01
884	studioweiß matt [2]	**1803-884**	2CKA001710A3889	10	**13,10**	01
885	schwarz matt [2]	**1803-885**	2CKA001710A3912	10	**13,10**	04
	solo®					
82	elfenbeinweiß	**1803-82**	2CKA001710A3147	10	**10,83**	01
84	studioweiß	**1803-84**	2CKA001710A3165	10/100	**10,83**	01
803	graumetallic [2]	**1803-803**	2CKA001710A3852	10	**13,10**	04
	Busch-axcent®					
81	anthrazit	**1803-81**	2CKA001710A3616	10	**12,81**	04
83	alusilber [2]	**1803-83**	2CKA001710A3674	10	**13,10**	04
84	studioweiß	**1803-84**	2CKA001710A3165	10/100	**10,83**	01
803	graumetallic [2]	**1803-803**	2CKA001710A3852	10	**13,10**	04
884	studioweiß matt [2]	**1803-884**	2CKA001710A3889	10	**13,10**	01
885	schwarz matt [2]	**1803-885**	2CKA001710A3912	10	**13,10**	04
	pur edelstahl					
866	edelstahl	**1803-866**	2CKA001710A3763	10/100	**19,38**	04

1) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.at.
2) Oberfläche Kunststoff lackiert.



Zentralscheibe
2-fach
Als Abdeckung für UAE-Anschlussdosen.
Art.-Nr. 0214, 0215 (Kategorie 3/ISDN), 0217-xxx, 0218-xxx, 0218/12-xxx (Kategorie 5e/Cat. 6 A ISO/Datentechnik) und vergleichbare Typen der Fa. Rutenbeck.
Brand-Rex (WAEGV 8/8 EKR/EK).
AMP (NETCONNECT 5E).
BTR (E-DAT C6, E-DAT design, UAE design und IAE design).
cti (cti-wire 2.8 Cat.6).
Telegärtner (AMJ 45, UMJ 45).
Mit Schrägauslass.

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	Busch-Duro 2000® SI					
212	weiß	**1803-02-212**	2CKA001753A8956	10	**5,65**	01
	Reflex SI					
214	alpinweiß	**1803-02-214**	2CKA001753A8402	10/100	**5,41**	01
215	schwarz	**1803-02-215**	2CKA001753A9111	10	**9,76**	04
	Busch-balance® SI					
914	alpinweiß	**1803-02-914**	2CKA001753A0226	10	**5,41**	01

Abdeckungen für UAE-Anschlussdosen



Zentralscheibe
2-fach
Als Abdeckung für UAE-Anschlussdosen.
Art.-Nr. 0214, 0215 (Kategorie 3/ISDN), 0217-xxx, 0218-xxx, 0218/12-xxx (Kategorie 5e/Cat. 6 A ISO/Datentechnik) und vergleichbare Typen der Fa. Rutenbeck.
Brand-Rex (WAEGV 8/8 EKR/EK).
AMP (NETCONNECT 5E).
BTR (E-DAT C6, E-DAT design, UAE design und IAE design).
cti (cti-wire 2.8 Cat.6).
Telegärtner (AMJ 45, UMJ 45).
Mit Schrägauslass.
Schutzart Gerät: IP 20

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	alpha					
20	platin [1]	**1803-02-20**	2CKA001753A8485	10	**13,58**	04
21	bronze [1]	**1803-02-21**	2CKA001753A8493	10	**13,58**	04
22G	elfenbein/weiß	**1803-02-22G**	2CKA001710A2611	10	**8,75**	01
24G	studioweiß hochglanz	**1803-02-24G**	2CKA001710A2033	10	**8,75**	01
260	palladium [1]	**1803-02-260**	2CKA001710A3321	10/100	**13,58**	04
266	titan [1]	**1803-02-266**	2CKA001710A3347	10/100	**13,58**	04
	impuls					
72	elfenbein/weiß	**1803-02-72**	2CKA001753A0083	10	**11,47**	04
74	alpinweiß	**1803-02-74**	2CKA001753A9004	10	**11,47**	04
79	champagner metallic [1]	**1803-02-79**	2CKA001753A9038	10	**14,78**	04
774	studioweiß matt [1]	**1803-02-774**	2CKA001753A0192	10	**14,78**	04
775	schwarz matt [1]	**1803-02-775**	2CKA001753A0161	10	**14,78**	04

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.




Zentralscheibe [1]
2-fach
Als Abdeckung für UAE-Anschlussdosen.
Art.-Nr. 0214, 0215 (Kategorie 3/ISDN), 0217-xxx, 0218-xxx, 0218/12-xxx (Kategorie 5e/Cat. 6 A ISO/Datentechnik) und vergleichbare Typen der Fa. Rutenbeck.
Brand-Rex (WAEGV 8/8 EKR/EK).
AMP (NETCONNECT 5E).
BTR (E-DAT C6, E-DAT design, UAE design und IAE design).
cti (cti-wire 2.8 Cat.6).
Telegärtner (AMJ 45, UMJ 45).
Mit Schrägauslass.
Mit Beschriftungsfeld.
Größe des Beschriftungsfeldes: 60 x 9 mm.
Schutzart Gerät: IP 20

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	future® linear					
81	anthrazit	**1803-02-81**	2CKA001710A3615	10	**12,81**	04
82	elfenbeinweiß	**1803-02-82**	2CKA001710A3146	10	**10,83**	01
83	alusilber [2]	**1803-02-83**	2CKA001710A3610	10/100	**13,10**	04
84	studioweiß	**1803-02-84**	2CKA001710A3164	10/100	**10,83**	01
884	studioweiß matt [2]	**1803-02-884**	2CKA001710A3888	10	**13,10**	01
885	schwarz matt [2]	**1803-02-885**	2CKA001710A3911	10	**13,10**	04
	solo®					
82	elfenbeinweiß	**1803-02-82**	2CKA001710A3146	10	**10,83**	01
84	studioweiß	**1803-02-84**	2CKA001710A3164	10/100	**10,83**	01
803	graumetallic [2]	**1803-02-803**	2CKA001710A3853	10	**13,10**	04
	Busch-axcent®					
81	anthrazit	**1803-02-81**	2CKA001710A3615	10	**12,81**	04
83	alusilber [2]	**1803-02-83**	2CKA001710A3610	10/100	**13,10**	04
84	studioweiß	**1803-02-84**	2CKA001710A3164	10/100	**10,83**	01
803	graumetallic [2]	**1803-02-803**	2CKA001710A3853	10	**13,10**	04
884	studioweiß matt [2]	**1803-02-884**	2CKA001710A3888	10	**13,10**	01
885	schwarz matt [2]	**1803-02-885**	2CKA001710A3911	10	**13,10**	04
	carat®					
81	anthrazit	**1803-02-81**	2CKA001710A3615	10	**12,81**	04
82	elfenbeinweiß	**1803-02-82**	2CKA001710A3146	10	**10,83**	01
83	alusilber [2]	**1803-02-83**	2CKA001710A3610	10/100	**13,10**	04
84	studioweiß	**1803-02-84**	2CKA001710A3164	10/100	**10,83**	01
803	graumetallic [2]	**1803-02-803**	2CKA001710A3853	10	**13,10**	04
884	studioweiß matt [2]	**1803-02-884**	2CKA001710A3888	10	**13,10**	01
885	schwarz matt [2]	**1803-02-885**	2CKA001710A3911	10	**13,10**	04
	pur edelstahl					
866	edelstahl	**1803-02-866**	2CKA001710A3764	10/100	**21,10**	04

1) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.at.
2) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Daten-Anschlusstechnik

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG



Tragring [1] [2]
mit grünem Sockel
Für 2 Modular-Jack-Einsätze.
Für System: CommScope (AVAYA / AT&T / Lucent Technologies), GigaSPEED, PowerSUM, 360 GS 10E bis MGS 600-BK, M1 BH-xx, MPS 100E-xx.
Mit R&M-Adapter R310694 passend für R&M Anschlussmodule R305111, R305112, R305113 und R305114 .
Rastmaß: (BxH) ca. 16,9 x 17,9 mm.
Ohne Spreize.
Schutzart Gerät: IP 20

1810	2CKA001753A8048	10/100		**7,35**	01


1) Kompatibilität zu weiteren, nicht aufgeführten Herstellern gemäß angegebener Rastmaße prüfen.
2) Weitere Hinweise finden Sie im Handbuch "Kommunikationssysteme" oder im Internet.



Tragring [1] [2]
mit rotem Sockel
Für 2 Modular-Jack-Einsätze.
Passend zu Art.-Nr. 0210, 0211 und 0219-101.
Für Systeme: AMP / tyco Electronics, Assmann, BTR, EFB, Krone, Panduit, Quante, Radiall, Setec, Dr.-Ing. Sieger, Telena, Thomas & Betts.
Für Telegärtner AMJ- / UMJ-Anschlussmodule / Kupplungen.
Für 2 LWL-Module vom System: 3M-Volition, Krone, mvk.
Rastmaß: (BxH) ca. 14,8 x 19,4 mm.
Ohne Spreize.
Schutzart Gerät: IP 20

1812	2CKA001753A8055	10/100		**7,15**	01


1) Kompatibilität zu weiteren, nicht aufgeführten Herstellern gemäß angegebener Rastmaße prüfen.
2) Weitere Hinweise finden Sie im Handbuch "Kommunikationssysteme" oder im Internet.



Tragring [1] [2]
mit schwarzem Sockel
Für MTRJ-LWL-Module oder 2 Modular-Jack-Einsätze.
Für Systeme: Ackermann, AMP / tyco Electronics (Slim Line (SL) -Serien: 110Connect Jacks, Toolless Jacks / Standard 110Connect Jacks), Brand-Rex, CombiNet, EFB Electronic, Telena.
Für 2 LWL-Module vom System: AMP / tyco Electronics MTRJ.
Rastmaß: (BxH) ca. 14,8 x 20,4 mm.
Ohne Spreize.
Schutzart Gerät: IP 20

1814	2CKA001753A8063	10/100		**7,35**	01

1) Kompatibilität zu weiteren, nicht aufgeführten Herstellern gemäß angegebener Rastmaße prüfen.
2) Weitere Hinweise finden Sie im Handbuch "Kommunikationssysteme" oder im Internet.



Tragring [1] [2]
mit blauem Sockel
Für 2 Modular-Jack-Einsätze.
Für System: ITT- Cannon RJ45 Kat. 5 Typ 808 RJ45 Mark III.
Rastmaß: (BxH) ca. 16,0 x 11,0 mm.
Ohne Spreize.
Schutzart Gerät: IP 20

1816	2CKA001710A3100	10/100		**7,35**	01

1) Kompatibilität zu weiteren, nicht aufgeführten Herstellern gemäß angegebener Rastmaße prüfen.
2) Weitere Hinweise finden Sie im Handbuch "Kommunikationssysteme" oder im Internet.


Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG



Tragring [1] [2]
mit orangenem Sockel
Für 2 Modular-Jack-Einsätze.
Für System: LexCom 150 und LexCom250.
Rastmaß: (BxH) ca. 15,4 mm x 15,4 mm.
Ohne Spreize.
Schutzart Gerät: IP 20

1819	2CKA001753A8056	10/100		**7,35**	01

1) Kompatibilität zu weiteren, nicht aufgeführten Herstellern gemäß angegebener Rastmaße prüfen.
2) Weitere Hinweise finden Sie im Handbuch "Kommunikationssysteme" oder im Internet.



Tragring [1] [2]
mit grauem Sockel
Für 2 Modular-Jack-Einsätze.
Für System: Panduit MiniCom (Cu. z.B. TX6 10 Gig Shielded Jack Module und 1-fach Module für LWL- und Medientechnik).
Rastmaß: (BxH) ca. 15,9 mm x 18,7 mm.
Ohne Spreize.
Schutzart Gerät: IP 20

1820	2CKA001753A8057	10/100		**7,35**	01

1) Kompatibilität zu weiteren, nicht aufgeführten Herstellern gemäß angegebener Rastmaße prüfen.
2) Weitere Hinweise finden Sie im Handbuch "Kommunikationssysteme" oder im Internet.



Universalmodul, RJ45, Cat. 6A iso, geschirmt [1]
1 Steckbuchse, 8 (8)-polig
Zur Montage in Montageadapter 0219/12 oder 0219/13.
Auch zur Montage in Zentralscheibe 2561-xxx (nicht für 2561-02-xxx) und Sockel 1812, 1866 EB und 1867 EB geeignet.
RJ-45-Anschlüsse für Netzwerke nach Cat. 6A, Class EA (10 Gbit/s / 500 MHz).
Entspricht Cat. 6A, Class EA gem. ISO/IEC 11801:2011-06.
Cat. 6A gemäß ISO/IEC 11801: 2011-06.
Anschlusskennzeichnung A und B gemäß TIA/EIA-568-B.2.
Bauart nach EN 60 603-7-51:2011-01.
Abschirmung nach DIN EN 55022, Klasse B.
Geeignet für PoE+ gemäß IEEE 802.3at, ≥ 1000 Steckzyklen.
Biegeradienoptimierte Kabelzuführung (30°).
Gehäuse-Erdung mittels 6,3 mm-Flachsteckverbinder rückseitig möglich.
Re-embedded getestet.
Geeignet für Mix-and-Match-Einsatz.
Nur für 8-polige RJ 45-Stecker.
Zinkdruckgussgehäuse.
Mit integrierter Staubschutzkappe (bei Bedarf abnehmbar).
Mit Schneidklemmen.
Für Datenkabel mit einem Durchmesser von 6-10 mm.
Für Adern von AWG 24-22.
Für Montage in Kabelkanälen, UP-Gerätedosen und Unterflursystemen.
Schutzart Gerät: IP 20

0219-101	2CKA000230A0413	1/10		**13,50**	01

1) Mit Montageadaptern passend zu TAE-Zentralscheiben 2539-21x und 1766-xxx.



Modular-Jack-Buchse
6-polig Kat. 3 (AMP-Nr. 216000-2)
Für Zentralscheibe 2561-xxx, 2561-02-xxx und Sockel 1812, 1866 EB, 1867 EB.
Für Leiterquerschnitte von 0,12 mm² (AWG 26) bis 0,35 mm² (AWG 22).
Schutzart Gerät: IP 20

0210	2CKA000225A0078	10		**8,82**	01

Daten-Anschlusstechnik

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	**Modular-Jack-Buchse 8-polig Kat. 3 (AMP-Nr. 216005-4)** Für Zentralscheibe 2561-xxx, 2561-02-xxx und Sockel 1812, 1866 EB, 1867 EB. Für Leiterquerschnitte von 0,12 mm² (AWG 26) bis 0,35 mm² (AWG 22). Schutzart Gerät: IP 20				
	0211	2CKA000225A0086	10	**10,24**	01
	**Zentralscheibe [1] mit Beschriftungsfeld** Für 2 Modular-Jack-Einsätze mit Öffnungsschieber. Passend nur zu Art.-Nr. 1810, 1812, 1814, 1816, 1818, 1819 und 1820. Größe des Beschriftungsfeldes: 41,5 x 10 mm.				
	Busch-Duro 2000® SI				
212 weiß	**1800-212**	2CKA001753A8022	10/100	**10,55**	01
	Reflex SI				
214 alpinweiß	**1800-214**	2CKA001753A8030	10/100	**10,13**	01
	Busch-balance® SI				
914 alpinweiß	**1800-914**	2CKA001753A0229	10	**10,13**	01

1) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.at.

	**Zentralscheibe [1] mit Beschriftungsfeld** Für 2 Modular-Jack-Einsätze mit Öffnungsschieber. Passend nur zu Art.-Nr. 1810, 1812, 1814, 1816, 1818, 1819 und 1820. Größe des Beschriftungsfeldes: 41,5 x 10 mm. Schutzart Gerät: IP 20				
	alpha				
20 platin [2]	**1800-20**	2CKA001753A9178	10	**20,68**	04
21 bronze [2]	**1800-21**	2CKA001753A9186	10	**20,68**	04
22G elfenbein/weiß	**1800-22G**	2CKA001710A2645	10	**14,74**	01
24G studioweiß hochglanz	**1800-24G**	2CKA001710A2710	10	**16,13**	01
260 palladium [2]	**1800-260**	2CKA001710A3318	10	**20,68**	04
266 titan [2]	**1800-266**	2CKA001710A3344	10	**20,68**	04
	impuls				
72 elfenbein/weiß	**1800-72**	2CKA001753A0081	10	**19,53**	04
74 alpinweiß	**1800-74**	2CKA001753A8667	10	**19,53**	04
79 champagner metallic [2]	**1800-79**	2CKA001753A8691	10	**23,05**	04
774 studioweiß matt [2]	**1800-774**	2CKA001753A0191	10	**23,05**	04
775 schwarz matt [2]	**1800-775**	2CKA001753A0160	10	**23,05**	04

1) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.at.
2) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	**Zentralscheibe [1] mit Beschriftungsfeld** Für 2 Modular-Jack-Einsätze mit Öffnungsschieber. Passend nur zu Art.-Nr. 1810, 1812, 1814, 1816, 1818, 1819 und 1820. Größe des Beschriftungsfeldes: 60 x 9 mm. Schutzart Gerät: IP 20				
	future® linear				
81 anthrazit	**1800-81**	2CKA001710A3627	10	**16,32**	04
82 elfenbeinweiß	**1800-82**	2CKA001710A3158	10	**14,09**	01
83 alusilber [2]	**1800-83**	2CKA001710A3676	10	**16,88**	04
84 studioweiß	**1800-84**	2CKA001710A3176	10/100	**14,09**	01
884 studioweiß matt [2]	**1800-884**	2CKA001710A3887	10	**16,88**	01
885 schwarz matt [2]	**1800-885**	2CKA001710A3910	10	**16,88**	04
	solo®				
82 elfenbeinweiß	**1800-82**	2CKA001710A3158	10	**14,09**	01
84 studioweiß	**1800-84**	2CKA001710A3176	10/100	**14,09**	01
803 graumetallic [2]	**1800-803**	2CKA001710A2504	10	**16,88**	04
	Busch-axcent®				
81 anthrazit	**1800-81**	2CKA001710A3627	10	**16,32**	04
83 alusilber [2]	**1800-83**	2CKA001710A3676	10	**16,88**	04
84 studioweiß	**1800-84**	2CKA001710A3176	10/100	**14,09**	01
803 graumetallic [2]	**1800-803**	2CKA001710A3856	10	**16,88**	04
884 studioweiß matt [2]	**1800-884**	2CKA001710A3887	10	**16,88**	01
885 schwarz matt [2]	**1800-885**	2CKA001710A3910	10	**16,88**	04
	carat®				
81 anthrazit	**1800-81**	2CKA001710A3627	10	**16,32**	04
82 elfenbeinweiß	**1800-82**	2CKA001710A3158	10	**14,09**	01
83 alusilber [2]	**1800-83**	2CKA001710A3676	10	**16,88**	04
84 studioweiß	**1800-84**	2CKA001710A3176	10/100	**14,09**	01
803 graumetallic [2]	**1800-803**	2CKA001710A3856	10	**16,88**	04
884 studioweiß matt [2]	**1800-884**	2CKA001710A3887	10	**16,88**	01
885 schwarz matt [2]	**1800-885**	2CKA001710A3910	10	**16,88**	04
	pur edelstahl				
866 edelstahl	**1800-866**	2CKA001710A3767	10	**26,87**	04

1) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.at.
2) Oberfläche Kunststoff lackiert.

	**Zentralscheibe** Für 1 Modular-Jack-Einsatz. Passend zu Art.-Nr. 0210, 0211 und 0219-101. Ohne Spreize.				
	Busch-Duro 2000®				
212 weiß	**2561-212**	2CKA001753A3825	10/100	**9,59**	01
	Reflex SI				
214 alpinweiß	**2561-214**	2CKA001753A3833	10/100	**9,19**	01
	Busch-balance® SI				
914 alpinweiß	**2561-914**	2CKA001753A0230	10	**9,19**	01
	**Zentralscheibe mit Tragring** Für 1 Modular-Jack-Einsatz. Passend zu Art.-Nr. 0210, 0211 und 0219-101. Ohne Spreize. Schutzart Gerät: IP 20				
	alpha				
20 platin [1]	**2561-20**	2CKA001753A3916	10	**22,52**	04
21 bronze [1]	**2561-21**	2CKA001753A3924	10	**22,52**	04
22G elfenbein/weiß	**2561-22G**	2CKA001710A2504	10	**15,21**	01
24G studioweiß hochglanz	**2561-24G**	2CKA001753A7776	10	**15,21**	01
260 palladium [1]	**2561-260**	2CKA001710A3314	10	**22,52**	04
266 titan [1]	**2561-266**	2CKA001710A3340	10	**22,52**	04

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Daten-Anschlusstechnik



Zentralscheibe
Für 1 Modular-Jack-Einsatz.
Passend zu Art.-Nr. 0210, 0211 und 0219-101.
Ohne Spreize.
Schutzart Gerät: IP 20

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	future® linear					
81	anthrazit	**2561-81**	2CKA001753A0400	10	**16,31**	04
82	elfenbeinweiß	**2561-82**	2CKA001753A0401	10	**14,08**	01
83	alusilber [1]	**2561-83**	2CKA001753A0402	10	**16,87**	04
84	studioweiß	**2561-84**	2CKA001753A0403	10	**13,69**	01
884	studioweiß matt [1]	**2561-884**	2CKA001753A0405	10	**16,87**	01
885	schwarz matt [1]	**2561-885**	2CKA001753A0406	10	**16,87**	04
	solo®					
82	elfenbeinweiß	**2561-82**	2CKA001753A0401	10	**14,08**	01
84	studioweiß	**2561-84**	2CKA001753A0403	10	**13,69**	01
803	graumetallic [1]	**2561-803**	2CKA001753A0399	10	**16,87**	04
	Busch-axcent®					
81	anthrazit	**2561-81**	2CKA001753A0400	10	**16,31**	04
83	alusilber [1]	**2561-83**	2CKA001753A0402	10	**16,87**	04
84	studioweiß	**2561-84**	2CKA001753A0403	10	**13,69**	01
803	graumetallic [1]	**2561-803**	2CKA001753A0399	10	**16,87**	04
884	studioweiß matt [1]	**2561-884**	2CKA001753A0405	10	**16,87**	01
885	schwarz matt [1]	**2561-885**	2CKA001753A0406	10	**16,87**	04
	carat®					
81	anthrazit	**2561-81**	2CKA001753A0400	10	**16,31**	04
82	elfenbeinweiß	**2561-82**	2CKA001753A0401	10	**14,08**	01
83	alusilber [1]	**2561-83**	2CKA001753A0402	10	**16,87**	04
84	studioweiß	**2561-84**	2CKA001753A0403	10	**13,69**	01
803	graumetallic [1]	**2561-803**	2CKA001753A0399	10	**16,87**	04
884	studioweiß matt [1]	**2561-884**	2CKA001753A0405	10	**16,87**	01
885	schwarz matt [1]	**2561-885**	2CKA001753A0406	10	**16,87**	04
	pur edelstahl [1]					
866	edelstahl	**2561-866**	2CKA001753A0404	10	**26,85**	04

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.



Zentralscheibe
Für 2 Modular-Jack-Einsätze.
Passend zu Art.-Nr. 0210 und 0211.
Ohne Spreize.

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	Busch-Duro 2000® SI					
212	weiß	**2561-02-212**	2CKA001753A3957	10/100	**10,10**	01
	Reflex SI Modular Jack					
214	alpinweiß	**2561-02-214**	2CKA001753A3965	10	**9,68**	01
	Busch-balance® SI mit Tragring					
914	alpinweiß	**2561-02-914**	2CKA001753A0232	10	**9,68**	01



Zentralscheibe mit Tragring
Für 2 Modular-Jack-Einsätze.
Passend zu Art.-Nr. 0210 und 0211.
Ohne Spreize.
Schutzart Gerät: IP 20

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	alpha					
20	platin [1]	**2561-02-20**	2CKA001753A4047	10	**22,32**	04
21	bronze [1]	**2561-02-21**	2CKA001753A4054	10	**22,32**	04
22G	elfenbein/weiß	**2561-02-22G**	2CKA001710A2512	10	**15,66**	01
24G	studioweiß hochglanz	**2561-02-24G**	2CKA001753A7800	10	**15,66**	01
260	palladium [1]	**2561-02-260**	2CKA001710A3315	10	**22,32**	04
266	titan [1]	**2561-02-266**	2CKA001710A3341	10	**22,32**	04

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.



Zentralscheibe
Für 2 Modular-Jack-Einsätze.
Passend zu Art.-Nr. 0210 und 0211.
Ohne Spreize.
Schutzart Gerät: IP 20

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	future® linear					
81	anthrazit	**2561-02-81**	2CKA001753A0317	10	**16,31**	04
82	elfenbeinweiß	**2561-02-82**	2CKA001753A0392	10	**14,08**	01
83	alusilber [1]	**2561-02-83**	2CKA001753A0393	10	**16,87**	04
84	studioweiß	**2561-02-84**	2CKA001753A0394	10	**13,69**	01
884	studioweiß matt [1]	**2561-02-884**	2CKA001753A0396	10	**16,87**	01
885	schwarz matt [1]	**2561-02-885**	2CKA001753A0397	10	**16,87**	04
	solo®					
82	elfenbeinweiß	**2561-02-82**	2CKA001753A0392	10	**14,08**	01
84	studioweiß	**2561-02-84**	2CKA001753A0394	10	**13,69**	01
803	graumetallic [1]	**2561-02-803**	2CKA001753A0316	10	**16,87**	04
	Busch-axcent®					
81	anthrazit	**2561-02-81**	2CKA001753A0317	10	**16,31**	04
83	alusilber [1]	**2561-02-83**	2CKA001753A0393	10	**16,87**	04
84	studioweiß	**2561-02-84**	2CKA001753A0394	10	**13,69**	01
803	graumetallic [1]	**2561-02-803**	2CKA001753A0316	10	**16,87**	04
884	studioweiß matt [1]	**2561-02-884**	2CKA001753A0396	10	**16,87**	01
885	schwarz matt [1]	**2561-02-885**	2CKA001753A0397	10	**16,87**	04
	carat®					
81	anthrazit	**2561-02-81**	2CKA001753A0317	10	**16,31**	04
82	elfenbeinweiß	**2561-02-82**	2CKA001753A0392	10	**14,08**	01
83	alusilber [1]	**2561-02-83**	2CKA001753A0393	10	**16,87**	04
84	studioweiß	**2561-02-84**	2CKA001753A0394	10	**13,69**	01
803	graumetallic [1]	**2561-02-803**	2CKA001753A0316	10	**16,87**	04
884	studioweiß matt [1]	**2561-02-884**	2CKA001753A0396	10	**16,87**	01
885	schwarz matt [1]	**2561-02-885**	2CKA001753A0397	10	**16,87**	04
	pur edelstahl mit Tragring					
866	edelstahl	**2561-02-866**	2CKA001753A0395	10	**26,85**	04

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Daten-Kommunikations-System (DKS)

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	**Sockel** **9-polige D-Subminiaturbuchse** Für Zentralscheibe und AP-Gehäuse 1758-... Für Kommunikations-Steckverbinder. Schutzart Gerät: IP 20				
	1850 EB	2CKA001764A0018	10	**5,50**	01
	**Sockel** **15-polige D-Subminiaturbuchse** Für Zentralscheibe und AP-Gehäuse 1758-... Für Kommunikations-Steckverbinder. Schutzart Gerät: IP 20				
	1851 EB	2CKA001764A0026	10/100	**5,50**	01
	**Sockel** **25-polige D-Subminiaturbuchse** Für Zentralscheibe und AP-Gehäuse 1758-... Für Kommunikations-Steckverbinder. Schutzart Gerät: IP 20				
	1852 EB	2CKA001764A0034	10/100	**5,50**	01
	**Sockel** **XLR-Einbaubuchse Neutrik Typ FP** Für Zentralscheibe und AP-Gehäuse 1758-... Für Kommunikations-Steckverbinder. Schutzart Gerät: IP 20				
	1853 EB	2CKA001764A0042	10	**5,50**	01
	**Sockel** **XLR-Einbaustecker Neutrik Typ MP** Für Zentralscheibe und AP-Gehäuse 1758-... Für Kommunikations-Steckverbinder. Schutzart Gerät: IP 20				
	1854 EB	2CKA001764A0059	10	**5,50**	01
	**Sockel** **2x BNC/TNC-Buchsen für Lötanschluss** Für Zentralscheibe und AP-Gehäuse 1758-... Für Kommunikations-Steckverbinder. Schutzart Gerät: IP 20				
	1855 EB	2CKA001764A0067	10/100	**5,50**	01
	**Sockel** **BNC-/TNC-Kabeleinbaubuchse** Für Zentralscheibe und AP-Gehäuse 1758-... Für Kommunikations-Steckverbinder. Schutzart Gerät: IP 20				
	1856 EB	2CKA001764A0075	10	**5,50**	01
	**Sockel** **2x BNC/TNC-Kabeleinbaubuchse** Für Zentralscheibe und AP-Gehäuse 1758-... Für Kommunikations-Steckverbinder. Schutzart Gerät: IP 20				
	1857 EB	2CKA001764A0083	10	**5,50**	01

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	**Sockel** **2x BNC-Einbaubuchse** Für Zentralscheibe und AP-Gehäuse 1758-... Für Kommunikations-Steckverbinder. Schutzart Gerät: IP 20				
	1858 EB	2CKA001764A0091	10/100	**5,50**	01
	**Sockel** **2x UHF-Buchsen** Für Zentralscheibe und AP-Gehäuse 1758-... Für Kommunikations-Steckverbinder. Schutzart Gerät: IP 20				
	1859 EB	2CKA001764A0109	10	**5,50**	01
	**Sockel** **Dioden-Einbaubuchse für Schraubbefestigung** Für Zentralscheibe und AP-Gehäuse 1758-... Für Kommunikations-Steckverbinder. Schutzart Gerät: IP 20				
	1860 EB	2CKA001764A0117	10	**5,50**	01
	**Sockel** **Dioden-Einbaubuchse/-stecker** Für Zentralscheibe und AP-Gehäuse 1758-... Für Kommunikations-Steckverbinder. Schutzart Gerät: IP 20				
	1861 EB	2CKA001764A0125	10	**5,35**	01
	**Sockel** **2x Dioden-Einbaubuchse/-stecker** Für Zentralscheibe und AP-Gehäuse 1758-... Für Kommunikations-Steckverbinder. Schutzart Gerät: IP 20				
	1862 EB	2CKA001764A0133	10	**5,50**	01
	**Sockel** **UHF-Buchsen** Für Zentralscheibe und AP-Gehäuse 1758-... Für Kommunikations-Steckverbinder. Schutzart Gerät: IP 20				
	1863 EB	2CKA001764A0141	10	**5,50**	01
	**Sockel** **Twinax-Einbaubuchse** Für Zentralscheibe und AP-Gehäuse 1758-... Für Kommunikations-Steckverbinder. Schutzart Gerät: IP 20				
	1864 EB	2CKA001764A0158	10	**5,35**	01
	**Sockel** **2x Twinax-Einbaubuchse** Für Zentralscheibe und AP-Gehäuse 1758-... Für Kommunikations-Steckverbinder. Schutzart Gerät: IP 20				
	1865 EB	2CKA001764A0166	10	**5,50**	01

Technische Informationen siehe busch-jaeger-katalog.at oder abb.com/knx

Unverbindliche Preisempfehlungen ohne MwSt.

Daten-Kommunikations-System (DKS)

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	**Sockel** **1 x 6- und 8-polige Modular-Jack, Kat. 3** Für Zentralscheibe und AP-Gehäuse 1758-... Passend für Art.-Nr. 0210, 0211 und 0219. Für Kommunikations-Steckverbinder. Schutzart Gerät: IP 20				
	1866 EB	2CKA001764A0174	10/100	**5,50**	01
	**Sockel** **2 x 6- und 8-polige Modular-Jack, Kat. 3** Für Zentralscheibe und AP-Gehäuse 1758-... Passend für Art. Nr. 0210, 0211, und 0219 (0219 nicht in Verbindung mit ocean Gehäuse 1758 WN-5x verwendbar). Für Kommunikations-Steckverbinder. Schutzart Gerät: IP 20				
	1867 EB	2CKA001764A0182	10/100	**5,50**	01
	**Sockel** **geschlossen/Blindplatte** Für Zentralscheibe und AP-Gehäuse 1758-... Für Kommunikations-Steckverbinder. Schutzart Gerät: IP 20				
	1869 EB	2CKA001764A0208	10/100	**4,18**	01
	**Sockel** **Durchführungsbuchsen-Lichtwellenleiter 2x Simplex ST** Für Zentralscheibe und AP-Gehäuse 1758-... Für Kommunikations-Steckverbinder. Schutzart Gerät: IP 20				
	1870 EB	2CKA001764A0216	10/100	**5,50**	01
	**Sockel** **2 x 6- und 8-polige Modular-Jack, Kat. 3** Für Zentralscheibe und AP-Gehäuse 1758-... Passend für AMP-Nr. 555225 und 555235. Für Kommunikations-Steckverbinder. Schutzart Gerät: IP 20				
	1871 EB	2CKA001764A0273	10/100	**5,50**	01
	**Sockel** **2 x 6- und 8-polige Modular-Jack, Kat. 5, ungeschirmt** Für Zentralscheibe und AP-Gehäuse 1758-... Passend für Fa. Lucent Technologie (ehem. AT & T), ungeschirmt Kat. 5/6, Typen: MPS 100E, MGS 200. Schutzart Gerät: IP 20				
	1872 EB	2CKA001764A0281	10/100	**5,50**	01
	**Sockel** **Durchführungsbuchsen-Lichtwellenleiter 2x Duplex SC** Für Kommunikations-Steckverbinder. Für Zentralscheibe 1758-... Schutzart Gerät: IP 20				
	1874 EB	2CKA001764A0307	10/100	**5,50**	01

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	**Sockel** [1] **2 x 8-polige Modular Jack Kat.5E und Kat. 6 geschirmt/ ungeschirmt** Für Zentralscheibe 1758-... Passend für AMP-Nr. 569013-1, 569015-1, 1116515-1 und 406372-1, 1375055-x, 1375188-x, 1375189-x, 1375191-x, 1339015-1.. Schutzart Gerät: IP 20				
	1875 EB	2CKA001764A0315	10	**5,50**	01

1) Erhöhte Bauform.

	Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
		**Sockel** Für Zentralscheibe und AP-Gehäuse 1758-... Für Kommunikations-Steckverbinder der Fa. Neutrik: XLR-Einbaubuchse/-stecker, Serie D - Lautsprechersteckverbinder, System Speakon. Schutzart Gerät: IP 20				
		1876 EB	2CKA001764A0332	10	**5,50**	01
		**Zentralscheibe** [1] [2] **mit Tragring** Für Kommunikations-Steckverbinder. Mit Beschriftungsfeld 53,7 x 11,7 mm. Ohne Spreize.				
		Busch-Duro 2000® SI				
212	weiß	**1758-212**	2CKA001724A1002	10/100	**14,84**	01
		Reflex SI				
214	alpinweiß	**1758-214**	2CKA001724A1663	10/100	**14,23**	01
		Busch-balance® SI				
914	alpinweiß	**1758-914**	2CKA001724A4337	10	**14,23**	01

1) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.at.
2) Bei den SI-Programmen auf den Rahmen aufliegend.

	Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
		**Zentralscheibe** [1] **mit Tragring** Für Kommunikations-Steckverbinder. Mit Beschriftungsfeld 53,7 x 11,7 mm. Ohne Spreize. Schutzart Gerät: IP 20				
		alpha				
20	platin [2]	**1758-20**	2CKA001724A1010	10	**22,65**	04
21	bronze [2]	**1758-21**	2CKA001724A1028	10	**22,65**	04
22G	elfenbein/weiß	**1758-22G**	2CKA001724A2513	10	**15,41**	01
24G	studioweiß hochglanz	**1758-24G**	2CKA001724A2067	10	**16,86**	01
260	palladium [2]	**1758-260**	2CKA001724A2793	10	**22,65**	04
266	titan [2]	**1758-266**	2CKA001724A2798	10	**22,65**	04
		impuls				
72	elfenbein/weiß	**1758-72**	2CKA001753A0053	10	**18,96**	04
74	alpinweiß	**1758-74**	2CKA001753A5010	10	**18,96**	04
79	champagner metallic [2]	**1758-79**	2CKA001753A5499	10	**22,99**	04
774	studioweiß matt [2]	**1758-774**	2CKA001753A0175	10	**22,99**	04
775	schwarz matt [2]	**1758-775**	2CKA001753A0147	10	**22,99**	04

1) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.at.
2) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Daten-Kommunikations-System (DKS)

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	**Zentralscheibe [1]** **mit Tragring** Für Kommunikations-Steckverbinder. Mit Beschriftungsfeld 60,2 x 10,2 mm. Ohne Spreize. Schutzart Gerät: IP 20				
	future® linear				
81 anthrazit	**1758-81**	2CKA001724A4253	10	**18,47**	04
82 elfenbeinweiß	**1758-82**	2CKA001724A2759	10	**14,80**	01
83 alusilber [2]	**1758-83**	2CKA001724A4263	10	**19,79**	04
84 studioweiß	**1758-84**	2CKA001724A2761	10/100	**16,10**	01
884 studioweiß matt [2]	**1758-884**	2CKA001724A4307	10	**19,79**	01
885 schwarz matt [2]	**1758-885**	2CKA001724A4299	10	**19,79**	04
	solo®				
82 elfenbeinweiß	**1758-82**	2CKA001724A2759	10	**14,80**	01
84 studioweiß	**1758-84**	2CKA001724A2761	10/100	**16,10**	01
803 graumetallic [2]	**1758-803**	2CKA001724A4292	10	**19,79**	04
	Busch-axcent®				
81 anthrazit	**1758-81**	2CKA001724A4253	10	**18,47**	04
83 alusilber [2]	**1758-83**	2CKA001724A4263	10	**19,79**	04
84 studioweiß	**1758-84**	2CKA001724A2761	10/100	**16,10**	01
803 graumetallic [2]	**1758-803**	2CKA001724A4292	10	**19,79**	04
885 schwarz matt [2]	**1758-885**	2CKA001724A4299	10	**19,79**	04
	carat®				
81 anthrazit	**1758-81**	2CKA001724A4253	10	**18,47**	04
82 elfenbeinweiß	**1758-82**	2CKA001724A2759	10	**14,80**	01
83 alusilber [2]	**1758-83**	2CKA001724A4263	10	**19,79**	04
84 studioweiß	**1758-84**	2CKA001724A2761	10/100	**16,10**	01
803 graumetallic [2]	**1758-803**	2CKA001724A4292	10	**19,79**	04
885 schwarz matt [2]	**1758-885**	2CKA001724A4299	10	**19,79**	04
	pur edelstahl				
866 edelstahl	**1758-866**	2CKA001724A4272	10	**25,48**	04

1) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.at.
2) Oberfläche Kunststoff lackiert.


	**Gehäuse [1] [2] [3] [4] [5]** **mit Beschriftungsfeld** höhere Bauform für Datenkommunikation, Passend für DKS-Sockel 1850 EB ... 1872 EB und 1876 EB. Mit Beschriftungsfeld. Beschriftungsfeld 57,8 x 9,8 mm Schutzart Gerät: IP 44 Maße (H x B x T): 83 mm x 74 mm x 55 mm Einbautiefe: 45 mm				
	ocean®				
53 grau/blaugrün	**1758 WN-53**	2CKA001724A2751	10	**20,32**	12
54 alpinweiß	**1758 WN-54**	2CKA001724A4264	10	**20,83**	12

1) Nicht geeignet für DKS-Sockel 1874 EB, 1875 EB
2) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.at.
3) Lieferumfang ohne DKS-Sockel.
4) IP 44 nur mit geschlossenem Klappdeckel.
5) Nicht geeignet für Universalmodule 0219.

Zwischenringe/ Sondertypen

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	**Zwischenring mit Klappdeckel [1]** **Busch-balance® SI** Zur Aufnahme von Zentralscheiben aus dem Programm Busch-balance® SI. Lieferumfang ohne Zentralscheibe. Mit Dichtungsring. Mit Klappdeckel. Schutzart Gerät: IP 44 Maße (H x B x T): 63 mm x 63 mm x 20 mm				
	future® linear				
	NEU				
81 anthrazit	**2518-WD-81**	2CKA001719A0217	10	**23,66**	04
82 elfenbeinweiß	**2518-WD-82**	2CKA001719A0218	10	**20,16**	01
83 alusilber [2]	**2518-WD-83**	2CKA001719A0219	10	**26,34**	04
84 studioweiß	**2518-WD-84**	2CKA001719A0220	10	**20,16**	01
884 studioweiß matt [2]	**2518-WD-884**	2CKA001719A0222	10	**26,34**	01
885 schwarz matt [2]	**2518-WD-885**	2CKA001719A0223	10	**26,34**	04
	solo®				
	NEU				
82 elfenbeinweiß	**2518-WD-82**	2CKA001719A0218	10	**20,16**	01
84 studioweiß	**2518-WD-84**	2CKA001719A0220	10	**20,16**	01
803 graumetallic [2]	**2518-WD-803**	2CKA001719A0216	10	**26,34**	04
	Busch-axcent®				
	NEU				
81 anthrazit	**2518-WD-81**	2CKA001719A0217	10	**23,66**	04
82 elfenbeinweiß	**2518-WD-82**	2CKA001719A0218	10	**20,16**	01
83 alusilber [2]	**2518-WD-83**	2CKA001719A0219	10	**26,34**	04
84 studioweiß	**2518-WD-84**	2CKA001719A0220	10	**20,16**	01
803 graumetallic [2]	**2518-WD-803**	2CKA001719A0216	10	**26,34**	04
884 studioweiß matt [2]	**2518-WD-884**	2CKA001719A0222	10	**26,34**	01
885 schwarz matt [2]	**2518-WD-885**	2CKA001719A0223	10	**26,34**	04
	carat®				
	NEU				
81 anthrazit	**2518-WD-81**	2CKA001719A0217	10	**23,66**	04
82 elfenbeinweiß	**2518-WD-82**	2CKA001719A0218	10	**20,16**	01
83 alusilber [2]	**2518-WD-83**	2CKA001719A0219	10	**26,34**	04
84 studioweiß	**2518-WD-84**	2CKA001719A0220	10	**20,16**	01
803 graumetallic [2]	**2518-WD-803**	2CKA001719A0216	10	**26,34**	04
884 studioweiß matt [2]	**2518-WD-884**	2CKA001719A0222	10	**26,34**	01
885 schwarz matt [2]	**2518-WD-885**	2CKA001719A0223	10	**26,34**	04
	pur edelstahl				
	NEU				
866 edelstahl	**2518-WD-866**	2CKA001719A0221	10	**31,28**	04

1) Kombinierbar nur mit Abdeckungen mit versenkten Einbaugeräten.
2) Oberfläche Kunststoff lackiert.

	**Zentralscheibe** Für Telekommunikationseinsätze mit Abdeckplatte 50 x 50 mm. Mit Abdeckplatte 50 x 50 mm, z. B. der Firmen AMP, Brand-Rex, Rutenbeck, BTR, Telegärtner etc.				
	Busch-Duro 2000® SI				
212 weiß	**1746-212-101**	2CKA001726A0173	10/100	**3,06**	01
	Reflex SI				
214 alpinweiß	**1746-214-101**	2CKA001726A0181	10/100	**2,93**	01
	Busch-balance® SI				
914 alpinweiß	**1746-914-101**	2CKA001726A0237	10	**2,93**	01

Zwischenringe/ Sondertypen



Zentralscheibe
Für Telekommunikationseinsätze mit Abdeckplatte 50 x 50 mm.
Mit Abdeckplatte 50 x 50 mm, z. B. der Firmen AMP, Brand-Rex, Rutenbeck, BTR, Telegärtner etc.
Schutzart Gerät: IP 20

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
		future® linear				
81	anthrazit	**1746/10-81**	2CKA001710A3628	10	**10,52**	04
82	elfenbeinweiß	**1746/10-82**	2CKA001710A3521	10	**9,15**	01
83	alusilber [1])	**1746/10-83**	2CKA001710A3677	10	**10,81**	04
84	studioweiß	**1746/10-84**	2CKA001710A3522	10/100	**9,15**	01
884	studioweiß matt [1])	**1746/10-884**	2CKA001710A3875	10	**10,81**	01
885	schwarz matt [1])	**1746/10-885**	2CKA001710A3897	10	**10,81**	04
		solo®				
82	elfenbeinweiß	**1746/10-82**	2CKA001710A3521	10	**9,15**	01
84	studioweiß	**1746/10-84**	2CKA001710A3522	10/100	**9,15**	01
803	graumetallic [1])	**1746/10-803**	2CKA001710A3857	10	**10,81**	04
		Busch-axcent®				
81	anthrazit	**1746/10-81**	2CKA001710A3628	10	**10,52**	04
82	elfenbeinweiß	**1746/10-82**	2CKA001710A3521	10	**9,15**	01
83	alusilber [1])	**1746/10-83**	2CKA001710A3677	10	**10,81**	04
84	studioweiß	**1746/10-84**	2CKA001710A3522	10/100	**9,15**	01
803	graumetallic [1])	**1746/10-803**	2CKA001710A3857	10	**10,81**	04
884	studioweiß matt [1])	**1746/10-884**	2CKA001710A3875	10	**10,81**	01
885	schwarz matt [1])	**1746/10-885**	2CKA001710A3897	10	**10,81**	04
		carat®				
81	anthrazit	**1746/10-81**	2CKA001710A3628	10	**10,52**	04
82	elfenbeinweiß	**1746/10-82**	2CKA001710A3521	10	**9,15**	01
83	alusilber [1])	**1746/10-83**	2CKA001710A3677	10	**10,81**	04
84	studioweiß	**1746/10-84**	2CKA001710A3522	10/100	**9,15**	01
803	graumetallic [1])	**1746/10-803**	2CKA001710A3857	10	**10,81**	04
884	studioweiß matt [1])	**1746/10-884**	2CKA001710A3875	10	**10,81**	01
885	schwarz matt [1])	**1746/10-885**	2CKA001710A3897	10	**10,81**	04
		pur edelstahl				
866	edelstahl	**1746/10-866**	2CKA001710A3768	10	**11,48**	04

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.



Zentralscheibe
Mit Klappdeckel.
Für Telekommunikationseinsätze mit Abdeckplatte 50 x 50 mm.
Mit Abdeckplatte 50 x 50 mm, z. B. der Firmen AMP, Brand-Rex, Rutenbeck, BTR, Telegärtner etc.
Schutzart Gerät: IP 20

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
		future® linear				
81	anthrazit	**1746-81**	2CKA001710A3618	10	**15,29**	04
82	elfenbeinweiß	**1746-82**	2CKA001710A3149	10	**13,78**	01
83	alusilber [1])	**1746-83**	2CKA001710A3678	10	**16,41**	04
84	studioweiß	**1746-84**	2CKA001710A3167	10	**13,78**	01
884	studioweiß matt [1])	**1746-884**	2CKA001710A3876	10	**16,41**	01
885	schwarz matt [1])	**1746-885**	2CKA001710A3898	10	**16,41**	04
		solo®				
82	elfenbeinweiß	**1746-82**	2CKA001710A3149	10	**13,78**	01
84	studioweiß	**1746-84**	2CKA001710A3167	10	**13,78**	01
803	graumetallic [1])	**1746-803**	2CKA001710A3858	10	**16,41**	04
		Busch-axcent® [2])				
81	anthrazit	**1746-81**	2CKA001710A3618	10	**15,29**	04
82	elfenbeinweiß	**1746-82**	2CKA001710A3149	10	**13,78**	01
83	alusilber [1])	**1746-83**	2CKA001710A3678	10	**16,41**	04
84	studioweiß	**1746-84**	2CKA001710A3167	10	**13,78**	01
803	graumetallic [1])	**1746-803**	2CKA001710A3858	10	**16,41**	04
884	studioweiß matt [1])	**1746-884**	2CKA001710A3876	10	**16,41**	01
885	schwarz matt [1])	**1746-885**	2CKA001710A3898	10	**16,41**	04
		carat® [2])				
81	anthrazit	**1746-81**	2CKA001710A3618	10	**15,29**	04
82	elfenbeinweiß	**1746-82**	2CKA001710A3149	10	**13,78**	01
83	alusilber [1])	**1746-83**	2CKA001710A3678	10	**16,41**	04
84	studioweiß	**1746-84**	2CKA001710A3167	10	**13,78**	01
803	graumetallic [1])	**1746-803**	2CKA001710A3858	10	**16,41**	04
884	studioweiß matt [1])	**1746-884**	2CKA001710A3876	10	**16,41**	01
885	schwarz matt [1])	**1746-885**	2CKA001710A3898	10	**16,41**	04
		pur edelstahl				
866	edelstahl	**1746-866**	2CKA001710A3769	10	**17,39**	04

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.
2) Kombinierbar nur mit Abdeckungen mit versenkten Einbaugeräten.



Zentralscheibe
Für Telekommunikationseinsätze mit Abdeckplatte 50 x 50 mm.
Mit Abdeckplatte 50 x 50 mm, z. B. der Firmen AMP, Brand-Rex, Rutenbeck, BTR, Telegärtner etc.
Schutzart Gerät: IP 20

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
		alpha				
20	platin [1])	**1746/10-20**	2CKA001753A8550	10	**11,34**	04
21	bronze [1])	**1746/10-21**	2CKA001753A8568	10	**11,34**	04
22G	elfenbein/weiß	**1746/10-22G**	2CKA001710A2652	10	**8,05**	01
24G	studioweiß hochglanz	**1746/10-24G**	2CKA001710A2744	10	**8,05**	01
260	palladium [1])	**1746/10-260**	2CKA001710A3312	10	**10,36**	04
266	titan [1])	**1746/10-266**	2CKA001710A3338	10	**11,34**	04
		impuls				
72	elfenbein/weiß	**1746/10-72**	2CKA001753A0041	10	**9,99**	04
74	alpinweiß	**1746/10-74**	2CKA001753A9046	10	**9,99**	04
79	champagner metallic [1])	**1746/10-79**	2CKA001753A9079	10	**13,72**	04
774	studioweiß matt [1])	**1746/10-774**	2CKA001753A0170	10	**13,72**	04
775	schwarz matt [1])	**1746/10-775**	2CKA001753A0141	10	**13,72**	04

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Zwischenringe/ Sondertypen



Zentralscheibe
Mit Klappdeckel.
Für Telekommunikationseinsätze mit Abdeckplatte 50 x 50 mm.
Mit Abdeckplatte 50 x 50 mm, z. B. der Firmen AMP, Brand-Rex, Rutenbeck, BTR, Telegärtner etc.
Schutzart Gerät: IP 20

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	alpha					
20	platin [1]	**1746-20-101**	2CKA001753A5978	10	**21,02**	04
21	bronze [1]	**1746-21-101**	2CKA001753A5986	10	**21,02**	04
22G	elfenbein/weiß	**1746-22G-101**	2CKA001710A2470	10	**14,62**	01
24G	studioweiß hochglanz	**1746-24G-101**	2CKA001753A7685	10	**14,62**	01
260	palladium [1]	**1746-260-101**	2CKA001710A3313	10	**19,21**	04
266	titan [1]	**1746-266-101**	2CKA001710A3339	10	**21,02**	04
	impuls					
72	elfenbein/weiß	**1746-72**	2CKA001753A0043	10	**16,94**	04
74	alpinweiß	**1746-74**	2CKA001753A4997	10	**16,94**	04
79	champagner metallic [2]	**1746-79**	2CKA001753A5473	10	**19,88**	04
774	studioweiß matt [2]	**1746-774**	2CKA001753A0171	10	**19,88**	04
775	schwarz matt [2]	**1746-775**	2CKA001753A0142	10	**19,88**	04

1) Echtmetalloberfläche.
2) Oberfläche Kunststoff lackiert.



Zwischenring
Reflex SI/SI Linear
Zur Aufnahme von Zentralscheiben aus dem Programm Busch-Duro 2000® SI und Reflex SI.
Schutzart Gerät: IP 20

82	elfenbeinweiß	**1747 SI-82**	2CKA001710A3862	10	**9,15**	01
84	studioweiß	**1747 SI-84**	2CKA001710A3863	10	**9,15**	01



Zwischenring mit Klappdeckel [1] [2]
Zur Aufnahme von Zentralscheiben aus dem Programm Busch-Duro 2000® SI und Reflex SI, z. B. Steckdosen, Potenzialausgleich-, Antennen- und ISDN-Steckdosen etc.
Lieferumfang ohne Zentralscheibe.
Mit Dichtungsring.
IP 44 nur in Verbindung mit Rahmen Allwetter 44®.
Schutzart Gerät: IP 44

	Allwetter 44®					
31	braun	**2118 GK-31**	2CKA001710A3784	10/100	**15,14**	05
32	weiß	**2118 GK-32**	2CKA001710A2272	10	**12,89**	05
33	alusilber [3]	**2118 GK-33**	2CKA001710A3785	10/100	**15,14**	05
34	alpinweiß	**2118 GK-34**	2CKA001710A1860	10/100	**12,52**	05
35	anthrazit	**2118 GK-35**	2CKA001710A1936	10	**15,14**	05

1) Kombinierbar mit Zentralscheibe 1746-...-101, 1743-04-..., 1743/10-04-... oder Dateneinsätze mit Abdeckplatten 50 x 50 mm, z. B. Fa. Ackermann, Rutenbeck, BTR, Telegärtner.
2) Kombinierbar nur mit Abdeckungen mit versenkten Einbaugeräten.
3) Oberfläche Kunststoff lackiert.



Zwischenring mit Klappdeckel [1] [2]
abschließbar, verschieden schließend
Zur Aufnahme von Zentralscheiben aus dem Programm Busch-Duro 2000® SI und Reflex SI, z. B. Steckdosen, Potenzialausgleich-, Antennen- und ISDN-Steckdosen etc.
Lieferumfang ohne Zentralscheibe.
Mit Dichtungsring und 2 Schlüsseln.
IP 44 nur in Verbindung mit Rahmen Allwetter 44®.
Schutzart Gerät: IP 44

	Allwetter 44®					
31	braun	**2118 GKSL-31**	2CKA001710A3788	10	**60,00**	05
32	weiß	**2118 GKSL-32**	2CKA001710A2298	10	**63,68**	05
33	alusilber [3]	**2118 GKSL-33**	2CKA001710A3789	10	**65,77**	05
34	alpinweiß	**2118 GKSL-34**	2CKA001710A1951	10	**61,60**	05
35	anthrazit	**2118 GKSL-35**	2CKA001710A1977	10	**65,77**	05

1) Kombinierbar mit Zentralscheibe 1746-...-101, 1743-04-..., 1743/10-04-... oder Dateneinsätze mit Abdeckplatten 50 x 50 mm, z. B. Fa. Ackermann, Rutenbeck, BTR, Telegärtner.
2) Kombinierbar nur mit Abdeckungen mit versenkten Einbaugeräten.
3) Oberfläche Kunststoff lackiert.



Zwischenring mit Klappdeckel [1] [2] [3]
mit Beschriftungsfeld
Beschriftungsfeld 66,7 x 10 mm.
Zur Aufnahme von Zentralscheiben aus dem Programm Busch-Duro 2000® SI und Reflex SI, z. B. Steckdosen, Potenzialausgleich-, Antennen- und ISDN-Steckdosen etc.
Lieferumfang ohne Zentralscheibe.
Mit Dichtungsring.
IP 44 nur in Verbindung mit Rahmen Allwetter 44®.
Schutzart Gerät: IP 44

	Allwetter 44®					
31	braun	**2118 GKN-31**	2CKA001710A3786	10	**18,13**	05
32	weiß	**2118 GKN-32**	2CKA001710A2280	10	**17,47**	05
33	alusilber [4]	**2118 GKN-33**	2CKA001710A3787	10	**19,72**	05
34	alpinweiß	**2118 GKN-34**	2CKA001710A1878	10	**16,46**	05
35	anthrazit	**2118 GKN-35**	2CKA001710A1993	10	**18,13**	05

1) Kombinierbar mit Zentralscheibe 1746-...-101, 1743-04-..., 1743/10-04-... oder Dateneinsätze mit Abdeckplatten 50 x 50 mm, z. B. Fa. Ackermann, Rutenbeck, BTR, Telegärtner.
2) Kombinierbar nur mit Abdeckungen mit versenkten Einbaugeräten.
3) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.at.
4) Oberfläche Kunststoff lackiert.



Zwischenring mit Klappdeckel [1] [2] [3]
abschließbar, verschieden schließend
Mit Beschriftungsfeld.
Beschriftungsfeld 66,7 x 10 mm.
Zur Aufnahme von Zentralscheiben aus dem Programm Busch-Duro 2000® SI und Reflex SI, z. B. Steckdosen, Potenzialausgleich-, Antennen- und ISDN-Steckdosen etc.
Lieferumfang ohne Zentralscheibe.
Mit Dichtungsring und 2 Schlüsseln.
IP 44 nur in Verbindung mit Rahmen Allwetter 44®.
Schutzart Gerät: IP 44

	Allwetter 44®					
31	braun	**2118 GKSLN-31**	2CKA001710A3795	10	**71,00**	05
32	weiß	**2118 GKSLN-32**	2CKA001710A2306	10	**67,86**	05
33	alusilber [4]	**2118 GKSLN-33**	2CKA001710A3796	10	**71,00**	05
34	alpinweiß	**2118 GKSLN-34**	2CKA001710A1969	10	**67,86**	05
35	anthrazit	**2118 GKSLN-35**	2CKA001710A1985	10	**71,00**	05

1) Kombinierbar mit Zentralscheibe 1746-...-101, 1743-04-..., 1743/10-04-... oder Dateneinsätze mit Abdeckplatten 50 x 50 mm, z. B. Fa. Ackermann, Rutenbeck, BTR, Telegärtner.
2) Kombinierbar nur mit Abdeckungen mit versenkten Einbaugeräten.
3) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.at.
4) Oberfläche Kunststoff lackiert.



Zwischenring mit Klappdeckel [1] [2] [3]
abschließbar, gleich schließend
Mit Beschriftungsfeld.
Beschriftungsfeld 66,7 x 10 mm.
Zur Aufnahme von Zentralscheiben aus dem Programm Busch-Duro 2000® SI und Reflex SI, z. B. Steckdosen, Potenzialausgleich-, Antennen- und ISDN-Steckdosen etc.
Lieferumfang ohne Zentralscheibe.
Mit Dichtungsring und 2 Schlüsseln.
IP 44 nur in Verbindung mit Rahmen Allwetter 44®.
Schutzart Gerät: IP 20

	Allwetter 44®					
31	braun	**2118 GKSLN/11-31**	2CKA001710A3790	10	**64,80**	05
32	weiß	**2118 GKSLN/11-32**	2CKA001710A3791	10	**67,86**	05
33	alusilber [4]	**2118 GKSLN/11-33**	2CKA001710A3792	10	**71,00**	05
34	alpinweiß	**2118 GKSLN/11-34**	2CKA001710A3793	10	**67,86**	05
35	anthrazit	**2118 GKSLN/11-35**	2CKA001710A3794	10	**64,80**	05

1) Kombinierbar mit Zentralscheibe 1746-...-101, 1743-04-..., 1743/10-04-... oder Dateneinsätze mit Abdeckplatten 50 x 50 mm, z. B. Fa. Ackermann, Rutenbeck, BTR, Telegärtner.
2) Kombinierbar nur mit Abdeckungen mit versenkten Einbaugeräten.
3) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.at.
4) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Zwischenringe/ Sondertypen

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	**Zentralscheibe [1] mit Beschriftungsfeld** Mit Schrägauslass. Für AMP-ACO und Siemens ICCS/SML-Einsätze. Nur passend für Einbau-Kit: Fa. AMP/Typ ACO 1711855-1. Größe des Beschriftungsfeldes: 53 x 11 mm. Ohne Spreize.				
	Busch-Duro 2000® SI				
212 weiß	**1769-212**	2CKA001753A8782	10	**20,12**	04
	Reflex SI				
214 alpinweiß	**1769-214**	2CKA001753A8790	10	**19,28**	04
	Busch-balance® SI				
914 alpinweiß	**1769-914**	2CKA001753A0233	10	**19,28**	01

1) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.at.

	**Zentralscheibe mit Tragring** Als Abdeckung für 25-polige D-Subminiatur-Steckverbinder. Ohne Spreize.				
	Busch-Duro 2000® SI				
212 weiß	**2549-212**	2CKA001724A0616	10	**10,87**	01
	Reflex SI				
214 alpinweiß	**2549-214**	2CKA001724A0962	10	**10,42**	01
	Busch-balance® SI				
914 alpinweiß	**2549-914**	2CKA001724A4339	10	**10,42**	01
	**XLR-Zentralscheibe [1]** Als Abdeckung für Steckverbinder Neutrik, Type FP. Ohne Spreize.				
	Busch-Duro 2000® SI				
212 weiß	**2553-212**	2CKA001724A0624	10	**10,87**	01
	Reflex SI				
214 alpinweiß	**2553-214**	2CKA001724A1127	10	**10,42**	01
	Busch-balance® SI				
914 alpinweiß	**2553-914**	2CKA001724A4340	10	**10,42**	01

1) Für Neutrik-Steckverbinder der D-Serie und Speakon, DKS-System mit Sockelplatte 1876 EB verwenden.

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	**XLR-Zentralscheibe** Als Abdeckung für Steckverbinder Neutrik, Type D-Serie. Ohne Spreize. Schutzart Gerät: IP 20				
	future® linear				
81 anthrazit	**2553-81**	2CKA001724A4399	10	**14,96**	04
82 elfenbeinweiß	**2553-82**	2CKA001724A4400	10	**12,74**	01
83 alusilber [1]	**2553-83**	2CKA001724A4401	10	**20,18**	04
84 studioweiß	**2553-84**	2CKA001724A4402	10	**12,74**	01
884 studioweiß matt [1]	**2553-884**	2CKA001724A4404	10	**20,18**	01
885 schwarz matt [1]	**2553-885**	2CKA001724A4405	10	**20,18**	04
	solo®				
82 elfenbeinweiß	**2553-82**	2CKA001724A4400	10	**12,74**	01
84 studioweiß	**2553-84**	2CKA001724A4402	10	**12,74**	01
803 graumetallic [1]	**2553-803**	2CKA001724A4398	10	**20,18**	04
	Busch-axcent®				
81 anthrazit	**2553-81**	2CKA001724A4399	10	**14,96**	04
82 elfenbeinweiß	**2553-82**	2CKA001724A4400	10	**12,74**	01
83 alusilber [1]	**2553-83**	2CKA001724A4401	10	**20,18**	04
84 studioweiß	**2553-84**	2CKA001724A4402	10	**12,74**	01
803 graumetallic [1]	**2553-803**	2CKA001724A4398	10	**20,18**	04
884 studioweiß matt [1]	**2553-884**	2CKA001724A4404	10	**20,18**	01
885 schwarz matt [1]	**2553-885**	2CKA001724A4405	10	**20,18**	04
	carat®				
81 anthrazit	**2553-81**	2CKA001724A4399	10	**14,96**	04
82 elfenbeinweiß	**2553-82**	2CKA001724A4400	10	**12,74**	01
83 alusilber [1]	**2553-83**	2CKA001724A4401	10	**20,18**	04
84 studioweiß	**2553-84**	2CKA001724A4402	10	**12,74**	01
803 graumetallic [1]	**2553-803**	2CKA001724A4398	10	**20,18**	04
884 studioweiß matt [1]	**2553-884**	2CKA001724A4404	10	**20,18**	01
885 schwarz matt [1]	**2553-885**	2CKA001724A4405	10	**20,18**	04
	pur edelstahl				
866 edelstahl	**2553-866**	2CKA001724A4403	10	**22,00**	04

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

	**Zentralscheibe mit Tragring** Mit Spreizbefestigung Mit 2 Lautsprecher-Steckverbindern. Mit Lötanschluss. Zur Abdeckung nach DIN 41524, 41529, 45322, 45327, 45328 und 45329 von Kleinsteckdosen und Rundsteckverbinder mit Schraubverschluss M 16x0,75 (einbaubar in Sockeleinsatz).				
	Busch-Duro 2000® SI				
212 weiß	**2147 U-212**	2CKA001723A0063	10	**16,83**	01
	Reflex SI				
214 alpinweiß	**2147 U-214**	2CKA001723A0162	10	**16,14**	01
215 schwarz	**2147 U-215**	2CKA001723A0170	10	**22,58**	04
	Busch-balance® SI				
914 alpinweiß	**2147 U-914**	2CKA001723A0263	10	**16,14**	01

Zwischenringe/ Sondertypen



Zentralscheibe mit Tragring
Mit Spreizbefestigung
Mit 2 Lautsprecher-Steckverbindern.
Mit Lötanschluss.
Zur Abdeckung nach DIN 41524, 41529, 45322, 45327, 45328 und 45329 von Kleinsteckdosen und Rundsteckverbinder mit Schraubverschluss M 16x0,75 (einbaubar in Sockeleinsatz).
Schutzart Gerät: IP 20

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	alpha					
20	platin [1]	**1751-20**	2CKA001723A0113	10	**29,36**	04
21	bronze [1]	**1751-21**	2CKA001723A0121	10	**29,36**	04
22G	elfenbein/weiß	**1751-22G**	2CKA001723A0238	10	**19,99**	01
24G	studioweiß hochglanz	**1751-24G**	2CKA001723A0204	10	**19,99**	01
260	palladium [1]	**1751-260**	2CKA001723A0245	10/100	**26,83**	04
266	titan [1]	**1751-266**	2CKA001723A0246	10	**29,36**	04
	impuls					
72	elfenbein/weiß	**1751-72**	2CKA001753A0048	10	**24,66**	04
74	alpinweiß	**1751-74**	2CKA001753A4971	10	**24,66**	04
79	champagner metallic [2]	**1751-79**	2CKA001753A5457	10	**29,09**	04
774	studioweiß matt [2]	**1751-774**	2CKA001753A0173	10	**29,09**	04
775	schwarz matt [2]	**1751-775**	2CKA001753A0145	10	**29,09**	04

1) Echtmetalloberfläche.
2) Oberfläche Kunststoff lackiert.



Zentralscheibe mit Tragring
Mit Spreizbefestigung
Mit 2 Lautsprecher-Steckverbindern.
Mit Lötanschluss.
Zur Abdeckung nach DIN 41524, 41529, 45322, 45327, 45328 und 45329 von Kleinsteckdosen und Rundsteckverbinder mit Schraubverschluss M 16x0,75 (einbaubar in Sockeleinsatz).
Schutzart Gerät: IP 20

	future® linear					
81	anthrazit	**1751-81**	2CKA001723A0253	10	**20,92**	04
82	elfenbeinweiß	**1751-82**	2CKA001723A0239	10	**20,47**	01
83	alusilber [1]	**1751-83**	2CKA001723A0254	10	**23,54**	04
84	studioweiß	**1751-84**	2CKA001723A0240	10/100	**20,47**	01
884	studioweiß matt [1]	**1751-884**	2CKA001723A0260	10	**23,54**	01
885	schwarz matt [1]	**1751-885**	2CKA001723A0259	10	**23,54**	04
	solo®					
82	elfenbeinweiß	**1751-82**	2CKA001723A0239	10	**20,47**	01
84	studioweiß	**1751-84**	2CKA001723A0240	10/100	**20,47**	01
803	graumetallic [1]	**1751-803**	2CKA001723A0257	10	**23,54**	04
	Busch-axcent®					
81	anthrazit	**1751-81**	2CKA001723A0253	10	**20,92**	04
82	elfenbeinweiß	**1751-82**	2CKA001723A0239	10	**20,47**	01
83	alusilber [1]	**1751-83**	2CKA001723A0254	10	**23,54**	04
84	studioweiß	**1751-84**	2CKA001723A0240	10/100	**20,47**	01
803	graumetallic [1]	**1751-803**	2CKA001723A0257	10	**23,54**	04
884	studioweiß matt [1]	**1751-884**	2CKA001723A0260	10	**23,54**	01
885	schwarz matt [1]	**1751-885**	2CKA001723A0259	10	**23,54**	04
	carat®					
81	anthrazit	**1751-81**	2CKA001723A0253	10	**20,92**	04
82	elfenbeinweiß	**1751-82**	2CKA001723A0239	10	**20,47**	01
83	alusilber [1]	**1751-83**	2CKA001723A0254	10	**23,54**	04
84	studioweiß	**1751-84**	2CKA001723A0240	10/100	**20,47**	01
803	graumetallic [1]	**1751-803**	2CKA001723A0257	10	**23,54**	04
885	schwarz matt [1]	**1751-885**	2CKA001723A0259	10	**23,54**	04
	pur edelstahl					
866	edelstahl	**1751-866**	2CKA001723A0255	10	**31,26**	04

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.



Zentralscheibe mit Tragring
Zur Abdeckung nach DIN 41524, 41529, 45322, 45327, 45328 und 45329 von Kleinsteckdosen und Rundsteckverbinder mit Schraubverschluss M 16x0,75 (einbaubar in Sockeleinsatz).
Ausbrechöffnungen 6, 8, 18 mm.

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	Busch-Duro 2000® SI					
212	weiß	**2530-212**	2CKA001724A0186	10	**10,74**	01
	Reflex SI					
214	alpinweiß	**2530-214**	2CKA001724A1119	10	**10,30**	01
	Busch-balance® SI					
914	alpinweiß	**2530-914**	2CKA001724A4342	10	**10,30**	01



Zentralscheibe
Zur Abdeckung nach DIN 41524, 41529, 45322, 45327, 45328 und 45329 von Kleinsteckdosen und Rundsteckverbinder mit Schraubverschluss M 16x0,75 (einbaubar in Sockeleinsatz).
Ausbrechöffnungen 6, 8, 18 mm.
Schutzart Gerät: IP 20

	alpha					
20	platin [1]	**1748-20**	2CKA001753A1167	10	**23,93**	04
21	bronze [1]	**1748-21**	2CKA001753A1480	10	**23,93**	04
22G	elfenbein/weiß	**1748-22G**	2CKA001710A2546	10	**17,07**	01
24G	studioweiß hochglanz	**1748-24G**	2CKA001753A7891	10	**17,07**	04
260	palladium [1]	**1748-260**	2CKA001710A3323	10	**23,93**	04
266	titan [1]	**1748-266**	2CKA001710A3349	10	**23,93**	04

1) Echtmetalloberfläche.



Zentralscheibe mit Tragring
Zur Abdeckung nach DIN 41524, 41529, 45322, 45327, 45328 und 45329 von Kleinsteckdosen und Rundsteckverbinder mit Schraubverschluss M 16x0,75 (einbaubar in Sockeleinsatz).
Ausbrechöffnungen 6, 8, 18 mm.
Schutzart Gerät: IP 20

	future® linear					
81	anthrazit	**1748-81**	2CKA001710A3654	10	**14,96**	04
82	elfenbeinweiß	**1748-82**	2CKA001710A3655	10	**12,75**	01
83	alusilber [1]	**1748-83**	2CKA001710A3673	10	**20,79**	04
84	studioweiß	**1748-84**	2CKA001710A3656	10	**12,75**	01
884	studioweiß matt [1]	**1748-884**	2CKA001710A3877	10	**20,79**	01
885	schwarz matt [1]	**1748-885**	2CKA001710A3899	10	**20,79**	04
	solo®					
82	elfenbeinweiß	**1748-82**	2CKA001710A3655	10	**12,75**	01
84	studioweiß	**1748-84**	2CKA001710A3656	10	**12,75**	01
803	graumetallic [1]	**1748-803**	2CKA001710A3851	10	**20,20**	04
	Busch-axcent®					
81	anthrazit	**1748-81**	2CKA001710A3654	10	**14,96**	04
82	elfenbeinweiß	**1748-82**	2CKA001710A3655	10	**12,75**	01
83	alusilber [1]	**1748-83**	2CKA001710A3673	10	**20,79**	04
84	studioweiß	**1748-84**	2CKA001710A3656	10	**12,75**	01
803	graumetallic [1]	**1748-803**	2CKA001710A3851	10	**20,20**	04
884	studioweiß matt [1]	**1748-884**	2CKA001710A3877	10	**20,79**	01
885	schwarz matt [1]	**1748-885**	2CKA001710A3899	10	**20,79**	04
	carat®					
81	anthrazit	**1748-81**	2CKA001710A3654	10	**14,96**	04
82	elfenbeinweiß	**1748-82**	2CKA001710A3655	10	**12,75**	01
83	alusilber [1]	**1748-83**	2CKA001710A3673	10	**20,79**	04
84	studioweiß	**1748-84**	2CKA001710A3656	10	**12,75**	01
803	graumetallic [1]	**1748-803**	2CKA001710A3851	10	**20,20**	04
884	studioweiß matt [1]	**1748-884**	2CKA001710A3877	10	**20,79**	01
885	schwarz matt [1]	**1748-885**	2CKA001710A3899	10	**20,79**	04
	pur edelstahl					
866	edelstahl	**1748-866**	2CKA001710A3760	10	**22,01**	04

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Zwischenringe/ Sondertypen



Zentralscheibe
mit Tragring
Als Abdeckung für BNC- und TNC-Buchsen.
Ausbrechöffnungen 6, 8, 18 mm.

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
		Busch-Duro 2000® SI				
212	weiß	**2529-212**	2CKA001710A0698	10	**11,28**	01
		Reflex SI				
214	alpinweiß	**2529-214**	2CKA001710A1076	10	**10,82**	01
		Busch-balance® SI				
914	alpinweiß	**2529-914**	2CKA001710A4068	10	**10,82**	01



Zentralscheibe
mit Tragring
Als Abdeckung für BNC- und TNC-Buchsen.
Ausbrechöffnungen 6, 8, 18 mm.
Schutzart Gerät: IP 20

		future® linear				
81	anthrazit	**1750-81**	2CKA001710A3617	10	**14,37**	04
82	elfenbeinweiß	**1750-82**	2CKA001710A3148	10	**11,55**	01
83	alusilber [1])	**1750-83**	2CKA001710A3679	10	**14,98**	04
84	studioweiß	**1750-84**	2CKA001710A3166	10	**11,55**	01
884	studioweiß matt [1])	**1750-884**	2CKA001710A3879	10	**14,98**	01
885	schwarz matt [1])	**1750-885**	2CKA001710A3901	10	**14,98**	04
		solo®				
82	elfenbeinweiß	**1750-82**	2CKA001710A3148	10	**11,55**	01
84	studioweiß	**1750-84**	2CKA001710A3166	10	**11,55**	01
803	graumetallic [1])	**1750-803**	2CKA001710A3859	10	**14,99**	04
		Busch-axcent®				
81	anthrazit	**1750-81**	2CKA001710A3617	10	**14,37**	04
82	elfenbeinweiß	**1750-82**	2CKA001710A3148	10	**11,55**	01
83	alusilber [1])	**1750-83**	2CKA001710A3679	10	**14,98**	04
84	studioweiß	**1750-84**	2CKA001710A3166	10	**11,55**	01
803	graumetallic [1])	**1750-803**	2CKA001710A3859	10	**14,99**	04
884	studioweiß matt [1])	**1750-884**	2CKA001710A3879	10	**14,98**	01
885	schwarz matt [1])	**1750-885**	2CKA001710A3901	10	**14,98**	04
		carat®				
81	anthrazit	**1750-81**	2CKA001710A3617	10	**14,37**	04
82	elfenbeinweiß	**1750-82**	2CKA001710A3148	10	**11,55**	01
83	alusilber [1])	**1750-83**	2CKA001710A3679	10	**14,98**	04
84	studioweiß	**1750-84**	2CKA001710A3166	10	**11,55**	01
803	graumetallic [1])	**1750-803**	2CKA001710A3859	10	**14,99**	04
884	studioweiß matt [1])	**1750-884**	2CKA001710A3879	10	**14,98**	01
885	schwarz matt [1])	**1750-885**	2CKA001710A3901	10	**14,98**	04
		pur edelstahl				
866	edelstahl	**1750-866**	2CKA001710A3770	10	**17,29**	04

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.



Zentralscheibe [1])
mit Tragring
Als Abdeckung für Leitungsauslass.
Mit Zugentlastung (ohne Anschlussklemmenblock).

		Busch-Duro 2000® SI				
212	weiß	**2527-212**	2CKA001710A0623	10	**14,47**	01
		Reflex SI				
214	alpinweiß	**2527-214**	2CKA001710A0110	10	**13,89**	01
		Busch-balance® SI				
914	alpinweiß	**2527-914**	2CKA001710A4061	10	**13,89**	01

1) Zentralscheibe einzeln auch als Abdeckung für Telefonverbinderdosen (VDo) einsetzbar.



Zentralscheibe [1])
mit Tragring
Als Abdeckung für Leitungsauslass.
Mit Zugentlastung (ohne Anschlussklemmenblock).
Schutzart Gerät: IP 20

		alpha				
20	platin [2])	**1749-20**	2CKA001710A0904	10	**24,21**	04
21	bronze [2])	**1749-21**	2CKA001710A0946	10	**24,21**	04
22G	elfenbein/weiß	**1749-22G**	2CKA001710A2561	10	**17,35**	01
24G	studioweiß hochglanz	**1749-24G**	2CKA001710A1209	10	**17,35**	01
260	palladium [2])	**1749-260**	2CKA001710A3316	10	**24,21**	04
266	titan [2])	**1749-266**	2CKA001710A3342	10	**24,21**	04
		impuls				
72	elfenbein/weiß	**1749-72**	2CKA001753A0046	10	**21,52**	04
74	alpinweiß	**1749-74**	2CKA001753A5002	10	**21,52**	04
79	champagner metallic [3])	**1749-79**	2CKA001753A5481	10	**26,07**	04
774	studioweiß matt [3])	**1749-774**	2CKA001753A0172	10	**26,07**	04
775	schwarz matt [3])	**1749-775**	2CKA001753A0143	10	**26,07**	04

1) Zentralscheibe einzeln auch als Abdeckung für Telefonverbinderdosen (VDo) einsetzbar.
2) Echtmetalloberfläche.
3) Oberfläche Kunststoff lackiert.



Zentralscheibe [1])
Als Abdeckung für Leitungsauslass.
Mit Zugentlastung (ohne Anschlussklemmenblock).

		future® linear				
81	anthrazit	**1749-81**	2CKA001710A3614	10	**18,48**	04
82	elfenbeinweiß	**1749-82**	2CKA001710A3145	10	**16,41**	01
83	alusilber [2])	**1749-83**	2CKA001710A3665	10	**19,16**	04
84	studioweiß	**1749-84**	2CKA001710A3163	10/100	**16,40**	01
884	studioweiß matt [2])	**1749-884**	2CKA001710A3878	10	**19,16**	01
885	schwarz matt [2])	**1749-885**	2CKA001710A3900	10	**19,16**	04
		solo®				
82	elfenbeinweiß	**1749-82**	2CKA001710A3145	10	**16,41**	01
84	studioweiß	**1749-84**	2CKA001710A3163	10/100	**16,40**	01
803	graumetallic [2])	**1749-803**	2CKA001710A3844	10	**19,16**	04
		Busch-axcent®				
81	anthrazit	**1749-81**	2CKA001710A3614	10	**18,48**	04
82	elfenbeinweiß	**1749-82**	2CKA001710A3145	10	**16,41**	01
83	alusilber [2])	**1749-83**	2CKA001710A3665	10	**19,16**	04
84	studioweiß	**1749-84**	2CKA001710A3163	10/100	**16,40**	01
803	graumetallic [2])	**1749-803**	2CKA001710A3844	10	**19,16**	04
884	studioweiß matt [2])	**1749-884**	2CKA001710A3878	10	**19,16**	01
885	schwarz matt [2])	**1749-885**	2CKA001710A3900	10	**19,16**	04
		carat®				
81	anthrazit	**1749-81**	2CKA001710A3614	10	**18,48**	04
82	elfenbeinweiß	**1749-82**	2CKA001710A3145	10	**16,41**	01
83	alusilber [2])	**1749-83**	2CKA001710A3665	10	**19,16**	04
84	studioweiß	**1749-84**	2CKA001710A3163	10/100	**16,40**	01
803	graumetallic [2])	**1749-803**	2CKA001710A3844	10	**19,16**	04
884	studioweiß matt [2])	**1749-884**	2CKA001710A3878	10	**19,16**	01
885	schwarz matt [2])	**1749-885**	2CKA001710A3900	10	**19,16**	04
		pur edelstahl				
866	edelstahl	**1749-866**	2CKA001710A3752	10	**25,20**	04

1) Zentralscheibe einzeln auch als Abdeckung für Telefonverbinderdosen (VDo) einsetzbar.
2) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Zwischenringe/ Sondertypen

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
		**Unterputz-Potenzial-Ausgleichsstecker 2-fach** Ohne Spreize. Für Anschlussleitungen bis 1 x 6 mm² und 4 x 2,5 mm². IEC 60601-1:2005, DIN EN 60601 (VDE 0750-1): Juli 2007 Anschlussbolzen nach DIN 42801.				
		Busch-Duro 2000® SI				
212	weiß	**2095 UC-212**	2CKA002495A0026	10	**36,16**	01
		Reflex SI				
214	alpinweiß	**2095 UC-214**	2CKA002495A0059	10/100	**34,68**	01
		Busch-balance® SI				
914	alpinweiß	**2095 UC-914**	2CKA002495A0096	10	**34,68**	01
		**Unterputz-Potenzial-Ausgleichsstecker 2-fach** Ohne Spreize. Für Anschlussleitungen bis 1 x 6 mm² und 4 x 2,5 mm². IEC 60601-1:2005, DIN EN 60601 (VDE 0750-1): Juli 2007 Anschlussbolzen nach DIN 42801. Schutzart Gerät: IP 20				
		future® linear				
81	anthrazit	**2095 UC-81**	2CKA002495A0084	10	**38,17**	04
82	elfenbeinweiß	**2095 UC-82**	2CKA002495A0085	10	**36,79**	01
83	alusilber [1]	**2095 UC-83**	2CKA002495A0089	10	**39,32**	04
84	studioweiß	**2095 UC-84**	2CKA002495A0086	10	**36,79**	01
884	studioweiß matt [1]	**2095 UC-884**	2CKA002495A0091	10	**39,32**	01
885	schwarz matt [1]	**2095 UC-885**	2CKA002495A0092	10	**39,32**	04
		solo®				
82	elfenbeinweiß	**2095 UC-82**	2CKA002495A0085	10	**36,79**	01
84	studioweiß	**2095 UC-84**	2CKA002495A0086	10	**36,79**	01
803	graumetallic [1]	**2095 UC-803**	2CKA002495A0097	10	**39,32**	04
		Busch-axcent®				
81	anthrazit	**2095 UC-81**	2CKA002495A0084	10	**38,17**	04
82	elfenbeinweiß	**2095 UC-82**	2CKA002495A0085	10	**36,79**	01
83	alusilber [1]	**2095 UC-83**	2CKA002495A0089	10	**39,32**	04
84	studioweiß	**2095 UC-84**	2CKA002495A0086	10	**36,79**	01
803	graumetallic [1]	**2095 UC-803**	2CKA002495A0097	10	**39,32**	04
884	studioweiß matt [1]	**2095 UC-884**	2CKA002495A0091	10	**39,32**	01
885	schwarz matt [1]	**2095 UC-885**	2CKA002495A0092	10	**39,32**	04
		carat®				
81	anthrazit	**2095 UC-81**	2CKA002495A0084	10	**38,17**	04
82	elfenbeinweiß	**2095 UC-82**	2CKA002495A0085	10	**36,79**	01
83	alusilber [1]	**2095 UC-83**	2CKA002495A0089	10	**39,32**	04
84	studioweiß	**2095 UC-84**	2CKA002495A0086	10	**36,79**	01
803	graumetallic [1]	**2095 UC-803**	2CKA002495A0097	10	**39,32**	04
884	studioweiß matt [1]	**2095 UC-884**	2CKA002495A0091	10	**39,32**	01
885	schwarz matt [1]	**2095 UC-885**	2CKA002495A0092	10	**39,32**	04
		pur edelstahl				
866	edelstahl	**2095 UC-866**	2CKA002495A0090	10	**44,34**	04

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.



Winkelbuchse
Passend zu Stecker 2095 UC-212 und zu Einbaustecker 0471-0-0037 nach DIN 42801.
Für Potenzialausgleich-Steckverbinder (Anschluss bis 6 mm², gequetscht oder gelötet)
Schutzart Gerät: IP 20

		0299-0-0032	2CKA000299A0032	10	**28,39**	01



Einbaustecker
Für Potenzialausgleich-Steckverbinder und Einbau in Zentralscheiben.
Für Geräte mit 19 mm Durchmesser.
Schutzart Gerät: IP 20

		0471-0-0037	2CKA000471A0037	10	**36,40**	01

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
		**Zentralscheibe** Mit Schraubbefestigung. Als Abdeckung für Geräte mit 19 mm Durchmesser, insbesondere zur Aufnahme von Potenzialausgleichsstecker und Twinax-Steckverbindern. Ohne Spreize.				
		Busch-Duro 2000® SI				
212	weiß	**2534-212**	2CKA001724A0228	10	**10,87**	01
		Reflex SI				
214	alpinweiß	**2534-214**	2CKA001724A1168	10	**10,42**	01
		Busch-balance® SI				
914	alpinweiß	**2534-914**	2CKA001724A4343	10	**10,42**	01
		**Zentralscheibe mit Tragring** Mit Schraubbefestigung. Befestigung mit zentraler Feststellmutter. Als Abdeckung für Befehlsgeräte mit 22,5 mm Durchmesser. Ohne Spreize.				
		Busch-Duro 2000® SI				
212	weiß	**2533-212**	2CKA001724A0210	10	**10,87**	01
		Reflex SI				
214	alpinweiß	**2533-214**	2CKA001724A1150	10	**10,42**	01
gelb		**2533-214-15**	2CKA001724A2696	10/100	**20,41**	04
		Busch-balance® SI				
914	alpinweiß	**2533-914**	2CKA001724A4344	10	**10,42**	01
gelb		**2533-914-15**	2CKA001724A4345	10	**20,41**	04
		**Zentralscheibe mit Tragring** Mit Schraubbefestigung. Befestigung mit zentraler Feststellmutter. Als Abdeckung für Befehlsgeräte mit 22,5 mm Durchmesser. Ohne Spreize. Schutzart Gerät: IP 20				
		future® linear				
81	anthrazit	**2533-81**	2CKA001724A4254	10	**16,11**	04
82	elfenbeinweiß	**2533-82**	2CKA001724A4255	10	**13,82**	01
83	alusilber [1]	**2533-83**	2CKA001724A4261	10	**16,41**	04
84	studioweiß	**2533-84**	2CKA001724A4256	10	**13,82**	01
884	studioweiß matt [1]	**2533-884**	2CKA001724A4296	10	**16,41**	01
885	schwarz matt [1]	**2533-885**	2CKA001724A4301	10	**16,41**	04
		solo®				
82	elfenbeinweiß	**2533-82**	2CKA001724A4255	10	**13,82**	01
84	studioweiß	**2533-84**	2CKA001724A4256	10	**13,82**	01
803	graumetallic [1]	**2533-803**	2CKA001724A4407	10	**16,40**	04
		Busch-axcent®				
81	anthrazit	**2533-81**	2CKA001724A4254	10	**16,11**	04
82	elfenbeinweiß	**2533-82**	2CKA001724A4255	10	**13,82**	01
83	alusilber [1]	**2533-83**	2CKA001724A4261	10	**16,41**	04
84	studioweiß	**2533-84**	2CKA001724A4256	10	**13,82**	01
803	graumetallic [1]	**2533-803**	2CKA001724A4407	10	**16,40**	04
884	studioweiß matt [1]	**2533-884**	2CKA001724A4296	10	**16,41**	01
885	schwarz matt [1]	**2533-885**	2CKA001724A4301	10	**16,41**	04
		carat®				
81	anthrazit	**2533-81**	2CKA001724A4254	10	**16,11**	04
82	elfenbeinweiß	**2533-82**	2CKA001724A4255	10	**13,82**	01
83	alusilber [1]	**2533-83**	2CKA001724A4261	10	**16,41**	04
84	studioweiß	**2533-84**	2CKA001724A4256	10	**13,82**	01
803	graumetallic [1]	**2533-803**	2CKA001724A4407	10	**16,40**	04
884	studioweiß matt [1]	**2533-884**	2CKA001724A4296	10	**16,41**	01
885	schwarz matt [1]	**2533-885**	2CKA001724A4301	10	**16,41**	04
		pur edelstahl				
866	edelstahl	**2533-866**	2CKA001724A4270	10	**20,95**	04

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Zwischenringe/ Sondertypen

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	**Gehäuse-UP für Wandeinbau** Kombinierbar mit Sockel 1710...1714. Gehäuseoberteil und Klappdeckel aus Aluminium-Druckguss. Einbaugehäuse aus stark beanspruchbarem Hochleistungskunststoff. Installation wandbündig. Mit 2 Einführungen M 20. Schutzart Gerät: IP 41				
hammerschlag grau	**1705 U-101**	2CKA001799A0913	1/10	**87,70**	01
	**Sockel** Für UP-Gehäuse 1705 U-101. Schutzart Gerät: IP 20				
	für Blindzentralscheibe				
	1710	2CKA001764A0224	10	**11,91**	01
	für Dioden-Einbaubuchsen				
	1711	2CKA001764A0232	10	**12,89**	01
	für 25-polige D-Subminiatur-Steckverbinder				
	1712	2CKA001764A0240	10	**12,89**	01
	für 2 Modular-Jack-Buchsen 0210 und 0211				
	1713	2CKA001764A0257	10	**12,89**	01
	für XLR-Einbaubuchse Serie D				
	1714	2CKA001764A0265	10	**12,89**	01

Aktive Netzwerk-Komponenten

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	**WLAN-Accesspoint PoE, UP [1] [2]** **Spannungsversorgung durch Power over Ethernet** Betrieb als WLAN Access Point zum Anschluss von WLAN-Endgeräten an das LAN. Betrieb als WLAN Repeater zur Reichweitenverlängerung eines WLAN. Betrieb als WLAN Adapter zur Einbindung von Ethernet-Endgeräten in ein WLAN. Unterstützt WLAN Standards IEEE 802.11b/g/n mit 2,4 GHz, integrierte WLAN-Antenne. Rückwärtiger Anschluss eines Ethernet-Kabels über Schraubklemmen (10/100 Mbit/s). Vorderseitige Ethernet-Anbindung über eine RJ45-Buchse (10/100 Mbit/s). Die drei Anschlüsse (WLAN, Ethernet/Schraubklemmen und Ethernet/RJ45) können über den integrierten Switch parallel genutzt werden. Spannungsversorgung über den rückwärtigen Ethernet-Anschluss (48 V PoE). Versorgung eines an der RJ45-Buchse angeschlossenen Endgerätes nach PoE-Klasse 2 (6,49 W). Zur Montage in handelsüblichen tiefen UP- und Hohlwanddosen. Schutzart Gerät: IP 20 Maße (H x B x T): 80 mm				
	8186/41	2CKA008100A0356	1	**214,00**	32

1) Passend zu Zentralscheibe 1803-xxx.
2) Nicht in AP-Gehäuse 1701-xxx, 1702-xxx, 1703-xxx montieren.

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	**WLAN-Accesspoint, UP [1] [2]** **Spannungsversorgung durch Netzspannung** Betrieb als WLAN Access Point zum Anschluss von WLAN-Endgeräten an das LAN. Betrieb als WLAN Repeater zur Reichweitenverlängerung eines WLAN. Betrieb als WLAN Adapter zur Einbindung von Ethernet-Endgeräten in ein WLAN. Unterstützt WLAN Standards IEEE 802.11b/g/n mit 2,4 GHz, integrierte WLAN-Antenne. Rückwärtiger Anschluss eines Ethernet-Kabels über Schraubklemmen (10/100 Mbit/s). Vorderseitige Ethernet-Anbindung über eine RJ45-Buchse (10/100 Mbit/s). Die drei Anschlüsse (WLAN, Ethernet/Schraubklemmen und Ethernet/RJ45) können über den integrierten Switch parallel genutzt werden. Stromversorgung über 2-polige Anschlussklemme. Nennspannung: 100 - 240 V~ Zur Montage in handelsüblichen tiefen UP- und Hohlwanddosen. Nennfrequenz: 50 Hz - 60 Hz Schutzart Gerät: IP 20 Maße (H x B x T): 80 mm				
	8186/31-101	2CKA008100A0358	1	**181,00**	32

1) Passend zu Zentralscheibe 1803-xxx.
2) Nicht in AP-Gehäuse 1701-xxx, 1702-xxx, 1703-xxx montieren.

	**Reset-Magnet** Zur Rücksetzung des WLAN-Accesspoint UP 8186/31-101 und WLAN-Accesspoint PoE UP 8186/41 in die Werkseinstellung. Schutzart Gerät: IP 20				
	8186/11	2CKA008100A0360	1	**13,80**	32

Aktive Netzwerk-Komponenten



Zentralscheibe
Als Abdeckung für UAE-Anschlussdosen.
Art.-Nr. 0213 (Kategorie 3/ISDN), 0216-101, 0218/11-101 (Kategorie 5e/6 Datentechnik) und vergleichbare Typen der Firma Rutenbeck.
Für WLAN-Accesspoints 8186/31 und 8186/41.
Brand-Rex (WAEGV 8 EKR/EK).
BTR (UAE design und IAE design).
Telegärtner (AMJ 45, UMJ 45).
Mit Schrägauslass.

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	Busch-Duro 2000® SI					
212	weiß	**1803-212**	2CKA001753A8949	10	**5,65**	01
	Reflex SI					
214	alpinweiß	**1803-214**	2CKA001753A8394	10	**5,41**	01
	Busch-balance® SI					
914	alpinweiß	**1803-914**	2CKA001753A0225	1/10	**5,41**	01



Zentralscheibe
Als Abdeckung für UAE-Anschlussdosen.
Art.-Nr. 0213 (Kategorie 3/ISDN), 0216-101, 0218/11-101 (Kategorie 5e/6 Datentechnik) und vergleichbare Typen der Firma Rutenbeck.
Für WLAN-Accesspoints 8186/31 und 8186/41.
Brand-Rex (WAEGV 8 EKR/EK).
BTR (UAE design und IAE design).
Telegärtner (AMJ 45, UMJ 45).
Mit Schrägauslass.
Schutzart Gerät: IP 20

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	alpha					
20	platin [1]	**1803-20**	2CKA001753A8410	10	**13,58**	04
21	bronze [1]	**1803-21**	2CKA001753A8428	10	**13,58**	04
22G	elfenbein/weiß	**1803-22G**	2CKA001710A2603	10	**8,75**	01
24	studioweiß matt [*]	**1803-24**	2CKA001753A8436	10	**8,75**	01
24G	studioweiß hochglanz	**1803-24G**	2CKA001710A2025	10	**8,75**	01
260	palladium [1]	**1803-260**	2CKA001710A3322	10	**13,58**	04
266	titan [1]	**1803-266**	2CKA001710A3348	10	**13,58**	04
	impuls					
72	elfenbein/weiß	**1803-72**	2CKA001753A0085	10	**11,47**	04
74	alpinweiß	**1803-74**	2CKA001753A8964	10	**11,47**	04
79	champagner metallic [1]	**1803-79**	2CKA001753A8998	10	**14,78**	04
774	studioweiß matt [1]	**1803-774**	2CKA001753A0194	10	**14,78**	04
775	schwarz matt [1]	**1803-775**	2CKA001753A0162	10	**14,78**	04
777	brombeer [1] [*]	**1803-777**	2CKA001753A0130	10	**14,78**	04
783	alusilber [1] [*]	**1803-783**	2CKA001753A0087	10	**14,78**	04

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.
*) Auslauftype



Zentralscheibe [1]
Als Abdeckung für UAE-Anschlussdosen.
Art.-Nr. 0213 (Kategorie 3/ISDN), 0216-101, 0218/11-101 (Kategorie 5e/6 Datentechnik) und vergleichbare Typen der Firma Rutenbeck.
Für WLAN-Accesspoints 8186/31 und 8186/41.
Brand-Rex (WAEGV 8 EKR/EK).
BTR (UAE design und IAE design).
Telegärtner (AMJ 45, UMJ 45).
Mit Schrägauslass.
Mit Beschriftungsfeld.
Größe des Beschriftungsfeldes: 60 x 9 mm.
Schutzart Gerät: IP 20

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	future® linear					
81	anthrazit	**1803-02-81**	2CKA001710A3615	10	**12,81**	04
82	elfenbeinweiß	**1803-02-82**	2CKA001710A3146	10	**10,83**	01
83	alusilber [2]	**1803-02-83**	2CKA001710A3610	10/100	**13,10**	04
84	studioweiß	**1803-02-84**	2CKA001710A3164	10/100	**10,83**	01
884	studioweiß matt [2]	**1803-02-884**	2CKA001710A3888	10	**13,10**	01
885	schwarz matt [2]	**1803-02-885**	2CKA001710A3911	10	**13,10**	04
	solo® [2]					
803	graumetallic	**1803-803**	2CKA001710A3852	10	**13,10**	04
	Busch-axcent®					
81	anthrazit	**1803-81**	2CKA001710A3616	10	**12,81**	04
83	alusilber [2]	**1803-83**	2CKA001710A3674	10	**13,10**	04
84	studioweiß	**1803-84**	2CKA001710A3165	10/100	**10,83**	01
803	graumetallic [2]	**1803-803**	2CKA001710A3852	10	**13,10**	04
884	studioweiß matt [2]	**1803-884**	2CKA001710A3889	10	**13,10**	01
885	schwarz matt [2]	**1803-885**	2CKA001710A3912	10	**13,10**	04
	pur edelstahl					
866	edelstahl	**1803-866**	2CKA001710A3763	10/100	**19,38**	04

1) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.at.
2) Oberfläche Kunststoff lackiert.



LED-Licht

Orientierung wird zu Emotion. Die Busch-icelight® von Busch-Jaeger geben Lichtgestaltung eine neue Qualität. Ihr geradliniges Design betont die Architektur und weckt Emotionen. Das angenehme Licht verleiht jedem Raum eine stimmungsvolle Atmosphäre. Und die hochwertige Technik macht sie robust, langlebig und effizient. So eröffnen sich neue Perspektiven beim Gestalten, Beleuchten, Orientieren und Informieren.

Busch-iceLight® S 316
Busch-Infolicht, Busch-steplight® S 320



01



02




03

LED-Licht 01 Busch-iceLight® – Orientierung. Schalterserie future® linear. Farbe: studioweiß **02** Busch-iceLight® – Ambiente. Schalterserie future® linear. Farbe: studioweiß
03 Busch-iceLight® – Deckenmodul

Kombinierbar mit den Schalterprogrammen carat®, pur edelstahl, solo®, Busch-axcent® und future® linear

Busch-iceLight®

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG



Busch-iceLight® Set Nachtlicht [1] [2]
Komplettset
Bestehend aus LED-UP-Einsatz, Nachtlicht (kaltweiß) 2067/14 U.
Bestehend aus future® linear Wandmodul, Eine Lichtrichtung 2068/11-84.
Bestehend aus future® linear-Abdeckrahmen, 1-fach 1721-184K.
Eine Lichtrichtung.
Nicht dimmbar.
Für geringe Helligkeit (Nachtlicht).
Farbtemperatur: 6.500 Kelvin (kaltweiß).
Netzleistungsaufnahme: 0,15 W
Nennspannung: 230 V~, + 10 % / - 10 %
Stromaufnahme LED: 40 mA (sekundär)
Sekundär: SELV
Nennfrequenz: 50 Hz - 60 Hz
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: 0 °C bis 40 °C
Maße (H x B x T): -32 mm
Norm: DINNorm: EN 62031 / VDE 0715-5 v. Jan. 2009

84	studioweiß	**2069/11-84**	2CKA001510A0015	1	**129,00**	19


1) Beim Schalten durch Bewegungsmelder oder Komfortschalter Relaiseinsätze benutzen.
2) Zum Schalten des LED-UP-Einsatzes können nur Schalter ohne Orientierungsbeleuchtung verwendet werden.



Busch-iceLight® Set Deckenlicht [1]
Komplettset
Bestehend aus LED-UP-Einsatz, Power-Modul (neutralweiß) 2067/12 U.
Bestehend aus Deckenmodul, Eine Lichtrichtung 2068/21.
Für Ambientebeleuchtung.
Lichtaustritt nach unten.
Nicht dimmbar.
Lichtstärke über Service-Schalter von vorne zw. 100 und 25% umschaltbar.
Farbtemperatur: 4.000 K (neutralweiß)
Netzleistungsaufnahme: 5 W
Nennspannung: 230 V~, + 10 % / - 10 %
Stromaufnahme LED: 350 mA (sekundär)
Sekundär: SELV
Nennfrequenz: 50 Hz - 60 Hz
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: 0 °C bis 40 °C
Maße (H x B x T): -32 mm x 71 mm x 45 mm
Norm: DINNorm: EN 62031 / VDE 0715-5 v. Jan. 2009

2069/21	2CKA001510A0018	1	**270,00**	19

1) Montage nur mittels Dosenschrauben von handelsüblichen Hohlwand- oder UP-Dosen.




LED-UP-Einsatz [1] [2]
Powermodul warmweiß
Für Busch-iceLight Wand- und Deckenmodule Typ 2068/xx.
Besonders lichtstark, z.B. für Informationsdarstellung.
Farbtemperatur: 2.700 K (warmweiß)
Nicht dimmbar.
Lichtstärke über Service-Schalter von vorne zw. 100 und 25% umschaltbar.
Netzleistungsaufnahme: 5 W
Nennspannung: 230 V~, + 10 % / - 10 %
Stromaufnahme LED: 350 mA (sekundär)
Sekundär: SELV
Nennfrequenz: 50 Hz - 60 Hz
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: 0 °C bis 40 °C
Maße (H x B x T): -32 mm
Norm: DINNorm: EN 62031 / VDE 0715-5 v. Jan. 2009

2067/11 U	2CKA001510A0001	1/10	**54,90**	19

1) Beim Schalten durch Bewegungsmelder oder Komfortschalter Relaiseinsätze benutzen.
2) Zum Schalten des LED-UP-Einsatzes können nur Schalter ohne Orientierungsbeleuchtung verwendet werden.

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG



LED-UP-Einsatz [1] [2]
Powermodul neutralweiß
Für Busch-iceLight Wand- und Deckenmodule Typ 2068/xx.
Besonders lichtstark, z.B. für Informationsdarstellung.
Farbtemperatur: 4.000 K (neutralweiß)
Nicht dimmbar.
Lichtstärke über Service-Schalter von vorne zw. 100 und 25% umschaltbar.
Netzleistungsaufnahme: 5 W
Nennspannung: 230 V~, + 10 % / - 10 %
Stromaufnahme LED: 350 mA (sekundär)
Sekundär: SELV
Nennfrequenz: 50 Hz - 60 Hz
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: 0 °C bis 40 °C
Maße (H x B x T): -32 mm x 71 mm
Norm: DINNorm: EN 62031 / VDE 0715-5 v. Jan. 2009

2067/12 U	2CKA001510A0002	1/10	**54,90**	19

1) Beim Schalten durch Bewegungsmelder oder Komfortschalter Relaiseinsätze benutzen.
2) Zum Schalten des LED-UP-Einsatzes können nur Schalter ohne Orientierungsbeleuchtung verwendet werden.



LED-UP-Einsatz [1] [2]
Nachtlicht warmweiß
Für Busch-iceLight Wand- und Deckenmodule Typ 2068/xx.
Für geringe Helligkeit (Nachtlicht).
Farbtemperatur: 3.000 K (warmweiß)
Nicht dimmbar.
Netzleistungsaufnahme: 0,15 W
Nennspannung: 230 V~, + 10 % / - 10 %
Stromaufnahme LED: 40 mA (sekundär)
Sekundär: SELV
Nennfrequenz: 50 Hz - 60 Hz
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: 0 °C bis 40 °C
Maße (H x B x T): -32 mm
Norm: DINNorm: EN 62031 / VDE 0715-5 v. Jan. 2009

2067/13 U	2CKA001510A0012	1/10	**54,90**	19

1) Beim Schalten durch Bewegungsmelder oder Komfortschalter Relaiseinsätze benutzen.
2) Zum Schalten des LED-UP-Einsatzes können nur Schalter ohne Orientierungsbeleuchtung verwendet werden.





LED-UP-Einsatz [1] [2]
Nachtlicht kaltweiß
Für Busch-iceLight Wand- und Deckenmodule Typ 2068/xx.
Für geringe Helligkeit (Nachtlicht).
Farbtemperatur: 6.500 Kelvin (kaltweiß).
Nicht dimmbar.
Netzleistungsaufnahme: 0,15 W
Nennspannung: 230 V~, + 10 % / - 10 %
Stromaufnahme LED: 40 mA (sekundär)
Sekundär: SELV
Nennfrequenz: 50 Hz - 60 Hz
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: 0 °C bis 40 °C
Maße (H x B x T): -32 mm
Norm: DINNorm: EN 62031 / VDE 0715-5 v. Jan. 2009

2067/14 U	2CKA001510A0013	1/10	**54,90**	19



1) Beim Schalten durch Bewegungsmelder oder Komfortschalter Relaiseinsätze benutzen.
2) Zum Schalten des LED-UP-Einsatzes können nur Schalter ohne Orientierungsbeleuchtung verwendet werden.

Busch-iceLight®





Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	**Wandmodul Busch-iceLight®** Für Ambiente- und Orientierungsbeleuchtung. Lichtaustritt nach oben oder unten. Zur Aufnahme von Dekoreinlegern Typ 2145-19, 2144/1x-19, 2144/2x-19, 2145/1x-19 und 2145/2x-19. Standardeinleger 2145-19 im Lieferzustand vormontiert. Maße (H x B x T): 63 mm x 63 mm x 15 mm				
	1 Lichtrichtung/ solo/future				
	2068/11-84	2CKA001510A0005	1/10	**69,15**	19
	Reflex SI1 Lichtrichtung/ Reflex SI				
	2068/11-214	2CKA001510A0003	1/10	**69,15**	19
	**Wandmodul Busch-iceLight®** **1 Lichtrichtung / balanceSI** Für Ambiente- und Orientierungsbeleuchtung. Lichtaustritt nach oben oder unten. Zur Aufnahme von Dekoreinlegern Typ 2145-19, 2144/1x-19, 2144/2x-19, 2145/1x-19 und 2145/2x-19. Standardeinleger 2145-19 im Lieferzustand vormontiert. Maße (H x B x T): 55 mm x 55 mm x 15 mm				
914 alpinweiß	**2068/11-914**	2CKA001510A0019	1/10	**69,15**	19
	**Wandmodul Busch-iceLight®** Für Ambiente-, Orientierungsbeleuchtung und Infolicht. Lichtaustritt zu allen vier Seiten und nach vorne. Zur Aufnahme von Dekoreinlegern und Piktogrammen, 2144/xx-19, 2145/xx-19 und 2145-19. Standardeinleger 2145-19 im Lieferzustand vormontiert. Maße (H x B x T): 63 mm x 63 mm x 15 mm				
	5 Lichtrichtungen/ solo/future				
	2068/14-84	2CKA001510A0008	1/10	**69,15**	19
	Reflex SI5 Lichtrichtungen/ Reflex SI				
	2068/14-214	2CKA001510A0006	1/10	**69,15**	19
	**Wandmodul Busch-iceLight®** **5 Lichtrichtungen / balanceSI** Für Ambiente-, Orientierungsbeleuchtung und Infolicht. Lichtaustritt zu allen vier Seiten und nach vorne. Zur Aufnahme von Dekoreinlegern und Piktogrammen, 2144/xx-19, 2145/xx-19 und 2145-19. Standardeinleger 2145-19 im Lieferzustand vormontiert. Maße (H x B x T): 55 mm x 55 mm x 15 mm				
914 alpinweiß	**2068/14-914**	2CKA001510A0020	1/10	**69,15**	19
	**Deckenmodul** [1] **eine Lichtrichtung** Für Ambientebeleuchtung. Lichtaustritt nach unten. Maße (H x B x T): 86 mm x 86 mm x 45 mm				
	2068/21	2CKA001510A0014	1	**216,00**	19

1) Montage nur mittels Dosenschrauben von handelsüblichen Hohlwand- oder UP-Dosen.


	**Deckenmodul Reflex SI** **flach** Für Ambientebeleuchtung. Lichtaustritt nach unten. Flache Bauform, nahezu rahmenbündig, kombinationsfähig. Maße (H x B x T): 54 mm x 54 mm x 10 mm				
	2068/22-214	2CKA001510A0016	1	**46,90**	19

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	**Deckenmodul solo/future® linear** **flach** Für Ambientebeleuchtung. Lichtaustritt nach unten. Flache Bauform, nahezu rahmenbündig, kombinationsfähig. Maße (H x B x T): 63 mm x 63 mm x 9 mm				
	2068/22-84	2CKA001510A0017	1	**49,00**	19
	**Einleger** **Standardeinleger** Für 2068/1x Größe des Einlegers 43,3 x 43,3 mm. Material: Kunststofffolie				
	2145-19	2CKA001714A0311	10	**8,90**	19
	**Einleger** *) **Lochmuster, quadratisch** Für 2068/1x Größe des Einlegers 43,3 x 43,3 mm. Material: Metall. Anti fingerprint.				
19 metall	**2144/11-19**	2CKA001714A0301	10	**8,91**	19

*) Auslauftype


	**Einleger** **Lochmuster, Netz** Für 2068/1x Größe des Einlegers 43,3 x 43,3 mm. Material: Metall. Anti fingerprint.				
19 metall	**2144/12-19**	2CKA001714A0302	10	**8,91**	19
	**Einleger** **Lochmuster, Raute** Für 2068/1x Größe des Einlegers 43,3 x 43,3 mm. Material: Metall. Anti fingerprint.				
19 metall	**2144/13-19**	2CKA001714A0304	10	**8,91**	19
	**Einleger** **geschlossen** Für 2068/1x Verhindert den Lichtaustritt nach vorne. Größe des Einlegers 43,3 x 43,3 mm. Material: Kunststofffolie				
	2145/14-19	2CKA001714A0312	10	**8,90**	19
	**Einleger** **Dekor 21** Für 2068/1x Größe des Einlegers 43,3 x 43,3 mm. Material: Kunststofffolie				
	2145/21-19	2CKA001714A0313	10	**8,90**	19

Busch-iceLight®

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	**Einleger Dekor 23** Für 2068/1x Größe des Einlegers 43,3 x 43,3 mm. Material: Kunststofffolie				
	2145/23-19	2CKA001714A0314	10	**8,90**	19
	**Einleger Logo "Busch-Jaeger"** Für 2068/1x Größe des Einlegers 43,3 x 43,3 mm. Material: Metall. Anti fingerprint.				
19 metall	**2144/34-19**	2CKA001714A0303	10	**8,91**	19
	**Piktogramm WC Damen/Herren** Für 2068/14-xxx Größe des Piktogramms 43,3 x 43,3 mm. Material: Kunststofffolie				
	2145/41-19	2CKA001714A0315	10	**8,90**	19
	**Piktogramm WC Damen** Für 2068/14-xxx Größe des Piktogramms 43,3 x 43,3 mm. Material: Metall. Anti fingerprint.				
19 metall	**2144/42-19**	2CKA001799A0926	10	**8,91**	19
	**Piktogramm *) WC Herren** Für 2068/14-xxx Größe des Piktogramms 43,3 x 43,3 mm. Material: Kunststofffolie				
	2144/43-19	2CKA001799A0927	10	**8,91**	19

*) Auslauftype


	**Piktogramm WC behindertengerecht** Für 2068/14-xxx Größe des Piktogramms 43,3 x 43,3 mm. Material: Metall. Anti fingerprint.				
19 metall	**2144/44-19**	2CKA001799A0928	10	**8,91**	19
	**Piktogramm Baby-Wickelraum** Für 2068/14-xxx Größe des Piktogramms 43,3 x 43,3 mm. Material: Metall. Anti fingerprint.				
19 metall	**2144/45-19**	2CKA001799A0929	10	**8,90**	19


Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	**Piktogramm Bad/Dusche** Für 2068/14-xxx Größe des Piktogramms 43,3 x 43,3 mm. Material: Metall. Anti fingerprint.				
19 metall	**2144/46-19**	2CKA001799A0930	10	**8,91**	19
	**Piktogramm Rauchen verboten** Für 2068/14-xxx Größe des Piktogramms 43,3 x 43,3 mm. Material: Metall. Anti fingerprint.				
19 metall	**2144/47-19**	2CKA001799A0931	10	**8,91**	19
	**Piktogramm Fotografieren verboten** Für 2068/14-xxx Größe des Piktogramms 43,3 x 43,3 mm. Material: Metall. Anti fingerprint.				
19 metall	**2144/48-19**	2CKA001799A0932	10	**8,91**	19
	**Piktogramm *) Handy verboten** Für 2068/14-xxx Größe des Piktogramms 43,3 x 43,3 mm. Material: Kunststofffolie				
	2144/49-19	2CKA001799A0933	10	**8,90**	19

*) Auslauftype

	**Piktogramm Ruhe bitte!** Für 2068/14-xxx Größe des Piktogramms 43,3 x 43,3 mm. Material: Metall. Anti fingerprint.				
19 metall	**2144/50-19**	2CKA001799A0934	10	**8,91**	19
	**Piktogramm Bitte nicht stören!** Für 2068/14-xxx Größe des Piktogramms 43,3 x 43,3 mm. Material: Kunststofffolie Schutzart Gerät: IP 20 Maße (H x B x T): 43,3 mm				
	2145/51-19	2CKA001714A0317	10	**8,90**	19
	**Piktogramm Pfeilrichtung** Für 2068/14-xxx Größe des Piktogramms 43,3 x 43,3 mm. Material: Metall. Anti fingerprint.				
19 metall	**2144/52-19**	2CKA001799A0936	10	**8,91**	19

Busch-iceLight®

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	**Piktogramm Durchgang verboten** Für 2068/14-xxx Größe des Piktogramms 43,3 x 43,3 mm. Material: Metall. Anti fingerprint.				
19 metall	**2144/53-19**	2CKA001799A0937	10	**8,91**	19
	**Piktogramm Treppe** Für 2068/14-xxx Größe des Piktogramms 43,3 x 43,3 mm. Material: Metall. Anti fingerprint.				
19 metall	**2144/54-19**	2CKA001799A0938	10	**8,91**	19
	**Piktogramm Aufzug** Für 2068/14-xxx Größe des Piktogramms 43,3 x 43,3 mm. Material: Metall. Anti fingerprint.				
19 metall	**2144/55-19**	2CKA001799A0939	10	**8,90**	19
	**Piktogramm Ausgang** Für 2068/14-xxx Größe des Piktogramms 43,3 x 43,3 mm. Material: Metall. Anti fingerprint.				
19 metall	**2144/56-19**	2CKA001799A0940	10	**8,91**	19
	**Piktogramm Parkplatz** Für 2068/14-xxx Größe des Piktogramms 43,3 x 43,3 mm. Material: Metall. Anti fingerprint.				
19 metall	**2144/57-19**	2CKA001799A0941	10	**8,91**	19
	**Piktogramm Bitte warten!** Für 2068/14-xxx Größe des Piktogramms 43,3 x 43,3 mm. Material: Metall. Anti fingerprint.				
19 metall	**2144/58-19**	2CKA001799A0942	10	**8,91**	19
	**Piktogramm *) Infopunkt** Für 2068/14-xxx Größe des Piktogramms 43,3 x 43,3 mm. Material: Kunststofffolie				
19 metall	**2144/59-19**	2CKA001799A0943	10	**8,91**	19

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	**Piktogramm Garderobe** Für 2068/14-xxx Größe des Piktogramms 43,3 x 43,3 mm. Material: Metall. Anti fingerprint.				
19 metall	**2144/60-19**	2CKA001799A0944	10	**8,91**	19
	**Piktogramm Aufenthaltsraum** Für 2068/14-xxx Größe des Piktogramms 43,3 x 43,3 mm. Material: Metall. Anti fingerprint.				
19 metall	**2144/61-19**	2CKA001799A0945	10	**8,90**	19
	**Piktogramm WLAN-Zone** Für 2068/14-xxx Größe des Piktogramms 43,3 x 43,3 mm. Material: Metall. Anti fingerprint.				
19 metall	**2144/62-19**	2CKA001799A0946	10	**8,91**	19
	**Piktogramm Schwester** Für 2068/14-xxx Größe des Piktogramms 43,3 x 43,3 mm. Material: Metall. Anti fingerprint.				
19 metall	**2144/63-19**	2CKA001799A0947	10	**8,91**	19
	**Piktogramm Arzt** Für 2068/14-xxx Größe des Piktogramms 43,3 x 43,3 mm. Material: Metall. Anti fingerprint.				
19 metall	**2144/64-19**	2CKA001799A0948	10	**8,90**	19
	**Piktogramm Seminarraum** Für 2068/14-xxx Größe des Piktogramms 43,3 x 43,3 mm. Material: Metall. Anti fingerprint.				
19 metall	**2144/65-19**	2CKA001799A0949	10	**8,91**	19
	**Piktogramm Konferenzraum** Für 2068/14-xxx Größe des Piktogramms 43,3 x 43,3 mm. Material: Metall. Anti fingerprint.				
19 metall	**2144/66-19**	2CKA001799A0950	10	**8,91**	19

*) Auslauftype

Technische Informationen siehe busch-jaeger-katalog.at oder abb.com/knx

Unverbindliche Preisempfehlungen ohne MwSt.

Busch-iceLight®

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
		**Piktogramm Restaurant** Für 2068/14-xxx Größe des Piktogramms 43,3 x 43,3 mm. Material: Metall. Anti fingerprint.				
19	metall	**2144/67-19**	2CKA001799A0951	10	**8,91**	19
		**Piktogramm Frühstücksraum** Für 2068/14-xxx Größe des Piktogramms 43,3 x 43,3 mm. Material: Metall. Anti fingerprint.				
19	metall	**2144/68-19**	2CKA001799A0952	10	**8,91**	19
		**Piktogramm Teeküche** Für 2068/14-xxx Größe des Piktogramms 43,3 x 43,3 mm. Material: Metall. Anti fingerprint.				
19	metall	**2144/69-19**	2CKA001799A0953	10	**8,91**	19
		**Piktogramm Raucherraum** Für 2068/14-xxx Größe des Piktogramms 43,3 x 43,3 mm. Material: Metall. Anti fingerprint.				
19	metall	**2144/70-19**	2CKA001799A0954	10	**8,90**	19

Busch-Infolicht, Busch-steplight®

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
		**Infolicht Einsatz [1] [2]** Größe des Infofeldes 43 x 43 mm. Lange Lebensdauer des Beleuchtungskörpers (LEDs). Homogene Ausleuchtung des Infofeldes. Farbtemperatur: 6.500 Kelvin (kaltweiß). Leistungsaufnahme: < 0,5 W Nennspannung: 230 V~ Nennfrequenz: 50 Hz - 60 Hz Schutzart Gerät: IP 20				
		2062 U	2CKA001511A0115	1/10	**82,00**	01

1) Beim Schalten durch Bewegungsmelder oder Komfortschalter Relaiseinsätze benutzen.
2) Zum Schalten des LED-UP-Einsatzes können nur Schalter ohne Orientierungsbeleuchtung verwendet werden.

		**Zentralscheibe [1] [2]** Als Abdeckung für UP-Infolicht. Für Einsatz 2062 U. Größe des Infofeldes 43 x 43 mm. Busch-Duro 2000® SI				
212	weiß	**2562-212**	2CKA001731A1919	1	**14,36**	01
		Reflex SI				
214	alpinweiß	**2562-214**	2CKA001731A1920	1	**14,32**	01
		Busch-balance® SI				
914	alpinweiß	**2562-914**	2CKA001731A2019	1	**15,23**	19

1) Der Abdeckung liegen 46 verschiedene Schriftzüge und Symbole bei.
2) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.at.

		**Zentralscheibe [1] [2]** Als Abdeckung für UP-Infolicht. Für Einsatz 2062 U. Größe des Infofeldes 43 x 43 mm. Schutzart Gerät: IP 20 alpha				
20	platin [3]	**1716-20**	2CKA001731A1929	1	**23,83**	04
21	bronze [3]	**1716-21**	2CKA001731A1930	1	**23,83**	04
22	elfenbein/weiß	**1716-22**	2CKA001731A1931	1	**17,13**	01
24G	studioweiß hochglanz	**1716-24G**	2CKA001731A1933	1	**18,30**	01
260	palladium [3]	**1716-260**	2CKA001731A1938	1	**25,45**	04
266	titan [3]	**1716-266**	2CKA001731A1939	1	**25,45**	04
		impuls				
72	elfenbein/weiß	**1716-72**	2CKA001731A1951	1	**20,65**	19
74	alpinweiß	**1716-74**	2CKA001731A1942	1	**22,04**	01
79	champagner metallic [3]	**1716-79**	2CKA001731A1944	1	**30,85**	04
775	schwarz matt [3]	**1716-775**	2CKA001731A1983	1	**30,85**	04
774	studioweiß matt [3]	**1716-774**	2CKA001731A1984	1	**30,85**	04

1) Der Abdeckung liegen 46 verschiedene Schriftzüge und Symbole bei.
2) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.at.
3) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Busch-Infolicht, Busch-steplight®



Zentralscheibe [1] [2]
Als Abdeckung für UP-Infolicht.
Für Einsatz 2062 U.
Größe des Infofeldes 43 x 43 mm.

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	future® linear					
81	anthrazit	**1716-81**	2CKA001731A1921	1	**19,62**	19
82	elfenbeinweiß	**1716-82**	2CKA001731A1922	1	**17,66**	01
83	alusilber [3]	**1716-83**	2CKA001731A1950	1	**24,89**	04
84	studioweiß	**1716-84**	2CKA001731A1923	1	**17,66**	01
884	studioweiß matt [3]	**1716-884**	2CKA001731A1978	1	**24,89**	01
885	schwarz matt [3]	**1716-885**	2CKA001731A1980	1	**24,89**	04
	solo®					
82	elfenbeinweiß	**1716-82**	2CKA001731A1922	1	**17,66**	01
84	studioweiß	**1716-84**	2CKA001731A1923	1	**17,66**	01
803	graumetallic [3]	**1716-803**	2CKA001731A1976	1	**24,89**	04
	Busch-axcent®					
81	anthrazit	**1716-81**	2CKA001731A1921	1	**19,62**	19
84	studioweiß	**1716-84**	2CKA001731A1923	1	**17,66**	01
83	alusilber [3]	**1716-83**	2CKA001731A1950	1	**24,89**	04
803	graumetallic [3]	**1716-803**	2CKA001731A1976	1	**24,89**	04
884	studioweiß matt [3]	**1716-884**	2CKA001731A1978	1	**24,89**	01
885	schwarz matt [3]	**1716-885**	2CKA001731A1980	1	**24,89**	04
	carat®					
81	anthrazit	**1716-81**	2CKA001731A1921	1	**19,62**	19
82	elfenbeinweiß	**1716-82**	2CKA001731A1922	1	**17,66**	01
84	studioweiß	**1716-84**	2CKA001731A1923	1	**17,66**	01
803	graumetallic [3]	**1716-803**	2CKA001731A1976	1	**24,89**	04
884	studioweiß matt [3]	**1716-884**	2CKA001731A1978	1	**24,89**	01
885	schwarz matt [3]	**1716-885**	2CKA001731A1980	1	**24,89**	04
	pur edelstahl					
866	edelstahl	**1716-866**	2CKA001731A1955	1	**26,60**	04

1) Der Abdeckung liegen 46 verschiedene Schriftzüge und Symbole bei.
2) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.at.
3) Oberfläche Kunststoff lackiert.



SCHUKO® Steckdosen-Einsatz Busch-steplight® mit Nachtorientierungslicht
Mit separaten Anschlussleitungen für Schaltkontakt.
Mit Leuchtdiode.
Mit erhöhtem Berührungsschutz.
2-polig (2 P + E)
Nennspannung: 250 V~
Nennstrom: 16 A

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	Busch-Duro 2000® SI [1] [2]					
212	weiß	**20 EUCBLI-212**	2CKA002013A5290	1	**72,25**	19
	Reflex SI [1] [2]					
214	alpinweiß	**20 EUCBLI-214**	2CKA002013A5291	1	**72,25**	19
	Busch-balance® SI [3]					
914	alpinweiß	**20 EUCBLI-914**	2CKA002013A5382	1	**72,25**	19

1) Anschlussklemmen nach VDE 0620-1 als Verbindungsklemmen approbiert.
2) Für erschwerte Bedingungen vor Ort, resistent gegen aggressive Medien, z. B. Ammoniak, Benzin, Öle, Fette, Alkohol, Reinigungsmittel, in gebrauchsüblichen Konzentrationen.
3) SCHUKO® Steckdose mit erhöhtem Berührungsschutz (VDE 0620).



SCHUKO® Steckdosen-Einsatz Busch-steplight® [1] [2] mit Nachtorientierungslicht
Mit separaten Anschlussleitungen für Schaltkontakt.
Mit Leuchtdiode.
Mit erhöhtem Berührungsschutz.
2-polig (2 P + E)
Nennspannung: 250 V~
Nennstrom: 16 A
Schutzart Gerät: IP 20

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	future® linear					
81	anthrazit	**20 EUCBLI-81**	2CKA002013A5459	1	**84,50**	04
82	elfenbeinweiß	**20 EUCBLI-82**	2CKA002013A5292	1	**72,50**	19
83	alusilber [3]	**20 EUCBLI-83**	2CKA002013A5293	1	**83,00**	19
84	studioweiß	**20 EUCBLI-84**	2CKA002013A5294	1	**76,50**	19
884	studioweiß matt [3]	**20 EUCBLI-884**	2CKA002013A5326	1	**83,00**	19
885	schwarz matt [3]	**20 EUCBLI-885**	2CKA002013A5331	1	**83,00**	19
	solo®					
82	elfenbeinweiß	**20 EUCBLI-82**	2CKA002013A5292	1	**72,50**	19
84	studioweiß	**20 EUCBLI-84**	2CKA002013A5294	1	**76,50**	19
803	graumetallic [3]	**20 EUCBLI-803**	2CKA002013A5458	1	**86,65**	04
	carat®					
81	anthrazit	**20 EUCBLI-81**	2CKA002013A5459	1	**84,50**	04
82	elfenbeinweiß	**20 EUCBLI-82**	2CKA002013A5292	1	**72,50**	19
84	studioweiß	**20 EUCBLI-84**	2CKA002013A5294	1	**76,50**	19
803	graumetallic [3]	**20 EUCBLI-803**	2CKA002013A5458	1	**86,65**	04
884	studioweiß matt [3]	**20 EUCBLI-884**	2CKA002013A5326	1	**83,00**	19
885	schwarz matt [3]	**20 EUCBLI-885**	2CKA002013A5331	1	**83,00**	19
	Busch-axcent®					
81	anthrazit	**20 EUCBLI-81**	2CKA002013A5459	1	**84,50**	04
84	studioweiß	**20 EUCBLI-84**	2CKA002013A5294	1	**76,50**	19
884	studioweiß matt [3]	**20 EUCBLI-884**	2CKA002013A5326	1	**83,00**	19
885	schwarz matt [3]	**20 EUCBLI-885**	2CKA002013A5331	1	**83,00**	19
	pur edelstahl					
866	edelstahl	**20 EUCBLI-866**	2CKA002013A5460	1	**93,00**	04


1) Anschlussklemmen nach VDE 0620-1 als Verbindungsklemmen approbiert.
2) Für erschwerte Bedingungen vor Ort, resistent gegen aggressive Medien, z. B. Ammoniak, Benzin, Öle, Fette, Alkohol, Reinigungsmittel, in gebrauchsüblichen Konzentrationen.
3) Oberfläche Kunststoff lackiert.



Multimedia/ USB-Ladegeräte

Idealer Platz zum Aufladen. Mit den USB-Ladegeräten finden Mobiltelefone ihren idealen Platz zum Aufladen. Die SCHUKO® USB-Steckdose kann man nachrüsten und es geht kein Steckdosenplatz verloren. Zum Aufladen von größeren Geräten dient der USB-Netzteil-Einsatz. Und mit dem USB-Ladestation-Einsatz können moderne Mobiltelefone, Digitalkameras und ähnliche Geräte mit Akku und Mikro-USB-Anschluss geladen werden. Vom Lieblingslied bis zu den neuesten Nachrichten. Exzellenter Klang und einheitliches Design im ganzen Haus. Mit der Multimedia-Technologie von Busch-Jaeger.

Busch-Radio	S 324
Busch-AudioWorld®	S 328
Kommunikationsadapter	S 330
USB-Ladegeräte	S 332

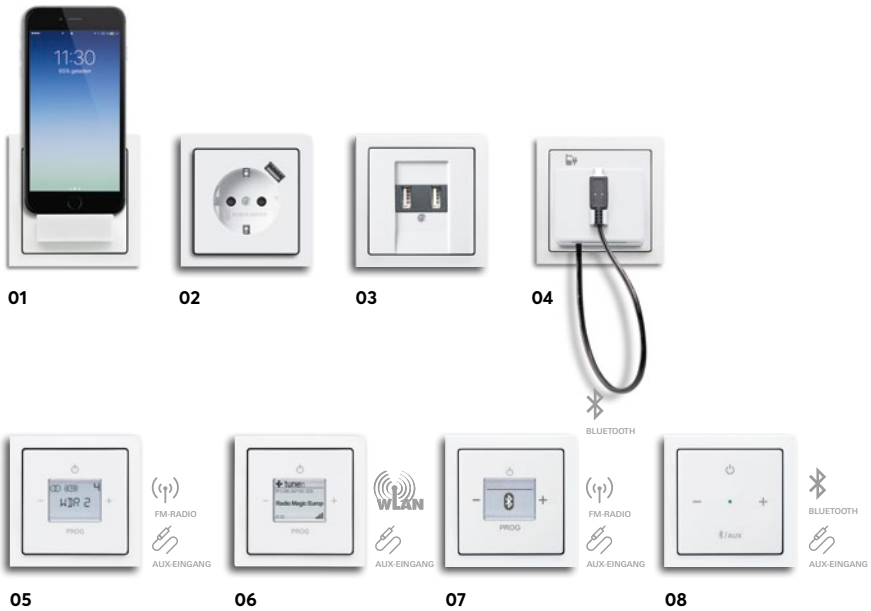

Multimedia/USB-Ladegeräte 01 Busch-powerDock Ladeschale mit Apple-Lightning- oder USB-C-Anschluss. Schalterserie future® linear. Farbe: studioweiß. Rahmen: chrom matt **02** SCHUKO® USB-Steckdose **03** USB-Netzteil-Einsatz **04** USB-Ladestation-Einsatz **05** Busch-DigitalRadio **06** Busch-Radio iNet **07** Busch-Radio BTconnect **08** Busch-Bluetooth-Receiver

Busch-Radio

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG



Busch-DigitalRadio [1] [2]
Komplettset
Einbaufertiger RDS-Radiowecker für Monobetrieb (Set-Verpackung).
Bestehend aus Busch-DigitalRadio 8215 U.
Bestehend aus Lautsprecher-Einsatz 8223 U.
Bestehend aus Zentralscheibe für Busch-Radio.
Bestehend aus Zentralscheibe für Lautsprecher-Einsatz.
Bestehend aus 2-fach future® linear Abdeckrahmen.
Nennspannung: 230 V~, +10 % / -10 %
Nennfrequenz: 50 Hz - 60 Hz
Schutzart Gerät: IP 20
Maße (H x B x T): 150 mm x 80 mm x 51 mm
Einbautiefe: 34 mm

84	studioweiß	**8220-84**	2CKA008200A0111	1/10	**187,00**	19

1) Keine Spreize. Schraubbbefestigung über Schlüssellöcher.
2) Nur in Verbindung mit handelsüblichen UP-Gerätedosen nach DIN 49073 > 40mm Tiefenmaß oder Busch-Jaeger Art. Nr. 3040, 3050 oder 3060 montieren.



Busch-DigitalRadio [1] [2]
Komplettset für Eckmontage
Einbaufertiger RDS-Radiowecker für Monobetrieb (Set-Verpackung).
Bestehend aus Busch-DigitalRadio 8215 U.
Bestehend aus Lautsprecher-Einsatz 8223 U.
Bestehend aus Zentralscheibe für Busch-Radio.
Bestehend aus Zentralscheibe für Lautsprecher-Einsatz.
Bestehend aus Aufputz-Gehäuse für Eckmontage inkl. 2-fach Abdeckrahmen.
Nennspannung: 230 V~, +10 % / -10 %
Nennfrequenz: 50 Hz - 60 Hz
Schutzart Gerät: IP 20
Maße (H x B x T): 156 mm x 85 mm x 70 mm

214	alpinweiß	**8250-214**	2CKA008200A0184	1	**178,00**	19

1) Keine Spreize. Schraubbefestigung über Schlüssellöcher.
2) Leitungseinführungen mit einem geeigneten Werkzeug öffnen.



Busch-Radio iNet [1] [2]
Komplettset
Einbaufertiger WLAN Internet-Radiowecker für Monobetrieb (Set-Verpackung).
Bestehend aus Busch-Radio iNet 8216 U.
Bestehend aus Lautsprecher-Einsatz 8223 U.
Bestehend aus Zentralscheibe für Busch-Radio iNet.
Bestehend aus Zentralscheibe für Lautsprecher-Einsatz.
Bestehend aus 2-fach future® linear Abdeckrahmen.
Nennspannung: 110 - 230 V~, +10 % / -10 %
Nennfrequenz: 50 Hz - 60 Hz
Schutzart Gerät: IP 20
Maße (H x B x T): 150 mm x 80 mm x 50 mm
Einbautiefe: 33 mm

APP

84	studioweiß	**8240-84**	2CKA008200A0155	1/10	**332,00**	19

1) Keine Spreize. Schraubbefestigung über Schlüssellöcher.
2) Nur in Verbindung mit handelsüblichen UP-Gerätedosen nach DIN 49073 > 40mm Tiefenmaß oder Busch-Jaeger Art. Nr. 3040, 3050 oder 3060 montieren.



Busch-Radio BTconnect [1]
Komplettset
Einbaufertiger RDS-Radiowecker für Monobetrieb (Set-Verpackung).
Mit Bluetooth Schnittstelle zur Musikwiedergabe von mobilen Geräten.
Bestehend aus Busch-Radio BTconnect 8217 U.
Bestehend aus Lautsprecher-Einsatz 8223 U.
Bestehend aus Zentralscheibe für Busch-Radio.
Bestehend aus Zentralscheibe für Lautsprecher-Einsatz.
Bestehend aus 2-fach future® linear Abdeckrahmen.
Nennspannung: 110 - 230 V~, +10 % / -10 %
Nennfrequenz: 50 Hz - 60 Hz
Schutzart Gerät: IP 20
Maße (H x B x T): 150 mm x 80 mm x 49 mm
Einbautiefe: 32 mm

84	studioweiß	**8270-84**	2CKA008200A0196	1/10	**253,00**	19

1) Keine Spreize. Schraubbefestigung über Schlüssellöcher.


Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG



Busch-Bluetooth Receiver, Komplettset [1]
Komplettset
Einbaufertiges Komplettset für Monobetrieb.
Bestehend aus Busch-Bluetooth Receiver 8219 U.
Bestehend aus Lautsprecher-Einsatz 8223 U.
Bestehend aus Zentralscheibe für Busch-Bluetooth Receiver.
Bestehend aus Zentralscheibe für Lautsprecher-Einsatz.
Bestehend aus 2-fach future® linear Abdeckrahmen.
Nennspannung: 110 - 230 V~, +10 % / -10 %
Nennfrequenz: 50 Hz - 60 Hz
Schutzart Gerät: IP 20
Maße (H x B x T): 150 mm x 80 mm x 45 mm
Einbautiefe: 32 mm

84	studioweiß	**8280-84**	2CKA008200A0199	1	**229,00**	19

1) Keine Spreize. Schraubbefestigung über Schlüssellöcher.




Busch-DigitalRadio [1] [2] [3] [4] [5]
RDS-Stereo-Radiowecker zur Unterputzmontage.
Empfangsfrequenz: 87,50 MHz - 108,00 MHz.
Mit Display und Hintergrundbeleuchtung.
Mit externem AUX-Eingang.
Für Mono-/Stereobetrieb.
8 Radioprogramme speicherbar.
Mit Uhrzeitanzeige.
Mit Weckfunktion.
Mit automatischer Ausschaltfunktion (Sleep-Automatik).
Mit Nebenstelleneingang zum ferngesteuerten EIN-/AUS-Schalten.
Mit integrierter Antenne.
Mit zusätzlichem Anschluss für externe Antenne.
Zulässige Lautsprecherimpedanz: 4 - 8 Ohm
Montage in 1-fach- als auch Mehrfachkombinationen möglich.
Nennspannung: 230 V~, +10 % / -10 %
Nennfrequenz: 50 Hz - 60 Hz
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: 5 °C bis 40 °C
Maße (H x B x T): 71 mm x 71 mm x 49 mm
Einbautiefe: 34 mm

		8215 U	2CKA008200A0041	1/10	**129,00**	19

1) Keine Spreize. Schraubbefestigung über Schlüssellöcher.
2) Passender Lautsprecher-Einsatz 8223 U.
3) Auch mit Deckeneinbaulautsprecher (8225 EB & 8226 EB) und HiFi Deckeneinbaulautsprecher (8226/11 EB) kombinierbar.
4) Auch mit Einbau-Lautsprecher (8222 EB) und Feuchtraum-Lautsprecher (8224 EB) kombinierbar.
5) Nur in Verbindung mit handelsüblichen UP-Gerätedosen nach DIN 49073 > 40mm Tiefenmaß oder Busch-Jaeger Art. Nr. 3040, 3050 oder 3060 montieren.

Busch-Radio

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG




Busch-Radio iNet [1] [2] [3] [4]
WLAN Internet-Radiowecker zur Unterputzmontage.
Zum Empfang überregionaler und internationaler Radiosender via Internet.
Radiostationssuche über diverse Genres möglich.
Mit hochauflösendem Grafikdisplay und Hintergrundbeleuchtung.
Mit externem AUX-Eingang.
Integrierter Web Server zur Konfiguration und Steuerung. Fernbedienbar über Smartphone mittels Browseroberfläche.
UPnP Wiedergabefunktionalität. Die Steuerung erfolgt über Smartphone.
Für Mono-/Stereobetrieb.
8 Radioprogramme speicherbar.
Mit Uhrzeit und Datumsanzeige.
Mit Weckfunktion.
Mit Kurzzeittimer.
Mit automatischer Ausschaltfunktion (Sleep-Automatik).
Mit Nebenstelleneingang zum ferngesteuerten EIN-/AUS-Schalten.
Mit integrierter WLAN Antenne.
WLAN Standards: IEEE 802.11b / IEEE 802.11g und IEEE 802.11n (2,4 GHz).
WLAN Sicherheit: WPA / WPA2.
Zulässige Lautsprecherimpedanz: 4 - 8 Ohm
Montage in 1-fach- als auch Mehrfachkombinationen möglich.
Nennspannung: 110 - 230 V~, +10 % / -10 %
Nennfrequenz: 50 Hz - 60 Hz
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: 5 °C bis 40 °C
Maße (H x B x T): 71 mm x 71 mm x 49 mm
Einbautiefe: 33 mm

APP

8216 U	2CKA008200A0152	1/10	**277,00**	19

1) Keine Spreize. Schraubbefestigung über Schlüssellöcher.
2) Passender Lautsprecher-Einsatz 8223 U.
3) Auch mit Einbau-Lautsprecher (8222 EB) und Feuchtraum-Lautsprecher (8224 EB) kombinierbar.
4) Nur in Verbindung mit handelsüblichen UP-Gerätedosen nach DIN 49073 > 40mm Tiefenmaß oder Busch-Jaeger Art. Nr. 3040, 3050 oder 3060 montieren.

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG



Busch-Radio BTconnect [1] [2] [3] [4]
RDS-Stereo-Radiowecker zur Unterputzmontage.
Mit Bluetooth Schnittstelle zur Musikwiedergabe von mobilen Geräten.
Empfangsfrequenz: 87,50 MHz - 108,00 MHz.
Mit hochauflösendem Grafikdisplay und Hintergrundbeleuchtung.
Mit externem AUX-Eingang.
Für Mono-/Stereobetrieb.
8 Radioprogramme speicherbar.
Mit Uhrzeit und Datumsanzeige.
Mit Wecker und Snooze Funktion.
Mit Kurzzeittimer.
Mit automatischer Ausschaltfunktion (Sleep-Automatik).
Mit Nebenstelleneingang zum ferngesteuerten EIN-/AUS-Schalten.
Mit integrierter Antenne.
Mit zusätzlichem Anschluss für externe Antenne.
Zulässige Lautsprecherimpedanz: 4 - 8 Ohm
Montage in 1-fach- als auch Mehrfachkombinationen möglich.
Bluetooth Spezifikation: 2.1
Unterstützte Bluetooth Profile: A2DP
Anzahl von gespeicherten Bluetooth-Verbindungen: max. 8
Nennspannung: 110 - 230 V~, +10 % / -10 %
Nennfrequenz: 50 Hz - 60 Hz
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: 5 °C bis 40 °C
Maße (H x B x T): 71 mm x 71 mm x 47 mm
Einbautiefe: 32 mm

Bluetooth

8217 U	2CKA008200A0193	1/10	**193,00**	19

1) Keine Spreize. Schraubbefestigung über Schlüssellöcher.
2) Passender Lautsprecher-Einsatz 8223 U.
3) Auch mit Deckeneinbaulautsprecher (8225 EB & 8226 EB) und HiFi Deckeneinbaulautsprecher (8226/11 EB) kombinierbar.
4) Auch mit Einbau-Lautsprecher (8222 EB) und Feuchtraum-Lautsprecher (8224 EB) kombinierbar.



Zentralscheibe
Für Busch-DigitalRadio 8215 U.
Für Busch-Radio iNet 8216 U.
Für Busch-Radio BTconnect 8217 U.

		Busch-Duro 2000® SI				
212	weiß	**8252-212**	2CKA008200A0048	10	**6,19**	19
		Reflex SI				
214	alpinweiß	**8252-214**	2CKA008200A0049	10	**6,18**	19
		Busch-balance® SI				
914	alpinweiß	**8252-914**	2CKA008200A0185	10	**6,18**	19

Busch-Radio



Zentralscheibe
Für Busch-DigitalRadio 8215 U.
Für Busch-Radio iNet 8216 U.
Für Busch-Radio BTconnect 8217 U.

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	alpha					
20	platin [1]	8252-20	2CKA008200A0065	10	20,92	19
21	bronze [1]	8252-21	2CKA008200A0066	10	20,92	19
22G	elfenbein/weiß	8252-22G	2CKA008200A0067	10	13,77	19
24G	studioweiß hochglanz	8252-24G	2CKA008200A0069	10	13,77	19
260	palladium [1]	8252-260	2CKA008200A0074	10	20,92	19
266	titan [1]	8252-266	2CKA008200A0075	10	20,92	19
	impuls					
72	elfenbein/weiß	8252-72	2CKA008200A0061	10	18,03	19
74	alpinweiß	8252-74	2CKA008200A0062	10	19,26	19
79	champagner metallic [1]	8252-79	2CKA008200A0063	10	24,55	19
774	studioweiß matt [1]	8252-774	2CKA008200A0129	10	26,22	19
775	schwarz matt [1]	8252-775	2CKA008200A0127	10	26,22	19

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.



Zentralscheibe
Für Busch-DigitalRadio 8215 U.
Für Busch-Radio iNet 8216 U.
Für Busch-Radio BTconnect 8217 U.

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	future® linear					
81	anthrazit	8252-81	2CKA008200A0050	10	14,76	19
82	elfenbeinweiß	8252-82	2CKA008200A0051	10	9,31	19
83	alusilber [1]	8252-83	2CKA008200A0052	10	15,34	19
84	studioweiß	8252-84	2CKA008200A0053	10	9,31	19
884	studioweiß matt [1]	8252-884	2CKA008200A0122	10	15,34	19
885	schwarz matt [1]	8252-885	2CKA008200A0125	10	15,34	19
	solo®					
82	elfenbeinweiß	8252-82	2CKA008200A0051	10	9,31	19
84	studioweiß	8252-84	2CKA008200A0053	10	9,31	19
803	graumetallic [1]	8252-803	2CKA008200A0112	10	15,34	19
	Busch-axcent®					
81	anthrazit	8252-81	2CKA008200A0050	10	14,76	19
83	alusilber [1]	8252-83	2CKA008200A0052	10	15,34	19
84	studioweiß	8252-84	2CKA008200A0053	10	9,31	19
803	graumetallic [1]	8252-803	2CKA008200A0112	10	15,34	19
884	studioweiß matt [1]	8252-884	2CKA008200A0122	10	15,34	19
885	schwarz matt [1]	8252-885	2CKA008200A0125	10	15,34	19
	carat®					
81	anthrazit	8252-81	2CKA008200A0050	10	14,76	19
82	elfenbeinweiß	8252-82	2CKA008200A0051	10	9,31	19
84	studioweiß	8252-84	2CKA008200A0053	10	9,31	19
884	studioweiß matt [1]	8252-884	2CKA008200A0122	10	15,34	19
885	schwarz matt [1]	8252-885	2CKA008200A0125	10	15,34	19
	pure stainless steel [1]					
866	edelstahl	8252-866	2CKA008200A0059	10	22,64	19

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.



Busch-Bluetooth Receiver [1] [2] [3] [4]
Bluetooth Schnittstelle zur Musikwiedergabe von mobilen Geräten.
Mit integriertem Verstärker.
Mit externem AUX-Eingang.
Für Mono-/Stereobetrieb.
Kombinierbar mit dem REG-Verstärker 8208.
Zulässige Lautsprecherimpedanz: 4 - 16 Ohm
Montage in 1-fach- als auch Mehrfachkombinationen möglich.
Bluetooth Spezifikation: 4.0
Unterstützte Bluetooth Profile: A2DP
Anzahl von gespeicherten Bluetooth-Verbindungen: max. 8
Anzeigeelemente: LED zur Statusanzeige.
Nennspannung: 110 - 230 V~, +10 % / -10 %
Nennfrequenz: 50 Hz - 60 Hz
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: 5 °C bis 40 °C
Maße (H x B x T): 71 mm x 71 mm x 45 mm
Einbautiefe: 32 mm

Bluetooth™

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
8219 U	8219 U	2CKA008200A0198	1/10	169,00	19

1) Keine Spreize. Schraubbefestigung über Schlüssellöcher.
2) Passender Lautsprecher-Einsatz 8223 U.
3) Auch mit Deckeneinbaulautsprecher (8225 EB & 8226 EB) und HiFi Deckeneinbaulautsprecher (8226/11 EB) kombinierbar.
4) Auch mit Einbau-Lautsprecher (8222 EB) und Feuchtraum-Lautsprecher (8224 EB) kombinierbar.



Zentralscheibe
Für Busch-Bluetooth Receiver 8219 U.

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	Busch-Duro 2000® SI					
212	weiß	8255-212	2CKA008200A0203	1	6,97	19
	Reflex SI					
214	alpinweiß	8255-214	2CKA008200A0204	1/10	6,95	19
	Busch-balance® SI					
914	alpinweiß	8255-914	2CKA008200A0206	1/10	6,95	19

Busch-Radio



Zentralscheibe
Für Busch-Bluetooth Receiver 8219 U.

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	future® linear					
81	anthrazit	**8255-81**	2CKA008200A0211	1	**10,33**	19
82	elfenbeinweiß	**8255-82**	2CKA008200A0212	1	**8,70**	19
83	alusilber [1]	**8255-83**	2CKA008200A0213	1	**11,63**	19
84	studioweiß	**8255-84**	2CKA008200A0214	1/10	**8,70**	19
884	studioweiß matt [1]	**8255-884**	2CKA008200A0217	1	**11,63**	19
885	schwarz matt [1]	**8255-885**	2CKA008200A0218	1	**11,63**	19
	solo®					
82	elfenbeinweiß	**8255-82**	2CKA008200A0212	1	**8,70**	19
84	studioweiß	**8255-84**	2CKA008200A0214	1/10	**8,70**	19
803	graumetallic [1]	**8255-803**	2CKA008200A0215	1	**11,63**	19
	Busch-axcent®					
81	anthrazit	**8255-81**	2CKA008200A0211	1	**10,33**	19
83	alusilber [1]	**8255-83**	2CKA008200A0213	1	**11,63**	19
84	studioweiß	**8255-84**	2CKA008200A0214	1/10	**8,70**	19
803	graumetallic [1]	**8255-803**	2CKA008200A0215	1	**11,63**	19
884	studioweiß matt [1]	**8255-884**	2CKA008200A0217	1	**11,63**	19
885	schwarz matt [1]	**8255-885**	2CKA008200A0218	1	**11,63**	19
	carat®					
81	anthrazit	**8255-81**	2CKA008200A0211	1	**10,33**	19
82	elfenbeinweiß	**8255-82**	2CKA008200A0212	1	**8,70**	19
84	studioweiß	**8255-84**	2CKA008200A0214	1/10	**8,70**	19
884	studioweiß matt [1]	**8255-884**	2CKA008200A0217	1	**11,63**	19
885	schwarz matt [1]	**8255-885**	2CKA008200A0218	1	**11,63**	19
	pur edelstahl [1]					
866	edelstahl	**8255-866**	2CKA008200A0219	1	**14,90**	19

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.



Lautsprecher-Einsatz [1]
5 cm (2")
Für Busch-DigitalRadio 8215 U.
Für Busch-Radio iNet 8216 U.
Für Busch-Radio BTconnect 8217 U.
Für Busch-Bluetooth Receiver 8219 U.
Mit Breitband-Charakteristik.
Mit Flachsteckverbinder.
Incl. Lautsprecheranschlussleitung.
Nennleistung: 2 W (RMS)
Frequenzgang: 200 - 20.000 Hz
Impedanz: 4 Ohm
Schutzart Gerät: IP 20, SELV
Einbautiefe: 32 mm

		8223 U	2CKA008200A0042	1/10	**35,75**	19

1) Keine Spreize. Schraubbefestigung über Schlüssellöcher.



Zentralscheibe
Für Lautsprecher-Einsatz 8223 U.

	Busch-Duro 2000® SI					
212	weiß	**8253-212**	2CKA008200A0076	1/10	**9,75**	19
	Reflex SI					
214	alpinweiß	**8253-214**	2CKA008200A0077	1/10	**9,73**	19
	Busch-balance® SI					
914	alpinweiß	**8253-914**	2CKA008200A0186	1/10	**9,73**	19



Zentralscheibe
Für Lautsprecher-Einsatz 8223 U.

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	alpha					
20	platin [1]	**8253-20**	2CKA008200A0093	1/10	**29,89**	19
21	bronze [1]	**8253-21**	2CKA008200A0094	1/10	**29,89**	19
22G	elfenbein/weiß	**8253-22G**	2CKA008200A0095	1/10	**19,74**	19
24G	studioweiß hochglanz	**8253-24G**	2CKA008200A0097	1/10	**19,74**	19
260	palladium [1]	**8253-260**	2CKA008200A0102	1/10	**29,89**	19
266	titan [1]	**8253-266**	2CKA008200A0103	1/10	**29,89**	19

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.



Zentralscheibe
Für Lautsprecher-Einsatz 8223 U.

	future® linear					
81	anthrazit	**8253-81**	2CKA008200A0078	1/10	**21,16**	19
82	elfenbeinweiß	**8253-82**	2CKA008200A0079	1/10	**13,35**	19
83	alusilber [1]	**8253-83**	2CKA008200A0080	1/10	**23,28**	19
84	studioweiß	**8253-84**	2CKA008200A0081	1/10	**13,35**	19
884	studioweiß matt [1]	**8253-884**	2CKA008200A0123	1/10	**23,28**	19
885	schwarz matt [1]	**8253-885**	2CKA008200A0126	1/10	**23,28**	19
	solo®					
82	elfenbeinweiß	**8253-82**	2CKA008200A0079	1/10	**13,35**	19
84	studioweiß	**8253-84**	2CKA008200A0081	1/10	**13,35**	19
803	graumetallic [1]	**8253-803**	2CKA008200A0115	1/10	**23,28**	19
	Busch-axcent®					
81	anthrazit	**8253-81**	2CKA008200A0078	1/10	**21,16**	19
83	alusilber [1]	**8253-83**	2CKA008200A0080	1/10	**23,28**	19
84	studioweiß	**8253-84**	2CKA008200A0081	1/10	**13,35**	19
884	studioweiß matt [1]	**8255-884**	2CKA008200A0217	1	**11,63**	19
803	graumetallic [1]	**8253-803**	2CKA008200A0115	1/10	**23,28**	19
885	schwarz matt [1]	**8253-885**	2CKA008200A0126	1/10	**23,28**	19
	carat®					
81	anthrazit	**8253-81**	2CKA008200A0078	1/10	**21,16**	19
82	elfenbeinweiß	**8253-82**	2CKA008200A0079	1/10	**13,35**	19
84	studioweiß	**8253-84**	2CKA008200A0081	1/10	**13,35**	19
884	studioweiß matt [1]	**8253-884**	2CKA008200A0123	1/10	**23,28**	19
885	schwarz matt [1]	**8253-885**	2CKA008200A0126	1/10	**23,28**	19
	pure stainless steel [1]					
866	edelstahl	**8253-866**	2CKA008200A0087	1/10	**32,58**	19

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.



Zentralscheibe
Für Lautsprecher-Einsatz 8223 U.

	impuls					
72	elfenbein/weiß	**8253-72**	2CKA008200A0089	1/10	**25,85**	19
74	alpinweiß	**8253-74**	2CKA008200A0090	1/10	**27,61**	19
79	champagner metallic [1]	**8253-79**	2CKA008200A0091	1/10	**33,47**	19
774	studioweiß matt [1]	**8253-774**	2CKA008200A0130	1/10	**35,75**	19
775	schwarz matt [1]	**8253-775**	2CKA008200A0128	1/10	**35,75**	19

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Busch-Radio

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	**Deckeneinbaulautsprecher 8 cm (3")** Mit Breitband-Charakteristik. Zur Hohlwand-/Deckenmontage. Mit Federbügeln. In korrosionssicherer Metallausführung. Für Busch-DigitalRadio 8215 U. Für Busch-Radio iNet 8216 U. Für Busch-Radio BTconnect 8217 U. Für Busch-Bluetooth Receiver 8219 U. Für REG-Verstärker 8208. Mit integriertem Lautsprechergitter. Mit Steckklemmen. Nennleistung: 10 W Frequenzgang: 90 - 20.000 Hz Impedanz: 8 Ohm Bohrmaß: 90 mm Schutzart Gerät: IP 20, SELV Temperaturbereich Gerät: -40 °C bis 70 °C Maße (H x B x T): 105 mm x 105 mm x 41 mm Einbautiefe: 38 mm				
studioweiß	**8225 EB**	2CKA008200A0200	1	**56,80**	19
	**Deckeneinbaulautsprecher 13 cm** Mit Breitband-Charakteristik. Zur Hohlwand-/Deckenmontage. Mit Federbügeln. In korrosionssicherer Metallausführung. Für Busch-DigitalRadio 8215 U. Für Busch-Radio BTconnect 8217 U. Für Busch-Bluetooth Receiver 8219 U. Für REG-Verstärker 8208. Mit integriertem Lautsprechergitter. Mit Steckklemmen. Nennleistung: 30 W Frequenzgang: 50 - 20.000 Hz Impedanz: 8 Ohm Bohrmaß: 165 mm Schutzart Gerät: IP 20, SELV Temperaturbereich Gerät: -40 °C bis 70 °C Maße (H x B x T): 188 mm x 188 mm x 77 mm Einbautiefe: 72 mm				
studioweiß	**8226 EB**	2CKA008200A0201	1/10	**82,00**	19
	**HiFi Deckeneinbaulautsprecher 13 cm** 2-Wege-System. Zur Hohlwand-/Deckenmontage. Mit Federbügeln. In korrosionssicherer Metallausführung. Für Busch-DigitalRadio 8215 U. Für Busch-Radio BTconnect 8217 U. Für Busch-Bluetooth Receiver 8219 U. Für REG-Verstärker 8208. Mit integriertem Lautsprechergitter. Mit Steckklemmen. Nennleistung: 30 W Frequenzgang: 50 - 20.000 Hz Impedanz: 8 Ohm Bohrmaß: 165 mm Schutzart Gerät: IP 20, SELV Temperaturbereich Gerät: -40 °C bis 70 °C Maße (H x B x T): 188 mm x 188 mm x 77 mm Einbautiefe: 72 mm				
studioweiß	**8226/10 EB**	2CKA008200A0202	1/10	**99,00**	19
	**Lautsprecher-Gitter mit Magnetverschluß Metall** Für Deckeneinbaulautsprecher 8226 EB. Für HiFi Deckeneinbaulautsprecher 8226/10 EB. Schutzart Gerät: IP 20 Temperaturbereich Gerät: -40 °C bis 70 °C Maße (H x B x T): 188 mm x 188 mm x 5 mm				
weiß	**8229**	2CKA008200A0222	10	**27,04**	19

Busch-AudioWorld®

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	**Zentralscheibe** Als Abdeckung für UAE-Anschlussdosen. Art.-Nr. 0213 (Kategorie 3/ISDN), 0216-101, 0218/11-101 (Kategorie 5e/6 Datentechnik) und vergleichbare Typen der Firma Rutenbeck. Für WLAN-Accesspoints 8186/31 und 8186/41. Brand-Rex (WAEGV 8 EKR/EK). BTR (UAE design und IAE design). Telegärtner (AMJ 45, UMJ 45). Mit Schrägauslass.				
	Busch-Duro 2000® SI				
212 weiß	**1803-212**	2CKA001753A8949	10	**5,65**	01
	Reflex SI				
214 alpinweiß	**1803-214**	2CKA001753A8394	10	**5,41**	01
	Busch-balance® SI				
914 alpinweiß	**1803-914**	2CKA001753A0225	1/10	**5,41**	01
	**Zentralscheibe** Als Abdeckung für UAE-Anschlussdosen. Art.-Nr. 0213 (Kategorie 3/ISDN), 0216-101, 0218/11-101 (Kategorie 5e/6 Datentechnik) und vergleichbare Typen der Firma Rutenbeck. Für WLAN-Accesspoints 8186/31 und 8186/41. Brand-Rex (WAEGV 8 EKR/EK). BTR (UAE design und IAE design). Telegärtner (AMJ 45, UMJ 45). Mit Schrägauslass. Schutzart Gerät: IP 20				
	impuls				
72 elfenbein/weiß	**1803-72**	2CKA001753A0085	10	**11,47**	04
774 studioweiß matt [1])	**1803-774**	2CKA001753A0194	10	**14,78**	04
775 schwarz matt [1])	**1803-775**	2CKA001753A0162	10	**14,78**	04
1) Oberfläche Kunststoff lackiert.					
	**Zentralscheibe [1])** Als Abdeckung für UAE-Anschlussdosen. Art.-Nr. 0213 (Kategorie 3/ISDN), 0216-101, 0218/11-101 (Kategorie 5e/6 Datentechnik) und vergleichbare Typen der Firma Rutenbeck. Für WLAN-Accesspoints 8186/31 und 8186/41. Brand-Rex (WAEGV 8 EKR/EK). BTR (UAE design und IAE design). Telegärtner (AMJ 45, UMJ 45). Mit Schrägauslass. Mit Beschriftungsfeld. Größe des Beschriftungsfeldes: 60 x 9 mm. Schutzart Gerät: IP 20				
	future® linear				
81 anthrazit	**1803-81**	2CKA001710A3616	10	**12,81**	04
82 elfenbeinweiß	**1803-82**	2CKA001710A3147	10	**10,83**	01
83 alusilber [2])	**1803-83**	2CKA001710A3674	10	**13,10**	04
84 studioweiß	**1803-84**	2CKA001710A3165	10/100	**10,83**	01
884 studioweiß matt [2])	**1803-884**	2CKA001710A3889	10	**13,10**	01
885 schwarz matt [2])	**1803-885**	2CKA001710A3912	10	**13,10**	04
	solo®				
82 elfenbeinweiß	**1803-82**	2CKA001710A3147	10	**10,83**	01
84 studioweiß	**1803-84**	2CKA001710A3165	10/100	**10,83**	01
803 graumetallic [2])	**1803-803**	2CKA001710A3852	10	**13,10**	04
	Busch-axcent®				
81 anthrazit	**1803-81**	2CKA001710A3616	10	**12,81**	04
83 alusilber [2])	**1803-83**	2CKA001710A3674	10	**13,10**	04
84 studioweiß	**1803-84**	2CKA001710A3165	10/100	**10,83**	01
884 studioweiß matt [2])	**1803-884**	2CKA001710A3889	10	**13,10**	01
885 schwarz matt [2])	**1803-885**	2CKA001710A3912	10	**13,10**	04
	pur edelstahl				
866 edelstahl	**1803-866**	2CKA001710A3763	10/100	**19,38**	04
1) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.at. 2) Oberfläche Kunststoff lackiert.					

Busch-AudioWorld®

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
		**Zentralscheibe mit Tragring** Mit Spreizbefestigung Mit 2 Lautsprecher-Steckverbindern. Mit Lötanschluss. Zur Abdeckung nach DIN 41524, 41529, 45322, 45327, 45328 und 45329 von Kleinsteckdosen und Rundsteck-verbinder mit Schraubverschluss M 16x0,75 (einbaubar in Sockeleinsatz).				
		Busch-Duro 2000® SI				
212	weiß	**2147 U-212**	2CKA001723A0063	10	**16,83**	01
		Reflex SI				
214	alpinweiß	**2147 U-214**	2CKA001723A0162	10	**16,14**	01
215	schwarz	**2147 U-215**	2CKA001723A0170	10	**22,58**	04
		Busch-balance® SI				
914	alpinweiß	**2147 U-914**	2CKA001723A0263	10	**16,14**	01
		**Zentralscheibe mit Tragring** Mit Spreizbefestigung Mit 2 Lautsprecher-Steckverbindern. Mit Lötanschluss. Zur Abdeckung nach DIN 41524, 41529, 45322, 45327, 45328 und 45329 von Kleinsteckdosen und Rundsteck-verbinder mit Schraubverschluss M 16x0,75 (einbaubar in Sockeleinsatz). Schutzart Gerät: IP 20				
		alpha				
20	platin [1])	**1751-20**	2CKA001723A0113	10	**29,36**	04
21	bronze [1])	**1751-21**	2CKA001723A0121	10	**29,36**	04
22G	elfenbein/weiß	**1751-22G**	2CKA001723A0238	10	**19,99**	01
24G	studioweiß hochglanz	**1751-24G**	2CKA001723A0204	10	**19,99**	01
260	palladium [1])	**1751-260**	2CKA001723A0245	10/100	**26,83**	04
266	titan [1])	**1751-266**	2CKA001723A0246	10	**29,36**	04
		impuls				
72	elfenbein/weiß	**1751-72**	2CKA001753A0048	10	**24,66**	04
74	alpinweiß	**1751-74**	2CKA001753A4971	10	**24,66**	04
79	champagner metallic [2])	**1751-79**	2CKA001753A5457	10	**29,09**	04
774	studioweiß matt [2])	**1751-774**	2CKA001753A0173	10	**29,09**	04
775	schwarz matt [2])	**1751-775**	2CKA001753A0145	10	**29,09**	04

1) Echtmetalloberfläche.
2) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
		**Zentralscheibe mit Tragring** Mit Spreizbefestigung Mit 2 Lautsprecher-Steckverbindern. Mit Lötanschluss. Zur Abdeckung nach DIN 41524, 41529, 45322, 45327, 45328 und 45329 von Kleinsteckdosen und Rundsteck-verbinder mit Schraubverschluss M 16x0,75 (einbaubar in Sockeleinsatz). Schutzart Gerät: IP 20				
		future® linear				
81	anthrazit	**1751-81**	2CKA001723A0253	10	**20,92**	04
82	elfenbeinweiß	**1751-82**	2CKA001723A0239	10	**20,47**	01
83	alusilber [1])	**1751-83**	2CKA001723A0254	10	**23,54**	04
84	studioweiß	**1751-84**	2CKA001723A0240	10/100	**20,47**	01
884	studioweiß matt [1])	**1751-884**	2CKA001723A0260	10	**23,54**	01
885	schwarz matt [1])	**1751-885**	2CKA001723A0259	10	**23,54**	04
		solo®				
82	elfenbeinweiß	**1751-82**	2CKA001723A0239	10	**20,47**	01
84	studioweiß	**1751-84**	2CKA001723A0240	10/100	**20,47**	01
803	graumetallic [1])	**1751-803**	2CKA001723A0257	10	**23,54**	04
		Busch-axcent®				
81	anthrazit	**1751-81**	2CKA001723A0253	10	**20,92**	04
83	alusilber [1])	**1751-83**	2CKA001723A0254	10	**23,54**	04
84	studioweiß	**1751-84**	2CKA001723A0240	10/100	**20,47**	01
803	graumetallic [1])	**1751-803**	2CKA001723A0257	10	**23,54**	04
884	studioweiß matt [1])	**1751-884**	2CKA001723A0260	10	**23,54**	01
885	schwarz matt [1])	**1751-885**	2CKA001723A0259	10	**23,54**	04
		carat®				
81	anthrazit	**1751-81**	2CKA001723A0253	10	**20,92**	04
82	elfenbeinweiß	**1751-82**	2CKA001723A0239	10	**20,47**	01
84	studioweiß	**1751-84**	2CKA001723A0240	10/100	**20,47**	01
884	studioweiß matt [1])	**1751-884**	2CKA001723A0260	10	**23,54**	01
885	schwarz matt [1])	**1751-885**	2CKA001723A0259	10	**23,54**	04
		pur edelstahl				
866	edelstahl	**1751-866**	2CKA001723A0255	10	**31,26**	04

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
		**Zentralscheibe mit Drehgriff, mit Aufdruck** Als Abdeckung für Lautstärkenregler. Passend für Geräte >LR mono BJ UP< der Fa. WHD. Schutzart Gerät: IP 20				
		future® linear				
82	elfenbeinweiß	**1740 DR/03-82**	2CKA001710A3807	10	**12,13**	01
83	alusilber [1])	**1740 DR/03-83**	2CKA001710A3811	10	**19,90**	04
84	studioweiß	**1740 DR/03-84**	2CKA001710A3808	10	**12,13**	01
884	studioweiß matt [1])	**1740 DR/03-884**	2CKA001710A3870	10	**19,90**	01
885	schwarz matt [1])	**1740 DR/03-885**	2CKA001710A3892	10	**19,90**	04
		pur edelstahl				
866	edelstahl	**1740 DR/03-866**	2CKA001710A3812	10	**32,13**	04

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Kommunikationsadapter

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	**HDMI-Anschlussdose [1]** **mit Schraubklemmen und Zugentlastung** Passend zu TAE-Zentralscheiben 2539-21x und 1766-xxx. Zur Übertragung hochauflösender digitaler Audio- und Video-Daten, von z.B. einem SAT-Receiver oder DVD-/Blue-Ray-Player auf einen Plasma-, LCD- oder LED-TV/-Bildschirm. HDMI-Buchsentyp: Typ A, 3D-fähig Full HD-fähig (1920 x 1080 Pixel). Zum Anschluss von 20-adrigen HDMI-Kabeln. Für Montage in Kabelkanälen, UP-Gerätedosen und Unterflursystemen. Zur problemlosen Montage, unter Einhaltung der zulässigen Biegeradien, wird die Verwendung der Kaiser >Electronic-Dose<, Art.-Nr. 1068-02 oder 9062-74 empfohlen. Ohne Zentralscheibe. Ohne Spreize. Schutzart Gerät: IP 20 Einbautiefe: 34 mm				
weiß	**0261/31**	2CKA000230A0427	1	**162,00**	01
alpinweiß	**0261/32**	2CKA000230A0428	1	**157,00**	01
grau	**0261/33**	2CKA000230A0429	1	**162,00**	01

1) Hinweise der Kabel- und Gerätehersteller zur max. HDMI-Kabellänge beachten.

	**VGA-Anschlussdose [1]** **mit Schraubklemmen und Zugentlastung** Passend zu TAE-Zentralscheiben 2539-21x und 1766-xxx. Zur Übertragung analoger Video-Daten zwischen PCs und Laptops und Anzeigegeräten, wie z.B. Monitoren oder Beamern. VGA-Buchsentyp: D-Sub, 15-polig. Full HD-fähig (1920 x 1080 Pixel). Zum Anschluss von 15-adrigen VGA-Kabeln. Für Montage in Kabelkanälen, UP-Gerätedosen und Unterflursystemen. Zur problemlosen Montage, unter Einhaltung der zulässigen Biegeradien, wird die Verwendung der Kaiser >Electronic-Dose<, Art.-Nr. 1068-02 oder 9062-74 empfohlen. Ohne Zentralscheibe. Ohne Spreize. Schutzart Gerät: IP 20 Einbautiefe: 34 mm				
weiß	**0261/21**	2CKA000230A0421	1	**94,00**	01
alpinweiß	**0261/22**	2CKA000230A0422	1	**94,00**	01
grau	**0261/23**	2CKA000230A0423	1	**94,00**	01

1) Hinweise der Kabel- und Gerätehersteller zur max. VGA-Kabellänge beachten.

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	**USB-Anschlussdose [1]** **mit Schraubklemmen und Zugentlastung** Passend zu TAE-Zentralscheiben 2539-21x und 1766-xxx. Zum Anschluss mobiler Endgeräte, wie z.B. Computerzubehör (Drucker, Scanner, USB-Sticks etc.) oder Digitalkameras. USB-Buchsentyp: Typ A, USB 2.0 fähig. Zum Anschluss von 5-adrigen USB-Kabeln. Für Montage in Kabelkanälen, UP-Gerätedosen und Unterflursystemen. Zur problemlosen Montage, unter Einhaltung der zulässigen Biegeradien, wird die Verwendung der Kaiser >Electronic-Dose<, Art.-Nr. 1068-02 oder 9062-74 empfohlen. Ohne Zentralscheibe. Ohne Spreize. Schutzart Gerät: IP 20 Einbautiefe: 34 mm				
weiß	**0261/11**	2CKA000230A0415	1	**91,00**	01
alpinweiß	**0261/12**	2CKA000230A0416	1	**94,00**	01
grau	**0261/13**	2CKA000230A0417	1	**94,00**	01

1) Hinweise der Kabel- und Gerätehersteller zur max. USB-Kabellänge beachten.

	**Kommunikationsadapter** **für BNC-F Durchführungsbuchsen** Passend zu TAE-Zentralscheiben 2539-21x und 1766-xxx. Zur Aufnahme von ein oder zwei Buchsen. Für Montage in Kabelkanälen, UP-Gerätedosen und Unterflursystemen. Ohne Zentralscheibe. Ohne Spreize. Schutzart Gerät: IP 20				
weiß	**0262/11**	2CKA000230A0433	1	**11,25**	01
alpinweiß	**0262/12**	2CKA000230A0434	1	**11,25**	01
grau	**0262/13**	2CKA000230A0435	1	**11,25**	01

	**F Durchführungsbuchse** **zur Montage in Kommunikationsadaptern** Zum Anschluss von Antennenkabel, z.B. für TV-Geräte mit integriertem SAT-Tuner, und SAT-Receiver. Mit Schraubanschluss. Für Montage in Kabelkanälen, UP-Gerätedosen und Unterflursystemen. Schutzart Gerät: IP 20				
	0262	2CKA000230A0439	1	**5,78**	01

	**Kommunikationsadapter** **für Cinch-Buchsen** Passend zu TAE-Zentralscheiben 2539-21x und 1766-xxx. Zur Aufnahme von ein oder zwei Buchsen. Für Montage in Kabelkanälen, UP-Gerätedosen und Unterflursystemen. Ohne Zentralscheibe. Ohne Spreize. Schutzart Gerät: IP 20				
weiß	**0263/11**	2CKA000230A0441	1	**11,25**	01
alpinweiß	**0263/12**	2CKA000230A0442	1	**11,25**	01
grau	**0263/13**	2CKA000230A0443	1	**11,25**	01

Kommunikationsadapter

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	**Cinch-Buchse** **zur Montage in Kommunikationsadaptern** Zum Anschluss analoger Audio-Geräte, wie z.B. Audio-Receiver / Verstärker und HiFi-Anlagen. Frequenzbereich Audio 20 Hz - 20 kHz. Buchsenfarbe: weiß (Audio, linker Kanal). Mit Lötanschluss. Schutzart Gerät: IP 20				
alpinweiß	**0263/04**	2CKA000230A0447	1	**8,01**	01
	**Cinch-Buchse** **zur Montage in Kommunikationsadaptern** Zum Anschluss analoger Audio-Geräte, wie z.B. Audio-Receiver / Verstärker und HiFi-Anlagen. Frequenzbereich Audio 20 Hz - 20 kHz. Buchsenfarbe: schwarz (Audio, linker Kanal). Mit Lötanschluss. Schutzart Gerät: IP 20				
schwarz	**0263/05**	2CKA000230A0448	1	**8,01**	01
	**Cinch-Buchse** **zur Montage in Kommunikationsadaptern** Zum Anschluss analoger Audio-Geräte, wie z.B. Audio-Receiver / Verstärker und HiFi-Anlagen. Frequenzbereich Audio 20 Hz - 20 kHz. Buchsenfarbe: rot (Audio, rechter Kanal). Mit Lötanschluss. Schutzart Gerät: IP 20				
rot	**0263/06**	2CKA000230A0449	1	**8,01**	01
	**Cinch-Buchse** **zur Montage in Kommunikationsadaptern** Zum Anschluss analoger Video-Geräte, wie z.B. DVD-Player, Festplattenrecorder, Videorecorder oder Receiver. Buchsenfarbe: gelb (Composite Video). Mit Lötanschluss. Schutzart Gerät: IP 20				
gelb	**0263/07**	2CKA000230A0450	1	**8,01**	01
	**Kommunikationsadapter** **für Mini-Klinken-Buchsen 3,5 mm** Passend zu TAE-Zentralscheiben 2539-21x und 1766-xxx. Zur Aufnahme von ein oder zwei Buchsen. Für Montage in Kabelkanälen, UP-Gerätedosen und Unterflursystemen. Ohne Zentralscheibe. Ohne Spreize. Schutzart Gerät: IP 20				
weiß	**0264/11**	2CKA000230A0455	1	**11,25**	01
alpinweiß	**0264/12**	2CKA000230A0456	1	**11,25**	01
grau	**0264/13**	2CKA000230A0457	1	**11,25**	01
	**Mini-Klinken-Buchse 3,5 mm** **zur Montage in Kommunikationsadaptern** Zum Anschluss mobiler Endgeräte, wie z.B. MP3-Player (Stereo), Mobiltelefone und Smartphones. Frequenzbereich Audio 20 Hz - 20 kHz. Mit Lötanschluss. Schutzart Gerät: IP 20				
chrom glanz	**0264**	2CKA000230A0461	1	**10,89**	01

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	**Stereo-Lautsprecher-Anschlussdose [1])** Mit Steckklemmen (rückseitig mit Schraubklemmen). Mit 4 Anschlussklemmen. Leiterquerschnitt max 10 mm². Polung farblich gekennzeichnet. Mit Spreize. Schutzart Gerät: IP 20				
weiß	**0248/02-101**	2CKA000230A0402	10/100	**25,92**	01

1) Passend zu Abdeckung TAE 1766-xxx und 2539-21x.

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	**Stereo-Lautsprecher-Anschlussdose [1])** Mit Steckklemmen (rückseitig mit Schraubklemmen). Mit 4 Anschlussklemmen. Leiterquerschnitt max 10 mm². Polung farblich gekennzeichnet. Mit Spreize. Schutzart Gerät: IP 20				
alpinweiß	**0248/04-101**	2CKA000230A0403	10/100	**25,92**	01

1) Passend zu Abdeckung TAE 1766-xxx und 2539-21x.

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	**Stereo-Lautsprecher-Anschlussdose [1])** Mit Steckklemmen (rückseitig mit Schraubklemmen). Mit 4 Anschlussklemmen. Leiterquerschnitt max 10 mm². Polung farblich gekennzeichnet. Mit Spreize. Schutzart Gerät: IP 20				
anthrazit	**0248/05-101**	2CKA000230A0404	10/100	**25,92**	01

1) Passend zu Abdeckung TAE 1766-xxx und 2539-21x.

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	**Zentralscheibe** Für TAE-Einsätze. Für UAE/TAE-Einsätze. Für USB-, VGA-, HDMI-Anschlussdosen und Kommunikationsadapter. Für USB-Netzteil-Einsatz 6472 U. Für Lautsprecher-Anschlussdosen. Passend zu Art.-Nr. 0248/0x-101. Für Datenmodule. Passend zu Art.-Nr. 0219/12 und 0219/13. Für Modular-Anschlussdosen mit 90° RJ45 Auslass der Fa. Telegärtner (Baureihe MJ und WE).				
	Busch-Duro 2000® SI				
212 weiß	**2539-212**	2CKA001724A0434	10/100	**5,65**	01
	Reflex SI				
214 alpinweiß	**2539-214**	2CKA001724A0913	10/100	**5,41**	01
	Busch-balance® SI				
914 alpinweiß	**2539-914**	2CKA001724A4333	10/100	**5,41**	01

Technische Informationen siehe
busch-jaeger-katalog.at oder abb.com/knx

Unverbindliche Preisempfehlungen ohne MwSt.

Kommunikationsadapter



Zentralscheibe
Für TAE-Einsätze.
Für UAE/TAE-Einsätze.
Für USB-, VGA-, HDMI-Anschlussdosen und Kommunikationsadapter.
Für USB-Netzteil-Einsatz 6472 U.
Für Lautsprecher-Anschlussdosen.
Passend zu Art.-Nr. 0248/0x-101.
Für Datenmodule.
Passend zu Art.-Nr. 0219/12 und 0219/13.
Für Modular-Anschlussdosen mit 90° RJ45 Auslass der Fa. Telegärtner (Baureihe MJ und WE).
Schutzart Gerät: IP 20

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	alpha					
20	platin [1]	1766-20	2CKA001753A2629	10	13,58	04
21	bronze [1]	1766-21	2CKA001753A2637	10	13,58	04
22G	elfenbein/weiß	1766-22G	2CKA001710A2496	10	8,75	01
24G	studioweiß hochglanz	1766-24G	2CKA001753A7743	10	8,75	01
260	palladium [1]	1766-260	2CKA001710A3310	10/100	13,58	04
266	titan [1]	1766-266	2CKA001710A3336	10/100	13,58	04
	impuls					
72	elfenbein/weiß	1766-72	2CKA001753A0055	10	11,47	04
74	alpinweiß	1766-74	2CKA001753A4989	10	11,47	04
79	champagner metallic [1]	1766-79	2CKA001753A5465	10	14,78	04
774	studioweiß matt [1]	1766-774	2CKA001753A0176	10	14,78	04
775	schwarz matt [1]	1766-775	2CKA001753A0148	10	14,78	04

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.



Zentralscheibe
Für TAE-Einsätze.
Für UAE/TAE-Einsätze.
Für USB-, VGA-, HDMI-Anschlussdosen und Kommunikationsadapter.
Für USB-Netzteil-Einsatz 6472 U.
Für Lautsprecher-Anschlussdosen.
Passend zu Art.-Nr. 0248/0x-101.
Für Datenmodule.
Passend zu Art.-Nr. 0219/12 und 0219/13.
Für Modular-Anschlussdosen mit 90° RJ45 Auslass der Fa. Telegärtner (Baureihe MJ und WE).
Schutzart Gerät: IP 20

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	future® linear					
81	anthrazit	1766-81	2CKA001710A3613	10	9,43	04
82	elfenbeinweiß	1766-82	2CKA001710A3144	10/100	7,50	01
83	alusilber [1]	1766-83	2CKA001710A3659	10/100	11,28	04
84	studioweiß	1766-84	2CKA001710A3162	10/100	7,50	01
884	studioweiß matt [1]	1766-884	2CKA001710A3926	10	11,28	01
885	schwarz matt [1]	1766-885	2CKA001710A3903	10	11,28	04
	solo®					
82	elfenbeinweiß	1766-82	2CKA001710A3144	10/100	7,50	01
84	studioweiß	1766-84	2CKA001710A3162	10/100	7,50	01
803	graumetallic [1]	1766-803	2CKA001710A3854	10	11,28	04
	Busch-axcent®					
81	anthrazit	1766-81	2CKA001710A3613	10	9,43	04
83	alusilber [1]	1766-83	2CKA001710A3659	10/100	11,28	04
84	studioweiß	1766-84	2CKA001710A3162	10/100	7,50	01
803	graumetallic [1]	1766-803	2CKA001710A3854	10	11,28	04
884	studioweiß matt [1]	1766-884	2CKA001710A3926	10	11,28	01
885	schwarz matt [1]	1766-885	2CKA001710A3903	10	11,28	04
	carat®					
81	anthrazit	1766-81	2CKA001710A3613	10	9,43	04
82	elfenbeinweiß	1766-82	2CKA001710A3144	10/100	7,50	01
84	studioweiß	1766-84	2CKA001710A3162	10/100	7,50	01
884	studioweiß matt [1]	1766-884	2CKA001710A3926	10	11,28	01
885	schwarz matt [1]	1766-885	2CKA001710A3903	10	11,28	04
	pur edelstahl					
866	edelstahl	1766-866	2CKA001710A3765	10/100	15,88	04

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

USB-Ladegeräte



Busch-powerDock Komplettset mit Lightning Anschluss [1] [2] [3]
Einbaufertiges Komplettset zum Laden mobiler Endgeräte mit Apple Lightning Anschluss.
Ermöglicht schnellstmögliche Aufladung des mobilen Endgerätes.
Für iPhone XS Max, iPhone XS, iPhone XR, iPhone X.
Für iPhone 8 Plus, iPhone 8.
Für iPhone 7 Plus, iPhone 7.
Für iPhone SE.
Für iPhone 6s Plus, iPhone 6s, iPhone 6 Plus, iPhone 6.
Für iPhone 5s, iPhone 5c, iPhone 5.
Für iPod touch (6te Generation), iPod touch (5te Generation), iPod nano (7te Generation).
Für die Verwendung von Apple zertifizierten Schutzhüllen geeignet.
Bestehend aus Busch-powerDock-Einsatz 6473 U.
Bestehend aus Busch-powerDock Ladeschale mit Lightning Anschluss 6473.
Bestehend aus Zentralscheibe für Busch-powerDock Ladeschale.
Bestehend aus 1-fach future® linear Abdeckrahmen.
Nennspannung: 100 - 230 V~, +10 % / -10 %
Nennfrequenz: 50 Hz - 60 Hz
Lastart: Apple Endgerät
Nennstrom: 2,1 A
Ausgangsspannung: 5 V-
Schutzart Gerät: IP 20, SELV
Temperaturbereich Gerät: 5 °C bis 35 °C
Maße (H x B x T): 81 mm x 81 mm x 74 mm
Einbautiefe: 32 mm

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
84	studioweiß	6480-84	2CKA006400A0044	1	98,00	19

1) Keine Spreize. Schraubbefestigung über Schlüssellöcher.
2) Nicht für die Verwendung mit iPad freigegeben.
3) "Made for iPod" und "Made for iPhone" heißt, dass ein elektronisches Zubehörteil speziell für den Anschluss an einen iPod oder iPhone konzipiert wurde und entsprechende, vom Entwickler bestätigte Apple-Leistungsvorgaben erfüllt.

Apple ist nicht verantwortlich für die Funktion dieses Gerätes oder dessen Übereinstimmung mit Sicherheitsstandards und regulativen Normen.



Busch-powerDock Komplettset mit USB-C Anschluss [1] [2] [3] [4]
Einbaufertiges Komplettset zum Laden mobiler Endgeräte mit USB-C Anschluss.
Mit Schnellladefunktion bei Quick Charge™ kompatiblen Endgeräten.
Ermöglicht schnellstmögliche Aufladung des mobilen Endgerätes.
Bestehend aus Busch-powerDock-Einsatz 6473 U.
Bestehend aus Busch-powerDock Ladeschale mit USB-C Anschluss 6473/11.
Bestehend aus Zentralscheibe für Busch-powerDock Ladeschale.
Bestehend aus 1-fach future® linear Abdeckrahmen.
Nennspannung: 100 - 230 V~, +10 % / -10 %
Nennfrequenz: 50 Hz - 60 Hz
Lastart: Endgerät mit USB-C Anschluss
Nennstrom: 2,1 A
Ausgangsspannung: 5 V-
Lastart: Endgerät mit Schnelladeunterstützung und USB-C Anschluss und Quick ChargeTM Funktion.
Nennstrom: 2 A
Ausgangsspannung: 9 V-
Schutzart Gerät: IP 20, SELV
Temperaturbereich Gerät: 5 °C bis 35 °C
Maße (H x B x T): 81 mm x 81 mm x 74 mm
Einbautiefe: 32 mm

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
84	studioweiß	6480/11-84	2CKA006400A0046	1	88,00	19

1) Keine Spreize. Schraubbefestigung über Schlüssellöcher.
2) Der USB-C Anschluss des Busch-powerDocks verwendet die Schnellladefunktion nach dem Qualcomm® Quick Charge™ 2.0-Standard.
3) In seltenen Fällen unterstützen Hersteller von USB-C-Endgeräten, unabhängig von diesem Standard, die Schnellladefunktion nur bei herstellergleichen Ladegeräten.
4) In diesen Fällen wird die Schnellladefunktion seitens des Endgerätes nicht aktiviert.

USB-Ladegeräte

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG



Busch-powerDock Einsatz [1] [2] [3] [4]
Zum Laden und Versorgen mobiler Endgeräte.
Mit Schnellladefunktion bei Quick Charge™ kompatiblen Endgeräten.
Ermöglicht schnellstmögliche Aufladung des mobilen Endgerätes.
Nennspannung: 100 - 230 V~, +10 % / -10 %
Nennfrequenz: 50 Hz - 60 Hz
Lastart: Apple Endgerät
Nennstrom: 2,1 A
Ausgangsspannung: 5 V-
Lastart: Endgerät mit USB-C Anschluss
Nennstrom: 2,1 A
Ausgangsspannung: 5 V-
Lastart: Endgerät mit Schnellladeunterstützung und USB-C Anschluss und Quick ChargeTM Funktion.
Nennstrom: 2 A
Ausgangsspannung: 9 V-
Schutzart Gerät: IP 20, SELV
Temperaturbereich Gerät: 5 °C bis 35 °C
Maße (H x B x T): 71 mm x 71 mm x 32 mm
Einbautiefe: 32 mm

	6473 U	2CKA006400A0038	1/10	**50,00**	19

1) Keine Spreize. Schraubbefestigung über Schlüssellöcher.
2) Der USB-C Anschluss des Busch-powerDocks verwendet die Schnellladefunktion nach dem Qualcomm® Quick Charge™ 2.0-Standard.
3) In seltenen Fällen unterstützen Hersteller von USB-C-Endgeräten, unabhängig von diesem Standard, die Schnellladefunktion nur bei herstellergleichen Ladegeräten.
4) In diesen Fällen wird die Schnellladefunktion seitens des Endgerätes nicht aktiviert.



Busch-powerDock Ladeschale mit Apple Lightning Anschluss [1]
Für Busch-powerDock-Einsatz 6473 U.
Zum Aufstecken mobiler Endgeräte mit Lightning Anschluss.
Für iPhone XS Max, iPhone XS, iPhone XR, iPhone X.
Für iPhone 8 Plus, iPhone 8.
Für iPhone 7 Plus, iPhone 7.
Für iPhone SE.
Für iPhone 6s Plus, iPhone 6s, iPhone 6 Plus, iPhone 6.
Für iPhone 5s, iPhone 5c, iPhone 5.
Für iPod touch (6te Generation), iPod touch (5te Generation), iPod nano (7te Generation).
Für die Verwendung von Apple zertifizierten Schutzhüllen geeignet.
Temperaturbereich Gerät: 5 °C bis 35 °C
Maße (H x B x T): 54 mm x 54 mm x 36 mm

	6473	2CKA006400A0080	1/10	**30,63**	19

1) Nicht für die Verwendung mit iPad freigegeben.



Busch-powerDock Ladeschale mit USB-C Anschluss
Für Busch-powerDock-Einsatz 6473 U.
Zum Aufstecken mobiler Endgeräte mit USB-C Anschluss.
Temperaturbereich Gerät: 5 °C bis 35 °C
Maße (H x B x T): 54 mm x 54 mm x 36 mm

	6473/11	2CKA006400A0082	1/10	**19,65**	19



Zentralscheibe für Busch-powerDock
Für Busch-powerDock Ladeschale.

Busch-Duro 2000® SI

212	weiß	**6477-212**	2CKA006400A0048	10	**12,51**	19
		Reflex SI				
214	alpinweiß	**6477-214**	2CKA006400A0049	10/100	**12,48**	19
		Busch-balance® SI				
914	alpinweiß	**6477-914**	2CKA006400A0051	10	**12,48**	19

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG



Zentralscheibe für Busch-powerDock
Für Busch-powerDock Ladeschale.

20	platin [1]	**6477-20**	2CKA006400A0066	10	**19,94**	19
21	bronze [1]	**6477-21**	2CKA006400A0067	10	**19,94**	19
22G	elfenbein/weiß	**6477-22G**	2CKA006400A0068	10	**14,92**	19
24G	studioweiß hochglanz	**6477-24G**	2CKA006400A0070	10	**14,92**	19
260	palladium [1]	**6477-260**	2CKA006400A0071	10	**19,94**	19
266	titan [1]	**6477-266**	2CKA006400A0072	10	**19,94**	19

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.



Zentralscheibe für Busch-powerDock
Für Busch-powerDock Ladeschale.

future® linear

81	anthrazit	**6477-81**	2CKA006400A0056	10	**16,28**	19
82	elfenbeinweiß	**6477-82**	2CKA006400A0057	10	**14,25**	19
83	alusilber [1]	**6477-83**	2CKA006400A0058	10	**17,47**	19
84	studioweiß	**6477-84**	2CKA006400A0059	10/100	**14,25**	19
884	studioweiß matt [1]	**6477-884**	2CKA006400A0062	10	**17,47**	19
885	schwarz matt [1]	**6477-885**	2CKA006400A0063	10	**17,47**	19
		solo®				
82	elfenbeinweiß	**6477-82**	2CKA006400A0057	10	**14,25**	19
84	studioweiß	**6477-84**	2CKA006400A0059	10/100	**14,25**	19
803	graumetallic [1]	**6477-803**	2CKA006400A0060	10	**17,47**	19
		Busch-axcent®				
81	anthrazit	**6477-81**	2CKA006400A0056	10	**16,28**	19
83	alusilber [1]	**6477-83**	2CKA006400A0058	10	**17,47**	19
84	studioweiß	**6477-84**	2CKA006400A0059	10/100	**14,25**	19
803	graumetallic [1]	**6477-803**	2CKA006400A0060	10	**17,47**	19
884	studioweiß matt [1]	**6477-884**	2CKA006400A0062	10	**17,47**	19
885	schwarz matt [1]	**6477-885**	2CKA006400A0063	10	**17,47**	19
		carat®				
81	anthrazit	**6477-81**	2CKA006400A0056	10	**16,28**	19
82	elfenbeinweiß	**6477-82**	2CKA006400A0057	10	**14,25**	19
84	studioweiß	**6477-84**	2CKA006400A0059	10/100	**14,25**	19
884	studioweiß matt [1]	**6477-884**	2CKA006400A0062	10	**17,47**	19
885	schwarz matt [1]	**6477-885**	2CKA006400A0063	10	**17,47**	19
		pur edelstahl [1]				
866	edelstahl	**6477-866**	2CKA006400A0064	10	**22,78**	19

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

USB-Ladegeräte



SCHUKO® USB-Steckdose [1] [2] [3]
mit erh. Berührungsschutz
Mit Steckanschluss.
2-polig (2 P + E)
Zum Laden und Versorgen mobiler Endgeräte über USB-Kabel.
Mit USB Typ A Steckbuchse.
Mit elektronischem Kurzschlussschutz.
Mit elektronischem Überlastschutz.
Gleichzeitiges Laden via USB-Anschluss und Nutzung der SCHUKO® Steckdose.
Nennspannung: 250 V~
Sekundär: 5 V-, +5 % / -5 %
Nennfrequenz: 50 Hz
Lastart: SCHUKO® Steckdose
Nennstrom: 16 A
Lastart: USB-Anschluss
Nennstrom: 700 mA
Schutzart Gerät: IP 20, SELV
Temperaturbereich Gerät: 5 °C bis 35 °C
Maße (H x B x T): 71 mm x 71 mm x 53 mm
Einbautiefe: 35 mm

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
		Busch-Duro 2000® SI				
212	weiß	**20 EUCBUSB-212**	2CKA002011A6156	1/10	**78,30**	01
		Reflex SI				
214	alpinweiß	**20 EUCBUSB-214**	2CKA002011A6157	1/10	**75,17**	01
		Busch-balance® SI				
914	alpinweiß	**20 EUCBUSB-914**	2CKA002011A6237	1	**75,17**	01
		alpha				
20	platin [4]	**20 EUCBUSB-20**	2CKA002011A6167	1	**89,00**	04
21	bronze [4]	**20 EUCBUSB-21**	2CKA002011A6168	1	**89,00**	04
22G	elfenbein/weiß	**20 EUCBUSB-22G**	2CKA002011A6169	1	**82,50**	01
24G	studioweiß hochglanz	**20 EUCBUSB-24G**	2CKA002011A6171	1/10	**82,50**	01
260	palladium [4]	**20 EUCBUSB-260**	2CKA002011A6172	1	**89,00**	04
266	titan [4]	**20 EUCBUSB-266**	2CKA002011A6173	1	**89,00**	04
		future® linear				
81	anthrazit	**20 EUCBUSB-81**	2CKA002011A6158	1	**83,50**	04
82	elfenbeinweiß	**20 EUCBUSB-82**	2CKA002011A6159	1	**79,50**	01
83	alusilber [4]	**20 EUCBUSB-83**	2CKA002011A6160	1	**84,50**	04
84	studioweiß	**20 EUCBUSB-84**	2CKA002011A6161	1/10	**79,50**	01
884	studioweiß matt [4]	**20 EUCBUSB-884**	2CKA002011A6164	1	**84,50**	01
885	schwarz matt [4]	**20 EUCBUSB-885**	2CKA002011A6165	1	**84,50**	04
		solo®				
82	elfenbeinweiß	**20 EUCBUSB-82**	2CKA002011A6159	1	**79,50**	01
84	studioweiß	**20 EUCBUSB-84**	2CKA002011A6161	1/10	**79,50**	01
803	graumetallic [4]	**20 EUCBUSB-803**	2CKA002011A6162	1	**84,50**	04
		Busch-axcent®				
81	anthrazit	**20 EUCBUSB-81**	2CKA002011A6158	1	**83,50**	04
83	alusilber [4]	**20 EUCBUSB-83**	2CKA002011A6160	1	**84,50**	04
84	studioweiß	**20 EUCBUSB-84**	2CKA002011A6161	1/10	**79,50**	01
803	graumetallic [4]	**20 EUCBUSB-803**	2CKA002011A6162	1	**84,50**	04
884	studioweiß matt [4]	**20 EUCBUSB-884**	2CKA002011A6164	1	**84,50**	01
885	schwarz matt [4]	**20 EUCBUSB-885**	2CKA002011A6165	1	**84,50**	04
		carat®				
81	anthrazit	**20 EUCBUSB-81**	2CKA002011A6158	1	**83,50**	04
82	elfenbeinweiß	**20 EUCBUSB-82**	2CKA002011A6159	1	**79,50**	01
84	studioweiß	**20 EUCBUSB-84**	2CKA002011A6161	1/10	**79,50**	01
884	studioweiß matt [4]	**20 EUCBUSB-884**	2CKA002011A6164	1	**84,50**	01
885	schwarz matt [4]	**20 EUCBUSB-885**	2CKA002011A6165	1	**84,50**	04
		pur edelstahl				
866	edelstahl	**20 EUCBUSB-866**	2CKA002011A6166	1	**89,00**	04

1) Anschlussklemmen nach VDE 0620-1 als Verbindungsklemmen approbiert.
2) Keine Datenübertragung möglich.
3) Beim Reinigen des Gerätes, Staubschutzkappe 2098 benutzen.
4) Oberfläche Kunststoff lackiert.



Staubschutzkappe
Für SCHUKO® USB-Steckdose 20 EUCBUSB-…
Für USB Typ A Steckbuchse.
Bietet Schutz vor Staub und Verschmutzung von ungenutzten USB-Steckbuchsen.

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
schwarz		**2098**	2CKA002017A0880	100	**0,87**	01



USB-Ladestation Komplettset [1] [2] [3]
Zum Ablegen, Laden und Versorgen von Mobiltelefonen.
Mit Schutzfunktion vor seitlichem Verrutschen des Mobiltelefones.
Für Geräte mit einer Dicke von max. 18 mm geeignet.
Mit Micro USB Anschlusskabel.
Anschlusskabel unverlierbar mit dem Einsatz verbunden.
Nutzbare Leitungslänge (incl. Micro USB Stecker) ca. 22 cm.
Mit frontseitiger Befestigungsmöglichkeit des Anschlusskabels.
Mit elektronischem Kurzschlussschutz.
Mit elektronischem Überlastschutz.
Nennspannung: 100 - 230 V~, +10 % / -10 %
Sekundär: 5 V-, +5 % / -5 %
Nennfrequenz: 50 Hz - 60 Hz
Nennstrom: 1400 mA
Schutzart Gerät: IP 20, SELV
Temperaturbereich Gerät: 5 °C bis 40 °C
Maße (H x B x T): 71 mm x 71 mm x 75 mm
Einbautiefe: 32 mm

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
84	studioweiß	**6470-84**	2CKA006400A0004	1/10	**106,00**	19

1) Keine Spreize. Schraubbefestigung über Schlüssellöcher.
2) Keine Datenübertragung möglich.
3) Für Endgeräte mit standardisierter Ladeschnittstelle nach DIN EN 62684.



USB-Ladestation-Einsatz [1] [2] [3]
Zum Laden und Versorgen mobiler Endgeräte über USB-Kabel.
Mit Micro USB Anschlusskabel.
Anschlusskabel unverlierbar mit dem Einsatz verbunden.
Nutzbare Leitungslänge (incl. Micro USB Stecker) ca. 22 cm.
Mit elektronischem Kurzschlussschutz.
Mit elektronischem Überlastschutz.
Nennspannung: 100 - 230 V~, +10 % / -10 %
Sekundär: 5 V-, +5 % / -5 %
Nennfrequenz: 50 Hz - 60 Hz
Nennstrom: 1400 mA
Schutzart Gerät: IP 20, SELV
Temperaturbereich Gerät: 5 °C bis 40 °C
Maße (H x B x T): 71 mm x 71 mm x 35 mm
Einbautiefe: 32 mm

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
		6474 U	2CKA006400A0032	1/10	**70,00**	19

1) Keine Spreize. Schraubbefestigung über Schlüssellöcher.
2) Keine Datenübertragung möglich.
3) Für Endgeräte mit standardisierter Ladeschnittstelle nach DIN EN 62684.



Zentralscheibe
Für USB-Ladestation 6474 U.
Mit Schutzfunktion vor seitlichem Verrutschen des Mobiltelefones.
Für Geräte mit einer Dicke von max. 18 mm geeignet.
Mit frontseitiger Befestigungsmöglichkeit des Anschlusskabels.

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
		Busch-Duro 2000® SI				
212	weiß	**6478-212**	2CKA006400A0006	1	**33,79**	19
		Reflex SI				
214	alpinweiß	**6478-214**	2CKA006400A0008	1	**33,73**	19
		Busch-balance® SI				
914	alpinweiß	**6478-914**	2CKA006400A0035	1	**33,73**	19

USB-Ladegeräte

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
		**Zentralscheibe** Für USB-Ladestation 6474 U. Mit Schutzfunktion vor seitlichem Verrutschen des Mobiltelefones. Für Geräte mit einer Dicke von max. 18 mm geeignet. Mit frontseitiger Befestigungsmöglichkeit des Anschlusskabels.				
		future® linear				
81	anthrazit	**6478-81**	2CKA006400A0012	1	**37,00**	19
82	elfenbeinweiß	**6478-82**	2CKA006400A0014	1	**36,12**	19
83	alusilber [1]	**6478-83**	2CKA006400A0016	1	**38,20**	19
84	studioweiß	**6478-84**	2CKA006400A0018	1	**36,12**	19
884	studioweiß matt [1]	**6478-884**	2CKA006400A0026	1	**38,20**	19
885	schwarz matt [1]	**6478-885**	2CKA006400A0028	1	**38,20**	19
		solo®				
82	elfenbeinweiß	**6478-82**	2CKA006400A0014	1	**36,12**	19
84	studioweiß	**6478-84**	2CKA006400A0018	1	**36,12**	19
803	graumetallic [1]	**6478-803**	2CKA006400A0022	1	**38,20**	19
		Busch-axcent®				
81	anthrazit	**6478-81**	2CKA006400A0012	1	**37,00**	19
83	alusilber [1]	**6478-83**	2CKA006400A0016	1	**38,20**	19
84	studioweiß	**6478-84**	2CKA006400A0018	1	**36,12**	19
884	studioweiß matt [1]	**6478-884**	2CKA006400A0026	1	**38,20**	19
803	graumetallic [1]	**6478-803**	2CKA006400A0022	1	**38,20**	19
885	schwarz matt [1]	**6478-885**	2CKA006400A0028	1	**38,20**	19
		carat®				
81	anthrazit	**6478-81**	2CKA006400A0012	1	**37,00**	19
82	elfenbeinweiß	**6478-82**	2CKA006400A0014	1	**36,12**	19
84	studioweiß	**6478-84**	2CKA006400A0018	1	**36,12**	19
884	studioweiß matt [1]	**6478-884**	2CKA006400A0026	1	**38,20**	19
885	schwarz matt [1]	**6478-885**	2CKA006400A0028	1	**38,20**	19
		pur edelstahl [1]				
866	edelstahl	**6478-866**	2CKA006400A0030	1	**41,75**	19

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

		**USB-Netzteil-Einsatz [1] [2] [3] [4]** Zum Laden und Versorgen mobiler Endgeräte über USB-Kabel. Mit 2 USB Typ A Steckbuchsen. Gleichzeitiges Laden von 2 Endgeräten möglich. Mit elektronischem Kurzschlussschutz. Mit elektronischem Überlastschutz. Nennspannung: 100 - 230 V~, +10 % / -10 % Sekundär: 5 V-, +5 % / -5 % Nennfrequenz: 50 Hz - 60 Hz Lastart: 1 Buchse belegt: Nennstrom: 3000 mA Lastart: beide Buchsen belegt, jeweils: Nennstrom: 1500 mA Schutzart Gerät: IP 20, SELV Temperaturbereich Gerät: 0 °C bis 35 °C Maße (H x B x T): 71 mm x 71 mm x 43 mm Einbautiefe: 32 mm				
		NEU				
		6472 U-101	2CKA006400A0093	1/10	**63,00**	19

1) Keine Spreize. Schraubbefestigung über Schlüssellöcher.
2) Keine Datenübertragung möglich.
3) Für Endgeräte mit standardisierter Ladeschnittstelle nach DIN EN 62684.
4) Beim Reinigen des Gerätes, Staubschutzkappe 2098 benutzen.

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
		**Zentralscheibe** Für TAE-Einsätze. Für UAE/TAE-Einsätze. Für USB-, VGA-, HDMI-Anschlussdosen und Kommunikationsadapter. Für USB-Netzteil-Einsatz 6472 U. Für Lautsprecher-Anschlussdosen. Passend zu Art.-Nr. 0248/0x-101. Für Datenmodule. Passend zu Art.-Nr. 0219/12 und 0219/13. Für Modular-Anschlussdosen mit 90° RJ45 Auslass der Fa. Telegärtner (Baureihe MJ und WE).				
		Busch-Duro 2000® SI				
212	weiß	**2539-212**	2CKA001724A0434	10/100	**5,65**	01
		Reflex SI				
214	alpinweiß	**2539-214**	2CKA001724A0913	10/100	**5,41**	01
		Busch-balance® SI				
914	alpinweiß	**2539-914**	2CKA001724A4333	10/100	**5,41**	01
		**Zentralscheibe** Für TAE-Einsätze. Für UAE/TAE-Einsätze. Für USB-, VGA-, HDMI-Anschlussdosen und Kommunikationsadapter. Für USB-Netzteil-Einsatz 6472 U. Für Lautsprecher-Anschlussdosen. Passend zu Art.-Nr. 0248/0x-101. Für Datenmodule. Passend zu Art.-Nr. 0219/12 und 0219/13. Für Modular-Anschlussdosen mit 90° RJ45 Auslass der Fa. Telegärtner (Baureihe MJ und WE). Schutzart Gerät: IP 20				
		alpha				
20	platin [1]	**1766-20**	2CKA001753A2629	10	**13,58**	04
21	bronze [1]	**1766-21**	2CKA001753A2637	10	**13,58**	04
22G	elfenbein/weiß	**1766-22G**	2CKA001710A2496	10	**8,75**	01
24G	studioweiß hochglanz	**1766-24G**	2CKA001753A7743	10	**8,75**	01
260	palladium [1]	**1766-260**	2CKA001710A3310	10/100	**13,58**	04
266	titan [1]	**1766-266**	2CKA001710A3336	10/100	**13,58**	04
		impuls				
72	elfenbein/weiß	**1766-72**	2CKA001753A0055	10	**11,47**	04
74	alpinweiß	**1766-74**	2CKA001753A4989	10	**11,47**	04
79	champagner metallic [1]	**1766-79**	2CKA001753A5465	10	**14,78**	04
774	studioweiß matt [1]	**1766-774**	2CKA001753A0176	10	**14,78**	04
775	schwarz matt [1]	**1766-775**	2CKA001753A0148	10	**14,78**	04

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

USB-Ladegeräte




Zentralscheibe
Für TAE-Einsätze.
Für UAE/TAE-Einsätze.
Für USB-, VGA-, HDMI-Anschlussdosen und Kommunikationsadapter.
Für USB-Netzteil-Einsatz 6472 U.
Für Lautsprecher-Anschlussdosen.
Passend zu Art.-Nr. 0248/0x-101.
Für Datenmodule.
Passend zu Art.-Nr. 0219/12 und 0219/13.
Für Modular-Anschlussdosen mit 90° RJ45 Auslass der Fa. Telegärtner (Baureihe MJ und WE).
Schutzart Gerät: IP 20

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
		future® linear				
81	anthrazit	**1766-81**	2CKA001710A3613	10	**9,43**	04
82	elfenbeinweiß	**1766-82**	2CKA001710A3144	10/100	**7,50**	01
83	alusilber [1])	**1766-83**	2CKA001710A3659	10/100	**11,28**	04
84	studioweiß	**1766-84**	2CKA001710A3162	10/100	**7,50**	01
884	studioweiß matt [1])	**1766-884**	2CKA001710A3926	10	**11,28**	01
885	schwarz matt [1])	**1766-885**	2CKA001710A3903	10	**11,28**	04
		solo®				
82	elfenbeinweiß	**1766-82**	2CKA001710A3144	10/100	**7,50**	01
84	studioweiß	**1766-84**	2CKA001710A3162	10/100	**7,50**	01
803	graumetallic [1])	**1766-803**	2CKA001710A3854	10	**11,28**	04
		Busch-axcent®				
81	anthrazit	**1766-81**	2CKA001710A3613	10	**9,43**	04
83	alusilber [1])	**1766-83**	2CKA001710A3659	10/100	**11,28**	04
84	studioweiß	**1766-84**	2CKA001710A3162	10/100	**7,50**	01
884	studioweiß matt [1])	**1766-884**	2CKA001710A3926	10	**11,28**	01
803	graumetallic [1])	**1766-803**	2CKA001710A3854	10	**11,28**	04
885	schwarz matt [1])	**1766-885**	2CKA001710A3903	10	**11,28**	04
		carat®				
81	anthrazit	**1766-81**	2CKA001710A3613	10	**9,43**	04
82	elfenbeinweiß	**1766-82**	2CKA001710A3144	10/100	**7,50**	01
84	studioweiß	**1766-84**	2CKA001710A3162	10/100	**7,50**	01
884	studioweiß matt [1])	**1766-884**	2CKA001710A3926	10	**11,28**	01
885	schwarz matt [1])	**1766-885**	2CKA001710A3903	10	**11,28**	04
		pur edelstahl				
866	edelstahl	**1766-866**	2CKA001710A3765	10/100	**15,88**	04

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG

Notizen

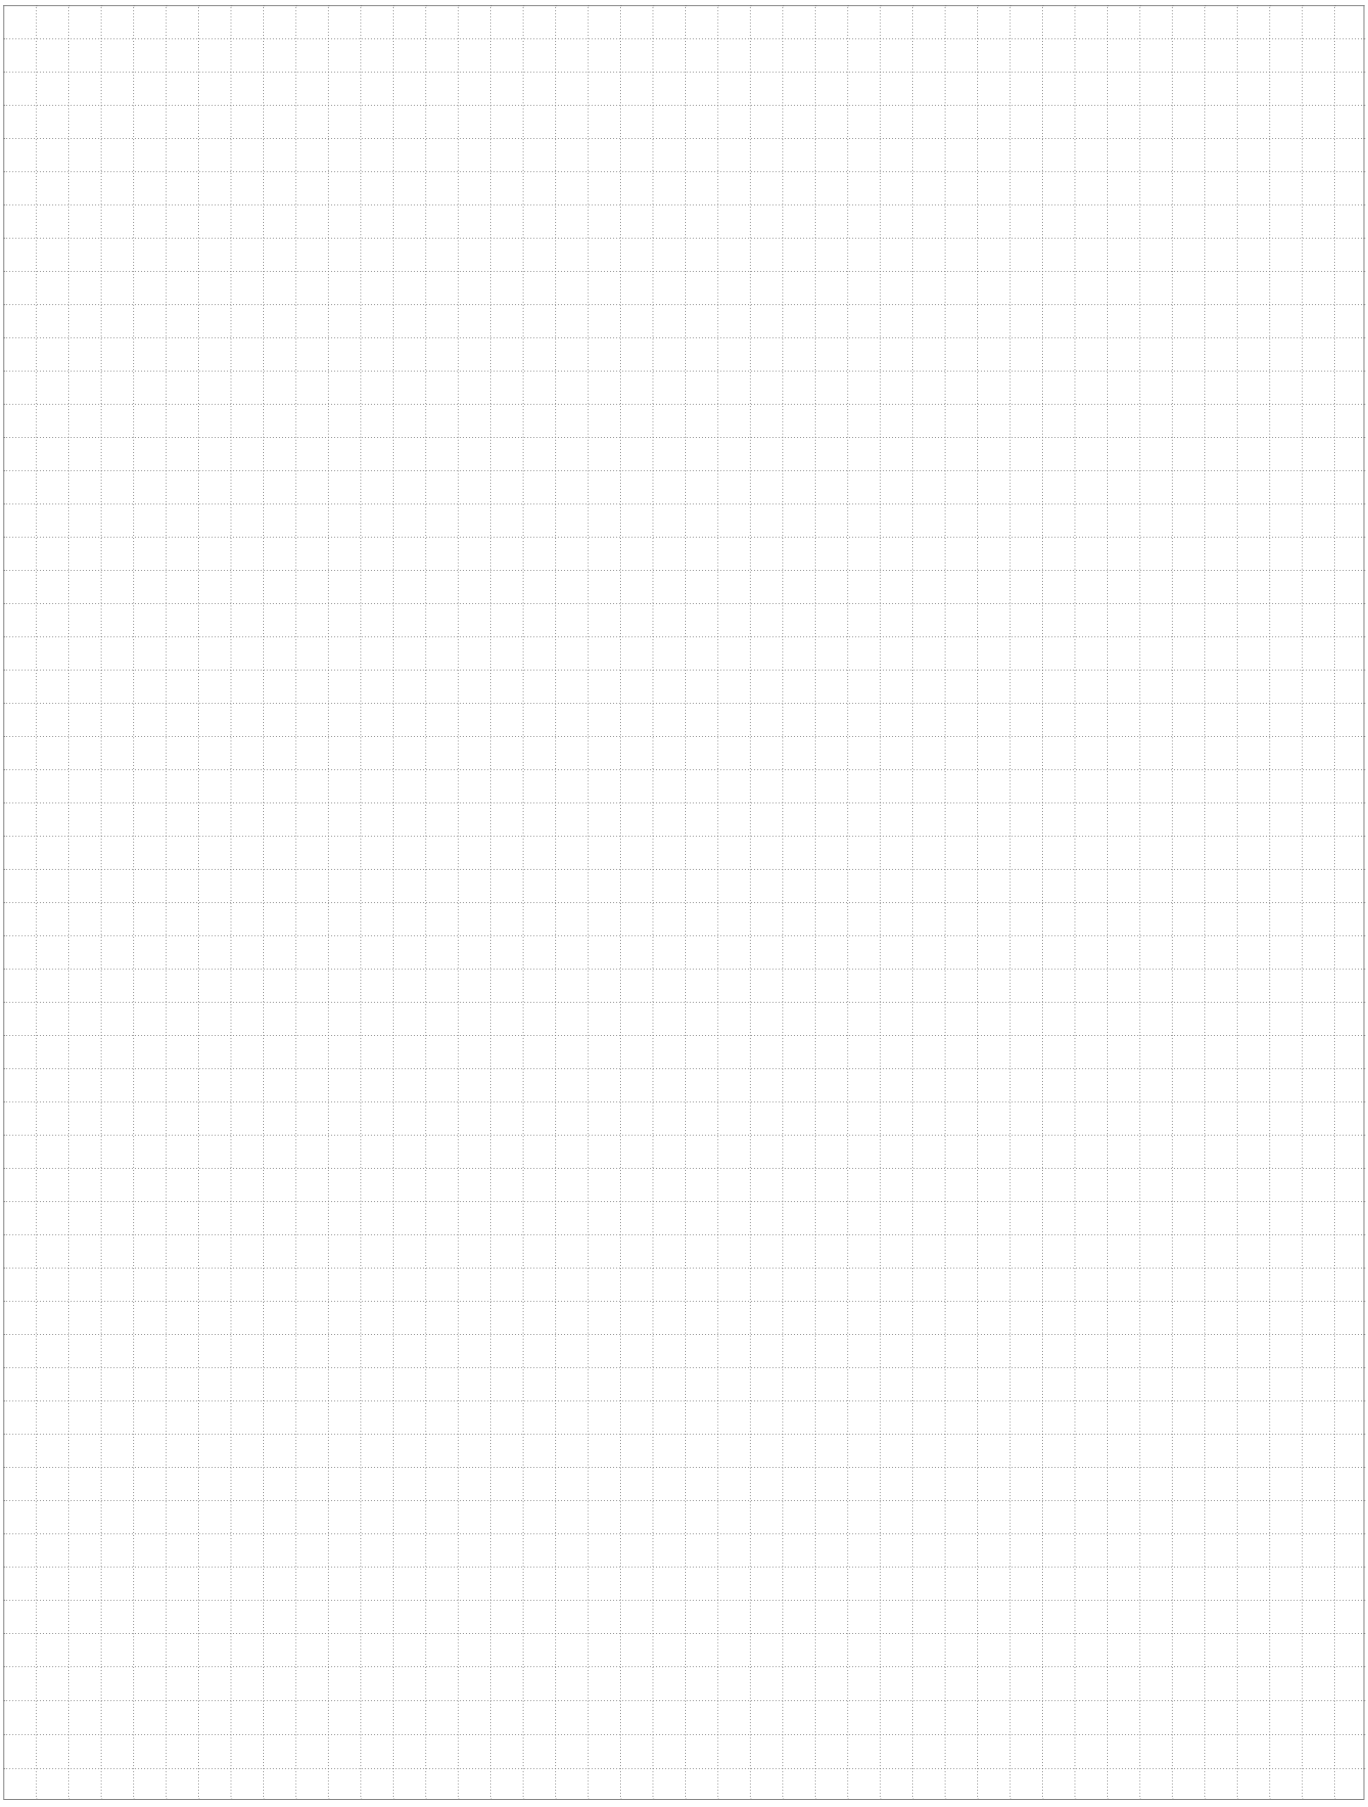



Busch-Dimmer®

Immer das perfekte Licht. In Erinnerungen schwelgen, vom letzten Urlaub träumen. Was diese Situation jetzt noch perfekter macht, ist ein angenehm gedämpftes, stimmungsvolles Licht. Die innovativen und eleganten Busch-Dimmer® schaffen durch sanfte Reduzierung der Lichtmenge eine intime, wohnliche Atmosphäre. Sie bieten die Möglichkeit, je nach Stimmung und Anlass genau das passende Licht zu erzeugen. Und geben persönlichen Momenten eine besondere Magie.

UP-Drehdimmer	S 340
UP-Tastdimmer	S 344
Bedienelemente UP-Dimmer	S 345
Dimmer REG konventionell	S 349
Zubehör	S 352
Funk Dimmer	S 353
Busch-free@home® flex | NEU	
Busch-free@home® flex, Sets	S 355
Einsätze für Busch-free@home® flex	S 356
Sensoren/Bedienelemente, Wireless	S 356
Abdeckungen	S 357



01



02



03



04



06

Busch-Dimmer® 01 2-fach-Kombination Dimmer/Steckdose mit integriertem erhöhtem Berührungsschutz. Schalterserie Busch-axcent®. Farbe: studioweiß/weißglas **02** Busch-Memory-Seriendimmer® **03** Busch-free@home® flex LED-Tastdimmer **04** Busch-Dimmer® REG, LED, 20–800 W **05** Busch-Universal-Zentraldimmer® REG **06** Busch-Universal-Zentraldimmer® LED-Dimmer

UP-Drehdimmer

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG



Busch-Drehdimmer [1] [2] [3]
LED, Komplettset
Bestehend aus Busch-LED-Drehdimmer 6523 U-102.
Bestehend aus Zentralscheibe mit Drehknopf 2115-214.
Bestehend aus Reflex SI-Abdeckrahmen, 1-fach 2511-214.
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: 0 °C bis 35 °C
Normen: IEC 60669-2-1, British Standard EN 60669-2-1

Reflex SI

214	alpinweiß	**6523 UJ-214-102**	2CKA006512A0348	1/10	**89,00**	19

1) Empfehlung: Verwenden Sie stets Leuchtmittel eines Typs und Herstellers.
2) Die Dimmer-Schnittstelle ist nicht standardisiert, es obliegt den Leuchtmittelherstellern kompatible Produkte in den Herstellerinformationen mit aufzuführen. Unterschiedliche Einbausituationen können zu abweichenden Ergebnissen führen. Zur Abklärung empfiehlt sich z.B. ein Test der ausgewählten Leuchtmittel und Dimmer vor Ort. Erkundigen Sie sich bitte beim Leuchtmittelhersteller nach dem empfohlenen LED-Dimmer.
3) Eine Haftung von Busch-Jaeger für die Kompatibilität ist daher ausgeschlossen.



Busch-Drehdimmer [1] [2] [3]
LED, Komplettset
Bestehend aus Busch-LED-Drehdimmer 6523 U-102.
Bestehend aus Zentralscheibe mit Drehknopf, 2115-914.
Bestehend aus Busch-balance SI-Abdeckrahmen, 1-fach 1721-914.
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: 0 °C bis 35 °C
Normen: IEC 60669-2-1, British Standard EN 60669-2-1

Busch-balance® SI

914	alpinweiß	**6523 UJ-914-102**	2CKA006512A0349	1	**89,00**	19

1) Empfehlung: Verwenden Sie stets Leuchtmittel eines Typs und Herstellers.
2) Die Dimmer-Schnittstelle ist nicht standardisiert, es obliegt den Leuchtmittelherstellern kompatible Produkte in den Herstellerinformationen mit aufzuführen. Unterschiedliche Einbausituationen können zu abweichenden Ergebnissen führen. Zur Abklärung empfiehlt sich z.B. ein Test der ausgewählten Leuchtmittel und Dimmer vor Ort. Erkundigen Sie sich bitte beim Leuchtmittelhersteller nach dem empfohlenen LED-Dimmer.
3) Eine Haftung von Busch-Jaeger für die Kompatibilität ist daher ausgeschlossen.



Busch-Drehdimmer [1] [2] [3]
LED, Komplettset
Bestehend aus Busch-LED-Drehdimmer 6523 U-102.
Bestehend aus Zentralscheibe mit Drehknopf, 6540-84-102.
Bestehend aus future® linear-Abdeckrahmen, 1-fach 1721-184K.
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: 0 °C bis 35 °C
Normen: IEC 60669-2-1, British Standard EN 60669-2-1

future® linear

84	studioweiß	**6523 UJ-84-102**	2CKA006512A0350	1	**96,00**	19

1) Empfehlung: Verwenden Sie stets Leuchtmittel eines Typs und Herstellers.
2) Die Dimmer-Schnittstelle ist nicht standardisiert, es obliegt den Leuchtmittelherstellern kompatible Produkte in den Herstellerinformationen mit aufzuführen. Unterschiedliche Einbausituationen können zu abweichenden Ergebnissen führen. Zur Abklärung empfiehlt sich z.B. ein Test der ausgewählten Leuchtmittel und Dimmer vor Ort. Erkundigen Sie sich bitte beim Leuchtmittelhersteller nach dem empfohlenen LED-Dimmer.
3) Eine Haftung von Busch-Jaeger für die Kompatibilität ist daher ausgeschlossen.

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG



Busch-Drehdimmer [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9]
UP, LED, 2-400 W
Sehr geringe Einbautiefe: < 20 mm
Ohne Spreize.
Mit Drehbetätigung, Druckfolgewechselschalter und Soft-Rastung.
2-Leiter-Anschlusstechnik (Neutralleiter nicht erforderlich).
Optimiert für das Dimmen von Retrofit-LED-Leuchtmitteln (LEDi).
Für dimmbare Retrofit-LED-Leuchtmittel (LEDi).
Für dimmbare Retrofit-LED-Leuchtmittel (LEDi) an konventionellen oder elektronischen Transformatoren
Für Glühlampen, 230 V-Halogenglühlampen, Niedervolt-Halogenlampen mit konventionellen oder elektronischen Transformatoren und dimmbare Halogen-Energiesparlampen.
Mischlastbetrieb LEDi und herkömmliche Leuchtmittel möglich.
Mit manuell einstellbarer Betriebsart: Phasenan-/Phasenabschnitt.
Mit einstellbarer Minimal- / Maximal-Helligkeit.
Geräuscharm durch Einsatz von MOSFET-Transistoren.
Kurzschlussfest und überlastsicher (elektronische Sicherung).
Ohne Zentralscheibe.
Nennspannung: 230 V~, + 10 % / - 10 %
Nennfrequenz: 50 Hz/60 Hz
Nennleistung: 2 - 100 W/VA (Phasenanschnitt)
Nennleistung: 2 - 400 W/VA (Phasenabschnitt)
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: 0 °C bis 35 °C
Normen: IEC 60669-2-1, British Standard EN 60669-2-1

6523 UR-103	2CKA006512A0344	1/10	**101,00**	19

1) Beleuchtbar durch Glimmlampe. Glimmlampe im Lieferumfang der Zentralscheibe.
2) Bei konventionellen Trafos ~20 % Trafoverluste berücksichtigen.
3) Bei elektronischen Trafos ~5 % Trafoverluste berücksichtigen.
4) Auch bei Wechselschaltungen einsetzbar.
5) Mit Anschlussklemme für Netzfreischalterkomponenten.
6) Nur in Verbindung mit handelsüblichen UP-Gerätedosen nach DIN 49073, Teil 1, montieren oder Busch-Jaeger Art.-Nr. 3040 UP-Dose Mauerwerk, 3050 UP-Dose Hohlwand oder 3060 UP-Dose Beton)
7) Empfehlung: Verwenden Sie stets Leuchtmittel eines Typs und Herstellers.
8) Die Dimmer-Schnittstelle ist nicht standardisiert, es obliegt den Leuchtmittelherstellern kompatible Produkte in den Herstellerinformationen mit aufzuführen. Unterschiedliche Einbausituationen können zu abweichenden Ergebnissen führen. Zur Abklärung empfiehlt sich z.B. ein Test der ausgewählten Leuchtmittel und Dimmer vor Ort. Erkundigen Sie sich bitte beim Leuchtmittelhersteller nach dem empfohlenen LED-Dimmer.
9) Eine Haftung von Busch-Jaeger für die Kompatibilität ist daher ausgeschlossen.

UP-Drehdimmer

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG



Busch-Drehdimmer [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9]
UP, LED, 2-100 W
Mit Drehbetätigung, Druckfolgewechselschalter und Soft-Rastung.
2-Leiter-Anschlusstechnik (Neutralleiter nicht erforderlich).
Optimiert für das Dimmen von Retrofit-LED-Leuchtmitteln (LEDi).
Für dimmbare Retrofit-LED-Leuchtmittel (LEDi).
Für dimmbare Retrofit-LED-Leuchtmittel (LEDi) an konventionellen oder elektronischen Transformatoren
Für Glühlampen, 230 V-Halogenglühlampen, Niedervolt-Halogenlampen mit konventionellen oder elektronischen Transformatoren und dimmbare Halogen-Energiesparlampen.
Mischlastbetrieb LEDi und herkömmliche Leuchtmittel möglich.
Mittels Wahlschalter zwischen Phasenan- und Phasenabschnitt umschaltbar.
Geräuscharm durch Einsatz von MOSFET-Transistoren.
Kurzschlussfest und überlastsicher (elektronische Sicherung).
Mit einstellbarer Minimalhelligkeit.
Ohne Zentralscheibe.
Nennspannung: 230 V~, + 10 % / - 10 %
Nennfrequenz: 50 Hz/60 Hz
Nennleistung: 2 - 100 W/VA (Retrofit-LED-Lasten).
Nennleistung: 10 - 250 W/VA (Nicht-LED-Lasten).
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: 0 °C bis 35 °C
Normen: IEC 60669-2-1, British Standard EN 60669-2-1

R,L,C LEDi

6523 U-102 2CKA006512A0334 1/10 **80,50** 19

1) Beleuchtbar durch Glimmlampe. Glimmlampe im Lieferumfang der Zentralscheibe.
2) Bei konventionellen Trafos ~20 % Trafoverluste berücksichtigen.
3) Bei elektronischen Trafos ~5 % Trafoverluste berücksichtigen.
4) Auch bei Wechselschaltungen einsetzbar.
5) Mit Anschlussklemme für Netzfreischalterkomponenten.
6) Nur in Verbindung mit handelsüblichen UP-Gerätedosen nach DIN 49073, Teil 1, montieren oder Busch-Jaeger Art.-Nr. 3040 UP-Dose Mauerwerk, 3050 UP-Dose Hohlwand oder 3060 UP-Dose Beton)
7) Empfehlung: Verwenden Sie stets Leuchtmittel eines Typs und Herstellers.
8) Die Dimmer-Schnittstelle ist nicht standardisiert, es obliegt den Leuchtmittelherstellern kompatible Produkte in den Herstellerinformationen mit aufzuführen. Unterschiedliche Einbausituationen können zu abweichenden Ergebnissen führen. Zur Abklärung empfiehlt sich z.B. ein Test der ausgewählten Leuchtmittel und Dimmer vor Ort. Erkundigen Sie sich bitte beim Leuchtmittelhersteller nach dem empfohlenen LED-Dimmer.
9) Eine Haftung von Busch-Jaeger für die Kompatibilität ist daher ausgeschlossen.



Busch-Drehdimmer [1] [2] [3] [4]
UP, R, 60-600 W
Mit Drehbetätigung, Druckfolgewechselschalter und Soft-Rastung, mit Phasenanschnitt.
Für Glühlampen und 230 V-Halogenglühlampen.
Mit einstellbarer Minimalhelligkeit.
Ohne Zentralscheibe.
Nennspannung: 230 V~, +10 % / -10 %
Nennfrequenz: 50 Hz
Nennleistung: 60 - 600 W
Normen: IEC 60669-2-1, British Standard EN 60669-2-1

R

2250 U 2CKA006515A0704 1/10 **73,30** 20

1) Beleuchtbar durch Glimmlampe. Glimmlampe im Lieferumfang der Zentralscheibe.
2) Auch bei Wechselschaltungen einsetzbar.
3) Nur in Verbindung mit handelsüblichen UP-Gerätedosen nach DIN 49073, Teil 1, montieren oder Busch-Jaeger Art.-Nr. 3040 UP-Dose Mauerwerk, 3050 UP-Dose Hohlwand oder 3060 UP-Dose Beton)
4) Mit Anschlussklemme für Netzfreischalterkomponenten.

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG



Busch-Drehdimmer [1] [2] [3] [4] [5]
UP, RL, 20-500 W
Mit Drehbetätigung, Druckfolgewechselschalter und Soft-Rastung, mit Phasenanschnitt.
Für Glühlampen, 230 V-Halogenglühlampen und Niedervolt-Halogenlampen mit konventionellem Transformator.
Mit einstellbarer Minimalhelligkeit.
Ohne Zentralscheibe.
Nennspannung: 230 V~, +10 % / -10 %
Nennfrequenz: 50 Hz
Nennleistung: 20 - 500 W/VA
Normen: IEC 60669-2-1, British Standard EN 60669-2-1

R,L

2247 U 2CKA006512A0057 1/10 **87,00** 20

1) Beleuchtbar durch Glimmlampe. Glimmlampe im Lieferumfang der Zentralscheibe.
2) Bei konventionellen Trafos ~20 % Trafoverluste berücksichtigen.
3) Mit Anschlussklemme für Netzfreischalterkomponenten.
4) Auch bei Wechselschaltungen einsetzbar.
5) Nur in Verbindung mit handelsüblichen UP-Gerätedosen nach DIN 49073, Teil 1, montieren oder Busch-Jaeger Art.-Nr. 3040 UP-Dose Mauerwerk, 3050 UP-Dose Hohlwand oder 3060 UP-Dose Beton)



Busch-Drehdimmer [1] [2] [3] [4] [5] [6]
UP, RL, 200-700 W
Mit Drehbetätigung, Druckfolgewechselschalter und Soft-Rastung, mit Phasenanschnitt.
Für Glühlampen, 230 V-Halogenglühlampen und Niedervolt-Halogenlampen mit konventionellem Transformator.
Kurzschlussfest, überlastsicher.
Mit einstellbarer Minimalhelligkeit.
Ohne Zentralscheibe.
Ohne Spreize.
Nennspannung: 230 V~, +10 % / -10 %
Nennfrequenz: 50 Hz
Nennleistung: 200 - 700 W/VA
Normen: IEC 60669-2-1, British Standard EN 60669-2-1

R,L

6520 U 2CKA006520A0226 1 **222,00** 19

1) Beleuchtbar durch Glimmlampe. Glimmlampe im Lieferumfang der Zentralscheibe.
2) Bei konventionellen Trafos ~20 % Trafoverluste berücksichtigen.
3) Mit Anschlussklemme für Netzfreischalterkomponenten.
4) Auch bei Wechselschaltungen einsetzbar.
5) Nur in Verbindung mit handelsüblichen UP-Gerätedosen nach DIN 49073, Teil 1, montieren oder Busch-Jaeger Art.-Nr. 3040 UP-Dose Mauerwerk, 3050 UP-Dose Hohlwand oder 3060 UP-Dose Beton)
6) Einzelmontage empfehlenswert.



Busch-Drehdimmer [1] [2] [3] [4] [5] [6]
UP, RC, 40-420 W
Mit Drehbetätigung, Druckfolgewechselschalter und Soft-Rastung, mit Phasenabschnitt.
Für Glühlampen, 230 V-Halogenglühlampen und Niedervolt-Halogenlampen mit elektronischen Trafos.
Geräuscharm, kurzschlussfest, überlastsicher.
Ohne Zentralscheibe.
Nennspannung: 230 V~, +10 % / -10 %
Nennfrequenz: 50 Hz
Nennleistung: 40 - 420 W/VA
Normen: IEC 60669-2-1, British Standard EN 60669-2-1

R,C

6513 U-102 2CKA006513A0568 1/10 **105,00** 20

1) Nicht für Paket- und Ringkerntransformatoren geeignet.
2) Beleuchtbar durch Glimmlampe. Glimmlampe im Lieferumfang der Zentralscheibe.
3) Bei elektronischen Trafos ~5 % Trafoverluste berücksichtigen.
4) Mit Anschlussklemme für Netzfreischalterkomponenten.
5) Auch bei Wechselschaltungen einsetzbar.
6) Nur in Verbindung mit handelsüblichen UP-Gerätedosen nach DIN 49073, Teil 1, montieren oder Busch-Jaeger Art.-Nr. 3040 UP-Dose Mauerwerk, 3050 UP-Dose Hohlwand oder 3060 UP-Dose Beton)

UP-Drehdimmer

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG



Busch-Drehdimmer [1] [2] [3] [4] [5] [6] [*]
UP, RC, 40-550 W
Mit Drehbetätigung, Druckfolgewechselschalter und Soft-Rastung, mit Phasenabschnitt.
Für Glühlampen, 230 V-Halogenglühlampen und Niedervolt-Halogenlampen mit elektronischen Trafos.
Geräuscharm, kurzschlussfest, überlastsicher.
Ohne Zentralscheibe.
Nennspannung: 230 V~, +10 % / -10 %
Nennfrequenz: 50 Hz
Nennleistung: 40 - 550 W/VA
Normen: IEC 60669-2-1, British Standard EN 60669-2-1

6519 U	2CKA006519A0011	1	129,00	19

1) Nicht für Paket- und Ringkerntransformatoren geeignet.
2) Beleuchtbar durch Glimmlampe. Glimmlampe im Lieferumfang der Zentralscheibe.
3) Bei elektronischen Trafos ~5 % Trafoverluste berücksichtigen.
4) Mit Anschlussklemme für Netzfreischalterkomponenten.
5) Auch bei Wechselschaltungen einsetzbar.
6) Nur in Verbindung mit handelsüblichen UP-Gerätedosen nach DIN 49073, Teil 1, montieren oder Busch-Jaeger Art.-Nr. 3040 UP-Dose Mauerwerk, 3050 UP-Dose Hohlwand oder 3060 UP-Dose Beton)
*) Auslauftype



Busch-Drehdimmer [1] [2] [3] [4] [5]
UP, RLC, 60-420 W
Mit Inkrementalgeber und Soft-Rastung.
Mit Intelligenz für Universalbetrieb.
Für Glühlampen, 230 V-Halogenglühlampen und Niedervolt-Halogenlampen mit konventionellen oder elektronischen Trafos.
Kurzschlussfest, überlastsicher.
Leistungserweiterung über ausgangsseitig parallel geschaltete Lastleistung mit einem Leistungsbaustein 6594 U bis auf 735 W/VA möglich.
Bedienung über Drehnebenstelle 6592 U möglich,
Ohne Zentralscheibe.
Nennspannung: 230 V~, +10 % / -10 %
Nennfrequenz: 50 Hz - 60 Hz
Nennleistung: 60 - 420 W/VA
Normen: IEC 60669-2-1, British Standard EN 60669-2-1

6591 U-101	2CKA006513A0587	1/10	153,00	19

1) Beleuchtbar durch Glimmlampe 3855, Glimmlampe im Lieferumfang der Zentralscheibe.
2) Bei elektronischen Trafos ~5 % Trafoverluste berücksichtigen.
3) Bei konventionellen Trafos ~20 % Trafoverluste berücksichtigen.
4) Nur in Verbindung mit handelsüblichen UP-Gerätedosen nach DIN 49073, Teil 1, montieren oder Busch-Jaeger Art.-Nr. 3040 UP-Dose Mauerwerk, 3050 UP-Dose Hohlwand oder 3060 UP-Dose Beton)
5) Nicht mit Wechselschaltern kombinierbar.



Busch-Drehdimmer, Nebenstelle [1] [2]
UP
Zum Anschluss an 6591 U-101.
Für Busch-Universal-Zentraldimmer® 6583(-500).
Mit Inkrementalgeber und Soft-Rastung.
Es können max. 5 Nebenstellen an einem 6591U-101 angeschlossen werden,
Ohne Zentralscheibe.
Nennspannung: 230 V~, +10 % / -10 %
Nennfrequenz: 50 Hz - 60 Hz

6592 U	2CKA006513A0589	1	69,68	19

1) Bedienelemente 2115-xxx und 6540-xxx.
2) Zur Beleuchtung des Bedienelementes N-Anschluss erforderlich.

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG



Busch-Dimmer®, Leistungserweiterung [1]
UP, RLC, 200-315 W
Die Ansteuerung erfolgt durch einen Busch-Universal-Zentraldimmer® 6593 U oder Busch-Universal-Drehdimmer® 6591 U-101
Für Glühlampen, 230 V-Halogenglühlampen und Niedervolt-Halogenlampen mit konventionellen oder elektronischen Trafos.
Nur einsetzbar in Verbindung mit einer Zentralscheibe 2114-xxx und 6541-xxx.
Ohne Zentralscheibe.
Nennspannung: 230 V~, +10 % / -10 %
Nennfrequenz: 50 Hz
Nennleistung: 200 - 315 W/VA
Normen: IEC 60669-2-1, British Standard EN 60669-2-1

6594 U	2CKA006590A0170	1/10	103,00	19

1) Nur in Verbindung mit handelsüblichen UP-Gerätedosen nach DIN 49073, Teil 1, montieren oder Busch-Jaeger Art.-Nr. 3040 UP-Dose Mauerwerk, 3050 UP-Dose Hohlwand oder 3060 UP-Dose Beton)



Busch-Drehdimmer [1] [2] [3] [4]
UP, 1-10 V
Mit Drehbetätigung und Drehausschalter.
Zum Steuern elektronischer Vorschaltgeräte für Leuchtstofflampen mit Steuerausgang 1-10V DC, Steuerstrom max. 50 mA DC.
Für LED-Steuerung über Vorschaltgeräte.
Ohne Zentralscheibe.
Nennspannung: 230 V~, +10 % / -10 %
Nennfrequenz: 50 Hz - 60 Hz
Nennleistung: 700 W/VA
Normen: IEC 60669-2-1, British Standard EN 60669-2-1

2112 U-101	2CKA006599A2035	1/10	47,90	19

1) Nicht beleuchtbar.
2) Zentralscheibe 2115 J-.../2115-.../6540-... verwenden.
3) Nur in Verbindung mit handelsüblichen UP-Gerätedosen nach DIN 49073, Teil 1, montieren oder Busch-Jaeger Art.-Nr. 3040 UP-Dose Mauerwerk, 3050 UP-Dose Hohlwand oder 3060 UP-Dose Beton)
4) Bei zu hohen Einschaltströmen sind zusätzliche Relais vorzusehen.



Busch-Drehdimmer [1]
UP, DALI, TW
Für Broadcastbetrieb (Zentral-Telegramm).
Zum Schalten und Steuern von bis zu 64 DALI-Betriebsgeräten gemäß IEC 62386 (z.B. EVG und Trafos mit DALI-Schnittstelle) .
Mit Drehbetätigung und Druck-AUS-Taster.
Verpolungsicher.
Zur Änderung der Farbtemperatur von >tunable white< Leuchten/Leuchtmitteln, die dem DALI-Standard IEC 62386-209 (Device Type 8) entsprechen.
Farbtemperatur dann zwischen 2.700 K - 6.500 K einstellbar.
Einschalthelligkeit und Grundhelligkeit netzausfallsicher einstellbar.
Mit integriertem LED-Orientierungslicht.
Farbe des Orientierungslichtes einstellbar (18 Presets + AUS).
Parallelschaltung von bis zu 5 Geräten im passiven Betrieb.
Max. Stromaufnahme: 15 mA.
Nicht für die Kombination mit DALI-Sensoren oder Zentralen anderer Hersteller geeignet.
Zur Erzeugung der DALI-Spannung wird eine Spannungsversorgung gemäß IEC 62386 benötigt, z.B. von Tridonic, Philips, Helvar oder BJE-Art.-Nr. 2116/11 U.
Max. DALI-Leitungslänge: 300 m (bei 1,5 - 2,5 mm^2).
Ohne Zentralscheibe.
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: 0 °C bis 35 °C

2116 U	2CKA006599A3025	1	61,40	19

1) Nur in Verbindung mit handelsüblichen UP-Gerätedosen nach DIN 49073, Teil 1, montieren oder Busch-Jaeger Art.-Nr. 3040 UP-Dose Mauerwerk, 3050 UP-Dose Hohlwand oder 3060 UP-Dose Beton)

UP-Drehdimmer

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG



Busch-Drehdimmer [1])
UP, DALI
Für Broadcastbetrieb (Zentral-Telegramm).
Zum Schalten und Steuern von bis zu 64 DALI-Betriebsgeräten gemäß IEC 62386 (z.B. EVG und Trafos mit DALI-Schnittstelle) .
Mit Drehbetätigung und Druck-AUS-Taster.
Verpolungsicher.
Einschalthelligkeit und Grundhelligkeit netzausfallsicher einstellbar.
Mit integriertem LED-Orientierungslicht.
Farbe des Orientierungslichtes einstellbar (18 Presets + AUS).
Parallelschaltung von bis zu 5 Geräten im passiven Betrieb.
Max. Stromaufnahme: 15 mA.
Nicht für die Kombination mit DALI-Sensoren oder Zentralen anderer Hersteller geeignet.
Zur Erzeugung der DALI-Spannung wird eine Spannungsversorgung gemäß IEC 62386 benötigt, z.B. von Tridonic, Philips, Helvar oder BJE-Art.-Nr. 2117/11 U.
Max. DALI-Leitungslänge: 300 m (bei 1,5 - 2,5 mm²).
Ohne Zentralscheibe.
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: 0 °C bis 35 °C

2117 U	2CKA006599A2985	1		**53,60**	19

1) Nur in Verbindung mit handelsüblichen UP-Gerätedosen nach DIN 49073, Teil 1, montieren oder Busch-Jaeger Art.-Nr. 3040 UP-Dose Mauerwerk, 3050 UP-Dose Hohlwand oder 3060 UP-Dose Beton)



Busch-Drehdimmer [1])
UP, DALI, Power, TW
Für Broadcastbetrieb (Zentral-Telegramm).
Mit integriertem DALI-Netzteil.
Zum Schalten und Steuern von bis zu 64 DALI-Betriebsgeräten gemäß IEC 62386 (z.B. EVG und Trafos mit DALI-Schnittstelle) .
Mit Drehbetätigung und Druck-AUS-Taster.
Zur Änderung der Farbtemperatur von >tunable white< Leuchten/Leuchtmitteln, die dem DALI-Standard IEC 62386-209 (Device Type 8) entsprechen.
Farbtemperatur dann zwischen 2.700 K - 6.500 K einstellbar.
Kurzschlussfest und überlastsicher (elektronische Sicherung).
Einschalthelligkeit und Grundhelligkeit netzausfallsicher einstellbar.
Mit integriertem LED-Orientierungslicht.
Farbe des Orientierungslichtes einstellbar (18 Presets + AUS).
Parallelschaltung von bis zu 5 Geräten im passiven Betrieb.
Parallelschaltung von bis zu 3 Geräten im aktiven Betrieb.
Nicht für die Kombination mit DALI-Sensoren oder Zentralen anderer Hersteller geeignet.
DALI-Spannung: 15,5 V =
Max. Ausgangsstrom: 75 mA
Leistungsaufnahme: < 2,5 W
Max. Anzahl DALI-Betriebsgeräte:
bei einem aktiven DALI-Poti: 37
bei 3 parallelen aktiven DALI-Potis: 111
Liefert im aktiven Betrieb an Netzspannung den notwendigen Strom für weitere DALI-Betriebs- und Steuergeräte.
Ohne Netzspannung, im passiven Betrieb, dient das Poti im DALI-Bus als zusätzliche Bedienstelle.
Max. DALI-Leitungslänge: 300 m (bei 1,5 - 2,5 mm²).
Ohne Zentralscheibe.
Nennspannung: 230 V~, +10 % / -10 %
Nennfrequenz: 50 Hz - 60 Hz
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: 0 °C bis 35 °C

2116/11 U	2CKA006599A3026	1		**146,00**	19

1) Nur in Verbindung mit handelsüblichen UP-Gerätedosen nach DIN 49073, Teil 1, montieren oder Busch-Jaeger Art.-Nr. 3040 UP-Dose Mauerwerk, 3050 UP-Dose Hohlwand oder 3060 UP-Dose Beton)

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG



Busch-Drehdimmer [1])
UP, DALI, Power
Für Broadcastbetrieb (Zentral-Telegramm).
Mit integriertem DALI-Netzteil.
Zum Schalten und Steuern von bis zu 64 DALI-Betriebsgeräten gemäß IEC 62386 (z.B. EVG und Trafos mit DALI-Schnittstelle) .
Mit Drehbetätigung und Druck-AUS-Taster.
Kurzschlussfest und überlastsicher (elektronische Sicherung).
Einschalthelligkeit und Grundhelligkeit netzausfallsicher einstellbar.
Mit integriertem LED-Orientierungslicht.
Farbe des Orientierungslichtes einstellbar (18 Presets + AUS).
Parallelschaltung von bis zu 5 Geräten im passiven Betrieb.
Parallelschaltung von bis zu 3 Geräten im aktiven Betrieb.
Nicht für die Kombination mit DALI-Sensoren oder Zentralen anderer Hersteller geeignet.
DALI-Spannung: 15,5 V =
Max. Ausgangsstrom: 75 mA
Leistungsaufnahme: < 2,5 W
Max. Anzahl DALI-Betriebsgeräte:
bei einem aktiven DALI-Poti: 37
bei 3 parallelen aktiven DALI-Potis: 111
Liefert im aktiven Betrieb an Netzspannung den notwendigen Strom für weitere DALI-Betriebs- und Steuergeräte.
Ohne Netzspannung, im passiven Betrieb, dient das Poti im DALI-Bus als zusätzliche Bedienstelle.
Max. DALI-Leitungslänge: 300 m (bei 1,5 - 2,5 mm²).
Ohne Zentralscheibe.
Nennspannung: 230 V~, +10 % / -10 %
Nennfrequenz: 50 Hz - 60 Hz
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: 0 °C bis 35 °C

2117/11 U	2CKA006599A2986	1		**135,00**	19

1) Nur in Verbindung mit handelsüblichen UP-Gerätedosen nach DIN 49073, Teil 1, montieren oder Busch-Jaeger Art.-Nr. 3040 UP-Dose Mauerwerk, 3050 UP-Dose Hohlwand oder 3060 UP-Dose Beton)

UP-Tastdimmer

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG



Busch-Tastdimmer [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8]
UP, LED, 2-100 W
Tastdimmer
2-Leiter-Anschlusstechnik (Neutralleiter nicht erforderlich).
Neutralleiter optional anschließbar (beim Anschluss von geringen Lasten, < 10 W/VA, empfohlen).
Optimiert für das Dimmen von Retrofit-LED-Leuchtmitteln (LEDi).
Für Glühlampen, 230 V-Halogenglühlampen, Niedervolt-Halogenlampen mit konventionellen oder elektronischen Transformatoren und dimmbare Halogen-Energiesparlampen.
Mischlastbetrieb LEDi und herkömmliche Leuchtmittel möglich.
Mit einstellbarer Minimalhelligkeit.
Minimalhelligkeit bei Phasenanschnitt über Potenziometer einstellbar.
Potenziometer bei Linksanschlag entspricht Betriebsart Phasenabschnitt.
Geräuscharm durch Einsatz von MOSFET-Transistoren.
Kurzschlussfest und überlastsicher (elektronische Sicherung).
Mit Lichtwertspeicherung und Minimalhelligkeitsspeicherung.
Bedienung auch über konventionelle Taster (2020 US, 2021/6 UK) möglich.
Ohne Bedienelement.
Für Bedienelement mit Glimmlampe 6543-xxx-10x.
Für Busch-Ferncontrol® IR Bedienelement 6066-xxx-10x.
Für Komfort-Timer-Bedienelement 6455-101.
Für Busch-Wächter® Präsenz tech 6813-xxx-101 und 6813/11-xxx.
Nennleistung: 2 - 100 W/VA (Retrofit-LED-Lasten).
Nennleistung: 10 - 200 W/VA (Nicht-LED-Lasten).
Nennspannung: 230 V~, +10 % / -10 %
Nennfrequenz: 50 Hz - 60 Hz
Eingänge: 1
Ausgänge: 1x Dimmkanal
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: 0 °C bis 35 °C
Maße (H x B x T): 71 mm x 71 mm x 32 mm
Normen: IEC 60669-2-1, British Standard EN 60669-2-1

R,L,C LED

6526 U 2CKA006512A0322 1/10 **155,00** 19

1) Beleuchtbar durch Glimmlampe. Glimmlampe im Lieferumfang der Zentralscheibe.
2) Bei konventionellen Trafos ~20 % Trafoverluste berücksichtigen.
3) Bei elektronischen Trafos ~5 % Trafoverluste berücksichtigen.
4) Nur in Verbindung mit handelsüblichen UP-Gerätedosen nach DIN 49073, Teil 1, montieren oder Busch-Jaeger Art.-Nr. 3040 UP-Dose Mauerwerk, 3050 UP-Dose Hohlwand oder 3060 UP-Dose Beton)
5) Empfehlung: Verwenden Sie stets Leuchtmittel eines Typs und Herstellers.
6) In Verbindung mit 6810-21x-101 und 6800-xx-104 (M) ausschließlich zum Schalten von Retrofit-LEDs geeignet (bei 2-Leiter-Anschluss).
7) Die Dimmer-Schnittstelle ist nicht standardisiert, es obliegt den Leuchtmittelherstellern kompatible Produkte in den Herstellerinformationen mit aufzuführen. Unterschiedliche Einbausituationen können zu abweichenden Ergebnissen führen. Zur Abklärung empfiehlt sich z.B. ein Test der ausgewählten Leuchtmittel und Dimmer vor Ort. Erkundigen Sie sich bitte beim Leuchtmittelhersteller nach dem empfohlenen LED-Dimmer.
8) Eine Haftung von Busch-Jaeger für die Kompatibilität ist daher ausgeschlossen.



Busch-Tastdimmer [1] [2]
UP, RL, 25-500 W
Mit Lichtwertspeicherung und Phasenanschnitt.
Für Glühlampen, 230 V-Halogenglühlampen und Niedervolt-Halogenlampen mit konventionellem Transformator.
Kompatibel zu den Bedienelementen 6543-xxx-10x.
Bedienung auch über konventionelle Taster (2020 US, 2021/6 UK) möglich.
Parallelbetrieb mehrerer Transformatoren und/oder Glühlampen möglich.
Ohne Bedienelement.
Nennspannung: 230 V~, +10 % / -10 %
Nennfrequenz: 50 Hz - 60 Hz
Nennleistung: 25 - 500 W/VA
Normen: IEC 60669-2-1, British Standard EN 60669-2-1

R,L

6560 U-101 2CKA006560A1205 1/10 **109,00** 19

1) Bei konventionellen Trafos ~20 % Trafoverluste berücksichtigen.
2) Nur in Verbindung mit handelsüblichen UP-Gerätedosen nach DIN 49073, Teil 1, montieren oder Busch-Jaeger Art.-Nr. 3040 UP-Dose Mauerwerk, 3050 UP-Dose Hohlwand oder 3060 UP-Dose Beton)

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG



Busch-Serien-Tastdimmer [1] [2] [3] [4]
UP, RC, 45-315 W
Zum Schalten und Dimmen von 2 unabhängigen Verbrauchern.
Mit Phasenabschnitt.
Doppeltaster
Für Glühlampen, 230 V-Halogenglühlampen und Niedervolt-Halogenlampen mit elektronischen Trafos.
Kompatibel zu den Bedienelementen 6545-xxx.
Ohne Abdeckung, ohne Zentralscheibe.
Ausgänge: 2 unabhängige Dimm-Kanäle.
Nennleistung: 40-315 W/VA pro Kanal.
Nennspannung: 230 V~, +10 % / -10 %
Nennfrequenz: 50 Hz - 60 Hz
Normen: IEC 60669-2-1, British Standard EN 60669-2-1

R,C

6565 U 2CKA006565A0056 1/10 **152,00** 19

1) Nicht für Paket- und Ringkerntransformatoren geeignet.
2) Bei elektronischen Trafos ~5 % Trafoverluste berücksichtigen.
3) Nur in Verbindung mit handelsüblichen UP-Gerätedosen nach DIN 49073, Teil 1, montieren oder Busch-Jaeger Art.-Nr. 3040 UP-Dose Mauerwerk, 3050 UP-Dose Hohlwand oder 3060 UP-Dose Beton)
4) Nicht mit Tasternebenstellen kombinierbar.



Busch-Tastdimmer [1] [2] [3] [4]
UP, RLC, 60-420 W
Mit Lichtwertspeicherung und Intelligenz für Universalbetrieb.
Wählbare Soft EIN/AUS-Funktion und Memoryfunktion.
Leistungserweiterung über ausgangsseitig parallel geschaltete Lastleistung mit einem Leistungsbaustein 6594 U bis auf 735 W/VA möglich.
Für Glühlampen, 230 V-Halogenglühlampen und Niedervolt-Halogenlampen mit konventionellen oder elektronischen Trafos.
Kurzschlussfest, überlastsicher.
mit Tastbetätigung.
Bedienung auch über konventionelle Taster (2020 US, 2021/6 UK) möglich.
Ohne Bedienelement.
Für Bedienelement mit Glimmlampe 6543-xxx-10x.
Für Busch-Ferncontrol® IR Bedienelement 6066-xxx-10x.
Für Komfort-Timer-Bedienelement 6455-101.
Für Busch-Wächter® 180 UP Sensor Standard 6810-21x-101.
Für Busch-Wächter® 180 UP Sensor Komfort II 6800-xxx-104 und 6800-xxx-104M.
Für Busch-Wächter® Präsenz tech 6813-xxx-101 und 6813/11-xxx.
Kombinierbar mit Busch-Wächter® Nebenstellen-Einsatz 6805 U.
Nennspannung: 230 V~, +10 % / -10 %
Nennfrequenz: 50 Hz
Nennleistung: 60 - 420 W/VA
Normen: IEC 60669-2-1, British Standard EN 60669-2-1

R,L,C

6593 U 2CKA006590A0169 1/10 **156,00** 19

1) Bei konventionellen Trafos ~20 % Trafoverluste berücksichtigen.
2) Bei elektronischen Trafos ~5 % Trafoverluste berücksichtigen.
3) In Verbindung mit 6800-xxx-104 (M) ist ein Soft-Aus einstellbar.
4) Nur in Verbindung mit handelsüblichen UP-Gerätedosen nach DIN 49073, Teil 1, montieren oder Busch-Jaeger Art.-Nr. 3040 UP-Dose Mauerwerk, 3050 UP-Dose Hohlwand oder 3060 UP-Dose Beton)

UP-Tastdimmer

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG



Busch-Dimmer®, Leistungserweiterung [1]
UP, RLC, 200-315 W
Die Ansteuerung erfolgt durch einen Busch-Universal-Zentraldimmer® 6593 U oder Busch-Universal-Drehdimmer® 6591 U-101
Für Glühlampen, 230 V-Halogenglühlampen und Niedervolt-Halogenlampen mit konventionellen oder elektronischen Trafos.
Nur einsetzbar in Verbindung mit einer Zentralscheibe 2114-xxx und 6541-xxx.
Ohne Zentralscheibe.
Nennspannung: 230 V~, +10 % / -10 %
Nennfrequenz: 50 Hz
Nennleistung: 200 - 315 W/VA
Normen: IEC 60669-2-1, British Standard EN 60669-2-1

6594 U	2CKA006590A0170	1/10	**103,00**	19

1) Nur in Verbindung mit handelsüblichen UP-Gerätedosen nach DIN 49073, Teil 1, montieren oder Busch-Jaeger Art.-Nr. 3040 UP-Dose Mauerwerk, 3050 UP-Dose Hohlwand oder 3060 UP-Dose Beton)



Busch-Tastdimmer [1] [2] [3]
UP, 1-10 V
3-Leiter-Anschlusstechnik (Neutralleiter erforderlich).
Zum Steuern elektronischer Vorschaltgeräte für Leuchtstofflampen mit Steuerausgang 1-10V DC, Steuerstrom max. 50 mA DC.
Für Bedienelement mit Glimmlampe 6543-xxx-10x.
Für Busch-Ferncontrol® IR Bedienelement 6066-xxx-10x und 6067-xxx-10x.
Für Komfort-Timer-Bedienelement 6455-101.
Für Busch-Wächter® 180 UP Sensor Standard 6810-21x-101.
Für Busch-Wächter® 180 UP Sensor Komfort II 6800-xxx-104 und 6800-xxx-104M.
Für Busch-Wächter® Präsenz tech 6813-xxx-101 und 6813/11-xxx.
Kombinierbar mit Busch-Wächter® Nebenstellen-Einsatz 6805 U.
Bedienung auch über konventionelle Taster (2020 US, 2021/6 UK) möglich.
Für LED-Steuerung über Vorschaltgeräte.
Ohne Bedienelement.
Nennspannung: 230 V~, +10 % / -10 %
Nennfrequenz: 50 Hz
Nennleistung: 700 W/VA
Normen: IEC 60669-2-1, British Standard EN 60669-2-1

6550 U-101	2CKA006550A0041	1	**182,00**	19

1) Nicht beleuchtbar.
2) Nur in Verbindung mit handelsüblichen UP-Gerätedosen nach DIN 49073, Teil 1, montieren oder Busch-Jaeger Art.-Nr. 3040 UP-Dose Mauerwerk, 3050 UP-Dose Hohlwand oder 3060 UP-Dose Beton)
3) Mit integriertem Einschaltstrombegrenzer

Bedienelemente UP-Dimmer

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG



Abdeckplatte [1] [*]
mit Drehknopf, Bef.-Mutter und Glimmlampe
Für Busch-Dimmer®.
Für Einsatz 2112 U-101/2247 U/2250 U/6513 U-102/6517 U-10x/6519 U/6520 U/6523 U(R)(10x) /6591 U-10x und 6592 U.

Busch-Duro 2000® SI

212	weiß	**2115 J-212**	2CKA006599A1326	10	**10,22**	19

Reflex SI

214	alpinweiß	**2115 J-214**	2CKA006599A0229	10	**10,20**	19

1) Ersatzglimmlampe Art.-Nr. 3855.
*) Auslauftype



Zentralscheibe [1]
mit Drehknopf, Bef.-Mutter und Glimmlampe
Für Busch-Dimmer®.
Mit rotem Leuchtring.
Für Einsatz 2112 U-101/2247 U/2250 U/6513 U-102/6517 U-10x/6519 U/6520 U/6523 U(R)(10x) /6591 U-10x und 6592 U.

Busch-Duro 2000® SI

212	weiß	**2115-212**	2CKA006599A1334	10/100	**10,32**	19

Reflex SI

214	alpinweiß	**2115-214**	2CKA006599A0237	10/100	**10,30**	19

Busch-balance® SI

914	alpinweiß	**2115-914**	2CKA006599A3017	10/100	**10,30**	19

1) Ersatzglimmlampe Art.-Nr. 3855.



Zentralscheibe [1]
mit Drehknopf, Bef.-Mutter und Glimmlampe
Mit transparentem Leuchtring.
Besonders geeignet für die farbliche Dimmer-Knopf-Beleuchtung der DALI-Dimmer 2116 U(/11)-xxx und 2117 U(/11)-xxx.
Für Busch-Dimmer®.
Für Einsatz 2112 U-101/2116(/11) U/ 2117(/11) U/2247 U/2250 U/6513 U-102/6517 U-10x/6519 U/6520 U/6523 U(R)(10x) /6591 U-10x und 6592 U.

Busch-Duro 2000® SI

212	weiß	**2115/11-212-500**	2CKA006599A3033	10	**10,32**	19

Reflex SI

214	alpinweiß	**2115/11-214-500**	2CKA006599A3034	10/100	**10,30**	19

1) Ersatzglimmlampe Art.-Nr. 3855.

Bedienelemente
UP-Dimmer



Zentralscheibe
mit Drehknopf, Bef.-Mutter und Glimmlampe
Mit transparentem Leuchtring.
Für Busch-Dimmer®.
Für Einsatz 2112 U-101/2247 U/2250 U/6513 U-102/6517 U-10x/6519 U/6520 U/6523 U(R)(10x) /6591 U-10x und 6592 U.

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	alpha [1]					
20	platin [2]	**6540-20**	2CKA006599A1458	10	**31,83**	19
21	bronze [2]	**6540-21**	2CKA006599A1490	10	**31,83**	19
22G	elfenbein/weiß	**6540-22G**	2CKA006599A2803	10	**23,83**	19
24G	studioweiß hochglanz	**6540-24G**	2CKA006599A2324	10	**23,83**	19
260	palladium [2]	**6540-260**	2CKA006599A2852	10/100	**31,83**	19
266	titan [2]	**6540-266**	2CKA006599A2855	10	**31,83**	19
	impuls [3] [4] [5]					
72	elfenbein/weiß	**6540-72**	2CKA006599A2916	1	**28,71**	19
74	alpinweiß	**6540-74**	2CKA006599A2084	1	**28,71**	19
79	champagner metallic [6]	**6540-79**	2CKA006599A2159	1	**33,82**	19
774	studioweiß matt [6]	**6540-774**	2CKA006599A2970	1	**33,82**	19
775	schwarz matt [6]	**6540-775**	2CKA006599A2974	1	**33,82**	19

1) Ersatzglimmlampe Art.-Nr. 3855.
2) Echtmetalloberfläche.
3) Nicht passend für UP-LED-Dimmer 6523 UR-103.
4) Ersatzglimmlampe Art.-Nr. 3856.
5) Nicht beleuchtbar in Verbindung mit Art.-Nr. 2117 U und 2117/11 U.
6) Oberfläche Kunststoff lackiert.



Zentralscheibe [1]
mit Drehknopf, Bef.-Mutter und Glimmlampe
Erhöhte Bauform.
Mit transparentem Leuchtring.
Für Busch-Dimmer®.
Für Einsatz 2112 U-101/2247 U/2250 U/6513 U-102/6517 U-10x/6519 U/6520 U/6523 U(R)(10x) /6591 U-10x und 6592 U.

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	future® linear					
81	anthrazit	**6540-81-102**	2CKA006599A2950	10	**18,11**	19
82	elfenbeinweiß	**6540-82-102**	2CKA006599A2951	10/100	**16,28**	19
83	alusilber [2]	**6540-83-102**	2CKA006599A2952	10/100	**23,94**	19
84	studioweiß	**6540-84-102**	2CKA006599A2953	10/100	**16,28**	19
884	studioweiß matt [2]	**6540-884-102**	2CKA006599A2961	10/100	**23,94**	19
885	schwarz matt [2]	**6540-885-102**	2CKA006599A2966	10/100	**23,94**	19
	solo®					
82	elfenbeinweiß	**6540-82-102**	2CKA006599A2951	10/100	**16,28**	19
84	studioweiß	**6540-84-102**	2CKA006599A2953	10/100	**16,28**	19
803	graumetallic [2]	**6540-803-102**	2CKA006599A2980	10	**23,94**	19
	Busch-axcent®					
81	anthrazit	**6540-81-102**	2CKA006599A2950	10	**18,11**	19
84	studioweiß	**6540-84-102**	2CKA006599A2953	10/100	**16,28**	19
885	schwarz matt [2]	**6540-885-102**	2CKA006599A2966	10/100	**23,94**	19
	carat®					
81	anthrazit	**6540-81-102**	2CKA006599A2950	10	**18,11**	19
82	elfenbeinweiß	**6540-82-102**	2CKA006599A2951	10/100	**16,28**	19
84	studioweiß	**6540-84-102**	2CKA006599A2953	10/100	**16,28**	19
	pur edelstahl					
866	edelstahl	**6540-866-102**	2CKA006599A2959	10/100	**34,52**	19

1) Ersatzglimmlampe Art.-Nr. 3855.
2) Oberfläche Kunststoff lackiert.



Zentralscheibe
für Kühlteil
Für Busch-Universal-Zentraldimmer® Leistungsbaustein 6594 U.
Für KNX-Objekt-Raumtemperaturregler 6109/08.

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	Busch-Duro 2000® SI					
212	weiß	**2114-212**	2CKA006599A1193	10	**6,09**	19
	Reflex SI					
214	alpinweiß	**2114-214**	2CKA006599A0195	10/100	**6,08**	19
	Busch-balance® SI					
914	alpinweiß	**2114-914**	2CKA006599A3021	10	**6,08**	19



Zentralscheibe
für Kühlteil
Für Busch-Universal-Zentraldimmer® Leistungsbaustein 6594 U.

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	alpha					
20	platin [1] [2]	**6541-20**	2CKA006599A1466	10	**19,35**	19
21	bronze [1] [2]	**6541-21**	2CKA006599A1524	10	**19,35**	19
22G	elfenbein/weiß	**6541-22G**	2CKA006599A2795	10	**11,90**	19
24G	studioweiß hochglanz	**6541-24G**	2CKA006599A2332	10	**11,90**	19
260	palladium [1] [2]	**6541-260**	2CKA006599A2853	10	**19,35**	19
266	titan [1] [2]	**6541-266**	2CKA006599A2856	10	**19,35**	19
	impuls					
72	elfenbein/weiß	**6541-72**	2CKA006599A2918	10	**13,83**	19
74	alpinweiß	**6541-74**	2CKA006599A2076	10	**13,83**	19
79	champagner metallic [2]	**6541-79**	2CKA006599A2142	10	**20,02**	19
774	studioweiß matt [2]	**6541-774**	2CKA006599A2971	10	**20,02**	19
775	schwarz matt [2]	**6541-775**	2CKA006599A2975	10	**20,02**	19

1) Nicht für Objekt-Raumtemperaturregler 6134/10 und 6108/03 geeignet.
2) Oberfläche Kunststoff lackiert.



Zentralscheibe
für Kühlteil
Für Busch-Universal-Zentraldimmer® Leistungsbaustein 6594 U.
Für KNX-Objekt-Raumtemperaturregler 6109/08.

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	future® linear					
81	anthrazit	**6541-81**	2CKA006599A2882	10	**9,85**	19
82	elfenbeinweiß	**6541-82**	2CKA006599A2832	10	**7,88**	19
83	alusilber [1]	**6541-83**	2CKA006599A2885	10	**10,61**	19
84	studioweiß	**6541-84**	2CKA006599A2835	10	**7,64**	19
884	studioweiß matt [1]	**6541-884**	2CKA006599A2962	10	**10,61**	19
885	schwarz matt [1]	**6541-885**	2CKA006599A2967	10	**10,61**	19
	solo®					
82	elfenbeinweiß	**6541-82**	2CKA006599A2832	10	**7,88**	19
84	studioweiß	**6541-84**	2CKA006599A2835	10	**7,64**	19
803	graumetallic [1]	**6541-803**	2CKA006599A2940	10	**10,61**	19
	Busch-axcent®					
81	anthrazit	**6541-81**	2CKA006599A2882	10	**9,85**	19
84	studioweiß	**6541-84**	2CKA006599A2835	10	**7,64**	19
885	schwarz matt [1]	**6541-885**	2CKA006599A2967	10	**10,61**	19
	carat®					
81	anthrazit	**6541-81**	2CKA006599A2882	10	**9,85**	19
82	elfenbeinweiß	**6541-82**	2CKA006599A2832	10	**7,88**	19
84	studioweiß	**6541-84**	2CKA006599A2835	10	**7,64**	19
	pur edelstahl [1]					
866	edelstahl	**6541-866**	2CKA006599A2924	10	**21,11**	19

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Bedienelemente
UP-Dimmer

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	**Bedienelement [2] [3]** **mit Glimmlampe** Kombinierbar mit LED-Dimmer 6524 U und 6526 U, Busch-Universal-Taststeuergerät 6550 U-10x, Busch-Memory-Tastdimmer® 6560 U-101, Busch-Universal-Dimmer® 6593 U, Busch-Universal-Relais-Einsatz 6401 U-10x, Busch-Universal-Serien-Einsatz 6402 U.				
	Busch-Duro 2000® SI [1]				
212 weiß	**6543-212-102**	2CKA006599A2815	1/10	**19,78**	19
	Reflex SI [1]				
214 alpinweiß	**6543-214-102**	2CKA006599A2816	1/10	**19,74**	19
	Busch-balance® SI				
914 alpinweiß	**6543-914-102**	2CKA006599A3018	1/10	**19,74**	19

1) Kompatibel mit Vorgängertyp 6543-xxx.
2) Taststeuergerät 6550 U-101 nicht beleuchtbar.
3) Ersatzglimmlampe Art.-Nr. 3857.

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	**Bedienelement [1] [2] [3]** **mit Glimmlampe** Kombinierbar mit LED-Dimmer 6524 U und 6526 U, Busch-Universal-Taststeuergerät 6550 U-10x, Busch-Memory-Tastdimmer® 6560 U-101, Busch-Universal-Dimmer® 6593 U, Busch-Universal-Relais-Einsatz 6401 U-10x, Busch-Universal-Serien-Einsatz 6402 U.				
	alpha				
20 platin [4]	**6543-20-102**	2CKA006599A2820	1/10	**43,00**	19
21 bronze [4]	**6543-21-102**	2CKA006599A2821	1/10	**43,00**	19
22G elfenbein/weiß	**6543-22G-102**	2CKA006599A2822	1/10	**34,37**	19
24G studioweiß hochglanz	**6543-24G-102**	2CKA006599A2824	1/10	**34,37**	19
260 palladium [4]	**6543-260-102**	2CKA006599A2869	1/10	**43,00**	19
266 titan [4]	**6543-266-102**	2CKA006599A2870	1/10	**43,00**	19
	impuls				
72 elfenbein/weiß	**6543-72-101**	2CKA006599A2920	1	**38,60**	19
74 alpinweiß	**6543-74-101**	2CKA006599A2597	1	**38,60**	19
79 champagner metallic [5]	**6543-79-101**	2CKA006599A2621	1	**45,60**	19
774 studioweiß matt [5]	**6543-774-101**	2CKA006599A2972	1	**45,60**	19
775 schwarz matt [5]	**6543-775-101**	2CKA006599A2976	1	**45,60**	19

1) Kompatibel mit Vorgängertyp 6543-xxx.
2) Taststeuergerät 6550 U-101 nicht beleuchtbar.
3) Ersatzglimmlampe Art.-Nr. 3857.
4) Echtmetalloberfläche.
5) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	**Bedienelement [1] [2] [3]** **mit Glimmlampe** Kombinierbar mit LED-Dimmer 6524 U und 6526 U, Busch-Universal-Taststeuergerät 6550 U-10x, Busch-Memory-Tastdimmer® 6560 U-101, Busch-Universal-Dimmer® 6593 U, Busch-Universal-Relais-Einsatz 6401 U-10x, Busch-Universal-Serien-Einsatz 6402 U.				
	future® linear				
81 anthrazit	**6543-81-101**	2CKA006599A2881	1/10	**34,92**	19
82 elfenbeinweiß	**6543-82-101**	2CKA006599A2831	1/10	**30,66**	19
83 alusilber [4]	**6543-83-101**	2CKA006599A2887	1/10	**36,24**	19
84 studioweiß	**6543-84-101**	2CKA006599A2834	1/10	**30,66**	19
884 studioweiß matt [4]	**6543-884-101**	2CKA006599A2963	1/10	**36,24**	19
885 schwarz matt [4]	**6543-885-101**	2CKA006599A2968	1/10	**36,24**	19
	solo®				
82 elfenbeinweiß	**6543-82-101**	2CKA006599A2831	1/10	**30,66**	19
84 studioweiß	**6543-84-101**	2CKA006599A2834	1/10	**30,66**	19
803 graumetallic [4]	**6543-803-101**	2CKA006599A2942	1/10	**36,24**	19
	Busch-axcent®				
81 anthrazit	**6543-81-101**	2CKA006599A2881	1/10	**34,92**	19
84 studioweiß	**6543-84-101**	2CKA006599A2834	1/10	**30,66**	19
885 schwarz matt [4]	**6543-885-101**	2CKA006599A2968	1/10	**36,24**	19
	carat®				
81 anthrazit	**6543-81-101**	2CKA006599A2881	1/10	**34,92**	19
82 elfenbeinweiß	**6543-82-101**	2CKA006599A2831	1/10	**30,66**	19
84 studioweiß	**6543-84-101**	2CKA006599A2834	1/10	**30,66**	19
	pur edelstahl				
866 edelstahl	**6543-866-101**	2CKA006599A2926	1/10	**39,50**	19

1) Kompatibel mit Vorgängertyp 6543-xxx.
2) Taststeuergerät 6550 U-101 nicht beleuchtbar.
3) Ersatzglimmlampe Art.-Nr. 3857.
4) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	**Bedienelement [1]** **mit Glimmlampe** Kombinierbar mit Busch-Memory-Seriendimmer® 6565 U.				
	Busch-Duro 2000® SI				
212 weiß	**6545-212**	2CKA006599A2888	1/10	**28,91**	19
	Reflex SI				
214 alpinweiß	**6545-214**	2CKA006599A2889	1/10	**28,85**	19
	Busch-balance® SI				
914 alpinweiß	**6545-914**	2CKA006599A3019	1/10	**28,85**	19

1) Ersatzglimmlampe Art.-Nr. 3857.

Bedienelemente
UP-Dimmer



Bedienelement [1]
mit Glimmlampe
Kombinierbar mit Busch-Memory-Seriendimmer® 6565 U.

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	alpha					
20	platin [2]	6545-20	2CKA006599A2890	1/10	48,60	19
21	bronze [2]	6545-21	2CKA006599A2891	1/10	48,60	19
22G	elfenbein/weiß	6545-22G	2CKA006599A2892	1/10	39,40	19
24G	studioweiß hochglanz	6545-24G	2CKA006599A2894	1/10	39,40	19
260	palladium [2]	6545-260	2CKA006599A2899	1/10	48,60	19
266	titan [2]	6545-266	2CKA006599A2900	1/10	48,60	19
	impuls					
72	elfenbein/weiß	6545-72	2CKA006599A2922	1	44,10	19
74	alpinweiß	6545-74	2CKA006599A2903	1	44,10	19
79	champagner metallic [3]	6545-79	2CKA006599A2905	1	47,70	19
774	studioweiß matt [3]	6545-774	2CKA006599A2973	1	47,70	19
775	schwarz matt [3]	6545-775	2CKA006599A2977	1	47,70	19

1) Ersatzglimmlampe Art.-Nr. 3857.
2) Echtmetalloberfläche.
3) Oberfläche Kunststoff lackiert.



Bedienelement [1]
mit Glimmlampe
Kombinierbar mit Busch-Memory-Seriendimmer® 6565 U.

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	future® linear					
81	anthrazit	6545-81	2CKA006599A2906	1/10	39,50	19
82	elfenbeinweiß	6545-82	2CKA006599A2907	1/10	38,43	19
83	alusilber [2]	6545-83	2CKA006599A2914	1/10	40,60	19
84	studioweiß	6545-84	2CKA006599A2908	1/10	38,43	19
884	studioweiß matt [2]	6545-884	2CKA006599A2964	1/10	40,60	19
885	schwarz matt [2]	6545-885	2CKA006599A2969	1/10	40,60	19
	solo®					
82	elfenbeinweiß	6545-82	2CKA006599A2907	1/10	38,43	19
84	studioweiß	6545-84	2CKA006599A2908	1/10	38,43	19
803	graumetallic [2]	6545-803	2CKA006599A2943	1/10	40,60	19
	Busch-axcent®					
81	anthrazit	6545-81	2CKA006599A2906	1/10	39,50	19
84	studioweiß	6545-84	2CKA006599A2908	1/10	38,43	19
885	schwarz matt [2]	6545-885	2CKA006599A2969	1/10	40,60	19
	carat®					
81	anthrazit	6545-81	2CKA006599A2906	1/10	39,50	19
82	elfenbeinweiß	6545-82	2CKA006599A2907	1/10	38,43	19
84	studioweiß	6545-84	2CKA006599A2908	1/10	38,43	19
	pur edelstahl					
866	edelstahl	6545-866	2CKA006599A2927	1/10	51,60	19

1) Ersatzglimmlampe Art.-Nr. 3857.
2) Oberfläche Kunststoff lackiert.



Komfort-Timer-Bedienelement [1]
Für manuelles und zeitgesteuertes Schalten von Rollläden, Jalousien, Markisen, Beleuchtungen, elektrischen Verbrauchern.
Mit Astroprogramm.
Individuelle Astroverschiebung und Astrosperrzeit.
Manuelle Bedienung der Beschattung / Beleuchtung jederzeit möglich.
Einfache Einstellung über hochauflösendes Display mit Hintergrundbeleuchtung.
Schaltzeiten/Datum/Uhrzeit voreingestellt.
Ab Werk voreingestellte Schaltzeiten, individuelle Anpassung möglich.
Automatische Sommer-/Winterzeitumstellung (abschaltbar).
Schaltzeiten/Programm sind netzausfallsicher gespeichert.
Gangreserve für Uhrzeit und Datum > 10 Jahre.
Einfache Umschaltung für Hand-/Automatik-/Urlaubsbetrieb.
In Kombination mit Busch-Jalousiecontroleinsatz® II 6411 U/S-101 Sonnenschutz- und Dämmerungsfunktion.
Frei einstellbare temperatur- und helligkeitsabhängige Sonnenschutzfunktion.
Frei einstellbare Dämmerungsfunktion.
Frei einstellbare Laufzeiten für Beschattung und Lüftung.
Programmierung nur mit aufgestecktem Bedienelement unter Spannung möglich.
6 Schaltzeiten pro Tag für jeden Wochentag frei einstellbar.
Astro-Schaltzeiten und Schaltzeiten sind kombinierbar.
In Kombination mit LED-Dimmer 6524 U, Busch-Universal-Zentraldimmer® Einsatz 6593 U oder Busch-Memory-Taststeuergerät 6550 U-101 ist die Helligkeit der Beleuchtung für jede EIN-Schaltzeit einstellbar.
Für Busch-Jalousiecontrol® II Einsatz 6411 U-101, 6411 U/S-101.
Für Busch-Universal-Relais-Einsatz 6401 U-102.
Für Busch-Universal-Zentraldimmer® Einsatz 6593 U.
Für LED-Dimmer-Einsatz 6524 U und 6526 U.
Für Busch-Memory-Taststeuergerät 6550 U-101.
Temperaturbereich Gerät: 0 °C bis 35 °C

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	6455-101	2CKA006410A0397	1/10	101,00	19

1) Siehe zugehörige Zentralscheiben 6435-xx.




Zentralscheibe
Für Komfort-Timer-Bedienelement 6455-101.
Für Standard-Timer-Bedienelement 6456-101.
Für Raumtemperaturregler 1098 U-101 und 1098 UF-101.
Für Kurzzeit-Timer 6465 U-101.
Für Busch-Raumluftsensor® CO2 1091 U.
Für Jalousie-Compact-Timer 6422 U.

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	Busch-Duro 2000® SI					
212	weiß	6435-212	2CKA006430A0285	10/100	7,25	19
	Reflex SI					
214	alpinweiß	6435-214	2CKA006430A0286	10/100	7,24	19
	Busch-balance® SI					
914	alpinweiß	6435-914	2CKA006430A0402	10	7,24	19

Bedienelemente UP-Dimmer

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
		**Zentralscheibe** Für Komfort-Timer-Bedienelement 6455-101. Für Standard-Timer-Bedienelement 6456-101. Für Raumtemperaturregler 1098 U-101 und 1098 UF-101. Für Kurzzeit-Timer 6465 U-101. Für Busch-Raumluftsensor® CO2 1091 U. Für Jalousie-Compact-Timer 6422 U.				
		alpha				
20	platin [1]	**6435-20**	2CKA006430A0291	10	**22,07**	19
21	bronze [1]	**6435-21**	2CKA006430A0292	10	**22,07**	19
22G	elfenbein/weiß	**6435-22G**	2CKA006430A0293	10	**15,20**	19
24G	studioweiß hochglanz	**6435-24G**	2CKA006430A0295	10	**15,20**	19
260	palladium [1]	**6435-260**	2CKA006430A0289	10	**22,07**	19
266	titan [1]	**6435-266**	2CKA006430A0290	10	**22,07**	19
		impuls				
72	elfenbein/weiß	**6435-72**	2CKA006430A0341	10	**20,37**	19
74	alpinweiß	**6435-74**	2CKA006430A0300	10	**20,37**	19
79	champagner metallic [1]	**6435-79**	2CKA006430A0302	10	**25,12**	19
774	studioweiß matt [1]	**6435-774**	2CKA006430A0380	10	**25,12**	19
775	schwarz matt [1]	**6435-775**	2CKA006430A0382	10	**25,12**	19

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
		**Zentralscheibe** Für Komfort-Timer-Bedienelement 6455-101. Für Standard-Timer-Bedienelement 6456-101. Für Raumtemperaturregler 1098 U-101 und 1098 UF-101. Für Kurzzeit-Timer 6465 U-101. Für Busch-Raumluftsensor® CO2 1091 U. Für Jalousie-Compact-Timer 6422 U.				
		future® linear				
81	anthrazit	**6435-81**	2CKA006430A0303	10	**14,76**	19
82	elfenbeinweiß	**6435-82**	2CKA006430A0304	10	**9,31**	19
83	alusilber [1]	**6435-83**	2CKA006430A0305	10	**15,34**	19
84	studioweiß	**6435-84**	2CKA006430A0306	10	**9,31**	19
884	studioweiß matt [1]	**6435-884**	2CKA006430A0388	10	**15,34**	19
885	schwarz matt [1]	**6435-885**	2CKA006430A0389	10	**15,34**	19
		solo®				
82	elfenbeinweiß	**6435-82**	2CKA006430A0304	10	**9,31**	19
84	studioweiß	**6435-84**	2CKA006430A0306	10	**9,31**	19
803	graumetallic [1]	**6435-803**	2CKA006430A0351	10	**15,34**	19
		Busch-axcent®				
81	anthrazit	**6435-81**	2CKA006430A0303	10	**14,76**	19
84	studioweiß	**6435-84**	2CKA006430A0306	10	**9,31**	19
885	schwarz matt [1]	**6435-885**	2CKA006430A0389	10	**15,34**	19
		carat®				
81	anthrazit	**6435-81**	2CKA006430A0303	10	**14,76**	19
82	elfenbeinweiß	**6435-82**	2CKA006430A0304	10	**9,31**	19
84	studioweiß	**6435-84**	2CKA006430A0306	10	**9,31**	19
		pur edelstahl [1]				
866	edelstahl	**6435-866**	2CKA006430A0344	10	**25,86**	19

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Dimmer REG konventionell

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
		**Busch-Dimmer® [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7]** **REG, LED, 20-800 W** Tastdimmer mit Vor-Ort-Bedienung. Optimiert für das Dimmen von Retrofit-LED-Leuchtmitteln (LEDi). Für dimmbare Retrofit-LED-Leuchtmittel (LEDi). Für dimmbare Retrofit-LED-Leuchtmittel (LEDi) an konventionellen oder elektronischen Transformatoren Für Glühlampen, 230 V-Halogenglühlampen, Niedervolt-Halogenlampen mit konventionellen oder elektronischen Transformatoren und dimmbare Halogen-Energiesparlampen. Mischlastbetrieb LEDi und herkömmliche Leuchtmittel möglich. Mit Memory-, Schlummer-, Wake-Up-, Kinderzimmer-, Zentral-Aus-, Putzlicht- und Zeitfunktion. Für Treppenlichtsteuerungen mit Abschaltautomatik und Warnfunktion gemäß DIN 18015-2. Unterstützt die Einhaltung der Energieeinsparverordnung (EnEV 2014). Geräuscharm durch Einsatz von MOSFET-Transistoren. Kurzschlussfest und überlastsicher (elektronische Sicherung). Mit manuell einstellbarer Betriebsart: Phasenan-/Phasenabschnitt. Mit einstellbarer Minimal- / Maximal-Helligkeit. Mit Lichtwertspeicherung. Bedienung auch über konventionelle Taster (2020 US, 2021/6 UK) möglich. Nebenstelleneingang für kurze Schaltimpulse (Taster) und Dauerkontakt (Schalter/Timer). Nebenstelleneingang als Weitspannungseingang ausgelegt (8-230 V; AC/DC); galvanisch getrennt. Nennspannung: 110 - 230 V, +10 % / -10 % Nennfrequenz: 50 Hz/60 Hz Nennleistung: 20 - 300 W/VA (Phasenanschnitt in 230 V~ Netzen) Nennleistung: 40 - 800 W/VA (Phasenabschnitt in 230 V~ Netzen) Nennleistung: 20 - 150 W/VA (Phasenanschnitt in 110/127 V~ Netzen) Nennleistung: 40 - 400 W/VA (Phasenabschnitt in 110/127 V~ Netzen) Nennspannung: 110 - 230 V, +10 % / -10 % Temperaturbereich Gerät: 0 °C bis 35 °C Teilungseinheit: 4 Normen: IEC 60669-2-1, British Standard EN 60669-2-1 R,L,C LEDi				
grau		**6586/14**	2CKA006590A0192	1	**315,00**	19

1) Beleuchtung der Taster nur mit N-Leiteranschluss möglich.
2) Bei elektronischen Trafos ~5 % Trafoverluste berücksichtigen.
3) Bei konventionellen Trafos ~20 % Trafoverluste berücksichtigen.
4) 1 TE = 18 mm.
5) Empfehlung: Verwenden Sie stets Leuchtmittel eines Typs und Herstellers.
6) Die Dimmer-Schnittstelle ist nicht standardisiert, es obliegt den Leuchtmittelherstellern kompatible Produkte in den Herstellerinformationen mit aufzuführen. Unterschiedliche Einbausituationen können zu abweichenden Ergebnissen führen. Zur Abklärung empfiehlt sich z.B. ein Test der ausgewählten Leuchtmittel und Dimmer vor Ort. Erkundigen Sie sich bitte beim Leuchtmittelhersteller nach dem empfohlenen LED-Dimmer.
7) Eine Haftung von Busch-Jaeger für die Kompatibilität ist daher ausgeschlossen.

Dimmer REG konventionell

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG



Busch-Dimmer® [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7]
REG, LED, 2-100 W
Tastdimmer mit Vor-Ort-Bedienung.
Optimiert für das Dimmen von Retrofit-LED-Leuchtmitteln (LEDi).
Für dimmbare Retrofit-LED-Leuchtmittel (LEDi).
Für dimmbare Retrofit-LED-Leuchtmittel (LEDi) an konventionellen oder elektronischen Transformatoren
Für Glühlampen, 230 V-Halogenglühlampen, Niedervolt-Halogenlampen mit konventionellen oder elektronischen Transformatoren und dimmbare Halogen-Energiesparlampen.
Mischlastbetrieb LEDi und herkömmliche Leuchtmittel möglich.
Mit Memory-, Schlummer-, Wake-Up-, Kinderzimmer-, Zentral-Aus-, Putzlicht- und Zeitfunktion.
Für Treppenlichtsteuerungen mit Abschaltautomatik und Warnfunktion gemäß DIN 18015-2.
Unterstützt die Einhaltung der Energieeinsparverordnung (EnEV 2014).
Geräuscharm durch Einsatz von MOSFET-Transistoren.
Kurzschlussfest und überlastsicher (elektronische Sicherung).
Mit manuell einstellbarer Betriebsart: Phasenan-/Phasenabschnitt.
Mit einstellbarer Minimal- / Maximal-Helligkeit.
Mit Lichtwertspeicherung.
Bedienung auch über konventionelle Taster (2020 US, 2021/6 UK) möglich.
Nebenstelleneingang für kurze Schaltimpulse (Taster) und Dauerkontakt (Schalter/Timer).
Nebenstelleneingang als Weitspannungseingang ausgelegt (8-230 V; AC/DC); galvanisch getrennt.
Nennleistung: 2 - 100 W/VA (Retrofit-LED-Lasten).
Nennleistung: 10 - 200 W/VA (Nicht-LED-Lasten).
Nennfrequenz: 50 Hz/60 Hz
Nennspannung: 230 V~, +10 % / -10 %
Temperaturbereich Gerät: 0 °C bis 35 °C
Teilungseinheit: 1
Normen: IEC 60669-2-1, British Standard EN 60669-2-1

R,L,C LEDi

grau	**6586**	2CKA006590A0190	1/10	**82,25**	19

1) Beleuchtung der Taster nur mit N-Leiteranschluss möglich.
2) Bei elektronischen Trafos ~5 % Trafoverluste berücksichtigen.
3) Bei konventionellen Trafos ~20 % Trafoverluste berücksichtigen.
4) 1 TE = 18 mm.
5) Empfehlung: Verwenden Sie stets Leuchtmittel eines Typs und Herstellers.
6) Die Dimmer-Schnittstelle ist nicht standardisiert, es obliegt den Leuchtmittelherstellern kompatible Produkte in den Herstellerinformationen mit aufzuführen. Unterschiedliche Einbausituationen können zu abweichenden Ergebnissen führen. Zur Abklärung empfiehlt sich z.B. ein Test der ausgewählten Leuchtmittel und Dimmer vor Ort. Erkundigen Sie sich bitte beim Leuchtmittelhersteller nach dem empfohlenen LED-Dimmer.
7) Eine Haftung von Busch-Jaeger für die Kompatibilität ist daher ausgeschlossen.



Busch-Dimmer® [1] [2] [3] *)
REG, RL, 25-500 W
Mit Lichtwertspeicherung und Phasenanschnitt.
Für Glühlampen, 230 V-Halogenglühlampen und Niedervolt-Halogenlampen mit konventionellem Transformator.
Parallelbetrieb mehrerer Transformatoren und/oder Glühlampen möglich.
Bedienung nur über konventionelle Taster (2020 US/2021/6 UK) möglich.
Parallelbetrieb mehrerer Transformatoren und/oder Glühlampen möglich.
Nennspannung: 230 V~, +10 % / -10 %
Nennfrequenz: 50 Hz
Nennleistung: 25 - 500 W/VA
Teilungseinheit: 3

R,L

	6560-101	2CKA006560A1206	1	**161,00**	19

1) Beleuchtung der Taster nur mit N-Leiteranschluss möglich.
2) Bei konventionellen Trafos ~20 % Trafoverluste berücksichtigen.
3) 1 TE = 18 mm.
*) Auslauftype

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG



Busch-Drehdimmer [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8]
REG, LED, 2-100 W
Mit Drehbetätigung, Druckfolgewechselschalter und Soft-Rastung.
Optimiert für das Dimmen von Retrofit-LED-Leuchtmitteln (LEDi).
Für dimmbare Retrofit-LED-Leuchtmittel (LEDi).
Für dimmbare Retrofit-LED-Leuchtmittel (LEDi) an konventionellen oder elektronischen Transformatoren
Für Glühlampen, 230 V-Halogenglühlampen, Niedervolt-Halogenlampen mit konventionellen oder elektronischen Transformatoren und dimmbare Halogen-Energiesparlampen.
Mischlastbetrieb LEDi und herkömmliche Leuchtmittel möglich.
Mittels Wahlschalter zwischen Phasenan- und Phasenabschnitt umschaltbar.
Geräuscharm durch Einsatz von MOSFET-Transistoren.
Kurzschlussfest und überlastsicher (elektronische Sicherung).
Mit einstellbarer Minimalhelligkeit.
Nennspannung: 230 V~, + 10 % / - 10 %
Nennfrequenz: 50 Hz/60 Hz
Nennleistung: 2 - 100 W/VA (Retrofit-LED-Lasten).
Nennleistung: 10 - 250 W/VA (Nicht-LED-Lasten).
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: 0 °C bis 35 °C
Teilungseinheit: 3
Normen: IEC 60669-2-1, British Standard EN 60669-2-1

R,L,C LEDi

	6523-102	2CKA006512A0339	1	**183,00**	19

1) Bei konventionellen Trafos ~20 % Trafoverluste berücksichtigen.
2) Bei elektronischen Trafos ~5 % Trafoverluste berücksichtigen.
3) Auch bei Wechselschaltungen einsetzbar.
4) Mit Anschlussklemme für Netzfreischalterkomponenten.
5) 1 TE = 18 mm.
6) Empfehlung: Verwenden Sie stets Leuchtmittel eines Typs und Herstellers.
7) Die Dimmer-Schnittstelle ist nicht standardisiert, es obliegt den Leuchtmittelherstellern kompatible Produkte in den Herstellerinformationen mit aufzuführen. Unterschiedliche Einbausituationen können zu abweichenden Ergebnissen führen. Zur Abklärung empfiehlt sich z.B. ein Test der ausgewählten Leuchtmittel und Dimmer vor Ort. Erkundigen Sie sich bitte beim Leuchtmittelhersteller nach dem empfohlenen LED-Dimmer.
8) Eine Haftung von Busch-Jaeger für die Kompatibilität ist daher ausgeschlossen.



Busch-Drehdimmer [1] [2] [3]
REG, 60-600 W
Mit Drehbetätigung, Druckfolgewechselschalter und Soft-Rastung, mit Phasenanschnitt.
Für Glühlampen und 230 V-Halogenglühlampen.
Mit einstellbarer Minimalhelligkeit.
Nennspannung: 230 V~, +10 % / -10 %
Nennfrequenz: 50 Hz
Nennleistung: 60 - 600 W
Teilungseinheit: 3
Normen: IEC 60669-2-1, British Standard EN 60669-2-1

R

	2250 KB	2CKA006531A0032	1/10	**150,00**	19

1) Auch bei Wechselschaltungen einsetzbar.
2) Mit Anschlussklemme für Netzfreischalterkomponenten.
3) 1 TE = 18 mm.

Dimmer REG konventionell

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG



Busch-Drehdimmer [1] [2] [3] [4] [*]
REG, RL, 20-500W
Mit Drehbetätigung, Druckfolgewechselschalter und Soft-Rastung, mit Phasenanschnitt.
Für Glühlampen, 230 V-Halogenglühlampen und Niedervolt-Halogenlampen mit konventionellem Transformator.
Mit einstellbarer Minimalhelligkeit.
Nennspannung: 230 V~, +10 % / -10 %
Nennfrequenz: 50 Hz
Nennleistung: 20 - 500 W/VA
Teilungseinheit: 3
Normen: IEC 60669-2-1, British Standard EN 60669-2-1

2247	2CKA006512A0065	1/10		166,40	19

1) Bei konventionellen Trafos ~20 % Trafoverluste berücksichtigen.
2) Mit Anschlussklemme für Netzfreischalterkomponenten.
3) Auch bei Wechselschaltungen einsetzbar.
4) 1 TE = 18 mm.
*) Auslauftype



Busch-Drehdimmer [1] [2] [3] [4] [5]
REG, RC, 40-420 W
Mit Drehbetätigung, Druckfolgewechselschalter und Soft-Rastung, mit Phasenabschnitt.
Für Glühlampen, 230 V-Halogenglühlampen und Niedervolt-Halogenlampen mit elektronischen Trafos.
Geräuscharm, kurzschlussfest, überlastsicher.
Nennspannung: 230 V~, +10 % / -10 %
Nennfrequenz: 50 Hz
Nennleistung: 40 - 420 W/VA
Teilungseinheit: 3
Normen: IEC 60669-2-1, British Standard EN 60669-2-1

6513-102	2CKA006513A0576	1		176,00	19

1) Auch bei Wechselschaltungen einsetzbar.
2) Bei elektronischen Trafos ~5 % Trafoverluste berücksichtigen.
3) Mit Anschlussklemme für Netzfreischalterkomponenten.
4) Nicht für Paket- und Ringkerntransformatoren geeignet.
5) 1 TE = 18 mm.



Busch-Dimmer® [1] [2] [3] [4] [5]
REG, RLC, 60-500 W
Universal-Zentraldimmer für den modularen Aufbau eines Beleuchtungssystems.
Zum Schalten und Dimmen von Glühlampen, 230 V-Halogenglühlampen und Niedervolt-Halogenlampen mit konventionellen oder elektronischen Trafos.
Mit Lichtwertspeicherung, einstellbarer Minimalhelligkeit und mit Intelligenz für Universalbetrieb.
Leistungserweiterung über ausgangsseitig parallel geschaltete Leitung (mit RJ 12 Stecker) mit Leistungsbausteinen 6584 (max. 6 Stck = 3000 W/VA Gesamtleistung).
Kompatibel zu Steuerbaustein 6597-500, ABB i-bus® KNX und ABB Powernet KNX in Verbindung mit Steuerbaustein 6197/11-10x-500 bzw. 6997/11-10x-500 bzw. 6997/60.
Bedienung über aufsteckbare Tast-/Dreh- und Timerbedienelement 6543/10, ..11, --12 und/oder über konventionelle Taster (2020 US oder 2021/6 UK bzw. Drehdimmernebenstelle 6592 U.
Geräuscharm, kurzschlussfest, überlastsicher.
Nennspannung: 230 V~, +10 % / -10 %
Nennfrequenz: 50 Hz - 60 Hz
Nennleistung: 60 - 500 W/VA
Temperaturbereich Gerät: 0 °C bis 45 °C
Teilungseinheit: 2

6583	2CKA006590A0176	1/10		201,00	19

1) Beleuchtung der Taster nur mit N-Leiteranschluss möglich.
2) Nicht für Generatorennetze geeignet.
3) 1 TE = 18 mm.
4) Bei elektronischen Trafos ~5 % Trafoverluste berücksichtigen.
5) Bei konventionellen Trafos ~20 % Trafoverluste berücksichtigen.

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG



Busch-Dimmer®, Leistungserweiterung [1] [2]
REG, RLC, 200-420 W
Für Busch-Universal-Zentraldimmer® 6583(-500).
Für Glühlampen, 230 V-Halogenglühlampen und Niedervolt-Halogenlampen mit konventionellen oder elektronischen Trafos.
In Kombination bis zu 6 Leistungsbausteinen (3000 W/VA) möglich.
Mit beigefügter vorkonfektionierter Leitung mit Stecker (RJ12) mit Zentraldimmer 6583 verbindbar.
Nennspannung: 230 V~, +10 % / -10 %
Nennfrequenz: 50 Hz - 60 Hz
Nennleistung: 200 - 420 W/VA
Teilungseinheit: 2

6584	2CKA006590A0177	1/10		127,00	19

1) Bei größeren Lasten ist unbedingt auf ausreichende Lüftung zu achten.
2) 1 TE = 18 mm.



Tastbedienelement
Für Busch-Universal-Zentraldimmer® 6583(-500).
Kombinierbar durch Austausch der Abdeckung und Aufrasten auf den Busch-Dimmer® REG 6583.

6543/10	2CKA006590A0180	1/10		19,58	19



Drehbedienelement
Für Busch-Universal-Zentraldimmer® 6583(-500).
Kombinierbar durch Austausch der Abdeckung und Aufrasten auf den Busch-Dimmer® REG 6583.

6543/11	2CKA006590A0182	1/10		19,58	19



Timer-Bedienelement
Für zeitgesteuertes Schalten des Universal-Zentraldimmers 6583(-500).
Jahreschaltuhr mit max. 48 Zeitprogrammen.
Optionale Sonderprogramme.
Kombinierbar durch Austausch der Abdeckung und Aufrasten auf den Busch-Dimmer® REG 6583.

6543/12	2CKA006590A0184	1/10		95,50	19



Busch-Drehdimmer [1] [2]
REG, 1-10 V
Zum Steuern elektronischer Vorschaltgeräte für Leuchtstofflampen mit Steuerausgang 1-10V DC, Steuerstrom max. 50 mA DC.
Für LED-Steuerung über Vorschaltgeräte.
Nennspannung: 230 V~, +10 % / -10 %
Nennfrequenz: 50 Hz - 60 Hz
Nennleistung: 700 W/VA
Teilungseinheit: 3

2112-101	2CKA006599A2266	1		99,00	19

1) Bei zu hohen Einschaltströmen sind zusätzliche Relais vorzusehen.
2) 1 TE = 18 mm.

Technische Informationen siehe
busch-jaeger-katalog.at oder abb.com/knx

Unverbindliche Preisempfehlungen ohne MwSt.

Dimmer REG konventionell

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG



Busch-Dimmer® [1] [2] [3]
REG, 1-10 V
Zum Steuern elektronischer Vorschaltgeräte für Leuchtstofflampen mit Steuerausgang 1-10V DC, Steuerstrom max. 50 mA DC.
Für LED-Steuerung über Vorschaltgeräte.
Bedienung nur über konventionelle Taster (2020 US/2021/6 UK) möglich.
Nennspannung: 230 V~, +10 % / -10 %
Nennfrequenz: 50 Hz
Nennleistung: 700 W/VA
Teilungseinheit: 2

6550	2CKA006550A0016	1		**215,00**	19

1) Beleuchtung der Taster nur mit N-Leiteranschluss möglich.
2) Für EVG von Philips, Siemens und ähnliche mit 0/1-10V Steuereingang geeignet.
3) 1 TE = 18 mm.

Zubehör

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG



RC-Löschglied
Zum Schutz vor Beeinträchtigung oder Zerstörung von elektronischen Geräten durch Überspannungen.
Für die Beschaltung von netzparallelen Induktivitäten (z. B. Relais, Schütz, Leuchtstofflampen, Transformatoren u.ä.).
Beseitigt Funktionsstörungen an elektronischen Geräten z. B. Wiedereinschaltung (Takten) eines Bewegungsmelders.
Maße: Durchmesser 25 mm, Länge 35 mm, Länge der Anschlussleitung ca. 100 mm.
Nennspannung: 230 V~, +10 % / -10 %
Nennfrequenz: 50 Hz

6899	2CKA006899A0231	10		**11,38**	19



Schildträger
Für ABB-REG Komponenten.
Zum Aufrasten auf entsprechende Geräteaussparungen.

3099-0-0306	GHS2101945R0002	100		**0,33**	01

Beschriftungsbogen, passend für Schildträger 3099-0-0306. Papierbogen mit 250 Beschriftungsschildern.

3099-0-0314	GHS2101946R0002	1/20		**4,75**	01



Glimmlampe für Dimmer (Ersatzbedarf)
Für UP-Drehdimmer außer impuls.
Nennspannung: 230 V~, +10 % / -10 %
Nennfrequenz: 50 Hz
Nennstrom: 0,8 mA

3855	2CKA006599A0518	10		**6,82**	01



Kompensator
Verhindert die Selbstzündung von Energiespar- oder LED-Lampen bei Schaltern mit Orientierungsbeleuchtung (parallel zum Leuchtmittel).
Vermeidet Nachglimmen von NV-Halogen- oder LED-Leuchtmitteln im ausgeschalteten Zustand durch eventuell auftretende Brummspannung oder bei Ansteuerung über Tastdimmer ohne Neutralleiteranschluss (parallel zur Trafo-Primärseite bzw. zum Leuchtmittel).
Verhindert Geräuschbildung an elektronischen Trafos im ausgeschalteten Zustand bei Ansteuerung über Tastdimmer ohne Neutralleiteranschluss (parallel zur Trafo-Primärseite).
Beseitigt Brummspannungen auf der Steuerleitung in Jalousicontrol-Gruppensteuerungen (parallel zwischen Steuerader >Auf< und Neutralleiter sowie >Ab< und Neutralleiter).
Maße: Durchmesser 22 mm, Länge 25 mm, Länge der Anschlussleitung ca. 235 mm.
Nennspannung: 250 V~
Nennfrequenz: 50 Hz

6596	2CKA006599A2290	1		**20,04**	19



Überbrückungsstecker
Zum Überbrücken von Startern bei Leuchtstofflampen.
Maße (H x B x T): 21 mm x 14 mm
Maße (H x B x T): 21 mm

alpinweiß	**6567**	2CKA006599A2812	10	**4,54**	19

Funk Dimmer

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG




LED-Dimmer-Einsatz ZigBee Light Link [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7]
Zum Schalten und Dimmen elektrischer Lasten per Funk.
Tastdimmer
Zum Schalten und Dimmen elektrischer Lasten per Funk.
3-Leiter-Anschlusstechnik (Neutralleiter erforderlich).
Optimiert für das Dimmen von Retrofit-LED-Leuchtmitteln (LEDi).
Für Glühlampen, 230 V-Halogenglühlampen, Niedervolt-Halogenlampen mit konventionellen oder elektronischen Transformatoren und dimmbare Halogen-Energiesparlampen.
Mischlastbetrieb LEDi und herkömmliche Leuchtmittel möglich.
Mit einstellbarer Minimalhelligkeit.
Minimalhelligkeit bei Phasenanschnitt über Potenziometer einstellbar.
Potenziometer bei Linksanschlag entspricht Betriebsart Phasenabschnitt.
Geräuscharm durch Einsatz von MOSFET-Transistoren.
Kurzschluss- und überlastsicher (elektronische Sicherung).
Mit Lichtwertspeicherung und Minimalhelligkeitsspeicherung.
Ohne Bedienelement.
Für Bedienelement ZigBee Light Link 6735-xxx, 6736-xxx und 6737-xxx.
Nennleistung: 2 - 100 W/VA (Retrofit-LED-Lasten).
Nennleistung: 10 - 200 W/VA (Nicht-LED-Lasten).
Nennspannung: 230 V~, +10 % / -10 %
Nennfrequenz: 50 Hz - 60 Hz
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: 0 °C bis 35 °C
Einbautiefe: 33 mm
Normen: IEC 60669-2-1, British Standard EN 60669-2-1

R,L,C LEDi

6715 U	2CKA006710A0003	1/10	**153,00**	19

1) Bei elektronischen Trafos ~5 % Trafoverluste berücksichtigen.
2) Bei konventionellen Trafos ~20 % Trafoverluste berücksichtigen.
3) Bei Bedarf entnehmen Sie bitte weitere Informationen dem aktuellen Online-Katalog.
4) Nur in Verbindung mit handelsüblichen UP-Gerätedosen nach DIN 49073 > 40mm Tiefenmaß oder Busch-Jaeger Art. Nr. 3040, 3050 oder 3060 montieren.
5) Empfehlung: Verwenden Sie stets Leuchtmittel eines Typs und Herstellers.
6) Die Dimmer-Schnittstelle ist nicht standardisiert, es obliegt den Leuchtmittelherstellern kompatible Produkte in den Herstellerinformationen mit aufzuführen. Unterschiedliche Einbausituationen können zu abweichenden Ergebnissen führen. Zur Abklärung empfiehlt sich z.B. ein Test der ausgewählten Leuchtmittel und Dimmer vor Ort. Erkundigen Sie sich bitte beim Leuchtmittelhersteller nach dem empfohlenen LED-Dimmer.
7) Eine Haftung von Busch-Jaeger für die Kompatibilität ist daher ausgeschlossen.

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG



Bedienelement ZigBee Light Link 1-fach
Zum Schalten und Dimmen elektrischer Lasten per Funk.
Für ZigBee Light Link-UP-Einsätze 6710 U, 6711 U und 6715 U.
In Verbindung mit den ZigBee Light Link-UP-Einsätzen 6711 U und 6715 U werden mit der obersten Wippe die am UP-Einsatz angeschlossenen Nicht-ZLL-Leuchtmittel und sonstige Lasten direkt geschaltet bzw. gedimmt.
Beim 6736 und 6737 können die restlichen Tasten zum Abspeichern, Aufrufen und Dimmen von Lichtszenen benutzt werden.
In Verbindung mit dem ZigBee Light Link-UP-Einsatz 6710 U zum Abspeichern und Aufrufen von 2 Lichtszenen oder Dimmen einer Lichtszene.
Zur Kombination/Integration in andere Systeme, die mit dem ZigBee Light Link-Protokoll arbeiten, wie z.B. Philips hue.
Tasterfunktion: Schalten/Dimmen/Lichtszenen.
Mit Beschriftungsfeld.
Ohne beiligenden Beschriftungsbogen.
Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.de
Sende-/Empfangsfrequenz: 2,4 GHz.
Reichweite: ca. 100 m (Freifeld).
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 64 mm x 64 mm x 18 mm

future® linear

81	anthrazit	**6735-81**	2CKA006730A0067	1	**80,50**	19
82	elfenbeinweiß	**6735-82**	2CKA006730A0068	1	**79,50**	19
83	alusilber [1]	**6735-83**	2CKA006730A0069	1	**80,50**	19
84	studioweiß	**6735-84**	2CKA006730A0070	1/10	**79,50**	19
884	studioweiß matt [1]	**6735-884**	2CKA006730A0100	1	**80,50**	19
885	schwarz matt [1]	**6735-885**	2CKA006730A0101	1	**80,50**	19

solo®

82	elfenbeinweiß	**6735-82**	2CKA006730A0068	1	**79,50**	19
84	studioweiß	**6735-84**	2CKA006730A0070	1/10	**79,50**	19
803	graumetallic [1]	**6735-803**	2CKA006730A0099	1	**80,50**	19

Busch-axcent®

81	anthrazit	**6735-81**	2CKA006730A0067	1	**80,50**	19
84	studioweiß	**6735-84**	2CKA006730A0070	1/10	**79,50**	19
885	schwarz matt [1]	**6735-885**	2CKA006730A0101	1	**80,50**	19

carat®

81	anthrazit	**6735-81**	2CKA006730A0067	1	**80,50**	19
82	elfenbeinweiß	**6735-82**	2CKA006730A0068	1	**79,50**	19
84	studioweiß	**6735-84**	2CKA006730A0070	1/10	**79,50**	19

pur edelstahl [1]

866	edelstahl	**6735-866**	2CKA006730A0098	1	**80,50**	19

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Funk Dimmer



Bedienelement ZigBee Light Link 2-fach
Zum Schalten und Dimmen elektrischer Lasten per Funk.
Für ZigBee Light Link-UP-Einsätze 6710 U, 6711 U und 6715 U.
In Verbindung mit den ZigBee Light Link-UP-Einsätzen 6711 U und 6715 U werden mit der obersten Wippe die am UP-Einsatz angeschlossenen Nicht-ZLL-Leuchtmittel und sonstige Lasten direkt geschaltet bzw. gedimmt.
Beim 6736 und 6737 können die restlichen Tasten zum Abspeichern, Aufrufen und Dimmen von Lichtszenen benutzt werden.
In Verbindung mit dem ZigBee Light Link-UP-Einsatz 6710 U zum Abspeichern und Aufrufen von 4 Lichtszenen oder Dimmen von 2 Lichtszenen.
Zur Kombination/Integration in andere Systeme, die mit dem ZigBee Light Link-Protokoll arbeiten, wie z.B. Philips hue.
Mit Beschriftungsfeld.
Ohne beiliegenden Beschriftungsbogen.
Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.de
Sende-/Empfangsfrequenz: 2,4 GHz.
Reichweite: ca. 100 m (Freifeld).
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 64 mm x 64 mm x 18 mm

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	future® linear					
81	anthrazit	**6736-81**	2CKA006730A0071	1	**98,00**	19
82	elfenbeinweiß	**6736-82**	2CKA006730A0072	1	**98,00**	19
83	alusilber [1]	**6736-83**	2CKA006730A0073	1	**99,00**	19
84	studioweiß	**6736-84**	2CKA006730A0074	1/10	**98,00**	19
884	studioweiß matt [1]	**6736-884**	2CKA006730A0106	1	**99,00**	19
885	schwarz matt [1]	**6736-885**	2CKA006730A0107	1	**99,00**	19
	solo®					
82	elfenbeinweiß	**6736-82**	2CKA006730A0072	1	**98,00**	19
84	studioweiß	**6736-84**	2CKA006730A0074	1/10	**98,00**	19
803	graumetallic [1]	**6736-803**	2CKA006730A0105	1	**99,00**	19
	Busch-axcent®					
81	anthrazit	**6736-81**	2CKA006730A0071	1	**98,00**	19
84	studioweiß	**6736-84**	2CKA006730A0074	1/10	**98,00**	19
885	schwarz matt [1]	**6736-885**	2CKA006730A0107	1	**99,00**	19
	carat®					
81	anthrazit	**6736-81**	2CKA006730A0071	1	**98,00**	19
82	elfenbeinweiß	**6736-82**	2CKA006730A0072	1	**98,00**	19
84	studioweiß	**6736-84**	2CKA006730A0074	1/10	**98,00**	19
	pur edelstahl [1]					
866	edelstahl	**6736-866**	2CKA006730A0104	1	**99,00**	19

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.



Bedienelement ZigBee Light Link 4-fach
Zum Schalten und Dimmen elektrischer Lasten per Funk.
Für ZigBee Light Link-UP-Einsätze 6710 U, 6711 U und 6715 U.
In Verbindung mit den ZigBee Light Link-UP-Einsätzen 6711 U und 6715 U werden mit der obersten Wippe die am UP-Einsatz angeschlossenen Nicht-ZLL-Leuchtmittel und sonstige Lasten direkt geschaltet bzw. gedimmt.
Beim 6736 und 6737 können die restlichen Tasten zum Abspeichern, Aufrufen und Dimmen von Lichtszenen benutzt werden.
In Verbindung mit dem ZigBee Light Link-UP-Einsatz 6710 U zum Abspeichern und Aufrufen von 8 Lichtszenen oder Dimmen von 4 Lichtszenen.
Zur Kombination/Integration in andere Systeme, die mit dem ZigBee Light Link-Protokoll arbeiten, wie z.B. Philips hue.
Mit Beschriftungsfeld.
Ohne beiliegenden Beschriftungsbogen.
Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.de
Sende-/Empfangsfrequenz: 2,4 GHz.
Reichweite: ca. 100 m (Freifeld).
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 64 mm x 64 mm x 18 mm

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	future® linear					
81	anthrazit	**6737-81**	2CKA006730A0075	1	**132,00**	19
82	elfenbeinweiß	**6737-82**	2CKA006730A0076	1	**131,00**	19
83	alusilber [1]	**6737-83**	2CKA006730A0077	1	**132,00**	19
84	studioweiß	**6737-84**	2CKA006730A0078	1/10	**131,00**	19
884	studioweiß matt [1]	**6737-884**	2CKA006730A0112	1	**132,00**	19
885	schwarz matt [1]	**6737-885**	2CKA006730A0113	1	**132,00**	19
	solo®					
82	elfenbeinweiß	**6737-82**	2CKA006730A0076	1	**131,00**	19
84	studioweiß	**6737-84**	2CKA006730A0078	1/10	**131,00**	19
803	graumetallic [1]	**6737-803**	2CKA006730A0111	1	**132,00**	19
	Busch-axcent®					
81	anthrazit	**6737-81**	2CKA006730A0075	1	**132,00**	19
84	studioweiß	**6737-84**	2CKA006730A0078	1/10	**131,00**	19
885	schwarz matt [1]	**6737-885**	2CKA006730A0113	1	**132,00**	19
	carat®					
81	anthrazit	**6737-81**	2CKA006730A0075	1	**132,00**	19
82	elfenbeinweiß	**6737-82**	2CKA006730A0076	1	**131,00**	19
84	studioweiß	**6737-84**	2CKA006730A0078	1/10	**131,00**	19
	pur edelstahl [1]					
866	edelstahl	**6737-866**	2CKA006730A0110	1	**133,00**	19

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Funk Dimmer

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG



Universal-Dimmaktor WaveLINE [1] [2] [3] [4]
Zum Schalten und Dimmen elektrischer Lasten per Funk.
Für Funktionen: EIN/AUS, Dimmen und Lichtszenensteuerung.
Mit Soft EIN/AUS-Funktion.
Mit wählbarer Lichtwertspeicherung.
Für Wandsender Waveline 6731-xxx, 6732-xxx und 6733-xxx.
Für Handsender WaveLINE 6780.
Repeaterfunktion zur Reichweitenerhöhung aktivierbar.
Zum universellen An- oder Einbau.
2-Leiter-Anschlusstechnik (Neutralleiter nicht erforderlich).
3-Leiter-Anschlusstechnik (Neutralleiter erforderlich) ist für elektronische Transformatoren zu bevorzugen.
Zur Montage in (tiefe) Unterputzdosen nach DIN 49073-1.
Ansteuerbar über bis zu 32 Senderadressen.
Sende-/Empfangsfrequenz: 868 MHz.
Reichweite: ca. 100 m (Freifeld).
Bedienelemente: Einstellpotentiometer
Anzeigeelemente: Statusanzeige des Ausgangs über Leuchtdiode.
Nennspannung: 230 V~, +10 % / -10 %
Nennfrequenz: 50 Hz
Ausgänge: 1x Dimmkanal
Lastart: 230 V-Glühlampen
Ausgangsspannung: 230 V~
Nennleistung: 35 - 210 W
Lastart: Niedervolt-Halogenlampen, die über elektronische Transformatoren betrieben werden
Nennleistung: 35 - 210 VA
Lastart: Niedervolt Halogenlampen mit konventionellen Transformatoren.
Nennleistung: 35 - 175 VA
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: 0 °C bis 35 °C
Maße (H x B x T): 47 mm x 48 mm x 33 mm
Einbautiefe: 35 mm

studioweiß	**6704**	2CKA006700A0029	1/10	**201,00**	16

1) Neutralleiter optional anschließbar bei lastabhängigen Lichtwertschwankungen.
2) Bei elektronischen Trafos ~5 % Trafoverluste berücksichtigen.
3) Bei konventionellen Trafos ~20 % Trafoverluste berücksichtigen.
4) Bei Bedarf entnehmen Sie bitte weitere Informationen dem aktuellen Online-Katalog.

Busch-free@home® flex, Sets

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG



LED-Dimmer-Einsatz flex, 1-fach [1] [2] [3] [4]
Komplettset mit 2-fach Bedienelement, Wireless
Reflex SI
LED-Tastdimmer-Einsatz mit Tastbedienelement, 2-fach, Wireless.
Zum manuellen und automatisierten Schalten und Dimmen von Leuchtmitteln.
Zum Abspeichern und Aufrufen von Szenen und Gruppen über die rechte Wippe.
Fernbedienbar via Bluetooth über Smartphone/Tablet App.
Optimiert für das Dimmen von Retrofit-LED-Leuchtmitteln (LEDi).
Bestehend aus Flex-Tastdimmer-Einsatz, 64851 U.
Bestehend aus Bedienelement flex, 2-fach, Wireless, 62721-WL.
Bestehend aus Wippe, 2-fach links mit Symbol >Dimmer< 6234-21-214.
Bestehend aus Wippe, 2-fach rechts mit Symbol >Szene< 6233-22-214.
Bestehend aus 1-fach Reflex SI Abdeckrahmen.
Bedienelemente: Tastkontakte oben/unten
Anzeigeelemente: LED (abschaltbar / Helligkeit einstellbar) zur Statusanzeige.
Nennspannung: 230 V~, +10 % / -10 %
Nennfrequenz: 50 Hz
Eingänge: 1
Ausgänge: 1x Dimmkanal
Lastart: 230 V- LEDi, typ. (Phasenanschnitt)
Nennleistung: 3 - 100 VA
Lastart: 230 V- LEDi, typ. (Phasenabschnitt)
Nennleistung: 3 - 240 W
Lastart: 230 V-Glühlampen, 230 V-Halogenlampen und Niedervolt Halogenlampen die über Transformatoren betrieben werden.
Nennleistung: 10 - 240 VA
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 80 mm x 80 mm x 45 mm
Einbautiefe: 25 mm
Normen: IEC 60669-2-1, British Standard EN 60669-2-1
Reflex SI

NEU Lieferbar ab Mitte 2021

214	alpinweiß	**62851 UJ-214-WL**	2CKA006200A0290	1	**194,00**	19

Busch-balance® SI

NEU Lieferbar ab Mitte 2021

914	alpinweiß	**62851 UJ-914-WL**	2CKA006200A0293	1	**194,00**	19

future® linear

NEU Lieferbar ab Mitte 2021

84	studioweiß	**62851 UJ-84-WL**	2CKA006200A0294	1	**198,00**	19

1) Bei konventionellen Trafos ~20 % Trafoverluste berücksichtigen.
2) Bei elektronischen Trafos ~5 % Trafoverluste berücksichtigen.
3) Nur in Verbindung mit handelsüblichen UP-Gerätedosen nach DIN 49073, Teil 1, montieren oder Busch-Jaeger Art.-Nr. 3040 UP-Dose Mauerwerk, 3050 UP-Dose Hohlwand oder 3060 UP-Dose Beton)
4) Empfehlung: Verwenden Sie stets Leuchtmittel eines Typs und Herstellers.

Einsätze für Busch-free@home® flex

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG



LED-Dimmer-Einsatz flex, 1-fach [1] [2] [3] [4] [5] [6]
UP, LED, 3-240VA
2-Leiter-Anschlusstechnik (Neutralleiter nicht erforderlich).
Neutralleiter optional anschließbar (beim Anschluss von geringen Lasten, < 10 W/VA, empfohlen).
Tastdimmer zum Dimmen von Beleuchtungsanlagen.
Betrieb in Wechselschaltungen über Taster-Nebenstelle möglich.
Bedienung auch über konventionelle Taster (2020 US, 2021/6 UK) möglich.
Optimiert für das Dimmen von Retrofit-LED-Leuchtmitteln (LEDi).
Für dimmbare Retrofit-LED-Leuchtmittel (LEDi).
Für dimmbare Retrofit-LED-Leuchtmittel (LEDi) an konventionellen oder elektronischen Transformatoren
Für Glühlampen, 230 V-Halogenglühlampen, Niedervolt-Halogenlampen mit konventionellen oder elektronischen Transformatoren und dimmbare Halogen-Energiesparlampen.
Mischlastbetrieb LEDi und herkömmliche Leuchtmittel möglich.
Mit manuell einstellbarer Betriebsart: Phasenan-/Phasenabschnitt.
Mit einstellbarer Minimalhelligkeit.
Mit Lichtwertspeicherung und Minimalhelligkeitsspeicherung.
Geräuscharm durch Einsatz von MOSFET-Transistoren.
Kurzschlussfest und überlastsicher (elektronische Sicherung).
Ohne Bedienelement.
Für Bedienelement flex, 1-fach, 64711.
Für Bedienelement flex, 2-fach, 64721.
Für Bedienelement flex, 1-fach, Wireless, 62711-WL.
Für Bedienelement flex, 2-fach, Wireless, 62721-WL.
Für Busch-Wächter® 180 flex Sensoren, Wireless, 6276x-…-WL.
Nennleistung: 3-240VA (LEDi)
Nennspannung: 230 V~, +10 % / -10 %
Nennfrequenz: 50 Hz
Eingänge: 1
Ausgänge: 1x Dimmkanal
Lastart: 230 V- LEDi, typ. (Phasenanschnitt)
Nennleistung: 3 - 100 VA
Lastart: 230 V- LEDi, typ. (Phasenabschnitt)
Nennleistung: 3 - 240 W
Lastart: 230 V-Glühlampen, 230 V-Halogenlampen und Niedervolt Halogenlampen die über Transformatoren betrieben werden.
Nennleistung: 10 - 240 VA
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 71 mm x 71 mm x 30 mm
Einbautiefe: 25 mm
Normen: IEC 60669-2-1, British Standard EN 60669-2-1

NEU Lieferbar ab Mitte 2021

R,L,C LEDi

64851 U	2CKA006500A0012	1		**145,00**	19

1) Bei konventionellen Trafos ~20 % Trafoverluste berücksichtigen.
2) Bei elektronischen Trafos ~5 % Trafoverluste berücksichtigen.
3) Nur in Verbindung mit handelsüblichen UP-Gerätedosen nach DIN 49073, Teil 1, montieren oder Busch-Jaeger Art.-Nr. 3040 UP-Dose Mauerwerk, 3050 UP-Dose Hohlwand oder 3060 UP-Dose Beton)
4) Empfehlung: Verwenden Sie stets Leuchtmittel eines Typs und Herstellers.
5) Die Dimmer-Schnittstelle ist nicht standardisiert, es obliegt den Leuchtmittelherstellern kompatible Produkte in den Herstellerinformationen mit aufzuführen. Unterschiedliche Einbausituationen können zu abweichenden Ergebnissen führen. Zur Abklärung empfiehlt sich z.B. ein Test der ausgewählten Leuchtmittel und Dimmer vor Ort. Erkundigen Sie sich bitte beim Leuchtmittelhersteller nach dem empfohlenen LED-Dimmer.
6) Eine Haftung von Busch-Jaeger für die Kompatibilität ist daher ausgeschlossen.

Sensoren/Bedienelemente, Wireless

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG



Bedienelement flex, 1-fach, Wireless
Mit Orientierungslicht.
Tastbedienelement, 1-fach.
Zum manuellen und automatisiertem Steuern von Rollläden, Jalousien, Markisen, Beleuchtungen und elektrischen Verbrauchern.
Kompatibel mit allen free@home flex-Einsätzen.
Fernbedienbar via Bluetooth über Smartphone/Tablet App.
Programmierung via Bluetooth mit der Busch-free@home App oder über das Web-Interface des System Access Points.
Zeitschaltuhr mit Astrofunktion.
Für Wippe 1-fach 6230-10-xxx, 6231-10-xxx, 6232-10-xxx, 6233-10-xxx und 6234-10-xxx.
Für Relais-Einsatz flex, 1-fach, 64811 U.
Für Serien-Relais-Einsatz flex, 2-fach, 64821 U.
Für e-contact-Einsatz flex, 1-fach, 64814 U.
Für LED-Tastdimmer-Einsatz flex, 1-fach, 64851 U.
Für Nebenstelleneinsatz flex, 64891 U.
Für Jalousie-Einsatz flex, 1-fach, 64831 U.
Bedienelemente: Tastkontakte oben/unten
Anzeigeelemente: LED (abschaltbar / Helligkeit einstellbar) zur Statusanzeige.
Maße (H x B x T): 54,4 mm x 54,4 mm x 28,3 mm

NEU Lieferbar ab Mitte 2021

APP

62711-WL	2CKA006200A0280	1		**51,60**	19




Bedienelement flex, 2-fach, Wireless
Mit Orientierungslicht.
Tastbedienelement, 2-fach
Zum manuellen und automatisiertem Steuern von Rollläden, Jalousien, Markisen, Beleuchtungen und elektrischen Verbrauchern.
Kompatibel mit allen free@home flex-Einsätzen.
Fernbedienbar via Bluetooth über Smartphone/Tablet App.
Programmierung via Bluetooth mit der Busch-free@home App oder über das Web-Interface des System Access Points.
Zeitschaltuhr mit Astrofunktion.
Für Wippe 2-fach 6230-2x-xxx, 6231-2x-xxx, 6232-2x-xxx, 6233-2x-xxx und 6234-2x-xxx.
Zum Abspeichern und Aufrufen von 2 Szenen über die rechte Wippe.
Für Relais-Einsatz flex, 1-fach, 64811 U.
Für Serien-Relais-Einsatz flex, 2-fach, 64821 U.
Für e-contact-Einsatz flex, 1-fach, 64814 U.
Für LED-Tastdimmer-Einsatz flex, 1-fach, 64851 U.
Für Nebenstelleneinsatz flex, 64891 U.
Für Jalousie-Einsatz flex, 1-fach, 64831 U.
Bedienelemente: Tastkontakte oben/unten
Anzeigeelemente: LED (abschaltbar / Helligkeit einstellbar) zur Statusanzeige.
Maße (H x B x T): 54,4 mm x 54,4 mm x 28,3 mm

NEU Lieferbar ab Mitte 2021

APP

62721-WL	2CKA006200A0282	1		**62,00**	19

Abdeckungen



Wippe
1-fach, ohne Bedruckung
Als Abdeckung für Busch-free@home® Sensoreinheiten und Sensor-/Aktoreinheiten.
Als Abdeckung für KNX Tasterankopplung 2-fach (6108/06).

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	Busch-Duro 2000® SI					
212	weiß	**6230-10-212**	2CKA006220A0077	10	**2,77**	24
	Reflex SI					
214	alpinweiß	**6230-10-214**	2CKA006220A0078	10	**2,71**	24
	Busch-balance® SI					
914	alpinweiß	**6230-10-914**	2CKA006220A0355	10	**2,71**	24
	future® linear					
81	anthrazit	**6230-10-81**	2CKA006220A0032	10	**4,03**	24
82	elfenbeinweiß	**6230-10-82**	2CKA006220A0396	10	**4,03**	24
83	alusilber [1]	**6230-10-83**	2CKA006220A0033	10	**7,18**	24
84	studioweiß	**6230-10-84**	2CKA006220A0034	10	**4,03**	24
884	studioweiß matt [1]	**6230-10-884**	2CKA006220A0481	10	**7,18**	24
885	schwarz matt [1]	**6230-10-885**	2CKA006220A0498	10	**7,18**	24
	solo®					
82	elfenbeinweiß	**6230-10-82**	2CKA006220A0396	10	**4,03**	24
84	studioweiß	**6230-10-84**	2CKA006220A0034	10	**4,03**	24
803	graumetallic [1]	**6230-10-803**	2CKA006220A0430	10	**7,18**	24
	Busch-axcent®					
81	anthrazit	**6230-10-81**	2CKA006220A0032	10	**4,03**	24
83	alusilber [1]	**6230-10-83**	2CKA006220A0033	10	**7,18**	24
84	studioweiß	**6230-10-84**	2CKA006220A0034	10	**4,03**	24
803	graumetallic [1]	**6230-10-803**	2CKA006220A0430	10	**7,18**	24
884	studioweiß matt [1]	**6230-10-884**	2CKA006220A0481	10	**7,18**	24
885	schwarz matt [1]	**6230-10-885**	2CKA006220A0498	10	**7,18**	24
	carat®					
81	anthrazit	**6230-10-81**	2CKA006220A0032	10	**4,03**	24
82	elfenbeinweiß	**6230-10-82**	2CKA006220A0396	10	**4,03**	24
84	studioweiß	**6230-10-84**	2CKA006220A0034	10	**4,03**	24
884	studioweiß matt [1]	**6230-10-884**	2CKA006220A0481	10	**7,18**	24
885	schwarz matt [1]	**6230-10-885**	2CKA006220A0498	10	**7,18**	24
	pur edelstahl [1]					
866	edelstahl	**6230-10-866**	2CKA006220A0413	10	**7,29**	24

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.



Wippe
1-fach, mit Symbol "Licht"
Als Abdeckung für Busch-free@home® Sensoreinheiten und Sensor-/Aktoreinheiten.
Als Abdeckung für KNX Tasterankopplung 2-fach (6108/06).

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	Busch-Duro 2000® SI					
212	weiß	**6231-10-212**	2CKA006220A0079	10	**3,69**	24
	Reflex SI					
214	alpinweiß	**6231-10-214**	2CKA006220A0080	10	**3,62**	24
	Busch-balance® SI					
914	alpinweiß	**6231-10-914**	2CKA006220A0356	10	**3,62**	24
	future® linear					
81	anthrazit	**6231-10-81**	2CKA006220A0035	10	**5,90**	24
82	elfenbeinweiß	**6231-10-82**	2CKA006220A0397	10	**5,90**	24
83	alusilber [1]	**6231-10-83**	2CKA006220A0036	10	**8,10**	24
84	studioweiß	**6231-10-84**	2CKA006220A0037	10	**5,90**	24
884	studioweiß matt [1]	**6231-10-884**	2CKA006220A0482	10	**8,10**	24
885	schwarz matt [1]	**6231-10-885**	2CKA006220A0499	10	**8,10**	24
	solo®					
82	elfenbeinweiß	**6231-10-82**	2CKA006220A0397	10	**5,90**	24
84	studioweiß	**6231-10-84**	2CKA006220A0037	10	**5,90**	24
803	graumetallic [1]	**6231-10-803**	2CKA006220A0431	10	**8,10**	24
	Busch-axcent®					
81	anthrazit	**6231-10-81**	2CKA006220A0035	10	**5,90**	24
83	alusilber [1]	**6231-10-83**	2CKA006220A0036	10	**8,10**	24
84	studioweiß	**6231-10-84**	2CKA006220A0037	10	**5,90**	24
803	graumetallic [1]	**6231-10-803**	2CKA006220A0431	10	**8,10**	24
884	studioweiß matt [1]	**6231-10-884**	2CKA006220A0482	10	**8,10**	24
885	schwarz matt [1]	**6231-10-885**	2CKA006220A0499	10	**8,10**	24
	carat®					
81	anthrazit	**6231-10-81**	2CKA006220A0035	10	**5,90**	24
82	elfenbeinweiß	**6231-10-82**	2CKA006220A0397	10	**5,90**	24
84	studioweiß	**6231-10-84**	2CKA006220A0037	10	**5,90**	24
884	studioweiß matt [1]	**6231-10-884**	2CKA006220A0482	10	**8,10**	24
885	schwarz matt [1]	**6231-10-885**	2CKA006220A0499	10	**8,10**	24
	pur edelstahl [1]					
866	edelstahl	**6231-10-866**	2CKA006220A0414	10	**8,71**	24

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Abdeckungen



Wippe
1-fach, mit Symbol "Dimmer"
Als Abdeckung für Busch-free@home® Sensoreinheiten und Sensor-/Aktoreinheiten.
Als Abdeckung für KNX Tasterankopplung 2-fach (6108/06).

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
		Busch-Duro 2000® SI				
212	weiß	**6234-10-212**	2CKA006220A0085	10	**3,69**	24
		Reflex SI				
214	alpinweiß	**6234-10-214**	2CKA006220A0086	10	**3,62**	24
		Busch-balance® SI				
914	alpinweiß	**6234-10-914**	2CKA006220A0359	10	**3,62**	24
		future® linear				
81	anthrazit	**6234-10-81**	2CKA006220A0044	10	**5,90**	24
82	elfenbeinweiß	**6234-10-82**	2CKA006220A0400	10	**5,90**	24
83	alusilber [1]	**6234-10-83**	2CKA006220A0045	10	**8,10**	24
84	studioweiß	**6234-10-84**	2CKA006220A0046	10	**5,90**	24
884	studioweiß matt [1]	**6234-10-884**	2CKA006220A0485	10	**8,10**	24
885	schwarz matt [1]	**6234-10-885**	2CKA006220A0502	10	**8,10**	24
		solo®				
82	elfenbeinweiß	**6234-10-82**	2CKA006220A0400	10	**5,90**	24
84	studioweiß	**6234-10-84**	2CKA006220A0046	10	**5,90**	24
803	graumetallic [1]	**6234-10-803**	2CKA006220A0434	10	**8,10**	24
		Busch-axcent®				
81	anthrazit	**6234-10-81**	2CKA006220A0044	10	**5,90**	24
83	alusilber [1]	**6234-10-83**	2CKA006220A0045	10	**8,10**	24
84	studioweiß	**6234-10-84**	2CKA006220A0046	10	**5,90**	24
803	graumetallic [1]	**6234-10-803**	2CKA006220A0434	10	**8,10**	24
884	studioweiß matt [1]	**6234-10-884**	2CKA006220A0485	10	**8,10**	24
885	schwarz matt [1]	**6234-10-885**	2CKA006220A0502	10	**8,10**	24
		carat®				
81	anthrazit	**6234-10-81**	2CKA006220A0044	10	**5,90**	24
82	elfenbeinweiß	**6234-10-82**	2CKA006220A0400	10	**5,90**	24
84	studioweiß	**6234-10-84**	2CKA006220A0046	10	**5,90**	24
884	studioweiß matt [1]	**6234-10-884**	2CKA006220A0485	10	**8,10**	24
885	schwarz matt [1]	**6234-10-885**	2CKA006220A0502	10	**8,10**	24
		pur edelstahl [1]				
866	edelstahl	**6234-10-866**	2CKA006220A0417	10	**8,71**	24

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.



Wippe
2-fach links/rechts, ohne Bedruckung
Als Abdeckung für Busch-free@home® Sensoreinheiten und Sensor-/Aktoreinheiten.

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
		Busch-Duro 2000® SI				
212	weiß	**6230-20-212**	2CKA006220A0087	10	**2,58**	24
		Reflex SI				
214	alpinweiß	**6230-20-214**	2CKA006220A0088	10	**2,53**	24
		Busch-balance® SI				
914	alpinweiß	**6230-20-914**	2CKA006220A0360	10	**2,53**	24
		future® linear				
81	anthrazit	**6230-20-81**	2CKA006220A0047	10	**3,20**	24
82	elfenbeinweiß	**6230-20-82**	2CKA006220A0401	10	**3,20**	24
83	alusilber [1]	**6230-20-83**	2CKA006220A0048	10	**4,73**	24
84	studioweiß	**6230-20-84**	2CKA006220A0049	10	**3,20**	24
884	studioweiß matt [1]	**6230-20-884**	2CKA006220A0486	10	**4,73**	24
885	schwarz matt [1]	**6230-20-885**	2CKA006220A0503	10	**4,73**	24
		solo®				
82	elfenbeinweiß	**6230-20-82**	2CKA006220A0401	10	**3,20**	24
84	studioweiß	**6230-20-84**	2CKA006220A0049	10	**3,20**	24
803	graumetallic [1]	**6230-20-803**	2CKA006220A0435	10	**4,73**	24
		Busch-axcent®				
81	anthrazit	**6230-20-81**	2CKA006220A0047	10	**3,20**	24
83	alusilber [1]	**6230-20-83**	2CKA006220A0048	10	**4,73**	24
84	studioweiß	**6230-20-84**	2CKA006220A0049	10	**3,20**	24
803	graumetallic [1]	**6230-20-803**	2CKA006220A0435	10	**4,73**	24
884	studioweiß matt [1]	**6230-20-884**	2CKA006220A0486	10	**4,73**	24
885	schwarz matt [1]	**6230-20-885**	2CKA006220A0503	10	**4,73**	24
		carat®				
81	anthrazit	**6230-20-81**	2CKA006220A0047	10	**3,20**	24
82	elfenbeinweiß	**6230-20-82**	2CKA006220A0401	10	**3,20**	24
84	studioweiß	**6230-20-84**	2CKA006220A0049	10	**3,20**	24
884	studioweiß matt [1]	**6230-20-884**	2CKA006220A0486	10	**4,73**	24
885	schwarz matt [1]	**6230-20-885**	2CKA006220A0503	10	**4,73**	24
		pur edelstahl [1]				
866	edelstahl	**6230-20-866**	2CKA006220A0418	10	**5,34**	24

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Abdeckungen

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
		**Wippe 2-fach links, mit Symbol "Licht"** Als Abdeckung für Busch-free@home® Sensoreinheiten und Sensor-/Aktoreinheiten. Als Abdeckung für KNX Tasterankopplung 4-fach (6108/07).				
		Busch-Duro 2000® SI				
212	weiß	**6231-21-212**	2CKA006220A0089	10	**3,58**	24
		Reflex SI				
214	alpinweiß	**6231-21-214**	2CKA006220A0090	10	**3,50**	24
		Busch-balance® SI				
914	alpinweiß	**6231-21-914**	2CKA006220A0361	10	**3,50**	24
		future® linear				
81	anthrazit	**6231-21-81**	2CKA006220A0050	10	**4,56**	24
82	elfenbeinweiß	**6231-21-82**	2CKA006220A0402	10	**4,56**	24
83	alusilber [1])	**6231-21-83**	2CKA006220A0051	10	**5,65**	24
84	studioweiß	**6231-21-84**	2CKA006220A0052	10	**4,56**	24
884	studioweiß matt [1])	**6231-21-884**	2CKA006220A0487	10	**5,65**	24
885	schwarz matt [1])	**6231-21-885**	2CKA006220A0504	10	**5,65**	24
		solo®				
82	elfenbeinweiß	**6231-21-82**	2CKA006220A0402	10	**4,56**	24
84	studioweiß	**6231-21-84**	2CKA006220A0052	10	**4,56**	24
803	graumetallic [1])	**6231-21-803**	2CKA006220A0436	10	**5,65**	24
		Busch-axcent®				
81	anthrazit	**6231-21-81**	2CKA006220A0050	10	**4,56**	24
83	alusilber [1])	**6231-21-83**	2CKA006220A0051	10	**5,65**	24
84	studioweiß	**6231-21-84**	2CKA006220A0052	10	**4,56**	24
803	graumetallic [1])	**6231-21-803**	2CKA006220A0436	10	**5,65**	24
884	studioweiß matt [1])	**6231-21-884**	2CKA006220A0487	10	**5,65**	24
885	schwarz matt [1])	**6231-21-885**	2CKA006220A0504	10	**5,65**	24
		carat®				
81	anthrazit	**6231-21-81**	2CKA006220A0050	10	**4,56**	24
82	elfenbeinweiß	**6231-21-82**	2CKA006220A0402	10	**4,56**	24
84	studioweiß	**6231-21-84**	2CKA006220A0052	10	**4,56**	24
884	studioweiß matt [1])	**6231-21-884**	2CKA006220A0487	10	**5,65**	24
885	schwarz matt [1])	**6231-21-885**	2CKA006220A0504	10	**5,65**	24
		pur edelstahl [1])				
866	edelstahl	**6231-21-866**	2CKA006220A0419	10	**6,36**	24

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
		**Wippe 2-fach links, mit Symbol "Dimmer"** Als Abdeckung für Busch-free@home® Sensoreinheiten und Sensor-/Aktoreinheiten. Als Abdeckung für KNX Tasterankopplung 4-fach (6108/07).				
		Busch-Duro 2000® SI				
212	weiß	**6234-21-212**	2CKA006220A0095	10	**3,58**	24
		Reflex SI				
214	alpinweiß	**6234-21-214**	2CKA006220A0096	10	**3,50**	24
		Busch-balance® SI				
914	alpinweiß	**6234-21-914**	2CKA006220A0364	10	**3,50**	24
		future® linear				
81	anthrazit	**6234-21-81**	2CKA006220A0059	10	**4,56**	24
82	elfenbeinweiß	**6234-21-82**	2CKA006220A0405	10	**4,56**	24
83	alusilber [1])	**6234-21-83**	2CKA006220A0060	10	**5,65**	24
84	studioweiß	**6234-21-84**	2CKA006220A0061	10	**4,56**	24
884	studioweiß matt [1])	**6234-21-884**	2CKA006220A0490	10	**5,65**	24
885	schwarz matt [1])	**6234-21-885**	2CKA006220A0507	10	**5,65**	24
		solo®				
82	elfenbeinweiß	**6234-21-82**	2CKA006220A0405	10	**4,56**	24
84	studioweiß	**6234-21-84**	2CKA006220A0061	10	**4,56**	24
803	graumetallic [1])	**6234-21-803**	2CKA006220A0439	10	**5,65**	24
		Busch-axcent®				
81	anthrazit	**6234-21-81**	2CKA006220A0059	10	**4,56**	24
83	alusilber [1])	**6234-21-83**	2CKA006220A0060	10	**5,65**	24
84	studioweiß	**6234-21-84**	2CKA006220A0061	10	**4,56**	24
803	graumetallic [1])	**6234-21-803**	2CKA006220A0439	10	**5,65**	24
884	studioweiß matt [1])	**6234-21-884**	2CKA006220A0490	10	**5,65**	24
885	schwarz matt [1])	**6234-21-885**	2CKA006220A0507	10	**5,65**	24
		carat®				
81	anthrazit	**6234-21-81**	2CKA006220A0059	10	**4,56**	24
82	elfenbeinweiß	**6234-21-82**	2CKA006220A0405	10	**4,56**	24
84	studioweiß	**6234-21-84**	2CKA006220A0061	10	**4,56**	24
885	schwarz matt [1])	**6234-21-885**	2CKA006220A0507	10	**5,65**	24
884	studioweiß matt [1])	**6234-21-884**	2CKA006220A0490	10	**5,65**	24
		pur edelstahl [1])				
866	edelstahl	**6234-21-866**	2CKA006220A0422	10	**6,36**	24

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Abdeckungen

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
		**Wippe** **2-fach rechts, mit Symbol "Licht"** Als Abdeckung für Busch-free@home® Sensoreinheiten und Sensor-/Aktoreinheiten. Als Abdeckung für KNX Tasterankopplung 4-fach (6108/07).				
		Busch-Duro 2000® SI				
212	weiß	**6231-22-212**	2CKA006220A0097	10	**3,58**	24
		Reflex SI				
214	alpinweiß	**6231-22-214**	2CKA006220A0098	10	**3,50**	24
		Busch-balance® SI				
914	alpinweiß	**6231-22-914**	2CKA006220A0365	10	**3,50**	24
		future® linear				
81	anthrazit	**6231-22-81**	2CKA006220A0062	10	**4,56**	24
82	elfenbeinweiß	**6231-22-82**	2CKA006220A0407	10	**4,56**	24
83	alusilber [1]	**6231-22-83**	2CKA006220A0063	10	**5,65**	24
84	studioweiß	**6231-22-84**	2CKA006220A0064	10	**4,56**	24
884	studioweiß matt [1]	**6231-22-884**	2CKA006220A0492	10	**5,65**	24
885	schwarz matt [1]	**6231-22-885**	2CKA006220A0509	10	**5,65**	24
		solo®				
82	elfenbeinweiß	**6231-22-82**	2CKA006220A0407	10	**4,56**	24
84	studioweiß	**6231-22-84**	2CKA006220A0064	10	**4,56**	24
803	graumetallic [1]	**6231-22-803**	2CKA006220A0441	10	**5,65**	24
		Busch-axcent®				
81	anthrazit	**6231-22-81**	2CKA006220A0062	10	**4,56**	24
83	alusilber [1]	**6231-22-83**	2CKA006220A0063	10	**5,65**	24
84	studioweiß	**6231-22-84**	2CKA006220A0064	10	**4,56**	24
803	graumetallic [1]	**6231-22-803**	2CKA006220A0441	10	**5,65**	24
884	studioweiß matt [1]	**6231-22-884**	2CKA006220A0492	10	**5,65**	24
885	schwarz matt [1]	**6231-22-885**	2CKA006220A0509	10	**5,65**	24
		carat®				
81	anthrazit	**6231-22-81**	2CKA006220A0062	10	**4,56**	24
82	elfenbeinweiß	**6231-22-82**	2CKA006220A0407	10	**4,56**	24
84	studioweiß	**6231-22-84**	2CKA006220A0064	10	**4,56**	24
884	studioweiß matt [1]	**6231-22-884**	2CKA006220A0492	10	**5,65**	24
885	schwarz matt [1]	**6231-22-885**	2CKA006220A0509	10	**5,65**	24
		pur edelstahl [1]				
866	edelstahl	**6231-22-866**	2CKA006220A0424	10	**6,36**	24


1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
		**Wippe** **2-fach rechts, mit Symbol "Dimmer"** Als Abdeckung für Busch-free@home® Sensoreinheiten und Sensor-/Aktoreinheiten. Als Abdeckung für KNX Tasterankopplung 4-fach (6108/07).				
		Busch-Duro 2000® SI				
212	weiß	**6234-22-212**	2CKA006220A0256	10	**3,58**	24
		Reflex SI				
214	alpinweiß	**6234-22-214**	2CKA006220A0257	10	**3,50**	24
		Busch-balance® SI				
914	alpinweiß	**6234-22-914**	2CKA006220A0367	10	**3,50**	24
		future® linear				
81	anthrazit	**6234-22-81**	2CKA006220A0253	10	**4,56**	24
82	elfenbeinweiß	**6234-22-82**	2CKA006220A0406	10	**4,56**	24
83	alusilber [1]	**6234-22-83**	2CKA006220A0254	10	**5,65**	24
84	studioweiß	**6234-22-84**	2CKA006220A0255	10	**4,56**	24
884	studioweiß matt [1]	**6234-22-884**	2CKA006220A0491	10	**5,65**	24
885	schwarz matt [1]	**6234-22-885**	2CKA006220A0508	10	**5,65**	24
		solo®				
82	elfenbeinweiß	**6234-22-82**	2CKA006220A0406	10	**4,56**	24
84	studioweiß	**6234-22-84**	2CKA006220A0255	10	**4,56**	24
803	graumetallic [1]	**6234-22-803**	2CKA006220A0440	10	**5,65**	24
		Busch-axcent®				
81	anthrazit	**6234-22-81**	2CKA006220A0253	10	**4,56**	24
83	alusilber [1]	**6234-22-83**	2CKA006220A0254	10	**5,65**	24
84	studioweiß	**6234-22-84**	2CKA006220A0255	10	**4,56**	24
803	graumetallic [1]	**6234-22-803**	2CKA006220A0440	10	**5,65**	24
884	studioweiß matt [1]	**6234-22-884**	2CKA006220A0491	10	**5,65**	24
885	schwarz matt [1]	**6234-22-885**	2CKA006220A0508	10	**5,65**	24
		carat®				
81	anthrazit	**6234-22-81**	2CKA006220A0253	10	**4,56**	24
82	elfenbeinweiß	**6234-22-82**	2CKA006220A0406	10	**4,56**	24
84	studioweiß	**6234-22-84**	2CKA006220A0255	10	**4,56**	24
884	studioweiß matt [1]	**6234-22-884**	2CKA006220A0491	10	**5,65**	24
885	schwarz matt [1]	**6234-22-885**	2CKA006220A0508	10	**5,65**	24
		pur edelstahl [1]				
866	edelstahl	**6234-22-866**	2CKA006220A0423	10	**6,36**	24

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

169,00176,0099,0095,00

Notizen

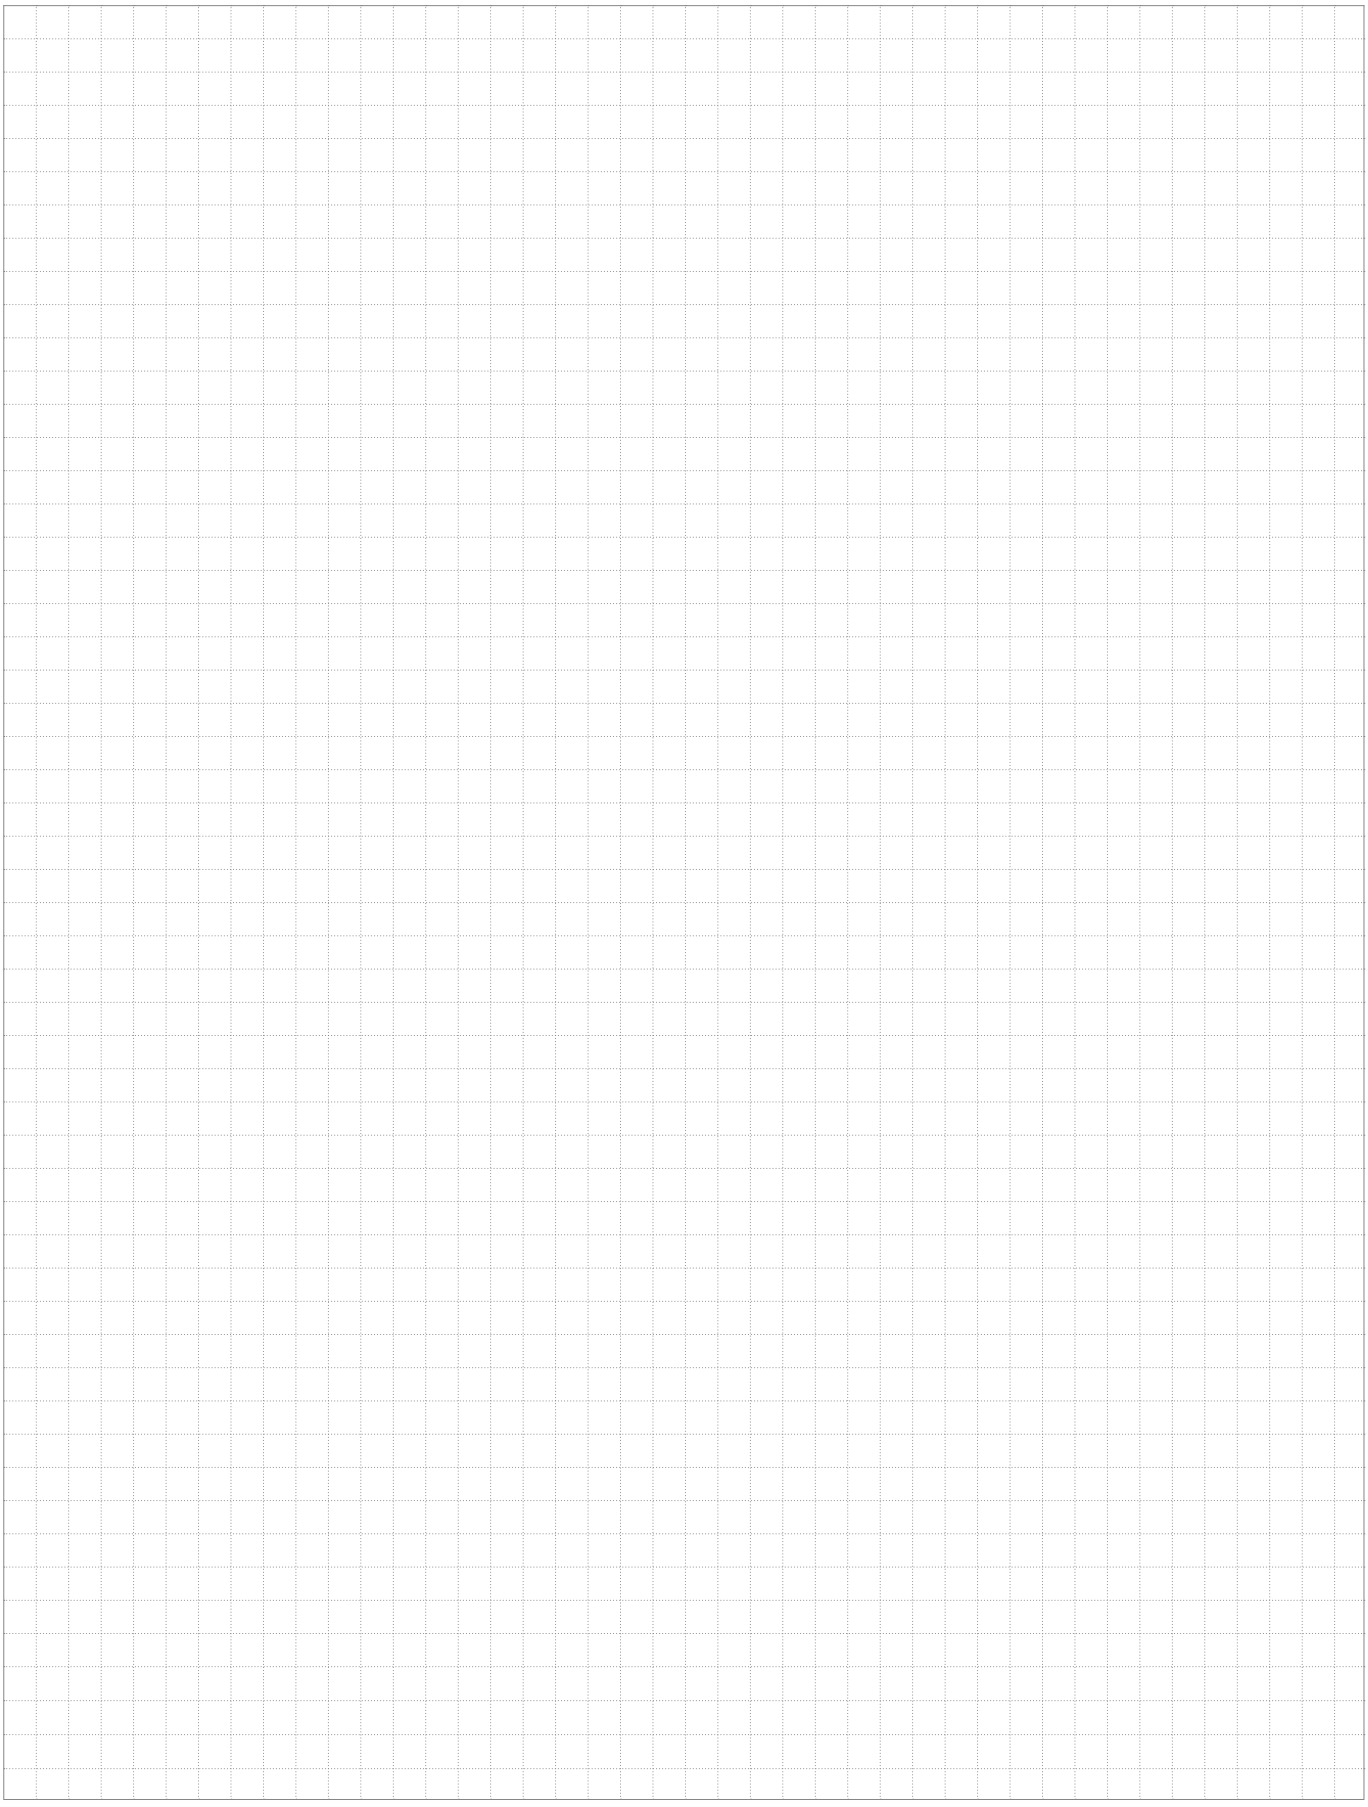



Bewegungsmelder

Busch-Wächter®. Sie sind wachsam, hilfreich, effizient. Sie erkennen Bewegung frühzeitig und schalten ab einem definierten Dämmerungswert zuverlässig das Licht an. Mit den Busch-Wächtern stehen Sie niemals unverhofft im Dunkeln.

Busch-Wächter® AP	S 364
Präsenzmelder	S 369
Busch-Wächter® Präsenz-Einsätze	S 378
Busch-Wächter® UP/Sensoren	S 381
Busch-Wächter® 180 flex Sensoren, Wireless | NEU	S 384
Busch-Komfortschalter®	S 385
Näherungsschalter	S 388



01



02



03



04



05 | NEU



06



07

Bewegungsmelder 01 Busch-Wächter® 220 MasterLINE. Farbe: weiß. Linse anthrazit. Inkl. IR-Handsender **02** Busch-Wächter® 110 MasterLINE. Farbe: weiß **03** Busch-Präsenzmelder Compact **04** Busch-Wächter® 180 UP-Sensor Komfort. Schalterserie solo®. Farbe: studioweiß **05** Busch-Komfortschalter®. Schalterserie solo®. Farbe: studioweiß **06** Näherungsschalter. Schalterserie solo®. Farbe: studioweiß **07** Busch-Wächter® ProfessionalLINE

Busch-Wächter® AP



Busch-Wächter® 280 MasterLINE [1]
inkl. IR-Handsender
Elektronischer Bewegungsmelder zur Erkennung von Wärmebewegungen.
Fernbedienbar über IR Handsender 6841-101 (im Lieferumfang).
Fernparametrierbar über IR Service-Handsender 6842-101.
Mit Erfassungs- und Betriebsartenanzeige.
Mit Boden- und Rückfeldüberwachung.
Mit Profilinse für beste Erfassung.
Erfassungsempfindlichkeit über IR Service-Handsender einstellbar.
Überwachungsdichte: 110 Sektoren mit 440 Schaltsegmenten.
Mit integrierter Demontageerschwernis.
Alle Funktionen mikroprozessorgesteuert.
Dauerlicht (4 Std.) und Anwesenheitssimulation über IR-Handsender aktivierbar.
Einlesen des aktuellen Helligkeitswertes als Schaltschwelle über IR Handsender.
Mit automatischer Reichweitenstabilisierung.
Mit automatischer Störunterdrückung.
Mit automatischer Blendsicherheit.
Mit helligkeitsunabhängigem Testbetrieb zur Auswertung des Erfassungsbereiches.
Individuelle Anpassung des Erfassungsbereiches über beiliegende, zuschneidbare Abdeckfolie.
Zusätzliche Einschaltmöglichkeit über Öffnertaster.
Abschaltverzögerung: 10 s bis 30 min oder Kurzzeitimpuls 1 s einstellbar.
Nennspannung: 230 V~, +10 % / -10 %
Nennfrequenz: 50 Hz - 60 Hz
Ausgänge: 1x Schließer, potenzialgebunden
Lastart: ohmisch, kapazitiv und induktiv
Nennstrom: 16 AX, bei cos φ 0,6
Nennleistung: 3680 W/VA
Erfassungsbereich: frontal: 16 m, seitlich: 16 m
Öffnungswinkel: 280 °
Helligkeitsgrenzwert: 0,5 Lux - 300 Lux , Tagbetrieb
Montagehöhe: 2,5 m
Schutzart Gerät: IP 55
Temperaturbereich Gerät: -25 °C bis 55 °C
Maße (H x B x T): 115 mm x 125 mm x 141 mm

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
201	braun	**6867 AGM-201**	2CKA006800A2553	1	**184,00**	29
204	alpinweiß	**6867 AGM-204**	2CKA006800A2550	1/10	**184,00**	29
208	silber metallic	**6867 AGM-208**	2CKA006800A2551	1	**190,00**	29
35	anthrazit	**6867 AGM-35**	2CKA006800A2552	1	**184,00**	29

1) Bei Einsatz in Verbindung mit einem Relais/Schütz ist ein RC-Löschglied Art.-Nr. 6899 vorzusehen.



Busch-Wächter® 220 MasterLINE premium [1] [2]
inkl. IR-Handsender
Elektronischer Bewegungsmelder zur Erkennung von Wärmebewegungen.
Für potenzialfreien Betrieb.
Mit 2-Zonen-Erfassung und 2 separaten Schaltausgängen.
Mit zuschaltbarem, bewegungsunabhängigem Dämmerungsschalterbetrieb.
Fernbedienbar über IR Handsender 6841-101 (im Lieferumfang).
Fernparametrierbar über IR Service-Handsender 6842-101.
Mit Erfassungs- und Betriebsartenanzeige.
Mit Boden- und Rückfeldüberwachung.
Mit Profilinse für beste Erfassung.
Erfassungsempfindlichkeit über IR Service-Handsender einstellbar.
Überwachungsdichte: 91 Sektoren mit 364 Schaltsegmenten.
Mit integrierter Demontageerschwernis.
Alle Funktionen mikroprozessorgesteuert.
Dauerlicht (4 Std.), Lichtausschaltung (4 Std.) und Anwesenheitssimulation über IR Handsender aktivierbar.
Einlesen des aktuellen Helligkeitswertes als Schaltschwelle über IR Handsender.
Mit automatischer Reichweitenstabilisierung.
Mit automatischer Störunterdrückung.
Mit automatischer Blendsicherheit.
Mit helligkeitsunabhängigem Testbetrieb zur Auswertung des Erfassungsbereiches.
Individuelle Anpassung des Erfassungsbereiches über beiliegende, zuschneidbare Abdeckfolie.
Zusätzliche Einschaltmöglichkeit über Öffnertaster.
Abschaltverzögerung: 10 s bis 30 min oder Kurzzeitimpuls 1 s einstellbar.
Nennspannung: 230 V~, +10 % / -10 %
Nennfrequenz: 50 Hz - 60 Hz
Ausgänge: 1x Schließer, potenzialgebunden
Lastart: ohmisch, kapazitiv und induktiv
Nennstrom: 10 AX, bei cos φ 0,6
Nennleistung: 2300 W/VA
Steuer-/Signalausgänge: 1, Schließer, potenzialfrei
Nennleistung: 0,12 - 2300 W/VA
Erfassungsbereich: frontal: 16 m, seitlich: 16 m
Erfassungsbereich 2: frontal: 1 m, seitlich: 1 m
Öffnungswinkel: 220 °
Helligkeitsgrenzwert: 0,5 Lux - 300 Lux , Tagbetrieb
Montagehöhe: 2,5 m
Schutzart Gerät: IP 55
Temperaturbereich Gerät: -25 °C bis 55 °C
Maße (H x B x T): 115 mm x 125 mm x 141 mm

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
201	braun	**6848 AGM-201**	2CKA006800A2577	1	**184,00**	29
204	alpinweiß	**6848 AGM-204**	2CKA006800A2574	1	**184,00**	29
208	silber metallic	**6848 AGM-208**	2CKA006800A2575	1	**190,00**	29
35	anthrazit	**6848 AGM-35**	2CKA006800A2576	1	**184,00**	29

1) Bei Einsatz in Verbindung mit einem Relais/Schütz ist ein RC-Löschglied Art.-Nr. 6899 vorzusehen.
2) Zur Aktivierung von Zusatzfunktionen (Dämmerungsschalter-/potentialfreier-/2-Zonen-Betrieb) ist der IR-Service-Handsender 6842-101 erforderlich.

Busch-Wächter® AP

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG



Busch-Wächter® 220 MasterLINE select [1])
Elektronischer Bewegungsmelder zur Erkennung von Wärmebewegungen.
Zur Erfassung mit Tierschneise.
Fernbedienbar über IR Handsender 6841-101.
Fernparametrierbar über IR Service-Handsender 6842-101.
Mit Erfassungs- und Betriebsartenanzeige.
Mit Profilinse für beste Erfassung.
Erfassungsempfindlichkeit über IR Service-Handsender einstellbar.
Überwachungsdichte: 28 Sektoren mit 112 Schaltsegmenten.
Mit integrierter Demontageerschwernis.
Alle Funktionen mikroprozessorgesteuert.
Dauerlicht (4 Std.), Lichtausschaltung (4 Std.) und Anwesenheitssimulation über IR Handsender aktivierbar.
Einlesen des aktuellen Helligkeitswertes als Schaltschwelle über IR Handsender.
Mit automatischer Reichweitenstabilisierung.
Mit automatischer Störunterdrückung.
Mit automatischer Blendsicherheit.
Mit helligkeitsunabhängigem Testbetrieb zur Auswertung des Erfassungsbereiches.
Individuelle Anpassung des Erfassungsbereiches über beiliegende, zuschneidbare Abdeckfolie.
Zusätzliche Einschaltmöglichkeit über Öffnertaster.
Abschaltverzögerung: 10 s bis 30 min oder Kurzzeitimpuls 1 s einstellbar.
Nennspannung: 230 V~, +10 % / -10 %
Nennfrequenz: 50 Hz - 60 Hz
Ausgänge: 1x Schließer, potenzialgebunden
Lastart: ohmisch, kapazitiv und induktiv
Nennstrom: 16 AX, bei cos φ 0,6
Nennleistung: 3680 W/VA
Erfassungsbereich: frontal: 16 m, seitlich: 16 m
Öffnungswinkel: 220 °
Helligkeitsgrenzwert: 0,5 Lux - 300 Lux , Tagbetrieb
Montagehöhe: 2,5 m - 8 m alternativ: 1,1 m
Schutzart Gerät: IP 55
Temperaturbereich Gerät: -25 °C bis 55 °C
Maße (H x B x T): 115 mm x 125 mm x 141 mm

204	alpinweiß	**6847 AGS-204**	2CKA006800A2536	1	**158,50**	29

1) Bei Einsatz in Verbindung mit einem Relais/Schütz ist ein RC-Löschglied Art.-Nr. 6899 vorzusehen.

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG



Busch-Wächter® 220 MasterLINE [1])
Elektronischer Bewegungsmelder zur Erkennung von Wärmebewegungen.
Fernbedienbar über IR Handsender 6841-101.
Fernparametrierbar über IR Service-Handsender 6842-101.
Mit Erfassungs- und Betriebsartenanzeige.
Mit Boden- und Rückfeldüberwachung.
Mit Profilinse für beste Erfassung.
Erfassungsempfindlichkeit über IR Service-Handsender einstellbar.
Überwachungsdichte: 84 Sektoren mit 336 Schaltsegmenten.
Mit integrierter Demontageerschwernis.
Alle Funktionen mikroprozessorgesteuert.
Dauerlicht (4 Std.), Lichtausschaltung (4 Std.) und Anwesenheitssimulation über IR Handsender aktivierbar.
Einlesen des aktuellen Helligkeitswertes als Schaltschwelle über IR Handsender.
Mit automatischer Reichweitenstabilisierung.
Mit automatischer Störunterdrückung.
Mit automatischer Blendsicherheit.
Mit helligkeitsunabhängigem Testbetrieb zur Auswertung des Erfassungsbereiches.
Individuelle Anpassung des Erfassungsbereiches über beiliegende, zuschneidbare Abdeckfolie.
Zusätzliche Einschaltmöglichkeit über Öffnertaster.
Abschaltverzögerung: 10 s bis 30 min oder Kurzzeitimpuls 1 s einstellbar.
Nennspannung: 230 V~, +10 % / -10 %
Nennfrequenz: 50 Hz - 60 Hz
Ausgänge: 1x Schließer, potenzialgebunden
Lastart: ohmisch, kapazitiv und induktiv
Nennstrom: 16 AX, bei cos φ 0,6
Nennleistung: 3680 W/VA
Erfassungsbereich: frontal: 16 m, seitlich: 16 m
Öffnungswinkel: 220 °
Helligkeitsgrenzwert: 0,5 Lux - 300 Lux , Tagbetrieb
Montagehöhe: 2,5 m
Schutzart Gerät: IP 55
Temperaturbereich Gerät: -25 °C bis 55 °C
Maße (H x B x T): 115 mm x 125 mm x 141 mm

201	braun	**6847/11 AGM-201**	2CKA006800A2523	1/10	**146,00**	29
204	alpinweiß	**6847/11 AGM-204**	2CKA006800A2520	1/10	**146,00**	29
208	silber metallic	**6847/11 AGM-208**	2CKA006800A2521	1/10	**150,00**	29
35	anthrazit	**6847/11 AGM-35**	2CKA006800A2522	1/10	**146,00**	29

inkl. IR-Handsender

201	braun	**6847 AGM-201**	2CKA006800A2531	1	**156,25**	29
204	alpinweiß	**6847 AGM-204**	2CKA006800A2528	1/10	**156,25**	29
208	silber metallic	**6847 AGM-208**	2CKA006800A2529	1	**160,00**	29
35	anthrazit	**6847 AGM-35**	2CKA006800A2530	1	**156,25**	29

1) Bei Einsatz in Verbindung mit einem Relais/Schütz ist ein RC-Löschglied Art.-Nr. 6899 vorzusehen.

Busch-Wächter® AP

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG



Busch-Wächter® 220 MasterLINE [1]
inkl. IR-Handsender
Mit anthrazitfarbener Linse.
Elektronischer Bewegungsmelder zur Erkennung von Wärmebewegungen.
Fernbedienbar über IR Handsender 6841-101 (im Lieferumfang).
Fernparametrierbar über IR Service-Handsender 6842-101.
Mit Erfassungs- und Betriebsartenanzeige.
Mit Boden- und Rückfeldüberwachung.
Mit Profilinse für beste Erfassung.
Erfassungsempfindlichkeit über IR Service-Handsender einstellbar.
Überwachungsdichte: 84 Sektoren mit 336 Schaltsegmenten.
Mit integrierter Demontageerschwernis.
Alle Funktionen mikroprozessorgesteuert.
Dauerlicht (4 Std.), Lichtausschaltung (4 Std.) und Anwesenheitssimulation über IR Handsender aktivierbar.
Einlesen des aktuellen Helligkeitswertes als Schaltschwelle über IR Handsender.
Mit automatischer Reichweitenstabilisierung.
Mit automatischer Störunterdrückung.
Mit automatischer Blendsicherheit.
Mit helligkeitsunabhängigem Testbetrieb zur Auswertung des Erfassungsbereiches.
Individuelle Anpassung des Erfassungsbereiches über beiliegende, zuschneidbare Abdeckfolie.
Zusätzliche Einschaltmöglichkeit über Öffnertaster.
Abschaltverzögerung: 10 s bis 30 min oder Kurzzeitimpuls 1 s einstellbar.
Nennspannung: 230 V~, +10 % / -10 %
Nennfrequenz: 50 Hz - 60 Hz
Ausgänge: 1x Schließer, potenzialgebunden
Lastart: ohmisch, kapazitiv und induktiv
Nennstrom: 16 AX, bei cos φ 0,6
Nennleistung: 3680 W/VA
Erfassungsbereich: frontal: 16 m, seitlich: 16 m
Öffnungswinkel: 220 °
Helligkeitsgrenzwert: 0,5 Lux - 300 Lux , Tagbetrieb
Montagehöhe: 2,5 m
Schutzart Gerät: IP 55
Temperaturbereich Gerät: -25 °C bis 55 °C
Maße (H x B x T): 115 mm x 125 mm x 141 mm

204	alpinweiß	**6847/8 AGM-204**	2CKA006800A2599	1	**156,25**	29

1) Bei Einsatz in Verbindung mit einem Relais/Schütz ist ein RC-Löschglied Art.-Nr. 6899 vorzusehen.



Decken-/Eckadapter
Für Busch-Wächter® 220 MasterLINE.
Für Busch-Wächter® 220 MasterLINE select.
Für Busch-Wächter® 220 MasterLINE premium.
Für Busch-Wächter® 280 MasterLINE.
Für Busch-Wächter® 220 MasterLINE KNX.
Für Busch-Wächter® 220 MasterLINE KNX premium.
Zur Erfassung zweier Hausseiten in Kombination mit Busch-Wächter® 280.
Zur Deckenmontage der Busch-Wächter®.
Zur Erhöhung des Neigungswinkels beim Busch-Wächter® 220/280.
Die Montage erfolgt auf der Hausecke, auf der Wand oder unter der Decke.
Für Leitungsführung aufputz oder unterputz.
Montagehöhe: 2,5 m
Maße (H x B x T): 102 mm x 125 mm x 55 mm

201	braun	**6868-201**	2CKA006800A2561	1	**16,03**	29
204	alpinweiß	**6868-204**	2CKA006800A2558	1/10	**16,03**	29
208	silber metallic	**6868-208**	2CKA006800A2559	1	**17,40**	29
35	anthrazit	**6868-35**	2CKA006800A2560	1	**16,03**	29

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG



Busch-Wächter® 110 MasterLINE [1]
Elektronischer Bewegungsmelder zur Erkennung von Wärmebewegungen.
Fernbedienbar über IR Handsender 6841-101.
Fernparametrierbar über IR Service-Handsender 6842-101.
Mit Erfassungs- und Betriebsartenanzeige.
Mit Bodenüberwachung.
Mit Profilinse für beste Erfassung.
Erfassungsempfindlichkeit über IR Service-Handsender einstellbar.
Einstellen des Erfassungsbereiches über Drehregler.
Überwachungsdichte: 25 Sektoren mit 100 Schaltsegmenten.
Mit integrierter Demontageerschwernis.
Alle Funktionen mikroprozessorgesteuert.
Dauerlicht (4 Std.), Lichtausschaltung (4 Std.) und Anwesenheitssimulation über IR Handsender aktivierbar.
Einlesen des aktuellen Helligkeitswertes als Schaltschwelle über IR Handsender.
Mit automatischer Reichweitenstabilisierung.
Mit automatischer Störunterdrückung.
Mit automatischer Blendsicherheit.
Mit helligkeitsunabhängigem Testbetrieb zur Auswertung des Erfassungsbereiches.
Individuelle Anpassung des Erfassungsbereiches über beiliegende, zuschneidbare Abdeckfolie.
Zusätzliche Einschaltmöglichkeit über Öffnertaster.
Abschaltverzögerung: 10 s bis 30 min oder Kurzzeitimpuls 1 s einstellbar.
Nennspannung: 230 V~, +10 % / -10 %
Nennfrequenz: 50 Hz - 60 Hz
Ausgänge: 1x Schließer, potenzialgebunden
Lastart: ohmisch, kapazitiv und induktiv
Nennstrom: 10 AX, bei cos φ 0,6
Nennleistung: 2300 W/VA
Erfassungsbereich: frontal: 12 m, seitlich: 4 m
Helligkeitsgrenzwert: 3 Lux bis Tagbetrieb
Montagehöhe: 2,5 m
Schutzart Gerät: IP 55
Temperaturbereich Gerät: -25 °C bis 55 °C
Maße (H x B x T): 100 mm x 125 mm x 33 mm

201	braun	**6855 AGM-201**	2CKA006800A2610	1	**113,25**	29
204	alpinweiß	**6855 AGM-204**	2CKA006800A2607	1/10	**113,25**	29
208	silber metallic	**6855 AGM-208**	2CKA006800A2608	1	**116,25**	29
35	anthrazit	**6855 AGM-35**	2CKA006800A2609	1	**113,25**	29

1) Bei Einsatz in Verbindung mit einem Relais/Schütz ist ein RC-Löschglied Art.-Nr. 6899 vorzusehen.

Busch-Wächter® AP



Busch-Wächter® 70 MasterLINE [1]
Elektronischer Bewegungsmelder zur Erkennung von Wärmebewegungen.
Mit Erfassungs- und Betriebsartenanzeige.
Mit Bodenüberwachung.
Mit Profilinse für beste Erfassung.
Einstellen des Erfassungsbereiches über Drehregler.
Überwachungsdichte: 25 Sektoren mit 100 Schaltsegmenten.
Mit integrierter Demontageerschwernis.
Mit helligkeitsunabhängigem Testbetrieb zur Auswertung des Erfassungsbereiches.
Zusätzliche Einschaltmöglichkeit über Öffnertaster.
Abschaltverzögerung: wahlweise 1 / 3 oder 5 min.
Nennspannung: 230 V~, +10 % / -10 %
Nennfrequenz: 50 Hz - 60 Hz
Ausgänge: 1x Schließer, potenzialgebunden
Lastart: ohmisch, kapazitiv und induktiv
Nennstrom: 6 AX, bei cos φ 0,6
Nennleistung: 1380 W/VA
Erfassungsbereich: frontal: 12 m, seitlich: 4 m
Helligkeitsgrenzwert: 3 Lux bis Tagbetrieb
Montagehöhe: 2,5 m
Schutzart Gerät: IP 55
Temperaturbereich Gerät: -25 °C bis 55 °C
Maße (H x B x T): 100 mm x 125 mm x 33 mm

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
201	braun	6854 AGM-201	2CKA006800A2545	1/10	73,50	29
204	alpinweiß	6854 AGM-204	2CKA006800A2542	1/10	73,50	29
208	silber metallic	6854 AGM-208	2CKA006800A2543	1	78,50	29
35	anthrazit	6854 AGM-35	2CKA006800A2544	1/10	73,50	29

1) Bei Einsatz in Verbindung mit einem Relais/Schütz ist ein RC-Löschglied Art.-Nr. 6899 vorzusehen.



Busch-Wächter® 220 ProfessionalLINE [1]
ohne IR-Handsender
Elektronischer Bewegungsmelder zur Erkennung von Wärmebewegungen.
Mit Erfassungs- und Betriebsartenanzeige.
Mit Boden- und Rückfeldüberwachung.
Mit Ebenenausgleich: +/- 30°.
Mit Profilinse für beste Erfassung.
Erfassungsempfindlichkeit in 3 Stufen wählbar.
Überwachungsdichte: 84 Sektoren mit 336 Schaltsegmenten.
Alle Funktionen mikroprozessorgesteuert.
Dauerlicht (4 Std.) und Anwesenheitssimulation über IR-Handsender aktivierbar.
Mit automatischer Reichweitenstabilisierung.
Mit automatischer Störunterdrückung.
Mit automatischer Blendsicherheit.
Mit helligkeitsunabhängigem Testbetrieb zur Auswertung des Erfassungsbereiches.
Zusätzliche Einschaltmöglichkeit über Öffnertaster.
Abschaltverzögerung: 10 s bis 30 min oder Kurzzeitimpuls 1 s einstellbar.
Nennspannung: 230 V~, +10 % / -10 %
Nennfrequenz: 50 Hz - 60 Hz
Ausgänge: 1x Schließer, potenzialgebunden
Lastart: ohmisch, kapazitiv und induktiv
Nennstrom: 16 AX, bei cos φ 0,6
Nennleistung: 3680 W/VA
Erfassungsbereich: frontal: 16 m, seitlich: 16 m
Öffnungswinkel: 220 °
Helligkeitsgrenzwert: 0,5 Lux - 300 Lux , Tagbetrieb
Montagehöhe: 2,5 m
Schutzart Gerät: IP 55
Temperaturbereich Gerät: -25 °C bis 55 °C
Maße (H x B x T): 102 mm x 97 mm x 159 mm

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
201	braun	6845/11 AGM-201	2CKA006800A2331	1	144,25	29
204	alpinweiß	6845/11 AGM-204	2CKA006800A2330	1/10	146,00	29
35	anthrazit	6845/11 AGM-35	2CKA006800A2332	1	146,00	29

1) Bei Einsatz in Verbindung mit einem Relais/Schütz ist ein RC-Löschglied Art.-Nr. 6899 vorzusehen.



Busch-Wächter® 90 ProfessionalLINE [1]
Elektronischer Bewegungsmelder zur Erkennung von Wärmebewegungen.
Mit Erfassungs- und Betriebsartenanzeige.
Mit Boden- und Rückfeldüberwachung.
Mit Ebenenausgleich: +/- 30°.
Mit Profilinse für beste Erfassung.
Überwachungsdichte: 50 Sektoren mit 200 Schaltsegmenten.
Mit helligkeitsunabhängigem Testbetrieb zur Auswertung des Erfassungsbereiches.
Zusätzliche Einschaltmöglichkeit über Öffnertaster.
Abschaltverzögerung: wahlweise 1 / 3 oder 5 min.
Nennspannung: 230 V~, +10 % / -10 %
Nennfrequenz: 50 Hz - 60 Hz
Ausgänge: 1x Schließer, potenzialgebunden
Lastart: ohmisch, kapazitiv und induktiv
Nennstrom: 16 AX, bei cos φ 0,6
Nennleistung: 3680 W/VA
Erfassungsbereich: frontal: 12 m, seitlich: 6 m
Öffnungswinkel: 90 °
Helligkeitsgrenzwert: 3 Lux / 15 Lux / Tagbetrieb
Montagehöhe: 2,5 m
Schutzart Gerät: IP 55
Temperaturbereich Gerät: -25 °C bis 55 °C
Maße (H x B x T): 102 mm x 97 mm x 159 mm

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
201	braun	6853 AGM-201	2CKA006800A2318	1	72,50	29
204	alpinweiß	6853 AGM-204	2CKA006800A2317	1/10	73,50	29
35	anthrazit	6853 AGM-35	2CKA006800A2319	1	73,50	29

1) Bei Einsatz in Verbindung mit einem Relais/Schütz ist ein RC-Löschglied Art.-Nr. 6899 vorzusehen.



IR-Service-Handsender [1]
Für Busch-Wächter® 110 MasterLINE.
Für Busch-Wächter® 220 MasterLINE.
Für Busch-Wächter® 220 MasterLINE select.
Für Busch-Wächter® 220 MasterLINE premium.
Für Busch-Wächter® 280 MasterLINE.
Geräteabhängig sind folgende Funktionen/Einstellungen schaltbar:
Licht für 4 Std. einschalten, aktivieren/deaktivieren.
Licht für 4 Stunden ausschalten, aktivieren/deaktivieren.
Anwesenheitssimulation aktivieren/deaktivieren.
Aktuellen Helligkeitswert als Grenzwert setzen/Rücksetzen auf Geräteeinstellung.
Testbetrieb aktivieren/deaktivieren.
Im Handsender gespeicherte Einstellungen aufrufen.
Rücksetzen auf Werkseinstellung.
Dynamische Zwangsabschaltung aktivieren/deaktivieren.
2 Zonenbetrieb aktivieren/deaktivieren.
Synchronbetrieb aktivieren/deaktivieren.
Dämmerungsschalterbetrieb aktivieren/deaktivieren.
Abschaltverzögerungszeit oder Kurzzeitimpuls einstellen.
Helligkeitsgrenzwert einstellen.
Empfindlichkeit einstellen.
Mit kodiertem Übertragungssignal.
Spannungsversorgung: Lithium-Knopfzelle Typ CR2025.
Batterie Lebensdauer: typ. 2 Jahre.
Nennspannung: 3 V-
Schutzart Gerät: IP 40
Temperaturbereich Gerät: 0 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 125 mm x 56 mm x 10 mm

Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
6842-101	2CKA006800A2582	1	33,02	29

1) Batterie im Lieferumfang enthalten.

Busch-Wächter® AP

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	**IR-Handsender** [1] Für Busch-Wächter® 110 MasterLINE. Für Busch-Wächter® 220 MasterLINE. Für Busch-Wächter® 220 MasterLINE select. Für Busch-Wächter® 220 MasterLINE premium. Für Busch-Wächter® 280 MasterLINE. Die folgenden Funktionen sind schaltbar: Licht für 4 Std. einschalten, aktivieren/deaktivieren. Licht für 4 Stunden ausschalten, aktivieren/deaktivieren. Anwesenheitssimulation aktivieren/deaktivieren. Aktuellen Helligkeitswert als Grenzwert setzen/Rücksetzen auf Geräteeinstellung. Mit kodiertem Übertragungssignal. Spannungsversorgung: Lithium-Knopfzelle Typ CR2025. Batterie Lebensdauer: typ. 2 Jahre. Nennspannung: 3 V- Schutzart Gerät: IP 40 Temperaturbereich Gerät: 0 °C bis 45 °C Maße (H x B x T): 86 mm x 40 mm x 7 mm	**6841-101**	2CKA006800A2584	1	**23,84**	29

1) Batterie im Lieferumfang enthalten.

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	**Busch-Wächter® 220 WaveLINE** [1] [2] [3] Funk-Bewegungsmelder zur Erkennung von Wärmebewegungen. Mit Erfassungs- und Statusanzeige. Mit Boden- und Rückfeldüberwachung. Mit Profilinse für beste Erfassung. Überwachungsdichte: 84 Sektoren mit 336 Schaltsegmenten. Mit integrierter Demontageerschwernis. Alle Funktionen mikroprozessorgesteuert. Mit automatischer Reichweitenstabilisierung. Mit automatischer Störunterdrückung. Mit automatischer Blendsicherheit. Mit automatischer Batterieüberwachung. Batterielebensdauer: typ. 5 Jahre, dadurch praktisch wartungsfrei. Mit helligkeitsunabhängigem Testbetrieb zur Auswertung des Erfassungsbereiches. Individuelle Anpassung des Erfassungsbereiches über beiliegende, zuschneidbare Abdeckfolie. Kombinierbar mit Schaltaktor WaveLINE, 1-fach, mit Nebenstelle 6701-101. Für Einzel- und Gruppenbetrieb. Abschaltverzögerung: 3 min. (Einzelbetrieb), individuell am Aktor einstellbar (Gruppenbetrieb). Sendefrequenz: 868 MHz. Reichweite: ca. 100 m (Freifeld). Nennspannung: 4,5 V- Erfassungsbereich: frontal: 16 m, seitlich: 16 m Öffnungswinkel: 220 ° Helligkeitsgrenzwert: 0,5 Lux - 300 Lux , Tagbetrieb Montagehöhe: 2,5 m Schutzart Gerät: IP 55 Temperaturbereich Gerät: -25 °C bis 55 °C Maße (H x B x T): 115 mm x 125 mm x 141 mm					
201 braun	**6747 AGM-201**	2CKA006700A0034	1	**185,00**	29
204 alpinweiß	**6747 AGM-204**	2CKA006700A0031	1	**178,50**	29
208 silber metallic	**6747 AGM-208**	2CKA006700A0032	1	**190,00**	29
35 anthrazit	**6747 AGM-35**	2CKA006700A0033	1	**185,00**	29

1) Batterie im Lieferumfang enthalten.
2) Batterietyp: Lithium-Batterien 1250 mAh (L92 AAA 1,5V).
3) Nicht mit Decken-/Eckadapter 6868-... kombinierbar.

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	**Schaltaktor WaveLINE, 1-fach, mit Nebenstelle** [1] Zum Schalten elektrischer Lasten per Funk. Funktionen über Funk: EIN/AUS, Zeitschalter und Lichtszenensteuerung. Funktionen über Nebenstelle: EIN/AUS, Zeitschalter und Funktelegramm senden. Bedienung über konventionelle Taster (2020 US, 2012/6 UK) möglich. Betätigung der Nebenstelle (über konventionellen Taster) führt zum Schalten des Ausgangs und zum Senden eines Funktelegramms. Betätigung der Nebenstelle in der Funktion EIN/AUS: Abwechselndes senden eines EIN/AUS-Telegramms. Betätigung der Nebenstelle in der Funktion Zeitschalter: Senden eines EIN-Telegramms. Für Busch-Wächter® WaveLINE 6747 AGM-xxx.. Für Wandsender Waveline 6731-xxx, 6732-xxx und 6733-xxx. Für Handsender WaveLINE 6780. Abschaltverzögerung: 5 s, 1-5-15 min. einstellbar. Repeaterfunktion zur Reichweitenerhöhung aktivierbar. Zum universellen An- oder Einbau. 3-Leiter-Anschlusstechnik (Neutralleiter erforderlich). Zur Montage in (tiefe) Unterputzdosen nach DIN 49073-1. Ansteuerbar über bis zu 32 Senderadressen. Sende-/Empfangsfrequenz: 868 MHz. Reichweite: ca. 100 m (Freifeld). Bedienelemente: Einstellpotentiometer Anzeigeelemente: Statusanzeige des Ausgangs über Leuchtdiode. Nennspannung: 230 V~, +10 % / -10 % Nennfrequenz: 50 Hz Eingänge: 1 Abfragespannung: 230 V~, Tastimpuls, L-Leiter Ausgänge: 1x Schließer, potenzialgebunden Lastart: Ohmsche Last Nennstrom: 10 A Ausgangsspannung: 230 V~ Nennleistung: 2300 W Lastart: kapazitiv Nennstrom: 10 AX Ausgangsspannung: 230 V~ Nennleistung: 2300 VA Lastart: induktiv Nennstrom: 10 A, bei cos φ 0,6 Ausgangsspannung: 230 V~ Nennleistung: 2300 VA Schutzart Gerät: IP 20 Temperaturbereich Gerät: -20 °C bis 45 °C Maße (H x B x T): 47 mm x 48 mm x 22 mm Einbautiefe: 25 mm					
studioweiß	**6701-101**	2CKA006700A0039	1/10	**142,00**	16

1) Bei Bedarf entnehmen Sie bitte weitere Informationen dem aktuellen Online-Katalog.

Präsenzmelder

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG



Universal-Relais-Einsatz [1]
3-Leiter-Anschlusstechnik (Neutralleiter erforderlich).
Zum Schalten von Beleuchtungsanlagen.
Für Busch-Komfortschalter® Bedienelement 6815-...-101.
Für Busch-Präsenzmelder Sensoren 6813-…-102.
Kombinierbar mit Universal-Slave-Einsatz 6440/05 U.
Betrieb in Wechselschaltungen über Taster-Nebenstelle möglich.
Bedienung auch über konventionelle Taster (2020 US, 2021/6 UK) möglich.
Nennspannung: 230 V~, +10 % / -10 %
Nennfrequenz: 50 Hz - 60 Hz
Ausgänge: 1x Schließer, potenzialgebunden
Lastart: 230 V- LEDi, typisch.
Nennleistung: 100 W/VA
Lastart: 230 V-Glühlampen/230 V-Halogenlampen
Nennstrom: 10 A
Nennleistung: 2300 W
Lastart: Niedervolt Halogenlampen die über Transformatoren betrieben werden.
Nennleistung: 2300 VA
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 71 mm x 71 mm x 33 mm
Einbautiefe: 32 mm
Norm: DIN EN60669-2-1

NEU

LEDi

6440/01 U	2CKA006400A0084	1/10		**73,10**	19

1) Nur in Verbindung mit handelsüblichen UP-Gerätedosen nach DIN 49073, Teil 1, montieren oder Busch-Jaeger Art.-Nr. 3040 UP-Dose Mauerwerk, 3050 UP-Dose Hohlwand oder 3060 UP-Dose Beton)



Universal-e-contact-Einsatz [1] [2] [3]
2-Leiter-Anschlusstechnik (Neutralleiter nicht erforderlich).
Zum Schalten von Beleuchtungsanlagen.
Für Busch-Komfortschalter® Bedienelement 6815-...-101.
Für Busch-Präsenzmelder Sensoren 6813-…-102.
Kombinierbar mit Universal-Slave-Einsatz 6440/05 U.
Betrieb in Wechselschaltungen über Taster-Nebenstelle möglich.
Bedienung auch über konventionelle Taster (2020 US, 2021/6 UK) möglich.
Nennspannung: 230 V~, +10 % / -10 %
Nennfrequenz: 50 Hz - 60 Hz
Ausgänge: 1x Schließer, potenzialgebunden
Lastart: 230 V- LEDi, typisch.
Nennleistung: 2 - 80 W/VA
Lastart: 230 V-Glühlampen/230 V-Halogenlampen
Nennleistung: 20 - 180 W
Lastart: Niedervolt Halogenlampen die über Transformatoren betrieben werden.
Nennleistung: 20 - 180 VA
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 71 mm x 71 mm x 33 mm
Einbautiefe: 32 mm
Norm: DIN EN60669-2-1

NEU

R.L.C LEDi

6440/04 U	2CKA006400A0087	1		**60,40**	19

1) Nur in Verbindung mit handelsüblichen UP-Gerätedosen nach DIN 49073, Teil 1, montieren oder Busch-Jaeger Art.-Nr. 3040 UP-Dose Mauerwerk, 3050 UP-Dose Hohlwand oder 3060 UP-Dose Beton)
2) Nur dimmbare hochvolt LED's verwenden.
3) Neutralleiter optional anschließbar (beim Anschluss von geringen Lasten empfohlen).

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG



Universal-Slave-Einsatz [1]
3-Leiter-Anschlusstechnik (Neutralleiter erforderlich).
Zur Erweiterung von Busch-Komfortschalter® oder Busch-Präsenzmelder Installationen.
Zur Kommunikation mit Universal-Relais-Einsatz 6440/01 U.
Zur Kommunikation mit Universal-e-contact-Einsatz 6440/04 U.
Für Busch-Komfortschalter® Bedienelement 6815-...-101.
Für Busch-Präsenzmelder Sensoren 6813-…-102.
Nennspannung: 230 V~, +10 % / -10 %
Nennfrequenz: 50 Hz - 60 Hz
Steuer-/Signalausgänge: 1, elektronischer Ausgang, potenzialgebunden
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 71 mm x 71 mm x 33 mm
Einbautiefe: 32 mm

NEU

6440/05 U	2CKA006400A0090	1		**36,24**	19

1) Nur in Verbindung mit handelsüblichen UP-Gerätedosen nach DIN 49073, Teil 1, montieren oder Busch-Jaeger Art.-Nr. 3040 UP-Dose Mauerwerk, 3050 UP-Dose Hohlwand oder 3060 UP-Dose Beton)



Busch-Präsenzmelder Universal, Sensor [1] [2] [3]
12 Meter
Master-Präsenzmelder mit Mischlichtmessung.
Zum helligkeits- und bewegungsabhängigen Schalten von Beleuchtungen.
Erfassungsbereich (bei 3 m Montagehöhe): kreisförmig: Sitzende Personen: bis zu Ø 10 m, gehende Personen: bis zu Ø 12 m.
Erweiterung des Erfassungsbereiches durch Master-/Slave Kombination.
Aufbauhöhe: 35 mm
Für halb- und vollautomatischen Betrieb.
Zusätzliche Ein-/Ausschaltmöglichkeit über Tastereingang.
Mit Dauerlicht-/Dauer-Aus-Funktion (8 Std), IR Service-Handsender erforderlich.
Mit Teach-In Funktion der Helligkeitsschaltschwelle, IR Service-Handsender erforderlich.
Mit helligkeitsunabhängigem Testbetrieb zur Auswertung des Erfassungsbereiches.
Mit Erfassungsanzeige im Testbetrieb.
Fernbedienbar über IR Service-Handsender 6843.
Einstellelemente frontseitig zugänglich.
Überwachungsdichte: 72 Sektoren mit 640 Schaltsegmenten.
Ausschaltverzögerung: ca. 1 Min. - 30 Min. oder Kurzzeitimpuls einstellbar.
Für Universal-Relais-Einsatz 6440/01 U.
Für Universal-e-contact-Einsatz 6440/04 U.
Für Universal-Slave-Einsatz 6440/05 U.
Bedienelemente: 2 Regler zur Einstellung von Helligkeitsschaltschwelle und Nachlaufzeit.
Anzeigeelemente: LED Erfassungs- und Statusanzeige.
Öffnungswinkel: 360 °
Helligkeitsgrenzwert: 5 Lux - 2000 Lux
Montagehöhe: 2 m - 4 m
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 94 mm x 94 mm x 43 mm
Norm: DIN EN60669-2-1

NEU

24	studioweiß matt	**6813-24-102**	2CKA006800A2860	1	**92,00**	29
183	alusilber	**6813-183-102**	2CKA006800A2862	1	**102,00**	29

1) Physikalisch bedingt ist die Erfassungsreichweite bei zentraler Annäherung geringer.
2) Die Reichweitenangaben beziehen sich auf eine Umgebungstemperatur von 21 °C.
3) Den entsprechenden UP-Einsatz bitte separat bestellen.

Präsenzmelder

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
		**Präsenzmelder Aufputz-Gehäuse** Zur Montage eines Universal-Einsatzes in Kombination mit dem Busch-Präsenzmelder Sensor. Für Busch-Präsenzmelder Sensoren 6813-…-102. Für Universal-Relais-Einsatz 6440/01 U. Für Universal-e-contact-Einsatz 6440/04 U. Für Universal-Slave-Einsatz 6440/05 U. Schutzart Gerät: IP 20 Temperaturbereich Gerät: -15 °C bis 60 °C Maße (H x B x T): 93 mm x 93 mm x 44 mm				
		NEU				
24	studioweiß matt	**6883-24**	2CKA006899A2368	1/10	**12,63**	29
183	alusilber	**6883-183**	2CKA006899A2370	1	**16,00**	29
		**Busch-Präsenzmelder Universal, Relais [1] [2] [3]** **12 Meter** Master-Präsenzmelder mit Mischlichtmessung. Zum helligkeits- und bewegungsabhängigen Schalten von Beleuchtungen. Mit Hochlastrelais für LED-Betrieb. Erfassungsbereich (bei 3 m Montagehöhe): kreisförmig: Sitzende Personen: bis zu Ø 10 m, gehende Personen: bis zu Ø 12 m. Erweiterung des Erfassungsbereiches durch Master-/Slave Kombination. Aufbauhöhe 23 mm. Für halb- und vollautomatischen Betrieb. Zusätzliche Ein-/Ausschaltmöglichkeit über Tastereingang. Mit Dauerlicht- / Dauer-Aus-Funktion (8 Std.), über intelligenten Nebenstelleneingang aktivierbar. Mit helligkeitsunabhängigem Testbetrieb zur Auswertung des Erfassungsbereiches. Mit Teach-In Funktion der Helligkeitsschaltschwelle, IR Service-Handsender erforderlich. Mit Erfassungsanzeige im Testbetrieb. Deckeneinbaumontage über integrierte Federbügel. Verdrehschutz über zusätzliche Schnellverspannung. Einstellelemente frontseitig zugänglich. Überwachungsdichte: 72 Sektoren mit 640 Schaltsegmenten. Ausschaltverzögerung: ca. 1 Min. - 30 Min. oder Kurzzeitimpuls einstellbar. Fernbedienbar über IR Service-Handsender 6843. Geeignet für abgehängte Decken mit eine Plattenstärke von 9 bis 25 mm. Einbaulochmaß: Ø 68 mm. Bedienelemente: 2 Regler zur Einstellung von Helligkeitsschaltschwelle und Nachlaufzeit. Anzeigeelemente: LED Erfassungs- und Statusanzeige. Nennspannung: 110 - 230 V~, +10 % / -10 % Nennfrequenz: 50 Hz - 60 Hz Ausgänge: 1x Schließer, potenzialgebunden Lastart: 230 V-Glühlampen Nennleistung: 2300 W Lastart: 230 V~ LEDi Nennleistung: 200 W/VA Lastart: Leuchtstofflampen Nennstrom: 10 AX, bei cos φ 0,9 Öffnungswinkel: 360 ° Helligkeitsgrenzwert: 5 Lux - 2000 Lux Montagehöhe: 2 m - 4 m Schutzart Gerät: IP 40 Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C Maße (H x B x T): 94 mm x 94 mm x 72 mm Einbautiefe: 49 mm Norm: DIN EN60669-2-1				
		LEDi				
183	alusilber	**6819/30-183**	2CKA006800A2768	1	**151,00**	29

1) Physikalisch bedingt ist die Erfassungsreichweite bei zentraler Annäherung geringer.
2) Bei Einsatz in Verbindung mit einem Relais/Schütz ist ein RC-Löschglied Art.-Nr. 6899 vorzusehen.
3) Empfehlung: HaloX-O UP-Dose von Kaiser (Art.-Nr. 1290-40) mit entsprechender Abdeckung (1290-47 oder 1290-85 für Sichtbeton) oder IBTronic H120-68 von Spelsberg

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
		**Busch-Präsenzmelder Compact, Relais [1] [2] [3]** **8 Meter** Master-Präsenzmelder mit Mischlichtmessung. Zum helligkeits- und bewegungsabhängigen Schalten von Beleuchtungen. Mit Hochlastrelais für LED-Betrieb. Erfassungsbereich (bei 3 m Montagehöhe): kreisförmig: Sitzende Personen: bis zu Ø 6,5 m, gehende Personen: bis zu Ø 8 m. Erweiterung des Erfassungsbereiches durch Master-/Slave Kombination. Aufbauhöhe 23 mm. Für halb- und vollautomatischen Betrieb. Zusätzliche Ein-/Ausschaltmöglichkeit über Tastereingang. Mit Dauerlicht- / Dauer-Aus-Funktion (8 Std.), über intelligenten Nebenstelleneingang aktivierbar. Mit helligkeitsunabhängigem Testbetrieb zur Auswertung des Erfassungsbereiches. Mit Teach-In Funktion der Helligkeitsschaltschwelle, IR Service-Handsender erforderlich. Mit Erfassungsanzeige im Testbetrieb. Deckeneinbaumontage über integrierte Federbügel. Verdrehschutz über zusätzliche Schnellverspannung. Einstellelemente frontseitig zugänglich. Überwachungsdichte: 48 Sektoren mit 496 Schaltsegmenten. Ausschaltverzögerung: ca. 1 Min. - 30 Min. oder Kurzzeitimpuls einstellbar. Fernbedienbar über IR Service-Handsender 6843. Geeignet für abgehängte Decken mit eine Plattenstärke von 9 bis 25 mm. Einbaulochmaß: Ø 68 mm. Bedienelemente: 2 Regler zur Einstellung von Helligkeitsschaltschwelle und Nachlaufzeit. Anzeigeelemente: LED Erfassungs- und Statusanzeige. Nennspannung: 110 - 230 V~, +10 % / -10 % Nennfrequenz: 50 Hz - 60 Hz Ausgänge: 1x Schließer, potenzialgebunden Lastart: 230 V-Glühlampen Nennleistung: 2300 W Lastart: 230 V~ LEDi Nennleistung: 200 W/VA Lastart: Leuchtstofflampen Nennstrom: 10 AX, bei cos φ 0,9 Öffnungswinkel: 360 ° Helligkeitsgrenzwert: 5 Lux - 2000 Lux Montagehöhe: 2 m - 4 m Schutzart Gerät: IP 40 Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C Maße (H x B x T): 94 mm x 94 mm x 72 mm Einbautiefe: 49 mm Norm: DIN EN60669-2-1				
		LEDi				
183	alusilber	**6819/60-183**	2CKA006800A2766	1	**125,00**	29

1) Physikalisch bedingt ist die Erfassungsreichweite bei zentraler Annäherung geringer.
2) Bei Einsatz in Verbindung mit einem Relais/Schütz ist ein RC-Löschglied Art.-Nr. 6899 vorzusehen.
3) Empfehlung: HaloX-O UP-Dose von Kaiser (Art.-Nr. 1290-40) mit entsprechender Abdeckung (1290-47 oder 1290-85 für Sichtbeton) oder IBTronic H120-68 von Spelsberg

Präsenzmelder

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG



Busch-Präsenzmelder Universal, e-contact [1] [2]
12 Meter
Master-Präsenzmelder mit Mischlichtmessung.
Zum helligkeits- und bewegungsabhängigen Schalten von Beleuchtungen.
Mit elektronischem Schaltkontakt für LED-Betrieb .
Erfassungsbereich (bei 3 m Montagehöhe): kreisförmig: Sitzende Personen: bis zu Ø 10 m, gehende Personen: bis zu Ø 12 m.
Erweiterung des Erfassungsbereiches durch Master-/Slave Kombination.
Aufbauhöhe 23 mm.
Für halb- und vollautomatischen Betrieb.
Zusätzliche Ein-/Ausschaltmöglichkeit über Tastereingang.
Mit Dauerlicht- / Dauer-Aus-Funktion (8 Std.), über intelligenten Nebenstelleneingang aktivierbar.
Mit helligkeitsunabhängigem Testbetrieb zur Auswertung des Erfassungsbereiches.
Mit Teach-In Funktion der Helligkeitsschaltschwelle, IR Service-Handsender erforderlich.
Mit Erfassungsanzeige im Testbetrieb.
Deckeneinbaumontage über integrierte Federbügel.
Verdrehschutz über zusätzliche Schnellverspannung.
Einstellelemente frontseitig zugänglich.
Überwachungsdichte: 72 Sektoren mit 640 Schaltsegmenten.
Ausschaltverzögerung: ca. 1 Min. - 30 Min. oder Kurzzeitimpuls einstellbar.
Fernbedienbar über IR Service-Handsender 6843.
Geeignet für abgehängte Decken mit eine Plattenstärke von 9 bis 25 mm.
Einbaulochmaß: Ø 68 mm.
Bedienelemente: 2 Regler zur Einstellung von Helligkeitsschaltschwelle und Nachlaufzeit.
Anzeigeelemente: LED Erfassungs- und Statusanzeige.
Nennspannung: 110 - 230 V~, +10 % / -10 %
Nennfrequenz: 50 Hz - 60 Hz
Ausgänge: 1x Schließer, potenzialgebunden
Lastart: 230 V-Glühlampen
Nennleistung: 3 - 200 W
Lastart: 230 V~ LEDi
Nennleistung: 3 - 200 W/VA
Öffnungswinkel: 360 °
Helligkeitsgrenzwert: 5 Lux - 2000 Lux
Montagehöhe: 2 m - 4 m
Schutzart Gerät: IP 40
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 94 mm x 94 mm x 59 mm
Einbautiefe: 36 mm
Norm: DIN EN60669-2-1

LEDi

183	alusilber	**6817/32-183**	2CKA006800A2772	1	**158,00**	29

1) Physikalisch bedingt ist die Erfassungsreichweite bei zentraler Annäherung geringer.
2) Empfehlung: HaloX-O UP-Dose von Kaiser (Art.-Nr. 1290-40) mit entsprechender Abdeckung (1290-47 oder 1290-85 für Sichtbeton) oder IBTronic H120-68 von Spelsberg

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG



Busch-Präsenzmelder Compact, e-contact [1] [2]
8 Meter
Master-Präsenzmelder mit Mischlichtmessung.
Zum helligkeits- und bewegungsabhängigen Schalten von Beleuchtungen.
Mit elektronischem Schaltkontakt für LED-Betrieb .
Erfassungsbereich (bei 3 m Montagehöhe): kreisförmig: Sitzende Personen: bis zu Ø 6,5 m, gehende Personen: bis zu Ø 8 m.
Erweiterung des Erfassungsbereiches durch Master-/Slave Kombination.
Aufbauhöhe 23 mm.
Für halb- und vollautomatischen Betrieb.
Zusätzliche Ein-/Ausschaltmöglichkeit über Tastereingang.
Mit Dauerlicht- / Dauer-Aus-Funktion (8 Std.), über intelligenten Nebenstelleneingang aktivierbar.
Mit helligkeitsunabhängigem Testbetrieb zur Auswertung des Erfassungsbereiches.
Mit Teach-In Funktion der Helligkeitsschaltschwelle, IR Service-Handsender erforderlich.
Mit Erfassungsanzeige im Testbetrieb.
Deckeneinbaumontage über integrierte Federbügel.
Verdrehschutz über zusätzliche Schnellverspannung.
Einstellelemente frontseitig zugänglich.
Überwachungsdichte: 48 Sektoren mit 496 Schaltsegmenten.
Ausschaltverzögerung: ca. 1 Min. - 30 Min. oder Kurzzeitimpuls einstellbar.
Fernbedienbar über IR Service-Handsender 6843.
Geeignet für abgehängte Decken mit eine Plattenstärke von 9 bis 25 mm.
Einbaulochmaß: Ø 68 mm.
Bedienelemente: 2 Regler zur Einstellung von Helligkeitsschaltschwelle und Nachlaufzeit.
Anzeigeelemente: LED Erfassungs- und Statusanzeige.
Nennspannung: 110 - 230 V~, +10 % / -10 %
Nennfrequenz: 50 Hz - 60 Hz
Ausgänge: 1x Schließer, potenzialgebunden
Lastart: 230 V-Glühlampen
Nennleistung: 3 - 200 W
Lastart: 230 V~ LEDi
Nennleistung: 3 - 200 W/VA
Öffnungswinkel: 360 °
Helligkeitsgrenzwert: 5 Lux - 2000 Lux
Montagehöhe: 2 m - 4 m
Schutzart Gerät: IP 40
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 94 mm x 94 mm x 59 mm
Einbautiefe: 36 mm
Norm: DIN EN60669-2-1

LEDi

183	alusilber	**6817/62-183**	2CKA006800A2770	1	**131,00**	29

1) Physikalisch bedingt ist die Erfassungsreichweite bei zentraler Annäherung geringer.
2) Empfehlung: HaloX-O UP-Dose von Kaiser (Art.-Nr. 1290-40) mit entsprechender Abdeckung (1290-47 oder 1290-85 für Sichtbeton) oder IBTronic H120-68 von Spelsberg

Präsenzmelder

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG



Busch-Präsenzmelder Corridor, Relais [1] [2]
24 Meter
Master-Präsenzmelder mit Mischlichtmessung.
Zum helligkeits- und bewegungsabhängigen Schalten von Beleuchtungen.
Mit Hochlastrelais für LED-Betrieb.
Erfassungsbereich (bei 3 m Montagehöhe): rechteckig
Gehende Personen: quer zum Melder 24 m x 3 m, frontal/längs zum Melder 14 m x 3 m.
Erweiterung des Erfassungsbereiches durch Master-/Slave Kombination.
Aufbauhöhe 27 mm.
Für halb- und vollautomatischen Betrieb.
Zusätzliche Ein-/Ausschaltmöglichkeit über Tastereingang.
Mit Dauerlicht- / Dauer-Aus-Funktion (8 Std.), über intelligenten Nebenstelleneingang aktivierbar.
Mit helligkeitsunabhängigem Testbetrieb zur Auswertung des Erfassungsbereiches.
Mit Teach-In Funktion der Helligkeitsschaltschwelle, IR Service-Handsender erforderlich.
Mit Erfassungsanzeige im Testbetrieb.
Deckeneinbaumontage über integrierte Federbügel.
Verdrehschutz über zusätzliche Schnellverspannung.
Einstellelemente frontseitig zugänglich.
Überwachungsdichte: 92 Sektoren mit 368 Schaltsegmenten
Ausschaltverzögerung: ca. 1 Min. - 30 Min. oder Kurzzeitimpuls einstellbar.
Fernbedienbar über IR Service-Handsender 6843.
Geeignet für abgehängte Decken mit eine Plattenstärke von 9 bis 25 mm.
Einbaulochmaß: Ø 68 mm.
Bedienelemente: 2 Regler zur Einstellung von Helligkeitsschaltschwelle und Nachlaufzeit.
Anzeigeelemente: LED Erfassungs- und Statusanzeige.
Nennspannung: 110 - 230 V~, +10 % / -10 %
Nennfrequenz: 50 Hz - 60 Hz
Ausgänge: 1x Schließer, potenzialgebunden
Lastart: 230 V-Glühlampen
Nennleistung: 2300 W
Lastart: 230 V~ LEDi
Nennleistung: 200 W/VA
Lastart: Leuchtstofflampen
Nennstrom: 10 AX, bei cos φ 0,9
Öffnungswinkel: 360 °
Helligkeitsgrenzwert: 5 Lux - 2000 Lux
Montagehöhe: 2 m - 4 m
Schutzart Gerät: IP 40
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 94 mm x 94 mm x 76 mm
Einbautiefe: 49 mm
Norm: DIN EN60669-2-1

LEDi

183	alusilber	**6819/50-183**	2CKA006800A2798	1	**200,00**	29

1) Bei Einsatz in Verbindung mit einem Relais/Schütz ist ein RC-Löschglied Art.-Nr. 6899 vorzusehen.
2) Empfehlung: HaloX-O UP-Dose von Kaiser (Art.-Nr. 1290-40) mit entsprechender Abdeckung (1290-47 oder 1290-85 für Sichtbeton) oder IBTronic H120-68 von Spelsberg

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG



Busch-Präsenzmelder Universal BT, Relais [1] [2] [3] [4]
12 Meter
Master-Präsenzmelder mit Mischlichtmessung.
Zum helligkeits- und bewegungsabhängigen Schalten von Beleuchtungen.
Mit Bluetooth-Schnittstelle zur Parametrierung und Bedienung.
Anpassung sämtlicher Einstellmöglichkeiten über Smartphone oder Tablet.
Lichtsteuerung über Smartphone oder Tablet App.
Mit Hochlastrelais für LED-Betrieb.
Erfassungsbereich (bei 3 m Montagehöhe): kreisförmig:
Sitzende Personen: bis zu Ø 10 m, gehende Personen: bis zu Ø 12 m.
Erweiterung des Erfassungsbereiches durch Master-/Slave Kombination.
Aufbauhöhe 23 mm.
Für halbautomatischen, Komfort- und vollautomatischen Betrieb.
Zusätzliche Ein-/Ausschaltmöglichkeit über Tastereingang.
Mit Dauerlicht- / Dauer-Aus-Funktion (8 Std.), über intelligenten Nebenstelleneingang aktivierbar.
Mit wählbarer Anwesenheitssimulation bei Nichtanwesenheit.
Mit integrierter Speicherung der Einschaltdauer (Energie Monitor).
Mit helligkeitsunabhängigem Testbetrieb zur Auswertung des Erfassungsbereiches.
Mit Erfassungsanzeige im Testbetrieb.
Deckeneinbaumontage über integrierte Federbügel.
Verdrehschutz über zusätzliche Schnellverspannung.
Einstellelemente frontseitig zugänglich.
Überwachungsdichte: 72 Sektoren mit 640 Schaltsegmenten.
Individuelle Abschaltung und Empfindlichkeitseinstellung einzelner Sensoren möglich.
Ausschaltverzögerung: ca. 1 Min. - 30 Min. oder Kurzzeitimpuls einstellbar.
Mit wählbarer dynamischer Ausschaltverzögerung.
Geeignet für abgehängte Decken mit eine Plattenstärke von 9 bis 25 mm.
Einbaulochmaß: Ø 68 mm.
Bedienelemente: 2 Regler zur Einstellung von Helligkeitsschaltschwelle und Nachlaufzeit.
Anzeigeelemente: LED Erfassungs- und Statusanzeige.
Nennspannung: 110 - 230 V~, +10 % / -10 %
Nennfrequenz: 50 Hz - 60 Hz
Ausgänge: 1x Schließer, potenzialgebunden
Lastart: 230 V-Glühlampen
Nennleistung: 2300 W
Lastart: 230 V~ LEDi
Nennleistung: 200 W/VA
Lastart: Leuchtstofflampen
Nennstrom: 10 AX, bei cos φ 0,9
Öffnungswinkel: 360 °
Helligkeitsgrenzwert: 5 Lux - 2000 Lux
Montagehöhe: 2 m - 4 m
Schutzart Gerät: IP 40
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 94 mm x 94 mm x 72 mm
Einbautiefe: 49 mm
Norm: DIN EN60669-2-1

Bluetooth APP LEDi

183	alusilber	**6819/31-183**	2CKA006800A2774	1	**167,00**	29

1) Physikalisch bedingt ist die Erfassungsreichweite bei zentraler Annäherung geringer.
2) Bei Einsatz in Verbindung mit einem Relais/Schütz ist ein RC-Löschglied Art.-Nr. 6899 vorzusehen.
3) Kostenlose App für IOS und Android verfügbar im App Store bzw. Play Store.
4) Empfehlung: HaloX-O UP-Dose von Kaiser (Art.-Nr. 1290-40) mit entsprechender Abdeckung (1290-47 oder 1290-85 für Sichtbeton) oder IBTronic H120-68 von Spelsberg

Präsenzmelder

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG



Busch-Präsenzmelder Universal BT, e-contact [1] [2] [3]
12 Meter
Master-Präsenzmelder mit Mischlichtmessung.
Zum helligkeits- und bewegungsabhängigen Schalten von Beleuchtungen.
Mit Bluetooth-Schnittstelle zur Parametrierung und Bedienung.
Anpassung sämtlicher Einstellmöglichkeiten über Smartphone oder Tablet.
Lichtsteuerung über Smartphone oder Tablet App.
Mit elektronischem Schaltkontakt für LED-Betrieb .
Mit wählbarer Soft- EIN/AUS-Funktion.
Erfassungsbereich (bei 3 m Montagehöhe): kreisförmig: Sitzende Personen: bis zu Ø 10 m, gehende Personen: bis zu Ø 12 m.
Erweiterung des Erfassungsbereiches durch Master-/Slave Kombination.
Aufbauhöhe 23 mm.
Für halbautomatischen, Komfort- und vollautomatischen Betrieb.
Zusätzliche Ein-/Ausschaltmöglichkeit über Tastereingang.
Mit Dauerlicht- / Dauer-Aus-Funktion (8 Std.), über intelligenten Nebenstelleneingang aktivierbar.
Mit wählbarer Anwesenheitssimulation bei Nichtanwesenheit.
Mit integrierter Speicherung der Einschaltdauer (Energie Monitor).
Mit helligkeitsunabhängigem Testbetrieb zur Auswertung des Erfassungsbereiches.
Mit Erfassungsanzeige im Testbetrieb.
Deckeneinbaumontage über integrierte Federbügel.
Verdrehschutz über zusätzliche Schnellverspannung.
Einstellelemente frontseitig zugänglich.
Überwachungsdichte: 72 Sektoren mit 640 Schaltsegmenten.
Individuelle Abschaltung und Empfindlichkeitseinstellung einzelner Sensoren möglich.
Ausschaltverzögerung: ca. 1 Min. - 30 Min. oder Kurzzeitimpuls einstellbar.
Mit wählbarer dynamischer Ausschaltverzögerung.
Geeignet für abgehängte Decken mit eine Plattenstärke von 9 bis 25 mm.
Einbaulochmaß: Ø 68 mm.
Bedienelemente: 2 Regler zur Einstellung von Helligkeitsschaltschwelle und Nachlaufzeit.
Anzeigeelemente: LED Erfassungs- und Statusanzeige.
Nennspannung: 110 - 230 V~, +10 % / -10 %
Nennfrequenz: 50 Hz - 60 Hz
Ausgänge: 1x Schließer, potenzialgebunden
Lastart: 230 V-Glühlampen
Nennleistung: 3 - 200 W
Lastart: 230 V~ LEDi
Nennleistung: 3 - 200 W/VA
Öffnungswinkel: 360 °
Helligkeitsgrenzwert: 5 Lux - 2000 Lux
Montagehöhe: 2 m - 4 m
Schutzart Gerät: IP 40
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 94 mm x 94 mm x 59 mm
Einbautiefe: 36 mm
Norm: DIN EN60669-2-1

Bluetooth APP LEDi

183	alusilber	**6817/33-183**	2CKA006800A2776	1		**174,00**	29

1) Physikalisch bedingt ist die Erfassungsreichweite bei zentraler Annäherung geringer.
2) Kostenlose App für IOS und Android verfügbar im App Store bzw. Play Store.
3) Empfehlung: HaloX-O UP-Dose von Kaiser (Art.-Nr. 1290-40) mit entsprechender Abdeckung (1290-47 oder 1290-85 für Sichtbeton) oder IBTronic H120-68 von Spelsberg

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG



Busch-Präsenzmelder Universal BT, e-contact mit Dichtring [1] [2] [3]
12 Meter
Master-Präsenzmelder mit Mischlichtmessung.
Zum helligkeits- und bewegungsabhängigen Schalten von Beleuchtungen.
Mit Bluetooth-Schnittstelle zur Parametrierung und Bedienung.
Anpassung sämtlicher Einstellmöglichkeiten über Smartphone oder Tablet.
Lichtsteuerung über Smartphone oder Tablet App.
Mit elektronischem Schaltkontakt für LED-Betrieb .
Mit wählbarer Soft- EIN/AUS-Funktion.
Erfassungsbereich (bei 3 m Montagehöhe): kreisförmig: Sitzende Personen: bis zu Ø 10 m, gehende Personen: bis zu Ø 12 m.
Erweiterung des Erfassungsbereiches durch Master-/Slave Kombination.
Aufbauhöhe 23 mm.
Für halbautomatischen, Komfort- und vollautomatischen Betrieb.
Zusätzliche Ein-/Ausschaltmöglichkeit über Tastereingang.
Mit Dauerlicht- / Dauer-Aus-Funktion (8 Std.), über intelligenten Nebenstelleneingang aktivierbar.
Mit wählbarer Anwesenheitssimulation bei Nichtanwesenheit.
Mit integrierter Speicherung der Einschaltdauer (Energie Monitor).
Mit helligkeitsunabhängigem Testbetrieb zur Auswertung des Erfassungsbereiches.
Mit Erfassungsanzeige im Testbetrieb.
Deckeneinbaumontage über integrierte Federbügel.
Verdrehschutz über zusätzliche Schnellverspannung.
Einstellelemente frontseitig zugänglich.
Überwachungsdichte: 72 Sektoren mit 640 Schaltsegmenten.
Individuelle Abschaltung und Empfindlichkeitseinstellung einzelner Sensoren möglich.
Ausschaltverzögerung: ca. 1 Min. - 30 Min. oder Kurzzeitimpuls einstellbar.
Mit wählbarer dynamischer Ausschaltverzögerung.
Geeignet für abgehängte Decken mit eine Plattenstärke von 9 bis 25 mm.
Einbaulochmaß: Ø 68 mm.
Bedienelemente: 2 Regler zur Einstellung von Helligkeitsschaltschwelle und Nachlaufzeit.
Anzeigeelemente: LED Erfassungs- und Statusanzeige.
Nennspannung: 110 - 230 V~, +10 % / -10 %
Nennfrequenz: 50 Hz - 60 Hz
Ausgänge: 1x Schließer, potenzialgebunden
Lastart: 230 V-Glühlampen
Nennleistung: 3 - 200 W
Lastart: 230 V~ LEDi
Nennleistung: 3 - 200 W/VA
Öffnungswinkel: 360 °
Helligkeitsgrenzwert: 5 Lux - 2000 Lux
Montagehöhe: 2 m - 4 m
Schutzart Gerät: IP 41
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 94 mm x 94 mm x 59 mm
Einbautiefe: 36 mm
Norm: DIN EN60669-2-1

Bluetooth APP LEDi

204	alpinweiß	**6817/93-204**	2CKA006800A2802	1		**154,00**	29
183	alusilber	**6817/93-183**	2CKA006800A2804	1		**164,00**	29

1) Physikalisch bedingt ist die Erfassungsreichweite bei zentraler Annäherung geringer.
2) Kostenlose App für IOS und Android verfügbar im App Store bzw. Play Store.
3) Empfehlung: HaloX-O UP-Dose von Kaiser (Art.-Nr. 1290-40) mit entsprechender Abdeckung (1290-47 oder 1290-85 für Sichtbeton) oder IBTronic H120-68 von Spelsberg

Präsenzmelder

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG



Busch-Präsenzmelder Corridor BT, Relais [1] [2] [3]
30 Meter
Master-Präsenzmelder mit Mischlichtmessung.
Zum helligkeits- und bewegungsabhängigen Schalten von Beleuchtungen.
Mit Bluetooth-Schnittstelle zur Parametrierung und Bedienung.
Anpassung sämtlicher Einstellmöglichkeiten über Smartphone oder Tablet.
Lichtsteuerung über Smartphone oder Tablet App.
Mit Hochlastrelais für LED-Betrieb.
Erfassungsbereich (bei 3 m Montagehöhe): rechteckig
Gehende Personen: quer zum Melder 30 m x 3 m, frontal 20 m x 3 m.
Erweiterung des Erfassungsbereiches durch Master-/Slave Kombination.
Aufbauhöhe 27 mm.
Für halbautomatischen, Komfort- und vollautomatischen Betrieb.
Zusätzliche Ein-/Ausschaltmöglichkeit über Tastereingang.
Mit Dauerlicht- / Dauer-Aus-Funktion (8 Std.), über intelligenten Nebenstelleneingang aktivierbar.
Mit wählbarer Anwesenheitssimulation bei Nichtanwesenheit.
Mit integrierter Speicherung der Einschaltdauer (Energie Monitor).
Mit helligkeitsunabhängigem Testbetrieb zur Auswertung des Erfassungsbereiches.
Mit Erfassungsanzeige im Testbetrieb.
Deckeneinbaumontage über integrierte Federbügel.
Verdrehschutz über zusätzliche Schnellverspannung.
Einstellelemente frontseitig zugänglich.
Überwachungsdichte: 92 Sektoren mit 368 Schaltsegmenten
Individuelle Abschaltung und Empfindlichkeitseinstellung einzelner Sensoren möglich.
Ausschaltverzögerung: ca. 1 Min. - 30 Min. oder Kurzzeitimpuls einstellbar.
Mit wählbarer dynamischer Ausschaltverzögerung.
Geeignet für abgehängte Decken mit eine Plattenstärke von 9 bis 25 mm.
Einbaulochmaß: Ø 68 mm.
Bedienelemente: 2 Regler zur Einstellung von Helligkeitsschaltschwelle und Nachlaufzeit.
Anzeigeelemente: LED Erfassungs- und Statusanzeige.
Nennspannung: 110 - 230 V~, +10 % / -10 %
Nennfrequenz: 50 Hz - 60 Hz
Ausgänge: 1x Schließer, potenzialgebunden
Lastart: 230 V-Glühlampen
Nennleistung: 2300 W
Lastart: 230 V~ LEDi
Nennleistung: 200 W/VA
Lastart: Leuchtstofflampen
Nennstrom: 10 AX, bei cos φ 0,9
Öffnungswinkel: 360 °
Helligkeitsgrenzwert: 5 Lux - 2000 Lux
Montagehöhe: 2 m - 4 m
Schutzart Gerät: IP 40
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 94 mm x 94 mm x 76 mm
Einbautiefe: 49 mm
Norm: DIN EN60669-2-1

Bluetooth APP LEDi

183	alusilber	6819/51-183	2CKA006800A2778	1	215,00	29

1) Bei Einsatz in Verbindung mit einem Relais/Schütz ist ein RC-Löschglied Art.-Nr. 6899 vorzusehen.
2) Kostenlose App für IOS und Android verfügbar im App Store bzw. Play Store.
3) Empfehlung: HaloX-O UP-Dose von Kaiser (Art.-Nr. 1290-40) mit entsprechender Abdeckung (1290-47 oder 1290-85 für Sichtbeton) oder IBTronic H120-68 von Spelsberg

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG



Busch-Präsenzmelder Universal, Slave [1] [2]
12 Meter
Slave-Präsenzmelder zur Erweiterung des Erfassungsbereiches von Master-Präsenzmeldern.
Erfassungsbereich (bei 3 m Montagehöhe): kreisförmig:
Sitzende Personen: bis zu Ø 10 m, gehende Personen: bis zu Ø 12 m.
Aufbauhöhe 23 mm.
Deckeneinbaumontage über integrierte Federbügel.
Verdrehschutz über zusätzliche Schnellverspannung.
Überwachungsdichte: 72 Sektoren mit 640 Schaltsegmenten.
Geeignet für abgehängte Decken mit eine Plattenstärke von 9 bis 25 mm.
Einbaulochmaß: Ø 68 mm.
Nennspannung: 110 - 230 V~, +10 % / -10 %
Nennfrequenz: 50 Hz - 60 Hz
Öffnungswinkel: 360 °
Montagehöhe: 2 m - 4 m
Schutzart Gerät: IP 40
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 94 mm x 94 mm x 72 mm
Einbautiefe: 49 mm

183	alusilber	6819/38-183	2CKA006800A2786	1	123,00	29

1) Physikalisch bedingt ist die Erfassungsreichweite bei zentraler Annäherung geringer.
2) Empfehlung: HaloX-O UP-Dose von Kaiser (Art.-Nr. 1290-40) mit entsprechender Abdeckung (1290-47 oder 1290-85 für Sichtbeton) oder IBTronic H120-68 von Spelsberg



Busch-Präsenzmelder Compact, Slave [1] [2]
8 Meter
Slave-Präsenzmelder zur Erweiterung des Erfassungsbereiches von Master-Präsenzmeldern.
Erfassungsbereich (bei 3 m Montagehöhe): kreisförmig:
Sitzende Personen: bis zu Ø 6,5 m, gehende Personen: bis zu Ø 8 m.
Aufbauhöhe 23 mm.
Deckeneinbaumontage über integrierte Federbügel.
Verdrehschutz über zusätzliche Schnellverspannung.
Überwachungsdichte: 48 Sektoren mit 496 Schaltsegmenten.
Geeignet für abgehängte Decken mit eine Plattenstärke von 9 bis 25 mm.
Einbaulochmaß: Ø 68 mm.
Nennspannung: 110 - 230 V~, +10 % / -10 %
Nennfrequenz: 50 Hz - 60 Hz
Öffnungswinkel: 360 °
Montagehöhe: 2 m - 4 m
Schutzart Gerät: IP 40
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 94 mm x 94 mm x 72 mm
Einbautiefe: 49 mm

183	alusilber	6819/68-183	2CKA006800A2784	1	103,00	29

1) Physikalisch bedingt ist die Erfassungsreichweite bei zentraler Annäherung geringer.
2) Empfehlung: HaloX-O UP-Dose von Kaiser (Art.-Nr. 1290-40) mit entsprechender Abdeckung (1290-47 oder 1290-85 für Sichtbeton) oder IBTronic H120-68 von Spelsberg

Präsenzmelder

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG



Busch-Präsenzmelder Corridor, Slave [1]
24 Meter
Slave-Präsenzmelder zur Erweiterung des Erfassungsbereiches von Master-Präsenzmeldern.
Erfassungsbereich (bei 3 m Montagehöhe): rechteckig
Gehende Personen: quer zum Melder 24 m x 3 m, frontal/längs zum Melder 14 m x 3 m.
Aufbauhöhe 27 mm.
Deckeneinbaumontage über integrierte Federbügel.
Verdrehschutz über zusätzliche Schnellverspannung.
Überwachungsdichte: 92 Sektoren mit 368 Schaltsegmenten.
Geeignet für abgehängte Decken mit eine Plattenstärke von 9 bis 25 mm.
Einbaulochmaß: Ø 68 mm.
Nennspannung: 110 - 230 V~, +10 % / -10 %
Nennfrequenz: 50 Hz - 60 Hz
Öffnungswinkel: 360 °
Montagehöhe: 2 m - 4 m
Schutzart Gerät: IP 40
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 94 mm x 94 mm x 76 mm
Einbautiefe: 49 mm

183	alusilber	**6819/58-183**	2CKA006800A2788	1		**163,00**	29

1) Empfehlung: HaloX-O UP-Dose von Kaiser (Art.-Nr. 1290-40) mit entsprechender Abdeckung (1290-47 oder 1290-85 für Sichtbeton) oder IBTronic H120-68 von Spelsberg

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG



Busch-Präsenzmelder Universal BT, DALI [1] [2] [3] [4]
12 Meter
Master-Präsenzmelder mit Mischlichtmessung.
Zum helligkeits- und bewegungsabhängigen Regeln und Schalten von DALI Betriebsgeräten.
Für DALI-Broadcastbetrieb (Zentral-Telegramm).
Liefert den notwendigen Strom für weitere DALI-Betriebs- und Steuergeräte.
Geeignet für bis zu 45 DALI Betriebsgeräte.
Zur Änderung der Farbtemperatur von >tunable white< Leuchten/Leuchtmitteln, die dem DALI-Standard IEC 62386-209 (Device Type 8) entsprechen.
Farbtemperatur dann zwischen 2.700 K - 6.500 K einstellbar.
Mit zusätzlichem Schaltausgang zur HKL-Ansteuerung oder zum Schalten weiterer Verbraucher (z.B. Tafellicht).
Konfigurierbar zum vollständigen Abschalten der DALI Betriebsgeräte möglich.
Mit Bluetooth-Schnittstelle zur Parametrierung und Bedienung.
Anpassung sämtlicher Einstellmöglichkeiten über Smartphone oder Tablet.
Lichtsteuerung über Smartphone oder Tablet App.
Erfassungsbereich (bei 3 m Montagehöhe): kreisförmig:
Sitzende Personen: bis zu Ø 10 m, gehende Personen: bis zu Ø 12 m.
Erweiterung des Erfassungsbereiches durch Master-/Slave Kombination.
Aufbauhöhe 23 mm.
Für halbautomatischen, Komfort- und vollautomatischen Betrieb.
Zusätzliche Ein-/Ausschaltmöglichkeit über Tastereingang.
Mit Dauerlicht- / Dauer-Aus-Funktion (8 Std.), über intelligenten Nebenstelleneingang aktivierbar.
Mit timergesteuerter Grundbeleuchtungsfunktion.
Mit wählbarer Einbrennfunktion für Leuchstofflampen.
Mit 2-Stufen Abschaltautomatik (nach EnEV / EN 15232).
Mit timergesteuerte Nacht-Blendschutzfunktion.
Mit wählbarer Anwesenheitssimulation bei Nichtanwesenheit.
Mit integrierter Speicherung der Einschaltdauer (Energie Monitor).
Mit helligkeitsunabhängigem Testbetrieb zur Auswertung des Erfassungsbereiches.
Mit Teach-In Funktion der Helligkeitsschaltschwelle, IR Service-Handsender erforderlich.
Mit Erfassungsanzeige im Testbetrieb.
Deckeneinbaumontage über integrierte Federbügel.
Verdrehschutz über zusätzliche Schnellverspannung.
Einstellelemente frontseitig zugänglich.
Überwachungsdichte: 72 Sektoren mit 640 Schaltsegmenten.
Individuelle Abschaltung und Empfindlichkeitseinstellung einzelner Sensoren möglich.
Ausschaltverzögerung: ca. 1 Min. - 30 Min. einstellbar.
Mit wählbarer dynamischer Ausschaltverzögerung.
Geeignet für abgehängte Decken mit eine Plattenstärke von 9 bis 25 mm.
Einbaulochmaß: Ø 68 mm.
Bedienelemente: 2 Regler zur Einstellung von Helligkeitsschaltschwelle und Nachlaufzeit.
Anzeigeelemente: LED Erfassungs- und Statusanzeige.
Nennspannung: 110 - 230 V~, +10 % / -10 %
Nennfrequenz: 50 Hz - 60 Hz
Ausgänge: 1x Schließer, potenzialgebunden
Lastart: 230 V-Glühlampen
Nennleistung: 1380 W
Lastart: 230 V~ LEDi
Nennleistung: 200 W/VA
Lastart: Leuchtstofflampen
Nennstrom: 6 AX, bei cos φ 0,9
Steuer-/Signalausgänge: 1, DALI-Kanäle, unabhängig
Nennstrom: 100 mA
Ausgangsspannung: 16 V-
Öffnungswinkel: 360 °
Helligkeitsgrenzwert: 5 Lux - 2000 Lux
Montagehöhe: 2 m - 4 m
Schutzart Gerät: IP 40
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 94 mm x 94 mm x 83 mm
Einbautiefe: 60 mm
Norm: DIN EN60669-2-1

Bluetooth APP DALI LEDi

183	alusilber	**6819/35-183**	2CKA006800A2780	1		**209,00**	29

1) Physikalisch bedingt ist die Erfassungsreichweite bei zentraler Annäherung geringer.
2) Bei Einsatz in Verbindung mit einem Relais/Schütz ist ein RC-Löschglied Art.-Nr. 6899 vorzusehen.
3) Kostenlose App für IOS und Android verfügbar im App Store bzw. Play Store.
4) Empfehlung: HaloX-O UP-Dose von Kaiser (Art.-Nr. 1290-40) mit entsprechender Abdeckung (1290-47 oder 1290-85 für Sichtbeton) oder IBTronic H120-68 von Spelsberg

Präsenzmelder

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG



Busch-Präsenzmelder Corridor BT, DALI [1] [2] [3]
30 Meter
Master-Präsenzmelder mit Mischlichtmessung.
Zum helligkeits- und bewegungsabhängigen Regeln und Schalten von DALI Betriebsgeräten.
Für DALI-Broadcastbetrieb (Zentral-Telegramm).
Liefert den notwendigen Strom für weitere DALI-Betriebs- und Steuergeräte.
Geeignet für bis zu 45 DALI Betriebsgeräte.
Zur Änderung der Farbtemperatur von >tunable white< Leuchten/Leuchtmitteln, die dem DALI-Standard IEC 62386-209 (Device Type 8) entsprechen.
Farbtemperatur dann zwischen 2.700 K - 6.500 K einstellbar.
Mit zusätzlichem Schaltausgang zur HKL-Ansteuerung oder zum Schalten weiterer Verbraucher (z.B. Tafellicht).
Konfigurierbar zum vollständigen Abschalten der DALI Betriebsgeräte möglich.
Mit Bluetooth-Schnittstelle zur Parametrierung und Bedienung.
Anpassung sämtlicher Einstellmöglichkeiten über Smartphone oder Tablet.
Lichtsteuerung über Smartphone oder Tablet App.
Erfassungsbereich (bei 3 m Montagehöhe): rechteckig
Gehende Personen: quer zum Melder 30 m x 3 m, frontal 20 m x 3 m.
Erweiterung des Erfassungsbereiches durch Master-/Slave Kombination.
Aufbauhöhe 27 mm.
Für halbautomatischen, Komfort- und vollautomatischen Betrieb.
Zusätzliche Ein-/Ausschaltmöglichkeit über Tastereingang.
Mit Dauerlicht- / Dauer-Aus-Funktion (8 Std.), über intelligenten Nebenstelleneingang aktivierbar.
Mit timergesteuerter Grundbeleuchtungsfunktion.
Mit wählbarer Einbrennfunktion für Leuchstofflampen.
Mit 2-Stufen Abschaltautomatik (nach EnEV / EN 15232).
Mit timergesteuerte Nacht-Blendschutzfunktion.
Mit wählbarer Anwesenheitssimulation bei Nichtanwesenheit.
Mit integrierter Speicherung der Einschaltdauer (Energie Monitor).
Mit helligkeitsunabhängigem Testbetrieb zur Auswertung des Erfassungsbereiches.
Mit Erfassungsanzeige im Testbetrieb.
Deckeneinbaumontage über integrierte Federbügel.
Verdrehschutz über zusätzliche Schnellverspannung.
Einstellelemente frontseitig zugänglich.
Überwachungsdichte: 92 Sektoren mit 368 Schaltsegmenten.
Individuelle Abschaltung und Empfindlichkeitseinstellung einzelner Sensoren möglich.
Ausschaltverzögerung: ca. 1 Min. - 30 Min. einstellbar.
Mit wählbarer dynamischer Ausschaltverzögerung.
Geeignet für abgehängte Decken mit eine Plattenstärke von 9 bis 25 mm.
Einbaulochmaß: Ø 68 mm.
Bedienelemente: 2 Regler zur Einstellung von Helligkeitsschaltschwelle und Nachlaufzeit.
Anzeigeelemente: LED Erfassungs- und Statusanzeige.
Nennspannung: 110 - 230 V~, +10 % / -10 %
Nennfrequenz: 50 Hz - 60 Hz
Ausgänge: 1x Schließer, potenzialgebunden
Lastart: 230 V-Glühlampen
Nennleistung: 1380 W
Lastart: 230 V~ LEDi
Nennleistung: 200 W/VA
Lastart: Leuchtstofflampen
Nennstrom: 6 AX, bei cos φ 0,9
Steuer-/Signalausgänge: 1, DALI-Kanäle, unabhängig
Nennstrom: 100 mA
Ausgangsspannung: 16 V-
Öffnungswinkel: 360 °
Helligkeitsgrenzwert: 5 Lux - 2000 Lux
Montagehöhe: 2 m - 4 m
Schutzart Gerät: IP 40
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 94 mm x 94 mm x 87 mm
Einbautiefe: 60 mm
Norm: 60669-2-1

Bluetooth APP DALI LEDi

183	alusilber	6819/55-183	2CKA006800A2782	1	278,00	29

1) Bei Einsatz in Verbindung mit einem Relais/Schütz ist ein RC-Löschglied Art.-Nr. 6899 vorzusehen.
2) Kostenlose App für IOS und Android verfügbar im App Store bzw. Play Store.
3) Empfehlung: HaloX-O UP-Dose von Kaiser (Art.-Nr. 1290-40) mit entsprechender Abdeckung (1290-47 oder 1290-85 für Sichtbeton) oder IBTronic H120-68 von Spelsberg

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG



Busch-Präsenzmelder Universal, Slave DALI [1] [2]
12 Meter
DALI Slave Präsenzmelder zur Erweiterung des Erfassungsbereiches von DALI Master Präsenzmeldern.
Für die Betriebsspannungsversorgung über den DALI Master.
Stromaufnahme am DALI-Bus: max. 10 mA, entspricht ca. 5 DALI Betriebsgeräte.
Die Kommunikation mit dem DALI Master erfolgt über die DALI Schnittstelle.
Erfassungsbereich (bei 3 m Montagehöhe): kreisförmig:
Sitzende Personen: bis zu Ø 10 m, gehende Personen: bis zu Ø 12 m.
Aufbauhöhe 23 mm.
Deckeneinbaumontage über integrierte Federbügel.
Verdrehschutz über zusätzliche Schnellverspannung.
Überwachungsdichte: 72 Sektoren mit 640 Schaltsegmenten.
Geeignet für abgehängte Decken mit eine Plattenstärke von 9 bis 25 mm.
Einbaulochmaß: Ø 68 mm.
Nennspannung: 95 - 22,5 V-
Öffnungswinkel: 360 °
Montagehöhe: 2 m - 4 m
Schutzart Gerät: IP 40
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 94 mm x 94 mm x 72 mm
Einbautiefe: 49 mm

DALI

183	alusilber	6819/39-183	2CKA006800A2792	1	156,00	29

1) Physikalisch bedingt ist die Erfassungsreichweite bei zentraler Annäherung geringer.
2) Empfehlung: HaloX-O UP-Dose von Kaiser (Art.-Nr. 1290-40) mit entsprechender Abdeckung (1290-47 oder 1290-85 für Sichtbeton) oder IBTronic H120-68 von Spelsberg



Busch-Präsenzmelder Corridor, Slave DALI [1]
30 Meter
DALI Slave Präsenzmelder zur Erweiterung des Erfassungsbereiches von DALI Master Präsenzmeldern.
Für die Betriebsspannungsversorgung über den DALI Master.
Stromaufnahme am DALI-Bus: max. 10 mA, entspricht ca. 5 DALI Betriebsgeräte.
Die Kommunikation mit dem DALI Master erfolgt über die DALI Schnittstelle.
Erfassungsbereich (bei 3 m Montagehöhe): rechteckig
Gehende Personen: quer zum Melder 24 m x 3 m, frontal/längs zum Melder 14 m x 3 m.
Aufbauhöhe 27 mm.
Deckeneinbaumontage über integrierte Federbügel.
Verdrehschutz über zusätzliche Schnellverspannung.
Überwachungsdichte: 92 Sektoren mit 368 Schaltsegmenten.
Geeignet für abgehängte Decken mit eine Plattenstärke von 9 bis 25 mm.
Einbaulochmaß: Ø 68 mm.
Nennspannung: 95 - 22,5 V-
Öffnungswinkel: 360 °
Montagehöhe: 2 m - 4 m
Schutzart Gerät: IP 40
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 94 mm x 94 mm x 76 mm
Einbautiefe: 49 mm

DALI

183	alusilber	6819/59-183	2CKA006800A2794	1	163,00	29

1) Empfehlung: HaloX-O UP-Dose von Kaiser (Art.-Nr. 1290-40) mit entsprechender Abdeckung (1290-47 oder 1290-85 für Sichtbeton) oder IBTronic H120-68 von Spelsberg

Präsenzmelder

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG



Busch-Nebenstellen-Ankopplung [1])
Zur Übertragung unterschiedlicher Steuerbefehle über nur 1 Leitungsader.
Für Geräte mit intelligentem Nebenstelleneingang.
Für den Betrieb über konventionelle Taster 2020 US und 2021/6 U.
Für den Betrieb über konventionelle Serientaster 2020 US-205 und 2021/6/6 U.
Zum universellen An- oder Einbau.
Zur Montage in (tiefe) Unterputzdosen nach DIN 49073-1.
Incl. kompakt Verbindungsklemme zum Leitungsanschluß.
Leitungslänge: ca. 80 mm.
Nennspannung: 110 - 230 V~, +10 % / -10 %
Nennfrequenz: 50 Hz - 60 Hz
Eingänge: 2
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 33 mm x 45 mm x 8,5 mm

	6494	2CKA006499A0001	1	**20,74**	19

1) Nur in Verbindung mit handelsüblichen UP-Gerätedosen nach DIN 49073 > 40mm Tiefenmaß oder Busch-Jaeger Art. Nr. 3040, 3050 oder 3060 montieren.



Busch-Wächter® Präsenz tech BasicLINE mini [1]) [2])
Zum helligkeits- und bewegungsabhängigen Schalten von Beleuchtungen.
Erfassungsbereich (bei 3 m Montagehöhe) kreisförmig, bis zu 6 m Durchmesser.
Geringe Aufbauhöhe durch separates Sensor / Aktor Konzept.
Erfassungsempfindlichkeit stufenlos einstellbar.
Mit helligkeitsunabhängigem Testbetrieb zur Auswertung des Erfassungsbereiches.
Mit Erfassungsanzeige im Testbetrieb.
Deckeneinbaumontage über integrierte Federbügel.
Überwachungsdichte: 19 Sektoren mit 76 Schaltsegmenten.
Ausschaltverzögerung: ca. 1 min. - 15 min. oder Kurzzeitimpuls einstellbar.
Nennspannung: 230 V~, +10 % / -10 %
Nennfrequenz: 50 Hz
Ausgänge: 1x Schließer, potenzialgebunden
Lastart: 230 V-Glühlampen
Nennleistung: 2000 W
Lastart: Energiesparlampen
Nennleistung: 7 - 400 W
Lastart: Leuchtstofflampen
Nennstrom: 4 AX, bei cos φ 0,5
Nennleistung: 1000 W/VA
Öffnungswinkel: 360 °
Helligkeitsgrenzwert: 10 Lux - 1000 Lux , Tagbetrieb
Montagehöhe: 2 m - 5 m
Schutzart Gerät: IP 20
Schutzart Sensor: IP 40
Temperaturbereich Gerät: 0 °C bis 45 °C
Einbautiefe: 77 mm
Norm: IEC 60669-2-1

alpinweiß	**6811 EB**	2CKA006800A2508	1/30	**124,00**	29

1) Bei Montage des Aktors durch das Sensorbohrloch ist eine Einbautiefe ≥ 205 mm zu berücksichtigen.
2) Bei Einsatz in Verbindung mit einem Relais/Schütz ist ein RC-Löschglied Art.-Nr. 6899 vorzusehen.

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG



Busch-Wächter® Präsenz tech BasicLINE [1]) [2])
Zum helligkeits- und bewegungsabhängigen Schalten von Beleuchtungen.
Erfassungsbereich (bei 3 m Montagehöhe) kreisförmig, bis zu 8 m Durchmesser.
Für halb- und vollautomatischen Betrieb.
Zusätzliche Ein-/Ausschaltmöglichkeit über Tastereingang.
Anpassung des Erfassungsbereiches über beiliegende Maskierungselemente möglich.
Mit helligkeitsunabhängigem Testbetrieb zur Auswertung des Erfassungsbereiches.
Mit Erfassungsanzeige im Testbetrieb.
Montagemöglichkeit in Kombination mit Einbau- und Gerätedosen.
Deckeneinbaumontage über integrierte Federbügel.
Einstellelemente frontseitig zugänglich.
Geringe Aufbauhöhe (31 mm).
Überwachungsdichte: 32 Sektoren mit 128 Schaltsegmenten.
Ausschaltverzögerung: ca. 5 s - 30 min. oder Kurzzeitimpuls einstellbar.
Nennspannung: 230 V~, +10 % / -10 %
Nennfrequenz: 50 Hz - 60 Hz
Ausgänge: 1x Schließer, potenzialgebunden
Lastart: 230 V-Glühlampen
Nennleistung: 2000 W
Lastart: Energiesparlampen
Nennleistung: 7 - 400 W
Lastart: Leuchtstofflampen
Nennstrom: 4 AX, bei cos φ 0,5
Nennleistung: 1000 W/VA
Öffnungswinkel: 360 °
Helligkeitsgrenzwert: 10 Lux - 2000 Lux
Montagehöhe: 2 m - 4 m
Schutzart Gerät: IP 40
Temperaturbereich Gerät: 0 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 111 mm x 111 mm x 59 mm
Einbautiefe: 41 mm
Norm: DIN EN60669-2-1

alpinweiß	**6814 U**	2CKA006800A2509	1/24	**122,00**	29

1) Physikalisch bedingt ist die Erfassungsreichweite bei zentraler Annäherung geringer.
2) Bei Einsatz in Verbindung mit einem Relais/Schütz ist ein RC-Löschglied Art.-Nr. 6899 vorzusehen.

Präsenzmelder

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG



Busch-Wächter® Präsenz tech BasicLINE Corridor [1] [2] [3]
Zum helligkeits- und bewegungsabhängigen Schalten von Beleuchtungen.
Erfassungsbereich (bei 2,5 m Montagehöhe) kreisförmig, bis zu 24 m Durchmesser.
Zusätzliche Ein-/Ausschaltmöglichkeit über Tastereingang.
Anpassung des Erfassungsbereiches über beiliegende Maskierungselemente möglich.
Mit helligkeitsunabhängigem Testbetrieb zur Auswertung des Erfassungsbereiches.
Mit Erfassungsanzeige im Testbetrieb.
Mit automatischer Durchgangserkennung.
Mit automatischer Empfindlichkeitsanpassung.
Montagemöglichkeit in Kombination mit Einbau- und Gerätedosen.
Deckeneinbaumontage über beiliegende Staubschutzdose.
Einstellelemente frontseitig zugänglich.
Überwachungsdichte: 215 Sektoren mit 860 Schaltsegmenten.
Ausschaltverzögerung: ca. 10 s - 30 min. oder Kurzzeitimpuls einstellbar.
Fernbedienbar über IR Service-Handsender 6843.
Verwendung im Aussenbereich durch Kombination mit Aufputz-Gehäuse 6888 möglich.
Nennspannung: 230 V~, +10 % / -10 %
Nennfrequenz: 50 Hz - 60 Hz
Ausgänge: 1x Schließer, potenzialgebunden
Lastart: 230 V-Glühlampen
Nennleistung: 2000 W
Lastart: Energiesparlampen
Nennleistung: 7 - 400 W
Lastart: Leuchtstofflampen
Nennstrom: 4 AX, bei cos φ 0,5
Nennleistung: 1000 W/VA
Öffnungswinkel: 360 °
Helligkeitsgrenzwert: 10 Lux - 2000 Lux
Montagehöhe: 2 m - 3 m
Schutzart Gerät: IP 40
Temperaturbereich Gerät: -20 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 110 mm x 110 mm x 70 mm
Einbautiefe: 48 mm
Norm: IEC 60669-2-1

alpinweiß **6818 U** 2CKA006800A2510 1/18 **171,00** 29

1) Der max. Erfassungsbereich ist abhängig von Montageort und Umgebungsbedingungen.
2) Physikalisch bedingt ist die Erfassungsreichweite bei zentraler Annäherung geringer.
3) Bei Einsatz in Verbindung mit einem Relais/Schütz ist ein RC-Löschglied Art.-Nr. 6899 vorzusehen.



Aufputz-Gehäuse
Für Busch-Wächter® Präsenz tech BasicLINE Corridor 6818 U.
Zur Aufputzmontage und zur Erhöhung der Schutzart.
Schutzart Gerät: IP 54
Temperaturbereich Gerät: -20 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 106 mm x 106 mm x 26 mm

alpinweiß **6888** 2CKA006899A2305 1/90 **12,34** 29



Schutzkorb
Für Decken-Präsenzmelder.
Für Busch-Wächter® Präsenz tech (6813-101).
Für Busch-Wächter® Präsenz tech Dualline 6813/11-xxx.
Für Busch-Wächter® Präsenz tech BasicLINE 6814 U.
Für Busch-Wächter® Präsenz tech BasicLINE Corridor 6818 U.
Für alle Busch-Rauchalarm® ProfessionalLINE.
Für alle Busch-Wärmealarm ProfessionalLINE.
Für Busch-Rauchalarm® 6831-84 und 6832-84.
Auch in Verbindung mit Aufputz-Gehäuse 6885-xxx und 6888 verwendbar.
Für Busch-Präsenzmelder Mini KNX 6131/20-xxx und 6131/21-xxx.
Für Busch-Präsenzmelder KNX 6131/30-xxx und 6131/31-xxx.
Für Busch-Wächter® Sky KNX 6131/40-24.
Für Busch-Präsenzmelder Corridor KNX 6131/50-xxx und 6131/51-xxx.
Maße (H x B x T): 180 mm x 180 mm x 98 mm

alpinweiß **6898** 2CKA006899A2304 1/12 **29,54** 29

Busch-Wächter® Präsenz Einsätze

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG



Busch-Universal-Relais-Einsatz
3-Leiter-Anschlusstechnik (Neutralleiter erforderlich).
Für Busch-Wächter® 180 UP Sensor Standard 6810-21x-101.
Für Busch-Wächter® 180 UP Sensor Komfort II 6800-xxx-104 und 6800-xxx-104M.
Für Busch-Wächter® 180 UP Sensor für Allwetter 44® 6800-3x-102C.
Für Busch-Wächter® Präsenz tech 6813-xxx-101 und 6813/11-xxx.
Für Komfort-Timer-Bedienelement 6455-101.
Für Busch-Ferncontrol® IR Bedienelement 6067-xxx-10x.
Für Bedienelement mit Glimmlampe 6543-xxx-10x.
Kombinierbar mit Busch-Wächter® Nebenstellen-Einsatz 6805 U.
Bedienung auch über konventionelle Taster (2020 US, 2021/6 UK) möglich.
Nennspannung: 230 V~, +10 % / -10 %
Nennfrequenz: 50 Hz
Ausgänge: 1x Schließer, potenzialgebunden
Lastart: 230 V-Glühlampen, 230 V-Halogenlampen, Leuchtstofflampen und Niedervolt Halogenlampen, die über Transformatoren betrieben werden.
Nennstrom: 10 AX
Nennleistung: 2300 W/VA
Temperaturbereich Gerät: -25 °C bis 55 °C
Maße (H x B x T): 71 mm x 71 mm x 33 mm
Einbautiefe: 32 mm
Norm: DIN EN60669-2-1

LEDi
6401 U-102 2CKA006401A0048 1/10 **101,00** 19



Busch-Wächter® Relais-Einsatz
3-Leiter-Anschlusstechnik (Neutralleiter erforderlich).
Für Busch-Wächter® 180 UP Sensor Standard 6810-21x-101.
Für Busch-Wächter® 180 UP Sensor Komfort II 6800-xxx-104 und 6800-xxx-104M.
Für Busch-Wächter® Präsenz tech 6813-xxx-101 und 6813/11-xxx.
Nennspannung: 230 V, +10 % / -10 %
Nennfrequenz: 50 Hz
Ausgänge: 1x Schließer, potenzialgebunden
Lastart: 230 V-Glühlampen, 230 V-Halogenlampen, Leuchtstofflampen und Niedervolt Halogenlampen, die über Transformatoren betrieben werden.
Nennleistung: 700 W/VA
Temperaturbereich Gerät: 0 °C bis 55 °C
Norm: British Standard EN 60669-2-1

6812 U-101 2CKA006800A2011 1/10 **83,00** 19

Busch-Wächter® Präsenz Einsätze

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG



Busch-Wächter® MOS-Fet-Einsatz [1] [2] [3] [4] [5]
2-Leiter-Anschlusstechnik (Neutralleiter nicht erforderlich).
Für Busch-Wächter® 180 UP Sensor Standard 6810-21x-101.
Für Busch-Wächter® 180 UP Sensor Komfort II 6800-xxx-104 und 6800-xxx-104M.
Für Busch-Wächter® Präsenz tech 6813-xxx-101 und 6813/11-xxx.
Kombinierbar mit Busch-Wächter® Nebenstellen-Einsatz 6805 U.
Bedienung auch über konventionelle Taster (2020 US, 2021/6 UK) möglich.
Nennspannung: 230 V~, +10 % / -10 %
Nennfrequenz: 50 Hz
Lastart: 230 V-Glühlampen, 230 V-Halogenlampen und Niedervolt Halogenlampen die über Transformatoren betrieben werden.
Nennleistung: 60 - 420 W/VA
Temperaturbereich Gerät: 0 °C bis 35 °C
Norm: British Standard EN 60669-2-1

6804 U-101 2CKA006800A2218 1/10 **64,00** 19

1) Bei elektronischen Trafos ~5 % Trafoverluste berücksichtigen.
2) Bei konventionellen Trafos ~20 % Trafoverluste berücksichtigen.
3) Nicht zur Ansteuerung von Energiesparlampen, konventionellen sowie elektronischen Vorschaltgeräten und LED Leuchtmitteln geeignet.
4) Nicht zur Ansteuerung von Treppenhauszeitautomaten geeignet.
5) Nicht zur Ansteuerung von Relais geeignet.



Busch-Universal-Serieneinsatz
3-Leiter-Anschlusstechnik (Neutralleiter erforderlich).
Für Betriebsart Serienschalter: 2 separate Ausgänge, 2 separate Nebenstelleneingänge.
Für Betriebsart Zeitschalter: Ausgang 1 (z. B. Beleuchtung), Ausgang 2: ein-/ausschaltverzögert in Abhängigkeit von Ausgang 1 (z. B. Lüftersteuerung).
Für Busch-Wächter® 180 UP Sensor Standard 6810-21x-101.
Für Busch-Wächter® 180 UP Sensor Komfort II 6800-xxx-104 und 6800-xxx-104M.
Für Busch-Wächter® Präsenz tech 6813-xxx-101 und 6813/11-xxx.
Für Busch-Ferncontrol® IR Bedienelement 6066-xxx-10x und 6067-xxx-10x.
Für Bedienelement 6430-xxx-10x und 6543-xxx-10x.
Kombinierbar mit Busch-Wächter® Nebenstellen-Einsatz 6805 U.
Bedienung auch über konventionelle Taster (2020 US, 2021/6 UK) möglich.
Nennspannung: 230 V~, +10 % / -10 %
Nennfrequenz: 50 Hz
Ausgänge: 2x Schließer, potenzialgebunden
Lastart: 230 V-Glühlampen, 230 V-Halogenlampen, Leuchtstofflampen und Niedervolt Halogenlampen, die über Transformatoren betrieben werden.
Nennstrom: 10 AX
Nennleistung: 2300 W/VA
Temperaturbereich Gerät: 0 °C bis 35 °C
Norm: British Standard EN 60669-2-1

6402 U 2CKA006401A0047 1/10 **155,00** 19

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG



Busch-Wächter® Nebenstellen-Einsatz [1]
3-Leiter-Anschlusstechnik (Neutralleiter erforderlich).
Zur Erweiterung von Busch-Wächter® 180 UP und Busch-Wächter® Präsenz tech Installationen.
Zur Kombination mit Relais-Einsatz 6401 U-102 und 6402 U.
Zur Kombination mit MOS-Fet-Einsatz 6804 U-101.
Zur Kombination mit Dimmer-Einsatz 6593 U und 6550 U-101.
Für Busch-Wächter® 180 UP Sensor Komfort II 6800-xxx-104 und 6800-xxx-104M.
Für Busch-Wächter® Präsenz tech 6813-xxx-101 und 6813/11-xxx.
Nennspannung: 230 V~, +10 % / -10 %
Nennfrequenz: 50 Hz
Steuer-/Signalausgänge: 1, elektronischer Ausgang, potenzialgebunden
Temperaturbereich Gerät: 0 °C bis 35 °C

6805 U 2CKA006800A1468 1/10 **36,24** 19

1) Nicht kombinierbar mit Relais-Einsatz 6812 U-101.



Busch-Tastdimmer [1] [2] [3] [4]
UP, RLC, 60-420 W
Mit Lichtwertspeicherung und Intelligenz für Universalbetrieb.
Wählbare Soft EIN/AUS-Funktion und Memoryfunktion.
Leistungserweiterung über ausgangsseitig parallel geschaltete Lastleistung mit einem Leistungsbaustein 6594 U bis auf 735 W/VA möglich.
Für Glühlampen, 230 V-Halogenglühlampen und Niedervolt-Halogenlampen mit konventionellen oder elektronischen Trafos.
Kurzschlussfest, überlastsicher.
mit Tastbetätigung.
Bedienung auch über konventionelle Taster (2020 US, 2021/6 UK) möglich.
Ohne Bedienelement.
Für Bedienelement mit Glimmlampe 6543-xxx-10x.
Für Busch-Ferncontrol® IR Bedienelement 6066-xxx-10x.
Für Komfort-Timer-Bedienelement 6455-101.
Für Busch-Wächter® 180 UP Sensor Standard 6810-21x-101.
Für Busch-Wächter® 180 UP Sensor Komfort II 6800-xxx-104 und 6800-xxx-104M.
Für Busch-Wächter® Präsenz tech 6813-xxx-101 und 6813/11-xxx.
Kombinierbar mit Busch-Wächter® Nebenstellen-Einsatz 6805 U.
Nennspannung: 230 V~, +10 % / -10 %
Nennfrequenz: 50 Hz
Nennleistung: 60 - 420 W/VA
Norm: IEC 60669-2-1, British Standard EN 60669-2-1

6593 U 2CKA006590A0169 1/10 **156,00** 19

1) Bei konventionellen Trafos ~20 % Trafoverluste berücksichtigen.
2) Bei elektronischen Trafos ~5 % Trafoverluste berücksichtigen.
3) In Verbindung mit 6800-xxx-104 (M) ist ein Soft-Aus einstellbar.
4) Nur in Verbindung mit handelsüblichen UP-Gerätedosen nach DIN 49073, Teil 1, montieren oder Busch-Jaeger Art.-Nr. 3040 UP-Dose Mauerwerk, 3050 UP-Dose Hohlwand oder 3060 UP-Dose Beton)

Busch-Wächter® Präsenz Einsätze

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG



Busch-Tastdimmer [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8]
UP, LED, 2-100 W
Tastdimmer
2-Leiter-Anschlusstechnik (Neutralleiter nicht erforderlich).
Neutralleiter optional anschließbar (beim Anschluss von geringen Lasten, < 10 W/VA, empfohlen).
Optimiert für das Dimmen von Retrofit-LED-Leuchtmitteln (LEDi).
Für Glühlampen, 230 V-Halogenglühlampen, Niedervolt-Halogenlampen mit konventionellen oder elektronischen Transformatoren und dimmbare Halogen-Energiesparlampen.
Mischlastbetrieb LEDi und herkömmliche Leuchtmittel möglich.
Mit einstellbarer Minimalhelligkeit.
Minimalhelligkeit bei Phasenanschnitt über Potenziometer einstellbar.
Potenziometer bei Linksanschlag entspricht Betriebsart Phasenabschnitt.
Geräuscharm durch Einsatz von MOSFET-Transistoren.
Kurzschlussfest und überlastsicher (elektronische Sicherung).
Mit Lichtwertspeicherung und Minimalhelligkeitsspeicherung.
Bedienung auch über konventionelle Taster (2020 US, 2021/6 UK) möglich.
Ohne Bedienelement.
Für Bedienelement mit Glimmlampe 6543-xxx-10x.
Für Busch-Ferncontrol® IR Bedienelement 6066-xxx-10x.
Für Komfort-Timer-Bedienelement 6455-101.
Für Busch-Wächter® Präsenz tech 6813-xxx-101 und 6813/11-xxx.
Nennleistung: 2 - 100 W/VA (Retrofit-LED-Lasten).
Nennleistung: 10 - 200 W/VA (Nicht-LED-Lasten).
Nennspannung: 230 V~, +10 % / -10 %
Nennfrequenz: 50 Hz - 60 Hz
Eingänge: 1
Ausgänge: 1x Dimmkanal
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: 0 °C bis 35 °C
Maße (H x B x T): 71 mm x 71 mm x 32 mm
Norm: IC 60669-2-1, British Standard EN 60669-2-1

R,L,C LEDi

6526 U 2CKA006512A0322 1/10 **155,00** 19

1) Beleuchtbar durch Glimmlampe. Glimmlampe im Lieferumfang der Zentralscheibe.
2) Bei konventionellen Trafos ~20 % Trafoverluste berücksichtigen.
3) Bei elektronischen Trafos ~5 % Trafoverluste berücksichtigen.
4) Nur in Verbindung mit handelsüblichen UP-Gerätedosen nach DIN 49073, Teil 1, montieren oder Busch-Jaeger Art.-Nr. 3040 UP-Dose Mauerwerk, 3050 UP-Dose Hohlwand oder 3060 UP-Dose Beton)
5) Empfehlung: Verwenden Sie stets Leuchtmittel eines Typs und Herstellers.
6) In Verbindung mit 6810-21x-101 und 6800-xx-104 (M) ausschließlich zum Schalten von Retrofit-LEDs geeignet (bei 2-Leiter-Anschluss).
7) Die Dimmer-Schnittstelle ist nicht standardisiert, es obliegt den Leuchtmittelherstellern kompatible Produkte in den Herstellerinformationen mit aufzuführen. Unterschiedliche Einbausituationen können zu abweichenden Ergebnissen führen. Zur Abklärung empfiehlt sich z.B. ein Test der ausgewählten Leuchtmittel und Dimmer vor Ort. Erkundigen Sie sich bitte beim Leuchtmittelhersteller nach dem empfohlenen LED-Dimmer.
8) Eine Haftung von Busch-Jaeger für die Kompatibilität ist daher ausgeschlossen.

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG



Busch-Tastdimmer [1] [2] [3]
UP, 1-10 V
3-Leiter-Anschlusstechnik (Neutralleiter erforderlich).
Zum Steuern elektronischer Vorschaltgeräte für Leuchtstofflampen mit Steuerausgang 1-10V DC, Steuerstrom max. 50 mA DC.
Für Bedienelement mit Glimmlampe 6543-xxx-10x.
Für Busch-Ferncontrol® IR Bedienelement 6066-xxx-10x und 6067-xxx-10x.
Für Komfort-Timer-Bedienelement 6455-101.
Für Busch-Wächter® 180 UP Sensor Standard 6810-21x-101.
Für Busch-Wächter® 180 UP Sensor Komfort II 6800-xxx-104 und 6800-xxx-104M.
Für Busch-Wächter® Präsenz tech 6813-xxx-101 und 6813/11-xxx.
Kombinierbar mit Busch-Wächter® Nebenstellen-Einsatz 6805 U.
Bedienung auch über konventionelle Taster (2020 US, 2021/6 UK) möglich.
Für LED-Steuerung über Vorschaltgeräte.
Ohne Bedienelement.
Nennspannung: 230 V~, +10 % / -10 %
Nennfrequenz: 50 Hz
Nennleistung: 700 W/VA
Norm: IEC 60669-2-1, British Standard EN 60669-2-1

6550 U-101 2CKA006550A0041 1 **182,00** 19

1) Nicht beleuchtbar.
2) Nur in Verbindung mit handelsüblichen UP-Gerätedosen nach DIN 49073, Teil 1, montieren oder Busch-Jaeger Art.-Nr. 3040 UP-Dose Mauerwerk, 3050 UP-Dose Hohlwand oder 3060 UP-Dose Beton)
3) Mit integriertem Einschaltstrombegrenzer

Busch-Wächter® UP / Sensoren



Busch-Wächter® 180 UP Sensor Standard [1]
mit Selectlinse
Zum automatischen Schalten von Verbrauchern in Abhängigkeit von Bewegung und Helligkeit.
Zur Erfassung mit Tierschneise.
Für Relais-Einsatz 6401 U-102, 6402 U und 6812 U-101.
Für MOS-Fet-Einsatz 6804 U-101.
Für Dimmer-Einsatz 6593 U.
Überwachungsdichte: 18 Sektoren mit 72 Schaltsegmenten.
Abschaltverzögerung: 80 s.
Erfassungsbereich: frontal: 12 m, seitlich: 8 m
Öffnungswinkel: 180 °
Helligkeitsgrenzwert: 5 Lux bis Tagbetrieb
Montagehöhe: 0,8 m - 1,2 m
Schutzart Sensor: IP 20
Temperaturbereich Gerät: 0 °C bis 35 °C

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
Busch-Duro 2000® SI					
212 weiß	**6810-212-101**	2CKA006800A2029	1/10	**61,00**	19
Reflex SI					
214 alpinweiß	**6810-214-101**	2CKA006800A2037	1/10	**61,00**	19
Busch-balance® SI					
914 alpinweiß	**6810-914-101**	2CKA006800A2726	1	**61,00**	19

1) Den entsprechenden UP-Einsatz bitte separat bestellen.



Busch-Wächter® 180 UP Sensor Komfort II [1]
mit Selectlinse
Zum automatischen Schalten von Verbrauchern in Abhängigkeit von Bewegung und Helligkeit.
Zur Erfassung mit Tierschneise.
Für Relais-Einsatz 6401 U-102, 6402 U und 6812 U-101.
Für MOS-Fet-Einsatz 6804 U-101.
Für Dimmer-Einsatz 6593 U.
Für Nebenstellen-Einsatz 6805 U.
Mit integriertem Umschalter für AUS-AUTOMATIK-EIN (arretierbar).
Softauslauf: In Kombination mit dem 6593 U (Betriebsart: Soft-Aus) wird die Beleuchtung innerhalb 60 s runter gedimmt und abgeschaltet.
Überwachungsdichte: 18 Sektoren mit 72 Schaltsegmenten.
Abschaltverzögerung: 10 s bis 30 min oder Kurzzeitimpuls 1 s einstellbar.
Erfassungsbereich: frontal: 12 m, seitlich: 8 m
Öffnungswinkel: 180 °
Helligkeitsgrenzwert: 5 Lux bis Tagbetrieb
Montagehöhe: 0,8 m - 1,2 m
Schutzart Sensor: IP 20
Temperaturbereich Gerät: 0 °C bis 35 °C

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
Busch-Duro 2000® SI					
212 weiß	**6800-212-104**	2CKA006800A2066	1/10	**124,00**	19
Reflex SI					
214 alpinweiß	**6800-214-104**	2CKA006800A2067	1/10	**123,00**	19
Busch-balance® SI					
914 alpinweiß	**6800-914-104**	2CKA006800A2727	1	**123,00**	19

1) Den entsprechenden UP-Einsatz bitte separat bestellen.



Busch-Wächter® 180 UP Sensor Komfort II [1]
mit Selectlinse
Zum automatischen Schalten von Verbrauchern in Abhängigkeit von Bewegung und Helligkeit.
Zur Erfassung mit Tierschneise.
Für Relais-Einsatz 6401 U-102, 6402 U und 6812 U-101.
Für MOS-Fet-Einsatz 6804 U-101.
Für Dimmer-Einsatz 6593 U.
Für Nebenstellen-Einsatz 6805 U.
Mit integriertem Umschalter für AUS-AUTOMATIK-EIN (arretierbar).
Softauslauf: In Kombination mit dem 6593 U (Betriebsart: Soft-Aus) wird die Beleuchtung innerhalb 60 s runter gedimmt und abgeschaltet.
Überwachungsdichte: 18 Sektoren mit 72 Schaltsegmenten.
Abschaltverzögerung: 10 s bis 30 min oder Kurzzeitimpuls 1 s einstellbar.
Erfassungsbereich: frontal: 12 m, seitlich: 8 m
Öffnungswinkel: 180 °
Helligkeitsgrenzwert: 5 Lux bis Tagbetrieb
Montagehöhe: 0,8 m - 1,2 m
Schutzart Sensor: IP 20
Temperaturbereich Gerät: 0 °C bis 35 °C

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
alpha					
20 platin [2]	**6800-20-104**	2CKA006800A2068	1	**141,00**	19
21 bronze [2]	**6800-21-104**	2CKA006800A2069	1	**141,00**	19
22G elfenbein/weiß	**6800-22G-104**	2CKA006800A2070	1	**132,00**	19
24G studioweiß hochglanz	**6800-24G-104**	2CKA006800A2072	1	**132,00**	19
260 palladium [2]	**6800-260-104**	2CKA006800A2118	1/10	**141,00**	19
266 titan [2]	**6800-266-104**	2CKA006800A2120	1/10	**141,00**	19

1) Den entsprechenden UP-Einsatz bitte separat bestellen.
2) Oberfläche Kunststoff lackiert.



Busch-Wächter® 180 UP Sensor Komfort II [1]
mit Selectlinse
Zum automatischen Schalten von Verbrauchern in Abhängigkeit von Bewegung und Helligkeit.
Zur Erfassung mit Tierschneise.
Für Relais-Einsatz 6401 U-102, 6402 U und 6812 U-101.
Für MOS-Fet-Einsatz 6804 U-101.
Für Dimmer-Einsatz 6593 U.
Für Nebenstellen-Einsatz 6805 U.
Mit integriertem Umschalter für AUS-AUTOMATIK-EIN (arretierbar).
Softauslauf: In Kombination mit dem 6593 U (Betriebsart: Soft-Aus) wird die Beleuchtung innerhalb 60 s runter gedimmt und abgeschaltet.
Überwachungsdichte: 18 Sektoren mit 72 Schaltsegmenten.
Abschaltverzögerung: 10 s bis 30 min oder Kurzzeitimpuls 1 s einstellbar.
Erfassungsbereich: frontal: 12 m, seitlich: 8 m
Öffnungswinkel: 180 °
Helligkeitsgrenzwert: 5 Lux bis Tagbetrieb
Montagehöhe: 0,8 m - 1,2 m
Schutzart Sensor: IP 20
Temperaturbereich Gerät: 0 °C bis 35 °C

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
impuls					
72 elfenbein/weiß	**6800-72-104**	2CKA006800A2338	1/10	**149,00**	19
74 alpinweiß	**6800-74-104**	2CKA006800A2078	1/10	**149,00**	19
79 champagner metallic [2]	**6800-79-104**	2CKA006800A2081	1	**159,00**	19
774 studioweiß matt [2]	**6800-774-104**	2CKA006800A2504	1	**159,00**	19
775 schwarz matt [2]	**6800-775-104**	2CKA006800A2502	1	**159,00**	19
783 alusilber [2] *)	**6800-783-104**	2CKA006800A2340	1	**159,00**	19

1) Den entsprechenden UP-Einsatz bitte separat bestellen.
2) Oberfläche Kunststoff lackiert.
*) Auslauftype

Busch-Wächter® UP / Sensoren



Busch-Wächter® 180 UP Sensor Komfort II [1]
mit Selectlinse
Zum automatischen Schalten von Verbrauchern in Abhängigkeit von Bewegung und Helligkeit.
Zur Erfassung mit Tierschneise.
Für Relais-Einsatz 6401 U-102, 6402 U und 6812 U-101.
Für MOS-Fet-Einsatz 6804 U-101.
Für Dimmer-Einsatz 6593 U.
Für Nebenstellen-Einsatz 6805 U.
Mit integriertem Umschalter für AUS-AUTOMATIK-EIN (arretierbar).
Softauslauf: In Kombination mit dem 6593 U (Betriebsart: Soft-Aus) wird die Beleuchtung innerhalb 60 s runter gedimmt und abgeschaltet.
Überwachungsdichte: 18 Sektoren mit 72 Schaltsegmenten.
Abschaltverzögerung: 10 s bis 30 min oder Kurzzeitimpuls 1 s einstellbar.
Erfassungsbereich: frontal: 12 m, seitlich: 8 m
Öffnungswinkel: 180 °
Helligkeitsgrenzwert: 5 Lux bis Tagbetrieb
Montagehöhe: 0,8 m - 1,2 m
Schutzart Sensor: IP 20
Temperaturbereich Gerät: 0 °C bis 35 °C

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	future® linear					
81	anthrazit	6800-81-104	2CKA006800A2268	1	133,00	19
82	elfenbeinweiß	6800-82-104	2CKA006800A2099	1/10	130,00	19
83	alusilber [2]	6800-83-104	2CKA006800A2325	1	129,00	19
84	studioweiß	6800-84-104	2CKA006800A2101	1/10	126,00	19
884	studioweiß matt [2]	6800-884-104	2CKA006800A2497	1	129,00	19
885	schwarz matt [2]	6800-885-104	2CKA006800A2506	1	134,00	19
	solo®					
82	elfenbeinweiß	6800-82-104	2CKA006800A2099	1/10	130,00	19
84	studioweiß	6800-84-104	2CKA006800A2101	1/10	126,00	19
803	graumetallic [2]	6800-803-104	2CKA006800A2484	1	134,00	19
	Busch-axcent®					
81	anthrazit	6800-81-104	2CKA006800A2268	1	133,00	19
83	alusilber [2]	6800-83-104	2CKA006800A2325	1	129,00	19
84	studioweiß	6800-84-104	2CKA006800A2101	1/10	126,00	19
803	graumetallic [2]	6800-803-104	2CKA006800A2484	1	134,00	19
884	studioweiß matt [2]	6800-884-104	2CKA006800A2497	1	129,00	19
885	schwarz matt [2]	6800-885-104	2CKA006800A2506	1	134,00	19
	carat®					
81	anthrazit	6800-81-104	2CKA006800A2268	1	133,00	19
82	elfenbeinweiß	6800-82-104	2CKA006800A2099	1/10	130,00	19
84	studioweiß	6800-84-104	2CKA006800A2101	1/10	126,00	19
885	schwarz matt [2]	6800-885-104	2CKA006800A2506	1	134,00	19
884	studioweiß matt [2]	6800-884-104	2CKA006800A2497	1	129,00	19
	pur edelstahl [2]					
866	edelstahl	6800-866-104	2CKA006800A2343	1	155,00	19

1) Den entsprechenden UP-Einsatz bitte separat bestellen.
2) Oberfläche Kunststoff lackiert.



Busch-Wächter® 180 UP Sensor Komfort II [1] [2]
mit Multilinse
Zum automatischen Schalten von Verbrauchern in Abhängigkeit von Bewegung und Helligkeit.
Zur Erfassung bis zum Erdboden.
Für Relais-Einsatz 6401 U-102, 6402 U und 6812 U-101.
Für MOS-Fet-Einsatz 6804 U-101.
Für Dimmer-Einsatz 6593 U.
Für Nebenstellen-Einsatz 6805 U.
Mit integriertem Umschalter für AUS-AUTOMATIK-EIN (arretierbar).
Softauslauf: In Kombination mit dem 6593 U (Betriebsart: Soft-Aus) wird die Beleuchtung innerhalb 60 s runter gedimmt und abgeschaltet.
Überwachungsdichte: 28 Sektoren mit 112 Schaltsegmenten.
Abschaltverzögerung: 10 s bis 30 min oder Kurzzeitimpuls 1 s einstellbar.
Erfassungsbereich: frontal: 15 m, seitlich: 5 m, Montagehöhe: 2,5 m
Erfassungsbereich 2: frontal: 10 m, seitlich: 2,5 m, Montagehöhe: 1,2 m
Öffnungswinkel: 180 °
Helligkeitsgrenzwert: 5 Lux bis Tagbetrieb
Montagehöhe: 0,8 m - 1,2 m alternativ: 2,5 m
Schutzart Sensor: IP 20
Temperaturbereich Gerät: 0 °C bis 35 °C

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	Busch-Duro 2000® SI					
212	weiß	6800-212-104M	2CKA006800A2082	1/10	124,00	19
	Reflex SI					
214	alpinweiß	6800-214-104M	2CKA006800A2083	1/10	123,00	19
	Busch-balance® SI					
914	alpinweiß	6800-914-104M	2CKA006800A2728	1	123,00	19

1) Einbaulage: Schiebeschalter oben.
2) Den entsprechenden UP-Einsatz bitte separat bestellen.



Busch-Wächter® 180 UP Sensor Komfort II [1] [2]
mit Multilinse
Zum automatischen Schalten von Verbrauchern in Abhängigkeit von Bewegung und Helligkeit.
Zur Erfassung bis zum Erdboden.
Für Relais-Einsatz 6401 U-102, 6402 U und 6812 U-101.
Für MOS-Fet-Einsatz 6804 U-101.
Für Dimmer-Einsatz 6593 U.
Für Nebenstellen-Einsatz 6805 U.
Mit integriertem Umschalter für AUS-AUTOMATIK-EIN (arretierbar).
Softauslauf: In Kombination mit dem 6593 U (Betriebsart: Soft-Aus) wird die Beleuchtung innerhalb 60 s runter gedimmt und abgeschaltet.
Überwachungsdichte: 28 Sektoren mit 112 Schaltsegmenten.
Abschaltverzögerung: 10 s bis 30 min oder Kurzzeitimpuls 1 s einstellbar.
Erfassungsbereich: frontal: 15 m, seitlich: 5 m, Montagehöhe: 2,5 m
Erfassungsbereich 2: frontal: 10 m, seitlich: 2,5 m, Montagehöhe: 1,2 m
Öffnungswinkel: 180 °
Helligkeitsgrenzwert: 5 Lux bis Tagbetrieb
Montagehöhe: 0,8 m - 1,2 m alternativ: 2,5 m
Schutzart Sensor: IP 20
Temperaturbereich Gerät: 0 °C bis 35 °C

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	alpha					
20	platin [3]	6800-20-104M	2CKA006800A2084	1	141,00	19
21	bronze [3]	6800-21-104M	2CKA006800A2085	1	141,00	19
22G	elfenbein/weiß	6800-22G-104M	2CKA006800A2086	1	132,00	19
24G	studioweiß hochglanz	6800-24G-104M	2CKA006800A2088	1	132,00	19
260	palladium [3]	6800-260-104M	2CKA006800A2119	1/10	141,00	19
266	titan [3]	6800-266-104M	2CKA006800A2121	1/10	141,00	19

1) Einbaulage: Schiebeschalter oben.
2) Den entsprechenden UP-Einsatz bitte separat bestellen.
3) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Busch-Wächter® UP / Sensoren



Busch-Wächter® 180 UP Sensor Komfort II [1] [2]
mit Multilinse
Zum automatischen Schalten von Verbrauchern in Abhängigkeit von Bewegung und Helligkeit.
Zur Erfassung bis zum Erdboden.
Für Relais-Einsatz 6401 U-102, 6402 U und 6812 U-101.
Für MOS-Fet-Einsatz 6804 U-101.
Für Dimmer-Einsatz 6593 U.
Für Nebenstellen-Einsatz 6805 U.
Mit integriertem Umschalter für AUS-AUTOMATIK-EIN (arretierbar).
Softauslauf: In Kombination mit dem 6593 U (Betriebsart: Soft-Aus) wird die Beleuchtung innerhalb 60 s runter gedimmt und abgeschaltet.
Überwachungsdichte: 28 Sektoren mit 112 Schaltsegmenten.
Abschaltverzögerung: 10 s bis 30 min oder Kurzzeitimpuls 1 s einstellbar.
Erfassungsbereich: frontal: 15 m, seitlich: 5 m, Montagehöhe: 2,5 m
Erfassungsbereich 2: frontal: 10 m, seitlich: 2,5 m, Montagehöhe: 1,2 m
Öffnungswinkel: 180 °
Helligkeitsgrenzwert: 5 Lux bis Tagbetrieb
Montagehöhe: 0,8 m - 1,2 m alternativ: 2,5 m
Schutzart Sensor: IP 20
Temperaturbereich Gerät: 0 °C bis 35 °C

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	impuls					
72	elfenbein/weiß	**6800-72-104M**	2CKA006800A2339	1	**149,00**	19
74	alpinweiß	**6800-74-104M**	2CKA006800A2094	1	**149,00**	19
79	champagner metallic [3]	**6800-79-104M**	2CKA006800A2097	1	**159,00**	19
774	studioweiß matt [3]	**6800-774-104M**	2CKA006800A2505	1	**159,00**	19
775	schwarz matt [3]	**6800-775-104M**	2CKA006800A2503	1	**159,00**	19
783	alusilber [3] *)	**6800-783-104M**	2CKA006800A2341	1	**159,00**	19

1) Einbaulage: Schiebeschalter unten.
2) Den entsprechenden UP-Einsatz bitte separat bestellen.
3) Oberfläche Kunststoff lackiert.
*) Auslauftype



Busch-Wächter® 180 UP Sensor Komfort II [1] [2]
mit Multilinse
Zum automatischen Schalten von Verbrauchern in Abhängigkeit von Bewegung und Helligkeit.
Zur Erfassung bis zum Erdboden.
Für Relais-Einsatz 6401 U-102, 6402 U und 6812 U-101.
Für MOS-Fet-Einsatz 6804 U-101.
Für Dimmer-Einsatz 6593 U.
Für Nebenstellen-Einsatz 6805 U.
Mit integriertem Umschalter für AUS-AUTOMATIK-EIN (arretierbar).
Softauslauf: In Kombination mit dem 6593 U (Betriebsart: Soft-Aus) wird die Beleuchtung innerhalb 60 s runter gedimmt und abgeschaltet.
Überwachungsdichte: 28 Sektoren mit 112 Schaltsegmenten.
Abschaltverzögerung: 10 s bis 30 min oder Kurzzeitimpuls 1 s einstellbar.
Erfassungsbereich: frontal: 15 m, seitlich: 5 m, Montagehöhe: 2,5 m
Erfassungsbereich 2: frontal: 10 m, seitlich: 2,5 m, Montagehöhe: 1,2 m
Öffnungswinkel: 180 °
Helligkeitsgrenzwert: 5 Lux bis Tagbetrieb
Montagehöhe: 0,8 m - 1,2 m alternativ: 2,5 m
Schutzart Sensor: IP 20
Temperaturbereich Gerät: 0 °C bis 35 °C

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	future® linear					
81	anthrazit	**6800-81-104M**	2CKA006800A2269	1	**133,00**	19
82	elfenbeinweiß	**6800-82-104M**	2CKA006800A2100	1	**130,00**	19
83	alusilber [3]	**6800-83-104M**	2CKA006800A2327	1	**134,00**	19
84	studioweiß	**6800-84-104M**	2CKA006800A2102	1/10	**126,00**	19
884	studioweiß matt [3]	**6800-884-104M**	2CKA006800A2498	1	**129,00**	19
885	schwarz matt [3]	**6800-885-104M**	2CKA006800A2500	1	**134,00**	19
	solo®					
82	elfenbeinweiß	**6800-82-104M**	2CKA006800A2100	1	**130,00**	19
84	studioweiß	**6800-84-104M**	2CKA006800A2102	1/10	**126,00**	19
803	graumetallic [3]	**6800-803-104M**	2CKA006800A2485	1	**134,00**	19
	Busch-axcent®					
81	anthrazit	**6800-81-104M**	2CKA006800A2269	1	**133,00**	19
83	alusilber [3]	**6800-83-104M**	2CKA006800A2327	1	**134,00**	19
84	studioweiß	**6800-84-104M**	2CKA006800A2102	1/10	**126,00**	19
803	graumetallic [3]	**6800-803-104M**	2CKA006800A2485	1	**134,00**	19
884	studioweiß matt [3]	**6800-884-104M**	2CKA006800A2498	1	**129,00**	19
885	schwarz matt [3]	**6800-885-104M**	2CKA006800A2500	1	**134,00**	19
	carat®					
81	anthrazit	**6800-81-104M**	2CKA006800A2269	1	**133,00**	19
82	elfenbeinweiß	**6800-82-104M**	2CKA006800A2100	1	**130,00**	19
84	studioweiß	**6800-84-104M**	2CKA006800A2102	1/10	**126,00**	19
885	schwarz matt [3]	**6800-885-104M**	2CKA006800A2500	1	**134,00**	19
884	studioweiß matt [3]	**6800-884-104M**	2CKA006800A2498	1	**129,00**	19
	pur edelstahl [3]					
866	edelstahl	**6800-866-104M**	2CKA006800A2344	1	**155,00**	19

1) Einbaulage: Schiebeschalter oben.
2) Den entsprechenden UP-Einsatz bitte separat bestellen.
3) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Busch-Wächter® UP / Sensoren

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG



Busch-Wächter® 180 UP Sensor für Allwetter 44® [1] [2] mit Kombilinse
Zum automatischen Schalten von Verbrauchern in Abhängigkeit von Bewegung und Helligkeit.
Für Verwendung im Aussenbereich.
Zur Erfassung bis zum Erdboden.
Für Busch-Universal-Relais-Einsatz 6401 U-102.
IP 44 nur in Verbindung mit Rahmen Allwetter 44®.
Überwachungsdichte: 40 Sektoren mit 160 Schaltsegmenten.
Abschaltverzögerung: 10 s bis 30 min oder Kurzzeitimpuls 1 s einstellbar.
Mit Schraubbefestigung.
Erfassungsbereich: frontal: 15 m, seitlich: 10 m, Montagehöhe: 2,5 m
Erfassungsbereich 2: frontal: 9 m, seitlich: 4 m, Montagehöhe: 1,2 m
Öffnungswinkel: 180 °
Helligkeitsgrenzwert: 5 Lux bis Tagbetrieb
Montagehöhe: 0,8 m - 1,2 m alternativ: 2,5 m
Schutzart Sensor: IP 44
Temperaturbereich Gerät: -25 °C bis 55 °C
Einbaulage: vertikal

Allwetter 44®

31	braun	**6800-31-102C**	2CKA006800A2353	1	**158,00**	19
32	weiß	**6800-32-102C**	2CKA006800A1898	1	**149,00**	19
33	alusilber [3]	**6800-33-102C**	2CKA006800A2354	1	**152,00**	19
34	alpinweiß	**6800-34-102C**	2CKA006800A1674	1	**149,00**	19
35	anthrazit	**6800-35-102C**	2CKA006800A1740	1	**152,00**	19

1) Lieferumfang mit Dichtungsring.
2) Den entsprechenden UP-Einsatz bitte separat bestellen.
3) Oberfläche Kunststoff lackiert.



RC-Löschglied
Zum Schutz vor Beeinträchtigung oder Zerstörung von elektronischen Geräten durch Überspannungen.
Für die Beschaltung von netzparallelen Induktivitäten (z. B. Relais, Schütz, Leuchtstofflampen, Transformatoren u.ä.).
Beseitigt Funktionsstörungen an elektronischen Geräten z. B. Wiedereinschaltung (Takten) eines Bewegungsmelders.
Maße: Durchmesser 25 mm, Länge 35 mm, Länge der Anschlussleitung ca. 100 mm.
Nennspannung: 230 V~, +10 % / -10 %
Nennfrequenz: 50 Hz

6899	2CKA006899A0231	10	**11,38**	19

Busch-Wächter® 180 flex Sensoren, Wireless

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG



Busch-Wächter® 180 flex, Standard Sensor, Wireless [1] [2] mit Selectlinse
Bewegungsmeldersensor mit Umgebungslichtmessung.
Zum automatischen Schalten von Verbrauchern in Abhängigkeit von Bewegung und Helligkeit.
Kompatibel mit allen free@home flex-Einsätzen.
Works with free@home.
Fernbedienbar via Bluetooth über Smartphone/Tablet App.
Programmierung via Bluetooth mit der Busch-free@home App oder über das Web-Interface des System Access Points.
Zur Erfassung mit Tierschneise.
Zusätzliche Ein-/ Ausschaltmöglichkeit über Tastereingang am Unterputz-Einsatz.
Einstellbare Betriebsart: Automatikbetrieb, automatisches (bewegungsgesteuertes) Ein- und Ausschalten.
Zeitschaltuhr mit Astrofunktion.
Automatische Sommer-/Winterzeitumstellung (abschaltbar).
Mit Dauerlicht-/Dauer-Aus-Funktion.
Überwachungsdichte: 17 Sektoren mit 68 Schaltsegmenten.
Ausschaltverzögerung: ca. 1 Min. - 30 Min. einstellbar.
Aufbauhöhe: 19 mm.
Für Relais-Einsatz flex, 1-fach, 64811 U.
Für Serien-Relais-Einsatz flex, 2-fach, 64821 U.
Für LED-Tastdimmer-Einsatz flex, 1-fach, 64851 U.
Bedienelemente: Tastkontakt für Zusatzfunktionen.
Anzeigeelemente: LED (abschaltbar / Helligkeit einstellbar) zur Statusanzeige.
Erfassungsbereich: frontal: 6 m, seitlich: 3 m, Montagehöhe: 1,1 m
Öffnungswinkel: 180 °
Helligkeitsgrenzwert: 5 Lux - 500 Lux bis Tagbetrieb
Montagehöhe: 0,8 m - 1,2 m
Temperaturbereich Gerät: 0 °C bis 35 °C
Maße (H x B x T): 56 mm x 56 mm x 33 mm

Busch-Duro 2000® SI

	NEU Lieferbar ab Mitte 2021					
212	weiß	**62763-212-WL**	2CKA006200A0197	1	**125,00**	19

Reflex SI

	NEU Lieferbar ab Mitte 2021					
214	alpinweiß	**62763-214-WL**	2CKA006200A0199	1	**124,00**	19

Busch-balance® SI

	NEU Lieferbar ab Mitte 2021					
914	alpinweiß	**62763-914-WL**	2CKA006200A0201	1	**124,00**	19

1) Den entsprechenden UP-Einsatz bitte separat bestellen.
2) Die Reichweitenangaben beziehen sich auf eine Umgebungstemperatur von 21 °C.

Busch-Wächter® 180 flex Sensoren, Wireless

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG



Busch-Wächter® 180 flex, Standard Sensor, Wireless [1] [2]
mit Selectlinse
Bewegungsmeldersensor mit Umgebungslichtmessung.
Zum automatischen Schalten von Verbrauchern in Abhängigkeit von Bewegung und Helligkeit.
Kompatibel mit allen free@home flex-Einsätzen.
Works with free@home.
Fernbedienbar via Bluetooth über Smartphone/Tablet App.
Programmierung via Bluetooth mit der Busch-free@home App oder über das Web-Interface des System Access Points.
Zur Erfassung mit Tierschneise.
Zusätzliche Ein-/ Ausschaltmöglichkeit über Tastereingang am Unterputz-Einsatz.
Einstellbare Betriebsart: Automatikbetrieb, automatisches (bewegungsgesteuertes) Ein- und Ausschalten.
Zeitschaltuhr mit Astrofunktion.
Automatische Sommer-/Winterzeitumstellung (abschaltbar).
Mit Dauerlicht-/Dauer-Aus-Funktion.
Überwachungsdichte: 17 Sektoren mit 68 Schaltsegmenten.
Ausschaltverzögerung: ca. 1 Min. - 30 Min. einstellbar.
Aufbauhöhe: 19 mm.
Für Relais-Einsatz flex, 1-fach, 64811 U.
Für Serien-Relais-Einsatz flex, 2-fach, 64821 U.
Für LED-Tastdimmer-Einsatz flex, 1-fach, 64851 U.
Bedienelemente: Tastkontakt für Zusatzfunktionen.
Anzeigeelemente: LED (abschaltbar / Helligkeit einstellbar) zur Statusanzeige.
Erfassungsbereich: frontal: 6 m, seitlich: 3 m, Montagehöhe: 1,1 m
Öffnungswinkel: 180 °
Helligkeitsgrenzwert: 5 Lux - 500 Lux bis Tagbetrieb
Montagehöhe: 0,8 m - 1,2 m
Temperaturbereich Gerät: 0 °C bis 35 °C
Maße (H x B x T): 63 mm x 63 mm x 33 mm

future® linear

NEU Lieferbar ab Mitte 2021

81	anthrazit	**62763-81-WL**	2CKA006200A0202	1	**134,00**	19
82	elfenbein/weiß	**62763-82-WL**	2CKA006200A0204	1	**132,00**	19
83	alusilber [3]	**62763-83-WL**	2CKA006200A0206	1	**135,00**	19
84	studioweiß	**62763-84-WL**	2CKA006200A0208	1	**128,00**	19
884	studioweiß matt [3]	**62763-884-WL**	2CKA006200A0212	1	**135,00**	19
885	schwarz matt [3]	**62763-885-WL**	2CKA006200A0214	1	**135,00**	19

solo®

NEU Lieferbar ab Mitte 2021

82	elfenbein/weiß	**62763-82-WL**	2CKA006200A0204	1	**132,00**	19
84	studioweiß	**62763-84-WL**	2CKA006200A0208	1	**128,00**	19
803	graumetallic [3]	**62763-803-WL**	2CKA006200A0210	1	**135,00**	19

Busch-axcent®

NEU Lieferbar ab Mitte 2021

81	anthrazit	**62763-81-WL**	2CKA006200A0202	1	**134,00**	19
83	alusilber [3]	**62763-83-WL**	2CKA006200A0206	1	**135,00**	19
84	studioweiß	**62763-84-WL**	2CKA006200A0208	1	**128,00**	19
803	graumetallic [3]	**62763-803-WL**	2CKA006200A0210	1	**135,00**	19
884	studioweiß matt [3]	**62763-884-WL**	2CKA006200A0212	1	**135,00**	19
885	schwarz matt [3]	**62763-885-WL**	2CKA006200A0214	1	**135,00**	19

carat®

NEU Lieferbar ab Mitte 2021

81	anthrazit	**62763-81-WL**	2CKA006200A0202	1	**134,00**	19
82	elfenbein/weiß	**62763-82-WL**	2CKA006200A0204	1	**132,00**	19
84	studioweiß	**62763-84-WL**	2CKA006200A0208	1	**128,00**	19
884	studioweiß matt [3]	**62763-884-WL**	2CKA006200A0212	1	**135,00**	19
885	schwarz matt [3]	**62763-885-WL**	2CKA006200A0214	1	**135,00**	19

pur edelstahl [3]

NEU Lieferbar ab Mitte 2021

866	edelstahl	**62763-866-WL**	2CKA006200A0217	1	**155,00**	19

Busch-dynasty®

NEU Lieferbar ab Mitte 2021

81	anthrazit	**62763-81-WL**	2CKA006200A0202	1	**134,00**	19
82	elfenbein/weiß	**62763-82-WL**	2CKA006200A0204	1	**132,00**	19

1) Den entsprechenden UP-Einsatz bitte separat bestellen.
2) Die Reichweitenangaben beziehen sich auf eine Umgebungstemperatur von 21 °C.
3) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Busch-Komfortschalter®

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG



Busch-Komfortschalter® [1]
Komplettset
Einbaufertige Bewegungsmelder-Tastschalter-Kombination (Set-Verpackung).
Bestehend aus Busch-Komfortschalter® Bedienelement 6815-…-101.
Bestehend aus Universal-Relais-Einsatz 6440/01 U.
Bestehend aus 1-fach Reflex SI Abdeckrahmen.
Bedienelemente: 2 Regler zur Einstellung von Helligkeitsschaltschwelle und Nachlaufzeit.
Anzeigeelemente: LED zur Statusanzeige.
Nennspannung: 230 V~, +10 % / -10 %
Nennfrequenz: 50 Hz - 60 Hz
Ausgänge: 1x Schließer, potenzialgebunden
Lastart: 230 V~ LEDi
Nennleistung: 100 W/VA
Lastart: 230 V-Glühlampen/230 V-Halogenlampen
Nennstrom: 10 AX
Nennleistung: 2300 W
Lastart: Niedervolt Halogenlampen die über Transformatoren betrieben werden.
Nennleistung: 2300 VA
Erfassungsbereich: frontal: 5 m, seitlich: 3 m, Montagehöhe: 1,1 m
Öffnungswinkel: 170 °
Helligkeitsgrenzwert: 5 Lux - 500 Lux , Tagbetrieb
Montagehöhe: 0,8 m - 1,2 m
Schutzart Sensor: IP 20
Temperaturbereich Gerät: 0 °C bis 35 °C
Maße (H x B x T): 81 mm x 81 mm x 52 mm
Einbautiefe: 31 mm
Norm: DIN EN60669-2-1

Reflex SI

NEU

214	alpinweiß	**6816 UJ-214**	2CKA006800A2853	1	**120,00**	19

Busch-balance® SI

NEU

914	alpinweiß	**6816 UJ-914**	2CKA006800A2857	1	**120,00**	19

future® linear

NEU

84	studioweiß	**6816 UJ-84**	2CKA006800A2858	1	**122,00**	29

1) Die Reichweitenangaben beziehen sich auf eine Umgebungstemperatur von 21 °C.



Universal-Relais-Einsatz [1]
3-Leiter-Anschlusstechnik (Neutralleiter erforderlich).
Zum Schalten von Beleuchtungsanlagen.
Für Busch-Komfortschalter® Bedienelement 6815-...-101.
Für Busch-Präsenzmelder Sensoren 6813-…-102.
Kombinierbar mit Universal-Slave-Einsatz 6440/05 U.
Betrieb in Wechselschaltungen über Taster-Nebenstelle möglich.
Bedienung auch über konventionelle Taster (2020 US, 2021/6 UK) möglich.
Nennspannung: 230 V~, +10 % / -10 %
Nennfrequenz: 50 Hz - 60 Hz
Ausgänge: 1x Schließer, potenzialgebunden
Lastart: 230 V- LEDi, typisch.
Nennleistung: 100 W/VA
Lastart: 230 V-Glühlampen/230 V-Halogenlampen
Nennstrom: 10 A
Nennleistung: 2300 W
Lastart: Niedervolt Halogenlampen die über Transformatoren betrieben werden.
Nennleistung: 2300 VA
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 71 mm x 71 mm x 33 mm
Einbautiefe: 32 mm
Norm: DIN EN60669-2-1

NEU

LEDi

		6440/01 U	2CKA006400A0084	1/10	**73,10**	19

1) Nur in Verbindung mit handelsüblichen UP-Gerätedosen nach DIN 49073, Teil 1, montieren oder Busch-Jaeger Art.-Nr. 3040 UP-Dose Mauerwerk, 3050 UP-Dose Hohlwand oder 3060 UP-Dose Beton)

Busch-Komfortschalter®

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG



Universal-e-contact-Einsatz [1] [2] [3]
2-Leiter-Anschlusstechnik (Neutralleiter nicht erforderlich).
Zum Schalten von Beleuchtungsanlagen.
Für Busch-Komfortschalter® Bedienelement 6815-...-101.
Für Busch-Präsenzmelder Sensoren 6813-...-102.
Kombinierbar mit Universal-Slave-Einsatz 6440/05 U.
Betrieb in Wechselschaltungen über Taster-Nebenstelle möglich.
Bedienung auch über konventionelle Taster (2020 US, 2021/6 UK) möglich.
Nennspannung: 230 V~, +10 % / -10 %
Nennfrequenz: 50 Hz - 60 Hz
Ausgänge: 1x Schließer, potenzialgebunden
Lastart: 230 V- LEDi, typisch.
Nennleistung: 2 - 80 W/VA
Lastart: 230 V-Glühlampen/230 V-Halogenlampen
Nennleistung: 20 - 180 W
Lastart: Niedervolt Halogenlampen die über Transformatoren betrieben werden.
Nennleistung: 20 - 180 VA
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 71 mm x 71 mm x 33 mm
Einbautiefe: 32 mm
Norm: DIN EN60669-2-1

NEU

R,L,C LEDi

6440/04 U		2CKA006400A0087	1	**60,40**	19

1) Nur in Verbindung mit handelsüblichen UP-Gerätedosen nach DIN 49073, Teil 1, montieren oder Busch-Jaeger Art.-Nr. 3040 UP-Dose Mauerwerk, 3050 UP-Dose Hohlwand oder 3060 UP-Dose Beton)
2) Nur dimmbare hochvolt LED's verwenden.
3) Neutralleiter optional anschließbar (beim Anschluss von geringen Lasten empfohlen).



Universal-Slave-Einsatz [1]
3-Leiter-Anschlusstechnik (Neutralleiter erforderlich).
Zur Erweiterung von Busch-Komfortschalter® oder Busch-Präsenzmelder Installationen.
Zur Kommunikation mit Universal-Relais-Einsatz 6440/01 U.
Zur Kommunikation mit Universal-e-contact-Einsatz 6440/04 U.
Für Busch-Komfortschalter® Bedienelement 6815-...-101.
Für Busch-Präsenzmelder Sensoren 6813-...-102.
Nennspannung: 230 V~, +10 % / -10 %
Nennfrequenz: 50 Hz - 60 Hz
Steuer-/Signalausgänge: 1, elektronischer Ausgang, potenzialgebunden
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 71 mm x 71 mm x 33 mm
Einbautiefe: 32 mm

NEU

6440/05 U		2CKA006400A0090	1	**36,24**	19

1) Nur in Verbindung mit handelsüblichen UP-Gerätedosen nach DIN 49073, Teil 1, montieren oder Busch-Jaeger Art.-Nr. 3040 UP-Dose Mauerwerk, 3050 UP-Dose Hohlwand oder 3060 UP-Dose Beton)

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG



Busch-Präsenzmelder Universal, Sensor [1] [2] [3]
12 Meter
Master-Präsenzmelder mit Mischlichtmessung.
Zum helligkeits- und bewegungsabhängigen Schalten von Beleuchtungen.
Erfassungsbereich (bei 3 m Montagehöhe): kreisförmig: Sitzende Personen: bis zu Ø 10 m, gehende Personen: bis zu Ø 12 m.
Erweiterung des Erfassungsbereiches durch Master-/Slave Kombination.
Aufbauhöhe: 35 mm
Für halb- und vollautomatischen Betrieb.
Zusätzliche Ein-/Ausschaltmöglichkeit über Tastereingang.
Mit Dauerlicht-/Dauer-Aus-Funktion (8 Std), IR Service-Handsender erforderlich.
Mit Teach-In Funktion der Helligkeitsschaltschwelle, IR Service-Handsender erforderlich.
Mit helligkeitsunabhängigem Testbetrieb zur Auswertung des Erfassungsbereiches.
Mit Erfassungsanzeige im Testbetrieb.
Fernbedienbar über IR Service-Handsender 6843.
Einstellelemente frontseitig zugänglich.
Überwachungsdichte: 72 Sektoren mit 640 Schaltsegmenten.
Ausschaltverzögerung: ca. 1 Min. - 30 Min. oder Kurzzeitimpuls einstellbar.
Für Universal-Relais-Einsatz 6440/01 U.
Für Universal-e-contact-Einsatz 6440/04 U.
Für Universal-Slave-Einsatz 6440/05 U.
Bedienelemente: 2 Regler zur Einstellung von Helligkeitsschaltschwelle und Nachlaufzeit.
Anzeigeelemente: LED Erfassungs- und Statusanzeige.
Öffnungswinkel: 360 °
Helligkeitsgrenzwert: 5 Lux - 2000 Lux
Montagehöhe: 2 m - 4 m
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 94 mm x 94 mm x 43 mm
Norm: DIN EN60669-2-1

NEU

24	studioweiß matt	**6813-24-102**	2CKA006800A2860	1	**92,00**	29
183	alusilber	**6813-183-102**	2CKA006800A2862	1	**102,00**	29

1) Physikalisch bedingt ist die Erfassungsreichweite bei zentraler Annäherung geringer.
2) Die Reichweitenangaben beziehen sich auf eine Umgebungstemperatur von 21 °C.
3) Den entsprechenden UP-Einsatz bitte separat bestellen.

Busch-Komfortschalter®



Busch-Komfortschalter® Bedienelement [1] [2]
mit Orientierungslicht
Bewegungsmelder-Tastschalter-Kombination.
Funktion Tastschalter jederzeit möglich.
Zum helligkeits- und bewegungsabhängigen Schalten von Beleuchtungen.
Erfassung mit Tierschneise
Erweiterung des Erfassungsbereiches durch Master-/Slave Kombination.
Zusätzliche Ein-/Ausschaltmöglichkeit über Tastereingang.
Einstellbare Betriebsart: Automatikbetrieb, automatisches (bewegungsgesteuertes) Ein- und Ausschalten.
Einstellbare Betriebsart: Halbautomatik, manuelles Einschalten, automatisches (zeit - und bewegungsgesteuertes) Ausschalten.
Einstellbare Betriebsart: Einschaltautomatik, automatisches Einschalten, manuelles Ausschalten.
Mit Dauerlicht-/Dauer-Aus-Funktion.
Einstellelemente rückseitig.
Überwachungsdichte: 9 Sektoren mit 28 Schaltsegmenten.
Abschaltverzögerung: 1 - 10 min. einstellbar.
Für Universal-Relais-Einsatz 6440/01 U.
Für Universal-e-contact-Einsatz 6440/04 U.
Für Universal-Slave-Einsatz 6440/05 U.
Bedienelemente: 2 Regler zur Einstellung von Helligkeitsschaltschwelle und Nachlaufzeit.
Anzeigeelemente: LED zur Statusanzeige.
Erfassungsbereich: frontal: 5 m, seitlich: 3 m, Montagehöhe: 1,1 m
Öffnungswinkel: 170 °
Helligkeitsgrenzwert: 5 Lux - 500 Lux , Tagbetrieb
Montagehöhe: 0,8 m - 1,2 m
Schutzart Sensor: IP 20
Temperaturbereich Gerät: 0 °C bis 35 °C
Maße (H x B x T): 54,4 mm x 54,4 mm x 28,3 mm
Norm: DIN EN60669-2-1
Reflex SI

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
		NEU				
214	alpinweiß	6815-214-101	2CKA006800A2824	1/10	47,90	19
		Busch-Duro 2000® SI				
		NEU				
212	weiß	6815-212-101	2CKA006800A2822	1/10	47,90	19
		Busch-balance® SI				
		NEU				
914	alpinweiß	6815-914-101	2CKA006800A2826	1/10	47,90	19

1) Den entsprechenden UP-Einsatz bitte separat bestellen.
2) Die Reichweitenangaben beziehen sich auf eine Umgebungstemperatur von 21 °C.



Busch-Komfortschalter® Bedienelement [1] [2]
mit Orientierungslicht
Bewegungsmelder-Tastschalter-Kombination.
Funktion Tastschalter jederzeit möglich.
Zum helligkeits- und bewegungsabhängigen Schalten von Beleuchtungen.
Erfassung mit Tierschneise
Erweiterung des Erfassungsbereiches durch Master-/Slave Kombination.
Zusätzliche Ein-/Ausschaltmöglichkeit über Tastereingang.
Einstellbare Betriebsart: Automatikbetrieb, automatisches (bewegungsgesteuertes) Ein- und Ausschalten.
Einstellbare Betriebsart: Halbautomatik, manuelles Einschalten, automatisches (zeit - und bewegungsgesteuertes) Ausschalten.
Einstellbare Betriebsart: Einschaltautomatik, automatisches Einschalten, manuelles Ausschalten.
Mit Dauerlicht-/Dauer-Aus-Funktion.
Einstellelemente rückseitig.
Überwachungsdichte: 9 Sektoren mit 28 Schaltsegmenten.
Abschaltverzögerung: 1 - 10 min. einstellbar.
Für Universal-Relais-Einsatz 6440/01 U.
Für Universal-e-contact-Einsatz 6440/04 U.
Für Universal-Slave-Einsatz 6440/05 U.
Bedienelemente: 2 Regler zur Einstellung von Helligkeitsschaltschwelle und Nachlaufzeit.
Anzeigeelemente: LED zur Statusanzeige.
Erfassungsbereich: frontal: 5 m, seitlich: 3 m, Montagehöhe: 1,1 m
Öffnungswinkel: 170 °
Helligkeitsgrenzwert: 0,5 Lux - 500 Lux , Tagbetrieb
Montagehöhe: 0,8 m - 1,2 m
Schutzart Sensor: IP 20
Temperaturbereich Gerät: 0 °C bis 35 °C
Maße (H x B x T): 63 mm x 63 mm x 28,3 mm
Norm: DIN EN60669-2-1
future® linear

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
		NEU				
81	anthrazit	6815-81-101	2CKA006800A2827	1	53,20	19
82	elfenbeinweiß	6815-82-101	2CKA006800A2829	1/10	51,60	19
83	alusilber [3]	6815-83-101	2CKA006800A2831	1	54,30	19
84	studioweiß	6815-84-101	2CKA006800A2833	1	51,60	19
884	studioweiß matt [3]	6815-884-101	2CKA006800A2837	1	54,30	19
885	schwarz matt [3]	6815-885-101	2CKA006800A2839	1	54,30	19
		solo®				
		NEU				
82	elfenbeinweiß	6815-82-101	2CKA006800A2829	1/10	51,60	19
84	studioweiß	6815-84-101	2CKA006800A2833	1	51,60	19
803	graumetallic [3]	6815-803-101	2CKA006800A2835	1/10	54,30	19
		Busch-axcent®				
		NEU				
81	anthrazit	6815-81-101	2CKA006800A2827	1	53,20	19
83	alusilber [3]	6815-83-101	2CKA006800A2831	1	54,30	19
84	studioweiß	6815-84-101	2CKA006800A2833	1	51,60	19
884	studioweiß matt [3]	6815-884-101	2CKA006800A2837	1	54,30	19
885	schwarz matt [3]	6815-885-101	2CKA006800A2839	1	54,30	19
		carat®				
		NEU				
81	anthrazit	6815-81-101	2CKA006800A2827	1	53,20	19
82	elfenbeinweiß	6815-82-101	2CKA006800A2829	1/10	51,60	19
84	studioweiß	6815-84-101	2CKA006800A2833	1	51,60	19
884	studioweiß matt [3]	6815-884-101	2CKA006800A2837	1	54,30	19
885	schwarz matt [3]	6815-885-101	2CKA006800A2839	1	54,30	19
		pur edelstahl [3]				
		NEU				
866	edelstahl	6815-866-101	2CKA006800A2842	1	65,00	19

1) Den entsprechenden UP-Einsatz bitte separat bestellen.
2) Die Reichweitenangaben beziehen sich auf eine Umgebungstemperatur von 21 °C.
3) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Näherungsschalter



Dämmerungsschalter [1] [2]
Mit Beschriftungsfeld.
Beschriftungsfeld 57,8 x 9,8 mm
Ein-Ausschaltverzögerung: ca. 3-6 min fest eingestellt.
Nennspannung: 230 V~
Nennfrequenz: 50 Hz
Nennstrom: 16 AX
Nennleistung: 3680 W/VA
Helligkeitsgrenzwert: 3 Lux - 500 Lux nominal
Schutzart Gerät: IP 44
Temperaturbereich Gerät: -35 °C bis 55 °C
Maße (H x B x T): 83 mm x 74 mm x 55 mm

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
53	grau	**2240 W-53**	2CKA006500A0791	1/10	**104,00**	19
54	alpinweiß	**2240 W-54**	2CKA006500A0792	1/10	**108,00**	19

1) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.at.
2) Beschriftungsschild nicht beleuchtbar.



Näherungsschalter
3-Leiter-Anschlusstechnik (Neutralleiter erforderlich).
Relais-Einsatz mit Näherungssensor.
Zum berührungslosen AN- oder AUS-Schalten von elektrischen Verbrauchern, z.B. Licht.
Zum Schalten von Glühlampen, 230 V-Halogenglühlampen, Leuchtstofflampen und Niedervolt-Halogenlampen, die über Transformatoren betrieben werden.
Schaltet bei Erfassung einer Annäherung < ca. 5 cm.
Bedienung auch über konventionelle Taster (2020 US, 2021/6 UK) möglich.
Nennspannung: 230 V~, +10 % / -10 %
Nennfrequenz: 50 Hz - 60 Hz
Ausgänge: 1x Schließer, potenzialgebunden
Lastart: 230 V-Glühlampen, 230 V-Halogenlampen, Leuchtstofflampen und Niedervolt Halogenlampen, die über Transformatoren betrieben werden.
Nennstrom: 10 AX
Nennleistung: 2300 W/VA
Temperaturbereich Gerät: -25 °C bis 55 °C
Norm: British Standard EN 60669-2-1

		6406 U	2CKA006400A0034	1	**129,00**	19



Zentralscheibe
Für Näherungsschalter 6406 U.

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	Busch-Duro 2000® SI					
212	weiß	**6476-212**	2CKA006470A0001	10	**6,13**	19
	Reflex SI					
214	alpinweiß	**6476-214**	2CKA006470A0002	10	**6,13**	19
	Busch-balance® SI					
914	alpinweiß	**6476-914**	2CKA006470A0005	1/10	**6,13**	19




Zentralscheibe
Näherungsschalter
Für Näherungsschalter 6406 U.

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	future® linear					
81	anthrazit	**6476-81**	2CKA006470A0007	1/10	**14,81**	19
82	elfenbeinweiß	**6476-82**	2CKA006470A0003	10	**8,16**	19
83	alusilber [1]	**6476-83**	2CKA006470A0008	10	**15,40**	19
84	studioweiß	**6476-84**	2CKA006470A0004	10	**8,16**	19
884	studioweiß matt [1]	**6476-884**	2CKA006470A0010	10	**15,40**	19
885	schwarz matt [1]	**6476-885**	2CKA006470A0011	10	**15,40**	19
	solo®					
82	elfenbeinweiß	**6476-82**	2CKA006470A0003	10	**8,16**	19
84	studioweiß	**6476-84**	2CKA006470A0004	10	**8,16**	19
803	graumetallic [1]	**6476-803**	2CKA006470A0006	10	**15,40**	19
	Busch-axcent®					
81	anthrazit	**6476-81**	2CKA006470A0007	1/10	**14,81**	19
83	alusilber [1]	**6476-83**	2CKA006470A0008	10	**15,40**	19
84	studioweiß	**6476-84**	2CKA006470A0004	10	**8,16**	19
803	graumetallic [1]	**6476-803**	2CKA006470A0006	10	**15,40**	19
884	studioweiß matt [1]	**6476-884**	2CKA006470A0010	10	**15,40**	19
885	schwarz matt [1]	**6476-885**	2CKA006470A0011	10	**15,40**	19
	carat®					
81	anthrazit	**6476-81**	2CKA006470A0007	1/10	**14,81**	19
82	elfenbeinweiß	**6476-82**	2CKA006470A0003	10	**8,16**	19
84	studioweiß	**6476-84**	2CKA006470A0004	10	**8,16**	19
885	schwarz matt [1]	**6476-885**	2CKA006470A0011	10	**15,40**	19
884	studioweiß matt [1]	**6476-884**	2CKA006470A0010	10	**15,40**	19
	pur edelstahl [1]					
866	edelstahl	**6476-866**	2CKA006470A0009	10	**25,98**	19

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Notizen

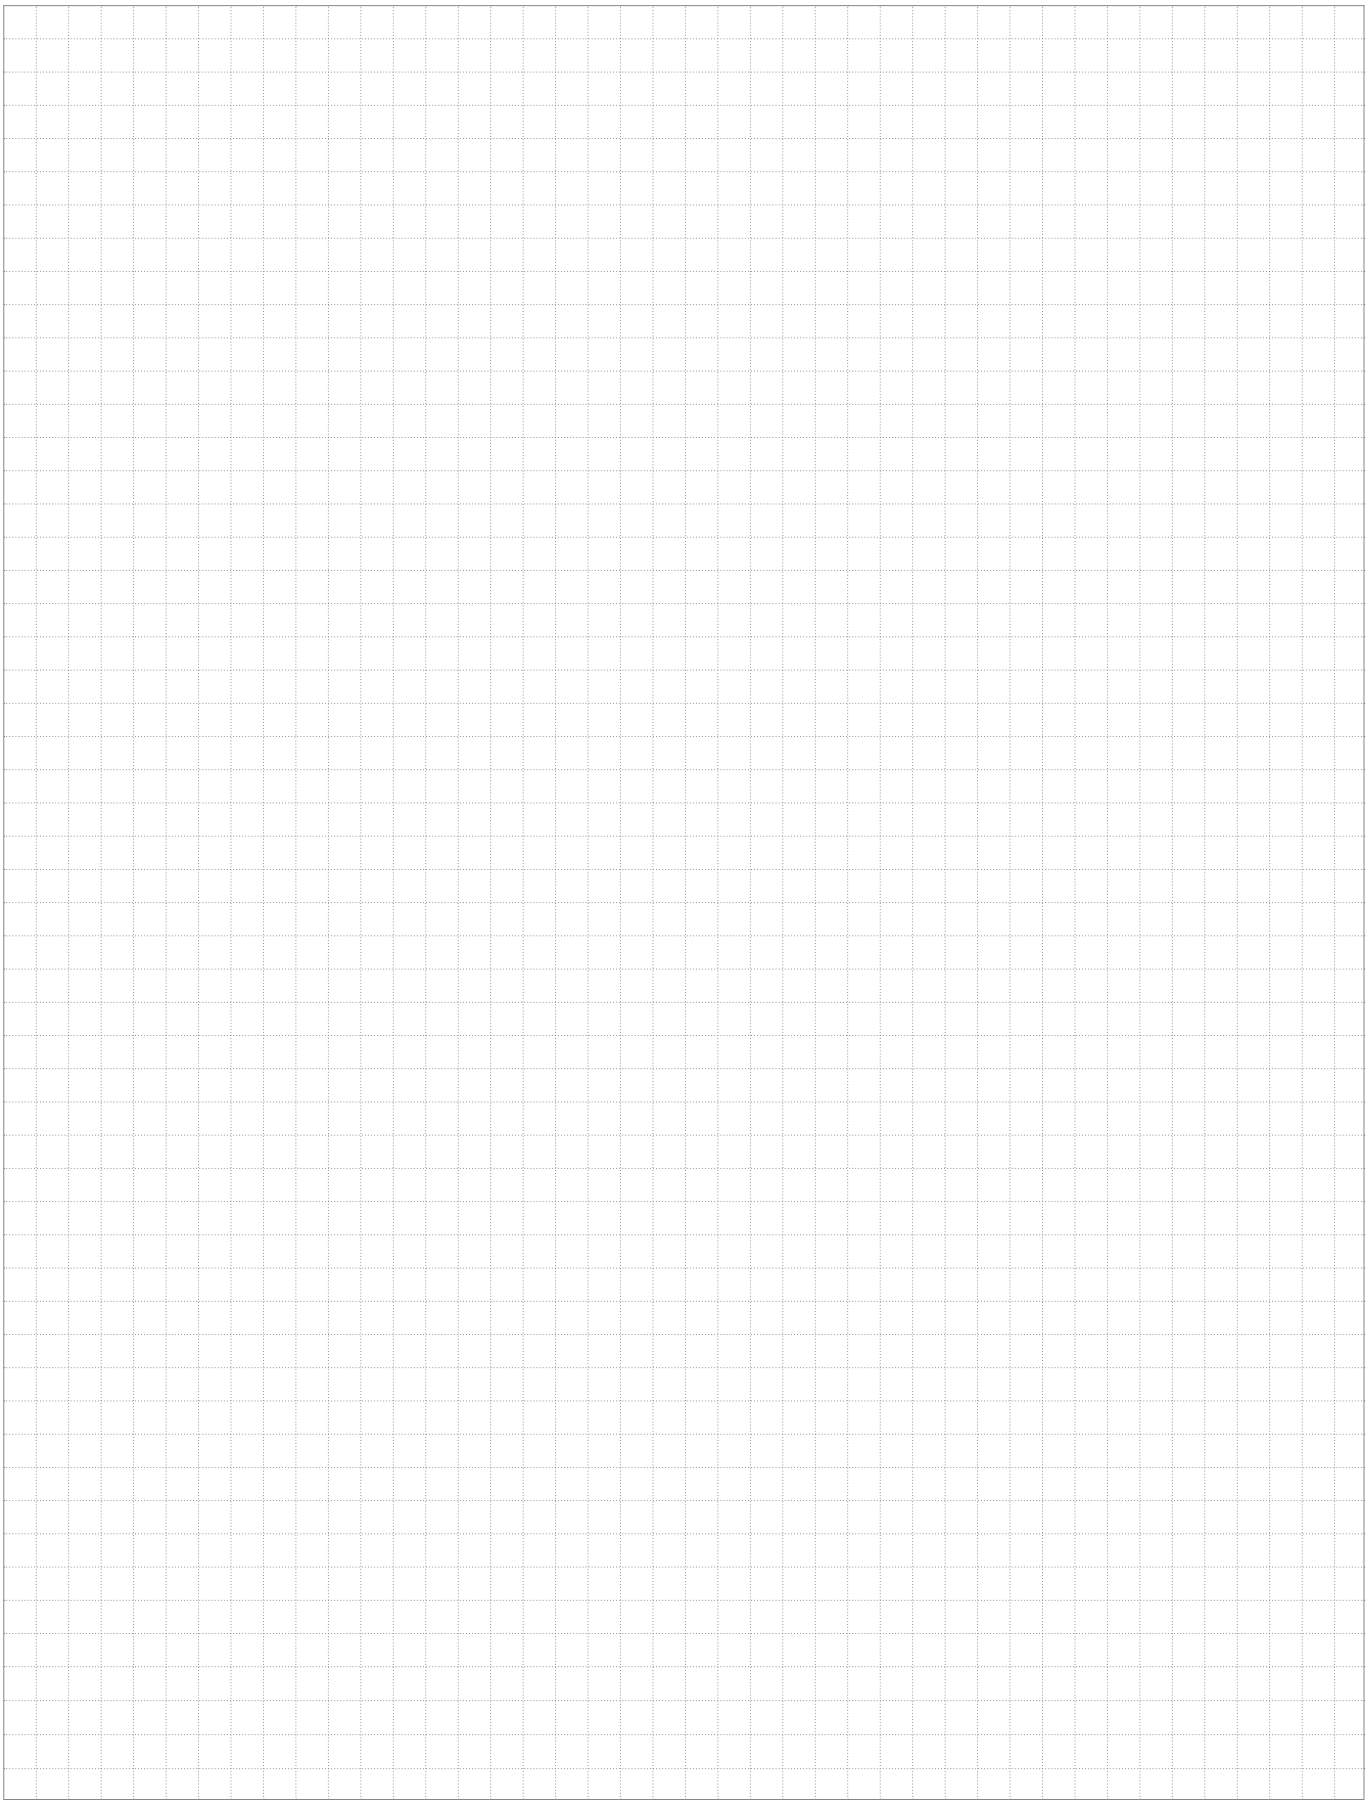



Rufsysteme

Gepflegte Kommunikation. Mit klarem Design, intuitiver Bedienbarkeit und hoher Funktionalität sorgen Lichtruf- und Kommunikationssysteme für Sicherheit in jeder Lebenslage. Ganz komfortabel rund um die Uhr. In Seniorenresidenzen, Pflegeheimen oder Krankenhäusern ebenso wie in sensiblen Bereichen öffentlicher Institutionen bis hin zu Justizvollzugsanstalten. Für alle Objekte, in denen eindeutige Kommunikation per Rufsystem ein unverzichtbares Muss ist, bieten wir die passende Lösung. Sicher und zuverlässig gemäß DIN VDE 0834.

Busch-Infoline® S 392
Krankenhaus-Systeme ZETTLER®, VarioLine 127.xxx S 396
Krankenhaus-Systeme ZETTLER®, VarioLine 125.xxx S 397
Krankenhaus-Systeme Ackermann, Clino-System S 397



01



02



03

Rufsystem Busch-Infoline® 01 Alarmmelde-Einsatz, rot. Schalterserie future® linear. Farbe: studioweiß **02** Kontrollanzeige 6-fach, beleuchtbar, mit Beschriftungsfeld. Schalterserie future® linear. Farbe: studioweiß **03** Sensorband zur Leckageerkennung

Vertrieb Busch-easycare®
in Zusammenarbeit mit
unserem Kooperationspartner:

Tunstall

Technische Beratung und
Service durch Tunstall:
Telefon: +49 (0)2504/701-0
tunstall.de

Busch-Infoline®

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG



Ruf-Set für Behinderten-WC [1] [2]
Nach DIN VDE 0834
Zum Aufbau einer Notrufanlage für Behinderten-WCs.
Bestehend aus: Netzteil-Einsatz, Alarmmelde-Einsatz, Signaltaster-Einsatz mit Zugschnur und Abstelltaster-Einsatz.
Rufauslösung über Zugschnurtaster.
Optische und akustische Notrufsignalisierung außerhalb des Behinderten-WCs.
Beruhigungslicht bei Rufauslösung.
Abstelltaster zum Aufheben des Notrufs
Beschriftungsfeld: 51 x 10 mm.
Für Installationen nach DIN VDE 0834 wird eine Notstromversorgung benötigt.
Bedienelemente: Zugschnur und Abstelltaste.
Anzeigeelemente: LED Blinklicht, Summer und Beruhigungslicht.
Nennspannung: 230 V~, +10 % / -10 %
Sekundär: 15 V~, +28 V / -15 V
Nennfrequenz: 50 Hz - 60 Hz
Eingänge: 1
Ausgänge: 1x Schließer, potenzialgebunden
Steuer-/Signalausgänge: 1, Wechsler, potenzialfrei, 42 V~/60 V-, 30 W/VA
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: 5 °C bis 40 °C

Reflex SI

214	alpinweiß	**1510 UC-214-101**	2CKA001582A0422	1	**321,00**	14

1) Keine Spreize. Schraubbefestigung über Schlüssellöcher.
2) Inkl. Zentralscheibe.



Ruf-Set für Behinderten-WC [1] [2]
Nach DIN VDE 0834
Zum Aufbau einer Notrufanlage für Behinderten-WCs.
Bestehend aus: Netzteil-Einsatz, Alarmmelde-Einsatz, Signaltaster-Einsatz mit Zugschnur und Abstelltaster-Einsatz.
Rufauslösung über Zugschnurtaster.
Optische und akustische Notrufsignalisierung außerhalb des Behinderten-WCs.
Beruhigungslicht bei Rufauslösung.
Abstelltaster zum Aufheben des Notrufs
Beschriftungsfeld: 51 x 10 mm.
Für Installationen nach DIN VDE 0834 wird eine Notstromversorgung benötigt.
Bedienelemente: Zugschnur und Abstelltaste.
Anzeigeelemente: LED Blinklicht, Summer und Beruhigungslicht.
Nennspannung: 230 V~, +10 % / -10 %
Sekundär: 15 V~, +28 V / -15 V
Nennfrequenz: 50 Hz - 60 Hz
Eingänge: 1
Ausgänge: 1x Schließer, potenzialgebunden
Steuer-/Signalausgänge: 1, Wechsler, potenzialfrei, 42 V~/60 V-, 30 W/VA
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: 5 °C bis 40 °C

Busch-balance® SI

914	alpinweiß	**1510 UC-914-101**	2CKA001582A0426	1	**321,00**	14

1) Keine Spreize. Schraubbefestigung über Schlüssellöcher.
2) Inkl. Zentralscheibe.

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG



Ruf-Set für Behinderten-WC [1] [2] [3] [4]
Nach DIN VDE 0834
Zum Aufbau einer Notrufanlage für Behinderten-WCs.
Bestehend aus: Netzteil-Einsatz, Alarmmelde-Einsatz, Signaltaster-Einsatz mit Zugschnur und Abstelltaster-Einsatz.
Rufauslösung über Zugschnurtaster.
Optische und akustische Notrufsignalisierung außerhalb des Behinderten-WCs.
Beruhigungslicht bei Rufauslösung.
Abstelltaster zum Aufheben des Notrufs
Beschriftungsfeld Taster: 61 x 20 mm.
Beschriftungsfeld Netzteil-/Alarmmelde-Einsatz: 61 x 61 mm.
Für Installationen nach DIN VDE 0834 wird eine Notstromversorgung benötigt.
Bedienelemente: Zugschnur und Abstelltaste.
Anzeigeelemente: LED Blinklicht, Summer und Beruhigungslicht.
Nennspannung: 230 V~, +10 % / -10 %
Sekundär: 15 V~, +28 V / -15 V
Nennfrequenz: 50 Hz - 60 Hz
Eingänge: 1
Ausgänge: 1x Schließer, potenzialgebunden
Steuer-/Signalausgänge: 1, Wechsler, potenzialfrei, 42 V~/60 V-, 30 W/VA
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: 5 °C bis 40 °C

future® linear

84	studioweiß	**1510 UC-84-101**	2CKA001582A0424	1/10	**344,00**	14

1) Keine Spreize. Schraubbefestigung über Schlüssellöcher.
2) Inkl. Zentralscheibe.
3) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.at.
4) Auch für Busch-axcent®, solo® und carat® verwendbar.



Netzteil-Einsatz [1]
Zur Spannungsversorgung von Ruf- und Meldeanlagen.
Transformator zur Montage in Unterputzdosen nach DIN 49073, Teil 1.
Kurzschlussfest
Nennspannung: 230 V~, +10 % / -10 %
Sekundär: 15 V~
Nennfrequenz: 50 Hz - 60 Hz
Nennstrom: 150 mA
Schutzart Gerät: SELV
Temperaturbereich Gerät: 5 °C bis 40 °C

1518 U	2CKA001582A0331	1/10	**63,60**	14

1) Keine Spreize. Schraubbefestigung über Schlüssellöcher.




Überwachungs-Einsatz [1]
mit Abstelltaster
Zum Aufbau von Ruf- und Meldeanlagen.
Überwachung einer Stromschleife auf Unterbrechung oder Kurzschluss.
Minimale Kurzschluss-/Unterbrechungsdauer (0/2 Sek.) bis Alarmauslösung über interne Steckbrücke wählbar.
Speicherung des Alarmzustandes (abschaltbar).
Bedienelemente: Rückstelltaster
Anzeigeelemente: LED Tastenhinterleuchtung
Nennspannung: 15 V~
Nennfrequenz: 50 Hz
Eingänge: 1
Ausgänge: 1x Schließer, potenzialgebunden
Steuer-/Signalausgänge: 1, Wechsler, potenzialfrei, 42 V~/60 V-, 30 W/VA
Schutzart Gerät: SELV
Temperaturbereich Gerät: 5 °C bis 40 °C

1511 U	2CKA001582A0332	1/10	**165,00**	14

1) Keine Spreize. Schraubbefestigung über Schlüssellöcher.

Busch-Infoline®

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG



Alarmmelde-Einsatz [1]
Nach DIN VDE 0834
Anzeige ROT
Zum Aufbau von Ruf- und Meldeanlagen.
Überwachung einer Stromschleife auf Unterbrechung oder Kurzschluss.
Mit Speicherung des Alarmzustandes (abschaltbar).
Mit Rücksetzeingang.
Permanenter akustischer Alarm.
Typ. 70 dB in 1 m Abstand.
Pulsierender optischer Alarm.
Wartungsfrei durch Verwendung von Leuchtdioden.
Für Installationen nach DIN VDE 0834 wird eine Notstromversorgung benötigt.
Anzeigeelemente: LED Blinklicht
Nennspannung: 15 V~
Nennfrequenz: 50 Hz
Eingänge: 1
Ausgänge: 1x Schließer, potenzialgebunden
Steuer-/Signalausgänge: 1, Wechsler, potenzialfrei, 42 V~/60 V-, 30 W/VA
Schutzart Gerät: SELV
Temperaturbereich Gerät: 5 °C bis 40 °C

1515 U-12-101	2CKA001582A0428	1/10	147,00	14

1) Keine Spreize. Schraubbefestigung über Schlüssellöcher.



Busch-Feuchtigkeitsalarm-Einsatz [1]
mit Abstelltaster
Zur Überwachung von Küchen- und Kellerbereichen auf unerwünschte Wassereinbrüche.
Zur Kontrolle elektrisch leitender Flüssigkeiten.
Die Erfassung erfolgt über das separat erhältliche Sensorband 1538/02.
Optische Alarmmeldung durch blinkende Abstelltaste.
Zusätzliche optische bzw. akustische Anzeige durch Busch-Warnmelder-Einsatz 1563 U-12 bzw. durch Signalgeber-Einsatz 1561 U möglich.
Rücksetzmodus (sofort/erst nach Beseitigung der Feuchtigkeit) über interne Steckbrücke wählbar.
Bedienelemente: Rückstelltaster
Anzeigeelemente: LED Tastenhinterleuchtung
Nennspannung: 15 V~
Nennfrequenz: 50 Hz
Eingänge: 1
Ausgänge: 1x Schließer, potenzialgebunden
Steuer-/Signalausgänge: 1, Wechsler, potenzialfrei, 42 V~/60 V-, 30 W/VA
Schutzart Gerät: SELV
Temperaturbereich Gerät: 5 °C bis 40 °C

1531 U	2CKA001582A0334	1/10	172,00	14

1) Keine Spreize. Schraubbefestigung über Schlüssellöcher.

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG



Relais-Einsatz [1]
Zum Schalten von 230 V~ Verbrauchern.
Ansteuerung des Relais-Einsatzes über potenzialfreien Kontakt.
Für Busch-Feuchtigkeitsalarm-Einsatz 1531 U.
Zum Sperren der Wasserzufuhr über ein zusätzliches Magnetventil.
Nennspannung: 230 V~, +10 % / -10 %
Ausgangsspannung: 230 V~
Nennfrequenz: 50 Hz - 60 Hz
Eingänge: 1
Abfragespannung: 30 V~, wird vom Gerät zur Verfügung gestellt
Ausgänge: 1x Schließer
Lastart: Ohmsche Last
Nennstrom: 10 A, bei cos φ 1
Nennleistung: 2300 W
Lastart: Leuchtstofflampen
Nennstrom: 1,3 AX, bei cos φ 0,9
Nennleistung: 300 VA
Schutzart Gerät: SELV
Temperaturbereich Gerät: 5 °C bis 40 °C

1539 U	2CKA001582A0335	1/10	133,00	14

1) Keine Spreize. Schraubbefestigung über Schlüssellöcher.



Busch-Warnmelder-Einsatz [1]
rot
Zur optischen und akustischen Alarmsignalisierung.
Signalisierungsart (Ruf/Alarmruf, nach DIN VDE 0834) über interne Steckbrücke wählbar.
Typ. 70 dB in 1 m Abstand.
Akustische Signalisierung über interne Steckbrücke deaktivierbar.
Alarmaktivierung durch Anlegen der Betriebsspannung.
Wartungsfrei durch Verwendung von Leuchtdioden.
Nennspannung: 15 V~
Nennfrequenz: 50 Hz
Schutzart Gerät: SELV
Temperaturbereich Gerät: 5 °C bis 40 °C

1563 U-12	2CKA001582A0336	1/10	139,00	14

1) Keine Spreize. Schraubbefestigung über Schlüssellöcher.



Lichtsignal-Einsatz [1]
rot
Zur optischen Alarm-/Statusmeldung.
Rufsignalisierung nach DIN VDE 0834.
Permanent leuchtend.
Alarmaktivierung durch Anlegen der Betriebsspannung.
Wartungsfrei durch Verwendung von Leuchtdioden.
Nennspannung: 15 V~
Nennfrequenz: 50 Hz
Schutzart Gerät: SELV
Temperaturbereich Gerät: 5 °C bis 40 °C

1564 U-12	2CKA001582A0338	1/10	54,30	14

1) Keine Spreize. Schraubbefestigung über Schlüssellöcher.



Lichtsignal-Einsatz [1]
grün
Zur optischen Alarm-/Statusmeldung.
Rufsignalisierung nach DIN VDE 0834.
Permanent leuchtend.
Alarmaktivierung durch Anlegen der Betriebsspannung.
Wartungsfrei durch Verwendung von Leuchtdioden.
Nennspannung: 15 V~
Nennfrequenz: 50 Hz
Schutzart Gerät: SELV
Temperaturbereich Gerät: 5 °C bis 40 °C

1564 U-13	2CKA001582A0339	1/10	54,60	14

1) Keine Spreize. Schraubbefestigung über Schlüssellöcher.

Busch-Infoline®

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG



Lichtsignal-Einsatz [1]
gelb
Zur optischen Alarm-/Statusmeldung.
Rufsignalisierung nach DIN VDE 0834.
Permanent leuchtend.
Alarmaktivierung durch Anlegen der Betriebsspannung.
Wartungsfrei durch Verwendung von Leuchtdioden.
Nennspannung: 15 V~
Nennfrequenz: 50 Hz
Schutzart Gerät: SELV
Temperaturbereich Gerät: 5 °C bis 40 °C

	1564 U-15	2CKA001582A0340	1/10	**54,60**	14

1) Keine Spreize. Schraubbefestigung über Schlüssellöcher.



Signalgeber-Einsatz [1]
Summer zur akustischen Alarmmeldung.
Permanentes Signal.
Typ. 70 dB in 1 m Abstand.
2 Frequenzen (200 Hz/750 Hz) über interne Steckbrücke wählbar.
Lautstärke, getrennt für Tag- und Nachtbetrieb, voreinstellbar.
Nennspannung: 15 V~
Nennfrequenz: 50 Hz
Schutzart Gerät: SELV
Temperaturbereich Gerät: 5 °C bis 40 °C

	1561 U-101	2CKA001582A0413	1/10	**72,85**	14

1) Keine Spreize. Schraubbefestigung über Schlüssellöcher.



Kontrollanzeige-Einsatz [1]
6-fach
Zur Anzeige von bis zu 6, untereinander unabhängigen Alarm/Statusmeldung.
Aufteilung in 2 potentialgetrennte Gruppen möglich.
Zusätzliche Gruppensignalklemme zum Anschluss weiterer Busch-Infoline® Signalmelder.
Nennspannung: 15 V~
Nennfrequenz: 50 Hz
Eingänge: 6
Schutzart Gerät: SELV
Temperaturbereich Gerät: 5 °C bis 40 °C

	1566 U	2CKA001582A0341	1/10	**117,00**	14

1) Keine Spreize. Schraubbefestigung über Schlüssellöcher.



Signal-/Abstelltaster-Einsatz [1]
Nach DIN VDE 0834
Zum Auslösen oder Abstellen von Signal-/Alarmmeldungen unterschiedlichster Art.
Mit Signal-/Kontrollanzeige über Leuchtdiode.
Betätigungsrückmeldung (Einzel-/Gruppenauslösung) über interne Steckbrücke wählbar.
Für Installationen nach DIN VDE 0834 wird eine Notstromversorgung benötigt.
Nennspannung: 15 V~
Nennfrequenz: 50 Hz
Steuer-/Signalausgänge: 1, Schließer, potenzialfrei, 30 V~/35 V-, 100 mA
Schutzart Gerät: SELV
Temperaturbereich Gerät: 5 °C bis 40 °C

	1520/1 UK-101	2CKA001582A0429	1	**45,70**	14

1) Keine Spreize. Schraubbefestigung über Schlüssellöcher.

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG



Signaltaster-Einsatz [1]
Nach DIN VDE 0834
Zum Auslösen von Alarmmeldungen, z. B. auf einem Behinderten-WC.
Mit Beruhigungslicht und Kontrollanzeige über Leuchtdiode.
Mit Zugschnur ROT, Länge 2,5 m.
Betätigungsrückmeldung (Einzel-/Gruppenauslösung) über interne Steckbrücke wählbar.
Für Installationen nach DIN VDE 0834 wird eine Notstromversorgung benötigt.
Nennspannung: 15 V~
Nennfrequenz: 50 Hz
Steuer-/Signalausgänge: 1, Schließer, potenzialfrei, 30 V~/35 V-, 100 mA
Schutzart Gerät: SELV
Temperaturbereich Gerät: 5 °C bis 40 °C

	1520/1 UKZ-101	2CKA001582A0430	1/10	**44,10**	14

1) Keine Spreize. Schraubbefestigung über Schlüssellöcher.



Zentralscheibe [1]
1-fach, mit Beschriftungsfeld
Mit Betätigungsknopf.
Für Signal-/Abstelltaster-Einsatz 1520/1 UK.
Für Überwachungs-Einsatz 1511 U.
Für Busch-Feuchtigkeitsalarm-Einsatz 1531 U.
Mit Beschriftungsfeld 51 x 10 mm.
Schutzart Gerät: IP 20
Maße (H x B x T): 54 mm x 54 mm x 12 mm

Busch-Duro 2000® SI

212	weiß	**1571 CN-212**	2CKA001582A0357	10	**8,10**	14

Reflex SI

214	alpinweiß	**1571 CN-214**	2CKA001582A0345	10	**8,09**	14

Busch-balance® SI

914	alpinweiß	**1571 CN-914**	2CKA001582A0397	10	**8,09**	14

1) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.at.



Zentralscheibe [1]
2-fach, mit Beschriftungsfeld
Mit Betätigungsknopf.
Für Signaltaster-Einsatz 1520/1 UKZ.
Mit Beschriftungsfeld 51 x 10 mm.
Schutzart Gerät: IP 20
Maße (H x B x T): 54 mm x 54 mm x 12 mm

Busch-Duro 2000® SI

212	weiß	**1572 CN-212**	2CKA001582A0358	10	**7,90**	14

Reflex SI

214	alpinweiß	**1572 CN-214**	2CKA001582A0347	10	**7,89**	14

Busch-balance® SI

914	alpinweiß	**1572 CN-914**	2CKA001582A0398	10	**7,89**	14

1) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.at.



Zentralscheibe
mit roter und neutraler Kalotte
Für Alarmmelde-Einsatz 1515 U-12.
Für Busch-Warnmelder-Einsatz 1563 U-12.
Für Lichtsignal-Einsatz 1564 U-1x.
Schutzart Gerät: IP 20
Maße (H x B x T): 54 mm x 54 mm x 20 mm

Busch-Duro 2000® SI

212	weiß	**1573 C-212**	2CKA001582A0359	10	**9,19**	14

Reflex SI

214	alpinweiß	**1573 C-214**	2CKA001582A0349	10	**9,17**	14

Busch-balance® SI

914	alpinweiß	**1573 C-914**	2CKA001582A0399	10	**9,17**	14

Busch-Infoline®

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	**Zentralscheibe mit Schallgitter** Für Signalgeber-Einsatz 1561 U-... Schutzart Gerät: IP 20 Maße (H x B x T): 54 mm x 54 mm x 12 mm Reflex SI				
214 alpinweiß	**1574 C-214**	2CKA001582A0351	10	**8,71**	14
	**Zentralscheibe** [1] **6-fach, beleuchtbar, mit Beschriftungsfeld** Für Kontrollanzeige-Einsatz 1566 U. 3 Beschriftungsfelder: 51 x 10 mm. Schutzart Gerät: IP 20 Maße (H x B x T): 54 mm x 54 mm x 12 mm Reflex SI				
214 alpinweiß	**1575 CN-214**	2CKA001582A0352	10	**10,89**	14
	Busch-balance® SI				
914 alpinweiß	**1575 CN-914**	2CKA001582A0400	10	**10,89**	14

1) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.at.

	**Blindzentralscheibe** Für Netzteil-Einsatz 1518 U. Für Relais-Einsatz 1539 U. Für Signalgeber-Einsatz 1561 U-... Schutzart Gerät: IP 20 Maße (H x B x T): 54 mm x 54 mm x 12 mm Busch-Duro 2000® SI				
212 weiß	**1576 C-212**	2CKA001582A0360	10	**6,32**	14
	Reflex SI				
214 alpinweiß	**1576 C-214**	2CKA001582A0354	10	**6,30**	14
	Busch-balance® SI				
914 alpinweiß	**1576 C-914**	2CKA001582A0401	10	**6,30**	14
	**Zentralscheibe** [1] [2] **1-fach, mit Beschriftungsfeld** Mit Betätigungsknopf. Für Signal-/Abstelltaster-Einsatz 1520/1 UK. Für Überwachungs-Einsatz 1511 U. Für Busch-Feuchtigkeitsalarm-Einsatz 1531 U. Mit Beschriftungsfeld 61 x 20 mm. Schutzart Gerät: IP 20 Maße (H x B x T): 63,5 mm x 63,5 mm x 11,1 mm future® linear				
84 studioweiß	**1571 CN-84**	2CKA001582A0346	10	**14,83**	14

1) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.at.
2) Auch für Busch-axcent®, solo® und carat® verwendbar.

	**Zentralscheibe** [1] [2] **2-fach, mit Beschriftungsfeld** Mit Betätigungsknopf. Für Signaltaster-Einsatz 1520/1 UKZ. Mit Beschriftungsfeld 61 x 20 mm. Schutzart Gerät: IP 20 Maße (H x B x T): 63,5 mm x 63,5 mm x 11,1 mm future® linear				
84 studioweiß	**1572 CN-84**	2CKA001582A0348	10	**14,65**	14


1) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.at.
2) Auch für Busch-axcent®, solo® und carat® verwendbar.

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	**Zentralscheibe** [1] [2] **mit rotem und neutralem Lichtfenster und Beschriftungsfeld** Für Alarmmelde-Einsatz 1515 U-12. Für Busch-Warnmelder-Einsatz 1563 U-12. Für Lichtsignal-Einsatz 1564 U-1x. Mit Beschriftungsfeld 61 x 61 mm. Schutzart Gerät: IP 20 Maße (H x B x T): 63,5 mm x 63,5 mm x 11,1 mm future® linear				
84 studioweiß	**1573 CN-84**	2CKA001582A0350	10	**16,46**	14

1) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.at.
2) Auch für Busch-axcent®, solo® und carat® verwendbar.

	**Zentralscheibe** [1] [2] **6-fach, beleuchtbar, mit Beschriftungsfeld** Für Kontrollanzeige-Einsatz 1566 U. Mit Beschriftungsfeld 61 x 61 mm. Schutzart Gerät: IP 20 Maße (H x B x T): 63,5 mm x 63,5 mm x 11,1 mm future® linear				
84 studioweiß	**1575 CN-84**	2CKA001582A0353	10	**16,66**	14


1) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.at.
2) Auch für Busch-axcent®, solo® und carat® verwendbar.

	**Zentralscheibe** [1] [2] **mit Beschriftungsfeld** Für Netzteil-Einsatz 1518 U. Für Relais-Einsatz 1539 U. Für Signalgeber-Einsatz 1561 U-... Mit Beschriftungsfeld 61 x 61 mm. Schutzart Gerät: IP 20 Maße (H x B x T): 63,5 mm x 63,5 mm x 11,1 mm future® linear				
84 studioweiß	**1576 CN-84**	2CKA001582A0355	10	**11,63**	14

1) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.at.
2) Auch für Busch-axcent®, solo® und carat® verwendbar.

	**Sensorband** Für Busch-Feuchtigkeitsalarm-Einsatz 1531 U. Zur Detektion elektrisch leitender Flüssigkeiten. Der Anschluss an die Meldeleitung erfolgt über eine Lötverbindung. Selbstklebend. 2 m Rolle. Maße (H x B x T): 0,15 mm x 15 mm x 2 m				
	1538/02	2CKA001582A0313	1/10	**19,58**	14

Krankenhaus-Systeme ZETTLER®, VarioLine 127.xxx

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	**Zentralscheibe** Neutral. Für Zettler VarioLine Einsätze der Serie 127.xxx. Schutzart Gerät: IP 20 Busch-balance® SI				
914 alpinweiß	**1790-590-914**	2CKA001710A4077	10	**7,65**	01
	**Zentralscheibe** Als Abdeckung für Ruftaster für Patienten oder WC-Ruf. Für Zettler VarioLine Einsätze der Serie 127.xxx. Schutzart Gerät: IP 20 Busch-balance® SI				
914 alpinweiß	**1790-591-914**	2CKA001710A4072	10	**7,65**	01
	**Zentralscheibe** Als Abdeckung für Ruftaster: Patientenruf/Schwesternotruf und Anwesenheitstaster. Für Zettler VarioLine Einsätze der Serie 127.xxx. Schutzart Gerät: IP 20 Busch-balance® SI				
914 alpinweiß	**1790-592-914**	2CKA001710A4073	10	**7,65**	01
	**Zentralscheibe** Als Abdeckung für Ruftaster: Patientenruf, Ruf-Abstelltaste und Universalsteckvorrichtung. Für Zettler VarioLine Einsätze der Serie 127.xxx. Schutzart Gerät: IP 20 Busch-balance® SI				
914 alpinweiß	**1790-593-914**	2CKA001710A4074	10	**7,65**	01
	**Zentralscheibe** Als Abdeckung für Ruftaster: Patientenruf und Universalsteckvorrichtung. Für Zettler VarioLine Einsätze der Serie 127.xxx. Schutzart Gerät: IP 20 Busch-balance® SI				
914 alpinweiß	**1790-594-914**	2CKA001710A4075	10	**7,65**	01
	**Zentralscheibe** Als Abdeckung für Universalsteckvorrichtung. Zum Anschluss von: Handtastern mit max. 2 Ruf- und 2 Lichttastern, Diagnose- und Perfusorgeräten oder automatischen Rufgeräten z. B. Schaltwächtern. Für Zettler VarioLine Einsätze der Serie 127.xxx. Schutzart Gerät: IP 20 Busch-balance® SI				
914 alpinweiß	**1790-595-914**	2CKA001710A4076	10	**7,65**	01

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	**Zentralscheibe** Neutral. Für Zettler VarioLine Einsätze der Serie 127.xxx. Schutzart Gerät: IP 20 future® linear				
84 studioweiß	**1790-590-84**	2CKA001710A4111	10	**10,62**	04
	**Zentralscheibe** Als Abdeckung für Ruftaster für Patienten oder WC-Ruf. Für Zettler VarioLine Einsätze der Serie 127.xxx. Schutzart Gerät: IP 20 future® linear				
84 studioweiß	**1790-591-84**	2CKA001710A4112	10	**10,62**	04
	**Zentralscheibe** Als Abdeckung für Ruftaster: Patientenruf/Schwesternotruf und Anwesenheitstaster. Für Zettler VarioLine Einsätze der Serie 127.xxx. future® linear				
84 studioweiß	**1790-592-84**	2CKA001710A4113	10	**10,62**	04
	**Zentralscheibe** Als Abdeckung für Ruftaster: Patientenruf, Ruf-Abstelltaste und Universalsteckvorrichtung. Für Zettler VarioLine Einsätze der Serie 127.xxx. Schutzart Gerät: IP 20 future® linear				
84 studioweiß	**1790-593-84**	2CKA001710A4114	10	**10,62**	04
	**Zentralscheibe** Als Abdeckung für Ruftaster: Patientenruf und Universalsteckvorrichtung. Für Zettler VarioLine Einsätze der Serie 127.xxx. Schutzart Gerät: IP 20 future® linear				
84 studioweiß	**1790-594-84**	2CKA001710A4115	10	**10,62**	04
	**Zentralscheibe** Als Abdeckung für Universalsteckvorrichtung. Zum Anschluss von: Handtastern mit max. 2 Ruf- und 2 Lichttastern, Diagnose- und Perfusorgeräten oder automatischen Rufgeräten z. B. Schaltwächtern. Für Zettler VarioLine Einsätze der Serie 127.xxx. Schutzart Gerät: IP 20 future® linear				
84 studioweiß	**1790-595-84**	2CKA001710A4116	10	**10,62**	04

Krankenhaus-Systeme ZETTLER®, VarioLine 125.xxx

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	**Zentralscheibe** Neutral. Für Zettler VarioLine Einsätze der Serie 125.xxx. Schutzart Gerät: IP 20				
	Busch-Duro 2000® SI				
212 weiß	**1790-580-212**	2CKA001710A2835	10	**7,99**	01
	Reflex SI				
214 alpinweiß	**1790-580-214**	2CKA001710A2900	10	**7,65**	01
	**Zentralscheibe** Als Abdeckung für Ruftaster für Patienten oder WC-Ruf. Für Zettler VarioLine Einsätze der Serie 125.xxx. Schutzart Gerät: IP 20				
	Busch-Duro 2000® SI				
212 weiß	**1790-581-212**	2CKA001710A2843	10	**7,99**	01
	Reflex SI				
214 alpinweiß	**1790-581-214**	2CKA001710A2918	10	**7,65**	01
	**Zentralscheibe** Als Abdeckung für Ruftaster: Patientenruf, Ruf-Abstelltaste und Universalsteckvorrichtung. Für Zettler VarioLine Einsätze der Serie 125.xxx. Schutzart Gerät: IP 20				
	Busch-Duro 2000® SI				
212 weiß	**1790-583-212**	2CKA001710A2868	10	**7,99**	01
	Reflex SI				
214 alpinweiß	**1790-583-214**	2CKA001710A2934	10	**7,65**	01
	**Zentralscheibe** Als Abdeckung für Ruftaster: Patientenruf und Universalsteckvorrichtung. Für Zettler VarioLine Einsätze der Serie 125.xxx. Schutzart Gerät: IP 20				
	Busch-Duro 2000® SI				
212 weiß	**1790-584-212**	2CKA001710A2876	10	**7,99**	01
	Reflex SI				
214 alpinweiß	**1790-584-214**	2CKA001710A2942	10	**7,65**	01
	**Zentralscheibe** Als Abdeckung für Ruftaster: Patientenruf/Schwesternnotruf und Anwesenheitstaster. Für Zettler VarioLine Einsätze der Serie 125.xxx. Schutzart Gerät: IP 20				
	Busch-Duro 2000® SI				
212 weiß	**1790-582-212**	2CKA001710A2850	10	**7,99**	01
	Reflex SI				
214 alpinweiß	**1790-582-214**	2CKA001710A2926	10	**7,65**	01
	**Zentralscheibe** Als Abdeckung für Universalsteckvorrichtung. Zum Anschluss von: Handtastern mit max. 2 Ruf- und 2 Lichttastern, Diagnose- und Perfusorgeräten oder automatischen Rufgeräten z. B. Schaltwächtern. Für Zettler VarioLine Einsätze der Serie 125.xxx. Schutzart Gerät: IP 20				
	Busch-Duro 2000® SI				
212 weiß	**1790-585-212**	2CKA001710A2884	10	**7,99**	01
	Reflex SI				
214 alpinweiß	**1790-585-214**	2CKA001710A2959	10	**7,65**	01

Krankenhaus-Systeme Ackermann, Clino System

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	**Zentralscheibe** Als Abdeckung für Ruf-/Abstelltaster. Mit roter Ruftaste. Mit grüner Abstelltaste. Als Alternative zu Ackermann-Abdeckungen 88882 A3 und 88882 A3N. Schutzart Gerät: IP 20				
	Busch-Duro 2000® SI				
212 weiß	**2548-642 B-212-101**	2CKA001724A4409	10	**21,27**	01
	Reflex SI				
214 alpinweiß	**2548-642 B-214-101**	2CKA001724A4414	10	**20,40**	01
	Busch-balance® SI				
914 alpinweiß	**2548-642 B-914**	2CKA001724A4356	10	**20,40**	01
	**Zentralscheibe** Als Abdeckung für Abstelltaster mit LED-Erinnerungslampe. Mit grüner Abstelltaste. Als Alternative zu Ackermann-Abdeckungen 88881 H3 und 88881 H3N. Schutzart Gerät: IP 20				
	Busch-Duro 2000® SI				
212 weiß	**2548-642 C-212-101**	2CKA001724A4422	10	**14,65**	01
	Reflex SI				
214 alpinweiß	**2548-642 C-214-101**	2CKA001724A4423	10	**14,05**	01
	Busch-balance® SI				
914 alpinweiß	**2548-642 C-914**	2CKA001724A4358	10	**14,05**	01
	**Zentralscheibe** Als Abdeckung für Abstelltaster mit LED-Erinnerungslampe. Mit gelber Abstelltaste. Als Alternative zu Ackermann-Abdeckungen 88881 M3 und 88881 M3N. Schutzart Gerät: IP 20				
	Busch-Duro 2000® SI				
212 weiß	**2548-642 D-212**	2CKA001724A2705	10	**14,65**	01
	Reflex SI				
214 alpinweiß	**2548-642 D-214**	2CKA001724A2720	10	**14,05**	01
	Busch-balance® SI				
914 alpinweiß	**2548-642 D-914**	2CKA001724A4357	10	**14,05**	01
	**Zentralscheibe** Als Abdeckung für Abstelltaster. Mit gelber und grüner Abstelltaste. Als Alternative zu Ackermann-Abdeckungen 88910 A3, 88882 B3 und 88882 B3N. Schutzart Gerät: IP 20				
	Busch-Duro 2000® SI				
212 weiß	**2548-642 E-212-101**	2CKA001724A4419	10	**21,27**	01
	Reflex SI				
214 alpinweiß	**2548-642 E-214-101**	2CKA001724A4421	10	**20,40**	01
	Busch-balance® SI				
914 alpinweiß	**2548-642 E-914**	2CKA001724A4359	10	**20,40**	01

Technische Informationen siehe busch-jaeger-katalog.at oder abb.com/knx

Unverbindliche Preisempfehlungen ohne MwSt.

Krankenhaus-Systeme Ackermann, Clino System

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	**Zentralscheibe** Als Abdeckung für Dienstzimmereinheit. Mit grüner Anwesenheitstaste. Mit weißer Quittiertaste. Als Alternative zu Ackermann-Abdeckungen 88882 P3 und 88882 P3N. Schutzart Gerät: IP 20				
	Busch-Duro 2000® SI				
212 weiß	**2548-642 BD-212-101**	2CKA001724A4418	10	**22,65**	01
	Reflex SI				
214 alpinweiß	**2548-642 BD-214-101**	2CKA001724A4420	10	**21,74**	01
	Busch-balance® SI				
914 alpinweiß	**2548-642 BD-914**	2CKA001724A4360	10	**21,74**	01
	**Zentralscheibe** Für Ruftaster. Mit roter Ruftaste. Als Alternative zu Ackermann-Abdeckungen 88881 G3 und 88881 G3N. Schutzart Gerät: IP 20				
	Busch-Duro 2000® SI				
212 weiß	**2548-022 A-212-101**	2CKA001724A4408	10	**14,65**	01
	Reflex SI				
214 alpinweiß	**2548-022 A-214-101**	2CKA001724A4413	10	**14,05**	01
	Busch-balance® SI				
914 alpinweiß	**2548-022 A-914**	2CKA001724A4348	10	**14,05**	01
	**Zentralscheibe** Als Abdeckung für Ruftaster >Arztruf<. Mit blauer Ruftaste. Als Alternative zu Ackermann-Abdeckungen 88881 D3 und 88881 D3N. Schutzart Gerät: IP 20				
	Busch-Duro 2000® SI				
212 weiß	**2548-022 AR-212**	2CKA001724A2703	10	**15,94**	01
	Reflex SI				
214 alpinweiß	**2548-022 AR-214**	2CKA001724A2718	10	**15,29**	01
	Busch-balance® SI				
914 alpinweiß	**2548-022 AR-914**	2CKA001724A4349	10	**15,29**	01
	**Zentralscheibe** Für Rufmodul mit Ruftaster und Steckkontakt. Mit roter Ruftaste. Als Alternative zu Ackermann-Abdeckungen 88881 L3 und 88881 L3N. Schutzart Gerät: IP 20				
	Busch-Duro 2000® SI				
212 weiß	**2548-071 E-212-101**	2CKA001724A4412	10	**14,65**	01
	Reflex SI				
214 alpinweiß	**2548-071 E-214-101**	2CKA001724A4417	10	**14,05**	01
	Busch-balance® SI				
914 alpinweiß	**2548-071 E-914**	2CKA001724A4346	10	**14,05**	01

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	**Zentralscheibe** Für Rufmodul mit Ruftaster und Steckkontakten. Mit roter Ruftaste. Als Alternative zu Ackermann-Abdeckungen 88881 J3 und 88881 J3N. Schutzart Gerät: IP 20				
	Busch-Duro 2000® SI				
212 weiß	**2548-071 D-212-101**	2CKA001724A4411	10	**15,94**	01
	Reflex SI				
214 alpinweiß	**2548-071 D-214-101**	2CKA001724A4416	10	**15,29**	01
	Busch-balance® SI				
914 alpinweiß	**2548-071 D-914**	2CKA001724A4347	10	**15,29**	01
	**Zentralscheibe** Für Ruftaster mit Steckkontakt. Mit roter Ruftaste. Als Alternative zur Ackermann-Abdeckung 88881 A3. Schutzart Gerät: IP 20				
	Busch-Duro 2000® SI				
212 weiß	**2548-022 B-212-101**	2CKA001724A4410	10	**14,65**	01
	Reflex SI				
214 alpinweiß	**2548-022 B-214-101**	2CKA001724A4415	10	**14,05**	01
	Busch-balance® SI				
914 alpinweiß	**2548-022 B-914**	2CKA001724A4350	10	**14,05**	01
	**Zentralscheibe** Als Abdeckung für Rufeinheit als Diagnostik-/Steckkontakt. Als Alternative zur Ackermann-Abdeckung 88912 A3. Schutzart Gerät: IP 20				
	Busch-Duro 2000® SI				
212 weiß	**2548-020 F-212**	2CKA001724A2701	10	**9,21**	01
	Reflex SI				
214 alpinweiß	**2548-020 F-214**	2CKA001724A2716	10	**8,83**	01
	Busch-balance® SI				
914 alpinweiß	**2548-020 F-914**	2CKA001724A4354	10	**8,82**	01
	**Zentralscheibe** Als Abdeckung für Rufeinheit als Steckkontakte. Als Alternative zu Ackermann-Abdeckungen 88911 C3, 88912 D3 und 88912 D3N. Schutzart Gerät: IP 20				
	Busch-Duro 2000® SI				
212 weiß	**2548-020 D-212**	2CKA001724A2698	10	**7,99**	01
	Reflex SI				
214 alpinweiß	**2548-020 D-214**	2CKA001724A2713	10	**7,65**	01
	Busch-balance® SI				
914 alpinweiß	**2548-020 D-914**	2CKA001724A4352	10	**7,65**	01

Krankenhaus-Systeme Ackermann, Clino System

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	**Zentralscheibe** Als Abdeckung für Rufeinheit als Diagnostik-/Steckkontakt. Als Alternative zu Ackermann-Abdeckungen 88912 D3 und 88912 D3N. Schutzart Gerät: IP 20				
	Busch-Duro 2000® SI				
212 weiß	**2548-021 G-212**	2CKA001724A2699	10	**9,21**	01
	Reflex SI				
214 alpinweiß	**2548-021 G-214**	2CKA001724A2714	10	**8,82**	01
	Busch-balance® SI				
914 alpinweiß	**2548-021 G-914**	2CKA001724A4355	10	**8,82**	01
	**Zentralscheibe** Als Abdeckung für Rufeinheit als Diagnostik-/Steckkontakt. Als Alternative zur Ackermann-Abdeckung 88912 E3. Schutzart Gerät: IP 20				
	Busch-Duro 2000® SI				
212 weiß	**2548-020 E-212**	2CKA001724A2700	10	**9,21**	01
	Reflex SI				
214 alpinweiß	**2548-020 E-214**	2CKA001724A2715	10	**8,82**	01
	Busch-balance® SI				
914 alpinweiß	**2548-020 E-914**	2CKA001724A4353	10	**8,82**	01
	**Zentralscheibe** Als Abdeckung für Zugtaster. Als Alternative zur Ackermann-Abdeckung 88880 A3. Schutzart Gerät: IP 20				
	Busch-Duro 2000® SI				
212 weiß	**2548-046 A-212**	2CKA001724A2697	10	**7,99**	01
	Reflex SI				
214 alpinweiß	**2548-046 A-214**	2CKA001724A2712	10	**7,65**	01
	Busch-balance® SI				
914 alpinweiß	**2548-046 A-914**	2CKA001724A4351	10	**7,65**	01

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	**Zentralscheibe** Als Abdeckung für Ruf-/Abstelltaster. Mit roter Ruftaste. Mit grüner Abstelltaste. Als Alternative zu Ackermann-Abdeckungen 88882 A3 und 88882 A3N. Schutzart Gerät: IP 20				
	future® linear				
84 studioweiß	**2548-642 B-84**	2CKA001724A4393	10	**23,47**	01
	**Zentralscheibe** Als Abdeckung für Abstelltaster mit LED-Erinnerungslampe. Mit grüner Abstelltaste. Als Alternative zu Ackermann-Abdeckungen 88881 H3 und 88881 H3N. Schutzart Gerät: IP 20				
	future® linear				
84 studioweiß	**2548-642 C-84**	2CKA001724A4395	10	**15,89**	01
	**Zentralscheibe** Als Abdeckung für Abstelltaster mit LED-Erinnerungslampe. Mit gelber Abstelltaste. Als Alternative zu Ackermann-Abdeckungen 88881 M3 und 88881 M3N.				
	future® linear				
84 studioweiß	**2548-642 D-84**	2CKA001724A4396	10	**15,89**	01
	**Zentralscheibe** Als Abdeckung für Abstelltaster. Mit gelber und grüner Abstelltaste. Als Alternative zu Ackermann-Abdeckungen 88910 A3, 88882 B3 und 88882 B3N. Schutzart Gerät: IP 20				
	future® linear				
84 studioweiß	**2548-642 E-84**	2CKA001724A4397	10	**23,47**	01
	**Zentralscheibe** Als Abdeckung für Dienstzimmereinheit. Mit grüner Anwesenheitstaste. Mit weißer Quittiertaste. Als Alternative zu Ackermann-Abdeckungen 88882 P3 und 88882 P3N.				
84 studioweiß	**2548-642 BD-84**	2CKA001724A4394	10	**24,82**	01
	**Zentralscheibe** Für Ruftaster. Mit roter Ruftaste. Als Alternative zu Ackermann-Abdeckungen 88881 G3 und 88881 G3N. Schutzart Gerät: IP 20				
	future® linear				
84 studioweiß	**2548-022 A-84**	2CKA001724A4387	10	**17,13**	01
	**Zentralscheibe** Als Abdeckung für Ruftaster >Arztruf<. Mit blauer Ruftaste. Als Alternative zu Ackermann-Abdeckungen 88881 D3 und 88881 D3N.				
	future® linear				
84 studioweiß	**2548-022 AR-84**	2CKA001724A4388	10	**18,37**	01

Krankenhaus-Systeme Ackermann, Clino System

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	**Zentralscheibe** Für Rufmodul mit Ruftaster und Steckkontakt. Mit roter Ruftaste. Als Alternative zu Ackermann-Abdeckungen 88881 L3 und 88881 L3N. Schutzart Gerät: IP 20 future® linear				
84 studioweiß	**2548-071 E-84**	2CKA001724A4392	10	**15,89**	01
	**Zentralscheibe** Für Rufmodul mit Ruftaster und Steckkontakten. Mit roter Ruftaste. Als Alternative zu Ackermann-Abdeckungen 88881 J3 und 88881 J3N. Schutzart Gerät: IP 20 future® linear				
84 studioweiß	**2548-071 D-84**	2CKA001724A4391	10	**17,13**	01
	**Zentralscheibe** Für Ruftaster mit Steckkontakt. Mit roter Ruftaste. Als Alternative zur Ackermann-Abdeckung 88881 A3. Schutzart Gerät: IP 20 future® linear				
84 studioweiß	**2548-022 B-84**	2CKA001724A4389	10	**17,13**	01
	**Zentralscheibe** Als Abdeckung für Rufeinheit als Diagnostik-/Steckkontakt. Als Alternative zur Ackermann-Abdeckung 88912 A3. future® linear				
84 studioweiß	**2548-020 F-84**	2CKA001724A4385	10	**11,81**	01
	**Zentralscheibe** Als Abdeckung für Rufeinheit als Steckkontakte. Als Alternative zu Ackermann-Abdeckungen 88911 C3, 88912 D3 und 88912 D3N. future® linear				
84 studioweiß	**2548-020 D-84**	2CKA001724A4383	10	**10,62**	01
	**Zentralscheibe** Als Abdeckung für Rufeinheit als Diagnostik-/Steckkontakt. Als Alternative zu Ackermann-Abdeckungen 88912 D3 und 88912 D3N. future® linear				
84 studioweiß	**2548-021 G-84**	2CKA001724A4386	10	**11,81**	01
	**Zentralscheibe** Als Abdeckung für Rufeinheit als Diagnostik-/Steckkontakt. Als Alternative zur Ackermann-Abdeckung 88912 E3. future® linear				
84 studioweiß	**2548-020 E-84**	2CKA001724A4384	10	**11,81**	01

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	**Zentralscheibe** Als Abdeckung für Zugtaster. Als Alternative zu Ackermann-Abdeckungen 88880 C4 und 88880 C4N. Schutzart Gerät: IP 20 future® linear				
84 studioweiß	**2548-046 A-84**	2CKA001724A4390	10	**10,62**	01

Notizen



Sicherheitstechnik

Es kann viel passieren! Manchmal wird es richtig gefährlich für Leib und Leben – manchmal ärgert man sich nur darüber, wenn etwas kaputtgeht. Mit modernen Sicherheitstechniken ist man in jedem Fall auf der sicheren Seite.

Busch-Rauchalarm® ProfessionalLINE S 404
Busch-Raumluftsensor® S 405
Busch-Infolicht S 406
Busch-steplight®, Busch-Objektsteckdose® S 407
Busch-Protector® S 408
Busch-FI-Schutzschalter S 410



01



02



03



04



05



06 | NEU



07 | NEU



08

Sicherheitstechnik 01 Busch-Raumluftsensor® **02** FI-SCHUKOMAT SCHUKO® Steckdose. Schalterserie future® linear. Farbe: studioweiß **03** Busch-Protector®. Schalterserie Reflex SI Linear. Farbe: alpinweiß **04** Näherungsschalter. Schalterserie solo®. Farbe: studioweiß **05** Busch-Rauchalarm® ProfessionalLINE **06** Busch-CO Alarm ProfessionalLINE **07** Busch-Rauchalarm® Funk-Notwarnknopf **08** Busch-Rauchalarm® Funkmodul

Busch-Rauchalarm® ProfessionalLINE

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
						
Busch-Rauchalarm® ProfessionalLINE Zur Früherkennung von Schwelbränden und offenen Bränden mit Rauchentwicklung im Innenbereich nach foto-optischem Messprinzip (Tyndall). Fest eingebaute Lithiumbatterie mit einer Lebensdauer von min. 10 Jahren. Mit Testknopf und Stummschaltung. Geprüft nach DIN EN 14604. Akustischer Alarm mit 85 dBA auf 3 m. Demontagesicherung. Nicht vernetzbar. Durchmesser: 120 mm. Höhe: 47,50 mm. Maße (H x B x T): 47,5 mm						
		Lithiumbatterie [1] [2]				
84	studioweiß	**6833-84**	2CKA006800A2717	1/10	**32,41**	14
		Alkalibatterie [3]				
84	studioweiß	**6834-84**	2CKA006800A2716	1/10	**21,76**	14

1) Spannungsversorgung: 3 V Lithiumbatterie (fest verbaut) mit mindestens 10 Jahren Lebensdauer.
2) "Q"-Zertifikat gemäß VdS 3131 / vfdb-Richtlinie 14-01.
3) Spannungsversorgung: 9 V Alkalibatterie (im Lieferumfang) mit bis zu 2 Jahren Lebensdauer.

						
Busch-Rauchalarm® ProfessionalLINE [1] Zur Früherkennung von Schwelbränden und offenen Bränden mit Rauchentwicklung im Innenbereich nach foto-optischem Messprinzip (Tyndall). Geeignet für die Anbindung an externe Systeme wie Busch-free@home® über das Funkmodul Busch-Rauchalarm RF in Kombination mit dem Busch-free@home®Alarm-Stick. Fest eingebaute Lithiumbatterie mit einer Lebensdauer von min. 10 Jahren. VdS-Zertifizierung Geprüft nach DIN EN 14604. Akustischer Alarm mit 85 dBA auf 3 m. Demontagesicherung. Bis zu 20 Melder vernetzbar über 2-Draht-Leitung. Bis zu 20 Melder vernetzbar über Funkmodul 6828. >Q<-Zertifikat gemäß VdS 3131 / vfdb-Richtlinie 14-01. Durchmesser: 120 mm. Höhe: 47,50 mm. Maße (H x B x T): 47,5 mm						
84	studioweiß	**6833/01-84**	2CKA006800A2718	1/10	**41,00**	14

1) Spannungsversorgung: 3 V Lithiumbatterie (fest verbaut) mit mindestens 10 Jahren Lebensdauer.

						
Busch-Wärmealarm ProfessionalLINE Signalauslösung bei über 57 °C. Geeignet für die Anbindung an externe Systeme wie Busch-free@home® über das Funkmodul Busch-Rauchalarm RF in Kombination mit dem Busch-free@home®Alarm-Stick. Fest eingebaute Lithiumbatterie mit einer Lebensdauer von min. 10 Jahren. Akustischer Alarm mit 85 dBA auf 3 m. Demontagesicherung. Bis zu 20 Melder vernetzbar über 2-Draht-Leitung. Bis zu 20 Melder vernetzbar über Funkmodul 6828. Maße (H x B x T): 47,5 mm						
84	studioweiß	**6835/01-84**	2CKA006800A2722	1	**55,35**	14

						
Busch-Rauchalarm® Relais Geeignet für die Anbindung an externe Systeme wie z.B. KNX über entsprechende Binäreingänge. Geeignet für die Anbindung an externe Systeme wie z. B. Busch-free@home über entsprechende Binäreingänge oder Nebenstelleneingänge der Wireless Sensor-/Aktor-Kombinationen (z.B.6211/1.1-WL). Relaiskontakt: potentialfreier Wechsler 230 V~ max. 5A Leitungsanschluss: bis zu 2 x 2 x 1,5 mm² Mit eingebautem Funkmodul. Nennspannung: 230 V~						
84	studioweiß	**6829-84**	2CKA006800A2515	1/10	**95,00**	14

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
						
Busch-Rauchalarm® RF Funkmodul für den Einsatz im Busch-Rauchalarm®/-Wärmealarm (6833/01-84 und 6835/01-84). Zur drahtlosen Vernetzung von bis zu 20 Funk-Teilnehmern. Nach VdS Richtlinie 3515 geprüft. Geeignet für die Anbindung des Busch-Rauchalarm®/-Wärmealarm an externe Systeme wie Busch-free@home® in Kombination mit dem Busch-free@home®Alarm-Stick. Mit fest eingebauter Lithiumbatterie. Batterielebensdauer mind. 10 Jahre. Funkfrequenz: 868 MHz Reichweite: max. 100 m im Freien, max. 30 m im Gebäude.						
		6828	2CKA006800A2514	1/10	**67,65**	14

						
Schutzkorb Für Decken-Präsenzmelder. Für Busch-Wächter® Präsenz tech (6813-101). Für Busch-Wächter® Präsenz tech Dualline 6813/11-xxx. Für Busch-Wächter® Präsenz tech BasicLINE 6814 U. Für Busch-Wächter® Präsenz tech BasicLINE Corridor 6818 U. Für alle Busch-Rauchalarm® ProfessionalLINE. Für alle Busch-Wärmealarm ProfessionalLINE. Für Busch-Rauchalarm® 6831-84 und 6832-84. Auch in Verbindung mit Aufputz-Gehäuse 6885-xxx und 6888 verwendbar. Für Busch-Präsenzmelder Mini KNX 6131/20-xxx und 6131/21-xxx. Für Busch-Präsenzmelder KNX 6131/30-xxx und 6131/31-xxx. Für Busch-Wächter® Sky KNX 6131/40-24. Für Busch-Präsenzmelder Corridor KNX 6131/50-xxx und 6131/51-xxx. Maße (H x B x T): 180 mm x 180 mm x 98 mm						
alpinweiß		**6898**	2CKA006899A2304	1/12	**29,54**	29

						
Busch-CO Alarm ProfessionalLINE Kohlenmonoxidwarnmelder mit elektrochemischem Sensor. Geeignet für die Anbindung an externe Systeme wie Busch-free@home® über das Funkmodul Busch-CO-Alarm RF in Kombination mit dem Busch-free@home®Alarm-Stick. Fest eingebaute Lithiumbatterie mit einer Lebensdauer von min. 10 Jahren. Mit Testknopf und Stummschaltung. 3-stufiges Signalisierungs und Alarmierungskonzept. LC-Display zur Anzeige der aktuellen CO-Konzentration (ab 30ppm). Akustischer Alarm mit 85 dBA auf 3 m. Bis zu 20 Melder vernetzbar über Funkmodul (6828-12). Geprüft nach BS EN50291-1:2010 und BS EN50291-2:2010. **NEU**						
84	studioweiß	**6839/01-84**	2CKA006800A2869	1/10	**56,40**	14

						
Busch-CO Alarm Funkmodul RF Funkmodul für den Einsatz im Busch-CO-Alarm (6839/01-84). Zur drahtlosen Vernetzung von bis zu 20 Funk-Teilnehmern. Geeignet für die Anbindung des Busch-CO Alarm ProfessionalLine an externe Systeme wie Busch-free@home® in Kombination mit dem Busch-free@home® Alarm-Stick. Easy-Entry-Funktion erleichtert das Einbinden neuer Einheiten in bestehende Funksysteme. Buddy-Missing-Funktion zeigt das Entfernen einer Einheit aus dem System an. Mit fest eingebauter Lithiumbatterie. Batterielebensdauer mind. 10 Jahre. Funkfrequenz: 868 MHz Reichweite: max. 100 m im Freien, max. 30 m im Gebäude. **NEU**						
		6828/12	2CKA006800A2871	1/10	**50,20**	14

Busch-Rauchalarm® ProfessionalLINE

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG



Busch-free@home® Alarm-Stick
Geeignet für die free@home Systemintegration des Busch-Rauchalarm, Busch-Wärmealarm und Busch-CO Alarm über die dazugehörigen Funkmodule.
Systemvorraussetzung: free@home System Accesspoint ab SAP/S.13.
Inclusive USB-Verlängerungskabel für eine praktische Befestigung ausserhalb des Verteilerkasten.
Einbindung der Alarmgeräte als free@home Teilnehmer.
Verknüpfung der eingebundenen Melder mit Szenen und Gruppen.
Generierung von Push-Notification im Alarmfall für Mobile Endgeräte.
Funkfrequenz: 868 MHz

NEU

SAP/A2.11	2CKA006800A2867	1/10	**70,75**	14



Busch-Rauchalarm® Funk-Alarmschalter
Batteriebetriebene Funk-Fernbedienung/Funktionstaster.
Zur drahtlosen Vernetzung von bis zu 20 Funk-Teilnehmern.
1-Knopf Bedienung.
Lokalisierung akustische Einzelidentifizierung des ausgelösten Melders.
Stummschaltung des ausgelösten Melders im Falle eines Täuschungsalarms.
Test zentrale Auslösung eines Test-Alarmes für Servicezwecke.
Montageart: Aufputz
Mit fest eingebauter Lithiumbatterie.
Batterielebensdauer mind. 10 Jahre.
Funkfrequenz: 868 MHz.
Abmessungen H x B x T: 90 x 90 x 23 mm.

NEU

6824/11-84	2CKA006800A2873	1/32	**87,00**	14



Busch-Rauchalarm® Funk-Notwarnknopf
Funk-Handmelder zur manuellen Alarm-Auslösung in einem gemischten Funknetzwerk aus Busch-Rauchalarm®/-Wärmealarm/-CO-Alarm.
Zur drahtlosen Vernetzung von bis zu 20 Funk-Teilnehmern.
Visuelle Status LED.
Montageart: Aufputz
Im Lieferumfang enthalten: 1x Reset-Werkzeug; 1 x Plexi-Abdeckung, 1 x Plombe.
Mit fest eingebauter Lithiumbatterie.
Batterielebensdauer mind. 10 Jahre.
Funkfrequenz: 868 MHz.
Abmessungen: 85 mm x 85 mm x 58 mm (H x B x T).

NEU

6824/12	2CKA006800A2874	1/15	**66,60**	14

Busch-Raumluftsensor®

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG



Busch Raumluftsensor® CO2 [1])
Zur Steuerung der Frischluftzufuhr in Räumen durch Öffnen oder Schalten von Fenster/Lüfter.
Mit Anzeige für Kohlendioxid, Luftfeuchtigkeit, Temperatur und Luftdruck.
Einstellwerte: Kohlendioxid 800 ppm … 1500 ppm, Luftfeuchtigkeit 40% … 95% .
Mit 2 potentialfreien Relaiskontakten.
Nennspannung: 230 V~
Nennstrom 6 A cos φ = 1
Ohne Spreizbefestigung.
Passend für Zentralscheibe 6435-xxx.

1091 U	2CKA001032A0517	1/10	**297,00**	19

1) Nur in Verbindung mit handelsüblichen UP-Gerätedosen nach DIN 49073, Teil 1, montieren oder Busch-Jaeger Art.-Nr. 3040 UP-Dose Mauerwerk, 3050 UP-Dose Hohlwand oder 3060 UP-Dose Beton)



Zentralscheibe
Für Komfort-Timer-Bedienelement 6455-101.
Für Standard-Timer-Bedienelement 6456-101.
Für Raumtemperaturregler 1098 U-101 und 1098 UF-101.
Für Kurzzeit-Timer 6465 U-101.
Für Busch-Raumluftsensor® CO2 1091 U.
Für Jalousie-Compact-Timer 6422 U.

Busch-Duro 2000® SI

212	weiß	**6435-212**	2CKA006430A0285	10/100	**7,25**	19

Reflex SI

214	alpinweiß	**6435-214**	2CKA006430A0286	10/100	**7,24**	19

Busch-balance® SI

914	alpinweiß	**6435-914**	2CKA006430A0402	10	**7,24**	19



Zentralscheibe
Für Komfort-Timer-Bedienelement 6455-101.
Für Standard-Timer-Bedienelement 6456-101.
Für Raumtemperaturregler 1098 U-101 und 1098 UF-101.
Für Kurzzeit-Timer 6465 U-101.
Für Busch-Raumluftsensor® CO2 1091 U.
Für Jalousie-Compact-Timer 6422 U.

alpha


20	platin [1])	**6435-20**	2CKA006430A0291	10	**22,07**	19
21	bronze [1])	**6435-21**	2CKA006430A0292	10	**22,07**	19
22G	elfenbein/weiß	**6435-22G**	2CKA006430A0293	10	**15,20**	19
24G	studioweiß hochglanz	**6435-24G**	2CKA006430A0295	10	**15,20**	19
260	palladium [1])	**6435-260**	2CKA006430A0289	10	**22,07**	19
266	titan [1])	**6435-266**	2CKA006430A0290	10	**22,07**	19

impuls

72	elfenbein/weiß	**6435-72**	2CKA006430A0341	10	**20,37**	19
74	alpinweiß	**6435-74**	2CKA006430A0300	10	**20,37**	19
79	champagner metallic [1])	**6435-79**	2CKA006430A0302	10	**25,12**	19
774	studioweiß matt [1])	**6435-774**	2CKA006430A0380	10	**25,12**	19
775	schwarz matt [1])	**6435-775**	2CKA006430A0382	10	**25,12**	19

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Busch-Raumluftsensor®

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
		**Zentralscheibe** Für Komfort-Timer-Bedienelement 6455-101. Für Standard-Timer-Bedienelement 6456-101. Für Raumtemperaturregler 1098 U-101 und 1098 UF-101. Für Kurzzeit-Timer 6465 U-101. Für Busch-Raumluftsensor® CO2 1091 U. Für Jalousie-Compact-Timer 6422 U.				
		future® linear				
81	anthrazit	**6435-81**	2CKA006430A0303	10	**14,76**	19
82	elfenbeinweiß	**6435-82**	2CKA006430A0304	10	**9,31**	19
83	alusilber [1]	**6435-83**	2CKA006430A0305	10	**15,34**	19
84	studioweiß	**6435-84**	2CKA006430A0306	10	**9,31**	19
884	studioweiß matt [1]	**6435-884**	2CKA006430A0388	10	**15,34**	19
885	schwarz matt [1]	**6435-885**	2CKA006430A0389	10	**15,34**	19
		solo®				
82	elfenbeinweiß	**6435-82**	2CKA006430A0304	10	**9,31**	19
84	studioweiß	**6435-84**	2CKA006430A0306	10	**9,31**	19
803	graumetallic [1]	**6435-803**	2CKA006430A0351	10	**15,34**	19
		Busch-axcent®				
81	anthrazit	**6435-81**	2CKA006430A0303	10	**14,76**	19
83	alusilber [1]	**6435-83**	2CKA006430A0305	10	**15,34**	19
84	studioweiß	**6435-84**	2CKA006430A0306	10	**9,31**	19
803	graumetallic [1]	**6435-803**	2CKA006430A0351	10	**15,34**	19
884	studioweiß matt [1]	**6435-884**	2CKA006430A0388	10	**15,34**	19
885	schwarz matt [1]	**6435-885**	2CKA006430A0389	10	**15,34**	19
		carat®				
81	anthrazit	**6435-81**	2CKA006430A0303	10	**14,76**	19
82	elfenbeinweiß	**6435-82**	2CKA006430A0304	10	**9,31**	19
84	studioweiß	**6435-84**	2CKA006430A0306	10	**9,31**	19
885	schwarz matt [1]	**6435-885**	2CKA006430A0389	10	**15,34**	19
884	studioweiß matt [1]	**6435-884**	2CKA006430A0388	10	**15,34**	19
		pur edelstahl [1]				
866	edelstahl	**6435-866**	2CKA006430A0344	10	**25,86**	19

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Busch-Infolicht

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
		**Infolicht Einsatz [1] [2]** Größe des Infofeldes 43 x 43 mm. Lange Lebensdauer des Beleuchtungskörpers (LEDs). Homogene Ausleuchtung des Infofeldes. Farbtemperatur: 6.500 Kelvin (kaltweiß). Leistungsaufnahme: < 0,5 W Nennspannung: 230 V~ Nennfrequenz: 50 Hz - 60 Hz Schutzart Gerät: IP 20				
		2062 U	2CKA001511A0115	1/10	**82,00**	01


1) Beim Schalten durch Bewegungsmelder oder Komfortschalter Relaiseinsätze benutzen.
2) Zum Schalten des LED-UP-Einsatzes können nur Schalter ohne Orientierungsbeleuchtung verwendet werden.

		**Zentralscheibe [1] [2]** Als Abdeckung für UP-Infolicht. Für Einsatz 2062 U. Größe des Infofeldes 43 x 43 mm.				
		Busch-Duro 2000® SI				
212	weiß	**2562-212**	2CKA001731A1919	1	**14,36**	01
		Reflex SI				
214	alpinweiß	**2562-214**	2CKA001731A1920	1	**14,32**	01
		Busch-balance® SI				
914	alpinweiß	**2562-914**	2CKA001731A2019	1	**15,23**	19

1) Der Abdeckung liegen 46 verschiedene Schriftzüge und Symbole bei.
2) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.at.

		**Zentralscheibe [1] [2]** Als Abdeckung für UP-Infolicht. Für Einsatz 2062 U. Größe des Infofeldes 43 x 43 mm. Schutzart Gerät: IP 20				
		alpha				
20	platin [3]	**1716-20**	2CKA001731A1929	1	**23,83**	04
21	bronze [3]	**1716-21**	2CKA001731A1930	1	**23,83**	04
22	elfenbein/weiß	**1716-22**	2CKA001731A1931	1	**17,13**	01
24G	studioweiß hochglanz	**1716-24G**	2CKA001731A1933	1	**18,30**	01
260	palladium [3]	**1716-260**	2CKA001731A1938	1	**25,45**	04
266	titan [3]	**1716-266**	2CKA001731A1939	1	**25,45**	04

1) Der Abdeckung liegen 46 verschiedene Schriftzüge und Symbole bei.
2) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.at.
3) Oberfläche Kunststoff lackiert.

		**Zentralscheibe [1] [2]** Als Abdeckung für UP-Infolicht. Für Einsatz 2062 U. Größe des Infofeldes 43 x 43 mm. Schutzart Gerät: IP 20				
		impuls				
72	elfenbein/weiß	**1716-72**	2CKA001731A1951	1	**20,65**	19
74	alpinweiß	**1716-74**	2CKA001731A1942	1	**22,04**	01
79	champagner metallic [3]	**1716-79**	2CKA001731A1944	1	**30,85**	04
775	schwarz matt [3]	**1716-775**	2CKA001731A1983	1	**30,85**	04
774	studioweiß matt [3]	**1716-774**	2CKA001731A1984	1	**30,85**	04

1) Der Abdeckung liegen 46 verschiedene Schriftzüge und Symbole bei.
2) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.at.
3) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Busch-Infolicht

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
		**Zentralscheibe [1] [2]** Als Abdeckung für UP-Infolicht. Für Einsatz 2062 U. Größe des Infofeldes 43 x 43 mm.				
		future® linear				
81	anthrazit	**1716-81**	2CKA001731A1921	1	**19,62**	19
82	elfenbeinweiß	**1716-82**	2CKA001731A1922	1	**17,66**	01
83	alusilber [3]	**1716-83**	2CKA001731A1950	1	**24,89**	04
84	studioweiß	**1716-84**	2CKA001731A1923	1	**17,66**	01
884	studioweiß matt [3]	**1716-884**	2CKA001731A1978	1	**24,89**	01
885	schwarz matt [3]	**1716-885**	2CKA001731A1980	1	**24,89**	04
		solo®				
82	elfenbeinweiß	**1716-82**	2CKA001731A1922	1	**17,66**	01
84	studioweiß	**1716-84**	2CKA001731A1923	1	**17,66**	01
803	graumetallic [3]	**1716-803**	2CKA001731A1976	1	**24,89**	04
		Busch-axcent®				
81	anthrazit	**1716-81**	2CKA001731A1921	1	**19,62**	19
84	studioweiß	**1716-84**	2CKA001731A1923	1	**17,66**	01
885	schwarz matt [3]	**1716-885**	2CKA001731A1980	1	**24,89**	04
		carat®				
81	anthrazit	**1716-81**	2CKA001731A1921	1	**19,62**	19
82	elfenbeinweiß	**1716-82**	2CKA001731A1922	1	**17,66**	01
84	studioweiß	**1716-84**	2CKA001731A1923	1	**17,66**	01
		pur edelstahl				
866	edelstahl	**1716-866**	2CKA001731A1955	1	**26,60**	04

1) Der Abdeckung liegen 46 verschiedene Schriftzüge und Symbole bei.
2) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.at.
3) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Busch-steplight®, Busch-Objektsteckdose®

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
		**SCHUKO® Steckdosen-Einsatz Busch-steplight® mit Nachtorientierungslicht** Mit separaten Anschlussleitungen für Schaltkontakt. Mit Leuchtdiode. Mit erhöhtem Berührungsschutz. 2-polig (2 P + E) Nennspannung: 250 V~ Nennstrom: 16 A				
		Busch-Duro 2000® SI [1] [2]				
212	weiß	**20 EUCBLI-212**	2CKA002013A5290	1	**72,25**	19
		Reflex SI [3]				
214	alpinweiß	**20 EUCBLI-214**	2CKA002013A5291	1	**72,25**	19
		Busch-balance® SI [3]				
914	alpinweiß	**20 EUCBLI-914**	2CKA002013A5382	1	**72,25**	19

1) Anschlussklemmen nach VDE 0620-1 als Verbindungsklemmen approbiert.
2) Für erschwerte Bedingungen vor Ort, resistent gegen aggressive Medien, z. B. Ammoniak, Benzin, Öle, Fette, Alkohol, Reinigungsmittel, in gebrauchsüblichen Konzentrationen.
3) SCHUKO® Steckdose mit erhöhtem Berührungsschutz (VDE 0620).

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
		**SCHUKO® Steckdosen-Einsatz Busch-steplight® [1] [2] mit Nachtorientierungslicht** Mit separaten Anschlussleitungen für Schaltkontakt. Mit Leuchtdiode. Mit erhöhtem Berührungsschutz. 2-polig (2 P + E) Nennspannung: 250 V~ Nennstrom: 16 A Schutzart Gerät: IP 20				
		future® linear				
81	anthrazit	**20 EUCBLI-81**	2CKA002013A5459	1	**84,50**	04
82	elfenbeinweiß	**20 EUCBLI-82**	2CKA002013A5292	1	**72,50**	19
83	alusilber [3]	**20 EUCBLI-83**	2CKA002013A5293	1	**83,00**	19
84	studioweiß	**20 EUCBLI-84**	2CKA002013A5294	1	**76,50**	19
884	studioweiß matt [3]	**20 EUCBLI-884**	2CKA002013A5326	1	**83,00**	19
885	schwarz matt [3]	**20 EUCBLI-885**	2CKA002013A5331	1	**83,00**	19
		solo®				
82	elfenbeinweiß	**20 EUCBLI-82**	2CKA002013A5292	1	**72,50**	19
84	studioweiß	**20 EUCBLI-84**	2CKA002013A5294	1	**76,50**	19
803	graumetallic [3]	**20 EUCBLI-803**	2CKA002013A5458	1	**86,65**	04
		carat®				
81	anthrazit	**20 EUCBLI-81**	2CKA002013A5459	1	**84,50**	04
82	elfenbeinweiß	**20 EUCBLI-82**	2CKA002013A5292	1	**72,50**	19
84	studioweiß	**20 EUCBLI-84**	2CKA002013A5294	1	**76,50**	19
		Busch-axcent®				
81	anthrazit	**20 EUCBLI-81**	2CKA002013A5459	1	**84,50**	04
84	studioweiß	**20 EUCBLI-84**	2CKA002013A5294	1	**76,50**	19
885	schwarz matt [3]	**20 EUCBLI-885**	2CKA002013A5331	1	**83,00**	19
		pur edelstahl				
866	edelstahl	**20 EUCBLI-866**	2CKA002013A5460	1	**93,00**	04

1) Anschlussklemmen nach VDE 0620-1 als Verbindungsklemmen approbiert.
2) Für erschwerte Bedingungen vor Ort, resistent gegen aggressive Medien, z. B. Ammoniak, Benzin, Öle, Fette, Alkohol, Reinigungsmittel, in gebrauchsüblichen Konzentrationen.
3) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Busch-steplight®, Busch-Objektsteckdose®

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	**Busch-Objektsteckdose® [1]** Mit Steckanschluss. 2-polig (2 P + E) Komplettabdeckung. Inkl. Zentralscheibe mit Auszugmechanik. Nennspannung: 250 V~ Nennstrom: 16 A Schutzart Gerät: IP 20				
	Busch-Duro 2000® SI				
212 weiß	**20 EUA-212**	2CKA002011A3397	10	**24,02**	01
	Reflex SI				
214 alpinweiß	**20 EUA-214**	2CKA002011A3629	10	**25,07**	01
	Busch-balance® SI [2]				
914 alpinweiß	**20 EUAB-914**	2CKA002011A6244	10	**27,26**	01

1) Nur Einzelmontage möglich.
2) SCHUKO® Steckdose mit erhöhtem Berührungsschutz (VDE 0620).

Busch-Protector®

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	**Busch-Protector® SCHUKO® Steckdosen-Einsatz [1] mit Überspannungsschutz** 2-polig (2 P + E) Mit integriertem und externem Meldekontakt. ISN = 5 kA Geräteschutz für technisch empfindliche Endgeräte wie Computer, Unterhaltungselektronik und Gebäudetechnik. Reduziert wirksam auftretende Überspannungen zwischen Unterverteilung und SCHUKO® Steckdosen-Einsatz. Ableiterprüfklasse: Klassifizierung Typ 2 Nennspannung: 250 V~ Sekundär: 250 V~ Nennstrom: 16 A				
	Busch-Duro 2000® SI				
212 weiß	**2310EUGL/VA-212-11**	2CKA002011A3816	1/10	**195,00**	19
	Reflex SI				
214 alpinweiß	**2310EUGL/VA-214-11**	2CKA002011A3817	1/10	**195,00**	19
217 rot RAL 3003	**2310EUGL/VA-217-11**	2CKA002011A3818	1/10	**203,00**	19
217 rot RAL 3020	**2310EUGL/VA-217-12**	2CKA002011A6258	1/10	**216,00**	19

1) Anschlussklemmen nach VDE 0620-1 als Verbindungsklemmen approbiert.

	**Busch-Protector® SCHUKO® Steckdosen-Einsatz [1] mit Überspannungsschutz** 2-polig (2 P + E) Mit integriertem und externem Meldekontakt. ISN = 5 kA Geräteschutz für technisch empfindliche Endgeräte wie Computer, Unterhaltungselektronik und Gebäudetechnik. Reduziert wirksam auftretende Überspannungen zwischen Unterverteilung und SCHUKO® Steckdosen-Einsatz. Ableiterprüfklasse: Klassifizierung Typ 2 Nennspannung: 250 V~ Nennstrom: 16 A Schutzart Gerät: IP 20				
	alpha				
20 platin [2]	**2310 EUGL/VA-20-11**	2CKA002011A3819	1	**205,00**	19
21 bronze [2]	**2310 EUGL/VA-21-11**	2CKA002011A3820	1	**192,00**	19
22G elfenbein/weiß	**2310EUGL/VA-22G-11**	2CKA002011A3821	1	**202,00**	19
24G studioweiß hochglanz	**2310EUGL/VA-24G-11**	2CKA002011A3823	1	**202,00**	19
260 palladium [2]	**2310EUGL/VA-260-11**	2CKA002011A3828	1	**205,00**	19
266 titan [2]	**2310EUGL/VA-266-11**	2CKA002011A3829	1	**205,00**	19
	impuls				
72 elfenbein/weiß	**2310 EUGL/VA-72-11**	2CKA002011A3848	1	**219,00**	19
74 alpinweiß	**2310 EUGL/VA-74-11**	2CKA002011A3841	1	**219,00**	19
79 champagner metallic [2]	**2310 EUGL/VA-79-11**	2CKA002011A3843	1	**219,00**	19
774 studioweiß matt [2]	**2310EUGL/VA-774-11**	2CKA002011A3894	1	**219,00**	19
775 schwarz matt [2]	**2310EUGL/VA-775-11**	2CKA002011A3889	1	**219,00**	19

1) Anschlussklemmen nach VDE 0620-1 als Verbindungsklemmen approbiert.
2) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Busch-Protector®



Busch-Protector® SCHUKO® Steckdosen-Einsatz [1]
mit Überspannungsschutz
2-polig (2 P + E)
Mit integriertem und externem Meldekontakt.
ISN = 5 kA
Geräteschutz für technisch empfindliche Endgeräte wie Computer, Unterhaltungselektronik und Gebäudetechnik.
Reduziert wirksam auftretende Überspannungen zwischen Unterverteilung und SCHUKO® Steckdosen-Einsatz.
Ableiterprüfklasse: Klassifizierung Typ 2
Nennspannung: 250 V~
Sekundär: 250 V~
Nennstrom: 16 A
Schutzart Gerät: IP 20

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	future® linear					
81	anthrazit	**2310 EUGL/VA-81-11**	2CKA002011A3830	1	**204,00**	19
82	elfenbeinweiß	**2310 EUGL/VA-82-11**	2CKA002011A3831	1	**201,00**	19
83	alusilber [2]	**2310 EUGL/VA-83-11**	2CKA002011A3832	1	**204,00**	19
84	studioweiß	**2310 EUGL/VA-84-11**	2CKA002011A3833	1	**201,00**	19
884	studioweiß matt [2]	**2310EUGL/VA-884-11**	2CKA002011A3882	1	**204,00**	19
885	schwarz matt [2]	**2310EUGL/VA-885-11**	2CKA002011A3885	1	**204,00**	19
	solo®					
82	elfenbeinweiß	**2310 EUGL/VA-82-11**	2CKA002011A3831	1	**201,00**	19
84	studioweiß	**2310 EUGL/VA-84-11**	2CKA002011A3833	1	**201,00**	19
803	graumetallic [2]	**2310EUGL/VA-803-11**	2CKA002011A3877	1	**204,00**	19
	Busch-axcent®					
81	anthrazit	**2310 EUGL/VA-81-11**	2CKA002011A3830	1	**204,00**	19
84	studioweiß	**2310 EUGL/VA-84-11**	2CKA002011A3833	1	**201,00**	19
885	schwarz matt [2]	**2310EUGL/VA-885-11**	2CKA002011A3885	1	**204,00**	19
	carat®					
81	anthrazit	**2310 EUGL/VA-81-11**	2CKA002011A3830	1	**204,00**	19
82	elfenbeinweiß	**2310 EUGL/VA-82-11**	2CKA002011A3831	1	**201,00**	19
84	studioweiß	**2310 EUGL/VA-84-11**	2CKA002011A3833	1	**201,00**	19
	pur edelstahl					
866	edelstahl	**2310EUGL/VA-866-11**	2CKA002011A3853	1	**226,00**	19

1) Anschlussklemmen nach VDE 0620-1 als Verbindungsklemmen approbiert.
2) Oberfläche Kunststoff lackiert.



Busch-Protector® SCHUKO® Steckdosen-Einsatz [1]
mit Überspannungsschutz
Mit erhöhtem Berührungsschutz.
Mit Schraubanschluss.
2-polig (2 P + E)
Mit integriertem und externem Meldekontakt.
Geräteschutz für technisch empfindliche Endgeräte wie Computer, Unterhaltungselektronik und Gebäudetechnik.
Reduziert wirksam auftretende Überspannungen zwischen Unterverteilung und SCHUKO® Steckdosen-Einsatz.
Ableiterprüfklasse: Klassifizierung Typ 2
ISN = 5 kA
Nennspannung: 250 V~
Sekundär: 250 V~
Nennstrom: 16 A
Schutzart Gerät: IP 20

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	Busch-Duro 2000® SI					
212	weiß	**2310 EUGL/VAB-212**	2CKA002013A5315	1	**197,00**	19
	Reflex SI					
214	alpinweiß	**2310 EUGL/VAB-214**	2CKA002013A5321	1	**197,00**	19
	Busch-balance® SI					
914	alpinweiß	**2310 EUGL/VAB-914**	2CKA002011A6239	1	**197,00**	19
917	rot RAL 3020	**2310 EUGL/VAB-917**	2CKA002011A6240	1	**218,00**	19

1) SCHUKO® Steckdose mit erhöhtem Berührungsschutz (VDE 0620).



RC-Löschglied
Zum Schutz vor Beeinträchtigung oder Zerstörung von elektronischen Geräten durch Überspannungen.
Für die Beschaltung von netzparallelen Induktivitäten (z. B. Relais, Schütz, Leuchtstofflampen, Transformatoren u.ä.).
Beseitigt Funktionsstörungen an elektronischen Geräten z. B. Wiedereinschaltung (Takten) eines Bewegungsmelders.
Maße: Durchmesser 25 mm, Länge 35 mm, Länge der Anschlussleitung ca. 100 mm.
Nennspannung: 230 V~, +10 % / -10 %
Nennfrequenz: 50 Hz

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
6899		2CKA006899A0231	10	**11,38**	19

Busch-FI-Schutzschalter

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	**Buschmat® FI UP-Einsatz [1]** **mit Fehlerstrom-Schutzschalter mit Verbindungsleiter** Schutz von nachgeschalteten Verbrauchern. Bemessungsfehlerstrom 30 mA. 2-polig abgeschaltet (P,N) Mit Spreizbefestigung Netzfrequenz: 45...60 Hz Nennspannung: 230 V~ Nennstrom: 16 A Schutzart Gerät: IP 20 Temperaturbereich Gerät: -25 °C bis 40 °C				
	Busch-Duro 2000® SI				
212 weiß	**3151 UC-212**	2CKA003117A0003	1/10	**154,00**	14
	Reflex SI				
214 alpinweiß	**3151 UC-214**	2CKA003117A0004	1	**153,00**	14
	Busch-balance® SI				
914 alpinweiß	**3151 UC-914**	2CKA003117A0007	1	**153,00**	14

1) Schutzmaßnahme nach VDE 0100, kann z. B. mit dem Prüfgerät Profitest 0100S nachgewiesen bzw. überprüft werden.

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	**Buschmat® FI UP-Einsatz [1]** **mit Fehlerstrom-Schutzschalter mit Verbindungsleiter** Schutz von nachgeschalteten Verbrauchern. Bemessungsfehlerstrom 30 mA. 2-polig abgeschaltet (P,N) Ohne Spreizbefestigung. Netzfrequenz: 45...60 Hz Nennspannung: 230 V~ Nennstrom: 16 A Schutzart Gerät: IP 20 Temperaturbereich Gerät: -25 °C bis 40 °C				
	future® linear				
81 anthrazit	**3151 UC-81**	2CKA003117A0009	1/10	**162,00**	14
82 elfenbeinweiß	**3151 UC-82**	2CKA003117A0005	1/10	**155,00**	14
84 studioweiß	**3151 UC-84**	2CKA003117A0006	1/10	**155,00**	14
884 studioweiß matt [2]	**3151 UC-884**	2CKA003117A0012	1/10	**166,00**	14
885 schwarz matt [2]	**3151 UC-885**	2CKA003117A0013	1/10	**166,00**	14
	solo®				
82 elfenbeinweiß	**3151 UC-82**	2CKA003117A0005	1/10	**155,00**	14
84 studioweiß	**3151 UC-84**	2CKA003117A0006	1/10	**155,00**	14
803 graumetallic [2]	**3151 UC-803**	2CKA003117A0008	1/10	**166,00**	14
	Busch-axcent®				
81 anthrazit	**3151 UC-81**	2CKA003117A0009	1/10	**162,00**	14
84 studioweiß	**3151 UC-84**	2CKA003117A0006	1/10	**155,00**	14
885 schwarz matt [2]	**3151 UC-885**	2CKA003117A0013	1/10	**166,00**	14
	carat®				
81 anthrazit	**3151 UC-81**	2CKA003117A0009	1/10	**162,00**	14
82 elfenbeinweiß	**3151 UC-82**	2CKA003117A0005	1/10	**155,00**	14
84 studioweiß	**3151 UC-84**	2CKA003117A0006	1/10	**155,00**	14
	pur edelstahl				
866 edelstahl	**3151 UC-866**	2CKA003117A0011	1/10	**189,00**	14

1) Schutzmaßnahme nach VDE 0100, kann z. B. mit dem Prüfgerät Profitest 0100S nachgewiesen bzw. überprüft werden.
2) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	**FI-SCHUKOMAT SCHUKO® Steckdosen-Einsatz [1] [2] [3]** **mit Fehlerstrom-Schutzschalter** Mit erhöhtem Berührungsschutz. 2-polig abgeschaltet (P,N) Ohne PE-Überwachung. Mit Verbindungsleiter und Schutz nachgeschalteter Steckdosen. Bemessungsfehlerstrom 30 mA. Mit Spreizbefestigung Netzfrequenz: 45...60 Hz Nennspannung: 230 V~ Nennstrom: 16 A Schutzart Gerät: IP 20 Temperaturbereich Gerät: -25 °C bis 40 °C				
	Busch-Duro 2000® SI				
212 elfenbeinweiß	**3120 EUCB-212**	2CKA003116A0659	1	**164,00**	14
	Reflex SI				
214 alpinweiß	**3120 EUCB-214**	2CKA003116A0660	1/10	**164,00**	14
	Busch-balance® SI				
914 alpinweiß	**3120 EUCB-914**	2CKA003116A0663	1	**164,00**	14

1) Anschlussklemmen nach VDE 0620-1 als Verbindungsklemmen approbiert.
2) Schutzmaßnahme nach VDE 0100, kann z. B. mit dem Prüfgerät Profitest 0100S nachgewiesen bzw. überprüft werden.
3) SCHUKO® Steckdose mit erhöhtem Berührungsschutz (VDE 0620).

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	**FI-SCHUKOMAT SCHUKO® Steckdosen-Einsatz [1] [2] [3]** **mit Fehlerstrom-Schutzschalter** Mit erhöhtem Berührungsschutz. 2-polig abgeschaltet (P,N) Ohne PE-Überwachung. Mit Verbindungsleiter und Schutz nachgeschalteter Steckdosen. Bemessungsfehlerstrom 30 mA. Mit Spreizbefestigung Netzfrequenz: 45...60 Hz Nennspannung: 230 V~ Nennstrom: 16 A Schutzart Gerät: IP 20 Temperaturbereich Gerät: -25 °C bis 40 °C				
	future® linear				
81 anthrazit	**3120 EUCB-81**	2CKA003116A0667	1/10	**173,00**	14
82 elfenbeinweiß	**3120 EUCB-82**	2CKA003116A0661	1	**167,00**	14
84 studioweiß	**3120 EUCB-84**	2CKA003116A0662	1	**167,00**	14
884 studioweiß matt [4]	**3120 EUCB-884**	2CKA003116A0670	1/10	**178,00**	14
885 schwarz matt [4]	**3120 EUCB-885**	2CKA003116A0671	1/10	**178,00**	14
	solo®				
82 elfenbeinweiß	**3120 EUCB-82**	2CKA003116A0661	1	**167,00**	14
84 studioweiß	**3120 EUCB-84**	2CKA003116A0662	1	**167,00**	14
803 graumetallic [4]	**3120 EUCB-803**	2CKA003116A0666	1/10	**178,00**	14
	Busch-axcent®				
81 anthrazit	**3120 EUCB-81**	2CKA003116A0667	1/10	**173,00**	14
84 studioweiß	**3120 EUCB-84**	2CKA003116A0662	1	**167,00**	14
885 schwarz matt [4]	**3120 EUCB-885**	2CKA003116A0671	1/10	**178,00**	14
	carat®				
81 anthrazit	**3120 EUCB-81**	2CKA003116A0667	1/10	**173,00**	14
82 elfenbeinweiß	**3120 EUCB-82**	2CKA003116A0661	1	**167,00**	14
84 studioweiß	**3120 EUCB-84**	2CKA003116A0662	1	**167,00**	14
	pur edelstahl				
866 edelstahl	**3120 EUCB-866**	2CKA003116A0669	1/10	**192,00**	14

1) Anschlussklemmen nach VDE 0620-1 als Verbindungsklemmen approbiert.
2) Schutzmaßnahme nach VDE 0100, kann z. B. mit dem Prüfgerät Profitest 0100S nachgewiesen bzw. überprüft werden.
3) SCHUKO® Steckdose mit erhöhtem Berührungsschutz (VDE 0620).
4) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Busch-FI-Schutzschalter

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
						
FI-SCHUKOMAT SCHUKO® Steckdose [1] [2] [3] mit Fehlerstrom-Schutzschalter Mit erhöhtem Berührungsschutz. Wassergeschützt. Unterputz-SCHUKOMAT nach VDE 0664. 2-polig abgeschaltet (P,N) Ohne PE-Überwachung. Bemessungsfehlerstrom 30 mA. Mit Spreizbefestigung Netzfrequenz: 45...60 Hz Komplettabdeckung, nicht kombinationsfähig. Nennspannung: 230 V~ Nennstrom: 16 A Schutzart Gerät: IP 44 Temperaturbereich Gerät: -25 °C bis 40 °C Allwetter 44®						
44	alpinweiß	**3120 EUGB-44**	2CKA003116A0665	1/10	**236,00**	14

1) Schutzmaßnahme nach VDE 0100, kann z. B. mit dem Prüfgerät Profitest 0100S nachgewiesen bzw. überprüft werden.
2) Anschlussklemmen nach VDE 0620 als Verbindungsklemmen approbiert.
3) SCHUKO® Steckdose mit erhöhtem Berührungsschutz (VDE 0620).

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
						
FI-SCHUKOMAT SCHUKO® Steckdose [1] [2] [3] mit Fehlerstrom-Schutzschalter Mit erhöhtem Berührungsschutz. Wassergeschützt. Aufputz-SCHUKOMAT nach VDE 0664 2-polig abgeschaltet (P,N) Ohne PE-Überwachung. Bemessungsfehlerstrom 30 mA. Netzfrequenz: 45...60 Hz Nennspannung: 230 V~ Nennstrom: 16 A Schutzart Gerät: IP 44 Temperaturbereich Gerät: -25 °C bis 40 °C ocean®						
53	grau	**3120 EWB-53**	2CKA003116A0664	1	**240,00**	14

1) Schutzmaßnahme nach VDE 0100, kann z. B. mit dem Prüfgerät Profitest 0100S nachgewiesen bzw. überprüft werden.
2) Anschlussklemmen nach VDE 0620-1 als Verbindungsklemmen approbiert.
3) SCHUKO® Steckdose mit erhöhtem Berührungsschutz (VDE 0620).



Zeit- und Jalousie-management

Sonnenlicht ist lebenswichtig, kann aber auch blenden, stören oder den Wohnraum im Sommer unnötig erhitzen. Doch wie lässt man eine Jalousieautomation intelligenter werden? Ganz einfach! Mit modernen automatischen Systemen zur Jalousiesteuerung von Busch-Jaeger. Es gibt Aufgaben, die tagtäglich wiederkehren. Warum sollte man solche Routinen nicht delegieren, statt ständig selbst auf die Uhr zu sehen? Zeitschaltuhren (Timer) können auf die Minute pünktlich schalten und walten – und das sogar mit Astrofunktion. So bleibt mehr Aufmerksamkeit für wichtigere Dinge.

Mechanische Steuerung	S 414
Jalousiesteuerung ohne Nebenstelle	S 417
Jalousiesteuerung mit Nebenstelle	S 419
Zubehör	S 422
Busch-Timer® für Beleuchtungssteuerung	S 422
Busch-Kurzzeittimer (Countdown-Timer)	S 424
Busch-Timer® Abdeckungen	S 425
Busch-Timer®	S 426
Busch-free@home® flex | NEU	
Busch-free@home flex, Sets	S 427
Einsätze für Busch-free@home® flex	S 428
Sensoren/Bedienelemente, Wireless	S 430
Abdeckungen	S 430




01 02 03 04 05 | NEU

Zeit- und Jalousiemanagement 01 Jalousieschalter/-taster. Schalterserie solo®. Farbe: studioweiß **02** Jalousie-Schlüsselschalter. Schalterserie solo®. Farbe: studioweiß **03** Komfort-Timer-Bedienelement. Schalterserie solo®. Farbe: studioweiß **04** Busch-Kurzzeittimer. Schalterserie alpha mit Rahmen nea. Farbe: alpinweiß **05** Bedienelement Dimmer, Busch-free@home® flex, Schalterserie solo®. Farbe: studioweiß

Mechanische Steuerung

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG



Jalousieschalter-Einsatz [1] [2]
Mit Umkehrsperre.
Nennspannung: 250 V~
Nennstrom: 10 AX
Schutzart Gerät: IP 20
Normen: IEC 60669-1, British Standard EN 60669-1


1-polig, Schalter

2000/4 US	2CKA001012A1309	10/100	**24,10**	01

1-polig, Taster

2020/4 US	2CKA001413A0590	10/100	**24,09**	01

1) Nur in Verbindung mit handelsüblichen UP-Gerätedosen nach DIN 49073, Teil 1, montieren oder Busch-Jaeger Art.-Nr. 3040 UP-Dose Mauerwerk, 3050 UP-Dose Hohlwand oder 3060 UP-Dose Beton)
2) Mit diesen Jalousieschaltern/-tastern wird ein zu schnelles Umschalten der Laufrichtung sicher verhindert.



Jalousieschalter-Einsatz [1] [2]
Mit Drehgriff/Tastrastschalter.
Nennspannung: 250 V~
Nennstrom: 10 AX
Schutzart Gerät: IP 20
Normen: IEC60669-1, British Standard EN 60669-1

2-polig [3]

2712 U	2CKA001101A0534	10	**34,63**	01

1-polig, N, E

2713 U	2CKA001101A0542	10	**25,33**	01

1) Nur in Verbindung mit handelsüblichen UP-Gerätedosen nach DIN 49073, Teil 1, montieren oder Busch-Jaeger Art.-Nr. 3040 UP-Dose Mauerwerk, 3050 UP-Dose Hohlwand oder 3060 UP-Dose Beton)
2) Mit diesen Jalousieschaltern/-tastern wird ein zu schnelles Umschalten der Laufrichtung verhindert.
3) Auch zur Ansteuerung von Gleichspannungsantrieben geeignet.



Jalousietaster-Einsatz [1] [2]
Mit Drehgriff/Taster.
Nennspannung: 250 V~
Nennstrom: 10 A
Schutzart Gerät: IP 20
Normen: IEC 60669-1, British Standard EN 60669-1


2-polig [3]

2722 U	2CKA001101A0559	10	**35,66**	01

1-polig, N, E

2723 U	2CKA001101A0567	10	**26,08**	01

1) Nur in Verbindung mit handelsüblichen UP-Gerätedosen nach DIN 49073, Teil 1, montieren oder Busch-Jaeger Art.-Nr. 3040 UP-Dose Mauerwerk, 3050 UP-Dose Hohlwand oder 3060 UP-Dose Beton)
2) Mit diesen Jalousieschaltern/-tastern wird ein zu schnelles Umschalten der Laufrichtung verhindert.
3) Auch zur Ansteuerung von Gleichspannungsantrieben geeignet.



Jalousieschalter/-taster-Einsatz [1] [2] [3] [4]
Für Profilhalbzylinder/Tastrastschalter.
Lieferung ohne Schließzylinder.
Nennspannung: 250 V~
Nennstrom: 10 AX
Schutzart Gerät: IP 20
Normen: IEC 60669-1, British Standard EN 60669-1

2-polig [5]


2712 USL-101	2CKA001101A0872	10	**61,00**	19

1-polig, N, E

2713 USL-101	2CKA001101A0880	10	**51,60**	19

1) Nur in Verbindung mit handelsüblichen UP-Gerätedosen nach DIN 49073, Teil 1, montieren. (Dosentiefe 60 mm.)
2) Mit diesen Jalousieschaltern/-tastern wird ein zu schnelles Umschalten der Laufrichtung verhindert.
3) Schließzylinder gem. Beilagenzeichnung verwenden.
4) Siehe Profilhalbzylinder.
5) Auch zur Ansteuerung von Gleichspannungsantrieben geeignet.

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG



Jalousietaster-Einsatz [1] [2] [3] [4]
Für Profilhalbzylinder/Taster.
Lieferung ohne Schließzylinder.
Nennspannung: 250 V~
Nennstrom: 10 A
Schutzart Gerät: IP 20
Normen: British Standard EN 60669-1, IEC 60669-1

2-polig [5]

2722 USL-101	2CKA001101A0898	10	**61,00**	19

1-polig, N, E

2723 USL-101	2CKA001101A0906	10	**51,60**	19

1) Nur in Verbindung mit handelsüblichen UP-Gerätedosen nach DIN 49073, Teil 1, montieren. (Dosentiefe 60 mm.)
2) Mit diesen Jalousieschaltern/-tastern wird ein zu schnelles Umschalten der Laufrichtung verhindert.
3) Schließzylinder gem. Beilagenzeichnung verwenden.
4) Siehe Profilhalbzylinder.
5) Auch zur Ansteuerung von Gleichspannungsantrieben geeignet.



DIN-Profilhalbzylinder
Nach DIN 18252.
Gesamtlänge 40 mm
Für Jalousieschalter/-taster.
Für Einsatz 2712/2713/2722/2723/2733 USL-101 und 2712/2733 SLW-5x.
Schutzart Gerät: IP 20
verschieden schließend, mit 3 Schlüsseln

0520 PZ-VS	2CKA000470A0013	1/100	**27,79**	19

gleichschließend, mit 3 Schlüsseln

0521 PZ-GS	2CKA000470A0021	1/100	**33,49**	19



Wippe
mit Aufdruck
Als Abdeckung für UP-Jalousieschalter/-taster.
Für Einsatz 2000/4 und 2020/4 US.

Busch-Duro 2000® SI

212	weiß	**2504-212**	2CKA001713A0155	10/100	**9,51**	01

Reflex SI

214	alpinweiß	**2504-214**	2CKA001713A0163	10/100	**9,12**	01

Busch-balance® SI

914	alpinweiß	**2504-914**	2CKA001713A0202	10/100	**9,12**	01



Zentralscheibe
mit Drehgriff, mit Aufdruck
Als Abdeckung für UP-Jalousieschalter/-taster.
Für Einsatz 2712/2713 U und 2722/2723 U.

Busch-Duro 2000® SI

212	weiß	**2542 DR-212**	2CKA001753A0599	10	**7,58**	01

Reflex SI

214	alpinweiß	**2542 DR-214**	2CKA001753A2264	10	**7,28**	01



Zentralscheibe
mit Aufdruck
Als Abdeckung für UP-Profilhalbzylinder-Tastrastschalter/Taster.
Für Einsatz 2712/2713 USL-101 und 2722/2723 USL-101.

Busch-Duro 2000® SI

212	weiß	**2557 PZ-212-101**	2CKA001710A1332	10	**8,51**	19

Reflex SI

214	alpinweiß	**2557 PZ-214-101**	2CKA001710A1415	10	**8,50**	19

Busch-balance® SI

914	alpinweiß	**2557 PZ-914-101**	2CKA001710A4069	10	**8,50**	19

Mechanische Steuerung



Zentralscheibe
mit Drehgriff, mit Aufdruck
Als Abdeckung für UP-Jalousieschalter/-taster.
Für Einsatz 2712/2713 U und 2722/2723 U.
Schutzart Gerät: IP 20

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
914	alpinweiß	**2542 DR-914**	2CKA001753A0231	10	**7,28**	01



Wippe
mit Aufdruck
Als Abdeckung für UP-Jalousieschalter/-taster.
Für Einsatz 2000/4 und 2020/4 US.
Schutzart Gerät: IP 20

alpha

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
20	platin [1]	**1785 JA-20**	2CKA001751A1823	10	**18,24**	04
21	bronze [1]	**1785 JA-21**	2CKA001751A1831	10	**18,24**	04
22G	elfenbein/weiß	**1785 JA-22G**	2CKA001751A2581	10	**13,35**	01
24G	studioweiß hochglanz	**1785 JA-24G**	2CKA001751A2128	10	**13,35**	01
260	palladium [1]	**1785 JA-260**	2CKA001751A2831	10/100	**18,24**	04
266	titan [1]	**1785 JA-266**	2CKA001751A2842	10/100	**18,24**	04

1) Echtmetalloberfläche.



Zentralscheibe
mit Drehgriff, mit Aufdruck
Als Abdeckung für UP-Jalousieschalter/-taster.
Für Einsatz 2712/2713 U und 2722/2723 U.
Schutzart Gerät: IP 20

alpha

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
20	platin [1]	**1740 DR-20**	2CKA001753A1092	10	**18,60**	04
21	bronze [1]	**1740 DR-21**	2CKA001753A1175	10	**18,60**	04
22G	elfenbein/weiß	**1740 DR-22G**	2CKA001710A2330	10	**12,82**	01
24G	studioweiß hochglanz	**1740 DR-24G**	2CKA001753A7263	10	**12,82**	01
260	palladium [1]	**1740 DR-260**	2CKA001710A3302	10	**18,60**	04
266	titan [1]	**1740 DR-266**	2CKA001710A3328	10	**18,60**	04

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.



Zentralscheibe
mit Aufdruck
Als Abdeckung für UP-Profilhalbzylinder-Tastrastschalter/Taster.
Für Einsatz 2712/2713 USL-101 und 2722/2723 USL-101.
Schutzart Gerät: IP 20

alpha

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
20	platin [1] *)	**1755 PZ-20-101**	2CKA001710A1498	10	**24,07**	19
21	bronze [1] *)	**1755 PZ-21-101**	2CKA001710A1506	10	**25,71**	19
22G	elfenbein/weiß	**1755 PZ-22G-101**	2CKA001710A2348	10	**17,28**	19
24G	studioweiß hochglanz	**1755 PZ-24G-101**	2CKA001710A1522	10	**17,28**	19
260	palladium [1] *)	**1755 PZ-260-101**	2CKA001710A3303	10	**25,71**	19
266	titan [1] *)	**1755 PZ-266-101**	2CKA001710A3329	10	**24,07**	19

1) Echtmetalloberfläche.
*) Auslauftype



Zentralscheibe
mit Drehgriff, mit Aufdruck
Als Abdeckung für UP-Jalousieschalter/-taster.
Für Einsatz 2712/2713 U und 2722/2723 U.
Schutzart Gerät: IP 20

impuls

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
72	elfenbein/weiß	**1740 DR-72**	2CKA001753A0032	10	**14,49**	04
74	alpinweiß	**1740 DR-74**	2CKA001753A4864	10	**14,49**	04
79	champagner metallic [1]	**1740 DR-79**	2CKA001753A5341	10	**20,28**	04
774	studioweiß matt [1]	**1740 DR-774**	2CKA001753A0164	10	**20,28**	04
775	schwarz matt [1]	**1740 DR-775**	2CKA001753A0136	10	**20,28**	04

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.




Wippe
mit Aufdruck
Als Abdeckung für UP-Jalousieschalter/-taster.
Für Einsatz 2000/4 und 2020/4 US.
Schutzart Gerät: IP 20

future® linear

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
81	anthrazit	**1785 JA-81**	2CKA001751A2934	10	**14,22**	04
82	elfenbeinweiß	**1785 JA-82**	2CKA001751A2748	10	**12,13**	01
83	alusilber [1]	**1785 JA-83**	2CKA001751A2944	10/100	**14,73**	04
84	studioweiß	**1785 JA-84**	2CKA001751A2756	10/100	**12,13**	01
884	studioweiß matt [1]	**1785 JA-884**	2CKA001751A3022	10	**14,73**	01
885	schwarz matt [1]	**1785 JA-885**	2CKA001751A3036	10	**14,73**	04
	solo®					
82	elfenbeinweiß	**1785 JA-82**	2CKA001751A2748	10	**12,13**	01
84	studioweiß	**1785 JA-84**	2CKA001751A2756	10/100	**12,13**	01
803	graumetallic [1]	**1785 JA-803**	2CKA001751A3020	10	**15,17**	04
	Busch-axcent®					
83	alusilber [1]	**1785 JA-83**	2CKA001751A2944	10/100	**14,73**	04
84	studioweiß	**1785 JA-84**	2CKA001751A2756	10/100	**12,13**	01
803	graumetallic [1]	**1785 JA-803**	2CKA001751A3020	10	**15,17**	04
884	studioweiß matt [1]	**1785 JA-884**	2CKA001751A3022	10	**14,73**	01
885	schwarz matt [1]	**1785 JA-885**	2CKA001751A3036	10	**14,73**	04
	carat®					
81	anthrazit	**1785 JA-81**	2CKA001751A2934	10	**14,22**	04
82	elfenbeinweiß	**1785 JA-82**	2CKA001751A2748	10	**12,13**	01
84	studioweiß	**1785 JA-84**	2CKA001751A2756	10/100	**12,13**	01
884	studioweiß matt [1]	**1785 JA-884**	2CKA001751A3022	10	**14,73**	01
885	schwarz matt [1]	**1785 JA-885**	2CKA001751A3036	10	**14,73**	04
	pur edelstahl					
866	edelstahl	**1785 JA-866**	2CKA001751A2964	10	**19,43**	04

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.



Zentralscheibe
mit Drehgriff, mit Aufdruck
Als Abdeckung für UP-Jalousieschalter/-taster.
Für Einsatz 2712/2713 U und 2722/2723 U.
Schutzart Gerät: IP 20

future® linear

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
81	anthrazit	**1740-81**	2CKA001710A3623	10	**13,92**	04
82	elfenbeinweiß	**1740-82**	2CKA001710A3154	10	**12,13**	01
83	alusilber [1]	**1740-83**	2CKA001710A3661	10	**19,90**	04
84	studioweiß	**1740-84**	2CKA001710A3172	10/100	**12,13**	01
884	studioweiß matt [1]	**1740-884**	2CKA001710A3872	10	**19,90**	01
885	schwarz matt [1]	**1740-885**	2CKA001710A3894	10	**19,90**	04
	solo®					
82	elfenbeinweiß	**1740-82**	2CKA001710A3154	10	**12,13**	01
84	studioweiß	**1740-84**	2CKA001710A3172	10/100	**12,13**	01
803	graumetallic [1]	**1740-803**	2CKA001710A3840	10	**13,40**	04
	Busch-axcent®					
81	anthrazit	**1740-81**	2CKA001710A3623	10	**13,92**	04
83	alusilber [1]	**1740-83**	2CKA001710A3661	10	**19,90**	04
84	studioweiß	**1740-84**	2CKA001710A3172	10/100	**12,13**	01
803	graumetallic [1]	**1740-803**	2CKA001710A3840	10	**13,40**	04
884	studioweiß matt [1]	**1740-884**	2CKA001710A3872	10	**19,90**	01
885	schwarz matt [1]	**1740-885**	2CKA001710A3894	10	**19,90**	04
	carat®					
81	anthrazit	**1740-81**	2CKA001710A3623	10	**13,92**	04
82	elfenbeinweiß	**1740-82**	2CKA001710A3154	10	**12,13**	01
84	studioweiß	**1740-84**	2CKA001710A3172	10/100	**12,13**	01
884	studioweiß matt [1]	**1740-884**	2CKA001710A3872	10	**19,90**	01
885	schwarz matt [1]	**1740-885**	2CKA001710A3894	10	**19,90**	04
	pur edelstahl					
866	edelstahl	**1740-866**	2CKA001710A3748	10	**32,13**	04

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Mechanische Steuerung



Zentralscheibe [1]
mit Beschriftungsfeld
Mit Aufdruck.
Für Schlüsselschalter und Jalousieschalter/-taster.
Für Einsatz 2733 USL-101 und 2712/2713/2722/2723 USL-101..
Schutzart Gerät: IP 20

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
future® linear					
81 anthrazit	**1755 SL/PZ-81-101**	2CKA001710A3626	10	**17,02**	19
82 elfenbeinweiß	**1755 SL/PZ-82-101**	2CKA001710A3157	10	**12,62**	19
83 alusilber [2]	**1755 SL/PZ-83-101**	2CKA001710A3662	10	**17,47**	19
84 studioweiß	**1755 SL/PZ-84-101**	2CKA001710A3175	10	**12,62**	19
884 studioweiß matt [2]	**1755 SL/PZ-884-101**	2CKA001710A3925	10	**17,47**	19
885 schwarz matt [2]	**1755 SL/PZ-885-101**	2CKA001710A3902	10	**17,47**	19
solo®					
82 elfenbeinweiß	**1755 SL/PZ-82-101**	2CKA001710A3157	10	**12,62**	19
84 studioweiß	**1755 SL/PZ-84-101**	2CKA001710A3175	10	**12,62**	19
803 graumetallic [2]	**1755 SL/PZ-803-101**	2CKA001710A3841	10	**17,47**	19
Busch-axcent®					
83 alusilber [2]	**1755 SL/PZ-83-101**	2CKA001710A3662	10	**17,47**	19
84 studioweiß	**1755 SL/PZ-84-101**	2CKA001710A3175	10	**12,62**	19
803 graumetallic [2]	**1755 SL/PZ-803-101**	2CKA001710A3841	10	**17,47**	19
884 studioweiß matt [2]	**1755 SL/PZ-884-101**	2CKA001710A3925	10	**17,47**	19
885 schwarz matt [2]	**1755 SL/PZ-885-101**	2CKA001710A3902	10	**17,47**	19
carat®					
81 anthrazit	**1755 SL/PZ-81-101**	2CKA001710A3626	10	**17,02**	19
82 elfenbeinweiß	**1755 SL/PZ-82-101**	2CKA001710A3157	10	**12,62**	19
84 studioweiß	**1755 SL/PZ-84-101**	2CKA001710A3175	10	**12,62**	19
884 studioweiß matt [2]	**1755 SL/PZ-884-101**	2CKA001710A3925	10	**17,47**	19
885 schwarz matt [2]	**1755 SL/PZ-885-101**	2CKA001710A3902	10	**17,47**	19
pur edelstahl					
866 edelstahl	**1755 SL/PZ-866-101**	2CKA001710A3749	10	**23,59**	19

1) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.at.
2) Oberfläche Kunststoff lackiert.



Zentralscheibe
mit Drehgriff, mit Aufdruck
Als Abdeckung für UP-Jalousieschalter/-taster.
Für Einsatz 2712/2713 U und 2722/2723 U.
Lieferumfang mit Dichtungsring.
IP 44 nur in Verbindung mit Rahmen Allwetter 44®.
Schutzart Gerät: IP 44

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
Allwetter 44®					
31 braun	**2142 DR-31**	2CKA001710A3801	10	**27,25**	05
32 weiß	**2142 DR-32**	2CKA001710A2223	10	**27,39**	05
33 alusilber [1]	**2142 DR-33**	2CKA001710A3802	10	**29,64**	05
34 alpinweiß	**2142 DR-34**	2CKA001710A1811	10	**27,39**	05
35 anthrazit	**2142 DR-35**	2CKA001710A1886	10	**29,64**	05

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.



Zentralscheibe
mit Aufdruck
Als Abdeckung für UP-Profilhalbzylinder-Tastrastschalter/Taster.
Für Einsatz 2712/2713 USL-101 und 2722/2723 USL-101.
Mit Dichtungsring.
Lieferumfang ohne Profilhalbzylinder.
IP 44 nur in Verbindung mit Rahmen Allwetter 44® und entsprechendem Profilhalbzylinder.
Schutzart Gerät: IP 44

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
Allwetter 44®					
31 braun	**2155 PZ-31**	2CKA001710A3803	10	**30,06**	19
32 weiß	**2155 PZ-32**	2CKA001710A2231	10	**27,92**	19
33 alusilber [1]	**2155 PZ-33**	2CKA001710A3804	10	**30,06**	19
34 alpinweiß	**2155 PZ-34**	2CKA001710A1829	10	**27,92**	19
35 anthrazit	**2155 PZ-35**	2CKA001710A1894	10	**30,06**	19

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.



Jalousieschalter [1] [2] [3]
Wippschalter, 1-polig
Mit Umkehrsperre.
Mit Beschriftungsfeld.
Beschriftungsfeld 57,8 x 9,8 mm
Nennspannung: 250 V~
Nennstrom: 10 AX
Schutzart Gerät: IP 44
Maße (H x B x T): 83 mm x 74 mm x 55 mm

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
ocean®					
53 grau/blaugrün	**2601/4 W-53**	2CKA001085A1612	10	**39,19**	12
54 alpinweiß	**2601/4 W-54**	2CKA001085A1625	10	**39,56**	12

1) Beschriftungsträger beleuchtbar mit Beleuchtungseinsatz 2152 NLI-53.
2) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.at.
3) Mit diesen Jalousieschaltern/-tastern wird ein zu schnelles Umschalten der Laufrichtung verhindert.



Jalousietaster [1] [2] [3]
Wipptaster, 1-polig
Mit Umkehrsperre.
Mit Beschriftungsfeld.
Beschriftungsfeld 57,8 x 9,8 mm
Nennspannung: 250 V~
Nennstrom: 10 A
Schutzart Gerät: IP 44
Maße (H x B x T): 83 mm x 74 mm x 55 mm

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
ocean®					
53 grau/blaugrün	**2621/4 W-53**	2CKA001442A0469	10	**39,19**	12
54 alpinweiß	**2621/4 W-54**	2CKA001442A0474	10	**41,15**	12

1) Beschriftungsträger beleuchtbar mit Beleuchtungseinsatz 2152 NLI-53.
2) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.at.
3) Mit diesen Jalousieschaltern/-tastern wird ein zu schnelles Umschalten der Laufrichtung verhindert.



Jalousieschalter/-taster [1] [2] [3] [4]
Wechsel, 2-polig
Für Profilhalbzylinder.
Schlüsseltastrastschalter.
Schlüssel nur in Mittelstellung abziehbar.
Mit Beschriftungsfeld.
Beschriftungsfeld 57,8 x 9,8 mm
IP 44 nur in Verbindung mit entsprechenden Schließzylindern.
Nennspannung: 250 V~
Nennstrom: 10 AX
Schutzart Gerät: IP 44
Maße (H x B x T): 83 mm x 74 mm x 55 mm

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
ocean®					
53 grau/blaugrün	**2712 SLW-53**	2CKA001101A0916	10	**112,00**	19
54 alpinweiß	**2712 SLW-54**	2CKA001101A0924	10	**117,00**	19

1) Schlüssel in Endstellung nicht abziehbar.
2) Siehe Profilhalbzylinder.
3) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.at.
4) Beschriftungsschild nicht beleuchtbar.



Jalousieschalter/-taster [1]
Mit Umkehrsperre.
Nennspannung: 250 V~
Nennstrom: 10 A
Schutzart Gerät: IP 20

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
Busch-Duro 2000® AP1-polig, Wippschalter					
weiß	**2601/4 AP**	2CKA001042A0688	10	**28,04**	05
1-polig, Wipptaster					
weiß	**2621/4 AP**	2CKA001442A0193	10	**28,04**	05

1) Mit diesen Jalousieschaltern/-tastern wird ein zu schnelles Umschalten der Laufrichtung verhindert.

Jalousiesteuerung ohne Nebenstelle

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG



Jalousie-Compact-Timer
Geeignet für Rollladen- und Jalousieantriebe mit mechanischer oder elektronischer Endlagenabschaltung.
Ohne Nebenstelleneingang.
Laufzeit: 3 min
N-Leiter Anschluss erforderlich.
Für manuelles und zeitgesteuertes Schalten von Rollläden und Jalousien.
Memoryfunktion zum einfachen abspeichern von Schaltzeiten.
Manuelle Bedienung der Beschattung jederzeit möglich.
Einfache Einstellung über Display mit Segmentanzeige und Hintergrundbeleuchtung.
Ab Werk voreingestellte Schaltzeiten, individuelle Anpassung möglich.
2 Schaltzeiten pro Tag für jeden Wochentag frei einstellbar.
Automatische Sommer-/Winterzeitumstellung (abschaltbar).
Schaltzeiten und Programm sind netzausfallsicher gespeichert.
Gangreserve für Uhrzeit und Datum > 10 Jahre.
Einfache Umschaltung für Hand-/Automatik-/Urlaubsbetrieb.
Siehe zugehörige Zentralscheiben 6435-xx.
Programmierung nur mit aufgestecktem Bedienelement unter Spannung möglich.
Nennspannung: 230 V~, +10 % / -10 %
Nennfrequenz: 50 Hz
Ausgänge: 2x Schließer
Nennstrom: 3 A, bei cos φ 0,5
Nennleistung: 690 VA
Temperaturbereich Gerät: 0 °C bis 45 °C

6422 U	2CKA006410A0409	1/10		**86,00**	19



Jalousie-Compact-Timer, Komplettset
Geeignet für Rollladen- und Jalousieantriebe mit mechanischer oder elektronischer Endlagenabschaltung.
Ohne Nebenstelleneingang.
Bestehend aus Jalousie-Compact-Timer 6422 U.
Bestehend aus Reflex SI-Zentralscheibe für Timer-Bedienelement 6435-214.
Bestehend aus Reflex SI-Abdeckrahmen, 1-fach 2511-214.
Nennspannung: 230 V~, +10 % / -10 %
Nennfrequenz: 50 Hz
Ausgänge: 2x Schließer
Nennstrom: 3 A, bei cos φ 0,5
Nennleistung: 690 VA
Temperaturbereich Gerät: 0 °C bis 45 °C

Busch-Duro 2000® SI

6422 UJ-214	2CKA006410A0411	1		**95,00**	19



Jalousie-Compact-Timer, Komplettset
Geeignet für Rollladen- und Jalousieantriebe mit mechanischer oder elektronischer Endlagenabschaltung.
Ohne Nebenstelleneingang.
Bestehend aus Jalousie-Compact-Timer 6422 U.
Bestehend aus Busch-balance Zentralscheibe für Timer-Bedienelement 6435-914.
Bestehend aus Busch-balance® SI-Abdeckrahmen, 1-fach 1721-914.
Nennspannung: 230 V~, +10 % / -10 %
Nennfrequenz: 50 Hz
Ausgänge: 2x Schließer
Nennstrom: 3 A, bei cos φ 0,5
Nennleistung: 690 VA
Temperaturbereich Gerät: 0 °C bis 45 °C

Busch-balance® SI

6422 UJ-914	2CKA006410A0412	1		**95,00**	19

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG



Jalousie-Compact-Timer, Komplettset
Geeignet für Rollladen- und Jalousieantriebe mit mechanischer oder elektronischer Endlagenabschaltung.
Ohne Nebenstelleneingang.
Bestehend aus Jalousie-Compact-Timer 6422 U.
Bestehend aus future linear Zentralscheibe für Timer-Bedienelement 6435-84.
Bestehend aus future® linear Abdeckrahmen, 1-fach 1721-184K.
Nennspannung: 230 V~, +10 % / -10 %
Nennfrequenz: 50 Hz
Ausgänge: 2x Schließer
Nennstrom: 3 A, bei cos φ 0,5
Nennleistung: 690 VA
Temperaturbereich Gerät: 0 °C bis 45 °C

future® linear

6422 UJ-84	2CKA006410A0413	1		**99,00**	19



Jalousie-Basis-Einsatz [1] [2]
2-Draht Jalousie-Einsatz
Geeignet für Rollladen- und Jalousieantriebe mit mechanischer oder elektronischer Endlagenabschaltung.
Für den Betrieb ohne Neutralleiter geeignet.
Ohne Nebenstelleneingang.
Für Bedienelement 6430-xx-xxx.
Für Standard-Timer-Bedienelement 6456-101.
Laufzeit: 3 min
Nennspannung: 230 V~, +10 % / -10 %
Nennfrequenz: 50 Hz
Ausgänge: 2x Schließer
Nennstrom: 3 A, bei cos φ 0,5
Nennleistung: 690 VA
Temperaturbereich Gerät: 0 °C bis 35 °C

6418 U	2CKA006410A0375	1/10		**71,20**	20

1) N-Leiter Anschluss erforderlich bei Betrieb mit Bedienelement mit Glimmlampe.
2) N-Leiter Anschluss kann erforderlich werden, bei Betrieb mit Rollladen- und Jalousieantrieben mit elektronischer Endlagenabschaltung. Ist kein N-Leiter vorhanden, kann das Kondensator-Set 6498 eingesetzt werden.



Standard-Timer-Bedienelement [1]
Für manuelles und zeitgesteuertes Schalten von Rollläden und Jalousien.
Mit Astroprogramm.
Individuelle Astroverschiebung und Astrosperrzeit.
Manuelle Bedienung der Beschattung jederzeit möglich.
Einfache Einstellung über hochauflösendes Display mit Hintergrundbeleuchtung.
Schaltzeiten/Datum/Uhrzeit voreingestellt.
Ab Werk voreingestellte Schaltzeiten, individuelle Anpassung möglich.
Automatische Sommer-/Winterzeitumstellung (abschaltbar).
Schaltzeiten/Programm sind netzausfallsicher gespeichert.
Gangreserve für Uhrzeit und Datum > 10 Jahre.
Einfache Umschaltung für Hand-/Automatik-/Urlaubsbetrieb.
Programmierung nur mit aufgestecktem Bedienelement unter Spannung möglich.
2 Schaltzeiten pro Tag für jeden Wochentag frei einstellbar.
Astro-Schaltzeiten und Schaltzeiten sind kombinierbar.
Für Jalousie-Basis-Einsatz 6418 U.
Temperaturbereich Gerät: 0 °C bis 35 °C

6456-101	2CKA006410A0398	1/10		**93,00**	20

1) Siehe zugehörige Zentralscheiben 6435-xx.

Jalousiesteuerung ohne Nebenstelle



Zentralscheibe
Für Komfort-Timer-Bedienelement 6455-101.
Für Standard-Timer-Bedienelement 6456-101.
Für Raumtemperaturregler 1098 U-101 und 1098 UF-101.
Für Kurzzeit-Timer 6465 U-101.
Für Busch-Raumluftsensor® CO2 1091 U.
Für Jalousie-Compact-Timer 6422 U.

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
Busch-Duro 2000® SI					
212 weiß	**6435-212**	2CKA006430A0285	10/100	**7,25**	19
Reflex SI					
214 alpinweiß	**6435-214**	2CKA006430A0286	10/100	**7,24**	19
Busch-balance® SI					
914 alpinweiß	**6435-914**	2CKA006430A0402	10	**7,24**	19



Zentralscheibe
Für Komfort-Timer-Bedienelement 6455-101.
Für Standard-Timer-Bedienelement 6456-101.
Für Raumtemperaturregler 1098 U-101 und 1098 UF-101.
Für Kurzzeit-Timer 6465 U-101.
Für Busch-Raumluftsensor® CO2 1091 U.
Für Jalousie-Compact-Timer 6422 U.

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
alpha					
20 platin [1]	**6435-20**	2CKA006430A0291	10	**22,07**	19
21 bronze [1]	**6435-21**	2CKA006430A0292	10	**22,07**	19
22G elfenbein/weiß	**6435-22G**	2CKA006430A0293	10	**15,20**	19
24G studioweiß hochglanz	**6435-24G**	2CKA006430A0295	10	**15,20**	19
260 palladium [1]	**6435-260**	2CKA006430A0289	10	**22,07**	19
266 titan [1]	**6435-266**	2CKA006430A0290	10	**22,07**	19


1) Oberfläche Kunststoff lackiert.



Zentralscheibe
Für Komfort-Timer-Bedienelement 6455-101.
Für Standard-Timer-Bedienelement 6456-101.
Für Raumtemperaturregler 1098 U-101 und 1098 UF-101.
Für Kurzzeit-Timer 6465 U-101.
Für Busch-Raumluftsensor® CO2 1091 U.
Für Jalousie-Compact-Timer 6422 U.

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
impuls					
72 elfenbein/weiß	**6435-72**	2CKA006430A0341	10	**20,37**	19
74 alpinweiß	**6435-74**	2CKA006430A0300	10	**20,37**	19
79 champagner metallic [1]	**6435-79**	2CKA006430A0302	10	**25,12**	19
774 studioweiß matt [1]	**6435-774**	2CKA006430A0380	10	**25,12**	19
775 schwarz matt [1]	**6435-775**	2CKA006430A0382	10	**25,12**	19

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.



Zentralscheibe
Für Komfort-Timer-Bedienelement 6455-101.
Für Standard-Timer-Bedienelement 6456-101.
Für Raumtemperaturregler 1098 U-101 und 1098 UF-101.
Für Kurzzeit-Timer 6465 U-101.
Für Busch-Raumluftsensor® CO2 1091 U.
Für Jalousie-Compact-Timer 6422 U.

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
future® linear					
81 anthrazit	**6435-81**	2CKA006430A0303	10	**14,76**	19
82 elfenbeinweiß	**6435-82**	2CKA006430A0304	10	**9,31**	19
83 alusilber [1]	**6435-83**	2CKA006430A0305	10	**15,34**	19
84 studioweiß	**6435-84**	2CKA006430A0306	10	**9,31**	19
884 studioweiß matt [1]	**6435-884**	2CKA006430A0388	10	**15,34**	19
885 schwarz matt [1]	**6435-885**	2CKA006430A0389	10	**15,34**	19
solo®					
82 elfenbeinweiß	**6435-82**	2CKA006430A0304	10	**9,31**	19
84 studioweiß	**6435-84**	2CKA006430A0306	10	**9,31**	19
803 graumetallic [1]	**6435-803**	2CKA006430A0351	10	**15,34**	19
Busch-axcent®					
81 anthrazit	**6435-81**	2CKA006430A0303	10	**14,76**	19
84 studioweiß	**6435-84**	2CKA006430A0306	10	**9,31**	19
83 alusilber [1]	**6435-83**	2CKA006430A0305	10	**15,34**	19
803 graumetallic [1]	**6435-803**	2CKA006430A0351	10	**15,34**	19
884 studioweiß matt [1]	**6435-884**	2CKA006430A0388	10	**15,34**	19
885 schwarz matt [1]	**6435-885**	2CKA006430A0389	10	**15,34**	19
carat®					
81 anthrazit	**6435-81**	2CKA006430A0303	10	**14,76**	19
82 elfenbeinweiß	**6435-82**	2CKA006430A0304	10	**9,31**	19
84 studioweiß	**6435-84**	2CKA006430A0306	10	**9,31**	19
884 studioweiß matt [1]	**6435-884**	2CKA006430A0388	10	**15,34**	19
885 schwarz matt [1]	**6435-885**	2CKA006430A0389	10	**15,34**	19
pur edelstahl [1]					
866 edelstahl	**6435-866**	2CKA006430A0344	10	**25,86**	19

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.



Bedienelement
Für Busch-Jalousiecontrol® II Einsatz 6411 U-101, 6411 U/S-101.
Für Jalousie-Basis-Einsatz 6418 U.
Für Busch-Universal-Serieneinsatz 6402 U.

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
future® linear					
81 anthrazit	**6430-81-102**	2CKA006430A0326	1/10	**34,92**	19
82 elfenbeinweiß	**6430-82-102**	2CKA006430A0327	1/10	**28,68**	19
83 alusilber [1]	**6430-83-102**	2CKA006430A0328	1/10	**38,75**	19
84 studioweiß	**6430-84-102**	2CKA006430A0329	1/10	**28,68**	19
884 studioweiß matt [1]	**6430-884-102**	2CKA006430A0385	1/10	**38,75**	19
885 schwarz matt [1]	**6430-885-102**	2CKA006430A0386	1/10	**38,75**	19
solo®					
82 elfenbeinweiß	**6430-82-102**	2CKA006430A0327	1/10	**28,68**	19
84 studioweiß	**6430-84-102**	2CKA006430A0329	1/10	**28,68**	19
803 graumetallic [1]	**6430-803-102**	2CKA006430A0350	1/10	**38,75**	19
Busch-axcent®					
81 anthrazit	**6430-81-102**	2CKA006430A0326	1/10	**34,92**	19
84 studioweiß	**6430-84-102**	2CKA006430A0329	1/10	**28,68**	19
83 alusilber [1]	**6430-83-102**	2CKA006430A0328	1/10	**38,75**	19
803 graumetallic [1]	**6430-803-102**	2CKA006430A0350	1/10	**38,75**	19
884 studioweiß matt [1]	**6430-884-102**	2CKA006430A0385	1/10	**38,75**	19
885 schwarz matt [1]	**6430-885-102**	2CKA006430A0386	1/10	**38,75**	19
carat®					
81 anthrazit	**6430-81-102**	2CKA006430A0326	1/10	**34,92**	19
82 elfenbeinweiß	**6430-82-102**	2CKA006430A0327	1/10	**28,68**	19
84 studioweiß	**6430-84-102**	2CKA006430A0329	1/10	**28,68**	19
884 studioweiß matt [1]	**6430-884-102**	2CKA006430A0385	1/10	**38,75**	19
885 schwarz matt [1]	**6430-885-102**	2CKA006430A0386	1/10	**38,75**	19
pur edelstahl					
866 edelstahl	**6430-866-102**	2CKA006430A0343	1/10	**42,00**	19

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Jalousiesteuerung ohne Nebenstelle

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG



Kondensator-Set [1]
Zur Leistungsversorgung der Busch-Jalousiecontrol® II Einsätze 6418 U und 6419 U, wenn sich dieser über den Motor nicht mit ausreichend Leistung (Strom) versorgen kann und kein Neutralleiter angeschlossen werden kann.
Nennspannung: 230 V~, +10 % / -10 %
Nennfrequenz: 50 Hz
Temperaturbereich Gerät: -25 °C bis 50 °C

	6498	2CKA006410A0383	1/10	**31,72**	19

1) Das Kondensator-Set wird zwischen die Steuerleitungen (AUF / AB) und dem Neutralleiter installiert.

Jalousiesteuerung mit Nebenstelle

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG



Busch-Jalousiecontrol® II-Einsatz [1]
Geeignet für Rollladen-, Jalousie- und Markisenantriebe mit mechanischer oder elektronischer Endlagenabschaltung.
Mit zwei 230 V-Nebenstelleneingängen (Auf/Ab) für Gruppensteuerung.
Mit Betriebsartenschalter für Betriebsarten: Normal, Lamelle, Zentrale, Position.
Mit Party-Funktion (Deaktivierung der Vorort-Bedienstelle) in Kombination mit Busch-Jalousiecontrol® II Bedienelement 6430-xx-xxx, 6066-xx-xxx.
Windalarm-, Putz-Funktion über Nebenstelleneingang realisierbar.
Für Bedienelement 6430-xx-xxx.
Für IR-Bedienelement 6066-xx-xxx.
Für Komfort-Timer-Bedienelement 6455-101.
Laufzeit: 3 min
Nennspannung: 230 V~, +10 % / -10 %
Nennfrequenz: 50 Hz
Ausgänge: 2x Schließer
Nennstrom: 3 A, bei cos φ 0,5
Nennleistung: 690 VA
Steuer-/Signalausgänge: 2
Temperaturbereich Gerät: 0 °C bis 35 °C

	6411 U-101	2CKA006410A0377	1/10	**126,00**	19

1) Kompatibel zu den Typen 6411 U.



Jalousie-Komfort-Timer, Komplettset
Bestehend aus Busch-Jalousiecontrol II-Einsatz 6411 U-101.
Bestehend aus Komfort-Timer Bedienelement 6455-101.
Bestehend aus Reflex SI-Abdeckrahmen, 1-fach 2511-214
Bestehend aus Reflex SI-Zentralscheibe für Timer-Bedienelement 6435-214.

Reflex SI

214	alpinweiß	**6411 UJ-214-101**	2CKA006410A0406	1	**276,00**	19



Jalousie-Komfort-Timer, Komplettset
Bestehend aus Busch-Jalousiecontrol II-Einsatz 6411 U-101.
Bestehend aus Komfort-Timer Bedienelement 6455-101.
Bestehend aus Busch-balance SI-Abdeckrahmen, 1-fach 1721-914.
Bestehend aus Busch-balance Zentralscheibe für Timer-Bedienelement 6435-914.

Busch-balance® SI

914	alpinweiß	**6411 UJ-914-101**	2CKA006410A0407	1	**276,00**	19



Jalousie-Komfort-Timer, Komplettset
Bestehend aus Busch-Jalousiecontrol II-Einsatz 6411 U-101.
Bestehend aus Komfort-Timer Bedienelement 6455-101.
Bestehend aus future® linear-Abdeckrahmen, 1-fach 1721-184K.
Bestehend aus future linear Zentralscheibe für Timer-Bedienelement 6435-84.

future® linear

84	studioweiß	**6411 UJ-84-101**	2CKA006410A0408	1	**279,00**	19

Jalousiesteuerung mit Nebenstelle

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG



Busch-Jalousiecontrol® II-Einsatz [1]
Geeignet für Rollladen-, Jalousie- und Markisenantriebe mit mechanischer oder elektronischer Endlagenabschaltung.
Mit zwei 230 V-Nebenstelleneingängen (Auf/Ab) für Gruppensteuerung.
Anschlussmöglichkeit von Helligkeitssensor 6414-101 und Glasbruchmelder 6413.
Mit Betriebsartenschalter für Betriebsarten: Normal, Lamelle, Zentrale, Position, Markise.
Mit Party-Funktion (Deaktivierung der Vorort-Bedienstelle) in Kombination mit Busch-Jalousiecontrol® II Bedienelement 6430-xx-xxx, 6066-xx-xxx.
Windalarm-, Putz-Funktion über Nebenstelleneingang realisierbar.
Für Bedienelement 6430-xx-xxx.
Für IR-Bedienelement 6066-xx-xxx.
Für Komfort-Timer-Bedienelement 6455-101.
Laufzeit: 3 min
Nennspannung: 230 V~, +10 % / -10 %
Nennfrequenz: 50 Hz
Ausgänge: 2x Schließer
Nennstrom: 3 A, bei cos φ 0,5
Nennleistung: 690 VA
Steuer-/Signalausgänge: 2
Temperaturbereich Gerät: 0 °C bis 35 °C

	6411 U/S-101	2CKA006410A0379	1/10	**142,00**	19

1) Kompatibel zu den Typen 6411 U.



Komfort-Timer-Bedienelement [1]
Für manuelles und zeitgesteuertes Schalten von Rollläden, Jalousien, Markisen, Beleuchtungen, elektrischen Verbrauchern.
Mit Astroprogramm.
Individuelle Astroverschiebung und Astrosperrzeit.
Manuelle Bedienung der Beschattung / Beleuchtung jederzeit möglich.
Einfache Einstellung über hochauflösendes Display mit Hintergrundbeleuchtung.
Schaltzeiten/Datum/Uhrzeit voreingestellt.
Ab Werk voreingestellte Schaltzeiten, individuelle Anpassung möglich.
Automatische Sommer-/Winterzeitumstellung (abschaltbar).
Schaltzeiten/Programm sind netzausfallsicher gespeichert.
Gangreserve für Uhrzeit und Datum > 10 Jahre.
Einfache Umschaltung für Hand-/Automatik-/Urlaubsbetrieb.
In Kombination mit Busch-Jalousiecontroleinsatz® II 6411 U/S-101 Sonnenschutz- und Dämmerungsfunktion.
Frei einstellbare temperatur- und helligkeitsabhängige Sonnenschutzfunktion.
Frei einstellbare Dämmerungsfunktion.
Frei einstellbare Laufzeiten für Beschattung und Lüftung.
Programmierung nur mit aufgestecktem Bedienelement unter Spannung möglich.
6 Schaltzeiten pro Tag für jeden Wochentag frei einstellbar.
Astro-Schaltzeiten und Schaltzeiten sind kombinierbar.
In Kombination mit LED-Dimmer 6524 U, Busch-Universal-Zentraldimmer® Einsatz 6593 U oder Busch-Memory-Taststeuergerät 6550 U-101 ist die Helligkeit der Beleuchtung für jede EIN-Schaltzeit einstellbar.
Für Busch-Jalousiecontrol® II Einsatz 6411 U-101, 6411 U/S-101.
Für Busch-Universal-Relais-Einsatz 6401 U-102.
Für Busch-Universal-Zentraldimmer® Einsatz 6593 U.
Für LED-Dimmer-Einsatz 6524 U und 6526 U.
Für Busch-Memory-Taststeuergerät 6550 U-101.
Temperaturbereich Gerät: 0 °C bis 35 °C

	6455-101	2CKA006410A0397	1/10	**101,00**	19

1) Siehe zugehörige Zentralscheiben 6435-xx.

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG



Zentralscheibe
Für Komfort-Timer-Bedienelement 6455-101.
Für Standard-Timer-Bedienelement 6456-101.
Für Raumtemperaturregler 1098 U-101 und 1098 UF-101.
Für Kurzzeit-Timer 6465 U-101.
Für Busch-Raumluftsensor® CO2 1091 U.
Für Jalousie-Compact-Timer 6422 U.

Busch-Duro 2000® SI

212	weiß	**6435-212**	2CKA006430A0285	10/100	**7,25**	19

Reflex SI

214	alpinweiß	**6435-214**	2CKA006430A0286	10/100	**7,24**	19

Busch-balance® SI

914	alpinweiß	**6435-914**	2CKA006430A0402	10	**7,24**	19



Zentralscheibe
Für Komfort-Timer-Bedienelement 6455-101.
Für Standard-Timer-Bedienelement 6456-101.
Für Raumtemperaturregler 1098 U-101 und 1098 UF-101.
Für Kurzzeit-Timer 6465 U-101.
Für Busch-Raumluftsensor® CO2 1091 U.
Für Jalousie-Compact-Timer 6422 U.

alpha

20	platin [1]	**6435-20**	2CKA006430A0291	10	**22,07**	19
21	bronze [1]	**6435-21**	2CKA006430A0292	10	**22,07**	19
22G	elfenbein/weiß	**6435-22G**	2CKA006430A0293	10	**15,20**	19
24G	studioweiß hochglanz	**6435-24G**	2CKA006430A0295	10	**15,20**	19
260	palladium [1]	**6435-260**	2CKA006430A0289	10	**22,07**	19
266	titan [1]	**6435-266**	2CKA006430A0290	10	**22,07**	19

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.




Zentralscheibe
Für Komfort-Timer-Bedienelement 6455-101.
Für Standard-Timer-Bedienelement 6456-101.
Für Raumtemperaturregler 1098 U-101 und 1098 UF-101.
Für Kurzzeit-Timer 6465 U-101.
Für Busch-Raumluftsensor® CO2 1091 U.
Für Jalousie-Compact-Timer 6422 U.

impuls

72	elfenbein/weiß	**6435-72**	2CKA006430A0341	10	**20,37**	19
74	alpinweiß	**6435-74**	2CKA006430A0300	10	**20,37**	19
79	champagner metallic [1]	**6435-79**	2CKA006430A0302	10	**25,12**	19
774	studioweiß matt [1]	**6435-774**	2CKA006430A0380	10	**25,12**	19
775	schwarz matt [1]	**6435-775**	2CKA006430A0382	10	**25,12**	19

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Jalousiesteuerung mit Nebenstelle



Zentralscheibe
Für Komfort-Timer-Bedienelement 6455-101.
Für Standard-Timer-Bedienelement 6456-101.
Für Raumtemperaturregler 1098 U-101 und 1098 UF-101.
Für Kurzzeit-Timer 6465 U-101.
Für Busch-Raumluftsensor® CO2 1091 U.
Für Jalousie-Compact-Timer 6422 U.

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	future® linear					
81	anthrazit	**6435-81**	2CKA006430A0303	10	**14,76**	19
82	elfenbeinweiß	**6435-82**	2CKA006430A0304	10	**9,31**	19
83	alusilber [1]	**6435-83**	2CKA006430A0305	10	**15,34**	19
84	studioweiß	**6435-84**	2CKA006430A0306	10	**9,31**	19
884	studioweiß matt [1]	**6435-884**	2CKA006430A0388	10	**15,34**	19
885	schwarz matt [1]	**6435-885**	2CKA006430A0389	10	**15,34**	19
	solo®					
82	elfenbeinweiß	**6435-82**	2CKA006430A0304	10	**9,31**	19
84	studioweiß	**6435-84**	2CKA006430A0306	10	**9,31**	19
803	graumetallic [1]	**6435-803**	2CKA006430A0351	10	**15,34**	19
	Busch-axcent®					
81	anthrazit	**6435-81**	2CKA006430A0303	10	**14,76**	19
84	studioweiß	**6435-84**	2CKA006430A0306	10	**9,31**	19
83	alusilber [1]	**6435-83**	2CKA006430A0305	10	**15,34**	19
803	graumetallic [1]	**6435-803**	2CKA006430A0351	10	**15,34**	19
884	studioweiß matt [1]	**6435-884**	2CKA006430A0388	10	**15,34**	19
885	schwarz matt [1]	**6435-885**	2CKA006430A0389	10	**15,34**	19
	carat®					
81	anthrazit	**6435-81**	2CKA006430A0303	10	**14,76**	19
82	elfenbeinweiß	**6435-82**	2CKA006430A0304	10	**9,31**	19
84	studioweiß	**6435-84**	2CKA006430A0306	10	**9,31**	19
884	studioweiß matt [1]	**6435-884**	2CKA006430A0388	10	**15,34**	19
885	schwarz matt [1]	**6435-885**	2CKA006430A0389	10	**15,34**	19
	pur edelstahl [1]					
866	edelstahl	**6435-866**	2CKA006430A0344	10	**25,86**	19

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.



Bedienelement
Für Busch-Jalousiecontrol® II Einsatz 6411 U-101, 6411 U/S-101.
Für Jalousie-Basis-Einsatz 6418 U.
Für Busch-Universal-Serieneinsatz 6402 U.

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	alpha					
20	platin [1]	**6430-20-102**	2CKA006430A0319	1/10	**40,80**	19
21	bronze [1]	**6430-21-102**	2CKA006430A0320	1/10	**40,80**	19
22G	elfenbein/weiß	**6430-22G-102**	2CKA006430A0321	1/10	**32,47**	19
24G	studioweiß hochglanz	**6430-24G-102**	2CKA006430A0323	1/10	**32,47**	19
260	palladium [1]	**6430-260-102**	2CKA006430A0317	1/10	**40,80**	19
266	titan [1]	**6430-266-102**	2CKA006430A0318	1/10	**40,80**	19

1) Echtmetalloberfläche.



Bedienelement [1]
mit Glimmlampe
Für Busch-Jalousiecontrol® II Einsatz 6411 U-101, 6411 U/S-101.
Für Jalousie-Basis-Einsatz 6418 U.
Für Busch-Universal-Serieneinsatz 6402 U.

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	impuls					
72	elfenbein/weiß	**6430-72**	2CKA006430A0337	1	**37,00**	19
74	alpinweiß	**6430-74**	2CKA006430A0144	1	**37,00**	19
79	champagner metallic [2]	**6430-79**	2CKA006430A0177	1	**42,70**	19
774	studioweiß matt [2]	**6430-774**	2CKA006430A0379	1	**45,60**	19
775	schwarz matt [2]	**6430-775**	2CKA006430A0381	1	**45,60**	19

1) Ersatzglimmlampe Art.-Nr. 3857.
2) Oberfläche Kunststoff lackiert.



Bedienelement
Für Busch-Jalousiecontrol® II Einsatz 6411 U-101, 6411 U/S-101.
Für Jalousie-Basis-Einsatz 6418 U.
Für Busch-Universal-Serieneinsatz 6402 U.

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	future® linear					
81	anthrazit	**6430-81-102**	2CKA006430A0326	1/10	**34,92**	19
82	elfenbeinweiß	**6430-82-102**	2CKA006430A0327	1/10	**28,68**	19
83	alusilber [1]	**6430-83-102**	2CKA006430A0328	1/10	**38,75**	19
84	studioweiß	**6430-84-102**	2CKA006430A0329	1/10	**28,68**	19
884	studioweiß matt [1]	**6430-884-102**	2CKA006430A0385	1/10	**38,75**	19
885	schwarz matt [1]	**6430-885-102**	2CKA006430A0386	1/10	**38,75**	19
	solo®					
82	elfenbeinweiß	**6430-82-102**	2CKA006430A0327	1/10	**28,68**	19
84	studioweiß	**6430-84-102**	2CKA006430A0329	1/10	**28,68**	19
803	graumetallic [1]	**6430-803-102**	2CKA006430A0350	1/10	**38,75**	19
	Busch-axcent®					
81	anthrazit	**6430-81-102**	2CKA006430A0326	1/10	**34,92**	19
84	studioweiß	**6430-84-102**	2CKA006430A0329	1/10	**28,68**	19
83	alusilber [1]	**6430-83-102**	2CKA006430A0328	1/10	**38,75**	19
803	graumetallic [1]	**6430-803-102**	2CKA006430A0350	1/10	**38,75**	19
884	studioweiß matt [1]	**6430-884-102**	2CKA006430A0385	1/10	**38,75**	19
885	schwarz matt [1]	**6430-885-102**	2CKA006430A0386	1/10	**38,75**	19
	carat®					
81	anthrazit	**6430-81-102**	2CKA006430A0326	1/10	**34,92**	19
82	elfenbeinweiß	**6430-82-102**	2CKA006430A0327	1/10	**28,68**	19
84	studioweiß	**6430-84-102**	2CKA006430A0329	1/10	**28,68**	19
884	studioweiß matt [1]	**6430-884-102**	2CKA006430A0385	1/10	**38,75**	19
885	schwarz matt [1]	**6430-885-102**	2CKA006430A0386	1/10	**38,75**	19
	pur edelstahl					
866	edelstahl	**6430-866-102**	2CKA006430A0343	1/10	**42,00**	19

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.



Bedienelement
Für Busch-Jalousiecontrol® II Einsatz 6411 U-101, 6411 U/S-101.
Für Jalousie-Basis-Einsatz 6418 U.
Für Busch-Universal-Serieneinsatz 6402 U.

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	Busch-Duro 2000® SI					
212	weiß	**6430-212-102**	2CKA006430A0313	1/10	**22,02**	19
	Reflex SI					
214	alpinweiß	**6430-214-102**	2CKA006430A0314	1/10	**21,98**	19
	Busch-balance® SI					
914	alpinweiß	**6430-914-102**	2CKA006430A0403	1/10	**21,98**	19

Zubehör

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	**Helligkeitssensor** Für Busch-Jalousiecontrol® II Einsatz 6411U/S-101. Mit 2 m Anschlussleitung. Messbereich: 15-50.000 Lux.				
	6414-101	2CKA006410A0389	1/10	**54,30**	19
	**Glasbruchmelder** Für Busch-Jalousiecontrol® II Einsatz 6411U/S-101. Mit 4 m Anschlussleitung.				
	6413	2CKA006410A0341	1/10	**92,00**	19
	**Sonnensensor** Für Busch-Jalousiecontrol® II Einsatz 6411U/S-101. Messbereich: 5-50.000 Lux.				
	6482	2CKA006410A0203	1	**103,00**	19
	**Kondensator-Set** [1] Zur Leistungsversorgung der Busch-Jalousiecontrol® II Einsätze 6418 U und 6419 U, wenn sich dieser über den Motor nicht mit ausreichend Leistung (Strom) versorgen kann und kein Neutralleiter angeschlossen werden kann. Nennspannung: 230 V~, +10 % / -10 % Nennfrequenz: 50 Hz Temperaturbereich Gerät: -25 °C bis 50 °C				
	6498	2CKA006410A0383	1/10	**31,72**	19

1) Das Kondensator-Set wird zwischen die Steuerleitungen (AUF / AB) und dem Neutralleiter installiert.

	**Busch-Jalousiecontrol® II Trennrelais 2-fach** Zum gemeinsamen Schalten von 2 Jalousieantrieben über einen 230 V-Kontaktgeber (AUF/AB) (z.B. 6411 U/x-101). Bei Gruppenbildung von mehr als 2 Jalousien können mehrere Trennrelais parallel angesteuert werden. Zum Einbau in handelsübliche AP-oder UP-Dosen. Nennspannung: 230 V~, +10 % / -10 % Nennfrequenz: 50 Hz Ausgänge: 2x Schließer Nennstrom: 3 A, bei cos φ 0,5 Nennleistung: 690 VA Temperaturbereich Gerät: -25 °C bis 50 °C				
	6415	2CKA006410A0302	10	**84,00**	19

Busch-Timer® für Beleuchtungssteuerung

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	**Komfort-Timer-Bedienelement** [1] Für manuelles und zeitgesteuertes Schalten von Rollläden, Jalousien, Markisen, Beleuchtungen, elektrischen Verbrauchern. Mit Astroprogramm. Individuelle Astroverschiebung und Astrosperrzeit. Manuelle Bedienung der Beschattung / Beleuchtung jederzeit möglich. Einfache Einstellung über hochauflösendes Display mit Hintergrundbeleuchtung. Schaltzeiten/Datum/Uhrzeit voreingestellt. Ab Werk voreingestellte Schaltzeiten, individuelle Anpassung möglich. Automatische Sommer-/Winterzeitumstellung (abschaltbar). Schaltzeiten/Programm sind netzausfallsicher gespeichert. Gangreserve für Uhrzeit und Datum > 10 Jahre. Einfache Umschaltung für Hand-/Automatik-/Urlaubsbetrieb. In Kombination mit Busch-Jalousiecontroleinsatz® II 6411 U/S-101 Sonnenschutz- und Dämmerungsfunktion. Frei einstellbare temperatur- und helligkeitsabhängige Sonnenschutzfunktion. Frei einstellbare Dämmerungsfunktion. Frei einstellbare Laufzeiten für Beschattung und Lüftung. Programmierung nur mit aufgestecktem Bedienelement unter Spannung möglich. 6 Schaltzeiten pro Tag für jeden Wochentag frei einstellbar. Astro-Schaltzeiten und Schaltzeiten sind kombinierbar. In Kombination mit LED-Dimmer 6524 U, Busch-Universal-Zentraldimmer® Einsatz 6593 U oder Busch-Memory-Taststeuergerät 6550 U-101 ist die Helligkeit der Beleuchtung für jede EIN-Schaltzeit einstellbar. Für Busch-Jalousiecontrol® II Einsatz 6411 U-101, 6411 U/S-101. Für Busch-Universal-Relais-Einsatz 6401 U-102. Für Busch-Universal-Zentraldimmer® Einsatz 6593 U. Für LED-Dimmer-Einsatz 6524 U und 6526 U. Für Busch-Memory-Taststeuergerät 6550 U-101. Temperaturbereich Gerät: 0 °C bis 35 °C				
	6455-101	2CKA006410A0397	1/10	**101,00**	19

1) Siehe zugehörige Zentralscheiben 6435-xx.

	**Busch-Universal-Relais-Einsatz** 3-Leiter-Anschlusstechnik (Neutralleiter erforderlich). Für Busch-Wächter® 180 UP Sensor Standard 6810-21x-101. Für Busch-Wächter® 180 UP Sensor Komfort II 6800-xxx-104 und 6800-xxx-104M. Für Busch-Wächter® 180 UP Sensor für Allwetter 44® 6800-3x-102C. Für Busch-Wächter® Präsenz tech 6813-xxx-101 und 6813/11-xxx. Für Komfort-Timer-Bedienelement 6455-101. Für Busch-Ferncontrol® IR Bedienelement 6067-xxx-10x. Für Bedienelement mit Glimmlampe 6543-xxx-10x. Kombinierbar mit Busch-Wächter® Nebenstellen-Einsatz 6805 U. Bedienung auch über konventionelle Taster (2020 US, 2021/6 UK) möglich. Nennspannung: 230 V~, +10 % / -10 % Nennfrequenz: 50 Hz Ausgänge: 1x Schließer, potenzialgebunden Lastart: 230 V-Glühlampen, 230 V-Halogenlampen, Leuchtstofflampen und Niedervolt Halogenlampen, die über Transformatoren betrieben werden. Nennstrom: 10 AX Nennleistung: 2300 W/VA Temperaturbereich Gerät: -25 °C bis 55 °C Maße (H x B x T): 71 mm x 71 mm x 33 mm Einbautiefe: 32 mm Norm: DIN ENNorm: 60669-2-1				
	LEDi **6401 U-102**	2CKA006401A0048	1/10	**101,00**	19

Busch-Timer® für Beleuchtungssteuerung

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG



Busch-Tastdimmer [1] [2] [3] [4]
UP, RLC, 60-420 W
Mit Lichtwertspeicherung und Intelligenz für Universalbetrieb.
Wählbare Soft EIN/AUS-Funktion und Memoryfunktion.
Leistungserweiterung über ausgangsseitig parallel geschaltete Lastleistung mit einem Leistungsbaustein 6594 U bis auf 735 W/VA möglich.
Für Glühlampen, 230 V-Halogenglühlampen und Niedervolt-Halogenlampen mit konventionellen oder elektronischen Trafos.
Kurzschlussfest, überlastsicher.
mit Tastbetätigung.
Bedienung auch über konventionelle Taster (2020 US, 2021/6 UK) möglich.
Ohne Bedienelement.
Für Bedienelement mit Glimmlampe 6543-xxx-10x.
Für Busch-Ferncontrol® IR Bedienelement 6066-xxx-10x.
Für Komfort-Timer-Bedienelement 6455-101.
Für Busch-Wächter® 180 UP Sensor Standard 6810-21x-101.
Für Busch-Wächter® 180 UP Sensor Komfort II 6800-xxx-104 und 6800-xxx-104M.
Für Busch-Wächter® Präsenz tech 6813-xxx-101 und 6813/11-xxx.
Kombinierbar mit Busch-Wächter® Nebenstellen-Einsatz 6805 U.
Nennspannung: 230 V~, +10 % / -10 %
Nennfrequenz: 50 Hz
Nennleistung: 60 - 420 W/VA
Normen: IEC 60669-2-1, British Standard EN 60669-2-1

R,L,C

6593 U	2CKA006590A0169	1/10	**156,00**	19

1) Bei konventionellen Trafos ~20 % Trafoverluste berücksichtigen.
2) Bei elektronischen Trafos ~5 % Trafoverluste berücksichtigen.
3) In Verbindung mit 6800-xxx-104 (M) ist ein Soft-Aus einstellbar.
4) Nur in Verbindung mit handelsüblichen UP-Gerätedosen nach DIN 49073, Teil 1, montieren oder Busch-Jaeger Art.-Nr. 3040 UP-Dose Mauerwerk, 3050 UP-Dose Hohlwand oder 3060 UP-Dose Beton)



Busch-Dimmer®, Leistungserweiterung [1]
UP, RLC, 200-315 W
Die Ansteuerung erfolgt durch einen Busch-Universal-Zentraldimmer® 6593 U oder Busch-Universal-Drehdimmer® 6591 U-101
Für Glühlampen, 230 V-Halogenglühlampen und Niedervolt-Halogenlampen mit konventionellen oder elektronischen Trafos.
Nur einsetzbar in Verbindung mit einer Zentralscheibe 2114-xxx und 6541-xxx.
Ohne Zentralscheibe.
Nennspannung: 230 V~, +10 % / -10 %
Nennfrequenz: 50 Hz
Nennleistung: 200 - 315 W/VA
Normen: IEC 60669-2-1, British Standard EN 60669-2-1

R,L,C

6594 U	2CKA006590A0170	1/10	**103,00**	19

1) Nur in Verbindung mit handelsüblichen UP-Gerätedosen nach DIN 49073, Teil 1, montieren oder Busch-Jaeger Art.-Nr. 3040 UP-Dose Mauerwerk, 3050 UP-Dose Hohlwand oder 3060 UP-Dose Beton)

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG



Busch-Tastdimmer [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8]
UP, LED, 2-100 W
Tastdimmer
2-Leiter-Anschlusstechnik (Neutralleiter nicht erforderlich).
Neutralleiter optional anschließbar (beim Anschluss von geringen Lasten, < 10 W/VA, empfohlen).
Optimiert für das Dimmen von Retrofit-LED-Leuchtmitteln (LEDi).
Für Glühlampen, 230 V-Halogenglühlampen, Niedervolt-Halogenlampen mit konventionellen oder elektronischen Transformatoren und dimmbare Halogen-Energiesparlampen.
Mischlastbetrieb LEDi und herkömmliche Leuchtmittel möglich.
Mit einstellbarer Minimalhelligkeit.
Minimalhelligkeit bei Phasenanschnitt über Potenziometer einstellbar.
Potenziometer bei Linksanschlag entspricht Betriebsart Phasenabschnitt.
Geräuscharm durch Einsatz von MOSFET-Transistoren.
Kurzschlussfest und überlastsicher (elektronische Sicherung).
Mit Lichtwertspeicherung und Minimalhelligkeitsspeicherung.
Bedienung auch über konventionelle Taster (2020 US, 2021/6 UK) möglich.
Ohne Bedienelement.
Für Bedienelement mit Glimmlampe 6543-xxx-10x.
Für Busch-Ferncontrol® IR Bedienelement 6066-xxx-10x.
Für Komfort-Timer-Bedienelement 6455-101.
Für Busch-Wächter® Präsenz tech 6813-xxx-101 und 6813/11-xxx.
Nennleistung: 2 - 100 W/VA (Retrofit-LED-Lasten).
Nennleistung: 10 - 200 W/VA (Nicht-LED-Lasten).
Nennspannung: 230 V~, +10 % / -10 %
Nennfrequenz: 50 Hz - 60 Hz
Eingänge: 1
Ausgänge: 1x Dimmkanal
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: 0 °C bis 35 °C
Maße (H x B x T): 71 mm x 71 mm x 32 mm
Normen: IEC 60669-2-1, British Standard EN 60669-2-1

R,L,C LEDi

6526 U	2CKA006512A0322	1/10	**155,00**	19

1) Beleuchtbar durch Glimmlampe. Glimmlampe im Lieferumfang der Zentralscheibe.
2) Bei konventionellen Trafos ~20 % Trafoverluste berücksichtigen.
3) Bei elektronischen Trafos ~5 % Trafoverluste berücksichtigen.
4) Nur in Verbindung mit handelsüblichen UP-Gerätedosen nach DIN 49073, Teil 1, montieren oder Busch-Jaeger Art.-Nr. 3040 UP-Dose Mauerwerk, 3050 UP-Dose Hohlwand oder 3060 UP-Dose Beton)
5) Empfehlung: Verwenden Sie stets Leuchtmittel eines Typs und Herstellers.
6) In Verbindung mit 6810-21x-101 und 6800-xx-104 (M) ausschließlich zum Schalten von Retrofit-LEDs geeignet (bei 2-Leiter-Anschluss).
7) Die Dimmer-Schnittstelle ist nicht standardisiert, es obliegt den Leuchtmittelherstellern kompatible Produkte in den Herstellerinformationen mit aufzuführen. Unterschiedliche Einbausituationen können zu abweichenden Ergebnissen führen. Zur Abklärung empfiehlt sich z.B. ein Test der ausgewählten Leuchtmittel und Dimmer vor Ort. Erkundigen Sie sich bitte beim Leuchtmittelhersteller nach dem empfohlenen LED-Dimmer.
8) Eine Haftung von Busch-Jaeger für die Kompatibilität ist daher ausgeschlossen.

Busch-Timer® für Beleuchtungssteuerung

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG



Busch-Tastdimmer [1] [2] [3]
UP, 1-10 V
3-Leiter-Anschlusstechnik (Neutralleiter erforderlich).
Zum Steuern elektronischer Vorschaltgeräte für Leuchtstofflampen mit Steuerausgang 1-10V DC, Steuerstrom max. 50 mA DC.
Für Bedienelement mit Glimmlampe 6543-xxx-10x.
Für Busch-Ferncontrol® IR Bedienelement 6066-xxx-10x und 6067-xxx-10x.
Für Komfort-Timer-Bedienelement 6455-101.
Für Busch-Wächter® 180 UP Sensor Standard 6810-21x-101.
Für Busch-Wächter® 180 UP Sensor Komfort II 6800-xxx-104 und 6800-xxx-104M.
Für Busch-Wächter® Präsenz tech 6813-xxx-101 und 6813/11-xxx.
Kombinierbar mit Busch-Wächter® Nebenstellen-Einsatz 6805 U.
Bedienung auch über konventionelle Taster (2020 US, 2021/6 UK) möglich.
Für LED-Steuerung über Vorschaltgeräte.
Ohne Bedienelement.
Nennspannung: 230 V~, +10 % / -10 %
Nennfrequenz: 50 Hz
Nennleistung: 700 W/VA
Normen: IEC 60669-2-1, British Standard EN 60669-2-1

6550 U-101	2CKA006550A0041	1		**182,00**	19

1) Nicht beleuchtbar.
2) Nur in Verbindung mit handelsüblichen UP-Gerätedosen nach DIN 49073, Teil 1, montieren oder Busch-Jaeger Art.-Nr. 3040 UP-Dose Mauerwerk, 3050 UP-Dose Hohlwand oder 3060 UP-Dose Beton)
3) Mit integriertem Einschaltstrombegrenzer

Busch-Kurzzeittimer (Countdown-Timer)

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG



Busch-Kurzzeittimer Einsatz [1]
Countdown-Timer
Zum zeitprogrammierten Schalten von elektrischen Verbrauchern.
Mit Bedienelement, ohne Zentralscheibe.
Minimale Timerzeit: 1 Sekunde.
Maximale Timerzeit: 9:59:59 Stunden.
Nennspannung: 230 V~, +10 % / -10 %
Nennfrequenz: 50 Hz
Ausgänge: 1x Schließer
Nennstrom: 10 A, bei cos φ 1
Nennleistung: 2300 VA
Temperaturbereich Gerät: 0 °C bis 35 °C
Normen: IEC 60669-2-1, British Standard EN 60669-2-1

6465 U-101	2CKA006410A0391	1/10		**106,00**	19

1) Nur in Verbindung mit handelsüblichen UP-Gerätedosen nach DIN 49073, Teil 1, montieren oder Busch-Jaeger Art.-Nr. 3040 UP-Dose Mauerwerk, 3050 UP-Dose Hohlwand oder 3060 UP-Dose Beton)



Zeitschaltuhreinsatz [1] [2]
2-polig, Öffner für Treppenhäuser, Außenleuchten, Lüfter usw.
Laufzeit: 15 min
Zum zeitprogrammierten Schalten von elektrischen Verbrauchern.
Nennspannung: 230 V~, +10 % / -10 %
Nennstrom: 16 A, bei cos φ 0,25
Schutzart Gerät: IP 20

1070 U	2CKA001043A0025	1/10		**71,20**	19

1) Nur für Schraubbefestigung.
2) Nur in Verbindung mit handelsüblichen UP-Gerätedosen nach DIN 49073, Teil 1, montieren oder Busch-Jaeger Art.-Nr. 3040 UP-Dose Mauerwerk, 3050 UP-Dose Hohlwand oder 3060 UP-Dose Beton)



Zeitschaltuhreinsatz [1] [2]
2-polig, Öffner für Treppenhäuser, Außenleuchten, Lüfter usw.
Laufzeit: 120 min
Zum zeitprogrammierten Schalten von elektrischen Verbrauchern.
Nennspannung: 230 V~, +10 % / -10 %
Nennstrom: 16 A, bei cos φ 0,25
Schutzart Gerät: IP 20

1071 U	2CKA001043A0124	1		**71,20**	19

1) Nur für Schraubbefestigung.
2) Nur in Verbindung mit handelsüblichen UP-Gerätedosen nach DIN 49073, Teil 1, montieren oder Busch-Jaeger Art.-Nr. 3040 UP-Dose Mauerwerk, 3050 UP-Dose Hohlwand oder 3060 UP-Dose Beton)


Busch-Timer®
Abdeckungen

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	**Zentralscheibe** Für Komfort-Timer-Bedienelement 6455-101. Für Standard-Timer-Bedienelement 6456-101. Für Raumtemperaturregler 1098 U-101 und 1098 UF-101. Für Kurzzeit-Timer 6465 U-101. Für Busch-Raumluftsensor® CO2 1091 U. Für Jalousie-Compact-Timer 6422 U.				
	Busch-Duro 2000® SI				
212 weiß	**6435-212**	2CKA006430A0285	10/100	**7,25**	19
	Reflex SI				
214 alpinweiß	**6435-214**	2CKA006430A0286	10/100	**7,24**	19
	Busch-balance® SI				
914 alpinweiß	**6435-914**	2CKA006430A0402	10	**7,24**	19
	**Zentralscheibe** Für Komfort-Timer-Bedienelement 6455-101. Für Standard-Timer-Bedienelement 6456-101. Für Raumtemperaturregler 1098 U-101 und 1098 UF-101. Für Kurzzeit-Timer 6465 U-101. Für Busch-Raumluftsensor® CO2 1091 U. Für Jalousie-Compact-Timer 6422 U.				
	alpha				
20 platin [1]	**6435-20**	2CKA006430A0291	10	**22,07**	19
21 bronze [1]	**6435-21**	2CKA006430A0292	10	**22,07**	19
22G elfenbein/weiß	**6435-22G**	2CKA006430A0293	10	**15,20**	19
24G studioweiß hochglanz	**6435-24G**	2CKA006430A0295	10	**15,20**	19
260 palladium [1]	**6435-260**	2CKA006430A0289	10	**22,07**	19
266 titan [1]	**6435-266**	2CKA006430A0290	10	**22,07**	19

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

	**Zentralscheibe** Für Komfort-Timer-Bedienelement 6455-101. Für Standard-Timer-Bedienelement 6456-101. Für Raumtemperaturregler 1098 U-101 und 1098 UF-101. Für Kurzzeit-Timer 6465 U-101. Für Busch-Raumluftsensor® CO2 1091 U. Für Jalousie-Compact-Timer 6422 U.				
	impuls				
72 elfenbein/weiß	**6435-72**	2CKA006430A0341	10	**20,37**	19
74 alpinweiß	**6435-74**	2CKA006430A0300	10	**20,37**	19
79 champagner metallic [1]	**6435-79**	2CKA006430A0302	10	**25,12**	19
774 studioweiß matt [1]	**6435-774**	2CKA006430A0380	10	**25,12**	19
775 schwarz matt [1]	**6435-775**	2CKA006430A0382	10	**25,12**	19

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	**Zentralscheibe** Für Komfort-Timer-Bedienelement 6455-101. Für Standard-Timer-Bedienelement 6456-101. Für Raumtemperaturregler 1098 U-101 und 1098 UF-101. Für Kurzzeit-Timer 6465 U-101. Für Busch-Raumluftsensor® CO2 1091 U. Für Jalousie-Compact-Timer 6422 U.				
	future® linear				
81 anthrazit	**6435-81**	2CKA006430A0303	10	**14,76**	19
82 elfenbeinweiß	**6435-82**	2CKA006430A0304	10	**9,31**	19
83 alusilber [1]	**6435-83**	2CKA006430A0305	10	**15,34**	19
84 studioweiß	**6435-84**	2CKA006430A0306	10	**9,31**	19
884 studioweiß matt [1]	**6435-884**	2CKA006430A0388	10	**15,34**	19
885 schwarz matt [1]	**6435-885**	2CKA006430A0389	10	**15,34**	19
	solo®				
82 elfenbeinweiß	**6435-82**	2CKA006430A0304	10	**9,31**	19
84 studioweiß	**6435-84**	2CKA006430A0306	10	**9,31**	19
803 graumetallic [1]	**6435-803**	2CKA006430A0351	10	**15,34**	19
	Busch-axcent®				
81 anthrazit	**6435-81**	2CKA006430A0303	10	**14,76**	19
84 studioweiß	**6435-84**	2CKA006430A0306	10	**9,31**	19
83 alusilber [1]	**6435-83**	2CKA006430A0305	10	**15,34**	19
803 graumetallic [1]	**6435-803**	2CKA006430A0351	10	**15,34**	19
884 studioweiß matt [1]	**6435-884**	2CKA006430A0388	10	**15,34**	19
885 schwarz matt [1]	**6435-885**	2CKA006430A0389	10	**15,34**	19
	carat®				
81 anthrazit	**6435-81**	2CKA006430A0303	10	**14,76**	19
82 elfenbeinweiß	**6435-82**	2CKA006430A0304	10	**9,31**	19
84 studioweiß	**6435-84**	2CKA006430A0306	10	**9,31**	19
884 studioweiß matt [1]	**6435-884**	2CKA006430A0388	10	**15,34**	19
885 schwarz matt [1]	**6435-885**	2CKA006430A0389	10	**15,34**	19
	pur edelstahl [1]				
866 edelstahl	**6435-866**	2CKA006430A0344	10	**25,86**	19

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

	**Zentralscheibe** **mit Drehknopf, mit Aufdruck** Für Busch-Zeitschaltuhreinsatz 1070 U. Laufzeit: 15 min Schutzart Gerät: IP 20				
	Busch-Duro 2000® SI				
212 weiß	**1770-212-102**	2CKA001753A6059	10	**7,25**	19
	Reflex SI				
214 alpinweiß	**1770-214-102**	2CKA001753A6158	10	**7,24**	19
	Busch-balance® SI				
914 alpinweiß	**1770-914-102**	2CKA001753A0234	10	**7,24**	19
	**Zentralscheibe** **mit Drehgriff, mit Aufdruck** Für Busch-Zeitschaltuhreinsatz 1070 U. Laufzeit: 15 min Schutzart Gerät: IP 20				
	alpha				
20 platin [1]	**1770-20-101**	2CKA001753A6075	10	**25,98**	19
21 bronze [1]	**1770-21-101**	2CKA001753A6083	10	**25,98**	19
22G elfenbein/weiß	**1770-22G-101**	2CKA001710A2397	10	**14,15**	19
24G studioweiß hochglanz	**1770-24G-101**	2CKA001753A7446	10	**14,15**	19

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Busch-Timer® Abdeckungen

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
		**Zentralscheibe mit Drehgriff, mit Aufdruck** Für Busch-Zeitschaltuhreinsatz 1070 U. Laufzeit: 15 min Schutzart Gerät: IP 20				
		impuls				
72	elfenbein/weiß	**1770-72**	2CKA001753A0057	10	**16,84**	19
74	alpinweiß	**1770-74**	2CKA001753A4906	10	**16,84**	19
79	champagner metallic [1])	**1770-79**	2CKA001753A5382	10	**23,18**	19
775	schwarz matt [1])	**1770-775**	2CKA001753A0149	10	**23,18**	19
774	studioweiß matt [1])	**1770-774**	2CKA001753A0178	10	**23,18**	19

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

		**Zentralscheibe mit Drehknopf, mit Aufdruck** Für Busch-Zeitschaltuhreinsatz 1071 U. Laufzeit: 120 min Schutzart Gerät: IP 20				
		Busch-Duro 2000® SI				
212	weiß	**1771-212-102**	2CKA001753A6208	10	**7,25**	19
		Reflex SI				
214	alpinweiß	**1771-214-102**	2CKA001753A6307	10	**7,24**	19
		Busch-balance® SI *)				
914	alpinweiß	**1771-914-102**	2CKA001753A0236	10	**7,24**	19

*) Auslauftype

		**Zentralscheibe mit Drehgriff, mit Aufdruck** Für Busch-Zeitschaltuhreinsatz 1071 U. Laufzeit: 120 min Schutzart Gerät: IP 20				
		alpha				
20	platin [1])	**1771-20-101**	2CKA001753A6224	10	**25,98**	19
21	bronze [1])	**1771-21-101**	2CKA001753A6232	10	**25,98**	19
22G	elfenbein/weiß	**1771-22G-101**	2CKA001710A2405	10	**14,15**	19
24G	studioweiß hochglanz	**1771-24G-101**	2CKA001753A7479	10	**14,15**	19

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

		**Zentralscheibe mit Drehgriff, mit Aufdruck** Für Busch-Zeitschaltuhreinsatz 1071 U. Laufzeit: 120 min Schutzart Gerät: IP 20				
		impuls				
72	elfenbein/weiß	**1771-72**	2CKA001753A0059	10	**16,84**	19
74	alpinweiß	**1771-74**	2CKA001753A4914	10	**16,84**	19
79	champagner metallic [1])	**1771-79**	2CKA001753A5390	10	**23,18**	19
774	studioweiß matt [1])	**1771-774**	2CKA001753A0179	10	**23,18**	19
775	schwarz matt [1])	**1771-775**	2CKA001753A0150	10	**23,18**	19

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Busch-Timer®

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
		**Jalousie-Compact-Timer** Geeignet für Rollladen- und Jalousieantriebe mit mechanischer oder elektronischer Endlagenabschaltung. Ohne Nebenstelleneingang. Laufzeit: 3 min N-Leiter Anschluss erforderlich. Für manuelles und zeitgesteuertes Schalten von Rollläden und Jalousien. Memoryfunktion zum einfachen abspeichern von Schaltzeiten. Manuelle Bedienung der Beschattung jederzeit möglich. Einfache Einstellung über Display mit Segmentanzeige und Hintergrundbeleuchtung. Ab Werk voreingestellte Schaltzeiten, individuelle Anpassung möglich. 2 Schaltzeiten pro Tag für jeden Wochentag frei einstellbar. Automatische Sommer-/Winterzeitumstellung (abschaltbar). Schaltzeiten und Programm sind netzausfallsicher gespeichert. Gangreserve für Uhrzeit und Datum > 10 Jahre. Einfache Umschaltung für Hand-/Automatik-/Urlaubsbetrieb. Siehe zugehörige Zentralscheiben 6435-xx. Programmierung nur mit aufgestecktem Bedienelement unter Spannung möglich. Nennspannung: 230 V~, +10 % / -10 % Nennfrequenz: 50 Hz Ausgänge: 2x Schließer Nennstrom: 3 A, bei cos φ 0,5 Nennleistung: 690 VA Temperaturbereich Gerät: 0 °C bis 45 °C				
		6422 U	2CKA006410A0409	1/10	**86,00**	19

		**Komfort-Timer-Bedienelement [1])** Für manuelles und zeitgesteuertes Schalten von Rollläden, Jalousien, Markisen, Beleuchtungen, elektrischen Verbrauchern. Mit Astroprogramm. Individuelle Astroverschiebung und Astrosperrzeit. Manuelle Bedienung der Beschattung / Beleuchtung jederzeit möglich. Einfache Einstellung über hochauflösendes Display mit Hintergrundbeleuchtung. Schaltzeiten/Datum/Uhrzeit voreingestellt. Ab Werk voreingestellte Schaltzeiten, individuelle Anpassung möglich. Automatische Sommer-/Winterzeitumstellung (abschaltbar). Schaltzeiten/Programm sind netzausfallsicher gespeichert. Gangreserve für Uhrzeit und Datum > 10 Jahre. Einfache Umschaltung für Hand-/Automatik-/Urlaubsbetrieb. In Kombination mit Busch-Jalousiecontroleinsatz® II 6411 U/S-101 Sonnenschutz- und Dämmerungsfunktion. Frei einstellbare temperatur- und helligkeitsabhängige Sonnenschutzfunktion. Frei einstellbare Dämmerungsfunktion. Frei einstellbare Laufzeiten für Beschattung und Lüftung. Programmierung nur mit aufgestecktem Bedienelement unter Spannung möglich. 6 Schaltzeiten pro Tag für jeden Wochentag frei einstellbar. Astro-Schaltzeiten und Schaltzeiten sind kombinierbar. In Kombination mit LED-Dimmer 6524 U, Busch-Universal-Zentraldimmer® Einsatz 6593 U oder Busch-Memory-Taststeuergerät 6550 U-101 ist die Helligkeit der Beleuchtung für jede EIN-Schaltzeit einstellbar. Für Busch-Jalousiecontrol® II Einsatz 6411 U-101, 6411 U/S-101. Für Busch-Universal-Relais-Einsatz 6401 U-102. Für Busch-Universal-Zentraldimmer® Einsatz 6593 U. Für LED-Dimmer-Einsatz 6524 U und 6526 U. Für Busch-Memory-Taststeuergerät 6550 U-101. Temperaturbereich Gerät: 0 °C bis 35 °C				
		6455-101	2CKA006410A0397	1/10	**101,00**	19

1) Siehe zugehörige Zentralscheiben 6435-xx.

Busch-Timer®

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG



Standard-Timer-Bedienelement [1]
Für manuelles und zeitgesteuertes Schalten von Rollläden und Jalousien.
Mit Astroprogramm.
Individuelle Astroverschiebung und Astrosperrzeit.
Manuelle Bedienung der Beschattung jederzeit möglich.
Einfache Einstellung über hochauflösendes Display mit Hintergrundbeleuchtung.
Schaltzeiten/Datum/Uhrzeit voreingestellt.
Ab Werk voreingestellte Schaltzeiten, individuelle Anpassung möglich.
Automatische Sommer-/Winterzeitumstellung (abschaltbar).
Schaltzeiten/Programm sind netzausfallsicher gespeichert.
Gangreserve für Uhrzeit und Datum > 10 Jahre.
Einfache Umschaltung für Hand-/Automatik-/Urlaubsbetrieb.
Programmierung nur mit aufgestecktem Bedienelement unter Spannung möglich.
2 Schaltzeiten pro Tag für jeden Wochentag frei einstellbar.
Astro-Schaltzeiten und Schaltzeiten sind kombinierbar.
Für Jalousie-Basis-Einsatz 6418 U.
Temperaturbereich Gerät: 0 °C bis 35 °C

6456-101	2CKA006410A0398	1/10		**93,00**	20

1) Siehe zugehörige Zentralscheiben 6435-xx.



Busch-Kurzzeittimer Einsatz [1]
Countdown-Timer
Zum zeitprogrammierten Schalten von elektrischen Verbrauchern.
Mit Bedienelement, ohne Zentralscheibe.
Minimale Timerzeit: 1 Sekunde.
Maximale Timerzeit: 9:59:59 Stunden.
Nennspannung: 230 V~, +10 % / -10 %
Nennfrequenz: 50 Hz
Ausgänge: 1x Schließer
Nennstrom: 10 A, bei cos φ 1
Nennleistung: 2300 VA
Temperaturbereich Gerät: 0 °C bis 35 °C
Normen: IEC 60669-2-1, British Standard EN 60669-2-1

6465 U-101	2CKA006410A0391	1/10		**106,00**	19

1) Nur in Verbindung mit handelsüblichen UP-Gerätedosen nach DIN 49073, Teil 1, montieren oder Busch-Jaeger Art.-Nr. 3040 UP-Dose Mauerwerk, 3050 UP-Dose Hohlwand oder 3060 UP-Dose Beton)

Busch-free@home® flex, Sets

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG



LED-Dimmer-Einsatz flex, 1-fach [1] [2] [3] [4]
Komplettset mit 2-fach Bedienelement, Wireless
Reflex SI
LED-Tastdimmer-Einsatz mit Tastbedienelement, 2-fach, Wireless.
Zum manuellen und automatisierten Schalten und Dimmen von Leuchtmitteln.
Zum Abspeichern und Aufrufen von Szenen und Gruppen über die rechte Wippe.
Fernbedienbar via Bluetooth über Smartphone/Tablet App.
Optimiert für das Dimmen von Retrofit-LED-Leuchtmitteln (LEDi).
Bestehend aus Flex-Tastdimmer-Einsatz, 64851 U.
Bestehend aus Bedienelement flex, 2-fach, Wireless, 62721-WL.
Bestehend aus Wippe, 2-fach links mit Symbol >Dimmer< 6234-21-214.
Bestehend aus Wippe, 2-fach rechts mit Symbol >Szene< 6233-22-214.
Bestehend aus 1-fach Reflex SI Abdeckrahmen.
Bedienelemente: Tastkontakte oben/unten
Anzeigeelemente: LED (abschaltbar / Helligkeit einstellbar) zur Statusanzeige.
Nennspannung: 230 V~, +10 % / -10 %
Nennfrequenz: 50 Hz
Eingänge: 1
Ausgänge: 1x Dimmkanal
Lastart: 230 V- LEDi, typ. (Phasenanschnitt)
Nennleistung: 3 - 100 VA
Lastart: 230 V- LEDi, typ. (Phasenabschnitt)
Nennleistung: 3 - 240 W
Lastart: 230 V-Glühlampen, 230 V-Halogenlampen und Niedervolt Halogenlampen die über Transformatoren betrieben werden.
Nennleistung: 10 - 240 VA
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 80 mm x 80 mm x 45 mm
Einbautiefe: 25 mm
Normen: IEC 60669-2-1, British Standard EN 60669-2-1
Reflex SI

NEU Lieferbar ab Mitte 2021

214	alpinweiß	**62851 UJ-214-WL**	2CKA006200A0290	1		**194,00**	19

Busch-balance® SI

NEU Lieferbar ab Mitte 2021

914	alpinweiß	**62851 UJ-914-WL**	2CKA006200A0293	1		**194,00**	19

carat®

NEU Lieferbar ab Mitte 2021

84	studioweiß	**62851 UJ-84-WL**	2CKA006200A0294	1		**198,00**	19

solo®

NEU Lieferbar ab Mitte 2021

84	studioweiß	**62851 UJ-84-WL**	2CKA006200A0294	1		**198,00**	19

Busch-axcent®

NEU Lieferbar ab Mitte 2021

84	studioweiß	**62851 UJ-84-WL**	2CKA006200A0294	1		**198,00**	19

future® linear

NEU Lieferbar ab Mitte 2021

84	studioweiß	**62851 UJ-84-WL**	2CKA006200A0294	1		**198,00**	19

1) Bei konventionellen Trafos ~20 % Trafoverluste berücksichtigen.
2) Bei elektronischen Trafos ~5 % Trafoverluste berücksichtigen.
3) Nur in Verbindung mit handelsüblichen UP-Gerätedosen nach DIN 49073, Teil 1, montieren oder Busch-Jaeger Art.-Nr. 3040 UP-Dose Mauerwerk, 3050 UP-Dose Hohlwand oder 3060 UP-Dose Beton)
4) Empfehlung: Verwenden Sie stets Leuchtmittel eines Typs und Herstellers.

Busch-free@home® flex, Sets



Jalousie-Einsatz flex, 1-fach [1]
Komplettset mit 2-fach Bedienelement, Wireless
Reflex SI
Jalousie-Einsatz mit Tastbedienelement, 2-fach, Wireless.
Zum manuellen und automatisiertem Steuern von Rollläden, Jalousien, Markisen.
Zeitschaltuhr mit Astrofunktion.
Zum Abspeichern und Aufrufen von Szenen und Gruppen über die rechte Wippe.
Fernbedienbar via Bluetooth über Smartphone/Tablet App.
Bestehend aus Flex-Jalousie-Einsatz, 64831 U.
Bestehend aus Bedienelement flex, 2-fach, Wireless, 62721-WL.
Bestehend aus Wippe, 2-fach links mit Symbol >Jalousie< 6232-20-214.
Bestehend aus Wippe, 2-fach rechts mit Symbol >Szene< 6233-22-214.
Bestehend aus Reflex SI-Abdeckrahmen, 1-fach 2511-214
Bedienelemente: Tastkontakte oben/unten
Anzeigeelemente: LED (abschaltbar / Helligkeit einstellbar) zur Statusanzeige.
Nennspannung: 230 V~, +10 % / -10 %
Nennfrequenz: 50 Hz
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 71 mm x 71 mm x 30 mm
Einbautiefe: 25 mm
Normen: IEC 60669-2-1, British Standard EN 60669-2-1

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
		Reflex SI				
		NEU Lieferbar ab Mitte 2021				
214	alpinweiß	**62731/UJ-214-WL**	2CKA006200A0287	1	**170,00**	19
		Busch-balance® SI				
		NEU Lieferbar ab Mitte 2021				
914	alpinweiß	**62731/UJ-914-WL**	2CKA006200A0286	1	**170,00**	19
		carat®				
		NEU Lieferbar ab Mitte 2021				
84	studioweiß	**62731/UJ-84-WL**	2CKA006200A0284	1	**175,00**	19
		solo®				
		NEU Lieferbar ab Mitte 2021				
84	studioweiß	**62731/UJ-84-WL**	2CKA006200A0284	1	**175,00**	19
		Busch-axcent®				
		NEU Lieferbar ab Mitte 2021				
84	studioweiß	**62731/UJ-84-WL**	2CKA006200A0284	1	**175,00**	19
		future® linear				
		NEU Lieferbar ab Mitte 2021				
84	studioweiß	**62731/UJ-84-WL**	2CKA006200A0284	1	**175,00**	19

1) Nur in Verbindung mit handelsüblichen UP-Gerätedosen nach DIN 49073, Teil 1, montieren oder Busch-Jaeger Art.-Nr. 3040 UP-Dose Mauerwerk, 3050 UP-Dose Hohlwand oder 3060 UP-Dose Beton)

Einsätze für Busch-free@home® flex



Relais-Einsatz flex, 1-fach [1]
3-Leiter-Anschlusstechnik (Neutralleiter erforderlich).
Zum Schalten von Beleuchtungsanlagen.
Betrieb in Wechselschaltungen über Taster-Nebenstelle möglich.
Bedienung auch über konventionelle Taster (2020 US, 2021/6 UK) möglich.
Ohne Bedienelement.
Für Bedienelement flex, 1-fach, Wireless, 62711-WL.
Für Bedienelement flex, 2-fach, Wireless, 62721-WL.
Für Busch-Wächter® 180 flex Sensoren, Wireless, 6276x-…-WL.
Nennspannung: 230 V~, +10 % / -10 %
Nennfrequenz: 50 Hz
Eingänge: 1
Ausgänge: 1x Schließer, potenzialgebunden
Lastart: 230 V~ LEDi
Nennleistung: 300 VA
Lastart: 230 V-Glühlampen/230 V-Halogenlampen
Nennleistung: 2300 W
Lastart: Niedervolt Halogenlampen die über Transformatoren betrieben werden.
Nennleistung: 2300 VA
Temperaturbereich Gerät: -25 °C bis 55 °C
Maße (H x B x T): 71 mm x 71 mm x 30 mm
Einbautiefe: 25 mm

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	NEU Lieferbar ab Mitte 2021				
	64811 U	2CKA006800A3041	1/10	**83,00**	19

1) Nur in Verbindung mit handelsüblichen UP-Gerätedosen nach DIN 49073, Teil 1, montieren oder Busch-Jaeger Art.-Nr. 3040 UP-Dose Mauerwerk, 3050 UP-Dose Hohlwand oder 3060 UP-Dose Beton)



Relais-Einsatz flex, 2-fach [1]
3-Leiter-Anschlusstechnik (Neutralleiter erforderlich).
Zum Schalten von Beleuchtungsanlagen.
Zum Schalten von zwei voneinander unabhängigen Lastkreisen.
Zum Steuern von Licht- und Lüfteranlagen.
Betrieb in Wechselschaltungen über Taster-Nebenstelle möglich.
Bedienung auch über konventionelle Taster (2020 US, 2021/6 UK) möglich.
Ohne Bedienelement.
Für Bedienelement flex, 1-fach, Wireless, 62711-WL.
Für Bedienelement flex, 2-fach, Wireless, 62721-WL.
Für Busch-Wächter® 180 flex Sensoren, Wireless, 6276x-…-WL.
Nennspannung: 230 V~, +10 % / -10 %
Nennfrequenz: 50 Hz
Eingänge: 2
Ausgänge: 2x Schließer, potenzialgebunden
Lastart: 230 V~ LEDi
Nennleistung: 300 VA
Lastart: 230 V-Glühlampen/230 V-Halogenlampen
Nennleistung: 1840 W
Lastart: Niedervolt Halogenlampen die über Transformatoren betrieben werden.
Nennleistung: 1150 VA
Temperaturbereich Gerät: -25 °C bis 55 °C
Maße (H x B x T): 71 mm x 71 mm x 30 mm
Einbautiefe: 25 mm

	NEU Lieferbar ab Mitte 2021				
	64821 U	2CKA006800A3044	1	**93,00**	19

1) Nur in Verbindung mit handelsüblichen UP-Gerätedosen nach DIN 49073, Teil 1, montieren oder Busch-Jaeger Art.-Nr. 3040 UP-Dose Mauerwerk, 3050 UP-Dose Hohlwand oder 3060 UP-Dose Beton)

Einsätze für Busch-free@home® flex

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG



LED-Dimmer-Einsatz flex, 1-fach [1] [2] [3] [4] [5] [6]
UP, LED, 3-240VA
2-Leiter-Anschlusstechnik (Neutralleiter nicht erforderlich).
Neutralleiter optional anschließbar (beim Anschluss von geringen Lasten, < 10 W/VA, empfohlen).
Tastdimmer zum Dimmen von Beleuchtungsanlagen.
Betrieb in Wechselschaltungen über Taster-Nebenstelle möglich.
Bedienung auch über konventionelle Taster (2020 US, 2021/6 UK) möglich.
Optimiert für das Dimmen von Retrofit-LED-Leuchtmitteln (LEDi).
Für dimmbare Retrofit-LED-Leuchtmittel (LEDi).
Für dimmbare Retrofit-LED-Leuchtmittel (LEDi) an konventionellen oder elektronischen Transformatoren
Für Glühlampen, 230 V-Halogenglühlampen, Niedervolt-Halogenlampen mit konventionellen oder elektronischen Transformatoren und dimmbare Halogen-Energiesparlampen.
Mischlastbetrieb LEDi und herkömmliche Leuchtmittel möglich.
Mit manuell einstellbarer Betriebsart: Phasenan-/Phasenabschnitt.
Mit einstellbarer Minimalhelligkeit.
Mit Lichtwertspeicherung und Minimalhelligkeitsspeicherung.
Geräuscharm durch Einsatz von MOSFET-Transistoren.
Kurzschlussfest und überlastsicher (elektronische Sicherung).
Ohne Bedienelement.
Für Bedienelement flex, 1-fach, 64711.
Für Bedienelement flex, 2-fach, 64721.
Für Bedienelement flex, 1-fach, Wireless, 62711-WL.
Für Bedienelement flex, 2-fach, Wireless, 62721-WL.
Für Busch-Wächter® 180 flex Sensoren, Wireless, 6276x-…-WL.
Nennleistung: 3-240VA (LEDi)
Nennspannung: 230 V~, +10 % / -10 %
Nennfrequenz: 50 Hz
Eingänge: 1
Ausgänge: 1x Dimmkanal
Lastart: 230 V- LEDi, typ. (Phasenanschnitt)
Nennleistung: 3 - 100 VA
Lastart: 230 V- LEDi, typ. (Phasenabschnitt)
Nennleistung: 3 - 240 W
Lastart: 230 V-Glühlampen, 230 V-Halogenlampen und Niedervolt Halogenlampen die über Transformatoren betrieben werden.
Nennleistung: 10 - 240 VA
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 71 mm x 71 mm x 30 mm
Einbautiefe: 25 mm
Normen: IEC 60669-2-1, British Standard EN 60669-2-1

NEU Lieferbar ab Mitte 2021

R,L,C LEDi

64851 U	2CKA006500A0012	1		**145,00**	19

1) Bei konventionellen Trafos ~20 % Trafoverluste berücksichtigen.
2) Bei elektronischen Trafos ~5 % Trafoverluste berücksichtigen.
3) Nur in Verbindung mit handelsüblichen UP-Gerätedosen nach DIN 49073, Teil 1, montieren oder Busch-Jaeger Art.-Nr. 3040 UP-Dose Mauerwerk, 3050 UP-Dose Hohlwand oder 3060 UP-Dose Beton)
4) Empfehlung: Verwenden Sie stets Leuchtmittel eines Typs und Herstellers.
5) Die Dimmer-Schnittstelle ist nicht standardisiert, es obliegt den Leuchtmittelherstellern kompatible Produkte in den Herstellerinformationen mit aufzuführen. Unterschiedliche Einbausituationen können zu abweichenden Ergebnissen führen. Zur Abklärung empfiehlt sich z.B. ein Test der ausgewählten Leuchtmittel und Dimmer vor Ort. Erkundigen Sie sich bitte beim Leuchtmittelhersteller nach dem empfohlenen LED-Dimmer.
6) Eine Haftung von Busch-Jaeger für die Kompatibilität ist daher ausgeschlossen.

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG



Jalousie-Einsatz flex, 1-fach [1]
3-Leiter-Anschlusstechnik (Neutralleiter erforderlich).
Zur Steuerung von Rollladen-, Jalousie- oder Markisenmotoren mit mechanischer oder elektronischer Endlagenabschaltung.
Gruppenbildung über Nebenstelleneingang möglich.
Bedienung auch über konventionelle Taster (2020 US unbeleuchtet/2021/6 UK) möglich.
Ohne Bedienelement.
Für Bedienelement flex, 1-fach, Wireless, 62711-WL.
Für Bedienelement flex, 2-fach, Wireless, 62721-WL.
Nennspannung: 230 V~, +10 % / -10 %
Nennfrequenz: 50 Hz
Ausgänge: 2x Schließer, potenzialgebunden
Lastart: Elektrische Antriebe
Nennleistung: 920 W/VA
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 71 mm x 71 mm x 30 mm
Einbautiefe: 25 mm
Normen: IEC 60669-2-1, British Standard EN 60669-2-1

NEU Lieferbar ab Mitte 2021

64831 U	2CKA006400A0095	1		**119,00**	19

1) Nur in Verbindung mit handelsüblichen UP-Gerätedosen nach DIN 49073, Teil 1, montieren oder Busch-Jaeger Art.-Nr. 3040 UP-Dose Mauerwerk, 3050 UP-Dose Hohlwand oder 3060 UP-Dose Beton)

Sensoren/Bedienelemente, Wireless



Bedienelement flex, 1-fach, Wireless
Mit Orientierungslicht.
Tastbedienelement, 1-fach.
Zum manuellen und automatisiertem Steuern von Rollläden, Jalousien, Markisen, Beleuchtungen und elektrischen Verbrauchern.
Kompatibel mit allen free@home flex-Einsätzen.
Fernbedienbar via Bluetooth über Smartphone/Tablet App.
Programmierung via Bluetooth mit der Busch-free@home App oder über das Web-Interface des System Access Points.
Zeitschaltuhr mit Astrofunktion.
Für Wippe 1-fach 6230-10-xxx, 6231-10-xxx, 6232-10-xxx, 6233-10-xxx und 6234-10-xxx.
Für Relais-Einsatz flex, 1-fach, 64811 U.
Für Serien-Relais-Einsatz flex, 2-fach, 64821 U.
Für e-contact-Einsatz flex, 1-fach, 64814 U.
Für LED-Tastdimmer-Einsatz flex, 1-fach, 64851 U.
Für Nebenstelleneinsatz flex, 64891 U.
Für Jalousie-Einsatz flex, 1-fach, 64831 U.
Bedienelemente: Tastkontakte oben/unten
Anzeigeelemente: LED (abschaltbar / Helligkeit einstellbar) zur Statusanzeige.
Maße (H x B x T): 54,4 mm x 54,4 mm x 28,3 mm

NEU Lieferbar ab Mitte 2021

APP

Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
62711-WL	2CKA006200A0280	1	51,60	19




Bedienelement flex, 2-fach, Wireless
Mit Orientierungslicht.
Tastbedienelement, 2-fach
Zum manuellen und automatisiertem Steuern von Rollläden, Jalousien, Markisen, Beleuchtungen und elektrischen Verbrauchern.
Kompatibel mit allen free@home flex-Einsätzen.
Fernbedienbar via Bluetooth über Smartphone/Tablet App.
Programmierung via Bluetooth mit der Busch-free@home App oder über das Web-Interface des System Access Points.
Zeitschaltuhr mit Astrofunktion.
Für Wippe 2-fach 6230-2x-xxx, 6231-2x-xxx, 6232-2x-xxx, 6233-2x-xxx und 6234-2x-xxx.
Zum Abspeichern und Aufrufen von 2 Szenen über die rechte Wippe.
Für Relais-Einsatz flex, 1-fach, 64811 U.
Für Serien-Relais-Einsatz flex, 2-fach, 64821 U.
Für e-contact-Einsatz flex, 1-fach, 64814 U.
Für LED-Tastdimmer-Einsatz flex, 1-fach, 64851 U.
Für Nebenstelleneinsatz flex, 64891 U.
Für Jalousie-Einsatz flex, 1-fach, 64831 U.
Bedienelemente: Tastkontakte oben/unten
Anzeigeelemente: LED (abschaltbar / Helligkeit einstellbar) zur Statusanzeige.
Maße (H x B x T): 54,4 mm x 54,4 mm x 28,3 mm

NEU Lieferbar ab Mitte 2021

APP

Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
62721-WL	2CKA006200A0282	1	62,00	19

Abdeckungen



Wippe
1-fach, ohne Bedruckung
Als Abdeckung für Busch-free@home® Sensoreinheiten und Sensor-/Aktoreinheiten.
Als Abdeckung für KNX Tasterankopplung 2-fach (6108/06).

		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	Busch-Duro 2000® SI					
212	weiß	6230-10-212	2CKA006220A0077	10	2,77	24
	Reflex SI					
214	alpinweiß	6230-10-214	2CKA006220A0078	10	2,71	24
	Busch-balance® SI					
914	alpinweiß	6230-10-914	2CKA006220A0355	10	2,71	24
	future® linear					
81	anthrazit	6230-10-81	2CKA006220A0032	10	4,03	24
82	elfenbeinweiß	6230-10-82	2CKA006220A0396	10	4,03	24
83	alusilber [1]	6230-10-83	2CKA006220A0033	10	7,18	24
84	studioweiß	6230-10-84	2CKA006220A0034	10	4,03	24
884	studioweiß matt [1]	6230-10-884	2CKA006220A0481	10	7,18	24
885	schwarz matt [1]	6230-10-885	2CKA006220A0498	10	7,18	24
	solo®					
82	elfenbeinweiß	6230-10-82	2CKA006220A0396	10	4,03	24
84	studioweiß	6230-10-84	2CKA006220A0034	10	4,03	24
803	graumetallic [1]	6230-10-803	2CKA006220A0430	10	7,18	24
	Busch-axcent®					
81	anthrazit	6230-10-81	2CKA006220A0032	10	4,03	24
83	alusilber [1]	6230-10-83	2CKA006220A0033	10	7,18	24
84	studioweiß	6230-10-84	2CKA006220A0034	10	4,03	24
803	graumetallic [1]	6230-10-803	2CKA006220A0430	10	7,18	24
884	studioweiß matt [1]	6230-10-884	2CKA006220A0481	10	7,18	24
885	schwarz matt [1]	6230-10-885	2CKA006220A0498	10	7,18	24
	carat®					
81	anthrazit	6230-10-81	2CKA006220A0032	10	4,03	24
82	elfenbeinweiß	6230-10-82	2CKA006220A0396	10	4,03	24
84	studioweiß	6230-10-84	2CKA006220A0034	10	4,03	24
884	studioweiß matt [1]	6230-10-884	2CKA006220A0481	10	7,18	24
885	schwarz matt [1]	6230-10-885	2CKA006220A0498	10	7,18	24
	pur edelstahl [1]					
866	edelstahl	6230-10-866	2CKA006220A0413	10	7,29	24

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Abdeckungen



Wippe
1-fach, mit Symbol "Jalousie"
Als Abdeckung für Busch-free@home® Sensoreinheiten und Sensor-/Aktoreinheiten.
Als Abdeckung für KNX Tasterankopplung 2-fach (6108/06).

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
		Busch-Duro 2000® SI				
212	weiß	**6232-10-212**	2CKA006220A0081	10	**3,69**	24
		Reflex SI				
214	alpinweiß	**6232-10-214**	2CKA006220A0082	10	**3,62**	24
		Busch-balance® SI				
914	alpinweiß	**6232-10-914**	2CKA006220A0357	10	**3,62**	24
		future® linear				
81	anthrazit	**6232-10-81**	2CKA006220A0038	10	**5,90**	24
82	elfenbeinweiß	**6232-10-82**	2CKA006220A0398	10	**5,90**	24
83	alusilber [1]	**6232-10-83**	2CKA006220A0039	10	**8,10**	24
84	studioweiß	**6232-10-84**	2CKA006220A0040	10	**5,90**	24
884	studioweiß matt [1]	**6232-10-884**	2CKA006220A0483	10	**8,10**	24
885	schwarz matt [1]	**6232-10-885**	2CKA006220A0500	10	**8,10**	24
		solo®				
82	elfenbeinweiß	**6232-10-82**	2CKA006220A0398	10	**5,90**	24
84	studioweiß	**6232-10-84**	2CKA006220A0040	10	**5,90**	24
803	graumetallic [1]	**6232-10-803**	2CKA006220A0432	10	**8,10**	24
		Busch-axcent®				
81	anthrazit	**6232-10-81**	2CKA006220A0038	10	**5,90**	24
83	alusilber [1]	**6232-10-83**	2CKA006220A0039	10	**8,10**	24
84	studioweiß	**6232-10-84**	2CKA006220A0040	10	**5,90**	24
803	graumetallic [1]	**6232-10-803**	2CKA006220A0432	10	**8,10**	24
884	studioweiß matt [1]	**6232-10-884**	2CKA006220A0483	10	**8,10**	24
885	schwarz matt [1]	**6232-10-885**	2CKA006220A0500	10	**8,10**	24
		carat®				
81	anthrazit	**6232-10-81**	2CKA006220A0038	10	**5,90**	24
82	elfenbeinweiß	**6232-10-82**	2CKA006220A0398	10	**5,90**	24
84	studioweiß	**6232-10-84**	2CKA006220A0040	10	**5,90**	24
884	studioweiß matt [1]	**6232-10-884**	2CKA006220A0483	10	**8,10**	24
885	schwarz matt [1]	**6232-10-885**	2CKA006220A0500	10	**8,10**	24
		pur edelstahl [1]				
866	edelstahl	**6232-10-866**	2CKA006220A0415	10	**8,71**	24

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.



Wippe
2-fach links/rechts, ohne Bedruckung
Als Abdeckung für Busch-free@home® Sensoreinheiten und Sensor-/Aktoreinheiten.

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
		Busch-Duro 2000® SI				
212	weiß	**6230-20-212**	2CKA006220A0087	10	**2,58**	24
		Reflex SI				
214	alpinweiß	**6230-20-214**	2CKA006220A0088	10	**2,53**	24
		Busch-balance® SI				
914	alpinweiß	**6230-20-914**	2CKA006220A0360	10	**2,53**	24
		future® linear				
81	anthrazit	**6230-20-81**	2CKA006220A0047	10	**3,20**	24
82	elfenbeinweiß	**6230-20-82**	2CKA006220A0401	10	**3,20**	24
83	alusilber [1]	**6230-20-83**	2CKA006220A0048	10	**4,73**	24
84	studioweiß	**6230-20-84**	2CKA006220A0049	10	**3,20**	24
884	studioweiß matt [1]	**6230-20-884**	2CKA006220A0486	10	**4,73**	24
885	schwarz matt [1]	**6230-20-885**	2CKA006220A0503	10	**4,73**	24
		solo®				
82	elfenbeinweiß	**6230-20-82**	2CKA006220A0401	10	**3,20**	24
84	studioweiß	**6230-20-84**	2CKA006220A0049	10	**3,20**	24
803	graumetallic [1]	**6230-20-803**	2CKA006220A0435	10	**4,73**	24
		Busch-axcent®				
81	anthrazit	**6230-20-81**	2CKA006220A0047	10	**3,20**	24
83	alusilber [1]	**6230-20-83**	2CKA006220A0048	10	**4,73**	24
84	studioweiß	**6230-20-84**	2CKA006220A0049	10	**3,20**	24
803	graumetallic [1]	**6230-20-803**	2CKA006220A0435	10	**4,73**	24
884	studioweiß matt [1]	**6230-20-884**	2CKA006220A0486	10	**4,73**	24
885	schwarz matt [1]	**6230-20-885**	2CKA006220A0503	10	**4,73**	24
		carat®				
81	anthrazit	**6230-20-81**	2CKA006220A0047	10	**3,20**	24
82	elfenbeinweiß	**6230-20-82**	2CKA006220A0401	10	**3,20**	24
84	studioweiß	**6230-20-84**	2CKA006220A0049	10	**3,20**	24
884	studioweiß matt [1]	**6230-20-884**	2CKA006220A0486	10	**4,73**	24
885	schwarz matt [1]	**6230-20-885**	2CKA006220A0503	10	**4,73**	24
		pur edelstahl [1]				
866	edelstahl	**6230-20-866**	2CKA006220A0418	10	**5,34**	24

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Abdeckungen




Wippe
2-fach links/rechts, mit Symbol "Jalousie"
Als Abdeckung für Busch-free@home® Sensoreinheiten und Sensor-/Aktoreinheiten.
Als Abdeckung für KNX Tasterankopplung 4-fach (6108/07).

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
		Busch-Duro 2000® SI				
212	weiß	**6232-20-212**	2CKA006220A0091	10	**3,58**	24
		Reflex SI				
214	alpinweiß	**6232-20-214**	2CKA006220A0092	10	**3,50**	24
		Busch-balance® SI				
914	alpinweiß	**6232-20-914**	2CKA006220A0362	10	**3,50**	24
		future® linear				
81	anthrazit	**6232-20-81**	2CKA006220A0053	10	**4,56**	24
82	elfenbeinweiß	**6232-20-82**	2CKA006220A0403	10	**4,56**	24
83	alusilber [1]	**6232-20-83**	2CKA006220A0054	10	**5,65**	24
84	studioweiß	**6232-20-84**	2CKA006220A0055	10	**4,56**	24
884	studioweiß matt [1]	**6232-20-884**	2CKA006220A0488	10	**5,65**	24
885	schwarz matt [1]	**6232-20-885**	2CKA006220A0505	10	**5,65**	24
		solo®				
82	elfenbeinweiß	**6232-20-82**	2CKA006220A0403	10	**4,56**	24
84	studioweiß	**6232-20-84**	2CKA006220A0055	10	**4,56**	24
803	graumetallic [1]	**6232-20-803**	2CKA006220A0437	10	**5,65**	24
		Busch-axcent®				
81	anthrazit	**6232-20-81**	2CKA006220A0053	10	**4,56**	24
83	alusilber [1]	**6232-20-83**	2CKA006220A0054	10	**5,65**	24
84	studioweiß	**6232-20-84**	2CKA006220A0055	10	**4,56**	24
803	graumetallic [1]	**6232-20-803**	2CKA006220A0437	10	**5,65**	24
884	studioweiß matt [1]	**6232-20-884**	2CKA006220A0488	10	**5,65**	24
885	schwarz matt [1]	**6232-20-885**	2CKA006220A0505	10	**5,65**	24
		carat®				
81	anthrazit	**6232-20-81**	2CKA006220A0053	10	**4,56**	24
82	elfenbeinweiß	**6232-20-82**	2CKA006220A0403	10	**4,56**	24
84	studioweiß	**6232-20-84**	2CKA006220A0055	10	**4,56**	24
884	studioweiß matt [1]	**6232-20-884**	2CKA006220A0488	10	**5,65**	24
885	schwarz matt [1]	**6232-20-885**	2CKA006220A0505	10	**5,65**	24
		pur edelstahl [1]				
866	edelstahl	**6232-20-866**	2CKA006220A0420	10	**6,36**	24

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Notizen

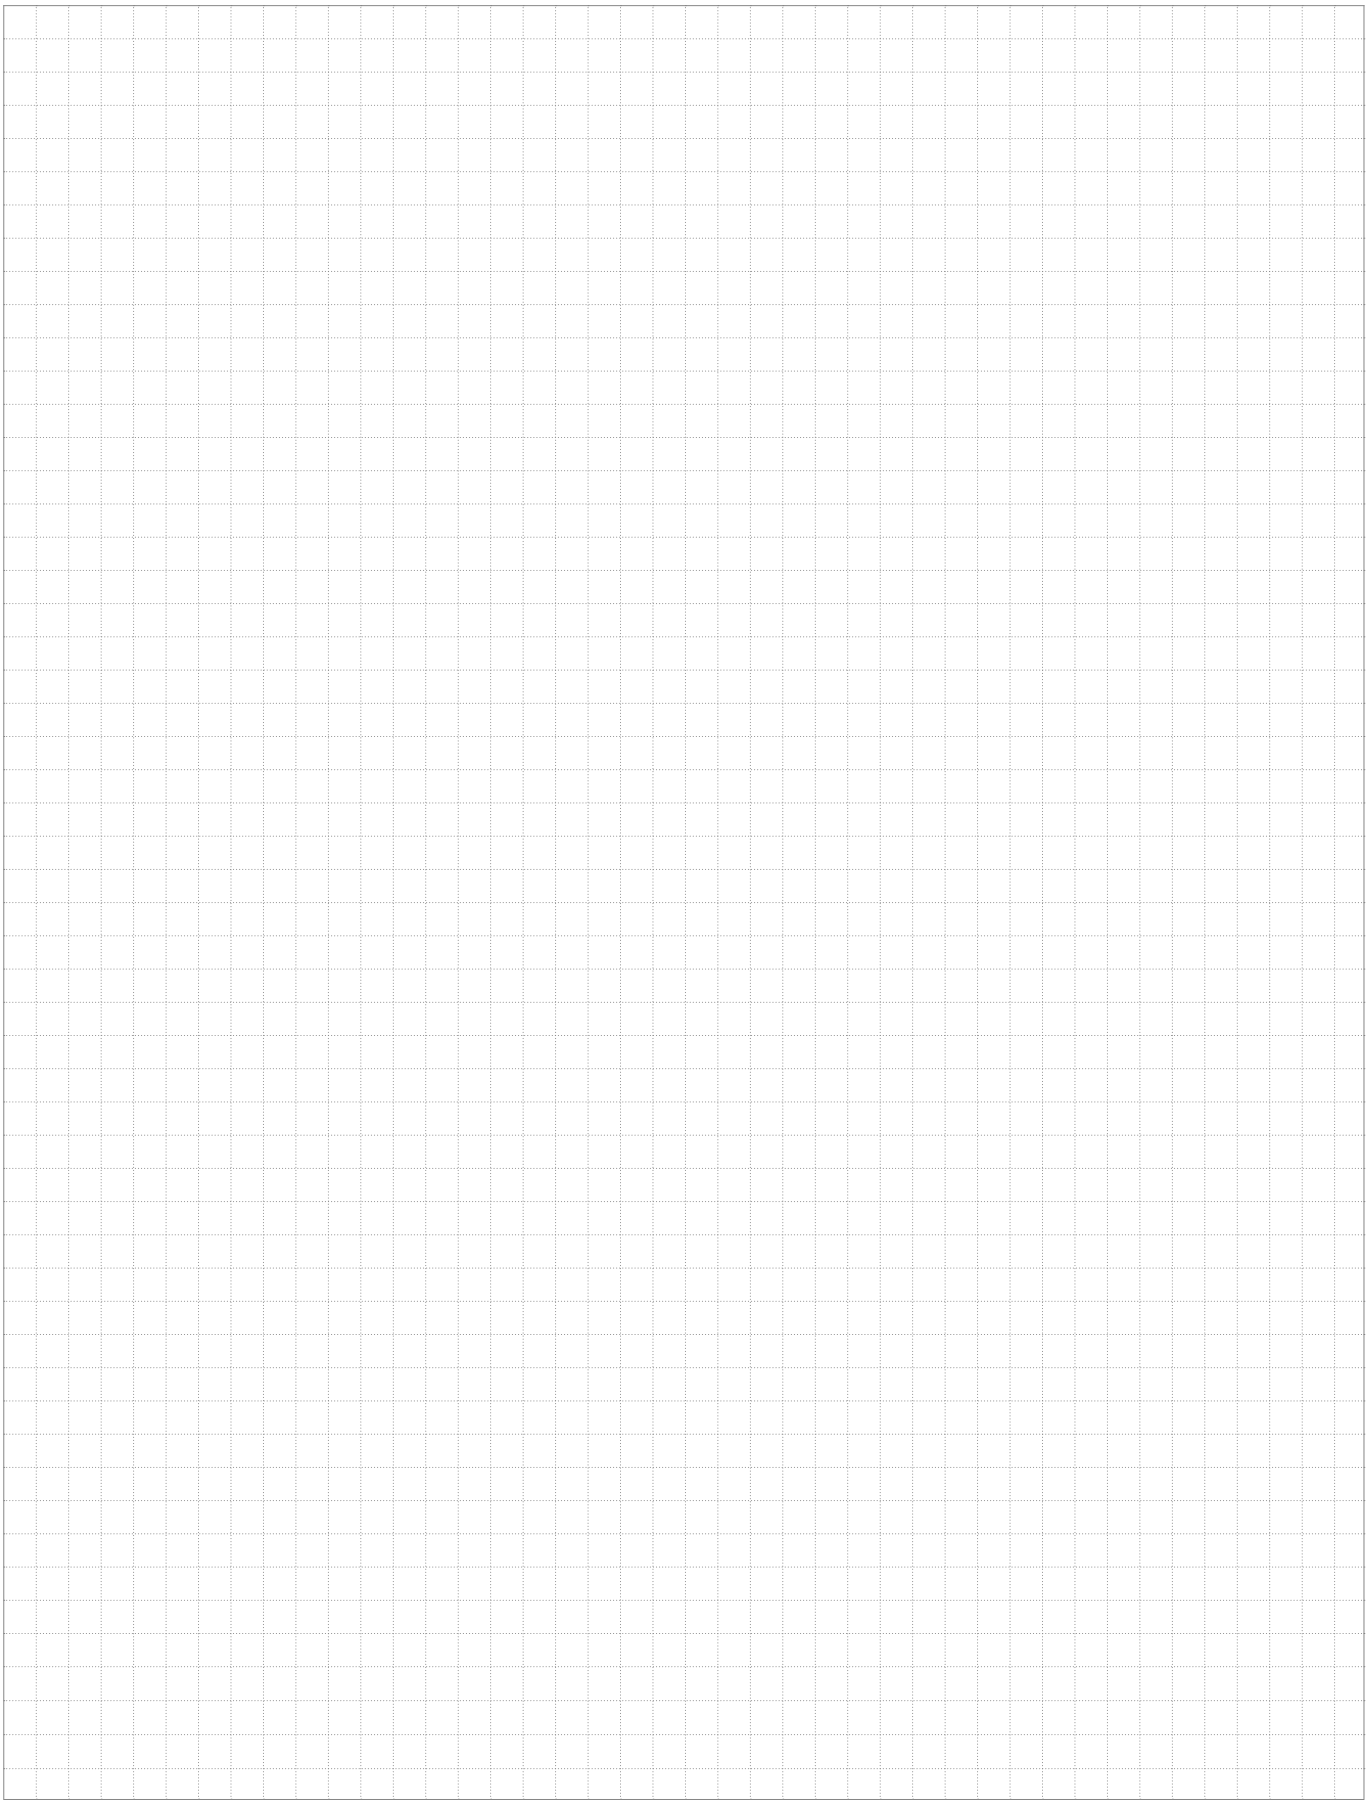



Fernsteuerung

Komfortabel von jeder Stelle im Raum die Haustechnik steuern oder erweitern. Mit modernen Lösungen, die z. B. mit Zigbee Light Link Geräten von vielen namhaften Herstellern kombinierbar sind. Oder mit dem Funksystem WaveLINE, dessen Handsender die Fernbedienung einzelner Leuchten und elektrischer Antriebe wie Jalousien und Rollläden sowie den Abruf stimmungsvoller Lichtszenen zum Kinderspiel macht.

Zigbee Friends of Hue	S 436
ZigBee Light Link Wandsender	S 437
ZigBee Light Link Bedienelemente	S 438
ZigBee Light Link Unterputz-Einsätze/ Zwischenstecker	S 440
Busch-Funkcontrol Sender	S 441
Busch-Funkcontrol Aktoren	S 444
Busch-free@home® flex | NEU	
Einsätze für Busch-free@home® flex	S 446
Sensoren/Bedienelemente, Wireless	S 448
Abdeckungen	S 448



01 **02** **03** **04** **05**

Fernsteuerung 01 Handsender WaveLINE. Netzunabhängige Funk-Fernbedienung **02** Busch-Wächter® 220 WaveLINE. Funk-Bewegungsmelder **03** Wandsender WaveLINE. 2-Kanal-Funk. Schalterserie future® linear. Farbe: studioweiß **04** Schaltaktor WaveLINE 1-fach mit Nebenstelle zum Schalten elektrischer Lasten per Funk **05** Zigbee Light Link Wandsender 1-Kanal


Zigbee Friends of Hue

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	**Friends of Hue smart switch Komplettset** Bestehend aus Friends of Hue smart switch Einsatz 6716 U-500. Bestehend aus 2-fach Wippe 6736 FoH-8xx für Friends of Hue smart switch. Bestehend aus 1-fach future® linear Abdeckrahmen. Bestehend aus Befestigungsplatte und Zwischenring. Smarter Lichtschalter zum drahtlosen Fernsteuern von Philips Hue Leuchtmitteln Zum Schalten und Dimmen von Philips Hue Leuchtmitteln. Zum Abspeichern, Aufrufen und Dimmen von max. 2 individuellen Lichtszenen. Batterielos und wartungsfrei durch >Energy Harvesting<. Mittels beiliegendem Klebeband und Befestigungsplatte frei im Raum montierbar. Erfordert Philips Hue Bridge (2. Generation; eckige Bauform) und Philips Hue App (Version 3.2 oder höher). Maximale Funktionssicherheit durch Zigbee-Mesh-Technologie. Kombinierbar mit den Busch-Jaeger Schalterprogrammen carat®, Busch-dynasty®, pur edelstahl, solo®, Busch-axcent® und future® linear. Inkl. Befestigungsplatte zur Montage auf glatten Wänden oder auf Schalterdosen.				
84 studioweiß	**6716 UJ-84**	2CKA006710A0010	1/10	**82,00**	18
	**Friends of Hue smart switch Einsatz Wandsender, 2 Kanal** Für Friends of Hue smart switch Wippe 6736 FoH-8xx. Smarter Lichtschalter zum drahtlosen Fernsteuern von Philips Hue Leuchtmitteln Zum Schalten und Dimmen von Philips Hue Leuchtmitteln. Zum Abspeichern, Aufrufen und Dimmen von max. 2 individuellen Lichtszenen. Batterielos und wartungsfrei durch >Energy Harvesting<. Maximale Funktionssicherheit durch Zigbee-Mesh-Technologie. Erfordert Philips Hue Bridge (2. Generation; eckige Bauform) und Philips Hue App (Version 3.2 oder höher). Kombinierbar mit den Busch-Jaeger Schalterprogrammen carat®, Busch-dynasty®, pur edelstahl, solo®, Busch-axcent® und future® linear. Mittels beiliegendem Klebeband und Befestigungsplatte frei im Raum montierbar. Inkl. Befestigungsplatte zur Montage auf glatten Wänden oder auf Schalterdosen.				
	6716 U-500	2CKA006710A0014	1	**71,00**	18

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	**Wippe** Für Friends of Hue smart switch Einsatz 6716 U-500. Kombinierbar mit den Busch-Jaeger Schalterprogrammen carat®, Busch-dynasty®, pur edelstahl, solo®, Busch-axcent® und future® linear.				
	future® linear				
81 anthrazit	**6736 FoH-81**	2CKA006730A0133	1	**10,35**	18
82 elfenbeinweiß	**6736 FoH-82**	2CKA006730A0134	1	**7,38**	18
83 alusilber [1])	**6736 FoH-83**	2CKA006730A0135	1	**10,96**	18
84 studioweiß	**6736 FoH-84**	2CKA006730A0136	1	**7,38**	18
884 studioweiß matt [1])	**6736 FoH-884**	2CKA006730A0140	1	**11,29**	18
885 schwarz matt [1])	**6736 FoH-885**	2CKA006730A0141	1	**11,29**	18
	solo®				
82 elfenbeinweiß	**6736 FoH-82**	2CKA006730A0134	1	**7,38**	18
84 studioweiß	**6736 FoH-84**	2CKA006730A0136	1	**7,38**	18
803 graumetallic [1])	**6736 FoH-803**	2CKA006730A0137	1	**11,29**	18
	Busch-axcent®				
81 anthrazit	**6736 FoH-81**	2CKA006730A0133	1	**10,35**	18
83 alusilber [1])	**6736 FoH-83**	2CKA006730A0135	1	**10,96**	18
84 studioweiß	**6736 FoH-84**	2CKA006730A0136	1	**7,38**	18
803 graumetallic [1])	**6736 FoH-803**	2CKA006730A0137	1	**11,29**	18
884 studioweiß matt [1])	**6736 FoH-884**	2CKA006730A0140	1	**11,29**	18
885 schwarz matt [1])	**6736 FoH-885**	2CKA006730A0141	1	**11,29**	18
	carat®				
81 anthrazit	**6736 FoH-81**	2CKA006730A0133	1	**10,35**	18
82 elfenbeinweiß	**6736 FoH-82**	2CKA006730A0134	1	**7,38**	18
84 studioweiß	**6736 FoH-84**	2CKA006730A0136	1	**7,38**	18
83 alusilber [1])	**6736 FoH-83**	2CKA006730A0135	1	**10,96**	18
884 studioweiß matt [1])	**6736 FoH-884**	2CKA006730A0140	1	**11,29**	18
885 schwarz matt [1])	**6736 FoH-885**	2CKA006730A0141	1	**11,29**	18
	pur edelstahl [1])				
866 edelstahl	**6736 FoH-866**	2CKA006730A0139	1	**15,22**	18
	Busch-dynasty® [1])				
840 Messing antik	**6736 FoH-840-500**	2CKA006730A0138	1	**16,27**	18

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

ZigBee Light Link Wandsender



Wandsender ZigBee Light Link
1 Kanal
Netzunabhängiger 1-fach Wandsender.
Zur drahtlosen Fernsteuerung anderer ZigBee Light Link-Funkkomponenten.
Zum Abspeichern und Aufrufen von 2 Lichtszenen.
Zum Dimmen von einer Lichtszene.
Zur Kombination/Integration in andere Systeme, die mit dem ZigBee Light Link-Protokoll arbeiten, wie z.B. Philips hue.
Mit Beschriftungsfeld.
Ohne beiligenden Beschriftungsbogen.
Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.de
Sende-/Empfangsfrequenz: 2,4 GHz.
Reichweite: ca. 100 m (Freifeld).
Spannungsversorgung: Lithium-Knopfzelle Typ CR2450 (im Lieferumfang).
Batterielebensdauer: typ. 3 Jahre.
Automatische Überwachung der Batterielebensdauer.
Inkl. Befestigungsplatte zur Montage auf glatten Wänden oder auf Schalterdosen.
Nennspannung: 3 V-
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 64 mm x 64 mm x 18 mm

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	future® linear					
81	anthrazit	**6735/01-81**	2CKA006730A0079	1	**95,00**	19
82	elfenbeinweiß	**6735/01-82**	2CKA006730A0080	1	**94,00**	19
83	alusilber [1]	**6735/01-83**	2CKA006730A0081	1	**96,00**	19
84	studioweiß	**6735/01-84**	2CKA006730A0082	1/10	**94,00**	19
884	studioweiß matt [1]	**6735/01-884**	2CKA006730A0118	1	**96,00**	19
885	schwarz matt [1]	**6735/01-885**	2CKA006730A0119	1	**96,00**	19
	solo®					
82	elfenbeinweiß	**6735/01-82**	2CKA006730A0080	1	**94,00**	19
84	studioweiß	**6735/01-84**	2CKA006730A0082	1/10	**94,00**	19
803	graumetallic [1]	**6735/01-803**	2CKA006730A0117	1	**96,00**	19
	Busch-axcent®					
81	anthrazit	**6735/01-81**	2CKA006730A0079	1	**95,00**	19
83	alusilber [1]	**6735/01-83**	2CKA006730A0081	1	**96,00**	19
84	studioweiß	**6735/01-84**	2CKA006730A0082	1/10	**94,00**	19
803	graumetallic [1]	**6735/01-803**	2CKA006730A0117	1	**96,00**	19
884	studioweiß matt [1]	**6735/01-884**	2CKA006730A0118	1	**96,00**	19
885	schwarz matt [1]	**6735/01-885**	2CKA006730A0119	1	**96,00**	19
	carat®					
81	anthrazit	**6735/01-81**	2CKA006730A0079	1	**95,00**	19
82	elfenbeinweiß	**6735/01-82**	2CKA006730A0080	1	**94,00**	19
84	studioweiß	**6735/01-84**	2CKA006730A0082	1/10	**94,00**	19
884	studioweiß matt [1]	**6735/01-884**	2CKA006730A0118	1	**96,00**	19
885	schwarz matt [1]	**6735/01-885**	2CKA006730A0119	1	**96,00**	19
	pur edelstahl [1]					
866	edelstahl	**6735/01-866**	2CKA006730A0116	1	**96,00**	19

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.



Wandsender ZigBee Light Link
2 Kanal
Netzunabhängiger 2-fach Wandsender.
Zur drahtlosen Fernsteuerung anderer ZigBee Light Link-Funkkomponenten.
Zum Abspeichern und Aufrufen von 4 Lichtszenen.
Zum Dimmen von 2 Lichtszenen.
Zur Kombination/Integration in andere Systeme, die mit dem ZigBee Light Link-Protokoll arbeiten, wie z.B. Philips hue.
Mit Beschriftungsfeld.
Ohne beiligenden Beschriftungsbogen.
Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.de
Sende-/Empfangsfrequenz: 2,4 GHz.
Reichweite: ca. 100 m (Freifeld).
Spannungsversorgung: Lithium-Knopfzelle Typ CR2450 (im Lieferumfang).
Batterielebensdauer: typ. 3 Jahre.
Automatische Überwachung der Batterielebensdauer.
Inkl. Befestigungsplatte zur Montage auf glatten Wänden oder auf Schalterdosen.
Nennspannung: 3 V-
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 64 mm x 64 mm x 18 mm

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	future® linear					
81	anthrazit	**6736/01-81**	2CKA006730A0083	1	**112,00**	19
82	elfenbeinweiß	**6736/01-82**	2CKA006730A0084	1	**112,00**	19
83	alusilber [1]	**6736/01-83**	2CKA006730A0085	1	**114,00**	19
84	studioweiß	**6736/01-84**	2CKA006730A0086	1/10	**112,00**	19
884	studioweiß matt [1]	**6736/01-884**	2CKA006730A0124	1	**114,00**	19
885	schwarz matt [1]	**6736/01-885**	2CKA006730A0125	1	**114,00**	19
	solo®					
82	elfenbeinweiß	**6736/01-82**	2CKA006730A0084	1	**112,00**	19
84	studioweiß	**6736/01-84**	2CKA006730A0086	1/10	**112,00**	19
803	graumetallic [1]	**6736/01-803**	2CKA006730A0121	1	**114,00**	19
	Busch-axcent®					
81	anthrazit	**6736/01-81**	2CKA006730A0083	1	**112,00**	19
83	alusilber [1]	**6736/01-83**	2CKA006730A0085	1	**114,00**	19
84	studioweiß	**6736/01-84**	2CKA006730A0086	1/10	**112,00**	19
803	graumetallic [1]	**6736/01-803**	2CKA006730A0121	1	**114,00**	19
884	studioweiß matt [1]	**6736/01-884**	2CKA006730A0124	1	**114,00**	19
885	schwarz matt [1]	**6736/01-885**	2CKA006730A0125	1	**114,00**	19
	carat®					
81	anthrazit	**6736/01-81**	2CKA006730A0083	1	**112,00**	19
82	elfenbeinweiß	**6736/01-82**	2CKA006730A0084	1	**112,00**	19
84	studioweiß	**6736/01-84**	2CKA006730A0086	1/10	**112,00**	19
885	schwarz matt [1]	**6736/01-885**	2CKA006730A0125	1	**114,00**	19
884	studioweiß matt [1]	**6736/01-884**	2CKA006730A0124	1	**114,00**	19
	pur edelstahl [1]					
866	edelstahl	**6736/01-866**	2CKA006730A0122	1	**114,00**	19

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

ZigBee Light Link Wandsender



Wandsender ZigBee Light Link 4 Kanal
Netzunabhängiger 4-fach Wandsender.
Zur drahtlosen Fernsteuerung anderer ZigBee Light Link-Funkkomponenten.
Zum Abspeichern und Aufrufen von 8 Lichtszenen.
Zum Dimmen von 4 Lichtszenen.
Zur Kombination/Integration in andere Systeme, die mit dem ZigBee Light Link-Protokoll arbeiten, wie z.B. Philips hue.
Mit Beschriftungsfeld.
Ohne beiligenden Beschriftungsbogen.
Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.de
Sende-/Empfangsfrequenz: 2,4 GHz.
Reichweite: ca. 100 m (Freifeld).
Spannungsversorgung: Lithium-Knopfzelle Typ CR2450 (im Lieferumfang).
Batterielebensdauer: typ. 3 Jahre.
Automatische Überwachung der Batterielebensdauer.
Inkl. Befestigungsplatte zur Montage auf glatten Wänden oder auf Schalterdosen.
Nennspannung: 3 V-
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 64 mm x 64 mm x 18 mm

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	future® linear					
81	anthrazit	**6737/01-81**	2CKA006730A0087	1	**146,00**	19
82	elfenbeinweiß	**6737/01-82**	2CKA006730A0088	1	**146,00**	19
83	alusilber [1]	**6737/01-83**	2CKA006730A0089	1	**146,00**	19
84	studioweiß	**6737/01-84**	2CKA006730A0090	1/10	**146,00**	19
884	studioweiß matt [1]	**6737/01-884**	2CKA006730A0130	1	**146,00**	19
885	schwarz matt [1]	**6737/01-885**	2CKA006730A0131	1	**146,00**	19
	solo®					
82	elfenbeinweiß	**6737/01-82**	2CKA006730A0088	1	**146,00**	19
84	studioweiß	**6737/01-84**	2CKA006730A0090	1/10	**146,00**	19
803	graumetallic [1]	**6737/01-803**	2CKA006730A0127	1	**146,00**	19
	Busch-axcent®					
81	anthrazit	**6737/01-81**	2CKA006730A0087	1	**146,00**	19
83	alusilber [1]	**6737/01-83**	2CKA006730A0089	1	**146,00**	19
84	studioweiß	**6737/01-84**	2CKA006730A0090	1/10	**146,00**	19
803	graumetallic [1]	**6737/01-803**	2CKA006730A0127	1	**146,00**	19
884	studioweiß matt [1]	**6737/01-884**	2CKA006730A0130	1	**146,00**	19
885	schwarz matt [1]	**6737/01-885**	2CKA006730A0131	1	**146,00**	19
	carat®					
81	anthrazit	**6737/01-81**	2CKA006730A0087	1	**146,00**	19
82	elfenbeinweiß	**6737/01-82**	2CKA006730A0088	1	**146,00**	19
84	studioweiß	**6737/01-84**	2CKA006730A0090	1/10	**146,00**	19
885	schwarz matt [1]	**6737/01-885**	2CKA006730A0131	1	**146,00**	19
884	studioweiß matt [1]	**6737/01-884**	2CKA006730A0130	1	**146,00**	19
	pur edelstahl [1]					
866	edelstahl	**6737/01-866**	2CKA006730A0128	1	**148,00**	19

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

ZigBee Light Link Bedienelemente



Bedienelement ZigBee Light Link 1-fach
Zum Schalten und Dimmen elektrischer Lasten per Funk.
Für ZigBee Light Link-UP-Einsätze 6710 U, 6711 U und 6715 U.
In Verbindung mit den ZigBee Light Link-UP-Einsätzen 6711 U und 6715 U werden mit der obersten Wippe die am UP-Einsatz angeschlossenen Nicht-ZLL-Leuchtmittel und sonstige Lasten direkt geschaltet bzw. gedimmt.
Beim 6736 und 6737 können die restlichen Tasten zum Abspeichern, Aufrufen und Dimmen von Lichtszenen benutzt werden.
In Verbindung mit dem ZigBee Light Link-UP-Einsatz 6710 U zum Abspeichern und Aufrufen von 2 Lichtszenen oder Dimmen einer Lichtszene.
Zur Kombination/Integration in andere Systeme, die mit dem ZigBee Light Link-Protokoll arbeiten, wie z.B. Philips hue.
Tasterfunktion: Schalten/Dimmen/Lichtszenen.
Mit Beschriftungsfeld.
Ohne beiligenden Beschriftungsbogen.
Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.de
Sende-/Empfangsfrequenz: 2,4 GHz.
Reichweite: ca. 100 m (Freifeld).
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 64 mm x 64 mm x 18 mm

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	future® linear					
81	anthrazit	**6735-81**	2CKA006730A0067	1	**80,50**	19
82	elfenbeinweiß	**6735-82**	2CKA006730A0068	1	**79,50**	19
83	alusilber [1]	**6735-83**	2CKA006730A0069	1	**80,50**	19
84	studioweiß	**6735-84**	2CKA006730A0070	1/10	**79,50**	19
884	studioweiß matt [1]	**6735-884**	2CKA006730A0100	1	**80,50**	19
885	schwarz matt [1]	**6735-885**	2CKA006730A0101	1	**80,50**	19
	solo®					
82	elfenbeinweiß	**6735-82**	2CKA006730A0068	1	**79,50**	19
84	studioweiß	**6735-84**	2CKA006730A0070	1/10	**79,50**	19
803	graumetallic [1]	**6735-803**	2CKA006730A0099	1	**80,50**	19
	Busch-axcent®					
81	anthrazit	**6735-81**	2CKA006730A0067	1	**80,50**	19
83	alusilber [1]	**6735-83**	2CKA006730A0069	1	**80,50**	19
84	studioweiß	**6735-84**	2CKA006730A0070	1/10	**79,50**	19
803	graumetallic [1]	**6735-803**	2CKA006730A0099	1	**80,50**	19
884	studioweiß matt [1]	**6735-884**	2CKA006730A0100	1	**80,50**	19
885	schwarz matt [1]	**6735-885**	2CKA006730A0101	1	**80,50**	19
	carat®					
81	anthrazit	**6735-81**	2CKA006730A0067	1	**80,50**	19
82	elfenbeinweiß	**6735-82**	2CKA006730A0068	1	**79,50**	19
84	studioweiß	**6735-84**	2CKA006730A0070	1/10	**79,50**	19
885	schwarz matt [1]	**6735-885**	2CKA006730A0101	1	**80,50**	19
884	studioweiß matt [1]	**6735-884**	2CKA006730A0100	1	**80,50**	19
	pur edelstahl [1]					
866	edelstahl	**6735-866**	2CKA006730A0098	1	**80,50**	19

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

ZigBee Light Link
Bedienelemente



Bedienelement ZigBee Light Link 2-fach
Zum Schalten und Dimmen elektrischer Lasten per Funk.
Für ZigBee Light Link-UP-Einsätze 6710 U, 6711 U und 6715 U.
In Verbindung mit den ZigBee Light Link-UP-Einsätzen 6711 U und 6715 U werden mit der obersten Wippe die am UP-Einsatz angeschlossenen Nicht-ZLL-Leuchtmittel und sonstige Lasten direkt geschaltet bzw. gedimmt.
Beim 6736 und 6737 können die restlichen Tasten zum Abspeichern, Aufrufen und Dimmen von Lichtszenen benutzt werden.
In Verbindung mit dem ZigBee Light Link-UP-Einsatz 6710 U zum Abspeichern und Aufrufen von 4 Lichtszenen oder Dimmen von 2 Lichtszenen.
Zur Kombination/Integration in andere Systeme, die mit dem ZigBee Light Link-Protokoll arbeiten, wie z.B. Philips hue.
Mit Beschriftungsfeld.
Ohne beiligenden Beschriftungsbogen.
Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.de
Sende-/Empfangsfrequenz: 2,4 GHz.
Reichweite: ca. 100 m (Freifeld).
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 64 mm x 64 mm x 18 mm

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	future® linear					
81	anthrazit	**6736-81**	2CKA006730A0071	1	**98,00**	19
82	elfenbeinweiß	**6736-82**	2CKA006730A0072	1	**98,00**	19
83	alusilber [1])	**6736-83**	2CKA006730A0073	1	**99,00**	19
84	studioweiß	**6736-84**	2CKA006730A0074	1/10	**98,00**	19
884	studioweiß matt [1])	**6736-884**	2CKA006730A0106	1	**99,00**	19
885	schwarz matt [1])	**6736-885**	2CKA006730A0107	1	**99,00**	19
	solo®					
82	elfenbeinweiß	**6736-82**	2CKA006730A0072	1	**98,00**	19
84	studioweiß	**6736-84**	2CKA006730A0074	1/10	**98,00**	19
803	graumetallic [1])	**6736-803**	2CKA006730A0105	1	**99,00**	19
	Busch-axcent®					
81	anthrazit	**6736-81**	2CKA006730A0071	1	**98,00**	19
83	alusilber [1])	**6736-83**	2CKA006730A0073	1	**99,00**	19
84	studioweiß	**6736-84**	2CKA006730A0074	1/10	**98,00**	19
803	graumetallic [1])	**6736-803**	2CKA006730A0105	1	**99,00**	19
884	studioweiß matt [1])	**6736-884**	2CKA006730A0106	1	**99,00**	19
885	schwarz matt [1])	**6736-885**	2CKA006730A0107	1	**99,00**	19
	carat®					
81	anthrazit	**6736-81**	2CKA006730A0071	1	**98,00**	19
82	elfenbeinweiß	**6736-82**	2CKA006730A0072	1	**98,00**	19
84	studioweiß	**6736-84**	2CKA006730A0074	1/10	**98,00**	19
884	studioweiß matt [1])	**6736-884**	2CKA006730A0106	1	**99,00**	19
885	schwarz matt [1])	**6736-885**	2CKA006730A0107	1	**99,00**	19
	pur edelstahl [1])					
866	edelstahl	**6736-866**	2CKA006730A0104	1	**99,00**	19

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.



Bedienelement ZigBee Light Link 4-fach
Zum Schalten und Dimmen elektrischer Lasten per Funk.
Für ZigBee Light Link-UP-Einsätze 6710 U, 6711 U und 6715 U.
In Verbindung mit den ZigBee Light Link-UP-Einsätzen 6711 U und 6715 U werden mit der obersten Wippe die am UP-Einsatz angeschlossenen Nicht-ZLL-Leuchtmittel und sonstige Lasten direkt geschaltet bzw. gedimmt.
Beim 6736 und 6737 können die restlichen Tasten zum Abspeichern, Aufrufen und Dimmen von Lichtszenen benutzt werden.
In Verbindung mit dem ZigBee Light Link-UP-Einsatz 6710 U zum Abspeichern und Aufrufen von 8 Lichtszenen oder Dimmen von 4 Lichtszenen.
Zur Kombination/Integration in andere Systeme, die mit dem ZigBee Light Link-Protokoll arbeiten, wie z.B. Philips hue.
Mit Beschriftungsfeld.
Ohne beiligenden Beschriftungsbogen.
Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.de
Sende-/Empfangsfrequenz: 2,4 GHz.
Reichweite: ca. 100 m (Freifeld).
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 64 mm x 64 mm x 18 mm

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	future® linear					
81	anthrazit	**6737-81**	2CKA006730A0075	1	**132,00**	19
82	elfenbeinweiß	**6737-82**	2CKA006730A0076	1	**131,00**	19
83	alusilber [1])	**6737-83**	2CKA006730A0077	1	**132,00**	19
84	studioweiß	**6737-84**	2CKA006730A0078	1/10	**131,00**	19
884	studioweiß matt [1])	**6737-884**	2CKA006730A0112	1	**132,00**	19
885	schwarz matt [1])	**6737-885**	2CKA006730A0113	1	**132,00**	19
	solo®					
82	elfenbeinweiß	**6737-82**	2CKA006730A0076	1	**131,00**	19
84	studioweiß	**6737-84**	2CKA006730A0078	1/10	**131,00**	19
803	graumetallic [1])	**6737-803**	2CKA006730A0111	1	**132,00**	19
	Busch-axcent®					
81	anthrazit	**6737-81**	2CKA006730A0075	1	**132,00**	19
83	alusilber [1])	**6737-83**	2CKA006730A0077	1	**132,00**	19
84	studioweiß	**6737-84**	2CKA006730A0078	1/10	**131,00**	19
803	graumetallic [1])	**6737-803**	2CKA006730A0111	1	**132,00**	19
884	studioweiß matt [1])	**6737-884**	2CKA006730A0112	1	**132,00**	19
885	schwarz matt [1])	**6737-885**	2CKA006730A0113	1	**132,00**	19
	carat®					
81	anthrazit	**6737-81**	2CKA006730A0075	1	**132,00**	19
82	elfenbeinweiß	**6737-82**	2CKA006730A0076	1	**131,00**	19
84	studioweiß	**6737-84**	2CKA006730A0078	1/10	**131,00**	19
884	studioweiß matt [1])	**6737-884**	2CKA006730A0112	1	**132,00**	19
885	schwarz matt [1])	**6737-885**	2CKA006730A0113	1	**132,00**	19
	pur edelstahl [1])					
866	edelstahl	**6737-866**	2CKA006730A0110	1	**133,00**	19

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

ZigBee Light Link Unterputz-Einsätze/ Zwischenstecker

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG



Netzteil-Einsatz ZigBee Light Link [1]
Zur Spannungsversorgung von ZigBee Light Link-Bedienelementen.
Mit elektronischem Kurzschlussschutz.
Mit elektronischem Überlastschutz.
Für Bedienelement ZigBee Light Link 6735-xxx, 6736-xxx und 6737-xxx.
Ohne Bedienelement.
Nennspannung: 230 V~, +10 % / -10 %
Sekundär: 5 V-, +5 % / -5 %
Nennfrequenz: 50 Hz - 60 Hz
Nennstrom: 50 mA
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Einbautiefe: 33 mm
Normen: IEC 60669-2-1, British Standard EN 60669-2-1

6710 U		2CKA006710A0001	1/10	**54,30**	19

1) Nur in Verbindung mit handelsüblichen UP-Gerätedosen nach DIN 49073 > 40mm Tiefenmaß oder Busch-Jaeger Art. Nr. 3040, 3050 oder 3060 montieren.



Universal-Relais-Einsatz ZigBee Light Link [1]
Zum Schalten elektrischer Lasten per Funk.
3-Leiter-Anschlusstechnik (Neutralleiter erforderlich).
Zum Schalten von Retrofit-LED-Leuchtmitteln (LEDi).
Zum Schalten von Glühlampen, 230 V-Halogenglühlampen, Leuchtstofflampen und Niedervolt-Halogenlampen, die über Transformatoren betrieben werden.
Ohne Bedienelement.
Für Bedienelement ZigBee Light Link 6735-xxx, 6736-xxx und 6737-xxx.
Nennspannung: 230 V~, +10 % / -10 %
Nennfrequenz: 50 Hz - 60 Hz
Abfragespannung: 230 V~,
Ausgänge: 1x Schließer, potenzialgebunden
Lastart: ohmisch, kapazitiv und induktiv
Nennstrom: 10 AX
Nennleistung: 2300 W/VA
Lastart: LEDi und Energiesparlampen, typisch
Nennleistung: 100 VA
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Einbautiefe: 33 mm
Normen: IEC 60669-2-1, British Standard EN 60669-2-1

6711 U		2CKA006710A0002	1/10	**72,25**	19

1) Nur in Verbindung mit handelsüblichen UP-Gerätedosen nach DIN 49073 > 40mm Tiefenmaß oder Busch-Jaeger Art. Nr. 3040, 3050 oder 3060 montieren.

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG



LED-Dimmer-Einsatz ZigBee Light Link [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7]
Zum Schalten und Dimmen elektrischer Lasten per Funk.
Tastdimmer
Zum Schalten und Dimmen elektrischer Lasten per Funk.
3-Leiter-Anschlusstechnik (Neutralleiter erforderlich).
Optimiert für das Dimmen von Retrofit-LED-Leuchtmitteln (LEDi).
Für Glühlampen, 230 V-Halogenglühlampen, Niedervolt-Halogenlampen mit konventionellen oder elektronischen Transformatoren und dimmbare Halogen-Energiesparlampen.
Mischlastbetrieb LEDi und herkömmliche Leuchtmittel möglich.
Mit einstellbarer Minimalhelligkeit.
Minimalhelligkeit bei Phasenanschnitt über Potenziometer einstellbar.
Potenziometer bei Linksanschlag entspricht Betriebsart Phasenabschnitt.
Geräuscharm durch Einsatz von MOSFET-Transistoren.
Kurzschluss- und überlastsicher (elektronische Sicherung).
Mit Lichtwertspeicherung und Minimalhelligkeitsspeicherung.
Ohne Bedienelement.
Für Bedienelement ZigBee Light Link 6735-xxx, 6736-xxx und 6737-xxx.
Nennleistung: 2 - 100 W/VA (Retrofit-LED-Lasten).
Nennleistung: 10 - 200 W/VA (Nicht-LED-Lasten).
Nennspannung: 230 V~, +10 % / -10 %
Nennfrequenz: 50 Hz - 60 Hz
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: 0 °C bis 35 °C
Einbautiefe: 33 mm
Normen: IEC 60669-2-1, British Standard EN 60669-2-1

6715 U		2CKA006710A0003	1/10	**153,00**	19

1) Bei elektronischen Trafos ~5 % Trafoverluste berücksichtigen.
2) Bei konventionellen Trafos ~20 % Trafoverluste berücksichtigen.
3) Bei Bedarf entnehmen Sie bitte weitere Informationen dem aktuellen Online-Katalog.
4) Nur in Verbindung mit handelsüblichen UP-Gerätedosen nach DIN 49073 > 40mm Tiefenmaß oder Busch-Jaeger Art. Nr. 3040, 3050 oder 3060 montieren.
5) Empfehlung: Verwenden Sie stets Leuchtmittel eines Typs und Herstellers.
6) Die Dimmer-Schnittstelle ist nicht standardisiert, es obliegt den Leuchtmittelherstellern kompatible Produkte in den Herstellerinformationen mit aufzuführen. Unterschiedliche Einbausituationen können zu abweichenden Ergebnissen führen. Zur Abklärung empfiehlt sich z.B. ein Test der ausgewählten Leuchtmittel und Dimmer vor Ort. Erkundigen Sie sich bitte beim Leuchtmittelhersteller nach dem empfohlenen LED-Dimmer.
7) Eine Haftung von Busch-Jaeger für die Kompatibilität ist daher ausgeschlossen.



Zwischenstecker, Schalter ZigBee Light Link
Zum Schalten elektrischer Lasten per Funk.
Steckergerät zum Schalten elektrischer Verbraucher bis 1.380 W/VA.
Ansteuerung von thermischen Stellantrieben zur Heizungssteuerung möglich.
Nicht für Elektrowärmegeräte.
Angeschlossene Last über Mikroschalter Ein- / Aus schaltbar.
Sende-/Empfangsfrequenz: 2,4 GHz.
Reichweite: ca. 100 m (Freifeld).
Nennspannung: 230 V~, + 10 % / - 10 %
Ausgänge: 1 Schließer, potenzialgebunden.
Ausgangsspannung: 230 V~.
Nennstrom: 6 AX
Nennleistung: 1.380 W/VA (Nicht-LED-Lasten).
Nennleistung: 100 W/VA (LED-Lasten).
Nennfrequenz: 50 Hz - 60 Hz
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 122 mm x 65 mm x 77 mm

84	studioweiß	**6717-84**	2CKA006710A0004	1	**140,00**	19

Busch-Funkcontrol Sender

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	**Wandsender WaveLINE [1]** **1 Kanal** Netzunabhängiger 1-fach Wandsender. Zum Schalten und Dimmen. Zur Jalousie- und zur Lichtszenensteuerung. Es kann 1 Funkkanal bedient oder 2 Lichtszenen aufgerufen werden. Für WaveLINE UP-Aktoren 6701-101, 6702, 6703, 6704 und 6705-101. Sendefrequenz: 868 MHz. Reichweite: ca. 100 m (Freifeld). Spannungsversorgung: Lithium-Knopfzelle Typ CR2032. Batterielebensdauer: typ. 5 Jahre, dadurch praktisch wartungsfrei. Automatische Überwachung der Batterielebensdauer. Inkl. Befestigungsplatte zur Montage auf glatten Wänden oder auf Schalterdosen. Bedienelemente: Tastkontakte oben/unten Anzeigeelemente: Statusanzeige der Sendestufe über LED Nennspannung: 3 V- Schutzart Gerät: IP 20 Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C Maße (H x B x T): 54 mm x 54 mm x 18 mm				
	Busch-Duro 2000® SI				
212 weiß	**6731-212**	2CKA006730A0044	1/10	**161,00**	16
	Reflex SI				
214 alpinweiß	**6731-214**	2CKA006730A0046	1/10	**160,00**	16
	Busch-balance® SI				
914 alpinweiß	**6731-914**	2CKA006730A0092	1	**160,00**	19

1) Batterie im Lieferumfang enthalten.

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	**Wandsender WaveLINE [1]** **2 Kanal** Netzunabhängiger 2-fach Wandsender. Zum Schalten und Dimmen. Zur Jalousie- und zur Lichtszenensteuerung. Es können 2 Funkkanäle bedient oder bis zu 4 Lichtszenen aufgerufen werden. Für WaveLINE UP-Aktoren 6701-101, 6702, 6703, 6704 und 6705-101. Sendefrequenz: 868 MHz. Reichweite: ca. 100 m (Freifeld). Spannungsversorgung: Lithium-Knopfzelle Typ CR2032. Batterielebensdauer: typ. 5 Jahre, dadurch praktisch wartungsfrei. Automatische Überwachung der Batterielebensdauer. Inkl. Befestigungsplatte zur Montage auf glatten Wänden oder auf Schalterdosen. Bedienelemente: Tastkontakte oben/unten Anzeigeelemente: Statusanzeige der Sendestufe über LED Nennspannung: 3 V- Schutzart Gerät: IP 20 Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C Maße (H x B x T): 54 mm x 54 mm x 18 mm				
	Busch-Duro 2000® SI				
212 weiß	**6732-212**	2CKA006730A0045	1/10	**167,00**	16
	Reflex SI				
214 alpinweiß	**6732-214**	2CKA006730A0047	1/10	**167,00**	16
	Busch-balance® SI				
914 alpinweiß	**6732-914**	2CKA006730A0093	1	**167,00**	19

1) Batterie im Lieferumfang enthalten.

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	**Wandsender WaveLINE [1] [2]** **1 Kanal** Netzunabhängiger 1-fach Wandsender. Mit Beschriftungsfeld und Beschriftungsschild. Zum Schalten und Dimmen. Zur Jalousie- und zur Lichtszenensteuerung. Es kann 1 Funkkanal bedient oder 2 Lichtszenen aufgerufen werden. Für WaveLINE UP-Aktoren 6701-101, 6702, 6703, 6704 und 6705-101. Sendefrequenz: 868 MHz. Reichweite: ca. 100 m (Freifeld). Spannungsversorgung: Lithium-Knopfzelle Typ CR2032. Batterielebensdauer: typ. 5 Jahre, dadurch praktisch wartungsfrei. Automatische Überwachung der Batterielebensdauer. Inkl. Befestigungsplatte zur Montage auf glatten Wänden oder auf Schalterdosen. Bedienelemente: Tastkontakte links/rechts Anzeigeelemente: Statusanzeige der Sendestufe über LED Nennspannung: 3 V- Schutzart Gerät: IP 20 Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C Maße (H x B x T): 63 mm x 63 mm x 16 mm				
	future® linear				
82 elfenbeinweiß	**6731-82**	2CKA006730A0048	1/10	**168,00**	16
83 alusilber [3]	**6731-83**	2CKA006730A0051	1/10	**191,00**	16
84 studioweiß	**6731-84**	2CKA006730A0054	1/10	**168,00**	16
	solo®				
82 elfenbeinweiß	**6731-82**	2CKA006730A0048	1/10	**168,00**	16
84 studioweiß	**6731-84**	2CKA006730A0054	1/10	**168,00**	16
	Busch-axcent®				
83 alusilber [3]	**6731-83**	2CKA006730A0051	1/10	**191,00**	16
84 studioweiß	**6731-84**	2CKA006730A0054	1/10	**168,00**	16
	carat®				
82 elfenbeinweiß	**6731-82**	2CKA006730A0048	1/10	**168,00**	16
84 studioweiß	**6731-84**	2CKA006730A0054	1/10	**168,00**	16
	pur edelstahl [3]				
866 edelstahl	**6731-866**	2CKA006730A0057	1/10	**197,00**	16

1) Batterie im Lieferumfang enthalten.
2) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.at.
3) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Busch-Funkcontrol Sender



Wandsender WaveLINE [1] [2]
2 Kanal
Netzunabhängiger 2-fach Wandsender.
Mit Beschriftungsfeld und Beschriftungsschild.
Zum Schalten und Dimmen.
Zur Jalousie- und zur Lichtszenensteuerung.
Es können 2 Funkkanäle bedient oder bis zu 4 Lichtszenen aufgerufen werden.
Für WaveLINE UP-Aktoren 6701-101, 6702, 6703, 6704 und 6705-101.
Sendefrequenz: 868 MHz.
Reichweite: ca. 100 m (Freifeld).
Spannungsversorgung: Lithium-Knopfzelle Typ CR2032.
Batterielebensdauer: typ. 5 Jahre, dadurch praktisch wartungsfrei.
Automatische Überwachung der Batterielebensdauer.
Inkl. Befestigungsplatte zur Montage auf glatten Wänden oder auf Schalterdosen.
Bedienelemente: Tastkontakte links/rechts
Anzeigeelemente: Statusanzeige der Sendestufe über LED
Nennspannung: 3 V-
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 63 mm x 63 mm x 16 mm

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
		future® linear				
82	elfenbeinweiß	**6732-82**	2CKA006730A0049	1/10	**175,00**	16
83	alusilber [3]	**6732-83**	2CKA006730A0052	1/10	**195,00**	16
84	studioweiß	**6732-84**	2CKA006730A0055	1/10	**175,00**	16
		solo®				
82	elfenbeinweiß	**6732-82**	2CKA006730A0049	1/10	**175,00**	16
84	studioweiß	**6732-84**	2CKA006730A0055	1/10	**175,00**	16
		Busch-axcent®				
83	alusilber [3]	**6732-83**	2CKA006730A0052	1/10	**195,00**	16
84	studioweiß	**6732-84**	2CKA006730A0055	1/10	**175,00**	16
		carat®				
82	elfenbeinweiß	**6732-82**	2CKA006730A0049	1/10	**175,00**	16
84	studioweiß	**6732-84**	2CKA006730A0055	1/10	**175,00**	16
		pur edelstahl [3]				
866	edelstahl	**6732-866**	2CKA006730A0058	1/10	**202,00**	16

1) Batterie im Lieferumfang enthalten.
2) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.at.
3) Oberfläche Kunststoff lackiert.



Wandsender WaveLINE [1] [2]
4 Kanal
Netzunabhängiger 4-fach Wandsender.
Mit Beschriftungsfeld und Beschriftungsschild.
Zum Schalten und Dimmen.
Zur Jalousie- und zur Lichtszenensteuerung.
Es können 4 Funkkanäle bedient oder bis zu 8 Lichtszenen aufgerufen werden.
Für WaveLINE UP-Aktoren 6701-101, 6702, 6703, 6704 und 6705-101.
Sendefrequenz: 868 MHz.
Reichweite: ca. 100 m (Freifeld).
Spannungsversorgung: Lithium-Knopfzelle Typ CR2032.
Batterielebensdauer: typ. 5 Jahre, dadurch praktisch wartungsfrei.
Automatische Überwachung der Batterielebensdauer.
Inkl. Befestigungsplatte zur Montage auf glatten Wänden oder auf Schalterdosen.
Bedienelemente: Tastkontakte links/rechts
Anzeigeelemente: Statusanzeige der Sendestufe über LED
Nennspannung: 3 V-
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 63 mm x 63 mm x 16 mm

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
		future® linear				
82	elfenbeinweiß	**6733-82**	2CKA006730A0050	1/10	**177,00**	16
83	alusilber [3]	**6733-83**	2CKA006730A0053	1/10	**197,00**	16
84	studioweiß	**6733-84**	2CKA006730A0056	1/10	**177,00**	16
		solo®				
82	elfenbeinweiß	**6733-82**	2CKA006730A0050	1/10	**177,00**	16
84	studioweiß	**6733-84**	2CKA006730A0056	1/10	**177,00**	16
		Busch-axcent®				
83	alusilber [3]	**6733-83**	2CKA006730A0053	1/10	**197,00**	16
84	studioweiß	**6733-84**	2CKA006730A0056	1/10	**177,00**	16
		carat®				
82	elfenbeinweiß	**6733-82**	2CKA006730A0050	1/10	**177,00**	16
84	studioweiß	**6733-84**	2CKA006730A0056	1/10	**177,00**	16
		pur edelstahl [3]				
866	edelstahl	**6733-866**	2CKA006730A0059	1/10	**204,00**	16

1) Batterie im Lieferumfang enthalten.
2) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.at.
3) Oberfläche Kunststoff lackiert.



Handsender WaveLINE [1]
Netzunabhängige Funk-Fernbedienung.
Zum Schalten und Dimmen.
Zur Jalousie- und zur Lichtszenensteuerung.
Mit 3 Gruppen (A, B oder C) mit jeweils 5 Kanalpaaren.
Es können 15 Funkkanäle einzeln bedient oder bis zu 30 Lichtszenen aufgerufen werden.
Mit >ALLES AUS< Funktion für zugeordnete Aktoren.
Für WaveLINE UP-Aktoren 6701-101, 6702, 6703, 6704 und 6705-101.
Sendefrequenz: 868 MHz.
Reichweite: ca. 100 m (Freifeld).
Spannungsversorgung: Lithium-Knopfzelle Typ CR2032.
Batterielebensdauer: typ. 5 Jahre, dadurch praktisch wartungsfrei.
Automatische Überwachung der Batterielebensdauer.
Bedienelemente: 3 Gruppentasten, 10 Kanaltasten und "ALLES AUS" Taste.
Anzeigeelemente: 3 LEDs zur Gruppenwahlanzeige.
Nennspannung: 3 V-
Schutzart Gerät: IP 40
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 135 mm x 50 mm x 16 mm

schwarz		**6780**	2CKA006780A0002	1/10	**129,00**	16

1) Batterie im Lieferumfang enthalten.

Busch-Funkcontrol Sender

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	**Binäreingang WaveLINE, 2-fach, 230 V~ [1]** Bei Ansteuerung der beiden Nebenstellen mit Netzspannung (AC 230 V~) werden Funktelegramme gesendet. Bedienung über konventionelle Taster (2020 US, 2012/6 UK) möglich. Der 2-fach Binäreingang hat 5 Funktionsmodi: 1.) 2 Kanäle Schalten: Anschluss von konventionellen Tastern. Sendet bei Betätigung abwechselnd EIN/AUS-Telegramme. 2.) 2 Kanäle Dimmen: Anschluss von konventionellen Tastern. Sendet bei Betätigung Dimm-Telegramme. 3.) 1 Kanal Jalousie: Anschluss eines Serientasters oder eines Jalousiecontrol® II-Einsatzes. Sendet bei Betätigung Telegramme zur Steuerung einer Jalousie (nur Fahrbefehl, kein Stopp). 4.) 2 Kanäle Lichtszenensteuerung: Anschluss von konventionellen Tastern. Bei Betätigung werden Lichtszenen gespeichert und gestartet. 5.) Kanal 1: Schalten EIN. Kanal 2: Dauerhaft Schalten EIN/AUS: Bei >Schalten EIN< wird bei kurzer Betätigung ein EIN-Telegramm gesendet. Bei >Dauerhaft Schalten< EIN/AUS und betätigter Nebenstelle wird jede Minute ein EIN-Telegramm gesendet, bei nicht betätigter Nebenstelle jede Minute ein AUS-Telegramm. In Abhängigkeit der gewählten Funktion kombinierbar mit den WaveLINE-Aktoren 6701-101, 6702, 6703, 6704, 6705-101. Repeaterfunktion zur Reichweitenerhöhung aktivierbar. Zum universellen An- oder Einbau. Phase und Neutralleiter erforderlich. Zur Montage in (tiefe) Unterputzdosen nach DIN 49073-1. Sende-/Empfangsfrequenz: 868 MHz. Reichweite: ca. 100 m (Freifeld). Bedienelemente: Einstellpotentiometer Anzeigeelemente: LED zur Statusanzeige. Nennspannung: 230 V~, +10 % / -10 % Nennfrequenz: 50 Hz Eingänge: 2 Abfragespannung: 230 V~, potenzialbezogen Schutzart Gerät: IP 20 Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C Maße (H x B x T): 47 mm x 48 mm x 14 mm Einbautiefe: 15 mm				
studioweiß	**6725**	2CKA006720A0007	1/10	**101,00**	16

1) Bei Bedarf entnehmen Sie bitte weitere Informationen dem aktuellen Online-Katalog.

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	**Busch-Wächter® 220 WaveLINE [1] [2] [3]** Funk-Bewegungsmelder zur Erkennung von Wärmebewegungen. Mit Erfassungs- und Statusanzeige. Mit Boden- und Rückfeldüberwachung. Mit Profilinse für beste Erfassung. Überwachungsdichte: 84 Sektoren mit 336 Schaltsegmenten. Mit integrierter Demontageerschwernis. Alle Funktionen mikroprozessorgesteuert. Mit automatischer Reichweitenstabilisierung. Mit automatischer Störunterdrückung. Mit automatischer Blendsicherheit. Mit automatischer Batterieüberwachung. Batterielebensdauer: typ. 5 Jahre, dadurch praktisch wartungsfrei. Mit helligkeitsunabhängigem Testbetrieb zur Auswertung des Erfassungsbereiches. Individuelle Anpassung des Erfassungsbereiches über beiliegende, zuschneidbare Abdeckfolie. Kombinierbar mit Schaltaktor WaveLINE, 1-fach, mit Nebenstelle 6701-101. Für Einzel- und Gruppenbetrieb. Abschaltverzögerung: 3 min. (Einzelbetrieb), individuell am Aktor einstellbar (Gruppenbetrieb). Sendefrequenz: 868 MHz. Reichweite: ca. 100 m (Freifeld). Nennspannung: 4,5 V- Erfassungsbereich: frontal: 16 m, seitlich: 16 m Öffnungswinkel: 220 ° Helligkeitsgrenzwert: 0,5 Lux - 300 Lux , Tagbetrieb Montagehöhe: 2,5 m Schutzart Gerät: IP 55 Temperaturbereich Gerät: -25 °C bis 55 °C Maße (H x B x T): 115 mm x 125 mm x 141 mm				
201 braun	**6747 AGM-201**	2CKA006700A0034	1	**185,00**	29
204 alpinweiß	**6747 AGM-204**	2CKA006700A0031	1	**178,50**	29
208 silber metallic	**6747 AGM-208**	2CKA006700A0032	1	**190,00**	29
35 anthrazit	**6747 AGM-35**	2CKA006700A0033	1	**185,00**	29

1) Batterie im Lieferumfang enthalten.
2) Batterietyp: Lithium-Batterien 1250 mAh (L92 AAA 1,5V).
3) Nicht mit Decken-/Eckadapter 6868-... kombinierbar.

Busch-Funkcontrol Aktoren

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG



Schaltaktor WaveLINE, 1-fach, mit Nebenstelle [1])
Zum Schalten elektrischer Lasten per Funk.
Funktionen über Funk: EIN/AUS, Zeitschalter und Lichtszenensteuerung.
Funktionen über Nebenstelle: EIN/AUS, Zeitschalter und Funktelegramm senden.
Bedienung über konventionelle Taster (2020 US, 2012/6 UK) möglich.
Betätigung der Nebenstelle (über konventionellen Taster) führt zum Schalten des Ausgangs und zum Senden eines Funktelegramms.
Betätigung der Nebenstelle in der Funktion EIN/AUS: Abwechselndes senden eines EIN/AUS-Telegramms.
Betätigung der Nebenstelle in der Funktion Zeitschalter: Senden eines EIN-Telegramms.
Für Busch-Wächter® WaveLINE 6747 AGM-xxx..
Für Wandsender Waveline 6731-xxx, 6732-xxx und 6733-xxx.
Für Handsender WaveLINE 6780.
Abschaltverzögerung: 5 s, 1-5-15 min. einstellbar.
Repeaterfunktion zur Reichweitenerhöhung aktivierbar.
Zum universellen An- oder Einbau.
3-Leiter-Anschlusstechnik (Neutralleiter erforderlich).
Zur Montage in (tiefe) Unterputzdosen nach DIN 49073-1.
Ansteuerbar über bis zu 32 Senderadressen.
Sende-/Empfangsfrequenz: 868 MHz.
Reichweite: ca. 100 m (Freifeld).
Bedienelemente: Einstellpotentiometer
Anzeigeelemente: Statusanzeige des Ausgangs über Leuchtdiode.
Nennspannung: 230 V~, +10 % / -10 %
Nennfrequenz: 50 Hz
Eingänge: 1
Abfragespannung: 230 V~, Tastimpuls, L-Leiter
Ausgänge: 1x Schließer, potenzialgebunden
Lastart: Ohmsche Last
Nennstrom: 10 A
Ausgangsspannung: 230 V~
Nennleistung: 2300 W
Lastart: kapazitiv
Nennstrom: 10 AX
Ausgangsspannung: 230 V~
Nennleistung: 2300 VA
Lastart: induktiv
Nennstrom: 10 A, bei cos φ 0,6
Ausgangsspannung: 230 V~
Nennleistung: 2300 VA
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -20 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 47 mm x 48 mm x 22 mm
Einbautiefe: 25 mm

studioweiß	**6701-101**	2CKA006700A0039	1/10	**142,00**	16

1) Bei Bedarf entnehmen Sie bitte weitere Informationen dem aktuellen Online-Katalog.

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG



Schaltaktor WaveLINE [1])
Zum Schalten elektrischer Lasten per Funk.
Für Funktionen: EIN/AUS, Zeitschalter und Lichtszenensteuerung.
Für Wandsender Waveline 6731-xxx, 6732-xxx und 6733-xxx.
Für Handsender WaveLINE 6780.
Abschaltverzögerung: 10 sec. - 5 min. einstellbar.
Repeaterfunktion zur Reichweitenerhöhung aktivierbar.
Zum universellen An- oder Einbau.
3-Leiter-Anschlusstechnik (Neutralleiter erforderlich).
Zur Montage in (tiefe) Unterputzdosen nach DIN 49073-1.
Ansteuerbar über bis zu 32 Senderadressen.
Sende-/Empfangsfrequenz: 868 MHz.
Reichweite: ca. 100 m (Freifeld).
Bedienelemente: Einstellpotentiometer
Anzeigeelemente: Statusanzeige des Ausgangs über Leuchtdiode.
Nennspannung: 230 V~, +10 % / -10 %
Nennfrequenz: 50 Hz
Ausgänge: 1x Öffner oder Schließer, potentialfrei
Lastart: Ohmsche Last
Nennstrom: 10 A
Ausgangsspannung: 230 V~
Nennleistung: 2300 W
Lastart: kapazitiv
Nennstrom: 10 AX
Ausgangsspannung: 230 V~
Nennleistung: 2300 VA
Lastart: induktiv
Nennstrom: 10 A, bei cos φ 0,6
Ausgangsspannung: 230 V~
Nennleistung: 2300 VA
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -20 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 47 mm x 48 mm x 22 mm
Einbautiefe: 25 mm

studioweiß	**6702**	2CKA006700A0027	1/10	**137,00**	16

1) Bei Bedarf entnehmen Sie bitte weitere Informationen dem aktuellen Online-Katalog.

Busch-Funkcontrol
Aktoren

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG



Serien Schaltaktor WaveLINE [1])
Zum Schalten elektrischer Lasten per Funk.
Für Betriebsart Serienschalter, 2 separate Ausgänge.
Für Betriebsart Zeitschalter: Ausgang 1 (z. B. Beleuchtung), Ausgang 2: ein-/ausschaltverzögert in Abhängigkeit von Ausgang 1 (z. B. Lüftersteuerung).
Für Funktionen: EIN/AUS und Lichtszenensteuerung.
Für Wandsender Waveline 6731-xxx, 6732-xxx und 6733-xxx.
Für Handsender WaveLINE 6780.
Einschalt- / Abschaltverzögerung Ausgang 2: 2 min. / 5 min.
Repeaterfunktion zur Reichweitenerhöhung aktivierbar.
Zum universellen An- oder Einbau.
3-Leiter-Anschlusstechnik (Neutralleiter erforderlich).
Zur Montage in (tiefe) Unterputzdosen nach DIN 49073-1.
Ansteuerbar über bis zu 32 Senderadressen.
Sende-/Empfangsfrequenz: 868 MHz.
Reichweite: ca. 100 m (Freifeld).
Bedienelemente: Einstellpotentiometer
Anzeigeelemente: Statusanzeige des Ausgangs über Leuchtdiode.
Nennspannung: 230 V~, +10 % / -10 %
Nennfrequenz: 50 Hz
Ausgänge: 2x Schließer, potenzialgebunden
Lastart: 230 V-Glühlampen
Nennstrom: 3 A
Ausgangsspannung: 230 V~
Nennleistung: 700 W
Lastart: Leuchtstofflampen
Nennstrom: 3 AX
Ausgangsspannung: 230 V~
Nennleistung: 700 VA
Lastart: Niedervolt Halogenlampen mit konventionellen Transformatoren.
Nennstrom: 3 A
Ausgangsspannung: 230 V~
Nennleistung: 700 W/VA
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 47 mm x 48 mm x 22 mm
Einbautiefe: 25 mm

studioweiß	**6703**	2CKA006700A0028	1/10	**160,00**	16

1) Bei Bedarf entnehmen Sie bitte weitere Informationen dem aktuellen Online-Katalog.

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG



Universal-Dimmaktor WaveLINE [1]) [2]) [3]) [4])
Zum Schalten und Dimmen elektrischer Lasten per Funk.
Für Funktionen: EIN/AUS, Dimmen und Lichtszenensteuerung.
Mit Soft EIN/AUS-Funktion.
Mit wählbarer Lichtwertspeicherung.
Für Wandsender Waveline 6731-xxx, 6732-xxx und 6733-xxx.
Für Handsender WaveLINE 6780.
Repeaterfunktion zur Reichweitenerhöhung aktivierbar.
Zum universellen An- oder Einbau.
2-Leiter-Anschlusstechnik (Neutralleiter nicht erforderlich).
3-Leiter-Anschlusstechnik (Neutralleiter erforderlich) ist für elektronische Transformatoren zu bevorzugen.
Zur Montage in (tiefe) Unterputzdosen nach DIN 49073-1.
Ansteuerbar über bis zu 32 Senderadressen.
Sende-/Empfangsfrequenz: 868 MHz.
Reichweite: ca. 100 m (Freifeld).
Bedienelemente: Einstellpotentiometer
Anzeigeelemente: Statusanzeige des Ausgangs über Leuchtdiode.
Nennspannung: 230 V~, +10 % / -10 %
Nennfrequenz: 50 Hz
Ausgänge: 1x Dimmkanal
Lastart: 230 V-Glühlampen
Ausgangsspannung: 230 V~
Nennleistung: 35 - 210 W
Lastart: Niedervolt-Halogenlampen, die über elektronische Transformatoren betrieben werden
Nennleistung: 35 - 210 VA
Lastart: Niedervolt Halogenlampen mit konventionellen Transformatoren.
Nennleistung: 35 - 175 VA
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: 0 °C bis 35 °C
Maße (H x B x T): 47 mm x 48 mm x 33 mm
Einbautiefe: 35 mm

studioweiß	**6704**	2CKA006700A0029	1/10	**201,00**	16

1) Neutralleiter optional anschließbar bei lastabhängigen Lichtwertschwankungen.
2) Bei elektronischen Trafos ~5 % Trafoverluste berücksichtigen.
3) Bei konventionellen Trafos ~20 % Trafoverluste berücksichtigen.
4) Bei Bedarf entnehmen Sie bitte weitere Informationen dem aktuellen Online-Katalog.

Busch-Funkcontrol Aktoren

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG



Serien-/Jalousieaktor WaveLINE, mit Nebenstellen [1])
Zum Schalten elektrischer Lasten per Funk.
Zum Fahren und Verstellen von Jalousien/Rolladen und Markisen per Funk.
Funktionen über Funk: Serienschalter, Jalousieschalter und Lichtszenensteuerung.
Funktionen über Nebenstelle: Serienschalter, Jalousieschalter und Funktelegramm senden.
Bedienung über konventionelle Taster (2020 US, 2012/6 UK) möglich.
Betätigung der Nebenstelle (über konventionellen Taster) führt zum Schalten des Ausgangs und zum Senden eines Funktelegramms.
Betätigung der Nebenstellen in der Funktion Serienschalter: Abwechselndes senden eines EIN/AUS-Telegramms.
Betätigung der Nebenstelle in der Funktion Jalousieschalter: Nebenstelle 1 sendet AUF- und Nebenstelle 2 sendet AB-Telegramm.
Für Wandsender Waveline 6731-xxx, 6732-xxx und 6733-xxx.
Für Handsender WaveLINE 6780.
In der Funktion Jalousieschalter: Laufzeit 3 min.
Repeaterfunktion zur Reichweitenerhöhung aktivierbar.
Zum universellen An- oder Einbau.
3-Leiter-Anschlusstechnik (Neutralleiter erforderlich).
Zur Montage in (tiefe) Unterputzdosen nach DIN 49073-1.
Ansteuerbar über bis zu 32 Senderadressen.
Sende-/Empfangsfrequenz: 868 MHz.
Reichweite: ca. 100 m (Freifeld).
Bedienelemente: Einstellpotentiometer
Anzeigeelemente: Statusanzeige des Ausgangs über Leuchtdiode.
Nennspannung: 230 V~, +10 % / -10 %
Nennfrequenz: 50 Hz
Eingänge: 2
Abfragespannung: 230 V~, Tastimpuls, L-Leiter
Ausgänge: 2x Schließer, potenzialgebunden
Lastart: Elektrische Antriebe
Nennstrom: 3 A, bei cos φ 0,5
Ausgangsspannung: 230 V~
Nennleistung: 690 VA
Lastart: 230 V-Glühlampen
Nennstrom: 3 A
Ausgangsspannung: 230 V~
Lastart: Leuchtstofflampen
Nennstrom: 3 AX
Ausgangsspannung: 230 V~
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 47 mm x 48 mm x 22 mm
Einbautiefe: 25 mm

studioweiß	**6705-101**	2CKA006700A0041	1/10	**168,00**	16

1) Bei Bedarf entnehmen Sie bitte weitere Informationen dem aktuellen Online-Katalog.

Einsätze für Busch-free@home® flex

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG



Relais-Einsatz flex, 1-fach [1])
3-Leiter-Anschlusstechnik (Neutralleiter erforderlich).
Zum Schalten von Beleuchtungsanlagen.
Betrieb in Wechselschaltungen über Taster-Nebenstelle möglich.
Bedienung auch über konventionelle Taster (2020 US, 2021/6 UK) möglich.
Ohne Bedienelement.
Für Bedienelement flex, 1-fach, Wireless, 62711-WL.
Für Bedienelement flex, 2-fach, Wireless, 62721-WL.
Für Busch-Wächter® 180 flex Sensoren, Wireless, 6276x-…-WL.
Nennspannung: 230 V~, +10 % / -10 %
Nennfrequenz: 50 Hz
Eingänge: 1
Ausgänge: 1x Schließer, potenzialgebunden
Lastart: 230 V~ LEDi
Nennleistung: 300 VA
Lastart: 230 V-Glühlampen/230 V-Halogenlampen
Nennleistung: 2300 W
Lastart: Niedervolt Halogenlampen die über Transformatoren betrieben werden.
Nennleistung: 2300 VA
Temperaturbereich Gerät: -25 °C bis 55 °C
Maße (H x B x T): 71 mm x 71 mm x 30 mm
Einbautiefe: 25 mm

NEU Lieferbar ab Mitte 2021

	64811 U	2CKA006800A3041	1/10	**83,00**	19

1) Nur in Verbindung mit handelsüblichen UP-Gerätedosen nach DIN 49073, Teil 1, montieren oder Busch-Jaeger Art.-Nr. 3040 UP-Dose Mauerwerk, 3050 UP-Dose Hohlwand oder 3060 UP-Dose Beton)



Relais-Einsatz flex, 2-fach [1])
3-Leiter-Anschlusstechnik (Neutralleiter erforderlich).
Zum Schalten von Beleuchtungsanlagen.
Zum Schalten von zwei voneinander unabhängigen Lastkreisen.
Zum Steuern von Licht- und Lüfteranlagen.
Betrieb in Wechselschaltungen über Taster-Nebenstelle möglich.
Bedienung auch über konventionelle Taster (2020 US, 2021/6 UK) möglich.
Ohne Bedienelement.
Für Bedienelement flex, 1-fach, Wireless, 62711-WL.
Für Bedienelement flex, 2-fach, Wireless, 62721-WL.
Für Busch-Wächter® 180 flex Sensoren, Wireless, 6276x-…-WL.
Nennspannung: 230 V~, +10 % / -10 %
Nennfrequenz: 50 Hz
Eingänge: 2
Ausgänge: 2x Schließer, potenzialgebunden
Lastart: 230 V~ LEDi
Nennleistung: 300 VA
Lastart: 230 V-Glühlampen/230 V-Halogenlampen
Nennleistung: 1840 W
Lastart: Niedervolt Halogenlampen die über Transformatoren betrieben werden.
Nennleistung: 1150 VA
Temperaturbereich Gerät: -25 °C bis 55 °C
Maße (H x B x T): 71 mm x 71 mm x 30 mm
Einbautiefe: 25 mm

NEU Lieferbar ab Mitte 2021

	64821 U	2CKA006800A3044	1	**93,00**	19

1) Nur in Verbindung mit handelsüblichen UP-Gerätedosen nach DIN 49073, Teil 1, montieren oder Busch-Jaeger Art.-Nr. 3040 UP-Dose Mauerwerk, 3050 UP-Dose Hohlwand oder 3060 UP-Dose Beton)

Einsätze für Busch-free@home® flex

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG



LED-Dimmer-Einsatz flex, 1-fach [1] [2] [3] [4] [5] [6]
UP, LED, 3-240VA
2-Leiter-Anschlusstechnik (Neutralleiter nicht erforderlich).
Neutralleiter optional anschließbar (beim Anschluss von geringen Lasten, < 10 W/VA, empfohlen).
Tastdimmer zum Dimmen von Beleuchtungsanlagen.
Betrieb in Wechselschaltungen über Taster-Nebenstelle möglich.
Bedienung auch über konventionelle Taster (2020 US, 2021/6 UK) möglich.
Optimiert für das Dimmen von Retrofit-LED-Leuchtmitteln (LEDi).
Für dimmbare Retrofit-LED-Leuchtmittel (LEDi).
Für dimmbare Retrofit-LED-Leuchtmittel (LEDi) an konventionellen oder elektronischen Transformatoren
Für Glühlampen, 230 V-Halogenglühlampen, Niedervolt-Halogenlampen mit konventionellen oder elektronischen Transformatoren und dimmbare Halogen-Energiesparlampen.
Mischlastbetrieb LEDi und herkömmliche Leuchtmittel möglich.
Mit manuell einstellbarer Betriebsart: Phasenan-/Phasenabschnitt.
Mit einstellbarer Minimalhelligkeit.
Mit Lichtwertspeicherung und Minimalhelligkeitsspeicherung.
Geräuscharm durch Einsatz von MOSFET-Transistoren.
Kurzschlussfest und überlastsicher (elektronische Sicherung).
Ohne Bedienelement.
Für Bedienelement flex, 1-fach, 64711.
Für Bedienelement flex, 2-fach, 64721.
Für Bedienelement flex, 1-fach, Wireless, 62711-WL.
Für Bedienelement flex, 2-fach, Wireless, 62721-WL.
Für Busch-Wächter® 180 flex Sensoren, Wireless, 6276x-…-WL.
Nennleistung: 3-240VA (LEDi)
Nennspannung: 230 V~, +10 % / -10 %
Nennfrequenz: 50 Hz
Eingänge: 1
Ausgänge: 1x Dimmkanal
Lastart: 230 V- LEDi, typ. (Phasenanschnitt)
Nennleistung: 3 - 100 VA
Lastart: 230 V- LEDi, typ. (Phasenabschnitt)
Nennleistung: 3 - 240 W
Lastart: 230 V-Glühlampen, 230 V-Halogenlampen und Niedervolt Halogenlampen die über Transformatoren betrieben werden.
Nennleistung: 10 - 240 VA
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 71 mm x 71 mm x 30 mm
Einbautiefe: 25 mm
Normen: IEC 60669-2-1, British Standard EN 60669-2-1

NEU Lieferbar ab Mitte 2021

R,L,C LEDi

Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
64851 U	2CKA006500A0012	1	145,00	19

1) Bei konventionellen Trafos ~20 % Trafoverluste berücksichtigen.
2) Bei elektronischen Trafos ~5 % Trafoverluste berücksichtigen.
3) Nur in Verbindung mit handelsüblichen UP-Gerätedosen nach DIN 49073, Teil 1, montieren oder Busch-Jaeger Art.-Nr. 3040 UP-Dose Mauerwerk, 3050 UP-Dose Hohlwand oder 3060 UP-Dose Beton)
4) Empfehlung: Verwenden Sie stets Leuchtmittel eines Typs und Herstellers.
5) Die Dimmer-Schnittstelle ist nicht standardisiert, es obliegt den Leuchtmittelherstellern kompatible Produkte in den Herstellerinformationen mit aufzuführen. Unterschiedliche Einbausituationen können zu abweichenden Ergebnissen führen. Zur Abklärung empfiehlt sich z.B. ein Test der ausgewählten Leuchtmittel und Dimmer vor Ort. Erkundigen Sie sich bitte beim Leuchtmittelhersteller nach dem empfohlenen LED-Dimmer.
6) Eine Haftung von Busch-Jaeger für die Kompatibilität ist daher ausgeschlossen.

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG



Jalousie-Einsatz flex, 1-fach [1]
3-Leiter-Anschlusstechnik (Neutralleiter erforderlich).
Zur Steuerung von Rollladen-, Jalousie- oder Markisenmotoren mit mechanischer oder elektronischer Endlagenabschaltung.
Gruppenbildung über Nebenstelleneingang möglich.
Bedienung auch über konventionelle Taster (2020 US unbeleuchtet/2021/6 UK) möglich.
Ohne Bedienelement.
Für Bedienelement flex, 1-fach, Wireless, 62711-WL.
Für Bedienelement flex, 2-fach, Wireless, 62721-WL.
Nennspannung: 230 V~, +10 % / -10 %
Nennfrequenz: 50 Hz
Ausgänge: 2x Schließer, potenzialgebunden
Lastart: Elektrische Antriebe
Nennleistung: 920 W/VA
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 71 mm x 71 mm x 30 mm
Einbautiefe: 25 mm
Normen: IEC 60669-2-1, British Standard EN 60669-2-1

NEU Lieferbar ab Mitte 2021

Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
64831 U	2CKA006400A0095	1	119,00	19

1) Nur in Verbindung mit handelsüblichen UP-Gerätedosen nach DIN 49073, Teil 1, montieren oder Busch-Jaeger Art.-Nr. 3040 UP-Dose Mauerwerk, 3050 UP-Dose Hohlwand oder 3060 UP-Dose Beton)

Sensoren/Bedienelemente, Wireless

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG



Bedienelement flex, 1-fach, Wireless
Mit Orientierungslicht.
Tastbedienelement, 1-fach.
Zum manuellen und automatisiertem Steuern von Rollläden, Jalousien, Markisen, Beleuchtungen und elektrischen Verbrauchern.
Kompatibel mit allen free@home flex-Einsätzen.
Fernbedienbar via Bluetooth über Smartphone/Tablet App.
Programmierung via Bluetooth mit der Busch-free@home App oder über das Web-Interface des System Access Points.
Zeitschaltuhr mit Astrofunktion.
Für Wippe 1-fach 6230-10-xxx, 6231-10-xxx, 6232-10-xxx, 6233-10-xxx und 6234-10-xxx.
Für Relais-Einsatz flex, 1-fach, 64811 U.
Für Serien-Relais-Einsatz flex, 2-fach, 64821 U.
Für e-contact-Einsatz flex, 1-fach, 64814 U.
Für LED-Tastdimmer-Einsatz flex, 1-fach, 64851 U.
Für Nebenstelleneinsatz flex, 64891 U.
Für Jalousie-Einsatz flex, 1-fach, 64831 U.
Bedienelemente: Tastkontakte oben/unten
Anzeigeelemente: LED (abschaltbar / Helligkeit einstellbar) zur Statusanzeige.
Maße (H x B x T): 54,4 mm x 54,4 mm x 28,3 mm

NEU Lieferbar ab Mitte 2021

APP

62711-WL		2CKA006200A0280	1	**51,60**	19



Bedienelement flex, 2-fach, Wireless
Mit Orientierungslicht.
Tastbedienelement, 2-fach
Zum manuellen und automatisiertem Steuern von Rollläden, Jalousien, Markisen, Beleuchtungen und elektrischen Verbrauchern.
Kompatibel mit allen free@home flex-Einsätzen.
Fernbedienbar via Bluetooth über Smartphone/Tablet App.
Programmierung via Bluetooth mit der Busch-free@home App oder über das Web-Interface des System Access Points.
Zeitschaltuhr mit Astrofunktion.
Für Wippe 2-fach 6230-2x-xxx, 6231-2x-xxx, 6232-2x-xxx, 6233-2x-xxx und 6234-2x-xxx.
Zum Abspeichern und Aufrufen von 2 Szenen über die rechte Wippe.
Für Relais-Einsatz flex, 1-fach, 64811 U.
Für Serien-Relais-Einsatz flex, 2-fach, 64821 U.
Für e-contact-Einsatz flex, 1-fach, 64814 U.
Für LED-Tastdimmer-Einsatz flex, 1-fach, 64851 U.
Für Nebenstelleneinsatz flex, 64891 U.
Für Jalousie-Einsatz flex, 1-fach, 64831 U.
Bedienelemente: Tastkontakte oben/unten
Anzeigeelemente: LED (abschaltbar / Helligkeit einstellbar) zur Statusanzeige.
Maße (H x B x T): 54,4 mm x 54,4 mm x 28,3 mm


NEU Lieferbar ab Mitte 2021

APP

62721-WL		2CKA006200A0282	1	**62,00**	19

Abdeckungen

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG



Wippe
1-fach, ohne Bedruckung
Als Abdeckung für Busch-free@home® Sensoreinheiten und Sensor-/Aktoreinheiten.
Als Abdeckung für KNX Tasterankopplung 2-fach (6108/06).

Busch-Duro 2000® SI

212	weiß	**6230-10-212**	2CKA006220A0077	10	**2,77**	24

Reflex SI

214	alpinweiß	**6230-10-214**	2CKA006220A0078	10	**2,71**	24

Busch-balance® SI

914	alpinweiß	**6230-10-914**	2CKA006220A0355	10	**2,71**	24

future® linear

81	anthrazit	**6230-10-81**	2CKA006220A0032	10	**4,03**	24
82	elfenbeinweiß	**6230-10-82**	2CKA006220A0396	10	**4,03**	24
83	alusilber [1]	**6230-10-83**	2CKA006220A0033	10	**7,18**	24
84	studioweiß	**6230-10-84**	2CKA006220A0034	10	**4,03**	24
884	studioweiß matt [1]	**6230-10-884**	2CKA006220A0481	10	**7,18**	24
885	schwarz matt [1]	**6230-10-885**	2CKA006220A0498	10	**7,18**	24

solo®

82	elfenbeinweiß	**6230-10-82**	2CKA006220A0396	10	**4,03**	24
84	studioweiß	**6230-10-84**	2CKA006220A0034	10	**4,03**	24
803	graumetallic [1]	**6230-10-803**	2CKA006220A0430	10	**7,18**	24

Busch-axcent®

81	anthrazit	**6230-10-81**	2CKA006220A0032	10	**4,03**	24
83	alusilber [1]	**6230-10-83**	2CKA006220A0033	10	**7,18**	24
84	studioweiß	**6230-10-84**	2CKA006220A0034	10	**4,03**	24
803	graumetallic [1]	**6230-10-803**	2CKA006220A0430	10	**7,18**	24
884	studioweiß matt [1]	**6230-10-884**	2CKA006220A0481	10	**7,18**	24
885	schwarz matt [1]	**6230-10-885**	2CKA006220A0498	10	**7,18**	24

carat®

81	anthrazit	**6230-10-81**	2CKA006220A0032	10	**4,03**	24
82	elfenbeinweiß	**6230-10-82**	2CKA006220A0396	10	**4,03**	24
84	studioweiß	**6230-10-84**	2CKA006220A0034	10	**4,03**	24
884	studioweiß matt [1]	**6230-10-884**	2CKA006220A0481	10	**7,18**	24
885	schwarz matt [1]	**6230-10-885**	2CKA006220A0498	10	**7,18**	24

pur edelstahl [1]

866	edelstahl	**6230-10-866**	2CKA006220A0413	10	**7,29**	24

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Abdeckungen

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
		**Wippe 1-fach, mit Symbol "Licht"** Als Abdeckung für Busch-free@home® Sensoreinheiten und Sensor-/Aktoreinheiten. Als Abdeckung für KNX Tasterankopplung 2-fach (6108/06). Busch-Duro 2000® SI				
212	weiß	**6231-10-212**	2CKA006220A0079	10	**3,69**	24
		Reflex SI				
214	alpinweiß	**6231-10-214**	2CKA006220A0080	10	**3,62**	24
		Busch-balance® SI				
914	alpinweiß	**6231-10-914**	2CKA006220A0356	10	**3,62**	24
		future® linear				
81	anthrazit	**6231-10-81**	2CKA006220A0035	10	**5,90**	24
82	elfenbeinweiß	**6231-10-82**	2CKA006220A0397	10	**5,90**	24
83	alusilber [1]	**6231-10-83**	2CKA006220A0036	10	**8,10**	24
84	studioweiß	**6231-10-84**	2CKA006220A0037	10	**5,90**	24
884	studioweiß matt [1]	**6231-10-884**	2CKA006220A0482	10	**8,10**	24
885	schwarz matt [1]	**6231-10-885**	2CKA006220A0499	10	**8,10**	24
		solo®				
82	elfenbeinweiß	**6231-10-82**	2CKA006220A0397	10	**5,90**	24
84	studioweiß	**6231-10-84**	2CKA006220A0037	10	**5,90**	24
803	graumetallic [1]	**6231-10-803**	2CKA006220A0431	10	**8,10**	24
		Busch-axcent®				
81	anthrazit	**6231-10-81**	2CKA006220A0035	10	**5,90**	24
83	alusilber [1]	**6231-10-83**	2CKA006220A0036	10	**8,10**	24
84	studioweiß	**6231-10-84**	2CKA006220A0037	10	**5,90**	24
803	graumetallic [1]	**6231-10-803**	2CKA006220A0431	10	**8,10**	24
884	studioweiß matt [1]	**6231-10-884**	2CKA006220A0482	10	**8,10**	24
885	schwarz matt [1]	**6231-10-885**	2CKA006220A0499	10	**8,10**	24
		carat®				
81	anthrazit	**6231-10-81**	2CKA006220A0035	10	**5,90**	24
82	elfenbeinweiß	**6231-10-82**	2CKA006220A0397	10	**5,90**	24
84	studioweiß	**6231-10-84**	2CKA006220A0037	10	**5,90**	24
884	studioweiß matt [1]	**6231-10-884**	2CKA006220A0482	10	**8,10**	24
885	schwarz matt [1]	**6231-10-885**	2CKA006220A0499	10	**8,10**	24
		pur edelstahl [1]				
866	edelstahl	**6231-10-866**	2CKA006220A0414	10	**8,71**	24

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
		**Wippe 1-fach, mit Symbol "Jalousie"** Als Abdeckung für Busch-free@home® Sensoreinheiten und Sensor-/Aktoreinheiten. Als Abdeckung für KNX Tasterankopplung 2-fach (6108/06). Busch-Duro 2000® SI				
212	weiß	**6232-10-212**	2CKA006220A0081	10	**3,69**	24
		Reflex SI				
214	alpinweiß	**6232-10-214**	2CKA006220A0082	10	**3,62**	24
		Busch-balance® SI				
914	alpinweiß	**6232-10-914**	2CKA006220A0357	10	**3,62**	24
		future® linear				
81	anthrazit	**6232-10-81**	2CKA006220A0038	10	**5,90**	24
82	elfenbeinweiß	**6232-10-82**	2CKA006220A0398	10	**5,90**	24
83	alusilber [1]	**6232-10-83**	2CKA006220A0039	10	**8,10**	24
84	studioweiß	**6232-10-84**	2CKA006220A0040	10	**5,90**	24
884	studioweiß matt [1]	**6232-10-884**	2CKA006220A0483	10	**8,10**	24
885	schwarz matt [1]	**6232-10-885**	2CKA006220A0500	10	**8,10**	24
		solo®				
82	elfenbeinweiß	**6232-10-82**	2CKA006220A0398	10	**5,90**	24
84	studioweiß	**6232-10-84**	2CKA006220A0040	10	**5,90**	24
803	graumetallic [1]	**6232-10-803**	2CKA006220A0432	10	**8,10**	24
		Busch-axcent®				
81	anthrazit	**6232-10-81**	2CKA006220A0038	10	**5,90**	24
83	alusilber [1]	**6232-10-83**	2CKA006220A0039	10	**8,10**	24
84	studioweiß	**6232-10-84**	2CKA006220A0040	10	**5,90**	24
803	graumetallic [1]	**6232-10-803**	2CKA006220A0432	10	**8,10**	24
884	studioweiß matt [1]	**6232-10-884**	2CKA006220A0483	10	**8,10**	24
885	schwarz matt [1]	**6232-10-885**	2CKA006220A0500	10	**8,10**	24
		carat®				
81	anthrazit	**6232-10-81**	2CKA006220A0038	10	**5,90**	24
82	elfenbeinweiß	**6232-10-82**	2CKA006220A0398	10	**5,90**	24
84	studioweiß	**6232-10-84**	2CKA006220A0040	10	**5,90**	24
884	studioweiß matt [1]	**6232-10-884**	2CKA006220A0483	10	**8,10**	24
885	schwarz matt [1]	**6232-10-885**	2CKA006220A0500	10	**8,10**	24
		pur edelstahl [1]				
866	edelstahl	**6232-10-866**	2CKA006220A0415	10	**8,71**	24

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Abdeckungen

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
		**Wippe 1-fach, mit Symbol "Szene"** Als Abdeckung für Busch-free@home® Sensoreinheiten und Sensor-/Aktoreinheiten. Als Abdeckung für KNX Tasterankopplung 2-fach (6108/06).				
		Busch-Duro 2000® SI				
212	weiß	**6233-10-212**	2CKA006220A0083	10	**3,69**	24
		Reflex SI				
214	alpinweiß	**6233-10-214**	2CKA006220A0084	10	**3,62**	24
		Busch-balance® SI				
914	alpinweiß	**6233-10-914**	2CKA006220A0358	10	**3,62**	24
		future® linear				
81	anthrazit	**6233-10-81**	2CKA006220A0041	10	**5,90**	24
82	elfenbeinweiß	**6233-10-82**	2CKA006220A0399	10	**5,90**	24
83	alusilber [1]	**6233-10-83**	2CKA006220A0042	10	**8,10**	24
84	studioweiß	**6233-10-84**	2CKA006220A0043	10	**5,90**	24
884	studioweiß matt [1]	**6233-10-884**	2CKA006220A0484	10	**8,10**	24
885	schwarz matt [1]	**6233-10-885**	2CKA006220A0501	10	**8,10**	24
		solo®				
82	elfenbeinweiß	**6233-10-82**	2CKA006220A0399	10	**5,90**	24
84	studioweiß	**6233-10-84**	2CKA006220A0043	10	**5,90**	24
803	graumetallic [1]	**6233-10-803**	2CKA006220A0433	10	**8,10**	24
		Busch-axcent®				
81	anthrazit	**6233-10-81**	2CKA006220A0041	10	**5,90**	24
83	alusilber [1]	**6233-10-83**	2CKA006220A0042	10	**8,10**	24
84	studioweiß	**6233-10-84**	2CKA006220A0043	10	**5,90**	24
803	graumetallic [1]	**6233-10-803**	2CKA006220A0433	10	**8,10**	24
884	studioweiß matt [1]	**6233-10-884**	2CKA006220A0484	10	**8,10**	24
885	schwarz matt [1]	**6233-10-885**	2CKA006220A0501	10	**8,10**	24
		carat®				
81	anthrazit	**6233-10-81**	2CKA006220A0041	10	**5,90**	24
82	elfenbeinweiß	**6233-10-82**	2CKA006220A0399	10	**5,90**	24
84	studioweiß	**6233-10-84**	2CKA006220A0043	10	**5,90**	24
884	studioweiß matt [1]	**6233-10-884**	2CKA006220A0484	10	**8,10**	24
885	schwarz matt [1]	**6233-10-885**	2CKA006220A0501	10	**8,10**	24
		pur edelstahl [1]				
866	edelstahl	**6233-10-866**	2CKA006220A0416	10	**8,71**	24

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
		**Wippe 1-fach, mit Symbol "Dimmer"** Als Abdeckung für Busch-free@home® Sensoreinheiten und Sensor-/Aktoreinheiten. Als Abdeckung für KNX Tasterankopplung 2-fach (6108/06).				
		Busch-Duro 2000® SI				
212	weiß	**6234-10-212**	2CKA006220A0085	10	**3,69**	24
		Reflex SI				
214	alpinweiß	**6234-10-214**	2CKA006220A0086	10	**3,62**	24
		Busch-balance® SI				
914	alpinweiß	**6234-10-914**	2CKA006220A0359	10	**3,62**	24
		future® linear				
81	anthrazit	**6234-10-81**	2CKA006220A0044	10	**5,90**	24
82	elfenbeinweiß	**6234-10-82**	2CKA006220A0400	10	**5,90**	24
83	alusilber [1]	**6234-10-83**	2CKA006220A0045	10	**8,10**	24
84	studioweiß	**6234-10-84**	2CKA006220A0046	10	**5,90**	24
884	studioweiß matt [1]	**6234-10-884**	2CKA006220A0485	10	**8,10**	24
885	schwarz matt [1]	**6234-10-885**	2CKA006220A0502	10	**8,10**	24
		solo®				
82	elfenbeinweiß	**6234-10-82**	2CKA006220A0400	10	**5,90**	24
84	studioweiß	**6234-10-84**	2CKA006220A0046	10	**5,90**	24
803	graumetallic [1]	**6234-10-803**	2CKA006220A0434	10	**8,10**	24
		Busch-axcent®				
81	anthrazit	**6234-10-81**	2CKA006220A0044	10	**5,90**	24
83	alusilber [1]	**6234-10-83**	2CKA006220A0045	10	**8,10**	24
84	studioweiß	**6234-10-84**	2CKA006220A0046	10	**5,90**	24
803	graumetallic [1]	**6234-10-803**	2CKA006220A0434	10	**8,10**	24
884	studioweiß matt [1]	**6234-10-884**	2CKA006220A0485	10	**8,10**	24
885	schwarz matt [1]	**6234-10-885**	2CKA006220A0502	10	**8,10**	24
		carat®				
81	anthrazit	**6234-10-81**	2CKA006220A0044	10	**5,90**	24
82	elfenbeinweiß	**6234-10-82**	2CKA006220A0400	10	**5,90**	24
84	studioweiß	**6234-10-84**	2CKA006220A0046	10	**5,90**	24
884	studioweiß matt [1]	**6234-10-884**	2CKA006220A0485	10	**8,10**	24
885	schwarz matt [1]	**6234-10-885**	2CKA006220A0502	10	**8,10**	24
		pur edelstahl [1]				
866	edelstahl	**6234-10-866**	2CKA006220A0417	10	**8,71**	24

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Abdeckungen

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
		**Wippe** **2-fach links/rechts, ohne Bedruckung** Als Abdeckung für Busch-free@home® Sensoreinheiten und Sensor-/Aktoreinheiten.				
		Busch-Duro 2000® SI				
212	weiß	**6230-20-212**	2CKA006220A0087	10	**2,58**	24
		Reflex SI				
214	alpinweiß	**6230-20-214**	2CKA006220A0088	10	**2,53**	24
		Busch-balance® SI				
914	alpinweiß	**6230-20-914**	2CKA006220A0360	10	**2,53**	24
		future® linear				
81	anthrazit	**6230-20-81**	2CKA006220A0047	10	**3,20**	24
82	elfenbeinweiß	**6230-20-82**	2CKA006220A0401	10	**3,20**	24
83	alusilber [1]	**6230-20-83**	2CKA006220A0048	10	**4,73**	24
84	studioweiß	**6230-20-84**	2CKA006220A0049	10	**3,20**	24
884	studioweiß matt [1]	**6230-20-884**	2CKA006220A0486	10	**4,73**	24
885	schwarz matt [1]	**6230-20-885**	2CKA006220A0503	10	**4,73**	24
		solo®				
82	elfenbeinweiß	**6230-20-82**	2CKA006220A0401	10	**3,20**	24
84	studioweiß	**6230-20-84**	2CKA006220A0049	10	**3,20**	24
803	graumetallic [1]	**6230-20-803**	2CKA006220A0435	10	**4,73**	24
		Busch-axcent®				
81	anthrazit	**6230-20-81**	2CKA006220A0047	10	**3,20**	24
83	alusilber [1]	**6230-20-83**	2CKA006220A0048	10	**4,73**	24
84	studioweiß	**6230-20-84**	2CKA006220A0049	10	**3,20**	24
803	graumetallic [1]	**6230-20-803**	2CKA006220A0435	10	**4,73**	24
884	studioweiß matt [1]	**6230-20-884**	2CKA006220A0486	10	**4,73**	24
885	schwarz matt [1]	**6230-20-885**	2CKA006220A0503	10	**4,73**	24
		carat®				
81	anthrazit	**6230-20-81**	2CKA006220A0047	10	**3,20**	24
82	elfenbeinweiß	**6230-20-82**	2CKA006220A0401	10	**3,20**	24
84	studioweiß	**6230-20-84**	2CKA006220A0049	10	**3,20**	24
884	studioweiß matt [1]	**6230-20-884**	2CKA006220A0486	10	**4,73**	24
885	schwarz matt [1]	**6230-20-885**	2CKA006220A0503	10	**4,73**	24
		pur edelstahl [1]				
866	edelstahl	**6230-20-866**	2CKA006220A0418	10	**5,34**	24

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
		**Wippe** **2-fach links, mit Symbol "Licht"** Als Abdeckung für Busch-free@home® Sensoreinheiten und Sensor-/Aktoreinheiten. Als Abdeckung für KNX Tasterankopplung 4-fach (6108/07).				
		Busch-Duro 2000® SI				
212	weiß	**6231-21-212**	2CKA006220A0089	10	**3,58**	24
		Reflex SI				
214	alpinweiß	**6231-21-214**	2CKA006220A0090	10	**3,50**	24
		Busch-balance® SI				
914	alpinweiß	**6231-21-914**	2CKA006220A0361	10	**3,50**	24
		future® linear				
81	anthrazit	**6231-21-81**	2CKA006220A0050	10	**4,56**	24
82	elfenbeinweiß	**6231-21-82**	2CKA006220A0402	10	**4,56**	24
83	alusilber [1]	**6231-21-83**	2CKA006220A0051	10	**5,65**	24
84	studioweiß	**6231-21-84**	2CKA006220A0052	10	**4,56**	24
884	studioweiß matt [1]	**6231-21-884**	2CKA006220A0487	10	**5,65**	24
885	schwarz matt [1]	**6231-21-885**	2CKA006220A0504	10	**5,65**	24
		solo®				
82	elfenbeinweiß	**6231-21-82**	2CKA006220A0402	10	**4,56**	24
84	studioweiß	**6231-21-84**	2CKA006220A0052	10	**4,56**	24
803	graumetallic [1]	**6231-21-803**	2CKA006220A0436	10	**5,65**	24
		Busch-axcent®				
81	anthrazit	**6231-21-81**	2CKA006220A0050	10	**4,56**	24
83	alusilber [1]	**6231-21-83**	2CKA006220A0051	10	**5,65**	24
84	studioweiß	**6231-21-84**	2CKA006220A0052	10	**4,56**	24
803	graumetallic [1]	**6231-21-803**	2CKA006220A0436	10	**5,65**	24
884	studioweiß matt [1]	**6231-21-884**	2CKA006220A0487	10	**5,65**	24
885	schwarz matt [1]	**6231-21-885**	2CKA006220A0504	10	**5,65**	24
		carat®				
81	anthrazit	**6231-21-81**	2CKA006220A0050	10	**4,56**	24
82	elfenbeinweiß	**6231-21-82**	2CKA006220A0402	10	**4,56**	24
84	studioweiß	**6231-21-84**	2CKA006220A0052	10	**4,56**	24
884	studioweiß matt [1]	**6231-21-884**	2CKA006220A0487	10	**5,65**	24
885	schwarz matt [1]	**6231-21-885**	2CKA006220A0504	10	**5,65**	24
		pur edelstahl [1]				
866	edelstahl	**6231-21-866**	2CKA006220A0419	10	**6,36**	24

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Abdeckungen

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
		**Wippe** **2-fach links/rechts, mit Symbol "Jalousie"** Als Abdeckung für Busch-free@home® Sensoreinheiten und Sensor-/Aktoreinheiten. Als Abdeckung für KNX Tasterankopplung 4-fach (6108/07).				
		Busch-Duro 2000® SI				
212	weiß	**6232-20-212**	2CKA006220A0091	10	**3,58**	24
		Reflex SI				
214	alpinweiß	**6232-20-214**	2CKA006220A0092	10	**3,50**	24
		Busch-balance® SI				
914	alpinweiß	**6232-20-914**	2CKA006220A0362	10	**3,50**	24
		future® linear				
81	anthrazit	**6232-20-81**	2CKA006220A0053	10	**4,56**	24
82	elfenbeinweiß	**6232-20-82**	2CKA006220A0403	10	**4,56**	24
83	alusilber [1]	**6232-20-83**	2CKA006220A0054	10	**5,65**	24
84	studioweiß	**6232-20-84**	2CKA006220A0055	10	**4,56**	24
884	studioweiß matt [1]	**6232-20-884**	2CKA006220A0488	10	**5,65**	24
885	schwarz matt [1]	**6232-20-885**	2CKA006220A0505	10	**5,65**	24
		solo®				
82	elfenbeinweiß	**6232-20-82**	2CKA006220A0403	10	**4,56**	24
84	studioweiß	**6232-20-84**	2CKA006220A0055	10	**4,56**	24
803	graumetallic [1]	**6232-20-803**	2CKA006220A0437	10	**5,65**	24
		Busch-axcent®				
81	anthrazit	**6232-20-81**	2CKA006220A0053	10	**4,56**	24
83	alusilber [1]	**6232-20-83**	2CKA006220A0054	10	**5,65**	24
84	studioweiß	**6232-20-84**	2CKA006220A0055	10	**4,56**	24
803	graumetallic [1]	**6232-20-803**	2CKA006220A0437	10	**5,65**	24
884	studioweiß matt [1]	**6232-20-884**	2CKA006220A0488	10	**5,65**	24
885	schwarz matt [1]	**6232-20-885**	2CKA006220A0505	10	**5,65**	24
		carat®				
81	anthrazit	**6232-20-81**	2CKA006220A0053	10	**4,56**	24
82	elfenbeinweiß	**6232-20-82**	2CKA006220A0403	10	**4,56**	24
84	studioweiß	**6232-20-84**	2CKA006220A0055	10	**4,56**	24
884	studioweiß matt [1]	**6232-20-884**	2CKA006220A0488	10	**5,65**	24
885	schwarz matt [1]	**6232-20-885**	2CKA006220A0505	10	**5,65**	24
		pur edelstahl [1]				
866	edelstahl	**6232-20-866**	2CKA006220A0420	10	**6,36**	24

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
		**Wippe** **2-fach links, mit Symbol "Szene"** Als Abdeckung für Busch-free@home® Sensoreinheiten und Sensor-/Aktoreinheiten. Als Abdeckung für KNX Tasterankopplung 4-fach (6108/07).				
		Busch-Duro 2000® SI				
212	weiß	**6233-21-212**	2CKA006220A0093	10	**3,58**	24
		Reflex SI				
214	alpinweiß	**6233-21-214**	2CKA006220A0094	10	**3,50**	24
		Busch-balance® SI				
914	alpinweiß	**6233-21-914**	2CKA006220A0363	10	**3,50**	24
		future® linear				
81	anthrazit	**6233-21-81**	2CKA006220A0056	10	**4,56**	24
82	elfenbeinweiß	**6233-21-82**	2CKA006220A0404	10	**4,56**	24
83	alusilber [1]	**6233-21-83**	2CKA006220A0057	10	**5,65**	24
84	studioweiß	**6233-21-84**	2CKA006220A0058	10	**4,56**	24
884	studioweiß matt [1]	**6233-21-884**	2CKA006220A0489	10	**5,65**	24
885	schwarz matt [1]	**6233-21-885**	2CKA006220A0506	10	**5,65**	24
		solo®				
82	elfenbeinweiß	**6233-21-82**	2CKA006220A0404	10	**4,56**	24
84	studioweiß	**6233-21-84**	2CKA006220A0058	10	**4,56**	24
803	graumetallic [1]	**6233-21-803**	2CKA006220A0438	10	**5,65**	24
		Busch-axcent®				
81	anthrazit	**6233-21-81**	2CKA006220A0056	10	**4,56**	24
83	alusilber [1]	**6233-21-83**	2CKA006220A0057	10	**5,65**	24
84	studioweiß	**6233-21-84**	2CKA006220A0058	10	**4,56**	24
803	graumetallic [1]	**6233-21-803**	2CKA006220A0438	10	**5,65**	24
884	studioweiß matt [1]	**6233-21-884**	2CKA006220A0489	10	**5,65**	24
885	schwarz matt [1]	**6233-21-885**	2CKA006220A0506	10	**5,65**	24
		carat®				
81	anthrazit	**6233-21-81**	2CKA006220A0056	10	**4,56**	24
82	elfenbeinweiß	**6233-21-82**	2CKA006220A0404	10	**4,56**	24
84	studioweiß	**6233-21-84**	2CKA006220A0058	10	**4,56**	24
884	studioweiß matt [1]	**6233-21-884**	2CKA006220A0489	10	**5,65**	24
885	schwarz matt [1]	**6233-21-885**	2CKA006220A0506	10	**5,65**	24
		pur edelstahl [1]				
866	edelstahl	**6233-21-866**	2CKA006220A0421	10	**6,36**	24

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Abdeckungen

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
		**Wippe** **2-fach links, mit Symbol "Dimmer"** Als Abdeckung für Busch-free@home® Sensoreinheiten und Sensor-/Aktoreinheiten. Als Abdeckung für KNX Tasterankopplung 4-fach (6108/07).				
		Busch-Duro 2000® SI				
212	weiß	**6234-21-212**	2CKA006220A0095	10	**3,58**	24
		Reflex SI				
214	alpinweiß	**6234-21-214**	2CKA006220A0096	10	**3,50**	24
		Busch-balance® SI				
914	alpinweiß	**6234-21-914**	2CKA006220A0364	10	**3,50**	24
		future® linear				
81	anthrazit	**6234-21-81**	2CKA006220A0059	10	**4,56**	24
82	elfenbeinweiß	**6234-21-82**	2CKA006220A0405	10	**4,56**	24
83	alusilber [1])	**6234-21-83**	2CKA006220A0060	10	**5,65**	24
84	studioweiß	**6234-21-84**	2CKA006220A0061	10	**4,56**	24
884	studioweiß matt [1])	**6234-21-884**	2CKA006220A0490	10	**5,65**	24
885	schwarz matt [1])	**6234-21-885**	2CKA006220A0507	10	**5,65**	24
		solo®				
82	elfenbeinweiß	**6234-21-82**	2CKA006220A0405	10	**4,56**	24
84	studioweiß	**6234-21-84**	2CKA006220A0061	10	**4,56**	24
803	graumetallic [1])	**6234-21-803**	2CKA006220A0439	10	**5,65**	24
		Busch-axcent®				
81	anthrazit	**6234-21-81**	2CKA006220A0059	10	**4,56**	24
83	alusilber [1])	**6234-21-83**	2CKA006220A0060	10	**5,65**	24
84	studioweiß	**6234-21-84**	2CKA006220A0061	10	**4,56**	24
803	graumetallic [1])	**6234-21-803**	2CKA006220A0439	10	**5,65**	24
884	studioweiß matt [1])	**6234-21-884**	2CKA006220A0490	10	**5,65**	24
885	schwarz matt [1])	**6234-21-885**	2CKA006220A0507	10	**5,65**	24
		carat®				
81	anthrazit	**6234-21-81**	2CKA006220A0059	10	**4,56**	24
82	elfenbeinweiß	**6234-21-82**	2CKA006220A0405	10	**4,56**	24
84	studioweiß	**6234-21-84**	2CKA006220A0061	10	**4,56**	24
885	schwarz matt [1])	**6234-21-885**	2CKA006220A0507	10	**5,65**	24
884	studioweiß matt [1])	**6234-21-884**	2CKA006220A0490	10	**5,65**	24
		pur edelstahl [1])				
866	edelstahl	**6234-21-866**	2CKA006220A0422	10	**6,36**	24

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
		**Wippe** **2-fach rechts, mit Symbol "Licht"** Als Abdeckung für Busch-free@home® Sensoreinheiten und Sensor-/Aktoreinheiten. Als Abdeckung für KNX Tasterankopplung 4-fach (6108/07).				
		Busch-Duro 2000® SI				
212	weiß	**6231-22-212**	2CKA006220A0097	10	**3,58**	24
		Reflex SI				
214	alpinweiß	**6231-22-214**	2CKA006220A0098	10	**3,50**	24
		Busch-balance® SI				
914	alpinweiß	**6231-22-914**	2CKA006220A0365	10	**3,50**	24
		future® linear				
81	anthrazit	**6231-22-81**	2CKA006220A0062	10	**4,56**	24
82	elfenbeinweiß	**6231-22-82**	2CKA006220A0407	10	**4,56**	24
83	alusilber [1])	**6231-22-83**	2CKA006220A0063	10	**5,65**	24
84	studioweiß	**6231-22-84**	2CKA006220A0064	10	**4,56**	24
884	studioweiß matt [1])	**6231-22-884**	2CKA006220A0492	10	**5,65**	24
885	schwarz matt [1])	**6231-22-885**	2CKA006220A0509	10	**5,65**	24
		solo®				
82	elfenbeinweiß	**6231-22-82**	2CKA006220A0407	10	**4,56**	24
84	studioweiß	**6231-22-84**	2CKA006220A0064	10	**4,56**	24
803	graumetallic [1])	**6231-22-803**	2CKA006220A0441	10	**5,65**	24
		Busch-axcent®				
81	anthrazit	**6231-22-81**	2CKA006220A0062	10	**4,56**	24
83	alusilber [1])	**6231-22-83**	2CKA006220A0063	10	**5,65**	24
84	studioweiß	**6231-22-84**	2CKA006220A0064	10	**4,56**	24
803	graumetallic [1])	**6231-22-803**	2CKA006220A0441	10	**5,65**	24
884	studioweiß matt [1])	**6231-22-884**	2CKA006220A0492	10	**5,65**	24
885	schwarz matt [1])	**6231-22-885**	2CKA006220A0509	10	**5,65**	24
		carat®				
81	anthrazit	**6231-22-81**	2CKA006220A0062	10	**4,56**	24
82	elfenbeinweiß	**6231-22-82**	2CKA006220A0407	10	**4,56**	24
84	studioweiß	**6231-22-84**	2CKA006220A0064	10	**4,56**	24
884	studioweiß matt [1])	**6231-22-884**	2CKA006220A0492	10	**5,65**	24
885	schwarz matt [1])	**6231-22-885**	2CKA006220A0509	10	**5,65**	24
		pur edelstahl [1])				
866	edelstahl	**6231-22-866**	2CKA006220A0424	10	**6,36**	24

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Abdeckungen



Wippe
2-fach rechts, mit Symbol "Szene"
Als Abdeckung für Busch-free@home® Sensoreinheiten und Sensor-/Aktoreinheiten.
Als Abdeckung für KNX Tasterankopplung 4-fach (6108/07).

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
		Busch-Duro 2000® SI				
212	weiß	**6233-22-212**	2CKA006220A0101	10	**3,56**	24
		Reflex SI				
214	alpinweiß	**6233-22-214**	2CKA006220A0102	10	**3,50**	24
		Busch-balance® SI				
914	alpinweiß	**6233-22-914**	2CKA006220A0366	10	**3,50**	24
		future® linear				
81	anthrazit	**6233-22-81**	2CKA006220A0068	10	**4,56**	24
82	elfenbeinweiß	**6233-22-82**	2CKA006220A0408	10	**4,56**	24
83	alusilber [1]	**6233-22-83**	2CKA006220A0069	10	**5,65**	24
84	studioweiß	**6233-22-84**	2CKA006220A0070	10	**4,56**	24
884	studioweiß matt [1]	**6233-22-884**	2CKA006220A0493	10	**5,65**	24
885	schwarz matt [1]	**6233-22-885**	2CKA006220A0510	10	**5,65**	24
		solo®				
82	elfenbeinweiß	**6233-22-82**	2CKA006220A0408	10	**4,56**	24
84	studioweiß	**6233-22-84**	2CKA006220A0070	10	**4,56**	24
		Busch-axcent®				
81	anthrazit	**6233-22-81**	2CKA006220A0068	10	**4,56**	24
83	alusilber [1]	**6233-22-83**	2CKA006220A0069	10	**5,65**	24
84	studioweiß	**6233-22-84**	2CKA006220A0070	10	**4,56**	24
884	studioweiß matt [1]	**6233-22-884**	2CKA006220A0493	10	**5,65**	24
885	schwarz matt [1]	**6233-22-885**	2CKA006220A0510	10	**5,65**	24
		carat®				
81	anthrazit	**6233-22-81**	2CKA006220A0068	10	**4,56**	24
82	elfenbeinweiß	**6233-22-82**	2CKA006220A0408	10	**4,56**	24
84	studioweiß	**6233-22-84**	2CKA006220A0070	10	**4,56**	24
884	studioweiß matt [1]	**6233-22-884**	2CKA006220A0493	10	**5,65**	24
885	schwarz matt [1]	**6233-22-885**	2CKA006220A0510	10	**5,65**	24
		pur edelstahl [1]				
866	edelstahl	**6233-22-866**	2CKA006220A0425	10	**6,36**	24

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.




Wippe
2-fach rechts, mit Symbol "Dimmer"
Als Abdeckung für Busch-free@home® Sensoreinheiten und Sensor-/Aktoreinheiten.
Als Abdeckung für KNX Tasterankopplung 4-fach (6108/07).

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
		Busch-Duro 2000® SI				
212	weiß	**6234-22-212**	2CKA006220A0256	10	**3,58**	24
		Reflex SI				
214	alpinweiß	**6234-22-214**	2CKA006220A0257	10	**3,50**	24
		Busch-balance® SI				
914	alpinweiß	**6234-22-914**	2CKA006220A0367	10	**3,50**	24
		future® linear				
81	anthrazit	**6234-22-81**	2CKA006220A0253	10	**4,56**	24
82	elfenbeinweiß	**6234-22-82**	2CKA006220A0406	10	**4,56**	24
83	alusilber [1]	**6234-22-83**	2CKA006220A0254	10	**5,65**	24
84	studioweiß	**6234-22-84**	2CKA006220A0255	10	**4,56**	24
884	studioweiß matt [1]	**6234-22-884**	2CKA006220A0491	10	**5,65**	24
885	schwarz matt [1]	**6234-22-885**	2CKA006220A0508	10	**5,65**	24
		solo®				
82	elfenbeinweiß	**6234-22-82**	2CKA006220A0406	10	**4,56**	24
84	studioweiß	**6234-22-84**	2CKA006220A0255	10	**4,56**	24
803	graumetallic [1]	**6234-22-803**	2CKA006220A0440	10	**5,65**	24
		Busch-axcent®				
81	anthrazit	**6234-22-81**	2CKA006220A0253	10	**4,56**	24
83	alusilber [1]	**6234-22-83**	2CKA006220A0254	10	**5,65**	24
84	studioweiß	**6234-22-84**	2CKA006220A0255	10	**4,56**	24
803	graumetallic [1]	**6234-22-803**	2CKA006220A0440	10	**5,65**	24
884	studioweiß matt [1]	**6234-22-884**	2CKA006220A0491	10	**5,65**	24
885	schwarz matt [1]	**6234-22-885**	2CKA006220A0508	10	**5,65**	24
		carat®				
81	anthrazit	**6234-22-81**	2CKA006220A0253	10	**4,56**	24
82	elfenbeinweiß	**6234-22-82**	2CKA006220A0406	10	**4,56**	24
84	studioweiß	**6234-22-84**	2CKA006220A0255	10	**4,56**	24
884	studioweiß matt [1]	**6234-22-884**	2CKA006220A0491	10	**5,65**	24
885	schwarz matt [1]	**6234-22-885**	2CKA006220A0508	10	**5,65**	24
		pur edelstahl [1]				
866	edelstahl	**6234-22-866**	2CKA006220A0423	10	**6,36**	24

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Notizen

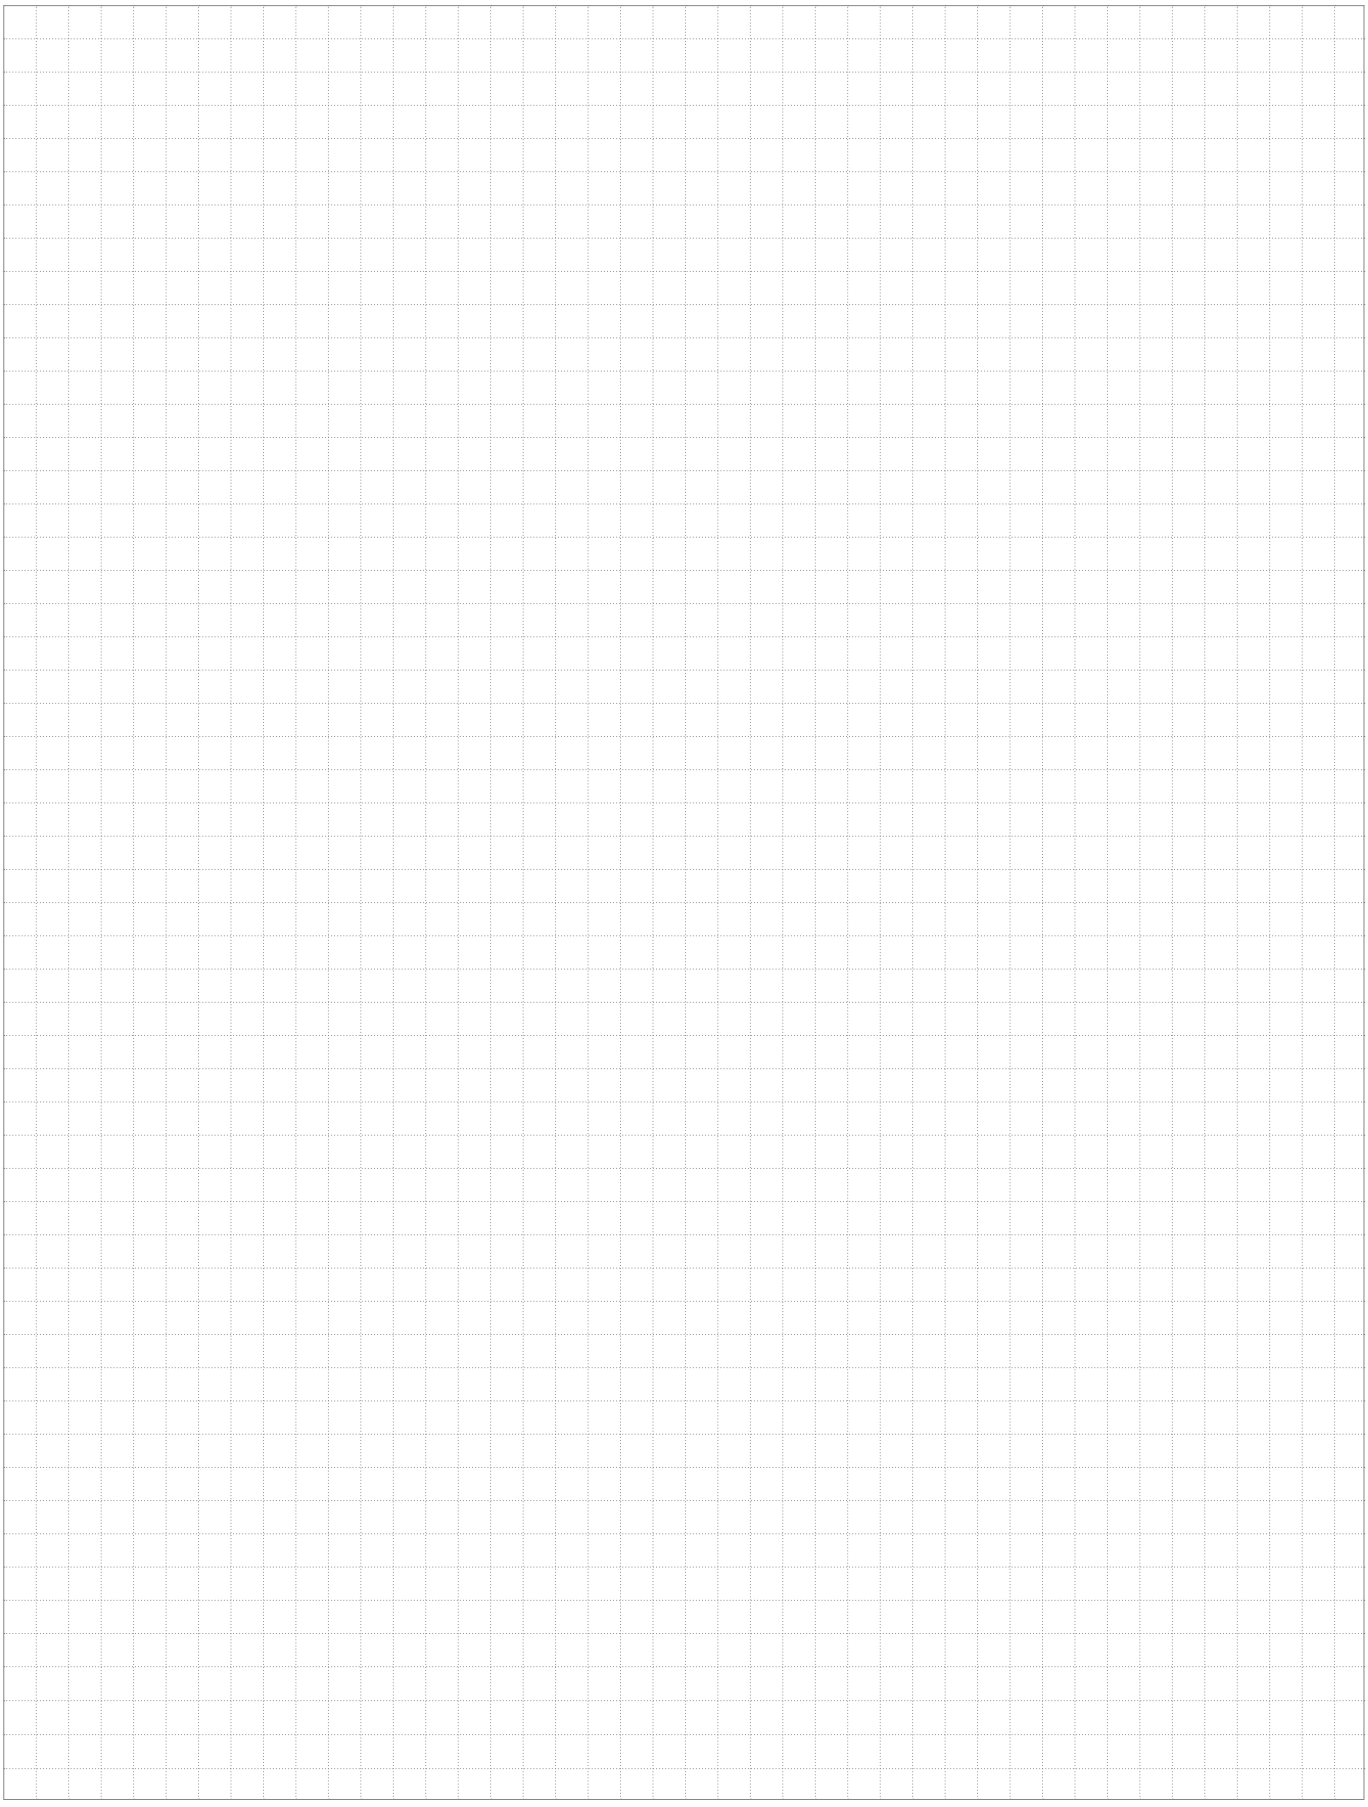


37

smartIP

Maximale Möglichkeiten intelligent vernetzt.
Profitieren Sie mit smartIP von der vernetzten Bedienbarkeit vielfältiger Gebäudefunktionen – von der Türkommunikation bis zur Zutrittskontrolle.

Busch-Welcome® IP
Außenstationen S 458
Individuelle Außenstationen S 460
Visualisierung/Touchpanels S 461
Systemgeräte S 463
Zubehör S 464

NEU
smartIP



01 | NEU



02 | NEU



03 | NEU

smartIP 01 Busch-Welcome® IP, Außenstation Video 1-fach
02 IP Touch 7", schwarz **03** IP Touch 10", weiß

Busch-Welcome® IP Außenstationen

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG



Außenstation Video 1-fach Busch-Welcome® IP
Videokamera mit automatischer Tag-/Nacht-Umschaltung und Infrarot-LEDs zur Ausleuchtung der Nachtaufnahmen.
HD-Kamera (1280 x 720 pixel).
Erfassungswinkel diagonal/horizontal/vertikal: 139°/111°/73°.
Integrierte Zustandsanzeige über LED-Symbole (Erfüllt DIN 18040).
Tastenmodul hinterleuchtet.
Integrierter Entnahmesensor (Meldet einen Alarm im Smart Access Point, sobald das Gerät aus der Dose entnommen wird).
Aufputz- oder Unterputzmontage geeignet (Dose nicht im Lieferumfang enthalten)
Zur Aufputzmontage mit 41383S-.-03.
Zur Unterputzmontage mit 41383F-.-03.
Zur Montage in verputzten Fassaden zusätzlich mit 41383PB-03.
Stromversorgung über Power-over-Ethernet (PoE) 802.3af.
Alternative Stromversorgung 24 Volt DC, 330 mA.
Anschlussmöglichkeit eines elektrischen Türöffners (18 V, 4 A Impuls, max. 250 mA Dauerhaft).
Potenzialfreier Türöffner Ausgang (230 V AC, 3 A oder 30 V DC, 3 A).
Alternative Türöffnerfunktion mit REG IP Schaltaktor (H8304-03).
Anschlussmöglichkeit für externen Türsensor, zum detektieren des Türzustands nach einer Türöffnung.
Anschlussmöglichkeit für externen Türtaster für die Türöffnung.
Schlagschutz: IK07.
Frontplatte aus 3 mm Edelstahl.
Gestanzte Beschriftungsfolie liegt bei.
Entnahmewerkzeug liegt bei.
Schutzart Gerät: IP 54
Temperaturbereich Gerät: -40 °C bis 55 °C
Maße (H x B x T): 277 mm x 135 mm x 18 mm

NEU

edelstahl	**H81381P1-S-03**	2TMA130010X0019	1/16	**1545,00**	23
weiß	**H81381P1-W-03**	2TMA130010W0023	1/16	**1340,00**	23

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG



Außenstation Video 2-fach Busch-Welcome® IP
Videokamera mit automatischer Tag-/Nacht-Umschaltung und Infrarot-LEDs zur Ausleuchtung der Nachtaufnahmen.
HD-Kamera (1280 x 720 pixel).
Erfassungswinkel diagonal/horizontal/vertikal: 139°/111°/73°.
Integrierte Zustandsanzeige über LED-Symbole (Erfüllt DIN 18040).
Tastenmodul hinterleuchtet.
Integrierter Entnahmesensor (Meldet einen Alarm im Smart Access Point, sobald das Gerät aus der Dose entnommen wird).
Aufputz- oder Unterputzmontage geeignet (Dose nicht im Lieferumfang enthalten)
Zur Aufputzmontage mit 41383S-.-03.
Zur Unterputzmontage mit 41383F-.-03.
Zur Montage in verputzten Fassaden zusätzlich mit 41383PB-03.
Stromversorgung über Power-over-Ethernet (PoE) 802.3af.
Alternative Stromversorgung 24 Volt DC, 330 mA.
Anschlussmöglichkeit eines elektrischen Türöffners (18 V, 4 A Impuls, max. 250 mA Dauerhaft).
Potenzialfreier Türöffner Ausgang (230 V AC, 3 A oder 30 V DC, 3 A).
Alternative Türöffnerfunktion mit REG IP Schaltaktor (H8304-03).
Anschlussmöglichkeit für externen Türsensor, zum detektieren des Türzustands nach einer Türöffnung.
Anschlussmöglichkeit für externen Türtaster für die Türöffnung.
Schlagschutz: IK07.
Frontplatte aus 3 mm Edelstahl.
Gestanzte Beschriftungsfolie liegt bei.
Entnahmewerkzeug liegt bei.
Schutzart Gerät: IP 54
Temperaturbereich Gerät: -40 °C bis 55 °C
Maße (H x B x T): 277 mm x 135 mm x 18 mm

NEU

edelstahl	**H81381P2-S-03**	2TMA130010X0020	1/16	**1555,00**	23
weiß	**H81381P2-W-03**	2TMA130010W0027	1/16	**1350,00**	23

Busch-Welcome® IP Außenstationen

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG



Außenstation Video 3-fach
Busch-Welcome® IP
Videokamera mit automatischer Tag-/Nacht-Umschaltung und Infrarot-LEDs zur Ausleuchtung der Nachtaufnahmen.
HD-Kamera (1280 x 720 pixel).
Erfassungswinkel diagonal/horizontal/vertikal: 139°/111°/73°.
Integrierte Zustandsanzeige über LED-Symbole (Erfüllt DIN 18040).
Tastenmodul hinterleuchtet.
Integrierter Entnahmesensor (Meldet einen Alarm im Smart Access Point, sobald das Gerät aus der Dose entnommen wird).
Aufputz- oder Unterputzmontage geeignet (Dose nicht im Lieferumfang enthalten)
Zur Aufputzmontage mit 41383S-.-03.
Zur Unterputzmontage mit 41383F-.-03.
Zur Montage in verputzten Fassaden zusätzlich mit 41383PB-03.
Stromversorgung über Power-over-Ethernet (PoE) 802.3af.
Alternative Stromversorgung 24 Volt DC, 330 mA.
Anschlussmöglichkeit eines elektrischen Türöffners (18 V, 4 A Impuls, max. 250 mA Dauerhaft).
Potenzialfreier Türöffner Ausgang (230 V AC, 3 A oder 30 V DC, 3 A).
Alternative Türöffnerfunktion mit REG IP Schaltaktor (H8304-03).
Anschlussmöglichkeit für externen Türsensor, zum detektieren des Türzustands nach einer Türöffnung.
Anschlussmöglichkeit für externen Türtaster für die Türöffnung.
Schlagschutz: IK07.
Frontplatte aus 3 mm Edelstahl.
Gestanzte Beschriftungsfolie liegt bei.
Entnahmewerkzeug liegt bei.
Schutzart Gerät: IP 54
Temperaturbereich Gerät: -40 °C bis 55 °C
Maße (H x B x T): 277 mm x 135 mm x 18 mm

NEU

edelstahl	**H81381P3-S-03**	2TMA130010X0021	1/16	**1565,00**	23
weiß	**H81381P3-W-03**	2TMA130010W0031	1/16	**1360,00**	23



Außenstation Video, touch 5".
Busch-Welcome® IP
Videokamera mit automatischer Tag-/Nacht-Umschaltung und Infrarot-LEDs zur Ausleuchtung der Nachtaufnahmen.
HD-Kamera (1280 x 720 pixel).
Erfassungswinkel diagonal/horizontal/vertikal: 139°/111°/73°.
Integrierte Zustandsanzeige über LED-Symbole (Erfüllt DIN 18040).
Integrierter RFID-Leser (MIFARE® DESFire®)
Integriertes intuitiv bedienbares 5 Zoll Farb-Touchdisplay.
Integrierter Entnahmesensor (Meldet einen Alarm im Smart Access Point, sobald das Gerät aus der Dose entnommen wird).
Aufputz- oder Unterputzmontage geeignet (Dose nicht im Lieferumfang enthalten)
Zur Aufputzmontage mit 41384S-B-03
Zur Unterputzmontage mit 41384F-B-03.
Zur Montage in verputzten Fassaden zusätzlich mit 41384PB-03.
Stromversorgung über Power-over-Ethernet (PoE) 802.3af.
Alternative Stromversorgung 24 Volt DC, 330 mA.
Anschlussmöglichkeit eines elektrischen Türöffners (18 V, 4 A Impuls, max. 250 mA Dauerhaft).
Potenzialfreier Türöffner Ausgang (230 V AC, 3 A oder 30 V DC, 3 A).
Alternative Türöffnerfunktion mit REG IP Schaltaktor (H8304-03).
Anschlussmöglichkeit für externen Türsensor, zum detektieren des Türzustands nach einer Türöffnung.
Anschlussmöglichkeit für externen Türtaster für die Türöffnung.
Schlagschutz: IK07.
Frontplatte aus 3 mm Edelstahl.
Gestanzte Beschriftungsfolie liegt bei.
Entnahmewerkzeug liegt bei.
Schutzart Gerät: IP 54
Temperaturbereich Gerät: -40 °C bis 55 °C
Maße (H x B x T): 349 mm x 135 mm x 18 mm

NEU

schwarz	**H81381T-S-03**	2TMA130010X0027	1	**2627,00**	23

NEU
smartIP

Technische Informationen siehe busch-jaeger-katalog.at oder abb.com/knx

Unverbindliche Preisempfehlungen ohne MwSt.

Busch-Welcome® IP
Individuelle Außenstationen

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	Frontplatte Video 1/3 Frontplatte Video für drei Module Maße (H x B x T): 278 mm				
	NEU				
edelstahl	**41383CF-S-03**	2TMA130160X0026	1/16	**252,00**	23
weiß	**41383CF-W-03**	2TMA130160W0010	1/16	**141,00**	23
	Kameramodul Kameramodul für Busch-Welcome IP (Einzelteil) Maße (H x B x T): 142,5 mm				
	NEU				
	H851381M-S-03	2TMA130160B0090	1/72	**1156,00**	23
	Display für Außenstation Video, touch 5" 5 Zoll Display für Busch-Welcome IP (Einzelteil).				
	NEU				
	H851381DP-03	2TMA130160B0091	1	**2627,00**	23
	Tastenmodul, 1-fach Mit 1 Ruftaste. Gestanzte Beschriftungsfolie liegt bei. Temperaturbereich Gerät: -40 °C bis 55 °C Maße (H x B x T): 72 mm x 97 mm x 25 mm				
	NEU				
	51381RP1-03	2TMA130160N0023	1/10	**68,40**	22
	Tastenmodul, 2-fach Mit 2 Ruftasten. Gestanzte Beschriftungsfolie liegt bei. Temperaturbereich Gerät: -40 °C bis 55 °C Maße (H x B x T): 72 mm x 97 mm x 25 mm				
	NEU				
	51381RP2-03	2TMA130160N0024	1/10	**79,00**	22
	Tastenmodul, 3-fach Mit 3 Ruftasten. Gestanzte Beschriftungsfolie liegt bei. Temperaturbereich Gerät: -40 °C bis 55 °C Maße (H x B x T): 72 mm x 97 mm x 25 mm				
	NEU				
	51381RP3-03	2TMA130160N0025	1/10	**89,00**	22
	Abschlussleiste Gr. 1/x				
	NEU				
edelstahl	**51381EP-S-03**	2TMA130160X0024	1/30	**22,04**	23
weiß	**51381EP-W-03**	2TMA130160W0009	1/30	**22,04**	23

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	Abschlussleiste Gr. 2/x				
	NEU				
edelstahl	**51382EP-S-03**	2TMA130160X0025	1/20	**44,10**	22
	Frontplatte Video Frontplatte Video für vier Module Maße (H x B x T): 249 mm				
	NEU				
edelstahl	**41384CF-S-03**	2TMA130160X0027	1/8	**316,00**	23
weiß	**41384CF-W-03**	2TMA130160W0011	1/8	**184,00**	23
	Frontplatte Video 1/5 Maße (H x B x T): 421 mm				
	NEU				
edelstahl	**41385CF-S-03**	2TMA130160X0028	1/6	**425,00**	23
weiß	**41385CF-W-03**	2TMA130160W0012	1/6	**237,00**	23
	Frontplatte Video 2/3 Frontplatte Video für sechs Module Maße (H x B x T): 278 mm				
	NEU				
edelstahl	**41386CF-S-03**	2TMA130160X0029	1/10	**442,00**	23
	Tastenmodul, 3/6-fach Doppelbelegung der Klingeltasten am Modul einstellbar. Namensschilder sind von vorne entnehmbar. Temperaturbereich Gerät: -40 °C bis 55 °C Maße (H x B x T): 72 mm x 97 mm x 25 mm				
	NEU				
	51381SP3-03	2TMA130160N0021	1/10	**68,40**	22
	Tastenmodul, 4/8-fach Doppelbelegung der Klingeltasten am Modul einstellbar. Namensschilder sind von vorne entnehmbar. Temperaturbereich Gerät: -40 °C bis 55 °C Maße (H x B x T): 72 mm x 97 mm x 25 mm				
	NEU				
	51381SP4-03	2TMA130160N0022	1/10	**79,00**	22

Busch-Welcome® IP
Individuelle Außenstationen

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	**Tastenmodul, 1-fach, RFID** Tastenmodul 1-fach mit integriertem RFID-Leser (MIFARE® DESFire®) Maße (H x B x T): 72 mm NEU				
	51382RP1-03	2TMA130160N0026	1/10	**410,00**	22
	**Tastenmodul, 2-fach, RFID** Tastenmodul 2-fach mit integriertem RFID-Leser (MIFARE® DESFire®) Maße (H x B x T): 72 mm x 97 mm NEU				
	51382RP2-03	2TMA130160N0027	1/10	**415,00**	22
	**Tastenmodul, 3-fach, RFID** Tastenmodul 3-fach mit integriertem RFID-Leser (MIFARE® DESFire®). Maße (H x B x T): 72 mm x 97 mm NEU				
	51382RP3-03	2TMA130160N0028	1/10	**420,00**	22
	**Erweiterung Frontplatte Edelstahl 1/3** Zur Erweiterung einer bestehende Edelstahl Frontplatte 1/3. Für 3 zusätzliche Funktionsmodule. Maße (H x B x T): 278 mm NEU				
edelstahl	**41393CF-S-03**	2TMA130160X0062	1	**241,00**	23
	**Erweiterung Frontplatte Edelstahl 1/4** Zur Erweiterung einer bestehende Edelstahl Frontplatte 1/4. Für 4 zusätzliche Funktionsmodule. Maße (H x B x T): 249 mm x 135 mm NEU				
edelstahl	**41394CF-S-03**	2TMA130160X0066	1	**302,00**	23

Busch-Welcome® IP
Visualisierung/Touchpanels

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	**IP touch 7.** **LAN / WLAN.** Zentrales Bedienpanel für Busch-Welcome® IP und Busch-free@home®. Darstellung des Videobildes der Außenstation. Während des Gesprächs kann ein Bild des Besuchers aufgenommen und im Bildspeicher abgelegt werden. Bei Türrufen in Abwesenheit werden automatisch drei Bilder des Besuchers im Bildspeicher abgelegt. Unterschiedliche Klingeltöne für Tür- und Etagenruf einstellbar, fünf polyphone Klingeltöne stehen zur Auswahl. Individuelle Klingeltöne (per SD-Karte integrierbar). Lautstärke der Klingeltöne einstellbar. SD-Kartenschacht zur Erweiterung des Bildspeichers. Kapazitives Display mit Glasoberfläche (Auflösung : 1024 x 600). Mit Freisprechfunktion. Freisprechlautstärke einstellbar. Individuelle Audio-Abwesenheitsfunktion. Aufputz- oder Unterputzmontage geeignet (Dose nicht im Lieferumfang enthalten) Zur Unterputzmontage mit 42361F-03 Zur Aufputzmontage mit 42361S-x-03. Zur Einbindung in das myBUSCH-JAEGER Portal. Zur zentralen Steuerung von bis zu 64 konfigurierbaren Busch-free@home® Funktionen vom Typ: Schalten, Dimmen, Jalousie, RTR, Szene, Philips HUE. Ermöglicht die Einbindung von Tablet oder Smartphone mit installierter Welcome App als mobile Innenstelle für Audio- und Videokommunikation. Nennstrom: 280mA (24VDC) Stromversorgung über Power-over-Ethernet (PoE) 802.3af. Alternative Stromversorgung über Steckernetzteil 53011PS-03. WLAN (802.11a/b/g/n). Für den idealen Anschluss des LAN-Kabels wird bei der Aufputzmontage der Einbau einer Elektronik-Dose empfohlen. Schutzart Gerät: IP 30 Temperaturbereich Gerät: -40 °C bis 55 °C Maße (H x B x T): 150 mm x 198,5 mm x 17 mm NEU				
weiß	**H8236-4W-03**	2TMA130050W0066	1/12	**862,00**	23
schwarz	**H8236-4B-03**	2TMA130050B0066	1/12	**862,00**	23

NEU
smartIP

Technische Informationen siehe
busch-jaeger-katalog.at oder abb.com/knx

Unverbindliche Preisempfehlungen ohne MwSt.

Busch-Welcome® IP Visualisierung/Touchpanels

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG



IP touch 7.
LAN / LAN.
Zentrales Bedienpanel für Busch-Welcome® IP und Busch-free@home®.
Darstellung des Videobildes der Außenstation. Während des Gesprächs kann ein Bild des Besuchers aufgenommen und im Bildspeicher abgelegt werden.
Bei Türrufen in Abwesenheit werden automatisch drei Bilder des Besuchers im Bildspeicher abgelegt.
Unterschiedliche Klingeltöne für Tür- und Etagenruf einstellbar, fünf polyphone Klingeltöne stehen zur Auswahl.
Individuelle Klingeltöne (per SD-Karte integrierbar).
Lautstärke der Klingeltöne einstellbar.
SD-Kartenschacht zur Erweiterung des Bildspeichers.
Kapazitives Display mit Glasoberfläche (Auflösung : 1024 x 600).
Mit Freisprechfunktion. Freisprechlautstärke einstellbar.
Individuelle Audio-Abwesenheitsfunktion.
Zur Unterputzmontage mit 42361F-03
Zur Einbindung in das myBUSCH-JAEGER Portal.
Zur zentralen Steuerung von bis zu 64 konfigurierbaren Busch-free@home® Funktionen vom Typ: Schalten, Dimmen, Jalousie, RTR, Szene, Philips HUE.
Ermöglicht die Einbindung von Tablet oder Smartphone mit installierter Welcome App als mobile Innenstelle für Audio- und Videokommunikation.
Nennstrom: 440mA (24V DC)
Stromversorgung über Power-over-Ethernet (PoE) 802.3af.
Alternative Stromversorgung über Steckernetzteil 53011PS-03.
Schutzart Gerät: IP 30
Temperaturbereich Gerät: -40 °C bis 55 °C
Maße (H x B x T): 150 mm x 198,5 mm x 17 mm

NEU

schwarz	**H8236-5B-03**	2TMA130050B0068	1	**862,00**	23
weiß	**H8236-5W-03**	2TMA130050W0068	1	**862,00**	23

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG



IP touch 10
LAN / WLAN.
Zentrales Bedienpanel für Busch-Welcome® IP und Busch-free@home®.
Darstellung des Videobildes der Außenstation. Während des Gesprächs kann ein Bild des Besuchers aufgenommen und im Bildspeicher abgelegt werden.
Bei Türrufen in Abwesenheit werden automatisch drei Bilder des Besuchers im Bildspeicher abgelegt.
Unterschiedliche Klingeltöne für Tür- und Etagenruf einstellbar, fünf polyphone Klingeltöne stehen zur Auswahl.
Individuelle Klingeltöne (per SD-Karte integrierbar).
Lautstärke der Klingeltöne einstellbar.
SD-Kartenschacht zur Erweiterung des Bildspeichers.
Kapazitives HD Display mit Glasoberfläche (Auflösung : 1280x800).
Mit Freisprechfunktion. Freisprechlautstärke einstellbar.
Individuelle Audio-Abwesenheitsfunktion.
Aufputz- oder Unterputzmontage geeignet (Dose nicht im Lieferumfang enthalten)
Zur Unterputzmontage mit 42361F-03
Zur Aufputzmontage mit 42371S-x-03.
Zur Einbindung in das myBUSCH-JAEGER Portal.
Ermöglicht die Einbindung von Tablet oder Smartphone mit installierter Welcome App als mobile Innenstelle für Audio- und Videokommunikation.
Zur zentralen Steuerung von bis zu 100 konfigurierbaren Busch-free@home® Funktionen vom Typ: Schalten, Dimmen, Jalousie, RTR, Szene, Philips HUE.
Nennstrom: 440mA (24V DC)
Stromversorgung über Power-over-Ethernet (PoE) 802.3af.
Alternative Stromversorgung über Steckernetzteil 53011PS-03.
WLAN (802.11a/b/g/n).
Für den idealen Anschluss des LAN-Kabels wird bei der Aufputzmontage der Einbau einer Elektronik-Dose empfohlen.
Schutzart Gerät: IP 30
Temperaturbereich Gerät: -40 °C bis 55 °C
Maße (H x B x T): 185 mm x 251 mm x 17 mm

NEU

schwarz	**H8237-4B-03**	2TMA130050B0058	1/8	**1229,00**	23
weiß	**H8237-4W-03**	2TMA130050W0058	1	**1229,00**	23

Busch-Welcome® IP Visualisierung/Touchpanels

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG



IP touch 10
LAN / LAN.
Zentrales Bedienpanel für Busch-Welcome® IP und Busch-free@home®.
Darstellung des Videobildes der Außenstation. Während des Gesprächs kann ein Bild des Besuchers aufgenommen und im Bildspeicher abgelegt werden.
Bei Türrufen in Abwesenheit werden automatisch drei Bilder des Besuchers im Bildspeicher abgelegt.
Unterschiedliche Klingeltöne für Tür- und Etagenruf einstellbar, fünf polyphone Klingeltöne stehen zur Auswahl.
Individuelle Klingeltöne (per SD-Karte integrierbar).
Lautstärke der Klingeltöne einstellbar.
SD-Kartenschacht zur Erweiterung des Bildspeichers.
Kapazitives HD Display mit Glasoberfläche (Auflösung : 1280x800).
Mit Freisprechfunktion. Freisprechlautstärke einstellbar.
Individuelle Audio-Abwesenheitsfunktion.
Zur Unterputzmontage mit 42361F-03
Zur Einbindung in das myBUSCH-JAEGER Portal.
Ermöglicht die Einbindung von Tablet oder Smartphone mit installierter Welcome App als mobile Innenstelle für Audio- und Videokommunikation.
Zur zentralen Steuerung von bis zu 100 konfigurierbaren Busch-free@home® Funktionen vom Typ: Schalten, Dimmen, Jalousie, RTR, Szene, Philips HUE.
Stromversorgung über Power-over-Ethernet (PoE) 802.3af.
Alternative Stromversorgung über Steckernetzteil 53011PS-03.
WLAN (802.11a/b/g/n).
Für den idealen Anschluss des LAN-Kabels wird bei der Aufputzmontage der Einbau einer Elektronik-Dose empfohlen.
Nennstrom: 600mA (24V DC)
Schutzart Gerät: IP 30
Temperaturbereich Gerät: -40 °C bis 55 °C
Maße (H x B x T): 185 mm x 251 mm x 31 mm

NEU

schwarz	**H8237-5B-03**	2TMA130050B0060	1/8	**1229,00**	23
weiß	**H8237-5W-03**	2TMA130050W0060	1	**1229,00**	23



Concierge Station.
Busch-Welcome® IP
Darstellung des Videobildes der Außenstation. Während des Gesprächs kann ein Bild des Besuchers aufgenommen und im Bildspeicher abgelegt werden.
Komfortable Vermittlungsfunktionen.
Weiterleitung von eingehenden Anrufen.
Unterstützung für die Überwachung von Außenstationen oder IP Kameras.
Unterstützung für die Freigabe aller Türen oder speziellen Türen im Notfall.
Wand oder Tischmontage möglich (Tisch- und Wandhalterung im Lieferumfang enthalten).
Mit Freisprechfunktion. Freisprechlautstärke einstellbar.
Kapazitives Display mit Glasoberfläche (Auflösung : 1024 x 600).
Stromversorgung über Power-over-Ethernet (PoE) 802.3af.
Alternative Stromversorgung 24 Volt DC, 280 mA.
Alternative Stromversorgung über Steckernetzteil 53011PS-03.
Schutzart Gerät: IP 30
Temperaturbereich Gerät: -40 °C bis 55 °C
Maße (H x B x T): 150 mm x 165 m x 265 m

NEU

H8303-03	2TMA130160W0022	1	**1481,00**	23

Busch-Welcome® IP Systemgeräte

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG



Smart Access Point Lite.
Busch-Welcome® IP
Für die Inbetriebnahme und Verwaltung des Busch-Welcome® IP Systems.
Unterstützt bis zu 600 Busch-Welcome IP Geräte.
Inbetriebnahme und Fernsteuerung erfolgt über Web-Interface oder App.
Einfache Inbetriebnahme durch WLAN Ad-hoc-Modus.
1 x USB Port für zukünftige Funktionserweiterungen.
WLAN (802.11a/b/g/n).
Anschluss an das Gebäudenetzwerk über CAT-Kabel.
Für die Wandmontage oder Multimediaverteiler geeignet.
Stromversorgung über Power-over-Ethernet (PoE) 802.3af.
Alternative Stromversorgung 24 Volt DC, 375 mA.
Alternative Stromversorgung über Steckernetzteil 53011PS-03.
Schutzart Gerät: IP 30
Temperaturbereich Gerät: -10 °C bis 55 °C

NEU

D04012-03	2TMA400260W0007	1/3	**494,00**	22



IP Schaltaktor.
Busch-Welcome® IP
Zum Anschluss eines elektrischen Türöffners oder zum Schalten des Lichtes.
Anschlussmöglichkeit eines elektrischen Türöffners (DC: 12 V DC, 4 A Impuls, max. 500 mA Dauerhaft oder AC: 12 V AC, 50 Hz,, max. 500 mA Dauerhaft).
Potenzialfreier Kontakt : 230 V AC, 3 A oder 30 V DC, 3 A.
Anschlussmöglichkeit für externen Türsensor, zum detektieren des Türzustands nach einer Türöffnung.
Anschlussmöglichkeit für externen Türtaster für die Türöffnung.
Schaltdauer Türöffner und Licht einstellbar über IP Touch 7 oder Smart Access Point.
Stromversorgung über Power-over-Ethernet (PoE) 802.3af.
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -10 °C bis 55 °C
Maße (H x B x T): 90 m x 72 m x 65 m

NEU

H8304-03	2TMA130160H0061	1/25	**136,00**	23

NEU
smartIP

Technische Informationen siehe busch-jaeger-katalog.at oder abb.com/knx

Unverbindliche Preisempfehlungen ohne MwSt.

Busch-Welcome® IP Zubehör

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG



Unterputz-Montagedose Gr. 1/1 [1]
Zur Unterputzmontage einer Busch-Welcome® und Busch-Welcome® IP Außenstation.
Einbaumaße (H x B x T): 120 mm x 117 mm x 46 mm
Für die Hohlwandmontage wird das Zubehör 83511 benötigt.
Schutzart Gerät: IP 54
Temperaturbereich Gerät: -40 °C bis 55 °C
Maße (H x B x T): 137 mm x 133 mm x 51 mm

NEU

schwarz	41381F-B-03	2TMA130160B0051	1	42,50	22
grau	41381F-H-03	2TMA130160H0033	1/30	42,50	22

1) Weitere Informationen zur Inbetriebnahme und Bedienung finden Sie im Systemhandbuch und der Online Bedienungsanleitung im aktuellen Online-Katalog.



Unterputz-Montagedose Gr. 1/2 [1]
Zur Unterputzmontage einer Busch-Welcome® und Busch-Welcome® IP Außenstation.
Einbaumaße (H x B x T): 192 mm x 117 mm x 46 mm
Für die Hohlwandmontage wird das Zubehör 83511 benötigt.
Schutzart Gerät: IP 54
Temperaturbereich Gerät: -40 °C bis 55 °C
Maße (H x B x T): 188 mm x 133 mm x 51 mm

NEU

schwarz	41382F-B-03	2TMA130160B0052	1/19	63,00	22
grau	41382F-H-03	2TMA130160H0034	1	62,00	22

1) Weitere Informationen zur Inbetriebnahme und Bedienung finden Sie im Systemhandbuch und der Online Bedienungsanleitung im aktuellen Online-Katalog.



Unterputz-Montagedose Gr. 1/3 [1]
Zur Unterputzmontage einer Busch-Welcome® und Busch-Welcome® IP Außenstation.
Einbaumaße (H x B x T) : 264mm x 117mm x 46mm
Für die Hohlwandmontage wird das Zubehör 83511 benötigt.
Schutzart Gerät: IP 54
Temperaturbereich Gerät: -40 °C bis 55 °C
Maße (H x B x T): 275 mm x 133 mm x 51 mm

NEU

schwarz	41383F-B-03	2TMA130160B0053	1/12	73,60	22
grau	41383F-H-03	2TMA130160H0035	1/16	73,60	22

1) Weitere Informationen zur Inbetriebnahme und Bedienung finden Sie im Systemhandbuch und der Online Bedienungsanleitung im aktuellen Online-Katalog.



Unterputz-Montagedose Gr. 1/4 [1]
Zur Unterputzmontage einer Busch-Welcome® und Busch-Welcome® IP Außenstation.
Einbaumaße (H x B x T): 336 x 117mm x 46mm
Für die Hohlwandmontage wird das Zubehör 83511 benötigt.
Schutzart Gerät: IP 54
Temperaturbereich Gerät: -40 °C bis 55 °C
Maße (H x B x T): 332 mm x 133 mm x 51 mm

NEU

schwarz	41384F-B-03	2TMA130160B0054	1/12	95,00	22
grau	41384F-H-03	2TMA130160H0036	1/14	95,00	22

1) Weitere Informationen zur Inbetriebnahme und Bedienung finden Sie im Systemhandbuch und der Online Bedienungsanleitung im aktuellen Online-Katalog.

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG



Unterputz-Montagedose Gr. 1/5 [1]
Zur Unterputzmontage einer Busch-Welcome® und Busch-Welcome® IP Außenstation.
Einbaumaße (H x B x T) : 408mm x 117mm x 46mm
Für die Hohlwandmontage wird das Zubehör 83511 benötigt.
Schutzart Gerät: IP 54
Temperaturbereich Gerät: -40 °C bis 55 °C
Maße (H x B x T): 419 mm x 133 mm x 51 mm

NEU

schwarz	41385F-B-03	2TMA130160B0055	1/12	116,00	22
grau	41385F-H-03	2TMA130160H0037	1/12	116,00	22

1) Weitere Informationen zur Inbetriebnahme und Bedienung finden Sie im Systemhandbuch und der Online Bedienungsanleitung im aktuellen Online-Katalog.



Unterputz-Montagedose Gr. 2/3 [1]
Zur Unterputzmontage einer Busch-Welcome® und Busch-Welcome® IP Außenstation.
Einbaumaße (H x B x T) : 264mm x 217mm x 46mm
Für die Hohlwandmontage wird das Zubehör 83511 benötigt.
Schutzart Gerät: IP 54
Temperaturbereich Gerät: -40 °C bis 55 °C
Maße (H x B x T): 275 mm x 233 mm x 51 mm

NEU

schwarz	41386F-B-03	2TMA130160B0056	1/6	126,00	22
grau	41386F-H-03	2TMA130160H0038	1/6	123,00	22

1) Weitere Informationen zur Inbetriebnahme und Bedienung finden Sie im Systemhandbuch und der Online Bedienungsanleitung im aktuellen Online-Katalog.



Aufputz-Montagedose Gr. 1/1 [1]
Zur Aufputzmontage einer Busch-Welcome® und Busch-Welcome® IP Außenstation.
Schutzart Gerät: IP 54
Temperaturbereich Gerät: -40 °C bis 55 °C
Maße (H x B x T): 137 mm x 133 mm x 31 mm

NEU

schwarz	41381S-B-03	2TMA130160B0059	1/30	42,50	22
grau	41381S-H-03	2TMA130160H0041	1/30	42,50	22

1) Weitere Informationen zur Inbetriebnahme und Bedienung finden Sie im Systemhandbuch und der Online Bedienungsanleitung im aktuellen Online-Katalog.



Aufputz-Montagedose Gr. 1/2 [1]
Zur Aufputzmontage einer Busch-Welcome® und Busch-Welcome® IP Außenstation.
Schutzart Gerät: IP 54
Temperaturbereich Gerät: -40 °C bis 55 °C
Maße (H x B x T): 203 mm x 133 mm x 31 mm

NEU

schwarz	41382S-B-03	2TMA130160B0060	1/21	63,00	22
grau	41382S-H-03	2TMA130160H0042	1/21	63,00	22

1) Weitere Informationen zur Inbetriebnahme und Bedienung finden Sie im Systemhandbuch und der Online Bedienungsanleitung im aktuellen Online-Katalog.



Aufputz-Montagedose Gr. 1/3 [1]
Zur Aufputzmontage einer Busch-Welcome® und Busch-Welcome® IP Außenstation.
Schutzart Gerät: IP 54
Temperaturbereich Gerät: -40 °C bis 55 °C
Maße (H x B x T): 275 mm x 133 mm x 31 mm

NEU

schwarz	41383S-B-03	2TMA130160B0061	1/25	73,60	22
grau	41383S-H-03	2TMA130160H0043	1/25	73,60	22

1) Weitere Informationen zur Inbetriebnahme und Bedienung finden Sie im Systemhandbuch und der Online Bedienungsanleitung im aktuellen Online-Katalog.

Busch-Welcome® IP Zubehör

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG



Aufputz-Montagedose Gr. 1/4 [1])
Zur Aufputzmontage einer Busch-Welcome® und Busch-Welcome® IP Außenstation.
Schutzart Gerät: IP 54
Temperaturbereich Gerät: -40 °C bis 55 °C
Maße (H x B x T): 347 mm x 133 mm x 31 mm

NEU

schwarz	**41384S-B-03**	2TMA130160B0062	1/20	**95,00**	22
grau	**41384S-H-03**	2TMA130160H0044	1/20	**95,00**	22

1) Weitere Informationen zur Inbetriebnahme und Bedienung finden Sie im Systemhandbuch und der Online Bedienungsanleitung im aktuellen Online-Katalog.



Aufputz-Montagedose Gr. 1/5 [1])
Zur Aufputzmontage einer Busch-Welcome® und Busch-Welcome® IP Außenstation.
Schutzart Gerät: IP 54
Temperaturbereich Gerät: -40 °C bis 55 °C
Maße (H x B x T): 484 mm x 133 mm x 31 mm

NEU

schwarz	**41385S-B-03**	2TMA130160B0063	1/12	**116,00**	22
grau	**41385S-H-03**	2TMA130160H0045	1/12	**116,00**	22

1) Weitere Informationen zur Inbetriebnahme und Bedienung finden Sie im Systemhandbuch und der Online Bedienungsanleitung im aktuellen Online-Katalog.



Aufputz-Montagedose Gr. 2/3 [1])
Zur Aufputzmontage einer Busch-Welcome® und Busch-Welcome® IP Außenstation.
Schutzart Gerät: IP 54
Temperaturbereich Gerät: -40 °C bis 55 °C
Maße (H x B x T): 275 mm x 233 mm x 31 mm

NEU

schwarz	**41386S-B-03**	2TMA130160B0064	1/12	**126,00**	22
grau	**41386S-H-03**	2TMA130160H0046	1/12	**126,00**	22

1) Weitere Informationen zur Inbetriebnahme und Bedienung finden Sie im Systemhandbuch und der Online Bedienungsanleitung im aktuellen Online-Katalog.



Aufputz-Montagedose 7"
Aufputz-Montagedose für das IP touch 7.
Schutzart Gerät: IP 30
Temperaturbereich Gerät: -40 °C bis 55 °C
Maße (H x B x T): 149,8 m x 198,5 m x 17 m

NEU

weiß	**42361S-W-03**	2TMA130160W0021	1/24	**52,50**	22
schwarz	**42361S-B-03**	2TMA130160B0089	1/12	**52,60**	22



Aufputz-Montagedose 10"
Aufputz-Montagedose für das IP touch 10.
Schutzart Gerät: IP 30
Temperaturbereich Gerät: -40 °C bis 55 °C
Maße (H x B x T): 251 m x 185 m x 17 m

NEU

weiß	**42371S-W-03**	2TMA130160W0041	1	**55,00**	23
schwarz	**42371S-B-03**	2TMA130160B0141	1	**55,00**	23

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG



Unterputz-Montagedose 7" und 10"
Zur Unterputzmontage der Busch-Welcome® Video Innenstation 7 Zoll (M22381-x-03), IP touch 7 (H8236x-x-03) und IP touch 10 (H8237x-x-03).
Einbaumaß Unterputz (H x B x T): 144 mm x 192 mm x 54 mm.
Für die Hohlwandmontage befindet sich das passende Zubehör im Lieferumfang.

NEU

	42361F-03	2TMA130160B0134	12	**57,80**	22



Einputzdose Gr. 1/1 [1])
Für die Montage in verputzten Fassaden.
Montage der Einputzdose erfolgt vor dem Verputzen.
Bietet Anschraubpunkte für die Unterputz-Montagedose.
Schutzart Gerät: IP 54
Temperaturbereich Gerät: -40 °C bis 55 °C
Maße (H x B x T): 199 mm x 126 m x 68 mm

NEU

	41381PB-03	2TMA130160B0067	1/16	**42,00**	22

1) Weitere Informationen zur Inbetriebnahme und Bedienung finden Sie im Systemhandbuch und der Online Bedienungsanleitung im aktuellen Online-Katalog.



Einputzdose Gr. 1/2 [1])
Für die Montage in verputzten Fassaden.
Montage der Einputzdose erfolgt vor dem Verputzen.
Bietet Anschraubpunkte für die Unterputz-Montagedose.
Schutzart Gerät: IP 54
Temperaturbereich Gerät: -40 °C bis 55 °C
Maße (H x B x T): 75 mm x 126 mm x 68 mm

NEU

	41382PB-03	2TMA130160B0068	1/5	**49,60**	22

1) Weitere Informationen zur Inbetriebnahme und Bedienung finden Sie im Systemhandbuch und der Online Bedienungsanleitung im aktuellen Online-Katalog.

NEU
smartIP



Einputzdose Gr. 1/3 [1])
Für die Montage in verputzten Fassaden.
Montage der Einputzdose erfolgt vor dem Verputzen.
Bietet Anschraubpunkte für die Unterputz-Montagedose.
Schutzart Gerät: IP 54
Temperaturbereich Gerät: -40 °C bis 55 °C
Maße (H x B x T): 274 mm x 126 mm x 68 mm

NEU

	41383PB-03	2TMA130160B0069	1/24	**61,50**	22

1) Weitere Informationen zur Inbetriebnahme und Bedienung finden Sie im Systemhandbuch und der Online Bedienungsanleitung im aktuellen Online-Katalog.



Einputzdose Gr. 1/4 [1])
Für die Montage in verputzten Fassaden.
Montage der Einputzdose erfolgt vor dem Verputzen.
Bietet Anschraubpunkte für die Unterputz-Montagedose.
Schutzart Gerät: IP 54
Temperaturbereich Gerät: -40 °C bis 55 °C
Maße (H x B x T): 346 mm x 126 mm x 68 m

NEU

	41384PB-03	2TMA130160B0070	1/15	**86,00**	22

1) Weitere Informationen zur Inbetriebnahme und Bedienung finden Sie im Systemhandbuch und der Online Bedienungsanleitung im aktuellen Online-Katalog.

Busch-Welcome® IP Zubehör

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	**Einputzdose Gr. 1/5** [1] Für die Montage in verputzten Fassaden. Montage der Einputzdose erfolgt vor dem Verputzen. Bietet Anschraubpunkte für die Unterputz-Montagedose. Schutzart Gerät: IP 54 Temperaturbereich Gerät: -40 °C bis 55 °C Maße (H x B x T): 418 mm x 126 m x 68 m NEU				
	41385PB-03	2TMA130160B0071	1/4	**116,00**	22
	**Einputzdose Gr. 2/3** [1] Für die Montage in verputzten Fassaden. Montage der Einputzdose erfolgt vor dem Verputzen. Bietet Anschraubpunkte für die Unterputz-Montagedose. Schutzart Gerät: IP 54 Temperaturbereich Gerät: -40 °C bis 55 °C Maße (H x B x T): 274 mm x 126 mm x 68 m NEU				
	41386PB-03	2TMA130160B0072	1/4	**111,00**	22
	**Steckernetzteil 24 VDC** 24 VDC Steckernetzteil zur alternativen Spannungsversorung von z.B. Busch-Welcome IP Innenstationen o.ä. Output : 24VDC 0,63A Leistung : 15,12 W NEU				
	53011PS-03	2TMA130160W0029	1/80	**23,17**	23
	**Entnahmewerkzeug Ersatzteil** Ersatzteil für die Außenstation. Maße (H x B x T): 164 mm NEU				
	51381MT-03	2TMA130160B0075	1	**9,99**	23
	**Hohlwandset** [1] Zur Hohlwandbefestigung der Unterputz-Montagedosen.				
	83511	2CKA008300A0308	1/18	**12,61**	22


1) Weitere Informationen zur Inbetriebnahme und Bedienung finden Sie im Systemhandbuch und der Online Bedienungsanleitung im aktuellen Online-Katalog.

1) Weitere Informationen zur Inbetriebnahme und Bedienung finden Sie im Systemhandbuch und der Online Bedienungsanleitung im aktuellen Online-Katalog.

1) Weitere Informationen zur Inbetriebnahme und Bedienung finden Sie im Systemhandbuch und der Online Bedienungsanleitung im aktuellen Online-Katalog.

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG

Notizen

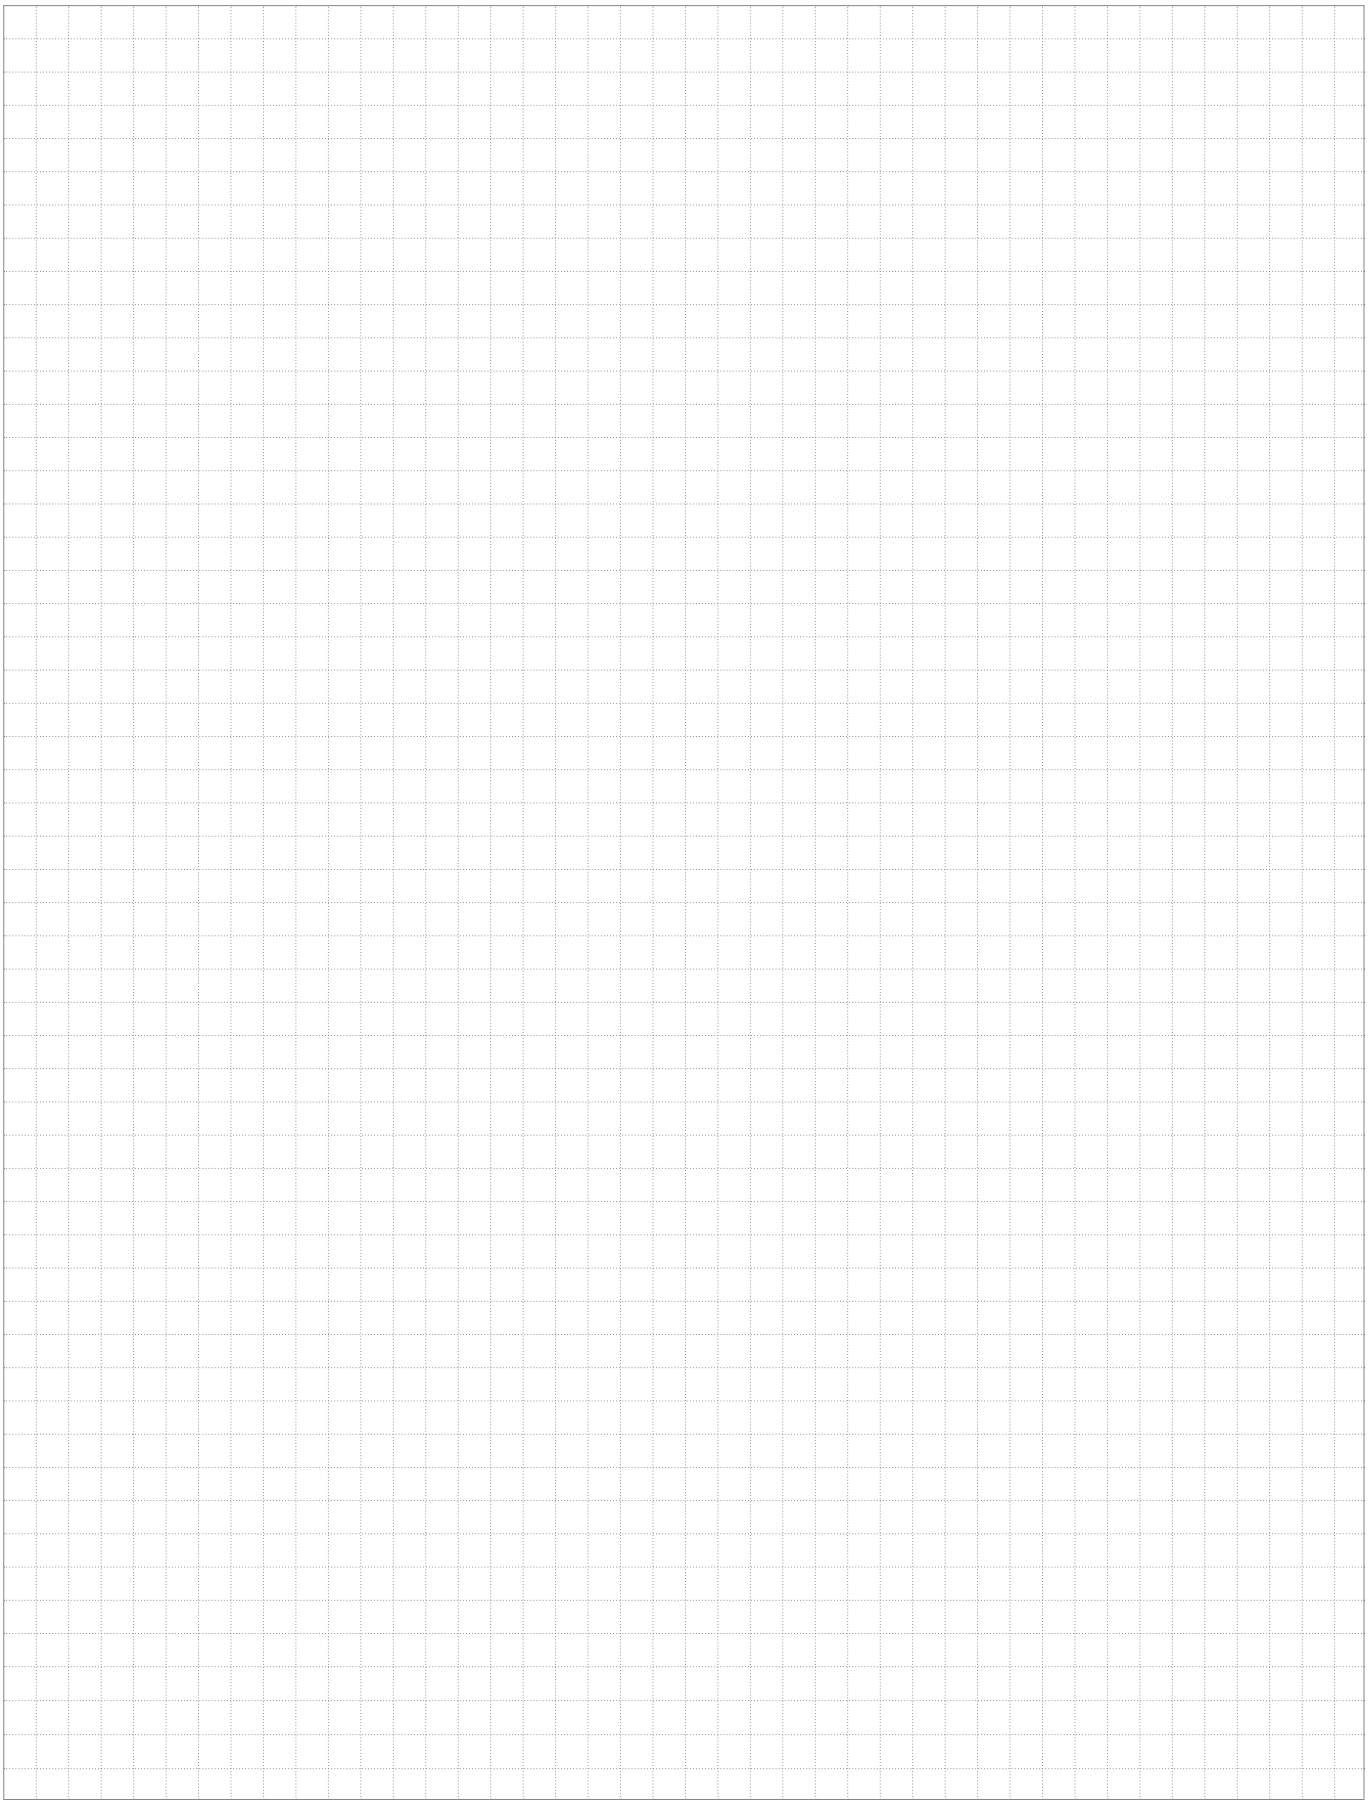



Busch-Welcome® (2-Draht-System)

Für jeden Anspruch die richtige Lösung. Mit der breiten Palette durchdachter Produkte kann für jede Art von Gebäude die optimale Türkommunikation verwirklicht werden. Ohne großen Installationsaufwand durch die 2-Draht-Bus-Technik. Stets mit hochwertigen und sorgfältig aufeinander abgestimmten Materialien. So eignet sich Busch-Welcome® für den Ersteinsatz im Neubau genauso wie für die nachträgliche Integration bei der Renovierung jeder Art von Immobilien.

Außenstationen	S 470
Zutrittskontrolle	S 473
Innenstationen	S 476
Systemgeräte	S 477
Externe Kameras	S 479
Zubehör	S 480
Ersatzteile	S 483



01 02 03 04 05 06

Busch-Welcome® 01 Busch-Welcome® Innenstation Video mit 17,8 cm (7") Touch-Display **02** Busch-Welcome® Innenstation Video mit 12,6 cm (5") Touch-Display **03** Busch-Welcome® Innenstation Audio mit Hörer **04** Busch-Welcome® Innenstation Audio **05** Busch-Welcome® Innenstation Audio mit Display **06** Busch-Welcome® Außenstation Video

Zum Busch-Welcome® Konfigurator. Individuelle Außenstationen und Sondervarianten planbar unter: busch-jaeger-konfigurator.de

Busch-Welcome® (2-Draht) Außenstationen

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG



Außenstation Video 1-fach [1] [2]
Videokamera mit automatischer Tag-/Nacht-Umschaltung und Infrarot-LEDs zur Ausleuchtung der Nachtaufnahmen.
Freisprecheinheit und Tastenmodul hinterleuchtet.
Gestanzte Beschriftungsfolie liegt bei.
Entnahmewerkzeug liegt bei.
Zur Unterputzmontage mit 41383F-H-03 / 41383F-B-03.
Zur Aufputzmontage mit 41383S-B-03 / 41383S-H-03.
Erfassungswinkel horizontal/vertikal: 86°/67°
Einstellwinkel horizontal/vertikal: +/-15°, mechanisch verstellbar
Verbrauchseinheiten: 8
Schutzart Gerät: IP 44
Temperaturbereich Gerät: -25 °C bis 55 °C
Maße (H x B x T): 277 mm x 135 mm x 43 mm

660	edelstahl [3]	**83121/1-660**	2CKA008300A0022	1	**1366,00**	23
664	studioweiß matt [4] [5]	**83121/1-664**	2CKA008300A0012	1	**1148,00**	23

1) Nicht geeignet für den Einsatz mit dem Kamera-Interface (83327) sowie dem Kameramodul 180° (83503).
2) Weitere Informationen zur Inbetriebnahme und Bedienung finden Sie im Systemhandbuch und der Online Bedienungsanleitung im aktuellen Online-Katalog.
3) Frontplatte aus 3 mm Edelstahl, Oberfläche gebürstet
4) Frontplatte aus 3 mm Metall, Oberfläche weiß beschichtet.
5) Farbton ähnlich RAL



Außenstation Video 2-fach [1] [2]
Videokamera mit automatischer Tag-/Nacht-Umschaltung und Infrarot-LEDs zur Ausleuchtung der Nachtaufnahmen.
Freisprecheinheit und Tastenmodule hinterleuchtet.
Gestanzte Beschriftungsfolie liegt bei.
Entnahmewerkzeug liegt bei.
Zur Unterputzmontage mit 41383F-H-03 / 41383F-B-03.
Zur Aufputzmontage mit 41383S-B-03 / 41383S-H-03.
Erfassungswinkel horizontal/vertikal: 86°/67°
Einstellwinkel horizontal/vertikal: +/-15°, mechanisch verstellbar
Verbrauchseinheiten: 8
Schutzart Gerät: IP 44
Temperaturbereich Gerät: -25 °C bis 55 °C
Maße (H x B x T): 277 mm x 135 mm x 43 mm

660	edelstahl [3]	**83121/2-660**	2CKA008300A0023	1	**1379,00**	23
664	studioweiß matt [4] [5]	**83121/2-664**	2CKA008300A0013	1	**1160,00**	23

1) Nicht geeignet für den Einsatz mit dem Kamera-Interface (83327) sowie dem Kameramodul 180° (83503).
2) Weitere Informationen zur Inbetriebnahme und Bedienung finden Sie im Systemhandbuch und der Online Bedienungsanleitung im aktuellen Online-Katalog.
3) Frontplatte aus 3 mm Edelstahl, Oberfläche gebürstet
4) Frontplatte aus 3 mm Metall, Oberfläche weiß beschichtet.
5) Farbton ähnlich RAL



Außenstation Video 3-fach [1] [2]
Videokamera mit automatischer Tag-/Nacht-Umschaltung und Infrarot-LEDs zur Ausleuchtung der Nachtaufnahmen.
Freisprecheinheit und Tastenmodule hinterleuchtet.
Gestanzte Beschriftungsfolie liegt bei.
Entnahmewerkzeug liegt bei.
Zur Unterputzmontage mit 41383F-H-03 / 41383F-B-03.
Zur Aufputzmontage mit 41383S-B-03 / 41383S-H-03.
Erfassungswinkel horizontal/vertikal: 86°/67°
Einstellwinkel horizontal/vertikal: +/-15°, mechanisch verstellbar
Verbrauchseinheiten: 8
Schutzart Gerät: IP 44
Temperaturbereich Gerät: -25 °C bis 55 °C
Maße (H x B x T): 277 mm x 135 mm x 43 mm

660	edelstahl [3]	**83121/3-660**	2CKA008300A0024	1	**1392,00**	23
664	studioweiß matt [4] [5]	**83121/3-664**	2CKA008300A0014	1	**1170,00**	23

1) Nicht geeignet für den Einsatz mit dem Kamera-Interface (83327) sowie dem Kameramodul 180° (83503).
2) Weitere Informationen zur Inbetriebnahme und Bedienung finden Sie im Systemhandbuch und der Online Bedienungsanleitung im aktuellen Online-Katalog.
3) Frontplatte aus 3 mm Edelstahl, Oberfläche gebürstet
4) Frontplatte aus 3 mm Metall, Oberfläche weiß beschichtet.
5) Farbton ähnlich RAL

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG



Außenstation Video 4-fach [1] [2]
Videokamera mit automatischer Tag-/Nacht-Umschaltung und Infrarot-LEDs zur Ausleuchtung der Nachtaufnahmen.
Freisprecheinheit und Tastenmodule hinterleuchtet.
Gestanzte Beschriftungsfolie liegt bei.
Entnahmewerkzeug liegt bei.
Zur Unterputzmontage mit 41384F-B-03 / 41384F-H-03.
Zur Aufputzmontage mit 41384S-B-03 / 41384S-H-03.
Erfassungswinkel horizontal/vertikal: 86°/67°
Einstellwinkel horizontal/vertikal: +/-15°, mechanisch verstellbar
Verbrauchseinheiten: 10
Schutzart Gerät: IP 44
Temperaturbereich Gerät: -25 °C bis 55 °C
Maße (H x B x T): 349 mm x 135 mm x 43 mm

660	edelstahl [3]	**83122/4-660**	2CKA008300A0272	1/5	**1471,00**	23
664	studioweiß matt [4] [5]	**83122/4-664**	2CKA008300A0264	1	**1240,00**	23

1) Nicht geeignet für den Einsatz mit dem Kamera-Interface (83327) sowie dem Kameramodul 180° (83503).
2) Weitere Informationen zur Inbetriebnahme und Bedienung finden Sie im Systemhandbuch und der Online Bedienungsanleitung im aktuellen Online-Katalog.
3) Frontplatte aus 3 mm Edelstahl, Oberfläche gebürstet
4) Frontplatte aus 3 mm Metall, Oberfläche weiß beschichtet.
5) Farbton ähnlich RAL



Außenstation Video 6-fach [1] [2]
Videokamera mit automatischer Tag-/Nacht-Umschaltung und Infrarot-LEDs zur Ausleuchtung der Nachtaufnahmen.
Freisprecheinheit und Tastenmodule hinterleuchtet.
Gestanzte Beschriftungsfolie liegt bei.
Entnahmewerkzeug liegt bei.
Zur Unterputzmontage mit 41384F-B-03 / 41384F-H-03.
Zur Aufputzmontage mit 41384S-B-03 / 41384S-H-03.
Erfassungswinkel horizontal/vertikal: 86°/67°
Einstellwinkel horizontal/vertikal: +/-15°, mechanisch verstellbar
Verbrauchseinheiten: 10
Schutzart Gerät: IP 44
Temperaturbereich Gerät: -25 °C bis 55 °C
Maße (H x B x T): 349 mm x 135 mm x 43 mm

660	edelstahl [3]	**83122/6-660**	2CKA008300A0273	1	**1498,00**	23
664	studioweiß matt [4] [5]	**83122/6-664**	2CKA008300A0265	1	**1271,00**	23

1) Nicht geeignet für den Einsatz mit dem Kamera-Interface (83327) sowie dem Kameramodul 180° (83503).
2) Weitere Informationen zur Inbetriebnahme und Bedienung finden Sie im Systemhandbuch und der Online Bedienungsanleitung im aktuellen Online-Katalog.
3) Frontplatte aus 3 mm Edelstahl, Oberfläche gebürstet
4) Frontplatte aus 3 mm Metall, Oberfläche weiß beschichtet.
5) Farbton ähnlich RAL



Außenstation Video 8-fach [1] [2]
Videokamera mit automatischer Tag-/Nacht-Umschaltung und Infrarot-LEDs zur Ausleuchtung der Nachtaufnahmen.
Freisprecheinheit und Tastenmodule hinterleuchtet.
Gestanzte Beschriftungsfolie liegt bei.
Entnahmewerkzeug liegt bei.
Zur Unterputzmontage mit 41386F-B-03 / 41386F-H-03.
Zur Aufputzmontage mit 41386S-B-03/ 41386S-H-03.
Erfassungswinkel horizontal/vertikal: 86°/67°
Einstellwinkel horizontal/vertikal: +/-15°, mechanisch verstellbar
Verbrauchseinheiten: 13
Schutzart Gerät: IP 44
Temperaturbereich Gerät: -25 °C bis 55 °C
Maße (H x B x T): 277 mm x 235 mm x 43 mm

660	edelstahl [3]	**83124/8-660**	2CKA008300A0274	1	**1644,00**	23
664	studioweiß matt [4] [5]	**83124/8-664**	2CKA008300A0266	1	**1424,00**	23

1) Nicht geeignet für den Einsatz mit dem Kamera-Interface (83327) sowie dem Kameramodul 180° (83503).
2) Weitere Informationen zur Inbetriebnahme und Bedienung finden Sie im Systemhandbuch und der Online Bedienungsanleitung im aktuellen Online-Katalog.
3) Frontplatte aus 3 mm Edelstahl, Oberfläche gebürstet
4) Frontplatte aus 3 mm Metall, Oberfläche weiß beschichtet.
5) Farbton ähnlich RAL

Busch-Welcome® (2-Draht) Außenstationen

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG



Außenstation Video 12-fach [1] [2]
Videokamera mit automatischer Tag-/Nacht-Umschaltung und Infrarot-LEDs zur Ausleuchtung der Nachtaufnahmen.
Freisprecheinheit und Tastenmodule hinterleuchtet.
Gestanzte Beschriftungsfolie liegt bei.
Entnahmewerkzeug liegt bei.
Zur Unterputzmontage mit 41386F-B-03 / 41386F-H-03.
Zur Aufputzmontage mit 41386S-B-03/ 41386S-H-03.
Erfassungswinkel horizontal/vertikal: 86°/67°
Einstellwinkel horizontal/vertikal: +/-15°, mechanisch verstellbar
Verbrauchseinheiten: 13
Schutzart Gerät: IP 44
Temperaturbereich Gerät: -25 °C bis 55 °C
Maße (H x B x T): 277 mm x 235 mm x 43 mm

660	edelstahl [3]	**83124/12-660**	2CKA008300A0275	1	**1703,00**	23
664	studioweiß matt [4] [5]	**83124/12-664**	2CKA008300A0267	1	**1471,00**	23

1) Nicht geeignet für den Einsatz mit dem Kamera-Interface (83327) sowie dem Kameramodul 180° (83503).
2) Weitere Informationen zur Inbetriebnahme und Bedienung finden Sie im Systemhandbuch und der Online Bedienungsanleitung im aktuellen Online-Katalog.
3) Frontplatte aus 3 mm Edelstahl, Oberfläche gebürstet
4) Frontplatte aus 3 mm Metall, Oberfläche weiß beschichtet.
5) Farbton ähnlich RAL



Außenstation Video 1-fach 180° [1] [2] [3]
Videokamera mit automatischer Tag-/Nacht-Umschaltung und Infrarot-LEDs zur Ausleuchtung der Nachtaufnahmen.
Freisprecheinheit und Tastenmodul hinterleuchtet.
Gestanzte Beschriftungsfolie liegt bei.
Entnahmewerkzeug liegt bei.
Zur Unterputzmontage mit 41383F-H-03 / 41383F-B-03.
Zur Aufputzmontage mit 41383S-B-03 / 41383S-H-03.
Erfassungswinkel horizontal/vertikal: 170°/135°
Verbrauchseinheiten: 8
Schutzart Gerät: IP 44
Temperaturbereich Gerät: -25 °C bis 55 °C
Maße (H x B x T): 277 mm x 135 mm x 43 mm

660	edelstahl	**83121/1-660-101**	2CKA008300A0494	1	**1535,00**	23

1) Geeignet für den Einsatz mit dem Kamera-Interface (83327).
2) Weitere Informationen zur Inbetriebnahme und Bedienung finden Sie im Systemhandbuch und der Online Bedienungsanleitung im aktuellen Online-Katalog.
3) Frontplatte aus 3 mm Edelstahl, Oberfläche gebürstet



Außenstation Video 1-fach Infomodul [1] [2] [3]
Videokamera mit automatischer Tag-/Nacht-Umschaltung und Infrarot-LEDs zur Ausleuchtung der Nachtaufnahmen.
Freisprecheinheit, Tasten- und Infomodul hinterleuchtet.
Gestanzte Beschriftungsfolie liegt bei.
Entnahmewerkzeug liegt bei.
Zur Unterputzmontage mit 41384F-B-03 / 41384F-H-03.
Zur Aufputzmontage mit 41384S-B-03 / 41384S-H-03.
Erfassungswinkel horizontal/vertikal: 86°/67°
Einstellwinkel horizontal/vertikal: +/-15°, mechanisch verstellbar
Verbrauchseinheiten: 10
Schutzart Gerät: IP 44
Temperaturbereich Gerät: -25 °C bis 55 °C
Maße (H x B x T): 349 mm x 135 mm x 43 mm

660	edelstahl	**83122/1-660**	2CKA008300A0502	1	**1476,00**	23

1) Geeignet für den Einsatz mit dem Kamera-Interface (83327) sowie dem Kameramodul 180° (83503).
2) Weitere Informationen zur Inbetriebnahme und Bedienung finden Sie im Systemhandbuch und der Online Bedienungsanleitung im aktuellen Online-Katalog.
3) Frontplatte aus 3 mm Edelstahl, Oberfläche gebürstet

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG



Außenstation Video 9-fach Zustandsmodul [1] [2] [3]
Videokamera mit automatischer Tag-/Nacht-Umschaltung und Infrarot-LEDs zur Ausleuchtung der Nachtaufnahmen.
Freisprecheinheit und Tastenmodule hinterleuchtet.
Zustandsmodul signalisiert durch blau oder rot hinterleuchtete Symbole, wenn er zum Sprechen aufgefordert wird, wenn die Tür geöffnet wird, wenn es klingelt und auch wenn niemand erreichbar ist.
Gestanzte Beschriftungsfolie liegt bei.
Entnahmewerkzeug liegt bei.
Zur Unterputzmontage mit 41386F-B-03 / 41386F-H-03.
Zur Aufputzmontage mit 41386S-B-03/ 41386S-H-03.
Erfassungswinkel horizontal/vertikal: 86°/67°
Einstellwinkel horizontal/vertikal: +/-15°, mechanisch verstellbar
Verbrauchseinheiten: 13
Schutzart Gerät: IP 44
Temperaturbereich Gerät: -25 °C bis 55 °C
Maße (H x B x T): 277 mm x 235 mm x 43 mm

660	edelstahl	**83124/9-660**	2CKA008300A0506	1	**1787,00**	23

1) Geeignet für den Einsatz mit dem Kamera-Interface (83327) sowie dem Kameramodul 180° (83503).
2) Weitere Informationen zur Inbetriebnahme und Bedienung finden Sie im Systemhandbuch und der Online Bedienungsanleitung im aktuellen Online-Katalog.
3) Frontplatte aus 3 mm Edelstahl, Oberfläche gebürstet



Außenstation Audio 1-fach [1] [2]
Freisprecheinheit und Tastenmodul hinterleuchtet.
Gestanzte Beschriftungsfolie liegt bei.
Entnahmewerkzeug liegt bei.
Zur Unterputzmontage mit 41382F-B-03 / 41382F-H-03.
Zur Aufputzmontage mit 41382S-B-03 / 41382S-H-03.
Verbrauchseinheiten: 5
Schutzart Gerät: IP 44
Temperaturbereich Gerät: -25 °C bis 55 °C
Maße (H x B x T): 205 mm x 135 mm x 29 mm

660	edelstahl [3]	**83101/1-660**	2CKA008300A0017	1	**383,00**	23
664	studioweiß matt [4] [5]	**83101/1-664**	2CKA008300A0007	1	**214,00**	22

1) Geeignet für den Einsatz mit dem Kamera-Interface (83327).
2) Weitere Informationen zur Inbetriebnahme und Bedienung finden Sie im Systemhandbuch und der Online Bedienungsanleitung im aktuellen Online-Katalog.
3) Frontplatte aus 3 mm Edelstahl, Oberfläche gebürstet
4) Frontplatte aus 3 mm Metall, Oberfläche weiß beschichtet.
5) Farbton ähnlich RAL



Außenstation Audio 2-fach [1] [2]
Freisprecheinheit und Tastenmodule hinterleuchtet.
Gestanzte Beschriftungsfolie liegt bei.
Entnahmewerkzeug liegt bei.
Zur Unterputzmontage mit 41382F-B-03 / 41382F-H-03.
Zur Aufputzmontage mit 41382S-B-03 / 41382S-H-03.
Verbrauchseinheiten: 5
Schutzart Gerät: IP 44
Temperaturbereich Gerät: -25 °C bis 55 °C
Maße (H x B x T): 205 mm x 135 mm x 29 mm

660	edelstahl [3]	**83101/2-660**	2CKA008300A0018	1	**396,00**	23
664	studioweiß matt [4] [5]	**83101/2-664**	2CKA008300A0008	1	**226,00**	22

1) Geeignet für den Einsatz mit dem Kamera-Interface (83327).
2) Weitere Informationen zur Inbetriebnahme und Bedienung finden Sie im Systemhandbuch und der Online Bedienungsanleitung im aktuellen Online-Katalog.
3) Frontplatte aus 3 mm Edelstahl, Oberfläche gebürstet
4) Frontplatte aus 3 mm Metall, Oberfläche weiß beschichtet.
5) Farbton ähnlich RAL

Busch-Welcome® (2-Draht) Außenstationen

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG



Außenstation Audio 3-fach [1] [2]
Freisprecheinheit und Tastenmodule hinterleuchtet.
Gestanzte Beschriftungsfolie liegt bei.
Entnahmewerkzeug liegt bei.
Zur Unterputzmontage mit 41382F-B-03 / 41382F-H-03.
Zur Aufputzmontage mit 41382S-B-03 / 41382S-H-03.
Verbrauchseinheiten: 5
Schutzart Gerät: IP 44
Temperaturbereich Gerät: -25 °C bis 55 °C
Maße (H x B x T): 205 mm x 135 mm x 29 mm

660	edelstahl [3]	**83101/3-660**	2CKA008300A0019	1	**411,00**	23
664	studioweiß matt [4] [5]	**83101/3-664**	2CKA008300A0009	1	**240,00**	22

1) Geeignet für den Einsatz mit dem Kamera-Interface (83327).
2) Weitere Informationen zur Inbetriebnahme und Bedienung finden Sie im Systemhandbuch und der Online Bedienungsanleitung im aktuellen Online-Katalog.
3) Frontplatte aus 3 mm Edelstahl, Oberfläche gebürstet
4) Frontplatte aus 3 mm Metall, Oberfläche weiß beschichtet.
5) Farbton ähnlich RAL



Außenstation Audio 4-fach [1] [2]
Freisprecheinheit und Tastenmodule hinterleuchtet.
Gestanzte Beschriftungsfolie liegt bei.
Entnahmewerkzeug liegt bei.
Zur Unterputzmontage mit 41383F-H-03 / 41383F-B-03.
Zur Aufputzmontage mit 41383S-B-03 / 41383S-H-03.
Verbrauchseinheiten: 6
Schutzart Gerät: IP 44
Temperaturbereich Gerät: -25 °C bis 55 °C
Maße (H x B x T): 277 mm x 135 mm x 29 mm

660	edelstahl [3]	**83102/4-660**	2CKA008300A0268	1	**485,00**	23
664	studioweiß matt [4] [5]	**83102/4-664**	2CKA008300A0260	1	**314,00**	22

1) Geeignet für den Einsatz mit dem Kamera-Interface (83327).
2) Weitere Informationen zur Inbetriebnahme und Bedienung finden Sie im Systemhandbuch und der Online Bedienungsanleitung im aktuellen Online-Katalog.
3) Frontplatte aus 3 mm Edelstahl, Oberfläche gebürstet
4) Frontplatte aus 3 mm Metall, Oberfläche weiß beschichtet.
5) Farbton ähnlich RAL



Außenstation Audio 6-fach [1] [2]
Freisprecheinheit und Tastenmodule hinterleuchtet.
Gestanzte Beschriftungsfolie liegt bei.
Entnahmewerkzeug liegt bei.
Zur Unterputzmontage mit 41383F-H-03 / 41383F-B-03.
Zur Aufputzmontage mit 41383S-B-03 / 41383S-H-03.
Verbrauchseinheiten: 6
Schutzart Gerät: IP 44
Temperaturbereich Gerät: -25 °C bis 55 °C
Maße (H x B x T): 277 mm x 135 mm x 29 mm

660	edelstahl [3]	**83102/6-660**	2CKA008300A0269	1	**512,00**	23
664	studioweiß matt [4] [5]	**83102/6-664**	2CKA008300A0261	1	**340,00**	22

1) Geeignet für den Einsatz mit dem Kamera-Interface (83327).
2) Weitere Informationen zur Inbetriebnahme und Bedienung finden Sie im Systemhandbuch und der Online Bedienungsanleitung im aktuellen Online-Katalog.
3) Frontplatte aus 3 mm Edelstahl, Oberfläche gebürstet
4) Frontplatte aus 3 mm Metall, Oberfläche weiß beschichtet.
5) Farbton ähnlich RAL



Außenstation Audio 10-fach [1] [2]
Freisprecheinheit und Tastenmodule hinterleuchtet.
Gestanzte Beschriftungsfolie liegt bei.
Entnahmewerkzeug liegt bei.
Zur Unterputzmontage mit 41386F-B-03 / 41386F-H-03.
Zur Aufputzmontage mit 41386S-B-03/ 41386S-H-03.
Verbrauchseinheiten: 11
Schutzart Gerät: IP 44
Temperaturbereich Gerät: -25 °C bis 55 °C
Maße (H x B x T): 277 mm x 235 mm x 29 mm

660	edelstahl [3]	**83105/10-660**	2CKA008300A0270	1	**738,00**	23
664	studioweiß matt [4] [5]	**83105/10-664**	2CKA008300A0262	1	**567,00**	22

1) Geeignet für den Einsatz mit dem Kamera-Interface (83327).
2) Weitere Informationen zur Inbetriebnahme und Bedienung finden Sie im Systemhandbuch und der Online Bedienungsanleitung im aktuellen Online-Katalog.
3) Frontplatte aus 3 mm Edelstahl, Oberfläche gebürstet
4) Frontplatte aus 3 mm Metall, Oberfläche weiß beschichtet.
5) Farbton ähnlich RAL

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG



Außenstation Audio 15-fach [1] [2]
Freisprecheinheit und Tastenmodule hinterleuchtet.
Gestanzte Beschriftungsfolie liegt bei.
Entnahmewerkzeug liegt bei.
Zur Unterputzmontage mit 41386F-B-03 / 41386F-H-03.
Zur Aufputzmontage mit 41386S-B-03/ 41386S-H-03.
Verbrauchseinheiten: 11
Schutzart Gerät: IP 44
Temperaturbereich Gerät: -25 °C bis 55 °C
Maße (H x B x T): 277 mm x 235 mm x 29 mm

660	edelstahl [3]	**83105/15-660**	2CKA008300A0271	1	**800,00**	23
664	studioweiß matt [4] [5]	**83105/15-664**	2CKA008300A0263	1	**628,00**	22

1) Geeignet für den Einsatz mit dem Kamera-Interface (83327).
2) Weitere Informationen zur Inbetriebnahme und Bedienung finden Sie im Systemhandbuch und der Online Bedienungsanleitung im aktuellen Online-Katalog.
3) Frontplatte aus 3 mm Edelstahl, Oberfläche gebürstet
4) Frontplatte aus 3 mm Metall, Oberfläche weiß beschichtet.
5) Farbton ähnlich RAL



Außenstation Audio 1-fach Infomodul [1] [2]
Freisprecheinheit und Tastenmodule hinterleuchtet.
Gestanzte Beschriftungsfolie liegt bei.
Entnahmewerkzeug liegt bei.
Zur Unterputzmontage mit 41383F-H-03 / 41383F-B-03.
Zur Aufputzmontage mit 41383S-B-03 / 41383S-H-03.
Verbrauchseinheiten: 6
Schutzart Gerät: IP 44
Temperaturbereich Gerät: -25 °C bis 55 °C
Maße (H x B x T): 277 mm x 135 mm x 29 mm

660	edelstahl	**83102/1-660**	2CKA008300A0500	1	**488,00**	22

1) Geeignet für den Einsatz mit dem Kamera-Interface (83327).
2) Weitere Informationen zur Inbetriebnahme und Bedienung finden Sie im Systemhandbuch und der Online Bedienungsanleitung im aktuellen Online-Katalog.



Außenstation Audio 12-fach Zustandsmodul [1] [2]
Freisprecheinheit und Tastenmodule hinterleuchtet.
Gestanzte Beschriftungsfolie liegt bei.
Entnahmewerkzeug liegt bei.
Zur Unterputzmontage mit 41386F-B-03 / 41386F-H-03.
Zur Aufputzmontage mit 41386S-B-03/ 41386S-H-03.
Verbrauchseinheiten: 11
Schutzart Gerät: IP 44
Temperaturbereich Gerät: -25 °C bis 55 °C
Maße (H x B x T): 277 mm x 235 mm x 29 mm

660	edelstahl	**83105/12-660**	2CKA008300A0504	1	**884,00**	22

1) Geeignet für den Einsatz mit dem Kamera-Interface (83327).
2) Weitere Informationen zur Inbetriebnahme und Bedienung finden Sie im Systemhandbuch und der Online Bedienungsanleitung im aktuellen Online-Katalog.



Einbau-Audiomodul [1] [2]
Zur Integration in Briefkästen und Klingelanlagen verschiedener Hersteller, zum Beispiel in Produkte der Fa. Erwin Renz Metallwarenfabrik GmbH & Co KG, Boschstr. 3, 71737 Kirchberg/Murr.
Ermöglicht die Audiokommunikation.
Eingebautes Relais zur Betätigung des Türöffners.
8 Eingänge zum Anschluss der Klingeltaster.
Sprachlautstärke einstellbar.
Mit Schnittstelle für den Anschluss der Einbau-Tastenerweiterung.
Mit Schnittstelle für den Anschluss des Kameramoduls.
Verbrauchseinheiten: 2
Temperaturbereich Gerät: -25 °C bis 55 °C
Maße (H x B x T): 68 mm x 126 mm x 31 mm

83110-101	2CKA008300A0521	1	**154,00**	22

1) Geeignet für den Einsatz mit dem Kamera-Interface (83327), dem Kameramodul 180° (83503) sowie dem Zustandsmodul (83190).
2) Weitere Informationen zur Inbetriebnahme und Bedienung finden Sie im Systemhandbuch und der Online Bedienungsanleitung im aktuellen Online-Katalog.

Busch-Welcome® (2-Draht) Außenstationen

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG



Einbau-Tastenerweiterung [1] [2]
Erweitert das Einbau-Audiomodul um weitere 12 Binäreingänge.
Zur Integration in Briefkästen und Klingelanlagen verschiedener Hersteller, zum Beispiel in Produkte der Fa. Erwin Renz Metallwarenfabrik GmbH & Co KG, Boschstr. 3, 71737 Kirchberg/Murr.
Mit Schnittstelle für den Anschluss weiterer Einbau-Tastenerweiterungen.
Das Einbau-Audiomodul kann mit Hilfe der Einbau-Tastenerweiterung auf maximal 99 Eingänge für Klingeltaster erweitert werden.
Verbrauchseinheiten: 1
Temperaturbereich Gerät: -25 °C bis 55 °C
Maße (H x B x T): 68 mm x 50 mm x 24 mm

	83111-101	2CKA008300A0546	1	**90,00**	22

1) Geeignet für den Einsatz mit dem Kamera-Interface (83327), dem Kameramodul 180° (83503) sowie dem Zustandsmodul (83190).
2) Weitere Informationen zur Inbetriebnahme und Bedienung finden Sie im Systemhandbuch und der Online Bedienungsanleitung im aktuellen Online-Katalog.

Busch-Welcome® (2-Draht) Zutrittskontrolle

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG



Außenstation mit Fingerprint-Modul [1] [2]
Frontplatte aus 3 mm Metall.
Ermöglicht das Öffnen der Tür mit Hilfe des Fingerabdruck-Scanners.
Es können 64 Nutzer eingelernt werden.
Programmierung direkt am Modul oder über einen Web-Browser (erfordert IP-Gateway 83342).
Stand-Alone Betrieb zusammen mit der Systemzentrale 83300 (Spannungsversorgung und Anschluss für den elektrischen Türöffner).
Entnahmewerkzeug liegt bei.
Zur Unterputzmontage mit 41381F-B-03 / 41381F-H-03.
Zur Aufputzmontage mit 41381S-B-03 / 41381S-H-03.
Verbrauchseinheiten: 2
Schutzart Gerät: IP 44
Maße (H x B x T): 139 mm x 135 mm x 29 mm

664	studioweiß matt [3]	**83100/70-664**	2CKA008300A0414	1	**746,00**	23
660	edelstahl [4]	**83100/70-660**	2CKA008300A0413	1	**916,00**	23

1) Weitere Informationen zur Inbetriebnahme und Bedienung finden Sie im Systemhandbuch und der Online Bedienungsanleitung im aktuellen Online-Katalog.
2) Nicht geeignet für den Einsatz mit dem Kamera-Interface (83327) sowie dem Kameramodul 180° (83503).
3) Frontplatte Metall, Oberfläche weiß beschichtet
4) Frontplatte Edelstahl, Oberfläche gebürstet



Außenstation mit Tastatur-Modul [1] [2]
Frontplatte aus 3 mm Metall.
Ermöglicht das Öffnen der Tür mit Hilfe eines Zahlencodes.
Es können 256 Nutzer eingelernt werden.
Stand-Alone Betrieb zusammen mit der Systemzentrale 83300 (Spannungsversorgung und Anschluss für den elektrischen Türöffner).
Programmierung direkt am Modul oder über einen Web-Browser (erfordert IP-Gateway 83342).
Entnahmewerkzeug liegt bei.
Zur Unterputzmontage mit 41381F-B-03 / 41381F-H-03.
Zur Aufputzmontage mit 41381S-B-03 / 41381S-H-03.
Verbrauchseinheiten: 1
Schutzart Gerät: IP 44
Maße (H x B x T): 139 mm x 135 mm x 29 mm

664	studioweiß matt [3]	**83100/71-664**	2CKA008300A0416	1	**370,00**	23
660	edelstahl [4]	**83100/71-660**	2CKA008300A0415	1	**540,00**	23

1) Weitere Informationen zur Inbetriebnahme und Bedienung finden Sie im Systemhandbuch und der Online Bedienungsanleitung im aktuellen Online-Katalog.
2) Nicht geeignet für den Einsatz mit dem Kamera-Interface (83327) sowie dem Kameramodul 180° (83503).
3) Frontplatte Metall, Oberfläche weiß beschichtet
4) Frontplatte Edelstahl, Oberfläche gebürstet



Außenstation mit Transponder-Modul [1] [2]
Frontplatte aus 3 mm Metall.
Ermöglicht das Öffnen der Tür mit Hilfe einer Schlüsselkarte 83173 (berührungslos).
Es können 256 Nutzer eingelernt werden.
Programmierung direkt am Modul oder über einen Web-Browser (erfordert IP-Gateway 83342).
Stand-Alone Betrieb zusammen mit der Systemzentrale 83300 (Spannungsversorgung und Anschluss für den elektrischen Türöffner).
Entnahmewerkzeug liegt bei.
Zur Unterputzmontage mit 41381F-B-03 / 41381F-H-03.
Zur Aufputzmontage mit 41381S-B-03 / 41381S-H-03.
Verbrauchseinheiten: 1
Schutzart Gerät: IP 44
Maße (H x B x T): 139 mm x 135 mm x 29 mm

664	studioweiß matt [3]	**83100/72-664**	2CKA008300A0418	1	**653,00**	23
660	edelstahl [4]	**83100/72-660**	2CKA008300A0417	1	**823,00**	23

1) Weitere Informationen zur Inbetriebnahme und Bedienung finden Sie im Systemhandbuch und der Online Bedienungsanleitung im aktuellen Online-Katalog.
2) Nicht geeignet für den Einsatz mit dem Kamera-Interface (83327) sowie dem Kameramodul 180° (83503).
3) Frontplatte Metall, Oberfläche weiß beschichtet
4) Frontplatte Edelstahl, Oberfläche gebürstet

Busch-Welcome® (2-Draht)
Zutrittskontrolle

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG



Außenstation Video mit Tastatur-Modul [1] [2]
Frontplatte Edelstahl, Oberfläche gebürstet
Frontplatte aus 3 mm Edelstahl.
Videokamera mit automatischer Tag-/Nacht-Umschaltung und Infrarot-LEDs zur Ausleuchtung der Nachtaufnahmen.
Freisprecheinheit hinterleuchtet.
Entnahmewerkzeug liegt bei.
Zur Unterputzmontage mit 41383F-H-03 / 41383F-B-03.
Zur Aufputzmontage mit 41383S-B-03 / 41383S-H-03.
Erfassungswinkel horizontal/vertikal: 86°/67°
Einstellwinkel horizontal/vertikal: +/-15°, mechanisch verstellbar
Ermöglicht das Öffnen der Tür mit Hilfe eines Zahlencodes.
Es können 256 Nutzer eingelernt werden.
Tastatur kann auch zur direkten Anwahl von Busch-Welcome® Innenstationen benutzt werden.
Programmierung direkt am Modul oder über einen Web-Browser (erfordert IP-Gateway 83342).
Verbrauchseinheiten: 8
Schutzart Gerät: IP 44
Temperaturbereich Gerät: -25 °C bis 55 °C
Maße (H x B x T): 277 mm x 135 mm x 43 mm

660	edelstahl	**83121/71-660**	2CKA008300A0428	1	**1592,00**	23

1) Nicht geeignet für den Einsatz mit dem Kamera-Interface (83327) sowie dem Kameramodul 180° (83503).
2) Weitere Informationen zur Inbetriebnahme und Bedienung finden Sie im Systemhandbuch und der Online Bedienungsanleitung im aktuellen Online-Katalog.



Außenstation Video 1-fach mit Fingerprint-Modul [1] [2]
Frontplatte Edelstahl, Oberfläche gebürstet
Frontplatte aus 3 mm Edelstahl.
Videokamera mit automatischer Tag-/Nacht-Umschaltung und Infrarot-LEDs zur Ausleuchtung der Nachtaufnahmen.
Freisprecheinheit und Tastenmodul hinterleuchtet.
Gestanzte Beschriftungsfolie liegt bei.
Entnahmewerkzeug liegt bei.
Zur Unterputzmontage mit 41384F-B-03 / 41384F-H-03.
Zur Aufputzmontage mit 41384S-B-03 / 41384S-H-03.
Einstellwinkel horizontal/vertikal: +/-15°, mechanisch verstellbar
Erfassungswinkel horizontal/vertikal: 86°/67°
Ermöglicht das Öffnen der Tür mit Hilfe des Fingerabdruck-Scanners.
Es können 64 Nutzer eingelernt werden.
Programmierung direkt am Modul oder über einen Web-Browser (erfordert IP-Gateway 83342).
Verbrauchseinheiten: 10
Schutzart Gerät: IP 44
Temperaturbereich Gerät: -25 °C bis 55 °C
Maße (H x B x T): 349 mm x 135 mm x 43 mm

660	edelstahl	**83122/70/1-660**	2CKA008300A0419	1	**2059,00**	23

1) Nicht geeignet für den Einsatz mit dem Kamera-Interface (83327) sowie dem Kameramodul 180° (83503).
2) Weitere Informationen zur Inbetriebnahme und Bedienung finden Sie im Systemhandbuch und der Online Bedienungsanleitung im aktuellen Online-Katalog.

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG



Außenstation Video 2-fach mit Fingerprint-Modul [1] [2]
Frontplatte Edelstahl, Oberfläche gebürstet
Frontplatte aus 3 mm Edelstahl.
Videokamera mit automatischer Tag-/Nacht-Umschaltung und Infrarot-LEDs zur Ausleuchtung der Nachtaufnahmen.
Freisprecheinheit und Tastenmodul hinterleuchtet.
Gestanzte Beschriftungsfolie liegt bei.
Entnahmewerkzeug liegt bei.
Zur Unterputzmontage mit 41384F-B-03 / 41384F-H-03.
Zur Aufputzmontage mit 41384S-B-03 / 41384S-H-03.
Erfassungswinkel horizontal/vertikal: 86°/67°
Einstellwinkel horizontal/vertikal: +/-15°, mechanisch verstellbar
Ermöglicht das Öffnen der Tür mit Hilfe des Fingerabdruck-Scanners.
Es können 64 Nutzer eingelernt werden.
Programmierung direkt am Modul oder über einen Web-Browser (erfordert IP-Gateway 83342).
Verbrauchseinheiten: 10
Schutzart Gerät: IP 44
Temperaturbereich Gerät: -25 °C bis 55 °C
Maße (H x B x T): 349 mm x 135 mm x 43 mm

660	edelstahl	**83122/70/2-660**	2CKA008300A0420	1	**2086,00**	23

1) Nicht geeignet für den Einsatz mit dem Kamera-Interface (83327) sowie dem Kameramodul 180° (83503).
2) Weitere Informationen zur Inbetriebnahme und Bedienung finden Sie im Systemhandbuch und der Online Bedienungsanleitung im aktuellen Online-Katalog.



Außenstation Video 3-fach mit Fingerprint-Modul [1] [2]
Frontplatte Edelstahl, Oberfläche gebürstet
Frontplatte aus 3 mm Edelstahl.
Videokamera mit automatischer Tag-/Nacht-Umschaltung und Infrarot-LEDs zur Ausleuchtung der Nachtaufnahmen.
Freisprecheinheit und Tastenmodul hinterleuchtet.
Gestanzte Beschriftungsfolie liegt bei.
Entnahmewerkzeug liegt bei.
Zur Unterputzmontage mit 41384F-B-03 / 41384F-H-03.
Zur Aufputzmontage mit 41384S-B-03 / 41384S-H-03.
Erfassungswinkel horizontal/vertikal: 86°/67°
Einstellwinkel horizontal/vertikal: +/-15°, mechanisch verstellbar
Ermöglicht das Öffnen der Tür mit Hilfe des Fingerabdruck-Scanners.
Es können 64 Nutzer eingelernt werden.
Programmierung direkt am Modul oder über einen Web-Browser (erfordert IP-Gateway 83342).
Verbrauchseinheiten: 10
Schutzart Gerät: IP 44
Temperaturbereich Gerät: -25 °C bis 55 °C
Maße (H x B x T): 349 mm x 135 mm x 43 mm

660	edelstahl	**83122/70/3-660**	2CKA008300A0421	1	**2110,00**	23

1) Nicht geeignet für den Einsatz mit dem Kamera-Interface (83327) sowie dem Kameramodul 180° (83503).
2) Weitere Informationen zur Inbetriebnahme und Bedienung finden Sie im Systemhandbuch und der Online Bedienungsanleitung im aktuellen Online-Katalog.

Busch-Welcome® (2-Draht)
Zutrittskontrolle

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG



Außenstation Video 1-fach mit Tastatur-Modul [1] [2]
Frontplatte Edelstahl, Oberfläche gebürstet
Frontplatte aus 3 mm Edelstahl.
Videokamera mit automatischer Tag-/Nacht-Umschaltung und Infrarot-LEDs zur Ausleuchtung der Nachtaufnahmen.
Freisprecheinheit und Tastenmodul hinterleuchtet.
Gestanzte Beschriftungsfolie liegt bei.
Entnahmewerkzeug liegt bei.
Zur Unterputzmontage mit 41384F-B-03 / 41384F-H-03.
Zur Aufputzmontage mit 41384S-B-03 / 41384S-H-03.
Erfassungswinkel horizontal/vertikal: 86°/67°
Einstellwinkel horizontal/vertikal: +/-15°, mechanisch verstellbar
Ermöglicht das Öffnen der Tür mit Hilfe eines Zahlencodes.
Es können 256 Nutzer eingelernt werden.
Tastatur kann auch zur direkten Anwahl von Busch-Welcome® Innenstationen benutzt werden.
Programmierung direkt am Modul oder über einen Web-Browser (erfordert IP-Gateway 83342).
Verbrauchseinheiten: 10
Schutzart Gerät: IP 44
Temperaturbereich Gerät: -25 °C bis 55 °C
Maße (H x B x T): 349 mm x 135 mm x 43 mm

660	edelstahl	**83122/71/1-660**	2CKA008300A0422	1	**1644,00**	23

1) Nicht geeignet für den Einsatz mit dem Kamera-Interface (83327) sowie dem Kameramodul 180° (83503).
2) Weitere Informationen zur Inbetriebnahme und Bedienung finden Sie im Systemhandbuch und der Online Bedienungsanleitung im aktuellen Online-Katalog.



Außenstation Video 2-fach mit Tastatur-Modul [1] [2]
Frontplatte Edelstahl, Oberfläche gebürstet
Frontplatte aus 3 mm Edelstahl.
Videokamera mit automatischer Tag-/Nacht-Umschaltung und Infrarot-LEDs zur Ausleuchtung der Nachtaufnahmen.
Freisprecheinheit und Tastenmodul hinterleuchtet.
Gestanzte Beschriftungsfolie liegt bei.
Entnahmewerkzeug liegt bei.
Zur Unterputzmontage mit 41384F-B-03 / 41384F-H-03.
Zur Aufputzmontage mit 41384S-B-03 / 41384S-H-03.
Erfassungswinkel horizontal/vertikal: 86°/67°
Einstellwinkel horizontal/vertikal: +/-15°, mechanisch verstellbar
Ermöglicht das Öffnen der Tür mit Hilfe eines Zahlencodes.
Es können 256 Nutzer eingelernt werden.
Tastatur kann auch zur direkten Anwahl von Busch-Welcome® Innenstationen benutzt werden.
Programmierung direkt am Modul oder über einen Web-Browser (erfordert IP-Gateway 83342).
Verbrauchseinheiten: 10
Schutzart Gerät: IP 44
Temperaturbereich Gerät: -25 °C bis 55 °C
Maße (H x B x T): 349 mm x 135 mm x 43 mm

660	edelstahl	**83122/71/2-660**	2CKA008300A0423	1	**1671,00**	23

1) Nicht geeignet für den Einsatz mit dem Kamera-Interface (83327) sowie dem Kameramodul 180° (83503).
2) Weitere Informationen zur Inbetriebnahme und Bedienung finden Sie im Systemhandbuch und der Online Bedienungsanleitung im aktuellen Online-Katalog.

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG



Außenstation Video 3-fach mit Tastatur-Modul [1] [2]
Frontplatte Edelstahl, Oberfläche gebürstet
Frontplatte aus 3 mm Edelstahl.
Videokamera mit automatischer Tag-/Nacht-Umschaltung und Infrarot-LEDs zur Ausleuchtung der Nachtaufnahmen.
Freisprecheinheit und Tastenmodul hinterleuchtet.
Gestanzte Beschriftungsfolie liegt bei.
Entnahmewerkzeug liegt bei.
Zur Unterputzmontage mit 41384F-B-03 / 41384F-H-03.
Zur Aufputzmontage mit 41384S-B-03 / 41384S-H-03.
Erfassungswinkel horizontal/vertikal: 86°/67°
Einstellwinkel horizontal/vertikal: +/-15°, mechanisch verstellbar
Ermöglicht das Öffnen der Tür mit Hilfe eines Zahlencodes.
Es können 256 Nutzer eingelernt werden.
Tastatur kann auch zur direkten Anwahl von Busch-Welcome® Innenstationen benutzt werden.
Programmierung direkt am Modul oder über einen Web-Browser (erfordert IP-Gateway 83342).
Verbrauchseinheiten: 10
Schutzart Gerät: IP 44
Temperaturbereich Gerät: -25 °C bis 55 °C
Maße (H x B x T): 349 mm x 135 mm x 43 mm

660	edelstahl	**83122/71/3-660**	2CKA008300A0424	1	**1703,00**	23

1) Nicht geeignet für den Einsatz mit dem Kamera-Interface (83327) sowie dem Kameramodul 180° (83503).
2) Weitere Informationen zur Inbetriebnahme und Bedienung finden Sie im Systemhandbuch und der Online Bedienungsanleitung im aktuellen Online-Katalog.



Außenstation Video 1-fach mit Transponder-Modul [1] [2]
Frontplatte Edelstahl, Oberfläche gebürstet
Frontplatte aus 3 mm Edelstahl.
Videokamera mit automatischer Tag-/Nacht-Umschaltung und Infrarot-LEDs zur Ausleuchtung der Nachtaufnahmen.
Freisprecheinheit und Tastenmodul hinterleuchtet.
Gestanzte Beschriftungsfolie liegt bei.
Entnahmewerkzeug liegt bei.
Zur Unterputzmontage mit 41384F-B-03 / 41384F-H-03.
Zur Aufputzmontage mit 41384S-B-03 / 41384S-H-03.
Erfassungswinkel horizontal/vertikal: 86°/67°
Einstellwinkel horizontal/vertikal: +/-15°, mechanisch verstellbar
Ermöglicht das Öffnen der Tür mit Hilfe einer Schlüsselkarte 83173 (berührungslos).
Es können 256 Nutzer eingelernt werden.
Programmierung direkt am Modul oder über einen Web-Browser (erfordert IP-Gateway 83342).
Verbrauchseinheiten: 10
Schutzart Gerät: IP 44
Temperaturbereich Gerät: -25 °C bis 55 °C
Maße (H x B x T): 349 mm x 135 mm x 43 mm

660	edelstahl	**83122/72/1-660**	2CKA008300A0425	1	**1938,00**	23

1) Nicht geeignet für den Einsatz mit dem Kamera-Interface (83327) sowie dem Kameramodul 180° (83503).
2) Weitere Informationen zur Inbetriebnahme und Bedienung finden Sie im Systemhandbuch und der Online Bedienungsanleitung im aktuellen Online-Katalog.

Busch-Welcome® (2-Draht) Zutrittskontrolle

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG



Außenstation Video 2-fach mit Transponder-Modul [1] [2]
Frontplatte Edelstahl, Oberfläche gebürstet
Frontplatte aus 3 mm Edelstahl.
Videokamera mit automatischer Tag-/Nacht-Umschaltung und Infrarot-LEDs zur Ausleuchtung der Nachtaufnahmen.
Freisprecheinheit und Tastenmodul hinterleuchtet.
Gestanzte Beschriftungsfolie liegt bei.
Entnahmewerkzeug liegt bei.
Zur Unterputzmontage mit 41384F-B-03 / 41384F-H-03.
Zur Aufputzmontage mit 41384S-B-03 / 41384S-H-03.
Erfassungswinkel horizontal/vertikal: 86°/67°
Einstellwinkel horizontal/vertikal: +/-15°, mechanisch verstellbar
Ermöglicht das Öffnen der Tür mit Hilfe einer Schlüsselkarte 83173 (berührungslos).
Es können 256 Nutzer eingelernt werden.
Programmierung direkt am Modul oder über einen Web-Browser (erfordert IP-Gateway 83342).
Verbrauchseinheiten: 10
Schutzart Gerät: IP 44
Temperaturbereich Gerät: -25 °C bis 55 °C
Maße (H x B x T): 349 mm x 135 mm x 43 mm

660	edelstahl	**83122/72/2-660**	2CKA008300A0426	1	**1968,00**	23

1) Nicht geeignet für den Einsatz mit dem Kamera-Interface (83327) sowie dem Kameramodul 180° (83503).
2) Weitere Informationen zur Inbetriebnahme und Bedienung finden Sie im Systemhandbuch und der Online Bedienungsanleitung im aktuellen Online-Katalog.



Außenstation Video 3-fach mit Transponder-Modul [1] [2]
Frontplatte Edelstahl, Oberfläche gebürstet
Frontplatte aus 3 mm Edelstahl.
Videokamera mit automatischer Tag-/Nacht-Umschaltung und Infrarot-LEDs zur Ausleuchtung der Nachtaufnahmen.
Freisprecheinheit und Tastenmodul hinterleuchtet.
Gestanzte Beschriftungsfolie liegt bei.
Entnahmewerkzeug liegt bei.
Zur Unterputzmontage mit 41384F-B-03 / 41384F-H-03.
Zur Aufputzmontage mit 41384S-B-03 / 41384S-H-03.
Erfassungswinkel horizontal/vertikal: 86°/67°
Einstellwinkel horizontal/vertikal: +/-15°, mechanisch verstellbar
Ermöglicht das Öffnen der Tür mit Hilfe einer Schlüsselkarte 83173 (berührungslos).
Es können 256 Nutzer eingelernt werden.
Programmierung direkt am Modul oder über einen Web-Browser (erfordert IP-Gateway 83342).
Verbrauchseinheiten: 10
Schutzart Gerät: IP 44
Temperaturbereich Gerät: -25 °C bis 55 °C
Maße (H x B x T): 349 mm x 135 mm x 43 mm

660	edelstahl	**83122/72/3-660**	2CKA008300A0427	1	**1997,00**	23

1) Nicht geeignet für den Einsatz mit dem Kamera-Interface (83327) sowie dem Kameramodul 180° (83503).
2) Weitere Informationen zur Inbetriebnahme und Bedienung finden Sie im Systemhandbuch und der Online Bedienungsanleitung im aktuellen Online-Katalog.

Busch-Welcome® (2-Draht) Innenstationen

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG



Innenstation Video [1]
mit 12,6 cm (5") Touch-Display
Darstellung des Videobildes der Außenstation. Während des Gesprächs kann ein Bild des Besuchers aufgenommen und im Bildspeicher abgelegt werden.
Schnellzugriffstasten für Türöffnen, Stummschalten und Licht.
Unterschiedliche Klingeltöne für Tür- und Etagenruf einstellbar, fünf polyphone Klingeltöne stehen zur Auswahl.
Lautstärke der Klingeltöne einstellbar.
Gerätetiefe bei Unterputzmontage in einer UP-Dose : 15,75 mm.
Gerätetiefe bei Aufputzmontage : 21,5 mm.
Display-Auflösung: 480 x 854
Verbrauchseinheiten: 3
Schutzart Gerät: IP 30
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 40 °C
Maße (H x B x T): 180 mm x 99 mm x 21,5 mm

611	weiß	**83222 U-611**	2CKA008300A0480	1	**429,00**	23
625	schwarz	**83222 U-625**	2CKA008300A0481	1	**429,00**	23

1) Weitere Informationen zur Inbetriebnahme und Bedienung finden Sie im Systemhandbuch und der Online Bedienungsanleitung im aktuellen Online-Katalog.



Busch-Welcome® Innenstation Video 7" [1]
Darstellung des Videobildes der Außenstation. Während des Gesprächs kann ein Bild des Besuchers aufgenommen und im Bildspeicher abgelegt werden.
Bei Türrufen in Abwesenheit werden automatisch drei Bilder des Besuchers im Bildspeicher abgelegt.
Schnellzugriffstasten für Türöffnen, Stummschalten und Licht.
Unterschiedliche Klingeltöne für Tür- und Etagenruf einstellbar, fünf polyphone Klingeltöne stehen zur Auswahl.
Individuelle Klingeltöne (per SD-Karte integrierbar).
Lautstärke der Klingeltöne einstellbar.
SD-Kartenschacht zur Erweiterung des Bildspeichers.
Kapazitives Display mit Glasoberfläche (Auflösung : 1024 x 600).
Mit Freisprechfunktion. Freisprechlautstärke einstellbar.
Individuelle Audio-Abwesenheitsfunktion.
Verbrauchseinheiten: 6
Aufputz- oder Unterputzmontage geeignet (Dose nicht im Lieferumfang enthalten)
Zur Unterputzmontage mit 42361F-03
Zur Aufputzmontage mit 42381S-x-03
Schutzart Gerät: IP 30
Temperaturbereich Gerät: -10 °C bis 55 °C
Maße (H x B x T): 162,3 mm x 198,5 mm x 17 mm

weiß		**M22381-W-03**	2TMA220050W0016	1/10	**697,00**	23
schwarz		**M22381-B-03**	2TMA220050B0009	1	**697,00**	23

1) Weitere Informationen zur Inbetriebnahme und Bedienung finden Sie im Systemhandbuch und der Online Bedienungsanleitung im aktuellen Online-Katalog.

Busch-Welcome® (2-Draht) Innenstationen

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG



Busch-free@homePanel 7" [1] [2] [3] [4]
Innenstation Video mit 17,8 cm (7") Touch-Display
Für Busch-free@home® und Busch-Welcome®.
Zur zentralen Steuerung von bis zu 16 konfigurierbaren Busch-free@home® Funktionen vom Typ: Schalten, Dimmen, Jalousie, RTR, Szene, Philips HUE.
Darstellung des Videobildes der Außenstation. Während des Gesprächs kann ein Bild des Besuchers aufgenommen und im Bildspeicher abgelegt werden.
Bei Türrufen in Abwesenheit werden automatisch drei Bilder des Besuchers im Bildspeicher abgelegt.
Mit Freisprechfunktion. Freisprechlautstärke einstellbar.
Schnellzugriffstasten für Türöffnen, Stummschalten und Licht.
Unterschiedliche Klingeltöne für Tür- und Etagenruf einstellbar, fünf polyphone Klingeltöne stehen zur Auswahl.
Lautstärke der Klingeltöne einstellbar.
SD-Kartenschacht zur Erweiterung des Bildspeichers.
Verwendbar als Raumtemperaturregler-Nebenstelle (bis zu 8).
Zur Aufputzmontage.
Der Busanschluss erfolgt über die beiliegende Busklemme.
Display-Größe: 17,8 cm (7 Zoll).
Display-Auflösung: 800 x 480
Verbrauchseinheiten: 11
Anzeigeelemente: TFT-Touch-Display
Schutzart Gerät: IP 30
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 40 °C
Maße (H x B x T): 155 mm x 218 mm x 29 mm

611	weiß	**83221AP-611**	2CKA008300A0353	1	**937,00**	24
625	schwarz	**83221AP-625**	2CKA008300A0354	1	**948,00**	24

1) Programmierung nur bei angelegter Busspannung über das Web-Interface des System Access Points.
2) Weitere Informationen zur Inbetriebnahme und Bedienung finden Sie im Systemhandbuch und der Online Bedienungsanleitung im aktuellen Online-Katalog.
3) Spannungsversorgung erfolgt durch die Busch-Welcome® Systemzentrale 83300.
4) Bei einem Einsatz des Busch-free@homePanels ohne ein Busch-Welcome® System ist eine separate Spannungsversorgung 24V- notwendig (z.B. 6358-101).



Innenstation Audio mit Hörer [1] [2]
Schnellzugriffstasten für Türöffnen, Stummschalten und Licht.
Unterschiedliche Klingeltöne für Tür- und Etagenruf einstellbar, fünf polyphone Klingeltöne stehen zur Auswahl.
Lautstärke der Klingeltöne einstellbar.
Zur Aufputzmontage.
Verbrauchseinheiten: 1
Schutzart Gerät: IP 30
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 40 °C
Maße (H x B x T): 198 mm x 81 mm x 38 mm

624	studioweiß matt	**83205 AP-624**	2CKA008300A0001	1	**68,40**	22
681	anthrazit matt	**83205 AP-681**	2CKA008300A0002	1	**73,60**	22
683	alusilber	**83205 AP-683**	2CKA008300A0003	1	**80,00**	22

1) Weitere Informationen zur Inbetriebnahme und Bedienung finden Sie im Systemhandbuch und der Online Bedienungsanleitung im aktuellen Online-Katalog.
2) Farbton ähnlich RAL



Innenstation Audio [1]
Mit Freisprechfunktion. Freisprechlautstärke einstellbar.
Schnellzugriffstasten für Türöffnen, Stummschalten und Licht.
Unterschiedliche Klingeltöne für Tür- und Etagenruf einstellbar, fünf polyphone Klingeltöne stehen zur Auswahl.
Lautstärke der Klingeltöne einstellbar.
Verbrauchseinheiten: 1
Schutzart Gerät: IP 30
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 40 °C
Maße (H x B x T): 175 mm x 81 mm x 22 mm

624	studioweiß matt	**83210 AP-624**	2CKA008300A0324	1	**82,00**	22
681	anthrazit matt [2]	**83210 AP-681**	2CKA008300A0325	1	**89,00**	22
683	alusilber [2]	**83210 AP-683**	2CKA008300A0326	1	**93,00**	22

1) Weitere Informationen zur Inbetriebnahme und Bedienung finden Sie im Systemhandbuch und der Online Bedienungsanleitung im aktuellen Online-Katalog.
2) Farbton ähnlich RAL

Busch-Welcome® (2-Draht) Systemgeräte

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG



Systemzentrale [1] [2]
Versorgungs- und Steuergerät der Busch-Welcome® Anlage.
Zum Anschluss des Innen- und Außenbusses
Zum Anschluss eines elektrischen Türöffners (12 V~, 1,6 A oder potentialfreier Ausgang 30 V, 3 A).
Zum Schalten des Lichtes oder zum Anschluss eines Lichtrelais (230 V, 3 A).
Schaltdauer Türöffner bzw. Licht einstellbar.
Für bis zu 65 Verbrauchseinheiten.
Nennspannung: 230 V~, +10 % / -10 %
Ausgangsspannung: 28 V
Nennfrequenz: 50 Hz - 60 Hz
Nennleistung: 42 W
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 90 mm x 216 mm x 65 mm
Teilungseinheit: 12

83300	2CKA008300A0046	1	**177,00**	23

1) Weitere Informationen zur Inbetriebnahme und Bedienung finden Sie im Systemhandbuch und der Online Bedienungsanleitung im aktuellen Online-Katalog.
2) Hochohmige Türöffner verwenden. Nennwiderstand mind. 20 Ohm.



Systemzentrale Mini [1]
Versorgungs- und Steuergerät der Busch-Welcome® Anlage.
Zum Anschluss des Innen- und Außenbusses
Zum Anschluss eines elektrischen Türöffners (12 V~, 0,8 A oder potentialfreier Ausgang 30 V, 3 A).
Zum Schalten des Lichtes oder zum Anschluss eines Lichtrelais (230 V, 3 A).
Schaltdauer Türöffner bzw. Licht einstellbar.
Für bis zu 31 Verbrauchseinheiten.
Nennspannung: 230 V~, +10 % / -10 %
Ausgangsspannung: 28 V
Nennfrequenz: 50 Hz - 60 Hz
Nennleistung: 19,6 W
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 90 mm x 108 mm x 65 mm
Teilungseinheit: 6

83301	2CKA008300A0462	1	**164,00**	23

1) Weitere Informationen zur Inbetriebnahme und Bedienung finden Sie im Handbuch für die Systemzentrale Mini im Online-Katalog.



Zusatzspannungsversorgung [1]
Zusätzliches Versorgungsgerät der Busch-Welcome® Anlage zur Erhöhung der Anzahl der anschließbaren Innenstationen.
Für bis zu 45 Verbrauchseinheiten.
Nennspannung: 230 V~, +10 % / -10 %
Ausgangsspannung: 28 V
Nennfrequenz: 50 Hz - 60 Hz
Nennleistung: 28 W
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 90 mm x 144 mm x 65 mm
Teilungseinheit: 8

83310	2CKA008300A0047	1	**126,00**	22

1) Weitere Informationen zur Inbetriebnahme und Bedienung finden Sie im Systemhandbuch und der Online Bedienungsanleitung im aktuellen Online-Katalog.

Busch-Welcome® (2-Draht) Systemgeräte

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG



Schaltaktor Tür/Licht [1] [2]
Zum Anschluss eines elektrischen Türöffners oder zum Schalten des Lichtes bzw. zum Anschluss eines Lichtrelais (potentialfreier Ausgang 230 V, 3A).
Zuordnung zu einer Außenstation einstellbar.
Schaltdauer einstellbar: Türöffner 1 s bis 10 s, Licht 1 s bis 5 min.
Verbrauchseinheiten: 2
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 90 mm x 72 mm x 65 mm
Teilungseinheit: 4

83330	2CKA008300A0044	1/10	124,00	22

1) Weitere Informationen zur Inbetriebnahme und Bedienung finden Sie im Systemhandbuch und der Online Bedienungsanleitung im aktuellen Online-Katalog.
2) Hochohmige Türöffner verwenden. Nennwiderstand mind. 20 Ohm.



Klingeltransformator, 12 V AC 1,3 A [1]
Spannungsversorgung für einen elektrischen Türöffner.
4 V~, 1,3 A, 8 VA
8 V~, 1,3 A, 12 VA
12 V~, 1,3 A, 16 VA
Nennspannung: 230 V~
Nennfrequenz: 50 Hz
Schutzart Gerät: IP 20
Maße (H x B x T): 65 mm x 36 mm x 65 mm
Teilungseinheit: 2

83315	2CKA008300A0045	1	41,50	22

1) Weitere Informationen zur Inbetriebnahme und Bedienung finden Sie im Systemhandbuch und der Online Bedienungsanleitung im aktuellen Online-Katalog.



IP-Gateway [1]
Ermöglicht die Einbindung von Tablet oder Smartphone mit installierter Welcome App als mobile Innenstelle für Audio- und Videokommunikation.
Ermöglicht die Nutzung des Busch-ComfortPanel® als Türkommunikations Innenstelle.
Zur Einbindung in das myBUSCH-JAEGER Portal.
Konfigurationsschnittstelle für Telefon-Gateway und Zutrittskontroll-Module.
Ethernet-Anschluss (RJ-45).
Verbrauchseinheiten: 11
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 90 mm x 180 mm x 65 mm
Teilungseinheit: 10

83342	2CKA008300A0374	1/24	344,00	23

1) Weitere Informationen zur Inbetriebnahme und Bedienung finden Sie im Systemhandbuch und der Online Bedienungsanleitung im aktuellen Online-Katalog.



Videoverteiler Innen REG [1]
Zur Verteilung des Videosignales bei Leitungsverzweigungen (z. B. in einer Steigleitung).
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 90 mm x 36 mm x 65 mm
Teilungseinheit: 2

83320/2	2CKA008300A0041	1	88,00	23

1) Weitere Informationen zur Inbetriebnahme und Bedienung finden Sie im Systemhandbuch und der Online Bedienungsanleitung im aktuellen Online-Katalog.

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG



Videoverteiler Innen UP, 2-fach [1]
zur Montage in einer Unterputzdose
Zur Verteilung des Videosignales bei Leitungsverzweigungen (z. B. in einer Steigleitung).
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 45 mm x 53 mm x 20 mm

83320/2 U	2CKA008300A0042	1/18	88,00	23

1) Weitere Informationen zur Inbetriebnahme und Bedienung finden Sie im Systemhandbuch und der Online Bedienungsanleitung im aktuellen Online-Katalog.



Aktiv Videoverteiler Innen UP, 4-fach [1]
zur Montage in einer Unterputzdose
Zur Verteilung des Videosignales bei Leitungsverzweigungen (z. B. in einer Steigleitung).
Verbrauchseinheiten: 1
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 45 mm x 45 mm x 26 mm

83320/4 U	2CKA008300A0508	1/18	90,00	23

1) Weitere Informationen zur Inbetriebnahme und Bedienung finden Sie im Systemhandbuch und der Online Bedienungsanleitung im aktuellen Online-Katalog.



Videoverteiler Außen [1]
Zum Anschluss mehrerer Aussenstationen Video an die Systemzentrale.
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 90 mm x 36 mm x 65 mm
Teilungseinheit: 2

83325/2	2CKA008300A0043	1/18	88,00	23

1) Weitere Informationen zur Inbetriebnahme und Bedienung finden Sie im Systemhandbuch und der Online Bedienungsanleitung im aktuellen Online-Katalog.



Schaltaktor Unterputz [1]
zur Montage in einer Unterputzdose
Schaltaktor für den Anschluss an den Türkommunikations-Bus.
Schaltet angeschlossene Verbraucher bei einem eingehenden Türruf (z.B. einen externen Gong).
Potentialfreier Ausgang: 230V, 3AX.
Verbrauchseinheiten: 1
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 51 mm x 51 mm x 28 mm

83335 U	2CKA008300A0327	1	56,00	22

1) Weitere Informationen zur Inbetriebnahme und Bedienung finden Sie im Systemhandbuch und der Online Bedienungsanleitung im aktuellen Online-Katalog.

Busch-Welcome® (2-Draht) Systemgeräte

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG



Telefon-Gateway [1])
Zum Anschluss einer Busch-Welcome® Anlage an die analogen Eingänge einer vorhandenen Telefonanlage.
Ermöglicht die Nutzung eines Telefones (z.B. DECT, ISDN, Mobiltelefon) als Türkommunikations-Innenstation.
Rufannahme, Türöffnen, Lichtschalten über die Telefontastatur (DTMF).
Umschaltung zwischen frei-programmierbaren Zielrufnummern über die Telefontastatur (DTMF).
PIN-Schutz für alle Konfigurationseinstellungen.
Für Busch-Welcome® Anlagen mit bis zu 99 Wohneinheiten.
Programmierung über die Telefontastatur (DTMF) oder über einen Web-Browser (erfordert IP-Gateway 83342).
2 Schraubklemmen für analogen a/b Anschluss der Telefonanlage.
Verbrauchseinheiten: 1
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 90 mm x 72 mm x 65 mm
Teilungseinheit: 4

83350		2CKA008300A0373	1/10	**258,00**	23

1) Weitere Informationen zur Inbetriebnahme und Bedienung finden Sie im Systemhandbuch und der Online Bedienungsanleitung im aktuellen Online-Katalog.



Kamera Interface
Zur Einbindung von bis zu vier analogen Kameras in eine Welcome-Anlage.
Ermöglicht die Zuordnung der Kameras an eine Welcome Außenstation (Video/Audio) oder an eine Welcome Video Innenstation.
In eine Welcome-Anlage können bis zu vier Kamera-Interface Geräte zusammengeschaltet werden.
In eine Welcome-Anlage können bis zu 16 analoge Kameras eingebunden werden.
Programmierung direkt über Drehschalter am Kamera-Interface.
Videosignaleingang 1 Vss, FBAS/CVBS, an 75 Ohm (PAL/NTSC)
Verbrauchseinheiten: 2
Bei einer Außenstation Video ist es erforderlich das Basismodul 83140/xx durch ein neues Basis-Tastenmodul 83140/xx-101 zu ersetzen.
Bei einer Außenstation Audio kann das bisherige Basismodul 83140/xx weiterverwendet werden.
Schutzart Gerät: IP 30
Temperaturbereich Gerät: -25 °C bis 55 °C
Maße (H x B x T): 76 mm x 45 mm x 25 mm

83327		2CKA008300A0465	1	**204,00**	23

Busch-Welcome® (2-Draht) Externe Kameras

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG



Videokamera
Externe analoge Kamera für die Türsprechanlage.
Bildaufnehmer: 1/3" 1.3MP SONY Exmor CMOS.
Bildelemente (effektiv): 1305(H)×1049(V).
TV-Linien: 700.
Erfassungswinkel horizontal: 30° - 90° (Manuell einstellbar)
Signal-Rauschabstand ≥50 dB
Mindestbeleuchtung (Tag): 0.1 Lux @ F2.0.
Mindestbeleuchtung (Nacht): 0 Lux bei F2.0
Videosignal: 1 x FBAS, 1Vss, 75 Ohm (Cinch)
Weißabgleich: AWB, 1800 – 10800
Rauschunterdrückung: 2D DNR, 3D DNR
Zoom: 1X-8X
Brennweite: 2,8-12 mm
IR-Reichweite: 50 m
Spannungsversorgung: DC 12 V +/- 10 % (z.B. ABB CP-D 12/0.83 oder CP-D 12/2.1)
Nennstrom: 550 mA
Leistungsaufnahme: <7 W
Gewicht: 800 g
Schutzart Gerät: IP 66
Temperaturbereich Gerät: -20 °C bis +60 °C
Max. Luftfeuchtigkeit: >85 %
Maße (L x B x H): 286 x 85 x 77 mm
40 cm vorkonfektioniertes Kabel mit Anschlussstecker.
Für die Installation ist eine Anschlussdose erforderlich (Nicht im Lieferumfang enthalten. Z.B. Spelsberg 33441201).

83550/1		2CKA008300A0486	1	**508,00**	23



Dome-Kamera
Externe analoge Kamera für die Türsprechanlage.
Bildaufnehmer: 1/3" 1.3MP SONY Exmor CMOS.
Bildelemente (effektiv): 1305(H)×1049(V).
TV-Linien: 700.
Erfassungswinkel horizontal: 30° - 90° (Manuell einstellbar)
Signal-Rauschabstand ≥50 dB
Mindestbeleuchtung (Tag): 0.1 Lux @ F2.0.
Mindestbeleuchtung (Nacht): 0 Lux bei F2.0
Videosignal: 1 x FBAS, 1Vss, 75 Ohm (Cinch)
Weißabgleich: AWB, 1800 – 10800
Rauschunterdrückung: 2D DNR, 3D DNR
Zoom: 1X-8X
Brennweite: 2,8-12 mm
IR-Reichweite: 40 m
Spannungsversorgung: DC 12 V +/- 10 % (z.B. ABB CP-D 12/0.83 oder CP-D 12/2.1)
Nennstrom: 350 mA
Leistungsaufnahme: <4,5 W
Gewicht: 490 g
Schutzart Gerät: IP 66
Temperaturbereich Gerät: -20 °C bis +60 °C
Max. Luftfeuchtigkeit: >85 %
Abmessungen: (D x H) 119 x 104 mm
40 cm vorkonfektioniertes Kabel mit Anschlussstecker.
Für die Installation ist eine Anschlussdose erforderlich (Nicht im Lieferumfang enthalten. Z.B. Spelsberg 33441201).

83550/2		2CKA008300A0488	1	**451,00**	23

Busch-Welcome® (2-Draht)
Externe Kameras

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG



Mini Dome-Kamera
Externe analoge Kamera für die Türsprechanlage.
Bildaufnehmer: 1/3" 1.3MP SONY Exmor CMOS.
Bildelemente (effektiv): 1305(H)×1049(V).
TV-Linien: 700.
Erfassungswinkel horizontal: 75°
Signal-Rauschabstand ≥50 dB
Mindestbeleuchtung (Tag): 0.1 Lux @ F2.0.
Mindestbeleuchtung (Nacht): 0 Lux bei F2.0
Videosignal: 1 x FBAS, 1Vss, 75 Ohm (Cinch)
Weißabgleich: AWB, 1800 – 10800
Rauschunterdrückung: 2D DNR, 3D DNR
Brennweite: 3.6 mm.
IR-Reichweite: 30 m
Spannungsversorgung: DC 12 V +/- 10 % (z.B. ABB CP-D 12/0.83 oder CP-D 12/2.1)
Nennstrom: 330 mA
Leistungsaufnahme: <4 W
Gewicht: 450 g
Schutzart Gerät: IP 66
Temperaturbereich Gerät: -20 °C bis +60 °C
Max. Luftfeuchtigkeit: >85 %
Abmessungen (D x H): 93,2 x 81,7 mm
40 cm vorkonfektioniertes Kabel mit Anschlussstecker.
Für die Installation ist eine Anschlussdose erforderlich (Nicht im Lieferumfang enthalten. Z.B. Spelsberg 33441201).

	83550/3	2CKA008300A0490	1	**394,00**	23

Zubehör

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG



Unterputz-Montagedose Gr. 1/1 [1])
Zur Unterputzmontage einer Busch-Welcome® und Busch-Welcome® IP Außenstation.
Einbaumaße (H x B x T): 120 mm x 117 mm x 46 mm
Für die Hohlwandmontage wird das Zubehör 83511 benötigt.
Schutzart Gerät: IP 54
Temperaturbereich Gerät: -40 °C bis 55 °C
Maße (H x B x T): 137 mm x 133 mm x 51 mm

NEU

schwarz	**41381F-B-03**	2TMA130160B0051	1	**42,50**	22
grau	**41381F-H-03**	2TMA130160H0033	1/30	**42,50**	22

1) Weitere Informationen zur Inbetriebnahme und Bedienung finden Sie im Systemhandbuch und der Online Bedienungsanleitung im aktuellen Online-Katalog.



Unterputz-Montagedose Gr. 1/2 [1])
Zur Unterputzmontage einer Busch-Welcome® und Busch-Welcome® IP Außenstation.
Einbaumaße (H x B x T): 192 mm x 117 mm x 46 mm
Für die Hohlwandmontage wird das Zubehör 83511 benötigt.
Schutzart Gerät: IP 54
Temperaturbereich Gerät: -40 °C bis 55 °C
Maße (H x B x T): 188 mm x 133 mm x 51 mm

NEU

schwarz	**41382F-B-03**	2TMA130160B0052	1/19	**63,00**	22
grau	**41382F-H-03**	2TMA130160H0034	1	**62,00**	22

1) Weitere Informationen zur Inbetriebnahme und Bedienung finden Sie im Systemhandbuch und der Online Bedienungsanleitung im aktuellen Online-Katalog.



Unterputz-Montagedose Gr. 1/3 [1])
Zur Unterputzmontage einer Busch-Welcome® und Busch-Welcome® IP Außenstation.
Einbaumaße (H x B x T) : 264mm x 117mm x 46mm
Für die Hohlwandmontage wird das Zubehör 83511 benötigt.
Schutzart Gerät: IP 54
Temperaturbereich Gerät: -40 °C bis 55 °C
Maße (H x B x T): 275 mm x 133 mm x 51 mm

NEU

schwarz	**41383F-B-03**	2TMA130160B0053	1/12	**73,60**	22
grau	**41383F-H-03**	2TMA130160H0035	1/16	**73,60**	22

1) Weitere Informationen zur Inbetriebnahme und Bedienung finden Sie im Systemhandbuch und der Online Bedienungsanleitung im aktuellen Online-Katalog.



Unterputz-Montagedose Gr. 1/4 [1])
Zur Unterputzmontage einer Busch-Welcome® und Busch-Welcome® IP Außenstation.
Einbaumaße (H x B x T): 336 x 117mm x 46mm
Für die Hohlwandmontage wird das Zubehör 83511 benötigt.
Schutzart Gerät: IP 54
Temperaturbereich Gerät: -40 °C bis 55 °C
Maße (H x B x T): 332 mm x 133 mm x 51 mm

NEU

schwarz	**41384F-B-03**	2TMA130160B0054	1/12	**95,00**	22
grau	**41384F-H-03**	2TMA130160H0036	1/14	**95,00**	22

1) Weitere Informationen zur Inbetriebnahme und Bedienung finden Sie im Systemhandbuch und der Online Bedienungsanleitung im aktuellen Online-Katalog.

Zubehör

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG



Unterputz-Montagedose Gr. 1/5 [1])
Zur Unterputzmontage einer Busch-Welcome® und Busch-Welcome® IP Außenstation.
Einbaumaße (H x B x T) : 408mm x 117mm x 46mm
Für die Hohlwandmontage wird das Zubehör 83511 benötigt.
Schutzart Gerät: IP 54
Temperaturbereich Gerät: -40 °C bis 55 °C
Maße (H x B x T): 419 mm x 133 mm x 51 mm

NEU

schwarz	**41385F-B-03**	2TMA130160B0055	1/12	**116,00**	22
grau	**41385F-H-03**	2TMA130160H0037	1/12	**116,00**	22

1) Weitere Informationen zur Inbetriebnahme und Bedienung finden Sie im Systemhandbuch und der Online Bedienungsanleitung im aktuellen Online-Katalog.



Unterputz-Montagedose Gr. 2/3 [1])
Zur Unterputzmontage einer Busch-Welcome® und Busch-Welcome® IP Außenstation.
Einbaumaße (H x B x T) : 264mm x 217mm x 46mm
Für die Hohlwandmontage wird das Zubehör 83511 benötigt.
Schutzart Gerät: IP 54
Temperaturbereich Gerät: -40 °C bis 55 °C
Maße (H x B x T): 275 mm x 233 mm x 51 mm

NEU

schwarz	**41386F-B-03**	2TMA130160B0056	1/6	**126,00**	22
grau	**41386F-H-03**	2TMA130160H0038	1/6	**123,00**	22

1) Weitere Informationen zur Inbetriebnahme und Bedienung finden Sie im Systemhandbuch und der Online Bedienungsanleitung im aktuellen Online-Katalog.



Aufputz-Montagedose Gr. 1/1 [1])
Zur Aufputzmontage einer Busch-Welcome® und Busch-Welcome® IP Außenstation.
Schutzart Gerät: IP 54
Temperaturbereich Gerät: -40 °C bis 55 °C
Maße (H x B x T): 137 mm x 133 mm x 31 mm

NEU

schwarz	**41381S-B-03**	2TMA130160B0059	1/30	**42,50**	22
grau	**41381S-H-03**	2TMA130160H0041	1/30	**42,50**	22

1) Weitere Informationen zur Inbetriebnahme und Bedienung finden Sie im Systemhandbuch und der Online Bedienungsanleitung im aktuellen Online-Katalog.



Aufputz-Montagedose Gr. 1/2 [1])
Zur Aufputzmontage einer Busch-Welcome® und Busch-Welcome® IP Außenstation.
Schutzart Gerät: IP 54
Temperaturbereich Gerät: -40 °C bis 55 °C
Maße (H x B x T): 203 mm x 133 mm x 31 mm

NEU

schwarz	**41382S-B-03**	2TMA130160B0060	1/21	**63,00**	22
grau	**41382S-H-03**	2TMA130160H0042	1/21	**63,00**	22

1) Weitere Informationen zur Inbetriebnahme und Bedienung finden Sie im Systemhandbuch und der Online Bedienungsanleitung im aktuellen Online-Katalog.



Aufputz-Montagedose Gr. 1/3 [1])
Zur Aufputzmontage einer Busch-Welcome® und Busch-Welcome® IP Außenstation.
Schutzart Gerät: IP 54
Temperaturbereich Gerät: -40 °C bis 55 °C
Maße (H x B x T): 275 mm x 133 mm x 31 mm

NEU

schwarz	**41383S-B-03**	2TMA130160B0061	1/25	**73,60**	22
grau	**41383S-H-03**	2TMA130160H0043	1/25	**73,60**	22

1) Weitere Informationen zur Inbetriebnahme und Bedienung finden Sie im Systemhandbuch und der Online Bedienungsanleitung im aktuellen Online-Katalog.

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG



Aufputz-Montagedose Gr. 1/4 [1])
Zur Aufputzmontage einer Busch-Welcome® und Busch-Welcome® IP Außenstation.
Schutzart Gerät: IP 54
Temperaturbereich Gerät: -40 °C bis 55 °C
Maße (H x B x T): 347 mm x 133 mm x 31 mm

NEU

schwarz	**41384S-B-03**	2TMA130160B0062	1/20	**95,00**	22
grau	**41384S-H-03**	2TMA130160H0044	1/20	**95,00**	22

1) Weitere Informationen zur Inbetriebnahme und Bedienung finden Sie im Systemhandbuch und der Online Bedienungsanleitung im aktuellen Online-Katalog.



Aufputz-Montagedose Gr. 1/5 [1])
Zur Aufputzmontage einer Busch-Welcome® und Busch-Welcome® IP Außenstation.
Schutzart Gerät: IP 54
Temperaturbereich Gerät: -40 °C bis 55 °C
Maße (H x B x T): 484 mm x 133 mm x 31 mm

NEU

schwarz	**41385S-B-03**	2TMA130160B0063	1/12	**116,00**	22
grau	**41385S-H-03**	2TMA130160H0045	1/12	**116,00**	22

1) Weitere Informationen zur Inbetriebnahme und Bedienung finden Sie im Systemhandbuch und der Online Bedienungsanleitung im aktuellen Online-Katalog.



Aufputz-Montagedose Gr. 2/3 [1])
Zur Aufputzmontage einer Busch-Welcome® und Busch-Welcome® IP Außenstation.
Schutzart Gerät: IP 54
Temperaturbereich Gerät: -40 °C bis 55 °C
Maße (H x B x T): 275 mm x 233 mm x 31 mm

NEU

schwarz	**41386S-B-03**	2TMA130160B0064	1/12	**126,00**	22
grau	**41386S-H-03**	2TMA130160H0046	1/12	**126,00**	22

1) Weitere Informationen zur Inbetriebnahme und Bedienung finden Sie im Systemhandbuch und der Online Bedienungsanleitung im aktuellen Online-Katalog.



Aufputz-Montagedose 7"
Aufputz-Montagedose für das IP touch 7.
Schutzart Gerät: IP 30
Temperaturbereich Gerät: -40 °C bis 55 °C
Maße (H x B x T): 149,8 m x 198,5 m x 17 m

NEU

weiß	**42361S-W-03**	2TMA130160W0021	1/24	**52,50**	22
schwarz	**42361S-B-03**	2TMA130160B0089	1/12	**52,60**	22



Unterputz-Montagedose 7" und 10"
Zur Unterputzmontage der Busch-Welcome® Video Innenstation 7 Zoll (M22381-x-03), IP touch 7 (H8236x-x-03) und IP touch 10 (H8237x-x-03).
Einbaumaß Unterputz (H x B x T): 144 mm x 192 mm x 54 mm.
Für die Hohlwandmontage befindet sich das passende Zubehör im Lieferumfang.

NEU

	42361F-03	2TMA130160B0134	12	**57,80**	22

Technische Informationen siehe busch-jaeger-katalog.at oder abb.com/knx

Unverbindliche Preisempfehlungen ohne MwSt.

Zubehör

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG



Einputzdose Gr. 1/1 [1]
Für die Montage in verputzten Fassaden.
Montage der Einputzdose erfolgt vor dem Verputzen.
Bietet Anschraubpunkte für die Unterputz-Montagedose.
Schutzart Gerät: IP 54
Temperaturbereich Gerät: -40 °C bis 55 °C
Maße (H x B x T): 199 mm x 126 m x 68 mm

NEU

41381PB-03	2TMA130160B0067	1/16	**42,00**	22

1) Weitere Informationen zur Inbetriebnahme und Bedienung finden Sie im Systemhandbuch und der Online Bedienungsanleitung im aktuellen Online-Katalog.



Einputzdose Gr. 1/2 [1]
Für die Montage in verputzten Fassaden.
Montage der Einputzdose erfolgt vor dem Verputzen.
Bietet Anschraubpunkte für die Unterputz-Montagedose.
Schutzart Gerät: IP 54
Temperaturbereich Gerät: -40 °C bis 55 °C
Maße (H x B x T): 75 mm x 126 mm x 68 mm

NEU

41382PB-03	2TMA130160B0068	1/5	**49,60**	22

1) Weitere Informationen zur Inbetriebnahme und Bedienung finden Sie im Systemhandbuch und der Online Bedienungsanleitung im aktuellen Online-Katalog.



Einputzdose Gr. 1/3 [1]
Für die Montage in verputzten Fassaden.
Montage der Einputzdose erfolgt vor dem Verputzen.
Bietet Anschraubpunkte für die Unterputz-Montagedose.
Schutzart Gerät: IP 54
Temperaturbereich Gerät: -40 °C bis 55 °C
Maße (H x B x T): 274 mm x 126 mm x 68 mm

NEU

41383PB-03	2TMA130160B0069	1/24	**61,50**	22

1) Weitere Informationen zur Inbetriebnahme und Bedienung finden Sie im Systemhandbuch und der Online Bedienungsanleitung im aktuellen Online-Katalog.



Einputzdose Gr. 1/4 [1]
Für die Montage in verputzten Fassaden.
Montage der Einputzdose erfolgt vor dem Verputzen.
Bietet Anschraubpunkte für die Unterputz-Montagedose.
Schutzart Gerät: IP 54
Temperaturbereich Gerät: -40 °C bis 55 °C
Maße (H x B x T): 346 mm x 126 mm x 68 m

NEU

41384PB-03	2TMA130160B0070	1/15	**86,00**	22

1) Weitere Informationen zur Inbetriebnahme und Bedienung finden Sie im Systemhandbuch und der Online Bedienungsanleitung im aktuellen Online-Katalog.



Einputzdose Gr. 1/5 [1]
Für die Montage in verputzten Fassaden.
Montage der Einputzdose erfolgt vor dem Verputzen.
Bietet Anschraubpunkte für die Unterputz-Montagedose.
Schutzart Gerät: IP 54
Temperaturbereich Gerät: -40 °C bis 55 °C
Maße (H x B x T): 418 mm x 126 m x 68 m

NEU

41385PB-03	2TMA130160B0071	1/4	**116,00**	22

1) Weitere Informationen zur Inbetriebnahme und Bedienung finden Sie im Systemhandbuch und der Online Bedienungsanleitung im aktuellen Online-Katalog.

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG



Einputzdose Gr. 2/3 [1]
Für die Montage in verputzten Fassaden.
Montage der Einputzdose erfolgt vor dem Verputzen.
Bietet Anschraubpunkte für die Unterputz-Montagedose.
Schutzart Gerät: IP 54
Temperaturbereich Gerät: -40 °C bis 55 °C
Maße (H x B x T): 274 mm x 126 mm x 68 m

NEU

41386PB-03	2TMA130160B0072	1/4	**111,00**	22

1) Weitere Informationen zur Inbetriebnahme und Bedienung finden Sie im Systemhandbuch und der Online Bedienungsanleitung im aktuellen Online-Katalog.



Aufputz-Montagedose 7"
Zur Aufputzmontage der Video Innenstation 7 Zoll M22381-x-03.
Maße (H x B x T): 198,5 mm x 162,3 mm x 17 mm

NEU

weiß	**42381S-W-03**	2TMA220160W0004	1	**36,80**	22
schwarz	**42381S-B-03**	2TMA220160B0003	1	**36,80**	22



Hohlwandset [1]
Zur Hohlwandbefestigung der Unterputz-Montagedosen.


83511	2CKA008300A0308	1/18	**12,61**	22

1) Weitere Informationen zur Inbetriebnahme und Bedienung finden Sie im Systemhandbuch und der Online Bedienungsanleitung im aktuellen Online-Katalog.



REG-Adapter
Reiheneinbaugerät (REG)-Adapter für die Aufnahme des Kamera-Interface (83327), Schaltaktor Unterputz (83335 U) und Aktiv Videoverteiler Innen UP (83320/4)
Maße (H x B x T): 90 mm x 72 mm x 65 mm
Teilungseinheit: 4

83508	2CKA008300A0548	1	**31,57**	23



DIN A4-Beschriftungsbogen
Maße (H x B x T): 297 mm

transparent	**1799/03**	2CKA001799A0960	1	**17,18**	01



Schlüsselkarte
Schlüsselkarte für das Busch-Welcome® Transponder-Modul.
Maße (H x B x T): 54 mm x 86 mm

83173	2CKA008300A0372	1	**13,84**	23

Zubehör

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	**83506**	2CKA008300A0477	1	**147,00**	23

Tischständer
Rutschfester Tischfuß für das Welcome-Panel, free@homePanel 7 Zoll, smartTouch, IP touch 7 oder IP touch 10.
Ermöglicht die Verwendung eines Welcome-Panel, free@homePanel 7 Zoll, smartTouch, IP touch 7 oder IP touch 10 als Tischgerät.
Maße (H x B x T): 130 mm x 120 mm x 106 mm

Busch-Welcome® (2-Draht) Ersatzteile

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	**83140/1-101**	2CKA008300A0512	1	**84,00**	22

Basis-Tastenmodul 1-fach [1] [2]
Ersatzteil
Ersatzteil für die Außenstation.
Gestanzte Beschriftungsfolie liegt bei.
Schutzart Gerät: IP 44
Temperaturbereich Gerät: -25 °C bis 55 °C
Maße (H x B x T): 71 mm x 98 mm x 29 mm

1) Geeignet für den Einsatz mit dem Kamera-Interface (83327), dem Kameramodul 180° (83503) sowie dem Zustandsmodul (83190).
2) Weitere Informationen zur Inbetriebnahme und Bedienung finden Sie im Systemhandbuch und der Online Bedienungsanleitung im aktuellen Online-Katalog.

	**83140/2-101**	2CKA008300A0513	1	**97,00**	22

Basis-Tastenmodul 2-fach [1]
Ersatzteil
Ersatzteil für die Außenstation.
Gestanzte Beschriftungsfolie liegt bei.
Schutzart Gerät: IP 44
Temperaturbereich Gerät: -25 °C bis 55 °C

1) Geeignet für den Einsatz mit dem Kamera-Interface (83327), dem Kameramodul 180° (83503) sowie dem Zustandsmodul (83190).

	**83140/3-101**	2CKA008300A0514	1	**112,00**	22

Basis-Tastenmodul 3-fach [1]
Ersatzteil
Ersatzteil für die Außenstation.
Gestanzte Beschriftungsfolie liegt bei.
Schutzart Gerät: IP 44
Temperaturbereich Gerät: -25 °C bis 55 °C

1) Geeignet für den Einsatz mit dem Kamera-Interface (83327), dem Kameramodul 180° (83503) sowie dem Zustandsmodul (83190).

	**83141/1-101**	2CKA008300A0532	1	**70,50**	22

Zusatz-Tastenmodul 1-fach [1]
Ersatzteil
Ersatzteil für die Außenstation.
Gestanzte Beschriftungsfolie liegt bei.
Schutzart Gerät: IP 44
Temperaturbereich Gerät: -25 °C bis 55 °C

1) Geeignet für den Einsatz mit dem Statusmodul (83190)

	**83141/2-101**	2CKA008300A0533	1	**84,00**	22

Zusatz-Tastenmodul 2-fach [1]
Ersatzteil
Ersatzteil für die Außenstation.
Gestanzte Beschriftungsfolie liegt bei.
Schutzart Gerät: IP 44
Temperaturbereich Gerät: -25 °C bis 55 °C

1) Geeignet für den Einsatz mit dem Statusmodul (83190)

	**83141/3-101**	2CKA008300A0534	1	**97,00**	22

Zusatz-Tastenmodul 3-fach [1]
Ersatzteil
Ersatzteil für die Außenstation.
Gestanzte Beschriftungsfolie liegt bei.
Schutzart Gerät: IP 44
Temperaturbereich Gerät: -25 °C bis 55 °C

1) Geeignet für den Einsatz mit dem Statusmodul (83190)

Busch-Welcome® (2-Draht) Ersatzteile

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	**Audiomodul** **Ersatzteil** Ersatzteil für die Außenstation oder als Ergänzung für das Einbau-Audiomodul. Temperaturbereich Gerät: -25 °C bis 55 °C				
	83500	2CKA008300A0230	1	**126,00**	22
	**Kameramodul** Zur Integration in Briefkästen und Klingelanlagen verschiedener Hersteller, zum Beispiel in Produkte der Fa. Erwin Renz Metallwarenfabrik GmbH & Co KG, Boschstr. 3, 71737 Kirchberg/Murr. Der Ausschnitt muss durch den Hersteller erstellt werden. Erweitert das Einbau-Audiomodul mit Videofunktionalität. Videokamera mit automatischer Tag-/Nacht-Umschaltung und Infrarot-LEDs zur Ausleuchtung der Nachtaufnahmen. Eingebaute Heizung um die Linse beschlagfrei zu halten. Erfassungswinkel horizontal/vertikal: 86°/67° Einstellwinkel horizontal/vertikal: +/-15°, mechanisch verstellbar Verbrauchseinheiten: 4 Temperaturbereich Gerät: -25 °C bis 55 °C				
	83501-101	2CKA008300A0323	10	**882,00**	23
	**Kameramodul 180** Zur Integration in Briefkästen und Klingelanlagen verschiedener Hersteller, zum Beispiel in Produkte der Fa. Erwin Renz Metallwarenfabrik GmbH & Co KG, Boschstr. 3, 71737 Kirchberg/Murr. Der Ausschnitt muss durch den Hersteller erstellt werden. Erweitert das Einbau-Audiomodul mit Videofunktionalität. Videokamera mit automatischer Tag-/Nacht-Umschaltung und Infrarot-LEDs zur Ausleuchtung der Nachtaufnahmen. Eingebaute Heizung um die Linse beschlagfrei zu halten. Erfassungswinkel horizontal/vertikal: 170°/135° Verbrauchseinheiten: 4 Bei einer Außenstation Video ist es erforderlich das Basismodul 83140/xx durch ein neues Basis-Tastenmodul 83140/xx-101 zu ersetzen. Bei einer Außenstation Audio kann das bisherige Basismodul 83140/xx weiterverwendet werden. Temperaturbereich Gerät: -25 °C bis 55 °C Maße (H x B x T): 62 mm x 98 mm				
	83503	2CKA008300A0492	1	**1049,00**	23
	**Hörer** **Ersatzteil** Ersatzteil für die Innenstation Audio mit Hörer. Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C				
624 studioweiß matt	**83505-624**	2CKA008300A0055	1/9	**32,70**	22
681 anthrazit matt	**83505-681**	2CKA008300A0056	1/9	**36,29**	22
683 alusilber	**83505-683**	2CKA008300A0057	1/9	**38,34**	22
	**BNC-Adapter** BNC Adapter mit Schraubanschluss Lüsterklemme. Für den Einsatz mit dem Kamera-Interface (83327) geeignet				
	83507	2CKA008300A0538	1	**12,40**	23

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	**Abschlussleiste Gr. 1/x** **Ersatzteil** Ersatzteil für die Außenstation. Für Außenstationen der Breite 135 mm. Temperaturbereich Gerät: -25 °C bis 55 °C Maße (H x B x T): 19 mm x 135 mm x 15 mm				
660 edelstahl	**83531-660**	2CKA008300A0050	1	**12,61**	23
664 studioweiß matt	**83531-664**	2CKA008300A0051	1	**7,59**	22
	**Abschlussleiste Gr. 2/x** **Ersatzteil** Ersatzteil für die Außenstation. Für Außenstationen der Breite 235 mm. Temperaturbereich Gerät: -25 °C bis 55 °C Maße (H x B x T): 19 mm x 235 mm x 15 mm				
660 edelstahl	**83532-660**	2CKA008300A0052	1/20	**45,10**	23
664 studioweiß matt	**83532-664**	2CKA008300A0053	1/20	**25,22**	22
	**Beschriftungsträger** **Ersatzteil** Ersatzteil für die Außenstation. Enthält einen Grundträger und zwei Erweiterungsträger. Temperaturbereich Gerät: -25 °C bis 55 °C				
	83161	2CKA008300A0210	1/18	**5,04**	22
	**Dichtungsband** **Ersatzteil** Ersatzteil für die Außenstation. Temperaturbereich Gerät: -25 °C bis 55 °C				
	83530	2CKA008300A0054	1/9	**2,51**	22
	**Entnahmewerkzeug** **Ersatzteil** Ersatzteil für die Außenstation. Maße (H x B x T): 164 mm				
	83510	2CKA008300A0049	1/10	**3,75**	22
	**Fingerprint-Modul** [1] Zutrittskontrollmodul für den Einsatz in Busch-Welcome® Türkommunikations-Anlagen oder den Stand-Alone Betrieb. Ermöglicht das Öffnen der Tür mit Hilfe des Fingerabdruck-Scanners. Es können 64 Nutzer eingelernt werden. Zur Montage in eine Busch-Welcome® Außenstation. Zur Integration in Briefkästen und Klingelanlagen verschiedener Hersteller, zum Beispiel in Produkte der Fa. Erwin Renz Metallwarenfabrik GmbH & Co KG, Boschstr. 3, 71737 Kirchberg/Murr. Der Ausschnitt muss durch den Hersteller erstellt werden. Stand-Alone Betrieb zusammen mit der Systemzentrale 83300 (Spannungsversorgung und Anschluss für den elektrischen Türöffner). Programmierung direkt am Modul oder über einen Web-Browser (erfordert IP-Gateway 83342). Verbrauchseinheiten: 2 Schutzart Gerät: IP 44 Temperaturbereich Gerät: -25 °C bis 55 °C Maße (H x B x T): 71 mm x 98 mm x 29 mm				
660 edelstahl	**83170-660-101**	2CKA008300A0515	1	**685,00**	23
664 studioweiß matt	**83170-664-101**	2CKA008300A0516	1	**685,00**	23

1) Geeignet für den Einsatz mit dem Kamera-Interface (83327) sowie dem Kameramodul 180° (83503).

Busch-Welcome® (2-Draht) Ersatzteile

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG



Tastatur-Modul [1]
Zutrittskontrollmodul für den Einsatz in Busch-Welcome® Türkommunikations-Anlagen oder den Stand-Alone Betrieb.
Ermöglicht das Öffnen der Tür mit Hilfe eines Zahlencodes.
Tastatur kann auch zur direkten Anwahl von Busch-Welcome® Innenstationen benutzt werden.
Es können 256 Nutzer eingelernt werden.
Zur Montage in eine Busch-Welcome® Außenstation.
Zur Integration in Briefkästen und Klingelanlagen verschiedener Hersteller, zum Beispiel in Produkte der Fa. Erwin Renz Metallwarenfabrik GmbH & Co KG, Boschstr. 3, 71737 Kirchberg/Murr.
Der Ausschnitt muss durch den Hersteller erstellt werden.
Stand-Alone Betrieb zusammen mit der Systemzentrale 83300 (Spannungsversorgung und Anschluss für den elektrischen Türöffner).
Programmierung direkt am Modul oder über einen Web-Browser (erfordert IP-Gateway 83342).
Verbrauchseinheiten: 1
Schutzart Gerät: IP 44
Temperaturbereich Gerät: -25 °C bis 55 °C
Maße (H x B x T): 71 mm x 98 mm x 29 mm

660	edelstahl	**83171-660-101**	2CKA008300A0517	1	**272,00**	23
664	studioweiß matt	**83171-664-101**	2CKA008300A0518	1	**272,00**	23

1) Geeignet für den Einsatz mit dem Kamera-Interface (83327) sowie dem Kameramodul 180° (83503).



Transponder-Modul [1]
Zutrittskontrollmodul für den Einsatz in Busch-Welcome® Türkommunikations-Anlagen oder den Stand-Alone Betrieb.
Ermöglicht das Öffnen der Tür mit Hilfe einer Schlüsselkarte 83173 (berührungslos).
Es können 256 Nutzer eingelernt werden.
Zur Montage in eine Busch-Welcome® Außenstation.
Zur Integration in Briefkästen und Klingelanlagen verschiedener Hersteller, zum Beispiel in Produkte der Fa. Erwin Renz Metallwarenfabrik GmbH & Co KG, Boschstr. 3, 71737 Kirchberg/Murr.
Der Ausschnitt muss durch den Hersteller erstellt werden.
Stand-Alone Betrieb zusammen mit der Systemzentrale 83300 (Spannungsversorgung und Anschluss für den elektrischen Türöffner).
Programmierung direkt am Modul oder über einen Web-Browser (erfordert IP-Gateway 83342).
Verbrauchseinheiten: 1
Schutzart Gerät: IP 44
Temperaturbereich Gerät: -25 °C bis 55 °C
Maße (H x B x T): 71 mm x 98 mm x 29 mm

281	schwarz	**83172-281-101**	2CKA008300A0519	1	**583,00**	23
664	studioweiß matt	**83172-664-101**	2CKA008300A0520	1	**583,00**	23

1) Geeignet für den Einsatz mit dem Kamera-Interface (83327) sowie dem Kameramodul 180° (83503).



Zustandsmodul
Ersatzteil
Verbrauchseinheiten: 2
Schutzart Gerät: IP 44
Temperaturbereich Gerät: -25 °C bis 55 °C
Maße (H x B x T): 71 mm x 98 mm x 29 mm

83190	2CKA008300A0468	1	**204,00**	23



Infomodul
Ersatzteil
Verbrauchseinheiten: 1
Gestanzte Beschriftungsfolie liegt bei.
Schutzart Gerät: IP 44
Temperaturbereich Gerät: -25 °C bis 55 °C
Maße (H x B x T): 71 mm x 98 mm x 29 mm

83191	2CKA008300A0471	1	**90,00**	23

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG



Blindmodul
Ersatzteil
Schutzart Gerät: IP 44
Temperaturbereich Gerät: -25 °C bis 55 °C
Maße (H x B x T): 71 mm x 98 mm x 29 mm

83192	2CKA008300A0474	1	**39,50**	23



Busch-free@home®

Haussteuerung einfach wie nie.
Busch-free@home® setzt neue Maßstäbe für einfachste Installation, Inbetriebnahme und Bedienung. Drahtgebunden und per Funk – free@home ist immer die perfekte Lösung für Neubau und Renovierung.

Visualisierung/Touchpanels	S 488
Sensoren/Bewegungsmelder/ Raumtemperaturregler, Wireless	S 491
Heizkörperthermostate, Wireless	S 492
Sensor-/Aktor-Kombinationen, Wireless	S 493
Systemkomponenten/ Zubehör, Wireless	S 497
Fenstermelder/ Universalmelder, Wireless	S 497
Sensoren, Bewegungsmelder, Raumtemperaturregler, FanCoils	S 498
Sensor-/Aktorkombinationen	S 499
Abdeckungen	S 503
Systemkomponenten, Zubehör	S 511
Alarmintegration	S 512
REG-Aktoren	S 513
Binäreingänge	S 516



01 **02** **03** **04** **05**

Busch-free@home® 01 Busch-free@homePanel 7" **02** System Access Point 2.0 **03** Wireless Sensor zur Ansteuerung von SONOS Lautsprechern. Schalterserie future® linear. Farbe: studioweiß **04** Raumtemperaturregler. Schalterserie future® linear. Farbe: studioweiß **05** Wetterstation

Visualisierung/ Touchpanels

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG



IP touch 7.
LAN / WLAN.
Zentrales Bedienpanel für Busch-Welcome® IP und Busch-free@home®.
Darstellung des Videobildes der Außenstation. Während des Gesprächs kann ein Bild des Besuchers aufgenommen und im Bildspeicher abgelegt werden.
Bei Türrufen in Abwesenheit werden automatisch drei Bilder des Besuchers im Bildspeicher abgelegt.
Unterschiedliche Klingeltöne für Tür- und Etagenruf einstellbar, fünf polyphone Klingeltöne stehen zur Auswahl.
Individuelle Klingeltöne (per SD-Karte integrierbar).
Lautstärke der Klingeltöne einstellbar.
SD-Kartenschacht zur Erweiterung des Bildspeichers.
Kapazitives Display mit Glasoberfläche (Auflösung : 1024 x 600).
Mit Freisprechfunktion. Freisprechlautstärke einstellbar.
Individuelle Audio-Abwesenheitsfunktion.
Aufputz- oder Unterputzmontage geeignet (Dose nicht im Lieferumfang enthalten)
Zur Unterputzmontage mit 42361F-03
Zur Aufputzmontage mit 42361S-x-03.
Zur Einbindung in das myBUSCH-JAEGER Portal.
Zur zentralen Steuerung von bis zu 64 konfigurierbaren Busch-free@home® Funktionen vom Typ: Schalten, Dimmen, Jalousie, RTR, Szene, Philips HUE.
Ermöglicht die Einbindung von Tablet oder Smartphone mit installierter Welcome App als mobile Innenstelle für Audio- und Videokommunikation.
Nennstrom: 280mA (24VDC)
Stromversorgung über Power-over-Ethernet (PoE) 802.3af.
Alternative Stromversorgung über Steckernetzteil 53011PS-03.
WLAN (802.11a/b/g/n).
Für den idealen Anschluss des LAN-Kabels wird bei der Aufputzmontage der Einbau einer Elektronik-Dose empfohlen.
Schutzart Gerät: IP 30
Temperaturbereich Gerät: -40 °C bis 55 °C
Maße (H x B x T): 150 mm x 198,5 mm x 17 mm

NEU

weiß	**H8236-4W-03**	2TMA130050W0066	1/12	**862,00**	23
schwarz	**H8236-4B-03**	2TMA130050B0066	1/12	**862,00**	23

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG



IP touch 7.
LAN / LAN.
Zentrales Bedienpanel für Busch-Welcome® IP und Busch-free@home®.
Darstellung des Videobildes der Außenstation. Während des Gesprächs kann ein Bild des Besuchers aufgenommen und im Bildspeicher abgelegt werden.
Bei Türrufen in Abwesenheit werden automatisch drei Bilder des Besuchers im Bildspeicher abgelegt.
Unterschiedliche Klingeltöne für Tür- und Etagenruf einstellbar, fünf polyphone Klingeltöne stehen zur Auswahl.
Individuelle Klingeltöne (per SD-Karte integrierbar).
Lautstärke der Klingeltöne einstellbar.
SD-Kartenschacht zur Erweiterung des Bildspeichers.
Kapazitives Display mit Glasoberfläche (Auflösung : 1024 x 600).
Mit Freisprechfunktion. Freisprechlautstärke einstellbar.
Individuelle Audio-Abwesenheitsfunktion.
Zur Unterputzmontage mit 42361F-03
Zur Einbindung in das myBUSCH-JAEGER Portal.
Zur zentralen Steuerung von bis zu 64 konfigurierbaren Busch-free@home® Funktionen vom Typ: Schalten, Dimmen, Jalousie, RTR, Szene, Philips HUE.
Ermöglicht die Einbindung von Tablet oder Smartphone mit installierter Welcome App als mobile Innenstelle für Audio- und Videokommunikation.
Nennstrom: 440mA (24V DC)
Stromversorgung über Power-over-Ethernet (PoE) 802.3af.
Alternative Stromversorgung über Steckernetzteil 53011PS-03.
Schutzart Gerät: IP 30
Temperaturbereich Gerät: -40 °C bis 55 °C
Maße (H x B x T): 150 mm x 198,5 mm x 17 mm

NEU

schwarz	**H8236-5B-03**	2TMA130050B0068	1	**862,00**	23
weiß	**H8236-5W-03**	2TMA130050W0068	1	**862,00**	23

Visualisierung/ Touchpanels

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG



IP touch 10
LAN / WLAN.
Zentrales Bedienpanel für Busch-Welcome® IP und Busch-free@home®.
Darstellung des Videobildes der Außenstation. Während des Gesprächs kann ein Bild des Besuchers aufgenommen und im Bildspeicher abgelegt werden.
Bei Türrufen in Abwesenheit werden automatisch drei Bilder des Besuchers im Bildspeicher abgelegt.
Unterschiedliche Klingeltöne für Tür- und Etagenruf einstellbar, fünf polyphone Klingeltöne stehen zur Auswahl.
Individuelle Klingeltöne (per SD-Karte integrierbar).
Lautstärke der Klingeltöne einstellbar.
SD-Kartenschacht zur Erweiterung des Bildspeichers.
Kapazitives HD Display mit Glasoberfläche (Auflösung : 1280x800).
Mit Freisprechfunktion. Freisprechlautstärke einstellbar.
Individuelle Audio-Abwesenheitsfunktion.
Aufputz- oder Unterputzmontage geeignet (Dose nicht im Lieferumfang enthalten)
Zur Unterputzmontage mit 42361F-03
Zur Aufputzmontage mit 42371S-x-03.
Zur Einbindung in das myBUSCH-JAEGER Portal.
Ermöglicht die Einbindung von Tablet oder Smartphone mit installierter Welcome App als mobile Innenstelle für Audio- und Videokommunikation.
Zur zentralen Steuerung von bis zu 100 konfigurierbaren Busch-free@home® Funktionen vom Typ: Schalten, Dimmen, Jalousie, RTR, Szene, Philips HUE.
Nennstrom: 440mA (24V DC)
Stromversorgung über Power-over-Ethernet (PoE) 802.3af.
Alternative Stromversorgung über Steckernetzteil 53011PS-03.
WLAN (802.11a/b/g/n).
Für den idealen Anschluss des LAN-Kabels wird bei der Aufputzmontage der Einbau einer Elektronik-Dose empfohlen.
Schutzart Gerät: IP 30
Temperaturbereich Gerät: -40 °C bis 55 °C
Maße (H x B x T): 185 mm x 251 mm x 17 mm

NEU

schwarz	**H8237-4B-03**	2TMA130050B0058	1/8	**1229,00**	23
weiß	**H8237-4W-03**	2TMA130050W0058	1	**1229,00**	23



IP touch 10
LAN / LAN.
Zentrales Bedienpanel für Busch-Welcome® IP und Busch-free@home®.
Darstellung des Videobildes der Außenstation. Während des Gesprächs kann ein Bild des Besuchers aufgenommen und im Bildspeicher abgelegt werden.
Bei Türrufen in Abwesenheit werden automatisch drei Bilder des Besuchers im Bildspeicher abgelegt.
Unterschiedliche Klingeltöne für Tür- und Etagenruf einstellbar, fünf polyphone Klingeltöne stehen zur Auswahl.
Individuelle Klingeltöne (per SD-Karte integrierbar).
Lautstärke der Klingeltöne einstellbar.
SD-Kartenschacht zur Erweiterung des Bildspeichers.
Kapazitives HD Display mit Glasoberfläche (Auflösung : 1280x800).
Mit Freisprechfunktion. Freisprechlautstärke einstellbar.
Individuelle Audio-Abwesenheitsfunktion.
Zur Unterputzmontage mit 42361F-03
Zur Einbindung in das myBUSCH-JAEGER Portal.
Ermöglicht die Einbindung von Tablet oder Smartphone mit installierter Welcome App als mobile Innenstelle für Audio- und Videokommunikation.
Zur zentralen Steuerung von bis zu 100 konfigurierbaren Busch-free@home® Funktionen vom Typ: Schalten, Dimmen, Jalousie, RTR, Szene, Philips HUE.
Stromversorgung über Power-over-Ethernet (PoE) 802.3af.
Alternative Stromversorgung über Steckernetzteil 53011PS-03.
WLAN (802.11a/b/g/n).
Für den idealen Anschluss des LAN-Kabels wird bei der Aufputzmontage der Einbau einer Elektronik-Dose empfohlen.
Nennstrom: 600mA (24V DC)
Schutzart Gerät: IP 30
Temperaturbereich Gerät: -40 °C bis 55 °C
Maße (H x B x T): 185 mm x 251 mm x 31 mm

NEU

schwarz	**H8237-5B-03**	2TMA130050B0060	1/8	**1229,00**	23
weiß	**H8237-5W-03**	2TMA130050W0060	1	**1229,00**	23



Unterputz-Montagedose 7" und 10"
Zur Unterputzmontage der Busch-Welcome® Video Innenstation 7 Zoll (M22381-x-03), IP touch 7 (H8236x-x-03) und IP touch 10 (H8237x-x-03).
Einbaumaß Unterputz (H x B x T): 144 mm x 192 mm x 54 mm.
Für die Hohlwandmontage befindet sich das passende Zubehör im Lieferumfang.

NEU

42361F-03	2TMA130160B0134	12	**57,80**	22



Aufputz-Montagedose 10"
Aufputz-Montagedose für das IP touch 10.
Schutzart Gerät: IP 30
Temperaturbereich Gerät: -40 °C bis 55 °C
Maße (H x B x T): 251 m x 185 m x 17 m

NEU

weiß	**42371S-W-03**	2TMA130160W0041	1	**55,00**	23
schwarz	**42371S-B-03**	2TMA130160B0141	1	**55,00**	23

Busch-free@home®

Technische Informationen siehe busch-jaeger-katalog.at oder abb.com/knx

Unverbindliche Preisempfehlungen ohne MwSt.

Visualisierung/ Touchpanels

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG



Busch-free@homePanel 7" [1] [2] [3] [4]
Innenstation Video mit 17,8 cm (7") Touch-Display
Für Busch-free@home® und Busch-Welcome®.
Zur zentralen Steuerung von bis zu 16 konfigurierbaren Busch-free@home® Funktionen vom Typ: Schalten, Dimmen, Jalousie, RTR, Szene, Philips HUE.
Darstellung des Videobildes der Außenstation. Während des Gesprächs kann ein Bild des Besuchers aufgenommen und im Bildspeicher abgelegt werden.
Bei Türrufen in Abwesenheit werden automatisch drei Bilder des Besuchers im Bildspeicher abgelegt.
Mit Freisprechfunktion. Freisprechlautstärke einstellbar.
Schnellzugriffstasten für Türöffnen, Stummschalten und Licht.
Unterschiedliche Klingeltöne für Tür- und Etagenruf einstellbar, fünf polyphone Klingeltöne stehen zur Auswahl.
Lautstärke der Klingeltöne einstellbar.
SD-Kartenschacht zur Erweiterung des Bildspeichers.
Verwendbar als Raumtemperaturregler-Nebenstelle (bis zu 8).
Zur Aufputzmontage.
Der Busanschluss erfolgt über die beiliegende Busklemme.
Display-Größe: 17,8 cm (7 Zoll).
Display-Auflösung: 800 x 480
Verbrauchseinheiten: 11
Anzeigeelemente: TFT-Touch-Display
Schutzart Gerät: IP 30
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 40 °C
Maße (H x B x T): 155 mm x 218 mm x 29 mm

611	weiß	**83221AP-611**	2CKA008300A0353	1	**937,00**	24
625	schwarz	**83221AP-625**	2CKA008300A0354	1	**948,00**	24

1) Programmierung nur bei angelegter Busspannung über das Web-Interface des System Access Points.
2) Weitere Informationen zur Inbetriebnahme und Bedienung finden Sie im Systemhandbuch und der Online Bedienungsanleitung im aktuellen Online-Katalog.
3) Spannungsversorgung erfolgt durch die Busch-Welcome® Systemzentrale 83300.
4) Bei einem Einsatz des Busch-free@homePanels ohne ein Busch-Welcome® System ist eine separate Spannungsversorgung 24V- notwendig (z.B. 6358-101).



Busch-free@homePanel 4.3" [1] [2] [3]
Zur zentralen Steuerung von bis zu 16 konfigurierbaren Busch-free@home® Funktionen.
Zur Anzeige von konfigurierbaren Systembenachrichtigungen
Eine konfigurierbare Primärfunktion kann über eine multitouch Geste ausgelöst werden.
Kapazitiver Touchscreen mit geschlossener Glasoberfläche.
Mit integriertem Raumtemperaturregler und Temperaturfühler.
Der integrierte RTR kann in Verbindung mit Temperaturfühler 6226/T optional mit einem Fernfühler ausgestattet werden.
Verwendbar als Raumtemperaturregler-Nebenstelle (bis zu 8).
Erfordert zusätzliche Spannungsversorgung 24VDC; z.B. 6358-101.
Stromaufnahme: 150 mA
Display-Größe: 10,9 cm (4.3")
Display-Auflösung: 480 x 854
Aufbauhöhe: 8 mm
Bedienelemente: frei programmierbare Touchflächen
Anzeigeelemente: 1 LCD-Anzeige
Busspannung: 24 V-
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 40 °C
Maße (H x B x T): 92 mm x 133 mm x 53 mm

611	weiß	**6226-611**	2CKA006220A0007	1	**447,00**	24
625	schwarz	**6226-625**	2CKA006220A0008	1	**447,00**	24

1) Es wird keine zusätzliche Inbetriebnahme-Software benötigt.
2) Programmierung nur bei angelegter Busspannung über das Web-Interface des System Access Points.
3) Weitere Informationen zur Inbetriebnahme und Bedienung finden Sie im Systemhandbuch und der Online Bedienungsanleitung im aktuellen Online-Katalog.

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG



Unterputz-Montagedose [1]
für Busch-free@home®
Zur Unterputz- und Hohlwandmontage des Busch-free@homePanel 4.3 Zoll 6226-6XX.
Winddicht.
Einbaumaß (H x B x T): 82 mm x 123 mm x 50 mm
Einbautiefe: 50mm
Einbautiefe: 50 mm

6226 U	1SPE007713F1520	1	**29,11**	24

1) Halogenfrei.



Temperaturfühler
Für die Verwendung als Fernfühler.
Leitungstyp: H03 VV-F
Leitungslänge: 4m
Typ: NTC 10 kohm

6226/T	2CKA006220A0720	1	**24,19**	24

Sensoren/Bewegungsmelder/ Raumtemperaturregler, Wireless

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG



Sensoreinheit 1-fach, Wireless [1] [2]
für Busch-free@home®
Zum Senden von Schalt-, Tast-, Dimm- und Jalousiebefehlen an einen Busch-free@home® Aktor.
Die Kommunikation mit dem free@home System erfolgt drahtlos.
Zum Kontaktieren von Wippe 1-fach 6230-10-xxx, 6231-10-xxx, 6232-10-xxx, 6233-10-xxx und 6234-10-xxx.
Mit Spreizbefestigung
Bedienelemente: Tastkontakte oben/unten
Anzeigeelemente: LED als Orientierungslicht oder zur Anzeige des Schaltzustandes
Nennspannung: 230 V~
Nennfrequenz: 50 Hz - 60 Hz
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 71 mm x 71 mm x 45 mm
Einbautiefe: 32 mm

wireless

6221/1.0-WL	2CKA006200A0042	1		102,00	24

1) Programmierung über das Web-Interface des System Access Points.
2) Weitere Informationen zur Inbetriebnahme und Bedienung finden Sie im Systemhandbuch und der Online Bedienungsanleitung im aktuellen Online-Katalog.



Sensoreinheit 2-fach, Wireless [1] [2]
für Busch-free@home®
Zum Senden von Schalt-, Tast-, Dimm- und Jalousiebefehlen an einen Busch-free@home® Aktor.
Die Kommunikation mit dem free@home System erfolgt drahtlos.
Zum Kontaktieren von Wippe 2-fach 6230-2x-xxx, 6231-2x-xxx, 6232-2x-xxx, 6233-2x-xxx und 6234-2x-xxx.
Mit Spreizbefestigung
Bedienelemente: Tastkontakte oben/unten
Anzeigeelemente: LED als Orientierungslicht oder zur Anzeige des Schaltzustandes
Nennspannung: 230 V~
Nennfrequenz: 50 Hz - 60 Hz
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 71 mm x 71 mm x 45 mm
Einbautiefe: 32 mm

wireless

6221/2.0-WL	2CKA006200A0043	1		108,00	24

1) Programmierung über das Web-Interface des System Access Points.
2) Weitere Informationen zur Inbetriebnahme und Bedienung finden Sie im Systemhandbuch und der Online Bedienungsanleitung im aktuellen Online-Katalog.

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG



Raumtemperaturregler, Wireless [1] [2]
für Busch-free@home®
Heiz-/Kühlbetrieb.
Die Kommunikation mit dem free@home System erfolgt drahtlos.
Bedienelement mit Raumtemperaturreglerfunktion.
Mit Temperaturanzeige SOLL-Wert.
Der integrierte RTR kann in Verbindung mit Temperaturfühler 6226/T optional mit einem Fernfühler ausgestattet werden.
Nur in Kombination mit Busch-free@home® Raumtemperaturregler Zentralscheiben 6235-xxx zu verwenden.
Mit Spreizbefestigung
Bedienelemente: Schwimmende Wippe zur Sollwert- und Betriebsartenwahl
Anzeigeelemente: Betriebsartenanzeige über LCD
Nennspannung: 230 V~
Nennfrequenz: 50 Hz - 60 Hz
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 71 mm x 71 mm x 48 mm
Einbautiefe: 32 mm

wireless

6224/2.0-WL	2CKA006200A0051	1		198,00	24

1) Programmierung über das Web-Interface des System Access Points.
2) Weitere Informationen zur Inbetriebnahme und Bedienung finden Sie im Systemhandbuch und der Online Bedienungsanleitung im aktuellen Online-Katalog.



Raumtemperaturregler/Heizungsaktor, Wireless [1] [2]
für Busch-free@home®
Heiz-/Kühlbetrieb.
Die Kommunikation mit dem free@home System erfolgt drahtlos.
Bedienelement mit Raumtemperaturreglerfunktion.
Mit Temperaturanzeige SOLL-Wert.
Mit integriertem Schaltaktor z.B. zur Steuerung von thermoelektrischen Stellantrieben in Heiz-/Kühlsystemen oder von elektrischen Fussbodenheizungen.
RTR-Funktion ist auch ohne vorherige Programmierung gegeben (vorkonfiguriert).
Der integrierte RTR kann in Verbindung mit Temperaturfühler 6226/T optional mit einem Fernfühler ausgestattet werden.
3-Leiter-Anschlusstechnik (Neutralleiter erforderlich).
Nur in Kombination mit Busch-free@home® Raumtemperaturregler Zentralscheiben 6235-xxx zu verwenden.
Mit Spreizbefestigung
Bedienelemente: Schwimmende Wippe zur Sollwert- und Betriebsartenwahl
Anzeigeelemente: Betriebsartenanzeige über LCD
Nennspannung: 230 V~
Nennfrequenz: 50 Hz - 60 Hz
Ausgänge: 1x Schließer, potenzialgebunden
Versorgungsspannung: 230 V~
Lastart: ohmsch
Nennstrom: 16 A
Ausgangsspannung: 230 V~
Nennleistung: 3680 W
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 71 mm x 71 mm x 48 mm
Einbautiefe: 32 mm

wireless

6224/2.1-WL	2CKA006200A0052	1		209,00	24

1) Programmierung über das Web-Interface des System Access Points.
2) Weitere Informationen zur Inbetriebnahme und Bedienung finden Sie im Systemhandbuch und der Online Bedienungsanleitung im aktuellen Online-Katalog.

Heizkörperthermostate, Wireless

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG



Heizkörperthermostat Basic free@home, Wireless [1] [2]
für Busch-free@home®
Zur Temperaturregelung von wasserführenden Heizkörpern.
Mit integriertem Temperaturfühler, Regler und Stellantrieb.
Vor Ort Bedienung für die Umschaltung zwischen Comfort Modus und Aus.
Keine Leitungsverlegung notwendig.
Die Kommunikation mit dem free@home System erfolgt drahtlos.
Sollwertverstellung über die free@home App oder eine free@home Nebenstelle (z.B. 6224/2.0).
>Fenster-offen< Erkennung über Verknüpfung mit 6222/1 AP-xx-WL.
Mit Kalkschutzfunktion.
Mit Frostschutzfunktion.
Geräuscharmer Lauf.
Montage mit Überwurfmutter M 30 x 1,5.
Passt auf viele bekannte Ventilunterteile (z.B. Braukmann, Heimeier, Honeywell, Junkers, MNG).
Die Adapter für Danfoss RAV, Danfoss RA und Danfoss RAVL sind im Lieferumfang enthalten.
Adapter für weitere Ventile sind als Zubehör erhältlich.
Batterie im Lieferumfang enthalten.
Batterietyp: 2 x AA
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 63 mm x 48 mm x 84 mm

wireless

6256/1-WL	2CKA006200A0131	1		**75,50**	24

1) Programmierung über das Web-Interface des System Access Points.
2) Weitere Informationen zur Inbetriebnahme und Bedienung finden Sie im Systemhandbuch und der Online Bedienungsanleitung im aktuellen Online-Katalog.



Heizkörperthermostat Comfort free@home, Wireless [1] [2]
für Busch-free@home®
Zur Temperaturregelung von wasserführenden Heizkörpern.
Mit integriertem Temperaturfühler, Regler und Stellantrieb.
Mit integriertem Display und Stellrad für die Sollwertverstellung am Gerät.
Vor Ort Bedienung für die Umschaltung zwischen Comfort Modus, Eco und Aus.
Keine Leitungsverlegung notwendig.
Die Kommunikation mit dem free@home System erfolgt drahtlos.
Sollwertverstellung vor Ort, über die free@home App oder eine free@home Nebenstelle (z.B. XXXXXXX).
>Fenster-offen< Erkennung über Verknüpfung mit 6222/1 AP-xx-WL.
Mit Kalkschutzfunktion.
Mit Frostschutzfunktion.
Geräuscharmer Lauf.
Montage mit Überwurfmutter M 30 x 1,5.
Passt auf viele bekannte Ventilunterteile (z.B. Braukmann, Heimeier, Honeywell, Junkers, MNG).
Die Adapter für Danfoss RAV, Danfoss RA und Danfoss RAVL sind im Lieferumfang enthalten.
Adapter für weitere Ventile sind als Zubehör erhältlich.
Batterie im Lieferumfang enthalten.
Batterietyp: 2 x AA
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 63 mm x 48 mm x 95 mm

wireless

6256/2-WL	2CKA006200A0132	1		**108,00**	24

1) Programmierung über das Web-Interface des System Access Points.
2) Weitere Informationen zur Inbetriebnahme und Bedienung finden Sie im Systemhandbuch und der Online Bedienungsanleitung im aktuellen Online-Katalog.

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG



Ventiladapter Herz
für Busch-free@home®
Metalladapter für die Montage eines Heizkörperthermostaten (6256/X-WL).
Für Ventilunterteile Herz M 28 x 1,5.

6296/1	2CKA006200A0135	1		**16,61**	24



Ventiladapter Comap
für Busch-free@home®
Metalladapter für die Montage eines Heizkörperthermostaten (6256/X-WL).
Für Ventilunterteile Comap M 28 x 1,5.

6296/2	2CKA006200A0136	30		**16,61**	24



Ventiladapter Orkli
für Busch-free@home®
Metalladapter für die Montage eines Heizkörperthermostaten (6256/X-WL).
Für Ventilunterteile Orkli M 28 x 1,0.

6296/3	2CKA006200A0137	30		**27,57**	24

Sensor-/Aktor-Kombinationen, Wireless

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG



Sensor/Schaltaktor 1/1-fach, Wireless [1] [2]
für Busch-free@home®
Zum Schalten von 230 V~ Verbrauchern.
Die Kommunikation mit dem free@home System erfolgt drahtlos.
Mit integriertem Schaltaktor.
Schaltfunktion ist auch ohne vorherige Programmierung gegeben (vorkonfiguriert).
Konfiguration kann nachträglich über das Web-Interface geändert werden (Gruppen, Szenen, …).
Zum Kontaktieren von Wippe 1-fach 6230-10-xxx, 6231-10-xxx, 6232-10-xxx, 6233-10-xxx und 6234-10-xxx.
3-Leiter-Anschlusstechnik (Neutralleiter erforderlich).
Mit 230 V-Nebenstelleneingang (An/Aus).
Mit Spreizbefestigung
Bedienelemente: Tastkontakte oben/unten
Anzeigeelemente: LED als Orientierungslicht oder zur Anzeige des Schaltzustandes
Nennspannung: 230 V~
Nennfrequenz: 50 Hz - 60 Hz
Ausgänge: 1x Schließer, potenzialgebunden
Lastart: ohmsch
Nennstrom: 10 A
Ausgangsspannung: 230 V~
Nennleistung: 2300 W
Lastart: kapazitiv
Nennstrom: 10 AX
Nennleistung: 2300 VA
Lastart: induktiv
Nennstrom: 10 A
Nennleistung: 2300 VA
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 71 mm x 71 mm x 45 mm
Einbautiefe: 32 mm

wireless

6211/1.1-WL	2CKA006200A0044	1		**113,00**	24

1) Programmierung über das Web-Interface des System Access Points.
2) Weitere Informationen zur Inbetriebnahme und Bedienung finden Sie im Systemhandbuch und der Online Bedienungsanleitung im aktuellen Online-Katalog.

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG



Sensor/Schaltaktor 2/1-fach, Wireless [1] [2]
für Busch-free@home®
Zum Schalten von 230 V~ Verbrauchern.
Die Kommunikation mit dem free@home System erfolgt drahtlos.
Mit integriertem Schaltaktor.
Schaltfunktion ist auch ohne vorherige Programmierung gegeben (vorkonfiguriert).
Konfiguration kann nachträglich über das Web-Interface geändert werden (Gruppen, Szenen, …).
Rechter Sensorkanal zur Programmierung von weiteren Funktionen (Gruppen, Szenen, …).
Zum Kontaktieren von Wippe 2-fach 6230-2x-xxx, 6231-2x-xxx, 6232-2x-xxx, 6233-2x-xxx und 6234-2x-xxx.
3-Leiter-Anschlusstechnik (Neutralleiter erforderlich).
Mit 230 V-Nebenstelleneingang (An/Aus).
Mit Spreizbefestigung
Bedienelemente: Tastkontakte oben/unten
Anzeigeelemente: LED als Orientierungslicht oder zur Anzeige des Schaltzustandes
Nennspannung: 230 V~
Nennfrequenz: 50 Hz - 60 Hz
Ausgänge: 1x Schließer, potenzialgebunden
Lastart: ohmsch
Nennstrom: 10 A
Ausgangsspannung: 230 V~
Nennleistung: 2300 W
Lastart: kapazitiv
Nennstrom: 10 AX
Nennleistung: 2300 VA
Lastart: induktiv
Nennstrom: 10 A
Nennleistung: 2300 VA
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 71 mm x 71 mm x 45 mm
Einbautiefe: 32 mm

wireless

6211/2.1-WL	2CKA006200A0045	1		**119,00**	24

1) Programmierung über das Web-Interface des System Access Points.
2) Weitere Informationen zur Inbetriebnahme und Bedienung finden Sie im Systemhandbuch und der Online Bedienungsanleitung im aktuellen Online-Katalog.

Sensor-/Aktor-Kombinationen, Wireless

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG



Sensor/Schaltaktor 2/2-fach, Wireless [1] [2]
für Busch-free@home®
Zum Schalten von 230 V~ Verbrauchern.
Die Kommunikation mit dem free@home System erfolgt drahtlos.
Mit integriertem 2-fach Schaltaktor.
Schaltfunktion ist auch ohne vorherige Programmierung gegeben (beide Sensorkanäle vorkonfiguriert).
Konfiguration kann nachträglich über das Web-Interface geändert werden (Gruppen, Szenen, …).
Zum Kontaktieren von Wippe 2-fach 6230-2x-xxx, 6231-2x-xxx, 6232-2x-xxx, 6233-2x-xxx und 6234-2x-xxx.
3-Leiter-Anschlusstechnik (Neutralleiter erforderlich).
Mit zwei 230 V-Nebenstelleneingängen (An/Aus).
Mit Spreizbefestigung
Bedienelemente: Tastkontakte oben/unten
Anzeigeelemente: LED als Orientierungslicht oder zur Anzeige des Schaltzustandes
Nennspannung: 230 V~
Nennfrequenz: 50 Hz - 60 Hz
Ausgänge: 2x Schließer, potenzialgebunden
Lastart: ohmsch
Nennstrom: 5 A
Ausgangsspannung: 230 V~
Nennleistung: 1200 W
Lastart: kapazitiv
Nennleistung: 920 VA
Lastart: induktiv
Nennleistung: 800 VA
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 71 mm x 71 mm x 45 mm
Einbautiefe: 32 mm

wireless

6211/2.2-WL	2CKA006200A0046	1		**129,00**	24

1) Programmierung über das Web-Interface des System Access Points.
2) Weitere Informationen zur Inbetriebnahme und Bedienung finden Sie im Systemhandbuch und der Online Bedienungsanleitung im aktuellen Online-Katalog.

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG



Sensor/Dimmaktor 1/1-fach, Wireless [1] [2]
für Busch-free@home®
Zum Dimmen von 230 V~ Verbrauchern.
Die Kommunikation mit dem free@home System erfolgt drahtlos.
Mit integriertem Universal-Dimmaktor zur Steuerung von LEDs, Glühlampen, 230 V-Halogenglühlampen, Niedervolt-Halogenlampen mit konventionellen oder elektronischen Transformatoren und dimmbaren Halogen-Energiesparlampen.
Für dimmbare Retrofit-LED-Leuchtmittel (LEDi).
Dimmfunktion ist auch ohne vorherige Programmierung gegeben (vorkonfiguriert).
Konfiguration kann nachträglich über das Web-Interface geändert werden (Gruppen, Szenen, …).
Zum Kontaktieren von Wippe 1-fach 6230-10-xxx, 6231-10-xxx, 6232-10-xxx, 6233-10-xxx und 6234-10-xxx.
2-Leiter-Anschlusstechnik (Neutralleiter nicht erforderlich).
3-Leiter-Anschlusstechnik ist optional möglich bei verbessertem Lastverhalten (Details siehe Online Bedienungsanleitung).
Mit 230 V-Nebenstelleneingang (heller/dunkler dimmen, schalten).
Mit Spreizbefestigung
Bedienelemente: Tastkontakte oben/unten
Anzeigeelemente: LED als Orientierungslicht oder zur Anzeige des Schaltzustandes
Nennspannung: 230 V~
Nennfrequenz: 50 Hz - 60 Hz
Ausgänge: 1x Dimmkanal
Lastart: 230 V-Glühlampen und Niedervolt Halogenlampen mit konventionellen Transformatoren oder Elektronik-Transformator.
Nennleistung: 20 - 180 W/VA
Lastart: LEDi und Energiesparlampen, typisch
Nennleistung: 2 - 80 W/VA
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 71 mm x 71 mm x 45 mm
Einbautiefe: 32 mm

wireless

6212/1.1-WL	2CKA006200A0047	1		**169,00**	24

1) Programmierung über das Web-Interface des System Access Points.
2) Weitere Informationen zur Inbetriebnahme und Bedienung finden Sie im Systemhandbuch und der Online Bedienungsanleitung im aktuellen Online-Katalog.

Sensor-/Aktor-Kombinationen, Wireless

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG



Sensor/Dimmaktor 2/1-fach, Wireless [1] [2]
für Busch-free@home®
Zum Dimmen von 230 V~ Verbrauchern.
Die Kommunikation mit dem free@home System erfolgt drahtlos.
Mit integriertem Universal-Dimmaktor zur Steuerung von LEDs, Glühlampen, 230 V-Halogenglühlampen, Niedervolt-Halogenlampen mit konventionellen oder elektronischen Transformatoren und dimmbaren Halogen-Energiesparlampen.
Für dimmbare Retrofit-LED-Leuchtmittel (LEDi).
Dimmfunktion ist auch ohne vorherige Programmierung gegeben (linker Sensorkanal vorkonfiguriert).
Konfiguration kann nachträglich über das Web-Interface geändert werden (Gruppen, Szenen, …).
Rechter Sensorkanal zur Programmierung von weiteren Funktionen (Gruppen, Szenen, …).
Zum Kontaktieren von Wippe 2-fach 6230-2x-xxx, 6231-2x-xxx, 6232-2x-xxx, 6233-2x-xxx und 6234-2x-xxx.
2-Leiter-Anschlusstechnik (Neutralleiter nicht erforderlich).
3-Leiter-Anschlusstechnik ist optional möglich bei verbessertem Lastverhalten (Details siehe Online Bedienungsanleitung).
Mit 230 V-Nebenstelleneingang (heller/dunkler dimmen, schalten).
Mit Spreizbefestigung
Bedienelemente: Tastkontakte oben/unten
Anzeigeelemente: LED als Orientierungslicht oder zur Anzeige des Schaltzustandes
Nennspannung: 230 V~
Nennfrequenz: 50 Hz - 60 Hz
Ausgänge: 1x Dimmkanal
Lastart: 230 V-Glühlampen und Niedervolt Halogenlampen mit konventionellen Transformatoren oder Elektronik-Transformator.
Nennleistung: 20 - 180 W/VA
Lastart: LEDi und Energiesparlampen, typisch
Nennleistung: 2 - 80 W/VA
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 71 mm x 71 mm x 45 mm
Einbautiefe: 32 mm

wireless

6212/2.1-WL	2CKA006200A0048	1		**174,00**	24

1) Programmierung über das Web-Interface des System Access Points.
2) Weitere Informationen zur Inbetriebnahme und Bedienung finden Sie im Systemhandbuch und der Online Bedienungsanleitung im aktuellen Online-Katalog.

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG



Sensor/Jalousieaktor 1/1-fach, Wireless [1] [2]
für Busch-free@home®
Zur Steuerung von Jalousie- oder Markisenmotoren.
Die Kommunikation mit dem free@home System erfolgt drahtlos.
Mit integriertem Jalousieaktor.
Jalousiefunktion ist auch ohne vorherige Programmierung gegeben (vorkonfiguriert).
Konfiguration kann nachträglich über das Web-Interface geändert werden (Gruppen, Szenen, …).
Zum Kontaktieren von Wippe 1-fach 6230-10-xxx, 6231-10-xxx, 6232-10-xxx, 6233-10-xxx und 6234-10-xxx.
3-Leiter-Anschlusstechnik (Neutralleiter erforderlich).
Mit zwei 230 V-Nebenstelleneingängen (Auf/Ab).
Mit Spreizbefestigung
Bedienelemente: Tastkontakte oben/unten
Anzeigeelemente: LED als Orientierungslicht oder zur Anzeige des Schaltzustandes
Nennspannung: 230 V~
Nennfrequenz: 50 Hz - 60 Hz
Ausgänge: 2x Schließer, potenzialgebunden
Lastart: Betriebsart Jalousie
Nennstrom: 4 A
Ausgangsspannung: 230 V~
Nennleistung: 920 VA
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 71 mm x 71 mm x 45 mm
Einbautiefe: 32 mm

wireless

6213/1.1-WL	2CKA006200A0049	1		**124,00**	24

1) Programmierung über das Web-Interface des System Access Points.
2) Weitere Informationen zur Inbetriebnahme und Bedienung finden Sie im Systemhandbuch und der Online Bedienungsanleitung im aktuellen Online-Katalog.



Sensor/Jalousieaktor 2/1-fach, Wireless [1] [2]
für Busch-free@home®
Zur Steuerung von Jalousie- oder Markisenmotoren.
Die Kommunikation mit dem free@home System erfolgt drahtlos.
Mit integriertem Jalousieaktor.
Jalousiefunktion ist auch ohne vorherige Programmierung gegeben (linker Sensorkanal vorkonfiguriert).
Konfiguration kann nachträglich über das Web-Interface geändert werden (Gruppen, Szenen, …).
Rechter Sensorkanal zur Programmierung von weiteren Funktionen (Gruppen, Szenen, …).
Zum Kontaktieren von Wippe 2-fach 6230-2x-xxx, 6231-2x-xxx, 6232-2x-xxx, 6233-2x-xxx und 6234-2x-xxx.
3-Leiter-Anschlusstechnik (Neutralleiter erforderlich).
Mit zwei 230 V-Nebenstelleneingängen (Auf/Ab).
Mit Spreizbefestigung
Bedienelemente: Tastkontakte oben/unten
Anzeigeelemente: LED als Orientierungslicht oder zur Anzeige des Schaltzustandes
Nennspannung: 230 V~
Nennfrequenz: 50 Hz - 60 Hz
Ausgänge: 2x Schließer, potenzialgebunden
Lastart: Betriebsart Jalousie
Nennstrom: 4 A
Ausgangsspannung: 230 V~
Nennleistung: 920 VA
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 71 mm x 71 mm x 45 mm
Einbautiefe: 32 mm

wireless

6213/2.1-WL	2CKA006200A0050	1		**129,00**	24

1) Programmierung über das Web-Interface des System Access Points.
2) Weitere Informationen zur Inbetriebnahme und Bedienung finden Sie im Systemhandbuch und der Online Bedienungsanleitung im aktuellen Online-Katalog.

Sensor-/Aktor-Kombinationen, Wireless

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG



Bewegungsmelder/Schaltaktor 1-fach, Wireless [1] [2] für Busch-free@home®
Mit Selectlinse zur Erfassung mit Tierschneise.
Die Kommunikation mit dem free@home System erfolgt drahtlos.
Zum automatischen Schalten von Busch-free@home® Aktoren in Abhängigkeit von Bewegung und Helligkeit.
Nachlaufzeit des Aktors kann über das Web-Interface des System Access Points programmiert werden.
Zum Schalten von 230 V~ Verbrauchern.
Mit integriertem Schaltaktor.
Schaltfunktion ist auch ohne vorherige Programmierung gegeben (vorkonfiguriert).
Konfiguration kann nachträglich über das Web-Interface geändert werden (Gruppen, Szenen, …).
3-Leiter-Anschlusstechnik (Neutralleiter erforderlich).
Mit 230 V-Nebenstelleneingang (An/Aus).
Mit Spreizbefestigung
Nennspannung: 230 V~
Nennfrequenz: 50 Hz - 60 Hz
Ausgänge: 1x Schließer, potenzialgebunden
Lastart: ohmsch
Nennstrom: 10 A
Ausgangsspannung: 230 V~
Nennleistung: 2300 W
Lastart: kapazitiv
Nennstrom: 10 AX
Nennleistung: 2300 VA
Lastart: induktiv
Nennstrom: 10 A
Nennleistung: 2300 VA
Erfassungsbereich: frontal: 6 m, seitlich: 3 m
Öffnungswinkel: 180 °
Helligkeitsgrenzwert: 1 Lux - 500 Lux
Montagehöhe: 1,1 m - 1,3 m
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 71 mm x 71 mm x 53 mm
Einbautiefe: 32 mm
Einbaulage: vertikal

Busch-Duro 2000® SI

wireless

212	weiß	**6215/1.1-212-WL**	2CKA006200A0057	1	**203,00**	24

Reflex SI

wireless

214	alpinweiß	**6215/1.1-214-WL**	2CKA006200A0058	1	**203,00**	24

Busch-balance® SI

wireless

914	alpinweiß	**6215/1.1-914-WL**	2CKA006200A0065	1	**203,00**	24

1) Programmierung über das Web-Interface des System Access Points.
2) Weitere Informationen zur Inbetriebnahme und Bedienung finden Sie im Systemhandbuch und der Online Bedienungsanleitung im aktuellen Online-Katalog.

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG



Bewegungsmelder/Schaltaktor 1-fach, Wireless [1] [2] für Busch-free@home®
Mit Selectlinse zur Erfassung mit Tierschneise.
Die Kommunikation mit dem free@home System erfolgt drahtlos.
Zum automatischen Schalten von Busch-free@home® Aktoren in Abhängigkeit von Bewegung und Helligkeit.
Nachlaufzeit des Aktors kann über das Web-Interface des System Access Points programmiert werden.
Zum Schalten von 230 V~ Verbrauchern.
Mit integriertem Schaltaktor.
Schaltfunktion ist auch ohne vorherige Programmierung gegeben (vorkonfiguriert).
Konfiguration kann nachträglich über das Web-Interface geändert werden (Gruppen, Szenen, …).
3-Leiter-Anschlusstechnik (Neutralleiter erforderlich).
Mit 230 V-Nebenstelleneingang (An/Aus).
Mit Spreizbefestigung
Nennspannung: 230 V~
Nennfrequenz: 50 Hz - 60 Hz
Ausgänge: 1x Schließer, potenzialgebunden
Lastart: ohmsch
Nennstrom: 10 A
Ausgangsspannung: 230 V~
Nennleistung: 2300 W
Lastart: kapazitiv
Nennstrom: 10 AX
Nennleistung: 2300 VA
Lastart: induktiv
Nennstrom: 10 A
Nennleistung: 2300 VA
Erfassungsbereich: frontal: 6 m, seitlich: 3 m
Öffnungswinkel: 180 °
Helligkeitsgrenzwert: 1 Lux - 500 Lux
Montagehöhe: 1,1 m - 1,3 m
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 71 mm x 71 mm x 53 mm
Einbautiefe: 32 mm
Einbaulage: vertikal

future® linear

wireless

81	anthrazit	**6215/1.1-81-WL**	2CKA006200A0053	1	**205,00**	24
82	elfenbeinweiß	**6215/1.1-82-WL**	2CKA006200A0054	1	**205,00**	24
83	alusilber [3]	**6215/1.1-83-WL**	2CKA006200A0055	1	**208,00**	24
84	studioweiß	**6215/1.1-84-WL**	2CKA006200A0056	1	**205,00**	24
884	studioweiß matt	**6215/1.1-884-WL**	2CKA006200A0062	1	**208,00**	24
885	schwarz matt [3]	**6215/1.1-885-WL**	2CKA006200A0063	1	**208,00**	24

solo®

wireless

82	elfenbeinweiß	**6215/1.1-82-WL**	2CKA006200A0054	1	**205,00**	24
84	studioweiß	**6215/1.1-84-WL**	2CKA006200A0056	1	**205,00**	24
803	graumetallic [3]	**6215/1.1-803-WL**	2CKA006200A0059	1	**208,00**	24

Busch-axcent®

wireless

81	anthrazit	**6215/1.1-81-WL**	2CKA006200A0053	1	**205,00**	24
84	studioweiß	**6215/1.1-84-WL**	2CKA006200A0056	1	**205,00**	24
885	schwarz matt [3]	**6215/1.1-885-WL**	2CKA006200A0063	1	**208,00**	24

carat®

wireless

81	anthrazit	**6215/1.1-81-WL**	2CKA006200A0053	1	**205,00**	24
82	elfenbeinweiß	**6215/1.1-82-WL**	2CKA006200A0054	1	**205,00**	24
84	studioweiß	**6215/1.1-84-WL**	2CKA006200A0056	1	**205,00**	24

pur edelstahl

wireless

866	edelstahl	**6215/1.1-866-WL**	2CKA006200A0061	1	**209,00**	24

1) Programmierung über das Web-Interface des System Access Points.
2) Weitere Informationen zur Inbetriebnahme und Bedienung finden Sie im Systemhandbuch und der Online Bedienungsanleitung im aktuellen Online-Katalog.
3) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Systemkomponenten/ Zubehör, Wireless

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG



System Access Point 2.0 [1] [2] [3] [4]
für Busch-free@home®
Für die Inbetriebnahme und Fernsteuerung des Busch-free@home® Systems.
Unterstützt bis zu 150 free@home Teilnehmer (unabhängig ob Wireless oder Wired).
Mit integrierter free@home Wireless Antenne.
Mit integriertem free@home Busanschluss.
Einfache Montage dank externem Steckernetzteil (im Lieferumfang enthalten).
Optionale Versorgung über das gelb/weiße Adernpaar der Bus Leitung (24V).
Erlaubt die Ausführung von Astro- und Zeitprogrammen.
Inbetriebnahme und Fernsteuerung erfolgt über Web-Interface oder App.
Es wird keine zusätzliche Inbetriebnahme-Software benötigt.
Einfache Inbetriebnahme durch WLAN Ad-hoc-Modus.
Anschluss an das Heimnetzwerk über WLAN Client-Modus oder per CAT-Kabel.
Als Tischgerät geeignet.
Für die Wandmontage geeignet.
2 x USB Ports für zukünftige Funktionserweiterungen.
2,4 GHz und 5 GHz WLAN
1 GHz Dual Core Prozessor
512 Mb Arbeitsspeicher
Lieferumfang: Montageplatte, Steckernetzteil, Schrauben und Dübel
Der Busanschluss erfolgt über die beiliegende Busklemme.
Anzeigeelemente: LED zur Statusanzeige.
Busspannung: 24 V
Nennspannung: 230 V~
Nennfrequenz: 50 Hz - 60 Hz
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 107 mm x 109 mm x 30 mm

wireless

SAP/S.13	2CKA006200A0154	1		419,00	24

1) Programmierung über das Web-Interface des System Access Points.
2) Weitere Informationen zur Inbetriebnahme und Bedienung finden Sie im Systemhandbuch und der Online Bedienungsanleitung im aktuellen Online-Katalog.
3) Beim Betrieb von free@home Wired Geräten wird eine Bus-Spannungsversorgung benötigt.
4) Beim Betrieb von mehr als 64 Teilnehmern wird eine zusätzliche Bus-Spannungsversorgung benötigt.



Externe Antenne
für Busch-free@home®
Führt das free@home Wireless Signal nach außen, wenn die interne Antenne des System Access Point´s aufgrund von baulichen Gegebenheiten abgeschirmt wird.
Mit magnetischem Standfuß.
Kabellänge: 1,5 m.

wireless

6200 AP/1-WL	2CKA006200A0066	1		41,00	24



Hutschienenadapter
für Busch-free@home®
Für die Montage des free@home System Access Point 2.0 auf der Hutschiene.
Die Montage erfolgt werkzeuglos.

SAP-A1.1	2CKA006200A0158	1		10,25	24

Fenstermelder/Universalmelder, Wireless

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG



Fenstermelder free@home, Wireless [1] [2]
für Busch-free@home®
Zur Überwachung und Übertragung der aktuellen Fenstergriffstellung (Fenster geöffnet, geschlossen, gekippt).
Der Status kann auf dem free@home Panel und in der free@home App visualisiert werden.
Der Fenstermelder wird zwischen dem vorhandenem Fenstergriff und dem Fensterrahmen montiert.
Vorhandener Fenstergriff wird weiter verwendet.
Geeignet für Fenstergriff: 7mm Vierkant, 43 mm Befestigungsschraubenabstand, Nocken-Ø 10 und 12 mm, max. Größe der Befestigungsplatte von 34 x 77 mm (BxH).
Keine Leitungsverlegung notwendig.
Zubehör zur Montage (Vierkantverlängerung, Schrauben, Adapter für Nocken) des Fenstermelders im Lieferumfang enthalten.
Batterie im Lieferumfang enthalten.
Batterietyp: CR2
Benachrichtigung bei niedrigem Batteriestand in der free@home App.
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 50 °C
Maße (H x B x T): 168 mm x 38 mm x 13 mm

wireless

64	studioweiß matt	6222/1 AP-64-WL	2CKA006200A0067	1		66,20	24
65	basaltschwarz	6222/1 AP-65-WL	2CKA006200A0069	1		66,20	24
66	edelstahl	6222/1 AP-66-WL	2CKA006200A0141	1		66,20	24

1) Programmierung über das Web-Interface des System Access Points.
2) Weitere Informationen zur Inbetriebnahme und Bedienung finden Sie im Systemhandbuch und der Online Bedienungsanleitung im aktuellen Online-Katalog.



Universalmelder free@home, Wireless [1] [2]
Zur Überwachung und Übertragung des Zustandes (geöffnet, geschlossen) von Dachfenstern, Oberlichtern, Türen und Toren.
Zusätzliche Anschlussmöglichkeit für einen externen, potentialfreien Sensor (wahlweise Öffner- oder Schließerkontakt).
Der Status kann auf dem free@home Panel und in der free@home App visualisiert werden.
Getrennte Auswertung und Überwachung der Kanäle.
Befestigung des Universalmelders und der Magneten erfolgt mittels Klebefolie oder Schrauben.
Zubehör (Klebefolie, Schrauben, Magnet) im Lieferumfang enthalten.
Batterietyp: CR2
Benachrichtigung bei niedrigem Batteriestand in der free@home App.
Max. Leitungslänge externer Sensor: 5 m
Anschlussquerschnitt externer Sensor: 0,14...0,5 mm² (eindrähtig)
Schutzart Gerät: IP 43
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 50 °C
Maße (H x B x T): 118 mm x 30 mm x 22 mm

wireless

64	studioweiß matt	6222/2 AP-64-WL	2CKA006200A0068	1		71,75	24
65	basaltschwarz	6222/2 AP-65-WL	2CKA006200A0070	1		72,85	24

1) Programmierung über das Web-Interface des System Access Points.
2) Weitere Informationen zur Inbetriebnahme und Bedienung finden Sie im Systemhandbuch und der Online Bedienungsanleitung im aktuellen Online-Katalog.

Sensoren, Bewegungsmelder, Raumtemperaturregler, FanCoils

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG



Sensoreinheit 1-fach [1] [2]
für Busch-free@home®
Zum Senden von Schalt-, Tast-, Dimm- und Jalousiebefehlen an einen Busch-free@home® Aktor.
Zum Kontaktieren von Wippe 1-fach 6230-10-xxx, 6231-10-xxx, 6232-10-xxx, 6233-10-xxx und 6234-10-xxx.
Der Busanschluss erfolgt über die beiliegende Busklemme.
Bedienelemente: Tastkontakte oben/unten
Anzeigeelemente: LED als Orientierungslicht oder zur Anzeige des Schaltzustandes
Busspannung: 24 V
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 71 mm x 71 mm x 23 mm
Einbautiefe: 9 mm

	6221/1.0	2CKA006220A0002	1	**51,25**	24

1) Programmierung nur bei angelegter Busspannung über das Web-Interface des System Access Points.
2) Weitere Informationen zur Inbetriebnahme und Bedienung finden Sie im Systemhandbuch und der Online Bedienungsanleitung im aktuellen Online-Katalog.



Sensoreinheit 2-fach [1] [2]
für Busch-free@home®
Zum Senden von Schalt-, Tast-, Dimm- und Jalousiebefehlen an einen Busch-free@home® Aktor.
Zum Kontaktieren von Wippe 2-fach 6230-2x-xxx, 6231-2x-xxx, 6232-2x-xxx, 6233-2x-xxx und 6234-2x-xxx.
Der Busanschluss erfolgt über die beiliegende Busklemme.
Bedienelemente: Tastkontakte oben/unten
Anzeigeelemente: LED als Orientierungslicht oder zur Anzeige des Schaltzustandes
Busspannung: 24 V
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 71 mm x 71 mm x 23 mm
Einbautiefe: 9 mm

	6221/2.0	2CKA006220A0003	1	**58,10**	24

1) Programmierung nur bei angelegter Busspannung über das Web-Interface des System Access Points.
2) Weitere Informationen zur Inbetriebnahme und Bedienung finden Sie im Systemhandbuch und der Online Bedienungsanleitung im aktuellen Online-Katalog.

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG



Bewegungsmelder [1] [2]
für Busch-free@home®
Mit Selectlinse zur Erfassung mit Tierschneise.
Zum automatischen Schalten von Busch-free@home® Aktoren in Abhängigkeit von Bewegung und Helligkeit.
Nachlaufzeit des Aktors kann über das Web-Interface des System Access Points programmiert werden.
Der Busanschluss erfolgt über die beiliegende Busklemme.
Erfassungsbereich: frontal: 6 m, seitlich: 3 m
Öffnungswinkel: 180 °
Helligkeitsgrenzwert: 1 Lux - 500 Lux
Montagehöhe: 1,1 m - 1,3 m
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 71 mm x 71 mm x 30 mm
Einbaulage: vertikal

		Busch-Duro 2000® SI				
212	weiß	**6225/1.0-212**	2CKA006220A0113	1	**126,00**	24
		Reflex SI				
214	alpinweiß	**6225/1.0-214**	2CKA006220A0114	1	**126,00**	24
		Busch-balance® SI				
914	alpinweiß	**6225/1.0-914**	2CKA006220A0369	1	**126,00**	24
		future® linear				
81	anthrazit	**6225/1.0-81**	2CKA006220A0107	1	**128,00**	24
82	elfenbeinweiß	**6225/1.0-82**	2CKA006220A0410	1	**128,00**	24
83	alusilber [3]	**6225/1.0-83**	2CKA006220A0108	1	**130,00**	24
84	studioweiß	**6225/1.0-84**	2CKA006220A0109	1	**128,00**	24
884	studioweiß matt [3]	**6225/1.0-884**	2CKA006220A0495	1	**130,00**	24
885	schwarz matt [3]	**6225/1.0-885**	2CKA006220A0512	1	**130,00**	24
		solo®				
82	elfenbeinweiß	**6225/1.0-82**	2CKA006220A0410	1	**128,00**	24
84	studioweiß	**6225/1.0-84**	2CKA006220A0109	1	**128,00**	24
803	graumetallic [3]	**6225/1.0-803**	2CKA006220A0444	1	**130,00**	24
		Busch-axcent®				
81	anthrazit	**6225/1.0-81**	2CKA006220A0107	1	**128,00**	24
84	studioweiß	**6225/1.0-84**	2CKA006220A0109	1	**128,00**	24
885	schwarz matt [3]	**6225/1.0-885**	2CKA006220A0512	1	**130,00**	24
		carat®				
81	anthrazit	**6225/1.0-81**	2CKA006220A0107	1	**128,00**	24
82	elfenbeinweiß	**6225/1.0-82**	2CKA006220A0410	1	**128,00**	24
84	studioweiß	**6225/1.0-84**	2CKA006220A0109	1	**128,00**	24
		pur edelstahl [3]				
866	edelstahl	**6225/1.0-866**	2CKA006220A0427	1	**131,00**	24

1) Programmierung nur bei angelegter Busspannung über das Web-Interface des System Access Points.
2) Weitere Informationen zur Inbetriebnahme und Bedienung finden Sie im Systemhandbuch und der Online Bedienungsanleitung im aktuellen Online-Katalog.
3) Oberfläche Kunststoff lackiert.



Raumtemperaturregler [1] [2]
für Busch-free@home®
Heiz-/Kühlbetrieb.
Bedienelement mit Raumtemperaturreglerfunktion zur Ansteuerung von handelsüblichen Stellantrieben in Verbindung mit 6254/0.6, 6254/0.12.
Mit Temperaturanzeige SOLL-Wert.
Zum Kontaktieren von Zentralscheibe 6235-XX oder 6236-xx
Der Busanschluss erfolgt über die beiliegende Busklemme.
Bedienelemente: Schwimmende Wippe zur Sollwert- und Betriebsartenwahl
Anzeigeelemente: Betriebsartenanzeige über LCD
Busspannung: 24 V
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 71 mm x 71 mm x 30 mm
Einbautiefe: 14 mm

6224/2.0	2CKA006220A0010	1	**156,00**	24

1) Programmierung nur bei angelegter Busspannung über das Web-Interface des System Access Points.
2) Weitere Informationen zur Inbetriebnahme und Bedienung finden Sie im Systemhandbuch und der Online Bedienungsanleitung im aktuellen Online-Katalog.

Sensoren, Bewegungsmelder, Raumtemperaturregler, FanCoils

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG



Wetterstation [1])
für Busch-free@home®
Zum Erfassen und Senden der Helligkeit, der Temperatur, der Windgeschwindigkeit und Regen.
Wetterdaten können mit Aktoren verknüpft werden um automatisiert Funktionen zu steuern.
Wetterdaten können im free@home Webinterface und der free@home App visualisiert werden.
Messbereich Windgeschwindigkeit 2 - 30 m/s.
Der Busanschluss erfolgt über die beiliegende Busklemme.
Busspannung: 24 V-
Nennspannung: 110 - 230 V~
Nennfrequenz: 50 Hz - 60 Hz
Eingänge: 4
Helligkeitsgrenzwert: 1 Lux - 100000 Lux
Schutzart Gerät: IP 44
Temperaturbereich Gerät: -20 °C bis 55 °C
Maße (H x B x T): 108 mm x 121 mm x 227 mm

6228	2CKA006220A0388	1		**574,00**	KK

1) Bei Bedarf entnehmen Sie bitte die programmierbaren Funktionen aus der aktuellen Applikationsbeschreibung die Sie von unserer Internetseite www.busch-jaeger.at herunterladen können.

Sensor-/Aktor-Kombinationen

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG



Sensor/Schaltaktor 1/1-fach [1]) [2])
für Busch-free@home®
Zum Schalten von 127 V~/230 V~ Verbrauchern.
Mit integriertem Schaltaktor.
Schaltfunktion ist auch ohne vorherige Programmierung gegeben (vorkonfiguriert).
Konfiguration kann nachträglich über das Web-Interface geändert werden (Gruppen, Szenen, …).
Zum Kontaktieren von Wippe 1-fach 6230-10-xxx, 6231-10-xxx, 6232-10-xxx, 6233-10-xxx und 6234-10-xxx.
Der Busanschluss erfolgt über die beiliegende Busklemme.
Bei der Installation in die Unterputzdose ist auf eine räumliche Trennung zwischen der Bus- und der 127 V/230 V-Installationsleitung zu achten! Bei Unterschreiten des Mindestabstands z.B. Elektronikdosen oder Isolierschläuche verwenden.
Bedienelemente: Tastkontakte oben/unten
Anzeigeelemente: LED als Orientierungslicht oder zur Anzeige des Schaltzustandes
Busspannung: 24 V
Ausgänge: 1x Schließer, potenzialfrei
Lastart: ohmsch
Nennstrom: 10 A
Ausgangsspannung: 230 V~
Nennleistung: 2300 W
Lastart: kapazitiv
Nennstrom: 10 AX
Nennleistung: 2300 VA
Lastart: induktiv
Nennstrom: 10 AX
Nennleistung: 2300 VA
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 71 mm x 71 mm x 45 mm
Einbautiefe: 32 mm

6211/1.1	2CKA006220A0012	1		**85,00**	24

1) Programmierung nur bei angelegter Busspannung über das Web-Interface des System Access Points.
2) Weitere Informationen zur Inbetriebnahme und Bedienung finden Sie im Systemhandbuch und der Online Bedienungsanleitung im aktuellen Online-Katalog.

Sensor-/Aktor-Kombinationen

Ausführung	**Art.-Nr.**	Bestell-Nr.	Verp.	**EUR/St.**	PG



Sensor/Schaltaktor 2/1-fach [1] [2]
für Busch-free@home®
Zum Schalten von 127 V~/230 V~ Verbrauchern.
Mit integriertem Schaltaktor.
Schaltfunktion ist auch ohne vorherige Programmierung gegeben (linker Sensorkanal vorkonfiguriert).
Konfiguration kann nachträglich über das Web-Interface geändert werden (Gruppen, Szenen, …).
Rechter Sensorkanal zur Programmierung von weiteren Funktionen (Gruppen, Szenen, …).
Zum Kontaktieren von Wippe 2-fach 6230-2x-xxx, 6231-2x-xxx, 6232-2x-xxx, 6233-2x-xxx und 6234-2x-xxx.
Der Busanschluss erfolgt über die beiliegende Busklemme.
Bei der Installation in die Unterputzdose ist auf eine räumliche Trennung zwischen der Bus- und der 127 V/230 V-Installationsleitung zu achten! Bei Unterschreiten des Mindestabstands z.B. Elektronikdosen oder Isolierschläuche verwenden.
Bedienelemente: Tastkontakte oben/unten
Anzeigeelemente: LED als Orientierungslicht oder zur Anzeige des Schaltzustandes
Busspannung: 24 V
Ausgänge: 1x Schließer, potenzialfrei
Lastart: ohmsch
Nennstrom: 10 A
Ausgangsspannung: 230 V~
Nennleistung: 2300 W
Lastart: kapazitiv
Nennstrom: 10 AX
Nennleistung: 2300 VA
Lastart: induktiv
Nennstrom: 10 AX
Nennleistung: 2300 VA
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 71 mm x 71 mm x 45 mm
Einbautiefe: 32 mm

6211/2.1	2CKA006220A0013	1		**91,00**	24

1) Programmierung nur bei angelegter Busspannung über das Web-Interface des System Access Points.
2) Weitere Informationen zur Inbetriebnahme und Bedienung finden Sie im Systemhandbuch und der Online Bedienungsanleitung im aktuellen Online-Katalog.

Ausführung	**Art.-Nr.**	Bestell-Nr.	Verp.	**EUR/St.**	PG



Sensor/Schaltaktor 2/2-fach [1] [2]
für Busch-free@home®
Zum Schalten von 127 V~/230 V~ Verbrauchern.
Mit integriertem 2-fach Schaltaktor.
Schaltfunktion ist auch ohne vorherige Programmierung gegeben (beide Sensorkanäle vorkonfiguriert).
Konfiguration kann nachträglich über das Web-Interface geändert werden (Gruppen, Szenen, …).
Zum Kontaktieren von Wippe 2-fach 6230-2x-xxx, 6231-2x-xxx, 6232-2x-xxx, 6233-2x-xxx und 6234-2x-xxx.
Der Busanschluss erfolgt über die beiliegende Busklemme.
Bei der Installation in die Unterputzdose ist auf eine räumliche Trennung zwischen der Bus- und der 127 V/230 V-Installationsleitung zu achten! Bei Unterschreiten des Mindestabstands z.B. Elektronikdosen oder Isolierschläuche verwenden.
Bedienelemente: Tastkontakte oben/unten
Anzeigeelemente: LED als Orientierungslicht oder zur Anzeige des Schaltzustandes
Busspannung: 24 V
Ausgänge: 2x Schließer, potenzialfrei
Lastart: ohmsch
Nennstrom: 6 A
Ausgangsspannung: 230 V~
Nennleistung: 1380 W
Lastart: kapazitiv
Nennstrom: 4 AX
Nennleistung: 920 VA
Lastart: induktiv
Nennstrom: 4 AX
Nennleistung: 920 VA
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 71 mm x 71 mm x 45 mm
Einbautiefe: 32 mm

6211/2.2	2CKA006220A0014	1		**100,00**	24

1) Programmierung nur bei angelegter Busspannung über das Web-Interface des System Access Points.
2) Weitere Informationen zur Inbetriebnahme und Bedienung finden Sie im Systemhandbuch und der Online Bedienungsanleitung im aktuellen Online-Katalog.

Sensor-/Aktor-Kombinationen

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG



Sensor/Dimmaktor 1/1-fach [1] [2]
für Busch-free@home®
Zum Dimmen von 230 V~ Verbrauchern.
Mit integriertem Universal-Dimmaktor zur Steuerung von LEDs, Glühlampen, 230 V-Halogenglühlampen, Niedervolt-Halogenlampen mit konventionellen oder elektronischen Transformatoren und dimmbaren Halogen-Energiesparlampen.
Für dimmbare Retrofit-LED-Leuchtmittel (LEDi).
Dimmfunktion ist auch ohne vorherige Programmierung gegeben (vorkonfiguriert).
Konfiguration kann nachträglich über das Web-Interface geändert werden (Gruppen, Szenen, …).
Zum Kontaktieren von Wippe 1-fach 6230-10-xxx, 6231-10-xxx, 6232-10-xxx, 6233-10-xxx und 6234-10-xxx.
Der Busanschluss erfolgt über die beiliegende Busklemme.
Bei der Installation in die Unterputzdose ist auf eine räumliche Trennung zwischen der Bus- und der 230 V-Installationsleitung zu achten! Bei Unterschreiten des Mindestabstands z.B. Elektronikdosen oder Isolierschläuche verwenden.
Bedienelemente: Tastkontakte oben/unten
Anzeigeelemente: LED als Orientierungslicht oder zur Anzeige des Schaltzustandes
Busspannung: 24 V
Ausgänge: 1x Dimmkanal
Lastart: 230 V-Glühlampen und Niedervolt Halogenlampen mit konventionellen Transformatoren oder Elektronik-Transformator.
Nennleistung: 10 - 180 W/VA
Lastart: LEDi und Energiesparlampen, typisch
Nennleistung: 2 - 80 W/VA
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 71 mm x 71 mm x 45 mm
Einbautiefe: 32 mm

6212/1.1	2CKA006220A0015	1		**137,00**	24

1) Programmierung nur bei angelegter Busspannung über das Web-Interface des System Access Points.
2) Weitere Informationen zur Inbetriebnahme und Bedienung finden Sie im Systemhandbuch und der Online Bedienungsanleitung im aktuellen Online-Katalog.

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG



Sensor/Dimmaktor 2/1-fach [1] [2]
für Busch-free@home®
Zum Dimmen von 230 V~ Verbrauchern.
Mit integriertem Universal-Dimmaktor zur Steuerung von LEDs, Glühlampen, 230 V-Halogenglühlampen, Niedervolt-Halogenlampen mit konventionellen oder elektronischen Transformatoren und dimmbaren Halogen-Energiesparlampen.
Für dimmbare Retrofit-LED-Leuchtmittel (LEDi).
Dimmfunktion ist auch ohne vorherige Programmierung gegeben (linker Sensorkanal vorkonfiguriert).
Konfiguration kann nachträglich über das Web-Interface geändert werden (Gruppen, Szenen, …).
Rechter Sensorkanal zur Programmierung von weiteren Funktionen (Gruppen, Szenen, …).
Zum Kontaktieren von Wippe 2-fach 6230-2x-xxx, 6231-2x-xxx, 6232-2x-xxx, 6233-2x-xxx und 6234-2x-xxx.
Der Busanschluss erfolgt über die beiliegende Busklemme.
Bei der Installation in die Unterputzdose ist auf eine räumliche Trennung zwischen der Bus- und der 230 V-Installationsleitung zu achten! Bei Unterschreiten des Mindestabstands z.B. Elektronikdosen oder Isolierschläuche verwenden.
Bedienelemente: Tastkontakte oben/unten
Anzeigeelemente: LED als Orientierungslicht oder zur Anzeige des Schaltzustandes
Busspannung: 24 V
Ausgänge: 1x Dimmkanal
Lastart: 230 V-Glühlampen und Niedervolt Halogenlampen mit konventionellen Transformatoren oder Elektronik-Transformator.
Nennleistung: 10 - 180 W/VA
Lastart: LEDi und Energiesparlampen, typisch
Nennleistung: 2 - 80 W/VA
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 71 mm x 71 mm x 45 mm
Einbautiefe: 32 mm

6212/2.1	2CKA006220A0016	1		**145,00**	24

1) Programmierung nur bei angelegter Busspannung über das Web-Interface des System Access Points.
2) Weitere Informationen zur Inbetriebnahme und Bedienung finden Sie im Systemhandbuch und der Online Bedienungsanleitung im aktuellen Online-Katalog.



Sensor/Jalousieaktor 1/1-fach [1] [2]
für Busch-free@home®
Zur Steuerung von Jalousie- oder Markisenmotoren.
Mit integriertem Jalousieaktor.
Jalousiefunktion ist auch ohne vorherige Programmierung gegeben (vorkonfiguriert).
Konfiguration kann nachträglich über das Web-Interface geändert werden (Gruppen, Szenen, …).
Zum Kontaktieren von Wippe 1-fach 6230-10-xxx, 6231-10-xxx, 6232-10-xxx, 6233-10-xxx und 6234-10-xxx.
Der Busanschluss erfolgt über die beiliegende Busklemme.
Bei der Installation in die Unterputzdose ist auf eine räumliche Trennung zwischen der Bus- und der 127 V/230 V-Installationsleitung zu achten! Bei Unterschreiten des Mindestabstands z.B. Elektronikdosen oder Isolierschläuche verwenden.
Bedienelemente: Tastkontakte oben/unten
Anzeigeelemente: LED als Orientierungslicht oder zur Anzeige des Schaltzustandes
Busspannung: 24 V
Ausgänge: 2x Umschaltkontakte/Schließer, potenzialgebunden
Lastart: Betriebsart Jalousie
Nennstrom: 4 A
Ausgangsspannung: 230 V~
Nennleistung: 920 VA
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 71 mm x 71 mm x 45 mm
Einbautiefe: 32 mm

6213/1.1	2CKA006220A0017	1		**98,00**	24

1) Programmierung nur bei angelegter Busspannung über das Web-Interface des System Access Points.
2) Weitere Informationen zur Inbetriebnahme und Bedienung finden Sie im Systemhandbuch und der Online Bedienungsanleitung im aktuellen Online-Katalog.

Sensor-/Aktor-Kombinationen

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG



Sensor/Jalousieaktor 2/1-fach [1] [2]
für Busch-free@home®
Zur Steuerung von Jalousie- oder Markisenmotoren.
Mit integriertem Jalousieaktor.
Jalousiefunktion ist auch ohne vorherige Programmierung gegeben (linker Sensorkanal vorkonfiguriert).
Konfiguration kann nachträglich über das Web-Interface geändert werden (Gruppen, Szenen, …).
Rechter Sensorkanal zur Programmierung von weiteren Funktionen (Gruppen, Szenen, …).
Zum Kontaktieren von Wippe 2-fach 6230-2x-xxx, 6231-2x-xxx, 6232-2x-xxx, 6233-2x-xxx und 6234-2x-xxx.
Der Busanschluss erfolgt über die beiliegende Busklemme.
Bei der Installation in die Unterputzdose ist auf eine räumliche Trennung zwischen der Bus- und der 127 V/230 V-Installationsleitung zu achten! Bei Unterschreiten des Mindestabstands z.B. Elektronikdosen oder Isolierschläuche verwenden.
Bedienelemente: Tastkontakte oben/unten
Anzeigeelemente: LED als Orientierungslicht oder zur Anzeige des Schaltzustandes
Busspannung: 24 V
Ausgänge: 2x Umschaltkontakte/Schließer, potenzialgebunden
Lastart: Betriebsart Jalousie
Nennstrom: 4 A
Ausgangsspannung: 230 V~
Nennleistung: 920 VA
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 71 mm x 71 mm x 45 mm
Einbautiefe: 32 mm

6213/2.1	2CKA006220A0018	1	**105,00**	24

1) Programmierung nur bei angelegter Busspannung über das Web-Interface des System Access Points.
2) Weitere Informationen zur Inbetriebnahme und Bedienung finden Sie im Systemhandbuch und der Online Bedienungsanleitung im aktuellen Online-Katalog.

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG




Bewegungsmelder/Schaltaktor 1-fach [1] [2]
für Busch-free@home®
Mit Selectlinse zur Erfassung mit Tierschneise.
Zum automatischen Schalten von Busch-free@home® Aktoren in Abhängigkeit von Bewegung und Helligkeit.
Nachlaufzeit des Aktors kann über das Web-Interface des System Access Points programmiert werden.
Zum Schalten von 127 V~/230 V~ Verbrauchern.
Mit integriertem Schaltaktor.
Schaltfunktion ist auch ohne vorherige Programmierung gegeben (vorkonfiguriert).
Konfiguration kann nachträglich über das Web-Interface geändert werden (Gruppen, Szenen, …).
Der Busanschluss erfolgt über die beiliegende Busklemme.
Bei der Installation in die Unterputzdose ist auf eine räumliche Trennung zwischen der Bus- und der 127 V/230 V-Installationsleitung zu achten! Bei Unterschreiten des Mindestabstands z.B. Elektronikdosen oder Isolierschläuche verwenden.
Busspannung: 24 V
Ausgänge: 1x Schließer, potenzialfrei
Lastart: ohmsch
Nennstrom: 10 A
Ausgangsspannung: 230 V~
Nennleistung: 2300 W
Lastart: kapazitiv
Nennstrom: 10 AX
Nennleistung: 2300 VA
Lastart: induktiv
Nennstrom: 10 AX
Nennleistung: 2300 VA
Erfassungsbereich: frontal: 6 m, seitlich: 3 m
Öffnungswinkel: 180 °
Helligkeitsgrenzwert: 1 Lux - 500 Lux
Montagehöhe: 1,1 m - 1,3 m
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 71 mm x 71 mm x 53 mm
Einbautiefe: 32 mm
Einbaulage: vertikal

		Busch-Duro 2000® SI				
212	weiß	**6215/1.1-212**	2CKA006220A0115	1	**161,00**	24
		Reflex SI				
214	alpinweiß	**6215/1.1-214**	2CKA006220A0116	1	**161,00**	24
		Busch-balance® SI				
914	alpinweiß	**6215/1.1-914**	2CKA006220A0370	1	**161,00**	24
		future® linear				
81	anthrazit	**6215/1.1-81**	2CKA006220A0110	1	**163,00**	24
82	elfenbeinweiß	**6215/1.1-82**	2CKA006220A0411	1	**163,00**	24
83	alusilber [3]	**6215/1.1-83**	2CKA006220A0111	1	**165,00**	24
84	studioweiß	**6215/1.1-84**	2CKA006220A0112	1	**163,00**	24
884	studioweiß matt [3]	**6215/1.1-884**	2CKA006220A0496	1	**165,00**	24
885	schwarz matt [3]	**6215/1.1-885**	2CKA006220A0513	1	**165,00**	24
		solo®				
82	elfenbeinweiß	**6215/1.1-82**	2CKA006220A0411	1	**163,00**	24
84	studioweiß	**6215/1.1-84**	2CKA006220A0112	1	**163,00**	24
803	graumetallic [3]	**6215/1.1-803**	2CKA006220A0445	1	**165,00**	24
		Busch-axcent®				
81	anthrazit	**6215/1.1-81**	2CKA006220A0110	1	**163,00**	24
84	studioweiß	**6215/1.1-84**	2CKA006220A0112	1	**163,00**	24
885	schwarz matt [3]	**6215/1.1-885**	2CKA006220A0513	1	**165,00**	24
		carat®				
81	anthrazit	**6215/1.1-81**	2CKA006220A0110	1	**163,00**	24
82	elfenbeinweiß	**6215/1.1-82**	2CKA006220A0411	1	**163,00**	24
84	studioweiß	**6215/1.1-84**	2CKA006220A0112	1	**163,00**	24
		pur edelstahl [3]				
866	edelstahl	**6215/1.1-866**	2CKA006220A0428	1	**166,00**	24

1) Programmierung nur bei angelegter Busspannung über das Web-Interface des System Access Points.
2) Weitere Informationen zur Inbetriebnahme und Bedienung finden Sie im Systemhandbuch und der Online Bedienungsanleitung im aktuellen Online-Katalog.
3) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Abdeckungen

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
		**Wippe** **1-fach, ohne Bedruckung** Als Abdeckung für Busch-free@home® Sensoreinheiten und Sensor-/Aktoreinheiten. Als Abdeckung für KNX Tasterankopplung 2-fach (6108/06).				
		Busch-Duro 2000® SI				
212	weiß	**6230-10-212**	2CKA006220A0077	10	**2,77**	24
		Reflex SI				
214	alpinweiß	**6230-10-214**	2CKA006220A0078	10	**2,71**	24
		Busch-balance® SI				
914	alpinweiß	**6230-10-914**	2CKA006220A0355	10	**2,71**	24
		future® linear				
81	anthrazit	**6230-10-81**	2CKA006220A0032	10	**4,03**	24
82	elfenbeinweiß	**6230-10-82**	2CKA006220A0396	10	**4,03**	24
83	alusilber [1]	**6230-10-83**	2CKA006220A0033	10	**7,18**	24
84	studioweiß	**6230-10-84**	2CKA006220A0034	10	**4,03**	24
884	studioweiß matt [1]	**6230-10-884**	2CKA006220A0481	10	**7,18**	24
885	schwarz matt [1]	**6230-10-885**	2CKA006220A0498	10	**7,18**	24
		solo®				
82	elfenbeinweiß	**6230-10-82**	2CKA006220A0396	10	**4,03**	24
84	studioweiß	**6230-10-84**	2CKA006220A0034	10	**4,03**	24
803	graumetallic [1]	**6230-10-803**	2CKA006220A0430	10	**7,18**	24
		Busch-axcent®				
81	anthrazit	**6230-10-81**	2CKA006220A0032	10	**4,03**	24
83	alusilber [1]	**6230-10-83**	2CKA006220A0033	10	**7,18**	24
84	studioweiß	**6230-10-84**	2CKA006220A0034	10	**4,03**	24
803	graumetallic [1]	**6230-10-803**	2CKA006220A0430	10	**7,18**	24
884	studioweiß matt [1]	**6230-10-884**	2CKA006220A0481	10	**7,18**	24
885	schwarz matt [1]	**6230-10-885**	2CKA006220A0498	10	**7,18**	24
		carat®				
81	anthrazit	**6230-10-81**	2CKA006220A0032	10	**4,03**	24
82	elfenbeinweiß	**6230-10-82**	2CKA006220A0396	10	**4,03**	24
84	studioweiß	**6230-10-84**	2CKA006220A0034	10	**4,03**	24
884	studioweiß matt [1]	**6230-10-884**	2CKA006220A0481	10	**7,18**	24
885	schwarz matt [1]	**6230-10-885**	2CKA006220A0498	10	**7,18**	24
		pur edelstahl [1]				
866	edelstahl	**6230-10-866**	2CKA006220A0413	10	**7,29**	24

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
		**Wippe** **1-fach, mit Symbol "Licht"** Als Abdeckung für Busch-free@home® Sensoreinheiten und Sensor-/Aktoreinheiten. Als Abdeckung für KNX Tasterankopplung 2-fach (6108/06).				
		Busch-Duro 2000® SI				
212	weiß	**6231-10-212**	2CKA006220A0079	10	**3,69**	24
		Reflex SI				
214	alpinweiß	**6231-10-214**	2CKA006220A0080	10	**3,62**	24
		Busch-balance® SI				
914	alpinweiß	**6231-10-914**	2CKA006220A0356	10	**3,62**	24
		future® linear				
81	anthrazit	**6231-10-81**	2CKA006220A0035	10	**5,90**	24
82	elfenbeinweiß	**6231-10-82**	2CKA006220A0397	10	**5,90**	24
83	alusilber [1]	**6231-10-83**	2CKA006220A0036	10	**8,10**	24
84	studioweiß	**6231-10-84**	2CKA006220A0037	10	**5,90**	24
884	studioweiß matt [1]	**6231-10-884**	2CKA006220A0482	10	**8,10**	24
885	schwarz matt [1]	**6231-10-885**	2CKA006220A0499	10	**8,10**	24
		solo®				
82	elfenbeinweiß	**6231-10-82**	2CKA006220A0397	10	**5,90**	24
84	studioweiß	**6231-10-84**	2CKA006220A0037	10	**5,90**	24
803	graumetallic [1]	**6231-10-803**	2CKA006220A0431	10	**8,10**	24
		Busch-axcent®				
81	anthrazit	**6231-10-81**	2CKA006220A0035	10	**5,90**	24
83	alusilber [1]	**6231-10-83**	2CKA006220A0036	10	**8,10**	24
84	studioweiß	**6231-10-84**	2CKA006220A0037	10	**5,90**	24
803	graumetallic [1]	**6231-10-803**	2CKA006220A0431	10	**8,10**	24
884	studioweiß matt [1]	**6231-10-884**	2CKA006220A0482	10	**8,10**	24
885	schwarz matt [1]	**6231-10-885**	2CKA006220A0499	10	**8,10**	24
		carat®				
81	anthrazit	**6231-10-81**	2CKA006220A0035	10	**5,90**	24
82	elfenbeinweiß	**6231-10-82**	2CKA006220A0397	10	**5,90**	24
84	studioweiß	**6231-10-84**	2CKA006220A0037	10	**5,90**	24
884	studioweiß matt [1]	**6231-10-884**	2CKA006220A0482	10	**8,10**	24
885	schwarz matt [1]	**6231-10-885**	2CKA006220A0499	10	**8,10**	24
		pur edelstahl [1]				
866	edelstahl	**6231-10-866**	2CKA006220A0414	10	**8,71**	24

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Abdeckungen

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
		**Wippe 1-fach, mit Symbol "Jalousie"** Als Abdeckung für Busch-free@home® Sensoreinheiten und Sensor-/Aktoreinheiten. Als Abdeckung für KNX Tasterankopplung 2-fach (6108/06). Busch-Duro 2000® SI				
212	weiß	**6232-10-212**	2CKA006220A0081	10	**3,69**	24
		Reflex SI				
214	alpinweiß	**6232-10-214**	2CKA006220A0082	10	**3,62**	24
		Busch-balance® SI				
914	alpinweiß	**6232-10-914**	2CKA006220A0357	10	**3,62**	24
		future® linear				
81	anthrazit	**6232-10-81**	2CKA006220A0038	10	**5,90**	24
82	elfenbeinweiß	**6232-10-82**	2CKA006220A0398	10	**5,90**	24
83	alusilber [1]	**6232-10-83**	2CKA006220A0039	10	**8,10**	24
84	studioweiß	**6232-10-84**	2CKA006220A0040	10	**5,90**	24
884	studioweiß matt [1]	**6232-10-884**	2CKA006220A0483	10	**8,10**	24
885	schwarz matt [1]	**6232-10-885**	2CKA006220A0500	10	**8,10**	24
		solo®				
82	elfenbeinweiß	**6232-10-82**	2CKA006220A0398	10	**5,90**	24
84	studioweiß	**6232-10-84**	2CKA006220A0040	10	**5,90**	24
803	graumetallic [1]	**6232-10-803**	2CKA006220A0432	10	**8,10**	24
		Busch-axcent®				
81	anthrazit	**6232-10-81**	2CKA006220A0038	10	**5,90**	24
83	alusilber [1]	**6232-10-83**	2CKA006220A0039	10	**8,10**	24
84	studioweiß	**6232-10-84**	2CKA006220A0040	10	**5,90**	24
803	graumetallic [1]	**6232-10-803**	2CKA006220A0432	10	**8,10**	24
884	studioweiß matt [1]	**6232-10-884**	2CKA006220A0483	10	**8,10**	24
885	schwarz matt [1]	**6232-10-885**	2CKA006220A0500	10	**8,10**	24
		carat®				
81	anthrazit	**6232-10-81**	2CKA006220A0038	10	**5,90**	24
82	elfenbeinweiß	**6232-10-82**	2CKA006220A0398	10	**5,90**	24
84	studioweiß	**6232-10-84**	2CKA006220A0040	10	**5,90**	24
884	studioweiß matt [1]	**6232-10-884**	2CKA006220A0483	10	**8,10**	24
885	schwarz matt [1]	**6232-10-885**	2CKA006220A0500	10	**8,10**	24
		pur edelstahl [1]				
866	edelstahl	**6232-10-866**	2CKA006220A0415	10	**8,71**	24

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
		**Wippe 1-fach, mit Symbol "Szene"** Als Abdeckung für Busch-free@home® Sensoreinheiten und Sensor-/Aktoreinheiten. Als Abdeckung für KNX Tasterankopplung 2-fach (6108/06). Busch-Duro 2000® SI				
212	weiß	**6233-10-212**	2CKA006220A0083	10	**3,69**	24
		Reflex SI				
214	alpinweiß	**6233-10-214**	2CKA006220A0084	10	**3,62**	24
		Busch-balance® SI				
914	alpinweiß	**6233-10-914**	2CKA006220A0358	10	**3,62**	24
		future® linear				
81	anthrazit	**6233-10-81**	2CKA006220A0041	10	**5,90**	24
82	elfenbeinweiß	**6233-10-82**	2CKA006220A0399	10	**5,90**	24
83	alusilber [1]	**6233-10-83**	2CKA006220A0042	10	**8,10**	24
84	studioweiß	**6233-10-84**	2CKA006220A0043	10	**5,90**	24
884	studioweiß matt [1]	**6233-10-884**	2CKA006220A0484	10	**8,10**	24
885	schwarz matt [1]	**6233-10-885**	2CKA006220A0501	10	**8,10**	24
		solo®				
82	elfenbeinweiß	**6233-10-82**	2CKA006220A0399	10	**5,90**	24
84	studioweiß	**6233-10-84**	2CKA006220A0043	10	**5,90**	24
803	graumetallic [1]	**6233-10-803**	2CKA006220A0433	10	**8,10**	24
		Busch-axcent®				
81	anthrazit	**6233-10-81**	2CKA006220A0041	10	**5,90**	24
83	alusilber [1]	**6233-10-83**	2CKA006220A0042	10	**8,10**	24
84	studioweiß	**6233-10-84**	2CKA006220A0043	10	**5,90**	24
803	graumetallic [1]	**6233-10-803**	2CKA006220A0433	10	**8,10**	24
884	studioweiß matt [1]	**6233-10-884**	2CKA006220A0484	10	**8,10**	24
885	schwarz matt [1]	**6233-10-885**	2CKA006220A0501	10	**8,10**	24
		carat®				
81	anthrazit	**6233-10-81**	2CKA006220A0041	10	**5,90**	24
82	elfenbeinweiß	**6233-10-82**	2CKA006220A0399	10	**5,90**	24
84	studioweiß	**6233-10-84**	2CKA006220A0043	10	**5,90**	24
884	studioweiß matt [1]	**6233-10-884**	2CKA006220A0484	10	**8,10**	24
885	schwarz matt [1]	**6233-10-885**	2CKA006220A0501	10	**8,10**	24
		pur edelstahl [1]				
866	edelstahl	**6233-10-866**	2CKA006220A0416	10	**8,71**	24

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Abdeckungen



Wippe
1-fach, mit Symbol "Dimmer"
Als Abdeckung für Busch-free@home® Sensoreinheiten und Sensor-/Aktoreinheiten.
Als Abdeckung für KNX Tasterankopplung 2-fach (6108/06).

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
		Busch-Duro 2000® SI				
212	weiß	**6234-10-212**	2CKA006220A0085	10	**3,69**	24
		Reflex SI				
214	alpinweiß	**6234-10-214**	2CKA006220A0086	10	**3,62**	24
		Busch-balance® SI				
914	alpinweiß	**6234-10-914**	2CKA006220A0359	10	**3,62**	24
		future® linear				
81	anthrazit	**6234-10-81**	2CKA006220A0044	10	**5,90**	24
82	elfenbeinweiß	**6234-10-82**	2CKA006220A0400	10	**5,90**	24
83	alusilber [1]	**6234-10-83**	2CKA006220A0045	10	**8,10**	24
84	studioweiß	**6234-10-84**	2CKA006220A0046	10	**5,90**	24
884	studioweiß matt [1]	**6234-10-884**	2CKA006220A0485	10	**8,10**	24
885	schwarz matt [1]	**6234-10-885**	2CKA006220A0502	10	**8,10**	24
		solo®				
82	elfenbeinweiß	**6234-10-82**	2CKA006220A0400	10	**5,90**	24
84	studioweiß	**6234-10-84**	2CKA006220A0046	10	**5,90**	24
803	graumetallic [1]	**6234-10-803**	2CKA006220A0434	10	**8,10**	24
		Busch-axcent®				
81	anthrazit	**6234-10-81**	2CKA006220A0044	10	**5,90**	24
83	alusilber [1]	**6234-10-83**	2CKA006220A0045	10	**8,10**	24
84	studioweiß	**6234-10-84**	2CKA006220A0046	10	**5,90**	24
803	graumetallic [1]	**6234-10-803**	2CKA006220A0434	10	**8,10**	24
884	studioweiß matt [1]	**6234-10-884**	2CKA006220A0485	10	**8,10**	24
885	schwarz matt [1]	**6234-10-885**	2CKA006220A0502	10	**8,10**	24
		carat®				
81	anthrazit	**6234-10-81**	2CKA006220A0044	10	**5,90**	24
82	elfenbeinweiß	**6234-10-82**	2CKA006220A0400	10	**5,90**	24
84	studioweiß	**6234-10-84**	2CKA006220A0046	10	**5,90**	24
884	studioweiß matt [1]	**6234-10-884**	2CKA006220A0485	10	**8,10**	24
885	schwarz matt [1]	**6234-10-885**	2CKA006220A0502	10	**8,10**	24
		pur edelstahl [1]				
866	edelstahl	**6234-10-866**	2CKA006220A0417	10	**8,71**	24

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.



Wippe
2-fach links/rechts, ohne Bedruckung
Als Abdeckung für Busch-free@home® Sensoreinheiten und Sensor-/Aktoreinheiten.

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
		Busch-Duro 2000® SI				
212	weiß	**6230-20-212**	2CKA006220A0087	10	**2,58**	24
		Reflex SI				
214	alpinweiß	**6230-20-214**	2CKA006220A0088	10	**2,53**	24
		Busch-balance® SI				
914	alpinweiß	**6230-20-914**	2CKA006220A0360	10	**2,53**	24
		future® linear				
81	anthrazit	**6230-20-81**	2CKA006220A0047	10	**3,20**	24
82	elfenbeinweiß	**6230-20-82**	2CKA006220A0401	10	**3,20**	24
83	alusilber [1]	**6230-20-83**	2CKA006220A0048	10	**4,73**	24
84	studioweiß	**6230-20-84**	2CKA006220A0049	10	**3,20**	24
884	studioweiß matt [1]	**6230-20-884**	2CKA006220A0486	10	**4,73**	24
885	schwarz matt [1]	**6230-20-885**	2CKA006220A0503	10	**4,73**	24
		solo®				
82	elfenbeinweiß	**6230-20-82**	2CKA006220A0401	10	**3,20**	24
84	studioweiß	**6230-20-84**	2CKA006220A0049	10	**3,20**	24
803	graumetallic [1]	**6230-20-803**	2CKA006220A0435	10	**4,73**	24
		Busch-axcent®				
81	anthrazit	**6230-20-81**	2CKA006220A0047	10	**3,20**	24
83	alusilber [1]	**6230-20-83**	2CKA006220A0048	10	**4,73**	24
84	studioweiß	**6230-20-84**	2CKA006220A0049	10	**3,20**	24
803	graumetallic [1]	**6230-20-803**	2CKA006220A0435	10	**4,73**	24
884	studioweiß matt [1]	**6230-20-884**	2CKA006220A0486	10	**4,73**	24
885	schwarz matt [1]	**6230-20-885**	2CKA006220A0503	10	**4,73**	24
		carat®				
81	anthrazit	**6230-20-81**	2CKA006220A0047	10	**3,20**	24
82	elfenbeinweiß	**6230-20-82**	2CKA006220A0401	10	**3,20**	24
84	studioweiß	**6230-20-84**	2CKA006220A0049	10	**3,20**	24
884	studioweiß matt [1]	**6230-20-884**	2CKA006220A0486	10	**4,73**	24
885	schwarz matt [1]	**6230-20-885**	2CKA006220A0503	10	**4,73**	24
		pur edelstahl [1]				
866	edelstahl	**6230-20-866**	2CKA006220A0418	10	**5,34**	24

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Abdeckungen

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
		**Wippe** **2-fach links, mit Symbol "Licht"** Als Abdeckung für Busch-free@home® Sensoreinheiten und Sensor-/Aktoreinheiten. Als Abdeckung für KNX Tasterankopplung 4-fach (6108/07).				
		Busch-Duro 2000® SI				
212	weiß	**6231-21-212**	2CKA006220A0089	10	**3,58**	24
		Reflex SI				
214	alpinweiß	**6231-21-214**	2CKA006220A0090	10	**3,50**	24
		Busch-balance® SI				
914	alpinweiß	**6231-21-914**	2CKA006220A0361	10	**3,50**	24
		future® linear				
81	anthrazit	**6231-21-81**	2CKA006220A0050	10	**4,56**	24
82	elfenbeinweiß	**6231-21-82**	2CKA006220A0402	10	**4,56**	24
83	alusilber [1]	**6231-21-83**	2CKA006220A0051	10	**5,65**	24
84	studioweiß	**6231-21-84**	2CKA006220A0052	10	**4,56**	24
884	studioweiß matt [1]	**6231-21-884**	2CKA006220A0487	10	**5,65**	24
885	schwarz matt [1]	**6231-21-885**	2CKA006220A0504	10	**5,65**	24
		solo®				
82	elfenbeinweiß	**6231-21-82**	2CKA006220A0402	10	**4,56**	24
84	studioweiß	**6231-21-84**	2CKA006220A0052	10	**4,56**	24
803	graumetallic [1]	**6231-21-803**	2CKA006220A0436	10	**5,65**	24
		Busch-axcent®				
81	anthrazit	**6231-21-81**	2CKA006220A0050	10	**4,56**	24
83	alusilber [1]	**6231-21-83**	2CKA006220A0051	10	**5,65**	24
84	studioweiß	**6231-21-84**	2CKA006220A0052	10	**4,56**	24
803	graumetallic [1]	**6231-21-803**	2CKA006220A0436	10	**5,65**	24
884	studioweiß matt [1]	**6231-21-884**	2CKA006220A0487	10	**5,65**	24
885	schwarz matt [1]	**6231-21-885**	2CKA006220A0504	10	**5,65**	24
		carat®				
81	anthrazit	**6231-21-81**	2CKA006220A0050	10	**4,56**	24
82	elfenbeinweiß	**6231-21-82**	2CKA006220A0402	10	**4,56**	24
84	studioweiß	**6231-21-84**	2CKA006220A0052	10	**4,56**	24
884	studioweiß matt [1]	**6231-21-884**	2CKA006220A0487	10	**5,65**	24
885	schwarz matt [1]	**6231-21-885**	2CKA006220A0504	10	**5,65**	24
		pur edelstahl [1]				
866	edelstahl	**6231-21-866**	2CKA006220A0419	10	**6,36**	24

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
		**Wippe** **2-fach links/rechts, mit Symbol "Jalousie"** Als Abdeckung für Busch-free@home® Sensoreinheiten und Sensor-/Aktoreinheiten. Als Abdeckung für KNX Tasterankopplung 4-fach (6108/07).				
		Busch-Duro 2000® SI				
212	weiß	**6232-20-212**	2CKA006220A0091	10	**3,58**	24
		Reflex SI				
214	alpinweiß	**6232-20-214**	2CKA006220A0092	10	**3,50**	24
		Busch-balance® SI				
914	alpinweiß	**6232-20-914**	2CKA006220A0362	10	**3,50**	24
		future® linear				
81	anthrazit	**6232-20-81**	2CKA006220A0053	10	**4,56**	24
82	elfenbeinweiß	**6232-20-82**	2CKA006220A0403	10	**4,56**	24
83	alusilber [1]	**6232-20-83**	2CKA006220A0054	10	**5,65**	24
84	studioweiß	**6232-20-84**	2CKA006220A0055	10	**4,56**	24
884	studioweiß matt [1]	**6232-20-884**	2CKA006220A0488	10	**5,65**	24
885	schwarz matt [1]	**6232-20-885**	2CKA006220A0505	10	**5,65**	24
		solo®				
82	elfenbeinweiß	**6232-20-82**	2CKA006220A0403	10	**4,56**	24
84	studioweiß	**6232-20-84**	2CKA006220A0055	10	**4,56**	24
803	graumetallic [1]	**6232-20-803**	2CKA006220A0437	10	**5,65**	24
		Busch-axcent®				
81	anthrazit	**6232-20-81**	2CKA006220A0053	10	**4,56**	24
83	alusilber [1]	**6232-20-83**	2CKA006220A0054	10	**5,65**	24
84	studioweiß	**6232-20-84**	2CKA006220A0055	10	**4,56**	24
803	graumetallic [1]	**6232-20-803**	2CKA006220A0437	10	**5,65**	24
884	studioweiß matt [1]	**6232-20-884**	2CKA006220A0488	10	**5,65**	24
885	schwarz matt [1]	**6232-20-885**	2CKA006220A0505	10	**5,65**	24
		carat®				
81	anthrazit	**6232-20-81**	2CKA006220A0053	10	**4,56**	24
82	elfenbeinweiß	**6232-20-82**	2CKA006220A0403	10	**4,56**	24
84	studioweiß	**6232-20-84**	2CKA006220A0055	10	**4,56**	24
884	studioweiß matt [1]	**6232-20-884**	2CKA006220A0488	10	**5,65**	24
885	schwarz matt [1]	**6232-20-885**	2CKA006220A0505	10	**5,65**	24
		pur edelstahl [1]				
866	edelstahl	**6232-20-866**	2CKA006220A0420	10	**6,36**	24

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Abdeckungen



Wippe
2-fach links, mit Symbol "Szene"
Als Abdeckung für Busch-free@home® Sensoreinheiten und Sensor-/Aktoreinheiten.
Als Abdeckung für KNX Tasterankopplung 4-fach (6108/07).

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
		Busch-Duro 2000® SI				
212	weiß	**6233-21-212**	2CKA006220A0093	10	**3,58**	24
		Reflex SI				
214	alpinweiß	**6233-21-214**	2CKA006220A0094	10	**3,50**	24
		Busch-balance® SI				
914	alpinweiß	**6233-21-914**	2CKA006220A0363	10	**3,50**	24
		future® linear				
81	anthrazit	**6233-21-81**	2CKA006220A0056	10	**4,56**	24
82	elfenbeinweiß	**6233-21-82**	2CKA006220A0404	10	**4,56**	24
83	alusilber [1]	**6233-21-83**	2CKA006220A0057	10	**5,65**	24
84	studioweiß	**6233-21-84**	2CKA006220A0058	10	**4,56**	24
884	studioweiß matt [1]	**6233-21-884**	2CKA006220A0489	10	**5,65**	24
885	schwarz matt [1]	**6233-21-885**	2CKA006220A0506	10	**5,65**	24
		solo®				
82	elfenbeinweiß	**6233-21-82**	2CKA006220A0404	10	**4,56**	24
84	studioweiß	**6233-21-84**	2CKA006220A0058	10	**4,56**	24
803	graumetallic [1]	**6233-21-803**	2CKA006220A0438	10	**5,65**	24
		Busch-axcent®				
81	anthrazit	**6233-21-81**	2CKA006220A0056	10	**4,56**	24
83	alusilber [1]	**6233-21-83**	2CKA006220A0057	10	**5,65**	24
84	studioweiß	**6233-21-84**	2CKA006220A0058	10	**4,56**	24
803	graumetallic [1]	**6233-21-803**	2CKA006220A0438	10	**5,65**	24
884	studioweiß matt [1]	**6233-21-884**	2CKA006220A0489	10	**5,65**	24
885	schwarz matt [1]	**6233-21-885**	2CKA006220A0506	10	**5,65**	24
		carat®				
81	anthrazit	**6233-21-81**	2CKA006220A0056	10	**4,56**	24
82	elfenbeinweiß	**6233-21-82**	2CKA006220A0404	10	**4,56**	24
84	studioweiß	**6233-21-84**	2CKA006220A0058	10	**4,56**	24
884	studioweiß matt [1]	**6233-21-884**	2CKA006220A0489	10	**5,65**	24
885	schwarz matt [1]	**6233-21-885**	2CKA006220A0506	10	**5,65**	24
		pur edelstahl [1]				
866	edelstahl	**6233-21-866**	2CKA006220A0421	10	**6,36**	24

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.



Wippe
2-fach links, mit Symbol "Dimmer"
Als Abdeckung für Busch-free@home® Sensoreinheiten und Sensor-/Aktoreinheiten.
Als Abdeckung für KNX Tasterankopplung 4-fach (6108/07).

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
		Busch-Duro 2000® SI				
212	weiß	**6234-21-212**	2CKA006220A0095	10	**3,58**	24
		Reflex SI				
214	alpinweiß	**6234-21-214**	2CKA006220A0096	10	**3,50**	24
		Busch-balance® SI				
914	alpinweiß	**6234-21-914**	2CKA006220A0364	10	**3,50**	24
		future® linear				
81	anthrazit	**6234-21-81**	2CKA006220A0059	10	**4,56**	24
82	elfenbeinweiß	**6234-21-82**	2CKA006220A0405	10	**4,56**	24
83	alusilber [1]	**6234-21-83**	2CKA006220A0060	10	**5,65**	24
84	studioweiß	**6234-21-84**	2CKA006220A0061	10	**4,56**	24
884	studioweiß matt [1]	**6234-21-884**	2CKA006220A0490	10	**5,65**	24
885	schwarz matt [1]	**6234-21-885**	2CKA006220A0507	10	**5,65**	24
		solo®				
82	elfenbeinweiß	**6234-21-82**	2CKA006220A0405	10	**4,56**	24
84	studioweiß	**6234-21-84**	2CKA006220A0061	10	**4,56**	24
803	graumetallic [1]	**6234-21-803**	2CKA006220A0439	10	**5,65**	24
		Busch-axcent®				
81	anthrazit	**6234-21-81**	2CKA006220A0059	10	**4,56**	24
83	alusilber [1]	**6234-21-83**	2CKA006220A0060	10	**5,65**	24
84	studioweiß	**6234-21-84**	2CKA006220A0061	10	**4,56**	24
803	graumetallic [1]	**6234-21-803**	2CKA006220A0439	10	**5,65**	24
884	studioweiß matt [1]	**6234-21-884**	2CKA006220A0490	10	**5,65**	24
885	schwarz matt [1]	**6234-21-885**	2CKA006220A0507	10	**5,65**	24
		carat®				
81	anthrazit	**6234-21-81**	2CKA006220A0059	10	**4,56**	24
82	elfenbeinweiß	**6234-21-82**	2CKA006220A0405	10	**4,56**	24
84	studioweiß	**6234-21-84**	2CKA006220A0061	10	**4,56**	24
885	schwarz matt [1]	**6234-21-885**	2CKA006220A0507	10	**5,65**	24
884	studioweiß matt [1]	**6234-21-884**	2CKA006220A0490	10	**5,65**	24
		pur edelstahl [1]				
866	edelstahl	**6234-21-866**	2CKA006220A0422	10	**6,36**	24

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Abdeckungen

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
		**Wippe** **2-fach rechts, mit Symbol "Licht"** Als Abdeckung für Busch-free@home® Sensoreinheiten und Sensor-/Aktoreinheiten. Als Abdeckung für KNX Tasterankopplung 4-fach (6108/07).				
		Busch-Duro 2000® SI				
212	weiß	**6231-22-212**	2CKA006220A0097	10	**3,58**	24
		Reflex SI				
214	alpinweiß	**6231-22-214**	2CKA006220A0098	10	**3,50**	24
		Busch-balance® SI				
914	alpinweiß	**6231-22-914**	2CKA006220A0365	10	**3,50**	24
		future® linear				
81	anthrazit	**6231-22-81**	2CKA006220A0062	10	**4,56**	24
82	elfenbeinweiß	**6231-22-82**	2CKA006220A0407	10	**4,56**	24
83	alusilber [1]	**6231-22-83**	2CKA006220A0063	10	**5,65**	24
84	studioweiß	**6231-22-84**	2CKA006220A0064	10	**4,56**	24
884	studioweiß matt [1]	**6231-22-884**	2CKA006220A0492	10	**5,65**	24
885	schwarz matt [1]	**6231-22-885**	2CKA006220A0509	10	**5,65**	24
		solo®				
82	elfenbeinweiß	**6231-22-82**	2CKA006220A0407	10	**4,56**	24
84	studioweiß	**6231-22-84**	2CKA006220A0064	10	**4,56**	24
803	graumetallic [1]	**6231-22-803**	2CKA006220A0441	10	**5,65**	24
		Busch-axcent®				
81	anthrazit	**6231-22-81**	2CKA006220A0062	10	**4,56**	24
83	alusilber [1]	**6231-22-83**	2CKA006220A0063	10	**5,65**	24
84	studioweiß	**6231-22-84**	2CKA006220A0064	10	**4,56**	24
803	graumetallic [1]	**6231-22-803**	2CKA006220A0441	10	**5,65**	24
884	studioweiß matt [1]	**6231-22-884**	2CKA006220A0492	10	**5,65**	24
885	schwarz matt [1]	**6231-22-885**	2CKA006220A0509	10	**5,65**	24
		carat®				
81	anthrazit	**6231-22-81**	2CKA006220A0062	10	**4,56**	24
82	elfenbeinweiß	**6231-22-82**	2CKA006220A0407	10	**4,56**	24
84	studioweiß	**6231-22-84**	2CKA006220A0064	10	**4,56**	24
884	studioweiß matt [1]	**6231-22-884**	2CKA006220A0492	10	**5,65**	24
885	schwarz matt [1]	**6231-22-885**	2CKA006220A0509	10	**5,65**	24
		pur edelstahl [1]				
866	edelstahl	**6231-22-866**	2CKA006220A0424	10	**6,36**	24

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
		**Wippe** **2-fach rechts, mit Symbol "Szene"** Als Abdeckung für Busch-free@home® Sensoreinheiten und Sensor-/Aktoreinheiten. Als Abdeckung für KNX Tasterankopplung 4-fach (6108/07).				
		Busch-Duro 2000® SI				
212	weiß	**6233-22-212**	2CKA006220A0101	10	**3,56**	24
		Reflex SI				
214	alpinweiß	**6233-22-214**	2CKA006220A0102	10	**3,50**	24
		Busch-balance® SI				
914	alpinweiß	**6233-22-914**	2CKA006220A0366	10	**3,50**	24
		future® linear				
81	anthrazit	**6233-22-81**	2CKA006220A0068	10	**4,56**	24
82	elfenbeinweiß	**6233-22-82**	2CKA006220A0408	10	**4,56**	24
83	alusilber [1]	**6233-22-83**	2CKA006220A0069	10	**5,65**	24
84	studioweiß	**6233-22-84**	2CKA006220A0070	10	**4,56**	24
884	studioweiß matt [1]	**6233-22-884**	2CKA006220A0493	10	**5,65**	24
885	schwarz matt [1]	**6233-22-885**	2CKA006220A0510	10	**5,65**	24
		solo®				
82	elfenbeinweiß	**6233-22-82**	2CKA006220A0408	10	**4,56**	24
84	studioweiß	**6233-22-84**	2CKA006220A0070	10	**4,56**	24
803	graumetallic [1]	**6233-22-803**	2CKA006220A0442	10	**5,65**	24
		Busch-axcent®				
81	anthrazit	**6233-22-81**	2CKA006220A0068	10	**4,56**	24
83	alusilber [1]	**6233-22-83**	2CKA006220A0069	10	**5,65**	24
84	studioweiß	**6233-22-84**	2CKA006220A0070	10	**4,56**	24
803	graumetallic [1]	**6233-22-803**	2CKA006220A0442	10	**5,65**	24
884	studioweiß matt [1]	**6233-22-884**	2CKA006220A0493	10	**5,65**	24
885	schwarz matt [1]	**6233-22-885**	2CKA006220A0510	10	**5,65**	24
		carat®				
81	anthrazit	**6233-22-81**	2CKA006220A0068	10	**4,56**	24
82	elfenbeinweiß	**6233-22-82**	2CKA006220A0408	10	**4,56**	24
84	studioweiß	**6233-22-84**	2CKA006220A0070	10	**4,56**	24
884	studioweiß matt [1]	**6233-22-884**	2CKA006220A0493	10	**5,65**	24
885	schwarz matt [1]	**6233-22-885**	2CKA006220A0510	10	**5,65**	24
		pur edelstahl [1]				
866	edelstahl	**6233-22-866**	2CKA006220A0425	10	**6,36**	24

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Abdeckungen



Wippe
2-fach rechts, mit Symbol "Dimmer"
Als Abdeckung für Busch-free@home® Sensoreinheiten und Sensor-/Aktoreinheiten.
Als Abdeckung für KNX Tasterankopplung 4-fach (6108/07).

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
		Busch-Duro 2000® SI				
212	weiß	**6234-22-212**	2CKA006220A0256	10	**3,58**	24
		Reflex SI				
214	alpinweiß	**6234-22-214**	2CKA006220A0257	10	**3,50**	24
		Busch-balance® SI				
914	alpinweiß	**6234-22-914**	2CKA006220A0367	10	**3,50**	24
		future® linear				
81	anthrazit	**6234-22-81**	2CKA006220A0253	10	**4,56**	24
82	elfenbeinweiß	**6234-22-82**	2CKA006220A0406	10	**4,56**	24
83	alusilber [1]	**6234-22-83**	2CKA006220A0254	10	**5,65**	24
84	studioweiß	**6234-22-84**	2CKA006220A0255	10	**4,56**	24
884	studioweiß matt [1]	**6234-22-884**	2CKA006220A0491	10	**5,65**	24
885	schwarz matt [1]	**6234-22-885**	2CKA006220A0508	10	**5,65**	24
		solo®				
82	elfenbeinweiß	**6234-22-82**	2CKA006220A0406	10	**4,56**	24
84	studioweiß	**6234-22-84**	2CKA006220A0255	10	**4,56**	24
803	graumetallic [1]	**6234-22-803**	2CKA006220A0440	10	**5,65**	24
		Busch-axcent®				
81	anthrazit	**6234-22-81**	2CKA006220A0253	10	**4,56**	24
83	alusilber [1]	**6234-22-83**	2CKA006220A0254	10	**5,65**	24
84	studioweiß	**6234-22-84**	2CKA006220A0255	10	**4,56**	24
803	graumetallic [1]	**6234-22-803**	2CKA006220A0440	10	**5,65**	24
884	studioweiß matt [1]	**6234-22-884**	2CKA006220A0491	10	**5,65**	24
885	schwarz matt [1]	**6234-22-885**	2CKA006220A0508	10	**5,65**	24
		carat®				
81	anthrazit	**6234-22-81**	2CKA006220A0253	10	**4,56**	24
82	elfenbeinweiß	**6234-22-82**	2CKA006220A0406	10	**4,56**	24
84	studioweiß	**6234-22-84**	2CKA006220A0255	10	**4,56**	24
884	studioweiß matt [1]	**6234-22-884**	2CKA006220A0491	10	**5,65**	24
885	schwarz matt [1]	**6234-22-885**	2CKA006220A0508	10	**5,65**	24
		pur edelstahl [1]				
866	edelstahl	**6234-22-866**	2CKA006220A0423	10	**6,36**	24

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.



Wippe
2-fach links, mit Symbol "Play/Pause"
Als Abdeckung für Busch-free@home Sensoreinheiten (z.B. 6221/2.0) und Sensor-/Aktoreinheiten (z.B. 6211/2.0)
Als Abdeckung für KNX Tasterankopplung 4-fach (6108/07).

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
		Busch-Duro 2000® SI				
212	weiß	**6237-21-212**	2CKA006220A0741	10	**3,58**	24
		Reflex SI				
214	alpinweiß	**6237-21-214**	2CKA006220A0743	10	**3,50**	24
		Busch-balance® SI				
914	alpinweiß	**6237-21-914**	2CKA006220A0753	10	**3,50**	24
		future® linear				
81	anthrazit	**6237-21-81**	2CKA006220A0733	10	**4,56**	24
82	elfenbeinweiß	**6237-21-82**	2CKA006220A0735	10	**4,56**	24
83	alusilber [1]	**6237-21-83**	2CKA006220A0737	10	**5,65**	24
84	studioweiß	**6237-21-84**	2CKA006220A0739	10	**4,56**	24
884	studioweiß matt [1]	**6237-21-884**	2CKA006220A0749	10	**5,65**	24
885	schwarz matt [1]	**6237-21-885**	2CKA006220A0751	10	**5,65**	24
		solo®				
82	elfenbeinweiß	**6237-21-82**	2CKA006220A0735	10	**4,56**	24
84	studioweiß	**6237-21-84**	2CKA006220A0739	10	**4,56**	24
803	graumetallic [1]	**6237-21-803**	2CKA006220A0745	10	**5,65**	24
		Busch-axcent®				
81	anthrazit	**6237-21-81**	2CKA006220A0733	10	**4,56**	24
83	alusilber [1]	**6237-21-83**	2CKA006220A0737	10	**5,65**	24
84	studioweiß	**6237-21-84**	2CKA006220A0739	10	**4,56**	24
803	graumetallic [1]	**6237-21-803**	2CKA006220A0745	10	**5,65**	24
884	studioweiß matt [1]	**6237-21-884**	2CKA006220A0749	10	**5,65**	24
885	schwarz matt [1]	**6237-21-885**	2CKA006220A0751	10	**5,65**	24
		carat®				
81	anthrazit	**6237-21-81**	2CKA006220A0733	10	**4,56**	24
82	elfenbeinweiß	**6237-21-82**	2CKA006220A0735	10	**4,56**	24
84	studioweiß	**6237-21-84**	2CKA006220A0739	10	**4,56**	24
885	schwarz matt [1]	**6237-21-885**	2CKA006220A0751	10	**5,65**	24
884	studioweiß matt [1]	**6237-21-884**	2CKA006220A0749	10	**5,65**	24
		pur edelstahl [1]				
866	edelstahl	**6237-21-866**	2CKA006220A0747	10	**6,36**	24

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Abdeckungen



Wippe
2-fach rechts, mit Symbol "Volume"
Als Abdeckung für Busch-free@home Sensoreinheiten (z.B. 6221/2.0) und Sensor-/Aktoreinheiten (z.B. 6211/2.0)
Als Abdeckung für KNX Tasterankopplung 4-fach (6108/07).

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
		Busch-Duro 2000® SI				
212	weiß	**6237-22-212**	2CKA006220A0742	10	**3,58**	24
		Reflex SI				
214	alpinweiß	**6237-22-214**	2CKA006220A0744	10	**3,50**	24
		Busch-balance® SI				
914	alpinweiß	**6237-22-914**	2CKA006220A0754	10	**3,50**	24
		future® linear				
81	anthrazit	**6237-22-81**	2CKA006220A0734	10	**4,56**	24
82	elfenbeinweiß	**6237-22-82**	2CKA006220A0736	10	**4,56**	24
83	alusilber [1]	**6237-22-83**	2CKA006220A0738	10	**5,65**	24
84	studioweiß	**6237-22-84**	2CKA006220A0740	10	**4,56**	24
884	studioweiß matt [1]	**6237-22-884**	2CKA006220A0750	10	**5,65**	24
885	schwarz matt [1]	**6237-22-885**	2CKA006220A0752	10	**5,65**	24
		solo®				
82	elfenbeinweiß	**6237-22-82**	2CKA006220A0736	10	**4,56**	24
84	studioweiß	**6237-22-84**	2CKA006220A0740	10	**4,56**	24
803	graumetallic [1]	**6237-22-803**	2CKA006220A0746	10	**5,65**	24
		Busch-axcent®				
81	anthrazit	**6237-22-81**	2CKA006220A0734	10	**4,56**	24
83	alusilber [1]	**6237-22-83**	2CKA006220A0738	10	**5,65**	24
84	studioweiß	**6237-22-84**	2CKA006220A0740	10	**4,56**	24
803	graumetallic [1]	**6237-22-803**	2CKA006220A0746	10	**5,65**	24
884	studioweiß matt [1]	**6237-22-884**	2CKA006220A0750	10	**5,65**	24
885	schwarz matt [1]	**6237-22-885**	2CKA006220A0752	10	**5,65**	24
		carat®				
81	anthrazit	**6237-22-81**	2CKA006220A0734	10	**4,56**	24
82	elfenbeinweiß	**6237-22-82**	2CKA006220A0736	10	**4,56**	24
84	studioweiß	**6237-22-84**	2CKA006220A0740	10	**4,56**	24
885	schwarz matt [1]	**6237-22-885**	2CKA006220A0752	10	**5,65**	24
884	studioweiß matt [1]	**6237-22-884**	2CKA006220A0750	10	**5,65**	24
		pur edelstahl [1]				
866	edelstahl	**6237-22-866**	2CKA006220A0748	10	**6,36**	24

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.



Zentralscheibe
für Raumtemperaturregler
Als Abdeckung für Busch-free@home® Raumtemperaturregler 6224/2.0.

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
		Busch-Duro 2000® SI				
212	weiß	**6235-212**	2CKA006220A0105	10	**6,31**	24
		Reflex SI				
214	alpinweiß	**6235-214**	2CKA006220A0106	10	**6,19**	24
		Busch-balance® SI				
914	alpinweiß	**6235-914**	2CKA006220A0368	10	**6,19**	24
		future® linear				
81	anthrazit	**6235-81**	2CKA006220A0074	10	**8,56**	24
82	elfenbeinweiß	**6235-82**	2CKA006220A0409	10	**8,56**	24
83	alusilber [1]	**6235-83**	2CKA006220A0075	10	**12,30**	24
84	studioweiß	**6235-84**	2CKA006220A0076	10	**8,56**	24
884	studioweiß matt [1]	**6235-884**	2CKA006220A0494	10	**12,30**	24
885	schwarz matt [1]	**6235-885**	2CKA006220A0511	10	**12,30**	24
		solo®				
82	elfenbeinweiß	**6235-82**	2CKA006220A0409	10	**8,56**	24
84	studioweiß	**6235-84**	2CKA006220A0076	10	**8,56**	24
803	graumetallic [1]	**6235-803**	2CKA006220A0443	10	**12,30**	24
		Busch-axcent®				
81	anthrazit	**6235-81**	2CKA006220A0074	10	**8,56**	24
84	studioweiß	**6235-84**	2CKA006220A0076	10	**8,56**	24
885	schwarz matt [1]	**6235-885**	2CKA006220A0511	10	**12,30**	24
		carat®				
81	anthrazit	**6235-81**	2CKA006220A0074	10	**8,56**	24
82	elfenbeinweiß	**6235-82**	2CKA006220A0409	10	**8,56**	24
84	studioweiß	**6235-84**	2CKA006220A0076	10	**8,56**	24
		pur edelstahl [1]				
866	edelstahl	**6235-866**	2CKA006220A0426	10	**13,02**	24

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Abdeckungen

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
		**Zentralscheibe für Fan Coil-Regler** Als Abdeckung für Busch-free@home® Raumtemperaturregler 6224/2.0. Als Abdeckung für Raumtemperaturregler mit Display (6108/18).				
		Busch-Duro 2000® SI				
212	weiß	**6236-212**	2CKA006220A0251	10	**6,31**	24
		Reflex SI				
214	alpinweiß	**6236-214**	2CKA006220A0252	10	**6,19**	24
		Busch-balance® SI				
914	alpinweiß	**6236-914**	2CKA006220A0515	10	**6,19**	24
		future® linear				
81	anthrazit	**6236-81**	2CKA006220A0248	10	**8,56**	24
82	elfenbeinweiß	**6236-82**	2CKA006220A0412	10	**8,56**	24
83	alusilber [1]	**6236-83**	2CKA006220A0249	10	**12,30**	24
84	studioweiß	**6236-84**	2CKA006220A0250	10	**8,56**	24
884	studioweiß matt [1]	**6236-884**	2CKA006220A0497	10	**12,30**	24
885	schwarz matt [1]	**6236-885**	2CKA006220A0514	10	**12,30**	24
		solo®				
82	elfenbeinweiß	**6236-82**	2CKA006220A0412	10	**8,56**	24
84	studioweiß	**6236-84**	2CKA006220A0250	10	**8,56**	24
803	graumetallic	**6236-803**	2CKA006220A0446	10	**12,30**	24
		Busch-axcent®				
81	anthrazit	**6236-81**	2CKA006220A0248	10	**8,56**	24
84	studioweiß	**6236-84**	2CKA006220A0250	10	**8,56**	24
885	schwarz matt [1]	**6236-885**	2CKA006220A0514	10	**12,30**	24
		carat®				
81	anthrazit	**6236-81**	2CKA006220A0248	10	**8,56**	24
82	elfenbeinweiß	**6236-82**	2CKA006220A0412	10	**8,56**	24
84	studioweiß	**6236-84**	2CKA006220A0250	10	**8,56**	24
		pur edelstahl [1]				
866	edelstahl	**6236-866**	2CKA006220A0429	10	**13,02**	24

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Systemkomponenten/ Zubehör

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	**Spannungsversorgung für Busch-free@home®** Spannungsversorgung mit integrierter Drossel. Schnelle Diagnose durch LED-Anzeige für Betriebsbereitschaft und Störung. Der Busanschluss erfolgt über die beiliegende Busklemme. Anzeigeelemente: Betriebs-/Überlast LED Nennspannung: 127 - 230 V~, +10 % / -15 % Sekundär: 30 V, +2 V / --2 V Nennfrequenz: 50 Hz - 60 Hz Ausgänge: 1 Nennstrom: 640 mA Schutzart Gerät: IP 20 Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C Maße (H x B x T): 90 mm x 72 mm x 64 mm Teilungseinheit: 4				
	6201/640.1	2CDG510001R0021	1/32	**248,00**	KK
	**Thermoelektrischer Stellantrieb 24 V** Zum Öffnen und Schließen von Ventilen in Heizungs-, Klima- und Lüftungsanlagen. Die Geräte sind in den Varianten 230 V und 24 V erhältlich. Die Montage erfolgt über die Ventiladapter VA/Z. Nennspannung: 24 V Schutzart Gerät: IP 54 Maße (H x B x T): 60 mm x 44 mm x 61 mm				
	TSA/K 24.2	2CDG120050R0011		**41,50**	KB
	**Thermoelektrischer Stellantrieb 230 V~** Dienen zum Öffnen und Schließen von Ventilen in Heizungs-, Klima- und Lüftungsanlagen. Beide Varianten (230 V und 24 V) sind mit einer steckbarer Anschlussleitung (1 m) und einem spritzwassergeschützten Gehäuse ausgerüstet. Die Montage auf Ventile ist mit Hilfe der Ventiladapter VA/Z xx.1 einfach durchzuführen. Nennspannung: 230 V Schutzart Gerät: IP 54 Maße (H x B x T): 60 mm x 44 mm x 61 mm				
	TSA/K 230.2	2CDG120049R0011	1	**41,50**	KB
	**Ventiladapter** (M 30 x 1,5) Für Dumser, Chronatherm, Vestcal, KaMo.				
	VA/Z 10.1	2CDG120009R0011	1	**1,50**	KB
	**Ventiladapter** (M 30 x 1,5) Für Honeywell, Reich, Cazzaniga, Landis & Gyr. MNG.				
	VA/Z 50.1	2CDG120010R0011	1	**1,50**	KB
	**Ventiladapter** (Flansch) für Danfos RA.				
	VA/Z 78.1	2CDG120011R0011	1	**2,83**	KB

Busch-free@home®

Systemkomponenten/ Zubehör

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	**Ventiladapter** (M 30 x 1,5) Für Heimeier, Herb, Onda, Schlösser (ab 93), Oventrop.				
	VA/Z 80.1	2CDG120012R0011	1	**1,50**	KB

Busch-free@home® Alarmintegration

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	**Busch-free@home® Alarm-Stick** Geeignet für die free@home Systemintegration des Busch-Rauchalarm, Busch-Wärmealarm und Busch-CO Alarm über die dazugehörigen Funkmodule. Systemvorraussetzung: free@home System Accesspoint ab SAP/S.13. Inclusive USB-Verlängerungskabel für eine praktische Befestigung ausserhalb des Verteilerkasten. Einbindung der Alarmgeräte als free@home Teilnehmer. Verknüpfung der eingebundenen Melder mit Szenen und Gruppen. Generierung von Push-Notification im Alarmfall für Mobile Endgeräte. Funkfrequenz: 868 MHz				
	NEU **SAP/A2.11**	2CKA006800A2867	1/10	**70,75**	14
	**Busch-Rauchalarm® ProfessionalLINE** [1] Zur Früherkennung von Schwelbränden und offenen Bränden mit Rauchentwicklung im Innenbereich nach foto-optischem Messprinzip (Tyndall). Geeignet für die Anbindung an externe Systeme wie Busch-free@home® über das Funkmodul Busch-Rauchalarm RF in Kombination mit dem Busch-free@home®Alarm-Stick. Fest eingebaute Lithiumbatterie mit einer Lebensdauer von min. 10 Jahren. VdS-Zertifizierung Geprüft nach DIN EN 14604. Akustischer Alarm mit 85 dBA auf 3 m. Demontagesicherung. Bis zu 20 Melder vernetzbar über 2-Draht-Leitung. Bis zu 20 Melder vernetzbar über Funkmodul 6828. >Q<-Zertifikat gemäß VdS 3131 / vfdb-Richtlinie 14-01. Durchmesser: 120 mm. Höhe: 47,50 mm. Maße (H x B x T): 47,5 mm				
84 studioweiß	**6833/01-84**	2CKA006800A2718	1/10	**41,00**	14
	**Busch-Wärmealarm ProfessionalLINE** Signalauslösung bei über 57 °C. Geeignet für die Anbindung an externe Systeme wie Busch-free@home® über das Funkmodul Busch-Rauchalarm RF in Kombination mit dem Busch-free@home®Alarm-Stick. Fest eingebaute Lithiumbatterie mit einer Lebensdauer von min. 10 Jahren. Akustischer Alarm mit 85 dBA auf 3 m. Demontagesicherung. Bis zu 20 Melder vernetzbar über 2-Draht-Leitung. Bis zu 20 Melder vernetzbar über Funkmodul 6828. Maße (H x B x T): 47,5 mm				
84 studioweiß	**6835/01-84**	2CKA006800A2722	1	**55,35**	14
	**Busch-Rauchalarm® RF** Funkmodul für den Einsatz im Busch-Rauchalarm®/-Wärmealarm (6833/01-84 und 6835/01-84). Zur drahtlosen Vernetzung von bis zu 20 Funk-Teilnehmern. Nach VdS Richtlinie 3515 geprüft. Geeignet für die Anbindung des Busch-Rauchalarm®/-Wärmealarm an externe Systeme wie Busch-free@home® in Kombination mit dem Busch-free@home®Alarm-Stick. Mit fest eingebauter Lithiumbatterie. Batterielebensdauer mind. 10 Jahre. Funkfrequenz: 868 MHz Reichweite: max. 100 m im Freien, max. 30 m im Gebäude.				
	6828	2CKA006800A2514	1/10	**67,65**	14

Busch-free@home® Alarmintegration

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG



Busch-CO Alarm ProfessionalLINE
Kohlenmonoxidwarnmelder mit elektrochemischem Sensor.
Geeignet für die Anbindung an externe Systeme wie Busch-free@home® über das Funkmodul Busch-CO-Alarm RF in Kombination mit dem Busch-free@home®Alarm-Stick.
Fest eingebaute Lithiumbatterie mit einer Lebensdauer von min. 10 Jahren.
Mit Testknopf und Stummschaltung.
3-stufiges Signalisierungs und Alarmierungskonzept.
LC-Display zur Anzeige der aktuellen CO-Konzentration (ab 30ppm).
Akustischer Alarm mit 85 dBA auf 3 m.
Bis zu 20 Melder vernetzbar über Funkmodul (6828-12).
Geprüft nach BS EN50291-1:2010 und BS EN50291-2:2010.

NEU

84	studioweiß	**6839/01-84**	2CKA006800A2869	1/10	**56,40**	14



Busch-CO Alarm Funkmodul RF
Funkmodul für den Einsatz im Busch-CO-Alarm (6839/01-84).
Zur drahtlosen Vernetzung von bis zu 20 Funk-Teilnehmern.
Geeignet für die Anbindung des Busch-CO Alarm ProfessionalLine an externe Systeme wie Busch-free@home® in Kombination mit dem Busch-free@home® Alarm-Stick.
Easy-Entry-Funktion erleichtert das Einbinden neuer Einheiten in bestehende Funksysteme.
Buddy-Missing-Funktion zeigt das Entfernen einer Einheit aus dem System an.
Mit fest eingebauter Lithiumbatterie.
Batterielebensdauer mind. 10 Jahre.
Funkfrequenz: 868 MHz
Reichweite: max. 100 m im Freien, max. 30 m im Gebäude.

NEU

6828/12	2CKA006800A2871	1/10	**50,20**	14

REG-Aktoren

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG



Schaltaktor 4-fach [1] [2]
für Busch-free@home®
Zum Schalten von 4 unabhängigen 127 V~/230 V~ Verbrauchern.
Jeder Kontakt hat eine Hilfsspannungsunabhängige Handbedienung, über die zusätzlich die Kontaktstellung angezeigt wird.
Der Busanschluss erfolgt über die beiliegende Busklemme.
Bedienelemente: Relaisbedienteil
Anzeigeelemente: Relaisbedienteil
Busspannung: 24 V
Ausgänge: 4
Lastart: AC1
Nennstrom: 16 A, bei cos φ 0,8
Ausgangsspannung: 230 V~
Lastart: AC3
Nennstrom: 8 A, bei cos φ 0,45
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 90 mm x 72 mm x 64 mm
Teilungseinheit: 4

6251/0.4	2CDG510006R0021	1	**224,00**	KK

1) Programmierung nur bei angelegter Busspannung über das Web-Interface des System Access Points.
2) Weitere Informationen zur Inbetriebnahme und Bedienung finden Sie im Systemhandbuch und der Online Bedienungsanleitung im aktuellen Online-Katalog.



Sensor/Schaltaktor 8/8-fach [1] [2] [3]
für Busch-free@home®
Kombinationsgerät mit 8 Binäreingängen und 8 Schaltaktoren.
An 8 Kanälen können konventionelle Taster oder Hilfskontakte angeschlossen werden. Die Information der Kontaktabfrage kann zur Ansteuerung von Busch-free@home® Aktoren oder für die Erfassung von Statusinformationen verwendet werden.
Die Kontaktabfragespannung wird vom Gerät selbst zur Verfügung gestellt.
Maximale Leitungslänge bei Kabelquerschnitt 1,5 mm² < 100m
Zum Schalten von 8 unabhängigen 230 V~ Verbrauchern.
Busspannung: 24 V
Eingänge: 8
Abfragespannung: 32 V-,
Ausgänge: 8x Schließer, potenzialfrei
Lastart: AC1
Nennstrom: 6 A, bei cos φ 0,8
Ausgangsspannung: 230 V~
Lastart: AC3
Nennstrom: 6 A, bei cos φ 0,45
Ausgangsspannung: 230 V~
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 90 mm x 144 mm x 64,5 mm
Teilungseinheit: 8

6251/8.8	2CDG510007R0021	1	**373,00**	KK

1) Es wird keine zusätzliche Inbetriebnahme-Software benötigt.
2) Programmierung nur bei angelegter Busspannung über das Web-Interface des System Access Points.
3) Weitere Informationen zur Inbetriebnahme und Bedienung finden Sie im Systemhandbuch und der Online Bedienungsanleitung im aktuellen Online-Katalog.

REG-Aktoren

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG



Heizungsaktor 6-fach [1] [2]
für Busch-free@home®
Zur Steuerung von thermoelektrischen Stellantrieben in Heiz-/Kühlsystemen.
Pro Ausgang können bis zu 3 Stellantriebe 6164/10-102 oder 1 Stellantrieb 6164/11-102 angeschlossen werden.
Die Ausgänge sind kurzschluss- und überlastsicher.
Der Busanschluss erfolgt über die beiliegende Busklemme.
Busspannung: 24 V
Ausgänge: 6x Halbleiterausgänge 24 V~ - 230 V~
Lastart: ohmsch
Nennstrom: 160 mA
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 90 mm x 72 mm x 64 mm
Teilungseinheit: 4

6254/0.6	2CDG510008R0021	1		**190,00**	KK

1) Programmierung nur bei angelegter Busspannung über das Web-Interface des System Access Points.
2) Weitere Informationen zur Inbetriebnahme und Bedienung finden Sie im Systemhandbuch und der Online Bedienungsanleitung im aktuellen Online-Katalog.



Heizungsaktor 12-fach [1] [2]
für Busch-free@home®
Zur Steuerung von thermoelektrischen Stellantrieben in Heiz-/Kühlsystemen.
Pro Ausgang können bis zu 3 Stellantriebe 6164/10-102 oder 1 Stellantrieb 6164/11-102 angeschlossen werden.
Die Ausgänge sind kurzschluss- und überlastsicher.
Der Busanschluss erfolgt über die beiliegende Busklemme.
Busspannung: 24 V
Ausgänge: 12x Halbleiterausgänge 24 V~ - 230 V~
Lastart: ohmsch
Nennstrom: 160 mA
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 90 mm x 144 mm x 64 mm
Teilungseinheit: 8

6254/0.12	2CDG510009R0021	1		**325,00**	KK

1) Programmierung nur bei angelegter Busspannung über das Web-Interface des System Access Points.
2) Weitere Informationen zur Inbetriebnahme und Bedienung finden Sie im Systemhandbuch und der Online Bedienungsanleitung im aktuellen Online-Katalog.



Jalousieaktor 4-fach [1] [2]
für Busch-free@home®
Zur Steuerung von 4 unabhängigen Jalousie- bzw. Rolladenantrieben.
Die Ausgänge sind gegeneinander verriegelt.
Der Busanschluss erfolgt über die beiliegende Busklemme.
Busspannung: 24 V
Ausgänge: 4
Lastart: AC3
Nennstrom: 6 A, bei cos φ 0,45
Ausgangsspannung: 230 V~
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 90 mm x 72 mm x 64 mm
Teilungseinheit: 4

6253/0.4	2CDG510011R0021	1		**209,00**	KK

1) Programmierung nur bei angelegter Busspannung über das Web-Interface des System Access Points.
2) Weitere Informationen zur Inbetriebnahme und Bedienung finden Sie im Systemhandbuch und der Online Bedienungsanleitung im aktuellen Online-Katalog.

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG



Dimmaktor 4-fach [1] [2] [3]
für Busch-free@home®
Mehrkanal-Universaldimmaktor optimiert für das Dimmen von Retrofit-LED-Leuchtmitteln (LEDi).
Auch zum Dimmen von Glühlampen, Niedervolt-Halogenlampen mit konventionellen oder elektronischen Transformatoren, 230 V-Halogenlampen und dimmbaren Halogen-Energiesparlampen geeignet.
Automatische Lasterkennung (deaktivierbar).
Separater N-Anschluss pro Kanal.
Parallelschaltung der Ausgänge zur Erhöhung der Ausgangsleistung möglich.
Ausgänge können beliebig parallel geschaltet werden.
Mindestlast: 2W.
Manuelle Bedienung am Gerät auch ohne Busspannung oder im unprogrammierten Zustand möglich.
Programmierung des Gerätes auch ohne anliegende 230V-Versorgungsspannung möglich.
Mit integriertem Bus-Ankoppler.
Nennleistung bei 230 V~ Netzspannung:
230 V~ Glüh- und Halogenlampen: 4 x 210 W/VA bis 1 x 600 W/VA.
Dimmbare 230 V~ LEDi: 4 x 210 W/VA bis 1 x 600 W/VA im Phasenabschnitt, 4 x 80 W/VA bis 1 x 200 W/VA im Phasenanschnitt.
Induktive L-Trafos mit LED/Niedervolthalogenlampe: 4 x 210 W/VA bis 1 x 600 W/VA.
Elektronische C-Trafos mit LED/Niedervolthalogenlampe: 4 x 210 W/VA bis 1 x 600 W/VA.
Elektronische LC-Trafos mit LED/Niedervolthalogenlampe: 4 x 80 W/VA bis 1 x 200 W/VA.
Bedienelemente: Ein LED-Bedientaster pro Kanal (inkl. farblicher Statusanzeige) zum EIN- und AUS-Schalten sowie zum Hoch- und Runterdimmen.
Anschlüsse:
KNX-Linie: Busanschlussklemme
Busspannung: 24 V
Nennspannung: 110 - 230 V~, +10 % / -10 %
Nennfrequenz: 50 Hz - 60 Hz
Ausgänge: 4x Dimmkanal
Nennleistung: 2 - 210 W/VA
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 90 mm x 108 mm x 64 mm
Einbautiefe: 68 mm
Teilungseinheit: 6

NEU

DA/M.4.210.2.11	2CKA006220A0728	1		**346,00**	KK

1) Programmierung nur bei angelegter Busspannung über das Web-Interface des System Access Points.
2) Weitere Informationen zur Inbetriebnahme und Bedienung finden Sie im Systemhandbuch und der Online Bedienungsanleitung im aktuellen Online-Katalog.
3) Empfehlung: Verwenden Sie stets Leuchtmittel eines Typs und Herstellers.

REG-Aktoren

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG



Dimmaktor 6-fach [1] [2] [3]
für Busch-free@home®
Mehrkanal-Universaldimmaktor optimiert für das Dimmen von Retrofit-LED-Leuchtmitteln (LEDi).
Auch zum Dimmen von Glühlampen, Niedervolt-Halogenlampen mit konventionellen oder elektronischen Transformatoren, 230 V-Halogenlampen und dimmbaren Halogen-Energiesparlampen geeignet.
Automatische Lasterkennung (deaktivierbar).
Separater N-Anschluss pro Kanal.
Parallelschaltung der Ausgänge zur Erhöhung der Ausgangsleistung möglich.
Ausgänge können beliebig parallel geschaltet werden.
Mindestlast: 2W.
Manuelle Bedienung am Gerät auch ohne Busspannung oder im unprogrammierten Zustand möglich.
Programmierung des Gerätes auch ohne anliegende 230V-Versorgungsspannung möglich.
Mit integriertem Bus-Ankoppler.
Nennleistung bei 230 V~ Netzspannung:
230 V~ Glüh- und Halogenlampen: 6 x 210 W/VA bis 1 x 800 W/VA.
Dimmbare 230 V~ LEDi: 6 x 210 W/VA bis 1 x 800 W/VA im Phasenabschnitt, 6 x 80 W/VA bis 1 x 240W/VA im Phasenanschnitt.
Induktive L-Trafos mit LED/Niedervolthalogenlampe: 6 x 210 W/VA bis 1 x 800 W/VA.
Elektronische C-Trafos mit LED/Niedervolthalogenlampe: 6 x 210 W/VA bis 1 x 800 W/VA.
Elektronische LC-Trafos mit LED/Niedervolthalogenlampe: 6 x 80 W/VA bis 1 x 240W/VA.
Bedienelemente: Ein LED-Bedientaster pro Kanal (inkl. farblicher Statusanzeige) zum EIN- und AUS-Schalten sowie zum Hoch- und Runterdimmen.
Busspannung: 24 V
Nennspannung: 110 - 230 V~, +10 % / -10 %
Nennfrequenz: 50 Hz - 60 Hz
Ausgänge: 6x Dimmkanal
Nennleistung: 2 - 210 W/VA
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 90 mm x 144 mm x 64 mm
Einbautiefe: 68 mm
Teilungseinheit: 8

NEU

DA/M.6.210.2.11	2CKA006220A0730	1		**520,00**	KK

1) Programmierung nur bei angelegter Busspannung über das Web-Interface des System Access Points.
2) Weitere Informationen zur Inbetriebnahme und Bedienung finden Sie im Systemhandbuch und der Online Bedienungsanleitung im aktuellen Online-Katalog.
3) Empfehlung: Verwenden Sie stets Leuchtmittel eines Typs und Herstellers.

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG



Fan Coil-Aktor, REG [1] [2] [3]
für Busch-free@home®
Zur Steuerung von Gebläsekonvektoren.
Unterstützt 2-Rohr- und 4-Rohrsystem zum Heizen und Kühlen.
Die Lüfterstufen können über eine Wechsel- oder Stufenschaltung geschaltet werden.
Drei Kontakte zum Schalten eines dreistufigen Lüfters.
Zwei Kontakte für die Ansteuerung der Heiz- und Kühlventile.
Unterstützt 24V und 230V Ventile.
Mit zwei Binäreingängen zum Anschluss von Taupunkt und Kondensatkontakten.
Die Abfragespannung wird durch das Gerät zur Verfügung gestellt.
Der Busanschluss erfolgt über die beiliegende Busklemme.
Busspannung: 24 V
Eingänge: 2
Abfragespannung: 10 V-,
Ausgänge: 3x Schließer, potenzialfrei
Lastart: AC3
Nennstrom: 6 A
Ausgangsspannung: 230 V~
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 90 mm x 108 mm x 64,5 mm
Teilungseinheit: 6

6255/2.3	2CDG510010R0021	1		**221,00**	KK

1) Es wird keine zusätzliche Inbetriebnahme-Software benötigt.
2) Programmierung nur bei angelegter Busspannung über das Web-Interface des System Access Points.
3) Weitere Informationen zur Inbetriebnahme und Bedienung finden Sie im Systemhandbuch und der Online Bedienungsanleitung im aktuellen Online-Katalog.

Binäreingänge

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG



Binäreingang 4-fach [1] [2]
für Busch-free@home®
Erfasst über 4 Kanäle AC/DC-Signale von 10…230 V. Die Information der Signalauswertung kann zur Ansteuerung von Busch-free@home® Aktoren oder für die Erfassung von Statusinformationen verwendet werden.
Der Busanschluss erfolgt über die beiliegende Busklemme.
Busspannung: 24 V
Eingänge: 4
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 90 mm x 36 mm x 64 mm
Teilungseinheit: 2

6241/4.0	2CDG510004R0021	1	**168,00**	KK

1) Programmierung nur bei angelegter Busspannung über das Web-Interface des System Access Points.
2) Weitere Informationen zur Inbetriebnahme und Bedienung finden Sie im Systemhandbuch und der Online Bedienungsanleitung im aktuellen Online-Katalog.



Binäreingang 2-fach, UP [1] [2]
für Busch-free@home®
An 2 Kanälen können konventionelle Taster oder Hilfskontakte angeschlossen werden. Die Information der Kontaktabfrage kann zur Ansteuerung von Busch-free@home® Aktoren oder für die Erfassung von Statusinformationen verwendet werden.
Die Kontaktabfragespannung wird vom Binäreingang selbst zur Verfügung gestellt. Verlängerung der Anschlussleitungen um maximal 10 m möglich.
Unterputz-Gerät zum Einbau in eine 60 mm Geräte- oder Verteilerdose.
Der Busanschluss erfolgt über die beiliegende Busklemme.
Busspannung: 24 V
Eingänge: 2
Abfragespannung: 20 V-,
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 39 mm x 40 mm x 12 mm

6241/2.0 U	2CDG510002R0021	1	**45,30**	KK

1) Programmierung nur bei angelegter Busspannung über das Web-Interface des System Access Points.
2) Weitere Informationen zur Inbetriebnahme und Bedienung finden Sie im Systemhandbuch und der Online Bedienungsanleitung im aktuellen Online-Katalog.



Binäreingang 4-fach, UP [1] [2]
für Busch-free@home®
An 4 Kanälen können konventionelle Taster oder Hilfskontakte angeschlossen werden. Die Information der Kontaktabfrage kann zur Ansteuerung von Busch-free@home® Aktoren oder für die Erfassung von Statusinformationen verwendet werden.
Die Kontaktabfragespannung wird vom Binäreingang selbst zur Verfügung gestellt. Verlängerung der Anschlussleitungen um maximal 10 m möglich.
Unterputz-Gerät zum Einbau in eine 60 mm Geräte- oder Verteilerdose.
Der Busanschluss erfolgt über die beiliegende Busklemme.
Busspannung: 24 V
Eingänge: 4
Abfragespannung: 20 V-,
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 39 mm x 40 mm x 12 mm

6241/4.0 U	2CDG510003R0021	1	**68,80**	KK

1) Programmierung nur bei angelegter Busspannung über das Web-Interface des System Access Points.
2) Weitere Informationen zur Inbetriebnahme und Bedienung finden Sie im Systemhandbuch und der Online Bedienungsanleitung im aktuellen Online-Katalog.

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG



Dali Gateway [1]
für Busch-free@home®
Zum Ansteuern von DALI Teilnehmern über free@home.
Ein DALI Ausgang für max. 16 DALI Teilnehmer.
Integrierte DALI Spannungsversorgung.
Die Ansteuerung kann pro DALI Teilnehmer, oder über free@home Gruppen und Szenen erfolgen.
Treppenlicht-, Sperren- und Zwangsführungsfunktion stehen zur Verfügung.
Für den Single-Master-Betrieb.
Die Inbetriebnahme wird ausschließlich über die free@home Benutzeroberfläche durchgeführt.
Die DALI Adressierung erfolgt automatisch.

NEU

DG-M-1.16.11	2CDG510012R0021	1	**399,00**	KK

1) Programmierung nur bei angelegter Busspannung über das Web-Interface des System Access Points.




Split Unit Gateway [1] [2]
für Busch-free@home®
Das Split Unit Gateway bildet die Schnittstelle zwischen free@home und Klimageräten vieler Hersteller, so genannten Split Units.
Busspannung: 24 V
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 39 mm x 40 mm x 12 mm

NEU

SUG-F-1.11	2CDG510005R0021	1	**122,00**	KK

1) Programmierung nur bei angelegter Busspannung über das Web-Interface des System Access Points.
2) Weitere Informationen zur Inbetriebnahme und Bedienung finden Sie im Systemhandbuch und der Online Bedienungsanleitung im aktuellen Online-Katalog.

Notizen

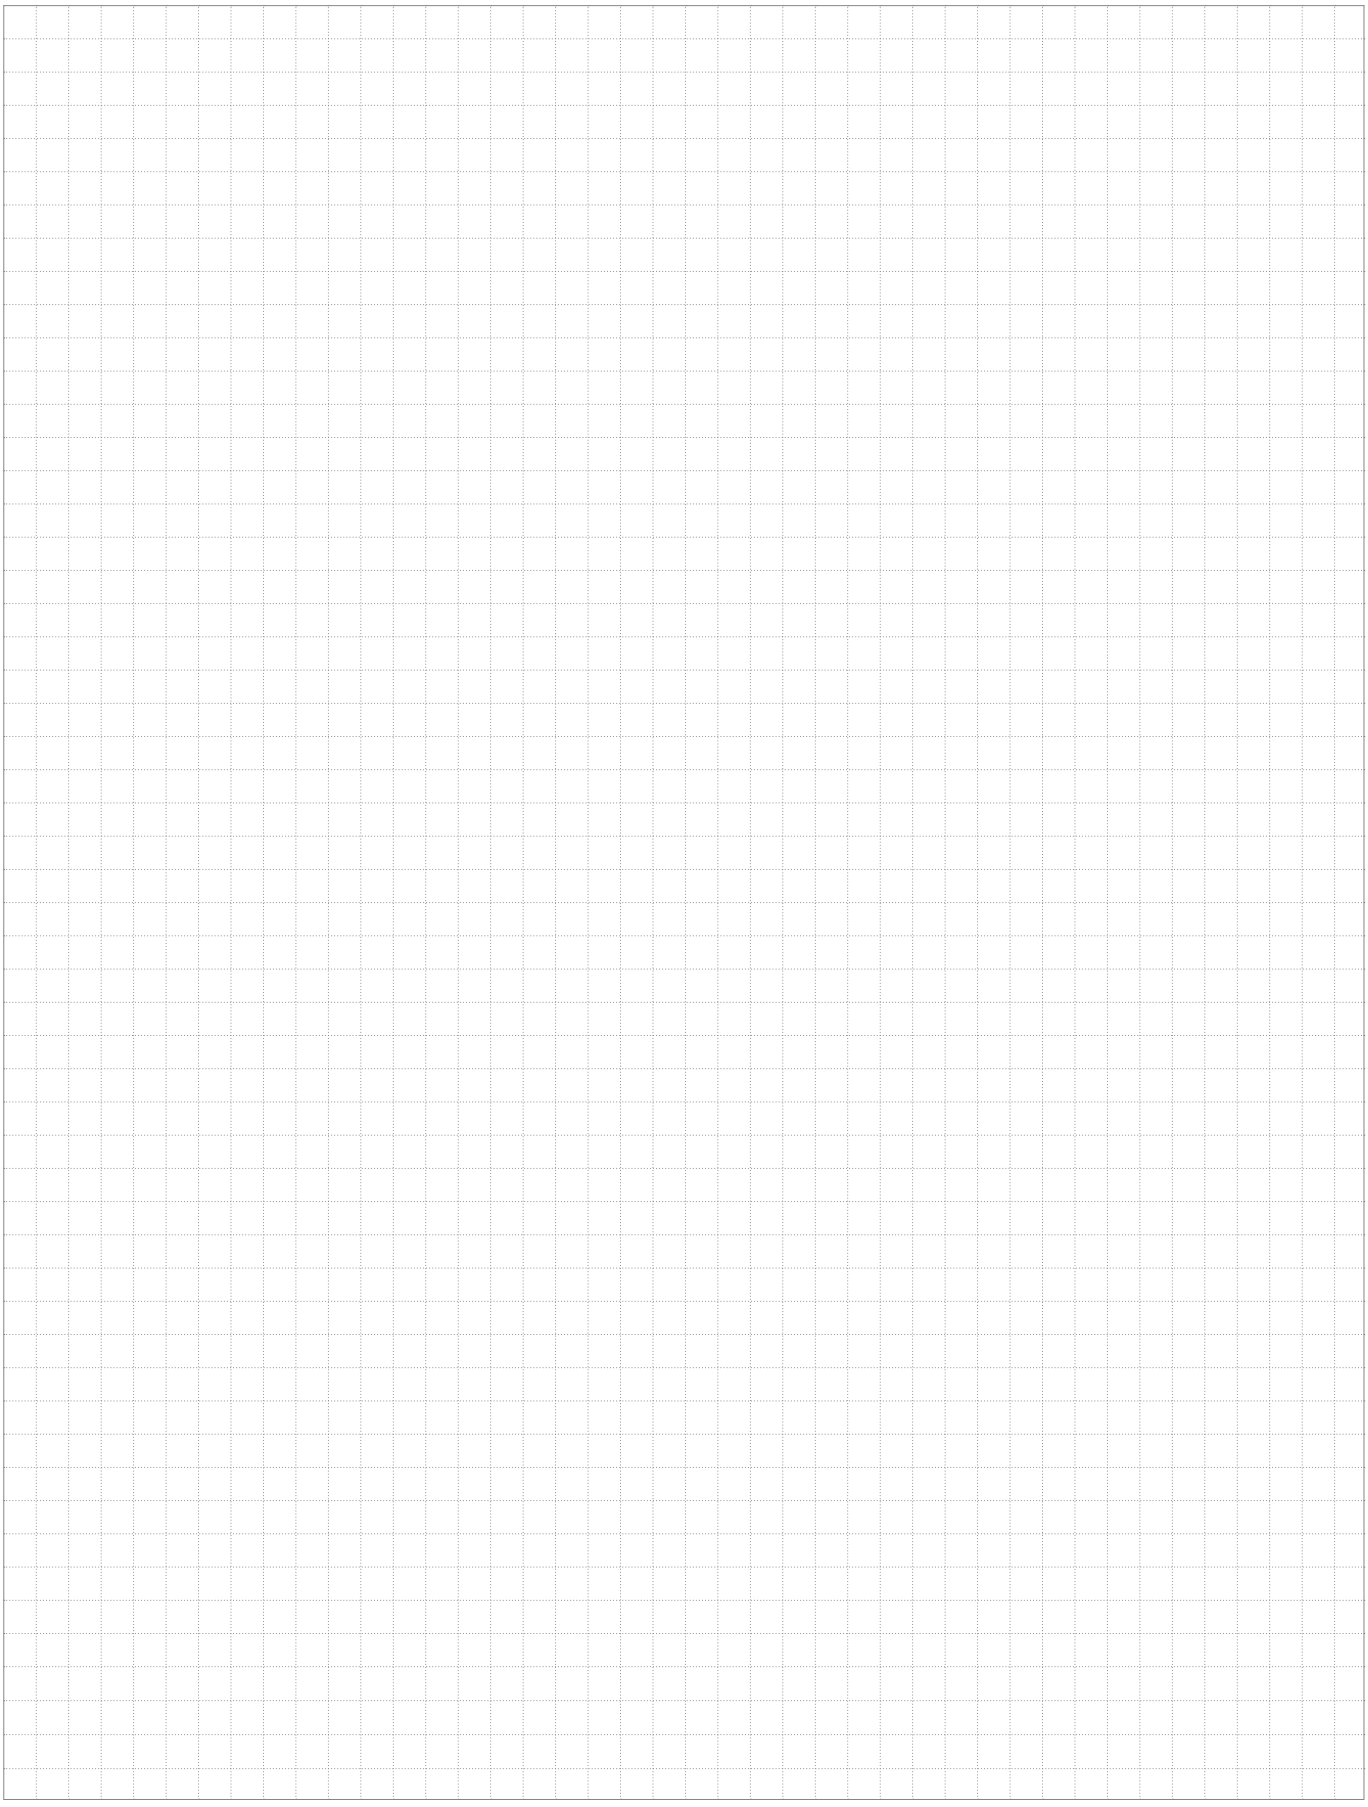



Busch-free@home® flex

Raumsteuerung einfach wie nie.
Busch-free@home® flex macht die intelligente Raumsteuerung einfacher als je zuvor und erweitert die Palette des Busch-free@home® Systems um eine Raumsteuerungsvariante, die einfach über die Bluetooth-Verbindung des Smartphones oder Tablets eingerichtet und gesteuert werden kann.


Busch-free@home® flex, Sets S 520
Einsätze für Busch-free@home® flex S 521
Sensoren/Bedienelemente, Wireless S 522
Abdeckungen S 523
Busch-Wächter® 180 flex Sensoren, Wireless S 530



01 02 03



04 05

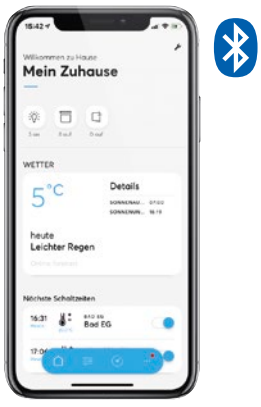

06

NEU
Busch-free@home® flex

Busch-free@home® flex 01 Wippe 1-fach, mit Symbol „Licht" für Relais-Einsatz 1-fach, mit Bedienelement, 1-fach, Wireless **02** Wippe 2-fach, mit Symbol „Licht" für Relais-Einsatz 2-fach, mit Bedienelement, 2-fach, Wireless **03** Wippe 1-fach, mit Symbol „Jalousie" für Jalousie-Einsatz, 1-fach mit Bedienelement, 1-fach, Wireless **04** Wippe 2-fach, mit Symbol „Szene" und Symbol „Licht" für LED-Dimmer-Einsatz flex, 1-fach mit Bedienelement, 2-fach, Wireless **05** Busch-Wächter® 180 flex, Standard Sensor, Wireless mit Selectlinse für Relais-Einsatz flex, 1-fach **06** Inbetriebnahme und Steuerung mit der Busch-free@home® App next

Busch-free@home® flex, Sets

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG



LED-Dimmer-Einsatz flex, 1-fach [1] [2] [3] [4]
Komplettset mit 2-fach Bedienelement, Wireless
Reflex SI
LED-Tastdimmer-Einsatz mit Tastbedienelement, 2-fach, Wireless.
Zum manuellen und automatisierten Schalten und Dimmen von Leuchtmitteln.
Zum Abspeichern und Aufrufen von Szenen und Gruppen über die rechte Wippe.
Fernbedienbar via Bluetooth über Smartphone/Tablet App.
Optimiert für das Dimmen von Retrofit-LED-Leuchtmitteln (LEDi).
Bestehend aus Flex-Tastdimmer-Einsatz, 64851 U.
Bestehend aus Bedienelement flex, 2-fach, Wireless, 62721-WL.
Bestehend aus Wippe, 2-fach links mit Symbol >Dimmer< 6234-21-214.
Bestehend aus Wippe, 2-fach rechts mit Symbol >Szene< 6233-22-214.
Bestehend aus 1-fach Reflex SI Abdeckrahmen.
Bedienelemente: Tastkontakte oben/unten
Anzeigeelemente: LED (abschaltbar / Helligkeit einstellbar) zur Statusanzeige.
Nennspannung: 230 V~, +10 % / -10 %
Nennfrequenz: 50 Hz
Eingänge: 1
Ausgänge: 1x Dimmkanal
Lastart: 230 V- LEDi, typ. (Phasenanschnitt)
Nennleistung: 3 - 100 VA
Lastart: 230 V- LEDi, typ. (Phasenabschnitt)
Nennleistung: 3 - 240 W
Lastart: 230 V-Glühlampen, 230 V-Halogenlampen und Niedervolt Halogenlampen die über Transformatoren betrieben werden.
Nennleistung: 10 - 240 VA
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 80 mm x 80 mm x 45 mm
Einbautiefe: 25 mm
Normen: IEC 60669-2-1, British Standard EN 60669-2-1

NEU Lieferbar ab Mitte 2021

Reflex SI

214	alpinweiß	**62851 UJ-214-WL**	2CKA006200A0290	1	**194,00**	19

Busch-balance® SI

914	alpinweiß	**62851 UJ-914-WL**	2CKA006200A0293	1	**194,00**	19

future® linear

84	studioweiß	**62851 UJ-84-WL**	2CKA006200A0294	1	**198,00**	19

1) Bei konventionellen Trafos ~20 % Trafoverluste berücksichtigen.
2) Bei elektronischen Trafos ~5 % Trafoverluste berücksichtigen.
3) Nur in Verbindung mit handelsüblichen UP-Gerätedosen nach DIN 49073, Teil 1, montieren oder Busch-Jaeger Art.-Nr. 3040 UP-Dose Mauerwerk, 3050 UP-Dose Hohlwand oder 3060 UP-Dose Beton)
4) Empfehlung: Verwenden Sie stets Leuchtmittel eines Typs und Herstellers.

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG



Jalousie-Einsatz flex, 1-fach [1]
Komplettset mit 2-fach Bedienelement, Wireless
Reflex SI
Jalousie-Einsatz mit Tastbedienelement, 2-fach, Wireless.
Zum manuellen und automatisiertem Steuern von Rollläden, Jalousien, Markisen.
Zeitschaltuhr mit Astrofunktion.
Zum Abspeichern und Aufrufen von Szenen und Gruppen über die rechte Wippe.
Fernbedienbar via Bluetooth über Smartphone/Tablet App.
Bestehend aus Flex-Jalousie-Einsatz, 64831 U.
Bestehend aus Bedienelement flex, 2-fach, Wireless, 62721-WL.
Bestehend aus Wippe, 2-fach links mit Symbol >Jalousie< 6232-20-214.
Bestehend aus Wippe, 2-fach rechts mit Symbol >Szene< 6233-22-214.
Bestehend aus Reflex SI-Abdeckrahmen, 1-fach 2511-214
Bedienelemente: Tastkontakte oben/unten
Anzeigeelemente: LED (abschaltbar / Helligkeit einstellbar) zur Statusanzeige.
Nennspannung: 230 V~, +10 % / -10 %
Nennfrequenz: 50 Hz
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 71 mm x 71 mm x 30 mm
Einbautiefe: 25 mm
Normen: IEC 60669-2-1, British Standard EN 60669-2-1

NEU Lieferbar ab Mitte 2021

Reflex SI

214	alpinweiß	**62731/UJ-214-WL**	2CKA006200A0287	1	**170,00**	19

Busch-balance® SI

914	alpinweiß	**62731/UJ-914-WL**	2CKA006200A0286	1	**170,00**	19

future® linear

84	studioweiß	**62731/UJ-84-WL**	2CKA006200A0284	1	**175,00**	19

1) Nur in Verbindung mit handelsüblichen UP-Gerätedosen nach DIN 49073, Teil 1, montieren oder Busch-Jaeger Art.-Nr. 3040 UP-Dose Mauerwerk, 3050 UP-Dose Hohlwand oder 3060 UP-Dose Beton)

Einsätze für Busch-free@home® flex

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG



Relais-Einsatz flex, 1-fach [1]
3-Leiter-Anschlusstechnik (Neutralleiter erforderlich).
Zum Schalten von Beleuchtungsanlagen.
Betrieb in Wechselschaltungen über Taster-Nebenstelle möglich.
Bedienung auch über konventionelle Taster (2020 US, 2021/6 UK) möglich.
Ohne Bedienelement.
Für Bedienelement flex, 1-fach, Wireless, 62711-WL.
Für Bedienelement flex, 2-fach, Wireless, 62721-WL.
Für Busch-Wächter® 180 flex Sensoren, Wireless, 6276x-…-WL.
Nennspannung: 230 V~, +10 % / -10 %
Nennfrequenz: 50 Hz
Eingänge: 1
Ausgänge: 1x Schließer, potenzialgebunden
Lastart: 230 V~ LEDi
Nennleistung: 300 VA
Lastart: 230 V-Glühlampen/230 V-Halogenlampen
Nennleistung: 2300 W
Lastart: Niedervolt Halogenlampen die über Transformatoren betrieben werden.
Nennleistung: 2300 VA
Temperaturbereich Gerät: -25 °C bis 55 °C
Maße (H x B x T): 71 mm x 71 mm x 30 mm
Einbautiefe: 25 mm

NEU Lieferbar ab Mitte 2021

LEDi

64811 U	2CKA006800A3041	1/10		**83,00**	19

1) Nur in Verbindung mit handelsüblichen UP-Gerätedosen nach DIN 49073, Teil 1, montieren oder Busch-Jaeger Art.-Nr. 3040 UP-Dose Mauerwerk, 3050 UP-Dose Hohlwand oder 3060 UP-Dose Beton)



Relais-Einsatz flex, 2-fach [1]
3-Leiter-Anschlusstechnik (Neutralleiter erforderlich).
Zum Schalten von Beleuchtungsanlagen.
Zum Schalten von zwei voneinander unabhängigen Lastkreisen.
Zum Steuern von Licht- und Lüfteranlagen.
Betrieb in Wechselschaltungen über Taster-Nebenstelle möglich.
Bedienung auch über konventionelle Taster (2020 US, 2021/6 UK) möglich.
Ohne Bedienelement.
Für Bedienelement flex, 1-fach, Wireless, 62711-WL.
Für Bedienelement flex, 2-fach, Wireless, 62721-WL.
Für Busch-Wächter® 180 flex Sensoren, Wireless, 6276x-…-WL.
Nennspannung: 230 V~, +10 % / -10 %
Nennfrequenz: 50 Hz
Eingänge: 2
Ausgänge: 2x Schließer, potenzialgebunden
Lastart: 230 V~ LEDi
Nennleistung: 300 VA
Lastart: 230 V-Glühlampen/230 V-Halogenlampen
Nennleistung: 1840 W
Lastart: Niedervolt Halogenlampen die über Transformatoren betrieben werden.
Nennleistung: 1150 VA
Temperaturbereich Gerät: -25 °C bis 55 °C
Maße (H x B x T): 71 mm x 71 mm x 30 mm
Einbautiefe: 25 mm

NEU Lieferbar ab Mitte 2021

LEDi

64821 U	2CKA006800A3044	1		**93,00**	19

1) Nur in Verbindung mit handelsüblichen UP-Gerätedosen nach DIN 49073, Teil 1, montieren oder Busch-Jaeger Art.-Nr. 3040 UP-Dose Mauerwerk, 3050 UP-Dose Hohlwand oder 3060 UP-Dose Beton)

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG



LED-Dimmer-Einsatz flex, 1-fach [1] [2] [3] [4] [5] [6]
UP, LED, 3-240VA
2-Leiter-Anschlusstechnik (Neutralleiter nicht erforderlich).
Neutralleiter optional anschließbar (beim Anschluss von geringen Lasten, < 10 W/VA, empfohlen).
Tastdimmer zum Dimmen von Beleuchtungsanlagen.
Betrieb in Wechselschaltungen über Taster-Nebenstelle möglich.
Bedienung auch über konventionelle Taster (2020 US, 2021/6 UK) möglich.
Optimiert für das Dimmen von Retrofit-LED-Leuchtmitteln (LEDi).
Für dimmbare Retrofit-LED-Leuchtmittel (LEDi).
Für dimmbare Retrofit-LED-Leuchtmittel (LEDi) an konventionellen oder elektronischen Transformatoren
Für Glühlampen, 230 V-Halogenglühlampen, Niedervolt-Halogenlampen mit konventionellen oder elektronischen Transformatoren und dimmbare Halogen-Energiesparlampen.
Mischlastbetrieb LEDi und herkömmliche Leuchtmittel möglich.
Mit manuell einstellbarer Betriebsart: Phasenan-/Phasenabschnitt.
Mit einstellbarer Minimalhelligkeit.
Mit Lichtwertspeicherung und Minimalhelligkeitsspeicherung.
Geräuscharm durch Einsatz von MOSFET-Transistoren.
Kurzschlussfest und überlastsicher (elektronische Sicherung).
Ohne Bedienelement.
Für Bedienelement flex, 1-fach, 64711.
Für Bedienelement flex, 2-fach, 64721.
Für Bedienelement flex, 1-fach, Wireless, 62711-WL.
Für Bedienelement flex, 2-fach, Wireless, 62721-WL.
Für Busch-Wächter® 180 flex Sensoren, Wireless, 6276x-…-WL.
Nennleistung: 3-240VA (LEDi)
Nennspannung: 230 V~, +10 % / -10 %
Nennfrequenz: 50 Hz
Eingänge: 1
Ausgänge: 1x Dimmkanal
Lastart: 230 V- LEDi, typ. (Phasenanschnitt)
Nennleistung: 3 - 100 VA
Lastart: 230 V- LEDi, typ. (Phasenabschnitt)
Nennleistung: 3 - 240 W
Lastart: 230 V-Glühlampen, 230 V-Halogenlampen und Niedervolt Halogenlampen die über Transformatoren betrieben werden.
Nennleistung: 10 - 240 VA
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 71 mm x 71 mm x 30 mm
Einbautiefe: 25 mm
Normen: IEC 60669-2-1, British Standard EN 60669-2-1

NEU Lieferbar ab Mitte 2021

R,L,C LEDi

64851 U	2CKA006500A0012	1		**145,00**	19

1) Bei konventionellen Trafos ~20 % Trafoverluste berücksichtigen.
2) Bei elektronischen Trafos ~5 % Trafoverluste berücksichtigen.
3) Nur in Verbindung mit handelsüblichen UP-Gerätedosen nach DIN 49073, Teil 1, montieren oder Busch-Jaeger Art.-Nr. 3040 UP-Dose Mauerwerk, 3050 UP-Dose Hohlwand oder 3060 UP-Dose Beton)
4) Empfehlung: Verwenden Sie stets Leuchtmittel eines Typs und Herstellers.
5) Die Dimmer-Schnittstelle ist nicht standardisiert, es obliegt den Leuchtmittelherstellern kompatible Produkte in den Herstellerinformationen mit aufzuführen. Unterschiedliche Einbausituationen können zu abweichenden Ergebnissen führen. Zur Abklärung empfiehlt sich z.B. ein Test der ausgewählten Leuchtmittel und Dimmer vor Ort. Erkundigen Sie sich bitte beim Leuchtmittelhersteller nach dem empfohlenen LED-Dimmer.
6) Eine Haftung von Busch-Jaeger für die Kompatibilität ist daher ausgeschlossen.

NEU
Busch-free@home® flex

Technische Informationen siehe busch-jaeger-katalog.at oder abb.com/knx

Unverbindliche Preisempfehlungen ohne MwSt.

Einsätze für Busch-free@home® flex

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG



Jalousie-Einsatz flex, 1-fach [1)]
3-Leiter-Anschlusstechnik (Neutralleiter erforderlich).
Zur Steuerung von Rollladen-, Jalousie- oder Markisenmotoren mit mechanischer oder elektronischer Endlagenabschaltung.
Gruppenbildung über Nebenstelleneingang möglich.
Bedienung auch über konventionelle Taster (2020 US unbeleuchtet/2021/6 UK) möglich.
Ohne Bedienelement.
Für Bedienelement flex, 1-fach, Wireless, 62711-WL.
Für Bedienelement flex, 2-fach, Wireless, 62721-WL.
Nennspannung: 230 V~, +10 % / -10 %
Nennfrequenz: 50 Hz
Ausgänge: 2x Schließer, potenzialgebunden
Lastart: Elektrische Antriebe
Nennleistung: 920 W/VA
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 71 mm x 71 mm x 30 mm
Einbautiefe: 25 mm
Normen: IEC 60669-2-1, British Standard EN 60669-2-1

NEU Lieferbar ab Mitte 2021

64831 U	2CKA006400A0095	1	119,00	19

1) Nur in Verbindung mit handelsüblichen UP-Gerätedosen nach DIN 49073, Teil 1, montieren oder Busch-Jaeger Art.-Nr. 3040 UP-Dose Mauerwerk, 3050 UP-Dose Hohlwand oder 3060 UP-Dose Beton)

Sensoren/Bedienelemente, Wireless

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG



Bedienelement flex, 1-fach, Wireless
Mit Orientierungslicht.
Tastbedienelement, 1-fach.
Zum manuellen und automatisiertem Steuern von Rollläden, Jalousien, Markisen, Beleuchtungen und elektrischen Verbrauchern.
Kompatibel mit allen free@home flex-Einsätzen.
Fernbedienbar via Bluetooth über Smartphone/Tablet App.
Programmierung via Bluetooth mit der Busch-free@home App oder über das Web-Interface des System Access Points.
Zeitschaltuhr mit Astrofunktion.
Für Wippe 1-fach 6230-10-xxx, 6231-10-xxx, 6232-10-xxx, 6233-10-xxx und 6234-10-xxx.
Für Relais-Einsatz flex, 1-fach, 64811 U.
Für Serien-Relais-Einsatz flex, 2-fach, 64821 U.
Für e-contact-Einsatz flex, 1-fach, 64814 U.
Für LED-Tastdimmer-Einsatz flex, 1-fach, 64851 U.
Für Nebenstelleneinsatz flex, 64891 U.
Für Jalousie-Einsatz flex, 1-fach, 64831 U.
Bedienelemente: Tastkontakte oben/unten
Anzeigeelemente: LED (abschaltbar / Helligkeit einstellbar) zur Statusanzeige.
Maße (H x B x T): 54,4 mm x 54,4 mm x 28,3 mm

NEU Lieferbar ab Mitte 2021

APP

62711-WL	2CKA006200A0280	1	51,60	19




Bedienelement flex, 2-fach, Wireless
Mit Orientierungslicht.
Tastbedienelement, 2-fach
Zum manuellen und automatisiertem Steuern von Rollläden, Jalousien, Markisen, Beleuchtungen und elektrischen Verbrauchern.
Kompatibel mit allen free@home flex-Einsätzen.
Fernbedienbar via Bluetooth über Smartphone/Tablet App.
Programmierung via Bluetooth mit der Busch-free@home App oder über das Web-Interface des System Access Points.
Zeitschaltuhr mit Astrofunktion.
Für Wippe 2-fach 6230-2x-xxx, 6231-2x-xxx, 6232-2x-xxx, 6233-2x-xxx und 6234-2x-xxx.
Zum Abspeichern und Aufrufen von 2 Szenen über die rechte Wippe.
Für Relais-Einsatz flex, 1-fach, 64811 U.
Für Serien-Relais-Einsatz flex, 2-fach, 64821 U.
Für e-contact-Einsatz flex, 1-fach, 64814 U.
Für LED-Tastdimmer-Einsatz flex, 1-fach, 64851 U.
Für Nebenstelleneinsatz flex, 64891 U.
Für Jalousie-Einsatz flex, 1-fach, 64831 U.
Bedienelemente: Tastkontakte oben/unten
Anzeigeelemente: LED (abschaltbar / Helligkeit einstellbar) zur Statusanzeige.
Maße (H x B x T): 54,4 mm x 54,4 mm x 28,3 mm

NEU Lieferbar ab Mitte 2021

APP

62721-WL	2CKA006200A0282	1	62,00	19

Abdeckungen



Wippe
1-fach, ohne Bedruckung
Als Abdeckung für Busch-free@home® Sensoreinheiten und Sensor-/Aktoreinheiten.
Als Abdeckung für KNX Tasterankopplung 2-fach (6108/06).

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
		Busch-Duro 2000® SI				
212	weiß	**6230-10-212**	2CKA006220A0077	10	**2,77**	24
		Reflex SI				
214	alpinweiß	**6230-10-214**	2CKA006220A0078	10	**2,71**	24
		Busch-balance® SI				
914	alpinweiß	**6230-10-914**	2CKA006220A0355	10	**2,71**	24
		future® linear				
81	anthrazit	**6230-10-81**	2CKA006220A0032	10	**4,03**	24
82	elfenbeinweiß	**6230-10-82**	2CKA006220A0396	10	**4,03**	24
83	alusilber [1]	**6230-10-83**	2CKA006220A0033	10	**7,18**	24
84	studioweiß	**6230-10-84**	2CKA006220A0034	10	**4,03**	24
884	studioweiß matt [1]	**6230-10-884**	2CKA006220A0481	10	**7,18**	24
885	schwarz matt [1]	**6230-10-885**	2CKA006220A0498	10	**7,18**	24
		solo®				
82	elfenbeinweiß	**6230-10-82**	2CKA006220A0396	10	**4,03**	24
84	studioweiß	**6230-10-84**	2CKA006220A0034	10	**4,03**	24
803	graumetallic [1]	**6230-10-803**	2CKA006220A0430	10	**7,18**	24
		Busch-axcent®				
81	anthrazit	**6230-10-81**	2CKA006220A0032	10	**4,03**	24
83	alusilber [1]	**6230-10-83**	2CKA006220A0033	10	**7,18**	24
84	studioweiß	**6230-10-84**	2CKA006220A0034	10	**4,03**	24
803	graumetallic [1]	**6230-10-803**	2CKA006220A0430	10	**7,18**	24
884	studioweiß matt [1]	**6230-10-884**	2CKA006220A0481	10	**7,18**	24
885	schwarz matt [1]	**6230-10-885**	2CKA006220A0498	10	**7,18**	24
		carat®				
81	anthrazit	**6230-10-81**	2CKA006220A0032	10	**4,03**	24
82	elfenbeinweiß	**6230-10-82**	2CKA006220A0396	10	**4,03**	24
84	studioweiß	**6230-10-84**	2CKA006220A0034	10	**4,03**	24
884	studioweiß matt [1]	**6230-10-884**	2CKA006220A0481	10	**7,18**	24
885	schwarz matt [1]	**6230-10-885**	2CKA006220A0498	10	**7,18**	24
		pur edelstahl [1]				
866	edelstahl	**6230-10-866**	2CKA006220A0413	10	**7,29**	24

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.



Wippe
1-fach, mit Symbol "Licht"
Als Abdeckung für Busch-free@home® Sensoreinheiten und Sensor-/Aktoreinheiten.
Als Abdeckung für KNX Tasterankopplung 2-fach (6108/06).

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
		Busch-Duro 2000® SI				
212	weiß	**6231-10-212**	2CKA006220A0079	10	**3,69**	24
		Reflex SI				
214	alpinweiß	**6231-10-214**	2CKA006220A0080	10	**3,62**	24
		Busch-balance® SI				
914	alpinweiß	**6231-10-914**	2CKA006220A0356	10	**3,62**	24
		future® linear				
81	anthrazit	**6231-10-81**	2CKA006220A0035	10	**5,90**	24
82	elfenbeinweiß	**6231-10-82**	2CKA006220A0397	10	**5,90**	24
83	alusilber [1]	**6231-10-83**	2CKA006220A0036	10	**8,10**	24
84	studioweiß	**6231-10-84**	2CKA006220A0037	10	**5,90**	24
884	studioweiß matt [1]	**6231-10-884**	2CKA006220A0482	10	**8,10**	24
885	schwarz matt [1]	**6231-10-885**	2CKA006220A0499	10	**8,10**	24
		solo®				
82	elfenbeinweiß	**6231-10-82**	2CKA006220A0397	10	**5,90**	24
84	studioweiß	**6231-10-84**	2CKA006220A0037	10	**5,90**	24
803	graumetallic [1]	**6231-10-803**	2CKA006220A0431	10	**8,10**	24
		Busch-axcent®				
81	anthrazit	**6231-10-81**	2CKA006220A0035	10	**5,90**	24
83	alusilber [1]	**6231-10-83**	2CKA006220A0036	10	**8,10**	24
84	studioweiß	**6231-10-84**	2CKA006220A0037	10	**5,90**	24
803	graumetallic [1]	**6231-10-803**	2CKA006220A0431	10	**8,10**	24
884	studioweiß matt [1]	**6231-10-884**	2CKA006220A0482	10	**8,10**	24
885	schwarz matt [1]	**6231-10-885**	2CKA006220A0499	10	**8,10**	24
		carat®				
81	anthrazit	**6231-10-81**	2CKA006220A0035	10	**5,90**	24
82	elfenbeinweiß	**6231-10-82**	2CKA006220A0397	10	**5,90**	24
84	studioweiß	**6231-10-84**	2CKA006220A0037	10	**5,90**	24
884	studioweiß matt [1]	**6231-10-884**	2CKA006220A0482	10	**8,10**	24
885	schwarz matt [1]	**6231-10-885**	2CKA006220A0499	10	**8,10**	24
		pur edelstahl [1]				
866	edelstahl	**6231-10-866**	2CKA006220A0414	10	**8,71**	24

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

NEU
Busch-free@ home® flex

Abdeckungen



Wippe
1-fach, mit Symbol "Jalousie"
Als Abdeckung für Busch-free@home® Sensoreinheiten und Sensor-/Aktoreinheiten.
Als Abdeckung für KNX Tasterankopplung 2-fach (6108/06).

Busch-Duro 2000® SI

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
212	weiß	**6232-10-212**	2CKA006220A0081	10	**3,69**	24
		Reflex SI				
214	alpinweiß	**6232-10-214**	2CKA006220A0082	10	**3,62**	24
		Busch-balance® SI				
914	alpinweiß	**6232-10-914**	2CKA006220A0357	10	**3,62**	24
		future® linear				
81	anthrazit	**6232-10-81**	2CKA006220A0038	10	**5,90**	24
82	elfenbeinweiß	**6232-10-82**	2CKA006220A0398	10	**5,90**	24
83	alusilber [1]	**6232-10-83**	2CKA006220A0039	10	**8,10**	24
84	studioweiß	**6232-10-84**	2CKA006220A0040	10	**5,90**	24
884	studioweiß matt [1]	**6232-10-884**	2CKA006220A0483	10	**8,10**	24
885	schwarz matt [1]	**6232-10-885**	2CKA006220A0500	10	**8,10**	24
		solo®				
82	elfenbeinweiß	**6232-10-82**	2CKA006220A0398	10	**5,90**	24
84	studioweiß	**6232-10-84**	2CKA006220A0040	10	**5,90**	24
803	graumetallic [1]	**6232-10-803**	2CKA006220A0432	10	**8,10**	24
		Busch-axcent®				
81	anthrazit	**6232-10-81**	2CKA006220A0038	10	**5,90**	24
83	alusilber [1]	**6232-10-83**	2CKA006220A0039	10	**8,10**	24
84	studioweiß	**6232-10-84**	2CKA006220A0040	10	**5,90**	24
803	graumetallic [1]	**6232-10-803**	2CKA006220A0432	10	**8,10**	24
884	studioweiß matt [1]	**6232-10-884**	2CKA006220A0483	10	**8,10**	24
885	schwarz matt [1]	**6232-10-885**	2CKA006220A0500	10	**8,10**	24
		carat®				
81	anthrazit	**6232-10-81**	2CKA006220A0038	10	**5,90**	24
82	elfenbeinweiß	**6232-10-82**	2CKA006220A0398	10	**5,90**	24
84	studioweiß	**6232-10-84**	2CKA006220A0040	10	**5,90**	24
884	studioweiß matt [1]	**6232-10-884**	2CKA006220A0483	10	**8,10**	24
885	schwarz matt [1]	**6232-10-885**	2CKA006220A0500	10	**8,10**	24
		pur edelstahl [1]				
866	edelstahl	**6232-10-866**	2CKA006220A0415	10	**8,71**	24

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.



Wippe
1-fach, mit Symbol "Szene"
Als Abdeckung für Busch-free@home® Sensoreinheiten und Sensor-/Aktoreinheiten.
Als Abdeckung für KNX Tasterankopplung 2-fach (6108/06).

Busch-Duro 2000® SI

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
212	weiß	**6233-10-212**	2CKA006220A0083	10	**3,69**	24
		Reflex SI				
214	alpinweiß	**6233-10-214**	2CKA006220A0084	10	**3,62**	24
		Busch-balance® SI				
914	alpinweiß	**6233-10-914**	2CKA006220A0358	10	**3,62**	24
		future® linear				
81	anthrazit	**6233-10-81**	2CKA006220A0041	10	**5,90**	24
82	elfenbeinweiß	**6233-10-82**	2CKA006220A0399	10	**5,90**	24
83	alusilber [1]	**6233-10-83**	2CKA006220A0042	10	**8,10**	24
84	studioweiß	**6233-10-84**	2CKA006220A0043	10	**5,90**	24
884	studioweiß matt [1]	**6233-10-884**	2CKA006220A0484	10	**8,10**	24
885	schwarz matt [1]	**6233-10-885**	2CKA006220A0501	10	**8,10**	24
		solo®				
82	elfenbeinweiß	**6233-10-82**	2CKA006220A0399	10	**5,90**	24
84	studioweiß	**6233-10-84**	2CKA006220A0043	10	**5,90**	24
803	graumetallic [1]	**6233-10-803**	2CKA006220A0433	10	**8,10**	24
		Busch-axcent®				
81	anthrazit	**6233-10-81**	2CKA006220A0041	10	**5,90**	24
83	alusilber [1]	**6233-10-83**	2CKA006220A0042	10	**8,10**	24
84	studioweiß	**6233-10-84**	2CKA006220A0043	10	**5,90**	24
803	graumetallic [1]	**6233-10-803**	2CKA006220A0433	10	**8,10**	24
884	studioweiß matt [1]	**6233-10-884**	2CKA006220A0484	10	**8,10**	24
885	schwarz matt [1]	**6233-10-885**	2CKA006220A0501	10	**8,10**	24
		carat®				
81	anthrazit	**6233-10-81**	2CKA006220A0041	10	**5,90**	24
82	elfenbeinweiß	**6233-10-82**	2CKA006220A0399	10	**5,90**	24
84	studioweiß	**6233-10-84**	2CKA006220A0043	10	**5,90**	24
884	studioweiß matt [1]	**6233-10-884**	2CKA006220A0484	10	**8,10**	24
885	schwarz matt [1]	**6233-10-885**	2CKA006220A0501	10	**8,10**	24
		pur edelstahl [1]				
866	edelstahl	**6233-10-866**	2CKA006220A0416	10	**8,71**	24

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Abdeckungen

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
		**Wippe** **1-fach, mit Symbol "Dimmer"** Als Abdeckung für Busch-free@home® Sensoreinheiten und Sensor-/Aktoreinheiten. Als Abdeckung für KNX Tasterankopplung 2-fach (6108/06).				
		Busch-Duro 2000® SI				
212	weiß	**6234-10-212**	2CKA006220A0085	10	**3,69**	24
		Reflex SI				
214	alpinweiß	**6234-10-214**	2CKA006220A0086	10	**3,62**	24
		Busch-balance® SI				
914	alpinweiß	**6234-10-914**	2CKA006220A0359	10	**3,62**	24
		future® linear				
81	anthrazit	**6234-10-81**	2CKA006220A0044	10	**5,90**	24
82	elfenbeinweiß	**6234-10-82**	2CKA006220A0400	10	**5,90**	24
83	alusilber [1]	**6234-10-83**	2CKA006220A0045	10	**8,10**	24
84	studioweiß	**6234-10-84**	2CKA006220A0046	10	**5,90**	24
884	studioweiß matt [1]	**6234-10-884**	2CKA006220A0485	10	**8,10**	24
885	schwarz matt [1]	**6234-10-885**	2CKA006220A0502	10	**8,10**	24
		solo®				
82	elfenbeinweiß	**6234-10-82**	2CKA006220A0400	10	**5,90**	24
84	studioweiß	**6234-10-84**	2CKA006220A0046	10	**5,90**	24
803	graumetallic [1]	**6234-10-803**	2CKA006220A0434	10	**8,10**	24
		Busch-axcent®				
81	anthrazit	**6234-10-81**	2CKA006220A0044	10	**5,90**	24
83	alusilber [1]	**6234-10-83**	2CKA006220A0045	10	**8,10**	24
84	studioweiß	**6234-10-84**	2CKA006220A0046	10	**5,90**	24
803	graumetallic [1]	**6234-10-803**	2CKA006220A0434	10	**8,10**	24
884	studioweiß matt [1]	**6234-10-884**	2CKA006220A0485	10	**8,10**	24
885	schwarz matt [1]	**6234-10-885**	2CKA006220A0502	10	**8,10**	24
		carat®				
81	anthrazit	**6234-10-81**	2CKA006220A0044	10	**5,90**	24
82	elfenbeinweiß	**6234-10-82**	2CKA006220A0400	10	**5,90**	24
84	studioweiß	**6234-10-84**	2CKA006220A0046	10	**5,90**	24
884	studioweiß matt [1]	**6234-10-884**	2CKA006220A0485	10	**8,10**	24
885	schwarz matt [1]	**6234-10-885**	2CKA006220A0502	10	**8,10**	24
		pur edelstahl [1]				
866	edelstahl	**6234-10-866**	2CKA006220A0417	10	**8,71**	24

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
		**Wippe** **2-fach links/rechts, ohne Bedruckung** Als Abdeckung für Busch-free@home® Sensoreinheiten und Sensor-/Aktoreinheiten.				
		Busch-Duro 2000® SI				
212	weiß	**6230-20-212**	2CKA006220A0087	10	**2,58**	24
		Reflex SI				
214	alpinweiß	**6230-20-214**	2CKA006220A0088	10	**2,53**	24
		Busch-balance® SI				
914	alpinweiß	**6230-20-914**	2CKA006220A0360	10	**2,53**	24
		future® linear				
81	anthrazit	**6230-20-81**	2CKA006220A0047	10	**3,20**	24
82	elfenbeinweiß	**6230-20-82**	2CKA006220A0401	10	**3,20**	24
83	alusilber [1]	**6230-20-83**	2CKA006220A0048	10	**4,73**	24
84	studioweiß	**6230-20-84**	2CKA006220A0049	10	**3,20**	24
884	studioweiß matt [1]	**6230-20-884**	2CKA006220A0486	10	**4,73**	24
885	schwarz matt [1]	**6230-20-885**	2CKA006220A0503	10	**4,73**	24
		solo®				
82	elfenbeinweiß	**6230-20-82**	2CKA006220A0401	10	**3,20**	24
84	studioweiß	**6230-20-84**	2CKA006220A0049	10	**3,20**	24
803	graumetallic [1]	**6230-20-803**	2CKA006220A0435	10	**4,73**	24
		Busch-axcent®				
81	anthrazit	**6230-20-81**	2CKA006220A0047	10	**3,20**	24
83	alusilber [1]	**6230-20-83**	2CKA006220A0048	10	**4,73**	24
84	studioweiß	**6230-20-84**	2CKA006220A0049	10	**3,20**	24
803	graumetallic [1]	**6230-20-803**	2CKA006220A0435	10	**4,73**	24
884	studioweiß matt [1]	**6230-20-884**	2CKA006220A0486	10	**4,73**	24
885	schwarz matt [1]	**6230-20-885**	2CKA006220A0503	10	**4,73**	24
		carat®				
81	anthrazit	**6230-20-81**	2CKA006220A0047	10	**3,20**	24
82	elfenbeinweiß	**6230-20-82**	2CKA006220A0401	10	**3,20**	24
84	studioweiß	**6230-20-84**	2CKA006220A0049	10	**3,20**	24
884	studioweiß matt [1]	**6230-20-884**	2CKA006220A0486	10	**4,73**	24
885	schwarz matt [1]	**6230-20-885**	2CKA006220A0503	10	**4,73**	24
		pur edelstahl [1]				
866	edelstahl	**6230-20-866**	2CKA006220A0418	10	**5,34**	24

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

NEU
Busch-free@ home® flex

Technische Informationen siehe busch-jaeger-katalog.at oder abb.com/knx

Unverbindliche Preisempfehlungen ohne MwSt.

Abdeckungen

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
		**Wippe** **2-fach links, mit Symbol "Licht"** Als Abdeckung für Busch-free@home® Sensoreinheiten und Sensor-/Aktoreinheiten. Als Abdeckung für KNX Tasterankopplung 4-fach (6108/07).				
		Busch-Duro 2000® SI				
212	weiß	**6231-21-212**	2CKA006220A0089	10	**3,58**	24
		Reflex SI				
214	alpinweiß	**6231-21-214**	2CKA006220A0090	10	**3,50**	24
		Busch-balance® SI				
914	alpinweiß	**6231-21-914**	2CKA006220A0361	10	**3,50**	24
		future® linear				
81	anthrazit	**6231-21-81**	2CKA006220A0050	10	**4,56**	24
82	elfenbeinweiß	**6231-21-82**	2CKA006220A0402	10	**4,56**	24
83	alusilber [1]	**6231-21-83**	2CKA006220A0051	10	**5,65**	24
84	studioweiß	**6231-21-84**	2CKA006220A0052	10	**4,56**	24
884	studioweiß matt [1]	**6231-21-884**	2CKA006220A0487	10	**5,65**	24
885	schwarz matt [1]	**6231-21-885**	2CKA006220A0504	10	**5,65**	24
		solo®				
82	elfenbeinweiß	**6231-21-82**	2CKA006220A0402	10	**4,56**	24
84	studioweiß	**6231-21-84**	2CKA006220A0052	10	**4,56**	24
803	graumetallic [1]	**6231-21-803**	2CKA006220A0436	10	**5,65**	24
		Busch-axcent®				
81	anthrazit	**6231-21-81**	2CKA006220A0050	10	**4,56**	24
83	alusilber [1]	**6231-21-83**	2CKA006220A0051	10	**5,65**	24
84	studioweiß	**6231-21-84**	2CKA006220A0052	10	**4,56**	24
803	graumetallic [1]	**6231-21-803**	2CKA006220A0436	10	**5,65**	24
884	studioweiß matt [1]	**6231-21-884**	2CKA006220A0487	10	**5,65**	24
885	schwarz matt [1]	**6231-21-885**	2CKA006220A0504	10	**5,65**	24
		carat®				
81	anthrazit	**6231-21-81**	2CKA006220A0050	10	**4,56**	24
82	elfenbeinweiß	**6231-21-82**	2CKA006220A0402	10	**4,56**	24
84	studioweiß	**6231-21-84**	2CKA006220A0052	10	**4,56**	24
884	studioweiß matt [1]	**6231-21-884**	2CKA006220A0487	10	**5,65**	24
885	schwarz matt [1]	**6231-21-885**	2CKA006220A0504	10	**5,65**	24
		pur edelstahl [1]				
866	edelstahl	**6231-21-866**	2CKA006220A0419	10	**6,36**	24

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
		**Wippe** **2-fach links/rechts, mit Symbol "Jalousie"** Als Abdeckung für Busch-free@home® Sensoreinheiten und Sensor-/Aktoreinheiten. Als Abdeckung für KNX Tasterankopplung 4-fach (6108/07).				
		Busch-Duro 2000® SI				
212	weiß	**6232-20-212**	2CKA006220A0091	10	**3,58**	24
		Reflex SI				
214	alpinweiß	**6232-20-214**	2CKA006220A0092	10	**3,50**	24
		Busch-balance® SI				
914	alpinweiß	**6232-20-914**	2CKA006220A0362	10	**3,50**	24
		future® linear				
81	anthrazit	**6232-20-81**	2CKA006220A0053	10	**4,56**	24
82	elfenbeinweiß	**6232-20-82**	2CKA006220A0403	10	**4,56**	24
83	alusilber [1]	**6232-20-83**	2CKA006220A0054	10	**5,65**	24
84	studioweiß	**6232-20-84**	2CKA006220A0055	10	**4,56**	24
884	studioweiß matt [1]	**6232-20-884**	2CKA006220A0488	10	**5,65**	24
885	schwarz matt [1]	**6232-20-885**	2CKA006220A0505	10	**5,65**	24
		solo®				
82	elfenbeinweiß	**6232-20-82**	2CKA006220A0403	10	**4,56**	24
84	studioweiß	**6232-20-84**	2CKA006220A0055	10	**4,56**	24
803	graumetallic [1]	**6232-20-803**	2CKA006220A0437	10	**5,65**	24
		Busch-axcent®				
81	anthrazit	**6232-20-81**	2CKA006220A0053	10	**4,56**	24
83	alusilber [1]	**6232-20-83**	2CKA006220A0054	10	**5,65**	24
84	studioweiß	**6232-20-84**	2CKA006220A0055	10	**4,56**	24
803	graumetallic [1]	**6232-20-803**	2CKA006220A0437	10	**5,65**	24
884	studioweiß matt [1]	**6232-20-884**	2CKA006220A0488	10	**5,65**	24
885	schwarz matt [1]	**6232-20-885**	2CKA006220A0505	10	**5,65**	24
		carat®				
81	anthrazit	**6232-20-81**	2CKA006220A0053	10	**4,56**	24
82	elfenbeinweiß	**6232-20-82**	2CKA006220A0403	10	**4,56**	24
84	studioweiß	**6232-20-84**	2CKA006220A0055	10	**4,56**	24
884	studioweiß matt [1]	**6232-20-884**	2CKA006220A0488	10	**5,65**	24
885	schwarz matt [1]	**6232-20-885**	2CKA006220A0505	10	**5,65**	24
		pur edelstahl [1]				
866	edelstahl	**6232-20-866**	2CKA006220A0420	10	**6,36**	24

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Abdeckungen



Wippe
2-fach links, mit Symbol "Szene"
Als Abdeckung für Busch-free@home® Sensoreinheiten und Sensor-/Aktoreinheiten.
Als Abdeckung für KNX Tasterankopplung 4-fach (6108/07).

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
		Busch-Duro 2000® SI				
212	weiß	**6233-21-212**	2CKA006220A0093	10	**3,58**	24
		Reflex SI				
214	alpinweiß	**6233-21-214**	2CKA006220A0094	10	**3,50**	24
		Busch-balance® SI				
914	alpinweiß	**6233-21-914**	2CKA006220A0363	10	**3,50**	24
		future® linear				
81	anthrazit	**6233-21-81**	2CKA006220A0056	10	**4,56**	24
82	elfenbeinweiß	**6233-21-82**	2CKA006220A0404	10	**4,56**	24
83	alusilber [1]	**6233-21-83**	2CKA006220A0057	10	**5,65**	24
84	studioweiß	**6233-21-84**	2CKA006220A0058	10	**4,56**	24
884	studioweiß matt [1]	**6233-21-884**	2CKA006220A0489	10	**5,65**	24
885	schwarz matt [1]	**6233-21-885**	2CKA006220A0506	10	**5,65**	24
		solo®				
82	elfenbeinweiß	**6233-21-82**	2CKA006220A0404	10	**4,56**	24
84	studioweiß	**6233-21-84**	2CKA006220A0058	10	**4,56**	24
803	graumetallic [1]	**6233-21-803**	2CKA006220A0438	10	**5,65**	24
		Busch-axcent®				
81	anthrazit	**6233-21-81**	2CKA006220A0056	10	**4,56**	24
83	alusilber [1]	**6233-21-83**	2CKA006220A0057	10	**5,65**	24
84	studioweiß	**6233-21-84**	2CKA006220A0058	10	**4,56**	24
803	graumetallic [1]	**6233-21-803**	2CKA006220A0438	10	**5,65**	24
884	studioweiß matt [1]	**6233-21-884**	2CKA006220A0489	10	**5,65**	24
885	schwarz matt [1]	**6233-21-885**	2CKA006220A0506	10	**5,65**	24
		carat®				
81	anthrazit	**6233-21-81**	2CKA006220A0056	10	**4,56**	24
82	elfenbeinweiß	**6233-21-82**	2CKA006220A0404	10	**4,56**	24
84	studioweiß	**6233-21-84**	2CKA006220A0058	10	**4,56**	24
884	studioweiß matt [1]	**6233-21-884**	2CKA006220A0489	10	**5,65**	24
885	schwarz matt [1]	**6233-21-885**	2CKA006220A0506	10	**5,65**	24
		pur edelstahl [1]				
866	edelstahl	**6233-21-866**	2CKA006220A0421	10	**6,36**	24

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.



Wippe
2-fach links, mit Symbol "Dimmer"
Als Abdeckung für Busch-free@home® Sensoreinheiten und Sensor-/Aktoreinheiten.
Als Abdeckung für KNX Tasterankopplung 4-fach (6108/07).

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
		Busch-Duro 2000® SI				
212	weiß	**6234-21-212**	2CKA006220A0095	10	**3,58**	24
		Reflex SI				
214	alpinweiß	**6234-21-214**	2CKA006220A0096	10	**3,50**	24
		Busch-balance® SI				
914	alpinweiß	**6234-21-914**	2CKA006220A0364	10	**3,50**	24
		future® linear				
81	anthrazit	**6234-21-81**	2CKA006220A0059	10	**4,56**	24
82	elfenbeinweiß	**6234-21-82**	2CKA006220A0405	10	**4,56**	24
83	alusilber [1]	**6234-21-83**	2CKA006220A0060	10	**5,65**	24
84	studioweiß	**6234-21-84**	2CKA006220A0061	10	**4,56**	24
884	studioweiß matt [1]	**6234-21-884**	2CKA006220A0490	10	**5,65**	24
885	schwarz matt [1]	**6234-21-885**	2CKA006220A0507	10	**5,65**	24
		solo®				
82	elfenbeinweiß	**6234-21-82**	2CKA006220A0405	10	**4,56**	24
84	studioweiß	**6234-21-84**	2CKA006220A0061	10	**4,56**	24
803	graumetallic [1]	**6234-21-803**	2CKA006220A0439	10	**5,65**	24
		Busch-axcent®				
81	anthrazit	**6234-21-81**	2CKA006220A0059	10	**4,56**	24
83	alusilber [1]	**6234-21-83**	2CKA006220A0060	10	**5,65**	24
84	studioweiß	**6234-21-84**	2CKA006220A0061	10	**4,56**	24
803	graumetallic [1]	**6234-21-803**	2CKA006220A0439	10	**5,65**	24
884	studioweiß matt [1]	**6234-21-884**	2CKA006220A0490	10	**5,65**	24
885	schwarz matt [1]	**6234-21-885**	2CKA006220A0507	10	**5,65**	24
		carat®				
81	anthrazit	**6234-21-81**	2CKA006220A0059	10	**4,56**	24
82	elfenbeinweiß	**6234-21-82**	2CKA006220A0405	10	**4,56**	24
84	studioweiß	**6234-21-84**	2CKA006220A0061	10	**4,56**	24
885	schwarz matt [1]	**6234-21-885**	2CKA006220A0507	10	**5,65**	24
884	studioweiß matt [1]	**6234-21-884**	2CKA006220A0490	10	**5,65**	24
		pur edelstahl [1]				
866	edelstahl	**6234-21-866**	2CKA006220A0422	10	**6,36**	24

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

NEU
Busch-free@ home® flex

Technische Informationen siehe busch-jaeger-katalog.at oder abb.com/knx

Unverbindliche Preisempfehlungen ohne MwSt.

Abdeckungen

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
		**Wippe** **2-fach rechts, mit Symbol "Licht"** Als Abdeckung für Busch-free@home® Sensoreinheiten und Sensor-/Aktoreinheiten. Als Abdeckung für KNX Tasterankopplung 4-fach (6108/07).				
		Busch-Duro 2000® SI				
212	weiß	**6231-22-212**	2CKA006220A0097	10	**3,58**	24
		Reflex SI				
214	alpinweiß	**6231-22-214**	2CKA006220A0098	10	**3,50**	24
		Busch-balance® SI				
914	alpinweiß	**6231-22-914**	2CKA006220A0365	10	**3,50**	24
		future® linear				
81	anthrazit	**6231-22-81**	2CKA006220A0062	10	**4,56**	24
82	elfenbeinweiß	**6231-22-82**	2CKA006220A0407	10	**4,56**	24
83	alusilber [1]	**6231-22-83**	2CKA006220A0063	10	**5,65**	24
84	studioweiß	**6231-22-84**	2CKA006220A0064	10	**4,56**	24
884	studioweiß matt [1]	**6231-22-884**	2CKA006220A0492	10	**5,65**	24
885	schwarz matt [1]	**6231-22-885**	2CKA006220A0509	10	**5,65**	24
		solo®				
82	elfenbeinweiß	**6231-22-82**	2CKA006220A0407	10	**4,56**	24
84	studioweiß	**6231-22-84**	2CKA006220A0064	10	**4,56**	24
803	graumetallic [1]	**6231-22-803**	2CKA006220A0441	10	**5,65**	24
		Busch-axcent®				
81	anthrazit	**6231-22-81**	2CKA006220A0062	10	**4,56**	24
83	alusilber [1]	**6231-22-83**	2CKA006220A0063	10	**5,65**	24
84	studioweiß	**6231-22-84**	2CKA006220A0064	10	**4,56**	24
803	graumetallic [1]	**6231-22-803**	2CKA006220A0441	10	**5,65**	24
884	studioweiß matt [1]	**6231-22-884**	2CKA006220A0492	10	**5,65**	24
885	schwarz matt [1]	**6231-22-885**	2CKA006220A0509	10	**5,65**	24
		carat®				
81	anthrazit	**6231-22-81**	2CKA006220A0062	10	**4,56**	24
82	elfenbeinweiß	**6231-22-82**	2CKA006220A0407	10	**4,56**	24
84	studioweiß	**6231-22-84**	2CKA006220A0064	10	**4,56**	24
884	studioweiß matt [1]	**6231-22-884**	2CKA006220A0492	10	**5,65**	24
885	schwarz matt [1]	**6231-22-885**	2CKA006220A0509	10	**5,65**	24
		pur edelstahl [1]				
866	edelstahl	**6231-22-866**	2CKA006220A0424	10	**6,36**	24

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
		**Wippe** **2-fach rechts, mit Symbol "Szene"** Als Abdeckung für Busch-free@home® Sensoreinheiten und Sensor-/Aktoreinheiten. Als Abdeckung für KNX Tasterankopplung 4-fach (6108/07).				
		Busch-Duro 2000® SI				
212	weiß	**6233-22-212**	2CKA006220A0101	10	**3,56**	24
		Reflex SI				
214	alpinweiß	**6233-22-214**	2CKA006220A0102	10	**3,50**	24
		Busch-balance® SI				
914	alpinweiß	**6233-22-914**	2CKA006220A0366	10	**3,50**	24
		future® linear				
81	anthrazit	**6233-22-81**	2CKA006220A0068	10	**4,56**	24
82	elfenbeinweiß	**6233-22-82**	2CKA006220A0408	10	**4,56**	24
83	alusilber [1]	**6233-22-83**	2CKA006220A0069	10	**5,65**	24
84	studioweiß	**6233-22-84**	2CKA006220A0070	10	**4,56**	24
884	studioweiß matt [1]	**6233-22-884**	2CKA006220A0493	10	**5,65**	24
885	schwarz matt [1]	**6233-22-885**	2CKA006220A0510	10	**5,65**	24
		solo®				
82	elfenbeinweiß	**6233-22-82**	2CKA006220A0408	10	**4,56**	24
84	studioweiß	**6233-22-84**	2CKA006220A0070	10	**4,56**	24
803	graumetallic [1]	**6233-22-803**	2CKA006220A0442	10	**5,65**	24
		Busch-axcent®				
81	anthrazit	**6233-22-81**	2CKA006220A0068	10	**4,56**	24
83	alusilber [1]	**6233-22-83**	2CKA006220A0069	10	**5,65**	24
84	studioweiß	**6233-22-84**	2CKA006220A0070	10	**4,56**	24
803	graumetallic [1]	**6233-22-803**	2CKA006220A0442	10	**5,65**	24
884	studioweiß matt [1]	**6233-22-884**	2CKA006220A0493	10	**5,65**	24
885	schwarz matt [1]	**6233-22-885**	2CKA006220A0510	10	**5,65**	24
		carat®				
81	anthrazit	**6233-22-81**	2CKA006220A0068	10	**4,56**	24
82	elfenbeinweiß	**6233-22-82**	2CKA006220A0408	10	**4,56**	24
84	studioweiß	**6233-22-84**	2CKA006220A0070	10	**4,56**	24
884	studioweiß matt [1]	**6233-22-884**	2CKA006220A0493	10	**5,65**	24
885	schwarz matt [1]	**6233-22-885**	2CKA006220A0510	10	**5,65**	24
		pur edelstahl [1]				
866	edelstahl	**6233-22-866**	2CKA006220A0425	10	**6,36**	24

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Abdeckungen



Wippe
2-fach rechts, mit Symbol "Dimmer"
Als Abdeckung für Busch-free@home® Sensoreinheiten und Sensor-/Aktoreinheiten.
Als Abdeckung für KNX Tasterankopplung 4-fach (6108/07).

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
		Busch-Duro 2000® SI				
212	weiß	**6234-22-212**	2CKA006220A0256	10	**3,58**	24
		Reflex SI				
214	alpinweiß	**6234-22-214**	2CKA006220A0257	10	**3,50**	24
		Busch-balance® SI				
914	alpinweiß	**6234-22-914**	2CKA006220A0367	10	**3,50**	24
		future® linear				
81	anthrazit	**6234-22-81**	2CKA006220A0253	10	**4,56**	24
82	elfenbeinweiß	**6234-22-82**	2CKA006220A0406	10	**4,56**	24
83	alusilber [1]	**6234-22-83**	2CKA006220A0254	10	**5,65**	24
84	studioweiß	**6234-22-84**	2CKA006220A0255	10	**4,56**	24
884	studioweiß matt [1]	**6234-22-884**	2CKA006220A0491	10	**5,65**	24
885	schwarz matt [1]	**6234-22-885**	2CKA006220A0508	10	**5,65**	24
		solo®				
82	elfenbeinweiß	**6234-22-82**	2CKA006220A0406	10	**4,56**	24
84	studioweiß	**6234-22-84**	2CKA006220A0255	10	**4,56**	24
803	graumetallic [1]	**6234-22-803**	2CKA006220A0440	10	**5,65**	24
		Busch-axcent®				
81	anthrazit	**6234-22-81**	2CKA006220A0253	10	**4,56**	24
83	alusilber [1]	**6234-22-83**	2CKA006220A0254	10	**5,65**	24
84	studioweiß	**6234-22-84**	2CKA006220A0255	10	**4,56**	24
803	graumetallic [1]	**6234-22-803**	2CKA006220A0440	10	**5,65**	24
884	studioweiß matt [1]	**6234-22-884**	2CKA006220A0491	10	**5,65**	24
885	schwarz matt [1]	**6234-22-885**	2CKA006220A0508	10	**5,65**	24
		carat®				
81	anthrazit	**6234-22-81**	2CKA006220A0253	10	**4,56**	24
82	elfenbeinweiß	**6234-22-82**	2CKA006220A0406	10	**4,56**	24
84	studioweiß	**6234-22-84**	2CKA006220A0255	10	**4,56**	24
884	studioweiß matt [1]	**6234-22-884**	2CKA006220A0491	10	**5,65**	24
885	schwarz matt [1]	**6234-22-885**	2CKA006220A0508	10	**5,65**	24
		pur edelstahl [1]				
866	edelstahl	**6234-22-866**	2CKA006220A0423	10	**6,36**	24

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.



Wippe
2-fach links, mit Symbol "Play/Pause"
Als Abdeckung für Busch-free@home Sensoreinheiten (z.B. 6221/2.0) und Sensor-/Aktoreinheiten (z.B. 6211/2.0)
Als Abdeckung für KNX Tasterankopplung 4-fach (6108/07).

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
		Busch-Duro 2000® SI				
212	weiß	**6237-21-212**	2CKA006220A0741	10	**3,58**	24
		Reflex SI				
214	alpinweiß	**6237-21-214**	2CKA006220A0743	10	**3,50**	24
		Busch-balance® SI				
914	alpinweiß	**6237-21-914**	2CKA006220A0753	10	**3,50**	24
		future® linear				
81	anthrazit	**6237-21-81**	2CKA006220A0733	10	**4,56**	24
82	elfenbeinweiß	**6237-21-82**	2CKA006220A0735	10	**4,56**	24
83	alusilber [1]	**6237-21-83**	2CKA006220A0737	10	**5,65**	24
84	studioweiß	**6237-21-84**	2CKA006220A0739	10	**4,56**	24
884	studioweiß matt [1]	**6237-21-884**	2CKA006220A0749	10	**5,65**	24
885	schwarz matt [1]	**6237-21-885**	2CKA006220A0751	10	**5,65**	24
		solo®				
82	elfenbeinweiß	**6237-21-82**	2CKA006220A0735	10	**4,56**	24
84	studioweiß	**6237-21-84**	2CKA006220A0739	10	**4,56**	24
803	graumetallic [1]	**6237-21-803**	2CKA006220A0745	10	**5,65**	24
		Busch-axcent®				
81	anthrazit	**6237-21-81**	2CKA006220A0733	10	**4,56**	24
83	alusilber [1]	**6237-21-83**	2CKA006220A0737	10	**5,65**	24
84	studioweiß	**6237-21-84**	2CKA006220A0739	10	**4,56**	24
803	graumetallic [1]	**6237-21-803**	2CKA006220A0745	10	**5,65**	24
884	studioweiß matt [1]	**6237-21-884**	2CKA006220A0749	10	**5,65**	24
885	schwarz matt [1]	**6237-21-885**	2CKA006220A0751	10	**5,65**	24
		carat®				
81	anthrazit	**6237-21-81**	2CKA006220A0733	10	**4,56**	24
82	elfenbeinweiß	**6237-21-82**	2CKA006220A0735	10	**4,56**	24
84	studioweiß	**6237-21-84**	2CKA006220A0739	10	**4,56**	24
885	schwarz matt [1]	**6237-21-885**	2CKA006220A0751	10	**5,65**	24
884	studioweiß matt [1]	**6237-21-884**	2CKA006220A0749	10	**5,65**	24
		pur edelstahl [1]				
866	edelstahl	**6237-21-866**	2CKA006220A0747	10	**6,36**	24

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

NEU
Busch-free@ home® flex

Abdeckungen

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
		**Wippe** **2-fach rechts, mit Symbol "Volume"** Als Abdeckung für Busch-free@home Sensoreinheiten (z.B. 6221/2.0) und Sensor-/Aktoreinheiten (z.B. 6211/2.0) Als Abdeckung für KNX Tasterankopplung 4-fach (6108/07).				
		Busch-Duro 2000® SI				
212	weiß	**6237-22-212**	2CKA006220A0742	10	**3,58**	24
		Reflex SI				
214	alpinweiß	**6237-22-214**	2CKA006220A0744	10	**3,50**	24
		Busch-balance® SI				
914	alpinweiß	**6237-22-914**	2CKA006220A0754	10	**3,50**	24
		future® linear				
81	anthrazit	**6237-22-81**	2CKA006220A0734	10	**4,56**	24
82	elfenbeinweiß	**6237-22-82**	2CKA006220A0736	10	**4,56**	24
83	alusilber [1]	**6237-22-83**	2CKA006220A0738	10	**5,65**	24
84	studioweiß	**6237-22-84**	2CKA006220A0740	10	**4,56**	24
884	studioweiß matt [1]	**6237-22-884**	2CKA006220A0750	10	**5,65**	24
885	schwarz matt [1]	**6237-22-885**	2CKA006220A0752	10	**5,65**	24
		solo®				
82	elfenbeinweiß	**6237-22-82**	2CKA006220A0736	10	**4,56**	24
84	studioweiß	**6237-22-84**	2CKA006220A0740	10	**4,56**	24
803	graumetallic [1]	**6237-22-803**	2CKA006220A0746	10	**5,65**	24
		Busch-axcent®				
81	anthrazit	**6237-22-81**	2CKA006220A0734	10	**4,56**	24
83	alusilber [1]	**6237-22-83**	2CKA006220A0738	10	**5,65**	24
84	studioweiß	**6237-22-84**	2CKA006220A0740	10	**4,56**	24
803	graumetallic [1]	**6237-22-803**	2CKA006220A0746	10	**5,65**	24
884	studioweiß matt [1]	**6237-22-884**	2CKA006220A0750	10	**5,65**	24
885	schwarz matt [1]	**6237-22-885**	2CKA006220A0752	10	**5,65**	24
		carat®				
81	anthrazit	**6237-22-81**	2CKA006220A0734	10	**4,56**	24
82	elfenbeinweiß	**6237-22-82**	2CKA006220A0736	10	**4,56**	24
84	studioweiß	**6237-22-84**	2CKA006220A0740	10	**4,56**	24
885	schwarz matt [1]	**6237-22-885**	2CKA006220A0752	10	**5,65**	24
884	studioweiß matt [1]	**6237-22-884**	2CKA006220A0750	10	**5,65**	24
		pur edelstahl [1]				
866	edelstahl	**6237-22-866**	2CKA006220A0748	10	**6,36**	24

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Busch-Wächter® 180 flex Sensoren, Wireless

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
		**Busch-Wächter® 180 flex, Standard Sensor, Wireless [1] [2]** **mit Selectlinse** Bewegungsmeldersensor mit Umgebungslichtmessung. Zum automatischen Schalten von Verbrauchern in Abhängigkeit von Bewegung und Helligkeit. Kompatibel mit allen free@home flex-Einsätzen. Works with free@home. Fernbedienbar via Bluetooth über Smartphone/Tablet App. Programmierung via Bluetooth mit der Busch-free@home App oder über das Web-Interface des System Access Points. Zur Erfassung mit Tierschneise. Zusätzliche Ein-/ Ausschaltmöglichkeit über Tastereingang am Unterputz-Einsatz. Einstellbare Betriebsart: Automatikbetrieb, automatisches (bewegungsgesteuertes) Ein- und Ausschalten. Zeitschaltuhr mit Astrofunktion. Automatische Sommer-/Winterzeitumstellung (abschaltbar). Mit Dauerlicht-/Dauer-Aus-Funktion. Überwachungsdichte: 17 Sektoren mit 68 Schaltsegmenten. Ausschaltverzögerung: ca. 1 Min. - 30 Min. einstellbar. Aufbauhöhe: 19 mm. Für Relais-Einsatz flex, 1-fach, 64811 U. Für Serien-Relais-Einsatz flex, 2-fach, 64821 U. Für LED-Tastdimmer-Einsatz flex, 1-fach, 64851 U. Bedienelemente: Tastkontakt für Zusatzfunktionen. Anzeigeelemente: LED (abschaltbar / Helligkeit einstellbar) zur Statusanzeige. Erfassungsbereich: frontal: 6 m, seitlich: 3 m, Montagehöhe: 1,1 m Öffnungswinkel: 180 ° Helligkeitsgrenzwert: 5 Lux - 500 Lux bis Tagbetrieb Montagehöhe: 0,8 m - 1,2 m Temperaturbereich Gerät: 0 °C bis 35 °C Maße (H x B x T): 56 mm x 56 mm x 33 mm				
		Busch-Duro 2000® SI				
		NEU Lieferbar ab Mitte 2021				
212	weiß	**62763-212-WL**	2CKA006200A0197	1	**125,00**	19
		Reflex SI				
		NEU Lieferbar ab Mitte 2021				
214	alpinweiß	**62763-214-WL**	2CKA006200A0199	1	**124,00**	19
		Busch-balance® SI				
		NEU Lieferbar ab Mitte 2021				
914	alpinweiß	**62763-914-WL**	2CKA006200A0201	1	**124,00**	19

1) Den entsprechenden UP-Einsatz bitte separat bestellen.
2) Die Reichweitenangaben beziehen sich auf eine Umgebungstemperatur von 21 °C.

Busch-Wächter® 180 flex Sensoren, Wireless



Busch-Wächter® 180 flex, Standard Sensor, Wireless [1] [2]
mit Selectlinse
Bewegungsmeldersensor mit Umgebungslichtmessung.
Zum automatischen Schalten von Verbrauchern in Abhängigkeit von Bewegung und Helligkeit.
Kompatibel mit allen free@home flex-Einsätzen.
Works with free@home.
Fernbedienbar via Bluetooth über Smartphone/Tablet App.
Programmierung via Bluetooth mit der Busch-free@home App oder über das Web-Interface des System Access Points.
Zur Erfassung mit Tierschneise.
Zusätzliche Ein-/ Ausschaltmöglichkeit über Tastereingang am Unterputz-Einsatz.
Einstellbare Betriebsart: Automatikbetrieb, automatisches (bewegungsgesteuertes) Ein- und Ausschalten.
Zeitschaltuhr mit Astrofunktion.
Automatische Sommer-/Winterzeitumstellung (abschaltbar).
Mit Dauerlicht-/Dauer-Aus-Funktion.
Überwachungsdichte: 17 Sektoren mit 68 Schaltsegmenten.
Ausschaltverzögerung: ca. 1 Min. - 30 Min. einstellbar.
Aufbauhöhe: 19 mm.
Für Relais-Einsatz flex, 1-fach, 64811 U.
Für Serien-Relais-Einsatz flex, 2-fach, 64821 U.
Für LED-Tastdimmer-Einsatz flex, 1-fach, 64851 U.
Bedienelemente: Tastkontakt für Zusatzfunktionen.
Anzeigeelemente: LED (abschaltbar / Helligkeit einstellbar) zur Statusanzeige.
Erfassungsbereich: frontal: 6 m, seitlich: 3 m, Montagehöhe: 1,1 m
Öffnungswinkel: 180 °
Helligkeitsgrenzwert: 5 Lux - 500 Lux bis Tagbetrieb
Montagehöhe: 0,8 m - 1,2 m
Temperaturbereich Gerät: 0 °C bis 35 °C
Maße (H x B x T): 63 mm x 63 mm x 33 mm

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	future® linear					
	NEU	Lieferbar ab Mitte 2021				
81	anthrazit	**62763-81-WL**	2CKA006200A0202	1	**134,00**	19
82	elfenbein/weiß	**62763-82-WL**	2CKA006200A0204	1	**132,00**	19
83	alusilber [3]	**62763-83-WL**	2CKA006200A0206	1	**135,00**	19
84	studioweiß	**62763-84-WL**	2CKA006200A0208	1	**128,00**	19
884	studioweiß matt [3]	**62763-884-WL**	2CKA006200A0212	1	**135,00**	19
885	schwarz matt [3]	**62763-885-WL**	2CKA006200A0214	1	**135,00**	19
	solo®					
	NEU	Lieferbar ab Mitte 2021				
82	elfenbein/weiß	**62763-82-WL**	2CKA006200A0204	1	**132,00**	19
84	studioweiß	**62763-84-WL**	2CKA006200A0208	1	**128,00**	19
803	graumetallic [3]	**62763-803-WL**	2CKA006200A0210	1	**135,00**	19
	Busch-axcent®					
	NEU	Lieferbar ab Mitte 2021				
81	anthrazit	**62763-81-WL**	2CKA006200A0202	1	**134,00**	19
83	alusilber [3]	**62763-83-WL**	2CKA006200A0206	1	**135,00**	19
84	studioweiß	**62763-84-WL**	2CKA006200A0208	1	**128,00**	19
803	graumetallic [3]	**62763-803-WL**	2CKA006200A0210	1	**135,00**	19
884	studioweiß matt [3]	**62763-884-WL**	2CKA006200A0212	1	**135,00**	19
885	schwarz matt [3]	**62763-885-WL**	2CKA006200A0214	1	**135,00**	19
	carat®					
	NEU	Lieferbar ab Mitte 2021				
81	anthrazit	**62763-81-WL**	2CKA006200A0202	1	**134,00**	19
82	elfenbein/weiß	**62763-82-WL**	2CKA006200A0204	1	**132,00**	19
84	studioweiß	**62763-84-WL**	2CKA006200A0208	1	**128,00**	19
884	studioweiß matt [3]	**62763-884-WL**	2CKA006200A0212	1	**135,00**	19
885	schwarz matt [3]	**62763-885-WL**	2CKA006200A0214	1	**135,00**	19
	pur edelstahl [3]					
	NEU	Lieferbar ab Mitte 2021				
866	edelstahl	**62763-866-WL**	2CKA006200A0217	1	**155,00**	19
	Busch-dynasty®					
	NEU	Lieferbar ab Mitte 2021				
81	anthrazit	**62763-81-WL**	2CKA006200A0202	1	**134,00**	19
82	elfenbein/weiß	**62763-82-WL**	2CKA006200A0204	1	**132,00**	19

1) Den entsprechenden UP-Einsatz bitte separat bestellen.
2) Die Reichweitenangaben beziehen sich auf eine Umgebungstemperatur von 21 °C.
3) Oberfläche Kunststoff lackiert.

NEU
Busch-free@home® flex

Technische Informationen siehe busch-jaeger-katalog.at oder abb.com/knx

Unverbindliche Preisempfehlungen ohne MwSt.



ABB i-bus® KNX

KNX ist als weltweit standardisiertes System für zeitgemäßes Gebäudemanagement aus diesem Bereich nicht mehr wegzudenken. Technisch ausgereift, leistungsstark und flexibel lassen sich Anlagen passend zu jedem Gebäude und jeder Aufgabenstellung aufbauen. Hochwertige, zuverlässige Produkte sowie innovative Neuheiten zeigen, dass Busch-Jaeger Ihr Partner für den weltweiten Standard KNX ist.

Visualisierung/Touchpanels	S 534
ABB-tacteo®	S 536
ABB-tacteo® Individuell konfigurierbar	S 543
Busch-Tenton®	S 546
Busch-priOn® Bedienelemente	S 551
Busch-priOn® UP-Aktoren/-Busankoppler	S 553
Busch-priOn® Zubehör	S 553
Bedienelemente solo®	S 554
Bedienelemente solo® mit beiliegendem Busankoppler	S 557
UP-Busankoppler	S 558
Tasterankopplung KNX	S 558
Busch-triton® Bedienelemente	S 564
FanCoil-Regler	S 566
Raumtemperaturregler Objektbereich	S 566
UP-Aktoren	S 569
Präsenzmelder, Busch-Wächter® AP	S 570
Raum-Controller AP, RaumMaster	S 575
Physikalische Sensoren, Wetterzentrale/-station	S 578
REG-Binäreingänge, Universal-Ein-/Ausgabe, Analogeingänge	S 580
REG-Energieaktor/REG-Energiemodul	S 582
REG-Schaltaktoren	S 582
REG-Schalt-/Dimmaktoren	S 589
REG-Universal-Dimmaktoren	S 591
DALI-Gateways	S 594
REG-Jalousieaktoren	S 595
REG-Aktoren HKL	S 598
EB-Dimmer	S 603
Heizung und Kühlung	S 603
IP-Komponenten, Gateways und Logik	S 605
Systemkomponenten/Zubehör	S 606
Spannungsversorgungen und Netzteile	S 607
Systemgeräte und Schnittstellen	S 608
Steuerung, Logik und Zeit	S 609
Sicherheit und Überwachung	S 610



01 | NEU



02 | NEU



03



04 | NEU



05



06

ABB i-bus® KNX 01 IP Touch 7", schwarz **02** ABB tenton® Raumtemperaturregler mit CO_2-/Feuchte-Sensor und Bedienfunktion 10-fach, Farbe schwarz matt **03** ABB tacteo® Touch-Bedienelement, 4-fach mit Raumtemperaturregler **04** ABB-RoomTouch®, weißglas **05** IoT Dashboard Server **06** KNX LED-Dimmer

Visualisierung/ Touchpanels

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG



ABB-RoomTouch® 5" [1] [2]
Multifunktionales HD IPS KNX-Touch-Display als Raumbedienelement zur Visualisierung und Steuerung von allen Funktionen in einer KNX Anlage.
Zur Darstellung und intuitiven Bedienung von folgenden KNX-Standardfunktionen: Schalten, Wippschalter, Dimmen (4-bit und 8-bit), Schieberegler, Jalousie, RGBW Bedienelement, Raumtemperatur Bedienelement, Split Unit Bedienelement, Stufenschalter, Szenenschalter, Anzeige-Element oder Audio Bedienelement.
Weitere Funktionen: 20 Stör- und Alarmmeldungen, 10 Logik Funktionen, 10 Zeitschaltuhren mit jeweils 6 Schaltzeiten, 4 Szene-Aktoren, 1 Raumtemperaturregler und einzelne Seiten können mit PIN-Code geschützt werden.
Statusanzeige, Anzeige von Datum und Uhrzeit, sowie Anzeige von Innen- und Außentemperatur.
Eingebauter Temperatursensor, Näherungssensor und Helligkeitssensor.
Mit einem Binäreingang und externem Temperatursensor-Eingang (PT1000 / 6226/T).
Das KNX-Touch-Display kann horizontal oder vertikal montiert werden.
– Im Hochformat (vertikal) sind bis zu 6 Bedienseiten mit insgesamt 30 Bedienelementen möglich.
– Im Querformat (horizontal) sind bis zu 10 Bedienseiten mit insgesamt 30 Bedienelementen möglich.
Blickwinkel Display: 160° - 160°.
Die Unterputz- und/oder Hohlwandmontage erfolgt über die separate Unterputz-Montagedose BOX/U5.11.
Erfordert zusätzliche Spannungsversorgung 24VDC; z.B. 6358-101.
Stromaufnahme: 250 mA.
Display-Größe: 12,7 cm (5")
Aufbauhöhe: 11 mm
Bedienelemente: frei programmierbare Bedienflächen
Anzeigeelemente: kapazitives Touch-Display 720 x 1280 Bildpunkten
Anschlüsse:
KNX-Linie: Steckklemme
Nennspannung: 20 - 32 V-
Montagehöhe: 150 cm
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 144 mm x 80 mm x 40 mm
Einbautiefe: 29 mm
Einbaulage: horizontal / vertikal

NEU

weißglas	**RT/U30.0.1-811**	2TMA200050W0007	1	**665,00**	26
schwarzglas	**RT/U30.0.1-825**	2TMA200050B0005	1	**665,00**	26

1) Bei Bedarf entnehmen Sie bitte die programmierbaren Funktionen aus der aktuellen Applikationsbeschreibung die Sie von unserer Internetseite www.busch-jaeger.at herunterladen können.
2) Zusatzsoftware DCA erforderlich.



Unterputz-Montagedose [1]
Zur Unterputz- und Hohlwandmontage des ABB-RoomTouch® 5 Zoll RT/U30.0.11-8xx.
Winddicht.
Einbaumaß Unterputz (H x B x T): 121 mm x 58 mm x 50 mm.

NEU

schwarz	**BOX/U5.1**	2TMA200160B0003	1/20	**65,00**	26

1) Halogenfrei.



Entnahmeschutzwerkzeug [1]
Werkzeug zur Entnahme eines Gerätes mit montiertem Entnahmeschutz TZE/U.0.11.CK
Montage erfolgt am UP-Einsatz des Gerätes.
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C

TZW/U.0.1.CK	2CKA006300A1611	10	**7,18**	26

1) Bei Bedarf entnehmen Sie bitte die programmierbaren Funktionen aus der aktuellen Applikationsbeschreibung die Sie von unserer Internetseite www.busch-jaeger.at herunterladen können.

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG



Busch-SmartTouch® 7" [1] [2]
Freiprogrammierbares KNX-Touch-Display als raumübergreifende Steuer-, Melde-, und Kontrolleinheit.
Zu verwenden als Innerstation Video für das Türkommunikationssystem Busch-Welcome.
Zur Darstellung und Bedienung von folgenden KNX-Standardfunktionen:
- Schalten
- Dimmen
- Schieberegler
- Jalousie
- RGBW Bedienelement
- Stufenschalter
- Szenenschalter
- Anzeige-Element
- Audio Bedienelement

Mit Szenenfunktion, Logikfunktionen, Anwesenheitssimulation und Zeitprogrammen.
Funktionen:
- 480 KNX Bedienelemente
- maximal 30 Seiten
- 80 Stör- und Alarmmeldungen
- 30 Logik Funktionen
- 30 Zeitschaltuhren
- Anwesenheitssimulation für 20 Teilnehmer
- 10 Szene-Aktoren
- 1 Objekt RTR

Ausgestattet mit einer Hörschleife zur Einkopplung des Audiosignals in Hörgeräte.
Seitendarstellung mit max. 16 Touchflächen auf einer Seite.
Externe Spannungsversorgung: 20-32 VDC (SELV) oder über Systemzentrale Busch-Welcome.
Verbrauchseinheiten: 15
Bedienelemente: frei programmierbare Touchflächen
Anzeigeelemente: kapazitives Touch-Display 1024 x 600 Bildpunkte
Anschlüsse:
KNX-Linie: Steckklemme
Nennspannung: 20 - 32 V-
Montagehöhe: 150 cm
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: 0 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 165 mm x 246 mm x 25 mm
Einbautiefe: 15 mm
Einbaulage: horizontal

weiß	**6136/07-811-500**	2CKA006136A0205	1	**1049,00**	26
schwarz	**6136/07-825-500**	2CKA006136A0206	1	**1049,00**	26

1) Bei Bedarf entnehmen Sie bitte die programmierbaren Funktionen aus der aktuellen Applikationsbeschreibung die Sie von unserer Internetseite www.busch-jaeger.at herunterladen können.
2) Zusatzsoftware PowerTool erforderlich.



Unterputz-Montagedose [1]
Zur Unterputz- und Hohlwandmontage des Busch-SmartTouch 7 Zoll 6136/07-8xx.
Winddicht.
Einbaumaß Unterputz (H x B x T): 152 mm x 235 mm x 60 mm.
Einbaumaß Hohlwand (H x B x T): 146 mm x 227 mm x 50 mm.
Maße (H x B x T): 155,58 mm x 237,68 mm x 52 mm

schwarz	**6136/07 UP-500**	2CKA006136A0212	1	**57,90**	26

1) Halogenfrei.



Aufputz-Montagerahmen
Montagerahmen für das Montieren von dem Busch-SmartTouch 7 Zoll 6136/07-8xx auf:
- Standard Unterputzdose (z. B. 3040)
- alte Controlpaneldose 6136/UP
- direkt auf die Wand
- Tischständer 83506

Maße (H x B x T): 166 mm x 244 mm x 13 mm

weiß	**6136/27-811-500**	2CKA006136A0209	1	**52,50**	26
schwarz	**6136/27-825-500**	2CKA006136A0210	1	**52,50**	26

Visualisierung/ Touchpanels

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG



Busch-VoiceControl®
150-fach
Ein zertifiziertes Sprachsteuerungsgateway zur Kombination von einem KNX System mit einem Sprachsteuerungssystem.
Fungiert als Gateway und sorgt dafür, dass Sie mit einem Apple, Amazon oder Google Gerät die KNX Komponenten im Haus bedienen und ihren Status abfragen können.
Es ermöglicht die Beleuchtung, Jalousie oder die Raumtemperaturregler über einfache Sprachsteuerung zu bedienen.
Bis zu 150 Funktionen sind bedienbar.
Busch-VoiceControl® ist ein offiziell zertifiziertes HomeKit-Zubehör.
Komplett webbasierte Inbetriebnahme.
Kompatibel mit Busch-Installationsbus® KNX.
Externe Spannungsversorgung: 5-36 VDC (SELV).
Bedienelemente: Rückstelltaster
Busspannung: 24 V-
Nennspannung: 5 - 36 V-
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: 0 °C bis 70 °C
Maße (H x B x T): 90 mm x 72 mm x 60 mm
Teilungseinheit: 4
Einbaulage: horizontal

VCO/S99.1	2CKA006136A0217	1		614,00	34



Busch-ControlTouch®
Haussteuerung, Infotainment, Entertainment
Simple KNX visualization for smartphones, tablets and Windows computers.
REG Geräte mit dazu gehörenden IOS und Android Apps.
Application for Windows computers.
Einfache Bedienung über intuitives Navigationskonzept
Darstellung von individuellen Bedienseiten mit Listenansicht.
Display of individual control pages with room images with small controls.
Fully web-based commissioning with wizard function.
Haussteuerung: Schalten, Dimmen, Jalousie, RTR-Steuerung, Szene/Abläufe, Sonos-Bedienelement, Zeitsteuerung, Philips Hue.
Entertainment: Sonos - KNX bridging, multimedia integration via UPnP.
Infotainment: Monitoring von Verbrauchsdaten bis zu 3 Jahren.
Security: Video surveillance with IP cameras, notification via push notifications or e-mail (including a picture from an IP camera).
Zeitprogramme und Szenen können durch den Endkunden erstellt werden.
Presence simulation.
.
Zugriff über KNXnet/IP-Tunnelling.
Script Editor für Logikfunktionen.
LUA Script Editor.
Highest degree of communication encryption between app, device and cloud.
Kompatibel mit Busch-Installationsbus® KNX.
Bedienung mit Smartphones und Tablets über die ControlTouch App (Apple iOS /Google Android).
Externe Spannungsversorgung: 5-36 VDC (SELV).
Bedienelemente: frei programmierbare Touchflächen
Busspannung: 24 V-
Nennspannung: 5 - 36 V-
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: 0 °C bis 70 °C
Maße (H x B x T): 90 mm x 72 mm x 60 mm
Teilungseinheit: 4
Einbaulage: horizontal

APP

6136/APP-500	2CKA006136A0202	1		963,00	26

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG



IoT Dashboard Server
Automatisierungs- und Dashboard-Server für KNX-Systeme.
Dashboard-Darstellung im PC, Laptop, Tablet und Smartphone Browser.
Schalten, Dimmen, RGB-Steuerung, Jalousie, RTR- und Lüfter-Steuerung, Wetterdaten, frei definierbare Anzeigen.
Automatisierung und Visualisierung auf Raum-, Etagen-, Gebäude- und Liegenschaftsebene sowie frei zusammenstellbar.
Einfache Bedienung über intuitives Navigationskonzept.
Szenen und Abspielen von Sequenzen.
Kalenderfunktion: Mehrstufig programmierbare Zeitprogramme mit Einrichtung von Ausnahmen.
Datenaufzeichnung und Darstellung von Trend- und Historienanzeige.
Energy-Monitoring inkl. Trend- und Historienanzeige.
Überwachungs- und Alarmfunktionen mit Benachrichtigungen.
Mehrstufiges/hierarchisches Nutzerkonzept und Rechtemanagement.
Kompatibel mit Busch-Installationsbus® KNX.
KNX-TP-Schnittstelle.
2 Ethernetanschlüsse zur Trennung von Gebäudenetzwerk und Internet-Kommunikation.
Programmierung über KNX IoT Dashboard Tool, zum kostenlosen Download für Windows PCs.
Import und Synchronisation von ETS-Projektdaten (Gebäudestruktur und Gruppenadressen).
Sicherer Fernzugriff über myBUSCH-JAEGER Portal (optional buchbar).
Funktionserweiterung nach der Inbetriebnahme über die IoT Dashboard App >DALI-Manager< (optional buchbar).
Busspannung: 24 V-
Nennspannung: 9 - 36 V-
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 90 mm x 72 mm x 64 mm
Teilungseinheit: 4

DBS/S 1.1.1.1	2CKA008110A0120	1		2011,00	34



Melde- und Bedientableau [1]
LCD
Das Melde- und Bedientableau, LCD ist ein ABB i-bus® KNX Gerät mit LCD-Display zum Anzeigen von Schaltzuständen, Störmeldungen und Messwerten, manuellem Schalten von Verbrauchern, Einstellen von Zeitprogrammen und Lichtszenen, sowie zum Abgeben akustischer Warnmeldungen.
Für die Wandmontage wird der UP-Kasten empfohlen.
Bedienelemente: 7 Steuerungs- und programmierbare Funktionstasten + 4 weitere Anwendungstasten
Anzeigeelemente: Grafik-Display 240 x 128 Bildpunkte
Anschlüsse:
KNX-Linie: Busanschlussklemme
Nennspannung: 230 V
Nennfrequenz: 50 Hz - 60 Hz
Nennleistung: 6 W
Schutzart Gerät: IP 54
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 125 mm x 213 mm x 82 mm

weiß	MT 701.2,WS	GHQ6050059R0005	1		1318,00	KB
silber	MT 701.2,SR	GHQ6050059R0006	1		1318,00	KB

1) Bei Bedarf entnehmen Sie bitte die programmierbaren Funktionen aus der aktuellen Applikationsbeschreibung die Sie von unserer Internetseite www.busch-jaeger.at herunterladen können.

ABB i-bus® KNX




Einbaukasten
Für Unterputz und Hohlwandmontage des LCD-Tableaus MT 701 xx
Maße (H x B x T): 124 mm x 212 mm x 75 mm

UP-KAST2	GHQ6050059R0014	1		81,40	KB

Visualisierung/ Touchpanels

ABB tacteo®

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	**Abdeckrahmen für LCD-Tableau** Für Unterputz LCD-Tableau MT 701. Maße (H x B x T): 146 mm x 231 mm				
silber	**T-RAHM,SR**	GHQ6050059R0012	1	**32,70**	KB
weiß	**T-RAHM,WS**	GHQ6050059R0011	1	**32,70**	KB

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	**Touch-Bedienelement, 1-fach** [1] [2] [3] [4] [5] **Konfigurierbares Gerät** Bestellung nur in Verbindung mit der Design ID möglich. Die Konfiguration von Symbolen und/oder Texten erfolgt über ein Web-Konfigurationstool: tacteo-configurator.my.busch-jaeger.de Frei konfigurierbares Multifunktionsbedienelement. Mit integriertem KNX-Busankoppler. Mit integriertem Temperaturfühler. Mit integrierter Näherungsfunktion. Tasterfunktion: Schalten / Dimmen / Jalousie /Wert senden / Lichtszenen u.a. Unterstützung der KNX-Funktionen durch innovatives Farbkonzept (gelb=Beleuchtung, blau=Jalousie, orange=RTR, magenta=Szene und weiß=neutral/keine Funktionszuordnung) oder Standardbeleuchtung rot/grün. Der Busanschluss erfolgt über die beiliegende Busklemme. Anzahl Busteilnehmer: 1 Bedienelemente: frei programmierbare Touchflächen Anzeigeelemente: LED zur Anzeige des Schaltzustandes Schutzart Gerät: IP 20 Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C Maße (H x B x T): 86 mm x 86 mm				
	quadratisch 86 x 86 mm [6] Design-ID: F5XVPB7C Weißglas (-811) Design-ID: F5XVPBZQ Glas schwarz (-825)				
	TB/U1.1.1-CG	2CKA006300A1538	1	**221,00**	26
	rechteckig 86 x 115 mm [7] Design-ID: F5XVPB7K Weißglas (-811) Design-ID: F5XVPBZP Glas schwarz (-825)				
	TB/U1.2.1-CG	2CKA006300A1578	1	**221,00**	26
	rechteckig 115 x 86 mm [8] Design-ID: F5XVPB74 Weißglas (-811) Design-ID: F5XVPBZS Glas schwarz (-825)				
	TB/U1.3.1-CG	2CKA006300A1590	1	**221,00**	26

1) Diese individuell produzierten Geräte sind vom Umtausch ausgeschlossen.
2) Abbildung zeigt konfiguriertes Gerät.
3) Bestellung nur in Verbindung mit der angegebenen Design ID oder der generierten Design ID aus dem Konfigurator möglich.
4) Bei Bedarf entnehmen Sie bitte die programmierbaren Funktionen aus der aktuellen Applikationsbeschreibung die Sie von unserer Internetseite www.busch-jaeger.at herunterladen können.
5) Lieferzeit ca. 10 Werktage nach Bestelleingang.
6) Artikel auch als Standard Gerät mit Standard-ICON mit der Design ID F5XVPB7C (Weißglas-811) oder ID F5XVPBZQ (glas schwarz-825) erhältlich.
7) Artikel auch als Standard Gerät mit Standard-ICON mit der Design ID F5XVPB7K (Weißglas-811) oder ID F5XVPBZP (glas schwarz-825) erhältlich.
8) Artikel auch als Standard Gerät mit Standard-ICON mit der Design ID F5XVPB74 (Weißglas-811) oder ID F5XVPBZS (glas schwarz-825) erhältlich.

ABB tacteo®

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG



Touch-Bedienelement, 2-fach [1] [3] [4]
Bestellung nur in Verbindung mit der Design ID möglich.
Die Konfiguration von Symbolen und/oder Texten erfolgt über ein Web-Konfigurationstool: tacteo-configurator.my.busch-jaeger.de
Frei konfigurierbares Multifunktionsbedienelement.
Mit integriertem KNX-Busankoppler.
Mit integriertem Temperaturfühler.
Mit integrierter Näherungsfunktion.
Tasterfunktion: Schalten / Dimmen / Jalousie /Wert senden / Lichtszenen u.a.
Unterstützung der KNX-Funktionen durch innovatives Farbkonzept (gelb=Beleuchtung, blau=Jalousie, orange=RTR, magenta=Szene und weiß=neutral/keine Funktionszuordnung) oder Standardbeleuchtung rot/grün.
Der Busanschluss erfolgt über die beiliegende Busklemme.
Anzahl Busteilnehmer: 1
Bedienelemente: frei programmierbare Touchflächen
Anzeigeelemente: LED zur Anzeige des Schaltzustandes
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 86 mm x 86 mm

quadratisch 86 x 86 mmKonfigurierbares Gerät [2] [5] [6]
Design-ID: F5XVPB79 Weißglas (-811)
Design-ID: F5XVPBZH Glas schwarz (-825)
TB/U2.4.1-CG 2CKA006300A1539 1 **240,90** 26

quadratisch 86 x 86 mm [2] [5] [7]
Design-ID: F5XVPB7Z Weißglas (-811)
Design-ID: F5XVPBZR Glas schwarz (-825)
TB/U2.5.1-CG 2CKA006300A1540 1 **240,90** 26

rechteckig 115 x 86 mm [2] [5] [8]
Design-ID: F5XVPB7D Weißglas (-811)
Design-ID: F5XVPBZU Glas schwarz (-825)
TB/U2.8.1-CG 2CKA006300A1579 1 **240,90** 26

rechteckig 86 x 115 mmStandard Gerät [9]
Design-ID: F5XVPB7W Weißglas (-811)
Design-ID: F5XVPBZV Glas schwarz (-825)
TB/U2.7.1-CG 2CKA006300A1580 1 **240,90** 26

1) Diese individuell produzierten Geräte sind vom Umtausch ausgeschlossen.
2) Abbildung zeigt konfiguriertes Gerät.
3) Bestellung nur in Verbindung mit der angegebenen Design ID oder der generierten Design ID aus dem Konfigurator möglich.
4) Bei Bedarf entnehmen Sie bitte die programmierbaren Funktionen aus der aktuellen Applikationsbeschreibung die Sie von unserer Internetseite www.busch-jaeger.at herunterladen können.
5) Lieferzeit ca. 10 Werktage nach Bestelleingang.
6) Artikel auch als Standard Gerät mit Standard-ICON mit der Design ID F5XVPB79 (Weißglas-811) oder ID F5XVPBZH (glas schwarz-825) erhältlich.
7) Artikel auch als Standard Gerät mit Standard-ICON mit der Design ID F5XVPB7Z (Weißglas-811) oder ID F5XVPBZR (glas schwarz-825) erhältlich.
8) Artikel auch als Standard Gerät mit Standard-ICON mit der Design ID F5XVPB7D (Weißglas-811) oder ID F5XVPBZU (glas schwarz-825) erhältlich.
9) Artikel auch als Standard Gerät mit Standard-ICON mit der Design ID F5XVPB7W (Weißglas-811) oder ID F5XVPBZV (glas schwarz-825) erhältlich.

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG



Touch-Bedienelement, 4-fach [1] [3] [4]
Bestellung nur in Verbindung mit der Design ID möglich.
Die Konfiguration von Symbolen und/oder Texten erfolgt über ein Web-Konfigurationstool: tacteo-configurator.my.busch-jaeger.de
Frei konfigurierbares Multifunktionsbedienelement.
Mit integriertem KNX-Busankoppler.
Mit integriertem Temperaturfühler.
Mit integrierter Näherungsfunktion.
Tasterfunktion: Schalten / Dimmen / Jalousie /Wert senden / Lichtszenen u.a.
Unterstützung der KNX-Funktionen durch innovatives Farbkonzept (gelb=Beleuchtung, blau=Jalousie, orange=RTR, magenta=Szene und weiß=neutral/keine Funktionszuordnung) oder Standardbeleuchtung rot/grün.
Der Busanschluss erfolgt über die beiliegende Busklemme.
Anzahl Busteilnehmer: 1
Bedienelemente: frei programmierbare Touchflächen
Anzeigeelemente: LED zur Anzeige des Schaltzustandes
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 86 mm x 86 mm

quadratisch 86 x 86 mmKonfigurierbares Gerät [2] [5] [6]
Design-ID: F5XVPBZF Weißglas (-811)
Design-ID: F5XVPBZ4 Glas schwarz (-825)
TB/U4.4.1-CG 2CKA006300A1541 1 **282,10** 26

quadratisch 86 x 86 mm [2] [5] [7]
Design-ID: F5XVPBZY Weißglas (-811)
Design-ID: F5XVPBZK Glas schwarz (-825)
TB/U4.5.1-CG 2CKA006300A1612 1 **282,10** 26

rechteckig 86 x 115 mm [2] [5] [8]
Design-ID: F5XVPBZ8 Weißglas (-811)
Design-ID: F5XVPBZG Glas schwarz (-825)
TB/U4.7.1-CG 2CKA006300A1581 1 **282,10** 26


rechteckig 115 x 86 mmStandard Gerät [9]
Design-ID: F5XVPBZ2 Weißglas (-811)
Design-ID: F5XVPBZJ Glas schwarz (-825)
TB/U4.8.1-CG 2CKA006300A1593 1 **282,10** 26

1) Diese individuell produzierten Geräte sind vom Umtausch ausgeschlossen.
2) Abbildung zeigt konfiguriertes Gerät.
3) Bestellung nur in Verbindung mit der angegebenen Design ID oder der generierten Design ID aus dem Konfigurator möglich.
4) Bei Bedarf entnehmen Sie bitte die programmierbaren Funktionen aus der aktuellen Applikationsbeschreibung die Sie von unserer Internetseite www.busch-jaeger.at herunterladen können.
5) Lieferzeit ca. 10 Werktage nach Bestelleingang.
6) Artikel auch als Standard Gerät mit Standard-ICON mit der Design ID F5XVPBZF (Weißglas-811) oder ID F5XVPBZ4 (glas schwarz-825) erhältlich.
7) Artikel auch als Standard Gerät mit Standard-ICON mit der Design ID F5XVPBZY (Weißglas-811) oder ID F5XVPBZK (glas schwarz-825) erhältlich.
8) Artikel auch als Standard Gerät mit Standard-ICON mit der Design ID F5XVPBZ8 (Weißglas-811) oder ID F5XVPBZG (glas schwarz-825) erhältlich.
9) Artikel auch als Standard Gerät mit Standard-ICON mit der Design ID F5XVPBZ2 (Weißglas-811) oder ID F5XVPBZJ (glas schwarz-825) erhältlich.

ABB i-bus® KNX

ABB tacteo®

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG



Touch-Bedienelement, 6-fach [1] [3] [4]
Bestellung nur in Verbindung mit der Design ID möglich.
Die Konfiguration von Symbolen und/oder Texten erfolgt über ein Web-Konfigurationstool: tacteo-configurator.my.busch-jaeger.de
Frei konfigurierbares Multifunktionsbedienelement.
Mit integriertem KNX-Busankoppler.
Mit integriertem Temperaturfühler.
Mit integrierter Näherungsfunktion.
Tasterfunktion: Schalten / Dimmen / Jalousie /Wert senden / Lichtszenen u.a.
Unterstützung der KNX-Funktionen durch innovatives Farbkonzept (gelb=Beleuchtung, blau=Jalousie, orange=RTR, magenta=Szene und weiß=neutral/keine Funktionszuordnung) oder Standardbeleuchtung rot/grün.
Der Busanschluss erfolgt über die beiliegende Busklemme.
Anzahl Busteilnehmer: 1
Bedienelemente: frei programmierbare Touchflächen
Anzeigeelemente: LED zur Anzeige des Schaltzustandes
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 86 mm x 86 mm

quadratisch 86 x 86 mmKonfigurierbares Gerät [2] [5] [6]
Design-ID: F5XVPBZN Weißglas (-811)
Design-ID: F5XVPBZ6 Glas schwarz (-825)

TB/U6.4.1-CG	2CKA006300A1542	1		**323,40**	26

quadratisch 86 x 86 mm [2] [5] [7]
Design-ID: F5XVPBZ3 Weißglas (-811)
Design-ID: F5XVPBZT Glas schwarz (-825)

TB/U6.5.1-CG	2CKA006300A1602	1		**323,40**	26

rechteckig 86 x 115 mm [2] [5] [8]
Design-ID: F5XVPBZB Weißglas (-811)
Design-ID: F5XVPBZ5 Glas schwarz (-825)

TB/U6.7.1-CG	2CKA006300A1582	1		**323,40**	26

rechteckig 115 x 86 mmStandard Gerät [9]
Design-ID: F5XVPBZA Weißglas (-811)
Design-ID: F5XVPBZC Glas schwarz (-825)

TB/U6.8.1-CG	2CKA006300A1594	1		**323,40**	26

1) Diese individuell produzierten Geräte sind vom Umtausch ausgeschlossen.
2) Abbildung zeigt konfiguriertes Gerät.
3) Bestellung nur in Verbindung mit der angegebenen Design ID oder der generierten Design ID aus dem Konfigurator möglich.
4) Bei Bedarf entnehmen Sie bitte die programmierbaren Funktionen aus der aktuellen Applikationsbeschreibung die Sie von unserer Internetseite www.busch-jaeger.at herunterladen können.
5) Lieferzeit ca. 10 Werktage nach Bestelleingang.
6) Artikel auch als Standard Gerät mit Standard-ICON mit der Design ID F5XVPBZN (Weißglas-811) oder ID F5XVPBZ6 (glas schwarz-825) erhältlich.
7) Artikel auch als Standard Gerät mit Standard-ICON mit der Design ID F5XVPBZ3 (Weißglas-811) oder ID F5XVPBZT (glas schwarz-825) erhältlich.
8) Artikel auch als Standard Gerät mit Standard-ICON mit der Design ID F5XVPBZB (Weißglas-811) oder ID F5XVPBZ5 (glas schwarz-825) erhältlich.
9) Artikel auch als Standard Gerät mit Standard-ICON mit der Design ID F5XVPBZA (Weißglas-811) oder ID F5XVPBZC (glas schwarz-825) erhältlich.

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG



Touch-Bedienelement, 12-fach [1] [2] [3] [4] [5]
Konfigurierbares Gerät
Bestellung nur in Verbindung mit der Design ID möglich.
Die Konfiguration von Symbolen und/oder Texten erfolgt über ein Web-Konfigurationstool: tacteo-configurator.my.busch-jaeger.de
Frei konfigurierbares Multifunktionsbedienelement.
Mit integriertem KNX-Busankoppler.
Mit integriertem Temperaturfühler.
Mit integrierter Näherungsfunktion.
Tasterfunktion: Schalten / Dimmen / Jalousie /Wert senden / Lichtszenen u.a.
Unterstützung der KNX-Funktionen durch innovatives Farbkonzept (gelb=Beleuchtung, blau=Jalousie, orange=RTR, magenta=Szene und weiß=neutral/keine Funktionszuordnung) oder Standardbeleuchtung rot/grün.
Der Busanschluss erfolgt über die beiliegende Busklemme.
Anzahl Busteilnehmer: 1
Bedienelemente: frei programmierbare Touchflächen
Anzeigeelemente: LED zur Anzeige des Schaltzustandes
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 157 mm x 86 mm

rechteckig 157 x 86 mm [6]
Design-ID: F5XVPB7J Weißglas (-811)
Design-ID: F5XVPBZ7 Glas schwarz (-825)

TB/U12.7.1-CG	2CKA006300A1543	1		**389,50**	26

rechteckig 86 x 157 mm [7]
Design-ID: F5XVPB7G Weißglas (-811)
Design-ID: F5XVPBZE Glas schwarz (-825)

TB/U12.8.1-CG	2CKA006300A1544	1		**389,50**	26

1) Diese individuell produzierten Geräte sind vom Umtausch ausgeschlossen.
2) Bestellung nur in Verbindung mit der angegebenen Design ID oder der generierten Design ID aus dem Konfigurator möglich.
3) Bei Bedarf entnehmen Sie bitte die programmierbaren Funktionen aus der aktuellen Applikationsbeschreibung die Sie von unserer Internetseite www.busch-jaeger.at herunterladen können.
4) Montage erfolgt in handelsüblichen Standard UP-Gerätedosen, z.B. nach DIN49073, Teil1.
5) Lieferzeit ca. 10 Werktage nach Bestelleingang.
6) Artikel auch als Standard Gerät mit Standard-ICON mit der Design ID F5XVPB7J (Weißglas-811) oder ID F5XVPBZ7 (glas schwarz-825) erhältlich.
7) Artikel auch als Standard Gerät mit Standard-ICON mit der Design ID F5XVPB7G (Weißglas-811) oder ID F5XVPBZE (glas schwarz-825) erhältlich.

ABB tacteo®

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG



Touch-Raumtemperaturegler [1) 2) 3) 4) 5) 6)]
Konfigurierbares Gerät
Bestellung nur in Verbindung mit der Design ID möglich.
Die Konfiguration von Symbolen und/oder Texten erfolgt über ein Web-Konfigurationstool: tacteo-configurator.my.busch-jaeger.de
Unterstützung der KNX-Funktionen durch innovatives Farbkonzept (gelb=Beleuchtung, blau=Jalousie, orange=RTR, magenta=Szene und weiß=neutral/keine Funktionszuordnung) oder Standardbeleuchtung rot/grün.
Mit integrierter Näherungsfunktion.
Der Regler ist ein stetiger Raumtemperaturregler für Ventilator-Konvektoren (Fan Coil) in 2- und 4-Rohr Anlagen und konventionellen Heiz- oder Kühlanlagen
Die Lüfterstufe kann manuell oder in den Automatikbetrieb geschaltet werden
Klasse des Temperaturreglers: 1
Beitrag zur Raumheizungsenergieeffizienz: 1,0%.
Mit integriertem KNX-Busankoppler.
Anzahl Busteilnehmer: 1 mit separater 24V Zusatzspannungsversorgung
Bedienelemente: frei programmierbare Touchflächen
Anzeigeelemente: LED zur Anzeige des Schaltzustandes
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 86 mm x 86 mm

quadratisch 86 x 86 mm [7)]

TR/U.1.1-CG	2CKA006300A1547	1		**307,10**	26

rechteckig 115 x 86 mm [8)]

TR/U.3.1-CG	2CKA006300A1595	1		**307,10**	26

rechteckig 86 x 115 mm [9)]

TR/U.2.1-CG	2CKA006300A1583	1		**307,10**	26

1) Diese individuell produzierten Geräte sind vom Umtausch ausgeschlossen.
2) Abbildung zeigt konfiguriertes Gerät.
3) Bestellung nur in Verbindung mit der angegebenen Design ID oder der generierten Design ID aus dem Konfigurator möglich.
4) Bei Bedarf entnehmen Sie bitte die programmierbaren Funktionen aus der aktuellen Applikationsbeschreibung die Sie von unserer Internetseite www.busch-jaeger.at herunterladen können.
5) Montage erfolgt in handelsüblichen Standard UP-Gerätedosen, z.B. nach DIN49073, Teil1.
6) Lieferzeit ca. 10 Werktage nach Bestelleingang.
7) Artikel auch als Standard Gerät mit Standard-ICON mit der Design ID F5XVPB7P (Weißglas-811) oder ID F5XVPB7M (glas schwarz-825) erhältlich.
8) Artikel auch als Standard Gerät mit Standard-ICON mit der Design ID F5XVPB7E (Weißglas-811) oder ID F5XVPB7Q (glas schwarz-825) erhältlich.
9) Artikel auch als Standard Gerät mit Standard-ICON mit der Design ID F5XVPB77 (Weißglas-811) oder ID F5XVPB7S (glas schwarz-825) erhältlich.

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG



Touch-Bedienelement, 4-fach mit Raumtemperaturregler [1) 2) 3) 4) 5) 6)]
Konfigurierbares Gerät
Frei konfigurierbares Multifunktionsbedienelement.
Die Konfiguration von Symbolen und/oder Texten erfolgt über ein Web-Konfigurationstool: tacteo-configurator.my.busch-jaeger.de
Mit integrierter Näherungsfunktion.
Unterstützung der KNX-Funktionen durch innovatives Farbkonzept (gelb=Beleuchtung, blau=Jalousie, orange=RTR, magenta=Szene und weiß=neutral/keine Funktionszuordnung) oder Standardbeleuchtung rot/grün.
Tasterfunktion (Schalten/Dimmen/Jalousie/Wert senden/Lichtszenen/Lüftungsfunktion)
Der Regler ist ein stetiger Raumtemperaturregler für Ventilator-Konvektoren (Fan Coil) in 2- und 4-Rohr Anlagen und konventionellen Heiz- oder Kühlanlagen
Die Lüfterstufe kann manuell oder in den Automatikbetrieb geschaltet werden
Klasse des Temperaturreglers: 1
Beitrag zur Raumheizungsenergieeffizienz: 1,0%.
Mit integriertem KNX-Busankoppler.
Anzahl Busteilnehmer: 1 mit separater 24V Zusatzspannungsversorgung
Bedienelemente: frei programmierbare Touchflächen
Anzeigeelemente: LED zur Anzeige des Schaltzustandes
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 157 mm x 86 mm x 9,5 mm

rechteckig 86 x 157 mm [7)]

TBR/U4.7.1-CG	2CKA006300A1545	1		**460,70**	26

rechteckig 157 x 86 mm [8)]

TBR/U4.8.1-CG	2CKA006300A1546	1		**460,70**	26

1) Diese individuell produzierten Geräte sind vom Umtausch ausgeschlossen.
2) Abbildung zeigt konfiguriertes Gerät.
3) Bestellung nur in Verbindung mit der angegebenen Design ID oder der generierten Design ID aus dem Konfigurator möglich.
4) Bei Bedarf entnehmen Sie bitte die programmierbaren Funktionen aus der aktuellen Applikationsbeschreibung die Sie von unserer Internetseite www.busch-jaeger.at herunterladen können.
5) Montage erfolgt in handelsüblichen Standard UP-Gerätedosen, z.B. nach DIN49073, Teil1.
6) Lieferzeit ca. 10 Werktage nach Bestelleingang.
7) Artikel auch als Standard Gerät mit Standard-ICON mit der Design ID F5XVPB7A (Weißglas-811) oder ID F5XVPB73 (glas schwarz-825) erhältlich.
8) Artikel auch als Standard Gerät mit Standard-ICON mit der Design ID F5XVPB7B (Weißglas-811) oder ID F5XVPB7N (glas schwarz-825) erhältlich.

ABB tacteo®

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG



Busch-Wächter® 180 UP Sensor Standard [1] [2] [3] [4] [5] [6]
Konfigurierbares Gerät
Bestellung nur in Verbindung mit der Design ID möglich.
Bewegungsmelder mit bis zu 4 Kanälen.
Der Busanschluss erfolgt über die beiliegende Busklemme.
Mit integriertem Temperaturfühler.
Mit integriertem KNX-Busankoppler.
Anzahl Busteilnehmer: 1
Bedienelemente: Einstellung über ETS-Applikation.
Erfassungsbereich: frontal: 6 m, seitlich: 6 m
Öffnungswinkel: 180 °
Helligkeitsgrenzwert: 1 Lux - 500 Lux
Montagehöhe: 1,1 m - 1,3 m
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Einbaulage: vertikal

quadratisch 86 x 86 mm [7]

TBW/U.1.1-CG	2CKA006300A1548	1		**214,80**	26

rechteckig 86 x 115 mm [8]

TBW/U.2.1-CG	2CKA006300A1584	1		**214,80**	26

rechteckig 115 x 86 mm [9]

TBW/U.3.1-CG	2CKA006300A1596	1		**214,80**	26

1) Diese individuell produzierten Geräte sind vom Umtausch ausgeschlossen.
2) Abbildung zeigt konfiguriertes Gerät.
3) Bestellung nur in Verbindung mit der angegebenen Design ID oder der generierten Design ID aus dem Konfigurator möglich.
4) Bei Bedarf entnehmen Sie bitte die programmierbaren Funktionen aus der aktuellen Applikationsbeschreibung die Sie von unserer Internetseite www.busch-jaeger.at herunterladen können.
5) Montage erfolgt in handelsüblichen Standard UP-Gerätedosen, z.B. nach DIN49073, Teil1.
6) Lieferzeit ca. 10 Werktage nach Bestelleingang.
7) Artikel auch als Standard Gerät mit Standard-ICON mit der Design ID F5XVPB7U (Weißglas-811) oder ID F5XVPB7H (glas schwarz-825) erhältlich.
8) Artikel auch als Standard Gerät mit Standard-ICON mit der Design ID F5XVPB7X (Weißglas-811) oder ID F5XVPB7V (glas schwarz-825) erhältlich.
9) Artikel auch als Standard Gerät mit Standard-ICON mit der Design ID F5XVPB71 (Weißglas-811) oder ID F5XVPB7R (glas schwarz-825) erhältlich.

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG



Raumaussensensor [1] [2] [3] [4] [5]
Konfigurierbares Gerät
Bestellung nur in Verbindung mit der Design ID möglich.
Die Konfiguration von Symbolen und/oder Texten erfolgt über ein Web-Konfigurationstool: tacteo-configurator.my.busch-jaeger.de
Frei konfigurierbares Multifunktionsbedienelement.
Tasterfunktion: Schalten / Dimmen / Jalousie /Wert senden / Lichtszenen u.a.
Unterstützung der KNX-Funktionen durch innovatives Farbkonzept (gelb=Beleuchtung, blau=Jalousie, orange=RTR, magenta=Szene und weiß=neutral/keine Funktionszuordnung) oder Standardbeleuchtung rot/grün.
Mit integriertem KNX-Busankoppler.
Mit integriertem Temperaturfühler.
Mit integrierter Näherungsfunktion.
Der Busanschluss erfolgt über die beiliegende Busklemme.
Anzahl Busteilnehmer: 1
Bedienelemente: frei programmierbare Touchflächen
Anzeigeelemente: LED zur Anzeige des Schaltzustandes
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 86 mm x 86 mm

quadratisch 86 x 86 mm [6]
Design-ID: F5XVPB76 Weißglas (-811)
Design-ID: F5XVPBZ1 Glas schwarz (-825)

TA/U3.1.1-CG	2CKA006300A1549	1		**256,00**	26

rechteckig 86 x 115 mm [7] [8]
Design-ID: F5XVPB75 Weißglas (-811)
Design-ID: F5XVPBZM Glas schwarz (-825)

TA/U3.2.1-CG	2CKA006300A1585	1		**256,00**	26

rechteckig 115 x 86 mm [7] [9]
Design-ID: F5XVPB7T Weißglas (-811)
Design-ID: F5XVPBZX Glas schwarz (-825)

TA/U3.3.1-CG	2CKA006300A1597	1		**256,00**	26

1) Diese individuell produzierten Geräte sind vom Umtausch ausgeschlossen.
2) Bestellung nur in Verbindung mit der angegebenen Design ID oder der generierten Design ID aus dem Konfigurator möglich.
3) Bei Bedarf entnehmen Sie bitte die programmierbaren Funktionen aus der aktuellen Applikationsbeschreibung die Sie von unserer Internetseite www.busch-jaeger.at herunterladen können.
4) Montage erfolgt in handelsüblichen Standard UP-Gerätedosen, z.B. nach DIN49073, Teil1.
5) Lieferzeit ca. 10 Werktage nach Bestelleingang.
6) Artikel auch als Standard Gerät mit Standard-ICON mit der Design ID F5XVPB76 (Weißglas-811) oder ID F5XVPBZ1 (glas schwarz-825) erhältlich.
7) Montage erfolgt in handelsüblichen italienischen UP-Gerätedosen, nach EN60670 (CEI 23-48)..
8) Artikel auch als Standard Gerät mit Standard-ICON mit der Design ID F5XVPB75 (Weißglas-811) oder ID F5XVPBZM (glas schwarz-825) erhältlich.
9) Artikel auch als Standard Gerät mit Standard-ICON mit der Design ID F5XVPB7T (Weißglas-811) oder ID F5XVPBZX (glas schwarz-825) erhältlich.

ABB tacteo®

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG



Raumaussensensor mit Kartenleser [1] [2] [3] [4] [5]
Konfigurierbares Gerät
Bestellung nur in Verbindung mit der Design ID möglich.
Die Konfiguration von Symbolen und/oder Texten erfolgt über ein Web-Konfigurationstool: tacteo-configurator.my.busch-jaeger.de
Frei programmierbare Funktion >Do not disturb<, >Bell< und >Make up room<.
Zum lesen von mifare RF-Karten.
Tasterfunktion: Schalten / Dimmen / Jalousie /Wert senden / Lichtszenen u.a.
Unterstützung der KNX-Funktionen durch innovatives Farbkonzept (gelb=Beleuchtung, blau=Jalousie, orange=RTR, magenta=Szene und weiß=neutral/keine Funktionszuordnung) oder Standardbeleuchtung rot/grün.
Mit integriertem KNX-Busankoppler.
Der Busanschluss erfolgt über die beiliegende Busklemme.
Spannungsversorgung über separate Steckklemmen, z.B. gelb/weißes Adernpaar der Busleitung.
Anzahl Busteilnehmer: 1 mit separater 24V Zusatzspannungsversorgung
Bedienelemente: frei programmierbare Touchflächen
Anzeigeelemente: LED zur Anzeige des Schaltzustandes
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 86 mm x 86 mm

quadratisch 86 x 86 mm [6]
Design-ID: F5XVPBF6 Weißglas (-811)
Design-ID: F5XVPB7F Glas schwarz (-825)

TLM/U.1.1-CG	2CKA006300A1550	1		**323,40**	26

rechteckig 86 x 115 mm [7]
Design-ID: F5XVPBF5 Weißglas (-811)
Design-ID: F5XVPB78 Glas schwarz (-825)

TLM/U.2.1-CG	2CKA006300A1587	1		**323,40**	26

rechteckig 115 x 86 mm [8]
Design-ID: F5XVPBFT Weißglas (-811)
Design-ID: F5XVPB7Y Glas schwarz (-825)

TLM/U.3.1-CG	2CKA006300A1599	1		**323,40**	26

1) Diese individuell produzierten Geräte sind vom Umtausch ausgeschlossen.
2) Bestellung nur in Verbindung mit der angegebenen Design ID oder der generierten Design ID aus dem Konfigurator möglich.
3) Bei Bedarf entnehmen Sie bitte die programmierbaren Funktionen aus der aktuellen Applikationsbeschreibung die Sie von unserer Internetseite www.busch-jaeger.at herunterladen können.
4) Montage erfolgt in handelsüblichen Standard UP-Gerätedosen, z.B. nach DIN49073, Teil1.
5) Lieferzeit ca. 10 Werktage nach Bestelleingang.
6) Artikel auch als Standard Gerät mit Standard-ICON mit der Design ID F5XVPBF6 (Weißglas-811) oder ID F5XVPB7F (glas schwarz-825) erhältlich.
7) Artikel auch als Standard Gerät mit Standard-ICON mit der Design ID F5XVPBF5 (Weißglas-811) oder ID F5XVPB78 (glas schwarz-825) erhältlich.
8) Artikel auch als Standard Gerät mit Standard-ICON mit der Design ID F5XVPBFT (Weißglas-811) oder ID F5XVPB7Y (glas schwarz-825) erhältlich.

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG



Raumaussensensor mit Kartenleser und Raumnummer [1] [2] [3] [4] [5] [6]
Konfigurierbares Gerät
Bestellung nur in Verbindung mit der Design ID möglich.
Die Konfiguration von Symbolen und/oder Texten erfolgt über ein Web-Konfigurationstool: tacteo-configurator.my.busch-jaeger.de
Frei programmierbare Funktion >Do not disturb<, >Bell< und >Make up room<.
Zum lesen von mifare RF-Karten.
Mit hinterleuchteter Zimmernummer.
Tasterfunktion: Schalten / Dimmen / Jalousie /Wert senden / Lichtszenen u.a.
Unterstützung der KNX-Funktionen durch innovatives Farbkonzept (gelb=Beleuchtung, blau=Jalousie, orange=RTR, magenta=Szene und weiß=neutral/keine Funktionszuordnung) oder Standardbeleuchtung rot/grün.
Der Busanschluss erfolgt über die beiliegende Busklemme.
Spannungsversorgung über separate Steckklemmen, z.B. gelb/weißes Adernpaar der Busleitung.
Bedienelemente: frei programmierbare Touchflächen
Anzeigeelemente: LED zur Anzeige des Schaltzustandes
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 157 mm x 86 mm

TSM/U.2.1-CG	2CKA006300A1555	1		**389,50**	26

1) Diese individuell produzierten Geräte sind vom Umtausch ausgeschlossen.
2) Abbildung zeigt konfiguriertes Gerät.
3) Bestellung nur in Verbindung mit der angegebenen Design ID oder der generierten Design ID aus dem Konfigurator möglich.
4) Bei Bedarf entnehmen Sie bitte die programmierbaren Funktionen aus der aktuellen Applikationsbeschreibung die Sie von unserer Internetseite www.busch-jaeger.at herunterladen können.
5) Montage erfolgt in handelsüblichen Standard UP-Gerätedosen, z.B. nach DIN49073, Teil1.
6) Lieferzeit ca. 10 Werktage nach Bestelleingang.



Kartenhalter Universal [1] [2] [3] [4] [5]
Konfigurierbares Gerät
Bestellung nur in Verbindung mit der Design ID möglich.
Zum Einstecken von mifare RF-Karten.
Die Konfiguration von Symbolen und/oder Texten erfolgt über ein Web-Konfigurationstool: tacteo-configurator.my.busch-jaeger.de
Frei programmierbare Funktion >Do not disturb<, >Bell< und >Make up room<.
Spannungsversorgung über separate Steckklemmen, z.B. gelb/weißes Adernpaar der Busleitung.
Anzahl Busteilnehmer: 1 mit separater 24V Zusatzspannungsversorgung
Anzeigeelemente: LED zur Anzeige des Schaltzustandes
Anschlüsse:
KNX-Linie: Busanschlussklemme
Nennspannung: 12 - 24 V
Ausgänge: 1
Lastart: AC/DC
Nennstrom: 4 A
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 86 mm x 86 mm

quadratisch 86 x 86 mm [6]
Design-ID: F5XVPBFC Weißglas (-811)
Design-ID: F5XVPB72 Glas schwarz (-825)

TKK/U.1.1-CG	2CKA006300A1552	1		**323,40**	26

rechteckig 86 x 115 mm [7] [8]
Design-ID: F5XVPBF4 Weißglas (-811)
Design-ID: F5XVPBF9 Glas schwarz (-825)

TKK/U.3.1-CG	2CKA006300A1588	1		**323,40**	26

1) Diese individuell produzierten Geräte sind vom Umtausch ausgeschlossen.
2) Bestellung nur in Verbindung mit der angegebenen Design ID oder der generierten Design ID aus dem Konfigurator möglich.
3) Bei Bedarf entnehmen Sie bitte die programmierbaren Funktionen aus der aktuellen Applikationsbeschreibung die Sie von unserer Internetseite www.busch-jaeger.at herunterladen können.
4) Montage erfolgt in handelsüblichen Standard UP-Gerätedosen, z.B. nach DIN49073, Teil1.
5) Lieferzeit ca. 10 Werktage nach Bestelleingang.
6) Artikel auch als Standard Gerät mit Standard-ICON mit der Design ID F5XVPBFC (Weißglas-811) oder ID F5XVPB72 (glas schwarz-825) erhältlich.
7) Montage erfolgt in handelsüblichen italienischen UP-Gerätedosen, nach EN60670 (CEI 23-48)..
8) Artikel auch als Standard Gerät mit Standard-ICON mit der Design ID F5XVPBF4 (Weißglas-811) oder ID F5XVPB9 (glas schwarz-825) erhältlich.

ABB tacteo®

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG



Kartenhalter programmierbar [1] [2] [3] [4] [5]
Konfigurierbares Gerät
Bestellung nur in Verbindung mit der Design ID möglich.
Zum Einstecken und Auswerten von mifare RF-Karten.
Die Konfiguration von Symbolen und/oder Texten erfolgt über ein Web-Konfigurationstool: tacteo-configurator.my.busch-jaeger.de
Mit integriertem KNX-Busankoppler.
Frei programmierbare Funktion >Do not disturb<, >Bell< und >Make up room<.
Tasterfunktion: Schalten / Dimmen / Jalousie /Wert senden / Lichtszenen u.a.
Unterstützung der KNX-Funktionen durch innovatives Farbkonzept (gelb=Beleuchtung, blau=Jalousie, orange=RTR, magenta=Szene und weiß=neutral/keine Funktionszuordnung) oder Standardbeleuchtung rot/grün.
Der Busanschluss erfolgt über die beiliegende Busklemme.
Spannungsversorgung über separate Steckklemmen, z.B. gelb/weißes Adernpaar der Busleitung.
Anzahl Busteilnehmer: 1 mit separater 24V Zusatzspannungsversorgung
Bedienelemente: frei programmierbare Touchflächen
Anzeigeelemente: LED zur Anzeige des Schaltzustandes
Anschlüsse:
KNX-Linie: Busanschlussklemme
Nennspannung: 12 - 24 V
Ausgänge: 1
Lastart: AC/DC
Nennstrom: 4 A
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 86 mm x 86 mm

quadratisch 86 x 86 mm [6]
Design-ID: F5XVPBFK Weißglas (-811)
Design-ID: F5XVPBFW Glas schwarz (-825)

TKM/U.1.1-CG	2CKA006300A1553	1		**323,40**	26

rechteckig 115 x 86 mm [7] [8]
Design-ID: F5XVPBFG Weißglas (-811)
Design-ID: F5XVPBFD Glas schwarz (-825)

TKM/U.3.1-CG	2CKA006300A1589	1		**323,40**	26

1) Diese individuell produzierten Geräte sind vom Umtausch ausgeschlossen.
2) Bestellung nur in Verbindung mit der angegebenen Design ID oder der generierten Design ID aus dem Konfigurator möglich.
3) Bei Bedarf entnehmen Sie bitte die programmierbaren Funktionen aus der aktuellen Applikationsbeschreibung die Sie von unserer Internetseite www.busch-jaeger.at herunterladen können.
4) Montage erfolgt in handelsüblichen Standard UP-Gerätedosen, z.B. nach DIN49073, Teil1.
5) Lieferzeit ca. 10 Werktage nach Bestelleingang.
6) Artikel auch als Standard Gerät mit Standard-ICON mit der Design ID F5XVPBFK (Weißglas-811) oder ID F5XVPBFW (glas schwarz-825) erhältlich.
7) Montage erfolgt in handelsüblichen italienischen UP-Gerätedosen, nach EN60670 (CEI 23-48)..
8) Artikel auch als Standard Gerät mit Standard-ICON mit der Design ID F5XVPBFG (Weißglas-811) oder ID F5XVPBFD (glas schwarz-825) erhältlich.

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG



Raumaussensensor mit Raumnummer [1] [2] [3] [4] [5] [6]
Konfigurierbares Gerät
Bestellung nur in Verbindung mit der Design ID möglich.
Die Konfiguration von Symbolen und/oder Texten erfolgt über ein Web-Konfigurationstool: tacteo-configurator.my.busch-jaeger.de
Frei programmierbare Funktion >Do not disturb<, >Bell< und >Make up room<.
Mit hinterleuchteter Zimmernummer.
Tasterfunktion: Schalten / Dimmen / Jalousie /Wert senden / Lichtszenen u.a.
Unterstützung der KNX-Funktionen durch innovatives Farbkonzept (gelb=Beleuchtung, blau=Jalousie, orange=RTR, magenta=Szene und weiß=neutral/keine Funktionszuordnung) oder Standardbeleuchtung rot/grün.
Mit integriertem KNX-Busankoppler.
Der Busanschluss erfolgt über die beiliegende Busklemme.
Spannungsversorgung über separate Steckklemmen, z.B. gelb/weißes Adernpaar der Busleitung.
Anzahl Busteilnehmer: 1 mit separater 24V Zusatzspannungsversorgung
Bedienelemente: frei programmierbare Touchflächen
Anzeigeelemente: LED zur Anzeige des Schaltzustandes
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 157 mm x 86 mm

TSN/U.2.1-CG	2CKA006300A1603	1		**369,50**	26

1) Diese individuell produzierten Geräte sind vom Umtausch ausgeschlossen.
2) Abbildung zeigt konfiguriertes Gerät.
3) Bestellung nur in Verbindung mit der angegebenen Design ID oder der generierten Design ID aus dem Konfigurator möglich.
4) Bei Bedarf entnehmen Sie bitte die programmierbaren Funktionen aus der aktuellen Applikationsbeschreibung die Sie von unserer Internetseite www.busch-jaeger.at herunterladen können.
5) Montage erfolgt in handelsüblichen Standard UP-Gerätedosen, z.B. nach DIN49073, Teil1.
6) Lieferzeit ca. 10 Werktage nach Bestelleingang.



Entnahmeschutzwerkzeug [1]
Werkzeug zur Entnahme eines Gerätes mit montiertem Entnahmeschutz TZE/U.0.11.CK
Montage erfolgt am UP-Einsatz des Gerätes.
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C

TZW/U.0.1.CK	2CKA006300A1611	10		**7,18**	26

1) Bei Bedarf entnehmen Sie bitte die programmierbaren Funktionen aus der aktuellen Applikationsbeschreibung die Sie von unserer Internetseite www.busch-jaeger.at herunterladen können.



Entnahmeschutz für Bedienelemente [1]
Verhindert die Demontage von ClimaECO Sensoren und Busch-tacteo® Bedienelementen, Raumtemperaturreglern, Raumaußensensoren und Bewegungsmeldern.
Die Demontage des Gerätes mit montiertem Entnahmeschutz erfolgt über das Entnahmewerkzeug TZW/U.x.x-CK.
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C

TZE/U.0.1.CK	2CKA006300A1633	10		**7,18**	26

1) Bei Bedarf entnehmen Sie bitte die programmierbaren Funktionen aus der aktuellen Applikationsbeschreibung die Sie von unserer Internetseite www.busch-jaeger.at herunterladen können.



Entnahmeschutz Access Control Geräte für vertikale Glasvarianten. [1]
Verhindert die Demontage von Busch-tacteo® Kartenhaltern, Kartenlesern und Raumaußensensoren mit/ohne Kartenlesern und Raumnummern.
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C

TZE/U.0.2.CK	2CSY245271S3601	1		**9,00**	26

1) Bei Bedarf entnehmen Sie bitte die programmierbaren Funktionen aus der aktuellen Applikationsbeschreibung die Sie von unserer Internetseite www.busch-jaeger.at herunterladen können.

ABB tacteo®
Individuell konfigurierbar

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG



Touch-Bedienelement, 1-fach [1] [2] [3] [4] [5]
Individuell konfigurierbares Gerät
Bestellung nur in Verbindung mit der Design ID möglich.
Ermöglicht die individuelle Konfiguration über ein Web-Konfigurationstool: tacteo-configurator.my.busch-jaeger.de.
Individuelle Konfiguration mit Logo's und/oder ICON's und/oder Farben nach Kundenvorgaben.
Frei konfigurierbares Multifunktionsbedienelement.
Mit integriertem KNX-Busankoppler.
Mit integriertem Temperaturfühler.
Mit integrierter Näherungsfunktion.
Tasterfunktion: Schalten / Dimmen / Jalousie /Wert senden / Lichtszenen u.a.
Unterstützung der KNX-Funktionen durch innovatives Farbkonzept (gelb=Beleuchtung, blau=Jalousie, orange=RTR, magenta=Szene und weiß=neutral/keine Funktionszuordnung) oder Standardbeleuchtung rot/grün.
Der Busanschluss erfolgt über die beiliegende Busklemme.
Anzahl Busteilnehmer: 1
Bedienelemente: frei programmierbare Touchflächen
Anzeigeelemente: LED zur Anzeige des Schaltzustandes
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C

NEU

TB/U1-CG	2CKA006300A1641	1		262,00	26

1) Diese individuell produzierten Geräte sind vom Umtausch ausgeschlossen.
2) Abbildung zeigt konfiguriertes Gerät.
3) Bestellung nur in Verbindung mit der angegebenen Design ID oder der generierten Design ID aus dem Konfigurator möglich.
4) Bei Bedarf entnehmen Sie bitte die programmierbaren Funktionen aus der aktuellen Applikationsbeschreibung die Sie von unserer Internetseite www.busch-jaeger.at herunterladen können.
5) Lieferzeit ca. 10 Werktage nach Bestelleingang.



Touch-Bedienelement, 2-fach [1] [2] [3] [4] [5]
Individuell konfigurierbares Gerät
Bestellung nur in Verbindung mit der Design ID möglich.
Ermöglicht die individuelle Konfiguration über ein Web-Konfigurationstool: tacteo-configurator.my.busch-jaeger.de.
Individuelle Konfiguration mit Logo's und/oder ICON's und/oder Farben nach Kundenvorgaben.
Frei konfigurierbares Multifunktionsbedienelement.
Mit integriertem KNX-Busankoppler.
Mit integriertem Temperaturfühler.
Mit integrierter Näherungsfunktion.
Tasterfunktion: Schalten / Dimmen / Jalousie /Wert senden / Lichtszenen u.a.
Unterstützung der KNX-Funktionen durch innovatives Farbkonzept (gelb=Beleuchtung, blau=Jalousie, orange=RTR, magenta=Szene und weiß=neutral/keine Funktionszuordnung) oder Standardbeleuchtung rot/grün.
Der Busanschluss erfolgt über die beiliegende Busklemme.
Anzahl Busteilnehmer: 1
Bedienelemente: frei programmierbare Touchflächen
Anzeigeelemente: LED zur Anzeige des Schaltzustandes
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C

NEU

TB/U2-CG	2CKA006300A1642	1		283,00	26

1) Diese individuell produzierten Geräte sind vom Umtausch ausgeschlossen.
2) Abbildung zeigt konfiguriertes Gerät.
3) Bestellung nur in Verbindung mit der angegebenen Design ID oder der generierten Design ID aus dem Konfigurator möglich.
4) Bei Bedarf entnehmen Sie bitte die programmierbaren Funktionen aus der aktuellen Applikationsbeschreibung die Sie von unserer Internetseite www.busch-jaeger.at herunterladen können.
5) Lieferzeit ca. 10 Werktage nach Bestelleingang.

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG



Touch-Bedienelement, 4-fach [1] [2] [3] [4] [5]
Individuell konfigurierbares Gerät
Bestellung nur in Verbindung mit der Design ID möglich.
Ermöglicht die individuelle Konfiguration über ein Web-Konfigurationstool: tacteo-configurator.my.busch-jaeger.de.
Individuelle Konfiguration mit Logo's und/oder ICON's und/oder Farben nach Kundenvorgaben.
Frei konfigurierbares Multifunktionsbedienelement.
Mit integriertem KNX-Busankoppler.
Mit integriertem Temperaturfühler.
Mit integrierter Näherungsfunktion.
Tasterfunktion: Schalten / Dimmen / Jalousie /Wert senden / Lichtszenen u.a.
Unterstützung der KNX-Funktionen durch innovatives Farbkonzept (gelb=Beleuchtung, blau=Jalousie, orange=RTR, magenta=Szene und weiß=neutral/keine Funktionszuordnung) oder Standardbeleuchtung rot/grün.
Der Busanschluss erfolgt über die beiliegende Busklemme.
Anzahl Busteilnehmer: 1
Bedienelemente: frei programmierbare Touchflächen
Anzeigeelemente: LED zur Anzeige des Schaltzustandes
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C

NEU

TB/U4-CG	2CKA006300A1643	1		324,00	26

1) Diese individuell produzierten Geräte sind vom Umtausch ausgeschlossen.
2) Abbildung zeigt konfiguriertes Gerät.
3) Bestellung nur in Verbindung mit der angegebenen Design ID oder der generierten Design ID aus dem Konfigurator möglich.
4) Bei Bedarf entnehmen Sie bitte die programmierbaren Funktionen aus der aktuellen Applikationsbeschreibung die Sie von unserer Internetseite www.busch-jaeger.at herunterladen können.
5) Lieferzeit ca. 10 Werktage nach Bestelleingang.



Touch-Bedienelement, 6-fach [1] [2] [3] [4] [5]
Individuell konfigurierbares Gerät
Bestellung nur in Verbindung mit der Design ID möglich.
Ermöglicht die individuelle Konfiguration über ein Web-Konfigurationstool: tacteo-configurator.my.busch-jaeger.de.
Individuelle Konfiguration mit Logo's und/oder ICON's und/oder Farben nach Kundenvorgaben.
Frei konfigurierbares Multifunktionsbedienelement.
Mit integriertem KNX-Busankoppler.
Mit integriertem Temperaturfühler.
Mit integrierter Näherungsfunktion.
Tasterfunktion: Schalten / Dimmen / Jalousie /Wert senden / Lichtszenen u.a.
Unterstützung der KNX-Funktionen durch innovatives Farbkonzept (gelb=Beleuchtung, blau=Jalousie, orange=RTR, magenta=Szene und weiß=neutral/keine Funktionszuordnung) oder Standardbeleuchtung rot/grün.
Der Busanschluss erfolgt über die beiliegende Busklemme.
Anzahl Busteilnehmer: 1
Bedienelemente: frei programmierbare Touchflächen
Anzeigeelemente: LED zur Anzeige des Schaltzustandes
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C

NEU

TB/U6-CG	2CKA006300A1644	1		362,00	26

1) Diese individuell produzierten Geräte sind vom Umtausch ausgeschlossen.
2) Abbildung zeigt konfiguriertes Gerät.
3) Bestellung nur in Verbindung mit der angegebenen Design ID oder der generierten Design ID aus dem Konfigurator möglich.
4) Bei Bedarf entnehmen Sie bitte die programmierbaren Funktionen aus der aktuellen Applikationsbeschreibung die Sie von unserer Internetseite www.busch-jaeger.at herunterladen können.
5) Lieferzeit ca. 10 Werktage nach Bestelleingang.

ABB tacteo®
Individuell konfigurierbar

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG



Touch-Bedienelement, 12-fach [1] [2] [3] [4] [5]
Individuell konfigurierbares Gerät
Bestellung nur in Verbindung mit der Design ID möglich.
Ermöglicht die individuelle Konfigura-
tion über ein Web-Konfigurationstool:
tacteo-configurator.my.busch-jaeger.de.
Individuelle Konfiguration mit Logo's und/oder ICON's
und/oder Farben nach Kundenvorgaben.
Frei konfigurierbares Multifunktionsbedienelement.
Mit integriertem KNX-Busankoppler.
Mit integriertem Temperaturfühler.
Mit integrierter Näherungsfunktion.
Tasterfunktion: Schalten / Dimmen / Jalousie /Wert
senden / Lichtszenen u.a.
Unterstützung der KNX-Funktionen durch innovati-
ves Farbkonzept (gelb=Beleuchtung, blau=Jalousie,
orange=RTR, magenta=Szene und weiß=neutral/keine
Funktionszuordnung) oder Standardbeleuchtung rot/grün.
Der Busanschluss erfolgt über die beiliegende Busklemme.
Anzahl Busteilnehmer: 1
Bedienelemente: frei programmierbare Touchflächen
Anzeigeelemente: LED zur Anzeige des Schaltzustandes
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C

NEU

TB/U12-CG	2CKA006300A1645	1		456,00	26

1) Diese individuell produzierten Geräte sind vom Umtausch ausgeschlossen.
2) Abbildung zeigt konfiguriertes Gerät.
3) Bestellung nur in Verbindung mit der angegebenen Design ID oder der generierten Design ID aus dem Konfigurator möglich.
4) Bei Bedarf entnehmen Sie bitte die programmierbaren Funktionen aus der aktuellen Applikations-beschreibung die Sie von unserer Internetseite www.busch-jaeger.at herunterladen können.
5) Lieferzeit ca. 10 Werktage nach Bestelleingang.



Touch-Bedienelement, 4-fach mit Raumtemperaturregler [1] [2] [3] [4] [5] [6]
Individuell konfigurierbares Gerät
Frei konfigurierbares Multifunktionsbedienelement.
Ermöglicht die individuelle Konfigura-
tion über ein Web-Konfigurationstool:
tacteo-configurator.my.busch-jaeger.de.
Individuelle Konfiguration mit Logo's und/oder ICON's
und/oder Farben nach Kundenvorgaben.
Mit integrierter Näherungsfunktion.
Unterstützung der KNX-Funktionen durch innovati-
ves Farbkonzept (gelb=Beleuchtung, blau=Jalousie,
orange=RTR, magenta=Szene und weiß=neutral/keine
Funktionszuordnung) oder Standardbeleuchtung rot/grün.
Tasterfunktion (Schalten/Dimmen/Jalousie/Wert senden/
Lichtszenen/Lüftungsfunktion)
Der Regler ist ein stetiger Raumtemperaturregler für
Ventilator-Konvektoren (Fan Coil) in 2- und 4-Rohr Anla-
gen und konventionellen Heiz- oder Kühlanlagen
Die Lüfterstufe kann manuell oder in den Automatikbe-
trieb geschaltet werden
Klasse des Temperaturreglers: 1
Beitrag zur Raumheizungsenergieeffizienz: 1,0%.
Mit integriertem KNX-Busankoppler.
Anzahl Busteilnehmer: 1 mit separater 24V Zusatzspan-
nungsversorgung
Bedienelemente: frei programmierbare Touchflächen
Anzeigeelemente: LED zur Anzeige des Schaltzustandes
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C

NEU

TBR/U4-CG	2CKA006300A1648	1		510,00	26

1) Diese individuell produzierten Geräte sind vom Umtausch ausgeschlossen.
2) Abbildung zeigt konfiguriertes Gerät.
3) Bestellung nur in Verbindung mit der angegebenen Design ID oder der generierten Design ID aus dem Konfigurator möglich.
4) Bei Bedarf entnehmen Sie bitte die programmierbaren Funktionen aus der aktuellen Applikations-beschreibung die Sie von unserer Internetseite www.busch-jaeger.at herunterladen können.
5) Montage erfolgt in handelsüblichen Standard UP-Gerätedosen, z.B. nach DIN49073, Teil1.
6) Lieferzeit ca. 10 Werktage nach Bestelleingang.

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG



Touch-Raumtemperaturegler [1] [2] [3] [4] [5] [6]
Individuell konfigurierbares Gerät
Bestellung nur in Verbindung mit der Design ID möglich.
Ermöglicht die individuelle Konfigura-
tion über ein Web-Konfigurationstool:
tacteo-configurator.my.busch-jaeger.de.
Individuelle Konfiguration mit Logo's und/oder ICON's
und/oder Farben nach Kundenvorgaben.
Unterstützung der KNX-Funktionen durch innovati-
ves Farbkonzept (gelb=Beleuchtung, blau=Jalousie,
orange=RTR, magenta=Szene und weiß=neutral/keine
Funktionszuordnung) oder Standardbeleuchtung rot/grün.
Mit integrierter Näherungsfunktion.
Der Regler ist ein stetiger Raumtemperaturregler für
Ventilator-Konvektoren (Fan Coil) in 2- und 4-Rohr Anla-
gen und konventionellen Heiz- oder Kühlanlagen
Die Lüfterstufe kann manuell oder in den Automatikbe-
trieb geschaltet werden
Klasse des Temperaturreglers: 1
Beitrag zur Raumheizungsenergieeffizienz: 1,0%.
Mit integriertem KNX-Busankoppler.
Anzahl Busteilnehmer: 1 mit separater 24V Zusatzspan-
nungsversorgung
Bedienelemente: frei programmierbare Touchflächen
Anzeigeelemente: LED zur Anzeige des Schaltzustandes
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C

NEU

TR/U-CG	2CKA006300A1647	1		340,00	26

1) Diese individuell produzierten Geräte sind vom Umtausch ausgeschlossen.
2) Abbildung zeigt konfiguriertes Gerät.
3) Bestellung nur in Verbindung mit der angegebenen Design ID oder der generierten Design ID aus dem Konfigurator möglich.
4) Bei Bedarf entnehmen Sie bitte die programmierbaren Funktionen aus der aktuellen Applikations-beschreibung die Sie von unserer Internetseite www.busch-jaeger.at herunterladen können.
5) Montage erfolgt in handelsüblichen Standard UP-Gerätedosen, z.B. nach DIN49073, Teil1.
6) Lieferzeit ca. 10 Werktage nach Bestelleingang.



Busch-Wächter® 180 UP Sensor Standard [1] [2] [3] [4] [5] [6]
Individuell konfigurierbares Gerät
Bestellung nur in Verbindung mit der Design ID möglich.
Bewegungsmelder mit bis zu 4 Kanälen.
Der Busanschluss erfolgt über die beiliegende Busklemme.
Mit integriertem Temperaturfühler.
Mit integriertem KNX-Busankoppler.
Anzahl Busteilnehmer: 1
Bedienelemente: Einstellung über ETS-Applikation.
Erfassungsbereich: frontal: 6 m, seitlich: 6 m
Öffnungswinkel: 180 °
Helligkeitsgrenzwert: 1 Lux - 500 Lux
Montagehöhe: 1,1 m - 1,3 m
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 86 mm x 86 mm x 30 mm
Einbaulage: vertikal

NEU

TBW/U-CG	2CKA006300A1654	1		264,00	26

1) Diese individuell produzierten Geräte sind vom Umtausch ausgeschlossen.
2) Abbildung zeigt konfiguriertes Gerät.
3) Bestellung nur in Verbindung mit der angegebenen Design ID oder der generierten Design ID aus dem Konfigurator möglich.
4) Bei Bedarf entnehmen Sie bitte die programmierbaren Funktionen aus der aktuellen Applikations-beschreibung die Sie von unserer Internetseite www.busch-jaeger.at herunterladen können.
5) Montage erfolgt in handelsüblichen Standard UP-Gerätedosen, z.B. nach DIN49073, Teil1.
6) Lieferzeit ca. 10 Werktage nach Bestelleingang.

ABB tacteo®
Individuell konfigurierbar

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG



Raumaussensensor [1] [2] [3] [4] [5] [6]
Individuell konfigurierbares Gerät
Bestellung nur in Verbindung mit der Design ID möglich.
Ermöglicht die individuelle Konfigura-
tion über ein Web-Konfigurationstool:
tacteo-configurator.my.busch-jaeger.de.
Individuelle Konfiguration mit Logo's und/oder ICON's
und/oder Farben nach Kundenvorgaben.
Frei programmierbare Funktion >Do not disturb<, >Bell<
und >Make up room<.
Tasterfunktion: Schalten / Dimmen / Jalousie /Wert
senden / Lichtszenen u.a.
Unterstützung der KNX-Funktionen durch innovati-
ves Farbkonzept (gelb=Beleuchtung, blau=Jalousie,
orange=RTR, magenta=Szene und weiß=neutral/keine
Funktionszuordnung) oder Standardbeleuchtung rot/grün.
Mit integriertem KNX-Busankoppler.
Mit integriertem Temperaturfühler.
Mit integrierter Näherungsfunktion.
Der Busanschluss erfolgt über die beiliegende Busklemme.
Anzahl Busteilnehmer: 1
Bedienelemente: frei programmierbare Touchflächen
Anzeigeelemente: LED zur Anzeige des Schaltzustandes
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 86 mm x 86 mm

NEU

TA/U3-CG	2CKA006300A1646	1		292,00	26

1) Diese individuell produzierten Geräte sind vom Umtausch ausgeschlossen.
2) Abbildung zeigt konfiguriertes Gerät.
3) Bestellung nur in Verbindung mit der angegebenen Design ID oder der generierten Design ID aus dem Konfigurator möglich.
4) Bei Bedarf entnehmen Sie bitte die programmierbaren Funktionen aus der aktuellen Applikationsbeschreibung die Sie von unserer Internetseite www.busch-jaeger.at herunterladen können.
5) Montage erfolgt in handelsüblichen Standard UP-Gerätedosen, z.B. nach DIN49073, Teil1.
6) Lieferzeit ca. 10 Werktage nach Bestelleingang.



Raumaussensensor mit Kartenleser [1] [2] [3] [4] [5] [6]
Individuell konfigurierbares Gerät
Bestellung nur in Verbindung mit der Design ID möglich.
Ermöglicht die individuelle Konfigura-
tion über ein Web-Konfigurationstool:
tacteo-configurator.my.busch-jaeger.de.
Individuelle Konfiguration mit Logo's und/oder ICON's
und/oder Farben nach Kundenvorgaben.
Frei programmierbare Funktion >Do not disturb<, >Bell<
und >Make up room<.
Zum lesen von mifare RF-Karten.
Tasterfunktion: Schalten / Dimmen / Jalousie /Wert
senden / Lichtszenen u.a.
Unterstützung der KNX-Funktionen durch innovati-
ves Farbkonzept (gelb=Beleuchtung, blau=Jalousie,
orange=RTR, magenta=Szene und weiß=neutral/keine
Funktionszuordnung) oder Standardbeleuchtung rot/grün.
Mit integriertem KNX-Busankoppler.
Der Busanschluss erfolgt über die beiliegende Busklemme.
Anzahl Busteilnehmer: 1 mit separater 24V Zusatzspan-
nungsversorgung
Bedienelemente: frei programmierbare Touchflächen
Anzeigeelemente: LED zur Anzeige des Schaltzustandes
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C

NEU

TLM/U-CG	2CKA006300A1651	1		374,00	26

1) Diese individuell produzierten Geräte sind vom Umtausch ausgeschlossen.
2) Abbildung zeigt konfiguriertes Gerät.
3) Bestellung nur in Verbindung mit der angegebenen Design ID oder der generierten Design ID aus dem Konfigurator möglich.
4) Bei Bedarf entnehmen Sie bitte die programmierbaren Funktionen aus der aktuellen Applikationsbeschreibung die Sie von unserer Internetseite www.busch-jaeger.at herunterladen können.
5) Montage erfolgt in handelsüblichen Standard UP-Gerätedosen, z.B. nach DIN49073, Teil1.
6) Lieferzeit ca. 10 Werktage nach Bestelleingang.

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG



Raumaussensensor mit Kartenleser und Raumnummer [1] [2] [3] [4] [5] [6]
Individuell konfigurierbares Gerät
Bestellung nur in Verbindung mit der Design ID möglich.
Ermöglicht die individuelle Konfigura-
tion über ein Web-Konfigurationstool:
tacteo-configurator.my.busch-jaeger.de.
Individuelle Konfiguration mit Logo's und/oder ICON's
und/oder Farben nach Kundenvorgaben.
Frei programmierbare Funktion >Do not disturb<, >Bell<
und >Make up room<.
Zum lesen von mifare RF-Karten.
Mit hinterleuchteter Zimmernummer.
Tasterfunktion: Schalten / Dimmen / Jalousie /Wert
senden / Lichtszenen u.a.
Unterstützung der KNX-Funktionen durch innovati-
ves Farbkonzept (gelb=Beleuchtung, blau=Jalousie,
orange=RTR, magenta=Szene und weiß=neutral/keine
Funktionszuordnung) oder Standardbeleuchtung rot/grün.
Der Busanschluss erfolgt über die beiliegende Busklemme.
Spannungsversorgung über separate Steckklemmen, z.B.
gelb/weißes Adernpaar der Busleitung.
Bedienelemente: frei programmierbare Touchflächen
Anzeigeelemente: LED zur Anzeige des Schaltzustandes
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 157 mm x 86 mm

NEU

TSM/U-CG	2CKA006300A1652	1		452,00	26

1) Diese individuell produzierten Geräte sind vom Umtausch ausgeschlossen.
2) Abbildung zeigt konfiguriertes Gerät.
3) Bestellung nur in Verbindung mit der angegebenen Design ID oder der generierten Design ID aus dem Konfigurator möglich.
4) Bei Bedarf entnehmen Sie bitte die programmierbaren Funktionen aus der aktuellen Applikationsbeschreibung die Sie von unserer Internetseite www.busch-jaeger.at herunterladen können.
5) Montage erfolgt in handelsüblichen Standard UP-Gerätedosen, z.B. nach DIN49073, Teil1.
6) Lieferzeit ca. 10 Werktage nach Bestelleingang.



Kartenhalter Universal [1] [2] [3] [4] [5] [6]
Individuell konfigurierbares Gerät
Bestellung nur in Verbindung mit der Design ID möglich.
Ermöglicht die individuelle Konfigura-
tion über ein Web-Konfigurationstool:
tacteo-configurator.my.busch-jaeger.de.
Individuelle Konfiguration mit Logo's und/oder ICON's
und/oder Farben nach Kundenvorgaben.
Zum Einstecken von mifare RF-Karten.
Frei programmierbare Funktion >Do not disturb<, >Bell<
und >Make up room<.
Anzahl Busteilnehmer: 1 mit separater 24V Zusatzspan-
nungsversorgung
Anzeigeelemente: LED zur Anzeige des Schaltzustandes
Anschlüsse:
KNX-Linie: Busanschlussklemme
Nennspannung: 12 - 24 V
Ausgänge: 1
Lastart: AC/DC
Nennstrom: 4 A
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C

NEU

TKK/U-CG	2CKA006300A1649	1		374,00	26

1) Diese individuell produzierten Geräte sind vom Umtausch ausgeschlossen.
2) Abbildung zeigt konfiguriertes Gerät.
3) Bestellung nur in Verbindung mit der angegebenen Design ID oder der generierten Design ID aus dem Konfigurator möglich.
4) Bei Bedarf entnehmen Sie bitte die programmierbaren Funktionen aus der aktuellen Applikationsbeschreibung die Sie von unserer Internetseite www.busch-jaeger.at herunterladen können.
5) Montage erfolgt in handelsüblichen Standard UP-Gerätedosen, z.B. nach DIN49073, Teil1.
6) Lieferzeit ca. 10 Werktage nach Bestelleingang.

ABB tacteo®
Individuell konfigurierbar

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG



Kartenhalter programmierbar [1] [2] [3] [4] [5] [6]
Individuell konfigurierbares Gerät
Bestellung nur in Verbindung mit der Design ID möglich.
Ermöglicht die individuelle Konfiguration über ein Web-Konfigurationstool: tacteo-configurator.my.busch-jaeger.de.
Individuelle Konfiguration mit Logo's und/oder ICON's und/oder Farben nach Kundenvorgaben.
Zum Einstecken und Auswerten von mifare RF-Karten.
Mit integriertem KNX-Busankoppler.
Frei programmierbare Funktion >Do not disturb<, >Bell< und >Make up room<.
Tasterfunktion: Schalten / Dimmen / Jalousie /Wert senden / Lichtszenen u.a.
Unterstützung der KNX-Funktionen durch innovatives Farbkonzept (gelb=Beleuchtung, blau=Jalousie, orange=RTR, magenta=Szene und weiß=neutral/keine Funktionszuordnung) oder Standardbeleuchtung rot/grün.
Der Busanschluss erfolgt über die beiliegende Busklemme.
Anzahl Busteilnehmer: 1 mit separater 24V Zusatzspannungsversorgung
Bedienelemente: frei programmierbare Touchflächen
Anzeigeelemente: LED zur Anzeige des Schaltzustandes
Anschlüsse:
KNX-Linie: Busanschlussklemme
Nennspannung: 12 - 24 V
Ausgänge: 1
Lastart: AC/DC
Nennstrom: 4 A
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C

NEU

TKM/U-CG	2CKA006300A1650	1	374,00	26

1) Diese individuell produzierten Geräte sind vom Umtausch ausgeschlossen.
2) Abbildung zeigt konfiguriertes Gerät.
3) Bestellung nur in Verbindung mit der angegebenen Design ID oder der generierten Design ID aus dem Konfigurator möglich.
4) Bei Bedarf entnehmen Sie bitte die programmierbaren Funktionen aus der aktuellen Applikationsbeschreibung die Sie von unserer Internetseite www.busch-jaeger.at herunterladen können.
5) Montage erfolgt in handelsüblichen Standard UP-Gerätedosen, z.B. nach DIN49073, Teil1.
6) Lieferzeit ca. 10 Werktage nach Bestelleingang.



Raumaussensensor mit Raumnummer [1] [2] [3] [4] [5] [6]
Individuell konfigurierbares Gerät
Bestellung nur in Verbindung mit der Design ID möglich.
Ermöglicht die individuelle Konfiguration über ein Web-Konfigurationstool: tacteo-configurator.my.busch-jaeger.de.
Individuelle Konfiguration mit Logo's und/oder ICON's und/oder Farben nach Kundenvorgaben.
Frei programmierbare Funktion >Do not disturb<, >Bell< und >Make up room<.
Mit hinterleuchteter Zimmernummer.
Tasterfunktion: Schalten / Dimmen / Jalousie /Wert senden / Lichtszenen u.a.
Unterstützung der KNX-Funktionen durch innovatives Farbkonzept (gelb=Beleuchtung, blau=Jalousie, orange=RTR, magenta=Szene und weiß=neutral/keine Funktionszuordnung) oder Standardbeleuchtung rot/grün.
Der Busanschluss erfolgt über die beiliegende Busklemme.
Spannungsversorgung über separate Steckklemmen, z.B. gelb/weißes Adernpaar der Busleitung.
Bedienelemente: frei programmierbare Touchflächen
Anzeigeelemente: LED zur Anzeige des Schaltzustandes
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 157 mm x 86 mm

NEU

TSN/U-CG	2CKA006300A1653	1	431,00	26

1) Diese individuell produzierten Geräte sind vom Umtausch ausgeschlossen.
2) Abbildung zeigt konfiguriertes Gerät.
3) Bestellung nur in Verbindung mit der angegebenen Design ID oder der generierten Design ID aus dem Konfigurator möglich.
4) Bei Bedarf entnehmen Sie bitte die programmierbaren Funktionen aus der aktuellen Applikationsbeschreibung die Sie von unserer Internetseite www.busch-jaeger.at herunterladen können.
5) Montage erfolgt in handelsüblichen Standard UP-Gerätedosen, z.B. nach DIN49073, Teil1.
6) Lieferzeit ca. 10 Werktage nach Bestelleingang.

ABB Tenton®

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG



Raumtemperaturregler Nebenstelle mit Bedienfunktion 6-fach [1] [2]
ABB Tenton®
Frei konfigurierbares Multifunktionsbedienelement.
Raumtemperaturbedienelement/Reglernebenstelle mit max. 6-fach Bedienelement
Mit Beschriftungsfeld.
Transparenter Beschriftungsbogen mit Standardsymbolen in der Lieferung enthalten.
Unterstützung der KNX-Funktionen durch innovatives Farbkonzept (gelb=Beleuchtung, blau=Jalousie, orange=RTR, magenta=Szene und weiß=neutral/keine Funktionszuordnung) oder Standardbeleuchtung rot/grün.
Tasterfunktion (Schalten/Dimmen/Jalousie/Wert senden/Lichtszenen/Lüftungsfunktion)
Mit integriertem Temperaturfühler.
Mit Temperaturanzeige IST-Wert
Mit Temperaturanzeige SOLL-Wert.
Der Busanschluss erfolgt über die beiliegende Busklemme.
Mit integriertem KNX-Busankoppler.
Anzahl Busteilnehmer: 1
Bedienelemente: Tastkontakte links/rechts
Anzeigeelemente: Anzeige der Betriebsart, Temperatur, FanCoil-Stufe, Feuchtigkeitswert, CO2-Wert, Zeit oder Datum über LCD
Anschlüsse:
KNX-Linie: Busanschlussklemme
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 117,1 mm x 90,1 mm x 13,5 mm

NEU

83	alusilber	SBS/U6.0.1-83	2CKA006330A0038	1	167,00	26
84	studioweiß	SBS/U6.0.1-84	2CKA006330A0002	1	160,00	26

NEU

884	studioweiß matt	SBS/U6.0.1-884	2CKA006330A0036	1	167,00	26

NEU

885	schwarz matt	SBS/U6.0.1-885	2CKA006330A0037	1	167,00	26

1) Bei Bedarf entnehmen Sie bitte die programmierbaren Funktionen aus der aktuellen Applikationsbeschreibung die Sie von unserer Internetseite www.busch-jaeger.at herunterladen können.
2) Ab ETS4: Inbetriebnahme über native ETS-Applikation

ABB Tenton®

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG



Raumtemperaturregler mit Bedienfunktion 6-fach [1] [2]
ABB Tenton®
Frei konfigurierbares Multifunktionsbedienelement.
Mit integriertem KNX-Busankoppler.
Mit Beschriftungsfeld.
Unterstützung der KNX-Funktionen durch innovatives Farbkonzept (gelb=Beleuchtung, blau=Jalousie, orange=RTR, magenta=Szene und weiß=neutral/keine Funktionszuordnung) oder Standardbeleuchtung rot/grün.
Tasterfunktion: Schalten / Dimmen / Jalousie /Wert senden / Lichtszenen u.a.
Zur Ansteuerung von Heizungs-, Lüftungs- und FanCoil-Aktoren.
Master-/Slavebetrieb.
Mit Grundlastbetrieb.
Die Lüfterstufe kann manuell oder in den Automatikbetrieb geschaltet werden
Klasse des Temperaturreglers: 1
Beitrag zur Raumheizungsenergieeffizienz: 1,0%.
Anzahl Busteilnehmer: 1
Bedienelemente: Tastkontakte links/rechts
Anzeigeelemente: Anzeige der Betriebsart, Temperatur, FanCoil-Stufe, Feuchtigkeitswert, CO2-Wert, Zeit oder Datum über LCD
Anschlüsse:
KNX-Linie: Busanschlussklemme
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 117,1 mm x 90,1 mm x 13,5 mm

		NEU				
83	alusilber	**SBR/U6.0.1-83**	2CKA006330A0044	1/10	**220,00**	26
84	studioweiß	**SBR/U6.0.1-84**	2CKA006330A0004	1/10	**210,00**	26
		NEU				
884	studioweiß matt	**SBR/U6.0.1-884**	2CKA006330A0042	1/10	**220,00**	26
		NEU				
885	schwarz matt	**SBR/U6.0.1-885**	2CKA006330A0043	1/10	**220,00**	26

1) Bei Bedarf entnehmen Sie bitte die programmierbaren Funktionen aus der aktuellen Applikationsbeschreibung die Sie von unserer Internetseite www.busch-jaeger.at herunterladen können.
2) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.at.

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG



Raumtemperaturregler Nebenstelle mit Bedienfunktion 10-fach [1] [2]
ABB Tenton®
Frei konfigurierbares Multifunktionsbedienelement.
Raumtemperaturbedienelement/Reglernebenstelle mit max. 10-fach Bedienelement
Mit Beschriftungsfeld.
Transparenter Beschriftungsbogen mit Standardsymbolen in der Lieferung enthalten.
Unterstützung der KNX-Funktionen durch innovatives Farbkonzept (gelb=Beleuchtung, blau=Jalousie, orange=RTR, magenta=Szene und weiß=neutral/keine Funktionszuordnung) oder Standardbeleuchtung rot/grün.
Tasterfunktion (Schalten/Dimmen/Jalousie/Wert senden/Lichtszenen/Lüftungsfunktion)
Mit integriertem Temperaturfühler.
Mit Temperaturanzeige IST-Wert
Mit Temperaturanzeige SOLL-Wert.
Der Busanschluss erfolgt über die beiliegende Busklemme.
Mit integriertem KNX-Busankoppler.
Anzahl Busteilnehmer: 1
Bedienelemente: Tastkontakte links/rechts
Anzeigeelemente: Anzeige der Betriebsart, Temperatur, FanCoil-Stufe, Feuchtigkeitswert, CO2-Wert, Zeit oder Datum über LCD
Anschlüsse:
KNX-Linie: Busanschlussklemme
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 167,1 mm x 90,1 mm x 13,5 mm

		NEU				
83	alusilber	**SBS/U10.0.1-83**	2CKA006330A0050	1	**220,00**	26
84	studioweiß	**SBS/U10.0.1-84**	2CKA006330A0006	1	**210,00**	26
		NEU				
884	studioweiß matt	**SBS/U10.0.1-884**	2CKA006330A0048	1	**220,00**	26
		NEU				
885	schwarz matt	**SBS/U10.0.1-885**	2CKA006330A0049	1	**220,00**	26

1) Bei Bedarf entnehmen Sie bitte die programmierbaren Funktionen aus der aktuellen Applikationsbeschreibung die Sie von unserer Internetseite www.busch-jaeger.at herunterladen können.
2) Ab ETS4: Inbetriebnahme über native ETS-Applikation

ABB Tenton®

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG



Raumtemperaturregler mit Bedienfunktion 10-fach [1] [2]
ABB Tenton®
Frei konfigurierbares Multifunktionsbedienelement.
Mit integriertem KNX-Busankoppler.
Mit Beschriftungsfeld.
Unterstützung der KNX-Funktionen durch innovatives Farbkonzept (gelb=Beleuchtung, blau=Jalousie, orange=RTR, magenta=Szene und weiß=neutral/keine Funktionszuordnung) oder Standardbeleuchtung rot/grün.
Tasterfunktion: Schalten / Dimmen / Jalousie /Wert senden / Lichtszenen u.a.
Master-/Slavebetrieb.
Mit Grundlastbetrieb.
Der Regler ist ein stetiger Raumtemperaturregler für Ventilator-Konvektoren (Fan Coil) in 2- und 4-Rohr Anlagen und konventionellen Heiz- oder Kühlanlagen
Die Lüfterstufe kann manuell oder in den Automatikbetrieb geschaltet werden
Klasse des Temperaturreglers: 1
Beitrag zur Raumheizungsenergieeffizienz: 1,0%.
Anzahl Busteilnehmer: 1
Bedienelemente: Tastkontakte links/rechts
Anzeigeelemente: Anzeige der Betriebsart, Temperatur, FanCoil-Stufe, Feuchtigkeitswert, CO2-Wert, Zeit oder Datum über LCD
Anschlüsse:
KNX-Linie: Busanschlussklemme
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 167,1 mm x 90,1 mm x 13,5 mm

		NEU					
83	alusilber	**SBR/U10.0.1-83**	2CKA006330A0056	1	**315,00**	26
84	studioweiß	**SBR/U10.0.1-84**	2CKA006330A0008	1	**300,00**	26
		NEU				
884	studioweiß matt	**SBR/U10.0.1-884**	2CKA006330A0054	1	**315,00**	26
		NEU				
885	schwarz matt	**SBR/U10.0.1-885**	2CKA006330A0055	1	**315,00**	26

1) Bei Bedarf entnehmen Sie bitte die programmierbaren Funktionen aus der aktuellen Applikationsbeschreibung die Sie von unserer Internetseite www.busch-jaeger.at herunterladen können.
2) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.at.

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG



Raumtemperaturregler mit CO2/Feuchte-Sensor und Bedienfunktion 6-fach [1] [2]
ABB Tenton®
Bedienelement mit Raumtemperaturreglerfunktion und CO2-/Feuchtesensor.
Mit integriertem KNX-Busankoppler.
Mit Beschriftungsfeld.
Unterstützung der KNX-Funktionen durch innovatives Farbkonzept (gelb=Beleuchtung, blau=Jalousie, orange=RTR, magenta=Szene und weiß=neutral/keine Funktionszuordnung) oder Standardbeleuchtung rot/grün.
Tasterfunktion: Schalten / Dimmen / Jalousie /Wert senden / Lichtszenen u.a.
Zur Ansteuerung von Heizungs-, Lüftungs- und FanCoil-Aktoren.
Master-/Slavebetrieb.
Mit Grundlastbetrieb.
Die Lüfterstufe kann manuell oder in den Automatikbetrieb geschaltet werden
Klasse des Temperaturreglers: 1
Beitrag zur Raumheizungsenergieeffizienz: 1,0%.
Anzahl Busteilnehmer: 2
Bedienelemente: Tastkontakte links/rechts
Anzeigeelemente: Anzeige der Betriebsart, Temperatur, FanCoil-Stufe, Feuchtigkeitswert, CO2-Wert, Zeit oder Datum über LCD
Anschlüsse:
KNX-Linie: Busanschlussklemme
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 117,1 mm x 90,1 mm x 13,5 mm

		NEU					
83	alusilber	**SBC/U6.0.1-83**	2CKA006330A0062	1	**430,00**	26
84	studioweiß	**SBC/U6.0.1-84**	2CKA006330A0010	1	**410,00**	26
		NEU				
884	studioweiß matt	**SBC/U6.0.1-884**	2CKA006330A0060	1	**430,00**	26
		NEU				
885	schwarz matt	**SBC/U6.0.1-885**	2CKA006330A0061	1	**430,00**	26

1) Bei Bedarf entnehmen Sie bitte die programmierbaren Funktionen aus der aktuellen Applikationsbeschreibung die Sie von unserer Internetseite www.busch-jaeger.at herunterladen können.
2) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.at.

ABB Tenton®

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG



Raumtemperaturregler mit CO2/Feuchte-Sensor und Bedienfunktion 10-fach [1] [2]
ABB Tenton®
Bedienelement mit Raumtemperaturreglerfunktion und CO2-/Feuchtesensor.
Mit integriertem KNX-Busankoppler.
Mit Beschriftungsfeld.
Unterstützung der KNX-Funktionen durch innovatives Farbkonzept (gelb=Beleuchtung, blau=Jalousie, orange=RTR, magenta=Szene und weiß=neutral/keine Funktionszuordnung) oder Standardbeleuchtung rot/grün.
Tasterfunktion: Schalten / Dimmen / Jalousie /Wert senden / Lichtszenen u.a.
Zur Ansteuerung von Heizungs-, Lüftungs- und FanCoil-Aktoren.
Master-/Slavebetrieb.
Mit Grundlastbetrieb.
Die Lüfterstufe kann manuell oder in den Automatikbetrieb geschaltet werden
Klasse des Temperaturreglers: 1
Beitrag zur Raumheizungsenergieeffizienz: 1,0%.
Anzahl Busteilnehmer: 2
Bedienelemente: Tastkontakte links/rechts
Anzeigeelemente: Anzeige der Betriebsart, Temperatur, FanCoil-Stufe, Feuchtigkeitswert, CO2-Wert, Zeit oder Datum über LCD
Anschlüsse:
KNX-Linie: Busanschlussklemme
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 167,1 mm x 90,1 mm x 13,5 mm

		NEU					
83	alusilber	SBC/U10.0.1-83	2CKA006330A0068	1	515,00	26
84	studioweiß	SBC/U10.0.1-84	2CKA006330A0012	1	490,00	26
		NEU				
884	studioweiß matt	SBC/U10.0.1-884	2CKA006330A0066	1	515,00	26
		NEU				
885	schwarz matt	SBC/U10.0.1-885	2CKA006330A0067	1	515,00	26

1) Bei Bedarf entnehmen Sie bitte die programmierbaren Funktionen aus der aktuellen Applikationsbeschreibung die Sie von unserer Internetseite www.busch-jaeger.at herunterladen können.
2) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.at.



Bedienelement 8-fach [1] [2]
ABB Tenton®
Mit integriertem KNX-Busankoppler.
Mit Beschriftungsfeld.
Unterstützung der KNX-Funktionen durch innovatives Farbkonzept (gelb=Beleuchtung, blau=Jalousie, orange=RTR, magenta=Szene und weiß=neutral/keine Funktionszuordnung) oder Standardbeleuchtung rot/grün.
Tasterfunktion: Schalten / Dimmen / Jalousie /Wert senden / Lichtszenen u.a.
Mit integriertem Temperaturfühler.
Anzahl Busteilnehmer: 1
Bedienelemente: Tastkontakte links/rechts
Anzeigeelemente: LED zur Anzeige des Schaltzustandes
Anschlüsse:
KNX-Linie: Busanschlussklemme
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 117,1 mm x 90,1 mm x 13,5 mm

		NEU					
83	alusilber	SB/U8.0.1-83	2CKA006330A0074	1/10	220,00	26
84	studioweiß	SB/U8.0.1-84	2CKA006330A0014	1/10	230,00	26
		NEU				
884	studioweiß matt	SB/U8.0.1-884	2CKA006330A0072	1/10	220,00	26
		NEU				
885	schwarz matt	SB/U8.0.1-885	2CKA006330A0073	1/10	220,00	26

1) Bei Bedarf entnehmen Sie bitte die programmierbaren Funktionen aus der aktuellen Applikationsbeschreibung die Sie von unserer Internetseite www.busch-jaeger.at herunterladen können.
2) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.at.

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG



Bedienelement 12-fach [1] [2]
ABB Tenton®
Mit integriertem KNX-Busankoppler.
Mit Beschriftungsfeld.
Unterstützung der KNX-Funktionen durch innovatives Farbkonzept (gelb=Beleuchtung, blau=Jalousie, orange=RTR, magenta=Szene und weiß=neutral/keine Funktionszuordnung) oder Standardbeleuchtung rot/grün.
Tasterfunktion: Schalten / Dimmen / Jalousie /Wert senden / Lichtszenen u.a.
Mit integriertem Temperaturfühler.
Anzahl Busteilnehmer: 1
Bedienelemente: Tastkontakte links/rechts
Anzeigeelemente: LED zur Anzeige des Schaltzustandes
Anschlüsse:
KNX-Linie: Busanschlussklemme
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 167,1 mm x 90,1 mm x 13,5 mm

		NEU					
83	alusilber	SB/U12.0.1-83	2CKA006330A0080	1	315,00	26
84	studioweiß	SB/U12.0.1-84	2CKA006330A0016	1	310,00	26
		NEU				
884	studioweiß matt	SB/U12.0.1-884	2CKA006330A0078	1	315,00	26
		NEU				
885	schwarz matt	SB/U12.0.1-885	2CKA006330A0079	1	315,00	26

1) Bei Bedarf entnehmen Sie bitte die programmierbaren Funktionen aus der aktuellen Applikationsbeschreibung die Sie von unserer Internetseite www.busch-jaeger.at herunterladen können.
2) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.at.



Trägerrahmen AP, klein [1]
ABB Tenton®
Aufputzgehäuse zur Montage von 8-fach Bedienelement, RTR mit 6-fach Bedienelement
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 117,1 mm x 90,1 mm x 13,5 mm

		NEU					
83	alusilber	SAS/A.0.1-83	2CKA006330A0086	10	30,00	26
84	studioweiß	SAS/A.0.1-84	2CKA006330A0018	10	20,00	26
		NEU				
884	studioweiß matt	SAS/A.0.1-884	2CKA006330A0084	10	30,00	26
		NEU				
885	schwarz matt	SAS/A.0.1-885	2CKA006330A0085	10	30,00	26

1) Bei Bedarf entnehmen Sie bitte die programmierbaren Funktionen aus der aktuellen Applikationsbeschreibung die Sie von unserer Internetseite www.busch-jaeger.at herunterladen können.



Trägerrahmen AP, groß [1]
ABB Tenton®
Aufputzgehäuse zur Montage von 12-fach Bedienelement, RTR mit 10-fach Bedienelement
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 167,1 mm x 90,1 mm x 13,5 mm

		NEU					
83	alusilber	SAB/A.0.1-83	2CKA006330A0092	10	37,00	26
84	studioweiß	SAB/A.0.1-84	2CKA006330A0020	10	25,00	26
		NEU				
884	studioweiß matt	SAB/A.0.1-884	2CKA006330A0090	10	37,00	26
		NEU				
885	schwarz matt	SAB/A.0.1-885	2CKA006330A0091	10	37,00	26

1) Bei Bedarf entnehmen Sie bitte die programmierbaren Funktionen aus der aktuellen Applikationsbeschreibung die Sie von unserer Internetseite www.busch-jaeger.at herunterladen können.

ABB Tenton®

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	**Abdeckung für Schriftfeld RTR, klein** [1] **ABB Tenton®** Schriftfeldabdeckung für RTR mit 6-fach Bedienelement Schutzart Gerät: IP 20 Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C Maße (H x B x T): 74 mm x 32,6 mm x 2 mm				
	NEU				
83 alusilber	**SLS/A.0.1-83**	2CKA006330A0099	10	**11,00**	26
84 studioweiß	**SLS/A.0.1-84**	2CKA006330A0022	10	**7,00**	26
	NEU				
884 studioweiß matt	**SLS/A.0.1-884**	2CKA006330A0097	10	**11,00**	26
	NEU				
885 schwarz matt	**SLS/A.0.1-885**	2CKA006330A0098	10	**11,00**	26

1) Bei Bedarf entnehmen Sie bitte die programmierbaren Funktionen aus der aktuellen Applikationsbeschreibung die Sie von unserer Internetseite www.busch-jaeger.at herunterladen können.

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	**Abdeckung für Schriftfeld Bedienelement, klein** [1] **ABB Tenton®** Schriftfeldabdeckung für 8-fach Bedienelement Schutzart Gerät: IP 20 Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C Maße (H x B x T): 100 mm x 32,6 mm x 2 mm				
	NEU				
83 alusilber	**SLM/A.0.1-83**	2CKA006330A0107	10	**13,00**	26
84 studioweiß	**SLM/A.0.1-84**	2CKA006330A0024	10	**8,70**	26
	NEU				
884 studioweiß matt	**SLM/A.0.1-884**	2CKA006330A0105	10	**13,00**	26
	NEU				
885 schwarz matt	**SLM/A.0.1-885**	2CKA006330A0106	10	**13,00**	26

1) Bei Bedarf entnehmen Sie bitte die programmierbaren Funktionen aus der aktuellen Applikationsbeschreibung die Sie von unserer Internetseite www.busch-jaeger.at herunterladen können.

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	**Abdeckung für Schriftfeld RTR, groß** [1] **ABB Tenton®** Obere und untere Schriftfeldabdeckung für RTR mit 10-fach Bedienelement. Schutzart Gerät: IP 20 Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C Maße (H x B x T): 49 m x 32,6 mm x 2 mm				
	NEU				
83 alusilber	**SLB/A.0.1-83**	2CKA006330A0115	10	**15,00**	26
84 studioweiß	**SLB/A.0.1-84**	2CKA006330A0026	10	**10,00**	26
	NEU				
884 studioweiß matt	**SLB/A.0.1-884**	2CKA006330A0113	10	**15,00**	26
	NEU				
885 schwarz matt	**SLB/A.0.1-885**	2CKA006330A0114	10	**15,00**	26

1) Bei Bedarf entnehmen Sie bitte die programmierbaren Funktionen aus der aktuellen Applikationsbeschreibung die Sie von unserer Internetseite www.busch-jaeger.at herunterladen können.

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	**Abdeckung für Schriftfeld Bedienelement, groß** [1] **ABB Tenton®** Schriftfeldabdeckung für 12-fach Bedienelement Schutzart Gerät: IP 20 Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C Maße (H x B x T): 148 mm x 32,6 mm x 2 mm				
	NEU				
83 alusilber	**SLX/A.0.1-83**	2CKA006330A0123	10	**18,00**	26
84 studioweiß	**SLX/A.0.1-84**	2CKA006330A0028	10	**12,00**	26
	NEU				
884 studioweiß matt	**SLX/A.0.1-884**	2CKA006330A0121	10	**18,00**	26
	NEU				
885 schwarz matt	**SLX/A.0.1-885**	2CKA006330A0122	10	**18,00**	26

1) Bei Bedarf entnehmen Sie bitte die programmierbaren Funktionen aus der aktuellen Applikationsbeschreibung die Sie von unserer Internetseite www.busch-jaeger.at herunterladen können.

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	**Abschlussleiste unten ohne Herstellerlogo** [1] **ABB Tenton®** Untere Abschlussleiste zur Montage an SBC/U, SBR/U, SBS/U und SB/U. Schutzart Gerät: IP 20 Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C Maße (H x B x T): 13,3 mm x 90 mm x 3,5 mm				
	NEU				
83 alusilber	**SLY/A.0.1-83**	2CKA006330A0131	10	**13,00**	26
84 studioweiß	**SLY/A.0.1-84**	2CKA006330A0030	10	**9,00**	26
	NEU				
884 studioweiß matt	**SLY/A.0.1-884**	2CKA006330A0129	10	**13,00**	26
	NEU				
885 schwarz matt	**SLY/A.0.1-885**	2CKA006330A0130	10	**13,00**	26

1) Bei Bedarf entnehmen Sie bitte die programmierbaren Funktionen aus der aktuellen Applikationsbeschreibung die Sie von unserer Internetseite www.busch-jaeger.at herunterladen können.

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	**Raumtemperaturregler Bedienelement** **ABB Tenton®** Das Bedienelement wird in Verbindung mit dem FCC/S FanCoil Controller oder dem VC/S Ventil-Controller zur Temperatursteuerung eingesetzt. Bedienelemente: Einstellpotentiometer Schutzart Gerät: IP 20 Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C Maße (H x B x T): 80 mm x 80 mm x 15 mm				
24 studioweiß matt	**SAR/A1.0.1-24**	2CKA006134A0346	1/10	**68,70**	26

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	**Raumtemperaturregler und FanCoil Bedienelement** **ABB Tenton®** Das Bedienelement wird in Verbindung mit dem FCC/S FanCoil Controller oder dem VC/S Ventil-Controller zur Temperatursteuerung eingesetzt. Bedienelemente: Einstellpotentiometer Schutzart Gerät: IP 20 Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C				
24 studioweiß matt	**SAF/A1.0.1-24**	2CKA006134A0348	1/10	**86,20**	26

Busch-priOn®
Bedienelemente


Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG



Bedienelement 3-fach [1] [2] [3]
Busch-priOn®
Freiprogrammierbares Multifunktionsbedienelement.
Zum Einbau in den Grundträger 1-fach, 2-fach und 3-fach (6346/10-101, 6346/11-101 und 6346/12-101).
Unterstützung der KNX-Funktionen durch innovatives Farbkonzept (gelb=Beleuchtung, blau=Jalousie, orange=RTR, magenta=Szene und weiß=neutral/keine Funktionszuordnung) oder Standardbeleuchtung rot/grün.
Beiliegendes Symbol kann durch die Symbole für Beleuchtung (6353/20-xxx), Jalousie (6353/30-xxx), RTR (6353/40-xxx) und Szene (6353/50-xxx) ausgewechselt werden.
Zur Einstellung und Steuerung der RTR-Funktionen und Texte der Abschussleiste Display RTR, IR und Näherung (6351/08-825).
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 71 mm x 106,6 mm x 11 mm

24G	studioweiß	**6342-24G-101-500**	2CKA006310A0125	1	**91,40**	34
811	weißglas	**6342-811-101-500**	2CKA006310A0172	1	**166,40**	34
825	Glas schwarz	**6342-825-101-500**	2CKA006310A0124	1	**166,40**	34
866	edelstahl	**6342-866-101-500**	2CKA006310A0122	1	**175,80**	34

1) Bei Bedarf entnehmen Sie bitte die programmierbaren Funktionen aus der aktuellen Applikationsbeschreibung die Sie von unserer Internetseite www.busch-jaeger.at herunterladen können.
2) ETS-Programmierung nur ab ETS 3.0f
3) Zusatzsoftware PowerTool erforderlich.



Bedienelement 1-fach [1] [2] [3]
Busch-priOn®
Freiprogrammierbares Multifunktionsbedienelement.
Zum Einbau in den Grundträger 1-fach, 2-fach und 3-fach (6346/10-101, 6346/11-101 und 6346/12-101).
Unterstützung der KNX-Funktionen durch innovatives Farbkonzept (gelb=Beleuchtung, blau=Jalousie, orange=RTR, magenta=Szene und weiß=neutral/keine Funktionszuordnung) oder Standardbeleuchtung rot/grün.
Beiliegendes Symbol kann durch die Symbole für Beleuchtung (6353/20-xxx), Jalousie (6353/30-xxx), RTR (6353/40-xxx) und Szene (6353/50-xxx) ausgewechselt werden.
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 71 mm x 106,6 mm x 11 mm

24G	studioweiß	**6340-24G-101-500**	2CKA006310A0109	1	**41,60**	34
811	weißglas	**6340-811-101-500**	2CKA006310A0168	1	**83,00**	34
825	Glas schwarz	**6340-825-101-500**	2CKA006310A0108	1	**83,00**	34
866	edelstahl	**6340-866-101-500**	2CKA006310A0106	1	**87,40**	34

1) Bei Bedarf entnehmen Sie bitte die programmierbaren Funktionen aus der aktuellen Applikationsbeschreibung die Sie von unserer Internetseite www.busch-jaeger.at herunterladen können.
2) ETS-Programmierung nur ab ETS 3.0f
3) Zusatzsoftware PowerTool erforderlich.



Drehbedienelement 1-fach [1] [2] [3]
Busch-priOn®
Freiprogrammierbares Multifunktionsdrehbedienelement
Zum Einbau in den Grundträger 1-fach, 2-fach und 3-fach (6346/10-101, 6346/11-101 und 6346/12-101).
Unterstützung der KNX-Funktionen durch innovatives Farbkonzept (gelb=Beleuchtung, blau=Jalousie, orange=RTR, magenta=Szene und weiß=neutral/keine Funktionszuordnung) oder Standardbeleuchtung rot/grün.
Zur Einstellung und Steuerung der RTR-Funktionen und Texte der Abschussleiste Display RTR, IR und Näherung (6351/08-825).
Drehknopf aus Edelstahl
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 71 mm x 106,6 mm x 11 mm

24G	studioweiß	**6341-24G-101-500**	2CKA006310A0117	1	**72,70**	34
811	weißglas	**6341-811-101-500**	2CKA006310A0170	1	**109,60**	34
825	Glas schwarz	**6341-825-101-500**	2CKA006310A0116	1	**109,60**	34
866	edelstahl	**6341-866-101-500**	2CKA006310A0114	1	**115,40**	34

1) Bei Bedarf entnehmen Sie bitte die programmierbaren Funktionen aus der aktuellen Applikationsbeschreibung die Sie von unserer Internetseite www.busch-jaeger.at herunterladen können.
2) ETS-Programmierung nur ab ETS 3.0f
3) Zusatzsoftware PowerTool erforderlich.


Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG



Busch-Wächter® 180 UP [1] [2] [3]
Busch-priOn®
Bewegungsmelder mit bis zu 4 Kanälen.
Zum Einbau in den Grundträger 1-fach, 2-fach und 3-fach (6346/10-101, 6346/11-101 und 6346/12-101).
Erfassungsbereich: frontal: 6 m, seitlich: 6 m
Öffnungswinkel: 180 °
Helligkeitsgrenzwert: 5 Lux - 1000 Lux
Montagehöhe: 1,1 m
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 71 mm x 106,6 mm x 23,5 mm
Einbaulage: vertikal

24G	studioweiß	**6345-24G-101-500**	2CKA006310A0081	1	**133,80**	34
811	weißglas	**6345-811-101-500**	2CKA006310A0176	1	**178,90**	34
825	Glas schwarz	**6345-825-101-500**	2CKA006310A0080	1	**178,90**	34
866	edelstahl	**6345-866-101-500**	2CKA006310A0078	1	**189,20**	34

1) Bei Bedarf entnehmen Sie bitte die programmierbaren Funktionen aus der aktuellen Applikationsbeschreibung die Sie von unserer Internetseite www.busch-jaeger.at herunterladen können.
2) ETS-Programmierung nur ab ETS 3.0f
3) Zusatzsoftware PowerTool erforderlich.



Abschlussleiste oben mit IR-Empfänger und Näherungssensor [1] [2] [3]
Busch-priOn®
Obere Abschlussleiste zur Montage an Grundträger 1-fach bis 3-fach (6346/10-101, 6346/11-101 und 6346/12-101).
Mit integriertem IR-Empfänger zur Ansteuerung durch Busch-Ferncontrol IR-Handsender 6010-25 bzw. 6020-.../6021... und integrierter Näherungsfunktion.
Inkl. 10 Logikkanälen (Lichtszenenaktor, Sequenzaktor, Logikgatter etc.).
Erfassungsbereich: frontal: 0,5 m, seitlich: 0,5 m
Öffnungswinkel: 100 °
Montagehöhe: 1,1 m
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 12,5 mm x 106,6 mm x 15,5 mm

825	Glas schwarz	**6350-825-101-500**	2CKA006310A0157	1	**40,80**	34

1) Bei Bedarf entnehmen Sie bitte die programmierbaren Funktionen aus der aktuellen Applikationsbeschreibung die Sie von unserer Internetseite www.busch-jaeger.at herunterladen können.
2) ETS-Programmierung nur ab ETS 3.0f
3) Zusatzsoftware PowerTool erforderlich.



Abschlussleiste oben mit Infodisplay, RTR, IR-Empfänger und Näherungssensor [1] [2] [3]
Busch-priOn®
Obere Abschlussleiste zur Montage an Grundträger 1-fach bis 3-fach (6346/10-101, 6346/11-101 und 6346/12-101).
Mit integriertem IR-Empfänger zur Ansteuerung durch Busch-Ferncontrol IR-Handsender 6010-25 bzw. 6020-.../6021... und integrierter Näherungsfunktion.
Zum Heizen und Kühlen (PI, PWM oder 2-Punkt).
Zur Ansteuerung von bis zu 5-stufigen Lüftungsaktoren.
Mit manueller Verstellung der Lüfterstufen.
Master-/Slavebetrieb.
Mit Grundlastbetrieb.
Darstellung von bis zu 17 Funktionen als Text und/oder Icon.
Nur in Verbindung mit 1-fach Drehbedienelement (6341-xxx-101) und 3-fach Bedienelement (6342-xxx-101) möglich.
Inkl. 10 Logikkanälen (Lichtszenenaktor, Sequenzaktor, Logikgatter etc.).
Klasse des Temperaturreglers: 1
Beitrag zur Raumheizungsenergieeffizienz: 1,0%.
Erfassungsbereich: frontal: 0,5 m, seitlich: 0,5 m
Öffnungswinkel: 100 °
Montagehöhe: 1,1 m
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 33,4 mm x 106,6 mm x 15,5 mm

825	Glas schwarz	**6351/08-825-500**	2CKA006310A0183	1	**174,80**	34

1) Bei Bedarf entnehmen Sie bitte die programmierbaren Funktionen aus der aktuellen Applikationsbeschreibung die Sie von unserer Internetseite www.busch-jaeger.at herunterladen können.
2) ETS-Programmierung nur ab ETS 3.0f
3) Zusatzsoftware PowerTool erforderlich.

Busch-priOn®
Bedienelemente

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	Standardabschlussleiste oben **Busch-priOn®** Obere Abschlussleiste zur Montage an Grundträger 1-fach bis 3-fach (6346/10-101, 6346/11-101 und 6346/12-101). Schutzart Gerät: IP 20 Maße (H x B x T): 12,5 mm x 106,6 mm x 15,5 mm				
24G studioweiß	**6348-24G-101-500**	2CKA006310A0147	1	**8,05**	34
811 weißglas	**6348-811-101-500**	2CKA006310A0178	1	**12,80**	34
825 Glas schwarz	**6348-825-101-500**	2CKA006310A0146	1	**12,80**	34
860 edelstahl	**6348-860-101-500**	2CKA006310A0144	1	**16,70**	34
	Standardabschlussleiste unten **Busch-priOn®** Untere Abschlussleiste zur Montage an Grundträger 1-fach bis 3-fach (6346/10-101, 6346/11-101 und 6346/12-101). Schutzart Gerät: IP 20 Maße (H x B x T): 12,5 mm x 106,6 mm x 15,5 mm				
24G studioweiß	**6349-24G-101-500**	2CKA006310A0155	1	**8,05**	34
811 weißglas	**6349-811-101-500**	2CKA006310A0180	1	**12,80**	34
825 Glas schwarz	**6349-825-101-500**	2CKA006310A0154	1	**12,80**	34
860 edelstahl	**6349-860-101-500**	2CKA006310A0152	1	**16,70**	34
	**Grundträger, 1-fach** **Busch-priOn®** Grundträger für Busch-priOn® zur Aufnahme und Kontaktierung von Drehbedienelement (6341-xxx-101), Bedienelement 1-fach (6340-xxx-101), Bedienelement 3-fach (6342-xxx-101), UP Wächter (6345-xxx-101), Standardabschlussleiste oben (6348-xxx-101), Standardabschlussleiste unten (6349-xxx-101), Abschlussleiste IR und Näherung oben (6350-xxx-101), Abschlussleiste Display, RTR, IR und Näherung (6351-xxx-101 oder 6351/08-xxx-101) und Abschlussleiste unten Temperaturfühler (6352-xxx-101). Zur Kontaktierung mit Busankoppler 6120/12-101 oder Power-Busankoppler 6120/13. Zur Kontaktierung mit Power-Netzankoppler 6920/13. Zur Kontaktierung mit Serien-/Jalousieaktor 6920/40. Schutzart Gerät: IP 20 Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C Maße (H x B x T): 71 mm x 100 mm x 11 mm				
schwarz	**6346/10-101-500**	2CKA006310A0135	1	**25,40**	34
	**Grundträger, 2-fach** **Busch-priOn®** Grundträger für Busch-priOn® zur Aufnahme und Kontaktierung von Drehbedienelement (6341-xxx-101), Bedienelement 1-fach (6340-xxx-101), Bedienelement 3-fach (6342-xxx-101), UP Wächter (6345-xxx-101), Standardabschlussleiste oben (6348-xxx-101), Standardabschlussleiste unten (6349-xxx-101), Abschlussleiste IR und Näherung oben (6350-xxx-101), Abschlussleiste Display, RTR, IR und Näherung (6351-xxx-101 oder 6351/08-xxx-101) und Abschlussleiste unten Temperaturfühler (6352-xxx-101). Zur Kontaktierung mit Power-Busankoppler 6120/13. Zur Kontaktierung mit Power-Netzankoppler 6920/13. Schutzart Gerät: IP 20 Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C Maße (H x B x T): 142 mm x 100 mm x 11 mm				
schwarz	**6346/11-101-500**	2CKA006310A0137	1	**65,90**	34

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	**Grundträger, 3-fach** **Busch-priOn®** Grundträger für Busch-priOn® zur Aufnahme und Kontaktierung von Drehbedienelement (6341-xxx-101), Bedienelement 1-fach (6340-xxx-101), Bedienelement 3-fach (6342-xxx-101), UP Wächter (6345-xxx-101), Standardabschlussleiste oben (6348-xxx-101), Standardabschlussleiste unten (6349-xxx-101), Abschlussleiste IR und Näherung oben (6350-xxx-101), Abschlussleiste Display, RTR, IR und Näherung (6351-xxx-101 oder 6351/08-xxx-101) und Abschlussleiste unten Temperaturfühler (6352-xxx-101). Zur Kontaktierung mit Power-Busankoppler 6120/13. Zur Kontaktierung mit Power-Netzankoppler 6920/13. Schutzart Gerät: IP 20 Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C Maße (H x B x T): 213 mm x 100 mm x 11 mm				
schwarz	**6346/12-101-500**	2CKA006310A0139	1	**96,30**	34
	Abschlussleiste unten mit Temperaturfühler [1] [2] [3] **Busch-priOn®** Untere Abschlussleiste zur Montage an Grundträger 1-fach bis 3-fach (6346/10-101, 6346/11-101 und 6346/12-101). Stellt den über den integriertem Temperaturfühler gemessenen Wert für das 8,89 cm Display (6344-xxx-101) oder den Raumtemperaturreglern 6124-xxx-10x, 6128-xxx-10x, 6108/0x und den Raumtemperaturregler 6351/08-xxx zur Verfügung. Nicht kombinierbar mit UP-Aktoren (6354 U, 6355 U, 6356 U und 6920/40). Inkl. 10 Logikkanälen (Lichtszenenaktor, Sequenzaktor, Logikgatter etc.). Schutzart Gerät: IP 20 Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C Maße (H x B x T): 12,5 mm x 106,6 mm x 15,5 mm				
24G studioweiß	**6352-24G-101-500**	2CKA006310A0165	1	**29,90**	34
811 weißglas	**6352-811-101-500**	2CKA006310A0182	1	**47,00**	34
825 Glas schwarz	**6352-825-101-500**	2CKA006310A0164	1	**47,00**	34
860 edelstahl	**6352-860-101-500**	2CKA006310A0162	1	**50,60**	34

1) Bei Bedarf entnehmen Sie bitte die programmierbaren Funktionen aus der aktuellen Applikationsbeschreibung die Sie von unserer Internetseite www.busch-jaeger.at herunterladen können.
2) ETS-Programmierung nur ab ETS 3.0f
3) Zusatzsoftware PowerTool erforderlich.

Busch-priOn® UP-Busankoppler

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG



Busankoppler [1]
Für Busch-priOn® Grundträger 1-fach 6346/10-10x und Bedienelemente 6122/0x-xxx, 6124/0x-xxx, 6125/0x-xxx, 6126/0x-xxx, 6127/0x-xxx, 6128/0x-xxx, 6129/0x-xxx.
Der Busanschluss erfolgt über die beiliegende Busklemme.
Anschlüsse:
KNX-Linie: Busanschlussklemme
Nennspannung: 24 V
Nennstrom: 24 mA
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 50 mm x 45 mm x 23 mm

	6120/12-101-500	2CKA006120A0075	1/10	**103,90**	26

1) Bei Bedarf entnehmen Sie bitte die programmierbaren Funktionen aus der aktuellen Applikationsbeschreibung die Sie von unserer Internetseite www.busch-jaeger.at herunterladen können.



UP-Power-Busankoppler [1]
Busch-priOn®
Für Busch-priOn® Grundträger 1-fach, 2-fach und 3-fach.
Spannungsversorgung über separate Steckklemmen, z.B. gelb/weißes Adernpaar der Busleitung.
KNX-Anschluss ausschließlich zur Buskommunikation.
Anschluss erfolgt über Steckklemme am Gerät.
Anschlüsse:
KNX-Linie: Steckklemme
Nennspannung: 24 V-
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C

	6120/13-500	2CKA006120A0072	1/10	**147,80**	26

1) Bei Bedarf entnehmen Sie bitte die programmierbaren Funktionen aus der aktuellen Applikationsbeschreibung die Sie von unserer Internetseite www.busch-jaeger.at herunterladen können.



Inbetriebnahmeschnittstelle/-adapter [1]
Für Busch-Installationsbus® KNX Busankoppler 6120/12-101, 6120/13-101, 6197/12-101, 6197/13-101, 6197/14-101, 6197/15-101 und Busch-Powernet® KNX Netzankopplung 6920/12, 6920/13, 6920/40.
Lokale Inbetriebnahme über SD-Kartenslot.
Auswahl der Daten auf SD-Karte über 4 Tasten und 3 zeiligen hinterleuchteten Display.
Mit integriertem Akku, zum autarkem Betrieb von bis zu 8h. Aufladung erfolgt über PC mit USB-Kabel.
Zur Ankopplung eines PC an den KNX.
Bedienelemente: 4 Tasten zur Bedienung
Anzeigeelemente: Mehrzeiliges hinterleuchtetes Display
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C

schwarz	**6149/21-500**	2CKA006133A0201	1	**314,80**	26

1) Bei Bedarf entnehmen Sie bitte die programmierbaren Funktionen aus der aktuellen Applikationsbeschreibung die Sie von unserer Internetseite www.busch-jaeger.at herunterladen können.

Busch-priOn® Zubehör

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG



Beschriftungssymbol Beleuchtung [1] [2]
Beleuchtungseinsatz für Busch-priOn® Flächenbedienelement 1-fach (6340-xxx) und 3-fach (6342-xxx) mit Symbol "Beleuchtung".
Schutzart Gerät: none

edelstahl	**6353/20-860-500**	2CKA006310A0093	10	**5,75**	34

1) Einsatz nur in 1-fach und 3-fach Bedienelement.
2) Oberfläche Kunststoff lackiert.



Beschriftungssymbol Jalousie [1] [2]
Beleuchtungseinsatz für Busch-priOn® Flächenbedienelement 1-fach (6340-xxx) und 3-fach (6342-xxx) mit Symbol "Jalousie".
Schutzart Gerät: none

edelstahl	**6353/30-860-500**	2CKA006310A0094	10	**5,75**	34

1) Einsatz nur in 1-fach und 3-fach Bedienelement.
2) Oberfläche Kunststoff lackiert.



Beschriftungssymbol Raumtemperatur [1] [2]
Beleuchtungseinsatz für Busch-priOn® Flächenbedienelement 1-fach (6340-xxx) und 3-fach (6342-xxx) mit Symbol "Raumtemperatur".
Schutzart Gerät: none

edelstahl	**6353/40-860-500**	2CKA006310A0095	10	**5,75**	34

1) Einsatz nur in 1-fach und 3-fach Bedienelement.
2) Oberfläche Kunststoff lackiert.



Beschriftungssymbol Szene [1] [2]
Beleuchtungseinsatz für Busch-priOn® Flächenbedienelement 1-fach (6340-xxx) und 3-fach (6342-xxx) mit Symbol "Szene".
Schutzart Gerät: none

edelstahl	**6353/50-860-500**	2CKA006310A0096	10	**5,75**	34

1) Einsatz nur in 1-fach und 3-fach Bedienelement.
2) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Bedienelemente solo®



Bedienelement, 1/2-fach [1] [2]
Multifunktion/Farbkonzept
Für ABB i-bus® KNX 6120/12-101, 6120/13 und ABB Powernet KNX 6920/12, 6920/13 und 6920/40.
Mit Beschriftungsfeld.
Unterstützung der KNX-Funktionen durch innovatives Farbkonzept (gelb=Beleuchtung, blau=Jalousie, orange=RTR, magenta=Szene und weiß=neutral/keine Funktionszuordnung) oder Standardbeleuchtung rot/grün.
Tasterfunktion: Schalten / Dimmen / Jalousie /Wert senden / Lichtszenen u.a.
Transparenter Beschriftungsbogen mit Standardsymbolen in der Lieferung enthalten.
Inkl. 10 Logikkanälen (Lichtszenenaktor, Sequenzaktor, Logikgatter etc.).
Bedienelemente: Tastkontakte links/rechts
Anzeigeelemente: LED zur Anzeige des Schaltzustandes
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 63 mm x 63 mm

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
		future® linear				
81	anthrazit	**6125/02-81-500**	2CKA006115A0216	1	**73,10**	26
82	elfenbeinweiß	**6125/02-82-500**	2CKA006115A0217	1	**72,00**	26
83	alusilber [3]	**6125/02-83-500**	2CKA006115A0218	1	**75,00**	26
84	studioweiß	**6125/02-84-500**	2CKA006115A0219	1	**72,00**	26
884	studioweiß matt [3]	**6125/02-884-500**	2CKA006115A0226	1	**75,00**	26
885	schwarz matt [3]	**6125/02-885-500**	2CKA006115A0227	1	**75,00**	26
		solo®				
82	elfenbeinweiß	**6125/02-82-500**	2CKA006115A0217	1	**72,00**	26
84	studioweiß	**6125/02-84-500**	2CKA006115A0219	1	**72,00**	26
803	graumetallic [3]	**6125/02-803-500**	2CKA006115A0224	1	**75,00**	26
		Busch-axcent®				
84	studioweiß	**6125/02-84-500**	2CKA006115A0219	1	**72,00**	26
		carat®				
81	anthrazit	**6125/02-81-500**	2CKA006115A0216	1	**73,10**	26
82	elfenbeinweiß	**6125/02-82-500**	2CKA006115A0217	1	**72,00**	26
84	studioweiß	**6125/02-84-500**	2CKA006115A0219	1	**72,00**	26
		pur edelstahl [3]				
866	edelstahl	**6125/02-866-500**	2CKA006115A0223	1	**78,90**	26

1) Bei Bedarf entnehmen Sie bitte die programmierbaren Funktionen aus der aktuellen Applikationsbeschreibung die Sie von unserer Internetseite www.busch-jaeger.at herunterladen können.
2) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.at.
3) Oberfläche Kunststoff lackiert.



Bedienelement, 2/4-fach [1] [2]
Multifunktion/Farbkonzept
Für ABB i-bus® KNX 6120/12-101, 6120/13 und ABB Powernet KNX 6920/12, 6920/13 und 6920/40.
Mit Beschriftungsfeld.
Unterstützung der KNX-Funktionen durch innovatives Farbkonzept (gelb=Beleuchtung, blau=Jalousie, orange=RTR, magenta=Szene und weiß=neutral/keine Funktionszuordnung) oder Standardbeleuchtung rot/grün.
Tasterfunktion: Schalten / Dimmen / Jalousie /Wert senden / Lichtszenen u.a.
Transparenter Beschriftungsbogen mit Standardsymbolen in der Lieferung enthalten.
Inkl. 10 Logikkanälen (Lichtszenenaktor, Sequenzaktor, Logikgatter etc.).
Bedienelemente: Tastkontakte links/rechts
Anzeigeelemente: LED zur Anzeige des Schaltzustandes
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 63 mm x 63 mm

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
		future® linear				
81	anthrazit	**6126/02-81-500**	2CKA006116A0206	1	**89,40**	26
82	elfenbeinweiß	**6126/02-82-500**	2CKA006116A0207	1	**89,40**	26
83	alusilber [3]	**6126/02-83-500**	2CKA006116A0208	1	**91,30**	26
84	studioweiß	**6126/02-84-500**	2CKA006116A0209	1	**89,40**	26
884	studioweiß matt [3]	**6126/02-884-500**	2CKA006116A0216	1	**91,30**	26
885	schwarz matt [3]	**6126/02-885-500**	2CKA006116A0217	1	**91,30**	26
		solo®				
82	elfenbeinweiß	**6126/02-82-500**	2CKA006116A0207	1	**89,40**	26
84	studioweiß	**6126/02-84-500**	2CKA006116A0209	1	**89,40**	26
803	graumetallic [3]	**6126/02-803-500**	2CKA006116A0214	1	**91,30**	26
		Busch-axcent®				
84	studioweiß	**6126/02-84-500**	2CKA006116A0209	1	**89,40**	26
		carat®				
81	anthrazit	**6126/02-81-500**	2CKA006116A0206	1	**89,40**	26
82	elfenbeinweiß	**6126/02-82-500**	2CKA006116A0207	1	**89,40**	26
84	studioweiß	**6126/02-84-500**	2CKA006116A0209	1	**89,40**	26
		pur edelstahl [3]				
866	edelstahl	**6126/02-866-500**	2CKA006116A0213	1	**96,70**	26

1) Bei Bedarf entnehmen Sie bitte die programmierbaren Funktionen aus der aktuellen Applikationsbeschreibung die Sie von unserer Internetseite www.busch-jaeger.at herunterladen können.
2) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.at.
3) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Bedienelemente
solo®



Bedienelement 3/6-fach, mit IR-Schnittstelle [1] [2]
Multifunktion/Farbkonzept
Für ABB i-bus® KNX 6120/12-101, 6120/13 und ABB Powernet KNX 6920/12, 6920/13 und 6920/40.
Mit Beschriftungsfeld.
Unterstützung der KNX-Funktionen durch innovatives Farbkonzept (gelb=Beleuchtung, blau=Jalousie, orange=RTR, magenta=Szene und weiß=neutral/keine Funktionszuordnung) oder Standardbeleuchtung rot/grün.
Tasterfunktion: Schalten / Dimmen / Jalousie /Wert senden / Lichtszenen u.a.
Zur Ansteuerung durch Busch-Ferncontrol® IR-Handsender 6010-25 bzw. 6020-.../6021... .
Transparenter Beschriftungsbogen mit Standardsymbolen in der Lieferung enthalten.
Inkl. 10 Logikkanälen (Lichtszenenaktor, Sequenzaktor, Logikgatter etc.).
Bedienelemente: Tastkontakte links/rechts
Anzeigeelemente: LED zur Anzeige des Schaltzustandes
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 63 mm x 63 mm

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	future® linear					
81	anthrazit	**6129/01-81-500**	2CKA006135A0156	1	**221,20**	26
82	elfenbeinweiß	**6129/01-82-500**	2CKA006135A0157	1	**220,20**	26
83	alusilber [3]	**6129/01-83-500**	2CKA006135A0158	1	**228,60**	26
84	studioweiß	**6129/01-84-500**	2CKA006135A0146	1	**220,20**	26
884	studioweiß matt [3]	**6129/01-884-500**	2CKA006135A0165	1	**228,60**	26
885	schwarz matt [3]	**6129/01-885-500**	2CKA006135A0166	1	**228,60**	26
	solo®					
82	elfenbeinweiß	**6129/01-82-500**	2CKA006135A0157	1	**220,20**	26
84	studioweiß	**6129/01-84-500**	2CKA006135A0146	1	**220,20**	26
803	graumetallic [3]	**6129/01-803-500**	2CKA006135A0163	1	**228,60**	26
	Busch-axcent®					
84	studioweiß	**6129/01-84-500**	2CKA006135A0146	1	**220,20**	26
	carat®					
81	anthrazit	**6129/01-81-500**	2CKA006135A0156	1	**221,20**	26
82	elfenbeinweiß	**6129/01-82-500**	2CKA006135A0157	1	**220,20**	26
84	studioweiß	**6129/01-84-500**	2CKA006135A0146	1	**220,20**	26
	pur edelstahl [3]					
866	edelstahl	**6129/01-866-500**	2CKA006135A0162	1	**241,90**	26

1) Bei Bedarf entnehmen Sie bitte die programmierbaren Funktionen aus der aktuellen Applikationsbeschreibung die Sie von unserer Internetseite www.busch-jaeger.at herunterladen können.
2) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.at.
3) Oberfläche Kunststoff lackiert.



Bedienelement, 4/8-fach [1] [2]
Multifunktion/Farbkonzept
Für ABB i-bus® KNX 6120/12-101, 6120/13 und ABB Powernet KNX 6920/12, 6920/13 und 6920/40.
Mit Beschriftungsfeld.
Unterstützung der KNX-Funktionen durch innovatives Farbkonzept (gelb=Beleuchtung, blau=Jalousie, orange=RTR, magenta=Szene und weiß=neutral/keine Funktionszuordnung) oder Standardbeleuchtung rot/grün.
Tasterfunktion: Schalten / Dimmen / Jalousie /Wert senden / Lichtszenen u.a.
Transparenter Beschriftungsbogen mit Standardsymbolen in der Lieferung enthalten.
Inkl. 10 Logikkanälen (Lichtszenenaktor, Sequenzaktor, Logikgatter etc.).
Bedienelemente: Tastkontakte links/rechts
Anzeigeelemente: LED zur Anzeige des Schaltzustandes
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 63 mm x 63 mm

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	future® linear					
81	anthrazit	**6127/02-81-500**	2CKA006117A0232	1	**118,90**	26
82	elfenbeinweiß	**6127/02-82-500**	2CKA006117A0233	1	**118,90**	26
83	alusilber [3]	**6127/02-83-500**	2CKA006117A0234	1	**121,90**	26
84	studioweiß	**6127/02-84-500**	2CKA006117A0235	1/10	**118,90**	26
884	studioweiß matt [3]	**6127/02-884-500**	2CKA006117A0242	1	**121,90**	26
885	schwarz matt [3]	**6127/02-885-500**	2CKA006117A0243	1	**121,90**	26
	solo®					
82	elfenbeinweiß	**6127/02-82-500**	2CKA006117A0233	1	**118,90**	26
84	studioweiß	**6127/02-84-500**	2CKA006117A0235	1/10	**118,90**	26
803	graumetallic [3]	**6127/02-803-500**	2CKA006117A0240	1	**121,90**	26
	Busch-axcent®					
84	studioweiß	**6127/02-84-500**	2CKA006117A0235	1/10	**118,90**	26
	carat®					
81	anthrazit	**6127/02-81-500**	2CKA006117A0232	1	**118,90**	26
82	elfenbeinweiß	**6127/02-82-500**	2CKA006117A0233	1	**118,90**	26
84	studioweiß	**6127/02-84-500**	2CKA006117A0235	1/10	**118,90**	26
	pur edelstahl [3]					
866	edelstahl	**6127/02-866-500**	2CKA006117A0239	1	**128,20**	26

1) Bei Bedarf entnehmen Sie bitte die programmierbaren Funktionen aus der aktuellen Applikationsbeschreibung die Sie von unserer Internetseite www.busch-jaeger.at herunterladen können.
2) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.at.
3) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Bedienelemente solo®



Busch-Wächter® 180 UP Sensor Komfort II [1] [2] mit Multilinse
Für ABB i-bus® KNX 6120/12-101, 6120/13 und ABB Powernet KNX 6920/12, 6920/13 und 6920/40.
Bewegungsmelder mit bis zu 4 Kanälen.
Inkl. 10 Logikkanälen (Lichtszenenaktor, Sequenzaktor, Logikgatter etc.).
Bedienelemente: Schiebeschalter zur manuellen Betätigung EIN/AUTOMATIK/AUS (arretierbar)
Erfassungsbereich: frontal: 15 m, seitlich: 5 m
Öffnungswinkel: 180 °
Helligkeitsgrenzwert: 5 Lux bis Tagbetrieb
Montagehöhe: 0,8 m - 1,2 m alternativ: 2,5 m
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 63 mm x 63 mm x 28 mm
Einbaulage: vertikal

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	future® linear					
81	anthrazit	**6122/02-81-500**	2CKA006132A0283	1	**142,00**	26
82	elfenbeinweiß	**6122/02-82-500**	2CKA006132A0284	1	**141,00**	26
83	alusilber [3]	**6122/02-83-500**	2CKA006132A0285	1	**145,20**	26
84	studioweiß	**6122/02-84-500**	2CKA006132A0263	1/10	**141,00**	26
884	studioweiß matt [3]	**6122/02-884-500**	2CKA006132A0292	1	**145,20**	26
885	schwarz matt [3]	**6122/02-885-500**	2CKA006132A0293	1	**145,20**	26
	solo®					
82	elfenbeinweiß	**6122/02-82-500**	2CKA006132A0284	1	**141,00**	26
84	studioweiß	**6122/02-84-500**	2CKA006132A0263	1/10	**141,00**	26
803	graumetallic [3]	**6122/02-803-500**	2CKA006132A0290	1	**145,20**	26
	Busch-axcent®					
84	studioweiß	**6122/02-84-500**	2CKA006132A0263	1/10	**141,00**	26
	carat®					
81	anthrazit	**6122/02-81-500**	2CKA006132A0283	1	**142,00**	26
82	elfenbeinweiß	**6122/02-82-500**	2CKA006132A0284	1	**141,00**	26
84	studioweiß	**6122/02-84-500**	2CKA006132A0263	1/10	**141,00**	26
	pur edelstahl [3]					
866	edelstahl	**6122/02-866-500**	2CKA006132A0289	1	**152,40**	26

1) Bei Bedarf entnehmen Sie bitte die programmierbaren Funktionen aus der aktuellen Applikationsbeschreibung die Sie von unserer Internetseite www.busch-jaeger.at herunterladen können.
2) Passende Abdeckrahmen siehe Programm carat®, pur edelstahl, solo®, Busch-axcent® oder future® linear.
3) Oberfläche Kunststoff lackiert.



Busch-Wächter 180 UP Sensor Standard, Select [1] mit integriertem Busankoppler
Bewegungsmelder mit bis zu 4 Kanälen.
Der Busanschluss erfolgt über die beiliegende Busklemme.
Mit integriertem KNX-Busankoppler.
Bedienelemente: Einstellung über ETS-Applikation.
Erfassungsbereich: frontal: 6 m, seitlich: 6 m
Öffnungswinkel: 180 °
Helligkeitsgrenzwert: 1 Lux - 500 Lux
Montagehöhe: 1,1 m
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 71 mm x 71 mm x 30 mm
Einbaulage: vertikal

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	Busch-Duro 2000® SI					
212	weiß	**6122/10-212-500**	2CKA006132A0373	1	**150,30**	26
	Reflex SI					
214	alpinweiß	**6122/10-214-500**	2CKA006132A0374	1	**150,30**	26
	Busch-balance® SI					
914	alpinweiß	**6122/10-914**	2CKA006132A0359	1	**150,30**	26
	future® linear					
81	anthrazit	**6122/10-81-500**	2CKA006132A0376	1	**154,30**	26
82	elfenbeinweiß	**6122/10-82-500**	2CKA006132A0377	1	**153,40**	26
83	alusilber [2]	**6122/10-83-500**	2CKA006132A0378	1	**157,50**	26
84	studioweiß	**6122/10-84-500**	2CKA006132A0379	1	**153,40**	26
884	studioweiß matt [2]	**6122/10-884-500**	2CKA006132A0380	1	**157,50**	26
885	schwarz matt [2]	**6122/10-885-500**	2CKA006132A0381	1	**157,50**	26
	solo®					
82	elfenbeinweiß	**6122/10-82-500**	2CKA006132A0377	1	**153,40**	26
84	studioweiß	**6122/10-84-500**	2CKA006132A0379	1	**153,40**	26
803	graumetallic [2]	**6122/10-803-500**	2CKA006132A0382	1	**157,50**	26
	Busch-axcent®					
84	studioweiß	**6122/10-84-500**	2CKA006132A0379	1	**153,40**	26
	carat®					
81	anthrazit	**6122/10-81-500**	2CKA006132A0376	1	**154,30**	26
82	elfenbeinweiß	**6122/10-82-500**	2CKA006132A0377	1	**153,40**	26
84	studioweiß	**6122/10-84-500**	2CKA006132A0379	1	**153,40**	26
	pur edelstahl [2]					
866	edelstahl	**6122/10-866-500**	2CKA006132A0385	1	**162,80**	26

1) Bei Bedarf entnehmen Sie bitte die programmierbaren Funktionen aus der aktuellen Applikationsbeschreibung die Sie von unserer Internetseite www.busch-jaeger.at herunterladen können.
2) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Bedienelemente solo®
mit beiliegendem Busankoppler



Bedienelement 1-fach [1] [2]
mit beiliegendem Busankoppler
Für ABB i-bus® KNX
Mit Beschriftungsfeld.
Transparenter Beschriftungsbogen mit Standardsymbolen in der Lieferung enthalten.
Bedienelemente: Tastkontakte links/rechts
Anzeigeelemente: LED zur Anzeige des Schaltzustandes
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 63 mm x 63 mm

	Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	future® linear					
81	anthrazit	**6125/01-81-500**	2CKA006115A0205	1	**146,20**	26
82	elfenbeinweiß	**6125/01-82-500**	2CKA006115A0206	1	**143,00**	26
83	alusilber [3]	**6125/01-83-500**	2CKA006115A0207	1	**152,40**	26
84	studioweiß	**6125/01-84-500**	2CKA006115A0183	1	**143,00**	26
884	studioweiß matt [3]	**6125/01-884-500**	2CKA006115A0214	1	**152,40**	26
885	schwarz matt [3]	**6125/01-885-500**	2CKA006115A0215	1	**152,40**	26
	solo®					
82	elfenbeinweiß	**6125/01-82-500**	2CKA006115A0206	1	**143,00**	26
84	studioweiß	**6125/01-84-500**	2CKA006115A0183	1	**143,00**	26
803	graumetallic [3]	**6125/01-803-500**	2CKA006115A0212	1	**152,40**	26
	Busch-axcent®					
84	studioweiß	**6125/01-84-500**	2CKA006115A0183	1	**143,00**	26
	carat®					
81	anthrazit	**6125/01-81-500**	2CKA006115A0205	1	**146,20**	26
82	elfenbeinweiß	**6125/01-82-500**	2CKA006115A0206	1	**143,00**	26
84	studioweiß	**6125/01-84-500**	2CKA006115A0183	1	**143,00**	26
	pur edelstahl [3]					
866	edelstahl	**6125/01-866-500**	2CKA006115A0211	1	**159,50**	26

1) Bei Bedarf entnehmen Sie bitte die programmierbaren Funktionen aus der aktuellen Applikationsbeschreibung die Sie von unserer Internetseite www.busch-jaeger.at herunterladen können.
2) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.at.
3) Oberfläche Kunststoff lackiert.



Bedienelement, 2-fach [1] [2]
mit beiliegendem Busankoppler
Für ABB i-bus® KNX
Mit Beschriftungsfeld.
Transparenter Beschriftungsbogen mit Standardsymbolen in der Lieferung enthalten.
Bedienelemente: Tastkontakte links/rechts
Anzeigeelemente: LED zur Anzeige des Schaltzustandes
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 63 mm x 63 mm

	Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	future® linear					
81	anthrazit	**6126/01-81-500**	2CKA006116A0195	1	**163,60**	26
82	elfenbeinweiß	**6126/01-82-500**	2CKA006116A0196	1	**161,80**	26
83	alusilber [3]	**6126/01-83-500**	2CKA006116A0197	1	**168,80**	26
84	studioweiß	**6126/01-84-500**	2CKA006116A0174	1	**161,80**	26
884	studioweiß matt [3]	**6126/01-884-500**	2CKA006116A0204	1	**168,80**	26
885	schwarz matt [3]	**6126/01-885-500**	2CKA006116A0205	1	**168,80**	26
	solo®					
82	elfenbeinweiß	**6126/01-82-500**	2CKA006116A0196	1	**161,80**	26
84	studioweiß	**6126/01-84-500**	2CKA006116A0174	1	**161,80**	26
803	graumetallic [3]	**6126/01-803-500**	2CKA006116A0202	1	**168,80**	26
	Busch-axcent®					
84	studioweiß	**6126/01-84-500**	2CKA006116A0174	1	**161,80**	26
	carat®					
81	anthrazit	**6126/01-81-500**	2CKA006116A0195	1	**163,60**	26
82	elfenbeinweiß	**6126/01-82-500**	2CKA006116A0196	1	**161,80**	26
84	studioweiß	**6126/01-84-500**	2CKA006116A0174	1	**161,80**	26
	pur edelstahl [3]					
866	edelstahl	**6126/01-866-500**	2CKA006116A0201	1	**179,10**	26

1) Bei Bedarf entnehmen Sie bitte die programmierbaren Funktionen aus der aktuellen Applikationsbeschreibung die Sie von unserer Internetseite www.busch-jaeger.at herunterladen können.
2) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.at.
3) Oberfläche Kunststoff lackiert.



Bedienelement, 4-fach [1] [2]
mit beiliegendem Busankoppler
Für ABB i-bus® KNX
Mit Beschriftungsfeld.
Transparenter Beschriftungsbogen mit Standardsymbolen in der Lieferung enthalten.
Bedienelemente: Tastkontakte links/rechts
Anzeigeelemente: LED zur Anzeige des Schaltzustandes
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 63 mm x 63 mm

	Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	future® linear					
81	anthrazit	**6127/01-81-500**	2CKA006117A0221	1	**199,70**	26
82	elfenbeinweiß	**6127/01-82-500**	2CKA006117A0222	1	**195,60**	26
83	alusilber [3]	**6127/01-83-500**	2CKA006117A0223	1	**205,80**	26
84	studioweiß	**6127/01-84-500**	2CKA006117A0200	1	**195,60**	26
884	studioweiß matt [3]	**6127/01-884-500**	2CKA006117A0230	1	**205,80**	26
885	schwarz matt [3]	**6127/01-885-500**	2CKA006117A0231	1	**205,80**	26
	solo®					
82	elfenbeinweiß	**6127/01-82-500**	2CKA006117A0222	1	**195,60**	26
84	studioweiß	**6127/01-84-500**	2CKA006117A0200	1	**195,60**	26
803	graumetallic [3]	**6127/01-803-500**	2CKA006117A0228	1	**205,80**	26
	Busch-axcent®					
84	studioweiß	**6127/01-84-500**	2CKA006117A0200	1	**195,60**	26
	carat®					
81	anthrazit	**6127/01-81-500**	2CKA006117A0221	1	**199,70**	26
82	elfenbeinweiß	**6127/01-82-500**	2CKA006117A0222	1	**195,60**	26
84	studioweiß	**6127/01-84-500**	2CKA006117A0200	1	**195,60**	26
	pur edelstahl [3]					
866	edelstahl	**6127/01-866-500**	2CKA006117A0227	1	**216,10**	26

1) Bei Bedarf entnehmen Sie bitte die programmierbaren Funktionen aus der aktuellen Applikationsbeschreibung die Sie von unserer Internetseite www.busch-jaeger.at herunterladen können.
2) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.at.
3) Oberfläche Kunststoff lackiert.

UP-Busankoppler

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG



Busankoppler [1]
Für Busch-priOn® Grundträger 1-fach 6346/10-10x und Bedienelemente 6122/0x-xxx, 6124/0x-xxx, 6125/0x-xxx, 6126/0x-xxx, 6127/0x-xxx, 6128/0x-xxx, 6129/0x-xxx.
Der Busanschluss erfolgt über die beiliegende Busklemme.
Anschlüsse:
KNX-Linie: Busanschlussklemme
Nennspannung: 24 V
Nennstrom: 24 mA
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 50 mm x 45 mm x 23 mm

	6120/12-101-500	2CKA006120A0075	1/10	**103,90**	26

1) Bei Bedarf entnehmen Sie bitte die programmierbaren Funktionen aus der aktuellen Applikationsbeschreibung die Sie von unserer Internetseite www.busch-jaeger.at herunterladen können.



UP-Power-Busankoppler [1]
Busch-priOn®
Für Busch-priOn® Grundträger 1-fach, 2-fach und 3-fach.
Spannungsversorgung über separate Steckklemmen, z.B. gelb/weißes Adernpaar der Busleitung.
KNX-Anschluss ausschließlich zur Buskommunikation.
Anschluss erfolgt über Steckklemme am Gerät.
Anschlüsse:
KNX-Linie: Steckklemme
Nennspannung: 24 V-
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C

	6120/13-500	2CKA006120A0072	1/10	**147,80**	26

1) Bei Bedarf entnehmen Sie bitte die programmierbaren Funktionen aus der aktuellen Applikationsbeschreibung die Sie von unserer Internetseite www.busch-jaeger.at herunterladen können.

Tasterankopplung KNX

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG



Tasterankopplung 1/2-fach [1] [2]
mit integriertem Busankoppler
Zum Kontaktieren von Wippe 1-fach 6230-10-xxx, 6231-10-xxx, 6232-10-xxx, 6233-10-xxx und 6234-10-xxx.
Mit integriertem Temperaturfühler.
Unterstützung der KNX-Funktionen durch innovatives Farbkonzept (gelb=Beleuchtung, blau=Jalousie, orange=RTR, magenta=Szene und weiß=neutral/keine Funktionszuordnung) oder Standardbeleuchtung rot/grün.
Mit Mittelstellung.
Der Busanschluss erfolgt über die beiliegende Busklemme.
Bedienelemente: Tastkontakte oben/unten
Anzeigeelemente: LED zur Anzeige des Schaltzustandes
Anschlüsse:
KNX-Linie: Busanschlussklemme
Nennspannung: 24 V-, +5 V / -5 V
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 71 mm x 71 mm x 23 mm

	6108/06-500	2CKA006133A0221	1/10	**83,10**	26

1) Bei Bedarf entnehmen Sie bitte die programmierbaren Funktionen aus der aktuellen Applikationsbeschreibung die Sie von unserer Internetseite www.busch-jaeger.at herunterladen können.
2) Ab ETS4: Inbetriebnahme über native ETS-Applikation



Wippe
1-fach, mit Symbol "Dimmer"
Als Abdeckung für Busch-free@home® Sensoreinheiten und Sensor-/Aktoreinheiten.
Als Abdeckung für KNX Tasterankopplung 2-fach (6108/06).

		Busch-Duro 2000® SI				
212	weiß	**6234-10-212**	2CKA006220A0085	10	**3,69**	24
		Reflex SI				
214	alpinweiß	**6234-10-214**	2CKA006220A0086	10	**3,62**	24
		Busch-balance® SI				
914	alpinweiß	**6234-10-914**	2CKA006220A0359	10	**3,62**	24
		future® linear				
81	anthrazit	**6234-10-81**	2CKA006220A0044	10	**5,90**	24
82	elfenbeinweiß	**6234-10-82**	2CKA006220A0400	10	**5,90**	24
83	alusilber [1]	**6234-10-83**	2CKA006220A0045	10	**8,10**	24
84	studioweiß	**6234-10-84**	2CKA006220A0046	10	**5,90**	24
884	studioweiß matt [1]	**6234-10-884**	2CKA006220A0485	10	**8,10**	24
885	schwarz matt [1]	**6234-10-885**	2CKA006220A0502	10	**8,10**	24
		solo®				
82	elfenbeinweiß	**6234-10-82**	2CKA006220A0400	10	**5,90**	24
84	studioweiß	**6234-10-84**	2CKA006220A0046	10	**5,90**	24
803	graumetallic [1]	**6234-10-803**	2CKA006220A0434	10	**8,10**	24
		Busch-axcent®				
81	anthrazit	**6234-10-81**	2CKA006220A0044	10	**5,90**	24
83	alusilber [1]	**6234-10-83**	2CKA006220A0045	10	**8,10**	24
84	studioweiß	**6234-10-84**	2CKA006220A0046	10	**5,90**	24
803	graumetallic [1]	**6234-10-803**	2CKA006220A0434	10	**8,10**	24
884	studioweiß matt [1]	**6234-10-884**	2CKA006220A0485	10	**8,10**	24
885	schwarz matt [1]	**6234-10-885**	2CKA006220A0502	10	**8,10**	24
		carat®				
81	anthrazit	**6234-10-81**	2CKA006220A0044	10	**5,90**	24
82	elfenbeinweiß	**6234-10-82**	2CKA006220A0400	10	**5,90**	24
84	studioweiß	**6234-10-84**	2CKA006220A0046	10	**5,90**	24
884	studioweiß matt [1]	**6234-10-884**	2CKA006220A0485	10	**8,10**	24
885	schwarz matt [1]	**6234-10-885**	2CKA006220A0502	10	**8,10**	24
		pur edelstahl [1]				
866	edelstahl	**6234-10-866**	2CKA006220A0417	10	**8,71**	24

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Tasterankopplung KNX



Wippe
1-fach, mit Symbol "Szene"
Als Abdeckung für Busch-free@home® Sensoreinheiten und Sensor-/Aktoreinheiten.
Als Abdeckung für KNX Tasterankopplung 2-fach (6108/06).

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
		Busch-Duro 2000® SI				
212	weiß	**6233-10-212**	2CKA006220A0083	10	**3,69**	24
		Reflex SI				
214	alpinweiß	**6233-10-214**	2CKA006220A0084	10	**3,62**	24
		Busch-balance® SI				
914	alpinweiß	**6233-10-914**	2CKA006220A0358	10	**3,62**	24
		future® linear				
81	anthrazit	**6233-10-81**	2CKA006220A0041	10	**5,90**	24
82	elfenbeinweiß	**6233-10-82**	2CKA006220A0399	10	**5,90**	24
83	alusilber [1]	**6233-10-83**	2CKA006220A0042	10	**8,10**	24
84	studioweiß	**6233-10-84**	2CKA006220A0043	10	**5,90**	24
884	studioweiß matt [1]	**6233-10-884**	2CKA006220A0484	10	**8,10**	24
885	schwarz matt [1]	**6233-10-885**	2CKA006220A0501	10	**8,10**	24
		solo®				
82	elfenbeinweiß	**6233-10-82**	2CKA006220A0399	10	**5,90**	24
84	studioweiß	**6233-10-84**	2CKA006220A0043	10	**5,90**	24
803	graumetallic [1]	**6233-10-803**	2CKA006220A0433	10	**8,10**	24
		Busch-axcent®				
81	anthrazit	**6233-10-81**	2CKA006220A0041	10	**5,90**	24
83	alusilber [1]	**6233-10-83**	2CKA006220A0042	10	**8,10**	24
84	studioweiß	**6233-10-84**	2CKA006220A0043	10	**5,90**	24
803	graumetallic [1]	**6233-10-803**	2CKA006220A0433	10	**8,10**	24
884	studioweiß matt [1]	**6233-10-884**	2CKA006220A0484	10	**8,10**	24
885	schwarz matt [1]	**6233-10-885**	2CKA006220A0501	10	**8,10**	24
		carat®				
81	anthrazit	**6233-10-81**	2CKA006220A0041	10	**5,90**	24
82	elfenbeinweiß	**6233-10-82**	2CKA006220A0399	10	**5,90**	24
84	studioweiß	**6233-10-84**	2CKA006220A0043	10	**5,90**	24
884	studioweiß matt [1]	**6233-10-884**	2CKA006220A0484	10	**8,10**	24
885	schwarz matt [1]	**6233-10-885**	2CKA006220A0501	10	**8,10**	24
		pur edelstahl [1]				
866	edelstahl	**6233-10-866**	2CKA006220A0416	10	**8,71**	24

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.



Wippe
1-fach, mit Symbol "Jalousie"
Als Abdeckung für Busch-free@home® Sensoreinheiten und Sensor-/Aktoreinheiten.
Als Abdeckung für KNX Tasterankopplung 2-fach (6108/06).

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
		Busch-Duro 2000® SI				
212	weiß	**6232-10-212**	2CKA006220A0081	10	**3,69**	24
		Reflex SI				
214	alpinweiß	**6232-10-214**	2CKA006220A0082	10	**3,62**	24
		Busch-balance® SI				
914	alpinweiß	**6232-10-914**	2CKA006220A0357	10	**3,62**	24
		future® linear				
81	anthrazit	**6232-10-81**	2CKA006220A0038	10	**5,90**	24
82	elfenbeinweiß	**6232-10-82**	2CKA006220A0398	10	**5,90**	24
83	alusilber [1]	**6232-10-83**	2CKA006220A0039	10	**8,10**	24
84	studioweiß	**6232-10-84**	2CKA006220A0040	10	**5,90**	24
884	studioweiß matt [1]	**6232-10-884**	2CKA006220A0483	10	**8,10**	24
885	schwarz matt [1]	**6232-10-885**	2CKA006220A0500	10	**8,10**	24
		solo®				
82	elfenbeinweiß	**6232-10-82**	2CKA006220A0398	10	**5,90**	24
84	studioweiß	**6232-10-84**	2CKA006220A0040	10	**5,90**	24
803	graumetallic [1]	**6232-10-803**	2CKA006220A0432	10	**8,10**	24
		Busch-axcent®				
81	anthrazit	**6232-10-81**	2CKA006220A0038	10	**5,90**	24
83	alusilber [1]	**6232-10-83**	2CKA006220A0039	10	**8,10**	24
84	studioweiß	**6232-10-84**	2CKA006220A0040	10	**5,90**	24
803	graumetallic [1]	**6232-10-803**	2CKA006220A0432	10	**8,10**	24
884	studioweiß matt [1]	**6232-10-884**	2CKA006220A0483	10	**8,10**	24
885	schwarz matt [1]	**6232-10-885**	2CKA006220A0500	10	**8,10**	24
		carat®				
81	anthrazit	**6232-10-81**	2CKA006220A0038	10	**5,90**	24
82	elfenbeinweiß	**6232-10-82**	2CKA006220A0398	10	**5,90**	24
84	studioweiß	**6232-10-84**	2CKA006220A0040	10	**5,90**	24
884	studioweiß matt [1]	**6232-10-884**	2CKA006220A0483	10	**8,10**	24
885	schwarz matt [1]	**6232-10-885**	2CKA006220A0500	10	**8,10**	24
		pur edelstahl [1]				
866	edelstahl	**6232-10-866**	2CKA006220A0415	10	**8,71**	24

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.


Tasterankopplung KNX



Wippe
1-fach, mit Symbol "Licht"
Als Abdeckung für Busch-free@home® Sensoreinheiten und Sensor-/Aktoreinheiten.
Als Abdeckung für KNX Tasterankopplung 2-fach (6108/06).

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
		Busch-Duro 2000® SI				
212	weiß	**6231-10-212**	2CKA006220A0079	10	**3,69**	24
		Reflex SI				
214	alpinweiß	**6231-10-214**	2CKA006220A0080	10	**3,62**	24
		Busch-balance® SI				
914	alpinweiß	**6231-10-914**	2CKA006220A0356	10	**3,62**	24
		future® linear				
81	anthrazit	**6231-10-81**	2CKA006220A0035	10	**5,90**	24
82	elfenbeinweiß	**6231-10-82**	2CKA006220A0397	10	**5,90**	24
83	alusilber [1]	**6231-10-83**	2CKA006220A0036	10	**8,10**	24
84	studioweiß	**6231-10-84**	2CKA006220A0037	10	**5,90**	24
884	studioweiß matt [1]	**6231-10-884**	2CKA006220A0482	10	**8,10**	24
885	schwarz matt [1]	**6231-10-885**	2CKA006220A0499	10	**8,10**	24
		solo®				
82	elfenbeinweiß	**6231-10-82**	2CKA006220A0397	10	**5,90**	24
84	studioweiß	**6231-10-84**	2CKA006220A0037	10	**5,90**	24
803	graumetallic [1]	**6231-10-803**	2CKA006220A0431	10	**8,10**	24
		Busch-axcent®				
81	anthrazit	**6231-10-81**	2CKA006220A0035	10	**5,90**	24
83	alusilber [1]	**6231-10-83**	2CKA006220A0036	10	**8,10**	24
84	studioweiß	**6231-10-84**	2CKA006220A0037	10	**5,90**	24
803	graumetallic [1]	**6231-10-803**	2CKA006220A0431	10	**8,10**	24
884	studioweiß matt [1]	**6231-10-884**	2CKA006220A0482	10	**8,10**	24
885	schwarz matt [1]	**6231-10-885**	2CKA006220A0499	10	**8,10**	24
		carat®				
81	anthrazit	**6231-10-81**	2CKA006220A0035	10	**5,90**	24
82	elfenbeinweiß	**6231-10-82**	2CKA006220A0397	10	**5,90**	24
84	studioweiß	**6231-10-84**	2CKA006220A0037	10	**5,90**	24
884	studioweiß matt [1]	**6231-10-884**	2CKA006220A0482	10	**8,10**	24
885	schwarz matt [1]	**6231-10-885**	2CKA006220A0499	10	**8,10**	24
		pur edelstahl [1]				
866	edelstahl	**6231-10-866**	2CKA006220A0414	10	**8,71**	24

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.



Wippe
1-fach, ohne Bedruckung
Als Abdeckung für Busch-free@home® Sensoreinheiten und Sensor-/Aktoreinheiten.
Als Abdeckung für KNX Tasterankopplung 2-fach (6108/06).

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
		Busch-Duro 2000® SI				
212	weiß	**6230-10-212**	2CKA006220A0077	10	**2,77**	24
		Reflex SI				
214	alpinweiß	**6230-10-214**	2CKA006220A0078	10	**2,71**	24
		Busch-balance® SI				
914	alpinweiß	**6230-10-914**	2CKA006220A0355	10	**2,71**	24
		future® linear				
81	anthrazit	**6230-10-81**	2CKA006220A0032	10	**4,03**	24
82	elfenbeinweiß	**6230-10-82**	2CKA006220A0396	10	**4,03**	24
83	alusilber [1]	**6230-10-83**	2CKA006220A0033	10	**7,18**	24
84	studioweiß	**6230-10-84**	2CKA006220A0034	10	**4,03**	24
884	studioweiß matt [1]	**6230-10-884**	2CKA006220A0481	10	**7,18**	24
885	schwarz matt [1]	**6230-10-885**	2CKA006220A0498	10	**7,18**	24
		solo®				
82	elfenbeinweiß	**6230-10-82**	2CKA006220A0396	10	**4,03**	24
84	studioweiß	**6230-10-84**	2CKA006220A0034	10	**4,03**	24
803	graumetallic [1]	**6230-10-803**	2CKA006220A0430	10	**7,18**	24
		Busch-axcent®				
81	anthrazit	**6230-10-81**	2CKA006220A0032	10	**4,03**	24
83	alusilber [1]	**6230-10-83**	2CKA006220A0033	10	**7,18**	24
84	studioweiß	**6230-10-84**	2CKA006220A0034	10	**4,03**	24
803	graumetallic [1]	**6230-10-803**	2CKA006220A0430	10	**7,18**	24
884	studioweiß matt [1]	**6230-10-884**	2CKA006220A0481	10	**7,18**	24
885	schwarz matt [1]	**6230-10-885**	2CKA006220A0498	10	**7,18**	24
		carat®				
81	anthrazit	**6230-10-81**	2CKA006220A0032	10	**4,03**	24
82	elfenbeinweiß	**6230-10-82**	2CKA006220A0396	10	**4,03**	24
84	studioweiß	**6230-10-84**	2CKA006220A0034	10	**4,03**	24
884	studioweiß matt [1]	**6230-10-884**	2CKA006220A0481	10	**7,18**	24
885	schwarz matt [1]	**6230-10-885**	2CKA006220A0498	10	**7,18**	24
		pur edelstahl [1]				
866	edelstahl	**6230-10-866**	2CKA006220A0413	10	**7,29**	24

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.



Tasterankopplung 2/4-fach [1] [2]
mit integriertem Busankoppler
Zum Kontaktieren von Wippe 2-fach 6230-2x-xxx, 6231-2x-xxx, 6232-2x-xxx, 6233-2x-xxx und 6234-2x-xxx.
Mit integriertem Temperaturfühler.
Unterstützung der KNX-Funktionen durch innovatives Farbkonzept (gelb=Beleuchtung, blau=Jalousie, orange=RTR, magenta=Szene und weiß=neutral/keine Funktionszuordnung) oder Standardbeleuchtung rot/grün.
Mit Mittelstellung.
Der Busanschluss erfolgt über die beiliegende Busklemme.
Bedienelemente: Tastkontakte oben/unten
Anzeigeelemente: LED zur Anzeige des Schaltzustandes
Anschlüsse:
KNX-Linie: Busanschlussklemme
Nennspannung: 24 V-, +5 V / -5 V
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 71 mm x 71 mm x 23 mm

6108/07-500	2CKA006133A0223	1/10	**94,70**	26

1) Bei Bedarf entnehmen Sie bitte die programmierbaren Funktionen aus der aktuellen Applikationsbeschreibung die Sie von unserer Internetseite www.busch-jaeger.at herunterladen können.
2) Ab ETS4: Inbetriebnahme über native ETS-Applikation

Tasterankopplung KNX

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
		**Wippe** **2-fach links/rechts, ohne Bedruckung** Als Abdeckung für Busch-free@home® Sensoreinheiten und Sensor-/Aktoreinheiten.				
		Busch-Duro 2000® SI				
212	weiß	**6230-20-212**	2CKA006220A0087	10	**2,58**	24
		Reflex SI				
214	alpinweiß	**6230-20-214**	2CKA006220A0088	10	**2,53**	24
		Busch-balance® SI				
914	alpinweiß	**6230-20-914**	2CKA006220A0360	10	**2,53**	24
		future® linear				
81	anthrazit	**6230-20-81**	2CKA006220A0047	10	**3,20**	24
82	elfenbeinweiß	**6230-20-82**	2CKA006220A0401	10	**3,20**	24
83	alusilber [1]	**6230-20-83**	2CKA006220A0048	10	**4,73**	24
84	studioweiß	**6230-20-84**	2CKA006220A0049	10	**3,20**	24
884	studioweiß matt [1]	**6230-20-884**	2CKA006220A0486	10	**4,73**	24
885	schwarz matt [1]	**6230-20-885**	2CKA006220A0503	10	**4,73**	24
		solo®				
82	elfenbeinweiß	**6230-20-82**	2CKA006220A0401	10	**3,20**	24
84	studioweiß	**6230-20-84**	2CKA006220A0049	10	**3,20**	24
803	graumetallic [1]	**6230-20-803**	2CKA006220A0435	10	**4,73**	24
		Busch-axcent®				
81	anthrazit	**6230-20-81**	2CKA006220A0047	10	**3,20**	24
83	alusilber [1]	**6230-20-83**	2CKA006220A0048	10	**4,73**	24
84	studioweiß	**6230-20-84**	2CKA006220A0049	10	**3,20**	24
803	graumetallic [1]	**6230-20-803**	2CKA006220A0435	10	**4,73**	24
884	studioweiß matt [1]	**6230-20-884**	2CKA006220A0486	10	**4,73**	24
885	schwarz matt [1]	**6230-20-885**	2CKA006220A0503	10	**4,73**	24
		carat®				
81	anthrazit	**6230-20-81**	2CKA006220A0047	10	**3,20**	24
82	elfenbeinweiß	**6230-20-82**	2CKA006220A0401	10	**3,20**	24
84	studioweiß	**6230-20-84**	2CKA006220A0049	10	**3,20**	24
884	studioweiß matt [1]	**6230-20-884**	2CKA006220A0486	10	**4,73**	24
885	schwarz matt [1]	**6230-20-885**	2CKA006220A0503	10	**4,73**	24
		pur edelstahl [1]				
866	edelstahl	**6230-20-866**	2CKA006220A0418	10	**5,34**	24

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
		**Wippe** **2-fach links, mit Symbol "Licht"** Als Abdeckung für Busch-free@home® Sensoreinheiten und Sensor-/Aktoreinheiten. Als Abdeckung für KNX Tasterankopplung 4-fach (6108/07).				
		Busch-Duro 2000® SI				
212	weiß	**6231-21-212**	2CKA006220A0089	10	**3,58**	24
		Reflex SI				
214	alpinweiß	**6231-21-214**	2CKA006220A0090	10	**3,50**	24
		Busch-balance® SI				
914	alpinweiß	**6231-21-914**	2CKA006220A0361	10	**3,50**	24
		future® linear				
81	anthrazit	**6231-21-81**	2CKA006220A0050	10	**4,56**	24
82	elfenbeinweiß	**6231-21-82**	2CKA006220A0402	10	**4,56**	24
83	alusilber [1]	**6231-21-83**	2CKA006220A0051	10	**5,65**	24
84	studioweiß	**6231-21-84**	2CKA006220A0052	10	**4,56**	24
884	studioweiß matt [1]	**6231-21-884**	2CKA006220A0487	10	**5,65**	24
885	schwarz matt [1]	**6231-21-885**	2CKA006220A0504	10	**5,65**	24
		solo®				
82	elfenbeinweiß	**6231-21-82**	2CKA006220A0402	10	**4,56**	24
84	studioweiß	**6231-21-84**	2CKA006220A0052	10	**4,56**	24
803	graumetallic [1]	**6231-21-803**	2CKA006220A0436	10	**5,65**	24
		Busch-axcent®				
81	anthrazit	**6231-21-81**	2CKA006220A0050	10	**4,56**	24
83	alusilber [1]	**6231-21-83**	2CKA006220A0051	10	**5,65**	24
84	studioweiß	**6231-21-84**	2CKA006220A0052	10	**4,56**	24
803	graumetallic [1]	**6231-21-803**	2CKA006220A0436	10	**5,65**	24
884	studioweiß matt [1]	**6231-21-884**	2CKA006220A0487	10	**5,65**	24
885	schwarz matt [1]	**6231-21-885**	2CKA006220A0504	10	**5,65**	24
		carat®				
81	anthrazit	**6231-21-81**	2CKA006220A0050	10	**4,56**	24
82	elfenbeinweiß	**6231-21-82**	2CKA006220A0402	10	**4,56**	24
84	studioweiß	**6231-21-84**	2CKA006220A0052	10	**4,56**	24
884	studioweiß matt [1]	**6231-21-884**	2CKA006220A0487	10	**5,65**	24
885	schwarz matt [1]	**6231-21-885**	2CKA006220A0504	10	**5,65**	24
		pur edelstahl [1]				
866	edelstahl	**6231-21-866**	2CKA006220A0419	10	**6,36**	24

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Tasterankopplung KNX

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
		**Wippe** **2-fach links, mit Symbol "Dimmer"** Als Abdeckung für Busch-free@home® Sensoreinheiten und Sensor-/Aktoreinheiten. Als Abdeckung für KNX Tasterankopplung 4-fach (6108/07).				
		Busch-Duro 2000® SI				
212	weiß	**6234-21-212**	2CKA006220A0095	10	**3,58**	24
		Reflex SI				
214	alpinweiß	**6234-21-214**	2CKA006220A0096	10	**3,50**	24
		Busch-balance® SI				
914	alpinweiß	**6234-21-914**	2CKA006220A0364	10	**3,50**	24
		future® linear				
81	anthrazit	**6234-21-81**	2CKA006220A0059	10	**4,56**	24
82	elfenbeinweiß	**6234-21-82**	2CKA006220A0405	10	**4,56**	24
83	alusilber [1]	**6234-21-83**	2CKA006220A0060	10	**5,65**	24
84	studioweiß	**6234-21-84**	2CKA006220A0061	10	**4,56**	24
884	studioweiß matt [1]	**6234-21-884**	2CKA006220A0490	10	**5,65**	24
885	schwarz matt [1]	**6234-21-885**	2CKA006220A0507	10	**5,65**	24
		solo®				
82	elfenbeinweiß	**6234-21-82**	2CKA006220A0405	10	**4,56**	24
84	studioweiß	**6234-21-84**	2CKA006220A0061	10	**4,56**	24
803	graumetallic [1]	**6234-21-803**	2CKA006220A0439	10	**5,65**	24
		Busch-axcent®				
81	anthrazit	**6234-21-81**	2CKA006220A0059	10	**4,56**	24
83	alusilber [1]	**6234-21-83**	2CKA006220A0060	10	**5,65**	24
84	studioweiß	**6234-21-84**	2CKA006220A0061	10	**4,56**	24
803	graumetallic [1]	**6234-21-803**	2CKA006220A0439	10	**5,65**	24
884	studioweiß matt [1]	**6234-21-884**	2CKA006220A0490	10	**5,65**	24
885	schwarz matt [1]	**6234-21-885**	2CKA006220A0507	10	**5,65**	24
		carat®				
81	anthrazit	**6234-21-81**	2CKA006220A0059	10	**4,56**	24
82	elfenbeinweiß	**6234-21-82**	2CKA006220A0405	10	**4,56**	24
84	studioweiß	**6234-21-84**	2CKA006220A0061	10	**4,56**	24
885	schwarz matt [1]	**6234-21-885**	2CKA006220A0507	10	**5,65**	24
884	studioweiß matt [1]	**6234-21-884**	2CKA006220A0490	10	**5,65**	24
		pur edelstahl [1]				
866	edelstahl	**6234-21-866**	2CKA006220A0422	10	**6,36**	24

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
		**Wippe** **2-fach rechts, mit Symbol "Licht"** Als Abdeckung für Busch-free@home® Sensoreinheiten und Sensor-/Aktoreinheiten. Als Abdeckung für KNX Tasterankopplung 4-fach (6108/07).				
		Busch-Duro 2000® SI				
212	weiß	**6231-22-212**	2CKA006220A0097	10	**3,58**	24
		Reflex SI				
214	alpinweiß	**6231-22-214**	2CKA006220A0098	10	**3,50**	24
		Busch-balance® SI				
914	alpinweiß	**6231-22-914**	2CKA006220A0365	10	**3,50**	24
		future® linear				
81	anthrazit	**6231-22-81**	2CKA006220A0062	10	**4,56**	24
82	elfenbeinweiß	**6231-22-82**	2CKA006220A0407	10	**4,56**	24
83	alusilber [1]	**6231-22-83**	2CKA006220A0063	10	**5,65**	24
84	studioweiß	**6231-22-84**	2CKA006220A0064	10	**4,56**	24
884	studioweiß matt [1]	**6231-22-884**	2CKA006220A0492	10	**5,65**	24
885	schwarz matt [1]	**6231-22-885**	2CKA006220A0509	10	**5,65**	24
		solo®				
82	elfenbeinweiß	**6231-22-82**	2CKA006220A0407	10	**4,56**	24
84	studioweiß	**6231-22-84**	2CKA006220A0064	10	**4,56**	24
803	graumetallic [1]	**6231-22-803**	2CKA006220A0441	10	**5,65**	24
		Busch-axcent®				
81	anthrazit	**6231-22-81**	2CKA006220A0062	10	**4,56**	24
83	alusilber [1]	**6231-22-83**	2CKA006220A0063	10	**5,65**	24
84	studioweiß	**6231-22-84**	2CKA006220A0064	10	**4,56**	24
803	graumetallic [1]	**6231-22-803**	2CKA006220A0441	10	**5,65**	24
884	studioweiß matt [1]	**6231-22-884**	2CKA006220A0492	10	**5,65**	24
885	schwarz matt [1]	**6231-22-885**	2CKA006220A0509	10	**5,65**	24
		carat®				
81	anthrazit	**6231-22-81**	2CKA006220A0062	10	**4,56**	24
82	elfenbeinweiß	**6231-22-82**	2CKA006220A0407	10	**4,56**	24
84	studioweiß	**6231-22-84**	2CKA006220A0064	10	**4,56**	24
884	studioweiß matt [1]	**6231-22-884**	2CKA006220A0492	10	**5,65**	24
885	schwarz matt [1]	**6231-22-885**	2CKA006220A0509	10	**5,65**	24
		pur edelstahl [1]				
866	edelstahl	**6231-22-866**	2CKA006220A0424	10	**6,36**	24

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Tasterankopplung KNX

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
		**Wippe** **2-fach rechts, mit Symbol "Dimmer"** Als Abdeckung für Busch-free@home® Sensoreinheiten und Sensor-/Aktoreinheiten. Als Abdeckung für KNX Tasterankopplung 4-fach (6108/07).				
		Busch-Duro 2000® SI				
212	weiß	**6234-22-212**	2CKA006220A0256	10	**3,58**	24
		Reflex SI				
214	alpinweiß	**6234-22-214**	2CKA006220A0257	10	**3,50**	24
		Busch-balance® SI				
914	alpinweiß	**6234-22-914**	2CKA006220A0367	10	**3,50**	24
		future® linear				
81	anthrazit	**6234-22-81**	2CKA006220A0253	10	**4,56**	24
82	elfenbeinweiß	**6234-22-82**	2CKA006220A0406	10	**4,56**	24
83	alusilber [1]	**6234-22-83**	2CKA006220A0254	10	**5,65**	24
84	studioweiß	**6234-22-84**	2CKA006220A0255	10	**4,56**	24
884	studioweiß matt [1]	**6234-22-884**	2CKA006220A0491	10	**5,65**	24
885	schwarz matt [1]	**6234-22-885**	2CKA006220A0508	10	**5,65**	24
		solo®				
82	elfenbeinweiß	**6234-22-82**	2CKA006220A0406	10	**4,56**	24
84	studioweiß	**6234-22-84**	2CKA006220A0255	10	**4,56**	24
803	graumetallic [1]	**6234-22-803**	2CKA006220A0440	10	**5,65**	24
		Busch-axcent®				
81	anthrazit	**6234-22-81**	2CKA006220A0253	10	**4,56**	24
83	alusilber [1]	**6234-22-83**	2CKA006220A0254	10	**5,65**	24
84	studioweiß	**6234-22-84**	2CKA006220A0255	10	**4,56**	24
803	graumetallic [1]	**6234-22-803**	2CKA006220A0440	10	**5,65**	24
884	studioweiß matt [1]	**6234-22-884**	2CKA006220A0491	10	**5,65**	24
885	schwarz matt [1]	**6234-22-885**	2CKA006220A0508	10	**5,65**	24
		carat®				
81	anthrazit	**6234-22-81**	2CKA006220A0253	10	**4,56**	24
82	elfenbeinweiß	**6234-22-82**	2CKA006220A0406	10	**4,56**	24
84	studioweiß	**6234-22-84**	2CKA006220A0255	10	**4,56**	24
884	studioweiß matt [1]	**6234-22-884**	2CKA006220A0491	10	**5,65**	24
885	schwarz matt [1]	**6234-22-885**	2CKA006220A0508	10	**5,65**	24
		pur edelstahl [1]				
866	edelstahl	**6234-22-866**	2CKA006220A0423	10	**6,36**	24

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.



Tasterankopplung 1/2-fach [1] [2]
mit integriertem Busankoppler
Zum Kontaktieren von konv. 1-fach Wippen
Mit Mittelstellung.
Zum Einsatz in das AP-Gehäuse von ocean.
Beiliegender Tragring für folgende Programme: Busch-Duro 2000® SI/SI Linear, Reflex SI/SI Linear, future® linear, alpha, solo®, Busch-axcent®, carat® und pur edelstahl.
Der Busanschluss erfolgt über die beiliegende Busklemme.
Anzeigeelemente: Integrierte zweifarbige Status LED (rot, grün, aus)
Anschlüsse:
KNX-Linie: Busanschlussklemme
Nennspannung: 24 V, +5 V / -5 V
Eingänge: 2
Abfragespannung: 24 V, wird vom Gerät zur Verfügung gestellt
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -25 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 53 mm x 45 mm x 28 mm

6108/06-AP-500	2CKA006133A0225	1	**82,50**	26

1) Bei Bedarf entnehmen Sie bitte die programmierbaren Funktionen aus der aktuellen Applikationsbeschreibung die Sie von unserer Internetseite www.busch-jaeger.at herunterladen können.
2) Ab ETS4: Inbetriebnahme über native ETS-Applikation

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG



Tasterankopplung 2/4-fach [1] [2]
mit integriertem Busankoppler
Zum Kontaktieren von konv. 2-fach Wippen
Mit Mittelstellung.
Zum Einsatz in das AP-Gehäuse von ocean.
Beiliegender Tragring für folgende Programme: Busch-Duro 2000® SI/SI Linear, Reflex SI/SI Linear, future® linear, alpha, solo®, Busch-axcent®, carat® und pur edelstahl.
Der Busanschluss erfolgt über die beiliegende Busklemme.
Anschlüsse:
KNX-Linie: Busanschlussklemme
Nennspannung: 24 V, +5 V / -5 V
Eingänge: 4
Abfragespannung: 24 V, wird vom Gerät zur Verfügung gestellt
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -25 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 53 mm x 45 mm x 28 mm

6108/07-AP-500	2CKA006133A0227	1	**94,70**	26

1) Bei Bedarf entnehmen Sie bitte die programmierbaren Funktionen aus der aktuellen Applikationsbeschreibung die Sie von unserer Internetseite www.busch-jaeger.at herunterladen können.
2) Ab ETS4: Inbetriebnahme über native ETS-Applikation



Bedienelement 6-fach mit Universaleingang 5-fach [1] [2]
Bedienelement mit maximal 6 Bedienfunktionen und einer RTR-Nebenstelle (Slave).
Primärfunktion zum Aufruf der Hauptfunktion.
Statusleiste zur Darstellung/Anzeige von Bedien- oder RTR-Funktion.
Bedienung erfolgt über Zentralscheibe 6108/61-xxx.
Mit integriertem Temperaturfühler.
Mit Temperaturanzeige IST-Wert
Mit Temperaturanzeige SOLL-Wert.
Universaleingang mit:
- max 5 Binäreingängen
- 4 Binäreingänge und 1 Analogeingang zur Ansteuerung von Sensoren mit externer Spannungsversorgung 1-10V/0-10V
- 2 Binäreingänge und 1 Analogeingang zur Ansteuerung von Sensoren mit externer Spannungsversorgung 1-10V/0-10V und einen externen Temperaturfühler PT1000 / 6226T / DP4-T-1.
Der Busanschluss erfolgt über die beiliegende Busklemme.
Bedienelemente: Tastkontakte
Anzeigeelemente: Anzeige der Bedienelement- und RTR-Nebenstellenfunktion über LCD.
Anschlüsse:
KNX-Linie: Busanschlussklemme
Nennspannung: 24 V
Eingänge: 5
Abfragespannung: Binäreingänge, Präsenz- und/oder Fensterkontakt
Nennstrom: 5 mA
Steuer-/Signalausgänge: 1, 0-10 V (passiv)
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C

6108/60-500	2CKA006115A0454	1/10	**172,90**	26

1) Bei Bedarf entnehmen Sie bitte die programmierbaren Funktionen aus der aktuellen Applikationsbeschreibung die Sie von unserer Internetseite www.busch-jaeger.at herunterladen können.
2) Ab ETS4: Inbetriebnahme über native ETS-Applikation

ABB i-bus® KNX

Technische Informationen siehe busch-jaeger-katalog.at oder abb.com/knx

Unverbindliche Preisempfehlungen ohne MwSt.

Tasterankopplung KNX

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
		**Zentralscheibe für Bedienelement 6-fach** Als Abdeckung für Bedienelement 6-fach (6108/60). Schutzart Gerät: none Maße (H x B x T): 54 mm x 54 mm				
		Busch-Duro 2000® SI				
212	weiß	**6108/61-212-500**	2CKA006115A0474	10	**5,68**	26
		Reflex SI				
214	alpinweiß	**6108/61-214-500**	2CKA006115A0475	10	**5,68**	26
		Busch-balance® SI				
914	alpinweiß	**6108/61-914**	2CKA006155A0115	10	**5,68**	26
		alpha				
20	platin	**6108/61-20-500**	2CKA006115A0476	10	**19,20**	26
21	bronze	**6108/61-21-500**	2CKA006115A0477	10	**19,20**	26
22G	elfenbein/weiß	**6108/61-22G-500**	2CKA006115A0478	10	**12,60**	26
24G	studioweiß hochglanz	**6108/61-24G-500**	2CKA006115A0480	10	**12,60**	26
260	palladium	**6108/61-260-500**	2CKA006115A0481	10	**19,20**	26
266	titan	**6108/61-266-500**	2CKA006115A0482	10	**19,20**	26
		future® linear				
81	anthrazit	**6108/61-81-500**	2CKA006115A0483	10	**13,60**	26
82	elfenbeinweiß	**6108/61-82-500**	2CKA006115A0484	10	**8,55**	26
83	alusilber [1]	**6108/61-83-500**	2CKA006115A0485	10	**14,10**	26
84	studioweiß	**6108/61-84-500**	2CKA006115A0486	1	**8,55**	26
884	studioweiß matt	**6108/61-884-500**	2CKA006115A0487	10	**14,10**	26
885	schwarz matt [1]	**6108/61-885-500**	2CKA006115A0488	10	**14,10**	26
		solo®				
82	elfenbeinweiß	**6108/61-82-500**	2CKA006115A0484	10	**8,55**	26
84	studioweiß	**6108/61-84-500**	2CKA006115A0486	1	**8,55**	26
803	graumetallic [1]	**6108/61-803-500**	2CKA006115A0489	10	**14,10**	26
		Busch-axcent®				
84	studioweiß	**6108/61-84-500**	2CKA006115A0486	1	**8,55**	26
		carat®				
81	anthrazit	**6108/61-81-500**	2CKA006115A0483	10	**13,60**	26
82	elfenbeinweiß	**6108/61-82-500**	2CKA006115A0484	10	**8,55**	26
84	studioweiß	**6108/61-84-500**	2CKA006115A0486	1	**8,55**	26
		pur edelstahl				
866	edelstahl	**6108/61-866-500**	2CKA006115A0492	10	**20,80**	26

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Busch-triton® Bedienelemente

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
		**Bedienelement 1/2-fach, mit Infrarotschnittstelle [1] [2]** **Busch-triton®** Mit integriertem KNX-Busankoppler. Mit Beschriftungsfeld. Transparenter Beschriftungsbogen mit Standardsymbolen in der Lieferung enthalten. Tasterfunktion (Schalten/Dimmen/Jalousie/Wert senden/Lichtszenen/Lüftungsfunktion) Zur Ansteuerung durch Busch-Ferncontrol® IR-Handsender 6010-25 bzw. 6020-.../6021... . Bedienelemente: Tastkontakte links/rechts Anzeigeelemente: LED zur Anzeige des Schaltzustandes Anschlüsse: KNX-Linie: Busanschlussklemme Schutzart Gerät: IP 20 Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C Maße (H x B x T): 84 mm x 90 mm				
		alpha				
20	platin [3]	**6320/10-20-500**	2CKA006320A0002	1	**186,40**	26
24G	studioweiß hochglanz	**6320/10-24G-500**	2CKA006320A0004	1	**183,30**	26
260	palladium [3]	**6320/10-260-500**	2CKA006320A0010	1	**186,40**	26
		impuls [3]				
79	champagner metallic	**6320/10-79-500**	2CKA006320A0006	1	**186,40**	26
		future® linear [3]				
83	alusilber	**6320/10-83-500**	2CKA006320A0008	1	**186,40**	26

1) Bei Bedarf entnehmen Sie bitte die programmierbaren Funktionen aus der aktuellen Applikationsbeschreibung die Sie von unserer Internetseite www.busch-jaeger.at herunterladen können.
2) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.at.
3) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
		**Bedienelement 3/6-fach, mit Infrarotschnittstelle [1] [2]** **Busch-triton®** Mit integriertem KNX-Busankoppler. Mit Beschriftungsfeld. Tasterfunktion (Schalten/Dimmen/Jalousie/Wert senden/Lichtszenen/Lüftungsfunktion) Zur Ansteuerung durch Busch-Ferncontrol® IR-Handsender 6010-25 bzw. 6020-.../6021... . Bedienelemente: Tastkontakte links/rechts Anzeigeelemente: LED zur Anzeige des Schaltzustandes Anschlüsse: KNX-Linie: Busanschlussklemme Schutzart Gerät: IP 20 Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C Maße (H x B x T): 84 mm x 90 mm				
		alpha				
20	platin [3]	**6320/30-20-500**	2CKA006320A0012	1	**249,10**	26
24G	studioweiß hochglanz	**6320/30-24G-500**	2CKA006320A0014	1	**248,00**	26
260	palladium [3]	**6320/30-260-500**	2CKA006320A0020	1	**249,10**	26
		impuls [3]				
79	champagner metallic	**6320/30-79-500**	2CKA006320A0016	1	**248,00**	26
		future® linear [3]				
83	alusilber	**6320/30-83-500**	2CKA006320A0018	1	**249,10**	26

1) Bei Bedarf entnehmen Sie bitte die programmierbaren Funktionen aus der aktuellen Applikationsbeschreibung die Sie von unserer Internetseite www.busch-jaeger.at herunterladen können.
2) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.at.
3) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Busch-triton®
Bedienelemente

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG



Bedienelement 3/6-fach, mit IR-Schnittstelle und RTR [1] [2]
Busch-triton®
Mit integriertem KNX-Busankoppler.
Mit Beschriftungsfeld.
Tasterfunktion (Schalten/Dimmen/Jalousie/Wert senden/Lichtszenen/Lüftungsfunktion)
Master-/Slavebetrieb.
Mit Grundlastbetrieb.
Bedienelement mit Raumtemperaturreglerfunktion zur Ansteuerung von Heizungs-, Lüftungs- und Fan Coil Aktoren.
Der Regler ist ein stetiger Raumtemperaturregler für Ventilator-Konvektoren (Fan Coil) in 2- und 4-Rohr Anlagen und konventionellen Heiz- oder Kühlanlagen
Die Lüfterstufe kann manuell oder in den Automatikbetrieb geschaltet werden
Zur Ansteuerung durch Busch-Ferncontrol® IR-Handsender 6010-25 bzw. 6020-.../6021... .
Klasse des Temperaturreglers: 1
Beitrag zur Raumheizungsenergieeffizienz: 1,0%.
Bedienelemente: Tastkontakte links/rechts
Anzeigeelemente: LED zur Anzeige des Schaltzustandes
Anschlüsse:
KNX-Linie: Busanschlussklemme
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 97 mm x 90 mm

alpha

20	platin [3]	**6321/38-20-500**	2CKA006320A0052	1	**384,00**	26
24G	studioweiß hochglanz	**6321/38-24G-500**	2CKA006320A0054	1	**380,90**	26
260	palladium [3]	**6321/38-260-500**	2CKA006320A0060	1	**384,00**	26

impuls [3]

79	champagner metallic	**6321/38-79-500**	2CKA006320A0056	1	**384,00**	26

future® linear [3]

83	alusilber	**6321/38-83-500**	2CKA006320A0058	1	**384,00**	26

1) Bei Bedarf entnehmen Sie bitte die programmierbaren Funktionen aus der aktuellen Applikationsbeschreibung die Sie von unserer Internetseite www.busch-jaeger.at herunterladen können.
2) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.at.
3) Oberfläche Kunststoff lackiert.



Bedienelement 5/10-fach, mit Infrarotschnittstelle [1] [2]
Busch-triton®
Mit integriertem KNX-Busankoppler.
Mit Beschriftungsfeld.
Tasterfunktion (Schalten/Dimmen/Jalousie/Wert senden/Lichtszenen/Lüftungsfunktion)
Zur Ansteuerung durch Busch-Ferncontrol® IR-Handsender 6010-25 bzw. 6020-.../6021... .
Bedienelemente: Tastkontakte links/rechts
Anzeigeelemente: LED zur Anzeige des Schaltzustandes
Anschlüsse:
KNX-Linie: Busanschlussklemme
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 159 mm x 90 mm

alpha

20	platin [3]	**6320/50-20-500**	2CKA006320A0032	1	**330,40**	26
24G	studioweiß hochglanz	**6320/50-24G-500**	2CKA006320A0034	1	**326,10**	26
260	palladium [3]	**6320/50-260-500**	2CKA006320A0040	1	**330,40**	26

impuls [3]

79	champagner metallic	**6320/50-79-500**	2CKA006320A0036	1	**330,40**	26

future® linear [3]

83	alusilber	**6320/50-83-500**	2CKA006320A0038	1	**330,40**	26

1) Bei Bedarf entnehmen Sie bitte die programmierbaren Funktionen aus der aktuellen Applikationsbeschreibung die Sie von unserer Internetseite www.busch-jaeger.at herunterladen können.
2) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.at.
3) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG



Bedienelement 5/10-fach, mit IR-Schnittstelle und RTR [1] [2]
Busch-triton®
Mit integriertem KNX-Busankoppler.
Mit Beschriftungsfeld.
Tasterfunktion (Schalten/Dimmen/Jalousie/Wert senden/Lichtszenen/Lüftungsfunktion)
Master-/Slavebetrieb.
Mit Grundlastbetrieb.
Bedienelement mit Raumtemperaturreglerfunktion zur Ansteuerung von Heizungs-, Lüftungs- und Fan Coil Aktoren.
Der Regler ist ein stetiger Raumtemperaturregler für Ventilator-Konvektoren (Fan Coil) in 2- und 4-Rohr Anlagen und konventionellen Heiz- oder Kühlanlagen
Die Lüfterstufe kann manuell oder in den Automatikbetrieb geschaltet werden
Zur Ansteuerung durch Busch-Ferncontrol® IR-Handsender 6010-25 bzw. 6020-.../6021... .
Klasse des Temperaturreglers: 1
Beitrag zur Raumheizungsenergieeffizienz: 1,0%.
Bedienelemente: Tastkontakte links/rechts
Anzeigeelemente: LED zur Anzeige des Schaltzustandes
Anschlüsse:
KNX-Linie: Busanschlussklemme
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 159 mm x 90 mm

alpha

20	platin [3]	**6321/58-20-500**	2CKA006320A0062	1	**511,00**	26
24G	studioweiß hochglanz	**6321/58-24G-500**	2CKA006320A0064	1	**508,00**	26
260	palladium [3]	**6321/58-260-500**	2CKA006320A0070	1	**511,00**	26

impuls [3]

79	champagner metallic	**6321/58-79-500**	2CKA006320A0066	1	**511,00**	26

future® linear [3]

83	alusilber	**6321/58-83-500**	2CKA006320A0068	1	**511,00**	26

1) Bei Bedarf entnehmen Sie bitte die programmierbaren Funktionen aus der aktuellen Applikationsbeschreibung die Sie von unserer Internetseite www.busch-jaeger.at herunterladen können.
2) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.at.
3) Oberfläche Kunststoff lackiert.

ABB i-bus® KNX

FanCoil-Regler



Bedienelement 2/4-fach, mit RTR [1] [2] [3] [4]
Multifunktion/Farbkonzept
Mit Beschriftungsfeld.
Für ABB i-bus® KNX Busankoppler 6120/12-101, 6120/13 und ABB Powernet KNX Netzankopplung 6920/12, 6920/13.
Unterstützung der KNX-Funktionen durch innovatives Farbkonzept (gelb=Beleuchtung, blau=Jalousie, orange=RTR, magenta=Szene und weiß=neutral/keine Funktionszuordnung) oder Standardbeleuchtung rot/grün.
Tasterfunktion (Schalten/Dimmen/Jalousie/Wert senden/Lichtszenen/Lüftungsfunktion)
Master-/Slavebetrieb.
Mit Grundlastbetrieb.
Der Regler ist ein stetiger Raumtemperaturregler für Ventilator-Konvektoren (Fan Coil) in 2- und 4-Rohr Anlagen und konventionellen Heiz- oder Kühlanlagen
Die Lüfterstufe kann manuell oder in den Automatikbetrieb geschaltet werden
Transparenter Beschriftungsbogen mit Standardsymbolen in der Lieferung enthalten.
Klasse des Temperaturreglers: 1
Beitrag zur Raumheizungsenergieeffizienz: 1,0%.
Bedienelemente: Tastkontakte links/rechts, auch zur Sollwert- und Betriebsartenwahl
Anzeigeelemente: Anzeige der Betriebsart und Temperatur über LCD
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 63 mm x 63 mm

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	future® linear					
81	anthrazit	6128/28-81-500	2CKA006134A0331	1	192,50	26
82	elfenbeinweiß	6128/28-82-500	2CKA006134A0332	1	191,50	26
83	alusilber [5]	6128/28-83-500	2CKA006134A0333	1	195,60	26
84	studioweiß	6128/28-84-500	2CKA006134A0334	1/10	191,50	26
884	studioweiß matt [5]	6128/28-884-500	2CKA006134A0338	1	195,60	26
885	schwarz matt [5]	6128/28-885-500	2CKA006134A0339	1	195,60	26
	solo®					
82	elfenbeinweiß	6128/28-82-500	2CKA006134A0332	1	191,50	26
84	studioweiß	6128/28-84-500	2CKA006134A0334	1/10	191,50	26
803	graumetallic [5]	6128/28-803-500	2CKA006134A0336	1	195,60	26
	Busch-axcent®					
84	studioweiß	6128/28-84-500	2CKA006134A0334	1/10	191,50	26
	carat®					
81	anthrazit	6128/28-81-500	2CKA006134A0331	1	192,50	26
82	elfenbeinweiß	6128/28-82-500	2CKA006134A0332	1	191,50	26
84	studioweiß	6128/28-84-500	2CKA006134A0334	1/10	191,50	26
	pur edelstahl [5]					
866	edelstahl	6128/28-866-500	2CKA006134A0335	1	199,70	26

1) Bei Bedarf entnehmen Sie bitte die programmierbaren Funktionen aus der aktuellen Applikationsbeschreibung die Sie von unserer Internetseite www.busch-jaeger.at herunterladen können.
2) ETS-Programmierung nur ab ETS 3.0f
3) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.at.
4) Zusatzsoftware PowerTool erforderlich.
5) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Raumtemperaturregler Objektbereich



Raumtemperaturregler Objektbereich [1] [2] [3] [*]
Heiz-/Kühlbetrieb
Raumtemperaturregler ohne >Vor-Ort-Bedienung< inkl. Sockel für Zentralscheibe Kühlteil.
Zur Ansteuerung von handelsüblichen Stellantrieben.
Nur einsetzbar mit einer Zentralscheibe 2114-xxx oder 6541-xxx, außer 6541-20, -21,-260 und -266.
Zur Ansteuerung von bis zu 5-stufigen Lüftungsaktoren.
Master-/Slavebetrieb.
Mit Grundlastbetrieb.
Der Busanschluss erfolgt über die beiliegende Busklemme.
Klasse des Temperaturreglers: 1
Beitrag zur Raumheizungsenergieeffizienz: 1,0%.
Bedienelemente: Keine
Anschlüsse:
KNX-Linie: Busanschlussklemme
Nennspannung: 24 V
Nennstrom: 5 mA
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 50 mm x 45 mm x 23 mm

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	6108/08-500	2CKA006134A0308	1	220,20	26

1) Bei Bedarf entnehmen Sie bitte die programmierbaren Funktionen aus der aktuellen Applikationsbeschreibung die Sie von unserer Internetseite www.busch-jaeger.at herunterladen können.
2) ETS-Programmierung nur ab ETS 3.0f
3) Artikel wird ersetzt durch Raumtemperaturregler Objektbereich mit Universaleingang, 5-fach (6109/08).
*) Auslauftype



Raumtemperaturregler mit Display [1] [2]
Heiz-/Kühlbetrieb
Bedienelement mit Raumtemperaturreglerfunktion zur Ansteuerung von Heizungs-, Lüftungs- und Fan Coil Aktoren.
Zur Ansteuerung von handelsüblichen Stellantrieben.
Zum Kontaktieren der Zentralscheibe 6236-xxx.
Mit integriertem Temperaturfühler.
Mit Temperaturanzeige SOLL-Wert.
Master-/Slavebetrieb.
Mit Grundlastbetrieb.
Der Busanschluss erfolgt über die beiliegende Busklemme.
Klasse des Temperaturreglers: 1
Beitrag zur Raumheizungsenergieeffizienz: 1,0%.
Bedienelemente: Tastkontakte
Anzeigeelemente: Anzeige der Betriebsart und Temperatur über LCD
Anschlüsse:
KNX-Linie: Busanschlussklemme
Nennspannung: 24 V
Nennstrom: 5 mA
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 50 mm x 45 mm x 23 mm

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
schwarz	6108/18-500	2CKA006134A0319	1	214,00	26

1) Bei Bedarf entnehmen Sie bitte die programmierbaren Funktionen aus der aktuellen Applikationsbeschreibung die Sie von unserer Internetseite www.busch-jaeger.at herunterladen können.
2) Ab ETS4: Inbetriebnahme über native ETS-Applikation

Raumtemperaturregler Objektbereich

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG



Raumtemperaturregler Objektbereich mit Universaleingang, 5-fach [1] [2]
Heiz-/Kühlbetrieb
Raumtemperaturregler ohne >Vor-Ort-Bedienung< inkl. Sockel für Zentralscheibe Kühlteil.
Universaleingang mit:
- max 5 Binäreingängen
- 4 Binäreingänge und 1 Analogeingang zur Ansteuerung von Sensoren mit externer Spannungsversorgung 1-10V/0-10V
- 2 Binäreingänge und 1 Analogeingang zur Ansteuerung von Sensoren mit externer Spannungsversorgung 1-10V/0-10V und einen externen Temperaturfühler PT1000 / 6226T / DP4-T-1.

Nur einsetzbar mit einer Zentralscheibe 2114-xxx oder 6541-xxx, außer 6541-20, -21,-260 und -266.
Mit integriertem Temperaturfühler.
Master-/Slavebetrieb.
Mit Grundlastbetrieb.
Der Busanschluss erfolgt über die beiliegende Busklemme.
Klasse des Temperaturreglers: 1
Beitrag zur Raumheizungsenergieeffizienz: 1,0%.
Anschlüsse:
KNX-Linie: Busanschlussklemme
Nennspannung: 24 V
Eingänge: 5
Abfragespannung: Binäreingänge, Präsenz- und/oder Fensterkontakt
Nennstrom: 5 mA
Steuer-/Signalausgänge: 1, 0-10 V (passiv)
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C

6109/08-500	2CKA006134A0313	1/10		**167,70**	26

1) Bei Bedarf entnehmen Sie bitte die programmierbaren Funktionen aus der aktuellen Applikationsbeschreibung die Sie von unserer Internetseite www.busch-jaeger.at herunterladen können.
2) Ab ETS4: Inbetriebnahme über native ETS-Applikation



Raumtemperaturregler mit Universaleingang, 5-fach, UP [1] [2]
Heiz-/Kühlbetrieb
Raumtemperaturregler ohne >Vor-Ort-Bedienung< und ohne internen Temperaturfühler.
Universaleingang mit:
- max 5 Binäreingängen
- 4 Binäreingänge und 1 Analogeingang zur Ansteuerung von Sensoren mit externer Spannungsversorgung 1-10V/0-10V
- 2 Binäreingänge und 1 Analogeingang zur Ansteuerung von Sensoren mit externer Spannungsversorgung 1-10V/0-10V und einen externen Temperaturfühler PT1000 / 6226T / DP4-T-1.

Master-/Slavebetrieb.
Mit Grundlastbetrieb.
Der Busanschluss erfolgt über die beiliegende Busklemme.
Klasse des Temperaturreglers: 1
Beitrag zur Raumheizungsenergieeffizienz: 1,0%.
Anschlüsse:
KNX-Linie: Busanschlussklemme
Nennspannung: 24 V
Eingänge: 5
Abfragespannung: Binäreingänge, Präsenz- und/oder Fensterkontakt
Nennstrom: 5 mA
Steuer-/Signalausgänge: 1, 0-10 V (passiv)
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 41,5 mm x 44 mm x 20 mm

6109/05-500	2CKA006181A0013	1/10		**111,00**	26

1) Bei Bedarf entnehmen Sie bitte die programmierbaren Funktionen aus der aktuellen Applikationsbeschreibung die Sie von unserer Internetseite www.busch-jaeger.at herunterladen können.
2) Ab ETS4: Inbetriebnahme über native ETS-Applikation

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG



Raumtemperaturregler mit Universaleingang 5-fach [1] [2]
Heiz-/Kühlbetrieb
Bedienelement mit Raumtemperaturreglerfunktion zur Ansteuerung von Heizungs-, Lüftungs- und Fan Coil Aktoren.
Universaleingang mit:
- max 5 Binäreingängen
- 4 Binäreingänge und 1 Analogeingang zur Ansteuerung von Sensoren mit externer Spannungsversorgung 1-10V/0-10V
- 2 Binäreingänge und 1 Analogeingang zur Ansteuerung von Sensoren mit externer Spannungsversorgung 1-10V/0-10V und einen externen Temperaturfühler PT1000 / 6226T / DP4-T-1.

Mit Temperaturanzeige SOLL-Wert.
Mit integriertem Temperaturfühler.
Master-/Slavebetrieb.
Mit Grundlastbetrieb.
Der Busanschluss erfolgt über die beiliegende Busklemme.
Klasse des Temperaturreglers: 1
Beitrag zur Raumheizungsenergieeffizienz: 1,0%.
Bedienelemente: Tastkontakte
Anzeigeelemente: Anzeige der Betriebsart und Temperatur über LCD
Anschlüsse:
KNX-Linie: Busanschlussklemme
Nennspannung: 24 V
Eingänge: 5
Abfragespannung: Binäreingänge, Präsenz- und/oder Fensterkontakt
Nennstrom: 5 mA
Steuer-/Signalausgänge: 1, 0-10 V (passiv)
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C

6109/18-500	2CKA006134A0315	1/10		**282,00**	26

1) Bei Bedarf entnehmen Sie bitte die programmierbaren Funktionen aus der aktuellen Applikationsbeschreibung die Sie von unserer Internetseite www.busch-jaeger.at herunterladen können.
2) Ab ETS4: Inbetriebnahme über native ETS-Applikation

ABB i-bus® KNX

Raumtemperaturregler
Objektbereich

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	**Raumtemperaturregler mit CO2/Feuchte-Sensor [1] [2] Heiz-/Kühlbetrieb** Bedienelement mit Raumtemperaturreglerfunktion und CO2-/Feuchte-/Luftdrucksensor. Zur Ansteuerung von Heizungs-, Lüftungs- und FanCoil-Aktoren. Universaleingang mit: - max 5 Binäreingängen - 4 Binäreingänge und 1 Analogeingang zur Ansteuerung von Sensoren mit externer Spannungsversorgung 1-10V/0-10V - 2 Binäreingänge und 1 Analogeingang zur Ansteuerung von Sensoren mit externer Spannungsversorgung 1-10V/0-10V und einen externen Temperaturfühler PT1000 / 6226T / DP4-T-1. Mit integriertem Temperaturfühler. Mit Temperaturanzeige SOLL-Wert. Master-/Slavebetrieb. Mit Grundlastbetrieb. Der Busanschluss erfolgt über die beiliegende Busklemme. Klasse des Temperaturreglers: 1 Beitrag zur Raumheizungsenergieeffizienz: 1,0%. Bedienelemente: Tastkontakte Anzeigeelemente: Anzeige der Betriebsart und Temperatur über LCD Anschlüsse: KNX-Linie: Busanschlussklemme Nennspannung: 24 V Eingänge: 5 Abfragespannung: Binäreingänge, Präsenz- und/oder Fensterkontakt Nennstrom: 5 mA Steuer-/Signalausgänge: 1, 0-10 V (passiv) Schutzart Gerät: IP 20 Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C				
	6109/28-500	2CKA006134A0317	1/10	**342,70**	26

1) Bei Bedarf entnehmen Sie bitte die programmierbaren Funktionen aus der aktuellen Applikationsbeschreibung die Sie von unserer Internetseite www.busch-jaeger.at herunterladen können.
2) Ab ETS4: Inbetriebnahme über native ETS-Applikation

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	**Zentralscheibe für Raumtemperaturregler oder Raumtemperaturregler mit CO2/Feuchte** Als Abdeckung für Raumtemperaturregler mit/ohne CO2/Feuchte-Sensor (6109/18 und 6109/28). Schutzart Gerät: none				
	Busch-Duro 2000® SI				
212 weiß	**6109/03-212-500**	2CKA006155A0051	10	**5,68**	26
	Reflex SI				
214 alpinweiß	**6109/03-214-500**	2CKA006155A0052	10	**5,68**	26
	Busch-balance® SI				
914 alpinweiß	**6109/03-914**	2CKA006155A0108	10	**5,68**	26
	alpha				
20 platin	**6109/03-20-500**	2CKA006155A0053	10	**19,20**	26
21 bronze	**6109/03-21-500**	2CKA006155A0054	10	**19,20**	26
22G elfenbein/weiß	**6109/03-22G-500**	2CKA006155A0055	10	**12,60**	26
24G studioweiß hochglanz	**6109/03-24G-500**	2CKA006155A0057	10	**12,60**	26
260 palladium	**6109/03-260-500**	2CKA006155A0058	10	**19,20**	26
266 titan	**6109/03-266-500**	2CKA006155A0059	10	**19,20**	26
	future® linear				
81 anthrazit	**6109/03-81-500**	2CKA006155A0060	10	**13,60**	26
82 elfenbeinweiß	**6109/03-82-500**	2CKA006155A0061	10	**8,55**	26
83 alusilber [1]	**6109/03-83-500**	2CKA006155A0062	10	**14,10**	26
84 studioweiß	**6109/03-84-500**	2CKA006155A0063	10	**8,55**	26
884 studioweiß matt	**6109/03-884-500**	2CKA006155A0064	10	**14,10**	26
885 schwarz matt [1]	**6109/03-885-500**	2CKA006155A0065	10	**14,10**	26
	solo®				
82 elfenbeinweiß	**6109/03-82-500**	2CKA006155A0061	10	**8,55**	26
84 studioweiß	**6109/03-84-500**	2CKA006155A0063	10	**8,55**	26
803 graumetallic [1]	**6109/03-803-500**	2CKA006155A0066	10	**14,10**	26
	Busch-axcent®				
84 studioweiß	**6109/03-84-500**	2CKA006155A0063	10	**8,55**	26
	carat®				
81 anthrazit	**6109/03-81-500**	2CKA006155A0060	10	**13,60**	26
82 elfenbeinweiß	**6109/03-82-500**	2CKA006155A0061	10	**8,55**	26
84 studioweiß	**6109/03-84-500**	2CKA006155A0063	10	**8,55**	26
	pur edelstahl				
866 edelstahl	**6109/03-866-500**	2CKA006155A0069	10	**20,80**	26

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Raumtemperaturregler Objektbereich

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	**Raumtemperaturregler Fan Coil mit Display, AP [1] mit integriertem Busankoppler** Bedienelement zur Raumtemperaturregelung mit LC-Display und 5 Bedientasten Dient zur Einzelraum-Temperaturregelung in der Heizungs- und Klimatechnik Der Regler ist ein stetiger Raumtemperaturregler für Ventilator-Konvektoren (Fan Coil) in 2- und 4-Rohr Anlagen und konventionellen Heiz- oder Kühlanlagen Der Raumtemperaturregler arbeitet sowohl im Heiz- als auch im Kühlbetrieb Die Lüfterstufe kann manuell oder in den Automatikbetrieb geschaltet werden Klasse des Temperaturreglers: 1 Beitrag zur Raumheizungsenergieeffizienz: 1,0%. Bedienelemente: Taster zum An- und Ausschalten des Gerätes Taster zur Wahl der Lüfterstufen Taster zur Veränderung derSolltemperaturen Taster zur Umschaltung der Temperatureinheit °C/°F Anzeigeelemente: LCD zur Anzeige von Temperaturen, Betriebsarten, Lüfterstufen und Störmeldungen Anschlüsse: KNX-Linie: 2-polige Schraub-/Steckklemmen Schutzart Gerät: IP 20 Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C Maße (H x B x T): 81 mm x 81 mm x 20 mm				
83 alusilber [2]	**6138/11-83-500**	2CKA006138A0005	1	**243,90**	26
84 studioweiß	**6138/11-84-500**	2CKA006138A0003	1/10	**241,90**	26

1) Komplettgerät, ohne Rahmen zu verwenden.
2) Oberfläche Kunststoff lackiert.

UP-Aktoren

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	**Schaltaktor, 16 A** **1-fach Aktor** Zum Schalten von 230 V~ Verbrauchern. Der Busanschluss erfolgt über die beiliegende Busklemme. Anschlüsse: KNX-Linie: Busanschlussklemme Nennspannung: 230 V~, +10 % / -10 % Nennfrequenz: 50 Hz - 60 Hz Eingänge: 2 Abfragespannung: 5 V, Ausgänge: 1x Schließer, potenzialfrei Lastart: AC1 Nennstrom: 16 A, bei cos φ 1 Ausgangsspannung: 230 V~ Nennleistung: 2200 W Lastart: AC3 Nennstrom: 10 A, bei cos φ 0,6 Ausgangsspannung: 230 V~ Schutzart Gerät: IP 20 Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C Maße (H x B x T): 53 mm x 53 mm x 28 mm				
6151/11 U-500	2CKA006151A0245	1	**145,20**	26
	**Jalousieaktor** **1-fach Jalousieaktor** Zur Steuerung von Jalousie- oder Markisenmotoren. Der Busanschluss erfolgt über die beiliegende Busklemme. Anschlüsse: KNX-Linie: Busanschlussklemme Nennspannung: 230 V~, +10 % / -10 % Nennfrequenz: 50 Hz - 60 Hz Eingänge: 3 Abfragespannung: 5 V, Ausgänge: 1x Umschaltkontakte/Schließer, potenzialgebunden Lastart: Betriebsart Jalousie Nennstrom: 3 A, bei cos φ 0,8 Ausgangsspannung: 250 V~ Schutzart Gerät: IP 20 Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C Maße (H x B x T): 53 mm x 53 mm x 28 mm				
6152/11 U-500	2CKA006152A0040	1	**167,70**	26
	**Heizungsaktor** **1-fach Aktor** Ein elektronischer Ausgang (geräuschlos) Zum Anschluss der thermoelektrischen Stellantriebe TSA/K 230.1. Der Busanschluss erfolgt über die beiliegende Busklemme. Anschlüsse: KNX-Linie: Busanschlussklemme Nennspannung: 230 V~, +10 % / -10 % Nennfrequenz: 50 Hz - 60 Hz Eingänge: 3 Abfragespannung: 5 V, Ausgänge: 1x elektronischer Ausgang, potenzialgebunden, 230 V~ Lastart: Betriebsart Schalten Nennstrom: 25 mA, bei cos φ 1 Ausgangsspannung: 250 V~ Schutzart Gerät: IP 20 Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C Maße (H x B x T): 53 mm x 53 mm x 28 mm				
6164/11 U-500	2CKA006151A0247	1	**193,50**	26

Technische Informationen siehe busch-jaeger-katalog.at oder abb.com/knx

Unverbindliche Preisempfehlungen ohne MwSt.

UP-Aktoren

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG



Kombiaktor
1x Jalousie/1x HKL
Zur Steuerung von Jalousie- oder Markisenmotoren.
Zum Anschluss der thermoelektrischen Stellantriebe TSA/K 230.1.
Ein elektronischer Ausgang (geräuschlos)
Der Busanschluss erfolgt über die beiliegende Busklemme.
Anschlüsse:
KNX-Linie: Busanschlussklemme
Nennspannung: 230 V~, +10 % / -10 %
Nennfrequenz: 50 Hz - 60 Hz
Eingänge: 3
Abfragespannung: 5 V,
Ausgänge: 2x Jalousie: Umschaltkontakte/Schließer, potenzialgebunden
HKL: elektronischer Ausgang, potenzialgebunden
Lastart: Betriebsart Jalousie
Nennstrom: 3 A, bei cos φ 0,8
Ausgangsspannung: 250 V~
Lastart: Betriebsart Schalten
Nennstrom: 25 mA, bei cos φ 1
Ausgangsspannung: 250 V~
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 53 mm x 53 mm x 28 mm

	6173/11 U-500	2CKA006151A0249	1	**217,10**	26

Präsenzmelder, Busch-Wächter® AP

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG



Busch-Präsenzmelder Mini KNX [1]
8 Meter
Erfassungsbereich (bei 2,5 m, 3 m und 4 m Montagehöhe): kreisförmig.
Sitzende Personen Ø: max. 5 m, max. 6,5 m und max. 9 m.
Gehende Personen Ø: max. 6,5 m, max. 8 m und max. 10,5 m.
Aufbauhöhe 16 mm.
Mit 2-Kanälen.
Zum gezielten Ab- und Zuschalten von Lichtbändern in Abhängigkeit der Raumhelligkeit.
Regelung auch in Abhängigkeit von der Bewegung möglich.
Einsatz des Gerätes als Präsenz- und/oder Bewegungsmelder.
Melder-Applikation mit 2-stufiger Abschaltfunktion.
Melder-Applikation mit integrierter Überwachungsfunktion.
Konstantlichtschalter mit bis zu 2 unabhängigen Kanälen.
Konstantlichtschalter mit max. 2 Ausgängen zum helligkeitsabhängigen Schalten von zwei Lichtbändern im Raum.
Mit integriertem KNX-Busankoppler.
Geeignet für abgehängte Decken mit eine Plattenstärke von 9 bis 25 mm.
Einbaulochmaß: Ø 68 mm.
Geeignet für die Aufputzmontage in Kombination mit einem AP-Gehäuse.
Passt nicht in die British Standard und VDE Unterputzdose.
Empfehlung: HaloX® 100 von Kaiser (Art.-Nr. 1281-00) mit entsprechender Abdeckung (1281-01 oder 1281-61 für Sichtbeton) oder IBTronic H120-68 von Spelsberg (Art.-Nr. 97600501).
Anschlüsse:
KNX-Linie: Busanschlussklemme
Helligkeitsgrenzwert: 1 Lux - 1000 Lux
Montagehöhe: 2 m - 4 m
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 80 mm x 80 mm x 45 mm
Einbautiefe: 29 mm

183	alusilber	**6131/20-183-500**	2CKA006132A0343	1	**158,50**	26
24	studioweiß matt	**6131/20-24-500**	2CKA006132A0342	1	**147,80**	26

1) Bei Bedarf entnehmen Sie bitte die programmierbaren Funktionen aus der aktuellen Applikationsbeschreibung die Sie von unserer Internetseite www.busch-jaeger.at herunterladen können.

Präsenzmelder, Busch-Wächter® AP

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG



Busch-Präsenzmelder Mini Premium KNX [1] [2]
8 Meter
Erfassungsbereich (bei 2,5 m, 3 m und 4 m Montagehöhe): kreisförmig.
Sitzende Personen Ø: max. 5 m, max. 6,5 m und max. 9 m.
Gehende Personen Ø: max. 6,5 m, max. 8 m und max. 10,5 m.
Aufbauhöhe 16 mm.
Mit 4-Kanälen.
Zum Dimmen/Regeln der Helligkeit auf einen definierten Wert in einem dafür vorgesehenen Erfassungsbereich.
HKL-Funktion zum Ansteuern von Heizungs- und/oder Kühlanlagen sowie Lüftungsanlagen im dafür vorgesehenen Erfassungsbereich.
Melder-Applikation mit 2-stufiger Abschaltfunktion.
Melder-Applikation mit integrierter Überwachungsfunktion.
Konstantlichtregler mit bis zu 2 unabhängigen Kanälen.
Konstantlichtregler mit max. 2 Ausgängen zum helligkeitsabhängigen Dimmen/Regeln von zwei Lichtbändern im Raum.
Integrierter Objekt-Raumtemperaturregler.
10 freiprogrammierbare IR-Kanäle (blau und/oder weiß) Inkl. 5 Logikkanälen (Logik-Gatter, Tor, Verzögerung und Treppenhauslicht).
Auswertung über internen Helligkeitssensor.
Gewichtung von bis zu 2 externen Helligkeitswerten und des internen Helligkeitssensors möglich.
Der Programmiertaster ist mit dem IR-Handsender 6010-25(-500) aktivierbar.
Mit integriertem KNX-Busankoppler.
Geeignet für abgehängte Decken mit eine Plattenstärke von 9 bis 25 mm.
Einbaulochmaß: Ø 68 mm.
Geeignet für die Aufputzmontage in Kombination mit einem AP-Gehäuse.
Passt nicht in die British Standard und VDE Unterputzdose.
Empfehlung: HaloX® 100 von Kaiser (Art.-Nr. 1281-00) mit entsprechender Abdeckung (1281-01 oder 1281-61 für Sichtbeton) oder IBTronic H120-68 von Spelsberg (Art.-Nr. 97600501).
Anschlüsse:
KNX-Linie: Busanschlussklemme
Helligkeitsgrenzwert: 1 Lux - 1000 Lux
Montagehöhe: 2 m - 4 m
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 80 mm x 80 mm x 45 mm
Einbautiefe: 29 mm

183	alusilber	**6131/21-183-500**	2CKA006132A0345	1	**189,40**	26
24	studioweiß matt	**6131/21-24-500**	2CKA006132A0344	1	**178,10**	26

1) Bei Bedarf entnehmen Sie bitte die programmierbaren Funktionen aus der aktuellen Applikationsbeschreibung die Sie von unserer Internetseite www.busch-jaeger.at herunterladen können.
2) HKL = Heizung, Klima, Lüftung

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG



Busch-Präsenzmelder KNX [1]
12 Meter
Erfassungsbereich (bei 2,5 m, 3 m und 4 m Montagehöhe): kreisförmig.
Sitzende Personen Ø: max. 8 m, max. 10 m und max. 14 m.
Gehende Personen Ø: max. 10 m, max. 12 m und max. 16 m.
Aufbauhöhe 23 mm.
Mit 2-Kanälen.
Zum gezielten Ab- und Zuschalten von Lichtbändern in Abhängigkeit der Raumhelligkeit.
Regelung auch in Abhängigkeit von der Bewegung möglich.
Einsatz des Gerätes als Präsenz- und/oder Bewegungsmelder.
Melder-Applikation mit 2-stufiger Abschaltfunktion.
Melder-Applikation mit integrierter Überwachungsfunktion.
Konstantlichtschalter mit bis zu 2 unabhängigen Kanälen.
Konstantlichtschalter mit max. 2 Ausgängen zum helligkeitsabhängigen Schalten von zwei Lichtbändern im Raum.
Mit integriertem KNX-Busankoppler.
Geeignet für abgehängte Decken mit eine Plattenstärke von 9 bis 25 mm.
Einbaulochmaß: Ø 68 mm.
Geeignet für die Aufputzmontage in Kombination mit einem AP-Gehäuse.
Passt nicht in die British Standard und VDE Unterputzdose.
Empfehlung: HaloX® 100 von Kaiser (Art.-Nr. 1281-00) mit entsprechender Abdeckung (1281-01 oder 1281-61 für Sichtbeton) oder IBTronic H120-68 von Spelsberg (Art.-Nr. 97600501).
Anschlüsse:
KNX-Linie: Busanschlussklemme
Helligkeitsgrenzwert: 1 Lux - 1000 Lux
Montagehöhe: 2 m - 4 m
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 91 mm x 91 mm x 45 mm
Einbautiefe: 22 mm

183	alusilber	**6131/30-183-500**	2CKA006132A0347	1	**186,40**	26
24	studioweiß matt	**6131/30-24-500**	2CKA006132A0346	1	**175,10**	26

1) Bei Bedarf entnehmen Sie bitte die programmierbaren Funktionen aus der aktuellen Applikationsbeschreibung die Sie von unserer Internetseite www.busch-jaeger.at herunterladen können.

ABB i-bus® KNX

Präsenzmelder, Busch-Wächter® AP

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG



Busch-Präsenzmelder Premium KNX [1] [2]
12 Meter
Erfassungsbereich (bei 2,5 m, 3 m und 4 m Montagehöhe): kreisförmig.
Sitzende Personen Ø: max. 8 m, max. 10 m und max. 14 m.
Gehende Personen Ø: max. 10 m, max. 12 m und max. 16 m.
Aufbauhöhe 23 mm.
Mit 4-Kanälen.
Zum Dimmen/Regeln der Helligkeit auf einen definierten Wert in einem dafür vorgesehenen Erfassungsbereich.
HKL-Funktion zum Ansteuern von Heizungs- und/oder Kühlanlagen sowie Lüftungsanlagen im dafür vorgesehenen Erfassungsbereich.
Melder-Applikation mit 2-stufiger Abschaltfunktion.
Melder-Applikation mit integrierter Überwachungsfunktion.
Konstantlichtregler mit bis zu 2 unabhängigen Kanälen.
Konstantlichtregler mit max. 2 Ausgängen zum helligkeitsabhängigen Dimmen/Regeln von zwei Lichtbändern im Raum.
Integrierter Objekt-Raumtemperaturregler.
10 freiprogrammierbare IR-Kanäle (blau und/oder weiß) Inkl. 5 Logikkanälen (Logik-Gatter, Tor, Verzögerung und Treppenhauslicht).
Auswertung über internen Helligkeitssensor.
Gewichtung von bis zu 2 externen Helligkeitswerten und des internen Helligkeitssensors möglich.
Der Programmiertaster ist mit dem IR-Handsender 6010-25(-500) aktivierbar.
Mit integriertem KNX-Busankoppler.
Geeignet für abgehängte Decken mit eine Plattenstärke von 9 bis 25 mm.
Einbaulochmaß: Ø 68 mm.
Geeignet für die Aufputzmontage in Kombination mit einem AP-Gehäuse.
Passt nicht in die British Standard und VDE Unterputzdose.
Empfehlung: HaloX® 100 von Kaiser (Art.-Nr. 1281-00) mit entsprechender Abdeckung (1281-01 oder 1281-61 für Sichtbeton) oder IBTronic H120-68 von Spelsberg (Art.-Nr. 97600501).
Anschlüsse:
KNX-Linie: Busanschlussklemme
Helligkeitsgrenzwert: 1 Lux - 1000 Lux
Montagehöhe: 2 m - 4 m
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 91 mm x 91 mm x 45 mm
Einbautiefe: 22 mm

183	alusilber	**6131/31-183-500**	2CKA006132A0349	1	**228,60**	26
24	studioweiß matt	**6131/31-24-500**	2CKA006132A0348	1	**217,10**	26

1) Bei Bedarf entnehmen Sie bitte die programmierbaren Funktionen aus der aktuellen Applikationsbeschreibung die Sie von unserer Internetseite www.busch-jaeger.at herunterladen können.
2) HKL = Heizung, Klima, Lüftung

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG



Busch-Präsenzmelder Corridor KNX [1]
30 Meter
Erfassungsbereich: rechteckig.
Bei Montagehöhe 3 m: frontal auf den Melder zu gehend max. 20 m x 3 m (pro Seite max. 10 m x 3 m). Quer zum Melder gehend max. 30 m x 3 m (pro Seite max. 15 m x 3 m).
Mit integriertem KNX-Busankoppler.
Aufbauhöhe 27 mm.
Mit 2-Kanälen.
Zum gezielten Ab- und Zuschalten von Lichtbändern in Abhängigkeit der Raumhelligkeit.
Regelung auch in Abhängigkeit von der Bewegung möglich.
Einsatz des Gerätes als Präsenz- und/oder Bewegungsmelder.
Melder-Applikation mit 2-stufiger Abschaltfunktion.
Melder-Applikation mit integrierter Überwachungsfunktion.
Konstantlichtschalter mit bis zu 2 unabhängigen Kanälen.
Konstantlichtschalter mit max. 2 Ausgängen zum helligkeitsabhängigen Schalten von zwei Lichtbändern im Raum.
Deckenmontage an abgehängten Decken mit Federklemmen, an festen Decken in Aufputz-Gehäuse 6131/39-xxx(-500) oder auf VDE Unterputzdosen mit Zwischenring für VDE Unterputzdosen 6131/38-xxx(-500).
Geeignet für abgehängte Decken mit eine Plattenstärke von 9 bis 25 mm.
Einbaulochmaß: Ø 68 mm.
Passt nicht in die British Standard und VDE Unterputzdose.
Empfehlung: HaloX® 100 von Kaiser (Art.-Nr. 1281-00) mit entsprechender Abdeckung (1281-01 oder 1281-61 für Sichtbeton) oder IBTronic H120-68 von Spelsberg (Art.-Nr. 97600501).
Anschlüsse:
KNX-Linie: Busanschlussklemme
Helligkeitsgrenzwert: 1 Lux - 1000 Lux
Montagehöhe: 2 m - 4 m
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 91 mm x 91 mm x 49 mm
Einbautiefe: 22 mm

24	studioweiß matt	**6131/50-24-500**	2CKA006132A0399	1	**208,90**	26
183	alusilber	**6131/50-183-500**	2CKA006132A0400	1	**219,20**	26

1) Bei Bedarf entnehmen Sie bitte die programmierbaren Funktionen aus der aktuellen Applikationsbeschreibung die Sie von unserer Internetseite www.busch-jaeger.at herunterladen können.

Präsenzmelder, Busch-Wächter® AP

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG



Busch-Präsenzmelder Corridor Premium KNX [1] [2]
30 Meter
Erfassungsbereich: rechteckig.
Bei Montagehöhe 3 m: frontal auf den Melder zu gehend max. 20 m x 3 m (pro Seite max. 10 m x 3 m). Quer zum Melder gehend max. 30 m x 3 m (pro Seite max. 15 m x 3 m).
Mit integriertem KNX-Busankoppler.
Aufbauhöhe 27 mm.
Mit 4-Kanälen.
Zum Dimmen/Regeln der Helligkeit auf einen definierten Wert in einem dafür vorgesehenen Erfassungsbereich.
HKL-Funktion zum Ansteuern von Heizungs- und/oder Kühlanlagen sowie Lüftungsanlagen im dafür vorgesehenen Erfassungsbereich.
Melder-Applikation mit 2-stufiger Abschaltfunktion.
Melder-Applikation mit integrierter Überwachungsfunktion.
Konstantlichtregler mit bis zu 2 unabhängigen Kanälen.
Konstantlichtregler mit max. 2 Ausgängen zum helligkeitsabhängigen Dimmen/Regeln von zwei Lichtbändern im Raum.
Integrierter Objekt-Raumtemperaturregler.
10 freiprogrammierbare IR-Kanäle (blau und/oder weiß) Inkl. 5 Logikkanälen (Logik-Gatter, Tor, Verzögerung und Treppenhauslicht).
Auswertung über internen Helligkeitssensor.
Gewichtung von bis zu 2 externen Helligkeitswerten und des internen Helligkeitssensors möglich.
Der Programmiertaster ist mit dem IR-Handsender 6010-25(-500) aktivierbar.
Deckenmontage an abgehängten Decken mit Federklemmen, an festen Decken in Aufputz-Gehäuse 6131/39-xxx(-500) oder auf VDE Unterputzdosen mit Zwischenring für VDE Unterputzdosen 6131/38-xxx(-500).
Geeignet für abgehängte Decken mit eine Plattenstärke von 9 bis 25 mm.
Einbaulochmaß: Ø 68 mm.
Passt nicht in die British Standard und VDE Unterputzdose.
Empfehlung: HaloX® 100 von Kaiser (Art.-Nr. 1281-00) mit entsprechender Abdeckung (1281-01 oder 1281-61 für Sichtbeton) oder IBTronic H120-68 von Spelsberg (Art.-Nr. 97600501).
Anschlüsse:
KNX-Linie: Busanschlussklemme
Helligkeitsgrenzwert: 1 Lux - 1000 Lux
Montagehöhe: 2 m - 4 m
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 91 mm x 91 mm x 49 mm
Einbautiefe: 22 mm

24	studioweiß matt	**6131/51-24-500**	2CKA006132A0413	1	**251,10**	26
183	alusilber	**6131/51-183-500**	2CKA006132A0414	1	**261,40**	26

1) Bei Bedarf entnehmen Sie bitte die programmierbaren Funktionen aus der aktuellen Applikationsbeschreibung die Sie von unserer Internetseite www.busch-jaeger.at herunterladen können.
2) HKL = Heizung, Klima, Lüftung

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG



Busch-Wächter® Sky KNX [1]
24 Meter
Erfassungsbereich (bei 6 m und 12 m Montagehöhe): kreisförmig.
Gehende Personen Ø: max. 18 m und max. 24 m.
Aufbauhöhe 23 mm.
Mit 2-Kanälen.
Zum gezielten Ab- und Zuschalten von Lichtbändern in Abhängigkeit der Raumhelligkeit.
Einsatz des Gerätes als Bewegungsmelder.
Melder-Applikation mit 2-stufiger Abschaltfunktion.
Melder-Applikation mit integrierter Überwachungsfunktion.
Konstantlichtschalter mit bis zu 2 unabhängigen Kanälen.
Konstantlichtschalter mit max. 2 Ausgängen zum helligkeitsabhängigen Schalten von zwei Lichtbändern im Raum.
Mit integriertem KNX-Busankoppler.
Der Programmiertaster ist mit dem IR-Handsender 6010-25(-500) aktivierbar.
Geeignet für abgehängte Decken mit eine Plattenstärke von 9 bis 25 mm.
Einbaulochmaß: Ø 68 mm.
Geeignet für die Aufputzmontage in Kombination mit einem AP-Gehäuse.
Passt nicht in die British Standard und VDE Unterputzdose.
Empfehlung: HaloX® 100 von Kaiser (Art.-Nr. 1281-00) mit entsprechender Abdeckung (1281-01 oder 1281-61 für Sichtbeton) oder IBTronic H120-68 von Spelsberg (Art.-Nr. 97600501).
Anschlüsse:
KNX-Linie: Busanschlussklemme
Helligkeitsgrenzwert: 1 Lux - 1000 Lux
Montagehöhe: 4 m - 12 m
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 91 mm x 91 mm x 45 mm
Einbautiefe: 22 mm

24	studioweiß matt	**6131/40-24-500**	2CKA006132A0350	1	**252,10**	26

1) Bei Bedarf entnehmen Sie bitte die programmierbaren Funktionen aus der aktuellen Applikationsbeschreibung die Sie von unserer Internetseite www.busch-jaeger.at herunterladen können.



Aufputz-Gehäuse
Für Busch-Präsenzmelder Mini KNX.
Zur Montage eines Busch-Präsenzmelder Mini KNX 6131/20-xxx(-500) oder eines Busch-Präsenzmelder Mini Premium KNX 6131/21-xxx(-500).
Schutzart Gerät: IP 20
Maße (H x B x T): 80 mm x 80 mm x 35 mm

183	alusilber	**6131/29-183-500**	2CKA006132A0352	1	**16,50**	26
24	studioweiß matt	**6131/29-24-500**	2CKA006132A0351	1	**11,00**	26



Aufputz-Gehäuse
Für Busch-Präsenzmelder KNX, Busch-Wächter® Sky KNX und Busch-Präsenzmelder Corridor KNX.
Zur Aufputz-Montage eines Busch-Präsenzmelder KNX 6131/30-xxx(-500), eines Busch-Präsenzmelder Premium KNX 6131/31-xxx(-500), eines Busch-Präsenzmelder Corridor KNX 6131/50-xxx(-500), eines Busch-Präsenzmelder Corridor Premium KNX 6131/51-xxx(-500) oder dem Busch-Wächter® Sky KNX 6131/40-24(-500).
Schutzart Gerät: IP 20
Maße (H x B x T): 91 mm x 91 mm x 33 mm

183	alusilber	**6131/39-183-500**	2CKA006132A0354	1	**16,50**	26
24	studioweiß matt	**6131/39-24-500**	2CKA006132A0353	1	**11,00**	26

Präsenzmelder, Busch-Wächter® AP



Zwischenring für VDE-Unterputzdose
Für Busch-Präsenzmelder KNX, Busch-Wächter® Sky KNX und Busch-Präsenzmelder Corridor KNX.
Für Busch-Präsenzmelder KNX und Busch-Wächter® Sky KNX.
Zur Montage eines Busch-Präsenzmelder KNX 6131/30-xxx(-500), eines Busch-Präsenzmelder Premium KNX 6131/31-xxx(-500), eines Busch-Präsenzmelder Corridor KNX 6131/50-xxx(-500), eines Busch-Präsenzmelder Corridor Premium KNX 6131/51-xxx(-500) oder dem Busch-Wächter® Sky KNX 6131/40-24(-500) auf einer VDE-Unterputzdose.
Schutzart Gerät: IP 20
Maße (H x B x T): 91 mm x 91 mm x 22 mm

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
24 studioweiß matt	6131/38-24-500	2CKA006132A0403	1	8,83	26
183 alusilber	6131/38-183-500	2CKA006132A0404	1	14,40	26



Busch-Wächter® 220 MasterLINE KNX [1] [2]
Mit 2 Bewegungskanälen.
Mit 1 Dämmerungskanal mit 3 Schaltschwellen.
Nicht fernbedienbar über IR Handsender KNX.
Mit integriertem KNX-Busankoppler.
Keine zusätzliche Hilfsspannung notwendig.
Überwachungsdichte: 92 Sektoren mit 368 Schaltsegmenten.
Dämmerungssensor: ca. 1-1000 Lux
Abschaltverzögerung: ca. 10 Sek. bis 1092 min
Sensorwinkel: 220°
Reichweite: 16 m
Bedienelemente: 2 Einstellpotentiometer
Anschlüsse:
KNX-Linie: Busanschlussklemme
Erfassungsbereich: frontal: 16 m, seitlich: 16 m
Öffnungswinkel: 220 °
Helligkeitsgrenzwert: 1 Lux - 1000 Lux
Montagehöhe: 2,5 m
Schutzart Gerät: IP 55
Temperaturbereich Gerät: -25 °C bis 55 °C
Maße (H x B x T): 115 mm x 125 mm x 141 mm

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
204 alpinweiß	6179/01-204-500	2CKA006132A0313	1/10	320,00	26
208 silber metallic	6179/01-208-500	2CKA006132A0314	1	321,00	26

1) Bei Bedarf entnehmen Sie bitte die programmierbaren Funktionen aus der aktuellen Applikationsbeschreibung die Sie von unserer Internetseite www.busch-jaeger.at herunterladen können.
2) Zusatzsoftware PowerTool erforderlich.



Busch-Wächter® 220 MasterLINE KNX Premium [1] [2]
Mit 4 Bewegungskanälen.
Mit 1 Dämmerungs-/Helligkeitskanal mit 3 Schaltschwellen.
Mit 1 Temperaturkanal mit 3 Schaltschwellen.
Mit 7 Kanal IR-Fernbedienung.
Fernbedienbar über IR Handsender KNX 6179 (im Lieferumfang).
Mit integriertem KNX-Busankoppler.
Keine zusätzliche Hilfsspannung notwendig.
Überwachungsdichte: 92 Sektoren mit 368 Schaltsegmenten.
Dämmerungssensor: ca. 1-1000 Lux
Helligkeitssensor: ca. 1 - 80 kLux.
Temperatursensor: ca. -25 bis +55 °C
Abschaltverzögerung: ca. 10 Sek. bis 1092 min
Sensorwinkel: 220°
Reichweite: 16 m
Bedienelemente: 2 Einstellpotentiometer
Anschlüsse:
KNX-Linie: Busanschlussklemme
Erfassungsbereich: frontal: 16 m, seitlich: 16 m
Öffnungswinkel: 220 °
Helligkeitsgrenzwert: 1 Lux - 80000 Lux
Montagehöhe: 2,5 m
Schutzart Gerät: IP 55
Temperaturbereich Gerät: -25 °C bis 55 °C
Temperaturbereich Sensor: -25 °C bis 55 °C
Maße (H x B x T): 115 mm x 125 mm x 141 mm

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
204 alpinweiß	6179/02-204-500	2CKA006132A0317	1	424,10	26
208 silber metallic	6179/02-208-500	2CKA006132A0318	1	429,20	26

1) Bei Bedarf entnehmen Sie bitte die programmierbaren Funktionen aus der aktuellen Applikationsbeschreibung die Sie von unserer Internetseite www.busch-jaeger.at herunterladen können.
2) Zusatzsoftware PowerTool erforderlich.



IR-Handsender KNX [1]
Für Busch-Wächter® 220 MasterLINE KNX premium.
Die Funktionen sind frei belegbar.
Mit kodiertem Übertragungssignal.
Spannungsversorgung: Lithium-Knopfzelle Typ CR2025.
Batterie Lebensdauer: typ. 2 Jahre.
Nennspannung: 3 V-
Schutzart Gerät: IP 40
Temperaturbereich Gerät: 0 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 86 mm x 40 mm x 7 mm

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
grau / anthrazit	6179-500	2CKA006132A0320	1	24,80	26

1) Batterie im Lieferumfang enthalten.

Raum-Controller AP, RaumMaster

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG



Raum-Controller-Grundgerät [1]
für 8 Module
Das Raum-Controller-Grundgerät RC/A 8.2 nimmt bis zu 8 steckbare Module auf. Es steuert deren Funktion und kommuniziert als ein Busteilnehmer über ABB i-bus® KNX. In jeden Steckplatz kann ein beliebiger Modultyp eingesteckt werden.
Das eingesteckte Modul wird automatisch erkannt und mit der Versorgungsspannung und Einspeisespannung verbunden.
Die Handbedieneinrichtung erlaubt den sofortigen Funktionstest, auch ohne anliegende Busspannung.
Anschlüsse:
KNX-Linie: Busanschlussklemme
Nennspannung: 230 V, +10 % / -10 %
Nennfrequenz: 50 Hz
Schutzart Gerät: IP 54
Temperaturbereich Gerät: -20 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 270 mm x 316 mm x 50 mm

RC/A8.2	2CDG110106R0011	1		479,60	KA

1) Bei Bedarf entnehmen Sie bitte die programmierbaren Funktionen aus der aktuellen Applikationsbeschreibung die Sie von unserer Internetseite www.busch-jaeger.at herunterladen können.



Raum-Controller-Grundgerät
für 4 Module
nimmt bis zu 4 steckbare Module auf und steuert deren Funktion. In jedem Steckplatz kann ein beliebiger Modultyp eingesteckt werden. Das eingesteckte Modul wird automatisch erkannt und mit der Versorgungsspannung und Einspeisespannung verbunden. Die Handbedieneinrichtung erlaubt den sofortigen Funktionstest, auch ohne anliegende Busspannung.

RC/A4.2	2CDG110104R0011	1		338,60	KA



Binäreingangsmodul [1]
4-fach, 115/230 V
Modul zum Einstecken in das Raum-Controller-Grundgerät.
Es besitzt 4 Eingänge zum Anschluss von 115/230 V-Kontakten (AC oder DC).
Die Spannung wird vom Modul zur Verfügung gestellt.
Eingänge: 4
Schutzart Gerät: IP 20
Maße (H x B x T): 49 mm x 42 mm x 93 mm

BE/M4.230.1	2CDG110005R0011	1		165,70	KA

1) Bei Bedarf entnehmen Sie bitte die programmierbaren Funktionen aus der aktuellen Applikationsbeschreibung die Sie von unserer Internetseite www.busch-jaeger.at herunterladen können.



Binäreingangsmodul [1]
4-fach, 12/24 V
Modul zum Einstecken in das Raum-Controller-Grundgerät.
Es besitzt 4 Eingänge zum Anschluss von 12/24 V-Kontakten (AC oder DC).
Die Spannung muss extern zur Verfügung gestellt werden.
Eingänge: 4
Schutzart Gerät: IP 20
Maße (H x B x T): 49 mm x 42 mm x 93 mm

BE/M4.24.1	2CDG110006R0011	1		165,70	KA

1) Bei Bedarf entnehmen Sie bitte die programmierbaren Funktionen aus der aktuellen Applikationsbeschreibung die Sie von unserer Internetseite www.busch-jaeger.at herunterladen können.

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG



Binäreingangsmodul [1]
4-fach, Kontaktabfrage
Modul zum Einstecken in das Raum-Controller-Grundgerät.
Es besitzt 4 Eingänge zum Anschluss von potenzialfreien Kontakten.
Die Abfragespannung wird vom Gerät zur Verfügung gestellt.
Abfragespannung: 12 V, potenzialgetrennt
Schutzart Gerät: IP 20
Maße (H x B x T): 49 mm x 42 mm x 93 mm

BE/M4.12.1	2CDG110007R0011	1		165,70	KA

1) Bei Bedarf entnehmen Sie bitte die programmierbaren Funktionen aus der aktuellen Applikationsbeschreibung die Sie von unserer Internetseite www.busch-jaeger.at herunterladen können.



Schaltaktormodul [1]
2-fach, 6 A
Modul zum Einstecken in das Raum-Controller-Grundgerät.
Zum Schalten von zwei Verbrauchern
Der maximale Dauerstrom beträgt 6 A.
Nennspannung: 230 V
Nennfrequenz: 50 Hz
Ausgänge: 2x Schließer
Lastart: AC1/AC3
Nennstrom: 6 A
Schutzart Gerät: IP 20
Maße (H x B x T): 49 mm x 42 mm x 93 mm

SA/M2.6.1	2CDG110002R0011	1		100,30	KA

1) Bei Bedarf entnehmen Sie bitte die programmierbaren Funktionen aus der aktuellen Applikationsbeschreibung die Sie von unserer Internetseite www.busch-jaeger.at herunterladen können.



Schaltaktormodul, 2-fach, 16 A, potenzialfrei [1]
zum Schalten von Verbrauchern bis 16 A. Das Gerät hat zwei potenzialfreie Kontakte, d.h. die Einspeisung erfolgt nicht über das Grundgerät, sondern wird direkt auf das Modul aufgelegt.
Zum Schalten von zwei Verbrauchern
Einsatz und Kontaktierung erfolgt ausschließlich im Raum-Controller
Nennspannung: 230 V
Nennfrequenz: 50 Hz
Ausgänge: 2x Schließer
Lastart: AC1/AC3
Nennstrom: 16 A
Schutzart Gerät: IP 20
Maße (H x B x T): 49 mm x 42 mm x 93 mm

SA/M2.16.1	2CDG110100R0011	1		117,60	KA

1) Bei Bedarf entnehmen Sie bitte die programmierbaren Funktionen aus der aktuellen Applikationsbeschreibung die Sie von unserer Internetseite www.busch-jaeger.at herunterladen können.



Jalousieaktormodul [1]
2-fach, 230 V AC
Modul zum Einstecken in das Raum-Controller-Grundgerät.
Es steuert zwei unabhängige Jalousie- oder Rollladenantriebe mit 115/230 V AC.
Sonderfunktionen: Fahren in Position und Sonnenschutz-Automatik.
Nennspannung: 230 V
Nennfrequenz: 50 Hz
Ausgänge: 2x Umschalter
Lastart: AC1
Nennstrom: 6 A
Schutzart Gerät: IP 20
Maße (H x B x T): 49 mm x 42 mm x 93 mm

JA/M2.230.1	2CDG110003R0011	1		157,50	KA

1) Bei Bedarf entnehmen Sie bitte die programmierbaren Funktionen aus der aktuellen Applikationsbeschreibung die Sie von unserer Internetseite www.busch-jaeger.at herunterladen können.

Raum-Controller AP, RaumMaster

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG



Jalousieaktormodul [1]
2-fach, 24 V DC
Modul zum Einstecken in das Raum-Controller-Grundgerät.
Es steuert zwei unabhängige Jalousie- oder Rollladenantriebe mit 24 V DC.
Sonderfunktionen: Fahren in Position und Sonnenschutz-Automatik.
Nennspannung: 24 V
Ausgänge: 2x Umschalter
Lastart: DC
Nennstrom: 6 A
Schutzart Gerät: IP 20
Maße (H x B x T): 49 mm x 42 mm x 93 mm

JA/M2.24.1	2CDG110004R0011	1		180,20	KA

1) Bei Bedarf entnehmen Sie bitte die programmierbaren Funktionen aus der aktuellen Applikationsbeschreibung die Sie von unserer Internetseite www.busch-jaeger.at herunterladen können.



Schalt-/Dimmaktormodul [1]
2-fach, 6 A
Modul zum Einstecken in das Raum-Controller-Grundgerät.
Es ermöglicht das Schalten und Dimmen von zwei Leuchtengruppen in Verbindung mit elektronischen Vorschaltgeräten(EVG) über 1 ...10 V Steuerspannung.
Nennspannung: 230 V
Nennfrequenz: 50 Hz
Ausgänge: 2x Schließer, potenzialfrei
Lastart: AC1
Nennstrom: 6 A
Ausgangsspannung: 230 V~
Schutzart Gerät: IP 20
Maße (H x B x T): 49 mm x 42 mm x 93 mm

SD/M2.6.2	2CDG110107R0011	1		203,80	KA

1) Bei Bedarf entnehmen Sie bitte die programmierbaren Funktionen aus der aktuellen Applikationsbeschreibung die Sie von unserer Internetseite www.busch-jaeger.at herunterladen können.



Lichtregelmodul [1]
1-fach, 6 A
Modul zum Einstecken in das Raum-Controller-Grundgerät.
Es ermöglicht das Schalten und Dimmen einer Leuchtengruppe über 1 ... 10 V Steuerspannung.
In Verbindung mit einem Lichtfühler LF/U 2.1 ist das Gerät zur Konstantlichtregelung einsetzbar.
Nennspannung: 230 V
Nennfrequenz: 50 Hz
Ausgänge: 1x Schließer, potenzialfrei
Lastart: AC1
Nennstrom: 6 A
Ausgangsspannung: 230 V~
Steuer-/Signalausgänge: 1, elektronischer Ausgang, 0-10 V
Nennstrom: 30 mA
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 49 mm x 42 mm x 93 mm

LR/M1.6.2	2CDG110108R0011	1		166,70	KA

1) Bei Bedarf entnehmen Sie bitte die programmierbaren Funktionen aus der aktuellen Applikationsbeschreibung die Sie von unserer Internetseite www.busch-jaeger.at herunterladen können.



Lichtfühler, UP
Wird in Verbindung mit den Lichtreglern LR/S x.16.1 zur Konstantlichtregelung eingesetzt. Im Lieferumfang befinden sich verschiedene Lichtleitstäbe, die Anschlussklemme und die Abdeckung für eine dezente Installation im Raum.
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 20 mm x 54 mm

LF/U2.1	2CDG110089R0011	1		83,90	KA

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG



Schnittstelle für Außenlichtfühler, REG
Das Gerät dient zum Anschluss und zur Auswertung von bis zu drei Außenlichtfühlern LFO/A 1.1. Die Außenlichtfühler können einzeln oder gemeinsam ausgewertet werden. Das Gerät besitzt unter Anderem 10 logische Schaltkanäle zur Schwellwertauswertung. Die Schwellwerte können über den Bus oder direkt am Gerät eingestellt werden. Das Gerät kann als Dämmerungsschalter (1...100 lx) oder Lichtwertschalter (100...20000lx) verwendet werden. Ein Außenlichtfühler LFO/A 1.1 ist im Lieferumfang enthalten.

HS/S 4.2.1	2CDG120044R0011	1		402,40	KB



Außenlichtfühler für HS/S 4.2.1
Außenlichtfühler zum Anschluss an die Schnittstelle HS/S 4.2.1.

LFO/A 1.1	2CDG120045R0011	1		65,70	KB



Universal-Dimmaktormodul [1] [2] [3]
1-fach, 300 VA
Modul zum Einstecken in das Raum-Controller-Grundgerät.
Es dimmt Glühlampen, 230 V- oder Niedervolt-Halogenlampen mit bis 300 W/VA.
Für unterschiedliche Lastarten geeignet (automatische Lasterkennung).
Das Gerät ist weitgehend gegen Rundsteuersignale und Spannungsschwankungen kompensiert. Die Mindestlast beträgt nur 2 W.
Nennspannung: 230 V
Nennfrequenz: 50 Hz
Ausgänge: 1x elektronischer Ausgang, potenzialgebunden
Lastart: 230 V-Glühlampen/230 V-Halogenlampen
Nennleistung: 300 W/VA
Lastart: 127 V-Glühlampen/127 V-Halogenlampen
Nennleistung: 150 W/VA
Schutzart Gerät: IP 20
Maße (H x B x T): 49 mm x 42 mm x 93 mm

UD/M 1.300.1	2CDG110012R0011	1		203,80	KA

1) Bei Bedarf entnehmen Sie bitte die programmierbaren Funktionen aus der aktuellen Applikationsbeschreibung die Sie von unserer Internetseite www.busch-jaeger.at herunterladen können.
2) Nicht für dimmbare EVG.
3) Bei konventionellen Trafos ~20 % Trafoverluste berücksichtigen.



Elektronische Schaltaktormodul [1]
2-fach, 115/230 V
Modul zum Einstecken in das Raum-Controller-Grundgerät.
Es besitzt zwei überlastsichere, geräuschlose und verschleißfreie Ausgänge.
Sie steuern Heizungssysteme und Kühldecken über elektrothermische Stellantriebe mit einer Spannung von 230 V AC, max. 700 mA Dauerstrom.
Nennspannung: 230 V
Nennfrequenz: 50 Hz
Ausgänge: 2x elektronischer Ausgang, potenzialgebunden, 230 V~
Nennstrom: 0,7 A, bei cos φ 1
Schutzart Gerät: IP 20
Maße (H x B x T): 49 mm x 42 mm x 93 mm

ES/M2.230.1	2CDG110013R0011	1		215,00	KA

1) Bei Bedarf entnehmen Sie bitte die programmierbaren Funktionen aus der aktuellen Applikationsbeschreibung die Sie von unserer Internetseite www.busch-jaeger.at herunterladen können.

Raum-Controller AP, RaumMaster

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG



Elektronische Schaltaktormodul [1]
2-fach, 24 V
Modul zum Einstecken in das Raum-Controller-Grundgerät.
Es besitzt zwei überlastsichere, geräuschlose und verschleißfreie Ausgänge.
Sie steuern Heizungssysteme und Kühldecken über elektrothermische Stellantriebe mit einer Spannung von 12/24 V AC/AC, max. 700 mA Dauerstrom.
Nennspannung: 24 V
Nennfrequenz: 50 Hz
Ausgänge: 2x elektronischer Ausgang, potenzialgebunden, 230 V~
Nennstrom: 0,7 A, bei cos φ 1
Schutzart Gerät: IP 20
Maße (H x B x T): 49 mm x 42 mm x 93 mm

ES/M2.24.1		2CDG110014R0011	1	215,00	KA

1) Bei Bedarf entnehmen Sie bitte die programmierbaren Funktionen aus der aktuellen Applikationsbeschreibung die Sie von unserer Internetseite www.busch-jaeger.at herunterladen können.



Raum Master, Basic, REG
Der Raum-Master erschließt neue Möglichkeiten für Objekte, bei denen Zimmer mit Wohnbereich und Bad gesteuert und effizient genutzt werden sollen. Für diese Räume, die typischerweise in Hotels, Krankenhäusern, betreutem Wohnen und Studentenwohnheimen zu finden sind, wurde der Raum-Master entwickelt. Er deckt alle Anforderungen an die Elektroinstallation dieser Anwendung ab und bietet in kompakter Form folgende Funktionen: • Beleuchtung schalten, • Heizung/Kühlung steuern, • Beschatten (über Jalousien oder Vorhänge), • Schalten von Steckdosen und Verbrauchern. Durch die Kommunikation der Geräte über den KNX-Bus können auch zentrale Steuerfunktionen und Notrufe aus den Räumen zu einer Zentrale realisiert werden.
Anschlüsse:
KNX-Linie: Busanschlussklemme
Nennspannung: 230 V~, +10 % / -15 %
Nennfrequenz: 50 Hz - 60 Hz
Eingänge: 8
Abfragespannung: 19 V, potenzialgetrennt
Ausgänge: 8x Schließer, potenzialfrei
Lastart: AC1
Nennstrom: 6 A, bei cos φ 1
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 90 mm x 144 mm x 64 mm
Einbautiefe: 68 mm
Teilungseinheit: 8

RM/S1.1		2CDG110094R0011	1	782,00	KA

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG



Raum Master, Premium, REG
Der Raum-Master erschließt neue Möglichkeiten für Objekte, bei denen Zimmer mit Wohnbereich und Bad gesteuert und effizient genutzt werden sollen. Für diese Räume, die typischerweise in Hotels, Krankenhäusern, betreutem Wohnen und Studentenwohnheimen zu finden sind, wurde der Raum-Master entwickelt. Er deckt alle Anforderungen an die Elektroinstallation dieser Anwendung ab und bietet in kompakter Form folgende Funktionen: • Beleuchtung schalten, • Heizung/Kühlung steuern, • Beschatten (über Jalousien oder Vorhänge), • Schalten von Steckdosen und Verbrauchern. Durch die Kommunikation der Geräte über den KNX-Bus können auch zentrale Steuerfunktionen und Notrufe aus den Räumen zu einer Zentrale realisiert werden.
Anschlüsse:
KNX-Linie: Busanschlussklemme
Nennspannung: 230 V~, +10 % / -15 %
Nennfrequenz: 50 Hz - 60 Hz
Eingänge: 13
Abfragespannung: 19 V, potenzialgetrennt
Ausgänge: 18x Schließer, potenzialfrei
Lastart: AC1
Nennstrom: 6 A, bei cos φ 1
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 90 mm x 216 mm x 64 mm
Einbautiefe: 68 mm
Teilungseinheit: 12

RM/S2.1		2CDG110095R0011	1	1366,00	KA



Raum Master, REG
Gerät zur Steuerung von Wohnbereichen, typisch in Hotels und kleinen Apartments. 12 Eingänge, 4 Ausgänge und 4 Jalousieausgang oder 8 Ausgänge.
Anschlüsse:
KNX-Linie: Busanschlussklemme
Nennspannung: 230 V~, +10 % / -15 %
Nennfrequenz: 50 Hz - 60 Hz
Eingänge: 12
Abfragespannung: 32 V, Kontaktabfrage
Ausgänge: 4x Schließer, potenzialfrei
Lastart: AC1
Nennstrom: 16 AX
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 90 mm x 216 mm x 64 mm
Einbautiefe: 68 mm
Teilungseinheit: 12

RM/S3.1		2CDG110165R0011	1	669,00	KA

ABB i-bus® KNX

Raum-Controller AP, RaumMaster

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG



Raum Master, REG
Der Raum-Master erschließt neue Möglichkeiten für Objekte, bei denen Zimmer mit Wohnbereich und Bad gesteuert und effizient genutzt werden sollen. Für diese Räume, die typischerweise in Hotels, Krankenhäusern, betreutem Wohnen und Studentenwohnheimen zu finden sind, wurde der Raum-Master entwickelt. Er deckt alle Anforderungen an die Elektroinstallation dieser Anwendung ab und bietet in kompakter Form folgende Funktionen: • Beleuchtung schalten, • Heizung/Kühlung steuern, • Beschatten (über Jalousien oder Vorhänge), • Schalten von Steckdosen und Verbrauchern. Durch die Kommunikation der Geräte über den KNX-Bus können auch zentrale Steuerfunktionen und Notrufe aus den Räumen zu einer Zentrale realisiert werden.
Anschlüsse:
KNX-Linie: Busanschlussklemme
Nennspannung: 230 V~, +10 % / -15 %
Nennfrequenz: 50 Hz - 60 Hz
Eingänge: 8
Abfragespannung: 32 V, Kontaktabfrage
Ausgänge: 8x Schließer, potenzialfrei
Lastart: AC1
Nennstrom: 6 A
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 90 mm x 144 mm x 64 mm
Einbautiefe: 68 mm
Teilungseinheit: 8

RM/S4.1	2CDG110170R0011	1/16		**616,00**	KA



Analogeingang, AP
2-fach
Kann überall dort eingesetzt werden, wo analoge Größen dezentral erfasst werden sollen. Das ausgeklügelte Gehäusekonzept ermöglicht eine schnelle, übersichtliche Verdrahtung und damit eine schnelle Anbindung von Sensoren. Umfangreiche Einstellmöglichkeiten für eine Vielzahl typischer Sensoren (1 – 10 V, 0(4) – 20 mA, 0 – 1 V, PT 100, PT 1000,…) zur Erfassung von Temperatur, Helligkeit, Füllstand usw. Für aktive Sensoren ist eine separate Hilfsspannungsversorgung nötig.
Anschlüsse:
KNX-Linie: Busanschlussklemme
Nennspannung: 230 V~, +10 % / -10 %
Nennfrequenz: 50 Hz - 60 Hz
Eingänge: 2
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C

AE/A2.1	2CDG110086R0011	1		**216,10**	KA

Physikalische Sensoren, Wetterzentrale/-station

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG



Windgeschwindigkeitsgeber
linear
Für Wetterstation 6190/40-101.
Dient zur Umsetzung der erfassten Windgeschwindigkeit (0,7-40 m/s) in elektrische Signale (0-10 V).
Mit PTC-Heizelement für Winterbetrieb (in Verbindung mit Heiztrafo 6190/49).
Inkl. 3 m Zuleitung LIYY 6 x 0,25 mm².
Nennspannung: 24 V-, +8 V / -6 V
Abfragespannung: 0 - 10 V- gegen GND bei 1 kOhm minimaler Bürde
Schutzart Gerät: IP 65
Temperaturbereich Gerät: -25 °C bis 60 °C
Maße (H x B x T): 160 mm x 124 mm

6190/41	2CKA006190A0031	1		**504,00**	33



Temperaturmesswertgeber
linear
Für Wetterstation 6190/40-101.
Dient zur Umsetzung der gemessenen Temperatur (-30 bis +70 Grad) in elektrische Signale (0-10 V).
Empfohlene Zuleitung 3 x 0,25 mm² (max. 100 m)
Nennspannung: 24 V-, +8 V / -6 V
Abfragespannung: 0 - 10 V- gegen GND bei 1 kOhm minimaler Bürde
Schutzart Gerät: IP 65
Temperaturbereich Gerät: -30 °C bis 70 °C
Maße (H x B x T): 58 mm x 83 mm x 35 mm

6190/42	2CKA006190A0032	1		**155,40**	33



Regenfühler
linear
Für Wetterstation 6190/40-101.
Dient zur Umsetzung des erfassten Regens in elektrische Signale (0 V=trocken-10 V=Regen).
Heiztrafo 6190/49-101 erforderlich.
Inkl. 3 m Zuleitung LIYY 5 x 0,25 mm².
Nennspannung: 24 V-, +8 V / -6 V
Abfragespannung: 0 - 10 V- gegen GND bei 1 kOhm minimaler Bürde
Schutzart Gerät: IP 65
Temperaturbereich Gerät: -30 °C bis 70 °C
Maße (H x B x T): 58 mm x 83 mm x 17 mm

6190/43	2CKA006190A0033	1		**317,90**	33



Dämmerungsmesswertgeber
linear
Für Wetterstation 6190/40-101.
Dient zur Umsetzung des gemessenen Lichtwertes (0-255 Lux) in elektrische Signale (0-10 V).
Aufputz-Gehäuse IP 65
Empfohlene Zuleitung 3 x 0,25 mm² (max. 100 m)
Nennspannung: 24 V-, +8 V / -6 V
Abfragespannung: 0 - 10 V- gegen GND bei 1 kOhm minimaler Bürde
Schutzart Gerät: IP 65
Temperaturbereich Gerät: -30 °C bis 70 °C
Maße (H x B x T): 58 mm x 83 mm x 35 mm

6190/44	2CKA006190A0034	1		**147,80**	33

Physikalische Sensoren, Wetterzentrale/-station

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG



Helligkeitsmesswertgeber linear
Für Wetterstation 6190/40-101.
Dient zur Umsetzung des gemessenen Lichtwertes (3000-60.000 Lux) in elektrische Signale (0-10 V).
Aufputz-Gehäuse IP 65
Empfohlene Zuleitung 3 x 0,25 mm² (max. 100 m)
Nennspannung: 24 V-, +8 V / -6 V
Abfragespannung: 0 - 10 V- gegen GND bei 1 kOhm minimaler Bürde
Schutzart Gerät: IP 65
Temperaturbereich Gerät: -30 °C bis 70 °C
Maße (H x B x T): 83 mm x 58 mm x 35 mm

6190/45	2CKA006190A0035	1		**147,80**	33



Heiztrafo [1] [2]
2-fach
Für Wind-und/oder Regenfühler 6190/41 und 6190/43.
Ausgang: 24 V~, max. 1A SELV
Auch zur Versorgung von bis zu 5 thermoelektrischen Stellantrieben 24 V, 6164/11, geeignet.
Dient zur Spannungsversorgung der Wetterstation 6190/40-101.
Nennspannung: 230 V~, +10 % / -15 %
Sekundär: 24 V~
Nennfrequenz: 50 Hz - 60 Hz
Ausgänge: 2x Sekundärausgänge, 24 V~
Nennstrom: 500 mA
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 40 °C
Maße (H x B x T): 90 mm x 70 mm x 58 mm
Teilungseinheit: 4

6190/49-101	2CKA006190A0040	1		**139,00**	33

1) 1 TE = 18 mm.
2) Technische Dokumentation nur in deutscher Sprache.



Helligkeits-, Temperaturschalter [1]
3-fach
Zum Erfassen und Senden der Helligkeit und der Temperatur.
Schwellwertschalter zur Steuerung von Schalt-, Dimm- und Jalousieaktoren in Abhängigkeit der Umgebungshelligkeit und/oder Temperatur.
Mit Sperrobjekt zum deaktivieren ein oder mehrerer Schwellwertschalter.
Der Busanschluss erfolgt über eine Busanschlussklemme.
Anschlüsse:
KNX-Linie: Busanschlussklemme
Eingänge: 2
Helligkeitsgrenzwert: 1 Lux - 100000 Lux
Schutzart Gerät: IP 54
Temperaturbereich Gerät: -25 °C bis 55 °C
Maße (H x B x T): 110 mm x 72 mm x 54 mm

6146/10	2CKA006146A0022	1		**362,20**	33

1) Bei Bedarf entnehmen Sie bitte die programmierbaren Funktionen aus der aktuellen Applikationsbeschreibung die Sie von unserer Internetseite www.busch-jaeger.at herunterladen können.

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG



Wetterzentrale, REG
Die Wetterzentrale erfasst und verarbeitet die Daten aus einem Wettersensor (Dämmerung, Helligkeit in drei Himmelsrichtungen, Regen, Temperatur, Information über Tag/Nacht, Windgeschwindigkeit, Datum und Uhrzeit). Es steht ein zusätzlicher Eingang zum Anschluss eines PT-1000 Sensors zur Verfügung. Es stehen vier Wertespeicher zur Verfügung, pro Wertespeicher können 24 Werte gespeichert werden. Die Wetterzentrale WZ/S 1.3.1.2 kann mit dem neuen Wettersensoren WES/A 3.1 und mit dem bisherigen Sensor WES/A 2.1 wahlweise betrieben werden. Die Zentrale versorgt dabei den angeschlossenen Sensor mit Spannung. Die Wetterzentrale verfügt zum Anschluss der Versorgungsspannung über einen Weitbereichseingang von 85 bis 265 V AC. Unterstützung bei der Inbetriebnahme und Diagnose des Gerätezustandes können über das ABB i-bus Tool erfolgen, das kostenlose Servicetool für Systemintegratoren.

WZ/S1.3.1.2	2CDG110184R0011	1		**909,00**	KA



Wettersensor
Erfasst Windgeschwindigkeit, Regen, Helligkeit in drei Himmelsrichtungen, Dämmerung, Temperatur, Tag/Nacht und über das GPS-Signal Datum und Uhrzeit. Ein zusätzlicher Heiztransformator ist nicht notwendig. Der Wettersensor WES/A 3.1 kann wahlweise an die neue Wetterzentrale WZ/S 1.3.1.2 oder auch an die bisherige Wetterzentrale WZ/S 1.1 angeschlossen werden.

WES/A 3.1	2CDG120046R0011	1		**445,60**	KB



Wetterstation, 4-fach, REG
Wetterstation zum Anschluss handelsüblicher Wettersensoren für Windgeschwindigkeit, Windrichtung, Regen, Regenmenge, Helligkeit, Lichtintensität, Pyranometer, Dämmerung, Luftdruck, Feuchte oder Temperatur. Ein Netzteil zur Versorgung der Sensoren mit 24 V DC-Spannung (max. 300 mA) ist integriert. Die Wetterstation verfügt zum Anschluss der Versorgungsspannung über einen Weitbereichseingang von 85 bis 265 V AC. Die Applikationssoftware ist auf die Erfassung von Wetterdaten abgestimmt und bietet eine schnelle Parametrierung der Sensoren. Unterstützung bei der Inbetriebnahme und Diagnose des Gerätezustandes können über das ABB i-bus Tool erfolgen, das kostenlose Servicetool für Systemintegratoren. Anmerkung: Wettersensoren für die Gebäudetechnik finden Sie z.B. unter http://www.kriwan.de.

WS/S4.1.1.2	2CDG110191R0011	1/32		**772,00**	KA



Funkschaltuhr, 8 Kanäle, REG
Die Funkschaltuhr sendet die aktuelle Uhrzeit und das Datum auf den Bus. Die Uhrzeit kann optional durch eine DCF- oder GPS-Antenne empfangen werden. Weiterhin dient die Funkschaltuhr zur einfachen Einstellung von Zeitprogrammen. Das Gerät hat 8 Kanäle. Jeder Kanal besitzt ein eigenes Tages-, Wochen- und/oder Jahresprogramm. Darüber hinaus sind Sonderprogramme (z.B. für Ferien oder Feiertage) möglich.

FW/S 8.2.1	2CDG120039R0011	1		**444,60**	KB

REG-Binäreingänge, Universal-Ein-/Ausgabe, Analogeingänge

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG



Binäreingang, 4-fach, Kontaktabfrage, REG
Das Gerät fragt 4 potenzialfreie Kontakte mit intern erzeugter Abfragespannung ab. Eingangszustandsanzeige über 4 gelbe LED's. Max. 4 Eingangssignale (in 2 Gruppen) sind erfassbar. Pro Kanal eine Taste zur Handbedienung. Über ABB i-bus® versorgt.
Bedienelemente: LED rot
Anzeigeelemente: 4 LEDs gelb
Anschlüsse:
KNX-Linie: Busanschlussklemme
Eingänge: 4
Abfragespannung: 35 V, gepulst
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 90 mm x 36 mm x 64 mm
Teilungseinheit: 2

BE/S4.20.2.1	2CDG110090R0011	1		271,60	KA



Binäreingang, 4-fach, 10-230 V, REG
Das Gerät erfasst vier 10...230V AC/DC-Signale. Eingangszustandsanzeige über 4 gelbe LED's. Max. 4 Eingangssignale (in 2 Gruppen) sind erfassbar. Pro Kanal eine Taste zur Handbedienung. Über ABB i-bus® versorgt.
Bedienelemente: LED rot
Anzeigeelemente: 4 LEDs gelb
Anschlüsse:
KNX-Linie: Busanschlussklemme
Eingänge: 4
Abfragespannung: 230 V, unabhängig
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 90 mm x 36 mm x 64 mm
Teilungseinheit: 2

BE/S4.230.2.1	2CDG110091R0011	1		271,60	KA



Binäreingang, 8-fach, Kontaktabfrage, REG
Das Gerät fragt 8 potenzialfreie Kontakte mit intern erzeugter Abfragespannung ab. Eingangszustandsanzeige über 8 gelbe LED's. Max. 8 Eingangssignale erfassbar. Pro Kanal eine Taste zur Handbedienung. Über ABB i-bus® versorgt.
Bedienelemente: LED rot
Anzeigeelemente: 8 LEDs gelb
Anschlüsse:
KNX-Linie: Busanschlussklemme
Eingänge: 8
Abfragespannung: 35 V, gepulst
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 90 mm x 72 mm x 64 mm
Teilungseinheit: 4

BE/S8.20.2.1	2CDG110092R0011	1		419,30	KA



Binäreingang, 8-fach, 10-230 V, REG
Das Gerät erfasst acht 10...230V AC/DC-Signale. Eingangszustandsanzeige über 8 gelbe LED's. Max. 8 Eingangssignale erfassbar. Pro Kanal eine Taste zur Handbedienung. Über ABB i-bus® versorgt.
Bedienelemente: LED rot
Anzeigeelemente: 8 LEDs gelb
Anschlüsse:
KNX-Linie: Busanschlussklemme
Eingänge: 8
Abfragespannung: 230 V, unabhängig
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 90 mm x 72 mm x 64 mm
Teilungseinheit: 4

BE/S8.230.2.1	2CDG110093R0011	1		419,30	KA

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG



Universal E/A-Konzentrator [1])
Der Universal E/A-Konzentrator dient zum Anschluss von Tastern oder Signallampen an ABB i-bus®, z.B. in einem Bedien-/Anzeige-Tableau. Er verfügt über 32 Kanäle, die mithilfe der ETS als Ein- oder Ausgänge frei parametrierbar sind. Das Gerät benötigt eine externe Hilfsspannung von 12 V DC oder 24 V DC, z.B. NT/S 24.800.
Maße (H x B x T): 90 mm x 72 mm x 64 mm
Einbautiefe: 68 mm
Teilungseinheit: 4

UK/S32.2	2CDG110071R0011	1		578,00	KA

1) 1 TE = 18 mm.



KNX-Universalschnittstelle [1])
2-fach
Die Universal-Schnittstelle hat 2 Kanäle. Diese können mit Hilfe der ETS, als Eingang oder Ausgang parametriert werden.
Konventionelle Taster, Hilfskontakte, Leuchtdioden und das elektrische Relais ER/U können an den Anschlussleitungen angeschlossen werden. Diese können bis 10 m verlängert werden.
Die Kontaktabfragespannung und die Speisespannung für die LEDs werden vom Gerät zur Verfügung gestellt, die Vorwiderstände für die LEDs sind integriert.
Anschlüsse:
KNX-Linie: Busanschlussklemme
Eingänge: 2
Abfragespannung: 20 V,
Ausgänge: 2x elektronischer Ausgang, potenzialgebunden
Versorgungsspannung: 5 V
Nennstrom: 2 mA
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 39 mm x 40 mm x 12 mm

US/U2.2	GHQ6310074R0111	1/132		66,20	KA

1) Bei Bedarf entnehmen Sie bitte die programmierbaren Funktionen aus der aktuellen Applikationsbeschreibung die Sie von unserer Internetseite www.busch-jaeger.at herunterladen können.



KNX-Universalschnittstelle [1])
4-fach
Die Universal-Schnittstelle hat 4 Kanäle. Diese können mit Hilfe der ETS, als Eingang oder Ausgang parametriert werden.
Konventionelle Taster, Hilfskontakte, Leuchtdioden und das elektrische Relais ER/U können an den Anschlussleitungen angeschlossen werden. Diese können bis 10 m verlängert werden.
Die Kontaktabfragespannung und die Speisespannung für die LEDs werden vom Gerät zur Verfügung gestellt, die Vorwiderstände für die LEDs sind integriert.
Anschlüsse:
KNX-Linie: Busanschlussklemme
Eingänge: 4
Abfragespannung: 20 V,
Ausgänge: 2x elektronischer Ausgang, potenzialgebunden
Nennstrom: 2 mA
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 39 mm x 40 mm x 12 mm

US/U4.2	GHQ6310070R0111	1		109,10	KA

1) Bei Bedarf entnehmen Sie bitte die programmierbaren Funktionen aus der aktuellen Applikationsbeschreibung die Sie von unserer Internetseite www.busch-jaeger.at herunterladen können.

REG-Binäreingänge, Universal-Ein-/Ausgabe, Analogeingänge

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG



Universal-Schnittstelle
12-fach
Das Gerät hat 12 Kanäle, die durch Auswahl im Anwendungsprogramm einzeln als Eingang oder Ausgang parametriert werden können.
Es können konventionelle Taster, potenzialfreie Kontakte oder Leuchtdioden angeschlossen werden.
Die Kontaktabfragespannung für die Kontakte und die Speisespannung für LEDs werden vom Gerät zur Verfügung gestellt.
Vorwiderstände für externe Leuchtdioden sind im Gerät integriert.
Die Universal-Schnittstelle wird unterputz in eine Geräte-Verbindungsdose 60 mm eingelegt.
Folgende Funktionen können je Eingang eingestellt werden: - Beliebige Reaktion auf eine Flanke am Eingang, - Schalt-/Dimm-Befehle senden, - Dimmbare Beleuchtung über einen einzelnen Taster bedienen, - Jalousien über einen einzelnen Taster bedienen, - Lichtszenen steuern und speichern, - Beliebige Werte auf Datentypen senden, - Mehrere Lasten in festen Schaltfolgen schalten, - PWM-Signal für eine Heizungssteuerung erzeugen, - Schalten und Blinken von LEDs.
Kanäle: 12, einzeln als Ein- oder Ausgang einstellbar, Eingang Abfragespannung: 20 V Impulse, Eingangsstrom: 0,5 mA, Ausgang Ausgangsspannung: 3,3 V DC, Ausgangsstrom: max. 2 mA, über Vorwiderstand begrenzt, Anschluss Ein-/Ausgänge: 3x6 Leitungen ca. 30 cm lang, steckbar, verlängerbar auf max. 10 m, Busanschluss: Busanschlussklemme, Abmessungen (dchm. x H): 54 x 19 mm, Schutzart: IP 20, EN 60529.

US/U12.2		2CDG110065R0011	1	**213,00**	KA



Netzteil, REG [1]
2500 mA SELV
Für Busch-priOn® Power-Busankoppler 6120/13 und Busch-SmartTouch 7'
Nennspannung: 240 V~
Ausgangsspannung: 24 V-, +1 % / -1 %
Nennfrequenz: 47 Hz - 63 Hz
Nennstrom: 2500 mA
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -20 °C bis 70 °C
Maße (H x B x T): 91 mm x 71 mm x 57,5 mm
Teilungseinheit: 4

CP-D24/2.5		2CDG120037R0011	1	**99,70**	KB

1) 1 TE = 18 mm.



Analogeingang, AP
2-fach
Kann überall dort eingesetzt werden, wo analoge Größen dezentral erfasst werden sollen. Das ausgeklügelte Gehäusekonzept ermöglicht eine schnelle, übersichtliche Verdrahtung und damit eine schnelle Anbindung von Sensoren. Umfangreiche Einstellmöglichkeiten für eine Vielzahl typischer Sensoren (1 – 10 V, 0(4) – 20 mA, 0 – 1 V, PT 100, PT 1000,…) zur Erfassung von Temperatur, Helligkeit, Füllstand usw. Für aktive Sensoren ist eine separate Hilfsspannungsversorgung nötig.
Anschlüsse:
KNX-Linie: Busanschlussklemme
Nennspannung: 230 V~, +10 % / -10 %
Nennfrequenz: 50 Hz - 60 Hz
Eingänge: 2
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C

AE/A2.1		2CDG110086R0011	1	**216,10**	KA

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG



Analogeingang, 4-fach, REG
Der Analogeingang wird eingesetzt zur Erfassung analoger physikalischer Größen. Die neuen Anschlussklemmen der REG Variante ermöglicht eine schnelle, übersichtliche Verdrahtung und damit eine schnelle Anbindung von Sensoren. Umfangreiche Einstellmöglichkeiten für eine Vielzahl typischer Sensoren (1-10 V, 0(4) - 20 mA, -1 V, PT 100, PT 1000,...) zur Erfassung von Temperatur, Helligkeit, Füllstand usw. Für aktive Sensoren liefert der AE/S 4.1.1.3 die nötige Hilfsspannung.

AE/S4.1.1.3		2CDG110190R0011	1	**319,90**	KA



Analogeingang, AP
2-fach
Zur Erfassung von 2 analogen Eingangssignalen.
Diese sind u.a. 0 - 1 V, 0 - 5 V, 0 - 10 V, 1 - 10 V, 0 - 20 mA, 4 - 20 mA, 0 - 1000 Ohm, PT100, PT1000, potentialfreier Kontakt, KT, KTY und benutzerdefiniert.
Anschlüsse:
KNX-Linie: Busanschlussklemme
Nennspannung: 230 V~, +10 % / -10 %
Nennfrequenz: 50 Hz - 60 Hz
Eingänge: 2
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C

AA/A2.1.2		2CDG110203R0011	1	**289,20**	KA



Analogeingang
4-fach
Zur Erfassung von 4 analogen Eingangssignalen.
Diese sind u.a. 0 - 1 V, 0 - 5 V, 0 - 10 V, 0 – 20 mA, 4 – 20 mA, 0 – 1000 Ohm, PT100, potentialfreier Kontakt, KT, KTY und benutzerdefiniert.
Integriertes 24 V DC-Netzteil (300 mA).
Anschlüsse:
KNX-Linie: Busanschlussklemme
Nennspannung: 230 V~, +10 % / -10 %
Nennfrequenz: 50 Hz - 60 Hz
Eingänge: 4
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 90 mm x 72 mm x 64 mm
Einbautiefe: 68 mm
Teilungseinheit: 4

AA/S4.1.2		2CDG110202R0011	1	**399,20**	KA

REG-Energieaktor/ REG-Energiemodul

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG



Energieaktor, 16/20 A, REG [1]
erfasst den Energieverbrauch der angeschlossenen Verbraucher im Endstromkreis. Verschiedene elektrische Größen können überwacht und Lastspitzen durch eine einfache Laststeuerung begrenzt werden. Die 3 Ausgangskanäle können per Hand bedient werden und zeigen den aktuellen Schaltzustand an. Der Energieaktor kann ohmsche, induktive und kapazitive Lasten schalten. Die Schaltleistung entspricht SA/S X.16.6.1.
Bedienelemente: Manuelle Betätigungsmöglichkeit für EIN/AUS über Schiebeschalter
Anzeigeelemente: Statusanzeige der Ausgänge über Position der Schiebeschalter
Anschlüsse:
KNX-Linie: Busanschlussklemme
Nennspannung: 230 V~, +10 % / -15 %
Nennfrequenz: 50 Hz - 60 Hz
Ausgänge: 3x Schließer, potenzialfrei
Lastart: AC1
Nennstrom: 16 A, bei cos φ 0,8
Ausgangsspannung: 230 V~
Lastart: AC3
Nennstrom: 16 A, bei cos φ 0,45
Ausgangsspannung: 230 V~
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 90 mm x 72 mm x 64 mm
Einbautiefe: 68 mm
Teilungseinheit: 4

SE/S3.16.1	2CDG110136R0011	1		**458,20**	KA

1) 1 TE = 18 mm.



Energiemodul REG, 16/20 A, 3-fach
Erfasst den Energieverbrauch der Verbraucher im Endstromkreis. Verschiedene elektrische Größen (Wirkleistung, Strom, Spannung, Frequenz) können überwacht und Lastspitzen durch eine einfache Laststeuerung begrenzt werden.
Anschlüsse:
KNX-Linie: Busanschlussklemme
Nennspannung: 230 V~, +10 % / -15 %
Nennfrequenz: 50 Hz - 60 Hz
Nennstrom: 16 A
Ausgangsspannung: 230 V~
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 90 mm x 72 mm x 64 mm
Einbautiefe: 68 mm
Teilungseinheit: 4

EM/S3.16.1	2CDG110148R0011	1		**301,50**	KA

REG-Schaltaktoren

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG



Schaltaktor, 2-fach, 6A, Man., REG
Schaltet (6A-AC3) mit potenzialfreien Kontakten 2 unabhängige elektr. Verbraucher über ABB i-bus®. Handbedienung und Schaltstellungsanzeige. Keine Spannungsversorgung erforderlich. Geeignet zum Schalten von ohmschen, induktiven und kapazitiven Lasten.

NEU

SA/S2.6.2.2	2CDG110253R0011	1		**202,00**	KA



Schaltaktor, 4-fach, 6A, Man., REG
Schaltet (6A-AC3) mit potenzialfreien Kontakten 4 unabhängige elektr. Verbraucher über ABB i-bus®. Handbedienung und Schaltstellungsanzeige. Keine Spannungsversorgung erforderlich. Geeignet zum Schalten von ohmschen, induktiven und kapazitiven Lasten.

NEU

SA/S4.6.2.2	2CDG110254R0011	1		**252,00**	KA



Schaltaktor, 8-fach, 6A, Man., REG
Schaltet (6A-AC3) mit potenzialfreien Kontakten 8 unabhängige elektr. Verbraucher über ABB i-bus®. Handbedienung und Schaltstellungsanzeige. Keine Spannungsversorgung erforderlich. Geeignet zum Schalten von ohmschen, induktiven und kapazitiven Lasten.

NEU

SA/S8.6.2.2	2CDG110255R0011	1		**347,00**	KA



Schaltaktor, 12-fach, 6A, Man., REG
Schaltet (6A-AC3) mit potenzialfreien Kontakten 12 unabhängige elektr. Verbraucher über ABB i-bus®. Handbedienung und Schaltstellungsanzeige. Keine Spannungsversorgung erforderlich. Geeignet zum Schalten von ohmschen, induktiven und kapazitiven Lasten.

NEU

SA/S12.6.2.2	2CDG110256R0011	1		**431,00**	KA



Schaltaktor, 10 A [1] [2]
2-fach
2-fach Schaltaktor
Potenzialfreie Kontakte als Öffner oder Schließer parametrierbar.
Schaltzustandsanzeige der Kontakte
Auch zum Schalten von kapazitiven Lasten bis 140 µF.
Der Busanschluss erfolgt über die beiliegende Busklemme.
Bedienelemente: Manuelle Betätigungsmöglichkeit für EIN/AUS über Schiebeschalter
Anschlüsse:
KNX-Linie: Busanschlussklemme
Nennspannung: 230 V~, +10 % / -15 %
Nennfrequenz: 50 Hz - 60 Hz
Ausgänge: 2x Schließer, potenzialfrei
Lastart: AC1
Nennstrom: 10 A, bei cos φ 0,8
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 90 mm x 36 mm x 64 mm
Teilungseinheit: 2

NEU

SA/S2.10.2.2	2CDG110257R0011	1		**224,00**	KA

1) Bei Bedarf entnehmen Sie bitte die programmierbaren Funktionen aus der aktuellen Applikationsbeschreibung die Sie von unserer Internetseite www.busch-jaeger.at herunterladen können.
2) 1 TE = 18 mm.

REG-Schaltaktoren

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG



Schaltaktor, 10 A [1] [2]
4-fach
4-fach Schaltaktor
Potenzialfreie Kontakte als Öffner oder Schließer parametrierbar.
Schaltzustandsanzeige der Kontakte
Auch zum Schalten von kapazitiven Lasten bis 140 µF.
Der Busanschluss erfolgt über die beiliegende Busklemme.
Bedienelemente: Manuelle Betätigungsmöglichkeit für EIN/AUS über Schiebeschalter
Anschlüsse:
KNX-Linie: Busanschlussklemme
Nennspannung: 230 V~, +10 % / -15 %
Nennfrequenz: 50 Hz - 60 Hz
Ausgänge: 4x Schließer, potenzialfrei
Lastart: AC1
Nennstrom: 10 A, bei cos φ 0,8
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 90 mm x 72 mm x 64 mm
Teilungseinheit: 4

NEU

SA/S4.10.2.2	2CDG110258R0011	1		**279,00**	KA

1) Bei Bedarf entnehmen Sie bitte die programmierbaren Funktionen aus der aktuellen Applikationsbeschreibung die Sie von unserer Internetseite www.busch-jaeger.at herunterladen können.
2) 1 TE = 18 mm.



Schaltaktor, 10 A [1] [2]
8-fach
8-fach Schaltaktor
Potenzialfreie Kontakte als Öffner oder Schließer parametrierbar.
Schaltzustandsanzeige der Kontakte
Auch zum Schalten von kapazitiven Lasten bis 140 µF.
Der Busanschluss erfolgt über die beiliegende Busklemme.
Bedienelemente: Manuelle Betätigungsmöglichkeit für EIN/AUS über Schiebeschalter
Anschlüsse:
KNX-Linie: Busanschlussklemme
Nennspannung: 230 V~, +10 % / -15 %
Nennfrequenz: 50 Hz - 60 Hz
Ausgänge: 8x Schließer, potenzialfrei
Lastart: AC1
Nennstrom: 10 A, bei cos φ 0,8
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 90 mm x 144 mm x 64 mm
Teilungseinheit: 8

NEU

SA/S8.10.2.2	2CDG110259R0011	1		**392,00**	KA

1) Bei Bedarf entnehmen Sie bitte die programmierbaren Funktionen aus der aktuellen Applikationsbeschreibung die Sie von unserer Internetseite www.busch-jaeger.at herunterladen können.
2) 1 TE = 18 mm.

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG



Schaltaktor, 10 A [1] [2]
12-fach
12-fach Schaltaktor.
Potenzialfreie Kontakte als Öffner oder Schließer parametrierbar.
Schaltzustandsanzeige der Kontakte
Auch zum Schalten von kapazitiven Lasten bis 140 µF.
Der Busanschluss erfolgt über die beiliegende Busklemme.
Bedienelemente: Manuelle Betätigungsmöglichkeit für EIN/AUS über Schiebeschalter
Anschlüsse:
KNX-Linie: Busanschlussklemme
Nennspannung: 230 V~, +10 % / -15 %
Nennfrequenz: 50 Hz - 60 Hz
Ausgänge: 12x Schließer, potenzialfrei
Lastart: AC1
Nennstrom: 10 A, bei cos φ 0,8
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 90 mm x 216 mm x 64 mm
Teilungseinheit: 12

NEU

SA/S12.10.2.2	2CDG110260R0011	1		**487,00**	KA

1) Bei Bedarf entnehmen Sie bitte die programmierbaren Funktionen aus der aktuellen Applikationsbeschreibung die Sie von unserer Internetseite www.busch-jaeger.at herunterladen können.
2) 1 TE = 18 mm.



Schaltaktor, 16 A [1] [2]
2-fach
2-fach Schaltaktor
Potenzialfreie Kontakte als Öffner oder Schließer parametrierbar.
Manuelle >Vor-Ort-Betätigung< möglich.
Schaltzustandsanzeige der Kontakte
Der Busanschluss erfolgt über die beiliegende Busklemme.
Bedienelemente: Manuelle Betätigungsmöglichkeit für EIN/AUS über Schiebeschalter
Anzeigeelemente: Statusanzeige der Ausgänge über Position der Schiebeschalter
Anschlüsse:
KNX-Linie: Busanschlussklemme
Nennspannung: 230 V~, +10 % / -15 %
Nennfrequenz: 50 Hz - 60 Hz
Ausgänge: 2x Schließer, potenzialfrei
Lastart: AC1
Nennstrom: 16 A, bei cos φ 0,8
Ausgangsspannung: 230 V~
Lastart: AC3
Nennstrom: 8 A, bei cos φ 0,45
Ausgangsspannung: 230 V~
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 90 mm x 36 mm x 64 mm
Teilungseinheit: 2

NEU

SA/S2.16.2.2	2CDG110261R0011	1		**246,00**	KA

1) Bei Bedarf entnehmen Sie bitte die programmierbaren Funktionen aus der aktuellen Applikationsbeschreibung die Sie von unserer Internetseite www.busch-jaeger.at herunterladen können.
2) 1 TE = 18 mm.

ABB i-bus® KNX

REG-Schaltaktoren

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG



Schaltaktor, 16 A [1] [2]
4-fach
4-fach Schaltaktor
Potenzialfreie Kontakte als Öffner oder Schließer parametrierbar.
Manuelle >Vor-Ort-Betätigung< möglich.
Schaltzustandsanzeige der Kontakte
Der Busanschluss erfolgt über die beiliegende Busklemme.
Bedienelemente: Manuelle Betätigungsmöglichkeit für EIN/AUS über Schiebeschalter
Anzeigeelemente: Statusanzeige der Ausgänge über Position der Schiebeschalter
Anschlüsse:
KNX-Linie: Busanschlussklemme
Nennspannung: 230 V~, +10 % / -15 %
Nennfrequenz: 50 Hz - 60 Hz
Ausgänge: 4x Schließer, potenzialfrei
Lastart: AC1
Nennstrom: 16 A, bei cos φ 0,8
Ausgangsspannung: 230 V~
Lastart: AC3
Nennstrom: 8 A, bei cos φ 0,45
Ausgangsspannung: 230 V~
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 90 mm x 72 mm x 64 mm
Teilungseinheit: 4

NEU

SA/S4.16.2.2	2CDG110262R0011	1		**307,00**	KA

1) Bei Bedarf entnehmen Sie bitte die programmierbaren Funktionen aus der aktuellen Applikationsbeschreibung die Sie von unserer Internetseite www.busch-jaeger.at herunterladen können.
2) 1 TE = 18 mm.



Schaltaktor, 16 A [1] [2]
8-fach
8-fach Schaltaktor
Potenzialfreie Kontakte als Öffner oder Schließer parametrierbar.
Manuelle >Vor-Ort-Betätigung< möglich.
Schaltzustandsanzeige der Kontakte
Der Busanschluss erfolgt über die beiliegende Busklemme.
Bedienelemente: Manuelle Betätigungsmöglichkeit für EIN/AUS über Schiebeschalter
Anzeigeelemente: Statusanzeige der Ausgänge über Position der Schiebeschalter
Anschlüsse:
KNX-Linie: Busanschlussklemme
Nennspannung: 230 V~, +10 % / -15 %
Nennfrequenz: 50 Hz - 60 Hz
Ausgänge: 8x Schließer, potenzialfrei
Lastart: AC1
Nennstrom: 16 A, bei cos φ 0,8
Ausgangsspannung: 230 V~
Lastart: AC3
Nennstrom: 8 A, bei cos φ 0,45
Ausgangsspannung: 230 V~
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 90 mm x 144 mm x 64 mm
Teilungseinheit: 8

NEU

SA/S8.16.2.2	2CDG110263R0011	1		**424,00**	KA

1) Bei Bedarf entnehmen Sie bitte die programmierbaren Funktionen aus der aktuellen Applikationsbeschreibung die Sie von unserer Internetseite www.busch-jaeger.at herunterladen können.
2) 1 TE = 18 mm.

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG



Schaltaktor, 16 A [1] [2]
12-fach
12-fach Schaltaktor.
Potenzialfreie Kontakte als Öffner oder Schließer parametrierbar.
Manuelle >Vor-Ort-Betätigung< möglich.
Schaltzustandsanzeige der Kontakte
Der Busanschluss erfolgt über die beiliegende Busklemme.
Bedienelemente: Manuelle Betätigungsmöglichkeit für EIN/AUS über Schiebeschalter
Anzeigeelemente: Statusanzeige der Ausgänge über Position der Schiebeschalter
Anschlüsse:
KNX-Linie: Busanschlussklemme
Nennspannung: 230 V~, +10 % / -15 %
Nennfrequenz: 50 Hz - 60 Hz
Ausgänge: 12x Schließer, potenzialfrei
Lastart: AC1
Nennstrom: 16 A, bei cos φ 0,8
Ausgangsspannung: 230 V~
Lastart: AC3
Nennstrom: 8 A, bei cos φ 0,45
Ausgangsspannung: 230 V~
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 90 mm x 216 mm x 64 mm
Teilungseinheit: 12

NEU

SA/S12.16.2.2	2CDG110264R0011	1		**526,00**	KA

1) Bei Bedarf entnehmen Sie bitte die programmierbaren Funktionen aus der aktuellen Applikationsbeschreibung die Sie von unserer Internetseite www.busch-jaeger.at herunterladen können.
2) 1 TE = 18 mm.



Schaltaktor, 16 AX [1] [2]
2-fach
2-fach Schaltaktor
Potenzialfreie Kontakte als Öffner oder Schließer parametrierbar.
Manuelle >Vor-Ort-Betätigung< möglich.
auch zum Schalten von kapazitiven Lasten bis 200 µF (z. B. EVG)
Schaltzustandsanzeige der Kontakte
Der Busanschluss erfolgt über die beiliegende Busklemme.
Bedienelemente: Manuelle Betätigungsmöglichkeit für EIN/AUS über Schiebeschalter
Anzeigeelemente: Statusanzeige der Ausgänge über Position der Schiebeschalter
Anschlüsse:
KNX-Linie: Busanschlussklemme
Nennspannung: 230 V~, +10 % / -15 %
Nennfrequenz: 50 Hz - 60 Hz
Ausgänge: 2x Schließer, potenzialfrei
Lastart: AC1
Nennstrom: 16 A, bei cos φ 1
Ausgangsspannung: 230 V~
Lastart: AC3
Nennstrom: 16 A
Ausgangsspannung: 230 V~
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 90 mm x 36 mm x 64 mm
Teilungseinheit: 2

NEU

SA/S2.16.5.2	2CDG110265R0011	1		**280,00**	KA

1) Bei Bedarf entnehmen Sie bitte die programmierbaren Funktionen aus der aktuellen Applikationsbeschreibung die Sie von unserer Internetseite www.busch-jaeger.at herunterladen können.
2) 1 TE = 18 mm.

REG-Schaltaktoren

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG



Schaltaktor, 16 AX [1] [2]
4-fach
4-fach Schaltaktor
Potenzialfreie Kontakte als Öffner oder Schließer parametrierbar.
Manuelle >Vor-Ort-Betätigung< möglich.
auch zum Schalten von kapazitiven Lasten bis 200 µF (z. B. EVG)
Schaltzustandsanzeige der Kontakte
Der Busanschluss erfolgt über die beiliegende Busklemme.
Bedienelemente: Manuelle Betätigungsmöglichkeit für EIN/AUS über Schiebeschalter
Anzeigeelemente: Statusanzeige der Ausgänge über Position der Schiebeschalter
Anschlüsse:
KNX-Linie: Busanschlussklemme
Nennspannung: 230 V~, +10 % / -15 %
Nennfrequenz: 50 Hz - 60 Hz
Ausgänge: 4x Schließer, potenzialfrei
Lastart: AC1
Nennstrom: 16 A, bei cos φ 1
Ausgangsspannung: 230 V~
Lastart: AC3
Nennstrom: 16 A
Ausgangsspannung: 230 V~
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 90 mm x 72 mm x 64 mm
Teilungseinheit: 4

NEU

SA/S4.16.5.2	2CDG110266R0011	1		**351,00**	KA

1) Bei Bedarf entnehmen Sie bitte die programmierbaren Funktionen aus der aktuellen Applikationsbeschreibung die Sie von unserer Internetseite www.busch-jaeger.at herunterladen können.
2) 1 TE = 18 mm.



Schaltaktor, 16 AX [1] [2]
8-fach
8-fach Schaltaktor
Potenzialfreie Kontakte als Öffner oder Schließer parametrierbar.
Manuelle >Vor-Ort-Betätigung< möglich.
auch zum Schalten von kapazitiven Lasten bis 200 µF (z. B. EVG)
Schaltzustandsanzeige der Kontakte
Der Busanschluss erfolgt über die beiliegende Busklemme.
Bedienelemente: Manuelle Betätigungsmöglichkeit für EIN/AUS über Schiebeschalter
Anzeigeelemente: Statusanzeige der Ausgänge über Position der Schiebeschalter
Anschlüsse:
KNX-Linie: Busanschlussklemme
Nennspannung: 230 V~, +10 % / -15 %
Nennfrequenz: 50 Hz - 60 Hz
Ausgänge: 8x Schließer, potenzialfrei
Lastart: AC1
Nennstrom: 16 A, bei cos φ 1
Ausgangsspannung: 230 V~
Lastart: AC3
Nennstrom: 16 A
Ausgangsspannung: 230 V~
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 90 mm x 144 mm x 64 mm
Teilungseinheit: 8

NEU

SA/S8.16.5.2	2CDG110267R0011	1		**485,00**	KA

1) Bei Bedarf entnehmen Sie bitte die programmierbaren Funktionen aus der aktuellen Applikationsbeschreibung die Sie von unserer Internetseite www.busch-jaeger.at herunterladen können.
2) 1 TE = 18 mm.

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG



Schaltaktor, 16 AX [1] [2]
12-fach
12-fach Schaltaktor.
Potenzialfreie Kontakte als Öffner oder Schließer parametrierbar.
Manuelle >Vor-Ort-Betätigung< möglich.
auch zum Schalten von kapazitiven Lasten bis 200 µF (z. B. EVG)
Schaltzustandsanzeige der Kontakte
Der Busanschluss erfolgt über die beiliegende Busklemme.
Bedienelemente: Manuelle Betätigungsmöglichkeit für EIN/AUS über Schiebeschalter
Anzeigeelemente: Statusanzeige der Ausgänge über Position der Schiebeschalter
Anschlüsse:
KNX-Linie: Busanschlussklemme
Nennspannung: 230 V~, +10 % / -15 %
Nennfrequenz: 50 Hz - 60 Hz
Ausgänge: 12x Schließer, potenzialfrei
Lastart: AC1
Nennstrom: 16 A, bei cos φ 1
Ausgangsspannung: 230 V~
Lastart: AC3
Nennstrom: 16 A
Ausgangsspannung: 230 V~
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 90 mm x 216 mm x 64 mm
Teilungseinheit: 12

NEU

SA/S12.16.5.2	2CDG110268R0011	1		**597,00**	KA

1) Bei Bedarf entnehmen Sie bitte die programmierbaren Funktionen aus der aktuellen Applikationsbeschreibung die Sie von unserer Internetseite www.busch-jaeger.at herunterladen können.
2) 1 TE = 18 mm.



Schaltaktor mit Stromerkennung, 16/20 AX, C-Last [1]
2-fach
Schaltet mit potenzialfreien Kontakten 2 unabhängige elektr. Verbraucher mit hohen Einschaltströmen. Die Schaltaktoren besitzen für jeden Ausgang eine Stromerkennung mit erhöhter Genauigkeit, mit der angeschlossene Stromkreise überwacht werden können. Jeder Ausgang kann per Hand bedient werden und bietet eine Schaltstellungsanzeige. Die 16/20AX, C-Last- Reihe ist besonders geeignet zum Schalten von Lasten mit hohen Einschaltstromspitzen wie Leuchtmittel mit Kompensationskondensatoren oder Leuchtstofflampenlasten (AX) nach DIN EN 60669. Über die ETS Applikation ist Kopieren und Tauschen von Ausgängen möglich.
Bedienelemente: Manuelle Betätigungsmöglichkeit für EIN/AUS über Schiebeschalter
Anzeigeelemente: Statusanzeige der Ausgänge über Position der Schiebeschalter
Anschlüsse:
KNX-Linie: Busanschlussklemme
Nennspannung: 230 V~, +10 % / -15 %
Nennfrequenz: 50 Hz - 60 Hz
Ausgänge: 2x Schließer, potenzialfrei
Lastart: AC1
Nennstrom: 16 A, bei cos φ 1
Ausgangsspannung: 230 V~
Lastart: AC3
Nennstrom: 16 A
Ausgangsspannung: 230 V~
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 90 mm x 36 mm x 64 mm
Teilungseinheit: 2

NEU

SA/S2.16.6.2	2CDG110269R0011	1		**308,00**	KA

1) 1 TE = 18 mm.

ABB i-bus® KNX

Technische Informationen siehe busch-jaeger-katalog.at oder abb.com/knx

Unverbindliche Preisempfehlungen ohne MwSt.

REG-Schaltaktoren

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG



Schaltaktor mit Stromerkennung, 16/20 AX, C-Last [1]
4-fach
Schaltet mit potenzialfreien Kontakten 4 unabhängige elektr. Verbraucher mit hohen Einschaltströmen. Die Schaltaktoren besitzen für jeden Ausgang eine Stromerkennung mit erhöhter Genauigkeit, mit der angeschlossene Stromkreise überwacht werden können. Jeder Ausgang kann per Hand bedient werden und bietet eine Schaltstellungsanzeige. Die 16/20AX, C-Last- Reihe ist besonders geeignet zum Schalten von Lasten mit hohen Einschaltstromspitzen wie Leuchtmittel mit Kompensationskondensatoren oder Leuchtstofflampenlasten (AX) nach DIN EN 60669. Über die ETS Applikation ist Kopieren und Tauschen von Ausgängen möglich.
Bedienelemente: Manuelle Betätigungsmöglichkeit für EIN/AUS über Schiebeschalter
Anzeigeelemente: Statusanzeige der Ausgänge über Position der Schiebeschalter
Anschlüsse:
KNX-Linie: Busanschlussklemme
Nennspannung: 230 V~, +10 % / -15 %
Nennfrequenz: 50 Hz - 60 Hz
Ausgänge: 4x Schließer, potenzialfrei
Lastart: AC1
Nennstrom: 16 A, bei cos φ 1
Ausgangsspannung: 230 V~
Lastart: AC3
Nennstrom: 16 A
Ausgangsspannung: 230 V~
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 90 mm x 72 mm x 64 mm
Teilungseinheit: 4

NEU

SA/S4.16.6.2	2CDG110270R0011	1		**386,00**	KA

1) 1 TE = 18 mm.



Schaltaktor mit Stromerkennung, 16/20 AX, C-Last [1]
8-fach
Schaltet mit potenzialfreien Kontakten 8 unabhängige elektr. Verbraucher mit hohen Einschaltströmen. Die Schaltaktoren besitzen für jeden Ausgang eine Stromerkennung mit erhöhter Genauigkeit, mit der angeschlossene Stromkreise überwacht werden können. Jeder Ausgang kann per Hand bedient werden und bietet eine Schaltstellungsanzeige. Die 16/20AX, C-Last- Reihe ist besonders geeignet zum Schalten von Lasten mit hohen Einschaltstromspitzen wie Leuchtmittel mit Kompensationskondensatoren oder Leuchtstofflampenlasten (AX) nach DIN EN 60669. Über die ETS Applikation ist Kopieren und Tauschen von Ausgängen möglich.
Bedienelemente: Manuelle Betätigungsmöglichkeit für EIN/AUS über Schiebeschalter
Anzeigeelemente: Statusanzeige der Ausgänge über Position der Schiebeschalter
Anschlüsse:
KNX-Linie: Busanschlussklemme
Nennspannung: 230 V~, +10 % / -15 %
Nennfrequenz: 50 Hz - 60 Hz
Ausgänge: 8x Schließer, potenzialfrei
Lastart: AC1
Nennstrom: 16 A, bei cos φ 1
Ausgangsspannung: 230 V~
Lastart: AC3
Nennstrom: 16 A
Ausgangsspannung: 230 V~
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 90 mm x 144 mm x 64 mm
Teilungseinheit: 8

NEU

SA/S8.16.6.2	2CDG110271R0011	1		**533,00**	KA

1) 1 TE = 18 mm.

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG



Schaltaktor mit Stromerkennung, 16/20 AX, C-Last [1]
12-fach
schaltet mit potenzialfreien Kontakten 12 unabhängige elektr. Verbraucher mit hohen Einschaltströmen. Die Schaltaktoren besitzen für jeden Ausgang eine Stromerkennung mit erhöhter Genauigkeit, mit der angeschlossene Stromkreise überwacht werden können. Jeder Ausgang kann per Hand bedient werden und bietet eine Schaltstellungsanzeige. Die 16/20AX, C-Last- Reihe ist besonders geeignet zum Schalten von Lasten mit hohen Einschaltstromspitzen wie Leuchtmittel mit Kompensationskondensatoren oder Leuchtstofflampenlasten (AX) nach DIN EN 60669. Über die ETS Applikation ist Kopieren und Tauschen von Ausgängen möglich.
Bedienelemente: Manuelle Betätigungsmöglichkeit für EIN/AUS über Schiebeschalter
Anzeigeelemente: Statusanzeige der Ausgänge über Position der Schiebeschalter
Anschlüsse:
KNX-Linie: Busanschlussklemme
Nennspannung: 230 V~, +10 % / -15 %
Nennfrequenz: 50 Hz - 60 Hz
Ausgänge: 12x Schließer, potenzialfrei
Lastart: AC1
Nennstrom: 16 A, bei cos φ 1
Ausgangsspannung: 230 V~
Lastart: AC3
Nennstrom: 16 A
Ausgangsspannung: 230 V~
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 90 mm x 216 mm x 64 mm
Teilungseinheit: 12

NEU

SA/S12.16.6.2	2CDG110272R0011	1		**656,00**	KA

1) 1 TE = 18 mm.



Schalt-/Jalousieaktor, 6A [1] [2]
8-fach
Der 6A Kombiaktor besitzt 8 unabhängige Schaltrelais mit denen individuell elektrische Verbraucher oder paarweise 230V AC Jalousien über Busch-Installationsbus® KNX geschaltet werden können.
Eine manuelle Bedienung der Ausgänge ist möglich.
Der Schalt- oder Fahrzustand des Ausgangs wird angezeigt.
Manuelle Bedienung des Gerätes kann gesperrt werden.
Es handelt sich um ein KNX-Gerät und benötigt keine zusätzliche Spannungsversorgung.
Bedienelemente: Manuelle Betätigungsmöglichkeit der Ein-/Ausgänge.
Anzeigeelemente: Status-/Kontrollanzeige über LEDs
Anschlüsse:
KNX-Linie: Busanschlussklemme
Nennspannung: 230 V
Nennfrequenz: 50 Hz - 60 Hz
Ausgänge: 8x elektronischer Ausgang, potenzialfrei
Lastart: AC1
Nennstrom: 10 A, bei cos φ 0,8
Ausgangsspannung: 230 V
Lastart: AC3
Nennstrom: 6 A, bei cos φ 0,45
Ausgangsspannung: 230 V
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 90 mm x 70 mm x 64 mm
Teilungseinheit: 4

NEU

SAH/S8.6.7.1	2CDG110244R0011	1		**369,00**	KA

1) Bei Bedarf entnehmen Sie bitte die programmierbaren Funktionen aus der aktuellen Applikationsbeschreibung die Sie von unserer Internetseite www.busch-jaeger.at herunterladen können.
2) 1 TE = 18 mm.

REG-Schaltaktoren

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG



Schalt-/Jalousieaktor, 6 A 16fach [1] [2]
Der 6A Kombiaktor besitzt 16 unabhängige Schaltrelais mit denen individuell elektrische Verbraucher oder paarweise 230V AC Jalousien über Busch-Installationsbus® KNX geschaltet werden können.
Eine manuelle Bedienung der Ausgänge ist möglich.
Der Schalt- oder Fahrzustand des Ausgangs wird angezeigt.
Manuelle Bedienung des Gerätes kann gesperrt werden.
Es handelt sich um ein KNX-Gerät und benötigt keine zusätzliche Spannungsversorgung.
Bedienelemente: Manuelle Betätigungsmöglichkeit der Ein-/Ausgänge.
Anzeigeelemente: Status-/Kontrollanzeige über LEDs
Anschlüsse:
KNX-Linie: Busanschlussklemme
Nennspannung: 230 V
Nennfrequenz: 50 Hz - 60 Hz
Ausgänge: 16x elektronischer Ausgang, potenzialfrei
Lastart: AC1
Nennstrom: 10 A, bei cos φ 0,8
Ausgangsspannung: 230 V
Lastart: AC3
Nennstrom: 6 A, bei cos φ 0,45
Ausgangsspannung: 230 V
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 90 mm x 140 mm x 64 mm
Teilungseinheit: 8

NEU

SAH/S16.6.7.1	2CDG110245R0011	1		**537,00**	KA

1) Bei Bedarf entnehmen Sie bitte die programmierbaren Funktionen aus der aktuellen Applikationsbeschreibung die Sie von unserer Internetseite www.busch-jaeger.at herunterladen können.
2) 1 TE = 18 mm.



Schalt-/Jalousieaktor, 6A [1] [2]
24fach
Der 6A Kombiaktor besitzt 24 unabhängige Schaltrelais mit denen individuell elektrische Verbraucher oder paarweise 230V AC Jalousien über Busch-Installationsbus® KNX geschaltet werden können.
Eine manuelle Bedienung der Ausgänge ist möglich.
Der Schalt- oder Fahrzustand des Ausgangs wird angezeigt.
Manuelle Bedienung des Gerätes kann gesperrt werden.
Es handelt sich um ein KNX-Gerät und benötigt keine zusätzliche Spannungsversorgung.
Bedienelemente: Manuelle Betätigungsmöglichkeit der Ein-/Ausgänge.
Anzeigeelemente: Status-/Kontrollanzeige über LEDs
Anschlüsse:
KNX-Linie: Busanschlussklemme
Nennspannung: 230 V
Nennfrequenz: 50 Hz - 60 Hz
Ausgänge: 24x elektronischer Ausgang, potenzialfrei
Lastart: AC1
Nennstrom: 10 A, bei cos φ 0,8
Ausgangsspannung: 230 V
Lastart: AC3
Nennstrom: 6 A, bei cos φ 0,45
Ausgangsspannung: 230 V
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 90 mm x 210 mm x 64 mm
Teilungseinheit: 12

NEU

SAH/S24.6.7.1	2CDG110246R0011	1		**659,00**	KA

1) Bei Bedarf entnehmen Sie bitte die programmierbaren Funktionen aus der aktuellen Applikationsbeschreibung die Sie von unserer Internetseite www.busch-jaeger.at herunterladen können.
2) 1 TE = 18 mm.

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG



Schalt-/Jalousieaktor, 10 A [1] [2]
8-fach
Der 10A Kombiaktor besitzt 8 unabhängige Schaltrelais mit denen individuell elektrische Verbraucher oder paarweise 230V AC Jalousien über Busch-Installationsbus® KNX geschaltet werden können
Eine manuelle Bedienung der Ausgänge ist möglich.
Der Schalt- oder Fahrzustand des Ausgangs wird angezeigt.
Manuelle Bedienung des Gerätes kann gesperrt werden.
Es handelt sich um ein KNX-Gerät und benötigt keine zusätzliche Spannungsversorgung.
Bedienelemente: Manuelle Betätigungsmöglichkeit der Ein-/Ausgänge.
Anzeigeelemente: Status-/Kontrollanzeige über LEDs
Anschlüsse:
KNX-Linie: Busanschlussklemme
Nennspannung: 230 V
Nennfrequenz: 50 Hz - 60 Hz
Ausgänge: 8x elektronischer Ausgang, potenzialfrei
Lastart: AC1
Nennstrom: 10 A, bei cos φ 0,8
Ausgangsspannung: 230 V
Lastart: AC3
Nennstrom: 6 A, bei cos φ 0,45
Ausgangsspannung: 230 V
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 90 mm x 70 mm x 64 mm
Teilungseinheit: 4

NEU

SAH/S8.10.7.1	2CDG110247R0011	1		**409,00**	KA

1) Bei Bedarf entnehmen Sie bitte die programmierbaren Funktionen aus der aktuellen Applikationsbeschreibung die Sie von unserer Internetseite www.busch-jaeger.at herunterladen können.
2) 1 TE = 18 mm.



Schalt-/Jalousieaktor, 10 A [1] [2]
16fach
Der 10A Kombiaktor besitzt 16 unabhängige Schaltrelais mit denen individuell elektrische Verbraucher oder paarweise 230V AC Jalousien über Busch-Installationsbus® KNX geschaltet werden können
Eine manuelle Bedienung der Ausgänge ist möglich.
Der Schalt- oder Fahrzustand des Ausgangs wird angezeigt.
Manuelle Bedienung des Gerätes kann gesperrt werden.
Es handelt sich um ein KNX-Gerät und benötigt keine zusätzliche Spannungsversorgung.
Bedienelemente: Manuelle Betätigungsmöglichkeit der Ein-/Ausgänge.
Anzeigeelemente: Status-/Kontrollanzeige über LEDs
Anschlüsse:
KNX-Linie: Busanschlussklemme
Nennspannung: 230 V
Nennfrequenz: 50 Hz - 60 Hz
Ausgänge: 16x elektronischer Ausgang, potenzialfrei
Lastart: AC1
Nennstrom: 10 A, bei cos φ 0,8
Ausgangsspannung: 230 V
Lastart: AC3
Nennstrom: 6 A, bei cos φ 0,45
Ausgangsspannung: 230 V
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 90 mm x 140 mm x 64 mm
Teilungseinheit: 8

NEU

SAH/S16.10.7.1	2CDG110248R0011	1		**594,00**	KA

1) Bei Bedarf entnehmen Sie bitte die programmierbaren Funktionen aus der aktuellen Applikationsbeschreibung die Sie von unserer Internetseite www.busch-jaeger.at herunterladen können.
2) 1 TE = 18 mm.

ABB i-bus® KNX

REG-Schaltaktoren

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG



Schalt-/Jalousieaktor, 10 A [1] [2]
24fach
Der 10A Kombiaktor besitzt 24 unabhängige Schaltrelais mit denen individuell elektrische Verbraucher oder paarweise 230V AC Jalousien über Busch-Installationsbus® KNX geschaltet werden können
Eine manuelle Bedienung der Ausgänge ist möglich.
Der Schalt- oder Fahrzustand des Ausgangs wird angezeigt.
Manuelle Bedienung des Gerätes kann gesperrt werden.
Es handelt sich um ein KNX-Gerät und benötigt keine zusätzliche Spannungsversorgung.
Bedienelemente: Manuelle Betätigungsmöglichkeit der Ein-/Ausgänge.
Anzeigeelemente: Status-/Kontrollanzeige über LEDs
Anschlüsse:
KNX-Linie: Busanschlussklemme
Nennspannung: 230 V
Nennfrequenz: 50 Hz - 60 Hz
Ausgänge: 24x elektronischer Ausgang, potenzialfrei
Lastart: AC1
Nennstrom: 10 A, bei cos φ 0,8
Ausgangsspannung: 230 V
Lastart: AC3
Nennstrom: 6 A, bei cos φ 0,45
Ausgangsspannung: 230 V
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 90 mm x 210 mm x 64 mm
Teilungseinheit: 12

NEU

SAH/S24.10.7.1	2CDG110249R0011	1		**730,00**	KA

1) Bei Bedarf entnehmen Sie bitte die programmierbaren Funktionen aus der aktuellen Applikationsbeschreibung die Sie von unserer Internetseite www.busch-jaeger.at herunterladen können.
2) 1 TE = 18 mm.



Schalt-/Jalousieaktor, 16 A [1] [2]
8-fach
Der 16A Kombiaktor besitzt 8 unabhängige Schaltrelais mit denen individuell elektrische Verbraucher oder paarweise 230V AC Jalousien über Busch-Installationsbus® KNX geschaltet werden können.
Eine manuelle Bedienung der Ausgänge ist möglich.
Der Schalt- oder Fahrzustand des Ausgangs wird angezeigt.
Manuelle Bedienung des Gerätes kann gesperrt werden.
Es handelt sich um ein KNX-Gerät und benötigt keine zusätzliche Spannungsversorgung.
Bedienelemente: Manuelle Betätigungsmöglichkeit der Ein-/Ausgänge.
Anzeigeelemente: Status-/Kontrollanzeige über LEDs
Anschlüsse:
KNX-Linie: Busanschlussklemme
Nennspannung: 230 V
Nennfrequenz: 50 Hz - 60 Hz
Ausgänge: 8x elektronischer Ausgang, potenzialfrei
Lastart: AC1
Nennstrom: 16 A, bei cos φ 0,8
Ausgangsspannung: 230 V
Lastart: AC3
Nennstrom: 6 A, bei cos φ 0,45
Ausgangsspannung: 230 V
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 90 mm x 70 mm x 64 mm
Teilungseinheit: 4

NEU

SAH/S8.16.7.1	2CDG110250R0011	1		**452,00**	KA

1) Bei Bedarf entnehmen Sie bitte die programmierbaren Funktionen aus der aktuellen Applikationsbeschreibung die Sie von unserer Internetseite www.busch-jaeger.at herunterladen können.
2) 1 TE = 18 mm.

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG



Schalt-/Jalousieaktor, 16 A [1] [2]
16fach
Der 16A Kombiaktor besitzt 16 unabhängige Schaltrelais mit denen individuell elektrische Verbraucher oder paarweise 230V AC Jalousien über Busch-Installationsbus® KNX geschaltet werden können.
Eine manuelle Bedienung der Ausgänge ist möglich.
Der Schalt- oder Fahrzustand des Ausgangs wird angezeigt.
Manuelle Bedienung des Gerätes kann gesperrt werden.
Es handelt sich um ein KNX-Gerät und benötigt keine zusätzliche Spannungsversorgung.
Bedienelemente: Manuelle Betätigungsmöglichkeit der Ein-/Ausgänge.
Anzeigeelemente: Status-/Kontrollanzeige über LEDs
Anschlüsse:
KNX-Linie: Busanschlussklemme
Nennspannung: 230 V
Nennfrequenz: 50 Hz - 60 Hz
Ausgänge: 16x elektronischer Ausgang, potenzialfrei
Lastart: AC1
Nennstrom: 16 A, bei cos φ 0,8
Ausgangsspannung: 230 V
Lastart: AC3
Nennstrom: 6 A, bei cos φ 0,45
Ausgangsspannung: 230 V
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 90 mm x 140 mm x 64 mm
Teilungseinheit: 8

NEU

SAH/S16.16.7.1	2CDG110251R0011	1		**658,00**	KA

1) Bei Bedarf entnehmen Sie bitte die programmierbaren Funktionen aus der aktuellen Applikationsbeschreibung die Sie von unserer Internetseite www.busch-jaeger.at herunterladen können.
2) 1 TE = 18 mm.



Schalt-/Jalousieaktor, 16 A [1] [2]
24fach
Der 16A Kombiaktor besitzt 24 unabhängige Schaltrelais mit denen individuell elektrische Verbraucher oder paarweise 230V AC Jalousien über Busch-Installationsbus® KNX geschaltet werden können.
Eine manuelle Bedienung der Ausgänge ist möglich.
Der Schalt- oder Fahrzustand des Ausgangs wird angezeigt.
Manuelle Bedienung des Gerätes kann gesperrt werden.
Es handelt sich um ein KNX-Gerät und benötigt keine zusätzliche Spannungsversorgung.
Bedienelemente: Manuelle Betätigungsmöglichkeit der Ein-/Ausgänge.
Anzeigeelemente: Status-/Kontrollanzeige über LEDs
Anschlüsse:
KNX-Linie: Busanschlussklemme
Nennspannung: 230 V
Nennfrequenz: 50 Hz - 60 Hz
Ausgänge: 24x elektronischer Ausgang, potenzialfrei
Lastart: AC1
Nennstrom: 16 A, bei cos φ 0,8
Ausgangsspannung: 230 V
Lastart: AC3
Nennstrom: 6 A, bei cos φ 0,45
Ausgangsspannung: 230 V
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 90 mm x 210 mm x 64 mm
Teilungseinheit: 12

NEU

SAH/S24.16.7.1	2CDG110252R0011	1		**807,00**	KA

1) Bei Bedarf entnehmen Sie bitte die programmierbaren Funktionen aus der aktuellen Applikationsbeschreibung die Sie von unserer Internetseite www.busch-jaeger.at herunterladen können.
2) 1 TE = 18 mm.

REG-Schaltaktoren

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG



I/O-Aktor, 4-fach, REG
Der IO-Aktor erschließt neue Möglichkeiten für Objekte die effizient genutzt werden sollen.
Für diese Räume, die typischerweise in Hotels, Krankenhäusern, betreutem Wohnen und Studentenwohnheimen zu finden sind, wurde das Gerät entwickelt. Er deckt alle Anforderungen an die Elektroinstallation dieser Anwendung ab und bietet in kompakter Form folgende Funktionen:
• Beleuchtung schalten
• Schalten von Verbraucher
Durch die Kommunikation der Geräte über den KNX-Bus können auch zentrale Steuerfunktionen und Notrufe aus den Räumen zu einer Zentrale realisiert werden.
Anschlüsse:
KNX-Linie: Busanschlussklemme
Nennspannung: 230 V~, +10 % / -15 %
Nennfrequenz: 50 Hz - 60 Hz
Eingänge: 4
Abfragespannung: 32 V, Kontaktabfrage
Ausgänge: 4x Schließer
Lastart: AC1
Nennstrom: 6 A
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 90 mm x 72 mm x 64 mm
Teilungseinheit: 4

IO/S4.6.1.1	2CDG110168R0011	1/16		**318,90**	KA



I/O-Aktor, 8-fach, REG
Der IO-Aktor erschließt neue Möglichkeiten für Objekte die effizient genutzt werden sollen.
Für diese Räume, die typischerweise in Hotels, Krankenhäusern, betreutem Wohnen und Studentenwohnheimen zu finden sind, wurde das Gerät entwickelt. Er deckt alle Anforderungen an die Elektroinstallation dieser Anwendung ab und bietet in kompakter Form folgende Funktionen:
• Beleuchtung schalten
• Schalten von Verbraucher
Durch die Kommunikation der Geräte über den KNX-Bus können auch zentrale Steuerfunktionen und Notrufe aus den Räumen zu einer Zentrale realisiert werden.
Anschlüsse:
KNX-Linie: Busanschlussklemme
Nennspannung: 230 V~, +10 % / -15 %
Nennfrequenz: 50 Hz - 60 Hz
Eingänge: 8
Abfragespannung: 32 V, Kontaktabfrage
Ausgänge: 8x Schließer
Lastart: AC1
Nennstrom: 6 A
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 90 mm x 144 mm x 64 mm
Teilungseinheit: 8

IO/S8.6.1.1	2CDG110169R0011	1		**490,90**	KA

REG-Schalt-/Dimmaktoren

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG



Schalt-/Dimmaktor [1] [2]
2-fach
REG-Geräte zum Schalten und Dimmen über ABB i-bus® von 2, 4 bzw. 8 unabhängigen Leuchtengruppen aus elektr. Vorschaltgeräten mit 1-10V Steuerschnittstelle.
Pro Kanal kann mit potentialfreien Lastrelais (16A-AC1) die Versorgungsspannung der Vorschaltgeräte über ABB i-bus® oder manuell ein- und ausgeschaltet werden.
Schaltzustandanzeige vorhanden. Keine Spannungsversorgung erforderlich.
Bedienelemente: Manuelle Betätigungsmöglichkeit für EIN/AUS über Schiebeschalter
Anzeigeelemente: Statusanzeige der Ausgänge über Position der Schiebeschalter
Anschlüsse:
KNX-Linie: Busanschlussklemme
Nennspannung: 230 V~, +10 % / -15 %
Nennfrequenz: 50 Hz - 60 Hz
Ausgänge: 2x Schließer, potenzialfrei
Lastart: AC1
Nennstrom: 16 A, bei cos φ 1
Ausgangsspannung: 230 V~
Steuer-/Signalausgänge: 2, elektronischer Ausgang, 0-10 V
Nennstrom: 100 mA
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 90 mm x 72 mm x 64 mm
Teilungseinheit: 4

SD/S2.16.1	2CDG110079R0011	1		**303,50**	KA

1) Bei Bedarf entnehmen Sie bitte die programmierbaren Funktionen aus der aktuellen Applikationsbeschreibung die Sie von unserer Internetseite www.busch-jaeger.at herunterladen können.
2) 1 TE = 18 mm.



Schalt-/Dimmaktor [1] [2]
4-fach
REG-Geräte zum Schalten und Dimmen über ABB i-bus® von 2, 4 bzw. 8 unabhängigen Leuchtengruppen aus elektr. Vorschaltgeräten mit 1-10V Steuerschnittstelle.
Pro Kanal kann mit potentialfreien Lastrelais (16A-AC1) die Versorgungsspannung der Vorschaltgeräte über ABB i-bus® oder manuell ein- und ausgeschaltet werden.
Schaltzustandanzeige vorhanden. Keine Spannungsversorgung erforderlich.
Bedienelemente: Manuelle Betätigungsmöglichkeit für EIN/AUS über Schiebeschalter
Anzeigeelemente: Statusanzeige der Ausgänge über Position der Schiebeschalter
Anschlüsse:
KNX-Linie: Busanschlussklemme
Nennspannung: 230 V~, +10 % / -15 %
Nennfrequenz: 50 Hz - 60 Hz
Ausgänge: 4x Schließer, potenzialfrei
Lastart: AC1
Nennstrom: 16 A, bei cos φ 1
Ausgangsspannung: 230 V~
Steuer-/Signalausgänge: 4, elektronischer Ausgang, 0-10 V
Nennstrom: 100 mA
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 90 mm x 108 mm x 64 mm
Teilungseinheit: 6

SD/S4.16.1	2CDG110080R0011	1		**444,60**	KA

1) Bei Bedarf entnehmen Sie bitte die programmierbaren Funktionen aus der aktuellen Applikationsbeschreibung die Sie von unserer Internetseite www.busch-jaeger.at herunterladen können.
2) 1 TE = 18 mm.

ABB i-bus® KNX

REG-Schalt-/Dimmaktoren

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG



Schalt-/Dimmaktor [1] [2]
8-fach
REG-Geräte zum Schalten und Dimmen über ABB i-bus® von 2, 4 bzw. 8 unabhängigen Leuchtengruppen aus elektr. Vorschaltgeräten mit 1-10V Steuerschnittstelle. Pro Kanal kann mit potentialfreien Lastrelais (16A-AC1) die Versorgungsspannung der Vorschaltgeräte über ABB i-bus® oder manuell ein- und ausgeschaltet werden. Schaltzustandanzeige vorhanden. Keine Spannungsversorgung erforderlich.
Bedienelemente: Manuelle Betätigungsmöglichkeit für EIN/AUS über Schiebeschalter
Anzeigeelemente: Statusanzeige der Ausgänge über Position der Schiebeschalter
Anschlüsse:
KNX-Linie: Busanschlussklemme
Nennspannung: 230 V~, +10 % / -15 %
Nennfrequenz: 50 Hz - 60 Hz
Ausgänge: 8x Schließer, potenzialfrei
Lastart: AC1
Nennstrom: 16 A, bei cos φ 1
Ausgangsspannung: 230 V~
Steuer-/Signalausgänge: 8, elektronischer Ausgang, 0-10 V
Nennstrom: 100 mA
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 90 mm x 144 mm x 64 mm

SD/S8.16.1	2CDG110081R0011	1		789,00	KA

1) Bei Bedarf entnehmen Sie bitte die programmierbaren Funktionen aus der aktuellen Applikationsbeschreibung die Sie von unserer Internetseite www.busch-jaeger.at herunterladen können.
2) 1 TE = 18 mm.



Lichtfühler, UP
Wird in Verbindung mit den Lichtreglern LR/S x.16.1 zur Konstantlichtregelung eingesetzt. Im Lieferumfang befinden sich verschiedene Lichtleitstäbe, die Anschlussklemme und die Abdeckung für eine dezente Installation im Raum.
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 20 mm x 54 mm

LF/U2.1	2CDG110089R0011	1		83,90	KA



Lichtregler 2-fach, 1-10 V, REG
Ermöglichen in Verbindung mit elektronischen Vorschaltgeräten (EVG), das Schalten und Dimmen von Lichtstromkreisen über 2 oder 4 unabhängige Kanäle. In Verbindung mit dem Lichtfühler LF/U 2.1 kann eine Konstantlichtregelung realisiert werden. Für eine genaue Erfassung der Lichtverhältnisse können bis zu 2 oder 4 Lichtfühler an einen Regler angeschlossen werden.
Bedienelemente: Manuelle Betätigungsmöglichkeit für EIN/AUS über Schiebeschalter
Anzeigeelemente: Statusanzeige der Ausgänge über Position der Schiebeschalter
Anschlüsse:
KNX-Linie: Busanschlussklemme
Nennspannung: 230 V
Sekundär: 440 V
Nennfrequenz: 50 Hz - 60 Hz
Ausgänge: 2x Schließer, potenzialfrei
Lastart: AC1
Nennstrom: 16 A, bei cos φ 1
Ausgangsspannung: 230 V~
Lastart: AC3
Nennstrom: 10 AX
Ausgangsspannung: 230 V~
Steuer-/Signalausgänge: 2, 0-10 V (passiv)
Nennstrom: 100 mA
max. Länge: 100 m
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 90 mm x 72 mm x 64 mm
Teilungseinheit: 4

LR/S2.16.1	2CDG110087R0011	1		318,90	KA

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG



Lichtregler 4-fach, 1-10 V, REG
Ermöglichen in Verbindung mit elektronischen Vorschaltgeräten (EVG), das Schalten und Dimmen von Lichtstromkreisen über 2 oder 4 unabhängige Kanäle. In Verbindung mit dem Lichtfühler LF/U 2.1 kann eine Konstantlichtregelung realisiert werden. Für eine genaue Erfassung der Lichtverhältnisse können bis zu 2 oder 4 Lichtfühler an einen Regler angeschlossen werden.
Bedienelemente: Manuelle Betätigungsmöglichkeit für EIN/AUS über Schiebeschalter
Anzeigeelemente: Statusanzeige der Ausgänge über Position der Schiebeschalter
Anschlüsse:
KNX-Linie: Busanschlussklemme
Nennspannung: 230 V
Sekundär: 440 V
Nennfrequenz: 50 Hz - 60 Hz
Ausgänge: 4x Schließer, potenzialfrei
Lastart: AC1
Nennstrom: 16 A, bei cos φ 1
Ausgangsspannung: 230 V~
Lastart: AC3
Nennstrom: 10 AX
Ausgangsspannung: 230 V~
Steuer-/Signalausgänge: 4, 0-10 V (passiv)
Nennstrom: 100 mA
max. Länge: 100 m
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 90 mm x 144 mm x 64 mm
Teilungseinheit: 8

LR/S4.16.1	2CDG110088R0011	1		480,60	KA

REG-Universal-Dimmaktoren

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG



Universal-Dimmaktor 4x 600 W/VA bis 1x 2400 W/VA [1] [2] [3] [4] [5] [6]
1-4-fach
Mehrkanal-Universaldimmaktor zur Steuerung von Glühlampen, 230 V-Halogenglühlampen, Niedervolt-Halogenlampen mit konventionellen oder elektronischen Transformatoren und dimmfähigen Halogen-Energiesparlampen.
Optimiert für das Dimmen von Philips Retrofit-LED-Leuchtmitteln (LEDi).
Parallelschaltung von Kanälen zur Lasterhöhung über Drahtbrücken möglich.
Beliebige Parallelschaltung der Ausgänge.
Ausgänge erkennen automatisch die angeschlossene Last.
Zusätzlich besteht die Möglichkeit der manuellen Auswahl der Betriebsart.
Status-/Zustandsanzeige der Ausgänge über LED.
Vor-Ort-Bedienung auch ohne Busspannung oder im unprogrammierten Zustand möglich.
Inkl. 10 Logikkanälen (Lichtszenenaktor, Sequenzaktor, Logikgatter etc.).
Bedienelemente: Manuelle Betätigungsmöglichkeit für EIN heller/AUS dunkler und Kanalwahl
Anzeigeelemente: Statusanzeige der Ausgänge über LED
Anschlüsse:
KNX-Linie: Busanschlussklemme
Nennspannung: 230 V~, +10 % / -10 %
Nennfrequenz: 50 Hz - 60 Hz
Ausgänge: 4
Nennleistung: 40 - 600 W/VA
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 90 mm x 216 mm x 64 mm
Teilungseinheit: 12

6197/15-101-500 2CKA006197A0039 1 **1022,00** 33

1) Bei Bedarf entnehmen Sie bitte die programmierbaren Funktionen aus der aktuellen Applikationsbeschreibung die Sie von unserer Internetseite www.busch-jaeger.at herunterladen können.
2) 1 TE = 18 mm.
3) Zusatzsoftware PowerTool erforderlich.
4) Für dimmbare Retrofit-LED-Leuchtmittel (LEDi) an konventionellen oder elektronischen Transformatoren.
5) Für dimmbare Retrofit-LED-Leuchtmittel (LEDi).
6) Eine Liste der empfohlenen Philips-Retrofit-Leuchtmittel (LEDi) finden Sie unter www.busch-Jaeger-katalog.at.

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG



LED-Dimmer 4 x 210 W/VA [1] [2] [3]
1-4-fach
Mehrkanal-Universaldimmaktor optimiert für das Dimmen von Retrofit-LED-Leuchtmitteln (LEDi).
Auch zum Dimmen von Glühlampen, Niedervolt-Halogenlampen mit konventionellen oder elektronischen Transformatoren, 230 V-Halogenlampen und dimmbaren Halogen-Energiesparlampen geeignet.
Automatische Lasterkennung (deaktivierbar).
Separater N-Anschluss pro Kanal.
Parallelschaltung der Ausgänge zur Erhöhung der Ausgangsleistung möglich.
Ausgänge können beliebig parallel geschaltet werden.
Mindestlast: 2W.
Manuelle Bedienung am Gerät auch ohne Busspannung oder im unprogrammierten Zustand möglich.
Programmierung des Gerätes auch ohne anliegende 230V-Versorgungsspannung möglich.
Umfangreiche Test- und Diagnosefunktionen über das i-bus Tool.
Schnelle Parametrierung in der ETS durch kopierbare Kanalvorlagen.
Mit integriertem Bus-Ankoppler.
Nennleistung bei 230 V~ Netzspannung:
230 V~ Glüh- und Halogenlampen: 4 x 210 W/VA bis 1 x 600 W/VA.
Dimmbare 230 V~ LEDi: 4 x 210 W/VA bis 1 x 600 W/VA im Phasenabschnitt, 4 x 80 W/VA bis 1 x 200 W/VA im Phasenanschnitt.
Induktive L-Trafos mit LED/Niedervolthalogenlampe: 4 x 210 W/VA bis 1 x 600 W/VA.
Elektronische C-Trafos mit LED/Niedervolthalogenlampe: 4 x 210 W/VA bis 1 x 600 W/VA.
Elektronische LC-Trafos mit LED/Niedervolthalogenlampe: 4 x 80 W/VA bis 1 x 200 W/VA.
Bedienelemente: Ein LED-Bedientaster pro Kanal (inkl. farblicher Statusanzeige) zum EIN- und AUS-Schalten sowie zum Hoch- und Runterdimmen.
Anschlüsse:
KNX-Linie: Busanschlussklemme
Nennspannung: 110 - 230 V~, +10 % / -10 %
Nennfrequenz: 50 Hz - 60 Hz
Ausgänge: 4
Nennleistung: 2 - 210 W/VA
Schutzart Gerät: IP20
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 90 mm x 108 mm x 64 mm
Teilungseinheit: 6

UD/S4.210.2.1 2CKA006197A0047 1 **512,00** 33

1) Bei Bedarf entnehmen Sie bitte die programmierbaren Funktionen aus der aktuellen Applikationsbeschreibung die Sie von unserer Internetseite www.busch-jaeger.at herunterladen können.
2) 1 TE = 18 mm.
3) Empfehlung: Verwenden Sie stets Leuchtmittel eines Typs und Herstellers.

ABB i-bus® KNX

REG-Universal-Dimmaktoren

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG



LED-Dimmer 6 x 210 W/VA [1] [2] [3]
1-6-fach
Mehrkanal-Universaldimmaktor optimiert für das Dimmen von Retrofit-LED-Leuchtmitteln (LEDi).
Auch zum Dimmen von Glühlampen, Niedervolt-Halogenlampen mit konventionellen oder elektronischen Transformatoren, 230 V-Halogenlampen und dimmbaren Halogen-Energiesparlampen geeignet.
Automatische Lasterkennung (deaktivierbar).
Separater N-Anschluss pro Kanal.
Parallelschaltung der Ausgänge zur Erhöhung der Ausgangsleistung möglich.
Ausgänge können beliebig parallel geschaltet werden.
Mindestlast: 2W.
Manuelle Bedienung am Gerät auch ohne Busspannung oder im unprogrammierten Zustand möglich.
Programmierung des Gerätes auch ohne anliegende 230V-Versorgungsspannung möglich.
Umfangreiche Test- und Diagnosefunktionen über das i-bus Tool.
Schnelle Parametrierung in der ETS durch kopierbare Kanalvorlagen.
Mit integriertem Bus-Ankoppler.
Nennleistung bei 230 V~ Netzspannung:
230 V~ Glüh- und Halogenlampen: 6 x 210 W/VA bis 1 x 800 W/VA.
Dimmbare 230 V~ LEDi: 6 x 210 W/VA bis 1 x 800 W/VA im Phasenabschnitt, 6 x 80 W/VA bis 1 x 240W/VA im Phasenanschnitt.
Induktive L-Trafos mit LED/Niedervolthalogenlampe: 6 x 210 W/VA bis 1 x 800 W/VA.
Elektronische C-Trafos mit LED/Niedervolthalogenlampe: 6 x 210 W/VA bis 1 x 800 W/VA.
Elektronische LC-Trafos mit LED/Niedervolthalogenlampe: 6 x 80 W/VA bis 1 x 240W/VA.
Bedienelemente: Ein LED-Bedientaster pro Kanal (inkl. farblicher Statusanzeige) zum EIN- und AUS-Schalten sowie zum Hoch- und Runterdimmen.
Anschlüsse:
KNX-Linie: Busanschlussklemme
Nennspannung: 110 - 230 V~, +10 % / -10 %
Nennfrequenz: 50 Hz - 60 Hz
Ausgänge: 6
Nennleistung: 2 - 210 W/VA
Schutzart Gerät: IP20
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 90 mm x 144 mm x 64 mm
Teilungseinheit: 8

UD/S6.210.2.1	2CKA006197A0049	1		676,00	33

1) Bei Bedarf entnehmen Sie bitte die programmierbaren Funktionen aus der aktuellen Applikationsbeschreibung die Sie von unserer Internetseite www.busch-jaeger.at herunterladen können.
2) 1 TE = 18 mm.
3) Empfehlung: Verwenden Sie stets Leuchtmittel eines Typs und Herstellers.

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG



LED-Dimmer 2 x 315 W/VA [1] [2] [3]
1/2-fach
Mehrkanal-Universaldimmaktor optimiert für das Dimmen von Retrofit-LED-Leuchtmitteln (LEDi).
Auch zum Dimmen von Glühlampen, Niedervolt-Halogenlampen mit konventionellen oder elektronischen Transformatoren, 230 V-Halogenlampen und dimmbaren Halogen-Energiesparlampen geeignet.
Automatische Lasterkennung (deaktivierbar).
Separater N-Anschluss pro Kanal.
Parallelschaltung der Ausgänge zur Erhöhung der Ausgangsleistung möglich.
Ausgänge können in Gruppen parallel geschaltet werden.
Mindestlast: 2W.
Manuelle Bedienung am Gerät auch ohne Busspannung oder im unprogrammierten Zustand möglich.
Programmierung des Gerätes auch ohne anliegende 230V-Versorgungsspannung möglich.
Umfangreiche Test- und Diagnosefunktionen über das i-bus Tool.
Schnelle Parametrierung in der ETS durch kopierbare Kanalvorlagen.
Mit integriertem Bus-Ankoppler.
Nennleistung bei 230 V~ Netzspannung:
230 V~ Glüh- und Halogenlampen: 2 x 315 W/VA bis 1 x 500 W/VA.
Dimmbare 230 V~ LEDi: 2 x 315 W/VA bis 1 x 500 W/VA im Phasenabschnitt, 2 x 120 W/VA bis 1 x 200 W/VA im Phasenanschnitt.
Induktive L-Trafos mit LED/Niedervolthalogenlampe: 2 x 315 W/VA bis 1 x 500 W/VA.
Elektronische C-Trafos mit LED/Niedervolthalogenlampe: 2 x 315 W/VA bis 1 x 500 W/VA.
Elektronische LC-Trafos mit LED/Niedervolthalogenlampe: 2 x 120 W/VA bis 1 x 200 W/VA.
Bedienelemente: Ein LED-Bedientaster pro Kanal (inkl. farblicher Statusanzeige) zum EIN- und AUS-Schalten sowie zum Hoch- und Runterdimmen.
Anschlüsse:
KNX-Linie: Busanschlussklemme
Nennspannung: 110 - 230 V~, +10 % / -10 %
Nennfrequenz: 50 Hz - 60 Hz
Ausgänge: 2
Nennleistung: 2 - 315 W
Schutzart Gerät: IP20
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 90 mm x 72 mm x 64 mm
Teilungseinheit: 4

NEU

UD/S2.315.2.1	2CKA006197A0053	1		385,00	33

1) Bei Bedarf entnehmen Sie bitte die programmierbaren Funktionen aus der aktuellen Applikationsbeschreibung die Sie von unserer Internetseite www.busch-jaeger.at herunterladen können.
2) 1 TE = 18 mm.
3) Empfehlung: Verwenden Sie stets Leuchtmittel eines Typs und Herstellers.

REG-Universal-Dimmaktoren

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG



LED-Dimmer 4 x 315 W/VA [1] [2] [3]
4/2-fach
Mehrkanal-Universaldimmaktor optimiert für das Dimmen von Retrofit-LED-Leuchtmitteln (LEDi).
Auch zum Dimmen von Glühlampen, Niedervolt-Halogenlampen mit konventionellen oder elektronischen Transformatoren, 230 V-Halogenlampen und dimmbaren Halogen-Energiesparlampen geeignet.
Automatische Lasterkennung (deaktivierbar).
Separater N-Anschluss pro Kanal.
Parallelschaltung der Ausgänge zur Erhöhung der Ausgangsleistung möglich.
Ausgänge können in Gruppen parallel geschaltet werden.
Mindestlast: 2W.
Manuelle Bedienung am Gerät auch ohne Busspannung oder im unprogrammierten Zustand möglich.
Programmierung des Gerätes auch ohne anliegende 230V-Versorgungsspannung möglich.
Umfangreiche Test- und Diagnosefunktionen über das i-bus Tool.
Schnelle Parametrierung in der ETS durch kopierbare Kanalvorlagen.
Mit integriertem Bus-Ankoppler.
Nennleistung bei 230 V~ Netzspannung:
230 V~ Glüh- und Halogenlampen: 4 x 315 W/VA bis 2 x 500 W/VA im Phasenabschnitt, 4 x 120 W/VA bis 2 x 200 W/VA im Phasenanschnitt.
Dimmbare 230 V~ LEDi: 4 x 315 W/VA bis 2 x 500 W/VA im Phasenabschnitt, 4 x 120 W/VA bis 2 x 200 W/VA im Phasenanschnitt.
Induktive L-Trafos mit LED/Niedervolthalogenlampe: 4 x 315 W/VA bis 2 x 500W/VA.
Elektronische C-Trafos mit LED/Niedervolthalogenlampe: 4 x 315 W/VA bis 2 x 500 W/VA.
Elektronische LC-Trafos mit LED/Niedervolthalogenlampe: 4 x 120 W/VA bis 2 x 200 W/VA.
Bedienelemente: Ein LED-Bedientaster pro Kanal (inkl. farblicher Statusanzeige) zum EIN- und AUS-Schalten sowie zum Hoch- und Runterdimmen.
Anschlüsse:
KNX-Linie: Busanschlussklemme
Nennspannung: 110 - 230 V~, +10 % / -10 %
Nennfrequenz: 50 Hz - 60 Hz
Ausgänge: 4
Nennleistung: 2 - 315 W
Schutzart Gerät: IP20
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 90 mm x 144 mm x 64 mm
Teilungseinheit: 8

NEU

UD/S4.315.2.1	2CKA006197A0057	1		**664,00**	33

1) Bei Bedarf entnehmen Sie bitte die programmierbaren Funktionen aus der aktuellen Applikationsbeschreibung die Sie von unserer Internetseite www.busch-jaeger.at herunterladen können.
2) 1 TE = 18 mm.
3) Empfehlung: Verwenden Sie stets Leuchtmittel eines Typs und Herstellers.

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG



LED-Dimmer 6 x 315 W/VA [1] [2] [3]
6/3/2-fach
Mehrkanal-Universaldimmaktor optimiert für das Dimmen von Retrofit-LED-Leuchtmitteln (LEDi).
Auch zum Dimmen von Glühlampen, Niedervolt-Halogenlampen mit konventionellen oder elektronischen Transformatoren, 230 V-Halogenlampen und dimmbaren Halogen-Energiesparlampen geeignet.
Automatische Lasterkennung (deaktivierbar).
Separater N-Anschluss pro Kanal.
Parallelschaltung der Ausgänge zur Erhöhung der Ausgangsleistung möglich.
Ausgänge können in Gruppen parallel geschaltet werden.
Mindestlast: 2W.
Manuelle Bedienung am Gerät auch ohne Busspannung oder im unprogrammierten Zustand möglich.
Programmierung des Gerätes auch ohne anliegende 230V-Versorgungsspannung möglich.
Umfangreiche Test- und Diagnosefunktionen über das i-bus Tool.
Schnelle Parametrierung in der ETS durch kopierbare Kanalvorlagen.
Mit integriertem Bus-Ankoppler.
Nennleistung bei 230 V~ Netzspannung:
Dimmbare 230 V~ LEDi: 6 x 315 W/VA, 2 x 700 W/VA bis 3 x 500 W/VA im Phasenabschnitt, 6 x 120 W/VA 2 x 250 W/VAbis 3 x 200 W/VA im Phasenanschnitt.
Induktive L-Trafos mit LED/Niedervolthalogenlampe: 6 x 315 W/VA, 3 x 500W/VA bis 2 x 700 W/VA.
Elektronische C-Trafos mit LED/Niedervolthalogenlampe: 6 x 315 W/VA, 3 x 500W/VA bis 2 x 700 W/VA.
Elektronische LC-Trafos mit LED/Niedervolthalogenlampe: 6 x 120 W/VA, 3 x 250 W/VA bis 2 x 200 W/VA.
Bedienelemente: Ein LED-Bedientaster pro Kanal (inkl. farblicher Statusanzeige) zum EIN- und AUS-Schalten sowie zum Hoch- und Runterdimmen.
Anschlüsse:
KNX-Linie: Busanschlussklemme
Nennspannung: 110 - 230 V~, +10 % / -10 %
Nennfrequenz: 50 Hz - 60 Hz
Ausgänge: 6
Nennleistung: 2 - 315 W
Schutzart Gerät: IP20
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 90 mm x 216 mm x 64 mm
Teilungseinheit: 12

NEU

UD/S6.315.2.1	2CKA006197A0061	1		**880,00**	33

1) Bei Bedarf entnehmen Sie bitte die programmierbaren Funktionen aus der aktuellen Applikationsbeschreibung die Sie von unserer Internetseite www.busch-jaeger.at herunterladen können.
2) 1 TE = 18 mm.
3) Empfehlung: Verwenden Sie stets Leuchtmittel eines Typs und Herstellers.



Universal-Dimmaktor, 300 VA [1]
Zum Schalten und Dimmen von Glühlampen, 230V-Halogenlampen oder Niedervolt-Halogenlampen an gewickelten oder elektronischen Transformatoren (automatische Lasterkennung). Ausgangsleistung 2x300 VA bis 45 °C Umgebungstemperatur, sowie max. 500 VA, wenn nur ein Ausgang betrieben wird. Beide Ausgänge sind unabhängig voneinander und können von unterschiedlichen Phasen gespeist werden. Umfangreiches Applikationsprogramm mit Szenen- und Zeitfunktionen.
Maße (H x B x T): 90 mm x 72 mm x 64 mm
Teilungseinheit: 4

UD/S2.300.2	2CDG110074R0011	1		**404,30**	KA

1) 1 TE = 18 mm.

ABB i-bus® KNX

DALI-Gateways

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG



DALI-Gateway [1] [2]
8-fach
Zum Ansteuern von DALI-Betriebsgeräten (elektronische Vorschaltgeräte,Transformation, usw.) über ABB i-bus® KNX.
Es stehen 8 separate, voneinander unabhängige DALI-Ausgänge/Kanäle zur Verfügung. Pro Kanal können bis zu 16, am Gateway maximal 128, DALI-Betriebsgeräte angeschlossen werden.
Die Funktionen Schalten, Dimmen, Festwert setzen, Lampen- und EVG-Fehlerrückmeldung stehen für jeden Ausgang zur Verfügung.
Eine Lampeneinbrennzeit und 16 Lichtszenen sind einstellbar. Eine Adressierung oder Inbetriebnahme der DALI-Betriebsgeräte ist nicht erforderlich.
Anschlüsse:
KNX-Linie: Busanschlussklemme
Nennspannung: 230 V~, +10 % / -15 %
Nennfrequenz: 50 Hz - 60 Hz
Ausgänge: 8x DALI-Kanäle, unabhängig
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 90 mm x 108 mm x 64 mm
Teilungseinheit: 6

DG/S8.1	2CDG110025R0011	1		608,00	KA

1) Bei Bedarf entnehmen Sie bitte die programmierbaren Funktionen aus der aktuellen Applikationsbeschreibung die Sie von unserer Internetseite www.busch-jaeger.at herunterladen können.
2) 1 TE = 18 mm.



DALI-Gateway, Basic, 1-fach, REG
Zum Ansteuern von DALI-Teilnehmer über ABB i-bus®. Ein DALI Ausgang für max. 64 DALI Teilnehmer. Die DALI Spannungsversorgung ist integriert. Die Ansteuerung kann pro DALI Teilnehmer (64), über Leuchtengruppen (16), gemeinsam im Broadcast oder über Szenen (16) erfolgen.
Umfangreiche Fehler- und Störmeldungen stehen zur Verfügung. DALI Notlichtkonverter nach EN 62386-202 werden unterstützt. Über den Notlichtkonverter kann der Funktionstest und -Dauertests über KNX getriggert und das Ergebnis auf dem KNX zur Verfügung gestellt werden. Slave-, Treppenlicht-, Sperren- und Zwangsführung- Funktion sind integriert. Die DALI Telegrammrate ist veränderbar.
Für eine individuelle Umadressierung der DALI-Teilnehmer oder Gruppenzuordnung steht ein separates Diagnose- und Inbetriebnahme-Tool zur Verfügung.

DG/S1.64.1.1	2CDG110198R0011	1		599,00	KA



DALI-Gateway, Basic, 2-fach, REG
Zum Ansteuern von DALI-Teilnehmer über ABB i-bus®. Zwei DALI Ausgänge für max. 2 x 64 DALI Teilnehmer. Die DALI Spannungsversorgung ist integriert. Die Ansteuerung kann pro DALI Teilnehmer (2 x 64), über Leuchtengruppen (2x16), gemeinsam im Broadcast oder über Szenen (2 x 16) erfolgen. Umfangreiche Fehler- und Störmeldungen stehen zur Verfügung. DALI Notlichtkonverter nach EN 62386-202 werden unterstützt. Über den Notlichtkonverter kann der Funktionstest und -Dauertests über KNX getriggert und das Ergebnis auf dem KNX zur Verfügung gestellt werden. Slave-, Treppenlicht-, Sperren- und Zwangsführung- Funktion sind integriert. Die DALI Telegrammrate ist veränderbar.
Für eine individuelle Umadressierung der DALI-Teilnehmer oder Gruppenzuordnung steht ein separates Diagnose- und Inbetriebnahme-Tool zur Verfügung.

DG/S2.64.1.1	2CDG110199R0011	1		682,00	KA

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG



DALI-Gateway, Premium [1] [2]
1-fach Gateway
Zur Steuerung von DALI-Geräten über den ABB i-bus KNX.
Ein DALI-Ausgang für bis zu 64 DALI-Slaves.
Die Steuerung und Statusrückmeldung erfolgt über KNX pro DALI-Slave (64), mit Leuchtengruppen (16), gemeinsam im Broadcast oder pro Szene (16).
DALI-Geräte vom Typ DT2 (autarker Notlichtkonverter nach EN 62386-202) und Typ DT8 (Farbtemperatur Tc/ Tunable White nach EN 62386-209) werden unterstützt.
Mit DT8-Geräten können Dim2Warm, HCL und Farbtemperatur setzen und dimmen eingestellt werden.
Slave-, Treppen-, Zwangs-, Sperr- und Szenenfunktion sind integriert.
Feedback wird gesendet.
Die DALI-Telegrammrate ist veränderbar.
Für die Diagnose und individuelle Änderung der DALI-Adresse oder Gruppenzuordnung steht ein separates Software-Tool zur Verfügung.
Anschlüsse:
KNX-Linie: Busanschlussklemme
Nennspannung: 230 V~
Nennfrequenz: 50 Hz - 60 Hz
Ausgänge: 1x DALI-Kanäle, unabhängig
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 90 mm x 70 mm x 64 mm
Teilungseinheit: 4

NEU

DG/S1.64.5.1	2CDG110273R0011	1		627,00	KA

1) Bei Bedarf entnehmen Sie bitte die programmierbaren Funktionen aus der aktuellen Applikationsbeschreibung die Sie von unserer Internetseite www.busch-jaeger.at herunterladen können.
2) 1 TE = 18 mm.



DALI-Gateway, Premium [1] [2]
2-fach Gateway
Zur Steuerung von DALI-Geräten über den ABB i-bus KNX.
Zwei DALI-Ausgänge für bis zu 2x64 DALI-Slaves.
Die Steuerung und Statusrückmeldung erfolgt über KNX pro DALI-Slave (2x64), mit Leuchtengruppen (2x16), gemeinsam im Broadcast oder pro Szene (2x16).
DALI-Geräte vom Typ DT2 (autarker Notlichtkonverter nach EN 62386-202) und Typ DT8 (Farbtemperatur Tc/ Tunable White nach EN 62386-209) werden unterstützt.
Mit DT8-Geräten können Dim2Warm, HCL und Farbtemperatur setzen und dimmen eingestellt werden.
Slave-, Treppen-, Zwangs-, Sperr- und Szenenfunktion sind integriert.
Feedback wird gesendet.
Die DALI-Telegrammrate ist veränderbar.
Für die Diagnose und individuelle Änderung der DALI-Adresse oder Gruppenzuordnung steht ein separates Software-Tool zur Verfügung.
Anschlüsse:
KNX-Linie: Busanschlussklemme
Nennspannung: 230 V~
Nennfrequenz: 50 Hz - 60 Hz
Ausgänge: 2x DALI-Kanäle, unabhängig
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 90 mm x 70 mm x 64 mm
Teilungseinheit: 4

NEU

DG/S2.64.5.1	2CDG110274R0011	1		712,00	KA

1) Bei Bedarf entnehmen Sie bitte die programmierbaren Funktionen aus der aktuellen Applikationsbeschreibung die Sie von unserer Internetseite www.busch-jaeger.at herunterladen können.
2) 1 TE = 18 mm.

DALI-Gateways

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG



DALI-Lichtregler, 4-fach, AP
Aufputz-Gerät zum Schalten und Dimmen von 8 unabhängigen Leuchtengruppen. Maximal 64 DALI Teilnehmern sind an einem DALI Steuerausgang anschließbar. In Verbindung mit 4 anschließbaren Lichtfühlern LF/U 2.1 kann das Gerät als Lichtregler zur Konstantlichtregelung eingesetzt werden. In dieser Funktion kann das Gerät eine Schlüsselkomponente in einer energieeffizienten Gebäudeautomation sein. Zusätzlich steht im Gerät eine Treppenlicht- und eine Master / Slave Funktion zur Verfügung. Umfangreiche Störmeldungen z.B. über EVG und Lampenfehler werden auf dem KNX übertragen. Durch sein Aufputzgehsäue kann der DALI Lichtregler als zentrales Gerät in der Zwischendecke oder im Unterflurbereich zum Einsatz kommen.

DLR/A4.8.1.1		2CDG110172R0011	1	377,80	KA



DALI-Lichtregler, 8-fach, REG
zum Schalten und Dimmen von 16 unabhängigen Leuchtengruppen. Maximal 64 DALI Teilnehmern sind anschließbar. In Verbindung mit 8 Lichtfühlern LF/U 2.1 kann das Gerät als 8-fach Lichtregler zur Konstantlichtregelung eingesetzt werden. Fehlerrückmeldungen können über KNX programmiert und aktiviert werden. Mit komfortabler Handbedienung und Zustandsanzeige.
Anschlüsse:
KNX-Linie: Busanschlussklemme
Nennspannung: 230 V~, +10 % / -15 %
Nennfrequenz: 50 Hz - 60 Hz
Ausgänge: 2x DALI-Kanäle, unabhängig
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 90 mm x 108 mm x 64 mm
Teilungseinheit: 6

DLR/S8.16.1M		2CDG110101R0011	1	783,00	KA

REG-Jalousieaktoren

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG



Jalousie/Rollladenaktor mit Binäreingängen, 6-fach, 230 V AC, REG
Steuert 6 unabhängige Jalousie- bzw. Rollladenabtriebe oder Lüftungsklappen. Über die 12 integrierten Binäreingänge ist eine direkte Ansteuerung der Ausgänge über konventionelle Taster möglich. Die Binäreingänge können aber auch frei für andere Funktionen (z.B. Schalten, Dimmen) genutzt werden. Die Ausgänge sind gegeneinander verriegelt.

JRA/S6.230.3.1		2CDG110208R0011	1	504,00	KA



SMI Jalousie-/Rollladenaktor 4-fach
Zur Ansteuerung von SMI-Jalousie- und/oder Rollladenantrieben über 4 unabhängige SMI-Kanäle.
Vor-Ort-Bedienung über manuelle Bedientasten auch ohne KNX Anschluss möglich.
Keine separate SMI-Inbetriebnahme erforderlich.
Funktionen des Anwendungsprogramms: - Fahren AUF/AB, Stopp/Lamellenverstellung, - Fahren in Position (bis zu 4 Preset-Positionen), - Position setzen (Änderung der Preset-Position über KNX), - Fahren in Position 0% ... 100%, - Szenen, - Sonnenschutz- und Heizen/Kühlen Automatik-Steuerung, - Vorzugslage bei Bus- u. Hilfsspannungsausfall bzw. -wiederkehr sowie Programmierung, - Wind-, Regen- und Frostalarmüberwachung (zyklisch), - Sperren und Zwangsführung, - Status-Meldungen = aktuelle Position, Lamellenstellung, Behang oben/unten, SMI-Diagnose, Hilfsspannung, aktuelle Betriebsart, SMI-Ausfall, Automatik, manuelle Bedienung, - Manuelle Bedienung über KNX sperren/freigeben.
Ausgänge: 4 unabhängige SMI-Ausgänge, Anzahl SMI-Antriebe: pro Kanal max. 4 Antriebe, Bedienung Auf/Ab: je Ausgang 2 Taster und 2 LEDs für manuelle Bedienung Auf/Ab, Stopp/Lamellenverstellung, EIB/Manuell: 1 Taster und 1 LED zum Umschalten bzw, Anzeigen von Betrieb über EIB/KNX und manueller Bedienung, Betriebsspannung: 230 V AC + 10/-15%, 45 ... 65 Hz, Anschluss: Schraubklemme, Busanschluss: Busanschlussklemme, Montage: auf Tragschiene 35 mm, DIN EN 60175, Breite: 4 Module á 18 mm, Schutzart: IP 20, EN 60 529.
Bedienelemente: je Ausgang 2 Taster und 2 LEDs für manuelle Bedienung Auf/Ab; Stopp/Lamellenverstellung, 1 Taster und 1 LED zum Umschalten bzw. Anzeigen von Betrieben über KNX und manueller Bedienung
Anschlüsse:
KNX-Linie: Busanschlussklemme
Nennspannung: 230 V~, +10 % / -15 %
Nennfrequenz: 45 Hz - 65 Hz
Steuer-/Signalausgänge: 4, unabhängige SMI-Ausgänge, pro Kanal max 4 Antriebe
Schutzart Gerät: IP 20
Teilungseinheit: 4

JA/S4.SMI.1M		2CDG110028R0011	1	449,70	KA



Jalousie-/Rollladenaktor, 2-fach, 230 V AC, REG
Zum Steuern von 2 unabhängigen Gruppen von je 2 Jalousie- bzw. Rollladenantrieben o. Lüftungsklappen. Die Ausgänge sind gegeneinander verriegelt.
Anschlüsse:
KNX-Linie: Busanschlussklemme
Nennspannung: 230 V~, +10 % / -15 %
Nennfrequenz: 50 Hz - 60 Hz
Ausgänge: 4x Umschalter
Lastart: AC1/AC3
Nennstrom: 6 A
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 90 mm x 72 mm x 64 mm
Teilungseinheit: 4

JRA/S2.230.1.1		2CDG110129R0011	1	228,50	KA

ABB i-bus® KNX

Technische Informationen siehe busch-jaeger-katalog.at oder abb.com/knx

Unverbindliche Preisempfehlungen ohne MwSt.

REG-Jalousieaktoren

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG



Jalousie-/Rollladenaktor, 2-fach, 230 V AC, REG
Zum Steuern von 2 unabhängigen Gruppen von je 2 Jalousie- bzw. Rollladenantrieben o. Lüftungsklappen.
Die Ausgänge sind gegeneinander verriegelt.
Anschlüsse:
KNX-Linie: Busanschlussklemme
Nennspannung: 230 V~, +10 % / -15 %
Nennfrequenz: 50 Hz - 60 Hz
Ausgänge: 4x Umschalter
Lastart: AC1/AC3
Nennstrom: 6 A
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 90 mm x 72 mm x 64 mm
Teilungseinheit: 4

JRA/S2.230.1.1	2CDG110129R0011	1		228,50	KA



Jalousie-/Rollladenaktor mit manueller Bedienung, 2-fach, 230 V AC, REG
Zum Steuern von 2 unabhängigen Gruppen von je 2 Jalousie- bzw. Rollladenantrieben o. Lüftungsklappen.
Mit manueller Bedienung direkt am Gerät. Keine Hilfsspannung nötig.
Die Ausgänge sind gegeneinander verriegelt.
Anschlüsse:
KNX-Linie: Busanschlussklemme
Nennspannung: 230 V~, +10 % / -15 %
Nennfrequenz: 50 Hz - 60 Hz
Ausgänge: 4x Umschalter
Lastart: AC1/AC3
Nennstrom: 6 A
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 90 mm x 72 mm x 64 mm
Teilungseinheit: 4

JRA/S2.230.2.1	2CDG110120R0011	1		247,00	KA



Jalousie-/Rollladenaktor mit Fahrzeitermittlung und manueller Bedienung, 2-fach, 230 V AC, REG
Zum Steuern von 2 unabhängigen Gruppen von je 2 Jalousie- bzw. Rollladenantrieben o. Lüftungsklappen
Mit automatischer Fahrzeitermittlung und manueller Bedienung direkt am Gerät.
Keine Hilfsspannung nötig.
Die Ausgänge sind gegeneinander verriegelt.
Anschlüsse:
KNX-Linie: Busanschlussklemme
Nennspannung: 230 V~, +10 % / -15 %
Nennfrequenz: 50 Hz - 60 Hz
Ausgänge: 4x Umschalter
Lastart: AC1/AC3
Nennstrom: 6 A
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 90 mm x 72 mm x 64 mm
Teilungseinheit: 4

JRA/S2.230.5.1	2CDG110124R0011	1		266,50	KA

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG



Jalousie-/Rollladenaktor mit manueller Bedienung, 4-fach, 230 V AC, REG
Zum Steuern von 4 unabhängigen Jalousie- bzw. Rollladenantrieben oder Lüftungsklappen.
Mit manueller Bedienung direkt am Gerät.
Keine Hilfsspannung nötig.
Die Ausgänge sind gegeneinander verriegelt.
Anschlüsse:
KNX-Linie: Busanschlussklemme
Nennspannung: 230 V~, +10 % / -15 %
Nennfrequenz: 50 Hz - 60 Hz
Ausgänge: 4x Umschalter
Lastart: AC1/AC3
Nennstrom: 6 A
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 90 mm x 72 mm x 64 mm
Teilungseinheit: 4

JRA/S4.230.2.1	2CDG110121R0011	1		345,70	KC



Jalousie-/Rollladenaktor mit Fahrzeitermittlung und manueller Bedienung 4-fach, 24 V DC, REG
Zum Steuern von 4 unabhängigen 24 V DC Jalousie- bzw. Rollladenantrieben ohne Lüftungsklappen.
Mit automatischer Fahrzeitermittlung und manueller Bedienung direkt am Gerät.
Keine Hilfsspannung nötig.
Anschlüsse:
KNX-Linie: Busanschlussklemme
Nennspannung: 24 V-
Ausgänge: 4x Umschalter
Lastart: AC1/AC3
Nennstrom: 6 A
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 90 mm x 72 mm x 64 mm
Teilungseinheit: 4

JRA/S4.24.5.1	2CDG110128R0011	1		380,90	KA



Jalousie-/Rollladenaktor, 8-fach, 230 V AC, REG
Zum Steuern von 8 unabhängigen Jalousie- bzw. Rollladenantrieben oder Lüftungsklappen.
Die Ausgänge sind gegeneinander verriegelt.
Anschlüsse:
KNX-Linie: Busanschlussklemme
Nennspannung: 230 V~, +10 % / -15 %
Nennfrequenz: 50 Hz - 60 Hz
Ausgänge: 8x Umschalter
Lastart: AC1/AC3
Nennstrom: 6 A
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 90 mm x 144 mm x 64 mm
Teilungseinheit: 8

JRA/S8.230.1.1	2CDG110131R0011	1		504,00	KA

REG-Jalousieaktoren

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG



Jalousie-/Rollladenaktor
4-fach, 230 V AC, REG
Steuert voneinander unabhängige 230 V AC Antriebe für Sonnenschutzanwendungen über ABB i-bus® KNX. Weiterhin können Lüftungsklappen, Tore und Fenster gesteuert werden.Die Geräte werden über ABB i-bus® versorgt und benötigen keine separate Hilfsspannung. Zum Schutz vor Beschädigung der Antriebe sind die Ausgangskontakte elektromechanisch gegeneinander verriegelt.
Anschlüsse:
KNX-Linie: Busanschlussklemme
Nennspannung: 230 V~, +10 % / -15 %
Nennfrequenz: 50 Hz - 60 Hz
Ausgänge: 4x Umschalter
Lastart: AC1/AC3
Nennstrom: 6 A
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 90 mm x 72 mm x 64 mm
Teilungseinheit: 4

Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
JRA/S4.230.1.1	2CDG110130R0011	1	306,60	KA



Jalousie-/Rollladenaktor mit Fahrzeitermittlung und manueller Bedienung
4-fach, 230 V AC, REG
steuern voneinander unabhängige 230 V AC Antriebe für Sonnenschutz-anwendungen über ABB i-bus® KNX. Weiterhin können Lüftungsklappen, Tore und Fenster gesteuert werden.Die Geräte werden über ABB i-bus® versorgt und benötigen keine separate Hilfsspannung.Die Fahrzeiten der Antriebe werden automatisch über Endlagenerkennung ermittelt.Zum Schutz vor Beschädigung der Antriebe sind die Ausgangskontakte elektromechanisch gegeneinander verriegelt.Über die manuellen Bedientasten können z.B. während der Inbetriebnahme Jalousien, Rollläden etc. direkt am Gerät gesteuert werden. Die LEDs auf der Gerätefront signalisieren den Status der Ausgänge.
Anschlüsse:
KNX-Linie: Busanschlussklemme
Nennspannung: 230 V~, +10 % / -15 %
Nennfrequenz: 50 Hz - 60 Hz
Ausgänge: 4x Umschalter
Lastart: AC1/AC3
Nennstrom: 6 A
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 90 mm x 72 mm x 64 mm
Teilungseinheit: 4

Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
JRA/S4.230.5.1	2CDG110125R0011	1	382,90	KA

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG



Jalousie-/Rollladenaktor mit manueller Bedienung
8-fach, 230 V AC, REG
Steuert voneinander unabhängige 230 V AC Antriebe für Sonnenschutz-anwendungen über ABB i-bus® KNX. Weiterhin können Lüftungsklappen, Tore und Fenster gesteuert werden.Die Geräte werden über ABB i-bus® versorgt und benötigen keine separate Hilfsspannung. Zum Schutz vor Beschädigung der Antriebe sind die Ausgangskontakte elektromechanisch gegeneinander verriegelt.Über die manuellen Bedientasten können z.B. während der Inbetriebnahme Jalousien, Rollläden etc. direkt am Gerät gesteuert werden.Die LEDs auf der Gerätefront signalisieren den Status der Ausgänge.
Anschlüsse:
KNX-Linie: Busanschlussklemme
Nennspannung: 230 V~, +10 % / -15 %
Nennfrequenz: 50 Hz - 60 Hz
Ausgänge: 8x Umschalter
Lastart: AC1/AC3
Nennstrom: 6 A
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 90 mm x 144 mm x 64 mm
Teilungseinheit: 8

Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
JRA/S8.230.2.1	2CDG110122R0011	1	579,00	KC



Jalousie-/Rollladenaktor mit Fahrzeitermittlung und manueller Bedienung
8-fach, 230 V AC, REG
Steuert voneinander unabhängige 230 V AC Antriebe für Sonnenschutz-anwendungen über ABB i-bus® KNX. Weiterhin können Lüftungsklappen, Tore und Fenster gesteuert werden.Die Geräte werden über ABB i-bus® versorgt und benötigen keine separate Hilfsspannung.Die Fahrzeiten der Antriebe werden automatisch über Endlagenerkennung ermittelt.Zum Schutz vor Beschädigung der Antriebe sind die Ausgangskontakte elektromechanisch gegeneinander verriegelt.Über die manuellen Bedientasten können z.B. während der Inbetriebnahme Jalousien, Rollläden etc. direkt am Gerät gesteuert werden.Die LEDs auf der Gerätefront signalisieren den Status der Ausgänge.
Anschlüsse:
KNX-Linie: Busanschlussklemme
Nennspannung: 230 V~, +10 % / -15 %
Nennfrequenz: 50 Hz - 60 Hz
Ausgänge: 8x Umschalter
Lastart: AC1/AC3
Nennstrom: 6 A
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 90 mm x 144 mm x 64 mm
Teilungseinheit: 8

Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
JRA/S8.230.5.1	2CDG110126R0011	1	653,00	KA



Jalousiesteuerbaustein
Steuert Jalousieaktoren entsprechend dem Sonnenstand über ABB i-bus® KNX.
Der Jalousiesteuerbaustein beinhaltet die Funktionen Blendschutz und Tageslichtlenkung für bis zu 4 Fassaden. Schattenwerfer können berücksichtigt werden.
Anschlüsse:
KNX-Linie: Busanschlussklemme
Schutzart Gerät: IP 20
Teilungseinheit: 2

Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
JSB/S1.1	GHQ6310084R0111	1	723,00	KA

ABB i-bus® KNX

Technische Informationen siehe busch-jaeger-katalog.at oder abb.com/knx

Unverbindliche Preisempfehlungen ohne MwSt.

REG-Jalousieaktoren

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG



SMI Jalousie-/Rollladenaktor
4-fach, LoVo, REG
Steuert vier unabhängige Gruppen mit jeweils bis zu vier SMI LoVo Jalousie- und/oder Rollladenantrieben über KNX. Dabei können Statusmeldungen (Motorfehler, Fahrtrichtung, etc.) vom SMI-Antrieb auf den Bus gesendet werden. Über die manuellen Bedientasten können z.B. während der Inbetriebnahme Jalousien, Rollladen etc. direkt am Gerät gesteuert werden. Die LEDs auf der Gerätefront signalisieren den Status der Ausgänge.
Bedienelemente: je Ausgang 2 Taster und 2 LEDs für manuelle Bedienung Auf/Ab; Stopp/Lamellenverstellung, 1 Taster und 1 LED zum Umschalten bzw. Anzeigen von Betrieben über KNX und manueller Bedienung
Anschlüsse:
KNX-Linie: Busanschlussklemme
Nennspannung: 230 V~, +10 % / -15 %
Nennfrequenz: 45 Hz - 65 Hz
Steuer-/Signalausgänge: 4, unabhängige SMI-Ausgänge, pro Kanal max 4 Antriebe
Ausgangsspannung: 18 V-
Schutzart Gerät: IP 20
Teilungseinheit: 4

SJR/S4.24.2.1	2CDG110143R0011	1		449,70	KA

REG-Aktoren HKL

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG



Lüfteraktor, 6A, REG
1-fach
zur Ansteuerung von Lüftern oder Ventilatoren mit bis zu 3 Stufen duch Relais in Stufen- oder Wechselschaltung. Der FCL/S 1.6.1.1 hat einen Lüfterausgang und einen zusätzlichen potentialfreien Schaltausgang. Der FCL/S 2.6.1.1 besitzt zwei Lüfterausgänge sowie zwei potentialfreie Schaltausgänge. Alternativ kann der zweite Lüfterausgang als 3fach Schaltausgang mit
einem gemeinsamen Potential genutzt werden. Die Lüfterstufe kann direkt gewählt, erhöht und verringert sowie über die Stellgrößen einer Regelung gesteuert werden. Zusätzlich besteht die Möglichkeit die Lüfterstufe über eine Zwangsführung zu übersteuern. Weiterhin ist eine Fehlerüberwachung und ein Lüfternachlauf mit der ETS Applikation parametrierbar.

FCL/S1.6.1.1	2CDG110163R0011	1		241,90	KA



Lüfteraktor, 6A, REG
2-fach
zur Ansteuerung von Lüftern oder Ventilatoren mit bis zu 3 Stufen duch Relais in Stufen- oder Wechselschaltung. Der FCL/S 1.6.1.1 hat einen Lüfterausgang und einen zusätzlichen potentialfreien Schaltausgang. Der FCL/S 2.6.1.1 besitzt zwei Lüfterausgänge sowie zwei potentialfreie Schaltausgänge. Alternativ kann der zweite Lüfterausgang als 3fach Schaltausgang mit
einem gemeinsamen Potential genutzt werden. Die Lüfterstufe kann direkt gewählt, erhöht und verringert sowie über die Stellgrößen einer Regelung gesteuert werden. Zusätzlich besteht die Möglichkeit die Lüfterstufe über eine Zwangsführung zu übersteuern. Weiterhin ist eine Fehlerüberwachung und ein Lüfternachlauf mit der ETS Applikation parametrierbar.

FCL/S2.6.1.1	2CDG110164R0011	1		384,90	KA



Fan Coil Controller, 2xPWM, 3-stufig, manuelle Bedienung, REG
Zur Steuerung von Fan Coil Units bzw. Gebläsekonvektoren. Über zwei elektronische Ausgänge können zwei thermoelektrische Ventilantriebe oder ein motorbetriebener Ventilantrieb zum Heizen oder Kühlen gesteuert werden. Zur Lüftersteuerung besitzt das Gerät drei Relaisausgänge. Ein Relaisausgang schaltet eine zusätzliche Last von bis zu 16 A, wie z. B. eine elektrische Zusatzheizung. Über 4 Eingänge kann der Raumstatus erfasst und überwacht werden (nutzbar für Fensterkontakt, Taupunktsensor, Füllstandssensor oder Temperatursensor). Außerdem ist es möglich ein analoges Raumbediengerät (SAR/A oder SAF/A) mit den Eingängen des Gerätes zu verbinden. Zur Regelung der Raumtemperatur verfügt das Gerät über einen integrierten Raumtemperaturregler, welcher direkt zur Steuerung der Ausgänge des Gerätes verwendet werden kann. Der FCC/S 1.1.2.1 verfügt über eine einfach zu nutzende Vorortbedienung. Für erweiterte Diagnosefunktionen sowie eine verbesserte Inbetriebnahme kann das ABB i-bus Tool genutzt werden.

FCC/S1.1.2.1	2CDG110211R0011	1		389,70	KA

REG-Aktoren HKL

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG



Fan Coil Controller, 2x0-10V, 3-stufig, manuelle Bedienung, REG
Zur Steuerung von Fan Coil Units bzw. Gebläsekonvektor. Über zwei analoge Ausgänge können zwei analoge Ventilantriebe oder ein 6- wege Ventilantrieb zum Heizen oder Kühlen gesteuert werden. Zur Lüftersteuerung besitzt das Gerät drei Relaisausgänge. Ein Relaisausgang schaltet eine zusätzliche Last von bis zu 16 A, wie z. B. eine elektrische Zusatzheizung. Über 4 Eingänge kann der Raumstatus erfasst und überwacht werden (nutzbar für Fensterkontakt, Taupunktsensor, Füllstandssensor oder Temperatursensor). Außerdem ist es möglich, ein analoges Raumbediengerät (SAR/A oder SAF/A) mit den Eingängen des Gerätes zu verbinden. Zur Regelung der Raumtemperatur verfügt das Gerät über einen integrierten Raumtemperaturregler, welcher direkt zur Steuerung der Ausgänge des Gerätes verwendet werden kann. Der FCC/S 1.2.2.1 verfügt über eine einfach zu nutzende Vorortbedienung. Für erweiterte Diagnosefunktionen sowie eine verbesserte Inbetriebnahme kann das ABB i-bus Tool genutzt werden.

FCC/S1.2.2.1	2CDG110213R0011	1		389,70	KA



Fan Coil Controller, 2x0-10V, 0-10V, manuelle Bedienung, REG
Zur Steuerung von Fan Coil Units bzw. Gebläsekonvektoren. Über zwei analoge Ausgänge können zwei analoge Ventilantriebe oder ein 6-wege Ventilantrieb zum Heizen oder Kühlen gesteuert werden. Zur Lüftersteuerung besitzt das Gerät einen Analogausgang. Ein Relaisausgang schaltet eine zusätzliche Last von bis zu 16 A, wie z. B. eine elektrische Zusatzheizung. Über 4 Eingänge kann der Raumstatus erfasst und überwacht werden (nutzbar für Fensterkontakt, Taupunktsensor, Füllstandssensor oder Temperatursensor). Außerdem ist es möglich, ein analoges Raumbediengerät (SAR/A oder SAF/A) mit den Eingängen des Gerätes zu verbinden. Zur Regelung der Raumtemperatur verfügt das Gerät über einen integrierten Raumtemperaturregler, welcher direkt zur Steuerung der Ausgänge des Gerätes verwendet werden kann. Der FCC/S 1.3.2.1 verfügt über eine einfach zu nutzende Vorortbedienung. Für erweiterte Diagnosefunktionen sowie eine verbesserte Inbetriebnahme kann das ABB i-bus Tool genutzt werden.

FCC/S1.3.2.1	2CDG110215R0011	1		379,80	KA



Ventilantriebs-Controller, 4-fach, REG
Zur Steuerung von Heiz- und Kühlanwendungen im Raum, wie z.B. Heizkörper, Fußbodenheizung oder einer Kühldecke. Das Gerät verfügt über 4 Kanäle, die jeweils zur unabhängigen Steuerung einer Heiz- oder Kühlanwendung genutzt werden können. Jeder Kanal hat einen elektronischen Ventilausgang zur Steuerung eines thermoelektrischen Stellantriebs, sowie 3 Eingänge zur Erfassung und Überwachung des Raumzustand (nutzbar für Fensterkontakt, Taupunktsensor, Füllstandssensor oder Temperatursensor). Zudem ist es möglich, ein analoges Raumbediengerät (SAR/A) mit den Eingängen des Gerätes zu verbinden. Zur Regelung der Raumtemperatur verfügt das Gerät über einen integrierten Raumtemperaturregler, welcher direkt zur Steuerung der Ausgänge des Gerätes verwendet werden kann. Für erweiterte Diagnosefunktionen sowie eine verbesserte Inbetriebnahme kann das ABB i-bus Tool genutzt werden.

VC/S4.1.1	2CDG110216R0011	1		389,70	KA

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG



Ventilantriebs-Controller, 4-fach, manuelle Bedienung, REG
Zur Steuerung von Heiz- und Kühlanwendungen im Raum, wie z.B. Heizkörper, Fußbodenheizung oder einer Kühldecke. Das Gerät verfügt über 4 Kanäle, die jeweils zur unabhängigen Steuerung einer Heiz- oder Kühlanwendung genutzt werden können. Jeder Kanal hat einen elektronischen Ventilausgang zur Steuerung eines thermoelektrischen Stellantriebs, sowie 3 Eingänge zur Erfassung und Überwachung des Raumzustand (nutzbar für Fensterkontakt, Taupunktsensor, Füllstandssensor oder Temperatursensor). Zudem ist es möglich, ein analoges Raumbediengerät (SAR/A) mit den Eingängen des Gerätes zu verbinden. Zur Regelung der Raumtemperatur verfügt das Gerät über einen integrierten Raumtemperaturregler, welcher direkt zur Steuerung der Ausgänge des Gerätes verwendet werden kann. Der VC/S 4.2.11 verfügt über eine einfach zu nutzende Vorortbedienung. Für erweiterte Diagnosefunktionen sowie eine verbesserte Inbetriebnahme kann das ABB i-bus Tool genutzt werden.

VC/S4.2.1	2CDG110217R0011	1		533,00	KA



Fan Coil Controller, 2 x PWM, 3-stufig, REG
Zur Steuerung von Fan Coil Units bzw. Gebläsekonvektoren. Über zwei elektronische Ausgänge können zwei thermoelektrische Ventilantriebe oder ein motorbetriebener Ventilantrieb zum Heizen oder Kühlen gesteuert werden. Zur Lüftersteuerung besitzt das Gerät drei Relaisausgänge. Ein Relaisausgang schaltet eine zusätzliche Last von bis zu 16 A, wie z. B. eine elektrische Zusatzheizung. Über 4 Eingänge kann der Raumstatus erfasst und überwacht werden (nutzbar für Fensterkontakt, Taupunktsensor, Füllstandssensor oder Temperatursensor). Außerdem ist es möglich, ein analoges Raumbediengerät (SAR/A oder SAF/A) mit den Eingängen des Gerätes zu verbinden. Zur Regelung der Raumtemperatur verfügt das Gerät über einen integrierten Raumtemperaturregler, welcher direkt zur Steuerung der Ausgänge des Gerätes verwendet werden kann. Für erweiterte Diagnosefunktionen sowie eine verbesserte Inbetriebnahme kann das ABB i-bus Tool genutzt werden.

FCC/S1.1.1.1	2CDG110210R0011	1		328,50	KA



Fan Coil Controller, 2xPWM, 0-10V, manuelle Bedienung, REG
Zur Steuerung von Fan Coil Units bzw. Gebläsekonvektoren. Über zwei elektronische Ausgänge können zwei thermoelektrische Ventilantriebe oder ein motorbetriebener Ventilantrieb zum Heizen oder Kühlen gesteuert werden. Zur Lüftersteuerung besitzt das Gerät einen Analogausgang. Ein Relaisausgang schaltet eine zusätzliche Last von bis zu 16 A, wie z. B. eine elektrische Zusatzheizung. Über 4 Eingänge kann der Raumstatus erfasst und überwacht werden (nutzbar für Fensterkontakt, Taupunktsensor, Füllstandssensor oder Temperatursensor). Außerdem ist es möglich, ein analoges Raumbediengerät (SAR/A oder SAF/A) mit den Eingängen des Gerätes zu verbinden. Zur Regelung der Raumtemperatur verfügt das Gerät über einen integrierten Raumtemperaturregler, welcher direkt zur Steuerung der Ausgänge des Gerätes verwendet werden kann. Der FCC/S 1.5.2.1 verfügt über eine einfach zu nutzende Vorortbedienung. Für erweiterte Diagnosefunktionen sowie eine verbesserte Inbetriebnahme kann das ABB i-bus Tool genutzt werden.

FCC/S1.5.2.1	2CDG110235R0011	1		379,80	KA

ABB i-bus® KNX

Technische Informationen siehe busch-jaeger-katalog.at oder abb.com/knx

Unverbindliche Preisempfehlungen ohne MwSt.

REG-Aktoren HKL

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG



Fan Coil Controller, 2x0-10V, 3-stufig, REG
Zur Steuerung von Fan Coil Units bzw. Gebläsekonvektor. Über zwei analoge Ausgänge können zwei analoge Ventilantriebe oder ein 6-wege Ventilantrieb zum Heizen oder Kühlen gesteuert werden. Zur Lüftersteuerung besitzt das Gerät drei Relaisausgänge. Ein Relaisausgang schaltet eine zusätzliche Last von bis zu 16 A, wie z. B. eine elektrische Zusatzheizung. Über 4 Eingänge kann der Raumstatus erfasst und überwacht werden (nutzbar für Fensterkontakt, Taupunktsensor, Füllstandssensor oder Temperatursensor). Außerdem ist es möglich, ein analoges Raumbediengerät (SAR/A oder SAF/A) mit den Eingängen des Gerätes zu verbinden. Zur Regelung der Raumtemperatur verfügt das Gerät über einen integrierten Raumtemperaturregler, welcher direkt zur Steuerung der Ausgänge des Gerätes verwendet werden kann. Für erweiterte Diagnosefunktionen sowie eine verbesserte Inbetriebnahme kann das ABB i-bus Tool genutzt werden.

FCC/S1.2.1.1 2CDG110212R0011 1 **328,50** KA



Fan Coil Controller, 2x0-10V, 3-stufig, manuelle Bedienung, REG
Zur Steuerung von Fan Coil Units bzw. Gebläsekonvektor. Über zwei analoge Ausgänge können zwei analoge Ventilantriebe oder ein 6- wege Ventilantrieb zum Heizen oder Kühlen gesteuert werden. Zur Lüftersteuerung besitzt das Gerät drei Relaisausgänge. Ein Relaisausgang schaltet eine zusätzliche Last von bis zu 16 A, wie z. B. eine elektrische Zusatzheizung. Über 4 Eingänge kann der Raumstatus erfasst und überwacht werden (nutzbar für Fensterkontakt, Taupunktsensor, Füllstandssensor oder Temperatursensor). Außerdem ist es möglich, ein analoges Raumbediengerät (SAR/A oder SAF/A) mit den Eingängen des Gerätes zu verbinden. Zur Regelung der Raumtemperatur verfügt das Gerät über einen integrierten Raumtemperaturregler, welcher direkt zur Steuerung der Ausgänge des Gerätes verwendet werden kann. Der FCC/S 1.2.2.1 verfügt über eine einfach zu nutzende Vorortbedienung. Für erweiterte Diagnosefunktionen sowie eine verbesserte Inbetriebnahme kann das ABB i-bus Tool genutzt werden.

FCC/S1.2.2.1 2CDG110213R0011 1 **389,70** KA



Fan Coil Controller, 2x0-10V, 0-10V, REG
Zur Steuerung von Fan Coil Units bzw. Gebläsekonvektoren. Über zwei analoge Ausgänge können zwei analoge Ventilantriebe oder ein 6-wege Ventilantrieb zum Heizen oder Kühlen gesteuert werden. Zur Lüftersteuerung besitzt das Gerät einen Analogausgang. Ein Relaisausgang schaltet eine zusätzliche Last von bis zu 16 A, wie z. B. eine elektrische Zusatzheizung. Über 4 Eingänge kann der Raumstatus erfasst und überwacht werden (nutzbar für Fensterkontakt, Taupunktsensor, Füllstandssensor oder Temperatursensor). Außerdem ist es möglich, ein analoges Raumbediengerät (SAR/A oder SAF/A) mit den Eingängen des Gerätes zu verbinden. Zur Regelung der Raumtemperatur verfügt das Gerät über einen integrierten Raumtemperaturregler, welcher direkt zur Steuerung der Ausgänge des Gerätes verwendet werden kann. Für erweiterte Diagnosefunktionen sowie eine verbesserte Inbetriebnahme kann das i-bus Tool genutzt werden.

FCC/S1.3.1.1 2CDG110214R0011 1 **317,30** KA

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG



Fan Coil Controller, 2x0-10V, 0-10V, manuelle Bedienung, REG
Zur Steuerung von Fan Coil Units bzw. Gebläsekonvektoren. Über zwei analoge Ausgänge können zwei analoge Ventilantriebe oder ein 6-wege Ventilantrieb zum Heizen oder Kühlen gesteuert werden. Zur Lüftersteuerung besitzt das Gerät einen Analogausgang. Ein Relaisausgang schaltet eine zusätzliche Last von bis zu 16 A, wie z. B. eine elektrische Zusatzheizung. Über 4 Eingänge kann der Raumstatus erfasst und überwacht werden (nutzbar für Fensterkontakt, Taupunktsensor, Füllstandssensor oder Temperatursensor). Außerdem ist es möglich, ein analoges Raumbediengerät (SAR/A oder SAF/A) mit den Eingängen des Gerätes zu verbinden. Zur Regelung der Raumtemperatur verfügt das Gerät über einen integrierten Raumtemperaturregler, welcher direkt zur Steuerung der Ausgänge des Gerätes verwendet werden kann. Der FCC/S 1.3.2.1 verfügt über eine einfach zu nutzende Vorortbedienung. Für erweiterte Diagnosefunktionen sowie eine verbesserte Inbetriebnahme kann das ABB i-bus Tool genutzt werden.

FCC/S1.3.2.1 2CDG110215R0011 1 **379,80** KA



Fan Coil Controller, PWM, 3-stufig, REG
Zur Steuerung von Fan Coil Units bzw. Gebläsekonvektoren. Über einen elektronischen Ausgang kann ein thermoelektrischer Stellantrieb zum Heizen oder Kühlen gesteuert werden. Zur Lüftersteuerung besitzt das Gerät drei Relaisausgänge. Über 4 Eingänge kann der Raumstatus erfasst und überwacht werden (nutzbar für Fensterkontakt, Taupunktsensor, Füllstandssensor oder Temperatursensor). Außerdem ist es möglich, ein analoges Raumbediengerät (SAR/A oder SAF/A) mit den Eingängen des Gerätes zu verbinden. Zur Regelung der Raumtemperatur verfügt das Gerät über einen integrierten Raumtemperaturregler, welcher direkt zur Steuerung der Ausgänge des Gerätes verwendet werden kann. Für erweiterte Diagnosefunktionen sowie eine verbesserte Inbetriebnahme kann das ABB i-bus Tool genutzt werden.

FCC/S1.4.1.1 2CDG110209R0011 1 **277,30** KA



Fan Coil Controller, 2xPWM, 0-10V, REG
Zur Steuerung von Fan Coil Units bzw. Gebläsekonvektoren. Über zwei elektronische Ausgänge können zwei thermoelektrische Ventilantriebe oder ein motorbetriebener Ventilantrieb zum Heizen oder Kühlen gesteuert werden. Zur Lüftersteuerung besitzt das Gerät einen Analogausgang. Ein Relaisausgang schaltet eine zusätzliche Last von bis zu 16 A, wie z. B. eine elektrische Zusatzheizung. Über 4 Eingänge kann der Raumstatus erfasst und überwacht werden (nutzbar für Fensterkontakt, Taupunktsensor, Füllstandssensor oder Temperatursensor). Außerdem ist es möglich, ein analoges Raumbediengerät (SAR/A oder SAF/A) mit den Eingängen des Gerätes zu verbinden. Zur Regelung der Raumtemperatur verfügt Gerät über einen integrierten Raumtemperaturregler, welcher direkt zur Steuerung der Ausgänge des Gerätes verwendet werden kann. Für erweiterte Diagnosefunktionen sowie eine verbesserte Inbetriebnahme kann das ABB i-bus Tool genutzt werden.

FCC/S1.5.1.1 2CDG110234R0011 1 **317,30** KA

REG-Aktoren HKL

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG



Heiz-/Kühlkreis Controller, 0-10V, 2-fach, REG
Für die Regelung eines Heiz- oder Kühlkreises. Das Gerät verfügt über 2 Kanäle, jeder mit einem analogen Ausgang zur Ansteuerung des 3-Wege Mischerventils (0…10 V) eines Heiz- oder Kühlkreises. Ebenso hat das Gerät einen Relaisausgang (5 A) zum Schalten der Zirkulationspumpe. Über 3 Binärsignaleingänge kann der Status der Pumpe überwacht (über potentialfreie Kontakte) und diese Rückmeldung in die Steuerung der Pumpe mit einbezogen werden. Die Vorlauf- und Rücklauftemperatur werden gemessen und für die Berechnung des Ventilstellwerts durch den integrierten Regler verwendet. Der Sollwert wird über den KNX Bus empfangen. Durch eine Kanalbündelung ist es möglich Systeme mit Doppelpumpen zu steuern.
Für erweiterte Diagnosefunktionen sowie eine verbesserte Inbetriebnahme kann das ABB i-bus Tool genutzt werden.

HCC/S2.1.1.1	2CDG110218R0011	1		492,20	KA



Heiz-/Kühlkreis Controller, 0-10V, 2-fach, REG
Für die Regelung eines Heiz- oder Kühlkreises. Das Gerät verfügt über 2 Kanäle, jeder mit einem analogen Ausgang zur Ansteuerung des 3-Wege Mischerventils (0…10 V) eines Heiz- oder Kühlkreises. Ebenso hat das Gerät einen Relaisausgang (5 A) zum Schalten der Zirkulationspumpe. Über 3 Binärsignaleingänge kann der Status der Pumpe überwacht (über potentialfreie Kontakte) und diese Rückmeldung in die Steuerung der Pumpe mit einbezogen werden. Die Vorlauf- und Rücklauftemperatur werden gemessen und für die Berechnung des Ventilstellwerts durch den integrierten Regler verwendet. Der Sollwert wird über den KNX Bus empfangen. Durch eine Kanalbündelung ist es möglich Systeme mit Doppelpumpen zu steuern.
Der HCC/S 2.1.2.1 verfügt über eine einfach zu nutzende Vorortbedienung. Für erweiterte Diagnosefunktionen sowie eine verbesserte Inbetriebnahme kann das ABB i-bus Tool genutzt werden.

HCC/S2.1.2.1	2CDG110219R0011	1		595,00	KA



Heiz-/Kühlkreis Controller, 3-Punkt, 2-fach, REG
Für die Regelung eines Heiz- oder Kühlkreises. Das Gerät verfügt über 2 Kanäle, jeder mit zwei elektronischen Ausgängen zur Ansteuerung des 3-Wege Mischerventils (3-Punkt) eines Heiz- oder Kühlkreises. Ebenso hat das Gerät einen Relaisausgang (5 A) zum Schalten der Zirkulationspumpe. Über 3 Binärsignaleingänge kann der Status der Pumpe überwacht (über potentialfreie Kontakte) und diese Rückmeldung in die Steuerung der Pumpe mit einbezogen werden. Die Vorlauf- und Rücklauftemperatur werden gemessen und für die Berechnung des Ventilstellwerts durch den integrierten Regler verwendet. Der Sollwert wird über den KNX Bus empfangen. Durch eine Kanalbündelung ist es möglich Systeme mit Doppelpumpen zu steuern. Für erweiterte Diagnosefunktionen sowie eine verbesserte Inbetriebnahme kann das ABB i-bus Tool genutzt werden.

HCC/S2.2.1.1	2CDG110220R0011	1		492,20	KA

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG



Heiz-/Kühlkreis Controller, 3-Punkt, manuelle Bedienung, 2-fach, REG
Für die Regelung eines Heiz- oder Kühlkreises. Das Gerät verfügt über 2 Kanäle, jeder mit zwei elektronischen Ausgängen zur Ansteuerung des 3-Wege Mischerventils (3-Punkt) eines Heiz- oder Kühlkreises. Ebenso hat das Gerät einen Relaisausgang (5 A) zum Schalten der Zirkulationspumpe. Über 3 Binärsignaleingänge kann der Status der Pumpe überwacht (über potentialfreie Kontakte) und diese Rückmeldung in die Steuerung der Pumpe mit einbezogen werden. Die Vorlauf- und Rücklauftemperatur werden gemessen und für die Berechnung des Ventilstellwerts durch den integrierten Regler verwendet. Der Sollwert wird über den KNX Bus empfangen. Durch eine Kanalbündelung ist es möglich Systeme mit Doppelpumpen zu steuern. Der HCC/S 2.2.2.1 verfügt über eine einfach zu nutzende Vorortbedienung. Für erweiterte Diagnosefunktionen sowie eine verbesserte Inbetriebnahme kann das ABB i-bus Tool genutzt werden.

HCC/S2.2.2.1	2CDG110221R0011	1		595,00	KA



Wärme-/Kälteerzeuger Interface, REG
Als Schnittstelle zwischen dem KNX System und einem Wärme- oder Kälteerzeuger. Über einen analogen Ausgang (0…10 V) kann der Temperatursollwert oder die -sollwertverstellung an den Wärme-/Kälteerzeuger übertragen werden. Der Sollwert selbst wird über KNX empfangen. Über zwei Binärsignaleingänge kann das Gerät den Zustand des Wärme-/Kälteerzeugers überwachen (über potentialfreie Kontakte) und auf den KNX Bus senden. Das Gerät verfügt über einen Relaisausgang (5 A) mit dem der Wärme-/Kälteerzeuger ein- oder freigeschaltet werden kann. Mit einem zusätzlichen Relaisausgang (5 A) kann die Pumpe des Wärme-/Kälteerzeugers Ein- und Ausgeschaltet werden. Über 3 Binärsignaleingänge kann der Status der Pumpe überwacht (über potentialfreie Kontakte) und diese Rückmeldung in die Steuerung der Pumpe mit einbezogen werden. Für erweiterte Diagnosefunktionen sowie eine verbesserte Inbetriebnahme kann das ABB i-bus Tool genutzt werden.

BCI/S1.1.1	2CDG110222R0011	1		389,70	KA



Fan Coil Controller, 2xPWM, 0-10V, manuelle Bedienung, REG
Zur Steuerung von Fan Coil Units bzw. Gebläsekonvektoren. Über zwei elektronische Ausgänge können zwei thermoelektrische Ventilantriebe oder ein motorbetriebener Ventilantrieb zum Heizen oder Kühlen gesteuert werden. Zur Lüftersteuerung besitzt das Gerät einen Analogausgang. Ein Relaisausgang schaltet eine zusätzliche Last von bis zu 16 A, wie z. B. eine elektrische Zusatzheizung. Über 4 Eingänge kann der Raumstatus erfasst und überwacht werden (nutzbar für Fensterkontakt, Taupunktsensor, Füllstandssensor oder Temperatursensor). Außerdem ist es möglich, ein analoges Raumbediengerät (SAR/A oder SAF/A) mit den Eingängen des Gerätes zu verbinden. Zur Regelung der Raumtemperatur verfügt das Gerät über einen integrierten Raumtemperaturregler, welcher direkt zur Steuerung der Ausgänge des Gerätes verwendet werden kann. Der FCC/S 1.5.2.1 verfügt über eine einfach zu nutzende Vorortbedienung. Für erweiterte Diagnosefunktionen sowie eine verbesserte Inbetriebnahme kann das ABB i-bus Tool genutzt werden.

FCC/S1.5.2.1	2CDG110235R0011	1		379,80	KA

ABB i-bus® KNX

Technische Informationen siehe busch-jaeger-katalog.at oder abb.com/knx

Unverbindliche Preisempfehlungen ohne MwSt.

REG-Aktoren HKL

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG



Application Controller, Basic
Automatisierungscontroller mit vordefinierten Automatisierungsmodulen für eine durchgängige Heizung-, Lüftung- und Klimatechnik (HLK)
Automatisierung von den Primäranlagen bis zur Raumautomation zur Erreichung der Energieeffizienzziele wie EN 15232. Automationsmodule wie zum Beispiel Wärmebedarfsberechnung, Zeitpläne sowie Wertaufzeichnung. Eigene Automatisierungsmodule können mit einem grafischen Logik-Editor erstellt werden. Das Gerät besitzt zur Anzeige und Bedienung eine Weboberfläche die automatisch erzeugt wird. Die Inbetriebnahme erfolgt vollständig in der ETS Version 5.6.5 oder höher. Eine zusätzliche externe Software ist nicht erforderlich. Das Gerät besitzt einen KNX TP Anschluss und benötigt zum Betrieb eine Hilfsversorgung von 24 V AC/DC oder PoE.

AC/S1.1.1	2CDG110205R0011	1		871,00	KA



Application Controller BACnet
Automatisierungscontroller mit vordefinierten Automatisierungsmodulen für eine durchgängige Heizung-, Lüftung- und Klimatechnik (HLK) Automatisierung von den Primäranlagen bis zur Raumautomation zur Erreichung der Energieeffizienzzielewie EN 15232. Automationsmodule wie zum Beispiel Wärmebedarfsberechnung, Zeitpläne sowie Wertaufzeichnung. Eigene Automatisierungsmodule können mit einem grafischen Logik-Editor erstellt werden. Das Gerät besitzt zur Anzeige und Bedienung eine Weboberfläche die automatisch erzeugt wird. Integriertes BACnet/IP Gateway zur Verbindung des KNX-Systems mit der Gebäudeleittechnik und anderen übergeordneten BACnet Systemen. Bidirektionaler Datenaustausch zwischen KNX und BACnet. Die Inbetriebnahme erfolgt vollständig in der ETS Version 5.6.5 oder höher. Eine zusätzliche externe Software ist nicht erforderlich. Das Gerät besitzt einen KNX TP Anschluss und benötigt zum Betrieb eine Hilfsversorgung von 24 V AC/DC oder PoE.

AC/S1.2.1	2CDG110206R0011	1		1128,00	KA



Fußbodenheizungs-Controller, 6-fach, AP
Für die Regelung von bis zu zwölf thermoelektrischen 24 V DC oder analogen 0-10V Ventilstellantrieben (zwei pro Kanal). Mit integrierter Spannungsversorgung für die Stellantriebe. Das Gerät verfügt über einen integrierten Relaisausgang zum Schalten der Heizkreispumpe in Abhängigkeit der Stellgröße der Ventilausgänge. Die Ventilausgänge können durch den internen oder einen externen Raumtemperaturregler geregelt werden. Das Gerät eignet sich für die Installation im (Fußboden-) Heizverteiler.

VAA/A6.24.2	2CDG120061R0011	1		784,00	KB



Elektronischer Schaltaktor, 4-fach, 1 A, REG [1])
steuert thermoelektrische Stellantriebe (z. B. TSA/K, 24 V…230 V AC/DC) in Heiz- und Kühlsystemen geräuschlos an. Die Ausgänge sind kurschlussfest und überlastsicher. Mit komfortabler Handbedienung und Statusanzeige. Eine parametrierbare automatische Ventilspülung sorgt für regelmäßigen Durchfluss.
Anschlüsse:
KNX-Linie: Busanschlussklemme
Ausgänge: 4x elektronischer Ausgang, potenzialgebunden, 24 V-/~ - 230 V~
Lastart: AC1
Nennstrom: 0,7 A, bei cos φ 1
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 90 mm x 72 mm x 64 mm
Teilungseinheit: 4

ES/S4.1.2.1	2CDG110058R0011	1		414,00	KA

1) 1 TE = 18 mm.

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG



Elektronischer Schaltaktor, 8-fach, 1 A, REG
Zum Steuern von thermoelektrischen und motorischen (3-Punkt) Stellantrieben in Heiz-/Kühlsystemen und zum geräuschlosen Schalten beliebiger Lasten bei 24..230 V AC/DC. Die 8 Halbleiterausgänge sind kurzschluss- und überlastsicher. Mit manueller Bedienung.

ES/S8.1.2.1	2CDG110059R0011	1		797,00	KA

EB-Dimmer

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG



LED-Dimmer Konstantspannung
1-4-fach
1- 4 Kanal LED-Dimmer für LED-Module mit Konstantspannung.
Ansteuerung von RGB oder RGBW-LEDs möglich.
Zusammenfassung von 2 x 2 Kanälen zur Ansteuerung von Warm-/Kaltweiß-LED-Stripes.
Zusammenfassung von 3 Kanälen zur Ansteuerung eines RGB-LED-Stripes.
Zusammenfassung von 4 Kanälen zur Ansteuerung eines RGBW-LED-Stripes.
Bündelung der Kanäle möglich.
Integriertes Lastmanagement zur automatischen Anpassung der maximalen Stromstärke pro Kanal in Abhängigkeit der genutzten Kanäle.
Master/Slave-Funktion.
Anschlüsse:
KNX-Linie: Busanschlussklemme
Nennspannung: 12 - 24 V-
Ausgangsspannung: 12 V-
Sekundär: 24 V-
Nennfrequenz: 600 Hz
Ausgänge: 4x Dimmkanal
Lastart: DC
Nennstrom: 10 A
Nennleistung: 240 W
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 33 mm x 53 mm x 95 mm

6155/30-500	2CKA006151A0254	1	**213,00**	33



LED-Dimmer Konstantspannung mit integriertem Netzteil.
1-4-fach
1- 4 Kanal LED-Dimmer für LED-Module mit Konstantspannung.
Ansteuerung von RGB oder RGBW-LEDs möglich.
Zusammenfassung von 2 x 2 Kanälen zur Ansteuerung von Warm-/Kaltweiß-LED-Stripes.
Zusammenfassung von 3 Kanälen zur Ansteuerung eines RGB-LED-Stripes.
Zusammenfassung von 4 Kanälen zur Ansteuerung eines RGBW-LED-Stripes.
Mit integriertem Netzteil.
Bündelung der Kanäle möglich.
Integriertes Lastmanagement zur automatischen Anpassung der maximalen Stromstärke pro Kanal in Abhängigkeit der genutzten Kanäle.
Master/Slave-Funktion.
Anschlüsse:
KNX-Linie: Busanschlussklemme
Nennspannung: 230 V~
Ausgangsspannung: 24 V~
Nennfrequenz: 600 Hz
Ausgänge: 4x Dimmkanal
Lastart: DC
Nennstrom: 4 A
Nennleistung: 100 W
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 45 mm x 53 mm x 226 mm

6155/40-500	2CKA006151A0256	1	**359,20**	33

Heizung und Kühlung

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG



Elektronischer Schaltaktor, 4-fach, 1 A, REG [1])
steuert thermoelektrische Stellantriebe (z. B. TSA/K, 24 V...230 V AC/DC) in Heiz- und Kühlsystemen geräuschlos an. Die Ausgänge sind kurschlussfest und überlastsicher. Mit komfortabler Handbedienung und Statusanzeige. Eine parametrierbare automatische Ventilspülung sorgt für regelmäßigen Durchfluss.
Anschlüsse:
KNX-Linie: Busanschlussklemme
Ausgänge: 4x elektronischer Ausgang, potenzialgebunden, 24 V-/~ - 230 V~
Lastart: AC1
Nennstrom: 0,7 A, bei cos φ 1
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 90 mm x 72 mm x 64 mm
Teilungseinheit: 4

ES/S4.1.2.1	2CDG110058R0011	1	**414,00**	KA

1) 1 TE = 18 mm.



Ventilantrieb-Aktor, 6-fach, 230 V, REG
Zum Steuern von thermoelektrischen Stellantrieben in Heiz-/Kühlsystemen bei 24...230 V AC.
Die Ausgänge sind kurzschluss- und überlastsicher und können über die manuelle Bedienung bei der Inbetriebnahme gesteuert werden.
Anschlüsse:
KNX-Linie: Busanschlussklemme
Ausgänge: 6x Halbleiterausgänge 24 V~ - 230 V~
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 90 mm x 72 mm x 64 mm
Teilungseinheit: 4

VAA/S6.230.2.1	2CDG110116R0011	1	**314,80**	KA



Ventilantrieb-Aktor
12-fach, 230 V, REG
Steuert thermoelektrische Stellantriebe (z. B. TSA/K) in Heiz- und Kühlsystemen geräuschlos an. Je 3 Ausgänge sind kurschlussfest und überlastsicher. Über die manuellen Bedientasten können die Ausgänge direkt gesteuert werden. Dabei zeigen die LEDs den aktuellen Status bzw. eine Störung je Ausgangsgruppe an.

VAA/S12.230.2.1	2CDG110117R0011	1	**535,00**	KA



Elektronisches Relais
1-fach Relais
Das Gerät dient, in Verbindung mit der US/U x.2-Universal-Schnittstelle und einem Raumtemperaturregler, der Temperaturregelung von Einzelräumen.
Thermische Stellantriebe für Heizkörperventile werden geräuschlos und verschließfrei angesteuert.

ER/U1.1	GHQ6310044R0111	1	**52,60**	KA



Thermoelektrischer Stellantrieb
24 V
Zum Öffnen und Schließen von Ventilen in Heizungs-, Klima- und Lüftungsanlagen. Die Geräte sind in den Varianten 230 V und 24 V erhältlich. Die Montage erfolgt über die Ventiladapter VA/Z.
Nennspannung: 24 V
Schutzart Gerät: IP 54
Maße (H x B x T): 60 mm x 44 mm x 61 mm

TSA/K 24.2	2CDG120050R0011	**41,50**	KB

ABB i-bus® KNX

Heizung und Kühlung

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG



Thermoelektrischer Stellantrieb
230 V~
Dienen zum Öffnen und Schließen von Ventilen in Heizungs-, Klima- und Lüftungsanlagen.
Beide Varianten (230 V und 24 V) sind mit einer steckbarer Anschlussleitung (1 m) und einem spritzwassergeschützten Gehäuse ausgerüstet. Die Montage auf Ventile ist mit Hilfe der Ventiladapter VA/Z xx.1 einfach durchzuführen.
Nennspannung: 230 V
Schutzart Gerät: IP 54
Maße (H x B x T): 60 mm x 44 mm x 61 mm

TSA/K 230.2	2CDG120049R0011	1		41,50	KB



Elektromotorischer Stellantrieb
Der elektromotorische Stellantrieb ST/K 1.1 ist ein proportionaler Stellantrieb zur Ansteuerung von Heizkörperventilen über KNX. Der Stellantrieb wird auf Thermostat-Ventilunterteile (gängige Ventiladapter im Lieferumfang enthalten) montiert und über einen stetigen KNX-Raumtemperaturregler angesteuert.
Dabei wird die tatsächliche Ventilstellung durch 5 LED´s angezeigt.
Zwei externe Eingänge ermöglichen den Anschluss für einen Präsenzmelder und einen Fensterkontakt.
Anschlüsse:
KNX-Linie: Busanschlussklemme
Eingänge: 2
Abfragespannung: Binäreingänge, Präsenz- und/oder Fensterkontakt
Schutzart Gerät: IP 21
Maße (H x B x T): 82 mm x 50 mm x 65 mm

ST/K 1.1	2CDG120004R0011	1		240,80	KB



Ventiladapter
(M 30 x 1,5)
Für Dumser, Chronatherm, Vestcal, KaMo.

VA/Z 10.1	2CDG120009R0011	1		1,50	KB



Ventiladapter
(M 30 x 1,5)
Für Honeywell, Reich, Cazzaniga, Landis & Gyr. MNG.

VA/Z 50.1	2CDG120010R0011	1		1,50	KB



Ventiladapter
(Flansch) für Danfos RA.

VA/Z 78.1	2CDG120011R0011	1		2,83	KB



Ventiladapter
(M 30 x 1,5)
Für Heimeier, Herb, Onda, Schlösser (ab 93), Oventrop.

VA/Z 80.1	2CDG120012R0011	1		1,50	KB

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG



Luftgütesensor mit RTR, AP
Zur Überwachung und Steuerung der Raumluftgüte und Raumtemperatur. Der Sensor misst CO2-Konzentration (390…10.000 ppm), Temperatur (0…50 °C) und Luftfeuchtigkeit (0...100 %) und sendet die Messwerte auf den Bus. Über Schwellwerte können die Messgrößen überwacht werden. Mit dem internen Regler kann die Raumtemperatur geregelt und HLK Aktoren angesteuert werden. Mit integriertem KNX Busankoppler.

LGS/A 1.2	2CDG120059R0011	1		359,20	KB



Lüfteraktor, 6A, REG
1-fach
zur Ansteuerung von Lüftern oder Ventilatoren mit bis zu 3 Stufen duch Relais in Stufen- oder Wechselschaltung. Der FCL/S 1.6.1.1 hat einen Lüfterausgang und einen zusätzlichen potentialfreien Schaltausgang. Der FCL/S 2.6.1.1 besitzt zwei Lüfterausgänge sowie zwei potentialfreie Schaltausgänge. Alternativ kann der zweite Lüfterausgang als 3fach Schaltausgang mit
einem gemeinsamen Potential genutzt werden. Die Lüfterstufe kann direkt gewählt, erhöht und verringert sowie über die Stellgrößen einer Regelung gesteuert werden. Zusätzlich besteht die Möglichkeit die Lüfterstufe über eine Zwangsführung zu übersteuern. Weiterhin ist eine Fehlerüberwachung und ein Lüfternachlauf mit der ETS Applikation parametrierbar.

FCL/S1.6.1.1	2CDG110163R0011	1		241,90	KA



Lüfteraktor, 6A, REG
2-fach
zur Ansteuerung von Lüftern oder Ventilatoren mit bis zu 3 Stufen duch Relais in Stufen- oder Wechselschaltung. Der FCL/S 1.6.1.1 hat einen Lüfterausgang und einen zusätzlichen potentialfreien Schaltausgang. Der FCL/S 2.6.1.1 besitzt zwei Lüfterausgänge sowie zwei potentialfreie Schaltausgänge. Alternativ kann der zweite Lüfterausgang als 3fach Schaltausgang mit
einem gemeinsamen Potential genutzt werden. Die Lüfterstufe kann direkt gewählt, erhöht und verringert sowie über die Stellgrößen einer Regelung gesteuert werden. Zusätzlich besteht die Möglichkeit die Lüfterstufe über eine Zwangsführung zu übersteuern. Weiterhin ist eine Fehlerüberwachung und ein Lüfternachlauf mit der ETS Applikation parametrierbar.

FCL/S2.6.1.1	2CDG110164R0011	1		384,90	KA

IP-Komponenten, Gateways und Logik

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG



IP-Router Secure, REG
Der IP-Router bildet die Schnittstelle zwischen KNX Installationen und IP Netzwerken und arbeitet nach der KNXnet/IP Spezifikation (Tunneling und Routing).
Er kann als schneller Linien- oder Bereichskoppler eingesetzt werden (Routing).
Das IP-Secure Protokoll wird unterstützt.
Die komplette Filtertabelle für alle Hauptgruppen (0-31) kann geladen werden.
Mit der ETS können KNX Geräte über LAN programmiert werden.
Dafür und für weitere Clients stehen 5 Tunneling Server zur Verfügung.
Die IP Adresse des 6186/33 kann fest eingestellt oder von einem DHCP Server empfangen werden.
Die Spannungsversorgung erfolgt über 12..30 V DC oder alternativ über Power-over-Ethernet (PoE).
Alternativ zur KNX Standardkommunikation (Multicast) können bis zu 10 6186/33 über Unicast kommunizieren.
Anzeigeelemente: Status-/Kontrollanzeige über LEDs
Anschlüsse:
KNX-Linie: Busanschlussklemme
Nennspannung: 24 V-, +30 V / -12 V
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 90 mm x 36 mm x 64 mm
Einbautiefe: 68 mm
Teilungseinheit: 2

IPR/S3.5.1	2CDG110176R0011	1		**580,00**	KA



Split Unit Gateway, UP
Das Split Unit Gateway bildet die Schnittstelle zwischen dem KNX System und Klimageräten vieler Hersteller, so genannten Split Units. Das Gerät wandelt die KNX Telegramme in Infrarotbefehle um und sendet diese an die Split Unit.
Die Sendeeinheit des beiliegenden Kabels wird direkt auf die Empfangseinheit der Split Unit geklebt. Die Split Unit erhält die Befehle dann nicht mehr von einer Fernbedienung, sondern kann über beliebige KNX Sensoren oder auch über eine Visualisierung bedient werden. Das Gerät wird mit der ETS in Betrieb genommen; zur Auswahl des Modells der Split Unit steht eine kostenlose ETS APP zur Verfügung. Es ist keine Hilfsspannung notwendig.

SUG/U1.1	2CDG110207R0011	1		**138,30**	KA



Logikcontroller [1] [2]
Das Gerät stellt umfassende Logikfunktionen zur Verfügung.
Die Logik wird über einen grafischen Editor definiert, der in der ETS integriert ist.
Bis zu 3000 Logikgatter sind möglich.
Die erstellte Logik kann über eine Simulationsfunktion getestet werden.
Der Anwender kann eigene Funktionsblöcke erstellen und abspeichern, um sie in andere Projekte zu übernehmen.
Das Gerät benötigt eine Hilfsspannung 24 V DC oder PoE.
Bei der Verwendung von Zeitfunktionen sind Datum und Uhrzeit über KNX/TP bereitzustellen.
Anschlüsse:
KNX-Linie: Busanschlussklemme
Nennspannung: 24 V
Schutzart Gerät: IP20
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 90 mm x 70 mm x 64 mm
Teilungseinheit: 4

ABA/S1.2.1	2CDG110192R0011	1		**734,00**	KA

1) Bei Bedarf entnehmen Sie bitte die programmierbaren Funktionen aus der aktuellen Applikationsbeschreibung die Sie von unserer Internetseite www.busch-jaeger.at herunterladen können.
2) 1 TE = 18 mm.

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG



Logikmodul [1] [2]
Das Logikmodul löst projektspezifische Steuerungsaufgaben und kann 3 verschiedene Funktionen gleichzeitig ausführen.
Folgende Funktionen stehen jeweils zur Auswahl: Logikgatter, Tor, Zeitglied, Vervielfacher, Min/Maxwert Geber, Temperaturvergleicher, Wert umschalten, Schwellwerterfassung, Formatwandler, Szenen, Zähler, Treppenlicht.
Anschlüsse:
KNX-Linie: Busanschlussklemme
Nennspannung: 29 V-
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 90 m x 18 m x 61 m
Teilungseinheit: 2

LM/S1.1	GHQ6310080R0111	1		**159,50**	KA

1) ETS-Programmierung nur ab ETS 3f.
2) 1 TE = 18 mm.

ABB i-bus® KNX

Systemkomponenten/ Zubehör

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG



Unterbrechungsfreie Spannungsversorgung 640 mA [1] [2]
Mit integrierter Drossel zur Erzeugung und Überwachung der ABB i-bus® KNX Systemspannung.
Es können bis zu 2 Akkus angeschlossen werden, die die Spannungsversorgung bei Netzausfall puffern.
Der Akku wird im Normalbetrieb von der Spannungsversorgung geladen.
Mit potenzialfreiem Kontakt zur Störungsmeldung.
Der Busanschluss erfolgt über die beiliegende Busklemme.
Bedienelemente: Reset-Schalter
Anzeigeelemente: Betriebsanzeigen über LEDs
Anschlüsse:
KNX-Linie: Busanschlussklemme
Nennspannung: 230 V~, +10 % / -15 %
Sekundär: 30 V, +2 V / -2 V
Nennfrequenz: 50 Hz - 60 Hz
Ausgänge: 1x kurzschlussfest
Nennstrom: 640 mA
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 90 mm x 108 mm x 64 mm
Teilungseinheit: 8

SU/S30.640.1	GHQ6310049R0111	1		517,00	KA

1) 1 TE = 18 mm.
2) Bei Bedarf entnehmen Sie bitte die programmierbaren Funktionen aus der aktuellen Applikationsbeschreibung die Sie von unserer Internetseite www.busch-jaeger.at herunterladen können.



Akku-Modul [1] [2]
12 V DC
Nur für Verwendung in Kombination mit der unterbrechungsfreien KNX-Spannungsversorgung SU/S 30.640.
Bleigel-Akku für die Pufferung der ABB i-bus® KNX Systemspannung zur Überbrückung von Netzausfällen für min. 10 Minuten (bei Volllast).
Anschluss über 4-adriges Standard-Kabel.
Nennspannung: 12 V-
Ausgänge: 1
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 90 mm x 144 mm x 64 mm
Teilungseinheit: 8

AM/S12.1	GHQ6310062R0111	1		172,80	KA

1) 1 TE = 18 mm.
2) Bei Bedarf entnehmen Sie bitte die programmierbaren Funktionen aus der aktuellen Applikationsbeschreibung die Sie von unserer Internetseite www.busch-jaeger.at herunterladen können.



Diagnose- und Schutzmodul [1]
Das Diagnose- und Schutzmodul DSM/S ermöglicht eine schnelle Diagnose des Buszustandes und zeigt Telegrammverkehr über eine LED an. Über die Öffner- und Schließerkontakte kann ein Busausfall (U<Umin) gemeldet werden. Das DSM/S enthält ausserdem eine Suppressordiode, die kurzzeitige Überspannungen und Störspannungsspitzen auf dem EIB / KNX kappt.
Maße (H x B x T): 90 mm x 36 mm x 64 mm
Einbautiefe: 68 mm
Teilungseinheit: 2

DSM/S1.1	2CDG110060R0011	1		86,80	KA

1) 1 TE = 18 mm.

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG



Zählerschnittstelle [1]
Die Zählerschnittstelle erfasst Verbrauchs- und Messwerte von elektrischen Energieverbrauchszählern über ABB i-bus®. Das Gerät verfügt über eine Infrarotschnittstelle über die wahlweise ABB Energieverbrauchszähler vom Typ DELTAplus, DELTAsingle und ODIN ausgelesen werden können. Die ausgelesenen Informationen und Daten können z.B. zur Kostenstellenabrechnung, Energieoptimierung, Visualisierung oder Installationsüberwachung genutzt werden.
Maße (H x B x T): 90 mm x 72 mm x 64 mm
Einbautiefe: 68 mm
Teilungseinheit: 2

ZS/S1.1	2CDG110083R0011	1		208,90	KA

1) 1 TE = 18 mm.



Verdrahtungsbrücken
Für den Busanschluss der Geräte mit Busanschlussklemme auf der Frontseite.
Vorgefertigte Brücken zur Verbindung der Geräte waagerecht oder senkrecht.
Waagerecht 100 mm

VB/K 100.1	GHQ6301908R0003	1		2,11	KB

senkrecht, 270 mm

VB/K 270.1	GHQ6301908R0002	1		2,52	KB

waagerecht, 200 mm

VB/K 200.1	GHQ6301908R0001	1		2,32	KB



Verdrahtungsbrücken
senkrecht, 360 mm
Für den schnellen Anschluss der Geräte über Busanschluss
klemme. Die waagerechte und senkrechte
Ausführung sind abgestimmt auf die typischen
Anwendungsfälle bei der Verdrahtung.

VB/K360.1	GHQ6301908R0004	1		2,74	KB



Klemmblock/Verbinder
4-polig
Durchmesser von 4 x 0,6-0,8 mm.
Für z. B. Busankoppler, REG, AP und EB-Aktoren.
Zur Kopplung der Busleitung an KNX-Geräte.
Auch als Abzweigklemme verwendbar.
Rot/schwarz.
Schutzart Gerät: none

6183	2CKA006183A0016	100		1,46	26



Anschlussklemme
4-polig
gelb/weiß
Schutzart Gerät: none
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C

6183-101	2CKA006183A0032	100		1,48	33



Überspannungsschutz
2-polig
Dient dem Überspannungsfeinschutz von KNX-Komponenten.
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C

US/E 1	GHQ6310009R0001	1		74,70	KB

Spannungsversorgungen und Netzteile

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG



Drossel
SELV
Die Drossel entkoppelt die Buslinie von der Spannungsversorgung. Sie kann in Verbindung mit der Spannungsversorgung SV/S 30.640.5 zur Versorgung einer zweiten KNX-Linie verwendet werden
Die Drossel hat einen Reset-Taster zum Freischalten der Buslinie und Rücksetzen der an dieser Linie angeschlossenen Busteilnehmer in den Grundzustand.
Der Busanschluss erfolgt über eine Busanschlussklemme.
Der Anschluss der 30 V-Hilfsspannung erfolgt über eine Anschlussklemme.
Bedienelemente: Reset-Schalter
Anzeigeelemente: Betriebs-LED
Anschlüsse:
KNX-Linie: integrierte Druckkontakte
Nennspannung: 30 V
Ausgänge: 1
Versorgungsspannung: 29 V
Nennstrom: 500 mA
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 90 mm x 36 mm x 64 mm
Teilungseinheit: 2

DR/S4.1	2CDG110029R0011	1		**64,10**	KA



Inbetriebnahme-Netzteil, 28 V DC, 30 mA
Zur temporären Versorgung von KNX-Geräten während der Inbetriebnahme. Durch Eurostecker und Steckklemme schneller Anschluss und Versorgung von Geräten mit Handbedienung (z. B. FCA/S).
Anzeigeelemente: LED´s grün: Zustand der Versorgungsspannung bzw. der Ausgangsspannung
Nennspannung: 230 V~, +10 % / -15 %
Sekundär: 30 V, +1 V / -1 V
Nennfrequenz: 45 Hz - 65 Hz
Ausgänge: 1x kurzschlussfest
Nennstrom: 30 mA
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 55,5 mm x 55 mm x 25,5 mm

NTI/Z28.30.1	2CDG110096R0011	1		**96,20**	KA



Unterbrechungsfreie Spannungsversorgung 640 mA [1] [2]
Mit integrierter Drossel zur Erzeugung und Überwachung der ABB i-bus® KNX Systemspannung.
Es können bis zu 2 Akkus angeschlossen werden, die die Spannungsversorgung bei Netzausfall puffern.
Der Akku wird im Normalbetrieb von der Spannungsversorgung geladen.
Mit potenzialfreiem Kontakt zur Störungsmeldung.
Der Busanschluss erfolgt über die beiliegende Busklemme.
Bedienelemente: Reset-Schalter
Anzeigeelemente: Betriebsanzeigen über LEDs
Anschlüsse:
KNX-Linie: Busanschlussklemme
Nennspannung: 230 V~, +10 % / -15 %
Sekundär: 30 V, +2 V / -2 V
Nennfrequenz: 50 Hz - 60 Hz
Ausgänge: 1x kurzschlussfest
Nennstrom: 640 mA
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 90 mm x 108 mm x 64 mm
Teilungseinheit: 8

SU/S30.640.1	GHQ6310049R0111	1		**517,00**	KA

1) 1 TE = 18 mm.
2) Bei Bedarf entnehmen Sie bitte die programmierbaren Funktionen aus der aktuellen Applikationsbeschreibung die Sie von unserer Internetseite www.busch-jaeger.at herunterladen können.

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG



Unterbrechungsfreies Netzteil, 12 V DC, 2 A, REG
Das Unterbrechungsfreie Netzteil NTU/S 12.2000.1 ist ein modulares Installationsgerät im ProM-Design zum Aufschnappen auf eine
35-mm-Tragschiene in Universal-, Wand- oder Deckenverteilern sowie in dezentralen Aufputz-Gehäusen.
Mit einer gepufferten Ausgangsspannung von 12 V DC (SELV) und einem maximalen Ausgangsstrom von 2 A bietet das Netzteil genügend Leistung für anspruchsvolle Anwendungen aller Art.
Über einen Wechselkontakt werden Betriebsstörungen des Netzteils angezeigt und können für eine Auswertung abgesetzt werden.
An das Netzteil können bis zu zwei 12-V-DC-Bleigel-Akkumulatoren in Verbindung mit den Kabelsätzen KS/K 4.1 und KS/K 2.1 parallel oder das Akku-Modul AM/S 12.1 angeschlossen werden.

NTU/S12.2000.1	2CDG110070R0011	1		**382,90**	KA



Akku-Modul [1] [2]
12 V DC
Nur für Verwendung in Kombination mit der unterbrechungsfreien KNX-Spannungsversorgung SU/S 30.640.
Bleigel-Akku für die Pufferung der ABB i-bus® KNX Systemspannung zur Überbrückung von Netzausfällen für min. 10 Minuten (bei Volllast).
Anschluss über 4-adriges Standard-Kabel.
Nennspannung: 12 V-
Ausgänge: 1
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 90 mm x 144 mm x 64 mm
Teilungseinheit: 8

AM/S12.1	GHQ6310062R0111	1		**172,80**	KA

1) 1 TE = 18 mm.
2) Bei Bedarf entnehmen Sie bitte die programmierbaren Funktionen aus der aktuellen Applikationsbeschreibung die Sie von unserer Internetseite www.busch-jaeger.at herunterladen können.



Kabelsatz
Basis
Zum Anschluss der Bleigel-Akkus SAK7, SAK12, SAK17 an die unterbrechungsfreie KNX-Spannungsversorgung SU/S 30.640.1.
Wird nur 1 Akku angeschlossen, dann muss der Kabelsatz KS/K 4.1 mit integriertem Temperaturfühler verwendet werden.
Werden 2 Akkus parallel angeschlossen, dann muss für den einen Akku der Kabelsatz KS/K 4.1 verwendet werden, für den anderen der Kabelsatz KS/K 2.1.
Mehr als 2 Akkus dürfen nicht parallel angeschlossen werden.

KS/K 4.1	GHQ6301910R0001	1		**38,10**	KB



Kabelsatz
Erweiterung
Zum Anschluss der Bleigel-Akkus SAK7, SAK12, SAK17 an die unterbrechungsfreie KNX-Spannungsversorgung SU/S 30.640.1.
Wird nur 1 Akku angeschlossen, dann muss der Kabelsatz KS/K 4.1 mit integriertem Temperaturfühler verwendet werden.
Werden 2 Akkus parallel angeschlossen, dann muss für den einen Akku der Kabelsatz KS/K 4.1 verwendet werden, für den anderen der Kabelsatz KS/K 2.1.
Mehr als 2 Akkus dürfen nicht parallel angeschlossen werden.

KS/K 2.1	GHQ6301910R0011	1		**33,30**	KB

Spannungsversorgungen und Netzteile

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG



Spannungsversorgung mit Diagnosefunktion, 320 mA, REG
Kompakte Spannungsversorgung mit integrierter Drossel. Schnelle Diagnose durch LED Anzeige und ETS Kommunikationsobjekte. Analyse des Betriebszustands und der Buslinie durch ABB i-bus Tool möglich.

SV/S30.320.2.1 2CDG110145R0011 1 **327,40** KA



Spannungsversorgung mit Diagnosefunktion, 640 mA, REG
Kompakte Spannungsversorgung mit integrierter Drossel. Schnelle Diagnose durch LED Anzeige und ETS Kommunikationsobjekte. Analyse des Betriebszustands und der Buslinie durch ABB i-bus Tool möglich. Zusätzlicher Spannungsausgang zur Versorgung einer weiteren Linie in Verbindung mit einer zusätzlichen Drossel.

SV/S30.640.5.1 2CDG110146R0011 1 **437,40** KA



Spannungsversorgung Standard, 160 mA, REG
Die KNX-Spannungsversorgung erzeugt und überwacht die KNX-Systemspannung (SELV). Mit der integrierten Drossel wird die Buslinie von der Spannungsversorgung entkoppelt. Der Spannungsausgang ist kurzschlussfest und überlastsicher. Die zweifarbige LED zeigt den Status des Gerätes an. Die Spannungsversorgung verfügt über einen Weitbereichseingang für die Versorgungsspannung im Bereich 85…265 V AC, 50/60 Hz.

SV/S 30.160.1.1 2CDG110144R0011 1 **200,70** KA



Spannungsversorgung Standard, 320 mA, REG
Die KNX-Spannungsversorgung erzeugt und überwacht die KNX-Systemspannung (SELV). Mit der integrierten Drossel wird die Buslinie von der Spannungsversorgung entkoppelt. Der Spannungsausgang ist kurzschlussfest und überlastsicher. Die zweifarbige LED zeigt den Status des Gerätes an. Die Spannungsversorgung verfügt über einen Weitbereichseingang für die Versorgungsspannung im Bereich 85…265 V AC, 50/60 Hz.

SV/S 30.320.1.1 2CDG110166R0011 1 **290,20** KC



Spannungsversorgung Standard, 640 mA, REG
Die KNX-Spannungsversorgung erzeugt und überwacht die KNX-Systemspannung (SELV). Mit der integrierten Drossel wird die Buslinie von der Spannungsversorgung entkoppelt. Der Spannungsausgang ist kurzschlussfest und überlastsicher. Die zweifarbige LED zeigt den Status des Gerätes an. Das Gerät verfügt über einen zusätzlichen kurzschlussfesten und überlastsicheren 30 V DC-Spannungsausgang. Dieser kann zur Speisung einer weiteren Buslinie (in Verbindung mit einer separaten Drossel) verwendet werden. Die Spannungsversorgung verfügt über einen Weitbereichseingang für die Versorgungsspannung im Bereich 85…265 V AC, 50/60 Hz.

SV/S 30.640.3.1 2CDG110167R0011 1 **399,20** KC

Systemgeräte und Schnittstellen

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG



Linienkoppler, REG
Der ABB i-bus® KNX Linienkoppler LK/S 4.2 wird als Linien-/Bereichskoppler oder Linienverstärker eingesetzt. Er sorgt für eine galvanische Trennung von Hauptlinie und Linie.
Anzeigeelemente: LEDs: Spannungsüberwachung, Telegrammverkehr
Anschlüsse:
übergeordnete Linie: Busanschlussklemme
untergeordnete Linie: Busanschlussklemme
Nennspannung: 29 V
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 90 mm x 36 mm x 61 mm
Einbautiefe: 68 mm
Teilungseinheit: 2

LK/S4.2 2CDG110171R0011 1 **437,40** KA



IP-Router, REG [1])
Bildet die Schnittstelle zwischen KNX Installationen und IP Netzwerken und arbeitet nach der KNXnet/IP Spezifikation (Tunneling und Routing).
Der IPR/S kann als schneller Linien- oder Bereichskoppler eingesetzt werden (Routing). Die komplette Filtertabelle für alle Hauptgruppen (0-31) kann geladen werden.
Mit der ETS können KNX Geräte über LAN programmiert werden. Dafür und für weitere Clients stehen 5 Tunneling Server zur Verfügung.
Die IP Adresse des IPR/S kann fest eingestellt oder von einem DHCP Server empfangen werden. Die Spannungsversorgung erfolgt über 12..30 V DC oder alternativ über PoE.
Alternativ zur KNX Standardkommunikation (Multicast) können bis zu 10 IPR/S3.1.1 über Unicast kommunizieren.
Maße (H x B x T): 90 mm x 36 mm x 64 mm
Einbautiefe: 68 mm
Teilungseinheit: 2

IPR/S3.1.1 2CDG110175R0011 1 **554,00** KA

1) 1 TE = 18 mm.



IP Schnittstelle, REG [1])
Bildet die Schnittstelle zwischen KNX Installationen und IP Netzwerken und arbeitet nach der KNXnet/IP Spezifikation (Tunneling)
Mit der ETS können KNX Geräte über LAN programmiert werden. Dafür und für weitere Clients (z.B. Visualisierungen) stehen 5 Tunneling Server zur Verfügung.
Die IP Adresse der IPS/S kann fest eingestellt oder von einem DHCP Server empfangen werden. Die Spannungsversorgung erfolgt über 12..30 V DC oder alternativ über PoE.
Maße (H x B x T): 90 mm x 36 mm x 64 mm
Einbautiefe: 68 mm
Teilungseinheit: 2

IPS/S3.1.1 2CDG110177R0011 1/64 **317,80** KA

1) 1 TE = 18 mm.

Systemgeräte und Schnittstellen

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG



Schnittstelle USB [1] [2] [3]
Die USB-Schnittstelle USB/S 1.1 ermöglicht die Kommunikation zwischen PC und der KNX Anlage.
Durch die KNX-LED und die USB-LED wird die Datenübertragung angezeigt.
Die USB-Schnittstelle ist ab der ETS3 V1.0 verwendbar.
Anzeigeelemente: LED T: Telegrammverkehr auf den Bus, LED K: Kommunikation über die Schnittstelle
Anschlüsse:
KNX-Linie: Busanschlussklemme
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 90 mm x 36 mm x 61 mm
Einbautiefe: 68 mm
Teilungseinheit: 2

USB/S1.2	2CDG110243R0011	1		**276,10**	KC

1) Bei Bedarf entnehmen Sie bitte die programmierbaren Funktionen aus der aktuellen Applikationsbeschreibung die Sie von unserer Internetseite www.busch-jaeger.at herunterladen können.
2) 1 TE = 18 mm.
3) Eindsatz nur in Verbindung mit der ETS 3 oder PowerProjekt 4.0



IP-Patchmodul, REG
Das IP-Patchmodul besteht aus einem RJ-45 Modul und einem Montageadapter zur Befestigung auf der Hutschiene.

IPM/S 1.1	2CDG120036R0011	1		**28,00**	KB



Lichtwellenleiter-Schnittstelle
das Gerät dient der Kopplung zweier Abschnitte einer ABB i-bus® KNX Linie mittels Lichtwellenleiter (LWL) zur Überbrückung größere Entfernungen bzw. der Vermeidung von Blitz- und Überspannungsschutzvorrichtung bei gebäudeüberschreitender Leitungsverlegung.
Zum Aufbau einer Übertragungsstrecke werden 2 Geräte benötigt.
Bedienelemente: LED Senden/Empfangen
Anschlüsse:
KNX-Linie: Busanschlussklemme
Schutzart Gerät: IP 20
Teilungseinheit: 4

LL/S 1.1	GHQ6050053R0001	1		**1368,00**	KB

Steuerung, Logik und Zeit

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG



DCF-Antenne für Funkschaltuhr
Zum Anschluss an die Funkschaltuhr FW/S 8.2.1. Das Zeitzeichensignal des Senders DCF77 kann auf Entfernungen von ca. 1000 km im Umkreis von Frankfurt am Main empfangen werden.

FAD/A 1.1	2CDG120040R0011	1		**132,90**	KB



GPS-Antenne für Funkschaltuhr
Zum Anschluss an die Funkschaltuhr FW/S 8.2.1. Das Gerät empfängt Uhrzeit und Datum aus dem weltweit verfügbaren GPS-Signal.

FAG/A 1.1	2CDG120041R0011	1		**189,40**	KB



Speicherkarte OBELISK top2
Die Speicherkarte dient zur Übertragung der Schaltprogramme zur Funkschaltuhr.

PK/E 2.1	2CDG120043R0011	1		**27,90**	KB



Applikationsbaustein Logik [1]
Der Applikationsbaustein Logik ermöglicht die Erstellung umfangreicher Logikfunktionen durch die Kombination verschiedener Logik- und Zeitgatter auf einer grafischen Bedienoberfläche als Plug-in in der ETS ohne zusätzliche Software. Dafür stehen 30 Logikgatter, 50 Tore, 30 Zeitglieder und 10 Vergleicher zur Verfügung. Anwendungsprogramm rein für die ETS3.
Anschlüsse:
KNX-Linie: Busanschlussklemme
Nennspannung: 29 V
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 90 mm x 36 mm x 64 mm
Einbautiefe: 68 mm
Teilungseinheit: 2

ABL/S2.1	2CDG110073R0011	1		**642,00**	KA

1) 1 TE = 18 mm.



Applikationsbaustein Zeit [1]
Der Applikationsbaustein Zeit bietet eine Jahreszeitschaltuhr mit 15 Tagesabläufen (800 Schaltzeiten), Wochenablauf und 100 Sondertagen. Darüber hinaus können bis zu 300 Mengenmitglieder in 30 Mengen erstellt werden, die über Auslöser aufgerufen werden können. Damit lassen sich für jede Schaltzeit mehrere Aktionen auslösen. Die Schaltzeiten lassen sich auch mit der kostenlosen PZM 2.0 Software ohne ETS ändern.
Anwendungsprogramm rein für die ETS3.
Anschlüsse:
KNX-Linie: Busanschlussklemme
Nennspannung: 29 V
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 90 mm x 36 mm x 64 mm
Einbautiefe: 68 mm
Teilungseinheit: 2

ABZ/S2.1	2CDG110072R0011	1		**469,20**	KA

1) 1 TE = 18 mm.

ABB i-bus® KNX

Technische Informationen siehe busch-jaeger-katalog.at oder abb.com/knx

Unverbindliche Preisempfehlungen ohne MwSt.

Steuerung, Logik und Zeit

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG



Zeitempfänger GPS, AP
Zum Empfang und Verarbeitung des GPS-Signals, sowie der Helligkeits- und Temperaturmessung. Der Sensor misst die Helligkeit und Außentemperatur und stellt diese auf den KNX Bus zur Verfügung. Ebenso werden die Uhrzeit, das Datum und die geographischen Koordinaten auf den Bus übertragen. Zusätzlich werden auch die Sonnenauf- und Sonnenuntergangszeiten gesendet. Mit integriertem KNX Busankoppler.

TR/A 1.1	2CDG120060R0011	1	346,80	KB

Sicherheit und Überwachung

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG



Störmeldebaustein
Der Störmeldebaustein SMB/S 1.1 dient der Erfassung von bis zu 100 Störmeldungen über ABB i-bus® KNX.
Die Störmeldungen werden im Baustein verarbeitet und können an eine Anzeige weitergeleitet werden.
Weiterhin steht eine optische und akustische Sammelmeldung auf dem Bus zur Verfügung.
Meldungen können quittiert und Datenverluste gemeldet werden.
Der SMB/S 1.1 unterstützt folgende in DIN 19 235 festgelegte Meldungsarten: Meldung mit Dauerlicht, Neuwertmeldung mit Einfachblinklicht, Erstwertmeldung mit Einfachquittierung, Motormeldung. Aktuelle Werte können zentral abgefragt werden.
Anschlüsse:
KNX-Linie: Busanschlussklemme
Schutzart Gerät: IP 20
Teilungseinheit: 2

SMB/S1.1	GHQ6310085R0111	1	677,00	KA



KNX-Überwachungsbaustein
Der KNX-Überwachungsbaustein EUB/S 1.1 dient zu Überwachung von bis zu 100 Busteilnehmern in ABB i-bus® KNX Installationen.
Busteilnehmer werden auf Vorhandensein und Mindestfunktionalität überwacht.
Hierfür stehen vier Überwachungsarten zur Verfügung.
Einzelne Busteilnehmer können für Überwachungszwecke in bis zu 5 Gruppen zusammengefasst werden.
Busanschluss: über Busanschlussklemme, Montage: auf tragschiene 35 mm, DIN EN 60715, Breite: 2 module á 18 mm, Schutzart: IP20 DIN EN 60529.
Anschlüsse:
KNX-Linie: Busanschlussklemme
Schutzart Gerät: IP 20
Teilungseinheit: 2

EUB/S1.1	2CDG110066R0011	1	683,00	KA



Betriebsdatenerfassungsbaustein [1])
Der Betriebsdatenerfassungsbaustein BDB/S 1.1 ist ein EIB / KNX Gerät für den Reiheneinbau mit 2 TE Modulbreite. Das Gerät dient der Erfassung von Schalttspielen und Betriebsstunden von z.B. 35 Schaltaktorkanälen. Weiterhin können Grenzwerte eingestellt und bei Überschreitung der Grenze Alarmmeldungen auf den Bus gesendet werden. Der BDB/S 1.1 wird über den ABB i-bus® KNX versorgt und benötigt keine zusätzliche Strom-Versorgung. Der Busanschluss erfolgt über die frontseitige Busanschlussklemme.
Maße (H x B x T): 90 mm x 36 mm x 64 mm
Einbautiefe: 68 mm
Teilungseinheit: 2

BDB/S1.1	2CDG110067R0011	1	654,00	KA

1) 1 TE = 18 mm.

Sicherheit und Überwachung

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG



Sicherheitsterminal [1])
4-fach, REG
findet Anwendung als Schnittstelle zwischen Sensoren der Sicherheitstechnik und dem KNX. Das Gerät besitzt 4 Eingänge, sogenannte Meldergruppen. Sie dienen dem überwachten Anschluss von passiven Meldern (z.B. Magnetkontakten und/oder Glasbruchsensoren) an ABB i-bus® KNX oder zum Anschluss von potentialfreien Kontakten in Anwendung mit erhöhten Sicherheitsanforderungen. Das Gerät kann als System mit selbständiger Alarmlogik oder in Kombination mit dem Sicherheitsmodul SCM/S oder einer Einbruchmelderzentrale L240 mit KNX Schnittstelle XS/S verwendet werden. Das Gerät benötigt eine externe 12 V DC SELV Hilfsspannung (z.B. NTU/S 12.2000.1).
Anschlüsse:
KNX-Linie: Busanschlussklemme
Nennspannung: 12 V, +15 % / -15 %
Eingänge: 4
Abfragespannung: Leitungslänge nur durch max. Leitungswiderstand von 200 Ohm begrenzt
Steuer-/Signalausgänge: 2, Schließer, potenzialgebunden
Ausgangsspannung: 12 V
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 90 mm x 72 mm x 64 mm
Teilungseinheit: 4

MT/S4.12.2M	2CDG110109R0011	1		**314,80**	KA

1) 1 TE = 18 mm.



Sicherheitsterminal [1])
8-fach, REG
findet Anwendung als Schnittstelle zwischen Sensoren der Sicherheitstechnik und dem KNX. Das Gerät besitzt 8 Eingänge, sogenannte Meldergruppen. Sie dienen dem überwachten Anschluss von passiven Meldern (z.B. Magnetkontakten und/oder Glasbruchsensoren) an ABB i-bus® KNX oder zum Anschluss von potentialfreien Kontakten in Anwendung mit erhöhten Sicherheitsanforderungen. Das Gerät kann als System mit selbständiger Alarmlogik oder in Kombination mit dem Sicherheitsmodul SCM/S oder einer Einbruchmelderzentrale L240 mit KNX Schnittstelle XS/S verwendet werden. Das Gerät benötigt eine externe 12 V DC SELV Hilfsspannung (z.B. NTU/S 12.2000.1).
Anschlüsse:
KNX-Linie: Busanschlussklemme
Nennspannung: 12 V, +15 % / -15 %
Eingänge: 8
Abfragespannung: Leitungslänge nur durch max. Leitungswiderstand von 200 Ohm begrenzt
Steuer-/Signalausgänge: 3, Schließer, potenzialgebunden
Ausgangsspannung: 12 V
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 90 mm x 72 mm x 64 mm
Teilungseinheit: 4

MT/S8.12.2M	2CDG110110R0011	1		**469,20**	KA

1) 1 TE = 18 mm.

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG



Sicherheitsterminal
2-fach, UP
findet Anwendung als Schnittstelle zwischen Sensoren der Sicherheitstechnik und dem KNX. Das Gerät besitzt 2 Eingänge, sogenannte Meldergruppen. Sie dienen dem überwachten Anschluss von passiven Meldern (z.B. Magnetkontakten und/oder Glasbruchsensoren) an ABB i-bus® KNX oder zum Anschluss von potentialfreien Kontakten in Anwendung mit erhöhten Sicherheitsanforderungen. Das Gerät kann als System mit selbständiger Alarmlogik oder in Kombination mit dem Sicherheitsmodul SCM/S oder einer Einbruchmelderzentrale L240 mit KNX Schnittstelle XS/S verwendet werden. Das Gerät benötigt eine externe 12 V DC SELV Hilfsspannung (z.B. NTU/S 12.2000.1).

MT/U2.12.2	2CDG110111R0011	1		**190,40**	KA



Sicherheitsmodul [1]) [2])
REG
Das Sicherheitsmodul stellt in kleinen und mittleren KNX-Installationen Logik-Funktionen zur Verfügung, die unterschiedliche KNX-Geräte (z.B Meldegruppenterminals, Bewegungsmelder, etc.) zu einem Alarm-System verknüpfen.
Bis zu 64 unterschiedliche Meldergruppen können ausgewertet werden.
Das Gerät besitzt drei LEDs zur Anzeige des Betriebszustandes sowie einen frei ansteuerbaren Relaisausgang, an den z.B. ein Signalgeber angeschlossen werden kann. Darüber hinaus verfügt das Gerät über einen internen Summer. Eine gepufferte KNX-Spannungsversorgung wird empfohlen.
Anschlüsse:
KNX-Linie: Busanschlussklemme
Nennspannung: 24 V
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 90 m x 36 m x 61 m
Teilungseinheit: 2

SCM/S1.1	2CDG110024R0011	1		**390,10**	KA

1) Bei Bedarf entnehmen Sie bitte die programmierbaren Funktionen aus der aktuellen Applikationsbeschreibung die Sie von unserer Internetseite www.busch-jaeger.at herunterladen können.
2) 1 TE = 18 mm.



GP2 Mechanisches Prüfgerät für SPGS
Mechanisches Glasbruchprüfgerät zum Auslösen von Erschütterungsmeldern EMA und Glasbruchsensoren FAS8920.


GP2	GHV9220004V0004	1		**109,10**	KA

Sicherheit und Überwachung

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	**KNX-Gefahrenmelderzentrale, AP** zur Verwaltung von maximal 5 logischen Bereichen mit bis zu 344 Meldergruppen, davon 8 Meldergruppen integriert, Anzahl der Meldergruppen über Sicherheits-Bus abhängig von Strombedarf (max. 800 mA) sowie 128 Meldergruppen über KNX, mit Ethernet-Anschluss und Webserver zur Parametrierung, Bedienung und Anzeige, mit 4 Ausgängen für Signalgeber und 4 Ausgängen zum potenzialfreien Schalten(12..30 V DC), private Fernalarmierung über Sprachansagen, SMS und E-Mail möglich, mit Systemschnittstelle für externes Übertragungsgerät, zum Anschluss von 2x18 Ah Akkus zur Notstromversorgung von bis zu 60 Std. nach VdS und EN, erfüllt VdS-Richtlinien für Klasse A, B, C sowie DIN EN 50131 Grad 1-3 und ISO/IEC 62642 Grad 1-3.				
	GM/A8.1	2CDG110150R0011	1	**1768,00**	KA
	**Wandabhebekontakt AP** Für den Anschluss an die KNX GM/A8.1. zur Manipulationserkennung.				
	WA/Z1.1	2CDG110174R0011	1	**62,80**	KA
	**Bedien- und Anzeigegerät für GM/A 8.1** zum Anschluss an die KNX-Gefahrenmelderzentrale GM/A 8.1, zur einfachen Bedienung und Anzeige von Systemmeldungen vor Ort, pro GM/A können bis zu fünf Bedienteile angeschlossen werden, die Versorgungsspannung wird von der GM/A zur Verfügung gestellt.				
schwarz	**BT/A 1.1**	2CDG28000}1R0011	1	**657,00**	KA
weiß	**BT/A 2.1**	2CDG280002R0011	1	**709,00**	KA
	**Meldergruppenmodul, 4-fach zum Einbau in GM/A** zum Anschluss an den Sicherheits-Bus der GM/A 8.1. Mit 4 Eingängen für Meldergruppen, Statusanzeige für die Meldergruppen über 4 LED's, 1 Betriebs-LED, 3 Ausgänge für Steuersignale beim Anschluss von konventionellen Meldern oder als Statusanzeige, 1 abschaltbarer Spannungsausgang zum Zurücksetzen von Rauchmeldern, Versorgung von konventionellen Meldern über 12 V Spannungsausgang möglich, die Spannungsversorgung des Meldergruppenmoduls erfolgt über den Sicherheits-Bus.				
	MG/E4.4.1	2CDG110178R0011	1	**196,60**	KA
	**Meldergruppenmodul, 4-fach im Aufputzgehäuse zur dezentralen Montage** zum Anschluss an den Sicherheits-Bus der GM/A 8.1. Mit 4 Eingängen für Meldergruppen, Statusanzeige für die Meldergruppen über 4 LED's, 1 Betriebs-LED, 3 Ausgänge für Steuersignale beim Anschluss von konventionellen Meldern oder als Statusanzeige, 1 abschaltbarer Spannungsausgang zum Zurücksetzen von Rauchmeldern, Versorgung von konventionellen Meldern über 12 V Spannungsausgang möglich, die Spannungsversorgung des Meldergruppenmoduls erfolgt über den Sicherheits-Bus.				
	MG/A4.4.1	2CDG110186R0011	1/18	**209,90**	KA

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG

Notizen

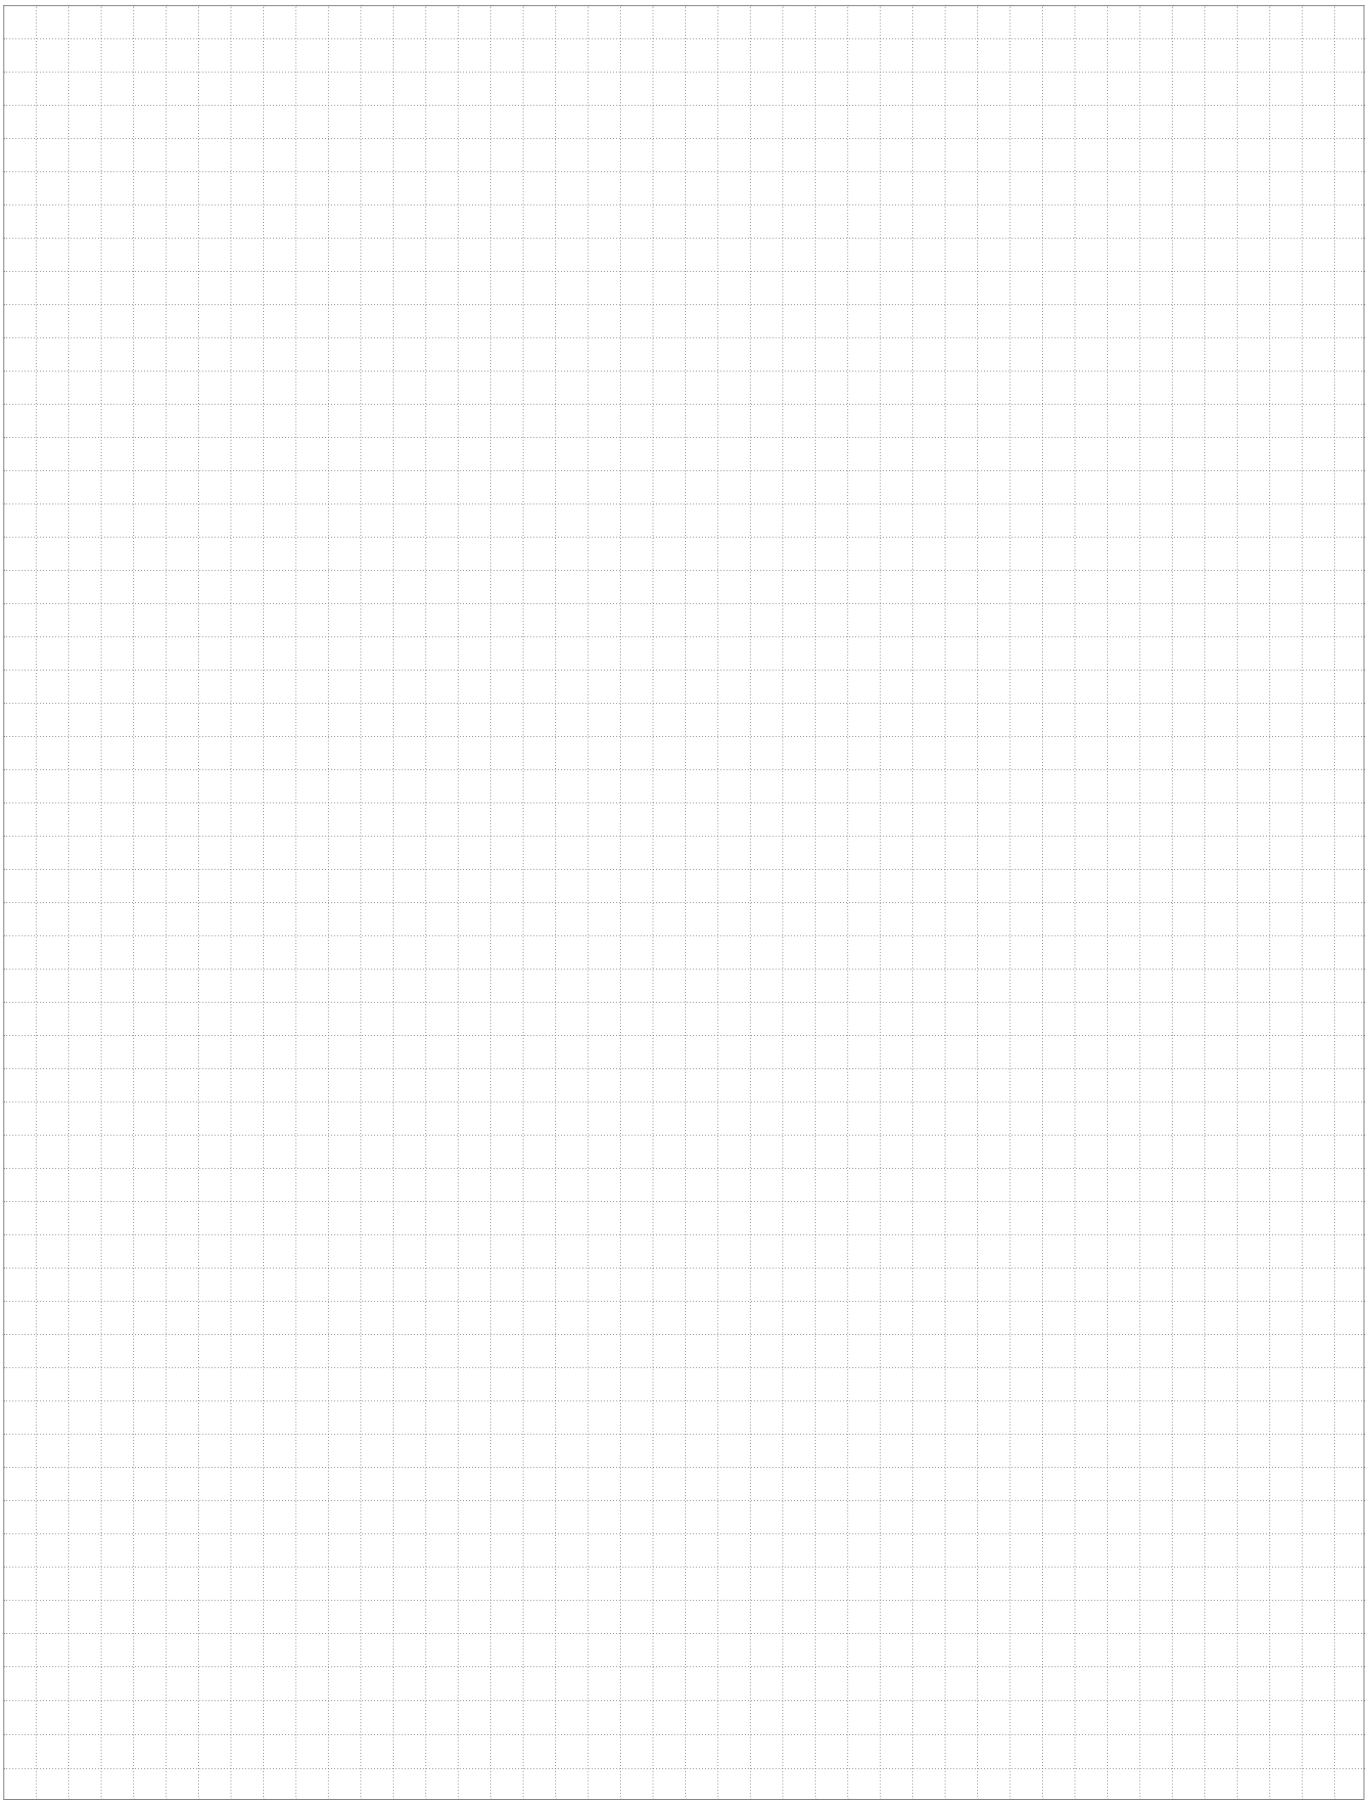

Artikel-Nummernverzeichnis

Art.-Nr.		Bestell-Nr.	EUR/St.	PG	VE	Kat. Seite
0210		2CKA000225A0078	**8,82**	01	10	300
0211		2CKA000225A0086	**10,24**	01	10	301
0214		2CKA000230A0235	**24,06**	01	10/100	296
0215		2CKA000230A0243	**25,79**	01	10	296
0216-102	**A**	2CKA000230A0465	**25,61**	01	1/10	296
0217-102	**A**	2CKA000230A0467	**32,96**	01	1/10	296
0218/11-101		2CKA000230A0409	**28,38**	01	1/10	296
0218/12-101		2CKA000230A0411	**39,10**	01	1/10	297
0219-101		2CKA000230A0413	**13,50**	01	1/10	300
0219/12		2CKA000230A0395	**6,74**	01	1/10	290
0219/13		2CKA000230A0396	**6,74**	01	1/10	291
0230-101		2CKA000230A0250	**47,87**	01	10/100	293
0231-101		2CKA000230A0268	**47,87**	01	10/100	293
0232-101		2CKA000230A0384	**56,38**	01	10/100	293
0239		2CKA000230A0201	**5,24**	01	10/100	293
0239-0-0012		2CKA000239A0012	**106,30**	19	1	259
0239-0-0038		2CKA000239A0038	**166,15**	19	1	259
0239-0-0053		2CKA000239A0053	**3,54**	19	1	259
0239-0-0061		2CKA000239A0061	**3,33**	19	50	259
0239-0-0079		2CKA000239A0079	**4,90**	19	50	259
0239-0-0087		2CKA000239A0087	**3,33**	19	50	259
0239-0-0095		2CKA000239A0095	**8,63**	19	1	259
0243/02		2CKA000230A0391	**13,66**	01	10	290
0243/04		2CKA000230A0392	**13,66**	01	10	290
0248/02-101		2CKA000230A0402	**25,92**	01	10/100	331
0248/04-101		2CKA000230A0403	**25,92**	01	10/100	331
0248/05-101		2CKA000230A0404	**25,92**	01	10/100	331
0261/11		2CKA000230A0415	**91,00**	01	1	330
0261/12		2CKA000230A0416	**94,00**	01	1	330
0261/13		2CKA000230A0417	**94,00**	01	1	330
0261/21		2CKA000230A0421	**94,00**	01	1	330
0261/22		2CKA000230A0422	**94,00**	01	1	330
0261/23		2CKA000230A0423	**94,00**	01	1	330
0261/31		2CKA000230A0427	**162,00**	01	1	330
0261/32		2CKA000230A0428	**157,00**	01	1	330
0261/33		2CKA000230A0429	**162,00**	01	1	330
0262		2CKA000230A0439	**5,78**	01	1	330
0262/11		2CKA000230A0433	**11,25**	01	1	330
0262/12		2CKA000230A0434	**11,25**	01	1	330
0262/13		2CKA000230A0435	**11,25**	01	1	330
0263/04		2CKA000230A0447	**8,01**	01	1	331
0263/05		2CKA000230A0448	**8,01**	01	1	331
0263/06		2CKA000230A0449	**8,01**	01	1	331
0263/07		2CKA000230A0450	**8,01**	01	1	331
0263/11		2CKA000230A0441	**11,25**	01	1	330
0263/12		2CKA000230A0442	**11,25**	01	1	330
0263/13		2CKA000230A0443	**11,25**	01	1	330
0264		2CKA000230A0461	**10,89**	01	1	331
0264/11		2CKA000230A0455	**11,25**	01	1	331
0264/12		2CKA000230A0456	**11,25**	01	1	331
0264/13		2CKA000230A0457	**11,25**	01	1	331
0299-0-0032		2CKA000299A0032	**28,39**	01	10	311
0471-0-0037		2CKA000471A0037	**36,40**	01	10	311
0520 PZ-VS		2CKA000470A0013	**27,79**	19	1/100	414
0521 PZ-GS		2CKA000470A0021	**33,49**	19	1/100	414
1070 U		2CKA001043A0025	**71,20**	19	1/10	424
1071 U		2CKA001043A0124	**71,20**	19	1	424
1091 U		2CKA001032A0517	**297,00**	19	1/10	405
1094 U		2CKA001032A0483	**82,00**	20	1/10	46
1094 UTA		2CKA001032A0487	**128,00**	19	1/10	47
1095 U		2CKA001032A0484	**86,00**	19	1/10	47
1095 UF		2CKA001032A0497	**194,00**	19	1/10	48
1095 UTA		2CKA001032A0488	**141,00**	19	1/10	47
1096 U		2CKA001032A0485	**99,00**	19	1	47
1096 UTA		2CKA001032A0489	**163,00**	19	1/10	47
1097 U		2CKA001032A0486	**85,00**	19	1/10	47
1097 UTA		2CKA001032A0490	**136,00**	19	1/10	48
1098 U-101		2CKA001032A0508	**257,00**	19	1/10	48
1098 UF-101		2CKA001032A0509	**284,00**	19	1/10	48
1099 UHK		2CKA001032A0515	**106,00**	19	1/10	46
1099 UHKEA		2CKA001032A0516	**108,00**	19	1/10	46
1510 UC-214-101		2CKA001582A0422	**321,00**	14	1	392
1510 UC-84-101		2CKA001582A0424	**344,00**	14	1/10	392
1510 UC-914-101		2CKA001582A0426	**321,00**	14	1	392
1511 U		2CKA001582A0332	**165,00**	14	1/10	392
1515 U-12-101		2CKA001582A0428	**147,00**	14	1/10	393
1518 U		2CKA001582A0331	**63,60**	14	1/10	392
1520/1 UK-101		2CKA001582A0429	**45,70**	14	1	394
1520/1 UKZ-101		2CKA001582A0430	**44,10**	14	1/10	394
1531 U		2CKA001582A0334	**172,00**	14	1/10	393
1538/02		2CKA001582A0313	**19,58**	14	1/10	395
1539 U		2CKA001582A0335	**133,00**	14	1/10	393
1557-11		2CKA001565A0134	**9,31**	01	10	181
1557-12		2CKA001565A0142	**9,31**	01	10	181
1557-13		2CKA001565A0159	**9,31**	01	10	181
1561 U-101		2CKA001582A0413	**72,85**	14	1/10	394
1563 U-12		2CKA001582A0336	**139,00**	14	1/10	393
1564 U-12		2CKA001582A0338	**54,30**	14	1/10	393
1564 U-13		2CKA001582A0339	**54,60**	14	1/10	393
1564 U-15		2CKA001582A0340	**54,60**	14	1/10	394
1565-11		2CKA001565A0167	**9,32**	04	10	222
1565-12		2CKA001565A0175	**9,32**	04	10	222
1565-13		2CKA001565A0183	**9,32**	04	10	222
1566 U		2CKA001582A0341	**117,00**	14	1/10	394
1571 CN-212		2CKA001582A0357	**8,10**	14	10	394
1571 CN-214		2CKA001582A0345	**8,09**	14	10	394
1571 CN-84		2CKA001582A0346	**14,83**	14	10	395
1571 CN-914		2CKA001582A0397	**8,09**	14	10	394
1572 CN-212		2CKA001582A0358	**7,90**	14	10	394
1572 CN-214		2CKA001582A0347	**7,89**	14	10	394
1572 CN-84		2CKA001582A0348	**14,65**	14	10	395
1572 CN-914		2CKA001582A0398	**7,89**	14	10	394
1573 C-212		2CKA001582A0359	**9,19**	14	10	394
1573 C-214		2CKA001582A0349	**9,17**	14	10	394
1573 C-914		2CKA001582A0399	**9,17**	14	10	394
1573 CN-84		2CKA001582A0350	**16,46**	14	10	395
1574 C-214		2CKA001582A0351	**8,71**	14	10	395
1575 CN-214		2CKA001582A0352	**10,89**	14	10	395
1575 CN-84		2CKA001582A0353	**16,66**	14	10	395
1575 CN-914		2CKA001582A0400	**10,89**	14	10	395
1576 C-212		2CKA001582A0360	**6,32**	14	10	395
1576 C-214		2CKA001582A0354	**6,30**	14	10	395
1576 C-914		2CKA001582A0401	**6,30**	14	10	395
1576 CN-84		2CKA001582A0355	**11,63**	14	10	395
1701-212		2CKA001799A0287	**12,07**	05	10/100	281
1701-214		2CKA001799A0295	**11,57**	05	10/100	281
1701-217-101		2CKA001799A0997	**15,14**	05	10	281
1701-22G		2CKA001799A0816	**13,70**	05	10	281
1701-24G		2CKA001799A0436	**13,70**	05	10	281
1701-81		2CKA001799A0895	**14,86**	05	10	281
1701-82		2CKA001799A0896	**13,62**	05	10	281
1701-83		2CKA001799A0905	**15,23**	05	10	281
1701-84		2CKA001799A0897	**13,62**	05	10/100	281
1701-884		2CKA001799A0921	**15,23**	05	10	281
1701-885		2CKA001799A0923	**15,23**	05	10	281
1701-914		2CKA001799A0986	**11,57**	05	10/100	281
1702-212		2CKA001799A0337	**22,28**	05	10	281
1702-214		2CKA001799A0345	**21,38**	05	10	281
1702-217-101		2CKA001799A0998	**26,64**	05	10	281
1702-22G		2CKA001799A0824	**24,35**	05	10	281
1702-24G		2CKA001799A0451	**24,35**	05	10	281
1702-81		2CKA001799A0900	**26,16**	05	10	281
1702-82		2CKA001799A0901	**24,20**	05	10	281
1702-83		2CKA001799A0906	**25,87**	05	10	281
1702-84		2CKA001799A0902	**24,20**	05	10	281
1702-884		2CKA001799A0922	**25,87**	05	10	281
1702-885		2CKA001799A0924	**25,87**	05	10	281
1702-914		2CKA001799A0987	**21,38**	05	10	281
1703-212		2CKA001799A0386	**35,92**	05	1/10	281
1703-214		2CKA001799A0394	**34,45**	05	1/10	281
1703-22G		2CKA001799A0832	**39,05**	05	1	281
1703-24G		2CKA001799A0477	**39,05**	05	1/10	281
1703-81		2CKA001799A0915	**39,56**	05	1	281
1703-82		2CKA001799A0916	**39,69**	05	1	281
1703-83		2CKA001799A0917	**41,95**	05	1	281
1703-84		2CKA001799A0918	**39,69**	05	1	281
1703-884		2CKA001799A0955	**41,95**	05	1	281
1703-885		2CKA001799A0956	**41,95**	05	1	281
1703-914		2CKA001799A0988	**34,45**	05	1	281
1705 U-101		2CKA001799A0913	**87,70**	01	1/10	312
1706-212		2CKA001799A0543	**4,83**	05	10/100	281
1706-214		2CKA001799A0550	**4,64**	05	10	281
1708-214		2CKA001799A0985	**26,08**	05	1/20	281
1710		2CKA001764A0224	**11,91**	01	10	312
1711		2CKA001764A0232	**12,89**	01	10	312
1712		2CKA001764A0240	**12,89**	01	10	312
1713		2CKA001764A0257	**12,89**	01	10	312
1714		2CKA001764A0265	**12,89**	01	10	312
1716-20		2CKA001731A1929	**23,83**	04	1	406
1716-21		2CKA001731A1930	**23,83**	04	1	406

Artikel-Nummernverzeichnis

Art.-Nr.		Bestell-Nr.	EUR/St.	PG	VE	Kat. Seite
1716-22		2CKA001731A1931	**17,13**	01	1	406
1716-24G		2CKA001731A1933	**18,30**	01	1	406
1716-260		2CKA001731A1938	**25,45**	04	1	406
1716-266		2CKA001731A1939	**25,45**	04	1	406
1716-72		2CKA001731A1951	**20,65**	19	1	406
1716-74		2CKA001731A1942	**22,04**	01	1	406
1716-774		2CKA001731A1984	**30,85**	04	1	406
1716-775		2CKA001731A1983	**30,85**	04	1	406
1716-79		2CKA001731A1944	**30,85**	04	1	406
1716-803		2CKA001731A1976	**24,89**	04	1	407
1716-81		2CKA001731A1921	**19,62**	19	1	407
1716-82		2CKA001731A1922	**17,66**	01	1	407
1716-83		2CKA001731A1950	**24,89**	04	1	407
1716-84		2CKA001731A1923	**17,66**	01	1	407
1716-866		2CKA001731A1955	**26,60**	04	1	407
1716-884		2CKA001731A1978	**24,89**	01	1	407
1716-885		2CKA001731A1980	**24,89**	04	1	407
1720-81		2CKA001731A1914	**7,73**	04	10	194
1720-82		2CKA001731A1915	**6,67**	01	10	194
1720-83		2CKA001731A1949	**9,62**	04	10	194
1720-84		2CKA001731A1916	**6,13**	01	10	194
1720-866		2CKA001731A1954	**11,14**	04	10	107
1720-884		2CKA001731A1979	**9,62**	04	10	194
1720-885		2CKA001731A1981	**9,62**	04	10	194
1721 JH-914		2CKA001725A1557	**3,82**	01	10	226
1721 KA-20		2CKA001754A4373	**13,48**	04	10/100	187
1721 KA-21		2CKA001754A4382	**13,48**	04	10/100	187
1721 KA-22G		2CKA001754A3831	**5,11**	01	10	187
1721 KA-24G		2CKA001754A2965	**5,11**	01	10	187
1721 KA-260		2CKA001754A4115	**13,48**	04	10/100	187
1721 KA-266		2CKA001754A4124	**13,48**	04	10/100	187
1721 NS-212		2CKA001754A2221	**6,00**	01	10/100	243
1721 NS-214		2CKA001754A2155	**5,89**	01	10/100	245
1721 NS-914		2CKA001754A4548	**5,89**	01	1/10	227
1721 NSKA-212		2CKA001754A4093	**6,00**	01	10	244
1721 NSKA-214		2CKA001754A4058	**5,89**	01	10/100	246
1721 NSKA-24G		2CKA001754A4065	**8,45**	01	10	188
1721-12-182K-101		2CKA001754A4713	**6,17**	04	10	209
1721-181K		2CKA001754A4240	**5,80**	04	10	208
1721-182		2CKA001754A4168	**4,41**	01	10/100	210
1721-182K		2CKA001754A4230	**4,41**	01	10/100	208
1721-183K		2CKA001754A4301	**7,46**	04	10/100	208
1721-184		2CKA001754A4173	**4,12**	01	10/100	210
1721-184 NSK		2CKA001754A4364	**7,46**	01	10/100	209
1721-184K		2CKA001754A4235	**4,12**	01	10/100	208
1721-20		2CKA001754A1611	**13,48**	04	10/100	185
1721-21		2CKA001754A1702	**13,48**	04	10/100	185
1721-223	**N**	2CKA001754A4775	**37,88**	04	1	170
1721-225	**N**	2CKA001754A4760	**37,88**	04	1	170
1721-226	**N**	2CKA001754A4770	**37,88**	04	1	170
1721-227	**N**	2CKA001754A4765	**37,88**	04	1	170
1721-228	**N**	2CKA001754A4755	**37,88**	04	1	170
1721-229	**N**	2CKA001754A4780	**37,88**	04	1	170
1721-22G		2CKA001754A3740	**5,11**	01	10/100	185
1721-243	**N**	2CKA001754A4790	**37,88**	04	1	170
1721-245	**N**	2CKA001754A4800	**37,88**	04	1	170
1721-248	**N**	2CKA001754A4785	**37,88**	04	1	170
1721-24G		2CKA001754A2692	**5,11**	01	10/100	185
1721-260		2CKA001754A4400	**13,48**	04	10/100	185
1721-266		2CKA001754A4391	**13,48**	04	10/100	185
1721-270		2CKA001754A4683	**15,44**	04	1	170
1721-275		2CKA001754A4703	**15,44**	04	1	170
1721-276		2CKA001754A4693	**15,44**	04	1	170
1721-280		2CKA001754A4437	**37,88**	04	1	170
1721-281		2CKA001754A4409	**9,96**	04	10	172
1721-281/11		2CKA001753A4126	**8,43**	04	10	173
1721-284		2CKA001754A4331	**7,76**	01	10	172
1721-284/11		2CKA001753A4121	**6,45**	01	10	173
1721-285		2CKA001754A4334	**9,96**	04	10	172
1721-286		2CKA001754A4337	**9,96**	04	10	172
1721-287		2CKA001754A4340	**9,96**	04	10	172
1721-288		2CKA001754A4343	**9,96**	04	10	172
1721-290	**N**	2CKA001754A4805	**37,88**	04	1	170
1721-291		2CKA001754A4446	**9,96**	04	10	172
1721-295		2CKA001754A4466	**9,96**	04	10	172
1721-298	**N**	2CKA001754A4795	**37,88**	04	1	170
1721-299		2CKA001754A4456	**9,96**	04	10	172
1721-72		2CKA001754A4312	**5,89**	04	10/100	130
1721-726		2CKA001754A4133	**13,77**	04	10/100	130
1721-73		2CKA001754A3492	**13,77**	04	10/100	130
1721-74		2CKA001754A2411	**5,89**	04	10/100	130
1721-774		2CKA001754A4429	**11,20**	04	10/100	130
1721-775		2CKA001754A4424	**11,20**	04	10/100	130
1721-79		2CKA001754A2510	**11,20**	04	10/100	130
1721-80		2CKA001754A4104	**9,68**	04	10/100	148
1721-80G		2CKA001754A4326	**9,68**	04	10/100	148
1721-811		2CKA001754A4442	**37,88**	04	1	87
1721-815	**N**	2CKA001754A4820	**72,04**	04	1	87
1721-821		2CKA001754A4258	**153,00**	04	1	87
1721-823-101		2CKA001754A4356	**153,00**	04	1	87
1721-825		2CKA001754A4322	**37,88**	04	1	87
1721-826-101		2CKA001754A4360	**116,00**	04	1	87
1721-831		2CKA001754A4678	**9,75**	04	10	101
1721-832		2CKA001754A4673	**9,75**	04	10	101
1721-833		2CKA001754A4648	**43,60**	04	1	101
1721-835		2CKA001754A4638	**40,98**	04	1	101
1721-836		2CKA001754A4643	**43,60**	04	1	101
1721-838		2CKA001754A4633	**40,98**	04	1	101
1721-84		2CKA001754A4109	**7,42**	01	10/100	148
1721-843		2CKA001754A4668	**43,60**	04	1	101
1721-845		2CKA001754A4658	**40,98**	04	1	101
1721-846		2CKA001754A4663	**43,60**	04	1	101
1721-848		2CKA001754A4653	**40,98**	04	1	101
1721-860		2CKA001754A4254	**37,88**	04	1	87
1721-866K		2CKA001754A4317	**16,06**	04	10/100	116
1721-884K		2CKA001754A4414	**7,67**	01	10/100	208
1721-885K		2CKA001754A4419	**7,68**	04	10/100	208
1721-914		2CKA001725A1555	**2,55**	02	10/100	226
1721-917		2CKA001725A1556	**6,25**	04	10	226
1722 KA-20		2CKA001754A4374	**22,87**	04	10	187
1722 KA-21		2CKA001754A4383	**22,87**	04	10	187
1722 KA-22G		2CKA001754A3849	**8,93**	01	10	187
1722 KA-24G		2CKA001754A2999	**8,93**	01	10	187
1722 KA-260		2CKA001754A4116	**22,88**	04	10/100	187
1722 KA-266		2CKA001754A4125	**22,87**	04	10/100	187
1722 NS-212		2CKA001754A2239	**11,31**	01	10/100	243
1722 NS-214		2CKA001754A2163	**11,12**	01	10	245
1722 NS-914		2CKA001754A4552	**11,12**	01	1/10	227
1722 NSKA-212		2CKA001754A4094	**11,30**	01	10	244
1722 NSKA-214		2CKA001754A4059	**11,12**	01	10	246
1722 NSKA-24G		2CKA001754A4066	**15,61**	01	10	188
1722-12-182K-101		2CKA001754A4714	**10,16**	04	10	209
1722-181K		2CKA001754A4241	**9,60**	04	10	208
1722-182		2CKA001754A4169	**4,97**	01	10/100	210
1722-182K		2CKA001754A4231	**4,97**	01	10	208
1722-183K		2CKA001754A4302	**10,17**	04	10/100	208
1722-184		2CKA001754A4174	**4,65**	01	10/100	210
1722-184 NSK		2CKA001754A4365	**11,33**	01	10/100	209
1722-184K		2CKA001754A4236	**4,65**	01	10/100	208
1722-20		2CKA001754A1629	**22,87**	04	10/100	186
1722-21		2CKA001754A1710	**22,87**	04	10	186
1722-223	**N**	2CKA001754A4776	**66,82**	04	1	170
1722-225	**N**	2CKA001754A4761	**66,82**	04	1	170
1722-226	**N**	2CKA001754A4771	**66,82**	04	1	170
1722-227	**N**	2CKA001754A4766	**66,82**	04	1	170
1722-228	**N**	2CKA001754A4756	**66,82**	04	1	170
1722-229	**N**	2CKA001754A4781	**66,82**	04	1	170
1722-22G		2CKA001754A3799	**8,93**	01	10	186
1722-243	**N**	2CKA001754A4791	**66,82**	04	1	170
1722-245	**N**	2CKA001754A4801	**66,82**	04	1	170
1722-248	**N**	2CKA001754A4786	**66,82**	04	1	170
1722-24G		2CKA001754A2700	**8,93**	01	10/100	186
1722-260		2CKA001754A4401	**22,87**	04	10/100	186
1722-266		2CKA001754A4392	**22,87**	04	10/100	186
1722-270		2CKA001754A4684	**23,98**	04	1	170
1722-275		2CKA001754A4704	**23,98**	04	1	170
1722-276		2CKA001754A4694	**23,98**	04	1	170
1722-280		2CKA001754A4438	**66,82**	04	1	170
1722-281		2CKA001754A4410	**18,44**	04	10	172
1722-281/11		2CKA001753A4127	**17,43**	04	10	173
1722-284		2CKA001754A4332	**10,13**	01	10	172
1722-284/11		2CKA001753A4122	**8,87**	01	10	173
1722-285		2CKA001754A4335	**18,97**	04	10	172
1722-286		2CKA001754A4338	**18,97**	04	10	172
1722-287		2CKA001754A4341	**18,97**	04	10	172
1722-288		2CKA001754A4344	**18,97**	04	10	172
1722-290	**N**	2CKA001754A4806	**66,82**	04	1	170
1722-291		2CKA001754A4447	**18,97**	04	10	172
1722-295		2CKA001754A4467	**18,97**	04	10	172
1722-298	**N**	2CKA001754A4796	**66,82**	04	1	170

Bei einer EDV-Eingabe ist die Bestell-Nr. bündig einzugeben, d.h. ohne Bindestrich bzw. Leerzeichen.
N = Neuheiten, **A** = Auslauftypen

Unverbindliche Preisempfehlungen ohne MwSt.

Artikel-Nummernverzeichnis

Art.-Nr.		Bestell-Nr.	EUR/St.	PG	VE	Kat. Seite
1722-299		2CKA001754A4457	18,97	04	10	172
1722-72		2CKA001754A4313	9,70	04	10/100	130
1722-726		2CKA001754A4134	23,35	04	10/100	130
1722-73		2CKA001754A3542	23,35	04	10	130
1722-74		2CKA001754A2429	9,70	04	10/100	130
1722-774		2CKA001754A4431	15,29	04	10/100	130
1722-775		2CKA001754A4425	15,29	04	10/100	130
1722-79		2CKA001754A2528	15,29	04	10	130
1722-80		2CKA001754A4105	18,44	04	10/100	148
1722-80G		2CKA001754A4327	18,44	04	10	148
1722-811		2CKA001754A4443	66,82	04	1	87
1722-815	N	2CKA001754A4821	114,00	04	1	87
1722-821		2CKA001754A4259	235,00	04	1	87
1722-823-101		2CKA001754A4357	235,00	04	1	87
1722-825		2CKA001754A4323	66,82	04	1	87
1722-826-101		2CKA001754A4361	173,00	04	1	87
1722-831		2CKA001754A4679	18,53	04	10	101
1722-832		2CKA001754A4674	18,53	04	10	101
1722-833		2CKA001754A4649	74,12	04	1	101
1722-835		2CKA001754A4639	69,95	04	1	101
1722-836		2CKA001754A4644	74,12	04	1	101
1722-838		2CKA001754A4634	69,95	04	1	101
1722-84		2CKA001754A4110	9,69	01	10/100	148
1722-843		2CKA001754A4669	74,12	04	1	101
1722-845		2CKA001754A4659	69,95	04	1	101
1722-846		2CKA001754A4664	74,12	04	1	101
1722-848		2CKA001754A4654	69,95	04	1	101
1722-860		2CKA001754A4255	66,82	04	1	87
1722-866K		2CKA001754A4318	24,93	04	10/100	116
1722-884K		2CKA001754A4415	10,45	01	10	208
1722-885K		2CKA001754A4420	10,45	04	10/100	208
1722-914		2CKA001725A1558	4,44	02	10/100	226
1722-917		2CKA001725A1559	10,30	04	10	226
1723 KA-20		2CKA001754A4376	33,45	04	10	187
1723 KA-21		2CKA001754A4385	33,45	04	10	187
1723 KA-22G		2CKA001754A3856	15,18	01	10	187
1723 KA-24G		2CKA001754A3021	15,18	01	10	187
1723 KA-260		2CKA001754A4118	33,45	04	10	187
1723 KA-266		2CKA001754A4127	33,45	04	10	187
1723 NS-212		2CKA001754A3708	18,12	01	10	243
1723 NS-214		2CKA001754A3724	17,79	01	10	245
1723 NS-914		2CKA001754A4553	17,79	01	1	227
1723 NSKA-212		2CKA001754A4096	18,12	01	10	244
1723 NSKA-214		2CKA001754A4061	17,79	01	10	246
1723 NSKA-24G		2CKA001754A4068	25,20	01	10	188
1723-181K		2CKA001754A4242	15,24	04	10	208
1723-182		2CKA001754A4170	10,43	01	10/100	210
1723-182K		2CKA001754A4232	10,43	01	10	208
1723-183K		2CKA001754A4308	16,32	04	10/100	208
1723-184		2CKA001754A4175	9,76	01	10/100	210
1723-184 NSK		2CKA001754A4366	19,78	01	10	209
1723-184K		2CKA001754A4237	9,76	01	10/100	208
1723-20		2CKA001754A1637	33,45	04	10	186
1723-21		2CKA001754A1728	33,45	04	10	186
1723-223	N	2CKA001754A4777	166,00	04	1	171
1723-225	N	2CKA001754A4762	116,00	04	1	171
1723-226	N	2CKA001754A4772	116,00	04	1	171
1723-227	N	2CKA001754A4767	116,00	04	1	171
1723-228	N	2CKA001754A4757	116,00	04	1	171
1723-229	N	2CKA001754A4782	116,00	04	1	171
1723-22G		2CKA001754A3807	15,18	01	10	186
1723-243	N	2CKA001754A4792	116,00	04	1	171
1723-245	N	2CKA001754A4802	116,00	04	1	171
1723-248	N	2CKA001754A4787	116,00	04	1	171
1723-24G		2CKA001754A2718	15,18	01	10/100	186
1723-260		2CKA001754A4403	33,45	04	10	186
1723-266		2CKA001754A4394	33,45	04	10	186
1723-270		2CKA001754A4685	42,31	04	1	171
1723-275		2CKA001754A4705	42,31	04	1	171
1723-276		2CKA001754A4695	42,31	04	1	171
1723-280		2CKA001754A4439	116,00	04	1	171
1723-281		2CKA001754A4411	37,34	04	10	172
1723-281/11		2CKA001753A4128	35,77	04	10	173
1723-284		2CKA001754A4333	20,38	01	10	172
1723-284/11		2CKA001753A4123	18,80	01	10	173
1723-285		2CKA001754A4336	37,34	04	10	172
1723-286		2CKA001754A4339	37,34	04	10	172
1723-287		2CKA001754A4342	37,34	04	10	172
1723-288		2CKA001754A4345	37,34	04	10	172
1723-290	N	2CKA001754A4807	116,00	04	1	171
1723-291		2CKA001754A4448	37,34	04	10	172
1723-295		2CKA001754A4468	37,34	04	10	172
1723-298	N	2CKA001754A4797	116,00	04	1	171
1723-299		2CKA001754A4458	37,34	04	10	172
1723-72		2CKA001754A4314	15,61	04	10	130
1723-726		2CKA001754A4135	34,47	04	10	130
1723-73		2CKA001754A3591	34,47	04	10	130
1723-74		2CKA001754A2437	15,61	04	10	130
1723-774		2CKA001754A4433	21,68	04	10	130
1723-775		2CKA001754A4426	21,68	04	10	130
1723-79		2CKA001754A2536	21,68	04	10	130
1723-80		2CKA001754A4106	36,28	04	10/100	148
1723-80G		2CKA001754A4328	36,28	04	10	148
1723-811		2CKA001754A4444	116,00	04	1	87
1723-815	N	2CKA001754A4822	176,00	04	1	87
1723-821		2CKA001754A4260	339,00	04	1	87
1723-823-101		2CKA001754A4358	339,00	04	1	87
1723-825		2CKA001754A4324	116,00	04	1	87
1723-826-101		2CKA001754A4362	230,00	04	1	87
1723-831		2CKA001754A4680	36,83	04	5	101
1723-832		2CKA001754A4675	36,83	04	5	101
1723-833		2CKA001754A4650	122,00	04	1	101
1723-835		2CKA001754A4640	116,00	04	1	101
1723-836		2CKA001754A4645	122,00	04	1	101
1723-838		2CKA001754A4635	116,00	04	1	101
1723-84		2CKA001754A4111	19,76	01	10/100	148
1723-843		2CKA001754A4670	122,00	04	1	101
1723-845		2CKA001754A4660	116,00	04	1	101
1723-846		2CKA001754A4665	122,00	04	1	101
1723-848		2CKA001754A4655	116,00	04	1	101
1723-860		2CKA001754A4256	116,00	04	1	87
1723-866K		2CKA001754A4319	44,02	04	10	116
1723-884K		2CKA001754A4416	16,79	01	10	208
1723-885K		2CKA001754A4421	16,78	04	10/100	208
1723-914		2CKA001725A1560	7,77	01	10/100	226
1724 KA-20		2CKA001754A4378	53,61	04	1	187
1724 KA-21		2CKA001754A4387	53,61	04	1	187
1724 KA-22G		2CKA001754A4151	22,88	01	1	187
1724 KA-24G		2CKA001754A4155	22,88	01	1	187
1724 KA-260		2CKA001754A4120	53,61	04	1	187
1724 KA-266		2CKA001754A4129	53,61	04	1	187
1724 NS-914		2CKA001754A4554	26,82	01	1	227
1724 NSKA-212		2CKA001754A4098	27,38	01	1	244
1724 NSKA-214		2CKA001754A4063	26,82	01	1	246
1724-181K		2CKA001754A4243	23,42	04	10	208
1724-182		2CKA001754A4171	18,12	01	1	210
1724-182K		2CKA001754A4233	18,12	01	10	208
1724-183K		2CKA001754A4309	23,58	04	10	208
1724-184		2CKA001754A4176	18,12	01	1	210
1724-184 NSK		2CKA001754A4367	30,28	01	1	209
1724-184K		2CKA001754A4238	16,92	01	10	208
1724-20		2CKA001754A1645	53,61	04	1	186
1724-21		2CKA001754A1736	53,61	04	1	186
1724-223	N	2CKA001754A4778	171,00	04	1	171
1724-225	N	2CKA001754A4763	171,00	04	1	171
1724-226	N	2CKA001754A4773	171,00	04	1	171
1724-227	N	2CKA001754A4768	171,00	04	1	171
1724-228	N	2CKA001754A4758	171,00	04	1	171
1724-229	N	2CKA001754A4783	171,00	04	1	171
1724-22G		2CKA001754A3815	22,88	01	1	186
1724-243	N	2CKA001754A4793	171,00	04	1	171
1724-245	N	2CKA001754A4803	171,00	04	1	171
1724-248	N	2CKA001754A4788	171,00	04	1	171
1724-24G		2CKA001754A2908	22,88	01	1	186
1724-260		2CKA001754A4405	53,61	04	1	186
1724-266		2CKA001754A4396	53,61	04	1	186
1724-270		2CKA001754A4686	64,73	04	1	171
1724-275		2CKA001754A4706	64,73	04	1	171
1724-276		2CKA001754A4696	64,73	04	1	171
1724-280		2CKA001754A4440	171,00	04	1	171
1724-281		2CKA001754A4412	50,58	04	1	172
1724-281/11		2CKA001753A4129	49,17	04	1	173
1724-284		2CKA001754A4346	31,43	01	1	172
1724-284/11		2CKA001753A4124	29,90	01	1	173
1724-285		2CKA001754A4348	50,58	04	1	172
1724-286		2CKA001754A4350	50,58	04	1	172
1724-287		2CKA001754A4352	50,58	04	1	172
1724-288		2CKA001754A4354	50,58	04	1	172
1724-290	N	2CKA001754A4808	171,00	04	1	171
1724-291		2CKA001754A4449	50,58	04	1	172

Artikel-Nummernverzeichnis

Art.-Nr.		Bestell-Nr.	EUR/St.	PG	VE	Kat. Seite
1724-295		2CKA001754A4469	**50,58**	04	1	172
1724-298	**N**	2CKA001754A4798	**171,00**	04	1	171
1724-299		2CKA001754A4459	**50,58**	04	1	172
1724-72		2CKA001754A4315	**24,30**	04	1	130
1724-726		2CKA001754A4136	**54,71**	04	1	130
1724-73		2CKA001754A3641	**54,71**	04	1	130
1724-74		2CKA001754A2445	**24,30**	04	1	130
1724-774		2CKA001754A4434	**30,76**	04	1	130
1724-775		2CKA001754A4427	**30,76**	04	1	130
1724-79		2CKA001754A2544	**30,76**	04	1	130
1724-80		2CKA001754A4107	**49,28**	04	1	148
1724-80G		2CKA001754A4329	**50,58**	04	1	148
1724-811		2CKA001754A4445	**174,00**	04	1	87
1724-821		2CKA001754A4261	**450,00**	04	1	87
1724-823-101		2CKA001754A4359	**450,00**	04	1	87
1724-825		2CKA001754A4325	**174,00**	04	1	87
1724-826-101		2CKA001754A4363	**328,00**	04	1	87
1724-831		2CKA001754A4681	**50,06**	04	1	101
1724-832		2CKA001754A4676	**50,06**	04	1	101
1724-833		2CKA001754A4651	**238,00**	04	1	101
1724-835		2CKA001754A4641	**211,00**	04	1	101
1724-836		2CKA001754A4646	**238,00**	04	1	101
1724-838		2CKA001754A4636	**211,00**	04	1	101
1724-84		2CKA001754A4112	**30,55**	01	1	148
1724-843		2CKA001754A4671	**238,00**	04	1	101
1724-845		2CKA001754A4661	**211,00**	04	1	101
1724-846		2CKA001754A4666	**238,00**	04	1	101
1724-848		2CKA001754A4656	**211,00**	04	1	101
1724-860		2CKA001754A4257	**174,00**	04	1	87
1724-866K		2CKA001754A4320	**67,86**	04	1	116
1724-884K		2CKA001754A4417	**24,97**	01	10	208
1724-885K		2CKA001754A4422	**24,96**	04	10	208
1724-914		2CKA001725A1561	**13,46**	01	10	226
1725 KA-20		2CKA001754A4380	**67,86**	04	1	188
1725 KA-21		2CKA001754A4389	**67,86**	04	1	188
1725 KA-22G		2CKA001754A4153	**32,72**	01	1	188
1725 KA-24G		2CKA001754A4157	**32,72**	01	1	188
1725 KA-260		2CKA001754A4122	**67,86**	04	1	188
1725 KA-266		2CKA001754A4131	**67,86**	04	1	188
1725-181K		2CKA001754A4244	**32,78**	04	1	209
1725-182		2CKA001754A4172	**29,29**	01	1	210
1725-182K		2CKA001754A4234	**29,29**	01	1	209
1725-183K		2CKA001754A4310	**33,61**	04	1	209
1725-184		2CKA001754A4177	**29,29**	01	1	210
1725-184K		2CKA001754A4239	**27,37**	01	10	209
1725-20		2CKA001754A1652	**67,86**	04	1	186
1725-21		2CKA001754A1744	**67,86**	04	1	186
1725-223	**N**	2CKA001754A4779	**229,00**	04	1	172
1725-225	**N**	2CKA001754A4764	**229,00**	04	1	172
1725-226	**N**	2CKA001754A4774	**229,00**	04	1	172
1725-227	**N**	2CKA001754A4769	**229,00**	04	1	172
1725-228	**N**	2CKA001754A4759	**229,00**	04	1	172
1725-229	**N**	2CKA001754A4784	**229,00**	04	1	172
1725-22G		2CKA001754A3823	**32,72**	01	1	186
1725-243	**N**	2CKA001754A4794	**229,00**	04	1	172
1725-245	**N**	2CKA001754A4804	**229,00**	04	1	172
1725-248	**N**	2CKA001754A4789	**229,00**	04	1	172
1725-24G		2CKA001754A2932	**32,72**	01	1	186
1725-260		2CKA001754A4407	**67,86**	04	1	186
1725-266		2CKA001754A4398	**67,86**	04	1	186
1725-270		2CKA001754A4687	**105,00**	04	1	172
1725-275		2CKA001754A4707	**105,00**	04	1	172
1725-276		2CKA001754A4697	**105,00**	04	1	172
1725-280		2CKA001754A4441	**229,00**	04	1	172
1725-281		2CKA001754A4413	**67,86**	04	1	173
1725-281/11		2CKA001753A4130	**66,82**	04	1	173
1725-284		2CKA001754A4347	**50,06**	01	1	173
1725-284/11		2CKA001753A4125	**48,96**	01	1	173
1725-285		2CKA001754A4349	**62,70**	04	1	173
1725-286		2CKA001754A4351	**67,86**	04	1	173
1725-287		2CKA001754A4353	**62,70**	04	1	173
1725-288		2CKA001754A4355	**67,86**	04	1	173
1725-290	**N**	2CKA001754A4809	**229,00**	04	1	172
1725-291		2CKA001754A4450	**67,86**	04	1	173
1725-295		2CKA001754A4470	**67,86**	04	1	173
1725-298	**N**	2CKA001754A4799	**229,00**	04	1	172
1725-299		2CKA001754A4460	**67,86**	04	1	173
1725-72		2CKA001754A4316	**34,47**	04	1	131
1725-726		2CKA001754A4137	**68,90**	04	1	131
1725-73		2CKA001754A3690	**63,00**	04	1	131

Art.-Nr.	Bestell-Nr.	EUR/St.	PG	VE	Kat. Seite
1725-74	2CKA001754A2452	**34,47**	04	1	131
1725-774	2CKA001754A4436	**41,04**	04	1	131
1725-775	2CKA001754A4428	**41,04**	04	1	131
1725-79	2CKA001754A2551	**41,04**	04	1	131
1725-80	2CKA001754A4108	**65,77**	04	1	148
1725-80G	2CKA001754A4330	**67,86**	04	1	148
1725-831	2CKA001754A4682	**66,82**	04	1	102
1725-832	2CKA001754A4677	**66,82**	04	1	102
1725-833	2CKA001754A4652	**357,00**	04	1	102
1725-835	2CKA001754A4642	**327,00**	04	1	102
1725-836	2CKA001754A4647	**347,00**	04	1	102
1725-838	2CKA001754A4637	**327,00**	04	1	102
1725-84	2CKA001754A4113	**50,06**	01	1	148
1725-843	2CKA001754A4672	**347,00**	04	1	102
1725-845	2CKA001754A4662	**327,00**	04	1	102
1725-846	2CKA001754A4667	**347,00**	04	1	102
1725-848	2CKA001754A4657	**327,00**	04	1	102
1725-866K	2CKA001754A4321	**109,00**	04	1	116
1725-884K	2CKA001754A4418	**34,71**	01	1	209
1725-885K	2CKA001754A4423	**34,71**	04	1	209
1725-914	2CKA001725A1562	**22,12**	01	10	227
1732 KA-20	2CKA001754A4375	**22,87**	04	10	187
1732 KA-21	2CKA001754A4384	**22,87**	04	10	187
1732 KA-22G	2CKA001754A3864	**8,93**	01	10	187
1732 KA-24G	2CKA001754A3054	**8,93**	01	10	187
1732 KA-260	2CKA001754A4117	**22,88**	04	10/100	187
1732 KA-266	2CKA001754A4126	**22,87**	04	10/100	187
1732 NS-212	2CKA001754A2213	**11,31**	01	10/100	244
1732 NS-214	2CKA001754A2171	**11,12**	01	10	245
1732 NS-914	2CKA001754A4549	**11,12**	01	1/10	227
1732 NSKA-212	2CKA001754A4095	**11,30**	01	10	244
1732 NSKA-214	2CKA001754A4060	**11,12**	01	10	246
1732 NSKA-24G	2CKA001754A4067	**15,61**	01	10	188
1732-184 NSK	2CKA001754A4368	**11,33**	01	10/100	209
1732-20	2CKA001754A1660	**22,87**	04	10	185
1732-21	2CKA001754A1751	**22,87**	04	10	185
1732-22G	2CKA001754A3757	**8,93**	01	10	185
1732-24G	2CKA001754A2726	**8,93**	01	10/100	185
1732-260	2CKA001754A4402	**22,87**	04	10	185
1732-266	2CKA001754A4393	**22,87**	04	10	185
1733 KA-20	2CKA001754A4377	**33,45**	04	10	187
1733 KA-21	2CKA001754A4386	**33,45**	04	10	187
1733 KA-22G	2CKA001754A3872	**15,18**	01	10	187
1733 KA-24G	2CKA001754A3088	**15,18**	01	10	187
1733 KA-260	2CKA001754A4119	**33,45**	04	10	187
1733 KA-266	2CKA001754A4128	**33,45**	04	10	187
1733 NS-212	2CKA001754A3716	**18,12**	01	10	244
1733 NS-214	2CKA001754A3732	**17,79**	01	10	245
1733 NS-914	2CKA001754A4550	**17,79**	01	1	227
1733 NSKA-212	2CKA001754A4097	**18,12**	01	10	244
1733 NSKA-214	2CKA001754A4062	**17,79**	01	10	246
1733 NSKA-24G	2CKA001754A4069	**25,20**	01	10	188
1733-184 NSK	2CKA001754A4369	**19,78**	01	10	209
1733-20	2CKA001754A1678	**33,45**	04	10	185
1733-21	2CKA001754A1769	**33,45**	04	10	185
1733-22G	2CKA001754A3765	**15,18**	01	10	185
1733-24G	2CKA001754A2734	**15,18**	01	10	185
1733-260	2CKA001754A4404	**33,45**	04	10	185
1733-266	2CKA001754A4395	**33,45**	04	10	185
1734 KA-20	2CKA001754A4379	**53,61**	04	1	187
1734 KA-21	2CKA001754A4388	**53,61**	04	1	187
1734 KA-22G	2CKA001754A4152	**22,88**	01	1	187
1734 KA-24G	2CKA001754A4156	**22,88**	01	1	187
1734 KA-260	2CKA001754A4121	**53,61**	04	1	187
1734 KA-266	2CKA001754A4130	**53,61**	04	1	187
1734 NS-914	2CKA001754A4551	**26,82**	01	1	227
1734 NSKA-212	2CKA001754A4099	**27,38**	01	1	244
1734 NSKA-214	2CKA001754A4064	**26,82**	01	1	246
1734-184 NSK	2CKA001754A4370	**30,28**	01	1	209
1734-20	2CKA001754A1686	**53,61**	04	1	185
1734-21	2CKA001754A1777	**53,61**	04	1	185
1734-22G	2CKA001754A3773	**22,88**	01	1	185
1734-24G	2CKA001754A2809	**22,88**	01	1	185
1734-260	2CKA001754A4406	**53,61**	04	1	185
1734-266	2CKA001754A4397	**53,61**	04	1	185
1735 KA-20	2CKA001754A4381	**67,86**	04	1	187
1735 KA-21	2CKA001754A4390	**67,86**	04	1	187
1735 KA-22G	2CKA001754A4154	**32,72**	01	1	187
1735 KA-24G	2CKA001754A4158	**32,72**	01	1	187
1735 KA-260	2CKA001754A4123	**67,86**	04	1	187

Bei einer EDV-Eingabe ist die Bestell-Nr. bündig einzugeben, d.h. ohne Bindestrich bzw. Leerzeichen.
N = Neuheiten, **A** = Auslauftypen

Unverbindliche Preisempfehlungen ohne MwSt.

Artikel-Nummernverzeichnis

Art.-Nr.	Bestell-Nr.	EUR/St.	PG	VE	Kat. Seite
1735 KA-266	2CKA001754A4132	**67,86**	04	1	187
1735-20	2CKA001754A1694	**67,86**	04	1	186
1735-21	2CKA001754A1785	**67,86**	04	1	186
1735-22G	2CKA001754A3781	**32,72**	01	1	186
1735-24G	2CKA001754A2833	**32,72**	01	1	186
1735-260	2CKA001754A4408	**67,86**	04	1	186
1735-266	2CKA001754A4399	**67,86**	04	1	186
1740 DR-20	2CKA001753A1092	**18,60**	04	10	415
1740 DR-21	2CKA001753A1175	**18,60**	04	10	415
1740 DR-22G	2CKA001710A2330	**12,82**	01	10	415
1740 DR-24G	2CKA001753A7263	**12,82**	01	10	415
1740 DR-260	2CKA001710A3302	**18,60**	04	10	415
1740 DR-266	2CKA001710A3328	**18,60**	04	10	415
1740 DR-72	2CKA001753A0032	**14,49**	04	10	415
1740 DR-74	2CKA001753A4864	**14,49**	04	10	415
1740 DR-774	2CKA001753A0164	**20,28**	04	10	415
1740 DR-775	2CKA001753A0136	**20,28**	04	10	415
1740 DR-79	2CKA001753A5341	**20,28**	04	10	415
1740 DR/03-803	2CKA001710A4119	**19,90**	04	10	164
1740 DR/03-81	2CKA001710A4120	**13,97**	04	10	203
1740 DR/03-82	2CKA001710A3807	**12,13**	01	10	329
1740 DR/03-83	2CKA001710A3811	**19,90**	04	10	329
1740 DR/03-84	2CKA001710A3808	**12,13**	01	10	329
1740 DR/03-866	2CKA001710A3812	**32,13**	04	10	329
1740 DR/03-884	2CKA001710A3870	**19,90**	01	10	329
1740 DR/03-885	2CKA001710A3892	**19,90**	04	10	329
1740 DR/03-914	2CKA001710A4101	**7,28**	01	10	222
1740-803	2CKA001710A3840	**13,40**	04	10	415
1740-81	2CKA001710A3623	**13,92**	04	10	415
1740-82	2CKA001710A3154	**12,13**	01	10	415
1740-83	2CKA001710A3661	**19,90**	04	10	415
1740-84	2CKA001710A3172	**12,13**	01	10/100	415
1740-866	2CKA001710A3748	**32,13**	04	10	415
1740-884	2CKA001710A3872	**19,90**	01	10	415
1740-885	2CKA001710A3894	**19,90**	04	10	415
1742-20	2CKA001753A1118	**17,86**	04	10	179
1742-21	2CKA001753A1431	**17,86**	04	10	179
1742-22G	2CKA001710A2389	**12,60**	01	10/100	179
1742-24G	2CKA001753A7412	**12,60**	01	10	179
1742-260	2CKA001710A3309	**17,86**	04	10	179
1742-266	2CKA001710A3335	**17,86**	04	10	179
1742-72	2CKA001753A0034	**14,68**	04	10	125
1742-74	2CKA001753A4930	**14,68**	04	10	125
1742-774	2CKA001753A0166	**18,87**	04	10	125
1742-775	2CKA001753A0138	**18,87**	04	10	125
1742-79	2CKA001753A5416	**18,87**	04	10	125
1742-803	2CKA001710A3843	**14,18**	04	10	161
1742-81	2CKA001710A3612	**13,56**	04	10	199
1742-82	2CKA001710A3143	**11,78**	01	10	199
1742-83	2CKA001710A3664	**14,18**	04	10	199
1742-84	2CKA001710A3161	**11,78**	01	10/100	199
1742-866	2CKA001710A3751	**20,79**	04	10	110
1742-884	2CKA001710A3873	**14,18**	01	10/100	199
1742-885	2CKA001710A3895	**14,18**	04	10	199
1743 J-64	2CKA001724A4309	**80,40**	04	1	68
1743-03-20-101	2CKA001724A2747	**13,58**	04	10	295
1743-03-21-101	2CKA001724A2748	**13,58**	04	10	295
1743-03-212	2CKA001724A1747	**5,65**	01	10/100	294
1743-03-214	2CKA001724A1754	**5,41**	01	10/100	294
1743-03-22G	2CKA001724A2463	**8,75**	01	10	295
1743-03-24G	2CKA001724A1911	**8,75**	01	10	295
1743-03-260	2CKA001724A2792	**13,58**	04	10/100	295
1743-03-266	2CKA001724A2797	**13,58**	04	10/100	295
1743-03-72	2CKA001753A0036	**11,47**	04	10	295
1743-03-74	2CKA001753A4773	**11,47**	04	10	295
1743-03-774	2CKA001753A0167	**14,78**	04	10	295
1743-03-775	2CKA001753A0139	**14,78**	04	10	295
1743-03-79	2CKA001753A5846	**14,78**	04	10	295
1743-03-914	2CKA001724A4335	**5,41**	01	10/100	294
1743-04-212	2CKA001753A8626	**9,57**	01	10	295
1743-04-214	2CKA001753A8642	**9,17**	01	10	295
1743-04-803	2CKA001724A4373	**23,90**	04	10	162
1743-04-81	2CKA001724A4374	**23,32**	04	10	200
1743-04-82	2CKA001724A4375	**19,97**	01	10	200
1743-04-83	2CKA001724A4376	**23,90**	04	10	200
1743-04-84	2CKA001724A4377	**10,83**	01	10	200
1743-04-866	2CKA001724A4378	**19,97**	04	10	110
1743-04-884	2CKA001724A4379	**23,90**	01	10	200
1743-04-885	2CKA001724A4380	**23,90**	04	10	200
1743-20	2CKA001753A1126	**13,58**	04	10	294
1743-21	2CKA001753A1449	**13,58**	04	10	294
1743-22G	2CKA001710A2454	**8,75**	01	10	294
1743-24G	2CKA001753A7628	**8,75**	01	10	294
1743-260	2CKA001724A2791	**13,58**	04	10	294
1743-266	2CKA001724A2796	**13,58**	04	10	294
1743-72	2CKA001753A0039	**11,47**	04	10	294
1743-74	2CKA001753A4963	**11,47**	04	10	294
1743-774	2CKA001753A0168	**14,78**	04	10	294
1743-775	2CKA001753A0140	**14,78**	04	10	294
1743-79	2CKA001753A5440	**14,78**	04	10	294
1743-803	2CKA001724A4291	**11,28**	04	10	294
1743-81	2CKA001724A4252	**9,43**	04	10	294
1743-82	2CKA001724A2758	**7,50**	01	10	294
1743-83	2CKA001724A4262	**11,28**	04	10	294
1743-84	2CKA001724A2774	**7,50**	01	10/100	294
1743-866	2CKA001724A4271	**15,88**	04	10/100	294
1743-884	2CKA001724A4293	**11,28**	01	10/100	294
1743-885	2CKA001724A4298	**11,28**	04	10/100	294
1743/10-04-212	2CKA001753A8634	**9,57**	01	10	295
1743/10-04-214	2CKA001753A8659	**9,17**	01	10	295
1743/10-04-803	2CKA001724A4364	**23,90**	04	10	141
1743/10-04-81	2CKA001724A4365	**23,32**	04	10	200
1743/10-04-82	2CKA001724A4366	**19,97**	01	10	200
1743/10-04-83	2CKA001724A4367	**23,90**	04	10	200
1743/10-04-84	2CKA001724A4368	**19,97**	01	10/100	200
1743/10-04-866	2CKA001724A4369	**32,59**	04	10	110
1743/10-04-884	2CKA001724A4370	**23,90**	01	10	200
1743/10-04-885	2CKA001724A4371	**23,90**	05	10	200
1745-803	2CKA001710A3855	**11,28**	04	10	292
1745-81	2CKA001710A3624	**9,43**	04	10	292
1745-82	2CKA001710A3155	**7,50**	01	10	292
1745-83	2CKA001710A3675	**11,28**	04	10	292
1745-84	2CKA001710A3173	**7,50**	01	10	292
1745-866	2CKA001710A3766	**15,80**	04	10	292
1745-884	2CKA001710A3874	**11,28**	01	10	292
1745-885	2CKA001710A3896	**11,28**	04	10	292
1746-20 FN	2CKA001753A1753	**21,02**	04	10	292
1746-20-101	2CKA001753A5978	**21,02**	04	10	307
1746-21 FN	2CKA001753A1761	**21,02**	04	10	292
1746-21-101	2CKA001753A5986	**21,02**	04	10	307
1746-212-101	2CKA001726A0173	**3,06**	01	10/100	305
1746-214-101	2CKA001726A0181	**2,93**	01	10/100	305
1746-22G FN	2CKA001710A2488	**15,51**	01	10	292
1746-22G-101	2CKA001710A2470	**14,62**	01	10	307
1746-24G FN	2CKA001753A7719	**15,51**	01	10	292
1746-24G-101	2CKA001753A7685	**14,62**	01	10	307
1746-260 FN	2CKA001710A3311	**21,02**	04	10	292
1746-260-101	2CKA001710A3313	**19,21**	04	10	307
1746-266 FN	2CKA001710A3337	**21,02**	04	10	292
1746-266-101	2CKA001710A3339	**21,02**	04	10	307
1746-72	2CKA001753A0043	**16,94**	04	10	307
1746-74	2CKA001753A4997	**16,94**	04	10	307
1746-774	2CKA001753A0171	**19,88**	04	10	307
1746-775	2CKA001753A0142	**19,88**	04	10	307
1746-79	2CKA001753A5473	**19,88**	04	10	307
1746-803	2CKA001710A3858	**16,41**	04	10	306
1746-81	2CKA001710A3618	**15,29**	04	10	306
1746-82	2CKA001710A3149	**13,78**	01	10	306
1746-83	2CKA001710A3678	**16,41**	04	10	306
1746-84	2CKA001710A3167	**13,78**	01	10	306
1746-866	2CKA001710A3769	**17,39**	04	10	306
1746-884	2CKA001710A3876	**16,41**	01	10	306
1746-885	2CKA001710A3898	**16,41**	04	10	306
1746-914-101	2CKA001726A0237	**2,93**	01	10	305
1746/10-20	2CKA001753A8550	**11,34**	04	10	306
1746/10-21	2CKA001753A8568	**11,34**	04	10	306
1746/10-22G	2CKA001710A2652	**8,05**	01	10	306
1746/10-24G	2CKA001710A2744	**8,05**	01	10	306
1746/10-260	2CKA001710A3312	**10,36**	04	10	306
1746/10-266	2CKA001710A3338	**11,34**	04	10	306
1746/10-72	2CKA001753A0041	**9,99**	04	10	306
1746/10-74	2CKA001753A9046	**9,99**	04	10	306
1746/10-774	2CKA001753A0170	**13,72**	04	10	306
1746/10-775	2CKA001753A0141	**13,72**	04	10	306
1746/10-79	2CKA001753A9079	**13,72**	04	10	306
1746/10-803	2CKA001710A3857	**10,81**	04	10	306
1746/10-81	2CKA001710A3628	**10,52**	04	10	306
1746/10-82	2CKA001710A3521	**9,15**	01	10	306
1746/10-83	2CKA001710A3677	**10,81**	04	10	306
1746/10-84	2CKA001710A3522	**9,15**	01	10/100	306

Artikel-Nummernverzeichnis

Art.-Nr.		Bestell-Nr.	EUR/St.	PG	VE	Kat. Seite
1746/10-866		2CKA001710A3768	**11,48**	04	10	306
1746/10-884		2CKA001710A3875	**10,81**	01	10	306
1746/10-885		2CKA001710A3897	**10,81**	04	10	306
1747 BSI-803		2CKA001710A4092	**10,81**	04	10	162
1747 BSI-81		2CKA001710A4093	**10,52**	04	10	201
1747 BSI-82		2CKA001710A4094	**9,15**	01	10	201
1747 BSI-83		2CKA001710A4095	**10,81**	04	10	201
1747 BSI-84		2CKA001710A4096	**9,15**	01	10/100	201
1747 BSI-866		2CKA001710A4097	**17,13**	04	10	115
1747 BSI-884		2CKA001710A4098	**10,81**	01	10	201
1747 BSI-885		2CKA001710A4099	**10,81**	04	10	201
1747 SI-82		2CKA001710A3862	**9,15**	01	10	307
1747 SI-84		2CKA001710A3863	**9,15**	01	10	307
1748-20		2CKA001753A1167	**23,93**	04	10	309
1748-21		2CKA001753A1480	**23,93**	04	10	309
1748-22G		2CKA001710A2546	**17,07**	01	10	309
1748-24G		2CKA001753A7891	**17,07**	04	10	309
1748-260		2CKA001710A3323	**23,93**	04	10	309
1748-266		2CKA001710A3349	**23,93**	04	10	309
1748-803		2CKA001710A3851	**20,20**	04	10	309
1748-81		2CKA001710A3654	**14,96**	04	10	309
1748-82		2CKA001710A3655	**12,75**	01	10	309
1748-83		2CKA001710A3673	**20,79**	04	10	309
1748-84		2CKA001710A3656	**12,75**	01	10	309
1748-866		2CKA001710A3760	**22,01**	04	10	309
1748-884		2CKA001710A3877	**20,79**	01	10	309
1748-885		2CKA001710A3899	**20,79**	04	10	309
1749-20		2CKA001710A0904	**24,21**	04	10	310
1749-21		2CKA001710A0946	**24,21**	04	10	310
1749-22G		2CKA001710A2561	**17,35**	01	10	310
1749-24G		2CKA001710A1209	**17,35**	01	10	310
1749-260		2CKA001710A3316	**24,21**	04	10	310
1749-266		2CKA001710A3342	**24,21**	04	10	310
1749-72		2CKA001753A0046	**21,52**	04	10	310
1749-74		2CKA001753A5002	**21,52**	04	10	310
1749-774		2CKA001753A0172	**26,07**	04	10	310
1749-775		2CKA001753A0143	**26,07**	04	10	310
1749-79		2CKA001753A5481	**26,07**	04	10	310
1749-803		2CKA001710A3844	**19,16**	04	10	310
1749-81		2CKA001710A3614	**18,48**	04	10	310
1749-82		2CKA001710A3145	**16,41**	01	10	310
1749-83		2CKA001710A3665	**19,16**	04	10	310
1749-84		2CKA001710A3163	**16,40**	01	10/100	310
1749-866		2CKA001710A3752	**25,20**	04	10	310
1749-884		2CKA001710A3878	**19,16**	01	10	310
1749-885		2CKA001710A3900	**19,16**	04	10	310
1750-803		2CKA001710A3859	**14,99**	04	10	310
1750-81		2CKA001710A3617	**14,37**	04	10	310
1750-82		2CKA001710A3148	**11,55**	01	10	310
1750-83		2CKA001710A3679	**14,98**	04	10	310
1750-84		2CKA001710A3166	**11,55**	01	10	310
1750-866		2CKA001710A3770	**17,29**	04	10	310
1750-884		2CKA001710A3879	**14,98**	01	10	310
1750-885		2CKA001710A3901	**14,98**	04	10	310
1751-20		2CKA001723A0113	**29,36**	04	10	329
1751-21		2CKA001723A0121	**29,36**	04	10	329
1751-22G		2CKA001723A0238	**19,99**	01	10	329
1751-24G		2CKA001723A0204	**19,99**	01	10	329
1751-260		2CKA001723A0245	**26,83**	04	10/100	329
1751-266		2CKA001723A0246	**29,36**	04	10	329
1751-72		2CKA001753A0048	**24,66**	04	10	329
1751-74		2CKA001753A4971	**24,66**	04	10	329
1751-774		2CKA001753A0173	**29,09**	04	10	329
1751-775		2CKA001753A0145	**29,09**	04	10	329
1751-79		2CKA001753A5457	**29,09**	04	10	329
1751-803		2CKA001723A0257	**23,54**	04	10	329
1751-81		2CKA001723A0253	**20,92**	04	10	329
1751-82		2CKA001723A0239	**20,47**	01	10	329
1751-83		2CKA001723A0254	**23,54**	04	10	329
1751-84		2CKA001723A0240	**20,47**	01	10/100	329
1751-866		2CKA001723A0255	**31,26**	04	10	329
1751-884		2CKA001723A0260	**23,54**	01	10	329
1751-885		2CKA001723A0259	**23,54**	04	10	329
1755 PZ-20-101	**A**	2CKA001710A1498	**24,07**	19	10	415
1755 PZ-21-101	**A**	2CKA001710A1506	**25,71**	19	10	415
1755 PZ-22G-101		2CKA001710A2348	**17,28**	19	10	415
1755 PZ-24G-101		2CKA001710A1522	**17,28**	19	10	415
1755 PZ-260-101	**A**	2CKA001710A3303	**25,71**	19	10	415
1755 PZ-266-101	**A**	2CKA001710A3329	**24,07**	19	10	415
1755 SL/PZ-803-101		2CKA001710A3841	**17,47**	19	10	416
1755 SL/PZ-81-101		2CKA001710A3626	**17,02**	19	10	416
1755 SL/PZ-82-101		2CKA001710A3157	**12,62**	19	10	416
1755 SL/PZ-83-101		2CKA001710A3662	**17,47**	19	10	416
1755 SL/PZ-84-101		2CKA001710A3175	**12,62**	19	10	416
1755 SL/PZ-866-101		2CKA001710A3749	**23,59**	19	10	416
1755 SL/PZ-884-101		2CKA001710A3925	**17,47**	19	10	416
1755 SL/PZ-885-101		2CKA001710A3902	**17,47**	19	10	416
1755 SLPZ-20-101	**A**	2CKA001710A1563	**25,71**	19	10	184
1755 SLPZ-21-101	**A**	2CKA001710A1571	**25,71**	19	10	184
1755 SLPZ-22G-101		2CKA001710A2355	**17,28**	19	10	184
1755 SLPZ-24G-101		2CKA001710A1597	**17,28**	19	10	184
1755 SLPZ-260-101	**A**	2CKA001710A3304	**25,71**	19	10	184
1755 SLPZ-266-101	**A**	2CKA001710A3330	**25,71**	19	10	184
1756-20		2CKA001753A1506	**19,44**	04	10	181
1756-21		2CKA001753A1522	**19,44**	04	10	181
1756-22G		2CKA001710A2413	**13,06**	01	10	181
1756-24G		2CKA001753A7503	**13,06**	01	10	181
1756-260		2CKA001710A3306	**19,44**	04	10	181
1756-266		2CKA001710A3332	**19,44**	04	10	181
1756-72		2CKA001753A0050	**15,35**	04	10	127
1756-74		2CKA001753A4922	**15,35**	04	10	127
1756-774		2CKA001753A0174	**19,53**	04	10	127
1756-775		2CKA001753A0146	**19,53**	04	10	127
1756-79		2CKA001753A5408	**19,53**	04	10	127
1756-803		2CKA001753A0088	**14,17**	04	10	165
1756-81		2CKA001753A0089	**13,55**	04	10	203
1756-82		2CKA001753A0090	**11,78**	04	10	203
1756-83		2CKA001753A0091	**14,17**	04	10	203
1756-84		2CKA001753A0092	**11,78**	04	10	203
1756-866		2CKA001753A0093	**20,78**	04	10	112
1756-884		2CKA001753A0251	**14,17**	04	10	203
1756-885		2CKA001753A0252	**14,17**	04	10	203
1756-914		2CKA001512A0228	**11,25**	01	10	222
1758 WN-53		2CKA001724A2751	**20,32**	12	10	305
1758 WN-54		2CKA001724A4264	**20,83**	12	10	305
1758-20		2CKA001724A1010	**22,65**	04	10	304
1758-21		2CKA001724A1028	**22,65**	04	10	304
1758-212		2CKA001724A1002	**14,84**	01	10/100	304
1758-214		2CKA001724A1663	**14,23**	01	10/100	304
1758-22G		2CKA001724A2513	**15,41**	01	10	304
1758-24G		2CKA001724A2067	**16,86**	01	10	304
1758-260		2CKA001724A2793	**22,65**	04	10	304
1758-266		2CKA001724A2798	**22,65**	04	10	304
1758-72		2CKA001753A0053	**18,96**	04	10	304
1758-74		2CKA001753A5010	**18,96**	04	10	304
1758-774		2CKA001753A0175	**22,99**	04	10	304
1758-775		2CKA001753A0147	**22,99**	04	10	304
1758-79		2CKA001753A5499	**22,99**	04	10	304
1758-803		2CKA001724A4292	**19,79**	04	10	305
1758-81		2CKA001724A4253	**18,47**	04	10	305
1758-82		2CKA001724A2759	**14,80**	01	10	305
1758-83		2CKA001724A4263	**19,79**	04	10	305
1758-84		2CKA001724A2761	**16,10**	01	10/100	305
1758-866		2CKA001724A4272	**25,48**	04	10	305
1758-884		2CKA001724A4307	**19,79**	01	10	305
1758-885		2CKA001724A4299	**19,79**	04	10	305
1758-914		2CKA001724A4337	**14,23**	01	10	304
1760		2CKA001799A0162	**3,43**	01	10	245
1761		2CKA001799A0154	**3,43**	01	10	245
1762-212-506		2CKA001724A0269	**5,65**	01	10/100	236
1762-214-506		2CKA001724A1705	**5,41**	01	10/100	236
1762-803-506	**N**	2CKA001710A4102	**12,64**	04	10/100	293
1762-81-506	**N**	2CKA001710A4103	**12,37**	04	10/100	293
1762-82-506	**N**	2CKA001710A4104	**10,45**	04	10/100	293
1762-83-506	**N**	2CKA001710A4105	**12,64**	04	10/100	293
1762-84-506	**N**	2CKA001710A4106	**10,45**	04	10/100	293
1762-866-506	**N**	2CKA001710A4107	**20,37**	04	10/100	293
1762-884-506	**N**	2CKA001710A4108	**12,64**	04	10/100	293
1762-885-506	**N**	2CKA001710A4109	**12,64**	04	10/100	293
1762-914-506		2CKA001724A4336	**5,41**	01	10	220
1763-53		2CKA001799A0882	**2,21**	12	10	273
1764 NLI-12-82-101		2CKA001731A4011	**12,08**	04	10	193
1764 NLI-13-82		2CKA001731A4007	**13,03**	04	10/100	193
1764 NLI-22G		2CKA001731A1858	**10,92**	01	10	177
1764 NLI-24G		2CKA001731A1569	**10,92**	01	10	177
1764 NLI-803		2CKA001731A1975	**13,04**	04	10	155
1764 NLI-81		2CKA001731A1552	**12,08**	04	10	193
1764 NLI-82		2CKA001731A1876	**10,09**	01	10	193
1764 NLI-83		2CKA001731A1948	**13,04**	04	10	193
1764 NLI-84		2CKA001731A1877	**10,07**	01	10/100	193

Bei einer EDV-Eingabe ist die Bestell-Nr. bündig einzugeben, d.h. ohne Bindestrich bzw. Leerzeichen.
N = Neuheiten, **A** = Auslauftypen

Unverbindliche Preisempfehlungen ohne MwSt.

Artikel-Nummernverzeichnis

Art.-Nr.		Bestell-Nr.	EUR/St.	PG	VE	Kat. Seite
1764 NLI-866		2CKA001731A1953	17,70	05	10	106
1764 NLI-884		2CKA001731A1985	13,04	01	10	193
1764 NLI-885		2CKA001731A1982	13,04	04	10	193
1764 NLI/KI-803		2CKA001731A3997	14,26	04	10/100	155
1764 NLI/KI-81		2CKA001731A3998	13,30	04	10/100	193
1764 NLI/KI-82		2CKA001731A3999	11,32	04	10/100	193
1764 NLI/KI-83		2CKA001731A4000	14,26	04	10/100	193
1764 NLI/KI-84		2CKA001731A4001	11,32	04	10/100	193
1764 NLI/KI-866		2CKA001731A4003	18,93	04	10/100	107
1764 NLI/KI-884		2CKA001731A4004	14,26	04	10/100	193
1764 NLI/KI-885		2CKA001731A4005	14,26	04	10/100	193
1766-20		2CKA001753A2629	13,58	04	10	335
1766-21		2CKA001753A2637	13,58	04	10	335
1766-22G		2CKA001710A2496	8,75	01	10	335
1766-24G		2CKA001753A7743	8,75	01	10	335
1766-260		2CKA001710A3310	13,58	04	10/100	335
1766-266		2CKA001710A3336	13,58	04	10/100	335
1766-72		2CKA001753A0055	11,47	04	10	335
1766-74		2CKA001753A4989	11,47	04	10	335
1766-774		2CKA001753A0176	14,78	04	10	335
1766-775		2CKA001753A0148	14,78	04	10	335
1766-79		2CKA001753A5465	14,78	04	10	335
1766-803		2CKA001710A3854	11,28	04	10	336
1766-81		2CKA001710A3613	9,43	04	10	336
1766-82		2CKA001710A3144	7,50	01	10/100	336
1766-83		2CKA001710A3659	11,28	04	10/100	336
1766-84		2CKA001710A3162	7,50	01	10/100	336
1766-866		2CKA001710A3765	15,88	04	10/100	336
1766-884		2CKA001710A3926	11,28	01	10	336
1766-885		2CKA001710A3903	11,28	04	10	336
1769-212		2CKA001753A8782	20,12	04	10	308
1769-214		2CKA001753A8790	19,28	04	10	308
1769-914		2CKA001753A0233	19,28	01	10	308
1770-20-101		2CKA001753A6075	25,98	19	10	425
1770-21-101		2CKA001753A6083	25,98	19	10	425
1770-212-102		2CKA001753A6059	7,25	19	10	425
1770-212-103		2CKA001753A6067	7,25	19	10	242
1770-214-102		2CKA001753A6158	7,24	19	10	425
1770-22G-101		2CKA001710A2397	14,15	19	10	425
1770-24G-101		2CKA001753A7446	14,15	19	10	425
1770-72		2CKA001753A0057	16,84	19	10	426
1770-74		2CKA001753A4906	16,84	19	10	426
1770-774		2CKA001753A0178	23,18	19	10	426
1770-775		2CKA001753A0149	23,18	19	10	426
1770-79		2CKA001753A5382	23,18	19	10	426
1770-803-103		2CKA001753A0254	19,90	04	10	168
1770-81-103		2CKA001753A0255	13,92	04	10	207
1770-82-103		2CKA001753A0256	12,13	04	10	207
1770-83-103		2CKA001753A0257	19,90	04	10	207
1770-84-103		2CKA001753A0258	12,13	04	10	207
1770-866-103		2CKA001753A0259	32,27	04	10	115
1770-884-103		2CKA001753A0260	19,90	04	10	207
1770-885-103		2CKA001753A0261	19,90	04	10	207
1770-914-102		2CKA001753A0234	7,24	19	10	425
1770-914-103		2CKA001753A0263	7,28	04	10/100	225
1771-20-101		2CKA001753A6224	25,98	19	10	426
1771-21-101		2CKA001753A6232	25,98	19	10	426
1771-212-102		2CKA001753A6208	7,25	19	10	426
1771-212-103		2CKA001753A6216	7,25	19	10	242
1771-214-102		2CKA001753A6307	7,24	19	10	426
1771-214-103		2CKA001753A6315	7,24	19	10	242
1771-22G-101		2CKA001710A2405	14,15	19	10	426
1771-24G-101		2CKA001753A7479	14,15	19	10	426
1771-72		2CKA001753A0059	16,84	19	10	426
1771-74		2CKA001753A4914	16,84	19	10	426
1771-774		2CKA001753A0179	23,18	19	10	426
1771-775		2CKA001753A0150	23,18	19	10	426
1771-79		2CKA001753A5390	23,18	19	10	426
1771-803-103		2CKA001753A0264	19,90	04	10	168
1771-81-103		2CKA001753A0265	13,92	04	10	207
1771-82-103		2CKA001753A0266	12,13	04	10	207
1771-83-103		2CKA001753A0267	19,90	04	10	207
1771-84-103		2CKA001753A0301	12,13	04	10	207
1771-866-103		2CKA001753A0302	32,27	04	10	115
1771-884-103		2CKA001753A0303	19,90	04	10	207
1771-885-103		2CKA001753A0304	19,90	04	10	207
1771-914-102	A	2CKA001753A0236	7,24	19	10	426
1771-914-103		2CKA001753A0306	7,28	04	10	226
1781-20		2CKA001751A1666	15,13	04	10	177
1781-21		2CKA001751A1757	15,13	04	10	177
1781-22G		2CKA001751A2540	10,30	01	10	177
1781-24G		2CKA001751A2292	10,30	01	10	177
1781-260		2CKA001751A2822	15,13	04	10	177
1781-266		2CKA001751A2833	15,13	04	10	177
1781-72		2CKA001753A0062	16,37	04	10	123
1781-74		2CKA001753A4849	16,37	04	10	123
1781-774		2CKA001753A0180	28,94	04	10	123
1781-775		2CKA001753A0151	28,94	04	10	123
1781-79		2CKA001753A5325	28,94	04	10	123
1785 JA-20		2CKA001751A1823	18,24	04	10	415
1785 JA-21		2CKA001751A1831	18,24	04	10	415
1785 JA-22G		2CKA001751A2581	13,35	01	10	415
1785 JA-24G		2CKA001751A2128	13,35	01	10	415
1785 JA-260		2CKA001751A2831	18,24	04	10/100	415
1785 JA-266		2CKA001751A2842	18,24	04	10/100	415
1785 JA-803		2CKA001751A3020	15,17	04	10	415
1785 JA-81		2CKA001751A2934	14,22	04	10	415
1785 JA-82		2CKA001751A2748	12,13	01	10	415
1785 JA-83		2CKA001751A2944	14,73	04	10/100	415
1785 JA-84		2CKA001751A2756	12,13	01	10/100	415
1785 JA-866		2CKA001751A2964	19,43	04	10	415
1785 JA-884		2CKA001751A3022	14,73	01	10	415
1785 JA-885		2CKA001751A3036	14,73	04	10	415
1785 K-20		2CKA001751A3138	22,07	04	10	176
1785 K-21		2CKA001751A3139	22,07	04	10	176
1785 K-22G		2CKA001751A3140	15,32	04	10	176
1785 K-24G		2CKA001751A3142	15,32	04	10	176
1785 K-260		2CKA001751A3143	22,07	04	10	176
1785 K-266		2CKA001751A3144	22,07	04	10	176
1785 K-803		2CKA001751A3129	16,65	04	10	154
1785 K-81		2CKA001751A3121	16,14	04	10	192
1785 K-82		2CKA001751A3123	12,16	01	10	192
1785 K-83		2CKA001751A3125	16,65	04	10	192
1785 K-84		2CKA001751A3127	12,16	01	10	192
1785 K-866		2CKA001751A3132	24,78	04	10	106
1785 K-884		2CKA001751A3134	16,65	01	10	192
1785 K-885		2CKA001751A3136	16,65	04	10	192
1785-20		2CKA001751A1682	15,14	04	10	176
1785-21		2CKA001751A1773	15,14	04	10/100	176
1785-22G		2CKA001751A2565	9,94	01	10	176
1785-24G		2CKA001751A2110	9,94	01	10	176
1785-260		2CKA001751A2827	15,14	04	10/100	176
1785-266		2CKA001751A2838	15,14	04	10/100	176
1785-72		2CKA001753A0064	15,91	04	10/100	122
1785-74		2CKA001753A4856	15,91	04	10/100	122
1785-774		2CKA001753A0181	27,22	04	10/100	122
1785-775		2CKA001753A0152	27,22	04	10/100	122
1785-79		2CKA001753A5333	27,22	04	10/100	122
1785-803		2CKA001751A3018	12,70	04	10/100	154
1785-81		2CKA001751A2930	11,70	04	10	192
1785-82		2CKA001751A2744	8,56	01	10/100	192
1785-83		2CKA001751A2942	12,35	04	10/100	192
1785-84		2CKA001751A2752	8,55	01	10/100	192
1785-866		2CKA001751A2962	16,87	04	10/100	106
1785-884		2CKA001751A3024	12,70	01	10/100	192
1785-885		2CKA001751A3038	12,70	04	10/100	192
1785/11 K-803	N	2CKA001751A3215	19,02	04	10	156
1785/11 K-81	N	2CKA001751A3212	18,37	04	10	194
1785/11 K-82	N	2CKA001751A3214	15,74	01	10	194
1785/11 K-83	N	2CKA001751A3210	19,02	04	10	194
1785/11 K-84	N	2CKA001751A3209	15,74	01	10	194
1785/11 K-884	N	2CKA001751A3211	19,02	01	10	194
1785/11 K-885	N	2CKA001751A3213	19,02	04	10	194
1785/11-803		2CKA001751A3204	15,19	04	10	135
1785/11-81		2CKA001751A3205	14,58	04	10	194
1785/11-82		2CKA001751A2991	12,24	01	10	194
1785/11-83		2CKA001751A2995	14,73	04	10	194
1785/11-84		2CKA001751A2992	12,24	01	10	194
1785/11-866		2CKA001751A2996	19,90	04	10	107
1785/11-884		2CKA001751A3023	15,19	01	10	194
1785/11-885		2CKA001751A3037	15,19	04	10	194
1786-12-82		2CKA001751A3145	10,57	04	10/100	192
1786-20		2CKA001751A1617	11,66	04	10/100	176
1786-21		2CKA001751A1708	11,66	04	10/100	176
1786-22G		2CKA001751A2482	6,85	01	10/100	176
1786-24G		2CKA001751A2094	6,85	01	10/100	176
1786-260		2CKA001751A2821	11,66	04	10/100	176
1786-266		2CKA001751A2832	11,66	04	10/100	176
1786-72		2CKA001753A0066	12,67	04	10/100	122
1786-74		2CKA001753A4781	12,68	04	10/100	122

Artikel-Nummernverzeichnis

Art.-Nr.	Bestell-Nr.	EUR/St.	PG	VE	Kat. Seite
1786-774	2CKA001753A0182	**23,90**	04	10/100	122
1786-775	2CKA001753A0153	**23,90**	04	10/100	122
1786-79	2CKA001753A5267	**23,90**	04	10	122
1786-803	2CKA001751A3012	**9,34**	04	10/100	154
1786-81	2CKA001751A2926	**8,40**	04	10/100	192
1786-82	2CKA001751A2741	**5,41**	01	10/100	192
1786-83	2CKA001751A2943	**9,34**	04	10/100	192
1786-84	2CKA001751A2749	**5,41**	01	10/100	192
1786-866	2CKA001751A2956	**13,38**	04	10/100	106
1786-884	2CKA001751A3027	**9,34**	01	10/100	192
1786-885	2CKA001751A3041	**9,34**	04	10/100	192
1786/11-803	2CKA001751A3206	**10,86**	04	10	156
1786/11-81	2CKA001751A3207	**9,62**	04	10	194
1786/11-82	2CKA001751A2997	**7,92**	01	10	194
1786/11-83	2CKA001751A3001	**10,86**	04	10	194
1786/11-84	2CKA001751A2998	**7,92**	01	10	194
1786/11-866	2CKA001751A3002	**15,36**	04	10	107
1786/11-884	2CKA001751A3026	**9,62**	01	10	194
1786/11-885	2CKA001751A3040	**9,62**	04	10	194
1787-20	2CKA001751A2045	**11,66**	04	10	176
1787-21	2CKA001751A2052	**11,66**	04	10	176
1787-22G	2CKA001751A2508	**6,85**	01	10	176
1787-24G	2CKA001751A2177	**6,85**	01	10	176
1787-260	2CKA001751A2824	**11,66**	04	10/100	176
1787-266	2CKA001751A2835	**11,66**	04	10/100	176
1788-20	2CKA001751A1674	**12,89**	04	10	177
1788-21	2CKA001751A1765	**12,89**	04	10	177
1788-22G	2CKA001751A2557	**8,08**	01	10	177
1788-24G	2CKA001751A2326	**8,08**	01	10	177
1788-260	2CKA001751A2823	**12,89**	04	10	177
1788-266	2CKA001751A2834	**12,89**	04	10	177
1788-803	2CKA001751A3017	**12,11**	04	10	155
1788-81	2CKA001751A2927	**11,13**	04	10	193
1788-82	2CKA001751A2742	**7,88**	01	10	193
1788-83	2CKA001751A2954	**12,10**	04	10	193
1788-84	2CKA001751A2750	**7,88**	01	10/100	193
1788-866	2CKA001751A2961	**16,64**	04	10	107
1788-884	2CKA001751A3028	**12,11**	01	10	193
1788-885	2CKA001751A3042	**12,11**	04	10	193
1789 H-20	2CKA001751A1690	**12,89**	04	10	177
1789 H-21	2CKA001751A1781	**12,89**	04	10	177
1789 H-22G	2CKA001751A2573	**8,08**	01	10	177
1789 H-24G	2CKA001751A2375	**8,08**	01	10	177
1789 H-260	2CKA001751A2826	**12,89**	04	10	177
1789 H-266	2CKA001751A2837	**12,89**	04	10	177
1789 H-72-101	2CKA001753A0068	**17,71**	04	10	123
1789 H-74-101	2CKA001753A6588	**17,71**	04	10	123
1789 H-774-101	2CKA001753A0184	**28,94**	04	10	123
1789 H-775-101	2CKA001753A0154	**28,94**	04	10	123
1789 H-79-101	2CKA001753A6612	**28,94**	04	10	123
1789 H-803	2CKA001751A3019	**12,11**	04	10	155
1789 H-81	2CKA001751A2929	**11,13**	04	10	193
1789 H-82	2CKA001751A2743	**7,88**	01	10	193
1789 H-83	2CKA001751A2955	**12,10**	04	10	193
1789 H-84	2CKA001751A2751	**7,88**	01	10	193
1789 H-866	2CKA001751A2963	**16,64**	04	10	107
1789 H-884	2CKA001751A3029	**12,11**	01	10	193
1789 H-885	2CKA001751A3043	**12,11**	04	10	193
1789 H-914	2CKA001731A4008	**5,90**	04	10/100	215
1789 KI-20	2CKA001751A1641	**12,89**	04	10	176
1789 KI-21	2CKA001751A1732	**12,89**	04	10	176
1789 KI-22G	2CKA001751A2524	**8,08**	01	10	176
1789 KI-24G	2CKA001751A2235	**8,08**	01	10	176
1789 KI-260	2CKA001751A2829	**12,89**	04	10	176
1789 KI-266	2CKA001751A2840	**12,89**	04	10	176
1789 KI-72	2CKA001753A0070	**13,97**	04	10	123
1789 KI-74	2CKA001753A4823	**13,97**	04	10	123
1789 KI-774	2CKA001753A0186	**25,18**	04	10	123
1789 KI-775	2CKA001753A0155	**25,18**	04	10	123
1789 KI-79	2CKA001753A5309	**25,18**	04	10	123
1789 KI-803	2CKA001751A3015	**10,57**	04	10	155
1789 KI-81	2CKA001751A2932	**9,63**	04	10	193
1789 KI-82	2CKA001751A2746	**6,64**	01	10	193
1789 KI-83	2CKA001751A2952	**10,57**	04	10	193
1789 KI-84	2CKA001751A2754	**6,64**	01	10	193
1789 KI-866	2CKA001751A2959	**14,61**	04	10	106
1789 KI-884	2CKA001751A3030	**10,57**	01	10	193
1789 KI-885	2CKA001751A3044	**10,57**	04	10	193
1789 LI-20	2CKA001751A1633	**12,89**	04	10	176
1789 LI-21	2CKA001751A1724	**12,89**	04	10	176

Art.-Nr.	Bestell-Nr.	EUR/St.	PG	VE	Kat. Seite
1789 LI-22G	2CKA001751A2516	**8,08**	01	10	176
1789 LI-24G	2CKA001751A2201	**8,08**	01	10	176
1789 LI-260	2CKA001751A2828	**12,89**	04	10/100	176
1789 LI-266	2CKA001751A2839	**12,89**	04	10/100	176
1789 LI-72	2CKA001753A0072	**13,97**	04	10	122
1789 LI-74	2CKA001753A4815	**13,97**	04	10	122
1789 LI-774	2CKA001753A0187	**25,18**	04	10	122
1789 LI-775	2CKA001753A0156	**25,18**	04	10	122
1789 LI-79	2CKA001753A5291	**25,18**	04	10	122
1789 LI-803	2CKA001751A3014	**10,57**	04	10	155
1789 LI-81	2CKA001751A2931	**9,63**	04	10	193
1789 LI-82	2CKA001751A2745	**6,64**	01	10	193
1789 LI-83	2CKA001751A2951	**10,57**	04	10	193
1789 LI-84	2CKA001751A2753	**6,64**	01	10/100	193
1789 LI-866	2CKA001751A2958	**14,61**	04	10	106
1789 LI-884	2CKA001751A3031	**10,57**	01	10	193
1789 LI-885	2CKA001751A3045	**10,57**	04	10	193
1789 LI-914	2CKA001731A2017	**5,90**	01	10/100	214
1789 N-803	2CKA001751A3146	**10,57**	04	10/100	154
1789 N-81	2CKA001751A3147	**9,91**	04	10/100	192
1789 N-82	2CKA001751A3148	**6,64**	04	10/100	192
1789 N-83	2CKA001751A3149	**10,57**	04	10/100	192
1789 N-84	2CKA001751A3150	**6,64**	04	10/100	192
1789 N-866	2CKA001751A3152	**14,61**	04	10/100	106
1789 N-884	2CKA001751A3153	**10,57**	04	10/100	192
1789 N-885	2CKA001751A3154	**10,57**	04	10/100	192
1789 N-914	2CKA001731A2009	**4,67**	01	10/100	214
1789 ST-803	2CKA001751A3156	**10,57**	04	10/100	154
1789 ST-81	2CKA001751A3157	**9,91**	04	10/100	192
1789 ST-82	2CKA001751A3158	**6,64**	04	10/100	192
1789 ST-83	2CKA001751A3159	**10,57**	04	10/100	192
1789 ST-84	2CKA001751A3160	**6,64**	04	10/100	192
1789 ST-866	2CKA001751A3162	**14,61**	04	10/100	106
1789 ST-884	2CKA001751A3163	**10,57**	04	10/100	192
1789 ST-885	2CKA001751A3164	**10,57**	04	10/100	192
1789 ST-914	2CKA001731A2018	**5,90**	01	10	214
1789 TR-20	2CKA001751A1658	**12,89**	04	10	176
1789 TR-21	2CKA001751A1740	**12,89**	04	10	176
1789 TR-22G	2CKA001751A2532	**8,08**	01	10	176
1789 TR-24G	2CKA001751A2268	**8,08**	01	10	176
1789 TR-260	2CKA001751A2830	**12,89**	04	10	176
1789 TR-266	2CKA001751A2841	**12,89**	04	10	176
1789 TR-72	2CKA001753A0074	**12,77**	04	10	123
1789 TR-74	2CKA001753A4831	**13,97**	04	10	123
1789 TR-774	2CKA001753A0188	**25,18**	04	10	123
1789 TR-775	2CKA001753A0157	**25,18**	04	10	123
1789 TR-79	2CKA001753A5317	**25,18**	04	10	123
1789 TR-803	2CKA001751A3016	**10,57**	04	10	155
1789 TR-81	2CKA001751A2933	**9,63**	04	10	193
1789 TR-82	2CKA001751A2747	**6,64**	01	10	193
1789 TR-83	2CKA001751A2953	**10,57**	04	10	193
1789 TR-84	2CKA001751A2755	**6,64**	01	10	193
1789 TR-866	2CKA001751A2960	**14,61**	04	10	106
1789 TR-884	2CKA001751A3032	**10,57**	01	10	193
1789 TR-885	2CKA001751A3046	**10,57**	04	10	193
1789-20	2CKA001751A1625	**11,66**	04	10	176
1789-21	2CKA001751A1716	**11,66**	04	10	176
1789-22G	2CKA001751A2490	**6,85**	01	10	176
1789-24G	2CKA001751A2102	**6,85**	01	10	176
1789-260	2CKA001751A2825	**11,66**	04	10/100	176
1789-266	2CKA001751A2836	**11,66**	04	10/100	176
1789-72-101	2CKA001753A0076	**12,67**	04	10	122
1789-74-101	2CKA001753A6547	**12,67**	04	10	122
1789-774-101	2CKA001753A0189	**23,90**	04	10	122
1789-775-101	2CKA001753A0158	**23,90**	04	10	122
1789-79-101	2CKA001753A6570	**23,90**	04	10	122
1789-803	2CKA001751A3013	**10,57**	04	10	154
1789-81	2CKA001751A2928	**9,63**	04	10	192
1789-82	2CKA001751A2813	**6,64**	01	10	192
1789-83	2CKA001751A2945	**10,57**	04	10/100	192
1789-84	2CKA001751A2814	**6,64**	01	10/100	192
1789-866	2CKA001751A2957	**14,61**	04	10/100	106
1789-884	2CKA001751A3033	**10,57**	01	10	192
1789-885	2CKA001751A3047	**10,57**	04	10	192
1789-914	2CKA001731A2016	**4,67**	01	10/100	214
1790-580-212	2CKA001710A2835	**7,99**	01	10	397
1790-580-214	2CKA001710A2900	**7,65**	01	10	397
1790-581-212	2CKA001710A2843	**7,99**	01	10	397
1790-581-214	2CKA001710A2918	**7,65**	01	10	397
1790-582-212	2CKA001710A2850	**7,99**	01	10	397

Bei einer EDV-Eingabe ist die Bestell-Nr. bündig einzugeben, d.h. ohne Bindestrich bzw. Leerzeichen.
N = Neuheiten, **A** = Auslauftypen

Unverbindliche Preisempfehlungen ohne MwSt.

Artikel-Nummernverzeichnis

Art.-Nr.	Bestell-Nr.	EUR/St.	PG	VE	Kat. Seite
1790-582-214	2CKA001710A2926	7,65	01	10	397
1790-583-212	2CKA001710A2868	7,99	01	10	397
1790-583-214	2CKA001710A2934	7,65	01	10	397
1790-584-212	2CKA001710A2876	7,99	01	10	397
1790-584-214	2CKA001710A2942	7,65	01	10	397
1790-585-212	2CKA001710A2884	7,99	01	10	397
1790-585-214	2CKA001710A2959	7,65	01	10	397
1790-590-84	2CKA001710A4111	10,62	04	10	396
1790-590-914	2CKA001710A4077	7,65	01	10	396
1790-591-84	2CKA001710A4112	10,62	04	10	396
1790-591-914	2CKA001710A4072	7,65	01	10	396
1790-592-84	2CKA001710A4113	10,62	04	10	396
1790-592-914	2CKA001710A4073	7,65	01	10	396
1790-593-84	2CKA001710A4114	10,62	04	10	396
1790-593-914	2CKA001710A4074	7,65	01	10	396
1790-594-84	2CKA001710A4115	10,62	04	10	396
1790-594-914	2CKA001710A4075	7,65	01	10	396
1790-595-84	2CKA001710A4116	10,62	04	10	396
1790-595-914	2CKA001710A4076	7,65	01	10	396
1792-20-101	2CKA001710A3293	55,00	04	10	177
1792-21-101	2CKA001710A3294	60,55	04	10	177
1792-22G-101	2CKA001710A3295	56,38	01	10	177
1792-24G-101	2CKA001710A3297	56,38	01	10	177
1792-260-101	2CKA001710A3305	60,55	04	10	177
1792-266-101	2CKA001710A3331	60,55	04	10	177
1792-72	2CKA001753A0079	63,68	04	10	123
1792-74	2CKA001753A6703	63,68	04	10	123
1792-774	2CKA001753A0190	67,86	04	10	123
1792-775	2CKA001753A0159	67,86	04	10	123
1792-79	2CKA001753A6737	67,86	04	10	123
1792-803	2CKA001710A4124	59,51	04	10	156
1792-81	2CKA001710A3639	58,46	04	10	194
1792-82	2CKA001710A3640	55,33	01	10	194
1792-83	2CKA001710A3670	59,51	04	10	194
1792-84	2CKA001710A3641	55,33	01	10	194
1792-866	2CKA001710A3757	67,86	04	10	107
1792-884	2CKA001710A3928	59,51	01	10	194
1792-885	2CKA001710A3905	59,51	04	10	194
1792-914	2CKA001710A4067	52,22	01	1	215
1794 TA-20	2CKA001710A3684	18,06	19	10	182
1794 TA-21	2CKA001710A3685	18,06	19	10	182
1794 TA-212	2CKA001710A3682	5,76	19	10/100	239
1794 TA-214	2CKA001710A3683	5,75	19	10/100	239
1794 TA-22G	2CKA001710A3686	10,91	19	10	182
1794 TA-24G	2CKA001710A3688	10,91	19	10	182
1794 TA-260	2CKA001710A3693	16,91	19	10	182
1794 TA-266	2CKA001710A3694	18,06	19	10	182
1794 TA-72	2CKA001710A3774	12,54	19	10	127
1794 TA-74	2CKA001710A3706	13,40	19	10	127
1794 TA-774	2CKA001710A3921	19,32	19	10	127
1794 TA-775	2CKA001710A3916	19,32	19	10	127
1794 TA-79	2CKA001710A3708	19,32	19	10	127
1794 TA-803	2CKA001710A3849	13,35	19	10	165
1794 TA-81	2CKA001710A3695	12,23	19	10	204
1794 TA-82	2CKA001710A3696	8,80	19	10	204
1794 TA-83	2CKA001710A3697	13,35	19	10	204
1794 TA-84	2CKA001710A3698	8,80	19	10	204
1794 TA-866	2CKA001710A3761	25,68	19	10	113
1794 TA-884	2CKA001710A3883	13,35	19	10	204
1794 TA-885	2CKA001710A3906	13,35	19	10	204
1794 TA-914	2CKA001710A4064	5,75	19	10	223
1794-20	2CKA001710A3532	18,06	19	10	182
1794-21	2CKA001710A3533	18,06	19	10	182
1794-212	2CKA001710A3530	5,76	19	10/100	239
1794-214	2CKA001710A3531	5,75	19	10/100	239
1794-22G	2CKA001710A3534	10,91	19	10	182
1794-24G	2CKA001710A3536	10,91	19	10	182
1794-260	2CKA001710A3541	18,06	19	10	182
1794-266	2CKA001710A3542	18,06	19	10	182
1794-72	2CKA001710A3745	13,40	19	10	127
1794-74	2CKA001710A3552	13,40	19	10	127
1794-774	2CKA001710A3922	19,32	19	10	127
1794-775	2CKA001710A3917	19,32	19	10	127
1794-79	2CKA001710A3554	18,09	19	10	127
1794-803	2CKA001710A3847	13,35	19	10	165
1794-81	2CKA001710A3629	12,23	19	10	204
1794-82	2CKA001710A3543	8,80	19	10	204
1794-83	2CKA001710A3668	13,35	19	10	204
1794-84	2CKA001710A3544	8,80	19	10	204
1794-866	2CKA001710A3755	25,68	19	10	113

Art.-Nr.	Bestell-Nr.	EUR/St.	PG	VE	Kat. Seite
1794-884	2CKA001710A3884	13,35	19	10	204
1794-885	2CKA001710A3907	13,35	19	10	204
1794-914	2CKA001710A4062	5,75	19	10	223
1795 HK-20	2CKA001710A3998	17,43	19	10	182
1795 HK-21	2CKA001710A3999	18,06	19	10	182
1795 HK-212	2CKA001710A3996	5,76	19	10	239
1795 HK-214	2CKA001710A3997	5,75	19	10	239
1795 HK-22G	2CKA001710A4000	10,91	19	10	182
1795 HK-24G	2CKA001710A4002	10,91	19	10	182
1795 HK-260	2CKA001710A4003	18,06	19	10	182
1795 HK-266	2CKA001710A4004	19,20	19	10	182
1795 HK-72	2CKA001710A4005	18,65	19	10	128
1795 HK-74	2CKA001710A4006	13,40	19	10	128
1795 HK-774	2CKA001710A4007	18,65	19	10	128
1795 HK-775	2CKA001710A4008	18,65	19	10	128
1795 HK-79	2CKA001710A4011	18,65	19	10	128
1795 HK-803	2CKA001710A4012	13,35	19	10	166
1795 HK-81	2CKA001710A4013	11,80	19	10	204
1795 HK-82	2CKA001710A4015	8,80	19	10	204
1795 HK-83	2CKA001710A4016	13,35	19	10	204
1795 HK-84	2CKA001710A4017	8,80	19	10	204
1795 HK-866	2CKA001710A4018	24,78	19	10	113
1795 HK-884	2CKA001710A4019	13,35	19	10	204
1795 HK-885	2CKA001710A4020	13,35	19	10	204
1795 HK-914	2CKA001710A4117	6,06	04	10	223
1795 HKEA-20	2CKA001710A4030	20,12	19	10	182
1795 HKEA-21	2CKA001710A4031	20,12	19	10	182
1795 HKEA-212	2CKA001710A4028	7,25	19	10	239
1795 HKEA-214	2CKA001710A4029	7,24	19	10	239
1795 HKEA-22G	2CKA001710A4032	12,99	19	10	182
1795 HKEA-24G	2CKA001710A4034	12,99	19	10	182
1795 HKEA-260	2CKA001710A4035	20,12	19	10	182
1795 HKEA-266	2CKA001710A4036	21,39	19	10	182
1795 HKEA-72	2CKA001710A4037	20,93	19	10	128
1795 HKEA-74	2CKA001710A4038	15,75	19	10	128
1795 HKEA-774	2CKA001710A4039	20,93	19	10	128
1795 HKEA-775	2CKA001710A4040	20,93	19	10	128
1795 HKEA-79	2CKA001710A4043	20,93	19	10	128
1795 HKEA-803	2CKA001710A4044	14,37	19	10	166
1795 HKEA-81	2CKA001710A4045	13,83	19	10	204
1795 HKEA-82	2CKA001710A4047	10,35	19	10	204
1795 HKEA-83	2CKA001710A4048	14,86	19	10	204
1795 HKEA-84	2CKA001710A4049	10,35	19	10	204
1795 HKEA-866	2CKA001710A4050	25,68	19	10	113
1795 HKEA-884	2CKA001710A4051	14,86	19	10	204
1795 HKEA-885	2CKA001710A4052	14,86	19	10	204
1795 HKEA-914	2CKA001710A4118	7,23	04	10	223
1795 TA-20	2CKA001710A3711	18,84	19	10	182
1795 TA-21	2CKA001710A3712	18,84	19	10	182
1795 TA-212	2CKA001710A3709	7,25	19	10	239
1795 TA-214	2CKA001710A3710	7,24	19	10	239
1795 TA-22G	2CKA001710A3713	12,99	19	10	182
1795 TA-24G	2CKA001710A3715	12,99	19	10	182
1795 TA-260	2CKA001710A3720	20,12	19	10	182
1795 TA-266	2CKA001710A3721	20,12	19	10	182
1795 TA-72	2CKA001710A3776	14,74	19	10	127
1795 TA-74	2CKA001710A3733	15,75	19	10	127
1795 TA-774	2CKA001710A3923	21,67	19	10	127
1795 TA-775	2CKA001710A3918	21,67	19	10	127
1795 TA-79	2CKA001710A3735	21,67	19	10	127
1795 TA-803	2CKA001710A3850	14,86	19	10	165
1795 TA-81	2CKA001710A3722	13,83	19	10	204
1795 TA-82	2CKA001710A3723	10,35	19	10	204
1795 TA-83	2CKA001710A3724	14,86	19	10	204
1795 TA-84	2CKA001710A3725	10,35	19	10	204
1795 TA-866	2CKA001710A3762	25,68	19	10	113
1795 TA-884	2CKA001710A3885	14,86	19	10	204
1795 TA-885	2CKA001710A3908	14,86	19	10	204
1795 TA-914	2CKA001710A4065	7,24	19	10	223
1795-20	2CKA001710A3557	18,84	19	10	182
1795-21	2CKA001710A3558	20,12	19	10	182
1795-212	2CKA001710A3555	7,25	19	10	239
1795-214	2CKA001710A3556	7,24	19	10	239
1795-22G	2CKA001710A3559	12,99	19	10	182
1795-24G	2CKA001710A3561	12,99	19	10	182
1795-260	2CKA001710A3566	20,12	19	10	182
1795-266	2CKA001710A3567	18,84	19	10	182
1795-72	2CKA001710A3746	15,75	19	10	127
1795-74	2CKA001710A3577	15,75	19	10	127
1795-774	2CKA001710A3924	21,67	19	10	127

Artikel-Nummernverzeichnis

Art.-Nr.		Bestell-Nr.	EUR/St.	PG	VE	Kat. Seite
1795-775		2CKA001710A3919	**21,67**	19	10	127
1795-79		2CKA001710A3579	**21,67**	19	10	127
1795-803		2CKA001710A3848	**14,86**	19	10	165
1795-81		2CKA001710A3630	**13,83**	19	10	204
1795-82		2CKA001710A3568	**10,35**	19	10	204
1795-83		2CKA001710A3669	**14,86**	19	10	204
1795-84		2CKA001710A3569	**10,35**	19	10	204
1795-866		2CKA001710A3756	**25,68**	19	10	113
1795-884		2CKA001710A3886	**14,86**	19	10	204
1795-885		2CKA001710A3909	**14,86**	19	10	204
1795-914		2CKA001710A4063	**7,24**	19	10	223
1796-803		2CKA001753A0307	**14,09**	04	10	156
1796-81		2CKA001753A0308	**12,48**	04	10	194
1796-82		2CKA001753A0309	**9,31**	04	10	194
1796-83		2CKA001753A0310	**14,09**	04	10	194
1796-84		2CKA001753A0311	**9,31**	04	10	194
1796-866		2CKA001753A0312	**26,20**	04	10	107
1796-884		2CKA001753A0313	**14,09**	04	10	194
1796-885		2CKA001753A0314	**14,09**	04	10	194
1796-914		2CKA001753A0224	**5,52**	01	10	215
1797		2CKA001799A0592	**1,49**	01	10	279
1799/02		2CKA001799A0959	**17,18**	01	1	59
1799/03		2CKA001799A0960	**17,18**	01	1	482
1800 J-64		2CKA001753A9995	**80,40**	04	1	68
1800-20		2CKA001753A9178	**20,68**	04	10	301
1800-21		2CKA001753A9186	**20,68**	04	10	301
1800-212		2CKA001753A8022	**10,55**	01	10/100	301
1800-214		2CKA001753A8030	**10,13**	01	10/100	301
1800-22G		2CKA001710A2645	**14,74**	01	10	301
1800-24G		2CKA001710A2710	**16,13**	01	10	301
1800-260		2CKA001710A3318	**20,68**	04	10	301
1800-266		2CKA001710A3344	**20,68**	04	10	301
1800-72		2CKA001753A0081	**19,53**	04	10	301
1800-74		2CKA001753A8667	**19,53**	04	10	301
1800-774		2CKA001753A0191	**23,05**	04	10	301
1800-775		2CKA001753A0160	**23,05**	04	10	301
1800-79		2CKA001753A8691	**23,05**	04	10	301
1800-803		2CKA001710A3856	**16,88**	04	10	301
1800-81		2CKA001710A3627	**16,32**	04	10	301
1800-82		2CKA001710A3158	**14,09**	01	10	301
1800-83		2CKA001710A3676	**16,88**	04	10	301
1800-84		2CKA001710A3176	**14,09**	01	10/100	301
1800-866		2CKA001710A3767	**26,87**	04	10	301
1800-884		2CKA001710A3887	**16,88**	01	10	301
1800-885		2CKA001710A3910	**16,88**	04	10	301
1800-914		2CKA001753A0229	**10,13**	01	10	301
1803-02-20		2CKA001753A8485	**13,58**	04	10	299
1803-02-21		2CKA001753A8493	**13,58**	04	10	299
1803-02-212		2CKA001753A8956	**5,65**	01	10	298
1803-02-214		2CKA001753A8402	**5,41**	01	10/100	298
1803-02-215		2CKA001753A9111	**9,76**	04	10	298
1803-02-22G		2CKA001710A2611	**8,75**	01	10	299
1803-02-24G		2CKA001710A2033	**8,75**	01	10	299
1803-02-260		2CKA001710A3321	**13,58**	04	10/100	299
1803-02-266		2CKA001710A3347	**13,58**	04	10/100	299
1803-02-72		2CKA001753A0083	**11,47**	04	10	299
1803-02-74		2CKA001753A9004	**11,47**	04	10	299
1803-02-774		2CKA001753A0192	**14,78**	04	10	299
1803-02-775		2CKA001753A0161	**14,78**	04	10	299
1803-02-79		2CKA001753A9038	**14,78**	04	10	299
1803-02-803		2CKA001710A3853	**13,10**	04	10	299
1803-02-81		2CKA001710A3615	**12,81**	04	10	313
1803-02-82		2CKA001710A3146	**10,83**	01	10	313
1803-02-83		2CKA001710A3610	**13,10**	04	10/100	313
1803-02-84		2CKA001710A3164	**10,83**	01	10/100	313
1803-02-866		2CKA001710A3764	**21,10**	04	10/100	299
1803-02-884		2CKA001710A3888	**13,10**	01	10	313
1803-02-885		2CKA001710A3911	**13,10**	04	10	313
1803-02-914		2CKA001753A0226	**5,41**	01	10	298
1803-20		2CKA001753A8410	**13,58**	04	10	313
1803-21		2CKA001753A8428	**13,58**	04	10	313
1803-212		2CKA001753A8949	**5,65**	01	10	313
1803-214		2CKA001753A8394	**5,41**	01	10	313
1803-22G		2CKA001710A2603	**8,75**	01	10	313
1803-24	**A**	2CKA001753A8436	**8,75**	01	10	313
1803-24G		2CKA001710A2025	**8,75**	01	10	313
1803-260		2CKA001710A3322	**13,58**	04	10	313
1803-266		2CKA001710A3348	**13,58**	04	10	313
1803-72		2CKA001753A0085	**11,47**	04	10	328
1803-74		2CKA001753A8964	**11,47**	04	10	313

Art.-Nr.		Bestell-Nr.	EUR/St.	PG	VE	Kat. Seite
1803-774		2CKA001753A0194	**14,78**	04	10	328
1803-775		2CKA001753A0162	**14,78**	04	10	328
1803-777	**A**	2CKA001753A0130	**14,78**	04	10	313
1803-783	**A**	2CKA001753A0087	**14,78**	04	10	313
1803-79		2CKA001753A8998	**14,78**	04	10	313
1803-803		2CKA001710A3852	**13,10**	04	10	328
1803-81		2CKA001710A3616	**12,81**	04	10	328
1803-82		2CKA001710A3147	**10,83**	01	10	328
1803-83		2CKA001710A3674	**13,10**	04	10	328
1803-84		2CKA001710A3165	**10,83**	01	10/100	328
1803-866		2CKA001710A3763	**19,38**	04	10/100	328
1803-884		2CKA001710A3889	**13,10**	01	10	328
1803-885		2CKA001710A3912	**13,10**	04	10	328
1803-914		2CKA001753A0225	**5,41**	01	1/10	328
1810		2CKA001753A8048	**7,35**	01	10/100	300
1812		2CKA001753A8055	**7,15**	01	10/100	300
1814		2CKA001753A8063	**7,35**	01	10/100	300
1816		2CKA001710A3100	**7,35**	01	10/100	300
1819		2CKA001753A8056	**7,35**	01	10/100	300
1820		2CKA001753A8057	**7,35**	01	10/100	300
1850 EB		2CKA001764A0018	**5,50**	01	10	303
1851 EB		2CKA001764A0026	**5,50**	01	10/100	303
1852 EB		2CKA001764A0034	**5,50**	01	10/100	303
1853 EB		2CKA001764A0042	**5,50**	01	10	303
1854 EB		2CKA001764A0059	**5,50**	01	10	303
1855 EB		2CKA001764A0067	**5,50**	01	10/100	303
1856 EB		2CKA001764A0075	**5,50**	01	10	303
1857 EB		2CKA001764A0083	**5,50**	01	10	303
1858 EB		2CKA001764A0091	**5,50**	01	10/100	303
1859 EB		2CKA001764A0109	**5,50**	01	10	303
1860 EB		2CKA001764A0117	**5,50**	01	10	303
1861 EB		2CKA001764A0125	**5,35**	01	10	303
1862 EB		2CKA001764A0133	**5,50**	01	10	303
1863 EB		2CKA001764A0141	**5,50**	01	10	303
1864 EB		2CKA001764A0158	**5,35**	01	10	303
1865 EB		2CKA001764A0166	**5,50**	01	10	303
1866 EB		2CKA001764A0174	**5,50**	01	10/100	304
1867 EB		2CKA001764A0182	**5,50**	01	10/100	304
1869 EB		2CKA001764A0208	**4,18**	01	10/100	304
1870 EB		2CKA001764A0216	**5,50**	01	10/100	304
1871 EB		2CKA001764A0273	**5,50**	01	10/100	304
1872 EB		2CKA001764A0281	**5,50**	01	10/100	304
1874 EB		2CKA001764A0307	**5,50**	01	10/100	304
1875 EB		2CKA001764A0315	**5,50**	01	10	304
1876 EB		2CKA001764A0332	**5,50**	01	10	304
20 EBW-53		2CKA002083A0842	**14,96**	12	10/100	268
20 EBW-54		2CKA002083A0843	**15,50**	12	10	268
20 EFDB2		2CKA002011A3871	**118,00**	01	1/10	258
20 EUA-212		2CKA002011A3397	**24,02**	01	10	408
20 EUA-214		2CKA002011A3629	**25,07**	01	10	408
20 EUAB-803		2CKA002013A5403	**34,45**	04	10	158
20 EUAB-81		2CKA002013A5404	**32,08**	04	10	199
20 EUAB-82		2CKA002013A5405	**29,10**	04	10	199
20 EUAB-83		2CKA002013A5406	**34,45**	04	10	199
20 EUAB-84		2CKA002013A5407	**29,10**	04	10	199
20 EUAB-866		2CKA002013A5408	**39,20**	04	10	109
20 EUAB-884		2CKA002013A5409	**34,45**	04	10	199
20 EUAB-885		2CKA002013A5410	**34,45**	04	10	199
20 EUAB-914		2CKA002011A6244	**27,26**	01	10	408
20 EUC-13-212	**A**	2CKA002011A1326	**12,68**	04	10/100	234
20 EUC-13-212-103	**A**	2CKA002011A6259	**14,71**	04	10/100	234
20 EUC-13-82-101		2CKA002011A6260	**13,50**	04	10	198
20 EUC-14-212	**A**	2CKA002011A1334	**12,68**	04	10/100	234
20 EUC-14-212-102	**A**	2CKA002011A2233	**14,71**	04	10	234
20 EUC-14-82		2CKA002011A3723	**13,50**	04	10	198
20 EUC-20		2CKA002011A1417	**14,11**	04	10/100	178
20 EUC-21		2CKA002011A1425	**14,11**	04	10/100	178
20 EUC-212		2CKA002011A1318	**6,24**	02	10/100	232
20 EUC-214		2CKA002011A1888	**5,99**	02	10/100	232
20 EUC-217-101		2CKA002011A6253	**12,96**	04	10/100	232
20 EUC-22G		2CKA002011A3686	**8,87**	01	10/100	178
20 EUC-24G		2CKA002011A3124	**8,87**	01	10/100	178
20 EUC-260		2CKA002011A3762	**14,11**	04	10/100	178
20 EUC-266		2CKA002011A3764	**14,11**	04	10/100	178
20 EUC-72		2CKA002011A3844	**12,27**	04	10/100	124
20 EUC-74		2CKA002011A2696	**12,27**	04	10/100	124
20 EUC-774		2CKA002011A3890	**16,94**	04	10	124
20 EUC-775		2CKA002011A3886	**16,94**	04	10	124
20 EUC-79		2CKA002011A2761	**16,94**	04	10/100	124
20 EUC-803		2CKA002011A3875	**13,80**	04	10/100	157

Bei einer EDV-Eingabe ist die Bestell-Nr. bündig einzugeben, d.h. ohne Bindestrich bzw. Leerzeichen.
N = Neuheiten, **A** = Auslauftypen

Unverbindliche Preisempfehlungen ohne MwSt.

Artikel-Nummernverzeichnis

Art.-Nr.		Bestell-Nr.	EUR/St.	PG	VE	Kat. Seite
20 EUC-81		2CKA002011A3801	**11,18**	04	10/100	195
20 EUC-82		2CKA002011A3721	**7,79**	01	10/100	195
20 EUC-83		2CKA002011A3798	**13,80**	04	10/100	195
20 EUC-84		2CKA002011A3725	**7,79**	01	10/100	195
20 EUC-866		2CKA002011A3850	**18,95**	04	10/100	108
20 EUC-884		2CKA002011A3879	**13,80**	01	10/100	195
20 EUC-885		2CKA002011A3883	**13,80**	04	10/100	195
20 EUC-914		2CKA002011A6232	**5,99**	02	10/100	216
20 EUC-917		2CKA002011A6234	**12,96**	04	10/100	216
20 EUC/DV-212		2CKA002011A2159	**7,66**	01	10/100	232
20 EUC/DV-214		2CKA002011A3074	**7,34**	01	10/100	232
20 EUC/DV-217-101		2CKA002011A6251	**16,47**	04	10/100	232
20 EUC/DV-914		2CKA002011A6235	**7,42**	01	10	216
20 EUC/DV-917		2CKA002011A6236	**16,47**	04	10	216
20 EUC/DVKS-212		2CKA002013A5313	**10,29**	01	10	233
20 EUC/DVKS-214		2CKA002013A5320	**9,87**	01	10	233
20 EUCB-13-82-102		2CKA002013A5472	**23,86**	04	10/100	198
20 EUCB-13-914		2CKA002013A5386	**16,32**	04	10	218
20 EUCB-13-914-10		2CKA002013A5388	**16,45**	04	10	218
20 EUCB-14-82-10		2CKA002013A5413	**23,86**	04	10/100	198
20 EUCB-14-914		2CKA002013A5387	**16,32**	04	10	218
20 EUCB-14-914-10		2CKA002013A5389	**16,45**	04	10	218
20 EUCB-15-914		2CKA002013A5381	**15,11**	04	10	216
20 EUCB-914		2CKA002013A5379	**7,92**	01	10/100	216
20 EUCB-917		2CKA002013A5380	**15,11**	04	10	216
20 EUCB/DV-914		2CKA002013A5383	**9,87**	01	10	216
20 EUCBDR-803		2CKA002013A5414	**23,86**	04	10	158
20 EUCBDR-81		2CKA002013A5415	**21,18**	04	10	196
20 EUCBDR-82		2CKA002013A5416	**17,69**	01	10	196
20 EUCBDR-83		2CKA002013A5417	**23,86**	04	10	196
20 EUCBDR-84		2CKA002013A5418	**17,69**	01	10	196
20 EUCBDR-866		2CKA002013A5419	**28,39**	04	10	108
20 EUCBDR-884		2CKA002013A5420	**23,86**	01	10	196
20 EUCBDR-885		2CKA002013A5421	**23,86**	04	10	196
20 EUCBDR-914		2CKA002011A6241	**14,01**	01	10	216
20 EUCBL-13-212-101		2CKA002013A5466	**30,46**	04	10	233
20 EUCBL-13-84	**A**	2CKA002013A5287	**29,85**	04	10	159
20 EUCBL-13-84-101		2CKA002013A5467	**32,47**	04	10	197
20 EUCBL-13-914		2CKA002013A5396	**29,23**	04	10	218
20 EUCBL-14-212		2CKA002013A5283	**30,46**	04	10	233
20 EUCBL-14-84		2CKA002013A5288	**32,47**	04	10	197
20 EUCBL-14-914		2CKA002013A5397	**29,23**	04	10	218
20 EUCBL-212		2CKA002013A5280	**24,16**	01	10	233
20 EUCBL-214		2CKA002013A5281	**23,19**	01	10	233
20 EUCBL-803		2CKA002013A5456	**31,53**	04	10	159
20 EUCBL-81		2CKA002013A5457	**30,16**	04	10	197
20 EUCBL-82		2CKA002013A5284	**26,25**	01	10	197
20 EUCBL-83		2CKA002013A5285	**31,53**	01	10	197
20 EUCBL-84		2CKA002013A5286	**26,25**	01	10	197
20 EUCBL-866		2CKA002013A5289	**38,62**	04	10	108
20 EUCBL-884		2CKA002013A5336	**31,53**	01	10	197
20 EUCBL-885		2CKA002013A5330	**31,53**	04	10	197
20 EUCBL-914		2CKA002013A5395	**23,19**	01	10	217
20 EUCBLI-212		2CKA002013A5290	**72,25**	19	1	407
20 EUCBLI-214		2CKA002013A5291	**72,25**	19	1	407
20 EUCBLI-803		2CKA002013A5458	**86,65**	04	1	407
20 EUCBLI-81		2CKA002013A5459	**84,50**	04	1	407
20 EUCBLI-82		2CKA002013A5292	**72,50**	19	1	407
20 EUCBLI-83		2CKA002013A5293	**83,00**	19	1	407
20 EUCBLI-84		2CKA002013A5294	**76,50**	19	1	407
20 EUCBLI-866		2CKA002013A5460	**93,00**	04	1	407
20 EUCBLI-884		2CKA002013A5326	**83,00**	19	1	407
20 EUCBLI-885		2CKA002013A5331	**83,00**	19	1	407
20 EUCBLI-914		2CKA002013A5382	**72,25**	19	1	407
20 EUCBUSB-20		2CKA002011A6167	**89,00**	04	1	334
20 EUCBUSB-21		2CKA002011A6168	**89,00**	04	1	334
20 EUCBUSB-212		2CKA002011A6156	**78,30**	01	1/10	334
20 EUCBUSB-214		2CKA002011A6157	**75,17**	01	1/10	334
20 EUCBUSB-22G		2CKA002011A6169	**82,50**	01	1	334
20 EUCBUSB-24G		2CKA002011A6171	**82,50**	01	1/10	334
20 EUCBUSB-260		2CKA002011A6172	**89,00**	04	1	334
20 EUCBUSB-266		2CKA002011A6173	**89,00**	04	1	334
20 EUCBUSB-803		2CKA002011A6162	**84,50**	04	1	334
20 EUCBUSB-81		2CKA002011A6158	**83,50**	04	1	334
20 EUCBUSB-82		2CKA002011A6159	**79,50**	01	1	334
20 EUCBUSB-83		2CKA002011A6160	**84,50**	04	1	334
20 EUCBUSB-84		2CKA002011A6161	**79,50**	01	1/10	334
20 EUCBUSB-866		2CKA002011A6166	**89,00**	04	1	334
20 EUCBUSB-884		2CKA002011A6164	**84,50**	01	1	334
20 EUCBUSB-885		2CKA002011A6165	**84,50**	04	1	334
20 EUCBUSB-914		2CKA002011A6237	**75,17**	01	1	334
20 EUCDR-212		2CKA002011A2597	**12,33**	01	10/100	232
20 EUCDR-214		2CKA002011A2605	**11,83**	01	10	232
20 EUCKBD-914	**N**	2CKA002013A5446	**30,88**	04	10	217
20 EUCKS-12-82-101		2CKA002013A5464	**16,04**	04	10	196
20 EUCKS-13-212	**A**	2CKA002013A5309	**13,64**	04	10	234
20 EUCKS-13-212-10	**A**	2CKA002013A5316	**15,87**	04	10	235
20 EUCKS-13-82	**A**	2CKA002013A5323	**14,74**	04	10	198
20 EUCKS-13-82-101		2CKA002013A5470	**16,04**	04	10	198
20 EUCKS-14-212		2CKA002013A5310	**13,64**	04	10	234
20 EUCKS-14-212-10		2CKA002013A5317	**17,27**	04	10	235
20 EUCKS-14-82		2CKA002013A5324	**16,04**	04	10	198
20 EUCKS-20		2CKA002013A4458	**16,04**	04	10	178
20 EUCKS-21		2CKA002013A4466	**16,04**	04	10/100	178
20 EUCKS-212		2CKA002013A4375	**8,17**	01	10/100	232
20 EUCKS-214		2CKA002013A4656	**7,92**	01	10/100	232
20 EUCKS-215		2CKA002013A4706	**15,11**	04	10/100	232
20 EUCKS-217-101		2CKA002013A5465	**15,11**	04	10	232
20 EUCKS-22G		2CKA002013A5240	**10,80**	01	10	178
20 EUCKS-24G		2CKA002013A5018	**10,80**	01	10/100	178
20 EUCKS-260		2CKA002013A5252	**16,04**	04	10/100	178
20 EUCKS-266		2CKA002013A5253	**16,04**	04	10	178
20 EUCKS-72		2CKA002013A5274	**14,20**	04	10	124
20 EUCKS-74		2CKA002013A4953	**14,20**	04	10	124
20 EUCKS-774		2CKA002013A5335	**18,87**	04	10	124
20 EUCKS-775		2CKA002013A5334	**18,87**	04	10	124
20 EUCKS-783	**A**	2CKA002013A5275	**18,87**	04	10	124
20 EUCKS-79		2CKA002013A4979	**18,87**	04	10	124
20 EUCKS-803		2CKA002013A5297	**15,73**	04	10/100	157
20 EUCKS-81		2CKA002013A5265	**13,23**	04	10	195
20 EUCKS-82		2CKA002013A5244	**9,72**	01	10/100	195
20 EUCKS-83		2CKA002013A5272	**15,73**	04	10/100	195
20 EUCKS-84		2CKA002013A5245	**9,72**	01	10/100	195
20 EUCKS-866		2CKA002013A5276	**20,88**	04	10/100	108
20 EUCKS-884		2CKA002013A5328	**15,73**	01	10/100	195
20 EUCKS-885		2CKA002013A5333	**15,73**	04	10/100	195
20 EUCKS/DV-12-82-101		2CKA002013A5463	**18,36**	04	10	197
20 EUCKS/DV-803		2CKA002013A5462	**17,99**	04	10/100	158
20 EUCKS/DV-81		2CKA002013A5266	**15,09**	04	10	196
20 EUCKS/DV-82		2CKA002013A5267	**11,59**	01	10	196
20 EUCKS/DV-83		2CKA002013A5273	**17,78**	04	10/100	196
20 EUCKS/DV-84		2CKA002013A5268	**11,59**	01	10	196
20 EUCKS/DV-866		2CKA002013A5277	**23,65**	04	10	108
20 EUCKS/DV-884		2CKA002013A5327	**17,99**	01	10	196
20 EUCKS/DV-885		2CKA002013A5332	**17,99**	04	10	196
20 EUCNB-12-82		2CKA002013A5423	**21,40**	04	10	196
20 EUCNB-13-82		2CKA002013A5424	**21,40**	04	10	198
20 EUCNB-14-82		2CKA002013A5425	**21,40**	04	10	198
20 EUCNB-803		2CKA002013A5426	**21,40**	04	10	138
20 EUCNB-81		2CKA002013A5427	**18,71**	04	10	196
20 EUCNB-82		2CKA002013A5428	**15,22**	04	10	196
20 EUCNB-83		2CKA002013A5429	**21,40**	04	10/100	196
20 EUCNB-84		2CKA002013A5430	**15,22**	04	10/100	196
20 EUCNB-866		2CKA002013A5432	**25,91**	04	10	108
20 EUCNB-884		2CKA002013A5433	**21,40**	04	10/100	196
20 EUCNB-885		2CKA002013A5434	**21,40**	04	10/100	196
20 EUCQ-13-212-101		2CKA002011A6262	**14,41**	01	10	259
20 EUCQ-14-212		2CKA002011A2878	**14,41**	01	10	259
20 EUCQ-212		2CKA002011A2720	**8,14**	01	10	259
20 EUCQ-214		2CKA002011A2829	**7,82**	01	10	259
20 EUCQ-217-101		2CKA002011A6255	**16,51**	04	10	259
20 EUCQ/DV-212		2CKA002011A2894	**9,43**	01	10	235
20 EUCQ/DV-214		2CKA002011A2902	**9,04**	01	10	259
20 EUCQ/DV-217-101		2CKA002011A6254	**17,84**	04	10	259
20 EUCR-914		2CKA002011A6238	**5,99**	01	10/100	216
20 EUCRB-803		2CKA002013A5436	**15,73**	04	10/100	137
20 EUCRB-81		2CKA002013A5437	**13,11**	04	10/100	195
20 EUCRB-82		2CKA002013A5438	**9,72**	04	10/100	195
20 EUCRB-83		2CKA002013A5439	**15,73**	04	10/100	195
20 EUCRB-84		2CKA002013A5440	**9,72**	04	10/100	195
20 EUCRB-866		2CKA002013A5442	**20,88**	04	10	108
20 EUCRB-884		2CKA002013A5443	**15,73**	04	10	195
20 EUCRB-885		2CKA002013A5444	**15,73**	04	10/100	195
20 EUCRD-212	**A**	2CKA002011A1342	**6,24**	01	10/100	232
20 EUCRD-214	**A**	2CKA002011A2183	**5,99**	01	10	232
20 EUCRD-217-101		2CKA002011A6256	**12,96**	04	10	232
20 EUGK-31-101		2CKA002064A0286	**20,99**	05	10/100	252
20 EUGK-32-101		2CKA002064A0287	**17,14**	05	10/100	252
20 EUGK-33-101		2CKA002064A0288	**20,99**	05	10/100	252
20 EUGK-34-101		2CKA002064A0289	**17,14**	05	10/100	252

Artikel-Nummernverzeichnis

Art.-Nr.	Bestell-Nr.	EUR/St.	PG	VE	Kat. Seite
20 EUGK-35-101	2CKA002064A0290	**20,99**	05	10/100	252
20 EUGKB-13-102	2CKA002064A0311	**27,18**	05	10	252
20 EUGKB-14-101	2CKA002064A0297	**27,18**	05	10	252
20 EUGKB-31-101	2CKA002064A0291	**25,07**	05	10/100	252
20 EUGKB-32-101	2CKA002064A0292	**21,16**	05	10/100	252
20 EUGKB-33-101	2CKA002064A0293	**25,07**	05	10/100	252
20 EUGKB-34-101	2CKA002064A0294	**20,47**	05	10/100	252
20 EUGKB-35-101	2CKA002064A0295	**25,07**	05	10	252
20 EUGKBLN-13-102	2CKA002064A0312	**33,48**	05	10	252
20 EUGKBLN-14-101	2CKA002064A0304	**33,48**	05	10	252
20 EUGKBN-31-101	2CKA002064A0298	**29,65**	05	10	252
20 EUGKBN-32-101	2CKA002064A0299	**25,68**	05	10/100	252
20 EUGKBN-33-101	2CKA002064A0300	**29,65**	05	10	252
20 EUGKBN-34-101	2CKA002064A0301	**24,94**	05	10/100	252
20 EUGKBN-35-101	2CKA002064A0302	**29,65**	05	10	252
20 EUJ-212	2CKA002011A1367	**6,82**	02	10/100	234
20 EUJ-214	2CKA002011A1896	**6,54**	02	10/100	234
20 EUJ-64	2CKA002011A6139	**55,33**	04	1	68
20 EUJ-914	2CKA002011A6242	**6,54**	02	10/100	218
20 EUJB-914	2CKA002013A5394	**8,47**	01	10	218
20 EUJKS-212	2CKA002013A4383	**8,75**	01	10/100	234
20 EUJKS-214	2CKA002013A4664	**8,47**	01	10	234
20 EUJR-914	2CKA002011A6243	**6,53**	01	10/100	218
20 EUJSR-212	2CKA002011A3082	**18,31**	01	1/10	234
20 EUJSR-214	2CKA002011A3132	**19,11**	01	1	234
20 EUK-20	2CKA002018A0695	**21,09**	04	10	178
20 EUK-21	2CKA002018A0703	**21,09**	04	10	178
20 EUK-212	2CKA002018A0596	**13,22**	01	10/100	233
20 EUK-214	2CKA002018A0778	**12,97**	01	10/100	233
20 EUK-22G	2CKA002018A1446	**15,85**	01	10	178
20 EUK-24G	2CKA002018A1040	**15,85**	01	10	178
20 EUK-260	2CKA002018A1464	**21,09**	04	10/100	178
20 EUK-266	2CKA002018A1466	**21,09**	04	10	178
20 EUK-72	2CKA002018A1488	**19,25**	04	10	124
20 EUK-74	2CKA002018A0992	**19,25**	04	10	124
20 EUK-774	2CKA002018A1497	**23,92**	04	10	124
20 EUK-775	2CKA002018A1496	**23,92**	04	10	124
20 EUK-79	2CKA002018A1016	**23,92**	04	10	124
20 EUK-803	2CKA002018A1493	**20,78**	04	10	159
20 EUK-81	2CKA002018A1486	**18,16**	04	10	197
20 EUK-82	2CKA002018A1465	**14,77**	01	10	197
20 EUK-83	2CKA002018A1487	**20,78**	04	10	197
20 EUK-84	2CKA002018A1467	**14,77**	01	10/100	197
20 EUK-866	2CKA002018A1490	**25,93**	04	10	109
20 EUK-884	2CKA002018A1494	**20,78**	01	10	197
20 EUK-885	2CKA002018A1495	**20,78**	04	10	197
20 EUK-914	2CKA002018A1511	**12,97**	01	10/100	217
20 EUKB-13-212-101	2CKA002013A5471	**21,74**	04	10	235
20 EUKB-13-914	2CKA002013A5390	**21,35**	04	10	218
20 EUKB-14-212	2CKA002013A5308	**22,26**	04	10	235
20 EUKB-14-914	2CKA002013A5391	**21,35**	04	10	218
20 EUKB-212	2CKA002013A5306	**15,15**	01	10/100	233
20 EUKB-214	2CKA002013A5314	**14,90**	01	10/100	233
20 EUKB-803	2CKA002018A1516	**22,88**	04	10/100	159
20 EUKB-81	2CKA002018A1517	**20,09**	04	10/100	197
20 EUKB-82	2CKA002018A1518	**16,70**	04	10/100	197
20 EUKB-83	2CKA002018A1519	**22,71**	04	10/100	197
20 EUKB-84	2CKA002018A1520	**16,70**	04	10/100	197
20 EUKB-866	2CKA002018A1521	**27,86**	04	10/100	109
20 EUKB-884	2CKA002018A1522	**22,72**	04	10/100	197
20 EUKB-885	2CKA002018A1523	**22,72**	04	10/100	197
20 EUKB-914	2CKA002013A5384	**14,90**	01	10	217
20 EUKB-917	2CKA002013A5392	**21,35**	04	10	217
20 EUKBR-803	2CKA002018A1525	**22,72**	04	10/100	159
20 EUKBR-81	2CKA002018A1526	**20,09**	04	10/100	197
20 EUKBR-82	2CKA002018A1527	**16,70**	04	10/100	197
20 EUKBR-83	2CKA002018A1528	**22,71**	04	10/100	197
20 EUKBR-84	2CKA002018A1529	**16,70**	04	10/100	197
20 EUKBR-884	2CKA002018A1530	**22,71**	04	10/100	197
20 EUKBR-885	2CKA002018A1531	**22,71**	04	10/100	197
20 EUKBSL-914	2CKA002018A1513	**65,80**	01	10	217
20 EUKBSL-914-101	2CKA002018A1514	**65,80**	01	10	217
20 EUKNB-12-82	2CKA002018A1533	**26,66**	04	10/100	197
20 EUKNB-13-82	2CKA002018A1534	**26,66**	04	10/100	197
20 EUKNB-14-82	2CKA002018A1535	**26,66**	04	10/100	197
20 EUKNB-212	2CKA002013A5311	**18,49**	01	10	234
20 EUKNB-214	2CKA002013A5318	**18,24**	01	10	234
20 EUKNB-803	2CKA002018A1536	**26,23**	04	10/100	138
20 EUKNB-81	2CKA002018A1537	**23,60**	04	10/100	197
20 EUKNB-82	2CKA002018A1538	**20,10**	04	10/100	197
20 EUKNB-83	2CKA002018A1539	**26,23**	04	10/100	197
20 EUKNB-84	2CKA002018A1540	**20,10**	04	10/100	197
20 EUKNB-884	2CKA002018A1541	**26,23**	04	10/100	197
20 EUKNB-885	2CKA002018A1542	**26,23**	04	10/100	197
20 EUKNB-914	2CKA002013A5393	**18,32**	01	10	217
20 EUKNBL-12-82	2CKA002018A1544	**44,60**	04	10/100	197
20 EUKNBL-13-82	2CKA002018A1545	**44,60**	04	10/100	197
20 EUKNBL-14-82	2CKA002018A1546	**44,60**	04	10/100	197
20 EUKNBL-803	2CKA002018A1547	**44,60**	04	10/100	139
20 EUKNBL-81	2CKA002018A1548	**41,81**	04	10/100	197
20 EUKNBL-82	2CKA002018A1549	**38,33**	04	10/100	197
20 EUKNBL-83	2CKA002018A1550	**44,60**	04	10/100	197
20 EUKNBL-84	2CKA002018A1551	**38,33**	04	10/100	197
20 EUKNBL-884	2CKA002018A1552	**44,60**	04	10/100	197
20 EUKNBL-885	2CKA002018A1553	**44,60**	04	10/100	197
20 EUKNBSL-803	2CKA002018A1555	**78,30**	04	10	159
20 EUKNBSL-803-101	2CKA002018A1556	**78,30**	04	10	159
20 EUKNBSL-81	2CKA002018A1557	**76,21**	04	10	198
20 EUKNBSL-81-101	2CKA002018A1558	**76,21**	04	10	198
20 EUKNBSL-82	2CKA002018A1559	**72,00**	01	10	198
20 EUKNBSL-82-101	2CKA002018A1560	**72,00**	01	10	198
20 EUKNBSL-83	2CKA002018A1561	**78,30**	04	10	198
20 EUKNBSL-83-101	2CKA002018A1562	**78,30**	04	10	198
20 EUKNBSL-84	2CKA002018A1563	**72,00**	01	10	198
20 EUKNBSL-84-101	2CKA002018A1564	**72,00**	01	10	198
20 EUKNBSL-884	2CKA002018A1565	**78,30**	01	10	198
20 EUKNBSL-884-101	2CKA002018A1566	**78,30**	01	10	198
20 EUKNBSL-885	2CKA002018A1567	**78,30**	04	10	198
20 EUKNBSL-885-101	2CKA002018A1568	**78,30**	04	10	198
20 EUKR-914	2CKA002018A1512	**12,97**	01	10	217
20 EUKSL-212	2CKA002018A1222	**60,00**	01	10	234
20 EUKSL-212-101	2CKA002018A1474	**65,70**	01	10	234
20 EUKSL-214	2CKA002018A1289	**57,00**	01	10	234
20 EUKSL-214-101	2CKA002018A1479	**61,60**	01	10	234
20 EUN-72	2CKA002011A3846	**15,61**	04	10	124
20 EUN-74	2CKA002011A2712	**15,61**	04	10	124
20 EUN-774	2CKA002011A3893	**20,31**	04	10	124
20 EUN-775	2CKA002011A3888	**20,28**	04	10	124
20 EUN-79	2CKA002011A2787	**20,28**	04	10	124
20 EUN-803	2CKA002011A3876	**17,14**	04	10	158
20 EUN-81	2CKA002011A3802	**14,52**	04	10	196
20 EUN-82	2CKA002011A3726	**11,13**	01	10	196
20 EUN-83	2CKA002011A3810	**17,14**	04	10	196
20 EUN-84	2CKA002011A3727	**11,13**	01	10/100	196
20 EUN-866	2CKA002011A3851	**22,29**	04	10	108
20 EUN-884	2CKA002011A3881	**17,14**	01	10	196
20 EUN-885	2CKA002011A3884	**17,14**	04	10	196
20 EURB-914	2CKA002013A5385	**8,16**	01	10/100	216
20 EURKS-212	2CKA002013A5312	**8,75**	01	10/100	232
20 EURKS-214	2CKA002013A5319	**8,23**	01	10/100	232
20 EW-53	2CKA002083A0817	**12,37**	13	10/100	268
20 EW-54	2CKA002083A0834	**12,87**	12	10/100	268
20 EW/DVN-53	2CKA002083A0825	**23,89**	12	10	269
20 EW/DVN-54	2CKA002083A0839	**24,49**	12	10	269
20 EWN-13-53	2CKA002083A0819	**21,96**	12	10	268
20 EWN-13-54	2CKA002083A0837	**24,49**	12	10	268
20 EWN-14-53	2CKA002083A0820	**23,89**	12	10	269
20 EWN-14-54	2CKA002083A0838	**24,49**	12	10	269
20 EWN-53	2CKA002083A0818	**14,69**	12	10/100	268
20 EWN-54	2CKA002083A0831	**15,19**	12	10/100	268
20 EWSL-101-53	2CKA002083A0823	**59,51**	12	10	269
20 EWSL-101-54	2CKA002083A0833	**62,64**	12	10	269
20 EWSL-53	2CKA002083A0822	**54,50**	12	10/50	269
20 EWSL-54	2CKA002083A0832	**59,51**	12	10	269
20 MUC-20-500	2CKA002017A0808	**16,22**	01	10/100	262
20 MUC-21-500	2CKA002017A0811	**16,22**	01	10	262
20 MUC-212-500	2CKA002017A0809	**8,26**	01	10/100	262
20 MUC-214-500	2CKA002017A0810	**7,91**	01	10/100	262
20 MUC-217-500-101	2CKA002017A0903	**15,83**	01	10	262
20 MUC-22G-500	2CKA002017A0813	**10,29**	01	10	262
20 MUC-24G-500	2CKA002017A0815	**10,29**	01	10	262
20 MUC-260-500	2CKA002017A0817	**16,21**	01	10	262
20 MUC-266-500	2CKA002017A0818	**16,21**	01	10	262
20 MUC-72-500	2CKA002017A0843	**14,49**	04	10	262
20 MUC-74-500	2CKA002017A0822	**14,49**	01	10	262
20 MUC-79-500	2CKA002017A0824	**18,21**	01	10	262
20 MUC-82-500	2CKA002017A0785	**10,53**	01	10/100	262
20 MUC-84-500	2CKA002017A0786	**10,53**	01	10/100	262
20 MUCB-914-500	2CKA002017A0886	**10,84**	01	10	263
20 MUCKB-914-500	2CKA002017A0888	**17,10**	01	10	263

Bei einer EDV-Eingabe ist die Bestell-Nr. bündig einzugeben, d.h. ohne Bindestrich bzw. Leerzeichen.
N = Neuheiten, **A** = Auslauftypen

Unverbindliche Preisempfehlungen ohne MwSt.

Artikel-Nummernverzeichnis

Art.-Nr.		Bestell-Nr.	EUR/St.	PG	VE	Kat. Seite
20 MUCKD-212-500		2CKA002017A0770	**15,58**	01	10/100	263
20 MUCKD-214-500		2CKA002017A0771	**14,94**	01	10/100	263
20 MUCKS-20-500		2CKA002017A0832	**18,67**	01	10	263
20 MUCKS-21-500		2CKA002017A0835	**18,67**	01	10	263
20 MUCKS-212-500		2CKA002017A0833	**11,30**	01	10	263
20 MUCKS-214-500		2CKA002017A0834	**10,84**	01	10	263
20 MUCKS-22G-500		2CKA002017A0802	**12,90**	01	10	263
20 MUCKS-24G-500		2CKA002017A0803	**13,28**	01	10	263
20 MUCKS-260-500		2CKA002017A0804	**18,67**	01	10	263
20 MUCKS-266-500		2CKA002017A0805	**18,67**	01	10	263
20 MUCKS-72-500		2CKA002017A0845	**17,16**	04	10	263
20 MUCKS-74-500		2CKA002017A0836	**17,16**	01	10	263
20 MUCKS-79-500		2CKA002017A0837	**21,32**	01	10	263
20 MUCKS-803-500		2CKA002017A0852	**20,27**	04	10	263
20 MUCKS-81-500		2CKA002017A0898	**14,95**	04	10	263
20 MUCKS-82-500		2CKA002017A0806	**13,54**	01	10	263
20 MUCKS-83-500		2CKA002017A0899	**15,85**	04	10	263
20 MUCKS-84-500		2CKA002017A0807	**13,54**	01	10	263
20 MUCKS-866-500		2CKA002017A0900	**24,35**	04	10	263
20 MUCKS-884-500		2CKA002017A0901	**15,85**	04	10	263
20 MUCKS-885-500		2CKA002017A0902	**15,85**	04	10	263
20 MW-53-500		2CKA002017A0762	**17,15**	12	10/100	271
20 MW-54-500		2CKA002017A0849	**17,58**	12	10	271
20-02 EBW-53		2CKA002084A0719	**35,14**	12	5	270
20-02 EBW-54		2CKA002084A0722	**36,01**	12	5	270
20-02 EW-53		2CKA002084A0701	**29,33**	13	5/50	270
20-02 EW-54		2CKA002084A0710	**30,55**	12	5	270
20-02 EWN-53		2CKA002084A0702	**34,19**	12	5	270
20-02 EWN-54		2CKA002084A0714	**36,08**	12	5	270
20/2 EBW-53		2CKA002084A0720	**34,12**	12	5/50	270
20/2 EBW-54		2CKA002084A0723	**36,01**	12	5	270
20/2 EW-53		2CKA002084A0699	**29,33**	13	5/50	270
20/2 EW-54		2CKA002084A0711	**30,55**	12	5/50	270
20/2 EW/DVN-53		2CKA002084A0700	**42,63**	12	5	270
20/2 EW/DVN-54		2CKA002084A0713	**43,68**	12	5	270
20/2 EWN-53		2CKA002084A0703	**34,19**	12	5/50	270
20/2 EWN-54		2CKA002084A0715	**35,04**	12	5/50	270
20/20 EWSL-53		2CKA002083A0816	**113,00**	12	1/10	269
20/20 EWSL-54		2CKA002083A0836	**128,00**	12	1	269
2000/2 UK		2CKA001022A0656	**31,42**	01	10	33
2000/2 US		2CKA001012A2034	**18,16**	01	10/100	32
2000/2 US-101		2CKA001012A2042	**22,20**	01	10/100	33
2000/4 US		2CKA001012A1309	**24,10**	01	10/100	414
2000/5 US		2CKA001012A1085	**13,55**	01	10/100	32
2000/5 USGL		2CKA001012A1135	**20,57**	01	10	33
2000/6 US		2CKA001012A1069	**8,55**	02	10/100	32
2000/6 USGL		2CKA001012A1127	**14,51**	01	10/100	33
2000/6 USK		2CKA001022A0474	**22,19**	01	10/100	33
2000/6/2 US		2CKA001012A0954	**28,55**	01	10	32
2000/6/6 US-101		2CKA001011A0927	**23,63**	01	10/100	32
2000/7 US		2CKA001012A1093	**18,16**	01	10/100	32
2001/2 UKGL-101		2CKA001022A0623	**34,79**	01	10	120
2001/5 U		2CKA001012A1622	**22,38**	01	10/100	120
2001/6 U		2CKA001012A1614	**14,64**	01	10/100	120
2001/6 UKGL-101		2CKA001022A0615	**26,71**	01	10	120
2001/6/6 U		2CKA001012A1671	**34,92**	01	10	120
2001/7 U		2CKA001012A1630	**25,58**	01	10	120
2002/5 UJ-64		2CKA001012A2161	**119,00**	04	1	68
2002/6 UJ-64		2CKA001012A2160	**112,00**	04	1	68
2002/7 UJ-64		2CKA001012A2162	**143,00**	04	1	68
202 EAP/11		2TKA00003933	**13,32**	05	1	280
202 EAP/11W		2TKA00003934	**13,32**	05	1	280
202 EAPB/11		2TKA00003935	**18,64**	05	1	280
202 EAPB/11W		2TKA00003936	**18,64**	05	1	280
202 EUJ-212	**N**	2TKA00003895	**13,98**	01	1	235
202 EUJ-214	**N**	2TKA00003896	**13,40**	01	1	235
202 EUJ-914	**N**	2TKA00003909	**13,40**	01	1	219
202 EUJB-212	**N**	2TKA00003897	**19,76**	01	1	235
202 EUJB-214	**N**	2TKA00003898	**18,96**	01	1	235
202 EUJB-81	**N**	2TKA00003883	**20,14**	04	10/100	160
202 EUJB-82	**N**	2TKA00003885	**16,63**	01	10/100	140
202 EUJB-83	**N**	2TKA00003887	**22,76**	04	10/100	160
202 EUJB-84	**N**	2TKA00003889	**16,63**	01	10/100	160
202 EUJB-866	**N**	2TKA00003921	**22,76**	04	10/100	109
202 EUJB-884	**N**	2TKA00003923	**22,76**	04	10/100	160
202 EUJB-885	**N**	2TKA00003925	**22,76**	04	10/100	160
202 EUJB-914	**N**	2TKA00003911	**18,96**	01	1	219
202 EUJR-212	**N**	2TKA00003900	**13,98**	01	1	235
202 EUJR-214	**N**	2TKA00003901	**13,40**	01	1	235
202 EUJR-914	**N**	2TKA00003910	**13,40**	01	1	219
202 EUJRB-212	**N**	2TKA00003899	**19,76**	01	1	235
202 EUJRB-214	**N**	2TKA00003902	**18,96**	01	1	235
202 EUJRB-81	**N**	2TKA00003884	**25,69**	04	10/100	160
202 EUJRB-82	**N**	2TKA00003886	**22,19**	01	10/100	139
202 EUJRB-83	**N**	2TKA00003888	**28,31**	04	10/100	160
202 EUJRB-84	**N**	2TKA00003890	**22,19**	01	10/100	160
202 EUJRB-866	**N**	2TKA00003922	**28,31**	04	10/100	109
202 EUJRB-884	**N**	2TKA00003924	**28,31**	04	10/100	160
202 EUJRB-885	**N**	2TKA00003926	**28,31**	04	10/100	160
202 EUJRB-914	**N**	2TKA00003912	**18,96**	01	1	219
2020 US		2CKA001413A0475	**9,63**	02	10/100	33
2020 US-201		2CKA001413A0483	**13,78**	01	10	33
2020 US-205		2CKA001413A0491	**16,50**	01	10/100	34
2020 US-205-101		2CKA001413A0509	**23,95**	01	10	34
2020 US-206		2CKA001413A0517	**10,29**	01	10/100	34
2020 USGL		2CKA001413A0533	**15,59**	01	10/100	33
2020/01 US-101		2CKA001413A1112	**19,01**	01	10	34
2020/10 US-101		2CKA001413A1111	**19,96**	01	10	34
2020/4 US		2CKA001413A0590	**24,09**	01	10/100	414
2021/6 U		2CKA001413A0871	**16,58**	01	10	120
2021/6 UK		2CKA001413A0897	**19,29**	01	10	120
2021/6 UNV		2CKA001012A1705	**16,58**	01	10	120
2021/6 UNV-201		2CKA001012A2069	**34,40**	01	10	120
2021/6 US-201		2CKA001413A1051	**34,40**	01	10	120
2021/6/6 U		2CKA001413A0889	**24,29**	01	10	120
2022 UJ-205-64		2CKA001413A1090	**129,00**	04	1	68
2022 UJ-64		2CKA001413A1088	**123,00**	04	1	68
2022/4 UJ-64		2CKA001413A1089	**125,00**	04	1	68
2025 U		2CKA001012A1713	**14,01**	01	10	34
2029 UC-803	**N**	2CKA001751A3166	**56,01**	04	1	156
2029 UC-81	**N**	2CKA001751A3167	**54,72**	04	1	194
2029 UC-82	**N**	2CKA001751A3168	**53,31**	01	1	194
2029 UC-83	**N**	2CKA001751A3169	**56,01**	04	1	194
2029 UC-84	**N**	2CKA001751A3170	**53,31**	01	1	194
2029 UC-884	**N**	2CKA001751A3172	**56,01**	04	1	194
2029 UC-885	**N**	2CKA001751A3173	**56,01**	04	1	194
2029/12 UC-803	**N**	2CKA001751A3237	**72,18**	04	1	156
2029/12 UC-81	**N**	2CKA001751A3234	**71,00**	04	1	194
2029/12 UC-82	**N**	2CKA001751A3236	**69,48**	01	1	194
2029/12 UC-83	**N**	2CKA001751A3232	**72,18**	04	1	194
2029/12 UC-84	**N**	2CKA001751A3231	**69,48**	01	1	194
2029/12 UC-884	**N**	2CKA001751A3233	**72,18**	01	1	194
2029/12 UC-885	**N**	2CKA001751A3235	**72,18**	04	1	194
2031 UP		2CKA001413A0806	**5,26**	01	10/100	34
2061 U		2CKA001511A0062	**11,65**	01	10	46
2062 U		2CKA001511A0115	**82,00**	01	1/10	406
2064 AG		2CKA002581A0098	**29,79**	01	10/100	260
2064 JW-500		2CKA002540A0045	**17,51**	01	10/100	260
2064 SPVC		2CKA002590A0172	**31,50**	01	10	260
2064 SR W-500		2CKA002510A0113	**22,05**	01	10/50	260
2064 SWLW		2CKA002590A0164	**20,41**	01	10/100	260
2064 UG-101		2CKA002560A0192	**38,01**	01	10	260
2067/11 U		2CKA001510A0001	**54,90**	19	1/10	316
2067/12 U		2CKA001510A0002	**54,90**	19	1/10	316
2067/13 U		2CKA001510A0012	**54,90**	19	1/10	316
2067/14 U		2CKA001510A0013	**54,90**	19	1/10	316
2068/11-214		2CKA001510A0003	**69,15**	19	1/10	317
2068/11-84		2CKA001510A0005	**69,15**	19	1/10	317
2068/11-914		2CKA001510A0019	**69,15**	19	1/10	317
2068/14-214		2CKA001510A0006	**69,15**	19	1/10	317
2068/14-84		2CKA001510A0008	**69,15**	19	1/10	317
2068/14-914		2CKA001510A0020	**69,15**	19	1/10	317
2068/21		2CKA001510A0014	**216,00**	19	1	317
2068/22-214		2CKA001510A0016	**46,90**	19	1	317
2068/22-84		2CKA001510A0017	**49,00**	19	1	317
2069/11-84		2CKA001510A0015	**129,00**	19	1	316
2069/21		2CKA001510A0018	**270,00**	19	1	316
2070		2CKA001761A1368	**7,60**	12	1	274
2071		2CKA001761A1376	**3,32**	12	1	274
2079		2CKA001761A0782	**1,49**	12	10	274
2081		2CKA001761A0808	**1,24**	12	100	274
2083 WD-503		2CKA001761A0899	**1,24**	12	10	274
2084 K		2CKA001761A1020	**0,53**	05	10/100	280
2084 KW		2CKA001761A1517	**0,53**	05	10	280
2085 K		2CKA001761A1046	**0,53**	05	100	280
2086 W-53		2CKA001761A1492	**2,91**	12	10	272
2086 W-54		2CKA001761A1510	**3,21**	12	10	272
2086 WSG-55	**A**	2CKA001761A1095	**2,66**	12	100	273
2087-212		2CKA001761A1228	**0,54**	05	10	282
2087-214		2CKA001761A1236	**0,52**	05	10	282

Artikel-Nummernverzeichnis

Art.-Nr.		Bestell-Nr.	EUR/St.	PG	VE	Kat. Seite
2087-22		2CKA001761A1475	**1,05**	05	10	282
2087-81		2CKA001761A1493	**0,71**	05	10	282
2087-82		2CKA001761A1494	**0,71**	05	10	282
2087-83		2CKA001761A1504	**1,04**	05	10	282
2087-84		2CKA001761A1495	**0,71**	05	10	282
2088-212		2CKA001761A1293	**0,58**	05	10	282
2088-214		2CKA001761A1301	**0,55**	05	10	282
2088-22		2CKA001761A1483	**0,91**	05	100	282
2088-81		2CKA001761A1498	**0,71**	05	10	282
2088-82		2CKA001761A1499	**0,71**	05	10	282
2088-83		2CKA001761A1505	**0,90**	05	10	282
2088-84		2CKA001761A1500	**0,71**	05	10	282
2095 UC-212		2CKA002495A0026	**36,16**	01	10	311
2095 UC-214		2CKA002495A0059	**34,68**	01	10/100	311
2095 UC-803		2CKA002495A0097	**39,32**	04	10	311
2095 UC-81		2CKA002495A0084	**38,17**	04	10	311
2095 UC-82		2CKA002495A0085	**36,79**	01	10	311
2095 UC-83		2CKA002495A0089	**39,32**	04	10	311
2095 UC-84		2CKA002495A0086	**36,79**	01	10	311
2095 UC-866		2CKA002495A0090	**44,34**	04	10	311
2095 UC-884		2CKA002495A0091	**39,32**	01	10	311
2095 UC-885		2CKA002495A0092	**39,32**	04	10	311
2095 UC-914		2CKA002495A0096	**34,68**	01	10	311
2098		2CKA002017A0880	**0,87**	01	100	334
2101-31		2CKA001730A0275	**12,98**	05	10/100	254
2101-32		2CKA001730A0258	**10,78**	05	10/100	254
2101-33		2CKA001730A0276	**12,98**	05	10/100	254
2101-34		2CKA001730A0191	**10,78**	05	10/100	254
2101-35		2CKA001730A0225	**12,98**	05	10	254
2102 H-31		2CKA001731A1956	**15,43**	05	10	250
2102 H-32		2CKA001731A1791	**13,05**	05	10	250
2102 H-33		2CKA001731A1957	**15,44**	05	10	250
2102 H-34		2CKA001731A1619	**13,05**	05	10	250
2102 H-35		2CKA001731A1684	**15,44**	05	10	250
2102-31		2CKA001730A0277	**15,90**	05	10/100	254
2102-32		2CKA001730A0266	**13,22**	05	10/100	254
2102-33		2CKA001730A0278	**15,90**	05	10/100	254
2102-34		2CKA001730A0209	**13,22**	05	10/100	254
2102-35		2CKA001730A0233	**15,45**	05	10	254
2103-31		2CKA001730A0279	**27,14**	05	10	254
2103-32		2CKA001730A0274	**24,12**	05	10	254
2103-33		2CKA001730A0280	**27,14**	05	10	254
2103-34		2CKA001730A0217	**24,12**	05	10	254
2103-35		2CKA001730A0241	**27,14**	05	10	254
2105-31		2CKA001731A1958	**17,90**	05	10/100	250
2105-32		2CKA001731A1783	**15,51**	05	10	250
2105-33		2CKA001731A1959	**17,90**	05	10/100	250
2105-34		2CKA001731A1601	**15,51**	05	10/100	250
2105-35		2CKA001731A1676	**17,90**	05	10	250
2106 N-31		2CKA001731A1960	**17,46**	05	10	250
2106 N-32		2CKA001731A1825	**15,09**	05	10	250
2106 N-33		2CKA001731A1961	**17,46**	05	10	250
2106 N-34		2CKA001731A1643	**14,65**	05	10	250
2106 N-35		2CKA001731A1718	**17,46**	05	10	250
2106-31		2CKA001731A1962	**12,87**	05	10/100	250
2106-32		2CKA001731A1775	**10,18**	05	10/100	250
2106-33		2CKA001731A1963	**12,87**	05	10/100	250
2106-34		2CKA001731A1593	**10,18**	05	10/100	250
2106-35		2CKA001731A1668	**12,87**	05	10	250
2107-31		2CKA001731A1964	**14,18**	05	10	250
2107-32		2CKA001731A1833	**11,80**	05	10	250
2107-33		2CKA001731A1965	**14,18**	05	10	250
2107-34		2CKA001731A1734	**11,44**	05	10	250
2107-35		2CKA001731A1742	**14,18**	05	10	250
2108-31		2CKA001731A1966	**14,14**	05	10	250
2108-32		2CKA001731A1809	**11,73**	05	10	250
2108-33		2CKA001731A1967	**14,14**	05	10	250
2108-34		2CKA001731A1627	**11,73**	05	10	250
2108-35		2CKA001731A1692	**14,14**	05	10	250
2112 U-101		2CKA006599A2035	**47,90**	19	1/10	342
2112-101		2CKA006599A2266	**99,00**	19	1	351
2114-212		2CKA006599A1193	**6,09**	19	10	346
2114-214		2CKA006599A0195	**6,08**	19	10/100	346
2114-914		2CKA006599A3021	**6,08**	19	10	346
2115 J-212	**A**	2CKA006599A1326	**10,22**	19	10	345
2115 J-214		2CKA006599A0229	**10,20**	19	10	345
2115-212		2CKA006599A1334	**10,32**	19	10/100	345
2115-214		2CKA006599A0237	**10,30**	19	10/100	345
2115-914		2CKA006599A3017	**10,30**	19	10/100	345
2115/11-212-500		2CKA006599A3033	**10,32**	19	10	345
2115/11-214-500		2CKA006599A3034	**10,30**	19	10/100	345
2116 U		2CKA006599A3025	**61,40**	19	1	342
2116/11 U		2CKA006599A3026	**146,00**	19	1	343
2117 U		2CKA006599A2985	**53,60**	19	1	343
2117/11 U		2CKA006599A2986	**135,00**	19	1	343
2118 GK-31		2CKA001710A3784	**15,14**	05	10/100	307
2118 GK-32		2CKA001710A2272	**12,89**	05	10	307
2118 GK-33		2CKA001710A3785	**15,14**	05	10/100	307
2118 GK-34		2CKA001710A1860	**12,52**	05	10/100	307
2118 GK-35		2CKA001710A1936	**15,14**	05	10	307
2118 GKN-31		2CKA001710A3786	**18,13**	05	10	307
2118 GKN-32		2CKA001710A2280	**17,47**	05	10	307
2118 GKN-33		2CKA001710A3787	**19,72**	05	10	307
2118 GKN-34		2CKA001710A1878	**16,46**	05	10	307
2118 GKN-35		2CKA001710A1993	**18,13**	05	10	307
2118 GKSL-31		2CKA001710A3788	**60,00**	05	10	307
2118 GKSL-32		2CKA001710A2298	**63,68**	05	10	307
2118 GKSL-33		2CKA001710A3789	**65,77**	05	10	307
2118 GKSL-34		2CKA001710A1951	**61,60**	05	10	307
2118 GKSL-35		2CKA001710A1977	**65,77**	05	10	307
2118 GKSLN-31		2CKA001710A3795	**71,00**	05	10	307
2118 GKSLN-32		2CKA001710A2306	**67,86**	05	10	307
2118 GKSLN-33		2CKA001710A3796	**71,00**	05	10	307
2118 GKSLN-34		2CKA001710A1969	**67,86**	05	10	307
2118 GKSLN-35		2CKA001710A1985	**71,00**	05	10	307
2118 GKSLN/11-31		2CKA001710A3790	**64,80**	05	10	307
2118 GKSLN/11-32		2CKA001710A3791	**67,86**	05	10	307
2118 GKSLN/11-33		2CKA001710A3792	**71,00**	05	10	307
2118 GKSLN/11-34		2CKA001710A3793	**67,86**	05	10	307
2118 GKSLN/11-35		2CKA001710A3794	**64,80**	05	10	307
2120-31		2CKA001731A1968	**12,87**	05	10/100	250
2120-32		2CKA001731A1817	**10,51**	05	10	250
2120-33		2CKA001731A1969	**12,87**	05	10/100	250
2120-34		2CKA001731A1635	**10,18**	05	10/100	250
2120-35		2CKA001731A1700	**12,87**	05	10	250
2126-31		2CKA001731A1970	**20,42**	05	10	250
2126-32		2CKA001731A1841	**18,03**	05	10	250
2126-33		2CKA001731A1971	**20,42**	05	10	250
2126-34		2CKA001731A1650	**18,03**	05	10	250
2126-35		2CKA001731A1726	**20,42**	05	10	250
2133-31		2CKA001710A3797	**23,01**	05	10	253
2133-32		2CKA001710A2256	**19,70**	05	10	253
2133-33		2CKA001710A3798	**23,01**	05	10	253
2133-34		2CKA001710A1845	**19,14**	05	10	253
2133-35		2CKA001710A1910	**23,01**	05	10	253
2134 W-53		2CKA001761A1487	**1,74**	12	10	272
2134 W-54		2CKA001761A1507	**1,79**	12	10	272
2134 WS		2CKA001761A1038	**3,20**	12	10	273
2135 WS	**A**	2CKA001761A0915	**1,10**	12	10	273
2135 WS-55	**A**	2CKA001761A1426	**1,10**	12	10	273
2136 W-53		2CKA001761A1489	**1,74**	12	10	272
2136 W-54		2CKA001761A1508	**1,79**	12	10	272
2136 WS		2CKA001761A0923	**1,12**	12	10	273
2136 WS-55		2CKA001761A1434	**1,10**	12	10	273
2137 WS-55		2CKA001761A1442	**3,93**	12	10	273
2137/10 W-53		2CKA001761A1503	**4,03**	12	10	272
2137/10 W-54		2CKA001761A1512	**4,06**	12	10	272
2137/11 W-53		2CKA001761A1506	**4,03**	12	10	272
2137/11 W-54		2CKA001761A1513	**3,73**	12	10	272
2138 W-53		2CKA001761A1490	**1,74**	12	10	272
2138 W-54		2CKA001761A1509	**1,79**	12	10	272
2138-31		2CKA001710A3799	**17,65**	05	10	253
2138-32		2CKA001710A2264	**14,36**	05	10	253
2138-33		2CKA001710A3800	**17,65**	05	10	253
2138-34		2CKA001710A1852	**13,94**	05	10	253
2138-35		2CKA001710A1928	**17,65**	05	10	253
2139 W-53		2CKA001761A1491	**3,16**	12	10	272
2139 W-54		2CKA001761A1511	**3,21**	12	10	272
2139 WS		2CKA001761A0956	**3,20**	12	10	273
2139 WS-55		2CKA001761A1467	**3,20**	12	10	273
2142 DR-31		2CKA001710A3801	**27,25**	05	10	416
2142 DR-32		2CKA001710A2223	**27,39**	05	10	416
2142 DR-33		2CKA001710A3802	**29,64**	05	10	416
2142 DR-34		2CKA001710A1811	**27,39**	05	10	416
2142 DR-35		2CKA001710A1886	**29,64**	05	10	416
2144 KI		2CKA001714A0296	**1,24**	01	10/1000	59
2144 LI		2CKA001714A0295	**1,24**	01	10/1000	59
2144 ST		2CKA001714A0298	**1,24**	01	10/1000	59
2144 TR		2CKA001714A0297	**1,24**	01	10/1000	59
2144/11-19	**A**	2CKA001714A0301	**8,91**	19	10	317

Bei einer EDV-Eingabe ist die Bestell-Nr. bündig einzugeben, d.h. ohne Bindestrich bzw. Leerzeichen.
N = Neuheiten, **A** = Auslauftypen

Unverbindliche Preisempfehlungen ohne MwSt.

Artikel-Nummernverzeichnis

Art.-Nr.		Bestell-Nr.	EUR/St.	PG	VE	Kat. Seite
2144/12-19		2CKA001714A0302	8,91	19	10	317
2144/13-19		2CKA001714A0304	8,91	19	10	317
2144/34-19		2CKA001714A0303	8,91	19	10	318
2144/42-19		2CKA001799A0926	8,91	19	10	318
2144/43-19	A	2CKA001799A0927	8,91	19	10	318
2144/44-19		2CKA001799A0928	8,91	19	10	318
2144/45-19		2CKA001799A0929	8,90	19	10	318
2144/46-19		2CKA001799A0930	8,91	19	10	318
2144/47-19		2CKA001799A0931	8,91	19	10	318
2144/48-19		2CKA001799A0932	8,91	19	10	318
2144/49-19	A	2CKA001799A0933	8,90	19	10	318
2144/50-19		2CKA001799A0934	8,91	19	10	318
2144/52-19		2CKA001799A0936	8,91	19	10	318
2144/53-19		2CKA001799A0937	8,91	19	10	319
2144/54-19		2CKA001799A0938	8,91	19	10	319
2144/55-19		2CKA001799A0939	8,90	19	10	319
2144/56-19		2CKA001799A0940	8,91	19	10	319
2144/57-19		2CKA001799A0941	8,91	19	10	319
2144/58-19		2CKA001799A0942	8,91	19	10	319
2144/59-19	A	2CKA001799A0943	8,91	19	10	319
2144/60-19		2CKA001799A0944	8,91	19	10	319
2144/61-19		2CKA001799A0945	8,90	19	10	319
2144/62-19		2CKA001799A0946	8,91	19	10	319
2144/63-19		2CKA001799A0947	8,91	19	10	319
2144/64-19		2CKA001799A0948	8,90	19	10	319
2144/65-19		2CKA001799A0949	8,91	19	10	319
2144/66-19		2CKA001799A0950	8,91	19	10	319
2144/67-19		2CKA001799A0951	8,91	19	10	320
2144/68-19		2CKA001799A0952	8,91	19	10	320
2144/69-19		2CKA001799A0953	8,91	19	10	320
2144/70-19		2CKA001799A0954	8,90	19	10	320
2145 KI		2CKA001714A0229	1,24	12	10	279
2145 LI		2CKA001714A0211	1,24	12	10	279
2145 N		2CKA001714A0203	1,10	12	10	279
2145 TR		2CKA001714A0237	1,24	12	10	279
2145-12		2CKA001714A0245	1,24	12	10	279
2145-19		2CKA001714A0311	8,90	19	10	317
2145/14-19		2CKA001714A0312	8,90	19	10	317
2145/21-19		2CKA001714A0313	8,90	19	10	317
2145/23-19		2CKA001714A0314	8,90	19	10	318
2145/41-19		2CKA001714A0315	8,90	19	10	318
2145/51-19		2CKA001714A0317	8,90	19	10	318
2147 U-212		2CKA001723A0063	16,83	01	10	329
2147 U-214		2CKA001723A0162	16,14	01	10	329
2147 U-215		2CKA001723A0170	22,58	04	10	329
2147 U-914		2CKA001723A0263	16,14	01	10	329
2148		2CKA002148A0120	1,35	01	100	59
2149	A	2CKA001763A0010	1,35	01	100	59
2152 NLI-53		2CKA001784A0777	16,32	12	1	275
2155 PZ-31		2CKA001710A3803	30,06	19	10	416
2155 PZ-32		2CKA001710A2231	27,92	19	10	416
2155 PZ-33		2CKA001710A3804	30,06	19	10	416
2155 PZ-34		2CKA001710A1829	27,92	19	10	416
2155 PZ-35		2CKA001710A1894	30,06	19	10	416
2155 SLPZ-31		2CKA001710A3805	30,06	19	10	251
2155 SLPZ-32		2CKA001710A2249	27,92	19	10	251
2155 SLPZ-33		2CKA001710A3806	30,06	19	10	251
2155 SLPZ-34		2CKA001710A1837	27,92	19	10	251
2155 SLPZ-35		2CKA001710A1902	30,06	19	10	251
2240 W-53		2CKA006500A0791	104,00	19	1/10	388
2240 W-54		2CKA006500A0792	108,00	19	1/10	388
2247	A	2CKA006512A0065	166,40	19	1/10	351
2247 U		2CKA006512A0057	87,00	20	1/10	341
2250 KB		2CKA006531A0032	150,00	19	1/10	350
2250 U		2CKA006515A0704	73,30	20	1/10	341
23 EUCB-803	N	2CKA002013A5473	15,73	04	10	157
23 EUCB-81	N	2CKA002013A5474	13,11	01	10	195
23 EUCB-82	N	2CKA002013A5475	9,72	04	10	195
23 EUCB-83	N	2CKA002013A5476	15,73	01	10	195
23 EUCB-84	N	2CKA002013A5477	9,72	01	10/100	195
23 EUCB-884	N	2CKA002013A5479	15,73	04	10	195
23 EUCB-885	N	2CKA002013A5480	15,73	04	10	195
23 EUCB-914	N	2CKA002013A5483	7,92	01	10/100	216
23 MUCKS-212-500		2CKA002017A0838	11,30	01	10/100	263
23 MUCKS-214-500		2CKA002017A0839	10,84	01	10	263
23 MWKS-53-504		2CKA002017A0763	20,07	12	10/100	271
23 MWKS-54-504		2CKA002017A0842	20,56	12	10	271
2300 EAP-09-503		2CKA002041A0135	7,66	05	10/100	280
2300 EAP/11W-503		2CKA002041A0173	7,66	05	10/100	280
2300 EWDI		2CKA002083A0343	71,00	12	10	274
2300 EWSI		2CKA002083A0368	43,80	12	10	274
2300-01 EAP-09-500		2CKA002044A0063	11,18	01	10	279
2300-03 EAP		2CKA002056A0018	22,48	05	5/50	280
2300/3 EBW-53		2CKA002084A0721	63,68	12	1/10	271
2300/3 EBW-54		2CKA002084A0724	65,77	12	1/10	271
2300/3 EW-53		2CKA002084A0698	55,33	12	1/10	270
2300/3 EW-54		2CKA002084A0712	56,38	12	1/10	270
2300/3 EWN-53		2CKA002084A0704	61,60	12	1/10	271
2300/3 EWN-54		2CKA002084A0716	65,77	12	1/10	271
2310 EUGL/VA-12-82-101		2CKA002011A6257	201,00	19	1/10	197
2310 EUGL/VA-20-11		2CKA002011A3819	205,00	19	1	408
2310 EUGL/VA-21-11		2CKA002011A3820	192,00	19	1	408
2310 EUGL/VA-72-11		2CKA002011A3848	219,00	19	1	408
2310 EUGL/VA-74-11		2CKA002011A3841	219,00	19	1	408
2310 EUGL/VA-79-11		2CKA002011A3843	219,00	19	1	408
2310 EUGL/VA-81-11		2CKA002011A3830	204,00	19	1	409
2310 EUGL/VA-82-11		2CKA002011A3831	201,00	19	1	409
2310 EUGL/VA-83-11		2CKA002011A3832	204,00	19	1	409
2310 EUGL/VA-84-11		2CKA002011A3833	201,00	19	1	409
2310 EUGL/VAB-212		2CKA002013A5315	197,00	19	1	409
2310 EUGL/VAB-214		2CKA002013A5321	197,00	19	1	409
2310 EUGL/VAB-914		2CKA002011A6239	197,00	19	1	409
2310 EUGL/VAB-917		2CKA002011A6240	218,00	19	1	409
2310EUGL/VA-212-11		2CKA002011A3816	195,00	19	1/10	408
2310EUGL/VA-214-11		2CKA002011A3817	195,00	19	1/10	408
2310EUGL/VA-217-11		2CKA002011A3818	203,00	19	1/10	408
2310EUGL/VA-217-12		2CKA002011A6258	216,00	19	1/10	408
2310EUGL/VA-22G-11		2CKA002011A3821	202,00	19	1	408
2310EUGL/VA-24G-11		2CKA002011A3823	202,00	19	1	408
2310EUGL/VA-260-11		2CKA002011A3828	205,00	19	1	408
2310EUGL/VA-266-11		2CKA002011A3829	205,00	19	1	408
2310EUGL/VA-774-11		2CKA002011A3894	219,00	19	1	408
2310EUGL/VA-775-11		2CKA002011A3889	219,00	19	1	408
2310EUGL/VA-803-11		2CKA002011A3877	204,00	19	1	409
2310EUGL/VA-866-11		2CKA002011A3853	226,00	19	1	409
2310EUGL/VA-884-11		2CKA002011A3882	204,00	19	1	409
2310EUGL/VA-885-11		2CKA002011A3885	204,00	19	1	409
2334 AG		2CKA002381A0010	31,15	03	10	261
2334 JW		2CKA002340A0024	15,39	03	10/100	261
2334 UC-212		2CKA002310A0159	17,35	03	10	261
2364 KUW		2CKA002595A0023	32,94	01	10	260
2364 SW		2CKA002590A0024	20,41	01	100	260
2365 JW		2CKA002550A0028	42,62	01	1/10	260
2365 SRW		2CKA002520A0047	42,62	01	1/10	260
2365 SWLW		2CKA002591A0063	39,46	01	10	260
2400/5 US		2CKA001012A2233	19,90	01	10/100	32
2400/5 USK		2CKA001012A2237	32,97	01	10	33
2400/6 US		2CKA001012A2231	14,84	01	10/100	32
2400/6 USK		2CKA001022A0660	28,99	01	10/100	33
2400/6/6 US-101		2CKA001022A0662	29,89	01	10/100	32
2400/7 US		2CKA001012A2235	23,07	01	10/100	32
2502-212		2CKA001731A0231	4,83	01	10	230
2502-214		2CKA001731A0884	4,67	01	10	230
2502-914		2CKA001731A2004	4,67	01	10	215
2504-212		2CKA001713A0155	9,51	01	10/100	414
2504-214		2CKA001713A0163	9,12	01	10/100	414
2504-914		2CKA001713A0202	9,12	01	10/100	414
2505 K-212		2CKA001731A3992	11,52	01	10	230
2505 K-214		2CKA001731A3994	11,05	01	10/100	230
2505 K-914		2CKA001731A3996	11,05	01	10/100	214
2505-212		2CKA001731A0264	6,89	01	10/100	230
2505-214		2CKA001731A0892	6,60	01	10/100	230
2505-914		2CKA001731A2005	6,60	01	10/100	214
2506 N-212		2CKA001731A0561	6,94	01	10/100	230
2506 N-214		2CKA001731A0520	6,78	01	10	230
2506 N-914		2CKA001731A2013	6,78	01	10	214
2506 N/KI-212		2CKA001731A0629	8,35	01	10/100	230
2506 N/KI-214		2CKA001731A0538	8,01	01	10	230
2506 N/KI-914		2CKA001731A2015	8,01	01	10/100	214
2506 O-212		2CKA001731A1395	3,34	01	10	230
2506 O-214		2CKA001731A1403	3,21	01	10	230
2506-212		2CKA001731A0223	3,60	02	10/100	230
2506-214		2CKA001731A0876	3,44	02	10/100	230
2506-217-101		2CKA001731A4012	9,19	04	10	230
2506-914		2CKA001731A2002	3,44	02	10/100	214
2506-917		2CKA001731A2003	9,19	04	10	214
2508-212		2CKA001731A0249	6,06	01	10	231
2508-214		2CKA001731A0918	5,90	01	10	231
2508-914		2CKA001731A2007	5,90	01	10	215
2509-212		2CKA001731A0256	4,83	01	10/100	230

Artikel-Nummernverzeichnis

Art.-Nr.		Bestell-Nr.	EUR/St.	PG	VE	Kat. Seite
2509-214		2CKA001731A0900	**4,67**	01	10/100	230
2509-914		2CKA001731A2006	**4,68**	01	10	214
2510 NLI-13-914		2CKA001731A4009	**12,47**	04	10	215
2510 NLI-212		2CKA001731A1445	**7,77**	01	10	230
2510 NLI-214		2CKA001731A1452	**7,44**	01	10	230
2510 NLI-914		2CKA001731A2014	**7,44**	01	10	215
2510 NLI-917		2CKA001731A4010	**12,47**	04	10	215
2511 JH-212		2CKA001725A0662	**3,98**	01	10	243
2511 JH-214		2CKA001725A1009	**3,82**	01	10	245
2511-212		2CKA001725A0548	**2,66**	02	10/100	243
2511-212K-102		2CKA001725A1489	**2,66**	01	10/100	244
2511-214		2CKA001725A0928	**2,55**	02	10/100	245
2511-214K-102		2CKA001725A1494	**2,55**	01	10/100	246
2511-217-101		2CKA001725A1563	**6,25**	04	10	245
2511-217K-103		2CKA001725A1564	**6,25**	04	10	246
2512-212		2CKA001725A0555	**4,61**	02	10/100	243
2512-212K-102		2CKA001725A1490	**4,62**	01	10/100	244
2512-214		2CKA001725A0936	**4,44**	02	10/100	245
2512-214K-102		2CKA001725A1495	**4,44**	01	10/100	246
2512-217-101		2CKA001725A1565	**10,30**	04	10	245
2512-217K-103		2CKA001725A1566	**10,30**	04	10	246
2513-212		2CKA001725A0563	**8,10**	01	10/100	243
2513-212K-102		2CKA001725A1491	**8,10**	01	10/100	244
2513-214		2CKA001725A0944	**7,77**	01	10/100	245
2513-214K-102		2CKA001725A1496	**7,77**	01	10/100	246
2514-212		2CKA001725A0571	**14,02**	01	10/100	243
2514-212K-102		2CKA001725A1492	**14,02**	01	10	244
2514-214		2CKA001725A0951	**13,46**	01	10/100	245
2514-214K-102		2CKA001725A1497	**13,46**	01	10	246
2515-212		2CKA001725A0589	**23,07**	01	10	243
2515-212K-102		2CKA001725A1493	**23,07**	01	10	244
2515-214		2CKA001725A0969	**22,12**	01	10	245
2515-214K-102		2CKA001725A1498	**22,12**	01	10	246
2518-212		2CKA001719A0111	**13,96**	01	10/100	244
2518-214		2CKA001719A0061	**13,38**	01	10	245
2518-WD-803	**N**	2CKA001719A0216	**26,34**	04	10	305
2518-WD-81	**N**	2CKA001719A0217	**23,66**	04	10	305
2518-WD-82	**N**	2CKA001719A0218	**20,16**	01	10	305
2518-WD-83	**N**	2CKA001719A0219	**26,34**	04	10	305
2518-WD-84	**N**	2CKA001719A0220	**20,16**	01	10	305
2518-WD-866	**N**	2CKA001719A0221	**31,28**	04	10	305
2518-WD-884	**N**	2CKA001719A0222	**26,34**	01	10	305
2518-WD-885	**N**	2CKA001719A0223	**26,34**	04	10	305
2520 KI-212		2CKA001731A0280	**4,83**	01	10/100	230
2520 KI-214		2CKA001731A0942	**4,67**	01	10	230
2520 KI-803		2CKA001751A3175	**10,57**	04	10/100	155
2520 KI-81		2CKA001751A3176	**9,91**	04	10/100	193
2520 KI-82		2CKA001751A3177	**6,64**	01	10/100	193
2520 KI-83		2CKA001751A3178	**10,57**	04	10/100	193
2520 KI-84		2CKA001751A3179	**6,64**	01	10/100	193
2520 KI-866		2CKA001751A3181	**14,61**	04	10/100	106
2520 KI-884		2CKA001751A3182	**10,57**	01	10/100	193
2520 KI-885		2CKA001751A3183	**10,57**	04	10/100	193
2520 KI-914		2CKA001731A2011	**4,67**	01	10	214
2520 LI-212		2CKA001731A0272	**4,83**	01	10/100	230
2520 LI-214		2CKA001731A0934	**4,67**	01	10/100	230
2520 LI-803		2CKA001751A3185	**10,57**	04	10/100	134
2520 LI-81		2CKA001751A3186	**9,91**	04	10/100	192
2520 LI-82		2CKA001751A3187	**6,64**	01	10/100	192
2520 LI-83		2CKA001751A3188	**10,57**	04	10/100	192
2520 LI-84		2CKA001751A3189	**6,64**	01	10/100	192
2520 LI-866		2CKA001751A3191	**14,61**	04	10/100	106
2520 LI-884		2CKA001751A3192	**10,57**	01	10/100	192
2520 LI-885		2CKA001751A3193	**10,57**	04	10/100	192
2520 LI-914		2CKA001731A2010	**4,67**	01	10	214
2520 TR-212		2CKA001731A0298	**4,83**	01	10/100	230
2520 TR-214		2CKA001731A0959	**4,67**	01	10	230
2520 TR-803		2CKA001751A3195	**10,57**	04	10/100	154
2520 TR-81		2CKA001751A3196	**9,91**	04	10/100	192
2520 TR-82		2CKA001751A3197	**6,64**	01	10/100	192
2520 TR-83		2CKA001751A3198	**10,57**	04	10/100	192
2520 TR-84		2CKA001751A3199	**6,64**	01	10/100	192
2520 TR-866		2CKA001751A3200	**14,61**	04	10/100	106
2520 TR-884		2CKA001751A3201	**10,57**	01	10/100	192
2520 TR-885		2CKA001751A3202	**10,57**	04	10/100	192
2520 TR-914		2CKA001731A2012	**4,67**	01	10	214
2520-212		2CKA001731A0314	**3,59**	02	10/100	231
2520-214		2CKA001731A0926	**3,43**	02	10/100	231
2520-914		2CKA001731A2008	**3,43**	02	10/100	215
2525 KI		2CKA001433A0432	**1,21**	01	10	279
2525 KI-214		2CKA001433A0036	**1,21**	01	10	231
2525 LI		2CKA001433A0424	**1,21**	01	10	279
2525 LI-214		2CKA001433A0028	**1,21**	01	10	231
2525 N		2CKA001433A0416	**1,12**	01	10	279
2525 N-214		2CKA001433A0010	**1,06**	01	10	231
2525 TR		2CKA001433A0440	**1,21**	01	10	279
2525 TR-214		2CKA001433A0044	**1,21**	01	10	231
2525-12		2CKA001433A0457	**1,21**	01	10	279
2526-11		2CKA001512A0193	**4,94**	01	10	238
2526-12		2CKA001512A0201	**4,94**	01	10	238
2526-13		2CKA001512A0219	**4,94**	01	10	238
2526-14		2CKA001512A0227	**4,94**	01	10	238
2527-212		2CKA001710A0623	**14,47**	01	10	310
2527-214		2CKA001710A0110	**13,89**	01	10	310
2527-914		2CKA001710A4061	**13,89**	01	10	310
2529-212		2CKA001710A0698	**11,28**	01	10	310
2529-214		2CKA001710A1076	**10,82**	01	10	310
2529-914		2CKA001710A4068	**10,82**	01	10	310
2530-212		2CKA001724A0186	**10,74**	01	10	309
2530-214		2CKA001724A1119	**10,30**	01	10	309
2530-914		2CKA001724A4342	**10,30**	01	10	309
2531-212		2CKA001724A0194	**5,65**	01	10/100	294
2531-214		2CKA001724A0897	**5,41**	01	10/100	294
2531-215		2CKA001724A1200	**10,62**	04	10	294
2531-914		2CKA001724A4334	**5,41**	01	10/100	294
2533 WN-15-53		2CKA001724A2753	**29,11**	12	10	272
2533 WN-15-54		2CKA001724A4282	**29,79**	12	10	272
2533 WN-53		2CKA001724A2752	**22,80**	12	10	272
2533 WN-54		2CKA001724A4281	**23,60**	12	10	272
2533-212		2CKA001724A0210	**10,87**	01	10	311
2533-214		2CKA001724A1150	**10,42**	01	10	311
2533-214-15		2CKA001724A2696	**20,41**	04	10/100	311
2533-803		2CKA001724A4407	**16,40**	04	10	311
2533-81		2CKA001724A4254	**16,11**	04	10	311
2533-82		2CKA001724A4255	**13,82**	01	10	311
2533-82-15		2CKA001724A4382	**16,11**	04	10	201
2533-83		2CKA001724A4261	**16,41**	04	10	311
2533-84		2CKA001724A4256	**13,82**	01	10	311
2533-866		2CKA001724A4270	**20,95**	04	10	311
2533-884		2CKA001724A4296	**16,41**	01	10	311
2533-885		2CKA001724A4301	**16,41**	04	10	311
2533-914		2CKA001724A4344	**10,42**	01	10	311
2533-914-15		2CKA001724A4345	**20,41**	04	10	311
2534-212		2CKA001724A0228	**10,87**	01	10	311
2534-214		2CKA001724A1168	**10,42**	01	10	311
2534-914		2CKA001724A4343	**10,42**	01	10	311
2536-212		2CKA001724A0244	**5,65**	01	10	292
2536-214		2CKA001724A0921	**5,41**	01	10	292
2536-914		2CKA001724A4338	**5,41**	01	10	292
2538-212		2CKA001715A0218	**10,31**	01	10/100	236
2538-214		2CKA001715A0275	**9,89**	01	10/100	236
2538-914		2CKA001715A0319	**9,89**	01	10/100	219
2539-212		2CKA001724A0434	**5,65**	01	10/100	335
2539-214		2CKA001724A0913	**5,41**	01	10/100	335
2539-914		2CKA001724A4333	**5,41**	01	10/100	335
2542 DR-212		2CKA001753A0599	**7,58**	01	10	414
2542 DR-214		2CKA001753A2264	**7,28**	01	10	414
2542 DR-914		2CKA001753A0231	**7,28**	01	10	415
2542 DR/01-20		2CKA001710A3113	**18,60**	04	10	177
2542 DR/01-21		2CKA001710A3114	**18,60**	04	10	177
2542 DR/01-212		2CKA001710A3108	**7,58**	01	10	231
2542 DR/01-214		2CKA001710A3109	**7,28**	01	10	231
2542 DR/01-22G		2CKA001710A3115	**12,82**	01	10	177
2542 DR/01-24G		2CKA001710A3117	**12,82**	01	10	177
2542 DR/01-260		2CKA001710A3464	**18,60**	04	10	177
2542 DR/01-266		2CKA001710A3466	**18,60**	04	10	177
2542 DR/01-803		2CKA001710A4125	**19,90**	04	10	156
2542 DR/01-81		2CKA001710A3644	**13,92**	04	10	195
2542 DR/01-82		2CKA001710A3645	**12,13**	01	10	195
2542 DR/01-83		2CKA001710A3671	**19,90**	04	10	195
2542 DR/01-84		2CKA001710A3646	**12,13**	01	10	195
2542 DR/01-866		2CKA001710A3758	**32,13**	04	10	107
2542 DR/01-884		2CKA001710A3890	**19,90**	01	10	195
2542 DR/01-885		2CKA001710A3913	**19,90**	04	10	195
2542 DR/01-914		2CKA001710A4060	**7,28**	01	10	215
2542 DR/02-20		2CKA001710A3424	**18,60**	04	10	177
2542 DR/02-21		2CKA001710A3425	**18,60**	04	10	177
2542 DR/02-212		2CKA001710A3419	**7,58**	01	10	231
2542 DR/02-214		2CKA001710A3420	**7,28**	01	10	231
2542 DR/02-22G		2CKA001710A3426	**12,82**	01	10	177

Bei einer EDV-Eingabe ist die Bestell-Nr. bündig einzugeben, d.h. ohne Bindestrich bzw. Leerzeichen.
N = Neuheiten, **A** = Auslauftypen

Unverbindliche Preisempfehlungen ohne MwSt.

Artikel-Nummernverzeichnis

Art.-Nr.	Bestell-Nr.	EUR/St.	PG	VE	Kat. Seite
2542 DR/02-24G	2CKA001710A3428	**12,82**	01	10	177
2542 DR/02-260	2CKA001710A3465	**18,60**	04	10	177
2542 DR/02-266	2CKA001710A3467	**18,60**	04	10	177
2542 DR/02-803	2CKA001710A4126	**19,90**	04	10	157
2542 DR/02-81	2CKA001710A3649	**13,92**	04	10	195
2542 DR/02-82	2CKA001710A3650	**12,13**	01	10	195
2542 DR/02-83	2CKA001710A3672	**19,90**	04	10	195
2542 DR/02-84	2CKA001710A3651	**12,13**	01	10	195
2542 DR/02-866	2CKA001710A3759	**32,13**	04	10	107
2542 DR/02-884	2CKA001710A3891	**19,90**	01	10	195
2542 DR/02-885	2CKA001710A3914	**19,90**	04	10	195
2542 DR/02-914	2CKA001710A4066	**7,28**	01	10	215
2544-212	2CKA001434A0455	**8,99**	01	10	231
2544-214	2CKA001434A0570	**8,61**	01	10	231
2544-914	2CKA001434A0663	**8,61**	01	10	215
2545-212	2CKA001434A0430	**9,62**	01	10	230
2545-214	2CKA001434A0562	**9,24**	01	10	230
2546-212	2CKA001434A0448	**6,50**	01	10	230
2546-214	2CKA001434A0554	**6,24**	01	10	230
2546-914	2CKA001434A0662	**6,24**	01	10	214
2548-020 D-212	2CKA001724A2698	**7,99**	01	10	398
2548-020 D-214	2CKA001724A2713	**7,65**	01	10	398
2548-020 D-84	2CKA001724A4383	**10,62**	01	10	400
2548-020 D-914	2CKA001724A4352	**7,65**	01	10	398
2548-020 E-212	2CKA001724A2700	**9,21**	01	10	399
2548-020 E-214	2CKA001724A2715	**8,82**	01	10	399
2548-020 E-84	2CKA001724A4384	**11,81**	01	10	400
2548-020 E-914	2CKA001724A4353	**8,82**	01	10	399
2548-020 F-212	2CKA001724A2701	**9,21**	01	10	398
2548-020 F-214	2CKA001724A2716	**8,83**	01	10	398
2548-020 F-84	2CKA001724A4385	**11,81**	01	10	400
2548-020 F-914	2CKA001724A4354	**8,82**	01	10	398
2548-021 G-212	2CKA001724A2699	**9,21**	01	10	399
2548-021 G-214	2CKA001724A2714	**8,82**	01	10	399
2548-021 G-84	2CKA001724A4386	**11,81**	01	10	400
2548-021 G-914	2CKA001724A4355	**8,82**	01	10	399
2548-022 A-212-101	2CKA001724A4408	**14,65**	01	10	398
2548-022 A-214-101	2CKA001724A4413	**14,05**	01	10	398
2548-022 A-84	2CKA001724A4387	**17,13**	01	10	399
2548-022 A-914	2CKA001724A4348	**14,05**	01	10	398
2548-022 AR-212	2CKA001724A2703	**15,94**	01	10	398
2548-022 AR-214	2CKA001724A2718	**15,29**	01	10	398
2548-022 AR-84	2CKA001724A4388	**18,37**	01	10	399
2548-022 AR-914	2CKA001724A4349	**15,29**	01	10	398
2548-022 B-212-101	2CKA001724A4410	**14,65**	01	10	398
2548-022 B-214-101	2CKA001724A4415	**14,05**	01	10	398
2548-022 B-84	2CKA001724A4389	**17,13**	01	10	400
2548-022 B-914	2CKA001724A4350	**14,05**	01	10	398
2548-046 A-212	2CKA001724A2697	**7,99**	01	10	399
2548-046 A-214	2CKA001724A2712	**7,65**	01	10	399
2548-046 A-84	2CKA001724A4390	**10,62**	01	10	400
2548-046 A-914	2CKA001724A4351	**7,65**	01	10	399
2548-071 D-212-101	2CKA001724A4411	**15,94**	01	10	398
2548-071 D-214-101	2CKA001724A4416	**15,29**	01	10	398
2548-071 D-84	2CKA001724A4391	**17,13**	01	10	400
2548-071 D-914	2CKA001724A4347	**15,29**	01	10	398
2548-071 E-212-101	2CKA001724A4412	**14,65**	01	10	398
2548-071 E-214-101	2CKA001724A4417	**14,05**	01	10	398
2548-071 E-84	2CKA001724A4392	**15,89**	01	10	400
2548-071 E-914	2CKA001724A4346	**14,05**	01	10	398
2548-642 B-212-101	2CKA001724A4409	**21,27**	01	10	397
2548-642 B-214-101	2CKA001724A4414	**20,40**	01	10	397
2548-642 B-84	2CKA001724A4393	**23,47**	01	10	399
2548-642 B-914	2CKA001724A4356	**20,40**	01	10	397
2548-642 BD-212-101	2CKA001724A4418	**22,65**	01	10	398
2548-642 BD-214-101	2CKA001724A4420	**21,74**	01	10	398
2548-642 BD-84	2CKA001724A4394	**24,82**	01	10	399
2548-642 BD-914	2CKA001724A4360	**21,74**	01	10	398
2548-642 C-212-101	2CKA001724A4422	**14,65**	01	10	397
2548-642 C-214-101	2CKA001724A4423	**14,05**	01	10	397
2548-642 C-84	2CKA001724A4395	**15,89**	01	10	399
2548-642 C-914	2CKA001724A4358	**14,05**	01	10	397
2548-642 D-212	2CKA001724A2705	**14,65**	01	10	397
2548-642 D-214	2CKA001724A2720	**14,05**	01	10	397
2548-642 D-84	2CKA001724A4396	**15,89**	01	10	399
2548-642 D-914	2CKA001724A4357	**14,05**	01	10	397
2548-642 E-212-101	2CKA001724A4419	**21,27**	01	10	397
2548-642 E-214-101	2CKA001724A4421	**20,40**	01	10	397
2548-642 E-84	2CKA001724A4397	**23,47**	01	10	399
2548-642 E-914	2CKA001724A4359	**20,40**	01	10	397
2549-212	2CKA001724A0616	**10,87**	01	10	308
2549-214	2CKA001724A0962	**10,42**	01	10	308
2549-914	2CKA001724A4339	**10,42**	01	10	308
2553-212	2CKA001724A0624	**10,87**	01	10	308
2553-214	2CKA001724A1127	**10,42**	01	10	308
2553-803	2CKA001724A4398	**20,18**	04	10	308
2553-81	2CKA001724A4399	**14,96**	04	10	308
2553-82	2CKA001724A4400	**12,74**	01	10	308
2553-83	2CKA001724A4401	**20,18**	04	10	308
2553-84	2CKA001724A4402	**12,74**	01	10	308
2553-866	2CKA001724A4403	**22,00**	04	10	308
2553-884	2CKA001724A4404	**20,18**	01	10	308
2553-885	2CKA001724A4405	**20,18**	04	10	308
2553-914	2CKA001724A4340	**10,42**	01	10	308
2557 PZ-212-101	2CKA001710A1332	**8,51**	19	10	414
2557 PZ-214-101	2CKA001710A1415	**8,50**	19	10	414
2557 PZ-914-101	2CKA001710A4069	**8,50**	19	10	414
2557 SLPZ-212-101	2CKA001710A1340	**8,51**	19	10	242
2557 SLPZ-214-101	2CKA001710A1456	**8,50**	19	10	242
2557 SLPZ-914-101	2CKA001710A4070	**8,50**	19	10	225
2561-02-20	2CKA001753A4047	**22,32**	04	10	302
2561-02-21	2CKA001753A4054	**22,32**	04	10	302
2561-02-212	2CKA001753A3957	**10,10**	01	10/100	302
2561-02-214	2CKA001753A3965	**9,68**	01	10	302
2561-02-22G	2CKA001710A2512	**15,66**	01	10	302
2561-02-24G	2CKA001753A7800	**15,66**	01	10	302
2561-02-260	2CKA001710A3315	**22,32**	04	10	302
2561-02-266	2CKA001710A3341	**22,32**	04	10	302
2561-02-803	2CKA001753A0316	**16,87**	04	10	302
2561-02-81	2CKA001753A0317	**16,31**	04	10	302
2561-02-82	2CKA001753A0392	**14,08**	01	10	302
2561-02-83	2CKA001753A0393	**16,87**	04	10	302
2561-02-84	2CKA001753A0394	**13,69**	01	10	302
2561-02-866	2CKA001753A0395	**26,85**	04	10	302
2561-02-884	2CKA001753A0396	**16,87**	01	10	302
2561-02-885	2CKA001753A0397	**16,87**	04	10	302
2561-02-914	2CKA001753A0232	**9,68**	01	10	302
2561-20	2CKA001753A3916	**22,52**	04	10	301
2561-21	2CKA001753A3924	**22,52**	04	10	301
2561-212	2CKA001753A3825	**9,59**	01	10/100	301
2561-214	2CKA001753A3833	**9,19**	01	10/100	301
2561-22G	2CKA001710A2504	**15,21**	01	10	301
2561-24G	2CKA001753A7776	**15,21**	01	10	301
2561-260	2CKA001710A3314	**22,52**	04	10	301
2561-266	2CKA001710A3340	**22,52**	04	10	301
2561-803	2CKA001753A0399	**16,87**	04	10	302
2561-81	2CKA001753A0400	**16,31**	04	10	302
2561-82	2CKA001753A0401	**14,08**	01	10	302
2561-83	2CKA001753A0402	**16,87**	04	10	302
2561-84	2CKA001753A0403	**13,69**	01	10	302
2561-866	2CKA001753A0404	**26,85**	04	10	302
2561-884	2CKA001753A0405	**16,87**	01	10	302
2561-885	2CKA001753A0406	**16,87**	04	10	302
2561-914	2CKA001753A0230	**9,19**	01	10	301
2562-212	2CKA001731A1919	**14,36**	01	1	406
2562-214	2CKA001731A1920	**14,32**	01	1	406
2562-914	2CKA001731A2019	**15,23**	19	1	406
2601/2 AP	2CKA001042A0654	**24,05**	05	10	278
2601/2 AP/11W-503	2CKA001042A1032	**24,05**	05	10	278
2601/2 SKAP	2CKA001052A0133	**39,10**	05	10	278
2601/2 SKWNH-53	2CKA001085A1610	**40,14**	12	10	266
2601/2 SKWNH-54	2CKA001085A1623	**42,37**	12	10	266
2601/2 W-53	2CKA001085A1605	**24,80**	12	10/100	266
2601/2 W-54	2CKA001085A1627	**26,17**	12	10	266
2601/2 WDI	2CKA001084A0821	**43,03**	12	10	273
2601/4 AP	2CKA001042A0688	**28,04**	05	10	416
2601/4 W-53	2CKA001085A1612	**39,19**	12	10	416
2601/4 W-54	2CKA001085A1625	**39,56**	12	10	416
2601/5 AP	2CKA001042A0639	**18,90**	05	10	278
2601/5 AP/11W-503	2CKA001042A1031	**18,90**	05	10/100	278
2601/5 APGL	2CKA001042A0670	**26,31**	05	10	278
2601/5 W-53	2CKA001085A1606	**25,61**	12	10	266
2601/5 W-54	2CKA001085A1621	**26,25**	12	10	266
2601/5 WDI	2CKA001084A0839	**43,72**	12	10	273
2601/5-32	2CKA001042A0951	**21,62**	05	10	278
2601/5/20EW-53-503	2CKA001684A0324	**45,36**	12	5/50	269
2601/5/20EW-54-503	2CKA001684A0328	**47,87**	12	5/50	269
2601/6 AP	2CKA001042A0621	**13,27**	05	10	278
2601/6 AP/11W-503	2CKA001042A1030	**13,27**	05	10/100	278
2601/6 APGL	2CKA001042A0662	**20,44**	05	10	278

Artikel-Nummernverzeichnis

Art.-Nr.		Bestell-Nr.	EUR/St.	PG	VE	Kat. Seite
2601/6 N-32	**A**	2CKA001042A0985	**25,59**	05	10	278
2601/6 NAP		2CKA001042A0993	**17,41**	05	10	278
2601/6 SKAP		2CKA001052A0117	**28,56**	05	10	278
2601/6 SKW-53		2CKA001085A1607	**28,85**	12	10/100	266
2601/6 SKW-54		2CKA001085A1622	**29,57**	12	10	266
2601/6 SKWDI		2CKA001084A0854	**45,36**	12	10	273
2601/6 SKWNH-53		2CKA001085A1609	**31,04**	12	10/100	266
2601/6 SKWNH-54		2CKA001085A1631	**32,77**	12	10	266
2601/6 W-53		2CKA001085A1603	**14,93**	13	10/100	266
2601/6 W-54		2CKA001085A1628	**15,51**	12	10/100	266
2601/6 WDI		2CKA001084A0797	**33,92**	12	10	273
2601/6 WGL-53		2CKA001085A1613	**22,10**	12	10	266
2601/6 WGL-54		2CKA001085A1626	**23,38**	12	10	266
2601/6 WN-53		2CKA001085A1611	**17,84**	12	10/100	266
2601/6 WN-54		2CKA001085A1624	**18,83**	12	10/100	266
2601/6-32		2CKA001042A0944	**16,46**	05	10	278
2601/6/20 EBW-53		2CKA001684A0330	**36,17**	12	5	269
2601/6/20 EBW-54		2CKA001684A0331	**37,06**	12	5	269
2601/6/20 EW-53		2CKA001684A0316	**31,55**	13	5/50	269
2601/6/20 EW-54		2CKA001684A0327	**32,83**	12	5/50	269
2601/6/2300 EAP		2CKA001641A0174	**32,09**	05	10	279
2601/6/2300/2 EAP		2CKA001686A0013	**44,34**	05	5/50	279
2601/6/2300EAPW500		2CKA001641A0235	**32,09**	05	10	279
2601/7 AP		2CKA001042A0647	**24,05**	05	10	278
2601/7 W-53		2CKA001085A1604	**24,80**	12	10/100	266
2601/7 W-54		2CKA001085A1620	**26,17**	12	10	266
2601/7 WDI		2CKA001084A0805	**43,03**	12	10	273
2609 AP		2CKA001716A0026	**2,66**	05	20/200	280
2609 APJW		2CKA002099A0265	**3,27**	05	10/100	280
2609 WS		2CKA001716A0042	**6,43**	12	10	274
2609/02 APJ-COMBW		2CKA002099A0266	**7,07**	05	10	280
2609/02 APJ-DWCDW		2CKA002099A0267	**6,78**	05	10	280
2610/6 AP		2CKA001343A0136	**27,19**	05	10	279
2610/6 APW		2CKA001343A0146	**27,19**	05	10	279
2610/6 UJ-212		2CKA001315A0191	**25,96**	01	10	231
2610/6 UJ-214		2CKA001315A0027	**24,91**	01	10	231
2610/6 W-53		2CKA001383A0141	**36,73**	12	10	268
2610/6 W-54		2CKA001383A0143	**37,11**	12	10	268
2621 AP		2CKA001442A0201	**14,96**	05	10	278
2621 AP-107-101		2CKA001442A0483	**19,26**	05	10/100	279
2621 APGL		2CKA001442A0219	**22,13**	05	10	279
2621 NAP/KI		2CKA001442A0441	**20,15**	05	10	279
2621 W-53		2CKA001484A0370	**16,16**	13	10/100	267
2621 W-53-206		2CKA001484A0054	**18,22**	12	10	267
2621 W-54		2CKA001484A0380	**16,82**	12	10	267
2621 W-54-206		2CKA001484A0377	**19,24**	12	10	267
2621 WDI		2CKA001483A0171	**35,12**	12	10	273
2621 WGL-53		2CKA001484A0371	**23,33**	12	10/100	267
2621 WGL-54		2CKA001484A0381	**23,99**	12	10	267
2621 WN-53-201		2CKA001484A0373	**21,30**	12	10	267
2621 WN-53-205-101		2CKA001484A0374	**30,79**	12	10	267
2621 WN-54-201		2CKA001484A0378	**22,50**	12	10	267
2621 WN-54-205-101		2CKA001484A0379	**32,49**	12	10	267
2621-32		2CKA001442A0417	**17,73**	05	10	278
2621/4 AP		2CKA001442A0193	**28,04**	05	10	416
2621/4 W-53		2CKA001442A0469	**39,19**	12	10	416
2621/4 W-54		2CKA001442A0474	**41,15**	12	10	416
2622 KI-101		2CKA001714A0278	**1,29**	05	10	267
2622 LI-101		2CKA001714A0260	**1,29**	05	10	267
2622 N-101		2CKA001714A0252	**1,12**	05	10	267
2622 TR-101		2CKA001714A0286	**1,29**	05	10	267
2622-12-101		2CKA001714A0294	**1,29**	05	10	267
2661 U		2CKA001511A0096	**11,65**	01	10	46
2661 W-53		2CKA001582A0305	**23,74**	12	10	268
2661 W-54		2CKA001582A0328	**25,08**	12	10	268
2664-11-101		2CKA001565A0191	**5,51**	05	10	251
2664-12-101		2CKA001565A0209	**5,51**	05	10	251
2664-13-101		2CKA001565A0217	**5,51**	05	10	251
2666 WS	**A**	2CKA001582A0063	**116,00**	19	1	272
2710 U		2CKA001101A0918	**65,77**	01	1/10	35
2710/1 U		2CKA001101A0919	**65,77**	01	1/10	35
2711 UCDRL-212		2CKA001164A0136	**72,04**	01	10/100	239
2711 UCDRL-214		2CKA001164A0144	**69,95**	01	10	239
2711 UCDRL-914		2CKA001164A0195	**69,95**	01	10	223
2712 SLW-53		2CKA001101A0916	**112,00**	19	10	416
2712 SLW-54		2CKA001101A0924	**117,00**	19	10	416
2712 U		2CKA001101A0534	**34,63**	01	10	414
2712 USL-101		2CKA001101A0872	**61,00**	19	10	414
2713 U		2CKA001101A0542	**25,33**	01	10	414
2713 USL-101		2CKA001101A0880	**51,60**	19	10	414
2722 U		2CKA001101A0559	**35,66**	01	10	414
2722 USL-101		2CKA001101A0898	**61,00**	19	10	414
2723 U		2CKA001101A0567	**26,08**	01	10	414
2723 USL-101		2CKA001101A0906	**51,60**	19	10	414
2733 SLW-53		2CKA001101A0917	**102,00**	19	10	268
2733 SLW-54		2CKA001101A0925	**102,00**	19	10	268
2733 USL-101		2CKA001101A0914	**51,60**	19	10	34
2863-11-53		2CKA001563A0148	**5,19**	12	10	268
2863-12-53		2CKA001563A0149	**5,19**	12	10	268
2863-13-53		2CKA001563A0150	**5,19**	12	10	268
3015 EUC-212		2CKA002122A0018	**46,98**	01	10/100	261
3015 EUC-214		2CKA002125A0052	**45,04**	01	10	261
3015 EWN-53		2CKA002124A0023	**55,33**	01	10/100	271
3015 EWN-54		2CKA002124A0025	**56,38**	12	10	271
3015-02 EUI-212		2CKA002123A0016	**61,60**	01	10	261
3016 EUC-212		2CKA002122A0026	**51,56**	01	10/100	261
3016 EUC-214-101		2CKA002122A0030	**49,49**	01	10/100	261
3016 EUC-24G		2CKA002122A0028	**54,71**	01	10	261
3016 EUK-214		2CKA002122A0032	**56,38**	01	10	261
3016 EWN-53		2CKA002124A0024	**61,60**	01	10	271
3016 EWN-54		2CKA002124A0026	**62,64**	12	10	271
3016-02 EUI-212		2CKA002123A0024	**65,77**	01	10	261
3040		2CKA001740A0060	**2,62**	01	10/100	32
3048/10		2CKA001740A0061	**6,94**	01	1	169
3048/11		2CKA001740A0066	**6,94**	01	1/30	86
3048/20		2CKA001740A0062	**10,02**	01	1	169
3048/21		2CKA001740A0067	**10,02**	01	1	86
3048/30		2CKA001740A0063	**13,10**	01	1	169
3048/31		2CKA001740A0068	**13,10**	01	1	86
3048/40		2CKA001740A0064	**16,18**	01	1	169
3048/41		2CKA001740A0069	**16,18**	01	1	86
3048/50		2CKA001740A0065	**19,27**	01	1	169
3049		2CKA001740A0070	**411,00**	01	1	169
3050		2CKA001740A0071	**1,93**	01	10/100	32
3057		2CKA001740A0081	**1,24**	01	10	169
3058/10		2CKA001740A0072	**6,62**	01	1	169
3058/11		2CKA001740A0077	**6,62**	01	1	86
3058/20		2CKA001740A0073	**9,70**	01	1	169
3058/21		2CKA001740A0078	**9,70**	01	1/20	86
3058/30		2CKA001740A0074	**12,80**	01	1	169
3058/31		2CKA001740A0079	**12,80**	01	1	86
3058/40		2CKA001740A0075	**15,88**	01	1	169
3058/41		2CKA001740A0080	**15,88**	01	1	86
3058/50		2CKA001740A0076	**18,97**	01	1	169
3060		2CKA001740A0082	**2,31**	01	10/100	32
3064		2CKA002561A0017	**10,36**	01	10	260
3068/10		2CKA001740A0083	**6,18**	01	1	169
3068/11		2CKA001740A0088	**6,18**	01	1	86
3068/20		2CKA001740A0084	**9,26**	01	1	169
3068/21		2CKA001740A0089	**9,26**	01	1	86
3068/30		2CKA001740A0085	**12,35**	01	1	169
3068/31		2CKA001740A0090	**12,35**	01	1	86
3068/40		2CKA001740A0086	**15,43**	01	1	169
3068/41		2CKA001740A0091	**15,43**	01	1	86
3068/50		2CKA001740A0087	**18,49**	01	1	169
3072		2CKA001745A0017	**5,53**	01	10	262
3095-1		2CKA001747A0062	**9,88**	01	1	260
3099-0-0306		GHS2101945R0002	**0,33**	01	100	352
3099-0-0314		GHS2101946R0002	**4,75**	01	1/20	352
3120 EUCB-212		2CKA003116A0659	**164,00**	14	1	410
3120 EUCB-214		2CKA003116A0660	**164,00**	14	1/10	410
3120 EUCB-803		2CKA003116A0666	**178,00**	14	1/10	410
3120 EUCB-81		2CKA003116A0667	**173,00**	14	1/10	410
3120 EUCB-82		2CKA003116A0661	**167,00**	14	1	410
3120 EUCB-83		2CKA003116A0668	**178,00**	14	1/10	198
3120 EUCB-84		2CKA003116A0662	**167,00**	14	1	410
3120 EUCB-866		2CKA003116A0669	**192,00**	14	1/10	410
3120 EUCB-884		2CKA003116A0670	**178,00**	14	1/10	410
3120 EUCB-885		2CKA003116A0671	**178,00**	14	1/10	410
3120 EUCB-914		2CKA003116A0663	**164,00**	14	1	410
3120 EUGB-44		2CKA003116A0665	**236,00**	14	1/10	411
3120 EWB-53		2CKA003116A0664	**240,00**	14	1	411
3151 UC-212		2CKA003117A0003	**154,00**	14	1/10	410
3151 UC-214		2CKA003117A0004	**153,00**	14	1	410
3151 UC-803		2CKA003117A0008	**166,00**	14	1/10	410
3151 UC-81		2CKA003117A0009	**162,00**	14	1/10	410
3151 UC-82		2CKA003117A0005	**155,00**	14	1/10	410
3151 UC-83		2CKA003117A0010	**166,00**	14	1/10	198
3151 UC-84		2CKA003117A0006	**155,00**	14	1/10	410
3151 UC-866		2CKA003117A0011	**189,00**	14	1/10	410

Bei einer EDV-Eingabe ist die Bestell-Nr. bündig einzugeben, d.h. ohne Bindestrich bzw. Leerzeichen.
N = Neuheiten, **A** = Auslauftypen

Unverbindliche Preisempfehlungen ohne MwSt.

Artikel-Nummernverzeichnis

Art.-Nr.		Bestell-Nr.	EUR/St.	PG	VE	Kat. Seite
3151 UC-884		2CKA003117A0012	166,00	14	1/10	410
3151 UC-885		2CKA003117A0013	166,00	14	1/10	410
3151 UC-914		2CKA003117A0007	153,00	14	1	410
34 W-102		2CKA002390A0061	12,09	03	10/100	261
34 WJ		2CKA002390A0045	19,94	03	10/100	261
3741 UJ		2CKA001712A0165	9,57	19	5/80	258
3746 U-101		2CKA001712A0182	11,65	19	5/60	258
3855		2CKA006599A0518	6,82	01	10	352
3856		2CKA006599A2274	5,72	01	10	61
3857		2CKA006599A2282	5,72	01	10	61
41381F-B-03	N	2TMA130160B0051	42,50	22	1	480
41381F-H-03	N	2TMA130160H0033	42,50	22	1/30	480
41381PB-03	N	2TMA130160B0067	42,00	22	1/16	482
41381S-B-03	N	2TMA130160B0059	42,50	22	1/30	481
41381S-H-03	N	2TMA130160H0041	42,50	22	1/30	481
41382F-B-03	N	2TMA130160B0052	63,00	22	1/19	480
41382F-H-03	N	2TMA130160H0034	62,00	22	1	480
41382PB-03	N	2TMA130160B0068	49,60	22	1/5	482
41382S-B-03	N	2TMA130160B0060	63,00	22	1/21	481
41382S-H-03	N	2TMA130160H0042	63,00	22	1/21	481
41383CF-S-03	N	2TMA130160X0026	252,00	23	1/16	460
41383CF-W-03	N	2TMA130160W0010	141,00	23	1/16	460
41383F-B-03	N	2TMA130160B0053	73,60	22	1/12	480
41383F-H-03	N	2TMA130160H0035	73,60	22	1/16	480
41383PB-03	N	2TMA130160B0069	61,50	22	1/24	482
41383S-B-03	N	2TMA130160B0061	73,60	22	1/25	481
41383S-H-03	N	2TMA130160H0043	73,60	22	1/25	481
41384CF-S-03	N	2TMA130160X0027	316,00	23	1/8	460
41384CF-W-03	N	2TMA130160W0011	184,00	23	1/8	460
41384F-B-03	N	2TMA130160B0054	95,00	22	1/12	480
41384F-H-03	N	2TMA130160H0036	95,00	22	1/14	480
41384PB-03	N	2TMA130160B0070	86,00	22	1/15	482
41384S-B-03	N	2TMA130160B0062	95,00	22	1/20	481
41384S-H-03	N	2TMA130160H0044	95,00	22	1/20	481
41385CF-S-03	N	2TMA130160X0028	425,00	23	1/6	460
41385CF-W-03	N	2TMA130160W0012	237,00	23	1/6	460
41385F-B-03	N	2TMA130160B0055	116,00	22	1/12	481
41385F-H-03	N	2TMA130160H0037	116,00	22	1/12	481
41385PB-03	N	2TMA130160B0071	116,00	22	1/4	482
41385S-B-03	N	2TMA130160B0063	116,00	22	1/12	481
41385S-H-03	N	2TMA130160H0045	116,00	22	1/12	481
41386CF-S-03	N	2TMA130160X0029	442,00	23	1/10	460
41386F-B-03	N	2TMA130160B0056	126,00	22	1/6	481
41386F-H-03	N	2TMA130160H0038	123,00	22	1/6	481
41386PB-03	N	2TMA130160B0072	111,00	22	1/4	482
41386S-B-03	N	2TMA130160B0064	126,00	22	1/12	481
41386S-H-03	N	2TMA130160H0046	126,00	22	1/12	481
41393CF-S-03	N	2TMA130160X0062	241,00	23	1	461
41394CF-S-03	N	2TMA130160X0066	302,00	23	1	461
42361F-03	N	2TMA130160B0134	57,80	22	12	489
42361S-B-03	N	2TMA130160B0089	52,60	22	1/12	481
42361S-W-03	N	2TMA130160W0021	52,50	22	1/24	481
42371S-B-03	N	2TMA130160B0141	55,00	23	1	489
42371S-W-03	N	2TMA130160W0041	55,00	23	1	489
42381S-B-03	N	2TMA220160B0003	36,80	22	1	482
42381S-W-03	N	2TMA220160W0004	36,80	22	1	482
4310/6 EUJ-212		2CKA001611A0102	28,06	01	10	235
4310/6 EUJ-214		2CKA001611A0169	26,92	01	10	235
51381EP-S-03	N	2TMA130160X0024	22,04	23	1/30	460
51381EP-W-03	N	2TMA130160W0009	22,04	23	1/30	460
51381MT-03	N	2TMA130160B0075	9,99	23	1	466
51381RP1-03	N	2TMA130160N0023	68,40	22	1/10	460
51381RP2-03	N	2TMA130160N0024	79,00	22	1/10	460
51381RP3-03	N	2TMA130160N0025	89,00	22	1/10	460
51381SP3-03	N	2TMA130160N0021	68,40	22	1/10	460
51381SP4-03	N	2TMA130160N0022	79,00	22	1/10	460
51382EP-S-03	N	2TMA130160X0025	44,10	22	1/20	460
51382RP1-03	N	2TMA130160N0026	410,00	22	1/10	461
51382RP2-03	N	2TMA130160N0027	415,00	22	1/10	461
51382RP3-03	N	2TMA130160N0028	420,00	22	1/10	461
53011PS-03	N	2TMA130160W0029	23,17	23	1/80	466
6067-22G-102	A	2CKA006020A1326	125,00	19	10	183
6067-24G-102	A	2CKA006020A1328	133,00	19	1/10	183
6067-260-102	A	2CKA006020A1369	134,00	19	1/10	183
6067-266-102	A	2CKA006020A1370	126,00	19	1/10	183
6108/06-500		2CKA006133A0221	83,10	26	1/10	558
6108/06-AP-500		2CKA006133A0225	82,50	26	1	563
6108/07-500		2CKA006133A0223	94,70	26	1/10	560
6108/07-AP-500		2CKA006133A0227	94,70	26	1	563
6108/08-500	A	2CKA006134A0308	220,20	26	1	566
6108/18-500		2CKA006134A0319	214,00	26	1	566
6108/60-500		2CKA006115A0454	172,90	26	1/10	563
6108/61-20-500		2CKA006115A0476	19,20	26	10	564
6108/61-21-500		2CKA006115A0477	19,20	26	10	564
6108/61-212-500		2CKA006115A0474	5,68	26	10	564
6108/61-214-500		2CKA006115A0475	5,68	26	10	564
6108/61-22G-500		2CKA006115A0478	12,60	26	10	564
6108/61-24G-500		2CKA006115A0480	12,60	26	10	564
6108/61-260-500		2CKA006115A0481	19,20	26	10	564
6108/61-266-500		2CKA006115A0482	19,20	26	10	564
6108/61-803-500		2CKA006115A0489	14,10	26	10	564
6108/61-81-500		2CKA006115A0483	13,60	26	10	564
6108/61-82-500		2CKA006115A0484	8,55	26	10	564
6108/61-83-500		2CKA006115A0485	14,10	26	10	564
6108/61-84-500		2CKA006115A0486	8,55	26	1	564
6108/61-866-500		2CKA006115A0492	20,80	26	10	564
6108/61-884-500		2CKA006115A0487	14,10	26	10	564
6108/61-885-500		2CKA006115A0488	14,10	26	10	564
6108/61-914		2CKA006155A0115	5,68	26	10	564
6109/03-20-500		2CKA006155A0053	19,20	26	10	568
6109/03-21-500		2CKA006155A0054	19,20	26	10	568
6109/03-212-500		2CKA006155A0051	5,68	26	10	568
6109/03-214-500		2CKA006155A0052	5,68	26	10	568
6109/03-22G-500		2CKA006155A0055	12,60	26	10	568
6109/03-24G-500		2CKA006155A0057	12,60	26	10	568
6109/03-260-500		2CKA006155A0058	19,20	26	10	568
6109/03-266-500		2CKA006155A0059	19,20	26	10	568
6109/03-803-500		2CKA006155A0066	14,10	26	10	568
6109/03-81-500		2CKA006155A0060	13,60	26	10	568
6109/03-82-500		2CKA006155A0061	8,55	26	10	568
6109/03-83-500		2CKA006155A0062	14,10	26	10	568
6109/03-84-500		2CKA006155A0063	8,55	26	10	568
6109/03-866-500		2CKA006155A0069	20,80	26	10	568
6109/03-884-500		2CKA006155A0064	14,10	26	10	568
6109/03-885-500		2CKA006155A0065	14,10	26	10	568
6109/03-914		2CKA006155A0108	5,68	26	10	568
6109/05-500		2CKA006181A0013	111,00	26	1/10	567
6109/08-500		2CKA006134A0313	167,70	26	1/10	567
6109/18-500		2CKA006134A0315	282,00	26	1/10	567
6109/28-500		2CKA006134A0317	342,70	26	1/10	568
6120/12-101-500		2CKA006120A0075	103,90	26	1/10	558
6120/13-500		2CKA006120A0072	147,80	26	1/10	558
6122/02-803-500		2CKA006132A0290	145,20	26	1	556
6122/02-81-500		2CKA006132A0283	142,00	26	1	556
6122/02-82-500		2CKA006132A0284	141,00	26	1	556
6122/02-83-500		2CKA006132A0285	145,20	26	1	556
6122/02-84-500		2CKA006132A0263	141,00	26	1/10	556
6122/02-866-500		2CKA006132A0289	152,40	26	1	556
6122/02-884-500		2CKA006132A0292	145,20	26	1	556
6122/02-885-500		2CKA006132A0293	145,20	26	1	556
6122/10-212-500		2CKA006132A0373	150,30	26	1	556
6122/10-214-500		2CKA006132A0374	150,30	26	1	556
6122/10-803-500		2CKA006132A0382	157,50	26	1	556
6122/10-81-500		2CKA006132A0376	154,30	26	1	556
6122/10-82-500		2CKA006132A0377	153,40	26	1	556
6122/10-83-500		2CKA006132A0378	157,50	26	1	556
6122/10-84-500		2CKA006132A0379	153,40	26	1	556
6122/10-866-500		2CKA006132A0385	162,80	26	1	556
6122/10-884-500		2CKA006132A0380	157,50	26	1	556
6122/10-885-500		2CKA006132A0381	157,50	26	1	556
6122/10-914		2CKA006132A0359	150,30	26	1	556
6125/01-803-500		2CKA006115A0212	152,40	26	1	557
6125/01-81-500		2CKA006115A0205	146,20	26	1	557
6125/01-82-500		2CKA006115A0206	143,00	26	1	557
6125/01-83-500		2CKA006115A0207	152,40	26	1	557
6125/01-84-500		2CKA006115A0183	143,00	26	1	557
6125/01-866-500		2CKA006115A0211	159,50	26	1	557
6125/01-884-500		2CKA006115A0214	152,40	26	1	557
6125/01-885-500		2CKA006115A0215	152,40	26	1	557
6125/02-803-500		2CKA006115A0224	75,00	26	1	554
6125/02-81-500		2CKA006115A0216	73,10	26	1	554
6125/02-82-500		2CKA006115A0217	72,00	26	1	554
6125/02-83-500		2CKA006115A0218	75,00	26	1	554
6125/02-84-500		2CKA006115A0219	72,00	26	1	554
6125/02-866-500		2CKA006115A0223	78,90	26	1	554
6125/02-884-500		2CKA006115A0226	75,00	26	1	554
6125/02-885-500		2CKA006115A0227	75,00	26	1	554
6126/01-803-500		2CKA006116A0202	168,80	26	1	557
6126/01-81-500		2CKA006116A0195	163,60	26	1	557
6126/01-82-500		2CKA006116A0196	161,80	26	1	557

Artikel-Nummernverzeichnis

Art.-Nr.	Bestell-Nr.	EUR/St.	PG	VE	Kat. Seite
6126/01-83-500	2CKA006116A0197	**168,80**	26	1	557
6126/01-84-500	2CKA006116A0174	**161,80**	26	1	557
6126/01-866-500	2CKA006116A0201	**179,10**	26	1	557
6126/01-884-500	2CKA006116A0204	**168,80**	26	1	557
6126/01-885-500	2CKA006116A0205	**168,80**	26	1	557
6126/02-803-500	2CKA006116A0214	**91,30**	26	1	554
6126/02-81-500	2CKA006116A0206	**89,40**	26	1	554
6126/02-82-500	2CKA006116A0207	**89,40**	26	1	554
6126/02-83-500	2CKA006116A0208	**91,30**	26	1	554
6126/02-84-500	2CKA006116A0209	**89,40**	26	1	554
6126/02-866-500	2CKA006116A0213	**96,70**	26	1	554
6126/02-884-500	2CKA006116A0216	**91,30**	26	1	554
6126/02-885-500	2CKA006116A0217	**91,30**	26	1	554
6127/01-803-500	2CKA006117A0228	**205,80**	26	1	557
6127/01-81-500	2CKA006117A0221	**199,70**	26	1	557
6127/01-82-500	2CKA006117A0222	**195,60**	26	1	557
6127/01-83-500	2CKA006117A0223	**205,80**	26	1	557
6127/01-84-500	2CKA006117A0200	**195,60**	26	1	557
6127/01-866-500	2CKA006117A0227	**216,10**	26	1	557
6127/01-884-500	2CKA006117A0230	**205,80**	26	1	557
6127/01-885-500	2CKA006117A0231	**205,80**	26	1	557
6127/02-803-500	2CKA006117A0240	**121,90**	26	1	555
6127/02-81-500	2CKA006117A0232	**118,90**	26	1	555
6127/02-82-500	2CKA006117A0233	**118,90**	26	1	555
6127/02-83-500	2CKA006117A0234	**121,90**	26	1	555
6127/02-84-500	2CKA006117A0235	**118,90**	26	1/10	555
6127/02-866-500	2CKA006117A0239	**128,20**	26	1	555
6127/02-884-500	2CKA006117A0242	**121,90**	26	1	555
6127/02-885-500	2CKA006117A0243	**121,90**	26	1	555
6128/28-803-500	2CKA006134A0336	**195,60**	26	1	566
6128/28-81-500	2CKA006134A0331	**192,50**	26	1	566
6128/28-82-500	2CKA006134A0332	**191,50**	26	1	566
6128/28-83-500	2CKA006134A0333	**195,60**	26	1	566
6128/28-84-500	2CKA006134A0334	**191,50**	26	1/10	566
6128/28-866-500	2CKA006134A0335	**199,70**	26	1	566
6128/28-884-500	2CKA006134A0338	**195,60**	26	1	566
6128/28-885-500	2CKA006134A0339	**195,60**	26	1	566
6129/01-803-500	2CKA006135A0163	**228,60**	26	1	555
6129/01-81-500	2CKA006135A0156	**221,20**	26	1	555
6129/01-82-500	2CKA006135A0157	**220,20**	26	1	555
6129/01-83-500	2CKA006135A0158	**228,60**	26	1	555
6129/01-84-500	2CKA006135A0146	**220,20**	26	1	555
6129/01-866-500	2CKA006135A0162	**241,90**	26	1	555
6129/01-884-500	2CKA006135A0165	**228,60**	26	1	555
6129/01-885-500	2CKA006135A0166	**228,60**	26	1	555
6131/20-183-500	2CKA006132A0343	**158,50**	26	1	570
6131/20-24-500	2CKA006132A0342	**147,80**	26	1	570
6131/21-183-500	2CKA006132A0345	**189,40**	26	1	571
6131/21-24-500	2CKA006132A0344	**178,10**	26	1	571
6131/29-183-500	2CKA006132A0352	**16,50**	26	1	573
6131/29-24-500	2CKA006132A0351	**11,00**	26	1	573
6131/30-183-500	2CKA006132A0347	**186,40**	26	1	571
6131/30-24-500	2CKA006132A0346	**175,10**	26	1	571
6131/31-183-500	2CKA006132A0349	**228,60**	26	1	572
6131/31-24-500	2CKA006132A0348	**217,10**	26	1	572
6131/38-183-500	2CKA006132A0404	**14,40**	26	1	574
6131/38-24-500	2CKA006132A0403	**8,83**	26	1	574
6131/39-183-500	2CKA006132A0354	**16,50**	26	1	573
6131/39-24-500	2CKA006132A0353	**11,00**	26	1	573
6131/40-24-500	2CKA006132A0350	**252,10**	26	1	573
6131/50-183-500	2CKA006132A0400	**219,20**	26	1	572
6131/50-24-500	2CKA006132A0399	**208,90**	26	1	572
6131/51-183-500	2CKA006132A0414	**261,40**	26	1	573
6131/51-24-500	2CKA006132A0413	**251,10**	26	1	573
6136/07 UP-500	2CKA006136A0212	**57,90**	26	1	534
6136/07-811-500	2CKA006136A0205	**1049,00**	26	1	534
6136/07-825-500	2CKA006136A0206	**1049,00**	26	1	534
6136/27-811-500	2CKA006136A0209	**52,50**	26	1	534
6136/27-825-500	2CKA006136A0210	**52,50**	26	1	534
6136/APP-500	2CKA006136A0202	**963,00**	26	1	535
6138/11-83-500	2CKA006138A0005	**243,90**	26	1	569
6138/11-84-500	2CKA006138A0003	**241,90**	26	1/10	569
6146/10	2CKA006146A0022	**362,20**	33	1	579
6149/21-500	2CKA006133A0201	**314,80**	26	1	553
6151/11 U-500	2CKA006151A0245	**145,20**	26	1	569
6152/11 U-500	2CKA006152A0040	**167,70**	26	1	569
6155/30-500	2CKA006151A0254	**213,00**	33	1	603
6155/40-500	2CKA006151A0256	**359,20**	33	1	603
6164/11 U-500	2CKA006151A0247	**193,50**	26	1	569
6173/11 U-500	2CKA006151A0249	**217,10**	26	1	570

Art.-Nr.	Bestell-Nr.	EUR/St.	PG	VE	Kat. Seite
6179-500	2CKA006132A0320	**24,80**	26	1	574
6179/01-204-500	2CKA006132A0313	**320,00**	26	1/10	574
6179/01-208-500	2CKA006132A0314	**321,00**	26	1	574
6179/02-204-500	2CKA006132A0317	**424,10**	26	1	574
6179/02-208-500	2CKA006132A0318	**429,20**	26	1	574
6183	2CKA006183A0016	**1,46**	26	100	606
6183-101	2CKA006183A0032	**1,48**	33	100	606
6190/41	2CKA006190A0031	**504,00**	33	1	578
6190/42	2CKA006190A0032	**155,40**	33	1	578
6190/43	2CKA006190A0033	**317,90**	33	1	578
6190/44	2CKA006190A0034	**147,80**	33	1	578
6190/45	2CKA006190A0035	**147,80**	33	1	579
6190/49-101	2CKA006190A0040	**139,00**	33	1	579
6197/15-101-500	2CKA006197A0039	**1022,00**	33	1	591
6200 AP/1-WL	2CKA006200A0066	**41,00**	24	1	497
6201/640.1	2CKA006220A0001	**248,00**	KK	1/32	511
6211/1.1	2CKA006220A0012	**85,00**	24	1	499
6211/1.1-WL	2CKA006200A0044	**113,00**	24	1	493
6211/2.1	2CKA006220A0013	**91,00**	24	1	500
6211/2.1-WL	2CKA006200A0045	**119,00**	24	1	493
6211/2.2	2CKA006220A0014	**100,00**	24	1	500
6211/2.2-WL	2CKA006200A0046	**129,00**	24	1	494
6212/1.1	2CKA006220A0015	**137,00**	24	1	501
6212/1.1-WL	2CKA006200A0047	**169,00**	24	1	494
6212/2.1	2CKA006220A0016	**145,00**	24	1	501
6212/2.1-WL	2CKA006200A0048	**174,00**	24	1	495
6213/1.1	2CKA006220A0017	**98,00**	24	1	501
6213/1.1-WL	2CKA006200A0049	**124,00**	24	1	495
6213/2.1	2CKA006220A0018	**105,00**	24	1	502
6213/2.1-WL	2CKA006200A0050	**129,00**	24	1	495
6215/1.1-212	2CKA006220A0115	**161,00**	24	1	502
6215/1.1-212-WL	2CKA006200A0057	**203,00**	24	1	496
6215/1.1-214	2CKA006220A0116	**161,00**	24	1	502
6215/1.1-214-WL	2CKA006200A0058	**203,00**	24	1	496
6215/1.1-803	2CKA006220A0445	**165,00**	24	1	502
6215/1.1-803-WL	2CKA006200A0059	**208,00**	24	1	496
6215/1.1-81	2CKA006220A0110	**163,00**	24	1	502
6215/1.1-81-WL	2CKA006200A0053	**205,00**	24	1	496
6215/1.1-82	2CKA006220A0411	**163,00**	24	1	502
6215/1.1-82-WL	2CKA006200A0054	**205,00**	24	1	496
6215/1.1-83	2CKA006220A0111	**165,00**	24	1	502
6215/1.1-83-WL	2CKA006200A0055	**208,00**	24	1	496
6215/1.1-84	2CKA006220A0112	**163,00**	24	1	502
6215/1.1-84-WL	2CKA006200A0056	**205,00**	24	1	496
6215/1.1-866	2CKA006220A0428	**166,00**	24	1	502
6215/1.1-866-WL	2CKA006200A0061	**209,00**	24	1	496
6215/1.1-884	2CKA006220A0496	**165,00**	24	1	502
6215/1.1-884-WL	2CKA006200A0062	**208,00**	24	1	496
6215/1.1-885	2CKA006220A0513	**165,00**	24	1	502
6215/1.1-885-WL	2CKA006200A0063	**208,00**	24	1	496
6215/1.1-914	2CKA006220A0370	**161,00**	24	1	502
6215/1.1-914-WL	2CKA006200A0065	**203,00**	24	1	496
6221/1.0	2CKA006220A0002	**51,25**	24	1	498
6221/1.0-WL	2CKA006200A0042	**102,00**	24	1	491
6221/2.0	2CKA006220A0003	**58,10**	24	1	498
6221/2.0-WL	2CKA006200A0043	**108,00**	24	1	491
6222/1 AP-64-WL	2CKA006200A0067	**66,20**	24	1	497
6222/1 AP-65-WL	2CKA006200A0069	**66,20**	24	1	497
6222/1 AP-66-WL	2CKA006200A0141	**66,20**	24	1	497
6222/2 AP-64-WL	2CKA006200A0068	**71,75**	24	1	497
6222/2 AP-65-WL	2CKA006200A0070	**72,85**	24	1	497
6224/2.0	2CKA006220A0010	**156,00**	24	1	498
6224/2.0-WL	2CKA006200A0051	**198,00**	24	1	491
6224/2.1-WL	2CKA006200A0052	**209,00**	24	1	491
6225/1.0-212	2CKA006220A0113	**126,00**	24	1	498
6225/1.0-214	2CKA006220A0114	**126,00**	24	1	498
6225/1.0-803	2CKA006220A0444	**130,00**	24	1	498
6225/1.0-81	2CKA006220A0107	**128,00**	24	1	498
6225/1.0-82	2CKA006220A0410	**128,00**	24	1	498
6225/1.0-83	2CKA006220A0108	**130,00**	24	1	498
6225/1.0-84	2CKA006220A0109	**128,00**	24	1	498
6225/1.0-866	2CKA006220A0427	**131,00**	24	1	498
6225/1.0-884	2CKA006220A0495	**130,00**	24	1	498
6225/1.0-885	2CKA006220A0512	**130,00**	24	1	498
6225/1.0-914	2CKA006220A0369	**126,00**	24	1	498
6226 U	1SPE007713F1520	**29,11**	24	1	490
6226-611	2CKA006220A0007	**447,00**	24	1	490
6226-625	2CKA006220A0008	**447,00**	24	1	490
6226/T	2CKA006220A0720	**24,19**	24	1	490
6228	2CKA006220A0388	**574,00**	KK	1	499

Bei einer EDV-Eingabe ist die Bestell-Nr. bündig einzugeben, d.h. ohne Bindestrich bzw. Leerzeichen.
N = Neuheiten, **A** = Auslauftypen

Unverbindliche Preisempfehlungen ohne MwSt.

Artikel-Nummernverzeichnis

Art.-Nr.	Bestell-Nr.	EUR/St.	PG	VE	Kat. Seite
6230-10-212	2CKA006220A0077	**2,77**	24	10	560
6230-10-214	2CKA006220A0078	**2,71**	24	10	560
6230-10-803	2CKA006220A0430	**7,18**	24	10	560
6230-10-81	2CKA006220A0032	**4,03**	24	10	560
6230-10-82	2CKA006220A0396	**4,03**	24	10	560
6230-10-83	2CKA006220A0033	**7,18**	24	10	560
6230-10-84	2CKA006220A0034	**4,03**	24	10	560
6230-10-866	2CKA006220A0413	**7,29**	24	10	560
6230-10-884	2CKA006220A0481	**7,18**	24	10	560
6230-10-885	2CKA006220A0498	**7,18**	24	10	560
6230-10-914	2CKA006220A0355	**2,71**	24	10	560
6230-20-212	2CKA006220A0087	**2,58**	24	10	561
6230-20-214	2CKA006220A0088	**2,53**	24	10	561
6230-20-803	2CKA006220A0435	**4,73**	24	10	561
6230-20-81	2CKA006220A0047	**3,20**	24	10	561
6230-20-82	2CKA006220A0401	**3,20**	24	10	561
6230-20-83	2CKA006220A0048	**4,73**	24	10	561
6230-20-84	2CKA006220A0049	**3,20**	24	10	561
6230-20-866	2CKA006220A0418	**5,34**	24	10	561
6230-20-884	2CKA006220A0486	**4,73**	24	10	561
6230-20-885	2CKA006220A0503	**4,73**	24	10	561
6230-20-914	2CKA006220A0360	**2,53**	24	10	561
6231-10-212	2CKA006220A0079	**3,69**	24	10	560
6231-10-214	2CKA006220A0080	**3,62**	24	10	560
6231-10-803	2CKA006220A0431	**8,10**	24	10	560
6231-10-81	2CKA006220A0035	**5,90**	24	10	560
6231-10-82	2CKA006220A0397	**5,90**	24	10	560
6231-10-83	2CKA006220A0036	**8,10**	24	10	560
6231-10-84	2CKA006220A0037	**5,90**	24	10	560
6231-10-866	2CKA006220A0414	**8,71**	24	10	560
6231-10-884	2CKA006220A0482	**8,10**	24	10	560
6231-10-885	2CKA006220A0499	**8,10**	24	10	560
6231-10-914	2CKA006220A0356	**3,62**	24	10	560
6231-21-212	2CKA006220A0089	**3,58**	24	10	561
6231-21-214	2CKA006220A0090	**3,50**	24	10	561
6231-21-803	2CKA006220A0436	**5,65**	24	10	561
6231-21-81	2CKA006220A0050	**4,56**	24	10	561
6231-21-82	2CKA006220A0402	**4,56**	24	10	561
6231-21-83	2CKA006220A0051	**5,65**	24	10	561
6231-21-84	2CKA006220A0052	**4,56**	24	10	561
6231-21-866	2CKA006220A0419	**6,36**	24	10	561
6231-21-884	2CKA006220A0487	**5,65**	24	10	561
6231-21-885	2CKA006220A0504	**5,65**	24	10	561
6231-21-914	2CKA006220A0361	**3,50**	24	10	561
6231-22-212	2CKA006220A0097	**3,58**	24	10	562
6231-22-214	2CKA006220A0098	**3,50**	24	10	562
6231-22-803	2CKA006220A0441	**5,65**	24	10	562
6231-22-81	2CKA006220A0062	**4,56**	24	10	562
6231-22-82	2CKA006220A0407	**4,56**	24	10	562
6231-22-83	2CKA006220A0063	**5,65**	24	10	562
6231-22-84	2CKA006220A0064	**4,56**	24	10	562
6231-22-866	2CKA006220A0424	**6,36**	24	10	562
6231-22-884	2CKA006220A0492	**5,65**	24	10	562
6231-22-885	2CKA006220A0509	**5,65**	24	10	562
6231-22-914	2CKA006220A0365	**3,50**	24	10	562
6232-10-212	2CKA006220A0081	**3,69**	24	10	559
6232-10-214	2CKA006220A0082	**3,62**	24	10	559
6232-10-803	2CKA006220A0432	**8,10**	24	10	559
6232-10-81	2CKA006220A0038	**5,90**	24	10	559
6232-10-82	2CKA006220A0398	**5,90**	24	10	559
6232-10-83	2CKA006220A0039	**8,10**	24	10	559
6232-10-84	2CKA006220A0040	**5,90**	24	10	559
6232-10-866	2CKA006220A0415	**8,71**	24	10	559
6232-10-884	2CKA006220A0483	**8,10**	24	10	559
6232-10-885	2CKA006220A0500	**8,10**	24	10	559
6232-10-914	2CKA006220A0357	**3,62**	24	10	559
6232-20-212	2CKA006220A0091	**3,58**	24	10	526
6232-20-214	2CKA006220A0092	**3,50**	24	10	526
6232-20-803	2CKA006220A0437	**5,65**	24	10	526
6232-20-81	2CKA006220A0053	**4,56**	24	10	526
6232-20-82	2CKA006220A0403	**4,56**	24	10	526
6232-20-83	2CKA006220A0054	**5,65**	24	10	526
6232-20-84	2CKA006220A0055	**4,56**	24	10	526
6232-20-866	2CKA006220A0420	**6,36**	24	10	526
6232-20-884	2CKA006220A0488	**5,65**	24	10	526
6232-20-885	2CKA006220A0505	**5,65**	24	10	526
6232-20-914	2CKA006220A0362	**3,50**	24	10	526
6233-10-212	2CKA006220A0083	**3,69**	24	10	559
6233-10-214	2CKA006220A0084	**3,62**	24	10	559
6233-10-803	2CKA006220A0433	**8,10**	24	10	559
6233-10-81	2CKA006220A0041	**5,90**	24	10	559
6233-10-82	2CKA006220A0399	**5,90**	24	10	559
6233-10-83	2CKA006220A0042	**8,10**	24	10	559
6233-10-84	2CKA006220A0043	**5,90**	24	10	559
6233-10-866	2CKA006220A0416	**8,71**	24	10	559
6233-10-884	2CKA006220A0484	**8,10**	24	10	559
6233-10-885	2CKA006220A0501	**8,10**	24	10	559
6233-10-914	2CKA006220A0358	**3,62**	24	10	559
6233-21-212	2CKA006220A0093	**3,58**	24	10	527
6233-21-214	2CKA006220A0094	**3,50**	24	10	527
6233-21-803	2CKA006220A0438	**5,65**	24	10	527
6233-21-81	2CKA006220A0056	**4,56**	24	10	527
6233-21-82	2CKA006220A0404	**4,56**	24	10	527
6233-21-83	2CKA006220A0057	**5,65**	24	10	527
6233-21-84	2CKA006220A0058	**4,56**	24	10	527
6233-21-866	2CKA006220A0421	**6,36**	24	10	527
6233-21-884	2CKA006220A0489	**5,65**	24	10	527
6233-21-885	2CKA006220A0506	**5,65**	24	10	527
6233-21-914	2CKA006220A0363	**3,50**	24	10	527
6233-22-212	2CKA006220A0101	**3,56**	24	10	528
6233-22-214	2CKA006220A0102	**3,50**	24	10	528
6233-22-803	2CKA006220A0442	**5,65**	24	10	528
6233-22-81	2CKA006220A0068	**4,56**	24	10	528
6233-22-82	2CKA006220A0408	**4,56**	24	10	528
6233-22-83	2CKA006220A0069	**5,65**	24	10	528
6233-22-84	2CKA006220A0070	**4,56**	24	10	528
6233-22-866	2CKA006220A0425	**6,36**	24	10	528
6233-22-884	2CKA006220A0493	**5,65**	24	10	528
6233-22-885	2CKA006220A0510	**5,65**	24	10	528
6233-22-914	2CKA006220A0366	**3,50**	24	10	528
6234-10-212	2CKA006220A0085	**3,69**	24	10	558
6234-10-214	2CKA006220A0086	**3,62**	24	10	558
6234-10-803	2CKA006220A0434	**8,10**	24	10	558
6234-10-81	2CKA006220A0044	**5,90**	24	10	558
6234-10-82	2CKA006220A0400	**5,90**	24	10	558
6234-10-83	2CKA006220A0045	**8,10**	24	10	558
6234-10-84	2CKA006220A0046	**5,90**	24	10	558
6234-10-866	2CKA006220A0417	**8,71**	24	10	558
6234-10-884	2CKA006220A0485	**8,10**	24	10	558
6234-10-885	2CKA006220A0502	**8,10**	24	10	558
6234-10-914	2CKA006220A0359	**3,62**	24	10	558
6234-21-212	2CKA006220A0095	**3,58**	24	10	562
6234-21-214	2CKA006220A0096	**3,50**	24	10	562
6234-21-803	2CKA006220A0439	**5,65**	24	10	562
6234-21-81	2CKA006220A0059	**4,56**	24	10	562
6234-21-82	2CKA006220A0405	**4,56**	24	10	562
6234-21-83	2CKA006220A0060	**5,65**	24	10	562
6234-21-84	2CKA006220A0061	**4,56**	24	10	562
6234-21-866	2CKA006220A0422	**6,36**	24	10	562
6234-21-884	2CKA006220A0490	**5,65**	24	10	562
6234-21-885	2CKA006220A0507	**5,65**	24	10	562
6234-21-914	2CKA006220A0364	**3,50**	24	10	562
6234-22-212	2CKA006220A0256	**3,58**	24	10	563
6234-22-214	2CKA006220A0257	**3,50**	24	10	563
6234-22-803	2CKA006220A0440	**5,65**	24	10	563
6234-22-81	2CKA006220A0253	**4,56**	24	10	563
6234-22-82	2CKA006220A0406	**4,56**	24	10	563
6234-22-83	2CKA006220A0254	**5,65**	24	10	563
6234-22-84	2CKA006220A0255	**4,56**	24	10	563
6234-22-866	2CKA006220A0423	**6,36**	24	10	563
6234-22-884	2CKA006220A0491	**5,65**	24	10	563
6234-22-885	2CKA006220A0508	**5,65**	24	10	563
6234-22-914	2CKA006220A0367	**3,50**	24	10	563
6235-212	2CKA006220A0105	**6,31**	24	10	510
6235-214	2CKA006220A0106	**6,19**	24	10	510
6235-803	2CKA006220A0443	**12,30**	24	10	510
6235-81	2CKA006220A0074	**8,56**	24	10	510
6235-82	2CKA006220A0409	**8,56**	24	10	510
6235-83	2CKA006220A0075	**12,30**	24	10	510
6235-84	2CKA006220A0076	**8,56**	24	10	510
6235-866	2CKA006220A0426	**13,02**	24	10	510
6235-884	2CKA006220A0494	**12,30**	24	10	510
6235-885	2CKA006220A0511	**12,30**	24	10	510
6235-914	2CKA006220A0368	**6,19**	24	10	510
6236-212	2CKA006220A0251	**6,31**	24	10	511
6236-214	2CKA006220A0252	**6,19**	24	10	511
6236-803	2CKA006220A0446	**12,30**	24	10	511
6236-81	2CKA006220A0248	**8,56**	24	10	511
6236-82	2CKA006220A0412	**8,56**	24	10	511
6236-83	2CKA006220A0249	**12,30**	24	10	511

Artikel-Nummernverzeichnis

Art.-Nr.		Bestell-Nr.	EUR/St.	PG	VE	Kat. Seite
6236-84		2CKA006220A0250	**8,56**	24	10	511
6236-866		2CKA006220A0429	**13,02**	24	10	511
6236-884		2CKA006220A0497	**12,30**	24	10	511
6236-885		2CKA006220A0514	**12,30**	24	10	511
6236-914		2CKA006220A0515	**6,19**	24	10	511
6237-21-212		2CKA006220A0741	**3,58**	24	10	529
6237-21-214		2CKA006220A0743	**3,50**	24	10	529
6237-21-803		2CKA006220A0745	**5,65**	24	10	529
6237-21-81		2CKA006220A0733	**4,56**	24	10	529
6237-21-82		2CKA006220A0735	**4,56**	24	10	529
6237-21-83		2CKA006220A0737	**5,65**	24	10	529
6237-21-84		2CKA006220A0739	**4,56**	24	10	529
6237-21-866		2CKA006220A0747	**6,36**	24	10	529
6237-21-884		2CKA006220A0749	**5,65**	24	10	529
6237-21-885		2CKA006220A0751	**5,65**	24	10	529
6237-21-914		2CKA006220A0753	**3,50**	24	10	529
6237-22-212		2CKA006220A0742	**3,58**	24	10	530
6237-22-214		2CKA006220A0744	**3,50**	24	10	530
6237-22-803		2CKA006220A0746	**5,65**	24	10	530
6237-22-81		2CKA006220A0734	**4,56**	24	10	530
6237-22-82		2CKA006220A0736	**4,56**	24	10	530
6237-22-83		2CKA006220A0738	**5,65**	24	10	530
6237-22-84		2CKA006220A0740	**4,56**	24	10	530
6237-22-866		2CKA006220A0748	**6,36**	24	10	530
6237-22-884		2CKA006220A0750	**5,65**	24	10	530
6237-22-885		2CKA006220A0752	**5,65**	24	10	530
6237-22-914		2CKA006220A0754	**3,50**	24	10	530
6241/2.0 U		2CKA006220A0004	**45,30**	KK	1	516
6241/4.0		2CKA006220A0006	**168,00**	KK	1	516
6241/4.0 U		2CKA006220A0005	**68,80**	KK	1	516
6251/0.4		2CKA006220A0023	**224,00**	KK	1	513
6251/8.8		2CKA006220A0024	**373,00**	KK	1	513
6253/0.4		2CKA006220A0029	**209,00**	KK	1	514
6254/0.12		2CKA006220A0026	**325,00**	KK	1	514
6254/0.6		2CKA006220A0025	**190,00**	KK	1	514
6255/2.3		2CKA006220A0027	**221,00**	KK	1	515
6256/1-WL		2CKA006200A0131	**75,50**	24	1	492
6256/2-WL		2CKA006200A0132	**108,00**	24	1	492
62711-WL	**N**	2CKA006200A0280	**51,60**	19	1	522
62721-WL	**N**	2CKA006200A0282	**62,00**	19	1	522
62731/UJ-214-WL	**N**	2CKA006200A0287	**170,00**	19	1	520
62731/UJ-84-WL	**N**	2CKA006200A0284	**175,00**	19	1	520
62731/UJ-914-WL	**N**	2CKA006200A0286	**170,00**	19	1	520
62763-212-WL	**N**	2CKA006200A0197	**125,00**	19	1	530
62763-214-WL	**N**	2CKA006200A0199	**124,00**	19	1	530
62763-803-WL	**N**	2CKA006200A0210	**135,00**	19	1	531
62763-81-WL	**N**	2CKA006200A0202	**134,00**	19	1	531
62763-82-WL	**N**	2CKA006200A0204	**132,00**	19	1	531
62763-83-WL	**N**	2CKA006200A0206	**135,00**	19	1	531
62763-84-WL	**N**	2CKA006200A0208	**128,00**	19	1	531
62763-866-WL	**N**	2CKA006200A0217	**155,00**	19	1	531
62763-884-WL	**N**	2CKA006200A0212	**135,00**	19	1	531
62763-885-WL	**N**	2CKA006200A0214	**135,00**	19	1	531
62763-914-WL	**N**	2CKA006200A0201	**124,00**	19	1	530
62851 UJ-214-WL	**N**	2CKA006200A0290	**194,00**	19	1	520
62851 UJ-84-WL	**N**	2CKA006200A0294	**198,00**	19	1	520
62851 UJ-914-WL	**N**	2CKA006200A0293	**194,00**	19	1	520
6296/1		2CKA006200A0135	**16,61**	24	1	492
6296/2		2CKA006200A0136	**16,61**	24	30	492
6296/3		2CKA006200A0137	**27,57**	24	30	492
6320/10-20-500		2CKA006320A0002	**186,40**	26	1	564
6320/10-24G-500		2CKA006320A0004	**183,30**	26	1	564
6320/10-260-500		2CKA006320A0010	**186,40**	26	1	564
6320/10-79-500		2CKA006320A0006	**186,40**	26	1	564
6320/10-83-500		2CKA006320A0008	**186,40**	26	1	564
6320/30-20-500		2CKA006320A0012	**249,10**	26	1	564
6320/30-24G-500		2CKA006320A0014	**248,00**	26	1	564
6320/30-260-500		2CKA006320A0020	**249,10**	26	1	564
6320/30-79-500		2CKA006320A0016	**248,00**	26	1	564
6320/30-83-500		2CKA006320A0018	**249,10**	26	1	564
6320/50-20-500		2CKA006320A0032	**330,40**	26	1	565
6320/50-24G-500		2CKA006320A0034	**326,10**	26	1	565
6320/50-260-500		2CKA006320A0040	**330,40**	26	1	565
6320/50-79-500		2CKA006320A0036	**330,40**	26	1	565
6320/50-83-500		2CKA006320A0038	**330,40**	26	1	565
6321/38-20-500		2CKA006320A0052	**384,00**	26	1	565
6321/38-24G-500		2CKA006320A0054	**380,90**	26	1	565
6321/38-260-500		2CKA006320A0060	**384,00**	26	1	565
6321/38-79-500		2CKA006320A0056	**384,00**	26	1	565
6321/38-83-500		2CKA006320A0058	**384,00**	26	1	565
6321/58-20-500		2CKA006320A0062	**511,00**	26	1	565
6321/58-24G-500		2CKA006320A0064	**508,00**	26	1	565
6321/58-260-500		2CKA006320A0070	**511,00**	26	1	565
6321/58-79-500		2CKA006320A0066	**511,00**	26	1	565
6321/58-83-500		2CKA006320A0068	**511,00**	26	1	565
6340-24G-101-500		2CKA006310A0109	**41,60**	34	1	551
6340-811-101-500		2CKA006310A0168	**83,00**	34	1	551
6340-825-101-500		2CKA006310A0108	**83,00**	34	1	551
6340-866-101-500		2CKA006310A0106	**87,40**	34	1	551
6341-24G-101-500		2CKA006310A0117	**72,70**	34	1	551
6341-811-101-500		2CKA006310A0170	**109,60**	34	1	551
6341-825-101-500		2CKA006310A0116	**109,60**	34	1	551
6341-866-101-500		2CKA006310A0114	**115,40**	34	1	551
6342-24G-101-500		2CKA006310A0125	**91,40**	34	1	551
6342-811-101-500		2CKA006310A0172	**166,40**	34	1	551
6342-825-101-500		2CKA006310A0124	**166,40**	34	1	551
6342-866-101-500		2CKA006310A0122	**175,80**	34	1	551
6345-24G-101-500		2CKA006310A0081	**133,80**	34	1	551
6345-811-101-500		2CKA006310A0176	**178,90**	34	1	551
6345-825-101-500		2CKA006310A0080	**178,90**	34	1	551
6345-866-101-500		2CKA006310A0078	**189,20**	34	1	551
6346/10-101-500		2CKA006310A0135	**25,40**	34	1	552
6346/11-101-500		2CKA006310A0137	**65,90**	34	1	552
6346/12-101-500		2CKA006310A0139	**96,30**	34	1	552
6348-24G-101-500		2CKA006310A0147	**8,05**	34	1	552
6348-811-101-500		2CKA006310A0178	**12,80**	34	1	552
6348-825-101-500		2CKA006310A0146	**12,80**	34	1	552
6348-860-101-500		2CKA006310A0144	**16,70**	34	1	552
6349-24G-101-500		2CKA006310A0155	**8,05**	34	1	552
6349-811-101-500		2CKA006310A0180	**12,80**	34	1	552
6349-825-101-500		2CKA006310A0154	**12,80**	34	1	552
6349-860-101-500		2CKA006310A0152	**16,70**	34	1	552
6350-825-101-500		2CKA006310A0157	**40,80**	34	1	551
6351/08-825-500		2CKA006310A0183	**174,80**	34	1	551
6352-24G-101-500		2CKA006310A0165	**29,90**	34	1	552
6352-811-101-500		2CKA006310A0182	**47,00**	34	1	552
6352-825-101-500		2CKA006310A0164	**47,00**	34	1	552
6352-860-101-500		2CKA006310A0162	**50,60**	34	1	552
6353/20-860-500		2CKA006310A0093	**5,75**	34	10	553
6353/30-860-500		2CKA006310A0094	**5,75**	34	10	553
6353/40-860-500		2CKA006310A0095	**5,75**	34	10	553
6353/50-860-500		2CKA006310A0096	**5,75**	34	10	553
6401 U-102		2CKA006401A0048	**101,00**	19	1/10	422
6402 U		2CKA006401A0047	**155,00**	19	1/10	379
6406 U		2CKA006400A0034	**129,00**	19	1	388
6411 U-101		2CKA006410A0377	**126,00**	19	1/10	419
6411 U/S-101		2CKA006410A0379	**142,00**	19	1/10	420
6411 UJ-214-101		2CKA006410A0406	**276,00**	19	1	419
6411 UJ-84-101		2CKA006410A0408	**279,00**	19	1	419
6411 UJ-914-101		2CKA006410A0407	**276,00**	19	1	419
6413		2CKA006410A0341	**92,00**	19	1/10	422
6414-101		2CKA006410A0389	**54,30**	19	1/10	422
6415		2CKA006410A0302	**84,00**	19	10	422
6418 U		2CKA006410A0375	**71,20**	20	1/10	417
6422 UJ-214		2CKA006410A0411	**95,00**	19	1	417
6422 UJ-84		2CKA006410A0413	**99,00**	19	1	417
6422 UJ-914		2CKA006410A0412	**95,00**	19	1	417
6422 U		2CKA006410A0409	**86,00**	19	1/10	426
6430-20-102		2CKA006430A0319	**40,80**	19	1/10	421
6430-21-102		2CKA006430A0320	**40,80**	19	1/10	421
6430-212-102		2CKA006430A0313	**22,02**	19	1/10	421
6430-214-102		2CKA006430A0314	**21,98**	19	1/10	421
6430-22G-102		2CKA006430A0321	**32,47**	19	1/10	421
6430-24G-102		2CKA006430A0323	**32,47**	19	1/10	421
6430-260-102		2CKA006430A0317	**40,80**	19	1/10	421
6430-266-102		2CKA006430A0318	**40,80**	19	1/10	421
6430-72		2CKA006430A0337	**37,00**	19	1	421
6430-74		2CKA006430A0144	**37,00**	19	1	421
6430-774		2CKA006430A0379	**45,60**	19	1	421
6430-775		2CKA006430A0381	**45,60**	19	1	421
6430-79		2CKA006430A0177	**42,70**	19	1	421
6430-803-102		2CKA006430A0350	**38,75**	19	1/10	421
6430-81-102		2CKA006430A0326	**34,92**	19	1/10	421
6430-82-102		2CKA006430A0327	**28,68**	19	1/10	421
6430-83-102		2CKA006430A0328	**38,75**	19	1/10	421
6430-84-102		2CKA006430A0329	**28,68**	19	1/10	421
6430-866-102		2CKA006430A0343	**42,00**	19	1/10	421
6430-884-102		2CKA006430A0385	**38,75**	19	1/10	421
6430-885-102		2CKA006430A0386	**38,75**	19	1/10	421
6430-914-102		2CKA006430A0403	**21,98**	19	1/10	421

Bei einer EDV-Eingabe ist die Bestell-Nr. bündig einzugeben, d.h. ohne Bindestrich bzw. Leerzeichen.
N = Neuheiten, **A** = Auslauftypen

Unverbindliche Preisempfehlungen ohne MwSt.

Artikel-Nummernverzeichnis

Art.-Nr.		Bestell-Nr.	EUR/St.	PG	VE	Kat. Seite
6435-20		2CKA006430A0291	**22,07**	19	10	425
6435-21		2CKA006430A0292	**22,07**	19	10	425
6435-212		2CKA006430A0285	**7,25**	19	10/100	425
6435-214		2CKA006430A0286	**7,24**	19	10/100	425
6435-22G		2CKA006430A0293	**15,20**	19	10	425
6435-24G		2CKA006430A0295	**15,20**	19	10	425
6435-260		2CKA006430A0289	**22,07**	19	10	425
6435-266		2CKA006430A0290	**22,07**	19	10	425
6435-72		2CKA006430A0341	**20,37**	19	10	425
6435-74		2CKA006430A0300	**20,37**	19	10	425
6435-774		2CKA006430A0380	**25,12**	19	10	425
6435-775		2CKA006430A0382	**25,12**	19	10	425
6435-79		2CKA006430A0302	**25,12**	19	10	425
6435-803		2CKA006430A0351	**15,34**	19	10	425
6435-81		2CKA006430A0303	**14,76**	19	10	425
6435-82		2CKA006430A0304	**9,31**	19	10	425
6435-83		2CKA006430A0305	**15,34**	19	10	425
6435-84		2CKA006430A0306	**9,31**	19	10	425
6435-866		2CKA006430A0344	**25,86**	19	10	425
6435-884		2CKA006430A0388	**15,34**	19	10	425
6435-885		2CKA006430A0389	**15,34**	19	10	425
6435-914		2CKA006430A0402	**7,24**	19	10	425
6440/01 U	**N**	2CKA006400A0084	**73,10**	19	1/10	385
6440/04 U	**N**	2CKA006400A0087	**60,40**	19	1	386
6440/05 U	**N**	2CKA006400A0090	**36,24**	19	1	386
6455-101		2CKA006410A0397	**101,00**	19	1/10	426
6456-101		2CKA006410A0398	**93,00**	20	1/10	427
6465 U-101		2CKA006410A0391	**106,00**	19	1/10	427
6470-84		2CKA006400A0004	**106,00**	19	1/10	334
6472 U-101	**N**	2CKA006400A0093	**63,00**	19	1/10	335
6473		2CKA006400A0080	**30,63**	19	1/10	333
6473 U		2CKA006400A0038	**50,00**	19	1/10	333
6473/11		2CKA006400A0082	**19,65**	19	1/10	333
6474 U		2CKA006400A0032	**70,00**	19	1/10	334
6476-212		2CKA006470A0001	**6,13**	19	10	388
6476-214		2CKA006470A0002	**6,13**	19	10	388
6476-803		2CKA006470A0006	**15,40**	19	10	388
6476-81		2CKA006470A0007	**14,81**	19	1/10	388
6476-82		2CKA006470A0003	**8,16**	19	10	388
6476-83		2CKA006470A0008	**15,40**	19	10	388
6476-84		2CKA006470A0004	**8,16**	19	10	388
6476-866		2CKA006470A0009	**25,98**	19	10	388
6476-884		2CKA006470A0010	**15,40**	19	10	388
6476-885		2CKA006470A0011	**15,40**	19	10	388
6476-914		2CKA006470A0005	**6,13**	19	1/10	388
6477-20		2CKA006400A0066	**19,94**	19	10	333
6477-21		2CKA006400A0067	**19,94**	19	10	333
6477-212		2CKA006400A0048	**12,51**	19	10	333
6477-214		2CKA006400A0049	**12,48**	19	10/100	333
6477-22G		2CKA006400A0068	**14,92**	19	10	333
6477-24G		2CKA006400A0070	**14,92**	19	10	333
6477-260		2CKA006400A0071	**19,94**	19	10	333
6477-266		2CKA006400A0072	**19,94**	19	10	333
6477-803		2CKA006400A0060	**17,47**	19	10	333
6477-81		2CKA006400A0056	**16,28**	19	10	333
6477-82		2CKA006400A0057	**14,25**	19	10	333
6477-83		2CKA006400A0058	**17,47**	19	10	333
6477-84		2CKA006400A0059	**14,25**	19	10/100	333
6477-866		2CKA006400A0064	**22,78**	19	10	333
6477-884		2CKA006400A0062	**17,47**	19	10	333
6477-885		2CKA006400A0063	**17,47**	19	10	333
6477-914		2CKA006400A0051	**12,48**	19	10	333
6478-212		2CKA006400A0006	**33,79**	19	1	334
6478-214		2CKA006400A0008	**33,73**	19	1	334
6478-803		2CKA006400A0022	**38,20**	19	1	335
6478-81		2CKA006400A0012	**37,00**	19	1	335
6478-82		2CKA006400A0014	**36,12**	19	1	335
6478-83		2CKA006400A0016	**38,20**	19	1	335
6478-84		2CKA006400A0018	**36,12**	19	1	335
6478-866		2CKA006400A0030	**41,75**	19	1	335
6478-884		2CKA006400A0026	**38,20**	19	1	335
6478-885		2CKA006400A0028	**38,20**	19	1	335
6478-914		2CKA006400A0035	**33,73**	19	1	334
6480-84		2CKA006400A0044	**98,00**	19	1	332
6480/11-84		2CKA006400A0046	**88,00**	19	1	332
64811 U	**N**	2CKA006800A3041	**83,00**	19	1/10	521
6482		2CKA006410A0203	**103,00**	19	1	422
64821 U	**N**	2CKA006800A3044	**93,00**	19	1	521
64831 U	**N**	2CKA006400A0095	**119,00**	19	1	522
64851 U	**N**	2CKA006500A0012	**145,00**	19	1	521

Art.-Nr.		Bestell-Nr.	EUR/St.	PG	VE	Kat. Seite
6494		2CKA006499A0001	**20,74**	19	1	377
6498		2CKA006410A0383	**31,72**	19	1/10	422
6513 U-102		2CKA006513A0568	**105,00**	20	1/10	341
6513-102		2CKA006513A0576	**169,00**	19	1	351
6519 U	**A**	2CKA006519A0011	**129,00**	19	1	342
6520 U		2CKA006520A0226	**222,00**	19	1	341
6523 U-102		2CKA006512A0334	**80,50**	19	1/10	341
6523 UJ-214-102		2CKA006512A0348	**89,00**	19	1/10	340
6523 UJ-84-102		2CKA006512A0350	**96,00**	19	1	340
6523 UJ-914-102		2CKA006512A0349	**89,00**	19	1	340
6523 UR-103		2CKA006512A0344	**101,00**	19	1/10	340
6523-102		2CKA006512A0339	**183,00**	19	1	350
6526 U		2CKA006512A0322	**155,00**	19	1/10	423
6540-20		2CKA006599A1458	**31,83**	19	10	346
6540-21		2CKA006599A1490	**31,83**	19	10	346
6540-22G		2CKA006599A2803	**23,83**	19	10	346
6540-24G		2CKA006599A2324	**23,83**	19	10	346
6540-260		2CKA006599A2852	**31,83**	19	10/100	346
6540-266		2CKA006599A2855	**31,83**	19	10	346
6540-72		2CKA006599A2916	**28,71**	19	1	346
6540-74		2CKA006599A2084	**28,71**	19	1	346
6540-774		2CKA006599A2970	**33,82**	19	1	346
6540-775		2CKA006599A2974	**33,82**	19	1	346
6540-79		2CKA006599A2159	**33,82**	19	1	346
6540-803-102		2CKA006599A2980	**23,94**	19	10	346
6540-81-102		2CKA006599A2950	**18,11**	19	10	346
6540-82-102		2CKA006599A2951	**16,28**	19	10/100	346
6540-83-102		2CKA006599A2952	**23,94**	19	10/100	346
6540-84-102		2CKA006599A2953	**16,28**	19	10/100	346
6540-866-102		2CKA006599A2959	**34,52**	19	10/100	346
6540-884-102		2CKA006599A2961	**23,94**	19	10/100	346
6540-885-102		2CKA006599A2966	**23,94**	19	10/100	346
6541-20		2CKA006599A1466	**19,35**	19	10	346
6541-21		2CKA006599A1524	**19,35**	19	10	346
6541-22G		2CKA006599A2795	**11,90**	19	10	346
6541-24G		2CKA006599A2332	**11,90**	19	10	346
6541-260		2CKA006599A2853	**19,35**	19	10	346
6541-266		2CKA006599A2856	**19,35**	19	10	346
6541-72		2CKA006599A2918	**13,83**	19	10	346
6541-74		2CKA006599A2076	**13,83**	19	10	346
6541-774		2CKA006599A2971	**20,02**	19	10	346
6541-775		2CKA006599A2975	**20,02**	19	10	346
6541-79		2CKA006599A2142	**20,02**	19	10	346
6541-803		2CKA006599A2940	**10,61**	19	10	346
6541-81		2CKA006599A2882	**9,85**	19	10	346
6541-82		2CKA006599A2832	**7,88**	19	10	346
6541-83		2CKA006599A2885	**10,61**	19	10	346
6541-84		2CKA006599A2835	**7,64**	19	10	346
6541-866		2CKA006599A2924	**21,11**	19	10	346
6541-884		2CKA006599A2962	**10,61**	19	10	346
6541-885		2CKA006599A2967	**10,61**	19	10	346
6543-20-102		2CKA006599A2820	**43,00**	19	1/10	347
6543-21-102		2CKA006599A2821	**43,00**	19	1/10	347
6543-212-102		2CKA006599A2815	**19,78**	19	1/10	347
6543-214-102		2CKA006599A2816	**19,74**	19	1/10	347
6543-22G-102		2CKA006599A2822	**34,37**	19	1/10	347
6543-24G-102		2CKA006599A2824	**34,37**	19	1/10	347
6543-260-102		2CKA006599A2869	**43,00**	19	1/10	347
6543-266-102		2CKA006599A2870	**43,00**	19	1/10	347
6543-72-101		2CKA006599A2920	**38,60**	19	1	347
6543-74-101		2CKA006599A2597	**38,60**	19	1	347
6543-774-101		2CKA006599A2972	**45,60**	19	1	347
6543-775-101		2CKA006599A2976	**45,60**	19	1	347
6543-79-101		2CKA006599A2621	**45,60**	19	1	347
6543-803-101		2CKA006599A2942	**36,24**	19	1/10	347
6543-81-101		2CKA006599A2881	**34,92**	19	1/10	347
6543-82-101		2CKA006599A2831	**30,66**	19	1/10	347
6543-83-101		2CKA006599A2887	**36,24**	19	1/10	347
6543-84-101		2CKA006599A2834	**30,66**	19	1/10	347
6543-866-101		2CKA006599A2926	**39,50**	19	1/10	347
6543-884-101		2CKA006599A2963	**36,24**	19	1/10	347
6543-885-101		2CKA006599A2968	**36,24**	19	1/10	347
6543-914-102		2CKA006599A3018	**19,74**	19	1/10	347
6543/10		2CKA006590A0180	**19,58**	19	1/10	351
6543/11		2CKA006590A0182	**19,58**	19	1/10	351
6543/12		2CKA006590A0184	**95,50**	19	1/10	351
6545-20		2CKA006599A2890	**48,60**	19	1/10	348
6545-21		2CKA006599A2891	**48,60**	19	1/10	348
6545-212		2CKA006599A2888	**28,91**	19	1/10	347
6545-214		2CKA006599A2889	**28,85**	19	1/10	347

Artikel-Nummernverzeichnis

Art.-Nr.		Bestell-Nr.	EUR/St.	PG	VE	Kat. Seite
6545-22G		2CKA006599A2892	**39,40**	19	1/10	348
6545-24G		2CKA006599A2894	**39,40**	19	1/10	348
6545-260		2CKA006599A2899	**48,60**	19	1/10	348
6545-266		2CKA006599A2900	**48,60**	19	1/10	348
6545-72		2CKA006599A2922	**44,10**	19	1	348
6545-74		2CKA006599A2903	**44,10**	19	1	348
6545-774		2CKA006599A2973	**47,70**	19	1	348
6545-775		2CKA006599A2977	**47,70**	19	1	348
6545-79		2CKA006599A2905	**47,70**	19	1	348
6545-803		2CKA006599A2943	**40,60**	19	1/10	348
6545-81		2CKA006599A2906	**39,50**	19	1/10	348
6545-82		2CKA006599A2907	**38,43**	19	1/10	348
6545-83		2CKA006599A2914	**40,60**	19	1/10	348
6545-84		2CKA006599A2908	**38,43**	19	1/10	348
6545-866		2CKA006599A2927	**51,60**	19	1/10	348
6545-884		2CKA006599A2964	**40,60**	19	1/10	348
6545-885		2CKA006599A2969	**40,60**	19	1/10	348
6545-914		2CKA006599A3019	**28,85**	19	1/10	347
6550		2CKA006550A0016	**215,00**	19	1	352
6550 U-101		2CKA006550A0041	**182,00**	19	1	424
6560 U-101		2CKA006560A1205	**109,00**	19	1/10	344
6560-101	**A**	2CKA006560A1206	**161,00**	19	1	350
6565 U		2CKA006565A0056	**152,00**	19	1/10	344
6567		2CKA006599A2812	**4,54**	19	10	352
6583		2CKA006590A0176	**201,00**	19	1/10	351
6584		2CKA006590A0177	**127,00**	19	1/10	351
6586		2CKA006590A0190	**82,25**	19	1/10	350
6586/14		2CKA006590A0192	**315,00**	19	1	349
6591 U-101		2CKA006513A0587	**153,00**	19	1/10	342
6592 U		2CKA006513A0589	**69,68**	19	1	342
6593 U		2CKA006590A0169	**156,00**	19	1/10	423
6594 U		2CKA006590A0170	**103,00**	19	1/10	423
6596		2CKA006599A2290	**20,04**	19	1	352
6701-101		2CKA006700A0039	**142,00**	16	1/10	444
6702		2CKA006700A0027	**137,00**	16	1/10	444
6703		2CKA006700A0028	**160,00**	16	1/10	445
6704		2CKA006700A0029	**201,00**	16	1/10	445
6705-101		2CKA006700A0041	**168,00**	16	1/10	446
6710 U		2CKA006710A0001	**54,30**	19	1/10	440
6711 U		2CKA006710A0002	**72,25**	19	1/10	440
6715 U		2CKA006710A0003	**153,00**	19	1/10	440
6716 U-500		2CKA006710A0014	**71,00**	18	1	436
6716 UJ-84		2CKA006710A0010	**82,00**	18	1/10	436
6717-84		2CKA006710A0004	**140,00**	19	1	440
6725		2CKA006720A0007	**101,00**	16	1/10	443
6731-212		2CKA006730A0044	**161,00**	16	1/10	441
6731-214		2CKA006730A0046	**160,00**	16	1/10	441
6731-82		2CKA006730A0048	**168,00**	16	1/10	441
6731-83		2CKA006730A0051	**191,00**	16	1/10	441
6731-84		2CKA006730A0054	**168,00**	16	1/10	441
6731-866		2CKA006730A0057	**197,00**	16	1/10	441
6731-914		2CKA006730A0092	**160,00**	19	1	441
6732-212		2CKA006730A0045	**167,00**	16	1/10	441
6732-214		2CKA006730A0047	**167,00**	16	1/10	441
6732-82		2CKA006730A0049	**175,00**	16	1/10	442
6732-83		2CKA006730A0052	**195,00**	16	1/10	442
6732-84		2CKA006730A0055	**175,00**	16	1/10	442
6732-866		2CKA006730A0058	**202,00**	16	1/10	442
6732-914		2CKA006730A0093	**167,00**	19	1	441
6733-82		2CKA006730A0050	**177,00**	16	1/10	442
6733-83		2CKA006730A0053	**197,00**	16	1/10	442
6733-84		2CKA006730A0056	**177,00**	16	1/10	442
6733-866		2CKA006730A0059	**204,00**	16	1/10	442
6735-803		2CKA006730A0099	**80,50**	19	1	438
6735-81		2CKA006730A0067	**80,50**	19	1	438
6735-82		2CKA006730A0068	**79,50**	19	1	438
6735-83		2CKA006730A0069	**80,50**	19	1	438
6735-84		2CKA006730A0070	**79,50**	19	1/10	438
6735-866		2CKA006730A0098	**80,50**	19	1	438
6735-884		2CKA006730A0100	**80,50**	19	1	438
6735-885		2CKA006730A0101	**80,50**	19	1	438
6735/01-803		2CKA006730A0117	**96,00**	19	1	437
6735/01-81		2CKA006730A0079	**95,00**	19	1	437
6735/01-82		2CKA006730A0080	**94,00**	19	1	437
6735/01-83		2CKA006730A0081	**96,00**	19	1	437
6735/01-84		2CKA006730A0082	**94,00**	19	1/10	437
6735/01-866		2CKA006730A0116	**96,00**	19	1	437
6735/01-884		2CKA006730A0118	**96,00**	19	1	437
6735/01-885		2CKA006730A0119	**96,00**	19	1	437
6736 FoH-803		2CKA006730A0137	**11,29**	18	1	436
6736 FoH-81		2CKA006730A0133	**10,35**	18	1	436
6736 FoH-82		2CKA006730A0134	**7,38**	18	1	436
6736 FoH-83		2CKA006730A0135	**10,96**	18	1	436
6736 FoH-84		2CKA006730A0136	**7,38**	18	1	436
6736 FoH-840-500		2CKA006730A0138	**16,27**	18	1	436
6736 FoH-866		2CKA006730A0139	**15,22**	18	1	436
6736 FoH-884		2CKA006730A0140	**11,29**	18	1	436
6736 FoH-885		2CKA006730A0141	**11,29**	18	1	436
6736-803		2CKA006730A0105	**99,00**	19	1	439
6736-81		2CKA006730A0071	**98,00**	19	1	439
6736-82		2CKA006730A0072	**98,00**	19	1	439
6736-83		2CKA006730A0073	**99,00**	19	1	439
6736-84		2CKA006730A0074	**98,00**	19	1/10	439
6736-866		2CKA006730A0104	**99,00**	19	1	439
6736-884		2CKA006730A0106	**99,00**	19	1	439
6736-885		2CKA006730A0107	**99,00**	19	1	439
6736/01-803		2CKA006730A0121	**114,00**	19	1	437
6736/01-81		2CKA006730A0083	**112,00**	19	1	437
6736/01-82		2CKA006730A0084	**112,00**	19	1	437
6736/01-83		2CKA006730A0085	**114,00**	19	1	437
6736/01-84		2CKA006730A0086	**112,00**	19	1/10	437
6736/01-866		2CKA006730A0122	**114,00**	19	1	437
6736/01-884		2CKA006730A0124	**114,00**	19	1	437
6736/01-885		2CKA006730A0125	**114,00**	19	1	437
6737-803		2CKA006730A0111	**132,00**	19	1	439
6737-81		2CKA006730A0075	**132,00**	19	1	439
6737-82		2CKA006730A0076	**131,00**	19	1	439
6737-83		2CKA006730A0077	**132,00**	19	1	439
6737-84		2CKA006730A0078	**131,00**	19	1/10	439
6737-866		2CKA006730A0110	**133,00**	19	1	439
6737-884		2CKA006730A0112	**132,00**	19	1	439
6737-885		2CKA006730A0113	**132,00**	19	1	439
6737/01-803		2CKA006730A0127	**146,00**	19	1	438
6737/01-81		2CKA006730A0087	**146,00**	19	1	438
6737/01-82		2CKA006730A0088	**146,00**	19	1	438
6737/01-83		2CKA006730A0089	**146,00**	19	1	438
6737/01-84		2CKA006730A0090	**146,00**	19	1/10	438
6737/01-866		2CKA006730A0128	**148,00**	19	1	438
6737/01-884		2CKA006730A0130	**146,00**	19	1	438
6737/01-885		2CKA006730A0131	**146,00**	19	1	438
6747 AGM-201		2CKA006700A0034	**185,00**	29	1	443
6747 AGM-204		2CKA006700A0031	**178,50**	29	1	443
6747 AGM-208		2CKA006700A0032	**190,00**	29	1	443
6747 AGM-35		2CKA006700A0033	**185,00**	29	1	443
6780		2CKA006780A0002	**129,00**	16	1/10	442
6800-20-104		2CKA006800A2068	**141,00**	19	1	381
6800-20-104M		2CKA006800A2084	**141,00**	19	1	382
6800-21-104		2CKA006800A2069	**141,00**	19	1	381
6800-21-104M		2CKA006800A2085	**141,00**	19	1	382
6800-212-104		2CKA006800A2066	**124,00**	19	1/10	381
6800-212-104M		2CKA006800A2082	**124,00**	19	1/10	382
6800-214-104		2CKA006800A2067	**123,00**	19	1/10	381
6800-214-104M		2CKA006800A2083	**123,00**	19	1/10	382
6800-22G-104		2CKA006800A2070	**132,00**	19	1	381
6800-22G-104M		2CKA006800A2086	**132,00**	19	1	382
6800-24G-104		2CKA006800A2072	**132,00**	19	1	381
6800-24G-104M		2CKA006800A2088	**132,00**	19	1	382
6800-260-104		2CKA006800A2118	**141,00**	19	1/10	381
6800-260-104M		2CKA006800A2119	**141,00**	19	1/10	382
6800-266-104		2CKA006800A2120	**141,00**	19	1/10	381
6800-266-104M		2CKA006800A2121	**141,00**	19	1/10	382
6800-31-102C		2CKA006800A2353	**158,00**	19	1	384
6800-32-102C		2CKA006800A1898	**149,00**	19	1	384
6800-33-102C		2CKA006800A2354	**152,00**	19	1	384
6800-34-102C		2CKA006800A1674	**149,00**	19	1	384
6800-35-102C		2CKA006800A1740	**152,00**	19	1	384
6800-72-104		2CKA006800A2338	**149,00**	19	1/10	381
6800-72-104M		2CKA006800A2339	**149,00**	19	1	383
6800-74-104		2CKA006800A2078	**149,00**	19	1/10	381
6800-74-104M		2CKA006800A2094	**149,00**	19	1	383
6800-774-104		2CKA006800A2504	**159,00**	19	1	381
6800-774-104M		2CKA006800A2505	**159,00**	19	1	383
6800-775-104		2CKA006800A2502	**159,00**	19	1	381
6800-775-104M		2CKA006800A2503	**159,00**	19	1	383
6800-783-104	**A**	2CKA006800A2340	**159,00**	19	1	381
6800-783-104M	**A**	2CKA006800A2341	**159,00**	19	1	383
6800-79-104		2CKA006800A2081	**159,00**	19	1	381
6800-79-104M		2CKA006800A2097	**159,00**	19	1	383
6800-803-104		2CKA006800A2484	**134,00**	19	1	382
6800-803-104M		2CKA006800A2485	**134,00**	19	1	383

Bei einer EDV-Eingabe ist die Bestell-Nr. bündig einzugeben, d.h. ohne Bindestrich bzw. Leerzeichen.
N = Neuheiten, **A** = Auslauftypen

Unverbindliche Preisempfehlungen ohne MwSt.

Artikel-Nummernverzeichnis

Art.-Nr.		Bestell-Nr.	EUR/St.	PG	VE	Kat. Seite
6800-81-104		2CKA006800A2268	133,00	19	1	382
6800-81-104M		2CKA006800A2269	133,00	19	1	383
6800-82-104		2CKA006800A2099	130,00	19	1/10	382
6800-82-104M		2CKA006800A2100	130,00	19	1	383
6800-83-104		2CKA006800A2325	129,00	19	1	382
6800-83-104M		2CKA006800A2327	134,00	19	1	383
6800-84-104		2CKA006800A2101	126,00	19	1/10	382
6800-84-104M		2CKA006800A2102	126,00	19	1/10	383
6800-866-104		2CKA006800A2343	155,00	19	1	382
6800-866-104M		2CKA006800A2344	155,00	19	1	383
6800-884-104		2CKA006800A2497	129,00	19	1	382
6800-884-104M		2CKA006800A2498	129,00	19	1	383
6800-885-104		2CKA006800A2506	134,00	19	1	382
6800-885-104M		2CKA006800A2500	134,00	19	1	383
6800-914-104		2CKA006800A2727	123,00	19	1	381
6800-914-104M		2CKA006800A2728	123,00	19	1	382
6804 U-101		2CKA006800A2218	64,00	19	1/10	379
6805 U		2CKA006800A1468	36,24	19	1/10	379
6810-212-101		2CKA006800A2029	61,00	19	1/10	381
6810-214-101		2CKA006800A2037	61,00	19	1/10	381
6810-914-101		2CKA006800A2726	61,00	19	1	381
6811 EB		2CKA006800A2508	124,00	29	1/30	377
6812 U-101		2CKA006800A2011	83,00	19	1/10	378
6813-183-102	N	2CKA006800A2862	102,00	29	1	386
6813-24-102	N	2CKA006800A2860	92,00	29	1	386
6814 U		2CKA006800A2509	122,00	29	1/24	377
6815-212-101	N	2CKA006800A2822	47,90	19	1/10	387
6815-214-101	N	2CKA006800A2824	47,90	19	1/10	387
6815-803-101	N	2CKA006800A2835	54,30	19	1/10	387
6815-81-101	N	2CKA006800A2827	53,20	19	1	387
6815-82-101	N	2CKA006800A2829	51,60	19	1/10	387
6815-83-101	N	2CKA006800A2831	54,30	19	1	387
6815-84-101	N	2CKA006800A2833	51,60	19	1	387
6815-866-101	N	2CKA006800A2842	65,00	19	1	387
6815-884-101	N	2CKA006800A2837	54,30	19	1	387
6815-885-101	N	2CKA006800A2839	54,30	19	1	387
6815-914-101	N	2CKA006800A2826	47,90	19	1/10	387
6816 UJ-214	N	2CKA006800A2853	120,00	19	1	385
6816 UJ-84	N	2CKA006800A2858	122,00	29	1	385
6816 UJ-914	N	2CKA006800A2857	120,00	19	1	385
6817/32-183		2CKA006800A2772	158,00	29	1	371
6817/33-183		2CKA006800A2776	174,00	29	1	373
6817/62-183		2CKA006800A2770	131,00	29	1	371
6817/93-183		2CKA006800A2804	164,00	29	1	373
6817/93-204		2CKA006800A2802	154,00	29	1	373
6818 U		2CKA006800A2510	171,00	29	1/18	378
6819/30-183		2CKA006800A2768	151,00	29	1	370
6819/31-183		2CKA006800A2774	167,00	29	1	372
6819/35-183		2CKA006800A2780	209,00	29	1	375
6819/38-183		2CKA006800A2786	123,00	29	1	374
6819/39-183		2CKA006800A2792	156,00	29	1	376
6819/50-183		2CKA006800A2798	200,00	29	1	372
6819/51-183		2CKA006800A2778	215,00	29	1	374
6819/55-183		2CKA006800A2782	278,00	29	1	376
6819/58-183		2CKA006800A2788	163,00	29	1	375
6819/59-183		2CKA006800A2794	163,00	29	1	376
6819/60-183		2CKA006800A2766	125,00	29	1	370
6819/68-183		2CKA006800A2784	103,00	29	1	374
6824/11-84	N	2CKA006800A2873	87,00	14	1/32	405
6824/12	N	2CKA006800A2874	66,60	14	1/15	405
6828		2CKA006800A2514	67,65	14	1/10	512
6828/12	N	2CKA006800A2871	50,20	14	1/10	513
6829-84		2CKA006800A2515	95,00	14	1/10	404
6833-84		2CKA006800A2717	32,41	14	1/10	404
6833/01-84		2CKA006800A2718	41,00	14	1/10	512
6834-84		2CKA006800A2716	21,76	14	1/10	404
6835/01-84		2CKA006800A2722	55,35	14	1	512
6839/01-84	N	2CKA006800A2869	56,40	14	1/10	513
6841-101		2CKA006800A2584	23,84	29	1	368
6842-101		2CKA006800A2582	33,02	29	1	367
6845/11 AGM-201		2CKA006800A2331	144,25	29	1	367
6845/11 AGM-204		2CKA006800A2330	146,00	29	1/10	367
6845/11 AGM-35		2CKA006800A2332	146,00	29	1	367
6847 AGM-201		2CKA006800A2531	156,25	29	1	365
6847 AGM-204		2CKA006800A2528	156,25	29	1/10	365
6847 AGM-208		2CKA006800A2529	160,00	29	1	365
6847 AGM-35		2CKA006800A2530	156,25	29	1	365
6847 AGS-204		2CKA006800A2536	158,50	29	1	365
6847/11 AGM-201		2CKA006800A2523	146,00	29	1/10	365
6847/11 AGM-204		2CKA006800A2520	146,00	29	1/10	365
6847/11 AGM-208		2CKA006800A2521	150,00	29	1/10	365
6847/11 AGM-35		2CKA006800A2522	146,00	29	1/10	365
6847/8 AGM-204		2CKA006800A2599	156,25	29	1	366
6848 AGM-201		2CKA006800A2577	184,00	29	1	364
6848 AGM-204		2CKA006800A2574	184,00	29	1	364
6848 AGM-208		2CKA006800A2575	190,00	29	1	364
6848 AGM-35		2CKA006800A2576	184,00	29	1	364
6853 AGM-201		2CKA006800A2318	72,50	29	1	367
6853 AGM-204		2CKA006800A2317	73,50	29	1/10	367
6853 AGM-35		2CKA006800A2319	73,50	29	1	367
6854 AGM-201		2CKA006800A2545	73,50	29	1/10	367
6854 AGM-204		2CKA006800A2542	73,50	29	1/10	367
6854 AGM-208		2CKA006800A2543	78,50	29	1	367
6854 AGM-35		2CKA006800A2544	73,50	29	1/10	367
6855 AGM-201		2CKA006800A2610	113,25	29	1	366
6855 AGM-204		2CKA006800A2607	113,25	29	1/10	366
6855 AGM-208		2CKA006800A2608	116,25	29	1	366
6855 AGM-35		2CKA006800A2609	113,25	29	1	366
6867 AGM-201		2CKA006800A2553	184,00	29	1	364
6867 AGM-204		2CKA006800A2550	184,00	29	1/10	364
6867 AGM-208		2CKA006800A2551	190,00	29	1	364
6867 AGM-35		2CKA006800A2552	184,00	29	1	364
6868-201		2CKA006800A2561	16,03	29	1	366
6868-204		2CKA006800A2558	16,03	29	1/10	366
6868-208		2CKA006800A2559	17,40	29	1	366
6868-35		2CKA006800A2560	16,03	29	1	366
6883-183	N	2CKA006899A2370	16,00	29	1	370
6883-24	N	2CKA006899A2368	12,63	29	1/10	370
6888		2CKA006899A2305	12,34	29	1/90	378
6898		2CKA006899A2304	29,54	29	1/12	404
6899		2CKA006899A0231	11,38	19	10	409
74 WD		2CKA002211A0092	66,82	12	10	274
8186/11		2CKA008100A0360	13,80	32	1	312
8186/31-101		2CKA008100A0358	181,00	32	1	312
8186/41		2CKA008100A0356	214,00	32	1	312
8215 U		2CKA008200A0041	129,00	19	1/10	324
8216 U		2CKA008200A0152	277,00	19	1/10	325
8217 U		2CKA008200A0193	193,00	19	1/10	325
8219 U		2CKA008200A0198	169,00	19	1/10	326
8220-84		2CKA008200A0111	187,00	19	1/10	324
8223 U		2CKA008200A0042	35,75	19	1/10	327
8225 EB		2CKA008200A0200	56,80	19	1	328
8226 EB		2CKA008200A0201	82,00	19	1/10	328
8226/10 EB		2CKA008200A0202	99,00	19	1/10	328
8229		2CKA008200A0222	27,04	19	10	328
8240-84		2CKA008200A0155	332,00	19	1/10	324
8250-214		2CKA008200A0184	178,00	19	1	324
8251-803	A	2CKA008200A0105	14,92	19	10	164
8251-82	A	2CKA008200A0032	9,02	19	10	143
8251-84	A	2CKA008200A0033	9,02	19	10	143
8252-20		2CKA008200A0065	20,92	19	10	326
8252-21		2CKA008200A0066	20,92	19	10	326
8252-212		2CKA008200A0048	6,19	19	10	325
8252-214		2CKA008200A0049	6,18	19	10	325
8252-22G		2CKA008200A0067	13,77	19	10	326
8252-24G		2CKA008200A0069	13,77	19	10	326
8252-260		2CKA008200A0074	20,92	19	10	326
8252-266		2CKA008200A0075	20,92	19	10	326
8252-72		2CKA008200A0061	18,03	19	10	326
8252-74		2CKA008200A0062	19,26	19	10	326
8252-774		2CKA008200A0129	26,22	19	10	326
8252-775		2CKA008200A0127	26,22	19	10	326
8252-79		2CKA008200A0063	24,55	19	10	326
8252-803		2CKA008200A0112	15,34	19	10	326
8252-81		2CKA008200A0050	14,76	19	10	326
8252-82		2CKA008200A0051	9,31	19	10	326
8252-83		2CKA008200A0052	15,34	19	10	326
8252-84		2CKA008200A0053	9,31	19	10	326
8252-866		2CKA008200A0059	22,64	19	10	326
8252-884		2CKA008200A0122	15,34	19	10	326
8252-885		2CKA008200A0125	15,34	19	10	326
8252-914		2CKA008200A0185	6,18	19	10	325
8253-20		2CKA008200A0093	29,89	19	1/10	327
8253-21		2CKA008200A0094	29,89	19	1/10	327
8253-212		2CKA008200A0076	9,75	19	1/10	327
8253-214		2CKA008200A0077	9,73	19	1/10	327
8253-22G		2CKA008200A0095	19,74	19	1/10	327
8253-24G		2CKA008200A0097	19,74	19	1/10	327
8253-260		2CKA008200A0102	29,89	19	1/10	327
8253-266		2CKA008200A0103	29,89	19	1/10	327

Artikel-Nummernverzeichnis

Art.-Nr.	Bestell-Nr.	EUR/St.	PG	VE	Kat. Seite
8253-72	2CKA008200A0089	**25,85**	19	1/10	327
8253-74	2CKA008200A0090	**27,61**	19	1/10	327
8253-774	2CKA008200A0130	**35,75**	19	1/10	327
8253-775	2CKA008200A0128	**35,75**	19	1/10	327
8253-79	2CKA008200A0091	**33,47**	19	1/10	327
8253-803	2CKA008200A0115	**23,28**	19	1/10	327
8253-81	2CKA008200A0078	**21,16**	19	1/10	327
8253-82	2CKA008200A0079	**13,35**	19	1/10	327
8253-83	2CKA008200A0080	**23,28**	19	1/10	327
8253-84	2CKA008200A0081	**13,35**	19	1/10	327
8253-866	2CKA008200A0087	**32,58**	19	1/10	327
8253-884	2CKA008200A0123	**23,28**	19	1/10	327
8253-885	2CKA008200A0126	**23,28**	19	1/10	327
8253-914	2CKA008200A0186	**9,73**	19	1/10	327
8255-212	2CKA008200A0203	**6,97**	19	1	326
8255-214	2CKA008200A0204	**6,95**	19	1/10	326
8255-803	2CKA008200A0215	**11,63**	19	1	327
8255-81	2CKA008200A0211	**10,33**	19	1	327
8255-82	2CKA008200A0212	**8,70**	19	1	327
8255-83	2CKA008200A0213	**11,63**	19	1	327
8255-84	2CKA008200A0214	**8,70**	19	1/10	327
8255-866	2CKA008200A0219	**14,90**	19	1	327
8255-884	2CKA008200A0217	**11,63**	19	1	327
8255-885	2CKA008200A0218	**11,63**	19	1	327
8255-914	2CKA008200A0206	**6,95**	19	1/10	326
8270-84	2CKA008200A0196	**253,00**	19	1/10	324
8280-84	2CKA008200A0199	**229,00**	19	1	324
8302	2CKA001780A0022	**6,12**	01	100	275
8305	2CKA001784A0701	**4,77**	01	10	61
83100/70-660	2CKA008300A0413	**916,00**	23	1	473
83100/70-664	2CKA008300A0414	**746,00**	23	1	473
83100/71-660	2CKA008300A0415	**540,00**	23	1	473
83100/71-664	2CKA008300A0416	**370,00**	23	1	473
83100/72-660	2CKA008300A0417	**823,00**	23	1	473
83100/72-664	2CKA008300A0418	**653,00**	23	1	473
83101/1-660	2CKA008300A0017	**383,00**	23	1	471
83101/1-664	2CKA008300A0007	**214,00**	22	1	471
83101/2-660	2CKA008300A0018	**396,00**	23	1	471
83101/2-664	2CKA008300A0008	**226,00**	22	1	471
83101/3-660	2CKA008300A0019	**411,00**	23	1	472
83101/3-664	2CKA008300A0009	**240,00**	22	1	472
83102/1-660	2CKA008300A0500	**488,00**	22	1	472
83102/4-660	2CKA008300A0268	**485,00**	23	1	472
83102/4-664	2CKA008300A0260	**314,00**	22	1	472
83102/6-660	2CKA008300A0269	**512,00**	23	1	472
83102/6-664	2CKA008300A0261	**340,00**	22	1	472
83105/10-660	2CKA008300A0270	**738,00**	23	1	472
83105/10-664	2CKA008300A0262	**567,00**	22	1	472
83105/12-660	2CKA008300A0504	**884,00**	22	1	472
83105/15-660	2CKA008300A0271	**800,00**	23	1	472
83105/15-664	2CKA008300A0263	**628,00**	22	1	472
83110-101	2CKA008300A0521	**154,00**	22	1	472
83111-101	2CKA008300A0546	**90,00**	22	1	473
83121/1-660	2CKA008300A0022	**1366,00**	23	1	470
83121/1-660-101	2CKA008300A0494	**1535,00**	23	1	471
83121/1-664	2CKA008300A0012	**1148,00**	23	1	470
83121/2-660	2CKA008300A0023	**1379,00**	23	1	470
83121/2-664	2CKA008300A0013	**1160,00**	23	1	470
83121/3-660	2CKA008300A0024	**1392,00**	23	1	470
83121/3-664	2CKA008300A0014	**1170,00**	23	1	470
83121/71-660	2CKA008300A0428	**1592,00**	23	1	474
83122/1-660	2CKA008300A0502	**1476,00**	23	1	471
83122/4-660	2CKA008300A0272	**1471,00**	23	1/5	470
83122/4-664	2CKA008300A0264	**1240,00**	23	1	470
83122/6-660	2CKA008300A0273	**1498,00**	23	1	470
83122/6-664	2CKA008300A0265	**1271,00**	23	1	470
83122/70/1-660	2CKA008300A0419	**2059,00**	23	1	474
83122/70/2-660	2CKA008300A0420	**2086,00**	23	1	474
83122/70/3-660	2CKA008300A0421	**2110,00**	23	1	474
83122/71/1-660	2CKA008300A0422	**1644,00**	23	1	475
83122/71/2-660	2CKA008300A0423	**1671,00**	23	1	475
83122/71/3-660	2CKA008300A0424	**1703,00**	23	1	475
83122/72/1-660	2CKA008300A0425	**1938,00**	23	1	475
83122/72/2-660	2CKA008300A0426	**1968,00**	23	1	476
83122/72/3-660	2CKA008300A0427	**1997,00**	23	1	476
83124/12-660	2CKA008300A0275	**1703,00**	23	1	471
83124/12-664	2CKA008300A0267	**1471,00**	23	1	471
83124/8-660	2CKA008300A0274	**1644,00**	23	1	470
83124/8-664	2CKA008300A0266	**1424,00**	23	1	470
83124/9-660	2CKA008300A0506	**1787,00**	23	1	471

Art.-Nr.	Bestell-Nr.	EUR/St.	PG	VE	Kat. Seite
83140/1-101	2CKA008300A0512	**84,00**	22	1	483
83140/2-101	2CKA008300A0513	**97,00**	22	1	483
83140/3-101	2CKA008300A0514	**112,00**	22	1	483
83141/1-101	2CKA008300A0532	**70,50**	22	1	483
83141/2-101	2CKA008300A0533	**84,00**	22	1	483
83141/3-101	2CKA008300A0534	**97,00**	22	1	483
83161	2CKA008300A0210	**5,04**	22	1/18	484
83170-660-101	2CKA008300A0515	**685,00**	23	1	484
83170-664-101	2CKA008300A0516	**685,00**	23	1	484
83171-660-101	2CKA008300A0517	**272,00**	23	1	485
83171-664-101	2CKA008300A0518	**272,00**	23	1	485
83172-281-101	2CKA008300A0519	**583,00**	23	1	485
83172-664-101	2CKA008300A0520	**583,00**	23	1	485
83173	2CKA008300A0372	**13,84**	23	1	482
83190	2CKA008300A0468	**204,00**	23	1	485
83191	2CKA008300A0471	**90,00**	23	1	485
83192	2CKA008300A0474	**39,50**	23	1	485
83205 AP-624	2CKA008300A0001	**68,40**	22	1	477
83205 AP-681	2CKA008300A0002	**73,60**	22	1	477
83205 AP-683	2CKA008300A0003	**80,00**	22	1	477
83210 AP-624	2CKA008300A0324	**82,00**	22	1	477
83210 AP-681	2CKA008300A0325	**89,00**	22	1	477
83210 AP-683	2CKA008300A0326	**93,00**	22	1	477
83221AP-611	2CKA008300A0353	**937,00**	24	1	490
83221AP-625	2CKA008300A0354	**948,00**	24	1	490
83222 U-611	2CKA008300A0480	**429,00**	23	1	476
83222 U-625	2CKA008300A0481	**429,00**	23	1	476
83260-914	**A** 2CKA008300A0461	**11,02**	22	1/10	221
8327-1	2CKA001784A0313	**11,21**	01	10	64
83300	2CKA008300A0046	**177,00**	23	1	477
83301	2CKA008300A0462	**164,00**	23	1	477
83310	2CKA008300A0047	**126,00**	22	1	477
83315	2CKA008300A0045	**41,50**	22	1	478
8332-1	2CKA001784A0016	**7,41**	01	10	282
83320/2	2CKA008300A0041	**88,00**	23	1	478
83320/2 U	2CKA008300A0042	**88,00**	23	1/18	478
83320/4 U	2CKA008300A0508	**90,00**	23	1/18	478
83325/2	2CKA008300A0043	**88,00**	23	1/18	478
83327	2CKA008300A0465	**204,00**	23	1	479
8333-1	2CKA001784A0024	**7,41**	01	10	283
83330	2CKA008300A0044	**124,00**	22	1/10	478
83335 U	2CKA008300A0327	**56,00**	22	1	478
83342	2CKA008300A0374	**344,00**	23	1/24	478
8335-1	2CKA001784A0529	**7,17**	01	10	283
83350	2CKA008300A0373	**258,00**	23	1/10	479
8337-1	2CKA001784A0032	**6,96**	01	10	62
8338-1	2CKA001784A0057	**7,02**	01	10	60
8339-1	2CKA001784A0040	**7,41**	01	100	282
8340	2CKA001784A0222	**9,87**	01	100	275
8341	**A** 2CKA001784A0248	**7,17**	01	100	275
8342	2CKA001784A0255	**7,17**	01	100	275
8343	2CKA001784A0263	**7,17**	01	100	275
8344-1	2CKA001784A0164	**7,17**	01	10	62
8345-1	2CKA001784A0289	**7,17**	01	10	62
8346-1	2CKA001784A0321	**7,17**	01	10	282
8350	2CKA001784A0545	**5,96**	01	100	60
83500	2CKA008300A0230	**126,00**	22	1	484
83501-101	2CKA008300A0323	**882,00**	23	10	484
83503	2CKA008300A0492	**1049,00**	23	1	484
83505-624	2CKA008300A0055	**32,70**	22	1/9	484
83505-681	2CKA008300A0056	**36,29**	22	1/9	484
83505-683	2CKA008300A0057	**38,34**	22	1/9	484
83506	2CKA008300A0477	**147,00**	23	1	483
83507	2CKA008300A0538	**12,40**	23	1	484
83508	2CKA008300A0548	**31,57**	23	1	482
83510	2CKA008300A0049	**3,75**	22	1/10	484
83511	2CKA008300A0308	**12,61**	22	1/18	482
8352	2CKA001784A0560	**6,12**	01	10	60
8353	2CKA001784A0578	**7,17**	01	10	60
83530	2CKA008300A0054	**2,51**	22	1/9	484
83531-660	2CKA008300A0050	**12,61**	23	1	484
83531-664	2CKA008300A0051	**7,59**	22	1	484
83532-660	2CKA008300A0052	**45,10**	23	1/20	484
83532-664	2CKA008300A0053	**25,22**	22	1/20	484
83550/1	2CKA008300A0486	**508,00**	23	1	479
83550/2	2CKA008300A0488	**451,00**	23	1	479
83550/3	2CKA008300A0490	**394,00**	23	1	480
8358	2CKA001784A0719	**8,56**	01	10	283
8360	2CKA001784A0552	**3,56**	01	10	121
8362	2CKA001784A0586	**3,83**	01	10	122

Bei einer EDV-Eingabe ist die Bestell-Nr. bündig einzugeben, d.h. ohne Bindestrich bzw. Leerzeichen.
N = Neuheiten, **A** = Auslauftypen

Unverbindliche Preisempfehlungen ohne MwSt.

Artikel-Nummernverzeichnis

Art.-Nr.		Bestell-Nr.	EUR/St.	PG	VE	Kat. Seite
8363		2CKA001784A0594	**4,80**	01	10	121
8380-10		2CKA001784A0779	**13,45**	19	10	62
8380-12		2CKA001784A0782	**13,45**	19	10	62
8380-17		2CKA001784A0785	**13,45**	19	10	63
8382-10		2CKA001784A0780	**13,45**	19	10	62
8382-12		2CKA001784A0783	**13,45**	19	10	62
8382-17		2CKA001784A0786	**13,45**	19	10	63
8383-10		2CKA001784A0781	**13,45**	19	10	62
8383-12		2CKA001784A0784	**13,45**	19	10	62
8383-17		2CKA001784A0787	**13,45**	19	10/100	63
8390-10		2CKA001784A0788	**10,94**	19	10	121
8390-12		2CKA001784A0791	**10,94**	19	10	121
8390-17		2CKA001784A0794	**10,94**	19	10/100	122
8392-10		2CKA001784A0789	**10,94**	19	10	121
8392-12		2CKA001784A0792	**10,94**	19	10	121
8392-17		2CKA001784A0795	**10,94**	19	10	122
8393-10		2CKA001784A0790	**10,94**	19	10	121
8393-12		2CKA001784A0793	**10,94**	19	10	122
8393-17		2CKA001784A0796	**10,94**	19	10	122
AA/A2.1.2		2CDG110203R0011	**289,20**	KA	1	581
AA/S4.1.2		2CDG110202R0011	**399,20**	KA	1	581
ABA/S1.2.1		2CDG110192R0011	**734,00**	KA	1	605
ABL/S2.1		2CDG110073R0011	**642,00**	KA	1	609
ABZ/S2.1		2CDG110072R0011	**469,20**	KA	1	609
AC/S1.1.1		2CDG110205R0011	**871,00**	KA	1	602
AC/S1.2.1		2CDG110206R0011	**1128,00**	KA	1	602
AE/A2.1		2CDG110086R0011	**216,10**	KA	1	581
AE/S4.1.1.3		2CDG110190R0011	**319,90**	KA	1	581
AM/S12.1		GHQ6310062R0111	**172,80**	KA	1	607
BCI/S1.1.1		2CDG110222R0011	**389,70**	KA	1	601
BDB/S1.1		2CDG110067R0011	**654,00**	KA	1	610
BE/M4.12.1		2CDG110007R0011	**165,70**	KA	1	575
BE/M4.230.1		2CDG110005R0011	**165,70**	KA	1	575
BE/M4.24.1		2CDG110006R0011	**165,70**	KA	1	575
BE/S4.20.2.1		2CDG110090R0011	**271,60**	KA	1	580
BE/S4.230.2.1		2CDG110091R0011	**271,60**	KA	1	580
BE/S8.20.2.1		2CDG110092R0011	**419,30**	KA	1	580
BE/S8.230.2.1		2CDG110093R0011	**419,30**	KA	1	580
BOX/U5.1	**N**	2TMA200160B0003	**65,00**	26	1/20	534
BT/A 1.1		2CDG280001R0011	**657,00**	KA	1	612
BT/A 2.1		2CDG280002R0011	**709,00**	KA	1	612
CP-D24/2.5		2CDG120037R0011	**99,70**	KB	1	581
D04012-03	**N**	2TMA400260W0007	**494,00**	22	1/3	463
DA/M.4.210.2.11	**N**	2CKA006220A0728	**346,00**	KK	1	514
DA/M.6.210.2.11	**N**	2CKA006220A0730	**520,00**	KK	1	515
DBS/S 1.1.1.1		2CKA008110A0120	**2011,00**	34	1	535
DG-M-1.16.11	**N**	2CDG510012R0021	**399,00**	KK	1	516
DG/S1.64.1.1		2CDG110198R0011	**599,00**	KA	1	594
DG/S1.64.5.1	**N**	2CDG110273R0011	**627,00**	KA	1	594
DG/S2.64.1.1		2CDG110199R0011	**682,00**	KA	1	594
DG/S2.64.5.1	**N**	2CDG110274R0011	**712,00**	KA	1	594
DG/S8.1		2CDG110025R0011	**608,00**	KA	1	594
DLR/A4.8.1.1		2CDG110172R0011	**377,80**	KA	1	595
DLR/S8.16.1M		2CDG110101R0011	**783,00**	KA	1	595
DR/S4.1		2CDG110029R0011	**64,10**	KA	1	607
DSM/S1.1		2CDG110060R0011	**86,80**	KA	1	606
EM/S3.16.1		2CDG110148R0011	**301,50**	KA	1	582
ER/U1.1		GHQ6310044R0111	**52,60**	KA	1	603
ES/M2.230.1		2CDG110013R0011	**215,00**	KA	1	576
ES/M2.24.1		2CDG110014R0011	**215,00**	KA	1	577
ES/S4.1.2.1		2CDG110058R0011	**414,00**	KA	1	603
ES/S8.1.2.1		2CDG110059R0011	**797,00**	KA	1	602
EUB/S1.1		2CDG110066R0011	**683,00**	KA	1	610
FAD/A 1.1		2CDG120040R0011	**132,90**	KB	1	609
FAG/A 1.1		2CDG120041R0011	**189,40**	KB	1	609
FCC/S1.1.1.1		2CDG110210R0011	**328,50**	KA	1	599
FCC/S1.1.2.1		2CDG110211R0011	**389,70**	KA	1	598
FCC/S1.2.1.1		2CDG110212R0011	**328,50**	KA	1	600
FCC/S1.2.2.1		2CDG110213R0011	**389,70**	KA	1	600
FCC/S1.3.1.1		2CDG110214R0011	**317,30**	KA	1	600
FCC/S1.3.2.1		2CDG110215R0011	**379,80**	KA	1	600
FCC/S1.4.1.1		2CDG110209R0011	**277,30**	KA	1	600
FCC/S1.5.1.1		2CDG110234R0011	**317,30**	KA	1	600
FCC/S1.5.2.1		2CDG110235R0011	**379,80**	KA	1	601
FCL/S1.6.1.1		2CDG110163R0011	**241,90**	KA	1	604
FCL/S2.6.1.1		2CDG110164R0011	**384,90**	KA	1	604
FW/S 8.2.1		2CDG120039R0011	**444,60**	KB	1	579
GM/A8.1		2CDG110150R0011	**1768,00**	KA	1	612
GP2		GHV9220004V0004	**109,10**	KA	1	611
H81381P1-S-03	**N**	2TMA130010X0019	**1545,00**	23	1/16	458
H81381P1-W-03	**N**	2TMA130010W0023	**1340,00**	23	1/16	458
H81381P2-S-03	**N**	2TMA130010X0020	**1555,00**	23	1/16	458
H81381P2-W-03	**N**	2TMA130010W0027	**1350,00**	23	1/16	458
H81381P3-S-03	**N**	2TMA130010X0021	**1565,00**	23	1/16	459
H81381P3-W-03	**N**	2TMA130010W0031	**1360,00**	23	1/16	459
H81381T-S-03	**N**	2TMA130010X0027	**2627,00**	23	1	459
H8236-4B-03	**N**	2TMA130050B0066	**862,00**	23	1/12	488
H8236-4W-03	**N**	2TMA130050W0066	**862,00**	23	1/12	488
H8236-5B-03	**N**	2TMA130050B0068	**862,00**	23	1	488
H8236-5W-03	**N**	2TMA130050W0068	**862,00**	23	1	488
H8237-4B-03	**N**	2TMA130050B0058	**1229,00**	23	1/8	489
H8237-4W-03	**N**	2TMA130050W0058	**1229,00**	23	1	489
H8237-5B-03	**N**	2TMA130050B0060	**1229,00**	23	1/8	489
H8237-5W-03	**N**	2TMA130050W0060	**1229,00**	23	1	489
H8303-03	**N**	2TMA130160W0022	**1481,00**	23	1	463
H8304-03	**N**	2TMA130160H0061	**136,00**	23	1/25	463
H851381DP-03	**N**	2TMA130160B0091	**2627,00**	23	1	460
H851381M-S-03	**N**	2TMA130160B0090	**1156,00**	23	1/72	460
HCC/S2.1.1.1		2CDG110218R0011	**492,20**	KA	1	601
HCC/S2.1.2.1		2CDG110219R0011	**595,00**	KA	1	601
HCC/S2.2.1.1		2CDG110220R0011	**492,20**	KA	1	601
HCC/S2.2.2.1		2CDG110221R0011	**595,00**	KA	1	601
HS/S 4.2.1		2CDG120044R0011	**402,40**	KB	1	576
IO/S4.6.1.1		2CDG110168R0011	**318,90**	KA	1/16	589
IO/S8.6.1.1		2CDG110169R0011	**490,90**	KA	1	589
IPM/S 1.1		2CDG120036R0011	**28,00**	KB	1	609
IPR/S3.1.1		2CDG110175R0011	**554,00**	KA	1	608
IPR/S3.5.1		2CDG110176R0011	**580,00**	KA	1	605
IPS/S3.1.1		2CDG110177R0011	**317,80**	KA	1/64	608
JA/M2.230.1		2CDG110003R0011	**157,50**	KA	1	575
JA/M2.24.1		2CDG110004R0011	**180,20**	KA	1	576
JA/S4.SMI.1M		2CDG110028R0011	**449,70**	KA	1	595
JRA/S2.230.1.1		2CDG110129R0011	**228,50**	KA	1	596
JRA/S2.230.2.1		2CDG110120R0011	**247,00**	KA	1	596
JRA/S2.230.5.1		2CDG110124R0011	**266,50**	KA	1	596
JRA/S4.230.1.1		2CDG110130R0011	**306,60**	KA	1	597
JRA/S4.230.2.1		2CDG110121R0011	**345,70**	KC	1	596
JRA/S4.230.5.1		2CDG110125R0011	**382,90**	KA	1	597
JRA/S4.24.5.1		2CDG110128R0011	**380,90**	KA	1	596
JRA/S6.230.3.1		2CDG110208R0011	**504,00**	KA	1	595
JRA/S8.230.1.1		2CDG110131R0011	**504,00**	KA	1	596
JRA/S8.230.2.1		2CDG110122R0011	**579,00**	KC	1	597
JRA/S8.230.5.1		2CDG110126R0011	**653,00**	KA	1	597
JSB/S1.1		GHQ6310084R0111	**723,00**	KA	1	597
KS/K 2.1		GHQ6301910R0011	**33,30**	KB	1	607
KS/K 4.1		GHQ6301910R0001	**38,10**	KB	1	607
LF/U2.1		2CDG110089R0011	**83,90**	KA	1	590
LFO/A 1.1		2CDG120045R0011	**65,70**	KB	1	576
LGS/A 1.2		2CDG120059R0011	**359,20**	KB	1	604
LK/S4.2		2CDG110171R0011	**437,40**	KA	1	608
LL/S 1.1		GHQ6050053R0001	**1368,00**	KB	1	609
LM/S1.1		GHQ6310080R0111	**159,50**	KA	1	605
LR/M1.6.2		2CDG110108R0011	**166,70**	KA	1	576
LR/S2.16.1		2CDG110087R0011	**318,90**	KA	1	590
LR/S4.16.1		2CDG110088R0011	**480,60**	KA	1	590
M22381-B-03		2TMA220050B0009	**697,00**	23	1	476
M22381-W-03		2TMA220050W0016	**697,00**	23	1/10	476
MG/A4.4.1		2CDG110186R0011	**209,90**	KA	1/18	612
MG/E4.4.1		2CDG110178R0011	**196,60**	KA	1	612
MT 701.2,SR		GHQ6050059R0006	**1318,00**	KB	1	535
MT 701.2,WS		GHQ6050059R0005	**1318,00**	KB	1	535
MT/S4.12.2M		2CDG110109R0011	**314,80**	KA	1	611
MT/S8.12.2M		2CDG110110R0011	**469,20**	KA	1	611
MT/U2.12.2		2CDG110111R0011	**190,40**	KA	1	611
NTI/Z28.30.1		2CDG110096R0011	**96,20**	KA	1	607
NTU/S12.2000.1		2CDG110070R0011	**382,90**	KA	1	607
PK/E 2.1		2CDG120043R0011	**27,90**	KB	1	609
RC/A4.2		2CDG110104R0011	**338,60**	KA	1	575
RC/A8.2		2CDG110106R0011	**479,60**	KA	1	575
RM/S1.1		2CDG110094R0011	**782,00**	KA	1	577
RM/S2.1		2CDG110095R0011	**1366,00**	KA	1	577
RM/S3.1		2CDG110165R0011	**669,00**	KA	1	577
RM/S4.1		2CDG110170R0011	**616,00**	KA	1/16	578
RT/U30.0.1-811	**N**	2TMA200050W0007	**665,00**	26	1	534
RT/U30.0.1-825	**N**	2TMA200050B0005	**665,00**	26	1	534
SA/M2.16.1		2CDG110100R0011	**117,60**	KA	1	575
SA/M2.6.1		2CDG110002R0011	**100,30**	KA	1	575
SA/S12.10.2.2	**N**	2CDG110260R0011	**487,00**	KA	1	583
SA/S12.16.2.2	**N**	2CDG110264R0011	**526,00**	KA	1	584
SA/S12.16.5.2	**N**	2CDG110268R0011	**597,00**	KA	1	585

Artikel-Nummernverzeichnis

Art.-Nr.		Bestell-Nr.	EUR/St.	PG	VE	Kat. Seite
SA/S12.16.6.2	**N**	2CDG110272R0011	**656,00**	KA	1	586
SA/S12.6.2.2	**N**	2CDG110256R0011	**431,00**	KA	1	582
SA/S2.10.2.2	**N**	2CDG110257R0011	**224,00**	KA	1	582
SA/S2.16.2.2	**N**	2CDG110261R0011	**246,00**	KA	1	583
SA/S2.16.5.2	**N**	2CDG110265R0011	**280,00**	KA	1	584
SA/S2.16.6.2	**N**	2CDG110269R0011	**308,00**	KA	1	585
SA/S2.6.2.2	**N**	2CDG110253R0011	**202,00**	KA	1	582
SA/S4.10.2.2	**N**	2CDG110258R0011	**279,00**	KA	1	583
SA/S4.16.2.2	**N**	2CDG110262R0011	**307,00**	KA	1	584
SA/S4.16.5.2	**N**	2CDG110266R0011	**351,00**	KA	1	585
SA/S4.16.6.2	**N**	2CDG110270R0011	**386,00**	KA	1	586
SA/S4.6.2.2	**N**	2CDG110254R0011	**252,00**	KA	1	582
SA/S8.10.2.2	**N**	2CDG110259R0011	**392,00**	KA	1	583
SA/S8.16.2.2	**N**	2CDG110263R0011	**424,00**	KA	1	584
SA/S8.16.5.2	**N**	2CDG110267R0011	**485,00**	KA	1	585
SA/S8.16.6.2	**N**	2CDG110271R0011	**533,00**	KA	1	586
SA/S8.6.2.2	**N**	2CDG110255R0011	**347,00**	KA	1	582
SAB/A.0.1-83	**N**	2CKA006330A0092	**37,00**	26	10	549
SAB/A.0.1-84		2CKA006330A0020	**25,00**	26	10	549
SAB/A.0.1-884	**N**	2CKA006330A0090	**37,00**	26	10	549
SAB/A.0.1-885	**N**	2CKA006330A0091	**37,00**	26	10	549
SAF/A1.0.1-24		2CKA006134A0348	**86,20**	26	1/10	550
SAH/S16.10.7.1	**N**	2CDG110248R0011	**594,00**	KA	1	587
SAH/S16.16.7.1	**N**	2CDG110251R0011	**658,00**	KA	1	588
SAH/S16.6.7.1	**N**	2CDG110245R0011	**537,00**	KA	1	587
SAH/S24.10.7.1	**N**	2CDG110249R0011	**730,00**	KA	1	588
SAH/S24.16.7.1	**N**	2CDG110252R0011	**807,00**	KA	1	588
SAH/S24.6.7.1	**N**	2CDG110246R0011	**659,00**	KA	1	587
SAH/S8.10.7.1	**N**	2CDG110247R0011	**409,00**	KA	1	587
SAH/S8.16.7.1	**N**	2CDG110250R0011	**452,00**	KA	1	588
SAH/S8.6.7.1	**N**	2CDG110244R0011	**369,00**	KA	1	586
SAP-A1.11		2CKA006200A0158	**10,25**	24	1	497
SAP/A2.11	**N**	2CKA006800A2867	**70,75**	14	1/10	512
SAP/S.13		2CKA006200A0154	**419,00**	24	1	497
SAR/A1.0.1-24		2CKA006134A0346	**68,70**	26	1/10	550
SAS/A.0.1-83	**N**	2CKA006330A0086	**30,00**	26	10	549
SAS/A.0.1-84		2CKA006330A0018	**20,00**	26	10	549
SAS/A.0.1-884	**N**	2CKA006330A0084	**30,00**	26	10	549
SAS/A.0.1-885	**N**	2CKA006330A0085	**30,00**	26	10	549
SB/U12.0.1-83	**N**	2CKA006330A0080	**315,00**	26	1	549
SB/U12.0.1-84		2CKA006330A0016	**310,00**	26	1	549
SB/U12.0.1-884	**N**	2CKA006330A0078	**315,00**	26	1	549
SB/U12.0.1-885	**N**	2CKA006330A0079	**315,00**	26	1	549
SB/U8.0.1-83	**N**	2CKA006330A0074	**220,00**	26	1/10	549
SB/U8.0.1-84		2CKA006330A0014	**230,00**	26	1/10	549
SB/U8.0.1-884	**N**	2CKA006330A0072	**220,00**	26	1/10	549
SB/U8.0.1-885	**N**	2CKA006330A0073	**220,00**	26	1/10	549
SBC/U10.0.1-83	**N**	2CKA006330A0068	**515,00**	26	1	549
SBC/U10.0.1-84		2CKA006330A0012	**490,00**	26	1	549
SBC/U10.0.1-884	**N**	2CKA006330A0066	**515,00**	26	1	549
SBC/U10.0.1-885	**N**	2CKA006330A0067	**515,00**	26	1	549
SBC/U6.0.1-83	**N**	2CKA006330A0062	**430,00**	26	1	548
SBC/U6.0.1-84		2CKA006330A0010	**410,00**	26	1	548
SBC/U6.0.1-884	**N**	2CKA006330A0060	**430,00**	26	1	548
SBC/U6.0.1-885	**N**	2CKA006330A0061	**430,00**	26	1	548
SBR/U10.0.1-83	**N**	2CKA006330A0056	**315,00**	26	1	548
SBR/U10.0.1-84		2CKA006330A0008	**300,00**	26	1	548
SBR/U10.0.1-884	**N**	2CKA006330A0054	**315,00**	26	1	548
SBR/U10.0.1-885	**N**	2CKA006330A0055	**315,00**	26	1	548
SBR/U6.0.1-83	**N**	2CKA006330A0044	**220,00**	26	1/10	547
SBR/U6.0.1-84		2CKA006330A0004	**210,00**	26	1/10	547
SBR/U6.0.1-884	**N**	2CKA006330A0042	**220,00**	26	1/10	547
SBR/U6.0.1-885	**N**	2CKA006330A0043	**220,00**	26	1/10	547
SBS/U10.0.1-83	**N**	2CKA006330A0050	**220,00**	26	1	547
SBS/U10.0.1-84		2CKA006330A0006	**210,00**	26	1	547
SBS/U10.0.1-884	**N**	2CKA006330A0048	**220,00**	26	1	547
SBS/U10.0.1-885	**N**	2CKA006330A0049	**220,00**	26	1	547
SBS/U6.0.1-83	**N**	2CKA006330A0038	**167,00**	26	1	546
SBS/U6.0.1-84		2CKA006330A0002	**160,00**	26	1	546
SBS/U6.0.1-884	**N**	2CKA006330A0036	**167,00**	26	1	546
SBS/U6.0.1-885	**N**	2CKA006330A0037	**167,00**	26	1	546
SCM/S1.1		2CDG110024R0011	**390,10**	KA	1	611
SD/M2.6.2		2CDG110107R0011	**203,80**	KA	1	576
SD/S2.16.1		2CDG110079R0011	**303,50**	KA	1	589
SD/S4.16.1		2CDG110080R0011	**444,60**	KA	1	589
SD/S8.16.1		2CDG110081R0011	**789,00**	KA	1	590
SE/S3.16.1		2CDG110136R0011	**458,20**	KA	1	582
SJR/S4.24.2.1		2CDG110143R0011	**449,70**	KA	1	598
SLB/A.0.1-83	**N**	2CKA006330A0115	**15,00**	26	10	550
SLB/A.0.1-84		2CKA006330A0026	**10,00**	26	10	550
SLB/A.0.1-884	**N**	2CKA006330A0113	**15,00**	26	10	550
SLB/A.0.1-885	**N**	2CKA006330A0114	**15,00**	26	10	550
SLM/A.0.1-83	**N**	2CKA006330A0107	**13,00**	26	10	550
SLM/A.0.1-84		2CKA006330A0024	**8,70**	26	10	550
SLM/A.0.1-884	**N**	2CKA006330A0105	**13,00**	26	10	550
SLM/A.0.1-885	**N**	2CKA006330A0106	**13,00**	26	10	550
SLS/A.0.1-83	**N**	2CKA006330A0099	**11,00**	26	10	550
SLS/A.0.1-84		2CKA006330A0022	**7,00**	26	10	550
SLS/A.0.1-884	**N**	2CKA006330A0097	**11,00**	26	10	550
SLS/A.0.1-885	**N**	2CKA006330A0098	**11,00**	26	10	550
SLX/A.0.1-83	**N**	2CKA006330A0123	**18,00**	26	10	550
SLX/A.0.1-84		2CKA006330A0028	**12,00**	26	10	550
SLX/A.0.1-884	**N**	2CKA006330A0121	**18,00**	26	10	550
SLX/A.0.1-885	**N**	2CKA006330A0122	**18,00**	26	10	550
SLY/A.0.1-83	**N**	2CKA006330A0131	**13,00**	26	10	550
SLY/A.0.1-84		2CKA006330A0030	**9,00**	26	10	550
SLY/A.0.1-884	**N**	2CKA006330A0129	**13,00**	26	10	550
SLY/A.0.1-885	**N**	2CKA006330A0130	**13,00**	26	10	550
SMB/S1.1		GHQ6310085R0111	**677,00**	KA	1	610
ST/K 1.1		2CDG120004R0011	**240,80**	KB	1	604
SU/S30.640.1		GHQ6310049R0111	**517,00**	KA	1	607
SUG-F-1.11	**N**	2CDG510005R0021	**122,00**	KK	1	516
SUG/U1.1		2CDG110207R0011	**138,30**	KA	1	605
SV/S 30.160.1.1		2CDG110144R0011	**200,70**	KA	1	608
SV/S 30.320.1.1		2CDG110166R0011	**290,20**	KC	1	608
SV/S 30.640.3.1		2CDG110167R0011	**399,20**	KC	1	608
SV/S30.320.2.1		2CDG110145R0011	**327,40**	KA	1	608
SV/S30.640.5.1		2CDG110146R0011	**437,40**	KA	1	608
T-RAHM,SR		GHQ6050059R0012	**32,70**	KB	1	536
T-RAHM,WS		GHQ6050059R0011	**32,70**	KB	1	536
TA/U3-CG	**N**	2CKA006300A1646	**292,00**	26	1	545
TA/U3.1.1-CG		2CKA006300A1549	**256,00**	26	1	540
TA/U3.2.1-CG		2CKA006300A1585	**256,00**	26	1	540
TA/U3.3.1-CG		2CKA006300A1597	**256,00**	26	1	540
TB/U1-CG	**N**	2CKA006300A1641	**262,00**	26	1	543
TB/U1.1.1-CG		2CKA006300A1538	**221,00**	26	1	536
TB/U1.2.1-CG		2CKA006300A1578	**221,00**	26	1	536
TB/U1.3.1-CG		2CKA006300A1590	**221,00**	26	1	536
TB/U12-CG	**N**	2CKA006300A1645	**456,00**	26	1	544
TB/U12.7.1-CG		2CKA006300A1543	**389,50**	26	1	538
TB/U12.8.1-CG		2CKA006300A1544	**389,50**	26	1	538
TB/U2-CG	**N**	2CKA006300A1642	**283,00**	26	1	543
TB/U2.4.1-CG		2CKA006300A1539	**240,90**	26	1	537
TB/U2.5.1-CG		2CKA006300A1540	**240,90**	26	1	537
TB/U2.7.1-CG		2CKA006300A1580	**240,90**	26	1	537
TB/U2.8.1-CG		2CKA006300A1579	**240,90**	26	1	537
TB/U4-CG	**N**	2CKA006300A1643	**324,00**	26	1	543
TB/U4.4.1-CG		2CKA006300A1541	**282,10**	26	1	537
TB/U4.5.1-CG		2CKA006300A1612	**282,10**	26	1	537
TB/U4.7.1-CG		2CKA006300A1581	**282,10**	26	1	537
TB/U4.8.1-CG		2CKA006300A1593	**282,10**	26	1	537
TB/U6-CG	**N**	2CKA006300A1644	**362,00**	26	1	543
TB/U6.4.1-CG		2CKA006300A1542	**323,40**	26	1	538
TB/U6.5.1-CG		2CKA006300A1602	**323,40**	26	1	538
TB/U6.7.1-CG		2CKA006300A1582	**323,40**	26	1	538
TB/U6.8.1-CG		2CKA006300A1594	**323,40**	26	1	538
TBR/U4-CG	**N**	2CKA006300A1648	**510,00**	26	1	544
TBR/U4.7.1-CG		2CKA006300A1545	**460,70**	26	1	539
TBR/U4.8.1-CG		2CKA006300A1546	**460,70**	26	1	539
TBW/U-CG	**N**	2CKA006300A1654	**264,00**	26	1	544
TBW/U.1.1-CG		2CKA006300A1548	**214,80**	26	1	540
TBW/U.2.1-CG		2CKA006300A1584	**214,80**	26	1	540
TBW/U.3.1-CG		2CKA006300A1596	**214,80**	26	1	540
TKK/U-CG	**N**	2CKA006300A1649	**374,00**	26	1	545
TKK/U.1.1-CG		2CKA006300A1552	**323,40**	26	1	541
TKK/U.3.1-CG		2CKA006300A1588	**323,40**	26	1	541
TKM/U-CG	**N**	2CKA006300A1650	**374,00**	26	1	546
TKM/U.1.1-CG		2CKA006300A1553	**323,40**	26	1	542
TKM/U.3.1-CG		2CKA006300A1589	**323,40**	26	1	542
TLM/U-CG	**N**	2CKA006300A1651	**374,00**	26	1	545
TLM/U.1.1-CG		2CKA006300A1550	**323,40**	26	1	541
TLM/U.2.1-CG		2CKA006300A1587	**323,40**	26	1	541
TLM/U.3.1-CG		2CKA006300A1599	**323,40**	26	1	541
TR/A 1.1		2CDG120060R0011	**346,80**	KB	1	610
TR/U-CG	**N**	2CKA006300A1647	**340,00**	26	1	544
TR/U.1.1-CG		2CKA006300A1547	**307,10**	26	1	539
TR/U.2.1-CG		2CKA006300A1583	**307,10**	26	1	539
TR/U.3.1-CG		2CKA006300A1595	**307,10**	26	1	539
TSA/K 230.2		2CDG120049R0011	**41,50**	KB	1	604
TSA/K 24.2		2CDG120050R0011	**41,50**	KB		603

Bei einer EDV-Eingabe ist die Bestell-Nr. bündig einzugeben, d.h. ohne Bindestrich bzw. Leerzeichen.
N = Neuheiten, **A** = Auslauftypen

Unverbindliche Preisempfehlungen ohne MwSt.

Artikel-Nummernverzeichnis

Art.-Nr.		Bestell-Nr.	EUR/St.	PG	VE	Kat. Seite
TSM/U-CG	**N**	2CKA006300A1652	**452,00**	26	1	545
TSM/U.2.1-CG		2CKA006300A1555	**389,50**	26	1	541
TSN/U-CG	**N**	2CKA006300A1653	**431,00**	26	1	546
TSN/U.2.1-CG		2CKA006300A1603	**369,50**	26	1	542
TZE/U.0.1.CK		2CKA006300A1633	**7,18**	26	10	542
TZE/U.0.2.CK		2CSY245271S3601	**9,00**	26	1	542
TZW/U.0.1.CK		2CKA006300A1611	**7,18**	26	10	542
UAE 8(6)TAE 6 F+N		2CKA000230A0381	**25,73**	01	10/100	290
UD/M 1.300.1		2CDG110012R0011	**203,80**	KA	1	576
UD/S2.300.2		2CDG110074R0011	**404,30**	KA	1	593
UD/S2.315.2.1	**N**	2CKA006197A0053	**385,00**	33	1	592
UD/S4.210.2.1		2CKA006197A0047	**512,00**	33	1	591
UD/S4.315.2.1	**N**	2CKA006197A0057	**664,00**	33	1	593
UD/S6.210.2.1		2CKA006197A0049	**676,00**	33	1	592
UD/S6.315.2.1	**N**	2CKA006197A0061	**880,00**	33	1	593
UK/S32.2		2CDG110071R0011	**578,00**	KA	1	580
UP-KAST2		GHQ6050059R0014	**81,40**	KB	1	535
US/E 1		GHQ6310009R0001	**74,70**	KB	1	606
US/U12.2		2CDG110065R0011	**213,00**	KA	1	581
US/U2.2		GHQ6310074R0111	**66,20**	KA	1/132	580
US/U4.2		GHQ6310070R0111	**109,10**	KA	1	580
USB/S1.2		2CDG110243R0011	**276,10**	KC	1	609
VA/Z 10.1		2CDG120009R0011	**1,50**	KB	1	604
VA/Z 50.1		2CDG120010R0011	**1,50**	KB	1	604
VA/Z 78.1		2CDG120011R0011	**2,83**	KB	1	604
VA/Z 80.1		2CDG120012R0011	**1,50**	KB	1	604
VAA/A6.24.2		2CDG120061R0011	**784,00**	KB	1	602
VAA/S12.230.2.1		2CDG110117R0011	**535,00**	KA	1	603
VAA/S6.230.2.1		2CDG110116R0011	**314,80**	KA	1	603
VB/K 100.1		GHQ6301908R0003	**2,11**	KB	1	606
VB/K 200.1		GHQ6301908R0001	**2,32**	KB	1	606
VB/K 270.1		GHQ6301908R0002	**2,52**	KB	1	606
VB/K360.1		GHQ6301908R0004	**2,74**	KB	1	606
VC/S4.1.1		2CDG110216R0011	**389,70**	KA	1	599
VC/S4.2.1		2CDG110217R0011	**533,00**	KA	1	599
VCO/S99.1		2CKA006136A0217	**614,00**	34	1	535
WA/Z1.1		2CDG110174R0011	**62,80**	KA	1	612
WES/A 3.1		2CDG120046R0011	**445,60**	KB	1	579
WS/S4.1.1.2		2CDG110191R0011	**772,00**	KA	1/32	579
WZ/S1.3.1.2		2CDG110184R0011	**909,00**	KA	1	579
ZS/S1.1		2CDG110083R0011	**208,90**	KA	1	606

Art.-Nr.	Bestell-Nr.	EUR/St.	PG	VE	Kat. Seite

Bestell-Nummernverzeichnis

Bestell-Nr.	Art.-Nr.	EUR/St.	PG	VE	Kat. Seite
1SPE007713F1520	6226 U	**29,11**	24	1	490
2CDG110002R0011	SA/M2.6.1	**100,30**	KA	1	575
2CDG110003R0011	JA/M2.230.1	**157,50**	KA	1	575
2CDG110004R0011	JA/M2.24.1	**180,20**	KA	1	576
2CDG110005R0011	BE/M4.230.1	**165,70**	KA	1	575
2CDG110006R0011	BE/M4.24.1	**165,70**	KA	1	575
2CDG110007R0011	BE/M4.12.1	**165,70**	KA	1	575
2CDG110012R0011	UD/M 1.300.1	**203,80**	KA	1	576
2CDG110013R0011	ES/M2.230.1	**215,00**	KA	1	576
2CDG110014R0011	ES/M2.24.1	**215,00**	KA	1	577
2CDG110024R0011	SCM/S1.1	**390,10**	KA	1	611
2CDG110025R0011	DG/S8.1	**608,00**	KA	1	594
2CDG110028R0011	JA/S4.SMI.1M	**449,70**	KA	1	595
2CDG110029R0011	DR/S4.1	**64,10**	KA	1	607
2CDG110058R0011	ES/S4.1.2.1	**414,00**	KA	1	603
2CDG110059R0011	ES/S8.1.2.1	**797,00**	KA	1	602
2CDG110060R0011	DSM/S1.1	**86,80**	KA	1	606
2CDG110065R0011	US/U12.2	**213,00**	KA	1	581
2CDG110066R0011	EUB/S1.1	**683,00**	KA	1	610
2CDG110067R0011	BDB/S1.1	**654,00**	KA	1	610
2CDG110070R0011	NTU/S12.2000.1	**382,90**	KA	1	607
2CDG110071R0011	UK/S32.2	**578,00**	KA	1	580
2CDG110072R0011	ABZ/S2.1	**469,20**	KA	1	609
2CDG110073R0011	ABL/S2.1	**642,00**	KA	1	609
2CDG110074R0011	UD/S2.300.2	**404,30**	KA	1	593
2CDG110079R0011	SD/S2.16.1	**303,50**	KA	1	589
2CDG110080R0011	SD/S4.16.1	**444,60**	KA	1	589
2CDG110081R0011	SD/S8.16.1	**789,00**	KA	1	590
2CDG110083R0011	ZS/S1.1	**208,90**	KA	1	606
2CDG110086R0011	AE/A2.1	**216,10**	KA	1	581
2CDG110087R0011	LR/S2.16.1	**318,90**	KA	1	590
2CDG110088R0011	LR/S4.16.1	**480,60**	KA	1	590
2CDG110089R0011	LF/U2.1	**83,90**	KA	1	590
2CDG110090R0011	BE/S4.20.2.1	**271,60**	KA	1	580
2CDG110091R0011	BE/S4.230.2.1	**271,60**	KA	1	580
2CDG110092R0011	BE/S8.20.2.1	**419,30**	KA	1	580
2CDG110093R0011	BE/S8.230.2.1	**419,30**	KA	1	580
2CDG110094R0011	RM/S1.1	**782,00**	KA	1	577
2CDG110095R0011	RM/S2.1	**1366,00**	KA	1	577
2CDG110096R0011	NTI/Z28.30.1	**96,20**	KA	1	607
2CDG110100R0011	SA/M2.16.1	**117,60**	KA	1	575
2CDG110101R0011	DLR/S8.16.1M	**783,00**	KA	1	595
2CDG110104R0011	RC/A4.2	**338,60**	KA	1	575
2CDG110106R0011	RC/A8.2	**479,60**	KA	1	575
2CDG110107R0011	SD/M2.6.2	**203,80**	KA	1	576
2CDG110108R0011	LR/M1.6.2	**166,70**	KA	1	576
2CDG110109R0011	MT/S4.12.2M	**314,80**	KA	1	611
2CDG110110R0011	MT/S8.12.2M	**469,20**	KA	1	611
2CDG110111R0011	MT/U2.12.2	**190,40**	KA	1	611
2CDG110116R0011	VAA/S6.230.2.1	**314,80**	KA	1	603
2CDG110117R0011	VAA/S12.230.2.1	**535,00**	KA	1	603
2CDG110120R0011	JRA/S2.230.2.1	**247,00**	KA	1	596
2CDG110121R0011	JRA/S4.230.2.1	**345,70**	KC	1	596
2CDG110122R0011	JRA/S8.230.2.1	**579,00**	KC	1	597
2CDG110124R0011	JRA/S2.230.5.1	**266,50**	KA	1	596
2CDG110125R0011	JRA/S4.230.5.1	**382,90**	KA	1	597
2CDG110126R0011	JRA/S8.230.5.1	**653,00**	KA	1	597
2CDG110128R0011	JRA/S4.24.5.1	**380,90**	KA	1	596
2CDG110129R0011	JRA/S2.230.1.1	**228,50**	KA	1	596
2CDG110130R0011	JRA/S4.230.1.1	**306,60**	KA	1	597
2CDG110131R0011	JRA/S8.230.1.1	**504,00**	KA	1	596
2CDG110136R0011	SE/S3.16.1	**458,20**	KA	1	582
2CDG110143R0011	SJR/S4.24.2.1	**449,70**	KA	1	598
2CDG110144R0011	SV/S 30.160.1.1	**200,70**	KA	1	608
2CDG110145R0011	SV/S30.320.2.1	**327,40**	KA	1	608
2CDG110146R0011	SV/S30.640.5.1	**437,40**	KA	1	608
2CDG110148R0011	EM/S3.16.1	**301,50**	KA	1	582
2CDG110150R0011	GM/A8.1	**1768,00**	KA	1	612
2CDG110163R0011	FCL/S1.6.1.1	**241,90**	KA	1	604
2CDG110164R0011	FCL/S2.6.1.1	**384,90**	KA	1	604
2CDG110165R0011	RM/S3.1	**669,00**	KA	1	577
2CDG110166R0011	SV/S 30.320.1.1	**290,20**	KC	1	608
2CDG110167R0011	SV/S 30.640.3.1	**399,20**	KC	1	608
2CDG110168R0011	IO/S4.6.1.1	**318,90**	KA	1/16	589
2CDG110169R0011	IO/S8.6.1.1	**490,90**	KA	1	589
2CDG110170R0011	RM/S4.1	**616,00**	KA	1/16	578
2CDG110171R0011	LK/S4.2	**437,40**	KA	1	608
2CDG110172R0011	DLR/A4.8.1.1	**377,80**	KA	1	595
2CDG110174R0011	WA/Z1.1	**62,80**	KA	1	612
2CDG110175R0011	IPR/S3.1.1	**554,00**	KA	1	608
2CDG110176R0011	IPR/S3.5.1	**580,00**	KA	1	605
2CDG110177R0011	IPS/S3.1.1	**317,80**	KA	1/64	608
2CDG110178R0011	MG/E4.4.1	**196,60**	KA	1	612
2CDG110184R0011	WZ/S1.3.1.2	**909,00**	KA	1	579
2CDG110186R0011	MG/A4.4.1	**209,90**	KA	1/18	612
2CDG110190R0011	AE/S4.1.1.3	**319,90**	KA	1	581
2CDG110191R0011	WS/S4.1.1.2	**772,00**	KA	1/32	579
2CDG110192R0011	ABA/S1.2.1	**734,00**	KA	1	605
2CDG110198R0011	DG/S1.64.1.1	**599,00**	KA	1	594
2CDG110199R0011	DG/S2.64.1.1	**682,00**	KA	1	594
2CDG110202R0011	AA/S4.1.2	**399,20**	KA	1	581
2CDG110203R0011	AA/A2.1.2	**289,20**	KA	1	581
2CDG110205R0011	AC/S1.1.1	**871,00**	KA	1	602
2CDG110206R0011	AC/S1.2.1	**1128,00**	KA	1	602
2CDG110207R0011	SUG/U1.1	**138,30**	KA	1	605
2CDG110208R0011	JRA/S6.230.3.1	**504,00**	KA	1	595
2CDG110209R0011	FCC/S1.4.1.1	**277,30**	KA	1	600
2CDG110210R0011	FCC/S1.1.1.1	**328,50**	KA	1	599
2CDG110211R0011	FCC/S1.1.2.1	**389,70**	KA	1	598
2CDG110212R0011	FCC/S1.2.1.1	**328,50**	KA	1	600
2CDG110213R0011	FCC/S1.2.2.1	**389,70**	KA	1	600
2CDG110214R0011	FCC/S1.3.1.1	**317,30**	KA	1	600
2CDG110215R0011	FCC/S1.3.2.1	**379,80**	KA	1	600
2CDG110216R0011	VC/S4.1.1	**389,70**	KA	1	599
2CDG110217R0011	VC/S4.2.1	**533,00**	KA	1	599
2CDG110218R0011	HCC/S2.1.1.1	**492,20**	KA	1	601
2CDG110219R0011	HCC/S2.1.2.1	**595,00**	KA	1	601
2CDG110220R0011	HCC/S2.2.1.1	**492,20**	KA	1	601
2CDG110221R0011	HCC/S2.2.2.1	**595,00**	KA	1	601
2CDG110222R0011	BCI/S1.1.1	**389,70**	KA	1	601
2CDG110234R0011	FCC/S1.5.1.1	**317,30**	KA	1	600
2CDG110235R0011	FCC/S1.5.2.1	**379,80**	KA	1	601
2CDG110243R0011	USB/S1.2	**276,10**	KC	1	609
2CDG110244R0011	**N** SAH/S8.6.7.1	**369,00**	KA	1	586
2CDG110245R0011	**N** SAH/S16.6.7.1	**537,00**	KA	1	587
2CDG110246R0011	**N** SAH/S24.6.7.1	**659,00**	KA	1	587
2CDG110247R0011	**N** SAH/S8.10.7.1	**409,00**	KA	1	587
2CDG110248R0011	**N** SAH/S16.10.7.1	**594,00**	KA	1	587
2CDG110249R0011	**N** SAH/S24.10.7.1	**730,00**	KA	1	588
2CDG110250R0011	**N** SAH/S8.16.7.1	**452,00**	KA	1	588
2CDG110251R0011	**N** SAH/S16.16.7.1	**658,00**	KA	1	588
2CDG110252R0011	**N** SAH/S24.16.7.1	**807,00**	KA	1	588
2CDG110253R0011	**N** SA/S2.6.2.2	**202,00**	KA	1	582
2CDG110254R0011	**N** SA/S4.6.2.2	**252,00**	KA	1	582
2CDG110255R0011	**N** SA/S8.6.2.2	**347,00**	KA	1	582
2CDG110256R0011	**N** SA/S12.6.2.2	**431,00**	KA	1	582
2CDG110257R0011	**N** SA/S2.10.2.2	**224,00**	KA	1	582
2CDG110258R0011	**N** SA/S4.10.2.2	**279,00**	KA	1	583
2CDG110259R0011	**N** SA/S8.10.2.2	**392,00**	KA	1	583
2CDG110260R0011	**N** SA/S12.10.2.2	**487,00**	KA	1	583
2CDG110261R0011	**N** SA/S2.16.2.2	**246,00**	KA	1	583
2CDG110262R0011	**N** SA/S4.16.2.2	**307,00**	KA	1	584
2CDG110263R0011	**N** SA/S8.16.2.2	**424,00**	KA	1	584
2CDG110264R0011	**N** SA/S12.16.2.2	**526,00**	KA	1	584
2CDG110265R0011	**N** SA/S2.16.5.2	**280,00**	KA	1	584
2CDG110266R0011	**N** SA/S4.16.5.2	**351,00**	KA	1	585
2CDG110267R0011	**N** SA/S8.16.5.2	**485,00**	KA	1	585
2CDG110268R0011	**N** SA/S12.16.5.2	**597,00**	KA	1	585
2CDG110269R0011	**N** SA/S2.16.6.2	**308,00**	KA	1	585
2CDG110270R0011	**N** SA/S4.16.6.2	**386,00**	KA	1	586
2CDG110271R0011	**N** SA/S8.16.6.2	**533,00**	KA	1	586
2CDG110272R0011	**N** SA/S12.16.6.2	**656,00**	KA	1	586
2CDG110273R0011	**N** DG/S1.64.5.1	**627,00**	KA	1	594
2CDG110274R0011	**N** DG/S2.64.5.1	**712,00**	KA	1	594
2CDG120004R0011	ST/K 1.1	**240,80**	KB	1	604
2CDG120009R0011	VA/Z 10.1	**1,50**	KB	1	604
2CDG120010R0011	VA/Z 50.1	**1,50**	KB	1	604
2CDG120011R0011	VA/Z 78.1	**2,83**	KB	1	604
2CDG120012R0011	VA/Z 80.1	**1,50**	KB	1	604
2CDG120036R0011	IPM/S 1.1	**28,00**	KB	1	609
2CDG120037R0011	CP-D24/2.5	**99,70**	KB	1	581
2CDG120039R0011	FW/S 8.2.1	**444,60**	KB	1	579
2CDG120040R0011	FAD/A 1.1	**132,90**	KB	1	609
2CDG120041R0011	FAG/A 1.1	**189,40**	KB	1	609
2CDG120043R0011	PK/E 2.1	**27,90**	KB	1	609
2CDG120044R0011	HS/S 4.2.1	**402,40**	KB	1	576
2CDG120045R0011	LFO/A 1.1	**65,70**	KB	1	576
2CDG120046R0011	WES/A 3.1	**445,60**	KB	1	579
2CDG120049R0011	TSA/K 230.2	**41,50**	KB	1	604
2CDG120050R0011	TSA/K 24.2	**41,50**	KB		603

Bei einer EDV-Eingabe ist die Bestell-Nr. bündig einzugeben, d.h. ohne Bindestrich bzw. Leerzeichen.
N = Neuheiten, **A** = Auslauftypen

Unverbindliche Preisempfehlungen ohne MwSt.

Bestell-Nummernverzeichnis

Bestell-Nr.		Art.-Nr.	EUR/St.	PG	VE	Kat. Seite
2CDG120059R0011		LGS/A 1.2	359,20	KB	1	604
2CDG120060R0011		TR/A 1.1	346,80	KB	1	610
2CDG120061R0011		VAA/A6.24.2	784,00	KB	1	602
2CDG280001R0011		BT/A 1.1	657,00	KA	1	612
2CDG280002R0011		BT/A 2.1	709,00	KA	1	612
2CDG510005R0021	N	SUG-F-1.11	122,00	KK	1	516
2CDG510012R0021	N	DG-M-1.16.11	399,00	KK	1	516
2CKA000225A0078		0210	8,82	01	10	300
2CKA000225A0086		0211	10,24	01	10	301
2CKA000230A0201		0239	5,24	01	10/100	293
2CKA000230A0235		0214	24,06	01	10/100	296
2CKA000230A0243		0215	25,79	01	10	296
2CKA000230A0250		0230-101	47,87	01	10/100	293
2CKA000230A0268		0231-101	47,87	01	10/100	293
2CKA000230A0381		UAE 8(6)TAE 6 F+N	25,73	01	10/100	290
2CKA000230A0384		0232-101	56,38	01	10/100	293
2CKA000230A0391		0243/02	13,66	01	10	290
2CKA000230A0392		0243/04	13,66	01	10	290
2CKA000230A0395		0219/12	6,74	01	1/10	290
2CKA000230A0396		0219/13	6,74	01	1/10	291
2CKA000230A0402		0248/02-101	25,92	01	10/100	331
2CKA000230A0403		0248/04-101	25,92	01	10/100	331
2CKA000230A0404		0248/05-101	25,92	01	10/100	331
2CKA000230A0409		0218/11-101	28,38	01	1/10	296
2CKA000230A0411		0218/12-101	39,10	01	1/10	297
2CKA000230A0413		0219-101	13,50	01	1/10	300
2CKA000230A0415		0261/11	91,00	01	1	330
2CKA000230A0416		0261/12	94,00	01	1	330
2CKA000230A0417		0261/13	94,00	01	1	330
2CKA000230A0421		0261/21	94,00	01	1	330
2CKA000230A0422		0261/22	94,00	01	1	330
2CKA000230A0423		0261/23	94,00	01	1	330
2CKA000230A0427		0261/31	162,00	01	1	330
2CKA000230A0428		0261/32	157,00	01	1	330
2CKA000230A0429		0261/33	162,00	01	1	330
2CKA000230A0433		0262/11	11,25	01	1	330
2CKA000230A0434		0262/12	11,25	01	1	330
2CKA000230A0435		0262/13	11,25	01	1	330
2CKA000230A0439		0262	5,78	01	1	330
2CKA000230A0441		0263/11	11,25	01	1	330
2CKA000230A0442		0263/12	11,25	01	1	330
2CKA000230A0443		0263/13	11,25	01	1	330
2CKA000230A0447		0263/04	8,01	01	1	331
2CKA000230A0448		0263/05	8,01	01	1	331
2CKA000230A0449		0263/06	8,01	01	1	331
2CKA000230A0450		0263/07	8,01	01	1	331
2CKA000230A0455		0264/11	11,25	01	1	331
2CKA000230A0456		0264/12	11,25	01	1	331
2CKA000230A0457		0264/13	11,25	01	1	331
2CKA000230A0461		0264	10,89	01	1	331
2CKA000230A0465	A	0216-102	25,61	01	1/10	296
2CKA000230A0467	A	0217-102	32,96	01	1/10	296
2CKA000239A0012		0239-0-0012	106,30	19	1	259
2CKA000239A0038		0239-0-0038	166,15	19	1	259
2CKA000239A0053		0239-0-0053	3,54	19	1	259
2CKA000239A0061		0239-0-0061	3,33	19	50	259
2CKA000239A0079		0239-0-0079	4,90	19	50	259
2CKA000239A0087		0239-0-0087	3,33	19	50	259
2CKA000239A0095		0239-0-0095	8,63	19	1	259
2CKA000299A0032		0299-0-0032	28,39	01	10	311
2CKA000470A0013		0520 PZ-VS	27,79	19	1/100	414
2CKA000470A0021		0521 PZ-GS	33,49	19	1/100	414
2CKA000471A0037		0471-0-0037	36,40	01	10	311
2CKA001011A0927		2000/6/6 US-101	23,63	01	10/100	32
2CKA001012A0954		2000/6/2 US	28,55	01	10	32
2CKA001012A1069		2000/6 US	8,55	02	10/100	32
2CKA001012A1085		2000/5 US	13,55	01	10/100	32
2CKA001012A1093		2000/7 US	18,16	01	10/100	32
2CKA001012A1127		2000/6 USGL	14,51	01	10/100	33
2CKA001012A1135		2000/5 USGL	20,57	01	10	33
2CKA001012A1309		2000/4 US	24,10	01	10/100	414
2CKA001012A1614		2001/6 U	14,64	01	10/100	120
2CKA001012A1622		2001/5 U	22,38	01	10/100	120
2CKA001012A1630		2001/7 U	25,58	01	10	120
2CKA001012A1671		2001/6/6 U	34,92	01	10	120
2CKA001012A1705		2021/6 UNV	16,58	01	10	120
2CKA001012A1713		2025 U	14,01	01	10	34
2CKA001012A2034		2000/2 US	18,16	01	10/100	32
2CKA001012A2042		2000/2 US-101	22,20	01	10/100	33
2CKA001012A2069		2021/6 UNV-201	34,40	01	10	120

Bestell-Nr.		Art.-Nr.	EUR/St.	PG	VE	Kat. Seite
2CKA001012A2160		2002/6 UJ-64	112,00	04	1	68
2CKA001012A2161		2002/5 UJ-64	119,00	04	1	68
2CKA001012A2162		2002/7 UJ-64	143,00	04	1	68
2CKA001012A2231		2400/6 US	14,84	01	10/100	32
2CKA001012A2233		2400/5 US	19,90	01	10/100	32
2CKA001012A2235		2400/7 US	23,07	01	10/100	32
2CKA001012A2237		2400/5 USK	32,97	01	10	33
2CKA001022A0474		2000/6 USK	22,19	01	10/100	33
2CKA001022A0615		2001/6 UKGL-101	26,71	01	10	120
2CKA001022A0623		2001/2 UKGL-101	34,79	01	10	120
2CKA001022A0656		2000/2 UK	31,42	01	10	33
2CKA001022A0660		2400/6 USK	28,99	01	10/100	33
2CKA001022A0662		2400/6/6 US-101	29,89	01	10/100	32
2CKA001032A0483		1094 U	82,00	20	1/10	46
2CKA001032A0484		1095 U	86,00	19	1/10	47
2CKA001032A0485		1096 U	99,00	19	1	47
2CKA001032A0486		1097 U	85,00	19	1/10	47
2CKA001032A0487		1094 UTA	128,00	19	1/10	47
2CKA001032A0488		1095 UTA	141,00	19	1/10	47
2CKA001032A0489		1096 UTA	163,00	19	1/10	47
2CKA001032A0490		1097 UTA	136,00	19	1/10	48
2CKA001032A0497		1095 UF	194,00	19	1/10	48
2CKA001032A0508		1098 U-101	257,00	19	1/10	48
2CKA001032A0509		1098 UF-101	284,00	19	1/10	48
2CKA001032A0515		1099 UHK	106,00	19	1/10	46
2CKA001032A0516		1099 UHKEA	108,00	19	1/10	46
2CKA001032A0517		1091 U	297,00	19	1/10	405
2CKA001042A0621		2601/6 AP	13,27	05	10	278
2CKA001042A0639		2601/5 AP	18,90	05	10	278
2CKA001042A0647		2601/7 AP	24,05	05	10	278
2CKA001042A0654		2601/2 AP	24,05	05	10	278
2CKA001042A0662		2601/6 APGL	20,44	05	10	278
2CKA001042A0670		2601/5 APGL	26,31	05	10	278
2CKA001042A0688		2601/4 AP	28,04	05	10	416
2CKA001042A0944		2601/6-32	16,46	05	10	278
2CKA001042A0951		2601/5-32	21,62	05	10	278
2CKA001042A0985	A	2601/6 N-32	25,59	05	10	278
2CKA001042A0993		2601/6 NAP	17,41	05	10	278
2CKA001042A1030		2601/6 AP/11W-503	13,27	05	10/100	278
2CKA001042A1031		2601/5 AP/11W-503	18,90	05	10/100	278
2CKA001042A1032		2601/2 AP/11W-503	24,05	05	10	278
2CKA001043A0025		1070 U	71,20	19	1/10	424
2CKA001043A0124		1071 U	71,20	19	1	424
2CKA001052A0117		2601/6 SKAP	28,56	05	10	278
2CKA001052A0133		2601/2 SKAP	39,10	05	10	278
2CKA001084A0797		2601/6 WDI	33,92	12	10	273
2CKA001084A0805		2601/7 WDI	43,03	12	10	273
2CKA001084A0821		2601/2 WDI	43,03	12	10	273
2CKA001084A0839		2601/5 WDI	43,72	12	10	273
2CKA001084A0854		2601/6 SKWDI	45,36	12	10	273
2CKA001085A1603		2601/6 W-53	14,93	13	10/100	266
2CKA001085A1604		2601/7 W-53	24,80	12	10/100	266
2CKA001085A1605		2601/2 W-53	24,80	12	10/100	266
2CKA001085A1606		2601/5 W-53	25,61	12	10	266
2CKA001085A1607		2601/6 SKW-53	28,85	12	10/100	266
2CKA001085A1609		2601/6 SKWNH-53	31,04	12	10/100	266
2CKA001085A1610		2601/2 SKWNH-53	40,14	12	10	266
2CKA001085A1611		2601/6 WN-53	17,84	12	10/100	266
2CKA001085A1612		2601/4 W-53	39,19	12	10	416
2CKA001085A1613		2601/6 WGL-53	22,10	12	10	266
2CKA001085A1620		2601/7 W-54	26,17	12	10	266
2CKA001085A1621		2601/5 W-54	26,25	12	10	266
2CKA001085A1622		2601/6 SKW-54	29,57	12	10	266
2CKA001085A1623		2601/2 SKWNH-54	42,37	12	10	266
2CKA001085A1624		2601/6 WN-54	18,83	12	10/100	266
2CKA001085A1625		2601/4 W-54	39,56	12	10	416
2CKA001085A1626		2601/6 WGL-54	23,38	12	10	266
2CKA001085A1627		2601/2 W-54	26,17	12	10	266
2CKA001085A1628		2601/6 W-54	15,51	12	10/100	266
2CKA001085A1631		2601/6 SKWNH-54	32,77	12	10	266
2CKA001101A0534		2712 U	34,63	01	10	414
2CKA001101A0542		2713 U	25,33	01	10	414
2CKA001101A0559		2722 U	35,66	01	10	414
2CKA001101A0567		2723 U	26,08	01	10	414
2CKA001101A0872		2712 USL-101	61,00	19	10	414
2CKA001101A0880		2713 USL-101	51,60	19	10	414
2CKA001101A0898		2722 USL-101	61,00	19	10	414
2CKA001101A0906		2723 USL-101	51,60	19	10	414
2CKA001101A0914		2733 USL-101	51,60	19	10	34
2CKA001101A0916		2712 SLW-53	112,00	19	10	416

Bestell-Nummernverzeichnis

Bestell-Nr.	Art.-Nr.	EUR/St.	PG	VE	Kat. Seite
2CKA001101A0917	2733 SLW-53	**102,00**	19	10	268
2CKA001101A0918	2710 U	**65,77**	01	1/10	35
2CKA001101A0919	2710/1 U	**65,77**	01	1/10	35
2CKA001101A0924	2712 SLW-54	**117,00**	19	10	416
2CKA001101A0925	2733 SLW-54	**102,00**	19	10	268
2CKA001164A0136	2711 UCDRL-212	**72,04**	01	10/100	239
2CKA001164A0144	2711 UCDRL-214	**69,95**	01	10	239
2CKA001164A0195	2711 UCDRL-914	**69,95**	01	10	223
2CKA001315A0027	2610/6 UJ-214	**24,91**	01	10	231
2CKA001315A0191	2610/6 UJ-212	**25,96**	01	10	231
2CKA001343A0136	2610/6 AP	**27,19**	05	10	279
2CKA001343A0146	2610/6 APW	**27,19**	05	10	279
2CKA001383A0141	2610/6 W-53	**36,73**	12	10	268
2CKA001383A0143	2610/6 W-54	**37,11**	12	10	268
2CKA001413A0475	2020 US	**9,63**	02	10/100	33
2CKA001413A0483	2020 US-201	**13,78**	01	10	33
2CKA001413A0491	2020 US-205	**16,50**	01	10/100	34
2CKA001413A0509	2020 US-205-101	**23,95**	01	10	34
2CKA001413A0517	2020 US-206	**10,29**	01	10/100	34
2CKA001413A0533	2020 USGL	**15,59**	01	10/100	33
2CKA001413A0590	2020/4 US	**24,09**	01	10/100	414
2CKA001413A0806	2031 UP	**5,26**	01	10/100	34
2CKA001413A0871	2021/6 U	**16,58**	01	10	120
2CKA001413A0889	2021/6/6 U	**24,29**	01	10	120
2CKA001413A0897	2021/6 UK	**19,29**	01	10	120
2CKA001413A1051	2021/6 US-201	**34,40**	01	10	120
2CKA001413A1088	2022 UJ-64	**123,00**	04	1	68
2CKA001413A1089	2022/4 UJ-64	**125,00**	04	1	68
2CKA001413A1090	2022 UJ-205-64	**129,00**	04	1	68
2CKA001413A1111	2020/10 US-101	**19,96**	01	10	34
2CKA001413A1112	2020/01 US-101	**19,01**	01	10	34
2CKA001433A0010	2525 N-214	**1,06**	01	10	231
2CKA001433A0028	2525 LI-214	**1,21**	01	10	231
2CKA001433A0036	2525 KI-214	**1,21**	01	10	231
2CKA001433A0044	2525 TR-214	**1,21**	01	10	231
2CKA001433A0416	2525 N	**1,12**	01	10	279
2CKA001433A0424	2525 LI	**1,21**	01	10	279
2CKA001433A0432	2525 KI	**1,21**	01	10	279
2CKA001433A0440	2525 TR	**1,21**	01	10	279
2CKA001433A0457	2525-12	**1,21**	01	10	279
2CKA001434A0430	2545-212	**9,62**	01	10	230
2CKA001434A0448	2546-212	**6,50**	01	10	230
2CKA001434A0455	2544-212	**8,99**	01	10	231
2CKA001434A0554	2546-214	**6,24**	01	10	230
2CKA001434A0562	2545-214	**9,24**	01	10	230
2CKA001434A0570	2544-214	**8,61**	01	10	231
2CKA001434A0662	2546-914	**6,24**	01	10	214
2CKA001434A0663	2544-914	**8,61**	01	10	215
2CKA001442A0193	2621/4 AP	**28,04**	05	10	416
2CKA001442A0201	2621 AP	**14,96**	05	10	278
2CKA001442A0219	2621 APGL	**22,13**	05	10	279
2CKA001442A0417	2621-32	**17,73**	05	10	278
2CKA001442A0441	2621 NAP/KI	**20,15**	05	10	279
2CKA001442A0469	2621/4 W-53	**39,19**	12	10	416
2CKA001442A0474	2621/4 W-54	**41,15**	12	10	416
2CKA001442A0483	2621 AP-107-101	**19,26**	05	10/100	279
2CKA001483A0171	2621 WDI	**35,12**	12	10	273
2CKA001484A0054	2621 W-53-206	**18,22**	12	10	267
2CKA001484A0370	2621 W-53	**16,16**	13	10/100	267
2CKA001484A0371	2621 WGL-53	**23,33**	12	10/100	267
2CKA001484A0373	2621 WN-53-201	**21,30**	12	10	267
2CKA001484A0374	2621 WN-53-205-101	**30,79**	12	10	267
2CKA001484A0377	2621 W-54-206	**19,24**	12	10	267
2CKA001484A0378	2621 WN-54-201	**22,50**	12	10	267
2CKA001484A0379	2621 WN-54-205-101	**32,49**	12	10	267
2CKA001484A0380	2621 W-54	**16,82**	12	10	267
2CKA001484A0381	2621 WGL-54	**23,99**	12	10	267
2CKA001510A0001	2067/11 U	**54,90**	19	1/10	316
2CKA001510A0002	2067/12 U	**54,90**	19	1/10	316
2CKA001510A0003	2068/11-214	**69,15**	19	1/10	317
2CKA001510A0005	2068/11-84	**69,15**	19	1/10	317
2CKA001510A0006	2068/14-214	**69,15**	19	1/10	317
2CKA001510A0008	2068/14-84	**69,15**	19	1/10	317
2CKA001510A0012	2067/13 U	**54,90**	19	1/10	316
2CKA001510A0013	2067/14 U	**54,90**	19	1/10	316
2CKA001510A0014	2068/21	**216,00**	19	1	317
2CKA001510A0015	2069/11-84	**129,00**	19	1	316
2CKA001510A0016	2068/22-214	**46,90**	19	1	317
2CKA001510A0017	2068/22-84	**49,00**	19	1	317
2CKA001510A0018	2069/21	**270,00**	19	1	316
2CKA001510A0019	2068/11-914	**69,15**	19	1/10	317
2CKA001510A0020	2068/14-914	**69,15**	19	1/10	317
2CKA001511A0062	2061 U	**11,65**	01	10	46
2CKA001511A0096	2661 U	**11,65**	01	10	46
2CKA001511A0115	2062 U	**82,00**	01	1/10	406
2CKA001512A0193	2526-11	**4,94**	01	10	238
2CKA001512A0201	2526-12	**4,94**	01	10	238
2CKA001512A0219	2526-13	**4,94**	01	10	238
2CKA001512A0227	2526-14	**4,94**	01	10	238
2CKA001512A0228	1756-914	**11,25**	01	10	222
2CKA001563A0148	2863-11-53	**5,19**	12	10	268
2CKA001563A0149	2863-12-53	**5,19**	12	10	268
2CKA001563A0150	2863-13-53	**5,19**	12	10	268
2CKA001565A0134	1557-11	**9,31**	01	10	181
2CKA001565A0142	1557-12	**9,31**	01	10	181
2CKA001565A0159	1557-13	**9,31**	01	10	181
2CKA001565A0167	1565-11	**9,32**	04	10	222
2CKA001565A0175	1565-12	**9,32**	04	10	222
2CKA001565A0183	1565-13	**9,32**	04	10	222
2CKA001565A0191	2664-11-101	**5,51**	05	10	251
2CKA001565A0209	2664-12-101	**5,51**	05	10	251
2CKA001565A0217	2664-13-101	**5,51**	05	10	251
2CKA001582A0063 A	2666 WS	**116,00**	19	1	272
2CKA001582A0305	2661 W-53	**23,74**	12	10	268
2CKA001582A0313	1538/02	**19,58**	14	1/10	395
2CKA001582A0328	2661 W-54	**25,08**	12	10	268
2CKA001582A0331	1518 U	**63,60**	14	1/10	392
2CKA001582A0332	1511 U	**165,00**	14	1/10	392
2CKA001582A0334	1531 U	**172,00**	14	1/10	393
2CKA001582A0335	1539 U	**133,00**	14	1/10	393
2CKA001582A0336	1563 U-12	**139,00**	14	1/10	393
2CKA001582A0338	1564 U-12	**54,30**	14	1/10	393
2CKA001582A0339	1564 U-13	**54,60**	14	1/10	393
2CKA001582A0340	1564 U-15	**54,60**	14	1/10	394
2CKA001582A0341	1566 U	**117,00**	14	1/10	394
2CKA001582A0345	1571 CN-214	**8,09**	14	10	394
2CKA001582A0346	1571 CN-84	**14,83**	14	10	395
2CKA001582A0347	1572 CN-214	**7,89**	14	10	394
2CKA001582A0348	1572 CN-84	**14,65**	14	10	395
2CKA001582A0349	1573 C-214	**9,17**	14	10	394
2CKA001582A0350	1573 CN-84	**16,46**	14	10	395
2CKA001582A0351	1574 C-214	**8,71**	14	10	395
2CKA001582A0352	1575 CN-214	**10,89**	14	10	395
2CKA001582A0353	1575 CN-84	**16,66**	14	10	395
2CKA001582A0354	1576 C-214	**6,30**	14	10	395
2CKA001582A0355	1576 CN-84	**11,63**	14	10	395
2CKA001582A0357	1571 CN-212	**8,10**	14	10	394
2CKA001582A0358	1572 CN-212	**7,90**	14	10	394
2CKA001582A0359	1573 C-212	**9,19**	14	10	394
2CKA001582A0360	1576 C-212	**6,32**	14	10	395
2CKA001582A0397	1571 CN-914	**8,09**	14	10	394
2CKA001582A0398	1572 CN-914	**7,89**	14	10	394
2CKA001582A0399	1573 C-914	**9,17**	14	10	394
2CKA001582A0400	1575 CN-914	**10,89**	14	10	395
2CKA001582A0401	1576 C-914	**6,30**	14	10	395
2CKA001582A0413	1561 U-101	**72,85**	14	1/10	394
2CKA001582A0422	1510 UC-214-101	**321,00**	14	1	392
2CKA001582A0424	1510 UC-84-101	**344,00**	14	1/10	392
2CKA001582A0426	1510 UC-914-101	**321,00**	14	1	392
2CKA001582A0428	1515 U-12-101	**147,00**	14	1/10	393
2CKA001582A0429	1520/1 UK-101	**45,70**	14	1	394
2CKA001582A0430	1520/1 UKZ-101	**44,10**	14	1/10	394
2CKA001611A0102	4310/6 EUJ-212	**28,06**	01	10	235
2CKA001611A0169	4310/6 EUJ-214	**26,92**	01	10	235
2CKA001641A0174	2601/6/2300 EAP	**32,09**	05	10	279
2CKA001641A0235	2601/6/2300EAPW500	**32,09**	05	10	279
2CKA001684A0316	2601/6/20 EW-53	**31,55**	13	5/50	269
2CKA001684A0324	2601/5/20EW-53-503	**45,36**	12	5/50	269
2CKA001684A0327	2601/6/20 EW-54	**32,83**	12	5/50	269
2CKA001684A0328	2601/5/20EW-54-503	**47,87**	12	5/50	269
2CKA001684A0330	2601/6/20 EBW-53	**36,17**	12	5	269
2CKA001684A0331	2601/6/20 EBW-54	**37,06**	12	5	269
2CKA001686A0013	2601/6/2300/2 EAP	**44,34**	05	5/50	279
2CKA001710A0110	2527-214	**13,89**	01	10	310
2CKA001710A0623	2527-212	**14,47**	01	10	310
2CKA001710A0698	2529-212	**11,28**	01	10	310
2CKA001710A0904	1749-20	**24,21**	04	10	310
2CKA001710A0946	1749-21	**24,21**	04	10	310
2CKA001710A1076	2529-214	**10,82**	01	10	310
2CKA001710A1209	1749-24G	**17,35**	01	10	310

Bei einer EDV-Eingabe ist die Bestell-Nr. bündig einzugeben, d.h. ohne Bindestrich bzw. Leerzeichen.
N = Neuheiten, **A** = Auslauftypen

Unverbindliche Preisempfehlungen ohne MwSt.

Bestell-Nummernverzeichnis

Bestell-Nr.		Art.-Nr.	EUR/St.	PG	VE	Kat. Seite
2CKA001710A1332		2557 PZ-212-101	8,51	19	10	414
2CKA001710A1340		2557 SLPZ-212-101	8,51	19	10	242
2CKA001710A1415		2557 PZ-214-101	8,50	19	10	414
2CKA001710A1456		2557 SLPZ-214-101	8,50	19	10	242
2CKA001710A1498	A	1755 PZ-20-101	24,07	19	10	415
2CKA001710A1506	A	1755 PZ-21-101	25,71	19	10	415
2CKA001710A1522		1755 PZ-24G-101	17,28	19	10	415
2CKA001710A1563	A	1755 SLPZ-20-101	25,71	19	10	184
2CKA001710A1571	A	1755 SLPZ-21-101	25,71	19	10	184
2CKA001710A1597		1755 SLPZ-24G-101	17,28	19	10	184
2CKA001710A1811		2142 DR-34	27,39	05	10	416
2CKA001710A1829		2155 PZ-34	27,92	19	10	416
2CKA001710A1837		2155 SLPZ-34	27,92	19	10	251
2CKA001710A1845		2133-34	19,14	05	10	253
2CKA001710A1852		2138-34	13,94	05	10	253
2CKA001710A1860		2118 GK-34	12,52	05	10/100	307
2CKA001710A1878		2118 GKN-34	16,46	05	10	307
2CKA001710A1886		2142 DR-35	29,64	05	10	416
2CKA001710A1894		2155 PZ-35	30,06	19	10	416
2CKA001710A1902		2155 SLPZ-35	30,06	19	10	251
2CKA001710A1910		2133-35	23,01	05	10	253
2CKA001710A1928		2138-35	17,65	05	10	253
2CKA001710A1936		2118 GK-35	15,14	05	10	307
2CKA001710A1951		2118 GKSL-34	61,60	05	10	307
2CKA001710A1969		2118 GKSLN-34	67,86	05	10	307
2CKA001710A1977		2118 GKSL-35	65,77	05	10	307
2CKA001710A1985		2118 GKSLN-35	71,00	05	10	307
2CKA001710A1993		2118 GKN-35	18,13	05	10	307
2CKA001710A2025		1803-24G	8,75	01	10	313
2CKA001710A2033		1803-02-24G	8,75	01	10	299
2CKA001710A2223		2142 DR-32	27,39	05	10	416
2CKA001710A2231		2155 PZ-32	27,92	19	10	416
2CKA001710A2249		2155 SLPZ-32	27,92	19	10	251
2CKA001710A2256		2133-32	19,70	05	10	253
2CKA001710A2264		2138-32	14,36	05	10	253
2CKA001710A2272		2118 GK-32	12,89	05	10	307
2CKA001710A2280		2118 GKN-32	17,47	05	10	307
2CKA001710A2298		2118 GKSL-32	63,68	05	10	307
2CKA001710A2306		2118 GKSLN-32	67,86	05	10	307
2CKA001710A2330		1740 DR-22G	12,82	01	10	415
2CKA001710A2348		1755 PZ-22G-101	17,28	19	10	415
2CKA001710A2355		1755 SLPZ-22G-101	17,28	19	10	184
2CKA001710A2389		1742-22G	12,60	01	10/100	179
2CKA001710A2397		1770-22G-101	14,15	19	10	425
2CKA001710A2405		1771-22G-101	14,15	19	10	426
2CKA001710A2413		1756-22G	13,06	01	10	181
2CKA001710A2454		1743-22G	8,75	01	10	294
2CKA001710A2470		1746-22G-101	14,62	01	10	307
2CKA001710A2488		1746-22G FN	15,51	01	10	292
2CKA001710A2496		1766-22G	8,75	01	10	335
2CKA001710A2504		2561-22G	15,21	01	10	301
2CKA001710A2512		2561-02-22G	15,66	01	10	302
2CKA001710A2546		1748-22G	17,07	01	10	309
2CKA001710A2561		1749-22G	17,35	01	10	310
2CKA001710A2603		1803-22G	8,75	01	10	313
2CKA001710A2611		1803-02-22G	8,75	01	10	299
2CKA001710A2645		1800-22G	14,74	01	10	301
2CKA001710A2652		1746/10-22G	8,05	01	10	306
2CKA001710A2710		1800-24G	16,13	01	10	301
2CKA001710A2744		1746/10-24G	8,05	01	10	306
2CKA001710A2835		1790-580-212	7,99	01	10	397
2CKA001710A2843		1790-581-212	7,99	01	10	397
2CKA001710A2850		1790-582-212	7,99	01	10	397
2CKA001710A2868		1790-583-212	7,99	01	10	397
2CKA001710A2876		1790-584-212	7,99	01	10	397
2CKA001710A2884		1790-585-212	7,99	01	10	397
2CKA001710A2900		1790-580-214	7,65	01	10	397
2CKA001710A2918		1790-581-214	7,65	01	10	397
2CKA001710A2926		1790-582-214	7,65	01	10	397
2CKA001710A2934		1790-583-214	7,65	01	10	397
2CKA001710A2942		1790-584-214	7,65	01	10	397
2CKA001710A2959		1790-585-214	7,65	01	10	397
2CKA001710A3100		1816	7,35	01	10/100	300
2CKA001710A3108		2542 DR/01-212	7,58	01	10	231
2CKA001710A3109		2542 DR/01-214	7,28	01	10	231
2CKA001710A3113		2542 DR/01-20	18,60	04	10	177
2CKA001710A3114		2542 DR/01-21	18,60	04	10	177
2CKA001710A3115		2542 DR/01-22G	12,82	01	10	177
2CKA001710A3117		2542 DR/01-24G	12,82	01	10	177
2CKA001710A3143		1742-82	11,78	01	10	199
2CKA001710A3144		1766-82	7,50	01	10/100	336
2CKA001710A3145		1749-82	16,41	01	10	310
2CKA001710A3146		1803-02-82	10,83	01	10	313
2CKA001710A3147		1803-82	10,83	01	10	328
2CKA001710A3148		1750-82	11,55	01	10	310
2CKA001710A3149		1746-82	13,78	01	10	306
2CKA001710A3154		1740-82	12,13	01	10	415
2CKA001710A3155		1745-82	7,50	01	10	292
2CKA001710A3157		1755 SL/PZ-82-101	12,62	19	10	416
2CKA001710A3158		1800-82	14,09	01	10	301
2CKA001710A3161		1742-84	11,78	01	10/100	199
2CKA001710A3162		1766-84	7,50	01	10/100	336
2CKA001710A3163		1749-84	16,40	01	10/100	310
2CKA001710A3164		1803-02-84	10,83	01	10/100	313
2CKA001710A3165		1803-84	10,83	01	10/100	328
2CKA001710A3166		1750-84	11,55	01	10	310
2CKA001710A3167		1746-84	13,78	01	10	306
2CKA001710A3172		1740-84	12,13	01	10/100	415
2CKA001710A3173		1745-84	7,50	01	10	292
2CKA001710A3175		1755 SL/PZ-84-101	12,62	19	10	416
2CKA001710A3176		1800-84	14,09	01	10/100	301
2CKA001710A3293		1792-20-101	55,00	04	10	177
2CKA001710A3294		1792-21-101	60,55	04	10	177
2CKA001710A3295		1792-22G-101	56,38	01	10	177
2CKA001710A3297		1792-24G-101	56,38	01	10	177
2CKA001710A3302		1740 DR-260	18,60	04	10	415
2CKA001710A3303	A	1755 PZ-260-101	25,71	19	10	415
2CKA001710A3304	A	1755 SLPZ-260-101	25,71	19	10	184
2CKA001710A3305		1792-260-101	60,55	04	10	177
2CKA001710A3306		1756-260	19,44	04	10	181
2CKA001710A3309		1742-260	17,86	04	10	179
2CKA001710A3310		1766-260	13,58	04	10/100	335
2CKA001710A3311		1746-260 FN	21,02	04	10	292
2CKA001710A3312		1746/10-260	10,36	04	10	306
2CKA001710A3313		1746-260-101	19,21	04	10	307
2CKA001710A3314		2561-260	22,52	04	10	301
2CKA001710A3315		2561-02-260	22,32	04	10	302
2CKA001710A3316		1749-260	24,21	04	10	310
2CKA001710A3318		1800-260	20,68	04	10	301
2CKA001710A3321		1803-02-260	13,58	04	10/100	299
2CKA001710A3322		1803-260	13,58	04	10	313
2CKA001710A3323		1748-260	23,93	04	10	309
2CKA001710A3328		1740 DR-266	18,60	04	10	415
2CKA001710A3329	A	1755 PZ-266-101	24,07	19	10	415
2CKA001710A3330	A	1755 SLPZ-266-101	25,71	19	10	184
2CKA001710A3331		1792-266-101	60,55	04	10	177
2CKA001710A3332		1756-266	19,44	04	10	181
2CKA001710A3335		1742-266	17,86	04	10	179
2CKA001710A3336		1766-266	13,58	04	10/100	335
2CKA001710A3337		1746-266 FN	21,02	04	10	292
2CKA001710A3338		1746/10-266	11,34	04	10	306
2CKA001710A3339		1746-266-101	21,02	04	10	307
2CKA001710A3340		2561-266	22,52	04	10	301
2CKA001710A3341		2561-02-266	22,32	04	10	302
2CKA001710A3342		1749-266	24,21	04	10	310
2CKA001710A3344		1800-266	20,68	04	10	301
2CKA001710A3347		1803-02-266	13,58	04	10/100	299
2CKA001710A3348		1803-266	13,58	04	10	313
2CKA001710A3349		1748-266	23,93	04	10	309
2CKA001710A3419		2542 DR/02-212	7,58	01	10	231
2CKA001710A3420		2542 DR/02-214	7,28	01	10	231
2CKA001710A3424		2542 DR/02-20	18,60	04	10	177
2CKA001710A3425		2542 DR/02-21	18,60	04	10	177
2CKA001710A3426		2542 DR/02-22G	12,82	01	10	177
2CKA001710A3428		2542 DR/02-24G	12,82	01	10	177
2CKA001710A3464		2542 DR/01-260	18,60	04	10	177
2CKA001710A3465		2542 DR/02-260	18,60	04	10	177
2CKA001710A3466		2542 DR/01-266	18,60	04	10	177
2CKA001710A3467		2542 DR/02-266	18,60	04	10	177
2CKA001710A3521		1746/10-82	9,15	01	10	306
2CKA001710A3522		1746/10-84	9,15	01	10/100	306
2CKA001710A3530		1794-212	5,76	19	10/100	239
2CKA001710A3531		1794-214	5,75	19	10/100	239
2CKA001710A3532		1794-20	18,06	19	10	182
2CKA001710A3533		1794-21	18,06	19	10	182
2CKA001710A3534		1794-22G	10,91	19	10	182
2CKA001710A3536		1794-24G	10,91	19	10	182
2CKA001710A3541		1794-260	18,06	19	10	182
2CKA001710A3542		1794-266	18,06	19	10	182
2CKA001710A3543		1794-82	8,80	19	10	204

Bestell-Nummernverzeichnis

Bestell-Nr.	Art.-Nr.	EUR/St.	PG	VE	Kat. Seite
2CKA001710A3544	1794-84	8,80	19	10	204
2CKA001710A3552	1794-74	13,40	19	10	127
2CKA001710A3554	1794-79	18,09	19	10	127
2CKA001710A3555	1795-212	7,25	19	10	239
2CKA001710A3556	1795-214	7,24	19	10	239
2CKA001710A3557	1795-20	18,84	19	10	182
2CKA001710A3558	1795-21	20,12	19	10	182
2CKA001710A3559	1795-22G	12,99	19	10	182
2CKA001710A3561	1795-24G	12,99	19	10	182
2CKA001710A3566	1795-260	20,12	19	10	182
2CKA001710A3567	1795-266	18,84	19	10	182
2CKA001710A3568	1795-82	10,35	19	10	204
2CKA001710A3569	1795-84	10,35	19	10	204
2CKA001710A3577	1795-74	15,75	19	10	127
2CKA001710A3579	1795-79	21,67	19	10	127
2CKA001710A3610	1803-02-83	13,10	04	10/100	313
2CKA001710A3612	1742-81	13,56	04	10	199
2CKA001710A3613	1766-81	9,43	04	10	336
2CKA001710A3614	1749-81	18,48	04	10	310
2CKA001710A3615	1803-02-81	12,81	04	10	313
2CKA001710A3616	1803-81	12,81	04	10	328
2CKA001710A3617	1750-81	14,37	04	10	310
2CKA001710A3618	1746-81	15,29	04	10	306
2CKA001710A3623	1740-81	13,92	04	10	415
2CKA001710A3624	1745-81	9,43	04	10	292
2CKA001710A3626	1755 SL/PZ-81-101	17,02	19	10	416
2CKA001710A3627	1800-81	16,32	04	10	301
2CKA001710A3628	1746/10-81	10,52	04	10	306
2CKA001710A3629	1794-81	12,23	19	10	204
2CKA001710A3630	1795-81	13,83	19	10	204
2CKA001710A3639	1792-81	58,46	04	10	194
2CKA001710A3640	1792-82	55,33	01	10	194
2CKA001710A3641	1792-84	55,33	01	10	194
2CKA001710A3644	2542 DR/01-81	13,92	04	10	195
2CKA001710A3645	2542 DR/01-82	12,13	01	10	195
2CKA001710A3646	2542 DR/01-84	12,13	01	10	195
2CKA001710A3649	2542 DR/02-81	13,92	04	10	195
2CKA001710A3650	2542 DR/02-82	12,13	01	10	195
2CKA001710A3651	2542 DR/02-84	12,13	01	10	195
2CKA001710A3654	1748-81	14,96	04	10	309
2CKA001710A3655	1748-82	12,75	01	10	309
2CKA001710A3656	1748-84	12,75	01	10	309
2CKA001710A3659	1766-83	11,28	04	10/100	336
2CKA001710A3661	1740-83	19,90	04	10	415
2CKA001710A3662	1755 SL/PZ-83-101	17,47	19	10	416
2CKA001710A3664	1742-83	14,18	04	10	199
2CKA001710A3665	1749-83	19,16	04	10	310
2CKA001710A3668	1794-83	13,35	19	10	204
2CKA001710A3669	1795-83	14,86	19	10	204
2CKA001710A3670	1792-83	59,51	04	10	194
2CKA001710A3671	2542 DR/01-83	19,90	04	10	195
2CKA001710A3672	2542 DR/02-83	19,90	04	10	195
2CKA001710A3673	1748-83	20,79	04	10	309
2CKA001710A3674	1803-83	13,10	04	10	328
2CKA001710A3675	1745-83	11,28	04	10	292
2CKA001710A3676	1800-83	16,88	04	10	301
2CKA001710A3677	1746/10-83	10,81	04	10	306
2CKA001710A3678	1746-83	16,41	04	10	306
2CKA001710A3679	1750-83	14,98	04	10	310
2CKA001710A3682	1794 TA-212	5,76	19	10/100	239
2CKA001710A3683	1794 TA-214	5,75	19	10/100	239
2CKA001710A3684	1794 TA-20	18,06	19	10	182
2CKA001710A3685	1794 TA-21	18,06	19	10	182
2CKA001710A3686	1794 TA-22G	10,91	19	10	182
2CKA001710A3688	1794 TA-24G	10,91	19	10	182
2CKA001710A3693	1794 TA-260	16,91	19	10	182
2CKA001710A3694	1794 TA-266	18,06	19	10	182
2CKA001710A3695	1794 TA-81	12,23	19	10	204
2CKA001710A3696	1794 TA-82	8,80	19	10	204
2CKA001710A3697	1794 TA-83	13,35	19	10	204
2CKA001710A3698	1794 TA-84	8,80	19	10	204
2CKA001710A3706	1794 TA-74	13,40	19	10	127
2CKA001710A3708	1794 TA-79	19,32	19	10	127
2CKA001710A3709	1795 TA-212	7,25	19	10	239
2CKA001710A3710	1795 TA-214	7,24	19	10	239
2CKA001710A3711	1795 TA-20	18,84	19	10	182
2CKA001710A3712	1795 TA-21	18,84	19	10	182
2CKA001710A3713	1795 TA-22G	12,99	19	10	182
2CKA001710A3715	1795 TA-24G	12,99	19	10	182
2CKA001710A3720	1795 TA-260	20,12	19	10	182
2CKA001710A3721	1795 TA-266	20,12	19	10	182
2CKA001710A3722	1795 TA-81	13,83	19	10	204
2CKA001710A3723	1795 TA-82	10,35	19	10	204
2CKA001710A3724	1795 TA-83	14,86	19	10	204
2CKA001710A3725	1795 TA-84	10,35	19	10	204
2CKA001710A3733	1795 TA-74	15,75	19	10	127
2CKA001710A3735	1795 TA-79	21,67	19	10	127
2CKA001710A3745	1794-72	13,40	19	10	127
2CKA001710A3746	1795-72	15,75	19	10	127
2CKA001710A3748	1740-866	32,13	04	10	415
2CKA001710A3749	1755 SL/PZ-866-101	23,59	19	10	416
2CKA001710A3751	1742-866	20,79	04	10	110
2CKA001710A3752	1749-866	25,20	04	10	310
2CKA001710A3755	1794-866	25,68	19	10	113
2CKA001710A3756	1795-866	25,68	19	10	113
2CKA001710A3757	1792-866	67,86	04	10	107
2CKA001710A3758	2542 DR/01-866	32,13	04	10	107
2CKA001710A3759	2542 DR/02-866	32,13	04	10	107
2CKA001710A3760	1748-866	22,01	04	10	309
2CKA001710A3761	1794 TA-866	25,68	19	10	113
2CKA001710A3762	1795 TA-866	25,68	19	10	113
2CKA001710A3763	1803-866	19,38	04	10/100	328
2CKA001710A3764	1803-02-866	21,10	04	10/100	299
2CKA001710A3765	1766-866	15,88	04	10/100	336
2CKA001710A3766	1745-866	15,80	04	10	292
2CKA001710A3767	1800-866	26,87	04	10	301
2CKA001710A3768	1746/10-866	11,48	04	10	306
2CKA001710A3769	1746-866	17,39	04	10	306
2CKA001710A3770	1750-866	17,29	04	10	310
2CKA001710A3774	1794 TA-72	12,54	19	10	127
2CKA001710A3776	1795 TA-72	14,74	19	10	127
2CKA001710A3784	2118 GK-31	15,14	05	10/100	307
2CKA001710A3785	2118 GK-33	15,14	05	10/100	307
2CKA001710A3786	2118 GKN-31	18,13	05	10	307
2CKA001710A3787	2118 GKN-33	19,72	05	10	307
2CKA001710A3788	2118 GKSL-31	60,00	05	10	307
2CKA001710A3789	2118 GKSL-33	65,77	05	10	307
2CKA001710A3790	2118 GKSLN/11-31	64,80	05	10	307
2CKA001710A3791	2118 GKSLN/11-32	67,86	05	10	307
2CKA001710A3792	2118 GKSLN/11-33	71,00	05	10	307
2CKA001710A3793	2118 GKSLN/11-34	67,86	05	10	307
2CKA001710A3794	2118 GKSLN/11-35	64,80	05	10	307
2CKA001710A3795	2118 GKSLN-31	71,00	05	10	307
2CKA001710A3796	2118 GKSLN-33	71,00	05	10	307
2CKA001710A3797	2133-31	23,01	05	10	253
2CKA001710A3798	2133-33	23,01	05	10	253
2CKA001710A3799	2138-31	17,65	05	10	253
2CKA001710A3800	2138-33	17,65	05	10	253
2CKA001710A3801	2142 DR-31	27,25	05	10	416
2CKA001710A3802	2142 DR-33	29,64	05	10	416
2CKA001710A3803	2155 PZ-31	30,06	19	10	416
2CKA001710A3804	2155 PZ-33	30,06	19	10	416
2CKA001710A3805	2155 SLPZ-31	30,06	19	10	251
2CKA001710A3806	2155 SLPZ-33	30,06	19	10	251
2CKA001710A3807	1740 DR/03-82	12,13	01	10	329
2CKA001710A3808	1740 DR/03-84	12,13	01	10	329
2CKA001710A3811	1740 DR/03-83	19,90	04	10	329
2CKA001710A3812	1740 DR/03-866	32,13	04	10	329
2CKA001710A3840	1740-803	13,40	04	10	415
2CKA001710A3841	1755 SL/PZ-803-101	17,47	19	10	416
2CKA001710A3843	1742-803	14,18	04	10	161
2CKA001710A3844	1749-803	19,16	04	10	310
2CKA001710A3847	1794-803	13,35	19	10	165
2CKA001710A3848	1795-803	14,86	19	10	165
2CKA001710A3849	1794 TA-803	13,35	19	10	165
2CKA001710A3850	1795 TA-803	14,86	19	10	165
2CKA001710A3851	1748-803	20,20	04	10	309
2CKA001710A3852	1803-803	13,10	04	10	328
2CKA001710A3853	1803-02-803	13,10	04	10	299
2CKA001710A3854	1766-803	11,28	04	10	336
2CKA001710A3855	1745-803	11,28	04	10	292
2CKA001710A3856	1800-803	16,88	04	10	301
2CKA001710A3857	1746/10-803	10,81	04	10	306
2CKA001710A3858	1746-803	16,41	04	10	306
2CKA001710A3859	1750-803	14,99	04	10	310
2CKA001710A3862	1747 SI-82	9,15	01	10	307
2CKA001710A3863	1747 SI-84	9,15	01	10	307
2CKA001710A3870	1740 DR/03-884	19,90	01	10	329
2CKA001710A3872	1740-884	19,90	01	10	415
2CKA001710A3873	1742-884	14,18	01	10/100	199

Bei einer EDV-Eingabe ist die Bestell-Nr. bündig einzugeben, d.h. ohne Bindestrich bzw. Leerzeichen.
N = Neuheiten, **A** = Auslauftypen

Unverbindliche Preisempfehlungen ohne MwSt.

Bestell-Nummernverzeichnis

Bestell-Nr.		Art.-Nr.	EUR/St.	PG	VE	Kat. Seite
2CKA001710A3874		1745-884	11,28	01	10	292
2CKA001710A3875		1746/10-884	10,81	01	10	306
2CKA001710A3876		1746-884	16,41	01	10	306
2CKA001710A3877		1748-884	20,79	01	10	309
2CKA001710A3878		1749-884	19,16	01	10	310
2CKA001710A3879		1750-884	14,98	01	10	310
2CKA001710A3883		1794 TA-884	13,35	19	10	204
2CKA001710A3884		1794-884	13,35	19	10	204
2CKA001710A3885		1795 TA-884	14,86	19	10	204
2CKA001710A3886		1795-884	14,86	19	10	204
2CKA001710A3887		1800-884	16,88	01	10	301
2CKA001710A3888		1803-02-884	13,10	01	10	313
2CKA001710A3889		1803-884	13,10	01	10	328
2CKA001710A3890		2542 DR/01-884	19,90	01	10	195
2CKA001710A3891		2542 DR/02-884	19,90	01	10	195
2CKA001710A3892		1740 DR/03-885	19,90	04	10	329
2CKA001710A3894		1740-885	19,90	04	10	415
2CKA001710A3895		1742-885	14,18	04	10	199
2CKA001710A3896		1745-885	11,28	04	10	292
2CKA001710A3897		1746/10-885	10,81	04	10	306
2CKA001710A3898		1746-885	16,41	04	10	306
2CKA001710A3899		1748-885	20,79	04	10	309
2CKA001710A3900		1749-885	19,16	04	10	310
2CKA001710A3901		1750-885	14,98	04	10	310
2CKA001710A3902		1755 SL/PZ-885-101	17,47	19	10	416
2CKA001710A3903		1766-885	11,28	04	10	336
2CKA001710A3905		1792-885	59,51	04	10	194
2CKA001710A3906		1794 TA-885	13,35	19	10	204
2CKA001710A3907		1794-885	13,35	19	10	204
2CKA001710A3908		1795 TA-885	14,86	19	10	204
2CKA001710A3909		1795-885	14,86	19	10	204
2CKA001710A3910		1800-885	16,88	04	10	301
2CKA001710A3911		1803-02-885	13,10	04	10	313
2CKA001710A3912		1803-885	13,10	04	10	328
2CKA001710A3913		2542 DR/01-885	19,90	04	10	195
2CKA001710A3914		2542 DR/02-885	19,90	04	10	195
2CKA001710A3916		1794 TA-775	19,32	19	10	127
2CKA001710A3917		1794-775	19,32	19	10	127
2CKA001710A3918		1795 TA-775	21,67	19	10	127
2CKA001710A3919		1795-775	21,67	19	10	127
2CKA001710A3921		1794 TA-774	19,32	19	10	127
2CKA001710A3922		1794-774	19,32	19	10	127
2CKA001710A3923		1795 TA-774	21,67	19	10	127
2CKA001710A3924		1795-774	21,67	19	10	127
2CKA001710A3925		1755 SL/PZ-884-101	17,47	19	10	416
2CKA001710A3926		1766-884	11,28	01	10	336
2CKA001710A3928		1792-884	59,51	01	10	194
2CKA001710A3996		1795 HK-212	5,76	19	10	239
2CKA001710A3997		1795 HK-214	5,75	19	10	239
2CKA001710A3998		1795 HK-20	17,43	19	10	182
2CKA001710A3999		1795 HK-21	18,06	19	10	182
2CKA001710A4000		1795 HK-22G	10,91	19	10	182
2CKA001710A4002		1795 HK-24G	10,91	19	10	182
2CKA001710A4003		1795 HK-260	18,06	19	10	182
2CKA001710A4004		1795 HK-266	19,20	19	10	182
2CKA001710A4005		1795 HK-72	18,65	19	10	128
2CKA001710A4006		1795 HK-74	13,40	19	10	128
2CKA001710A4007		1795 HK-774	18,65	19	10	128
2CKA001710A4008		1795 HK-775	18,65	19	10	128
2CKA001710A4011		1795 HK-79	18,65	19	10	128
2CKA001710A4012		1795 HK-803	13,35	19	10	166
2CKA001710A4013		1795 HK-81	11,80	19	10	204
2CKA001710A4015		1795 HK-82	8,80	19	10	204
2CKA001710A4016		1795 HK-83	13,35	19	10	204
2CKA001710A4017		1795 HK-84	8,80	19	10	204
2CKA001710A4018		1795 HK-866	24,78	19	10	113
2CKA001710A4019		1795 HK-884	13,35	19	10	204
2CKA001710A4020		1795 HK-885	13,35	19	10	204
2CKA001710A4028		1795 HKEA-212	7,25	19	10	239
2CKA001710A4029		1795 HKEA-214	7,24	19	10	239
2CKA001710A4030		1795 HKEA-20	20,12	19	10	182
2CKA001710A4031		1795 HKEA-21	20,12	19	10	182
2CKA001710A4032		1795 HKEA-22G	12,99	19	10	182
2CKA001710A4034		1795 HKEA-24G	12,99	19	10	182
2CKA001710A4035		1795 HKEA-260	20,12	19	10	182
2CKA001710A4036		1795 HKEA-266	21,39	19	10	182
2CKA001710A4037		1795 HKEA-72	20,93	19	10	128
2CKA001710A4038		1795 HKEA-74	15,75	19	10	128
2CKA001710A4039		1795 HKEA-774	20,93	19	10	128
2CKA001710A4040		1795 HKEA-775	20,93	19	10	128
2CKA001710A4043		1795 HKEA-79	20,93	19	10	128
2CKA001710A4044		1795 HKEA-803	14,37	19	10	166
2CKA001710A4045		1795 HKEA-81	13,83	19	10	204
2CKA001710A4047		1795 HKEA-82	10,35	19	10	204
2CKA001710A4048		1795 HKEA-83	14,86	19	10	204
2CKA001710A4049		1795 HKEA-84	10,35	19	10	204
2CKA001710A4050		1795 HKEA-866	25,68	19	10	113
2CKA001710A4051		1795 HKEA-884	14,86	19	10	204
2CKA001710A4052		1795 HKEA-885	14,86	19	10	204
2CKA001710A4060		2542 DR/01-914	7,28	01	10	215
2CKA001710A4061		2527-914	13,89	01	10	310
2CKA001710A4062		1794-914	5,75	19	10	223
2CKA001710A4063		1795-914	7,24	19	10	223
2CKA001710A4064		1794 TA-914	5,75	19	10	223
2CKA001710A4065		1795 TA-914	7,24	19	10	223
2CKA001710A4066		2542 DR/02-914	7,28	01	10	215
2CKA001710A4067		1792-914	52,22	01	1	215
2CKA001710A4068		2529-914	10,82	01	10	310
2CKA001710A4069		2557 PZ-914-101	8,50	19	10	414
2CKA001710A4070		2557 SLPZ-914-101	8,50	19	10	225
2CKA001710A4072		1790-591-914	7,65	01	10	396
2CKA001710A4073		1790-592-914	7,65	01	10	396
2CKA001710A4074		1790-593-914	7,65	01	10	396
2CKA001710A4075		1790-594-914	7,65	01	10	396
2CKA001710A4076		1790-595-914	7,65	01	10	396
2CKA001710A4077		1790-590-914	7,65	01	10	396
2CKA001710A4092		1747 BSI-803	10,81	04	10	162
2CKA001710A4093		1747 BSI-81	10,52	04	10	201
2CKA001710A4094		1747 BSI-82	9,15	01	10	201
2CKA001710A4095		1747 BSI-83	10,81	04	10	201
2CKA001710A4096		1747 BSI-84	9,15	01	10/100	201
2CKA001710A4097		1747 BSI-866	17,13	04	10	115
2CKA001710A4098		1747 BSI-884	10,81	01	10	201
2CKA001710A4099		1747 BSI-885	10,81	04	10	201
2CKA001710A4101		1740 DR/03-914	7,28	01	10	222
2CKA001710A4102	N	1762-803-506	12,64	04	10/100	293
2CKA001710A4103	N	1762-81-506	12,37	04	10/100	293
2CKA001710A4104	N	1762-82-506	10,45	04	10/100	293
2CKA001710A4105	N	1762-83-506	12,64	04	10/100	293
2CKA001710A4106	N	1762-84-506	10,45	04	10/100	293
2CKA001710A4107	N	1762-866-506	20,37	04	10/100	293
2CKA001710A4108	N	1762-884-506	12,64	04	10/100	293
2CKA001710A4109	N	1762-885-506	12,64	04	10/100	293
2CKA001710A4111		1790-590-84	10,62	04	10	396
2CKA001710A4112		1790-591-84	10,62	04	10	396
2CKA001710A4113		1790-592-84	10,62	04	10	396
2CKA001710A4114		1790-593-84	10,62	04	10	396
2CKA001710A4115		1790-594-84	10,62	04	10	396
2CKA001710A4116		1790-595-84	10,62	04	10	396
2CKA001710A4117		1795 HK-914	6,06	04	10	223
2CKA001710A4118		1795 HKEA-914	7,23	04	10	223
2CKA001710A4119		1740 DR/03-803	19,90	04	10	164
2CKA001710A4120		1740 DR/03-81	13,97	04	10	203
2CKA001710A4124		1792-803	59,51	04	10	156
2CKA001710A4125		2542 DR/01-803	19,90	04	10	156
2CKA001710A4126		2542 DR/02-803	19,90	04	10	157
2CKA001712A0165		3741 UJ	9,57	19	5/80	258
2CKA001712A0182		3746 U-101	11,65	19	5/60	258
2CKA001713A0155		2504-212	9,51	01	10/100	414
2CKA001713A0163		2504-214	9,12	01	10/100	414
2CKA001713A0202		2504-914	9,12	01	10/100	414
2CKA001714A0203		2145 N	1,10	12	10	279
2CKA001714A0211		2145 LI	1,24	12	10	279
2CKA001714A0229		2145 KI	1,24	12	10	279
2CKA001714A0237		2145 TR	1,24	12	10	279
2CKA001714A0245		2145-12	1,24	12	10	279
2CKA001714A0252		2622 N-101	1,12	05	10	267
2CKA001714A0260		2622 LI-101	1,29	05	10	267
2CKA001714A0278		2622 KI-101	1,29	05	10	267
2CKA001714A0286		2622 TR-101	1,29	05	10	267
2CKA001714A0294		2622-12-101	1,29	05	10	267
2CKA001714A0295		2144 LI	1,24	01	10/1000	59
2CKA001714A0296		2144 KI	1,24	01	10/1000	59
2CKA001714A0297		2144 TR	1,24	01	10/1000	59
2CKA001714A0298		2144 ST	1,24	01	10/1000	59
2CKA001714A0301	A	2144/11-19	8,91	19	10	317
2CKA001714A0302		2144/12-19	8,91	19	10	317
2CKA001714A0303		2144/34-19	8,91	19	10	318
2CKA001714A0304		2144/13-19	8,91	19	10	317
2CKA001714A0311		2145-19	8,90	19	10	317

Bestell-Nummernverzeichnis

Bestell-Nr.		Art.-Nr.	EUR/St.	PG	VE	Kat. Seite
2CKA001714A0312		2145/14-19	**8,90**	19	10	317
2CKA001714A0313		2145/21-19	**8,90**	19	10	317
2CKA001714A0314		2145/23-19	**8,90**	19	10	318
2CKA001714A0315		2145/41-19	**8,90**	19	10	318
2CKA001714A0317		2145/51-19	**8,90**	19	10	318
2CKA001715A0218		2538-212	**10,31**	01	10/100	236
2CKA001715A0275		2538-214	**9,89**	01	10/100	236
2CKA001715A0319		2538-914	**9,89**	01	10/100	219
2CKA001716A0026		2609 AP	**2,66**	05	20/200	280
2CKA001716A0042		2609 WS	**6,43**	12	10	274
2CKA001719A0061		2518-214	**13,38**	01	10	245
2CKA001719A0111		2518-212	**13,96**	01	10/100	244
2CKA001719A0216	**N**	2518-WD-803	**26,34**	04	10	305
2CKA001719A0217	**N**	2518-WD-81	**23,66**	04	10	305
2CKA001719A0218	**N**	2518-WD-82	**20,16**	01	10	305
2CKA001719A0219	**N**	2518-WD-83	**26,34**	04	10	305
2CKA001719A0220	**N**	2518-WD-84	**20,16**	01	10	305
2CKA001719A0221	**N**	2518-WD-866	**31,28**	04	10	305
2CKA001719A0222	**N**	2518-WD-884	**26,34**	01	10	305
2CKA001719A0223	**N**	2518-WD-885	**26,34**	04	10	305
2CKA001723A0063		2147 U-212	**16,83**	01	10	329
2CKA001723A0113		1751-20	**29,36**	04	10	329
2CKA001723A0121		1751-21	**29,36**	04	10	329
2CKA001723A0162		2147 U-214	**16,14**	01	10	329
2CKA001723A0170		2147 U-215	**22,58**	04	10	329
2CKA001723A0204		1751-24G	**19,99**	01	10	329
2CKA001723A0238		1751-22G	**19,99**	01	10	329
2CKA001723A0239		1751-82	**20,47**	01	10	329
2CKA001723A0240		1751-84	**20,47**	01	10/100	329
2CKA001723A0245		1751-260	**26,83**	04	10/100	329
2CKA001723A0246		1751-266	**29,36**	04	10	329
2CKA001723A0253		1751-81	**20,92**	04	10	329
2CKA001723A0254		1751-83	**23,54**	04	10	329
2CKA001723A0255		1751-866	**31,26**	04	10	329
2CKA001723A0257		1751-803	**23,54**	04	10	329
2CKA001723A0259		1751-885	**23,54**	04	10	329
2CKA001723A0260		1751-884	**23,54**	01	10	329
2CKA001723A0263		2147 U-914	**16,14**	01	10	329
2CKA001724A0186		2530-212	**10,74**	01	10	309
2CKA001724A0194		2531-212	**5,65**	01	10/100	294
2CKA001724A0210		2533-212	**10,87**	01	10	311
2CKA001724A0228		2534-212	**10,87**	01	10	311
2CKA001724A0244		2536-212	**5,65**	01	10	292
2CKA001724A0269		1762-212-506	**5,65**	01	10/100	236
2CKA001724A0434		2539-212	**5,65**	01	10/100	335
2CKA001724A0616		2549-212	**10,87**	01	10	308
2CKA001724A0624		2553-212	**10,87**	01	10	308
2CKA001724A0897		2531-214	**5,41**	01	10/100	294
2CKA001724A0913		2539-214	**5,41**	01	10/100	335
2CKA001724A0921		2536-214	**5,41**	01	10	292
2CKA001724A0962		2549-214	**10,42**	01	10	308
2CKA001724A1002		1758-212	**14,84**	01	10/100	304
2CKA001724A1010		1758-20	**22,65**	04	10	304
2CKA001724A1028		1758-21	**22,65**	04	10	304
2CKA001724A1119		2530-214	**10,30**	01	10	309
2CKA001724A1127		2553-214	**10,42**	01	10	308
2CKA001724A1150		2533-214	**10,42**	01	10	311
2CKA001724A1168		2534-214	**10,42**	01	10	311
2CKA001724A1200		2531-215	**10,62**	04	10	294
2CKA001724A1663		1758-214	**14,23**	01	10/100	304
2CKA001724A1705		1762-214-506	**5,41**	01	10/100	236
2CKA001724A1747		1743-03-212	**5,65**	01	10/100	294
2CKA001724A1754		1743-03-214	**5,41**	01	10/100	294
2CKA001724A1911		1743-03-24G	**8,75**	01	10	295
2CKA001724A2067		1758-24G	**16,86**	01	10	304
2CKA001724A2463		1743-03-22G	**8,75**	01	10	295
2CKA001724A2513		1758-22G	**15,41**	01	10	304
2CKA001724A2696		2533-214-15	**20,41**	04	10/100	311
2CKA001724A2697		2548-046 A-212	**7,99**	01	10	399
2CKA001724A2698		2548-020 D-212	**7,99**	01	10	398
2CKA001724A2699		2548-021 G-212	**9,21**	01	10	399
2CKA001724A2700		2548-020 E-212	**9,21**	01	10	399
2CKA001724A2701		2548-020 F-212	**9,21**	01	10	398
2CKA001724A2703		2548-022 AR-212	**15,94**	01	10	398
2CKA001724A2705		2548-642 D-212	**14,65**	01	10	397
2CKA001724A2712		2548-046 A-214	**7,65**	01	10	399
2CKA001724A2713		2548-020 D-214	**7,65**	01	10	398
2CKA001724A2714		2548-021 G-214	**8,82**	01	10	399
2CKA001724A2715		2548-020 E-214	**8,82**	01	10	399
2CKA001724A2716		2548-020 F-214	**8,83**	01	10	398
2CKA001724A2718		2548-022 AR-214	**15,29**	01	10	398
2CKA001724A2720		2548-642 D-214	**14,05**	01	10	397
2CKA001724A2747		1743-03-20-101	**13,58**	04	10	295
2CKA001724A2748		1743-03-21-101	**13,58**	04	10	295
2CKA001724A2751		1758 WN-53	**20,32**	12	10	305
2CKA001724A2752		2533 WN-53	**22,80**	12	10	272
2CKA001724A2753		2533 WN-15-53	**29,11**	12	10	272
2CKA001724A2758		1743-82	**7,50**	01	10	294
2CKA001724A2759		1758-82	**14,80**	01	10	305
2CKA001724A2761		1758-84	**16,10**	01	10/100	305
2CKA001724A2774		1743-84	**7,50**	01	10/100	294
2CKA001724A2791		1743-260	**13,58**	04	10	294
2CKA001724A2792		1743-03-260	**13,58**	04	10/100	295
2CKA001724A2793		1758-260	**22,65**	04	10	304
2CKA001724A2796		1743-266	**13,58**	04	10	294
2CKA001724A2797		1743-03-266	**13,58**	04	10/100	295
2CKA001724A2798		1758-266	**22,65**	04	10	304
2CKA001724A4252		1743-81	**9,43**	04	10	294
2CKA001724A4253		1758-81	**18,47**	04	10	305
2CKA001724A4254		2533-81	**16,11**	04	10	311
2CKA001724A4255		2533-82	**13,82**	01	10	311
2CKA001724A4256		2533-84	**13,82**	01	10	311
2CKA001724A4261		2533-83	**16,41**	04	10	311
2CKA001724A4262		1743-83	**11,28**	04	10	294
2CKA001724A4263		1758-83	**19,79**	04	10	305
2CKA001724A4264		1758 WN-54	**20,83**	12	10	305
2CKA001724A4270		2533-866	**20,95**	04	10	311
2CKA001724A4271		1743-866	**15,88**	04	10/100	294
2CKA001724A4272		1758-866	**25,48**	04	10	305
2CKA001724A4281		2533 WN-54	**23,60**	12	10	272
2CKA001724A4282		2533 WN-15-54	**29,79**	12	10	272
2CKA001724A4291		1743-803	**11,28**	04	10	294
2CKA001724A4292		1758-803	**19,79**	04	10	305
2CKA001724A4293		1743-884	**11,28**	01	10/100	294
2CKA001724A4296		2533-884	**16,41**	01	10	311
2CKA001724A4298		1743-885	**11,28**	04	10/100	294
2CKA001724A4299		1758-885	**19,79**	04	10	305
2CKA001724A4301		2533-885	**16,41**	04	10	311
2CKA001724A4307		1758-884	**19,79**	01	10	305
2CKA001724A4309		1743 J-64	**80,40**	04	1	68
2CKA001724A4333		2539-914	**5,41**	01	10/100	335
2CKA001724A4334		2531-914	**5,41**	01	10/100	294
2CKA001724A4335		1743-03-914	**5,41**	01	10/100	294
2CKA001724A4336		1762-914-506	**5,41**	01	10	220
2CKA001724A4337		1758-914	**14,23**	01	10	304
2CKA001724A4338		2536-914	**5,41**	01	10	292
2CKA001724A4339		2549-914	**10,42**	01	10	308
2CKA001724A4340		2553-914	**10,42**	01	10	308
2CKA001724A4342		2530-914	**10,30**	01	10	309
2CKA001724A4343		2534-914	**10,42**	01	10	311
2CKA001724A4344		2533-914	**10,42**	01	10	311
2CKA001724A4345		2533-914-15	**20,41**	04	10	311
2CKA001724A4346		2548-071 E-914	**14,05**	01	10	398
2CKA001724A4347		2548-071 D-914	**15,29**	01	10	398
2CKA001724A4348		2548-022 A-914	**14,05**	01	10	398
2CKA001724A4349		2548-022 AR-914	**15,29**	01	10	398
2CKA001724A4350		2548-022 B-914	**14,05**	01	10	398
2CKA001724A4351		2548-046 A-914	**7,65**	01	10	399
2CKA001724A4352		2548-020 D-914	**7,65**	01	10	398
2CKA001724A4353		2548-020 E-914	**8,82**	01	10	399
2CKA001724A4354		2548-020 F-914	**8,82**	01	10	398
2CKA001724A4355		2548-021 G-914	**8,82**	01	10	399
2CKA001724A4356		2548-642 B-914	**20,40**	01	10	397
2CKA001724A4357		2548-642 D-914	**14,05**	01	10	397
2CKA001724A4358		2548-642 C-914	**14,05**	01	10	397
2CKA001724A4359		2548-642 E-914	**20,40**	01	10	397
2CKA001724A4360		2548-642 BD-914	**21,74**	01	10	398
2CKA001724A4364		1743/10-04-803	**23,90**	04	10	141
2CKA001724A4365		1743/10-04-81	**23,32**	04	10	200
2CKA001724A4366		1743/10-04-82	**19,97**	01	10	200
2CKA001724A4367		1743/10-04-83	**23,90**	04	10	200
2CKA001724A4368		1743/10-04-84	**19,97**	01	10/100	200
2CKA001724A4369		1743/10-04-866	**32,59**	04	10	110
2CKA001724A4370		1743/10-04-884	**23,90**	01	10	200
2CKA001724A4371		1743/10-04-885	**23,90**	05	10	200
2CKA001724A4373		1743-04-803	**23,90**	04	10	162
2CKA001724A4374		1743-04-81	**23,32**	04	10	200
2CKA001724A4375		1743-04-82	**19,97**	01	10	200
2CKA001724A4376		1743-04-83	**23,90**	04	10	200
2CKA001724A4377		1743-04-84	**10,83**	01	10	200

Bei einer EDV-Eingabe ist die Bestell-Nr. bündig einzugeben, d.h. ohne Bindestrich bzw. Leerzeichen.
N = Neuheiten, **A** = Auslauftypen

Unverbindliche Preisempfehlungen ohne MwSt.

Bestell-Nummernverzeichnis

Bestell-Nr.	Art.-Nr.	EUR/St.	PG	VE	Kat. Seite
2CKA001724A4378	1743-04-866	19,97	04	10	110
2CKA001724A4379	1743-04-884	23,90	01	10	200
2CKA001724A4380	1743-04-885	23,90	04	10	200
2CKA001724A4382	2533-82-15	16,11	04	10	201
2CKA001724A4383	2548-020 D-84	10,62	01	10	400
2CKA001724A4384	2548-020 E-84	11,81	01	10	400
2CKA001724A4385	2548-020 F-84	11,81	01	10	400
2CKA001724A4386	2548-021 G-84	11,81	01	10	400
2CKA001724A4387	2548-022 A-84	17,13	01	10	399
2CKA001724A4388	2548-022 AR-84	18,37	01	10	399
2CKA001724A4389	2548-022 B-84	17,13	01	10	400
2CKA001724A4390	2548-046 A-84	10,62	01	10	400
2CKA001724A4391	2548-071 D-84	17,13	01	10	400
2CKA001724A4392	2548-071 E-84	15,89	01	10	400
2CKA001724A4393	2548-642 B-84	23,47	01	10	399
2CKA001724A4394	2548-642 BD-84	24,82	01	10	399
2CKA001724A4395	2548-642 C-84	15,89	01	10	399
2CKA001724A4396	2548-642 D-84	15,89	01	10	399
2CKA001724A4397	2548-642 E-84	23,47	01	10	399
2CKA001724A4398	2553-803	20,18	04	10	308
2CKA001724A4399	2553-81	14,96	04	10	308
2CKA001724A4400	2553-82	12,74	01	10	308
2CKA001724A4401	2553-83	20,18	04	10	308
2CKA001724A4402	2553-84	12,74	01	10	308
2CKA001724A4403	2553-866	22,00	04	10	308
2CKA001724A4404	2553-884	20,18	01	10	308
2CKA001724A4405	2553-885	20,18	04	10	308
2CKA001724A4407	2533-803	16,40	04	10	311
2CKA001724A4408	2548-022 A-212-101	14,65	01	10	398
2CKA001724A4409	2548-642 B-212-101	21,27	01	10	397
2CKA001724A4410	2548-022 B-212-101	14,65	01	10	398
2CKA001724A4411	2548-071 D-212-101	15,94	01	10	398
2CKA001724A4412	2548-071 E-212-101	14,65	01	10	398
2CKA001724A4413	2548-022 A-214-101	14,05	01	10	398
2CKA001724A4414	2548-642 B-214-101	20,40	01	10	397
2CKA001724A4415	2548-022 B-214-101	14,05	01	10	398
2CKA001724A4416	2548-071 D-214-101	15,29	01	10	398
2CKA001724A4417	2548-071 E-214-101	14,05	01	10	398
2CKA001724A4418	2548-642 BD-212-101	22,65	01	10	398
2CKA001724A4419	2548-642 E-212-101	21,27	01	10	397
2CKA001724A4420	2548-642 BD-214-101	21,74	01	10	398
2CKA001724A4421	2548-642 E-214-101	20,40	01	10	397
2CKA001724A4422	2548-642 C-212-101	14,65	01	10	397
2CKA001724A4423	2548-642 C-214-101	14,05	01	10	397
2CKA001725A0548	2511-212	2,66	02	10/100	243
2CKA001725A0555	2512-212	4,61	02	10/100	243
2CKA001725A0563	2513-212	8,10	01	10/100	243
2CKA001725A0571	2514-212	14,02	01	10/100	243
2CKA001725A0589	2515-212	23,07	01	10	243
2CKA001725A0662	2511 JH-212	3,98	01	10	243
2CKA001725A0928	2511-214	2,55	02	10/100	245
2CKA001725A0936	2512-214	4,44	02	10/100	245
2CKA001725A0944	2513-214	7,77	01	10/100	245
2CKA001725A0951	2514-214	13,46	01	10/100	245
2CKA001725A0969	2515-214	22,12	01	10	245
2CKA001725A1009	2511 JH-214	3,82	01	10	245
2CKA001725A1489	2511-212K-102	2,66	01	10/100	244
2CKA001725A1490	2512-212K-102	4,62	01	10/100	244
2CKA001725A1491	2513-212K-102	8,10	01	10/100	244
2CKA001725A1492	2514-212K-102	14,02	01	10	244
2CKA001725A1493	2515-212K-102	23,07	01	10	244
2CKA001725A1494	2511-214K-102	2,55	01	10/100	246
2CKA001725A1495	2512-214K-102	4,44	01	10/100	246
2CKA001725A1496	2513-214K-102	7,77	01	10/100	246
2CKA001725A1497	2514-214K-102	13,46	01	10	246
2CKA001725A1498	2515-214K-102	22,12	01	10	246
2CKA001725A1555	1721-914	2,55	02	10/100	226
2CKA001725A1556	1721-917	6,25	04	10	226
2CKA001725A1557	1721 JH-914	3,82	01	10	226
2CKA001725A1558	1722-914	4,44	02	10/100	226
2CKA001725A1559	1722-917	10,30	04	10	226
2CKA001725A1560	1723-914	7,77	01	10/100	226
2CKA001725A1561	1724-914	13,46	01	10	226
2CKA001725A1562	1725-914	22,12	01	10	227
2CKA001725A1563	2511-217-101	6,25	04	10	245
2CKA001725A1564	2511-217K-103	6,25	04	10	246
2CKA001725A1565	2512-217-101	10,30	04	10	245
2CKA001725A1566	2512-217K-103	10,30	04	10	246
2CKA001726A0173	1746-212-101	3,06	01	10/100	305
2CKA001726A0181	1746-214-101	2,93	01	10/100	305
2CKA001726A0237	1746-914-101	2,93	01	10	305
2CKA001730A0191	2101-34	10,78	05	10/100	254
2CKA001730A0209	2102-34	13,22	05	10/100	254
2CKA001730A0217	2103-34	24,12	05	10	254
2CKA001730A0225	2101-35	12,98	05	10	254
2CKA001730A0233	2102-35	15,45	05	10	254
2CKA001730A0241	2103-35	27,14	05	10	254
2CKA001730A0258	2101-32	10,78	05	10/100	254
2CKA001730A0266	2102-32	13,22	05	10/100	254
2CKA001730A0274	2103-32	24,12	05	10	254
2CKA001730A0275	2101-31	12,98	05	10/100	254
2CKA001730A0276	2101-33	12,98	05	10/100	254
2CKA001730A0277	2102-31	15,90	05	10/100	254
2CKA001730A0278	2102-33	15,90	05	10/100	254
2CKA001730A0279	2103-31	27,14	05	10	254
2CKA001730A0280	2103-33	27,14	05	10	254
2CKA001731A0223	2506-212	3,60	02	10/100	230
2CKA001731A0231	2502-212	4,83	01	10	230
2CKA001731A0249	2508-212	6,06	01	10	231
2CKA001731A0256	2509-212	4,83	01	10/100	230
2CKA001731A0264	2505-212	6,89	01	10/100	230
2CKA001731A0272	2520 LI-212	4,83	01	10/100	230
2CKA001731A0280	2520 KI-212	4,83	01	10/100	230
2CKA001731A0298	2520 TR-212	4,83	01	10/100	230
2CKA001731A0314	2520-212	3,59	02	10/100	231
2CKA001731A0520	2506 N-214	6,78	01	10	230
2CKA001731A0538	2506 N/KI-214	8,01	01	10	230
2CKA001731A0561	2506 N-212	6,94	01	10/100	230
2CKA001731A0629	2506 N/KI-212	8,35	01	10/100	230
2CKA001731A0876	2506-214	3,44	02	10/100	230
2CKA001731A0884	2502-214	4,67	01	10	230
2CKA001731A0892	2505-214	6,60	01	10/100	230
2CKA001731A0900	2509-214	4,67	01	10/100	230
2CKA001731A0918	2508-214	5,90	01	10	231
2CKA001731A0926	2520-214	3,43	02	10/100	231
2CKA001731A0934	2520 LI-214	4,67	01	10/100	230
2CKA001731A0942	2520 KI-214	4,67	01	10	230
2CKA001731A0959	2520 TR-214	4,67	01	10	230
2CKA001731A1395	2506 O-212	3,34	01	10	230
2CKA001731A1403	2506 O-214	3,21	01	10	230
2CKA001731A1445	2510 NLI-212	7,77	01	10	230
2CKA001731A1452	2510 NLI-214	7,44	01	10	230
2CKA001731A1552	1764 NLI-81	12,08	04	10	193
2CKA001731A1569	1764 NLI-24G	10,92	01	10	177
2CKA001731A1593	2106-34	10,18	05	10/100	250
2CKA001731A1601	2105-34	15,51	05	10/100	250
2CKA001731A1619	2102 H-34	13,05	05	10	250
2CKA001731A1627	2108-34	11,73	05	10	250
2CKA001731A1635	2120-34	10,18	05	10/100	250
2CKA001731A1643	2106 N-34	14,65	05	10	250
2CKA001731A1650	2126-34	18,03	05	10	250
2CKA001731A1668	2106-35	12,87	05	10	250
2CKA001731A1676	2105-35	17,90	05	10	250
2CKA001731A1684	2102 H-35	15,44	05	10	250
2CKA001731A1692	2108-35	14,14	05	10	250
2CKA001731A1700	2120-35	12,87	05	10	250
2CKA001731A1718	2106 N-35	17,46	05	10	250
2CKA001731A1726	2126-35	20,42	05	10	250
2CKA001731A1734	2107-34	11,44	05	10	250
2CKA001731A1742	2107-35	14,18	05	10	250
2CKA001731A1775	2106-32	10,18	05	10/100	250
2CKA001731A1783	2105-32	15,51	05	10	250
2CKA001731A1791	2102 H-32	13,05	05	10	250
2CKA001731A1809	2108-32	11,73	05	10	250
2CKA001731A1817	2120-32	10,51	05	10	250
2CKA001731A1825	2106 N-32	15,09	05	10	250
2CKA001731A1833	2107-32	11,80	05	10	250
2CKA001731A1841	2126-32	18,03	05	10	250
2CKA001731A1858	1764 NLI-22G	10,92	01	10	177
2CKA001731A1876	1764 NLI-82	10,09	01	10	193
2CKA001731A1877	1764 NLI-84	10,07	01	10/100	193
2CKA001731A1914	1720-81	7,73	04	10	194
2CKA001731A1915	1720-82	6,67	01	10	194
2CKA001731A1916	1720-84	6,13	01	10	194
2CKA001731A1919	2562-212	14,36	01	1	406
2CKA001731A1920	2562-214	14,32	01	1	406
2CKA001731A1921	1716-81	19,62	19	1	407
2CKA001731A1922	1716-82	17,66	01	1	407
2CKA001731A1923	1716-84	17,66	01	1	407
2CKA001731A1929	1716-20	23,83	04	1	406

Bestell-Nummernverzeichnis

Bestell-Nr.	Art.-Nr.	EUR/St.	PG	VE	Kat. Seite
2CKA001731A1930	1716-21	23,83	04	1	406
2CKA001731A1931	1716-22	17,13	01	1	406
2CKA001731A1933	1716-24G	18,30	01	1	406
2CKA001731A1938	1716-260	25,45	04	1	406
2CKA001731A1939	1716-266	25,45	04	1	406
2CKA001731A1942	1716-74	22,04	01	1	406
2CKA001731A1944	1716-79	30,85	04	1	406
2CKA001731A1948	1764 NLI-83	13,04	04	10	193
2CKA001731A1949	1720-83	9,62	04	10	194
2CKA001731A1950	1716-83	24,89	04	1	407
2CKA001731A1951	1716-72	20,65	19	1	406
2CKA001731A1953	1764 NLI-866	17,70	05	10	106
2CKA001731A1954	1720-866	11,14	04	10	107
2CKA001731A1955	1716-866	26,60	04	1	407
2CKA001731A1956	2102 H-31	15,43	05	10	250
2CKA001731A1957	2102 H-33	15,44	05	10	250
2CKA001731A1958	2105-31	17,90	05	10/100	250
2CKA001731A1959	2105-33	17,90	05	10/100	250
2CKA001731A1960	2106 N-31	17,46	05	10	250
2CKA001731A1961	2106 N-33	17,46	05	10	250
2CKA001731A1962	2106-31	12,87	05	10/100	250
2CKA001731A1963	2106-33	12,87	05	10/100	250
2CKA001731A1964	2107-31	14,18	05	10	250
2CKA001731A1965	2107-33	14,18	05	10	250
2CKA001731A1966	2108-31	14,14	05	10	250
2CKA001731A1967	2108-33	14,14	05	10	250
2CKA001731A1968	2120-31	12,87	05	10/100	250
2CKA001731A1969	2120-33	12,87	05	10/100	250
2CKA001731A1970	2126-31	20,42	05	10	250
2CKA001731A1971	2126-33	20,42	05	10	250
2CKA001731A1975	1764 NLI-803	13,04	04	10	155
2CKA001731A1976	1716-803	24,89	04	1	407
2CKA001731A1978	1716-884	24,89	01	1	407
2CKA001731A1979	1720-884	9,62	04	10	194
2CKA001731A1980	1716-885	24,89	04	1	407
2CKA001731A1981	1720-885	9,62	04	10	194
2CKA001731A1982	1764 NLI-885	13,04	04	10	193
2CKA001731A1983	1716-775	30,85	04	1	406
2CKA001731A1984	1716-774	30,85	04	1	406
2CKA001731A1985	1764 NLI-884	13,04	01	10	193
2CKA001731A2002	2506-914	3,44	02	10/100	214
2CKA001731A2003	2506-917	9,19	04	10	214
2CKA001731A2004	2502-914	4,67	01	10	215
2CKA001731A2005	2505-914	6,60	01	10/100	214
2CKA001731A2006	2509-914	4,68	01	10	214
2CKA001731A2007	2508-914	5,90	01	10	215
2CKA001731A2008	2520-914	3,43	02	10/100	215
2CKA001731A2009	1789 N-914	4,67	01	10/100	214
2CKA001731A2010	2520 LI-914	4,67	01	10	214
2CKA001731A2011	2520 KI-914	4,67	01	10	214
2CKA001731A2012	2520 TR-914	4,67	01	10	214
2CKA001731A2013	2506 N-914	6,78	01	10	214
2CKA001731A2014	2510 NLI-914	7,44	01	10	215
2CKA001731A2015	2506 N/KI-914	8,01	01	10/100	214
2CKA001731A2016	1789-914	4,67	01	10/100	214
2CKA001731A2017	1789 LI-914	5,90	01	10/100	214
2CKA001731A2018	1789 ST-914	5,90	01	10	214
2CKA001731A2019	2562-914	15,23	19	1	406
2CKA001731A3992	2505 K-212	11,52	01	10	230
2CKA001731A3994	2505 K-214	11,05	01	10/100	230
2CKA001731A3996	2505 K-914	11,05	01	10/100	214
2CKA001731A3997	1764 NLI/KI-803	14,26	04	10/100	155
2CKA001731A3998	1764 NLI/KI-81	13,30	04	10/100	193
2CKA001731A3999	1764 NLI/KI-82	11,32	04	10/100	193
2CKA001731A4000	1764 NLI/KI-83	14,26	04	10/100	193
2CKA001731A4001	1764 NLI/KI-84	11,32	04	10/100	193
2CKA001731A4003	1764 NLI/KI-866	18,93	04	10/100	107
2CKA001731A4004	1764 NLI/KI-884	14,26	04	10/100	193
2CKA001731A4005	1764 NLI/KI-885	14,26	04	10/100	193
2CKA001731A4007	1764 NLI-13-82	13,03	04	10/100	193
2CKA001731A4008	1789 H-914	5,90	04	10/100	215
2CKA001731A4009	2510 NLI-13-914	12,47	04	10	215
2CKA001731A4010	2510 NLI-917	12,47	04	10	215
2CKA001731A4011	1764 NLI-12-82-101	12,08	04	10	193
2CKA001731A4012	2506-217-101	9,19	04	10	230
2CKA001740A0060	3040	2,62	01	10/100	32
2CKA001740A0061	3048/10	6,94	01	1	169
2CKA001740A0062	3048/20	10,02	01	1	169
2CKA001740A0063	3048/30	13,10	01	1	169
2CKA001740A0064	3048/40	16,18	01	1	169
2CKA001740A0065	3048/50	19,27	01	1	169
2CKA001740A0066	3048/11	6,94	01	1/30	86
2CKA001740A0067	3048/21	10,02	01	1	86
2CKA001740A0068	3048/31	13,10	01	1	86
2CKA001740A0069	3048/41	16,18	01	1	86
2CKA001740A0070	3049	411,00	01	1	169
2CKA001740A0071	3050	1,93	01	10/100	32
2CKA001740A0072	3058/10	6,62	01	1	169
2CKA001740A0073	3058/20	9,70	01	1	169
2CKA001740A0074	3058/30	12,80	01	1	169
2CKA001740A0075	3058/40	15,88	01	1	169
2CKA001740A0076	3058/50	18,97	01	1	169
2CKA001740A0077	3058/11	6,62	01	1	86
2CKA001740A0078	3058/21	9,70	01	1/20	86
2CKA001740A0079	3058/31	12,80	01	1	86
2CKA001740A0080	3058/41	15,88	01	1	86
2CKA001740A0081	3057	1,24	01	10	169
2CKA001740A0082	3060	2,31	01	10/100	32
2CKA001740A0083	3068/10	6,18	01	1	169
2CKA001740A0084	3068/20	9,26	01	1	169
2CKA001740A0085	3068/30	12,35	01	1	169
2CKA001740A0086	3068/40	15,43	01	1	169
2CKA001740A0087	3068/50	18,49	01	1	169
2CKA001740A0088	3068/11	6,18	01	1	86
2CKA001740A0089	3068/21	9,26	01	1	86
2CKA001740A0090	3068/31	12,35	01	1	86
2CKA001740A0091	3068/41	15,43	01	1	86
2CKA001745A0017	3072	5,53	01	10	262
2CKA001747A0062	3095-1	9,88	01	1	260
2CKA001751A1617	1786-20	11,66	04	10/100	176
2CKA001751A1625	1789-20	11,66	04	10	176
2CKA001751A1633	1789 LI-20	12,89	04	10	176
2CKA001751A1641	1789 KI-20	12,89	04	10	176
2CKA001751A1658	1789 TR-20	12,89	04	10	176
2CKA001751A1666	1781-20	15,13	04	10	177
2CKA001751A1674	1788-20	12,89	04	10	177
2CKA001751A1682	1785-20	15,14	04	10	176
2CKA001751A1690	1789 H-20	12,89	04	10	177
2CKA001751A1708	1786-21	11,66	04	10/100	176
2CKA001751A1716	1789-21	11,66	04	10	176
2CKA001751A1724	1789 LI-21	12,89	04	10	176
2CKA001751A1732	1789 KI-21	12,89	04	10	176
2CKA001751A1740	1789 TR-21	12,89	04	10	176
2CKA001751A1757	1781-21	15,13	04	10	177
2CKA001751A1765	1788-21	12,89	04	10	177
2CKA001751A1773	1785-21	15,14	04	10/100	176
2CKA001751A1781	1789 H-21	12,89	04	10	177
2CKA001751A1823	1785 JA-20	18,24	04	10	415
2CKA001751A1831	1785 JA-21	18,24	04	10	415
2CKA001751A2045	1787-20	11,66	04	10	176
2CKA001751A2052	1787-21	11,66	04	10	176
2CKA001751A2094	1786-24G	6,85	01	10/100	176
2CKA001751A2102	1789-24G	6,85	01	10	176
2CKA001751A2110	1785-24G	9,94	01	10	176
2CKA001751A2128	1785 JA-24G	13,35	01	10	415
2CKA001751A2177	1787-24G	6,85	01	10	176
2CKA001751A2201	1789 LI-24G	8,08	01	10	176
2CKA001751A2235	1789 KI-24G	8,08	01	10	176
2CKA001751A2268	1789 TR-24G	8,08	01	10	176
2CKA001751A2292	1781-24G	10,30	01	10	177
2CKA001751A2326	1788-24G	8,08	01	10	177
2CKA001751A2375	1789 H-24G	8,08	01	10	177
2CKA001751A2482	1786-22G	6,85	01	10/100	176
2CKA001751A2490	1789-22G	6,85	01	10	176
2CKA001751A2508	1787-22G	6,85	01	10	176
2CKA001751A2516	1789 LI-22G	8,08	01	10	176
2CKA001751A2524	1789 KI-22G	8,08	01	10	176
2CKA001751A2532	1789 TR-22G	8,08	01	10	176
2CKA001751A2540	1781-22G	10,30	01	10	177
2CKA001751A2557	1788-22G	8,08	01	10	177
2CKA001751A2565	1785-22G	9,94	01	10	176
2CKA001751A2573	1789 H-22G	8,08	01	10	177
2CKA001751A2581	1785 JA-22G	13,35	01	10	415
2CKA001751A2741	1786-82	5,41	01	10/100	192
2CKA001751A2742	1788-82	7,88	01	10	193
2CKA001751A2743	1789 H-82	7,88	01	10	193
2CKA001751A2744	1785-82	8,56	01	10/100	192
2CKA001751A2745	1789 LI-82	6,64	01	10	193
2CKA001751A2746	1789 KI-82	6,64	01	10	193
2CKA001751A2747	1789 TR-82	6,64	01	10	193

Bei einer EDV-Eingabe ist die Bestell-Nr. bündig einzugeben, d.h. ohne Bindestrich bzw. Leerzeichen.
N = Neuheiten, **A** = Auslauftypen

Unverbindliche Preisempfehlungen ohne MwSt.

Bestell-Nummernverzeichnis

Bestell-Nr.	Art.-Nr.	EUR/St.	PG	VE	Kat. Seite
2CKA001751A2748	1785 JA-82	12,13	01	10	415
2CKA001751A2749	1786-84	5,41	01	10/100	192
2CKA001751A2750	1788-84	7,88	01	10/100	193
2CKA001751A2751	1789 H-84	7,88	01	10	193
2CKA001751A2752	1785-84	8,55	01	10/100	192
2CKA001751A2753	1789 LI-84	6,64	01	10/100	193
2CKA001751A2754	1789 KI-84	6,64	01	10	193
2CKA001751A2755	1789 TR-84	6,64	01	10	193
2CKA001751A2756	1785 JA-84	12,13	01	10/100	415
2CKA001751A2813	1789-82	6,64	01	10	192
2CKA001751A2814	1789-84	6,64	01	10/100	192
2CKA001751A2821	1786-260	11,66	04	10/100	176
2CKA001751A2822	1781-260	15,13	04	10	177
2CKA001751A2823	1788-260	12,89	04	10	177
2CKA001751A2824	1787-260	11,66	04	10/100	176
2CKA001751A2825	1789-260	11,66	04	10/100	176
2CKA001751A2826	1789 H-260	12,89	04	10	177
2CKA001751A2827	1785-260	15,14	04	10/100	176
2CKA001751A2828	1789 LI-260	12,89	04	10/100	176
2CKA001751A2829	1789 KI-260	12,89	04	10	176
2CKA001751A2830	1789 TR-260	12,89	04	10	176
2CKA001751A2831	1785 JA-260	18,24	04	10/100	415
2CKA001751A2832	1786-266	11,66	04	10/100	176
2CKA001751A2833	1781-266	15,13	04	10	177
2CKA001751A2834	1788-266	12,89	04	10	177
2CKA001751A2835	1787-266	11,66	04	10/100	176
2CKA001751A2836	1789-266	11,66	04	10/100	176
2CKA001751A2837	1789 H-266	12,89	04	10	177
2CKA001751A2838	1785-266	15,14	04	10/100	176
2CKA001751A2839	1789 LI-266	12,89	04	10/100	176
2CKA001751A2840	1789 KI-266	12,89	04	10	176
2CKA001751A2841	1789 TR-266	12,89	04	10	176
2CKA001751A2842	1785 JA-266	18,24	04	10/100	415
2CKA001751A2926	1786-81	8,40	04	10/100	192
2CKA001751A2927	1788-81	11,13	04	10	193
2CKA001751A2928	1789-81	9,63	04	10	192
2CKA001751A2929	1789 H-81	11,13	04	10	193
2CKA001751A2930	1785-81	11,70	04	10	192
2CKA001751A2931	1789 LI-81	9,63	04	10	193
2CKA001751A2932	1789 KI-81	9,63	04	10	193
2CKA001751A2933	1789 TR-81	9,63	04	10	193
2CKA001751A2934	1785 JA-81	14,22	04	10	415
2CKA001751A2942	1785-83	12,35	04	10/100	192
2CKA001751A2943	1786-83	9,34	04	10/100	192
2CKA001751A2944	1785 JA-83	14,73	04	10/100	415
2CKA001751A2945	1789-83	10,57	04	10/100	192
2CKA001751A2951	1789 LI-83	10,57	04	10	193
2CKA001751A2952	1789 KI-83	10,57	04	10	193
2CKA001751A2953	1789 TR-83	10,57	04	10	193
2CKA001751A2954	1788-83	12,10	04	10	193
2CKA001751A2955	1789 H-83	12,10	04	10	193
2CKA001751A2956	1786-866	13,38	04	10/100	106
2CKA001751A2957	1789-866	14,61	04	10/100	106
2CKA001751A2958	1789 LI-866	14,61	04	10	106
2CKA001751A2959	1789 KI-866	14,61	04	10	106
2CKA001751A2960	1789 TR-866	14,61	04	10	106
2CKA001751A2961	1788-866	16,64	04	10	107
2CKA001751A2962	1785-866	16,87	04	10/100	106
2CKA001751A2963	1789 H-866	16,64	04	10	107
2CKA001751A2964	1785 JA-866	19,43	04	10	415
2CKA001751A2991	1785/11-82	12,24	01	10	194
2CKA001751A2992	1785/11-84	12,24	01	10	194
2CKA001751A2995	1785/11-83	14,73	04	10	194
2CKA001751A2996	1785/11-866	19,90	04	10	107
2CKA001751A2997	1786/11-82	7,92	01	10	194
2CKA001751A2998	1786/11-84	7,92	01	10	194
2CKA001751A3001	1786/11-83	10,86	04	10	194
2CKA001751A3002	1786/11-866	15,36	04	10	107
2CKA001751A3012	1786-803	9,34	04	10/100	154
2CKA001751A3013	1789-803	10,57	04	10	154
2CKA001751A3014	1789 LI-803	10,57	04	10	155
2CKA001751A3015	1789 KI-803	10,57	04	10	155
2CKA001751A3016	1789 TR-803	10,57	04	10	155
2CKA001751A3017	1788-803	12,11	04	10	155
2CKA001751A3018	1785-803	12,70	04	10/100	154
2CKA001751A3019	1789 H-803	12,11	04	10	155
2CKA001751A3020	1785 JA-803	15,17	04	10	415
2CKA001751A3022	1785 JA-884	14,73	01	10	415
2CKA001751A3023	1785/11-884	15,19	01	10	194
2CKA001751A3024	1785-884	12,70	01	10/100	192
2CKA001751A3026	1786/11-884	9,62	01	10	194
2CKA001751A3027	1786-884	9,34	01	10/100	192
2CKA001751A3028	1788-884	12,11	01	10	193
2CKA001751A3029	1789 H-884	12,11	01	10	193
2CKA001751A3030	1789 KI-884	10,57	01	10	193
2CKA001751A3031	1789 LI-884	10,57	01	10	193
2CKA001751A3032	1789 TR-884	10,57	01	10	193
2CKA001751A3033	1789-884	10,57	01	10	192
2CKA001751A3036	1785 JA-885	14,73	04	10	415
2CKA001751A3037	1785/11-885	15,19	04	10	194
2CKA001751A3038	1785-885	12,70	04	10/100	192
2CKA001751A3040	1786/11-885	9,62	04	10	194
2CKA001751A3041	1786-885	9,34	04	10/100	192
2CKA001751A3042	1788-885	12,11	04	10	193
2CKA001751A3043	1789 H-885	12,11	04	10	193
2CKA001751A3044	1789 KI-885	10,57	04	10	193
2CKA001751A3045	1789 LI-885	10,57	04	10	193
2CKA001751A3046	1789 TR-885	10,57	04	10	193
2CKA001751A3047	1789-885	10,57	04	10	192
2CKA001751A3121	1785 K-81	16,14	04	10	192
2CKA001751A3123	1785 K-82	12,16	01	10	192
2CKA001751A3125	1785 K-83	16,65	04	10	192
2CKA001751A3127	1785 K-84	12,16	01	10	192
2CKA001751A3129	1785 K-803	16,65	04	10	154
2CKA001751A3132	1785 K-866	24,78	04	10	106
2CKA001751A3134	1785 K-884	16,65	01	10	192
2CKA001751A3136	1785 K-885	16,65	04	10	192
2CKA001751A3138	1785 K-20	22,07	04	10	176
2CKA001751A3139	1785 K-21	22,07	04	10	176
2CKA001751A3140	1785 K-22G	15,32	04	10	176
2CKA001751A3142	1785 K-24G	15,32	04	10	176
2CKA001751A3143	1785 K-260	22,07	04	10	176
2CKA001751A3144	1785 K-266	22,07	04	10	176
2CKA001751A3145	1786-12-82	10,57	04	10/100	192
2CKA001751A3146	1789 N-803	10,57	04	10/100	154
2CKA001751A3147	1789 N-81	9,91	04	10/100	192
2CKA001751A3148	1789 N-82	6,64	04	10/100	192
2CKA001751A3149	1789 N-83	10,57	04	10/100	192
2CKA001751A3150	1789 N-84	6,64	04	10/100	192
2CKA001751A3152	1789 N-866	14,61	04	10/100	106
2CKA001751A3153	1789 N-884	10,57	04	10/100	192
2CKA001751A3154	1789 N-885	10,57	04	10/100	192
2CKA001751A3156	1789 ST-803	10,57	04	10/100	154
2CKA001751A3157	1789 ST-81	9,91	04	10/100	192
2CKA001751A3158	1789 ST-82	6,64	04	10/100	192
2CKA001751A3159	1789 ST-83	10,57	04	10/100	192
2CKA001751A3160	1789 ST-84	6,64	04	10/100	192
2CKA001751A3162	1789 ST-866	14,61	04	10/100	106
2CKA001751A3163	1789 ST-884	10,57	04	10/100	192
2CKA001751A3164	1789 ST-885	10,57	04	10/100	192
2CKA001751A3166	N 2029 UC-803	56,01	04	1	156
2CKA001751A3167	N 2029 UC-81	54,72	04	1	194
2CKA001751A3168	N 2029 UC-82	53,31	01	1	194
2CKA001751A3169	N 2029 UC-83	56,01	04	1	194
2CKA001751A3170	N 2029 UC-84	53,31	01	1	194
2CKA001751A3172	N 2029 UC-884	56,01	04	1	194
2CKA001751A3173	N 2029 UC-885	56,01	04	1	194
2CKA001751A3175	2520 KI-803	10,57	04	10/100	155
2CKA001751A3176	2520 KI-81	9,91	04	10/100	193
2CKA001751A3177	2520 KI-82	6,64	01	10/100	193
2CKA001751A3178	2520 KI-83	10,57	04	10/100	193
2CKA001751A3179	2520 KI-84	6,64	01	10/100	193
2CKA001751A3181	2520 KI-866	14,61	04	10/100	106
2CKA001751A3182	2520 KI-884	10,57	01	10/100	193
2CKA001751A3183	2520 KI-885	10,57	04	10/100	193
2CKA001751A3185	2520 LI-803	10,57	04	10/100	134
2CKA001751A3186	2520 LI-81	9,91	04	10/100	192
2CKA001751A3187	2520 LI-82	6,64	01	10/100	192
2CKA001751A3188	2520 LI-83	10,57	04	10/100	192
2CKA001751A3189	2520 LI-84	6,64	01	10/100	192
2CKA001751A3191	2520 LI-866	14,61	04	10/100	106
2CKA001751A3192	2520 LI-884	10,57	01	10/100	192
2CKA001751A3193	2520 LI-885	10,57	04	10/100	192
2CKA001751A3195	2520 TR-803	10,57	04	10/100	154
2CKA001751A3196	2520 TR-81	9,91	04	10/100	192
2CKA001751A3197	2520 TR-82	6,64	01	10/100	192
2CKA001751A3198	2520 TR-83	10,57	04	10/100	192
2CKA001751A3199	2520 TR-84	6,64	01	10/100	192
2CKA001751A3200	2520 TR-866	14,61	04	10/100	106
2CKA001751A3201	2520 TR-884	10,57	01	10/100	192

Bestell-Nummernverzeichnis

Bestell-Nr.		Art.-Nr.	EUR/St.	PG	VE	Kat. Seite
2CKA001751A3202		2520 TR-885	10,57	04	10/100	192
2CKA001751A3204		1785/11-803	15,19	04	10	135
2CKA001751A3205		1785/11-81	14,58	04	10	194
2CKA001751A3206		1786/11-803	10,86	04	10	156
2CKA001751A3207		1786/11-81	9,62	04	10	194
2CKA001751A3209	N	1785/11 K-84	15,74	01	10	194
2CKA001751A3210	N	1785/11 K-83	19,02	04	10	194
2CKA001751A3211	N	1785/11 K-884	19,02	01	10	194
2CKA001751A3212	N	1785/11 K-81	18,37	04	10	194
2CKA001751A3213	N	1785/11 K-885	19,02	04	10	194
2CKA001751A3214	N	1785/11 K-82	15,74	01	10	194
2CKA001751A3215	N	1785/11 K-803	19,02	04	10	156
2CKA001751A3231	N	2029/12 UC-84	69,48	01	1	194
2CKA001751A3232	N	2029/12 UC-83	72,18	04	1	194
2CKA001751A3233	N	2029/12 UC-884	72,18	01	1	194
2CKA001751A3234	N	2029/12 UC-81	71,00	04	1	194
2CKA001751A3235	N	2029/12 UC-885	72,18	04	1	194
2CKA001751A3236	N	2029/12 UC-82	69,48	01	1	194
2CKA001751A3237	N	2029/12 UC-803	72,18	04	1	156
2CKA001753A0032		1740 DR-72	14,49	04	10	415
2CKA001753A0034		1742-72	14,68	04	10	125
2CKA001753A0036		1743-03-72	11,47	04	10	295
2CKA001753A0039		1743-72	11,47	04	10	294
2CKA001753A0041		1746/10-72	9,99	04	10	306
2CKA001753A0043		1746-72	16,94	04	10	307
2CKA001753A0046		1749-72	21,52	04	10	310
2CKA001753A0048		1751-72	24,66	04	10	329
2CKA001753A0050		1756-72	15,35	04	10	127
2CKA001753A0053		1758-72	18,96	04	10	304
2CKA001753A0055		1766-72	11,47	04	10	335
2CKA001753A0057		1770-72	16,84	19	10	426
2CKA001753A0059		1771-72	16,84	19	10	426
2CKA001753A0062		1781-72	16,37	04	10	123
2CKA001753A0064		1785-72	15,91	04	10/100	122
2CKA001753A0066		1786-72	12,67	04	10/100	122
2CKA001753A0068		1789 H-72-101	17,71	04	10	123
2CKA001753A0070		1789 KI-72	13,97	04	10	123
2CKA001753A0072		1789 LI-72	13,97	04	10	122
2CKA001753A0074		1789 TR-72	12,77	04	10	123
2CKA001753A0076		1789-72-101	12,67	04	10	122
2CKA001753A0079		1792-72	63,68	04	10	123
2CKA001753A0081		1800-72	19,53	04	10	301
2CKA001753A0083		1803-02-72	11,47	04	10	299
2CKA001753A0085		1803-72	11,47	04	10	328
2CKA001753A0087	A	1803-783	14,78	04	10	313
2CKA001753A0088		1756-803	14,17	04	10	165
2CKA001753A0089		1756-81	13,55	04	10	203
2CKA001753A0090		1756-82	11,78	04	10	203
2CKA001753A0091		1756-83	14,17	04	10	203
2CKA001753A0092		1756-84	11,78	04	10	203
2CKA001753A0093		1756-866	20,78	04	10	112
2CKA001753A0130	A	1803-777	14,78	04	10	313
2CKA001753A0136		1740 DR-775	20,28	04	10	415
2CKA001753A0138		1742-775	18,87	04	10	125
2CKA001753A0139		1743-03-775	14,78	04	10	295
2CKA001753A0140		1743-775	14,78	04	10	294
2CKA001753A0141		1746/10-775	13,72	04	10	306
2CKA001753A0142		1746-775	19,88	04	10	307
2CKA001753A0143		1749-775	26,07	04	10	310
2CKA001753A0145		1751-775	29,09	04	10	329
2CKA001753A0146		1756-775	19,53	04	10	127
2CKA001753A0147		1758-775	22,99	04	10	304
2CKA001753A0148		1766-775	14,78	04	10	335
2CKA001753A0149		1770-775	23,18	19	10	426
2CKA001753A0150		1771-775	23,18	19	10	426
2CKA001753A0151		1781-775	28,94	04	10	123
2CKA001753A0152		1785-775	27,22	04	10/100	122
2CKA001753A0153		1786-775	23,90	04	10/100	122
2CKA001753A0154		1789 H-775-101	28,94	04	10	123
2CKA001753A0155		1789 KI-775	25,18	04	10	123
2CKA001753A0156		1789 LI-775	25,18	04	10	122
2CKA001753A0157		1789 TR-775	25,18	04	10	123
2CKA001753A0158		1789-775-101	23,90	04	10	122
2CKA001753A0159		1792-775	67,86	04	10	123
2CKA001753A0160		1800-775	23,05	04	10	301
2CKA001753A0161		1803-02-775	14,78	04	10	299
2CKA001753A0162		1803-775	14,78	04	10	328
2CKA001753A0164		1740 DR-774	20,28	04	10	415
2CKA001753A0166		1742-774	18,87	04	10	125
2CKA001753A0167		1743-03-774	14,78	04	10	295
2CKA001753A0168		1743-774	14,78	04	10	294
2CKA001753A0170		1746/10-774	13,72	04	10	306
2CKA001753A0171		1746-774	19,88	04	10	307
2CKA001753A0172		1749-774	26,07	04	10	310
2CKA001753A0173		1751-774	29,09	04	10	329
2CKA001753A0174		1756-774	19,53	04	10	127
2CKA001753A0175		1758-774	22,99	04	10	304
2CKA001753A0176		1766-774	14,78	04	10	335
2CKA001753A0178		1770-774	23,18	19	10	426
2CKA001753A0179		1771-774	23,18	19	10	426
2CKA001753A0180		1781-774	28,94	04	10	123
2CKA001753A0181		1785-774	27,22	04	10/100	122
2CKA001753A0182		1786-774	23,90	04	10/100	122
2CKA001753A0184		1789 H-774-101	28,94	04	10	123
2CKA001753A0186		1789 KI-774	25,18	04	10	123
2CKA001753A0187		1789 LI-774	25,18	04	10	122
2CKA001753A0188		1789 TR-774	25,18	04	10	123
2CKA001753A0189		1789-774-101	23,90	04	10	122
2CKA001753A0190		1792-774	67,86	04	10	123
2CKA001753A0191		1800-774	23,05	04	10	301
2CKA001753A0192		1803-02-774	14,78	04	10	299
2CKA001753A0194		1803-774	14,78	04	10	328
2CKA001753A0224		1796-914	5,52	01	10	215
2CKA001753A0225		1803-914	5,41	01	1/10	328
2CKA001753A0226		1803-02-914	5,41	01	10	298
2CKA001753A0229		1800-914	10,13	01	10	301
2CKA001753A0230		2561-914	9,19	01	10	301
2CKA001753A0231		2542 DR-914	7,28	01	10	415
2CKA001753A0232		2561-02-914	9,68	01	10	302
2CKA001753A0233		1769-914	19,28	01	10	308
2CKA001753A0234		1770-914-102	7,24	19	10	425
2CKA001753A0236	A	1771-914-102	7,24	19	10	426
2CKA001753A0251		1756-884	14,17	04	10	203
2CKA001753A0252		1756-885	14,17	04	10	203
2CKA001753A0254		1770-803-103	19,90	04	10	168
2CKA001753A0255		1770-81-103	13,92	04	10	207
2CKA001753A0256		1770-82-103	12,13	04	10	207
2CKA001753A0257		1770-83-103	19,90	04	10	207
2CKA001753A0258		1770-84-103	12,13	04	10	207
2CKA001753A0259		1770-866-103	32,27	04	10	115
2CKA001753A0260		1770-884-103	19,90	04	10	207
2CKA001753A0261		1770-885-103	19,90	04	10	207
2CKA001753A0263		1770-914-103	7,28	04	10/100	225
2CKA001753A0264		1771-803-103	19,90	04	10	168
2CKA001753A0265		1771-81-103	13,92	04	10	207
2CKA001753A0266		1771-82-103	12,13	04	10	207
2CKA001753A0267		1771-83-103	19,90	04	10	207
2CKA001753A0301		1771-84-103	12,13	04	10	207
2CKA001753A0302		1771-866-103	32,27	04	10	115
2CKA001753A0303		1771-884-103	19,90	04	10	207
2CKA001753A0304		1771-885-103	19,90	04	10	207
2CKA001753A0306		1771-914-103	7,28	04	10	226
2CKA001753A0307		1796-803	14,09	04	10	156
2CKA001753A0308		1796-81	12,48	04	10	194
2CKA001753A0309		1796-82	9,31	04	10	194
2CKA001753A0310		1796-83	14,09	04	10	194
2CKA001753A0311		1796-84	9,31	04	10	194
2CKA001753A0312		1796-866	26,20	04	10	107
2CKA001753A0313		1796-884	14,09	04	10	194
2CKA001753A0314		1796-885	14,09	04	10	194
2CKA001753A0316		2561-02-803	16,87	04	10	302
2CKA001753A0317		2561-02-81	16,31	04	10	302
2CKA001753A0392		2561-02-82	14,08	01	10	302
2CKA001753A0393		2561-02-83	16,87	04	10	302
2CKA001753A0394		2561-02-84	13,69	01	10	302
2CKA001753A0395		2561-02-866	26,85	04	10	302
2CKA001753A0396		2561-02-884	16,87	01	10	302
2CKA001753A0397		2561-02-885	16,87	04	10	302
2CKA001753A0399		2561-803	16,87	04	10	302
2CKA001753A0400		2561-81	16,31	04	10	302
2CKA001753A0401		2561-82	14,08	01	10	302
2CKA001753A0402		2561-83	16,87	04	10	302
2CKA001753A0403		2561-84	13,69	01	10	302
2CKA001753A0404		2561-866	26,85	04	10	302
2CKA001753A0405		2561-884	16,87	01	10	302
2CKA001753A0406		2561-885	16,87	04	10	302
2CKA001753A0599		2542 DR-212	7,58	01	10	414
2CKA001753A1092		1740 DR-20	18,60	04	10	415
2CKA001753A1118		1742-20	17,86	04	10	179
2CKA001753A1126		1743-20	13,58	04	10	294

Bei einer EDV-Eingabe ist die Bestell-Nr. bündig einzugeben, d.h. ohne Bindestrich bzw. Leerzeichen.
N = Neuheiten, **A** = Auslauftypen

Unverbindliche Preisempfehlungen ohne MwSt.

Bestell-Nummernverzeichnis

Bestell-Nr.	Art.-Nr.	EUR/St.	PG	VE	Kat. Seite
2CKA001753A1167	1748-20	23,93	04	10	309
2CKA001753A1175	1740 DR-21	18,60	04	10	415
2CKA001753A1431	1742-21	17,86	04	10	179
2CKA001753A1449	1743-21	13,58	04	10	294
2CKA001753A1480	1748-21	23,93	04	10	309
2CKA001753A1506	1756-20	19,44	04	10	181
2CKA001753A1522	1756-21	19,44	04	10	181
2CKA001753A1753	1746-20 FN	21,02	04	10	292
2CKA001753A1761	1746-21 FN	21,02	04	10	292
2CKA001753A2264	2542 DR-214	7,28	01	10	414
2CKA001753A2629	1766-20	13,58	04	10	335
2CKA001753A2637	1766-21	13,58	04	10	335
2CKA001753A3825	2561-212	9,59	01	10/100	301
2CKA001753A3833	2561-214	9,19	01	10/100	301
2CKA001753A3916	2561-20	22,52	04	10	301
2CKA001753A3924	2561-21	22,52	04	10	301
2CKA001753A3957	2561-02-212	10,10	01	10/100	302
2CKA001753A3965	2561-02-214	9,68	01	10	302
2CKA001753A4047	2561-02-20	22,32	04	10	302
2CKA001753A4054	2561-02-21	22,32	04	10	302
2CKA001753A4121	1721-284/11	6,45	01	10	173
2CKA001753A4122	1722-284/11	8,87	01	10	173
2CKA001753A4123	1723-284/11	18,80	01	10	173
2CKA001753A4124	1724-284/11	29,90	01	1	173
2CKA001753A4125	1725-284/11	48,96	01	1	173
2CKA001753A4126	1721-281/11	8,43	04	10	173
2CKA001753A4127	1722-281/11	17,43	04	10	173
2CKA001753A4128	1723-281/11	35,77	04	10	173
2CKA001753A4129	1724-281/11	49,17	04	1	173
2CKA001753A4130	1725-281/11	66,82	04	1	173
2CKA001753A4773	1743-03-74	11,47	04	10	295
2CKA001753A4781	1786-74	12,68	04	10/100	122
2CKA001753A4815	1789 LI-74	13,97	04	10	122
2CKA001753A4823	1789 KI-74	13,97	04	10	123
2CKA001753A4831	1789 TR-74	13,97	04	10	123
2CKA001753A4849	1781-74	16,37	04	10	123
2CKA001753A4856	1785-74	15,91	04	10/100	122
2CKA001753A4864	1740 DR-74	14,49	04	10	415
2CKA001753A4906	1770-74	16,84	19	10	426
2CKA001753A4914	1771-74	16,84	19	10	426
2CKA001753A4922	1756-74	15,35	04	10	127
2CKA001753A4930	1742-74	14,68	04	10	125
2CKA001753A4963	1743-74	11,47	04	10	294
2CKA001753A4971	1751-74	24,66	04	10	329
2CKA001753A4989	1766-74	11,47	04	10	335
2CKA001753A4997	1746-74	16,94	04	10	307
2CKA001753A5002	1749-74	21,52	04	10	310
2CKA001753A5010	1758-74	18,96	04	10	304
2CKA001753A5267	1786-79	23,90	04	10	122
2CKA001753A5291	1789 LI-79	25,18	04	10	122
2CKA001753A5309	1789 KI-79	25,18	04	10	123
2CKA001753A5317	1789 TR-79	25,18	04	10	123
2CKA001753A5325	1781-79	28,94	04	10	123
2CKA001753A5333	1785-79	27,22	04	10/100	122
2CKA001753A5341	1740 DR-79	20,28	04	10	415
2CKA001753A5382	1770-79	23,18	19	10	426
2CKA001753A5390	1771-79	23,18	19	10	426
2CKA001753A5408	1756-79	19,53	04	10	127
2CKA001753A5416	1742-79	18,87	04	10	125
2CKA001753A5440	1743-79	14,78	04	10	294
2CKA001753A5457	1751-79	29,09	04	10	329
2CKA001753A5465	1766-79	14,78	04	10	335
2CKA001753A5473	1746-79	19,88	04	10	307
2CKA001753A5481	1749-79	26,07	04	10	310
2CKA001753A5499	1758-79	22,99	04	10	304
2CKA001753A5846	1743-03-79	14,78	04	10	295
2CKA001753A5978	1746-20-101	21,02	04	10	307
2CKA001753A5986	1746-21-101	21,02	04	10	307
2CKA001753A6059	1770-212-102	7,25	19	10	425
2CKA001753A6067	1770-212-103	7,25	19	10	242
2CKA001753A6075	1770-20-101	25,98	19	10	425
2CKA001753A6083	1770-21-101	25,98	19	10	425
2CKA001753A6158	1770-214-102	7,24	19	10	425
2CKA001753A6208	1771-212-102	7,25	19	10	426
2CKA001753A6216	1771-212-103	7,25	19	10	242
2CKA001753A6224	1771-20-101	25,98	19	10	426
2CKA001753A6232	1771-21-101	25,98	19	10	426
2CKA001753A6307	1771-214-102	7,24	19	10	426
2CKA001753A6315	1771-214-103	7,24	19	10	242
2CKA001753A6547	1789-74-101	12,67	04	10	122
2CKA001753A6570	1789-79-101	23,90	04	10	122
2CKA001753A6588	1789 H-74-101	17,71	04	10	123
2CKA001753A6612	1789 H-79-101	28,94	04	10	123
2CKA001753A6703	1792-74	63,68	04	10	123
2CKA001753A6737	1792-79	67,86	04	10	123
2CKA001753A7263	1740 DR-24G	12,82	01	10	415
2CKA001753A7412	1742-24G	12,60	01	10	179
2CKA001753A7446	1770-24G-101	14,15	19	10	425
2CKA001753A7479	1771-24G-101	14,15	19	10	426
2CKA001753A7503	1756-24G	13,06	01	10	181
2CKA001753A7628	1743-24G	8,75	01	10	294
2CKA001753A7685	1746-24G-101	14,62	01	10	307
2CKA001753A7719	1746-24G FN	15,51	01	10	292
2CKA001753A7743	1766-24G	8,75	01	10	335
2CKA001753A7776	2561-24G	15,21	01	10	301
2CKA001753A7800	2561-02-24G	15,66	01	10	302
2CKA001753A7891	1748-24G	17,07	04	10	309
2CKA001753A8022	1800-212	10,55	01	10/100	301
2CKA001753A8030	1800-214	10,13	01	10/100	301
2CKA001753A8048	1810	7,35	01	10/100	300
2CKA001753A8055	1812	7,15	01	10/100	300
2CKA001753A8056	1819	7,35	01	10/100	300
2CKA001753A8057	1820	7,35	01	10/100	300
2CKA001753A8063	1814	7,35	01	10/100	300
2CKA001753A8394	1803-214	5,41	01	10	313
2CKA001753A8402	1803-02-214	5,41	01	10/100	298
2CKA001753A8410	1803-20	13,58	04	10	313
2CKA001753A8428	1803-21	13,58	04	10	313
2CKA001753A8436 A	1803-24	8,75	01	10	313
2CKA001753A8485	1803-02-20	13,58	04	10	299
2CKA001753A8493	1803-02-21	13,58	04	10	299
2CKA001753A8550	1746/10-20	11,34	04	10	306
2CKA001753A8568	1746/10-21	11,34	04	10	306
2CKA001753A8626	1743-04-212	9,57	01	10	295
2CKA001753A8634	1743/10-04-212	9,57	01	10	295
2CKA001753A8642	1743-04-214	9,17	01	10	295
2CKA001753A8659	1743/10-04-214	9,17	01	10	295
2CKA001753A8667	1800-74	19,53	04	10	301
2CKA001753A8691	1800-79	23,05	04	10	301
2CKA001753A8782	1769-212	20,12	04	10	308
2CKA001753A8790	1769-214	19,28	04	10	308
2CKA001753A8949	1803-212	5,65	01	10	313
2CKA001753A8956	1803-02-212	5,65	01	10	298
2CKA001753A8964	1803-74	11,47	04	10	313
2CKA001753A8998	1803-79	14,78	04	10	313
2CKA001753A9004	1803-02-74	11,47	04	10	299
2CKA001753A9038	1803-02-79	14,78	04	10	299
2CKA001753A9046	1746/10-74	9,99	04	10	306
2CKA001753A9079	1746/10-79	13,72	04	10	306
2CKA001753A9111	1803-02-215	9,76	04	10	298
2CKA001753A9178	1800-20	20,68	04	10	301
2CKA001753A9186	1800-21	20,68	04	10	301
2CKA001753A9995	1800 J-64	80,40	04	1	68
2CKA001754A1611	1721-20	13,48	04	10/100	185
2CKA001754A1629	1722-20	22,87	04	10/100	186
2CKA001754A1637	1723-20	33,45	04	10	186
2CKA001754A1645	1724-20	53,61	04	1	186
2CKA001754A1652	1725-20	67,86	04	1	186
2CKA001754A1660	1732-20	22,87	04	10	185
2CKA001754A1678	1733-20	33,45	04	10	185
2CKA001754A1686	1734-20	53,61	04	1	185
2CKA001754A1694	1735-20	67,86	04	1	186
2CKA001754A1702	1721-21	13,48	04	10/100	185
2CKA001754A1710	1722-21	22,87	04	10	186
2CKA001754A1728	1723-21	33,45	04	10	186
2CKA001754A1736	1724-21	53,61	04	1	186
2CKA001754A1744	1725-21	67,86	04	1	186
2CKA001754A1751	1732-21	22,87	04	10	185
2CKA001754A1769	1733-21	33,45	04	10	185
2CKA001754A1777	1734-21	53,61	04	1	185
2CKA001754A1785	1735-21	67,86	04	1	186
2CKA001754A2155	1721 NS-214	5,89	01	10/100	245
2CKA001754A2163	1722 NS-214	11,12	01	10	245
2CKA001754A2171	1732 NS-214	11,12	01	10	245
2CKA001754A2213	1732 NS-212	11,31	01	10/100	244
2CKA001754A2221	1721 NS-212	6,00	01	10/100	243
2CKA001754A2239	1722 NS-212	11,31	01	10/100	243
2CKA001754A2411	1721-74	5,89	04	10/100	130
2CKA001754A2429	1722-74	9,70	04	10/100	130
2CKA001754A2437	1723-74	15,61	04	10	130

Bestell-Nummernverzeichnis

Bestell-Nr.	Art.-Nr.	EUR/St.	PG	VE	Kat. Seite
2CKA001754A2445	1724-74	24,30	04	1	130
2CKA001754A2452	1725-74	34,47	04	1	131
2CKA001754A2510	1721-79	11,20	04	10/100	130
2CKA001754A2528	1722-79	15,29	04	10	130
2CKA001754A2536	1723-79	21,68	04	10	130
2CKA001754A2544	1724-79	30,76	04	1	130
2CKA001754A2551	1725-79	41,04	04	1	131
2CKA001754A2692	1721-24G	5,11	01	10/100	185
2CKA001754A2700	1722-24G	8,93	01	10/100	186
2CKA001754A2718	1723-24G	15,18	01	10/100	186
2CKA001754A2726	1732-24G	8,93	01	10/100	185
2CKA001754A2734	1733-24G	15,18	01	10	185
2CKA001754A2809	1734-24G	22,88	01	1	185
2CKA001754A2833	1735-24G	32,72	01	1	186
2CKA001754A2908	1724-24G	22,88	01	1	186
2CKA001754A2932	1725-24G	32,72	01	1	186
2CKA001754A2965	1721 KA-24G	5,11	01	10	187
2CKA001754A2999	1722 KA-24G	8,93	01	10	187
2CKA001754A3021	1723 KA-24G	15,18	01	10	187
2CKA001754A3054	1732 KA-24G	8,93	01	10	187
2CKA001754A3088	1733 KA-24G	15,18	01	10	187
2CKA001754A3492	1721-73	13,77	04	10/100	130
2CKA001754A3542	1722-73	23,35	04	10	130
2CKA001754A3591	1723-73	34,47	04	10	130
2CKA001754A3641	1724-73	54,71	04	1	130
2CKA001754A3690	1725-73	63,00	04	1	131
2CKA001754A3708	1723 NS-212	18,12	01	10	243
2CKA001754A3716	1733 NS-212	18,12	01	10	244
2CKA001754A3724	1723 NS-214	17,79	01	10	245
2CKA001754A3732	1733 NS-214	17,79	01	10	245
2CKA001754A3740	1721-22G	5,11	01	10/100	185
2CKA001754A3757	1732-22G	8,93	01	10	185
2CKA001754A3765	1733-22G	15,18	01	10	185
2CKA001754A3773	1734-22G	22,88	01	1	185
2CKA001754A3781	1735-22G	32,72	01	1	186
2CKA001754A3799	1722-22G	8,93	01	10	186
2CKA001754A3807	1723-22G	15,18	01	10	186
2CKA001754A3815	1724-22G	22,88	01	1	186
2CKA001754A3823	1725-22G	32,72	01	1	186
2CKA001754A3831	1721 KA-22G	5,11	01	10	187
2CKA001754A3849	1722 KA-22G	8,93	01	10	187
2CKA001754A3856	1723 KA-22G	15,18	01	10	187
2CKA001754A3864	1732 KA-22G	8,93	01	10	187
2CKA001754A3872	1733 KA-22G	15,18	01	10	187
2CKA001754A4058	1721 NSKA-214	5,89	01	10/100	246
2CKA001754A4059	1722 NSKA-214	11,12	01	10	246
2CKA001754A4060	1732 NSKA-214	11,12	01	10	246
2CKA001754A4061	1723 NSKA-214	17,79	01	10	246
2CKA001754A4062	1733 NSKA-214	17,79	01	10	246
2CKA001754A4063	1724 NSKA-214	26,82	01	1	246
2CKA001754A4064	1734 NSKA-214	26,82	01	1	246
2CKA001754A4065	1721 NSKA-24G	8,45	01	10	188
2CKA001754A4066	1722 NSKA-24G	15,61	01	10	188
2CKA001754A4067	1732 NSKA-24G	15,61	01	10	188
2CKA001754A4068	1723 NSKA-24G	25,20	01	10	188
2CKA001754A4069	1733 NSKA-24G	25,20	01	10	188
2CKA001754A4093	1721 NSKA-212	6,00	01	10	244
2CKA001754A4094	1722 NSKA-212	11,30	01	10	244
2CKA001754A4095	1732 NSKA-212	11,30	01	10	244
2CKA001754A4096	1723 NSKA-212	18,12	01	10	244
2CKA001754A4097	1733 NSKA-212	18,12	01	10	244
2CKA001754A4098	1724 NSKA-212	27,38	01	1	244
2CKA001754A4099	1734 NSKA-212	27,38	01	1	244
2CKA001754A4104	1721-80	9,68	04	10/100	148
2CKA001754A4105	1722-80	18,44	04	10/100	148
2CKA001754A4106	1723-80	36,28	04	10/100	148
2CKA001754A4107	1724-80	49,28	04	1	148
2CKA001754A4108	1725-80	65,77	04	1	148
2CKA001754A4109	1721-84	7,42	01	10/100	148
2CKA001754A4110	1722-84	9,69	01	10/100	148
2CKA001754A4111	1723-84	19,76	01	10/100	148
2CKA001754A4112	1724-84	30,55	01	1	148
2CKA001754A4113	1725-84	50,06	01	1	148
2CKA001754A4115	1721 KA-260	13,48	04	10/100	187
2CKA001754A4116	1722 KA-260	22,88	04	10/100	187
2CKA001754A4117	1732 KA-260	22,88	04	10/100	187
2CKA001754A4118	1723 KA-260	33,45	04	10	187
2CKA001754A4119	1733 KA-260	33,45	04	10	187
2CKA001754A4120	1724 KA-260	53,61	04	1	187
2CKA001754A4121	1734 KA-260	53,61	04	1	187
2CKA001754A4122	1725 KA-260	67,86	04	1	188
2CKA001754A4123	1735 KA-260	67,86	04	1	187
2CKA001754A4124	1721 KA-266	13,48	04	10/100	187
2CKA001754A4125	1722 KA-266	22,87	04	10/100	187
2CKA001754A4126	1732 KA-266	22,87	04	10/100	187
2CKA001754A4127	1723 KA-266	33,45	04	10	187
2CKA001754A4128	1733 KA-266	33,45	04	10	187
2CKA001754A4129	1724 KA-266	53,61	04	1	187
2CKA001754A4130	1734 KA-266	53,61	04	1	187
2CKA001754A4131	1725 KA-266	67,86	04	1	188
2CKA001754A4132	1735 KA-266	67,86	04	1	187
2CKA001754A4133	1721-726	13,77	04	10/100	130
2CKA001754A4134	1722-726	23,35	04	10/100	130
2CKA001754A4135	1723-726	34,47	04	10	130
2CKA001754A4136	1724-726	54,71	04	1	130
2CKA001754A4137	1725-726	68,90	04	1	131
2CKA001754A4151	1724 KA-22G	22,88	01	1	187
2CKA001754A4152	1734 KA-22G	22,88	01	1	187
2CKA001754A4153	1725 KA-22G	32,72	01	1	188
2CKA001754A4154	1735 KA-22G	32,72	01	1	187
2CKA001754A4155	1724 KA-24G	22,88	01	1	187
2CKA001754A4156	1734 KA-24G	22,88	01	1	187
2CKA001754A4157	1725 KA-24G	32,72	01	1	188
2CKA001754A4158	1735 KA-24G	32,72	01	1	187
2CKA001754A4168	1721-182	4,41	01	10/100	210
2CKA001754A4169	1722-182	4,97	01	10/100	210
2CKA001754A4170	1723-182	10,43	01	10/100	210
2CKA001754A4171	1724-182	18,12	01	1	210
2CKA001754A4172	1725-182	29,29	01	1	210
2CKA001754A4173	1721-184	4,12	01	10/100	210
2CKA001754A4174	1722-184	4,65	01	10/100	210
2CKA001754A4175	1723-184	9,76	01	10/100	210
2CKA001754A4176	1724-184	18,12	01	1	210
2CKA001754A4177	1725-184	29,29	01	1	210
2CKA001754A4230	1721-182K	4,41	01	10/100	208
2CKA001754A4231	1722-182K	4,97	01	10	208
2CKA001754A4232	1723-182K	10,43	01	10	208
2CKA001754A4233	1724-182K	18,12	01	10	208
2CKA001754A4234	1725-182K	29,29	01	1	209
2CKA001754A4235	1721-184K	4,12	01	10/100	208
2CKA001754A4236	1722-184K	4,65	01	10/100	208
2CKA001754A4237	1723-184K	9,76	01	10/100	208
2CKA001754A4238	1724-184K	16,92	01	10	208
2CKA001754A4239	1725-184K	27,37	01	10	209
2CKA001754A4240	1721-181K	5,80	04	10	208
2CKA001754A4241	1722-181K	9,60	04	10	208
2CKA001754A4242	1723-181K	15,24	04	10	208
2CKA001754A4243	1724-181K	23,42	04	10	208
2CKA001754A4244	1725-181K	32,78	04	1	209
2CKA001754A4254	1721-860	37,88	04	1	87
2CKA001754A4255	1722-860	66,82	04	1	87
2CKA001754A4256	1723-860	116,00	04	1	87
2CKA001754A4257	1724-860	174,00	04	1	87
2CKA001754A4258	1721-821	153,00	04	1	87
2CKA001754A4259	1722-821	235,00	04	1	87
2CKA001754A4260	1723-821	339,00	04	1	87
2CKA001754A4261	1724-821	450,00	04	1	87
2CKA001754A4301	1721-183K	7,46	04	10/100	208
2CKA001754A4302	1722-183K	10,17	04	10/100	208
2CKA001754A4308	1723-183K	16,32	04	10/100	208
2CKA001754A4309	1724-183K	23,58	04	10	208
2CKA001754A4310	1725-183K	33,61	04	1	209
2CKA001754A4312	1721-72	5,89	04	10/100	130
2CKA001754A4313	1722-72	9,70	04	10/100	130
2CKA001754A4314	1723-72	15,61	04	10	130
2CKA001754A4315	1724-72	24,30	04	1	130
2CKA001754A4316	1725-72	34,47	04	1	131
2CKA001754A4317	1721-866K	16,06	04	10/100	116
2CKA001754A4318	1722-866K	24,93	04	10/100	116
2CKA001754A4319	1723-866K	44,02	04	10	116
2CKA001754A4320	1724-866K	67,86	04	1	116
2CKA001754A4321	1725-866K	109,00	04	1	116
2CKA001754A4322	1721-825	37,88	04	1	87
2CKA001754A4323	1722-825	66,82	04	1	87
2CKA001754A4324	1723-825	116,00	04	1	87
2CKA001754A4325	1724-825	174,00	04	1	87
2CKA001754A4326	1721-80G	9,68	04	10/100	148
2CKA001754A4327	1722-80G	18,44	04	10	148
2CKA001754A4328	1723-80G	36,28	04	10	148
2CKA001754A4329	1724-80G	50,58	04	1	148

Bei einer EDV-Eingabe ist die Bestell-Nr. bündig einzugeben, d.h. ohne Bindestrich bzw. Leerzeichen.
N = Neuheiten, **A** = Auslauftypen

Unverbindliche Preisempfehlungen ohne MwSt.

Bestell-Nummernverzeichnis

Bestell-Nr.	Art.-Nr.	EUR/St.	PG	VE	Kat. Seite
2CKA001754A4330	1725-80G	67,86	04	1	148
2CKA001754A4331	1721-284	7,76	01	10	172
2CKA001754A4332	1722-284	10,13	01	10	172
2CKA001754A4333	1723-284	20,38	01	10	172
2CKA001754A4334	1721-285	9,96	04	10	172
2CKA001754A4335	1722-285	18,97	04	10	172
2CKA001754A4336	1723-285	37,34	04	10	172
2CKA001754A4337	1721-286	9,96	04	10	172
2CKA001754A4338	1722-286	18,97	04	10	172
2CKA001754A4339	1723-286	37,34	04	10	172
2CKA001754A4340	1721-287	9,96	04	10	172
2CKA001754A4341	1722-287	18,97	04	10	172
2CKA001754A4342	1723-287	37,34	04	10	172
2CKA001754A4343	1721-288	9,96	04	10	172
2CKA001754A4344	1722-288	18,97	04	10	172
2CKA001754A4345	1723-288	37,34	04	10	172
2CKA001754A4346	1724-284	31,43	01	1	172
2CKA001754A4347	1725-284	50,06	01	1	173
2CKA001754A4348	1724-285	50,58	04	1	172
2CKA001754A4349	1725-285	62,70	04	1	173
2CKA001754A4350	1724-286	50,58	04	1	172
2CKA001754A4351	1725-286	67,86	04	1	173
2CKA001754A4352	1724-287	50,58	04	1	172
2CKA001754A4353	1725-287	62,70	04	1	173
2CKA001754A4354	1724-288	50,58	04	1	172
2CKA001754A4355	1725-288	67,86	04	1	173
2CKA001754A4356	1721-823-101	153,00	04	1	87
2CKA001754A4357	1722-823-101	235,00	04	1	87
2CKA001754A4358	1723-823-101	339,00	04	1	87
2CKA001754A4359	1724-823-101	450,00	04	1	87
2CKA001754A4360	1721-826-101	116,00	04	1	87
2CKA001754A4361	1722-826-101	173,00	04	1	87
2CKA001754A4362	1723-826-101	230,00	04	1	87
2CKA001754A4363	1724-826-101	328,00	04	1	87
2CKA001754A4364	1721-184 NSK	7,46	01	10/100	209
2CKA001754A4365	1722-184 NSK	11,33	01	10/100	209
2CKA001754A4366	1723-184 NSK	19,78	01	10	209
2CKA001754A4367	1724-184 NSK	30,28	01	1	209
2CKA001754A4368	1732-184 NSK	11,33	01	10/100	209
2CKA001754A4369	1733-184 NSK	19,78	01	10	209
2CKA001754A4370	1734-184 NSK	30,28	01	1	209
2CKA001754A4373	1721 KA-20	13,48	04	10/100	187
2CKA001754A4374	1722 KA-20	22,87	04	10	187
2CKA001754A4375	1732 KA-20	22,87	04	10	187
2CKA001754A4376	1723 KA-20	33,45	04	10	187
2CKA001754A4377	1733 KA-20	33,45	04	10	187
2CKA001754A4378	1724 KA-20	53,61	04	1	187
2CKA001754A4379	1734 KA-20	53,61	04	1	187
2CKA001754A4380	1725 KA-20	67,86	04	1	188
2CKA001754A4381	1735 KA-20	67,86	04	1	187
2CKA001754A4382	1721 KA-21	13,48	04	10/100	187
2CKA001754A4383	1722 KA-21	22,87	04	10	187
2CKA001754A4384	1732 KA-21	22,87	04	10	187
2CKA001754A4385	1723 KA-21	33,45	04	10	187
2CKA001754A4386	1733 KA-21	33,45	04	10	187
2CKA001754A4387	1724 KA-21	53,61	04	1	187
2CKA001754A4388	1734 KA-21	53,61	04	1	187
2CKA001754A4389	1725 KA-21	67,86	04	1	188
2CKA001754A4390	1735 KA-21	67,86	04	1	187
2CKA001754A4391	1721-266	13,48	04	10/100	185
2CKA001754A4392	1722-266	22,87	04	10/100	186
2CKA001754A4393	1732-266	22,87	04	10	185
2CKA001754A4394	1723-266	33,45	04	10	186
2CKA001754A4395	1733-266	33,45	04	10	185
2CKA001754A4396	1724-266	53,61	04	1	186
2CKA001754A4397	1734-266	53,61	04	1	185
2CKA001754A4398	1725-266	67,86	04	1	186
2CKA001754A4399	1735-266	67,86	04	1	186
2CKA001754A4400	1721-260	13,48	04	10/100	185
2CKA001754A4401	1722-260	22,87	04	10/100	186
2CKA001754A4402	1732-260	22,87	04	10	185
2CKA001754A4403	1723-260	33,45	04	10	186
2CKA001754A4404	1733-260	33,45	04	10	185
2CKA001754A4405	1724-260	53,61	04	1	186
2CKA001754A4406	1734-260	53,61	04	1	185
2CKA001754A4407	1725-260	67,86	04	1	186
2CKA001754A4408	1735-260	67,86	04	1	186
2CKA001754A4409	1721-281	9,96	04	10	172
2CKA001754A4410	1722-281	18,44	04	10	172
2CKA001754A4411	1723-281	37,34	04	10	172
2CKA001754A4412	1724-281	50,58	04	1	172
2CKA001754A4413	1725-281	67,86	04	1	173
2CKA001754A4414	1721-884K	7,67	01	10/100	208
2CKA001754A4415	1722-884K	10,45	01	10	208
2CKA001754A4416	1723-884K	16,79	01	10	208
2CKA001754A4417	1724-884K	24,97	01	10	208
2CKA001754A4418	1725-884K	34,71	01	1	209
2CKA001754A4419	1721-885K	7,68	04	10/100	208
2CKA001754A4420	1722-885K	10,45	04	10/100	208
2CKA001754A4421	1723-885K	16,78	04	10/100	208
2CKA001754A4422	1724-885K	24,96	04	10	208
2CKA001754A4423	1725-885K	34,71	04	1	209
2CKA001754A4424	1721-775	11,20	04	10/100	130
2CKA001754A4425	1722-775	15,29	04	10/100	130
2CKA001754A4426	1723-775	21,68	04	10	130
2CKA001754A4427	1724-775	30,76	04	1	130
2CKA001754A4428	1725-775	41,04	04	1	131
2CKA001754A4429	1721-774	11,20	04	10/100	130
2CKA001754A4431	1722-774	15,29	04	10/100	130
2CKA001754A4433	1723-774	21,68	04	10	130
2CKA001754A4434	1724-774	30,76	04	1	130
2CKA001754A4436	1725-774	41,04	04	1	131
2CKA001754A4437	1721-280	37,88	04	1	170
2CKA001754A4438	1722-280	66,82	04	1	170
2CKA001754A4439	1723-280	116,00	04	1	171
2CKA001754A4440	1724-280	171,00	04	1	171
2CKA001754A4441	1725-280	229,00	04	1	172
2CKA001754A4442	1721-811	37,88	04	1	87
2CKA001754A4443	1722-811	66,82	04	1	87
2CKA001754A4444	1723-811	116,00	04	1	87
2CKA001754A4445	1724-811	174,00	04	1	87
2CKA001754A4446	1721-291	9,96	04	10	172
2CKA001754A4447	1722-291	18,97	04	10	172
2CKA001754A4448	1723-291	37,34	04	10	172
2CKA001754A4449	1724-291	50,58	04	1	172
2CKA001754A4450	1725-291	67,86	04	1	173
2CKA001754A4456	1721-299	9,96	04	10	172
2CKA001754A4457	1722-299	18,97	04	10	172
2CKA001754A4458	1723-299	37,34	04	10	172
2CKA001754A4459	1724-299	50,58	04	1	172
2CKA001754A4460	1725-299	67,86	04	1	173
2CKA001754A4466	1721-295	9,96	04	10	172
2CKA001754A4467	1722-295	18,97	04	10	172
2CKA001754A4468	1723-295	37,34	04	10	172
2CKA001754A4469	1724-295	50,58	04	1	172
2CKA001754A4470	1725-295	67,86	04	1	173
2CKA001754A4548	1721 NS-914	5,89	01	1/10	227
2CKA001754A4549	1732 NS-914	11,12	01	1/10	227
2CKA001754A4550	1733 NS-914	17,79	01	1	227
2CKA001754A4551	1734 NS-914	26,82	01	1	227
2CKA001754A4552	1722 NS-914	11,12	01	1/10	227
2CKA001754A4553	1723 NS-914	17,79	01	1	227
2CKA001754A4554	1724 NS-914	26,82	01	1	227
2CKA001754A4633	1721-838	40,98	04	1	101
2CKA001754A4634	1722-838	69,95	04	1	101
2CKA001754A4635	1723-838	116,00	04	1	101
2CKA001754A4636	1724-838	211,00	04	1	101
2CKA001754A4637	1725-838	327,00	04	1	102
2CKA001754A4638	1721-835	40,98	04	1	101
2CKA001754A4639	1722-835	69,95	04	1	101
2CKA001754A4640	1723-835	116,00	04	1	101
2CKA001754A4641	1724-835	211,00	04	1	101
2CKA001754A4642	1725-835	327,00	04	1	102
2CKA001754A4643	1721-836	43,60	04	1	101
2CKA001754A4644	1722-836	74,12	04	1	101
2CKA001754A4645	1723-836	122,00	04	1	101
2CKA001754A4646	1724-836	238,00	04	1	101
2CKA001754A4647	1725-836	347,00	04	1	102
2CKA001754A4648	1721-833	43,60	04	1	101
2CKA001754A4649	1722-833	74,12	04	1	101
2CKA001754A4650	1723-833	122,00	04	1	101
2CKA001754A4651	1724-833	238,00	04	1	101
2CKA001754A4652	1725-833	357,00	04	1	102
2CKA001754A4653	1721-848	40,98	04	1	101
2CKA001754A4654	1722-848	69,95	04	1	101
2CKA001754A4655	1723-848	116,00	04	1	101
2CKA001754A4656	1724-848	211,00	04	1	101
2CKA001754A4657	1725-848	327,00	04	1	102
2CKA001754A4658	1721-845	40,98	04	1	101
2CKA001754A4659	1722-845	69,95	04	1	101

Bestell-Nummernverzeichnis

Bestell-Nr.		Art.-Nr.	EUR/St.	PG	VE	Kat. Seite
2CKA001754A4660		1723-845	116,00	04	1	101
2CKA001754A4661		1724-845	211,00	04	1	101
2CKA001754A4662		1725-845	327,00	04	1	102
2CKA001754A4663		1721-846	43,60	04	1	101
2CKA001754A4664		1722-846	74,12	04	1	101
2CKA001754A4665		1723-846	122,00	04	1	101
2CKA001754A4666		1724-846	238,00	04	1	101
2CKA001754A4667		1725-846	347,00	04	1	102
2CKA001754A4668		1721-843	43,60	04	1	101
2CKA001754A4669		1722-843	74,12	04	1	101
2CKA001754A4670		1723-843	122,00	04	1	101
2CKA001754A4671		1724-843	238,00	04	1	101
2CKA001754A4672		1725-843	347,00	04	1	102
2CKA001754A4673		1721-832	9,75	04	10	101
2CKA001754A4674		1722-832	18,53	04	10	101
2CKA001754A4675		1723-832	36,83	04	5	101
2CKA001754A4676		1724-832	50,06	04	1	101
2CKA001754A4677		1725-832	66,82	04	1	102
2CKA001754A4678		1721-831	9,75	04	10	101
2CKA001754A4679		1722-831	18,53	04	10	101
2CKA001754A4680		1723-831	36,83	04	5	101
2CKA001754A4681		1724-831	50,06	04	1	101
2CKA001754A4682		1725-831	66,82	04	1	102
2CKA001754A4683		1721-270	15,44	04	1	170
2CKA001754A4684		1722-270	23,98	04	1	170
2CKA001754A4685		1723-270	42,31	04	1	171
2CKA001754A4686		1724-270	64,73	04	1	171
2CKA001754A4687		1725-270	105,00	04	1	172
2CKA001754A4693		1721-276	15,44	04	1	170
2CKA001754A4694		1722-276	23,98	04	1	170
2CKA001754A4695		1723-276	42,31	04	1	171
2CKA001754A4696		1724-276	64,73	04	1	171
2CKA001754A4697		1725-276	105,00	04	1	172
2CKA001754A4703		1721-275	15,44	04	1	170
2CKA001754A4704		1722-275	23,98	04	1	170
2CKA001754A4705		1723-275	42,31	04	1	171
2CKA001754A4706		1724-275	64,73	04	1	171
2CKA001754A4707		1725-275	105,00	04	1	172
2CKA001754A4713		1721-12-182K-101	6,17	04	10	209
2CKA001754A4714		1722-12-182K-101	10,16	04	10	209
2CKA001754A4755	N	1721-228	37,88	04	1	170
2CKA001754A4756	N	1722-228	66,82	04	1	170
2CKA001754A4757	N	1723-228	116,00	04	1	171
2CKA001754A4758	N	1724-228	171,00	04	1	171
2CKA001754A4759	N	1725-228	229,00	04	1	172
2CKA001754A4760	N	1721-225	37,88	04	1	170
2CKA001754A4761	N	1722-225	66,82	04	1	170
2CKA001754A4762	N	1723-225	116,00	04	1	171
2CKA001754A4763	N	1724-225	171,00	04	1	171
2CKA001754A4764	N	1725-225	229,00	04	1	172
2CKA001754A4765	N	1721-227	37,88	04	1	170
2CKA001754A4766	N	1722-227	66,82	04	1	170
2CKA001754A4767	N	1723-227	116,00	04	1	171
2CKA001754A4768	N	1724-227	171,00	04	1	171
2CKA001754A4769	N	1725-227	229,00	04	1	172
2CKA001754A4770	N	1721-226	37,88	04	1	170
2CKA001754A4771	N	1722-226	66,82	04	1	170
2CKA001754A4772	N	1723-226	116,00	04	1	171
2CKA001754A4773	N	1724-226	171,00	04	1	171
2CKA001754A4774	N	1725-226	229,00	04	1	172
2CKA001754A4775	N	1721-223	37,88	04	1	170
2CKA001754A4776	N	1722-223	66,82	04	1	170
2CKA001754A4777	N	1723-223	166,00	04	1	171
2CKA001754A4778	N	1724-223	171,00	04	1	171
2CKA001754A4779	N	1725-223	229,00	04	1	172
2CKA001754A4780	N	1721-229	37,88	04	1	170
2CKA001754A4781	N	1722-229	66,82	04	1	170
2CKA001754A4782	N	1723-229	116,00	04	1	171
2CKA001754A4783	N	1724-229	171,00	04	1	171
2CKA001754A4784	N	1725-229	229,00	04	1	172
2CKA001754A4785	N	1721-248	37,88	04	1	170
2CKA001754A4786	N	1722-248	66,82	04	1	170
2CKA001754A4787	N	1723-248	116,00	04	1	171
2CKA001754A4788	N	1724-248	171,00	04	1	171
2CKA001754A4789	N	1725-248	229,00	04	1	172
2CKA001754A4790	N	1721-243	37,88	04	1	170
2CKA001754A4791	N	1722-243	66,82	04	1	170
2CKA001754A4792	N	1723-243	116,00	04	1	171
2CKA001754A4793	N	1724-243	171,00	04	1	171
2CKA001754A4794	N	1725-243	229,00	04	1	172
2CKA001754A4795	N	1721-298	37,88	04	1	170
2CKA001754A4796	N	1722-298	66,82	04	1	170
2CKA001754A4797	N	1723-298	116,00	04	1	171
2CKA001754A4798	N	1724-298	171,00	04	1	171
2CKA001754A4799	N	1725-298	229,00	04	1	172
2CKA001754A4800	N	1721-245	37,88	04	1	170
2CKA001754A4801	N	1722-245	66,82	04	1	170
2CKA001754A4802	N	1723-245	116,00	04	1	171
2CKA001754A4803	N	1724-245	171,00	04	1	171
2CKA001754A4804	N	1725-245	229,00	04	1	172
2CKA001754A4805	N	1721-290	37,88	04	1	170
2CKA001754A4806	N	1722-290	66,82	04	1	170
2CKA001754A4807	N	1723-290	116,00	04	1	171
2CKA001754A4808	N	1724-290	171,00	04	1	171
2CKA001754A4809	N	1725-290	229,00	04	1	172
2CKA001754A4820	N	1721-815	72,04	04	1	87
2CKA001754A4821	N	1722-815	114,00	04	1	87
2CKA001754A4822	N	1723-815	176,00	04	1	87
2CKA001761A0782		2079	1,49	12	10	274
2CKA001761A0808		2081	1,24	12	100	274
2CKA001761A0899		2083 WD-503	1,24	12	10	274
2CKA001761A0915	A	2135 WS	1,10	12	10	273
2CKA001761A0923		2136 WS	1,12	12	10	273
2CKA001761A0956		2139 WS	3,20	12	10	273
2CKA001761A1020		2084 K	0,53	05	10/100	280
2CKA001761A1038		2134 WS	3,20	12	10	273
2CKA001761A1046		2085 K	0,53	05	100	280
2CKA001761A1095	A	2086 WSG-55	2,66	12	100	273
2CKA001761A1228		2087-212	0,54	05	10	282
2CKA001761A1236		2087-214	0,52	05	10	282
2CKA001761A1293		2088-212	0,58	05	10	282
2CKA001761A1301		2088-214	0,55	05	10	282
2CKA001761A1368		2070	7,60	12	1	274
2CKA001761A1376		2071	3,32	12	1	274
2CKA001761A1426	A	2135 WS-55	1,10	12	10	273
2CKA001761A1434		2136 WS-55	1,10	12	10	273
2CKA001761A1442		2137 WS-55	3,93	12	10	273
2CKA001761A1467		2139 WS-55	3,20	12	10	273
2CKA001761A1475		2087-22	1,05	05	10	282
2CKA001761A1483		2088-22	0,91	05	100	282
2CKA001761A1487		2134 W-53	1,74	12	10	272
2CKA001761A1489		2136 W-53	1,74	12	10	272
2CKA001761A1490		2138 W-53	1,74	12	10	272
2CKA001761A1491		2139 W-53	3,16	12	10	272
2CKA001761A1492		2086 W-53	2,91	12	10	272
2CKA001761A1493		2087-81	0,71	05	10	282
2CKA001761A1494		2087-82	0,71	05	10	282
2CKA001761A1495		2087-84	0,71	05	10	282
2CKA001761A1498		2088-81	0,71	05	10	282
2CKA001761A1499		2088-82	0,71	05	10	282
2CKA001761A1500		2088-84	0,71	05	10	282
2CKA001761A1503		2137/10 W-53	4,03	12	10	272
2CKA001761A1504		2087-83	1,04	05	10	282
2CKA001761A1505		2088-83	0,90	05	10	282
2CKA001761A1506		2137/11 W-53	4,03	12	10	272
2CKA001761A1507		2134 W-54	1,79	12	10	272
2CKA001761A1508		2136 W-54	1,79	12	10	272
2CKA001761A1509		2138 W-54	1,79	12	10	272
2CKA001761A1510		2086 W-54	3,21	12	10	272
2CKA001761A1511		2139 W-54	3,21	12	10	272
2CKA001761A1512		2137/10 W-54	4,06	12	10	272
2CKA001761A1513		2137/11 W-54	3,73	12	10	272
2CKA001761A1517		2084 KW	0,53	05	10	280
2CKA001763A0010	A	2149	1,35	01	100	59
2CKA001764A0018		1850 EB	5,50	01	10	303
2CKA001764A0026		1851 EB	5,50	01	10/100	303
2CKA001764A0034		1852 EB	5,50	01	10/100	303
2CKA001764A0042		1853 EB	5,50	01	10	303
2CKA001764A0059		1854 EB	5,50	01	10	303
2CKA001764A0067		1855 EB	5,50	01	10/100	303
2CKA001764A0075		1856 EB	5,50	01	10	303
2CKA001764A0083		1857 EB	5,50	01	10	303
2CKA001764A0091		1858 EB	5,50	01	10/100	303
2CKA001764A0109		1859 EB	5,50	01	10	303
2CKA001764A0117		1860 EB	5,50	01	10	303
2CKA001764A0125		1861 EB	5,35	01	10	303
2CKA001764A0133		1862 EB	5,50	01	10	303
2CKA001764A0141		1863 EB	5,50	01	10	303
2CKA001764A0158		1864 EB	5,35	01	10	303
2CKA001764A0166		1865 EB	5,50	01	10	303

Bei einer EDV-Eingabe ist die Bestell-Nr. bündig einzugeben, d.h. ohne Bindestrich bzw. Leerzeichen.
N = Neuheiten, **A** = Auslauftypen

Unverbindliche Preisempfehlungen ohne MwSt.

Bestell-Nummernverzeichnis

Bestell-Nr.		Art.-Nr.	EUR/St.	PG	VE	Kat. Seite
2CKA001764A0174		1866 EB	5,50	01	10/100	304
2CKA001764A0182		1867 EB	5,50	01	10/100	304
2CKA001764A0208		1869 EB	4,18	01	10/100	304
2CKA001764A0216		1870 EB	5,50	01	10/100	304
2CKA001764A0224		1710	11,91	01	10	312
2CKA001764A0232		1711	12,89	01	10	312
2CKA001764A0240		1712	12,89	01	10	312
2CKA001764A0257		1713	12,89	01	10	312
2CKA001764A0265		1714	12,89	01	10	312
2CKA001764A0273		1871 EB	5,50	01	10/100	304
2CKA001764A0281		1872 EB	5,50	01	10/100	304
2CKA001764A0307		1874 EB	5,50	01	10/100	304
2CKA001764A0315		1875 EB	5,50	01	10	304
2CKA001764A0332		1876 EB	5,50	01	10	304
2CKA001780A0022		8302	6,12	01	100	275
2CKA001784A0016		8332-1	7,41	01	10	282
2CKA001784A0024		8333-1	7,41	01	10	283
2CKA001784A0032		8337-1	6,96	01	10	62
2CKA001784A0040		8339-1	7,41	01	100	282
2CKA001784A0057		8338-1	7,02	01	10	60
2CKA001784A0164		8344-1	7,17	01	10	62
2CKA001784A0222		8340	9,87	01	100	275
2CKA001784A0248	A	8341	7,17	01	100	275
2CKA001784A0255		8342	7,17	01	100	275
2CKA001784A0263		8343	7,17	01	100	275
2CKA001784A0289		8345-1	7,17	01	10	62
2CKA001784A0313		8327-1	11,21	01	10	64
2CKA001784A0321		8346-1	7,17	01	10	282
2CKA001784A0529		8335-1	7,17	01	10	283
2CKA001784A0545		8350	5,96	01	100	60
2CKA001784A0552		8360	3,56	01	10	121
2CKA001784A0560		8352	6,12	01	10	60
2CKA001784A0578		8353	7,17	01	10	60
2CKA001784A0586		8362	3,83	01	10	122
2CKA001784A0594		8363	4,80	01	10	121
2CKA001784A0701		8305	4,77	01	10	61
2CKA001784A0719		8358	8,56	01	10	283
2CKA001784A0777		2152 NLI-53	16,32	12	1	275
2CKA001784A0779		8380-10	13,45	19	10	62
2CKA001784A0780		8382-10	13,45	19	10	62
2CKA001784A0781		8383-10	13,45	19	10	62
2CKA001784A0782		8380-12	13,45	19	10	62
2CKA001784A0783		8382-12	13,45	19	10	62
2CKA001784A0784		8383-12	13,45	19	10	62
2CKA001784A0785		8380-17	13,45	19	10	63
2CKA001784A0786		8382-17	13,45	19	10	63
2CKA001784A0787		8383-17	13,45	19	10/100	63
2CKA001784A0788		8390-10	10,94	19	10	121
2CKA001784A0789		8392-10	10,94	19	10	121
2CKA001784A0790		8393-10	10,94	19	10	121
2CKA001784A0791		8390-12	10,94	19	10	121
2CKA001784A0792		8392-12	10,94	19	10	121
2CKA001784A0793		8393-12	10,94	19	10	122
2CKA001784A0794		8390-17	10,94	19	10/100	122
2CKA001784A0795		8392-17	10,94	19	10	122
2CKA001784A0796		8393-17	10,94	19	10	122
2CKA001799A0154		1761	3,43	01	10	245
2CKA001799A0162		1760	3,43	01	10	245
2CKA001799A0287		1701-212	12,07	05	10/100	281
2CKA001799A0295		1701-214	11,57	05	10/100	281
2CKA001799A0337		1702-212	22,28	05	10	281
2CKA001799A0345		1702-214	21,38	05	10	281
2CKA001799A0386		1703-212	35,92	05	1/10	281
2CKA001799A0394		1703-214	34,45	05	1/10	281
2CKA001799A0436		1701-24G	13,70	05	10	281
2CKA001799A0451		1702-24G	24,35	05	10	281
2CKA001799A0477		1703-24G	39,05	05	1/10	281
2CKA001799A0543		1706-212	4,83	05	10/100	281
2CKA001799A0550		1706-214	4,64	05	10	281
2CKA001799A0592		1797	1,49	01	10	279
2CKA001799A0816		1701-22G	13,70	05	10	281
2CKA001799A0824		1702-22G	24,35	05	10	281
2CKA001799A0832		1703-22G	39,05	05	1	281
2CKA001799A0882		1763-53	2,21	12	10	273
2CKA001799A0895		1701-81	14,86	05	10	281
2CKA001799A0896		1701-82	13,62	05	10	281
2CKA001799A0897		1701-84	13,62	05	10/100	281
2CKA001799A0900		1702-81	26,16	05	10	281
2CKA001799A0901		1702-82	24,20	05	10	281
2CKA001799A0902		1702-84	24,20	05	10	281
2CKA001799A0905		1701-83	15,23	05	10	281
2CKA001799A0906		1702-83	25,87	05	10	281
2CKA001799A0913		1705 U-101	87,70	01	1/10	312
2CKA001799A0915		1703-81	39,56	05	1	281
2CKA001799A0916		1703-82	39,69	05	1	281
2CKA001799A0917		1703-83	41,95	05	1	281
2CKA001799A0918		1703-84	39,69	05	1	281
2CKA001799A0921		1701-884	15,23	05	10	281
2CKA001799A0922		1702-884	25,87	05	10	281
2CKA001799A0923		1701-885	15,23	05	10	281
2CKA001799A0924		1702-885	25,87	05	10	281
2CKA001799A0926		2144/42-19	8,91	19	10	318
2CKA001799A0927	A	2144/43-19	8,91	19	10	318
2CKA001799A0928		2144/44-19	8,91	19	10	318
2CKA001799A0929		2144/45-19	8,90	19	10	318
2CKA001799A0930		2144/46-19	8,91	19	10	318
2CKA001799A0931		2144/47-19	8,91	19	10	318
2CKA001799A0932		2144/48-19	8,91	19	10	318
2CKA001799A0933	A	2144/49-19	8,90	19	10	318
2CKA001799A0934		2144/50-19	8,91	19	10	318
2CKA001799A0936		2144/52-19	8,91	19	10	318
2CKA001799A0937		2144/53-19	8,91	19	10	319
2CKA001799A0938		2144/54-19	8,91	19	10	319
2CKA001799A0939		2144/55-19	8,90	19	10	319
2CKA001799A0940		2144/56-19	8,91	19	10	319
2CKA001799A0941		2144/57-19	8,91	19	10	319
2CKA001799A0942		2144/58-19	8,91	19	10	319
2CKA001799A0943	A	2144/59-19	8,91	19	10	319
2CKA001799A0944		2144/60-19	8,91	19	10	319
2CKA001799A0945		2144/61-19	8,90	19	10	319
2CKA001799A0946		2144/62-19	8,91	19	10	319
2CKA001799A0947		2144/63-19	8,91	19	10	319
2CKA001799A0948		2144/64-19	8,90	19	10	319
2CKA001799A0949		2144/65-19	8,91	19	10	319
2CKA001799A0950		2144/66-19	8,91	19	10	319
2CKA001799A0951		2144/67-19	8,91	19	10	320
2CKA001799A0952		2144/68-19	8,91	19	10	320
2CKA001799A0953		2144/69-19	8,91	19	10	320
2CKA001799A0954		2144/70-19	8,90	19	10	320
2CKA001799A0955		1703-884	41,95	05	1	281
2CKA001799A0956		1703-885	41,95	05	1	281
2CKA001799A0959		1799/02	17,18	01	1	59
2CKA001799A0960		1799/03	17,18	01	1	482
2CKA001799A0985		1708-214	26,08	05	1/20	281
2CKA001799A0986		1701-914	11,57	05	10/100	281
2CKA001799A0987		1702-914	21,38	05	10	281
2CKA001799A0988		1703-914	34,45	05	1	281
2CKA001799A0997		1701-217-101	15,14	05	10	281
2CKA001799A0998		1702-217-101	26,64	05	10	281
2CKA002011A1318		20 EUC-212	6,24	02	10/100	232
2CKA002011A1326	A	20 EUC-13-212	12,68	04	10/100	234
2CKA002011A1334	A	20 EUC-14-212	12,68	04	10/100	234
2CKA002011A1342	A	20 EUCRD-212	6,24	01	10/100	232
2CKA002011A1367		20 EUJ-212	6,82	02	10/100	234
2CKA002011A1417		20 EUC-20	14,11	04	10/100	178
2CKA002011A1425		20 EUC-21	14,11	04	10/100	178
2CKA002011A1888		20 EUC-214	5,99	02	10/100	232
2CKA002011A1896		20 EUJ-214	6,54	02	10/100	234
2CKA002011A2159		20 EUC/DV-212	7,66	01	10/100	232
2CKA002011A2183	A	20 EUCRD-214	5,99	01	10	232
2CKA002011A2233	A	20 EUC-14-212-102	14,71	04	10	234
2CKA002011A2597		20 EUCDR-212	12,33	01	10/100	232
2CKA002011A2605		20 EUCDR-214	11,83	01	10	232
2CKA002011A2696		20 EUC-74	12,27	04	10/100	124
2CKA002011A2712		20 EUN-74	15,61	04	10	124
2CKA002011A2720		20 EUCQ-212	8,14	01	10	259
2CKA002011A2761		20 EUC-79	16,94	04	10/100	124
2CKA002011A2787		20 EUN-79	20,28	04	10	124
2CKA002011A2829		20 EUCQ-214	7,82	01	10	259
2CKA002011A2878		20 EUCQ-14-212	14,41	01	10	259
2CKA002011A2894		20 EUCQ/DV-212	9,43	01	10	235
2CKA002011A2902		20 EUCQ/DV-214	9,04	01	10	259
2CKA002011A3074		20 EUC/DV-214	7,34	01	10/100	232
2CKA002011A3082		20 EUJSR-212	18,31	01	1/10	234
2CKA002011A3124		20 EUC-24G	8,87	01	10/100	178
2CKA002011A3132		20 EUJSR-214	19,11	01	1	234
2CKA002011A3397		20 EUA-212	24,02	01	10	408
2CKA002011A3629		20 EUA-214	25,07	01	10	408
2CKA002011A3686		20 EUC-22G	8,87	01	10/100	178
2CKA002011A3721		20 EUC-82	7,79	01	10/100	195

Bestell-Nummernverzeichnis

Bestell-Nr.	Art.-Nr.	EUR/St.	PG	VE	Kat. Seite
2CKA002011A3723	20 EUC-14-82	13,50	04	10	198
2CKA002011A3725	20 EUC-84	7,79	01	10/100	195
2CKA002011A3726	20 EUN-82	11,13	01	10	196
2CKA002011A3727	20 EUN-84	11,13	01	10/100	196
2CKA002011A3762	20 EUC-260	14,11	04	10/100	178
2CKA002011A3764	20 EUC-266	14,11	04	10/100	178
2CKA002011A3798	20 EUC-83	13,80	04	10/100	195
2CKA002011A3801	20 EUC-81	11,18	04	10/100	195
2CKA002011A3802	20 EUN-81	14,52	04	10	196
2CKA002011A3810	20 EUN-83	17,14	04	10	196
2CKA002011A3816	2310EUGL/VA-212-11	195,00	19	1/10	408
2CKA002011A3817	2310EUGL/VA-214-11	195,00	19	1/10	408
2CKA002011A3818	2310EUGL/VA-217-11	203,00	19	1/10	408
2CKA002011A3819	2310 EUGL/VA-20-11	205,00	19	1	408
2CKA002011A3820	2310 EUGL/VA-21-11	192,00	19	1	408
2CKA002011A3821	2310EUGL/VA-22G-11	202,00	19	1	408
2CKA002011A3823	2310EUGL/VA-24G-11	202,00	19	1	408
2CKA002011A3828	2310EUGL/VA-260-11	205,00	19	1	408
2CKA002011A3829	2310EUGL/VA-266-11	205,00	19	1	408
2CKA002011A3830	2310 EUGL/VA-81-11	204,00	19	1	409
2CKA002011A3831	2310 EUGL/VA-82-11	201,00	19	1	409
2CKA002011A3832	2310 EUGL/VA-83-11	204,00	19	1	409
2CKA002011A3833	2310 EUGL/VA-84-11	201,00	19	1	409
2CKA002011A3841	2310 EUGL/VA-74-11	219,00	19	1	408
2CKA002011A3843	2310 EUGL/VA-79-11	219,00	19	1	408
2CKA002011A3844	20 EUC-72	12,27	04	10/100	124
2CKA002011A3846	20 EUN-72	15,61	04	10	124
2CKA002011A3848	2310 EUGL/VA-72-11	219,00	19	1	408
2CKA002011A3850	20 EUC-866	18,95	04	10/100	108
2CKA002011A3851	20 EUN-866	22,29	04	10	108
2CKA002011A3853	2310EUGL/VA-866-11	226,00	19	1	409
2CKA002011A3871	20 EFDB2	118,00	01	1/10	258
2CKA002011A3875	20 EUC-803	13,80	04	10/100	157
2CKA002011A3876	20 EUN-803	17,14	04	10	158
2CKA002011A3877	2310EUGL/VA-803-11	204,00	19	1	409
2CKA002011A3879	20 EUC-884	13,80	01	10/100	195
2CKA002011A3881	20 EUN-884	17,14	01	10	196
2CKA002011A3882	2310EUGL/VA-884-11	204,00	19	1	409
2CKA002011A3883	20 EUC-885	13,80	04	10/100	195
2CKA002011A3884	20 EUN-885	17,14	04	10	196
2CKA002011A3885	2310EUGL/VA-885-11	204,00	19	1	409
2CKA002011A3886	20 EUC-775	16,94	04	10	124
2CKA002011A3888	20 EUN-775	20,28	04	10	124
2CKA002011A3889	2310EUGL/VA-775-11	219,00	19	1	408
2CKA002011A3890	20 EUC-774	16,94	04	10	124
2CKA002011A3893	20 EUN-774	20,31	04	10	124
2CKA002011A3894	2310EUGL/VA-774-11	219,00	19	1	408
2CKA002011A6139	20 EUJ-64	55,33	04	1	68
2CKA002011A6156	20 EUCBUSB-212	78,30	01	1/10	334
2CKA002011A6157	20 EUCBUSB-214	75,17	01	1/10	334
2CKA002011A6158	20 EUCBUSB-81	83,50	04	1	334
2CKA002011A6159	20 EUCBUSB-82	79,50	01	1	334
2CKA002011A6160	20 EUCBUSB-83	84,50	04	1	334
2CKA002011A6161	20 EUCBUSB-84	79,50	01	1/10	334
2CKA002011A6162	20 EUCBUSB-803	84,50	04	1	334
2CKA002011A6164	20 EUCBUSB-884	84,50	01	1	334
2CKA002011A6165	20 EUCBUSB-885	84,50	04	1	334
2CKA002011A6166	20 EUCBUSB-866	89,00	04	1	334
2CKA002011A6167	20 EUCBUSB-20	89,00	04	1	334
2CKA002011A6168	20 EUCBUSB-21	89,00	04	1	334
2CKA002011A6169	20 EUCBUSB-22G	82,50	01	1	334
2CKA002011A6171	20 EUCBUSB-24G	82,50	01	1/10	334
2CKA002011A6172	20 EUCBUSB-260	89,00	04	1	334
2CKA002011A6173	20 EUCBUSB-266	89,00	04	1	334
2CKA002011A6232	20 EUC-914	5,99	02	10/100	216
2CKA002011A6234	20 EUC-917	12,96	04	10/100	216
2CKA002011A6235	20 EUC/DV-914	7,42	01	10	216
2CKA002011A6236	20 EUC/DV-917	16,47	04	10	216
2CKA002011A6237	20 EUCBUSB-914	75,17	01	1	334
2CKA002011A6238	20 EUCR-914	5,99	01	10/100	216
2CKA002011A6239	2310 EUGL/VAB-914	197,00	19	1	409
2CKA002011A6240	2310 EUGL/VAB-917	218,00	19	1	409
2CKA002011A6241	20 EUCBDR-914	14,01	01	10	216
2CKA002011A6242	20 EUJ-914	6,54	02	10/100	218
2CKA002011A6243	20 EUJR-914	6,53	01	10/100	218
2CKA002011A6244	20 EUAB-914	27,26	01	10	408
2CKA002011A6251	20 EUC/DV-217-101	16,47	04	10/100	232
2CKA002011A6253	20 EUC-217-101	12,96	04	10/100	232
2CKA002011A6254	20 EUCQ/DV-217-101	17,84	04	10	259
2CKA002011A6255	20 EUCQ-217-101	16,51	04	10	259
2CKA002011A6256	20 EUCRD-217-101	12,96	04	10	232
2CKA002011A6257	2310 EUGL/VA-12-82-101	201,00	19	1/10	197
2CKA002011A6258	2310EUGL/VA-217-12	216,00	19	1/10	408
2CKA002011A6259	A 20 EUC-13-212-103	14,71	04	10/100	234
2CKA002011A6260	20 EUC-13-82-101	13,50	04	10	198
2CKA002011A6262	20 EUCQ-13-212-101	14,41	01	10	259
2CKA002013A4375	20 EUCKS-212	8,17	01	10/100	232
2CKA002013A4383	20 EUJKS-212	8,75	01	10/100	234
2CKA002013A4458	20 EUCKS-20	16,04	04	10	178
2CKA002013A4466	20 EUCKS-21	16,04	04	10/100	178
2CKA002013A4656	20 EUCKS-214	7,92	01	10/100	232
2CKA002013A4664	20 EUJKS-214	8,47	01	10	234
2CKA002013A4706	20 EUCKS-215	15,11	04	10/100	232
2CKA002013A4953	20 EUCKS-74	14,20	04	10	124
2CKA002013A4979	20 EUCKS-79	18,87	04	10	124
2CKA002013A5018	20 EUCKS-24G	10,80	01	10/100	178
2CKA002013A5240	20 EUCKS-22G	10,80	01	10	178
2CKA002013A5244	20 EUCKS-82	9,72	01	10/100	195
2CKA002013A5245	20 EUCKS-84	9,72	01	10/100	195
2CKA002013A5252	20 EUCKS-260	16,04	04	10/100	178
2CKA002013A5253	20 EUCKS-266	16,04	04	10	178
2CKA002013A5265	20 EUCKS-81	13,23	04	10	195
2CKA002013A5266	20 EUCKS/DV-81	15,09	04	10	196
2CKA002013A5267	20 EUCKS/DV-82	11,59	01	10	196
2CKA002013A5268	20 EUCKS/DV-84	11,59	01	10	196
2CKA002013A5272	20 EUCKS-83	15,73	04	10/100	195
2CKA002013A5273	20 EUCKS/DV-83	17,78	04	10/100	196
2CKA002013A5274	20 EUCKS-72	14,20	04	10	124
2CKA002013A5275	A 20 EUCKS-783	18,87	04	10	124
2CKA002013A5276	20 EUCKS-866	20,88	04	10/100	108
2CKA002013A5277	20 EUCKS/DV-866	23,65	04	10	108
2CKA002013A5280	20 EUCBL-212	24,16	01	10	233
2CKA002013A5281	20 EUCBL-214	23,19	01	10	233
2CKA002013A5283	20 EUCBL-14-212	30,46	04	10	233
2CKA002013A5284	20 EUCBL-82	26,25	01	10	197
2CKA002013A5285	20 EUCBL-83	31,53	01	10	197
2CKA002013A5286	20 EUCBL-84	26,25	01	10	197
2CKA002013A5287	A 20 EUCBL-13-84	29,85	04	10	159
2CKA002013A5288	20 EUCBL-14-84	32,47	04	10	197
2CKA002013A5289	20 EUCBL-866	38,62	04	10	108
2CKA002013A5290	20 EUCBLI-212	72,25	19	1	407
2CKA002013A5291	20 EUCBLI-214	72,25	19	1	407
2CKA002013A5292	20 EUCBLI-82	72,50	19	1	407
2CKA002013A5293	20 EUCBLI-83	83,00	19	1	407
2CKA002013A5294	20 EUCBLI-84	76,50	19	1	407
2CKA002013A5297	20 EUCKS-803	15,73	04	10/100	157
2CKA002013A5306	20 EUKB-212	15,15	01	10/100	233
2CKA002013A5308	20 EUKB-14-212	22,26	04	10	235
2CKA002013A5309	A 20 EUCKS-13-212	13,64	04	10	234
2CKA002013A5310	20 EUCKS-14-212	13,64	04	10	234
2CKA002013A5311	20 EUKNB-212	18,49	01	10	234
2CKA002013A5312	20 EURKS-212	8,75	01	10/100	232
2CKA002013A5313	20 EUC/DVKS-212	10,29	01	10	233
2CKA002013A5314	20 EUKB-214	14,90	01	10/100	233
2CKA002013A5315	2310 EUGL/VAB-212	197,00	19	1	409
2CKA002013A5316	A 20 EUCKS-13-212-10	15,87	04	10	235
2CKA002013A5317	20 EUCKS-14-212-10	17,27	04	10	235
2CKA002013A5318	20 EUKNB-214	18,24	01	10	234
2CKA002013A5319	20 EURKS-214	8,23	01	10/100	232
2CKA002013A5320	20 EUC/DVKS-214	9,87	01	10	233
2CKA002013A5321	2310 EUGL/VAB-214	197,00	19	1	409
2CKA002013A5323	A 20 EUCKS-13-82	14,74	04	10	198
2CKA002013A5324	20 EUCKS-14-82	16,04	04	10	198
2CKA002013A5326	20 EUCBLI-884	83,00	19	1	407
2CKA002013A5327	20 EUCKS/DV-884	17,99	01	10	196
2CKA002013A5328	20 EUCKS-884	15,73	01	10/100	195
2CKA002013A5330	20 EUCBL-885	31,53	04	10	197
2CKA002013A5331	20 EUCBLI-885	83,00	19	1	407
2CKA002013A5332	20 EUCKS/DV-885	17,99	04	10	196
2CKA002013A5333	20 EUCKS-885	15,73	04	10/100	195
2CKA002013A5334	20 EUCKS-775	18,87	04	10	124
2CKA002013A5335	20 EUCKS-774	18,87	04	10	124
2CKA002013A5336	20 EUCBL-884	31,53	01	10	197
2CKA002013A5379	20 EUCB-914	7,92	01	10/100	216
2CKA002013A5380	20 EUCB-917	15,11	04	10	216
2CKA002013A5381	20 EUCB-15-914	15,11	04	10	216
2CKA002013A5382	20 EUCBLI-914	72,25	19	1	407
2CKA002013A5383	20 EUCB/DV-914	9,87	01	10	216
2CKA002013A5384	20 EUKB-914	14,90	01	10	217
2CKA002013A5385	20 EURB-914	8,16	01	10/100	216

Bei einer EDV-Eingabe ist die Bestell-Nr. bündig einzugeben, d.h. ohne Bindestrich bzw. Leerzeichen.
N = Neuheiten, **A** = Auslauftypen

Unverbindliche Preisempfehlungen ohne MwSt.

Bestell-Nummernverzeichnis

Bestell-Nr.		Art.-Nr.	EUR/St.	PG	VE	Kat. Seite
2CKA002013A5386		20 EUCB-13-914	16,32	04	10	218
2CKA002013A5387		20 EUCB-14-914	16,32	04	10	218
2CKA002013A5388		20 EUCB-13-914-10	16,45	04	10	218
2CKA002013A5389		20 EUCB-14-914-10	16,45	04	10	218
2CKA002013A5390		20 EUKB-13-914	21,35	04	10	218
2CKA002013A5391		20 EUKB-14-914	21,35	04	10	218
2CKA002013A5392		20 EUKB-917	21,35	04	10	217
2CKA002013A5393		20 EUKNB-914	18,32	01	10	217
2CKA002013A5394		20 EUJB-914	8,47	01	10	218
2CKA002013A5395		20 EUCBL-914	23,19	01	10	217
2CKA002013A5396		20 EUCBL-13-914	29,23	04	10	218
2CKA002013A5397		20 EUCBL-14-914	29,23	04	10	218
2CKA002013A5403		20 EUAB-803	34,45	04	10	158
2CKA002013A5404		20 EUAB-81	32,08	04	10	199
2CKA002013A5405		20 EUAB-82	29,10	04	10	199
2CKA002013A5406		20 EUAB-83	34,45	04	10	199
2CKA002013A5407		20 EUAB-84	29,10	04	10	199
2CKA002013A5408		20 EUAB-866	39,20	04	10	109
2CKA002013A5409		20 EUAB-884	34,45	04	10	199
2CKA002013A5410		20 EUAB-885	34,45	04	10	199
2CKA002013A5413		20 EUCB-14-82-10	23,86	04	10/100	198
2CKA002013A5414		20 EUCBDR-803	23,86	04	10	158
2CKA002013A5415		20 EUCBDR-81	21,18	04	10	196
2CKA002013A5416		20 EUCBDR-82	17,69	01	10	196
2CKA002013A5417		20 EUCBDR-83	23,86	04	10	196
2CKA002013A5418		20 EUCBDR-84	17,69	01	10	196
2CKA002013A5419		20 EUCBDR-866	28,39	04	10	108
2CKA002013A5420		20 EUCBDR-884	23,86	01	10	196
2CKA002013A5421		20 EUCBDR-885	23,86	04	10	196
2CKA002013A5423		20 EUCNB-12-82	21,40	04	10	196
2CKA002013A5424		20 EUCNB-13-82	21,40	04	10	198
2CKA002013A5425		20 EUCNB-14-82	21,40	04	10	198
2CKA002013A5426		20 EUCNB-803	21,40	04	10	138
2CKA002013A5427		20 EUCNB-81	18,71	04	10	196
2CKA002013A5428		20 EUCNB-82	15,22	04	10	196
2CKA002013A5429		20 EUCNB-83	21,40	04	10/100	196
2CKA002013A5430		20 EUCNB-84	15,22	04	10/100	196
2CKA002013A5432		20 EUCNB-866	25,91	04	10	108
2CKA002013A5433		20 EUCNB-884	21,40	04	10/100	196
2CKA002013A5434		20 EUCNB-885	21,40	04	10/100	196
2CKA002013A5436		20 EUCRB-803	15,73	04	10/100	137
2CKA002013A5437		20 EUCRB-81	13,11	04	10/100	195
2CKA002013A5438		20 EUCRB-82	9,72	04	10/100	195
2CKA002013A5439		20 EUCRB-83	15,73	04	10/100	195
2CKA002013A5440		20 EUCRB-84	9,72	04	10/100	195
2CKA002013A5442		20 EUCRB-866	20,88	04	10	108
2CKA002013A5443		20 EUCRB-884	15,73	04	10	195
2CKA002013A5444		20 EUCRB-885	15,73	04	10/100	195
2CKA002013A5446	N	20 EUCKBD-914	30,88	04	10	217
2CKA002013A5456		20 EUCBL-803	31,53	04	10	159
2CKA002013A5457		20 EUCBL-81	30,16	04	10	197
2CKA002013A5458		20 EUCBLI-803	86,65	04	1	407
2CKA002013A5459		20 EUCBLI-81	84,50	04	1	407
2CKA002013A5460		20 EUCBLI-866	93,00	04	1	407
2CKA002013A5462		20 EUCKS/DV-803	17,99	04	10/100	158
2CKA002013A5463		20 EUCKS/DV-12-82-101	18,36	04	10	197
2CKA002013A5464		20 EUCKS-12-82-101	16,04	04	10	196
2CKA002013A5465		20 EUCKS-217-101	15,11	04	10	232
2CKA002013A5466		20 EUCBL-13-212-101	30,46	04	10	233
2CKA002013A5467		20 EUCBL-13-84-101	32,47	04	10	197
2CKA002013A5470		20 EUCKS-13-82-101	16,04	04	10	198
2CKA002013A5471		20 EUKB-13-212-101	21,74	04	10	235
2CKA002013A5472		20 EUCB-13-82-102	23,86	04	10/100	198
2CKA002013A5473	N	23 EUCB-803	15,73	04	10	157
2CKA002013A5474	N	23 EUCB-81	13,11	01	10	195
2CKA002013A5475	N	23 EUCB-82	9,72	04	10	195
2CKA002013A5476	N	23 EUCB-83	15,73	01	10	195
2CKA002013A5477	N	23 EUCB-84	9,72	01	10/100	195
2CKA002013A5479	N	23 EUCB-884	15,73	04	10	195
2CKA002013A5480	N	23 EUCB-885	15,73	04	10	195
2CKA002013A5483	N	23 EUCB-914	7,92	01	10/100	216
2CKA002017A0762		20 MW-53-500	17,15	12	10/100	271
2CKA002017A0763		23 MWKS-53-504	20,07	12	10/100	271
2CKA002017A0770		20 MUCKD-212-500	15,58	01	10/100	263
2CKA002017A0771		20 MUCKD-214-500	14,94	01	10/100	263
2CKA002017A0785		20 MUC-82-500	10,53	01	10/100	262
2CKA002017A0786		20 MUC-84-500	10,53	01	10/100	262
2CKA002017A0802		20 MUCKS-22G-500	12,90	01	10	263
2CKA002017A0803		20 MUCKS-24G-500	13,28	01	10	263
2CKA002017A0804		20 MUCKS-260-500	18,67	01	10	263
2CKA002017A0805		20 MUCKS-266-500	18,67	01	10	263
2CKA002017A0806		20 MUCKS-82-500	13,54	01	10	263
2CKA002017A0807		20 MUCKS-84-500	13,54	01	10	263
2CKA002017A0808		20 MUC-20-500	16,22	01	10/100	262
2CKA002017A0809		20 MUC-212-500	8,26	01	10/100	262
2CKA002017A0810		20 MUC-214-500	7,91	01	10/100	262
2CKA002017A0811		20 MUC-21-500	16,22	01	10	262
2CKA002017A0813		20 MUC-22G-500	10,29	01	10	262
2CKA002017A0815		20 MUC-24G-500	10,29	01	10	262
2CKA002017A0817		20 MUC-260-500	16,21	01	10	262
2CKA002017A0818		20 MUC-266-500	16,21	01	10	262
2CKA002017A0822		20 MUC-74-500	14,49	01	10	262
2CKA002017A0824		20 MUC-79-500	18,21	01	10	262
2CKA002017A0832		20 MUCKS-20-500	18,67	01	10	263
2CKA002017A0833		20 MUCKS-212-500	11,30	01	10	263
2CKA002017A0834		20 MUCKS-214-500	10,84	01	10	263
2CKA002017A0835		20 MUCKS-21-500	18,67	01	10	263
2CKA002017A0836		20 MUCKS-74-500	17,16	01	10	263
2CKA002017A0837		20 MUCKS-79-500	21,32	01	10	263
2CKA002017A0838		23 MUCKS-212-500	11,30	01	10/100	263
2CKA002017A0839		23 MUCKS-214-500	10,84	01	10	263
2CKA002017A0842		23 MWKS-54-504	20,56	12	10	271
2CKA002017A0843		20 MUC-72-500	14,49	04	10	262
2CKA002017A0845		20 MUCKS-72-500	17,16	04	10	263
2CKA002017A0849		20 MW-54-500	17,58	12	10	271
2CKA002017A0852		20 MUCKS-803-500	20,27	04	10	263
2CKA002017A0880		2098	0,87	01	100	334
2CKA002017A0886		20 MUCB-914-500	10,84	01	10	263
2CKA002017A0888		20 MUCKB-914-500	17,10	01	10	263
2CKA002017A0898		20 MUCKS-81-500	14,95	04	10	263
2CKA002017A0899		20 MUCKS-83-500	15,85	04	10	263
2CKA002017A0900		20 MUCKS-866-500	24,35	04	10	263
2CKA002017A0901		20 MUCKS-884-500	15,85	04	10	263
2CKA002017A0902		20 MUCKS-885-500	15,85	04	10	263
2CKA002017A0903		20 MUC-217-500-101	15,83	01	10	262
2CKA002018A0596		20 EUK-212	13,22	01	10/100	233
2CKA002018A0695		20 EUK-20	21,09	04	10	178
2CKA002018A0703		20 EUK-21	21,09	04	10	178
2CKA002018A0778		20 EUK-214	12,97	01	10/100	233
2CKA002018A0992		20 EUK-74	19,25	04	10	124
2CKA002018A1016		20 EUK-79	23,92	04	10	124
2CKA002018A1040		20 EUK-24G	15,85	01	10	178
2CKA002018A1222		20 EUKSL-212	60,00	01	10	234
2CKA002018A1289		20 EUKSL-214	57,00	01	10	234
2CKA002018A1446		20 EUK-22G	15,85	01	10	178
2CKA002018A1464		20 EUK-260	21,09	04	10/100	178
2CKA002018A1465		20 EUK-82	14,77	01	10	197
2CKA002018A1466		20 EUK-266	21,09	04	10	178
2CKA002018A1467		20 EUK-84	14,77	01	10/100	197
2CKA002018A1474		20 EUKSL-212-101	65,70	01	10	234
2CKA002018A1479		20 EUKSL-214-101	61,60	01	10	234
2CKA002018A1486		20 EUK-81	18,16	04	10	197
2CKA002018A1487		20 EUK-83	20,78	04	10	197
2CKA002018A1488		20 EUK-72	19,25	04	10	124
2CKA002018A1490		20 EUK-866	25,93	04	10	109
2CKA002018A1493		20 EUK-803	20,78	04	10	159
2CKA002018A1494		20 EUK-884	20,78	01	10	197
2CKA002018A1495		20 EUK-885	20,78	04	10	197
2CKA002018A1496		20 EUK-775	23,92	04	10	124
2CKA002018A1497		20 EUK-774	23,92	04	10	124
2CKA002018A1511		20 EUK-914	12,97	01	10/100	217
2CKA002018A1512		20 EUKR-914	12,97	01	10	217
2CKA002018A1513		20 EUKBSL-914	65,80	01	10	217
2CKA002018A1514		20 EUKBSL-914-101	65,80	01	10	217
2CKA002018A1516		20 EUKB-803	22,88	04	10/100	159
2CKA002018A1517		20 EUKB-81	20,09	04	10/100	197
2CKA002018A1518		20 EUKB-82	16,70	04	10/100	197
2CKA002018A1519		20 EUKB-83	22,71	04	10/100	197
2CKA002018A1520		20 EUKB-84	16,70	04	10/100	197
2CKA002018A1521		20 EUKB-866	27,86	04	10/100	109
2CKA002018A1522		20 EUKB-884	22,72	04	10/100	197
2CKA002018A1523		20 EUKB-885	22,72	04	10/100	197
2CKA002018A1525		20 EUKBR-803	22,72	04	10/100	159
2CKA002018A1526		20 EUKBR-81	20,09	04	10/100	197
2CKA002018A1527		20 EUKBR-82	16,70	04	10/100	197
2CKA002018A1528		20 EUKBR-83	22,71	04	10/100	197
2CKA002018A1529		20 EUKBR-84	16,70	04	10/100	197
2CKA002018A1530		20 EUKBR-884	22,71	04	10/100	197
2CKA002018A1531		20 EUKBR-885	22,71	04	10/100	197
2CKA002018A1533		20 EUKNB-12-82	26,66	04	10/100	197

Bestell-Nummernverzeichnis

Bestell-Nr.	Art.-Nr.	EUR/St.	PG	VE	Kat. Seite
2CKA002018A1534	20 EUKNB-13-82	26,66	04	10/100	197
2CKA002018A1535	20 EUKNB-14-82	26,66	04	10/100	197
2CKA002018A1536	20 EUKNB-803	26,23	04	10/100	138
2CKA002018A1537	20 EUKNB-81	23,60	04	10/100	197
2CKA002018A1538	20 EUKNB-82	20,10	04	10/100	197
2CKA002018A1539	20 EUKNB-83	26,23	04	10/100	197
2CKA002018A1540	20 EUKNB-84	20,10	04	10/100	197
2CKA002018A1541	20 EUKNB-884	26,23	04	10/100	197
2CKA002018A1542	20 EUKNB-885	26,23	04	10/100	197
2CKA002018A1544	20 EUKNBL-12-82	44,60	04	10/100	197
2CKA002018A1545	20 EUKNBL-13-82	44,60	04	10/100	197
2CKA002018A1546	20 EUKNBL-14-82	44,60	04	10/100	197
2CKA002018A1547	20 EUKNBL-803	44,60	04	10/100	139
2CKA002018A1548	20 EUKNBL-81	41,81	04	10/100	197
2CKA002018A1549	20 EUKNBL-82	38,33	04	10/100	197
2CKA002018A1550	20 EUKNBL-83	44,60	04	10/100	197
2CKA002018A1551	20 EUKNBL-84	38,33	04	10/100	197
2CKA002018A1552	20 EUKNBL-884	44,60	04	10/100	197
2CKA002018A1553	20 EUKNBL-885	44,60	04	10/100	197
2CKA002018A1555	20 EUKNBSL-803	78,30	04	10	159
2CKA002018A1556	20 EUKNBSL-803-101	78,30	04	10	159
2CKA002018A1557	20 EUKNBSL-81	76,21	04	10	198
2CKA002018A1558	20 EUKNBSL-81-101	76,21	04	10	198
2CKA002018A1559	20 EUKNBSL-82	72,00	01	10	198
2CKA002018A1560	20 EUKNBSL-82-101	72,00	01	10	198
2CKA002018A1561	20 EUKNBSL-83	78,30	04	10	198
2CKA002018A1562	20 EUKNBSL-83-101	78,30	04	10	198
2CKA002018A1563	20 EUKNBSL-84	72,00	01	10	198
2CKA002018A1564	20 EUKNBSL-84-101	72,00	01	10	198
2CKA002018A1565	20 EUKNBSL-884	78,30	01	10	198
2CKA002018A1566	20 EUKNBSL-884-101	78,30	01	10	198
2CKA002018A1567	20 EUKNBSL-885	78,30	04	10	198
2CKA002018A1568	20 EUKNBSL-885-101	78,30	04	10	198
2CKA002041A0135	2300 EAP-09-503	7,66	05	10/100	280
2CKA002041A0173	2300 EAP/11W-503	7,66	05	10/100	280
2CKA002044A0063	2300-01 EAP-09-500	11,18	01	10	279
2CKA002056A0018	2300-03 EAP	22,48	05	5/50	280
2CKA002064A0286	20 EUGK-31-101	20,99	05	10/100	252
2CKA002064A0287	20 EUGK-32-101	17,14	05	10/100	252
2CKA002064A0288	20 EUGK-33-101	20,99	05	10/100	252
2CKA002064A0289	20 EUGK-34-101	17,14	05	10/100	252
2CKA002064A0290	20 EUGK-35-101	20,99	05	10/100	252
2CKA002064A0291	20 EUGKB-31-101	25,07	05	10/100	252
2CKA002064A0292	20 EUGKB-32-101	21,16	05	10/100	252
2CKA002064A0293	20 EUGKB-33-101	25,07	05	10/100	252
2CKA002064A0294	20 EUGKB-34-101	20,47	05	10/100	252
2CKA002064A0295	20 EUGKB-35-101	25,07	05	10	252
2CKA002064A0297	20 EUGKB-14-101	27,18	05	10	252
2CKA002064A0298	20 EUGKBN-31-101	29,65	05	10	252
2CKA002064A0299	20 EUGKBN-32-101	25,68	05	10/100	252
2CKA002064A0300	20 EUGKBN-33-101	29,65	05	10	252
2CKA002064A0301	20 EUGKBN-34-101	24,94	05	10/100	252
2CKA002064A0302	20 EUGKBN-35-101	29,65	05	10	252
2CKA002064A0304	20 EUGKBLN-14-101	33,48	05	10	252
2CKA002064A0311	20 EUGKB-13-102	27,18	05	10	252
2CKA002064A0312	20 EUGKBLN-13-102	33,48	05	10	252
2CKA002083A0343	2300 EWDI	71,00	12	10	274
2CKA002083A0368	2300 EWSI	43,80	12	10	274
2CKA002083A0816	20/20 EWSL-53	113,00	12	1/10	269
2CKA002083A0817	20 EW-53	12,37	13	10/100	268
2CKA002083A0818	20 EWN-53	14,69	12	10/100	268
2CKA002083A0819	20 EWN-13-53	21,96	12	10	268
2CKA002083A0820	20 EWN-14-53	23,89	12	10	269
2CKA002083A0822	20 EWSL-53	54,50	12	10/50	269
2CKA002083A0823	20 EWSL-101-53	59,51	12	10	269
2CKA002083A0825	20 EW/DVN-53	23,89	12	10	269
2CKA002083A0831	20 EWN-54	15,19	12	10/100	268
2CKA002083A0832	20 EWSL-54	59,51	12	10	269
2CKA002083A0833	20 EWSL-101-54	62,64	12	10	269
2CKA002083A0834	20 EW-54	12,87	12	10/100	268
2CKA002083A0836	20/20 EWSL-54	128,00	12	1	269
2CKA002083A0837	20 EWN-13-54	24,49	12	10	268
2CKA002083A0838	20 EWN-14-54	24,49	12	10	269
2CKA002083A0839	20 EW/DVN-54	24,49	12	10	269
2CKA002083A0842	20 EBW-53	14,96	12	10/100	268
2CKA002083A0843	20 EBW-54	15,50	12	10	268
2CKA002084A0698	2300/3 EW-53	55,33	12	1/10	270
2CKA002084A0699	20/2 EW-53	29,33	13	5/50	270
2CKA002084A0700	20/2 EW/DVN-53	42,63	12	5	270
2CKA002084A0701	20-02 EW-53	29,33	13	5/50	270
2CKA002084A0702	20-02 EWN-53	34,19	12	5	270
2CKA002084A0703	20/2 EWN-53	34,19	12	5/50	270
2CKA002084A0704	2300/3 EWN-53	61,60	12	1/10	271
2CKA002084A0710	20-02 EW-54	30,55	12	5	270
2CKA002084A0711	20/2 EW-54	30,55	12	5/50	270
2CKA002084A0712	2300/3 EW-54	56,38	12	1/10	270
2CKA002084A0713	20/2 EW/DVN-54	43,68	12	5	270
2CKA002084A0714	20-02 EWN-54	36,08	12	5	270
2CKA002084A0715	20/2 EWN-54	35,04	12	5/50	270
2CKA002084A0716	2300/3 EWN-54	65,77	12	1/10	271
2CKA002084A0719	20-02 EBW-53	35,14	12	5	270
2CKA002084A0720	20/2 EBW-53	34,12	12	5/50	270
2CKA002084A0721	2300/3 EBW-53	63,68	12	1/10	271
2CKA002084A0722	20-02 EBW-54	36,01	12	5	270
2CKA002084A0723	20/2 EBW-54	36,01	12	5	270
2CKA002084A0724	2300/3 EBW-54	65,77	12	1/10	271
2CKA002099A0265	2609 APJW	3,27	05	10/100	280
2CKA002099A0266	2609/02 APJ-COMBW	7,07	05	10	280
2CKA002099A0267	2609/02 APJ-DWCDW	6,78	05	10	280
2CKA002122A0018	3015 EUC-212	46,98	01	10/100	261
2CKA002122A0026	3016 EUC-212	51,56	01	10/100	261
2CKA002122A0028	3016 EUC-24G	54,71	01	10	261
2CKA002122A0030	3016 EUC-214-101	49,49	01	10/100	261
2CKA002122A0032	3016 EUK-214	56,38	01	10	261
2CKA002123A0016	3015-02 EUI-212	61,60	01	10	261
2CKA002123A0024	3016-02 EUI-212	65,77	01	10	261
2CKA002124A0023	3015 EWN-53	55,33	01	10/100	271
2CKA002124A0024	3016 EWN-53	61,60	01	10	271
2CKA002124A0025	3015 EWN-54	56,38	12	10	271
2CKA002124A0026	3016 EWN-54	62,64	12	10	271
2CKA002125A0052	3015 EUC-214	45,04	01	10	261
2CKA002148A0120	2148	1,35	01	100	59
2CKA002211A0092	74 WD	66,82	12	10	274
2CKA002310A0159	2334 UC-212	17,35	03	10	261
2CKA002340A0024	2334 JW	15,39	03	10/100	261
2CKA002381A0010	2334 AG	31,15	03	10	261
2CKA002390A0045	34 WJ	19,94	03	10/100	261
2CKA002390A0061	34 W-102	12,09	03	10/100	261
2CKA002495A0026	2095 UC-212	36,16	01	10	311
2CKA002495A0059	2095 UC-214	34,68	01	10/100	311
2CKA002495A0084	2095 UC-81	38,17	04	10	311
2CKA002495A0085	2095 UC-82	36,79	01	10	311
2CKA002495A0086	2095 UC-84	36,79	01	10	311
2CKA002495A0089	2095 UC-83	39,32	04	10	311
2CKA002495A0090	2095 UC-866	44,34	04	10	311
2CKA002495A0091	2095 UC-884	39,32	01	10	311
2CKA002495A0092	2095 UC-885	39,32	04	10	311
2CKA002495A0096	2095 UC-914	34,68	01	10	311
2CKA002495A0097	2095 UC-803	39,32	04	10	311
2CKA002510A0113	2064 SR W-500	22,05	01	10/50	260
2CKA002520A0047	2365 SRW	42,62	01	1/10	260
2CKA002540A0045	2064 JW-500	17,51	01	10/100	260
2CKA002550A0028	2365 JW	42,62	01	1/10	260
2CKA002560A0192	2064 UG-101	38,01	01	10	260
2CKA002561A0017	3064	10,36	01	10	260
2CKA002581A0098	2064 AG	29,79	01	10/100	260
2CKA002590A0024	2364 SW	20,41	01	100	260
2CKA002590A0164	2064 SWLW	20,41	01	10/100	260
2CKA002590A0172	2064 SPVC	31,50	01	10	260
2CKA002591A0063	2365 SWLW	39,46	01	10	260
2CKA002595A0023	2364 KUW	32,94	01	10	260
2CKA003116A0659	3120 EUCB-212	164,00	14	1	410
2CKA003116A0660	3120 EUCB-214	164,00	14	1/10	410
2CKA003116A0661	3120 EUCB-82	167,00	14	1	410
2CKA003116A0662	3120 EUCB-84	167,00	14	1	410
2CKA003116A0663	3120 EUCB-914	164,00	14	1	410
2CKA003116A0664	3120 EWB-53	240,00	14	1	411
2CKA003116A0665	3120 EUGB-44	236,00	14	1/10	411
2CKA003116A0666	3120 EUCB-803	178,00	14	1/10	410
2CKA003116A0667	3120 EUCB-81	173,00	14	1/10	410
2CKA003116A0668	3120 EUCB-83	178,00	14	1/10	198
2CKA003116A0669	3120 EUCB-866	192,00	14	1/10	410
2CKA003116A0670	3120 EUCB-884	178,00	14	1/10	410
2CKA003116A0671	3120 EUCB-885	178,00	14	1/10	410
2CKA003117A0003	3151 UC-212	154,00	14	1/10	410
2CKA003117A0004	3151 UC-214	153,00	14	1	410
2CKA003117A0005	3151 UC-82	155,00	14	1/10	410
2CKA003117A0006	3151 UC-84	155,00	14	1/10	410
2CKA003117A0007	3151 UC-914	153,00	14	1	410
2CKA003117A0008	3151 UC-803	166,00	14	1/10	410

Bei einer EDV-Eingabe ist die Bestell-Nr. bündig einzugeben, d.h. ohne Bindestrich bzw. Leerzeichen.
N = Neuheiten, **A** = Auslauftypen

Unverbindliche Preisempfehlungen ohne MwSt.

Bestell-Nummernverzeichnis

Bestell-Nr.		Art.-Nr.	EUR/St.	PG	VE	Kat. Seite
2CKA003117A0009		3151 UC-81	162,00	14	1/10	410
2CKA003117A0010		3151 UC-83	166,00	14	1/10	198
2CKA003117A0011		3151 UC-866	189,00	14	1/10	410
2CKA003117A0012		3151 UC-884	166,00	14	1/10	410
2CKA003117A0013		3151 UC-885	166,00	14	1/10	410
2CKA006020A1326	A	6067-22G-102	125,00	19	10	183
2CKA006020A1328	A	6067-24G-102	133,00	19	1/10	183
2CKA006020A1369	A	6067-260-102	134,00	19	1/10	183
2CKA006020A1370	A	6067-266-102	126,00	19	1/10	183
2CKA006115A0183		6125/01-84-500	143,00	26	1	557
2CKA006115A0205		6125/01-81-500	146,20	26	1	557
2CKA006115A0206		6125/01-82-500	143,00	26	1	557
2CKA006115A0207		6125/01-83-500	152,40	26	1	557
2CKA006115A0211		6125/01-866-500	159,50	26	1	557
2CKA006115A0212		6125/01-803-500	152,40	26	1	557
2CKA006115A0214		6125/01-884-500	152,40	26	1	557
2CKA006115A0215		6125/01-885-500	152,40	26	1	557
2CKA006115A0216		6125/02-81-500	73,10	26	1	554
2CKA006115A0217		6125/02-82-500	72,00	26	1	554
2CKA006115A0218		6125/02-83-500	75,00	26	1	554
2CKA006115A0219		6125/02-84-500	72,00	26	1	554
2CKA006115A0223		6125/02-866-500	78,90	26	1	554
2CKA006115A0224		6125/02-803-500	75,00	26	1	554
2CKA006115A0226		6125/02-884-500	75,00	26	1	554
2CKA006115A0227		6125/02-885-500	75,00	26	1	554
2CKA006115A0454		6108/60-500	172,90	26	1/10	563
2CKA006115A0474		6108/61-212-500	5,68	26	10	564
2CKA006115A0475		6108/61-214-500	5,68	26	10	564
2CKA006115A0476		6108/61-20-500	19,20	26	10	564
2CKA006115A0477		6108/61-21-500	19,20	26	10	564
2CKA006115A0478		6108/61-22G-500	12,60	26	10	564
2CKA006115A0480		6108/61-24G-500	12,60	26	10	564
2CKA006115A0481		6108/61-260-500	19,20	26	10	564
2CKA006115A0482		6108/61-266-500	19,20	26	10	564
2CKA006115A0483		6108/61-81-500	13,60	26	10	564
2CKA006115A0484		6108/61-82-500	8,55	26	10	564
2CKA006115A0485		6108/61-83-500	14,10	26	10	564
2CKA006115A0486		6108/61-84-500	8,55	26	1	564
2CKA006115A0487		6108/61-884-500	14,10	26	10	564
2CKA006115A0488		6108/61-885-500	14,10	26	10	564
2CKA006115A0489		6108/61-803-500	14,10	26	10	564
2CKA006115A0492		6108/61-866-500	20,80	26	10	564
2CKA006116A0174		6126/01-84-500	161,80	26	1	557
2CKA006116A0195		6126/01-81-500	163,60	26	1	557
2CKA006116A0196		6126/01-82-500	161,80	26	1	557
2CKA006116A0197		6126/01-83-500	168,80	26	1	557
2CKA006116A0201		6126/01-866-500	179,10	26	1	557
2CKA006116A0202		6126/01-803-500	168,80	26	1	557
2CKA006116A0204		6126/01-884-500	168,80	26	1	557
2CKA006116A0205		6126/01-885-500	168,80	26	1	557
2CKA006116A0206		6126/02-81-500	89,40	26	1	554
2CKA006116A0207		6126/02-82-500	89,40	26	1	554
2CKA006116A0208		6126/02-83-500	91,30	26	1	554
2CKA006116A0209		6126/02-84-500	89,40	26	1	554
2CKA006116A0213		6126/02-866-500	96,70	26	1	554
2CKA006116A0214		6126/02-803-500	91,30	26	1	554
2CKA006116A0216		6126/02-884-500	91,30	26	1	554
2CKA006116A0217		6126/02-885-500	91,30	26	1	554
2CKA006117A0200		6127/01-84-500	195,60	26	1	557
2CKA006117A0221		6127/01-81-500	199,70	26	1	557
2CKA006117A0222		6127/01-82-500	195,60	26	1	557
2CKA006117A0223		6127/01-83-500	205,80	26	1	557
2CKA006117A0227		6127/01-866-500	216,10	26	1	557
2CKA006117A0228		6127/01-803-500	205,80	26	1	557
2CKA006117A0230		6127/01-884-500	205,80	26	1	557
2CKA006117A0231		6127/01-885-500	205,80	26	1	557
2CKA006117A0232		6127/02-81-500	118,90	26	1	555
2CKA006117A0233		6127/02-82-500	118,90	26	1	555
2CKA006117A0234		6127/02-83-500	121,90	26	1	555
2CKA006117A0235		6127/02-84-500	118,90	26	1/10	555
2CKA006117A0239		6127/02-866-500	128,20	26	1	555
2CKA006117A0240		6127/02-803-500	121,90	26	1	555
2CKA006117A0242		6127/02-884-500	121,90	26	1	555
2CKA006117A0243		6127/02-885-500	121,90	26	1	555
2CKA006120A0072		6120/13-500	147,80	26	1/10	558
2CKA006120A0075		6120/12-101-500	103,90	26	1/10	558
2CKA006132A0263		6122/02-84-500	141,00	26	1/10	556
2CKA006132A0283		6122/02-81-500	142,00	26	1	556
2CKA006132A0284		6122/02-82-500	141,00	26	1	556
2CKA006132A0285		6122/02-83-500	145,20	26	1	556
2CKA006132A0289		6122/02-866-500	152,40	26	1	556
2CKA006132A0290		6122/02-803-500	145,20	26	1	556
2CKA006132A0292		6122/02-884-500	145,20	26	1	556
2CKA006132A0293		6122/02-885-500	145,20	26	1	556
2CKA006132A0313		6179/01-204-500	320,00	26	1/10	574
2CKA006132A0314		6179/01-208-500	321,00	26	1	574
2CKA006132A0317		6179/02-204-500	424,10	26	1	574
2CKA006132A0318		6179/02-208-500	429,20	26	1	574
2CKA006132A0320		6179-500	24,80	26	1	574
2CKA006132A0342		6131/20-24-500	147,80	26	1	570
2CKA006132A0343		6131/20-183-500	158,50	26	1	570
2CKA006132A0344		6131/21-24-500	178,10	26	1	571
2CKA006132A0345		6131/21-183-500	189,40	26	1	571
2CKA006132A0346		6131/30-24-500	175,10	26	1	571
2CKA006132A0347		6131/30-183-500	186,40	26	1	571
2CKA006132A0348		6131/31-24-500	217,10	26	1	572
2CKA006132A0349		6131/31-183-500	228,60	26	1	572
2CKA006132A0350		6131/40-24-500	252,10	26	1	573
2CKA006132A0351		6131/29-24-500	11,00	26	1	573
2CKA006132A0352		6131/29-183-500	16,50	26	1	573
2CKA006132A0353		6131/39-24-500	11,00	26	1	573
2CKA006132A0354		6131/39-183-500	16,50	26	1	573
2CKA006132A0359		6122/10-914	150,30	26	1	556
2CKA006132A0373		6122/10-212-500	150,30	26	1	556
2CKA006132A0374		6122/10-214-500	150,30	26	1	556
2CKA006132A0376		6122/10-81-500	154,30	26	1	556
2CKA006132A0377		6122/10-82-500	153,40	26	1	556
2CKA006132A0378		6122/10-83-500	157,50	26	1	556
2CKA006132A0379		6122/10-84-500	153,40	26	1	556
2CKA006132A0380		6122/10-884-500	157,50	26	1	556
2CKA006132A0381		6122/10-885-500	157,50	26	1	556
2CKA006132A0382		6122/10-803-500	157,50	26	1	556
2CKA006132A0385		6122/10-866-500	162,80	26	1	556
2CKA006132A0399		6131/50-24-500	208,90	26	1	572
2CKA006132A0400		6131/50-183-500	219,20	26	1	572
2CKA006132A0403		6131/38-24-500	8,83	26	1	574
2CKA006132A0404		6131/38-183-500	14,40	26	1	574
2CKA006132A0413		6131/51-24-500	251,10	26	1	573
2CKA006132A0414		6131/51-183-500	261,40	26	1	573
2CKA006133A0201		6149/21-500	314,80	26	1	553
2CKA006133A0221		6108/06-500	83,10	26	1/10	558
2CKA006133A0223		6108/07-500	94,70	26	1/10	560
2CKA006133A0225		6108/06-AP-500	82,50	26	1	563
2CKA006133A0227		6108/07-AP-500	94,70	26	1	563
2CKA006134A0308	A	6108/08-500	220,20	26	1	566
2CKA006134A0313		6109/08-500	167,70	26	1/10	567
2CKA006134A0315		6109/18-500	282,00	26	1/10	567
2CKA006134A0317		6109/28-500	342,70	26	1/10	568
2CKA006134A0319		6108/18-500	214,00	26	1	566
2CKA006134A0331		6128/28-81-500	192,50	26	1	566
2CKA006134A0332		6128/28-82-500	191,50	26	1	566
2CKA006134A0333		6128/28-83-500	195,60	26	1	566
2CKA006134A0334		6128/28-84-500	191,50	26	1/10	566
2CKA006134A0335		6128/28-866-500	199,70	26	1	566
2CKA006134A0336		6128/28-803-500	195,60	26	1	566
2CKA006134A0338		6128/28-884-500	195,60	26	1	566
2CKA006134A0339		6128/28-885-500	195,60	26	1	566
2CKA006134A0346		SAR/A1.0.1-24	68,70	26	1/10	550
2CKA006134A0348		SAF/A1.0.1-24	86,20	26	1/10	550
2CKA006135A0146		6129/01-84-500	220,20	26	1	555
2CKA006135A0156		6129/01-81-500	221,20	26	1	555
2CKA006135A0157		6129/01-82-500	220,20	26	1	555
2CKA006135A0158		6129/01-83-500	228,60	26	1	555
2CKA006135A0162		6129/01-866-500	241,90	26	1	555
2CKA006135A0163		6129/01-803-500	228,60	26	1	555
2CKA006135A0165		6129/01-884-500	228,60	26	1	555
2CKA006135A0166		6129/01-885-500	228,60	26	1	555
2CKA006136A0202		6136/APP-500	963,00	26	1	535
2CKA006136A0205		6136/07-811-500	1049,00	26	1	534
2CKA006136A0206		6136/07-825-500	1049,00	26	1	534
2CKA006136A0209		6136/27-811-500	52,50	26	1	534
2CKA006136A0210		6136/27-825-500	52,50	26	1	534
2CKA006136A0212		6136/07 UP-500	57,90	26	1	534
2CKA006136A0217		VCO/S99.1	614,00	34	1	535
2CKA006138A0003		6138/11-84-500	241,90	26	1/10	569
2CKA006138A0005		6138/11-83-500	243,90	26	1	569
2CKA006146A0022		6146/10	362,20	33	1	579
2CKA006151A0245		6151/11 U-500	145,20	26	1	569
2CKA006151A0247		6164/11 U-500	193,50	26	1	569
2CKA006151A0249		6173/11 U-500	217,10	26	1	570

Bestell-Nummernverzeichnis

Bestell-Nr.		Art.-Nr.	EUR/St.	PG	VE	Kat. Seite
2CKA006151A0254		6155/30-500	**213,00**	33	1	603
2CKA006151A0256		6155/40-500	**359,20**	33	1	603
2CKA006152A0040		6152/11 U-500	**167,70**	26	1	569
2CKA006155A0051		6109/03-212-500	**5,68**	26	10	568
2CKA006155A0052		6109/03-214-500	**5,68**	26	10	568
2CKA006155A0053		6109/03-20-500	**19,20**	26	10	568
2CKA006155A0054		6109/03-21-500	**19,20**	26	10	568
2CKA006155A0055		6109/03-22G-500	**12,60**	26	10	568
2CKA006155A0057		6109/03-24G-500	**12,60**	26	10	568
2CKA006155A0058		6109/03-260-500	**19,20**	26	10	568
2CKA006155A0059		6109/03-266-500	**19,20**	26	10	568
2CKA006155A0060		6109/03-81-500	**13,60**	26	10	568
2CKA006155A0061		6109/03-82-500	**8,55**	26	10	568
2CKA006155A0062		6109/03-83-500	**14,10**	26	10	568
2CKA006155A0063		6109/03-84-500	**8,55**	26	10	568
2CKA006155A0064		6109/03-884-500	**14,10**	26	10	568
2CKA006155A0065		6109/03-885-500	**14,10**	26	10	568
2CKA006155A0066		6109/03-803-500	**14,10**	26	10	568
2CKA006155A0069		6109/03-866-500	**20,80**	26	10	568
2CKA006155A0108		6109/03-914	**5,68**	26	10	568
2CKA006155A0115		6108/61-914	**5,68**	26	10	564
2CKA006181A0013		6109/05-500	**111,00**	26	1/10	567
2CKA006183A0016		6183	**1,46**	26	100	606
2CKA006183A0032		6183-101	**1,48**	33	100	606
2CKA006190A0031		6190/41	**504,00**	33	1	578
2CKA006190A0032		6190/42	**155,40**	33	1	578
2CKA006190A0033		6190/43	**317,90**	33	1	578
2CKA006190A0034		6190/44	**147,80**	33	1	578
2CKA006190A0035		6190/45	**147,80**	33	1	579
2CKA006190A0040		6190/49-101	**139,00**	33	1	579
2CKA006197A0039		6197/15-101-500	**1022,00**	33	1	591
2CKA006197A0047		UD/S4.210.2.1	**512,00**	33	1	591
2CKA006197A0049		UD/S6.210.2.1	**676,00**	33	1	592
2CKA006197A0053	**N**	UD/S2.315.2.1	**385,00**	33	1	592
2CKA006197A0057	**N**	UD/S4.315.2.1	**664,00**	33	1	593
2CKA006197A0061	**N**	UD/S6.315.2.1	**880,00**	33	1	593
2CKA006200A0042		6221/1.0-WL	**102,00**	24	1	491
2CKA006200A0043		6221/2.0-WL	**108,00**	24	1	491
2CKA006200A0044		6211/1.1-WL	**113,00**	24	1	493
2CKA006200A0045		6211/2.1-WL	**119,00**	24	1	493
2CKA006200A0046		6211/2.2-WL	**129,00**	24	1	494
2CKA006200A0047		6212/1.1-WL	**169,00**	24	1	494
2CKA006200A0048		6212/2.1-WL	**174,00**	24	1	495
2CKA006200A0049		6213/1.1-WL	**124,00**	24	1	495
2CKA006200A0050		6213/2.1-WL	**129,00**	24	1	495
2CKA006200A0051		6224/2.0-WL	**198,00**	24	1	491
2CKA006200A0052		6224/2.1-WL	**209,00**	24	1	491
2CKA006200A0053		6215/1.1-81-WL	**205,00**	24	1	496
2CKA006200A0054		6215/1.1-82-WL	**205,00**	24	1	496
2CKA006200A0055		6215/1.1-83-WL	**208,00**	24	1	496
2CKA006200A0056		6215/1.1-84-WL	**205,00**	24	1	496
2CKA006200A0057		6215/1.1-212-WL	**203,00**	24	1	496
2CKA006200A0058		6215/1.1-214-WL	**203,00**	24	1	496
2CKA006200A0059		6215/1.1-803-WL	**208,00**	24	1	496
2CKA006200A0061		6215/1.1-866-WL	**209,00**	24	1	496
2CKA006200A0062		6215/1.1-884-WL	**208,00**	24	1	496
2CKA006200A0063		6215/1.1-885-WL	**208,00**	24	1	496
2CKA006200A0065		6215/1.1-914-WL	**203,00**	24	1	496
2CKA006200A0066		6200 AP/1-WL	**41,00**	24	1	497
2CKA006200A0067		6222/1 AP-64-WL	**66,20**	24	1	497
2CKA006200A0068		6222/2 AP-64-WL	**71,75**	24	1	497
2CKA006200A0069		6222/1 AP-65-WL	**66,20**	24	1	497
2CKA006200A0070		6222/2 AP-65-WL	**72,85**	24	1	497
2CKA006200A0131		6256/1-WL	**75,50**	24	1	492
2CKA006200A0132		6256/2-WL	**108,00**	24	1	492
2CKA006200A0135		6296/1	**16,61**	24	1	492
2CKA006200A0136		6296/2	**16,61**	24	30	492
2CKA006200A0137		6296/3	**27,57**	24	30	492
2CKA006200A0141		6222/1 AP-66-WL	**66,20**	24	1	497
2CKA006200A0154		SAP/S.13	**419,00**	24	1	497
2CKA006200A0158		SAP-A1.11	**10,25**	24	1	497
2CKA006200A0197	**N**	62763-212-WL	**125,00**	19	1	530
2CKA006200A0199	**N**	62763-214-WL	**124,00**	19	1	530
2CKA006200A0201	**N**	62763-914-WL	**124,00**	19	1	530
2CKA006200A0202	**N**	62763-81-WL	**134,00**	19	1	531
2CKA006200A0204	**N**	62763-82-WL	**132,00**	19	1	531
2CKA006200A0206	**N**	62763-83-WL	**135,00**	19	1	531
2CKA006200A0208	**N**	62763-84-WL	**128,00**	19	1	531
2CKA006200A0210	**N**	62763-803-WL	**135,00**	19	1	531
2CKA006200A0212	**N**	62763-884-WL	**135,00**	19	1	531
2CKA006200A0214	**N**	62763-885-WL	**135,00**	19	1	531
2CKA006200A0217	**N**	62763-866-WL	**155,00**	19	1	531
2CKA006200A0280	**N**	62711-WL	**51,60**	19	1	522
2CKA006200A0282	**N**	62721-WL	**62,00**	19	1	522
2CKA006200A0284	**N**	62731/UJ-84-WL	**175,00**	19	1	520
2CKA006200A0286	**N**	62731/UJ-914-WL	**170,00**	19	1	520
2CKA006200A0287	**N**	62731/UJ-214-WL	**170,00**	19	1	520
2CKA006200A0290	**N**	62851 UJ-214-WL	**194,00**	19	1	520
2CKA006200A0293	**N**	62851 UJ-914-WL	**194,00**	19	1	520
2CKA006200A0294	**N**	62851 UJ-84-WL	**198,00**	19	1	520
2CKA006220A0001		6201/640.1	**248,00**	KK	1/32	511
2CKA006220A0002		6221/1.0	**51,25**	24	1	498
2CKA006220A0003		6221/2.0	**58,10**	24	1	498
2CKA006220A0004		6241/2.0 U	**45,30**	KK	1	516
2CKA006220A0005		6241/4.0 U	**68,80**	KK	1	516
2CKA006220A0006		6241/4.0	**168,00**	KK	1	516
2CKA006220A0007		6226-611	**447,00**	24	1	490
2CKA006220A0008		6226-625	**447,00**	24	1	490
2CKA006220A0010		6224/2.0	**156,00**	24	1	498
2CKA006220A0012		6211/1.1	**85,00**	24	1	499
2CKA006220A0013		6211/2.1	**91,00**	24	1	500
2CKA006220A0014		6211/2.2	**100,00**	24	1	500
2CKA006220A0015		6212/1.1	**137,00**	24	1	501
2CKA006220A0016		6212/2.1	**145,00**	24	1	501
2CKA006220A0017		6213/1.1	**98,00**	24	1	501
2CKA006220A0018		6213/2.1	**105,00**	24	1	502
2CKA006220A0023		6251/0.4	**224,00**	KK	1	513
2CKA006220A0024		6251/8.8	**373,00**	KK	1	513
2CKA006220A0025		6254/0.6	**190,00**	KK	1	514
2CKA006220A0026		6254/0.12	**325,00**	KK	1	514
2CKA006220A0027		6255/2.3	**221,00**	KK	1	515
2CKA006220A0029		6253/0.4	**209,00**	KK	1	514
2CKA006220A0032		6230-10-81	**4,03**	24	10	560
2CKA006220A0033		6230-10-83	**7,18**	24	10	560
2CKA006220A0034		6230-10-84	**4,03**	24	10	560
2CKA006220A0035		6231-10-81	**5,90**	24	10	560
2CKA006220A0036		6231-10-83	**8,10**	24	10	560
2CKA006220A0037		6231-10-84	**5,90**	24	10	560
2CKA006220A0038		6232-10-81	**5,90**	24	10	559
2CKA006220A0039		6232-10-83	**8,10**	24	10	559
2CKA006220A0040		6232-10-84	**5,90**	24	10	559
2CKA006220A0041		6233-10-81	**5,90**	24	10	559
2CKA006220A0042		6233-10-83	**8,10**	24	10	559
2CKA006220A0043		6233-10-84	**5,90**	24	10	559
2CKA006220A0044		6234-10-81	**5,90**	24	10	558
2CKA006220A0045		6234-10-83	**8,10**	24	10	558
2CKA006220A0046		6234-10-84	**5,90**	24	10	558
2CKA006220A0047		6230-20-81	**3,20**	24	10	561
2CKA006220A0048		6230-20-83	**4,73**	24	10	561
2CKA006220A0049		6230-20-84	**3,20**	24	10	561
2CKA006220A0050		6231-21-81	**4,56**	24	10	561
2CKA006220A0051		6231-21-83	**5,65**	24	10	561
2CKA006220A0052		6231-21-84	**4,56**	24	10	561
2CKA006220A0053		6232-20-81	**4,56**	24	10	526
2CKA006220A0054		6232-20-83	**5,65**	24	10	526
2CKA006220A0055		6232-20-84	**4,56**	24	10	526
2CKA006220A0056		6233-21-81	**4,56**	24	10	527
2CKA006220A0057		6233-21-83	**5,65**	24	10	527
2CKA006220A0058		6233-21-84	**4,56**	24	10	527
2CKA006220A0059		6234-21-81	**4,56**	24	10	562
2CKA006220A0060		6234-21-83	**5,65**	24	10	562
2CKA006220A0061		6234-21-84	**4,56**	24	10	562
2CKA006220A0062		6231-22-81	**4,56**	24	10	562
2CKA006220A0063		6231-22-83	**5,65**	24	10	562
2CKA006220A0064		6231-22-84	**4,56**	24	10	562
2CKA006220A0068		6233-22-81	**4,56**	24	10	528
2CKA006220A0069		6233-22-83	**5,65**	24	10	528
2CKA006220A0070		6233-22-84	**4,56**	24	10	528
2CKA006220A0074		6235-81	**8,56**	24	10	510
2CKA006220A0075		6235-83	**12,30**	24	10	510
2CKA006220A0076		6235-84	**8,56**	24	10	510
2CKA006220A0077		6230-10-212	**2,77**	24	10	560
2CKA006220A0078		6230-10-214	**2,71**	24	10	560
2CKA006220A0079		6231-10-212	**3,69**	24	10	560
2CKA006220A0080		6231-10-214	**3,62**	24	10	560
2CKA006220A0081		6232-10-212	**3,69**	24	10	559
2CKA006220A0082		6232-10-214	**3,62**	24	10	559
2CKA006220A0083		6233-10-212	**3,69**	24	10	559
2CKA006220A0084		6233-10-214	**3,62**	24	10	559
2CKA006220A0085		6234-10-212	**3,69**	24	10	558

Bei einer EDV-Eingabe ist die Bestell-Nr. bündig einzugeben, d.h. ohne Bindestrich bzw. Leerzeichen.
N = Neuheiten, **A** = Auslauftypen

Unverbindliche Preisempfehlungen ohne MwSt.

Bestell-Nummernverzeichnis

Bestell-Nr.	Art.-Nr.	EUR/St.	PG	VE	Kat. Seite
2CKA006220A0086	6234-10-214	3,62	24	10	558
2CKA006220A0087	6230-20-212	2,58	24	10	561
2CKA006220A0088	6230-20-214	2,53	24	10	561
2CKA006220A0089	6231-21-212	3,58	24	10	561
2CKA006220A0090	6231-21-214	3,50	24	10	561
2CKA006220A0091	6232-20-212	3,58	24	10	526
2CKA006220A0092	6232-20-214	3,50	24	10	526
2CKA006220A0093	6233-21-212	3,58	24	10	527
2CKA006220A0094	6233-21-214	3,50	24	10	527
2CKA006220A0095	6234-21-212	3,58	24	10	562
2CKA006220A0096	6234-21-214	3,50	24	10	562
2CKA006220A0097	6231-22-212	3,58	24	10	562
2CKA006220A0098	6231-22-214	3,50	24	10	562
2CKA006220A0101	6233-22-212	3,56	24	10	528
2CKA006220A0102	6233-22-214	3,50	24	10	528
2CKA006220A0105	6235-212	6,31	24	10	510
2CKA006220A0106	6235-214	6,19	24	10	510
2CKA006220A0107	6225/1.0-81	128,00	24	1	498
2CKA006220A0108	6225/1.0-83	130,00	24	1	498
2CKA006220A0109	6225/1.0-84	128,00	24	1	498
2CKA006220A0110	6215/1.1-81	163,00	24	1	502
2CKA006220A0111	6215/1.1-83	165,00	24	1	502
2CKA006220A0112	6215/1.1-84	163,00	24	1	502
2CKA006220A0113	6225/1.0-212	126,00	24	1	498
2CKA006220A0114	6225/1.0-214	126,00	24	1	498
2CKA006220A0115	6215/1.1-212	161,00	24	1	502
2CKA006220A0116	6215/1.1-214	161,00	24	1	502
2CKA006220A0248	6236-81	8,56	24	10	511
2CKA006220A0249	6236-83	12,30	24	10	511
2CKA006220A0250	6236-84	8,56	24	10	511
2CKA006220A0251	6236-212	6,31	24	10	511
2CKA006220A0252	6236-214	6,19	24	10	511
2CKA006220A0253	6234-22-81	4,56	24	10	563
2CKA006220A0254	6234-22-83	5,65	24	10	563
2CKA006220A0255	6234-22-84	4,56	24	10	563
2CKA006220A0256	6234-22-212	3,58	24	10	563
2CKA006220A0257	6234-22-214	3,50	24	10	563
2CKA006220A0355	6230-10-914	2,71	24	10	560
2CKA006220A0356	6231-10-914	3,62	24	10	560
2CKA006220A0357	6232-10-914	3,62	24	10	559
2CKA006220A0358	6233-10-914	3,62	24	10	559
2CKA006220A0359	6234-10-914	3,62	24	10	558
2CKA006220A0360	6230-20-914	2,53	24	10	561
2CKA006220A0361	6231-21-914	3,50	24	10	561
2CKA006220A0362	6232-20-914	3,50	24	10	526
2CKA006220A0363	6233-21-914	3,50	24	10	527
2CKA006220A0364	6234-21-914	3,50	24	10	562
2CKA006220A0365	6231-22-914	3,50	24	10	562
2CKA006220A0366	6233-22-914	3,50	24	10	528
2CKA006220A0367	6234-22-914	3,50	24	10	563
2CKA006220A0368	6235-914	6,19	24	10	510
2CKA006220A0369	6225/1.0-914	126,00	24	1	498
2CKA006220A0370	6215/1.1-914	161,00	24	1	502
2CKA006220A0388	6228	574,00	KK	1	499
2CKA006220A0396	6230-10-82	4,03	24	10	560
2CKA006220A0397	6231-10-82	5,90	24	10	560
2CKA006220A0398	6232-10-82	5,90	24	10	559
2CKA006220A0399	6233-10-82	5,90	24	10	559
2CKA006220A0400	6234-10-82	5,90	24	10	558
2CKA006220A0401	6230-20-82	3,20	24	10	561
2CKA006220A0402	6231-21-82	4,56	24	10	561
2CKA006220A0403	6232-20-82	4,56	24	10	526
2CKA006220A0404	6233-21-82	4,56	24	10	527
2CKA006220A0405	6234-21-82	4,56	24	10	562
2CKA006220A0406	6234-22-82	4,56	24	10	563
2CKA006220A0407	6231-22-82	4,56	24	10	562
2CKA006220A0408	6233-22-82	4,56	24	10	528
2CKA006220A0409	6235-82	8,56	24	10	510
2CKA006220A0410	6225/1.0-82	128,00	24	1	498
2CKA006220A0411	6215/1.1-82	163,00	24	1	502
2CKA006220A0412	6236-82	8,56	24	10	511
2CKA006220A0413	6230-10-866	7,29	24	10	560
2CKA006220A0414	6231-10-866	8,71	24	10	560
2CKA006220A0415	6232-10-866	8,71	24	10	559
2CKA006220A0416	6233-10-866	8,71	24	10	559
2CKA006220A0417	6234-10-866	8,71	24	10	558
2CKA006220A0418	6230-20-866	5,34	24	10	561
2CKA006220A0419	6231-21-866	6,36	24	10	561
2CKA006220A0420	6232-20-866	6,36	24	10	526
2CKA006220A0421	6233-21-866	6,36	24	10	527
2CKA006220A0422	6234-21-866	6,36	24	10	562
2CKA006220A0423	6234-22-866	6,36	24	10	563
2CKA006220A0424	6231-22-866	6,36	24	10	562
2CKA006220A0425	6233-22-866	6,36	24	10	528
2CKA006220A0426	6235-866	13,02	24	10	510
2CKA006220A0427	6225/1.0-866	131,00	24	1	498
2CKA006220A0428	6215/1.1-866	166,00	24	1	502
2CKA006220A0429	6236-866	13,02	24	10	511
2CKA006220A0430	6230-10-803	7,18	24	10	560
2CKA006220A0431	6231-10-803	8,10	24	10	560
2CKA006220A0432	6232-10-803	8,10	24	10	559
2CKA006220A0433	6233-10-803	8,10	24	10	559
2CKA006220A0434	6234-10-803	8,10	24	10	558
2CKA006220A0435	6230-20-803	4,73	24	10	561
2CKA006220A0436	6231-21-803	5,65	24	10	561
2CKA006220A0437	6232-20-803	5,65	24	10	526
2CKA006220A0438	6233-21-803	5,65	24	10	527
2CKA006220A0439	6234-21-803	5,65	24	10	562
2CKA006220A0440	6234-22-803	5,65	24	10	563
2CKA006220A0441	6231-22-803	5,65	24	10	562
2CKA006220A0442	6233-22-803	5,65	24	10	528
2CKA006220A0443	6235-803	12,30	24	10	510
2CKA006220A0444	6225/1.0-803	130,00	24	1	498
2CKA006220A0445	6215/1.1-803	165,00	24	1	502
2CKA006220A0446	6236-803	12,30	24	10	511
2CKA006220A0481	6230-10-884	7,18	24	10	560
2CKA006220A0482	6231-10-884	8,10	24	10	560
2CKA006220A0483	6232-10-884	8,10	24	10	559
2CKA006220A0484	6233-10-884	8,10	24	10	559
2CKA006220A0485	6234-10-884	8,10	24	10	558
2CKA006220A0486	6230-20-884	4,73	24	10	561
2CKA006220A0487	6231-21-884	5,65	24	10	561
2CKA006220A0488	6232-20-884	5,65	24	10	526
2CKA006220A0489	6233-21-884	5,65	24	10	527
2CKA006220A0490	6234-21-884	5,65	24	10	562
2CKA006220A0491	6234-22-884	5,65	24	10	563
2CKA006220A0492	6231-22-884	5,65	24	10	562
2CKA006220A0493	6233-22-884	5,65	24	10	528
2CKA006220A0494	6235-884	12,30	24	10	510
2CKA006220A0495	6225/1.0-884	130,00	24	1	498
2CKA006220A0496	6215/1.1-884	165,00	24	1	502
2CKA006220A0497	6236-884	12,30	24	10	511
2CKA006220A0498	6230-10-885	7,18	24	10	560
2CKA006220A0499	6231-10-885	8,10	24	10	560
2CKA006220A0500	6232-10-885	8,10	24	10	559
2CKA006220A0501	6233-10-885	8,10	24	10	559
2CKA006220A0502	6234-10-885	8,10	24	10	558
2CKA006220A0503	6230-20-885	4,73	24	10	561
2CKA006220A0504	6231-21-885	5,65	24	10	561
2CKA006220A0505	6232-20-885	5,65	24	10	526
2CKA006220A0506	6233-21-885	5,65	24	10	527
2CKA006220A0507	6234-21-885	5,65	24	10	562
2CKA006220A0508	6234-22-885	5,65	24	10	563
2CKA006220A0509	6231-22-885	5,65	24	10	562
2CKA006220A0510	6233-22-885	5,65	24	10	528
2CKA006220A0511	6235-885	12,30	24	10	510
2CKA006220A0512	6225/1.0-885	130,00	24	1	498
2CKA006220A0513	6215/1.1-885	165,00	24	1	502
2CKA006220A0514	6236-885	12,30	24	10	511
2CKA006220A0515	6236-914	6,19	24	10	511
2CKA006220A0720	6226/T	24,19	24	1	490
2CKA006220A0728 N	DA/M.4.210.2.11	346,00	KK	1	514
2CKA006220A0730 N	DA/M.6.210.2.11	520,00	KK	1	515
2CKA006220A0733	6237-21-81	4,56	24	10	529
2CKA006220A0734	6237-22-81	4,56	24	10	530
2CKA006220A0735	6237-21-82	4,56	24	10	529
2CKA006220A0736	6237-22-82	4,56	24	10	530
2CKA006220A0737	6237-21-83	5,65	24	10	529
2CKA006220A0738	6237-22-83	5,65	24	10	530
2CKA006220A0739	6237-21-84	4,56	24	10	529
2CKA006220A0740	6237-22-84	4,56	24	10	530
2CKA006220A0741	6237-21-212	3,58	24	10	529
2CKA006220A0742	6237-22-212	3,58	24	10	530
2CKA006220A0743	6237-21-214	3,50	24	10	529
2CKA006220A0744	6237-22-214	3,50	24	10	530
2CKA006220A0745	6237-21-803	5,65	24	10	529
2CKA006220A0746	6237-22-803	5,65	24	10	530
2CKA006220A0747	6237-21-866	6,36	24	10	529
2CKA006220A0748	6237-22-866	6,36	24	10	530
2CKA006220A0749	6237-21-884	5,65	24	10	529

Bestell-Nummernverzeichnis

Bestell-Nr.		Art.-Nr.	EUR/St.	PG	VE	Kat. Seite
2CKA006220A0750		6237-22-884	**5,65**	24	10	530
2CKA006220A0751		6237-21-885	**5,65**	24	10	529
2CKA006220A0752		6237-22-885	**5,65**	24	10	530
2CKA006220A0753		6237-21-914	**3,50**	24	10	529
2CKA006220A0754		6237-22-914	**3,50**	24	10	530
2CKA006300A1538		TB/U1.1.1-CG	**221,00**	26	1	536
2CKA006300A1539		TB/U2.4.1-CG	**240,90**	26	1	537
2CKA006300A1540		TB/U2.5.1-CG	**240,90**	26	1	537
2CKA006300A1541		TB/U4.4.1-CG	**282,10**	26	1	537
2CKA006300A1542		TB/U6.4.1-CG	**323,40**	26	1	538
2CKA006300A1543		TB/U12.7.1-CG	**389,50**	26	1	538
2CKA006300A1544		TB/U12.8.1-CG	**389,50**	26	1	538
2CKA006300A1545		TBR/U4.7.1-CG	**460,70**	26	1	539
2CKA006300A1546		TBR/U4.8.1-CG	**460,70**	26	1	539
2CKA006300A1547		TR/U.1.1-CG	**307,10**	26	1	539
2CKA006300A1548		TBW/U.1.1-CG	**214,80**	26	1	540
2CKA006300A1549		TA/U3.1.1-CG	**256,00**	26	1	540
2CKA006300A1550		TLM/U.1.1-CG	**323,40**	26	1	541
2CKA006300A1552		TKK/U.1.1-CG	**323,40**	26	1	541
2CKA006300A1553		TKM/U.1.1-CG	**323,40**	26	1	542
2CKA006300A1555		TSM/U.2.1-CG	**389,50**	26	1	541
2CKA006300A1578		TB/U1.2.1-CG	**221,00**	26	1	536
2CKA006300A1579		TB/U2.8.1-CG	**240,90**	26	1	537
2CKA006300A1580		TB/U2.7.1-CG	**240,90**	26	1	537
2CKA006300A1581		TB/U4.7.1-CG	**282,10**	26	1	537
2CKA006300A1582		TB/U6.7.1-CG	**323,40**	26	1	538
2CKA006300A1583		TR/U.2.1-CG	**307,10**	26	1	539
2CKA006300A1584		TBW/U.2.1-CG	**214,80**	26	1	540
2CKA006300A1585		TA/U3.2.1-CG	**256,00**	26	1	540
2CKA006300A1587		TLM/U.2.1-CG	**323,40**	26	1	541
2CKA006300A1588		TKK/U.3.1-CG	**323,40**	26	1	541
2CKA006300A1589		TKM/U.3.1-CG	**323,40**	26	1	542
2CKA006300A1590		TB/U1.3.1-CG	**221,00**	26	1	536
2CKA006300A1593		TB/U4.8.1-CG	**282,10**	26	1	537
2CKA006300A1594		TB/U6.8.1-CG	**323,40**	26	1	538
2CKA006300A1595		TR/U.3.1-CG	**307,10**	26	1	539
2CKA006300A1596		TBW/U.3.1-CG	**214,80**	26	1	540
2CKA006300A1597		TA/U3.3.1-CG	**256,00**	26	1	540
2CKA006300A1599		TLM/U.3.1-CG	**323,40**	26	1	541
2CKA006300A1602		TB/U6.5.1-CG	**323,40**	26	1	538
2CKA006300A1603		TSN/U.2.1-CG	**369,50**	26	1	542
2CKA006300A1611		TZW/U.0.1.CK	**7,18**	26	10	542
2CKA006300A1612		TB/U4.5.1-CG	**282,10**	26	1	537
2CKA006300A1633		TZE/U.0.1.CK	**7,18**	26	10	542
2CKA006300A1641	**N**	TB/U1-CG	**262,00**	26	1	543
2CKA006300A1642	**N**	TB/U2-CG	**283,00**	26	1	543
2CKA006300A1643	**N**	TB/U4-CG	**324,00**	26	1	543
2CKA006300A1644	**N**	TB/U6-CG	**362,00**	26	1	543
2CKA006300A1645	**N**	TB/U12-CG	**456,00**	26	1	544
2CKA006300A1646	**N**	TA/U3-CG	**292,00**	26	1	545
2CKA006300A1647	**N**	TR/U-CG	**340,00**	26	1	544
2CKA006300A1648	**N**	TBR/U4-CG	**510,00**	26	1	544
2CKA006300A1649	**N**	TKK/U-CG	**374,00**	26	1	545
2CKA006300A1650	**N**	TKM/U-CG	**374,00**	26	1	546
2CKA006300A1651	**N**	TLM/U-CG	**374,00**	26	1	545
2CKA006300A1652	**N**	TSM/U-CG	**452,00**	26	1	545
2CKA006300A1653	**N**	TSN/U-CG	**431,00**	26	1	546
2CKA006300A1654	**N**	TBW/U-CG	**264,00**	26	1	544
2CKA006310A0078		6345-866-101-500	**189,20**	34	1	551
2CKA006310A0080		6345-825-101-500	**178,90**	34	1	551
2CKA006310A0081		6345-24G-101-500	**133,80**	34	1	551
2CKA006310A0093		6353/20-860-500	**5,75**	34	10	553
2CKA006310A0094		6353/30-860-500	**5,75**	34	10	553
2CKA006310A0095		6353/40-860-500	**5,75**	34	10	553
2CKA006310A0096		6353/50-860-500	**5,75**	34	10	553
2CKA006310A0106		6340-866-101-500	**87,40**	34	1	551
2CKA006310A0108		6340-825-101-500	**83,00**	34	1	551
2CKA006310A0109		6340-24G-101-500	**41,60**	34	1	551
2CKA006310A0114		6341-866-101-500	**115,40**	34	1	551
2CKA006310A0116		6341-825-101-500	**109,60**	34	1	551
2CKA006310A0117		6341-24G-101-500	**72,70**	34	1	551
2CKA006310A0122		6342-866-101-500	**175,80**	34	1	551
2CKA006310A0124		6342-825-101-500	**166,40**	34	1	551
2CKA006310A0125		6342-24G-101-500	**91,40**	34	1	551
2CKA006310A0135		6346/10-101-500	**25,40**	34	1	552
2CKA006310A0137		6346/11-101-500	**65,90**	34	1	552
2CKA006310A0139		6346/12-101-500	**96,30**	34	1	552
2CKA006310A0144		6348-860-101-500	**16,70**	34	1	552
2CKA006310A0146		6348-825-101-500	**12,80**	34	1	552
2CKA006310A0147		6348-24G-101-500	**8,05**	34	1	552
2CKA006310A0152		6349-860-101-500	**16,70**	34	1	552
2CKA006310A0154		6349-825-101-500	**12,80**	34	1	552
2CKA006310A0155		6349-24G-101-500	**8,05**	34	1	552
2CKA006310A0157		6350-825-101-500	**40,80**	34	1	551
2CKA006310A0162		6352-860-101-500	**50,60**	34	1	552
2CKA006310A0164		6352-825-101-500	**47,00**	34	1	552
2CKA006310A0165		6352-24G-101-500	**29,90**	34	1	552
2CKA006310A0168		6340-811-101-500	**83,00**	34	1	551
2CKA006310A0170		6341-811-101-500	**109,60**	34	1	551
2CKA006310A0172		6342-811-101-500	**166,40**	34	1	551
2CKA006310A0176		6345-811-101-500	**178,90**	34	1	551
2CKA006310A0178		6348-811-101-500	**12,80**	34	1	552
2CKA006310A0180		6349-811-101-500	**12,80**	34	1	552
2CKA006310A0182		6352-811-101-500	**47,00**	34	1	552
2CKA006310A0183		6351/08-825-500	**174,80**	34	1	551
2CKA006320A0002		6320/10-20-500	**186,40**	26	1	564
2CKA006320A0004		6320/10-24G-500	**183,30**	26	1	564
2CKA006320A0006		6320/10-79-500	**186,40**	26	1	564
2CKA006320A0008		6320/10-83-500	**186,40**	26	1	564
2CKA006320A0010		6320/10-260-500	**186,40**	26	1	564
2CKA006320A0012		6320/30-20-500	**249,10**	26	1	564
2CKA006320A0014		6320/30-24G-500	**248,00**	26	1	564
2CKA006320A0016		6320/30-79-500	**248,00**	26	1	564
2CKA006320A0018		6320/30-83-500	**249,10**	26	1	564
2CKA006320A0020		6320/30-260-500	**249,10**	26	1	564
2CKA006320A0032		6320/50-20-500	**330,40**	26	1	565
2CKA006320A0034		6320/50-24G-500	**326,10**	26	1	565
2CKA006320A0036		6320/50-79-500	**330,40**	26	1	565
2CKA006320A0038		6320/50-83-500	**330,40**	26	1	565
2CKA006320A0040		6320/50-260-500	**330,40**	26	1	565
2CKA006320A0052		6321/38-20-500	**384,00**	26	1	565
2CKA006320A0054		6321/38-24G-500	**380,90**	26	1	565
2CKA006320A0056		6321/38-79-500	**384,00**	26	1	565
2CKA006320A0058		6321/38-83-500	**384,00**	26	1	565
2CKA006320A0060		6321/38-260-500	**384,00**	26	1	565
2CKA006320A0062		6321/58-20-500	**511,00**	26	1	565
2CKA006320A0064		6321/58-24G-500	**508,00**	26	1	565
2CKA006320A0066		6321/58-79-500	**511,00**	26	1	565
2CKA006320A0068		6321/58-83-500	**511,00**	26	1	565
2CKA006320A0070		6321/58-260-500	**511,00**	26	1	565
2CKA006330A0002		SBS/U6.0.1-84	**160,00**	26	1	546
2CKA006330A0004		SBR/U6.0.1-84	**210,00**	26	1/10	547
2CKA006330A0006		SBS/U10.0.1-84	**210,00**	26	1	547
2CKA006330A0008		SBR/U10.0.1-84	**300,00**	26	1	548
2CKA006330A0010		SBC/U6.0.1-84	**410,00**	26	1	548
2CKA006330A0012		SBC/U10.0.1-84	**490,00**	26	1	549
2CKA006330A0014		SB/U8.0.1-84	**230,00**	26	1/10	549
2CKA006330A0016		SB/U12.0.1-84	**310,00**	26	1	549
2CKA006330A0018		SAS/A.0.1-84	**20,00**	26	10	549
2CKA006330A0020		SAB/A.0.1-84	**25,00**	26	10	549
2CKA006330A0022		SLS/A.0.1-84	**7,00**	26	10	550
2CKA006330A0024		SLM/A.0.1-84	**8,70**	26	10	550
2CKA006330A0026		SLB/A.0.1-84	**10,00**	26	10	550
2CKA006330A0028		SLX/A.0.1-84	**12,00**	26	10	550
2CKA006330A0030		SLY/A.0.1-84	**9,00**	26	10	550
2CKA006330A0036	**N**	SBS/U6.0.1-884	**167,00**	26	1	546
2CKA006330A0037	**N**	SBS/U6.0.1-885	**167,00**	26	1	546
2CKA006330A0038	**N**	SBS/U6.0.1-83	**167,00**	26	1	546
2CKA006330A0042	**N**	SBR/U6.0.1-884	**220,00**	26	1/10	547
2CKA006330A0043	**N**	SBR/U6.0.1-885	**220,00**	26	1/10	547
2CKA006330A0044	**N**	SBR/U6.0.1-83	**220,00**	26	1/10	547
2CKA006330A0048	**N**	SBS/U10.0.1-884	**220,00**	26	1	547
2CKA006330A0049	**N**	SBS/U10.0.1-885	**220,00**	26	1	547
2CKA006330A0050	**N**	SBS/U10.0.1-83	**220,00**	26	1	547
2CKA006330A0054	**N**	SBR/U10.0.1-884	**315,00**	26	1	548
2CKA006330A0055	**N**	SBR/U10.0.1-885	**315,00**	26	1	548
2CKA006330A0056	**N**	SBR/U10.0.1-83	**315,00**	26	1	548
2CKA006330A0060	**N**	SBC/U6.0.1-884	**430,00**	26	1	548
2CKA006330A0061	**N**	SBC/U6.0.1-885	**430,00**	26	1	548
2CKA006330A0062	**N**	SBC/U6.0.1-83	**430,00**	26	1	548
2CKA006330A0066	**N**	SBC/U10.0.1-884	**515,00**	26	1	549
2CKA006330A0067	**N**	SBC/U10.0.1-885	**515,00**	26	1	549
2CKA006330A0068	**N**	SBC/U10.0.1-83	**515,00**	26	1	549
2CKA006330A0072	**N**	SB/U8.0.1-884	**220,00**	26	1/10	549
2CKA006330A0073	**N**	SB/U8.0.1-885	**220,00**	26	1/10	549
2CKA006330A0074	**N**	SB/U8.0.1-83	**220,00**	26	1/10	549
2CKA006330A0078	**N**	SB/U12.0.1-884	**315,00**	26	1	549
2CKA006330A0079	**N**	SB/U12.0.1-885	**315,00**	26	1	549
2CKA006330A0080	**N**	SB/U12.0.1-83	**315,00**	26	1	549
2CKA006330A0084	**N**	SAS/A.0.1-884	**30,00**	26	10	549

Bei einer EDV-Eingabe ist die Bestell-Nr. bündig einzugeben, d.h. ohne Bindestrich bzw. Leerzeichen.
N = Neuheiten, **A** = Auslauftypen

Unverbindliche Preisempfehlungen ohne MwSt.

Bestell-Nummernverzeichnis

Bestell-Nr.		Art.-Nr.	EUR/St.	PG	VE	Kat. Seite
2CKA006330A0085	N	SAS/A.0.1-885	30,00	26	10	549
2CKA006330A0086	N	SAS/A.0.1-83	30,00	26	10	549
2CKA006330A0090	N	SAB/A.0.1-884	37,00	26	10	549
2CKA006330A0091	N	SAB/A.0.1-885	37,00	26	10	549
2CKA006330A0092	N	SAB/A.0.1-83	37,00	26	10	549
2CKA006330A0097	N	SLS/A.0.1-884	11,00	26	10	550
2CKA006330A0098	N	SLS/A.0.1-885	11,00	26	10	550
2CKA006330A0099	N	SLS/A.0.1-83	11,00	26	10	550
2CKA006330A0105	N	SLM/A.0.1-884	13,00	26	10	550
2CKA006330A0106	N	SLM/A.0.1-885	13,00	26	10	550
2CKA006330A0107	N	SLM/A.0.1-83	13,00	26	10	550
2CKA006330A0113	N	SLB/A.0.1-884	15,00	26	10	550
2CKA006330A0114	N	SLB/A.0.1-885	15,00	26	10	550
2CKA006330A0115	N	SLB/A.0.1-83	15,00	26	10	550
2CKA006330A0121	N	SLX/A.0.1-884	18,00	26	10	550
2CKA006330A0122	N	SLX/A.0.1-885	18,00	26	10	550
2CKA006330A0123	N	SLX/A.0.1-83	18,00	26	10	550
2CKA006330A0129	N	SLY/A.0.1-884	13,00	26	10	550
2CKA006330A0130	N	SLY/A.0.1-885	13,00	26	10	550
2CKA006330A0131	N	SLY/A.0.1-83	13,00	26	10	550
2CKA006400A0004		6470-84	106,00	19	1/10	334
2CKA006400A0006		6478-212	33,79	19	1	334
2CKA006400A0008		6478-214	33,73	19	1	334
2CKA006400A0012		6478-81	37,00	19	1	335
2CKA006400A0014		6478-82	36,12	19	1	335
2CKA006400A0016		6478-83	38,20	19	1	335
2CKA006400A0018		6478-84	36,12	19	1	335
2CKA006400A0022		6478-803	38,20	19	1	335
2CKA006400A0026		6478-884	38,20	19	1	335
2CKA006400A0028		6478-885	38,20	19	1	335
2CKA006400A0030		6478-866	41,75	19	1	335
2CKA006400A0032		6474 U	70,00	19	1/10	334
2CKA006400A0034		6406 U	129,00	19	1	388
2CKA006400A0035		6478-914	33,73	19	1	334
2CKA006400A0038		6473 U	50,00	19	1/10	333
2CKA006400A0044		6480-84	98,00	19	1	332
2CKA006400A0046		6480/11-84	88,00	19	1	332
2CKA006400A0048		6477-212	12,51	19	10	333
2CKA006400A0049		6477-214	12,48	19	10/100	333
2CKA006400A0051		6477-914	12,48	19	10	333
2CKA006400A0056		6477-81	16,28	19	10	333
2CKA006400A0057		6477-82	14,25	19	10	333
2CKA006400A0058		6477-83	17,47	19	10	333
2CKA006400A0059		6477-84	14,25	19	10/100	333
2CKA006400A0060		6477-803	17,47	19	10	333
2CKA006400A0062		6477-884	17,47	19	10	333
2CKA006400A0063		6477-885	17,47	19	10	333
2CKA006400A0064		6477-866	22,78	19	10	333
2CKA006400A0066		6477-20	19,94	19	10	333
2CKA006400A0067		6477-21	19,94	19	10	333
2CKA006400A0068		6477-22G	14,92	19	10	333
2CKA006400A0070		6477-24G	14,92	19	10	333
2CKA006400A0071		6477-260	19,94	19	10	333
2CKA006400A0072		6477-266	19,94	19	10	333
2CKA006400A0080		6473	30,63	19	1/10	333
2CKA006400A0082		6473/11	19,65	19	1/10	333
2CKA006400A0084	N	6440/01 U	73,10	19	1/10	385
2CKA006400A0087	N	6440/04 U	60,40	19	1	386
2CKA006400A0090	N	6440/05 U	36,24	19	1	386
2CKA006400A0093	N	6472 U-101	63,00	19	1/10	335
2CKA006400A0095	N	64831 U	119,00	19	1	522
2CKA006401A0047		6402 U	155,00	19	1/10	379
2CKA006401A0048		6401 U-102	101,00	19	1/10	422
2CKA006410A0203		6482	103,00	19	1	422
2CKA006410A0302		6415	84,00	19	10	422
2CKA006410A0341		6413	92,00	19	1/10	422
2CKA006410A0375		6418 U	71,20	20	1/10	417
2CKA006410A0377		6411 U-101	126,00	19	1/10	419
2CKA006410A0379		6411 U/S-101	142,00	19	1/10	420
2CKA006410A0383		6498	31,72	19	1/10	422
2CKA006410A0389		6414-101	54,30	19	1/10	422
2CKA006410A0391		6465 U-101	106,00	19	1/10	427
2CKA006410A0397		6455-101	101,00	19	1/10	426
2CKA006410A0398		6456-101	93,00	20	1/10	427
2CKA006410A0406		6411 UJ-214-101	276,00	19	1	419
2CKA006410A0407		6411 UJ-914-101	276,00	19	1	419
2CKA006410A0408		6411 UJ-84-101	279,00	19	1	419
2CKA006410A0409		6422 U	86,00	19	1/10	426
2CKA006410A0411		6422 UJ-214	95,00	19	1	417
2CKA006410A0412		6422 UJ-914	95,00	19	1	417
2CKA006410A0413		6422 UJ-84	99,00	19	1	417
2CKA006430A0144		6430-74	37,00	19	1	421
2CKA006430A0177		6430-79	42,70	19	1	421
2CKA006430A0285		6435-212	7,25	19	10/100	425
2CKA006430A0286		6435-214	7,24	19	10/100	425
2CKA006430A0289		6435-260	22,07	19	10	425
2CKA006430A0290		6435-266	22,07	19	10	425
2CKA006430A0291		6435-20	22,07	19	10	425
2CKA006430A0292		6435-21	22,07	19	10	425
2CKA006430A0293		6435-22G	15,20	19	10	425
2CKA006430A0295		6435-24G	15,20	19	10	425
2CKA006430A0300		6435-74	20,37	19	10	425
2CKA006430A0302		6435-79	25,12	19	10	425
2CKA006430A0303		6435-81	14,76	19	10	425
2CKA006430A0304		6435-82	9,31	19	10	425
2CKA006430A0305		6435-83	15,34	19	10	425
2CKA006430A0306		6435-84	9,31	19	10	425
2CKA006430A0313		6430-212-102	22,02	19	1/10	421
2CKA006430A0314		6430-214-102	21,98	19	1/10	421
2CKA006430A0317		6430-260-102	40,80	19	1/10	421
2CKA006430A0318		6430-266-102	40,80	19	1/10	421
2CKA006430A0319		6430-20-102	40,80	19	1/10	421
2CKA006430A0320		6430-21-102	40,80	19	1/10	421
2CKA006430A0321		6430-22G-102	32,47	19	1/10	421
2CKA006430A0323		6430-24G-102	32,47	19	1/10	421
2CKA006430A0326		6430-81-102	34,92	19	1/10	421
2CKA006430A0327		6430-82-102	28,68	19	1/10	421
2CKA006430A0328		6430-83-102	38,75	19	1/10	421
2CKA006430A0329		6430-84-102	28,68	19	1/10	421
2CKA006430A0337		6430-72	37,00	19	1	421
2CKA006430A0341		6435-72	20,37	19	10	425
2CKA006430A0343		6430-866-102	42,00	19	1/10	421
2CKA006430A0344		6435-866	25,86	19	10	425
2CKA006430A0350		6430-803-102	38,75	19	1/10	421
2CKA006430A0351		6435-803	15,34	19	10	425
2CKA006430A0379		6430-774	45,60	19	1	421
2CKA006430A0380		6435-774	25,12	19	10	425
2CKA006430A0381		6430-775	45,60	19	1	421
2CKA006430A0382		6435-775	25,12	19	10	425
2CKA006430A0385		6430-884-102	38,75	19	1/10	421
2CKA006430A0386		6430-885-102	38,75	19	1/10	421
2CKA006430A0388		6435-884	15,34	19	10	425
2CKA006430A0389		6435-885	15,34	19	10	425
2CKA006430A0402		6435-914	7,24	19	10	425
2CKA006430A0403		6430-914-102	21,98	19	1/10	421
2CKA006470A0001		6476-212	6,13	19	10	388
2CKA006470A0002		6476-214	6,13	19	10	388
2CKA006470A0003		6476-82	8,16	19	10	388
2CKA006470A0004		6476-84	8,16	19	10	388
2CKA006470A0005		6476-914	6,13	19	1/10	388
2CKA006470A0006		6476-803	15,40	19	10	388
2CKA006470A0007		6476-81	14,81	19	1/10	388
2CKA006470A0008		6476-83	15,40	19	10	388
2CKA006470A0009		6476-866	25,98	19	10	388
2CKA006470A0010		6476-884	15,40	19	10	388
2CKA006470A0011		6476-885	15,40	19	10	388
2CKA006499A0001		6494	20,74	19	1	377
2CKA006500A0012	N	64851 U	145,00	19	1	521
2CKA006500A0791		2240 W-53	104,00	19	1/10	388
2CKA006500A0792		2240 W-54	108,00	19	1/10	388
2CKA006512A0057		2247 U	87,00	20	1/10	341
2CKA006512A0065	A	2247	166,40	19	1/10	351
2CKA006512A0322		6526 U	155,00	19	1/10	423
2CKA006512A0334		6523 U-102	80,50	19	1/10	341
2CKA006512A0339		6523-102	183,00	19	1	350
2CKA006512A0344		6523 UR-103	101,00	19	1/10	340
2CKA006512A0348		6523 UJ-214-102	89,00	19	1/10	340
2CKA006512A0349		6523 UJ-914-102	89,00	19	1	340
2CKA006512A0350		6523 UJ-84-102	96,00	19	1	340
2CKA006513A0568		6513 U-102	105,00	20	1/10	341
2CKA006513A0576		6513-102	169,00	19	1	351
2CKA006513A0587		6591 U-101	153,00	19	1/10	342
2CKA006513A0589		6592 U	69,68	19	1	342
2CKA006515A0704		2250 U	73,30	20	1/10	341
2CKA006519A0011	A	6519 U	129,00	19	1	342
2CKA006520A0226		6520 U	222,00	19	1	341
2CKA006531A0032		2250 KB	150,00	19	1/10	350
2CKA006550A0016		6550	215,00	19	1	352
2CKA006550A0041		6550 U-101	182,00	19	1	424
2CKA006560A1205		6560 U-101	109,00	19	1/10	344

Bestell-Nummernverzeichnis

Bestell-Nr.		Art.-Nr.	EUR/St.	PG	VE	Kat. Seite
2CKA006560A1206	A	6560-101	161,00	19	1	350
2CKA006565A0056		6565 U	152,00	19	1/10	344
2CKA006590A0169		6593 U	156,00	19	1/10	423
2CKA006590A0170		6594 U	103,00	19	1/10	423
2CKA006590A0176		6583	201,00	19	1/10	351
2CKA006590A0177		6584	127,00	19	1/10	351
2CKA006590A0180		6543/10	19,58	19	1/10	351
2CKA006590A0182		6543/11	19,58	19	1/10	351
2CKA006590A0184		6543/12	95,50	19	1/10	351
2CKA006590A0190		6586	82,25	19	1/10	350
2CKA006590A0192		6586/14	315,00	19	1	349
2CKA006599A0195		2114-214	6,08	19	10/100	346
2CKA006599A0229		2115 J-214	10,20	19	10	345
2CKA006599A0237		2115-214	10,30	19	10/100	345
2CKA006599A0518		3855	6,82	01	10	352
2CKA006599A1193		2114-212	6,09	19	10	346
2CKA006599A1326	A	2115 J-212	10,22	19	10	345
2CKA006599A1334		2115-212	10,32	19	10/100	345
2CKA006599A1458		6540-20	31,83	19	10	346
2CKA006599A1466		6541-20	19,35	19	10	346
2CKA006599A1490		6540-21	31,83	19	10	346
2CKA006599A1524		6541-21	19,35	19	10	346
2CKA006599A2035		2112 U-101	47,90	19	1/10	342
2CKA006599A2076		6541-74	13,83	19	10	346
2CKA006599A2084		6540-74	28,71	19	1	346
2CKA006599A2142		6541-79	20,02	19	10	346
2CKA006599A2159		6540-79	33,82	19	1	346
2CKA006599A2266		2112-101	99,00	19	1	351
2CKA006599A2274		3856	5,72	01	10	61
2CKA006599A2282		3857	5,72	01	10	61
2CKA006599A2290		6596	20,04	19	1	352
2CKA006599A2324		6540-24G	23,83	19	10	346
2CKA006599A2332		6541-24G	11,90	19	10	346
2CKA006599A2597		6543-74-101	38,60	19	1	347
2CKA006599A2621		6543-79-101	45,60	19	1	347
2CKA006599A2795		6541-22G	11,90	19	10	346
2CKA006599A2803		6540-22G	23,83	19	10	346
2CKA006599A2812		6567	4,54	19	10	352
2CKA006599A2815		6543-212-102	19,78	19	1/10	347
2CKA006599A2816		6543-214-102	19,74	19	1/10	347
2CKA006599A2820		6543-20-102	43,00	19	1/10	347
2CKA006599A2821		6543-21-102	43,00	19	1/10	347
2CKA006599A2822		6543-22G-102	34,37	19	1/10	347
2CKA006599A2824		6543-24G-102	34,37	19	1/10	347
2CKA006599A2831		6543-82-101	30,66	19	1/10	347
2CKA006599A2832		6541-82	7,88	19	10	346
2CKA006599A2834		6543-84-101	30,66	19	1/10	347
2CKA006599A2835		6541-84	7,64	19	10	346
2CKA006599A2852		6540-260	31,83	19	10/100	346
2CKA006599A2853		6541-260	19,35	19	10	346
2CKA006599A2855		6540-266	31,83	19	10	346
2CKA006599A2856		6541-266	19,35	19	10	346
2CKA006599A2869		6543-260-102	43,00	19	1/10	347
2CKA006599A2870		6543-266-102	43,00	19	1/10	347
2CKA006599A2881		6543-81-101	34,92	19	1/10	347
2CKA006599A2882		6541-81	9,85	19	10	346
2CKA006599A2885		6541-83	10,61	19	10	346
2CKA006599A2887		6543-83-101	36,24	19	1/10	347
2CKA006599A2888		6545-212	28,91	19	1/10	347
2CKA006599A2889		6545-214	28,85	19	1/10	347
2CKA006599A2890		6545-20	48,60	19	1/10	348
2CKA006599A2891		6545-21	48,60	19	1/10	348
2CKA006599A2892		6545-22G	39,40	19	1/10	348
2CKA006599A2894		6545-24G	39,40	19	1/10	348
2CKA006599A2899		6545-260	48,60	19	1/10	348
2CKA006599A2900		6545-266	48,60	19	1/10	348
2CKA006599A2903		6545-74	44,10	19	1	348
2CKA006599A2905		6545-79	47,70	19	1	348
2CKA006599A2906		6545-81	39,50	19	1/10	348
2CKA006599A2907		6545-82	38,43	19	1/10	348
2CKA006599A2908		6545-84	38,43	19	1/10	348
2CKA006599A2914		6545-83	40,60	19	1/10	348
2CKA006599A2916		6540-72	28,71	19	1	346
2CKA006599A2918		6541-72	13,83	19	10	346
2CKA006599A2920		6543-72-101	38,60	19	1	347
2CKA006599A2922		6545-72	44,10	19	1	348
2CKA006599A2924		6541-866	21,11	19	10	346
2CKA006599A2926		6543-866-101	39,50	19	1/10	347
2CKA006599A2927		6545-866	51,60	19	1/10	348
2CKA006599A2940		6541-803	10,61	19	10	346
2CKA006599A2942		6543-803-101	36,24	19	1/10	347
2CKA006599A2943		6545-803	40,60	19	1/10	348
2CKA006599A2950		6540-81-102	18,11	19	10	346
2CKA006599A2951		6540-82-102	16,28	19	10/100	346
2CKA006599A2952		6540-83-102	23,94	19	10/100	346
2CKA006599A2953		6540-84-102	16,28	19	10/100	346
2CKA006599A2959		6540-866-102	34,52	19	10/100	346
2CKA006599A2961		6540-884-102	23,94	19	10/100	346
2CKA006599A2962		6541-884	10,61	19	10	346
2CKA006599A2963		6543-884-101	36,24	19	1/10	347
2CKA006599A2964		6545-884	40,60	19	1/10	348
2CKA006599A2966		6540-885-102	23,94	19	10/100	346
2CKA006599A2967		6541-885	10,61	19	10	346
2CKA006599A2968		6543-885-101	36,24	19	1/10	347
2CKA006599A2969		6545-885	40,60	19	1/10	348
2CKA006599A2970		6540-774	33,82	19	1	346
2CKA006599A2971		6541-774	20,02	19	10	346
2CKA006599A2972		6543-774-101	45,60	19	1	347
2CKA006599A2973		6545-774	47,70	19	1	348
2CKA006599A2974		6540-775	33,82	19	1	346
2CKA006599A2975		6541-775	20,02	19	10	346
2CKA006599A2976		6543-775-101	45,60	19	1	347
2CKA006599A2977		6545-775	47,70	19	1	348
2CKA006599A2980		6540-803-102	23,94	19	10	346
2CKA006599A2985		2117 U	53,60	19	1	343
2CKA006599A2986		2117/11 U	135,00	19	1	343
2CKA006599A3017		2115-914	10,30	19	10/100	345
2CKA006599A3018		6543-914-102	19,74	19	1/10	347
2CKA006599A3019		6545-914	28,85	19	1/10	347
2CKA006599A3021		2114-914	6,08	19	10	346
2CKA006599A3025		2116 U	61,40	19	1	342
2CKA006599A3026		2116/11 U	146,00	19	1	343
2CKA006599A3033		2115/11-212-500	10,32	19	10	345
2CKA006599A3034		2115/11-214-500	10,30	19	10/100	345
2CKA006700A0027		6702	137,00	16	1/10	444
2CKA006700A0028		6703	160,00	16	1/10	445
2CKA006700A0029		6704	201,00	16	1/10	445
2CKA006700A0031		6747 AGM-204	178,50	29	1	443
2CKA006700A0032		6747 AGM-208	190,00	29	1	443
2CKA006700A0033		6747 AGM-35	185,00	29	1	443
2CKA006700A0034		6747 AGM-201	185,00	29	1	443
2CKA006700A0039		6701-101	142,00	16	1/10	444
2CKA006700A0041		6705-101	168,00	16	1/10	446
2CKA006710A0001		6710 U	54,30	19	1/10	440
2CKA006710A0002		6711 U	72,25	19	1/10	440
2CKA006710A0003		6715 U	153,00	19	1/10	440
2CKA006710A0004		6717-84	140,00	19	1	440
2CKA006710A0010		6716 UJ-84	82,00	18	1/10	436
2CKA006710A0014		6716 U-500	71,00	18	1	436
2CKA006720A0007		6725	101,00	16	1/10	443
2CKA006730A0044		6731-212	161,00	16	1/10	441
2CKA006730A0045		6732-212	167,00	16	1/10	441
2CKA006730A0046		6731-214	160,00	16	1/10	441
2CKA006730A0047		6732-214	167,00	16	1/10	441
2CKA006730A0048		6731-82	168,00	16	1/10	441
2CKA006730A0049		6732-82	175,00	16	1/10	442
2CKA006730A0050		6733-82	177,00	16	1/10	442
2CKA006730A0051		6731-83	191,00	16	1/10	441
2CKA006730A0052		6732-83	195,00	16	1/10	442
2CKA006730A0053		6733-83	197,00	16	1/10	442
2CKA006730A0054		6731-84	168,00	16	1/10	441
2CKA006730A0055		6732-84	175,00	16	1/10	442
2CKA006730A0056		6733-84	177,00	16	1/10	442
2CKA006730A0057		6731-866	197,00	16	1/10	441
2CKA006730A0058		6732-866	202,00	16	1/10	442
2CKA006730A0059		6733-866	204,00	16	1/10	442
2CKA006730A0067		6735-81	80,50	19	1	438
2CKA006730A0068		6735-82	79,50	19	1	438
2CKA006730A0069		6735-83	80,50	19	1	438
2CKA006730A0070		6735-84	79,50	19	1/10	438
2CKA006730A0071		6736-81	98,00	19	1	439
2CKA006730A0072		6736-82	98,00	19	1	439
2CKA006730A0073		6736-83	99,00	19	1	439
2CKA006730A0074		6736-84	98,00	19	1/10	439
2CKA006730A0075		6737-81	132,00	19	1	439
2CKA006730A0076		6737-82	131,00	19	1	439
2CKA006730A0077		6737-83	132,00	19	1	439
2CKA006730A0078		6737-84	131,00	19	1/10	439
2CKA006730A0079		6735/01-81	95,00	19	1	437
2CKA006730A0080		6735/01-82	94,00	19	1	437

Bei einer EDV-Eingabe ist die Bestell-Nr. bündig einzugeben, d.h. ohne Bindestrich bzw. Leerzeichen.
N = Neuheiten, **A** = Auslauftypen

Unverbindliche Preisempfehlungen ohne MwSt.

Bestell-Nummernverzeichnis

Bestell-Nr.	Art.-Nr.	EUR/St.	PG	VE	Kat. Seite
2CKA006730A0081	6735/01-83	96,00	19	1	437
2CKA006730A0082	6735/01-84	94,00	19	1/10	437
2CKA006730A0083	6736/01-81	112,00	19	1	437
2CKA006730A0084	6736/01-82	112,00	19	1	437
2CKA006730A0085	6736/01-83	114,00	19	1	437
2CKA006730A0086	6736/01-84	112,00	19	1/10	437
2CKA006730A0087	6737/01-81	146,00	19	1	438
2CKA006730A0088	6737/01-82	146,00	19	1	438
2CKA006730A0089	6737/01-83	146,00	19	1	438
2CKA006730A0090	6737/01-84	146,00	19	1/10	438
2CKA006730A0092	6731-914	160,00	19	1	441
2CKA006730A0093	6732-914	167,00	19	1	441
2CKA006730A0098	6735-866	80,50	19	1	438
2CKA006730A0099	6735-803	80,50	19	1	438
2CKA006730A0100	6735-884	80,50	19	1	438
2CKA006730A0101	6735-885	80,50	19	1	438
2CKA006730A0104	6736-866	99,00	19	1	439
2CKA006730A0105	6736-803	99,00	19	1	439
2CKA006730A0106	6736-884	99,00	19	1	439
2CKA006730A0107	6736-885	99,00	19	1	439
2CKA006730A0110	6737-866	133,00	19	1	439
2CKA006730A0111	6737-803	132,00	19	1	439
2CKA006730A0112	6737-884	132,00	19	1	439
2CKA006730A0113	6737-885	132,00	19	1	439
2CKA006730A0116	6735/01-866	96,00	19	1	437
2CKA006730A0117	6735/01-803	96,00	19	1	437
2CKA006730A0118	6735/01-884	96,00	19	1	437
2CKA006730A0119	6735/01-885	96,00	19	1	437
2CKA006730A0121	6736/01-803	114,00	19	1	437
2CKA006730A0122	6736/01-866	114,00	19	1	437
2CKA006730A0124	6736/01-884	114,00	19	1	437
2CKA006730A0125	6736/01-885	114,00	19	1	437
2CKA006730A0127	6737/01-803	146,00	19	1	438
2CKA006730A0128	6737/01-866	148,00	19	1	438
2CKA006730A0130	6737/01-884	146,00	19	1	438
2CKA006730A0131	6737/01-885	146,00	19	1	438
2CKA006730A0133	6736 FoH-81	10,35	18	1	436
2CKA006730A0134	6736 FoH-82	7,38	18	1	436
2CKA006730A0135	6736 FoH-83	10,96	18	1	436
2CKA006730A0136	6736 FoH-84	7,38	18	1	436
2CKA006730A0137	6736 FoH-803	11,29	18	1	436
2CKA006730A0138	6736 FoH-840-500	16,27	18	1	436
2CKA006730A0139	6736 FoH-866	15,22	18	1	436
2CKA006730A0140	6736 FoH-884	11,29	18	1	436
2CKA006730A0141	6736 FoH-885	11,29	18	1	436
2CKA006780A0002	6780	129,00	16	1/10	442
2CKA006800A1468	6805 U	36,24	19	1/10	379
2CKA006800A1674	6800-34-102C	149,00	19	1	384
2CKA006800A1740	6800-35-102C	152,00	19	1	384
2CKA006800A1898	6800-32-102C	149,00	19	1	384
2CKA006800A2011	6812 U-101	83,00	19	1/10	378
2CKA006800A2029	6810-212-101	61,00	19	1/10	381
2CKA006800A2037	6810-214-101	61,00	19	1/10	381
2CKA006800A2066	6800-212-104	124,00	19	1/10	381
2CKA006800A2067	6800-214-104	123,00	19	1/10	381
2CKA006800A2068	6800-20-104	141,00	19	1	381
2CKA006800A2069	6800-21-104	141,00	19	1	381
2CKA006800A2070	6800-22G-104	132,00	19	1	381
2CKA006800A2072	6800-24G-104	132,00	19	1	381
2CKA006800A2078	6800-74-104	149,00	19	1/10	381
2CKA006800A2081	6800-79-104	159,00	19	1	381
2CKA006800A2082	6800-212-104M	124,00	19	1/10	382
2CKA006800A2083	6800-214-104M	123,00	19	1/10	382
2CKA006800A2084	6800-20-104M	141,00	19	1	382
2CKA006800A2085	6800-21-104M	141,00	19	1	382
2CKA006800A2086	6800-22G-104M	132,00	19	1	382
2CKA006800A2088	6800-24G-104M	132,00	19	1	382
2CKA006800A2094	6800-74-104M	149,00	19	1	383
2CKA006800A2097	6800-79-104M	159,00	19	1	383
2CKA006800A2099	6800-82-104	130,00	19	1/10	382
2CKA006800A2100	6800-82-104M	130,00	19	1	383
2CKA006800A2101	6800-84-104	126,00	19	1/10	382
2CKA006800A2102	6800-84-104M	126,00	19	1/10	383
2CKA006800A2118	6800-260-104	141,00	19	1/10	381
2CKA006800A2119	6800-260-104M	141,00	19	1/10	382
2CKA006800A2120	6800-266-104	141,00	19	1/10	381
2CKA006800A2121	6800-266-104M	141,00	19	1/10	382
2CKA006800A2218	6804 U-101	64,00	19	1/10	379
2CKA006800A2268	6800-81-104	133,00	19	1	382
2CKA006800A2269	6800-81-104M	133,00	19	1	383
2CKA006800A2317	6853 AGM-204	73,50	29	1/10	367
2CKA006800A2318	6853 AGM-201	72,50	29	1	367
2CKA006800A2319	6853 AGM-35	73,50	29	1	367
2CKA006800A2325	6800-83-104	129,00	19	1	382
2CKA006800A2327	6800-83-104M	134,00	19	1	383
2CKA006800A2330	6845/11 AGM-204	146,00	29	1/10	367
2CKA006800A2331	6845/11 AGM-201	144,25	29	1	367
2CKA006800A2332	6845/11 AGM-35	146,00	29	1	367
2CKA006800A2338	6800-72-104	149,00	19	1/10	381
2CKA006800A2339	6800-72-104M	149,00	19	1	383
2CKA006800A2340 A	6800-783-104	159,00	19	1	381
2CKA006800A2341 A	6800-783-104M	159,00	19	1	383
2CKA006800A2343	6800-866-104	155,00	19	1	382
2CKA006800A2344	6800-866-104M	155,00	19	1	383
2CKA006800A2353	6800-31-102C	158,00	19	1	384
2CKA006800A2354	6800-33-102C	152,00	19	1	384
2CKA006800A2484	6800-803-104	134,00	19	1	382
2CKA006800A2485	6800-803-104M	134,00	19	1	383
2CKA006800A2497	6800-884-104	129,00	19	1	382
2CKA006800A2498	6800-884-104M	129,00	19	1	383
2CKA006800A2500	6800-885-104M	134,00	19	1	383
2CKA006800A2502	6800-775-104	159,00	19	1	381
2CKA006800A2503	6800-775-104M	159,00	19	1	383
2CKA006800A2504	6800-774-104	159,00	19	1	381
2CKA006800A2505	6800-774-104M	159,00	19	1	383
2CKA006800A2506	6800-885-104	134,00	19	1	382
2CKA006800A2508	6811 EB	124,00	29	1/30	377
2CKA006800A2509	6814 U	122,00	29	1/24	377
2CKA006800A2510	6818 U	171,00	29	1/18	378
2CKA006800A2514	6828	67,65	14	1/10	512
2CKA006800A2515	6829-84	95,00	14	1/10	404
2CKA006800A2520	6847/11 AGM-204	146,00	29	1/10	365
2CKA006800A2521	6847/11 AGM-208	150,00	29	1/10	365
2CKA006800A2522	6847/11 AGM-35	146,00	29	1/10	365
2CKA006800A2523	6847/11 AGM-201	146,00	29	1/10	365
2CKA006800A2528	6847 AGM-204	156,25	29	1/10	365
2CKA006800A2529	6847 AGM-208	160,00	29	1	365
2CKA006800A2530	6847 AGM-35	156,25	29	1	365
2CKA006800A2531	6847 AGM-201	156,25	29	1	365
2CKA006800A2536	6847 AGS-204	158,50	29	1	365
2CKA006800A2542	6854 AGM-204	73,50	29	1/10	367
2CKA006800A2543	6854 AGM-208	78,50	29	1	367
2CKA006800A2544	6854 AGM-35	73,50	29	1/10	367
2CKA006800A2545	6854 AGM-201	73,50	29	1/10	367
2CKA006800A2550	6867 AGM-204	184,00	29	1/10	364
2CKA006800A2551	6867 AGM-208	190,00	29	1	364
2CKA006800A2552	6867 AGM-35	184,00	29	1	364
2CKA006800A2553	6867 AGM-201	184,00	29	1	364
2CKA006800A2558	6868-204	16,03	29	1/10	366
2CKA006800A2559	6868-208	17,40	29	1	366
2CKA006800A2560	6868-35	16,03	29	1	366
2CKA006800A2561	6868-201	16,03	29	1	366
2CKA006800A2574	6848 AGM-204	184,00	29	1	364
2CKA006800A2575	6848 AGM-208	190,00	29	1	364
2CKA006800A2576	6848 AGM-35	184,00	29	1	364
2CKA006800A2577	6848 AGM-201	184,00	29	1	364
2CKA006800A2582	6842-101	33,02	29	1	367
2CKA006800A2584	6841-101	23,84	29	1	368
2CKA006800A2599	6847/8 AGM-204	156,25	29	1	366
2CKA006800A2607	6855 AGM-204	113,25	29	1/10	366
2CKA006800A2608	6855 AGM-208	116,25	29	1	366
2CKA006800A2609	6855 AGM-35	113,25	29	1	366
2CKA006800A2610	6855 AGM-201	113,25	29	1	366
2CKA006800A2716	6834-84	21,76	14	1/10	404
2CKA006800A2717	6833-84	32,41	14	1/10	404
2CKA006800A2718	6833/01-84	41,00	14	1/10	512
2CKA006800A2722	6835/01-84	55,35	14	1	512
2CKA006800A2726	6810-914-101	61,00	19	1	381
2CKA006800A2727	6800-914-104	123,00	19	1	381
2CKA006800A2728	6800-914-104M	123,00	19	1	382
2CKA006800A2766	6819/60-183	125,00	29	1	370
2CKA006800A2768	6819/30-183	151,00	29	1	370
2CKA006800A2770	6817/62-183	131,00	29	1	371
2CKA006800A2772	6817/32-183	158,00	29	1	371
2CKA006800A2774	6819/31-183	167,00	29	1	372
2CKA006800A2776	6817/33-183	174,00	29	1	373
2CKA006800A2778	6819/51-183	215,00	29	1	374
2CKA006800A2780	6819/35-183	209,00	29	1	375
2CKA006800A2782	6819/55-183	278,00	29	1	376
2CKA006800A2784	6819/68-183	103,00	29	1	374

Bestell-Nummernverzeichnis

Bestell-Nr.		Art.-Nr.	EUR/St.	PG	VE	Kat. Seite
2CKA006800A2786		6819/38-183	123,00	29	1	374
2CKA006800A2788		6819/58-183	163,00	29	1	375
2CKA006800A2792		6819/39-183	156,00	29	1	376
2CKA006800A2794		6819/59-183	163,00	29	1	376
2CKA006800A2798		6819/50-183	200,00	29	1	372
2CKA006800A2802		6817/93-204	154,00	29	1	373
2CKA006800A2804		6817/93-183	164,00	29	1	373
2CKA006800A2822	N	6815-212-101	47,90	19	1/10	387
2CKA006800A2824	N	6815-214-101	47,90	19	1/10	387
2CKA006800A2826	N	6815-914-101	47,90	19	1/10	387
2CKA006800A2827	N	6815-81-101	53,20	19	1	387
2CKA006800A2829	N	6815-82-101	51,60	19	1/10	387
2CKA006800A2831	N	6815-83-101	54,30	19	1	387
2CKA006800A2833	N	6815-84-101	51,60	19	1	387
2CKA006800A2835	N	6815-803-101	54,30	19	1/10	387
2CKA006800A2837	N	6815-884-101	54,30	19	1	387
2CKA006800A2839	N	6815-885-101	54,30	19	1	387
2CKA006800A2842	N	6815-866-101	65,00	19	1	387
2CKA006800A2853	N	6816 UJ-214	120,00	19	1	385
2CKA006800A2857	N	6816 UJ-914	120,00	19	1	385
2CKA006800A2858	N	6816 UJ-84	122,00	29	1	385
2CKA006800A2860	N	6813-24-102	92,00	29	1	386
2CKA006800A2862	N	6813-183-102	102,00	29	1	386
2CKA006800A2867	N	SAP/A2.11	70,75	14	1/10	512
2CKA006800A2869	N	6839/01-84	56,40	14	1/10	513
2CKA006800A2871	N	6828/12	50,20	14	1/10	513
2CKA006800A2873	N	6824/11-84	87,00	14	1/32	405
2CKA006800A2874	N	6824/12	66,60	14	1/15	405
2CKA006800A3041	N	64811 U	83,00	19	1/10	521
2CKA006800A3044	N	64821 U	93,00	19	1	521
2CKA006899A0231		6899	11,38	19	10	409
2CKA006899A2304		6898	29,54	29	1/12	404
2CKA006899A2305		6888	12,34	29	1/90	378
2CKA006899A2368	N	6883-24	12,63	29	1/10	370
2CKA006899A2370	N	6883-183	16,00	29	1	370
2CKA008100A0356		8186/41	214,00	32	1	312
2CKA008100A0358		8186/31-101	181,00	32	1	312
2CKA008100A0360		8186/11	13,80	32	1	312
2CKA008110A0120		DBS/S 1.1.1.1	2011,00	34	1	535
2CKA008200A0032	A	8251-82	9,02	19	10	143
2CKA008200A0033	A	8251-84	9,02	19	10	143
2CKA008200A0041		8215 U	129,00	19	1/10	324
2CKA008200A0042		8223 U	35,75	19	1/10	327
2CKA008200A0048		8252-212	6,19	19	10	325
2CKA008200A0049		8252-214	6,18	19	10	325
2CKA008200A0050		8252-81	14,76	19	10	326
2CKA008200A0051		8252-82	9,31	19	10	326
2CKA008200A0052		8252-83	15,34	19	10	326
2CKA008200A0053		8252-84	9,31	19	10	326
2CKA008200A0059		8252-866	22,64	19	10	326
2CKA008200A0061		8252-72	18,03	19	10	326
2CKA008200A0062		8252-74	19,26	19	10	326
2CKA008200A0063		8252-79	24,55	19	10	326
2CKA008200A0065		8252-20	20,92	19	10	326
2CKA008200A0066		8252-21	20,92	19	10	326
2CKA008200A0067		8252-22G	13,77	19	10	326
2CKA008200A0069		8252-24G	13,77	19	10	326
2CKA008200A0074		8252-260	20,92	19	10	326
2CKA008200A0075		8252-266	20,92	19	10	326
2CKA008200A0076		8253-212	9,75	19	1/10	327
2CKA008200A0077		8253-214	9,73	19	1/10	327
2CKA008200A0078		8253-81	21,16	19	1/10	327
2CKA008200A0079		8253-82	13,35	19	1/10	327
2CKA008200A0080		8253-83	23,28	19	1/10	327
2CKA008200A0081		8253-84	13,35	19	1/10	327
2CKA008200A0087		8253-866	32,58	19	1/10	327
2CKA008200A0089		8253-72	25,85	19	1/10	327
2CKA008200A0090		8253-74	27,61	19	1/10	327
2CKA008200A0091		8253-79	33,47	19	1/10	327
2CKA008200A0093		8253-20	29,89	19	1/10	327
2CKA008200A0094		8253-21	29,89	19	1/10	327
2CKA008200A0095		8253-22G	19,74	19	1/10	327
2CKA008200A0097		8253-24G	19,74	19	1/10	327
2CKA008200A0102		8253-260	29,89	19	1/10	327
2CKA008200A0103		8253-266	29,89	19	1/10	327
2CKA008200A0105	A	8251-803	14,92	19	10	164
2CKA008200A0111		8220-84	187,00	19	1/10	324
2CKA008200A0112		8252-803	15,34	19	10	326
2CKA008200A0115		8253-803	23,28	19	1/10	327
2CKA008200A0122		8252-884	15,34	19	10	326
2CKA008200A0123		8253-884	23,28	19	1/10	327
2CKA008200A0125		8252-885	15,34	19	10	326
2CKA008200A0126		8253-885	23,28	19	1/10	327
2CKA008200A0127		8252-775	26,22	19	10	326
2CKA008200A0128		8253-775	35,75	19	1/10	327
2CKA008200A0129		8252-774	26,22	19	10	326
2CKA008200A0130		8253-774	35,75	19	1/10	327
2CKA008200A0152		8216 U	277,00	19	1/10	325
2CKA008200A0155		8240-84	332,00	19	1/10	324
2CKA008200A0184		8250-214	178,00	19	1	324
2CKA008200A0185		8252-914	6,18	19	10	325
2CKA008200A0186		8253-914	9,73	19	1/10	327
2CKA008200A0193		8217 U	193,00	19	1/10	325
2CKA008200A0196		8270-84	253,00	19	1/10	324
2CKA008200A0198		8219 U	169,00	19	1/10	326
2CKA008200A0199		8280-84	229,00	19	1	324
2CKA008200A0200		8225 EB	56,80	19	1	328
2CKA008200A0201		8226 EB	82,00	19	1/10	328
2CKA008200A0202		8226/10 EB	99,00	19	1/10	328
2CKA008200A0203		8255-212	6,97	19	1	326
2CKA008200A0204		8255-214	6,95	19	1/10	326
2CKA008200A0206		8255-914	6,95	19	1/10	326
2CKA008200A0211		8255-81	10,33	19	1	327
2CKA008200A0212		8255-82	8,70	19	1	327
2CKA008200A0213		8255-83	11,63	19	1	327
2CKA008200A0214		8255-84	8,70	19	1/10	327
2CKA008200A0215		8255-803	11,63	19	1	327
2CKA008200A0217		8255-884	11,63	19	1	327
2CKA008200A0218		8255-885	11,63	19	1	327
2CKA008200A0219		8255-866	14,90	19	1	327
2CKA008200A0222		8229	27,04	19	10	328
2CKA008300A0001		83205 AP-624	68,40	22	1	477
2CKA008300A0002		83205 AP-681	73,60	22	1	477
2CKA008300A0003		83205 AP-683	80,00	22	1	477
2CKA008300A0007		83101/1-664	214,00	22	1	471
2CKA008300A0008		83101/2-664	226,00	22	1	471
2CKA008300A0009		83101/3-664	240,00	22	1	472
2CKA008300A0012		83121/1-664	1148,00	23	1	470
2CKA008300A0013		83121/2-664	1160,00	23	1	470
2CKA008300A0014		83121/3-664	1170,00	23	1	470
2CKA008300A0017		83101/1-660	383,00	23	1	471
2CKA008300A0018		83101/2-660	396,00	23	1	471
2CKA008300A0019		83101/3-660	411,00	23	1	472
2CKA008300A0022		83121/1-660	1366,00	23	1	470
2CKA008300A0023		83121/2-660	1379,00	23	1	470
2CKA008300A0024		83121/3-660	1392,00	23	1	470
2CKA008300A0041		83320/2	88,00	23	1	478
2CKA008300A0042		83320/2 U	88,00	23	1/18	478
2CKA008300A0043		83325/2	88,00	23	1/18	478
2CKA008300A0044		83330	124,00	22	1/10	478
2CKA008300A0045		83315	41,50	22	1	478
2CKA008300A0046		83300	177,00	23	1	477
2CKA008300A0047		83310	126,00	22	1	477
2CKA008300A0049		83510	3,75	22	1/10	484
2CKA008300A0050		83531-660	12,61	23	1	484
2CKA008300A0051		83531-664	7,59	22	1	484
2CKA008300A0052		83532-660	45,10	23	1/20	484
2CKA008300A0053		83532-664	25,22	22	1/20	484
2CKA008300A0054		83530	2,51	22	1/9	484
2CKA008300A0055		83505-624	32,70	22	1/9	484
2CKA008300A0056		83505-681	36,29	22	1/9	484
2CKA008300A0057		83505-683	38,34	22	1/9	484
2CKA008300A0210		83161	5,04	22	1/18	484
2CKA008300A0230		83500	126,00	22	1	484
2CKA008300A0260		83102/4-664	314,00	22	1	472
2CKA008300A0261		83102/6-664	340,00	22	1	472
2CKA008300A0262		83105/10-664	567,00	22	1	472
2CKA008300A0263		83105/15-664	628,00	22	1	472
2CKA008300A0264		83122/4-664	1240,00	23	1	470
2CKA008300A0265		83122/6-664	1271,00	23	1	470
2CKA008300A0266		83124/8-664	1424,00	23	1	470
2CKA008300A0267		83124/12-664	1471,00	23	1	471
2CKA008300A0268		83102/4-660	485,00	23	1	472
2CKA008300A0269		83102/6-660	512,00	23	1	472
2CKA008300A0270		83105/10-660	738,00	23	1	472
2CKA008300A0271		83105/15-660	800,00	23	1	472
2CKA008300A0272		83122/4-660	1471,00	23	1/5	470
2CKA008300A0273		83122/6-660	1498,00	23	1	470
2CKA008300A0274		83124/8-660	1644,00	23	1	470
2CKA008300A0275		83124/12-660	1703,00	23	1	471

Bei einer EDV-Eingabe ist die Bestell-Nr. bündig einzugeben, d.h. ohne Bindestrich bzw. Leerzeichen.
N = Neuheiten, **A** = Auslauftypen

Unverbindliche Preisempfehlungen ohne MwSt.

Bestell-Nummernverzeichnis

Bestell-Nr.		Art.-Nr.	EUR/St.	PG	VE	Kat. Seite
2CKA008300A0308		83511	12,61	22	1/18	482
2CKA008300A0323		83501-101	882,00	23	10	484
2CKA008300A0324		83210 AP-624	82,00	22	1	477
2CKA008300A0325		83210 AP-681	89,00	22	1	477
2CKA008300A0326		83210 AP-683	93,00	22	1	477
2CKA008300A0327		83335 U	56,00	22	1	478
2CKA008300A0353		83221AP-611	937,00	24	1	490
2CKA008300A0354		83221AP-625	948,00	24	1	490
2CKA008300A0372		83173	13,84	23	1	482
2CKA008300A0373		83350	258,00	23	1/10	479
2CKA008300A0374		83342	344,00	23	1/24	478
2CKA008300A0413		83100/70-660	916,00	23	1	473
2CKA008300A0414		83100/70-664	746,00	23	1	473
2CKA008300A0415		83100/71-660	540,00	23	1	473
2CKA008300A0416		83100/71-664	370,00	23	1	473
2CKA008300A0417		83100/72-660	823,00	23	1	473
2CKA008300A0418		83100/72-664	653,00	23	1	473
2CKA008300A0419		83122/70/1-660	2059,00	23	1	474
2CKA008300A0420		83122/70/2-660	2086,00	23	1	474
2CKA008300A0421		83122/70/3-660	2110,00	23	1	474
2CKA008300A0422		83122/71/1-660	1644,00	23	1	475
2CKA008300A0423		83122/71/2-660	1671,00	23	1	475
2CKA008300A0424		83122/71/3-660	1703,00	23	1	475
2CKA008300A0425		83122/72/1-660	1938,00	23	1	475
2CKA008300A0426		83122/72/2-660	1968,00	23	1	476
2CKA008300A0427		83122/72/3-660	1997,00	23	1	476
2CKA008300A0428		83121/71-660	1592,00	23	1	474
2CKA008300A0461	A	83260-914	11,02	22	1/10	221
2CKA008300A0462		83301	164,00	23	1	477
2CKA008300A0465		83327	204,00	23	1	479
2CKA008300A0468		83190	204,00	23	1	485
2CKA008300A0471		83191	90,00	23	1	485
2CKA008300A0474		83192	39,50	23	1	485
2CKA008300A0477		83506	147,00	23	1	483
2CKA008300A0480		83222 U-611	429,00	23	1	476
2CKA008300A0481		83222 U-625	429,00	23	1	476
2CKA008300A0486		83550/1	508,00	23	1	479
2CKA008300A0488		83550/2	451,00	23	1	479
2CKA008300A0490		83550/3	394,00	23	1	480
2CKA008300A0492		83503	1049,00	23	1	484
2CKA008300A0494		83121/1-660-101	1535,00	23	1	471
2CKA008300A0500		83102/1-660	488,00	22	1	472
2CKA008300A0502		83122/1-660	1476,00	23	1	471
2CKA008300A0504		83105/12-660	884,00	22	1	472
2CKA008300A0506		83124/9-660	1787,00	23	1	471
2CKA008300A0508		83320/4 U	90,00	23	1/18	478
2CKA008300A0512		83140/1-101	84,00	22	1	483
2CKA008300A0513		83140/2-101	97,00	22	1	483
2CKA008300A0514		83140/3-101	112,00	22	1	483
2CKA008300A0515		83170-660-101	685,00	23	1	484
2CKA008300A0516		83170-664-101	685,00	23	1	484
2CKA008300A0517		83171-660-101	272,00	23	1	485
2CKA008300A0518		83171-664-101	272,00	23	1	485
2CKA008300A0519		83172-281-101	583,00	23	1	485
2CKA008300A0520		83172-664-101	583,00	23	1	485
2CKA008300A0521		83110-101	154,00	22	1	472
2CKA008300A0532		83141/1-101	70,50	22	1	483
2CKA008300A0533		83141/2-101	84,00	22	1	483
2CKA008300A0534		83141/3-101	97,00	22	1	483
2CKA008300A0538		83507	12,40	23	1	484
2CKA008300A0546		83111-101	90,00	22	1	473
2CKA008300A0548		83508	31,57	23	1	482
2CSY245271S3601		TZE/U.0.2.CK	9,00	26	1	542
2TKA00003883	N	202 EUJB-81	20,14	04	10/100	160
2TKA00003884	N	202 EUJRB-81	25,69	04	10/100	160
2TKA00003885	N	202 EUJB-82	16,63	01	10/100	140
2TKA00003886	N	202 EUJRB-82	22,19	01	10/100	139
2TKA00003887	N	202 EUJB-83	22,76	04	10/100	160
2TKA00003888	N	202 EUJRB-83	28,31	04	10/100	160
2TKA00003889	N	202 EUJB-84	16,63	01	10/100	160
2TKA00003890	N	202 EUJRB-84	22,19	01	10/100	160
2TKA00003895	N	202 EUJ-212	13,98	01	1	235
2TKA00003896	N	202 EUJ-214	13,40	01	1	235
2TKA00003897	N	202 EUJB-212	19,76	01	1	235
2TKA00003898	N	202 EUJB-214	18,96	01	1	235
2TKA00003899	N	202 EUJRB-212	19,76	01	1	235
2TKA00003900	N	202 EUJR-212	13,98	01	1	235
2TKA00003901	N	202 EUJR-214	13,40	01	1	235
2TKA00003902	N	202 EUJRB-214	18,96	01	1	235
2TKA00003909	N	202 EUJ-914	13,40	01	1	219
2TKA00003910	N	202 EUJR-914	13,40	01	1	219
2TKA00003911	N	202 EUJB-914	18,96	01	1	219
2TKA00003912	N	202 EUJRB-914	18,96	01	1	219
2TKA00003921	N	202 EUJB-866	22,76	04	10/100	109
2TKA00003922	N	202 EUJRB-866	28,31	04	10/100	109
2TKA00003923	N	202 EUJB-884	22,76	04	10/100	160
2TKA00003924	N	202 EUJRB-884	28,31	04	10/100	160
2TKA00003925	N	202 EUJB-885	22,76	04	10/100	160
2TKA00003926	N	202 EUJRB-885	28,31	04	10/100	160
2TKA00003933		202 EAP/11	13,32	05	1	280
2TKA00003934		202 EAP/11W	13,32	05	1	280
2TKA00003935		202 EAPB/11	18,64	05	1	280
2TKA00003936		202 EAPB/11W	18,64	05	1	280
2TMA130010W0023	N	H81381P1-W-03	1340,00	23	1/16	458
2TMA130010W0027	N	H81381P2-W-03	1350,00	23	1/16	458
2TMA130010W0031	N	H81381P3-W-03	1360,00	23	1/16	459
2TMA130010X0019	N	H81381P1-S-03	1545,00	23	1/16	458
2TMA130010X0020	N	H81381P2-S-03	1555,00	23	1/16	458
2TMA130010X0021	N	H81381P3-S-03	1565,00	23	1/16	459
2TMA130010X0027	N	H81381T-S-03	2627,00	23	1	459
2TMA130050B0058	N	H8237-4B-03	1229,00	23	1/8	489
2TMA130050B0060	N	H8237-5B-03	1229,00	23	1/8	489
2TMA130050B0066	N	H8236-4B-03	862,00	23	1/12	488
2TMA130050B0068	N	H8236-5B-03	862,00	23	1	488
2TMA130050W0058	N	H8237-4W-03	1229,00	23	1	489
2TMA130050W0060	N	H8237-5W-03	1229,00	23	1	489
2TMA130050W0066	N	H8236-4W-03	862,00	23	1/12	488
2TMA130050W0068	N	H8236-5W-03	862,00	23	1	488
2TMA130160B0051	N	41381F-B-03	42,50	22	1	480
2TMA130160B0052	N	41382F-B-03	63,00	22	1/19	480
2TMA130160B0053	N	41383F-B-03	73,60	22	1/12	480
2TMA130160B0054	N	41384F-B-03	95,00	22	1/12	480
2TMA130160B0055	N	41385F-B-03	116,00	22	1/12	481
2TMA130160B0056	N	41386F-B-03	126,00	22	1/6	481
2TMA130160B0059	N	41381S-B-03	42,50	22	1/30	481
2TMA130160B0060	N	41382S-B-03	63,00	22	1/21	481
2TMA130160B0061	N	41383S-B-03	73,60	22	1/25	481
2TMA130160B0062	N	41384S-B-03	95,00	22	1/20	481
2TMA130160B0063	N	41385S-B-03	116,00	22	1/12	481
2TMA130160B0064	N	41386S-B-03	126,00	22	1/12	481
2TMA130160B0067	N	41381PB-03	42,00	22	1/16	482
2TMA130160B0068	N	41382PB-03	49,60	22	1/5	482
2TMA130160B0069	N	41383PB-03	61,50	22	1/24	482
2TMA130160B0070	N	41384PB-03	86,00	22	1/15	482
2TMA130160B0071	N	41385PB-03	116,00	22	1/4	482
2TMA130160B0072	N	41386PB-03	111,00	22	1/4	482
2TMA130160B0075	N	51381MT-03	9,99	23	1	466
2TMA130160B0089	N	42361S-B-03	52,60	22	1/12	481
2TMA130160B0090	N	H851381M-S-03	1156,00	23	1/72	460
2TMA130160B0091	N	H851381DP-03	2627,00	23	1	460
2TMA130160B0134	N	42361F-03	57,80	22	12	489
2TMA130160B0141	N	42371S-B-03	55,00	23	1	489
2TMA130160H0033	N	41381F-H-03	42,50	22	1/30	480
2TMA130160H0034	N	41382F-H-03	62,00	22	1	480
2TMA130160H0035	N	41383F-H-03	73,60	22	1/16	480
2TMA130160H0036	N	41384F-H-03	95,00	22	1/14	480
2TMA130160H0037	N	41385F-H-03	116,00	22	1/12	481
2TMA130160H0038	N	41386F-H-03	123,00	22	1/6	481
2TMA130160H0041	N	41381S-H-03	42,50	22	1/30	481
2TMA130160H0042	N	41382S-H-03	63,00	22	1/21	481
2TMA130160H0043	N	41383S-H-03	73,60	22	1/25	481
2TMA130160H0044	N	41384S-H-03	95,00	22	1/20	481
2TMA130160H0045	N	41385S-H-03	116,00	22	1/12	481
2TMA130160H0046	N	41386S-H-03	126,00	22	1/12	481
2TMA130160H0061	N	H8304-03	136,00	23	1/25	463
2TMA130160N0021	N	51381SP3-03	68,40	22	1/10	460
2TMA130160N0022	N	51381SP4-03	79,00	22	1/10	460
2TMA130160N0023	N	51381RP1-03	68,40	22	1/10	460
2TMA130160N0024	N	51381RP2-03	79,00	22	1/10	460
2TMA130160N0025	N	51381RP3-03	89,00	22	1/10	460
2TMA130160N0026	N	51382RP1-03	410,00	22	1/10	461
2TMA130160N0027	N	51382RP2-03	415,00	22	1/10	461
2TMA130160N0028	N	51382RP3-03	420,00	22	1/10	461
2TMA130160W0009	N	51381EP-W-03	22,04	23	1/30	460
2TMA130160W0010	N	41383CF-W-03	141,00	23	1/16	460
2TMA130160W0011	N	41384CF-W-03	184,00	23	1/8	460
2TMA130160W0012	N	41385CF-W-03	237,00	23	1/6	460
2TMA130160W0021	N	42361S-W-03	52,50	22	1/24	481
2TMA130160W0022	N	H8303-03	1481,00	23	1	463
2TMA130160W0029	N	53011PS-03	23,17	23	1/80	466

Bestell-Nummernverzeichnis

Bestell-Nr.		Art.-Nr.	EUR/St.	PG	VE	Kat. Seite
2TMA130160W0041	**N**	42371S-W-03	**55,00**	23	1	489
2TMA130160X0024	**N**	51381EP-S-03	**22,04**	23	1/30	460
2TMA130160X0025	**N**	51382EP-S-03	**44,10**	22	1/20	460
2TMA130160X0026	**N**	41383CF-S-03	**252,00**	23	1/16	460
2TMA130160X0027	**N**	41384CF-S-03	**316,00**	23	1/8	460
2TMA130160X0028	**N**	41385CF-S-03	**425,00**	23	1/6	460
2TMA130160X0029	**N**	41386CF-S-03	**442,00**	23	1/10	460
2TMA130160X0062	**N**	41393CF-S-03	**241,00**	23	1	461
2TMA130160X0066	**N**	41394CF-S-03	**302,00**	23	1	461
2TMA200050B0005	**N**	RT/U30.0.1-825	**665,00**	26	1	534
2TMA200050W0007	**N**	RT/U30.0.1-811	**665,00**	26	1	534
2TMA200160B0003	**N**	BOX/U5.1	**65,00**	26	1/20	534
2TMA220050B0009		M22381-B-03	**697,00**	23	1	476
2TMA220050W0016		M22381-W-03	**697,00**	23	1/10	476
2TMA220160B0003	**N**	42381S-B-03	**36,80**	22	1	482
2TMA220160W0004	**N**	42381S-W-03	**36,80**	22	1	482
2TMA400260W0007	**N**	D04012-03	**494,00**	22	1/3	463
GHQ6050053R0001		LL/S 1.1	**1368,00**	KB	1	609
GHQ6050059R0005		MT 701.2,WS	**1318,00**	KB	1	535
GHQ6050059R0006		MT 701.2,SR	**1318,00**	KB	1	535
GHQ6050059R0011		T-RAHM,WS	**32,70**	KB	1	536
GHQ6050059R0012		T-RAHM,SR	**32,70**	KB	1	536
GHQ6050059R0014		UP-KAST2	**81,40**	KB	1	535
GHQ6301908R0001		VB/K 200.1	**2,32**	KB	1	606
GHQ6301908R0002		VB/K 270.1	**2,52**	KB	1	606
GHQ6301908R0003		VB/K 100.1	**2,11**	KB	1	606
GHQ6301908R0004		VB/K360.1	**2,74**	KB	1	606
GHQ6301910R0001		KS/K 4.1	**38,10**	KB	1	607
GHQ6301910R0011		KS/K 2.1	**33,30**	KB	1	607
GHQ6310009R0001		US/E 1	**74,70**	KB	1	606
GHQ6310044R0111		ER/U1.1	**52,60**	KA	1	603
GHQ6310049R0111		SU/S30.640.1	**517,00**	KA	1	607
GHQ6310062R0111		AM/S12.1	**172,80**	KA	1	607
GHQ6310070R0111		US/U4.2	**109,10**	KA	1	580
GHQ6310074R0111		US/U2.2	**66,20**	KA	1/132	580
GHQ6310080R0111		LM/S1.1	**159,50**	KA	1	605
GHQ6310084R0111		JSB/S1.1	**723,00**	KA	1	597
GHQ6310085R0111		SMB/S1.1	**677,00**	KA	1	610
GHS2101945R0002		3099-0-0306	**0,33**	01	100	352
GHS2101946R0002		3099-0-0314	**4,75**	01	1/20	352
GHV9220004V0004		GP2	**109,10**	KA	1	611


Bestell-Nr.	Art.-Nr.	EUR/St.	PG	VE	Kat. Seite

Bei einer EDV-Eingabe ist die Bestell-Nr. bündig einzugeben, d.h. ohne Bindestrich bzw. Leerzeichen.
N = Neuheiten, **A** = Auslauftypen

Unverbindliche Preisempfehlungen ohne MwSt.

Notizen.

Notizen.

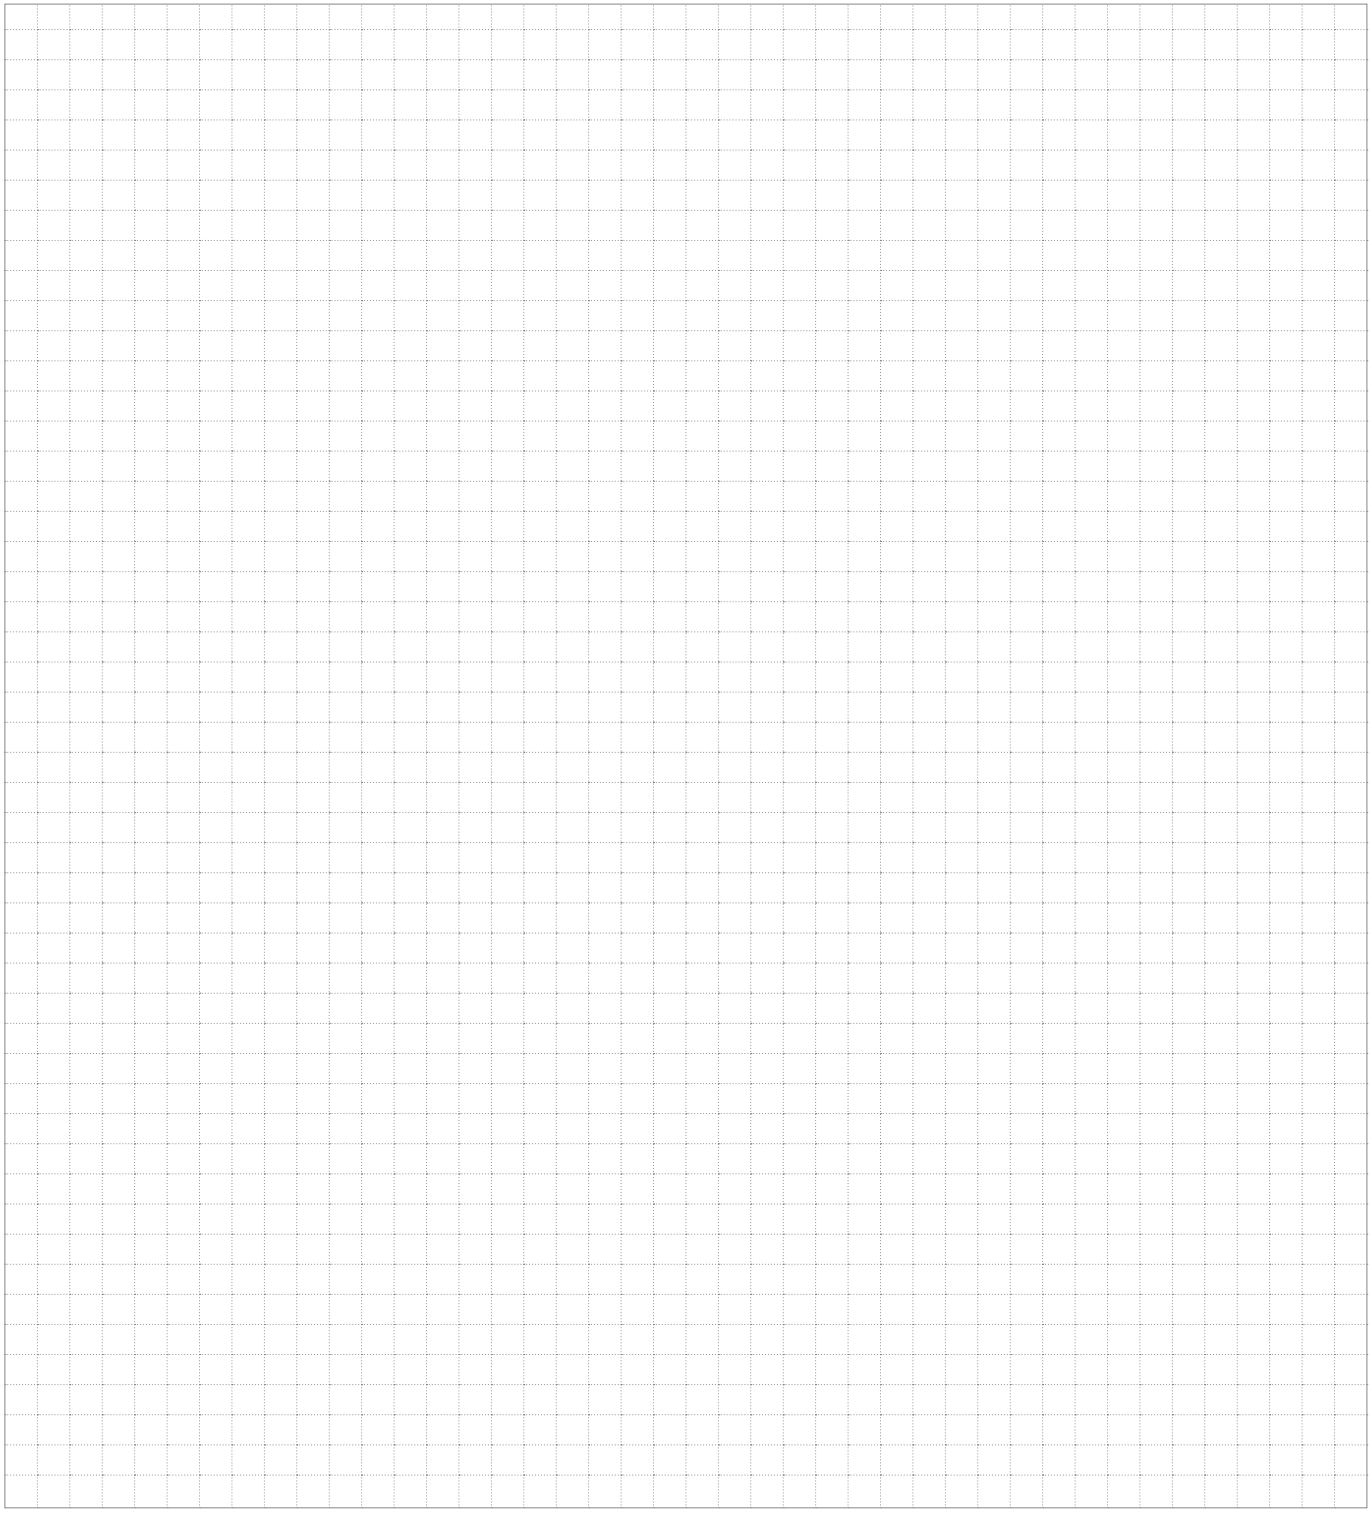

Notizen.

Notizen.

Notizen.

Notizen.

Notizen.

Notizen.

Notizen.

Notizen.

Hinweise zum Katalog 2021/22

Wir freuen uns, unseren Handelspartnern mit diesem Katalog eine übersichtliche Arbeitsunterlage für die einfache Information und Bestellung zur Verfügung zu stellen.

Die verzeichneten Listenpreise (ohne Mehrwertsteuer) dienen als unverbindliche Preisempfehlungen. Die Geräte sind mit Preisgruppen-Kennziffern versehen. Bitte informieren Sie sich auch über unsere allgemeinen Liefer- und Verkaufsbedingungen.

Da Kleinbestellungen – bei Ihnen wie bei uns – einen besonders hohen Bearbeitungsaufwand verursachen, bitten wir Sie, Ihre Aufträge, wenn möglich, zusammenzufassen.

Selbstverständlich bearbeiten wir auch Kleinbestellungen gerne und schnell. Bitte haben Sie hierbei Verständnis dafür, dass wir aus den oben genannten Gründen bei Aufträgen mit einem Nettobestellwert von unter 100,00 € eine Bearbeitungsgebühr von 10,00 € berechnen müssen.

Nachdruck und fotomechanische Wiedergabe sind nur mit unserer ausdrücklichen Genehmigung gestattet.

Die Druckerzeugnisse von Busch-Jaeger informieren nach bestem Wissen, die Aussagen sind jedoch nicht rechtsverbindlich. Alle Abbildungen und Fotografien der dargestellten Produkte sind in Bezug auf Farbigkeit, Abmessung und Ausstattung nicht verbindlich.

Die meisten Busch-Jaeger Produkte sind eingetragene Warenzeichen.

Die Angaben in diesem Katalog sind ohne Gewähr. Änderungen und Aktualisierungen, die dem Fortschritt dienen, bleiben vorbehalten. Ebenso können wir keine Vollständigkeit des Katalogs garantieren. Das komplette, tagesaktuelle Sortiment können Sie jederzeit unter **busch-jaeger-katalog.at** einsehen.

Alle Produkte in diesem Druckerzeugnis, die den CE-Richtlinien entsprechen, tragen auf der Verpackung und dem Produkt die entsprechende Kennzeichnung.

Stand: September 2020

ABB AG
Electrification

Brown-Boveri-Straße 3
2351 Wiener Neudorf
Österreich

busch-jaeger.at
abb.at/lowvoltage

Tel: +43 (0)1 60109 6530
E-Mail: at-lpkc@abb.com

Busch-Jaeger Produkte gibt
es beim Elektroinstallateur

Hinweis: Nachdruck und fotomechanische Wiedergabe sind nur mit unserer ausdrücklichen Genehmigung gestattet. Die Druckerzeugnisse von Busch-Jaeger informieren nach bestem Wissen, die Aussagen sind jedoch nicht rechtsverbindlich. Alle Abbildungen und Fotografien der dargestellten Produkte sind in Bezug auf Farbigkeit, Abmessungen und Ausstattung nicht verbindlich. Die meisten Busch-Jaeger Produkte sind eingetragene Warenzeichen. Die Angaben in diesem Katalog sind ohne Gewähr. Änderungen und Aktualisierungen, die dem Fortschritt dienen, bleiben vorbehalten. Alle Produkte in diesem Druckerzeugnis, die den CE-Richtlinien entsprechen, tragen auf der Verpackung und dem Produkt die entsprechende Kennzeichnung.

BJE 2CKA000001A1800/12.20/0502-M, dpi 412571