

DOTLUX

Preisanpassung
um **2,9 %**
ab 01.08.23

GARTEN- & AUSSSEN LEUCHTEN

LEUCHTENSERIE WAY




SOLAR-LEUCHTENSERIE FLASH




LEUCHTENSERIE CONE



WANDLEUCHTEN

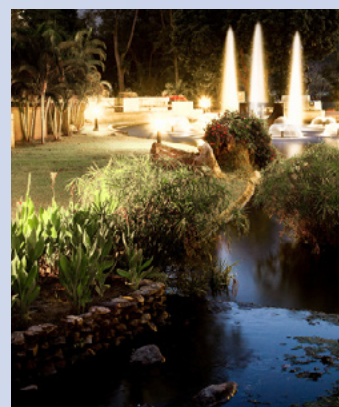


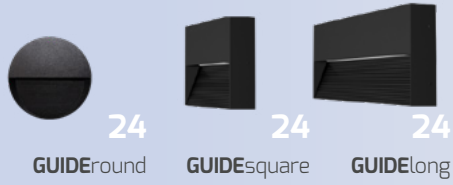

WANDLEUCHTEN



FLUTER

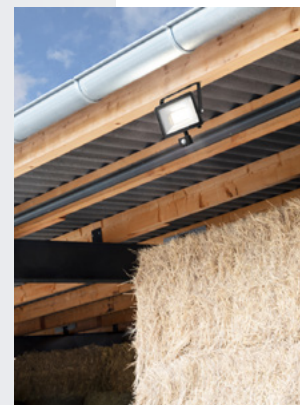

- Frei wählbare Lichtaustrittsfläche durch austauschbare Glas- und Abdeckplatten
- POWERselect ermöglicht die Einstellung der Systemleistung 50% / 100%
- Robustes, strahlwassergeschütztes Design für den Außenbereich mit IP65 Schutz
- Blendfreie und homogene Lichtverteilung mit hoher Farbwiedergabe $R_a > 82$
- EASYbase-Plattform ermöglicht einfache und schnelle Montage
- Montagebasis aus spezieller Aluminiumlegierung, zugelassen für Installation mit Erdkontakt



PROLINE WAY



GEHÄUSE	Aluminium, ähnlich DB703
ABMESSUNGEN	120 x 120 x 148 mm
FARBWIEDERGABEINDEX	$R_a > 82$
EINGANGSSPANNUNG	176 – 240 V AC/DC
NETTO-LICHTSTROM	400 / 800 lm
LEISTUNGS-AUFNAHME	7,5 / 15 W
EFFIZIENZ	53 lm/W
TEMPERATURBEREICH	-25 °C bis +45 °C
L80/B10 25°C LEBENSDAUER	ca. 40.000 h



ZUBEHÖR

ABDECKPLATTE	
ARTIKEL-NR.	4561-Abdeckplatte
NETTO-LISTENPREIS	9,49 €

	NETTO-LISTENPREIS	ARTIKEL-NR.
3.000 K	219,00 €	4561-030360

	NETTO-LISTENPREIS	ARTIKEL-NR.
4.000 K	219,00 €	4561-040360



HIER GEHTS ZUM PRODUKTVIDEO
 QR-Code scannen oder eintippen:
<https://dotlux.de/produkte/way>



Glasscheiben
austauschbar




AB WERK
MIT 4 GLÄSERN
BESTÜCKT

Optional mit Abdeckplatte
(4561-Abdeckplatte)



BEISPIELE FÜR LICHTAUSTRITTE

Jede der 4 Seiten lässt sich über den internen DIP-Schalter abschalten. Um optisch zu variieren können die Gläser auch durch eine Abdeckplatte ersetzt werden.

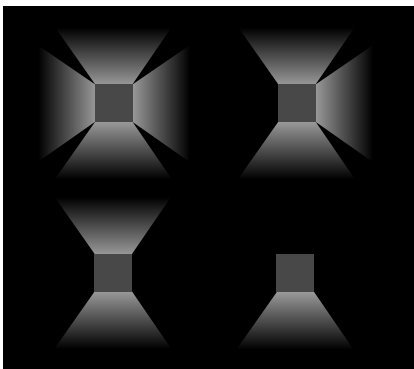

Mit Hilfe des 1. Dipschalters lässt sich die Leistung auf 15 oder 7,5 Watt einstellen. Zusätzlich kann diese Leistung auf die 4 Seiten der Leuchte verteilt werden (2 – 5).

Die Gesamtleistung teilt sich durch die Anzahl der Flächen, die angeschaltet sind.



1 = Leistung 15 W (ON) oder 7,5 W (OFF)
2 – 5 = Leistung auf Seite (ON) oder keine
Leistung auf Seite (OFF)

Beispiel siehe Grafik:

1 = ON (15 W)
2 = OFF, 3 = ON, 4 = ON, 5 = OFF



Daraus folgt: 15 W insgesamt auf Seite 3 und 4 (ON)
15 W / 2 Seiten = 7,5 W auf Seite 3, wie auch auf Seite 4

- Frei wählbare Lichtaustrittsfläche durch austauschbare Glas- und Abdeckplatten
- POWERselect ermöglicht die Einstellung der Systemleistung 50 % / 100 %
- Hochwertiges Aluminiumgehäuse mit Pulverbeschichtung in DB703
- Robustes, strahlwassergeschütztes Design für den Außenbereich mit IP65 Schutz
- Blendfreie und homogene Lichtverteilung mit hoher Farbwiedergabe Ra > 82
- EASYbase-Plattform ermöglicht einfache und schnelle Montage
- Zur Durchverdrahtung mit Anschlussbox (Eingang und Ausgang jeweils für 3 x 4 mm² Kabel)
- Montagebasis aus spezieller Aluminiumlegierung, zugelassen für Installation mit Erdkontakt



PROLINE WAY

GEHÄUSE	Aluminium, ähnlich DB703
ABMESSUNGEN	120 x 120 mm
FARBWIEDERGABEINDEX	Ra > 82
EINGANGSSPANNUNG	176 – 240 V AC/DC
NETTO-LICHTSTROM	400 / 800 lm
LEISTUNGS-AUFNAHME	7,5 / 15 W
EFFIZIENZ	53 lm/W
TEMPERATURBEREICH	-25 °C bis +45 °C
L80/B10 25°C LEBENSDAUER	ca. 40.000 h



AB WERK
MIT 4 GLÄSERN
BESTÜCKT



ZUBEHÖR

ABDECKPLATTE

ARTIKEL-NR. 4561-Abdeckplatte

NETTO-LISTENPREIS 9,49 €

ERDSPIESS

ARTIKEL-NR. 5244

LÄNGE 402 mm

NETTO-LISTENPREIS 27,99 €




BETONANKER AUS EDELSTAHL
EINSTELLBARE MONTAGEHÖHE

ARTIKEL-NR. 4968

ABMESSUNGEN 260 x 115 x 3 mm

NETTO-LISTENPREIS 44,90 €



SENSORMODUL

Einstellbare Werte:

Empfindlichkeit in lux / Leuchtdauer in min




ARTIKEL-NR. 5493


NETTO-LISTENPREIS 79,90 €



BEISPIELE FÜR LICHTAUSTRITTE

Jede der 4 Seiten lässt sich über den internen DIP-Schalter abschalten. Um optisch zu variieren können die Gläser auch durch eine Abdeckplatte ersetzt werden.

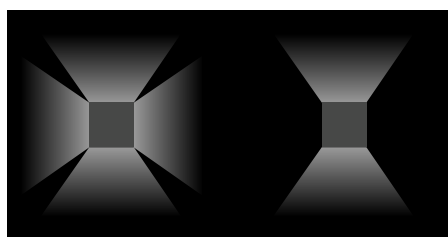

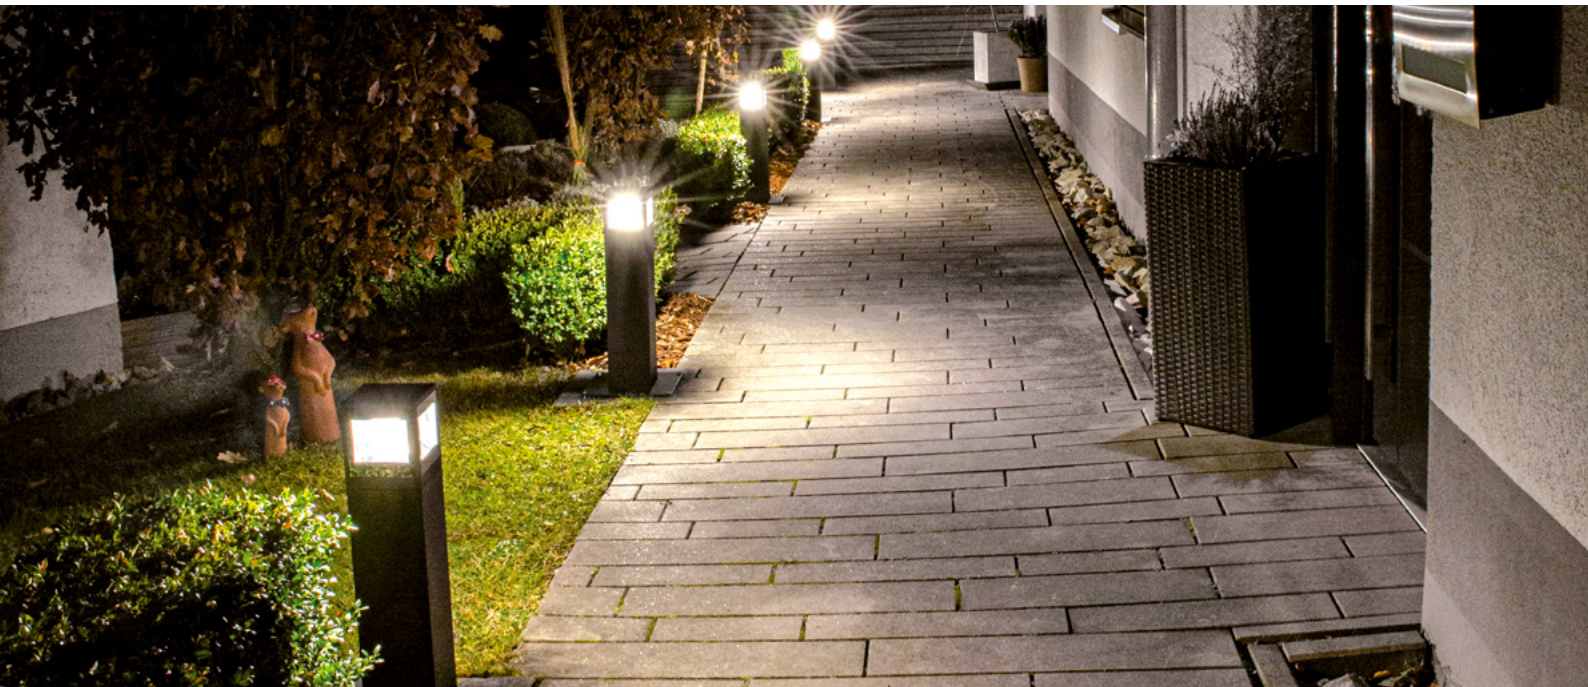

HÖHE



200 mm

FARBTEMPERATUR	NETTO-LISTENPREIS	ARTIKEL-NR.
3.000 K / warmweiß	249,00 €	4558-030360
4.000 K / neutralweiß	249,00 €	4558-040360



550 mm

FARBTEMPERATUR	NETTO-LISTENPREIS	ARTIKEL-NR.
3.000 K / warmweiß	289,00 €	4559-030360
4.000 K / neutralweiß	289,00 €	4559-040360



1.000 mm

FARBTEMPERATUR	NETTO-LISTENPREIS	ARTIKEL-NR.
3.000 K / warmweiß	329,00 €	5259-030360
4.000 K / neutralweiß	329,00 €	5259-040360

Die WAY-Pollerleuchten haben dieselben Funktionen wie die WAY-Wandleuchten.

- Solar- / Akku-Leuchte mit extra großem PV-Panel und 2-Modi-Bewegungssensor
- Hochwertiges, spritzwassergeschütztes Aluminiumgehäuse mit Pulverbeschichtung
- Blendfreie, homogene und schattenfreie Lichtverteilung
- EASYbase-Plattform ermöglicht einfache und schnelle Montage und Akkuaustausch
- Inklusive Akku und Montagezubehör

Solar-/
Akku-
leuchte



PROLINE FLASHwall

ARTIKEL-NR.	4965-030120
GEHÄUSE	Aluminium, grau
ABDECKUNG	Polycarbonat
ABMESSUNGEN	160 x 180 x 255 mm
GEWICHT	1,8 kg
SENSOR	Infrarot, 6 – 10 m
FARBTEMPERATUR	3.000 K
FARBWIEDERGABEINDEX	Ra > 82
LEUCHTDAUER	max. 20 h bei 15 % max. 3 h bei 100 %
NETTO-LICHTSTROM	250 lm
LEISTUNGS-AUFNAHME	3,5 W
EFFIZIENZ	71 lm/W
TEMPERATURBEREICH	-20 °C bis +45°C
L80/B10 25°C LEBENSDAUER	30.000 h
NETTO-LISTENPREIS	209,00 €




ERSATZTEIL

LITHIUM-IONEN-AKKU 7,4 V / 1.500 MAH

ARTIKEL-NR.	4967
NETTO-LISTENPREIS	32,90 €



BEWEGUNGSSENSOR

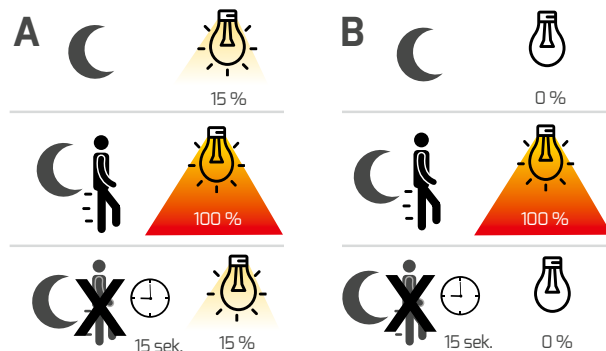

A) 15% Lichtstärke nach Sonnenuntergang, 100 % Lichtstärke nach Bewegung (Dauer 15 Sekunden), 15 % Lichtstärke bei keiner Bewegung

B) 100% Lichtstärke nach Bewegung (Dauer 15 Sekunden), 0 % Lichtstärke bei keiner Bewegung

- Solar- / Akku-Leuchte mit extra großem PV-Panel und 2-Modi-Bewegungssensor
- Hochwertiges, spritzwassergeschütztes Aluminiumgehäuse mit Pulverbeschichtung
- Blendfreie, homogene und schattenfreie Lichtverteilung
- EASYbase-Plattform ermöglicht einfache und schnelle Montage und Akkuaustausch
- Inklusive Akku und Montagezubehör

Solar-/
Akku-
leuchte



PROLINE FLASHground

ARTIKEL-NR.	4966-030120
GEHÄUSE	Aluminium, grau
ABDECKUNG	Polycarbonat
ABMESSUNGEN	160 x 180 x 1.000 mm
GEWICHT	3,7 kg
SENSOR	Infrarot, 6 – 10 m
FARBTEMPERATUR	3.000 K
FARBWIEDERGABEINDEX	Ra > 82
LEUCHTDAUER	max. 20 h bei 15 % max. 3 h bei 100 %
NETTO-LICHTSTROM	250 lm
LEISTUNGS-AUFNAHME	3,5 W
EFFIZIENZ	71 lm/W
TEMPERATURBEREICH	-20 °C bis +45°C
L80/B10 25°C LEBENSDAUER	30.000 h
NETTO-LISTENPREIS	299,00 €



ERSATZTEIL

LITHIUM-IONEN-AKKU 7,4 V / 1.500 MAH

ARTIKEL-NR.	4967
NETTO-LISTENPREIS	32,90 €




ZUBEHÖR

Betonanker aus Edelstahl für FLASHground und WAY-Poller. Einstellbare Montagehöhe

ARTIKEL-NR.	4968
ABMESSUNGEN	260 x 115 x 3 mm
NETTO-LISTENPREIS	44,90 €



BEWEGUNGSSENSOR

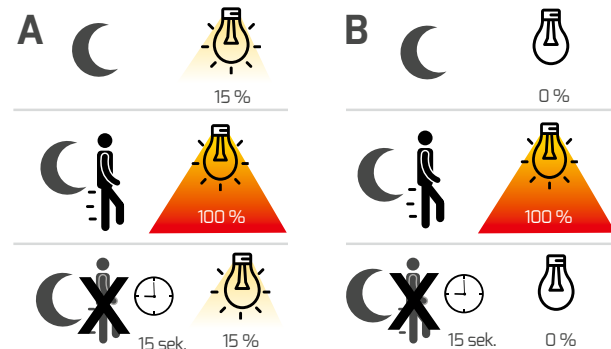

A) 15% Lichtstärke nach Sonnenuntergang, 100 % Lichtstärke nach Bewegung (Dauer 15 Sekunden), 15 % Lichtstärke bei keiner Bewegung

B) 100% Lichtstärke nach Bewegung (Dauer 15 Sekunden), 0 % Lichtstärke bei keiner Bewegung

- Hochwertiges Aluminiumgehäuse mit Pulverbeschichtung in RAL 7016 in zeitlosem Design
- Blendfreie, homogene und schattenfreie Lichtverteilung
- Inklusive Montagezubehör



PROLINE CONE

GEHÄUSE	Aluminium, ähnlich RAL 7016
FARBTEMPERATUR	3.000 K / warmweiß
FARBWIEDERGABEINDEX	Ra > 82
EINGANGSSPANNUNG	220 – 240 V AC
NETTO-LICHTSTROM	380 lm
LEISTUNGS-AUFNAHME	9 W
EFFIZIENZ	42 lm/W
TEMPERATURBEREICH	-20 °C bis +40 °C
L80/B10 25°C LEBENSDAUER	ca. 30.000 h



ZUBEHÖR FÜR CONEground

ERDSPIESS

ARTIKEL-NR.	5244
LÄNGE	402 mm
NETTO-LISTENPREIS	27,99 €



BETONANKER AUS EDELSTAHL EINSTELLBARE MONTAGEHÖHE

ARTIKEL-NR.	4968
ABMESSUNGEN	260 x 115 x 3 mm
NETTO-LISTENPREIS	44,90 €





CONEwall

- EASYbase-Plattform ermöglicht einfache und schnelle Montage



**HIER GEHTS ZUM
PRODUKTVIDEO** 
QR-Code scannen oder eintippen:
dotlux.de/produkte/conewall/

ABMESSUNGEN	GEWICHT	NETTO- LISTENPREIS	ARTIKEL-NR.
Ø 90, 218 x 119 mm	0,85 kg	99,90 €	4748-030360



CONEground

- Einfache und schnelle Montage über Leuchtenanschlussklemme




**HIER GEHTS ZUM
PRODUKTVIDEO** 
QR-Code scannen oder eintippen:
dotlux.de/produkte/coneground/

ABMESSUNGEN	GEWICHT	NETTO- LISTENPREIS	ARTIKEL-NR.
Ø 90, 650 mm	1,57 kg	129,00 €	4749-030360

- Hochwertiges Aluminiumgehäuse mit Pulverbeschichtung in ähnlich RAL 7016 in zeitlosem Design
- Blendfreie, homogene und schattenfreie Lichtverteilung
- Inklusive Montagezubehör
- EASYbase-Plattform ermöglicht einfache und schnelle Montage
- Zukunftssicher aufgrund auswechselbarem GU10-Leuchtmittel

**AUSWECHSELBARES
LEUCHTMITTEL
GU10**

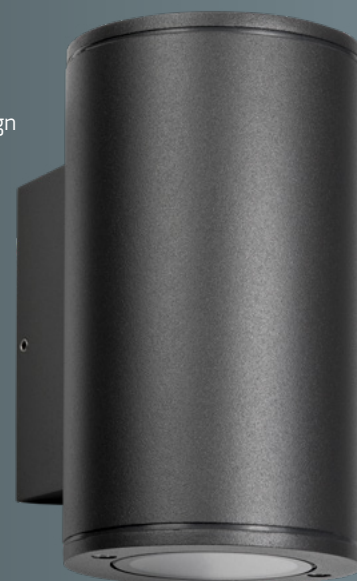

PROLINE CONEtwiwin

ARTIKEL-NR.	4750-1
GEHÄUSE	Aluminium, ähnlich RAL 7016
ABMESSUNGEN	120 x 90 x 155 mm
GEWICHT	0,68 kg
SOCKEL	2 x GU10
NETTO-LISTENPREIS	54,90 €



**HIER GEHTS ZUM
PRODUKTVIDEO**
QR-Code scannen oder eintippen:
dotlux.de/produkte/conetwin/

LEUCHTMITTELEMPFEHLUNG FÜR CONEtwiwin GU10/MR16


DIMMBAR	ABSTRAHL- WINKEL	LEISTUNGS- AUFNAHME	FARBTEMPERATUR	NETTO- LICHTSTROM	LEBENSDAUER	NETTO- LISTENPREIS	ARTIKEL-NR.	
Phasenabschnitt	40°	6 W	3.000 K / warmweiß	410 lm	ca. 15.000 h	7,99 €	3359-1	
nicht dimmbar	40°	5 W	3.000 K / warmweiß	410 lm	ca. 15.000 h	5,99 €	3358-1	

2 Stück GU10 Leuchtmittel müssen separat dazu bestellt werden.

ZUBEHÖR

DREHDIMMER 5 – 100 W PHASENABSCHNITT

ARTIKEL-NR.	5180
NETTO-LISTENPREIS	36,90 €



ABDECKRAHMEN DREHDIMMER

ARTIKEL-NR.	5214
NETTO-LISTENPREIS	9,99 €



DALI-PHASENABSCHNITTSDIMMER MAX. 200 W

ARTIKEL-NR.	5425
NETTO-LISTENPREIS	69,90 €



Geeignet für folgende Schaltersysteme:

- Berker by Hager
- Busch-Jaeger
- GIRA
- JUNG
- Merten by Schneider
- NIKO
- PEHA
- Exxact
- ELKO RS





- Hochwertiges Aluminiumgehäuse mit Pulverbeschichtung in RAL 7016
- Robustes, strahlwassergeschütztes Design für den Außenbereich mit IP65 Schutz
- Blendfreie, homogene und schattenfreie Lichtverteilung
- EASYbase-Plattform ermöglicht einfache und schnelle Montage
- Inklusive Montagezubehör



PROLINE WALL

GEHÄUSE	Aluminium, ähnlich RAL 7016
ABDECKUNG	PC, gefrostet
FARBTEMPERATUR	3.000 K / warmweiß
FARBWIEDERGABEINDEX	Ra > 82
EINGANGSSPANNUNG	220 – 240 V AC
TEMPERATURBEREICH	-20 °C bis +40 °C
L80/B10 25°C LEBENSDAUER	ca. 30.000 h



WALLround



ABMESSUNGEN	GEWICHT	LEISTUNGS-AUFNAHME	NETTO-LICHTSTROM	EFFIZIENZ	NETTO-LISTENPREIS	ARTIKEL-NR.
Ø 253, 65 mm	1,63 kg	14 W	1.050 lm	75 lm/W	145,00 €	4747-030120



HIER GEHTS ZUM PRODUKTVIDEO
QR-Code scannen oder eintippen:
dotlux.de/produkte/wallround/



WALLsquare



ABMESSUNGEN	GEWICHT	LEISTUNGS-AUFNAHME	NETTO-LICHTSTROM	EFFIZIENZ	NETTO-LISTENPREIS	ARTIKEL-NR.
235 x 235 x 65 mm	1,92 kg	14 W	1.100 lm	79 lm/W	145,00 €	4746-030120



HIER GEHTS ZUM PRODUKTVIDEO
QR-Code scannen oder eintippen:
dotlux.de/produkte/wallsquare/



HAUSNUMMERNLEUCHTEN



WALLsquare

- Mit Dämmerungsschalter (deaktivierbar)



ABMESSUNGEN	GEWICHT	LEISTUNGS-AUFNAHME	NETTO-LICHTSTROM	EFFIZIENZ	NETTO-LISTENPREIS	ARTIKEL-NR.
235 x 235 x 65 mm	1,93 kg	6 W	550 lm	92 lm/W	169,00 €	5046-030120

ZUBEHÖR HAUSNUMMERNSET

Das Hausnummernset (selbstklebend) muss zum Artikel **4746-030120** und **5046-030120** dazu bestellt werden.

Es beinhaltet 3 Zahlensätze (0 – 9) und jeweils einen Buchstabensatz in Groß- (A – H) und Kleinbuchstaben (a – h) mit einer Buchstabenhöhe von 8,5 cm.

ARTIKEL-NR.	4751	ABCDE	12345	12345	12345
NETTO-LISTENPREIS	15,99 €	FGH	67890	67890	67890
		abcdefgh			

- Technisches Licht mit hoher Farbwiedergabe und Colorselect
- Schutzklasse I mit integriertem Überspannungsschutz (6.000 V)
- Optimierte asymmetrische Lichtverteilung ca. 115°x95° mit langlebigen Lumileds®-LEDs
- Massives Aluminiumgehäuse ähnlich RAL 9005 mit Stoßfestigkeitsklasse IK08
- Zuverlässiger und hocheffizienter LED-Treiber mit einer Lebensdauer von > 50.000 h sorgt für geringe Wartungskosten
- Leistungsreduzierung über separat erhältliches Modul (80%, 60%, 40%, 20%)



PROLINE DROP



ARTIKEL-NR.	5231-0FW100
GEHÄUSE	Aluminium, schwarz ähnlich RAL 9005
ABDECKUNG	Polycarbonat
ABMESSUNGEN	293 x 289 x 97 mm
GEWICHT	2,4 kg
FARBTEMPERATUR	3.000 K / warmweiß 4.000 K / neutralweiß 5.000 K / tageslichtweiß
FARBWIEDERGABEINDEX	Ra > 82
EINGANGSSPANNUNG	220 – 240 V AC
NETTO-LICHTSTROM	6.300 lm
LEISTUNGS-AUFNAHME	45W (9 - 45 W mit Leistungsreduziermodul)
EFFIZIENZ	140 lm/W
TEMPERATURBEREICH	-30 °C bis +50 °C
L90/B10 25°C LEBENSDAUER	50.000 h
NETTO-LISTENPREIS	219,00 €



1 - 10 V

ZUBEHÖR

DÄMMERUNGSSCHALTER

ARTIKEL-NR. 5232

NETTO-LISTENPREIS 26,99 €



LEISTUNGSREDUZIERMODUL
80 %, 60 %, 40 %, 20 %


ARTIKEL-NR. 5163

NETTO-LISTENPREIS 9,99 €



HINWEIS:

Wenn **ARTIKEL-NR. 5163** angeschlossen, ist keine externe 1 – 10 V Dimmung mehr möglich

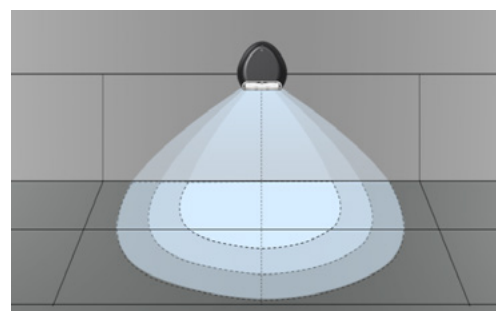




MONTAGEVARIANTEN



Anschluß auf Rückseite
durchverdrahtbar



Anschluß Aufputz seitlich

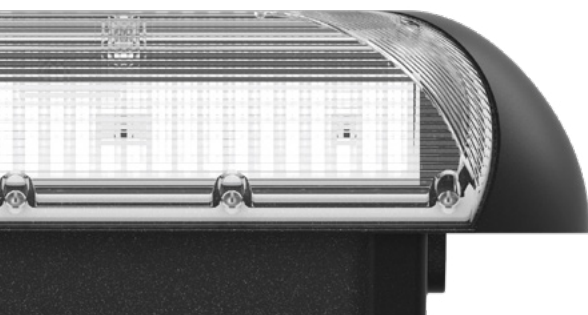


- Robustes, strahlwassergeschütztes Design für den Außenbereich mit IP65 Schutz
- EASYbase-Plattform ermöglicht einfache und schnelle Montage
- Zwei unabhängig voneinander einstellbare Abstrahlwinkel mit Winkelanzeige ermöglichen gleichmäßige Lichteffekte auch bei größeren Projekten
- Der spezielle Lichtdiffusor ermöglicht scharfe Lichteffekte nahezu ohne Farbverzerrungen



PROLINE BEAMO

ABMESSUNGEN	120 x 99 x 100 mm
GEHÄUSE	Aluminium
FARBTEMPERATUR	3.000 K / warmweiß
FARBWIEDERGABEINDEX	Ra > 82
EINGANGSSPANNUNG	220 – 240 V AC
NETTO-LICHTSTROM	max. 900 lm
LEISTUNGS-AUFNAHME	10 W
EFFIZIENZ	90 lm/W
TEMPERATURBEREICH	-20 °C bis +45 °C
L80/B10 25°C LEBENSDAUER	ca. 50.000 h

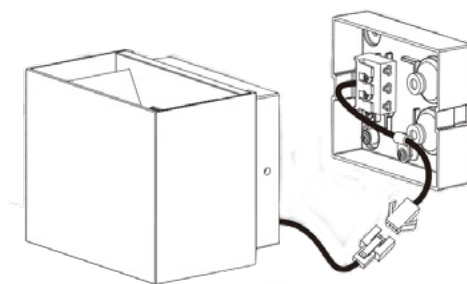

EASYbase für einfache Montage



**HIER GEHTS ZUM
PRODUKTVIDEO**



QR-Code scannen oder eintippen:
dotlux.de/produkte/beamo/



schwarz
ähnlich RAL 9005

NETTO-LISTENPREIS
79,90 €

ARTIKEL-NR.
4730-030120



weiß
ähnlich RAL 9016

NETTO-LISTENPREIS
79,90 €

ARTIKEL-NR.
4729-030120



anthrazit
ähnlich RAL 7016


NETTO-LISTENPREIS
79,90 €

ARTIKEL-NR.
5037-030120


STUFENLOSE EINSTELLUNG DER WINKEL



Abstrahlwinkel oben: 60°
Abstrahlwinkel unten: 90°

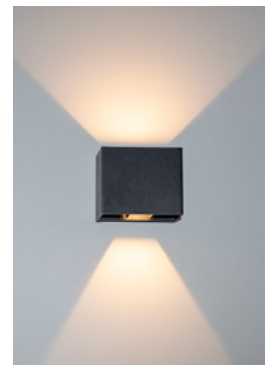

Abstrahlwinkel oben: 90°
Abstrahlwinkel unten: 60°

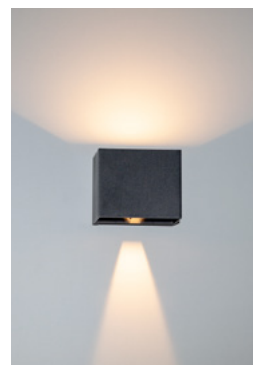


Abstrahlwinkel oben: 120°
Abstrahlwinkel unten: 30°



Markierungen für die exakte
Einstellung des Abstrahlwinkels

- Besonders weicher Lichteffekt durch innenliegenden Reflektor erschafft tolle Atmosphäre
- Robustes, spritzwassergeschütztes Gehäuse aus Aluminium und Echtglas bietet mit IP65 besten Schutz für den Außenbereich
- Phasenabschnittsdimmbar und somit auch für den Innenbereich als moderne Wandleuchte geeignet
- Durchverdrahtung möglich dank zwei großen Kabeleinlassgummis und Schnellanschlussklemme
- EasyBase-Plattform ermöglicht einfache und schnelle Montage, auch vertikal

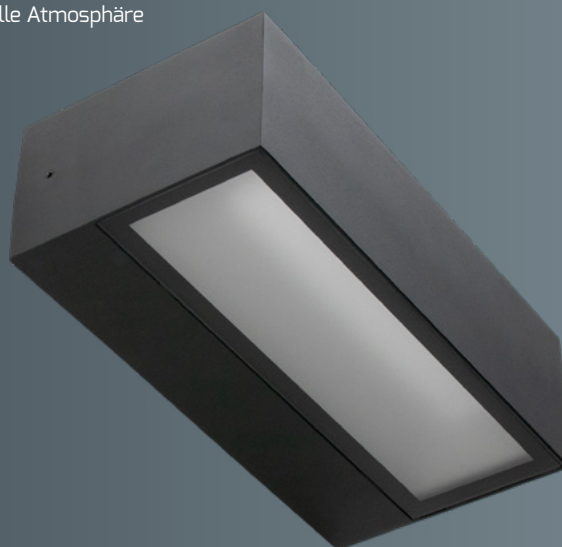

PROLINE BRICK

GEHÄUSE	Aluminium schwarz, ähnlich 9005
ABDECKUNG	Echtglas, satiniert
ABMESSUNGEN	200 x 100 x 60 mm
FARBTEMPERATUR	3.000 K / warmweiß 3.500 K / neutralweiß 4.000 K / neutralweiß
FARBWIEDERGABEINDEX	Ra > 82
EINGANGSSPANNUNG	220 – 240 V AC
TEMPERATURBEREICH	-20 °C bis +45 °C
L80/B10 25°C LEBENSDAUER	ca. 50.000 h



ZUBEHÖR

DREHDIMMER 5 – 100 W PHASENABSCHNITT

ARTIKEL-NR.	5180
NETTO-LISTENPREIS	36,90 €





ABDECKRAHMEN DREHDIMMER

ARTIKEL-NR.	5214
NETTO-LISTENPREIS	9,99 €



DALI-PHASENABSCHNITTSDIMMER MAX. 200 W

ARTIKEL-NR.	5425
NETTO-LISTENPREIS	69,90 €

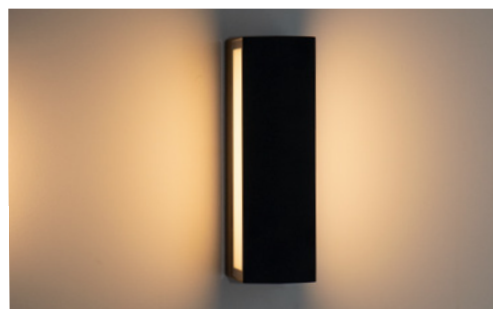


200 mm

ABMESSUNGEN	LEISTUNGS- AUFNAHME	GEWICHT	NETTO- LICHTSTROM	EFFIZIENZ	NETTO- LISTENPREIS	ARTIKEL-NR.
200 x 100 x 60 mm	10 W	0,71 kg	750 lm	75 lm/W	129,00 €	5296-098060


300 mm


ABMESSUNGEN	LEISTUNGS- AUFNAHME	GEWICHT	NETTO- LICHTSTROM	EFFIZIENZ	NETTO- LISTENPREIS	ARTIKEL-NR.
300 x 100 x 60 mm	15 W	1,09 kg	1.100 lm	73 lm/W	139,00 €	5297-098060

- Besonders flache Leuchte mit asymmetrischer Speziallinse erschafft tolle Wallwasher-Effekte
- Robustes, spritzwassergeschütztes Gehäuse aus Aluminium bietet mit IP65 besten Schutz für den Außenbereich
- Auch für den Innenbereich als moderne Wandleuchte geeignet
- Durchverdrahtung möglich dank zwei großen Kabeleinlassgummis
- Einfache und schnelle Montage durch Schnellanschlussklemme




PROLINE FLASK


GEHÄUSE	Aluminium
ABDECKUNG	Polycarbonat
FARBTEMPERATUR	3.000 K / warmweiß
FARBWIEDERGABEINDEX	Ra > 82
EINGANGSSPANNUNG	220 – 240 V AC
TEMPERATURBEREICH	-20 °C bis +45 °C
L80/B10 25°C LEBENSDAUER	ca. 50.000 h

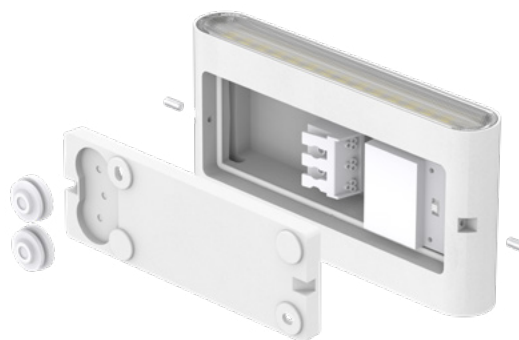

Durchverdrahtung möglich dank zwei großen Kabeleinlassgummis.

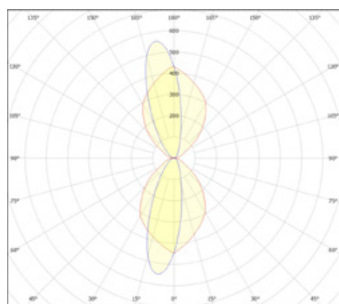

Asymmetrische Speziallinse
29° x 77° x 8°

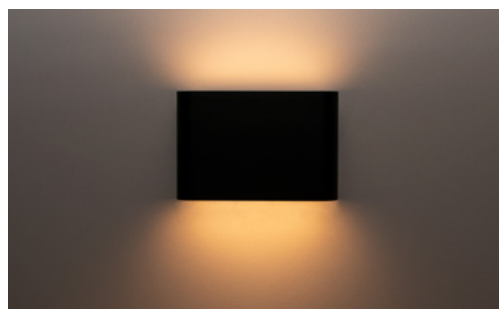



schwarz

ähnlich RAL 9005

LEISTUNGS- AUFNAHME	ABMESSUNGEN	GEWICHT	NETTO-LICHT- STROM	EFFIZIENZ	NETTO- LISTENPREIS	ARTIKEL-NR.
6 W	135 x 90 x 31 mm	0,47 kg	530 lm	88 lm/W	69,90 €	5298-030030
10 W	175 x 90 x 31 mm	0,57 kg	940 lm	94 lm/W	79,90 €	5299-030030



weiß

ähnlich RAL 9016

LEISTUNGS- AUFNAHME	ABMESSUNGEN	GEWICHT	NETTO-LICHT- STROM	EFFIZIENZ	NETTO- LISTENPREIS	ARTIKEL-NR.
6 W	135 x 90 x 31 mm	0,47 kg	530 lm	88 lm/W	69,90 €	5300-030030
10 W	175 x 90 x 31 mm	0,57 kg	940 lm	94 lm/W	79,90 €	5301-030030

- Dekorative, flache Wandleuchte mit asymmetrischer Lichtverteilung zur Wegebeleuchtung
- Robustes, spritzwassergeschütztes Gehäuse aus Aluminium bietet mit IP65 besten Schutz für den Außenbereich
- Durchverdrahtung möglich dank zwei großen Kabeleinlassgummis und Schnellanschlussklemme
- EasyBase-Plattform ermöglicht einfache und schnelle Montage



PROLINE GUIDE

GEHÄUSE Aluminium, schwarz ähnlich RAL 9005

ABDECKUNG


FARBTEMPERATUR 3.000 K / warmweiß

FARBWIEDERGABEINDEX Ra > 82


EINGANGSSPANNUNG 220 – 240 V AC

TEMPERATURBEREICH -20 °C bis +45 °C

L80/B10 25°C **LEBENSDAUER** ca. 50.000 h

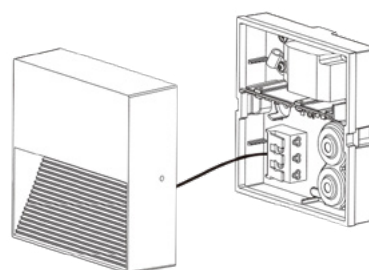

EASYbase für einfache Montage

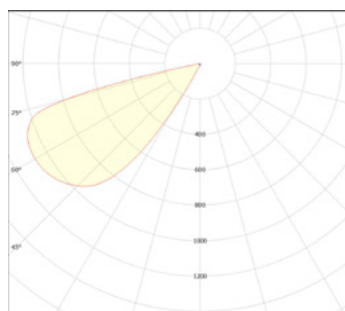

Lichtverteilungskurve von
GUIDEround





PROLINE GUIDEround

ABMESSUNGEN	LEISTUNGS-AUFNAHME	GEWICHT	NETTO-LICHTSTROM	EFFIZIENZ	NETTO-LISTENPREIS	ARTIKEL-NR.
Ø 114 x 37 mm	5 W	0,33 kg	130 lm	26 lm/W	64,90 €	5302-030060
Ø 180 x 35 mm	8 W	0,62 kg	240 lm	30 lm/W	74,90 €	5303-030070



PROLINE GUIDEsquare

ABMESSUNGEN	LEISTUNGS-AUFNAHME	GEWICHT	NETTO-LICHTSTROM	EFFIZIENZ	NETTO-LISTENPREIS	ARTIKEL-NR.
114 x 114 x 37 mm	5 W	0,39 kg	130 lm	26 lm/W	64,90 €	5304-030060



PROLINE GUIDElong


ABMESSUNGEN	LEISTUNGS-AUFNAHME	GEWICHT	NETTO-LICHTSTROM	EFFIZIENZ	NETTO-LISTENPREIS	ARTIKEL-NR.
250 x 114 x 35 mm	10 W	0,75 kg	340 lm	34 lm/W	94,90 €	5305-030070

- Moderne, dekorative Wandleuchte einseitig oder beidseitig leuchtend
- Variable Lichteffekte durch steckbare, innenliegende Schablonen
- Robustes, spritzwassergeschütztes Gehäuse aus Aluminium bietet mit IP65 besten Schutz für den Außenbereich
- Durchverdrahtung möglich dank zwei großen Kabeleinlassgummis und Schnellanschlussklemme
- EasyBase-Plattform ermöglicht einfache und schnelle Montage





PROLINE FLEXO

GEHÄUSE	Aluminium, schwarz ähnlich RAL 9005
ABDECKUNG	Echtglas
ABMESSUNGEN	165 x 95 x 67 mm
GEWICHT	0,79 kg
FARBTEMPERATUR	3.000 K / warmweiß
FARBWIEDERGABEINDEX	Ra > 82
EINGANGSSPANNUNG	220 – 240 V AC
TEMPERATURBEREICH	-20 °C bis +40 °C
L80/B10 25°C LEBENSDAUER	ca. 50.000 h

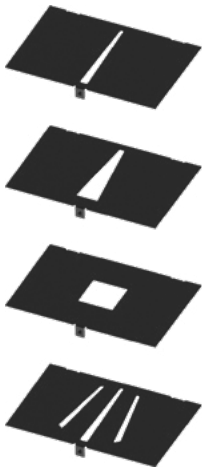

ZUBEHÖR

45° Einsatz	
ARTIKEL-NR.	5309
NETTO-LISTENPREIS	4,99 €
60° Einsatz	
ARTIKEL-NR.	5310
NETTO-LISTENPREIS	4,99 €
90° Einsatz	
ARTIKEL-NR.	5311
NETTO-LISTENPREIS	4,99 €
20°+45°+20° Einsatz	
ARTIKEL-NR.	5312
NETTO-LISTENPREIS	4,99 €

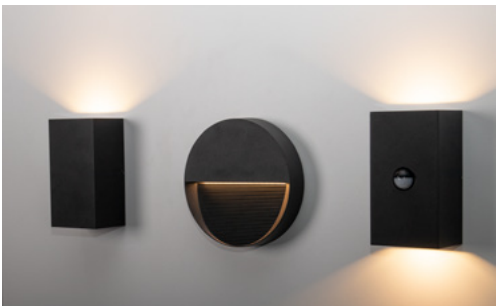


Abstrahlwinkel ohne Aufsatz 100°



FLEXXO

LEISTUNGS-AUFNAHME	NETTO-LICHT-STROM	EFFIZIENZ	NETTO-LISTENPREIS	ARTIKEL-NR.
8 W	750 lm	93 lm/W	84,90 €	5306-030100



FLEXXO twin

LEISTUNGS-AUFNAHME	NETTO-LICHT-STROM	EFFIZIENZ	NETTO-LISTENPREIS	ARTIKEL-NR.
16 W	1.250 lm	78 lm/W	109,00 €	5307-030100



FLEXXO twin-sensor

SENSOR PIR und Tageslichtsensor
max. 6 m

- Integrierter Sensor mit einstellbarer Leuchtdauer und Helligkeitsniveau

LEISTUNGS-AUFNAHME	NETTO-LICHT-STROM	EFFIZIENZ	NETTO-LISTENPREIS	ARTIKEL-NR.
16 W	1.250 lm	78 lm/W	129,00 €	5308-030100



- Massives, wasserfestes Aluminium-Druckgussgehäuse mit effizienter Kühlung und hochwertiger Pulverbeschichtung von Akzo Nobel
- Zuverlässiger Betrieb durch Marken LED's von LUMILEDS und kondensatorlosem Netzteil mit 2 kV Überspannungsschutz
- ESG-Sicherheitsglas - ULTRA CLEAR - hochtransparentes Glas für ausgezeichnete Lichtfarbe und verbesserte Lichtausbeute
- Gebogener Montagebügel ermöglicht einfache Montage ohne den Bügel demontieren zu müssen (frei drehbar 320°)
- Inkl. 1 m UV-stabiles Gummikabel (H05RN-F offene Enden)

NEU IN
SCHWARZ/WEISS
3.000 K/4.000 K




PROLINE FLOORslim

GEHÄUSE	Aluminium
ABDECKUNG	ESG-Sicherheitsglas, klar
KABELLÄNGE	1 m
DREH - / SCHWENKBAR	320 °
FARBWIEDERGABEINDEX	Ra > 82
EINGANGSSPANNUNG	220 - 240 V AC
TEMPERATURBEREICH	-30 °C bis +50 °C
L80/B10 25°C LEBENSDAUER	35.000 h



Speziell abgeschrägte Form des Bügels erleichtert die Montage an Wänden und Masten.

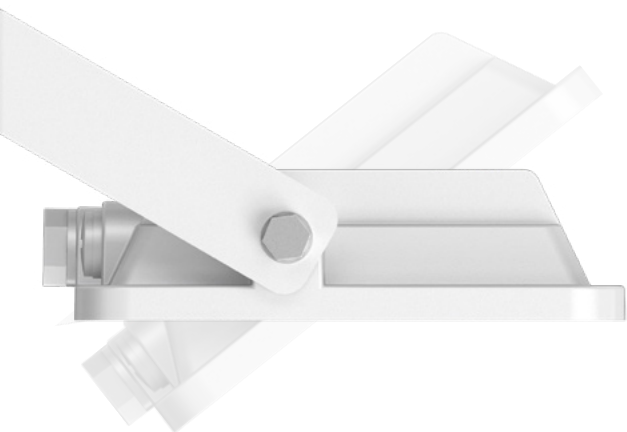

WEISS


10 W

FARBTEMPERATUR	ABMESSUNGEN	GEWICHT	NETTO-LICHTSTROM	EFFIZIENZ	NETTO-LISTENPREIS	ARTIKEL-NR.
3.000 K / warmweiß	132 x 113 x 30 mm	0,3 kg	1.050 lm	105 lm/W	34,90 €	5140-030120
4.000 K / neutralweiß	132 x 113 x 30 mm	0,3 kg	1.150 lm	115 lm/W	34,90 €	5140-040120


20 W

FARBTEMPERATUR	ABMESSUNGEN	GEWICHT	NETTO-LICHTSTROM	EFFIZIENZ	NETTO-LISTENPREIS	ARTIKEL-NR.
3.000 K / warmweiß	160 x 153 x 30 mm	0,4 kg	2.150 lm	107 lm/W	49,90 €	5141-030120
4.000 K / neutralweiß	160 x 153 x 30 mm	0,4 kg	2.400 lm	120 lm/W	49,90 €	5141-040120


30 W

FARBTEMPERATUR	ABMESSUNGEN	GEWICHT	NETTO-LICHTSTROM	EFFIZIENZ	NETTO-LISTENPREIS	ARTIKEL-NR.
3.000 K / warmweiß	195 x 174 x 35 mm	0,58 kg	3.100 lm	103 lm/W	59,90 €	5142-030120
4.000 K / neutralweiß	195 x 174 x 35 mm	0,58 kg	3.450 lm	115 lm/W	59,90 €	5142-040120


50 W

FARBTEMPERATUR	ABMESSUNGEN	GEWICHT	NETTO-LICHTSTROM	EFFIZIENZ	NETTO-LISTENPREIS	ARTIKEL-NR.
3.000 K / warmweiß	239 x 192 x 44 mm	0,85 kg	5.650 lm	113 lm/W	79,90 €	5143-030120
4.000 K / neutralweiß	239 x 192 x 44 mm	0,85 kg	5.950 lm	119 lm/W	79,90 €	5143-040120

SCHWARZ


10 W

FARBTEMPERATUR	ABMESSUNGEN	GEWICHT	NETTO-LICHTSTROM	EFFIZIENZ	NETTO-LISTENPREIS	ARTIKEL-NR.
3.000 K / warmweiß	132 x 113 x 30 mm	0,3 kg	1.050 lm	105 lm/W	34,90 €	5144-030120
4.000 K / neutralweiß	132 x 113 x 30 mm	0,3 kg	1.150 lm	115 lm/W	34,90 €	5144-040120


20 W

FARBTEMPERATUR	ABMESSUNGEN	GEWICHT	NETTO-LICHTSTROM	EFFIZIENZ	NETTO-LISTENPREIS	ARTIKEL-NR.
3.000 K / warmweiß	160 x 153 x 30 mm	0,4 kg	2.150 lm	107 lm/W	49,90 €	5145-030120
4.000 K / neutralweiß	160 x 153 x 30 mm	0,4 kg	2.400 lm	120 lm/W	49,90 €	5145-040120


30 W

FARBTEMPERATUR	ABMESSUNGEN	GEWICHT	NETTO-LICHTSTROM	EFFIZIENZ	NETTO-LISTENPREIS	ARTIKEL-NR.
3.000 K / warmweiß	195 x 174 x 35 mm	0,58 kg	3.100 lm	103 lm/W	59,90 €	5146-030120
4.000 K / neutralweiß	195 x 174 x 35 mm	0,58 kg	3.450 lm	115 lm/W	59,90 €	5146-040120


50 W

FARBTEMPERATUR	ABMESSUNGEN	GEWICHT	NETTO-LICHTSTROM	EFFIZIENZ	NETTO-LISTENPREIS	ARTIKEL-NR.
3.000 K / warmweiß	239 x 192 x 44 mm	0,85 kg	5.650 lm	113 lm/W	79,90 €	5147-030120
4.000 K / neutralweiß	239 x 192 x 44 mm	0,85 kg	5.950 lm	119 lm/W	79,90 €	5147-040120

- Massives, wasserfestes Aluminium-Druckgussgehäuse mit effizienter Kühlung und hochwertiger Pulverbeschichtung von Akzo Nobel
- Zuverlässiger Betrieb durch Marken LED's von LUMILEDS und kondensatorlosem Netzteil mit 2kV Überspannungsschutz
- ESG-Sicherheitsglas - ULTRA CLEAR - hochtransparentes Glas für ausgezeichnete Lichtfarbe und verbesserte Lichtausbeute
- Gebogener Montagebügel ermöglicht einfache Montage ohne den Bügel demonstrieren zu müssen (frei drehbar 320°)
- Inkl. 1 m UV-stabiles Gummikabel (H05RN-F offene Enden)
- Am schwenkbaren PIR-Sensor (deaktivierbar) sind folgende Werte stufenlos einstellbar:
 - Reichweitenbereich (bis zu 7 m)
 - Tageslichtsensor
 - Leuchtdauer

NEU IN
SCHWARZ/WEISS
3.000 K/4.000 K



PROLINE FLOORslim-sensor

GEHÄUSE	Aluminium
ABDECKUNG	ESG-Sicherheitsglas, klar
KABELLÄNGE	1 m
DREH - / SCHWENKBAR	320 °
SENSOR	PIR, 8 m
FARBWIEDERGABEINDEX	Ra > 82
EINGANGSSPANNUNG	220 – 240 V AC
TEMPERATURBEREICH	-20 °C bis +40 °C
L80/B10 25°C LEBENSDAUER	35.000 h



Speziell abgeschrägte Form des Bügels erleichtert die Montage an Wänden und Masten.



170° dreh- und schwenkbar



Reichweitenbereich Leuchtdauer Tageslichtsensor
(bis zu 8 m)



WEISS


30 W

FARBTEMPERATUR	ABMESSUNGEN	GEWICHT	NETTO- LICHTSTROM	EFFIZIENZ	NETTO- LISTENPREIS	ARTIKEL-NR.
3.000 K / warmweiß	195 x 224 x 58 mm	0,58 kg	3.100 lm	103 lm/W	84,90 €	5148-030120
4.000 K / neutralweiß	195 x 224 x 58 mm	0,58 kg	3.450 lm	115 lm/W	84,90 €	5148-040120


50 W

FARBTEMPERATUR	ABMESSUNGEN	GEWICHT	NETTO- LICHTSTROM	EFFIZIENZ	NETTO- LISTENPREIS	ARTIKEL-NR.
3.000 K / warmweiß	239 x 243 x 68 mm	0,85 kg	5.650 lm	113 lm/W	109,00 €	5149-030120
4.000 K / neutralweiß	239 x 243 x 68 mm	0,85 kg	5.950 lm	119 lm/W	109,00 €	5149-040120


30 W

FARBTEMPERATUR	ABMESSUNGEN	GEWICHT	NETTO- LICHTSTROM	EFFIZIENZ	NETTO- LISTENPREIS	ARTIKEL-NR.
3.000 K / warmweiß	195 x 224 x 58 mm	0,58 kg	3.100 lm	103 lm/W	84,90 €	5150-030120
4.000 K / neutralweiß	195 x 224 x 58 mm	0,58 kg	3.450 lm	115 lm/W	84,90 €	5150-040120


50 W

FARBTEMPERATUR	ABMESSUNGEN	GEWICHT	NETTO- LICHTSTROM	EFFIZIENZ	NETTO- LISTENPREIS	ARTIKEL-NR.
3.000 K / warmweiß	239 x 243 x 68 mm	0,85 kg	5.650 lm	113 lm/W	109,00 €	5151-030120
4.000 K / neutralweiß	239 x 243 x 68 mm	0,85 kg	5.950 lm	119 lm/W	109,00 €	5151-040120

- Kostenoptimiertes Design für universelle Anwendungen
- Wasserfestes Gehäuse IP66 mit effizientem Kühlungsdesign
- Inkl. 0,5 m Anschlusskabel H05RN-F



ECOLINE FLOOReco

GEHÄUSE	Aluminium, schwarz
ABDECKUNG	ESG-Sicherheitsglas, klar
KABELLÄNGE	0,5 m
DREH - / SCHWENKBAR	120 °
FARBTEMPERATUR	4.000 K / neutralweiß
FARBWIEDERGABEINDEX	Ra > 75
EINGANGSSPANNUNG	220 – 240 V AC
EFFIZIENZ	100 lm/W
TEMPERATURBEREICH	-30 °C bis +45 °C
L80/B10 25°C LEBENSDAUER	20.000 h



**HIER GEHTS ZUM
PRODUKTVIDEO**



QR-Code scannen oder eintippen:
<https://dotlux.de/produkte/flooreco>



30 W

ABMESSUNGEN	GEWICHT	NETTO-LICHTSTROM	NETTO-LISTENPREIS	ARTIKEL-NR.
160 x 147 x 29 mm	0,4 kg	3.000 lm	19,99 €	5164-040120



50 W

ABMESSUNGEN	GEWICHT	NETTO-LICHTSTROM	NETTO-LISTENPREIS	ARTIKEL-NR.
200 x 178 x 29 mm	0,7 kg	5.000 lm	24,99 €	5165-040120



100 W

ABMESSUNGEN	GEWICHT	NETTO-LICHTSTROM	NETTO-LISTENPREIS	ARTIKEL-NR.
270 x 230 x 29 mm	1,34 kg	10.000 lm	69,90 €	5166-040120



200 W

ABMESSUNGEN	GEWICHT	NETTO-LICHTSTROM	NETTO-LISTENPREIS	ARTIKEL-NR.
366 x 303 x 34 mm	2,4 kg	20.000 lm	149,00 €	5167-040120

- Wasserfestes, verstärktes Gehäuse IP65 mit effizientem Kühlungsdesign
- ESG (Einscheiben-Sicherheitsglas) „ULTRA CLEAR“ – hochtransparentes Glas für ausgezeichnete Lichtfarbe und verbesserte Lichtausbeute
- Robustes, dickwandiges Aluminium-Druckgussgehäuse vielfach verschraubt
- Montagebügel frei drehbar (320°)
- Inkl. 1 m weißes Anschlusskabel (offene Enden H05RN-F)



ECOLINE FLOORslim

GEHÄUSE	Aluminium, weiß
ABDECKUNG	klar
DREH - / SCHWENKBAR	320 °
FARBWIEDERGABEINDEX	Ra > 82
TEMPERATURBEREICH	-20 °C bis +40 °C
L80/B10 25°C LEBENSDAUER	ca. 60.000 h



HIER GEHTS ZUM PRODUKTVIDEO
QR-Code scannen oder eintippen:
dotlux.de/produkte/floorslim/



HIER GEHTS ZUM PRODUKTVIDEO
QR-Code scannen oder eintippen:
dotlux.de/produkte/floorslim-sensor/

FLOORslim-sensor

- Am PIR (Infrarot-Sensor) sind folgende Werte stufenlos einstellbar:
 - Reichweitenbereich (bis zu 8 m)
 - Leuchtdauer
 - Tageslichtsensor
- Dauerschaltung über separate Steuerleitung möglich



LEISTUNGS-AUFNAHME	ABMESSUNGEN	FARBTEMPERATUR	EINGANGS-SPANNUNG	NETTO-LICHTSTROM	EFFIZIENZ	NETTO-LISTENPREIS	ARTIKEL-NR.
30 W	236 x 253 x 40 mm	3.000 K / warmweiß	100 – 240 V AC	3.060 lm	102 lm/W	59,90 €	4637-030120*
50 W	312 x 279 x 46 mm	3.000 K / warmweiß	100 – 240 V AC	5.100 lm	102 lm/W	89,90 €	4311-030120*

* Nur solange der Vorrat reicht.

WANDHALTER FÜR LENS^{plus} UND FLOOR^{slim}



ARTIKEL-NR.	3193
FARBE	schwarz
PASSEND FÜR	10 – 50 W
MATERIAL	Stahl. pulverbeschichtet
LÄNGE	500 mm
GEWICHT	0,84 kg
NETTO-LISTENPREIS	34,90 €

ARTIKEL-NR.	3193-1
FARBE	weiß
PASSEND FÜR	10 – 50 W
MATERIAL	Stahl. pulverbeschichtet
LÄNGE	500 mm
GEWICHT	0,84 kg
NETTO-LISTENPREIS	34,90 €



ERDSPIESSE FÜR LENS^{plus} UND FLOOR^{slim}



ARTIKEL-NR.	3191
PASSEND FÜR	10 – 20 W
MATERIAL	Aluminium
FARBE	schwarz
ABMESSUNGEN	Ø 40, 165 mm
SCHRAUBANSCHLUSS	M6
GEWICHT	0,2 kg
NETTO-LISTENPREIS	7,99 €



ARTIKEL-NR.	3192
PASSEND FÜR	ab 30 W
MATERIAL	Aluminium
FARBE	schwarz
ABMESSUNGEN	Ø 60, 265 mm
SCHRAUBANSCHLUSS	M10
GEWICHT	0,43 kg
NETTO-LISTENPREIS	13,99 €

KABELVERBINDER

Wassergeschützt IP67, schraubbar, 3-polig

ARTIKEL-NR.	2727
NETTO-LISTENPREIS	9,99 €



ÜBERSPANNUNGS-SCHUTZ

10 KV MIT KONTROLL LED, IP65, EXTERNE MONTAGE

ARTIKEL-NR.	5044
NETTO-LISTENPREIS	29,99 €





DOTLUX KATALOG 2023

Entdecken Sie auf unserer Website weitere Onlinekataloge oder Broschüren und bleiben Sie dadurch immer auf dem aktuellen Stand.



QR-Code scannen und

**KATALOGE
DOWNLOADEN!**

www.dotlux.de/produkte



IHR VERTRIEBSPARTNER

DOTLUX GmbH
Richard-Stücklen-Str. 7
D-91781 Weißenburg
+49 (0) 9141 4051-0

Immer top informiert und auf dem aktuellen Stand über folgende Kanäle:

 dotlux.de  [dotlux_led](https://www.instagram.com/dotlux_led)  [dotlux](https://www.facebook.com/dotlux)  [youtube.com/dotluxgmbh](https://www.youtube.com/dotluxgmbh)