


Auswahlmatrix

Blitzstrom- und Überspannungs- Schutzgeräte für Wohn- und Zweckgebäude (NIN 2020 4.4.3.4)

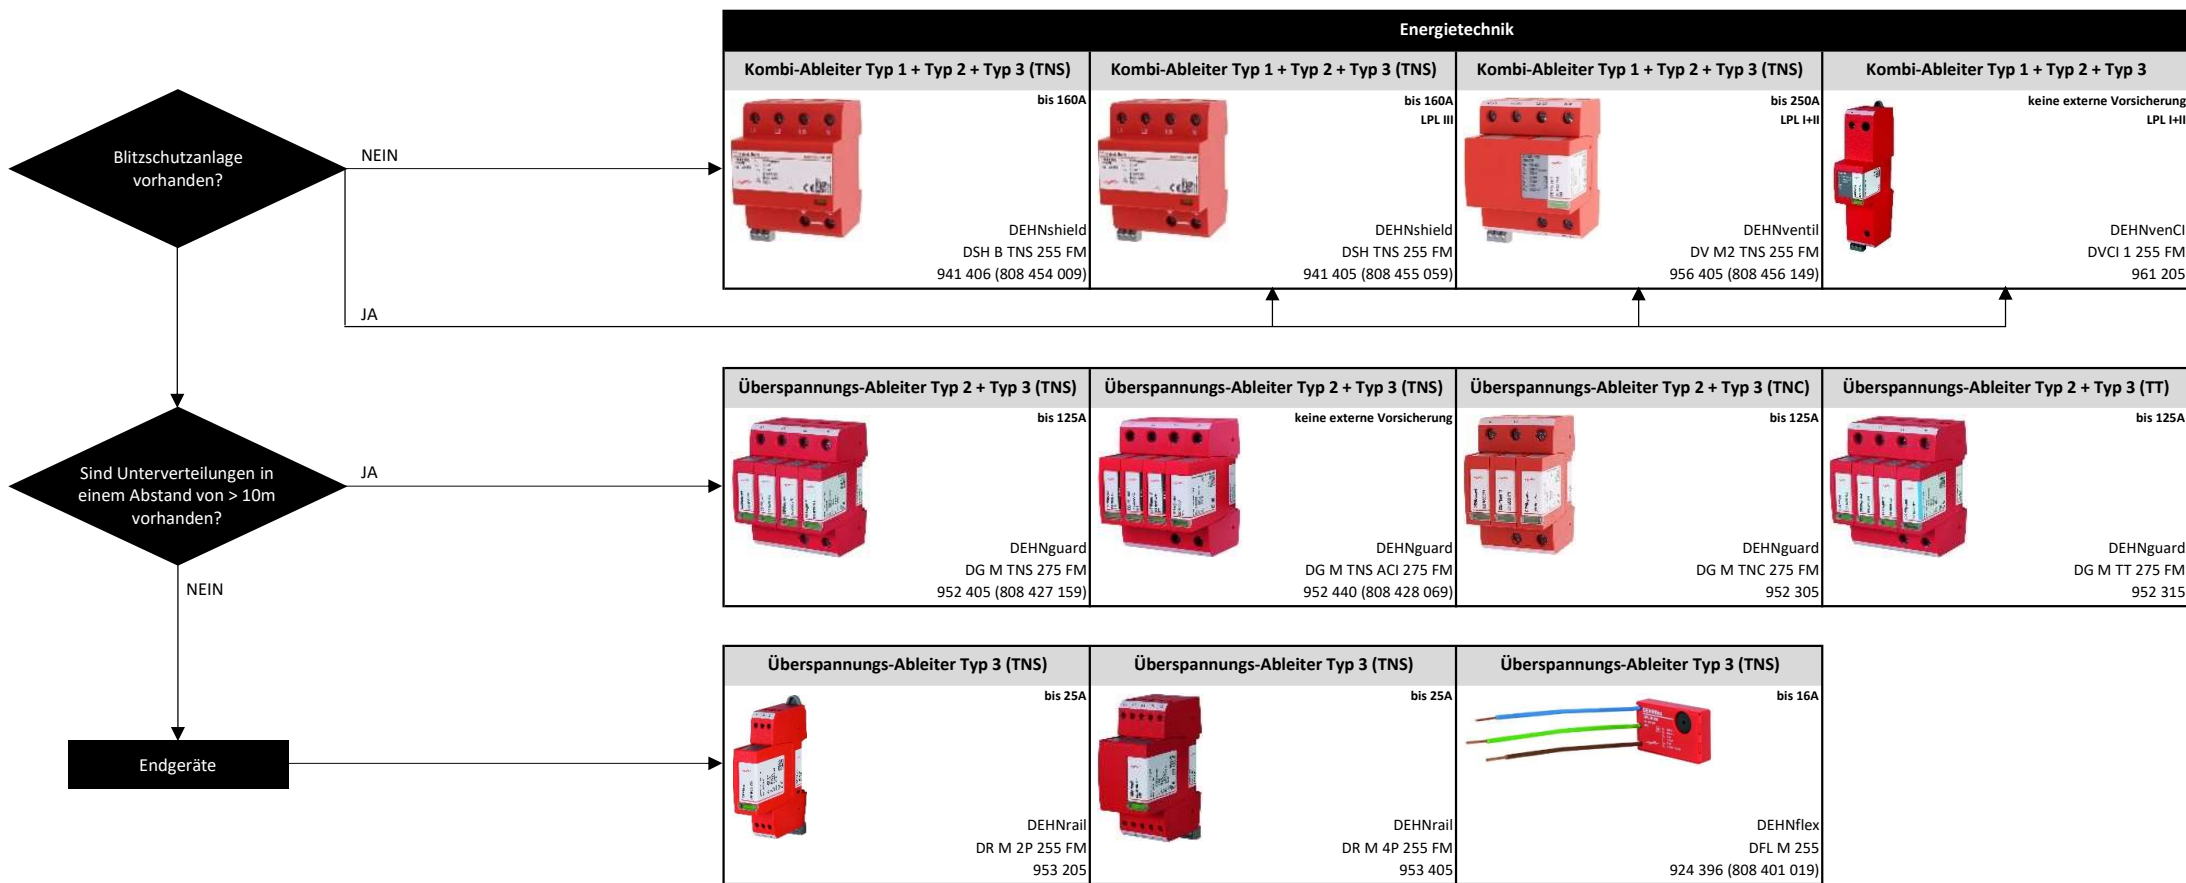

Auswahlmatrix

Blitzstrom- und Überspannungs- Schutzgeräte für Wohn- und Zweckgebäude (NIN 2020 4.4.3.4)

 Gebäudeautomation / MSR	KNX		2-Macro-Box-Systeme Profibus, Modbus RTU, RS 485, CAN Bus		Ethernet Schnittstellen BACnet, Profinet, Modbus TCP																													
	 BLITZDUCTORconnect ML2 B 180 927 210 $U_c = 180\text{ V DC}$ $I_L = 1,2\text{ A}$ TYPE 1 P1 	 BLITZDUCTOR XT ML2 B 180 1) 920 211 $U_c = 180\text{ V DC}$ $I_L = 1,2\text{ A}$ TYPE 1 P1 	 BLITZDUCTORconnect ML2 BD HF 5 927 271 $U_c = 8,5\text{ V DC}$ $I_L = 750\text{ mA}$ TYPE 1 P1 	 BLITZDUCTOR XT ML4 BD HF 5 1) 920 371 $U_c = 6,0\text{ V DC}$ $I_L = 1,0\text{ A}$ TYPE 1 P1 	 DEHNpatch CL8 EA 4PPOE 929 161 $U_c = 3,3\text{ V DC}$, $U_{c,PoE} = 58\text{ V DC}$ $I_L = 1,5\text{ A}$, $f_G = 500\text{ MHz}$ TYPE 1 P2 																													
	 DEHNbox TC B 180 922 220 $U_c = 180\text{ V DC}$ $I_L = 1\text{ A}$ TYPE 1 P2 	 BUStector 24 925 001 $U_c = 45\text{ V DC}$ $I_L = 6\text{ A}$ TYPE 2 																																
 HLK	Analogsignale mit/ohne Hilfsspannung (bis max. 33 V DC / 23,3 V AC)		Klappen- und Ventilstellantriebe (bis max. 45 V DC / 31 V AC)		Temperaturmessung (PT 100, PT 1000, Ni 1000, NTC, PTC)																													
	 BLITZDUCTORconnect ML2 BE 24 927 224 $U_c = 33\text{ V DC} / 23,3\text{ V AC}$ $I_L = 0,75\text{ A}$ TYPE 1 P1 	 BLITZDUCTOR XT ML4 BE 24 1) 920 324 $U_c = 33\text{ V DC} / 23,3\text{ V AC}$ $I_L = 0,75\text{ A}$ TYPE 1 P1 	 BLITZDUCTOR XT ML4 BE 36 1) 920 336 $U_c = 45\text{ V DC} / 31\text{ V AC}$ $I_L = 1,8\text{ A}$ TYPE 1 P1 		 BLITZDUCTOR XT ML4 BC 24 1) 920 354 $U_c = 33\text{ V DC} / 23,3\text{ V AC}$ $I_L = 0,75\text{ A}$ TYPE 1 P1 																													
 Sicherheitstechnik	Videosicherheitsanlagen / IP-Kamera		Einbruchmeldeanlagen (z. B. 12 V DC Betriebsspannung)		Feuerwehrperipherie (z. B. FSD, FSE, FIBS)																													
	 DEHNpatch CL8 EA 4PPOE 929 161 $U_c = 3,3\text{ V DC}$, $U_{c,PoE} = 58\text{ V DC}$ $I_L = 1,5\text{ A}$, $f_G = 500\text{ MHz}$ TYPE 1 P2 	 BLITZDUCTORconnect ML2 BD 12 2) 927 242 $U_c = 15\text{ V DC} / 10,6\text{ V AC}$ $I_L = 0,75\text{ A}$ TYPE 1 P1 	 BLITZDUCTOR XT ML2 BD S 48 1), 2) 920 245 $U_c = 54\text{ V DC} / 38,1\text{ V AC}$ $I_L = 1,0\text{ A}$ TYPE 1 P1 	 BLITZDUCTOR XT ML2 BE S 24 1), 2) 920 224 $U_c = 33\text{ V DC} / 23,3\text{ V AC}$ $I_L = 0,75\text{ A}$ TYPE 1 P1 	 BLITZDUCTOR XT ML2 BD S 24 1) 920 344 $U_c = 45\text{ V DC} / 31\text{ V AC}$ $I_L = 1,8\text{ A}$ TYPE 1 P1 																													
	 DEHNpatch outdoor CLE IP66 929 221 $U_c = 60\text{ V DC}$, $I_L = 1\text{ A}$ $f_G = 250\text{ MHz}$ TYPE 2 P1 	 BLITZDUCTOR XT ML2 BD S 12 1), 2) 920 242 $U_c = 15\text{ V DC} / 10,6\text{ V AC}$ $I_L = 1,0\text{ A}$ TYPE 1 P1 			Sprachalarmierungsanlagen (SAA)  DEHNVARIO 2 BY S 150 FM 928 430 $U_c = 150\text{ V DC}$, $I_L = 10\text{ A}$ TYPE 1 P2 																													
 Telekommunikation / Netzwerk	VDSL, VVDSL, G.Fast		Netzwerktechnik		<table><tr><td></td><td>teilbar</td><td></td><td>optische Sichtanzeige</td></tr><tr><td></td><td>Hutschienenmontage</td><td></td><td>Wandmontage</td></tr><tr><td></td><td>Push-in-Anschluss</td><td></td><td>Mastmontage</td></tr><tr><td></td><td>Schraubanschluss</td><td></td><td>Ableiter auf LSA-Trennleiste</td></tr><tr><td></td><td>RJ45</td><td></td><td>IP66 (Außenbereich)</td></tr><tr><td></td><td>RFID LifeCheck</td><td></td><td>1) In Verbindung mit Basisteil BXT BAS, 920 300</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td>2) Herstellerspezifische Abweichungen möglich</td></tr></table>			teilbar		optische Sichtanzeige		Hutschienenmontage		Wandmontage		Push-in-Anschluss		Mastmontage		Schraubanschluss		Ableiter auf LSA-Trennleiste		RJ45		IP66 (Außenbereich)		RFID LifeCheck		1) In Verbindung mit Basisteil BXT BAS, 920 300				2) Herstellerspezifische Abweichungen möglich
		teilbar		optische Sichtanzeige																														
	Hutschienenmontage		Wandmontage																															
	Push-in-Anschluss		Mastmontage																															
	Schraubanschluss		Ableiter auf LSA-Trennleiste																															
	RJ45		IP66 (Außenbereich)																															
	RFID LifeCheck		1) In Verbindung mit Basisteil BXT BAS, 920 300																															
			2) Herstellerspezifische Abweichungen möglich																															
	 BLITZDUCTORconnect ML2 B 180 927 210 $U_c = 180\text{ V DC}$ $I_L = 1,2\text{ A}$ TYPE 1 P1 	 BLITZDUCTOR XT ML2 B 180 1) 920 211 $U_c = 180\text{ V DC}$ $I_L = 1,2\text{ A}$ TYPE 1 P1 	 DEHNpatch CL8 EA 4PPOE 929 161 $U_c = 3,3\text{ V DC}$, $U_{c,PoE} = 58\text{ V DC}$ $I_L = 1,5\text{ A}$, $f_G = 500\text{ MHz}$ TYPE 1 P2 	 DEHNpatch outdoor CLE IP66 929 221 $U_c = 60\text{ V DC}$, $I_L = 1\text{ A}$ $f_G = 250\text{ MHz}$ TYPE 2 P1 																														
	 DEHNrapid LSA 10 B 180 FSD 907 401 $U_c = 180\text{ V DC}$ $I_L = 0,4\text{ A}$ TYPE 1 C 	 DEHNbox TC B 180 922 220 $U_c = 180\text{ V DC}$ $I_L = 1\text{ A}$ TYPE 1 P2 																																