REGIOLUX



21
22

LICHT
SYSTEME

ERKLÄRUNGEN

Betriebsgeräte

Abk.	Beschreibung
ET	Elektronischer Treiber, nicht dimmbar
ETM	Elektronischer Treiber Multi, nicht dimmbar (einstellbare Lichtstufen)
DALI	Elektronischer Treiber, DALI, dimmbar
DALI DT8	Elektronischer Treiber, DALI, dimmbar, Änderung der Lichtfarbe (Tunable white)
LC.	Gerät mit integrierten LC-Komponenten speziellen Typs
M.	Mastereinheit Typ 1-N
S.	Sensoreinheit Typ 1-N
NL-B1, NL-B3	Notlicht Einzelbatterie; 1=1h, 3=3h
NL-ZB	Notlicht Zentralbatterie

Deckensysteme

	Für Decken mit sichtbaren T-Schienen
	Für verdeckt symmetrische Schienenkonstruktionen
	Für verdeckt asymmetrische Schienenkonstruktionen
	Für ausgeschnittene Decken
	Für Paneeldecken, Modul 100, 150, 200
	Ausschnittsmaß für abgehängte Decken

Icons/Ausstattungsmerkmale

	Ausstattung mit Sensorik verfügbar
	Ausstattung mit Notlichteinheit verfügbar
	Sicherheitsleuchte für Zentralbatterie
	Sicherheitsleuchte Einzelbatterie 3 h
	Sicherheitsleuchte Einzelbatterie 3 h, Selbsttest
	Sicherheitsleuchte Einzelbatterie 3 h, zentralüberwacht
	Leuchten für HCL (human Centric Lighting)
	Leuchten geeignet für IoT (Internet of Things)
	Ausstrahlungswinkel
	Multilumentreiber mit einstellbarem Lichtstrom



Materialien

Abk.	Beschreibung
A03S-U	Anerkannter nationaler Leitungstyp: Bemessungsspannung 300 V bis 300 V; Isolierwerkstoff Silikon-Kautschuk, wärmebeständig bis +180° C; Leiter eindrähtig, rund
ABS	Acrylnitril-Butadien-Styrol-Copolymerisat
Al	Aluminium
AlMgSi	Aluminium-Magnesium-Silicium (Strangpressprofil)
Cu	Kupfer
EPDM	Synthetischer Kautschuk
Glas	Glas
Glas matt	Glas mattiert
Glas (ESG)	Einscheiben-Sicherheits-Glas
H03VV-F	Harmonisierte Leitung: Bemessungsspannung 300 V bis 300 V; Isolierwerkstoff PVC, wärmebeständig bis +70° C; Mantelwerkstoff PVC, wärmebeständig bis +70 °C; Leiter feindrähtig, flexibel
H05HH-F	Harmonisierte Leitung: Bemessungsspannung 300 V bis 500 V; Isolierwerkstoff flache, aufteilbare Leitung; Mantelwerkstoff flache, aufteilbare Leitung; Leiter feindrähtig, flexibel
H05S-U	Harmonisierte Leitung: Bemessungsspannung 300 V bis 500 V; Isolierwerkstoff Silikon-Kautschuk, wärmebeständig bis +180° C; Leiter eindrähtig, rund
H05V2-U	Harmonisierte Leitung: Bemessungsspannung 300 V bis 500 V; Isolierwerkstoff PVC, wärmebeständig bis +90° C; Leiter eindrähtig, rund
H05VV-F	Harmonisierte Leitung: Bemessungsspannung 300 V bis 500 V; Isolierwerkstoff PVC, wärmebeständig bis +70° C; Mantelwerkstoff PVC, wärmebeständig bis +70 °C; Leiter feindrähtig, flexibel
H07V2-U	Harmonisierte Leitung: Bemessungsspannung 450 V bis 750 V; Isolierwerkstoff PVC, wärmebeständig bis +90° C; Leiter eindrähtig, rund
Inox	Edelstahl (nicht näher definiert)
Inox V2A	Edelstahl (Legierungs-Typ 1.4301 bzw. X5CrNi18-10)
Inox V4A	Edelstahl (Legierungs-Typ 1.4401 bzw. X5CrNi-Mo17-12-2)
Mix	Diverse Materialien
PA	Polyamid
PC	Polycarbonat
PMMA	Polymethylmethacrylat (Acrylglas)
Polymer	Kunststoff (nicht näher definiert)
Polymer klar	Kunststoff (glasklar)
Polymer verstärkt	Kunststoff (mit Beimischung von Verstärkungsstoffen)
PS	Polystyrol
PVC	Polyvinylchlorid
StZn	Stahl mit Zinkbeschichtung

Farbcode

Abk.	Beschreibung
al	aluminium
aeh	aluminium hochglanz
aes	aluminium mattglanz
aen	aluminium natur eloxiert
ap	aluminium pressblank
am	anthrazit metallic
bl/cr	blau chromatiert
cr	chrom
eg	edelstahl, gebürstet
ge/cr	gelb chromatiert
ga	graualuminium
hg	hellgrau
hgl	hochglanz
kg	kieselgrau, RAL 7032
kgm	kieselgrau metallic, RAL 7032
kl	klar
me	metallisch
op	opalweiß
sw	schwarz, RAL 9005
si	silber
sg	silbergrau, RAL 9006
tz	transluzent
tp	transparent
vw	verkehrsweiß, RAL 9016
ws	weiß
wa	weißaluminium, RAL 9006






PENDELLEUCHTEN

FAMILIEN

PENDELLEUCHTEN

		NEW!		NEW!
	agila ▶ 12		**alvia** ▶ 20	**kayak** ▶ 26
				
Schutzart	IP 20		IP 20	IP 20
Montageart	Pendel-Einzelmontage, Pendel-Lichtbandmontage		Pendel-Einzelmontage	Pendel-Einzelmontage, Pendel-Lichtbandmontage
Lichttechnik	Micro-Einzel-Raster mit 80° Linse		Diffusor micro-prismatisch	Diffusor micro-prismatisch
Leuchtenlichtstrom [lm]	4100–4900		7000–8900	4600–6400
Lichtfarbe	830 840 827-865		830/830 840/840 927-965	830 840
Features	HCL Steuerung, Sensor		HCL Steuerung, Sensor	Steuerung, Sensor
Optional	netlife ready		netlife ready	netlife ready

Detaillierte und aktuelle Daten finden Sie unter www.regiolux.de.

visula ▶ 34	panella ▶ 40	stail ▶ 44	hokal ▶ 54
			
IP 20	IP 20	IP 20	IP 20
Pendel-Einzelmontage	Pendel-Einzelmontage	Pendel-Einzelmontage, Pendel-Lichtbandmontage	Pendel-Einzelmontage, Pendel-Lichtbandmontage
Diffusor geeist Diffusor micro-prismatisch	Diffusor micro-prismatisch	Diffusor micro-prismatisch Micro-Parabolraster seidenmatt	Diffusor micro-prismatisch Diffusor satiniert Micro-Parabolraster seidenmatt
3700–6300	4000–4300	4100–6800	2700–8600
840 927-965	830 840	840	840
HCL Steuerung, Sensor		Sensor	
netlife ready	netlife ready	netlife ready	netlife ready

FAMILIEN

PENDELLEUCHTEN

	procube ▶ 62	cubus ▶ 68
		
Schutzart	IP 20	IP 20
Montageart	Pendel-Einzelmontage, Pendel-Lichtbandmontage, Lichtstruktur	Pendel-Einzelmontage, Pendel-Lichtbandmontage
Lichttechnik	Micro-Parabolraster seidenmatt	Diffusor satiniert Parabolraster seidenmatt
Leuchtenlichtstrom [lm]	3400–4300	2600–3900
Lichtfarbe	840	840
Features		
Optional	netlife ready	netlife ready

Detaillierte und aktuelle Daten finden Sie unter www.regiolux.de.



PENDELLEUCHTEN
AUS ANDEREN KAPITELN

Anbauleuchten

stail ▶ 108



hokal ▶ 112



procube ▶ 118



cubus ▶ 124



lens pro ▶ 134



ilia ▶ 140



KL ▶ 144



turas ▶ 148



NEW!


Hallen- und Flächenleuchten

cake II ▶ 568



NEW!

worker ▶ 574

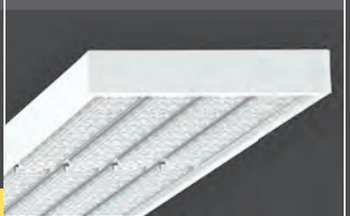

Schnellmontagesystem

SDT-System ▶ 324



SRT-System ▶ 416



NEW!

Feuchtraumleuchten

pirola ▶ 626



parsa ▶ 632



peanut ▶ 638



maran ▶ 642



NEW!


Sportstättenleuchten

SDT-match ▶ 588



NEW!

sportler ▶ 600



THL ▶ 608







agila

– blendfreier geht nicht

agila

PENDELLEUCHTEN



UGR 16 | 100 cd/m² | 30 70 | 150 lm/W | 830 840



Designintegrierte Treiber und netlife-Technologie.
Einfacher Aufbau eines Pendel-Lichtbandes.

Wechselbares LED-Modul.
Präzise/effiziente Lichtlenkung
durch klare 80°-Linse.

Anwendungsbereiche

- Büroräume
- Konferenz- und Besprechungsräume
- Foyers und Lobbies
- Rezeptionen, Schalter und Theken
- Flure



▸84 ▸172 ▸236



agila

- Nahezu blendfrei mit Micro-Einzel-Raster
- Vielfältige Anwendungsmöglichkeiten – 6 Montagearten in der Familie
- Energie sparen mit netlife Steuerungstechnik
- LED-Baugruppe oder Treiber austauschbar
- Tunable White -Technik für HCL
- Steuerung und Sensoreinheit problemlos nachrüstbar
- Komplette Leuchte inklusive Pendel-Set
- Hohe Qualität – Made in Germany

Video

AGILA

PENDELLEUCHTEN

Typ	agila-AGHIR ▶ 18	agila-AGHILR ▶ 19
		
Lichttechnik	Micro-Einzel-Raster mit 80° Linse	Micro-Einzel-Raster mit 80° Linse
Lichtverteilung	direkt/indirekt strahlend	direkt/indirekt strahlend
LVK		
Prüfzeichen	UGR ≤ 16 IP 20	UGR ≤ 16 IP 20
Montageart	Pendel-Einzelmontage	Pendel-Lichtbandmontage
LxBxH/DxH	1131 x 51 x 69 1411 x 51 x 69	1411 x 51 x 69
Leuchtenlichtstrom [lm]	4100–4900	4700–4900
Lichtfarbe	830 840 827-865	830 840 827-865
Leuchteneffizienz [lm/W]	126–142	126–142
LED-Lebensdauer	50000h L80/B10	50000h L80/B10
Betriebsgeräte	DALI DALI DT8 ET	DALI DALI DT8 ET
Gehäusefarbe	verkehrsweiß RAL 9016 silbergrau/ weißaluminium RAL 9006	verkehrsweiß RAL 9016 silbergrau/ weißaluminium RAL 9006
Features	HCL Steuerung, Sensor	HCL Steuerung, Sensor
Zubehör	Sensoreinheit-Anbauset	Sensoreinheit-Anbauset


Detaillierte und aktuelle Daten finden Sie unter www.regiolux.de.



agila

Micro-Einzel-Raster mit 80° Linse direkt/indirekt strahlend





UGR ≤ 16 IP 20


50000h L80/B10

Typ	Bestückung	Farbe	Betriebsgerät	LxBxH/DxH	Artikel-Nr.	lm/W	P_{Sys} [W]	€ exkl. MwSt.
agila-AGHIR/1200	LED 4100 830	vw	ET	1131 x 51 x 69	6061 2034 170	134	30	314,00
			DALI[1)]	1131 x 51 x 69	6061 2036 670	134	30	350,70
			DALI flex10[2)]	1131 x 51 x 69	6061 2031 670	134	30	508,20
			DALI easy01[2)]	1131 x 51 x 69	6061 2035 670	134	30	487,20
		sg	ET	1131 x 51 x 69	6061 2034 175	134	30	314,00
			DALI[1)]	1131 x 51 x 69	6061 2036 675	134	30	350,70
			DALI flex10[2)]	1131 x 51 x 69	6061 2031 675	134	30	508,20
			DALI easy01[2)]	1131 x 51 x 69	6061 2035 675	134	30	487,20
	LED 4300 840	vw	ET	1131 x 51 x 69	6061 2044 170	141	30	314,00
			DALI[1)]	1131 x 51 x 69	6061 2046 670	141	30	350,70
			DALI flex10[2)]	1131 x 51 x 69	6061 2041 670	141	30	508,20
			DALI easy01[2)]	1131 x 51 x 69	6061 2045 670	141	30	487,20
		sg	ET	1131 x 51 x 69	6061 2044 175	141	30	314,00
			DALI[1)]	1131 x 51 x 69	6061 2046 675	141	30	350,70
			DALI flex10[2)]	1131 x 51 x 69	6061 2041 675	141	30	508,20
			DALI easy01[2)]	1131 x 51 x 69	6061 2045 675	141	30	487,20
agila-AGHIR/1500	LED 4700 830	vw	ET	1411 x 51 x 69	6061 5034 170	135	35	351,80
			DALI[1)]	1411 x 51 x 69	6061 5036 670	135	35	388,50
			DALI flex10[2)]	1411 x 51 x 69	6061 5031 670	135	35	546,00
			DALI easy01C[2)]	1411 x 51 x 69	6061 5035 670	135	35	525,00
			DALI flex10X[2)]	1411 x 51 x 69	6061 5032 670	135	35	593,30
		sg	ET	1411 x 51 x 69	6061 5034 175	135	35	351,80
			DALI[1)]	1411 x 51 x 69	6061 5036 675	135	35	388,50
			DALI flex10[2)]	1411 x 51 x 69	6061 5031 675	135	35	546,00
			DALI easy01C[2)]	1411 x 51 x 69	6061 5035 675	135	35	525,00
			DALI flex10X[2)]	1411 x 51 x 69	6061 5032 675	135	35	593,30
	LED 4800 827-865	vw	DALI DT8[3)]	1411 x 51 x 69	6061 5026 670	126	38	467,30
		sg	DALI DT8[3)]	1411 x 51 x 69	6061 5026 675	126	38	467,30
	LED 4900 840	vw	ET	1411 x 51 x 69	6061 5044 170	142	35	351,80
			DALI[1)]	1411 x 51 x 69	6061 5046 670	142	35	388,50
			DALI flex10[2)]	1411 x 51 x 69	6061 5041 670	142	35	546,00
			DALI easy01C[2)]	1411 x 51 x 69	6061 5045 670	142	35	525,00
			DALI flex10X[2)]	1411 x 51 x 69	6061 5042 670	142	35	593,30
		sg	ET	1411 x 51 x 69	6061 5044 175	142	35	351,80
			DALI[1)]	1411 x 51 x 69	6061 5046 675	142	35	388,50
			DALI flex10[2)]	1411 x 51 x 69	6061 5041 675	142	35	546,00
			DALI easy01C[2)]	1411 x 51 x 69	6061 5045 675	142	35	525,00
			DALI flex10X[2)]	1411 x 51 x 69	6061 5042 675	142	35	593,30

agila

Micro-Einzel-Raster mit 80° Linse direkt/indirekt strahlend vorbereitet für Lichtbandmontage





UGR ≤ 16 IP 20

50000h L80/B10

Typ	Bestückung	Farbe	Betriebsgerät	LxBxH/DxH	Artikel-Nr.	lm/W	P_{Sys} [W]	€ exkl. MwSt.
agila-AGHILR/1500	LED 4700 830	vw	ET	1411 x 51 x 69	6063 5034 170	135	35	299,30
			DALI[1)]	1411 x 51 x 69	6063 5036 670	135	35	336,00
		sg	ET	1411 x 51 x 69	6063 5034 175	135	35	299,30
			DALI[1)]	1411 x 51 x 69	6063 5036 675	135	35	336,00
	LED 4800 827-865	vw	DALI DT8[3)]	1411 x 51 x 69	6063 5026 670	126	38	414,80
		sg	DALI DT8[3)]	1411 x 51 x 69	6063 5026 675	126	38	414,80
	LED 4900 840	vw	ET	1411 x 51 x 69	6063 5044 170	142	35	299,30
			DALI[1)]	1411 x 51 x 69	6063 5046 670	142	35	336,00
		sg	ET	1411 x 51 x 69	6063 5044 175	142	35	299,30
			DALI[1)]	1411 x 51 x 69	6063 5046 675	142	35	336,00

Systematik Pendel-Lichtband



1 Pendel-Einzelleuchte
2 Pendel-Lichtband

Sensor-Leuchten-Anbauset



Zubehör	Typ	Farbe	Material	Details	Artikel-Nr.	€ exkl. MwSt.	
Elektrotechnik							
Sensoreinheit Anbau-Set	AGAR-SE M5S5	vw	Mix	Steuerungseinheit und Sensor	6060 9000 100	189,00	1
		sg	Mix	Steuerungseinheit und Sensor	6060 9000 105	189,00	1
Fernbedienungen	LC-OM MASTER REMOTE PC KIT	vw	Mix	für die Inbetriebnahme des DALIeco (M5S5) Lichtsteuerungssystems	8450 1041 200	188,00	1
	LC-OM USER REMOTE PC KIT	vw	Mix	für die Bedienung des DALIeco (M5S5) Lichtsteuerungssystems	8450 1042 100	79,80	1

Zubehör netlife	Details	Artikel-Nr.	€ exkl. MwSt.	
easy01, easy01C, easyM5S5				
LC-OM Sensor KIT 2	Deckenanbauadapter	8450 1043 100	34,10	1
LC-OM DALI LS/PD LI	Sensor Licht/Präsenz für Decken-/Leuchteneinbau	8450 1044 100	104,00	1
LC-OM DALI pro PB COUPLER	DALI Tasterkoppler	8450 1029 100	209,00	1
flex10, flex10X				
LC-RX flex BT Sensor Office FM	Bluetooth Sensor für Deckeneinbau IP20	8450 8111 100	295,10	1
LC-RX flex BT Sensor Office SR	Bluetooth Sensor für Deckenanbau IP20	8450 8110 100	341,30	1
flex10, flex10X				
LC-RX flex BT PB 2W	Bluetooth Wandtaster 2-Kanal	8450 8107 100	183,80	1
LC-RX flex BT PB 4W	Bluetooth Wandtaster 4-Kanal	8450 8108 100	183,80	1
LC-RX flex BT PBU 4	Bluetooth Tastenkoppler	8450 8109 100	343,40	1

[1)] Leuchten geeignet für IoT (Internet of Things):

[2)] **Leuchten ausgestattet mit netlife Lichtmanagementsystem:**

[3)] Leuchten mit tunable white Technik geeignet für Human Centric Lighting (HCL):

▸694





alvia

– schwereloses Licht
mit smarter Lichttechnik

alvia
PENDELLEUCHTEN





Außergewöhnliche Lichteffekte setzen die alvia beeindruckend in Szene.

Schwerelosigkeit vermittelt die Längsseite des Gehäuses der ALIMPR durch die geeiste Folie mit strukturierter Hinterleuchtung.

Anwendungsbereiche

- Büroräume
- Konferenz- und Besprechungsräume
- Rezeptionen
- Schalter und Theken
- Foyers und Lobbies
- Ausstellungsräume und Verkaufsräume



▸242


alvia

- LED-Pendelleuchte direkt/indirekt strahlend getrennt dimmbar
- Extrem flache und schwerelose Form – gestaltet von Busse Design
- Treiber, Steuerung und Sensorik designintegriert, mit netlife erhältlich
- Spitzenwerte bei der Lichtausbeute bis zu 8900lm
- Dynamisches Licht mit Tunable white Technik für Human Centric Lighting
- Komplette Leuchten inklusive verstellbaren Pendel-Set

alvia

Diffusor micro-prismatisch direkt/indirekt strahlend





3000 UGR ≤ 19 IP 20

50000h L80/B10

Typ	Bestückung	Farbe	Betriebsgerät	LxBxH/DxH	Artikel-Nr.	lm/W	P_{Sys} [W]	€ exkl. MwSt.
alvia-ALIMPR/1400	LED 8600 830/830	aen	DALI[2)]	1394 x 309 x 41	4216 2516 670	153	56	944,00
			Tastdim	1394 x 309 x 41	4216 2516 570	153	56	944,00
			DALI easy01[3)]	1424 x 309 x 41	4216 2518 870	153	56	1222,20
	LED 8900 840/840	aen	DALI[2)]	1394 x 309 x 41	4216 1416 670	159	56	944,00
			Tastdim	1394 x 309 x 41	4216 1416 570	159	56	944,00
			DALI easy01[3)]	1424 x 309 x 41	4216 1418 870	159	56	1222,20
alvia-ALIMPR/1100	LED 7000 927-965	aen	DALI DT8[1)]	1122 x 309 x 41	4217 5706 970	113	63	1553,00



Zubehör netlife	Details	Artikel-Nr.	€ exkl. MwSt.	
easy01				
LC-OM Sensor KIT 2	Deckenanbauadapter	8450 1043 100	34,10	1
LC-OM DALI LS/PD LI	Sensor Licht/Präsenz für Decken-/Leuchteneinbau	8450 1044 100	104,00	1
LC-OM DALI pro PB COUPLER	DALI Tasterkoppler	8450 1029 100	209,00	1

[1)] Leuchten mit tunable white Technik geeignet für Human Centric Lighting (HCL):


[2)] Leuchten geeignet für IoT (Internet of Things):

[3)] Leuchten ausgestattet mit netlife Lichtmanagementsystem:

▸694


Anwendungsbeispiele

alvia ALIMPR DALI

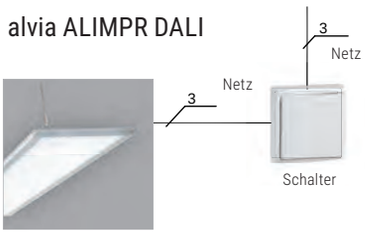


- Ein / Aus -
Direktes und indirektes Licht wird gemeinsam geschaltet.

alvia ALIMPR DALI




- Ein / Aus / Dimmen -
Direktes und indirektes Licht kann gemeinsam oder getrennt im Adressierbetrieb gesteuert werden.

alvia ALIMPR DALI

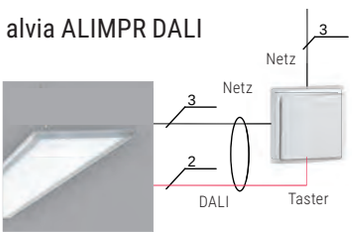


- Ein / Aus / Tast-Dim -
Direktes und indirektes Licht wird gemeinsam gesteuert.

alvia ALIMPR Tastdim

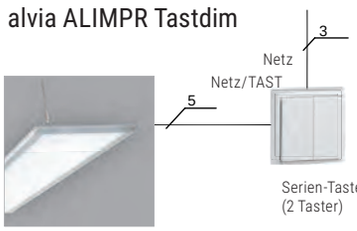

- Ein / Aus / Tast-Dim -
Direktes und indirektes Licht wird getrennt gesteuert.

alvia ALIMPR DALI easy01

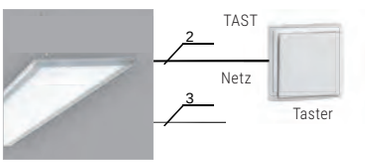

- Ein / Aus / Tast-Dim /
Tageslichtregelung /
Bewegungs- und Präsenzerkennung
Direktes und indirektes Licht kann getrennt oder gemeinsam gesteuert werden.



OSRAM BT CONTROL








kayak

– Ihr Büro „Motiv“


kayak

PENDELLEUCHTEN



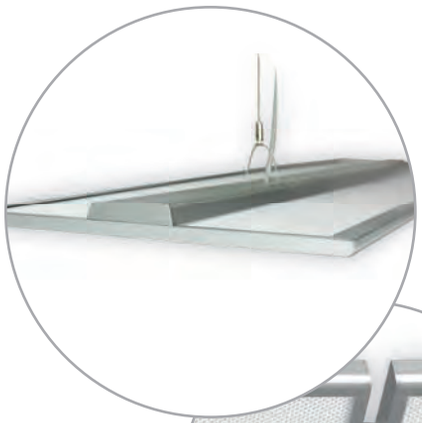


Pendelabhängung inklusive
Stufenlos flexibel und extrem lang:
Die Höhenverstellung von 150 bis 1900mm.

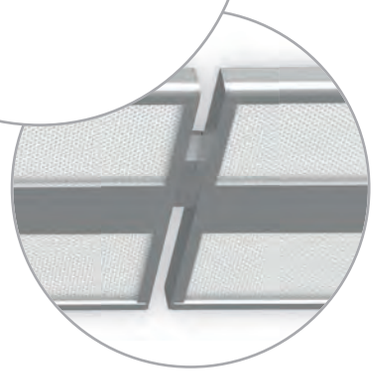

Leuchtenverbinder (bis zu 50 cm Länge) für das Lichtband – Komplettlösung anbaufertig mit Durchgangsverdrahtung.

Anwendungsbereiche

- Büroräume
- Konferenz- und Besprechungsräume
- Ausstellungsräume, Verkaufsräume
- Rezeptionen
- Schalter und Theken
- Foyers und Lobbies

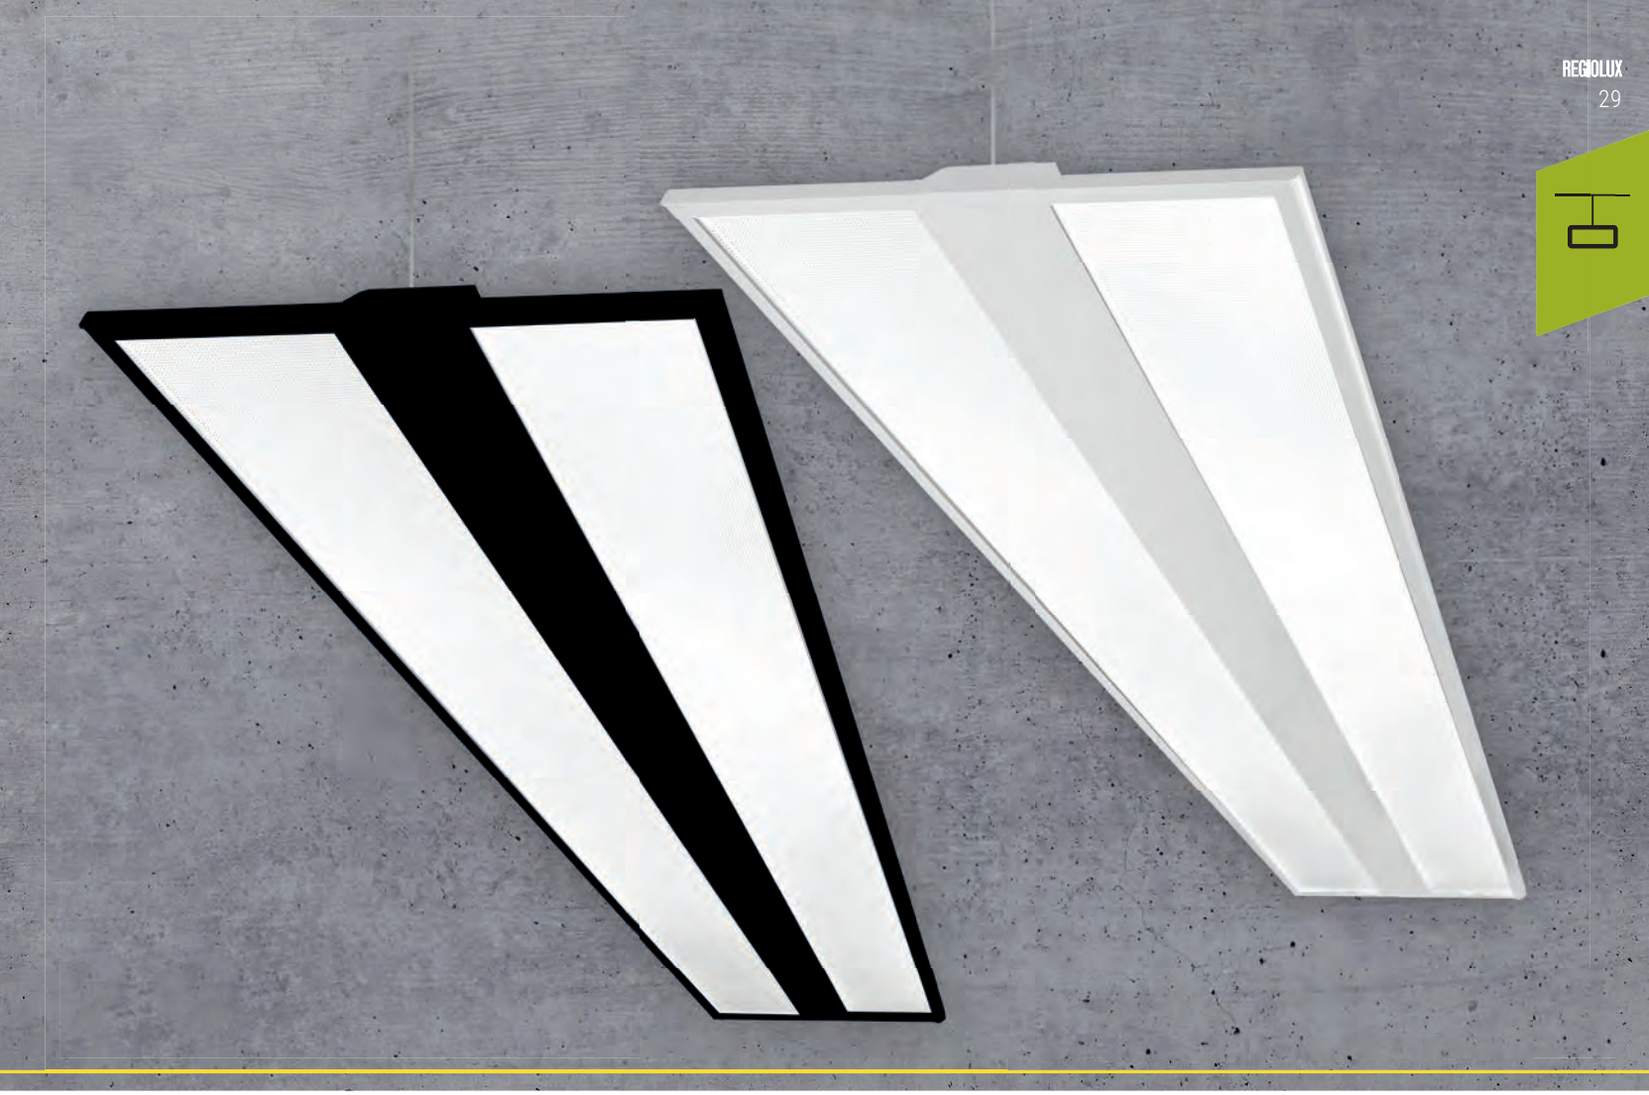

▸90



kayak

- Stylische Bürowelten inszenieren, mit der direkt/indirekt Pendelleuchte
- Passend für jedes Ambiente, durch warmweißes oder neutralweißes Licht
- Schwebendes Design von Busse Design+Engineering in schwarz, weiß oder silber
- Effizientes BAP-Licht mittels Kanteneinspeisung mit Sandwich-Auskopplung
- Steuerungstechnik funktional erweiterbar bei Einzel- oder Lichtbandmontage
- Ausgezeichnete Lebensdauerdaten mit L90/B10 50000 Stunden
- Pendelleuchte komplett mit Abhänge-Set

Video

KAYAK

PENDELLEUCHTEN

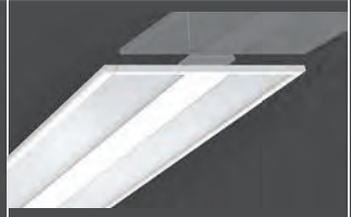Typ	kayak-KYHI ▶ 32	kayak-KYHIL ▶ 33
		
Lichttechnik	Diffusor micro-prismatisch	Diffusor micro-prismatisch
Lichtverteilung	direkt/indirekt strahlend	direkt/indirekt strahlend
LVK		
Prüfzeichen	3000 UGR ≤ 16 IP 20	3000 UGR ≤ 16 IP 20
Montageart	Pendel-Einzelmontage	Pendel-Lichtbandmontage
LxBxH/DxH	1250 x 321 x 24 1558 x 321 x 24	1250 x 321 x 24 1558 x 321 x 24
Leuchtenlichtstrom [lm]	4600–6400	4600–6400
Lichtfarbe	830 840	830 840
Leuchteneffizienz [lm/W]	125–138	125–138
LED-Lebensdauer	50000h L90/B10	50000h L90/B10
Betriebsgeräte	DALI ET	DALI ET
Gehäusefarbe	verkehrsweiß RAL 9016 schwarz RAL 9005 silbergrau/ weißaluminium RAL 9006	verkehrsweiß RAL 9016 schwarz RAL 9005 silbergrau/ weißaluminium RAL 9006
Features	Steuerung, Sensor	
Optional		Steuerung, Sensor

Detaillierte und aktuelle Daten finden Sie unter www.regiolux.de.



kayak

Diffusor micro-prismatisch direkt/indirekt strahlend





3000 UGR ≤ 19 IP 20

50000h L90/B10


Typ	Bestückung	Farbe	Betriebsgerät	LxBxH/DxH	Artikel-Nr.	lm/W	P_{Sys} [W]	€ exkl. MwSt.
kayak-KYHI/1200	LED 4600 830	vw	ET	1250 x 321 x 24	4620 2024 170	128	36	513,50
			DALI[1)]	1250 x 321 x 24	4620 2026 170	128	36	555,50
		sw	ET	1250 x 321 x 24	4620 2024 174	128	36	571,20
			DALI[1)]	1250 x 321 x 24	4620 2026 174	128	36	613,20
		sg	ET	1250 x 321 x 24	4620 2024 175	128	36	571,20
			DALI[1)]	1250 x 321 x 24	4620 2026 175	128	36	613,20
	LED 4900 840	vw	ET	1250 x 321 x 24	4620 2014 170	138	36	513,50
			DALI[1)]	1250 x 321 x 24	4620 2016 170	138	36	555,50
		sw	ET	1250 x 321 x 24	4620 2014 174	138	36	571,20
			DALI[1)]	1250 x 321 x 24	4620 2016 174	138	36	613,20
		sg	ET	1250 x 321 x 24	4620 2014 175	138	36	571,20
			DALI[1)]	1250 x 321 x 24	4620 2016 175	138	36	613,20
kayak-KYHI/1500	LED 5900 830	vw	ET	1558 x 321 x 24	4620 5024 170	125	48	597,50
			DALI[1)]	1558 x 321 x 24	4620 5026 170	125	48	639,50
			DALI flex10[2)]	1558 x 321 x 24	4620 5626 170	125	48	797,00
			DALI easy01[2)]	1558 x 321 x 24	4620 5526 170	125	48	902,00
		sw	ET	1558 x 321 x 24	4620 5024 174	125	48	655,20
			DALI[1)]	1558 x 321 x 24	4620 5026 174	125	48	697,20
			DALI flex10[2)]	1558 x 321 x 24	4620 5626 174	125	48	854,70
			DALI easy01[2)]	1558 x 321 x 24	4620 5526 174	125	48	959,70
		sg	ET	1558 x 321 x 24	4620 5024 175	125	48	655,20
			DALI[1)]	1558 x 321 x 24	4620 5026 175	125	48	697,20
			DALI flex10[2)]	1558 x 321 x 24	4620 5626 175	125	48	854,70
			DALI easy01[2)]	1558 x 321 x 24	4620 5526 175	125	48	959,70
	LED 6400 840	vw	ET	1558 x 321 x 24	4620 5014 170	135	48	597,50
			DALI[1)]	1558 x 321 x 24	4620 5016 170	135	48	639,50
			DALI flex10[2)]	1558 x 321 x 24	4620 5616 170	135	48	797,00
			DALI easy01[2)]	1558 x 321 x 24	4620 5516 170	135	48	902,00
		sw	ET	1558 x 321 x 24	4620 5014 174	135	48	655,20
			DALI[1)]	1558 x 321 x 24	4620 5016 174	135	48	697,20
			DALI flex10[2)]	1558 x 321 x 24	4620 5616 174	135	48	854,70
			DALI easy01[2)]	1558 x 321 x 24	4620 5516 174	135	48	959,70
		sg	ET	1558 x 321 x 24	4620 5014 175	135	48	655,20
			DALI[1)]	1558 x 321 x 24	4620 5016 175	135	48	697,20
			DALI flex10[2)]	1558 x 321 x 24	4620 5616 175	135	48	854,70
			DALI easy01[2)]	1558 x 321 x 24	4620 5516 175	135	48	959,70

Zubehör netlife	Details	Artikel-Nr.	€ exkl. MwSt.	
easy01				
LC-OM Sensor KIT 2	Deckenanbauadapter	8450 1043 100	34,10	1
LC-OM DALI LS/PD LI	Sensor Licht/Präsenz für Decken-/Leuchteneinbau	8450 1044 100	104,00	1
LC-OM DALI pro PB COUPLER	DALI Tasterkoppler	8450 1029 100	209,00	1
flex10, flex10X				
LC-RX flex BT Sensor Office FM	Bluetooth Sensor für Deckeneinbau IP20	8450 8111 100	295,10	1
LC-RX flex BT Sensor Office SR	Bluetooth Sensor für Deckenanbau IP20	8450 8110 100	341,30	1
flex10, flex10X				
LC-RX flex BT PB 2W	Bluetooth Wandtaster 2-Kanal	8450 8107 100	183,80	1
LC-RX flex BT PB 4W	Bluetooth Wandtaster 4-Kanal	8450 8108 100	183,80	1
LC-RX flex BT PBU 4	Bluetooth Tastenkoppler	8450 8109 100	343,40	1

kayak

Diffusor micro-prismatisch direkt/indirekt strahlend






3000 UGR ≤ 19 IP 20

50000h L90/B10

Typ	Bestückung	Farbe	Betriebsgerät	LxBxH/DxH	Artikel-Nr.	lm/W	P_{Sys} [W]	€ exkl. MwSt.
kayak-KYHIL/1200	LED 4600 830	vw	ET	1250 x 321 x 24	4625 2024 170	128	36	492,50
			DALI[1)]	1250 x 321 x 24	4625 2026 170	128	36	534,50
		sw	ET	1250 x 321 x 24	4625 2024 174	128	36	524,00
			DALI[1)]	1250 x 321 x 24	4625 2026 174	128	36	566,00
		sg	ET	1250 x 321 x 24	4625 2024 175	128	36	524,00
			DALI[1)]	1250 x 321 x 24	4625 2026 175	128	36	566,00
	LED 4900 840	vw	ET	1250 x 321 x 24	4625 2014 170	138	36	492,50
			DALI[1)]	1250 x 321 x 24	4625 2016 170	138	36	534,50
		sw	ET	1250 x 321 x 24	4625 2014 174	138	36	524,00
			DALI[1)]	1250 x 321 x 24	4625 2016 174	138	36	566,00
		sg	ET	1250 x 321 x 24	4625 2014 175	138	36	524,00
			DALI[1)]	1250 x 321 x 24	4625 2016 175	138	36	566,00
kayak-KYHIL/1500	LED 5900 830	vw	ET	1558 x 321 x 24	4625 5024 170	125	48	576,50
			DALI[1)]	1558 x 321 x 24	4625 5026 170	125	48	618,50
		sw	ET	1558 x 321 x 24	4625 5024 174	125	48	608,00
			DALI[1)]	1558 x 321 x 24	4625 5026 174	125	48	650,00
		sg	ET	1558 x 321 x 24	4625 5024 175	125	48	608,00
			DALI[1)]	1558 x 321 x 24	4625 5026 175	125	48	650,00
	LED 6400 840	vw	ET	1558 x 321 x 24	4625 5014 170	135	48	576,50
			DALI[1)]	1558 x 321 x 24	4625 5016 170	135	48	618,50
		sw	ET	1558 x 321 x 24	4625 5014 174	135	48	608,00
			DALI[1)]	1558 x 321 x 24	4625 5016 174	135	48	650,00
		sg	ET	1558 x 321 x 24	4625 5014 175	135	48	608,00
			DALI[1)]	1558 x 321 x 24	4625 5016 175	135	48	650,00

Systematik Pendel-Lichtband

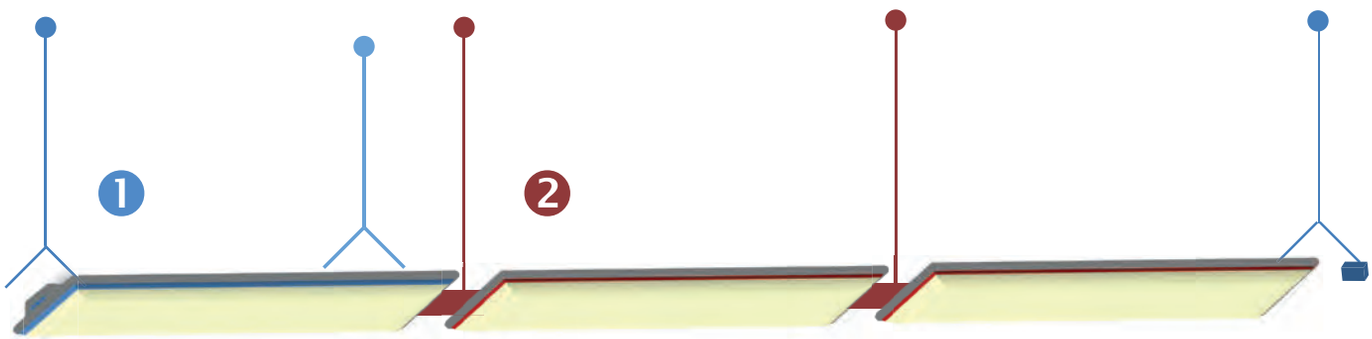

1 Pendel-Einzelleuchte generell mit Durchgangsverdrahtung (inkl. komplettes Pendelset)

2 Lichtband Pendel-Leuchte (inkl. Einzelabhängung und Lichtbandverbinder)

* Y-Abhängung und Stirnseite von 1

▸694

[1)]Leuchten geeignet für IoT (Internet of Things):

[2)]Leuchten ausgestattet mit netlife Lichtmanagementsystem:


2019
2019
2019
2019
2019





visula

– Designkonzept für hochwertige Bürobeleuchtung

visula

PENDELLEUCHTEN

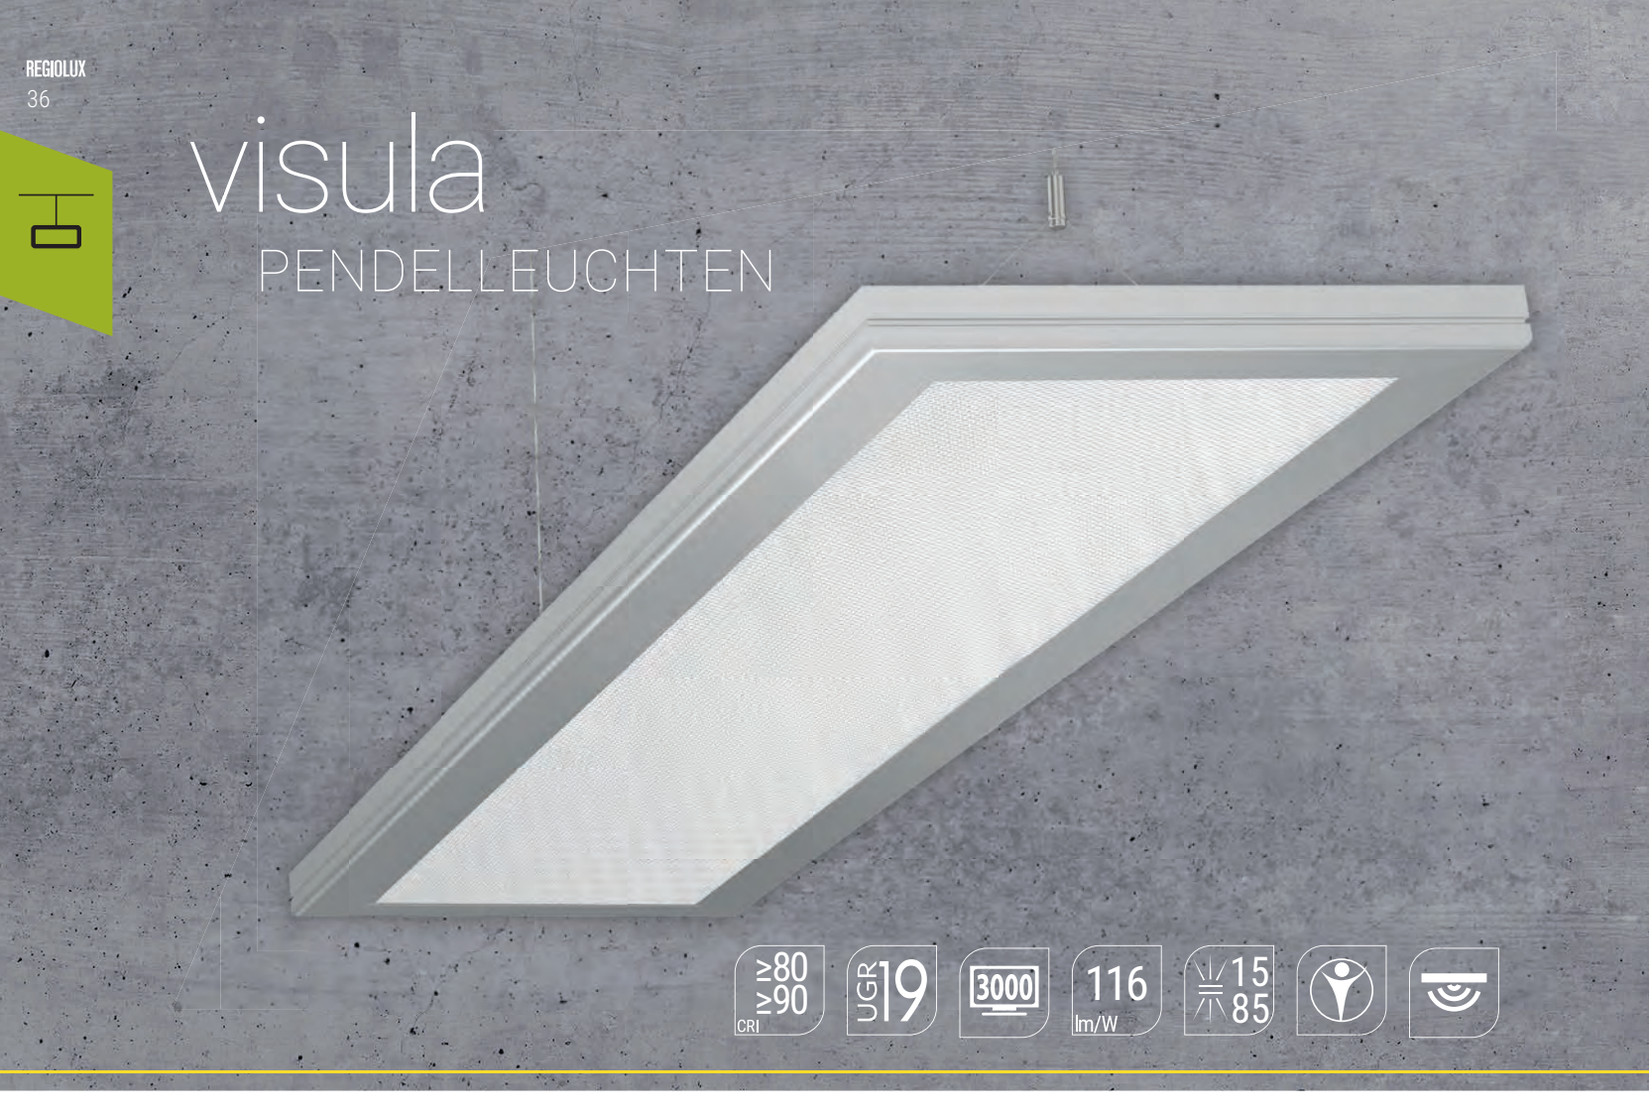

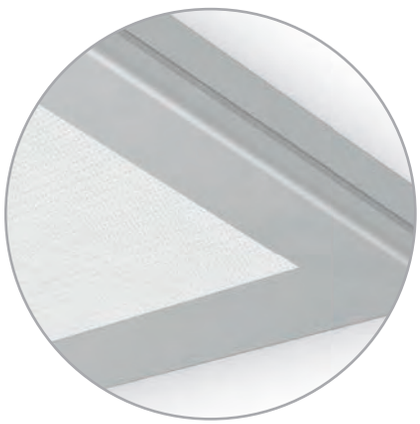

Designkonzept von BUSSE Design+Engineering.
Lichtambiente für hohe Ansprüche mit Deckenaufhellung.

Anwendungsbereiche

- Büroräume
- Konferenz- und Besprechungsräume
- Verkaufsräume
- Ausstellungsräume
- Rezeptionen, Schalter und Theken





▸96 ▸254

visula

- Sehr flache und schwerelose Formsprache
- Treiber, Steuerung und Sensorik designintegriert, mit netlife erhältlich
- Tunable white Technik für HCL mit CRI ≥90
- Homogener Lichtaustritt durch seitliche LED-Lichteinkopplung
- Direkt/indirekt strahlende Pendelleuchte inkl. Abhänge-Set
- Als Pendel-, Decken-, Wand- oder Stehleuchte verfügbar

VISULA

PENDELLEUCHTEN


Typ	visula-VSHIG ▶ 39	visula-VSHIMP ▶ 39
		
Lichttechnik	Diffusor geeist	Diffusor micro-prismatisch
Lichtverteilung	direkt/indirekt strahlend	direkt/indirekt strahlend
LVK		
Prüfzeichen	UGR ≤ 19 IP 20	3000 UGR ≤ 19 IP 20
Montageart	Pendel-Einzelmontage	Pendel-Einzelmontage
LxBxH/DxH	1199 x 330 x 30 1480 x 330 x 30	1199 x 330 x 30 1480 x 330 x 30
Leuchtenlichtstrom [lm]	3700–6300	3700–6300
Lichtfarbe	840 927-965	840 927-965
Leuchteneffizienz [lm/W]	83–116	82–115
LED-Lebensdauer	50000h L80/B10	50000h L80/B10
Betriebsgeräte	DALI DALI DT8 ET	DALI DALI DT8 ET
Gehäusefarbe	aluminium natur eloxiert	aluminium natur eloxiert
Features	HCL	HCL Steuerung, Sensor

Detaillierte und aktuelle Daten finden Sie unter www.regiolux.de.

visula

Diffusor geeist direkt/indirekt strahlend







UGR ≤ 22 IP 20

50000h L80/B10

Typ	Bestückung	Farbe	Betriebsgerät	LxBxH/DxH	Artikel-Nr.	lm/W	P_{Sys} [W]	€ exkl. MwSt.
visula-VSHIG/1200	LED 3700 927-965	aen	DALI DT8[1)]	1199 x 330 x 30	4322 4016 915	83	45	1284,20
	LED 4900 840	aen	ET	1199 x 330 x 30	4322 1014 115	113	44	675,20
			DALI[2)]	1199 x 330 x 30	4322 1016 615	113	44	717,20
visula-VSHIG/1500	LED 4700 927-965	aen	DALI DT8[1)]	1480 x 330 x 30	4325 4026 915	86	55	1357,70
	LED 6300 840	aen	ET	1480 x 330 x 30	4325 1024 115	116	55	748,70
			DALI[2)]	1480 x 330 x 30	4325 1026 615	116	55	790,70

Diffusor micro-prismatisch direkt/indirekt strahlend





3000 UGR ≤ 19 IP 20

50000h L80/B10

Typ	Bestückung	Farbe	Betriebsgerät	LxBxH/DxH	Artikel-Nr.	lm/W	P_{Sys} [W]	€ exkl. MwSt.
visula-VSHIMP/1200	LED 3700 927-965	aen	DALI DT8[1)]	1199 x 330 x 30	4322 4016 975	82	45	1284,20
	LED 4900 840	aen	ET	1199 x 330 x 30	4322 1014 175	112	44	675,20
			DALI[2)]	1199 x 330 x 30	4322 1016 675	112	44	717,20
visula-VSHIMP/1500	LED 4700 927-965	aen	DALI DT8[1)]	1480 x 330 x 30	4325 4026 975	85	55	1357,70
	LED 6300 840	aen	ET	1480 x 330 x 30	4325 1024 175	115	55	748,70
			DALI[2)]	1480 x 330 x 30	4325 1026 675	115	55	790,70
			DALI easy01[3)]	1480 x 330 x 30	4325 1028 875	115	55	1000,70

Zubehör netlife	Details	Artikel-Nr.	€ exkl. MwSt.	
easy01				
LC-OM Sensor KIT 2	Deckenanbauadapter	8450 1043 100	34,10	1
LC-OM DALI LS/PD LI	Sensor Licht/Präsenz für Decken-/Leuchteneinbau	8450 1044 100	104,00	1
LC-OM DALI pro PB COUPLER	DALI Tasterkoppler	8450 1029 100	209,00	1

[1)]Leuchten mit tunable white Technik geeignet für Human Centric Lighting (HCL):

[2)]Leuchten geeignet für IoT (Internet of Things):

[3)]Leuchten ausgestattet mit netlife Lichtmanagementsystem:

▸694





panella

– diese Scheibenleuchte überzeugt

panella
PENDELLEUCHTEN



UGR 19 | 3000 | 125 lm/W | 830 840 | 20 80

▸192

panella

- Sehr flache Scheiben-Pendelleuchte für alle Ansprüche
- Direkt/indirekt strahlend für angenehme Raumatmosphäre
- Überzeugend in Effizienz, Lebensdauer und Treiber-Qualität
- Mit UV-stabilem micro-prismatischem Diffusor für Bildschirmarbeitsplätze
- Pendelabhängung inklusive, als Einbauleuchte verfügbar



Designintegrierte Seilabhängung!


Anwendungsbereiche

- Büroräume
- Konferenz- und Besprechungsräume
- Gruppen- und Unterrichtsräume
- Behandlungsräume
- Flure

panella

Diffusor micro-prismatisch direkt/indirekt strahlend





3000 UGR ≤ 19 IP 20

50000h L70/B10

Typ	Bestückung	Farbe	Betriebsgerät	LxBxH/DxH	Artikel-Nr.	lm/W	P_{Sys} [W]	€ exkl. MwSt.
panella-PHMPI/1200	LED 4000 830	vw	ET	1195 x 295 x 13	6020 3034 150	116	34	209,00
			DALI[1)]	1195 x 295 x 13	6020 3036 650	116	34	251,00
	LED 4300 840	vw	ET	1195 x 295 x 13	6020 4034 150	125	34	209,00
			DALI[1)]	1195 x 295 x 13	6020 4036 650	125	34	251,00

[1)]Leuchten geeignet für IoT (Internet of Things):







stail

– technischer Anspruch
und Minimalisierung

stail
PENDELLEUCHTEN






Bei den Varianten stail-SHL.. können die Leuchten zu Lichtbändern kombiniert werden.
Abstand Leuchte zu Leuchte 100 mm.

Anwendungsbereiche

- Büroräume
- Gruppen- und Unterrichtsräume
- Konferenz- und Besprechungsräume
- Behandlungsräume
- Rezeptionen, Schalter und Theken
- Foyers und Lobbies

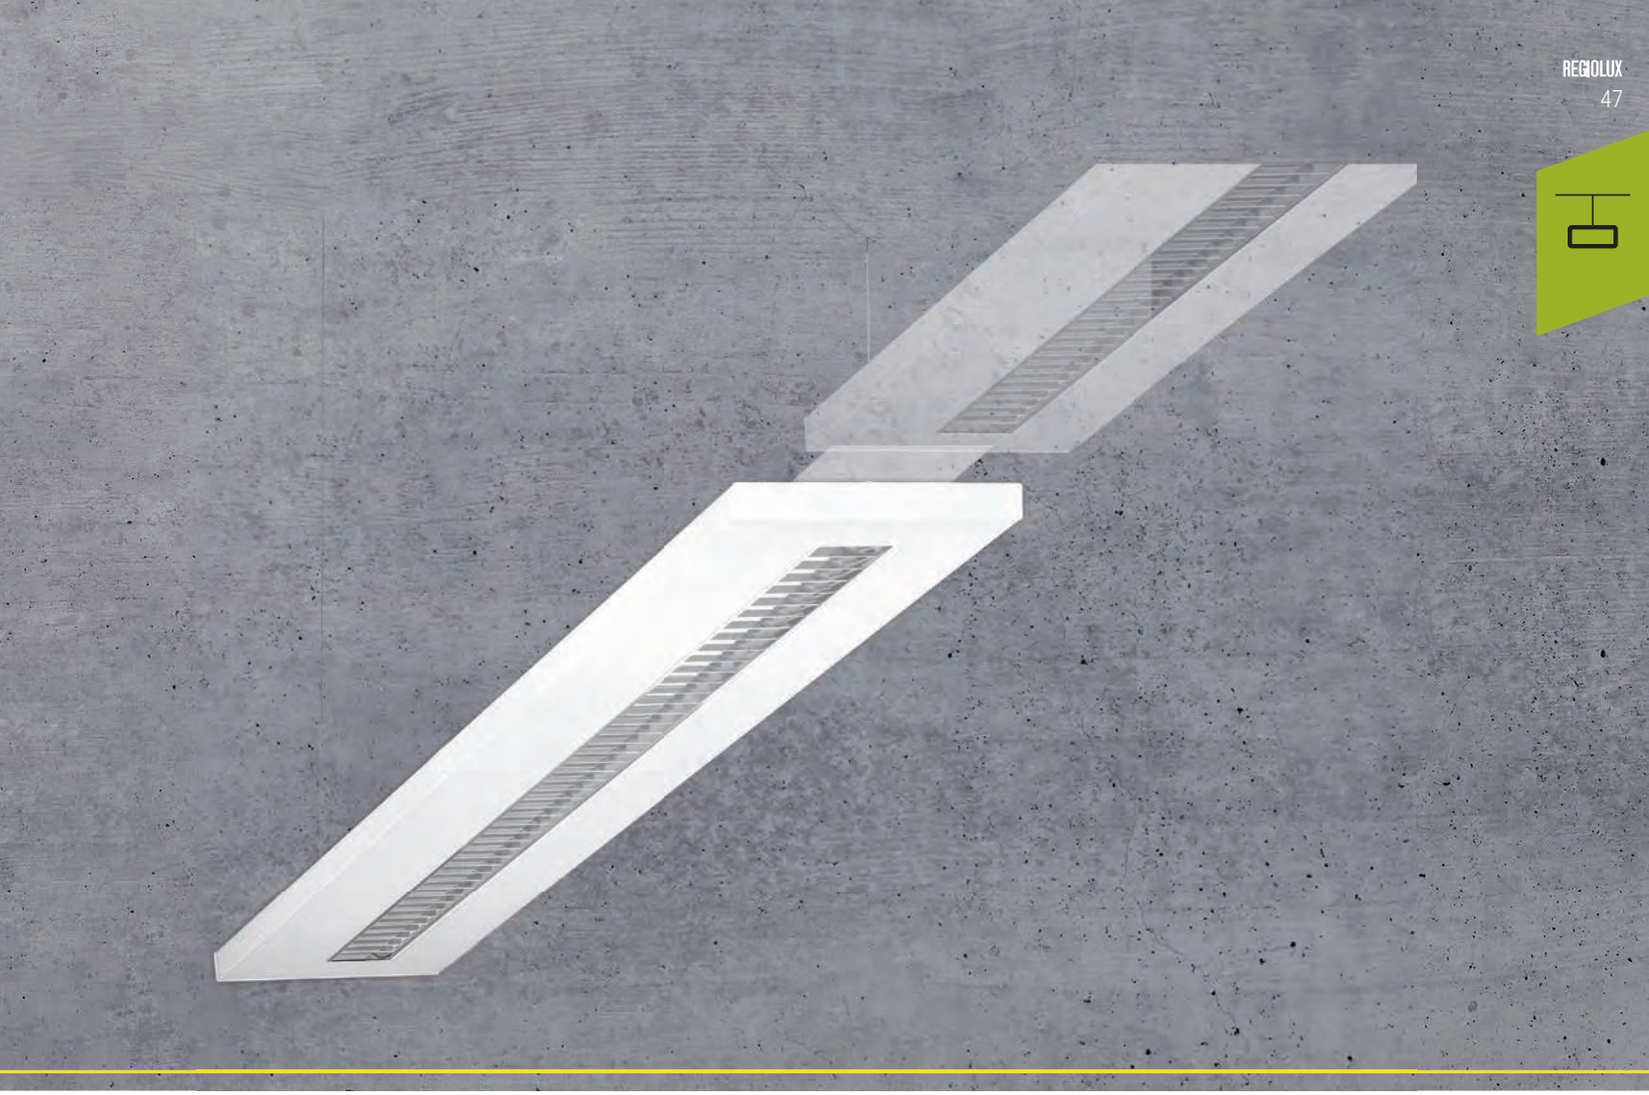

▸108

stail

- Pendelleuchte mit Micro-Raster MIRO-SILVER® oder Micro-Prismenscheibe
- Stahlblechgehäuse mit breiter Stahlblech-Stirnseite und optischer Bauhöhe von nur 26 mm
- Hochwertiges Erscheinungsbild in verkehrsweiß oder silbergrau
- Lichtbandanordung mit Abstand, für Anbau- und Pendelleuchten möglich
- Die Abhängung ist separat zu bestellen

STAIL
PENDELLEUCHTEN

Typ	stail-SHPI ▶ 50	stail-SHLPI ▶ 51	stail-SHXI ▶ 52
			
Lichttechnik	Diffusor micro-prisma-tisch	Diffusor micro-prisma-tisch	Micro-Parabolraster seidenmatt
Lichtverteilung	direkt/indirekt strahlend	direkt/indirekt strahlend	direkt/indirekt strahlend
LVK			
Prüfzeichen	3000 UGR ≤ 16 IP 20	3000 UGR ≤ 16 IP 20	1500 UGR ≤ 19 IP 20
Montageart	Pendel-Einzelmontage	Pendel-Einzelmontage, Pendel-Lichtbandmontage	Pendel-Einzelmontage
LxBxH/DxH	1240 x 198 x 37 1540 x 198 x 37	1240 x 198 x 37 1540 x 198 x 37	1240 x 198 x 37 1540 x 198 x 37
Leuchtenlichtstrom [lm]	4100–6700	4100–6700	5500–6800
Lichtfarbe	840	840	840
Leuchteneffizienz [lm/W]	143–144	143–144	129–134
LED-Lebensdauer	50000h L80/B10	50000h L80/B10	50000h L80/B10
Betriebsgeräte	DALI ET	DALI ET	DALI ET
Gehäusefarbe	verkehrsweiß RAL 9016 silbergrau/ weißaluminium RAL 9006	verkehrsweiß RAL 9016 silbergrau/ weißaluminium RAL 9006	verkehrsweiß RAL 9016 silbergrau/ weißaluminium RAL 9006
Features	Sensor	Sensor	Sensor

Detaillierte und aktuelle Daten finden Sie unter www.regiolux.de.

stail-SHLXI ▶ 53


Micro-Parabolraster seidenmatt
direkt/indirekt strahlend

1500 UGR ≤ 19 IP 20
Pendel-Einzelmontage, Pendel-Lichtbandmontage
1240 x 198 x 37 1540 x 198 x 37
5500–6800
840
129–134
50000h L80/B10
DALI ET
verkehrsweiß RAL 9016 silbergrau/ weißaluminium RAL 9006
Sensor

stail

Diffusor micro-prismatisch direkt/indirekt strahlend





3000 UGR ≤ 16 IP 20

50000h L80/B10


Typ	Bestückung	Farbe	Betriebsgerät	LxBxH/DxH	Artikel-Nr.	lm/W	P_{Sys} [W]	€ exkl. MwSt.
stail-SHPI/1200-2	LED 4100 840	vw	ET	1240 x 198 x 37	6031 2024 190	143	29	327,60
			DALI[1)]	1240 x 198 x 37	6031 2026 690	143	29	364,40
		sg	ET	1240 x 198 x 37	6031 2024 195	143	29	338,10
			DALI[1)]	1240 x 198 x 37	6031 2026 695	143	29	374,90
stail-SHPI/1500-2	LED 6700 840	vw	ET	1540 x 198 x 37	6031 4024 190	144	46	398,00
			DALI[1)]	1540 x 198 x 37	6031 4026 690	144	46	434,70
			DALI easy01S	1540 x 198 x 37	6031 4028 890	144	46	546,00
		sg	ET	1540 x 198 x 37	6031 4024 195	144	46	408,50
			DALI[1)]	1540 x 198 x 37	6031 4026 695	144	46	445,20
			DALI easy01S	1540 x 198 x 37	6031 4028 895	144	46	556,50



Zubehör	Typ	Farbe	Material	Details	Artikel-Nr.	€ exkl. MwSt.	
Montage							
Abhängung Y-Seil	SAY-PS 190	vw	Mix	Baldachin rechteckig L=160mm, Deckenzylinder metall, Seil D=1,2mm L=1900mm, 2 Querseile L=190mm, ohne Anschlussleitung für stail Einzelleuchten LED und Lichtbandleuchten	9141 0020 101	42,00	1
	SAY-PS 190	sg	Mix	Baldachin rechteckig L=160mm, Deckenzylinder metall, Seil D=1,2mm L=1900mm, 2 Querseile L=190mm, ohne Anschlussleitung, für stail Einzelleuchten LED und Lichtbandleuchten	9141 0020 105	47,30	1

Diffusor micro-prismatisch direkt/indirekt strahlend






3000 UGR ≤ 16 IP 20

50000h L80/B10

Typ	Bestückung	Farbe	Betriebsgerät	LxBxH/DxH	Artikel-Nr.	lm/W	P_{Sys} [W]	€ exkl. MwSt.
stail-SHLPI/1200-2	LED 4100 840	vw	ET	1240 x 198 x 37	6033 2024 190	143	29	371,70
			DALI[1)]	1240 x 198 x 37	6033 2026 690	143	29	408,50
		sg	ET	1240 x 198 x 37	6033 2024 195	143	29	382,20
			DALI[1)]	1240 x 198 x 37	6033 2026 695	143	29	419,00
stail-SHLPI/1500-2	LED 6700 840	vw	ET	1540 x 198 x 37	6033 4024 190	144	46	419,00
			DALI[1)]	1540 x 198 x 37	6033 4026 690	144	46	455,70
			DALI easy01S	1540 x 198 x 37	6033 4028 890	144	46	567,00
		sg	ET	1540 x 198 x 37	6033 4024 195	144	46	429,50
			DALI[1)]	1540 x 198 x 37	6033 4026 695	144	46	466,20
			DALI easy01S	1540 x 198 x 37	6033 4028 895	144	46	577,50

Systematik Pendel-Lichtband

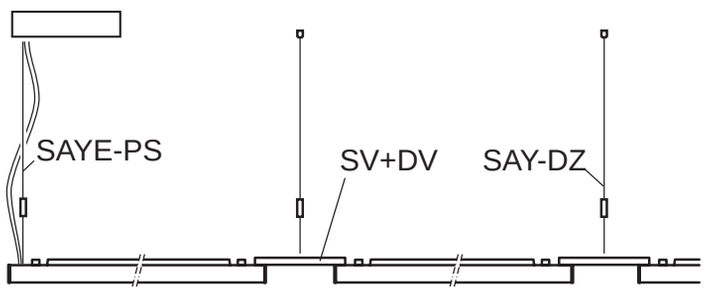

Zubehör	Typ	Farbe	Material	Details	Artikel-Nr.	€ exkl. MwSt.	
Elektrotechnik							
Durchgangs-verdrahtung	stail-DV -3G 710	ws	H05VV-F	3x0,75mm² für stail SHL.	6033 9003 100	16,80	1
	stail-DV -5G 800	ws	H05VV-F	5x0,75mm² für stail SHL.	6033 9005 100	18,90	1
Montage							
Komplettes Pendel-Set	SAYE-PS 190 3x0,75	vw/ws	Mix	Baldachin rechteckig L=160mm, Deckenzylinder metall, 2 Seile D=1,2mm L=1900mm, 2 Querseile L=190mm, Anschlussleitung weiß, für stail SHL. Lichtband LED	9121 0023 121	48,30	1
	SAYE-PS 190 3x0,75	sg/tp	Mix	Baldachin rechteckig L=160mm, Deckenzylinder metall, 2 Seile D=1,2mm L=1900mm, 2 Querseile L=190mm, Anschlussleitung transparent, für stail SHL. Lichtband LED	9121 0023 135	62,00	1
	SAYE-PS 190 5x0,75	vw/ws	Mix	Baldachin rechteckig L=160mm, Deckenzylinder metall, 2 Seile D=1,2mm L=1900mm, 2 Querseile L=190mm, Anschlussleitung weiß, für stail SHL. Lichtband LED	9121 0025 121	53,60	1
	SAYE-PS 190 5x0,75	sg/tp	Mix	Baldachin rechteckig L=160mm, Deckenzylinder metall, 2 Seile D=1,2mm L=1900mm, 2 Querseile L=190mm, Anschlussleitung transparent, für stail SHL. Lichtband LED	9121 0025 135	77,70	1
Abhängung Y-Seil	SAY-DZ 190	me	Mix	Deckenzylinder metall, Seil D=1,2mm L=1900mm, Querseil L=190mm für stail Lichtband	9161 9020 105	14,60	1
Struktur							
Leuchten-Ver-binder	stail-SV 100	vw	St	für stail	6030 1000 100	17,70	1
	stail-SV 100	sg	St	für stail	6030 1000 105	26,30	1

Zubehör netlife	Details	Artikel-Nr.	€ exkl. MwSt.	
SAYE-PS-easy01C	Baldachin rechteckig L=317mm, Deckenzylinder metall, 2 Seile D=1,2mm L=1900mm, 2 Querseile L=190mm, Anschlussleitung weiß, mit DALIECO BT-Contoller für DALI DT6, DT8 und Masterleuchten easy01S, für stail SHL. Lichtband LED	9121 0125 121	183,80	1

[1)]Leuchten geeignet für IoT (Internet of Things):

stail

Micro-Parabolraster seidenmatt direkt/indirekt strahlend





1500 UGR ≤ 19 IP 20

50000h L80/B10

Typ	Bestückung	Farbe	Betriebsgerät	LxBxH/DxH	Artikel-Nr.	lm/W	P_{Sys} [W]	€ exkl. MwSt.
stail-SHXI/1200-2	LED 5500 840	vw	ET	1240 x 198 x 37	6031 2024 160	129	43	399,00
			DALI[1)]	1240 x 198 x 37	6031 2026 660	129	43	435,80
		sg	ET	1240 x 198 x 37	6031 2024 165	129	43	409,50
			DALI[1)]	1240 x 198 x 37	6031 2026 665	129	43	446,30
stail-SHXI/1500-2	LED 6800 840	vw	ET	1540 x 198 x 37	6031 4024 160	134	50	450,50
			DALI[1)]	1540 x 198 x 37	6031 4026 660	134	50	487,20
			DALI easy01S	1540 x 198 x 37	6031 4028 860	134	50	591,20
		sg	ET	1540 x 198 x 37	6031 4024 165	134	50	461,00
			DALI[1)]	1540 x 198 x 37	6031 4026 665	134	50	497,70
			DALI easy01S	1540 x 198 x 37	6031 4028 865	134	50	601,70



Zubehör	Typ	Farbe	Material	Details	Artikel-Nr.	€ exkl. MwSt.	
Montage							
Komplettes Pendel-Set	SAY-PS 190	vw	Mix	Baldachin rechteckig L=160mm, Deckenzylinder metall, Seil D=1,2mm L=1900mm, 2 Querseile L=190mm, ohne Anschlussleitung für stail Einzelleuchten LED und Lichtbandleuchten	9141 0020 101	42,00	1
	SAY-PS 190	sg	Mix	Baldachin rechteckig L=160mm, Deckenzylinder metall, Seil D=1,2mm L=1900mm, 2 Querseile L=190mm, ohne Anschlussleitung, für stail Einzelleuchten LED und Lichtbandleuchten	9141 0020 105	47,30	1

stail

Micro-Parabolraster seidenmatt direkt/indirekt strahlend






1500 UGR ≤ 19 IP 20

50000h L80/B10

Typ	Bestückung	Farbe	Betriebsgerät	LxBxH/DxH	Artikel-Nr.	lm/W	P_{Sys} [W]	€ exkl. MwSt.
stail-SHLXI/1200-2	LED 5500 840	vw	ET	1240 x 198 x 37	6033 2024 160	129	43	420,00
			DALI[1)]	1240 x 198 x 37	6033 2026 660	129	43	456,80
		sg	ET	1240 x 198 x 37	6033 2024 165	129	43	430,50
			DALI[1)]	1240 x 198 x 37	6033 2026 665	129	43	467,30
stail-SHLXI/1500-2	LED 6800 840	vw	ET	1540 x 198 x 37	6033 4024 160	134	50	471,50
			DALI[1)]	1540 x 198 x 37	6033 4026 660	134	50	508,20
			DALI easy01S	1540 x 198 x 37	6033 4028 860	134	50	612,20
		sg	ET	1540 x 198 x 37	6033 4024 165	134	50	482,00
			DALI[1)]	1540 x 198 x 37	6033 4026 665	134	50	518,70
			DALI easy01S	1540 x 198 x 37	6033 4028 865	134	50	622,70

Systematik Pendel-Lichtband

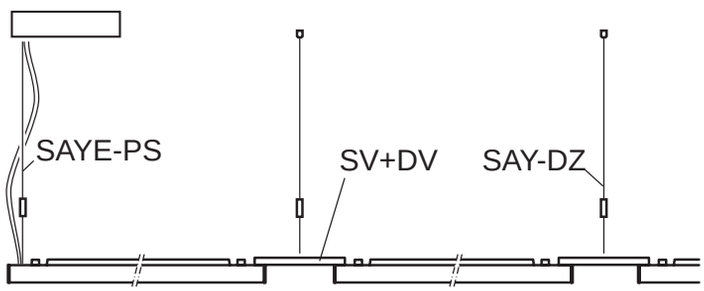

Zubehör	Typ	Farbe	Material	Details	Artikel-Nr.	€ exkl. MwSt.	
Elektrotechnik							
Durchgangs-verdrahtung	stail-DV -3G 710	ws	H05VV-F	3x0,75mm² für stail SHL.	6033 9003 100	16,80	1
	stail-DV -5G 800	ws	H05VV-F	5x0,75mm² für stail SHL.	6033 9005 100	18,90	1
Montage							
Komplettes Pendel-Set	SAYE-PS 190 3x0,75	vw/ws	Mix	Baldachin rechteckig L=160mm, Deckenzylinder metall, 2 Seile D=1,2mm L=1900mm, 2 Querseile L=190mm, Anschlussleitung weiß, für stail SHL. Lichtband LED	9121 0023 121	48,30	1
	SAYE-PS 190 3x0,75	sg/tp	Mix	Baldachin rechteckig L=160mm, Deckenzylinder metall, 2 Seile D=1,2mm L=1900mm, 2 Querseile L=190mm, Anschlussleitung transparent, für stail SHL. Lichtband LED	9121 0023 135	62,00	1
	SAYE-PS 190 5x0,75	vw/ws	Mix	Baldachin rechteckig L=160mm, Deckenzylinder metall, 2 Seile D=1,2mm L=1900mm, 2 Querseile L=190mm, Anschlussleitung weiß, für stail SHL. Lichtband LED	9121 0025 121	53,60	1
	SAYE-PS 190 5x0,75	sg/tp	Mix	Baldachin rechteckig L=160mm, Deckenzylinder metall, 2 Seile D=1,2mm L=1900mm, 2 Querseile L=190mm, Anschlussleitung transparent, für stail SHL. Lichtband LED	9121 0025 135	77,70	1
Abhängung Y-Seil	SAY-DZ 190	me	Mix	Deckenzylinder metall, Seil D=1,2mm L=1900mm, Querseil L=190mm für stail Lichtband	9161 9020 105	14,60	1
Struktur							
Leuchten-Verbinder	stail-SV 100	vw	St	für stail	6030 1000 100	17,70	1
	stail-SV 100	sg	St	für stail	6030 1000 105	26,30	1

Zubehör netlife	Details	Artikel-Nr.	€ exkl. MwSt.	
SAYE-PS-easy01C	Baldachin rechteckig L=317mm, Deckenzylinder metall, 2 Seile D=1,2mm L=1900mm, 2 Querseile L=190mm, Anschlussleitung weiß, mit DALIECO BT-Contoller für DALI DT6, DT8 und Masterleuchten easy01S, für stail SHL. Lichtband LED	9121 0125 121	183,80	1

[1)]Leuchten geeignet für IoT (Internet of Things):


Speiseplan!
Menü 1
Menü 2
Montag
Nudeln mit
Pesto und Kirschtomaten
dazu Beilagensalat
Mittwoch
Schupfnudelpfanne
mit Sauerrahm
dazu Himbeer Joghurt
Donnerstag
Chicken Wings
und Maiskolben
Veganer Burger
Food is made
with



hokal

– universelles Lichtkanalsystem

hokal

PENDELLEUCHTEN






Leuchten werden mit offenen Enden geliefert.
Stirnseiten und Verbinder entscheidet der Kunde gesondert.



Multilayer-Lichttechnik:
Vorwärtsstreuende Diffusorfolie + Kegelentblendungsscheibe mit Indirekt-Anteil sind Garant für UGR 13 und somit für anspruchsvollste Sehaufgaben.

Anwendungsbereiche

- Büroräume
- Konferenz- und Besprechungsräume
- Foyers und Lobbies
- Rezeptionen, Schalter und Theken
- Flure

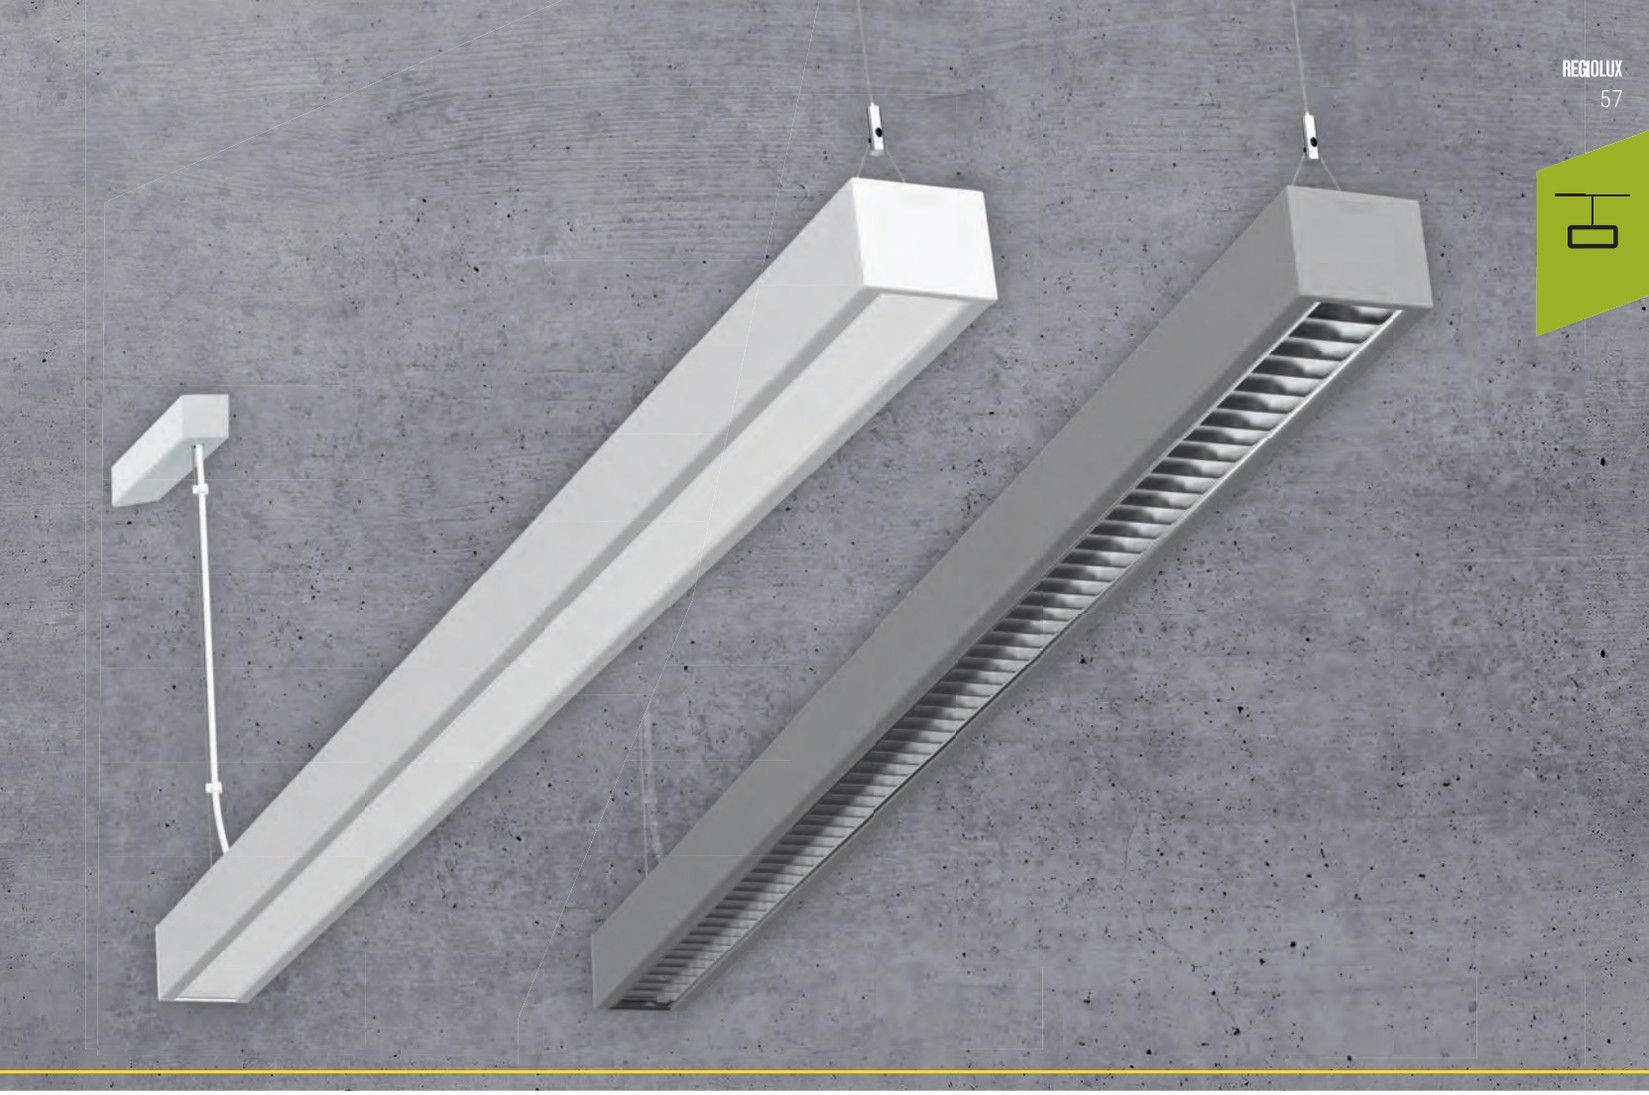

▸112 ▸216

hokal

- Lichtband-Kanal- und Pendelleuchte
- Wahlweise mit Multilayer-, Diffusortechnik oder Micro-Raster
- Lichtbandmontage mit optisch durchlaufendem Raster
- Bildschirmarbeitsplatztauglich gemäß DIN-EN 12464-1
- Die Abhängung ist separat zu bestellen

HOKAL

PENDELLEUCHTEN


Typ	hokal-HLHIMP ▶ 59	hokal-HLHIX ▶ 59	hokal-HLHIG ▶ 59
			
Lichttechnik	Diffusor micro-prisma-tisch	Micro-Parabolraster seidenmatt	Diffusor satiniert
Lichtverteilung	direkt/indirekt strahlend	direkt/indirekt strahlend	direkt/indirekt strahlend
LVK			
Prüfzeichen	3000 UGR ≤ 16 IP 20	1000 UGR ≤ 19 IP 20	UGR ≤ 19 IP 22
Montageart	Pendel-Einzelmontage, Pendel-Lichtbandmontage	Pendel-Einzelmontage, Pendel-Lichtbandmontage	Pendel-Einzelmontage, Pendel-Lichtbandmontage
LxBxH/DxH	1128 x 85 x 72 1408 x 85 x 72	1176 x 85 x 72 1476 x 85 x 72	1176 x 85 x 72 1476 x 85 x 72
Leuchtenlichtstrom [lm]	6000–8600	4800–5400	2700–3500
Lichtfarbe	840	840	840
Leuchteneffizienz [lm/W]	133–140	118–119	116–122
LED-Lebensdauer	50000h L80/B10	50000h L80/B10	50000h L80/B10
Betriebsgerät	DALI ET	DALI ET	DALI ET
Gehäusefarbe	verkehrsweiß RAL 9016 silbergrau/ weißaluminium RAL 9006	verkehrsweiß RAL 9016 silbergrau/ weißaluminium RAL 9006	verkehrsweiß RAL 9016 silbergrau/ weißaluminium RAL 9006

Detaillierte und aktuelle Daten finden Sie unter www.regiolux.de.

hokal

Diffusor micro-prismatisch direkt/indirekt strahlend





3000 UGR ≤ 16 IP 20

50000h L80/B10

Typ	Bestückung	Farbe	Betriebsgerät	LxBxH/DxH	Artikel-Nr.	lm/W	P_{Sys} [W]	€ exkl. MwSt.
hokal-HLHIMP/1200	LED 6000 840	vw	ET	1128 x 85 x 72	6051 1024 190	140	42	314,00
			DALI[1)]	1128 x 85 x 72	6051 1026 690	140	42	350,70
		sg	ET	1128 x 85 x 72	6051 1024 195	140	42	324,50
			DALI[1)]	1128 x 85 x 72	6051 1026 695	140	42	361,20
hokal-HLHIMP/1500	LED 8600 840	vw	ET	1408 x 85 x 72	6051 3024 190	133	64	345,50
			DALI[1)]	1408 x 85 x 72	6051 3026 690	133	64	382,20
		sg	ET	1408 x 85 x 72	6051 3024 195	133	64	356,00
			DALI[1)]	1408 x 85 x 72	6051 3026 695	133	64	392,70

Micro-Parabolraster seidenmatt direkt/indirekt strahlend





1000 UGR ≤ 19 IP 20

50000h L80/B10

Typ	Bestückung	Farbe	Betriebsgerät	LxBxH/DxH	Artikel-Nr.	lm/W	P_{Sys} [W]	€ exkl. MwSt.
hokal-HLHIX/1200	LED 4800 840	vw	ET	1176 x 85 x 72	6051 1024 160	119	40	300,30
			DALI[1)]	1176 x 85 x 72	6051 1026 660	119	40	337,10
		sg	ET	1176 x 85 x 72	6051 1024 165	119	40	310,80
			DALI[1)]	1176 x 85 x 72	6051 1026 665	119	40	347,60
hokal-HLHIX/1500	LED 5400 840	vw	ET	1476 x 85 x 72	6051 3024 160	118	46	337,10
			DALI[1)]	1476 x 85 x 72	6051 3026 660	118	46	373,80
		sg	ET	1476 x 85 x 72	6051 3024 165	118	46	347,60
			DALI[1)]	1476 x 85 x 72	6051 3026 665	118	46	384,30

Diffusor satiniert direkt/indirekt strahlend






UGR ≤ 22 IP 20

50000h L80/B10

Typ	Bestückung	Farbe	Betriebsgerät	LxBxH/DxH	Artikel-Nr.	lm/W	P_{Sys} [W]	€ exkl. MwSt.
hokal-HLHIG/1200	LED 2700 840	vw	ET	1176 x 85 x 72	6051 1024 180	122	22	263,60
			DALI[1)]	1176 x 85 x 72	6051 1026 680	122	22	300,30
		sg	ET	1176 x 85 x 72	6051 1024 185	122	22	274,10
			DALI[1)]	1176 x 85 x 72	6051 1026 685	122	22	310,80
hokal-HLHIG/1500	LED 3500 840	vw	ET	1476 x 85 x 72	6051 3024 180	116	30	295,10
			DALI[1)]	1476 x 85 x 72	6051 3026 680	116	30	331,80
		sg	ET	1476 x 85 x 72	6051 3024 185	116	30	305,60
			DALI[1)]	1476 x 85 x 72	6051 3026 685	116	30	342,30

[1)]Leuchten geeignet für IoT (Internet of Things):

hokal Lichtband Zubehör

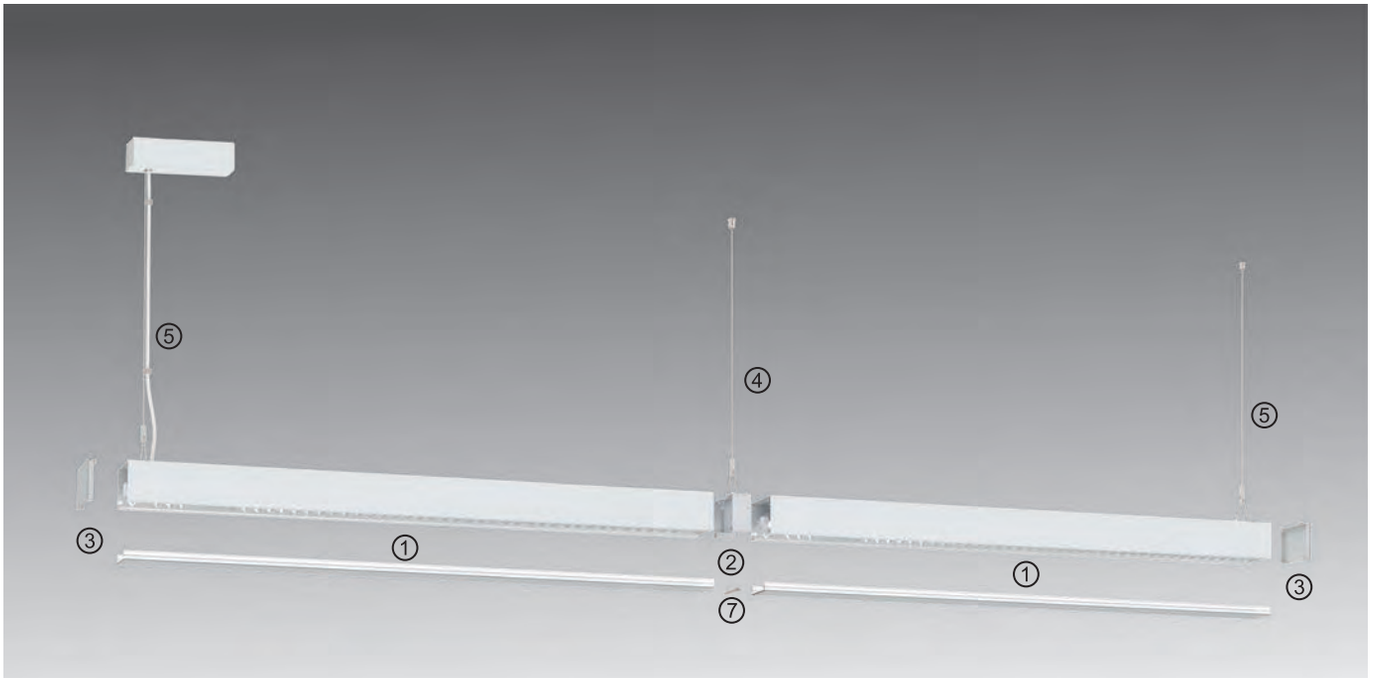

① hokal mit Durchgangs-Leitung FLVWR
② Leuchten Verbinder HLV
③ Leuchten Endstücke-Satz HLDS oder HLDSG
④ Leuchten Abhängung SAY-DZ
⑤ Komplettes Pendelset SAYE-PS (inkl. 1 x SAY-DZ)
⑦ Diffusorverbinder Stoßleiste GSL

Zubehör	Typ	Farbe	Material	Details	Artikel-Nr.	€ exkl. MwSt.	
Design							
Diffusorverbinder	GSL -1	tz	PC	Stoßleiste für 1/.. hokal-HL..G, procube CU..G	8460 1001 100	8,40	1
Stirnseiten	hokal-HLDS -1	vw	Al	für hokal-HLA.., hokal-HLH..	6058 1015 100	17,70	2
		sg	Al	für hokal-HLA.., hokal-HLH..	6058 1015 105	19,80	2
	hokal-HLDSG -1	vw	Al	für hokal-HLAG; hokal-HLHIG	6058 1025 100	26,30	2
		sg	Al	für hokal-HLAG; hokal-HLHIG	6058 1025 105	27,30	2
	hokal-HLDSMP -1	vw	Al	für hokal HLHIMP	6051 1015 100	26,30	
		sg	Al	für hokal HLHIMP	6051 1015 105	27,30	
Elektrotechnik							
Durchgangsverdrahtung	FLVWR 1500	ws	H05V2-U	5x1,5mm² für lichtbandfähige Anbau- und Pendelleuchten	1945 1580 100	7,20	1
Montage							
Komplettes Pendel-Set	SAYE-PS 120 3x0,75	vw/ws	Mix	Baldachin rechteckig L=160mm, Deckenzylinder metall, 2 Seile D=1,2mm L=1900mm, 2 Querseile L=120mm, Anschlussleitung weiß, für hokal, procube, cubus	9123 0023 121	48,30	1
		sg/tp	Mix	Baldachin rechteckig L=160mm, Deckenzylinder metall, 2 Seile D=1,2mm L=1900mm, 2 Querseile L=120mm, Anschlussleitung transparent, für hokal, procube, cubus	9123 0023 135	62,00	1
	SAYE-PS 120 5x0,75	vw/ws	Mix	Baldachin rechteckig L=160mm, Deckenzylinder metall, 2 Seile D=1,2mm L=1900mm, 2 Querseile L=120mm, Anschlussleitung weiß, für hokal, procube, cubus	9123 0025 121	53,60	1
		sg/tp	Mix	Baldachin rechteckig L=160mm, Deckenzylinder metall, 2 Seile D=1,2mm L=1900mm, 2 Querseile L=120mm, Anschlussleitung transparent, für hokal, procube, cubus	9123 0025 135	77,70	1
Abhängung Y-Seil	SAY-DZ 120	me	Mix	Deckenzylinder metall, Seil D=1,2mm L=1900mm, Querseil L=120mm (z.B. Lichtbandmontage), für hokal, procube, cubus	9163 9020 105	14,60	1
Werkzeug	SH 55	sw	Polymer	Saugheber, d=55mm für glatte Diffusorscheiben, breite Bauform	9203 0065 100	10,40	1
Struktur							
Leuchten-Verbinder	hokal-HLV -1	vw	St	für hokal HLH, HLA	6058 1000 100	13,50	1
	hokal-HLVMP -1	vw	St	inkl. SAY-DZ 120, für hokal HLHIMP	6051 1000 100	28,70	1








procube

– Micro-Leuchte
für Lichtlandschaften

procube
PENDELLEUCHTEN

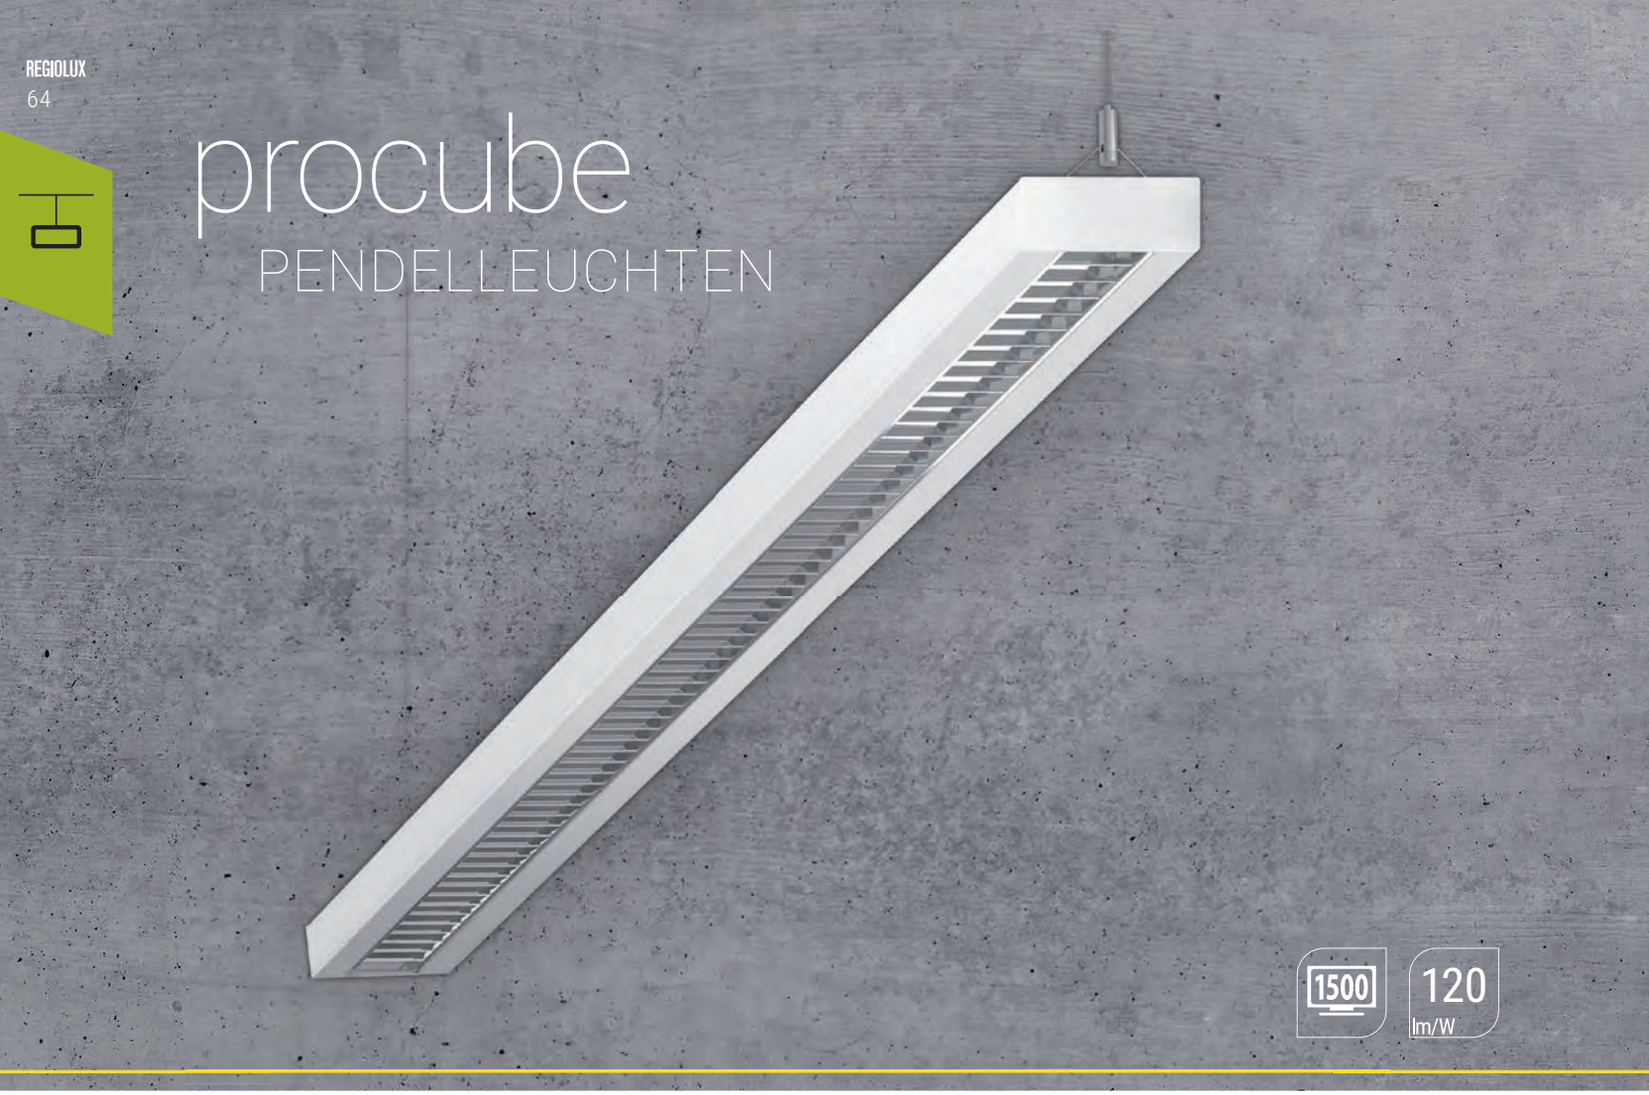

▸118

procube

- Lichtband-Pendelleuchte mit Formstücken für Lichtlandschaften
- netlife Masterleuchten für Tageslichtsteuerung mit Präsenzüberwachung
- Lichtbandmontage mit optisch durchlaufendem Raster
- Der Profi für Unterrichtsräume für Anbau- und Pendelmontage



Leuchten werden mit offenen Enden geliefert. Stirnseiten und Verbinder entscheidet der Kunde gesondert.

Anwendungsbereiche

- Büroräume
- Gruppen- und Unterrichtsräume
- Konferenz- und Besprechungsräume
- Behandlungsräume
- Ausstellungs- und Verkaufsräume

procube

Micro-Parabolraster seidenmatt direkt strahlend





1500 10 UGR ≤ 22 IP 20


50000h L80/B10

Typ	Bestückung	Farbe	Betriebsgerät	LxBxH/DxH	Artikel-Nr.	lm/W	P_{Sys} [W]	€ exkl. MwSt.
procube-CUHX/1200-1	LED 3400 840	vw	ET	1179 x 109 x 43	6043 1024 160	120	28	213,20
			DALI[1)]	1179 x 109 x 43	6043 1026 660	120	28	244,70
procube-CUHX/1500-1	LED 4300 840	vw	ET	1479 x 109 x 43	6043 3024 160	120	36	260,40
			DALI[1)]	1479 x 109 x 43	6043 3026 660	120	36	291,90

[1)]Leuchten geeignet für IoT (Internet of Things):



procube Lichtband Zubehör

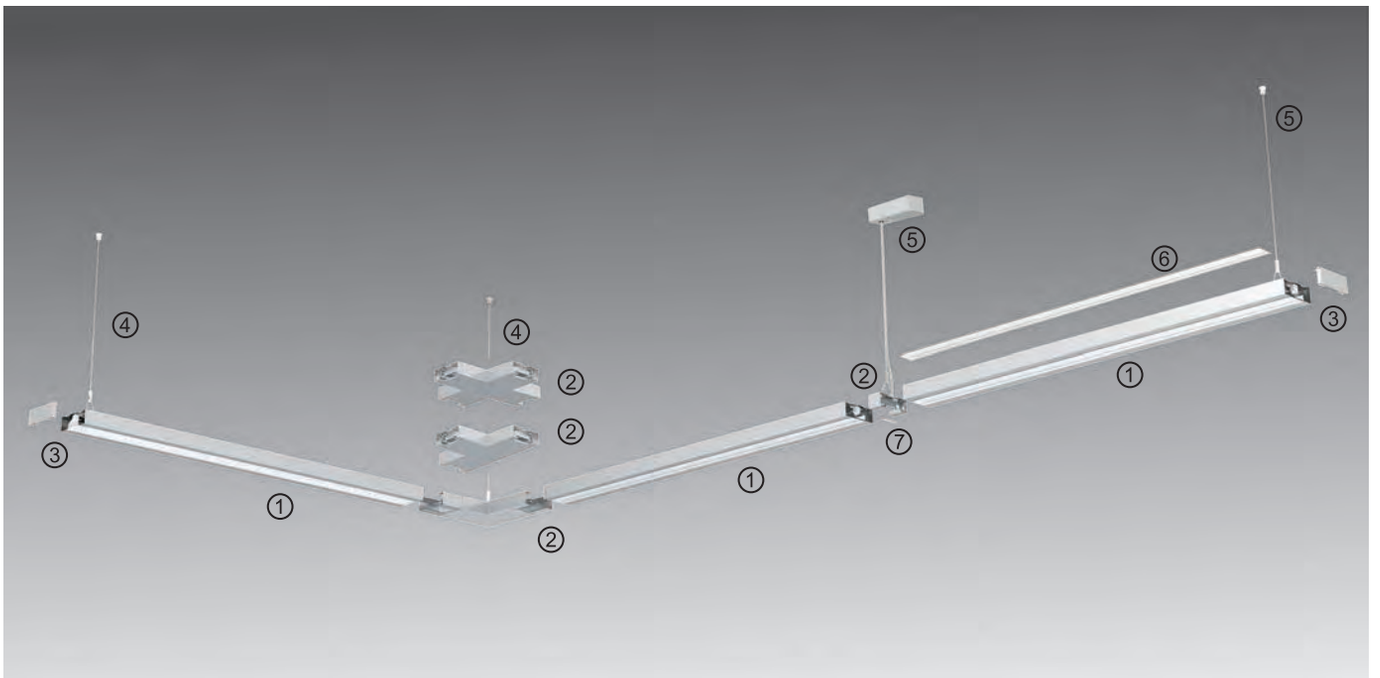

① procube mit Durchgangs-Leitung FLVWR
② Leuchten Verbinder gerade, L, T und X-Form
③ Leuchten Stirnseiten CUS
④ Leuchten Abhängung SAY-DZ
⑤ Komplettes Pendelset SAYE-PS (inkl. 1 x SAY-DZ)
⑥ Transparente Abdeckung Indirektlichtanteil CUIA
⑦ Diffusorverbinder Stoßleiste GSL

Zubehör	Typ	Farbe	Material	Details	Artikel-Nr.	€ exkl. MwSt.	
Design							
Diffusorverbinder	GSL -1	tz	PC	Stoßleiste für 1/.. hokal-HL..G, procube CU..G	8460 1001 100	8,40	1
Stirnseiten	procube-CUS -1	vw	St	für procube CUA. T5 1x.../-1 LED, CUAWF-1 LED	6049 1005 100	17,70	2
Elektrotechnik							
Durchgangsverdrahtung	FLVWR 1500	ws	H05V2-U	5x1,5mm² für lichtbandfähige Anbau- und Pendelleuchten	1945 1580 100	7,20	1
Montage							
Abhängung Y-Seil	SAY-DZ 120	me	Mix	Deckenzylinder metall, Seil D=1,2mm L=1900mm, Querseil L=120mm (z.B. Lichtbandmontage), für hokal, procube, cubus	9163 9020 105	14,60	1
	SAYE-PS 120 3x0,75	vw/ws	Mix	Baldachin rechteckig L=160mm, Deckenzylinder metall, 2 Seile D=1,2mm L=1900mm, 2 Querseile L=120mm, Anschlussleitung weiß, für hokal, procube, cubus	9123 0023 121	48,30	1
	SAYE-PS 120 5x0,75	vw/ws	Mix	Baldachin rechteckig L=160mm, Deckenzylinder metall, 2 Seile D=1,2mm L=1900mm, 2 Querseile L=120mm, Anschlussleitung weiß, für hokal, procube, cubus	9123 0025 121	53,60	1
Struktur							
Leuchten-Verbinder	procube-CUV -1	vw	St	0° für procube T5 1x.., CUH.-1 LED	6049 1000 100	10,00	1
	procube-CUVE -1	vw	St	L 90° für procube T5 1x.., -1 LED, inkl. Verdrahtung	6049 1002 100	48,80	1
	procube-CUVK -1	vw	St	X 90° für procube T5 1x.., -1 LED, inkl. Verdrahtung	6049 1004 100	75,10	1
	procube-CUVT -1	vw	St	T 90° für procube T5 1x.., -1 LED, inkl. Verdrahtung	6049 1003 100	57,20	1







cubus

– Vielfalt ist Programm

cubus
PENDELLEUCHTEN



UGR 19 | 1000 | 147 lm/W

▸124

cubus

- Klassische, lichtbandfähige, cubische Raster-Pendelleuchte
- Passend zu Einbauleuchten der RE-Familie und den cubus Anbauleuchten
- Masterleuchten mit netlife Komponenten
- Raster bei Lichtbandmontage optisch durchlaufend
- Die Abhängung ist separat zu bestellen

Anwendungsbereiche

- Büroräume
- Gruppen- und Unterrichtsräume
- Behandlungsräume
- Verkaufsräume
- Rezeptionen, Schalter und Theken
- Foyers und Lobbies

CUBUS

PENDELLEUCHTEN

Typ	cubus-RSAGHC ▶ 72	cubus-RSAXHC ▶ 72
		
Lichttechnik	Diffusor satiniert	Parabolraster seidenmatt
Lichtverteilung	direkt strahlend	direkt strahlend
LVK		
Prüfzeichen	UGR ≤ 25 IP 20	UGR ≤ 19 IP 20
Montageart	Pendel-Einzelmontage, Pendel-Lichtbandmontage	Pendel-Einzelmontage, Pendel-Lichtbandmontage
LxBxH/DxH	1188 x 140 x 64 1488 x 140 x 64	1188 x 140 x 64 1488 x 140 x 64
Leuchtenlichtstrom [lm]	2600 3200	3100 3900
Lichtfarbe	840	840
Leuchteneffizienz [lm/W]	121	147
LED-Lebensdauer	50000h L80/B10	50000h L80/B10
Betriebsgerät	DALI ET	DALI ET
Gehäusefarbe	verkehrsweiß RAL 9016	verkehrsweiß RAL 9016

Detaillierte und aktuelle Daten finden Sie unter www.regiolux.de.

cubus

Diffusor satiniert direkt strahlend






IP 20

50000h L80/B10

Typ	Bestückung	Farbe	Betriebsgerät	LxBxH/DxH	Artikel-Nr.	lm/W	P_{Sys} [W]	€ exkl. MwSt.
cubus-RSAGHC-1200	LED 2600 840	vw	ET	1188 x 140 x 64	6524 0014 180	121	21	196,40
			DALI[1)]	1188 x 140 x 64	6524 0016 680	121	21	227,90
cubus-RSAGHC-1500	LED 3200 840	vw	ET	1488 x 140 x 64	6524 0024 180	121	26	225,80
			DALI[1)]	1488 x 140 x 64	6524 0026 680	121	26	257,30

Parabolraster seidenmatt direkt strahlend





1000 UGR ≤ 19 IP 20

50000h L80/B10

Typ	Bestückung	Farbe	Betriebsgerät	LxBxH/DxH	Artikel-Nr.	lm/W	P_{Sys} [W]	€ exkl. MwSt.
cubus-RSAXHC-1200	LED 3100 840	vw	ET	1188 x 140 x 64	6524 0014 160	147	21	185,90
			DALI[1)]	1188 x 140 x 64	6524 0016 660	147	21	217,40
cubus-RSAXHC-1500	LED 3900 840	vw	ET	1488 x 140 x 64	6524 0024 160	147	26	215,30
			DALI[1)]	1488 x 140 x 64	6524 0026 660	147	26	246,80

Zubehör	Typ	Farbe	Material	Details	Artikel-Nr.	€ exkl. MwSt.	
Design							
Diffusor-verbinder	GSL -3	tz	PC	Stoßleiste für 3/.. Cubus RSAGC LED, RSAGHC LED	8460 1003 100	8,40	1
Elektrotechnik							
Durchgangs-verdrahtung	FLVWR 1500	ws	H05V2-U	5x1,5mm² für lichtbandfähige LED Anbau- und Hängeleuchten	1945 1580 100	7,20	1
Montage							
Abhänge-Bügel	SAB 095	me	Inox	0° für cubus	9591 5190 100	8,40	1
Komplettes Pendel-Set	SAYE-PS 120 3x0,75	vw/ws	Mix	Baldachin rechteckig L=160mm, Deckenzylinder metall, 2 Seile D=1,2mm L=1900mm, 2 Querseile L=120mm, Anschlussleitung weiß, für hokal, procube, cubus LED	9123 0023 121	48,30	1
	SAYE-PS 120 5x0,75	vw/ws	Mix	Baldachin rechteckig L=160mm, Deckenzylinder metall, 2 Seile D=1,2mm L=1900mm, 2 Querseile L=120mm, Anschlussleitung weiß, für hokal, procube, cubus LED	9123 0025 121	53,60	1
	SAYE-PS-LC01C 120 5x0,75	vw/ws	Mix	Baldachin rechteckig L=317mm, Deckenzylinder metall, 2 Seile D=1,2mm L=1900mm, 2 Querseile L=120mm, Anschlussleitung weiß, mit DALIECO BT-Contoller für DALI DT6, DT8 und Master-leuchten easy01S, für hokal, procube, cubus LED	9123 0125 121	183,80	1
	SAYE-PS-flex10 120 5x0,75	vw/ws	Mix	Baldachin rechteckig L=317mm, Deckenzylinder metall, 2 Seile D=1,2mm L=1900mm, 2 Querseile L=120mm, Anschlussleitung weiß, mit basicDIM wireless Contoller Contoller für DALI DT6, DT8, für hokal, procube, cubus LED	9123 1025 121	237,30	1
Abhängung Y-Seil	SAY-DZ 120	me	Mix	Deckenzylinder metall, Seil D=1,2mm L=1900mm, Querseil L=120mm (z.B. Lichtbandmontage), für hokal, procube, cubus LED	9163 9020 105	14,60	1
Werkzeug	SH 55	sw	Polymer	Saugheber, d=55mm für glatte Diffusorscheiben, breite Bauform	9203 0065 100	10,40	1

[1)]Leuchten geeignet für IoT (Internet of Things):



Zubehör für alternative Abhängung

A-LTG 2300 3x0,75



A-LTG 2300 5x0,75



KK



SAY-DZ



SAY-PS



Zubehör	Typ	Farbe	Material	Details	Artikel-Nr.	€ exkl. MwSt.	
Elektrotechnik							
Anschluss-Leitung Leistung	A-LTG 2300 3x0,75	tp	H03VV-F	l=2300mm, 3x0,75mm² für Pendelleuchten	9570 0237 130	18,90	1
		ws	H03VV-F	l=2300mm, 3x0,75mm² für Pendelleuchten	9570 0237 120	11,00	1
		ga	H03VV-F	l=2300mm, 3x0,75mm² für Pendelleuchten	9570 0237 110	10,00	1
	A-LTG 2300 5x0,75	tp	H03VV-F	l=2300mm, 5x0,75mm² für Pendelleuchten	9570 0257 130	32,00	1
		ws	H03VV-F	l=2300mm, 5x0,75mm² für Pendelleuchten	9570 0257 120	14,70	1
		ga	H03VV-F	l=2300mm, 5x0,75mm² für Pendelleuchten	9570 0257 110	12,10	1
Montage							
Abhängung Kette	KK	me	St	Knotenkette/ Gliederkette; Gehäusefarbe metallisch; l=30m, für SDT, SRT, SDT Basic, ATS, Pendelleuchten	9282 9300 100	41,50	1
Komplettes Pendel-Set	SAY-PS 120	vw	Mix	Baldachin rechteckig L=160mm, Deckenzylinder metall, Seil D=1,2mm L=1900mm, 2 Querseile L=120mm, ohne Anschlussleitung	9143 0020 101	42,00	1
		sg	Mix	Baldachin rechteckig L=160mm, Deckenzylinder metall, Seil D=1,2mm L=1900mm, 2 Querseile L=120mm, ohne Anschlussleitung	9143 0020 105	47,30	1
	SAY-PS 190	vw	Mix	Baldachin rechteckig L=160mm, Deckenzylinder metall, Seil D=1,2mm L=1900mm, 2 Querseile L=190mm, ohne Anschlussleitung für stail Einzelleuchten LED und Lichtbandleuchten	9141 0020 101	42,00	1
		sg	Mix	Baldachin rechteckig L=160mm, Deckenzylinder metall, Seil D=1,2mm L=1900mm, 2 Querseile L=190mm, ohne Anschlussleitung, für stail Einzelleuchten LED und Lichtbandleuchten	9141 0020 105	47,30	1
Abhängung Y-Seil	SAY-DZ 120	me	Mix	Deckenzylinder metall, Seil D=1,2mm L=1900mm, Querseil L=120mm (z.B. Lichtbandmontage), für hokal, procube, cubus LED	9163 9020 105	14,60	1



Zubehör für DALI-Pendelleuchten

SAYE-PS-easy01



SAYE-PS-flex10



Zubehör netlife	Typ	Farbe	Material	Details	Artikel-Nr.	€ exkl. MwSt.	
Montage							
Komplettes Pendel-Set	SAYE-PS-easy01C 120 5x0,75	vw/ws	Mix	Baldachin rechteckig L=317mm, Deckenzylinder metall, 2 Seile D=1,2mm L=1900mm, 2 Querseile L=120mm, Anschlussleitung weiß, mit DALIECO BT-Contoller für DALI DT6, DT8 und Masterleuchten easy01S, für hokal, procube, cubus LED	9123 0125 121	183,80	1
		sg/tp	Mix	Baldachin rechteckig L=317mm, Deckenzylinder metall, 2 Seile D=1,2mm L=1900mm, 2 Querseile L=120mm, Anschlussleitung transparent, mit DALIECO BT-Contoller für DALI DT6, DT8 und Masterleuchten Easy01S, für hokal, procube, cubus LED	9123 0125 135	207,90	1
	SAYE-PS-easy01C 190 5x0,75	vw/ws	Mix	Baldachin rechteckig L=317mm, Deckenzylinder metall, 2 Seile D=1,2mm L=1900mm, 2 Querseile L=190mm, Anschlussleitung weiß, mit DALIECO BT-Contoller für DALI DT6, DT8 und Masterleuchten easy01S, für stail SHL. Lichtband LED	9121 0125 121	183,80	1
		sg/tp	Mix	Baldachin rechteckig L=317mm, Deckenzylinder metall, 2 Seile D=1,2mm L=1900mm, 2 Querseile L=190mm, Anschlussleitung transparent, mit DALIECO BT-Contoller für DALI DT6, DT8 und Masterleuchten easy01S, für stail SHL. Lichtband LED	9121 0125 135	207,90	1
	SAYE-PS-flex10 120 5x0,75	vw/ws	Mix	Baldachin rechteckig L=317mm, Deckenzylinder metall, 2 Seile D=1,2mm L=1900mm, 2 Querseile L=120mm, Anschlussleitung weiß, mit basicDIM wireless Contoller Contoller für 1 DALI DT6, DT8, für hokal, procube, cubus LED	9123 1025 121	237,30	1
		sg/tp	Mix	Baldachin rechteckig L=317mm, Deckenzylinder metall, 2 Seile D=1,2mm L=1900mm, 2 Querseile L=120mm, Anschlussleitung transparent, mit basicDIM wireless Contoller Contoller für 1 DALI DT6, DT8, für hokal, procube, cubus LED	9123 1025 135	261,50	1
	SAYE-PS-flex10 190 5x0,75	vw/ws	Mix	Baldachin rechteckig L=317mm, Deckenzylinder metall, 2 Seile D=1,2mm L=1900mm, 2 Querseile L=190mm, Anschlussleitung weiß, mit basicDIM wireless Contoller für 1 DALI DT6, DT8, für stail SHL. LED	9121 1025 121	237,30	1
		sg/tp	Mix	Baldachin rechteckig L=317mm, Deckenzylinder metall, 2 Seile D=1,2mm L=1900mm, 2 Querseile L=190mm, Anschlussleitung transparent, mit basicDIM wireless Contoller Contoller für 1 DALI DT6, DT8, für stail SHL. LED	9121 1025 135	261,50	1

Bildindex

Fotograf	Projekt	Seite
Nils Koenning, Berlin DE	Axel Springer Berlin, DE	Einband
Jana Wenderoth, Kassel DE	T2 Maschinenbau Brückel, Hüttenberg, DE	5
Oliver Kuty, Lübeck DE	Stadtwerke Neustadt, Neustadt/Holstein, DE	9
ismagilov	istockphoto.com	13
Austin Distel	unsplash.com	17
Hermann Kaufmann, Euro Unitech GmbH, Wien AT	TrotecGmbH, Wels, AT	21
DIE LICHTFÄNGER–Josef Sälzle, Ulm DE	Busse Design Elchingen, Elchingen, DE	24
Frank Freihofer, Kitzingen DE	ÜZ Lülsfeld, Lülsfeld DE	25
Christian Hillebrand	adobe.stock.com	26
denisismagilov	adobe.stock.com	31
Oliver Kuty, Lübeck DE	Stadtwerke Neustadt, Neustadt/Holstein, DE	35
Michael Christian Peters -www. peters-fotodesign.com, Amerang DE	Rathaus Sipplingen, Sipplingen, DE	41
Michael Christian Peters -www. peters-fotodesign.com, Amerang DE	Rathaus Sipplingen, Sipplingen, DE	43
Dan Ax, Frankfurt/Main DE	Postquartier, Stuttgart, DE	45
Tom Gundelwein, Saarbrücken DE	Friedrich Wilhelm Gymnasium, Trier, DE	49
Jan-Eric Winkelmann, Rostock DE	Ernst-Moritz-Arndt Universität, Greifswald, DE	50
Tom Gundelwein, Saarbrücken DE	Friedrich Wilhelm Gymnasium, Trier, DE	52
Detlef Podehl, Dortmund DE	Reinoldi Sekundarschule Dortmund, Dortmund, DE	55
Jana Wenderoth, Kassel DE	Hürner Luft- und Umwelttechnik, Mücke, DE	61
Gerhard Hagen, Bamberg DE	Fichtelgebirgsrealschule, Marktredwitz, DE	63
Gerhard Hagen, Bamberg DE	Georg Hartmann Realschule, Forchheim, DE	65
Christian Tech, Fulda DE	ZEE–Zentrum für Elektromobilität und Energieeffizienz, Barleben, DE	67
ImageFlow	shutterstock.com	69
Inga Paas, Köln DE	Kindergarten Solingen, Solingen, DE	73
Hermann Kaumann, Euro Unitech GmbH, Wien	Trotec, Wels, AT	74
Frank Freihofer, Kitzingen DE	Christian-von-Bomhard-Schule Uffenheim, Uffenheim, DE	77
peshkow	adobe.stock.com	85
denisismagilov	adobe.stock.com	89
Edvard Nalbantjan	123RF.com	91
Tino Metten, Lichtwerk GmbH, Königsberg DE	AWT GmbH, Werneck, DE	95
Hermann Kaufmann, Euro Unitech GmbH Wien AT	Wertheim, Gutramsdorf, AT	97
Stefan Meyer Architekturfotografie, Berlin DE	MBFZ toolcraft GmbH, Spalt, DE	103
Michael Meschede, Kaufungen DE	GoePaTec GmbH, Göttingen, DE	107
Jens Schumann, Berlin DE	KiTa Farbklecks, Berlin, DE	109
Jens Schumann, Berlin DE	KiTa Farbklecks, Berlin, DE	111
Frank Freihofer, Kitzingen DE	Christian-von-Bomhard-Schule Uffenheim, Uffenheim, DE	113
Frank Freihofer, Kitzingen DE	Christian-von-Bomhard-Schule Uffenheim, Uffenheim, DE	116
Gerhard Hagen, Bamberg DE	Fichtelgebirgsrealschule, Marktredwitz, DE	119
Hermann Kaufmann, Euro Unitech GmbH Wien AT	Vienna-City-Marathon, Wien, AT	125
Peter Bogner, Gemeinde Edelsfeld DE	Grundschule Edelsfeld, Edelsfeld, DE	129
denisismagilov	adobe.stock.com	131
Christian Fischer, Oesterreichs Energie, Wien, AT	Oesterreichs Energie, Wien, AT	133
Michael Christian Peters -www. peters-fotodesign.com, Amerang DE	Rathaus Sipplingen, Sipplingen, DE	135
Gerhard Hagen, Bamberg DE	Fichtelgebirgsrealschule, Marktredwitz, DE	139
Tom Gundelwein, Saarbrücken DE	Friedrich Wilhelm Gymnasium, Trier, DE	141
Tom Gundelwein, Saarbrücken DE	Friedrich Wilhelm Gymnasium, Trier, DE	143
Torsten Kiesslich-Koecher, Regiolux GmbH, Königsberg DE	BCK, Kiew, UA	145
ALHO Holding GmbH, Morsbach DE	Juwi, Wörrstadt, DE	147
upixa	adobe.stock.com	149
Robert Endres, Regiolux GmbH, Königsberg DE	AWO Sozialzentrum, Heidingsfeld, DE	153
Peter Hartung, Fellbach DE	Herder Verlag, Freiburg, DE	157
Brückner und Fuchs, Chemnitz DE	Europäisches Gymnasium Waldenburg, Waldenburg, DE	161
Peter Hartung, Fellbach DE	Herder Verlag, Freiburg, DE	163
Hermann Kaufmann, Euro Unitech GmbH, Wien AT	Brucha, Grosswilfersdorf, AT	165
Detlef Podehl, Dortmund DE	Reinoldi Sekundarschule Dortmund, Dortmund, DE	169
ismagilov	stockphoto	173

Fotograf	Projekt	Seite
Tredeaux Grobler, Stuttgart DE	Fischer-Zander, Weingarten, DE	179
Tino Metten, Lichtwerk GmbH, Königsberg DE	Frankentherme Bad Königshofen, Bad Königshofen, DE	185
Jake Campbell, Kiel DE	Heinrich-Heine-Schule, Büdelsdorf, DE	187
Jake Campbell, Kiel DE	Heinrich-Heine-Schule, Büdelsdorf, DE	191
Viktor Meshko, atlier zudem, Kitzingen	Allrad Schmitt, Kitzingen, DE	193
Viktor Meshko, atlier zudem, Kitzingen	Allrad Schmitt, Kitzingen, DE	199
Matthias Frank Schmidt, Erfurt DE	BayWa Neuburg, Neuburg, DE	203
Michael Moser, Leipzig DE	alphalphaomega Labor, Leipzig, DE	207
Jan-Eric Winkelmann, Rostock DE	Ernst-Moritz-Arndt Universität, Greifswald, DE	215
Detlef Podehl, Dortmund DE	Reinoldi Sekundarschule Dortmund, Dortmund, DE	217
Detlef Podehl, Dortmund DE	Reinoldi Sekundarschule Dortmund, Dortmund, DE	220
Tom Gundelwein, Saarbrücken DE	Friedrich Wilhelm Gymnasium, Trier, DE	223
Christian Tech, Fulda DE	Lutherschule-Zella-Mehlis, Zella-Mehlis, DE	227
Hermann Kaufmann, Euro Unitech GmbH Wien AT	Vienna-City-Marathon, Wien, AT	231
Frank Freihofer, Kitzingen DE	Arena Erfurt, Erfurt, DE	235
adam	stock.adobe.com	237
Frank Freihofer, Kitzingen DE,	Rathaus Haßfurt, Haßfurt DE	241
Tino Metten, Lichtwerk GmbH, Königsberg DE	AWT GmbH, Werneck, DE	243
Hermann Kaufmann, Euro Unitech GmbH Wien AT	Steuerkanzlei Emsenhuber, Melk, AT	245
Tino Metten, Lichtwerk GmbH, Königsberg DE	Frankentherme Bad Königshofen, Bad Königshofen, DE	247
peshkova	stock.adobe.com	249
navee	stock.adobe.com	251
Michael Christian Peters -www. peters-fotodesign.com, Amerang DE	Rathaus Sipplingen, Sipplingen, DE	253
Tredeaux Grobler, Stuttgart DE	Volksbank Remseck am Neckar, Aldingen, DE	255
Regiolux GmbH, Königsberg DE	Regiolux GmbH, Königsberg, DE	259
Robert Endres, Regiolux GmbH, Königsberg DE	Regiolux GmbH, Königsberg, DE	261
Jake Campbell, Kiel DE	Heinrich-Heine-Schule, Büdelsdorf, DE	263
Gerhard Hagen, Bamberg DE	Waldi Finn, Haßfurt, DE	265
Jens Arbogast, Graben-Neudorf DE	Pneu Matthy GmbH, Karlsruhe, DE	267
Boris Golz, Arnsberg DE	IGS - Integrierte Gesamtschule Nienburg, Nienburg, DE	269
Hermann Kaufmann, Euro Unitech GmbH Wien AT	Brucha, Grosswilfersdorf, AT	273
Jana Wenderoth, Kassel DE	Schauenburghalle, Elgershausen, Hoof, DE	275
Boris Golz, Arnsberg DE	IGS - Integrierte Gesamtschule Nienburg, Nienburg, DE	277
Jana Wenderoth, Kassel DE	Hürner Luft- und Umwelttechnik, Mücke, DE	279
Matthias Frank Schmidt, Erfurt DE	BayWa Neuburg, Neuburg, DE	281
Jon Norddahl, Frederiksberg DK	Movianto, Greve, DK	283
Tredeaux Grobler, Stuttgart DE	Fischer-Zander, Weingarten, DE	285
Jana Wenderoth, Kassel DE	Firmenzentrale medDV, Fernwald, DE	287
Jana Wenderoth, Kassel DE	Firmenzentrale medDV, Fernwald, DE	291
Viktor Meshko, atlier zudem, Kitzingen	Allrad Schmitt, Kitzingen, DE	293
Jana Wenderoth, Kassel DE	Nordhessischer Baustoffmarkt, Gudensberg, DE	297
Nadja Weiß, Lichtwerk GmbH, Königsberg DE	Zweirad Seifert, Bergrheinfeld, Bergrheinfeld, DE	299
Isaac Gonzalez EyeEm	adobe.stock.com	302
exclusive-design	adobe.stock.com	303
Nadja Weiß, Lichtwerk GmbH, Königsberg DE	Zweirad Seifert, Bergrheinfeld, Bergrheinfeld, DE	305
Gerhard Hagen, Bamberg DE	CleverFit, Bayreuth DE	307
Dan Ax, Frankfurt/Main DE	Postquartier, Stuttgart, DE	311
Mikael Dubois, Stockholm SE	Lyko, Warehouse, SE	312
Tino Metten, Lichtwerk GmbH, Königsberg DE	Fränkische Rohrwerke, Königsberg DE	320
Tino Metten, Lichtwerk GmbH, Königsberg DE	Fränkische Rohrwerke, Königsberg DE	321
Jan-Eric Winkelmann, Rostock DE	Ernst-Moritz-Arndt Universität, Greifswald DE	321
Willy Naessens, NL	NL	321
Marguerite De Valois	stock.adobe.com	321
Tino Metten, Lichtwerk GmbH, Königsberg DE	Fränkische Rohrwerke, Königsberg DE	324
hacohob	adobe.stock.com	330
harchob	adobe.stock.com	330
Robert Kneschke	adobe.stock.com	330

Bildindex

Fotograf	Projekt	Seite
pololia	adobe.stock.com	331
denisismagilov	adobe.stock.com	331
peepo	istockphoto.com	331
Frank Freihofer, Kitzingen DE	Frank Freihofer, Kitzingen DE	390
Nils Koenning, Berlin DE	Axel Springer Berlin, DE	416
Romana Dziedzic, PL	Regiolux Polska Sp. z o. o., PL	418
David Fuentes	stock.adobe.com	419
Marguerite De Valois	adobe.stock.com	419
Willy Naessens Nederland	Nederland	419
Tino Metten, Lichtwerk GmbH, Königsberg DE	Lichtwerk GmbH, Königsberg, DE	420
Romana Dziedzic, PL	Regiolux Polska Sp. z o. o., PL	420
David Fuentes	stock.adobe.com	421
Willy Naessens NL	NL	421
Marguerite De Valois	stock.adobe.com	421
Tino Metten, Lichtwerk GmbH, Königsberg DE	Fränkische Rohrwerke, Königsberg, DE	422
Tino Metten, Lichtwerk GmbH, Königsberg DE	Fränkische Rohrwerke, Königsberg, DE	422
Robert Kneschke	stock.adobe.com	422
David Fuentes	stock.adobe.com	423
Willy Naessens NL	NL	423
Gerhard Hagen, Bamberg, DE	Kunststoffwerk-Mauer_Drei-Gleichen, DE	443
Robert Endres, Regiolux GmbH, Königsberg DE	Regiolux GmbH, Königsberg DE	449
Robert Endes, Regiolux GmbH, Königsberg DE	Fränkische, Königsberg, DE	471
Willy Naessens	Nederlande	480
AndyDauer	stock.adobe.com	502
AndyDauer	stock.adobe.com	503
Romana Dziedzic, PL	Regiolux Polska Sp. z o. o., PL	505
Hermann Kaufmann, Euro Unitech GmbH Wien AT	Wolf-Systembau, Scharnstein AT	512
Gerhard Hagen, Bamberg, DE	Kunststoffwerk-Mauer_Drei-Gleichen, DE	519
Cornelia Bartke, Regiolux GmbH, Königsberg DE	Regiolux, Königsberg, DE	521
Matthias Frank Schmidt, Erfurt DE	BB Stanz- und Umformtechnik, Berga, DE	565
bildraum|west Wiebke Wollner, Weiden DE	Riedl Holzbau Waldthurn, Waldthurn, DE	567
bildraum|west Wiebke Wollner, Weiden DE	Riedl Holzbau Waldthurn, Waldthurn, DE	569
Matthias Frank Schmidt, Erfurt DE	BB Stanz- und Umformtechnik, Berga, DE	575
Matthias Frank Schmidt, Erfurt DE	BB Stanz- und Umformtechnik, Berga, DE	579
Matthias Frank Schmidt, Erfurt DE	BB Stanz- und Umformtechnik, Berga, DE	583
Michael Christian Peters -www. peters-fotodesign.com, Amerang DE	Schlossberg Sporthalle, Stephanskirchen, DE	584
Tredeaux Grobler, Stuttgart DE	TSV Schmiden Sportforum, Schmiden, DE	587
Jana Wenderoth, Kassel DE	Fitness Future , Göttingen–Grone, DE	589
Tino Metten, Lichtwerk GmbH, Königsberg DE	Turnhalle TV Hofheim, Hofheim, DE	593
Frank Freihofer, Kitzingen DE	Sporthalle Volksschule Walsdorf DE	597
Inga Paas, Köln DE	Klingenhalle Solingen, Solingen, DE	601
Gerhard Hagen, Bamberg DE	Frankenhalle Sennfeld, Sennfeld, DE	609
Matthias Frank Schmidt, Erfurt DE	BayWa, Neuburg, DE	617
Jana Wenderoth, Kassel DE	Fitness Future, Göttingen - Grone	619
Jan-Eric Winkelmann, Rostock DE	Ernst-Moritz-Arndt Universität, Greifswald, DE	621
Nadja Weiß, Lichtwerk GmbH, Königsberg DE	Hallenbad Königsberg, Königsberg in Bay., DE	622
Hermann Kaufmann, Euro Unitech GmbH Wien AT	Vienna-City-Marathon, Wien, AT	625
Gerhard Hagen, Bamberg DE	Parkhaus Schäffler, Bamberg, DE	626
Jana Wenderoth, Kassel DE	Fitness Future, Göttingen–Grone, DE	631
Matthias Frank Schmidt, Erfurt DE	BayWa Neuburg, Neuburg, DE	633
Frank Freihofer, Kitzingen DE	Milchwerke Oberfranken West, Hofheim DE	635
Jana Wenderoth, Kassel DE	Firmenzentrale medDV , Fernwald, DE	637
sveta	shutterstock.com	639
Mila Hacke, Berlin DE	Schweizerhof Grundschule, Berlin, DE	641
Mehmet Cetin, Istanbul TR	shutterstock.com	642
Tino Metten, Lichtwerk GmbH, Königsberg DE	Frankentherme Bad Königshofen	647
Jens Hagen	adobe.stock.com	649

Fotograf	Projekt	Seite
Roman Zaiets	shutterstock.com	651
Michael Moser, Leipzig DE	alphalphaomega Labor , DE	653
HGEsch Photography, Hennef DE	Centogene AG, Rostock, DE	653
Robert Endres, Regiolux GmbH, Königsberg DE	Regiolux GmbH, Königsberg, DE	654
Robert Endres, Regiolux GmbH, Königsberg DE	Regiolux GmbH, Königsberg, DE	655
dotshock	123RF.com	657
triocean	adobe.stock.com	662
ammentorp	123RF.com	663
HGEsch Photography,Hennef DE	Centogene CentoNew, Rostock DE	663
OceanProd	adobe.stock.com	665
Robert Endres, Regiolux GmbH, Königsberg DE	Regiolux GmbH, Königsberg DE	667
Michael Meschede, Kaufungen DE	GoePaTec GmbH, Göttingen DE	673
Alexander + Antonia Feig, Selb DE	Jean-Paul-Grund- und Mittelschule, Wunsiedel DE	675
HGEsch Photography, Hennef DE	Centogene AG, Rostock, DE	676
Undrey	shutterstock.com	678
Oliver Kuty, Lübeck DE	Stadtwerke Neustadt, Neustadt, DE	681
agnormark	adobe.stock.com	682
Aleksandr Ivasenko	123RF.com	685
Wago Kontakttechnik GmbH & Co. KG, Minden DE	Wago Kontakttechnik GmbH & Co. KG, Minden, DE	689
i3d	shutterstock.com	691
Brückner und Fuchs, Chemnitz,DE	Bosch Rexroth AG, Chemnitz,DE	704
Supersizer	istockphoto.com	705
Inga Paas, Köln DE	Klingenhalle, Solingen DE	706
Frank Freihofer, Kitzingen DE	Sporthalle Volksschule Walsdorf, Walsdorf DE	708
Timo Metten, Lichtwerk GmbH, Königsberg DE	Turnhalle TV Hofheim, Hofheim DE	709
issaro prakalung	shutterstock.com	710
Alan Mcateer,Glasgow UK	Ducati+Harley-Davidson Glasgow, UK	730
HGEsch Photography, Hennef, DE	Brunner Rheinau-Freistett, Rheinau-Freistett, DE	732
Frank Freihofer, Kitzingen DE	Technologie- und Gründerzentrum Würzburg GmbH, Würzburg, DE	743
TommL	istockphoto.com	745
Fotostudio Betriebsges. mbH & Co KG, Graz AT	Wein-Kompetenz-Zentrum, Krems, AT	757
Frank Freihofer, Kitzingen DE	ESN Deutsche Tischtennis Technologie GmbH, Hofheim, DE	762

REGIOLUX
INHOUSE

Kundenbetreuung
T 09525 89-250
F 09525 89-251
bestellungen@regiolux.de


Angebots-/Objektbearbeitung
T 09525 89-255
F 09525 89-256
angebote@regiolux.de

Technischer Service
T 09525 89-260
F 09525 89-261
service@regiolux.de

Lichtplanung
T 09525 89-260
F 09525 89-261
lichtplanung@regiolux.de

Key-Account Energieoptimierte Lichtsysteme
T 09525 89-230
F 09525 89-231
keyaccount@regiolux.de

Ansprechpartner vor Ort
Die Kontaktdaten zu Ihren Ansprechpartnern vor Ort finden Sie immer aktuell im Internet unter www.regiolux.de

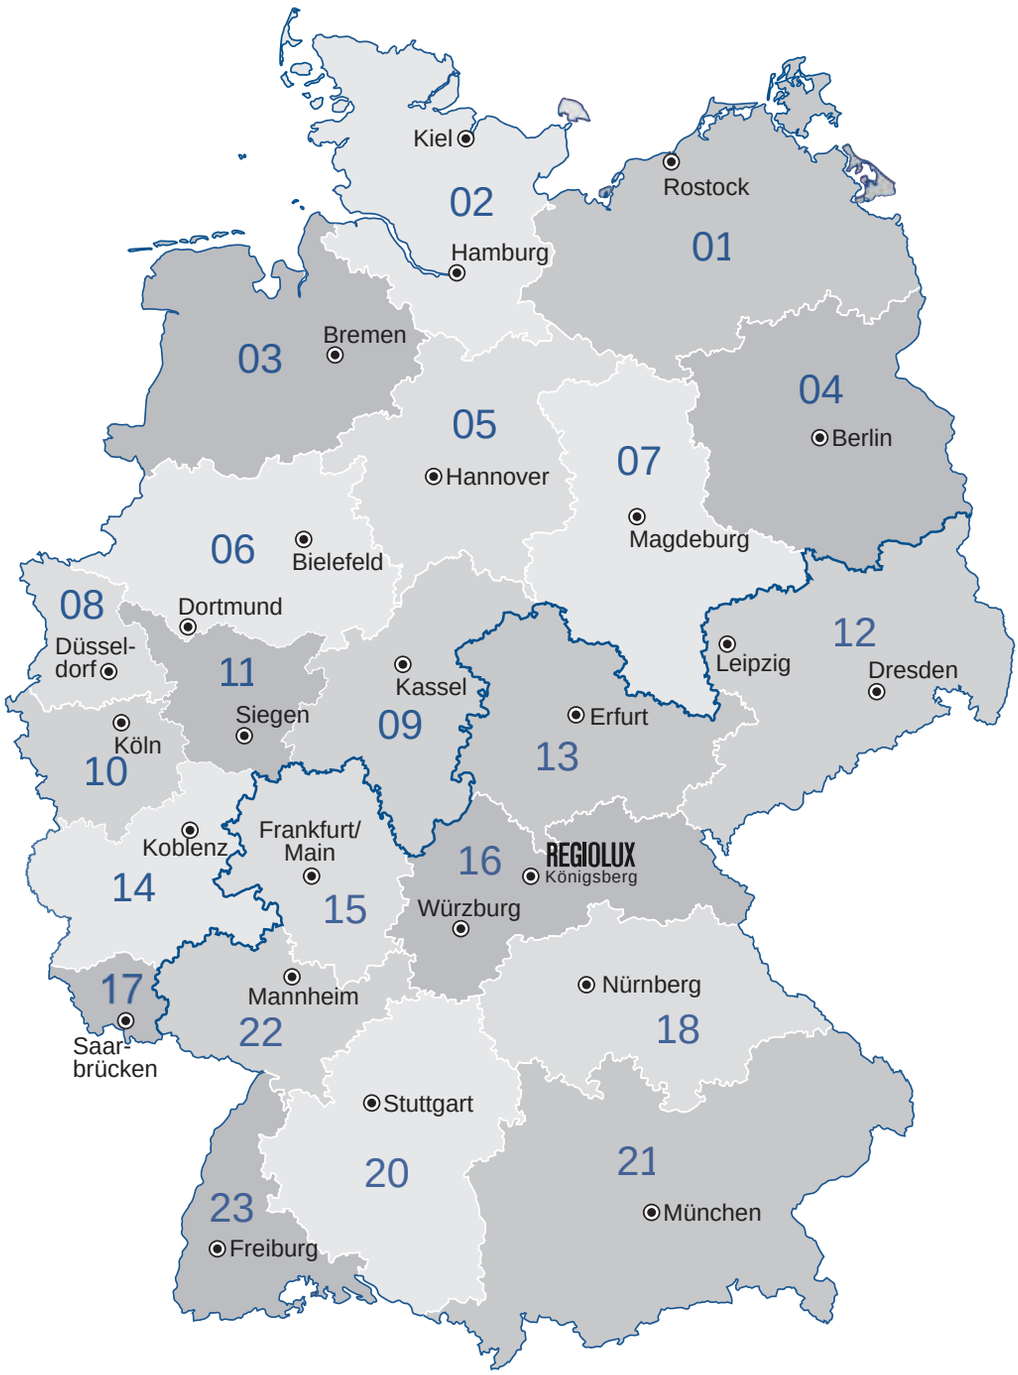

KONTAKT
DEUTSCHLAND

NORD

01 Mecklenburg-Vorpommern
Gritt Schlemminger
M 0151 14733968
gritt.schlemminger@regiolux.de

02 Hamburg, Schleswig-Holstein
Michael Brott
M 0160 7177747
michael.brott@regiolux.de

03 Bremen
Thomas Meyer Lichtberatung
Hans-Mohrmann-Str. 19
28357 Bremen
T 0421 20076166
t.meyer-licht@t-online.de

04 Berlin, Brandenburg
ELLUX Vertriebs GmbH
Fritschestraße 27/28
1. OG, Aufgang C
10585 Berlin-Charlottenburg
T 030 772035-0
info@ellux.de

05 Hannover
Ralf Reichel
M 0160 7177738
ralf.reichel@regiolux.de

06 Bielefeld
scharkon Lichtkonzepte GmbH
Kruppstraße 47
59227 Ahlen
T 02382 96868-0
F 02382 96868-29
info@scharkon.de

07 Sachsen-Anhalt
Detlef Sikora GmbH
Gewerbegebiet Süd Nr. 2
39443 Staßfurt
T 039266 931-0
F 039266 931-15
stassfurt@sikora.de

08 Düsseldorf
Daniel Pangritz
M 0160 7177745
daniel.pangritz@regiolux.de

Dominic Pauli
M 0160 7177737
dominic.pauli@regionlux.de

09 Kassel
Jörg Wenderoth
Industrievertretung
Kirchweg 1
34225 Baunatal-Großenritte
T 05601 9999040
info@wenderoth-iv.de

10 Köln
Wolfgang Küsgen
Industrievertretungen GmbH
Immendorfer Straße 1d
50354 Hürth-Efferen
T 02233 80803-0
F 02233 80803-29
info@kuesgen-gmbh.de

11 Wipperfürth
Martin Rösgen
Industrievertretungen
Julius-Doms-Straße 15
51373 Leverkusen
T 0214 6026555
info@ivroesgen.de

14/17 Koblenz/Saarbrücken
bernd oedekoven gmbh
gebäudetechnik & licht
Rudolf-Diesel-Straße 11
56220 Urmitz
T 02630 9635-0
F 02630 9635-35
info@oedekovengmbh.de

SÜD

12 Sachsen
Jürgen Bergmann
M 0172 8670049
juergen.bergmann@regiolux.de

Jörg Irmisch
T 03771 3650910
M 0172 8670062
F 03771 3650909
joerg.irmisch@regiolux.de

13 Thüringen
Jens Schlothauer
T 036077 933587
M 0151 14733955
F 036077 933588
jens.schlothauer@regiolux.de

15 Rhein-Main
Markus Schimmer
M 0151 14733980
markus.schimmer@regiolux.de

16 Nordbayern
Peter Gröger
T 09722 944826
M 0172 8670045
F 09722 944827
peter.groeger@regiolux.de

Stephan Althaus
T 09194 7955983
M 0160 7177731
stephan.althaus@regiolux.de

18 Bayern-Mitte
Bernhard Zirkelbach
T 09528 950103
M 0172 8670047
F 09528 950163
bernhard.zirkelbach@regiolux.de

20 Stuttgart
Frank Bossert e.Kfm.
Industrievertretungen
Industriegebiet Aldingen
Hofener Weg 17
71686 Remseck
T 0711 577669-60
F 0711 577669-66
info@bossert-weissinger.de

21 Südbayern
Stephan Schlatzer
Lichtberatung
Thalhammerstraße 12
83075 Bad Feilnbach
T 08064 909495
F 08064 909496
Schlatzer@DieLichtberater.de

Dieter Beier
T 08435 9448966
M 0151 14733958
F 08435 9448572
dieter.beier@regiolux.de

Andrea Fleischmann
M 0160 7177739
andrea.fleischmann@regiolux.de

22 Mannheim, Nordbaden-Pfalz
Steffen Leuschel
steffen.leuschel@regiolux.de
M 0160 7177740

23 Südbaden
Fred Abel GmbH
Vertretungen der Elektroindustrie
Im Ebnet 1
79238 Ehrenkirchen
T 07633 9501-0
F 07633 9501-30
info@fredabel.de



FSC
www.fsc.org
MIX
Papier aus verantwortungsvollen Quellen
FSC® C111834

PDF

REGIOLUX
Regiolux GmbH
Hellinger Straße 3
D 97486 Königsberg
T +49 9525 89 0
info@regiolux.de
www.regiolux.de

9999 2298 121 1.A 11000 06/21 MA/GS Änderungen vorbehalten