

REGIOLUX

21
22

LICHT
SYSTEME

ERKLÄRUNGEN

Betriebsgeräte

Abk.	Beschreibung
ET	Elektronischer Treiber, nicht dimmbar
ETM	Elektronischer Treiber Multi, nicht dimmbar (einstellbare Lichtstufen)
DALI	Elektronischer Treiber, DALI, dimmbar
DALI DT8	Elektronischer Treiber, DALI, dimmbar, Änderung der Lichtfarbe (Tunable white)
LC.	Gerät mit integrierten LC-Komponenten speziellen Typs
M.	Mastereinheit Typ 1-N
S.	Sensoreinheit Typ 1-N
NL-B1, NL-B3	Notlicht Einzelbatterie; 1=1h, 3=3h
NL-ZB	Notlicht Zentralbatterie

Deckensysteme

	Für Decken mit sichtbaren T-Schienen
	Für verdeckt symmetrische Schienenkonstruktionen
	Für verdeckt asymmetrische Schienenkonstruktionen
	Für ausgeschnittene Decken
	Für Paneeldecken, Modul 100, 150, 200
	Ausschnittsmaß für abgehängte Decken

Icons/Ausstattungsmerkmale

	Ausstattung mit Sensorik verfügbar
	Ausstattung mit Notlichteinheit verfügbar
	Sicherheitsleuchte für Zentralbatterie
	Sicherheitsleuchte Einzelbatterie 3 h
	Sicherheitsleuchte Einzelbatterie 3 h, Selbsttest
	Sicherheitsleuchte Einzelbatterie 3 h, zentralüberwacht
	Leuchten für HCL (human Centric Lighting)
	Leuchten geeignet für IoT (Internet of Things)
	Ausstrahlungswinkel
	Multilumentreiber mit einstellbarem Lichtstrom



Materialien

Abk.	Beschreibung
A03S-U	Anerkannter nationaler Leitungstyp: Bemessungsspannung 300 V bis 300 V; Isolierwerkstoff Silikon-Kautschuk, wärmebeständig bis +180° C; Leiter eindrätig, rund
ABS	Acrylnitril-Butadien-Styrol-Copolymerisat
Al	Aluminium
AlMgSi	Aluminium-Magnesium-Silicium (Strangpressprofil)
Cu	Kupfer
EPDM	Synthetischer Kautschuk
Glas	Glas
Glas matt	Glas mattiert
Glas (ESG)	Einscheiben-Sicherheits-Glas
H03VV-F	Harmonisierte Leitung: Bemessungsspannung 300 V bis 300 V; Isolierwerkstoff PVC, wärmebeständig bis +70° C; Mantelwerkstoff PVC, wärmebeständig bis +70° C; Leiter feindrätig, flexibel
H05HH-F	Harmonisierte Leitung: Bemessungsspannung 300 V bis 500 V; Isolierwerkstoff flache, aufteilbare Leitung; Mantelwerkstoff flache, aufteilbare Leitung; Leiter feindrätig, flexibel
H05S-U	Harmonisierte Leitung: Bemessungsspannung 300 V bis 500 V; Isolierwerkstoff Silikon-Kautschuk, wärmebeständig bis +180° C; Leiter eindrätig, rund
H05V2-U	Harmonisierte Leitung: Bemessungsspannung 300 V bis 500 V; Isolierwerkstoff PVC, wärmebeständig bis +90° C; Leiter eindrätig, rund
H05VV-F	Harmonisierte Leitung: Bemessungsspannung 300 V bis 500 V; Isolierwerkstoff PVC, wärmebeständig bis +70° C; Mantelwerkstoff PVC, wärmebeständig bis +70° C; Leiter feindrätig, flexibel
H07V2-U	Harmonisierte Leitung: Bemessungsspannung 450 V bis 750 V; Isolierwerkstoff PVC, wärmebeständig bis +90° C; Leiter eindrätig, rund
Inox	Edelstahl (nicht näher definiert)
Inox V2A	Edelstahl (Legierungs-Typ 1.4301 bzw. X5CrNi18-10)
Inox V4A	Edelstahl (Legierungs-Typ 1.4401 bzw. X5CrNi-Mo17-12-2)
Mix	Diverse Materialien
PA	Polyamid
PC	Polycarbonat
PMMA	Polymethylmethacrylat (Acrylglas)
Polymer	Kunststoff (nicht näher definiert)
Polymer klar	Kunststoff (glasklar)
Polymer verstärkt	Kunststoff (mit Beimischung von Verstärkungstoffen)
PS	Polystyrol
PVC	Polyvinylchlorid
StZn	Stahl mit Zinkbeschichtung

Farbcode

Abk.	Beschreibung
al	aluminium
aeh	aluminium hochglanz
aes	aluminium mattglanz
aen	aluminium natur eloxiert
ap	aluminium pressblank
am	anthrazit metallic
bl/cr	blau chromatiert
cr	chrom
eg	edelstahl, gebürstet
ge/cr	gelb chromatiert
ga	graualuminium
hg	hellgrau
hgl	hochglanz
kg	kieselgrau, RAL 7032
kgm	kieselgrau metallic, RAL 7032
kl	klar
me	metallisch
op	opalweiß
sw	schwarz, RAL 9005
si	silber
sg	silbergrau, RAL 9006
tz	transluzent
tp	transparent
vw	verkehrsweiß, RAL 9016
ws	weiß
wa	weißaluminium, RAL 9006



THEMEN



LICHT ZUM LEBEN


BEDEUTUNG DES TAGESLICHTS FÜR DEN MENSCHEN

Biologische Uhr

Das Leben auf der Erde ist auch durch den Tag-Nacht-Wechsel geprägt. Viele Zellarten von Lebewesen haben dabei im Laufe der Evolution eine Art innere Uhr entwickelt. Diese wird vom Gehirn mit der Umwelt synchronisiert. Der Taktgeber hierfür ist das Licht. Ganglienzellen registrieren dazu die veränderlichen Blauanteile im natürlichen Licht.


Ganglienzellen und Lichtrichtung

Bereich der Netzhaut, in dem die Ganglienzellen besonders empfindlich reagieren.

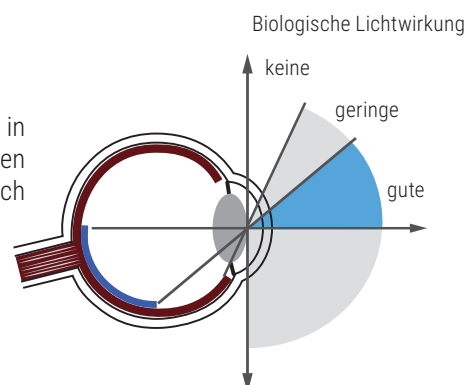

Human Centric Lighting (HCL) Tunable white (TW)

Das natürliche Tageslicht verändert sich von morgens bis abends ständig, sowohl in Helligkeit, Farbe als auch Richtung. Eine professionelle Beleuchtung kann diesen Rhythmus imitieren und ergänzen. Insbesondere Beleuchtungsaufgaben im Bereich Office, Care, Industry, Shop und Bildung können mit Tunable white optimaler gestaltet werden und durch Human Centric Lighting zudem aufgewertet werden.

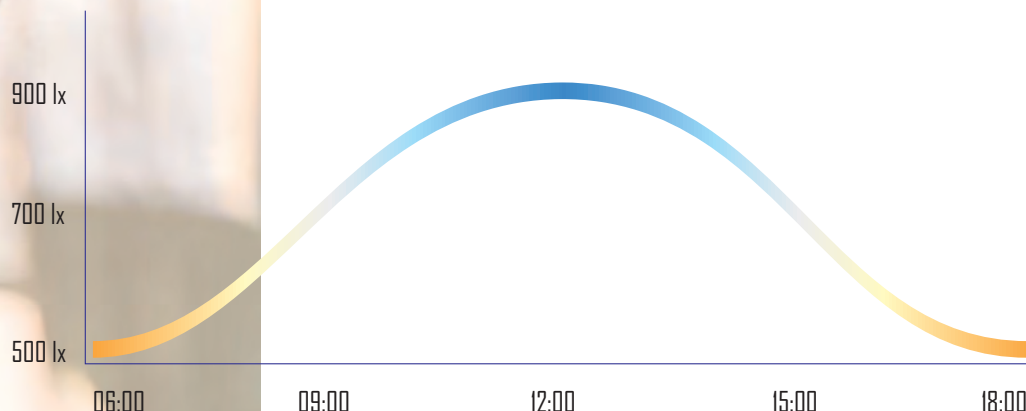

Tunable white

Funktionales Licht bei ausgewogenen Lichtverhältnissen

Damit wir uns auch im Berufsalltag wohlfühlen, kommt es entscheidend auf die richtige Kombination der Beleuchtungsstärke und Farbtemperatur an. Bei geringer Beleuchtungsstärke muss die Farbtemperatur „wärmer“, bei höherer Beleuchtungsstärke „kühler“ sein.

Mit Tunable-white-Technologie in der Beleuchtungssteuerung kann ein Wohlfühlniveau erreicht werden. Sie wechselt von warmweiss 2700K zu kaltweiss 6500K bei der Farbtemperatur und passt gleichzeitig die Beleuchtungsstärken an.

Ziele dieser Lichtkonzepte sind:

- Der Mensch steht im Mittelpunkt
- Förderung von Produktivität, Konzentration und Motivation
- Unterstützung des circadianen Rhythmus
- Tagsüber fit und nachts besser schlafen

Planungspraxis

Viele nützliche Hinweise zur Planung und konkreten Anwendung findet man in der DIN SPEC 67600 : 201304.

Entscheidend für die Planung ist dabei häufig nicht nur die klassische Beleuchtungsstärke auf der Arbeitsfläche, sondern auch die Spektralverteilung und die vertikale Beleuchtungsstärke am Auge.



HUMAN CENTRIC LIGHTING

LEUCHTEN




Pendelleuchten



agila ▶ 12	alvia ▶ 20	visula ▶ 34	visula ▶ 96
 NEW!			

Anbauleuchten

Einbauleuchten

agila ▶ 172	teno ▶ 178	planara ▶ 186	lowea ▶ 198
 NEW!			 NEW!

Lichtbandsystem-Geräteträger

SDT-System IP40 ▶ 370	SDT-System IP54 ▶ 400	SRT-System IP40 ▶ 482	SRT-System IP54 ▶ 520
			 NEW!





Eine Lichtplanung die Tunable White oder ein HCL-Konzept umsetzt, berücksichtigt insbesondere die Aspekte von Lichtwirkungen auf den Menschen. So gilt es, neben den normativen und gesetzlichen Anforderungen, auch die emotionale und biologische Wirksamkeit einer Beleuchtung zur Erfüllung der Sehaufgabe zu sehen. Damit verändert sich eine statische Beleuchtung hin zu einer dynamischen. HCL-Konzepte zeichnen sich zudem dadurch aus, dass sie den circadianen Rhythmus der biologischen Uhr des Menschen nachbilden.





LEBENSMITTEL

EIN SENSIBLER BEREICH
IN PRODUKTION UND HANDEL

Merkmale dieser Leuchtenkonzepte sind:

- Konformität zu HACCP-Richtlinien und dem Globalen Standard für Lebensmittelsicherheit
- Anwendungen in IFS- und BRC-zertifizierten Unternehmen
- Sicherheit bei der Einhaltung von höchsten Hygienestandards
- Zuverlässigkeit bei Bedingungen wie hohe Temperaturen und Feuchtigkeit



LEUCHTEN FÜR DIE

LEBENSMITTEL INDUSTRIE

Nahrungsmittel sind für unser Leben unabdingbar. Da überrascht es nicht, dass an die Produktion von Nahrungsmitteln aller Art hohe Ansprüche gestellt werden. Diese Anforderungen sollen sicherstellen, dass wir alle ausschließlich qualitativ unbedenkliche Lebensmittel und Getränke kaufen können. Dabei wird das gesamte Umfeld der Lebensmittelproduktion einbezogen. Das betrifft dann auch Leuchten.

Kriterien für IFS-Zertifizierung

- Reinigbarkeit (keine Spalten)
- Gehäuse ist schlagfest und bruchsticher.
- Glasbruch ist vorgebeugt (z.B. Glasbruchfolie).
- Der Wasserabfluss ist gegeben.
- Das Leuchtmittel ist abgedeckt.
- Beständigkeit gegen Reinigungsmittel.
- Die verwendeten Materialien können sich nicht von der Leuchte lösen (z.B. Lacke).
- Auflageflächen für Staub sind minimal.
- Bauteile, Zubehöre, Verschlüsse sind unverlierbar.

Basis für Risikobetrachtungen in der Arzneimittel-, Lebensmittel- und Getränkeproduktion ist die „Gute Herstellungspraxis“. Somit ist bei der „Good Manufacturing Practices“ (GMP), selbstverständlich auch die Beleuchtungsanlage mit zu berücksichtigen. Vielfach werden diese Risikobetrachtungen nach dem Verfahren „Risiko-Analyse Kritischer Kontroll-Punkte“ („Hazard Analysis Critical Control Point“ kurz „HACCP“) vorgenommen. Gemäß diesem Verfahren wurden auch Leuchten aus unserem Haus nach den Vorgaben der Lebensmittelhygiene (DIN 10500) untersucht und bewertet. Wir stellen so sicher, dass alle unsere Beleuchtungssysteme und Lösungen diese Anforderungen erfüllen. Sie sind mit einem eigenen Ausstattungsmerkmal gelabelt.



Regiolux-Leuchten mit diesem Ausstattungsmerkmal gekennzeichnet, bieten mit Sicherheit die passenden Lichtlösungen für Ihre besonderen Anforderungen an Hygienestandards der Lebensmittelindustrie.



LEUCHTEN

FÜR DIE LEBENSMITTELINDUSTRIE

Anbauleuchten

protection

► 102



lens pro

► 134



Einbauleuchten

planara

► 186



protection

► 206



Strahler und Stromschienen

zatta

► 292



Hallen- und Flächenleuchten

worker

► 574



Feuchtraumleuchten

pirola

► 626



parsa

► 632



peanut

► 638



maran

► 642



NEW!

Reinraumleuchten

protection IPA

► 664




protection IPA

► 664



aduna

► 654



NEW!

aduna

► 654



NEW!





Lichtbandsystem-Geräteträger

SDT-System IP20 ▶ 348	SDT-System IP40 ▶ 370	SDT-System IP54 ▶ 400
		
SRT-System IP20 ▶ 444	SRT-System IP40 ▶ 482	SRT-System IP54 ▶ 520
		
NEW!	NEW!	NEW!





Definition: Sicherheitsbeleuchtung

Die Sicherheitsbeleuchtung ist ein Bestandteil der Notbeleuchtung. Sie soll bei Ausfall oder Teilausfall der allgemeinen Stromversorgung das gefahrlose Verlassen eines Gebäudes/Raumes gewährleisten. Anforderungen an die Sicherheitsbeleuchtung sind in Normen und im Arbeitsschutzrecht geregelt.

(Siehe auch Kapitel 7 in den Technischen Informationen)

SICHERHEITS- BELEUCHTUNG

In allen unserer Produktgruppen finden sich für Ihr Projekt Leuchtentypen, die Anforderungen im Bereich Sicherheitsbeleuchtung abdecken. Neben den designintegrierten Lösungen stehen die funktionalen Bausteine, die diese Aufgaben separat angeschlossen übernehmen.

Beim Schienensystem können Sie entscheiden, welche Lösung die praktikabelste ist. Hier stehen die Geräteträger mit Notlicht-Systemkomponenten oder eigene safe Geräteträger ausschließlich für Notlichtlösungen zur Wahl.

Darüber hinaus können wir mit dem BTO (Build to Order) Konzept flexibel auf Ihre Projektanforderungen an Sicherheitsbeleuchtung eingehen.

Ausstattungsmerkmale Sicherheitsleuchten



Ausstattung mit Notlichteinheit verfügbar



Sicherheitsleuchte für Zentralbatterie



Sicherheitsleuchte Einzelbatterie 3 h



Sicherheitsleuchte Einzelbatterie 3 h, automatischer Selbsttest



Sicherheitsleuchte Einzelbatterie 3 h, zentralüberwacht

Anforderungen nach DIN EN 50172 bzw. DIN VDE V 0108-100(-1)

ZB Sicherheitsleuchten an Zentralbatterieanlagen

Mit der Anforderung zum Betrieb an Zentralbatterie darf nur eine entsprechend geprüfte Sicherheitsleuchte zum Einsatz kommen. Sollen Sicherheitsleuchten im Notlichtfall über eine Zentralbatterieanlage gespeist werden, ist eine Umschaltweiche notwendig, die extern oder leuchtenintegriert platziert wird.

B3 Sicherheitsleuchten mit Einzelbatterie

Leuchten in dieser Bauart sind mit Treiber, Notlichtbaustein, Akku und einer Ladezustandsanzeige ausgerüstet. Regiolux-Leuchten mit Einzelbatterie sind in der Regel für eine Brenndauer von 3 Stunden ausgelegt.

B3S Sicherheitsleuchten mit Einzelbatterie und automatischem Selbsttest

2-farbige Status-LED zeigt den Zustand an und erlaubt eine visuelle Kontrolle.

B3C Sicherheitsleuchten mit Einzelbatterie und zentraler Überwachung

Eine zentrale Überwachung über einen Datenbus erleichtert die zyklische Überprüfung der Sicherheitsleuchten.




SICHERHEITS- BELEUCHTUNG




Anbauleuchten

UA	► 130	lens pro	► 134	turas	► 148	WL	► 156
					NEW!		

Lichtbandsystem-Geräteträger

SDT-System IP20	► 348	SDT-System IP40	► 370	SDT-System IP54	► 400
					

SRT-System IP20	► 444	SRT safe IP20	► 502	SRT-System IP40	► 382
	NEW!		NEW!		NEW!

SRT-System IP54	► 520	SRT safe IP54	► 559
	NEW!		NEW!





Hallen- und Flächenleuchten

worker

► 574



Sportstättenleuchten

SDG-Match

► 588



NEW!

Einbauleuchten


teno

► 178



lowea

► 188




NEW!

Downlights

doma

► 268



Feuchtraumleuchten

parsa-PS0

► 632



ERKLÄRUNGEN

Betriebsgeräte

Abk.	Beschreibung
ET	Elektronischer Treiber, nicht dimmbar
ETM	Elektronischer Treiber Multi, nicht dimmbar (einstellbare Lichtstufen)
DALI	Elektronischer Treiber, DALI, dimmbar
DALI DT8	Elektronischer Treiber, DALI, dimmbar, Änderung der Lichtfarbe (Tunable white)
LC.	Gerät mit integrierten LC-Komponenten speziellen Typs
M.	Mastereinheit Typ 1-N
S.	Sensoreinheit Typ 1-N
NL-B1, NL-B3	Notlicht Einzelbatterie; 1=1h, 3=3h
NL-ZB	Notlicht Zentralbatterie

Deckensysteme

	Für Decken mit sichtbaren T-Schienen
	Für verdeckt symmetrische Schienenkonstruktionen
	Für verdeckt asymmetrische Schienenkonstruktionen
	Für ausgeschnittene Decken
	Für Paneeldecken, Modul 100, 150, 200
	Ausschnittsmaß für abgehängte Decken

Icons/Ausstattungsmerkmale

	Ausstattung mit Sensorik verfügbar
	Ausstattung mit Notlichteinheit verfügbar
	Sicherheitsleuchte für Zentralbatterie
	Sicherheitsleuchte Einzelbatterie 3 h
	Sicherheitsleuchte Einzelbatterie 3 h, Selbsttest
	Sicherheitsleuchte Einzelbatterie 3 h, zentralüberwacht
	Leuchten für HCL (human Centric Lighting)
	Leuchten geeignet für IoT (Internet of Things)
	Ausstrahlungswinkel
	Multilumentreiber mit einstellbarem Lichtstrom



Materialien

Abk.	Beschreibung
A03S-U	Anerkannter nationaler Leitungstyp: Bemessungsspannung 300 V bis 300 V; Isolierwerkstoff Silikon-Kautschuk, wärmebeständig bis +180° C; Leiter eindrätig, rund
ABS	Acrylnitril-Butadien-Styrol-Copolymerisat
Al	Aluminium
AlMgSi	Aluminium-Magnesium-Silicium (Strangpressprofil)
Cu	Kupfer
EPDM	Synthetischer Kautschuk
Glas	Glas
Glas matt	Glas mattiert
Glas (ESG)	Einscheiben-Sicherheits-Glas
H03VV-F	Harmonisierte Leitung: Bemessungsspannung 300 V bis 300 V; Isolierwerkstoff PVC, wärmebeständig bis +70° C; Mantelwerkstoff PVC, wärmebeständig bis +70° C; Leiter feindrätig, flexibel
H05HH-F	Harmonisierte Leitung: Bemessungsspannung 300 V bis 500 V; Isolierwerkstoff flache, aufteilbare Leitung; Mantelwerkstoff flache, aufteilbare Leitung; Leiter feindrätig, flexibel
H05S-U	Harmonisierte Leitung: Bemessungsspannung 300 V bis 500 V; Isolierwerkstoff Silikon-Kautschuk, wärmebeständig bis +180° C; Leiter eindrätig, rund
H05V2-U	Harmonisierte Leitung: Bemessungsspannung 300 V bis 500 V; Isolierwerkstoff PVC, wärmebeständig bis +90° C; Leiter eindrätig, rund
H05VV-F	Harmonisierte Leitung: Bemessungsspannung 300 V bis 500 V; Isolierwerkstoff PVC, wärmebeständig bis +70° C; Mantelwerkstoff PVC, wärmebeständig bis +70° C; Leiter feindrätig, flexibel
H07V2-U	Harmonisierte Leitung: Bemessungsspannung 450 V bis 750 V; Isolierwerkstoff PVC, wärmebeständig bis +90° C; Leiter eindrätig, rund
Inox	Edelstahl (nicht näher definiert)
Inox V2A	Edelstahl (Legierungs-Typ 1.4301 bzw. X5CrNi18-10)
Inox V4A	Edelstahl (Legierungs-Typ 1.4401 bzw. X5CrNi-Mo17-12-2)
Mix	Diverse Materialien
PA	Polyamid
PC	Polycarbonat
PMMA	Polymethylmethacrylat (Acrylglas)
Polymer	Kunststoff (nicht näher definiert)
Polymer klar	Kunststoff (glasklar)
Polymer verstärkt	Kunststoff (mit Beimischung von Verstärkungsstoffen)
PS	Polystyrol
PVC	Polyvinylchlorid
StZn	Stahl mit Zinkbeschichtung

Farbcode

Abk.	Beschreibung
al	aluminium
aeh	aluminium hochglanz
aes	aluminium mattglanz
aen	aluminium natur eloxiert
ap	aluminium pressblank
am	anthrazit metallic
bl/cr	blau chromatiert
cr	chrom
eg	edelstahl, gebürstet
ge/cr	gelb chromatiert
ga	graualuminium
hg	hellgrau
hgl	hochglanz
kg	kieselgrau, RAL 7032
kgm	kieselgrau metallic, RAL 7032
kl	klar
me	metallisch
op	opalweiß
sw	schwarz, RAL 9005
si	silber
sg	silbergrau, RAL 9006
tz	transluzent
tp	transparent
vw	verkehrsweiß, RAL 9016
ws	weiß
wa	weißaluminium, RAL 9006

REGIOLUX

INHOUSE

Kundenbetreuung

T 09525 89-250

F 09525 89-251

bestellungen@regiolux.de

Angebots-/Objektbearbeitung

T 09525 89-255

F 09525 89-256

angebote@regiolux.de

Technischer Service

T 09525 89-260

F 09525 89-261

service@regiolux.de

Lichtplanung

T 09525 89-260

F 09525 89-261

lichtplanung@regiolux.de

Key-Account

Energieoptimierte

Lichtsysteme

T 09525 89-230

F 09525 89-231

keyaccount@regiolux.de

Ansprechpartner vor Ort

Die Kontaktdaten zu Ihren

Ansprechpartnern vor Ort finden

Sie immer aktuell im Internet

unter www.regiolux.de



KONTAKT

DEUTSCHLAND

NORD

01 Mecklenburg-Vorpommern

Gritt Schlemminger
M 0151 14733968
gritt.schlemminger@regiolux.de

02 Hamburg, Schleswig-Holstein

Michael Brott
M 0160 7177747
michael.brott@regiolux.de

03 Bremen

Thomas Meyer Lichtberatung
Hans-Mohrman-Str. 19
28357 Bremen
T 0421 20076166
t.meyer-licht@t-online.de

04 Berlin, Brandenburg

ELLUX Vertriebs GmbH
Fritschestraße 27/28
1. OG, Aufgang C
10585 Berlin-Charlottenburg
T 030 772035-0
info@ellux.de

05 Hannover

Ralf Reichel
M 0160 7177738
ralf.reichel@regiolux.de

06 Bielefeld

scharkon Lichtkonzepte GmbH
Kruppstraße 47
59227 Ahlen
T 02382 96868-0
F 02382 96868-29
info@scharkon.de

07 Sachsen-Anhalt

Detlef Sikora GmbH
Gewerbegebiet Süd Nr. 2
39443 Staßfurt
T 039266 931-0
F 039266 931-15
stassfurt@sikora.de

08 Düsseldorf

Daniel Pangritz
M 0160 7177745
daniel.pangritz@regiolux.de

Dominic Pauli
M 0160 7177737
dominic.pauli@regionlux.de

09 Kassel

Jörg Wenderoth
Industrievertretung
Kirchweg 1
34225 Baunatal-Großenritte
T 05601 9999040
info@wenderoth-iv.de

10 Köln

Wolfgang Küsen
Industrievertretungen GmbH
Immendorfer Straße 1d
50354 Hürth-Efferen
T 02233 80803-0
F 02233 80803-29
info@kuesen-gmbh.de

11 Wipperfürth

Martin Rösger
Industrievertretungen
Julius-Doms-Straße 15
51373 Leverkusen
T 0214 6026555
info@ivroesgen.de

14/17 Koblenz/Saarbrücken

bernd oedekoven gmbh
gebäudetechnik & licht
Rudolf-Diesel-Straße 11
56220 Urmitz
T 02630 9635-0
F 02630 9635-35
info@oedekovengmbh.de

SÜD

12 Sachsen

Jürgen Bergmann
M 0172 8670049
juergen.bergmann@regiolux.de

Jörg Irmisch
T 03771 3650910
M 0172 8670062
F 03771 3650909
joerg.irmisch@regiolux.de

13 Thüringen

Jens Schlothauer
T 036077 933587
M 0151 14733955
F 036077 933588
jens.schlothauer@regiolux.de

15 Rhein-Main

Markus Schimmer
M 0151 14733980
markus.schimmer@regiolux.de

16 Nordbayern

Peter Gröger
T 09722 944826
M 0172 8670045
F 09722 944827
peter.groeger@regiolux.de

Stephan Althaus
T 09194 7955983
M 0160 7177731
stephan.althaus@regiolux.de

18 Bayern-Mitte

Bernhard Zirkelbach
T 09528 950103
M 0172 8670047
F 09528 950163
bernhard.zirkelbach@regiolux.de

20 Stuttgart

Frank Bossert e.Kfm.
Industrievertretungen
Industriegebiet Aldingen
Hofener Weg 17
71686 Remseck
T 0711 577669-60
F 0711 577669-66
info@bossert-weissinger.de

21 Südbayern

Stephan Schlatzer
Lichtberatung
Thalhammerstraße 12
83075 Bad Feilnbach
T 08064 909495
F 08064 909496
Schlatzer@DieLichtberater.de

Dieter Beier
T 08435 9448966
M 0151 14733958
F 08435 9448572
dieter.beier@regiolux.de

Andrea Fleischmann
M 0160 7177739
andrea.fleischmann@regiolux.de

22 Mannheim, Nordbaden-Pfalz

Steffen Leuschel
steffen.leuschel@regiolux.de
M 0160 7177740

23 Südbaden

Fred Abel GmbH
Vertretungen der Elektroindustrie
Im Ebnet 1
79238 Ehrenkirchen
T 07633 9501-0
F 07633 9501-30
info@fredabel.de



FSC
www.fsc.org

MIX

Papier aus ver-
antwortungsvollen
Quellen

FSC® C111834

PDF



REGIOLUX

Regiolux GmbH
Hellinger Straße 3
D 97486 Königshausen
T +49 9525 89 0
info@regiolux.de
www.regiolux.de

9999 2298 121 T.A 11000 06/21 MA/GS Änderungen vorbehalten