

Sicherheit geht vor –  
das Leuchte-in-Leuchte Konzept



## Die Sicherheit des Installateurs im Fokus – Wir schützen vor Problemen

- Leuchte-in-Leuchte Konzept
- Der Installateur hat Rechtssicherheit
- CE Zeichen
- 5 Jahre Garantie
- Sicher geerdet und EMV geprüft
- Gewährleistung bleibt vollumfänglich beim Hersteller

## Umstieg leicht gemacht


### Anwendungen:

Bei schwierigen Deckensystemen, denkmalgeschützten Objekten,  
in öffentlichen Bereichen usw.

## Highlights

- Das Leuchte-in-Leuchte Konzept – Nachhaltigkeit mit Rechtssicherheit kombinieren
- Schnellmontage durch Magnetaufnahme unter 1 Minute!
- Keine Betriebsruhe und Nacharbeiten durch Maler, Putzer oder Rückbau
- Perfekt abgestimmt: Gesamtbild des Projekts bleibt gewahrt, Licht ohne störende Dunkelstellen, BAP wird übernommen
- Hohe Lichtströme – einstellbare Multilumen- und DALI-Treiber
- Alle Vorteile von LED-Licht nutzen: Lebensdauer und Wartungsintervall, aktuelles Effizienzniveau – 168 lm/W
- Sehr gute Lichttechnik
- Anerkannt sichere Regiolux-Qualität – Made in Germany



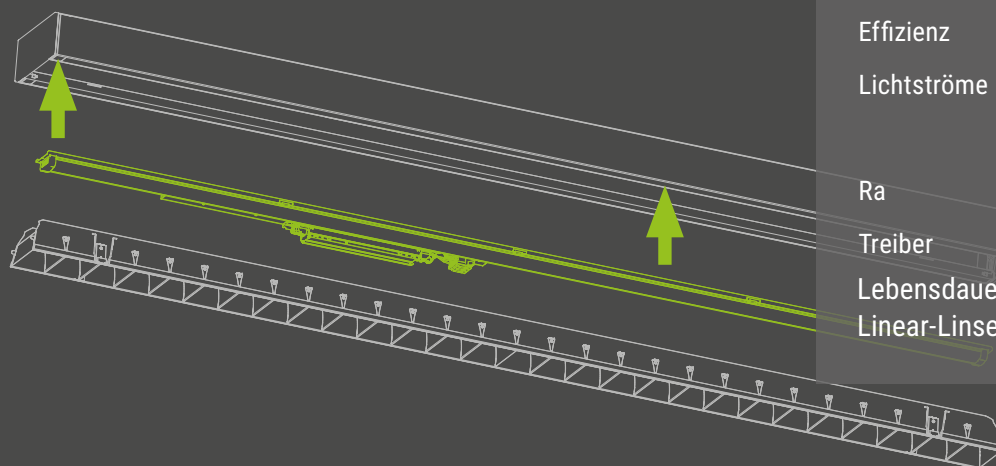


## GreenKit- Eckdaten:

|                                          |         |        |               |
|------------------------------------------|---------|--------|---------------|
| Effizienz                                | 168     | lm/W   |               |
| Lichtströme                              | 6500 -  | 3700lm | (aktuell)     |
|                                          | 11000 - | 6000lm | (coming soon) |
| Ra                                       | 840,    | 830    |               |
| Treiber                                  | ETM     | DALI   |               |
| Lebensdauer L80B10                       | 70.000h |        |               |
| Linear-Linse satiniert, direkt strahlend |         |        |               |

| Typ                   | Bestückung        | Farbe       | Betriebsgerät | LxBxH/DxH      | Artikel-Nr.   | € exkl. MwSt. | kg   |
|-----------------------|-------------------|-------------|---------------|----------------|---------------|---------------|------|
| greenKit-Typ1/1500-T5 | LED 6100-3700 830 | vw RAL 9016 | ETM           | 1439 x 86 x 27 | 7940 0013 100 | 109,00        | 1,00 |
|                       | LED 6500-4000 840 | vw RAL 9016 | ETM           | 1439 x 86 x 27 | 7940 0003 100 | 109,00        | 1,00 |

Typ1: mechanisch und lichttechnisch auf cubus T5, lura T5 optimiert.

## In 3 Schritten zur Sanierungsoption

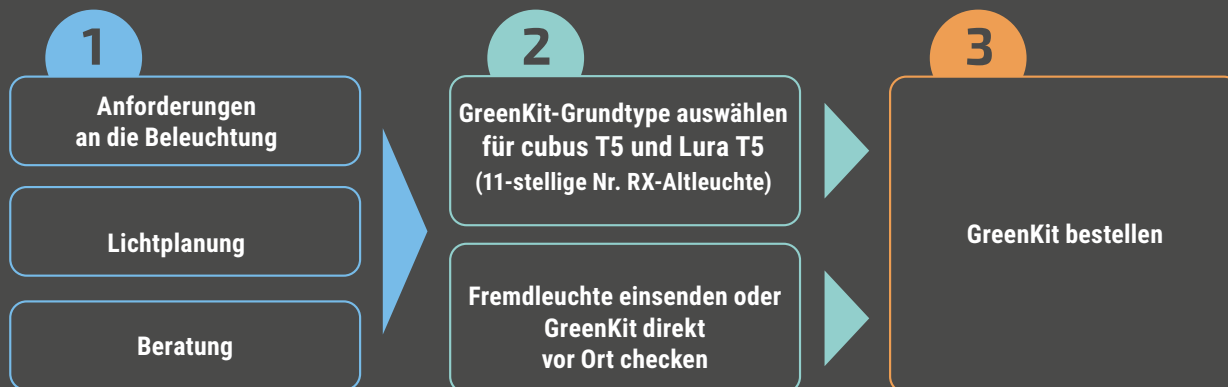

## Orientierungshilfe

Ersatz der Leuchtstofflampen mit  
greenKit-Typ1/1500-T5 LED 6500-4000 840 ETM (79400003100)

| Lampe | Lichtstrom/Leistung | ETM-Stufe |
|-------|---------------------|-----------|
| 1x35W | 4000lm/24W          | 1         |
| 1x49W | 4900lm/30W          | 2         |
| 2x35W | 5700lm/36W          | 3         |
| 1x80W | 6500lm/41W          | 4         |

Weitere Bestückungen auf Anfrage möglich

Montagevideo



Informationen



# REGIOLUX

Regiolux @ Social Media

