




BEHNKE NOTRUF
IM DETAIL

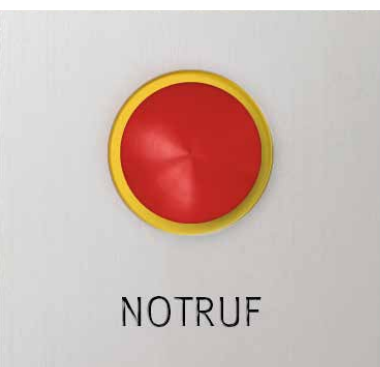

EINLEITUNG

Öffentlich zugängliche Gebäude wie Behörden, Institutionen, Krankenhäuser, Verwaltungen sowie Unternehmen, sind mit vielfältigen Sicherheitsfragen konfrontiert. Zum einen sollen öffentliche Bereiche zugänglich gemacht, zum anderen nicht-öffentliche geschützt werden. Besucher und Personal, Wertsachen und Daten stellen individuelle Sicherheitsanforderungen. Bedrohungs- und Gefahrensituationen wollen nicht nur präventiv vorbereitet sein, sondern bedürfen im Ernstfall einer schnellen Lösung. Telecom Behnke präsentiert unterschiedliche Sicherheitskonzepte und Lösungsmöglichkeiten für solche Fälle.

Schnelle Hilfe auf Knopfdruck bieten die Behnke Sprechstellen der Serie SPL, 20, 40 und NGRS.

Die **Sprechstellen der Serie SPL** kommen im Industriebereich – speziell bei sehr hoher Umgebungslautstärke – zum Einsatz. Sie sorgen für eine verständliche Kommunikation auch bei großem Lärm. Sie werden aus hochwertigem Edelstahl gefertigt und sind aufgrund ihrer robusten Bauart besonders langlebig.

Die **Sprechstellen der Serie 20** sind modular aufgebaut. Die Konfiguration erfolgt im Baukastenprinzip. Auf diese Weise werden die Sprechstellen an die jeweilige Situation angepasst.

Die **Notrufsprechstellen der Serie 40** zeichnen sich durch eine besondere Widerstandsfähigkeit aus. Die Front besteht aus einer durchgehenden Aluminiumblende. Sie eignen sich besonders für den Einsatz in öffentlichen Bereichen.

Mit einem **Notruf- und Gefahren-Reaktion-System (NGRS)** werden verschiedene Arten von Anwendungen realisiert: Notfall (Amok / Bedrohung), Hausalarm, Hilfe- oder Deeskalationsruf. Bei der NGRS-Sprechstelle handelt es sich um eine Komponente des Systems. Dieses besteht aus einer zentralen Steuerung und fest installierten Sprechstellen. In einem Notfall wird eine telefonische Verbindung zu einer klar definierten Stelle hergestellt und Krisenmanagement gewährleistet.

Die passende Notrufsäule erhöht die Sichtbarkeit einer Notrufsprechstelle und bietet zusätzliche Flexibilität.

Eine spezielle Sicherheitslösung für Veranstaltungen, Festivals und Baustellen bietet die **mobile Notrufsäule**. Diese ist leicht zerlegbar und schnell aufgebaut. Die Ausstattung mit WLAN-Router und GSM erlaubt eine flexible Verwendung bei Veranstaltungen mit großen Menschenmengen.

Die **Notrufsäule SPL** ist für den Industriebereich und die Serie SPL konzipiert. In die **Notrufsäule Typ L** können Notrufsprechstellen der Serie 20/40 integriert werden. Die flexible Höhengestaltung der Säule gestattet den Einsatz als PKW / LKW-Säule und bietet die Möglichkeit einer behindertengerechten Lösung.

Am Ende dieser Broschüre gibt es einen kleinen Einblick in die umfassende Produktwelt von Telecom Behnke. Eine Vielfalt an weiteren Lösungen aus dem Bereich Notruf und Aufzugnotruf, Industriesprechstellen, Türstationen, Stelen und Pylone, Barrierefreiheit und IP-Controlcenter.

INHALT



SERIE SPL

4



SERIE 20

6



SERIE 40

8



**MOBILE
NOTRUFSAULE**

11



NOTRUFSAULE SPL

12



NOTRUFSAULE TYP L

13




NGRS

14



**BEHNKE PRODUKT-
ÜBERSICHT**

18

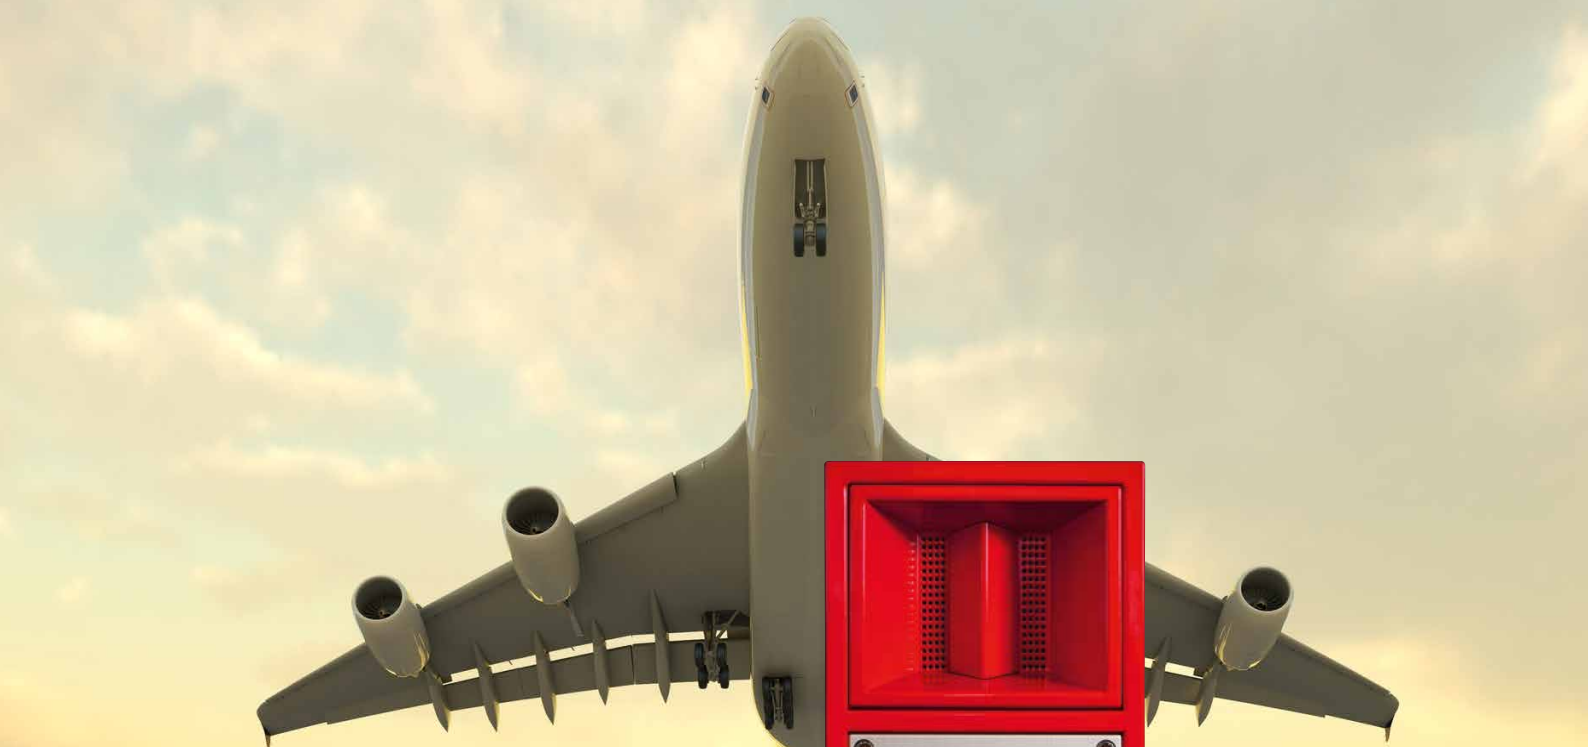

SERIE SPL

EXTRA LAUT



SPL1

- Industriesprechstelle aus Edelstahl, pulverbeschichtet
- Modulplatte 8 mm Aluminium IP 65
- 329 x 166 x 85 mm (H x B x T)
- Schalldruck 105dB(A)
- Farbreferenz angeben

Die Sprechstellen der Serie SPL wurden speziell für den Industriebereich und den Einsatz bei sehr hoher Umgebungslautstärke konzipiert (Montagehalle, Stadion, Konzerthalle, Flughafen).

SPL steht für Sound Pressure Level, die englische Bezeichnung für Schalldruckpegel. Die Industriesprechstellen sorgen für eine verständliche Kommunikation auch bei großem Lärm. Der Lautsprecher der Serie SPL erzeugt einen Schalldruck von 105dB (A) und besitzt die Schutzklasse IP 65. Zur zusätzlichen Lautstärkegewinnung ist dieser als Druckkammer-Trichter gestaltet.

Die Sprachverbindung erfolgt per Voice over IP (VoIP) nach dem SIP-Standard über das angeschlossene Ethernet LAN entweder mithilfe einer SIP-fähigen Telefonanlage, eines SIP-Providers oder via direkter Wahl einer IP-Adresse.

RAL 9006

RAL 3000

RAL 5017

RAL 2009

MERKMALE

- Aus hochwertigem Edelstahl gefertigt
- Robuste Bauart
- Modulplatte aus 8 mm dickem Aluminium, Schutzart IP 65
- Pulverbeschichtung in RAL- und DB-Farbspektrum möglich
- Für den Einsatz bei sehr hoher Umgebungslautstärke
- Schalldruck: 105 dB(A)
- Sprachanbindung per VoIP nach SIP-Standard
- Stromversorgung über PoE+

Mikrofon

Zum Schutz vor Vandalismus ist das Mikrofon in den Sprechstellen der Serie SPL im 90° Winkel angebracht. Die Verwendung einer High-tech-Gore-Tex-Membran verhindert das Eindringen von Wasser in das Mikrofon.

Piltaste

Bei Einsatz der Serie SPL in Industrie oder Schwerindustrie spielt die schnelle und zuverlässige Bedienbarkeit eine große Rolle. Die aufgesetzte Piltaste (Buzzer) zur Rufauslösung ist daher auch mit Arbeitshandschuhen o. ä. problemlos zu bedienen.



SPL2

- Industriesprechstelle aus Edelstahl, pulverbeschichtet
- Modulplatte 8 mm Aluminium IP 65
- 329 x 166 x 85 mm (H x B x T)
- Schalldruck 105dB(A)
- Farbreferenz angeben




SPL3

- Industriesprechstelle aus Edelstahl, pulverbeschichtet
- Modulplatte 8 mm Aluminium IP 65
- 329 x 166 x 85 mm (H x B x T)
- Schalldruck 105dB(A)
- Farbreferenz angeben



SPL4

- Industriesprechstelle aus Edelstahl, pulverbeschichtet
- Modulplatte 8 mm Aluminium IP 65
- 329 x 166 x 85 mm (H x B x T)
- Schalldruck 105dB(A)
- Farbreferenz angeben

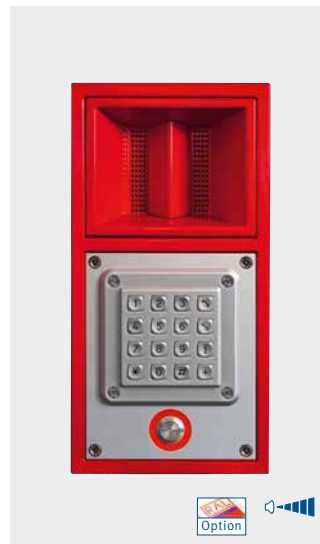

SPL5

- Industriesprechstelle aus Edelstahl, pulverbeschichtet
- Modulplatte 8 mm Aluminium IP 65
- 329 x 166 x 85 mm (H x B x T)
- Schalldruck 105dB(A)
- Farbreferenz angeben



SPL6

- Industriesprechstelle aus Edelstahl, pulverbeschichtet
- Modulplatte 8 mm Aluminium IP 65
- 329 x 166 x 85 mm (H x B x T)
- Schalldruck 105dB(A)
- Farbreferenz angeben



SPL7

- Industriesprechstelle aus Edelstahl, pulverbeschichtet
- Modulplatte 8 mm Aluminium IP 65
- 329 x 166 x 85 mm (H x B x T)
- Schalldruck 105dB(A)
- Farbreferenz angeben



SERIE 20

EXTRA FLEXIBEL

Die Notrufsprechstellen der Serie 20 sind vielfältig einsetzbar und erhöhen sowohl im öffentlichen Bereich, als auch im Unternehmen die Sicherheit. Mit dem Behnke Modulsystem werden die Sprechstellen per Wunschkonfiguration im Baukastenprinzip bequem zusammengestellt und an die jeweilige Situation angepasst.

Die robuste Bauart dieser Serie sorgt für ein hohes Maß an Widerstandsfähigkeit. Die große Auswahl an Funktionsmodulen lässt vielfältige Kombinationsmöglichkeiten (Tastwahlblock, Glasbruchmelder, Notruftaster, Taster für Servicefunktion uvm.) zu.

Es besteht die Möglichkeit die Elektronik abzusetzen, um diese z.B. in einen geschützten Raum zu verlegen und Sabotage vorzubeugen. Gravuren und Pulverbeschichtungen in RAL-Farben werden auf Wunsch angefertigt.

MERKMALE

- Modular aus Aluminium
- Robuste Bauart
- SIP-Telefon
- Modulrahmen standardmäßig rot pulverbeschichtet (RAL 3000)
- Lautstärkeklasse/Umgebung: 4 = sehr laute Umgebung



BT 20-313 Notrufsprechstelle, Aluminium

BT 21-313 Notrufsprechstelle, V2A-Design



BT 20-313-IP Notrufsprechstelle, Aluminium

BT 21-313-IP Notrufsprechstelle, V2A-Design

- Größe: 3 senkrecht
- 300 x 120 x 76 mm (H x B x T)
- Farbreferenz angeben
- Gravur optional
- Material: Aluminium

RAL 5017

RAL 2009

RAL 3000

Farbringe und Farbrahmen

Soll die Ruftaste Ihres Funktionsmoduls farbig umrandet werden, können Sie aus fünf verschiedenen Farben wählen. Ebenso gibt es verschiedenfarbige Rahmen für das Ruftaste hinter Glas Modul 20-2014.

Folgende Farben sind erhältlich: Rot, Blau, Grün, Gelb und Orange. Bitte geben Sie diese Farbreferenz bei Ihrer Bestellung mit an.



Beispiel Farbring:
20-2017 Aluminium mit Farbring „Rot“



Beispiel Farbrahmen und Gravur:
20-2014 Aluminium mit Farbrahmen „Rot“ (Gravur „SOS“ optional)



BT 20-331 Notrufsprechstelle,
Aluminium
BT 21-331 Notrufsprechstelle,
V2A-Design



BT 20-331-IP Notrufsprech-
stelle, Aluminium
BT 21-331-IP Notrufsprech-
stelle, V2A-Design

- ▶ Größe: 3 senkrecht
- ▶ 300 x 120 x 76 mm (H x B x T)
- ▶ Farbreferenz angeben
- ▶ Gravur optional
- ▶ Material: Aluminium



BT 20-341 Notrufsprechstelle,
Aluminium
BT 21-341 Notrufsprechstelle,
V2A-Design

- ▶ Größe: 3 senkrecht
- ▶ 300 x 120 x 76 mm (H x B x T)
- ▶ Farbreferenz angeben
- ▶ Gravur optional
- ▶ Material: Aluminium



BT 20-371 Notrufsprechstelle,
Aluminium
BT 21-371 Notrufsprechstelle,
V2A-Design



BT 20-371-IP Notrufsprech-
stelle, Aluminium
BT 21-371-IP Notrufsprech-
stelle, V2A-Design

- ▶ Größe: 3 senkrecht
- ▶ 300 x 120 x 76 mm (H x B x T)
- ▶ Farbreferenz angeben
- ▶ Gravur optional
- ▶ Material: Aluminium



BT 20-312 Notrufsprechstelle,
Aluminium
BT 21-312 Notrufsprechstelle,
V2A-Design



BT 20-312-IP Notrufsprechstelle,
Aluminium
BT 21-312-IP Notrufsprech-
stelle, V2A-Design

- ▶ Größe: 3 senkrecht
- ▶ 300 x 120 x 76 mm (H x B x T)
- ▶ Farbreferenz angeben
- ▶ Gravur optional
- ▶ Material: Aluminium


Funktionsmodule der Serie 20 (weitere unter www.behnke-online.de/serie20)



Beleuchtete Taste



HMI-Taste



Piltaste mit
Beschriftungsfeld



Taste und Mikrofon



Taste mit Farbring
und Mikrofon



Piltaste



Breitband-
lautsprecher



Beleuchtungsdach



Handicap



Kamera



IP-Kamera mit IR-
LED-Beleuchtung



SERIE 40

KOMPAKT & ROBUST

Die kompakten Notrufsprechstellen der Serie 40 zeichnen sich durch ihre Widerstandsfähigkeit aus. Sie eignen sich hervorragend für den Einsatz in öffentlichen Bereichen wie Schule, Einkaufszentrum, Stadtbahn-Haltestellen uvm. Die Front besteht aus einer durchgehenden Aluminiumblende.

Die a/b Notrufsprechstellen dieser Serie beziehen Energie über die a/b Leitung. Sie sind mit einem Heizwiderstand und einem Antikondensationssystem ausgerüstet. Der Mittelteil der Sprechstellen kann auf Wunsch in unterschiedlichen Farben gestaltet werden.

Die Notrufsprechstellen der Serie 40 sind außerdem mit IP-Technologie erhältlich.



BT 40-311 Notrufsprechstelle, Aluminium



BT 40-311-IP Notrufsprechstelle, Aluminium

- Größe: 3 senkrecht
- 300 x 120 x 76 mm (H x B x T)
- Material: Aluminium

MERKMALE

- Aus Aluminium gefertigt
- Robuste Bauart
- Standardmäßig rot pulverbeschichtet (RAL 3000)
- Pulverbeschichtung in RAL- und DB-Farbspektrum möglich
- Lautstärkeklasse/Umgebung: 4 = sehr laute Umgebung



a/b

BT 40-313 Notrufsprechstelle,
Aluminium

SIP PoE

BT 40-313-IP Notrufsprech-
stelle, Aluminium

- Größe: 3 senkrecht
- 300 x 120 x 76 mm (H x B x T)
- Material: Aluminium



a/b

BT 40-331 Notrufsprechstelle,
Aluminium

SIP PoE

BT 40-331-IP Notrufsprech-
stelle, Aluminium

- Größe: 3 senkrecht
- 300 x 120 x 76 mm (H x B x T)
- Gravur optional
- Material: Aluminium



a/b


BT 40-371 Notrufsprechstelle,
Aluminium

SIP PoE

BT 40-371-IP Notrufsprech-
stelle, Aluminium

- Größe: 3 senkrecht
- 300 x 120 x 76 mm (H x B x T)
- Gravur optional
- Material: Aluminium



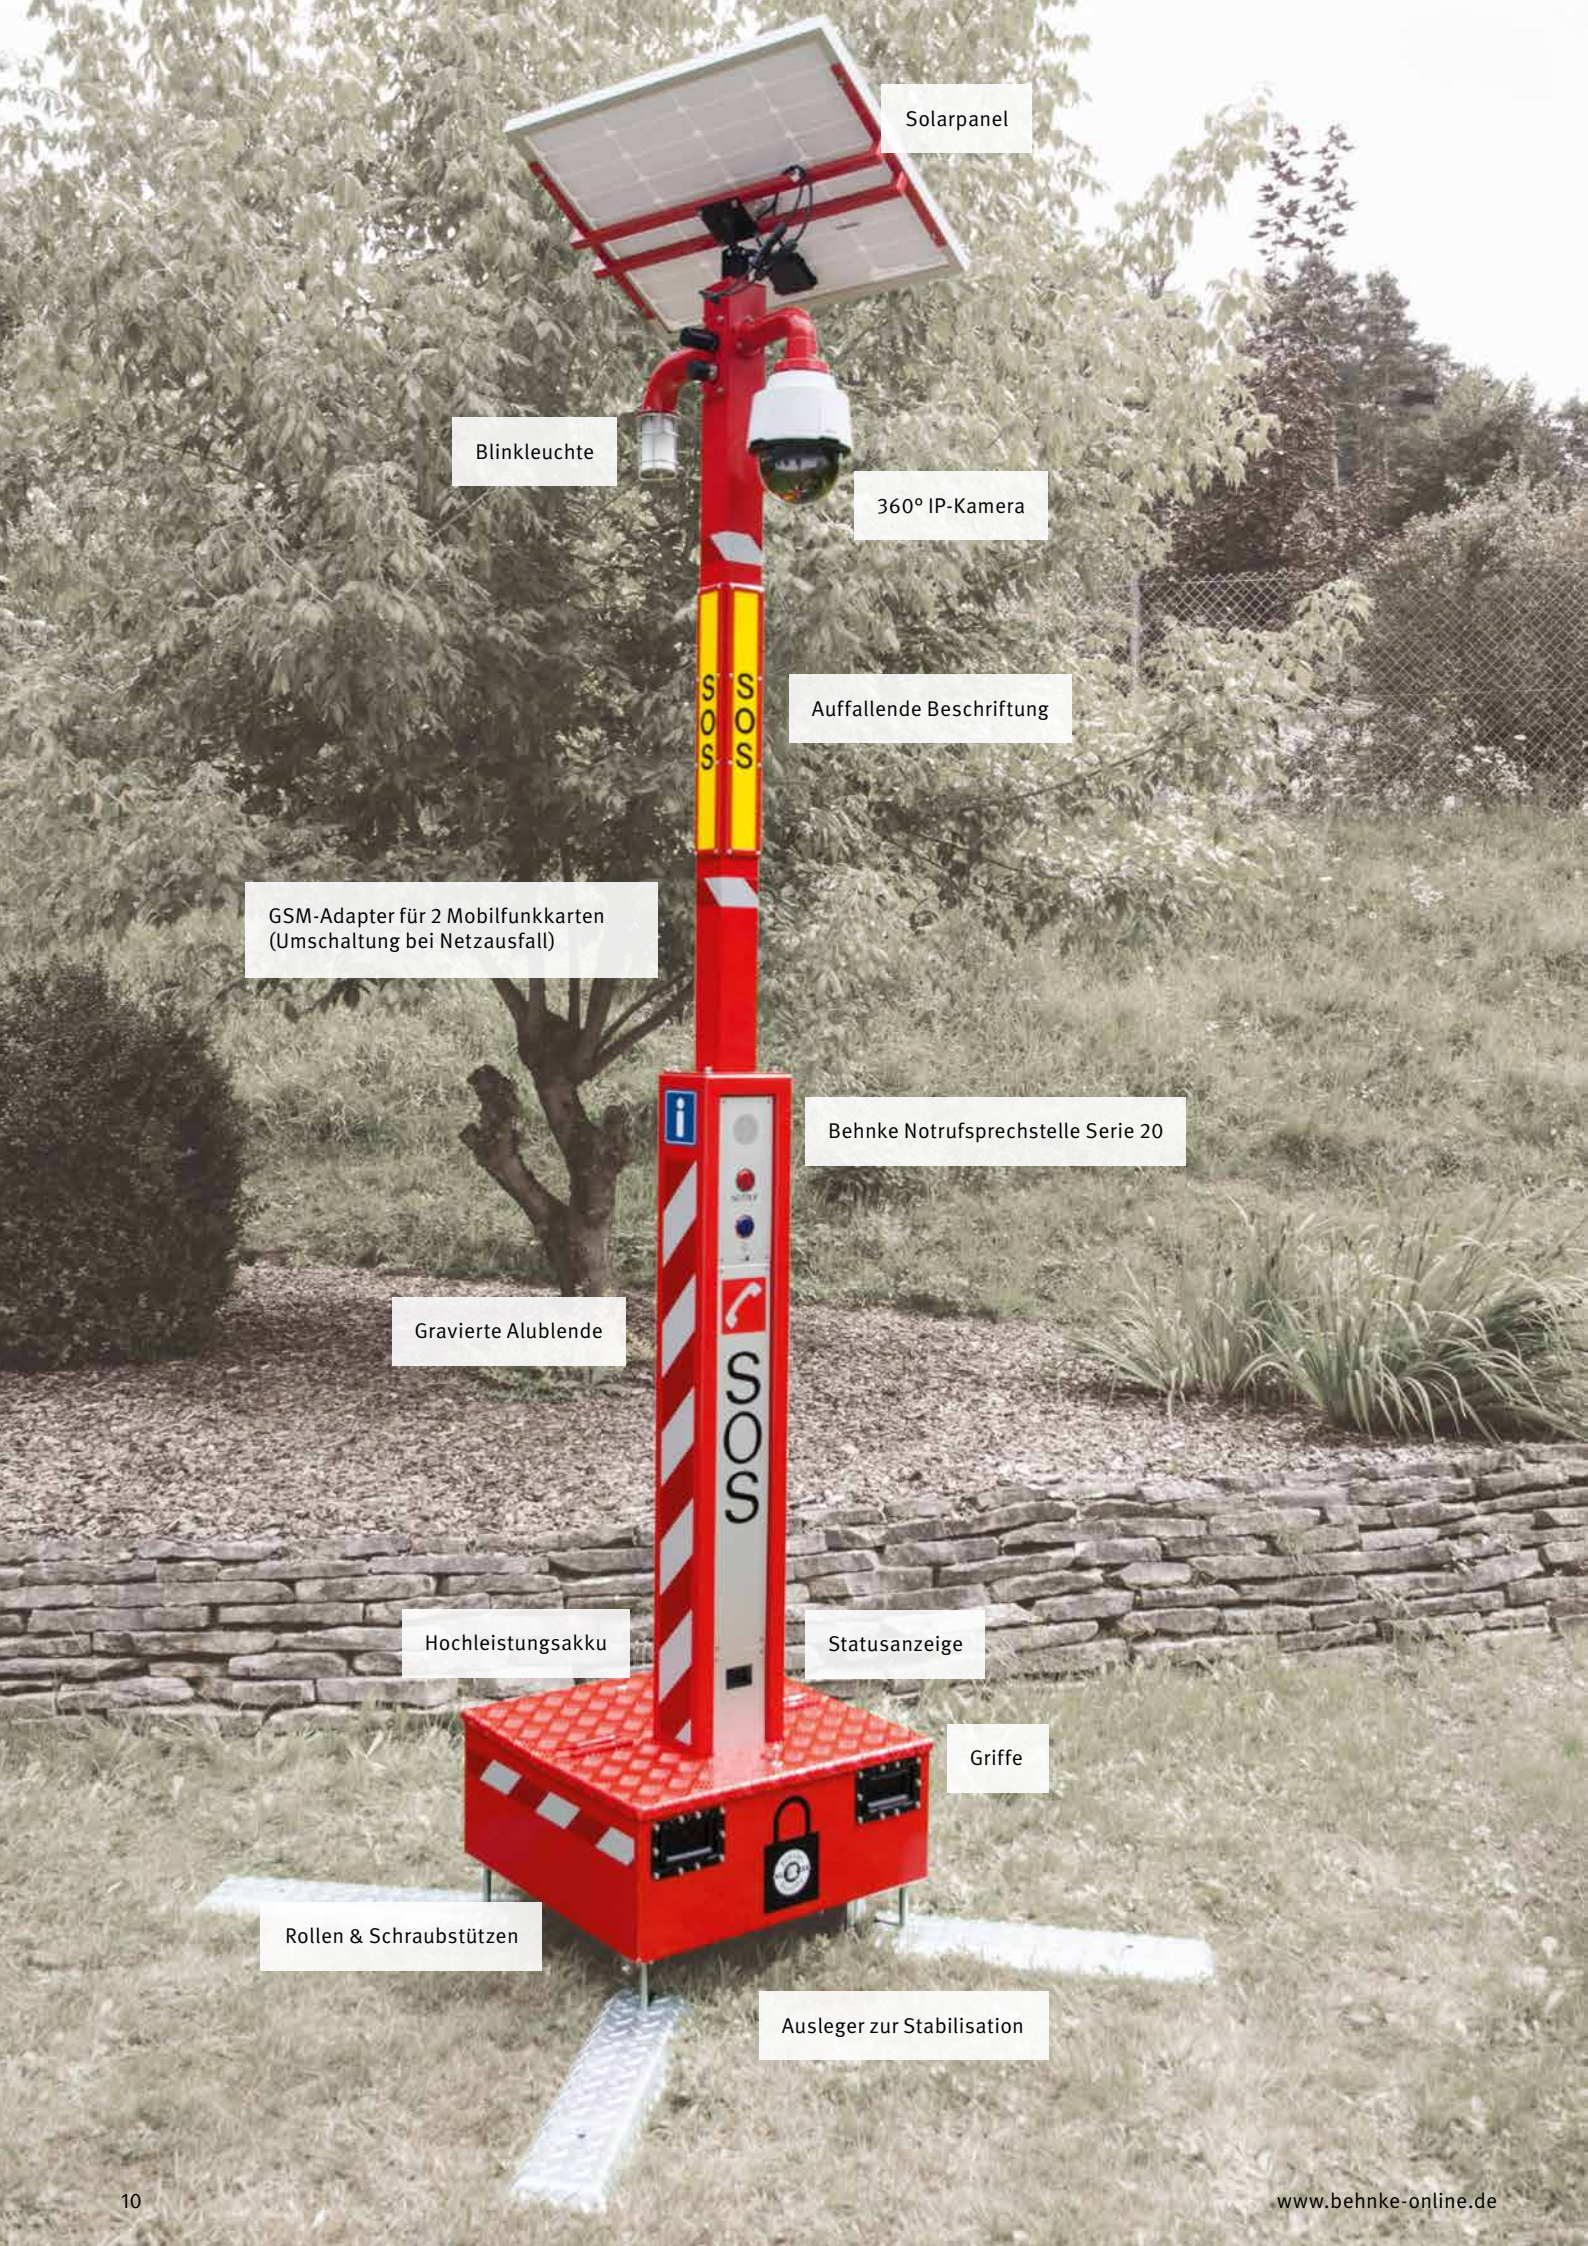

Solarpanel

Blinkleuchte

360° IP-Kamera

Auffallende Beschriftung

GSM-Adapter für 2 Mobilfunkarten
(Umschaltung bei Netzausfall)

Behnke Notrufsprechstelle Serie 20

Gravierte Alublende

Hochleistungsakku

Statusanzeige

Griffe

Rollen & Schraubstützen

Ausleger zur Stabilisation



MOBILE NOTRUFSAULE

GSM & SIP-TECHNIK

Die mobile Notrufsäule ist schnell aufgestellt und ideal für Veranstaltungen, Festivals und Baustellen. Sie lässt sich leicht zerlegen und transportieren. Durch die Ausstattung mit WLAN-Router und GSM-Gateway ist eine flexible Verwendung bei Veranstaltungen mit großen Menschenmengen (z. B. Volksfeste, Konzerte, Festivals, Karnevalsveranstaltungen, Baustellen etc.) möglich.

Die Säule verfügt über eine 24 h-Stromversorgung. Optional ist die Säule mit Solarpanel oder Batterie erhältlich. Die Standardversion der mobilen Notrufsäule besteht aus einer IP-Sprechstelle mit zwei Ruf-tasten, Lautsprecher und Mikrofon. Auf Wunsch lässt sich diese zusätzlich mit einer Überwachungsfunktion ausstatten.





NOTRUFSAULE SPL

EXTRA STABIL

Zum Produktsortiment der Serie SPL gehört auch die passende Edelstahl-Standsäule. Sie ist standardmäßig in den Farben Weißaluminium (RAL 9006), Feuerrot (RAL 3000), Verkehrsblau (RAL 5017) und Verkehrsorange (RAL 2009) erhältlich. Das übrige RAL- und DB-Farbspektrum ist als Sonderlackierung realisierbar.

Die Notrufsäule SPL zeichnet sich durch eine hohe Lebensdauer und Stabilität, auch bei starker Beanspruchung, aus. Die Säule hat eine Höhe von 1665 mm.


RAL 9006

RAL 3000

RAL 5017

RAL 2009

SPL 5404A
Bitte Farbreferenz angeben

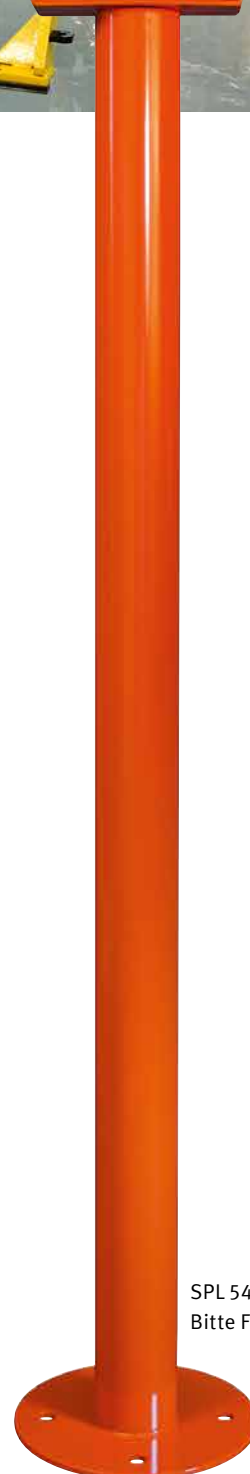



NOTRUFSAULE TYP L

PASSGENAU

In die Notrufsäule Typ L können mehrere Sprechstellen der Serie 20 / 40 auf unterschiedlicher Höhe integriert werden. Sie wird aus Edelstahl gefertigt und ist pulverbeschichtet. Die Höhengestaltung liegt zwischen 1,35 m und 2,60 m und erlaubt den Einsatz der Notrufsäule als PKW / LKW-Säule. Die modulare Vielfalt der Serie 20 und die flexible Bauweise der Säule bietet auch die Möglichkeit einer behindertengerechten Lösung.

RAL 9006

RAL 3000

RAL 5017

RAL 2009



20-5502
Bitte Farbreferenz
angeben



NGRS

ZUVERLÄSSIGES KRISENMANAGEMENT

NGRS im öffentlichen Bereich und an Schulen

Die Aufgabe des Notfall- und Gefahren-Reaktions-Systems (NGRS) ist es, im Fall einer Gefahren- oder Amok-Lage unkompliziert einen Notruf abzusetzen und schnell für Hilfe zu sorgen. Das System besteht aus einer zentralen Steuerung und fest installierten Sprechstellen. Es bietet im Ernstfall die Möglichkeit, eine telefonische Verbindung zu einer klar definierten und zuständigen Stelle herzustellen.


Die Direktrufnummer der zuständigen Stelle (Leitstelle, Sekretariat etc.) ist dem zugeordneten NGRS-Melder oder der jeweiligen Ruftaste der NGRS-Sprechstelle hinterlegt. Dies gewährleistet eine schnelle Alarmierung ohne Umwege, weil zum Auslösen des Notrufs keine Rufnummer eingegeben werden muss – ein entscheidender Zeitvorteil in einer angespannten Paniksituation! Verschiedene Status-Meldungen werden an den NGRS-Sprechstellen per farbiger LED angezeigt.

Während die gerufenen Interventionskräfte ausrücken, können die alarmierenden Personen mit Hilfe der NGRS-Sprechstellen aus der Ferne gewarnt und unterstützt werden.

Sind z. B. mehrere NGRS-Sprechstellen und NGRS-Melder von Personen aktiviert worden, kann sich die zuständige Stelle ein Bild der Gesamtlage verschaffen. So können den einzelnen Gesprächsteilnehmern ganz gezielte Anweisungen zum eigenen Handeln gegeben werden.

Die Interventionskräfte selbst können vor Ort die NGRS-Sprechstellen zur Kommunikation mit der zuständigen Leitstelle nutzen. Aber auch ein möglicher Aggressor kann über die NGRS-Sprechstellen von der zuständigen Stelle direkt angesprochen werden, was in manchen Fällen zur vollständigen Entspannung der Lage führen kann.

NGRS BEISPIEL AN SCHULEN

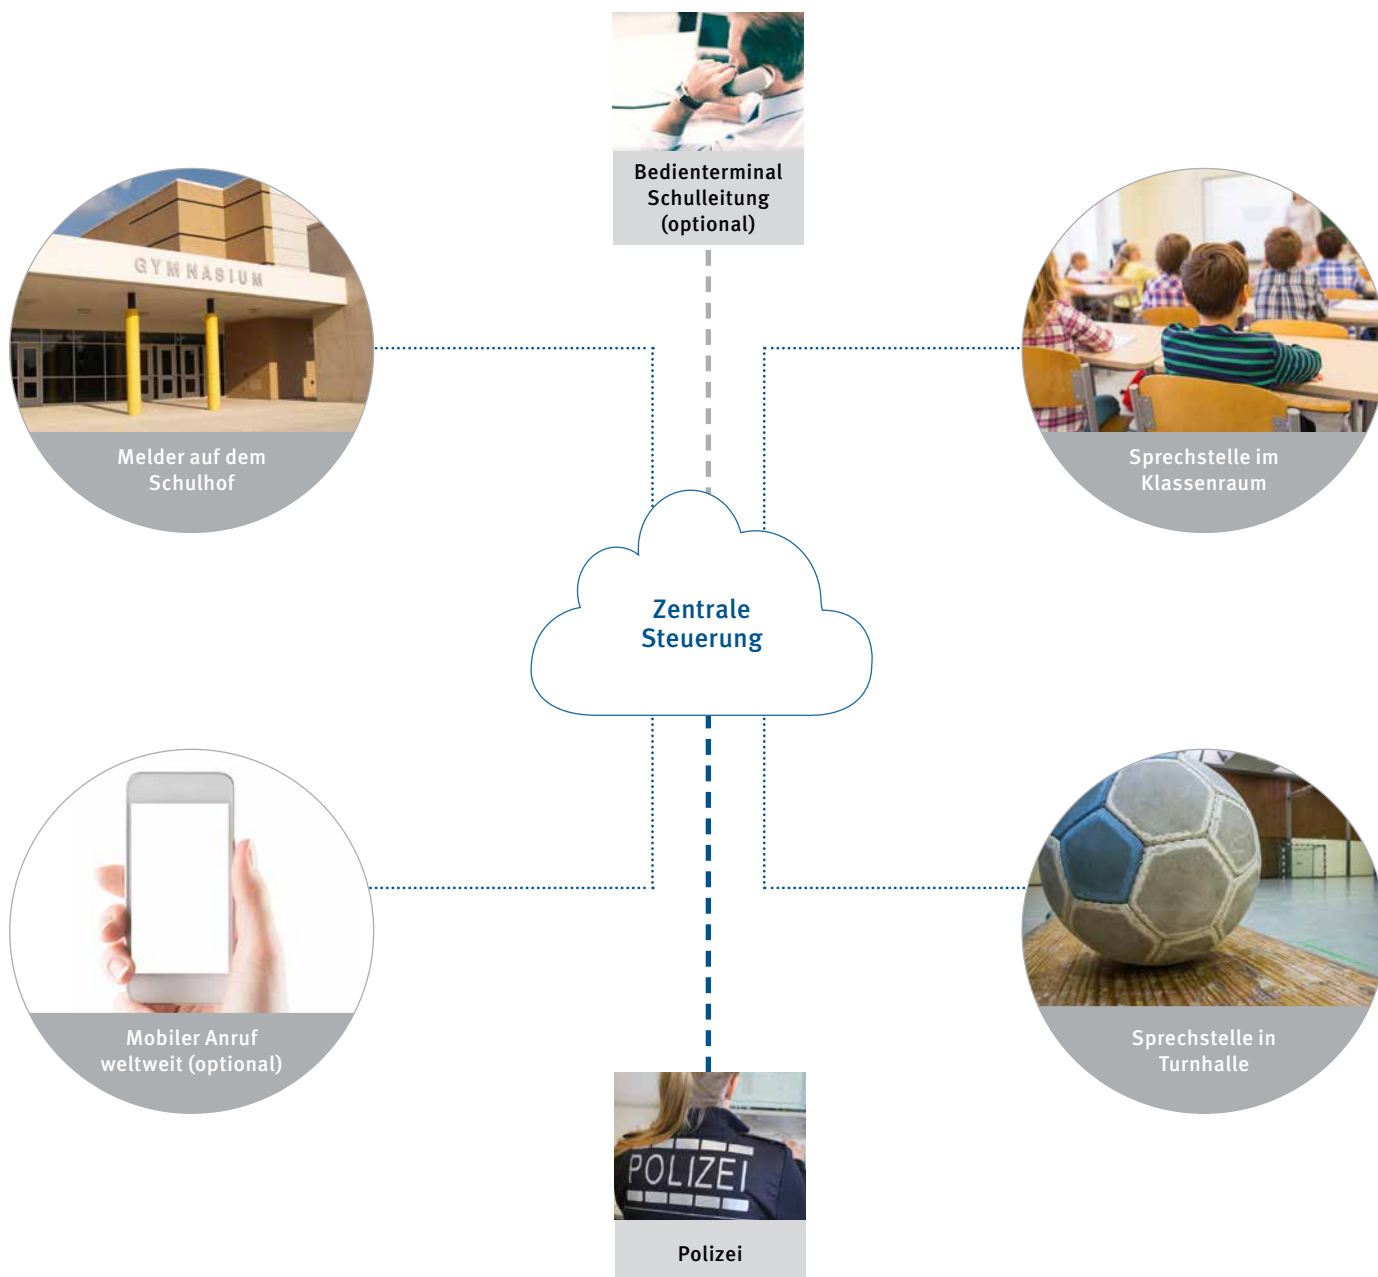

ZENTRALE STEUERUNG

Eine zentrale Steuerung (IP Telefonanlage oder Alarmserver) sorgt für die Verwaltung des Notfall- und Gefahren-Reaktions-Systems (NGRS) innerhalb einer „Schule“. Wird ein Notruf über eine Sprechstelle oder einen Melder abgesetzt, übermittelt die zentrale Steuerung den Anruf an eine hilfeleistende Stelle. Nach einer ersten Lageeinschätzung erfolgt die Verständigung des zuständigen Organs. Neben der zentralen Steuerung kann optional ein Bedienterminal installiert werden, um den Notruf direkt vor Ort entgegenzunehmen. Auf diese Weise kann eine Gefahrensituation schneller unter Kontrolle gebracht werden.

NGRS-SPRECHSTELLEN – MERKMALE

NGRS 2 (UP / AP)

Sprechstelle mit Melder hinter Glas
und Status-LEDs

Unterputz-Lösung
Aufputz-Lösung

- ▶ Größe: 3 senkrecht
- ▶ 300 x 120 x 76 mm
(H x B x T)
- ▶ Material: Aluminium



Best.-Nr.: NGRS 2

NGRS 3 (UP / AP)

Sprechstelle mit Melder hinter Glas,
Status-LEDs und zusätzliche Ruftaste

Unterputz-Lösung
Aufputz-Lösung

- ▶ Größe: 3 senkrecht
- ▶ 300 x 120 x 76 mm
(H x B x T)
- ▶ Material: Aluminium



Best.-Nr.: NGRS 3

NGRS 4 (UP / AP)

Sprechstelle mit Melder hinter Glas,
Status-LEDs und zusätzliche Ruftaste,
Platz für eine Zusatzfunktion

Unterputz-Lösung (ohne Modul)
Aufputz-Lösung (ohne Modul)

- ▶ Größe: 4 senkrecht
- ▶ 390 x 120 x 76 mm
(H x B x T)
- ▶ Material: Aluminium




Best.-Nr.: NGRS 4



MÖGLICHE ZUSATZFUNKTIONEN ZU NGRS 4 (EIN EINBAUPLATZ)

20-2423 Feig-Kartenleser inkl. Elektronik Freischaltung der IP-Sprechstelle mittels Transponder (20-2428). Es sind maximal 200 Transponder einsetzbar. Ein Steckernetzteil (20-9585) ist erforderlich. Material: Plexiglas  Best.-Nr.: 20-2423	20-2401 Schlüsselschalter Freischaltung der Kommunikationsmöglichkeit mit einem Schlüssel Material: Aluminium  Best.-Nr.: 20-2401	20-2001 Tastwahlblock Zur freien Rufnummerneingabe mit einer zusätzlichen Direktruftaste und Code-schloss-Funktion Material: Aluminium  Best.-Nr.: 20-2001	20-2412 Pilztaste/Beschriftungsfeld Z. B. als Hausalarm im Chemieraum einer Schule Material: Aluminium  Best.-Nr.: 20-2412
---	--	--	---

PRODUKTWELT

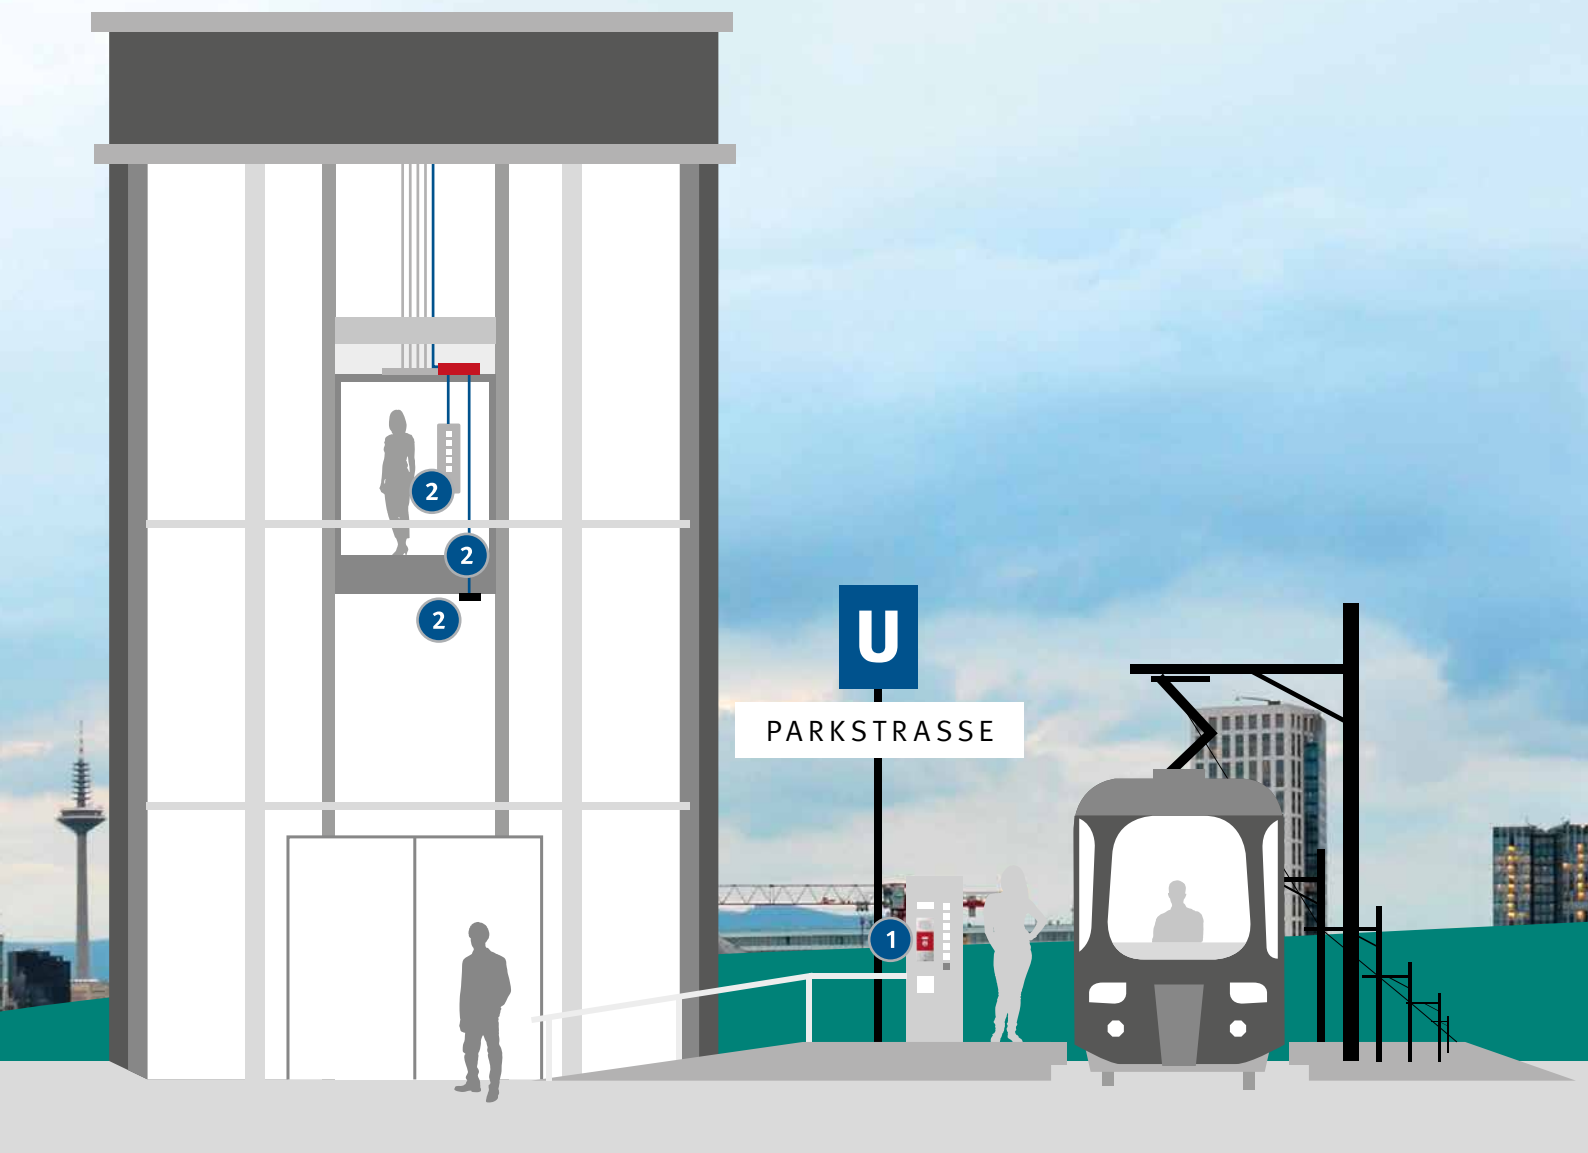

1 NOTRUFSPRECHSTELLEN




SIP oder a/b Notrufsprechstellen aus Metall zum freien Sprechen (Serie 20 und 40 auch als Hinterbau-Variante erhältlich).

2 AUFZUGNOTRUF



Normkonformer Aufzugnotruf. a / b oder GSM-Lösungen möglich.

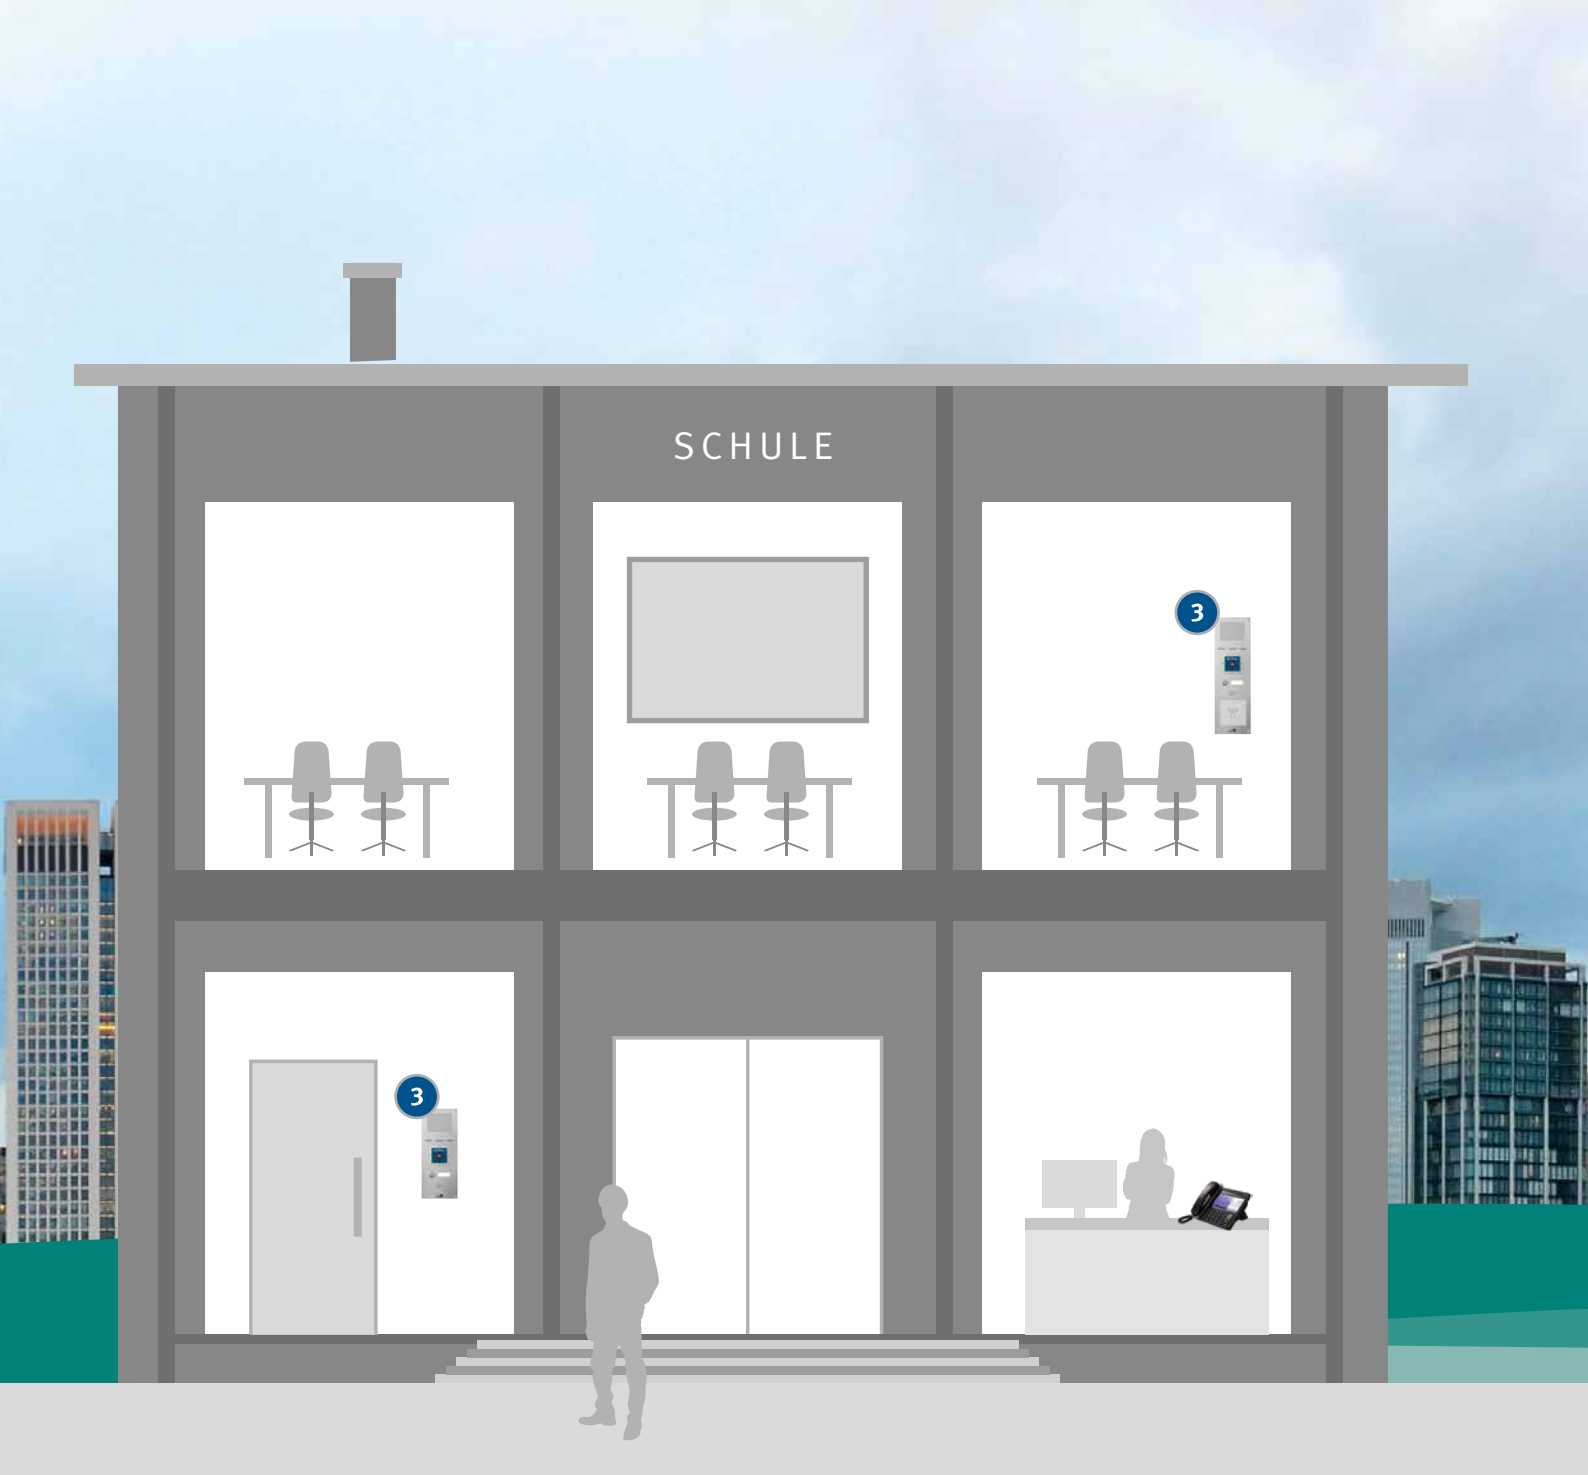

3 GEFAHREN-REAKTIONSSYSTEM




Das Notfall- und Gefahren-Reaktionssystem (NGRS) für Schulen und öffentliche Gebäude ermöglicht im Alarmfall die zuverlässige Kommunikation.

i Behnke NGRS-Sprechstellen sind mit diversen Herstellern einer zentralen Steuerung kompatibel.

Sie möchten wissen, ob unsere NGRS-Sprechstellen Ihren Systemanforderungen entsprechen?

Dann kontaktieren Sie uns bitte unter:

Hotline: +49 (0) 68 41 / 81 77-700
Fax: +49 (0) 68 41 / 81 77-750
E-Mail: info@behnke-online.de

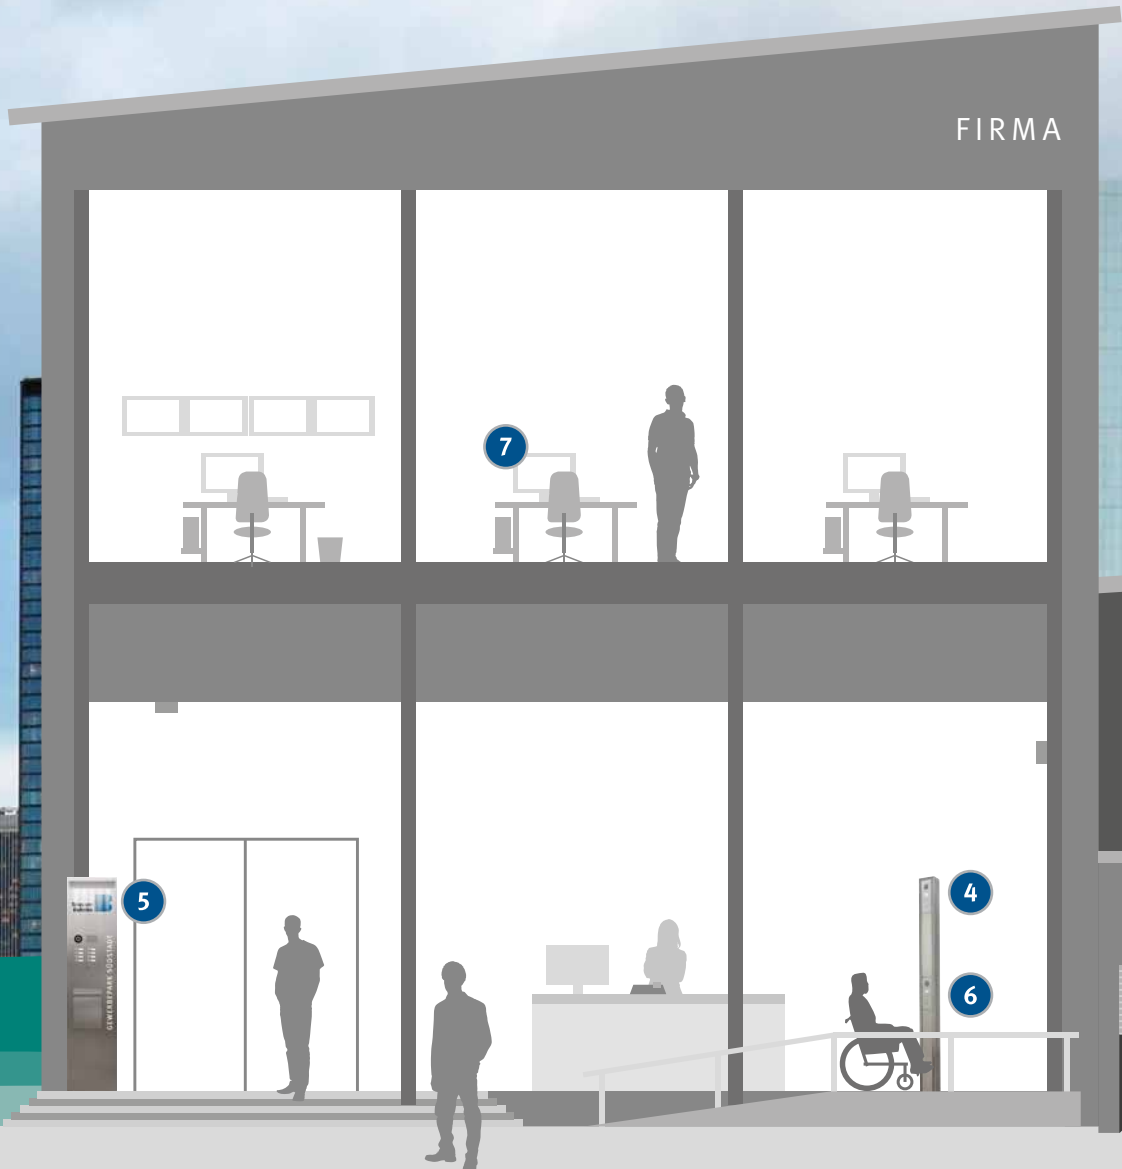

4 STANDSÄULEN



Edelstahl-Standsäulen für Behnke Sprechstellen sind auch als PKW/LKW-Säule erhältlich.

5 STELEN & PYLONE



Repräsentative Stelen & Pylone aus Edelstahl im Eingangsbereich. Individuelle Gestaltung mit Behnke Funktionen, Licht, Schrift und Logos möglich.

6 BARRIEREFREIHEIT



Die intuitive Bedienung der Sprechstelle gehört zum barrierefreien Eingang: Icons und LEDs helfen Menschen mit Handicap sich zurechtzufinden.



7 IP-CONTROLCENTER



Das IP-Controlcenter (EBS) ermöglicht die sichere Einrichtung und Überwachung von Behnke Notrufsystemen, Sprechanlagen und Kameras.

8 INDUSTRIESPRECHSTELLEN



Robuste Industriesprechstellen für besonders laute Umgebungen. Reinraumsprechstellen mit desinfektionsmittelbeständiger Folie.

9 TÜRSTATIONEN



SIP oder a/b Türstationen in Metallbauweise. Betrieb (je nach Modell) an analoger bzw. IP-Telefonanlage bzw. an einem Switch.



TERMINE

MESSEN

SicherheitsExpo

27. – 28.06.2018

Stand F10

München

Security

25. – 28.09.2018

Halle 3, Stand 3A135

Essen

Florian

11. – 13.10.2018

Halle 2, Stand A10

Dresden

eltefa

20. – 22.03.2019

Stuttgart

SicherheitsExpo

26. – 27.06.2019

München

Interlift

15. – 18.10.2019

Augsburg

TAGUNG SICHERHEIT IN BILDUNGSEINRICHTUNGEN

DGWZ (Deutsche Gesellschaft für wirtschaftliche Zusammenarbeit)

13.09.2018

ACHAT Premium Hotel Airport-Hannover

Hannover

29.11.2018

Leonardo Hotel Heidelberg

Heidelberg

28.03.2019

Wyndham Hotel Duisburger Hof

Duisburg

27.06.2019

ARA-Hotel Comfort

Ingolstadt

WEBINAR

11.07.2018 10:00 – 11:00 Uhr

Serie 5 IP in Verbindung mit

FRITZ!Box / FRITZ!Fon C5

ZEICHENERKLÄRUNG



Das Produkt kann gegen Aufpreis in jeder beliebigen RAL- oder DB-Farbe pulverbeschichtet werden



Eine Elektronikerweiterung kann nachgerüstet werden



SIP-Technik



a / b-Technik



Die Energieversorgung des Produkts erfolgt mittels PoE



Eine separate Stromversorgung ist erforderlich



Lautstärkeklasse 1 – Einsatz in leiser Umgebung



Lautstärkeklasse 2 – Einsatz in normaler Umgebung



Lautstärkeklasse 3 – Einsatz in lauter Umgebung



Lautstärkeklasse 4 – Einsatz in sehr lauter Umgebung



Lautstärkeklasse 5 – Einsatz in extrem lauter Umgebung

IMPRESSUM

Herausgeber

Telecom Behnke GmbH

Gewerbepark „An der Autobahn“

Robert-Jungk-Straße 3

66459 Kirkel

Deutschland / Germany

Der Inhalt und alle Bilder unterliegen dem Urheberrecht.

Bilder: Telecom Behnke GmbH, Fotolia.com, shutterstock.com

Rechtliche Hinweise

Die Gestaltung dieser Broschüre unterliegt dem Urheberschutz. Für eventuelle Irrtümer, sowie inhaltliche- bzw. Druckfehler übernehmen wir keine Haftung. Abdrucke oder Übernahme von Texten und Fotos aus dieser Broschüre – auch auszugsweise – sind nur mit unserer ausdrücklichen schriftlichen Genehmigung gestattet.

Technische Änderungen an unseren Produkten behalten wir uns vor.

Die abgebildeten Produkte können auch optisch von den gelieferten Produkten abweichen.

TELECOM BEHNKE GMBH

Gewerbepark „An der Autobahn“
Robert-Jungk-Straße 3
66459 Kirkel
Deutschland/Germany

Hotline: +49 (0) 68 41 / 81 77-700
Telefax: +49 (0) 68 41 / 81 77-750
E-Mail: info@behnke-online.de
Internet: www.behnke-online.de

