

Painéis e quadros de distribuição Linha Europa


A caixa de distribuição Europa foi desenvolvida para o mercado comercial e principalmente residencial, ela foi projetada e construída com materiais auto-extinguíveis e livre de halogeneos.

A Linha Europa possui modelos de sobrepor e embutir, porta fumê e opaca na cor branca RAL9016.


Segurança e design ao alcance de todos

A Linha Europa possui resistência a agentes químicos e é certificada de acordo com as normas NBR IEC 60439-3 e IEC 60670-24.

Está disponível com a gama completa em 8, 12, 24, 36 e 54 módulos, embutir e sobrepor, portas fumê ou opaca reversíveis, frame de montagem removível com amplo espaço para cabeamento.



Ampla linha de acessórios disponíveis, barras de terra e neutro que podem ficar encapsuladas em um único suporte, tampas modulares, fecho tipo pino.

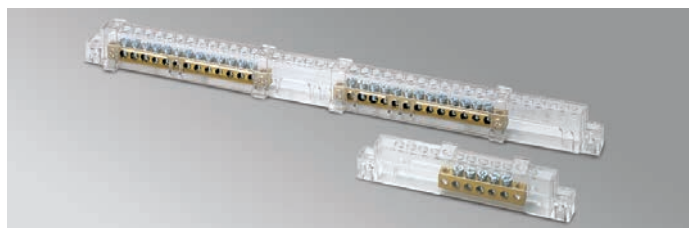

Quadros de embutir - IP40



Número de módulos		8	12	24	36	54
Dimensões						
(altura x largura x profundidade)	mm	180 x 230 x 90	180 x 300 x 90	395 x 300 x 90	545 x 300 x 90	545 x 410 x 90
Código de estoque	tampa marfim	1SL2040A00	1SL2041A00	1SL2045A00	1SL2048A00	1SL2052A00
	tampa fumê	1SL2057A00	1SL2061A00	1SL2063A00	1SL2065A00	1SL2067A00
Máxima potência dissipada	W	25	29	45	68	85
Resistência ao impacto		IK08	IK08	IK08	IK08	IK08
Grau de proteção		IP40	IP40	IP40	IP40	IP40
Resistente ao calor anormal e ao fogo (GWT)		650°C	650°C	650°C	650°C	650°C
Limites de temperatura de operação		-15°C até +60°C	-15°C até +60°C	-15°C até +60°C	-15°C até +60°C	-15°C até +60°C
Material (ABS)		termoplástico (ABS)	termoplástico (ABS)	termoplástico (ABS)	termoplástico (ABS)	termoplástico (ABS)
Tensão nominal de isolamento	V	120 - 440	120 - 440	120 - 440	120 - 440	120 - 440
Corrente nominal	A	125 A	125 A	125 A	125 A	125 A
Normas		IEC 60670-24,	IEC 60670-24,	IEC 60670-24,	IEC 60670-24,	IEC 60670-24,
		NBR IEC 60439-3	NBR IEC 60439-3	NBR IEC 60439-3	NBR IEC 60439-3	NBR IEC 60439-3

Quadros de sobrepor - IP40



Número de módulos		8	12	24	36	54
Dimensões						
(altura x largura x profundidade)	mm	200 x 230 x 95	200 x 305 x 95	350 x 305 x 95	545 x 305 x 120	570 x 380 x 120
Código de estoque	tampa marfim	1SL2438A00	1SL2442A00	1SL2444A00	1SL2446A00	1SL2447A00
	tampa fumê	1SL2458A00	1SL2462A00	1SL2464A00	1SL2466A00	1SL2467A00
Máxima potência dissipada	W	25	29	45	68	85
Resistência ao impacto		IK08	IK08	IK08	IK08	IK08
Grau de proteção		IP40	IP40	IP40	IP40	IP40
Resistente ao calor anormal e ao fogo (GWT)		650°C	650°C	650°C	650°C	650°C
Limites de temperatura de operação		-15°C até +60°C	-15°C até +60°C	-15°C até +60°C	-15°C até +60°C	-15°C até +60°C
Material (ABS)		termoplástico (ABS)	termoplástico (ABS)	termoplástico (ABS)	termoplástico (ABS)	termoplástico (ABS)
Tensão nominal de isolamento	V	120 - 440	120 - 440	120 - 440	120 - 440	120 - 440
Frequência nominal	Hz	50 - 60	50 - 60	50 - 60	50 - 60	50 - 60
Corrente nominal	A	125 A	125 A	125 A	125 A	125 A
Normas		IEC 60670-24,	IEC 60670-24,	IEC 60670-24,	IEC 60670-24,	IEC 60670-24,
		NBR IEC 60439-3	NBR IEC 60439-3	NBR IEC 60439-3	NBR IEC 60439-3	NBR IEC 60439-3

ABB Ltda

Produtos de Baixa Tensão

Rodovia Senador José Ermirio de Moraes, km 11, s/nº
18087-125 - Aparecida - Sorocaba-SP

Contact center: 0800 0 14 9111

Dúvidas sobre produtos, serviços e contatos ABB.

www.abb.com.br

Power and productivity
for a better world™

