

Dispositivos modulares

Mini disjuntores SH200 L – Linha Home

Disjuntores de 4,5 kA a 6 kA

Terminais para cabos de até 25 mm², com uma tecnologia de aperto única, comprovadamente confiável


IP20 - Proteção a contatos diretos nas partes vivas

Dados técnicos gravados a laser, expostos no frontal do dispositivo

Toda informação relevante tem acesso fácil. Diagrama de cabeamento e informações técnicas impressas a laser no frontal do dispositivo

Fácil integração dos sistemas de comercialização e identificação dos dispositivos devido aos códigos de barra (EAN) impressos a laser

Parafusos imperdíveis

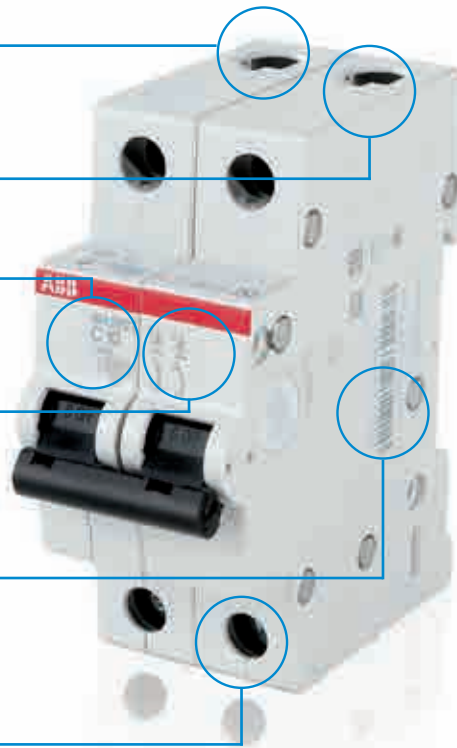

Linha SH200 L – Curva C

O minidisjuntor termomagnético da ABB – linha SH200L, é um produto destinado a proteção dos condutores que compõem as instalações elétricas. Protege contra sobrecarga e curto-circuito, garantindo assim, confiabilidade e segurança para as operações.

Como codificar a linha SH200 L

SH20 2 T - C 25

Corrente nominal (In)
Curva de disparo
Nível de ruptura
(segundo NBR NM 60898):
T: 3 a 5 kA L: 4,5 a 6 kA
Número de polos ("1", "2", "3" ou "4")
Linha (sem "0")

Principais características

- certificados pelo INMETRO
- características construtivas robustas com componentes 100% metálicos
- correntes nominais de 2 até 63 A
- disponível em 1, 2, 3 ou 4 polos
- curvas de disparo: B ou C
- níveis de ruptura: 4,5 kA ou 6 kA conforme NBR NM 60898
- acessórios: dispositivo para travamento e pente de distribuição
- nível de ruptura (Icu; kA):
 - 1 polo/127V e 2, 3 ou 4 polos/220 → 6 kA
 - 1 polo/220V e 2, 3 ou 4 polos/400 → 4,5 kA
- máxima tensão de trabalho: 440 Vc.a.

Acessórios permitidos

- trava para cadeado
- barramento, pente de distribuição

Tabela de seleção

Número de polos	Corrente nominal In (A)	Tipo	Código de estoque
1	2	SH201 L-C2	2CDS241001R0024
	4	SH201 L-C4	2CDS241001R0044
	6	SH201 L-C6	2CDS241001R0064
	10	SH201 L-C10	2CDS241001R0104
	16	SH201 L-C16	2CDS241001R0164
	20	SH201 L-C20	2CDS241001R0204
	25	SH201 L-C25	2CDS241001R0254
	32	SH201 L-C32	2CDS241001R0324
	40	SH201 L-C40	2CDS241001R0404
	50	SH201 L-C50	2CDS241001R0504
	63	SH201 L-C63	2CDS241001R0634
3	2	SH203 L-C2	2CDS243001R0024
	4	SH203 L-C4	2CDS243001R0044
	6	SH203 L-C6	2CDS243001R0064
	10	SH203 L-C10	2CDS243001R0104
	16	SH203 L-C16	2CDS243001R0164
	20	SH203 L-C20	2CDS243001R0204
	25	SH203 L-C25	2CDS243001R0254
	32	SH203 L-C32	2CDS243001R0324
	40	SH203 L-C40	2CDS243001R0404
	50	SH203 L-C50	2CDS243001R0504
	63	SH203 L-C63	2CDS243001R0634

Número de polos	Corrente nominal In (A)	Tipo	Código de estoque
2	2	SH202 L-C2	2CDS242001R0024
	4	SH202 L-C4	2CDS242001R0044
	6	SH202 L-C6	2CDS242001R0064
	10	SH202 L-C10	2CDS242001R0104
	16	SH202 L-C16	2CDS242001R0164
	20	SH202 L-C20	2CDS242001R0204
	25	SH202 L-C25	2CDS242001R0254
	32	SH202 L-C32	2CDS242001R0324
	40	SH202 L-C40	2CDS242001R0404
	50	SH202 L-C50	2CDS242001R0504
	63	SH202 L-C63	2CDS242001R0634
4	2	SH204 L-C2	2CDS244001R0024
	4	SH204 L-C4	2CDS244001R0044
	6	SH204 L-C6	2CDS244001R0064
	10	SH204 L-C10	2CDS244001R0104
	16	SH204 L-C16	2CDS244001R0164
	20	SH204 L-C20	2CDS244001R0204
	25	SH204 L-C25	2CDS244001R0254
	32	SH204 L-C32	2CDS244001R0324
	40	SH204 L-C40	2CDS244001R0404
	50	SH204 L-C50	2CDS244001R0504
	63	SH204 L-C63	2CDS244001R0634

BROC-06/14

Dimensões

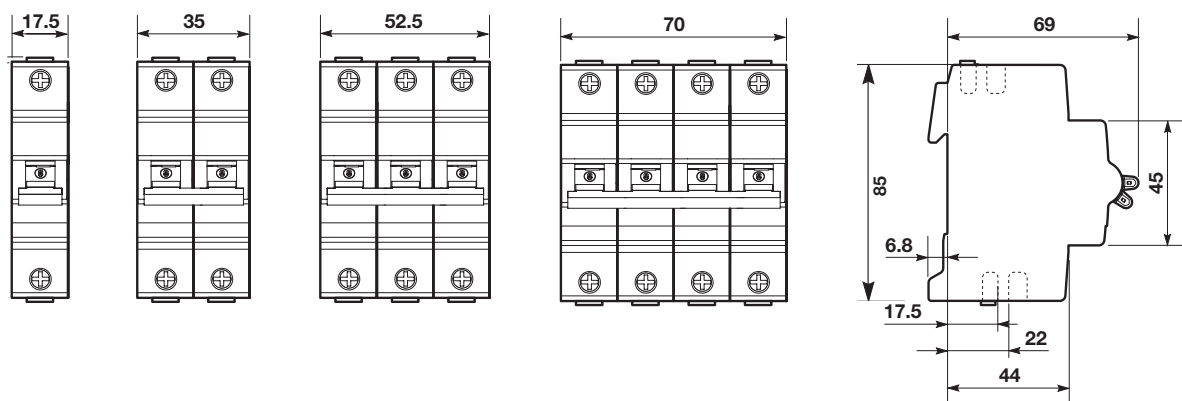


ABB Ltda

Produtos de Baixa Tensão

Rodovia Senador Jose Ermirio de Moraes, km 11, s/nº
18087-125 - Aparecidinha - Sorocaba-SP

Contact center: 0800 0 14 9111

Dúvidas sobre produtos, serviços e contatos ABB.

www.abb.com.br

Power and productivity
for a better world™

