

Smart-UPS® RT

Proteção de energia de alta performance com autonomia escalável para salas de servidores e redes de voz e dados com limitações de espaço.

5kVA & 6kVA Conversível em Torre ou Rack 3U



Um no-break versátil.


O Smart-UPS RT da APC é uma família de no-breaks de alta capacidade para redes de voz e dados, aplicações médicas e industriais.

- Bypass automático interno
- Autonomia escalável
- Troca de baterias sem interrupção
- Possibilidade de substituição das baterias pelo próprio usuário
- Monitoramento via rede
- Reconhecimento automático de baterias
- Diferentes possibilidade de ajuste de tensão e frequência
- Conversível em Torre ou Rack 3U
- Substituição de baterias e módulos eletrônicos no local
- Múltiplas tensões de saída
- Display de LED para indicação do status
- Acompanha acessórios para montagem em Torre e Rack
- Ocupa 3Us no Rack

Smart-UPS RT 5kVA e 6kVA

Smart-UPS® RT

Proteção de energia de alta performance com autonomia escalável para salas de servidores e redes de voz e dados com limitações de espaço.

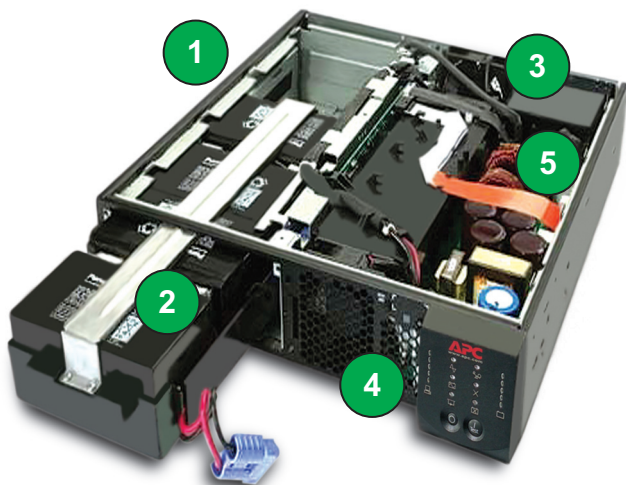

1 Conversível em Torre ou Rack 3U - Garante instalação em diversos ambientes

2 Baterias substituíveis sem interrupção pelo próprio usuário - Garante alimentação contínua para a carga mesmo quando as baterias estão sendo substituídas


3 Tecnologia de Dupla Conversão On-line - Fornece ajuste preciso de tensão e frequência, sem tempo de transferência para cargas reativas (máquinas, equipamentos de laboratório, etc.)

4 Avançado Display com 16 LEDs - Rápido entendimento do status do no-break, como carga alimentada, autonomia de bateria e variações de energia através dos indicadores visuais.

5 Ajuste de frequência e tensão - Proporciona maior eficácia da aplicação, corrigindo más condições de frequência e tensão, sem o uso da bateria, o que permite prolongar sua vida útil.

Smart-UPS® RT

Proteção de energia de alta performance com autonomia escalável para salas de servidores e redes de voz e dados com limitações de espaço.

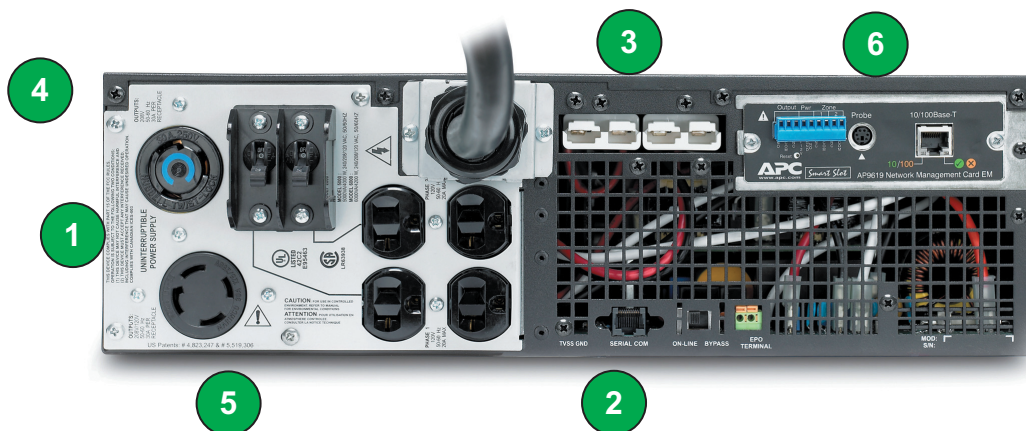

1

Capacidade de alimentar uma grande variedade de equipamentos com diferentes requisitos de tensão, devido a fornecer saída em 120V e 208V

2

Conectividade serial - Permite uma configuração rápida e fácil do no-break

3

Autonomia escalável - Permite rápida adição de autonomia conforme a necessidade do usuário

4

Bypass automático e manual interno - Garante energia ininterrupta para a carga, mesmo em caso de falha do no-break

5

Painéis de Distribuição de Energia substituíveis no local - Permite modificar rapidamente no local os painéis de saída, de acordo com as necessidades

6

Placa de Gerenciamento de Rede com Monitoramento Ambiental - Fornece interface remota com o usuário, gerenciável via web, SNMP e Telnet. Inclui simples desligamento automático configurável pelo usuário

Características do Produto	Smart-UPS RT 5-6kVA Conversível Rack ou Torre
Saída	
Tensão Nominal de Saída	208V e 120V
Eficiência com Carga Total	Até 90%
Frequência de Saída (sincronizada com a rede elétrica)	47 - 63 Hz
Tipo de Forma de Onda	Onda senoidal
Capacidade de Potência de Saída	3500W - 4200W
Conexões de Saída	(4) NEMA 5-20R (1) NEMA L14-30R (1) NEMA L6-20R
Entrada	
Tensão Nominal de Entrada	208V
Frequência de Entrada	45 - 65 Hz (detecção automática)
Conexões de Entrada	NEMA L14-30P
By-Pass	By-Pass Interno (Automático e Manual)
Bateria	
Tipo de Bateria	Bateria chumbo-ácido selada livre de manutenção e à prova de vazamento
Módulo de Baterias Externo	SURT192RMXLBP3U
Cartucho de Substituição de Bateria	RBC44
Autonomia Padrão (plena/meia carga)	4/12 Minutos
Comunicação e Gerenciamento	
Porta(s) de Interface	RJ-45 e Placa de Gerenciamento
Placa de Gerenciamento Pré-Instalada	AP9619
Desligamento Emergencial de Energia (EPO)	Sim
Painel de Controle	LED
Físico	
Altura do Rack em U	3U
Altura máxima	12,7 cm
Largura máxima	43,18 cm
Profundidade máxima	66,04 cm
Peso máximo	58kg