

Smart-UPS® RT

Proteção de energia de alta performance com autonomia escalável para salas de servidores e redes de voz e dados com limitações de espaço.

15kVA & 20kVA Conversível em Torre ou Rack 12U



Smart-UPS RT 15kVA e 20kVA




Um no-break versátil.

O Smart-UPS RT da APC é uma família de no-breaks de alta capacidade para redes de voz e dados, aplicações médicas e industriais.

- Bypass automático interno
- Autonomia escalável
- Troca de baterias e ventiladores sem interrupção
- Possibilidade de substituição das baterias pelo próprio usuário
- Monitoramento via rede
- Reconhecimento automático de baterias
- Diferentes possibilidades de ajuste de tensão e frequência
- Conversível em Torre ou Rack 12U
- Substituição de baterias e módulos eletrônicos no local
- Bandeja de fiação removível
- Display LCD

Smart-UPS® RT


Proteção de energia de alta performance com autonomia escalável para salas de servidores e redes de voz e dados com limitações de espaço.

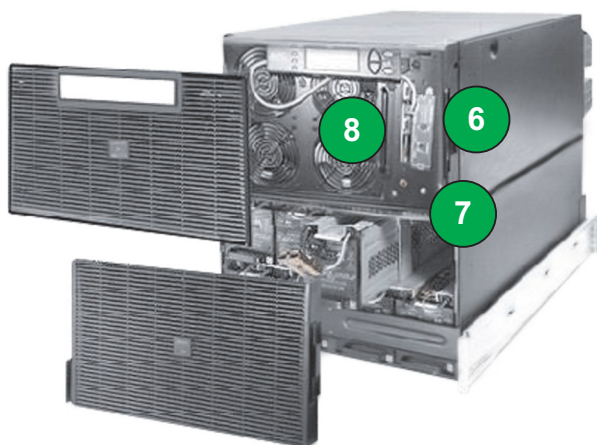

- 1 Conversível em Rack ou Torre - Garante instalação em diversos ambientes
- 2 Baterias substituíveis sem interrupção pelo próprio usuário - Garante alimentação contínua para a carga mesmo quando as baterias estão sendo substituídas
- 3 Tecnologia de Dupla Conversão On-line - Fornece ajuste preciso de tensão e frequência, sem tempo de transferência para cargas reativas (máquinas, equipamentos de laboratório, etc.)
- 4 Compreende rapidamente o status do no-break com indicadores e detalhamento para diagnóstico e controle rápidos via display LCD
- 5 Ajuste de frequência e tensão - Proporciona maior eficácia da aplicação, corrigindo más condições de frequência e tensão, sem o uso da bateria, o que permite prolongar sua vida útil
- 6 Placa de Gerenciamento de Rede - pacote de soluções de gerenciamento permite configuração e diagnóstico do no-break remotamente ou no local
- 7 Desligamento de Emergência e Botão de Partida a Frio
- 8 Ventiladores substituíveis no local

Smart-UPS® RT

Proteção de energia de alta performance com autonomia escalável para salas de servidores e redes de voz e dados com limitações de espaço.

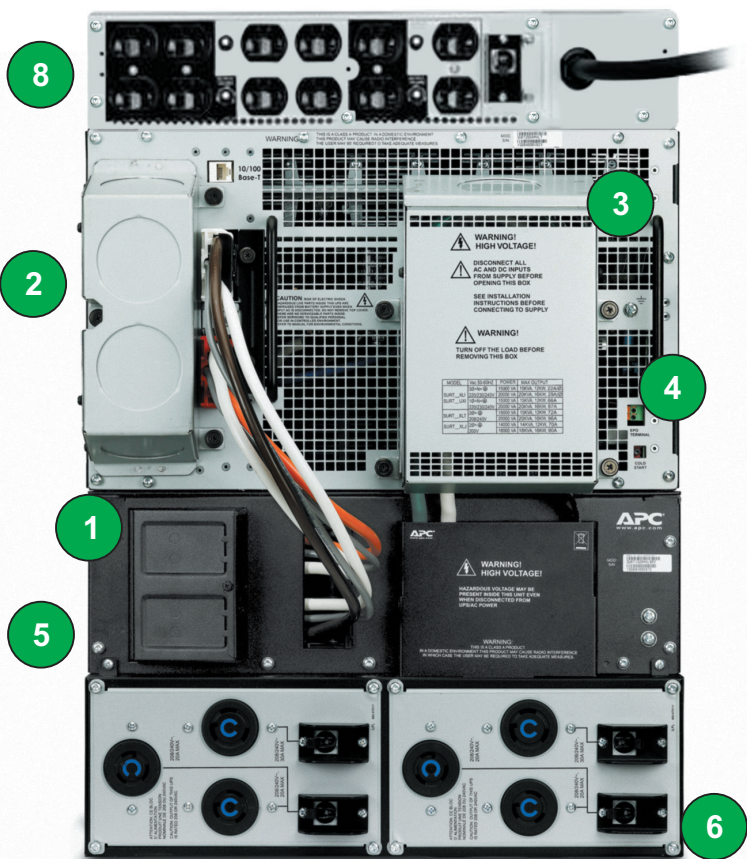

1 Conector do tipo Plug and Play para gabinetes de baterias externos - Garante energia limpa e sem interrupções para a carga, ao adicionar autonomia extra ao No-break

2 Bandeja de Fiação de entrada removível - permite instalação e manutenção rápida, fácil e confiável em qualquer condição de fiação

3 Bandeja de Fiação de Saída Removível - permite instalação e manutenção rápida e fácil do no-break

4 Terminais de Fiação EPO - Fornece um único ponto de desligamento de emergência

5 Bypass automático e manual interno - Garante energia ininterrupta para a carga, mesmo em caso de falha do no-break

6 Painéis de Distribuição de Energia substituíveis no local - Permite modificar rapidamente no local os painéis de saída, de acordo com as necessidades

7 Baterias Externas Gerenciáveis - Reduz as necessidades de serviços de manutenção preventiva através do monitoramento da saúde e status das baterias externas e suas autonomias esperadas

8 Transformador Rebaixador Opcional - Reduz de 208V para 120V

Característica do Produto	Smart-UPS RT 15-20kVA Conversível em Rack e Stack*
Saída	
Tensão Nominal de Saída	208V, 240V (selecionável pelo usuário)
Eficiência com Carga Total	Até 94%
Frequência de Saída (sincronizada com a rede elétrica)	47 - 63 Hz
Tipo de Forma de Onda	Onda senoidal
Capacidade de Potência de Saída	12000 - 16000W
Conexões de Saída	(4) NEMA L6-20R (2) NEMA L6-30R (1) Hard Wire 3-wire (2PH + G)
Entrada	
Tensão Nominal de Entrada	208V, 240V
Frequência de Entrada	40 - 70 Hz (detecção automática)
Conexões de Entrada	Hard Wire 3-wire (2PH + G)
Bypass	Bypass Interno (Automático e Manual), Bypass Externo Opcional
Bateria	
Tipo de Bateria	Bateria chumbo-ácido selada livre de manutenção e à prova de vazamento
Módulo de Baterias Externo	SURT192RMXLBP2
Cartucho de Substituição de Bateria	(4) RBC44
Autonomia Padrão (plena/meia carga)	8/22 Minutos
Comunicação e Gerenciamento	
Porta (s) de Interface	DB-9 RS-232 or RJ-45, Placa de Gerenciamento
Placa de Gerenciamento Pré-Instalada	AP9619
Desligamento Emergencial de Energia (EPO)	Sim
Painel de Controle	LCD
Físico	
Altura do Rack em U	12U
Altura máxima	53 cm
Largura máxima	43 cm
Profundidade máxima	76 cm
Peso máximo	247 kg