



LEDVANCE

LÂMPADAS E LUMINÁRIAS LED

2016/17

Licenciado a utilizar a marca
OSRAM em iluminação geral



WWW.LEDVANCE.COM.BR

LEDVANCE E VOCÊ VAMOS ILUMINAR O SEU NEGÓCIO


Como novo parceiro para **OSRAM** em produtos de iluminação geral, gostaríamos de nos apresentar e contar mais sobre a estratégia da empresa **LEDVANCE**, nosso portfólio e principalmente seus benefícios.



EM BREVE, MAIS DO QUE A LUZ IRÁ AVANÇAR

**PRESENTE NOS 5 CONTINENTES AO REDOR DO MUNDO,
EM MAIS DE 120 PAÍSES**

Europa, Estados Unidos e Canadá, Ásia e Região do Pacífico, América Latina, Oriente Médio e África.

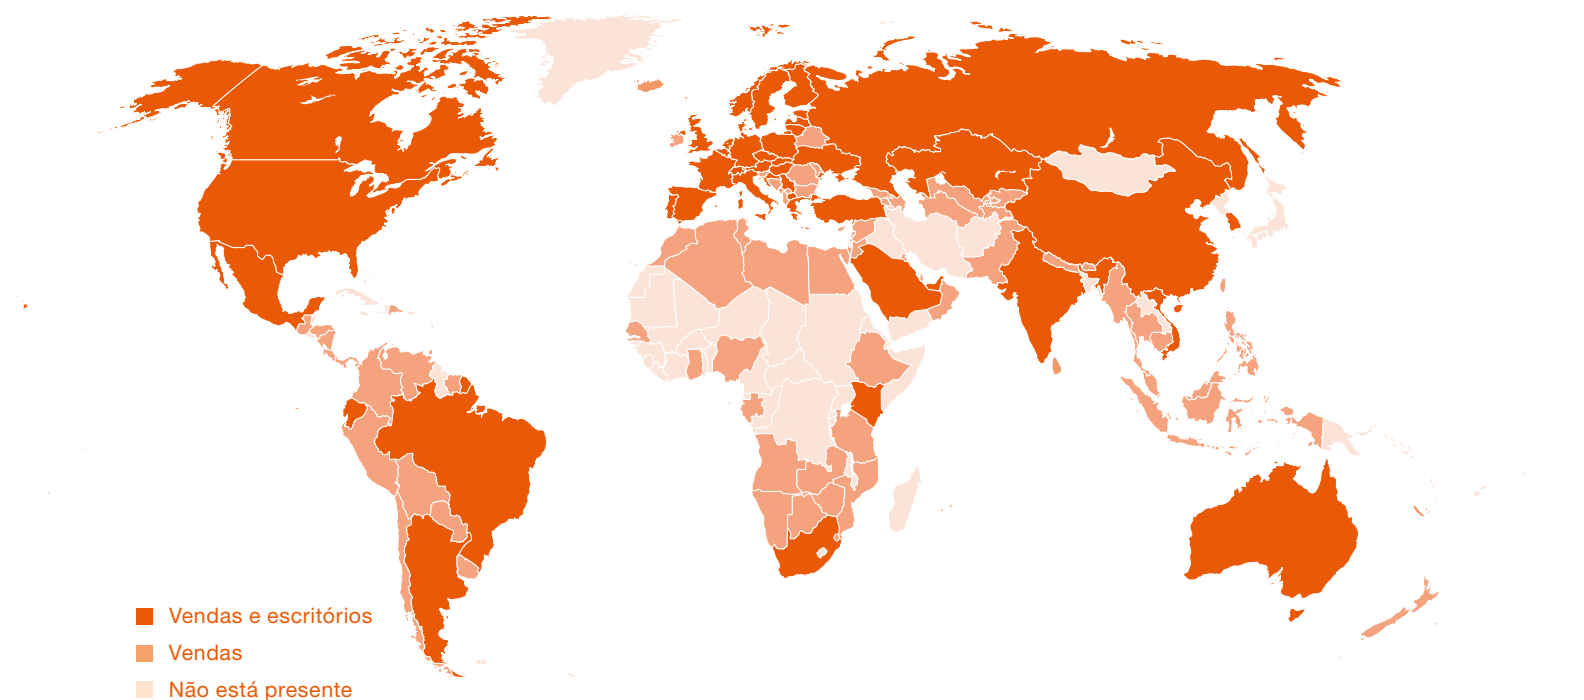

CONHEÇA A LEDVANCE

LEDVANCE é líder mundial em produtos inovadores em iluminação.

LEDVANCE se origina a partir da divisão de lâmpadas da **OSRAM**, e combina iluminação tradicional com a tecnologia moderna.

LEDVANCE possui uma excelente relação de parceria com os seus clientes e uma distribuição pulverizada em todo mundo.

LEDVANCE está presente em mais de 120 países ao redor do mundo.

LEDVANCE atua com responsabilidade junto aos seus clientes, funcionários, parceiros de negócios, sociedade e meio ambiente – em todas as suas unidades ao redor do mundo.

NÓS SOMOS LEDVANCE

Nosso nome combina a origem da companhia com uma intenção para o futuro:

LED se refere ao nosso principal negócio e expressa a crescente importância dos produtos de LED em nossa companhia.

ADVANCE se refere a nossa ambição e a nossa intenção de avançar com a luz.


O logotipo **LEDVANCE** representa um pulso de luz, que ilustra o avanço e o dinamismo da empresa.

O QUE NOS DIRECIONA: O AVANÇO DA ILUMINAÇÃO

Para nós, avançar com a luz é muito mais que uma promessa, é uma atitude que nos faz abrir novos caminhos em busca de excelência para a satisfação de nossos clientes. Nós te convidamos a experimentar e conhecer, a já familiar porém totalmente renovada, fonte de produtos **OSRAM** com diversos lançamentos e inovações.

APRESENTANDO A LEDVANCE

EMPRESA

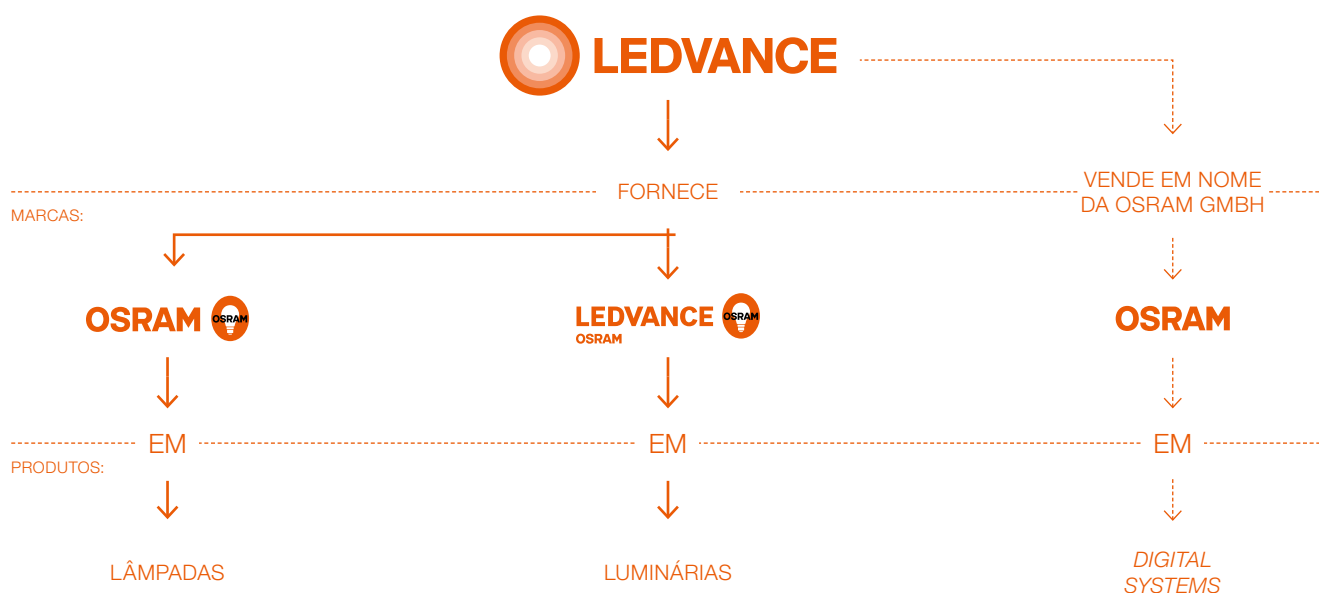

RESUMO DOS NOSSOS PRODUTOS

- Novas luminárias **LEDVANCE**.
- Extenso portfólio de lâmpadas e tubos LED.
- Lâmpadas tradicionais para iluminação geral.

PRODUTOS OSRAM *DIGITAL SYSTEMS*

- Módulos de LED, drivers para LED, reatores eletrônicos.
- Em colaboração com a **OSRAM GMBH**, **LEDVANCE** será o distribuidor dos produtos *Digital Systems* no segmento de material elétrico com a marca **OSRAM**.

E O QUE TEMOS PARA VOCÊ?

Vamos avançar no segmento da iluminação. Em um ambiente dinâmico, somos um parceiro importante e flexível para juntos vencermos os desafios do mercado de iluminação.

Possuímos uma experiência de mais de 100 anos em produtos de iluminação geral e um portfólio amplo e de alta qualidade. Graças à nossa presença global, somos capazes de oferecer ao cliente um serviço de atendimento de padrão mundial, e de garantia de produtos.

Tudo isso já é familiar, mas também novo, porque a **LEDVANCE** continuará constantemente desenvolvendo seu portfólio de produtos, direcionando a indústria de iluminação de forma a atender as necessidades de seus clientes – produtos inteligentes / conectáveis, novas luminárias de LED para o mercado de Trade etc.

Com um time de profissionais experientes ao redor do mundo iremos lançar produtos ainda mais eficientes, como os que poderão ser consultados aqui!

Para mais informações, visite nosso website:
WWW.LEDVANCE.COM.BR

Nós oferecemos lâmpadas de alta qualidade nas tecnologias tradicionais e de LED com a marca:

OSRAM 

Lançamos as luminárias **LEDVANCE**, um portfólio totalmente novo voltado ao canal Trade que combina a força da marca **OSRAM** com o nome de nossa nova companhia:

LEDVANCE 
OSRAM

Como parte da nossa proposta de oferecer um portfólio de lâmpadas e luminárias, as luminárias **LEDVANCE** são eficientes, de fácil instalação e possuem um excelente custo/benefício, atrelado a uma qualidade que nos acompanha há mais de 100 anos.

 **LEDVANCE**

Com um extenso portfólio de luminárias LED, oferecemos cerca de 20 produtos em nossa primeira fase de lançamentos, dentro das famílias de produtos DOWNLIGHT, FLOODLIGHT, PANEL, DAMP-PROOF e HIGHBAY.

Fique por dentro da regulamentação

A LEDVANCE garante a qualidade, confiança e segurança de seus produtos que já se encontram certificados pelo INMETRO.


Quais lâmpadas LED estão dentro da regulamentação?



Potência
até 60W



Tensão
127V e 220V
Tensões
até 250V (CC e CA)*



Tubo LED
base G5, G13 ou R17DC

Quais lâmpadas LED estão fora da regulamentação?



LED colorido
(RGB)




Tensão
12V



OLED

Principais requisitos técnicos para a regulamentação:

- o Fator de potência ≥ 0.7 para potências de 5W a 25W
- o Fator de potência > 0.92 para LED tubular
- o 15.000h de vida útil (L70) para lâmpadas decorativas
- o 25.000h de vida útil (L70) para demais lâmpadas
- o Tabela padrão: fluxo luminoso para equivalência de potência**

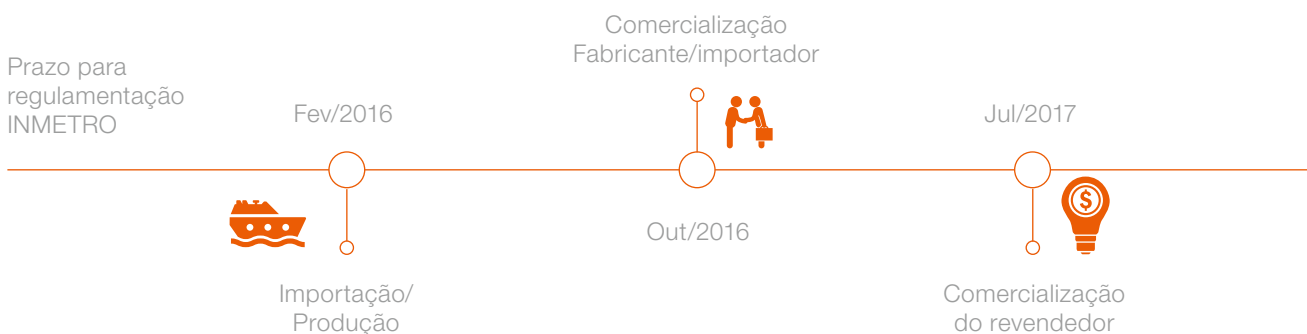

* Tensão nominal maior que 50 V e até 250 V (CA) com bases da lâmpada de acordo com ABNT NBR IEC 62560:2013 (B15d, B22d, E11, E12, E14, E17, E27, G5, G9, G13, GU10, GZ10); Tensão nominal até 50 V (CC ou CA) com bases G4, GU4, GY4, GX5.3, GU5.3, G6.35, GY6.35, G53, GU7, G5, G5.3 e G13.

** Para mais detalhes, consulte o regulamento <http://www.inmetro.gov.br/legislacao/rtac/pdf/RTAC002154.pdf>.

Sistema de garantia LEDVANCE

Os produtos LEDVANCE se destacam pela engenharia de primeira classe e por suas soluções de gerenciamento térmico de última geração, contando com componentes de alta qualidade e garantia de qualidade sistemática.

até
3 anos
de
garantia*

até
5 anos
de
garantia*

Confira a garantia LEDVANCE para cada linha de produto:

LÂMPADAS LED

LED SUPERSTAR CLASSIC A40	3 ANOS
LED SUPERSTAR CLASSIC A60	3 ANOS
LED SUPERSTAR CLASSIC A75	3 ANOS
LED SUPERSTAR CLASSIC B25	3 ANOS
LED SUPERSTAR CLASSIC P25	3 ANOS
LED SUPERSTAR G95	3 ANOS
LED SUPERSTAR PIN	3 ANOS
LED SUPERSTAR R63	3 ANOS
LED SUPERSTAR PAR 11	3 ANOS
LED SUPERSTAR PAR 16	3 ANOS
LED SUPERSTAR PAR 16 HO	3 ANOS
LED SUPERSTAR PAR 16 DIM	3 ANOS
LED SUPERSTAR PAR 20	3 ANOS
LED SUPERSTAR PAR 20 DIM	3 ANOS
LED SUPERSTAR PAR 30	3 ANOS
LED SUPERSTAR PAR 38	3 ANOS
LED SUPERSTAR MR11	3 ANOS
LED SUPERSTAR MR16 20	3 ANOS
LED SUPERSTAR MR16 35	3 ANOS
LED SUPERSTAR MR16 50	3 ANOS
LED SUPERSTAR AR111	3 ANOS
PARATHOM PRO AR111	5 ANOS
TUBO LED	4 ANOS

LUMINÁRIAS LED

LEDVANCE® SLIM PLAFON	3 ANOS
LEDVANCE® FOCOLUM	3 ANOS
LEDVANCE® FLOODLIGHT	3 ANOS
LEDVANCE® SPOTLIGHT	3 ANOS
LEDVANCE® DOWNLIGHT	3 ANOS
LEDVANCE® PANEL	5 ANOS
LEDVANCE® DAMP-PROOF	3 ANOS
LEDVANCE® HIGHBAY	5 ANOS
DOT-it®	1 ANO
LEDstixx®	1 ANO
NIGHTLUX®	1 ANO

**Conheça os caras da
iluminação.
Acesse nosso canal do
Youtube LEDVANCE.**



LEDVANCE: pensando no seu bolso

A LEDVANCE desenvolve seus produtos pensando no bolso do consumidor. Garantindo a durabilidade, qualidade e tecnologia. Veja abaixo uma comparação de consumo e saiba porque o LED OSRAM é a melhor opção para seu ambiente.

Incandescente 60W | Eletrônica de 15W | LED CLASSIC A 9W

	 Potência	 Horas/dia	 Dias/ano	 N° de lâmpadas	 Consumo de energia (R\$) 5 anos	 Despesa mensal
Incandescente 60W						
	60W	5h	365	10 ▶	R\$ 1.259,²⁵	R\$ 52,⁴⁷
Eletrônica 15W						
	15W	5h	365	10 ▶	R\$ 314,⁸¹	R\$ 13,¹²
LED CLASSIC A 9W						
	9W	5h	365	10 ▶	R\$ 188,⁸⁹	R\$ 7,⁸⁷

Dicróica 50W | LED PAR 16 5W

	 Potência	 Horas/dia	 Dias/ano	 N° de lâmpadas	 Consumo de energia (R\$) 5 anos	 Despesa mensal
Halógena Dicróica 50W						
	15W	5h	365	10 ▶	R\$ 1.049,³⁸	R\$ 43,⁷²
LED PAR 16 5W						
	4,5W	5h	365	10 ▶	R\$ 94,⁴⁴	R\$ 3,⁹⁴

*Base de cálculo; operação de 5 horas por dia; período de 5 anos; 10 lâmpadas; preço kWh R\$ 0,23, baseado na informação da Eletropaulo Metropolitana de São Paulo, TARIFAS PARA O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA RESOLUÇÃO Nº 1.920 DE 30/06/2015 DA ANEEL - VÁLIDAS A PARTIR DE 04/07/2015. (site da AES ELETROPOLAUO acessado em 28/03/2016 às 13:12, endereço: <https://www.aeseletropaulo.com.br/para-sua-casa/prazos-e-tarifas/conteudo/tarifa-de-energia-eletrica>).

Economize com a LEDVANCE

A LEDVANCE está focada não apenas em produtos de alta qualidade, mas também na saúde e segurança dos consumidores de seus produtos.

Os regulamentos prometem excelência em segurança e transparência para o consumidor. Para cumprir com nossas obrigações decorrentes destes regulamentos, fornecemos informações sobre os nossos produtos nos próprios produtos, nas embalagens e nos materiais impressos.

Cor da luz

É a grandeza que expressa a aparência da cor da luz. Quanto maior a temperatura da cor, mais branca será a luz emitida.



Luz amarela cor 827 (2.700K)

Para ambientes nos quais se deseja atmosfera aconchegante, como em casas, hotéis e restaurantes.

Luz neutra cor 840 (4.000K)

Para ambientes de trabalho, facilitando a concentração e o foco nas atividades.

Luz azulada cor 865 (6.500K)

Para proporcionar o efeito de um ambiente *clean* ou para dar a sensação de um ambiente mais frio.

Índice de reprodução de cor (Ra ou IRC)

É a medida de correspondência entre a cor real de um objeto ou superfície e sua aparência diante de uma fonte de luz. A luz artificial, como regra, deve sempre permitir ao olho humano perceber as cores corretamente, ou o mais próximo possível da luz natural.



Reproduz a luz natural:
Total fidelidade as cores dos objetos



0 REPRODUÇÃO
DE COR

100 REPRODUÇÃO
DE COR



Linhas de lâmpadas LED



CLASSIC

14



G95 / PIN

17



R63

19



PAR 11/16/20/30/38

20



MR 11 / 16

23



AR 111

25



TUBO LED

26

CLASSIC A

São ideais para as mais diversas aplicações residenciais, desde salas, cozinhas até banheiros, substituem diretamente as lâmpadas incandescentes de 40W, 60W e 75W ou eletrônicas de 13W, 16W e 20W.

até

3 anos
de
garantia*



BASE E27



Fig. 1



Fig. 2

LED SUPERSTAR	A 40 (Fig. 1)	A 40 (Fig. 1)	A 60 (Fig. 2)	A 60 (Fig. 2)
Potência (W)	7 W	7 W	9 W	9 W
Equivalência incandescentes (W)	40 W	40 W	60 W	60 W
Equivalência eletrônicas (W)	13 W	13 W	16 W	16 W
Tensão (V)	100-240 V	100-240 V	100-240 V	100-240 V
Fluxo luminoso (lm)	580 lm	610 lm	803 lm	870 lm
Vida útil (h)	25.000 h	25.000 h	25.000 h	25.000 h
Temperatura de cor (K)	3.000K	5.000K	3.000K	5.000K
Índice de reprodução de cor	>80	>80	>80	>80
Fator de potência	0.8	0.8	0.9	0.9
Dimerizável	Não	Não	Não	Não
Código do produto	7012290	7012291	7012292	7012293
EAN10	4052899951891	4052899951907	4052899951914	4052899951921
EAN40	4052899951976	4052899951983	4052899951990	4052899952003
Modelo de embalagem	Caixa	Caixa	Caixa	Caixa
Unidade por caixa	12x1	12x1	12x1	12x1

LED SUPERSTAR	A 75 (Fig. 2)	A 75 (Fig. 2)
Potência (W)	10 W	10 W
Equivalência incandescentes (W)	75 W	75 W
Equivalência eletrônicas (W)	20 W	20 W
Tensão (V)	100-240 V	100-240 V
Fluxo luminoso (lm)	1.040 lm	1.040 lm
Vida útil (h)	25.000 h	25.000 h
Temperatura de cor (K)	3.000K	5.000K
Índice de reprodução de cor	>80	>80
Fator de potência	0.9	0.9
Dimerizável	Não	Não
Código do produto	7012294	7012295
EAN10	4052899951938	4052899951945
EAN40	4052899952010	4052899952027
Modelo de embalagem	Caixa	Caixa
Unidade por caixa	12x1	12x1

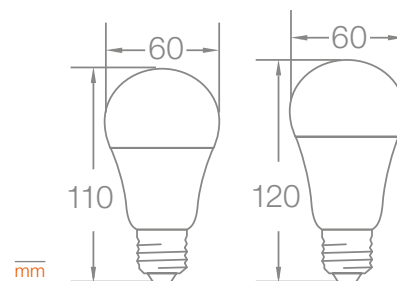


Fig. 1

Fig. 2



CLASSIC B

Substitui diretamente as lâmpadas incandescentes no formato vela.
Recomendada para aplicações domésticas em lustres e candelabros.

até

3 anos de garantia*



BASE **E14**



INCLUI SOQUETE **E27**
NA EMBALAGEM



Fig. 1

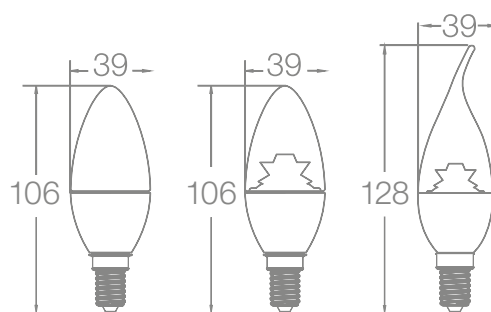


Fig. 2



Fig. 3

LED SUPERSTAR	B fosca (Fig. 1)	B clara (Fig. 2)	B chama (Fig. 3)
Potência (W)	3.5 W	3.5 W	3.5 W
Equivalência incandescentes (W)	25 W	25 W	25 W
Tensão (V)	100-240 V	100-240 V	100-240 V
Fluxo luminoso (lm)	270 lm	250 lm	250 lm
Vida útil (h)	15.000 h	15.000 h	15.000 h
Temperatura de cor (K)	3.000K	3.000K	3.000K
Índice de reprodução de cor	>80	>80	>80
Fator de potência	0.7	0.6	0.7
Dimerizável	Não	Não	Não
Código do produto	7011848	7011849	7011850
EAN 10	4052899939059	4052899939066	4052899939073
EAN40	4052899939486	4052899939493	4052899939509
Modelo de embalagem	Blister	Blister	Blister
Unidade por caixa	12x1	12x1	12x1



mm

Fig. 1

Fig. 2

Fig. 3



* Garantia de acordo com a aplicação. Para mais informações consulte nosso website.

CLASSIC P

Substitui diretamente as lâmpadas incandescentes no formato bolinha.
Recomendada para aplicações domésticas em lustres e candelabros.

até

3 anos de garantia*

BASE **E14**INCLUI SOQUETE **E27**
NA EMBALAGEM

Fig. 1



Fig. 2

LED SUPERSTAR	P fosca (Fig. 1)	P clara (Fig. 2)
Potência (W)	3.5 W	3.5 W
Equivalência incandescentes (W)	25 W	25 W
Tensão (V)	100-240 V	100-240 V
Fluxo luminoso (lm)	270 lm	250 lm
Vida útil (h)	25.000 h	25.000 h
Temperatura de cor (K)	3.000K	3.000K
Índice de reprodução de cor	>80	>80
Fator de potência	0.6	0.7
Dimerizável	Não	Não
Código do produto	7011851	7011852
EAN10	4052899939080	4052899939097
EAN40	4052899939516	4052899939523
Modelo de embalagem	Blister	Blister
Unidade por caixa	12x1	12x1

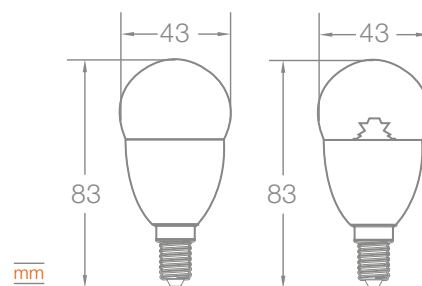


Fig. 1

Fig. 2



* Garantia de acordo com a aplicação. Para mais informações consulte nosso website.


G95

A LED G95 é uma lâmpada decorativa e moderna, ideal para uso em luminárias que permitem a exposição das lâmpadas em aplicações criativas, com uma melhor distribuição de luz proporcionando conforto e base E27 que dispensa adaptações de instalação.

até

3 anos
de
garantia*
BASE **E27**

LED SUPERSTAR	G95
Potência (W)	13 W
Equivalência incandescentes (W)	80 W
Tensão (V)	100-240 V
Fluxo luminoso (lm)	1.300 lm
Vida útil (h)	25.000 h
Ângulo de abertura (°)	200°
Temperatura de cor (K)	3.000K
Índice de reprodução de cor	>80
Fator de potência	0.9
Dimerizável	Não
Código do produto	7011438
EAN10	4052899936836
EAN40	4052899936966
Modelo de embalagem	Caixa
Unidade por caixa	12x1



mm



LED PIN

Solução para iluminação de destaque e substitui diretamente as lâmpadas halógenas de base G9.

até


3 anos de garantia*



BASE **G9**



LED SUPERSTAR	PIN
Potência (W)	3 W
Equivalência Halógenas (W)	25 W
Tensão (V)	100-240 V
Fluxo luminoso (lm)	200 lm
Vida útil (h)	15.000 h
Temperatura de cor (K)	2.700K
Índice de reprodução de cor	>80
Fator de potência	0.6
Dimerizável	Não
Código do produto	7011435
EAN10	4052899936805
EAN40	4052899936935
Modelo de embalagem	Blistar
Unidade por caixa	12x1



mm



R63

Lâmpada ideal para o efeito spot dentro da luminária, com uma excelente difusão da luz assegurando ao ambiente um conforto visual.

até

3 anos de garantia*




BASE **E27**



LED SUPERSTAR

Potência (W)	5.5 W
Equivalência Halógenas (W)	40 W
Tensão (V)	100-240 V
Fluxo luminoso (lm)	430 lm
Vida útil (h)	25.000 h
Intensidade (cd)	1.000
Ângulo de abertura (°)	30°
Temperatura de cor (K)	3.000K
Índice de reprodução de cor	>80
Fator de potência	0,8
Dimerizável	Não
Código do produto	7011434
EAN10	4052899936799
EAN40	4052899936928
Modelo de embalagem	Blister
Unidade por caixa	6x1

R 63



mm



* Garantia de acordo com a aplicação. Para mais informações consulte nosso website.

PAR 11

Substituem lâmpadas halógenas mini dicroicas, com consumo de energia muito baixo e vida útil extremamente longa. A PAR 11 faz parte de uma geração eficiente de iluminação. Ideais para serem utilizadas como fonte de luz direcional e como *downlight*.

até

3 anos de garantia*




BASE **GU10**



INCLUI SOQUETE **GU10**
NA EMBALAGEM



LED SUPERSTAR	PAR 11
Potência (W)	4 W
Equivalência Halógenas (W)	30 W
Tensão (V)	100-240 V
Fluxo luminoso (lm)	300 lm
Vida útil (h)	25.000 h
Intensidade (cd)	700
Ângulo de abertura (°)	30°
Temperatura de cor (K)	3.000K
Índice de reprodução de cor	>80
Fator de potência	0,4
Dimerizável	Não
Código do produto	7011431
EAN10	4052899936775
EAN40	4052899936904
Modelo de embalagem	Blister
Unidade por caixa	12x1



mm



PAR 16

São ideais para iluminação *spotlight*, e substituem diretamente as lâmpadas halógenas em tensão de rede.

até

3 anos de garantia*



BASE **GU10**




INCLUI SOQUETE **GU10**
NA EMBALAGEM



LED SUPERSTAR	PAR 16	PAR 16	PAR 16 HO
Potência (W)	3 W	4,5 W	5 W
Equivalência Halógenas (W)	20 W	35 W	45 W
Tensão (V)	100-240 V	100-240 V	100-240 V
Fluxo luminoso (lm)	200 lm	350 lm	470 lm
Vida útil (h)	25.000 h	25.000 h	25.000 h
Intensidade (cd)	300	500	580
Ângulo de abertura (°)	36°	36°	40°
Temperatura de cor (K)	3.000K	3.000K	3.000K
Índice de reprodução de cor	>80	>80	>80
Fator de potência	0.4	0.5	0.7
Dimerizável	Não	Não	Não
Código do produto	7011806	7011808	7011840
EAN10	4052899939240	4052899939264	4052899939325
EAN40	4052899939677	4052899939691	4052899939752
Modelo de embalagem	Blister	Blister	Blister
Unidade por caixa	12x1	12x1	12x1

LED SUPERSTAR DIM	PAR 16 DIM	PAR 16 DIM
Potência (W)	5 W	5 W
Equivalência Halógenas (W)	35 W	35 W
Tensão (V)	127 V	220 V
Fluxo luminoso (lm)	350 lm	350 lm
Vida útil (h)	25.000 h	25.000 h
Intensidade (cd)	560	660
Ângulo de abertura (°)	36°	36°
Temperatura de cor (K)	3.000K	3.000K
Índice de reprodução de cor	>80	>80
Fator de potência	0.9	0.7
Dimerizável	Sim	Sim
Código do produto	7011717	7011718
EAN10	4052899939288	4052899939295
EAN40	4052899939714	4052899939721
Modelo de embalagem	Caixa	Caixa
Unidade por caixa	12x1	12x1



PAR 20, 30 e 38

São ideais para iluminação decorativa e de destaque e substituem as lâmpadas halógenas.

até

3 anos de garantia*



Fig. 1



Fig. 2



Fig. 3

LED SUPERSTAR	LED SUPERSTAR DIM	PAR 20 (Fig. 1)	PAR 20 DIM (Fig. 1)	PAR 20 DIM (Fig. 1)
Potência (W)		5,5 W	6 W	6 W
Equivalência Halógenas (W)		40 W	40 W	40 W
Tensão (V)		100-240 V	127 V	220 V
Fluxo luminoso (lm)		420 lm	420 lm	420 lm
Vida útil (h)		25.000 h	25.000 h	25.000 h
Intensidade (cd)		850	900	1.000
Ângulo de abertura (°)		25°	25°	25°
Temperatura de cor (K)		3.000K	3.000K	3.000K
Índice de reprodução de cor		>80	>80	>80
Fator de potência		0.7	0.9	0.9
Dimerizável		Não	Sim	Sim
Código do produto		7011842	7011844	7011845
EAN10		4052899939363	4052899939387	4052899939394
EAN40		4052899939790	4052899939813	4052899939820
Modelo de embalagem		Blistar	Caixa	Caixa
Unidade por caixa		12x1	12x1	12x1

LED SUPERSTAR	PAR 30 (Fig. 2)	PAR 38 (Fig. 3)
Potência (W)	10,5 W	12 W
Equivalência Halógenas (W)	70 W	80 W
Tensão (V)	100-240 V	100-240 V
Fluxo luminoso (lm)	875 lm	1000 lm
Vida útil (h)	25.000 h	25.000 h
Intensidade (cd)	1.950	2.300
Ângulo de abertura (°)	25°	25°
Temperatura de cor (K)	3.000K	3.000K
Índice de reprodução de cor	>80	>80
Fator de potência	0.8	0.9
Dimerizável	Não	Não
Código do produto	7011846	7011847
EAN10	4052899939424	4052899939462
EAN40	4052899939851	4052899939899
Modelo de embalagem	Caixa	Caixa
Unidade por caixa	12x1	12x1

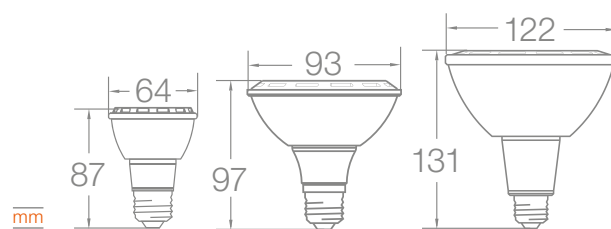


Fig. 1

Fig. 2

Fig. 3



MR 11

São ideais para a iluminação de destaque, e substituem lâmpadas halógenas mini dicróicas de 20W com mesma base GU4.

até


3 anos de garantia*



BASE **GU4**



LED SUPERSTAR	MR 11	MR 11
Potência (W)	2,5 W	2,5 W
Equivalência Halógenas (W)	20 W	20 W
Tensão (V)	12 V	12 V
Fluxo luminoso (lm)	200 lm	200 lm
Vida útil (h)	15.000 h	15.000 h
Intensidade (cd)	500	550
Ângulo de abertura (°)	30°	30°
Temperatura de cor (K)	2.700K	6.500K
Índice de reprodução de cor	>80	>80
Fator de potência	0,6	0,5
Dimerizável	Não	Não
Código do produto	7011758	7011759
EAN10	4052899945708	4052899945715
EAN40	4052899945746	4052899945753
Modelo de embalagem	Blister	Blister
Unidade por caixa	12x1	12x1



MR 16

São ideais para iluminação de destaque e substituem lâmpadas halógenas dicróicas de 20W, 35W e 50W com mesma base GU5.3.




até

3 anos de garantia*



BASE **GU5.3**

LED SUPERSTAR	MR 16 20	MR 16 35	MR 16 50
Potência (W)	2.5 W	5 W	5.5 W
Equivalência Halógenas (W)	20 W	35 W	50 W
Tensão (V)	12 V	12 V	12 V
Fluxo luminoso (lm)	230 lm	380 lm	440 lm
Vida útil (h)	15.000 h	25.000 h	25.000 h
Intensidade (cd)	550	800	1.100
Ângulo de abertura (°)	36°	36°	36°
Temperatura de cor (K)	2.700K	2.700K	2.700K
Índice de reprodução de cor	>80	>80	>80
Fator de potência	0,5	0,9	0,9
Dimerizável	Não	Não	Não
Código do produto	7011756	7011760	7011757
EAN10	4052899945685	4052899947276	4052899945692
EAN40	4052899945722	4052899947283	4052899945739
Modelo de embalagem	Blister	Blister	Blister
Unidade por caixa	12x1	12x1	12x1



mm



AR 111

Substitutas ideais para as halógenas AR111, proporcionando o mesmo brilho e conforto visual com até 90% de economia de energia na substituição das lâmpadas halógenas de mesmo formato.

até

5 anos de garantia*



BASE **GU10**



BASE **G53**



INMETRO



Fig. 1



Fig. 2



Fig. 3




Fig. 4

LED SUPERSTAR	LED SUPERSTAR DIM	AR 111 (Fig. 1)	AR 111 (Fig. 2)**	AR 111 (Fig. 3)	AR 111 DIM (Fig. 4)
Potência (W)		8,5 W	11 W	13 W	15 W
Equivalência Halógenas (W)		65 W	65 W	90 W	90 W
Tensão (V)		100-240 V	100-240 V	100-240 V	12 V
Fluxo luminoso (lm)		715 lm	715 lm	1.250 lm	1.260 lm
Vida útil (h)		25.000 h	25.000 h	25.000 h	25.000 h
Intensidade (cd)		2.500	2.500	5.200	5.200
Ângulo de abertura (°)		24°	24°	24°	24°
Temperatura de cor (K)		3.000K	3.000K	3.000K	3.000K
Índice de reprodução de cor		>80	>80	>80	>80
Fator de potência		0.9	0.7	0.9	0.9
Dimerizável		Não	Sim	Não	Sim
Código do produto		7011415	7011416	7011437	7011436
EAN10		4052899936713	4052899936720	4052899936829	4052899936812
EAN40		4052899936843	4052899936850	4052899936959	4052899936942
Modelo de embalagem		Caixa	Caixa	Caixa	Caixa
Unidade por caixa		12x1	12x1	12x1	12x1




Fig. 1 e 3




Fig. 2




Fig. 4



* Garantia de acordo com a aplicação. Para mais informações consulte nosso website. ** Garantia de 5 anos, produto linha Parathom.

TUBO LED

Eficiente opção para substituir as fluorescentes tubulares com até 50% de economia de energia, de fácil instalação, com acabamento em vidro, dispensa o uso de reatores. Ideal para locais com o pé direito elevado, como armazéns, salas de fornecimento, corredores, indústrias, escadas, garagens e iluminação indireta.

até

4 anos
de
garantia*



LED SUPERSTAR	TUBO LED (Fig. 1)	TUBO LED (Fig. 1)	TUBO LED (Fig. 1)	TUBO LED (Fig. 2)	TUBO LED (Fig. 2)	TUBO LED (Fig. 2)
Potência (W)	10 W	10 W	10 W	20 W	20 W	20 W
Equivalência Fluor. Tubular (W)	20 W	20 W	20 W	40 W	40 W	40 W
Tensão (V)	100-240 V	100-240 V	100-240 V	100-240 V	100-240 V	100-240 V
Fluxo luminoso (lm)	1000 lm	1000 lm	1000 lm	2000 lm	2000 lm	2000 lm
Vida útil (h)	25.000 h	25.000 h	25.000 h	25.000 h	25.000 h	25.000 h
Ângulo de abertura (°)	150°	150°	150°	150°	150°	150°
Temperatura de cor (K)	3.000K	4.000K	5.000K	3.000K	4.000K	5.000K
Índice de reprodução de cor	>80	>80	>80	>80	>80	>80
Fator de potência	0,92	0,92	0,92	0,92	0,92	0,92
Dimerizável	Não	Não	Não	Não	Não	Não
Código do produto	7012139	7012190	7012191	7012192	7012193	7012194
EAN10	4052899951693	4052899951709	4052899951716	4052899951723	4052899951730	4052899951747
EAN40	4052899951754	4052899951761	4052899951778	4052899951785	4052899951792	4052899951808
Modelo de embalagem	Caixa	Caixa	Caixa	Caixa	Caixa	Caixa
Unidade por caixa	25x1	25x1	25x1	25x1	25x1	25x1

mm

Fig. 1

604

Fig. 2

1.213






Linha de luminárias LED



LEDVANCE®
SLIM PLAFON

30



LEDVANCE®
FOCOLUM

31



LEDVANCE®
FLOODLIGHT

32



LEDVANCE®
SPOTLIGHT

34



LEDVANCE®
DOWNLIGHT

35



LEDVANCE®
PANEL

36



LEDVANCE®
DAMP-PROOF

38

Linha de luminárias LED



LEDVANCE®
HIGHBAY

39

Linha de luminárias LED à pilha



DOT-it®

40



NIGHTLUX®

40



LEDstixx®

41

LEDVANCE® SLIM PLAFON

Luminária de teto tipo PLAFON com design ultrafino. Equipada com LED de alta potência. Disponível nas versões quadrada e redonda, em duas opções de cores de luz: branca (5000K) e amarela (3000K). Instalação rápida e fácil. Dispensa o uso de lâmpadas complementares.



até
3 anos de garantia*

60%
de economia

Vida Útil
15.000h

Fácil instalação



Design ultrafino




Equivalência



TETO



	SLIM PLAFON REDONDA LUZ AMARELA	SLIM PLAFON REDONDA LUZ BRANCA	SLIM PLAFON QUADRADA LUZ AMARELA	SLIM PLAFON QUADRADA LUZ BRANCA
Potência (W)	15 W	15 W	15 W	15 W
Equivalência (W)	2 x fluorescentes 15W	2 x fluorescentes 15W	2 x fluorescentes 15W	2 x fluorescentes 15W
Tensão (V)	100-240 V	100-240 V	100-240 V	100-240 V
Fluxo luminoso (lm)	1050 lm	1125 lm	1050 lm	1125 lm
Vida útil (h)	15.000 h	15.000 h	15.000 h	15.000 h
Ângulo de abertura (°)	110°	110°	110°	110°
Temperatura de cor (K)	3.000K	5.000K	3.000K	5.000K
Índice de reprodução de cor	>80	>80	>80	>80
Dimensões (mm)	ø180x39 mm	ø180x39 mm	180x180x39 mm	180x180x39 mm
Economia**	Até 60%	Até 60%	Até 60%	Até 60%
Dimerizável	Não	Não	Não	Não
Código do produto	7012775	7012776	7012777	7012778
EAN 10	4052899970939	4052899970946	4052899970953	4052899970960
Dimensional EAN 10 (mm)	190x190x45mm	190x190x45mm	190x190x45mm	190x190x45mm
Peso líquido do produto (g)	447.5g	447.5g	548.5g	548.5g
Peso EAN 10 (g)	509.5g	509.5g	610.5g	610.5g
EAN 40	4052899970977	4052899970984	4052899970991	4052899971004
Dimensional EAN 40 (mm)	410x220x260 mm	410x220x260 mm	410x220x260 mm	410x220x260 mm
Peso EAN 40 (g)	5600g	5600g	6600g	6600g
Unidades por caixa	10	10	10	10

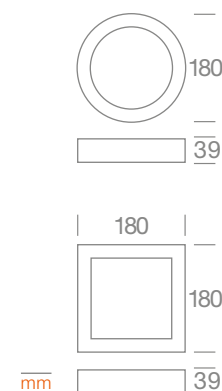

APLICAÇÕES



Quarto



Cozinha



Banheiro



Lavanderia



Sala



Garagem



Dispensa



Escritório



Corredor

Somente uso interno



LEDVANCE® FOCOLUM

Luminária de teto de embutir tipo spot, com base GU10, equipada com LED de alta potência. Disponível nas versões quadrada e redonda na temperatura de cor 3000K (amarela). Instalação rápida e fácil. Dispensa o uso de lâmpadas complementares.







até
3 anos de garantia*
90%
de economia

Vida Útil
15.000h

Fácil instalação



	FOCOLUM REDONDA LUZ AMARELA	FOCOLUM QUADRADA LUZ AMARELA
Potência (W)	3,3 W	3,3 W
Equivalência (W)	1 x halógena 35W	1 x halógena 35W
Tensão (V)	100-240 V	100-240 V
Fluxo luminoso (lm)	260 lm	260 lm
Vida útil (h)	15.000 h	15.000 h
Ângulo de abertura (°)	36°	36°
Temperatura de cor (K)	3.000K	3.000K
Índice de reprodução de cor	>80	>80
Dimensões (mm)	ø96x61 mm	82x82x59.5 mm
Dimerizável	Não	Não
Código do produto	7013273	7013274
Economia**	Até 90%	Até 90%
EAN 10	4052899951471	4052899951488
Dimensional EAN 10 (mm)	160x75x220 mm	160x75x220 mm
Peso líquido do produto (g)	95g	88g
Peso EAN 10 (g)	139g	133g
EAN 40	4052899951495	4052899951501
Dimensional EAN 40 (mm)	520x225x180 mm	520x225x180 mm
Peso EAN 40 (g)	2.270g	1.970g
Unidades por caixa	12	12



mm

APLICAÇÕES



Quarto



Sala



Escritório



Dispensa



Corredor

Somente uso interno



LEDVANCE® FLOODLIGHT


Projektor de LED para iluminação de ambientes externos com acabamento preto ou branco, equipado com LED de alta potência. Instalação rápida e fácil, dispensa o uso de lâmpadas complementares. Disponível nas versões 3000K (luz amarela) e 5000K (luz branca).



até
3 anos de garantia*
90% de economia

Vida Útil
30.000h

Fácil instalação



Desenho Compacto



IP65



Equivalência



PRODUTO SUSTENTÁVEL
PRODUTO SUSTENTÁVEL

	FLOODLIGHT PRETO 10W LUZ AMARELA
Potência (W)	10 W
Equivalência (W)	1x halógena 100W
Tensão (V)	100-240 V
Fluxo luminoso (lm)	800 lm
Vida útil (h)	30.000 h
Ângulo de abertura (°)	100°
Temperatura de cor (K)	3.000K
Índice de reprodução de cor	>80
Dimensões (mm)	117x127x39 mm
Dimerizável	Não
Código do produto	7012353
Economia**	Até 90%
EAN 10	4052899957213
Dimensional EAN 10 (mm)	130.3X44.3x167.3 mm
Peso líquido do produto (g)	400g
Peso EAN 10 (g)	430g
EAN 40	4052899957275
Dimensional EAN 40 (mm)	338X290X360 mm
Peso EAN 40 (g)	12500g
Unidades por caixa	28
Cor	Preto

	FLOODLIGHT PRETO 10W LUZ BRANCA
Potência (W)	10 W
Equivalência (W)	1x halógena 100W
Tensão (V)	100-240 V
Fluxo luminoso (lm)	800 lm
Vida útil (h)	30.000 h
Ângulo de abertura (°)	100°
Temperatura de cor (K)	5.000K
Índice de reprodução de cor	>80
Dimensões (mm)	117x127x39 mm
Dimerizável	Não
Código do produto	7012354
Economia**	Até 90%
EAN 10	4052899957220
Dimensional EAN 10 (mm)	130.3X44.3x167.3 mm
Peso líquido do produto (g)	400g
Peso EAN 10 (g)	430g
EAN 40	4052899957282
Dimensional EAN 40 (mm)	338X290X360 mm
Peso EAN 40 (g)	12500g
Unidades por caixa	28
Cor	Preto

	FLOODLIGHT PRETO 30W LUZ AMARELA
Potência (W)	30 W
Equivalência (W)	1x halógena 250W
Tensão (V)	100-240 V
Fluxo luminoso (lm)	2700 lm
Vida útil (h)	30.000 h
Ângulo de abertura (°)	100°
Temperatura de cor (K)	3.000K
Índice de reprodução de cor	>80
Dimensões (mm)	166,5x155,2x48 mm
Dimerizável	Não
Código do produto	7012355
Economia**	Até 90%
EAN 10	4052899957237
Dimensional EAN 10 (mm)	182.3x54.3x192.3 mm
Peso líquido do produto (g)	670g
Peso EAN 10 (g)	720g
EAN 40	4052899957299
Dimensional EAN 40 (mm)	412x392x410 mm
Peso EAN 40 (g)	21800g
Unidades por caixa	28
Cor	Preto

	FLOODLIGHT PRETO 30W LUZ BRANCA
Potência (W)	30W
Equivalência (W)	1x halógena 250W
Tensão (V)	100-240 V
Fluxo luminoso (lm)	2700 lm
Vida útil (h)	30.000 h
Ângulo de abertura (°)	100°
Temperatura de cor (K)	5.000K
Índice de reprodução de cor	>80
Dimensões (mm)	166,5x155,2x48 mm
Dimerizável	Não
Código do produto	7012356
Economia**	Até 90%
EAN 10	4052899957244
Dimensional EAN 10 (mm)	182.3x54.3x192.3 mm
Peso líquido do produto (g)	670g
Peso EAN 10 (g)	720g
EAN 40	4052899957305
Dimensional EAN 40 (mm)	412x392x410 mm
Peso EAN 40 (g)	21800g
Unidades por caixa	28
Cor	Preto

	FLOODLIGHT BRANCO 30W LUZ AMARELA
Potência (W)	30 W
Equivalência (W)	1x halógena 250W
Tensão (V)	100-240 V
Fluxo luminoso (lm)	2700 lm
Vida útil (h)	30.000 h
Ângulo de abertura (°)	100°
Temperatura de cor (K)	3.000K
Índice de reprodução de cor	>80
Dimensões (mm)	166,5x155,2x48 mm
Dimerizável	Não
Código do produto	7012944
Economia**	Até 90%
EAN 10	4058075800465
Dimensional EAN 10 (mm)	182.3x54.3x192.3 mm
Peso líquido do produto (g)	670g
Peso EAN 10 (g)	720g
EAN 40	4058075800472
Dimensional EAN 40 (mm)	412x392x410 mm
Peso EAN 40 (g)	21800g
Unidades por caixa	28
Cor	Branco

	FLOODLIGHT BRANCO 30W LUZ BRANCA
Potência (W)	30W
Equivalência (W)	1x halógena 250W
Tensão (V)	100-240 V
Fluxo luminoso (lm)	2700 lm
Vida útil (h)	30.000 h
Ângulo de abertura (°)	100°
Temperatura de cor (K)	5.000K
Índice de reprodução de cor	>80
Dimensões (mm)	166,5x155,2x48 mm
Dimerizável	Não
Código do produto	7012946
Economia**	Até 90%
EAN 10	4058075800489
Dimensional EAN 10 (mm)	182.3x54.3x192.3 mm
Peso líquido do produto (g)	670g
Peso EAN 10 (g)	720g
EAN 40	4058075800496
Dimensional EAN 40 (mm)	412x392x410 mm
Peso EAN 40 (g)	21800g
Unidades por caixa	28
Cor	Branco

APLICAÇÕES



Jardim



Portão de acesso




Área de lazer



Fachada

Uso interno e externo

	FLOODLIGHT PRETO 50W LUZ AMARELA	FLOODLIGHT PRETO 50W LUZ BRANCA
Potência (W)	50 W	50 W
Equivalência (W)	1x halógena 400W	1x halógena 400W
Tensão (V)	100-240 V	100-240 V
Fluxo luminoso (lm)	4500 lm	4500 lm
Vida útil (h)	30.000 h	30.000 h
Ângulo de abertura (°)	100°	100°
Temperatura de cor (K)	3.000K	5.000K
Índice de reprodução de cor	>80	>80
Dimensões (mm)	216x187,5x62 mm	216x187,5x62 mm
Dimerizável	Não	Não
Código do produto	7012357	7012358
Economia**	Até 90%	Até 90%
EAN 10	4052899957251	4052899957268
Dimensional EAN 10 (mm)	231.3x64.3x216.6 mm	231.3x64.3x216.6 mm
Peso líquido do produto (g)	1220g	1220g
Peso EAN 10 (g)	1297g	1297g
EAN 40	4052899957312	4052899957329
Dimensional EAN 40 (mm)	484x421x459mm	484x421x459mm
Peso EAN 40 (g)	33900g	33900g
Unidades por caixa	24	24
Cor	Preto	Preto

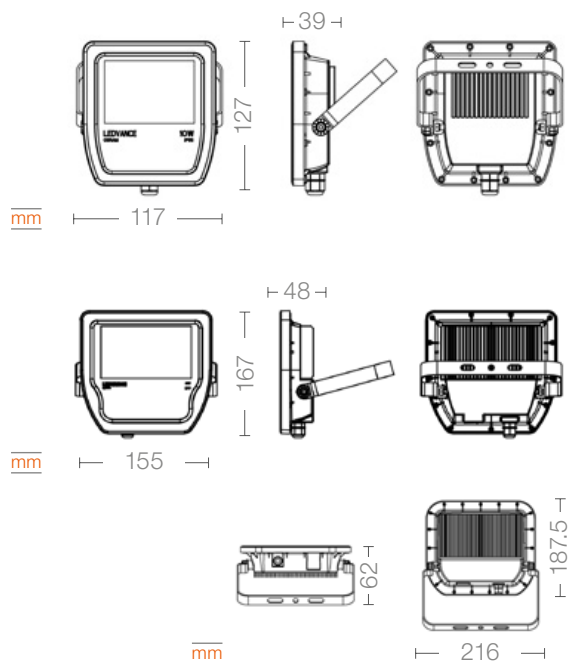

LEDVANCE® SPOTLIGHT

Luminária de teto de embutir tipo spot. Ideal para iluminar ambientes internos de forma decorativa. Acabamento em alumínio branco fosco, ajustável, equipada com LED COB de alta potência. Contém 1 driver externo.



até

3 anos de garantia*

90%


de economia

Vida Útil


30.000h

TETO

	SPOTLIGHT 10W LUZ AMARELA	SPOTLIGHT 10W LUZ BRANCA NEUTRA
Potência (W)	10 W	10 W
Equivalência (W)	1 x halógena 90W	1 x halógena 90W
Tensão (V)	100-240 V	100-240 V
Fluxo luminoso (lm)	800 lm	800 lm
Vida útil (h)	30.000 h	30.000 h
Ângulo de abertura (°)	36°	36°
Temperatura de cor (K)	3.000K	4.000K
Índice de reprodução de cor	>80	>80
Dimensões (mm)	Ø 90x47 mm	Ø 90x47 mm
Dimerizável	Não	Não
Código do produto	7012908	7012909
Economia	Até 90%	Até 90%
EAN 10	4058075800168	4058075800182
Dimensional EAN 10 (mm)	105x100x85mm	105x100x85mm
Peso líquido do produto (g)	210g	210g
Peso EAN 10 (g)	254g	254g
EAN 40	4058075800175	4058075800199
Dimensional EAN 40 (mm)	550x220x200 mm	550x220x200 mm
Peso EAN 40 (g)	5465g	5465g
Unidades por caixa	20	20

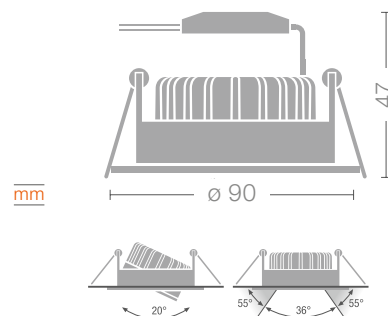

APLICAÇÕES



Somente uso interno



* Garantia de acordo com a aplicação. Para mais informações consulte nosso website. ** Quando comparadas com as soluções tradicionais equipadas com halógenas.

LEDVANCE® DOWNLIGHT



Luminária de teto de embutir com recuo antiofuscamento. Ideal para a iluminação de ambientes profissionais. Acabamento em alumínio branco fosco. Disponível nas temperaturas de cor: 3000K (amarela) e 5000K (branca). Contém 1 driver externo.

até

3 anos de garantia*

30% de economia


Vida Útil

30.000h

TETO

PRODUTO SUSTENTÁVEL

	DOWNLIGHT 14W LUZ AMARELA	DOWNLIGHT 14W LUZ BRANCA	DOWNLIGHT 25W LUZ AMARELA	DOWNLIGHT 25W LUZ BRANCA
Potência (W)	14 W	14 W	25 W	25 W
Equivalência (W)	2 x Fluorescentes 18 W	2 x Fluorescentes 18 W	2 x Fluorescentes 26 W	2 x Fluorescentes 26 W
Tensão (V)	100-240 V	100-240 V	100-240 V	100-240 V
Fluxo luminoso (lm)	1200 lm	1200 lm	2200 lm	2200 lm
Vida útil (h)	30.000 h	30.000 h	30.000 h	30.000 h
Ângulo de abertura (°)	95°	95°	100°	100°
Temperatura de cor (K)	3.000K	5.000K	3.000K	5.000K
Índice de reprodução de cor	>80	>80	>80	>80
Dimensões (mm)	Ø 160x60 mm	Ø 160x60 mm	Ø 220x67 mm	Ø 220x67 mm
Dimerizável	Não	Não	Não	Não
Código do produto	7012928	7012940	7012941	7012942
Economia	Até 30%	Até 30%	Até 30%	Até 30%
EAN 10	4058075800342	4058075800366	4058075800380	4058075800403
Dimensional EAN 10 (mm)	175x175x105 mm	175x175x105 mm	225x225x110 mm	225x225x110 mm
Peso líquido do produto (g)	610g	610g	1100g	1100g
Peso EAN 10 (g)	730g	730g	1280g	1280g
EAN 40	4058075800359	4058075800373	4058075800397	4058075800410
Dimensional EAN 40 (mm)	545x370x345 mm	545x370x345 mm	470x470x250 mm	470x470x250 mm
Peso EAN 40 (g)	14000g	14000g	11000g	11000g
Unidades por caixa	18	18	8	8



APLICAÇÕES



Somente uso interno



LEDVANCE® PANEL

Luminária de teto de embutir tipo painel com design moderno. Equipada com LED de alta potência, que ilumina o ambiente de maneira uniforme. Disponível nas versões quadrada e retangular, em três opções de cores de luz: amarela (3000K), branca neutra (4000K) e branca (5000K). Acabamento em alumínio branco fosco. Também na opção antiofuscante, com índice de ofuscamento unificado <19.

5 anos de garantia*

Vida Útil
30.000h



	PANEL 40W QUADRADA LUZ AMARELA	PANEL 40W QUADRADA LUZ BRANCA NEUTRA	PANEL 40W QUADRADA LUZ BRANCA FRIA
Potência (W)	40 W	40 W	40 W
Equivalência (W)	4x Fluorescentes T5 14W	4x Fluorescentes T5 14W	4x Fluorescentes T5 14W
Tensão (V)	100-240 V	100-240 V	100-240 V
Fluxo luminoso (lm)	4000 lm	4000 lm	4000 lm
Vida útil (h)	30.000 h	30.000 h	30.000 h
Ângulo de abertura (°)	120°	120°	120°
Temperatura de cor (K)	3.000K	4.000K	5.000K
Índice de reprodução de cor	>80	>80	>80
Dimensões (mm)	620x620x10,5 mm	620x620x10,5 mm	620x620x10,5 mm
Dimerizável	Não	Não	Não
Código do produto	7012911	7013121	7012913
Economia	Até 30%	Até 30%	Até 30%
EAN 10	4058075800229	4058075800564	4058075800243
Dimensional EAN 10 (mm)	705x650x38 mm	705x650x38 mm	705x650x38 mm
Peso líquido do produto (g)	3050g	3050g	3050g
Peso EAN 10 (g)	3550g	3550g	3550g
EAN 40	4058075800236	4058075800571	4058075800250
Dimensional EAN 40 (mm)	720x670x170 cm	720x670x170 cm	720x670x170 cm
Peso EAN 40 (g)	15200g	15200g	15200g
Unidades por caixa	4	4	4

	PANEL 33W UGR <19 QUADRADA LUZ AMARELA	PANEL 33W UGR <19 QUADRADA LUZ BRANCA NEUTRA	PANEL 33W UGR <19 QUADRADA LUZ BRANCA FRIA
Potência (W)	33 W	33 W	33 W
Equivalência (W)	4x Fluorescentes T5 14W	4x Fluorescentes T5 14W	4x Fluorescentes T5 14W
Tensão (V)	100-240 V	100-240 V	100-240 V
Fluxo luminoso (lm)	3300 lm	3300 lm	3300 lm
Vida útil (h)	30.000 h	30.000 h	30.000 h
Ângulo de abertura (°)	120°	120°	120°
Temperatura de cor (K)	3.000K	4.000K	5.000K
Índice de reprodução de cor	>80	>80	>80
Dimensões (mm)	620x620x10,5 mm	620x620x10,5 mm	620x620x10,5 mm
Dimerizável	Não	Não	Não
Código do produto	7012949	7013120	7012950
Economia	Até 30%	Até 30%	Até 30%
EAN 10	4058075800588	4058075800540	4058075800601
Dimensional EAN 10 (mm)	705x650x38 mm	705x650x38 mm	705x650x38 mm
Peso líquido do produto (g)	3050g	3050g	3050g
Peso EAN 10 (g)	3550g	3550g	3550g
EAN 40	4058075800595	4058075800557	4058075800618
Dimensional EAN 40 (mm)	720x670x170 cm	720x670x170 cm	720x670x170 cm
Peso EAN 40 (g)	15200g	15200g	15200g
Unidades por caixa	4	4	4
UGR	<19	<19	<19

APLICAÇÕES



Escritório



Sala de reunião



Loja



Recepção



Corredor


Potência (W)	40 W
Equivalência (W)	2x Fluorescentes T5 28W
Tensão (V)	100-240 V
Fluxo luminoso (lm)	4000 lm
Vida útil (h)	30.000 h
Ângulo de abertura (°)	120°
Temperatura de cor (K)	3.000K
Índice de reprodução de cor	>80
Dimensões (mm)	295x1195x10,5 mm
Dimerizável	Não
Código do produto	7012914
Economia	Até 30%
EAN 10	4058075800267
Dimensional EAN 10 (mm)	1280x325x38 mm
Peso líquido do produto (g)	3000g
Peso EAN 10 (g)	3500g
EAN 40	4058075800274
Dimensional EAN 40 (mm)	1295x345x140 mm
Peso EAN 40 (g)	11500g
Unidades por caixa	3

PANEL 40W RETANGULAR
LUZ AMARELA

40 W
2x Fluorescentes T5 28W
100-240 V
4000 lm
30.000 h
120°
3.000K
>80
295x1195x10,5 mm
Não
7012914
Até 30%
4058075800267
1280x325x38 mm
3000g
3500g
4058075800274
1295x345x140 mm
11500g
3

PANEL 40W RETANGULAR
LUZ BRANCA FRIA

40 W
2x Fluorescentes T5 28W
100-240 V
4000 lm
30.000 h
120°
5.000K
>80
295x1195x10,5 mm
Não
7012915
Até 30%
4058075800281
1280x325x38 mm
3000g
3500g
4058075800298
1295x345x140 mm
11500g
3

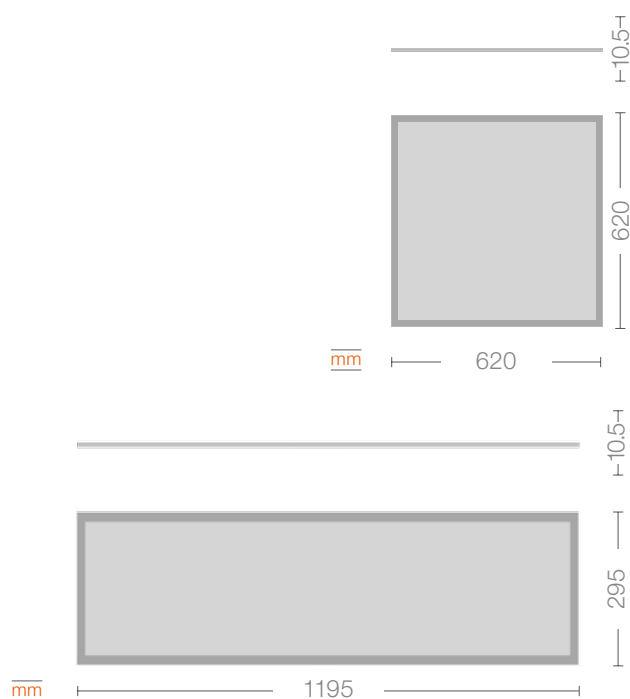

LEDVANCE® DAMP-PROOF

Luminária hermética resistente a jatos de água, umidade e poeira. Acabamento em ABS e PS. Contém acessórios de fixação. Não acompanha lâmpada.




3 anos de garantia*

IP65

 lâmpada não inclusa



	DAMP PROOF SIMPLES PARA LÂMPADAS T5 e T8	DAMP PROOF DUPLA PARA LÂMPADAS T5 e T8
Dimensões	1262x72x85 mm	1262x114x87 mm
IP	IP65	IP65
Compatibilidade	Lâmpadas T5 e T8	Lâmpadas T5 e T8
Dimerizável	N/A	N/A
Código do produto	7012910	7012956
Material	ABS / PS	ABS / PS
EAN 10	4058075800205	4058075800625
Dimensional EAN 10 (mm)	1270x68x63mm	1270x110x63mm
Peso líquido do produto (g)	921g	1200g
Peso EAN 10 (g)	1.020g	1.300g
EAN 40	4058075800212	4058075800632
Dimensional EAN 40 (mm)	1285x195x240mm	1585x195x240mm
Peso EAN 40 (g)	6.920g	8.800g
Unidades por caixa	6	6

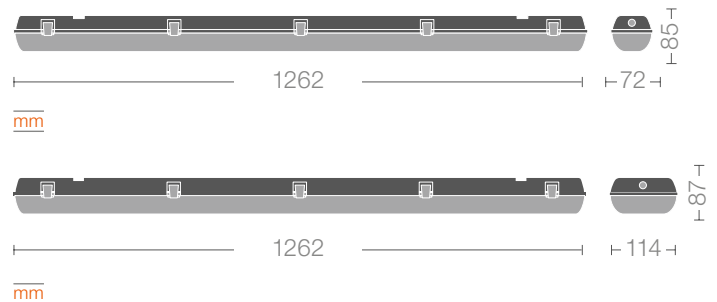

APLICAÇÕES



Galpão/Depósito



Indústria



Estacionamento

Uso externo e interno



LEDVANCE® HIGHBAY


Luminária profissional ideal para grandes espaços que precisam de alta intensidade luminosa, como galpões, depósitos, indústrias e oficinas. Acabamento em alumínio preto fosco. Resistente a jatos de água e poeira.



até
5 anos de garantia*
até
50% de economia
Vida Útil
50.000h



	HIGHBAY 120W	HIGHBAY 200W
Potência (W)	120 W	200 W
Equivalência (W)	1 x HQI 250W	1 x HQI 400W
Tensão (V)	100-240 V	100-240 V
Fluxo luminoso (lm)	12.000 lm	20.000 lm
Vida útil	50.000 h	50.000 h
Ângulo de abertura (°)	90°	70°
Temperatura de cor (K)	5.700K	5.700K
Índice de reprodução de cor	>80	>80
Dimensões (mm)	295x73,5x142,8 mm	380x76,5x151,3 mm
Dimerizável	Não	Não
Código do produto	7012920	7012921
IP	IP65	IP65
EAN 40	4058075800304	4058075800328
Dimensional EAN 40 (mm)	328x335x215 mm	411x418x233 mm
Peso EAN 40 (g)	4100g	6470g
Unidades por caixa	1	1

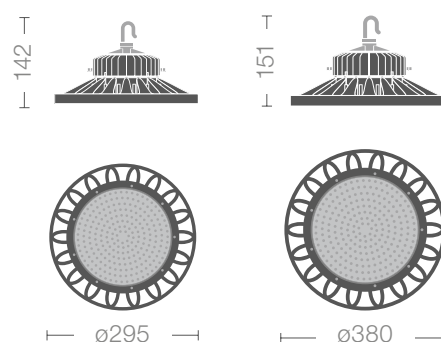

APLICAÇÕES



Uso interno e externo




* Garantia de acordo com a aplicação. Para mais informações consulte nosso website. **Quando comparadas com as soluções tradicionais equipadas com lâmpadas de vapor de sódio.
***Quando comparado a produtos similares no mercado

DOT-it®

Luminária multifuncional sem fio composta de LED's que funcionam à pilha e podem iluminar qualquer ambiente com um simples toque. Possui três formas de fixação, adesivo, velcro e imã. Ideal para se usar ao lado da cama como luz noturna, no carro para leitura, no armário como acessório, na garagem, dispensa, barraca de camping e sótão.



	DOT-it® Classic	DOT-it® Linear Vario
Potência (W)	0,23 W	0,23 W
Durabilidade das pilhas (hrs)	100 h (pilhas substituíveis)	100 h (pilhas substituíveis)
Tensão (V)	3 Pilhas AAA 1,5V	3 Pilhas AAA 1,5V
Temperatura de cor (K)	7.000K	7.000K
Dimensões (mm)	ø66x22 mm	178x46x29 mm
Dimerizável	Não	Não
Código do produto	7004884	7004891
EAN 10	4008321930491	4008321930828
Dimensional EAN 10 (mm)	105x36x131 mm	98x42x186 mm
Peso EAN 10 (g)	98,33g	176g
EAN 40	4008321930507	4008321930835
Dimensional EAN 40 (mm)	81x123x290 mm	116x260x198 mm
Peso EAN 40 (g)	679,20g	1180g
Unidades por caixa	6	6

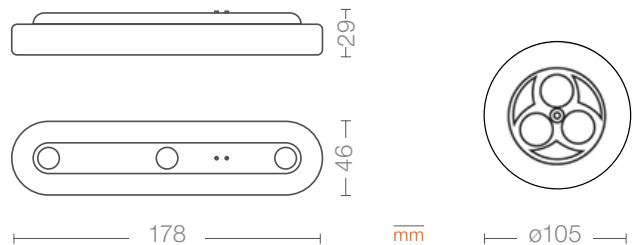


NIGHTLUX®

Luz de segurança noturna, sem cabos ou tomadas, com sensor de movimento e sensor de desligamento automático (após 10 ou 60 segundos). Equipada com 3 LEDs à prova de umidade. Três formas de fixação: adesivo, imã ou parafuso.



	LEDVANCE NIGHTLUX®
Potência (W)	0,3 W
Durabilidade das pilhas (hrs)	100 h (pilhas substituíveis)
Tensão (V)	3 Pilhas AAA 1,5V
Temperatura de cor (K)	7.000K
Dimensões (mm)	86x69x28 mm
Dimerizável	Não
Código do produto	7005216
EAN 10	4008321376596
Dimensional EAN 10 (mm)	121x34x185 mm
Peso EAN 10 (g)	132g
EAN 40	4008321376602
Dimensional EAN 40 (mm)	155x143x195 mm
Peso EAN 40 (g)	873g
Unidades por caixa	6

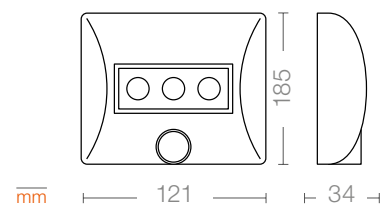

APLICAÇÕES NIGHTLUX®



Somente uso interno

APLICAÇÕES DOT-it®




Somente uso interno

LEDstixx®

Luminária sem fio de design prático. Possui o formato de um bastão com diversas opções de fixação que permite alinhamento horizontal ou vertical, em paredes ou em outras superfícies.



	LEDstixx
Potência (W)	0,3 W
Durabilidade das pilhas (hrs)	100 h (pilhas substituíveis)
Tensão (V)	3 Pilhas AAA 1,5V
Temperatura de cor (K)	7.000K
Dimensões (mm)	225x16 (base ø70 mm)
Dimerizável	Não
Código do produto	7005153
EAN 10	4008321951236
Dimensional EAN 10 (mm)	72x72x280 mm
Peso EAN 10 (g)	158g
EAN 40	4008321951243
Dimensional EAN 40 (mm)	162x298x291 mm
Peso EAN 40 (g)	1.217g
Unidades por caixa	6



APLICAÇÕES



Closet



Leitura



Barraca de
camping

Uso interno e externo



* Garantia de acordo com a aplicação. Para mais informações consulte nosso website. **Fácil Instalação com parafusos, imãs ou fita adesiva. ***Inclui 3 pilhas AAA 1,5V.

Tabela cadastral lâmpadas



CLASSIC A40

Código do produto	Descrição	EAN 10	Dimensional EAN 10 (mm) comprimento x largura x altura	Peso EAN 10 (g) Líquido / Bruto	EAN 40	Dimensional EAN 40 (mm) comprimento x largura x altura	Peso EAN 40 (g) Líquido / Bruto	Unidade por caixa
7012290	RLED SS CLA40 100-240V 7W/830 E27	4052899951891	60X60X122 mm	50g / 75g	4052899951976	251x190x138 mm	900g / 1.045g	12
7012291	RLED SS CLA40 100-240V 7W/850 E27	4052899951907	60X60X122 mm	50g / 75g	4052899951983	251x190x138 mm	900g / 1.045g	12



CLASSIC A60

Código do produto	Descrição	EAN 10	Dimensional EAN 10 (mm) comprimento x largura x altura	Peso EAN 10 (g) Líquido / Bruto	EAN 40	Dimensional EAN 40 (mm) comprimento x largura x altura	Peso EAN 40 (g) Líquido / Bruto	Unidade por caixa
7012292	RLED SS CLA60 100-240V 9W/830 E27	4052899951914	60X60X122 mm	50g / 75g	4052899951990	251x190x138 mm	900g / 1.045g	12
7012293	RLED SS CLA60 100-240V 9W/850 E27	4052899951921	60X60X122 mm	50g / 75g	4052899952003	251x190x138 mm	900g / 1.045g	12



CLASSIC A75

Código do produto	Descrição	EAN 10	Dimensional EAN 10 (mm) comprimento x largura x altura	Peso EAN 10 (g) Líquido / Bruto	EAN 40	Dimensional EAN 40 (mm) comprimento x largura x altura	Peso EAN 40 (g) Líquido / Bruto	Unidade por caixa
7012294	RLED SS CLA75 100-240V 10W/830 E27	4052899951938	60X60X122 mm	50g / 75g	4052899952010	251x190x138 mm	900g / 1.045g	12
7012295	RLED SS CLA75 100-240V 10W/850 E27	4052899951945	60X60X122 mm	50g / 75g	4052899952027	251x190x138 mm	900g / 1.045g	12



CLASSIC B

Código do produto	Descrição	EAN 10	Dimensional EAN 10 (mm) comprimento x largura x altura	Peso EAN 10 (g) Líquido / Bruto	EAN 40	Dimensional EAN 40 (mm) comprimento x largura x altura	Peso EAN 40 (g) Líquido / Bruto	Unidade por caixa
7011848	L2LEDSS CLB25 FR 3.5W/830 E14/soqE27 BIV	4052899939059	140x40x190 mm	40g / 85g	4052899939486	320x310x210 mm	1.020g / 1.473g	12
7011849	L2LEDSS CLB25 CL 3.5W/830 E14/soqE27 BIV	4052899939066	140x40x190 mm	45g / 90g	4052899939493	320x310x210 mm	1.080g / 1.533g	12
7011850	L2LEDSS BFLAME 3.5W/830 E14/soqE27BIV	4052899939073	140x40x190 mm	45g / 90g	4052899939509	320x310x210 mm	1.080g / 1.533g	12



CLASSIC P

Código do produto	Descrição	EAN 10	Dimensional EAN 10 (mm) comprimento x largura x altura	Peso EAN 10 (g) Líquido / Bruto	EAN 40	Dimensional EAN 40 (mm) comprimento x largura x altura	Peso EAN 40 (g) Líquido / Bruto	Unidade por caixa
7011851	L2LEDSS CLP25 FR 3.5W/830 E14/soqE27 BIV	4052899939080	140x40x160 mm	35g / 70g	4052899939516	345x310x180 mm	840g / 1.292g	12
7011852	L2LEDSS CLP25 CL 3.5W/830 E14/soqE27 BIV	4052899939097	140x40x160 mm	35g / 70g	4052899939523	345x310x180 mm	840g / 1.292g	12



G95

Código do produto	Descrição	EAN 10	Dimensional EAN 10 (mm) comprimento x largura x altura	Peso EAN 10 (g) Líquido / Bruto	EAN 40	Dimensional EAN 40 (mm) comprimento x largura x altura	Peso EAN 40 (g) Líquido / Bruto	Unidade por caixa
7011438	LED SS G95 13W/830 100-240V E27	4052899936836	102x102x165 mm	165g / 225g	4052899936966	423x318x175 mm	2.700g / 3.070g	12



PIN

Código do produto	Descrição	EAN 10	Dimensional EAN 10 (mm) comprimento x largura x altura	Peso EAN 10 (g) Líquido / Bruto	EAN 40	Dimensional EAN 40 (mm) comprimento x largura x altura	Peso EAN 40 (g) Líquido / Bruto	Unidade por caixa
7011435	LED SS PIN CLARA 3W/827 100-240V G9	4052899936805	97x18x150 mm	15g / 30g	4052899936935	215x160x110 mm	360g / 470g	12



R63

Código do produto	Descrição	EAN 10	Dimensional EAN 10 (mm) comprimento x largura x altura	Peso EAN 10 (g) Líquido / Bruto	EAN 40	Dimensional EAN 40 (mm) comprimento x largura x altura	Peso EAN 40 (g) Líquido / Bruto	Unidade por caixa
7011434	LED SS R63 5.5W/830 100-240V E27 30°	4052899936799	140x65x162 mm	76g / 96g	4052899936928	328x182x155 mm	576g / 766g	6

Tabela cadastral lâmpadas



PAR11

Código do produto	Descrição	EAN 10	Dimensional EAN 10 (mm) comprimento x largura x altura	Peso EAN 10 (g) Líquido / Bruto	EAN 40	Dimensional EAN 40 (mm) comprimento x largura x altura	Peso EAN 40 (g) Líquido / Bruto	Unidade por caixa
7011431	LED SS PAR11 300lm 4W/830 BIV. GU10	4052899936775	97x36x150 mm	35g / 65 g	4052899936904	345x160x110 mm	780g / 930g	12



PAR16

Código do produto	Descrição	EAN 10	Dimensional EAN 10 (mm) comprimento x largura x altura	Peso EAN 10 (g) Líquido / Bruto	EAN 40	Dimensional EAN 40 (mm) comprimento x largura x altura	Peso EAN 40 (g) Líquido / Bruto	Unidade por caixa
7011806	L2LEDSS PAR16 200lm 3W/830 BIV. GU10	4052899939240	140x65x162 mm	30g / 65g	4052899939677	298x257x172 mm	780g / 1.070g	12
7011808	L2LEDSS PAR16 350lm 4.5W/830 BIV. GU10	4052899939264	140x65x162 mm	55g / 90g	4052899939691	298x257x172 mm	1.080g / 1.370g	12
7011840	L2LEDSS PAR16 HO 470lm 5W/830 BIV. GU10	4052899939325	140x65x162 mm	55g / 90g	4052899939752	298x257x172 mm	1.080g / 1.370g	12
7011717	L2LEDSS PAR16 350lm 5W/830 127V GU10 DIM	4052899939288	65x65x93 mm	58g / 98g	4052899939714	266x200x104 mm	1.176g / 1.624g	12
7011718	L2LEDSS PAR16 350lm 5W/830 220V GU10 DIM	4052899939295	65x65x93 mm	58g / 98g	4052899939721	266x200x104 mm	1.176g / 1.624g	12



PAR20

Código do produto	Descrição	EAN 10	Dimensional EAN 10 (mm) comprimento x largura x altura	Peso EAN 10 (g) Líquido / Bruto	EAN 40	Dimensional EAN 40 (mm) comprimento x largura x altura	Peso EAN 40 (g) Líquido / Bruto	Unidade por caixa
7011842	L2LEDSS PAR20 420lm 5.5W/830 BIV. E27	4052899939363	140x66x162 mm	80g / 100g	4052899939790	377x299x172 mm	1.200 / 1.549g	12
7011844	L2LEDSS PAR20 420lm 6W/830 127V E27 DIM	4052899939387	64x64x92 mm	135g / 153g	4052899939813	267x200x105 mm	1.836g / 1.996g	12
7011845	L2LEDSS PAR20 420lm 6W/830 220V E27 DIM	4052899939394	64x64x92 mm	135g / 153g	4052899939820	267x200x105 mm	1.836g / 1.996g	12



PAR30

Código do produto	Descrição	EAN 10	Dimensional EAN 10 (mm) comprimento x largura x altura	Peso EAN 10 (g) Líquido / Bruto	EAN 40	Dimensional EAN 40 (mm) comprimento x largura x altura	Peso EAN 40 (g) Líquido / Bruto	Unidade por caixa
7011846	L2LEDSS PAR30 875lm 10.5W/830 BIV. E27	4052899939424	84x84x100 mm	198g / 228g	4052899939851	360x362x105 mm	2.736g / 3.006g	12



PAR38

Código do produto	Descrição	EAN 10	Dimensional EAN 10 (mm) comprimento x largura x altura	Peso EAN 10 (g) Líquido / Bruto	EAN 40	Dimensional EAN 40 (mm) comprimento x largura x altura	Peso EAN 40 (g) Líquido / Bruto	Unidade por caixa
7011847	L2LEDSS PAR 38 1000lm 12W/830 BIV. E27	4052899939462	123,83x123,83x168,28 mm	245g / 372g	4052899939899	502x391x181 mm	4.464g / 5.039g	12



MR11

Código do produto	Descrição	EAN 10	Dimensional EAN 10 (mm) comprimento x largura x altura	Peso EAN 10 (g) Líquido / Bruto	EAN 40	Dimensional EAN 40 (mm) comprimento x largura x altura	Peso EAN 40 (g) Líquido / Bruto	Unidade por caixa
7011758	PR LED SS MR11 20 2.5W/827 30° 12V GU4	4052899945708	97x30x150 mm	30g / 45g	4052899945746	338x175x123 mm	360g / 727g	12
7011759	PR LED SS MR11 20 2.5W/865 30° 12V GU4	4052899945715	97x30x150 mm	30g / 45g	4052899945753	338x175x123 mm	360g / 727g	12



MR16

Código do produto	Descrição	EAN 10	Dimensional EAN 10 (mm) comprimento x largura x altura	Peso EAN 10 (g) Líquido / Bruto	EAN 40	Dimensional EAN 40 (mm) comprimento x largura x altura	Peso EAN 40 (g) Líquido / Bruto	Unidade por caixa
7011756	PR LED SS MR16 20 2.5W/827 12V 36° GU5.3	4052899945685	140x50x160 mm	50g / 70g	4052899945722	340x175x152 mm	600g / 1.055g	12
7011760	PR LED SS MR16 35 5W/827 12V 36° GU5.3	4052899947276	140x50x160 mm	50g / 70g	4052899947283	340x175x152 mm	600g / 1.055g	12
7011757	PR LED SS MR16 50 5.5W/827 12V 36° GU5.3	4052899945692	140x50x160 mm	50g / 70g	4052899945739	340x175x152 mm	600g / 1.055g	12

Tabela cadastral lâmpadas



AR111

Código do produto	Descrição	EAN 10	Dimensional EAN 10 (mm) comprimento x largura x altura	Peso EAN 10 (g) Líquido / Bruto	EAN 40	Dimensional EAN 40 (mm) comprimento x largura x altura	Peso EAN 40 (g) Líquido / Bruto	Unidade por caixa
7011415	LED SS AR111 8.5W/830 100-240V GU10 24°	4052899936713	115x115x80 mm	165g / 230g	4052899936843	360x243x173 mm	2.760g / 3.040g	12
7011416	PARATHOM PRO AR111 11W/830 DIM GU10 BIV.	4052899936720	115x115x80 mm	150g / 215g	4052899936850	360x243x173 mm	2.580g / 2.860g	12
7011437	LED SS AR111 13W/830 100-240V GU10 1250lm	4052899936829	115x115x80 mm	250g / 315g	4052899936959	360x243x173 mm	3.780g / 4.060g	12
7011436	LED SS AR111 15W/830 12V G53 DIM 1260lm	4052899936812	115x115x80 mm	250g / 300g	4052899936942	360x243x173 mm	3.600g / 3.880g	12



TUBO LED

Código do produto	Descrição	EAN 10	Dimensional EAN 10 (mm) comprimento x largura x altura	Peso EAN 10 (g) Líquido / Bruto	EAN 40	Dimensional EAN 40 (mm) comprimento x largura x altura	Peso EAN 40 (g) Líquido / Bruto	Unidade por caixa
7012139	LED SUPERSTAR T8 10W 100-240V G13 3000K	4052899951693	630,3x28,57x28,57 mm	130g / 160g	4052899951754	643x161,9x168,3 mm	3.250g / 4.500g	25
7012190	LED SUPERSTAR T8 10W 100-240V G13 4000K	4052899951709	630,3x28,57x28,57 mm	130g / 160g	4052899951761	643x161,9x168,3 mm	3.250g / 4.500g	25
7012191	LED SUPERSTAR T8 10W 100-240V G13 5000K	4052899951716	630,3x28,57x28,57 mm	130g / 160g	4052899951778	643x161,9x168,3 mm	3.250g / 4.500g	25
7012192	LED SUPERSTAR T8 20W 100-240V G13 3000K	4052899951723	1240x28,57x28,57 mm	230g / 340g	4052899951785	1253x161,9x168,3 mm	5.750g / 8.500g	25
7012193	LED SUPERSTAR T8 20W 100-240V G13 4000K	4052899951730	1240x28,57x28,57 mm	230g / 340g	4052899951792	1253x161,9x168,3 mm	5.750g / 8.500g	25
7012194	LED SUPERSTAR T8 20W 100-240V G13 5000K	4052899951747	1240x28,57x28,57 mm	230g / 340g	4052899951808	1253x161,9x168,3 mm	5.750g / 8.500g	25

Tabela cadastral luminárias

LEDVANCE® SLIM PLAFON

Código do produto	Descrição	EAN 10	Dimensional EAN 10 (mm) comprimento x largura x altura	Peso EAN 10 (g) Líquido / Bruto	EAN 40	Dimensional EAN 40 (mm) comprimento x largura x altura	Peso EAN 40 (g) Líquido / Bruto	Unidade por caixa
7012775	LEDVANCE SLIM PLAFON RED 15W/830 BIV	4052899970939	190x190x45 mm	447.5g / 509.5g	4052899970977	410x220x260 mm	5.600g	10
7012776	LEDVANCE SLIM PLAFON RED 15W/850 BIV	4052899970946	190x190x45 mm	447.5g / 509.5g	4052899970984	410x220x260 mm	5.600g	10
7012777	LEDVANCE SLIM PLAFON QUADR 15W/830 BIV	4052899970953	190x190x45 mm	548.5g / 610.5g	4052899970991	410x220x260 mm	6.600g	10
7012778	LEDVANCE SLIM PLAFON QUADR 15W/850 BIV	4052899970960	190x190x45 mm	548.5g / 610.5g	4052899971004	410x220x260 mm	6.600g	10

LEDVANCE® FOCOLUM

Código do produto	Descrição	EAN 10	Dimensional EAN 10 (mm) comprimento x largura x altura	Peso EAN 10 (g) Líquido / Bruto	EAN 40	Dimensional EAN 40 (mm) comprimento x largura x altura	Peso EAN 40 (g) Líquido / Bruto	Unidade por caixa
7012135	LEDVANCE FOCOLUM REDONDA 3.3W/830 BIV GU10	4052899951471	160x75x220 mm	95g / 139g	4052899951495	520x225x180 mm	1.668g / 2.000g	12
7012136	LEDVANCE FOCOLUM QUADRADA 3.3W/830 BIV GU10	4052899951488	160 x75x220 mm	88g / 133g	4052899951501	520x225x180 mm	1.596g / 1.900g	12

LEDVANCE® SPOTLIGHT

Código do produto	Descrição	EAN 10	Dimensional EAN 10 (mm) comprimento x largura x altura	Peso EAN 10 (g) Líquido / Bruto	EAN 40	Dimensional EAN 40 (mm) comprimento x largura x altura	Peso EAN 40 (g) Líquido / Bruto	Unidade por caixa
7012908	LEDVANCE SPOTLIGHT 10W/830 BIV	4058075800168	105x100x85 mm	210g / 254g	4058075800175	550x220x200 mm	5.080g / 5.465g	20
7012909	LEDVANCE SPOTLIGHT 10W/840 BIV	4058075800182	105x100x85 mm	210g / 254g	4058075800199	550x220x200 mm	5.080g / 5.465g	20

LEDVANCE® DOWNLIGHT

Código do produto	Descrição	EAN 10	Dimensional EAN 10 (mm) comprimento x largura x altura	Peso EAN 10 (g) Líquido / Bruto	EAN 40	Dimensional EAN 40 (mm) comprimento x largura x altura	Peso EAN 40 (g) Líquido / Bruto	Unidade por caixa
7012928	LEDVANCE DOWNLIGHT 14W 830 BIV	4058075800342	175x175x105 mm	610g / 730g	4058075800359	545x370x345 mm	13.140g / 14.000g	18
7012940	LEDVANCE DOWNLIGHT 14W 850 BIV	4058075800366	175x175x105 mm	610g / 730g	4058075800373	545x370x345 mm	13.140g / 14.000g	18
7012941	LEDVANCE DOWNLIGHT 25W 830 BIV	4058075800380	225x225x110 mm	1100g / 1280g	4058075800397	470x470x250 mm	10.240g / 11.000g	8
7012942	LEDVANCE DOWNLIGHT 25W 850 BIV	4058075800403	225x225x110 mm	1100g / 1280g	4058075800410	470x470x250 mm	10.240g / 11.000g	8

LEDVANCE® FLOODLIGHT

Código do produto	Descrição	EAN 10	Dimensional EAN 10 (mm) comprimento x largura x altura	Peso EAN 10 (g) Líquido / Bruto	EAN 40	Dimensional EAN 40 (mm) comprimento x largura x altura	Peso EAN 40 (g) Líquido / Bruto	Unidade por caixa
7012353	LEDVANCE FLOODLIGHT 10W/830 BIV	4052899957213	130.3X44.3x167.3 mm	400g / 430g	4052899957275	338X290X360 mm	12.040g / 12.500g	28
7012354	LEDVANCE FLOODLIGHT 10W/850 BIV	4052899957220	130.3X44.3x167.3 mm	400g / 430g	4052899957282	338X290X360 mm	12.040g / 12.500g	28
7012355	LEDVANCE FLOODLIGHT 30W/830 BIV	4052899957237	182.3x54.3x192.3 mm	670g / 720g	4052899957299	412x392x410 mm	20.160g / 21.800g	28
7012356	LEDVANCE FLOODLIGHT 30W PRETO/850 BIV	4052899957244	182.3x54.3x192.3 mm	670g / 720g	4052899957305	412x392x410 mm	20.160g / 21.800g	28
7012357	LEDVANCE FLOODLIGHT 50W/830 BIV	4052899957251	231.3x64.3x216.6 mm	1220g / 1297g	4052899957312	484x421x459 mm	31.128g / 33.900g	24
7012358	LEDVANCE FLOODLIGHT 50W/850 BIV	4052899957268	231.3x64.3x216.6 mm	1220g / 1297g	4052899957329	484x421x459 mm	31.128g / 33.900g	24
7012944	LEDVANCE FLOODLIGHT BRANCO 30W/830 BIV	4058075800465	182.3x54.3x192.3 mm	670g / 720g	4058075800472	412x392x410 mm	20.160g / 21.800g	28
7012946	LEDVANCE FLOODLIGHT BRANCO 30W/850 BIV	4058075800489	182.3x54.3x192.3 mm	670g / 720g	4058075800496	412x392x410 mm	20.160g / 21.800g	28

Tabela cadastral luminárias



LEDVANCE® PANEL

Código do produto	Descrição	EAN 10	Dimensional EAN 10 (mm) comprimento x largura x altura	Peso EAN 10 (g) Líquido / Bruto	EAN 40	Dimensional EAN 40 (mm) comprimento x largura x altura	Peso EAN 40 (g) Líquido / Bruto	Unidade por caixa
7012911	LEDVANCE PANEL 620X620 40W/830 BIV	4058075800229	705x650x38 mm	3.050g / 3.550g	4058075800236	720x670x170cm	14.200g / 15.200g	4
7013121	LEDVANCE PANEL 620X620 40W 840 BIV	4058075800564	705x650x38 mm	3.050g / 3.550g	4058075800571	720x670x170 cm	14.200g / 15.200g	4
7012913	LEDVANCE PANEL 620X620 40W/850 BIV	4058075800243	705x650x38 mm	3.050g / 3.550g	4058075800250	720x670x170 cm	14.200g / 15.200g	4
7012914	LEDVANCE PANEL 295X1195 40W/830 BIV	4058075800267	1280x325x38 mm	3.000g / 3.500g	4058075800274	1295x345x140 mm	10.500g / 11.500g	3
7012915	LEDVANCE PANEL 295X1195 40W/850 BIV	4058075800281	1280x325x38 mm	3.000g / 3.500g	4058075800298	1295x345x140 mm	10.500g / 11.500g	3
7012949	LEDVANCE PANEL UGR <19 620 x 620 33W/830 BIV	4058075800588	705x650x38 mm	3.050g / 3.550g	4058075800595	720x670x170 cm	14.200g / 15.200g	4
7013120	LEDVANCE PANEL UGR<19 620X620 33W 840 BIV	4058075800540	705x650x38 mm	3.050g / 3.550g	4058075800557	720x670x170 cm	14.200g / 15.200g	4
7012950	LEDVANCE PANEL UGR <19 620 x 620 33W/850 BIV	4058075800601	705x650x38 mm	3.050g / 3.550g	4058075800618	720x670x170 cm	14.200g / 15.200g	4



LEDVANCE® DAMP-PROOF

Código do produto	Descrição	EAN 10	Dimensional EAN 10 (mm) comprimento x largura x altura	Peso EAN 10 (g) Líquido / Bruto	EAN 40	Dimensional EAN 40 (mm) comprimento x largura x altura	Peso EAN 40 (g) Líquido / Bruto	Unidade por caixa
7012910	LEDVANCE DAMP-PROOF SEM TUBO	4058075800205	1270x68x63 mm	921g / 1.020g	4058075800212	1285x195x240 mm	6.120g / 6.920g	6
7012956	LEDVANCE DAMP-PROOF SEM TUBO DUPLA	4058075800625	1270x110x63 mm	1.200g / 1.300g	4058075800632	1585x195x240 mm	7.800g / 8.800g	6



LEDVANCE® HIGHBAY

Código do produto	Descrição	EAN 10	Dimensional EAN 10 (mm) comprimento x largura x altura	Peso EAN 10 (g) Líquido / Bruto	EAN 40	Dimensional EAN 40 (mm) comprimento x largura x altura	Peso EAN 40 (g) Líquido / Bruto	Unidade por caixa
7012920	LEDVANCE HIGH BAY 120W/857 BIV	N/A	N/A	N/A	4058075800304	328X335X215 mm	3.650g / 4.100g	1
7012921	LEDVANCE HIGH BAY 200W/857 BIV	N/A	N/A	N/A	4058075800328	411x418x233 mm	5.980g / 6.470g	1



DOT-it®

Código do produto	Descrição	EAN 10	Dimensional EAN 10 (mm) comprimento x largura x altura	Peso EAN 10 (g) Líquido / Bruto	EAN 40	Dimensional EAN 40 (mm) comprimento x largura x altura	Peso EAN 40 (g) Líquido / Bruto	Unidade por caixa
7004884	LUMINARIA DOT-IT CLASSIC PRATA	4008321930491	105x36x131 mm	98.33g	4008321930507	81x123x290 mm	679.20g	6
7004891	LUMINARIA DOT-IT LINEAR VARIO PRATA	4008321930828	98X42X186 mm	176g	4008321930835	116x260x198 mm	1.180g	6



LEDstixx®

Código do produto	Descrição	EAN 10	Dimensional EAN 10 (mm) comprimento x largura x altura	Peso EAN 10 (g) Líquido / Bruto	EAN 40	Dimensional EAN 40 (mm) comprimento x largura x altura	Peso EAN 40 (g) Líquido / Bruto	Unidade por caixa
7005153	LEDstixx	4008321951236	72x72x280 mm	158g	4008321951243	162x298x 291 mm	1.217g	6



NIGHTLUX®

Código do produto	Descrição	EAN 10	Dimensional EAN 10 (mm) comprimento x largura x altura	Peso EAN 10 (g) Líquido / Bruto	EAN 40	Dimensional EAN 40 (mm) comprimento x largura x altura	Peso EAN 40 (g) Líquido / Bruto	Unidade por caixa
7005216	LUMINARIA NIGHTLUX	4008321376596	121x34x185 mm	132g	4008321376602	155x143x195 mm	873 g	6

LEDVANCE

Alameda Araguaia, 2104, 12º andar, Conj 1201/1204
Barueri – São Paulo – SP
CEP: 06455-000
SAC 0800 55 7084
sac@ledvance.com
www.ledvance.com.br

Região Centro-Oeste

Rua 87, 560, sala 06, Setor Sul
Goiânia – GO
CEP: 74093-300
Tel.: (62) 3281-3500

Região Sul

Rua 24 de Outubro, 850, conj. 309
Porto Alegre – RS
CEP: 90510-000
Tel.: (51) 3222-8584

Regiões Norte/Nordeste

Rua Ernesto de Paula Santos, 960, sala 406
Recife – PE
CEP: 51021-330
Tel.: (81) 3465-4083

Edição e impressão Jun/2016 2001464. A LEDVANCE se reserva o direito de atualizar ou modificar os dados desta publicação sem prévio aviso.

Licenciado a utilizar a marca **OSRAM**
em iluminação geral



WWW.LEDVANCE.COM.BR