



LÂMPADAS E LUMINÁRIAS LED

2017



APRESENTANDO A LEDVANCE:

EMPRESA



LEDVANCE

MARCAS:

FORNECE

OSRAM



LEDVANCE

OSRAM



OSRAM

EM

EM

EM

PRODUTOS:

LÂMPADAS

LUMINÁRIAS

DIGITAL
SYSTEMS

CONHEÇA A LEDVANCE

LEDVANCE é líder mundial em produtos inovadores para iluminação.

LEDVANCE possui uma excelente relação de parceria com os seus clientes e uma distribuição pulverizada.

LEDVANCE está presente em mais de 120 países ao redor do mundo.

LEDVANCE atua com responsabilidade junto aos seus clientes, funcionários, parceiros de negócios, sociedade e meio ambiente – em todas as suas unidades ao redor do mundo.

LEDVANCE se origina a partir da divisão de lâmpadas da OSRAM, e combina iluminação tradicional com a tecnologia moderna.

NÓS SOMOS LEDVANCE

Nosso nome combina a origem da companhia com uma intenção para o futuro.

LED se refere ao nosso principal negócio e expressa a crescente importância dos produtos de LED em nossa companhia.

ADVANCE se refere a nossa ambição e intenção de avançar com a luz.

O logotipo LEDVANCE representa um pulso de luz, que ilustra o avanço e o dinamismo da empresa.

O QUE NOS DIRECIONA

Para nós, avançar com a luz é muito mais que uma promessa, é uma atitude que nos faz abrir novos caminhos em busca de excelência para a satisfação de nossos clientes.

Nós te convidamos a experimentar e conhecer a já familiar, porém totalmente renovada, fonte de produtos OSRAM, com diversos lançamentos e inovações.

E O QUE TEMOS PARA VOCÊ?

Vamos avançar no segmento da iluminação. Em um ambiente dinâmico, somos um parceiro importante e flexível para juntos vencermos os desafios do mercado de iluminação.

Temos uma experiência de mais de 100 anos em produtos de iluminação geral e um portfólio amplo e de alta qualidade. Graças a nossa presença global, somos capazes de oferecer ao cliente um serviço de atendimento de padrão mundial e de garantia de produtos.

Tudo isso já é familiar, mas também novo, porque a **LEDVANCE** continuará constantemente desenvolvendo seu portfólio de produtos, direcionando a indústria de iluminação de forma a atender às necessidades de seus clientes, através de produtos inteligentes/conectáveis, novas luminárias LED para o mercado trade e muito mais.

Com um time de profissionais experientes ao redor do mundo, iremos lançar produtos ainda mais eficientes, como os que poderão ser consultados aqui.

Para mais informações, visite nosso website:
WWW.LEDVANCE.COM.BR

Nós também oferecemos lâmpadas de alta qualidade, nas tecnologias tradicionais e LED, com a marca:



São mais de 100 anos de tradição, envolvendo pesquisa, trabalho e inovação em produtos e soluções. Presente nos canais trade e retail, temos como ponto forte a eficiência de nossos produtos.

Construímos toda essa história para avançar com a iluminação ao seu lado. A nossa proposta de valor é oferecer lâmpadas e luminárias de excelência, fácil instalação, ótimo custo-benefício e a qualidade que só quem tem mais de um século de história pode oferecer.

Com um extenso e diverso portfólio de luminárias, oferecemos mais de 70 produtos, distribuídos nas famílias: DOWNLIGHT, SPOTLIGHT, FLOODLIGHT, PANEL, DAMP-PROOF, HIGHBAY e CEILING.




ELES SÃO MAIS DO QUE ESPECIALISTAS. ELES SÃO OS CARAS DA ILUMINAÇÃO.

Conheça a série Os Caras da Iluminação, com vídeos que contam com a participação de 2 personagens que sabem tudo sobre lâmpadas, luminárias e conhecem como ninguém a qualidade LEDVANCE.



VÍDEOS DE INSTALAÇÃO: PRODUTOS LEDVANCE

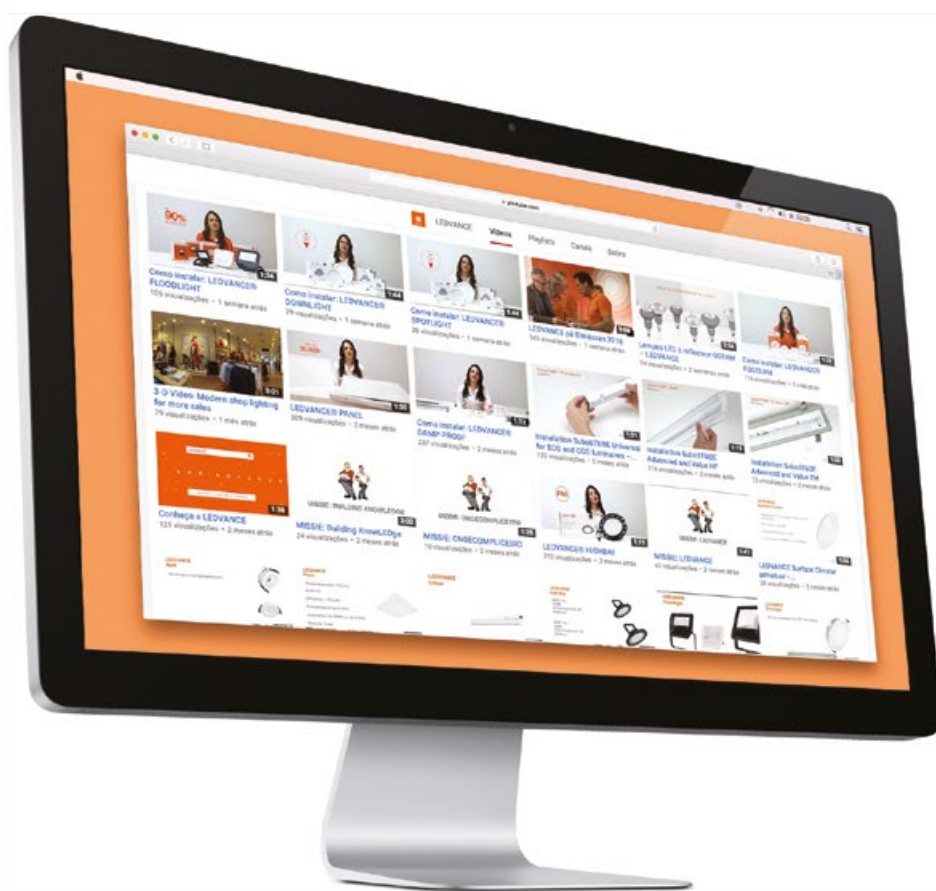

Para deixar ainda mais fácil a instalação dos nossos produtos, a LEDVANCE lançou vídeos de unboxing que mostram, além de como instalar, informações sobre os produtos e suas equivalências.



Confira nosso canal no YouTube direto de seu celular.



Baixe o aplicativo KIOSK e tenha os catálogos LEDVANCE na palma da mão.



Acompanhe a LEDVANCE nas redes sociais:



instagram.com/ledvancebrasil



facebook.com/ledvancebrasil

SISTEMA DE GARANTIA LEDVANCE

O processo de garantia no Brasil será atendido pela LEDVANCE.
O consumidor pode contatar a LEDVANCE Brasil pelo telefone do Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC) **0800 55 7084**; ou on-line, através do endereço de e-mail **sac@ledvance.com**.

A LEDVANCE se reserva o direito de examinar todos os produtos para determinar a causa e possíveis falhas na utilização. A garantia só será válida se for comprovado o defeito, e este for coberto pela garantia. Para mais informações, acesse: www.ledvance.com.br.

até

5 anos
de
garantia

CONFIRA A GARANTIA LEDVANCE PARA CADA LINHA DE PRODUTO:

Lâmpadas LED

LED SUPERSTAR CLASSIC A / B / P	3 ANOS
LED SUPERSTAR PIN G9	3 ANOS
LED SUPERSTAR PAR 11 / 16 / 20 / 30 / 38	3 ANOS
LED SUPERSTAR MR11 / 16	3 ANOS
LED SUPERSTAR AR111	3 ANOS
PARATHOM PRO AR111	5 ANOS
LED SUPERSTAR TUBO LED T8	4 ANOS

Luminárias LED

LEDVANCE® PANEL	5 ANOS
LEDVANCE® HIGHBAY	5 ANOS
LEDVANCE® DOWNLIGHT	3 ANOS
LEDVANCE® SPOTLIGHT	3 ANOS
LEDVANCE® SLIM PLAFON	3 ANOS
LEDVANCE® FOCOLUM	3 ANOS
LEDVANCE® DAMP-PROOF	3 / 5 ANOS
LEDVANCE® FLOODLIGHT	3 / 5 ANOS
LEDVANCE® LIVIN	3 ANOS
LEDVANCE® INSERT	3 ANOS



Saiba mais sobre
garantia acessando
o site da LEDVANCE.

Acesse o nosso site e faça o download da política de garantia.

LEDVANCE: PENSANDO NO SEU BOLSO

A LEDVANCE desenvolve produtos pensando no bolso do consumidor, sempre garantindo mais tecnologia, qualidade e durabilidade. Veja abaixo uma comparação de consumo e saiba porque a tecnologia LED é a melhor opção para o seu ambiente.

Lâmpadas tradicionais vs LED

Comparação no consumo de energia de lâmpadas tradicionais vs LED, considerando 10 lâmpadas utilizadas durante 5 anos, 365 dias por ano.

			
	Potência	Despesa mensal	Despesa em 5 anos
LED Bulbo			
	9W	R\$ 3,07	R\$ 183,98
Eletrônica			
	15W	R\$ 5,11	R\$ 306,63
Incandescente			
	60W	R\$ 20,44	R\$ 1.226,51
LED			
	4,5W	R\$ 1,53	R\$ 91,99
Halógena			
	50W	R\$ 17,03	R\$ 1.022,09

Luminárias tradicionais vs LED

Comparação de luminárias tradicionais vs LED, considerando 1 luminária utilizada durante 5 anos, 365 dias por ano.

			
	Potência	Despesa mensal	Despesa em 5 anos
LED			
	50W	R\$ 4,09	R\$ 245,30
Halógena			
	400W	R\$ 32,71	R\$ 1.962,42

ECONOMIZE COM A LEDVANCE

A LEDVANCE está focada não apenas em produtos de alta qualidade, mas também em oferecer bem-estar, conforto e segurança aos seus consumidores.

Os regulamentos prometem excelência em segurança e transparência para o consumidor. Para cumprir com nossas obrigações decorrentes destes regulamentos, fornecemos informações sobre os nossos produtos nos próprios produtos, nas embalagens e nos materiais impressos.

Índice de reprodução de cor (Ra ou IRC)

É a medida de correspondência entre a cor real de um objeto ou superfície e sua aparência diante de uma fonte de luz. A luz artificial, como regra, deve sempre permitir ao olho humano perceber as cores corretamente, ou o mais próximo possível da luz natural. Todos os produtos da LEDVANCE apresentam IRC maior que 80, comprovando mais uma vez a qualidade em iluminação que você já conhece.



Cor da luz

É a grandeza que expressa a aparência da cor da luz. Quanto maior a temperatura da cor, mais branca será a luz emitida.





Fique por dentro da regulamentação

A LEDVANCE garante a qualidade, confiança e segurança de seus produtos que já estão certificados pelo INMETRO.


Quais lâmpadas LED estão dentro da regulamentação?



Potência
até 60W



Tensão
127V e 220V
Tensões
até 250V (CC e CA)*



Tubo LED
base G5, G13 ou R17DC

Principais requisitos técnicos para a regulamentação:

- Fator de potência ≥ 0.7 para potências de 5W a 25W
- Fator de potência > 0.92 para LED tubular
- 15.000h de vida útil (L70) para lâmpadas decorativas
- 25.000h de vida útil (L70) para demais lâmpadas
- Tabela padrão: fluxo luminoso para equivalência de potência**

Quais lâmpadas LED estão fora da regulamentação?



LED colorido
(RGB)



Tensão
12V



OLED

* Tensão nominal maior que 50 V e até 250 V (CA) com bases da lâmpada de acordo com ABNT NBR IEC 62560:2013 (B15d, B22d, E11, E12, E14, E17, E27, G5, G9, G13, GU10, GZ10); Tensão nominal até 50 V (CC ou CA) com bases G4, GU4, GY4, GX5.3, GU5.3, G6.35, GY6.35, G53, GU7, G5, G5.3 e G13.

** Para mais detalhes, consulte o regulamento <http://www.inmetro.gov.br/legislacao/rtac/pdf/RTAC002154.pdf>.

Lâmpadas OSRAM





Linha de lâmpadas LED

CLASSIC / PIN

12


CLASSIC A	12
CLASSIC B	13
CLASSIC P	14
PIN	15

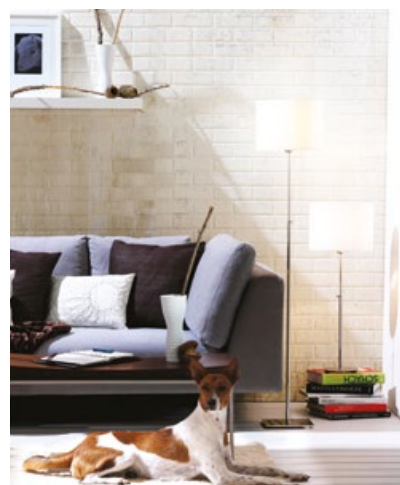

SPOT

16

PAR 11	16
PAR 16	17
PAR 20	18
PAR 30	18
PAR 38	18
MR 11	19
MR 16	20
AR 111	21



TUBO LED

22

TUBO LED T8	22
-------------	----





CLASSIC A

Ideal para as mais diversas aplicações, desde salas, cozinhas até banheiros. Substitui diretamente as lâmpadas incandescentes de 40W, 60W e 75W; ou eletrônicas de 13W, 16W e 20W.




até

90%

de economia*

3 anos de garantia

Vida Útil
25.000h

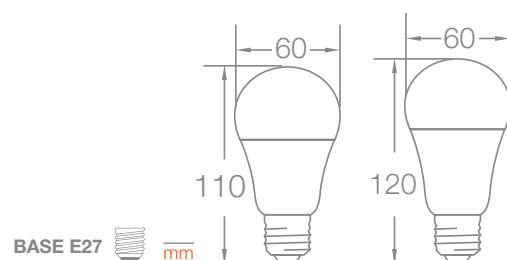

Potência (W)	Equiv. Inc. (W)	Equiv. Fluor. (W)	Fluxo luminoso (lm)	Tensão (V)	Temp. Cor (K)	Vida Útil (h)	IRC	Fator Potência	Dimerizável	Cód. Produto
7	40	13	580	100-240	3000K	25.000	>80	0,8	Não	7012290
7	40	13	610	100-240	5000K	25.000	>80	0,8	Não	7012291
9	60	16	803	100-240	3000K	25.000	>80	0,9	Não	7012292
9	60	16	870	100-240	5000K	25.000	>80	0,9	Não	7012293
10	75	20	1040	100-240	3000K	25.000	>80	0,9	Não	7012294
10	75	20	1040	100-240	5000K	25.000	>80	0,9	Não	7012295



CLASSIC B

Substitui diretamente as lâmpadas incandescentes no formato vela. Recomendada para aplicações em lustres e candelabros.



até

90%

de economia*


3 anos
de
garantia

Vida Útil
15.000h



INCLUI SOQUETE E27
NA EMBALAGEM

BASE E14



Potência (W)	Equiv. Inc.(W)	Fluxo luminoso (lm)	Tensão (V)	Temp. Cor (K)	Vida Útil (h)	IRC	Fator Potência	Dimerizável	Cód. Produto
3.5	25	270	100-240	3000K	15.000	>80	0,7	Não	7011848
3.5	25	250	100-240	3000K	15.000	>80	0,7	Não	7011850

* Na substituição de lâmpadas incandescentes convencionais.



CLASSIC P


Substitui diretamente as lâmpadas incandescentes no formato bolinha. Recomendada para aplicações em abajures e camarins.



até
90%
de economia*

3 anos
de
garantia

Vida Útil
25.000h



Potência (W)	Equiv. Inc.(W)	Fluxo luminoso (lm)	Tensão (V)	Temp. Cor (K)	Vida Útil (h)	IRC	Fator Potência	Dimerizável	Cód. Produto
3.5	25	270	100-240	3000K	25.000	>80	0,6	Não	7011851



LED PIN

Solução para iluminação de destaque e substitui diretamente as lâmpadas halógenas de base G9.




até

90%

de economia*

3 anos de garantia

Vida Útil
15.000h



Potência (W)	Equiv. Inc.(W)	Fluxo luminoso (lm)	Tensão (V)	Temp. Cor (K)	Vida Útil (h)	IRC	Fator Potência	Dimerizável	Cód. Produto
3	25	200	100-240	2700K	15.000	>80	0,6	Não	7011435

* Na substituição de lâmpadas incandescentes convencionais.



PAR 11

Substitui lâmpadas halógenas mini dicróicas, com consumo de energia muito baixo e vida útil extremamente longa. Ideal para ser utilizada como fonte de luz direcional e como *downlight*.




até

90%

de economia*

3 anos de garantia

Vida Útil
25.000h

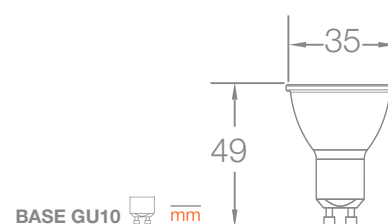

Potência (W)	Equiv. Inc.(W)	Fluxo luminoso (lm)	Tensão (V)	Temp. Cor (K)	Vida Útil (h)	IRC	Fator Potência	Dimerizável	Cód. Produto
4	30	300	100-240	3000K	25.000	>80	0,4	Não	7011431



PAR 16

Ideal para iluminação *spotlight*, substitui diretamente as lâmpadas halógenas em tensão de rede.




até

90%

de economia*

3 anos
de
garantia

Vida Útil
25.000h

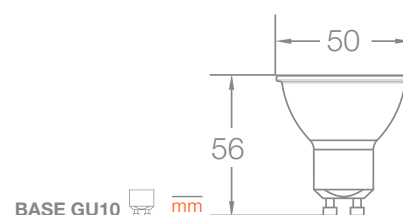

Potência (W)	Equiv. Inc.(W)	Fluxo luminoso (lm)	Ângulo (°)	Tensão (V)	Temp. Cor (K)	Vida Útil (h)	IRC	Fator Potência	Dimerizável	Cód. Produto
3	20	200	36°	100-240	3000K	25.000	>80	0,4	Não	7011806
4,5	35	350	36°	100-240	3000K	25.000	>80	0,5	Não	7011808
5	45	470	40°	100-240	3000K	25.000	>80	0,7	Não	7011840
5	35	350	36°	127	3000K	25.000	>80	0,7	Sim	7011717
5	35	350	36°	220	3000K	25.000	>80	0,7	Sim	7011718

* Na substituição de lâmpadas halógenas convencionais.



PAR 20, 30 e 38


São ideais para iluminação decorativa e de destaque e substituem as lâmpadas halógenas.



até
90%
de economia*

3 anos
de
garantia

Vida Útil
25.000h

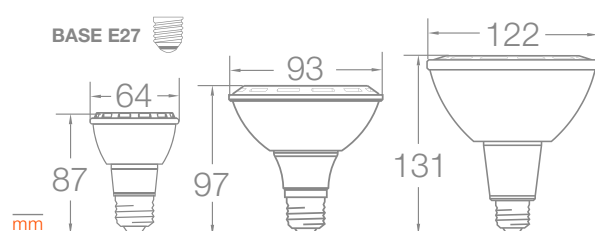

Potência (W)	Equiv. Hal. (W)	Fluxo luminoso (lm)	Ângulo (°)	Tensão (V)	Temp. Cor (K)	Vida Útil (h)	IRC	Fator Potência	Dimerizável	Cód. Produto
5,5	40	420	25°	100-240	3000K	25.000	>80	0,7	Não	7011842
6	40	420	25°	127	3000K	25.000	>80	0,9	Sim	7011844
6	40	420	25°	220	3000K	25.000	>80	0,9	Sim	7011845
10,5	70	875	25°	100-240	3000K	25.000	>80	0,8	Não	7011846
12	80	1000	25°	100-240	3000K	25.000	>80	0,9	Não	7011847



MR 11

Ideal para a iluminação de destaque. Substitui lâmpadas halógenas mini dicróicas de 20W com mesma base GU4.



até


90%

de economia*

3 anos
de
garantia

Vida Útil
15.000h

**Use com
transformador**

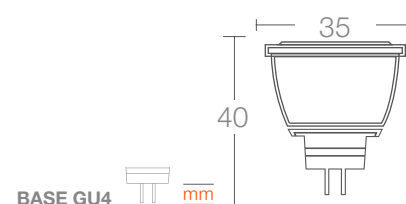

Potência (W)	Equiv. Inc.(W)	Fluxo luminoso (lm)	Intensidade (cd)	Ângulo (°)	Tensão (V)	Temp. Cor (K)	Vida Útil (h)	IRC	Fator Potência	Dimerizável	Cód. Produto
2,5	20	200	500	30°	12	2700K	15.000	>80	0,6	Não	7011758

* Na substituição de lâmpadas halógenas convencionais.



MR 16

Ideal para iluminação de destaque e substitui lâmpadas halógenas dicróicas de 20W, 35W e 50W com mesma base GU5.3.




até
90%
de economia*

3 anos
de
garantia

até
Vida Útil
25.000h

**Use com
transformador**

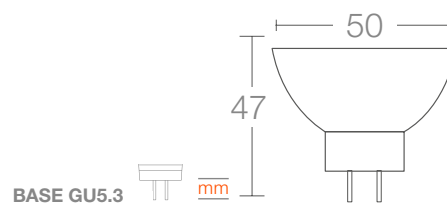

Potência (W)	Equiv. Inc.(W)	Fluxo luminoso (lm)	Intensidade (cd)	Ângulo (°)	Tensão (V)	Temp. Cor (K)	Vida Útil (h)	IRC	Fator Potência	Dimerizável	Cód. Produto
5	35	380	800	36°	12	2700K	25.000	>80	0,9	Não	7011760
5,5	50	440	1100	36°	12	2700K	25.000	>80	0,9	Não	7011757



AR 111

Substituta ideal para as halógenas AR111, proporcionando o mesmo brilho e conforto visual, com até 90% de economia de energia.



até

90%


de economia*

5 anos de garantia

Vida Útil
25.000h



BASE GU10



Potência (W)	Equiv. Hal.(W)	Fluxo luminoso (lm)	Intensidade (cd)	Ângulo (°)	Tensão (V)	Temp. Cor (K)	Vida Útil (h)	IRC	Fator Potência	Dimerizável	Cód. Produto
8,5	65	715	2500	24°	100-240	3000K	25.000	>80	0,9	Não	7011415
11	65	715	2500	24°	100-240	3000K	25.000	>80	0,7	Sim	7011416
13	90	1250	5200	24°	100-240	3000K	25.000	>80	0,9	Não	7011437

* Na substituição de lâmpadas halógenas convencionais.



TUBO LED T8

Eficiente opção para substituir as fluorescentes tubulares com até 50% de economia de energia. Fácil instalação, acabamento em vidro, dispensa o uso de reatores. Ideal para locais com o pé direito elevado, como armazéns, salas de fornecimento, corredores, indústrias, escadas, garagens e iluminação indireta.



até


50%

de economia*

4

anos
de
garantia

Vida Útil 25.000h

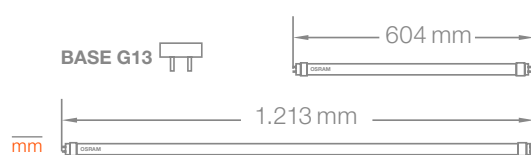

Conexão elétrica é feita somente no lado que contém o logotipo da OSRAM.

Potência (W)	Equiv. Fluor. tubular (W)	Fluxo luminoso (lm)	Ângulo (°)	Tensão (V)	Temp. Cor (K)	Vida Útil (h)	IRC	Fator Potência	Dimerizável	Cód. Produto
10	20	1000	150°	100-240	3000K	25.000	>80	0,94	Não	7012139
10	20	1000	150°	100-240	4000K	25.000	>80	0,98	Não	7012190
10	20	1000	150°	100-240	5000K	25.000	>80	0,98	Não	7012191
20	40	2000	150°	100-240	3000K	25.000	>80	0,96	Não	7012192
20	40	2000	150°	100-240	4000K	25.000	>80	0,99	Não	7012193
20	40	2000	150°	100-240	5000K	25.000	>80	0,99	Não	7012194



Saiba como
instalar.



Luminárias LEDVANCE




Linha de luminárias LED

SPOTLIGHT

LEDVANCE® FOCOLUM	26
LEDVANCE® SPOTLIGHT	27

26

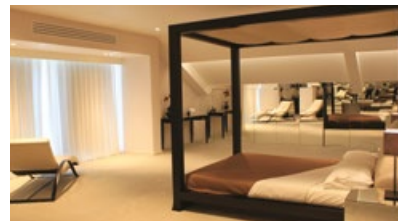

DOWNLIGHT

LEDVANCE® INSERT	28
LEDVANCE® DOWNLIGHT	29

28



PANEL

LEDVANCE® PANEL	30
-----------------	----

30



CEILING

LEDVANCE® SLIM PLAFON	31
LEDVANCE® LIVIN	32
LEDVANCE® LINEAR	33

31



DAMP-PROOF

LEDVANCE® DAMP-PROOF HOUSING	34
LEDVANCE® DAMP-PROOF LED	35

34



HIGHBAY

LEDVANCE® Highbay	36
-------------------	----


36



OUTDOOR

LEDVANCE® FLOODLIGHT BAIXA POTÊNCIA	37
LEDVANCE® FLOODLIGHT ALTA POTÊNCIA	39
LEDVANCE® FLOODLIGHT SENSOR	41

37

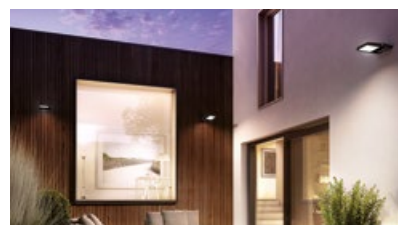



LEDVANCE® FOCOLUM

Luminária de teto para embutir tipo spot, com base GU10, equipada com LED de alta potência. Disponível nas versões quadrada e redonda, na temperatura de cor 3000K (amarela). Ideal para a substituição de luminárias de embutir equipadas com lâmpadas halógenas dicróicas.



até

90%


de economia*

até

3 anos de garantia


Vida Útil
15.000h

Fácil instalação



Saiba como instalar.

Potência (W)	Equiv. Halo(W)	Fluxo lum (lm)	Ângulo (°)	Tensão (V)	Temp. Cor (K)	Vida Útil (h)	IRC	Dimensões (mm)	Dimerizável	Cód. Produto	Cor do Produto
3.3	35	280	36°	100-240	3.000K	15.000	>80	Ø96x61	Não	7013273	Branco
3.3	35	260	36°	100-240	3.000K	15.000	>80	82x82x59.5	Não	7013274	Branco



APLICAÇÕES



Quarto



Sala



Corredor



Despensa



Escritório



LEDVANCE® SPOTLIGHT

Luminária de teto para embutir tipo spot. Ideal para iluminar ambientes internos de forma decorativa. Acabamento em alumínio branco fosco, ajustável, equipada com LED COB de alta potência. Contém 1 driver externo.




até

90%


de economia*

até

3 anos de garantia

 Vida Útil
30.000h
 Fácil instalação

Saiba como instalar.

Potência (W)	Equiv. Halo(W)	Fluxo lum (lm)	Ângulo (°)	Tensão (V)	Temp. Cor (K)	Vida Útil (h)	IRC	Dimensões (mm)	Dimerizável	Cód. Produto	Cor do Produto
10	90	800	36°	100-240	3.000K	30.000	>80	ø90x47	Não	7012908	Branca
10	90	800	36°	100-240	4.000K	30.000	>80	ø90x47	Não	7012909	Branca



mm



APLICAÇÕES



Ambientes Residenciais



Bar/Restaurante



Loja



Hotel



Museu/Galeria

* Na substituição das soluções convencionais equipadas com lâmpadas halógenas.



LEDVANCE® INSERT

Luminária de teto para embutir, com design ultrafino e distribuição homogênea da luz. Equipada com LED de alta potência. Disponível nas versões quadrada e redonda, em duas opções de cores de luz: branca (5000K) e amarela (3000K). Instalação rápida e fácil. Dispensa o uso de lâmpadas complementares. Ideal para substituir luminárias equipadas com lâmpadas fluorescentes compactas.




até
40%
de economia*

até
3 anos
de
garantia

Vida Útil
30.000h

Fácil
instalação

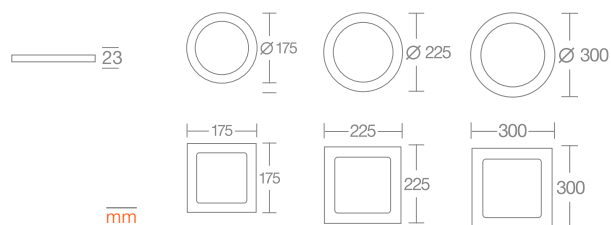

Potência (W)	Equiv. Fluor(W)	Fluxo lum (lm)	Ângulo (°)	Tensão (V)	Temp. Cor (K)	Vida Útil (h)	IRC	Dimensões (mm)	Dimerizável	Cód. Produto	Cor do Produto
12	20	840	120°	100-240	3.000K	30.000	>80	175x175x23	Não	7013363	Branco
12	20	840	120°	100-240	5.000K	30.000	>80	175x175x23	Não	7013364	Branco
12	20	840	120°	100-240	3.000K	30.000	>80	Ø175x23	Não	7013357	Branco
12	20	840	120°	100-240	5.000K	30.000	>80	Ø175x23	Não	7013358	Branco
18	2x15	1350	120°	100-240	3.000K	30.000	>80	225x225x23	Não	7013359	Branco
18	2x15	1350	120°	100-240	5.000K	30.000	>80	225x225x23	Não	7013370	Branco
18	2x15	1350	120°	100-240	3.000K	30.000	>80	Ø225x23	Não	7013372	Branco
18	2x15	1350	120°	100-240	5.000K	30.000	>80	Ø225x23	Não	7013371	Branco
24	2x20	1920	120°	100-240	3.000K	30.000	>80	300x300x23	Não	7013373	Branco
24	2x20	1920	120°	100-240	5.000K	30.000	>80	300x300x23	Não	7013374	Branco
24	2x20	1920	120°	100-240	3.000K	30.000	>80	Ø300x23	Não	7013375	Branco
24	2x20	1920	120°	100-240	5.000K	30.000	>80	Ø300x23	Não	7013376	Branco

APLICAÇÕES



Quarto



Sala



Corredor



Despensa



Escritório

* Na substituição das soluções convencionais equipadas com lâmpadas fluorescentes compactas.



LEDVANCE® DOWNLIGHT

Luminária de teto para embutir com recuo antiofusco. Ideal para a iluminação de ambientes profissionais. Acabamento em alumínio branco fosco. Disponível nas temperaturas de cor: 3000K (amarela) e 5000K (branca). Contém 1 driver externo.



até

30%

de economia*


até

3

anos de garantia


Vida Útil
30.000h

Fácil instalação



Saiba como instalar.

Potência (W)	Equiv. Fluor(W)	Fluxo lum (lm)	Ângulo (°)	Tensão (V)	Temp. Cor (K)	Vida Útil (h)	IRC	Dimensões (mm)	Dimerizável	Cód. Produto	Cor do Produto
14	2x18	1200	95°	100-240	3.000K	30.000	>80	ø160x60	Não	7012928	Branca
14	2x18	1200	95°	100-240	4.000K	30.000	>80	ø160x60	Não	7013481	Branca
14	2x18	1200	95°	100-240	5.000K	30.000	>80	ø160x60	Não	7012940	Branca
25	2x28	2200	100°	100-240	3.000K	30.000	>80	ø220x67	Não	7012941	Branca
25	2x28	2200	100°	100-240	4.000K	30.000	>80	ø220x67	Não	7013482	Branca
25	2x28	2200	100°	100-240	5.000K	30.000	>80	ø220x67	Não	7012942	Branca
35	2x36	3300	100°	127-277	4.000K	30.000	>80	ø220x67	Não	7013734	Branca



APLICAÇÕES




* Na substituição das soluções convencionais equipadas com lâmpadas halógenas.



LEDVANCE® PANEL

Luminária de teto para embutir ou suspender** tipo painel, com design moderno. Equipada com LED de alta potência, que ilumina o ambiente de maneira uniforme. Disponível nas versões quadrada e retangular, em três opções de cores de luz: amarela (3000K), branca neutra (4000K) e branca (5000K). Acabamento em alumínio branco fosco. Também na opção antiofuscante, com índice de ofuscamento unificado <19.

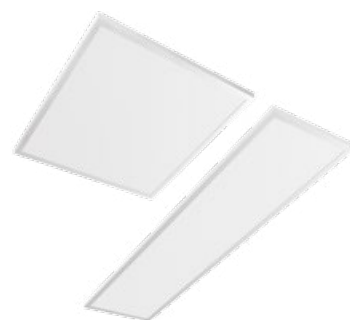


até
30%
de economia*

até
5 anos
de garantia


Vida Útil
30.000h

Fácil
instalação



Saiba como
instalar.

Potência (W)	Equiv. Fluor T5(W)	Fluxo lum (lm)	Ângulo (°)	Tensão (V)	Temp. Cor (K)	Vida Útil (h)	IRC	Dimensões (mm)	Dimerizável	Cód. Produto	Cor do Produto
40	4x14	4000	120°	100-240	3.000K	30.000	>80	620x620x10,5	Não	7012911	Branco
40	4x14	4000	120°	100-240	4.000K	30.000	>80	620x620x10,5	Não	7013121	Branco
40	4x14	4000	120°	100-240	5.000K	30.000	>80	620x620x10,5	Não	7012913	Branco
33	4x14	3300	120°	100-240	3.000K	30.000	>80	620x620x10,5	Não	7012949	Branco
33	4x14	3300	120°	100-240	4.000K	30.000	>80	620x620x10,5	Não	7013120	Branco
33	4x14	3300	120°	100-240	5.000K	30.000	>80	620x620x10,5	Não	7012950	Branco
40	2x28	4000	120°	100-240	3.000K	30.000	>80	295x1195x10,5	Não	7012914	Branco
40	2x28	4000	120°	100-240	5.000K	30.000	>80	295x1195x10,5	Não	7012915	Branco



Versão	Cód. Produto	EAN10	Dimensões EAN10 (mm)	Peso (g)	EAN40	Dimensões EAN40 (mm)	Peso EAN40 (g)	Unidade Caixa
Kit para Panel Retangular	7013736	7501026909832	130x230x90	130/150	7501026909849	720x670x170	10100	60
Kit para Panel Quadrada	7013735	7501026909818	130x230x90	130/150	7501026909825	720x670x170	10100	60
Suporte Panel Quadrada¹	7013966	4058075037496	630x630x100	2000	4058075037502	630x630x100	8000	4



APLICAÇÕES



Corredor



Escritório



Bar/Restaurante



Loja



Sala de reunião



LEDVANCE® SLIM PLAFON

Acabamento em alumínio

Luminária de teto tipo PLAFON, possui design ultrafino e é equipada com LED de alta potência. Disponível nas versões quadrada e redonda, em duas opções de cores de luz: branca (5000K) e amarela (3000K). Instalação rápida e fácil. Dispensa o uso de lâmpadas complementares. Ideal para a substituição de plafons equipados com lâmpadas eletrônicas.



até

60%

de economia*

até

3 anos de garantia


Vida Útil
15.000h

Fácil instalação



Saiba como instalar.

Potência (W)	Equiv. Fluor(W)	Fluxo lum (lm)	Ângulo (°)	Tensão (V)	Temp. Cor (K)	Vida Útil (h)	IRC	Dimensões (mm)	Dimerizável	Cód. Produto	Cor do Produto
15	2x15	1050	110°	100-240	3.000K	15.000	>80	ø180x39	Não	7012775	Branco
15	2x15	1125	110°	100-240	5.000K	15.000	>80	ø180x39	Não	7012776	Branco
15	2x15	1050	110°	100-240	3.000K	15.000	>80	180x180x39	Não	7012777	Branco
15	2x15	1125	110°	100-240	5.000K	15.000	>80	180x180x39	Não	7012778	Branco



APLICAÇÕES



Banheiro



Corredor



Cozinha



Despensa



Escritório



Garagem



Lavanderia



Quarto




Sala



LEDVANCE® LIVIN

Luminária para teto de sobrepor do tipo linear, com design moderno. É equipada com LED de alta potência de luz branca, que ilumina o ambiente de maneira uniforme. Instalação rápida e fácil. Disponível nas versões longa e curta. Ideal para substituir luminárias tipo calha equipadas com lâmpadas fluorescentes tubulares.

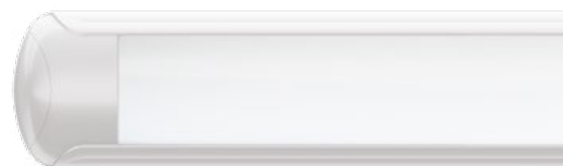

até
60%
de economia*

até
3 anos
de
garantia

Vida Útil
30.000h

 Fácil
instalação



**Saiba como
instalar.**

Potência (W)	Equiv. Fluor(W)	Fluxo lum (lm)	Ângulo (°)	Tensão (V)	Temp. Cor (K)	Vida Útil (h)	IRC	Dimensões (mm)	Dimerizável	Cód. Produto	Cor do Produto
16	2x20	1400	110°	100-240	5.000K	30.000	>80	600x135x46	Não	7012916	Branco
32	2x40	3000	110°	100-240	5.000K	30.000	>80	1200x135x46	Não	7012918	Branco

mm  46



APLICAÇÕES



Corredor



Cozinha



Despensa



Escritório



Garagem



Lavanderia

LEDVANCE® LINEAR

Luminária de teto de sobrepor tipo tubo, com design moderno. Equipada com LED de alta potência, que ilumina o ambiente de maneira uniforme. Disponível nas versões luz branca neutra (4000K) e luz branca fria (6500K). Ideal para ambientes corporativos e comércio, trazendo desempenho e proporcionando beleza ao ambiente. Permite ser interligada para maior extensão.



até

70%

de economia*

até

3

 anos de garantia

Vida Útil
30.000h

Fácil instalação



Potência (W)	Equiv. Fluor T5(W)	Fluxo lum (lm)	Ângulo (°)	Tensão (V)	Temp. Cor (K)	Vida Útil (h)	IRC	Dimensões (mm)	Dimerizável	Cód. Produto	Cor do Produto
8	18	800	140°	100-240	4.000K	30.000	>80	780x40x30	Não	7013807	Branco
8	18	800	140°	100-240	6.500K	30.000	>80	780x40x30	Não	7013808	Branco
14	36	1400	140°	100-240	4.000K	30.000	>80	1380x40x30	Não	7013809	Branco
14	36	1400	140°	100-240	6.500K	30.000	>80	1380x40x30	Não	7013810	Branco
20	2x36	2000	140°	100-240	4.000K	30.000	>80	1380x40x30	Não	7013811	Branco
20	2x36	2000	140°	100-240	6.500K	30.000	>80	1380x40x30	Não	7013812	Branco

APLICAÇÕES



Corredor



Escritório



Garagem



Loja

* Na substituição das soluções convencionais equipadas com fluorescentes tubulares.



LEDVANCE® DAMP-PROOF HOUSING

Em ABS, PS e presilhas de policarbonato

Luminária hermética resistente a jatos de água, umidade e poeira.

Acabamento em acrilonitrila butadieno estireno e poliestireno.

Contém acessórios para fixação. Lâmpada não inclusa.



Comportando 1 ou 2 lâmpadas tubo T5 ou T8.

até

5 anos
de
garantia


lâmpada
não
inclusa

IP65



**Saiba como
instalar.**

Dimensões (mm)	IP	Uso	Cód. Produto	Material	EAN10	Dimensões EAN10 (mm)	Peso líquido produto (g)	Peso EAN10 (g)	EAN40	Dimensões EAN40 (mm)	Peso EAN40 (g)	Unidade Caixa
1262x72x85	IP65	T5 / T8	7012910	ABS/PS	4058075800205	1270x68x63	921	1020	4058075800212	1285x195x240	6920	6
1262x114x87	IP65	T5 / T8	7012956	ABS/PS	4058075800625	1270x110x63	1200	1300	4058075800632	1585x195x240	8800	6

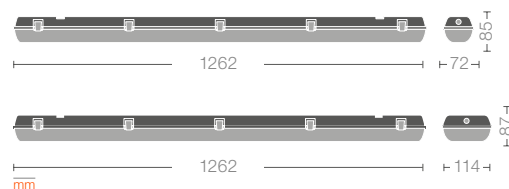

LEDVANCE® DAMP-PROOF LED

Em ABS e PS

Luminária hermética resistente a jatos de água, umidade e poeira.

Acabamento em acrilonitrila butadieno estireno e poliestireno.


Contém acessórios para fixação. Esta luminária dispensa o uso lâmpadas adicionais.



até

5 anos de garantia

IP65

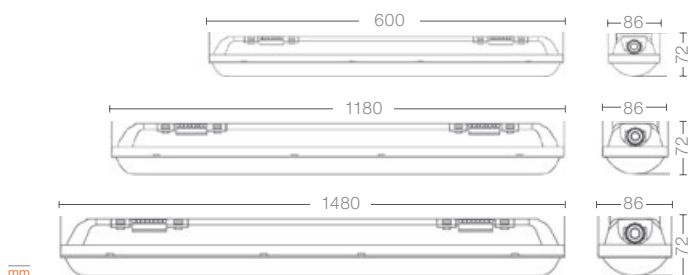

Potência (W)	Equiv. Fluor. tubular (W)	Fluxo lum (lm)	Ângulo (°)	Tensão (V)	Temp. Cor (K)	Vida Útil (h)	IRC	Dimerizável	Cód. Produto	Cor do Produto
18	2x18	1800	120°	100-277	4000K	30.000	>80	Não	7013801	Branca
18	2x18	1800	120°	100-277	6500K	30.000	>80	Não	7013802	Branca
36	2x36	3600	120°	100-277	4000K	30.000	>80	Não	7013803	Branca
36	2x36	3600	120°	100-277	6500K	30.000	>80	Não	7013804	Branca
57	2x58	6000	120°	100-277	4000K	50.000	>80	Não	7013805	Branca
57	2x58	6000	120°	100-277	6500K	50.000	>80	Não	7013806	Branca

APLICAÇÕES



Depósito/Galpão



Indústria



Estacionamento



Câmara fria

Uso interno e externo



LEDVANCE® HIGHBAY

Em alumínio

Luminária profissional ideal para grandes espaços que precisam de alta intensidade luminosa, como galpões, depósitos, indústrias e oficinas. Acabamento em alumínio preto fosco. Resistente a jatos de água e poeira.



até
50%
de economia*

até
5 anos
de
garantia

Vida Útil
50.000h

Uso interno e externo

IP65




Peso reduzido



Saiba como instalar.

Potência (W)	Equiv. HQI (W)	Fluxo lum (lm)	Ângulo (°)	Tensão (V)	Temp. Cor (K)	Vida Útil (h)	IRC	Dimerizável	Cód. Produto	Cor do Produto
120	250	12000	90°	100-240	5700K	50.000	>80	Não	7012920	Preto
200	400	20000	70°	100-240	5700K	50.000	>80	Não	7012921	Preto



APLICAÇÕES





LEDVANCE® FLOODLIGHT BAIXA POTÊNCIA

Em alumínio e policarbonato

Projetor de LED para iluminação de ambientes externos com acabamento preto ou branco, equipado com LED de alta eficiência. Instalação rápida e fácil, dispensa o uso de lâmpadas complementares. Disponível nas versões 3000K (luz amarela) e 5000K (luz branca).



APLICAÇÕES



Jardim



Portão de acesso



Área de lazer



Fachada



Estacionamento



Área pública



Quadra

Uso interno e externo

até

90%

de economia*

até

3 anos de garantia

Vida Útil
30.000h

Fácil instalação




Desenho Compacto




Saiba como instalar.


Potência (W)	Equiv. (W)	Fluxo lum (lm)	Ângulo (°)	Tensão (V)	Temp. Cor (K)	Vida Útil (h)	IRC	Dimerizável	Cód. Produto	Cor do Produto
10	1x100	800	100°	100-240	3.000K	30.000h	>80	Não	7013653	Branco
10	1x100	800	100°	100-240	5.000K	30.000h	>80	Não	7013652	Branco
10	1x100	800	100°	100-240	3000K	30.000h	>80	Não	7012353	Preto
10	1x100	800	100°	100-240	5000K	30.000h	>80	Não	7012354	Preto



Potência (W)	Equiv. (W)	Fluxo lum (lm)	Ângulo (°)	Tensão (V)	Temp. Cor (K)	Vida Útil (h)	IRC	Dimerizável	Cód. Produto	Cor do Produto
30	1x250	2700	100°	100-240	3000K	30.000h	>80	Não	7012355	Preto
30	1x250	2700	100°	100-240	5000K	30.000h	>80	Não	7012356	Preto
30	1x250	2700	100°	100-240	3000K	30.000h	>80	Não	7012944	Branco
30	1x250	2700	100°	100-240	5000K	30.000h	>80	Não	7012946	Branco



Potência (W)	Equiv. (W)	Fluxo lum (lm)	Ângulo (°)	Tensão (V)	Temp. Cor (K)	Vida Útil (h)	IRC	Dimerizável	Cód. Produto	Cor do Produto
50	1x400	4500	100°	100-240	3.000K	30.000h	>80	Não	7013651	Branco
50	1x400	4500	100°	100-240	5.000K	30.000h	>80	Não	7013639	Branco
50	1x400	4500	100°	100-240	3000K	30.000h	>80	Não	7012357	Preto
50	1x400	4500	100°	100-240	5000K	30.000h	>80	Não	7012358	Preto





LEDVANCE® FLOODLIGHT ALTA POTÊNCIA

Em alumínio e policarbonato

Projetor de LED para iluminação de ambientes externos com acabamento preto, equipado com LED de alta potência. Instalação rápida e fácil, dispensa o uso de lâmpadas complementares. Disponível nas versões 3.000K (luz amarela) e 5.000K (luz branca).



APLICAÇÕES



Jardim



Portão de acesso



Área de lazer



Fachada



Estacionamento



Área pública



Quadra

Uso interno e externo

até

90%

de economia*

até

5 anos de garantia


Vida Útil
50.000h



Fácil instalação




Desenho Compacto




Saiba como instalar.


Potência (W)	Equiv. (W)	Fluxo lum (lm)	Ângulo (°)	Tensão (V)	Temp. Cor (K)	Vida Útil (h)	IRC	Dimerizável	Cód. Produto	Cor do Produto
100	1x750	10000	100°	100-240	3000K	50.000	>80	Não	7013678	Preto
100	1x750	10000	100°	100-240	5000K	50.000	>80	Não	7013769	Preto



Potência (W)	Equiv. (W)	Fluxo lum (lm)	Ângulo (°)	Tensão (V)	Temp. Cor (K)	Vida Útil (h)	IRC	Dimerizável	Cód. Produto	Cor do Produto
150	1x1000	15000	100°	100-240	5000K	50.000	>80	Não	7013770	Preto



Potência (W)	Equiv. (W)	Fluxo lum (lm)	Ângulo (°)	Tensão (V)	Temp. Cor (K)	Vida Útil (h)	IRC	Dimerizável	Cód. Produto	Cor do Produto
200	1x1500	20000	100°	100-240	5000K	50.000	>80	Não	7013771	Preto





LEDVANCE® FLOODLIGHT SENSOR

Em alumínio e policarbonato

Projetor de LED para iluminação de ambientes externos, com acabamento preto, equipado com LED de alta eficiência. Instalação rápida e fácil, dispensa o uso de lâmpadas complementares. Disponível nas versões 3.000K (luz amarela) e 5.000K (luz branca).



até
90%
de economia*

até
3 anos
de
garantia

Vida Útil
30.000h

Fácil
instalação




Desenho Compacto

IP65



Potência (W)	Equiv. (W)	Fluxo lum (lm)	Ângulo (°)	Tensão (V)	Temp. Cor (K)	Vida Útil (h)	IRC	Dimerizável	Cód. Produto	Cor do Produto
20	1x100	1800	100°	100-240	3000K	30.000	>80	Não	7013907	Preto
20	1x100	1800	100°	100-240	5000K	30.000	>80	Não	7013908	Preto



APLICAÇÕES



Jardim



Portão de acesso



Área de lazer



Fachada



Estacionamento



Área pública



Quadra

Uso interno e externo

* Na substituição das soluções convencionais equipadas com lâmpadas halógenas tipo lapiseira.

Tabela cadastral lâmpadas

CLASSIC A



Cód. Produto	Descrição	EAN10	Dimensional EAN10 (mm) comp. x larg. x alt.	Peso EAN10 (g) Líquido / Bruto	EAN40	Dimensional EAN40 (mm) comp. x larg. x alt.	Peso EAN40 (g) Líquido / Bruto	Unidade /Caixa
7012290	RLED SS CLA40 100-240V 7W 830 E27	4052899951891	60x60x112	50 / 75	4052899951976	251x190x138	900 / 1045	12
7012291	RLED SS CLA40 100-240V 7W 850 E27	4052899951907	60x60x112	50 / 75	4052899951983	251x190x138	900 / 1045	12
7012292	RLED SS CLA60 100-240V 9W 830 E27	4052899951914	60x60x112	50 / 75	4052899951990	251x190x138	900 / 1045	12
7012293	RLED SS CLA60 100-240V 9W 850 E27	4052899951921	60x60x112	50 / 75	4052899952003	251x190x138	900 / 1045	12
7012294	RLED SS CLA75 100-240V 10W 830 E27	4052899951938	60x60x112	50 / 75	4052899952010	251x190x138	900 / 1045	12
7012295	RLED SS CLA75 100-240V 10W 850 E27	4052899951945	60x60x112	50 / 75	4052899952027	251x190x138	900 / 1045	12

CLASSIC B



Cód. Produto	Descrição	EAN10	Dimensional EAN10 (mm) comp. x larg. x alt.	Peso EAN10 (g) Líquido / Bruto	EAN40	Dimensional EAN40 (mm) comp. x larg. x alt.	Peso EAN40 (g) Líquido / Bruto	Unidade /Caixa
7011848	L2LEDSS CLB25 FR 3.5W/830 E14 / SOQE27 BIV	4052899939059	140x40x190	40 / 85	4052899939486	320x310x210	1020 / 1473	12
7011850	L2LEDSS FLAME 3.5W/830 E14 / SOQE27 BIV	4052899939073	140x40x190	40 / 85	4052899939509	320x310x210	1080 / 1533	12

CLASSIC P



Cód. Produto	Descrição	EAN10	Dimensional EAN10 (mm) comp. x larg. x alt.	Peso EAN10 (g) Líquido / Bruto	EAN40	Dimensional EAN40 (mm) comp. x larg. x alt.	Peso EAN40 (g) Líquido / Bruto	Unidade /Caixa
7011851	L2LEDSS CLP25 FR 3.5W/830 E14 / SOQE27 BIV	4052899939080	140x40x160	35 / 70	4052899939516	345x310x180	840 / 1292	12

LED PIN



Cód. Produto	Descrição	EAN10	Dimensional EAN10 (mm) comp. x larg. x alt.	Peso EAN10 (g) Líquido / Bruto	EAN40	Dimensional EAN40 (mm) comp. x larg. x alt.	Peso EAN40 (g) Líquido / Bruto	Unidade /Caixa
7011435	LED SS PIN CLARA 3W/827 100-240V G9	4052899936805	97x18x150	15 / 30	4052899936935	215x160x110	360 / 470	12

PAR 11



Cód. Produto	Descrição	EAN10	Dimensional EAN10 (mm) comp. x larg. x alt.	Peso EAN10 (g) Líquido / Bruto	EAN40	Dimensional EAN40 (mm) comp. x larg. x alt.	Peso EAN40 (g) Líquido / Bruto	Unidade /Caixa
7011431	LED SS PAR11 4W/830 BIV. GU10	4052899936775	97x36x150	35 / 50	4052899936904	345x160x110	780 / 930	12

PAR 16



Cód. Produto	Descrição	EAN10	Dimensional EAN10 (mm) comp. x larg. x alt.	Peso EAN10 (g) Líquido / Bruto	EAN40	Dimensional EAN40 (mm) comp. x larg. x alt.	Peso EAN40 (g) Líquido / Bruto	Unidade /Caixa
7011806	LED SS PAR16 3W/830 BIV. GU10	4052899939240	140x65x162	30 / 65	4052899939677	298x257x172	780 / 1070	12
7011808	LED SS PAR16 4.5W/830 BIV. GU10	4052899939264	140x65x162	55 / 90	4052899939691	298x257x172	1080 / 1370	12
7011840	LED SS PAR16 HO 5W/830 BIV. GU10	4052899939325	140x65x162	55 / 90	4052899939752	298x257x172	1080 / 1370	12
7011717	LED SS PAR16 5W/830 127V GU10 DIM	4052899939288	65x65x93	58 / 98	4052899939714	266x200x104	1176 / 1624	12
7011718	LED SS PAR16 5W/830 220V GU10 DIM	4052899939295	65x65x93	58 / 98	4052899939721	266x200x104	1176 / 1624	12

PAR 20



Cód. Produto	Descrição	EAN10	Dimensional EAN10 (mm) comp. x larg. x alt.	Peso EAN10 (g) Líquido / Bruto	EAN40	Dimensional EAN40 (mm) comp. x larg. x alt.	Peso EAN40 (g) Líquido / Bruto	Unidade /Caixa
7011842	LED SS PAR20 5.5W/830 BIV. E27	4052899939363	140x66x162	80 / 100	4052899939790	377x299x172	1200 / 1549	12
7011844	LED SS PAR20 6W/830 127V E27 DIM	4052899939387	64x64x92	135 / 153	4052899939813	267x200x105	1836 / 1996	12
7011845	LED SS PAR20 6W/830 220V E27 DIM	4052899939394	64x64x92	135 / 153	4052899939820	267x200x105	1836 / 1996	12

PAR 30



Cód. Produto	Descrição	EAN10	Dimensional EAN10 (mm) comp. x larg. x alt.	Peso EAN10 (g) Líquido / Bruto	EAN40	Dimensional EAN40 (mm) comp. x larg. x alt.	Peso EAN40 (g) Líquido / Bruto	Unidade /Caixa
7011846	LED SS PAR 30 10.5W/830 BIV. E27	4052899939424	84x84x100	198 / 228	4052899939851	360x362x105	2736 / 3006	12

PAR 38



Cód. Produto	Descrição	EAN10	Dimensional EAN10 (mm) comp. x larg. x alt.	Peso EAN10 (g) Líquido / Bruto	EAN40	Dimensional EAN40 (mm) comp. x larg. x alt.	Peso EAN40 (g) Líquido / Bruto	Unidade /Caixa
7011847	LED SS PAR38 12W/830 BIV. E27	4052899939462	123,83x123x83x168,28	245 / 372	4052899939899	502x391x181	4464 / 5039	12

MR 11



Cód. Produto	Descrição	EAN10	Dimensional EAN10 (mm) comp. x larg. x alt.	Peso EAN10 (g) Líquido / Bruto	EAN40	Dimensional EAN40 (mm) comp. x larg. x alt.	Peso EAN40 (g) Líquido / Bruto	Unidade /Caixa
7011758	LED SS MR11 20 2.5W/827 12V GU4	4052899945708	97x30x150	30 / 45	4052899945746	338x175x123	360 / 727	12

MR 16



Cód. Produto	Descrição	EAN10	Dimensional EAN10 (mm) comp. x larg. x alt.	Peso EAN10 (g) Líquido / Bruto	EAN40	Dimensional EAN40 (mm) comp. x larg. x alt.	Peso EAN40 (g) Líquido / Bruto	Unidade /Caixa
7011760	LED SS MR16 35 5W/827 12V GU5.3	4052899947276	140x50x160	50 / 70	4052899947283	340x175x152	600 / 1055	12
7011757	LED SS MR16 50 5W/827 12V GU5.3	4052899945692	140x50x160	50 / 70	4052899945739	340x175x152	600 / 1055	12

AR 111



Cód. Produto	Descrição	EAN10	Dimensional EAN10 (mm) comp. x larg. x alt.	Peso EAN10 (g) Líquido / Bruto	EAN40	Dimensional EAN40 (mm) comp. x larg. x alt.	Peso EAN40 (g) Líquido / Bruto	Unidade /Caixa
7011415	LED SS AR111 8.5W/830 100-240V GU10	4052899936713	115x115x80	165 / 230	4052899936843	360x243x173	2760 / 3040	12
7011416	PARATHOM PRO AR111 11W/830 BIV GU10 DIM	4052899936720	115x115x80	150 / 215	4052899936850	360x243x173	2580 / 2860	12
7011437	LED SS AR111 13W/830 100-240V GU10	4052899936829	115x115x80	250 / 315	4052899936959	360x243x173	3780 / 4060	12

TUBO LED T8



Cód. Produto	Descrição	EAN10	Dimensional EAN10 (mm) comp. x larg. x alt.	Peso EAN10 (g) Líquido / Bruto	EAN40	Dimensional EAN40 (mm) comp. x larg. x alt.	Peso EAN40 (g) Líquido / Bruto	Unidade /Caixa
7012139	LED SUPERSTAR T8 10W 100-240V G13 3000K	4052899951693	630,3x28,57x28,57	130 / 160	4052899951754	643x161,9x168,3	3250 / 4500	25
7012190	LED SUPERSTAR T8 10W 100-240V G13 4000K	4052899951709	630,3x28,57x28,57	130 / 160	4052899951761	643x161,9x168,3	3250 / 4500	25
7012191	LED SUPERSTAR T8 10W 100-240V G13 5000K	4052899951716	630,3x28,57x28,57	130 / 160	4052899951778	643x161,9x168,3	3250 / 4500	25
7012192	LED SUPERSTAR T8 20W 100-240V G13 3000K	4052899951723	1240x28,57x28,57	230 / 340	4052899951785	1253x161,9x168,3	5750 / 8500	25
7012193	LED SUPERSTAR T8 20W 100-240V G13 4000K	4052899951730	1240x28,57x28,57	230 / 340	4052899951792	1253x161,9x168,3	5750 / 8500	25
7012194	LED SUPERSTAR T8 20W 100-240V G13 5000K	4052899951747	1240x28,57x28,57	230 / 340	4052899951808	1253x161,9x168,3	5750 / 8500	25

Tabela cadastral luminárias

SLIM PLAFON



Cód. Produto	Descrição	EAN10	Dimensional EAN10 (mm) comp. x larg. x alt.	Peso EAN10 (g) Líquido / Bruto	EAN40	Dimensional EAN40 (mm) comp. x larg. x alt.	Peso EAN40 (g) Líquido / Bruto	Unidade /Caixa
7012775	LEDVANCE SLIM PLAFON RED 15W/830 BIV	4052899970939	190x190x45	447,5 / 509,5	4052899970977	410x220x260	5600	10
7012776	LEDVANCE SLIM PLAFON RED 15W/850 BIV	4052899970946	190x190x45	447,5 / 509,5	4052899970984	410x220x260	5600	10
7012777	LEDVANCE SLIM PLAFON QUADR 15W/830 BIV	4052899970953	190x190x45	548,5 / 610,5	4052899970991	410x220x260	5600	10
7012778	LEDVANCE SLIM PLAFON QUADR 15W/850 BIV	4052899970960	190x190x45	548,5 / 610,5	4052899971004	410x220x260	5600	10

LIVIN



Cód. Produto	Descrição	EAN10	Dimensional EAN10 (mm) comp. x larg. x alt.	Peso EAN10 (g) Líquido / Bruto	EAN40	Dimensional EAN40 (mm) comp. x larg. x alt.	Peso EAN40 (g) Líquido / Bruto	Unidade /Caixa
7012916	LEDVANCE LIVIN 16W/850 BIV	4058075800120	605x139x49	550 / 650	4058075800137	625x300x275	6500 / 7500	10
7012918	LEDVANCE LIVIN 32W/850 BIV	4058075800144	1205x139x49	1100 / 1300	4058075800151	1225x300x224	10400 / 11000	8

LINEAR



Cód. Produto	Descrição	EAN10	Dimensional EAN10 (mm) comp. x larg. x alt.	Peso EAN10 (g) Líquido / Bruto	EAN40	Dimensional EAN40 (mm) comp. x larg. x alt.	Peso EAN40 (g) Líquido / Bruto	Unidade /Caixa
7013807	LEDVANCE LINEAR 8W /840 BIV	4058075814394	780x40x30	245 / 305	4058075814400	800x175x151	3675	15
7013808	LEDVANCE LINEAR 8W /865 BIV	4058075814417	780x40x30	245 / 305	4058075814424	800x175x151	3675	15
7013809	LEDVANCE LINEAR 14W /840 BIV	4058075814431	1380x40x30	355 / 470	4058075814448	1400x175x151	5325	15
7013810	LEDVANCE LINEAR 14W /865 BIV	4058075814455	1380x40x30	355 / 470	4058075814462	1400x175x151	5325	15
7013811	LEDVANCE LINEAR 20W /840 BIV	4058075814479	1380x40x30	360 / 476	4058075814486	1400x175x151	5400	15
7013812	LEDVANCE LINEAR 20W /865 BIV	4058075814493	1380x40x30	360 / 476	4058075814509	1400x175x151	5400	15

HIGHBAY



Cód. Produto	Descrição	EAN10	Dimensional EAN10 (mm) comp. x larg. x alt.	Peso EAN10 (g) Líquido / Bruto	EAN40	Dimensional EAN40 (mm) comp. x larg. x alt.	Peso EAN40 (g) Líquido / Bruto	Unidade /Caixa
7012920	LEDVANCE HIGH BAY 120W/857 BIV	N/A	N/A	N/A	4058075800304	328X335X215	3650 / 4100	1
7012921	LEDVANCE HIGH BAY 200W/857 BIV	N/A	N/A	N/A	4058075800328	411x418x233	5980 / 6470	1

PANEL



Cód. Produto	Descrição	EAN10	Dimensional EAN10 (mm) comp. x larg. x alt.	Peso EAN10 (g) Líquido / Bruto	EAN40	Dimensional EAN40 (mm) comp. x larg. x alt.	Peso EAN40 (g) Líquido / Bruto	Unidade /Caixa
7012911	LEDVANCE PANEL 620X620 40W/830 BIV	4058075800229	705x650x38	3050 / 3550	4058075800236	720x670x170	14200 / 15200	4
7013121	LEDVANCE PANEL 620X620 40W/840 BIV	4058075800564	705x650x38	3050 / 3550	4058075800571	720x670x170	14200 / 15200	4
7012913	LEDVANCE PANEL 620X620 40W/850 BIV	4058075800243	705x650x38	3050 / 3550	4058075800250	720x670x170	14200 / 15200	4
7012914	LEDVANCE PANEL 295X1195 40W/830 BIV	4058075800267	1280x325x38	3000 / 3500	4058075800274	1295x345x140	10500 / 11500	3
7012915	LEDVANCE PANEL 295X1195 40W/850 BIV	4058075800281	1280x325x38	3000 / 3500	4058075800298	1295x345x140	10500 / 11500	3
7012949	LEDVANCE PANEL UGR<19 620X620 33W/830 BIV	4058075800588	705x650x38	3050 / 3550	4058075800595	720x670x170	14200 / 15200	4
7013120	LEDVANCE PANEL UGR<19 620X620 33W/840 BIV	4058075800540	705x650x38	3050 / 3550	4058075800557	720x670x170	14200 / 15200	4
7012950	LEDVANCE PANEL UGR<19 620X620 33W/850 BIV	4058075800601	705x650x38	3050 / 3550	4058075800618	720x670x170	14200 / 15200	4
7013736	KIT SUSPENSÃO PARA LUM PANEL RETANGULAR	7501026909832	130x230x90	130 / 150	7501026909849	720x670x170	10100	60
7013735	KIT SUSPENSÃO PARA LUM PANEL QUADRADA	7501026909818	130x230x90	130 / 150	7501026909825	720x670x170	10100	60
7013966	SUORTE PARA LUMINARIA PANEL 620x620	4058075037496	630x630x100	2000	4058075037502	630x630x100	8000	4

Antiofuscante

DAMP-PROOF



Cód. Produto	Descrição	EAN10	Dimensional EAN10 (mm) comp. x larg. x alt.	Peso EAN10 (g) Líquido / Bruto	EAN40	Dimensional EAN40 (mm) comp. x larg. x alt.	Peso EAN40 (g) Líquido / Bruto	Unidade /Caixa
7012910	LEDVANCE DAMP-PROOF SIMPLES	4058075800205	1270x68x63	921 / 1020	4058075800212	1285x195x240	6920	6
7012956	LEDVANCE DAMP-PROOF DUPLA	4058075800625	1270x68x63	1200 / 1300	4058075800632	1585x195x240	8800	6
7013801	LEDVANCE DAMP-PROOF LED 18W/840 BIV	4058075814271	620x89x69	652 / 767	4058075814288	640x294x308	9604	12
7013802	LEDVANCE DAMP-PROOF LED 18W/865 BIV	4058075814295	620x89x69	652 / 767	4058075814301	640x294x308	9604	12
7013803	LEDVANCE DAMP-PROOF LED 36W/840 BIV	4058075814318	1210x89x69	1171 / 1389	4058075814325	1230x200x308	11826	8
7013804	LEDVANCE DAMP-PROOF LED 36W/865 BIV	4058075814332	1210x89x69	1171 / 1389	4058075814349	1230x200x308	11826	8
7013805	LEDVANCE DAMP-PROOF LED 57W/840 BIV	4058075814356	1510x89x77	1325 / 1601	4058075814363	1530x200x332	13776	8
7013806	LEDVANCE DAMP-PROOF LED 57W/865 BIV	4058075814370	1510x89x77	1325 / 1601	4058075814387	1530x200x332	13776	8

FOCOLUM



Cód. Produto	Descrição	EAN10	Dimensional EAN10 (mm) comp. x larg. x alt.	Peso EAN10 (g) Líquido / Bruto	EAN40	Dimensional EAN40 (mm) comp. x larg. x alt.	Peso EAN40 (g) Líquido / Bruto	Unidade /Caixa
7012135	LEDVANCE FOCOLUM REDONDA 3.3W/830 BIV GU10	4052899951471	ø96x61	95 / 139	4052899951495	520x225x180	1668 / 2000	12
7012136	LEDVANCE FOCOLUM QUADRADA 3.3W/830 BIV GU10	4052899951488	160x175x220	88 / 133	4052899951501	520x225x180	1668 / 2000	12

INSERT



Cód. Produto	Descrição	EAN10	Dimensional EAN10 (mm) comp. x larg. x alt.	Peso EAN10 (g) Líquido / Bruto	EAN40	Dimensional EAN40 (mm) comp. x larg. x alt.	Peso EAN40 (g) Líquido / Bruto	Unidade /Caixa
7013363	LEDVANCE INSERT QUADRADA 12W/830	4058075801028	225x192x42	330 / 340	4058075801035	450x240x210	3400 / 3810	10
7013364	LEDVANCE INSERT QUADRADA 12W/850	4058075801066	225x192x42	330 / 340	4058075801073	450x240x210	3400 / 3810	10
7013357	LEDVANCE INSERT REDONDA 12W/830	4058075801080	190x190x45	280 / 290	4058075801097	480x205x210	2900 / 3300	10
7013358	LEDVANCE INSERT REDONDA 12W/850	4058075801127	190x190x45	280 / 290	4058075801134	480x205x210	2900 / 3300	10
7013359	LEDVANCE INSERT QUADRADA 18W/830	4058075801141	275x243x42	550 / 570	4058075801158	450x290x265	5700 / 6300	10
7013370	LEDVANCE INSERT QUADRADA 18W/850	4058075801189	275x243x42	550 / 570	4058075801196	450x290x265	5700 / 6300	10
7013372	LEDVANCE INSERT REDONDA 18W/830	4058075801202	242x242x42	460 / 480	4058075801219	450x255x260	4800 / 5300	10
7013371	LEDVANCE INSERT REDONDA 18W/850	4058075801240	242x242x42	460 / 480	4058075801257	450x255x260	4800 / 5300	10
7013373	LEDVANCE INSERT QUADRADA 24W/830	4058075801264	345x320x42	1130 / 1160	4058075801271	460x360x340	11600 / 14000	10
7013374	LEDVANCE INSERT QUADRADA 24W/850	4058075801301	345x320x42	1130 / 1160	4058075801318	460x360x340	11600 / 14000	10
7013375	LEDVANCE INSERT REDONDA 24W/830	4058075801325	316x316x42	920 / 950	4058075801332	460x330x335	9500 / 13000	10
7013376	LEDVANCE INSERT REDONDA 24W/850	4058075801363	316x316x42	920 / 950	4058075801370	460x330x335	9500 / 13000	10

SPOTLIGHT



Cód. Produto	Descrição	EAN10	Dimensional EAN10 (mm) comp. x larg. x alt.	Peso EAN10 (g) Líquido / Bruto	EAN40	Dimensional EAN40 (mm) comp. x larg. x alt.	Peso EAN40 (g) Líquido / Bruto	Unidade /Caixa
7012908	LEDVANCE SPOTLIGHT 10W/830 BIV	4058075800168	105x100x85	210 / 254	4058075800175	550x220x200	5080 / 5465	20
7012909	LEDVANCE SPOTLIGHT 10W/840 BIV	4058075800182	105x100x85	210 / 254	4058075800199	550x220x200	5080 / 5465	20

DOWNLIGHT



Cód. Produto	Descrição	EAN10	Dimensional EAN10 (mm) comp. x larg. x alt.	Peso EAN10 (g) Líquido / Bruto	EAN40	Dimensional EAN40 (mm) comp. x larg. x alt.	Peso EAN40 (g) Líquido / Bruto	Unidade /Caixa
7012928	LEDVANCE DOWNLIGHT 14W 830 BIV	4058075800342	175x175x105	610 / 730	4058075800359	545x370x345	13140 / 14000	18
7012940	LEDVANCE DOWNLIGHT 14W 850 BIV	4058075800366	175x175x105	610 / 730	4058075800373	545x370x345	13140 / 14000	18
7012941	LEDVANCE DOWNLIGHT 25W 830 BIV	4058075800380	225x225x110	1100 / 1280	4058075800397	470x470x250	10240 / 11000	8
7012942	LEDVANCE DOWNLIGHT 25W 850 BIV	4058075800403	225x225x110	1100 / 1280	4058075800410	470x470x250	10240 / 11000	8
7013734	LEDVANCE DOWNLIGHT 35W 840 BIV	4058075807662	225x225x110	1100 / 1280	4058075807679	470x470x250	10240 / 11000	8
7013481	LEDVANCE DOWNLIGHT 14W 840 BIV	4058075803497	175x175x105	610 / 730	4058075803503	545x370x345	13140 / 14000	18
7013482	LEDVANCE DOWNLIGHT 25W 840 BIV	4058075803510	225x225x110	1100 / 1280	4058075803527	470x470x250	10240 / 11000	8

FLOODLIGHT



Cód. Produto	Descrição	EAN10	Dimensional EAN10 (mm) comp. x larg. x alt.	Peso EAN10 (g) Líquido / Bruto	EAN40	Dimensional EAN40 (mm) comp. x larg. x alt.	Peso EAN40 (g) Líquido / Bruto	Unidade /Caixa
7013653	LEDVANCE FLOODLIGHT 10W 830 BIV BRANCO	4058075806702	130.3X44.3x167.3	400 / 430	4058075806955	280X248X185	12970	10
7013652	LEDVANCE FLOODLIGHT 10W 850 BIV BRANCO	4058075806719	130.3X44.3x167.3	400 / 430	4058075806962	280X248X185	12970	10
7012353	LEDVANCE FLOODLIGHT 10W 830 BIV PRETO	4052899957213	130.3X44.3x167.3	400 / 430	4052899957275	338X290X360	12970	28
7012354	LEDVANCE FLOODLIGHT 10W 850 BIV PRETO	4052899957220	130.3X44.3x167.3	400 / 430	4052899957282	338X290X360	12970	28
7012944	LEDVANCE FLOODLIGHT 30W 830 BIV BRANCO	4058075800465	182.3x54.3x192.3	670 / 720	4058075800472	412x392x410	21800	28
7012946	LEDVANCE FLOODLIGHT 30W 850 BIV BRANCO	4058075800489	182.3x54.3x192.3	670 / 720	4058075800496	412x392x410	21800	28
7012355	LEDVANCE FLOODLIGHT 30W 830 BIV PRETO	4052899957237	182.3x54.3x192.3	670 / 720	4052899957299	412x392x410	21800	28
7012356	LEDVANCE FLOODLIGHT 30W 850 BIV PRETO	4052899957244	182.3x54.3x192.3	670 / 720	4052899957305	412x392x410	21800	28
7013651	LEDVANCE FLOODLIGHT 50W 830 BIV BRANCO	4058075806726	231.3x64.3x216.6	1220 / 1297	4058075806979	482x348x232	13700	10
7013639	LEDVANCE FLOODLIGHT 50W 850 BIV BRANCO	4058075806733	231.3x64.3x216.6	1220 / 1297	4058075806986	482x348x232	13700	10
7012357	LEDVANCE FLOODLIGHT 50W 830 BIV PRETO	4052899957251	231.3x64.3x216.6	1220 / 1297	4052899957312	484x421x459	33900	24
7012358	LEDVANCE FLOODLIGHT 50W 850 BIV PRETO	4052899957268	231.3x64.3x216.6	1220 / 1297	4052899957329	484x421x459	33900	24
7013768	LEDVANCE FLOODLIGHT 100W 830 BIV PRETO	N.A.	N.A.	3600	4058075807969	320x280x130	3850	1
7013769	LEDVANCE FLOODLIGHT 100W 850 BIV PRETO	N.A.	N.A.	3600	4058075807983	320x280x130	3850	1
7013770	LEDVANCE FLOODLIGHT 150W 850 BIV PRETO	N.A.	N.A.	5100	4058075808027	363x308x140	5350	1
7013771	LEDVANCE FLOODLIGHT 200W 850 BIV PRETO	N.A.	N.A.	6450	4058075808065	440x375x150	6750	1
7013907	LEDVANCE FLOODLIGHT SENSOR 20W 830 BIV	4058075816879	252x184x65	820/1120	4058075816886	412x392x410	10000	10
7013908	LEDVANCE FLOODLIGHT SENSOR 20W 850 BIV	4058075816893	252x184x65	820/1120	4058075816909	412x392x410	10000	10

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

LEDVANCE

Alameda Araguaia, 2104, 12º andar, Conj. 1201/1204
Barueri/SP
CEP: 06455-000
SAC: 0800 55 7084
sac@ledvance.com
www.ledvance.com.br
www.facebook.com/ledvancebrasil
www.instagram.com/ledvancebrasil

Região Centro-Oeste

Rua 87, 560, sala 06, Setor Sul
Goiânia – GO
CEP: 74093-300
Tel.: (62) 3281-3500

Região Sul

Rua 24 de Outubro, 850, conj. 309
Porto Alegre – RS
CEP: 90510-000
Tel.: (51) 3222-8584

Regiões Norte/Nordeste

Rua Ernesto de Paula Santos, 960, sala 406
Recife – PE
CEP: 51021-330
Tel.: (81) 3465-4083

Licenciado a utilizar a marca **OSRAM**
em iluminação geral



WWW.LEDVANCE.COM.BR