



LEDVANCE

LÂMPADAS E LUMINÁRIAS LED LINHA DE PRODUTOS PARA O VAREJO

2016/2017

Licenciado a utilizar a marca OSRAM
em iluminação geral



LEDVANCE E VOCÊ VAMOS ILUMINAR O SEU NEGÓCIO


Como novo parceiro para **OSRAM** em produtos de iluminação geral, gostaríamos de nos apresentar e contar mais sobre a estratégia da empresa **LEDVANCE**, nosso portfólio e, principalmente, seus benefícios.



ISSO É MAIS DO QUE A LUZ

PRESENTE NOS 5 CONTINENTES AO REDOR DO MUNDO, EM MAIS DE 120 PAÍSES

Europa, Estados Unidos e Canadá, Ásia e Região do Pacífico, América Latina, Oriente Médio e África.

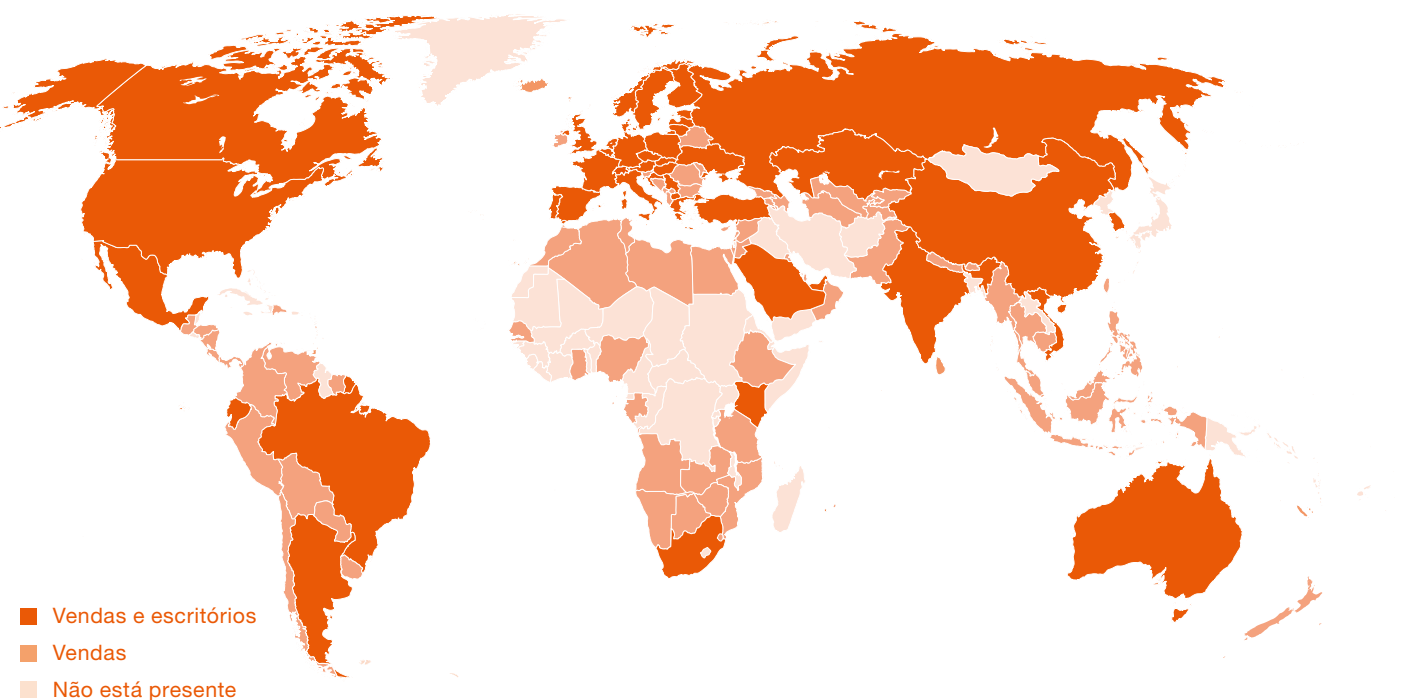

APRESENTANDO A LEDVANCE:

EMPRESA:



OFERECE

MARCA:

OSRAM



LEDVANCE
OSRAM



EM

EM

PRODUTOS:

LÂMPADAS

LUMINÁRIAS

CONHEÇA A LEDVANCE

LEDVANCE é líder mundial em produtos inovadores para iluminação.

LEDVANCE possui uma excelente relação de parceria com os seus clientes e uma distribuição pulverizada.

LEDVANCE está presente em mais de 120 países ao redor do mundo.

LEDVANCE atua com responsabilidade junto aos seus clientes, funcionários, parceiros de negócios, sociedade e meio ambiente – em todas as suas unidades ao redor do mundo.

LEDVANCE se origina a partir da divisão de lâmpadas da OSRAM, e combina iluminação tradicional com a tecnologia moderna.

NÓS SOMOS LEDVANCE

Nosso nome combina a origem da companhia com uma intenção para o futuro:

LED se refere ao nosso principal negócio e expressa a crescente importância dos produtos de LED em nossa companhia.

ADVANCE se refere a nossa ambição e intenção de avançar com a luz.

O logotipo LEDVANCE representa um pulso de luz, que ilustra o avanço e o dinamismo da empresa.

O QUE NOS DIRECIONA

Para nós, avançar com a luz é muito mais que uma promessa, é uma atitude que nos faz abrir novos caminhos em busca de excelência para a satisfação de nossos clientes. Nós te convidamos a experimentar e conhecer a já familiar, porém totalmente renovada fonte de produtos OSRAM, com diversos lançamentos e inovações.

E O QUE TEMOS PARA VOCÊ?

A mesma confiança e qualidade comprovada com a marca **OSRAM**.

Seus clientes irão encontrar todos os produtos que eles já conhecem e já confiam. Então, para o consumidor final, não haverá mudança perceptível.

Nossa nova empresa, **LEDVANCE**, é o seu parceiro que trará soluções para o futuro do seu negócio.

Sempre em busca de novas tendências em iluminação, continuaremos a fornecer produtos sob medida às necessidades dos clientes:

Inovação tecnológica, design, qualidade e custo benefício.

Aqui, você irá encontrar também as ferramentas de marketing desenvolvidas para apoiar a comunicação no ponto de venda.

LINHA DE PRODUTOS PARA O VAREJO

- Lâmpadas tradicionais de iluminação geral: lâmpadas LED, halógenas, fluorescentes compactas e tubulares, descarga de alta pressão.

- Luminárias LED para aplicações residenciais.



A embalagem adequada para o varejo

Desenvolvemos um conceito de design e funcionalidade para as embalagens dos produtos LED. Simples assim: as informações principais são apresentadas através de ícones de fácil compreensão.



Informações claras:

- ① Imagem do produto
- ② Selos de equivalência com as tecnologias tradicionais
- ③ Garantia
- ④ Economia de energia
- ⑤ Cor da luz



Informações claras:

- ① Equivalência com as lâmpadas tradicionais
- ② Fluxo luminoso
- ③ Cor da luz
- ④ Durabilidade
- ⑤ Base acessível para teste

Novos displays: ainda mais atraentes

Uma exposição de destaque é essencial para o sucesso da divulgação dos produtos no PDV. Os novos displays OSRAM foram desenvolvidos para expor lâmpadas e luminárias LED em blisters e caixas.

As embalagens das luminárias LEDVANCE OSRAM foram desenvolvidas na cor laranja para facilitar o reconhecimento da marca OSRAM no ponto de venda. Todo o material de comunicação para o consumidor final será mantido com a marca OSRAM.



Display diferenciado para lâmpadas LED
Código: 2002566
Dimensional:
Altura - 160 cm
Largura - 100 cm
Profundidade - 79 cm



Display aramado 3 tecnologias
Código: 2003150
Dimensional:
Altura - 160 cm
Largura - 37 cm
Profundidade - 30 cm



Display de papelão para lâmpadas LED
Código: 2002930
Dimensional:
Altura - 150 cm
Largura - 40 cm
Profundidade - 30 cm



Dispenser de papelão
Código: 2002860
Dimensional:
Altura - 125 cm
Largura - 55 cm

Displays diferenciados: exposição permanente nas lojas

Para a exposição das luminárias, desenvolvemos 3 modelos de displays que apresentam as luminárias aplicadas com acionamento independente.

O display maior apresenta as luminárias com uma área que pega a lateral, ideal para ser instalado em ponta de gôndola. Os displays menores são ideais para serem instalados sobre ilhas de exposição ou balcão de atendimento.



Display de luminárias para varejo
Código: 2003230
Dimensional:
Altura - 200 cm
Largura - 123 cm
Profundidade - 80 cm



Demobox LEDVANCE® SLIM PLAFON
Código: 2003130
Dimensional:
Altura - 37,5 cm
Largura - 49,5 cm
Profundidade - 25 cm



Demobox LEDVANCE® FOCOLUM
Código: 2003131
Dimensional:
Altura - 37,5 cm
Largura - 32,5 cm
Profundidade - 25 cm

Planograma:



Posicionamento:

- 1 Luminárias LED
- 2 Lâmpadas LED
- 3 Lâmpadas eletrônicas espirais
- 4 Lâmpadas eletrônicas retas
- 5 Lâmpadas halógenas



Totem 3 tecnologias
Dimensional:
Altura - 180cm
Largura - 70cm
Profundidade - 8cm

Sistema de garantia LEDVANCE

Os produtos LEDVANCE se destacam pela engenharia de primeira classe, contando com componentes de alta qualidade e certificação ISO 9001.

até

3 anos de garantia*

até

4 anos de garantia*

até

5 anos de garantia*

Confira a garantia LEDVANCE para cada linha de produto:

LÂMPADAS LED

LED SUPERSTAR CLASSIC A40	3 ANOS
LED SUPERSTAR CLASSIC A60	3 ANOS
LED SUPERSTAR CLASSIC A75	3 ANOS
LED SUPERSTAR CLASSIC B25	3 ANOS
LED SUPERSTAR CLASSIC P25	3 ANOS
LED SUPERSTAR PIN	3 ANOS
LED SUPERSTAR PAR 11	3 ANOS
LED SUPERSTAR PAR 16	3 ANOS
LED SUPERSTAR PAR 16 HO	3 ANOS
LED SUPERSTAR PAR 16 DIM	3 ANOS
LED SUPERSTAR PAR 20	3 ANOS
LED SUPERSTAR PAR 20 DIM	3 ANOS
LED SUPERSTAR PAR 30	3 ANOS
LED SUPERSTAR PAR 38	3 ANOS
LED SUPERSTAR MR11	3 ANOS
LED SUPERSTAR MR16 20	3 ANOS
LED SUPERSTAR MR16 35	3 ANOS
LED SUPERSTAR MR16 50	3 ANOS
LED SUPERSTAR AR111	3 ANOS
PARATHOM PRO AR111	5 ANOS
TUBO LED	4 ANOS

LUMINÁRIAS LED

LEDVANCE® SLIM PLAFON	3 ANOS
LEDVANCE® FOCOLUM	3 ANOS
LEDVANCE® FLOODLIGHT	3 ANOS
LEDVANCE® LIVIN	3 ANOS
LEDVANCE® INSERT	3 ANOS
DOT-it®	1 ANO
LEDstixx®	1 ANO
NIGHTLUX®	1 ANO

Quando falamos em iluminação, a tecnologia do momento se chama LED. Confira os vídeos e conheça mais sobre o LED OSRAM.



Assista: Quanto eu posso economizar com LED.



Assista: Quanto o LED é eficiente.



Assista: Porque LED OSRAM.



Assista: Que lâmpada LED OSRAM substitui a minha lâmpada convencional.

Confira os vídeos de lâmpadas OSRAM em nosso canal do YouTube.



LEDVANCE: pensando na economia do seu cliente

A LEDVANCE desenvolve seus produtos pensando no bolso do consumidor. Garantindo a durabilidade, qualidade e tecnologia. Veja abaixo uma comparação de consumo e saiba porque o LED OSRAM é a melhor opção para o seu cliente.

Incandescente 60W | Eletrônica de 15W | LED CLASSIC A 9W

	Potência	Horas/dia	Dias/ano	Nº de lâmpadas	Consumo de energia (R\$) 5 anos	Despesa mensal
Incandescente 60W	60W	5h	365	10 ▶	R\$ 2.214, ²⁵	R\$ 36, ⁹⁰
Eletrônica 15W	15W	5h	365	10 ▶	R\$ 553, ⁵⁶	R\$ 9, ²³
LED CLASSIC A 9W	9W	5h	365	10 ▶	R\$ 332, ¹⁴	R\$ 5, ⁵⁴

Dicróica 50W | LED PAR 16 5W

	Potência	Horas/dia	Dias/ano	Nº de lâmpadas	Consumo de energia (R\$) 5 anos	Despesa mensal
Halógena Dicróica 50W	15W	5h	365	10 ▶	R\$ 1.845, ²¹	R\$ 30, ⁷⁵
LED PAR 16 5W	4,5W	5h	365	10 ▶	R\$ 166, ⁰⁶	R\$ 2, ⁷⁷

*Base de cálculo: operação de 5 horas por dia; período de 5 anos; 10 lâmpadas; preço kWh R\$ 0,40, sem impostos, baseado na informação da Eletropaulo Metropolitana de São Paulo, TARIFFAS PARA O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA RESOLUÇÃO Nº 1.920 DE 30/06/2015 DA ANEEL - VÁLIDAS A PARTIR DE 04/07/2015. (site da AES ELETROPAULO acessado em 28/03/2016 às 13:12, endereço: <https://www.aeseletropaulo.com.br/para-sua-casa/prazos-e-tarifas/conteudo/tarifa-de-energia-eletrica>).

Economize com a LEDVANCE

A LEDVANCE está focada não apenas em produtos de alta qualidade, mas também na saúde e segurança dos consumidores de seus produtos.

Os regulamentos prometem excelência em segurança e transparência para o consumidor. Para cumprir com nossas obrigações decorrentes destes regulamentos, fornecemos informações sobre os nossos produtos nos próprios produtos, nas embalagens e nos materiais impressos e digitais.

Cor da luz

É a grandeza que expressa a aparência da cor da luz. Quanto maior a temperatura da cor, mais branca será a luz emitida.



Índice de reprodução de cor (Ra ou IRC)

É a medida de correspondência entre a cor real de um objeto ou superfície e sua aparência diante de uma fonte de luz. A luz artificial, como regra, deve sempre permitir ao olho humano perceber as cores corretamente, ou o mais próximo possível da luz natural.



Reproduz a luz natural:
total fidelidade às cores dos objetos


20 REPRODUÇÃO
DECOR

100 REPRODUÇÃO
DECOR


Fique por dentro da regulamentação

A LEDVANCE garante a qualidade, confiança e segurança das lâmpadas já certificadas pelo INMETRO.

Quais lâmpadas LED estão dentro da regulamentação?




Potência
até 60W



Tensão
127V e 220V

Tensões
até 250V (CC e CA)*



Tubo LED
base G5, G13 ou R17GD

Principais requisitos técnicos para a regulamentação:

- Fator de potência ≥ 0.7 para potências de 5W a 25W
- Fator de potência > 0.92 para LED tubular e potências maiores que 25W
- 15.000h de vida útil (L70) para lâmpadas decorativas
- 25.000h de vida útil (L70) para demais lâmpadas
- Tabela padrão: fluxo luminoso para equivalência de potência***



* Tensão nominal maior que 50 V e até 250 V (CA) com bases da lâmpada de acordo com ABNT NBR IEC 62560:2013 (B15d, B22d, E11, E12, E14, E17, E27, G5, G9, G13, GU10, GZ10); Tensão nominal até 50 V (CC ou CA) com bases G4, GU4, GY4, GX5.3, GU5.3, G6.35, GY6.35, G53, GU7, G5, G5.3 e G13. *** Para mais detalhes, consulte o regulamento <http://www.inmetro.gov.br/legislacao/rtac/pdf/RTAC002154.pdf>.



Linhas de lâmpadas LED



CLASSIC A/B/P / PIN 18



PAR 11/16/20/30/38 22



MR 11 / 16 25



AR 111 27



TUBO LED 28

CLASSIC A

São ideais para as mais diversas aplicações residenciais, desde salas, cozinhas até banheiros, substituem diretamente as lâmpadas incandescentes de 40W, 60W e 75W ou eletrônicas de 13W, 16W e 20W.

até

90%

de economia*

até

3

anos de garantia*



BASE **E27**





Fig. 1 Fig. 2 e 3

LED SUPERSTAR	A 40 (Fig. 1)	A 40 (Fig. 1)	A 60 (Fig. 2)	A 60 (Fig. 2)
Potência (W)	7 W	7 W	9 W	9 W
Equivalência incandescentes (W)	40 W	40 W	60 W	60 W
Equivalência eletrônicas (W)	13 W	13 W	16 W	16 W
Tensão (V)	100-240 V	100-240 V	100-240 V	100-240 V
Fluxo luminoso (lm)	580 lm	610 lm	803 lm	870 lm
Vida útil (h)	25.000 h	25.000 h	25.000 h	25.000 h
Temperatura de cor (K)	3.000K	5.000K	3.000K	5.000K
Índice de reprodução de cor	>80	>80	>80	>80
Fator de potência	0.8	0.8	0.9	0.9
Dimerizável	Não	Não	Não	Não
Código do produto	7012290	7012291	7012292	7012293

LED SUPERSTAR	A 75 (Fig. 3)	A 75 (Fig.3)
Potência (W)	10 W	10 W
Equivalência incandescentes (W)	75 W	75 W
Equivalência eletrônicas (W)	20 W	20 W
Tensão (V)	100-240 V	100-240 V
Fluxo luminoso (lm)	1.040 lm	1.040 lm
Vida útil (h)	25.000 h	25.000 h
Temperatura de cor (K)	3.000K	5.000K
Índice de reprodução de cor	>80	>80
Fator de potência	0.9	0.9
Dimerizável	Não	Não
Código do produto	7012294	7012295

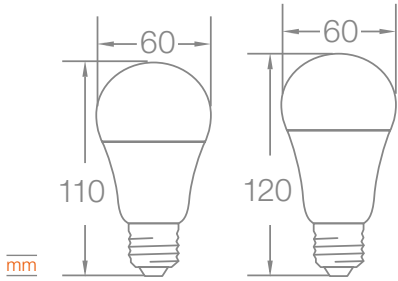


Fig. 1 Fig. 2 e 3



CLASSIC B

Substitui diretamente as lâmpadas incandescentes no formato vela. Recomendada para aplicações domésticas em lustres e candelabros.

até

90%

de economia*

até

3

anos de garantia*



BASE **E14**



INCLUI SOQUETE **E27**
NA EMBALAGEM





Fig. 1 Fig. 2

LED SUPERSTAR	B fosca (Fig. 1)	B chama (Fig. 2)
Potência (W)	3.5 W	3.5 W
Equivalência incandescentes (W)	25 W	25 W
Tensão (V)	100-240 V	100-240 V
Fluxo luminoso (lm)	270 lm	250 lm
Vida útil (h)	15.000 h	15.000 h
Temperatura de cor (K)	3.000K	3.000K
Índice de reprodução de cor	>80	>80
Fator de potência	0.7	0.7
Dimerizável	Não	Não
Código do produto	7011848	7011850




Fig. 1 Fig. 2



CLASSIC P

Substitui diretamente as lâmpadas incandescentes no formato bolinha. Recomendada para aplicações domésticas em abajur e camarins.

até

90%

de economia*

até

3

anos de garantia*



BASE **E14**




INCLUI SOQUETE **E27**
NA EMBALAGEM





LED SUPERSTAR	P fosca
Potência (W)	3.5 W
Equivalência incandescentes (W)	25 W
Tensão (V)	100-240 V
Fluxo luminoso (lm)	270 lm
Vida útil (h)	25.000 h
Temperatura de cor (K)	3.000K
Índice de reprodução de cor	>80
Fator de potência	0.6
Dimerizável	Não
Código do produto	7011851



LED PIN

Solução para iluminação de destaque e substitui diretamente as lâmpadas halógenas de base G9.

até

90%

de economia*

até

3

anos de garantia*




BASE **G9**





LED SUPERSTAR	PIN
Potência (W)	3 W
Equivalência Halógenas (W)	25 W
Tensão (V)	100-240 V
Fluxo luminoso (lm)	200 lm
Vida útil (h)	15.000 h
Temperatura de cor (K)	2.700K
Índice de reprodução de cor	>80
Fator de potência	0.6
Dimerizável	Não
Código do produto	7011435




PAR 11

Substituem lâmpadas halógenas mini dicróicas, com consumo de energia muito baixo e vida útil extremamente longa. A PAR 11 faz parte de uma geração eficiente de iluminação. Ideais para serem utilizadas como fonte de luz direcional e como *downlight*.

até 90% de economia* até 3 anos de garantia*



LED SUPERSTAR	PAR 11
Potência (W)	4 W
Equivalência Halógenas (W)	30 W
Tensão (V)	100-240 V
Fluxo luminoso (lm)	300 lm
Vida útil (h)	25.000 h
Intensidade (cd)	700
Ângulo de abertura (°)	30°
Temperatura de cor (K)	3.000K
Índice de reprodução de cor	>80
Fator de potência	0.4
Dimerizável	Não
Código do produto	7011431



mm

PAR 16

São ideais para iluminação *spotlight*, e substituem diretamente as lâmpadas halógenas em tensão de rede.

até 90% de economia* até 3 anos de garantia*




Fig. 1

Fig. 2

LED SUPERSTAR	PAR 16 (Fig. 1)	PAR 16 (Fig. 1)	PAR 16 HO (Fig. 1)
Potência (W)	3 W	4.5 W	5 W
Equivalência Halógenas (W)	20 W	35 W	45 W
Tensão (V)	100-240 V	100-240 V	100-240 V
Fluxo luminoso (lm)	200 lm	350 lm	470 lm
Vida útil (h)	25.000 h	25.000 h	25.000 h
Intensidade (cd)	300	500	580
Ângulo de abertura (°)	36°	36°	40°
Temperatura de cor (K)	3.000K	3.000K	3.000K
Índice de reprodução de cor	>80	>80	>80
Fator de potência	0.4	0.5	0.7
Dimerizável	Não	Não	Não
Código do produto	7011806	7011808	7011840

LED SUPERSTAR DIM	PAR 16 DIM (Fig. 2)	PAR 16 DIM (Fig. 2)
Potência (W)	5 W	5 W
Equivalência Halógenas (W)	35 W	35 W
Tensão (V)	127 V	220 V
Fluxo luminoso (lm)	350 lm	350 lm
Vida útil (h)	25.000 h	25.000 h
Intensidade (cd)	560	660
Ângulo de abertura (°)	36°	36°
Temperatura de cor (K)	3.000K	3.000K
Índice de reprodução de cor	>80	>80
Fator de potência	0.9	0.7
Dimerizável	Sim	Sim
Código do produto	7011717	7011718



mm



PAR 20, 30 e 38

São ideais para iluminação decorativa e de destaque e substituem as lâmpadas halógenas.

até

90%

de economia*

até

3

anos de garantia*



Dimerizável



BASE **E27**




INMETRO



LED SUPERSTAR	LED SUPERSTAR DIM	PAR 20 (Fig. 1)	PAR 20 DIM (Fig. 2)	PAR 20 DIM (Fig. 2)
Potência (W)		5,5 W	6 W	6 W
Equivalência Halógenas (W)		40 W	40 W	40 W
Tensão (V)		100-240 V	127 V	220 V
Fluxo luminoso (lm)		420 lm	420 lm	420 lm
Vida útil (h)		25.000 h	25.000 h	25.000 h
Intensidade (cd)		850	900	1.000
Ângulo de abertura (°)		25°	25°	25°
Temperatura de cor (K)		3.000K	3.000K	3.000K
Índice de reprodução de cor		>80	>80	>80
Fator de potência		0.7	0.9	0.9
Dimerizável		Não	Sim	Sim
Código do produto		7011842	7011844	7011845

LED SUPERSTAR	PAR 30 (Fig. 3)	PAR 38 (Fig. 4)
Potência (W)	10,5 W	12 W
Equivalência Halógenas (W)	70 W	80 W
Tensão (V)	100-240 V	100-240 V
Fluxo luminoso (lm)	875 lm	1.000 lm
Vida útil (h)	25.000 h	25.000 h
Intensidade (cd)	1.950	2.300
Ângulo de abertura (°)	25°	25°
Temperatura de cor (K)	3.000K	3.000K
Índice de reprodução de cor	>80	>80
Fator de potência	0.8	0.9
Dimerizável	Não	Não
Código do produto	7011846	7011847

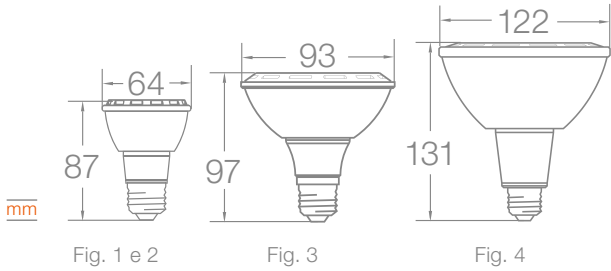

MR 11

São ideais para a iluminação de destaque, e substituem lâmpadas halógenas mini dicróicas de 20W com mesma base GU4.

até

90%

de economia*

até

3

anos de garantia*




BASE **GU4**

Use com transformador



LED SUPERSTAR	MR 11
Potência (W)	2.5 W
Equivalência Halógenas (W)	20 W
Tensão (V)	12 V
Fluxo luminoso (lm)	200 lm
Vida útil (h)	15.000 h
Intensidade (cd)	500
Ângulo de abertura (°)	30°
Temperatura de cor (K)	2.700K
Índice de reprodução de cor	>80
Fator de potência	0.6
Dimerizável	Não
Código do produto	7011758



MR 16

São ideais para iluminação de destaque e substituem lâmpadas halógenas dicróicas de 20W, 35W e 50W com mesma base GU5.3.

até

90%

de economia*

até

3

anos de garantia*




BASE **GU5.3**

Use com transformador



LED SUPERSTAR	MR 16 20	MR 16 35	MR 16 50
Potência (W)	2.5 W	5 W	5.5 W
Equivalência Halógenas (W)	20 W	35 W	50 W
Tensão (V)	12 V	12 V	12 V
Fluxo luminoso (lm)	230 lm	380 lm	440 lm
Vida útil (h)	15.000 h	25.000 h	25.000 h
Intensidade (cd)	550	800	1.100
Ângulo de abertura (°)	36°	36°	36°
Temperatura de cor (K)	2.700K	2.700K	2.700K
Índice de reprodução de cor	>80	>80	>80
Fator de potência	0.5	0.9	0.9
Dimerizável	Não	Não	Não
Código do produto	7011756	7011760	7011757



AR 111

Substitutas ideais para as halógenas AR111, proporcionando o mesmo brilho e conforto visual com até 90% de economia de energia na substituição das lâmpadas halógenas de mesmo formato.

até

90%

de economia*

até

5

anos de garantia*



Dimerizável



BASE **GU10**



BASE **G53**





Fig. 1



Fig. 2

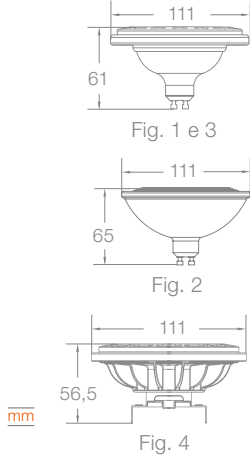


Fig. 3



Fig. 4

LED SUPERSTAR	LED SUPERSTAR DIM	AR 111 (Fig. 1)	AR 111 (Fig. 2)**	AR 111 (Fig. 3)	AR 111 DIM (Fig. 4)
Potência (W)		8.5 W	11 W	13 W	15 W
Equivalência Halógenas (W)		65 W	65 W	90 W	90 W
Tensão (V)		100-240 V	100-240 V	100-240 V	12 V
Fluxo luminoso (lm)		715 lm	715 lm	1.250 lm	1.260 lm
Vida útil (h)		25.000 h	25.000 h	25.000 h	25.000 h
Intensidade (cd)		2.500	2.500	5.200	5.200
Ângulo de abertura (°)		24°	24°	24°	24°
Temperatura de cor (K)		3.000K	3.000K	3.000K	3.000K
Índice de reprodução de cor		>80	>80	>80	>80
Fator de potência		0.9	0.7	0.9	0.9
Dimerizável		Não	Sim	Não	Sim
Código do produto		7011415	7011416	7011437	7011436




TUBO LED

Eficiente opção para substituir as fluorescentes tubulares com até 50% de economia de energia, de fácil instalação, com acabamento em vidro, dispensa o uso de reatores. Ideal para a utilização em cozinhas, dispensas, lavanderias e garagens.

até **50%** de economia*
até **4** anos de garantia*



LED SUPERSTAR	TUBO LED (Fig. 1)	TUBO LED (Fig. 1)	TUBO LED (Fig. 1)	TUBO LED (Fig. 2)	TUBO LED (Fig. 2)	TUBO LED (Fig. 2)
Potência (W)	10 W	10 W	10 W	20 W	20 W	20 W
Equivalência Fluor. Tubular (W)	20 W	20 W	20 W	40 W	40 W	40 W
Tensão (V)	100-240 V	100-240 V	100-240 V	100-240 V	100-240 V	100-240 V
Fluxo luminoso (lm)	1.000 lm	1.000 lm	1.000 lm	2.000 lm	2.000 lm	2.000 lm
Vida útil (h)	25.000 h	25.000 h	25.000 h	25.000 h	25.000 h	25.000 h
Ângulo de abertura (°)	150°	150°	150°	150°	150°	150°
Temperatura de cor (K)	3.000K	4.000K	5.000K	3.000K	4.000K	5.000K
Índice de reprodução de cor	>80	>80	>80	>80	>80	>80
Fator de potência	0.92	0.92	0.92	0.92	0.92	0.92
Dimerizável	Não	Não	Não	Não	Não	Não
Código do produto	7012139	7012190	7012191	7012192	7012193	7012194

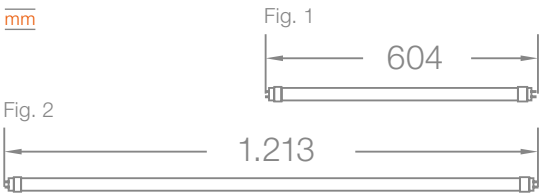

* Quando comparadas com as lâmpadas fluorescentes tubulares. Garantia de acordo com a aplicação. Para mais informações consulte nosso website.

Linha de luminárias LED

Teto - Luminárias de sobrepor

	LEDVANCE® SLIM PLAFON	32
---	--------------------------	----

	LEDVANCE® LIVIN	33
---	--------------------	----

Teto - Luminárias de embutir

	LEDVANCE® INSERT	34
--	---------------------	----

	LEDVANCE® FOCOLUM	36
---	----------------------	----

Ambientes externos

	LEDVANCE® FLOODLIGHT	37
---	-------------------------	----

Linha de luminárias LED

Luminárias à pilha

	DOT-it®	39
---	---------	----

	NIGHTLUX®	40
---	-----------	----

	LEDstixx®	41
---	-----------	----

LEDVANCE® SLIM PLAFON

Luminária de teto tipo PLAFON, possui design ultrafino e é equipada com LED de alta potência. Disponível nas versões quadrada e redonda, em duas opções de cores de luz: branca (5000K) e amarela (3000K). Instalação rápida e fácil. Dispensa o uso de lâmpadas complementares. Ideal para a substituição de plafons equipados com lâmpadas eletrônicas.



até

60%

de economia**

3

anos de garantia*

Vida útil

15.000h

Fácil instalação



Design ultrafino




Equivalência



TETO

	SLIM PLAFON REDONDA LUZ AMARELA	SLIM PLAFON REDONDA LUZ BRANCA	SLIM PLAFON QUADRADA LUZ AMARELA	SLIM PLAFON QUADRADA LUZ BRANCA
Potência (W)	15 W	15 W	15 W	15 W
Equivalência (W)	2 x fluorescentes 15W	2 x fluorescentes 15W	2 x fluorescentes 15W	2 x fluorescentes 15W
Tensão (V)	100-240 V	100-240 V	100-240 V	100-240 V
Fluxo luminoso (lm)	1050 lm	1125 lm	1050 lm	1125 lm
Vida útil (h)	15.000 h	15.000 h	15.000 h	15.000 h
Ângulo de abertura (°)	110°	110°	110°	110°
Temperatura de cor (K)	3.000K	5.000K	3.000K	5.000K
Índice de reprodução de cor	>80	>80	>80	>80
Dimensões (mm)	ø180x39 mm	ø180x39 mm	180x180x39 mm	180x180x39 mm
Economia**	Até 60%	Até 60%	Até 60%	Até 60%
Dimerizável	Não	Não	Não	Não
Código do produto	7012775	7012776	7012777	7012778

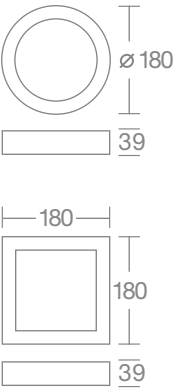

APLICAÇÕES



Somente uso interno

LEDVANCE® LIVIN

Luminária para teto de sobrepor do tipo linear com design moderno. É equipada com LED de alta potência de luz branca, que ilumina o ambiente de maneira uniforme. Instalação rápida e fácil. Disponível nas versões longa e curta. Ideal para substituir luminárias tipo calha equipadas com lâmpadas fluorescentes tubulares.



até

60%

de economia**

3

anos de garantia*


Vida útil

30.000h

Fácil instalação



Equivalência




Equivalência



TETO

	LIVIN CURTA LUZ BRANCA	LIVIN LONGA LUZ BRANCA
Potência (W)	16 W	32 W
Equivalência (W)	2 x fluorescentes 20W	2 x fluorescentes 40W
Tensão (V)	100-240 V	100-240 V
Fluxo luminoso (lm)	1400 lm	3000 lm
Vida útil (h)	30.000 h	30.000 h
Ângulo de abertura (°)	110°	110°
Temperatura de cor (K)	5.000K	5.000K
Índice de reprodução de cor	>80	>80
Dimensões (mm)	600x135x46 mm	1200x135x46 mm
Economia**	Até 60%	Até 60%
Dimerizável	Não	Não
Código do produto	7012916	7012918

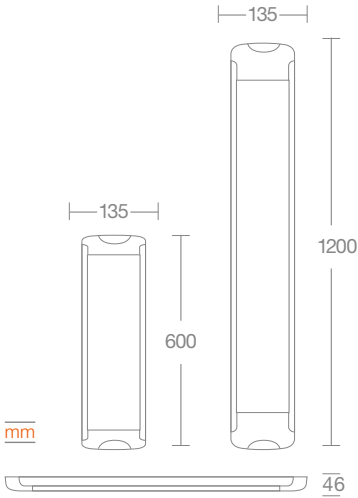

APLICAÇÕES



Somente uso interno



LEDVANCE® INSERT

Luminária de teto de embutir, com design ultrafino e distribuição homogênea da luz. Equipada com LED de alta potência. Disponível nas versões quadrada e redonda, em duas opções de cores de luz: branca (5000K) e amarela (3000K). Instalação rápida e fácil. Dispensa o uso de lâmpadas complementares. Ideal para substituir luminárias equipadas com lâmpadas fluorescentes compactas.

até

40%

de economia**

3

anos de garantia*

Vida útil

30.000h



Fácil instalação



Design ultrafino



Equivalência



Equivalência



Equivalência




TETO



	INSERT QUADRADA LUZ AMARELA	INSERT QUADRADA LUZ BRANCA	INSERT REDONDA LUZ AMARELA	INSERT REDONDA LUZ BRANCA
Potência (W)	12 W	12 W	12 W	12 W
Equivalência (W)	1 x fluorescente 20W	1 x fluorescente 20W	1 x fluorescente 20W	1 x fluorescente 20W
Tensão (V)	100-240 V	100-240 V	100-240 V	100-240 V
Fluxo luminoso (lm)	840 lm	840 lm	840 lm	840 lm
Vida útil (h)	30.000 h	30.000 h	30.000 h	30.000 h
Ângulo de abertura (°)	120°	120°	120°	120°
Temperatura de cor (K)	3.000K 	5.000K 	3.000K 	5.000K 
Índice de reprodução de cor	>80	>80	>80	>80
Dimensões (mm)	175x175x23mm	175x175x23mm	ø175x23mm	ø175x23mm
Economia**	Até 40%	Até 40%	Até 40%	Até 40%
Dimerizável	Não	Não	Não	Não
Código do produto	7013363	7013364	7013357	7013358

	INSERT QUADRADA LUZ AMARELA	INSERT QUADRADA LUZ BRANCA	INSERT REDONDA LUZ AMARELA	INSERT REDONDA LUZ BRANCA
Potência (W)	18 W	18 W	18 W	18 W
Equivalência (W)	2 x fluorescentes 15W	2 x fluorescentes 15W	2 x fluorescentes 15W	2 x fluorescentes 15W
Tensão (V)	100-240 V	100-240 V	100-240 V	100-240 V
Fluxo luminoso (lm)	1350 lm	1350 lm	1350 lm	1350 lm
Vida útil (h)	30.000 h	30.000 h	30.000 h	30.000 h
Ângulo de abertura (°)	120°	120°	120°	120°
Temperatura de cor (K)	3.000K 	5.000K 	3.000K 	5.000K 
Índice de reprodução de cor	>80	>80	>80	>80
Dimensões (mm)	225x225x23mm	225x225x23mm	ø225x23mm	ø225x23mm
Economia**	Até 40%	Até 40%	Até 40%	Até 40%
Dimerizável	Não	Não	Não	Não
Código do produto	7013359	7013370	7013372	7013371

	INSERT QUADARADA LUZ AMARELA	INSERT QUADRADA LUZ BRANCA	INSERT REDONDA LUZ AMARELA	INSERT REDONDA LUZ BRANCA
Potência (W)	24 W	24 W	24 W	24 W
Equivalência (W)	2 x fluorescentes 20W	2 x fluorescentes 20W	2 x fluorescentes 20W	2 x fluorescentes 20W
Tensão (V)	100-240 V	100-240 V	100-240 V	100-240 V
Fluxo luminoso (lm)	1920 lm	1920 lm	1920 lm	1920 lm
Vida útil (h)	30.000 h	30.000 h	30.000 h	30.000 h
Ângulo de abertura (°)	120°	120°	120°	120°
Temperatura de cor (K)	3.000K 	5.000K 	3.000K 	5.000K 
Índice de reprodução de cor	>80	>80	>80	>80
Dimensões (mm)	300x300x23mm	300x300x23mm	ø300x23mm	ø300x23mm
Economia**	Até 40%	Até 40%	Até 40%	Até 40%
Dimerizável	Não	Não	Não	Não
Código do produto	7013373	7013374	7013375	7013376

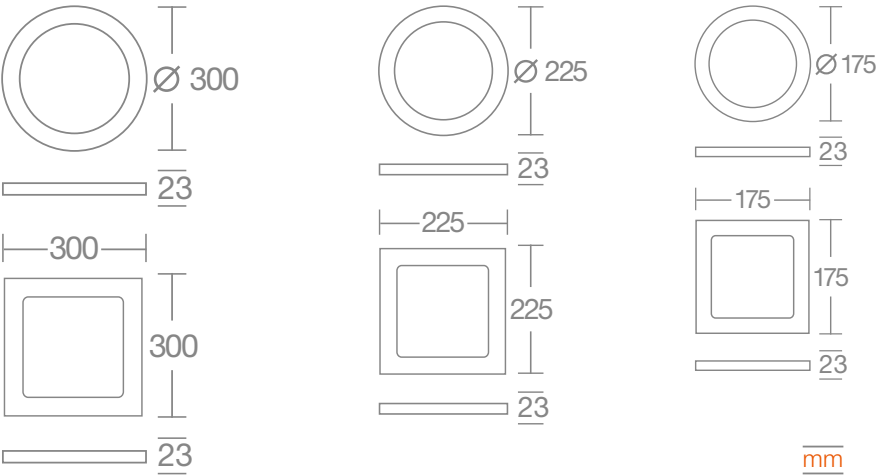

APLICAÇÕES



Somente uso interno



* Garantia de acordo com a aplicação. Para mais informações consulte nosso website. ** Quando comparadas com as soluções tradicionais equipadas com fluorescentes compactas.

LEDVANCE® FOCOLUM

Luminária de teto de embutir tipo spot, com base GU10, equipada com LED de alta potência. Disponível nas versões quadrada e redonda na temperatura de cor 3000K (amarela). Ideal para a substituição de luminárias de embutir equipadas com lâmpadas halógenas dicroicas.



até

90%

de economia**

3 anos de garantia*

Vida útil 15.000h

Fácil instalação







Equivalência



TETO

	FOCOLUM REDONDA LUZ AMARELA	FOCOLUM QUADRADA LUZ AMARELA
Potência (W)	3,3 W	3,3 W
Equivalência (W)	1 x halógena 35W	1 x halógena 35W
Tensão (V)	100-240 V	100-240 V
Fluxo luminoso (lm)	260 lm	260 lm
Vida útil (h)	15.000 h	15.000 h
Ângulo de abertura (°)	36°	36°
Temperatura de cor (K)	3.000K	3.000K
Índice de reprodução de cor	>80	>80
Dimensões (mm)	ø96x61 mm	82x82x59.5 mm
Dimerizável	Não	Não
Código do produto	7013273	7013274
Economia**	Até 90%	Até 90%



mm

APLICAÇÕES



Quarto



Sala



Escritório



Dispensa



Corredor

Somente uso interno



LEDVANCE® FLOODLIGHT

Projetor de LED para iluminação de ambientes externos com acabamento preto ou branco, equipado com LED de alta potência. Instalação rápida e fácil, dispensa o uso de lâmpadas complementares. Disponível nas versões 3000K (luz amarela) e 5000K (luz branca). Substitui os projetores tradicionais equipados com lâmpadas halógenas tipo lapiseira.



até

90%

de economia**

3 anos de garantia*

Vida útil 30.000h

Fácil instalação



Desenho Compacto



Proteção contra jatos de água e poeira.



Equivalência



Equivalência




Equivalência

	FLOODLIGHT PRETO 10W LUZ AMARELA	FLOODLIGHT PRETO 10W LUZ BRANCA
Potência (W)	10 W	10 W
Equivalência (W)	1x halógena 100W	1x halógena 100W
Tensão (V)	100-240 V	100-240 V
Fluxo luminoso (lm)	800 lm	800 lm
Vida útil (h)	30.000 h	30.000 h
Ângulo de abertura (°)	100°	100°
Temperatura de cor (K)	3.000K	5.000K
Índice de reprodução de cor	>80	>80
Dimensões (mm)	117x127x39 mm	117x127x39 mm
Dimerizável	Não	Não
Código do produto	7012353	7012354
Economia**	Até 90%	Até 90%
Cor	Preto	Preto

	FLOODLIGHT PRETO 30W LUZ AMARELA	FLOODLIGHT PRETO 30W LUZ BRANCA	FLOODLIGHT BRANCO 30W LUZ AMARELA	FLOODLIGHT BRANCO 30W LUZ BRANCA
Potência (W)	30 W	30W	30 W	30W
Equivalência (W)	1x halógena 250W	1x halógena 250W	1x halógena 250W	1x halógena 250W
Tensão (V)	100-240 V	100-240 V	100-240 V	100-240 V
Fluxo luminoso (lm)	2700 lm	2700 lm	2700 lm	2700 lm
Vida útil (h)	30.000 h	30.000 h	30.000 h	30.000 h
Ângulo de abertura (°)	100°	100°	100°	100°
Temperatura de cor (K)	3.000K	5.000K	3.000K	5.000K
Índice de reprodução de cor	>80	>80	>80	>80
Dimensões (mm)	166,5x155,2x48 mm	166,5x155,2x48 mm	166,5x155,2x48 mm	166,5x155,2x48 mm
Dimerizável	Não	Não	Não	Não
Código do produto	7012355	7012356	7012944	7012946
Economia**	Até 90%	Até 90%	Até 90%	Até 90%
Cor	Preto	Preto	Branco	Branco

	FLOODLIGHT PRETO 50W LUZ AMARELA	FLOODLIGHT PRETO 50W LUZ BRANCA
Potência (W)	50 W	50 W
Equivalência (W)	1x halógena 400W	1x halógena 400W
Tensão (V)	100-240 V	100-240 V
Fluxo luminoso (lm)	4500 lm	4500 lm
Vida útil (h)	30.000 h	30.000 h
Ângulo de abertura (°)	100°	100°
Temperatura de cor (K)	3.000K	5.000K
Índice de reprodução de cor	>80	>80
Dimensões (mm)	216x187,5x62 mm	216x187,5x62 mm
Dimerizável	Não	Não
Código do produto	7012357	7012358
Economia**	Até 90%	Até 90%
Cor	Preto	Preto

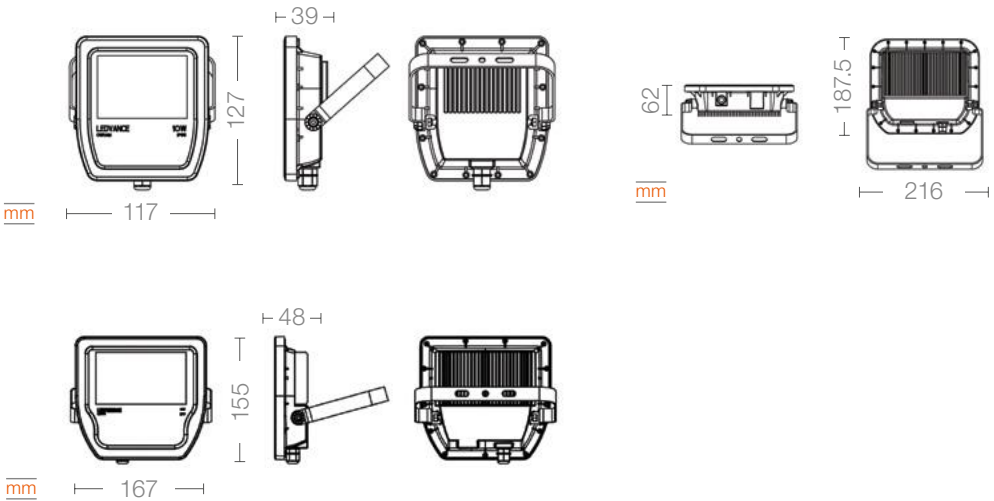

APLICAÇÕES




DOT-it®

Luminária multifuncional sem fio composta de LEDs que funcionam à pilha e podem iluminar qualquer ambiente com um simples toque. Possui três formas de fixação: adesivo, velcro e imã. Ideal para se usar ao lado da cama como luz noturna, no carro, para leitura, no armário como acessório, na garagem, dispensa, barraca de camping e sótão.



	DOT-it® CLASSIC	DOT-it® LINEAR VARIO
Potência (W)	0,23 W	0,23 W
Durabilidade das pilhas (hrs)	100 h (pilhas substituíveis)	100 h (pilhas substituíveis)
Tensão (V)	3 Pilhas AAA 1,5V	3 Pilhas AAA 1,5V
Temperatura de cor (K)	7.000K	7.000K
Dimensões (mm)	ø66x22 mm	178x46x29 mm
Dimerizável	Não	Não
Código do produto	7004884	7004891

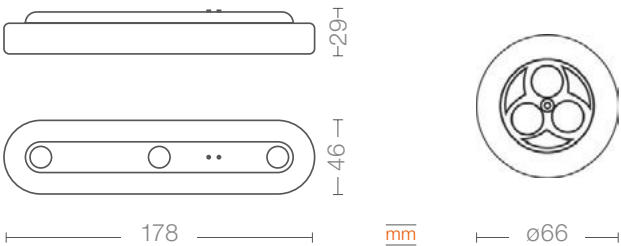

APLICAÇÕES



NIGHTLUX®

Luz de segurança noturna, sem cabos ou tomadas, com sensor de movimento e desligamento automático (após 10 ou 60 segundos). Equipada com 3 LEDs à prova de umidade. Três formas de fixação: adesivo, ímã ou parafuso.


1

ano de garantia*

Fácil instalação

3x incl.

LEDVANCE NIGHTLUX®	
Potência (W)	0,3 W
Durabilidade das pilhas (hrs)	100 h (pilhas substituíveis)
Tensão (V)	3 Pilhas AAA 1,5V
Temperatura de cor (K)	7.000K
Dimensões (mm)	86x69x28 mm
Dimerizável	Não
Código do produto	7005216

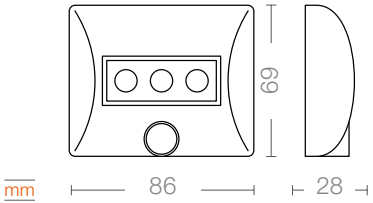

APLICAÇÕES



Somente uso interno



* Garantia de acordo com a aplicação. Para mais informações consulte nosso website.

LEDstixx®

Luminária sem fio de design prático. Possui o formato de um bastão com opções de fixação horizontal ou vertical, em paredes ou em outras superfícies.


1

ano de garantia*

Fácil instalação

3x incl.

LEDstixx	
Potência (W)	0,3 W
Durabilidade das pilhas (hrs)	100 h (pilhas substituíveis)
Tensão (V)	3 Pilhas AAA 1,5V
Temperatura de cor (K)	7.000K
Dimensões (mm)	225x16 (base ø70 mm)
Dimerizável	Não
Código do produto	7005153



APLICAÇÕES



Somente uso interno



* Garantia de acordo com a aplicação. Para mais informações consulte nosso website. **Fácil Instalação com parafusos, ímãs ou fita adesiva. ***Inclui 3 pilhas AAA 1,5V.

Tabela cadastral lâmpadas



CLASSIC A40

Código do produto	Descrição	EAN 13 (Unitário)	Dimensional EAN13 Unitário (mm) comprimento x largura x altura	Peso EAN13 Unitário (g) Líquido / Bruto	EAN 13 (Caixa master)	DUN14 (Caixa master)	Dimensional EAN13 caixa master (mm) comprimento x largura x altura	Peso EAN13 caixa master (g) Líquido / Bruto	Unidade por caixa
7012290	RLED SS CLA40 100-240V 7W/830 E27	4052899951891	60X60X122 mm	50g / 75g	4052899951976	14052899951898	251x190x138 mm	900g / 1.045g	12
7012291	RLED SS CLA40 100-240V 7W/850 E27	4052899951907	60X60X122 mm	50g / 75g	4052899951983	14052899951904	251x190x138 mm	900g / 1.045g	12



CLASSIC A60

Código do produto	Descrição	EAN 13 (Unitário)	Dimensional EAN13 Unitário (mm) comprimento x largura x altura	Peso EAN13 Unitário (g) Líquido / Bruto	EAN 13 (Caixa master)	DUN14 (Caixa master)	Dimensional EAN13 caixa master (mm) comprimento x largura x altura	Peso EAN13 caixa master (g) Líquido / Bruto	Unidade por caixa
7012292	RLED SS CLA60 100-240V 9W/830 E27	4052899951914	60X60X122 mm	50g / 75g	4052899951990	14052899951911	251x190x138 mm	900g / 1.045g	12
7012293	RLED SS CLA60 100-240V 9W/850 E27	4052899951921	60X60X122 mm	50g / 75g	4052899952003	14052899951928	251x190x138 mm	900g / 1.045g	12



CLASSIC A75

Código do produto	Descrição	EAN 13 (Unitário)	Dimensional EAN13 Unitário (mm) comprimento x largura x altura	Peso EAN13 Unitário (g) Líquido / Bruto	EAN 13 (Caixa master)	DUN14 (Caixa master)	Dimensional EAN13 caixa master (mm) comprimento x largura x altura	Peso EAN13 caixa master (g) Líquido / Bruto	Unidade por caixa
7012294	RLED SS CLA75 100-240V 10W/830 E27	4052899951938	60X60X122 mm	50g / 75g	4052899952010	14052899951935	251x190x138 mm	900g / 1.045g	12
7012295	RLED SS CLA75 100-240V 10W/850 E27	4052899951945	60X60X122 mm	50g / 75g	4052899952027	14052899951942	251x190x138 mm	900g / 1.045g	12



CLASSIC B

Código do produto	Descrição	EAN 13 (Unitário)	Dimensional EAN13 Unitário (mm) comprimento x largura x altura	Peso EAN13 Unitário (g) Líquido / Bruto	EAN 13 (Caixa master)	DUN14 (Caixa master)	Dimensional EAN13 caixa master (mm) comprimento x largura x altura	Peso EAN13 caixa master (g) Líquido / Bruto	Unidade por caixa
7011848	L2LEDSS CLB25 FR 3.5W /830 E14/soqE27 BIV	4052899939059	140x40x190 mm	40g / 85g	4052899939486	64052899939051	320x310x210 mm	1.020g / 1.473g	12
7011850	L2LEDSS BFLAME 3.5W /830 E14/soqE27BIV	4052899939073	140x40x190 mm	45g / 90g	4052899939509	64052899939075	320x310x210 mm	1.080g / 1.533g	12



CLASSIC P

Código do produto	Descrição	EAN 13 (Unitário)	Dimensional EAN13 Unitário (mm) comprimento x largura x altura	Peso EAN13 Unitário (g) Líquido / Bruto	EAN 13 (Caixa master)	DUN14 (Caixa master)	Dimensional EAN13 caixa master (mm) comprimento x largura x altura	Peso EAN13 caixa master (g) Líquido / Bruto	Unidade por caixa
7011851	L2LEDSS CLP25 FR 3.5W /830 E14/soqE27 BIV	4052899939080	140x40x160 mm	35g / 70g	4052899939516	64052899939082	345x310x180 mm	840g / 1.292g	12



PIN

Código do produto	Descrição	EAN 13 (Unitário)	Dimensional EAN13 Unitário (mm) comprimento x largura x altura	Peso EAN13 Unitário (g) Líquido / Bruto	EAN 13 (Caixa master)	DUN14 (Caixa master)	Dimensional EAN13 caixa master (mm) comprimento x largura x altura	Peso EAN13 caixa master (g) Líquido / Bruto	Unidade por caixa
7011435	LED SS PIN CLARA 3W/827 100-240V G9	4052899936805	97x18x150 mm	15g / 30g	4052899936935	14052899936932	215x160x110 mm	360g / 470g	12



PAR 11

Código do produto	Descrição	EAN 13 (Unitário)	Dimensional EAN13 Unitário (mm) comprimento x largura x altura	Peso EAN13 Unitário (g) Líquido / Bruto	EAN 13 (Caixa master)	DUN14 (Caixa master)	Dimensional EAN13 caixa master (mm) comprimento x largura x altura	Peso EAN13 caixa master (g) Líquido / Bruto	Unidade por caixa
7011431	LED SS PAR11 300lm 4W/830 BIV. GU10	4052899936775	97x36x150 mm	35g / 65 g	4052899936904	14052899936901	345x160x110 mm	780g / 930g	12



PAR 16

Código do produto	Descrição	EAN 13 (Unitário)	Dimensional EAN13 Unitário (mm) comprimento x largura x altura	Peso EAN13 Unitário (g) Líquido / Bruto	EAN 13 (Caixa master)	DUN14 (Caixa master)	Dimensional EAN13 caixa master (mm) comprimento x largura x altura	Peso EAN13 caixa master (g) Líquido / Bruto	Unidade por caixa
7011806	L2LEDSS PAR16 200lm 3W/830 BIV. GU10	4052899939240	140x65x162 mm	30g / 65g	4052899939677	64052899939242	298x257x172 mm	780g / 1.070g	12
7011808	L2LEDSS PAR16 350lm 4.5W/830 BIV. GU10	4052899939264	140x65x162 mm	55g / 90g	4052899939691	64052899939266	298x257x172 mm	1.080g / 1.370g	12
7011840	L2LEDSS PAR16 HO 470lm 5W/830 BIV. GU10	4052899939325	140x65x162 mm	55g / 90g	4052899939752	14052899939759	298x257x172 mm	1.080g / 1.370g	12
7011717	L2LEDSS PAR16 350lm 5W /830 127V GU10 DIM	4052899939288	65x65x93 mm	58g / 98g	4052899939714	14052899939711	266x200x104 mm	1.176g / 1.624g	12
7011718	L2LEDSS PAR16 350lm 5W /830 220V GU10 DIM	4052899939295	65x65x93 mm	58g / 98g	4052899939721	14052899939728	266x200x104 mm	1.176g / 1.624g	12



PAR 20

Código do produto	Descrição	EAN 13 (Unitário)	Dimensional EAN13 Unitário (mm) comprimento x largura x altura	Peso EAN13 Unitário (g) Líquido / Bruto	EAN 13 (Caixa master)	DUN14 (Caixa master)	Dimensional EAN13 caixa master (mm) comprimento x largura x altura	Peso EAN13 caixa master (g) Líquido / Bruto	Unidade por caixa
7011842	L2LEDSS PAR20 420lm 5.5W/830 BIV. E27	4052899939363	140x66x162 mm	80g / 100g	4052899939790	64052899939365	377x299x172 mm	1.200 / 1.549g	12
7011844	L2LEDSS PAR20 420lm 6W/830 127V E27 DIM	4052899939387	64x64x92 mm	135g / 153g	4052899939813	64052899939389	267x200x105 mm	1.836g / 1.996g	12
7011845	L2LEDSS PAR20 420lm 6W /830 220V E27 DIM	4052899939394	64x64x92 mm	135g / 153g	4052899939820	14052899939827	267x200x105 mm	1.836g / 1.996g	12



PAR 30

Código do produto	Descrição	EAN 13 (Unitário)	Dimensional EAN13 Unitário (mm) comprimento x largura x altura	Peso EAN13 Unitário (g) Líquido / Bruto	EAN 13 (Caixa master)	DUN14 (Caixa master)	Dimensional EAN13 caixa master (mm) comprimento x largura x altura	Peso EAN13 caixa master (g) Líquido / Bruto	Unidade por caixa
7011846	L2LEDSS PAR30 875lm 10.5W/830 BIV. E27	4052899939424	84x84x100 mm	198g / 228g	4052899939851	14052899939858	360x362x105 mm	2.736g / 3.006g	12



PAR 38

Código do produto	Descrição	EAN 13 (Unitário)	Dimensional EAN13 Unitário (mm) comprimento x largura x altura	Peso EAN13 Unitário (g) Líquido / Bruto	EAN 13 (Caixa master)	DUN14 (Caixa master)	Dimensional EAN13 caixa master (mm) comprimento x largura x altura	Peso EAN13 caixa master (g) Líquido / Bruto	Unidade por caixa
7011847	L2LEDSS PAR 38 1000lm 12W/830 BIV. E27	4052899939462	123,83x123,83x168,28 mm	245g / 372g	4052899939899	64052899939464	502x391x181 mm	4.464g / 5.039g	12



MR 11

Código do produto	Descrição	EAN 13 (Unitário)	Dimensional EAN13 Unitário (mm) comprimento x largura x altura	Peso EAN13 Unitário (g) Líquido / Bruto	EAN 13 (Caixa master)	DUN14 (Caixa master)	Dimensional EAN13 caixa master (mm) comprimento x largura x altura	Peso EAN13 caixa master (g) Líquido / Bruto	Unidade por caixa
7011758	PR LED SS MR11 20 2.5W /827 30° 12V GU4	4052899945708	97x30x150 mm	30g / 45g	4052899945746	14052899945743	338x175x123 mm	360g / 727g	12



MR 16

Código do produto	Descrição	EAN 13 (Unitário)	Dimensional EAN13 Unitário (mm) comprimento x largura x altura	Peso EAN13 Unitário (g) Líquido / Bruto	EAN 13 (Caixa master)	DUN14 (Caixa master)	Dimensional EAN13 caixa master (mm) comprimento x largura x altura	Peso EAN13 caixa master (g) Líquido / Bruto	Unidade por caixa
7011756	PR LED SS MR16 20 2.5W /827 12V 36° GU5.3	4052899945685	140x50x160 mm	50g / 70g	4052899945722	14052899945729	340x175x152 mm	600g / 1.055g	12
7011760	PR LED SS MR16 35 5W /827 12V 36° GU5.3	4052899947276	140x50x160 mm	50g / 70g	4052899947283	14052899947280	340x175x152 mm	600g / 1.055g	12
7011757	PR LED SS MR16 50 5.5W /827 12V 36° GU5.3	4052899945692	140x50x160 mm	50g / 70g	4052899945739	14052899945736	340x175x152 mm	600g / 1.055g	12

Tabela cadastral lâmpadas



AR 111

Código do produto	Descrição	EAN 13 (Unitário)	Dimensional EAN13 Unitário (mm) comprimento x largura x altura	Peso EAN13 Unitário (g) Líquido / Bruto	EAN 13 (Caixa master)	DUN14 (Caixa master)	Dimensional EAN13 caixa master (mm) comprimento x largura x altura	Peso EAN13 caixa master (g) Líquido / Bruto	Unidade por caixa
7011415	LED SS AR111 8.5W/830 100-240V GU10 24°	4052899936713	115x115x80 mm	165g / 230g	4052899936843	14052899936840	360x243x173 mm	2.760g / 3.040g	12
7011416	PARATHOM PRO AR111 11W /830 DIM GU10 BIV.	4052899936720	115x115x80 mm	150g / 215g	4052899936850	14052899936857	360x243x173 mm	2.580g / 2.860g	12
7011437	LED SS AR111 13W/830 100-240V GU10 1250lm	4052899936829	115x115x80 mm	250g / 315g	4052899936959	14052899936949	360x243x173 mm	3.780g / 4.060g	12
7011436	LED SS AR111 15W/830 12V G53 DIM 1260lm	4052899936812	115x115x80 mm	250g / 300g	4052899936942	14052899936956	360x243x173 mm	3.600g / 3.880g	12

TUBO LED

Código do produto	Descrição	EAN 13 (Unitário)	Dimensional EAN13 Unitário (mm) comprimento x largura x altura	Peso EAN13 Unitário (g) Líquido / Bruto	EAN 13 (Caixa master)	DUN14 (Caixa master)	Dimensional EAN13 caixa master (mm) comprimento x largura x altura	Peso EAN13 caixa master (g) Líquido / Bruto	Unidade por caixa
7012139	LED SUPERSTAR T8 10W 100-240V G13 3000K	4052899951693	630,3x28,57x28,57 mm	130g / 160g	4052899951754	24052899951758	643x161,9x168,3 mm	3.250g / 4.500g	25
7012190	LED SUPERSTAR T8 10W 100-240V G13 4000K	4052899951709	630,3x28,57x28,57 mm	130g / 160g	4052899951761	24052899951765	643x161,9x168,3 mm	3.250g / 4.500g	25
7012191	LED SUPERSTAR T8 10W 100-240V G13 5000K	4052899951716	630,3x28,57x28,57 mm	130g / 160g	4052899951778	24052899951772	643x161,9x168,3 mm	3.250g / 4.500g	25
7012192	LED SUPERSTAR T8 20W 100-240V G13 3000K	4052899951723	1240x28,57x28,57 mm	230g / 340g	4052899951785	24052899951789	1253x161,9x168,3 mm	5.750g / 8.500g	25
7012193	LED SUPERSTAR T8 20W 100-240V G13 4000K	4052899951730	1240x28,57x28,57 mm	230g / 340g	4052899951792	24052899951796	1253x161,9x168,3 mm	5.750g / 8.500g	25
7012194	LED SUPERSTAR T8 20W 100-240V G13 5000K	4052899951747	1240x28,57x28,57 mm	230g / 340g	4052899951808	24052899951802	1253x161,9x168,3 mm	5.750g / 8.500g	25

Tabela cadastral luminárias



LEDVANCE® SLIM PLAFON

Código do produto	Descrição	EAN 13 (Unitário)	Dimensional EAN13 Unitário (mm) comprimento x largura x altura	Peso EAN13 Unitário (g) Líquido / Bruto	EAN 13 (Caixa master)	DUN14 (Caixa master)	Dimensional EAN13 caixa master (mm) comprimento x largura x altura	Peso EAN13 caixa master (g) Líquido / Bruto	Unidade por caixa
7012775	LEDVANCE SLIM PLAFON RED 15W/830 BIV	4052899970939	190x190x45 mm	447.5g / 509.5g	4052899970977	14052899970936	410x220x260 mm	5.600g	10
7012776	LEDVANCE SLIM PLAFON RED 15W/850 BIV	4052899970946	190x190x45 mm	447.5g / 509.5g	4052899970984	14052899970981	410x220x260 mm	5.600g	10
7012777	LEDVANCE SLIM PLAFON QUADR 15W/830 BIV	4052899970953	190x190x45 mm	548.5g / 610.5g	4052899970991	14052899970998	410x220x260 mm	6.600g	10
7012778	LEDVANCE SLIM PLAFON QUADR 15W/850 BIV	4052899970960	190x190x45 mm	548.5g / 610.5g	4052899971004	14052899971001	410x220x260 mm	6.600g	10



LEDVANCE® LIVIN

Código do produto	Descrição	EAN 13 (Unitário)	Dimensional EAN13 Unitário (mm) comprimento x largura x altura	Peso EAN13 Unitário (g) Líquido / Bruto	EAN 13 (Caixa master)	DUN14 (Caixa master)	Dimensional EAN13 caixa master (mm) comprimento x largura x altura	Peso EAN13 caixa master (g) Líquido / Bruto	Unidade por caixa
7012916	LEDVANCE LIVIN 16W/850	4058075800120	605X139X49mm	550g / 650g	4058075800137	14058075800134	625x300x275mm	6.500g / 7.500g	10
7012918	LEDVANCE LIVIN 32W/850	4058075800144	1205X139X49mm	1100g / 1300g	4058075800151	84058075800157	1225x300x224mm	10.400g / 11.000g	8



LEDVANCE® FOCOLUM

Código do produto	Descrição	EAN 13 (Unitário)	Dimensional EAN13 Unitário (mm) comprimento x largura x altura	Peso EAN13 Unitário (g) Líquido / Bruto	EAN 13 (Caixa master)	DUN14 (Caixa master)	Dimensional EAN13 caixa master (mm) comprimento x largura x altura	Peso EAN13 caixa master (g) Líquido / Bruto	Unidade por caixa
7013273	LEDVANCE FOCOLUM REDONDA 3.3W/830 BIV GU10	4052899951471	160x75x220 mm	95g / 139g	4052899951495	14052899951492	520x225x180 mm	1.668g / 2.000g	12
7013274	LEDVANCE FOCOLUM QUADRADA 3.3W/830 BIV GU10	4052899951488	160 x75x220 mm	88g / 133g	4052899951501	14052899951508	520x225x180 mm	1.596g / 1.900g	12



LEDVANCE® INSERT

Código do produto	Descrição	EAN 13 (Unitário)	Dimensional EAN13 Unitário (mm) comprimento x largura x altura	Peso EAN13 Unitário (g) Líquido / Bruto	EAN 13 (Caixa master)	DUN14 (Caixa master)	Dimensional EAN13 caixa master (mm) comprimento x largura x altura	Peso EAN13 caixa master (g) Líquido / Bruto	Unidade por caixa
7013363	LEDVANCE INSERT QUADRADA 12W/830	4058075801028	225x192x42mm	330g / 340g	4058075801035	44058075801033	450x240x210mm	3400g / 3810g	10
7013364	LEDVANCE INSERT QUADRADA 12W/850	4058075801066	225x192x42mm	330g / 340g	4058075801073	44058075801071	450x240x210mm	3400g / 3810g	10
7013357	LEDVANCE INSERT REDONDA 12W/830	4058075801080	190x190x45mm	280g / 290g	4058075801097	44058075801095	480x205x210mm	2900g / 3300g	10
7013358	LEDVANCE INSERT REDONDA 12W/850	4058075801127	190x190x45mm	280g / 290g	4058075801134	40580758011346	480x205x210mm	2900g / 3300g	10
7013359	LEDVANCE INSERT QUADRADA 18W/830	4058075801141	275x243x42mm	550g / 570g	4058075801158	24058075801152	450x290x265mm	5700g / 6300g	10
7013370	LEDVANCE INSERT QUADRADA 18W/850	4058075801189	275x243x42mm	550g / 570g	4058075801196	24058075801190	450x290x265mm	5700g / 6300g	10
7013372	LEDVANCE INSERT REDONDA 18W/830	4058075801202	242x242x42mm	460g / 480g	4058075801219	24058075801213	450x255x260mm	4800g / 5300g	10
7013371	LEDVANCE INSERT REDONDA 18W/850	4058075801240	242x242x42mm	460g / 480g	4058075801257	24058075801251	450x255x260mm	4800g / 5300g	10
7013373	LEDVANCE INSERT QUADRADA 24W/830	4058075801264	345x320x42mm	1130g / 1160g	4058075801271	14058075801278	460x360x340mm	11600g / 14000g	10
7013374	LEDVANCE INSERT QUADRADA 24W/850	4058075801301	345x320x42mm	1130g / 1160g	4058075801318	14058075801315	460x360x340mm	11600g / 14000g	10
7013375	LEDVANCE INSERT REDONDA 24W/830	4058075801325	316x316x42mm	920g / 950g	4058075801332	14058075801339	460x330x335mm	9500g / 13000g	10
7013376	LEDVANCE INSERT REDONDA 24W/850	4058075801363	316x316x42mm	920g / 950g	4058075801370	14058075801377	460x330x335mm	9500g / 13000g	10



LEDVANCE® FLOODLIGHT

Código do produto	Descrição	EAN 13 (Unitário)	Dimensional EAN13 Unitário (mm) comprimento x largura x altura	Peso EAN13 Unitário (g) Líquido / Bruto	EAN 13 (Caixa master)	DUN14 (Caixa master)	Dimensional EAN13 caixa master (mm) comprimento x largura x altura	Peso EAN13 caixa master (g) Líquido / Bruto	Unidade por caixa
7012353	LEDVANCE FLOODLIGHT 10W/830 BIV	4052899957213	130.3X44.3x167.3 mm	400g / 430g	4052899957275	24052899957279	338X290X360 mm	12.040g / 12.500g	28
7012354	LEDVANCE FLOODLIGHT 10W/850 BIV	4052899957220	130.3X44.3x167.3 mm	400g / 430g	4052899957282	20528999572826	338X290X360 mm	12.040g / 12.500g	28
7012355	LEDVANCE FLOODLIGHT 30W/830 BIV	4052899957237	182.3x54.3x192.3 mm	670g / 720g	4052899957299	24052899957293	412x392x410 mm	20.160g / 21.800g	28
7012356	LEDVANCE FLOODLIGHT 30W PRETO/850 BIV	4052899957244	182.3x54.3x192.3 mm	670g / 720g	4052899957305	24052899957309	412x392x410 mm	20.160g / 21.800g	28
7012357	LEDVANCE FLOODLIGHT 50W/830 BIV	4052899957251	231.3x64.3x216.6 mm	1220g / 1297g	4052899957312	24052899957316	484x421x459 mm	31.128g / 33.900g	24
7012358	LEDVANCE FLOODLIGHT 50W/850 BIV	4052899957268	231.3x64.3x216.6 mm	1220g / 1297g	4052899957329	24052899957323	484x421x459 mm	31.128g / 33.900g	24
7012944	LEDVANCE FLOODLIGHT BRANCO 30W/830 BIV	4058075800465	182.3x54.3x192.3 mm	670g / 720g	4058075800472	24058075800476	412x392x410 mm	20.160g / 21.800g	28
7012946	LEDVANCE FLOODLIGHT BRANCO 30W/850 BIV	4058075800489	182.3x54.3x192.3 mm	670g / 720g	4058075800496	24058075800490	412x392x410 mm	20.160g / 21.800g	28



DOT-it®

Código do produto	Descrição	EAN 13 (Unitário)	Dimensional EAN13 Unitário (mm) comprimento x largura x altura	Peso EAN13 Unitário (g) Líquido / Bruto	EAN 13 (Caixa master)	DUN14 (Caixa master)	Dimensional EAN13 caixa master (mm) comprimento x largura x altura	Peso EAN13 caixa master (g) Líquido / Bruto	Unidade por caixa
7004884	LUMINARIA DOT-IT CLASSIC PRATA	4008321930491	105x36x131 mm	98.33g	4008321930507	64008321930493	81x123x290 mm	679.20g	6
7004891	LUMINARIA DOT-IT LINEAR VARIO PRATA	4008321930828	98X42X186 mm	176g	4008321930835	64008321930820	116x260x198 mm	1.180g	6



LEDstixx®

Código do produto	Descrição	EAN 13 (Unitário)	Dimensional EAN13 Unitário (mm) comprimento x largura x altura	Peso EAN13 Unitário (g) Líquido / Bruto	EAN 13 (Caixa master)	DUN14 (Caixa master)	Dimensional EAN13 caixa master (mm) comprimento x largura x altura	Peso EAN13 caixa master (g) Líquido / Bruto	Unidade por caixa
7005153	LEDstixx	4008321951236	72x72x280 mm	158g	4008321951243	64008321951238	162x298x 291 mm	1.217g	6



NIGHTLUX®

Código do produto	Descrição	EAN 13 (Unitário)	Dimensional EAN13 Unitário (mm) comprimento x largura x altura	Peso EAN13 Unitário (g) Líquido / Bruto	EAN 13 (Caixa master)	DUN14 (Caixa master)	Dimensional EAN13 caixa master (mm) comprimento x largura x altura	Peso EAN13 caixa master (g) Líquido / Bruto	Unidade por caixa
7005216	LUMINARIA NIGHTLUX	4008321376596	121x34x185 mm	132g	4008321376602	64008321376598	155x143x195 mm	873 g	6

LEDVANCE

Alameda Araguaia, 2104, 12º andar,
Conj 1201/1204
Barueri – São Paulo – SP
CEP: 06455-000
SAC 0800 55 7084
sac@ledvance.com
www.ledvance.com.br

Região Centro-Oeste

Rua 87, 560, sala 06, Setor Sul
Goiânia – GO
CEP: 74093-300
Tel.: (62) 3281-3500

Região Sul

Rua 24 de Outubro, 850, conj. 309
Porto Alegre – RS
CEP: 90510-000
Tel.: (51) 3222-8584

Regiões Norte/Nordeste

Rua Ernesto de Paula Santos, 960, sala 406
Recife – PE
CEP: 51021-330
Tel.: (81) 3465-4083

Licenciado a utilizar a marca OSRAM
em iluminação geral



WWW.LEDVANCE.COM.BR