

FICHA TÉCNICA DE PRODUTO

LED HO HIGHBAY E40 UFO



Áreas de Aplicação

- Uso comercial
- Galpões com pé direito alto
- Indústrias
- Logísticas
- Estacionamento
- Uso interno

Características e Benefícios

- Até 90% de economia de energia*
- Alto fluxo luminoso
- Ótima distribuição de luz (90°)
- Não aquece o ambiente
- Retrofit de lâmpadas eletrônicas HO
- Base E40

ATÉ
90%
ECONOMIA

VIDA ÚTIL
25.000h

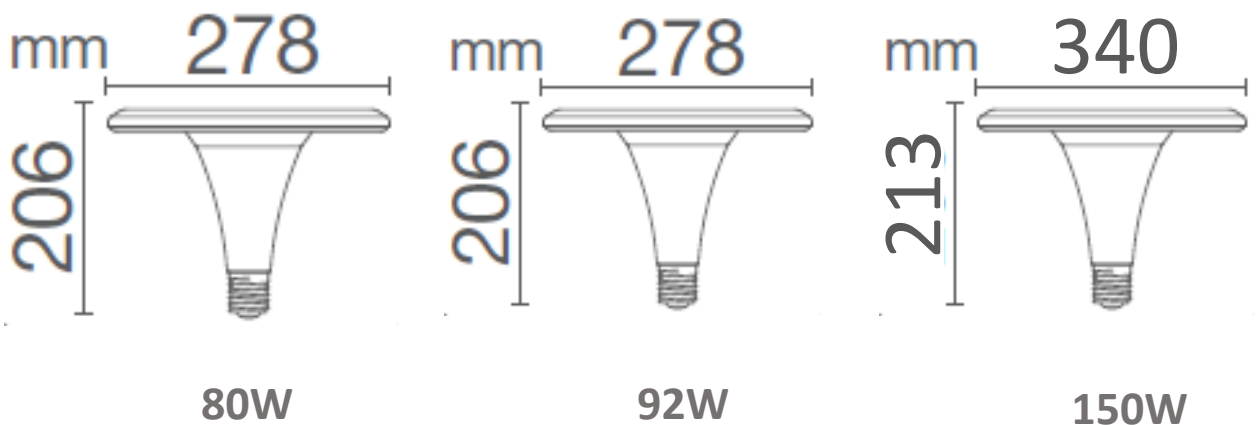


*Quando comparado com uma lâmpada mercúrio

Ficha técnica do produto

Potência nominal	80W	92W	150W
Equivalência Mercúrio	175W	250W	400W
Equivalência Sódio	125W	175W	250W
Equivalência Metálica	-	-	250W
Tensão nominal	100-277 V	100-277 V	100-277 V
Fluxo luminoso	8.500lm	12.000lm	18.000lm
Temperatura de cor	6500K	6500K	6500K
Eficiência Luminosa	106lm/W	130lm/W	120lm/W
Temperatura de operação	-20° + 40°C	-20° + 40°C	-20° + 40°C
Índice de Reprodução de Cor (IRC)	80	80	80
Fator de potência	0.9	0.9	0.9
Corrente Elétrica 127 V (mA)	650	751	1.218
Corrente Elétrica 277 V (mA)	297	363	573
Base	E40	E40	E40
Dimerizável	Não	Não	Não
Vida útil (L70)	25.000h	25.000h	25.000h
Garantia	3 anos	3 anos	3 anos
Grau de proteção	IP20	IP20	IP20

Desenho técnico



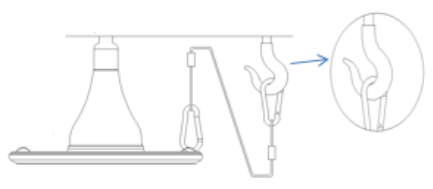


Dados logísticos

Código SAP	Descrição	EAN10	EAN40	Peso líquido do produto (g)
7015435	LED HIGHBAY 80W 6500K 8500lm BIV E40	4058075219984	4058075219991	777
7015436	LED HIGHBAY 92W 6500K 12000lm BIV E40	4058075220003	4058075220010	780
7015437	LED HIGHBAY 150W 6500K 18000lm BIV E40	4058075220027	4058075220034	1,55

Código SAP	Dimensional EAN10 (mm)	Peso EAN10 (g)	Dimensional EAN40 (mm)	Peso EAN40 (g)	Quantidade por caixa
7015435	310 x 215 x 315	1,293	445 x 325 x 335	1,554	2
7015436	310 x 215 x 315	1,296	445 x 325 x 335	1,560	2
7015437	370 x 225 x 375	2,320	470 x 385 x 395	3,100	2

Manual de Instalação – LED HIGHBAY 150W

		
Passo 1: desligue a eletricidade	Passo 2: Pendure uma extremidade da corrente de segurança no dissipador de calor	Passo 3: Parafuse a lâmpada na base E40
		
	Passo 4: Pendure a outra extremidade da corrente de segurança no gancho	Passo 5: Ligue a eletricidade