




PRODUCT FAMILY DATASHEET

LEDVANCE INSERT

Luminárias LED de sobrepor

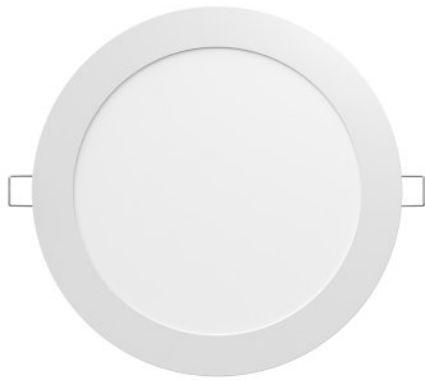

TECHNICAL DATA

Product description	Dados Elétricos				Dados fotométricos		Dados Luminotécnicos	Dimensões e peso			
	Modo de funcionamento	Potência nominal	Tensão nominal	Frequência da rede	Temperatura de cor	Índice de reprodução de cor (IRC)	Ângulo de feixe	Diâmetro	Altura	Comprimento	Largura
INSERT ROUND 12 W 3000 K	WITHOUT BALLAST	12,00 W	100...240 V	50/60 Hz	3000 K	≥80	120,00 °	175,0 mm	23,0 mm		
INSERT ROUND 12 W 5000 K	WITHOUT BALLAST	12,00 W	100...240 V	50/60 Hz	5000 K	≥80	120,00 °	175,0 mm	23,0 mm		
INSERT ROUND 18 W 3000 K	WITHOUT BALLAST	18,00 W	100...240 V	50/60 Hz	3000 K	≥80	120,00 °	225,0 mm	23,0 mm		
INSERT ROUND 18 W 5000 K	WITHOUT BALLAST	18,00 W	100...240 V	50/60 Hz	5000 K	≥80	120,00 °	225,0 mm	23,0 mm		
INSERT ROUND 24 W 3000 K	WITHOUT BALLAST	24,00 W	100...240 V	50/60 Hz	3000 K	≥80	120,00 °	300,0 mm	23,0 mm		
INSERT ROUND 24 W 5000 K	WITHOUT BALLAST	24,00 W	100...240 V	50/60 Hz	5000 K	≥80	120,00 °	300,0 mm	23,0 mm		
INSERT SQUARE 12 W 3000 K	WITHOUT BALLAST	12,00 W	100...240 V	50/60 Hz	3000 K	≥80	120,00 °		23,0 mm	175,0 mm	175,0 mm
INSERT SQUARE 12 W 5000 K	WITHOUT BALLAST	12,00 W	100...240 V	50/60 Hz	5000 K	≥80	120,00 °		23,0 mm	175,0 mm	175,0 mm
INSERT SQUARE 18 W 3000 K	WITHOUT BALLAST	18,00 W	100...240 V	50/60 Hz	3000 K	≥80	120,00 °		23,0 mm	225,0 mm	225,0 mm
INSERT SQUARE 18 W 5000 K	WITHOUT BALLAST	18,00 W	100...240 V	50/60 Hz	5000 K	≥80	120,00 °		23,0 mm	225,0 mm	225,0 mm
INSERT SQUARE 24 W 3000 K	WITHOUT BALLAST	24,00 W	100...240 V	50/60 Hz	3000 K	≥80	120,00 °		23,0 mm	300,0 mm	300,0 mm
INSERT SQUARE 24 W 5000 K	WITHOUT BALLAST	24,00 W	100...240 V	50/60 Hz	5000 K	≥80	120,00 °		23,0 mm	300,0 mm	300,0 mm

Product description	Especificações		Características	Normas e Certificações	
	Material do corpo	Cor do produto	Dimerizável	Grau de proteção	Tipo de protecção
INSERT ROUND 12 W 3000 K	Aluminum	WHITE	No	II	IP20
INSERT ROUND 12 W 5000 K	Aluminum	WHITE	No	II	IP20
INSERT ROUND 18 W 3000 K	Aluminum	WHITE	No	II	IP20
INSERT ROUND 18 W 5000 K	Aluminum	WHITE	No	II	IP20
INSERT ROUND 24 W 3000 K	Aluminum	WHITE	No	II	IP20
INSERT ROUND 24 W 5000 K	Aluminum	WHITE	No	II	IP20
INSERT SQUARE 12 W 3000 K	Aluminum	WHITE	No	II	IP20
INSERT SQUARE 12 W 5000 K	Aluminum	WHITE	No	II	IP20
INSERT SQUARE 18 W 3000 K	Aluminum/Plastic	WHITE	No	II	IP20
INSERT SQUARE 18 W 5000 K	Aluminum/Plastic	WHITE	No	II	IP20

Product description	Especificações		Características	Normas e Certificações	
	Material do corpo	Cor do produto	Dimerizável	Grau de proteção	Tipo de protecção
INSERT SQUARE 24 W 3000 K	Aluminum/Plastic	WHITE	No	II	IP20
INSERT SQUARE 24 W 5000 K	Aluminum/Plastic	WHITE	No	II	IP20

APPLICATION ADVICE

For more detailed application information and graphics please see product datasheet.

LOGISTICAL DATA

Product code	Product description	Packaging unit (Pieces/Unit)	Dimensions (length x width x height)	Volume	Gross weight
4058075801080	INSERT ROUND 12 W 3000 K	Shipping carton box 40	490 mm x 395 mm x 405 mm	78.39 dm ³	12600.00 g
4058075801127	INSERT ROUND 12 W 5000 K	Shipping carton box 40	490 mm x 395 mm x 405 mm	78.39 dm ³	12600.00 g
4058075801202	INSERT ROUND 18 W 3000 K	Shipping carton box 20	460 mm x 255 mm x 510 mm	59.82 dm ³	10800.00 g
4058075801240	INSERT ROUND 18 W 5000 K	Shipping carton box 20	460 mm x 255 mm x 510 mm	59.82 dm ³	10800.00 g
4058075801325	INSERT ROUND 24 W 3000 K	Shipping carton box 10	460 mm x 330 mm x 335 mm	50.85 dm ³	10800.00 g
4058075801363	INSERT ROUND 24 W 5000 K	Shipping carton box 10	460 mm x 330 mm x 335 mm	50.85 dm ³	10800.00 g
4058075801028	INSERT SQUARE 12 W 3000 K	Shipping carton box 40	465 mm x 460 mm x 410 mm	87.70 dm ³	14700.00 g
4058075801066	INSERT SQUARE 12 W 5000 K	Shipping carton box 40	465 mm x 460 mm x 410 mm	87.70 dm ³	14700.00 g
4058075801141	INSERT SQUARE 18 W 3000 K	Shipping carton box 20	460 mm x 290 mm x 510 mm	68.03 dm ³	12700.00 g
4058075801189	INSERT SQUARE 18 W 5000 K	Shipping carton box 20	460 mm x 290 mm x 510 mm	68.03 dm ³	12700.00 g

Product code	Product description	Packaging unit (Pieces/Unit)	Dimensions (length x width x height)	Volume	Gross weight
4058075801264	INSERT SQUARE 24 W 3000 K	Shipping carton box 10	460 mm x 360 mm x 340 mm	56.30 dm ³	13000.00 g
4058075801301	INSERT SQUARE 24 W 5000 K	Shipping carton box 10	460 mm x 360 mm x 340 mm	56.30 dm ³	13000.00 g

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

REFERÊNCIAS/LINKS

Para garantia, consulte

▶ www.ledvance.com.br/garantia

DISCLAIMER

— Subject to change without notice. Errors and omission excepted. Always make sure to use the most recent release.