

VISITE LEDVANCE.COM.BR



LÂMPADAS E LUMINÁRIAS LED

2018

Licenciado a utilizar a marca
OSRAM em iluminação geral



A marca
dos especialistas

APRESENTANDO A LEDVANCE:

EMPRESA



LEDVANCE

MARCAS:

FORNECE

OSRAM

LEDVANCE
OSRAM


LEDVANCE
OSRAM

PRODUTOS:

EM

EM

EM

LÂMPADAS

LUMINÁRIAS

DIGITAL
SYSTEMS

CONHEÇA A LEDVANCE

LEDVANCE é líder mundial em produtos inovadores para iluminação.

LEDVANCE possui uma excelente relação de parceria com os seus clientes e uma distribuição pulverizada.

LEDVANCE está presente em mais de 120 países ao redor do mundo.

LEDVANCE atua com responsabilidade junto aos seus clientes, funcionários, parceiros de negócios, sociedade e meio ambiente – em todas as suas unidades ao redor do mundo.

LEDVANCE se origina a partir da divisão de lâmpadas da OSRAM, e combina iluminação tradicional com a tecnologia moderna.

NÓS SOMOS LEDVANCE

Nosso nome combina a origem da companhia com uma intenção para o futuro.

LED se refere ao nosso principal negócio e expressa a crescente importância dos produtos de LED em nossa companhia.

ADVANCE se refere a nossa ambição e intenção de avançar com a luz.

O logotipo LEDVANCE representa um pulso de luz, que ilustra o avanço e o dinamismo da empresa.

O QUE NOS DIRECIONA

Para nós, avançar com a luz é muito mais que uma promessa, é uma atitude que nos faz abrir novos caminhos em busca de excelência para a satisfação de nossos clientes.

E O QUE TEMOS PARA VOCÊ?

Vamos avançar no segmento da iluminação. Em um ambiente dinâmico, somos um parceiro importante e flexível para juntos vencermos os desafios do mercado de iluminação.

Temos uma experiência de mais de 100 anos em produtos de iluminação geral e um portfólio amplo e de alta qualidade. Graças a nossa presença global, somos capazes de oferecer ao cliente um serviço de atendimento de padrão mundial e de garantia de produtos.

Tudo isso já é familiar, mas também novo, porque a **LEDVANCE** continuará constantemente desenvolvendo seu portfólio de produtos, direcionando a indústria de iluminação de forma a atender às necessidades de seus clientes, através de produtos inteligentes/conectáveis, novas luminárias LED e muito mais.

Com um time de profissionais experientes ao redor do mundo, iremos lançar produtos ainda mais eficientes, como os que poderão ser consultados aqui.

Para mais informações, visite nosso website:
WWW.LEDVANCE.COM.BR

Nós também oferecemos lâmpadas de alta qualidade, nas tecnologias tradicionais e LED, com a marca:



São mais de 100 anos de tradição, envolvendo pesquisa, trabalho e inovação em produtos e soluções. Presente nos canais *trade* e *retail*, temos como ponto forte a eficiência de nossos produtos.

Construímos toda essa história para avançar com a iluminação ao seu lado. A nossa proposta de valor é oferecer lâmpadas e luminárias de excelência, fácil instalação, ótimo custo-benefício e a qualidade que só quem tem mais de um século de história pode oferecer.

Com um extenso e diverso portfólio de luminárias, oferecemos cerca de 130 produtos, distribuídos entre luminárias residenciais, luminárias profissionais, industriais, públicas e de uso externo.





VÍDEOS DE INSTALAÇÃO: PRODUTOS LEDVANCE



Para deixar ainda mais fácil a instalação dos nossos produtos, a LEDVANCE lançou vídeos de unboxing que mostram, além de como instalar, informações sobre os produtos e suas equivalências.



Confira nosso canal no YouTube direto de seu celular.

Acompanhe a LEDVANCE nas redes sociais:



facebook.com/ledvancebrasil

SISTEMA DE GARANTIA LEDVANCE

O consumidor pode contatar a LEDVANCE Brasil pelo telefone do Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC) **0800 55 7084**; ou on-line, através do endereço de e-mail **sac@ledvance.com**.

A LEDVANCE se reserva o direito de examinar todos os produtos para determinar a causa e possíveis falhas na utilização. A garantia só será válida se for comprovado o defeito, e este for coberto pela garantia. Para mais informações, acesse: www.ledvance.com.br.

até

5

 anos de garantia

CONFIRA A GARANTIA LEDVANCE PARA CADA LINHA DE PRODUTO:

Lâmpadas LED

LED SUPERSTAR CLASSIC A / B / P / GLOBE	3 ANOS
LED SUPERSTAR PIN G9	3 ANOS
LED SUPERSTAR PAR 11 / 16 / 20 / 30 / 38	3 ANOS
LED SUPERSTAR PAR 30 HCI	3 ANOS
LED SUPERSTAR PAR 20 / 30 / 38 IP65	3 ANOS
LED SUPERSTAR PAR 30 HCI	3 ANOS
LED SUPERSTAR R 63	3 ANOS
LED SUPERSTAR AR111 / AR70	3 ANOS
PARATHOM PRO AR111	5 ANOS
LED SUPERSTAR TUBO LED T8	3 ANOS

Luminárias LED

LEDVANCE® FOCOLUM	3 ANOS
LEDVANCE® SPOT MOLDE	3 ANOS
LEDVANCE® SLIM PLAFON	3 ANOS
LEDVANCE® MOON	3 ANOS
LEDVANCE® LIVIN	3 ANOS
LEDVANCE® DESK LED	3 ANOS
LEDVANCE® INSERT	3 ANOS
LEDVANCE® SPOTLIGHT	3 ANOS
LEDVANCE® DOWNLIGHT	3 ANOS
LEDVANCE® LINEAR	3 ANOS
LEDVANCE® LINEAR PENDANT	3 ANOS
LEDVANCE® PANEL	5 ANOS
LEDVANCE® SKY	3 ANOS
LEDVANCE® DAMP-PROOF	3 ANOS
LEDVANCE® DAMP-PROOF LED	5 ANOS
LEDVANCE® HIGHBAY IP44	3 ANOS
LEDVANCE® HIGHBAY IP65	5 ANOS
LEDVANCE® FLOODLIGHT BAIXA POTÊNCIA	3 ANOS
LEDVANCE® FLOODLIGHT ALTA POTÊNCIA	5 ANOS
LEDVANCE® FLOODLIGHT SENSOR	3 ANOS



Saiba mais sobre
garantia acessando
o site da LEDVANCE.

Acesse o nosso site e faça o download da política de garantia.

LEDVANCE: PENSANDO NO SEU BOLSO

A LEDVANCE desenvolve produtos pensando no bolso do consumidor, sempre garantindo tecnologia, qualidade e durabilidade. Veja abaixo uma comparação de consumo e saiba porque a tecnologia LED é a melhor opção para o seu ambiente.

Lâmpadas tradicionais x LED

Comparação no consumo de energia de lâmpadas tradicionais x LED, considerando 10 lâmpadas utilizadas durante 5 anos, 365 dias por ano.

	 Potência	 Despesa mensal	 Despesa em 5 anos
LED Bulbo 	8W	R\$ 5,11	R\$ 306,32
Eletrônica 	15W	R\$ 9,57	R\$ 574,34
Incandescente 	60W	R\$ 38,29	R\$ 2.297,36
LED 	4,5W	R\$ 2,87	R\$ 172,30
Halógena 	50W	R\$ 31,91	R\$ 1.914,47

Luminárias tradicionais x LED

Comparação de luminárias tradicionais x LED, considerando 1 luminária utilizada durante 5 anos, 365 dias por ano.

	 Potência	 Despesa mensal	 Despesa em 5 anos
LED 	50W	R\$ 7,66	R\$ 459,47
Halógena 	400W	R\$ 61,26	R\$ 3.675,78

ECONOMIZE COM A LEDVANCE

A LEDVANCE está focada não apenas em produtos de alta qualidade, mas também em oferecer bem-estar, conforto e segurança aos seus consumidores.

Os regulamentos prometem excelência em segurança e transparência para o consumidor. Para cumprir com nossas obrigações decorrentes destes regulamentos fornecemos informações sobre os produtos nas embalagens, nos manuais e catálogos.

Índice de reprodução de cor (IRC)

É a medida de correspondência entre a cor real de um objeto ou superfície e sua aparência diante de uma fonte de luz. A luz artificial, como regra, deve sempre permitir ao olho humano perceber as cores corretamente, ou o mais próximo possível da luz natural. Todos os produtos da LEDVANCE apresentam IRC maior que 80, comprovando mais uma vez a qualidade em iluminação que você já conhece.



Cor da luz

O valor da temperatura de cor determina se as lâmpadas produzem luz quente ou fria. Quanto maior a temperatura da cor, mais branca será a luz emitida em Kelvin.





Fique por dentro da regulamentação

A LEDVANCE garante a qualidade, confiança e segurança de seus produtos que já estão certificados pelo INMETRO.


Quais lâmpadas LED estão dentro da regulamentação?



Potência
até 60W



Tensão
127V e 220V
Tensões
até 250V (CC e CA)*



Tubo LED
base G5, G13 ou R17DC

Principais requisitos técnicos para a regulamentação:

- Fator de potência ≥ 0.7 para potências de 5W a 25W
- Fator de potência > 0.92 para LED tubular
- 15.000h de vida útil (L70) para lâmpadas decorativas
- 25.000h de vida útil (L70) para demais lâmpadas
- Tabela padrão: fluxo luminoso para equivalência de potência**

Quais lâmpadas LED estão fora da regulamentação?



Potência
>65W



LED colorido
(RGB)



Tensão
12V



OLED

* Tensão nominal maior que 50 V e até 250 V (CA) com bases da lâmpada de acordo com ABNT NBR IEC 62560:2013 (B15d, B22d, E11, E12, E14, E17, E27, G5, G9, G13, GU10, GZ10); Tensão nominal até 50 V (CC ou CA) com bases G4, GU4, GY4, GX5.3, GU5.3, G6.35, GY6.35, G53, GU7, G5, G5.3 e G13.

** Para mais detalhes, consulte o regulamento <http://www.inmetro.gov.br/legislacao/rtac/pdf/RTAC002154.pdf>.

Lâmpadas OSRAM



Linha de lâmpadas LED

CLASSIC / PIN / GLOBE

CLASSIC A	12
CLASSIC A DIMERIZÁVEL	13
CLASSIC B	14
CLASSIC P	15
GLOBE	16
PIN	17


12



SPOT

R63	18
PAR 11	19
PAR 16	20
PAR 20	21
PAR 30	21
PAR 38	21
PAR 20 IP65	22
PAR 30 IP65	22
PAR 38 IP65	22
PAR 30 HCl	23
AR 70	24
AR 111	25

18



TUBO LED

TUBO LED T8	26
-------------	----

26





CLASSIC A

Ideal para as mais diversas aplicações, desde salas até cozinhas. Substitui diretamente as lâmpadas incandescentes de 35W, 40W, 60W, 75W e 90W; ou eletrônicas de 10W, 13W, 16W, 20W e 26W.




Dura até
25x
MAIS



até
90%
de economia*

até
3 anos
de garantia

Vida Útil
25.000h

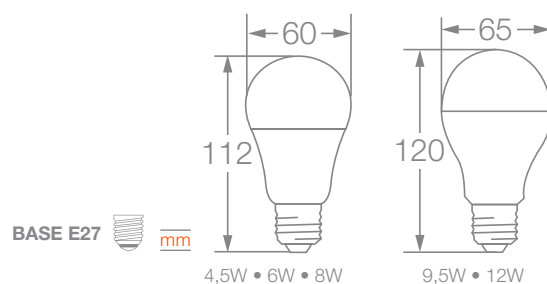

Potência (W)	Equiv. Inc. (W)	Equiv. Fluor. (W)	Fluxo luminoso (lm)	Tensão (V)	Temp. de cor (K)	Vida Útil (h)	IRC	Fator de Potência	Dimerizável	Cód. Produto
4,5	35	10	480	100-240V	3000	25000 h	> 80	0.4	Não	7014394
4,5	35	10	480	100-240V	6500	25000 h	> 80	0.4	Não	7014395
6	40	13	600	100-240V	3000	25000 h	> 80	0.9	Não	7014396
6	40	13	600	100-240V	6500	25000 h	> 80	0.9	Não	7014397
8	60	16	806	100-240V	3000	25000 h	> 80	0.9	Não	7014398
8	60	16	806	100-240V	6500	25000 h	> 80	0.9	Não	7014399
9,5	75	20	1018	100-240V	3000	25000 h	> 80	0.9	Não	7014400
9,5	75	20	1018	100-240V	6500	25000 h	> 80	0.9	Não	7014401
12	90	26	1311	100-240V	3000	25000 h	> 80	0.9	Não	7014402
12	90	26	1311	100-240V	6500	25000 h	> 80	0.9	Não	7014403



CLASSIC A DIM

A versão dimerizável da lâmpada Classic A permite o controle da intensidade da luz, criando uma atmosfera mais aconchegante em salas e quartos.




Dura até
25x
MAIS



até
90%
de economia*

até
3 anos
de garantia

Vida Útil
25.000h

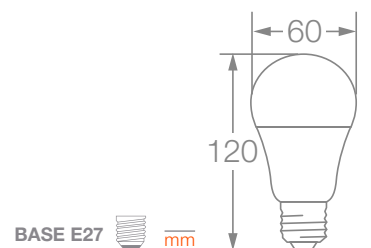

Potência (W)	Equiv. Inc. (W)	Equiv. Fluor. (W)	Fluxo luminoso (lm)	Tensão (V)	Temp. de cor (K)	Vida Útil (h)	IRC	Fator de Potência	Dimerizável	Cód. Produto
9	60	16	900	220V	3000	25000 h	> 80	0.90	Sim	7014377
9	60	16	900	127V	3000	25000 h	> 80	0.90	Sim	7014378

* Na substituição de lâmpadas incandescentes convencionais.



CLASSIC B

Substitui diretamente as lâmpadas incandescentes no formato vela. Recomendada para aplicações em lustres e candelabros.



B fosca

B fosca

B chama


B chama

B clara

até
90%
de economia*

até
3 anos
de
garantia

Vida Útil
15.000h

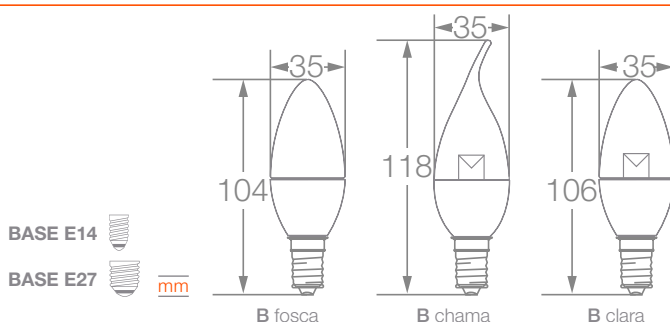

Versão	Potência (W)	Equiv. Inc. (W)	Fluxo luminoso (lm)	Tensão (V)	Temp. de cor (K)	Vida Útil (h)	IRC	Fator de potência	Dimerizável	Cód. Produto
B fosca	3,5	25	200	100-240V	3000	15000 h	> 80	0.5	Não	7013979
B fosca	3,5	25	200	100-240V	3000	15000 h	> 80	0.5	Não	7014009
B chama	3,5	25	260	100-240V	3000	15000 h	> 80	0.5	Não	7014020
B chama	3,5	25	260	100-240V	3000	15000 h	> 80	0.5	Não	7014021
B clara	3,5	25	260	100-240V	3000	15000 h	> 80	0.5	Não	7014163

CLASSIC P


Substitui diretamente as lâmpadas incandescentes no formato bolinha. Recomendada para aplicações em abajures e camarins.



até
90%
de economia*

até
3 anos
de garantia

Vida Útil
15.000h

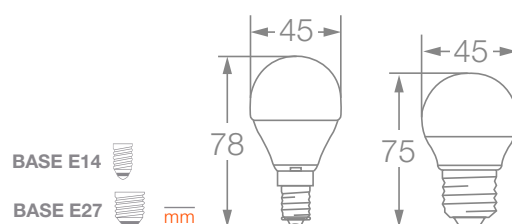

Potência (W)	Equiv. Inc. (W) 	Fluxo luminoso (lm)	Tensão (V)	Temp. de cor (K)	Vida Útil (h)	IRC	Fator de potência	Dimerizável	Cód. Produto
3,5	25	260	100-240V	● 3000	15000 h	> 80	0.5	Não	7014022
3,5	25	260	100-240V	● 3000	15000 h	> 80	0.5	Não	7014023




GLOBE

Ideal para ser utilizada em luminárias onde a lâmpada fica aparente, possui design moderno e decorativo.



até **90%** de economia*
até **3** anos de garantia
Vida Útil
15.000h

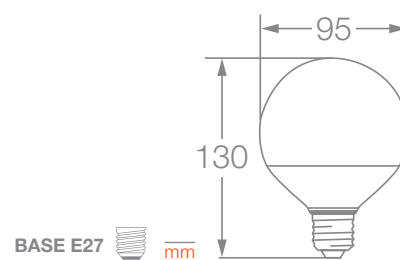

Potência (W)	Equiv. Inc. (W) 	Fluxo luminoso (lm)	Tensão (V)	Temp. de cor (K)	Vida Útil (h)	IRC	Fator de potência	Dimerizável	Cód. Produto
10	100	900	110-240V	 3000	15000 h	> 80	0.8	Não	7013846




LED PIN

Solução para iluminação de destaque em arandelas, substituindo diretamente as lâmpadas halógenas de base G9.



até **90%** de economia*
Vida Útil
15.000h

até **3** anos de garantia



Potência (W)	Equiv. Halo. (W)	Fluxo luminoso (lm)	Tensão (V)	Temp. de cor (K)	Vida Útil (h)	IRC	Fator de potência	Dimerizável	Cód. Produto
2.5	25	220	100-240V	3000	15.000	> 80	0.5	Não	7014380

* Na substituição de lâmpadas incandescentes convencionais.




R 63

Ideal para aplicação em luminárias spot, com design elegante e moderno.



até
90%
de economia*
até
Vida Útil
25.000h

3 anos
de
garantia

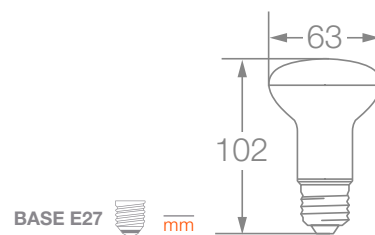

Potência (W)	Equiv. Inc. (W) 	Fluxo luminoso (lm)	Intensidade (cd)	Ângulo (°)	Tensão (V)	Temp. de cor (K)	Vida Útil (h)	IRC	Fator de potência	Dimerizável	Cód. Produto
5.5	40	430	150	120	110-240V	 3000	25000	> 80	0.7	Não	7013847




PAR 11

Substitui lâmpadas halógenas mini dicróicas, com consumo de energia muito baixo e vida útil longa. Ideal para ser utilizada como fonte de luz direcional e como *downlight*. Não aquece o ambiente.



até **90%** de economia*
Vida Útil
25.000h

até **3** anos de garantia

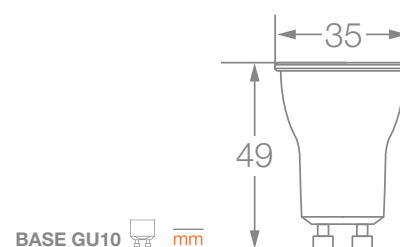

Potência (W)	Equiv. Halo(W)	Fluxo luminoso (lm)	Intensidade (cd)	Ângulo (°)	Tensão (V)	Temp. de cor (K)	Vida Útil (h)	IRC	Fator de potência	Dimerizável	Cód. Produto
3,5	28	280	450	35	100-240V	3000	25.000	> 80	0.4	Não	7014412

* Na substituição de lâmpadas halógenas convencionais.



PAR 16


Ideal para iluminação *spotlight*, substitui diretamente as lâmpadas halógenas em tensão de rede. Não aquece o ambiente.



até
90%
de economia*

até
3 anos
de garantia

Vida Útil
25.000h

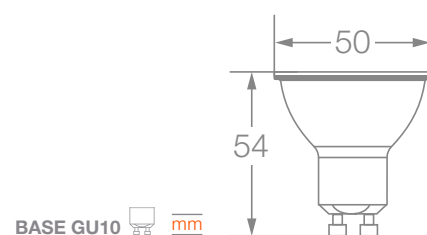

Versão	Potência (W)	Equív. Halo(W)	Fluxo luminoso (lm)	Intensidade (cd)	Ângulo (°)	Tensão (V)	Temp. de cor (K)	Vida Útil (h)	IRC	Fator de potência	Dimerizável	Cód. Produto
PAR 16	4,8	35	350	750	35	100-240V	● 3000	25000 h	> 80	0.5	Não	7014416
PAR 16	4,8	35	350	750	35	100-240V	● 6500	25000 h	> 80	0.5	Não	7014417
PAR 16 DIM	5	45	470	1240	25	127V	● 3000	25000 h	> 80	0.9	Sim	7013843
PAR 16 DIM	5	45	470	1240	25	220V	● 3000	25000 h	> 80	0.8	Sim	7013844
PAR 16 HO	6	50	525	900	35	100-240V	● 3000	25000 h	> 80	0.7	Não	7014418

PAR 20 • PAR 30 • PAR 38

Utilizados para iluminação de destaque na substituição de lâmpadas halógenas.



PAR 20



PAR 20 DIM



PAR 30




PAR 38

até
90%
de economia*

Vida Útil
25.000h

até
3 anos
de garantia

BASE E27 mm

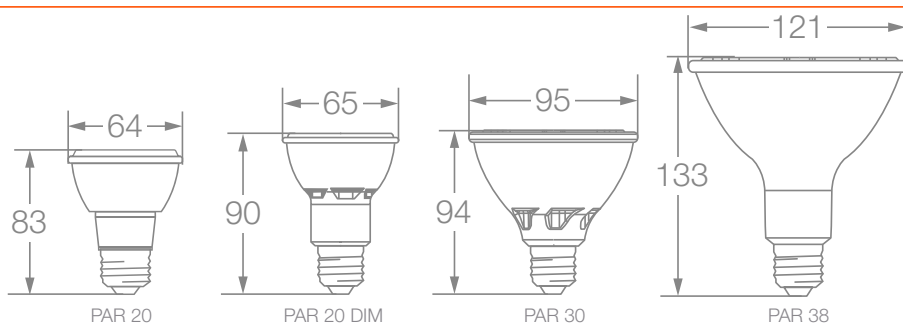

Versão	Potência (W)	Equiv. Halo(W)	Fluxo luminoso (lm)	Intensidade (cd)	Ângulo (°)	Tensão (V)	Temp. de cor (K)	Vida Útil (h)	IRC	Fator de potência	Dimerizável	Cód. Produto
PAR 20	6,5	50	525	1000	40	100-240V	3000	25000 h	> 80	0.7	Não	7014419
PAR 20	6,5	50	525	1000	40	100-240V	6500	25000 h	> 80	0.7	Não	7014420
PAR 20 DIM	7	50	525	2000	25	127V	3000	25000 h	> 80	0.8	Sim	7013837
PAR 20 DIM	7	50	525	2000	25	220V	3000	25000 h	> 80	0.7	Sim	7013838
PAR 30	9,5	70	875	4000	25	100-240V	3000	25000 h	> 80	0.8	Não	7013839
PAR 38	15	100	1400	6000	25	100-240V	3000	25000 h	> 80	0.7	Não	7013840

* Na substituição de lâmpadas halógenas convencionais.



PAR 20 • 30 • 38 IP65

Lâmpadas direcionais com índice de proteção IP65, ideais para utilização em áreas externas, como jardins. Resistentes a jatos de água e poeira. Acabamento em vidro.



PAR 20

PAR 30


PAR 38

até
90%
de economia*

até
3 anos
de garantia

Vida Útil
25.000h

BASE E27  mm

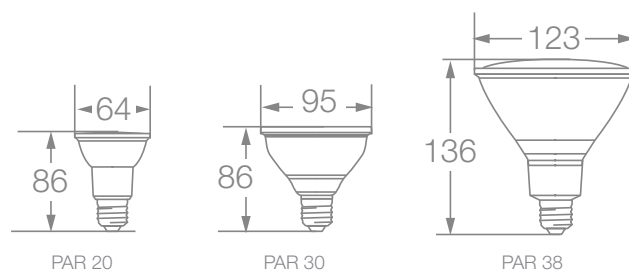

PAR 20

PAR 30

PAR 38

Versão	Potência (W)	Equiv. Halo(W)	Fluxo luminoso (lm)	Intensidade (cd)	Ângulo (°)	Tensão (V)	Temp. de cor (K)	Vida Útil (h)	IRC	Fator de potência	Dimerizável	Cód. Produto
PAR 20 IP65	7	50	525	1300	25	100-240V	3000	25000 h	> 80	0.8	Não	7013833
PAR 30 IP65	9,5	85	1060	3200	25	100-240V	3000	25000 h	> 80	0.9	Não	7013834
PAR 38 IP65	15	100	1400	5500	25	100-240V	3000	25000 h	> 80	0.9	Não	7013835



PAR 30 HCI


Utilizadas para iluminação de destaque na substituição de lâmpadas halógenas HCI Par. Possui um excelente dissipador de calor, permitindo a utilização em luminárias fechadas.



até
90%
de economia*

até
3 anos
de garantia

Vida Útil
25.000h

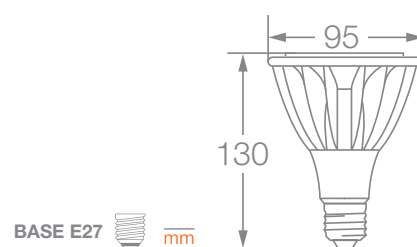

Potência (W)	Equiv. Halo(W) 	Fluxo luminoso (lm)	Intensidade (cd)	Ângulo (°)	Tensão (V)	Temp. de cor (K)	Vida Útil (h)	IRC	Fator de potência	Dimerizável	Cód. Produto
28	70	3000	10000	30	110-240V	 3000	25000 h	> 80	0.9	Não	7013836

* Na substituição de lâmpadas halógenas convencionais.



AR 70


Lâmpada refletora com design moderno, ideal para iluminação de destaque. Não aquece o ambiente



até
90%
de economia*
até

até
3 anos de garantia

Vida Útil
25.000h

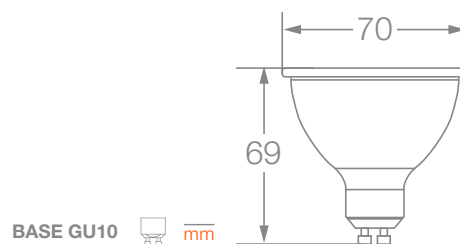

Potência (W)	Equiv. Halo(W)	Fluxo luminoso (lm)	Intensidade (cd)	Ângulo (°)	Tensão (V)	Temp. de cor (K)	Vida Útil (h)	IRC	Fator de potência	Dimerizável	Cód. Produto
8	55	605	2200	24	110-240V	3000	25000 h	> 80	0.8	Não	7013832



AR 111

Substituição ideal para as halógenas AR111, proporcionando o mesmo brilho e conforto visual, com até 90% de economia de energia.



8.5W



11W DIM



13W

até
90%
de economia*


até
5 anos
de
garantia

Vida Útil
25.000h


BASE GU10



mm



8.5W • 13W



11W

Potência (W)	Equiv. Halo(W)	Fluxo luminoso (lm)	Intensidade (cd)	Ângulo (°)	Tensão (V)	Temp. de cor (K)	Vida Útil (h)	IRC	Fator de potência	Dimerizável	Cód. Produto
8,5	65	715	2500	24	100-240V	3000	25000 h	> 80	0.9	Não	7011415
11	65	715	2500	24	100-240V	3000	25000 h	> 80	0.7	Sim	7011416
13	90	1250	5200	24	100-240V	3000	25000 h	> 80	0.9	Não	7011437

* Na substituição de lâmpadas halógenas convencionais.



TUBO LED T8

Eficiente opção para substituir as fluorescentes tubulares com até 50% de economia de energia. Fácil instalação, acabamento em vidro, dispensa o uso de reatores. Ideal para locais com o pé direito elevado, como armazéns, salas de fornecimento, corredores, indústrias, escadas, garagens e iluminação indireta.



até

50%

de economia*

3

anos
de
garantia


Vida Útil

25.000h

BASE G13



mm



Conexão elétrica é feita somente no lado que contém o logotipo da OSRAM.

Potência (W)	Equiv. Fluor tubular (W)	Fluxo luminoso (lm)	Ângulo (°)	Tensão (V)	Temp. de cor (K)	Vida Útil (h)	IRC	Fator de potência	Dimerizável	Cód. Produto
10	20	1000	150°	100-240	3000	25000	> 80	0.92	Não	7012139
10	20	1000	150°	100-240	4000	25000	> 80	0.92	Não	7012190
10	20	1000	150°	100-240	5000	25000	> 80	0.92	Não	7012191
10	20	1000	150°	100-240	6500	25000	> 80	0.92	Não	7013976
20	40	2000	150°	100-240	3000	25000	> 80	0.92	Não	7012192
20	40	2000	150°	100-240	4000	25000	> 80	0.92	Não	7012193
20	40	2000	150°	100-240	5000	25000	> 80	0.92	Não	7012194
20	40	2000	150°	100-240	6500	25000	> 80	0.92	Não	7013977



Saiba como
instalar.



Luminárias LEDVANCE



Linha de luminárias LED

LINHA RESIDENCIAL DE EMBUTIR

LEDVANCE® FOCOLUM	30
LEDVANCE® SPOT MOLDE	31
LEDVANCE® INSERT	32

30



LINHA RESIDENCIAL DE SOBREPOR

LEDVANCE® SLIM PLAFON 2 EM 1	34
LEDVANCE® MOON	35
LEDVANCE® LIVIN	36

34



LUMINÁRIA DE MESA

LEDVANCE® DESK LED	37
--------------------	----


37



LINHA PROFISSIONAL


LEDVANCE® SPOTLIGHT	38
LEDVANCE® DOWNLIGHT	39
LEDVANCE® LINEAR	40
LEDVANCE® LINEAR PENDANT	41
LEDVANCE® PANEL	42

38



ILUMINAÇÃO PÚBLICA E INDUSTRIAL 43


LEDVANCE® SKY	43
LEDVANCE® DAMP-PROOF HOUSING	45
LEDVANCE® DAMP-PROOF LED	46
LEDVANCE® HIGHBAY	47
LEDVANCE® HIGHBAY VALUE	48



LUMINÁRIAS DE USO EXTERNO

LEDVANCE® FLOODLIGHT BAIXA POTÊNCIA	49
LEDVANCE® FLOODLIGHT ALTA POTÊNCIA	51
LEDVANCE® FLOODLIGHT SENSOR	53

49





LEDVANCE® FOCOLUM

Luminária de teto para embutir tipo spot, equipada com LED SMD. Disponível nas versões quadrada e redonda, na temperatura de cor 3000K (amarela). Acabamento clean, sem parafusos laterais. Ideal para a substituição de luminárias de embutir equipadas com lâmpadas halógenas dicroica.



APLICAÇÕES



até

90%

de economia*


até

3 anos de garantia

Vida Útil

25.000h


Fácil instalação



mm

Redondo • Quadrado

Potência (W)	Equiv. Halo(W)	Fluxo lum (lm)	Ângulo (°)	Tensão (V)	Temp. de cor (K)	Vida Útil (h)	IRC	Dimensões (mm)	Dimerizável	Cód. Produto	Cor do Produto
3.3W	35W	270	36	100-240	3000	25000	> 80	90x90x56	Não	7014183	Branco
3.3W	35W	270	36	100-240	3000	25000	> 80	90x56	Não	7014184	Branco
4.5W	40W	450	42	100-240	3000	25000	> 80	90x90x56	Não	7014185	Branco
4.5W	40W	450	42	100-240	3000	25000	> 80	90x56	Não	7014186	Branco




Saiba como instalar.



LEDVANCE® SPOT MOLDE

Luminária de embutir para lâmpadas dicroicas ou LED PAR 16. Disponível nas versões quadrada e redonda. Contém acabamento em alumínio e presilhas emborrachadas. Para uso interno. Inclui soquete GU10 em cerâmica e 20cm de fio.

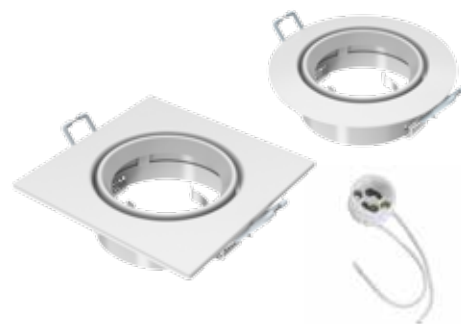

APLICAÇÕES



Sala



Quarto



Escritório



Corredor




Despensa

até

3 anos
de
garantia

Fácil
instalação

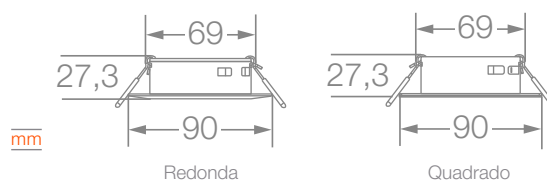

PARA USO COM	Foco	Material	Soquete	Dimensões (mm)	Cód. Produto	Cor do produto
LED PAR 16 / DICROICA	Ajustável 180°	Alumínio	GU10	□ 90x90x26,8	7014223	Branco
LED PAR 16 / DICROICA	Ajustável 180°	Alumínio	GU10	○ 90x27,3	7014224	Branco



LEDVANCE® INSERT

Luminária de teto para embutir, com design ultrafino e distribuição homogênea da luz. Equipada com LED de alta potência. Disponível nas versões quadrada e redonda. Instalação rápida e fácil com presilhas emborrachadas. Dispensa o uso de lâmpadas complementares. Ideal para substituir luminárias equipadas com lâmpadas fluorescentes compactas.



APLICAÇÕES



até
50%
de economia*

até
3 anos
de
garantia

Vida Útil
30.000h

 Fácil
instalação



Design Compacto




Saiba como
instalar.




LEDVANCE® INSERT

Redonda

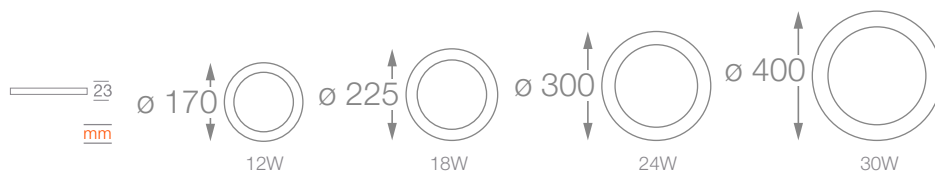


Potência (W)	Equiv. Fluo. Comp. (W)	Fluxo lum (lm)	Ângulo (°)	Tensão (V)	Temp. de cor (K)	Vida Útil (h)	IRC	Dimensões (mm)	Dimerizável	Cód. Produto	Cor do Produto
12	1x30	950	120	100-240	3000	30000	> 80	170x23	Não	7014190	Branco
12	1x30	950	120	100-240	4000	30000	> 80	170x23	Não	7014191	Branco
12	1x30	950	120	100-240	6500	30000	> 80	170x23	Não	7014192	Branco
18	2x20	1500	120	100-240	3000	30000	> 80	225x23	Não	7014196	Branco
18	2x20	1500	120	100-240	4000	30000	> 80	225x23	Não	7014197	Branco
18	2x20	1500	120	100-240	6500	30000	> 80	225x23	Não	7014198	Branco
24	2x30	2200	120	100-240	3000	30000	> 80	300x23	Não	7014202	Branco
24	2x30	2200	120	100-240	4000	30000	> 80	300x23	Não	7014203	Branco
24	2x30	2200	120	100-240	6500	30000	> 80	300x23	Não	7014204	Branco
30	4x15	2560	120	100-240	3000	30000	> 80	400x36	Não	7014209	Branco
30	4x15	2560	120	100-240	4000	30000	> 80	400x36	Não	7014212	Branco
30	4x15	2560	120	100-240	6500	30000	> 80	400x36	Não	7014213	Branco

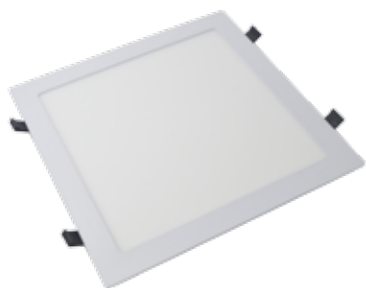

LEDVANCE® INSERT

Quadrada

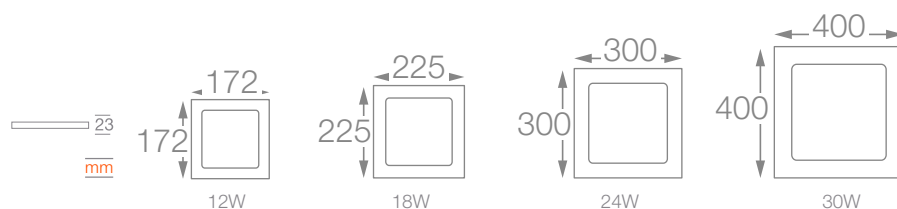

Potência (W)	Equiv. Fluo. Comp. (W)	Fluxo lum (lm)	Ângulo (°)	Tensão (V)	Temp. de cor (K)	Vida Útil (h)	IRC	Dimensões (mm)	Dimerizável	Cód. Produto	Cor do Produto
12	1x30	950	120	100-240	3000	30000	> 80	172x172x23	Não	7014187	Branco
12	1x30	950	120	100-240	4000	30000	> 80	172x172x23	Não	7014188	Branco
12	1x30	950	120	100-240	6500	30000	> 80	172x172x23	Não	7014189	Branco
18	2x20	1500	120	100-240	3000	30000	> 80	225x225x23	Não	7014193	Branco
18	2x20	1500	120	100-240	4000	30000	> 80	225x225x23	Não	7014194	Branco
18	2x20	1500	120	100-240	6500	30000	> 80	225x225x23	Não	7014195	Branco
24	2x30	2200	120	100-240	3000	30000	> 80	300x300x23	Não	7014199	Branco
24	2x30	2200	120	100-240	4000	30000	> 80	300x300x23	Não	7014200	Branco
24	2x30	2200	120	100-240	6500	30000	> 80	300x300x23	Não	7014201	Branco
30	4x15	2560	120	100-240	3000	30000	> 80	400x400x36	Não	7014205	Branco
30	4x15	2560	120	100-240	4000	30000	> 80	400x400x36	Não	7014207	Branco
30	4x15	2560	120	100-240	6500	30000	> 80	400x400x36	Não	7014208	Branco



LEDVANCE® SLIM PLAFON 2 EM 1

Luminária de LED de sobrepor ou embutir de alta potência com distribuição uniforme de luz. Disponível nas versões quadrada e redonda, em duas temperaturas de cor: branca fria (6500K) e amarela (3000K). Instalação rápida e fácil com suporte e presilhas inclusas, dispensa o uso de lâmpadas complementares. Ideal para a substituição de plafons equipados com lâmpadas eletrônicas.



APLICAÇÕES



até **40%** de economia*


até **3** anos de garantia

Vida Útil **30.000h**

Fácil instalação



Luminária LED de embutir e sobrepor

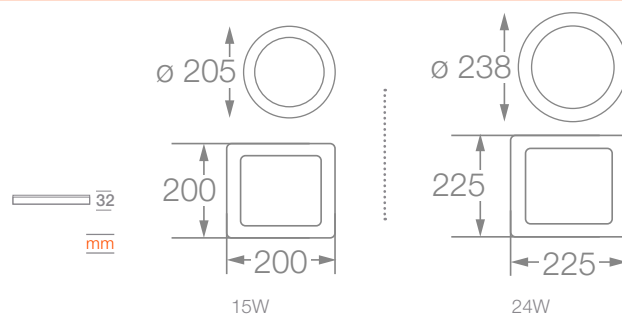

Potência (W)	Equiv. Fluor. Comp. (W)	Fluxo luminoso (lm)	Ângulo (°)	Tensão (V)	Temp. de cor (K)	Vida Útil (h)	IRC	Dimensões (mm)	Dimerizável	Cód. Produto	Cor do produto
15	2X15	1125	120	100-240	3000	30000	> 80	205X32	Não	7014214	Branco
15	2X15	1125	120	100-240	3000	30000	> 80	200X200X32	Não	7014215	Branco
15	2X15	1125	120	100-240	6500	30000	> 80	205X32	Não	7014216	Branco
15	2X15	1125	120	100-240	6500	30000	> 80	200X200X32	Não	7014217	Branco
24	2x23	1800	120	100-240	3000	30000	> 80	238X32	Não	7014218	Branco
24	2x23	1800	120	100-240	3000	30000	> 80	225X225X32	Não	7014219	Branco
24	2x23	1800	120	100-240	6500	30000	> 80	238X32	Não	7014220	Branco
24	2x23	1800	120	100-240	6500	30000	> 80	225X225X32	Não	7014221	Branco



Saiba como instalar.

* Na substituição das soluções convencionais equipadas com fluorescentes compactas.



LEDVANCE® MOON

Luminária LED tipo plafon para sobrepor compacta e moderna, substitui as luminárias tradicionais de vidro. Produto de fácil instalação, que proporciona luz homogênea sem pontos destacados e sem parafusos na lateral.



APLICAÇÕES




até **60%** de economia*

até **3** anos de garantia

Vida Útil **25.000h**

Fácil instalação

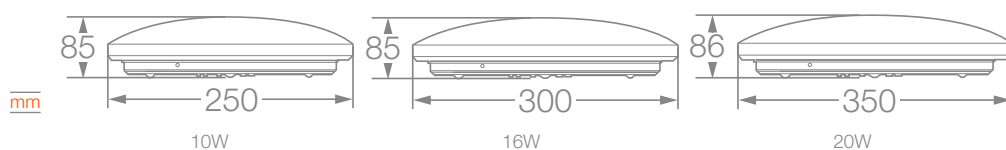

Potência (W)	Equiv. Fluo. Comp. (W)	Fluxo lum(lm)	Ângulo (°)	Tensão (V)	Temp. de cor (K)	Vida Útil (h)	IRC	Dimensões (mm)	Dimerizável	Cód. Produto	Cor do Produto
10	1x15	800	100	100-240	3000	25000	> 80	250x85	Não	7014421	Branco
10	1x15	800	100	100-240	6500	25000	> 80	250x85	Não	7014422	Branco
16	1x15	1200	100	100-240	3000	25000	> 80	300x85	Não	7014423	Branco
16	1x15	1200	100	100-240	6500	25000	> 80	300x85	Não	7014424	Branco
20	2x23	1800	100	100-240	3000	25000	> 80	350x86	Não	7014425	Branco
20	2x23	1800	100	100-240	6500	25000	> 80	350x86	Não	7014426	Branco

* Na substituição das soluções convencionais equipadas com lâmpadas fluorescentes compactas.



LEDVANCE® LIVIN

Luminária para teto de sobrepor do tipo linear, com design moderno e fácil de limpar. É equipada com LED de alta potência de luz branca, que ilumina o ambiente de maneira uniforme. Instalação rápida e fácil. Disponível nas versões longa e curta. Ideal para substituir luminárias tipo calha equipadas com lâmpadas fluorescentes tubulares.

APLICAÇÕES



Escritório



Cozinha



Lavanderia




Garagem



Corredor



Despensa

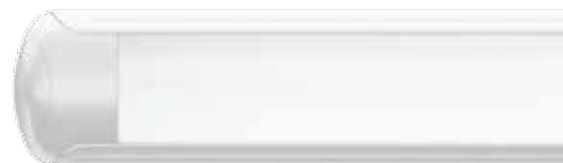


até **60%** de economia*

até **3** anos de garantia

Vida Útil **30.000h**

Fácil instalação

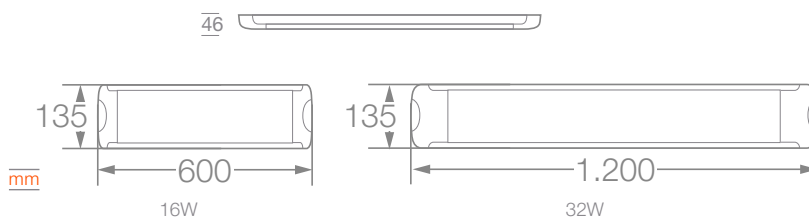

Potência (W)	Equiv. FLUO. TUB (W)	Fluxo luminoso (lm)	Ângulo (°)	Tensão (V)	Temp. de cor (K)	Vida Útil (h)	IRC	Dimensões (mm)	Dimerizável	Cód. Produto	Cor do Produto
16	2x20	1400	110	100-240	5000	30000	> 80	600X135X46	Não	7012916	Branco
32	2x40	3000	110	100-240	5000	30000	> 80	1200X135X46	Não	7012918	Branco



Saiba como instalar.



LEDVANCE® DESK LED

Luminária de mesa de LED. Produzida em policarbonato branco, com haste emborrachada flexível para o direcionamento da luz. Possui três níveis de dimerização, acionados pelo toque. Ideal para a luz de leitura.


APLICAÇÕES



até
40%
de economia*

até
3 anos
de garantia

Vida Útil
30.000h

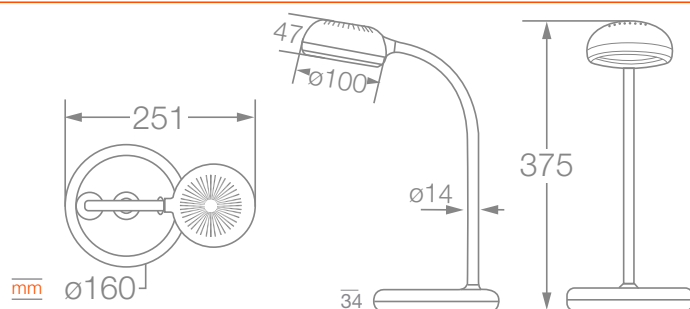

Potência (W)	Equiv. Halopin(W)	Fluxo luminoso (lm)	Ângulo (°)	Tensão (V)	Temp. de cor (K)	Vida Útil (h)	IRC	Dimensões (mm)	Dimerizável	Cód. Produto	Cor do produto
5	7	330	42	100-240	4000	30000	> 80	251x251x375	Sim	7014410	Branco/Cinza

* Na substituição das soluções convencionais equipadas com lâmpadas halopin.



LEDVANCE® SPOTLIGHT

Luminária de teto para embutir tipo spot. Ideal para iluminar ambientes internos de forma decorativa. Acabamento em alumínio branco fosco, foco ajustável, equipada com LED COB de alta potência. Contém driver externo e recuo antiofuscante.



APLICAÇÕES



até

90%

de economia*


até

3 anos de garantia

Vida Útil

30.000h

Fácil instalação



Potência (W)	Equiv. Halo(W)	Fluxo lum (lm)	Ângulo (°)	Tensão (V)	Temp. de cor (K)	Vida Útil (h)	IRC	Dimensões (mm)	Dimerizável	Cód. Produto	Cor do produto
10	90	800	36	100-240	3000	30000	> 80	90x47	Não	7012908	Branco
10	90	800	36	100-240	4000	30000	> 80	90x47	Não	7012909	Branco



Saiba como instalar.



LEDVANCE® DOWNLIGHT

Luminária de teto para embutir com recuo antiofuscamento. Ideal para a iluminação de ambientes profissionais. Acabamento em alumínio branco fosco e presilhas emborrachadas. Disponível nas temperaturas de cor: 3000K (amarela), 4000K (branca neutra) e 5000K (branca). Contém 1 driver externo.



APLICAÇÕES



Escritório



Ambientes Residenciais



Loja



Hotel



Museu/ Galeria



Sala de reunião




Corredor

até
40%
de economia*

até
3 anos
de garantia

Vida Útil
30.000h

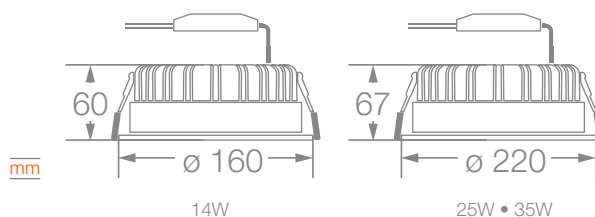

Potência (W)	Equiv. CFL (W)	Fluxo lum (lm)	Ângulo (°)	Tensão (V)	Temp. de cor (K)	Vida Útil (h)	IRC	Dimensões (mm)	Dimerizável	Cód. Produto	Cor do Produto
14	2x18	1200	95	100-240	3000	30000	> 80	160x60	Não	7012928	Branco
14	2x18	1200	95	100-240	4000	30000	> 80	160x60	Não	7013481	Branco
14	2x18	1200	95	100-240	5000	30000	> 80	160x60	Não	7012940	Branco
25	2x26	2200	100	100-240	3000	30000	> 80	220x67	Não	7012941	Branco
25	2x26	2200	100	100-240	4000	30000	> 80	220x67	Não	7013482	Branco
25	2x26	2200	100	100-240	5000	30000	> 80	220x67	Não	7012942	Branco
35	2x36	3300	100	100-240	4000	30000	> 80	220x67	Não	7013734	Branco



Saiba como
instalar.

* Na substituição das soluções convencionais equipadas com fluorescente compacta.



LEDVANCE® LINEAR

Luminária de teto de sobrepor tipo tubo, com design moderno. Equipada com LED de alta potência, que ilumina o ambiente de maneira uniforme. Disponível nas versões luz amarela (3000K), luz branca neutra (4000K) e luz branca fria (6500K). As extremidades da luminária permitem uma conexão linear de até 10 peças em série, livre de sombras ocasionadas pela interrupção de luz. Ideal para ambientes corporativos e comerciais, proporcionando um excelente desempenho e luz homogênea ao ambiente.

APLICAÇÕES



Escritório



Loja



Garagem


até **70%** de economia*

até **3** anos de garantia

Vida Útil **30.000h**

Fácil instalação

*Acessórios inclusos: conectores e suportes de fixação.

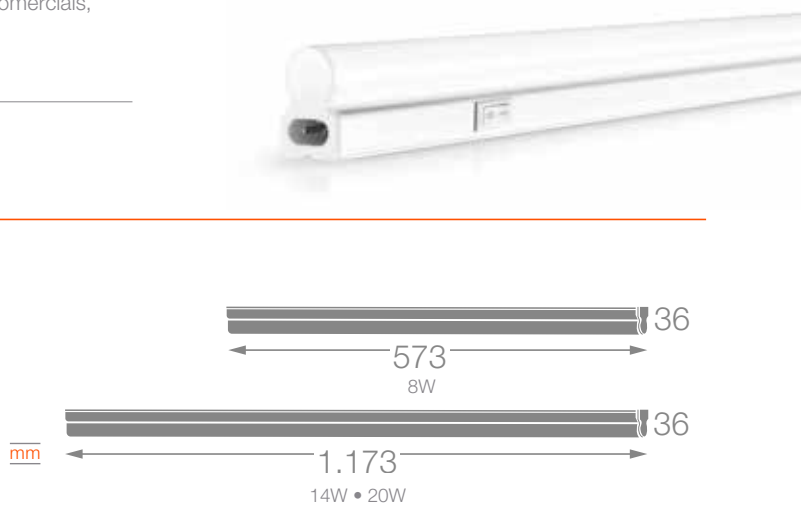

Potência (W)	Equiv. FLUOR TUB. (W)	Fluxo luminoso (lm)	Ângulo (°)	Tensão (V)	Temp. de cor (K)	Vida Útil (h)	IRC	Dimensões (mm)	Dimerizável	Cód. Produto	Cor do Produto
8	1x18	850	140	100-240	4000	30000	> 80	573x36	Não	7013807	Branco
8	1x18	850	140	100-240	6500	30000	> 80	573x36	Não	7013808	Branco
8	1x18	850	140	100-240	3000	30000	> 80	573x36	Não	7014120	Branco
14	1x36	1500	140	100-240	4000	30000	> 80	1173x36	Não	7013809	Branco
14	1x36	1500	140	100-240	6500	30000	> 80	1173x36	Não	7013810	Branco
14	1x36	1500	140	100-240	3000	30000	> 80	1173x36	Não	7014121	Branco
20	2x36	2000	140	100-240	4000	30000	> 80	1173x36	Não	7013811	Branco
20	2x36	2000	140	100-240	6500	30000	> 80	1173x36	Não	7013812	Branco
20	2x36	2000	140	100-240	3000	30000	> 80	1173x36	Não	7014123	Branco



LEDVANCE® LINEAR PENDANT

Luminária de teto tipo pendente com design linear e iluminação direta e indireta. Equipada com LED de luz branca, ilumina o ambiente de maneira uniforme.



APLICAÇÕES



até	até
70%	3 anos de garantia
de economia*	
Vida Útil	Fácil instalação
50.000h	




Potência (W)	Equiv. FLUOR TUB. (W)	Fluxo luminoso (lm)	Ângulo (°)	Tensão (V)	Temp. de cor (K)	Vida Útil (h)	IRC	Dimensões (mm)	Dimerizável	Cód. Produto	Cor do Produto
36	2x36	2900	115°	100-240	4000	50000	> 80	1024x72x65	Não	7013905	Branco

* Na substituição das soluções convencionais equipadas com fluorescentes tubulares.



LEDVANCE® PANEL

Luminária de teto para embutir ou suspender** tipo painel, com design moderno. Equipada com LED de alta potência, que ilumina o ambiente de maneira uniforme, sem oscilação de luz. Disponível nas versões quadrada e retangular, em três temperaturas de cor: amarela (3000K), branca neutra (4000K) e branca (5000K). Design ultrafino e acabamento em alumínio branco fosco. Também na opção antiofuscante, com índice de ofuscamento unificado UGR<19.

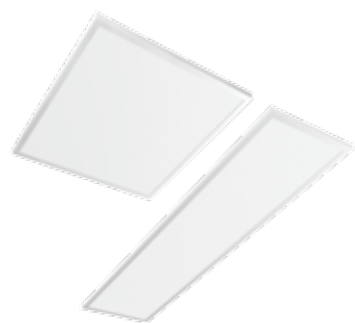

APLICAÇÕES



Escritório



Loja



Sala de reunião



Corredor


até
30%
de economia*

até
5 anos de garantia


Antiofuscante
33W UGR<19

Vida Útil
30.000h

Fácil instalação

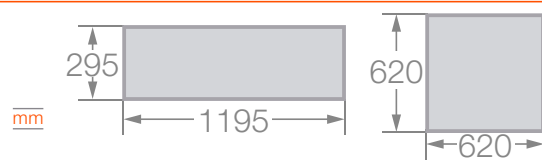

Potência (W)	Equiv. Fluo (W)	Fluxo lum (lm)	Ângulo (°)	Tensão (V)	Temp. de cor (K)	Vida Útil (h)	IRC	Dimensões (mm)	Dimerizável	Cód. Produto	Cor do produto
40	2X28	4000	120	100-240	3000	30000	> 80	620X620x10	Não	7012911	Branco
40	4X14	4000	120	100-240	4000	30000	> 80	620X620x10	Não	7013121	Branco
40	4X14	4000	120	100-240	5000	30000	> 80	620X620x10	Não	7012913	Branco
40	2x28	4000	120	100-240	3000	30000	> 80	1195x295x10	Não	7012914	Branco
40	2x28	4000	120	100-240	5000	30000	> 80	1195x295x10	Não	7012915	Branco
33	4X14	3300	120	100-240	3000	30000	> 80	620X620x10	Não	7012949	Branco
33	4X14	3300	120	100-240	4000	30000	> 80	620X620x10	Não	7013120	Branco
33	4X14	3300	120	100-240	5000	30000	> 80	620X620x10	Não	7012950	Branco



Saiba como instalar.

Versão

Cód. Produto

Kit para Panel Retangular	7013736
Kit para Panel Quadrada	7013735
Suporte Panel Quadrada	7014348



LEDVANCE® SKY

Luminária LED para iluminação pública. Produzida em alumínio fundido na cor cinza. Com difusor em policarbonato de alta intensidade, antiofuscante. Oferece uma excelente distribuição de luz com alto fluxo luminoso. Para uso interno e externo, IP66.

APLICAÇÕES



Área pública




Área de Lazer



Estacionamento



Rodovias ou
vias públicas

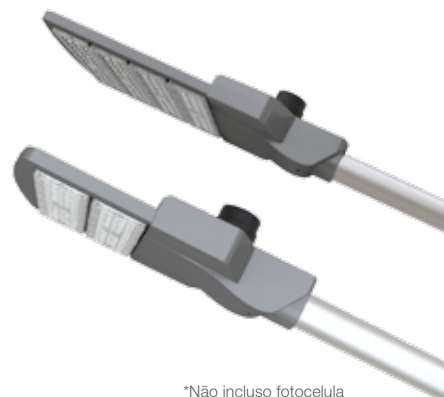

*Não incluso fotocelula

até

50%

de economia*


5 anos
de
garantia

IP66

Vida Útil
50.000h

X Fácil
instalação

*Na substituição das soluções convencionais equipadas com lâmpadas de vapor metálico ou sódio.

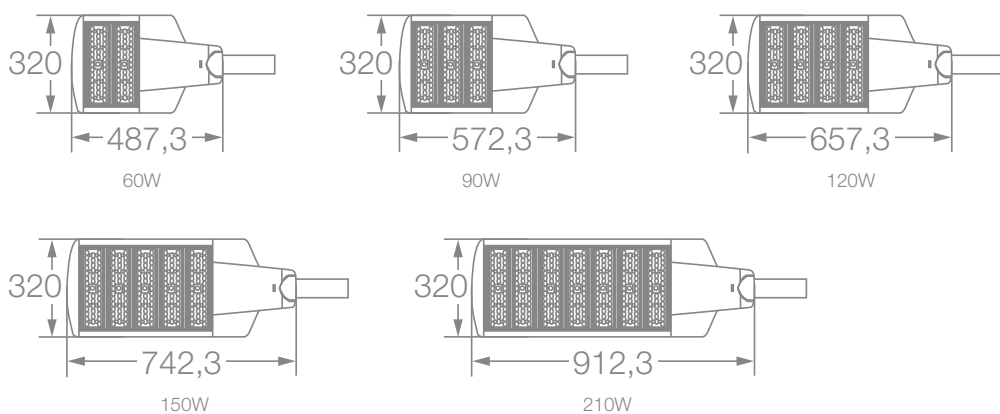

Potência (W)	Equiv. Vapor sódio (W)	Fluxo luminoso (lm)	Ângulo (°)	Tensão (V)	Temp. de cor (K)	Vida Útil (h)	IRC	Dimensões (mm)	Dimerizável	Cód. Produto	Cor do produto
60	100	6600	145	90-305	5000	50000	80	487.3x320x141.8	Não	7013677	Cinza
90	150	9900	145	90-305	5000	50000	80	572.3x320x141.8	Não	7013683	Cinza
120	*250	13200	145	90-305	5000	50000	80	657.3x320x141.8	Não	7013686	Cinza
150	250	16500	145	90-305	5000	50000	80	742.3x320x141.8	Não	7013688	Cinza
210	400	23100	145	90-305	5000	50000	80	912.3x320x141.8	Não	7013690	Cinza



LEDVANCE® DAMP-PROOF HOUSING

Luminária hermética para utilização com tubos T5 e T8 resistente a jatos de água, umidade, poeira e vibrações. Uso interno e externo. Produzida em policarbonato de alta resistência. Contém acessórios para fixação. Lâmpada não inclusa.

APLICAÇÕES



Câmara fria




Depósito/
Galpão



Indústria



Estacionamento

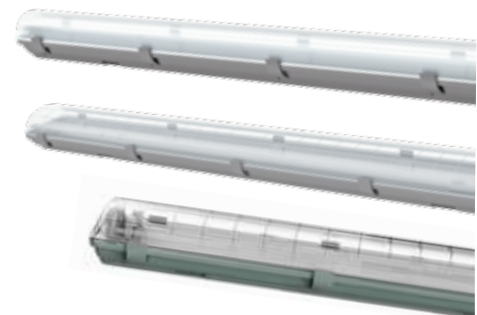

até

3 anos
de
garantia

lâmpada
não
inclusa

IP65

mm



Curta dupla



Longa



Longa dupla

Comportando 1 ou 2 lâmpadas tubo T5 ou T8.

Dimensões (mm)	IP	Uso	Cód. Produto	Material	EAN10	Dimensões EAN10 (mm)	Peso líquido produto (g)	Peso EAN10 (g)	EAN40	Dimensões EAN40 (mm)	Peso EAN40 (g)	Unidade Caixa
662x114x87	IP65	T8	7014411	ABS/PC	4058075066731	675x108x58	676	800	4058075066748	685x195x240	4800	6
1262x72x85	IP65	T5 / T8	7012910	ABS/PC	4058075800205	1270x68x63	921	1020	4058075800212	1285x195x240	6920	6
1262x114x87	IP65	T5 / T8	7012956	ABS/PC	4058075800625	1270x110x63	1200	1300	4058075800632	1585x195x240	8800	6



Saiba como
instalar.



LEDVANCE® DAMP-PROOF LED

Luminária de LED hermética de uso interno e externo, resistente a jatos de água, umidade, poeira e vibrações. Produzida em policarbonato de alta resistência. Contém acessórios para fixação. Esta luminária dispensa o uso lâmpadas adicionais.

APLICAÇÕES



Uso interno e externo


até
50%
de economia*
até

até
5 anos de garantia

Vida Útil
50.000h

Fácil instalação

IP65

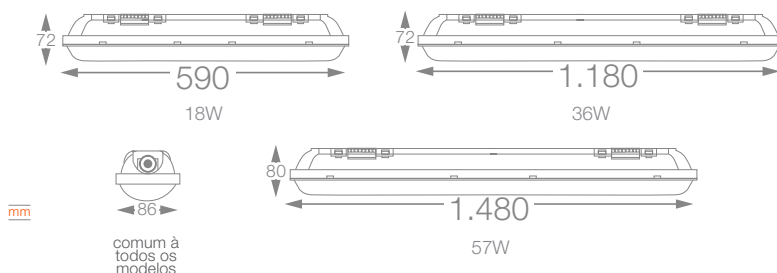

Potência (W)	Equiv. FLUOR TUB. (W)	Fluxo luminoso (lm)	Ângulo (°)	Tensão (V)	Temp. de cor (K)	Vida Útil (h)	IRC	Dimensões (mm)	Dimerizável	Cód. Produto	Cor do Produto
18	2x18	1800	120°	100-277	4000	30000	> 80	590x86x72	Não	7013801	Cinza
18	2x18	1800	120°	100-277	6500	30000	> 80	590x86x72	Não	7013802	Cinza
36	2x36	3600	120°	100-277	4000	30000	> 80	1180x86x72	Não	7013803	Cinza
36	2x36	3600	120°	100-277	6500	30000	> 80	1180x86x72	Não	7013804	Cinza
57	2x58	6000	120°	100-277	4000	50000	> 80	1480x86x80	Não	7013805	Cinza
57	2x58	6000	120°	100-277	6500	50000	> 80	1480x86x80	Não	7013806	Cinza



LEDVANCE® HIGHBAY

Luminária profissional de LED ideal para grandes espaços com pé direito elevado, que precisam de alta intensidade luminosa, como galpões, depósitos, indústrias e oficinas. Produzida em alumínio preto fosco, contém gancho para fixação no teto. Resistente a jatos de água e poeira, uso interno e externo.

APLICAÇÕES



Depósito/
Galpão



Indústria



Área pública



Aeroporto



até
50%
de economia*


até
5 anos
de
garantia

Vida Útil
50.000h

Fácil
instalação



Peso reduzido

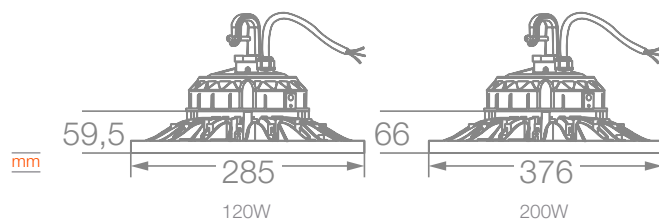

Potência (W)	Eqív. VAPOR M. (W)	Fluxo luminoso (lm)	Ângulo (°)	Tensão (V)	Temp. de cor (K)	Vida Útil (h)	IRC	Dimensões (mm)	Dimerizável	Cód. Produto	Cor do Produto
120	250	16200	110	100-277	5700	50000	> 80	285x59	Não	7014442	Preto
200	400	27000	110	100-277	5700	50000	> 80	376x66	Não	7014443	Preto
120	250	16200	90	100-277	5700	50000	> 80	285x59	Não	7014444	Preto
200	400	27000	70	100-277	5700	50000	> 80	376x66	Não	7014445	Preto

Versão	Cód. Produto
Alça 120W	7014446
Alça 200W	7014447



Saiba como
instalar.

* Na substituição das soluções convencionais equipadas com lâmpadas de vapor metálico.



LEDVANCE® HIGHBAY VALUE

Luminária profissional de LED ideal para grandes espaços com o pé direito elevado, que precisam de alta intensidade luminosa, como galpões, depósitos, indústrias e oficinas. Acabamento em policarbonato e alumínio preto fosco. Resistente a uma quantidade limitada de umidade e poeira IP44.



APLICAÇÕES



Depósito/
Galpão



Indústria




Aeroporto

até
50%
de economia*

até
3 anos
de garantia

IP44

Vida Útil
30.000h

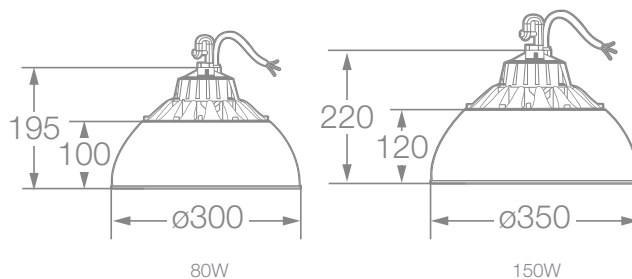

Potência (W)	Equiv. Vapor de Sódio (W)	Fluxo luminoso (lm)	Ângulo (°)	Tensão (V)	Temp. de cor (K)	Vida Útil (h)	IRC	Dimensões (mm)	Dimerizável	Cód. Produto	Cor do Produto
80	100	8000	90	100-277	4000	30000	> 80	300x195	Não	7014523	Preto
80	100	8000	90	100-277	6500	30000	> 80	300x195	Não	7014525	Preto
150	400	15000	90	100-277	4000	30000	> 80	350x220	Não	7014526	Preto
150	400	15000	90	100-277	6500	30000	> 80	350x220	Não	7014527	Preto



LEDVANCE® FLOODLIGHT BAIXA POTÊNCIA

Projetor de LED com acabamento preto ou branco, ideal para iluminação interna, externa e de destaque. Instalação rápida e fácil com design moderno e compacto, dispensa o uso de lâmpadas complementares. Disponível nas versões 3000K (luz amarela) e 5000K (luz branca).

APLICAÇÕES




até	até
90%	3 anos de garantia
de economia*	
Vida Útil	Fácil instalação
30.000h	




* Na substituição das soluções convencionais equipadas com lâmpadas halógenas tipo lapiseira.


Potência (W)	Equiv. Halo (W)	Fluxo lum (lm)	Ângulo (°)	Tensão (V)	Temp. de cor (K)	Vida Útil (h)	IRC	Dimensões (mm)	Dimerizável	Cód. Produto	Cor do Produto
10	100	800	100	100-240	3000	30000	> 80	117x127x39	Não	7012353	Preto
10	100	800	100	100-240	5000	30000	> 80	117x127x39	Não	7012354	Preto
10	100	800	100	100-240	3000	30000	> 80	117x127x39	Não	7013653	Branco
10	100	800	100	100-240	5000	30000	> 80	117x127x39	Não	7013652	Branco

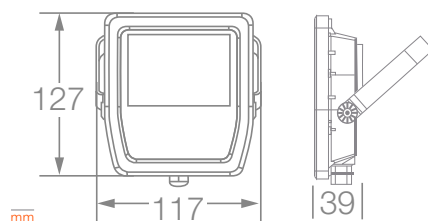

Potência (W)	Equiv. Halo (W)	Fluxo lum (lm)	Ângulo (°)	Tensão (V)	Temp. de cor (K)	Vida Útil (h)	IRC	Dimensões (mm)	Dimerizável	Cód. Produto	Cor do Produto
30	250	2700	100	100-240	3000	30000	> 80	166,5x155,2x48	Não	7012355	Preto
30	250	2700	100	100-240	5000	30000	> 80	166,5x155,2x48	Não	7012356	Preto
30	250	2700	100	100-240	3000	30000	> 80	166,5x155,2x48	Não	7012944	Branco
30	250	2700	100	100-240	5000	30000	> 80	166,5x155,2x48	Não	7012946	Branco

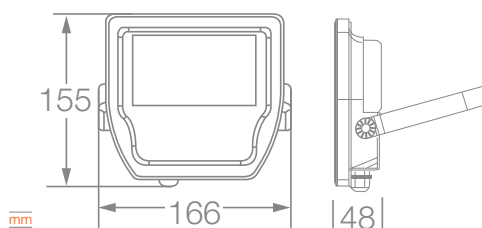

Potência (W)	Equiv. Halo (W)	Fluxo lum (lm)	Ângulo (°)	Tensão (V)	Temp. de cor (K)	Vida Útil (h)	IRC	Dimensões (mm)	Dimerizável	Cód. Produto	Cor do Produto
50	400	4500	100	100-240	3000	30000	> 80	216x187,5x62	Não	7012357	Preto
50	400	4500	100	100-240	5000	30000	> 80	216x187,5x62	Não	7012358	Preto
50	400	4500	100	100-240	3000	30000	> 80	216x187,5x62	Não	7013651	Branco
50	400	4500	100	100-240	5000	30000	> 80	216x187,5x62	Não	7013639	Branco

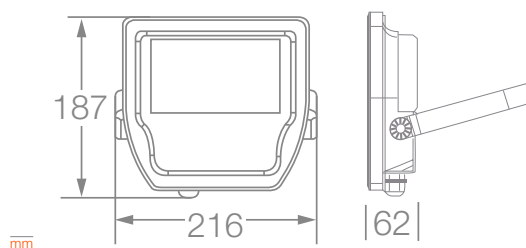




LEDVANCE® FLOODLIGHT ALTA POTÊNCIA

Projetor de LED para iluminação de ambientes externos com acabamento preto, equipado com LED de alta potência. Instalação rápida e fácil, dispensa o uso de lâmpadas complementares. Disponível nas versões 3.000K (luz amarela) e 5.000K (luz branca).

APLICAÇÕES



até
90%
de economia*

Vida Útil
50.000h

até
5 anos
de garantia


Fácil
instalação



Design Compacto




IP65




Saiba como
instalar.

* Na substituição das soluções convencionais equipadas com lâmpadas halógenas tipo lapiseira.


Potência (W)	Equiv. Halo (W)	Fluxo lum (lm)	Ângulo (°)	Tensão (V)	Temp. de cor (K)	Vida Útil (h)	IRC	Dimensões (mm)	Dimerizável	Cód. Produto	Cor do Produto
100	750	10000	100	100-277	3000	50000	> 80	243x253x93	Não	7013768	Preto
100	750	10000	100	100-277	5000	50000	> 80	243x253x93	Não	7013769	Preto

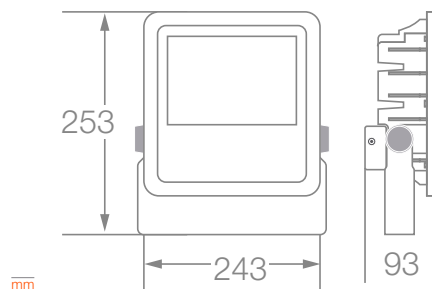

Potência (W)	Equiv. Halo (W)	Fluxo lum (lm)	Ângulo (°)	Tensão (V)	Temp. de cor (K)	Vida Útil (h)	IRC	Dimensões (mm)	Dimerizável	Cód. Produto	Cor do Produto
150	1000	15000	100	100-277	5000	50000	> 80	269x298x128	Não	7013770	Preto

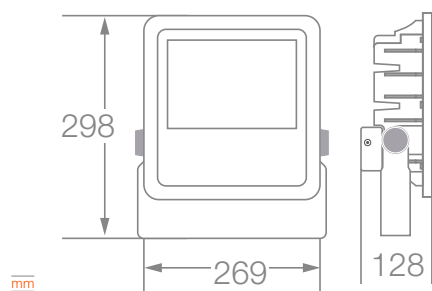

Potência (W)	Equiv. Halo (W)	Fluxo lum (lm)	Ângulo (°)	Tensão (V)	Temp. de cor (K)	Vida Útil (h)	IRC	Dimensões (mm)	Dimerizável	Cód. Produto	Cor do Produto
200	1500	20000	100	100-277	5000	50000	> 80	328x362x125	Não	7013771	Preto

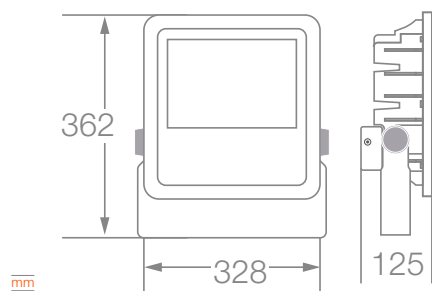



LEDVANCE® FLOODLIGHT SENSOR

Projetor de LED para iluminação de ambientes externos, com sensor integrado, de funções simultâneas. Com acabamento preto, equipado com LED de alta eficiência. Instalação rápida e fácil, dispensa o uso de lâmpadas complementares. Disponível nas versões 3.000K (luz amarela) e 5.000K (luz branca).

APLICAÇÕES




até **80%** de economia*

até **3** anos de garantia

Vida Útil **30.000h**

Fácil instalação

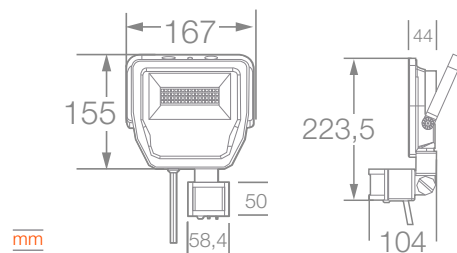

Potência (W)	Equiv. Halo(W)	Fluxo lum (lm)	Ângulo (°)	Tensão (V)	Temp. de cor (K)	Vida Útil (h)	IRC	Dimensões (mm)	Dimerizável	Cód. Produto	Cor do Produto
20	100	1800	100°	100-240	3000	30000	> 80	167x223,5x104	Não	7013907	Preto
20	100	1800	100°	100-240	5000	30000	> 80	167x223,5x104	Não	7013908	Preto

* Na substituição das soluções convencionais equipadas com lâmpadas halógenas tipo lapiseira.

Tabela cadastral lâmpadas

CLASSIC A



Cód. Produto	Descrição	EAN10	Dimensional EAN10 (mm) comp. X larg. X alt.	Peso EAN 10 (g) Líquido / Bruto	EAN40	Dimensional EAN40 (mm) comp. X larg. X alt.	Peso EAN 40 (g) Líquido / Bruto	Unidade / Caixa
7014394	LED CLA35 4.5W 3000K 480lm BIV E27 G3	4058075062481	60 X 60 X 120	45 / 65	4058075062498	255 X 194 X 138	540 / 955	12
7014395	LED CLA35 4.5W 6500K 480lm BIV E27 G3	4058075062504	60 X 60 X 120	45 / 65	4058075062511	255 X 194 X 138	540 / 955	12
7014396	LED CLA40 6W 3000K 600lm BIV E27 G3	4058075062528	60 X 60 X 120	49 / 69	4058075062535	255 X 194 X 138	588 / 1003	12
7014397	LED CLA40 6W 6500K 600lm BIV E27 G3	4058075062542	60 X 60 X 120	49 / 69	4058075062559	255 X 194 X 138	588 / 1003	12
7014398	LED CLA60 8W 3000K 806lm BIV E27 G3	4058075062566	60 X 60 X 120	49 / 69	4058075062573	255 X 194 X 138	588 / 1003	12
7014399	LED CLA60 8W 6500K 806lm BIV E27 G3	4058075062580	60 X 60 X 120	49 / 69	4058075062597	255 X 194 X 138	588 / 1003	12
7014400	LED CLA75 9.5W 3000K 1018lm BIV E27 G3	4058075062603	65 X 65 X 125	68 / 91	4058075062610	275 X 209 X 143	816 / 1302	12
7014401	LED CLA75 9.5W 6500K 1018lm BIV E27 G3	4058075062627	65 X 65 X 125	68 / 91	4058075062634	275 X 209 X 143	816 / 1302	12
7014402	LED CLA90 12W 3000K 1311lm BIV E27 G3	4058075062641	65 X 65 X 125	75 / 98	4058075062658	275 X 209 X 143	900 / 1386	12
7014403	LED CLA90 12W 6500K 1311lm BIV E27 G3	4058075062665	65 X 65 X 125	75 / 98	4058075062672	275 X 209 X 143	900 / 1386	12

CLASSIC A DIM



Cód. Produto	Descrição	EAN10	Dimensional EAN10 (mm) comp. X larg. X alt.	Peso EAN 10 (g) Líquido / Bruto	EAN40	Dimensional EAN40 (mm) comp. X larg. X alt.	Peso EAN 40 (g) Líquido / Bruto	Unidade / Caixa
7014377	LED CLA60 DIM 9W 3000K 900lm 220V E27	4058075813953	60 X 60 X 120	75 / 92	4058075813960	252 x 190 x 130	828 / 989	12
7014378	LED CLA60 DIM 9W 3000K 900lm 127V E27	4058075813939	60 X 60 X 120	75 / 92	4058075813946	252 x 190 x 130	828 / 989	12

CLASSIC B



Cód. Produto	Descrição	EAN10	Dimensional EAN10 (mm) comp. x larg. x alt.	Peso EAN10 (g) Líquido / Bruto	EAN40	Dimensional EAN40 (mm) comp. x larg. x alt.	Peso EAN40 (g) Líquido / Bruto	Unidade / Caixa
7013979	LED VELA FO 3.5W 3000K 200lm BIV E14 G2	4058075821231	190 X 140 X 35	32 / 52,5	4058075821248	515 X 159 X 205	390 / 945	12
7014009	LED VELA FO 3.5W 3000K 200lm BIV E27 G2	4058075821255	190 X 140 X 35	32 / 52	4058075821262	515 X 159 X 205	384 / 939	12
7014020	LED VELA CH 3.5W 3000K 260lm BIV E14 G2	4058075821279	190 X 140 X 40	37 / 57	4058075821286	515 X 159 X 205	444 / 999	12
7014021	LED VELA CH 3.5W 3000K 260lm BIV E27 G2	4058075821293	190 X 140 X 40	36 / 57	4058075821309	515 X 159 X 205	440 / 996	12
7014163	LED VELA CL 3.5W 3000K 260lm BIV E14 G2	4058075053724	190 X 140 X 35	36 / 57	4058075053731	515 X 159 X 205	435 / 990	12

CLASSIC P



Cód. Produto	Descrição	EAN10	Dimensional EAN10 (mm) comp. x larg. x alt.	Peso EAN10 (g) Líquido / Bruto	EAN40	Dimensional EAN40 (mm) comp. x larg. x alt.	Peso EAN40 (g) Líquido / Bruto	Unidade /Caixa
7014022	LED BOLINHA 3.5W 3000K 260lm BIV E14 G2	4058075821316	190 x 140 x 45	27 / 48	4058075821323	634 x 159 x 205	334 / 949	12
7014023	LED BOLINHA 3.5W 3000K 260lm BIV E27 G2	4058075821330	190 x 140 x 45	27 / 48	4058075821347	634 x 159 x 205	352 / 975	12

GLOBE



Cód. Produto	Descrição	EAN10	Dimensional EAN10 (mm) comp. x larg. x alt.	Peso EAN10 (g) Líquido / Bruto	EAN40	Dimensional EAN40 (mm) comp. x larg. x alt.	Peso EAN40 (g) Líquido / Bruto	Unidade /Caixa
7013846	LED GLOBE 10W 3000K 900lm BIV E27	4058075813892	100 X 100 X 143	146 / 208	4058075813908	425 X 320 X 165	2152 / 1752	12

LED PIN



Cód. Produto	Descrição	EAN10	Dimensional EAN10 (mm) comp. x larg. x alt.	Peso EAN10 (g) Líquido / Bruto	EAN40	Dimensional EAN40 (mm) comp. x larg. x alt.	Peso EAN40 (g) Líquido / Bruto	Unidade /Caixa
7014380	LED PIN 2.5W 3000K 220lm BIV G9 G2	4058075813878	98 X 149 X 150	12 / 21	4058075813885	457 X 111 X 158	144 / 420	12

R63



Cód. Produto	Descrição	EAN10	Dimensional EAN10 (mm) comp. x larg. x alt.	Peso EAN10 (g) Líquido / Bruto	EAN40	Dimensional EAN40 (mm) comp. x larg. x alt.	Peso EAN40 (g) Líquido / Bruto	Unidade /Caixa
7013847	LED R63 5.5W 3000K 430lm BIV E27	4058075813915	140 X 162 X 67	58 / 85	4058075813922	327 X 301 X 172	696 / 1330	12

PAR 11



Cód. Produto	Descrição	EAN10	Dimensional EAN10 (mm) comp. x larg. x alt.	Peso EAN10 (g) Líquido / Bruto	EAN40	Dimensional EAN40 (mm) comp. x larg. x alt.	Peso EAN40 (g) Líquido / Bruto	Unidade /Caixa
7014412	LED PAR11 3.5W 3000K 280lm BIV GU10 G3	4058075059979	98,42 X 149,2 X 35	30 / 40	4058075059986	253 X 163 X 113	360 / 610	12

PAR 16



Cód. Produto	Descrição	EAN10	Dimensional EAN10 (mm) comp. x larg. x alt.	Peso EAN10 (g) Líquido / Bruto	EAN40	Dimensional EAN40 (mm) comp. x larg. x alt.	Peso EAN40 (g) Líquido / Bruto	Unidade /Caixa
7014416	LED PAR 16 4.8W 3000K 350lm BIV GU10 G2	405875060012	140 x 162 x 51	50 / 65	4058075060029	301 x 201 x 172	600 / 1000	12
7014417	LED PAR16 4.8W 6500K 350lm BIV GU10 G2	4058075060050	140 X 162 X 51	50 / 65	4058075060067	301 X 201 X 172	600 / 1000	12
7013843	LED PAR16 DIM 5W 3000K 470lm 127V GU10 G2	4058075814110	48 x 48 x 60	40 / 45	4058075814127	307 X 106 X 72	480 / 640	12
7013844	LED PAR16 DIM 5W 3000K 470lm 220V GU10 G2	4058075814134	48 x 48 x 60	40 / 45	4058075814141	307 X 106 X 72	480 / 640	12
7014418	LED PAR16 HO 6W 3000K 525lm BIV GU10 G3	4058075060036	140 x 162 x 51	55 / 70	4058075060043	301 X 201 X 172	660 / 1060	12

PAR 20



Cód. Produto	Descrição	EAN10	Dimensional EAN10 (mm) comp. x larg. x alt.	Peso EAN10 (g) Líquido / Bruto	EAN40	Dimensional EAN40 (mm) comp. x larg. x alt.	Peso EAN40 (g) Líquido / Bruto	Unidade /Caixa
7014419	LED PAR20 6.5W 3000K 525lm BIV E27 G2	4058075060074	140 X 162 X 64	52 / 70	4058075060081	327 X 298,5 X 172	624 / 1140	12
7014420	LED PAR20 6.5W 6500K 525lm BIV E27 G2	4058075060098	140 X 162 X 64	52 / 70	4058075060104	327 X 298,5 X 172	624 / 1140	12
7013837	LED PAR20 DIM 7W 3000K 525lm 127V E27 G2	4058075814172	62 x 62 x 95	75 / 95	4058075814189	264 X 200 X 107	900 / 1240	12
7013838	LED PAR20 DIM 7W 3000K 525lm 220V E27 G2	4058075814196	62 x 62 x 95	75 / 95	4058075814202	264 X 200 X 107	900 / 1240	12

PAR 30



Cód. Produto	Descrição	EAN10	Dimensional EAN10 (mm) comp. x larg. x alt.	Peso EAN10 (g) Líquido / Bruto	EAN40	Dimensional EAN40 (mm) comp. x larg. x alt.	Peso EAN40 (g) Líquido / Bruto	Unidade /Caixa
7013839	LED PAR30 9.5W 3000K 875lm BIV E27 G2	4058075814219	85 x 85 x 105	135 / 165	4058075814226	370 X 280 X 115	1620 / 2195	12

PAR 38



Cód. Produto	Descrição	EAN10	Dimensional EAN10 (mm) comp. x larg. x alt.	Peso EAN10 (g) Líquido / Bruto	EAN40	Dimensional EAN40 (mm) comp. x larg. x alt.	Peso EAN40 (g) Líquido / Bruto	Unidade /Caixa
7013840	LED PAR38 15W 3000K 1400lm BIV E27 G2	4058075814257	123 X 117 X 163	350 / 425	4058075814264	498 X 398 X 188	4200 / 5775	12

PAR 30 HCI



Cód. Produto	Descrição	EAN10	Dimensional EAN10 (mm) comp. x larg. x alt.	Peso EAN10 (g) Líquido / Bruto	EAN40	Dimensional EAN40 (mm) comp. x larg. x alt.	Peso EAN40 (g) Líquido / Bruto	Unidade /Caixa
7013836	LED PAR30 HCI 28W 3000K 3000lm BIV E27	4058075814059	100 X 100 X 170	360 / 440	4058075814066	418 X 316 X 188	4320 / 5675	12

PAR 20 IP65



Cód. Produto	Descrição	EAN10	Dimensional EAN10 (mm) comp. x larg. x alt.	Peso EAN10 (g) Líquido / Bruto	EAN40	Dimensional EAN40 (mm) comp. x larg. x alt.	Peso EAN40 (g) Líquido / Bruto	Unidade /Caixa
7013833	LED PAR20 IP65 7W 3000K 525lm BIV E27	4058075814011	74,6 X 74,6 X 92	125 / 155	4058075814028	311 X 234 X 108	1500 / 2030	12

PAR 30 IP65



Cód. Produto	Descrição	EAN10	Dimensional EAN10 (mm) comp. x larg. x alt.	Peso EAN10 (g) Líquido / Bruto	EAN40	Dimensional EAN40 (mm) comp. x larg. x alt.	Peso EAN40 (g) Líquido / Bruto	Unidade /Caixa
7013834	LED PAR30 IP65 9.5W 3000K 1060lm BIV E27	4058075814073	96,8 X 96,8 X 137,2	245 / 320	4058075814080	408 X 310 X 155	2940 / 4340	12

PAR 38 IP65



Cód. Produto	Descrição	EAN10	Dimensional EAN10 (mm) comp. x larg. x alt.	Peso EAN10 (g) Líquido / Bruto	EAN40	Dimensional EAN40 (mm) comp. x larg. x alt.	Peso EAN40 (g) Líquido / Bruto	Unidade /Caixa
7013835	LED PAR38 IP65 15W 3000K 1400lm BIV E27	4058075814035	123,8 X 117,5 X 163,5	400 / 480	4058075814042	498 X 398 X 188	4800 / 6435	12

AR 70




Cód. Produto	Descrição	EAN10	Dimensional EAN10 (mm) comp. x larg. x alt.	Peso EAN10 (g) Líquido / Bruto	EAN40	Dimensional EAN40 (mm) comp. x larg. x alt.	Peso EAN40 (g) Líquido / Bruto	Unidade /Caixa
7013832	LED AR70 8W 3000K 605lm BIV GU10	4058075814233	72 X 72 X 70	90 / 110	4058075814240	302 X 230 X 82	1080 / 1450	12

AR 111



Cód. Produto	Descrição	EAN10	Dimensional EAN10 (mm) comp. x larg. x alt.	Peso EAN10 (g) Líquido / Bruto	EAN40	Dimensional EAN40 (mm) comp. x larg. x alt.	Peso EAN40 (g) Líquido / Bruto	Unidade /Caixa
7011415	LED AR111 8.5W 3000K 715lm BIV GU10	405899936713	115 X 115 X 80	165 / 230	4052899936843	360 X 243 X 173	2760 / 3040	12
7011437	LED AR111 13W 3000K 1250lm BIV GU10	405899936829	115 X 115 X 80	250 / 315	405899936959	360 X 243 X 173	3780 / 4060	12
7011416	LED AR111 DIM 11W 3000K 715lm BIV GU10	4052899936720	115 X 115 X 80	150 / 215	4052899936850	360 X 243 X 173	2580 / 2860	12

TUBO LED T8



Cód. Produto	Descrição	EAN10	Dimensional EAN10 (mm) comp. x larg. x alt.	Peso EAN10 (g) Líquido / Bruto	EAN40	Dimensional EAN40 (mm) comp. x larg. x alt.	Peso EAN40 (g) Líquido / Bruto	Unidade /Caixa
7012139	LED TUBO T8 10W 3000K 1000lm BIV G13 G2	4052899951693	630,3 X 28,57 X 28,57	130 / 160	4052899951754	643 X 161,9 X 168,3	4000 / 4500	25
7012190	LED TUBO T8 10W 4000K 1000lm BIV G13 G2	4052899951709	630,3 X 28,57 X 28,57	130 / 160	4052899951761	643 X 161,9 X 168,3	4000 / 4500	25
7012191	LED TUBO T8 10W 5000K 1000lm BIV G13 G2	4052899951716	630,3 X 28,57 X 28,57	130 / 160	4052899951778	643 X 161,9 X 168,3	4000 / 4500	25
7013976	LED TUBO T8 10W 6500K 1000lm BIV G13 G2	4058075037007	630,3 X 28,57 X 28,57	130 / 160	4058075037014	643 X 161,9 X 168,3	4000 / 4500	25
7012192	LED TUBO T8 20W 3000K 2000lm BIV G13 G2	4052899951723	1240 X 28,57 X 28,57	230 / 340	4052899951785	1253 X 161,9 X 168,3	5750 / 8500	25
7012193	LED TUBO T8 20W 4000K 2000lm BIV G13 G2	4052899951730	1240 X 28,57 X 28,57	230 / 340	4052899951792	1253 X 161,9 X 168,3	5750 / 8500	25
7012194	LED TUBO T8 20W 5000K 2000lm BIV G13 G2	4052899951747	1240 X 28,57 X 28,57	230 / 340	4052899951808	1253 X 161,9 X 168,3	5750 / 8500	25
7013977	LED TUBO T8 20W 6500K 2000lm BIV G13 G2	4058075037021	1240 X 28,57 X 28,57	230 / 340	4058075037038	1253 X 161,9 X 168,3	5750 / 8500	25

Tabela cadastral luminárias

FOCOLUM



Cód. Produto	Descrição	EAN 10	Dimensional EAN10 (mm) comp. x larg. x alt.	Peso EAN10 (g) Líquido / Bruto	EAN 40	Dimensional EAN40 (mm) comp. x larg. x alt.	Peso EAN40 (g) Líquido / Bruto	Unidade /Caixa
7014183	LEDVANCE FOCOLUM 3.3W/830 QUADRADO BIV	4058075055735	130x160	93	4058075055742	235x203x150	683	6
7014184	LEDVANCE FOCOLUM 3.3W/830 REDONDO BIV	4058075055759	130x160	93	4058075055766	235x203x150	683	6
7014185	LEDVANCE FOCOLUM 4.5W/830 QUADRADO BIV	4058075055773	130x160	93	4058075055780	235x203x150	683	6
7014186	LEDVANCE FOCOLUM 4.5W/830 REDONDO BIV	4058075055797	130x160	93	4058075055803	235x203x150	683	6

SPOT MOLDE



Cód. Produto	Descrição	EAN 10	Dimensional EAN10 (mm) comp. x larg. x alt.	Peso EAN10 (g) Líquido / Bruto	EAN 40	Dimensional EAN40 (mm) comp. x larg. x alt.	Peso EAN40 (g) Líquido / Bruto	Unidade /Caixa
7014223	SPOT MOLDE PAR16 QUADRADO	4058075056459	108x95x39	143	4058075056466	235x203x150	7558	50
7014224	SPOT MOLDE PAR16 REDONDO	4058075056473	95x95x39	140	4058075056480	235x203x150	7375	50

INSERT



Quadrada

Cód. Produto	Descrição	EAN 10	Dimensional EAN10 (mm) comp. x larg. x alt.	Peso EAN10 (g) Líquido / Bruto	EAN 40	Dimensional EAN40 (mm) comp. x larg. x alt.	Peso EAN40 (g) Líquido / Bruto	Unidade /Caixa
7014187	LEDVANCE INSERT 12W/830 QUADRADO BIV	4058075055810	177x212x47	480	4058075055827	476x192x226	3600	10
7014188	LEDVANCE INSERT 12W/840 QUADRADO BIV	4058075055834	177x212x47	480	4058075055841	476x192x226	3600	10
7014189	LEDVANCE INSERT 12W/865 QUADRADO BIV	4058075055858	177x212x47	480	4058075055865	476x192x226	3600	10
7014193	LEDVANCE INSERT 18W/830 QUADRADO BIV	4058075055933	229x264x47	528	4058075055940	476x245x278	5680	10
7014194	LEDVANCE INSERT 18W/840 QUADRADO BIV	4058075055957	229x264x47	528	4058075055964	476x245x278	5680	10
7014195	LEDVANCE INSERT 18W/865 QUADRADO BIV	4058075055971	229x264x47	528	4058075055988	476x245x278	5680	10
7014199	LEDVANCE INSERT 24W/830 QUADRADO BIV	4058075056053	307x342x47	972	4058075056060	476x321x356	10170	10
7014200	LEDVANCE INSERT 24W/840 QUADRADO BIV	4058075056077	307x342x47	972	4058075056084	476x321x356	10170	10
7014201	LEDVANCE INSERT 24W/865 QUADRADO BIV	4058075056091	307x342x47	972	4058075056107	476x321x356	10170	10
7014205	LEDVANCE INSERT 30W/830 QUADRADO BIV	4058075056176	442x407x47	1860	4058075056183	456x291x421	11610	6
7014207	LEDVANCE INSERT 30W/840 QUADRADO BIV	4058075056190	442x407x47	1860	4058075056206	456x291x421	11610	6
7014208	LEDVANCE INSERT 30W/865 QUADRADO BIV	4058075056213	442x407x47	1860	4058075056220	456x291x421	11610	6

INSERT



Redonda

Cód. Produto	Descrição	EAN 10	Dimensional EAN10 (mm) comp. x larg. x alt.	Peso EAN10 (g) Líquido / Bruto	EAN 40	Dimensional EAN40 (mm) comp. x larg. x alt.	Peso EAN40 (g) Líquido / Bruto	Unidade /Caixa
7014190	LEDVANCE INSERT 12W/830 REDONDO BIV	4058075055872	177x177x47	480	4058075055889	476x192x191	3160	10
7014191	LEDVANCE INSERT 12W/840 REDONDO BIV	4058075055896	177x177x47	690	4058075055902	476x192x191	3160	10
7014192	LEDVANCE INSERT 12W/865 REDONDO BIV	4058075055919	177x177x47	690	4058075055926	476x192x191	3160	10
7014196	LEDVANCE INSERT 18W/830 REDONDO BIV	4058075055995	227x228x47	429	4058075056008	476x245x242	4640	10
7014197	LEDVANCE INSERT 18W/840 REDONDO BIV	4058075056015	227x228x47	429	4058075056022	476x245x242	4640	10
7014198	LEDVANCE INSERT 18W/865 REDONDO BIV	4058075056039	227x228x47	429	4058075056046	476x245x242	4640	10
7014202	LEDVANCE INSERT 24W/830 REDONDO BIV	4058075056114	307x307x47	707	4058075056121	476x321x321	7520	10
7014203	LEDVANCE INSERT 24W/840 REDONDO BIV	4058075056138	307x307x47	707	4058075056145	476x321x321	7520	10
7014204	LEDVANCE INSERT 24W/865 REDONDO BIV	4058075056152	307x307x47	707	4058075056169	476x321x321	7520	10
7014209	LEDVANCE INSERT 30W/830 REDONDO BIV	4058075056237	407x407x47	1455	4058075056244	421x291x421	9180	6
7014212	LEDVANCE INSERT 30W/840 REDONDO BIV	4058075056251	407x407x47	1455	4058075056268	421x291x421	9180	6
7014213	LEDVANCE INSERT 30W/865 REDONDO BIV	4058075056275	407x407x47	1455	4058075056282	421x291x421	9180	6

SLIM PLAFON 2 EM 1




Cód. Produto	Descrição	EAN10	Dimensional EAN10 (mm) comp. x larg. x alt.	Peso EAN10 (g) Líquido / Bruto	EAN40	Dimensional EAN40 (mm) comp. x larg. x alt.	Peso EAN40 (g) Líquido / Bruto	Unidade /Caixa
7014214	LEDVANCE SLIM PLAFON 15W/830 REDONDO BIV	4058075056299	210x38x210	480	4058075056305	386x224x224	5100	10
7014215	LEDVANCE SLIM PLAFON 15W/830 QUADRADO BIV	4058075056312	205x38x205	480	4058075056329	386x219x219	5100	10
7014216	LEDVANCE SLIM PLAFON 15W/865 REDONDO BIV	4058075056336	210x38x210	480	4058075056343	386x224x224	5100	10
7014217	LEDVANCE SLIM PLAFON 15W/865 QUADRADO BIV	4058075056350	205x38x205	480	4058075056367	386x219x219	5100	10
7014218	LEDVANCE SLIM PLAFON 24W/830 REDONDO BIV	4058075056374	243x38x243	690	4058075056381	386x257x257	7300	10
7014219	LEDVANCE SLIM PLAFON 24W/830 QUADRADO BIV	4058075056398	230x38x230	690	4058075056404	386x244x244	7300	10
7014220	LEDVANCE SLIM PLAFON 24W/865 REDONDO BIV	4058075056411	243x38x243	690	4058075056428	386x257x257	7300	10
7014221	LEDVANCE SLIM PLAFON 24W/865 QUADRADO BIV	4058075056435	230x38x230	690	4058075056442	386x244x244	7300	10

MOON



Cód. Produto	Descrição	EAN10	Dimensional EAN10 (mm) comp. x larg. x alt.	Peso EAN10 (g) Líquido / Bruto	EAN40	Dimensional EAN40 (mm) comp. x larg. x alt.	Peso EAN40 (g) Líquido / Bruto	Unidade /Caixa
7014421	LEDVANCE MOON 10W/830 BIV	4058075066779	2750x900x2750	483	4058075066786	4750x2950x2900	3300	5
7014422	LEDVANCE MOON 10W/865 BIV	4058075066793	2750x900x2750	483	4058075066809	4750x2950x2900	3300	5
7014423	LEDVANCE MOON 16W/830 BIV	4058075066816	3250x900x3250	678	4058075066823	4750x3450x3400	4500	5
7014424	LEDVANCE MOON 16W/865 BIV	4058075066830	3250x900x3250	678	4058075066847	4750x3450x3400	4500	5
7014425	LEDVANCE MOON 20W/830 BIV	4058075066854	3750x900x3750	883	4058075066861	4750x3950x3900	5780	5
7014426	LEDVANCE MOON 20W/865 BIV	4058075066878	3750x900x3750	883	4058075066885	4750x3950x3900	5780	5

LIVIN



Cód. Produto	Descrição	EAN10	Dimensional EAN10 (mm) comp. x larg. x alt.	Peso EAN10 (g) Líquido / Bruto	EAN40	Dimensional EAN40 (mm) comp. x larg. x alt.	Peso EAN40 (g) Líquido / Bruto	Unidade /Caixa
7012916	LEDVANCE LIVIN CURTA 16W/850 BIV	4058075800120	605X139X49mm	650	4058075800137	625x300x275 mm	7500g	10
7012918	LEDVANCE LIVIN LONGA 32W/850 BIV	4058075800144	1205X139X49mm	1300	4058075800151	1225x300x224 mm	11000g	8

DESK LED



Cód. Produto	Descrição	EAN10	Dimensional EAN10 (mm) comp. x larg. x alt.	Peso EAN10 (g) Líquido / Bruto	EAN40	Dimensional EAN40 (mm) comp. x larg. x alt.	Peso EAN40 (g) Líquido / Bruto	Unidade /Caixa
7014410	LEDVANCE DESK LED 5W/840 BIV	4058075066755	170x170x320	1175	4058075066762	530x360x340	7800	6

SPOTLIGHT



Cód. Produto	Descrição	EAN 10	Dimensional EAN10 (mm) comp. x larg. x alt.	Peso EAN10 (g) Líquido / Bruto	EAN 40	Dimensional EAN40 (mm) comp. x larg. x alt.	Peso EAN40 (g) Líquido / Bruto	Unidade /Caixa
7012908	LEDVANCE SPOTLIGHT 10W/830 BIV	4058075800168	105x100x85mm	254	4058075800175	550x220x200	5465g	20
7012909	LEDVANCE SPOTLIGHT 10W/840 BIV	4058075800182	105x100x85mm	254	4058075800199	550x220x200	5465g	20

DOWNLIGHT



Cód. Produto	Descrição	EAN 10	Dimensional EAN10 (mm) comp. x larg. x alt.	Peso EAN10 (g) Líquido / Bruto	EAN 40	Dimensional EAN40 (mm) comp. x larg. x alt.	Peso EAN40 (g) Líquido / Bruto	Unidade /Caixa
7012928	LEDVANCE DOWNLIGHT 14W 830 BIV	4058075800342	175x175x105mm	730	4058075800359	545x370x345mm	14000	18
7013481	LEDVANCE DOWNLIGHT 14W 840 BIV	4058075803497	175x175x105mm	730	4058075803503	545x370x345	14000	18
7012940	LEDVANCE DOWNLIGHT 14W 850 BIV	4058075800366	175x175x105mm	730	4058075800373	545x370x345mm	14000	18
7012941	LEDVANCE DOWNLIGHT 25W 830 BIV	4058075800380	225x225x110mm	1280	4058075800397	470x470x250mm	11000	8
7013482	LEDVANCE DOWNLIGHT 25W 840 BIV	4058075803510	225x225x110mm	1280	4058075803527	470x470x250	11000	8
7012942	LEDVANCE DOWNLIGHT 25W 850 BIV	4058075800403	225x225x110mm	1280	4058075800410	470x470x250mm	11000	8
7013734	LEDVANCE DOWNLIGHT 35W/840 BIV	4058075807662	225x225x110mm	1280	4058075807679	470x470x250mm	11000	8

LINEAR



Cód. Produto	Descrição	EAN10	Dimensional EAN10 (mm) comp. x larg. x alt.	Peso EAN10 (g) Líquido / Bruto	EAN40	Dimensional EAN40 (mm) comp. x larg. x alt.	Peso EAN40 (g) Líquido / Bruto	Unidade /Caixa
7014120	LEDVANCE LINEAR 8W/830 ON/OFF	4058075041608	780x40x30	305	4058075041615	800x175x151	3675	15
7013807	LEDVANCE LINEAR 8W/840 ON/OFF	4058075814394	780x40x30	305	4058075814400	800x175x151	3675	15
7013808	LEDVANCE LINEAR 8W/865 ON/OFF	4058075814417	780x40x30	305	4058075814424	800x175x151	3675	15
7014121	LEDVANCE LINEAR 14W/830	4058075041622	1380x40x30	470	4058075041639	1400x175x151	5325	15
7013809	LEDVANCE LINEAR 14W/840	4058075814431	1380x40x30	470	4058075814448	1400x175x151	5325	15
7013810	LEDVANCE LINEAR 14W/865	4058075814455	1380x40x30	470	4058075814462	1400x175x151	5325	15
7014123	LEDVANCE LINEAR 20W/830	4058075041646	1380x40x30	476	4058075041653	1400x175x151	5400	15
7013811	LEDVANCE LINEAR 20W/840	4058075814479	1380x40x30	476	4058075814486	1400x175x151	5400	15
7013812	LEDVANCE LINEAR 20W/865	4058075814493	1380x40x30	476	4058075814509	1400x175x151	5400	15

LINEAR PENDANT



Cód. Produto	Descrição	EAN10	Dimensional EAN10 (mm) comp. x larg. x alt.	Peso EAN10 (g) Líquido / Bruto	EAN40	Dimensional EAN40 (mm) comp. x larg. x alt.	Peso EAN40 (g) Líquido / Bruto	Unidade /Caixa
7013905	LEDVANCE LINEAR PENDANT 35W/840 BIV	4058075814639	1380x90x98	1500	4058075814646	1395x285x215	9400	6

PANEL



Cód. Produto	Descrição	EAN10	Dimensional EAN10 (mm) comp. x larg. x alt.	Peso EAN10 (g) Líquido / Bruto	EAN40	Dimensional EAN40 (mm) comp. x larg. x alt.	Peso EAN40 (g) Líquido / Bruto	Unidade /Caixa
7012911	LEDVANCE PANEL 620X620 40W/830 BIV	4058075800229	705x650x38mm	3550	4058075800236	720x670x170mm	15200g	4
7013121	LEDVANCE PANEL 620X620 40W 840 BIV	4058075800564	705x650x38mm	3550	4058075800571	720x670x170mm	15200g	4
7012913	LEDVANCE PANEL 620X620 40W/850 BIV	4058075800243	705x650x38mm	3550	4058075800250	720x670x170mm	15200	4
7012914	LEDVANCE PANEL 300X1200 40W/830 BIV	4058075800267	1280x325x38mm	3500	4058075800274	1295x345x140mm	11500	3
7012915	LEDVANCE PANEL 300X1200 40W/850 BIV	4058075800281	1280x325x38mm	3500	4058075800298	1295x345x140mm	11500	3
7012949	LEDVANCE PANEL UGR<19 QUADR 33W/830 BIV	4058075800588	705x650x38mm	3550	4058075800595	720x670x170mm	15200	4
7013120	LEDVANCE PANEL UGR<19 620X620 33W 840 BIV	4058075800540	705x650x38mm	3550	4058075800557	720x670x170mm	15200	4
7012950	LEDVANCE PANEL UGR<19 QUADR 33W/850 BIV	4058075800601	705x650x38mm	3550	4058075800618	720x670x170mm	15200	4
7013735	KIT SUSPENSÃO PARA LUM PANEL QUADRADA	7501026909832	130x230x90mm	150	7501026909849	720x670x170	10100	60
7013736	KIT SUSPENSÃO PARA LUM PANEL RETANGULAR	7501026909818	130x230x90mm	150	7501026909825	720x670x170	10100	60
7014348	SUPORTE PARA EMBUTIR	4508075037496	630x630x100	2000	4058075037502	630x630x100	8000	4

Antiofuscante

SKY



Cód. Produto	Descrição	EAN10	Dimensional EAN10 (mm) comp. x larg. x alt.	Peso EAN10 (g) Líquido / Bruto	EAN40	Dimensional EAN40 (mm) comp. x larg. x alt.	Peso EAN40 (g) Líquido / Bruto	Unidade /Caixa
7013677	LEDVANCE SKY 60W/850	4058075807006	N/A	N/A	4058075807006	670x303x234	9300	1
7013683	LEDVANCE SKY 90W/850	4058075807037	N/A	N/A	4058075807037	754x303x234	8900	1
7013686	LEDVANCE SKY 120W/850	4058075807068	N/A	N/A	4058075807068	804x402x234	10020	1
7013688	LEDVANCE SKY 150W/850	4058075807099	N/A	N/A	4058075807099	888x402x234	11400	1
7013690	LEDVANCE SKY 210W/850	4058075807150	N/A	N/A	4058075807150	1056x402x234	12500	1

DAMP-PROOF HOUSING



Cód. Produto	Descrição	EAN10	Dimensional EAN10 (mm) comp. x larg. x alt.	Peso EAN10 (g) Líquido / Bruto	EAN40	Dimensional EAN40 (mm) comp. x larg. x alt.	Peso EAN40 (g) Líquido / Bruto	Unidade /Caixa
7012910	LEDVANCE DAMP-PROOF SEM TUBO SIMPLES	4058075800205	1270x68x63mm	1020	4058075800212	1285x195x240mm	6920	6
7012956	LEDVANCE DAMP-PROOF SEM TUBO DUPLA	4058075800625	1270x110x63mm	1300	4058075800632	1585x195x240mm	8800	6
7014411	LEDVANCE DAMP-PROOF SEM TUBO DUPLA CURTA	4058075066731	675x108x58	800	4058075066748	685x195x240	4800	6

DAMP-PROOF LED



Cód. Produto	Descrição	EAN10	Dimensional EAN10 (mm) comp. x larg. x alt.	Peso EAN10 (g) Líquido / Bruto	EAN40	Dimensional EAN40 (mm) comp. x larg. x alt.	Peso EAN40 (g) Líquido / Bruto	Unidade /Caixa
7013801	LEDVANCE DAMP-PROOF LED 18W/840 BIV	4058075814271	620 X 89 X 69	767	4058075814288	640 x 294 x 308	9604	12
7013802	LEDVANCE DAMP-PROOF LED 18W/865 BIV	4058075814295	620 X 89 X 69	767	4058075814301	640 x 294 x 308	9604	12
7013803	LEDVANCE DAMP-PROOF LED 36W/840 BIV	4058075814318	1210 X 89 X 69	1389	4058075814325	1230 x 200 x 308	11826	8
7013804	LEDVANCE DAMP-PROOF LED 36W/865 BIV	4058075814332	1210 X 89 X 69	1389	4058075814349	1230 x 200 x 308	11826	8
7013805	LEDVANCE DAMP-PROOF LED 57W/840 BIV	4058075814356	1510 X 89 X 77	1601	4058075814363	1530 x 200 x 332	13776	8
7013806	LEDVANCE DAMP-PROOF LED 57W/865 BIV	4058075814370	1510 X 89 X 77	1601	4058075814387	1530 x 200 x 332	13776	8

HIGHBAY



Cód. Produto	Descrição	EAN10	Dimensional EAN10 (mm) comp. x larg. x alt.	Peso EAN10 (g) Líquido / Bruto	EAN40	Dimensional EAN40 (mm) comp. x larg. x alt.	Peso EAN40 (g) Líquido / Bruto	Unidade /Caixa
7014446	ALÇA PARA HIGHBAY 120W	4058075068575	186x162x47	430	4058075068582	327x327x327	5000	10
7014447	ALÇA PARA HIGHBAY 200W	4058075068599	186x162x47	490	4058075068605	402x402x402	5000	10
7014442	LEDVANCE HIGHBAY 120W 110° IP65 100-277V	N/A	N/A	N/A	4058075068537	342x257x342	4800	1
7014443	LEDVANCE HIGHBAY 200W 110° IP65 100-277V	N/A	N/A	N/A	4058075068544	377x257x377	5700	1
7014444	LEDVANCE HIGHBAY 120W 90° IP65 100-277V	N/A	N/A	N/A	4058075068551	327x327x327	3400	1
7014445	LEDVANCE HIGHBAY 200W 70° IP65 100-277V	N/A	N/A	N/A	4058075068568	402x402x402	3400	1

HIGHBAY VALUE



Cód. Produto	Descrição	EAN10	Dimensional EAN10 (mm) comp. x larg. x alt.	Peso EAN10 (g) Líquido / Bruto	EAN40	Dimensional EAN40 (mm) comp. x larg. x alt.	Peso EAN40 (g) Líquido / Bruto	Unidade /Caixa
7014523	LEDVANCE Highbay 80W/840 IP44 100-277V	N/A	N/A	N/A	4058075072824	327x327x327	1300	1
7014525	LEDVANCE Highbay 80W/865 IP44 100-277V	N/A	N/A	N/A	4058075072831	327x327x327	1300	1
7014526	LEDVANCE Highbay 150W/840 IP44 100-277V	N/A	N/A	N/A	4058075072848	327x327x327	1950	1
7014527	LEDVANCE Highbay 150W/865 IP44 100-277V	N/A	N/A	N/A	4058075072855	327x327x327	1950	1

FLOODLIGHT BAIXA POTÊNCIA



Cód. Produto	Descrição	EAN10	Dimensional EAN10 (mm) comp. x larg. x alt.	Peso EAN10 (g) Líquido / Bruto	EAN40	Dimensional EAN40 (mm) comp. x larg. x alt.	Peso EAN40 (g) Líquido / Bruto	Unidade /Caixa
7012353	LEDVANCE FLOODLIGHT 10W/830 BIV	4052899957213	130.3X44.3x167.3	430	4052899957275	338X290X360	12500	28
7012354	LEDVANCE FLOODLIGHT 10W/850 BIV	4052899957220	130.3X44.3x167.3	430	4052899957282	338X290X360	12500	28
7013653	LEDVANCE FLOODLIGHT BRANCO 10W/830 BIV	4058075806702	130.3X44.3x167.3	430	4058075806955	280x248x185	12970	10
7013652	LEDVANCE FLOODLIGHT BRANCO 10W/850 BIV	4058075806719	130.3X44.3x167.3	430	4058075806962	280x248x185	12970	10
7012355	LEDVANCE FLOODLIGHT 30W/830 BIV	4052899957237	182.3x54.3x192.3	720	4052899957299	412x392x410	21800	28
7012356	LEDVANCE FLOODLIGHT 30W/850 BIV	4052899957244	182.3x54.3x192.3	720	4052899957305	412x392x410	21800	28
7012944	LEDVANCE FLOODLIGHT BRANCO 30W/830 BIV	4058075800465	182.3x54.3x192.3	720	4058075800472	412x392x410	21800	28
7012946	LEDVANCE FLOODLIGHT BRANCO 30W/850 BIV	4058075800489	182.3x54.3x192.3	720	4058075800496	412x392x410	21800	28
7012357	LEDVANCE FLOODLIGHT 50W/830 BIV	4052899957251	231.3x64.3x216.6	1297	4052899957312	484x421x459	33900	24
7012358	LEDVANCE FLOODLIGHT 50W/850 BIV	4052899957268	231.3x64.3x216.6	1297	4052899957329	484x421x459	33900	24
7013651	LEDVANCE FLOODLIGHT BRANCO 50W/830 BIV	4058075806726	231.3x64.3x216.6	1297	4058075806979	482x348x232	13700	10
7013639	LEDVANCE FLOODLIGHT BRANCO 50W/850 BIV	4058075806733	231.3x64.3x216.6	1297	4058075806986	482x348x232	13700	10

FLOODLIGHT ALTA POTÊNCIA



Cód. Produto	Descrição	EAN10	Dimensional EAN10 (mm) comp. x larg. x alt.	Peso EAN10 (g) Líquido / Bruto	EAN40	Dimensional EAN40 (mm) comp. x larg. x alt.	Peso EAN40 (g) Líquido / Bruto	Unidade /Caixa
7013768	LEDVANCE FLOODLIGHT 100W/830 BIV	N/A	N/A	N/A	4058075807969	320X280X130	3850	1
7013769	LEDVANCE FLOODLIGHT 100W/850 BIV	N/A	N/A	N/A	4058075807983	320X280X130	3850	1
7013770	LEDVANCE FLOODLIGHT 150W/850 BIV	N/A	N/A	N/A	4058075808027	363X308X140	5350	1
7013771	LEDVANCE FLOODLIGHT 200W/850 BIV	N/A	N/A	N/A	4058075808065	440X375X150	6750	1

FLOODLIGHT SENSOR



Cód. Produto	Descrição	EAN10	Dimensional EAN10 (mm) comp. x larg. x alt.	Peso EAN10 (g) Líquido / Bruto	EAN40	Dimensional EAN40 (mm) comp. x larg. x alt.	Peso EAN40 (g) Líquido / Bruto	Unidade /Caixa
7013907	LEDVANCE FLOODLIGHT 20W/830 SENSOR BIV	4058075816879	252x184x65	1120	4058075816886	412x392x410	10600	10
7013908	LEDVANCE FLOODLIGHT 20W/850 SENSOR BIV	4058075816893	252x184x65	1120	4058075816909	412x392x410	10600	10

LEDVANCE

Alameda Araguaia, 2104, 12º andar, Conj. 1201/1204
Barueri/SP
CEP: 06455-000
SAC: 0800 55 7084
sac@ledvance.com
www.ledvance.com.br
www.facebook.com/ledvancebrasil
www.instagram.com/ledvancebrasil

Região Centro-Oeste

Rua 87, 560, sala 06, Setor Sul
Goiânia – GO
CEP: 74093-300
Tel.: (62) 3281-3500

Região Sul

Rua 24 de Outubro, 850, conj. 309
Porto Alegre – RS
CEP: 90510-000
Tel.: (51) 3222-8584

Regiões Norte/Nordeste

Rua Ernesto de Paula Santos, 960, sala 406
Recife – PE
CEP: 51021-330
Tel.: (81) 3465-4083

Licenciado a utilizar a marca **OSRAM**
em iluminação geral



LEDVANCE.COM.BR