

LEDVANCE® FLOODLIGHT

10W 100-240V 3000K/5000K

Projektor de LED ideal para iluminação externa e de destaque.



Aplicação

- Fachadas, jardins, áreas de lazer e portões de acesso de condomínios
- Ideal para ambientes externos

Benefícios


- Até 90% de economia de energia
- Vida útil de 30.000h
- Garantia de 3 anos
- Desenho compacto e moderno
- Fácil instalação
- IP65



Ficha técnica do produto

Potência nominal	10W
Equivalência	1 X lâmpada halógena 100W
Tensão nominal	100-240V
Fluxo luminoso	800lm
Temperatura de cor	3000K / 5000K
Índice de Reprodução de cor (IRC)	> 80
Ângulo de Abertura	100°
Vida útil	30.000h
Dimerizável	Não
Garantia	3 anos
Grau de Proteção	IP65
Proteção contra impacto mecânico	IK07
Temperatura mínima e máxima de trabalho	-20° ~ 40°

Desenho técnico

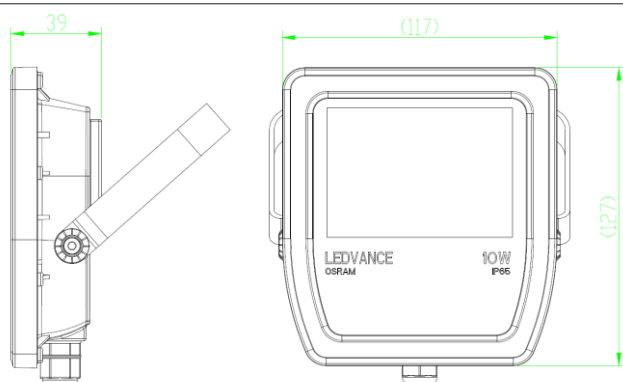


Dados de Logística


Código SAP	Descrição	EAN 10	EAN 40	Peso líquido do produto (g)
7012353	LEDVANCE FLOODLIGHT 10W/830 BIV	4052899957213	4052899957275	400g
7012354	LEDVANCE FLOODLIGHT 10W/850 BIV	4052899957220	4052899957282	400g
7013653	LEDVANCE FLOODLIGHT BRANCO 10W/830 BIV	4058075806702	4058075806955	400g
7013652	LEDVANCE FLOODLIGHT BRANCO 10W/850 BIV	4058075806719	4058075806962	400g

Código SAP	Dimensional EAN10 (mm)	Peso EAN 10(g)	Dimensional EAN40 (mm)	Peso EAN 40 (g)	Unidades por Caixa
7012353	130,3X44,3x167,3mm	430g	338X290X360mm	12500g	28
7012354	130,3X44,3x167,3mm	430g	338X290X360mm	12500g	28
7013653	130,3X44,3x167,3mm	430g	280x248x185mm	12970g	10
7013652	130,3X44,3x167,3mm	430g	280x248x185mm	12970g	10

Diagrama Fotométrico

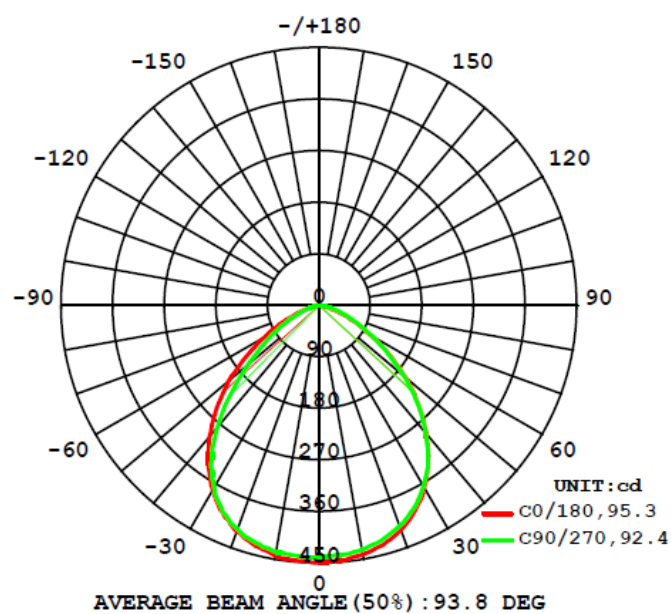

Curva Iluminância-Distância

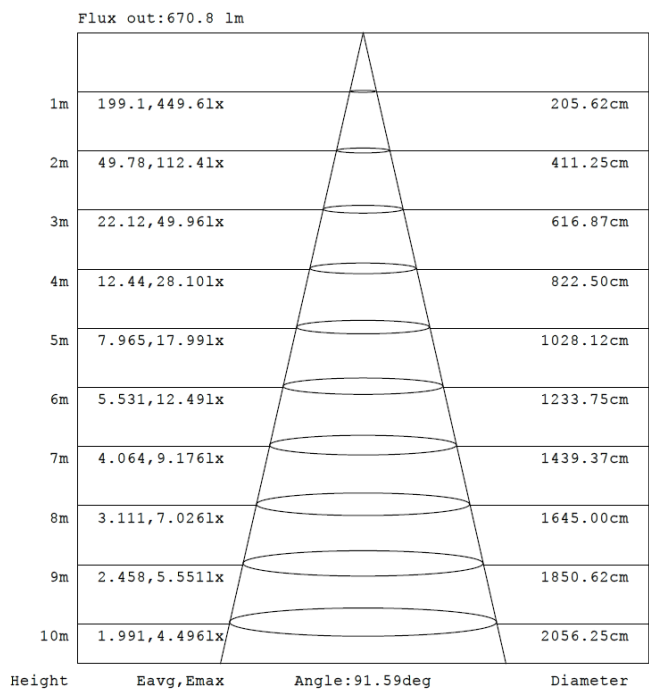

LEDVANCE® FLOODLIGHT

30W 100-240V 3000K/5000K

Projetor de LED ideal para iluminação externa e de destaque.



Aplicação

- Fachadas, jardins, áreas de lazer e portões de acesso de condomínios
- Ideal para ambientes externos

Benefícios


- Até 90% de economia de energia
- Vida útil de 30.000h
- Garantia de 3 anos
- Desenho compacto e moderno
- Fácil instalação
- IP65



Ficha técnica do produto

Potência nominal	30W
Equivalência	1 X lâmpada halógena 250W
Tensão nominal	100-240V
Fluxo luminoso	2700lm
Temperatura de cor	3000K / 5000K
Índice de Reprodução de cor (IRC)	> 80
Fator de potencia	0,9
Ângulo de Abertura	100°
Vida útil	30.000h
Dimerizável	Não
Garantia	3 anos
Grau de Proteção	IP65
Proteção contra impacto mecânico	IK07
Temperatura mínima e máxima de trabalho	-20° ~ 45°

Desenho técnico

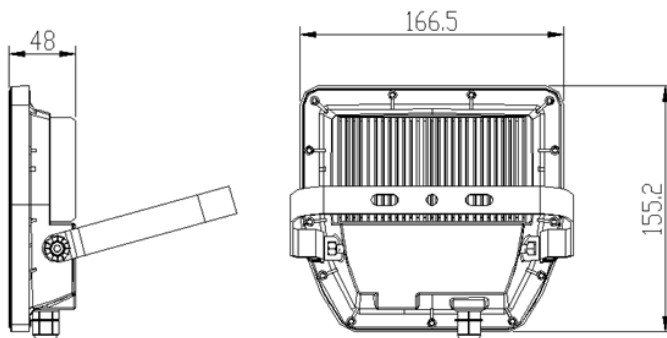


Dados de Logística


Código SAP	Descrição	EAN 10	EAN 40	Peso líquido do produto (g)
7012355	LEDVANCE FLOODLIGHT 30W/830 BIV	4052899957237	4052899957299	670g
7012356	LEDVANCE FLOODLIGHT 30W/850 BIV	4052899957244	4052899957305	670g
7012944	LEDVANCE FLOODLIGHT BRANCO 30W/830 BIV	4058075800465	4058075800472	670g
7012946	LEDVANCE FLOODLIGHT BRANCO 30W/850 BIV	4058075800489	4058075800496	670g

Código SAP	Dimensional EAN10 (mm)	Peso EAN 10(g)	Dimensional EAN40 (mm)	Peso EAN 40 (g)	Unidades por caixa
7012355	182.3x54.3x192.3mm	720g	412x392x410 mm	21800g	28
7012356	182.3x54.3x192.3mm	720g	412x392x410 mm	21800g	28
7012944	182.3x54.3x192.3mm	720g	412x392x410 mm	21800g	28
7012946	182.3x54.3x192.3mm	720g	412x392x410 mm	21800g	28

Diagrama Fotométrico

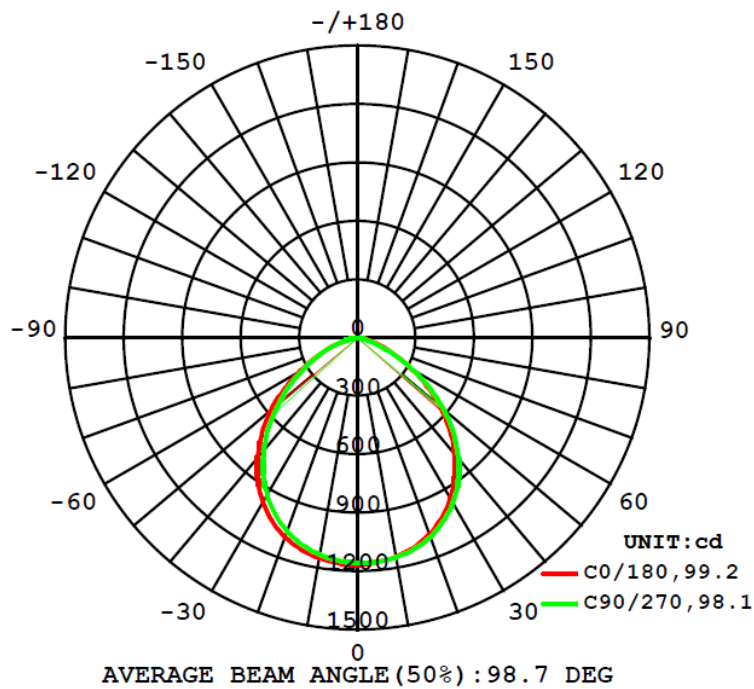

Curva Iluminância-Distância

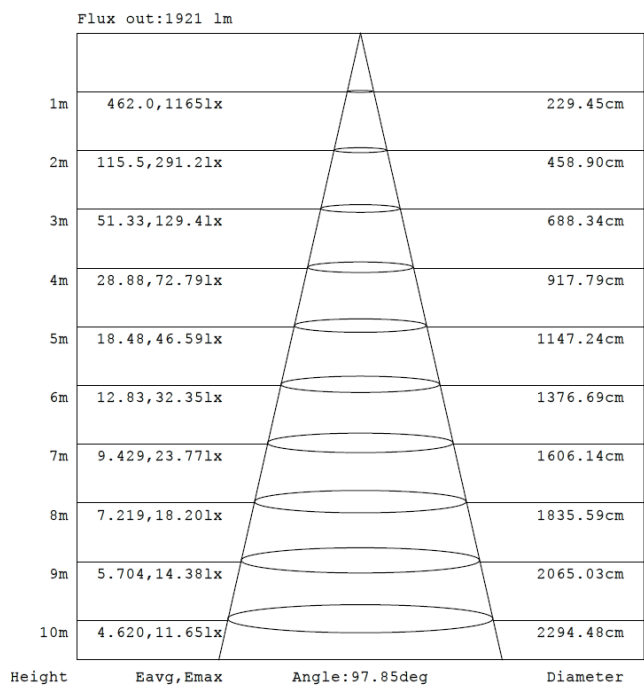

LEDVANCE® FLOODLIGHT 50W 100-240V 3000K/5000K

Projetor de LED ideal para iluminação externa e de destaque.



Aplicação

- Fachadas, jardins, áreas de lazer e portões de acesso de condomínios
- Ideal para ambientes externos

Benefícios


- Até 90% de economia de energia
- Vida útil de 30.000h
- Garantia de 3 anos
- Desenho compacto e moderno
- Fácil instalação
- IP65



Ficha técnica do produto

Potência nominal	50W
Equivalência	1 X lâmpada halógena 400W
Tensão nominal	100-240V
Fluxo luminoso	4500lm
Temperatura de cor	3000K / 5000K
Índice de Reprodução de cor (IRC)	> 80
Fator de potencia	0,9
Ângulo de Abertura	100°
Vida útil	30.000h
Dimerizável	Não
Garantia	3 anos
Grau de Proteção	IP65
Proteção contra impacto mecânico	IK07
Temperatura mínima e máxima de trabalho	-20°~ 45°

Desenho técnico

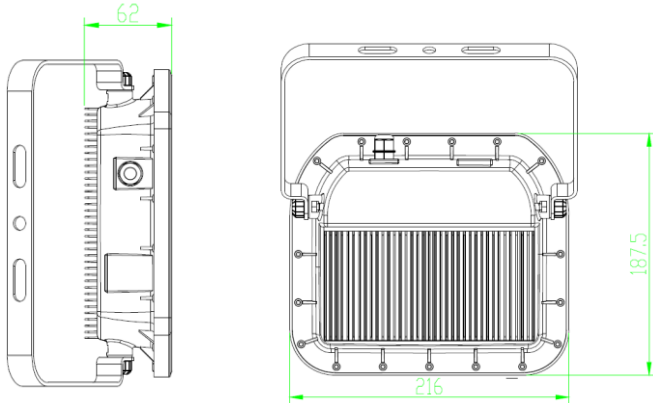


Dados de Logística


Código SAP	Descrição	EAN 10	EAN 40	Peso líquido do produto (g)
7012357	LEDVANCE FLOODLIGHT 50W/830 BIV	4052899957251	4052899957312	1220g
7012358	LEDVANCE FLOODLIGHT 50W/850 BIV	4052899957268	4052899957329	1220g
7013651	LEDVANCE FLOODLIGHT BRANCO 50W/830 BIV	4058075806726	4058075806979	1220g
7013639	LEDVANCE FLOODLIGHT BRANCO 50W/850 BIV	4058075806733	4058075806986	1220g

Código SAP	Dimensional EAN10 (mm)	Peso EAN10 (g)	Dimensional EAN40 (mm)	Peso EAN 40 (g)	Unidades por caixa
7012357	231.3x64.3x216.6mm	1297g	484x421x459mm	33900g	24
7012358	231.3x64.3x216.6mm	1297g	484x421x459mm	33900g	24
7013651	231.3x64.3x216.6mm	1297g	482x348x232mm	13700g	10
7013639	231.3x64.3x216.6mm	1297g	482x348x232mm	13700g	10

Diagrama Fotométrico

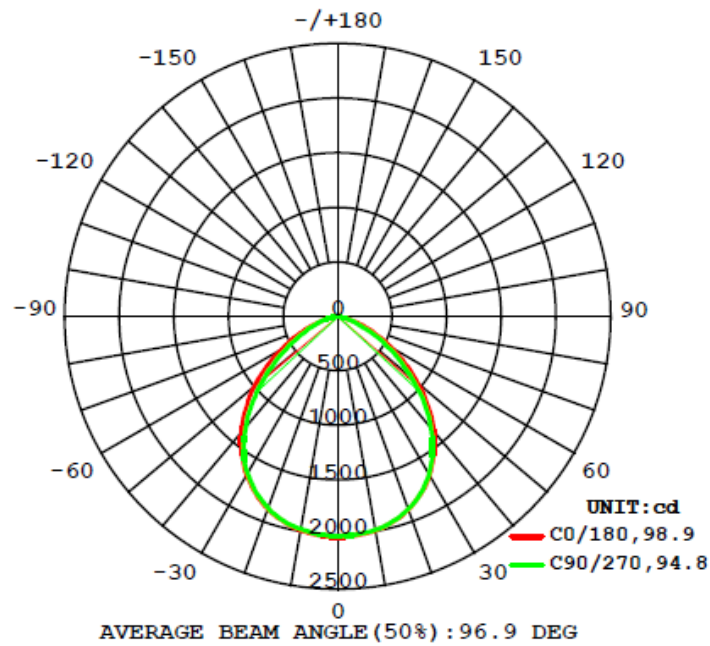

Curva Iluminância-Distância

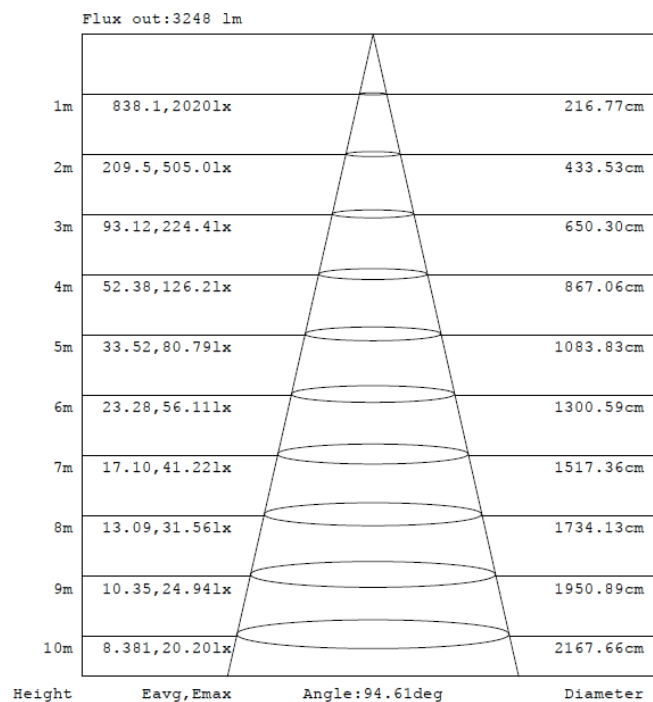

LEDVANCE® FLOODLIGHT SENSOR

20W 100-240V 3000K e 5000K

Projektor de LED para iluminação externa com sensor integrado



Aplicação

- Iluminação de ambientes externos como fachadas, áreas de lazer, quadras, estacionamentos e jardins, condomínios.
- Ideal para ambientes externos

Benefícios


- Até 80% de economia de energia
- Vida útil de 30.000h
- Garantia de 3 anos
- Fácil instalação
- IP65
- 90 lm/W
- Sensor de luminosidade e presença.



Ficha técnica do produto

Potência nominal	20W
Equivalência	1 X lâmpada halógena 100W
Tensão nominal	100-240V
Fluxo luminoso nominal	1.800 lm
Temperatura de cor	3.000K e 5.000 K
Índice de Reprodução de cor (IRC)	> 80
Fator de Potência	0.9
Ângulo de Abertura	100±10°
Vida útil	30.000h
Dimerizável	Não
Garantia	3 anos
Grau de Proteção	IP65
Proteção contra impacto mecânico	IK07
Temperatura mínima e máxima de trabalho	-20°~ 40°
Temperatura mínima e máxima de armazenagem	-40°~70°

Desenho técnico

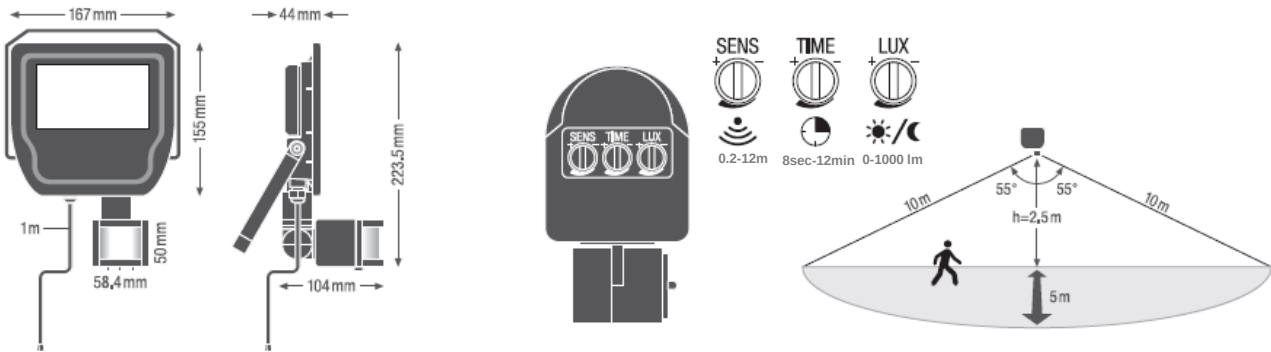


Dados de Logística


Código SAP	Descrição	EAN 10	EAN 40	Peso líquido do produto (g)
7013907	LEDVANCE FLOODLIGHT SENSOR 20W/830 BIV	4058075816879	4058075816886	820g
7013908	LEDVANCE FLOODLIGHT SENSOR 20W/850 BIV	4058075816893	4058075816909	820g

Código SAP	Dimensional EAN10 (mm)	Peso EAN10 (g)	Dimensional EAN40 (mm)	Peso EAN 40 (g)	Unidades por caixa
7013907	252x184x65	1120	412x392x410	10600	10
7013908	252x184x65	1120	412x392x410	10600	10

Diagrama Fotométrico

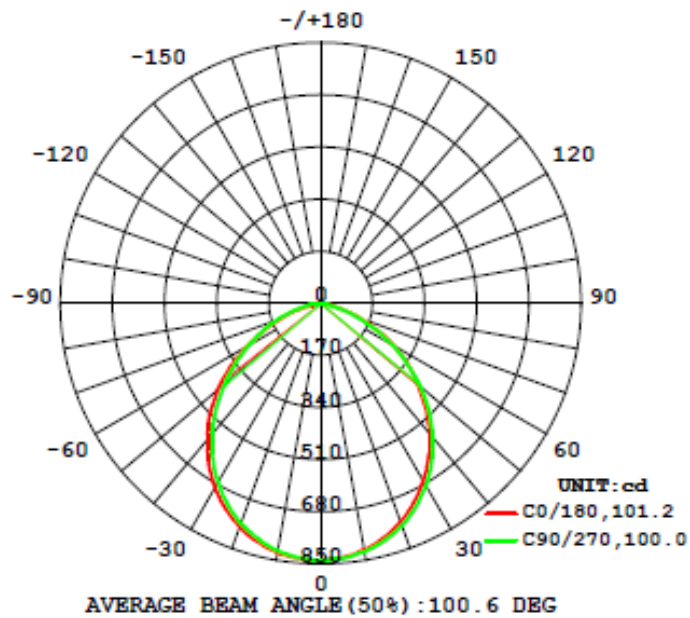

Curva Iluminância-Distância

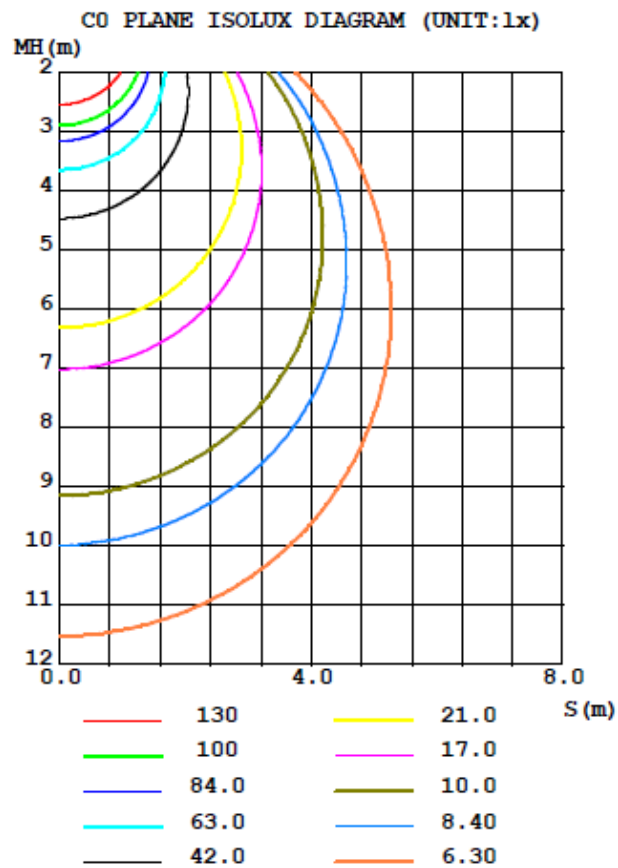

LEDVANCE® FLOODLIGHT

100W 100-277V 3000K/5000K

150W 100-277V 5000K

200W 100-277V 5000K

Projektor de LED de alta potência para iluminação externa



Aplicação

- Iluminação de ambientes externos como fachadas, áreas de lazer, quadras, estacionamentos e jardins.
- Ideal para ambientes externos

Benefícios


- Até 90% de economia de energia
- Vida útil de 50.000h
- Garantia de 5 anos
- Fácil instalação
- IP65
- 100 lm/W



Ficha técnica do produto

Potência nominal	100W / 150W / 200W
Equivalência	1 X lâmpada halógena 750W / 1000W / 1500W
Tensão nominal	100-277V
Fluxo luminoso nominal	10.000lm / 15.000lm / 20.000lm
Temperatura de cor	3000K (apenas 100W) / 5000K
Índice de Reprodução de cor (IRC)	> 80
Fator de Potência	0.9
Ângulo de Abertura	100±10°
Vida útil	50.000h (L70)
Dimerizável	Não
Garantia	5 anos
Grau de Proteção	IP65
Proteção contra impacto mecânico	IK08
Temperatura mínima e máxima de trabalho	-20°~ 50°
Temperatura mínima e máxima de armazenagem	-40°~70°

Desenho técnico



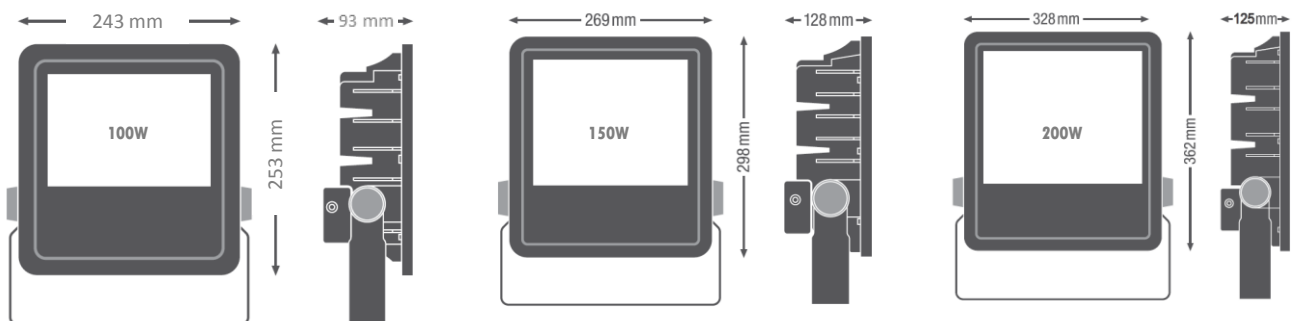


Dados de Logística


Código SAP	Descrição	EAN 10	EAN 40	Peso líquido do produto (g)
7013768	LEDVANCE FLOODLIGHT 100W/830 BIV	N.A	4058075807969	3600g
7013769	LEDVANCE FLOODLIGHT 100W/850 BIV	N.A	4058075807983	3600g
7013770	LEDVANCE FLOODLIGHT 150W/850 BIV	N.A	4058075808027	5100g
7013771	LEDVANCE FLOODLIGHT 200W/850 BIV	N.A	4058075808065	6450g

Código SAP	Dimensional EAN10 (mm)	Peso EAN10 (g)	Dimensional EAN40 (mm)	Peso EAN 40 (g)	Unidades por caixa
7013768	N.A	N.A	320x280x130mm	3850g	1
7013769	N.A	N.A	320x280x130mm	3850g	1
7013770	N.A	N.A	363x308x140mm	5350g	1
7013771	N.A	N.A	440x375x150mm	6750g	1

Diagrama Fotométrico

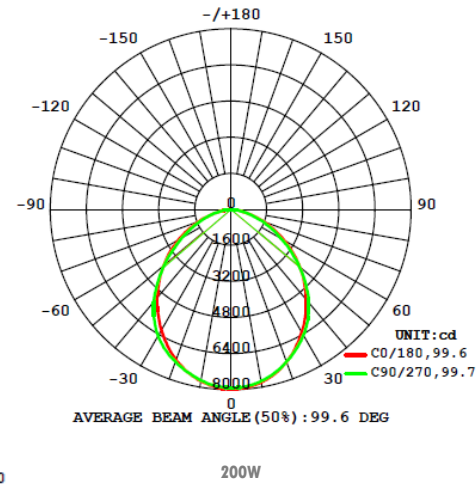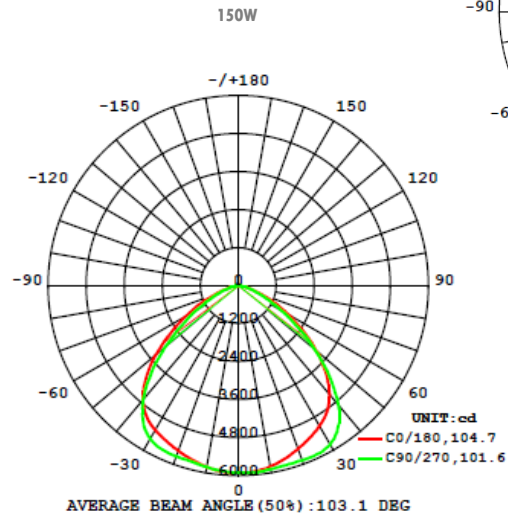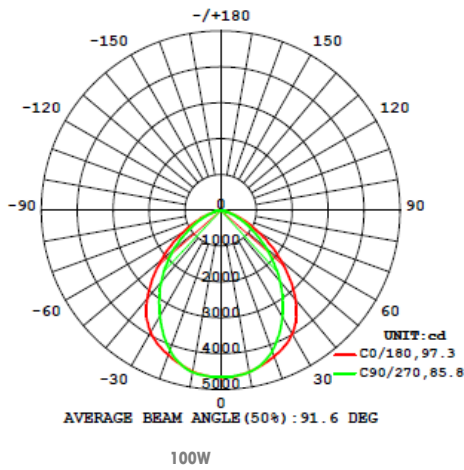


Curva Iluminância-Distância

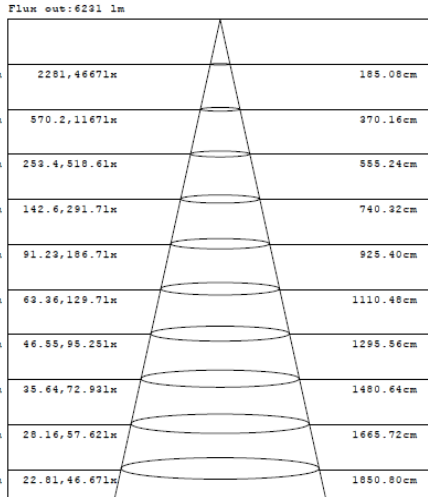


Height	Eavg, Emax	Angle: 85.56deg	Diameter
Note: The tables indicate the illuminated area and the average illumination when the luminaire is at different distance.			

100W

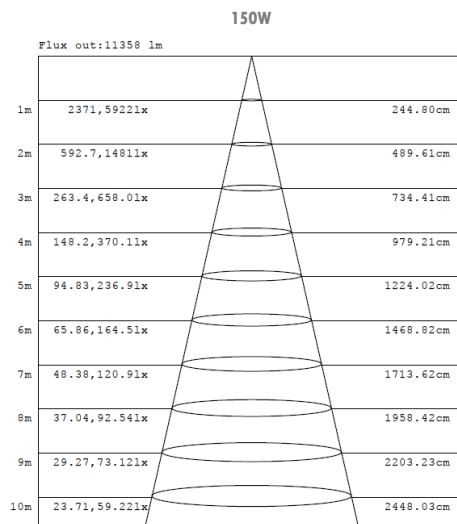

Right Eavg, Emax Angle: 101.50deg Diameter

Note: The Curves indicate the illuminated area and the average illumination when the luminaire is at different distance.

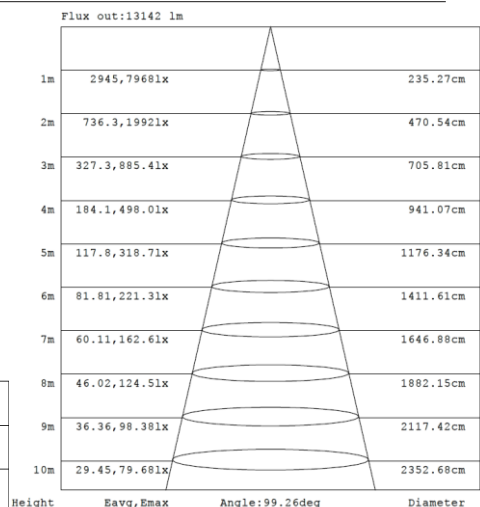

Note: The Curves indicate the illuminated area and the average illumination when the luminaire is at different distance

200W