



LEDVANCE

LEDVANCE® INSERT 12W 100-240V 3000K, 4000K, 6500K



ECONOMIA

50%

**VIDA ÚTIL
30.000h**



Saiba como instalar as nossas luminárias acessando o nosso canal no **Youtube LEDVANCE**.

Benefícios

- ✓ Driver externo plug&use;
- ✓ Design compacto e de fácil instalação;
- ✓ Presilhas emborrachadas;



Aplicação



Ambientes
Residenciais



Corredor



Loja



Quarto




Sala

Ficha técnica do produto


Potência nominal	12W
Equivalência	15W – (1x CFLi de 30W)
Tensão nominal	100-240V
Fluxo luminoso	950lm
Eficiência em lm/W	80lm/W
Temperatura de cor	3000K, 4000K, 6500K
Índice de Reprodução de cor (IRC)	>80
Fator de Potência	0.5
Ângulo de Abertura	120°+/-5°
Vida útil	30.000h
Dimerizável	Não
Grau de Proteção	IP20
Temperatura mínima e máxima de trabalho	-10~... + 40°C
Temperatura mínima e máxima de armazenagem	-20~... + 70°C
Garantia	3 anos

Desenho técnico

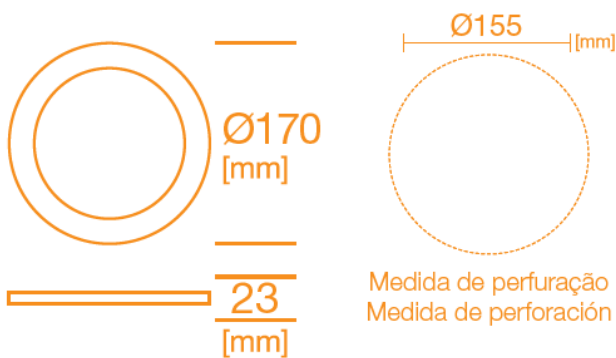

REDONDA

QUADRADA

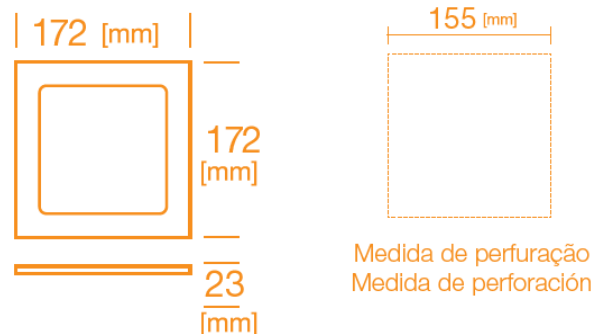


Dados logísticos


Código SAP	Descrição	EAN 10	EAN 40	Peso líquido do produto (g)
7014187	LEDVANCE INSERT 12W/830 QUADRADO BIV	4058075055810	4058075055827	253.6
7014188	LEDVANCE INSERT 12W/840 QUADRADO BIV	4058075055834	4058075055841	253.6
7014189	LEDVANCE INSERT 12W/865 QUADRADO BIV	4058075055858	4058075055865	253.6
7014190	LEDVANCE INSERT 12W/830 REDONDO BIV	4058075055872	4058075055889	223.3
7014191	LEDVANCE INSERT 12W/840 REDONDO BIV	4058075055896	4058075055902	223.3
7014192	LEDVANCE INSERT 12W/865 REDONDO BIV	4058075055919	4058075055926	253.6

Código SAP	Dimensional EAN10 (mm)	Peso EAN 10(g)	Dimensional EAN40 (mm)	Peso EAN 40 (g)	Quantidade por caixa
7014187	177x212x47	480	476x192x226	3600	10
7014188	177x212x47	480	476x192x226	3600	10
7014189	177x212x47	480	476x192x226	3600	10
7014190	177x177x47	480	476x192x191	3160	10
7014191	177x177x47	690	476x192x191	3160	10
7014192	177x177x47	690	476x192x191	3160	10

Diagrama Fotométrico

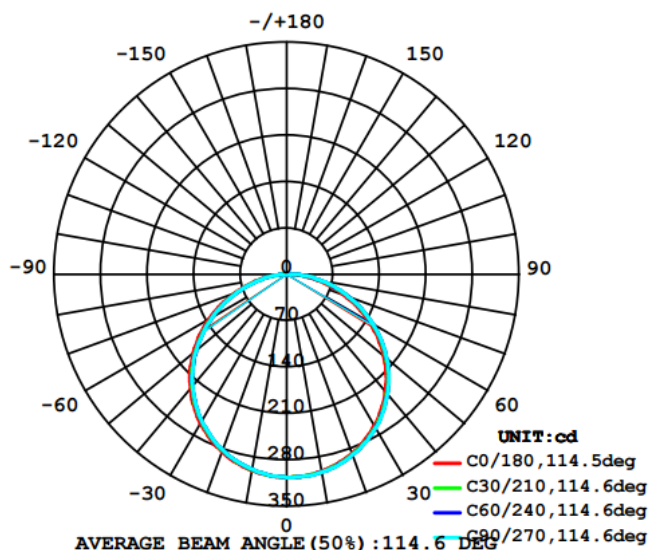

Curva Iluminância-Distância

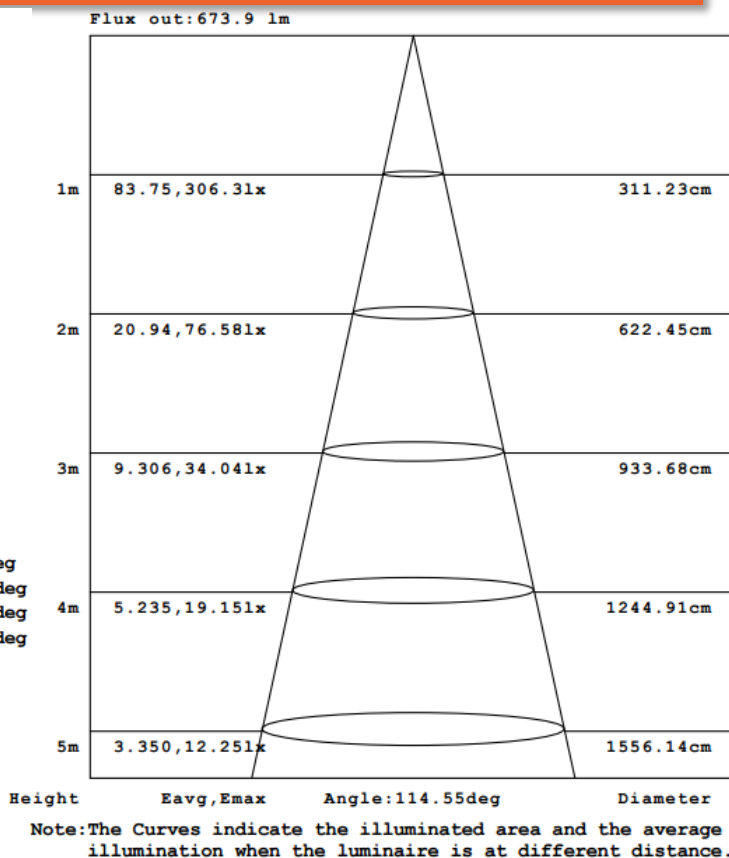



LEDVANCE

LEDVANCE® INSERT 18W 100-240V 3000K, 4000K, 6500K



ECONOMIA

40%


**VIDA ÚTIL
30.000h**



Saiba como instalar as nossas luminárias acessando o nosso canal no **Youtube LEDVANCE**.

Benefícios

- ✓ Driver externo plug&use;
- ✓ Design compacto e de fácil instalação;
- ✓ Presilhas emborrachadas;

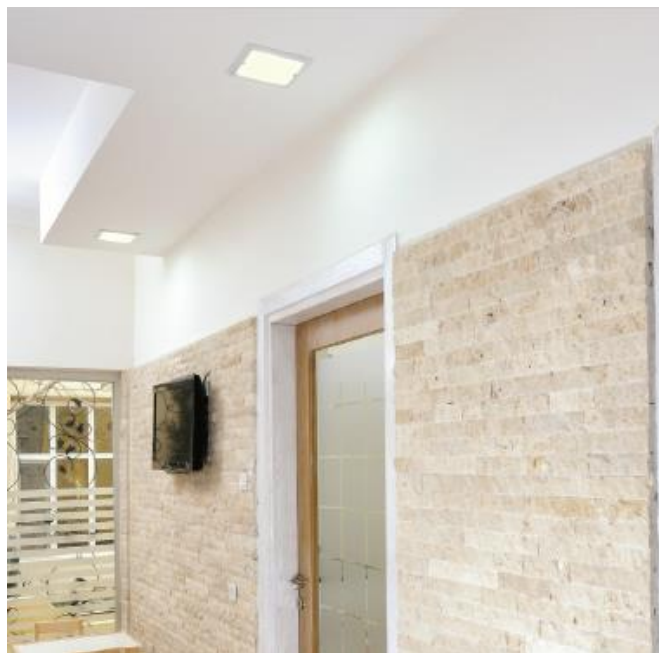

Aplicação



Ambientes
Residenciais



Corredor



Loja



Quarto




Sala

Ficha técnica do produto

Potência nominal	18W
Equivalência	2x CFLi DSTAR T3 de 20W
Tensão nominal	100-240V
Fluxo luminoso	1500lm
Eficiência em lm/W	80lm/W
Temperatura de cor	3000K, 4000K, 6500K
Índice de Reprodução de cor (IRC)	>80
Fator de Potência	0.5
Ângulo de Abertura	120°+/-5°
Vida útil	30.000h
Dimerizável	Não
Grau de Proteção	IP20
Temperatura mínima e máxima de trabalho	-10~... + 40°C
Temperatura mínima e máxima de armazenagem	-20~... + 70°C
Garantia	3 anos


Desenho técnico



Medida de perfuração
Medida de perforación

REDONDA

QUADRADA

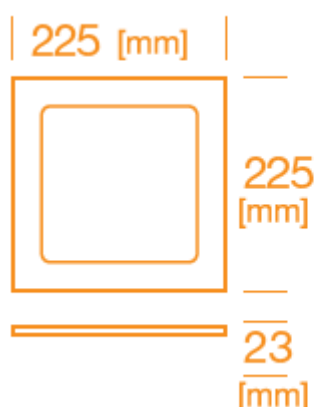


Medida de perfuração
Medida de perforación

Dados logísticos


Código SAP	Descrição	EAN 10	EAN 40	Peso líquido do produto (g)
7014193	LEDVANCE INSERT 18W/830 QUADRADO BIV	4058075055933	4058075055940	423.5
7014194	LEDVANCE INSERT 18W/840 QUADRADO BIV	4058075055957	4058075055964	423.5
7014195	LEDVANCE INSERT 18W/865 QUADRADO BIV	4058075055971	4058075055988	423.5
7014196	LEDVANCE INSERT 18W/830 REDONDO BIV	4058075055995	4058075056008	332.3
7014197	LEDVANCE INSERT 18W/840 REDONDO BIV	4058075056015	4058075056022	332.3
7014198	LEDVANCE INSERT 18W/865 REDONDO BIV	4058075056039	4058075056046	332.3

Código SAP	Dimensional EAN10 (mm)	Peso EAN 10(g)	Dimensional EAN40 (mm)	Peso EAN 40 (g)	Quantidade por caixa
7014193	229x264x47	528	476x245x278	5680	10
7014194	229x264x47	528	476x245x278	5680	10
7014195	229x264x47	528	476x245x278	5680	10
7014196	227x228x47	429	476x245x242	4640	10
7014197	227x228x47	429	476x245x242	4640	10
7014198	227x228x47	429	476x245x242	4640	10

Diagrama Fotométrico

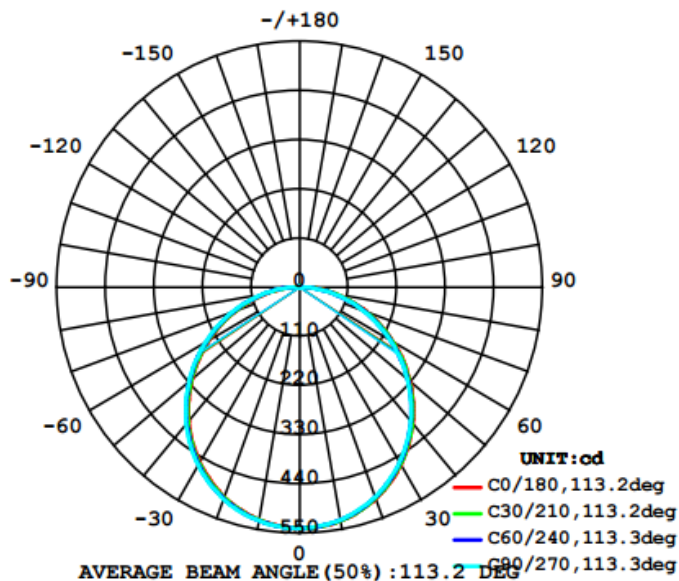

Curva Iluminância-Distância

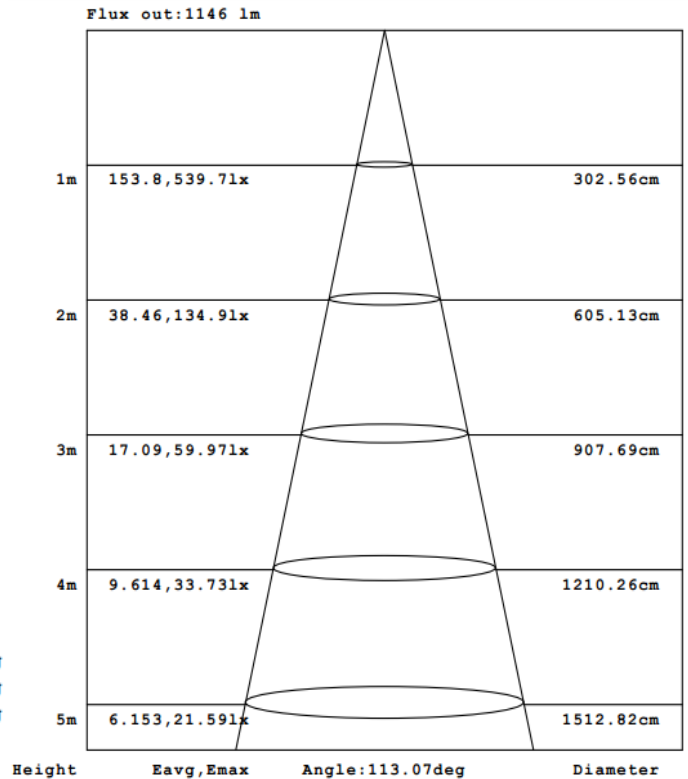



LEDVANCE

LEDVANCE® INSERT 24W 100-240V 3000K, 4000K, 6500K



ECONOMIA

40%

**VIDA ÚTIL
30.000h**



Saiba como instalar as nossas luminárias acessando o nosso canal no **Youtube LEDVANCE**.

Benefícios

- ✓ Driver externo plug&use;
- ✓ Design compacto e de fácil instalação;
- ✓ Presilhas emborrachadas;



Aplicação



Ambientes
Residenciais



Corredor



Loja



Quarto




Sala

Ficha técnica do produto


Potência nominal	24W
Equivalência	2x CFLi DSTAR TWIST HO de 30W
Tensão nominal	100-240V
Fluxo luminoso	2200lm
Eficiência em lm/W	91lm/W
Temperatura de cor	3000K, 4000K, 6500K
Índice de Reprodução de cor (IRC)	>80
Fator de Potência	0.5
Ângulo de Abertura	120°+/-5°
Vida útil	30.000h
Dimerizável	Não
Grau de Proteção	IP20
Temperatura mínima e máxima de trabalho	-10~... + 40°C
Temperatura mínima e máxima de armazenagem	-20~... + 70°C
Garantia	3 anos

Desenho técnico

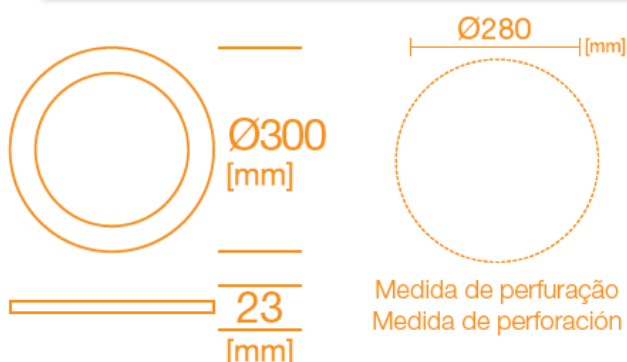

REDONDA

QUADRADA

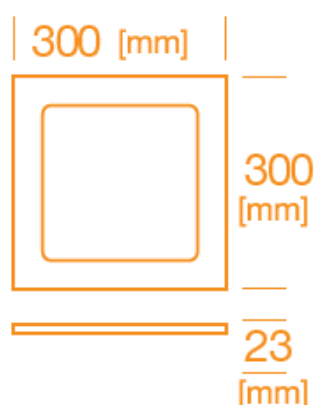


Dados logísticos


Código SAP	Descrição	EAN 10	EAN 40	Peso líquido do produto (g)
7014199	LEDVANCE INSERT 24W/830 QUADRADO BIV	4058075056053	4058075056060	847.8
7014200	LEDVANCE INSERT 24W/840 QUADRADO BIV	4058075056077	4058075056084	847.8
7014201	LEDVANCE INSERT 24W/865 QUADRADO BIV	4058075056091	4058075056107	847.8
7014202	LEDVANCE INSERT 24W/830 REDONDO BIV	4058075056114	4058075056121	592.4
7014203	LEDVANCE INSERT 24W/840 REDONDO BIV	4058075056138	4058075056145	592.4
7014204	LEDVANCE INSERT 24W/865 REDONDO BIV	4058075056152	4058075056169	592.4

Código SAP	Dimensional EAN10 (mm)	Peso EAN 10(g)	Dimensional EAN40 (mm)	Peso EAN 40 (g)	Quantidade por caixa
7014199	307x342x47	972	476x321x356	10170	10
7014200	307x342x47	972	476x321x356	10170	10
7014201	307x342x47	972	476x321x356	10170	10
7014202	307x307x47	707	476x321x321	7520	10
7014203	307x307x47	707	476x321x321	7520	10
7014204	307x307x47	707	476x321x321	7520	10

Diagrama Fotométrico

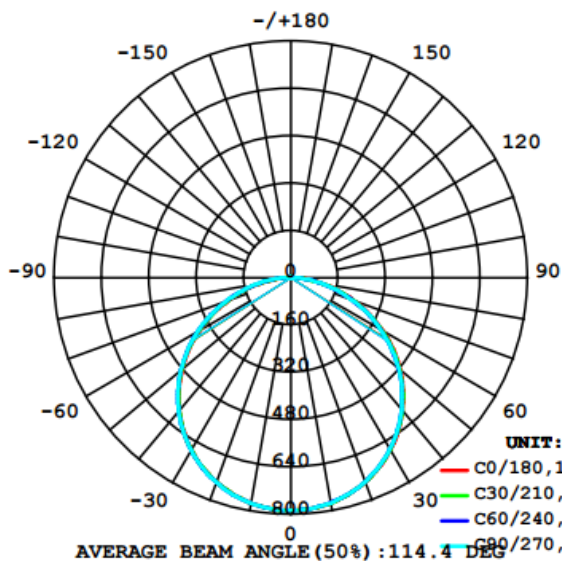

Curva Iluminância-Distância

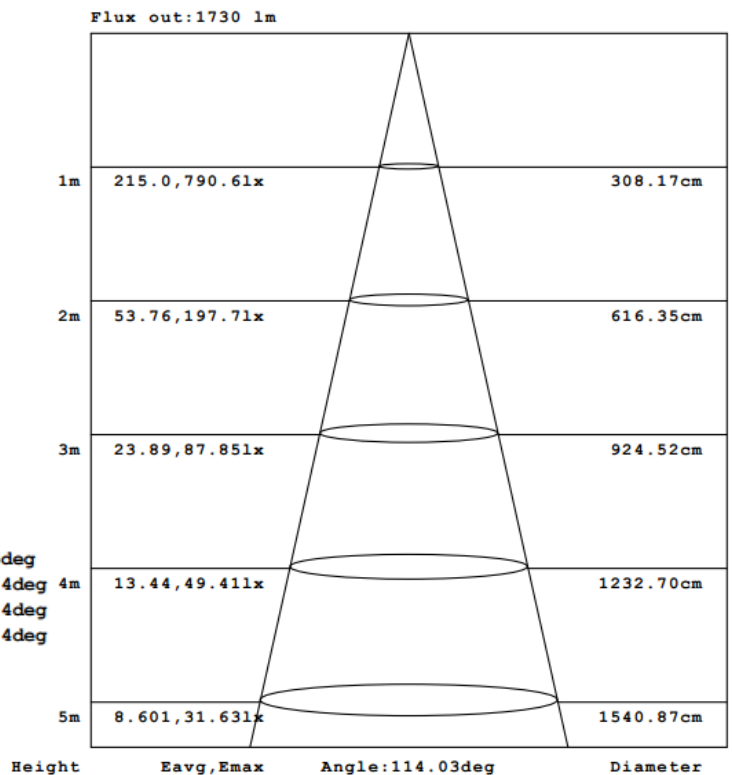



LEDVANCE

LEDVANCE® INSERT 30W 100-240V 3000K, 4000K, 6500K



ECONOMIA

40%

**VIDA ÚTIL
30.000h**



Saiba como instalar as nossas luminárias acessando o nosso canal no **Youtube LEDVANCE**.

Benefícios

- ✓ Driver externo plug&use;
- ✓ Design compacto e de fácil instalação;
- ✓ Presilhas emborrachadas;



Aplicação



Ambientes
Residenciais



Corredor



Loja



Quarto




Sala


Ficha técnica do produto

Potência nominal	30W
Equivalência	3x CFLi DSTAR TWIST T2 de 23W
Tensão nominal	100-240V
Fluxo luminoso	2560lm
Eficiência em lm/W	80lm/W
Temperatura de cor	3000K, 4000K, 6500K
Índice de Reprodução de cor (IRC)	>80
Fator de Potência	0.5
Ângulo de Abertura	120°+/-5°
Vida útil	30.000h
Dimerizável	Não
Grau de Proteção	IP20
Temperatura mínima e máxima de trabalho	-10~... + 40°C
Temperatura mínima e máxima de armazenagem	-20~... + 70°C
Garantia	3 anos

Desenho técnico

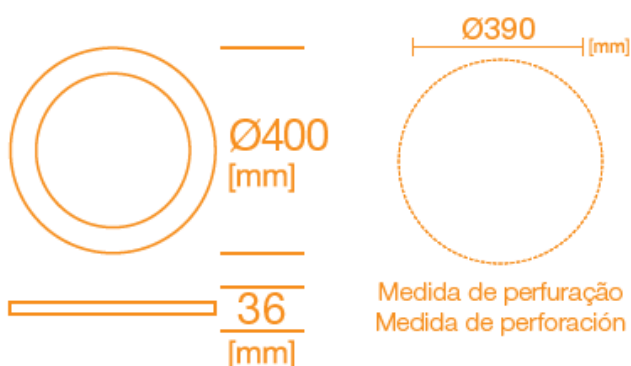

QUADRADA

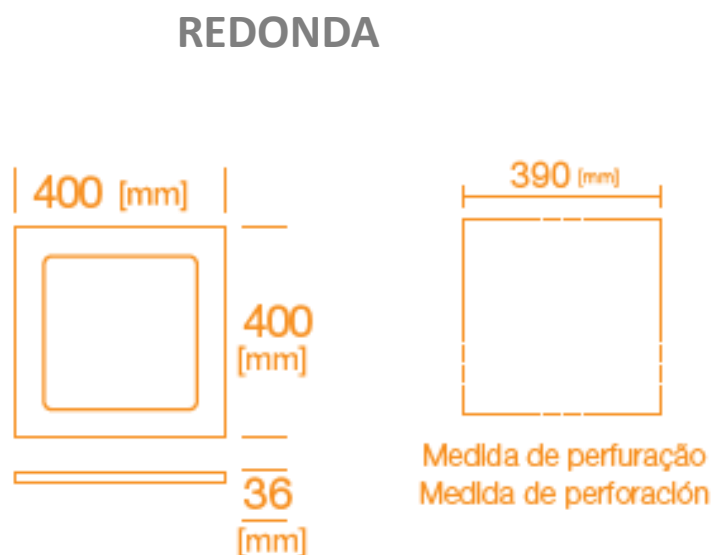

Dados logísticos

Código SAP	Descrição	EAN 10	EAN 40	Peso líquido do produto (g)
7014205	LEDVANCE INSERT 30W/830 QUADRADO BIV	4058075056176	4058075056183	1695
7014207	LEDVANCE INSERT 30W/840 QUADRADO BIV	4058075056190	4058075056206	1695
7014208	LEDVANCE INSERT 30W/865 QUADRADO BIV	4058075056213	4058075056220	1695
7014209	LEDVANCE INSERT 30W/830 REDONDO BIV	4058075056237	4058075056244	1305
7014212	LEDVANCE INSERT 30W/840 REDONDO BIV	4058075056251	4058075056268	1305
7014213	LEDVANCE INSERT 30W/865 REDONDO BIV	4058075056275	4058075056282	1305

Código SAP	Dimensional EAN10 (mm)	Peso EAN 10(g)	Dimensional EAN40 (mm)	Peso EAN 40 (g)	Quantidade por caixa
7014199	307x342x47	1860	456x291x421	11610	6
7014200	307x342x47	1860	456x291x421	11610	6
7014201	307x342x47	1860	456x291x421	11610	6
7014202	307x307x47	1455	421x291x421	9180	6
7014203	307x307x47	1455	421x291x421	9180	6
7014204	307x307x47	1455	421x291x421	9180	6

Diagrama Fotométrico

Curva Iluminância-Distância

