

FICHA TÉCNICA DE PRODUTO

LED SUPERSTAR ALTA POTÊNCIA



Áreas de Aplicação

- Uso comercial
- Galpões com pé direito alto
- Supermercados
- Oficinas
- Estacionamentos
- Uso interno

Características e Benefícios

- Até 90% de economia de energia*
- Alto fluxo luminoso e ótima distribuição de luz
- Formato de bulbo clássico
- Não aquece o ambiente
- Retrofit de lâmpadas eletrônicas HO
- Base E27

ECONOMIA

90%

VIDA ÚTIL
25.000h



Produto Certificado Portaria Inmetro nº144/2015.

*Quando comparado com uma lâmpada incandescente

Ficha técnica do produto

Potência nominal	17W	30W	40W
Equivalência Incandescente	120W	180W	230W
Equivalência Fluorescente	33W	46W	65W
Tensão nominal	100-240 V	100-240 V	100-240 V
Fluxo luminoso	1836lm	3000lm	4000lm
Temperatura de cor	6500K	6500K	6500K
Eficiência Luminosa	108lm/W	100lm/W	100lm/W
Temperatura de operação	-15° + 40°C	-15° + 40°C	-15° + 40°C
Índice de Reprodução de cor (IRC)	>80	>80	>80
Fator de potência	>0.7	≥0.92	≥0.92
Base	E27	E27	E27
Dimerizável	Não	Não	Não
Vida útil (L70)	25.000h	25.000h	25.000h
Garantia	3 anos	3 anos	3 anos
Grau de proteção	IP20	IP20	IP20

Desenho técnico




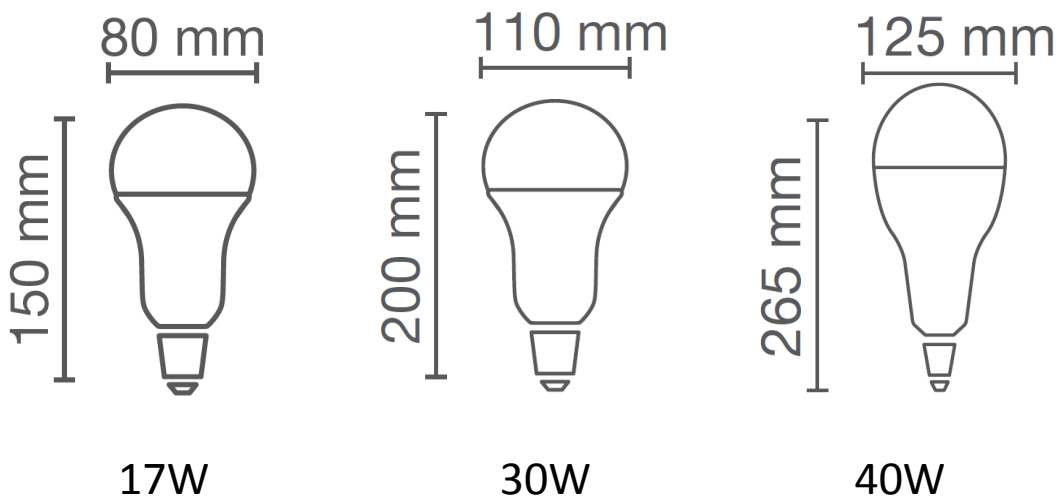


Diagrama Fotométrico

I Curva de iluminância-distância

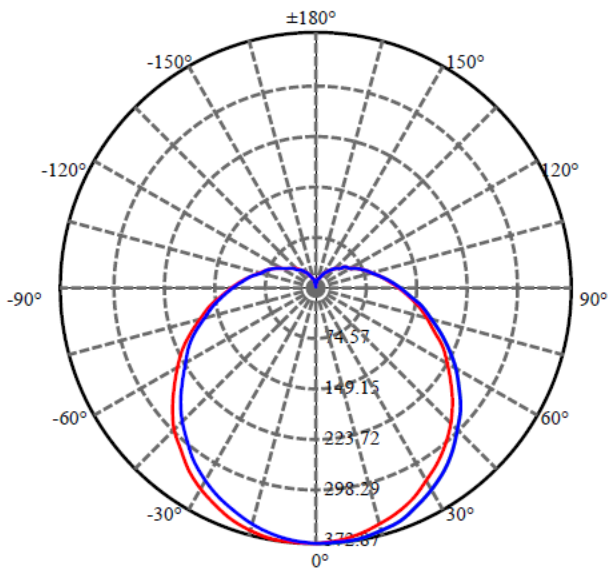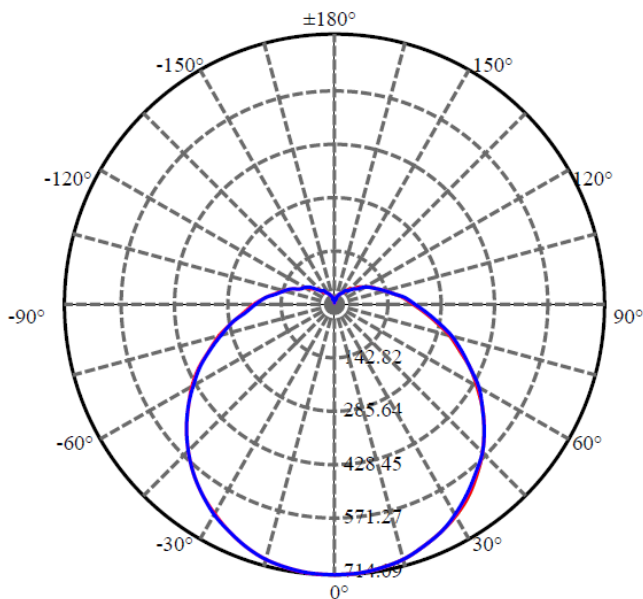

HO 17W

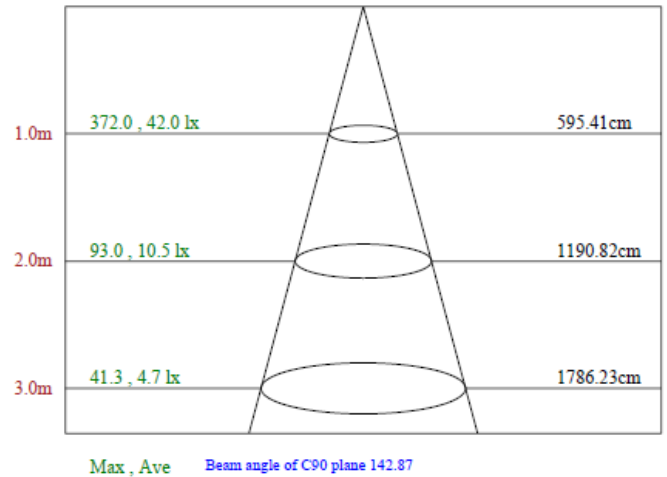

HO 30W



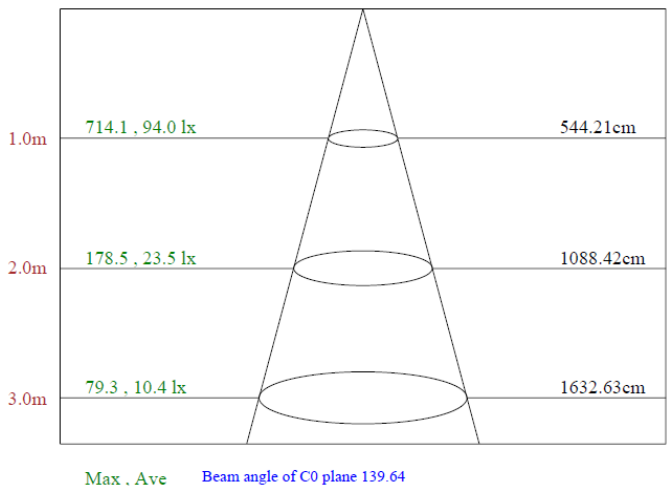


Diagrama Fotométrico

I Curva de iluminância-distância

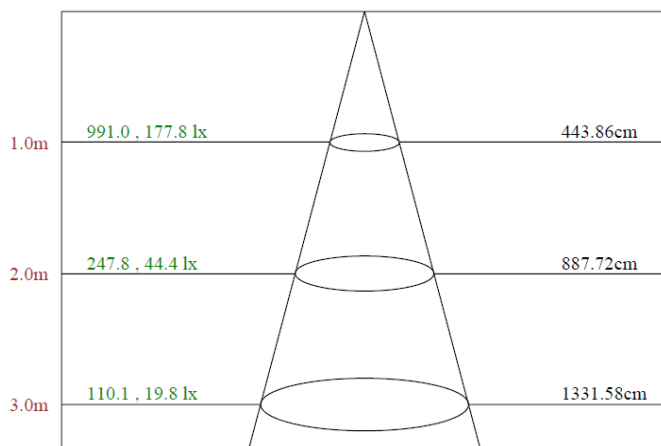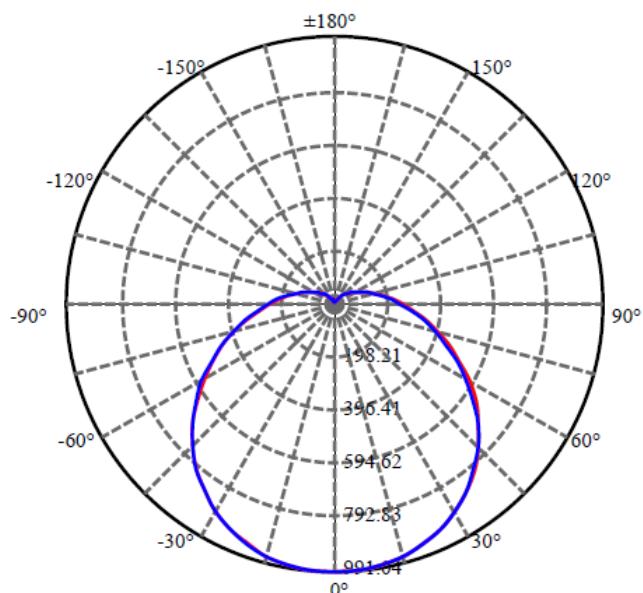

HO 40W

Dados logísticos

Código SAP	Descrição	EAN10	EAN40	Peso líquido do produto (g)
7014558	LED HO 17W 6500K 1836lm BIV E27	4058075079779	4058075079786	102
7014560	LED HO 30W 6500K 3000lm BIV E27	4058075079793	4058075079809	195
7014561	LED HO 40W 6500K 4000lm BIV E27	4058075079816	4058075079823	512

Código SAP	Dimensional EAN10 (mm)	Peso EAN10 (g)	Dimensional EAN40 (mm)	Peso EAN40 (g)	Quantidade por caixa
7014558	80 X 80 X 160	158	335 X 253 X 180	1896	12
7014560	112 X 112 X 215	315	470 X 355 X 235	3780	12
7014561	128 X 128 X 280	675	405 X 272 X 300	4050	6