

Transformador


Bivolt Automático

400 VA ou W

A ENERGIA IDEAL PARA SEUS EQUIPAMENTOS, TANTO EM 115V QUANTO 220V.

Os transformadores são fundamentais para evitar a queima ou mau funcionamento dos produtos conectados, quando a tensão da rede elétrica é diferente da tensão do equipamento eletrônico.

O Transformador Bivolt Automático SMS atua como um conversor de tensão e possibilita que equipamentos com voltagem 115V sejam conectados corretamente tanto em rede elétrica 115V quanto 220V.

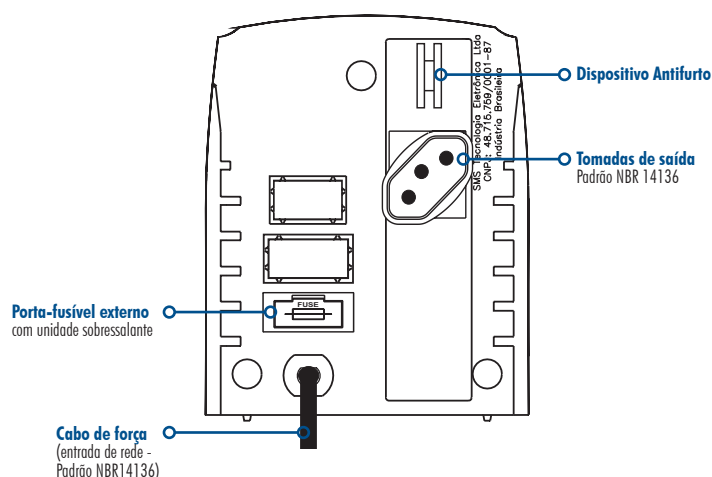

Transformador Bivolt Automático			400 Bi
Características de entrada	Tensão nominal	[V~]	Bivolt Automático (110/220)
	Frequência nominal	[Hz]	60
	Fusível de entrada		8A / 250V~
	Tipo do fusível		Ação retardada
Características de saída	Tensão nominal	[V~]	115
	Potência máxima	[VA / W]	400
	Tomada de saída		1 tomada no padrão NBR14136
	Distorção harmônica total (THD) com carga resistiva		Não introduz
Características gerais	Peso líquido	[kg]	3,32
	Peso bruto	[kg]	3,50
	Comprimento do cabo de força	[mm]	950 ± 50
	Faixa de temperatura	[°C]	0-40
	Umidade relativa		90% (sem condensação)
	Dimensões (A x L x P)	[mm]	200 x 106 x 195