

FICHA TÉCNICA DE PRODUTO

LED SUPERSTAR PAR11



Áreas de Aplicação

- Ideal para aplicações residenciais
- Destaque de ambientes e objetos
- Iluminação aconchegante

Características e Benefícios

- Retrofit de lâmpadas halógenas minidicroicas.
- Até 90% de economia no consumo de energia e vida útil 25x maior*
- Design elegante
- Baixa geração de calor: não aquece o ambiente.
- Garantia de 3 anos

ECONOMIA

90%

VIDA ÚTIL
25.000h



*Quando comparado com uma lâmpada halógena

Ficha técnica do produto

Potência nominal	3,5W
Equivalência	28W
Tensão nominal	100-240V
Fluxo luminoso	280lm
Eficiência em lm/W	80 lm/W
Temperatura de cor	3000K
Índice de Reprodução de cor (IRC)	> 80
Fator de Potência	≥ 0.4
Ângulo de Abertura	35°
Intensidade Luminosa	450 cd
Vida útil	25.000h
Dimerizável	Não
Temperatura de operação	-20° +40°C
Garantia	3 anos

Desenho técnico



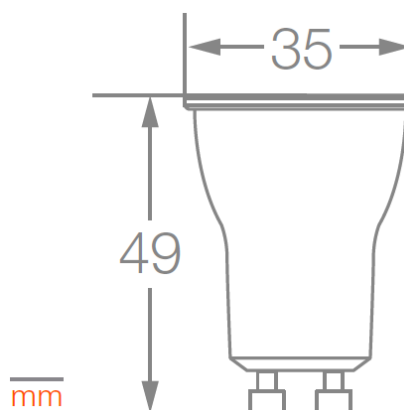


Diagrama Fotométrico

I Curva de iluminância-distância

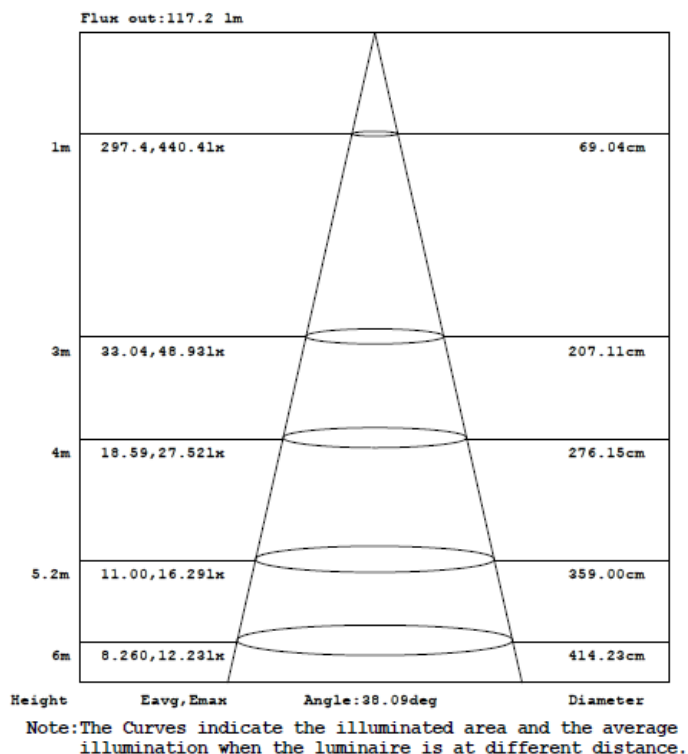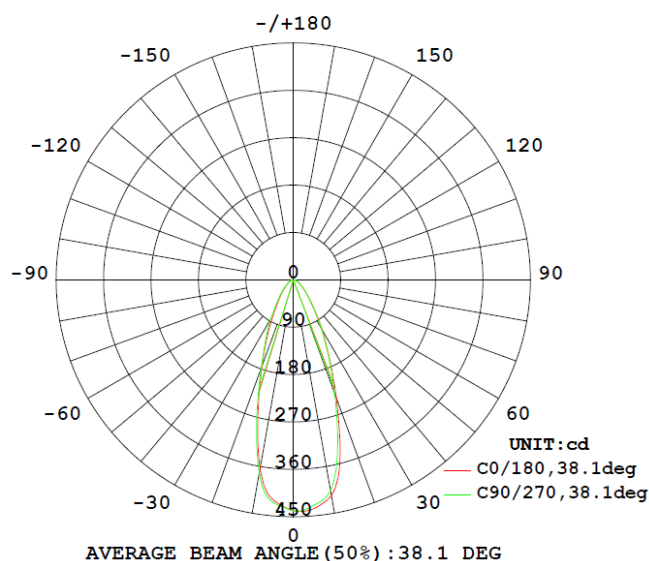

Dados logísticos

Código SAP	Descrição	EAN10	EAN40	Peso líquido do produto (g)
7014412	LED PAR11 3.5W 3000K 280lm BIV GU10 G3	4058075059979	4058075059986	30

Código SAP	Dimensional EAN10 (mm)	Peso EAN10 (g)	Dimensional EAN40 (mm)	Peso EAN40 (g)	Quantidade por caixa
7014412	98 X 149 X 35	40	253 X 163 X 113	610	12