

FICHA TÉCNICA DE PRODUTO

LED SUPERSTAR PAR20 / PAR30 / PAR38 – IP65



Áreas de Aplicação

- Ideais para aplicações externas
- Jardins, quintais e fachadas
- Fonte de luz direcional

Características e Benefícios

- Até 90% de economia de energia*
- **IP65** (Protegido contra jatos de água e poeira)
- LED COB
- Acabamento em vidro
- Garantia de 3 anos

ECONOMIA

90%

**VIDA ÚTIL
25.000h**



*Quando comparado com uma lâmpada halógena

Ficha técnica do produto

Modelo	PAR20 IP65	PAR30 IP65	PAR38 IP65
Potência nominal	7W	9.5W	15W
Equivalência	50W	85W	100W
Tensão nominal	100-240 V	100-240 V	100-240 V
Fluxo luminoso	525 lm	1.060 lm	1.400 lm
Temperatura de cor	3000K	3000K	3000K
Ângulo de abertura	25°	25°	25°
Intensidade luminosa	1.300 cd	3.200 cd	5.500 cd
Índice de Reprodução de cor (IRC)	80	80	80
Fator de potência	0.8	0.9	0.9
Vida útil	25.000h	25.000h	25.000h
Base	E27	E27	E27
Dimerizável	Não	Não	Não
Garantia	3 anos	3 anos	3 anos

Desenho técnico




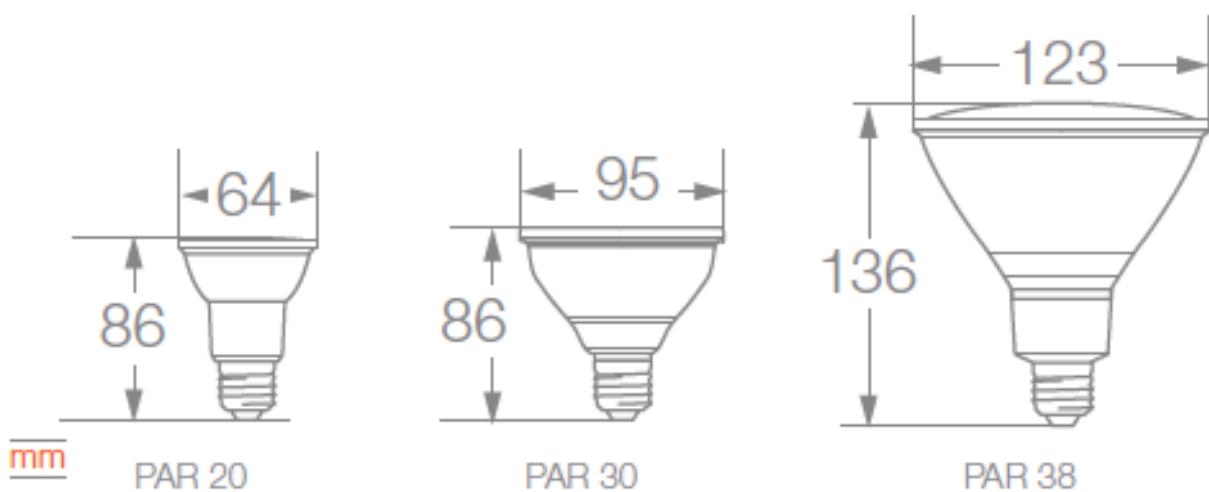


Diagrama Fotométrico

I Curva de iluminância-distância

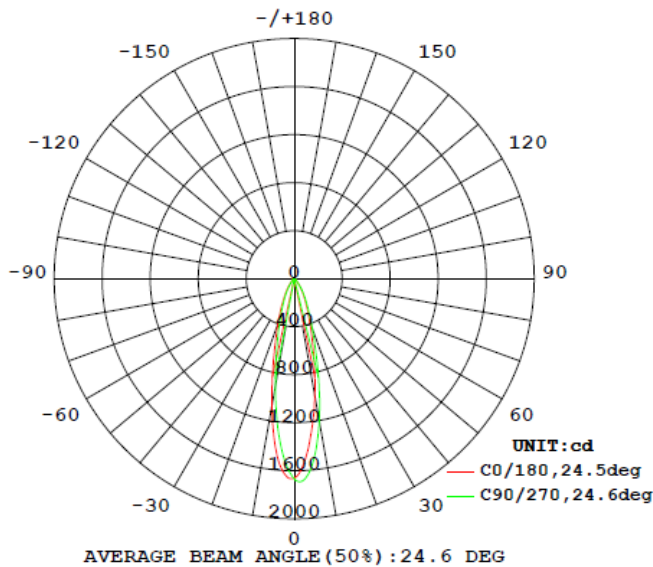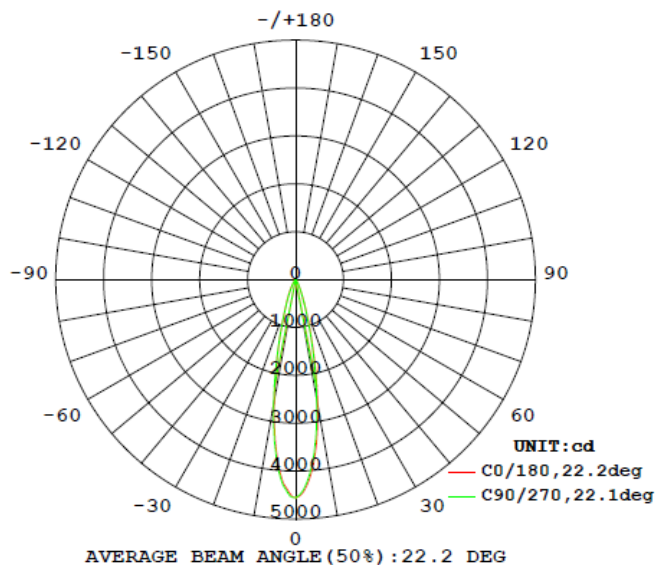

PAR20 IP65

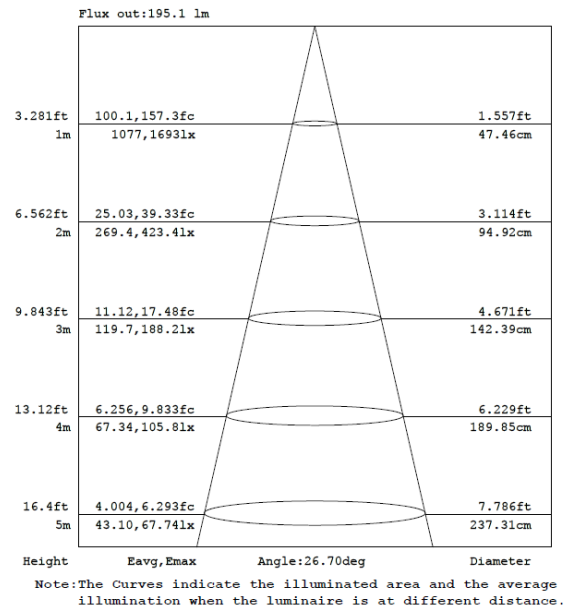

PAR30 IP65



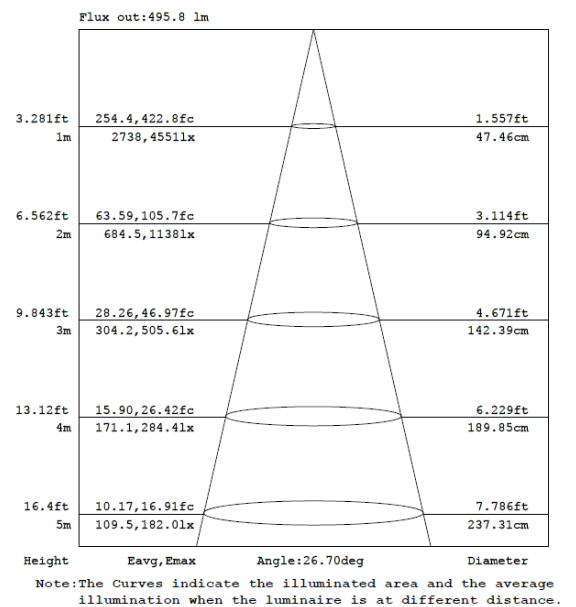


Diagrama Fotométrico

I Curva de iluminância-distância

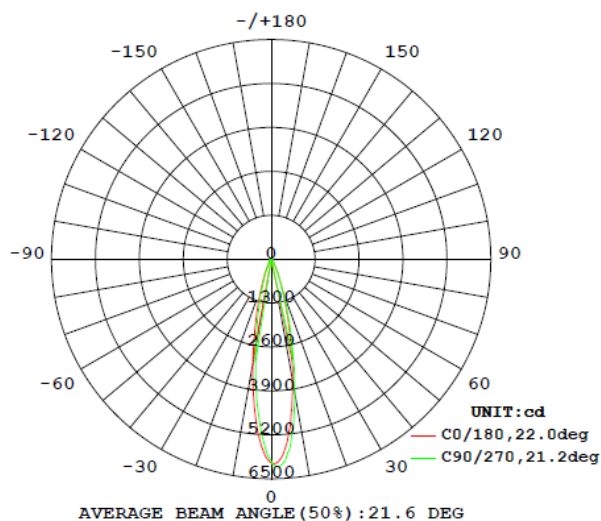

PAR38 IP65

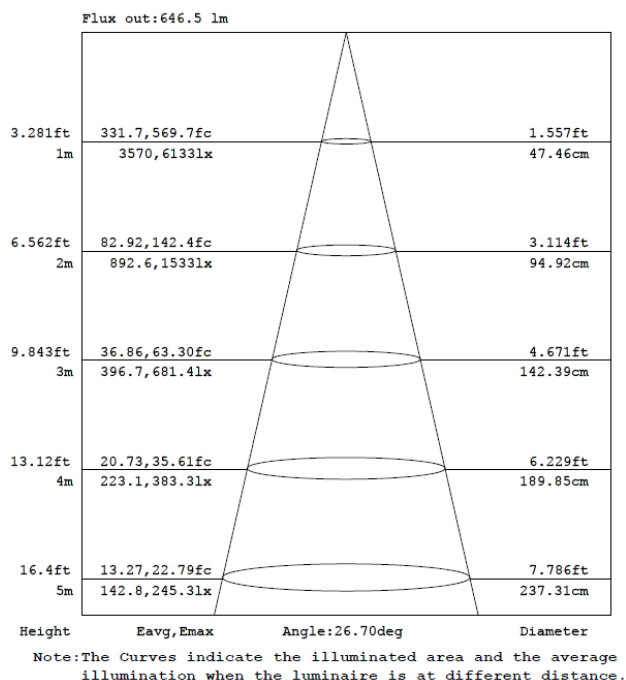

Dados logísticos

Código SAP	Descrição	EAN10	EAN40	Peso líquido do produto (g)
7013833	LED PAR20 IP65 7W 3000K 525lm BIV E27	4058075814011	4058075814028	125
7013834	LED PAR30 IP65 9.5W 3000K 1060lm BIV E27	4058075814073	4058075814080	245
7013835	LED PAR38 IP65 15W 3000K 1400lm BIV E27	4058075814035	4058075814042	400

Código SAP	Dimensional EAN10 (mm)	Peso EAN10 (g)	Dimensional EAN40 (mm)	Peso EAN40 (g)	Quantidade por caixa
7013833	74,6 X 74,6 X 92	155	311 X 234 X 108	2030	12x1
7013834	96,8 X 96,8 X 137,2	320	408 X 310 X 155	4340	12x1
7013835	123,8 X 117,5 X 163,5	480	498 X 398 X 188	6435	12x1