

FICHA TÉCNICA DE PRODUTO

LED SUPERSTAR PAR30 HCI



ECONOMIA

90%

VIDA ÚTIL
25.000h

Áreas de Aplicação

- Ideal para aplicações comerciais em locais com pé direito elevado
- Lojas de departamento
- Shopping centers
- Fonte de luz direcional

Características e Benefícios

- Dissipador de calor em alumínio
- Alto fluxo luminoso
- Economia de até 90% no consumo de energia*
- Pode ser utilizada em luminárias vedadas
- BIVOLT
- LED COB



*Quando comparado com uma lâmpada halógena

Ficha técnica do produto

Potência nominal	28W
Equivalência	70W
Tensão nominal	100-240 V
Fluxo luminoso	3.000 lm
Temperatura de cor	3000K
Ângulo de abertura	30°
Intensidade luminosa	10.000 cd
Índice de Reprodução de cor (IRC)	>80
Fator de potência	≥0.9
Vida útil	25.000h
Base	E27
Dimerizável	Não
Garantia	3 anos

Desenho técnico



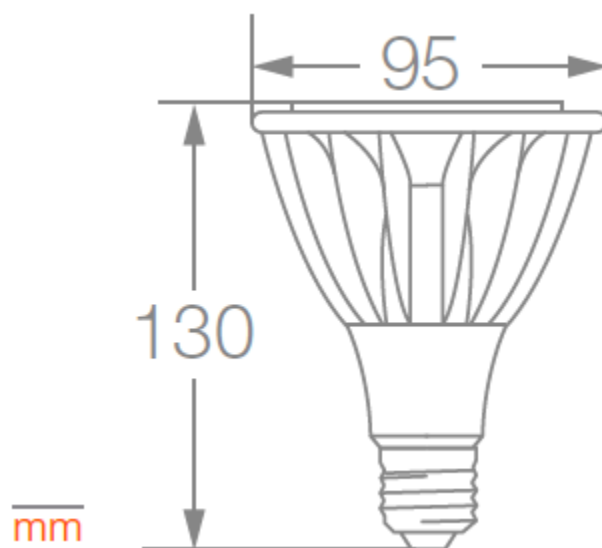


Diagrama Fotométrico

I Curva de iluminância-distância

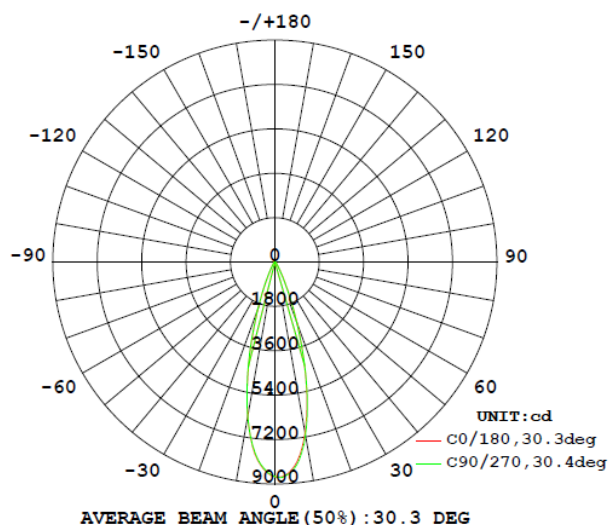

PAR30 HCI

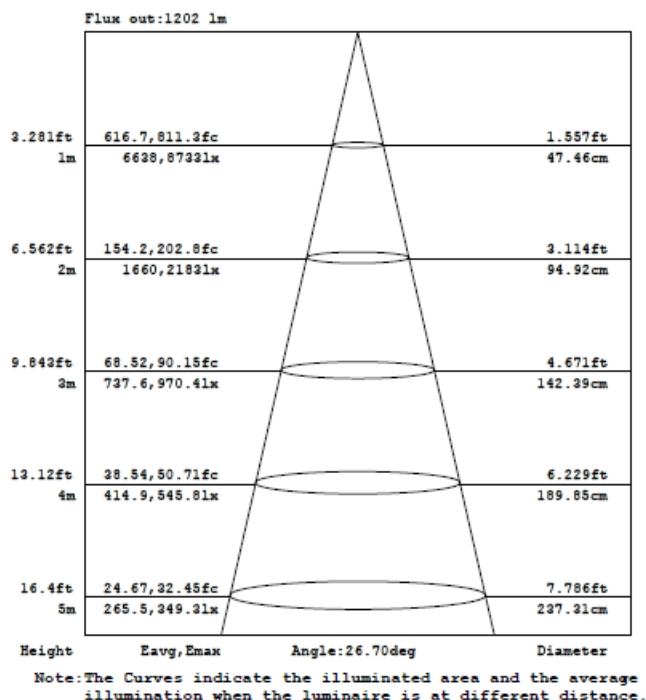

Dados logísticos

Código SAP	Descrição	EAN10	EAN40	Peso líquido do produto (g)
7013836	LED PAR30 HCI 28W 3000K 3000lm BIV E27	4058075814059	4058075814066	360

Código SAP	Dimensional EAN10 (mm)	Peso EAN10 (g)	Dimensional EAN40 (mm)	Peso EAN40 (g)	Quantidade por caixa
7013836	100 X 100 X 170	440	418 X 316 X 188	5675	12x1