

LEDVANCE® FLOODLIGHT 50W 100-240V 3000K/5000K

Projetor de LED ideal para iluminação externa e de destaque.



Aplicação

- Fachadas, jardins, áreas de lazer e portões de acesso de condomínios
- Ideal para ambientes externos

Benefícios


- Até 90% de economia de energia
- Vida útil de 30.000h
- Garantia de 3 anos
- Desenho compacto e moderno
- Fácil instalação
- IP65



Ficha técnica do produto

Potência nominal	50W
Equivalência	1 X lâmpada halógena 400W
Tensão nominal	100-240V
Fluxo luminoso	4500lm
Temperatura de cor	3000K / 5000K
Índice de Reprodução de cor (IRC)	> 80
Fator de potencia	0,9
Ângulo de Abertura	100°
Vida útil	30.000h
Dimerizável	Não
Garantia	3 anos
Grau de Proteção	IP65
Proteção contra impacto mecânico	IK07
Temperatura mínima e máxima de trabalho	-20°~ 45°

Desenho técnico

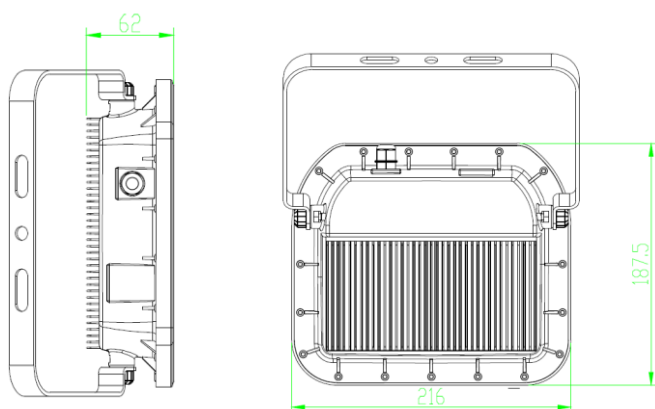


Dados de Logística

Código SAP	Descrição	EAN 10	EAN 40	Peso líquido do produto (g)
7012357	LEDVANCE FLOODLIGHT 50W/830 BIV	4052899957251	4052899957312	1220g
7012358	LEDVANCE FLOODLIGHT 50W/850 BIV	4052899957268	4052899957329	1220g
7013651	LEDVANCE FLOODLIGHT BRANCO 50W/830 BIV	4058075806726	4058075806979	1220g
7013639	LEDVANCE FLOODLIGHT BRANCO 50W/850 BIV	4058075806733	4058075806986	1220g

Código SAP	Dimensional EAN10 (mm)	Peso EAN10 (g)	Dimensional EAN40 (mm)	Peso EAN 40 (g)	Unidades por caixa
7012357	231.3x64.3x216.6mm	1297g	484x421x459mm	33900g	24
7012358	231.3x64.3x216.6mm	1297g	484x421x459mm	33900g	24
7013651	231.3x64.3x216.6mm	1297g	482x348x232mm	13700g	10
7013639	231.3x64.3x216.6mm	1297g	482x348x232mm	13700g	10

Diagrama Fotométrico

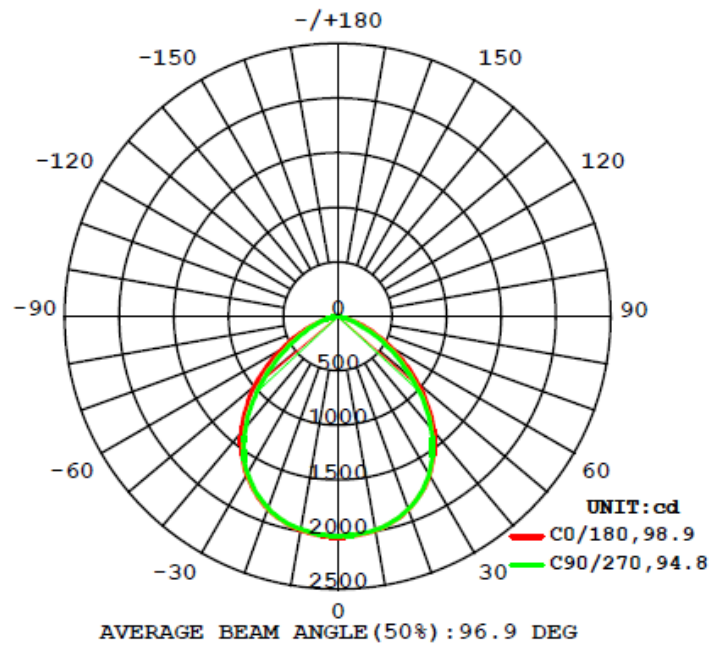

Curva Iluminância-Distância

