

LEDVANCE® FLOODLIGHT

100W 100-277V 3000K/5000K

150W 100-277V 5000K

200W 100-277V 5000K

Projektor de LED de alta potência para iluminação externa



Aplicação

- Iluminação de ambientes externos como fachadas, áreas de lazer, quadras, estacionamentos e jardins.
- Ideal para ambientes externos

Benefícios


- Até 90% de economia de energia
- Vida útil de 50.000h
- Garantia de 5 anos
- Fácil instalação
- IP65
- 100 lm/W



Ficha técnica do produto

Potência nominal	100W / 150W / 200W
Equivalência	1 X lâmpada halógena 750W / 1000W / 1500W
Tensão nominal	100-277V
Fluxo luminoso nominal	10.000lm / 15.000lm / 20.000lm
Temperatura de cor	3000K (apenas 100W) / 5000K
Índice de Reprodução de cor (IRC)	> 80
Fator de Potência	0.9
Ângulo de Abertura	100±10°
Vida útil	50.000h (L70)
Dimerizável	Não
Garantia	5 anos
Grau de Proteção	IP65
Proteção contra impacto mecânico	IK08
Temperatura mínima e máxima de trabalho	-20°~ 50°
Temperatura mínima e máxima de armazenagem	-40°~70°

Desenho técnico



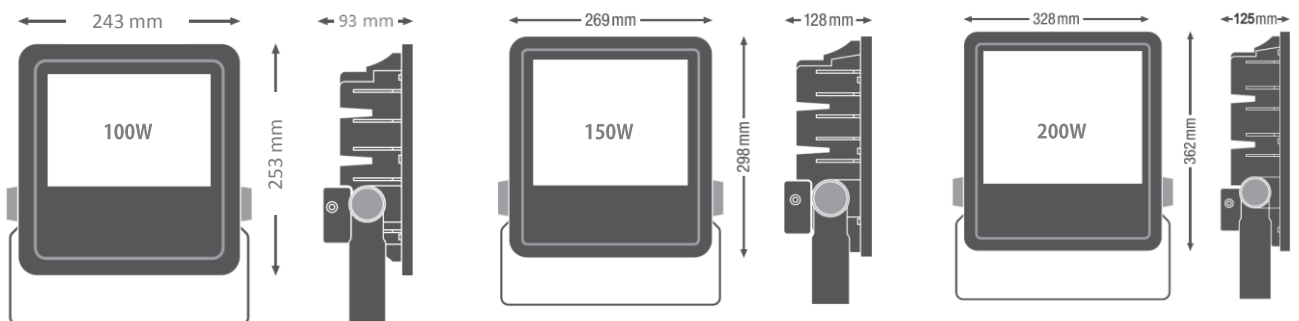


Dados de Logística

Código SAP	Descrição	EAN 10	EAN 40	Peso líquido do produto (g)
7013768	LEDVANCE FLOODLIGHT 100W/830 BIV	N.A	4058075807969	3600g
7013769	LEDVANCE FLOODLIGHT 100W/850 BIV	N.A	4058075807983	3600g
7013770	LEDVANCE FLOODLIGHT 150W/850 BIV	N.A	4058075808027	5100g
7013771	LEDVANCE FLOODLIGHT 200W/850 BIV	N.A	4058075808065	6450g

Código SAP	Dimensional EAN10 (mm)	Peso EAN10 (g)	Dimensional EAN40 (mm)	Peso EAN 40 (g)	Unidades por caixa
7013768	N.A	N.A	320x280x130mm	3850g	1
7013769	N.A	N.A	320x280x130mm	3850g	1
7013770	N.A	N.A	363x308x140mm	5350g	1
7013771	N.A	N.A	440x375x150mm	6750g	1

Diagrama Fotométrico

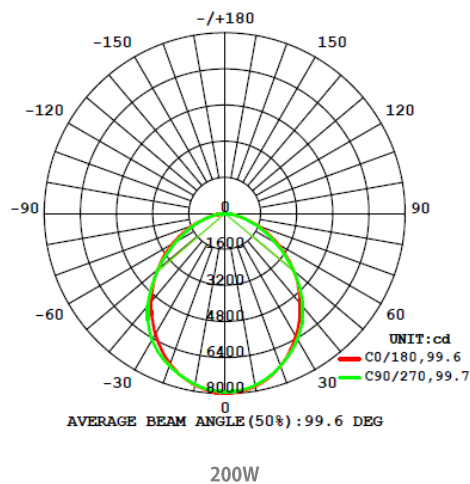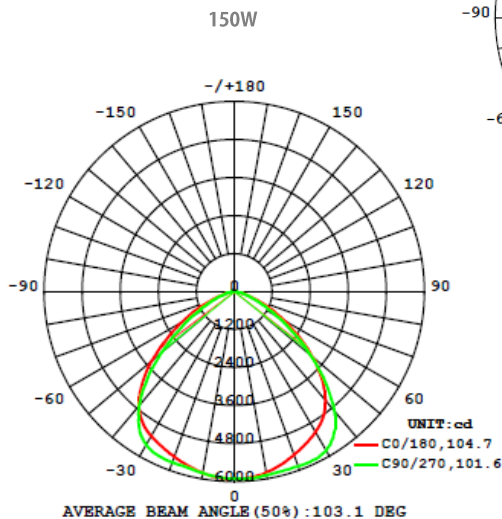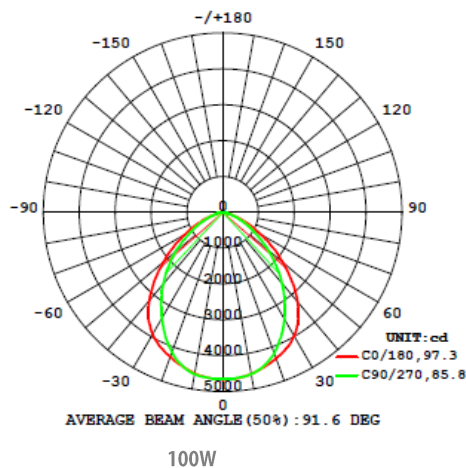

Curva Iluminância-Distância

