

LEDVANCE® FLOODLIGHT SENSOR

20W 100-240V 3000K e 5000K

Projektor de LED para iluminação externa com sensor integrado



Aplicação

- Iluminação de ambientes externos como fachadas, áreas de lazer, quadras, estacionamentos e jardins, condomínios.
- Ideal para ambientes externos

Benefícios


- Até 80% de economia de energia
- Vida útil de 30.000h
- Garantia de 3 anos
- Fácil instalação
- IP65
- 90 lm/W
- Sensor de luminosidade e presença.



Ficha técnica do produto

Potência nominal	20W
Equivalência	1 X lâmpada halógena 100W
Tensão nominal	100-240V
Fluxo luminoso nominal	1.800 lm
Temperatura de cor	3.000K e 5.000 K
Índice de Reprodução de cor (IRC)	> 80
Fator de Potência	0.9
Ângulo de Abertura	100±10°
Vida útil	30.000h
Dimerizável	Não
Garantia	3 anos
Grau de Proteção	IP65
Proteção contra impacto mecânico	IK07
Temperatura mínima e máxima de trabalho	-20°~ 40°
Temperatura mínima e máxima de armazenagem	-40°~70°

Desenho técnico

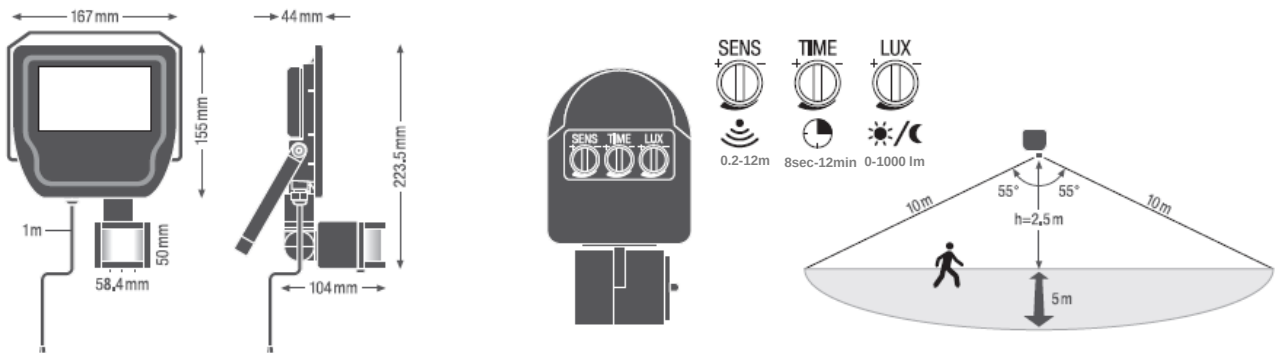


Dados de Logística

Código SAP	Descrição	EAN 10	EAN 40	Peso líquido do produto (g)
7013907	LEDVANCE FLOODLIGHT SENSOR 20W/830 BIV	4058075816879	4058075816886	820g
7013908	LEDVANCE FLOODLIGHT SENSOR 20W/850 BIV	4058075816893	4058075816909	820g

Código SAP	Dimensional EAN10 (mm)	Peso EAN10 (g)	Dimensional EAN40 (mm)	Peso EAN 40 (g)	Unidades por caixa
7013907	252x184x65	1120	412x392x410	10600	10
7013908	252x184x65	1120	412x392x410	10600	10

Diagrama Fotométrico

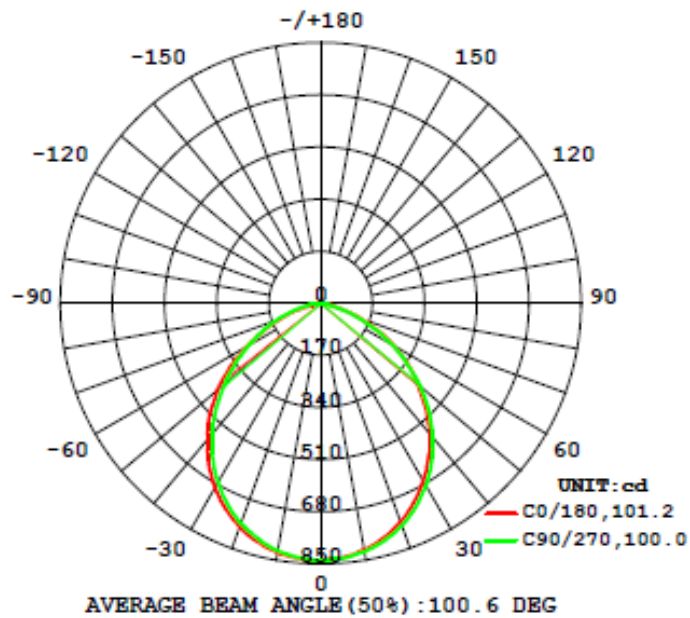

Curva Iluminância-Distância

