



LEDVANCE® PANEL 300X1200 40W 100-240V 3000K/5000K


Luminária de teto de embutir tipo painel.

Aplicação

- Escritórios
- Lojas
- Salas de conferência
- Corredores
- Somente uso interno

Benefícios


- Garantia de 5 anos
- Vida útil de 30.000 horas
- Até 30% de economia (quando comparada com lâmpadas fluorescentes T5)
- Luz homogênea ao longo do painel
- Acabamento ultrafino (10,5mm de espessura)
- Driver flicker free

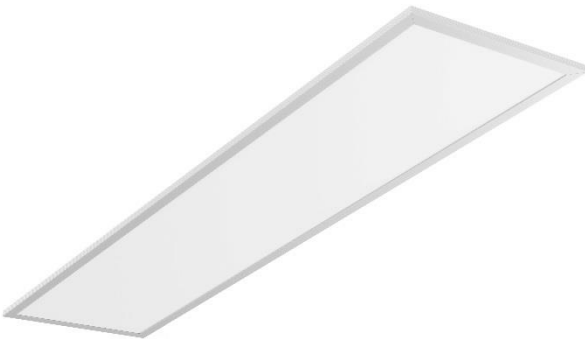

Ficha técnica do produto

Potência nominal	40W
Equivalência	2 X lâmpada Fluorescentes T5 28W
Tensão nominal	100-240V
Fluxo luminoso	4000lm
Temperatura de cor	3000K / 5000K
Índice de Reprodução de cor (IRC)	> 80
Ângulo de Abertura	120°
Vida útil	30.000h
Dimerizável	Não
Garantia	5 anos
Grau de Proteção	IP20
Proteção contra impacto mecânico	IK06
Temperatura mínima e máxima de trabalho	-10~40°C

Desenho técnico

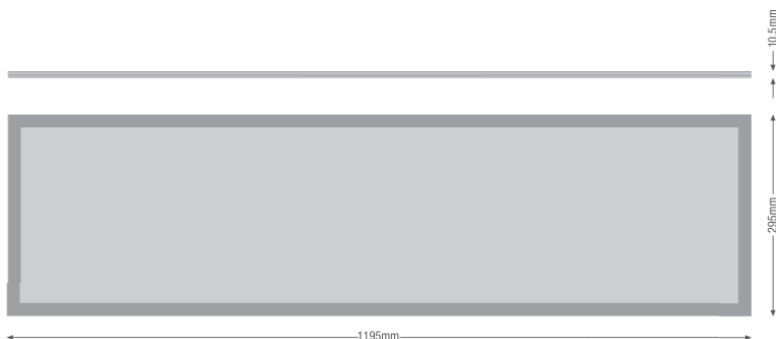


Dados de Logística


Código SAP	Descrição	EAN 10	EAN 40	Peso líquido do produto (g)
7012914	LEDVANCE PANEL 300X1200 40W/830 BIV	4058075800267	4058075800274	3000g
7012915	LEDVANCE PANEL 300X1200 40W/850 BIV	4058075800281	4058075800298	3000g

Código SAP	Dimensional EAN10 (mm)	Peso EAN 10(g)	Dimensional EAN40 (mm)	Peso EAN 40 (g)	Unidades por caixa
7012914	1280x325x38mm	3500g	1295x345x140mm	11500g	3
7012915	1280x325x38mm	3500g	1295x345x140mm	11500g	3

Diagrama Fotométrico

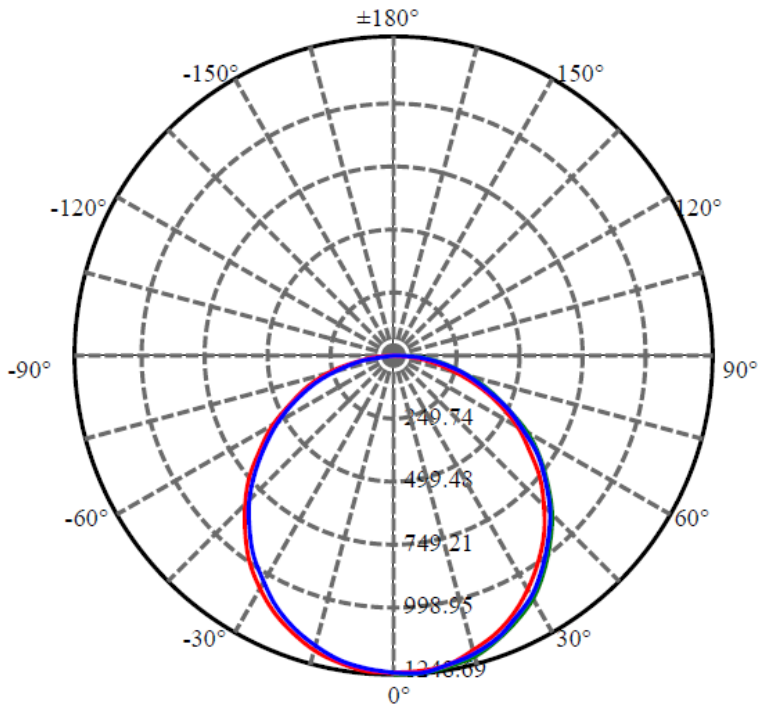

Curva Iluminância-Distância

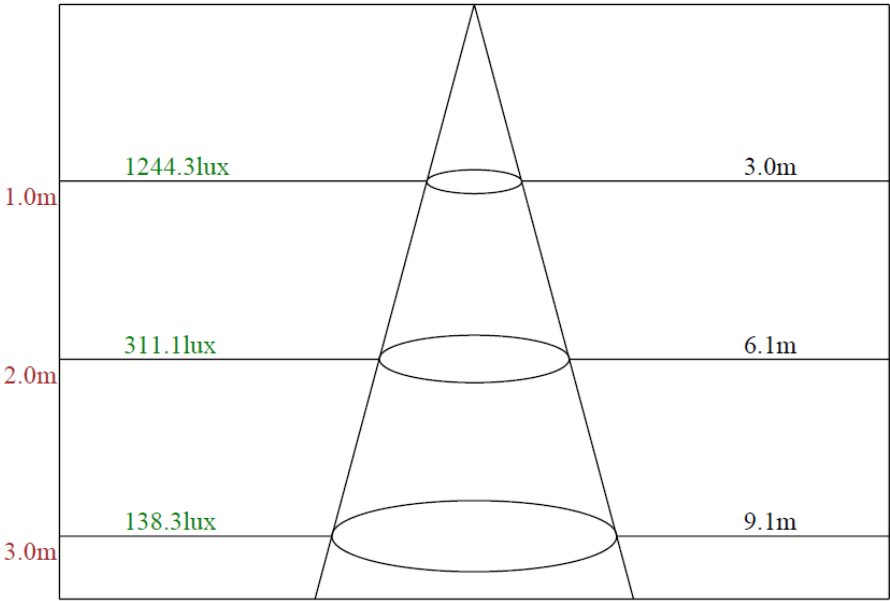

Beam angle of C45plane113.04