

LEDVANCE® PANEL UGR<19

620X620 33W 100-240V 3000K/4000K/5000K

Luminária de teto de embutir tipo painel.



Aplicação

- Escritórios
- Lojas
- Salas de conferência
- Corredores
- Somente uso interno

Benefícios


- Garantia de 5 anos
- Vida útil de 30.000 horas
- Até 30% de economia (quando comparada com lâmpadas fluorescentes T5)
- Antiofuscante (UGR<19): ideal para escritórios e ambientes corporativos
- Luz homogênea ao longo do painel
- Acabamento ultrafino (10,5mm de espessura)
- Driver flicker free



Ficha técnica do produto

Potência nominal	33W
Equivalência	4 X lâmpada halógena 14W
Tensão nominal	100-240V
Fluxo luminoso	3300lm
Temperatura de cor	3000K / 4000K / 5000K
Índice de Reprodução de cor (IRC)	> 80
Ângulo de Abertura	120°
Vida útil	30.000h
Dimerizável	Não
Garantia	5 anos
Grau de Proteção	IP20
Proteção contra impacto mecânico	IK06
Temperatura mínima e máxima de trabalho	-10~40°C

Desenho técnico

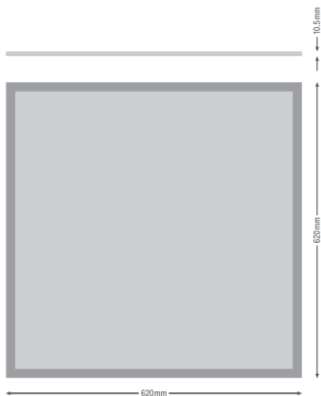


Dados de Logística


Código SAP	Descrição	EAN 10	EAN 40	Peso líquido do produto (g)
7012949	LEDVANCE PANEL UGR<19 QUADR 33W/830 BIV	4058075800588	4058075800595	3050g
7013120	LEDVANCE PANEL UGR<19 620X620 33W 840 BIV	4058075800540	4058075800557	3050g
7012950	LEDVANCE PANEL UGR<19 QUADR 33W/850 BIV	4058075800601	4058075800618	3050g

Código SAP	Dimensional EAN10 (mm)	Peso EAN 10(g)	Dimensional EAN40 (mm)	Peso EAN 40 (g)	Unidades por caixa
7012949	705x650x38mm	3550g	720x670x170mm	15200g	4
7013120	705x650x38mm	3550g	720x670x170mm	15200g	4
7012950	705x650x38mm	3550g	720x670x170mm	15200g	4

Diagrama Fotométrico

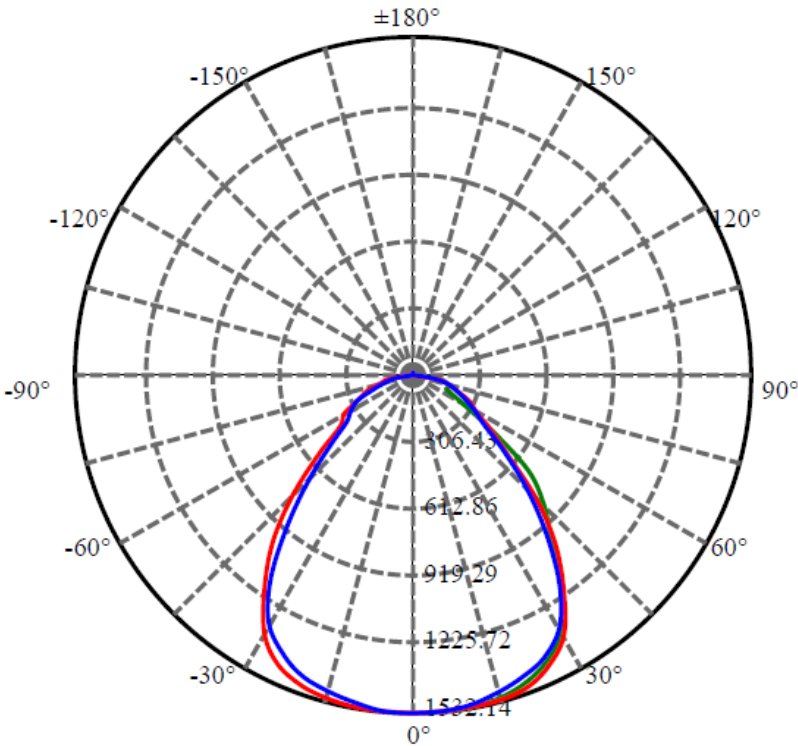

Curva Iluminância-Distância

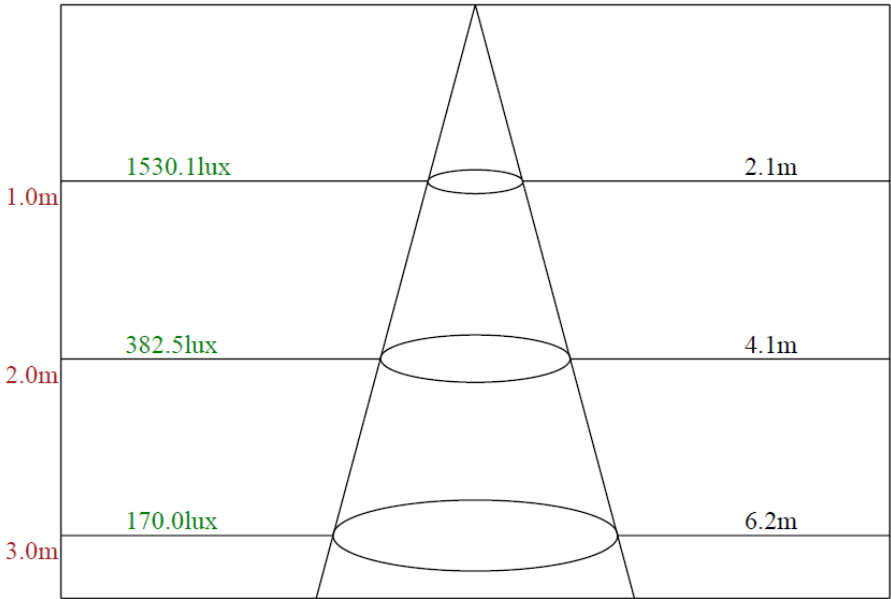

Beam angle of C45plane91.65