



LEDVANCE

LEDVANCE® PANEL

620X620 40W 100-240V 3000K/4000K/5000K

Luminária de teto de embutir tipo painel.



Aplicação

- Escritórios
- Lojas
- Salas de conferência
- Corredores
- Somente uso interno

Benefícios


- Garantia de 5 anos
- Vida útil de 30.000 horas
- Até 30% de economia (quando comparada com lâmpadas fluorescentes T5)
- Luz homogênea ao longo do painel
- Acabamento ultrafino (10,5mm de espessura)
- Driver flicker free



Ficha técnica do produto

Potência nominal	40W
Equivalência	4 X lâmpada halógena 14W
Tensão nominal	100-240V
Fluxo luminoso	4000lm
Temperatura de cor	3000K / 4000K / 5000K
Índice de Reprodução de cor (IRC)	> 80
Ângulo de Abertura	120°
Vida útil	30.000h
Dimerizável	Não
Garantia	5 anos
Grau de Proteção	IP20
Proteção contra impacto mecânico	IK06
Temperatura mínima e máxima de trabalho	-10~40°C

Desenho técnico

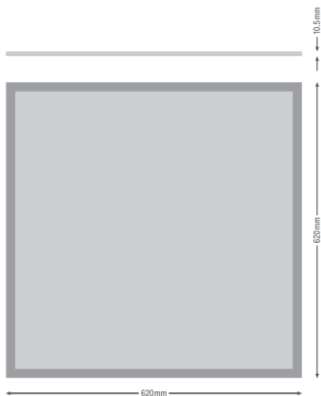


Dados de Logística


Código SAP	Descrição	EAN 10	EAN 40	Peso líquido do produto (g)
7012911	LEDVANCE PANEL 620X620 40W/830 BIV	4058075800229	4058075800236	3050g
7013121	LEDVANCE PANEL 620X620 40W 840 BIV	4058075800564	4058075800571	3050g
7012913	LEDVANCE PANEL 620X620 40W/850 BIV	4058075800243	4058075800250	3050g

Código SAP	Dimensional EAN10 (mm)	Peso EAN 10(g)	Dimensional EAN40 (mm)	Peso EAN 40 (g)	Unidades por caixa
7012911	705x650x38mm	3550g	720x670x170mm	15200g	4
7013121	705x650x38mm	3550g	720x670x170mm	15200g	4
7012913	705x650x38mm	3550g	720x670x170mm	15200g	4

Diagrama Fotométrico

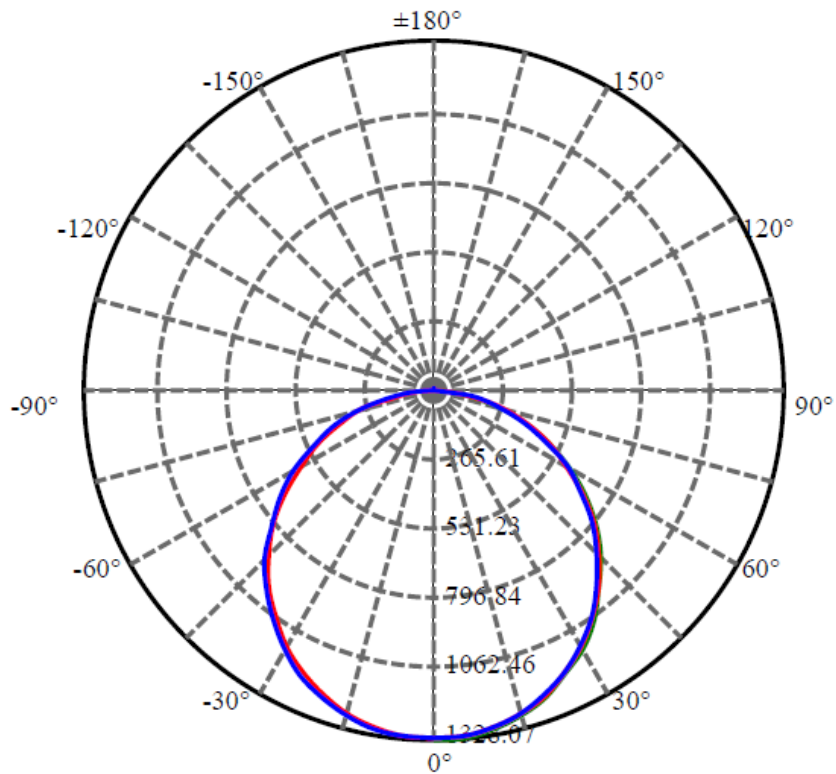

Curva Iluminância-Distância

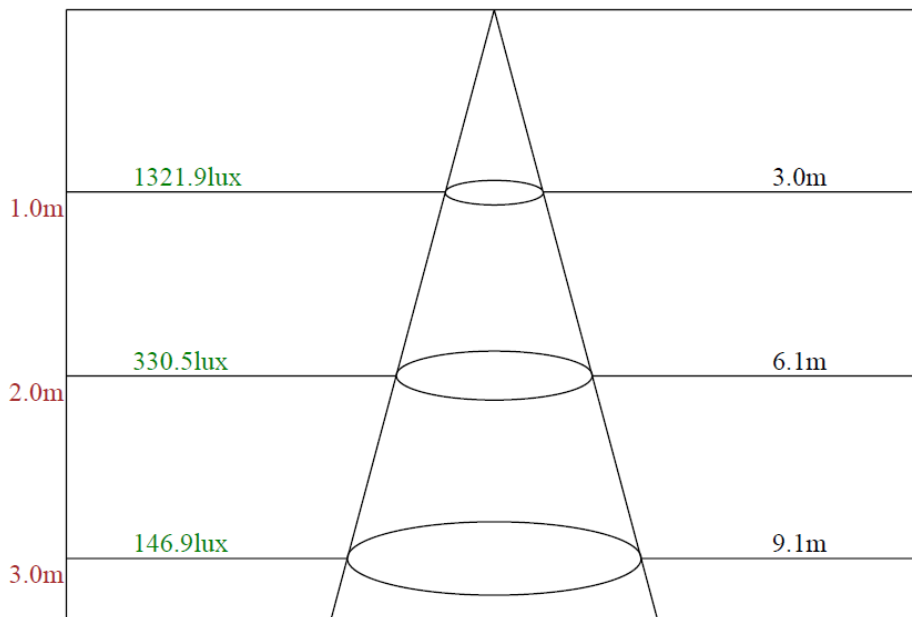

Beam angle of C45plane113.20