




LEDVANCE

LEDVANCE® SKY 150W 100-240V 5000K

Luminária para ambientes externos e vias públicas

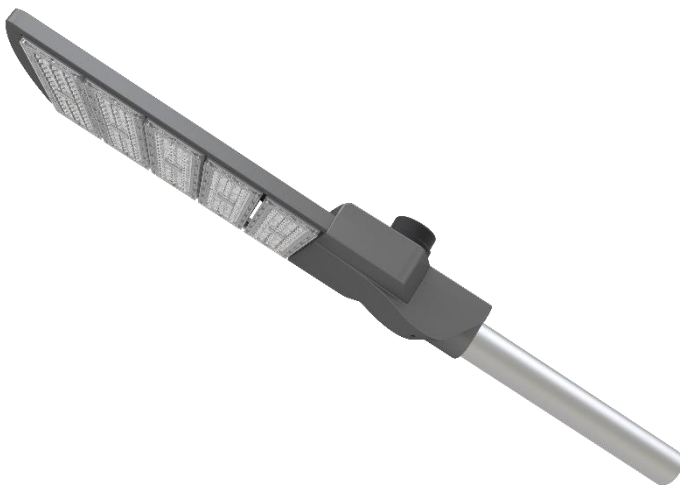

Aplicação

- Uso externo
- Uso externo
- Ruas
- Rodovias
- Estacionamentos
- Áreas publicas

Benefícios

- Vida útil de 50.000 horas
- IP66
- Garantia de 5 anos




****O Produto não acompanha fotocélula.**

Ficha técnica do produto

Potência nominal	150W
Equivalência	1x vapor de sódio 250W
Tensão nominal	90-305V
Fluxo luminoso	16500lm
Eficiência em lm/W	110lm/W
Temperatura de cor	5000K
Índice de Reprodução de cor (IRC)	>80
Ângulo de Abertura	145°
Vida útil	50.000h
Dimerizável	Não
Grau de Proteção	IP66
Proteção contra impacto mecânico	IK08
Fator de potência	0,95
Corrente	650 mA
Temperatura mínima e máxima de trabalho	-30 ... +50°C
Temperatura mínima e máxima de armazenagem	-40... +70°C
THD	Máx 20%
DPS	4 kV
Garantia	5 anos

Desenho técnico

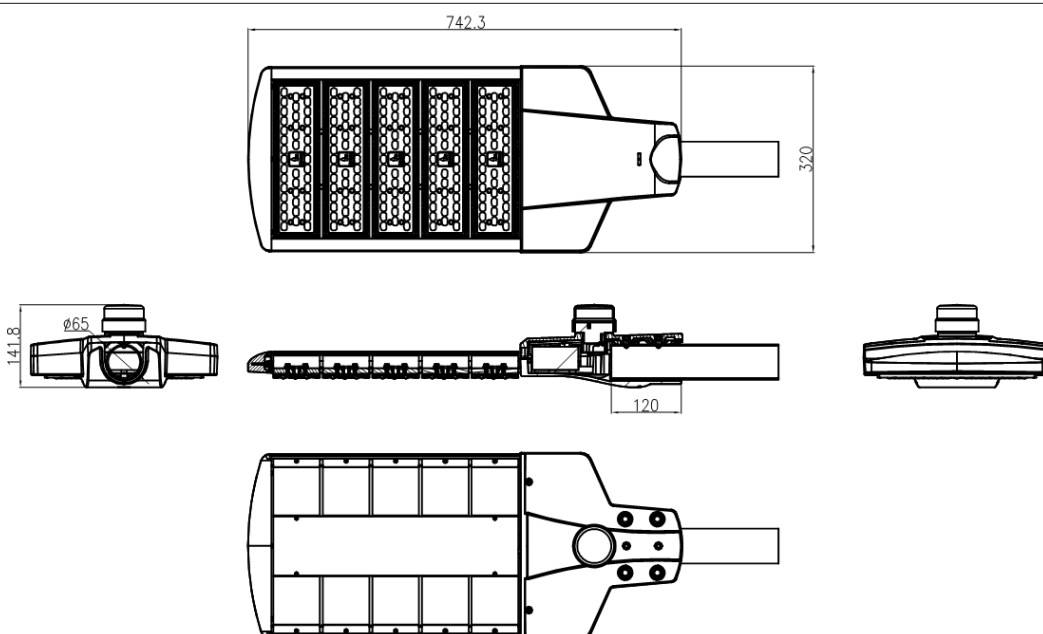

**O Produto não acompanha fotocélula.


Dados de Logística

Código SAP	Descrição	EAN 10	EAN 40	Peso líquido do produto (g)
7013688	LEDVANCE SKY 150W 850 100-240V	4058075807099	4058075807099	7645g

Código SAP	Dimensional EAN10 (mm)	Peso EAN 10(g)	Dimensional EAN40 (mm)	Peso EAN 40 (g)
7013688	N/A	N/A	888x402x234mm	11400g

Diagrama Fotométrico

LUMINOUS INTENSITY DISTRIBUTION DIAGRAM

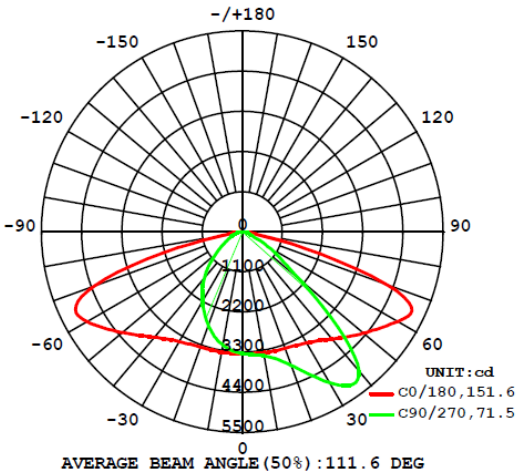

Curva Iluminância-Distância

