

LEDVANCE® SKY 210W 100-240V 5000K

Luminária para ambientes externos e vias públicas



Aplicação

- Uso externo
- Uso externo
- Ruas
- Rodovias
- Estacionamentos
- Áreas publicas

Benefícios

- Vida útil de 50.000 horas
- IP66
- Garantia de 5 anos




****O Produto não acompanha fotocélula.**

Ficha técnica do produto

Potência nominal	210W
Equivalência	1x vapor de sódio 400W ou 1x vapor metálico 400W
Tensão nominal	90-305V
Fluxo luminoso	23100lm
Eficiência em lm/W	110lm/W
Temperatura de cor	5000K
Índice de Reprodução de cor (IRC)	>80
Ângulo de Abertura	145°
Vida útil	50.000h
Dimerizável	Não
Grau de Proteção	IP66
Proteção contra impacto mecânico	IK08
Fator de potência	0,95
Corrente	650 mA
Temperatura mínima e máxima de trabalho	-30 ... + 50°C
Temperatura mínima e máxima de armazenagem	-40... + 70°C
THD	Máx 20%
DPS	4 kV
Garantia	5 anos

Desenho técnico

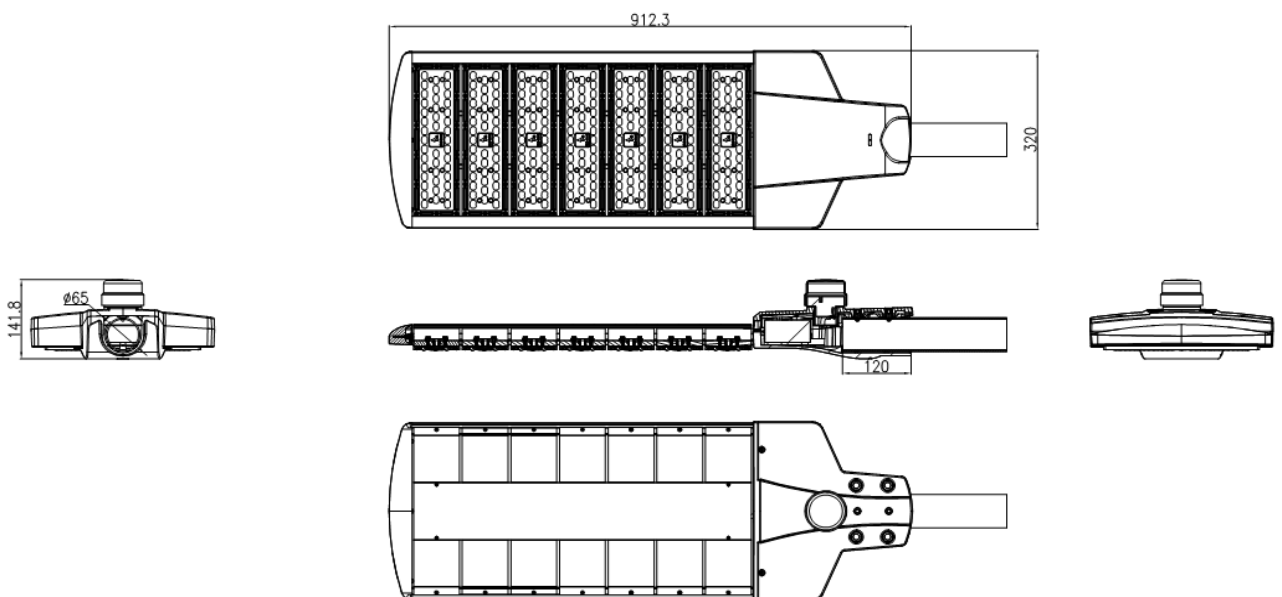

**O Produto não acompanha fotocélula.


Dados de Logística

Código SAP	Descrição	EAN 10	EAN 40	Peso líquido do produto (g)
7013690	LEDVANCE SKY 210W 850 100-240V	4058075807150	4058075807150	11400g

Código SAP	Dimensional EAN10 (mm)	Peso EAN 10(g)	Dimensional EAN40 (mm)	Peso EAN 40 (g)
7013690	N/A	N/A	1056x402x234mm	12,5

Diagrama Fotométrico

LUMINOUS INTENSITY DISTRIBUTION DIAGRAM

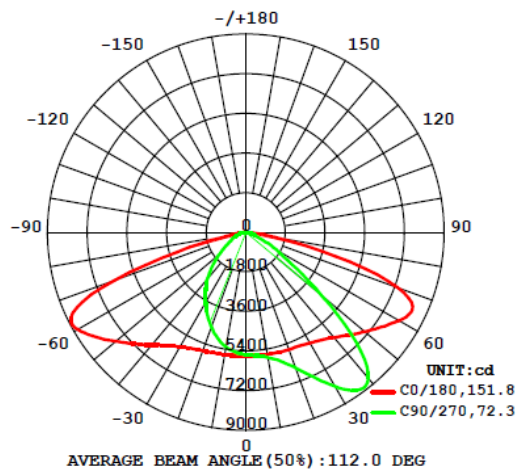

Curva Iluminância-Distância

