



LEDVANCE

LEDVANCE® HIGHBAY 80W, 150W 100-277V 4000K, 6500K



Benefícios

- ✓ Retrofit prismáticas
- ✓ Design compacto e de fácil instalação;
- ✓ Gancho para aplicação;
- ✓ IP44


ECONOMIA

50%

**VIDA ÚTIL
30.000h**



Saiba como instalar as nossas luminárias acessando o nosso canal no **Youtube LEDVANCE**.

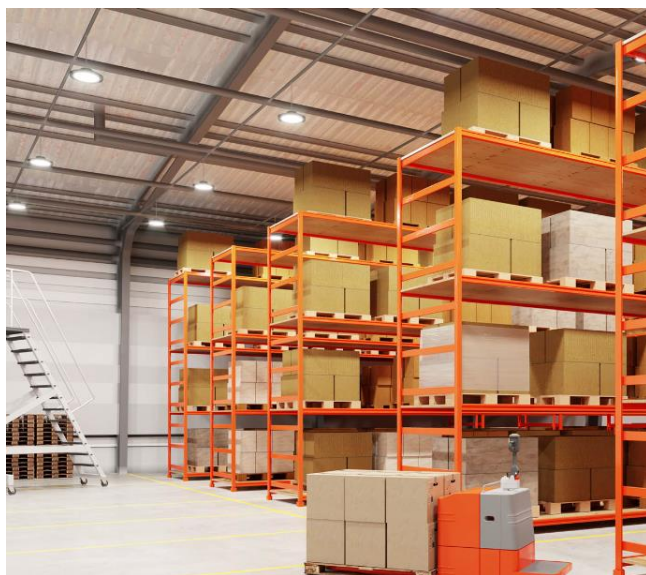

Aplicação



Depósito/Galpão



Indústria




Aeroporto

Ficha técnica do produto

Potência nominal	80W & 150W
Equivalência	80W Vap.Sódio 100W 150W Vap.Mercúrio 400W
Tensão nominal	100-277V
Fluxo luminoso	80W: 8000lm & 150W: 15000lm
Eficiência em lm/W	100lm/W
Temperatura de cor	4000K, 6500K
Índice de Reprodução de cor (IRC)	>80
Fator de Potência	0.9
Ângulo de Abertura	90°
Vida útil	30.000h
Dimerizável	Não
Grau de Proteção	IP44
Temperatura mínima e máxima de trabalho	-40~... + 40°C
Temperatura mínima e máxima de armazenagem	-40~... + 70°C
Garantia	3 anos
THD	<20%

Desenho técnico

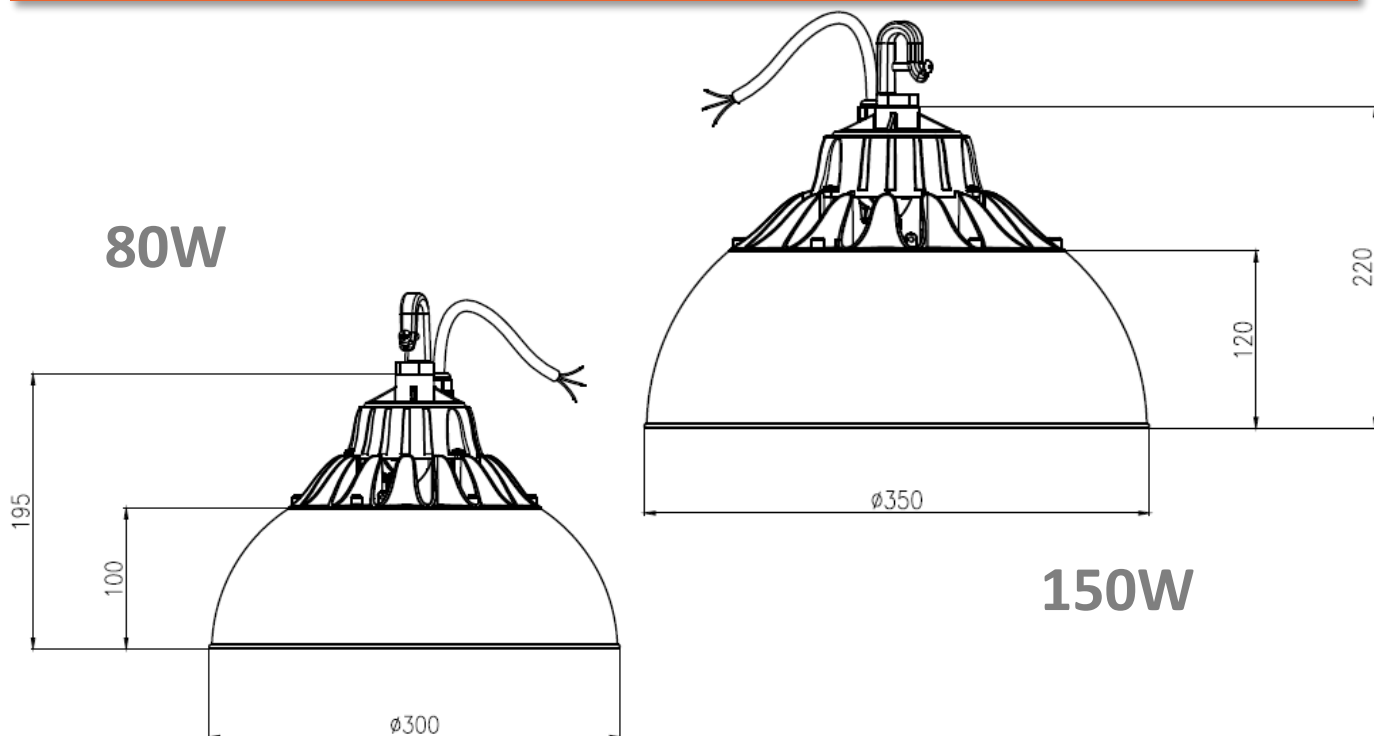


Dados logísticos

Código SAP	Descrição	EAN 10	EAN 40	Peso líquido do produto (g)
7014523	LEDVANCE HIGHBAY 80W/840 90° IP44 100-277V		4058075072824	1200
7014525	LEDVANCE HIGHBAY 80W/865 90° IP44 100-277V		4058075072831	1200
7014526	LEDVANCE HIGHBAY 150W/840 90° IP44 100-277V		4058075072848	1800
7014527	LEDVANCE HIGHBAY 150W/865 90° IP44 100-277V		4058075072855	1800


Código SAP	Dimensional EAN10 (mm)	Peso EAN 10(g)	Dimensional EAN40 (mm)	Peso EAN 40 (g)	Quantidade por caixa
7014523			327x327x327	1300	1
7014525			327x327x327	1300	1
7014526			377x377x377	1950	1
7014527			377x377x377	1950	1

Diagrama Fotométrico

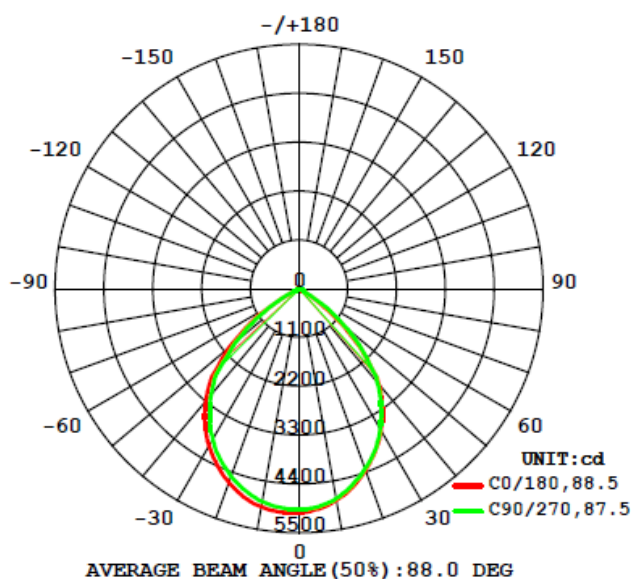

80W



Curva Iluminância-Distância

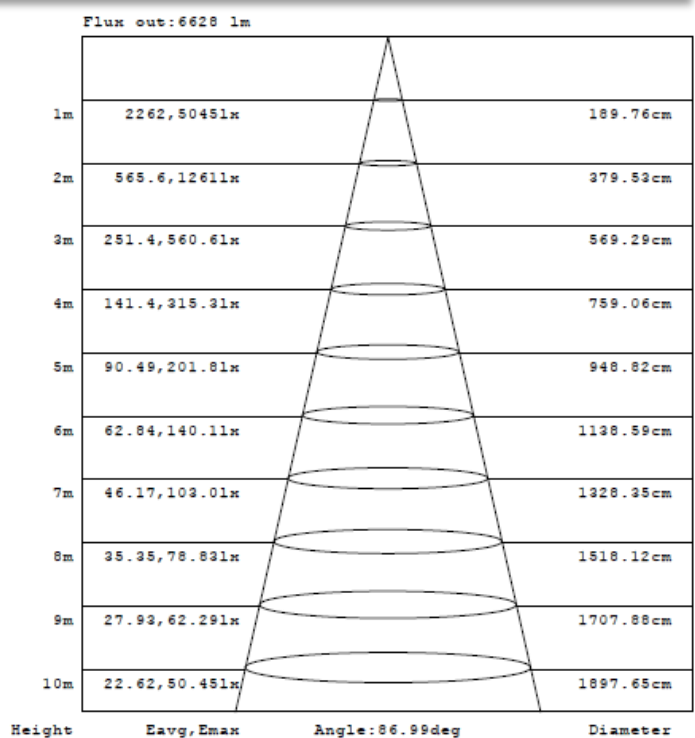

Note: The Curves indicate the illuminated area and the average illuminance when the luminaire is at different distance.

Diagrama Fotométrico

Curva Iluminância-Distância

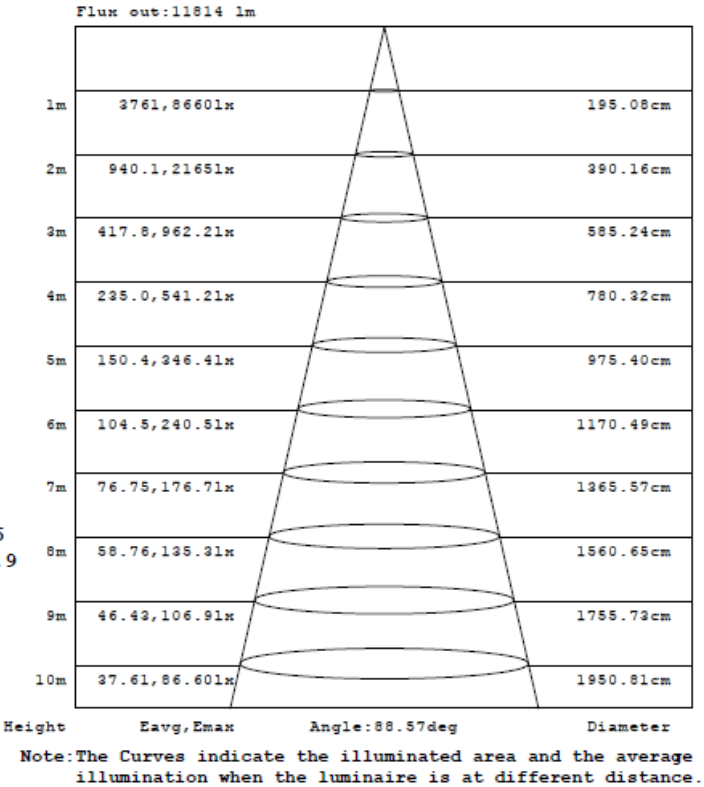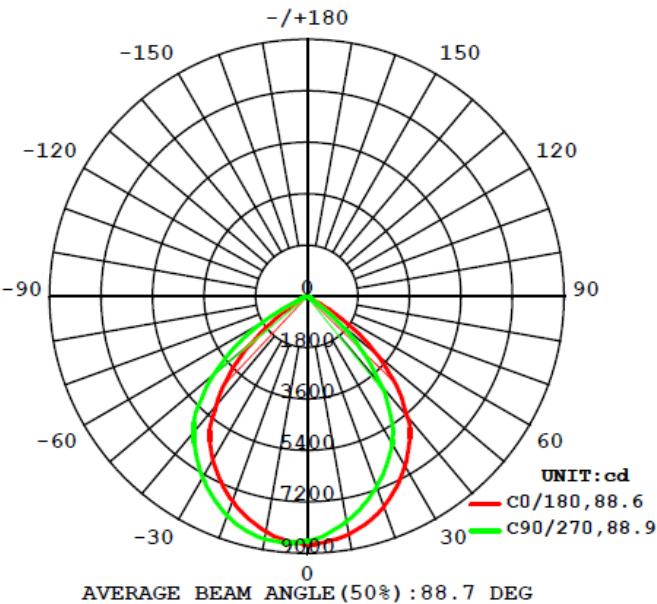

150W