



LEDVANCE

LEDVANCE® INSERT 18W 100-240V 3000K, 4000K, 6500K



ECONOMIA

40%


**VIDA ÚTIL
30.000h**



Saiba como instalar as nossas luminárias acessando o nosso canal no **Youtube LEDVANCE**.

Benefícios

- ✓ Driver externo plug&use;
- ✓ Design compacto e de fácil instalação;
- ✓ Presilhas emborrachadas;

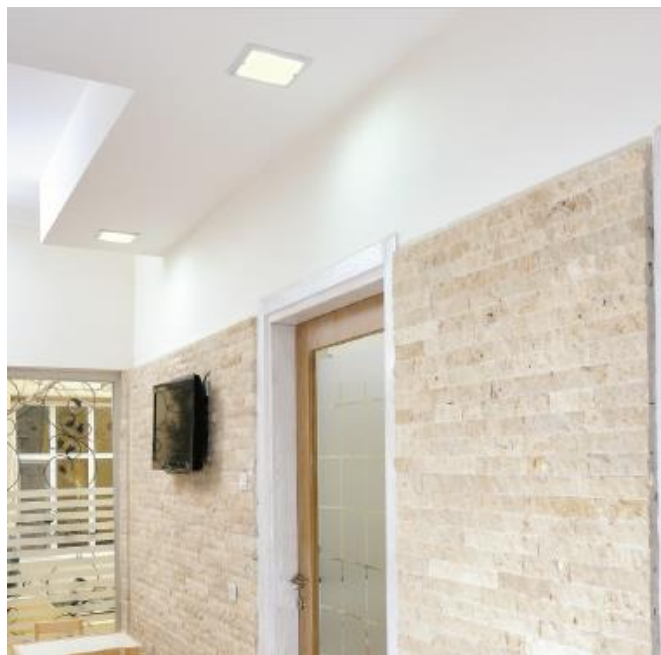

Aplicação



Ambientes
Residenciais



Corredor



Loja



Quarto




Sala

Ficha técnica do produto


Potência nominal	18W
Equivalência	2x CFLi DSTAR T3 de 20W
Tensão nominal	100-240V
Fluxo luminoso	1500lm
Eficiência em lm/W	80lm/W
Temperatura de cor	3000K, 4000K, 6500K
Índice de Reprodução de cor (IRC)	>80
Fator de Potência	0.5
Ângulo de Abertura	120°+/-5°
Vida útil	30.000h
Dimerizável	Não
Grau de Proteção	IP20
Temperatura mínima e máxima de trabalho	-10~... + 40°C
Temperatura mínima e máxima de armazenagem	-20~... + 70°C
Garantia	3 anos

Desenho técnico

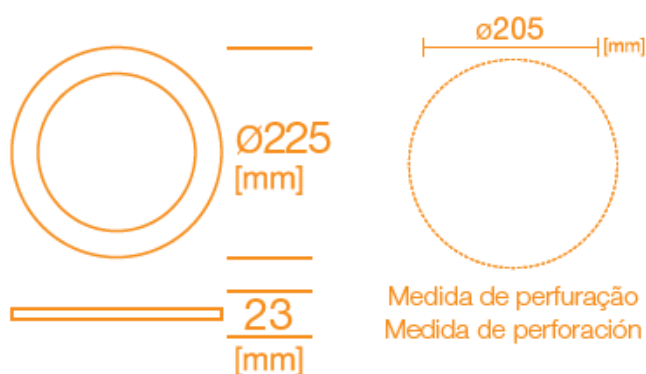

REDONDA

QUADRADA

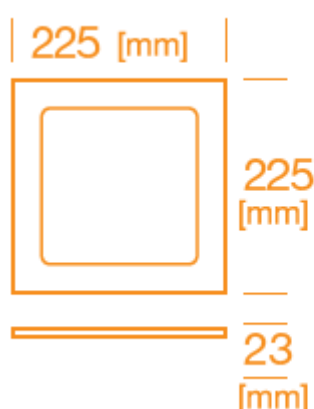


Dados logísticos

Código SAP	Descrição	EAN 10	EAN 40	Peso líquido do produto (g)
7014193	LEDVANCE INSERT 18W/830 QUADRADO BIV	4058075055933	4058075055940	423.5
7014194	LEDVANCE INSERT 18W/840 QUADRADO BIV	4058075055957	4058075055964	423.5
7014195	LEDVANCE INSERT 18W/865 QUADRADO BIV	4058075055971	4058075055988	423.5
7014196	LEDVANCE INSERT 18W/830 REDONDO BIV	4058075055995	4058075056008	332.3
7014197	LEDVANCE INSERT 18W/840 REDONDO BIV	4058075056015	4058075056022	332.3
7014198	LEDVANCE INSERT 18W/865 REDONDO BIV	4058075056039	4058075056046	332.3

Código SAP	Dimensional EAN10 (mm)	Peso EAN 10(g)	Dimensional EAN40 (mm)	Peso EAN 40 (g)	Quantidade por caixa
7014193	229x264x47	528	476x245x278	5680	10
7014194	229x264x47	528	476x245x278	5680	10
7014195	229x264x47	528	476x245x278	5680	10
7014196	227x228x47	429	476x245x242	4640	10
7014197	227x228x47	429	476x245x242	4640	10
7014198	227x228x47	429	476x245x242	4640	10

Diagrama Fotométrico

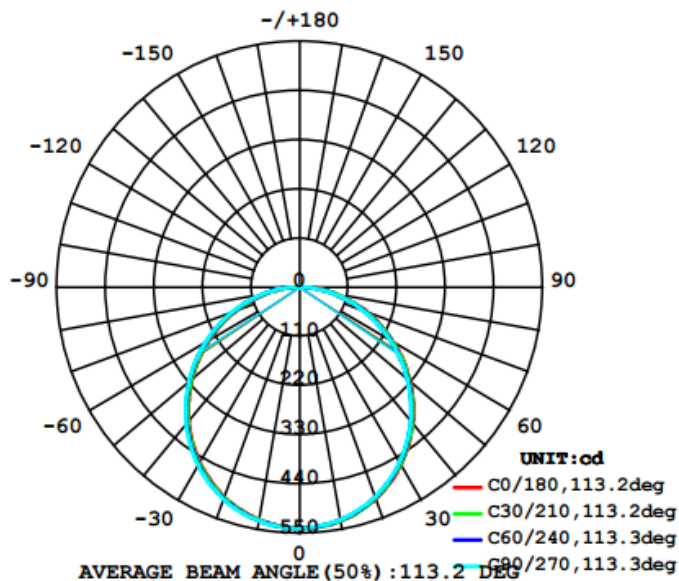

Curva Iluminância-Distância

