



LEDVANCE

LEDVANCE® INSERT 24W 100-240V 3000K, 4000K, 6500K



ECONOMIA

40%

**VIDA ÚTIL
30.000h**



Saiba como instalar as nossas luminárias acessando o nosso canal no **Youtube LEDVANCE**.

Benefícios

- ✓ Driver externo plug&use;
- ✓ Design compacto e de fácil instalação;
- ✓ Presilhas emborrachadas;



Aplicação



Ambientes
Residenciais



Corredor



Loja



Quarto




Sala

Ficha técnica do produto


Potência nominal	24W
Equivalência	2x CFLi DSTAR TWIST HO de 30W
Tensão nominal	100-240V
Fluxo luminoso	2200lm
Eficiência em lm/W	80lm/W
Temperatura de cor	3000K, 4000K, 6500K
Índice de Reprodução de cor (IRC)	>80
Fator de Potência	0.5
Ângulo de Abertura	120°+/-5°
Vida útil	30.000h
Dimerizável	Não
Grau de Proteção	IP20
Temperatura mínima e máxima de trabalho	-10~... + 40°C
Temperatura mínima e máxima de armazenagem	-20~... + 70°C
Garantia	3 anos

Desenho técnico

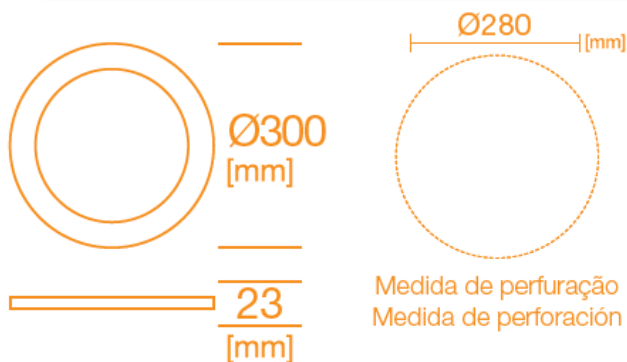

REDONDA

QUADRADA

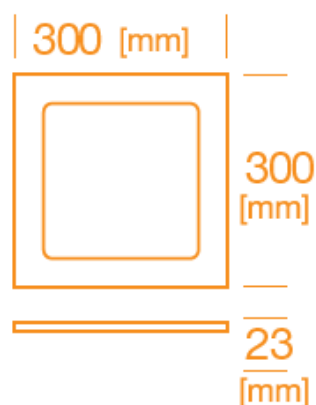


Dados logísticos

Código SAP	Descrição	EAN 10	EAN 40	Peso líquido do produto (g)
7014199	LEDVANCE INSERT 24W/830 QUADRADO BIV	4058075056053	4058075056060	847.8
7014200	LEDVANCE INSERT 24W/840 QUADRADO BIV	4058075056077	4058075056084	847.8
7014201	LEDVANCE INSERT 24W/865 QUADRADO BIV	4058075056091	4058075056107	847.8
7014202	LEDVANCE INSERT 24W/830 REDONDO BIV	4058075056114	4058075056121	592.4
7014203	LEDVANCE INSERT 24W/840 REDONDO BIV	4058075056138	4058075056145	592.4
7014204	LEDVANCE INSERT 24W/865 REDONDO BIV	4058075056152	4058075056169	592.4

Código SAP	Dimensional EAN10 (mm)	Peso EAN 10(g)	Dimensional EAN40 (mm)	Peso EAN 40 (g)	Quantidade por caixa
7014199	307x342x47	972	476x321x356	10170	10
7014200	307x342x47	972	476x321x356	10170	10
7014201	307x342x47	972	476x321x356	10170	10
7014202	307x307x47	707	476x321x321	7520	10
7014203	307x307x47	707	476x321x321	7520	10
7014204	307x307x47	707	476x321x321	7520	10

Diagrama Fotométrico

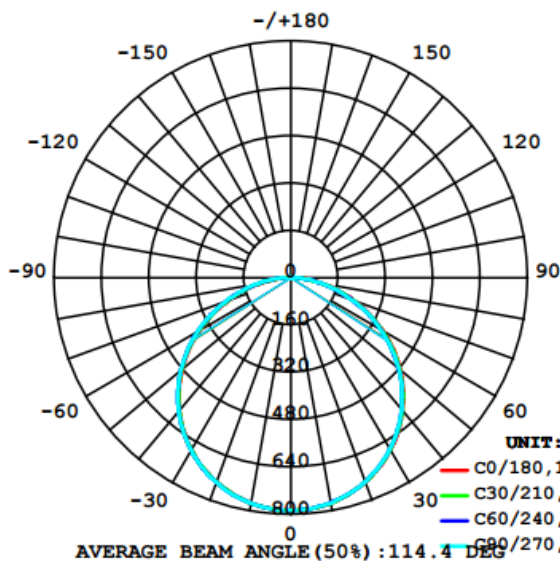

Curva Iluminância-Distância

