



LEDVANCE

LEDVANCE® INSERT 30W 100-240V 3000K, 4000K, 6500K



ECONOMIA

40%

**VIDA ÚTIL
30.000h**



Saiba como instalar as nossas luminárias acessando o nosso canal no **Youtube LEDVANCE**.

Benefícios

- ✓ Driver externo plug&use;
- ✓ Design compacto e de fácil instalação;
- ✓ Presilhas emborrachadas;



Aplicação



Ambientes
Residenciais



Corredor



Loja



Quarto




Sala

Ficha técnica do produto


Potência nominal	30W
Equivalência	3x CFLi DSTAR TWIST T2 de 23W
Tensão nominal	100-240V
Fluxo luminoso	2560lm
Eficiência em lm/W	80lm/W
Temperatura de cor	3000K, 4000K, 6500K
Índice de Reprodução de cor (IRC)	>80
Fator de Potência	0.5
Ângulo de Abertura	120°+/-5°
Vida útil	30.000h
Dimerizável	Não
Grau de Proteção	IP20
Temperatura mínima e máxima de trabalho	-10~... + 40°C
Temperatura mínima e máxima de armazenagem	-20~... + 70°C
Garantia	3 anos

Desenho técnico

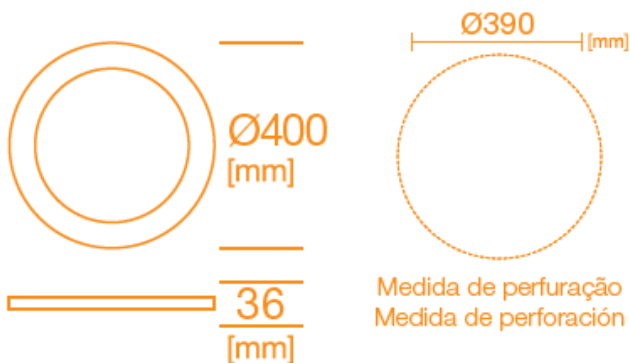

QUADRADA

REDONDA

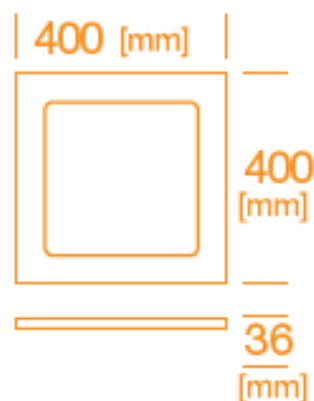

Dados logísticos

Código SAP	Descrição	EAN 10	EAN 40	Peso líquido do produto (g)
7014205	LEDVANCE INSERT 30W/830 QUADRADO BIV	4058075056176	4058075056183	1695
7014207	LEDVANCE INSERT 30W/840 QUADRADO BIV	4058075056190	4058075056206	1695
7014208	LEDVANCE INSERT 30W/865 QUADRADO BIV	4058075056213	4058075056220	1695
7014209	LEDVANCE INSERT 30W/830 REDONDO BIV	4058075056237	4058075056244	1305
7014212	LEDVANCE INSERT 30W/840 REDONDO BIV	4058075056251	4058075056268	1305
7014213	LEDVANCE INSERT 30W/865 REDONDO BIV	4058075056275	4058075056282	1305

Código SAP	Dimensional EAN10 (mm)	Peso EAN 10(g)	Dimensional EAN40 (mm)	Peso EAN 40 (g)	Quantidade por caixa
7014199	307x342x47	1860	456x291x421	11610	6
7014200	307x342x47	1860	456x291x421	11610	6
7014201	307x342x47	1860	456x291x421	11610	6
7014202	307x307x47	1455	421x291x421	9180	6
7014203	307x307x47	1455	421x291x421	9180	6
7014204	307x307x47	1455	421x291x421	9180	6

Diagrama Fotométrico

Curva Iluminância-Distância

