



LEDVANCE

LEDVANCE® MOON 10W, 16W, 20W 100-220V 3000K, 6500K



Benefícios

- ✓ Placa de LED integrada com proteção
- ✓ Fácil instalação;
- ✓ Luminosidade homogênea sem pontos destacados de LED.

ECONOMIA

60%

**VIDA ÚTIL
25.000h**



Aplicação



Ambientes
Residenciais



Corredor



Loja



Quarto



Sala




Saiba como instalar as nossas luminárias acessando o nosso canal no **Youtube LEDVANCE.**

Ficha técnica do produto

Potência nominal	10W, 16W, 20W
Equivalência	10W: 1x CFLi 15W 16W e 20W: 2x CFLi 23W
Tensão nominal	100-240V
Fluxo luminoso	10W: 800lm 16W: 1200lm 20W: 1800lm
Eficiência em lm/W	80lm/W
Temperatura de cor	3000K, 6500K
Índice de Reprodução de cor (IRC)	>80
Fator de Potência	0.6
Ângulo de Abertura	100°
Vida útil	25.000h
Dimerizável	Não
Grau de Proteção	IP20
Temperatura mínima e máxima de trabalho	-10~... + 40°C
Temperatura mínima e máxima de armazenagem	-20~... + 70°C
Garantia	3 anos

Desenho técnico

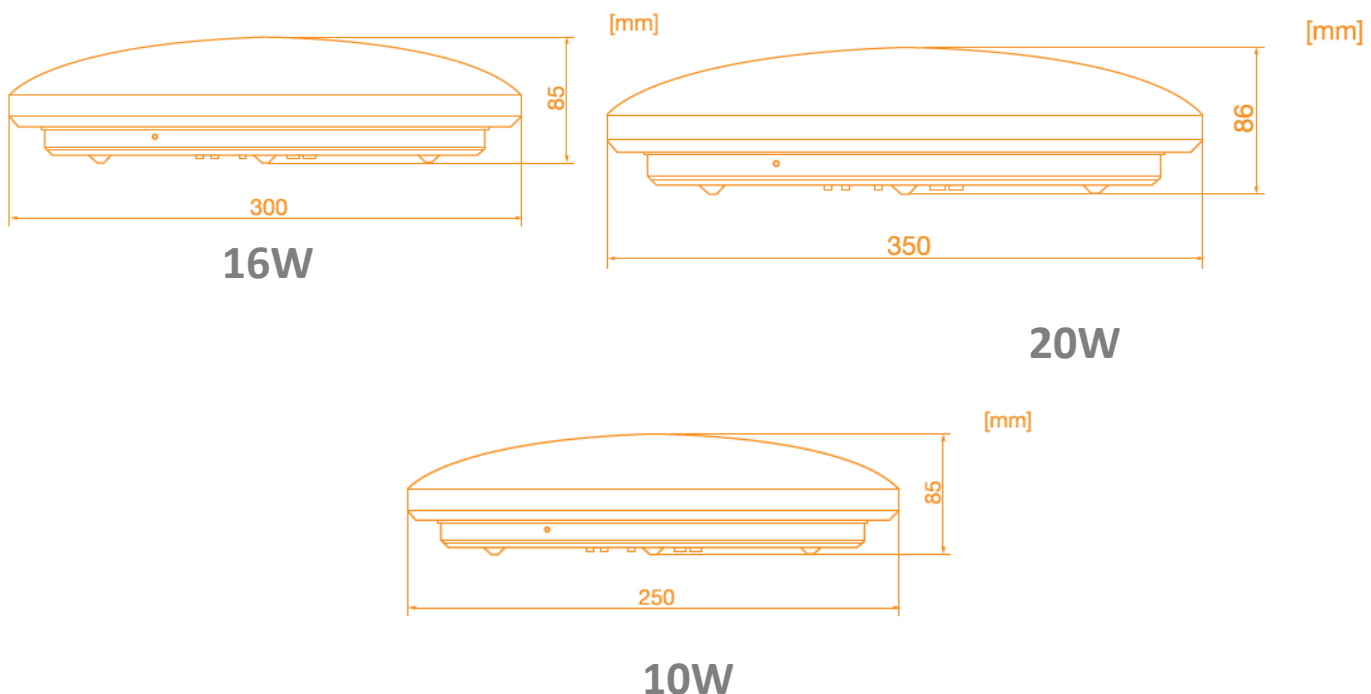


Dados logísticos


Código SAP	Descrição	EAN 10	EAN 40	Peso líquido do produto (g)
7014421	LEDVANCE MOON 10W/830 BIV	4058075066779	4058075066786	335
7014422	LEDVANCE MOON 10W/865 BIV	4058075066793	4058075066809	335
7014423	LEDVANCE MOON 16W/830 BIV	4058075066816	4058075066823	495
7014424	LEDVANCE MOON 16W/865 BIV	4058075066830	4058075066847	495
7014425	LEDVANCE MOON 20W/830 BIV	4058075066854	4058075066861	660
7014426	LEDVANCE MOON 20W/865 BIV	4058075066878	4058075066885	660

Código SAP	Dimensional EAN10 (mm)	Peso EAN 10(g)	Dimensional EAN40 (mm)	Peso EAN 40 (g)	Quantidade por caixa
7014421	2750x900x2750	483	4750x2950x2900	3300	5
7014422	2750x900x2750	483	4750x2950x2900	3300	5
7014423	3250x900x3250	678	4750x3450x3400	4500	5
7014424	3250x900x3250	678	4750x3450x3400	4500	5
7014425	3750x900x3750	883	4750x3950x3900	5780	5
7014426	3750x900x3750	883	4750x3950x3900	5780	5

Diagrama Fotométrico

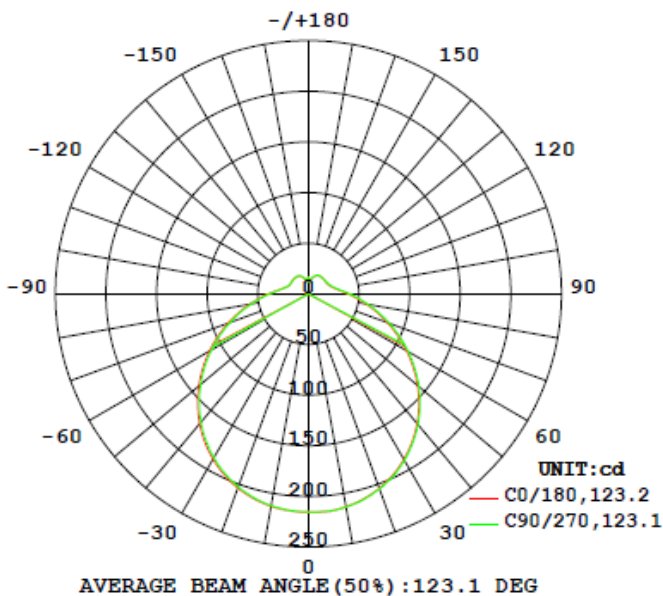


Curva Iluminância-Distância

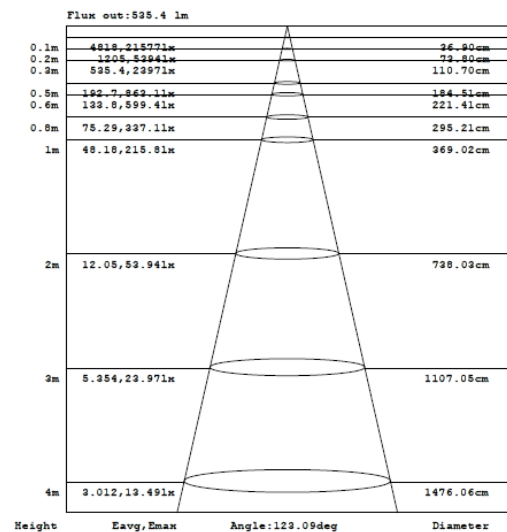

10W

Diagrama Fotométrico


Curva Iluminância-Distância

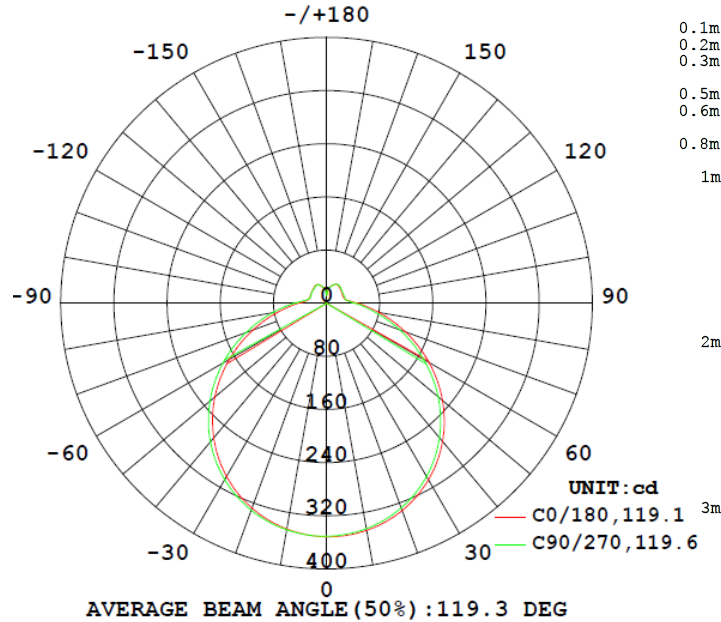

Flux out: 823.8 lm

Height	Eavg, Emax	Angle: 119.13deg	Diameter
0.1m	8741.35153lx		34.04cm
0.2m	2185.87881lx		68.08cm
0.3m	971.239061lx		102.12cm
0.5m	349.614061lx		170.20cm
0.6m	242.8976.51lx		204.24cm
0.8m	136.6549.31lx		272.33cm
1m	87.41351.51lx		340.41cm
2m	21.8587.881lx		680.81cm
3m	9.71239.061lx		1021.22cm
4m	5.46321.971lx		1361.63cm

16W

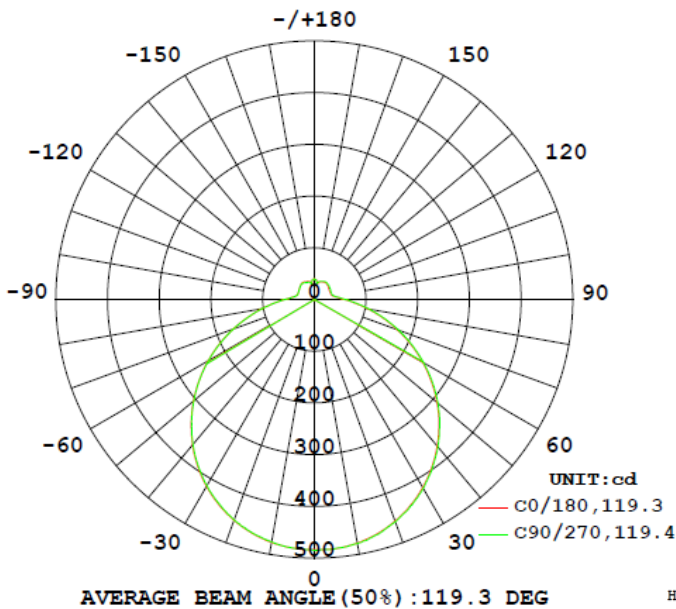

Flux out: 1135 lm

Height	Eavg, Emax	Angle: 119.30deg	Diameter
0.1m	12040.484911lx		34.16cm
0.2m	3010.121231lx		68.31cm
0.3m	1338.53881lx		102.47cm
0.5m	481.619401lx		170.78cm
0.6m	334.513471lx		204.94cm
0.8m	188.1757.71lx		273.25cm
1m	120.4484.91lx		341.57cm
2m	30.10121.21lx		683.13cm
3m	13.3853.881lx		1024.70cm
4m	7.52530.311lx		1366.26cm

20W