

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

LEDVANCE ECO FLEX

FITA LED PARA ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL E DECORATIVA



ÁREAS DE APLICAÇÃO

IP20 (para uso interno)

- Iluminação de gabinete e estantes
- Iluminação de molduras e sancas
- Cozinhas
- Bares e áreas de entretenimento

IP65 (para uso externo)

- Áreas de jardim
- Áreas externas
- Garagem
- Fachadas
- Aeroportos



BENEFÍCIOS DO PRODUTO

- Disponível em 3 temperaturas de cor: 827, 840 e 865
- Manual de instruções incluso
- Luz uniforme por todo o comprimento da fita
- Sem distorção de ângulo em cada LED

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

- Tensão: 12V
- Disponível para uso interno (IP20) e externo (IP65)
- Disponível em 4,8W/m e 12W/m
- Comprimento total: 5 metros
- IRC: 80
- Vida útil: 20.000 horas
- Rolos de 24W e 60W



INFORMAÇÕES TÉCNICAS


SAP	Modelo/ Model	W/m	K	Lm/m	lm/W	IP	Vida Útil
7014729	LED ECOFLEX 4,8W/827 12V IP20 380lm/m 5M	4.8	2 700	380	79	IP20	20.000
7014730	LED ECOFLEX 4,8W/840 12V IP20 400lm/m 5M	4.8	4 000	400	83	IP20	20.000
7014733	LED ECOFLEX 4,8W/865 12V IP20 400lm/m 5M	4.8	6 500	400	83	IP20	20.000
7014734	LED ECOFLEX 12W/827 12V IP20 900lm/m 5M	12	2 700	900	75	IP20	20.000
7014735	LED ECOFLEX 12W/840 12V IP20 950lm/m 5M	12	4 000	950	79	IP20	20.000
7014736	LED ECOFLEX 12W/865 12V IP20 950lm/m 5M	12	6 500	950	79	IP20	20.000
7014719	LED ECOFLEX 4,8W/827 12V IP65 360lm/m 5M	4.8	2 700	360	75	IP65	20.000
7014740	LED ECOFLEX 4,8W/840 12V IP65 380lm/m 5M	4.8	4 000	380	79	IP65	20.000
7014741	LED ECOFLEX 4,8W/865 12V IP65 380lm/m 5M	4.8	6 500	380	79	IP65	20.000
7014743	LED ECOFLEX 12W/827 12V IP65 850lm/m 5M	12	2 700	850	71	IP65	20.000
7014744	LED ECOFLEX 12W/840 12V IP65 900lm/m 5M	12	4 000	900	75	IP65	20.000
7014745	LED ECOFLEX 12W/865 12V IP65 900lm/m 5M	12	6 500	900	75	IP65	20.000

INFORMAÇÕES LOGÍSTICAS

SAP	Modelo/ Model	EAN10	DIMENSÕES EAN 10 C X L X A (cm)	PESO EAN 10 (g)	EAN20 PACK	DIMENSÕES PACK EAN 20 C X L X A (cm)	PESO EAN 20 PACK (g)	Quantidade por caixa	EAN40	DIMENSÕES EAN 40 C X L X A (cm)	PESO EAN 40 (g)	Quantidade por caixa
7014729	LED ECOFLEX 4,8W/827 12V IP20 380lm/m 5M	4058075129429	13x13x1,6	125	4058075129436	15,6x14x17	1250	10	4058075144149	28,3x29,5x27	7100	60
7014730	LED ECOFLEX 4,8W/840 12V IP20 400lm/m 5M	4058075129443	13x13x1,6	125	4058075129450	15,6x14x17	1250	10	4058075144156	28,3x29,5x27	7100	60
7014733	LED ECOFLEX 4,8W/865 12V IP20 400lm/m 5M	4058075129467	13x13x1,6	125	4058075129474	15,6x14x17	1250	10	4058075144163	28,3x29,5x27	7100	60
7014734	LED ECOFLEX 12W/827 12V IP20 900lm/m 5M	4058075129481	13x13x1,6	125	4058075129498	15,6x14x17	1250	10	4058075144170	28,3x29,5x27	7100	60
7014735	LED ECOFLEX 12W/840 12V IP20 950lm/m 5M	4058075129504	13x13x1,6	125	4058075129511	15,6x14x17	1250	10	4058075144187	28,3x29,5x27	7100	60
7014736	LED ECOFLEX 12W/865 12V IP20 950lm/m 5M	4058075129528	13x13x1,6	125	4058075129535	15,6x14x17	1250	10	4058075144194	28,3x29,5x27	7100	60
7014719	LED ECOFLEX 4,8W/827 12V IP65 360lm/m 5M	4058075129542	18,3x18,3x1,8	460	4058075129559	20,8x19x19	4600	10	4058075144200	38,3x39,5x30	25700	60
7014740	LED ECOFLEX 4,8W/840 12V IP65 380lm/m 5M	4058075129566	18,3x18,3x1,8	460	4058075129573	20,8x19x19	4600	10	4058075144217	38,3x39,5x30	25700	60
7014741	LED ECOFLEX 4,8W/865 12V IP65 380lm/m 5M	4058075129580	18,3x18,3x1,8	460	4058075129597	20,8x19x19	4600	10	4058075144224	38,3x39,5x30	25700	60
7014743	LED ECOFLEX 12W/827 12V IP65 850lm/m 5M	4058075129603	18,3x18,3x1,8	460	4058075129610	20,8x19x19	4600	10	4058075144248	38,3x39,5x30	25700	60
7014744	LED ECOFLEX 12W/840 12V IP65 900lm/m 5M	4058075129627	18,3x18,3x1,8	460	4058075129634	20,8x19x19	4600	10	4058075144255	38,3x39,5x30	25700	60
7014745	LED ECOFLEX 12W/865 12V IP65 900lm/m 5M	4058075129641	18,3x18,3x1,8	460	4058075129658	20,8x19x19	4600	10	4058075144262	38,3x39,5x30	25700	60

CONEXÕES

CONEXÕES POSSÍVEIS FITA LEDVANCE ECO FLEX (Versões IP20 e IP65)
POSSIBLE CONNECTIONS LED TAPE (IP20 and IP65 versions)
POSIBLES CONEXIONES (versiones IP20 e IP65)

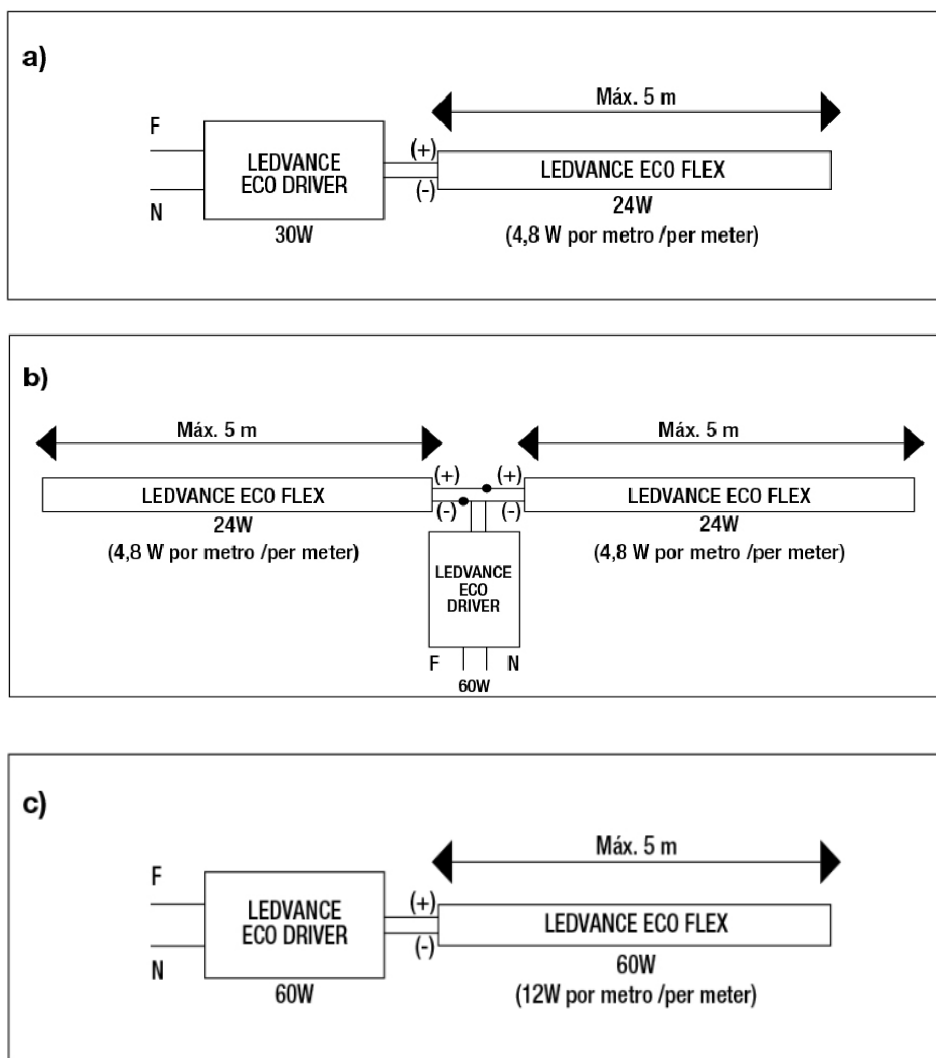


CONECTORES E ACESSÓRIOS

CONECTORES DISPONÍVEIS PARA VERSÃO IP20

CONNECTORS AVAILABLE FOR IP20 VERSION

CONECTORES DISPONIBLES PARA LA VERSIÓN DE USO INTERIOR IP20




CONECTOR EMENDA

Utilizado para realizar emenda de fita de LED

AMENDMENT CONNECTOR
Used to perform LED tape splice

CONECTOR DE ENMIENDA

Se utiliza para realizar empalmes de tira de LED




CONECTOR L

Utilizado para realizar curvas de 90°

CONNECTOR L
Used to perform 90° curves

CONECTOR L
Usado para realizar curvas de 90°




CONECTOR T

Utilizado para bifurcação

CONNECTOR T
Used for bifurcation

CONECTOR T
Utilizado para bifurcación



CONECTOR +

Utilizado para cruzamento

CONNECTOR +
Used for crossing

CONECTOR +
Usado para configuración cruzada



CONECTOR POWER

Utilizado para alimentar a fita de LED


POWER CONNECTOR
Used to power the LED strip

CONECTOR DE ALIMENTACIÓN
Se utiliza para alimentar la cinta LED

ACESSÓRIOS DISPONÍVEIS PARA VERSÃO IP65

ACCESSORIES AVAILABLE FOR VERSION IP65


ACCESORIOS DISPONIBLES PARA VERSION DE USO EXTERIOR IP65



Terminal com furos
Terminal with holes
Terminal con agujeros



Terminal sem furos
Terminal without holes
Terminal sin agujeros



Gel adesivo (100ml)
Adhesive Gel (100ml)
Gel Adhesivo (100ml)

*Conectores e acessórios são vendidos separadamente