

FICHA TÉCNICA DE PRODUTO

LED SUPERSTAR AR70



ECONOMIA

90%

VIDA ÚTIL
25.000h

Áreas de Aplicação

- Aplicações residenciais e comerciais
- Fonte de luz direcional
- Destaque de ambientes e objetos

Características e Benefícios

- LED COB
- Até 90% de economia no consumo de energia e vida útil 25x maior*
- Alto fluxo luminoso
- Versão Dimerizável
- Design elegante
- Baixa geração de calor: não aquece o ambiente
- Garantia de 3 anos



*Quando comparado com uma lâmpada halógena

Ficha técnica do produto

	AR70	AR70	AR70 DIM
Potência nominal	4.8W	4.8W	4.8W
Equivalência	30W	30W	30W
Tensão nominal	100-240 V	100-240 V	100-240 V
Fluxo luminoso	300 lm	300 lm	300 lm
Temperatura de cor	2700 K	2700 K	2700 K
Ângulo de abertura	12°	24°	24°
Intensidade luminosa (candelas)	1750 cd	900 cd	900 cd
Índice de Reprodução de cor (IRC)	≥80	≥80	≥80
Fator de potência	≥ 0.5	≥ 0.5	≥ 0.5
Vida útil	25.000h	25.000h	25.000h
Base	GU10	GU10	GU10
Dimerizável	Não	Não	Sim
Garantia	3 anos	3 anos	3 anos

Desenho técnico



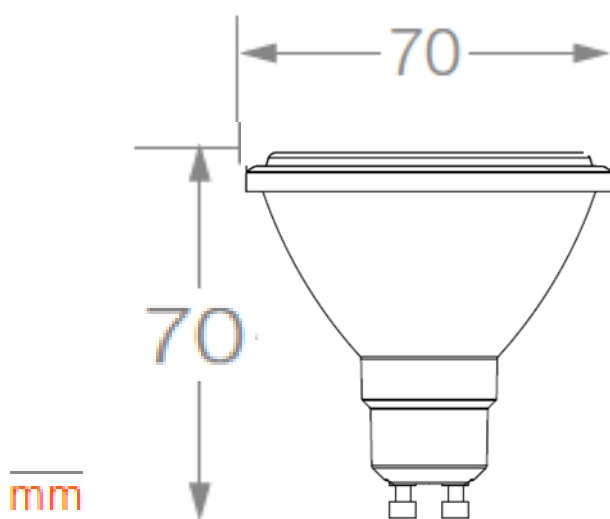


Diagrama Fotométrico


I Curva de iluminância-distância

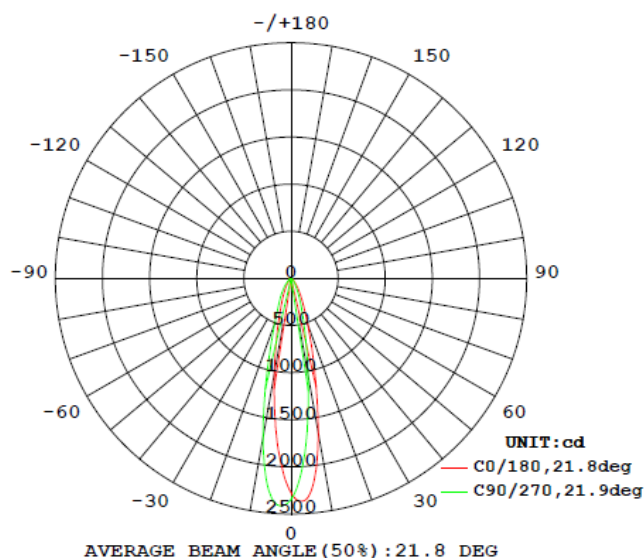

AR70 8W

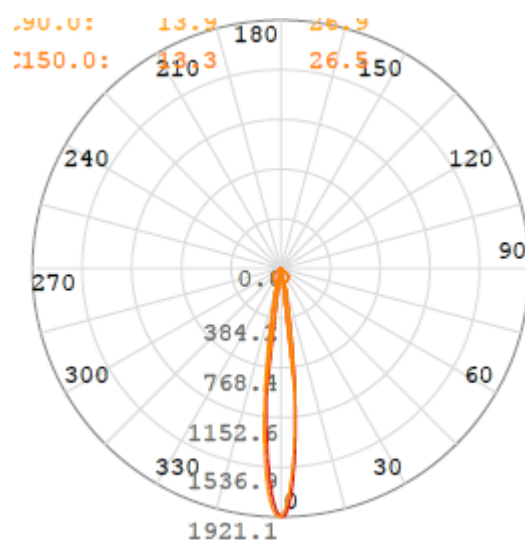

AR70 12°

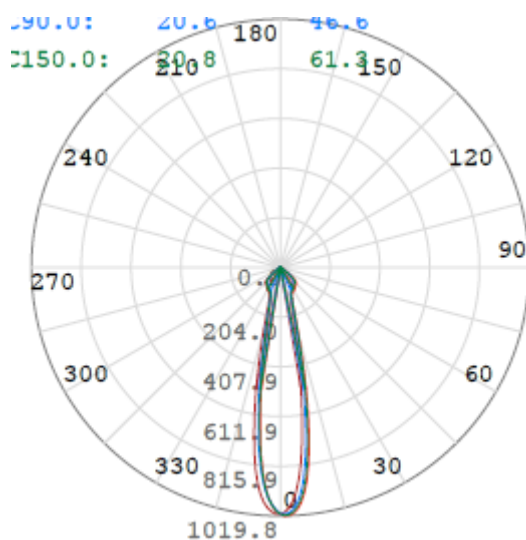

AR70 24°

Dados logísticos

Código SAP	Descrição	EAN10	EAN40	Peso líquido do produto (g)
7014864	LED AR70 24 4.8W 2700K 300lm BIV GU10	4058075151215	4058075151222	50
7014866	LED AR70 12 4.8W 2700K 300lm BIV GU10	4058075151239	4058075151246	50
7014867	LED AR70 DIM 4.8W 2700K 300lm BIV GU10	4058075151253	4058075151260	50

Código SAP	Dimensional EAN10 (mm)	Peso EAN10 (g)	Dimensional EAN40 (mm)	Peso EAN40 (g)	Quantidade por caixa
7014864	71 X 71 X 76	69	235 X 159 X 182	935	12x1
7014866	71 X 71 X 76	69	235 X 159 X 182	935	12x1
7014867	71 X 71 X 76	69	235 X 159 X 182	935	12x1