

FICHA TÉCNICA DE PRODUTO

LED SUPERSTAR AR111



Áreas de Aplicação

- Lojas, Galerias e Museus
- Hotéis
- Pontos de venda a varejo e showroom
- Fonte de luz direcional

Características e Benefícios

- Até 90% de economia de energia*
- Vida útil de 25.000 horas
- Robusta contra vibrações
- Geração eficiente de luz
- Alto fluxo luminoso
- Versão Dimerizável
- Design elegante
- Baixa geração de calor: não aquece o ambiente
- Garantia de 3 anos

ECONOMIA

90%

VIDA ÚTIL
25.000h



*Quando comparado com uma lâmpada halógena

Ficha técnica do produto

Modelo	AR111	AR111	AR111 DIM
Potência nominal	12W	12W	12W
Equivalência	75W	75W	75W
Tensão nominal	100-240V	100-240 V	100-240 V
Fluxo luminoso	950 lm	950 lm	950 lm
Temperatura de cor	2700K	2700K	2700K
Ângulo de abertura	12°	24°	24°
Intensidade luminosa	4.275 cd	1.900 cd	1.900 cd
Índice de Reprodução de cor (IRC)	≥80	≥80	≥80
Fator de potência	≥0.7	≥0.7	≥0.7
Vida útil	25.000h	25.000h	25.000h
Dimerizável	Não	Não	Sim
Garantia	3 anos	3 anos	3 anos


Fotos do produto




AR111 12W

Diagrama Fotométrico

I Curva de iluminância-distância

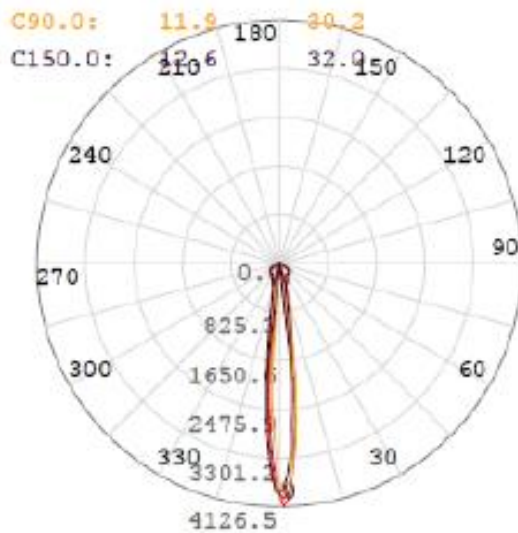


AR111 12°

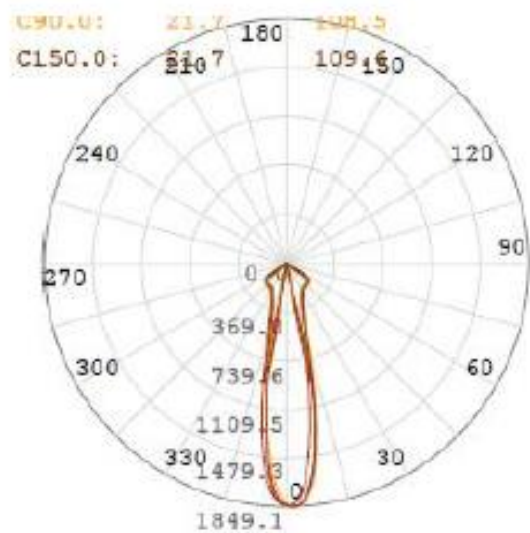

AR111 24°

Desenho técnico

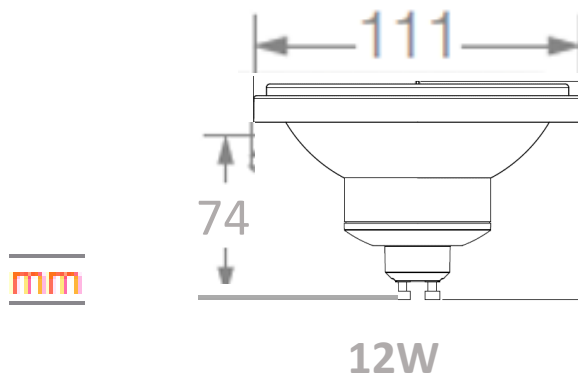

Dados logísticos

Código SAP	Descrição	EAN10	EAN40	Peso líquido do produto (g)
7014871	LED AR111 DIM 12W 2700K 950lm BIV GU10	4058075151192	4058075151208	110
7014868	LED AR111 24 12W 2700K 950lm BIV GU10	4058075151154	4058075151161	110
7014870	LED AR111 12 12W 2700K 950lm BIV GU10	4058075151178	4058075151185	110

Código SAP	Dimensional EAN10 (mm)	Peso EAN10 (g)	Dimensional EAN40 (mm)	Peso EAN40 (g)	Quantidade por caixa
7014871	115 X 115 X 82	148	376 X 256 X 200	2078	12
7014868	115 X 115 X 82	148	376 X 256 X 200	2078	12
7014870	115 X 115 X 82	148	376 X 256 X 200	2078	12