

FICHA TÉCNICA DE PRODUTO

LED SUPERSTAR PAR30 HCI IRC92



ECONOMIA

90%

**VIDA ÚTIL
25.000h**

Áreas de Aplicação

- Ideal para aplicações comerciais onde é necessário um alto índice de reprodução de cores
- Lojas de departamento
- Shopping centers
- Supermercados

Características e Benefícios

- Alto Índice de Reprodução de Cor - IRC92
- Dissipador de calor em alumínio
- Alto fluxo luminoso
- Ângulos aberto (30°) e fechado (15°)
- Economia de até 90% no consumo de energia*
- Pode ser utilizada em luminárias vedadas
- Bivolt (100 -277V)
- LED COB




*Quando comparado com uma lâmpada metálica

Ficha técnica do produto

Potência nominal	37W	37W
Equivalência (Lamp. Metálica)	75W	75W
Tensão nominal	100-277V	100-277V
Fluxo luminoso	3.100 lm	3.100 lm
Temperatura de cor	3000K 4000K	3000K 4000K
Ângulo de abertura	15°	30°
Intensidade luminosa	31.000 cd	11.000 cd
Índice de Reprodução de cor (IRC)	92	92
Fator de potência	0.92	0.92
Corrente Elétrica 127V (mA)	300	300
Corrente Elétrica 220V (mA)	180	180
Vida útil	25.000h	25.000h
Base	E27	E27
Dimerizável	Não	Não
Garantia	3 anos	3 anos

Desenho técnico

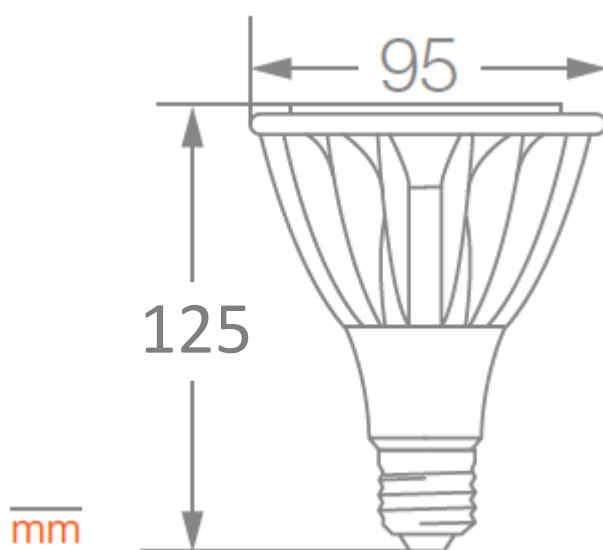


Dados logísticos

Código SAP	Descrição	EAN10	EAN40	Peso líquido do produto (g)
7015290	LED PAR30 IRC92 37W 15D 3000K 3100lm BIV E27	4058075199019	4058075199026	515
7015291	LED PAR30 IRC92 37W 15D 4000K 3100lm BIV E27	4058075199033	4058075199040	515
7015292	LED PAR30 IRC92 37W 30D 3000K 3100lm BIV E27	4058075196636	4058075196643	515
7015293	LED PAR30 IRC92 37W 30D 4000K 3100lm BIV E27	4058075196650	4058075196667	515

Código SAP	Dimensional EAN10 (mm)	Peso EAN10 (g)	Dimensional EAN40 (mm)	Peso EAN40 (g)	Quantidade por caixa
7015290	100 X 100 X 170	430	430 X 326 X 206	5160	12x1
7015291	100 X 100 X 170	430	430 X 326 X 206	5160	12x1
7015292	100 X 100 X 170	430	430 X 326 X 206	5160	12x1
7015293	100 X 100 X 170	430	430 X 326 X 206	5160	12x1

LED SUPERSTAR PAR30 IRC92 15°

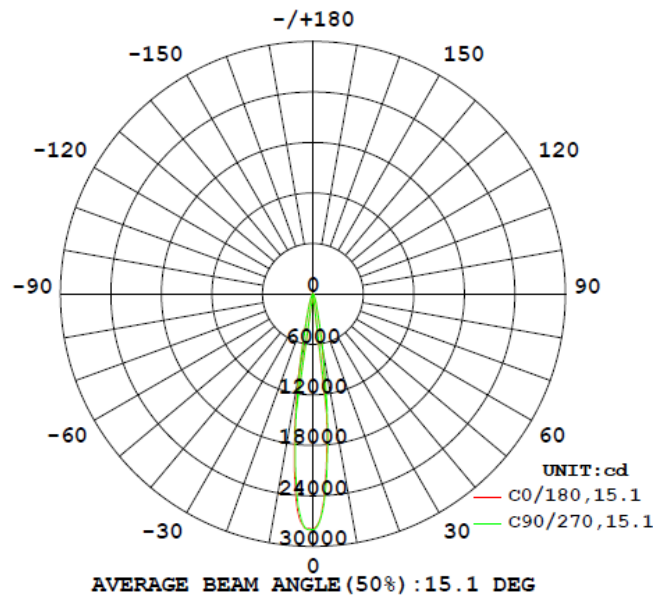

LED SUPERSTAR PAR30 IRC92 30°

