

FICHA TÉCNICA DE PRODUTO

LED SUPERSTAR PIN300



Áreas de Aplicação

- Uso residencial
- Ideal para aplicação em arandelas
- Iluminação decorativa

Características e Benefícios

- Até 90% de economia de energia*
- Melhor distribuição de luz
- Nas versões 2700K (luz amarela) e 6500K (luz branca fria)
- Vida útil de 15.000h
- Produto compacto que se adapta a diferentes tipos de luminárias
- Garantia de 3 anos
- Base G9

ECONOMIA

90%

VIDA ÚTIL
15.000h




*Quando comparado com uma lâmpada halógena

Ficha técnica do produto

Produto	PIN300 127V	PIN300 220V
Potência nominal	3 W	3 W
Equivalência com halógena	40W	40W
Tensão nominal	127 V	220 V
Fluxo luminoso	300 lm	300 lm
Ângulo de abertura	300°	300°
Temperatura de cor	2.700K / 6.500K	2.700K / 6.500K
Índice de Reprodução de cor (IRC)	> 80	> 80
Fator de Potência	0.4	0.4
Vida útil	15.000 h	15.000 h
Dimerizável	Não	Não
Garantia	3 anos	3 anos

Desenho técnico

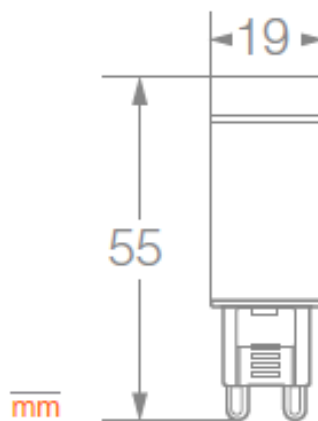

Dados logísticos

Código SAP	Descrição	EAN10	EAN40	Peso líquido do produto (g)
7014580	LED PIN 300 3W 2700K 300lm 127V G9	4058075069152	4058075069169	12
7014449	LED PIN 300 3W 2700K 300lm 220V G9	4058075069138	4058075069145	12
7014976	LED PIN 300 3W 6500K 300lm 127V G9	4058075177031	4058075177048	12
7014991	LED PIN 300 3W 6500K 300lm 220V G9	4058075177055	4058075177062	12

Código SAP	Dimensional EAN10 (mm)	Peso EAN10 (g)	Dimensional EAN40 (mm)	Peso EAN40 (g)	Quantidade por caixa
7014580	149x98x18	15	220 X 154 X 106	326	12x1
7014449	149x98x18	15	220 X 154 X 106	326	12x1
7014976	149x98x18	15	220 X 154 X 106	326	12x1
7014991	149x98x18	15	220 X 154 X 106	326	12x1