

LEDVANCE® HIGHBAY RECESSED

80W / 100W / 150W / 200W
100-277V 6500K



Benefícios

- ✓ Iluminação LED de longa duração e baixo custo de manutenção
- ✓ Fluxo luminoso elevado para aplicações profissionais
- ✓ Altura(6 a 15 metros)
- ✓ Leve: ergonômica, fácil instalação e manutenção
- ✓ Garantia de 5 anos

ECONOMIA

50%

VIDA ÚTIL

50 000 hrs



Aplicações



Postos de combustíveis



Hangares




Indústrias



Características do produto

Potencia Nominal	80W / 100W / 150W / 200W
Equivalência	100 - 277 V~
Tensão Nominal	130 lm/W
Fluxo Luminoso	(80W) 10 400 lm / (100W) 13 000 lm / (150W) 19 500 lm / (200W) 26 000 lm
Temperatura de Cor	6 500 K
IRC	>80
Angulo de abertura	100°
Vida Útil	50 000 h
Dimerizável	Não
IP	IP65
Garantia	5 anos
Proteção contra impactos mecânicos	IK08
Temperatura de utilização mínima e máxima	-30°~ +50°
THD	-40°~ +70°
FP	<20%
Potencia Nominal	>0.9

Dimensões

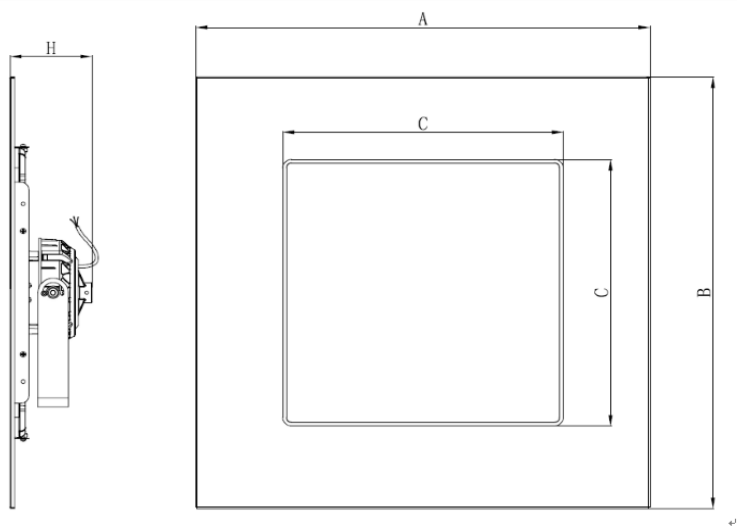


	A	B	C	D
80W/100W/50W	595	595	400	108
200W	595	595	400	111

Dados logísticos



SAP	DESCRIÇÃO	PCS P/ CX	Peso (g)	EAN 10	Dimensões EAN10 (mm)	Peso EAN 10 (g)
7015035	LEDVANCE HIGHBAY RECESSED 80W/865	1	7000	405807518 0284	655x160x668	950
7015036	LEDVANCE HIGHBAY RECESSED 100W/865	1	7000	405807518 0291	655x160x668	950
7015038	LEDVANCE HIGHBAY RECESSED 150W/865	1	7000	405807518 0307	655x160x668	950
7015050	LEDVANCE HIGHBAY RECESSED 200W/865	1	7350	405807518 0314	655x160x668	980

Diagrama Fotométrico

Curva Iluminância-Distancia

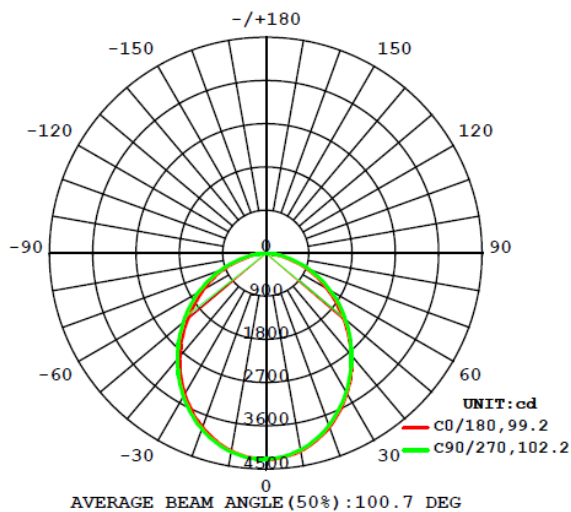

80W

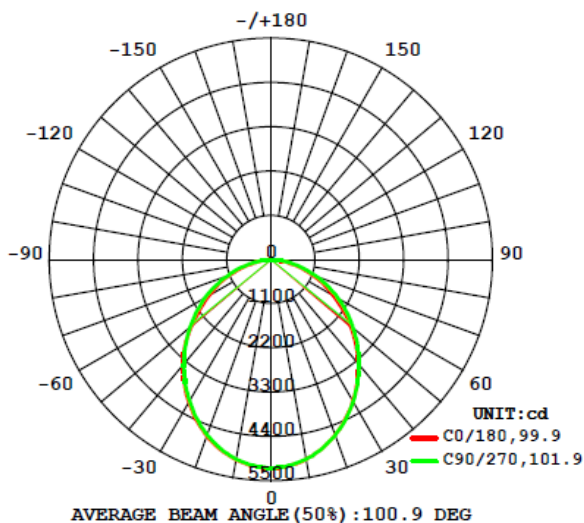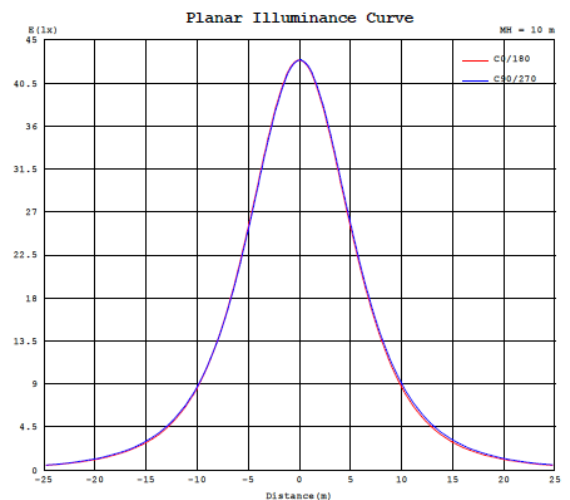

100W




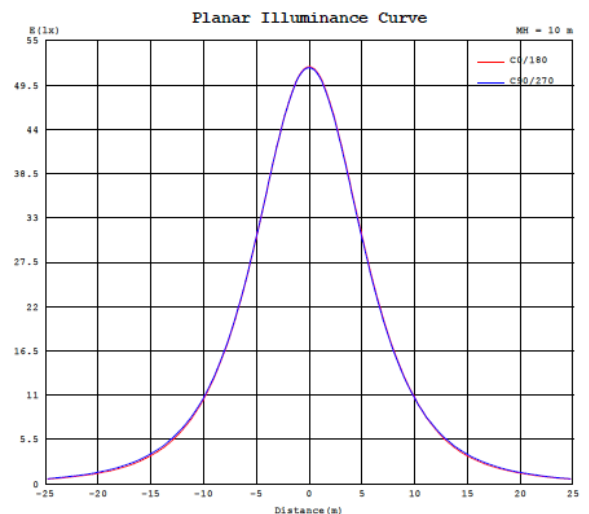


Diagrama Fotométrico

Curva Iluminância-Distancia

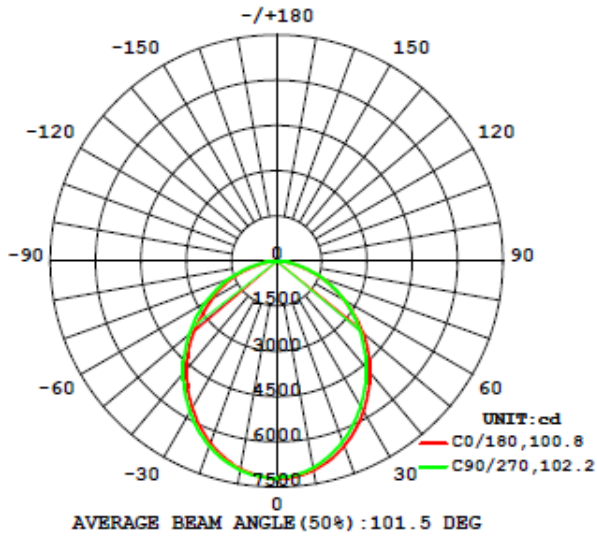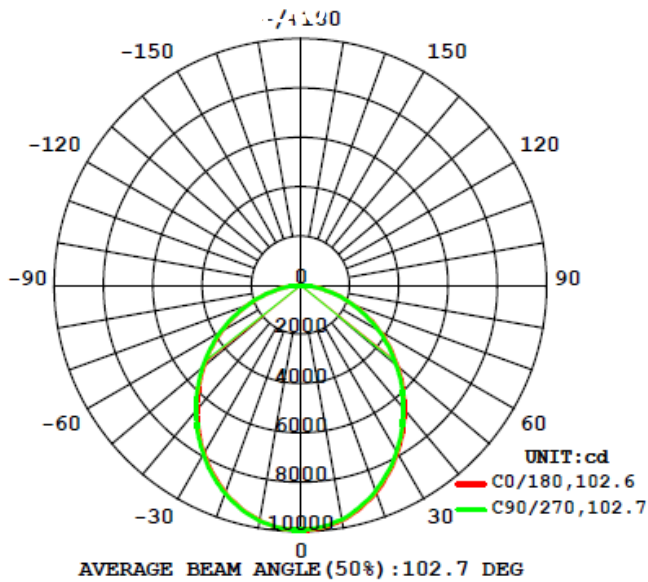

150W

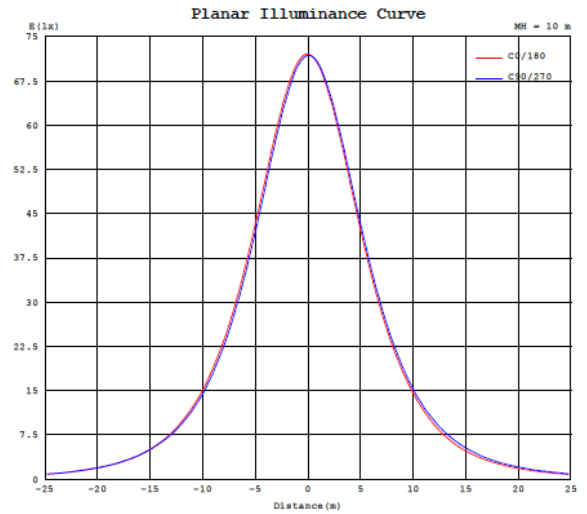

200W

