
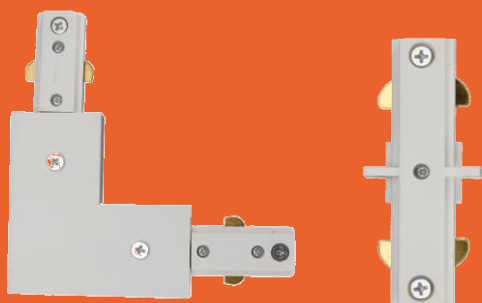


LEDVANCE® CONECTORES I, L, T, X

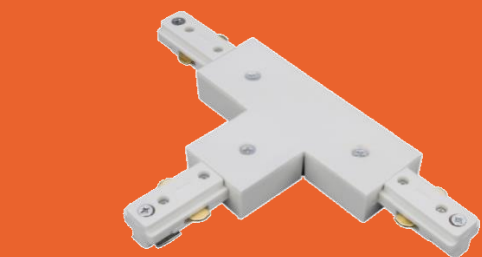

IP20

GARANTIA

3 anos

Benefícios

- ✓ Compatível apenas com tecnologia LED
- ✓ Disponível em duas cores de acabamento (Branco e preto)
- ✓ Fácil manutenção



Aplicação



Lojas



Corredores



Escritórios




Hotel



Características do Produto

Tipo de Material	Alumínio
Potencia Max.	190W
Range de Tensão	100 – 277 V~
Corrente	1 560-30 mA
IP	IP20
Garantia	3 anos
Tipo de instalação	3 Vias
Temperatura mínima e máxima de trabalho	-20°~ +40°
Temperatura mínima e máxima de armazenagem	-20°~ +85°

Desenho técnico

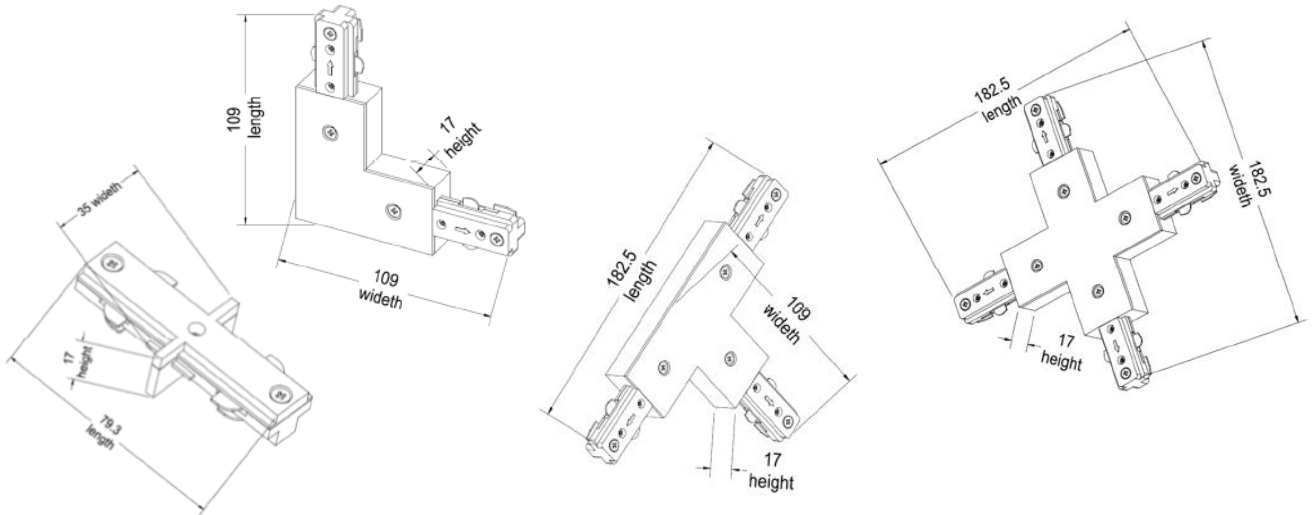

Dados do produto


Código SAP	Descrição	Pcs por caixa	Peso (g)	EAN 10	Dimensional EAN10 (cm)	Peso EAN 10 (g)	EAN 40	Dimensional EAN40 (cm)	Peso EAN 40 (g)
7014942	LEDVANCE EXT RETO PRETO	12	28	405807517 4283	80x120x0.03mm	28	405807517 4290	375x175x115mm	3000
7014943	LEDVANCE EXT RETO BRANCO	12	28	405807517 4313	80x120x0.03mm	28	405807517 4320	375x175x115mm	3000
7014958	LEDVANCE EXT 90 DIREITA PRETO	12	104	405807517 4351	130x200x0.03mm	104	405807517 4368	410x230x110mm	5400
7014960	LEDVANCE EXT 90 DIREITA BRANCO	12	104	405807517 4399	130x200x0.03mm	104	405807517 4405	410x230x110mm	5400
7015274	LEDVANCE EXT 90 ESQUERDA PRETO	12	104	405807520 0845	130x200x0.03mm	104	405807520 0852	410x230x110mm	5400
7015276	LEDVANCE EXT 90 ESQUERDA BRANCO	12	104	405807520 0869	130x200x0.03mm	104	405807520 0876	410x230x110mm	5400
7014944	LEDVANCE EXT T DIREITA PRETO	12	148	405807517 7420	130x250x0.03mm	148	405807517 7437	370x195x205mm	7700
7014945	LEDVANCE EXT T DIREITA BRANCO	12	148	405807517 7444	130x250x0.03mm	148	405807517 7451	370x195x205mm	7700
7015277	LEDVANCE EXT T ESQUERDA PRETO	12	148	405807520 0883	130x250x0.03mm	148	405807520 0890	370x195x205mm	7700
7015278	LEDVANCE EXT T ESQUERDA BRANCO	12	148	405807520 0906	130x250x0.03mm	148	405807520 0913	370x195x205mm	7700
7014961	LEDVANCE EXT X 90 PRETO	12	196	405807517 7468	200x250x0.03mm	196	405807517 7475	370x195x205mm	5200
7014962	LEDVANCE EXT X 90 BRANCO	12	196	405807517 7482	200x250x0.03mm	196	405807517 7499	370x195x205mm	5200

INSTALAÇÃO



EXEMPLO CURVA 90°

Especificação: Curva em L 90° para trilho eletrificado de sobrepor ao teto.


Aplicação: Acessórios para elaborar curvas em sistema de trilhos eletrificados para energização de luminárias spot para espaços que necessitam curvas flexíveis.




**CURVA COM
TERRA DIREITA**

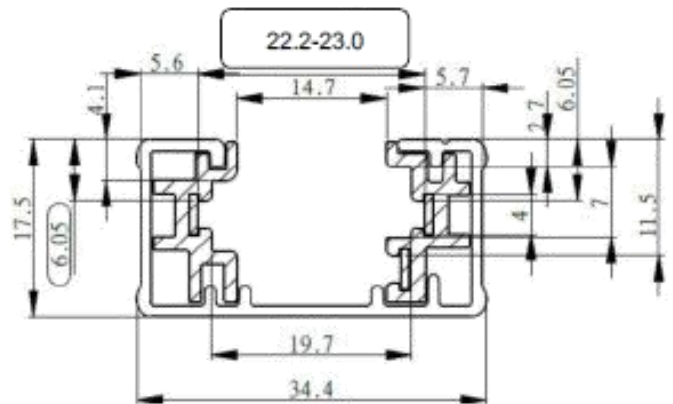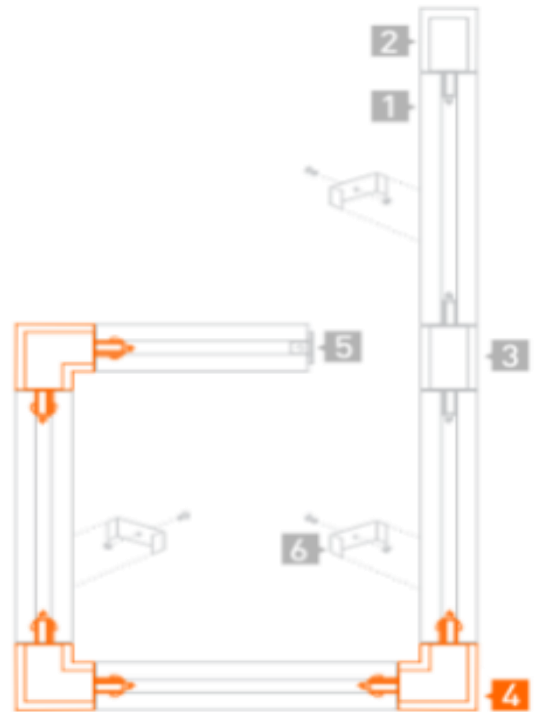


INSTALAÇÃO

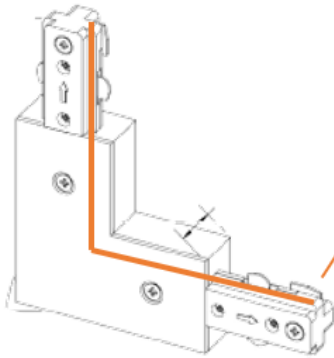



**CURVA COM
TERRA DIREITA**





**CURVA COM TERRA
ESQUERDA**




**RETO COM TERRA
DIREITA**





**RETO COM TERRA
ESQUERDA**

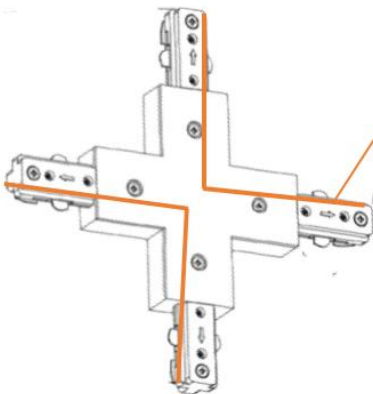



**CURVA COM
TERRA DIREITA**




**RETO COM TERRA
ESQUERDA**

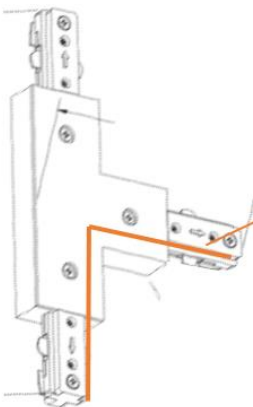


**CURVA COM
TERRA DIREITA**

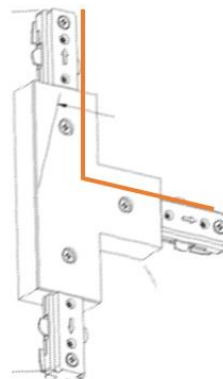


**RETO COM TERRA
ESQUERDA**