

QDSS II

Instalação segura.
Ambiente preservado.



NOVOS CENTROS DE DISTRIBUIÇÃO
PARA DISJUNTORES E TOMADAS


CEIIIar

 **legrand®**

QDSS II

Novos centros de distribuição para disjuntores e tomadas

Ideal para circuitos que exigem proteção local

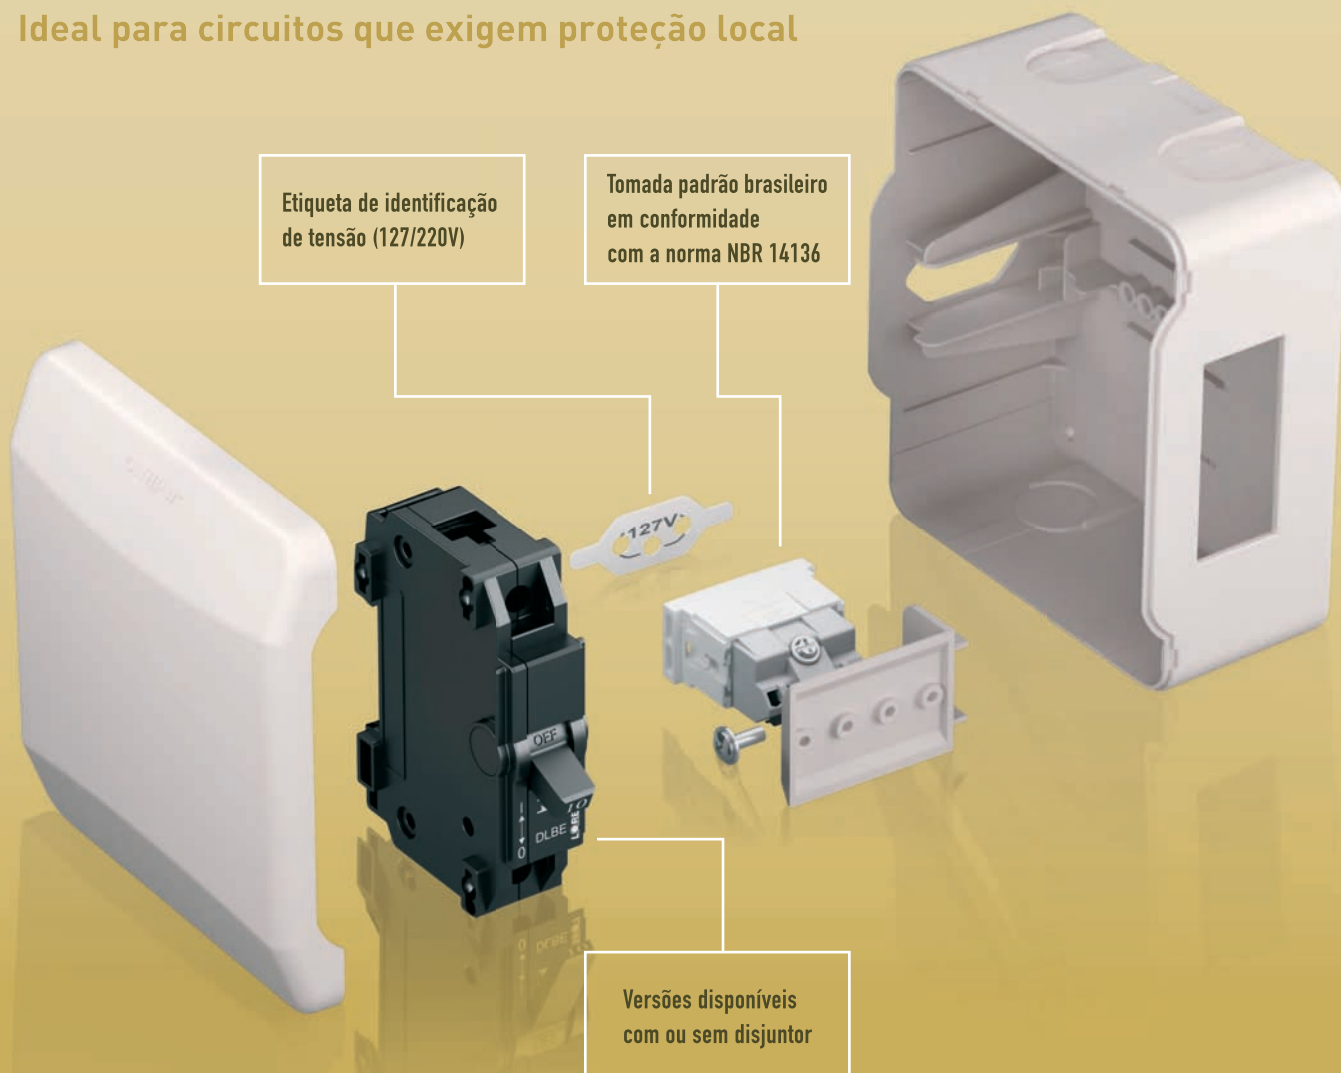


O QDSS II vem acompanhado com tomada e disjuntor Bolt-on, disponível em 127/220V, oferecendo proteção para circuitos independentes, ou Universal que possibilita ao cliente optar pela instalação de disjuntor DIN ou Bolt-on.


Além disso, é prático e fácil de instalar, por isso não é necessário mudar toda a instalação quando for preciso colocar um equipamento novo.

Excelente acabamento e design moderno que se harmoniza com o ambiente.



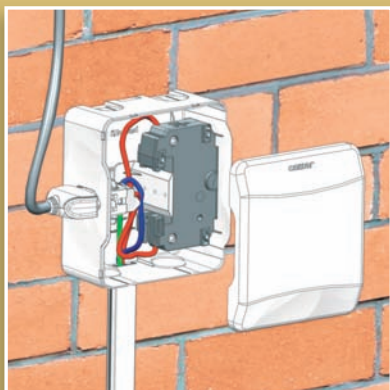

Produto ideal para a ampliação de circuitos sem comprometer o projeto inicial.

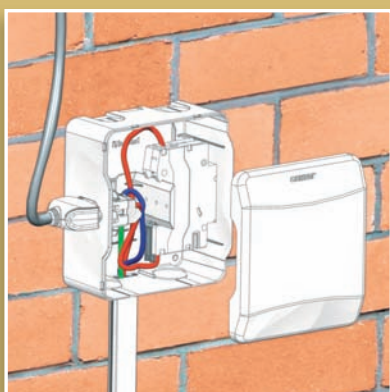

Disponível em duas versões:
montado com tomada padrão brasileiro e disjuntor Bolt-on ou Universal (disjuntores DIN ou Bolt-on) e tomada.



Podem ser instalados como caixas para acionamento de ar-condicionado, na alimentação e proteção de equipamentos eletro-eletrônicos.



Embutir universal
(padrão DIN ou Bolt-on)



Sobrepor padrão Bolt-on



Sobrepor universal
(padrão DIN ou Bolt-on)

QDSS II

centros de distribuição para disjuntores e tomadas



912703



912710



912711



912712



913051



913051
exemplo montado



913053



913053
exemplo montado

Centro de distribuição de sobrepor e embutir
Disponível com disjuntores Bolt-on e tomada padrão brasileiro.
Ideal para instalações embutidas ou aparentes (sobrepor).

Centro de distribuição para montagem de disjuntores Bolt-on / DIN
Ideal para instalações embutidas ou aparentes (sobrepor).

Emb.	Ref.		QDSS II				
			Centros de distribuição sem porta				
			Embutir padrão Bolt-on				
			Cor branco RAL 9010				
			Acompanha tomada padrão brasileiro 20A e disjuntores padrão Bolt-on.				
			QDSS II				
			Corrente Nominal (A)	Tomada			
01	Unipolar	Bipolar	10	1			
01	912701	-	15	1			
01	912702	912704	20	1			
	912703	912705					
			Sobrepor padrão Bolt-on				
			Cor branco RAL 9010				
			Acompanha tomada padrão brasileiro 20A e disjuntores padrão Bolt-on.				
			Capacidade em nº de módulos				
			QDSS II				
			Corrente Nominal (A)	Tomada			
01	Unipolar	Bipolar	10	1			
01	912706	-	15	1			
01	912707	912709	20	1			
	912708	912710					
			Embutir Universal				
			Cor branco RAL 9010				
			Acompanha tomada padrão brasileiro 20A. Para disjuntores padrão DIN ou Bolt-on.				
			Capacidade em nº de módulos				
06	912711		DIN 2	Bolt-on 2	Tomada 1		
			Sobrepor Universal				
			Cor branco RAL 9010				
			Acompanha tomada padrão brasileiro 20A. Para disjuntores padrão DIN ou Bolt-on.				
			Capacidade em nº de módulos				
06	912712		DIN 2	Bolt-on 2	Tomada 1		

Emb.	Ref.	QDSS II
		Centros de distribuição sobrepor sem porta
		Universal
		Cor branco
		Para disjuntores padrão DIN ou Bolt-on
		Capacidade em nº de módulos
12	913055	DIN 2 Bolt-on 1
6	913057	4 3
		Padrão Bolt-on
		Cor marfim
		Capacidade em nº de módulos
12	913051	Bolt-on 1
6	913053	3
		Padrão DIN
		Cor marfim
		Capacidade em nº de módulos
12	913071	DIN 2
6	913073	4




QDSS II Universal, compatível com Disjuntores DIN e Bolt-on

Referências em vermelho: produtos novos

QDSS II

centros de distribuição para disjuntores e tomadas


■ Dimensões (mm)

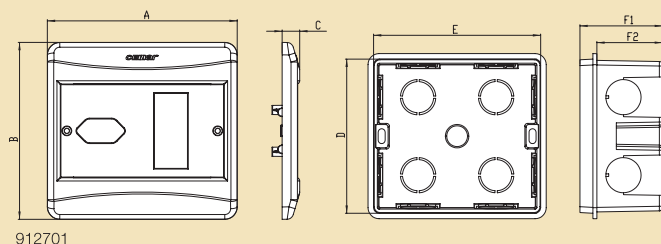

912701

QDSS II - Centros de embutir


Ref.	A	B	C	D	E	F1	F2
912701	146	136	13,5	116,5	127	63,5	50,5
912702	146	136	13,5	116,5	127	63,5	50,5
912703	146	136	13,5	116,5	127	63,5	50,5
912704	146	136	13,5	116,5	127	63,5	50,5
912705	146	136	13,5	116,5	127	63,5	50,5

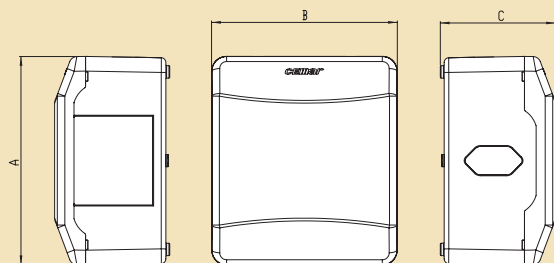


912706

QDSS II - Centros de sobrepor

Marfim	A	B	C
912706	135	120	74,5
912707	135	120	74,5
912708	135	120	74,5
912709	135	120	74,5
912710	135	120	74,5

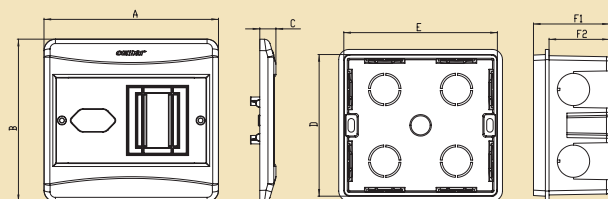

912711

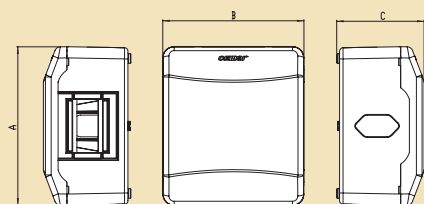



912712

QDSS II - Centros universais

Ref.	A	B	C	D	E	F1	F2
912711	146	136	13,5	116,5	127	63,5	50,5
912712	135	120	74,5	-	-	-	-


■ Detalhes técnicos

Embutir

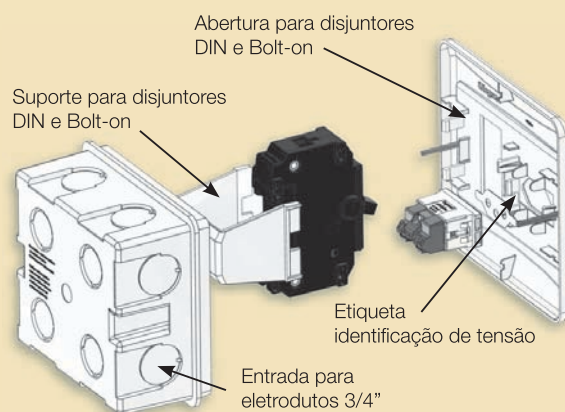


Tomada 2P+T padrão brasileiro

Permite alinhamento da tampa na parede



Fixação do suporte disjuntor por clique


Sobrepor

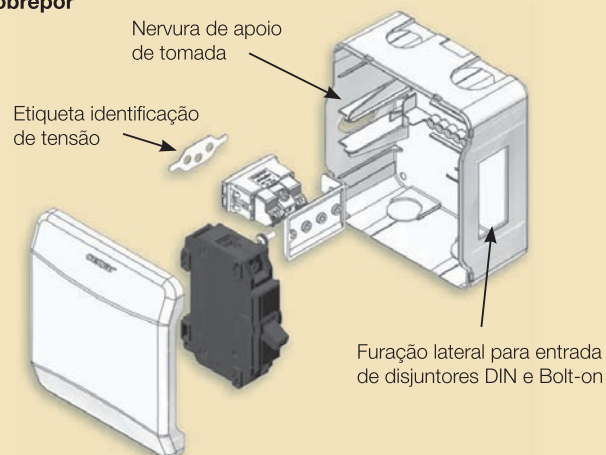

QDSS II

Centros de distribuição para disjuntores e tomadas

■ Aplicação na prática

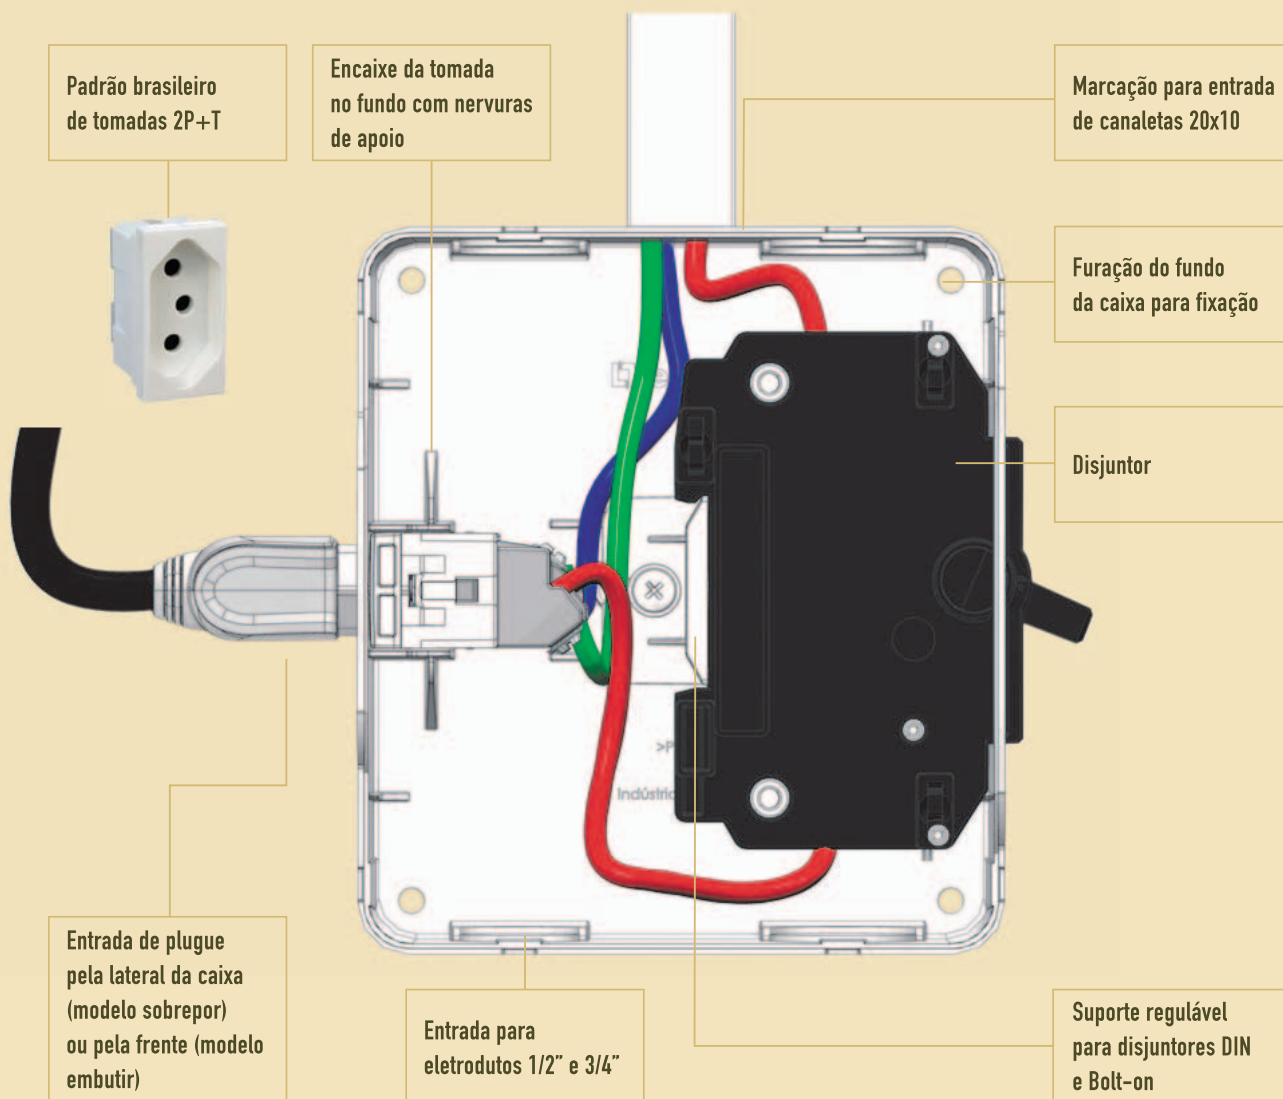

■ Solução completa



DLBE e DLB - Bolt-on

disjuntores termomagnéticos
de 10A a 100A

DLD DIN

disjuntores termomagnéticos
de 10A a 63A



DLBE-1010



DLBE-2010



DLBE-3010



DLD-1010



DLD-2010



DLD-3010

Disjuntores termomagnéticos - 3 kA

Unipolares 127 / 220 V~			
		Corrente nominal (A)	Homologação
6	DLBE-1010	10	
6	DLBE-1015	15	
6	DLBE-1020	20	
6	DLBE-1025	25	
6	DLBE-1030	30	
6	DLBE-1035	35	
6	DLBE-1040	40	
6	DLBE-1050	50	
6	DLBE-1060	60	
6	DLBE-1070	70	
6	DLB-1090	90	
6	DLB-1100	100	
Bipolares 220 / 380 V~			
		Corrente nominal (A)	Homologação
3	DLBE-2010	10	
3	DLBE-2015	15	
3	DLBE-2020	20	
3	DLBE-2025	25	
3	DLBE-2030	30	
3	DLBE-2035	35	
3	DLBE-2040	40	
3	DLBE-2050	50	
3	DLBE-2060	60	
3	DLBE-2070	70	
3	DLB-2090	90	
3	DLB-2100	100	
Tripolares 220 / 380 V~			
		Corrente nominal (A)	Homologação
2	DLBE-3010	10	
2	DLBE-3015	15	
2	DLBE-3020	20	
2	DLBE-3025	25	
2	DLBE-3030	30	
2	DLBE-3035	35	
2	DLBE-3040	40	
2	DLBE-3050	50	
2	DLBE-3060	60	
2	DLBE-3070	70	
2	DLB-3090	90	
2	DLB-3100	100	

Disjuntores termomagnéticos - 3 kA

		Certificado conforme norma ABNT NBR NM 60898:2004	
		Unipolares 127 / 220 V~	
		Curva Tipo B	Corrente nominal (A)
12	DLD-1010		10
12	DLD-1016		16
12	DLD-1020		20
12	DLD-1025		25
12	DLD-1032		32
12	DLD-1040		40
12	DLD-1050		50
12	DLD-1063		63
Bipolares 220 / 380 V~			
		Corrente nominal (A)	
6	DLD-2010		10
6	DLD-2016		16
6	DLD-2020		20
6	DLD-2025		25
6	DLD-2032		32
6	DLD-2040		40
6	DLD-2050		50
6	DLD-2063		63
Tripolares 220 / 380 V~			
		Corrente nominal (A)	
4	DLD-3010		10
4	DLD-3016		16
4	DLD-3020		20
4	DLD-3025		25
4	DLD-3032		32
4	DLD-3040		40
4	DLD-3050		50
4	DLD-3063		63



**Disjuntores DIN e Bolt-on
são compatíveis
com QDSS II Universal**

Filiais

1. Belo Horizonte

Rua Tomé de Souza, 810 – Sala 901 – Savassi
30140-131 – Belo Horizonte – MG
Tel. (31) 3261-4189
Fax. (31) 3261-1788

2. Curitiba

Rua João Stukas, 3.312 – Jardim São Vicente
83602-110 – Campo Largo – PR
Tel. (41) 3391-3281
Fax. (41) 3391-3247

3. Porto Alegre

Av. Cristóvão Colombo, 1.636 – Conj. 405 –
Floresta
90560-001 – Porto Alegre – RS
Tel.: (51) 3343-8353 3343-0943
Fax. (51) 3325-2689

4. Nordeste

Av. Engº Domingos Ferreira, 4.023 – Sala 704 –
Boa Viagem
51021-040 – Recife – PE
Tel./Fax: (81) 3466-1004 (81) 3301-5706

5. Ribeirão Preto

Av. Doutor Plínio de Castro Prado, 498 –
Jd. Palma Travassos
14091-170 – Ribeirão Preto – SP
Tel./Fax.: (16) 3624-3614

6. Rio de Janeiro

Av. das Américas, 500 – Bloco 14 – Sala 202 –
Barra da Tijuca
22640-100 – Rio de Janeiro – RJ
Tel.: (21) 2496-3800
Fax. (21) 2496-3648

7. Centro Oeste e Norte

Av. T-8, nº 1.492 – Edifício Comercial Vilela –
Salas 301 e 302 – Setor Bueno
74210-270 – Goiânia – GO
Tel.: (62) 3251-6465
Fax. (62) 3251-5531

8. São Paulo

Rua Verbo Divino, 1.207 – Bloco A – Térreo –
Chácara Santo Antonio
04719-002 – São Paulo – SP
Tel.: (11) 5644-2621
Fax. (11) 5181-5909

Centro de Suporte Técnico Legrand

0800 11 8008
cst.brasil@legrand.com.br

CEmar



GL ELETRO-ELETRÔNICOS LTDA.
Rua Gerson Andreis, 1255
Caixa Postal 8588
Distrito Industrial - CEP 95112-130
Fone: (54) 2101.9900 - Fax: (54) 2101.9997
Caxias do Sul - RS
www.cemarlegrand.com.br