

BORNES DE RECHARGE POUR VÉHICULES ÉLECTRIQUES

The home of charging

Terra AC Wallbox



- Haute qualité & Compacte
- Évolutivité & Connectivité
- Sécurité & Protections

ABB est reconnu par les plus grandes marques et constructeurs pour la fourniture de solutions de mobilité intelligente.

La Terra AC Wallbox associe le leadership mondial d'ABB dans l'e-mobilité et 130 ans d'héritage d'innovation dans une solution de charge murale.

ABB : The home of charging

Terra AC Wallbox

Servir un marché en pleine croissance

Réduction des coûts des véhicules électriques

Sur presque tous les marchés, les véhicules électriques seront moins chers que les véhicules à moteur thermique d'ici au milieu des années 2020.

Ventes mondiales de véhicules électriques


Les véhicules électriques représenteront **57 % des ventes mondiales** de véhicules de tourisme d'ici 2040.



Ventes de véhicules électriques aux particuliers

Les ventes de véhicules électriques aux particuliers atteindront **28 millions** en 2030 et **56 millions** d'ici à 2040.

La gamme Terra AC fournit des solutions de recharge sur mesure, intelligentes et en réseau, pour toutes les entreprises et habitations, n'importe où.

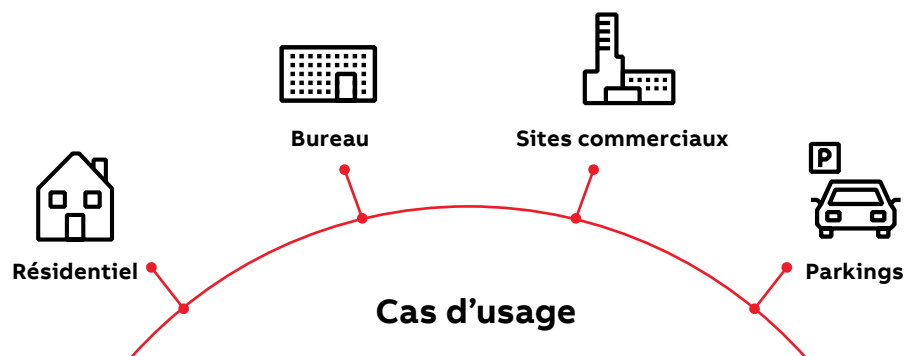

Chez soi

Il peut, entre autres, s'agir, de logements privés, de logements comptant plusieurs locataires ou de communautés résidentielles.

Au travail

Ces solutions sont adaptées pour toutes les zones de bureaux, les parcs d'activités ou les complexes commerciaux.

Sites commerciaux

Des hôtels aux institutions sportives, en passant par les centres commerciaux.

En stationnement

Dans la rue ou dans un parking.

Avantages de la Terra AC Wallbox

Haute qualité & Compacte



La Terra AC Wallbox bénéficie des années d'expérience d'ABB dans les solutions de charge pour véhicules électriques. **Elle répond aux plus hauts standards de qualité et de fiabilité. C'est également l'un des chargeurs les plus compacts du marché.**



Développée pour permettre des **mises à jour logicielles à distance**, elle garantit des performances optimales tout en limitant au maximum les besoins d'interventions sur site.



Large gamme d'options de connectivité comprenant Wifi, Bluetooth et Ethernet, pour un contrôle et une intégration facilités dans les infrastructures existantes.

Évolutivité & Connectivité



La **gestion de charge intelligente** signifie que la borne de recharge sait adapter sa consommation d'électricité et fournir une recharge optimale, aujourd'hui et dans l'avenir.



Conçue pour faciliter l'**intégration d'un compteur électrique**, afin de permettre une gestion dynamique de la charge, une réduction des coûts énergétiques et la prévention du déclenchement intempestif des dispositifs de protection.



Une **application dédiée** permet d'authentifier et de piloter facilement la borne de recharge AC, tout en fournissant à l'utilisateur des informations sur le niveau de la recharge.

Sécurité & Protections



La Terra AC Wallbox a été **évaluée et testée** selon les normes les plus strictes, par des organismes indépendants de certification dans le domaine de la sécurité.



La **protection de limitation de courant** permet d'atteindre une puissance de recharge maximale sans déclenchements intempestifs et sa conception est alignée sur celle du système de distribution électrique d'un bâtiment donné.



Des **protections intégrées** (entre autres des protections contre les défauts à la terre DC et des protections contre les surtensions) sont présentes pour protéger aussi bien l'utilisateur que le véhicule.

Recharge plus intelligente

Références disponibles

Chargeur AC pour véhicules électriques, type 2

Réseau d'alimentation électrique : 220 ... 240 V monophasé et 380 ... 415 V triphasé, 50 / 60 Hz



TAC-W22-S-R-0

Puissance nominale (kW)	Courant max. (A)	Type de prise de courant ou de connecteur	Autres fonctionnalités	Type	Réf. internationale @	Masse Pkg (1 pièce) (kg)
Monophasé						
3.7	16	Prise avec obturateur, type 2	-	TAC-W4-S-0	6AGC082587	2
7	32	Prise avec obturateur, type 2	RFID	TAC-W22-S-R-0	6AGC082589	2
		Prise avec obturateur, type 2	RFID, 4G	TAC-W22-S-R-C-0	6AGC082154	2
		Câble de 5 m, type 2	RFID, 4G	TAC-W22-G5-R-C-0	6AGC082157	3.5
Les références des chargeurs 7 kW sont les mêmes que les chargeurs 22 kW. Les raccordements se font en monophasé.						
Triphasé						
22	32	Prise avec obturateur, type 2	RFID	TAC-W22-S-R-0	6AGC082589	2
		Prise avec obturateur, type 2	RFID, 4G	TAC-W22-S-R-C-0	6AGC082154	2
		Câble de 5 m, type 2	RFID, 4G	TAC-W22-G5-R-C-0	6AGC082157	3.5
Triphasé avec afficheur et homologation MID						
22	32	Prise avec obturateur, type 2	RFID, 4G	TAC-W22-S-RD-MC-0	6AGC081282	2
		Câble de 5 m, type 2	RFID, 4G	TAC-W22-G5-RD-MC-0	6AGC081285	3.5

Accessoires

Description	Courant (A)	Type	Réf. internationale @
Socle			
Pour installation au sol			
Boîtier plastique pour 1 ou 2 chargeurs dos à dos (pied non compris)	-	TAC-P1-2 pour pôle de 60 mm	6AGC082324
Boîtier plastique pour 1 ou 2 chargeurs dos à dos (pied de 60 mm de diamètre compris)	-	TAC-P1-2 avec pôle de 60 mm	6AGC082576
Pied métallique de 60 mm de largeur avec plaque de mise à la terre (pour ref 6AGC082324)	-	Pôle SER 60 mm H995 mm	6AGC082325
Socle métallique pour 1 ou 2 chargeurs dos à dos installés au sol	-	TAC-P1-2 rectangle	6AGC082326
Carte RFID (MIFARE)			
Cartes RFID avec logo ABB, paquet de 5	-	SER-abbRFIDtags	6AGC082175
Cartes RFID vierges, paquet de 5	-	SER-blankRFIDtags	6AGC082176
Câbles de recharge			
Longueur : 7 m			
Câbles avec 2 connecteurs de types identiques ou différents			
Monophasé			
Type 2 à type 1	16	TAC-cable T2-T1 7m1P16A	6AGC082538
Type 2 à type 2	32	TAC-cable T2-T2 7m1P32A	6AGC082535
Type 2 à type 1	32	TAC-cable T2-T1 7m1P32A	6AGC082539
Triphasé			
Type 2 à type 2	16	TAC-cable T2-T2 7m3P16A	6AGC082536
Type 2 à type 2	32	TAC-cable T2-T2 7m3P32A	6AGC082537



Caractéristiques techniques

Informations sur le produit	
Type de recharge	Recharge Mode 3, Type 2
Puissance nominale et courant en entrée/sortie	Valeurs nominales de CEI Monophasé, jusqu'à 7.4 kW / 32 A Triphasé jusqu'à 22 kW / 32 A
Tension en entrée/sortie	Monophasé : 110 ... 240 V Triphasé : 380 ... 415 V, 50 / 60 Hz
Type de réseau	TT, TN
Type de prise de courant ou de connecteur	Prise type 2 avec obturateur Câble type 2.
Protection	Protection contre les surintensités, les surtensions, les sous-tensions et les défauts à la terre, y compris les fuites DC, et protection intégrée contre les poussées aérodynamiques
Catégorie de surtension	III
Comptage électrique	Compteur de consommation de classe B (+/- 1 %), homologation MID sur les modèles à affichage uniquement
Communication mobile avec connecteur nano SIM	UE : GSM, 4G, LTE, WCDMA
Contacts configurables disponibles	1 entrée, 1 sortie
Interface utilisateur	
Connectivité	Wifi, Ethernet (RJ45), Bluetooth, RS485/P1, 4G / 3G
Authentification utilisateur	Carte RFID ABB (1 comprise) ou app.
Interface utilisateur	App., Portail web ABB (ChargerSync)
Protocoles de communication	OCP 1.6 et RS485/P1 pour raccordement des compteurs électriques
Indication d'état	5 LED multicolores
Configuration	
Mise à jour logicielle	OCP 1.6, Portail web ABB ou app.
Commande et configuration	Portail web ABB ou app.
Caractéristiques générales	
Valeurs nominales IP et IK	IP54, IK10 (IK8+ pour une température de fonctionnement entre -35 et -30 °C)
Type d'enveloppe NEMA	NEMA 4 et 4X
Altitude de fonctionnement	2 000 m
Fourchette de température de fonctionnement	-35...+50 °C (on sait appliquer un déclasserement)
Fourchette de température de stockage	-40...+80 °C
Montage	Au mur ou au sol avec un socle
Dimensions	H x l x P 320 x 195 x 110 mm
Homologation et normes	
Normes de sécurité	CEI/EN 61851-1, CEI/EN 62311, CEI/UL 62479, CEI/UL 62955 Homologué TÜV et conforme aux normes UL 2594, UL 2231-1, UL 2231-2, UL 1998, CSA C22.2. NO.280
Codes et normes	CEI 61851-21-2, EN 61000-6-1, EN 61000-6-2, EN 61000-6-3, EN 61000-6-4, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 61000-3-11, EN 61000-3-12 CE RED- WLAN / RFID / E-UTRA : EN 300 328 V2.1.1, EN 300 330 V2.1.1, EN 301 908-1 V11.1.2, EN 301 908-13 EN 50470-1, EN 50470-3 FCC Partie 15, Classe B ENERGY STAR
Certification	CE, CB, MID, UL
Garantie	24 mois

Conception élégante

- L'application permet une configuration harmonieuse du chargeur.
- Prêt à l'intégration dans les solutions de gestion des bâtiments intelligents.
- Possibilité d'effectuer facilement des mises à jour logicielles via l'application pour optimiser le fonctionnement du chargeur sur le long terme.

Utilisation facile

- Permet aux utilisateurs d'identifier leur chargeur via l'application ou la carte RFID. La configuration se fait simplement via l'application ou le portail web ABB.
- Fournit une indication de niveau de recharge via l'application à l'utilisateur.
- Fournit des informations concernant l'état des chargeurs (disponibilité, nombre de sessions, fourniture d'électricité).



ABB France**Business Area Electrification****Produits et Systèmes Moyenne et Basse Tension**

324 rue du Chat Botté
CS 20400 Beynost
01708 Miribel cedex / France

Contact Center ABB France

Tél. : 0 810 020 000 (service 0,06 €/min + prix appel)

Email : contact.center@fr.abb.com



www.abb.fr/lowvoltage

Informations supplémentaires

Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques ou de modifier le contenu du présent document sans avis préalable. En ce qui concerne les bons de commande, les points spécifiques convenus s'appliquent. ABB AG ne saurait être tenu pour responsable de toute erreur potentielle ou de l'absence d'éventuelles informations dans le présent document. Nous nous réservons tous les droits se rapportant au présent document, ainsi qu'au domaine et aux illustrations qu'il contient.

Toute reproduction, divulgation à des tiers ou utilisation, en tout ou en partie, du contenu du présent document, est interdite sans l'accord écrit préalable d'ABB AG.

Copyright© 2020 ABB - Tous droits réservés.