

LEDVANCE® TRILHOS 1m / 2m

Benefícios

- ✓ Compatível apenas com tecnologia LED
- ✓ Disponível em duas cores de acabamento (Branco e preto)
- ✓ Fácil manutenção

IP20

GARANTIA

3 anos



Aplicações



Lojas



Escritórios



Corredores




Hotel



Características do Produto

Tipo de Material	Aluminio															
Potencia Max.	190W															
Range de Tensão	100 – 277 V~															
Corrente	1 560-30 mA															
IP	IP20															
Garantia	3 anos															
Proteção contra Impactos Mecânicos	IK04															
Tipo de ligação	3 Vias (N, L, T)															
Temperatura mínima e máxima de trabalho	-20°~ +40°															
Temperatura mínima e máxima de armazenagem	-20°~ +60°															
Quantidade de spot por trilho	<table><tr><td></td><td>Trilho 1m</td><td>Trilho 2m</td></tr><tr><td>PAR16</td><td>6</td><td>11</td></tr><tr><td>AR111</td><td>6</td><td>11</td></tr><tr><td>PAR20</td><td>6</td><td>11</td></tr><tr><td>PAR30</td><td>4</td><td>7</td></tr></table>		Trilho 1m	Trilho 2m	PAR16	6	11	AR111	6	11	PAR20	6	11	PAR30	4	7
	Trilho 1m	Trilho 2m														
PAR16	6	11														
AR111	6	11														
PAR20	6	11														
PAR30	4	7														


Dimensões

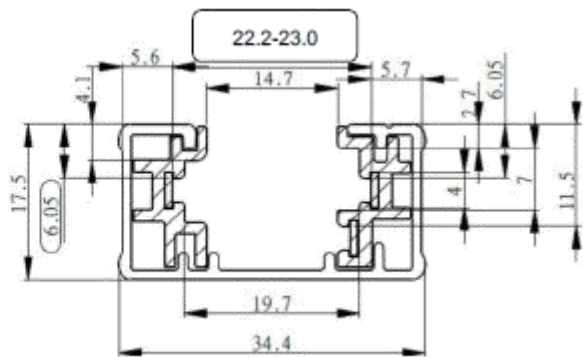

Dados do produto

Código SAP	Descrição	PCS por caixa	Peso (g)	EAN 10	Dimensional EAN10 (cm)	Peso EAN 10 (g)	EAN 40	Dimensional EAN40 (cm)	Peso EAN 40 (g)
7014965	LEDVANCE TRACKLIGHT TRILHO 1 METRO PRETO	12	500	405807517 5723	1050x60x0.03	500	405807517 5730	1020x160x75	6700
7014966	LEDVANCE TRACKLIGHT TRILHO 1 METRO BRANCO	12	500	405807517 5747	1050x60x0.03	500	405807517 5754	1020x160x75	6700
7014951	LEDVANCE TRACKLIGHT TRILHO 2 METRO PRETO	12	1000	405807517 5761	2050x60x0.03	1000	405807517 5778	2020x160x75	13000
7014952	LEDVANCE TRACKLIGHT TRILHO 2 METRO BRANCO	12	1000	405807517 5785	2050x60x0.03	1000	405807517 5792	2020x160x75	13000

INSTALAÇÃO

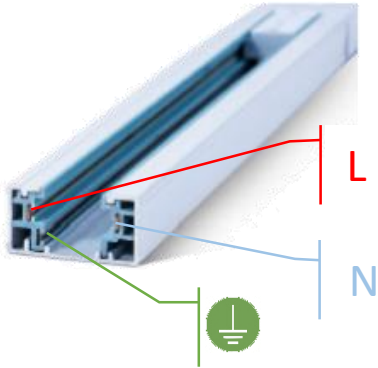

2 TRILHOS COM CONECTOR I




ZIG ZAG COM CONECTOR L DIREITO E L ESQUERDO



CONECTOR
L DIREITO


CONECTOR
L ESQUERDO

CONFIGURAÇÃO "X"

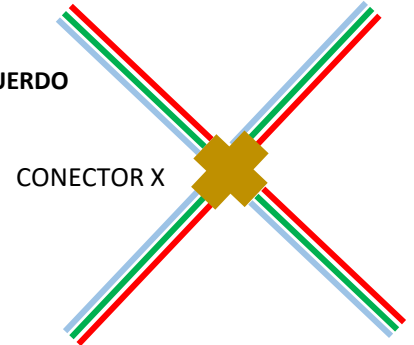


CONECTOR X


"T" COM CONECTOR T DIREITO

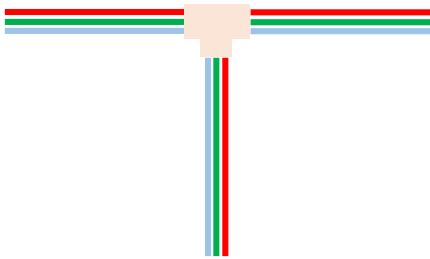


QUADRADO/RETANGULO COM CONECTOR L DIREITO




QUADRADO/RETANGULO COM CONECTOR L ESQUERDO



"T" COM CONECTOR T ESQUERDO

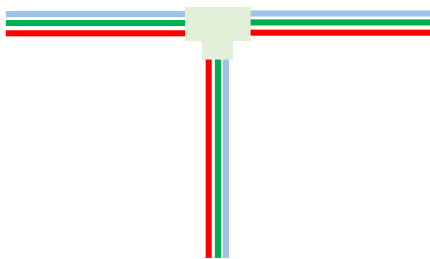


CONFIGURAÇÃO 2 QUADRADOS/RETANGULOS"

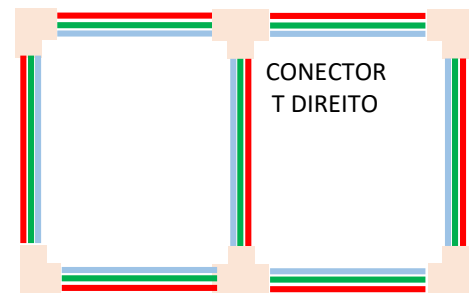

CONECTOR
L DIREITO

CONECTOR
T DIREITO


CONFIGURAÇÃO 2 QUADRADOS/RETANGULOS"

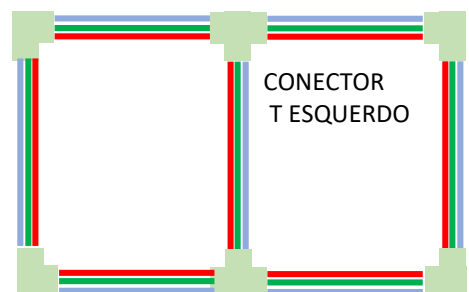

CONECTOR
L ESQUERDO

CONECTOR
T ESQUERDO

CONFIGURAÇÃO "H"

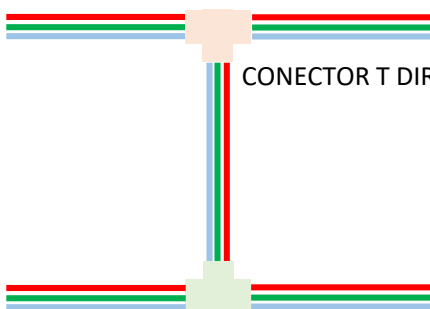

CONECTOR T DIREITO

CONECTOR T ESQUERDO

**  TRILHO 1 METRO OU 2 METROS