

**Uma gama completa
para todos tipos de iluminação**



**PLAFONS,
PORTA LÂMPADAS
E ACESSÓRIOS**

Uma marca do grupo | **legrand**


LORENZETTI
MATERIAIS ELÉTRICOS

Lançamento Plafon E-27

**Mais uma novidade
chega para inovar
os ambientes.**





**PRODUTO
NOVO:
NÃO EXISTE IGUAL
NO MERCADO**




- Sem parafusos aparentes
- Facilidade e rapidez na instalação: Borne automático
- Potência máxima: 150W
- Funcionalidade e harmonia para o seu ambiente
- Branco brilhante (não acumula poeira)
- 2 partes: suporte/parafusos + placa

Plafon E-27


FRENTE




INSTALAÇÃO



1 - Desencapar os fios na medida do gabarito




2 - Introduzir o fio no borne até o travamento



3 - Fixar o suporte



VERSO

Pré-corte para
uso de canaleta
20x10

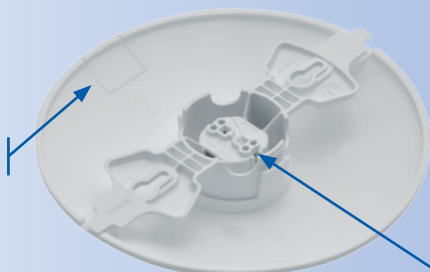


Conexão fácil
e rápida:
uso de borne
automático

Uso com canaletas




Exclusivo sistema de encaixe regulável



4 - Encaixar e ajustar
a placa decorativa





Lâmpadas base E-27 e E-40



**Para lâmpadas incandescentes e fluorescentes compactas integradas;
Base E-27:**

Uso predominantemente residencial, indicada para iluminação em geral, como lustres, arandelas, plafoniers, abajures, luminárias de chão e luminárias de ventiladores.



Base E-40:

Uso industrial em iluminação externa, iluminação pública, prédios e ruas. Para lâmpadas halógenas mistas, vapor de mercúrio, vapor de sódio de alta pressão e multi vapores metálicos.



Lâmpadas base G-13



**Para lâmpadas fluorescentes tubulares;
Base G-13:**

Instalações residenciais, comerciais e industriais, iluminação geral, especialmente em luminárias em calha e de teto.





Lâmpadas base G-23, G-24 e GX23



Para lâmpadas fluorescentes compactas não integradas; Base G-24:

Usadas para instalações comerciais como hotéis, restaurantes, lojas e academias. Também utilizadas para ambientes residenciais em função do seu baixo consumo e do pequeno aquecimento do ambiente. Uso em luminárias embutidas e luminárias de mesa.



Lâmpadas base GU5,3; G4 e GY6,35



Para lâmpadas halógenas, dicróicas e “bipinos” de baixa tensão; Base GU5,3; G4 e GY6,35:

Para iluminação comercial, residencial e para iluminar objetos sensíveis ao calor. Uso em spots, embutidos, lustres e pendentes.

Ref.	Emb.	Descrição
------	------	-----------

Plafon em termoplástico

Plafon em termoplástico com base E-27, para uso em ambiente residencial, de cor branca e acabamento brilhante, sem parafuso aparente.

Possui exclusivo sistema de encaixe regulável, permitindo regular a altura da placa à parede para ajustar o plafon ao teto.

Borne automático para fio de até 2,5mm².

Para lâmpadas incandescentes e fluorescentes compactas integradas, com potência máxima de 150W.



1522-BR

20 Embalagem flow-pack individual.



Porta Lâmpadas para lâmpadas incandescentes e fluorescentes compactas integradas

Porta lâmpadas Base E-40

Porcelana esmaltada

Produtos em porcelana esmaltada, soquete em cobre niquelado e com bornes embutidos (16A - 700V~). Travamento anti-vibratório lateral da lâmpada. Para lâmpadas incandescentes, halógenas, mistas, vapor de mercúrio, vapor de sódio de alta pressão e multi-vapores metálicos.



1464-C

Uso incorporado em luminárias externas, públicas e luminárias para ambientes a prova de explosão.

10 Embalado à granel.

Porta lâmpadas Base E-27

Porcelana

Produtos em porcelana, soquete em latão e bornes automáticos de forma facilitar a instalação e também com proteção contra choques acidentais (4A-250V~). Para lâmpadas incandescentes, fluorescentes compactas integradas e de descarga em alta pressão. Uso com fios de 0,5mm² até 2,5mm².



1450
1450-FP

Uso incorporado em luminárias e plafons e fixação anti-giro com travessa de até 18mm de largura

50 Embalado à granel.

50 Embalagem flow-pack individual.



1451-N
1451-FP

Uso incorporado em luminárias, plafons e lustres. Fixação anti-giro com travessa de até 18mm de largura.

50 Embalado à granel.

50 Embalagem flow-pack individual.



1464-D
1464-DFP

Uso incorporado em luminárias externas, muito utilizado pelas companhias de energia elétrica. Fixação anti-giro através de 2 pontos aparafusados.

10 Embalado à granel.

10 Embalagem flow-pack individual.



1570

Possui bornes embutidos. Flange com rosca RWG3/8, arruela de fixação para prato (arandela).

10 Embalado à granel.



1592-N
1592-FP

Para fixação em tetos ou paredes de madeira.

10 Embalado à granel.

10 Embalagem flow-pack individual.

Porta Lâmpadas para lâmpadas incandescentes e fluorescentes compactas integradas

Porta lâmpadas Base E-27

	Ref.	Emb.	Descrição
Porta lâmpadas Base E-27	Termoplástico		
	Produto em termoplástico, soquete em plástico e bornes automáticos de forma facilitar a instalação e também com proteção contra choques acidentais (4A-250V~). Possui rosca M10x1 com trava anti-giro e passo da rosca em plástico. Para fios de 0,5mm² até 1,5mm² e uso com lâmpadas incandescentes e fluorescentes compactas integradas. Modelo exclusivo com sistema de trava para evitar que o produto desmonte acidentalmente. Possui manual de instruções.		
		1527-N	50 Cor preta. Embalado à granel.
		1527-FP	50 Cor preta. Embalagem flow-pack individual.
		1557-BRI	50 Cor branca. Embalado à granel.
		1557-BR	50 Cor branca. Embalagem flow-pack individual.
		1557-PTI	50 Cor preta. Embalado à granel.
		1557-PT	50 Cor preta. Embalagem flow-pack individual.
		1559-BRI	50 Cor branca. Embalado à granel.
		1559-BR	50 Cor branca. Embalagem flow-pack individual.
		1559-PTI	50 Cor preta. Embalado à granel.
		1559-PT	50 Cor preta. Embalagem flow-pack individual.
		1562-PT	50 Cor preta. Embalado à granel.

Porta lâmpadas Base E-27

	Ref.	Emb.	Descrição
Porta lâmpadas Base E-27	Termoplástico com rabicho		
	Produto em termoplástico com rabicho e soquete em latão (100W-250V~). Uso do porta-lâmpada é pendente, normalmente utilizado em obras e construções, quermesses ou instalação provisória. Para lâmpadas de até 150W.		
		1560-N	50 Cor preta. Embalado à granel.
		1560-BR	50 Cor branca. Embalado à granel.
		1560-NFP	50 Cor preta. Embalagem flow-pack individual.
		1561-N	50 Cor preta com vedação. Embalado à granel.
		1561-FP	50 Cor preta com vedação. Embalagem flow-pack individual.

Referências em vermelho: produtos novos

	Ref.	Emb.	Descrição
Termoplástico			
Para fio rígido de até 1,5mm ² . Rotor em poliamida e corpo e tampa em policarbonato, com aditivo anti-UV, engate rápido tanto da instalação elétrica quanto da calha. Não precisa de abraçadeiras para segurar o produto por um travamento seguro através de giro de lâmpada. Para lâmpadas fluorescentes tubulares base G13.			
	1476	25	Abertura indicada da calha 25 x 12mm. Embalado à granel. 39mm de altura do produto.
	1476-I	200	Embalado à granel. 39mm de altura do produto.
	1477	20	Abertura indicada da calha 25 x 12mm. Embalado à granel. 43mm de altura do produto.
	1477-I	200	Embalado à granel. 43mm de altura do produto.
	1478	50	Com aditivo anti-UV, instalações elétricas através de terminais a parafusos. Para lâmpadas fluorescentes tubulares base G13 - uso em calhas em geral.
	1478-FP	50	Embalado à granel. Embalagem flow-pack individual.
	1479	50	Com suporte metálico. Com aditivo anti-UV. Instalações elétricas através de terminais a parafusos. Para lâmpadas fluorescentes tubulares base G13 com suporte metálico. Para uso em calhas em geral. Embalado à granel.
	1480	40	Em termoplástico com aditivo anti-UV, conjunto com 2 porta- lâmpadas 1478 e 1 porta-starter. Instalações elétricas através de terminais a parafusos. Para lâmpadas fluorescentes tubulares base G13, para uso em calhas em geral. 2 A - 250V~.

Porta Lâmpadas para lâmpadas fluorescentes tubulares e starters

Porta lâmpadas Base G-13	Ref.	Emb.	Descrição
	Termoplástico		
	Em termoplástico com aditivo anti UV, antivibratório telescópico, para lâmpadas HO. Uso em painéis e calhas.		
		14500/30	50 Embalado à granel.
		14610	50 Embalado à granel.
	Em termoplástico com aditivo anti UV, antivibratório fixo, para lâmpadas HO. Uso em painéis e calhas.		
		14501/30	100 Embalado à granel.
		14611	50 Embalado à granel.

Starters	Ref.	Emb.	Descrição
	Termoplástico		
	FS-2, para lâmpadas fluorescentes de 15/20W		
		1482	25 Embalado à granel.
		1482-FP	20 Embalagem flow-pack individual.
	FS-4, para lâmpadas fluorescentes de 30/40W		
		1483	25 Embalado à granel.
		1483-FP	20 Embalagem flow-pack individual.

Porta Lâmpadas para lâmpadas fluorescentes compactas não integradas

Porta lâmpadas Base G-24	Ref.	Emb.	Descrição
	Termoplástico		
	Produtos em termoplástico para fios de 0,5mm ² até 1,00mm ² . Para lâmpadas fluorescentes compactas não integradas. Uso em luminárias embutidas e fixação por dois locais: externa com rosca M40 ou parafusos pelo fundo.		
		1470	50 Embalado à Granel. G24Q2 - 18W - 250V~ e 4 pinos.
		1471	50 Embalado à Granel. G24Q2 - 18W - 250V~ e 4 pinos.
		1472	50 Embalado à Granel. G24D2 - 26W - 250V~ e 2 pinos.

Porta Lâmpadas para lâmpadas halógenas, dicróicas e "bipinos" de baixa tensão

Porta lâmpadas Base GU5,3; G4 e GY6,35	Ref.	Emb.	Descrição
	Porcelana com rabicho		
	Produtos em porcelana com anti-UV para lâmpadas halógenas dicróicas de até 100W. Possui mini soquete com rabicho de silicone de 30 cm de comprimento para fio de bitola de 0,75mm ² . Uso em spots embutidos, lustres e pendentes. Fixação através de 2 parafusos		
		1485	50 Embalado à granel.

Acessórios de Iluminação:

Interruptores para Centro e Fim de Cordão e para Painéis

Interruptores

Ref.		Emb.	Descrição
Para centro de cordão			
Produtos em termoplástico 3A-250V~. Fixação do cabo por prensa cabo e bornes protegidos. Embalado em flow-pack individual. Uso em luminárias, abajour, colunas de iluminação que possuem cordão.			
	1125		Abertura indicada da calha 25 x 12mm.
	1125-BR	20	Cor preta com tecla fluorescente
	1125-CZ		Cor branca com tecla fluorescente
			Cor cinza com tecla fluorescente.
Simples para painéis			
	1088	20	Interruptor simples para painel 10 A - 250V~.
			Embalado à granel.
	1185	20	Interruptor simples micro, branco, para painéis, 2 A - 250V~. Embalado à granel.
	1185-PR	20	Uso em luminárias, abajour, colunas de iluminação em que possuem cordão.
	1185-CZ	20	

Arandelas

		Ref.	Emb.	Descrição
		Arandela completa, com braço em alumínio anodizado, prato e canopla em termoplástico com aditivo anti-UV e porta-lâmpada 1570.		
		1670-1	10	Embalado à granel.
	Braço curvo, em alumínio anodizado e canopla em termoplástico com aditivo anti-UV.			
		1671-1	10	Embalado à granel.
	Prato para arandela, em termoplástico branco com aditivo anti-UV, sem porta-lâmpadas.			
		3500-A	10	Embalado à granel.
	Prato para arandela, em termoplástico branco com aditivo anti-UV, com porta-lâmpada 1557-PT.			
		3500-C	10	Embalado à granel.

Filiais Lorenzetti

1. Belo Horizonte

Rua Tomé de Souza, 810 - Sala 901
Savassi
30140-131 - Belo Horizonte - MG
Tel. (31) 3261-4189
Fax. (31) 3261-1788

2. Centro Oeste e Norte

Av. T-8, nº 1.492 - Edifício Comercial Vilela
Salas 301 e 302
Setor Bueno
74210-270 - Goiânia - GO
Tel.: (62) 3255-6606
Fax. (62) 3275-5073

3. Curitiba

Rua João Stukas, 3.312
Jardim São Vicente
83602-110 - Campo Largo - PR
Tel. (41) 3391-3200 / (41) 3391-3246
Fax. (41) 3391-3247

4. Nordeste

Av. Engº Domingos Ferreira, 4.023 - Sala 704
Boa Viagem
51021-040 - Recife - PE
Tel./Fax: (81) 3466-1004 / (81) 3463-6711

5. Porto Alegre

Av. Cristóvão Colombo, 1.636 - Conj. 403
Floresta
90560-001 - Porto Alegre - RS
Tel.: (51) 3346-8806
Fax. (51) 3346-8807

6. Ribeirão Preto

Av. Doutor Plínio de Castro Prado, 498
Jd. Palma Travassos
14091-170 - Ribeirão Preto - SP
Tel./Fax.: (16) 3624-3614

7. Rio de Janeiro

Av. das Américas, 500 - Bloco 14 - Sala 202
Barra da Tijuca
22640-100 - Rio de Janeiro - RJ
Tel.: (21) 2495-6555 / (21) 2495-7262
Fax. (21) 2496-3648

8. São Paulo

Rua Verbo Divino, 1.207 - Bloco A - Térreo
Chácara Santo Antonio
04719-002 - São Paulo - SP
Tel.: (11) 5644-2512
Fax. (11) 5181-5909



FALE COM A LORENZETTI
0800-118008

LORENZETTI
MATERIAIS ELÉTRICOS

GL ELETRO-ELETRÔNICOS LTDA.

Rua João Stukas, 3.312 - Jardim São Vicente
CEP 83602-110 - Campo Largo - PR
Vendas: (54) 2101.9900 - Fax: (54) 2101.9997
www.cemarleggrand.com.br